

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на загальнобудівельні роботи**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1430,209 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,58458 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 276,086 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                 | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|                           |                                  |   |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|                           |                                  |   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1                         | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. Покрівля</b> |                                  |   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1                         | КР8-40-6                         | Улаштування покриття з листової оцинкованої сталі примикань | 100м              | 0,096     | <u>57218.54</u>       | <u>90.07</u>          | 5493                    | 206                 | <u>9</u>              | <u>22.8300</u>                          | <u>2.19</u>                         |
|                           |                                  |   |                   |           | 2150,13               | 26,48                 |                         |                     | 3                     | 0,1988                                  | 0,02                                |
| 2                         | КБ12-14-2                        | Улаштування жолобів підвісних                               | 100м              | 0,09      | <u>4122.71</u>        | <u>91.73</u>          | 371                     | 363                 | <u>8</u>              | <u>43.9200</u>                          | <u>3.95</u>                         |
|                           |                                  |   |                   |           | 4030,98               | 30,38                 |                         |                     | 3                     | 0,2547                                  | 0,02                                |
| 3                         | С123-362<br>варіант 3            | Жолоба з м/пластику   | м                 | 9         | <u>331.04</u>         | -                     | 2979                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 4                         | С111-1788<br>варіант 5           | Водостік  | шт                | 2         | <u>158.62</u>         | -                     | 317                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 5                         | С111-1788<br>варіант 3           | Угол водостіка  | шт                | 2         | <u>72.37</u>          | -                     | 145                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 6                         | С111-1788<br>варіант 4           | З`єднувач жолоба  | шт                | 3         | <u>41.77</u>          | -                     | 125                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 7                         | С111-1788<br>варіант 8           | Кронштейн жолоба  | шт                | 9         | <u>68.45</u>          | -                     | 616                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |

| 1  | 2                      | 3  | 4     | 5      | 6                           | 7                      | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                  |
|----|------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 8  | КР8-41-2               | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                | 100м  | 0,15   | <u>5604.09</u><br>5604,09   | -<br>-                 | 841   | 841  | -<br>-          | <u>55.3600</u><br>-       | <u>8.3</u><br>-     |
| 9  | С123-362<br>варіант 4  | Водостічні труби з м/пластику  | м     | 15     | <u>340.22</u><br>-          | -<br>-                 | 5103  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 10 | С111-1788<br>варіант 2 | Воронка  | шт    | 2      | <u>202.48</u><br>-          | -<br>-                 | 405   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 11 | С111-1788<br>варіант 9 | Хомут труби  | шт    | 5      | <u>55.88</u><br>-           | -<br>-                 | 279   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 12 | КБ10-14-6              | Підшивання карнизу оцинкованою сталлю по дереву  | 100м2 | 0,035  | <u>41147.16</u><br>3449,33  | -<br>-                 | 1440  | 121  | -<br>-          | <u>39.3400</u><br>-       | <u>1.38</u><br>-    |
| 13 | КБ12-15-1              | Улаштування покриття парапетів із листової оцинкованої сталі з полімерним покриттям      | 100м2 | 0,1825 | <u>63199.89</u><br>12188,38 | <u>207.47</u><br>66,35 | 11534 | 2224 | <u>38</u><br>12 | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>24.24</u><br>0,1 |
| 14 | КБ12-15-1              | Улаштування покриття по карнизу із листової оцинкованої сталі з полімерним покриттям     | 100м2 | 0,067  | <u>63833.29</u><br>12188,38 | <u>207.47</u><br>66,35 | 4277  | 817  | <u>14</u><br>4  | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>8.9</u><br>0,04  |
| 15 | КР15-24-3              | Установлення флюгарок  | шт    | 4      | <u>337.72</u><br>148,73     | -<br>-                 | 1351  | 595  | -<br>-          | <u>1.5600</u><br>-        | <u>6.24</u><br>-    |
| 16 | КБ12-14-2              | Улаштування жолобів підвісних  | 100м  | 0,212  | <u>4122.71</u><br>4030,98   | <u>91.73</u><br>30,38  | 874   | 855  | <u>19</u><br>6  | <u>43.9200</u><br>0,2547  | <u>9.31</u><br>0,05 |
| 17 | С123-362<br>варіант 3  | Жолоба з м/пластику  | м     | 21,2   | <u>331.04</u><br>-          | -<br>-                 | 7018  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 18 | С111-1788<br>варіант 5 | Водостік   | шт    | 5      | <u>158.62</u><br>-          | -<br>-                 | 793   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 19 | С111-1788<br>варіант 3 | Угол водостіка   | шт    | 5      | <u>72.37</u><br>-           | -<br>-                 | 362   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 20 | С111-1788<br>варіант 4 | З'єднувач жолоба   | шт    | 3      | <u>41.77</u><br>-           | -<br>-                 | 125   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 21 | С111-1788<br>варіант 8 | Кронштейн жолоба   | шт    | 21     | <u>68.45</u><br>-           | -<br>-                 | 1437  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 22 | КР8-41-2               | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                | 100м  | 0,39   | <u>5604.09</u><br>5604,09   | -<br>-                 | 2186  | 2186 | -<br>-          | <u>55.3600</u><br>-       | <u>21.59</u><br>-   |
| 23 | С123-362<br>варіант 4  | Водостічні труби з м/пластику  | м     | 39     | <u>340.22</u><br>-          | -<br>-                 | 13269 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 24 | С111-1788<br>варіант 2 | Воронка  | шт    | 5      | <u>202.48</u><br>-          | -<br>-                 | 1012  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 25 | С111-1788<br>варіант 9 | Хомут труби  | шт    | 39     | <u>55.88</u><br>-           | -<br>-                 | 2179  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-              |
| 26 | КБ12-15-1              | Вентиляційні шахти ВВШ1-3<br>Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,02   | <u>63647.45</u><br>12188,38 | <u>207.47</u><br>66,35 | 1273  | 244  | <u>4</u><br>1   | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>2.66</u><br>0,01 |

| 1  | 2                       | 3  | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|--|-------------------------|--|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 27   | КБ13-16-6               | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                  | 100м2 | 0,07     | <u>2516.13</u><br>630,01    | <u>94.48</u><br>8,52     | 176           | 44    | <u>7</u><br>1      | <u>5.4970</u><br>0,0828   | <u>0.38</u><br>0,01   |
| 28   | КБ13-26-6               | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази<br>Пожежна драбина ДП-1 | 100м2 | 0,07     | <u>7592.15</u><br>941,42    | <u>139.00</u><br>19,10   | 531           | 66    | <u>10</u><br>1     | <u>8.3260</u><br>0,1849   | <u>0.58</u><br>0,01   |
| 29   | С121-650<br>варіант 1   | Огорожа пожежної драбини   | т     | 0,0229   | <u>114836.51</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 2630          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 30   | КБ13-16-6               | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                  | 100м2 | 0,004    | <u>2421.61</u><br>547,84    | <u>82.15</u><br>7,41     | 10            | 2     | <u>-</u><br>-      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>0.02</u><br>-      |
| 31   | КБ13-26-6               | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази<br>Рама РМ-1,2,3          | 100м2 | 0,004    | <u>7451.18</u><br>818,63    | <u>120.87</u><br>16,60   | 30            | 3     | <u>-</u><br>-      | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>0.03</u><br>-      |
| 32   | КБ9-75-2                | Виготовлення ґратчатих конструкцій рамок   | т     | 0,79636  | <u>26361.79</u><br>17816,48 | <u>5674.26</u><br>479,62 | 20993         | 14188 | <u>4519</u><br>382 | <u>176.0000</u><br>4,1760 | <u>140.16</u><br>3,33 |
| 33   | КБ9-61-14               | Монтаж рамок   | т     | 0,79636  | <u>7139.96</u><br>5620,28   | <u>1190.01</u><br>405,25 | 5686          | 4476  | <u>948</u><br>323  | <u>53.4400</u><br>3,7879  | <u>42.56</u><br>3,02  |
| 34   | С111-1827<br>варіант 2  | Прокат квадратний 80х4 мм  | т     | 0,818638 | <u>35731.78</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 29251         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 35   | С111-1804               | Сталь листовая   | т     | 0,085139 | <u>63975.05</u><br>2        | <u>-</u><br>-            | 5447          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 36   | С1551-1-СП<br>варіант 1 | Анкер HILTI  | шт    | 112      | <u>48.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 5487          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 37   | КБ13-16-6               | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                  | 100м2 | 0,08     | <u>2421.61</u><br>547,84    | <u>82.15</u><br>7,41     | 194           | 44    | <u>7</u><br>1      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>0.38</u><br>0,01   |
| 38   | КБ13-26-6               | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази                           | 100м2 | 0,08     | <u>7451.18</u><br>818,63    | <u>120.87</u><br>16,60   | 596           | 65    | <u>10</u><br>1     | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>0.58</u><br>0,01   |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                         |  |       |          |                             |                          | 136835        | 27340 | <u>5593</u><br>738 |                           | <u>273.45</u><br>6,63 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:       |                         |  |       |          |                             |                          | 136835        |       |                    |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                         |  |       |          |                             |                          | 103902        |       |                    |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                         |  |       |          |                             |                          | 28078         |       |                    |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                         |  |       |          |                             |                          | 15274         |       |                    |                           |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                         |  |       |          |                             |                          | 33,45         |       |                    |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                         |  |       |          |                             |                          | 5369          |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                         |  |       |          |                             |                          | <b>152109</b> |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                         |  |       |          |                             |                          | <b>152109</b> |       |                    |                           |                       |

| 1  | 2                     | 3   | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8   | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                       | <b>Розділ 2. Прорізи 1-го поверху</b>   |       |        |                             |                         |   |      |                  |                          |                      |
| 39 | КБ10-25-3             | Демонтажні роботи<br>Установлення пластикових підвіконних дошок   | 100м  | 0,067  | <u>53749.08</u><br>2968,55  | <u>152.74</u><br>106,37 | 3601  | 199  | <u>10</u><br>7   | <u>31.5200</u><br>0,9680 | <u>2.11</u><br>0,06  |
| 40 | КБ10-21-1             | Дверні<br>Встановлення закривача дверного верхнього розташування  | 100шт | 0,03   | <u>14197.88</u><br>14197,88 | <u>-</u><br>-           | 426   | 426  | <u>-</u><br>-    | <u>118,9700</u><br>-     | <u>3.57</u><br>-     |
| 41 | С111-961<br>варіант 1 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі   | шт    | 3      | <u>2517.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 7553  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 2  |       |        |                             |                         | 11580   | 625  | <u>10</u><br>7   |                          | <u>5.68</u><br>0,06  |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                             |                         | 11580<br>10945<br>632<br>327<br>0,69<br>111<br><b>11907</b> |      |                  |                          |                      |
|    |                       | <b>Всього по розділу 2</b>  |       |        |                             |                         | <b>11907</b>  |      |                  |                          |                      |
|    |                       | <b>Розділ 3. Прорізи 2-го поверху</b>   |       |        |                             |                         |   |      |                  |                          |                      |
| 42 | КБ20-11-6             | Демонтажні роботи<br>Демонтаж захисних віконних ґратів  | ґрати | 1      | <u>539.75</u><br>442,40     | <u>97.35</u><br>30,29   | 540   | 442  | <u>98</u><br>30  | <u>4.5840</u><br>0,2935  | <u>4.58</u><br>0,29  |
| 43 | КБ10-25-3             | Віконні<br>Установлення пластикових підвіконних дошок   | 100м  | 0,3363 | <u>53749.08</u><br>2968,55  | <u>152.74</u><br>106,37 | 18076   | 998  | <u>51</u><br>36  | <u>31.5200</u><br>0,9680 | <u>10.6</u><br>0,33  |
| 44 | КБ10-25-4             | Установлення віконних зливів  | 100м  | 0,3578 | <u>24457.73</u><br>2571,11  | <u>114.55</u><br>79,78  | 8751  | 920  | <u>41</u><br>29  | <u>27.3000</u><br>0,7260 | <u>9.77</u><br>0,26  |
| 45 | КБ10-21-1             | Встановлення закривача дверного верхнього розташування  | 100шт | 0,08   | <u>14197.88</u><br>14197,88 | <u>-</u><br>-           | 1136  | 1136 | <u>-</u><br>-    | <u>118,9700</u><br>-     | <u>9.52</u><br>-     |
| 46 | С111-961<br>варіант 1 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі   | шт    | 8      | <u>2517.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 20140   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 3  |       |        |                             |                         | 48643   | 3496 | <u>190</u><br>95 |                          | <u>34.47</u><br>0,88 |

| 1  | 2          | 3   | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8   | 9    | 10       | 11                        | 12                   |  |
|----|------------|---|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|---|------|----------|---------------------------|----------------------|--|
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                         | 48643<br>44957<br>3591<br>1933<br>4,16<br>669<br><b>50576</b> |      |          |                           |                      |  |
|    |            | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>   |       |       |                             |                         | <b>50576</b>  |      |          |                           |                      |  |
|    |            | <b>Розділ 4. Прорізи технічного поверху</b>   |       |       |                             |                         |   |      |          |                           |                      |  |
| 47 | КБ10-25-3  | Віконні<br>Установлення пластикових підвіконних дошок   | 100м  | 0,001 | <u>53749.08</u><br>2968,55  | <u>152.74</u><br>106,37 | 54  | 3    | -<br>-   | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>0.03</u><br>-     |  |
| 48 | КБ10-25-4  | Установлення віконних зливів  | 100м  | 0,012 | <u>24457.73</u><br>2571,11  | <u>114.55</u><br>79,78  | 293   | 31   | 1<br>1   | <u>27.3000</u><br>0,7260  | <u>0.33</u><br>0,01  |  |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 4  |       |       |                             |                         | 347   | 34   | 1<br>1   |                           | <u>0.36</u><br>0,01  |  |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                         | 347<br>312<br>35<br>19<br>0,04<br>7<br><b>366</b>             |      |          |                           |                      |  |
|    |            | -----<br><b>Всього по розділу 4</b>   |       |       |                             |                         | <b>366</b>  |      |          |                           |                      |  |
|    |            | <b>Розділ 5. Підлоги 1-го поверху</b>   |       |       |                             |                         |   |      |          |                           |                      |  |
| 49 | КБ11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Link f-51, товщиною 5 мм   | 100м2 | 0,095 | <u>18379.59</u><br>5846,39  | <u>26.93</u><br>23,71   | 1746  | 555  | 3<br>2   | <u>63.7000</u><br>0,2220  | <u>6.05</u><br>0,02  |  |
| 50 | КБ11-11-14 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміш Link f-51, до товщ. 40 мм   | 100м2 | 0,095 | <u>98228.05</u><br>17057,31 | <u>188.51</u><br>165,97 | 9332  | 1620 | 18<br>16 | <u>185.8500</u><br>1,5540 | <u>17.66</u><br>0,15 |  |

| 1  | 2                     | 3   | 4     | 5     | 6                            | 7                        | 8            | 9    | 10                | 11                        | 12                   |       |      |              |
|----|-----------------------|---|-------|-------|------------------------------|--------------------------|--------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------|------|--------------|
| 51 | КБ11-29-1             | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки на розчині із клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт  | 100м2 | 0,426 | <u>130043,60</u><br>15570,89 | <u>48,47</u><br>42,68    | 55399        | 6633 | <u>21</u><br>18   | <u>155,6000</u><br>0,3996 | <u>66,29</u><br>0,17 |       |      |              |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 5  |       |       |                              |                          | 66477        | 8808 | <u>42</u><br>36   |                           | <u>90</u><br>0,34    |       |      |              |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                              |                          | 66477        |      | 57627             | 8844                      | 4887                 | 10,84 | 1741 | <b>71364</b> |
|    |                       | -----   |       |       |                              |                          |              |      |                   |                           |                      |       |      |              |
|    |                       | <b>Всього по розділу 5</b>  |       |       |                              |                          | <b>71364</b> |      |                   |                           |                      |       |      |              |
|    |                       | <b>Розділ 6. Підлоги 2-го поверху</b>   |       |       |                              |                          |              |      |                   |                           |                      |       |      |              |
| 52 | КМ8-472-3             | Провідник заземлюючий з мідної стрічки приховано у підливці підлоги   | 100 м | 0,64  | <u>3315,99</u><br>2105,58    | <u>1210,41</u><br>281,43 | 2122         | 1348 | <u>774</u><br>180 | <u>20,8000</u><br>2,3984  | <u>13,31</u><br>1,53 |       |      |              |
| 53 | С123-362<br>варіант 2 | Мідна стрічка Copper Band   | м     | 64    | <u>304,42</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 19483        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |       |      |              |
| 54 | КМ8-472-3             | Провідник заземлюючий з мідної стрічки приховано у підливці підлоги   | 100 м | 0,12  | <u>3315,99</u><br>2105,58    | <u>1210,41</u><br>281,43 | 398          | 253  | <u>145</u><br>34  | <u>20,8000</u><br>2,3984  | <u>2,5</u><br>0,29   |       |      |              |
| 55 | С123-362<br>варіант 2 | Мідна стрічка Copper Band   | м     | 12    | <u>304,42</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 3653         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |       |      |              |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 6  |       |       |                              |                          | 25656        | 1601 | <u>919</u><br>214 |                           | <u>15,81</u><br>1,82 |       |      |              |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                              |                          | 25656        |      | 23136             | 1815                      | 897                  | 1,71  | 274  | <b>26553</b> |

| 1  | 2          | 3  | 4     | 5     | 6                            | 7                      | 8     | 9            | 10               | 11                        | 12                   |  |
|----|------------|--|-------|-------|------------------------------|------------------------|-------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------|--|
|    |            | -----  |       |       |                              |                        |       |              |                  |                           |                      |  |
|    |            | <b>Всього по розділу 6</b>   |       |       |                              |                        |       | <b>26553</b> |                  |                           |                      |  |
|    |            | <b>Розділ 7. Підлоги технічного поверху</b>  |       |       |                              |                        |       |              |                  |                           |                      |  |
| 56 | КБ13-21-2  | Фарбування погрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази<br>ТИП 3   | 100м2 | 0,92  | <u>4255,31</u><br>1169,14    | <u>182,28</u><br>20,46 | 3915  | 1076         | <u>168</u><br>19 | <u>10,3400</u><br>0,1984  | <u>9,51</u><br>0,18  |  |
| 57 | КБ11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                                 | 100м2 | 0,147 | <u>21032,31</u><br>5846,39   | <u>26,93</u><br>23,71  | 3092  | 859          | <u>4</u><br>3    | <u>63,7000</u><br>0,2220  | <u>9,36</u><br>0,03  |  |
| 58 | КБ11-29-1  | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт             | 100м2 | 0,147 | <u>135155,00</u><br>15570,89 | <u>48,47</u><br>42,68  | 19868 | 2289         | <u>7</u><br>6    | <u>155,6000</u><br>0,3996 | <u>22,87</u><br>0,06 |  |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 7   |       |       |                              |                        |       | 26875        | 4224             | <u>179</u><br>28          | <u>41,74</u><br>0,27 |  |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.  |       |       |                              |                        |       | 26875        |                  |                           |                      |  |
|    |            | в тому числі:  |       |       |                              |                        |       |              |                  |                           |                      |  |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.   |       |       |                              |                        |       | 22472        |                  |                           |                      |  |
|    |            | всього заробітна плата, грн.   |       |       |                              |                        |       | 4252         |                  |                           |                      |  |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.  |       |       |                              |                        |       | 2236         |                  |                           |                      |  |
|    |            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.   |       |       |                              |                        |       | 4,72         |                  |                           |                      |  |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |       |                              |                        |       | 758          |                  |                           |                      |  |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |       |       |                              |                        |       | <b>29111</b> |                  |                           |                      |  |
|    |            | -----  |       |       |                              |                        |       |              |                  |                           |                      |  |
|    |            | <b>Всього по розділу 7</b>   |       |       |                              |                        |       | <b>29111</b> |                  |                           |                      |  |
|    |            | <b>Розділ 8. Опорядження внутрішнє 1-го поверху</b>  |       |       |                              |                        |       |              |                  |                           |                      |  |
|    |            | Стеля  |       |       |                              |                        |       |              |                  |                           |                      |  |
| 59 | КБ15-182-5 | Шпаклювання стель шпаклівкою   | 100м2 | 0,232 | <u>11708,12</u><br>8186,70   | <u>2,69</u><br>2,37    | 2716  | 1899         | <u>1</u><br>1    | <u>83,7600</u><br>0,0222  | <u>19,43</u><br>0,01 |  |
| 60 | КБ15-182-7 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель   | 100м2 | 0,232 | <u>8147,39</u><br>5878,93    | <u>2,69</u><br>2,37    | 1890  | 1364         | <u>1</u><br>1    | <u>56,7300</u><br>0,0222  | <u>13,16</u><br>0,01 |  |
| 61 | КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,232 | <u>46515,00</u><br>4193,05   | <u>1,35</u><br>1,19    | 10791 | 973          | <u>-</u><br>-    | <u>42,9000</u><br>0,0111  | <u>9,95</u><br>-     |  |

| 1  | 2                              | 3   | 4     | 5     | 6                            | 7                     | 8     | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------|---|-------|-------|------------------------------|-----------------------|-------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 62 | КБ15-76-1                      | Улаштування каркасу підвісних стель   | 100м2 | 0,474 | <u>13714.90</u><br>13678,71  | <u>4.04</u><br>3,56   | 6501  | 6484 | <u>2</u><br>2 | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>66.34</u><br>0,02 |
| 63 | & С1110-101-1-6И<br>варіант 1  | Підвіси в комплекті   | шт    | 37,92 | <u>12.29</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 466   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 64 | & С100-2405-1<br>варіант 1     | Тяга підвісу  | шт    | 37,92 | <u>25.06</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 950   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 65 | & С126-1300-1-ИНБ<br>варіант 1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м  | м     | 45,03 | <u>24.58</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1107  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 66 | & С100-245-14<br>варіант 1     | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 1,2 м  | м.п.  | 90,06 | <u>24.40</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 2197  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 67 | & С100-245-15<br>варіант 1     | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 0,6 м  | м.п.  | 45,03 | <u>24.40</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1099  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 68 | & С1545-269-12<br>варіант 1    | Кутик металевий пристінний  | м.п.  | 1188  | <u>14.70</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 17464 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 69 | & С111-140-4<br>варіант 1      | Дюбель 6x40 в комплекті   | шт    | 142   | <u>2.65</u><br>-             | <u>-</u><br>-         | 376   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 70 | КБ15-76-2                      | Укладання плит стельових в каркас стелі   | 100м2 | 0,474 | <u>1646.81</u><br>1640,08    | <u>6.73</u><br>5,93   | 781   | 777  | <u>4</u><br>3 | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>7.95</u><br>0,03  |
| 71 | С111-36<br>варіант 2           | Металева підвісна панельна стеля для медзакладів з антибактеріальним покриттям<br>Опорядження монолітних балок під стелею                       | м2    | 47,4  | <u>1197.10</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 56743 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 72 | КБ15-25-5                      | Облицювання поверхонь монолітних балок під стелею керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,17  | <u>117320.25</u><br>28458,91 | <u>45.78</u><br>40,31 | 19944 | 4838 | <u>8</u><br>7 | <u>284.3900</u><br>0,3774 | <u>48.35</u><br>0,06 |
| 73 | КБ15-182-5                     | Шпаклювання балок шпаклівкою  | 100м2 | 0,036 | <u>11702.08</u><br>8186,70   | <u>2.69</u><br>2,37   | 421   | 295  | <u>-</u><br>- | <u>83.7600</u><br>0,0222  | <u>3.02</u><br>-     |
| 74 | КБ15-182-7                     | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель  | 100м2 | 0,036 | <u>8147.39</u><br>5878,93    | <u>2.69</u><br>2,37   | 293   | 212  | <u>-</u><br>- | <u>56.7300</u><br>0,0222  | <u>2.04</u><br>-     |
| 75 | КБ15-179-6                     | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни            | 100м2 | 0,036 | <u>46515.00</u><br>4193,05   | <u>1.35</u><br>1,19   | 1675  | 151  | <u>-</u><br>- | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>1.54</u><br>-     |



| 1   | 2                    | 3  | 4     | 5     | 6                            | 7                     | 8             | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|---|----------------------|--|-------|-------|------------------------------|-----------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 76  | КБ15-25-1            | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт  | 100м2 | 0,694 | <u>112454,61</u><br>23473,42 | <u>45,78</u><br>40,31 | 78043         | 16291 | <u>32</u><br>28 | <u>234,5700</u><br>0,3774 | <u>162,79</u><br>0,26 |
| 77  | КБ10-9-1             | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами по металевому каркасу   | 100м2 | 0,054 | <u>54940,34</u><br>19173,41  | <u>-</u><br>-         | 2967          | 1035  | <u>-</u><br>-   | <u>191,6000</u><br>-      | <u>10,35</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по розділу 8  |                      |  |       |       |                              |                       | 206424        | 34319 | <u>48</u><br>42 |                           | <u>344,92</u><br>0,39 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                      |  |       |       |                              |                       | 206424        |       |                 |                           | <b>225226</b>         |
| <b>Всього по розділу 8</b>  |                      |  |       |       |                              |                       | <b>225226</b> |       |                 |                           |                       |
| <b>Розділ 9. Опорядження внутрішнє 2-го поверху</b>   |                      |  |       |       |                              |                       |               |       |                 |                           |                       |
| Монтажні роботи   |                      |  |       |       |                              |                       |               |       |                 |                           |                       |
| Стеля   |                      |  |       |       |                              |                       |               |       |                 |                           |                       |
| 78  | КБ15-76-1            | Улаштування каркасу підвісних стель  | 100м2 | 0,342 | <u>32016,71</u><br>13678,71  | <u>4,04</u><br>3,56   | 10950         | 4678  | <u>1</u><br>1   | <u>139,9500</u><br>0,0333 | <u>47,86</u><br>0,01  |
| 79  | КБ15-76-2            | Укладання плит стельових в каркас стелі  | 100м2 | 0,342 | <u>29873,96</u><br>1640,08   | <u>6,73</u><br>5,93   | 10217         | 561   | <u>2</u><br>2   | <u>16,7800</u><br>0,0555  | <u>5,74</u><br>0,02   |
| 80  | КБ15-77-3            | Опорядження стель пластиковими панелями  | 100м2 | 0,164 | <u>53773,22</u><br>27422,18  | <u>24,24</u><br>21,34 | 8819          | 4497  | <u>4</u><br>3   | <u>274,0300</u><br>0,1998 | <u>44,94</u><br>0,03  |
| 81  | КБ15-76-2            | Укладання плит стельових в каркас стелі  | 100м2 | 2,224 | <u>1646,81</u><br>1640,08    | <u>6,73</u><br>5,93   | 3663          | 3648  | <u>15</u><br>13 | <u>16,7800</u><br>0,0555  | <u>37,32</u><br>0,12  |
| 82  | С111-36<br>варіант 2 | Металева підвісна панельна стеля для медзакладів з антибактеріальним покриттям   | м2    | 222,4 | <u>1197,10</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 266235        | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 83  | КБ15-25-5            | Опорядження монолітних балок під стелею<br>Облицювання поверхонь монолітних балок під стелею керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,47  | <u>117320,25</u><br>28458,91 | <u>45,78</u><br>40,31 | 55141         | 13376 | <u>22</u><br>19 | <u>284,3900</u><br>0,3774 | <u>133,66</u><br>0,18 |
| Стіни   |                      |  |       |       |                              |                       |               |       |                 |                           |                       |

| 1   | 2          | 3  | 4     | 5      | 6                           | 7                     | 8             | 9      | 10              | 11                       | 12                     |       |        |       |               |
|---|------------|--|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| 84  | КБ10-9-1   | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на профілях                                 | 100м2 | 3,3973 | <u>54775.36</u><br>19173,41 | -<br>-                | 186088        | 65138  | -<br>-          | <u>191.6000</u><br>-     | <u>650.92</u><br>-     |       |        |       |               |
| 85  | КБ15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою  | 100м2 | 0,8405 | <u>11424.39</u><br>7508,39  | <u>5.39</u><br>4,74   | 9602          | 6311   | <u>5</u><br>4   | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>64.57</u><br>0,04   |       |        |       |               |
| 86  | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1                                    | 100м2 | 0,8405 | <u>5656.65</u><br>2225,97   | <u>4.04</u><br>3,56   | 4754          | 1871   | <u>3</u><br>3   | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>18.05</u><br>0,03   |       |        |       |               |
| Разом прямі витрати по розділу 9  |            |  |       |        |                             |                       | 555469        | 100080 | <u>52</u><br>45 |                          | <u>1003.06</u><br>0,43 |       |        |       |               |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |            |  |       |        |                             |                       | 555469        |        |                 | 455337                   | 100125                 | 54709 | 120,41 | 19337 | <b>610178</b> |
| <b>Всього по розділу 9</b>  |            |  |       |        |                             |                       | <b>610178</b> |        |                 |                          |                        |       |        |       |               |
| <b>Розділ 10. Опорядження внутрішнє технічного поверху</b>  |            |  |       |        |                             |                       |               |        |                 |                          |                        |       |        |       |               |
| Стеля   |            |  |       |        |                             |                       |               |        |                 |                          |                        |       |        |       |               |
| 87  | КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,09   | <u>22594.92</u><br>4193,05  | <u>1.35</u><br>1,19   | 24628         | 4570   | <u>1</u><br>1   | <u>42.9000</u><br>0,0111 | <u>46.76</u><br>0,01   |       |        |       |               |
| Стіни   |            |  |       |        |                             |                       |               |        |                 |                          |                        |       |        |       |               |
| 88  | КБ15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою  | 100м2 | 0,1996 | <u>11424.39</u><br>7508,39  | <u>5.39</u><br>4,74   | 2280          | 1499   | <u>1</u><br>1   | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>15.33</u><br>0,01   |       |        |       |               |
| 89  | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1                                    | 100м2 | 0,1996 | <u>5656.65</u><br>2225,97   | <u>4.04</u><br>3,56   | 1129          | 444    | <u>1</u><br>1   | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>4.29</u><br>0,01    |       |        |       |               |
| 90  | КБ13-21-2  | Фарбування погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115   | 100м2 | 1,02   | <u>2127.66</u><br>584,57    | <u>91.14</u><br>10,23 | 2170          | 596    | <u>93</u><br>10 | <u>5.1700</u><br>0,0992  | <u>5.27</u><br>0,1     |       |        |       |               |
| Укоси   |            |  |       |        |                             |                       |               |        |                 |                          |                        |       |        |       |               |
| 91  | КБ15-182-1 | Шпаклювання укосів шпаклівкою  | 100м2 | 0,029  | <u>11601.95</u><br>7508,39  | <u>5.39</u><br>4,74   | 336           | 218    | -<br>-          | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>2.23</u><br>-       |       |        |       |               |
| 92  | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1                                    | 100м2 | 0,029  | <u>5627.85</u><br>2225,97   | <u>4.04</u><br>3,56   | 163           | 65     | -<br>-          | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>0.62</u><br>-       |       |        |       |               |

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5      | 6                            | 7                      | 8            | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|----|---|---|----------|--------|------------------------------|------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 93 | КБ13-21-2   | Фарбування погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115  | 100м2    | 0,029  | <u>4255.31</u><br>1169,14    | <u>182.28</u><br>20,46 | 123          | 34    | <u>5</u><br>1    | <u>10.3400</u><br>0,1984  | <u>0.3</u><br>0,01   |
|    |   | Разом прямі витрати по розділу 10   |          |        |                              |                        | 30829        | 7426  | <u>101</u><br>14 |                           | <u>74.8</u><br>0,14  |
|    |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |        |                              |                        | 30829        |       |                  |                           | <b>34865</b>         |
|    |   | -----   |          |        |                              |                        |              |       |                  |                           |                      |
|    |   | <b>Всього по розділу 10</b>   |          |        |                              |                        | <b>34865</b> |       |                  |                           |                      |
|    |   | <b>Розділ 11. Опорядження внутрішніх укосів</b>   |          |        |                              |                        |              |       |                  |                           |                      |
| 94 | КБ15-78-1   | Оздоблення штукатуркою стін з утепленням Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі   | 100 м2   | 0,1632 | <u>68081.61</u><br>23299,87  | <u>-</u><br>-          | 11111        | 3803  | <u>-</u><br>-    | <u>208.9300</u><br>-      | <u>34.1</u><br>-     |
| 95 | КБ15-41-1   | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 м  | 100м     | 0,8134 | <u>13096.05</u><br>9811,15   | <u>55.03</u><br>45,81  | 10652        | 7980  | <u>45</u><br>37  | <u>80.8500</u><br>0,4794  | <u>65.76</u><br>0,39 |
| 96 | КБ15-158-3<br>тех.ч<br>п.1.3.21<br>к(труд)=1,25<br>к(ЕММ)=1,25<br>к(мат)=1,25 | Полівінілацетатне фарбування косяків/складних фасадів/  | 100м2    | 0,95   | <u>12849.71</u><br>1195,63   | <u>1.68</u><br>1,48    | 12207        | 1136  | <u>2</u><br>1    | <u>11.5375</u><br>0,0139  | <u>10.96</u><br>0,01 |
| 97 | КБ15-25-1   | Облицювання цоколю керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт   | 100м2    | 0,46   | <u>110077.44</u><br>23473,42 | <u>45.78</u><br>40,31  | 50636        | 10798 | <u>21</u><br>19  | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>107.9</u><br>0,17 |
| 98 | КБ8-36-2  | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для оздоблювальних робіт   | 100м2 вп | 1,86   | <u>9598.37</u><br>4221,79    | <u>-</u><br>-          | 17853        | 7853  | <u>-</u><br>-    | <u>45.4200</u><br>-       | <u>84.48</u><br>-    |
|    |   | Разом прямі витрати по розділу 11   |          |        |                              |                        | 102459       | 31570 | <u>68</u><br>57  |                           | <u>303.2</u><br>0,57 |
|    |   | Разом будівельні роботи, грн.   |          |        |                              |                        | 102459       |       |                  |                           |                      |

| 1     | 2                     | 3  | 4      | 5      | 6                            | 7                          | 8   | 9    | 10                | 11                        | 12                   |  |
|-------|-----------------------|--|--------|--------|------------------------------|----------------------------|---|------|-------------------|---------------------------|----------------------|--|
|       |                       | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                              |                            | 70821<br>31627<br>16868<br>36,46<br>5854<br><b>119327</b> |      |                   |                           |                      |  |
| ----- |                       |  |        |        |                              |                            |   |      |                   |                           |                      |  |
|       |                       | <b>Всього по розділу 11</b>  |        |        |                              |                            | <b>119327</b>   |      |                   |                           |                      |  |
|       |                       | <b>Розділ 12. Різні роботи</b>   |        |        |                              |                            |   |      |                   |                           |                      |  |
|       |                       | Вимощення  |        |        |                              |                            |   |      |                   |                           |                      |  |
| 99    | КБ27-13-1             | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см  | 1000м2 | 0,031  | <u>256027.65</u><br>2860,60  | <u>17453.33</u><br>3903,21 | 7937  | 89   | <u>541</u><br>121 | <u>32.0300</u><br>30,7883 | <u>0.99</u><br>0,95  |  |
| 100   | КБ27-22-1             | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см  | 100м2  | 0,31   | <u>54010.89</u><br>1577,46   | <u>-</u><br>-              | 16743   | 489  | <u>-</u><br>-     | <u>15.9500</u><br>-       | <u>4.94</u><br>-     |  |
| 101   | КБ11-29-1             | Ганок №1 з пандусом<br>Улаштування покриттів ганку та пандусу з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт  | 100м2  | 0,37   | <u>110790.47</u><br>15570,89 | <u>48.47</u><br>42,68      | 40992   | 5761 | <u>18</u><br>16   | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>57.57</u><br>0,15 |  |
| 102   | КБ15-25-1             | Облицювання поверхонь стін керамогранітними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт   | 100м2  | 0,081  | <u>118350.66</u><br>23473,42 | <u>45.78</u><br>40,31      | 9586  | 1901 | <u>4</u><br>3     | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>19</u><br>0,03    |  |
| 103   | КР9-20-4              | Установлення металевих огорож  | 100м   | 0,1052 | <u>9640.74</u><br>7006,13    | <u>367.96</u><br>17,35     | 1014  | 737  | <u>39</u><br>2    | <u>69.2100</u><br>0,1668  | <u>7.28</u><br>0,02  |  |
| 104   | С113-134<br>варіант 1 | Труби сталеві електрозварні 40х3 мм  | м      | 34,4   | <u>98.48</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 3388  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |  |
| 105   | С113-129<br>варіант 2 | Труби сталеві електрозварні 22х2 мм  | м      | 1,2    | <u>49.21</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 59  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |  |
| 106   | КБ11-29-1             | Ганок №2<br>Улаштування покриттів ганку з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт  | 100м2  | 0,0442 | <u>110790.47</u><br>15570,89 | <u>48.47</u><br>42,68      | 4897  | 688  | <u>2</u><br>2     | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>6.88</u><br>0,02  |  |

| 1  | 2                      | 3  | 4     | 5      | 6                            | 7                         | 8            | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|--|------------------------|--|-------|--------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 107  | КБ15-25-1              | Облицювання поверхонь стін керамогранітними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт<br>Ганок №3 | 100м2 | 0,0321 | <u>118350.66</u><br>23473,42 | <u>45.78</u><br>40,31     | 3799         | 753    | <u>1</u><br>1       | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>7.53</u><br>0,01     |
| 108  | КБ9-42-1               | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м  | 100м2 | 0,053  | <u>8543.43</u><br>4776,81    | <u>3415.77</u><br>1010,16 | 453          | 253    | <u>181</u><br>54    | <u>50.7200</u><br>8,0017  | <u>2.69</u><br>0,42     |
| 109  | С111-36<br>варіант 1   | Профлист ПС-18-0,5 з полімерним покриттям  | м2    | 5,671  | <u>569.78</u><br>-           | -                         | 3231         | -      | -                   | -                         | -                       |
| 110  | С111-1850<br>варіант 1 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій  | т     | 0,0002 | <u>364342.97</u><br>-        | -                         | 73           | -      | -                   | -                         | -                       |
| 111  | С111-1856<br>варіант 1 | Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей                             | т     | 0,0002 | <u>52202.43</u><br>-         | -                         | 10           | -      | -                   | -                         | -                       |
| 112  | КБ12-15-1              | Улаштування примикань до стін із листової оцинкованої сталі з полімерним покриттям   | 100м2 | 0,0075 | <u>48103.23</u><br>12188,38  | <u>207.47</u><br>66,35    | 361          | 91     | <u>2</u><br>-       | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>1</u><br>-           |
| 113  | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021  | 100м2 | 0,007  | <u>2516.13</u><br>630,01     | <u>94.48</u><br>8,52      | 18           | 4      | <u>1</u><br>-       | <u>5.4970</u><br>0,0828   | <u>0.04</u><br>-        |
| 114  | КБ13-26-6              | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази   | 100м2 | 0,007  | <u>7592.15</u><br>941,42     | <u>139.00</u><br>19,10    | 53           | 7      | <u>1</u><br>-       | <u>8.3260</u><br>0,1849   | <u>0.06</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 12                      |                        |  |       |        |                              |                           | 92614        | 10773  | <u>790</u><br>199   |                           | <u>107.98</u><br>1,6    |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |                        |  |       |        |                              |                           | 92614        |        |                     |                           |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |  |       |        |                              |                           | 81051        |        |                     |                           |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |  |       |        |                              |                           | 10972        |        |                     |                           |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |  |       |        |                              |                           | 6012         |        |                     |                           |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |  |       |        |                              |                           | 13,24        |        |                     |                           |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |  |       |        |                              |                           | 2125         |        |                     |                           |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |  |       |        |                              |                           | <b>98626</b> |        |                     |                           |                         |
| <b>Всього по розділу 12</b>                            |                        |  |       |        |                              |                           | <b>98626</b> |        |                     |                           |                         |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                        |  |       |        |                              |                           | 1304208      | 230296 | <u>7993</u><br>1476 |                           | <u>2295.47</u><br>13,14 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |                        |  |       |        |                              |                           | 1304208      |        |                     |                           |                         |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1065919        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 231772         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 126001         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 275,97         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 44314          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1430209</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----  |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1430209</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>2584,58</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>276086</b>  |   |    |    |    |

Склав


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на загальнобудівельні роботи відновлення пандуса**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 193,412 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,34938 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 36,239 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                          | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|                                    |                                  |  |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|                                    |                                  |  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1                                  | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b> |                                  |  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1                                  | КР2-1-3                          | Розбирання бетонних фундаментів під колону та бетонного пандусу (частково) | 1 м3              | 6,85      | <u>2689.77</u>        | <u>1891.28</u>        | 18425                   | 5470                | <u>12955</u>          | <u>8.7000</u>                           | <u>59.6</u>                         |
|                                    |                                  |  |                   |           | 798,49                | 663,44                |                         |                     | 4545                  | 6,5276                                  | 44,71                               |
| 2                                  | КР20-12-2                        | (Демонтаж) металокопирокцій вивіски та ферми вагою до 0,5 т                | 1т                | 0,6349    | <u>7636.37</u>        | <u>2010.39</u>        | 4848                    | 3572                | <u>1276</u>           | <u>48.4330</u>                          | <u>30.75</u>                        |
|                                    | к дем.=0,7                       |  |                   |           | 5625,98               | 380,65                |                         |                     | 242                   | 2,8848                                  | 1,83                                |
| 3                                  | КР7-2-8                          | Розбирання бетонного покриття в місці влаштування ганку і пандусу          | 100м2             | 0,428     | <u>5971.85</u>        | <u>1302.08</u>        | 2556                    | 1999                | <u>557</u>            | <u>50.8800</u>                          | <u>21.78</u>                        |
|                                    |                                  |  |                   |           | 4669,77               | 447,71                |                         |                     | 192                   | 4,3986                                  | 1,88                                |
| 4                                  | КБ7-42-1                         | (Демонтаж) блоків підпiрної стiни масою до 0,5 т                           | 100шт             | 0,02      | <u>21734.63</u>       | <u>17515.37</u>       | 435                     | 84                  | <u>351</u>            | <u>44.8000</u>                          | <u>0.9</u>                          |
|                                    | к дем.= 0,8                      |  |                   |           | 4219,26               | 5343,03               |                         |                     | 107                   | 43,6790                                 | 0,87                                |
| 5                                  | КБ7-42-2                         | (Демонтаж) блоків підпiрної стiни масою до 1 т                             | 100шт             | 0,02      | <u>30347.73</u>       | <u>24535.69</u>       | 607                     | 116                 | <u>491</u>            | <u>61.7120</u>                          | <u>1.23</u>                         |
|                                    | к дем.= 0,8                      |  |                   |           | 5812,04               | 7519,77               |                         |                     | 150                   | 61,7837                                 | 1,24                                |
| 6                                  | КБ7-42-3                         | (Демонтаж) блоків підпiрної стiни масою до 1,5 т                           | 100шт             | 0,1       | <u>47720.19</u>       | <u>38573.36</u>       | 4772                    | 915                 | <u>3857</u>           | <u>94.7760</u>                          | <u>9.48</u>                         |
|                                    |                                  |  |                   |           | 9146,83               | 11976,38              |                         |                     | 1198                  | 99,7520                                 | 9,98                                |
|                                    |                                  | Разом прями витрати по розділу 1   |                   |           |                       |                       | 31643                   | 12156               | <u>19487</u>          |   | <u>123.74</u>                       |
|                                    |                                  | Разом будівельні роботи, грн.  |                   |           |                       |                       | 31643                   |                     | 6434                  |   | 60,51                               |

| 1     | 2                    | 3  | 4      | 5       | 6                | 7               | 8   | 9     | 10          | 11              | 12            |
|-------|----------------------|--|--------|---------|------------------|-----------------|---|-------|-------------|-----------------|---------------|
|       |                      | в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                  |                 | 18590<br>10094<br>22,11<br>3551<br><b>41737</b> |       |             |                 |               |
| ----- |                      |  |        |         |                  |                 |   |       |             |                 |               |
|       |                      | <b>Всього по розділу 1</b>   |        |         |                  |                 | <b>41737</b>                                    |       |             |                 |               |
|       |                      | <b>Розділ 2. Пандус</b>  |        |         |                  |                 |   |       |             |                 |               |
| 7     | КР1-1-2              | Розробка ґрунту вручну в траншеях  | 100 м3 | 0,07    | <u>54050.41</u>  | <u>-</u>        | 3784  | 3784  | <u>-</u>    | <u>605.2000</u> | <u>42.36</u>  |
|       |                      |  |        |         | 54050,41         | -               |   |       | -           | -               | -             |
| 8     | КР7-13-2             | Ущільнення ґрунту щебенем  | 100м2  | 4,28    | <u>6573.91</u>   | <u>431.13</u>   | 28136   | 3585  | <u>1845</u> | <u>9.2900</u>   | <u>39.76</u>  |
|       |                      |  |        |         | 837,59           | 133,85          |   |       | 573         | 1,2609          | 5,4           |
| 9     | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм   | 100м3  | 0,1285  | <u>491708.84</u> | <u>4791.88</u>  | 63185   | 1698  | <u>616</u>  | <u>150.7000</u> | <u>19.36</u>  |
|       |                      |  |        |         | 13213,38         | -               |   |       | -           | -               | -             |
| 10    | КБ6-1-16             | Улаштування ганків залізобетонних плоских[ /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/] /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/  | 100м3  | 0,0642  | <u>553854.62</u> | <u>15103.99</u> | 35557   | 1527  | <u>970</u>  | <u>249.4100</u> | <u>16.01</u>  |
|       |                      |  |        |         | 23778,75         | 50,54           |   |       | 3           | 0,4860          | 0,03          |
| 11    | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм  | т      | 0,386   | <u>34671.98</u>  | <u>-</u>        | 13383   | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|       |                      |  |        |         | -                | -               |   |       | -           | -               | -             |
| 12    | КБ6-11-7             | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-1   | т      | 0,02064 | <u>22841.59</u>  | <u>263.65</u>   | 471   | 466   | <u>5</u>    | <u>231.0000</u> | <u>4.77</u>   |
|       |                      |  |        |         | 22577,94         | 81,91           |   |       | 2           | 0,6150          | 0,01          |
| 13    | С111-1804            | Сталь листовая   | т      | 0,00669 | <u>63975.05</u>  | <u>-</u>        | 428   | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|       |                      |  |        |         | -                | -               |   |       | -           | -               | -             |
| 14    | С124-22<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм   | т      | 0,0008  | <u>33931.16</u>  | <u>-</u>        | 27  | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|       |                      |  |        |         | -                | -               |   |       | -           | -               | -             |
|       |                      | Разом прямі витрати по розділу 2   |        |         |                  |                 | 144971  | 11060 | <u>3436</u> |                 | <u>122.26</u> |
|       |                      | Разом будівельні роботи, грн.  |        |         |                  |                 | 144971  |       | 578         |                 | 5,44          |
|       |                      | в тому числі:  |        |         |                  |                 |   |       |             |                 |               |
|       |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.   |        |         |                  |                 | 130475  |       |             |                 |               |
|       |                      | всього заробітна плата, грн.   |        |         |                  |                 | 11638   |       |             |                 |               |
|       |                      | Загальновиробничі витрати, грн.  |        |         |                  |                 | 6705  |       |             |                 |               |
|       |                      | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.   |        |         |                  |                 | 15,32   |       |             |                 |               |
|       |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |        |         |                  |                 | 2460  |       |             |                 |               |




| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12         |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>151676</b> |       |              |    |            |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |       |              |    |            |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                           |   |   |   |   | <b>151676</b> |       |              |    |            |
|   |   | Разом прями витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 176614        | 23216 | <u>22923</u> |    | <u>246</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 176614        |       | 7012         |    | 65,95      |
|   |   | в тому числі:  |   |   |   |   |               |       |              |    |            |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 130475        |       |              |    |            |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 30228         |       |              |    |            |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 16798         |       |              |    |            |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 37,43         |       |              |    |            |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 6011          |       |              |    |            |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>193412</b> |       |              |    |            |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |       |              |    |            |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>193412</b> |       |              |    |            |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>349,38</b> |       |              |    |            |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>36239</b>  |       |              |    |            |

Склав


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
на електрообладнання.  
Операційний блок

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР.С-1-8,12,13

Кошторисна вартість 206,695 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,21003 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,527 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| 1         | КБ21-23-1                        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв  | шафа              | 1         | 2438,90               | 753,78                | 2439                    | 1103                | 754                   | 10,3300                                 | 10,33                               |
|           |                                  |   |                   |           | 1103,24               | 206,62                |                         |                     | 207                   | 1,7521                                  | 1,75                                |
| 2         | & 1517-1103-18                   | Шафа розподільча підлогового виконання (ГРЩ)  | компл.            | 1         | 29367,00              | -                     | 29367                   | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
| 3         | КМ8-532-4                        | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт                | 16        | 226,80                | 0,25                  | 3629                    | 3316                | 4                     | 2,0000                                  | 32                                  |
|           |                                  |   |                   |           | 207,26                | 0,04                  |                         |                     | 1                     | 0,0004                                  | 0,01                                |
| 4         | & 1504-18078-3<br>варіант 1      | Перемикача з фіксацією 1-0 90° EGS2I-N90-G  | шт                | 16        | 387,65                | -                     | 6202                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 5         | & 1504-1052-Р13<br>варіант 1     | Контакт 1HP E-NO  | шт                | 16        | 16,24                 | -                     | 260                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 6         | & 1504-18078-2<br>варіант 1      | Корпус для кнопки ESE1  | шт                | 16        | 86,14                 | -                     | 1378                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |

| 1  | 2                      | 3  | 4        | 5       | 6         | 7       | 8     | 9     | 10   | 11      | 12     |
|----|------------------------|--|----------|---------|-----------|---------|-------|-------|------|---------|--------|
| 7  | КБ21-22-2              | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних   | 100шт    | 0,1     | 5886.76   | -       | 589   | 254   | -    | 27.6800 | 2.77   |
| 8  | 290902-55<br>варіант 1 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки<br>Щит для підключення пересувної апаратури<br>ЩЕ<br>Монтаж щита ЩЕ на стіну на 8 шт | шт       | 10      | 97.06     | -       | 971   | -     | -    | -       | -      |
| 9  | 2405-1001<br>варіант 1 | Анкер М10*120 клиновий однорозпірний   | шт       | 32      | 33.80     | -       | 1082  | -     | -    | -       | -      |
| 10 | 2405-1539<br>варіант 3 | Муфта кутова на 90 з нержавіючої сталі   | шт       | 8       | 425.79    | -       | 3406  | -     | -    | -       | -      |
| 11 | 2405-1539<br>варіант 1 | Гайка М10  | шт       | 32      | 8.94      | -       | 286   | -     | -    | -       | -      |
| 12 | 2405-1539<br>варіант 2 | Шайба М10<br>Монтаж щита ЩЕ на стійці на 8 шт  | шт       | 32      | 1.99      | -       | 64    | -     | -    | -       | -      |
| 13 | 2405-1524<br>варіант 1 | Стойка шафи Н=720мм з нержавіючої сталі  | комплект | 8       | 403.76    | -       | 3230  | -     | -    | -       | -      |
| 14 | С1530-103<br>варіант 1 | Труба профільна 25x25x2,0 з нержавіючої сталі  | 10м      | 0,3     | 4310.32   | -       | 1293  | -     | -    | -       | -      |
| 15 | С124-30<br>варіант 1   | Пруток зварювальний нержавіючий СВ-04Х19Н11М3  | т        | 0,00025 | 585751.11 | -       | 146   | -     | -    | -       | -      |
| 16 | С111-1804<br>варіант 1 | Лист з нержавіючої сталі 2,0   | т        | 0,0005  | 285725.78 | -       | 143   | -     | -    | -       | -      |
| 17 | КМ8-411-1              | Труба гофрована  | 100 м    | 14,01   | 1068.53   | 155.84  | 14970 | 12787 | 2183 | 9,0160  | 126.31 |
| 18 | С1530-64<br>варіант 1  | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 20 мм  | 10м      | 75,1    | 230.91    | 53,39   | 17341 | -     | 748  | 0,5338  | 7,48   |
| 19 | С1530-91<br>варіант 1  | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 25 мм  | 10м      | 56,5    | 246.83    | -       | 13946 | -     | -    | -       | -      |
| 20 | С1530-92<br>варіант 1  | Труби гнучкі гофровані, тип середньолекий, зовнішній діаметр 32 мм   | 10м      | 1,5     | 367.26    | -       | 551   | -     | -    | -       | -      |
| 21 | С1530-93<br>варіант 1  | Труби гнучка гофрована, тип середньолекий, зовнішній діаметр 40 мм   | 10м      | 17      | 464.55    | -       | 7897  | -     | -    | -       | -      |
| 22 | С1530-94<br>варіант 1  | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 50 мм  | 10м      | 4,5     | 573.98    | -       | 2583  | -     | -    | -       | -      |
| 23 | С1530-95<br>варіант 1  | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 63 мм  | 10м      | 5,4     | 1177.87   | -       | 6360  | -     | -    | -       | -      |
| 24 | КМ8-145-4              | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг  | 100 м    | 0,15    | 5250.12   | 2289.25 | 788   | 267   | 343  | 17.6000 | 2.64   |
|    |                        |  |          |         | 1781,65   | 772,62  |       |       | 116  | 6,5175  | 0,98   |

| 1  | 2                              | 3   | 4     | 5     | 6                         | 7                        | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|--|--------------------------------|---|-------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 25   | & 15093-35153-111<br>варіант 1 | П'ятижильний кабель напругою 1000в<br>перерізом 5.70мм2 ВВГнг-LS            | 1000м | 0,015 | <u>2420725,1</u><br>9     | -<br>-                   | 36311         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 26   | КМ8-148-4                      | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,<br>блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,16  | <u>7203,49</u><br>3887,23 | <u>2298,91</u><br>775,88 | 1153          | 622   | <u>368</u><br>124   | <u>38,4000</u><br>6,5450 | <u>6,14</u><br>1,05    |
| 27   | & 15093-35153-112<br>варіант 1 | П'ятижильний кабель напругою 1000в<br>перерізом 5.35мм2 ВВГнг-LS            | 1000м | 0,016 | <u>1226053,2</u><br>5     | -<br>-                   | 19617         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 28   | & 15093-35153-1<br>варіант 1   | П'ятижильний кабель напругою 1000в<br>перерізом 5.16мм2 ВВГнг-LS            | 1000м | 0,04  | <u>493630,74</u><br>-     | -<br>-                   | 19745         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                                |   |       |       |                           |                          | 195747        | 18349 | <u>3652</u><br>1196 |                          | <u>180,19</u><br>11,27 |
| Разом устаткування, грн.                             |                                |   |       |       |                           |                          | 29367         |       |                     |                          |                        |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |                                |   |       |       |                           |                          | 1244          |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |                                |   |       |       |                           |                          | <b>30611</b>  |       |                     |                          |                        |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                |   |       |       |                           |                          | 166380        |       |                     |                          |                        |
| в тому числі:  |                                |   |       |       |                           |                          |               |       |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                |   |       |       |                           |                          | 144379        |       |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                |   |       |       |                           |                          | 19545         |       |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                |   |       |       |                           |                          | 9704          |       |                     |                          |                        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |   |       |       |                           |                          | 18,57         |       |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                |   |       |       |                           |                          | 2982          |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                                |   |       |       |                           |                          | <b>176084</b> |       |                     |                          |                        |
| -----  |                                |   |       |       |                           |                          |               |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього по кошторису</b>                           |                                |   |       |       |                           |                          | <b>206695</b> |       |                     |                          |                        |
| Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |                                |   |       |       |                           |                          | <b>210,03</b> |       |                     |                          |                        |
| Кошторисна заробітна плата, грн.                     |                                |   |       |       |                           |                          | <b>22527</b>  |       |                     |                          |                        |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**  
**на електроосвітлення.**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР.С-9,10,11

Кошторисна вартість 34,924 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0245 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,719 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | Щит розподільчий ЩО-1  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | КБ21-24-13                       | Установлення трансформаторів<br>знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А                 | шт                | 2         | <u>643.58</u>         | <u>40.15</u>          | 1287                    | 386                 | <u>80</u>             | <u>1.8600</u>                           | <u>3.72</u>                         |
|           |                                  |  |                   |           | 192,75                | 17,04                 |                         |                     | 34                    | 0,1505                                  | 0,3                                 |
| 2         | 1517-2346<br>варіант 1           | Ящик з трансформатором знижувальним<br>282x205x130мм ЯТП-0,25                        | шт                | 2         | <u>1153.86</u>        | -                     | 2308                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |  |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 3         | КБ21-17-12                       | Монтаж світильників з надписом "вхід",<br>"вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.         | 100шт             | 0,05      | <u>16140.35</u>       | <u>1724.38</u>        | 807                     | 701                 | <u>86</u>             | <u>131.2000</u>                         | <u>6.56</u>                         |
|           |                                  |  |                   |           | 14012,16              | 544,06                |                         |                     | 27                    | 4,5967                                  | 0,23                                |
| 4         | 1507-3013<br>варіант 9           | Світильник LYRA 4221-4 LED   | шт                | 2         | <u>4048.75</u>        | -                     | 8098                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |  |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 5         | 1507-3013<br>варіант 10          | Світильник Сіпса 220L 1x9 1H 1,5   | шт                | 3         | <u>606.43</u>         | -                     | 1819                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |  |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 6         | 1515-1006<br>варіант 1           | Лампи люмінесцентні компактні PL-S9  | 10шт              | 2         | <u>867.12</u>         | -                     | 1734                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |  |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 7         | КБ21-17-5                        | Монтаж світильників для ламп<br>розжарювання: бра і плафони з кількістю<br>ламп до 2 | 100шт             | 0,08      | <u>19698.30</u>       | <u>1504.45</u>        | 1576                    | 1080                | <u>120</u>            | <u>126.4000</u>                         | <u>10.11</u>                        |
|           |                                  |  |                   |           | 13499,52              | 602,15                |                         |                     | 48                    | 5,2858                                  | 0,42                                |
| 8         | 1507-3013<br>варіант 8           | Світильник TN LED 100  | шт                | 8         | <u>1301.56</u>        | -                     | 10412                   | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|           |                                  |  |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |

| 1  | 2                                | 3  | 4      | 5    | 6         | 7      | 8            | 9    | 10  | 11      | 12    |
|----|----------------------------------|--|--------|------|-----------|--------|--------------|------|-----|---------|-------|
| 9  | 2405-1372<br>варіант 1           | Коробка відгалуджувальна FLE-A0008A  | 1000шт | 0,05 | 107430,14 | -      | 5372         | -    | -   | -       | -     |
| 10 | КБ21-3-1                         | Прокладання поліетиленових труб у<br>готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м   | 0,03 | 3210,45   | 154,55 | 96           | 68   | 5   | 23,9800 | 0,72  |
|    |                                  | Труба ПВХ діам.20мм  | м      | 3    | 2258,44   | 52,16  |              |      | 2   | 0,4400  | 0,01  |
| 11 | & С1545-<br>119-101<br>варіант 1 | Труба ПВХ діам.20мм  | м      | 3    | 49,17     | -      | 148          | -    | -   | -       | -     |
| 12 | КБ21-3-2                         | Прокладання поліетиленових труб у<br>готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м   | 0,01 | 3489,59   | 202,85 | 35           | 24   | 2   | 25,4600 | 0,25  |
| 13 | & С1545-<br>119-121<br>варіант 1 | Труба ПВХ діам.32мм  | м      | 1    | 2397,82   | 68,46  |              |      | 1   | 0,5775  | 0,01  |
|    |                                  | Труба ПВХ діам.32мм  | м      | 1    | 78,66     | -      | 79           | -    | -   | -       | -     |
|    |                                  | Разом прямі витрати по кошторису   |        |      |           |        | 33771        | 2259 | 293 |         | 21,36 |
|    |                                  | Разом будівельні роботи, грн.  |        |      |           |        | 33771        |      | 112 |         | 0,97  |
|    |                                  | в тому числі:  |        |      |           |        |              |      |     |         |       |
|    |                                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |        |      |           |        | 31219        |      |     |         |       |
|    |                                  | всього заробітна плата, грн.   |        |      |           |        | 2371         |      |     |         |       |
|    |                                  | Загальновиробничі витрати, грн.  |        |      |           |        | 1153         |      |     |         |       |
|    |                                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |        |      |           |        | 2,17         |      |     |         |       |
|    |                                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |        |      |           |        | 348          |      |     |         |       |
|    |                                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |        |      |           |        | <b>34924</b> |      |     |         |       |
|    |                                  | <b>Всього по кошторису</b>   |        |      |           |        | <b>34924</b> |      |     |         |       |
|    |                                  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                   |        |      |           |        | <b>24,5</b>  |      |     |         |       |
|    |                                  | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                      |        |      |           |        | <b>2719</b>  |      |     |         |       |

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на заземлення та зрівнювання потенціалів.**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР.С-14

Кошторисна вартість 29,043 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08319 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,300 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |
|--------|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|        |                            |   |                |           | Всього                | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |
|        |                            |   |                |           |                       |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати |
| 1      | 2                          | 3   | 4              | 5         | 6                     | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |
| 1      | КБ21-9-1                   | Прокладання проводу при схованій проводці   | 100м           | 2,17      | <u>2760.94</u>        | <u>28.98</u>       | 5991                    | 5276             | <u>63</u>          | <u>25.5000</u>                     | <u>55.34</u>                  |
|        |                            |   |                |           | 2431,17               | 9,78               |                         |                  | 21                 | 0,0825                             | 0,18                          |
| 2      | & 15093-33133-1            | Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 6мм2 ВВГнг                                    | 1000м          | 0,21      | <u>49026.02</u>       | -                  | 10295                   | -                | -                  | -                                  | -                             |
|        | варіант 1                  |   |                |           | -                     | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 3      | & 15093-33163-1            | Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 25мм2 ВВГнг                                   | 1000м          | 0,03      | <u>200734.66</u>      | -                  | 6022                    | -                | -                  | -                                  | -                             |
|        | варіант 1                  |   |                |           | -                     | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 4      | КП1-61-2                   | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір.         | 2         | <u>278.14</u>         | -                  | 556                     | 556              | -                  | <u>2.0000</u>                      | <u>4</u>                      |
|        |                            |   |                |           | 278,14                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 5      | КП1-61-1                   | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача                  | вимір.         | 11        | <u>208.61</u>         | -                  | 2295                    | 2295             | -                  | <u>1.5000</u>                      | <u>16.5</u>                   |
|        |                            |   |                |           | 208,61                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
|        |                            | Разом прями витрати по кошторису  |                |           |                       |                    | 25159                   | 8127             | <u>63</u>          |                                    | <u>75.84</u>                  |
|        |                            |   |                |           |                       |                    |                         |                  | 21                 |                                    | 0,18                          |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.   |                |           |                       |                    | 25159                   |                  |                    |                                    |                               |
|        |                            | в тому числі:   |                |           |                       |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.  |                |           |                       |                    | 16969                   |                  |                    |                                    |                               |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 8148         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 3884         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 7,17         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 1152         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>29043</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----  |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>29043</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>83,19</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>9300</b>  |   |    |    |    |

Склав




---

 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

---

 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на внутрішні сантехнічні роботи**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1711,280 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,59877 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 169,339 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Опалення та теплопостачання калориферів</b>   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | C1630-536<br>варіант 5           | Автоматичний балансувальний ASV-PV клапан діам.15 мм   | шт                | 2         | <u>7833.70</u>        | -                     | 15667                   | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
| 2         | C1630-536<br>варіант 3           | Запірно вимірювальний клапан ASV-M діам. 15 мм   | шт                | 2         | <u>2358.90</u>        | -                     | 4718                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
| 3         | C1630-536<br>варіант 4           | Автоматичний комбінований муфтовий балансувальний клапан АВ-ОМ діам.15 мм                              | шт                | 1         | <u>7039.65</u>        | -                     | 7040                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
| 4         | C1630-536<br>варіант 2           | Ручний муфтовий балансувальний клапан MSV-BD діам.15 мм  | шт                | 1         | <u>5032.21</u>        | -                     | 5032                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
| 5         | КБ16-9-1                         | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм                          | 100м              | 0,17      | <u>12918.24</u>       | <u>2617.44</u>        | 2196                    | 1621                | <u>445</u>            | <u>90.6900</u>                          | <u>15.42</u>                        |
|           |                                  |  |                   |           | 9537,87               | 641,55                |                         |                     | 109                   | 6,0901                                  | 1,04                                |
| 6         | C113-129<br>варіант 1            | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм | м                 | 12        | <u>49.21</u>          | -                     | 591                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |

| 1  | 2                      | 3   | 4    | 5    | 6                         | 7                     | 8            | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|----|------------------------|---|------|------|---------------------------|-----------------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 7  | C113-130<br>варіант 1  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,0 мм  | м    | 2    | <u>80.93</u><br>-         | -<br>-                | 162          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 8  | C113-131<br>варіант 1  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм  | м    | 2    | <u>84.44</u><br>-         | -<br>-                | 169          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 9  | C113-138<br>варіант 1  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм  | м    | 1    | <u>179.41</u><br>-        | -<br>-                | 179          | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 10 | КБ16-29-1              | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм  | 100м | 0,17 | <u>1095.61</u><br>1029,88 | <u>25.43</u><br>1,47  | 186          | 175  | 4<br>-            | <u>8.2200</u><br>0,0150 | <u>1.4</u><br>-      |
| 11 | КБ26-11-1              | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену   | 10 м | 14,9 | <u>344.04</u><br>344,04   | -<br>-                | 5126         | 5126 | -<br>-            | <u>3.5200</u><br>-      | <u>52.45</u><br>-    |
| 12 | C114-96-У<br>варіант 1 | Ізоляція трубопроводів діам.28 мм товщ.6 мм   | пм   | 83   | <u>40.12</u><br>-         | -<br>-                | 3330         | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 13 | C114-96-У<br>варіант 2 | Ізоляція трубопроводів діам.22 мм товщ.6мм  | пм   | 66   | <u>32.98</u><br>-         | -<br>-                | 2177         | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1  |      |      |                           |                       | 46573        | 6922 | <u>449</u><br>109 |                         | <u>69.27</u><br>1,04 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                           |                       | 46573        |      |                   |                         |                      |
|    |                        |   |      |      |                           |                       | 39202        |      |                   |                         |                      |
|    |                        |   |      |      |                           |                       | 7031         |      |                   |                         |                      |
|    |                        |   |      |      |                           |                       | 3497         |      |                   |                         |                      |
|    |                        |   |      |      |                           |                       | 6,71         |      |                   |                         |                      |
|    |                        |   |      |      |                           |                       | 1076         |      |                   |                         |                      |
|    |                        |   |      |      |                           |                       | <b>50070</b> |      |                   |                         |                      |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>  |      |      |                           |                       | <b>50070</b> |      |                   |                         |                      |
|    |                        | <b>Розділ 2. Господарчо-питний-протипожежний водопровід В1</b>  |      |      |                           |                       |              |      |                   |                         |                      |
| 14 | КБ16-15-2              | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм   | шт   | 1    | <u>506.00</u><br>243,96   | <u>95.09</u><br>20,66 | 506          | 244  | <u>95</u><br>21   | <u>2.4100</u><br>0,1826 | <u>2.41</u><br>0,18  |

| 1  | 2                     | 3  | 4        | 5    | 6                          | 7                       | 8     | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|----|-----------------------|--|----------|------|----------------------------|-------------------------|-------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
| 15 | C1630-65              | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм            | шт       | 1    | <u>7083.65</u><br>-        | -<br>-                  | 7084  | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 16 | C130-966<br>варіант 1 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм                                  | шт       | 2    | <u>275.92</u><br>-         | -<br>-                  | 552   | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 17 | C130-465<br>варіант 1 | Кран діаметр 15 мм   | шт       | 1    | <u>201.80</u><br>-         | -<br>-                  | 202   | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 18 | C130-465<br>варіант 2 | Кран діаметр 25 мм   | шт       | 4    | <u>233.65</u><br>-         | -<br>-                  | 935   | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 19 | КБ18-21-1             | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм  | 10шт     | 0,1  | <u>5910.72</u><br>1245,13  | <u>735.86</u><br>213,21 | 591   | 125 | <u>74</u><br>21  | <u>12.3000</u><br>2,0490 | <u>1.23</u><br>0,2  |
| 20 | КБ18-22-2             | Установлення манометрів з триходовим краном  | комплект | 3    | <u>61.77</u><br>38,45      | -<br>-                  | 185   | 115 | -<br>-           | <u>0.3600</u><br>-       | <u>1.08</u><br>-    |
| 21 | C1630-113             | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100   | комплект | 3    | <u>551.32</u><br>-         | -<br>-                  | 1654  | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 22 | КБ16-7-3              | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм                                  | 100м     | 0,04 | <u>41070.04</u><br>5727,63 | <u>652.21</u><br>188,86 | 1643  | 229 | <u>26</u><br>8   | <u>55.2700</u><br>1,7349 | <u>2.21</u><br>0,07 |
| 23 | КБ16-15-2             | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 і 65 мм | шт       | 2    | <u>506.00</u><br>243,96    | <u>95.09</u><br>20,66   | 1012  | 488 | <u>190</u><br>41 | <u>2.4100</u><br>0,1826  | <u>4.82</u><br>0,37 |
| 24 | C1630-65              | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм            | шт       | 2    | <u>7083.65</u><br>-        | -<br>-                  | 14167 | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 25 | C130-966<br>варіант 1 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм                                  | шт       | 2    | <u>275.92</u><br>-         | -<br>-                  | 552   | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 26 | C130-967<br>варіант 1 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм                                  | шт       | 2    | <u>333.66</u><br>-         | -<br>-                  | 667   | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 27 | C130-465<br>варіант 1 | Кран діаметр 15 мм   | шт       | 41   | <u>201.80</u><br>-         | -<br>-                  | 8274  | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 28 | C130-465<br>варіант 3 | Кран діаметр 20 мм   | шт       | 10   | <u>212.42</u><br>-         | -<br>-                  | 2124  | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 29 | C130-465<br>варіант 2 | Кран діаметр 25 мм   | шт       | 3    | <u>233.65</u><br>-         | -<br>-                  | 701   | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |
| 30 | C130-465<br>варіант 4 | Кран діаметр 32 мм   | шт       | 1    | <u>254.92</u><br>-         | -<br>-                  | 255   | -   | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-              |

| 1  | 2                      | 3   | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|------------------------|---|------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 31 | C1630-536              | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм                                     | шт   | 10   | <u>110,18</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1102  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 32 | C1630-537              | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 20 мм                                     | шт   | 3    | <u>152,68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 458   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 33 | КБ16-7-7               | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм   | 100м | 0,46 | <u>76074,36</u><br>9001,88  | <u>2207,43</u><br>558,73  | 34994 | 4141  | <u>1015</u><br>257  | <u>91,0200</u><br>5,2420   | <u>41,87</u><br>2,41  |
| 34 | КБ16-7-6               | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм   | 100м | 0,22 | <u>59985,00</u><br>7358,77  | <u>1702,81</u><br>465,26  | 13197 | 1619  | <u>375</u><br>102   | <u>71,0100</u><br>4,3650   | <u>15,62</u><br>0,96  |
| 35 | КБ16-29-1              | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм                                      | 100м | 0,84 | <u>1095,61</u><br>1029,88   | <u>25,43</u><br>1,47      | 920   | 865   | <u>21</u><br>1      | <u>8,2200</u><br>0,0150    | <u>6,9</u><br>0,01    |
| 36 | КБ16-14-1              | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,84 | <u>35619,28</u><br>28286,52 | <u>4690,75</u><br>2477,21 | 29920 | 23761 | <u>3940</u><br>2081 | <u>268,9600</u><br>24,7616 | <u>225,93</u><br>20,8 |
| 37 | C113-1673<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм   | м    | 84   | <u>49,22</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 4134  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 38 | КБ16-14-2              | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,53 | <u>27194,27</u><br>22249,77 | <u>2975,05</u><br>1533,19 | 14413 | 11792 | <u>1577</u><br>813  | <u>211,5600</u><br>15,2989 | <u>112,13</u><br>8,11 |
| 39 | C113-1674<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм   | м    | 53   | <u>63,02</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3340  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 40 | КБ16-14-3              | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,24 | <u>22381,71</u><br>18110,27 | <u>1874,14</u><br>920,25  | 5372  | 4346  | <u>450</u><br>221   | <u>172,2000</u><br>9,1487  | <u>41,33</u><br>2,2   |
| 41 | C113-1675<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм   | м    | 24   | <u>100,46</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2411  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 42 | КБ16-27-1              | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм   | шт   | 1    | <u>1174,04</u><br>780,71    | <u>41,33</u><br>10,36     | 1174  | 781   | <u>41</u><br>10     | <u>7,3100</u><br>0,0999    | <u>7,31</u><br>0,1    |

| 1  | 2                      | 3  | 4   | 5   | 6                        | 7                      | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|--|------------------------|--|-----|-----|--------------------------|------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 43   | КБ16-27-6              | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм  | шт  | 2   | <u>8851.09</u><br>958,58 | <u>115,43</u><br>30,24 | 17702         | 1917  | <u>231</u><br>60    | <u>9,2500</u><br>0,2836 | <u>18,5</u><br>0,57    |
| 44   | С113-1787<br>варіант 1 | Перехід діам. 63х50 мм   | шт  | 1   | <u>143.02</u><br>-       | -<br>-                 | 143           | -     | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 45   | С113-1778<br>варіант 1 | Перехід діам. 32х25 мм   | шт  | 1   | <u>27.76</u><br>-        | -<br>-                 | 28            | -     | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 46   | С113-1774<br>варіант 1 | Перехід діам. 16х20 мм   | шт  | 3   | <u>12.46</u><br>-        | -<br>-                 | 37            | -     | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 47   | С1630-114<br>варіант 1 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]   | кг  | 3,5 | <u>45.79</u><br>-        | -<br>-                 | 160           | -     | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 48   | КБ26-2-2               | Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм | 10м | 7,2 | <u>573.76</u><br>406,48  | <u>78.99</u><br>28,94  | 4131          | 2927  | <u>569</u><br>208   | <u>4,1100</u><br>0,2793 | <u>29.59</u><br>2,01   |
| 49   | С113-1451<br>варіант 2 | Теплова ізоляція базальтовими циліндрами   | м   | 72  | <u>173.52</u><br>-       | -<br>-                 | 12493         | -     | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                        |  |     |     |                          |                        | 187233        | 53350 | <u>8604</u><br>3844 |                         | <u>510.93</u><br>37,99 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |  |     |     |                          |                        | 187233        |       |                     |                         |                        |
| в тому числі:  |                        |  |     |     |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |  |     |     |                          |                        | 125279        |       |                     |                         |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |  |     |     |                          |                        | 57194         |       |                     |                         |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |  |     |     |                          |                        | 29400         |       |                     |                         |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |  |     |     |                          |                        | 57,22         |       |                     |                         |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |  |     |     |                          |                        | 9190          |       |                     |                         |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |  |     |     |                          |                        | <b>216633</b> |       |                     |                         |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                        |  |     |     |                          |                        | <b>216633</b> |       |                     |                         |                        |
| <b>Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3</b>              |                        |  |     |     |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
| 50   | С130-465<br>варіант 3  | Кран діаметр 20 мм   | шт  | 8   | <u>212.42</u><br>-       | -<br>-                 | 1699          | -     | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 51   | С130-465<br>варіант 1  | Кран діаметр 15 мм   | шт  | 19  | <u>201.80</u><br>-       | -<br>-                 | 3834          | -     | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                        |  |     |     |                          |                        | 5533          | -     | -<br>-              |                         | -<br>-                 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |  |     |     |                          |                        | 5533          |       |                     |                         |                        |
| в тому числі:  |                        |  |     |     |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |

| 1  | 2                      | 3  | 4    | 5     | 6                           | 7                      | 8                            | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|----|------------------------|--|------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |      |       |                             |                        | 5533<br><b>5533</b>          |      |                 |                          |                      |
|    |                        | -----  |      |       |                             |                        |                              |      |                 |                          |                      |
|    |                        | <b>Всього по розділу 3</b>   |      |       |                             |                        | <b>5533</b>                  |      |                 |                          |                      |
| 52 | 2402-3015<br>варіант 1 | <b>Розділ 4. Протипожежні заходи</b><br>Вогнегасник вуглекислотний ВВк-5   | шт   | 6     | <u>1932.00</u>              | -                      | 11592                        | -    | -               | -                        | -                    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 4   |      |       | -                           | -                      | 11592                        | -    | -               | -                        | -                    |
|    |                        | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b>                    |      |       |                             |                        | 11592<br>491<br><b>12083</b> |      |                 |                          |                      |
|    |                        | -----  |      |       |                             |                        |                              |      |                 |                          |                      |
|    |                        | <b>Всього по розділу 4</b>   |      |       |                             |                        | <b>12083</b>                 |      |                 |                          |                      |
| 53 | КБ16-13-1              | <b>Розділ 5. Каналізація побутова К1</b><br>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,28  | <u>35132.90</u><br>10229,30 | <u>85.91</u><br>29,83  | 9837                         | 2864 | <u>24</u><br>8  | <u>95.7800</u><br>0,2712 | <u>26.82</u><br>0,08 |
| 54 | КБ16-13-2              | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (Випуск)                                   | 100м | 0,075 | <u>10369.92</u><br>9808,51  | <u>179.35</u><br>62,31 | 778                          | 736  | <u>13</u><br>5  | <u>91.8400</u><br>0,5682 | <u>6.89</u><br>0,04  |
| 55 | С113-2311<br>варіант 1 | Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 110 мм  | м    | 7,5   | <u>127.47</u><br>-          | -                      | 956                          | -    | -               | -                        | -                    |
| 56 | С1630-522<br>варіант 2 | Протипожежні гільзи марки діам.50 мм   | шт   | 3     | <u>1402.99</u><br>-         | -                      | 4209                         | -    | -               | -                        | -                    |
| 57 | С1630-522<br>варіант 3 | Протипожежні гільзи марки діам.100   | шт   | 10    | <u>2042.98</u><br>-         | -                      | 20430                        | -    | -               | -                        | -                    |
| 58 | КБ16-21-2              | Установлення воронки зливних діаметром 50 мм   | шт   | 16    | <u>101.41</u><br>95,34      | -                      | 1623                         | 1525 | -               | <u>1.0000</u><br>-       | <u>16</u><br>-       |
| 59 | С1630-522<br>варіант 5 | Воронка діам.50/32   | шт   | 16    | <u>174.43</u><br>-          | -                      | 2791                         | -    | -               | -                        | -                    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 5   |      |       |                             |                        | 40624                        | 5125 | <u>37</u><br>13 |                          | <u>49.71</u><br>0,12 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.  |      |       |                             |                        | 40624                        |      |                 |                          |                      |

| 1  | 2                    | 3  | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8  | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|----|----------------------|--|----------|-----|---------------------------|-------------------------|--|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                      | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |     |                           |                         | 35462<br>5138<br>2668<br>5,23<br>840<br><b>43292</b> |     |                  |                          |                     |
|    |                      | -----<br><b>Всього по розділу 5</b>  |          |     |                           |                         | <b>43292</b>   |     |                  |                          |                     |
| 60 | КБ16-5-1             | <b>Розділ 6. Дренаж Т9.5</b><br><i>Демонтаж по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм</i>  | 100м     | 0,2 | <u>5329.67</u><br>4975,43 | <u>354.24</u><br>123,65 | 1066<br>995  | 995 | <u>71</u><br>25  | <u>45.9200</u><br>1,1397 | <u>9.18</u><br>0,23 |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 6   |          |     |                           |                         | 1066   | 995 | <u>71</u><br>25  |                          | <u>9.18</u><br>0,23 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                    |          |     |                           |                         | 1066<br>1020<br>515<br>0,99<br>159<br><b>1581</b>    |     |                  |                          |                     |
|    |                      | -----<br><b>Всього по розділу 6</b>  |          |     |                           |                         | <b>1581</b>  |     |                  |                          |                     |
|    |                      | <b>Розділ 7. Вентиляція</b>  |          |     |                           |                         |  |     |                  |                          |                     |
| 61 | КМ11-60-1            | П1<br>Установлення частотного преобразователя  | комплект | 1   | <u>1010.50</u><br>673,09  | <u>212.50</u><br>71,72  | 1011<br>673  | 673 | <u>213</u><br>72 | <u>6.4000</u><br>0,6050  | <u>6.4</u><br>0,61  |
| 62 | С130-80<br>варіант 4 | Вартість частотного перетворювача FCO-1-2K2-3-1  | шт       | 1   | <u>8915.66</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 8916<br>-  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 63 | С130-80<br>варіант 5 | Вартість монтажного комплексу МАКК-МОК-1+2 6-R410A   | шт       | 1   | <u>21344.36</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 21344<br>-   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 64 | С130-80<br>варіант 3 | Вартість терморегулюючого вентиля ТРВ-9-R410A  | шт       | 1   | <u>11098.46</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 11098<br>-   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                           | 3  | 4        | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|--|----------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 65 | КБ20-11-1                   | Установлення ґрат  | ґрати    | 2      | <u>235.81</u><br>175,65      | <u>29.17</u><br>7,67    | 472    | 351  | <u>58</u><br>15   | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>3.64</u><br>0,15  |
| 66 | С1630-522<br>варіант 11     | Вартість ґрат вентиляційних алюмінієвих з перфорованною вставкою з круглим отвором розм.450x200 мм (h) | шт       | 2      | <u>683.41</u><br>-           | -<br>-                  | 1367   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 67 | КБ20-3-9                    | Прокладання повітроводів з нержавійки 450x250 мм   | 100м2    | 0,042  | <u>392702.96</u><br>22574,95 | <u>522.01</u><br>190,17 | 16494  | 948  | <u>22</u><br>8    | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>10.07</u><br>0,08 |
| 68 | КБ26-24-3                   | Ізоляція повітроводів фосфатним вогнезахисним покриттям  | 10 м2    | 0,37   | <u>1292.17</u><br>821,99     | <u>470.18</u><br>172,29 | 478    | 304  | <u>174</u><br>64  | <u>8.1200</u><br>1,6625   | <u>3</u><br>0,62     |
| 69 | & С114-14-У-22<br>варіант 1 | Фосфатне вогнезахисне покриття товщ. 6 мм клас вогнестійкості EI 45                                    | м2       | 3,7    | <u>276.27</u><br>-           | -<br>-                  | 1022   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 70 | КМ11-60-1                   | Установлення частотного преобразователя П2   | комплект | 1      | <u>1010.50</u><br>673,09     | <u>212.50</u><br>71,72  | 1011   | 673  | <u>213</u><br>72  | <u>6.4000</u><br>0,6050   | <u>6.4</u><br>0,61   |
| 71 | С130-80<br>варіант 1        | Вартість частотного преобразователя з панелью управління ACS310 3кВт 400В 3Ф                           | шт       | 1      | <u>515386.46</u><br>-        | -<br>-                  | 515386 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 72 | С130-80<br>варіант 6        | Вартість монтажного комплексу МАКК-МОК-6-R410A   | шт       | 1      | <u>14138.06</u><br>-         | -<br>-                  | 14138  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 73 | С130-80<br>варіант 3        | Вартість терморегулюючого вентиля ТРВ-9-R410A  | шт       | 1      | <u>11098.46</u><br>-         | -<br>-                  | 11098  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 74 | КБ20-34-1                   | Установлення регуляторів повітря   | шт       | 2      | <u>1600.74</u><br>1200,80    | <u>295.68</u><br>103,87 | 3201   | 2402 | <u>591</u><br>208 | <u>12.7500</u><br>0,9723  | <u>25.5</u><br>1,94  |
| 75 | С1630-522<br>варіант 37     | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.150x200 мм (клапан)                                 | шт       | 2      | <u>844.57</u><br>-           | -<br>-                  | 1689   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 76 | КБ26-24-3                   | Ізоляція повітроводів матами   | 10 м2    | 0,65   | <u>821.99</u><br>821,99      | -<br>-                  | 534    | 534  | -<br>-            | <u>8.1200</u><br>-        | <u>5.28</u><br>-     |
| 77 | С114-45-У<br>варіант 1      | Вартість ізоляції повітроводів матами ТЕХНОІКОЛЬ 80 П3   | м3       | 0,3211 | <u>8098.34</u><br>-          | -<br>-                  | 2600   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 78 | КМ11-60-1                   | Установлення частотного преобразователя  | комплект | 1      | <u>1010.50</u><br>673,09     | <u>212.50</u><br>71,72  | 1011   | 673  | <u>213</u><br>72  | <u>6.4000</u><br>0,6050   | <u>6.4</u><br>0,61   |
| 79 | С130-80<br>варіант 2        | Вартість частотного преобразователя OVT FCO-1-7K5-3-2  | шт       | 1      | <u>12602.96</u><br>-         | -<br>-                  | 12603  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 80 | С130-80<br>варіант 6        | Вартість монтажного комплексу МАКК-МОК-6-R410A   | шт       | 1      | <u>14138.06</u><br>-         | -<br>-                  | 14138  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 81 | С130-80<br>варіант 7        | Вартість терморегулюючого вентиля ТРВ-32-R410A   | шт       | 1      | <u>12016.46</u><br>-         | -<br>-                  | 12016  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 82 | КБ20-13-8                   | Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм  | клапан   | 1      | <u>726.31</u><br>491,00      | <u>52.66</u><br>19,30   | 726    | 491  | <u>53</u><br>19   | <u>5.1500</u><br>0,1862   | <u>5.15</u><br>0,19  |
| 83 | С1630-1785<br>варіант 1     | Клапани зворотні пелюсткові розм.1000x500  | шт       | 1      | <u>6719.80</u><br>-          | -<br>-                  | 6720   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |



| 1   | 2                               | 3   | 4     | 5       | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----|---------------------------------|---|-------|---------|---------------------------|-------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 84  | КБ20-11-1                       | Установлення ґрат   | ґрати | 35      | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 8253  | 6148 | <u>1021</u><br>268 | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>63.7</u><br>2,61  |
| 85  | С1630-522<br>варіант 15         | Вартість ґрат вентиляційних РП2 450x200   | шт    | 25      | <u>683.41</u><br>-        | -<br>-                  | 17085 | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 86  | С1630-522<br>варіант 16         | Вартість ґрат вентиляційних РП2 350x200   | шт    | 10      | <u>571.21</u><br>-        | -<br>-                  | 5712  | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 87  | КБ26-24-3                       | <i>Ізоляція повітроводів матами</i>   | 10 м2 | 11,61   | <u>821.99</u><br>821,99   | -<br>-                  | 9543  | 9543 | -<br>-             | <u>8.1200</u><br>-       | <u>94.27</u><br>-    |
| 88  | С114-45-У<br>варіант 1          | Вартість ізоляції повітроводів матами<br>ТЕХНОНІКОЛЬ 80<br>В1   | м3    | 5,73534 | <u>8098.34</u><br>-       | -<br>-                  | 46447 | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 89  | КБ20-11-1                       | Установлення регулятора швидкості   | ґрати | 1       | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 236   | 176  | <u>29</u><br>8     | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>1.82</u><br>0,07  |
| 90  | С130-130<br>варіант 3           | Вартість регулятора швидкості однофазний<br>РСА 5е-2-П  | шт    | 1       | <u>53615.11</u><br>-      | -<br>-                  | 53615 | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 91  | КБ20-34-1                       | Установлення регуляторів повітря  | шт    | 1       | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 1601  | 1201 | <u>296</u><br>104  | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>12.75</u><br>0,97 |
| 92  | С1630-522<br>варіант 9          | Вартість регулятора повітря REG-L-250x250   | шт    | 1       | <u>1434.13</u><br>-       | -<br>-                  | 1434  | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 93  | КБ20-11-1                       | Установлення ґрат   | ґрати | 4       | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 943   | 703  | <u>117</u><br>31   | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>7.28</u><br>0,3   |
| 94  | С1630-522<br>варіант 12         | Вартість ґрат вентиляційних алюмінієвих з<br>перфорованою вставкою з круглим отвором<br>розм.250x200 мм (h) | шт    | 4       | <u>520.21</u><br>-        | -<br>-                  | 2081  | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 95  | КБ26-24-3                       | <i>Ізоляція повітроводів фосфатним<br/>вогнегастним покриттям</i>   | 10 м2 | 0,65    | <u>1292.17</u><br>821,99  | <u>470.18</u><br>172,29 | 840   | 534  | <u>306</u><br>112  | <u>8.1200</u><br>1,6625  | <u>5.28</u><br>1,08  |
| 96  | & С114-14-У-<br>22<br>варіант 1 | Фосфатне вогнезахисне покриття товщ. 6<br>мм клас вогнестійкості EI 45<br><br>В2                            | м2    | 6,5     | <u>276.27</u><br>-        | -<br>-                  | 1796  | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 97  | КБ20-34-1                       | Установлення регуляторів повітря  | шт    | 1       | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 1601  | 1201 | <u>296</u><br>104  | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>12.75</u><br>0,97 |
| 98  | С1630-522<br>варіант 17         | Вартість регулятора РС1-140   | шт    | 1       | <u>1948.21</u><br>-       | -<br>-                  | 1948  | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 99  | С1630-522<br>варіант 6          | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 160  | шт    | 2       | <u>160.15</u><br>-        | -<br>-                  | 320   | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 100 | КБ26-24-3                       | <i>Ізоляція повітроводів фосфатним<br/>вогнегастним покриттям</i>   | 10 м2 | 0,24    | <u>1292.17</u><br>821,99  | <u>470.18</u><br>172,29 | 310   | 197  | <u>113</u><br>41   | <u>8.1200</u><br>1,6625  | <u>1.95</u><br>0,4   |
| 101 | & С114-14-У-<br>22<br>варіант 1 | Фосфатне вогнезахисне покриття товщ. 6<br>мм клас вогнестійкості EI 45<br><br>В3                            | м2    | 2,4     | <u>276.27</u><br>-        | -<br>-                  | 663   | -    | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1   | 2                       | 3  | 4     | 5       | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------|--|-------|---------|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 102 | КБ20-11-1               | Установлення регулятора швидкості                                      | грати | 1       | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 236   | 176  | <u>29</u><br>8    | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>1.82</u><br>0,07  |
| 103 | С130-130<br>варіант 3   | Вартість регулятора швидкості однофазний<br>РСА 5е-2-П                 | шт    | 1       | <u>53615.11</u><br>-      | -<br>-                  | 53615 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 104 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря                                       | шт    | 1       | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 1601  | 1201 | <u>296</u><br>104 | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>12.75</u><br>0,97 |
| 105 | С1630-522<br>варіант 14 | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.400х250 мм<br>В4 | шт    | 1       | <u>2545.42</u><br>-       | -<br>-                  | 2545  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 106 | КБ20-11-1               | Установлення регулятора швидкості                                      | грати | 1       | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 236   | 176  | <u>29</u><br>8    | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>1.82</u><br>0,07  |
| 107 | С130-130<br>варіант 3   | Вартість регулятора швидкості однофазний<br>РСА 5е-2-П                 | шт    | 1       | <u>53615.11</u><br>-      | -<br>-                  | 53615 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 108 | КБ26-24-3               | <i>Ізоляція повітроводів матами</i>                                    | 10 м2 | 2,97    | <u>821.99</u><br>821,99   | -<br>-                  | 2441  | 2441 | -<br>-            | <u>8.1200</u><br>-       | <u>24.12</u><br>-    |
| 109 | С114-45-У<br>варіант 1  | Вартість ізоляції повітроводів матами<br>ТЕХНОНІКОЛЬ 80<br>В5          | м3    | 1,46718 | <u>8098.34</u><br>-       | -<br>-                  | 11882 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 110 | КБ20-11-1               | Установлення регулятора швидкості                                      | грати | 1       | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 236   | 176  | <u>29</u><br>8    | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>1.82</u><br>0,07  |
| 111 | С130-130<br>варіант 3   | Вартість регулятора швидкості однофазний<br>РСА 5е-2-П                 | шт    | 1       | <u>53615.11</u><br>-      | -<br>-                  | 53615 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 112 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря                                       | шт    | 3       | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 4802  | 3602 | <u>887</u><br>312 | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>38.25</u><br>2,92 |
| 113 | С1630-522<br>варіант 19 | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.600х250 мм       | шт    | 1       | <u>2995.24</u><br>-       | -<br>-                  | 2995  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 114 | С1630-522<br>варіант 20 | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.350х300 мм<br>В6 | шт    | 2       | <u>2253.19</u><br>-       | -<br>-                  | 4506  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 115 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря                                       | шт    | 1       | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 1601  | 1201 | <u>296</u><br>104 | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>12.75</u><br>0,97 |
| 116 | С1630-522<br>варіант 17 | Вартість регулятора РС1-140  | шт    | 1       | <u>1948.21</u><br>-       | -<br>-                  | 1948  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 117 | С1630-522<br>варіант 6  | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 160   | шт    | 2       | <u>160.15</u><br>-        | -<br>-                  | 320   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 118 | С1630-522<br>варіант 21 | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.150х150 мм       | шт    | 1       | <u>1587.39</u><br>-       | -<br>-                  | 1587  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 119 | КБ26-24-3               | <i>Ізоляція повітроводів матами</i>                                    | 10 м2 | 1,14    | <u>821.99</u><br>821,99   | -<br>-                  | 937   | 937  | -<br>-            | <u>8.1200</u><br>-       | <u>9.26</u><br>-     |
| 120 | С114-45-У<br>варіант 1  | Вартість ізоляції повітроводів матами<br>ТЕХНОНІКОЛЬ 80                | м3    | 0,56316 | <u>8098.34</u><br>-       | -<br>-                  | 4561  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1   | 2                              | 3  | 4     | 5     | 6              | 7             | 8    | 9    | 10          | 11             | 12           |
|-----|--------------------------------|--|-------|-------|----------------|---------------|------|------|-------------|----------------|--------------|
|     |                                | <b>В7</b>  |       |       |                |               |      |      |             |                |              |
| 121 | КБ20-34-1                      | Установлення регуляторів повітря                                       | шт    | 1     | <u>1600.74</u> | <u>295.68</u> | 1601 | 1201 | <u>296</u>  | <u>12.7500</u> | <u>12.75</u> |
|     |                                |  |       |       | 1200,80        | 103,87        |      |      | 104         | 0,9723         | 0,97         |
| 122 | С1630-522<br>варіант 17        | Вартість регулятора РС1-140  | шт    | 1     | <u>1948.21</u> | -             | 1948 | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 123 | С1630-522<br>варіант 8         | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 200   | шт    | 2     | <u>165.25</u>  | -             | 331  | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 124 | КБ20-11-1                      | Установлення анемостата  | грати | 1     | <u>235.81</u>  | <u>29.17</u>  | 236  | 176  | <u>29</u>   | <u>1.8200</u>  | <u>1.82</u>  |
|     |                                |  |       |       | 175,65         | 7,67          |      |      | 8           | 0,0745         | 0,07         |
| 125 | С1630-522<br>варіант 23        | Вартість анемостата пластикового А 100                                 | шт    | 1     | <u>287.24</u>  | -             | 287  | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 126 | КБ20-11-1                      | Установлення ґрат жалюзійних   | грати | 10    | <u>235.81</u>  | <u>29.17</u>  | 2358 | 1757 | <u>292</u>  | <u>1.8200</u>  | <u>18.2</u>  |
|     |                                |  |       |       | 175,65         | 7,67          |      |      | 77          | 0,0745         | 0,75         |
| 127 | С1630-522<br>варіант 24        | Вартість вентиляційних решіток МВ 100с,<br>150х100                     | шт    | 8     | <u>237.34</u>  | -             | 1899 | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 128 | С1630-522<br>варіант 25        | Вартість вентиляційних решіток МВ 120с,<br>200х150                     | шт    | 2     | <u>333.74</u>  | -             | 667  | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 129 | КБ26-24-3                      | <i>Ізоляція повітроводів фосфатним<br/>вогнегастним покриттям</i>      | 10 м2 | 2,417 | <u>1292.17</u> | <u>470.18</u> | 3123 | 1987 | <u>1136</u> | <u>8.1200</u>  | <u>19.63</u> |
|     |                                |  |       |       | 821,99         | 172,29        |      |      | 416         | 1,6625         | 4,02         |
| 130 | & С114-14-У<br>22<br>варіант 1 | Фосфатне вогнезахисне покриття товщ. 6<br>мм клас вогнестійкості EI 45 | м2    | 24,17 | <u>276.27</u>  | -             | 6677 | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
|     |                                | <b>В8</b>  |       |       |                |               |      |      |             |                |              |
| 131 | КБ20-34-1                      | Установлення регуляторів повітря                                       | шт    | 1     | <u>1600.74</u> | <u>295.68</u> | 1601 | 1201 | <u>296</u>  | <u>12.7500</u> | <u>12.75</u> |
|     |                                |  |       |       | 1200,80        | 103,87        |      |      | 104         | 0,9723         | 0,97         |
| 132 | С1630-522<br>варіант 17        | Вартість регулятора РС1-140  | шт    | 1     | <u>1948.21</u> | -             | 1948 | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 133 | С1630-522<br>варіант 6         | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 160   | шт    | 2     | <u>160.15</u>  | -             | 320  | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 134 | КБ20-34-1                      | Установлення регуляторів повітря                                       | шт    | 1     | <u>1600.74</u> | <u>295.68</u> | 1601 | 1201 | <u>296</u>  | <u>12.7500</u> | <u>12.75</u> |
|     |                                |  |       |       | 1200,80        | 103,87        |      |      | 104         | 0,9723         | 0,97         |
| 135 | С1630-522<br>варіант 29        | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.160 мм           | шт    | 1     | <u>1438.21</u> | -             | 1438 | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 136 | КБ20-11-1                      | Установлення ґрат  | грати | 4     | <u>235.81</u>  | <u>29.17</u>  | 943  | 703  | <u>117</u>  | <u>1.8200</u>  | <u>7.28</u>  |
|     |                                |  |       |       | 175,65         | 7,67          |      |      | 31          | 0,0745         | 0,3          |
| 137 | С1630-522<br>варіант 30        | Вартість вентиляційних решіток розм. ДР<br>150х150 мм                  | шт    | 4     | <u>520.47</u>  | -             | 2082 | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |
| 138 | КБ20-31-1                      | Установлення вентиляторів каналних                                     | шт    | 1     | <u>1366.96</u> | <u>50.47</u>  | 1367 | 1021 | <u>50</u>   | <u>10.2000</u> | <u>10.2</u>  |
|     |                                |  |       |       | 1020,71        | 17,78         |      |      | 18          | 0,1630         | 0,16         |
| 139 | С130-130<br>варіант 1          | Вартість вентилятора ТТ ПРО 160  | шт    | 1     | <u>5450.71</u> | -             | 5451 | -    | -           | -              | -            |
|     |                                |  |       |       | -              | -             |      |      | -           | -              | -            |

| 1   | 2                       | 3   | 4      | 5 | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------|---|--------|---|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 140 | C1630-522<br>варіант 6  | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 160                                      | шт     | 2 | <u>160.15</u><br>-        | -<br>-                  | 320   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 141 | КБ20-11-1               | Установлення ґрат   | ґрати  | 1 | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 236   | 176  | <u>29</u><br>8    | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>1.82</u><br>0,07  |
| 142 | C1630-522<br>варіант 30 | Вартість вентиляційних решіток розм. ДР 150x150 мм                | шт     | 1 | <u>520.47</u><br>-        | -<br>-                  | 520   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 143 | КБ20-13-15              | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм      | клапан | 2 | <u>789.85</u><br>667,56   | <u>11.28</u><br>4,13    | 1580  | 1335 | <u>23</u><br>8    | <u>6.8300</u><br>0,0399  | <u>13.66</u><br>0,08 |
| 144 | C130-385<br>варіант 4   | Клапан вогнезатримуючий 250x150 мм                                | шт     | 1 | <u>23423.61</u><br>-      | -<br>-                  | 23424 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 145 | C130-385<br>варіант 5   | Клапан вогнезатримуючий 100x150 мм                                | шт     | 1 | <u>22800.90</u><br>-      | -<br>-                  | 22801 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 146 | КБ20-11-1               | Установлення регулятора швидкості В10                             | ґрати  | 1 | <u>235.81</u><br>175,65   | <u>29.17</u><br>7,67    | 236   | 176  | <u>29</u><br>8    | <u>1.8200</u><br>0,0745  | <u>1.82</u><br>0,07  |
| 147 | C130-130<br>варіант 3   | Вартість регулятора швидкості однофазний РСА 5е-2-П               | шт     | 1 | <u>53615.11</u><br>-      | -<br>-                  | 53615 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 148 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря                                  | шт     | 1 | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 1601  | 1201 | <u>296</u><br>104 | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>12.75</u><br>0,97 |
| 149 | C1630-522<br>варіант 14 | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.400x250 мм В11 | шт     | 1 | <u>2545.42</u><br>-       | -<br>-                  | 2545  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 150 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів швидкості                                | шт     | 1 | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 1601  | 1201 | <u>296</u><br>104 | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>12.75</u><br>0,97 |
| 151 | C1630-522<br>варіант 17 | Вартість регулятора РС1-140                                       | шт     | 1 | <u>1948.21</u><br>-       | -<br>-                  | 1948  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 152 | C1630-522<br>варіант 8  | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 200                                      | шт     | 2 | <u>165.25</u><br>-        | -<br>-                  | 331   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 153 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря                                  | шт     | 2 | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 3201  | 2402 | <u>591</u><br>208 | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>25.5</u><br>1,94  |
| 154 | C1630-522<br>варіант 27 | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.300x200 мм     | шт     | 1 | <u>1917.61</u><br>-       | -<br>-                  | 1918  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 155 | C1630-522<br>варіант 32 | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.300x250 мм     | шт     | 1 | <u>2042.05</u><br>-       | -<br>-                  | 2042  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 156 | C130-592<br>варіант 1   | Регулятор витрат вентиляційних ґраток Р 300x200                   | шт     | 1 | <u>188.89</u><br>-        | -<br>-                  | 189   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 157 | C130-592<br>варіант 2   | Регулятор витрат вентиляційних ґраток Р 300x250                   | шт     | 1 | <u>196.72</u><br>-        | -<br>-                  | 197   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 158 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів швидкості В12                            | шт     | 1 | <u>1600.74</u><br>1200,80 | <u>295.68</u><br>103,87 | 1601  | 1201 | <u>296</u><br>104 | <u>12.7500</u><br>0,9723 | <u>12.75</u><br>0,97 |

| 1   | 2                       | 3  | 4     | 5     | 6                | 7             | 8    | 9    | 10         | 11              | 12           |
|-----|-------------------------|--|-------|-------|------------------|---------------|------|------|------------|-----------------|--------------|
| 159 | C1630-522<br>варіант 17 | Вартість регулятора РС1-140  | шт    | 1     | <u>1948,21</u>   | -             | 1948 | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 160 | C1630-522<br>варіант 8  | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 200   | шт    | 2     | <u>165,25</u>    | -             | 331  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 161 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря   | шт    | 1     | <u>1600,74</u>   | <u>295,68</u> | 1601 | 1201 | <u>296</u> | <u>12.7500</u>  | <u>12,75</u> |
|     |                         |  |       |       | 1200,80          | 103,87        |      |      | 104        | 0,9723          | 0,97         |
| 162 | C1630-522<br>варіант 33 | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.250x150 мм  | шт    | 1     | <u>1866,87</u>   | -             | 1867 | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 163 | КБ20-11-1               | Установлення ґрат  | ґрати | 2     | <u>235,81</u>    | <u>29,17</u>  | 472  | 351  | <u>58</u>  | <u>1,8200</u>   | <u>3,64</u>  |
|     |                         |  |       |       | 175,65           | 7,67          |      |      | 15         | 0,0745          | 0,15         |
| 164 | C1630-522<br>варіант 22 | Вартість вентиляційних решіток РП2 300x200 мм  | шт    | 1     | <u>713,40</u>    | -             | 713  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 165 | C1630-522<br>варіант 34 | Вартість вентиляційних решіток РП2 300x250 мм  | шт    | 1     | <u>822,09</u>    | -             | 822  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 166 | C130-592<br>варіант 1   | Регулятор витрат вентиляційних ґраток Р 300x200  | шт    | 1     | <u>188,89</u>    | -             | 189  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 167 | C130-592<br>варіант 2   | Регулятор витрат вентиляційних ґраток Р 300x250  | шт    | 1     | <u>196,72</u>    | -             | 197  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 168 | КБ20-31-1               | Установлення вентиляторів каналних   | шт    | 1     | <u>1366,96</u>   | <u>50,47</u>  | 1367 | 1021 | <u>50</u>  | <u>10,2000</u>  | <u>10,2</u>  |
|     |                         |  |       |       | 1020,71          | 17,78         |      |      | 18         | 0,1630          | 0,16         |
| 169 | C130-130<br>варіант 1   | Вартість вентилятора ТТ ПРО 160  | шт    | 1     | <u>5450,71</u>   | -             | 5451 | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 170 | C1630-522<br>варіант 6  | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 160   | шт    | 1     | <u>160,15</u>    | -             | 160  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 171 | КБ20-11-1               | Установлення ґрат  | ґрати | 2     | <u>235,81</u>    | <u>29,17</u>  | 472  | 351  | <u>58</u>  | <u>1,8200</u>   | <u>3,64</u>  |
|     |                         |  |       |       | 175,65           | 7,67          |      |      | 15         | 0,0745          | 0,15         |
| 172 | C1630-522<br>варіант 35 | Вартість ґрат вентиляційних для встановлення на повітроводі МБ 200/150 ПФС                             | шт    | 2     | <u>326,41</u>    | -             | 653  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 173 | КБ20-3-2                | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0,002 | <u>162921,91</u> | <u>593,47</u> | 326  | 49   | <u>1</u>   | <u>261,8000</u> | <u>0,52</u>  |
|     |                         |  |       |       | 24656,32         | 216,36        |      |      | -          | 2,0876          | -            |
| 174 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря   | шт    | 1     | <u>1600,74</u>   | <u>295,68</u> | 1601 | 1201 | <u>296</u> | <u>12,7500</u>  | <u>12,75</u> |
|     |                         |  |       |       | 1200,80          | 103,87        |      |      | 104        | 0,9723          | 0,97         |
| 175 | C1630-522<br>варіант 17 | Вартість регулятора РС1-140  | шт    | 1     | <u>1948,21</u>   | -             | 1948 | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 176 | C1630-522<br>варіант 8  | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 200   | шт    | 2     | <u>165,25</u>    | -             | 331  | -    | -          | -               | -            |
|     |                         |  |       |       | -                | -             |      |      | -          | -               | -            |
| 177 | КБ20-11-1               | Установлення ґрат жалюзійних   | ґрати | 3     | <u>235,81</u>    | <u>29,17</u>  | 707  | 527  | <u>88</u>  | <u>1,8200</u>   | <u>5,46</u>  |
|     |                         |  |       |       | 175,65           | 7,67          |      |      | 23         | 0,0745          | 0,22         |

| 1   | 2                       | 3   | 4     | 5        | 6               | 7             | 8              | 9     | 10           | 11             | 12            |
|-----|-------------------------|---|-------|----------|-----------------|---------------|----------------|-------|--------------|----------------|---------------|
| 178 | C1630-522<br>варіант 16 | Вартість ґрат вентиляційних РП2 350x200                           | шт    | 2        | <u>571,21</u>   | -             | 1142           | -     | -            | -              | -             |
| 179 | C1630-522<br>варіант 24 | Вартість вентиляційних решіток МВ 100с,<br>150x100                | шт    | 1        | <u>237,34</u>   | -             | 237            | -     | -            | -              | -             |
| 180 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря                                  | шт    | 3        | <u>1600,74</u>  | <u>295,68</u> | 4802           | 3602  | <u>887</u>   | <u>12.7500</u> | <u>38,25</u>  |
|     |                         |   |       |          | 1200,80         | 103,87        |                |       | 312          | 0,9723         | 2,92          |
| 181 | C1630-522<br>варіант 36 | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.150x150 мм  | шт    | 1        | <u>1485,39</u>  | -             | 1485           | -     | -            | -              | -             |
| 182 | C1630-522<br>варіант 33 | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.250x150 мм  | шт    | 2        | <u>1866,87</u>  | -             | 3734           | -     | -            | -              | -             |
| 183 | КБ26-24-3               | Ізоляція повітроводів матами                                      | 10 м2 | 1,456    | <u>821,99</u>   | -             | 1197           | 1197  | -            | <u>8.1200</u>  | <u>11,82</u>  |
|     |                         |   |       |          | 821,99          | -             |                |       | -            | -              | -             |
| 184 | C114-45-У<br>варіант 1  | Вартість ізоляції повітроводів матами<br>ТЕХНОНІКОЛЬ 80<br>В15    | м3    | 0,719264 | <u>8098,34</u>  | -             | 5825           | -     | -            | -              | -             |
| 185 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів швидкості                                | шт    | 1        | <u>1600,74</u>  | <u>295,68</u> | 1601           | 1201  | <u>296</u>   | <u>12.7500</u> | <u>12,75</u>  |
|     |                         |   |       |          | 1200,80         | 103,87        |                |       | 104          | 0,9723         | 0,97          |
| 186 | C1630-522<br>варіант 17 | Вартість регулятора РС1-140                                       | шт    | 1        | <u>1948,21</u>  | -             | 1948           | -     | -            | -              | -             |
| 187 | C1630-522<br>варіант 7  | Швидкокорозьємний хомут ХЦ 250                                    | шт    | 2        | <u>175,45</u>   | -             | 351            | -     | -            | -              | -             |
| 188 | КБ20-34-1               | Установлення регуляторів повітря                                  | шт    | 1        | <u>1600,74</u>  | <u>295,68</u> | 1601           | 1201  | <u>296</u>   | <u>12.7500</u> | <u>12,75</u>  |
|     |                         |   |       |          | 1200,80         | 103,87        |                |       | 104          | 0,9723         | 0,97          |
| 189 | C1630-522<br>варіант 33 | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.250x150 мм  | шт    | 1        | <u>1866,87</u>  | -             | 1867           | -     | -            | -              | -             |
| 190 | КБ20-28-5               | Установлення дверей герметичних<br>утеплених розміром 1250x500 мм | шт    | 1        | <u>5067,75</u>  | <u>200,94</u> | 5068           | 374   | <u>201</u>   | <u>3.4000</u>  | <u>3,4</u>    |
|     |                         |   |       |          | 373,63          | 53,91         |                |       | 54           | 0,5201         | 0,52          |
| 191 | C130-476<br>варіант 1   | Тяги для кріплення повітроводів СТД 446                           | т     | 0,39     | <u>59862,54</u> | -             | 23346          | -     | -            | -              | -             |
|     |                         |   |       |          | -               | -             |                |       | -            | -              | -             |
|     |                         | Разом прямі витрати по розділу 7                                  |       |          |                 |               | 1247924        | 65877 | <u>11880</u> |                | <u>678,59</u> |
|     |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                     |       |          |                 |               | 1247924        |       | 4001         |                | 37,56         |
|     |                         | в тому числі:   |       |          |                 |               |                |       |              |                |               |
|     |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                  |       |          |                 |               | 1170167        |       |              |                |               |
|     |                         | всього заробітна плата, грн.                                      |       |          |                 |               | 69878          |       |              |                |               |
|     |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                   |       |          |                 |               | 34486          |       |              |                |               |
|     |                         | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.              |       |          |                 |               | 63,71          |       |              |                |               |
|     |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.               |       |          |                 |               | 10236          |       |              |                |               |
|     |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                             |       |          |                 |               | <b>1282410</b> |       |              |                |               |

| 1   | 2                     | 3   | 4     | 5    | 6                           | 7                       | 8     | 9              | 10                | 11                        | 12                  |                         |        |     |              |
|-----|-----------------------|---|-------|------|-----------------------------|-------------------------|-------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------|-----|--------------|
|     |                       | -----   |       |      |                             |                         |       |                |                   |                           |                     |                         |        |     |              |
|     |                       | <b>Всього по розділу 7</b>  |       |      |                             |                         |       | <b>1282410</b> |                   |                           |                     |                         |        |     |              |
|     |                       | <b>Розділ 8. Кондиціонування</b>  |       |      |                             |                         |       |                |                   |                           |                     |                         |        |     |              |
| 192 | КБ20-55-2             | Установлення кондиціонерів (блоків)   | шт    | 2    | <u>3421,64</u><br>2642,57   | <u>165,99</u><br>59,75  | 6843  | 5285           | <u>332</u><br>120 | <u>25,5000</u><br>0,5637  | <u>51</u><br>1,13   |                         |        |     |              |
| 193 | С130-427<br>варіант 1 | Вартість настінного і внутрішнього блока<br>спліт кондиціонера СН-S18FTX5   | шт    | 2    | <u>44029,26</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 88059 | -              | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |                         |        |     |              |
| 194 | КМ12-70-2             | Трубопроводи з мідних труб на умовний<br>тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр<br>зовнішній 28 мм  | 100 м | 0,08 | <u>17283,16</u><br>16580,80 | <u>680,87</u><br>246,31 | 1383  | 1326           | <u>54</u><br>20   | <u>160,0000</u><br>2,6400 | <u>12,8</u><br>0,21 |                         |        |     |              |
| 195 | С113-127<br>варіант 1 | Труби газової магістралі ,зовнішній діаметр<br>6,3  | м     | 4    | <u>39,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 158   | -              | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |                         |        |     |              |
| 196 | С113-127<br>варіант 2 | Труби газової магістралі ,зовнішній діаметр<br>12,7   | м     | 4    | <u>57,93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 232   | -              | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |                         |        |     |              |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 8  |       |      |                             |                         |       | 96675          | 6611              | <u>386</u><br>140         | <u>63,8</u><br>1,34 |                         |        |     |              |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                         |       | 96675          |                   | 89678                     | 6751                | 3001                    | 5,15   | 826 | <b>99676</b> |
|     |                       | -----   |       |      |                             |                         |       |                |                   |                           |                     |                         |        |     |              |
|     |                       | <b>Всього по розділу 8</b>  |       |      |                             |                         |       | <b>99676</b>   |                   |                           |                     |                         |        |     |              |
|     |                       | Разом прямі витрати по кошторису  |       |      |                             |                         |       | 1637220        | 138880            | <u>21427</u><br>8132      |                     | <u>1381,48</u><br>78,28 |        |     |              |
|     |                       | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b>   |       |      |                             |                         |       | 11592          |                   |                           |                     | <b>12083</b>            |        |     |              |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.  |       |      |                             |                         |       | 1625628        |                   |                           |                     | 1465321                 | 147012 |     |              |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|--|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|--|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 73569          |   |    |    |    |  |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 139,01         |   |    |    |    |  |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 22327          |   |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1699197</b> |   |    |    |    |  |
|   |   | -----  |   |   |   |   |                |   |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1711280</b> |   |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1598,77</b> |   |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>169339</b>  |   |    |    |    |  |

Склав




---

 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

---

 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на технологічне обладнання кисневої**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 710,343 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                   |
|           |                                  |   |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | в тому<br>числі заробітної<br>плати     | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
| 1         | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Киснепостачання</b>                    |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | Разом прями витрати по розділу 1                    |                   |           |                       |                                     | -                       | -                   | -                     |   | -                                 |
|           |                                  | <b>Всього по розділу 1</b>                          |                   |           |                       |                                     | -                       |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | <b>Розділ 2. Стиснене повітря</b>                   |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
| 1         | 280222-19064<br>варіант 1        | Компресор гвинтовий Airpol 15 на ресивері КР-500-11 | комплект          | 1         | 678749,53             | -                                   | 678750                  | -                   | -                     | -                                       | -                                 |
|           |                                  | Разом прями витрати по розділу 2                    |                   |           |                       |                                     | 678750                  | -                   | -                     |   | -                                 |
|           |                                  | Разом устаткування, грн.                            |                   |           |                       |                                     | 678750                  |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                   |           |                       |                                     | 26654                   |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |                   |           |                       |                                     | <b>705404</b>           |                     |                       |   |                                   |

| 1 | 2                   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                   | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|----|----|----|
|   | Порядок, п.<br>3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 678750 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 4751<br><b>4751</b> |   |    |    |    |
|   |                     | -----<br><b>Всього по розділу 2</b>   |   |   |   |   | <b>710156</b>       |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Розділ 3. Відведення анестетичних газів</b>  |   |   |   |   |                     |   |    |    |    |
|   |                     | Разом прямі витрати по розділу 3  |   |   |   |   | -                   | - | -  |    | -  |
|   |                     | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>   |   |   |   |   | -                   |   |    |    | -  |
|   |                     | Разом прямі витрати по кошторису  |   |   |   |   | 678750              | - | -  |    | -  |
|   |                     | Разом устаткування, грн.  |   |   |   |   | 678750              |   |    |    | -  |
|   |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.   |   |   |   |   | 26654               |   |    |    | -  |
|   |                     | <b>Всього устаткування, грн.</b>  |   |   |   |   | <b>705404</b>       |   |    |    |    |
|   | Порядок, п.<br>3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 678750 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 4751<br><b>4751</b> |   |    |    |    |
|   |                     | -----<br><b>Всього по кошторису</b>   |   |   |   |   | <b>710156</b>       |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>  |   |   |   |   | -                   |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>   |   |   |   |   | -                   |   |    |    |    |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**  
**на монтаж обладнання**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 43,064 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,25175 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 27,464 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|        |                            |  |                |           | Всього                | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |
|        |                            |  |                |           |                       |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати |
| 1      | 2                          | 3  | 4              | 5         | 6                     | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |
| 1      | КМ34-207-10                | Монтаж ультразвукової мийки                              | шт             | 2         | <u>7353.62</u>        | <u>1840.88</u>     | 14707                   | 8155             | <u>3682</u>        | <u>33.6000</u>                     | <u>67.2</u>                   |
|        |                            |  |                |           | 4077,36               | 593,34             |                         |                  | 1187               | 4,9760                             | 9,95                          |
| 2      | КМ33-811-1                 | Монтаж машини пральної, машини мийно-дезінфікуючої       | шт             | 3         | <u>2190.49</u>        | <u>352.91</u>      | 6571                    | 5465             | <u>1059</u>        | <u>19.6000</u>                     | <u>58.8</u>                   |
|        |                            |  |                |           | 1821,82               | 97,09              |                         |                  | 291                | 0,9363                             | 2,81                          |
| 3      | КБ17-1-7                   | Установлення мийки на три крани                          | 10компл.       | 0,3       | <u>13081.94</u>       | <u>1615.82</u>     | 3925                    | 3294             | <u>485</u>         | <u>112.3400</u>                    | <u>33.7</u>                   |
|        |                            |  |                |           | 10980,11              | 551,68             |                         |                  | 166                | 4,9154                             | 1,47                          |
| 4      | КБ17-2-3                   | Установлення змішувачів                                  | 10шт           | 0,9       | <u>1295.76</u>        | <u>-</u>           | 1166                    | 1087             | <u>-</u>           | <u>11.4800</u>                     | <u>10.33</u>                  |
|        |                            |  |                |           | 1207,35               | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 5      | КБ17-1-10                  | Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких | 10компл.       | 0,4       | <u>2565.81</u>        | <u>646.26</u>      | 1026                    | 635              | <u>259</u>         | <u>16.2400</u>                     | <u>6.5</u>                    |
|        |                            |  |                |           | 1587,30               | 231,68             |                         |                  | 93                 | 2,1911                             | 0,88                          |
| 6      | КМ35-6-3                   | Монтаж водонагрівника-термоса електричного ВЭТ-200       | шт             | 2         | <u>2261.21</u>        | <u>212.50</u>      | 4522                    | 3783             | <u>425</u>         | <u>19.6000</u>                     | <u>39.2</u>                   |
|        |                            |  |                |           | 1891,60               | 71,72              |                         |                  | 143                | 0,6050                             | 1,21                          |
|        |                            | Разом прямі витрати по кошторису                         |                |           |                       |                    | 31917                   | 22419            | <u>5910</u>        |                                    | <u>215.73</u>                 |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                            |                |           |                       |                    | 31917                   |                  | 1880               |                                    | 16,32                         |
|        |                            | в тому числі:  |                |           |                       |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.         |                |           |                       |                    | 3588                    |                  |                    |                                    |                               |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 24299         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 11147         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 19,7          |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 3165          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>43064</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>43064</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>251,75</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>27464</b>  |   |    |    |    |

Склав


  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



| 1  | 2                         | 3  | 4  | 5 | 6                    | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|---------------------------|--|----|---|----------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
|    |                           | ОПЕРАЦІЙНА №1 (приміщення 1)<br>ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА №1 (приміщення 5)            |    |   |                      |        |       |   |        |        |        |
| 2  | 17064-1806-1<br>варіант 4 | Мийка настінна на три крани БТ-МХ-3  | шт | 1 | <u>62000.00</u><br>- | -<br>- | 62000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3  | 17064-1806-1<br>варіант 1 | Змішувач сенсорний безконтактний Kludi                                       | шт | 3 | <u>14874.00</u><br>- | -<br>- | 44622 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4  | 17064-1806-1<br>варіант 2 | Дозатор для мила та антисептиків ліктьовий X-2268                            | шт | 8 | <u>1110.00</u><br>-  | -<br>- | 8880  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
|    |                           | ТРАВМАТОЛОГІЧНА ОПЕРАЦІЙНА №2<br>(приміщення 7)<br>БІЛИЗНЯНА (приміщення 10) |    |   |                      |        |       |   |        |        |        |
| 5  | 241996-20208<br>варіант 3 | Стелаж для зберігання білизни 1000x500x1800 БП5                              | шт | 2 | <u>4900.00</u><br>-  | -<br>- | 9800  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
|    |                           | КІМНАТА СТАРШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ<br>СЕСТРИ (приміщення 11)                        |    |   |                      |        |       |   |        |        |        |
| 6  | 280222-14080<br>варіант 1 | Стілець гвинтовий зі спинкою пересувний СВС-П                                | шт | 1 | <u>3772.00</u><br>-  | -<br>- | 3772  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7  | 241996-19106<br>варіант 1 | Стіл письмовий 1100x600x750  | шт | 1 | <u>4077.00</u><br>-  | -<br>- | 4077  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8  | 280222-14080<br>варіант 2 | Стілець підйомно-поворотний  | шт | 1 | <u>4300.00</u><br>-  | -<br>- | 4300  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9  | 241996-20306<br>варіант 1 | Стілець напівм'який  | шт | 2 | <u>1292.00</u><br>-  | -<br>- | 2584  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | 15062-6039<br>варіант 1   | Холодильник побутовий  | шт | 1 | <u>24000.00</u><br>- | -<br>- | 24000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | 560103-31<br>варіант 1    | Вішалка напольна   | шт | 1 | <u>1080.00</u><br>-  | -<br>- | 1080  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
|    |                           | МАТЕРІАЛЬНА №2 (приміщення 12)   |    |   |                      |        |       |   |        |        |        |
| 12 | 241996-20306<br>варіант 1 | Стілець напівм'який  | шт | 1 | <u>1292.00</u><br>-  | -<br>- | 1292  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | 241996-19106<br>варіант 1 | Стіл письмовий 1100x600x750  | шт | 1 | <u>4077.00</u><br>-  | -<br>- | 4077  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                         | 3   | 4  | 5 | 6              | 7      | 8       | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|---------------------------|---|----|---|----------------|--------|---------|---|--------|--------|--------|
| 14 | 241996-11033<br>варіант 1 | Сейф 500x400x1410   | шт | 1 | 1014200.0<br>0 | -<br>- | 1014200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | 560110-235<br>варіант 1   | Тумба 405x475x550   | шт | 1 | 4920.00        | -<br>- | 4920    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | 560103-31<br>варіант 1    | КОРИДОР (приміщення 13)<br>ГАРДЕРОБНА ЧОЛОВІЧА З ДУШОВОЮ (приміщення 15)<br>Вішалка напольна                                      | шт | 3 | 1080.00        | -<br>- | 3240    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | 560110-1<br>варіант 2     | Контейнер для білизни 120л 620x620x695  | шт | 1 | 1889.00        | -<br>- | 1889    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | 560110-235<br>варіант 1   | Тумба 405x475x550   | шт | 1 | 4920.00        | -<br>- | 4920    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | 2410-3006<br>варіант 1    | Машина пральна макс. завантаження при пранні-6кг 1000об/хв спожив. е/енергії-1, 02кВт/ч, спожив.води-55л, 600x450x850 LG FOj6NNOW | шт | 1 | 32000.00       | -<br>- | 32000   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | 560110-1<br>варіант 3     | Душова кабіна   | шт | 2 | 17300.00       | -<br>- | 34600   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | 560110-1<br>варіант 1     | Дзеркало з поличкою   | шт | 1 | 1200.00        | -<br>- | 1200    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | 560103-31<br>варіант 1    | ГАРДЕРОБНА ЖІНОЧА (приміщення 16)<br>Вішалка напольна   | шт | 3 | 1080.00        | -<br>- | 3240    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | 560110-1<br>варіант 2     | Контейнер для білизни 120л 620x620x695  | шт | 1 | 1889.00        | -<br>- | 1889    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | 560110-235<br>варіант 1   | Тумба 405x475x550   | шт | 1 | 4920.00        | -<br>- | 4920    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | 2410-3006<br>варіант 1    | Машина пральна макс. завантаження при пранні-6кг 1000об/хв спожив. е/енергії-1, 02кВт/ч, спожив.води-55л, 600x450x850 LG FOj6NNOW | шт | 1 | 32000.00       | -<br>- | 32000   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | 560110-1<br>варіант 3     | Душова кабіна   | шт | 2 | 17300.00       | -<br>- | 34600   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | 560110-1<br>варіант 1     | Дзеркало з поличкою   | шт | 1 | 1200.00        | -<br>- | 1200    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | 17064-1806-1<br>варіант 4 | ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА (УРГЕНТНА) (приміщення 20)<br>Мийка настінна на три крани БТ-МХ-3   | шт | 1 | 62000.00       | -<br>- | 62000   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                          | 3   | 4  | 5 | 6                    | 7      | 8      | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|----------------------------|---|----|---|----------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 29 | 17064-1806-1<br>варіант 1  | Змішувач сенсорний безконтактний Kludi  | шт | 3 | <u>14874.00</u><br>- | -<br>- | 44622  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | 17064-1806-1<br>варіант 2  | Дозатор для мила та антисептиків ліктювий Х-2268  | шт | 8 | <u>1110.00</u><br>-  | -<br>- | 8880   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | 560103-37<br>варіант 1     | Водонагрівач Р=7кВт 295х90х280 Atmor  | шт | 1 | <u>7392.00</u><br>-  | -<br>- | 7392   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | 15062-6039<br>варіант 1    | Холодильник побутовий   | шт | 1 | <u>24000.00</u><br>- | -<br>- | 24000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | 241996-20713<br>варіант 1  | Ванна мийна ВМСМ-2  | шт | 1 | <u>8488.00</u><br>-  | -<br>- | 8488   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | 280222-140-13<br>варіант 1 | Стіл з полицею 1100х600х850   | шт | 2 | <u>5365.00</u><br>-  | -<br>- | 10730  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | 17064-1806-1<br>варіант 3  | Мийка настінна ультразвукова УЗМ-012  | шт | 2 | <u>64600.00</u><br>- | -<br>- | 129200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | 17064-1806-1<br>варіант 2  | Дозатор для мила та антисептиків ліктювий Х-2268  | шт | 8 | <u>1110.00</u><br>-  | -<br>- | 8880   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | 241996-20208<br>варіант 2  | ІНВЕНТАРНА (приміщення 21)<br>Стелаж 980х455х975  | шт | 3 | <u>4900.00</u><br>-  | -<br>- | 14700  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | 241996-20208<br>варіант 1  | Стелаж 1600х700х1800  | шт | 1 | <u>8098.00</u><br>-  | -<br>- | 8098   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | 560103-37<br>варіант 1     | ХІРУРГІЧНА ОПЕРАЦІЙНА №2 (приміщення 22)<br>МИЙНА (приміщення 23)<br>Водонагрівач Р=7кВт 295х90х280 Atmor | шт | 1 | <u>7392.00</u><br>-  | -<br>- | 7392   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | 241996-20713<br>варіант 1  | Ванна мийна ВМСМ-2  | шт | 1 | <u>8488.00</u><br>-  | -<br>- | 8488   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | 280222-140-13<br>варіант 1 | Стіл з полицею 1100х600х850<br>ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА №2 (приміщення 24)   | шт | 1 | <u>5365.00</u><br>-  | -<br>- | 5365   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |



| 1  | 2                         | 3   | 4  | 5 | 6                    | 7      | 8     | 9              | 10     | 11     | 12     |        |
|----|---------------------------|---|----|---|----------------------|--------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 42 | 17064-1806-1<br>варіант 4 | Мийка настінна на три крани БТ-МХ-3   | шт | 1 | <u>62000.00</u><br>- | -<br>- | 62000 | -              | -<br>- | -<br>- | -<br>- |        |
| 43 | 17064-1806-1<br>варіант 1 | Змішувач сенсорний безконтактний Kludi  | шт | 3 | <u>14874.00</u><br>- | -<br>- | 44622 | -              | -<br>- | -<br>- | -<br>- |        |
| 44 | 17064-1806-1<br>варіант 2 | Дозатор для мила та антисептиків ліктювий Х-2268  | шт | 8 | <u>1110.00</u><br>-  | -<br>- | 8880  | -              | -<br>- | -<br>- | -<br>- |        |
|    | Порядок, п.<br>3.14       | Разом прямі витрати по розділу 2  |    |   |                      |        |       | 1809039        | -      | -<br>- |        | -<br>- |
|    |                           | Разом устаткування, грн.  |    |   |                      |        |       | 1809039        |        |        |        |        |
|    |                           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.   |    |   |                      |        |       | 76422          |        |        |        |        |
|    |                           | <b>Всього устаткування, грн.</b>  |    |   |                      |        |       | <b>1885461</b> |        |        |        |        |
|    |                           | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 1074265 x 0,007, грн. |    |   |                      |        |       | 7520           |        |        |        |        |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |    |   |                      |        |       | <b>7520</b>    |        |        |        |        |
|    |                           | -----   |    |   |                      |        |       |                |        |        |        |        |
|    |                           | <b>Всього по розділу 2</b>  |    |   |                      |        |       | <b>1892976</b> |        |        |        |        |
|    | Порядок, п.<br>3.14       | Разом прямі витрати по кошторису  |    |   |                      |        |       | 1818839        | -      | -<br>- |        | -<br>- |
|    |                           | Разом устаткування, грн.  |    |   |                      |        |       | 1818839        |        |        |        |        |
|    |                           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.   |    |   |                      |        |       | 76837          |        |        |        |        |
|    |                           | <b>Всього устаткування, грн.</b>  |    |   |                      |        |       | <b>1895676</b> |        |        |        |        |
|    |                           | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 1074265 x 0,007, грн. |    |   |                      |        |       | 7520           |        |        |        |        |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |    |   |                      |        |       | <b>7520</b>    |        |        |        |        |
|    |                           | -----   |    |   |                      |        |       |                |        |        |        |        |
|    |                           | <b>Всього по кошторису</b>  |    |   |                      |        |       | <b>1903191</b> |        |        |        |        |
|    |                           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>  |    |   |                      |        |       | -              |        |        |        |        |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b> |   |   |   |   |   | - |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014**  
**на система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу, система передавання тривожних сповіщень**  
**Операційний блок**


Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                   |
|           |                                  |  |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | в тому<br>числі заробітної<br>плати     | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                |
|           |                                  | Разом прямі витрати по кошторису           |                   |           |                       |                                     | -                       | -                   | -                     |   | -                                 |
|           |                                  | -----                                      |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | <b>Всього по кошторису</b>                 |                   |           |                       |                                     | -                       |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |                   |           |                       |                                     | -                       |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |                   |           |                       |                                     | -                       |                     |                       |   |                                   |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015**  
**на улаштування блискавкозахисту**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 100,764 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,22114 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 24,467 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.


| №<br>Ч.ч.   | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|---|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|   |                                  |  |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|   |                                  |  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1   | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. Улаштування блискавкозахисту та заземлення</b> |                                  |  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1   | КБ34-130-1                       | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м                                | шт                | 5         | 125.56                | -                     | 628                     | 628                 | -                     | 1.3680                                  | 6.84                                |
|   |                                  |  |                   |           | 125,56                | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 2   | КМ8-472-8<br>т.ч.<br>п.1.4       | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м             | 1,75      | 4320.59               | 372.58                | 7561                    | 6662                | 652                   | 37.6075                                 | 65.81                               |
|   |                                  |  |                   |           | 3807,00               | 49,68                 |                         |                     | 87                    | 0,3974                                  | 0,7                                 |
|   |                                  | [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 3   | КМ8-152-13<br>т.ч.<br>п.1.4      | Монтаж тримачів, затискачів, залучників  | 100 шт            | 1,29      | 3642.87               | 253.83                | 4699                    | 4372                | 327                   | 33.8667                                 | 43.69                               |
|   |                                  | [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]   |                   |           | 3389,04               | 76,20                 |                         |                     | 98                    | 0,5722                                  | 0,74                                |
|   |                                  |  |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 4   | КМ8-472-2                        | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>   | 100 м             | 0,18      | 3081.59               | 402.12                | 555                     | 458                 | 72                    | 25.7389                                 | 4.63                                |
|   |                                  |  |                   |           | 2545,58               | 72,49                 |                         |                     | 13                    | 0,5632                                  | 0,1                                 |
| 5   | КМ8-471-4                        | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                              | 10 шт             | 0,6       | 8782.36               | 3465.75               | 5269                    | 3120                | 2079                  | 59.8938                                 | 35.94                               |
|   |                                  |  |                   |           | 5200,58               | 658,21                |                         |                     | 395                   | 5,9269                                  | 3,56                                |

| 1 | 2                              | 3   | 4       | 5  | 6                       | 7             | 8  | 9     | 10                 | 11                 | 12                   |
|---|--------------------------------|---|---------|----|-------------------------|---------------|--|-------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   |                                | Разом прямі витрати по розділу 1  |         |    |                         |               | 18712  | 15240 | <u>3130</u><br>593 |                    | <u>156,91</u><br>5,1 |
|   |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |    |                         |               | 18712<br><br>342<br>15833<br>8028<br>15,65<br>2514<br><b>26740</b> |       |                    |                    |                      |
|   |                                | -----   |         |    |                         |               |  |       |                    |                    |                      |
|   |                                | <b>Всього по розділу 1</b>  |         |    |                         |               | <b>26740</b>   |       |                    |                    |                      |
| 6 | КП1-61-7                       | <b>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</b><br>Пристрої, що заземлюють. Визначення<br>питомого опору ґрунту  | вимір.  | 5  | <u>556,28</u><br>556,28 | <u>-</u><br>- | 2781   | 2781  | <u>-</u><br>-      | <u>4,0000</u><br>- | <u>20</u><br>-       |
| 7 | КП1-61-8                       | Пристрої, що заземлюють. Забір повного<br>опору кола «фаза - нуль»  | струм-ч | 10 | <u>278,14</u><br>278,14 | <u>-</u><br>- | 2781   | 2781  | <u>-</u><br>-      | <u>2,0000</u><br>- | <u>20</u><br>-       |
|   |                                | Разом прямі витрати по розділу 2  |         |    |                         |               | 5562   | 5562  | <u>-</u><br>-      |                    | <u>40</u><br>-       |
|   |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |         |    |                         |               | 5562<br><br>5562<br>2258<br>3,48<br>558<br><b>7820</b>             |       |                    |                    |                      |
|   |                                | -----   |         |    |                         |               |  |       |                    |                    |                      |
|   |                                | <b>Всього по розділу 2</b>  |         |    |                         |               | <b>7820</b>  |       |                    |                    |                      |
| 8 | & С1545-37-<br>48<br>варіант 1 | <b>Розділ 3. Матеріали</b><br>Злучник для дроту універсальний С-011   | шт      | 10 | <u>52,19</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 522  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3   | 4  | 5   | 6                   | 7      | 8            | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|------------------------------|---|----|-----|---------------------|--------|--------------|---|--------|--------|--------|
| 9  | & С1545-37-58-У<br>варіант 1 | Тримач дроту коньковий Н-043  | шт | 15  | <u>174.23</u><br>-  | -<br>- | 2613         | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1545-37-53<br>варіант 1   | Тримач полоси металевий Н-039   | шт | 6   | <u>86.65</u><br>-   | -<br>- | 520          | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С1545-37-71<br>варіант 1   | Тримач дроту пластиковий з дюбелем А=110 mm Н-011   | шт | 12  | <u>44.21</u><br>-   | -<br>- | 531          | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С1545-37-72<br>варіант 1   | Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою Н-015   | шт | 80  | <u>53.21</u><br>-   | -<br>- | 4257         | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С1545-37-54<br>варіант 1   | Затискач контрольний С-034  | шт | 6   | <u>121.35</u><br>-  | -<br>- | 728          | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С111-795-1                 | Дріт для блискавкозахисту W-08/AL   | м  | 175 | <u>125.53</u><br>-  | -<br>- | 21968        | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С111-795-2<br>варіант 1    | Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-25*4/ST  | м  | 36  | <u>161.37</u><br>-  | -<br>- | 5809         | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1545-37-4<br>варіант 1    | Блискавкоприймач М-10/31 AL   | шт | 1   | <u>2675.85</u><br>- | -<br>- | 2676         | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1545-37-6<br>варіант 1    | Блискавкоприймач М-06/25 AL   | шт | 4   | <u>2584.05</u><br>- | -<br>- | 10336        | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С1110-171-2<br>варіант 1   | Комплект стрижньового заземлювача G-16/30   | шт | 12  | <u>1341.88</u><br>- | -<br>- | 16103        | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С171-2197П-1               | Саморізи дахові   | шт | 60  | <u>2.37</u><br>-    | -<br>- | 142          | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3  |    |     |                     |        | 66205        | - | -<br>- |        | -<br>- |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |     |                     |        | 66205        |   |        |        |        |
|    |                              | -----   |    |     |                     |        |              |   |        |        |        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>  |    |     |                     |        | <b>66205</b> |   |        |        |        |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10                 | 11 | 12                   |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|-------|--------------------|----|----------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 90479         | 20802 | <u>3130</u><br>593 |    | <u>196,91</u><br>5,1 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:       |   |   |   |   | 90479         |       |                    |    |                      |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 66547         |       |                    |    |                      |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 21395         |       |                    |    |                      |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 10285         |       |                    |    |                      |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 19,13         |       |                    |    |                      |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 3072          |       |                    |    |                      |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>100764</b> |       |                    |    |                      |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |       |                    |    |                      |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>100764</b> |       |                    |    |                      |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>221,14</b> |       |                    |    |                      |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>24467</b>  |       |                    |    |                      |

Склав




---

 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

---

 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01**  
**на загальнобудівельні роботи**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1545,773 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,48481 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 376,353 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                         | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми)    | Найменування робіт і витрат                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|                                   |                                     |  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|                                   |                                     |  |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1                                 | 2                                   | 3  | 4                 | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. Додаткові роботи</b> |                                     |  |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1                                 | КБ9-75-2                            | Прорізи Дверні<br>Виготовлення ґратчатих конструкцій<br>пройома  | т                 | 0,05292   | <u>26419.54</u><br>17816,48 | <u>5674.26</u><br>479,62 | 1398                    | 943                 | <u>300</u><br>25      | <u>176.0000</u><br>4,1760               | <u>9.31</u><br>0,22                 |
| 2                                 | & С11-4-10-<br>257-7-1<br>варіант 1 | Труба профільна 100x100  | м                 | 6,3918    | <u>490.72</u><br>-          | -<br>-                   | 3137                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |
| 3                                 | КБ9-61-14                           | Монтаж м/к пройома дверного                                      | т                 | 0,05292   | <u>7254.47</u><br>5620,28   | <u>1190.01</u><br>405,25 | 384                     | 297                 | <u>63</u><br>21       | <u>53.4400</u><br>3,7879                | <u>2.83</u><br>0,2                  |
| 4                                 | КБ9-61-14                           | Монтаж м/к проймів в венткамері                                  | т                 | 0,85262   | <u>7254.47</u><br>5620,28   | <u>1190.01</u><br>405,25 | 6185                    | 4792                | <u>1015</u><br>346    | <u>53.4400</u><br>3,7879                | <u>45.56</u><br>3,23                |
| 5                                 | С1110-172<br>варіант 1              | Сталь кутова 25x25x3 мм  | т                 | 0,021     | <u>33422.80</u><br>-        | -<br>-                   | 702                     | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |
| 6                                 | КБ13-16-6                           | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз Ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2             | 0,033     | <u>2421.61</u><br>547,84    | <u>82.15</u><br>7,41     | 80                      | 18                  | <u>3</u><br>-         | <u>4.7800</u><br>0,0720                 | <u>0.16</u><br>-                    |



| 1  | 2                       | 3   | 4      | 5       | 6                | 7               | 8     | 9   | 10         | 11              | 12          |
|----|-------------------------|---|--------|---------|------------------|-----------------|-------|-----|------------|-----------------|-------------|
| 7  | КБ13-26-6               | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  | 100м2  | 0,033   | <u>7451,18</u>   | <u>120,87</u>   | 246   | 27  | <u>4</u>   | <u>7,2400</u>   | <u>0,24</u> |
|    |                         |   |        |         | 818,63           | 16,60           |       |     | 1          | 0,1608          | 0,01        |
| 8  | КБ10-28-3               | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику з м/пластику           | 100м2  | 0,03843 | <u>19127,81</u>  | <u>4385,53</u>  | 735   | 233 | <u>169</u> | <u>59,8800</u>  | <u>2,3</u>  |
|    |                         |   |        |         | 6061,65          | 1362,50         |       |     | 52         | 10,2300         | 0,39        |
| 9  | С123-217-1<br>варіант 1 | Блоки дверні з м/пластику, площею більше 3-х м2   | м2     | 3,843   | <u>7561,67</u>   | -               | 29059 | -   | -          | -               | -           |
| 10 | КБ10-28-7               | Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни /щитова/        | 1 блок | 1       | <u>1065,54</u>   | -               | 1066  | 732 | -          | <u>7,4900</u>   | <u>7,49</u> |
|    |                         |   |        |         | 732,07           | -               |       |     | -          | -               | -           |
| 11 | С121-251<br>варіант 2   | Двері сталеві протипожежні 1000х2100  | шт     | 1       | <u>19186,57</u>  | -               | 19187 | -   | -          | -               | -           |
| 12 | КБ10-28-7               | Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни /венткамера/    | 1 блок | 1       | <u>1065,54</u>   | -               | 1066  | 732 | -          | <u>7,4900</u>   | <u>7,49</u> |
|    |                         |   |        |         | 732,07           | -               |       |     | -          | -               | -           |
| 13 | С121-251<br>варіант 3   | Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені (1650х780)<br>Ганок №3   | шт     | 1       | <u>11428,82</u>  | -               | 11429 | -   | -          | -               | -           |
| 14 | КБ11-1-2                | Ущільнення ґрунту щебенем   | 100м2  | 0,042   | <u>6414,00</u>   | <u>380,32</u>   | 269   | 31  | <u>16</u>  | <u>8,0800</u>   | <u>0,34</u> |
|    |                         |   |        |         | 728,49           | 117,29          |       |     | 5          | 1,1053          | 0,05        |
| 15 | КБ11-2-9                | Улаштування підстиляючих бетонних шарів   | м3     | 0,42    | <u>5547,00</u>   | <u>5,22</u>     | 2330  | 215 | <u>2</u>   | <u>5,5800</u>   | <u>2,34</u> |
|    |                         |   |        |         | 512,13           | 1,44            |       |     | 1          | 0,0139          | 0,01        |
| 16 | КБ6-13-1                | Улаштування бетонних підірних стін бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм                  | 100м3  | 0,0199  | <u>604118,91</u> | <u>15607,85</u> | 12022 | 707 | <u>311</u> | <u>372,6100</u> | <u>7,41</u> |
|    |                         |   |        |         | 35524,64         | 4586,75         |       |     | 91         | 34,4870         | 0,69        |
| 17 | КБ11-2-9                | Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм                          | м3     | 0,51    | <u>5688,50</u>   | <u>5,22</u>     | 2901  | 261 | <u>3</u>   | <u>5,5800</u>   | <u>2,85</u> |
|    |                         |   |        |         | 512,13           | 1,44            |       |     | 1          | 0,0139          | 0,01        |
| 18 | КБ11-11-18              | Армування стяжки дротяною сіткою  | 100м2  | 0,034   | <u>1695,72</u>   | <u>68,67</u>    | 58    | 48  | <u>2</u>   | <u>16,2000</u>  | <u>0,55</u> |
|    |                         |   |        |         | 1420,42          | 60,46           |       |     | 2          | 0,5661          | 0,02        |
| 19 | С124-21<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                      | т      | 0,053   | <u>34526,56</u>  | -               | 1830  | -   | -          | -               | -           |
| 20 | КБ6-11-7                | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-1  | т      | 0,0098  | <u>69420,74</u>  | <u>263,65</u>   | 680   | 221 | <u>3</u>   | <u>231,0000</u> | <u>2,26</u> |
|    |                         |   |        |         | 22577,94         | 81,91           |       |     | 1          | 0,6150          | 0,01        |
| 21 | КБ6-3-1                 | Улаштування бетонних східців, бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм                          | 100м3  | 0,0012  | <u>621244,89</u> | <u>19636,49</u> | 745   | 53  | <u>24</u>  | <u>464,4400</u> | <u>0,56</u> |
|    |                         |   |        |         | 44279,71         | 5771,16         |       |     | 7          | 43,3765         | 0,05        |
| 22 | КБ11-29-1               | Улаштування покриттів ганку з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2  | 0,0442  | <u>102171,47</u> | <u>48,47</u>    | 4516  | 688 | <u>2</u>   | <u>155,6000</u> | <u>6,88</u> |
|    |                         |   |        |         | 15570,89         | 42,68           |       |     | 2          | 0,3996          | 0,02        |

| 1                    | 2                             | 3  | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10       | 11                        | 12                    |
|----------------------|-------------------------------|--|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|
| 23                   | КБ15-26-1                     | Улаштування покриттів східців і підсхідців з бетонних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші    | 1 м2  | 2,95   | <u>1457.26</u><br>531,37     | <u>1.35</u><br>1,19     | 4299   | 1568  | 4<br>4   | <u>5.3100</u><br>0,0111   | <u>15.66</u><br>0,03  |
| 24                   | КБ15-25-1                     | Облицювання поверхонь стін керамогранітними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0321 | <u>118350.66</u><br>23473,42 | <u>45.78</u><br>40,31   | 3799   | 753   | 1<br>1   | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>7.53</u><br>0,01   |
| 25                   | КР9-20-4                      | Установлення металевих огорож  | 100м  | 0,0413 | <u>9640.74</u><br>7006,13    | <u>367.96</u><br>17,35  | 398    | 289   | 15<br>1  | <u>69.2100</u><br>0,1668  | <u>2.86</u><br>0,01   |
| 26                   | С113-134<br>варіант 2         | Труби сталеві електрозварні 40x3 мм  | м     | 12,85  | <u>128.71</u><br>-           | -<br>-                  | 1654   | -     | -<br>-   | -<br>-                    | -<br>-                |
| 27                   | КБ13-16-6                     | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021  | 100м2 | 0,014  | <u>2421.61</u><br>547,84     | <u>82.15</u><br>7,41    | 34     | 8     | 1<br>-   | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>0.07</u><br>-      |
| 28                   | КБ13-26-6                     | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за 2 рази  | 100м2 | 0,014  | <u>7451.18</u><br>818,63     | <u>120.87</u><br>16,60  | 104    | 11    | 2<br>-   | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>0.1</u><br>-       |
| ----- Коридор №4 і 5 |                               |  |       |        |                              |                         |        |       |          |                           |                       |
| 29                   | КБ15-63-1                     | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї   | 100м2 | 0,1    | <u>56983.47</u><br>7994,00   | <u>338.74</u><br>305,22 | 5698   | 799   | 34<br>31 | <u>84.8800</u><br>3,2672  | <u>8.49</u><br>0,33   |
| 30                   | КБ15-25-1                     | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт      | 100м2 | 0,945  | <u>118970.16</u><br>23473,42 | <u>45.78</u><br>40,31   | 112427 | 22182 | 43<br>38 | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>221.67</u><br>0,36 |
| 31                   | С111-2000-1<br>варіант 3      | Клеюча суміш для керамічної плитки   | кг    | 283,5  | <u>19.87</u><br>-            | -<br>-                  | 5633   | -     | -<br>-   | -<br>-                    | -<br>-                |
| 32                   | С111-2001-1<br>варіант 2      | Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР   | кг    | 47,25  | <u>186.84</u><br>-           | -<br>-                  | 8828   | -     | -<br>-   | -<br>-                    | -<br>-                |
| 33                   | КБ15-47-5                     | Установлення алюмінієвих кутиків   | 100м  | 0,27   | <u>2131.80</u><br>2131,80    | -<br>-                  | 576    | 576   | -<br>-   | <u>20.2700</u><br>-       | <u>5.47</u><br>-      |
| 34                   | С111-1844-1<br>варіант 1      | Кутики алюмінієві  | м     | 28,35  | <u>22.00</u><br>-            | -<br>-                  | 624    | -     | -<br>-   | -<br>-                    | -<br>-                |
| ----- 2 поверх ????? |                               |  |       |        |                              |                         |        |       |          |                           |                       |
| 35                   | КБ15-76-1                     | Улаштування каркасу підвісних стель  | 100м2 | 0,474  | <u>13714.90</u><br>13678,71  | <u>4.04</u><br>3,56     | 6501   | 6484  | 2<br>2   | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>66.34</u><br>0,02  |
| 36                   | & С1110-101-1-6И<br>варіант 1 | Підвіси в комплекті  | шт    | 37,92  | <u>12.29</u><br>-            | -<br>-                  | 466    | -     | -<br>-   | -<br>-                    | -<br>-                |
| 37                   | & С100-2405-1<br>варіант 1    | Тяга підвісу   | шт    | 37,92  | <u>25.06</u><br>-            | -<br>-                  | 950    | -     | -<br>-   | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1  | 2   | 3   | 4     | 5        | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                  |
|----|---|---|-------|----------|------------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 38 | & С126-1300-1-ИНБ<br>варіант 2              | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м  | м     | 45,03    | <u>40.87</u><br>-            | -<br>-                     | 1840  | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 39 | & С100-245-14<br>варіант 2                  | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 1,2 м  | м.п.  | 90,06    | <u>37.83</u><br>-            | -<br>-                     | 3407  | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 40 | & С100-245-15<br>варіант 2                  | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 0,6 м  | м.п.  | 45,03    | <u>39.70</u><br>-            | -<br>-                     | 1788  | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 41 | & С1545-269-12<br>варіант 2                 | Кутик металевий пристінний  | м.п.  | 1188     | <u>28.91</u><br>-            | -<br>-                     | 34345 | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 42 | & С111-140-4<br>варіант 1                   | Дюбель 6x40 в комплекті   | шт    | 142      | <u>2.65</u><br>-             | -<br>-                     | 376   | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 43 | КБ15-76-2                                   | Укладання плит стельових в каркас стелі   | 100м2 | 0,474    | <u>29873.96</u><br>1640,08   | <u>6.73</u><br>5,93        | 14160 | 777  | <u>3</u><br>3     | <u>16.7800</u><br>0,0555   | <u>7.95</u><br>0,03 |
| 44 | КР16-53-1<br>к дем.=0,7                     | (Демонтаж) Установлення обечайки колодця  | шт    | 1        | <u>187.34</u><br>157,46      | <u>29.88</u><br>12,50      | 187   | 157  | <u>30</u><br>13   | <u>1.6940</u><br>0,1235    | <u>1.69</u><br>0,12 |
| 45 | КБ8-5-9<br>тех.ч.<br>п.1.3.8<br>к(труд)=1,1 | Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної] /мурування стін криволінійного окреслення// горловина /мурування стін криволінійного окреслення/ | 1 м3  | 0,15     | <u>7471.06</u><br>1420,73    | -<br>-                     | 1121  | 213  | -<br>-            | <u>14.9017</u><br>-        | <u>2.24</u><br>-    |
| 46 | КР18-18-5                                   | Улаштування пластикових колодязів   | шт    | 1        | <u>2002.45</u><br>2002,45    | -<br>-                     | 2002  | 2002 | -<br>-            | <u>22.2100</u><br>-        | <u>22.21</u><br>-   |
| 47 | & С113-2437-1                               | Колодязь пластиковий  | шт    | 1        | <u>2500.00</u><br>-          | -<br>-                     | 2500  | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 48 | КБ6-1-20                                    | -----Бетонна огорожа прямокутної<br>Улаштування огорожі бетонної  | 100м3 | 0,001291 | <u>560316.21</u><br>35269,13 | <u>15510.20</u><br>4559,47 | 724   | 46   | <u>20</u><br>6    | <u>369.9300</u><br>34,2359 | <u>0.48</u><br>0,04 |
| 49 | КР16-53-1                                   | Встановлення люків  | шт    | 4        | <u>256.16</u><br>224,94      | -<br>-                     | 1025  | 900  | -<br>-            | <u>2.4200</u><br>-         | <u>9.68</u><br>-    |
| 50 | & С111-850-1-Л<br>варіант 1                 | Люк полімерний тип "Т"  | шт    | 2        | <u>2508.77</u><br>-          | -<br>-                     | 5018  | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 51 | & С111-850-1-Л<br>варіант 2                 | Люк полімерний тип "Л"  | шт    | 2        | <u>2508.77</u><br>-          | -<br>-                     | 5018  | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
| 52 | КБ7-64-2                                    | Укладання плит перекриття площею до 1 м2  | 100шт | 0,04     | <u>29294.83</u><br>9050,70   | <u>19223.45</u><br>5715,48 | 1172  | 362  | <u>769</u><br>229 | <u>96.1000</u><br>43,6088  | <u>3.84</u><br>1,74 |

| 1  | 2                               | 3   | 4      | 5     | 6                | 7               | 8      | 9      | 10          | 11               | 12             |
|----|---------------------------------|---|--------|-------|------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------------------|----------------|
| 53 | K585521-Л032                    | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1   | шт     | 4     | <u>3102.04</u>   | -               | 12408  | -      | -           | -                | -              |
|    |                                 | -----Площадка під ККД   |        |       | -                | -               |        |        |             |                  |                |
| 54 | КБ6-22-2                        | Улаштування площадки бетонної товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м                           | 100м3  | 0,046 | <u>920259.00</u> | <u>28767.05</u> | 42332  | 7568   | <u>1323</u> | <u>1704.8000</u> | <u>78.42</u>   |
|    |                                 | -----Рекламний щит  |        |       | 164530,25        | 8302,33         |        |        | 382         | 63,1319          | 2,9            |
| 55 | КБ9-75-2                        | Виготовлення конструкцій рекламного щита  | т      | 1,55  | <u>26419.54</u>  | <u>5674.26</u>  | 40950  | 27616  | <u>8795</u> | <u>176.0000</u>  | <u>272.8</u>   |
|    |                                 |   |        |       | 17816,48         | 479,62          |        |        | 743         | 4,1760           | 6,47           |
| 56 | & С11-4-10-257-7-7<br>варіант 1 | Труба профільна 140x140   | т      | 1,55  | <u>57792.72</u>  | -               | 89579  | -      | -           | -                | -              |
|    |                                 |   |        |       | -                | -               |        |        |             |                  |                |
| 57 | КБ9-61-14                       | Монтаж м/к щита рекламного  | т      | 1,55  | <u>7254.47</u>   | <u>1190.01</u>  | 11244  | 8711   | <u>1845</u> | <u>53.4400</u>   | <u>82.83</u>   |
|    |                                 |   |        |       | 5620,28          | 405,25          |        |        | 628         | 3,7879           | 5,87           |
| 58 | КБ13-16-6                       | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021   | 100м2  | 0,697 | <u>2421.61</u>   | <u>82.15</u>    | 1688   | 382    | <u>57</u>   | <u>4.7800</u>    | <u>3.33</u>    |
|    |                                 |   |        |       | 547,84           | 7,41            |        |        | 5           | 0,0720           | 0,05           |
| 59 | КБ13-26-6                       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  | 100м2  | 0,697 | <u>7451.18</u>   | <u>120.87</u>   | 5193   | 571    | <u>84</u>   | <u>7.2400</u>    | <u>5.05</u>    |
|    |                                 |   |        |       | 818,63           | 16,60           |        |        | 12          | 0,1608           | 0,11           |
|    |                                 | -----облицювання сходів та площадок   |        |       |                  |                 |        |        |             |                  |                |
| 60 | КБ11-29-1                       | Улаштування покриттів ганку з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт            | 100м2  | 0,33  | <u>128389.55</u> | <u>48.47</u>    | 42369  | 5138   | <u>16</u>   | <u>155.6000</u>  | <u>51.35</u>   |
|    |                                 |   |        |       | 15570,89         | 42,68           |        |        | 14          | 0,3996           | 0,13           |
| 61 | КБ15-26-2                       | Улаштування плінтусів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші                                   | 1 м2   | 3,15  | <u>2242.62</u>   | <u>1.35</u>     | 7064   | 2723   | <u>4</u>    | <u>8.6400</u>    | <u>27.22</u>   |
|    |                                 |   |        |       | 864,60           | 1,19            |        |        | 4           | 0,0111           | 0,03           |
| 62 | КБ15-26-1                       | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2   | 292   | <u>1719.44</u>   | <u>1.35</u>     | 502076 | 155160 | <u>394</u>  | <u>5.3100</u>    | <u>1550.52</u> |
|    |                                 |   |        |       | 531,37           | 1,19            |        |        | 347         | 0,0111           | 3,24           |
|    |                                 | -----Підлога 1 поверх коридор 4   |        |       |                  |                 |        |        |             |                  |                |
| 63 | КБ11-11-1                       | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   | 100м2  | 0,37  | <u>14021.74</u>  | <u>125.22</u>   | 5188   | 1910   | <u>46</u>   | <u>56.2500</u>   | <u>20.81</u>   |
|    |                                 |   |        |       | 5162,63          | 110,25          |        |        | 41          | 1,0323           | 0,38           |
| 64 | КБ11-29-1                       | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки на розчині із клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт        | 100м2  | 0,37  | <u>153452.60</u> | <u>48.47</u>    | 56777  | 5761   | <u>18</u>   | <u>155.6000</u>  | <u>57.57</u>   |
|    |                                 |   |        |       | 15570,89         | 42,68           |        |        | 16          | 0,3996           | 0,15           |
|    |                                 | -----Фасад (задня стінка)   |        |       |                  |                 |        |        |             |                  |                |
| 65 | КБ15-78-1                       | Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі  | 100 м2 | 0,82  | <u>128351.96</u> | -               | 105249 | 38212  | -           | <u>417.8600</u>  | <u>342.65</u>  |
|    |                                 |   |        |       | 46599,75         | -               |        |        | -           | -                | -              |
| 66 | С114-167-У<br>варіант 1         | Утеплювач "Технофас" НГ товщ. 150 мм фірми "Техноніколь"  | м2     | 82    | <u>1017.83</u>   | -               | 83462  | -      | -           | -                | -              |
|    |                                 |   |        |       | -                | -               |        |        |             |                  |                |
| 67 | КБ15-41-1                       | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 м                        | 100м   | 0,145 | <u>13096.05</u>  | <u>55.03</u>    | 1899   | 1423   | <u>8</u>    | <u>80.8500</u>   | <u>11.72</u>   |
|    |                                 |   |        |       | 9811,15          | 45,81           |        |        | 7           | 0,4794           | 0,07           |

| 1  | 2                   | 3   | 4        | 5     | 6               | 7           | 8              | 9      | 10           | 11              | 12             |
|----|---------------------|---|----------|-------|-----------------|-------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 68 | КБ15-158-3          | Полівінілацетатне фарбування косяків  | 100м2    | 0,145 | <u>10279.77</u> | <u>1,35</u> | 1491           | 139    | -            | <u>9.2300</u>   | <u>1.34</u>    |
|    |                     |   |          |       | 956,50          | 1,19        |                |        | -            | 0,0111          | -              |
| 69 | КБ8-36-2            | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для оздоблювальних робіт утеплення цоколю  | 100м2 вп | 0,82  | <u>9598.37</u>  | -           | 7871           | 3462   | -            | <u>45.4200</u>  | <u>37.24</u>   |
|    |                     |   |          |       | 4221,79         | -           |                |        | -            | -               | -              |
| 70 | КБ15-78-1<br>к=0,35 | Утеплення цоколю плитами з пінополістиролу з ґрунтуванням та прокладанням склосітки   | 100 м2   | 0,46  | <u>53481.67</u> | -           | 24602          | 7503   | -            | <u>146.2510</u> | <u>67.28</u>   |
|    |                     |   |          |       | 16309,91        | -           |                |        | -            | -               | -              |
| 71 | & С114-97-Н         | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного товщ.20 мм   | м2       | 48,3  | <u>138.87</u>   | -           | 6707           | -      | -            | -               | -              |
|    |                     |   |          |       | -               | -           |                |        | -            | -               | -              |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 1  |          |       |                 |             | 1374848        | 313404 | <u>15431</u> |                 | <u>3084.98</u> |
|    |                     |   |          |       |                 |             |                |        | 3082         |                 | 27             |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |       |                 |             | 1374848        |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 1046013        |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 316486         |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 170925         |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 372,83         |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 59867          |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | <b>1545773</b> |        |              |                 |                |
|    |                     | <b>Всього по розділу 1</b>  |          |       |                 |             | <b>1545773</b> |        |              |                 |                |
|    |                     | Разом прямі витрати по кошторису  |          |       |                 |             | 1374848        | 313404 | <u>15431</u> |                 | <u>3084.98</u> |
|    |                     |   |          |       |                 |             |                |        | 3082         |                 | 27             |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |       |                 |             | 1374848        |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 1046013        |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 316486         |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 170925         |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 372,83         |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | 59867          |        |              |                 |                |
|    |                     |   |          |       |                 |             | <b>1545773</b> |        |              |                 |                |
|    |                     | <b>Всього по кошторису</b>  |          |       |                 |             | <b>1545773</b> |        |              |                 |                |
|    |                     | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>  |          |       |                 |             | <b>3484,81</b> |        |              |                 |                |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|--|
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b> |   |   |   |   |   | <b>376353</b> |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02**  
**на внутрішні сантехнічні роботи**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 761,027 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,94084 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 104,640 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн      |                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |  |                   |           |                            |                          |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                          | 7                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Д.Р. Пожежний водопровід</b>  |                   |           |                            |                          |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | КБ16-7-7                         | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 57 мм  | 100м              | 0,6       | <u>12493.20</u><br>9001,88 | <u>2046.59</u><br>511,45 | 7496                    | 5401                | <u>1228</u><br>307    | <u>91.0200</u><br>4,8870                | <u>54.61</u><br>2,93                |
| 2         | С113-139                         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм   | м                 | 60        | <u>183.60</u><br>-         | -<br>-                   | 11016                   | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |
| 3         | С1534-9<br>варіант 1             | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | шт                | 10        | <u>103.45</u><br>-         | -<br>-                   | 1035                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |
| 4         | С1534-257<br>варіант 1           | Різьба д.50  | шт                | 3         | <u>97.51</u><br>-          | -<br>-                   | 293                     | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |
| 5         | С1534-256<br>варіант 1           | Різьба д.25  | шт                | 4         | <u>26.20</u><br>-          | -<br>-                   | 105                     | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |

| 1  | 2                      | 3  | 4     | 5      | 6                          | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|------------------------|--|-------|--------|----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 6  | C1534-256<br>варіант 2 | Різьба д.20  | шт    | 1      | <u>21,98</u><br>-          | -<br>-                   | 22    | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 7  | C1534-256<br>варіант 3 | Різьба д.15  | шт    | 1      | <u>22,59</u><br>-          | -<br>-                   | 23    | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 8  | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021  | 100м2 | 0,0753 | <u>2421,61</u><br>547,84   | <u>82,15</u><br>7,41     | 182   | 41   | <u>6</u><br>1     | <u>4.7800</u><br>0,0720  | <u>0,36</u><br>0,01  |
| 9  | КБ13-26-6              | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115   | 100м2 | 0,0753 | <u>3539,70</u><br>409,31   | <u>60,43</u><br>8,30     | 267   | 31   | <u>5</u><br>1     | <u>3.6200</u><br>0,0804  | <u>0,27</u><br>0,01  |
| 10 | КБ16-15-2              | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт    | 1      | <u>506,00</u><br>243,96    | <u>95,09</u><br>20,66    | 506   | 244  | <u>95</u><br>21   | <u>2.4100</u><br>0,1826  | <u>2,41</u><br>0,18  |
| 11 | C130-470<br>варіант 1  | Кран пожежний діам 50 мм   | шт    | 1      | <u>2919,37</u><br>-        | -<br>-                   | 2919  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 12 | КБ16-15-1              | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм  | шт    | 1      | <u>473,90</u><br>243,96    | <u>62,99</u><br>16,18    | 474   | 244  | <u>63</u><br>16   | <u>2.4100</u><br>0,1561  | <u>2,41</u><br>0,16  |
| 13 | C130-465<br>варіант 6  | Кран діаметр 25 мм   | шт    | 1      | <u>433,58</u><br>-         | -<br>-                   | 434   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 14 | КБ26-11-1              | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену  | 10 м  | 3      | <u>344,04</u><br>344,04    | -<br>-                   | 1032  | 1032 | -<br>-            | <u>3.5200</u><br>-       | <u>10,56</u><br>-    |
| 15 | C114-96-У<br>варіант 3 | Ізоляція трубопроводів діам.50 мм товщ.6 мм  | пм    | 30     | <u>80,92</u><br>-          | -<br>-                   | 2428  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 16 | КБ16-7-8               | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 76 мм  | 100м  | 0,48   | <u>12562,03</u><br>9001,88 | <u>2046,59</u><br>511,45 | 6030  | 4321 | <u>982</u><br>245 | <u>91.0200</u><br>4,8870 | <u>43,69</u><br>2,35 |
| 17 | C113-145<br>варіант 1  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5 мм   | м     | 48     | <u>331,97</u><br>-         | -<br>-                   | 15935 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 18 | C1534-13<br>варіант 1  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм | шт    | 15     | <u>208,86</u><br>-         | -<br>-                   | 3133  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 19 | C1530-161<br>варіант 1 | Перехід, діаметр 75x57 мм  | 10шт  | 0,1    | <u>260,96</u><br>-         | -<br>-                   | 26    | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |



| 1  | 2                            | 3  | 4     | 5    | 6                          | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|--|-------|------|----------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 20 | КБ16-15-3                    | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт    | 1    | <u>863.41</u><br>426,30    | <u>138.64</u><br>37,55 | 863   | 426  | <u>139</u><br>38 | <u>4.2600</u><br>0,3537  | <u>4.26</u><br>0,35  |
| 21 | & С130-465-11<br>варіант 1   | Кран шаровий Ду65  | шт    | 1    | <u>4692.12</u><br>-        | -<br>-                 | 4692  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 22 | С130-934<br>варіант 1        | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм                | шт    | 2    | <u>810.84</u><br>-         | -<br>-                 | 1622  | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 23 | С1534-264                    | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм            | шт    | 3    | <u>186.45</u><br>-         | -<br>-                 | 559   | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 24 | С1534-139                    | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм    | шт    | 2    | <u>220.37</u><br>-         | -<br>-                 | 441   | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 25 | С113-2122<br>варіант 1       | Болт М16х90  | шт    | 8    | <u>45.97</u><br>-          | -<br>-                 | 368   | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 26 | & С111-155-341               | Гайка М16  | шт    | 8    | <u>9.55</u><br>-           | -<br>-                 | 76    | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 27 | & С111-88-152-4<br>варіант 1 | Шайба М16  | шт    | 8    | <u>4.01</u><br>-           | -<br>-                 | 32    | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 28 | С1545-160                    | Паронітові прокладки   | 100шт | 0,08 | <u>980.24</u><br>-         | -<br>-                 | 78    | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 29 | С1534-256<br>варіант 3       | Різьба д.15  | шт    | 1    | <u>22.59</u><br>-          | -<br>-                 | 23    | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 30 | КБ16-15-1                    | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм  | шт    | 1    | <u>473.90</u><br>243,96    | <u>62.99</u><br>16,18  | 474   | 244  | <u>63</u><br>16  | <u>2.4100</u><br>0,1561  | <u>2.41</u><br>0,16  |
| 31 | С130-465<br>варіант 5        | Кран діаметр 15 мм   | шт    | 1    | <u>183.33</u><br>-         | -<br>-                 | 183   | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |
| 32 | КБ16-27-7                    | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 89 мм  | шт    | 1    | <u>14203.14</u><br>1131,64 | <u>189.24</u><br>48,34 | 14203 | 1132 | <u>189</u><br>48 | <u>10.9200</u><br>0,4578 | <u>10.92</u><br>0,46 |
| 33 | КБ16-27-6                    | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 57 мм  | шт    | 1    | <u>9196.07</u><br>958,58   | <u>102.56</u><br>26,45 | 9196  | 959  | <u>103</u><br>26 | <u>9.2500</u><br>0,2552  | <u>9.25</u><br>0,26  |
| 34 | С1530-169<br>варіант 1       | Трійник прямий, діаметр 57 мм  | 10шт  | 0,1  | <u>291.80</u><br>-         | -<br>-                 | 29    | -    | -<br>-           | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                     | 3   | 4     | 5     | 6                           | 7                           | 8    | 9    | 10                | 11                          | 12                  |
|----|-----------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 35 | C1534-258             | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм   | шт    | 1     | <u>179.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 180  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-       |
| 36 | КБ26-2-12             | Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80 мм  | 10м   | 3     | <u>912.42</u><br>648,78     | <u>131.65</u><br>48,24      | 2737 | 1946 | <u>395</u><br>145 | <u>6.5600</u><br>0,4655     | <u>19.68</u><br>1,4 |
| 37 | C114-4-У<br>варіант 1 | Вартість теплоізоляції для труби діаметр 90мм   | м3    | 0,9   | <u>4693.66</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 4224 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-       |
| 38 | КР12-54-3             | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази   | 100м2 | 0,115 | <u>9762.86</u><br>6805,64   | <u>1.35</u><br>1,19         | 1123 | 783  | <u>-</u><br>-     | <u>69.6300</u><br>0,0111    | <u>8.01</u><br>-    |
| 39 | КБ16-10-5             | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм /гіпзи/  | 100м  | 0,025 | <u>17339.71</u><br>12504,71 | <u>3518.73</u><br>874,59    | 433  | 313  | <u>88</u><br>22   | <u>118.9000</u><br>8,3946   | <u>2.97</u><br>0,21 |
| 40 | C113-161              | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм<br>-----  | м     | 2,5   | <u>344.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 860  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-       |
| 41 | КБ46-25-12            | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм  | 100шт | 0,04  | <u>56546.20</u><br>9265,92  | <u>5517.37</u><br>4732,55   | 2262 | 371  | <u>221</u><br>189 | <u>84.3200</u><br>48,4027   | <u>3.37</u><br>1,94 |
| 42 | КБ46-26-12            | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм  | 100шт | 0,02  | <u>72793.02</u><br>16771,41 | <u>14169.78</u><br>10130,38 | 1456 | 335  | <u>283</u><br>203 | <u>152.6200</u><br>102,7371 | <u>3.05</u><br>2,05 |
| 43 | КБ46-26-28            | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм /250 мм/ | 100шт | 0,02  | <u>13071.80</u><br>1659,34  | <u>979.31</u><br>847,68     | 261  | 33   | <u>20</u><br>17   | <u>15.1000</u><br>8,6730    | <u>0.3</u><br>0,17  |
| 44 | КБ46-26-12            | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм  | 100шт | 0,02  | <u>72793.02</u><br>16771,41 | <u>14169.78</u><br>10130,38 | 1456 | 335  | <u>283</u><br>203 | <u>152.6200</u><br>102,7371 | <u>3.05</u><br>2,05 |

| 1  | 2                      | 3  | 4                 | 5     | 6                          | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                        | 12                  |
|----|------------------------|--|-------------------|-------|----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 45 | КБ46-26-28             | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм /380 мм/<br>----- | 100шт             | 0,02  | <u>47058.50</u><br>5973,62 | <u>3525.53</u><br>3051,63 | 941  | 119  | <u>71</u><br>61   | <u>54.3600</u><br>31,2228 | <u>1.09</u><br>0,62 |
| 46 | КБ16-7-7               | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 57 мм  | 100м              | 0,2   | <u>12493.20</u><br>9001,88 | <u>2046.59</u><br>511,45  | 2499 | 1800 | <u>409</u><br>102 | <u>91.0200</u><br>4,8870  | <u>18.2</u><br>0,98 |
| 47 | С113-139               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм   | м                 | 20    | <u>183.60</u><br>-         | -<br>-                    | 3672 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 48 | С1534-9<br>варіант 1   | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм                                     | шт                | 9     | <u>103.45</u><br>-         | -<br>-                    | 931  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 49 | С1534-257<br>варіант 1 | Різьба д.50  | шт                | 1     | <u>97.51</u><br>-          | -<br>-                    | 98   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 50 | С1534-256<br>варіант 1 | Різьба д.25  | шт                | 2     | <u>26.20</u><br>-          | -<br>-                    | 52   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 51 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021  | 100м <sup>2</sup> | 0,048 | <u>2421.61</u><br>547,84   | <u>82.15</u><br>7,41      | 116  | 26   | <u>4</u><br>-     | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>0.23</u><br>-    |
| 52 | КБ13-26-6              | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115   | 100м <sup>2</sup> | 0,048 | <u>3539.70</u><br>409,31   | <u>60.43</u><br>8,30      | 170  | 20   | <u>3</u><br>-     | <u>3.6200</u><br>0,0804   | <u>0.17</u><br>-    |
| 53 | КБ16-15-2              | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт                | 1     | <u>506.00</u><br>243,96    | <u>95.09</u><br>20,66     | 506  | 244  | <u>95</u><br>21   | <u>2.4100</u><br>0,1826   | <u>2.41</u><br>0,18 |
| 54 | С130-470<br>варіант 1  | Кран пожежний діам 50 мм   | шт                | 1     | <u>2919.37</u><br>-        | -<br>-                    | 2919 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 55 | КБ16-15-1              | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм  | шт                | 2     | <u>473.90</u><br>243,96    | <u>62.99</u><br>16,18     | 948  | 488  | <u>126</u><br>32  | <u>2.4100</u><br>0,1561   | <u>4.82</u><br>0,31 |
| 56 | С130-465<br>варіант 5  | Кран діаметр 15 мм   | шт                | 1     | <u>183.33</u><br>-         | -<br>-                    | 183  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 57 | С130-465<br>варіант 6  | Кран діаметр 25 мм   | шт                | 1     | <u>433.58</u><br>-         | -<br>-                    | 434  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |

| 1  | 2                          | 3   | 4        | 5        | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                  |
|----|----------------------------|---|----------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 58 | КБ16-14-3                  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м     | 0,18     | <u>22380.97</u><br>18110,27 | <u>1829.10</u><br>907,01 | 4029  | 3260 | <u>329</u><br>163 | <u>172.2000</u><br>9,0493 | <u>31</u><br>1,63   |
| 59 | С113-1691                  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм   | м        | 18       | <u>170.03</u><br>-          | -                        | 3061  | -    | -                 | -                         | -                   |
| 60 | КБ26-11-1                  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену   | 10 м     | 1,8      | <u>344.04</u><br>344,04     | -                        | 619   | 619  | -                 | <u>3.5200</u>             | <u>6.34</u>         |
| 61 | С114-96-У<br>варіант 4     | Ізоляція трубопроводів діам.35 мм товщ.6 мм   | пм       | 18       | <u>70.72</u><br>-           | -                        | 1273  | -    | -                 | -                         | -                   |
| 62 | КБ46-32-1                  | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2   | 100м     | 0,18     | <u>6117.71</u><br>4040,09   | <u>2077.62</u><br>731,64 | 1101  | 727  | <u>374</u><br>132 | <u>39.9100</u><br>7,2600  | <u>7.18</u><br>1,31 |
| 63 | КБ9-75-2                   | Виготовлення ґратчатих конструкцій пожежної шафи  | т        | 0,02922  | <u>26419.54</u><br>17816,48 | <u>5674.26</u><br>479,62 | 772   | 521  | <u>166</u><br>14  | <u>176.0000</u><br>4,1760 | <u>5.14</u><br>0,12 |
| 64 | С1110-172<br>варіант 1     | Сталь кутова 25х25х3 мм   | т        | 0,003561 | <u>33422.80</u><br>6        | -                        | 119   | -    | -                 | -                         | -                   |
| 65 | С111-1804<br>варіант 2     | Сталь листовая 3 мм   | т        | 0,023648 | <u>63975.05</u><br>6        | -                        | 1513  | -    | -                 | -                         | -                   |
| 66 | & С113-134-1<br>варіант 1  | Труба профільна 40х20   | т        | 0,003752 | <u>64276.27</u><br>4        | -                        | 241   | -    | -                 | -                         | -                   |
| 67 | КР20-12-1                  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   | 1т       | 0,02922  | <u>15825.62</u><br>10304,55 | <u>3845.46</u><br>700,94 | 462   | 301  | <u>112</u><br>20  | <u>88.7100</u><br>5,3174  | <u>2.59</u><br>0,16 |
| 68 | КБ13-16-6                  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021   | 100м2    | 0,0132   | <u>2421.61</u><br>547,84    | <u>82.15</u><br>7,41     | 32    | 7    | <u>1</u><br>-     | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>0.06</u><br>-    |
| 69 | КБ13-26-6                  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  | 100м2    | 0,0132   | <u>7451.18</u><br>818,63    | <u>120.87</u><br>16,60   | 98    | 11   | <u>2</u><br>-     | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>0.1</u><br>-     |
| 70 | КР15-23-1                  | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм  | шт       | 1        | <u>5665.63</u><br>174,18    | -                        | 5666  | 174  | -                 | <u>1.7000</u>             | <u>1.7</u>          |
| 71 | 290518-4149-1<br>варіант 1 | Пожежна шафа (у комплекті)  | шт       | 1        | <u>15566.34</u><br>-        | -                        | 15566 | -    | -                 | -                         | -                   |
| 72 | КБ17-1-5                   | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води   | 10компл. | 0,1      | <u>3081.55</u><br>2532,72   | <u>206.78</u><br>72,51   | 308   | 253  | <u>21</u><br>7    | <u>24.4400</u><br>0,6713  | <u>2.44</u><br>0,07 |
| 73 | С130-801<br>варіант 1      | Умивальник  | комплект | 1        | <u>3588.34</u><br>-         | -                        | 3588  | -    | -                 | -                         | -                   |
| 74 | & С130-652-14<br>варіант 1 | П'єдестал до умивальника  | шт       | 1        | <u>1505.01</u><br>-         | -                        | 1505  | -    | -                 | -                         | -                   |

| 1  | 2                           | 3  | 4     | 5      | 6                            | 7                         | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|--|-------|--------|------------------------------|---------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 75 | КБ17-2-3                    | Установлення змішувачів  | 10шт  | 0,2    | <u>1296.11</u><br>1207,35    | -<br>-                    | 259   | 241  | -<br>-           | <u>11.4800</u><br>-       | <u>2.3</u><br>-      |
| 76 | & С130-612-1<br>варіант 1   | Змішувачі для умивальника.<br>=====  | шт.   | 2      | <u>1276.40</u><br>-          | -<br>-                    | 2553  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 77 | КБ46-25-14                  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | 100шт | 0,02   | <u>73476.43</u><br>9265,92   | <u>5517.37</u><br>4732,55 | 1470  | 185  | <u>110</u><br>95 | <u>84.3200</u><br>48,4027 | <u>1.69</u><br>0,97  |
| 78 | КБ46-30-1                   | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2   | 100шт | 0,02   | <u>3734.68</u><br>2211,09    | <u>1523.59</u><br>536,54  | 75    | 44   | <u>31</u><br>11  | <u>21.5800</u><br>5,3240  | <u>0.43</u><br>0,11  |
| 79 | КБ20-19-7                   | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3400 мм   | зонт  | 2      | <u>586.15</u><br>402,33      | <u>85.59</u><br>26,85     | 1172  | 805  | <u>171</u><br>54 | <u>4.2200</u><br>0,2591   | <u>8.44</u><br>0,52  |
| 80 | С130-313<br>варіант 1       | Зонти вентиляційних систем прямокутні із нерж.сталі, 900x800   | шт    | 2      | <u>6434.85</u><br>-          | -<br>-                    | 12870 | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 81 | КБ20-31-1                   | Установлення вентиляторів центробежних   | шт    | 2      | <u>1366.96</u><br>1020,71    | <u>50.47</u><br>17,78     | 2734  | 2041 | <u>101</u><br>36 | <u>10.2000</u><br>0,1630  | <u>20.4</u><br>0,33  |
| 82 | С130-130<br>варіант 4       | Вартість вентилятора ВКМ 125   | шт    | 2      | <u>6068.83</u><br>-          | -<br>-                    | 12138 | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 83 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  | м2    | 2,98   | <u>951.44</u><br>921,08      | <u>7.52</u><br>2,76       | 2835  | 2745 | <u>22</u><br>8   | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>29.14</u><br>0,08 |
| 84 | & С130-232-6<br>варіант 1   | Ізовент 125/7,6  | шт    | 1      | <u>1795.27</u><br>-          | -<br>-                    | 1795  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 85 | КБ20-3-1                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм  | 100м2 | 0,0236 | <u>400221.94</u><br>24656,32 | <u>593.47</u><br>216,36   | 9445  | 582  | <u>14</u><br>5   | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>6.18</u><br>0,05  |
| 86 | & С130-1156-В1<br>варіант 1 | Коліно д.125 90* з нержавіючої сталі.  | шт    | 2      | <u>940.15</u><br>-           | -<br>-                    | 1880  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 87 | С113-2122<br>варіант 2      | Шпилька М8x1000  | шт    | 8      | <u>147.97</u><br>-           | -<br>-                    | 1184  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 88 | & С111-155-341<br>варіант 1 | Гайка М8   | шт    | 8      | <u>6.47</u><br>-             | -<br>-                    | 52    | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1   | 2                            | 3  | 4      | 5    | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|--|--------|------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 89  | & С111-88-152-4<br>варіант 2 | Шайба М8   | шт     | 8    | <u>4.01</u><br>-            | -<br>-                  | 32     | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 90  | & С111-795-Н                 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм  | м      | 6    | <u>7.70</u><br>-            | -<br>-                  | 46     | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 91  | & С1545-91-Н                 | Коуш №3  | шт     | 6    | <u>3.15</u><br>-            | -<br>-                  | 19     | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 92  | & С1111-8-Н<br>варіант 1     | Зажим для троса №3   | шт     | 6    | <u>2.50</u><br>-            | -<br>-                  | 15     | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 93  | & С111-1904-1-К<br>варіант 2 | Анкер стальний однорозпірний О-гак, 8x80   | шт     | 3    | <u>7.46</u><br>-            | -<br>-                  | 22     | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 94  | & С111-1904-1-К<br>варіант 4 | Анкер стальний 8x85  | шт     | 5    | <u>4.19</u><br>-            | -<br>-                  | 21     | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 95  | КБ20-13-15                   | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм   | клапан | 17   | <u>799.52</u><br>667,56     | <u>11.28</u><br>4,13    | 13592  | 11349 | <u>192</u><br>70   | <u>6.8300</u><br>0,0399   | <u>116.11</u><br>0,68 |
| 96  | & С1630-451-25<br>варіант 1  | Клапан вогнезатримуючий  | шт     | 17   | <u>23419.39</u><br>-        | -<br>-                  | 398130 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
|     |                              | Обв'язка ККБ трубами -----<br>-----  |        |      |                             |                         |        |       |                    |                           |                       |
| 97  | КМ12-70-2                    | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 25 мм | 100 м  | 0,14 | <u>18075.43</u><br>16580,80 | <u>680.87</u><br>246,31 | 2531   | 2321  | <u>95</u><br>34    | <u>160.0000</u><br>2,6400 | <u>22.4</u><br>0,37   |
| 98  | КМ12-70-1                    | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м  | 1,14 | <u>14417.70</u><br>13264,64 | <u>985.78</u><br>373,86 | 16436  | 15122 | <u>1124</u><br>426 | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>145.92</u><br>4,45 |
| 99  | & С1545-265-1<br>варіант 1   | Труба мідна діам.25  | м      | 14   | <u>636.14</u><br>-          | -<br>-                  | 8906   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 100 | & С1545-265-1<br>варіант 2   | Труба мідна діам.16  | м      | 14   | <u>274.89</u><br>-          | -<br>-                  | 3848   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 101 | & С1545-265-1<br>варіант 3   | Труба мідна діам.13  | м      | 50   | <u>202.64</u><br>-          | -<br>-                  | 10132  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 102 | & С1545-265-1<br>варіант 4   | Труба мідна діам.10  | м      | 50   | <u>147.74</u><br>-          | -<br>-                  | 7387   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 103 | & С113-1705-1                | Кутик 90 град. мідний діам. 9 мм   | шт     | 20   | <u>43.32</u><br>-           | -<br>-                  | 866    | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |


| 1   | 2                            | 3  | 4     | 5    | 6                         | 7                      | 8    | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|--|-------|------|---------------------------|------------------------|------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 104 | & С113-1705-1<br>варіант 1   | Кутик 90 град. мідний 1"   | шт    | 20   | <u>340.20</u><br>-        | -<br>-                 | 6804 | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 105 | & С113-1705-1<br>варіант 2   | Прут для пайки мідний  | шт    | 10   | <u>65.35</u><br>-         | -<br>-                 | 654  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 106 | & С130-888-4<br>варіант 1    | Труба гнучка д.16 мм /дренаж/  | м     | 20   | <u>49.45</u><br>-         | -<br>-                 | 989  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 107 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену  | 10 м  | 12,4 | <u>344.04</u><br>344,04   | -<br>-                 | 4266 | 4266 | -<br>-          | <u>3.5200</u><br>-       | <u>43.65</u><br>-    |
| 108 | С113-1698<br>варіант 2       | Теплоізоляція каучукова д.25   | м     | 14   | <u>68.15</u><br>-         | -<br>-                 | 954  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 109 | С113-1698<br>варіант 1       | Теплоізоляція каучукова д.16   | м     | 14   | <u>49.73</u><br>-         | -<br>-                 | 696  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 110 | С113-1698<br>варіант 3       | Теплоізоляція каучукова д.13   | м     | 48   | <u>20.55</u><br>-         | -<br>-                 | 986  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 111 | С113-1698<br>варіант 4       | Теплоізоляція каучукова д.10   | м     | 48   | <u>15.45</u><br>-         | -<br>-                 | 742  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 112 | & С111-540-2<br>варіант 1    | Стрічка обмотувальна   | шт    | 10   | <u>144.65</u><br>-        | -<br>-                 | 1447 | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 113 | КБ21-11-1                    | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м  | 0,5  | <u>8932.10</u><br>7235,92 | <u>112.82</u><br>47,19 | 4466 | 3618 | <u>56</u><br>24 | <u>71.4800</u><br>0,4662 | <u>35.74</u><br>0,23 |
| 114 | 15093-35113<br>варіант 1     | Кабель напругою 1000в перерізом 5.2,5мм <sup>2</sup> ВВГнг   | 1000м | 0,05 | <u>95357.31</u><br>-      | -<br>-                 | 4768 | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 115 | С113-2122<br>варіант 2       | Шпилька М8х1000  | шт    | 12   | <u>147.97</u><br>-        | -<br>-                 | 1776 | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 116 | С113-2122<br>варіант 3       | Цанга М8   | шт    | 12   | <u>45.97</u><br>-         | -<br>-                 | 552  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 117 | & С111-155-341<br>варіант 1  | Гайка М8   | шт    | 50   | <u>6.47</u><br>-          | -<br>-                 | 324  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 118 | & С111-88-152-4<br>варіант 2 | Шайба М8   | шт    | 50   | <u>4.01</u><br>-          | -<br>-                 | 201  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 119 | & С111-88-152-4<br>варіант 3 | Траверса 2,5 м   | шт    | 2    | <u>236.14</u><br>-        | -<br>-                 | 472  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1   | 2                              | 3   | 4        | 5 | 6                         | 7      | 8             | 9      | 10                  | 11                  | 12                     |       |               |
|-----|--------------------------------|---|----------|---|---------------------------|--------|---------------|--------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|---------------|
| 120 | & C1545-288-23-1Б<br>варіант 1 | Кронштейн К1  | шт       | 4 | <u>289.71</u><br>-        | -<br>- | 1159          | -      | -<br>-              | -<br>-              | -<br>-                 |       |               |
| 121 | КПЗ-12-4                       | Пусконаладжувальні роботи<br>Мережа систем вентиляції і<br>кондиціонування повітря при кількості<br>перерізів до 20   | вен.мер. | 1 | <u>5562.80</u><br>5562,80 | -<br>- | 5563          | 5563   | -<br>-              | <u>40.0000</u><br>- | <u>40</u><br>-         |       |               |
| 122 | КПЗ-13-1                       | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті,<br>паперові, сітчасті], масляні, фільтри-<br>поглиначі при кількості комірок 1  | пристр.  | 1 | <u>695.35</u><br>695,35   | -<br>- | 695           | 695    | -<br>-              | <u>5.0000</u><br>-  | <u>5</u><br>-          |       |               |
| 123 | КПЗ-26-1                       | Система кондиціонування повітря<br>центральна з номінальною подачею<br>повітрям до 10 тис. м3/год, при одній<br>однотипній установці в машинному залі   | установ. | 1 | <u>8483.27</u><br>8483,27 | -<br>- | 8483          | 8483   | -<br>-              | <u>61.0000</u><br>- | <u>61</u><br>-         |       |               |
| 124 | КПЗ-32-1                       | Вентилятор осьовий з вхідними елементами<br>мережі, встановлений у повітроводі, шахті,<br>прорізі, або дахового типу, N 4-8   | пристр.  | 1 | <u>1251.63</u><br>1251,63 | -<br>- | 1252          | 1252   | -<br>-              | <u>9.0000</u><br>-  | <u>9</u><br>-          |       |               |
| 125 | КПЗ-27-1                       | Вузол технологічний регулювання або<br>захисту по параметрах температури,<br>відносної вологості, тиску або витрати   | вузол    | 1 | <u>2503.26</u><br>2503,26 | -<br>- | 2503          | 2503   | -<br>-              | <u>18.0000</u><br>- | <u>18</u><br>-         |       |               |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 1  |          |   |                           |        | 716806        | 88576  | <u>7792</u><br>2813 |                     | <u>830,45</u><br>27,86 |       |               |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |   |                           |        | 716806        | 620438 | 91389               | 44221               | 82,53                  | 13251 | <b>761027</b> |
|     |                                | <b>Всього по розділу 1</b>  |          |   |                           |        | <b>761027</b> |        |                     |                     |                        |       |               |
|     |                                | Разом прямі витрати по кошторису  |          |   |                           |        | 716806        | 88576  | <u>7792</u><br>2813 |                     | <u>830,45</u><br>27,86 |       |               |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.  |          |   |                           |        | 716806        | 620438 | 91389               |                     |                        |       |               |




| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 44221<br>82,53<br>13251<br><b>761027</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----   |   |   |   |   |  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>  |   |   |   |   | <b>761027</b>                            |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.   |   |   |   |   | 940,84<br>104640                         |   |    |    |    |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03**  
**на електрообладнання.**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР.С-1-8,12,13

Кошторисна вартість 343,404 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,4647 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 50,682 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)  | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |
|--------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |  |                |           | Всього                | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |
|        |                             |  |                |           |                       |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати |
| 1      | 2                           | 3  | 4              | 5         | 6                     | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |
| 1      | КБ21-23-1                   | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв   | шафа           | 1         | <u>2438.90</u>        | <u>753.78</u>      | 2439                    | 1103             | <u>754</u>         | <u>10,3300</u>                     | <u>10,33</u>                  |
|        |                             |  |                |           | 1103,24               | 206,62             |                         |                  | 207                | 1,7521                             | 1,75                          |
| 2      | & 1517-1103-17<br>варіант 1 | Шафа ввідно-розподільча з АВР  | компл.         | 1         | <u>95340.47</u>       | -                  | 95340                   | -                | -                  | -                                  | -                             |
|        |                             | Підставки під щити - 8 шт  |                |           |                       |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |
| 3      | КБ9-75-2                    | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.  | т              | 0,0086    | <u>26426.96</u>       | <u>5674.26</u>     | 227                     | 153              | <u>49</u>          | <u>176.0000</u>                    | <u>1,51</u>                   |
|        |                             |  |                |           | 17816,48              | 479,62             |                         |                  | 4                  | 4,1760                             | 0,04                          |
| 4      | С113-5                      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм | м              | 1,431     | <u>115.59</u>         | -                  | 165                     | -                | -                  | -                                  | -                             |
|        |                             |  |                |           | -                     | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 5      | С111-1804<br>варіант 2      | Сталь листова 3 мм   | т              | 0,009116  | <u>63975.05</u>       | -                  | 583                     | -                | -                  | -                                  | -                             |
|        |                             |  |                |           | -                     | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 6      | КР20-12-1                   | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  | 1т             | 0,0086    | <u>15825.62</u>       | <u>3845.46</u>     | 136                     | 89               | <u>33</u>          | <u>88.7100</u>                     | <u>0,76</u>                   |
|        |                             |  |                |           | 10304,55              | 700,94             |                         |                  | 6                  | 5,3174                             | 0,05                          |
| 7      | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021  | 100м2          | 0,004     | <u>2421.61</u>        | <u>82.15</u>       | 10                      | 2                | -                  | <u>4.7800</u>                      | <u>0,02</u>                   |
|        |                             |  |                |           | 547,84                | 7,41               |                         |                  | -                  | 0,0720                             | -                             |

| 1  | 2                            | 3   | 4        | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10                  | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|---|----------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 8  | КБ13-26-6                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                    | 100м2    | 0,004 | <u>3539.70</u><br>409,31    | <u>60.43</u><br>8,30    | 14    | 2    | -<br>-              | <u>3.6200</u><br>0,0804  | <u>0.01</u><br>-     |
| 9  | ЖР4-131-25                   | Свердлення отворів в конструкціях з нержавіючої сталі, діаметр до 45 мм                       | 100 отв. | 1,02  | <u>1186.15</u><br>1135,83   | <u>50.32</u><br>7,44    | 1210  | 1159 | <u>51</u><br>8      | <u>9.5200</u><br>0,0809  | <u>9.71</u><br>0,08  |
| 10 | ЖР4-131-25                   | Свердлення отворів в конструкціях з нержавіючої сталі, діаметр до 45 мм                       | 100 отв. | 0,16  | <u>1186.15</u><br>1135,83   | <u>50.32</u><br>7,44    | 190   | 182  | <u>8</u><br>1       | <u>9.5200</u><br>0,0809  | <u>1.52</u><br>0,01  |
| 11 | ЖР4-131-27                   | Свердлення отворів в конструкціях , діаметр до 40 мм. на кожні наступні 5 мм додавати /70 мм/ | 100 отв. | 0,16  | <u>2018.66</u><br>1932,82   | <u>85.84</u><br>12,70   | 323   | 309  | <u>14</u><br>2      | <u>16.2000</u><br>0,1380 | <u>2.59</u><br>0,02  |
| 12 | ЖР4-131-10                   | Свердлення отворів в конструкціях з сталі, діаметр до 23 мм.                                  | 100 отв. | 0,64  | <u>636.66</u><br>609,67     | <u>26.99</u><br>3,99    | 407   | 390  | <u>17</u><br>3      | <u>5.1100</u><br>0,0434  | <u>3.27</u><br>0,03  |
| 13 | ЖР4-131-1                    | Свердлення отворів в конструкціях з сталі, діаметр до 15 мм                                   | 100 отв. | 5,44  | <u>380.01</u><br>363,90     | <u>16.11</u><br>2,38    | 2067  | 1980 | <u>87</u><br>13     | <u>3.0500</u><br>0,0259  | <u>16.59</u><br>0,14 |
| 14 | КМ8-572-6                    | Монтаж щита ЩЕ, що установлюється на підлозі, висота і ширина 300x400 мм                      | шт       | 8     | <u>2711.88</u><br>512,64    | <u>459.91</u><br>142,28 | 21695 | 4101 | <u>3679</u><br>1138 | <u>4.8000</u><br>1,2027  | <u>38.4</u><br>9,62  |
| 15 | КМ8-572-1                    | Монтаж щита ЩЕ висотою і шириною 300x400 мм, що установлюється на стіні                       | шт       | 8     | <u>1646.02</u><br>341,76    | <u>253.14</u><br>70,83  | 13168 | 2734 | <u>2025</u><br>567  | <u>3.2000</u><br>0,6003  | <u>25.6</u><br>4,8   |
| 16 | & С111-1904-1-К<br>варіант 1 | Анкер 8x60  | шт       | 32    | <u>10.89</u><br>-           | -<br>-                  | 348   | -    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-               |
| 17 | & С111-1904-1-К<br>варіант 2 | Анкер сталевий однорозпірний О-гак, 8x80  | шт       | 32    | <u>7.46</u><br>-            | -<br>-                  | 239   | -    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-               |
| 18 | КБ21-22-9                    | -----Збирання щитів<br>Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних        | 100шт    | 1,12  | <u>4577.99</u><br>4577,99   | -<br>-                  | 5127  | 5127 | -<br>-              | <u>49.8800</u><br>-      | <u>55.87</u><br>-    |
| 19 | 290902-223<br>варіант 2      | Розетка одномісна штепсельна з заземленням герметична 220 В                                   | шт       | 96    | <u>235.72</u><br>-          | -<br>-                  | 22629 | -    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-               |
| 20 | 290902-223<br>варіант 1      | Розетка одномісна штепсельна з заземленням герметична 380 В                                   | шт       | 16    | <u>274.48</u><br>-          | -<br>-                  | 4392  | -    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-               |
| 21 | КМ8-575-1                    | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                             | шт       | 48    | <u>175.87</u><br>170,88     | <u>3.05</u><br>1,28     | 8442  | 8202 | <u>146</u><br>61    | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>76.8</u><br>0,6   |
| 22 | & С1512-13-3                 | Індикатор   | шт       | 48    | <u>86.72</u><br>-           | -<br>-                  | 4163  | -    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-               |
| 23 | КМ10-876-4                   | Монтаж перемички  | перемич. | 16    | <u>475.62</u><br>165,81     | <u>131.06</u><br>28,22  | 7610  | 2653 | <u>2097</u><br>452  | <u>1.6000</u><br>0,2604  | <u>25.6</u><br>4,17  |
| 24 | С1545-169<br>варіант 1       | Перемичка   | шт       | 16    | <u>71.62</u><br>-           | -<br>-                  | 1146  | -    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-               |
| 25 | КБ21-22-12                   | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А              | 100шт    | 0,48  | <u>20492.08</u><br>20492,08 | -<br>-                  | 9836  | 9836 | -<br>-              | <u>207.2000</u><br>-     | <u>99.46</u><br>-    |


| 1  | 2                            | 3   | 4     | 5    | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|---|-------|------|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 26 | & 1504-1001-121<br>варіант 1 | Диференційний автоматичний вимикач KZS-4M C16   | шт    | 16   | <u>2298.17</u><br>-       | -<br>-                  | 36771 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 27 | & 1504-1001-121<br>варіант 3 | Автоматичний вимикач ETIMAT T6  | шт    | 16   | <u>838.65</u><br>-        | -<br>-                  | 13418 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 28 | & 1504-1001-121<br>варіант 4 | Шток CLBS-LH 80/YR  | шт    | 16   | <u>289.05</u><br>-        | -<br>-                  | 4625  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 29 | & 1504-1001-121<br>варіант 2 | Автоматичний перимикач CLBs 3р 25A  | шт    | 16   | <u>991.83</u><br>-        | -<br>-                  | 15869 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 30 | & C1545-288-2-1<br>варіант 1 | Шина нульова (10 отв.)  | шт    | 16   | <u>89.79</u><br>-         | -<br>-                  | 1437  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 31 | & C1545-288-2-1<br>варіант 2 | Шина заземлювальна (10 отв.)  | шт    | 16   | <u>99.99</u><br>-         | -<br>-                  | 1600  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 32 | КМ8-147-1                    | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,64 | <u>3757.96</u><br>1619,68 | <u>863.94</u><br>243,87 | 2405  | 1037 | <u>553</u><br>156 | <u>16.0000</u><br>2,2584 | <u>10.24</u><br>1,45 |
| 33 | & C157-247-4<br>варіант 1    | Провід ПВ-3   | м     | 64   | <u>28.57</u><br>-         | -<br>-                  | 1828  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 34 | C1545-153                    | Наконечники кабельні  | шт    | 656  | <u>17.32</u><br>-         | -<br>-                  | 11362 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 35 | C1545-153<br>варіант 1       | Платформа для кріплення кабелю  | шт    | 48   | <u>8.83</u><br>-          | -<br>-                  | 424   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 36 | C1545-269<br>варіант 2       | Кутик перфорований 100x130  | м     | 16   | <u>198.70</u><br>-        | -<br>-                  | 3179  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 37 | & C111-1850-2<br>варіант 1   | Гвинти М5x25 гайка м5   | шт    | 448  | <u>3.70</u><br>-          | -<br>-                  | 1658  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 38 | & C11-4-10<br>варіант 1      | Болт М6   | шт    | 240  | <u>3.53</u><br>-          | -<br>-                  | 847   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 39 | & C111-88-152-3<br>варіант 1 | Гайка М6  | шт    | 240  | <u>2.76</u><br>-          | -<br>-                  | 662   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 40 | & C11-4-10-1<br>варіант 1    | Шайба М6  | шт    | 240  | <u>3.38</u><br>-          | -<br>-                  | 811   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                             | 3   | 4     | 5     | 6                          | 7                         | 8    | 9   | 10                | 11                        | 12                  |
|----|-------------------------------|---|-------|-------|----------------------------|---------------------------|------|-----|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 41 | & C1-1093-1154-1<br>варіант 1 | Дюбель "Молі"4х52   | шт    | 64    | <u>10.00</u><br>-          | -<br>-                    | 640  | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 42 | & C1-1093-1154-1<br>варіант 2 | Дюбель 12х80  | шт    | 64    | <u>17.14</u><br>-          | -<br>-                    | 1097 | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 43 | & C100-29098<br>варіант 1     | Саморіз д.6 70 мм   | шт    | 32    | <u>6.12</u><br>-           | -<br>-                    | 196  | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 44 | КБ21-14-1                     | Технічний поверх<br>Прокладання кабельної драбини   | 100м  | 0,086 | <u>6803.07</u><br>4779,07  | <u>1244.38</u><br>549,52  | 585  | 411 | <u>107</u><br>47  | <u>47.2100</u><br>4,9268  | <u>4.06</u><br>0,42 |
| 45 | & C1415-8034-12<br>варіант 1  | Драбина кабельна 300 мм   | м     | 8,6   | <u>482.37</u><br>-         | -<br>-                    | 4148 | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 46 | C113-2122<br>варіант 2        | Шпилька М8х1000   | шт    | 12    | <u>147.97</u><br>-         | -<br>-                    | 1776 | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 47 | & C111-155-341<br>варіант 1   | Гайка М8  | шт    | 12    | <u>6.47</u><br>-           | -<br>-                    | 78   | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 48 | & C111-88-152-4<br>варіант 2  | Шайба М8  | шт    | 12    | <u>4.01</u><br>-           | -<br>-                    | 48   | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 49 | C113-2122<br>варіант 3        | Цанга М8  | шт    | 12    | <u>45.97</u><br>-          | -<br>-                    | 552  | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 50 | & C111-88-152-4<br>варіант 4  | Траверса 0,4 м  | шт    | 10    | <u>83.14</u><br>-          | -<br>-                    | 831  | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 51 | КБ46-25-1                     | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм<br>-----Установка щита в вентиляційній камері | 100шт | 0,12  | <u>20590.67</u><br>6109,88 | <u>3613.00</u><br>3123,59 | 2471 | 733 | <u>434</u><br>375 | <u>55.6000</u><br>31,9574 | <u>6.67</u><br>3,83 |
| 52 | КМ8-572-1                     | Монтаж щита висотою і шириною 600х300 мм, що встановлюється на стіні  | шт    | 1     | <u>1646.02</u><br>341,76   | <u>253.14</u><br>70,83    | 1646 | 342 | <u>253</u><br>71  | <u>3.2000</u><br>0,6003   | <u>3.2</u><br>0,6   |
| 53 | & 1517-2039-26<br>варіант 1   | Щит ввідний 600х300х250   | шт    | 1     | <u>1144.78</u><br>-        | -<br>-                    | 1145 | -   | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |

| 1  | 2                            | 3   | 4     | 5    | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|------------------------------|---|-------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 54 | & С111-1904-1-К<br>варіант 3 | Анкер 12х150  | шт    | 4    | <u>21,04</u><br>-           | -<br>-                   | 84            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 55 | КБ21-22-13                   | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт | 0,01 | <u>44039,28</u><br>28583,99 | <u>1105,89</u><br>957,24 | 440           | 286   | 11<br>10             | <u>285,6400</u><br>9,7940 | <u>2,86</u><br>0,1     |
| 56 | & 1504-1001-121<br>варіант 5 | Автоматичний перемикач FMC 2/3U 100А  | шт    | 1    | <u>2298,45</u><br>-         | -<br>-                   | 2298          | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 57 | С1545-153                    | Наконечники кабельні  | шт    | 5    | <u>17,32</u><br>-           | -<br>-                   | 87            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 58 | С1545-266<br>варіант 1       | Трубка термоусаджувана на 95 мм2  | 10м   | 0,1  | <u>7875,60</u><br>-         | -<br>-                   | 788           | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису  |       |      |                             |                          | 317712        | 40831 | <u>10318</u><br>3121 |                           | <u>395,07</u><br>27,71 |
|    |                              | Разом устаткування, грн.  |       |      |                             |                          | 95340         |       |                      |                           |                        |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                               |       |      |                             |                          | 4038          |       |                      |                           |                        |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>  |       |      |                             |                          | <b>99378</b>  |       |                      |                           |                        |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.   |       |      |                             |                          | 222372        |       |                      |                           |                        |
|    |                              | в тому числі:   |       |      |                             |                          |               |       |                      |                           |                        |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |       |      |                             |                          | 171223        |       |                      |                           |                        |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.  |       |      |                             |                          | 43952         |       |                      |                           |                        |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.   |       |      |                             |                          | 21653         |       |                      |                           |                        |
|    |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                              |       |      |                             |                          | 41,92         |       |                      |                           |                        |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |       |      |                             |                          | 6730          |       |                      |                           |                        |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |       |      |                             |                          | <b>244025</b> |       |                      |                           |                        |
|    |                              | -----   |       |      |                             |                          |               |       |                      |                           |                        |
|    |                              | <b>Всього по кошторису</b>  |       |      |                             |                          | <b>343404</b> |       |                      |                           |                        |
|    |                              | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>  |       |      |                             |                          | <b>464,7</b>  |       |                      |                           |                        |


| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9            | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|--|
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b> |   |   |   |   |   | <b>50682</b> |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_

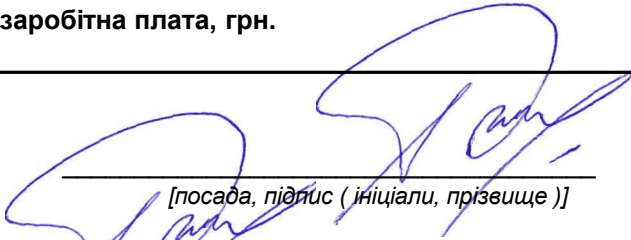
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]






| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|--|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 5546          |   |    |    |    |  |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 10,61         |   |    |    |    |  |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 1704          |   |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>110922</b> |   |    |    |    |  |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>110922</b> |   |    |    |    |  |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>120,01</b> |   |    |    |    |  |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>12881</b>  |   |    |    |    |  |

Склав


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05**  
**на технологічне обладнання кисневої**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 787,323 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,22512 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 244,109 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                        | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                         | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|                                  |                                  |   |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин   | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|                                  |                                  |   |                   |           |                             |                         |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1                                | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                           | 7                       | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. Киснепостачання</b> |                                  |   |                   |           |                             |                         |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1                                | КМ12-70-2                        | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 28 мм | 100 м             | 0,025     | <u>16586.94</u><br>16580,80 | -<br>-                  | 415                     | 415                 | -<br>-                | <u>160.0000</u><br>-                    | 4<br>-                              |
| 2                                | & С1545-265-11<br>варіант 5      | Труба мідна d 22x1  | м                 | 2,6       | <u>796.60</u><br>-          | -<br>-                  | 2071                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |
| 3                                | КМ12-70-1                        | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18 мм | 100 м             | 3,4       | <u>15809.64</u><br>15254,34 | <u>432.35</u><br>136,57 | 53753                   | 51865               | <u>1470</u><br>464    | <u>147.2000</u><br>1,5870               | <u>500.48</u><br>5,4                |
| 4                                | & С1545-265-11<br>варіант 1      | Труба мідна d 8x1   | м                 | 106,08    | <u>294.06</u><br>-          | -<br>-                  | 31194                   | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |
| 5                                | & С1545-265-11<br>варіант 3      | Труба мідна d 10x1  | м                 | 15,6      | <u>349.41</u><br>-          | -<br>-                  | 5451                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-                              |

| 1  | 2                           | 3  | 4  | 5   | 6                       | 7      | 8      | 9    | 10     | 11                 | 12               |
|----|-----------------------------|--|----|-----|-------------------------|--------|--------|------|--------|--------------------|------------------|
| 6  | & C1545-265-11<br>варіант 2 | Труба мідна d 15x1                         | м  | 208 | <u>520.13</u><br>-      | -<br>- | 108187 | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 7  | & C1545-265-11<br>варіант 4 | Труба мідна d 18x1                         | м  | 26  | <u>640.28</u><br>-      | -<br>- | 16647  | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 8  | & C113-2-3<br>варіант 2     | Відвід мідь d 15                           | шт | 40  | <u>55.65</u><br>-       | -<br>- | 2226   | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 9  | & C113-2-3<br>варіант 1     | Відвід мідь d 18                           | шт | 10  | <u>64.72</u><br>-       | -<br>- | 647    | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 10 | & C1532-24-1<br>варіант 9   | Трійник мідь 8x8x8                         | шт | 16  | <u>98.05</u><br>-       | -<br>- | 1569   | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 11 | & C1532-24-1<br>варіант 1   | Трійник мідь 18x18x18                      | шт | 2   | <u>79.69</u><br>-       | -<br>- | 159    | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 12 | & C1532-24-1<br>варіант 2   | Трійник мідь 15x10x15                      | шт | 10  | <u>173.53</u><br>-      | -<br>- | 1735   | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 13 | & C1532-24-1<br>варіант 3   | Перехідник мідь 10/8                       | шт | 10  | <u>70.51</u><br>-       | -<br>- | 705    | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 14 | & C1532-24-1<br>варіант 4   | Перехідник мідь 15/10                      | шт | 21  | <u>48.07</u><br>-       | -<br>- | 1009   | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 15 | & C1532-24-1<br>варіант 5   | Перехідник мідь 18/15                      | шт | 3   | <u>52.15</u><br>-       | -<br>- | 156    | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 16 | & C1532-24-1<br>варіант 8   | Перехідник мідь 22/15                      | шт | 16  | <u>84.69</u><br>-       | -<br>- | 1355   | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 17 | KM34-133-3                  | Монтаж клапана, крана                      | шт | 1   | <u>587.39</u><br>587,39 | -<br>- | 587    | 587  | -<br>- | <u>6.4000</u><br>- | <u>6.4</u><br>-  |
| 18 | & C113-2-3<br>варіант 4     | Кран н/ж Ду 15                             | шт | 1   | <u>866.69</u><br>-      | -<br>- | 867    | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 19 | KM34-133-3                  | Монтаж муфти швидко роз'ємної (розетки O2) | шт | 8   | <u>587.39</u><br>587,39 | -<br>- | 4699   | 4699 | -<br>- | <u>6.4000</u><br>- | <u>51.2</u><br>- |
| 20 | 290116-3188<br>варіант 1    | Муфта швидко роз'ємна (O2)                 | шт | 8   | <u>2805.00</u><br>-     | -<br>- | 22440  | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 21 | & C130-1170-1<br>варіант 2  | Конектор до газової розетки (O2)           | шт | 8   | <u>715.52</u><br>-      | -<br>- | 5724   | -    | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |

| 1  | 2                             | 3                                      | 4           | 5           | 6                                | 7      | 8     | 9    | 10     | 11                  | 12                |
|----|-------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|
| 22 | & С130-1170-1<br>варіант 3    | Конектор до газової розетки (Air)      | шт          | 8           | <u>715.52</u><br>-               | -<br>- | 5724  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 23 | & С111-1504-1<br>варіант 1    | Дріт для пайки ЛК62-0,5                | кг          | 1           | <u>2734.06</u><br>-              | -<br>- | 2734  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 24 | & С111-1867-189<br>варіант 1  | Хомут-гайка М8 3/8 (16-19мм)           | шт          | 150         | <u>14.75</u><br>-                | -<br>- | 2213  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 25 | & С111-1867-189<br>варіант 2  | Шпилька-шуруп 8x140                    | шт          | 150         | <u>12.86</u><br>-                | -<br>- | 1929  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 26 | & С111-1867-189<br>варіант 3  | Дюбель 12*60                           | шт          | 150         | <u>3.33</u><br>-                 | -<br>- | 500   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 27 | & С111-1867-189<br>варіант 4  | Дюбель латунний М8/10x28               | шт          | 100         | <u>9.14</u><br>-                 | -<br>- | 914   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 28 | & С111-1867-189<br>варіант 5  | Шпилька різьбова М8 (2 м)              | шт          | 25          | <u>170.71</u><br>-               | -<br>- | 4268  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 29 | & С111-1867-189<br>варіант 6  | Дюбель 10*50                           | шт          | 40          | <u>3.02</u><br>-                 | -<br>- | 121   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 30 | & С111-1867-189<br>варіант 11 | Саморіз універсальний 6x60             | шт          | 40          | <u>1.49</u><br>-                 | -<br>- | 60    | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 31 | КБ21-12-2                     | <i>Прокладання коробів пластикових</i> | <i>100м</i> | <i>0,66</i> | <u>3254.41</u><br><u>3243,92</u> | -<br>- | 2148  | 2141 | -<br>- | <u>32.8000</u><br>- | <u>21.65</u><br>- |
| 32 | & С113-1425-2<br>варіант 2    | Короб пластиковий 30x25                | м           | 48,48       | <u>82.63</u><br>-                | -<br>- | 4006  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 33 | & С130-1170-1<br>варіант 1    | З'єднувачі коробів пластикові 30x25    | шт          | 20          | <u>68.52</u><br>-                | -<br>- | 1370  | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 34 | & С113-1425-2<br>варіант 3    | Короб пластиковий 40x40                | м           | 6           | <u>108.63</u><br>-               | -<br>- | 652   | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |
| 35 | & С113-1425-2<br>варіант 1    | Короб пластиковий 120x80               | м           | 12          | <u>968.63</u><br>-               | -<br>- | 11624 | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-            |



| 1  | 2                          | 3   | 4        | 5    | 6                           | 7                      | 8   | 9     | 10              | 11                        | 12                  |
|----|----------------------------|---|----------|------|-----------------------------|------------------------|---|-------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 45 | КМ34-133-13                | Монтаж консолі операційної моторизованої двоплечової  | комплект | 8    | <u>7627.17</u><br>7627,17   | <u>-</u><br>-          | 61017   | 61017 | <u>-</u><br>-   | <u>73.6000</u><br>-       | <u>588.8</u><br>-   |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2  |          |      |                             |                        | 61017   | 61017 | <u>-</u><br>-   |                           | <u>588.8</u><br>-   |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |          |      |                             |                        | 61017<br>61017<br>27113<br>46,52<br>7469<br><b>88130</b>                  |       |                 |                           |                     |
|    |                            | -----   |          |      |                             |                        |   |       |                 |                           |                     |
|    |                            | <b>Всього по розділу 2</b>  |          |      |                             |                        | <b>88130</b>  |       |                 |                           |                     |
|    |                            | <b>Розділ 3. Вуглекислий газ</b>  |          |      |                             |                        |   |       |                 |                           |                     |
| 46 | КБ9-75-1                   | Монтаж металевої шафи для балонів   | т        | 0,15 | <u>26300.59</u><br>26076,85 | <u>188.07</u><br>68,92 | 3945  | 3912  | <u>28</u><br>10 | <u>257.6000</u><br>0,6650 | <u>38.64</u><br>0,1 |
| 47 | 280222-140-18<br>варіант 2 | Шафа металева для зберігання газових балонів  | шт       | 1    | <u>25600.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 25600   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 48 | 2311-14056<br>варіант 2    | Балон ємк.40 л для вуглекислого газу  | шт       | 1    | <u>4400.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4400  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 49 | 280222-14085<br>варіант 3  | Возик для балону з вуглекислим газом  | шт       | 1    | <u>3915.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3915  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 3  |          |      |                             |                        | 37860   | 3912  | <u>28</u><br>10 |                           | <u>38.64</u><br>0,1 |
|    |                            | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |          |      |                             |                        | 33915<br>1435<br><b>35350</b><br>3945<br>5<br>3922<br>2124<br>4,65<br>746 |       |                 |                           |                     |

| 1   | 2                           | 3  | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8                  | 9     | 10               | 11                        | 12                  |
|---|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------------|---------------------|
|   | Порядок, п.<br>3.14         | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 33915 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                         | 237<br><b>6306</b> |       |                  |                           |                     |
| -----   |                             |  |       |       |                             |                         |                    |       |                  |                           |                     |
| <b>Всього по розділу 3</b>                          |                             |  |       |       |                             |                         | <b>41657</b>       |       |                  |                           |                     |
| <b>Розділ 4. Закис азоту</b>                        |                             |  |       |       |                             |                         |                    |       |                  |                           |                     |
| 50  | 280222-14085<br>варіант 1   | Пересувний візок для балонів з закисом азоту   | шт    | 1     | <u>2911.00</u><br>-         | -<br>-                  | 2911               | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 51  | 2311-14041<br>варіант 2     | Балон для закису азоту; ємк. 10л   | шт    | 1     | <u>2990.00</u><br>-         | -<br>-                  | 2990               | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| Разом прямі витрати по розділу 4                    |                             |  |       |       |                             |                         | 5901               | -     | -<br>-           |                           | -<br>-              |
| Разом устаткування, грн.                            |                             |  |       |       |                             |                         | 5901               |       |                  |                           |                     |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                             |  |       |       |                             |                         | 250                |       |                  |                           |                     |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |                             |  |       |       |                             |                         | <b>6151</b>        |       |                  |                           |                     |
|   | Порядок, п.<br>3.14         | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 2911 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |       |       |                             |                         | 20<br><b>20</b>    |       |                  |                           |                     |
| -----   |                             |  |       |       |                             |                         |                    |       |                  |                           |                     |
| <b>Всього по розділу 4</b>                          |                             |  |       |       |                             |                         | <b>6171</b>        |       |                  |                           |                     |
| <b>Розділ 5. Стиснене повітря</b>                   |                             |  |       |       |                             |                         |                    |       |                  |                           |                     |
| 52  | КМ12-70-2                   | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 28 мм  | 100 м | 1,1   | <u>16586.94</u><br>16580,80 | -<br>-                  | 18246              | 18239 | -<br>-           | <u>160.0000</u><br>-      | <u>176</u><br>-     |
| 53  | & С1545-265-11<br>варіант 5 | Труба мідна d 22x1   | м     | 114,4 | <u>796.60</u><br>-          | -<br>-                  | 91131              | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 54  | КМ12-70-1                   | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18 мм  | 100 м | 0,5   | <u>15809.64</u><br>15254,34 | <u>432.35</u><br>136,57 | 7905               | 7627  | <u>216</u><br>68 | <u>147.2000</u><br>1,5870 | <u>73.6</u><br>0,79 |
| 55  | & С1545-265-11<br>варіант 2 | Труба мідна d 15x1   | м     | 52    | <u>520.13</u><br>-          | -<br>-                  | 27047              | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |

| 1  | 2                            | 3  | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8    | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|------------------------------|--|-------|------|-----------------------------|----------------------------|------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 56 | & С113-2-3<br>варіант 2      | Відвід мідь d 15   | шт    | 10   | <u>55.65</u><br>-           | -<br>-                     | 557  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 57 | & С113-2-3<br>варіант 3      | Відвід мідь d 22   | шт    | 20   | <u>63.71</u><br>-           | -<br>-                     | 1274 | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 58 | & С1532-24-1<br>варіант 6    | Трійник мідь 22x15x22  | шт    | 6    | <u>89.86</u><br>-           | -<br>-                     | 539  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 59 | & С1532-24-1<br>варіант 7    | Трійник мідь 22x22x22  | шт    | 2    | <u>93.90</u><br>-           | -<br>-                     | 188  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 60 | & С1532-24-1<br>варіант 8    | Перехідник мідь 22/15  | шт    | 4    | <u>84.69</u><br>-           | -<br>-                     | 339  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 61 | & С111-1504-1<br>варіант 1   | Дріт для пайки ЛК62-0,5  | кг    | 1    | <u>2734.06</u><br>-         | -<br>-                     | 2734 | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 62 | & С111-1867-189<br>варіант 1 | Хомут-гайка М8 3/8 (16-19мм)   | шт    | 70   | <u>14.75</u><br>-           | -<br>-                     | 1033 | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 63 | & С111-1867-189<br>варіант 8 | Хомут-гайка М8 1/2 (20-23мм)   | шт    | 30   | <u>18.83</u><br>-           | -<br>-                     | 565  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 64 | & С111-1867-189<br>варіант 2 | Шпилька-шуруп 8x140  | шт    | 100  | <u>12.86</u><br>-           | -<br>-                     | 1286 | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 65 | & С111-1867-189<br>варіант 3 | Дюбель 12*60   | шт    | 100  | <u>3.33</u><br>-            | -<br>-                     | 333  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 66 | & С111-1867-189<br>варіант 4 | Дюбель латунний М8/10x28   | шт    | 100  | <u>9.14</u><br>-            | -<br>-                     | 914  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 67 | & С111-1867-189<br>варіант 5 | Шпилька різьбова М8 (2 м)  | шт    | 10   | <u>170.71</u><br>-          | -<br>-                     | 1707 | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 68 | КБ46-29-8                    | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см  | 100шт | 0,13 | <u>29957.56</u><br>15849,71 | <u>14107.85</u><br>4914,09 | 3894 | 2060 | <u>1834</u><br>639 | <u>160.2600</u><br>48,5415 | <u>20.83</u><br>6,31 |
| 69 | КБ16-8-2                     | Прокладання гільз зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м  | 0,09 | <u>5376.47</u><br>4921,34   | <u>455.13</u><br>166,77    | 484  | 443  | <u>41</u><br>15    | <u>46.0800</u><br>1,6093   | <u>4.15</u><br>0,14  |
| 70 | С113-4<br>варіант 2          | Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) d25                                 | м     | 9    | <u>96.45</u><br>-           | -<br>-                     | 868  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |




| 1  | 2                           | 3   | 4     | 5    | 6               | 7               | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|--|-----------------------------|---|-------|------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 71   | C1550-38<br>варіант 1       | Монтажна піна вогнетривка   | балон | 1    | <u>790.93</u>   | -               | 791           | -     | -           | -               | -             |
| 72   | КБ19-15-1                   | Пневматичне випробування газопроводів   | 100м  | 1,6  | <u>7071.00</u>  | -               | 11314         | 10667 | -           | <u>54.9400</u>  | <u>87.9</u>   |
| 73   | C1546-1<br>варіант 1        | Азот  | м3    | 36   | <u>37.72</u>    | -               | 1358          | -     | -           | -               | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                             |   |       |      |                 |                 | 174507        | 39036 | <u>2091</u> |                 | <u>362.48</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |   |       |      |                 |                 | 174507        |       | 722         |                 | 7,24          |
| в тому числі:  |                             |   |       |      |                 |                 |               |       |             |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |   |       |      |                 |                 | 133380        |       |             |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |   |       |      |                 |                 | 39758         |       |             |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |   |       |      |                 |                 | 18318         |       |             |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |   |       |      |                 |                 | 32,72         |       |             |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |   |       |      |                 |                 | 5254          |       |             |                 |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |   |       |      |                 |                 | <b>192825</b> |       |             |                 |               |
| -----  |                             |   |       |      |                 |                 |               |       |             |                 |               |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                             |   |       |      |                 |                 | <b>192825</b> |       |             |                 |               |
| <b>Розділ 6. Відведення анестетичних газів</b>         |                             |   |       |      |                 |                 |               |       |             |                 |               |
| 74   | КМ12-70-2                   | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 28 мм | 100 м | 0,5  | <u>16586.94</u> | -               | 8293          | 8290  | -           | <u>160.0000</u> | <u>80</u>     |
|  |                             |   |       |      | 16580,80        | -               |               |       | -           | -               | -             |
| 75   | & C1545-265-11<br>варіант 5 | Труба мідна d 22x1  | м     | 52   | <u>796.60</u>   | -               | 41423         | -     | -           | -               | -             |
|  |                             |   |       |      | -               | -               |               |       | -           | -               | -             |
| 76   | & C113-2-3<br>варіант 3     | Відвід мідь d 22  | шт    | 10   | <u>63.71</u>    | -               | 637           | -     | -           | -               | -             |
|  |                             |   |       |      | -               | -               |               |       | -           | -               | -             |
| 77   | КБ46-29-8                   | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см                           | 100шт | 0,06 | <u>29957.56</u> | <u>14107.85</u> | 1797          | 951   | 846         | <u>160.2600</u> | <u>9.62</u>   |
|  |                             |   |       |      | 15849,71        | 4914,09         |               |       | 295         | 48,5415         | 2,91          |
| 78   | КБ16-8-2                    | Прокладання гільз зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм                          | 100м  | 0,06 | <u>5376.47</u>  | <u>455.13</u>   | 323           | 295   | <u>28</u>   | <u>46.0800</u>  | <u>2.76</u>   |
|  |                             |   |       |      | 4921,34         | 166,77          |               |       | 10          | 1,6093          | 0,1           |
| 79   | C113-4<br>варіант 2         | Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) d25  | м     | 6    | <u>96.45</u>    | -               | 579           | -     | -           | -               | -             |
|  |                             |   |       |      | -               | -               |               |       | -           | -               | -             |
| 80   | C1550-38<br>варіант 1       | Монтажна піна вогнетривка   | балон | 1    | <u>790.93</u>   | -               | 791           | -     | -           | -               | -             |
|  |                             |   |       |      | -               | -               |               |       | -           | -               | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                             |   |       |      |                 |                 | 53843         | 9536  | <u>874</u>  |                 | <u>92.38</u>  |
|  |                             |   |       |      |                 |                 |               |       | 305         |                 | 3,01          |

| 1 | 2                   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9      | 10                  | 11 | 12                      |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------|----|-------------------------|
|   |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |   |   |   |   | 53843<br>43433<br>9841<br>4521<br>8,12<br>1304<br><b>58364</b>  |        |                     |    |                         |
|   |                     | -----<br><b>Всього по розділу 6</b>   |   |   |   |   | <b>58364</b>  |        |                     |    |                         |
|   | Порядок, п.<br>3.14 | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 36826 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 686533<br>62256<br>1685<br><b>63941</b><br>624277<br>402266<br>215907<br>98835<br>175,64<br>28202<br>258<br><b>723370</b> | 212893 | <u>9118</u><br>3014 |    | <u>2018,79</u><br>30,69 |
|   |                     | -----<br><b>Всього по кошторису</b>   |   |   |   |   | <b>787312</b>   |        |                     |    |                         |
|   |                     | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>  |   |   |   |   | <b>2225,12</b>  |        |                     |    |                         |


| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|--|
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b> |   |   |   |   |   | <b>244109</b> |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07**  
**на система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу, система передавання тривожних сповіщень**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 82,593 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,2712 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 27,469 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |  |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | Старий корпус  |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | КБ21-17-12                       | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт             | 0,03      | <u>16140.35</u><br>14012,16 | <u>1724.38</u><br>544,06 | 484                     | 420                 | <u>52</u><br>16       | <u>131.2000</u><br>4,5967               | <u>3.94</u><br>0,14                 |
| 2         | & С158-ПС-ПРЗ<br>варіант 1       | Показчик світлозвуковий ОС-1 "Вихід"   | од                | 3         | <u>943.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2831                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-                       |
| 3         | КМ10-668-2                       | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні                       | шт                | 23        | <u>343.49</u><br>293,70     | <u>1.62</u><br>0,24      | 7900                    | 6755                | <u>37</u><br>6        | <u>3.2000</u><br>0,0026                 | <u>73.6</u><br>0,06                 |
| 4         | & С158-ПС-ПАЗ<br>варіант 3       | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3ПП   | од                | 23        | <u>408.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 9405                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-                       |
| 5         | КМ10-386-7                       | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                     | шт                | 9         | <u>312.77</u><br>312,77     | <u>-</u><br>-            | 2815                    | 2815                | <u>-</u><br>-         | <u>3.2000</u><br>-                      | <u>28.8</u><br>-                    |
| 6         | & С157-1-ГМ<br>варіант 1         | Стіновий гучномовець ЗАС100Пн  | од                | 9         | <u>669.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 6029                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-                       |
| 7         | КМ10-698-1                       | Коробка відгалужувальна на стіні   | шт                | 10        | <u>75.27</u><br>73,42       | <u>-</u><br>-            | 753                     | 734                 | <u>-</u><br>-         | <u>0.8000</u><br>-                      | <u>8</u><br>-                       |


| 1  | 2                             | 3  | 4     | 5     | 6                                | 7                            | 8     | 9     | 10                       | 11                              | 12                           |
|----|-------------------------------|--|-------|-------|----------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 8  | & С158-ПС-КОР<br>варіант 1    | Коробка монтажна КМС1-4  | од    | 4     | <u>28.34</u><br>-                | -<br>-                       | 113   | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
| 9  | & С158-ПС-КОР<br>варіант 2    | Коробка монтажна КМС-85-85   | од    | 6     | <u>361.72</u><br>-               | -<br>-                       | 2170  | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
| 10 | КБ21-12-2                     | Прокладання коробів пластикових, труби гофрованої  | 100м  | 2,9   | <u>3351.98</u><br><u>3243,92</u> | <u>97.57</u><br><u>40,82</u> | 9721  | 9407  | <u>283</u><br><u>118</u> | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>95.12</u><br><u>1,17</u>  |
| 11 | & С158-ПС-КАН-25<br>варіант 3 | Кабельний канал 25x16  | од    | 250   | <u>53.07</u><br>-                | -<br>-                       | 13268 | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
| 12 | & С158-ПС-ГОФ<br>варіант 1    | Труба гофрована діам.20мм  | 100м  | 0,2   | <u>624.82</u><br>-               | -<br>-                       | 125   | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
| 13 | & С158-ПС-ГОФ<br>варіант 2    | Труба гофрована діам.16мм  | 100м  | 0,2   | <u>533.02</u><br>-               | -<br>-                       | 107   | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
| 14 | КБ21-4-1                      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2   | 100м  | 3,85  | <u>824.06</u><br><u>688,76</u>   | <u>66.58</u><br><u>43,76</u> | 3173  | 2652  | <u>256</u><br><u>168</u> | <u>7.4100</u><br><u>0,4130</u>  | <u>28.53</u><br><u>1,59</u>  |
| 15 | & С157-247-2<br>варіант 2     | Кабель сигнальний з оболочкою з ПВХ-ПСВВнг 4x0,6мм   | 1000м | 0,1   | <u>22819.59</u><br>-             | -<br>-                       | 2282  | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
| 16 | & С158-ПС-КАБ-ВП<br>варіант 1 | Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8  | 1000м | 0,285 | <u>23598.36</u><br>-             | -<br>-                       | 6726  | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
| 17 | КБ21-24-7                     | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг   | шт    | 3     | <u>337.01</u><br><u>261,17</u>   | <u>28.40</u><br><u>14,24</u> | 1011  | 784   | <u>85</u><br><u>43</u>   | <u>2.5800</u><br><u>0,1304</u>  | <u>7.74</u><br><u>0,39</u>   |
| 18 | 1504-1011<br>варіант 1        | Шафа металева 300x300  | шт    | 3     | <u>658.00</u><br>-               | -<br>-                       | 1974  | -     | -<br>-                   | -<br>-                          | -<br>-                       |
|    |                               | Разом прямі витрати по кошторису   |       |       |                                  |                              | 70887 | 23567 | <u>713</u><br><u>351</u> |                                 | <u>245.73</u><br><u>3,35</u> |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |       |       |                                  |                              | 70887 |       |                          |                                 |                              |
|    |                               |  |       |       |                                  |                              | 46607 |       |                          |                                 |                              |
|    |                               |  |       |       |                                  |                              | 23918 |       |                          |                                 |                              |
|    |                               |  |       |       |                                  |                              | 11706 |       |                          |                                 |                              |
|    |                               |  |       |       |                                  |                              | 22,12 |       |                          |                                 |                              |
|    |                               |  |       |       |                                  |                              | 3551  |       |                          |                                 |                              |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>82593</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>82593</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>271,2</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>27469</b> |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08**  
**на улаштування блискавкозахисту**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 18,287 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,10441 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 10,030 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.


| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |  |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                           | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>  |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | КР1-18-2                         | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 | 100 м3            | 0,06      | <u>25149.22</u><br>25149,22 | -<br>-                | 1509                    | 1509                | -<br>-                | <u>300.9000</u><br>-                    | <u>18.05</u><br>-                   |
| 2         | КР1-20-1                         | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                         | 100 м3            | 0,06      | <u>14492.77</u><br>14492,77 | -<br>-                | 870                     | 870                 | -<br>-                | <u>173.4000</u><br>-                    | <u>10.4</u><br>-                    |
|           |                                  | Разом прями витрати по розділу 1   |                   |           |                             |                       | 2379                    | 2379                | -<br>-                |   | <u>28.45</u><br>-                   |
|           |                                  | Разом будівельні роботи, грн.  |                   |           |                             |                       | 2379                    |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | в тому числі:  |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | всього заробітна плата, грн.   |                   |           |                             |                       | 2379                    |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | Загальновиробничі витрати, грн.  |                   |           |                             |                       | 1444                    |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |                   |           |                             |                       | 3,42                    |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |                   |           |                             |                       | 548                     |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |                   |           |                             |                       | <b>3823</b>             |                     |                       |   |                                     |

| 1 | 2         | 3   | 4     | 5    | 6                           | 7                        | 8    | 9            | 10                 | 11                        | 12  |  |
|---|-----------|---|-------|------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------|--------------------|---------------------------|---|--|
|   |           | -----   |       |      |                             |                          |      |              |                    |                           |   |  |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>  |       |      |                             |                          |      | <b>3823</b>  |                    |                           |   |  |
|   |           | <b>Розділ 2. Улаштування блискавкозахисту та заземлення</b>   |       |      |                             |                          |      |              |                    |                           |   |  |
| 3 | КР20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2   | 10м   | 1,2  | <u>359,29</u><br>352,47     | <u>-</u><br>-            | 431  | 423          | <u>-</u><br>-      | <u>4.0200</u><br>-        | <u>4.82</u><br>-                                      |  |
| 4 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 16 мм, глибина свердлення 200 мм   | 100шт | 0,06 | <u>15671,90</u><br>15253,17 | <u>418,73</u><br>61,93   | 940  | 915          | <u>25</u><br>4     | <u>138.8040</u><br>0,6732 | <u>8.33</u><br>0,04                                   |  |
| 5 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм   | 10 шт | 0,8  | <u>12324,43</u><br>5200,58  | <u>3465,75</u><br>658,21 | 9860 | 4160         | <u>2773</u><br>527 | <u>59.8938</u><br>5,9269  | <u>47.92</u><br>4,74                                  |  |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 2  |       |      |                             |                          |      | 11231        | 5498               | <u>2798</u><br>531        | <u>61,07</u><br>4,78                                  |  |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                          |      | 11231        |                    |                           | 2935<br>6029<br>3233<br>6,69<br>1074<br><b>14464</b>  |  |
|   |           | -----   |       |      |                             |                          |      |              |                    |                           |   |  |
|   |           | <b>Всього по розділу 2</b>  |       |      |                             |                          |      | <b>14464</b> |                    |                           |   |  |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису  |       |      |                             |                          |      | 13610        | 7877               | <u>2798</u><br>531        | <u>89,52</u><br>4,78                                  |  |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                          |      | 13610        |                    |                           | 2935<br>8408<br>4677<br>10,11<br>1622<br><b>18287</b> |  |




| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|--|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |   |               |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   |   | <b>18287</b>  |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   |   | <b>104,41</b> |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   |   | <b>10030</b>  |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09**  
**на обв'язку компресора (Додаткові)**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 81,221 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,20437 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,354 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| 1         | КМ34-166-20                      | Установлення компресора AIRPOL                              | шт                | 1         | 1196,16               | -                     | 1196                    | 1196                | -                     | 11,2000                                 | 11,2                                |
|           |                                  |   |                   |           | 1196,16               | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 2         | КМ18-557-4                       | Монтаж ресивера AIRPOL                                      | шт                | 1         | 1413,90               | 293,02                | 1414                    | 1095                | 293                   | 11,2000                                 | 11,2                                |
|           |                                  |   |                   |           | 1094,69               | 20,37                 |                         |                     | 20                    | 0,1845                                  | 0,18                                |
| 3         | КБ20-35-1                        | Установлення осушувача AIRPOL                               | шт                | 1         | 925,32                | 59,00                 | 925                     | 760                 | 59                    | 8,2800                                  | 8,28                                |
|           |                                  |   |                   |           | 759,94                | 7,87                  |                         |                     | 8                     | 0,0630                                  | 0,06                                |
| 4         | КБ18-21-7                        | Установлення і обв'язка сепаратора AIRPOL                   | 10шт              | 0,1       | 3567,10               | 475,70                | 357                     | 267                 | 48                    | 26,7300                                 | 2,67                                |
|           |                                  |   |                   |           | 2674,87               | 49,54                 |                         |                     | 5                     | 0,4090                                  | 0,04                                |
| 5         | КБ18-21-7                        | Установлення сепаратора ASC 002                             | 10шт              | 0,1       | 3567,10               | 475,70                | 357                     | 267                 | 48                    | 26,7300                                 | 2,67                                |
|           |                                  |   |                   |           | 2674,87               | 49,54                 |                         |                     | 5                     | 0,4090                                  | 0,04                                |
| 6         | КБ20-14-3                        | Установлення клапана спуску конденсату                      | шт                | 1         | 365,11                | -                     | 365                     | 241                 | -                     | 2,5000                                  | 2,5                                 |
|           |                                  |   |                   |           | 241,28                | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 7         | КБ18-14-6                        | Установлення дренажу під сепаратор                          | шт                | 1         | 386,94                | 31,33                 | 387                     | 282                 | 31                    | 2,8200                                  | 2,82                                |
|           |                                  |   |                   |           | 282,20                | 1,48                  |                         |                     | 1                     | 0,0142                                  | 0,01                                |
| 8         | КБ20-15-2                        | Установлення електроклапана сепаратора                      | шт                | 1         | 347,94                | -                     | 348                     | 263                 | -                     | 2,7200                                  | 2,72                                |
|           |                                  |   |                   |           | 262,51                | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 9         | КБ18-22-3                        | Обв'язка ресивера (установлення манометрів, кранів, глушок) | комплект          | 1         | 57,49                 | -                     | 57                      | 54                  | -                     | 0,5100                                  | 0,51                                |
|           |                                  |   |                   |           | 53,64                 | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |

| 1  | 2           | 3  | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8    | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-------------|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | КБ20-14-3   | Установлення клапана спуску конденсату ресивера  | шт    | 1     | <u>365.11</u><br>241,28     | <u>-</u><br>-           | 365  | 241  | <u>-</u><br>-     | <u>2.5000</u><br>-        | <u>2.5</u><br>-      |
| 11 | КБ19-9-3    | Установлення фільтрів РР 335   | шт    | 1     | <u>2526.30</u><br>1347,87   | <u>145.60</u><br>6,86   | 2526 | 1348 | <u>146</u><br>7   | <u>12.4400</u><br>0,0660  | <u>12.44</u><br>0,07 |
| 12 | КБ20-14-2   | Установлення заслінок до фільтрів РР335  | шт    | 1     | <u>279.15</u><br>193,99     | <u>-</u><br>-           | 279  | 194  | <u>-</u><br>-     | <u>2.0100</u><br>-        | <u>2.01</u><br>-     |
| 13 | КБ20-14-1   | Установлення заслінок осушувача  | шт    | 3     | <u>235.42</u><br>173,72     | <u>-</u><br>-           | 706  | 521  | <u>-</u><br>-     | <u>1.8000</u><br>-        | <u>5.4</u><br>-      |
| 14 | & КБ20-30-2 | Установлення рампи кріплення під осушувач  | шт    | 1     | <u>1090.22</u><br>843,62    | <u>79.29</u><br>8,82    | 1090 | 844  | <u>79</u><br>9    | <u>8.5300</u><br>0,0722   | <u>8.53</u><br>0,07  |
| 15 | КБ18-14-6   | Установлення дренажу під осушувач  | шт    | 1     | <u>386.94</u><br>282,20     | <u>31.33</u><br>1,48    | 387  | 282  | <u>31</u><br>1    | <u>2.8200</u><br>0,0142   | <u>2.82</u><br>0,01  |
| 16 | КБ19-9-3    | Установлення та обв'язка фільтрів РР 335Р  | шт    | 1     | <u>2526.30</u><br>1347,87   | <u>145.60</u><br>6,86   | 2526 | 1348 | <u>146</u><br>7   | <u>12.4400</u><br>0,0660  | <u>12.44</u><br>0,07 |
| 17 | КБ19-9-3    | Установлення та обв'язка фільтрів РР 335S  | шт    | 1     | <u>2526.30</u><br>1347,87   | <u>145.60</u><br>6,86   | 2526 | 1348 | <u>146</u><br>7   | <u>12.4400</u><br>0,0660  | <u>12.44</u><br>0,07 |
| 18 | КБ19-9-3    | Установлення та обв'язка фільтрів РР 335С  | шт    | 1     | <u>2526.30</u><br>1347,87   | <u>145.60</u><br>6,86   | 2526 | 1348 | <u>146</u><br>7   | <u>12.4400</u><br>0,0660  | <u>12.44</u><br>0,07 |
| 19 | КБ18-14-4   | Установлення дренажу під фільтр РР 335Р  | шт    | 1     | <u>322.13</u><br>239,17     | <u>22.94</u><br>1,08    | 322  | 239  | <u>23</u><br>1    | <u>2.3900</u><br>0,0104   | <u>2.39</u><br>0,01  |
| 20 | КБ18-14-4   | Установлення дренажу під фільтр РР 335S  | шт    | 1     | <u>322.13</u><br>239,17     | <u>22.94</u><br>1,08    | 322  | 239  | <u>23</u><br>1    | <u>2.3900</u><br>0,0104   | <u>2.39</u><br>0,01  |
| 21 | КБ18-14-4   | Установлення дренажу під фільтр РР 335С  | шт    | 1     | <u>322.13</u><br>239,17     | <u>22.94</u><br>1,08    | 322  | 239  | <u>23</u><br>1    | <u>2.3900</u><br>0,0104   | <u>2.39</u><br>0,01  |
| 22 | КМ12-70-1   | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 22 мм | 100 м | 0,125 | <u>14376.63</u><br>13264,64 | <u>985.78</u><br>373,86 | 1797 | 1658 | <u>123</u><br>47  | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>16</u><br>0,49    |
| 23 | КМ12-70-2   | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0,125 | <u>17952.33</u><br>16580,80 | <u>680.87</u><br>246,31 | 2244 | 2073 | <u>85</u><br>31   | <u>160.0000</u><br>2,6400 | <u>20</u><br>0,33    |
| 24 | КМ12-70-3   | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 35 мм | 100 м | 0,05  | <u>18293.38</u><br>16580,80 | <u>680.87</u><br>246,31 | 915  | 829  | <u>34</u><br>12   | <u>160.0000</u><br>2,6400 | <u>8</u><br>0,13     |
| 25 | КБ24-103-1  | Врізання у діючу магістраль  | шт    | 1     | <u>2803.93</u><br>1054,97   | <u>1517.44</u><br>25,22 | 2804 | 1055 | <u>1517</u><br>25 | <u>8.8400</u><br>0,2430   | <u>8.84</u><br>0,24  |
| 26 | КБ22-32-1   | Промивання трубопроводів   | 1000м | 0,03  | <u>2997.05</u><br>2997,05   | <u>-</u><br>-           | 90   | 90   | <u>-</u><br>-     | <u>32.9600</u><br>-       | <u>0.99</u><br>-     |
| 27 | КБ19-15-1   | Пневматичне випробування трубопроводів матеріали   | 100м  | 0,3   | <u>3333.48</u><br>3333,48   | <u>-</u><br>-           | 1000 | 1000 | <u>-</u><br>-     | <u>27.4700</u><br>-       | <u>8.24</u><br>-     |

| 1  | 2                       | 3  | 4        | 5  | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------|--|----------|----|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 28 | C113-1915<br>варіант 1  | З'єднання роз'ємне "Американка" під прокладку н/ж AISI 304 Вн-Зовн Ду 25 | шт       | 18 | <u>238.75</u> | - | 4298 | - | -  | -  | -  |
| 29 | C113-1916<br>варіант 1  | З'єднання роз'ємне "Американка" під прокладку н/ж AISI 304 Вн-Зовн Ду 32 | шт       | 2  | <u>279.14</u> | - | 558  | - | -  | -  | -  |
| 30 | C113-2065<br>варіант 1  | Ніпель нержавіючий AISI 304 3-3 Ду 32                                    | шт       | 2  | <u>118.80</u> | - | 238  | - | -  | -  | -  |
| 31 | C113-2064<br>варіант 1  | Ніпель нержавіючий AISI 304 3-3 Ду 25                                    | шт       | 2  | <u>89.42</u>  | - | 179  | - | -  | -  | -  |
| 32 | C113-2064<br>варіант 2  | Ніпель нержавіючий перехідний AISI 304 3-3 25x15                         | шт       | 3  | <u>96.83</u>  | - | 290  | - | -  | -  | -  |
| 33 | C113-2155<br>варіант 1  | Кран муфтовий кульовий з н/ж сталі AISI304 2-х склад. В-Н Ру 63 Ду 25    | шт       | 2  | <u>372.17</u> | - | 744  | - | -  | -  | -  |
| 34 | C113-2156<br>варіант 1  | Кран муфтовий кульовий з н/ж сталі AISI304 2-х склад. В-Н Ру 63 Ду 32    | шт       | 2  | <u>609.62</u> | - | 1219 | - | -  | -  | -  |
| 35 | C113-1938<br>варіант 1  | Футорка нержавіюча AISI 304 32x25  | шт       | 1  | <u>171.43</u> | - | 171  | - | -  | -  | -  |
| 36 | C130-1179<br>варіант 1  | Кран муфтовий кульовий з н/ж сталі AISI304 2-х склад. В-Н Ру 63 Ду 15    | шт       | 8  | <u>185.05</u> | - | 1480 | - | -  | -  | -  |
| 37 | C130-474<br>варіант 1   | Кран зі спусником повітря ( для манометра) SD PLUS Ру 16 Ду 15           | шт       | 1  | <u>162.89</u> | - | 163  | - | -  | -  | -  |
| 38 | C1630-1161<br>варіант 1 | Манометр ДМ 05-МП-3У 100 - 1,6 МПа - 1,5 G1/2                            | комплект | 1  | <u>211.36</u> | - | 211  | - | -  | -  | -  |
| 39 | C113-1863<br>варіант 1  | Заглушка нержавіюча AISI304 Внутр. Ду 15                                 | шт       | 3  | <u>36.79</u>  | - | 110  | - | -  | -  | -  |
| 40 | C113-2065<br>варіант 2  | Ніпель-перехід 4243g 35x 1 1/4" ЗР                                       | шт       | 6  | <u>209.17</u> | - | 1255 | - | -  | -  | -  |
| 41 | C113-2064<br>варіант 3  | Ніпель-перехід 4243g 28x 1" ЗР   | шт       | 18 | <u>119.41</u> | - | 2149 | - | -  | -  | -  |
| 42 | C113-2062<br>варіант 1  | Ніпель-перехід 4243g 15x1/2" ЗР  | шт       | 1  | <u>42.91</u>  | - | 43   | - | -  | -  | -  |
| 43 | C113-1041<br>варіант 1  | Трійник 5130 28мм  | шт       | 3  | <u>195.14</u> | - | 585  | - | -  | -  | -  |
| 44 | C113-1197<br>варіант 1  | Редукція 5240 35x28мм (шт.)  | шт       | 2  | <u>307.19</u> | - | 614  | - | -  | -  | -  |
| 45 | C113-1706<br>варіант 2  | Коліно (2м) 90* 5002a 22мм   | шт       | 12 | <u>52.09</u>  | - | 625  | - | -  | -  | -  |
| 46 | C113-1707<br>варіант 4  | Коліно (2м) 90* 5002a 28мм   | шт       | 6  | <u>87.79</u>  | - | 527  | - | -  | -  | -  |
| 47 | C113-1708<br>варіант 1  | Коліно (2м) 90* 5002a 35мм   | шт       | 12 | <u>276.49</u> | - | 3318 | - | -  | -  | -  |
| 48 | C113-1792<br>варіант 1  | Муфта з'єднувальна 5270 22мм   | шт       | 12 | <u>24.55</u>  | - | 295  | - | -  | -  | -  |

| 1  | 2                      | 3                                   | 4   | 5    | 6              | 7 | 8             | 9     | 10                 | 11 | 12                    |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------|---|---------------|-------|--------------------|----|-----------------------|
| 49   | C113-1793<br>варіант 1 | Муфта з'єднувальна 5270<br>28мм□□   | шт  | 10   | <u>63.31</u>   | - | 633           | -     | -                  | -  | -                     |
| 50   | C113-1794<br>варіант 1 | Муфта з'єднувальна 5270 35мм<br>□   | шт  | 8    | <u>138.79</u>  | - | 1110          | -     | -                  | -  | -                     |
| 51   | C113-4<br>варіант 3    | Труба мідна тверда 35x 1.0<br>мм□□  | м   | 5    | <u>966.93</u>  | - | 4835          | -     | -                  | -  | -                     |
| 52   | C113-4<br>варіант 4    | Труба мідна тверда 28x 1.0<br>мм□ □ | м   | 12,5 | <u>726.14</u>  | - | 9077          | -     | -                  | -  | -                     |
| 53   | C113-3<br>варіант 2    | Труба мідна тверда 22x1<br>мм□□     | м   | 12   | <u>563.76</u>  | - | 6765          | -     | -                  | -  | -                     |
| 54   | C113-1195<br>варіант 1 | Редукція 5240 28x15мм               | шт  | 1    | <u>186.83</u>  | - | 187           | -     | -                  | -  | -                     |
| 55   | & C1546-61H            | Припой твердий L-CuP6 1кг (уп.)     | уп. | 1    | <u>1905.83</u> | - | 1906          | -     | -                  | -  | -                     |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                        |                                     |     |      |                |   | 71738         | 19321 | <u>3001</u><br>195 |    | <u>184.83</u><br>1,91 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                     |     |      |                |   | 71738         |       |                    |    |                       |
| в тому числі:  |                        |                                     |     |      |                |   |               |       |                    |    |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                     |     |      |                |   | 49416         |       |                    |    |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                     |     |      |                |   | 19516         |       |                    |    |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                     |     |      |                |   | 9483          |       |                    |    |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                     |     |      |                |   | 17,63         |       |                    |    |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                     |     |      |                |   | 2838          |       |                    |    |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |                                     |     |      |                |   | <b>81221</b>  |       |                    |    |                       |
| -----  |                        |                                     |     |      |                |   |               |       |                    |    |                       |
| <b>Всього по кошторису</b>                             |                        |                                     |     |      |                |   | <b>81221</b>  |       |                    |    |                       |
| <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |                        |                                     |     |      |                |   | <b>204,37</b> |       |                    |    |                       |
| <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |                        |                                     |     |      |                |   | <b>22354</b>  |       |                    |    |                       |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010**  
**на доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

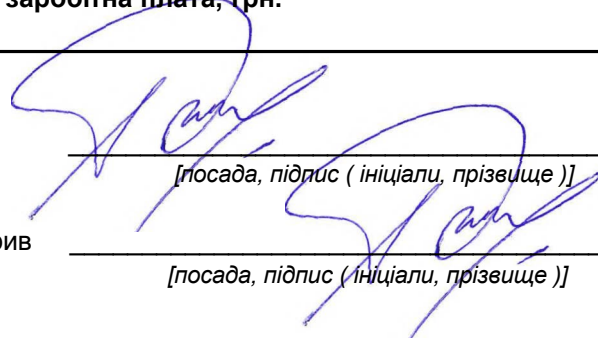
Кошторисна вартість 4,239 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00144 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,161 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |      |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |      |
|           |                                  |   |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |      |
|           |                                  |   |                   |           |                       |                                     |                         |                     | на одиницю            | всього                                  |      |
| 1         | КР13-13-1                        | Наклеювання табличок на самоклеючій основі                        | 100м2             | 0,0155    | 7634,06               | -                                   | 118                     | 118                 | -                     | 71,4800                                 | 1,11 |
|           |                                  |   |                   |           | 7634,06               | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 2         | С113-2110<br>варіант 2           | Адресна табличка зі шрифтом Брайля 420x460x3                      | шт                | 2         | 1619,96               | -                                   | 3240                    | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 3         | С113-2109<br>варіант 1           | Наклейка "Жовте коло" для дверей А45, 240x240 мм                  | шт                | 2         | 20,10                 | -                                   | 40                      | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 4         | КР13-13-1                        | Наклеювання стрічок на самоклеючій основі                         | 100м2             | 0,0025    | 7634,06               | -                                   | 19                      | 19                  | -                     | 71,4800                                 | 0,18 |
|           |                                  |   |                   |           | 7634,06               | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 5         | С130-479<br>варіант 1            | Контрастна стрічка на двері                                       | м                 | 5         | 6,20                  | -                                   | 31                      | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 6         | С116-8<br>варіант 1              | Металеві наклейки на поручні шрифтом Брайля 100x50                | шт                | 2         | 359,64                | -                                   | 719                     | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  | Разом прямі витрати по кошторису                                  |                   |           |                       |                                     | 4167                    | 137                 | -                     |   | 1,29 |
|           |                                  | Разом будівельні роботи, грн.                                     |                   |           |                       |                                     | 4167                    |                     | -                     |   | -    |
|           |                                  | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                   |           |                       |                                     | 4030                    |                     |                       |   |      |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 137         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 72          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 0,15        |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 24          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>4239</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----  |   |   |   |   |             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>4239</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1,44</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>161</b>  |   |    |    |    |

Склав



А.С.Чорненко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01/дод.**  
**на загальнобудівельні роботи**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 274,239 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,35958 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 37,567 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |  |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                           | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Опорядження внутрішнє 1-го поверху</b>    |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | КБ15-76-1                        | Стеля<br>Улаштування каркасу підвісних стель           | 100м2             | 0,2768    | <u>35492.26</u><br>13678,71 | <u>4.04</u><br>3,56   | 9824                    | 3786                | <u>1</u><br>1         | <u>139.9500</u><br>0,0333               | <u>38.74</u><br>0,01                |
| 2         | КБ15-76-2                        | Укладання плит стельових в каркас стелі                | 100м2             | 0,2768    | <u>127342.31</u><br>1640,08 | <u>6.73</u><br>5,93   | 35248                   | 454                 | <u>2</u><br>2         | <u>16.7800</u><br>0,0555                | <u>4.64</u><br>0,02                 |
|           |                                  | Разом прямі витрати по розділу 1                       |                   |           |                             |                       | 45072                   | 4240                | <u>3</u><br>3         |   | <u>43.38</u><br>0,03                |
|           |                                  | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |           |                             |                       | 45072                   |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | в тому числі:  |                   |           |                             |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |           |                             |                       | 40829                   |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | всього заробітна плата, грн.                           |                   |           |                             |                       | 4243                    |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |           |                             |                       | 2347                    |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |           |                             |                       | 5,21                    |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |           |                             |                       | 837                     |                     |                       |   |                                     |



| 1 | 2          | 3  | 4     | 5      | 6               | 7           | 8             | 9     | 10        | 11              | 12            |
|---|------------|--|-------|--------|-----------------|-------------|---------------|-------|-----------|-----------------|---------------|
|   |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |       |        |                 |             | <b>47419</b>  |       |           |                 |               |
|   |            | -----  |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
|   |            | <b>Всього по розділу 1</b>   |       |        |                 |             | <b>47419</b>  |       |           |                 |               |
|   |            | <b>Розділ 2. Опорядження внутрішнє 2-го поверху</b>  |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
|   |            | Демонтажні роботи  |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
|   |            | Стеля  |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
| 3 | КБ15-76-1  | Улаштування каркасу підвісних стель  | 100м2 | 1,5    | <u>35492.26</u> | <u>4.04</u> | 53238         | 20518 | <u>6</u>  | <u>139.9500</u> | <u>209.93</u> |
|   |            |  |       |        | 13678,71        | 3,56        |               |       | 5         | 0,0333          | 0,05          |
| 4 | КБ15-76-2  | Укладання плит стельових в каркас стелі  | 100м2 | 1,5    | <u>90492.56</u> | <u>6.73</u> | 135739        | 2460  | <u>10</u> | <u>16.7800</u>  | <u>25.17</u>  |
|   |            |  |       |        | 1640,08         | 5,93        |               |       | 9         | 0,0555          | 0,08          |
|   |            | Разом прямі витрати по розділу 2   |       |        |                 |             | 188977        | 22978 | <u>16</u> |                 | <u>235.1</u>  |
|   |            |  |       |        |                 |             |               |       | 14        |                 | 0,13          |
|   |            | Разом будівельні роботи, грн.  |       |        |                 |             | 188977        |       |           |                 |               |
|   |            | в тому числі:  |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
|   |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.   |       |        |                 |             | 165983        |       |           |                 |               |
|   |            | всього заробітна плата, грн.   |       |        |                 |             | 22992         |       |           |                 |               |
|   |            | Загальновиробничі витрати, грн.  |       |        |                 |             | 12713         |       |           |                 |               |
|   |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   |       |        |                 |             | 28,23         |       |           |                 |               |
|   |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |        |                 |             | 4533          |       |           |                 |               |
|   |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |       |        |                 |             | <b>201690</b> |       |           |                 |               |
|   |            | -----  |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
|   |            | <b>Всього по розділу 2</b>   |       |        |                 |             | <b>201690</b> |       |           |                 |               |
|   |            | <b>Розділ 3. Улаштування венткоробів з ГКЛ</b>   |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
| 5 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування коробів акриловими сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,1125 | <u>20530.10</u> | <u>1.35</u> | 22840         | 4144  | <u>2</u>  | <u>38.1100</u>  | <u>42.4</u>   |
|   |            |  |       |        | 3724,87         | 1,19        |               |       | 1         | 0,0111          | 0,01          |
|   |            | Разом прямі витрати по розділу 3   |       |        |                 |             | 22840         | 4144  | <u>2</u>  |                 | <u>42.4</u>   |
|   |            |  |       |        |                 |             |               |       | 1         |                 | 0,01          |
|   |            | Разом будівельні роботи, грн.  |       |        |                 |             | 22840         |       |           |                 |               |
|   |            | в тому числі:  |       |        |                 |             |               |       |           |                 |               |
|   |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.   |       |        |                 |             | 18694         |       |           |                 |               |
|   |            | всього заробітна плата, грн.   |       |        |                 |             | 4145          |       |           |                 |               |

| 1     | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9     | 10              | 11 | 12                    |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|-------|-----------------|----|-----------------------|
|       |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |   |   |   |   | 2293<br>5,09<br>817<br><b>25133</b>  |       |                 |    |                       |
| ----- |   |   |   |   |   |   |  |       |                 |    |                       |
|       |   | <b>Всього по розділу 3</b>  |   |   |   |   | <b>25133</b>   |       |                 |    |                       |
|       |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 256889<br>256889<br>225506<br>31380<br>17350<br>38,53<br>6187<br><b>274239</b> | 31362 | <u>21</u><br>18 |    | <u>320,88</u><br>0,17 |
| ----- |   |   |   |   |   |   |  |       |                 |    |                       |
|       |   | <b>Всього по кошторису</b>  |   |   |   |   | <b>274239</b>  |       |                 |    |                       |
|       |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>   |   |   |   |   | <b>359,58</b><br><b>37567</b>  |       |                 |    |                       |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03/дод  
на внутрішні сантехнічні (ВЕНТИЛЯЦІЯ)  
Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 76,636 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01686 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,780 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                   | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|                             |                                  |   |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|                             |                                  |   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1                           | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                     | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. Вентиляція</b> |                                  |   |                   |           |                       |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1                           | КР15-129-1                       | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т   | шт                | 1         | 757,55                | 12,87                 | 758                     | 740                 | 13                    | 7,1400                                  | 7,14                                |
|                             |                                  |   |                   |           | 739,92                | 3,78                  |                         |                     | 4                     | 0,0284                                  | 0,03                                |
| 2                           | 2308-1007                        | Вентилятор радіальний В-Ц4-70-16а з електродвигуном 4А160С4   | шт                | 1         | 67556,45              | -                     | 67556                   | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                             |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 3                           | КР17-12-7                        | Установлення регулятора швидкості   | 100шт             | 0,01      | 29813,46              | -                     | 298                     | 215                 | -                     | 217,5600                                | 2,18                                |
|                             |                                  |   |                   |           | 21516,68              | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 4                           | 1808-8015                        | Регулятор потоку тип 10   | шт                | 1         | 1134,01               | -                     | 1134                    | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                             |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 5                           | КБ20-3-1                         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2             | 0,0188    | 162803,27             | 593,47                | 3061                    | 464                 | 11                    | 261,8000                                | 4,92                                |
|                             |                                  |   |                   |           | 24656,32              | 216,36                |                         |                     | 4                     | 2,0876                                  | 0,04                                |
| 6                           | КБ26-24-3                        | Ізоляція повітроводів матами  | 10 м2             | 0,121     | 821,99                | -                     | 99                      | 99                  | -                     | 8,1200                                  | 0,98                                |
|                             |                                  |   |                   |           | 821,99                | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |
| 7                           | С114-45-У                        | Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 40 мм, тип 1                         | м3                | 0,060863  | 3862,01               | -                     | 235                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
|                             |                                  |   |                   |           | -                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -                                   |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10             | 11 | 12                   |
|---|---|--|---|---|---|---|--------------|------|----------------|----|----------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                     |   |   |   |   | 73141        | 1518 | <u>24</u><br>8 |    | <u>15.22</u><br>0,07 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 68690        |      |                |    |                      |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 2698         |      |                |    |                      |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>71388</b> |      |                |    |                      |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 4451         |      |                |    |                      |
|   |   | в тому числі:  |   |   |   |   |              |      |                |    |                      |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 2909         |      |                |    |                      |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 1526         |      |                |    |                      |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 797          |      |                |    |                      |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1,57         |      |                |    |                      |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 254          |      |                |    |                      |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>5248</b>  |      |                |    |                      |
|   |   | -----  |   |   |   |   |              |      |                |    |                      |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>76636</b> |      |                |    |                      |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 73141        | 1518 | <u>24</u><br>8 |    | <u>15.22</u><br>0,07 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 68690        |      |                |    |                      |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 2698         |      |                |    |                      |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>71388</b> |      |                |    |                      |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 4451         |      |                |    |                      |
|   |   | в тому числі:  |   |   |   |   |              |      |                |    |                      |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 2909         |      |                |    |                      |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 1526         |      |                |    |                      |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 797          |      |                |    |                      |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1,57         |      |                |    |                      |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 254          |      |                |    |                      |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>5248</b>  |      |                |    |                      |
|   |   | -----  |   |   |   |   |              |      |                |    |                      |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>76636</b> |      |                |    |                      |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>16,86</b> |      |                |    |                      |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9           | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----|----|----|--|
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b> |   |   |   |   |   | <b>1780</b> |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04/дод**  
**на внутрішні сантехнічні роботи**  
**Операційний блок**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 99,739 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,31956 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 34,959 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.   | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|---|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|   |                                  |  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|   |                                  |  |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1   | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. Демонтажні роботи по опаленню 1-го поверху</b> |                                  |  |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1   | КБ16-14-2<br>к дем.=0,4          | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м              | 1,18      | <u>10089.93</u><br>8899,91  | <u>1190.02</u><br>613,28 | 11906                   | 10502               | <u>1404</u><br>724    | <u>84.6240</u><br>6,1196                | <u>99.86</u><br>7,22                |
| 2   | КБ16-27-5                        | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм  | шт                | 2         | <u>808.41</u><br>780,71     | <u>26.33</u><br>9,65     | 1617                    | 1561                | <u>53</u><br>19       | <u>7.3100</u><br>0,0931                 | <u>14.62</u><br>0,19                |
| 3   | С113-1066<br>варіант 1           | Сідлові трійники з поліпропілену діам. 40х32   | шт                | 2         | <u>188.92</u><br>-          | -                        | 378                     | -                   | -                     | -                                       | -                                   |
| 4   | КБ16-14-3                        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням            | 100м              | 0,52      | <u>23392.24</u><br>18110,27 | <u>1852.32</u><br>918,07 | 12164                   | 9417                | <u>963</u><br>477     | <u>172.2000</u><br>9,1445               | <u>89.54</u><br>4,76                |

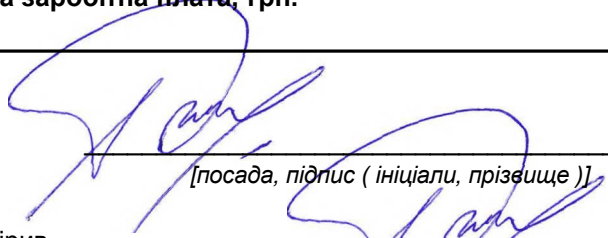
| 1  | 2                            | 3   | 4    | 5   | 6                         | 7                      | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|------------------------------|---|------|-----|---------------------------|------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 5  | C113-1691                    | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм   | м    | 52  | <u>170.03</u><br>-        | -                      | 8842  | -     | -                   | -                        | -                      |
| 6  | C130-470<br>варіант 4        | Крани кульові, поліпропіленові, пайка, діаметр 32 мм  | шт   | 5   | <u>227.04</u><br>-        | -                      | 1135  | -     | -                   | -                        | -                      |
| 7  | C113-1747                    | Трійник редуційний із поліпропілену діам. 32x20 мм  | шт   | 8   | <u>22.55</u><br>-         | -                      | 180   | -     | -                   | -                        | -                      |
| 8  | C113-1707<br>варіант 3       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм  | шт   | 8   | <u>20.47</u><br>-         | -                      | 164   | -     | -                   | -                        | -                      |
| 9  | C1530-151                    | Муфта, діаметр 32 мм  | 10шт | 0,4 | <u>75.56</u><br>-         | -                      | 30    | -     | -                   | -                        | -                      |
| 10 | C1530-167<br>варіант 1       | Трійник прямий, діаметр 32 мм   | 10шт | 0,2 | <u>133.38</u><br>-        | -                      | 27    | -     | -                   | -                        | -                      |
| 11 | C113-1814                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм  | шт   | 2   | <u>296.96</u><br>-        | -                      | 594   | -     | -                   | -                        | -                      |
| 12 | C113-1778                    | Перехід редуційний /редукція/ діам. 32x25 мм  | шт   | 2   | <u>7.72</u><br>-          | -                      | 15    | -     | -                   | -                        | -                      |
| 13 | C113-1781                    | Перехід редуційний /редукція/ діам. 40x32 мм  | шт   | 2   | <u>15.27</u><br>-         | -                      | 31    | -     | -                   | -                        | -                      |
| 14 | КБ16-15-1                    | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм | шт   | 2   | <u>473.90</u><br>243,96   | <u>62.99</u><br>16,18  | 948   | 488   | <u>126</u><br>32    | <u>2.4100</u><br>0,1561  | <u>4.82</u><br>0,31    |
| 15 | КБ16-15-2                    | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм | шт   | 17  | <u>506.00</u><br>243,96   | <u>95.09</u><br>20,66  | 8602  | 4147  | <u>1617</u><br>351  | <u>2.4100</u><br>0,1826  | <u>40.97</u><br>3,1    |
| 16 | & C1630-142-1<br>варіант 1   | Автоматичний воздухоспускний клапан, діаметр 25 мм  | шт   | 2   | <u>3366.53</u><br>-       | -                      | 6733  | -     | -                   | -                        | -                      |
| 17 | КБ18-13-1                    | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т   | шт   | 1   | <u>3495.97</u><br>2133,49 | <u>173.84</u><br>54,02 | 3496  | 2133  | <u>174</u><br>54    | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>21.32</u><br>0,5    |
| 18 | & C1630-1164-3И<br>варіант 1 | Насос циркуляционный Wiolo-TOP-S 30/10 EM   | шт   | 1   | <u>23562.96</u><br>-      | -                      | 23563 | -     | -                   | -                        | -                      |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1  |      |     |                           |                        | 80425 | 28248 | <u>4337</u><br>1657 |                          | <u>271.13</u><br>16,08 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.   |      |     |                           |                        | 80425 |       |                     |                          |                        |
|    |                              | в тому числі:   |      |     |                           |                        |       |       |                     |                          |                        |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.  |      |     |                           |                        | 47840 |       |                     |                          |                        |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.  |      |     |                           |                        | 29905 |       |                     |                          |                        |

| 1  | 2                     | 3   | 4         | 5   | 6       | 7      | 8   | 9     | 10   | 11      | 12     |
|----|-----------------------|---|-----------|-----|---------|--------|---|-------|------|---------|--------|
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |           |     |         |        | 15282<br>29,58<br>4752<br><b>95707</b>                            |       |      |         |        |
|    |                       | -----<br><b>Всього по розділу 1</b>   |           |     |         |        | <b>95707</b>  |       |      |         |        |
| 19 | КБ17-1-5              | <b>Розділ 2. Д.Р. Каналізація та водопровід</b><br>Установлення умивальників одиночних з<br>підведенням холодної води   | 10 компл. | 0,1 | 3081,55 | 206,78 | 308   | 253   | 21   | 24.4400 | 2,44   |
| 20 | С130-801<br>варіант 1 | Умивальник  | комплект  | 1   | 2532,72 | 72,51  | 3588  | -     | 7    | 0,6713  | 0,07   |
|    |                       |   |           |     | -       | -      | -   | -     | -    | -       | -      |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 2  |           |     |         |        | 3896  | 253   | 21   |         | 2,44   |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |           |     |         |        | 3896<br>3622<br>260<br>135<br>0,26<br>42<br><b>4031</b>           |       | 7    |         | 0,07   |
|    |                       | -----<br><b>Всього по розділу 2</b>   |           |     |         |        | <b>4031</b>   |       |      |         |        |
|    |                       | Разом прямі витрати по кошторису  |           |     |         |        | 84321   | 28501 | 4358 |         | 273,57 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |           |     |         |        | 84321<br>51462<br>30165<br>15418<br>29,84<br>4794<br><b>99739</b> |       | 1664 |         | 16,15  |




| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|--|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |   |               |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   |   | <b>99739</b>  |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   |   | <b>319,56</b> |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   |   | <b>34959</b>  |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**  
**на автоматичні системи управління**  
**Зовнішні мережі електропостачання. Система автоматики**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 107,566 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,13428 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,239 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |      |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |      |
|           |                                  |   |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |      |
|           |                                  |   |                   |           |                       |                                     |                         |                     | на одиницю            | всього                                  |      |
| 1         | КМ8-572-3                        | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт                | 2         | 341,76                | -                                   | 684                     | 684                 | -                     | 3,2000                                  | 6,4  |
|           |                                  |   |                   |           | 341,76                | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 2         | 1503-1273<br>варіант 3           | Корпус пласт. ЩМГП 400х300х220мм УХЛ1 ІР65 ІЕК  | шт                | 2         | 2439,12               | -                                   | 4878                    | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 3         | КМ10-683-9                       | Передавач даних   | шт                | 2         | 1998,40               | -                                   | 3997                    | 3979                | -                     | 19,2000                                 | 38,4 |
|           |                                  |   |                   |           | 1989,70               | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 4         | 1715-8002<br>варіант 1           | GSM/GPRS модем Sparklet, для лічильників, І (Actaris)   | шт                | 2         | 10256,25              | -                                   | 20513                   | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 5         | КМ8-82-1                         | Монтаж колодки  | 100 шт            | 0,02      | 6632,32               | -                                   | 133                     | 133                 | -                     | 64,0000                                 | 1,28 |
|           |                                  |   |                   |           | 6632,32               | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 6         | & С111-<br>1867-Н                | Колодка комутаційна НІК-КП 25   | шт                | 2         | 899,07                | -                                   | 1798                    | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 7         | КМ8-600-2                        | Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі  | шт                | 2         | 191,91                | -                                   | 384                     | 342                 | -                     | 1,6000                                  | 3,2  |
|           |                                  |   |                   |           | 170,88                | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |
| 8         | 1602-40015<br>варіант 3          | Лічильник АСЕ 6000 DC, кл.т.1, 5(100)А, (А+, R-), багатотарифний, Itron (Actaris)   | шт                | 2         | 19226,69              | -                                   | 38453                   | -                   | -                     | -                                       | -    |
|           |                                  |   |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -    |

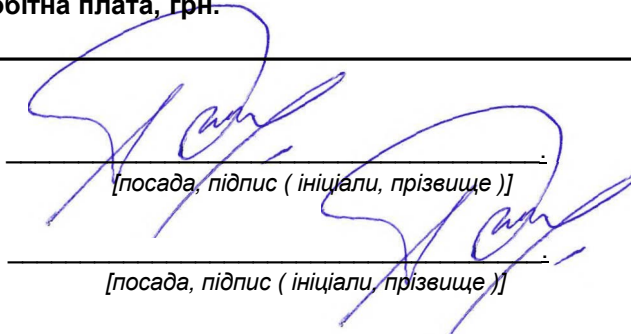
| 1  | 2                        | 3   | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 9  | КМ8-526-5                | Трансформатор струму  | шт    | 6      | <u>884.30</u><br>497,42     | <u>21.62</u><br>4,72     | 5306          | 2985  | <u>130</u><br>28   | <u>4.8000</u><br>0,0421  | <u>28.8</u><br>0,25   |
| 10 | С1547-16<br>варіант 2    | Трансформатор Т-0,66 500/5 (0,5S) ал  | шт    | 6      | <u>2122.72</u><br>-         | -<br>-                   | 12736         | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 11 | КМ8-409-3                | Труба по стінах з кріпленням накладними скобами   | 100 м | 0,6    | <u>8355.79</u><br>4907,76   | <u>1143.69</u><br>237,91 | 5013          | 2945  | <u>686</u><br>143  | <u>52.8000</u><br>2,0446 | <u>31.68</u><br>1,23  |
| 12 | С113-1385<br>варіант 2   | Гофрована гнучка труба, d=16мм  | м     | 60     | <u>13.06</u><br>-           | -<br>-                   | 784           | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 13 | КМ8-148-1                | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                | 100 м | 0,6    | <u>3061.09</u><br>1619,68   | <u>540.92</u><br>182,56  | 1837          | 972   | <u>325</u><br>110  | <u>16.0000</u><br>1,5400 | <u>9.6</u><br>0,92    |
| 14 | 15093-33053<br>варіант 2 | ВВГнг 3х2,5 кабель  | 1000м | 0,06   | <u>61482.56</u><br>-        | -<br>-                   | 3689          | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 15 | С111-1848<br>варіант 4   | Метизи  | т     | 0,001  | <u>68994.02</u><br>-        | -<br>-                   | 69            | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 16 | С113-1878<br>варіант 1   | Тримач для гофри  | шт    | 50     | <u>6.50</u><br>-            | -<br>-                   | 325           | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 17 | & С111-115-<br>Н         | АД31 5х40   | кг    | 1,6    | <u>380.09</u><br>-          | -<br>-                   | 608           | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 18 | КБ1-164-2                | Заземлення<br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0025 | <u>21394.30</u><br>21394,30 | -<br>-                   | 53            | 53    | -<br>-             | <u>261.8000</u><br>-     | <u>0.65</u><br>-      |
| 19 | КБ1-166-1                | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1  | 100м3 | 0,0025 | <u>12109.72</u><br>12109,72 | -<br>-                   | 30            | 30    | -<br>-             | <u>150.4500</u><br>-     | <u>0.38</u><br>-      |
| 20 | КМ8-472-2                | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                  | 100 м | 0,01   | <u>3041.14</u><br>2267,55   | <u>489.59</u><br>113,31  | 30            | 23    | <u>5</u><br>1      | <u>22.4000</u><br>0,9664 | <u>0.22</u><br>0,01   |
| 21 | С1545-251<br>варіант 3   | Шина алюмінієва 5х40 мм   | м     | 1      | <u>230.33</u><br>-          | -<br>-                   | 230           | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                          | Разом прямі витрати по кошторису  |       |        |                             |                          | 101550        | 12146 | <u>1146</u><br>282 |                          | <u>120.61</u><br>2,41 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.   |       |        |                             |                          | 101550        |       |                    |                          |                       |
|    |                          | в тому числі:   |       |        |                             |                          |               |       |                    |                          |                       |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.  |       |        |                             |                          | 88258         |       |                    |                          |                       |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.  |       |        |                             |                          | 12428         |       |                    |                          |                       |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.   |       |        |                             |                          | 6016          |       |                    |                          |                       |
|    |                          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.  |       |        |                             |                          | 11,26         |       |                    |                          |                       |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   |       |        |                             |                          | 1811          |       |                    |                          |                       |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |       |        |                             |                          | <b>107566</b> |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|--|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |   |               |    |    |    |  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   |   | <b>107566</b> |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   |   | <b>134,28</b> |    |    |    |  |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   |   | <b>14239</b>  |    |    |    |  |

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на електромонтажні роботи**  
**Зовнішнє освітлення вул. Короленка, 56 у м. Кропивницький**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 407,849 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,45287 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 47,203 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                        | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн     |                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|                                  |                                  |  |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|                                  |                                  |  |                   |           |                           |                          |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1                                | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                         | 7                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
| <b>Розділ 1. МОНТАЖНІ РОБОТИ</b> |                                  |  |                   |           |                           |                          |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1                                | КМ8-573-5                        | Монтаж шафи ЯУО-2  | шт                | 1         | <u>448.35</u><br>341,76   | <u>105.62</u><br>25,35   | 448                     | 342                 | <u>106</u><br>25      | <u>3.2000</u><br>0,2498                 | <u>3.2</u><br>0,25                  |
| 2                                | КМ8-526-1                        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт                | 1         | <u>180.82</u><br>165,81   | <u>15.01</u><br>2,73     | 181                     | 166                 | <u>15</u><br>3        | <u>1.6000</u><br>0,0272                 | <u>1.6</u><br>0,03                  |
| 3                                | КМ8-144-3                        | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм <sup>2</sup>   | 100 шт            | 0,05      | <u>2917.05</u><br>2860,19 | <u>56.86</u><br>10,93    | 146                     | 143                 | <u>3</u><br>1         | <u>27.6000</u><br>0,1104                | <u>1.38</u><br>0,01                 |
| 4                                | КМ8-146-1                        | Кабель до 35 кВ, АВВГ 2х16 що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                              | 100 м             | 0,07      | <u>5327.34</u><br>1943,62 | <u>3306.43</u><br>855,23 | 373                     | 136                 | <u>231</u><br>60      | <u>19.2000</u><br>8,4480                | <u>1.34</u><br>0,59                 |

| 1  | 2  | 3   | 4     | 5       | 6                           | 7                          | 8     | 9    | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|--|---|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 5  | КБ1-164-2  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2   | 100м3 | 0,02    | <u>21394,30</u><br>21394,30 | <u>-</u><br>-              | 428   | 428  | <u>-</u><br>-       | <u>261.8000</u><br>-       | <u>5.24</u><br>-      |
| 6  | КБ8-2-2  | Улаштування основи під фундаменти щебеневі  | 1 м3  | 0,2     | <u>358.37</u><br>210,43     | <u>147.94</u><br>51,87     | 72    | 42   | <u>30</u><br>10     | <u>2.4000</u><br>0,5009    | <u>0.48</u><br>0,1    |
| 7  | КБ6-3-1  | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3   | 100м3 | 0,01256 | <u>63958.80</u><br>44279,71 | <u>19636.49</u><br>5771,16 | 803   | 556  | <u>247</u><br>72    | <u>464.4400</u><br>43,3765 | <u>5.83</u><br>0,54   |
| 8  | КБ6-11-10  | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг  | т     | 0,16    | <u>3811.85</u><br>2268,55   | <u>1543.30</u><br>479,47   | 610   | 363  | <u>247</u><br>77    | <u>23.2100</u><br>3,6000   | <u>3.71</u><br>0,58   |
| 9  | КБ33-259-1   | Установлення стійок металевих оцинкованих   | опора | 8       | <u>486.92</u><br>132,93     | <u>353.99</u><br>78,71     | 3895  | 1063 | <u>2832</u><br>630  | <u>1.3600</u><br>0,6636    | <u>10.88</u><br>5,31  |
| 10 | КМ8-545-1<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Монтаж ввідних щитків в цоклі опорі   | шт    | 5       | <u>592.61</u><br>572,04     | <u>20.57</u><br>2,92       | 2963  | 2860 | <u>103</u><br>15    | <u>5.5200</u><br>0,0233    | <u>27.6</u><br>0,12   |
| 11 | КМ8-147-1<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Провід ПВС -3х2,5, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,33    | <u>2814.71</u><br>1862,63   | <u>863.77</u><br>232,90    | 929   | 615  | <u>285</u><br>77    | <u>18.4000</u><br>2,1383   | <u>6.07</u><br>0,71   |
| 12 | КБ1-164-2  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2   | 100м3 | 0,214   | <u>21394,30</u><br>21394,30 | <u>-</u><br>-              | 4578  | 4578 | <u>-</u><br>-       | <u>261.8000</u><br>-       | <u>56.03</u><br>-     |
| 13 | КМ8-142-1<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї   | 100 м | 1,02    | <u>10061.76</u><br>1117,58  | <u>8944.18</u><br>3047,52  | 10263 | 1140 | <u>9123</u><br>3108 | <u>11.0400</u><br>25,6398  | <u>11.26</u><br>26,15 |
| 14 | КМ8-411-1<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Труба гофрована, зовнішній діаметр до 48 мм   | 100 м | 1,04    | <u>7136.24</u><br>5569,27   | <u>1537.07</u><br>138,42   | 7422  | 5792 | <u>1599</u><br>144  | <u>55.0160</u><br>1,1852   | <u>57.22</u><br>1,23  |

| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|--|--|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 15 | КМ8-412-5<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Провід перший одножильний або<br>багатожильний у загальному обплетенні у<br>прокладених трубах або металорукавах у<br>землі, сумарний переріз до 70 мм <sup>2</sup>                  | 100 м             | 1,04  | <u>2667.10</u><br>2421,42   | <u>233.27</u><br>78,73    | 2774  | 2518 | <u>243</u><br>82    | <u>23.9200</u><br>0,6641 | <u>24.88</u><br>0,69  |
| 16 | КМ8-143-5<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у<br>траншеї, сигнальною стрічкою  | 100 м             | 1,04  | <u>418.62</u><br>395,81     | <u>22.81</u><br>6,85      | 435   | 412  | <u>23</u><br>7      | <u>3.9100</u><br>0,0514  | <u>4.07</u><br>0,05   |
| 17 | КБ1-166-2  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і<br>ям, група ґрунтів 2  | 100м <sup>3</sup> | 0,214 | <u>13300.17</u><br>13300,17 | <u>-</u><br>-             | 2846  | 2846 | <u>-</u><br>-       | <u>165.2400</u><br>-     | <u>35.36</u><br>-     |
| 18 | КМ8-167-1<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для<br>кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї<br>жили до 35 мм <sup>2</sup>   | шт                | 1     | <u>1106.62</u><br>1079,05   | <u>15.20</u><br>4,56      | 1107  | 1079 | <u>15</u><br>5      | <u>11.0400</u><br>0,0343 | <u>11.04</u><br>0,03  |
| 19 | КБ33-115-2   | Установлення світильників світлодіодних  | шт                | 8     | <u>1314.09</u><br>310,76    | <u>1003.33</u><br>231,59  | 10513 | 2486 | <u>8027</u><br>1853 | <u>3.2200</u><br>1,7920  | <u>25.76</u><br>14,34 |
| 20 | МС1-1-1  | Підвішування самоутримних ізольованих<br>проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з<br>використанням автогідропідіймача при<br>кількості опор 5 одиниць на 100 м [4<br>прольоти по 25 м] | 100 м             | 0,8   | <u>5730.49</u><br>1679,41   | <u>4049.61</u><br>1087,64 | 4584  | 1344 | <u>3240</u><br>870  | <u>16.5900</u><br>9,2322 | <u>13.27</u><br>7,39  |
| 21 | КБ1-164-1  | Розробка ґрунту вручну в траншеях<br>глибиною до 2 м без кріплень з укосами,<br>група ґрунтів 1  | 100м <sup>3</sup> | 0,048 | <u>16393.03</u><br>16393,03 | <u>-</u><br>-             | 787   | 787  | <u>-</u><br>-       | <u>200.6000</u><br>-     | <u>9.63</u><br>-      |
| 22 | КМ8-472-1<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>к=1,15 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі<br>сталі круглої, діаметр 10 мм <sup>2</sup>  | 100 м             | 0,136 | <u>3363.20</u><br>2980,21   | <u>378.82</u><br>58,26    | 457   | 405  | <u>52</u><br>8      | <u>29.4400</u><br>0,4592 | <u>4</u><br>0,06      |

| 1  | 2  | 3   | 4        | 5     | 6                           | 7                        | 8  | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|--|---|----------|-------|-----------------------------|--------------------------|--|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 23 | КМ8-471-4<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>κ=1,15 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі<br>діаметром 16 мм  | 10 шт    | 0,8   | <u>5363.08</u><br>1303,84   | <u>4059.24</u><br>787,74 | 4290   | 1043  | <u>3247</u><br>630   | <u>12.8800</u><br>7,1202 | <u>10.3</u><br>5,7     |
| 24 | КБ1-166-1  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і<br>ям, група ґрунтів 1   | 100м3    | 0,048 | <u>12109.72</u><br>12109,72 | <u>-</u><br>-            | 581  | 581   | <u>-</u><br>-        | <u>150.4500</u><br>-     | <u>7.22</u><br>-       |
| 25 | КМ8-472-6<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>Таб.Б1.1<br>κ=1,15 | Провідник заземлюючий відкрито по<br>будівельних основах зі штабової сталі<br>перерізом 100 мм2   | 100 м    | 0,016 | <u>3432.17</u><br>2980,21   | <u>440.67</u><br>72,72   | 55   | 48    | <u>7</u><br>1        | <u>29.4400</u><br>0,5694 | <u>0.47</u><br>0,01    |
| 26 | КБ33-116-1   | Установлення розрядників за допомогою<br>механізмів   | комплект | 1     | <u>1792.28</u><br>573,95    | <u>1218.33</u><br>281,22 | 1792   | 574   | <u>1218</u><br>281   | <u>6.0200</u><br>2,1760  | <u>6.02</u><br>2,18    |
|    |  | Разом прямі витрати по розділу 1  |          |       |                             |                          | 63332  | 32347 | <u>30893</u><br>7959 |                          | <u>343.86</u><br>66,07 |
|    |  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |       |                             |                          | 63332<br>92<br>40306<br>21007<br>42,94<br>6897<br><b>84339</b> |       |                      |                          |                        |
|    |  | -----   |          |       |                             |                          |  |       |                      |                          |                        |
|    |  | <b>Всього по розділу 1</b>  |          |       |                             |                          | <b>84339</b>   |       |                      |                          |                        |
|    |  | <b>Розділ 2. МАТЕРІАЛИ</b>  |          |       |                             |                          |  |       |                      |                          |                        |
| 27 | С157-377<br>варіант 1  | Самонесучий ізолюваний провід, марка<br>СІП4, переріз 2х35 мм2  | 1000м    | 0,084 | <u>60628.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 5093   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 28 | С153-355<br>варіант 1  | Кабелі контрольні з алюмінієвими жилами, з<br>полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,<br>марка АВВГ, число жил та переріз 2х16 мм2   | 1000м    | 0,13  | <u>39119.71</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 5086   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |



| 1  | 2                      | 3  | 4     | 5             | 6                     | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|------------------------|--|-------|---------------|-----------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
| 29 | C157-273<br>варіант 1  | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВС -3x2,5 мм2      | 1000м | 0,033         | <u>50886.60</u><br>-  | -<br>- | 1679  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | C157-18                | Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 25 мм2  | т     | 0,000272      | <u>103879.44</u><br>- | -<br>- | 28    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | C157-273               | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2 | 1000м | 0,001         | <u>101249.10</u><br>- | -<br>- | 101   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | C1545-406              | Затискач анкерний [натяжний] [2x16-25] SO 157.1  | шт    | 6             | <u>139.15</u><br>-    | -<br>- | 835   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | C1545-414<br>варіант 1 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIW-50   | шт    | 8             | <u>178.41</u><br>-    | -<br>- | 1427  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | C1545-415<br>варіант 1 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 12.127                                     | шт    | 4             | <u>207.20</u><br>-    | -<br>- | 829   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | C1545-429              | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SM 2.11   | шт    | 1             | <u>200.85</u><br>-    | -<br>- | 201   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | C1545-488              | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37  | м     | 6             | <u>94.63</u><br>-     | -<br>- | 568   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | C1545-489              | Пряжка [скріпка] COT 36  | шт    | 8             | <u>19.31</u><br>-     | -<br>- | 154   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | C1545-476              | Гак бандажний SOT 29   | шт    | 6             | <u>331.21</u><br>-    | -<br>- | 1987  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | C1545-456<br>варіант 1 | Захисні ковпачки кінців провода РК 99.25.95  | шт    | 2             | <u>41.52</u><br>-     | -<br>- | 83    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | C1545-449              | Дистаційний бандаж SO 79.6   | шт    | 1             | <u>315.04</u><br>-    | -<br>- | 315   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | C1547-7<br>варіант 1   | Світильник світлодіодний, потужність 23,8Вт IZYLUM 1/5306/10LEDs 700mA                                       | шт    | 4             | <u>15759.45</u><br>-  | -<br>- | 63038 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | C1547-7<br>варіант 2   | Світильник світлодіодний, потужність 58Вт IZYLUM 1/5306/20LEDs 700mA   | шт    | 4             | <u>16873.29</u><br>-  | -<br>- | 67493 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | C113-1549<br>варіант 1 | Стійка металева оцинкована 8мх4мм  | шт    | 4             | <u>21687.60</u><br>-  | -<br>- | 86750 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | C113-1549<br>варіант 2 | Стійка металева оцинкована 5мх3мм  | шт    | 4             | <u>12529.08</u><br>-  | -<br>- | 50116 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | C1424-11603            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм                      | м3    | 2,2           | <u>3556.86</u><br>-   | -<br>- | 7825  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | C111-1809<br>варіант 1 | Сталь кругла D=16 мм, L=3000мм   | т     | 0,03792       | <u>42849.49</u><br>-  | -<br>- | 1625  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | C111-1809<br>варіант 2 | Сталь кругла D=10 мм   | т     | 0,008377<br>6 | <u>42849.49</u><br>-  | -<br>- | 359   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | C111-1515<br>варіант 1 | Електроди АНО-4  | т     | 0,0016        | <u>106431.74</u><br>- | -<br>- | 170   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                              | 3  | 4     | 5        | 6               | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12            |
|----|--------------------------------|--|-------|----------|-----------------|---|---------------|-------|--------------|----|---------------|
| 49 | C1110-171<br>варіант 1         | Сталь штабова 25x4 мм  | т     | 0,001256 | <u>33031.14</u> | - | 41            | -     | -            | -  | -             |
| 50 | C111-1848<br>варіант 2         | Метизи   | т     | 0,0015   | <u>68994.02</u> | - | 103           | -     | -            | -  | -             |
| 51 | C1411-103<br>варіант 1         | Анкерна закладна 240x240 (M16x180) 750мм   | шт    | 4        | <u>1337.56</u>  | - | 5350          | -     | -            | -  | -             |
| 52 | C1411-103<br>варіант 2         | Анкерна закладна 365x365 (M24x295)<br>1200мм   | шт    | 4        | <u>2471.16</u>  | - | 9885          | -     | -            | -  | -             |
| 53 | C1510-2<br>варіант 1           | Муфта захисна для кабелів з'єднувальна 3<br>ПСТп-1(16/25) комплект   | шт    | 1        | <u>511.34</u>   | - | 511           | -     | -            | -  | -             |
| 54 | C113-2128<br>варіант 1         | Труба гофрована двостіна ПНД-32<br>пластиковая   | м     | 130      | <u>38.45</u>    | - | 4999          | -     | -            | -  | -             |
| 55 | C1421-9552                     | Пісок природний, збагачений  | м3    | 7,1      | <u>859.65</u>   | - | 6104          | -     | -            | -  | -             |
| 56 | C111-1721-<br>11A<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна ST150  | м     | 104      | <u>3.67</u>     | - | 382           | -     | -            | -  | -             |
| 57 | C1421-9467-<br>1<br>варіант 1  | Щебінь   | м3    | 0,2      | <u>1407.35</u>  | - | 281           | -     | -            | -  | -             |
| 58 | C1545-237<br>варіант 1         | Скоба дволапкова   | 100шт | 0,18     | <u>510.65</u>   | - | 92            | -     | -            | -  | -             |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 2   |       |          |                 |   | 323510        | -     | -            | -  | -             |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |       |          |                 |   | 323510        |       |              |    |               |
|    |                                | -----  |       |          |                 |   |               |       |              |    |               |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>   |       |          |                 |   | <b>323510</b> |       |              |    |               |
|    |                                | Разом прямі витрати по кошторису   |       |          |                 |   | 386842        | 32347 | <u>30893</u> |    | <u>343.86</u> |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |       |          |                 |   | 386842        |       | 7959         |    | 66,07         |
|    |                                |  |       |          |                 |   | 323602        |       |              |    |               |
|    |                                |  |       |          |                 |   | 40306         |       |              |    |               |
|    |                                |  |       |          |                 |   | 21007         |       |              |    |               |
|    |                                |  |       |          |                 |   | 42,94         |       |              |    |               |
|    |                                |  |       |          |                 |   | 6897          |       |              |    |               |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>407849</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>407849</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>452,87</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>47203</b>  |   |    |    |    |

Склав

головний економіст

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Світлана САНДУЛ

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03**  
**на пусканалагоджувальні роботи**  
**Зовнішнє освітлення вул. Короленка, 56 у м. Кропивницький**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

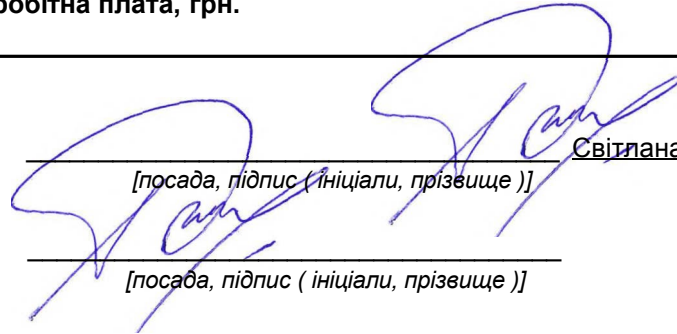
Кошторисна вартість 3,207 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01782 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,511 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |      |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------|
|        |                            |  |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |      |
|        |                            |  |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |      |
|        |                            |  |                |           |                       |                               |                         |                  | на одиницю         | всього                             |      |
| 1      | КП1-61-1                   | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача   | вимір.         | 8         | 208,61                | -                             | 1669                    | 1669             | -                  | 1,5000                             | 12   |
|        |                            |  |                |           | 208,61                | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -    |
| 2      | КП1-62-14                  | Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги  | вимірюв.       | 1         | 278,14                | -                             | 278                     | 278              | -                  | 2,0000                             | 2    |
|        |                            |  |                |           | 278,14                | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -    |
| 3      | КП1-62-15                  | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія          | 6         | 55,63                 | -                             | 334                     | 334              | -                  | 0,4000                             | 2,4  |
|        |                            |  |                |           | 55,63                 | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -    |
|        |                            | Разом прямі витрати по кошторису   |                |           |                       |                               | 2281                    | 2281             | -                  |                                    | 16,4 |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.  |                |           |                       |                               | 2281                    |                  | -                  |                                    | -    |
|        |                            | в тому числі:  |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |      |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.   |                |           |                       |                               | 2281                    |                  |                    |                                    |      |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 926          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1,42         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 230          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>3207</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----  |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>3207</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>17,82</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>2511</b>  |   |    |    |    |

Склав



Світлана САНДУЛ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)  
Б/56/2019-1/2021-2/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01**  
**на дороги та майданчики дод.**  
**Дороги і майданчики**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 445,737 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,51339 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 52,818 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн         |                            | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |  |                   |           | Всього                        | експлуатації<br>машин      | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |  |                   |           |                               |                            |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                             | 7                          | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | <b>ДОДАТКОВІ роботи</b>  |                   |           |                               |                            |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | КБ27-69-2                        | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм        | 1000 м2           | 0,109     | <u>48171.03</u><br>1220,27    | <u>44503.95</u><br>8823,67 | 5251                    | 133                 | <u>4851</u><br>962    | <u>14.6000</u><br>66,8870               | <u>1.59</u><br>7,29                 |
| 2         | КБ27-12-3                        | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню   | 100м3             | 0,218     | <u>156548.56</u><br>1671,45   | <u>8009.20</u><br>1810,39  | 34128                   | 364                 | <u>1746</u><br>395    | <u>18.8800</u><br>14,1397               | <u>4.12</u><br>3,08                 |
| 3         | КБ27-65-4                        | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші                  | 1000 м2           | 0,109     | <u>666536.68</u><br>106461,47 | <u>12379.28</u><br>4897,98 | 72652                   | 11604               | <u>1349</u><br>534    | <u>1063.8700</u><br>50,8433             | <u>115.96</u><br>5,54               |
| 4         | КР18-49-2                        | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]   | 1м різу           | 17        | <u>61.27</u><br>59,73         | <u>-</u><br>-              | 1042                    | 1015                | <u>-</u><br>-         | <u>0.5900</u><br>-                      | <u>10.03</u><br>-                   |
| 5         | КБ27-66-4                        | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м             | 0,28      | <u>32218.08</u><br>7457,13    | <u>623.75</u><br>193,79    | 9021                    | 2088                | <u>175</u><br>54      | <u>81.2500</u><br>1,4550                | <u>22.75</u><br>0,41                |
| 6         | С1416-8688<br>варіант 1          | Поробрик, БР 100.20.8  | шт                | 28        | <u>275.35</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 7710                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-                       |

| 1  | 2         | 3   | 4       | 5      | 6                           | 7                          | 8      | 9     | 10                    | 11                        | 12                    |
|----|-----------|---|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |           | -----Відновлення<br>асфальтного покриття після прокладки<br>кабелів   |         |        |                             |                            |        |       |                       |                           |                       |
| 7  | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із<br>переміщенням ґрунту на відстань до 100 м<br>при глибині корита до 500 мм                                     | 1000 м2 | 0,109  | <u>48171.03</u><br>1220,27  | <u>44503.95</u><br>8823,67 | 5251   | 133   | <u>4851</u><br>962    | <u>14.6000</u><br>66,8870 | <u>1.59</u><br>7,29   |
| 8  | КБ27-15-1 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за товщини шару<br>15 см  | 1000м2  | 0,109  | <u>229485.10</u><br>2290,80 | <u>9804.92</u><br>2251,45  | 25014  | 250   | <u>1069</u><br>245    | <u>25.6500</u><br>17,3387 | <u>2.8</u><br>1,89    |
| 9  | КБ27-15-2 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за зміни товщини<br>на кожен 1 см додавати або вилучати до/з<br>норми 27-15-1 | 1000м2  | 0,109  | <u>146884.39</u><br>-       | <u>1958.14</u><br>374,32   | 16010  | -     | <u>213</u><br>41      | <u>-</u><br>3,0680        | <u>-</u><br>0,33      |
| 10 | КБ27-27-1 | Улаштування верхнього шару покриття<br>товщиною 5 см з асфальтобетонних<br>сумішей асфальтоукладальником за<br>ширини укладання 7 м           | 1000 м2 | 0,109  | <u>883126.10</u><br>1330,95 | <u>11679.00</u><br>1924,38 | 96261  | 145   | <u>1273</u><br>210    | <u>13.9600</u><br>14,3979 | <u>1.52</u><br>1,57   |
| 11 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на<br>автомобілі-самоскиди, місткість ковша<br>екскаватора 0,25 м3.   | 100 т   | 1,755  | <u>3217.98</u><br>276,65    | <u>2941.33</u><br>940,02   | 5648   | 486   | <u>5162</u><br>1650   | <u>3.3100</u><br>8,5540   | <u>5.81</u><br>15,01  |
| 12 | С311-5    | Перевезення ґрунту до 5 км  | т       | 175,5  | <u>60.04</u><br>-           | <u>60.04</u><br>11,35      | 10537  | -     | <u>10537</u><br>1992  | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>17,37     |
|    |           | Озеленення  |         |        |                             |                            |        |       |                       |                           |                       |
| 13 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із<br>переміщенням ґрунту на відстань до 100 м<br>при глибині корита до 250 мм                                     | 1000 м2 | 0,337  | <u>27064.42</u><br>1220,27  | <u>23397.34</u><br>4640,16 | 9121   | 411   | <u>7885</u><br>1564   | <u>14.6000</u><br>35,1778 | <u>4.92</u><br>11,85  |
| 14 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на<br>автомобілі-самоскиди, місткість ковша<br>екскаватора 0,25 м3.   | 100 т   | 0,9436 | <u>3217.98</u><br>276,65    | <u>2941.33</u><br>940,02   | 3036   | 261   | <u>2775</u><br>887    | <u>3.3100</u><br>8,5540   | <u>3.12</u><br>8,07   |
| 15 | С311-5    | Перевезення ґрунту до 5 км  | т       | 94,36  | <u>60.04</u><br>-           | <u>60.04</u><br>11,35      | 5665   | -     | <u>5665</u><br>1071   | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>9,34      |
| 16 | КБ47-25-3 | Підготовлення ґрунту механізованим<br>способом для влаштування партерного і<br>звичайного газону з внесенням рослинної<br>землі шаром 15 см   | 100м2   | 3,37   | <u>24446.62</u><br>3582,23  | <u>43.04</u><br>12,17      | 82385  | 12072 | <u>145</u><br>41      | <u>42.0400</u><br>0,1048  | <u>141.67</u><br>0,35 |
| 17 | КБ47-25-5 | На кожні 5 см зміни товщини шару<br>рослинної землі додавати або віднімати за<br>нормами 47-25-3, 47-25-4                                     | 100м2   | 3,37   | <u>7672.40</u><br>731,95    | <u>-</u><br>-              | 25856  | 2467  | <u>-</u><br>-         | <u>8.5900</u><br>-        | <u>28.95</u><br>-     |
| 18 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, мавританських та<br>звичайних вручну   | 100м2   | 3,37   | <u>2042.57</u><br>749,26    | <u>-</u><br>-              | 6883   | 2525  | <u>-</u><br>-         | <u>8.2400</u><br>-        | <u>27.77</u><br>-     |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису  |         |        |                             |                            | 421471 | 33954 | <u>47696</u><br>10608 |                           | <u>372.6</u><br>89,39 |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 421471<br>339821<br>44562<br>24266<br>51,4<br>8256<br><b>445737</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>   |   |   |   |   | <b>445737</b>   |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>   |   |   |   |   | <b>513,39</b><br><b>52818</b>                                       |   |    |    |    |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06**

придбання устаткування  
Операційний блок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 7177,560 тис. грн.

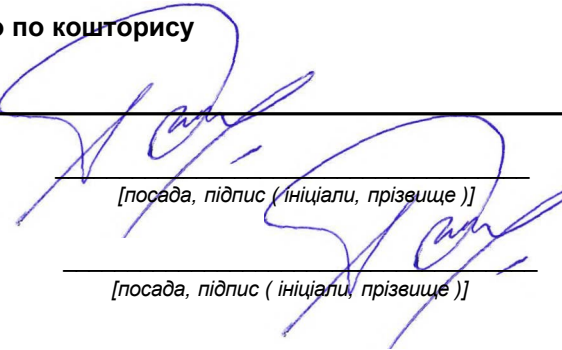
Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3  | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1704-50455-2<br>варіант 1   | Консоль операційна моторизована двоплечова; ( маса=0,21)                                   | комплект       | 8         | 897195,00              | 7177560                 |
|        |                               | <b>Разом</b>   |                |           |                        | <b>7177560</b>          |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати  |                |           |                        | -                       |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>   |                |           |                        | <b>7177560</b>          |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02**

на придбання устаткування

Зовнішнє освітлення вул. Короленка, 56 у м. Кропивницький

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 26,912 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 травня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3  | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | 1503-4051<br>варіант 1        | Обмежувачі перенапруг з проколюючими затискачами SE45.275-15; ( маса=0,115)                | шт             | 1         | 1150,00                | 1150                    |
| 2      | 1517-2494-16<br>варіант 1     | Шафа обліку і управління освітленням ЯУО-2 з лічильником; ( маса=0)                        | шт             | 1         | 10866,67               | 10867                   |
| 3      | 1504-1095<br>варіант 1        | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 16А, С; ( маса=0,00048)                          | шт             | 1         | 137,88                 | 138                     |
| 4      | 1504-3181<br>варіант 1        | Щиток ввідний PerfoFast52; ( маса=0,0075)  | шт             | 4         | 2380,00                | 9520                    |
| 5      | 1504-3181<br>варіант 2        | Щиток ввідний PerfoFast72; ( маса=0,0075)  | шт             | 1         | 3120,00                | 3120                    |
| 6      | 1504-19039<br>варіант 1       | Набір для розгалуження магістралі Kit Transf; ( маса=0,000075)                             | шт             | 1         | 1100,00                | 1100                    |
|        |                               | <b>Разом</b>   |                |           |                        | <b>25895</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати  |                |           |                        | 1017                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>   |                |           |                        | <b>26912</b>            |

Склав

Світлана САНДУЛ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги",  
м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/залишкові

на будівництво : Операційний блок


Кошторисна вартість об'єкта 6363,242 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,32334 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 568,141 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 травня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|---|--|-------------------------------|--|----------|--|--|------------------------------------|
|              |   |  | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |  |  |                                    |
| 1            | 02-01-01  | на загальнобудівельні роботи   | 1430,209                      | -  | 1430,209 | 2,58458  | 276,086  | -                                  |
| 2            | 02-01-02  | на загальнобудівельні роботи відновлення пандуса   | 193,412                       | -  | 193,412  | 0,34938  | 36,239   | -                                  |
| 3            | 02-01-03  | на електрообладнання.  | 176,084                       | 30,611   | 206,695  | 0,21003  | 22,527   | -                                  |
| 4            | 02-01-04  | на електроосвітлення.  | 34,924                        | -  | 34,924   | 0,02450  | 2,719  | -                                  |
| 5            | 02-01-05  | на заземлення та зрівнювання потенціалів.  | 29,043                        | -  | 29,043   | 0,08319  | 9,3  | -                                  |
| 6            | 02-01-06  | на внутрішні сантехнічні роботи  | 1699,197                      | 12,083   | 1711,28  | 1,59877  | 169,339  | -                                  |
| 7            | 02-01-07  | на технологічне обладнання кисневої  | 4,938                         | 705,405  | 710,343  | -  | -  | -                                  |
| 8            | 02-01-011   | на монтаж обладнання   | 43,064                        | -  | 43,064   | 0,25175  | 27,464   | -                                  |
| 9            | 02-01-012   | на придбання меблів, інвентарю, обладнання   | 7,837                         | 1895,671                                       | 1903,508 | -  | -  | -                                  |
| 10           | 02-01-014   | на система пожежної сигналізації, система оповіщення<br>людей про пожежу, система передавання тривожних<br>сповіщень | -                             | -  | -        | -  | -  | -                                  |
| 11           | 02-01-015   | на улаштування блискавкозахисту  | 100,764                       | -  | 100,764  | 0,22114  | 24,467   | -                                  |
|              |   | Всього:  | 3719,472                      | 2643,77  | 6363,242 | 5,32334  | 568,141  | -                                  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)



\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Бєлов

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]


А.С.Чорненька

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Бєлов




**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01/залишкові**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів   | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |   |  |                                |                           |                            |                           |
|                             |   | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |   |  |                                |                           |                            |                           |
| 02-01-01                    | загальнобудівельні роботи   | <u>2,27966</u><br>228,695     | <u>0,01581</u><br>1,601  | <u>0,01314</u><br>1,476                                 | -  | -                              | <u>2,30861</u><br>231,772 | <u>0,27597</u><br>44,314   | <u>2,58458</u><br>276,086 |
| 02-01-02                    | загальнобудівельні роботи відновлення пандуса   | <u>0,24600</u><br>23,216      | -                        | <u>0,06595</u><br>7,012                                 | -  | -                              | <u>0,31195</u><br>30,228  | <u>0,03743</u><br>6,011    | <u>0,34938</u><br>36,239  |
| 02-01-03                    | електрообладнання.  | -                             | <u>0,18019</u><br>18,349 | <u>0,01127</u><br>1,196                                 | -  | -                              | <u>0,19146</u><br>19,545  | <u>0,01857</u><br>2,982    | <u>0,21003</u><br>22,527  |
| 02-01-04                    | електроосвітлення.  | -                             | <u>0,02136</u><br>2,259  | <u>0,00097</u><br>0,112                                 | -  | -                              | <u>0,02233</u><br>2,371   | <u>0,00217</u><br>0,348    | <u>0,02450</u><br>2,719   |
| 02-01-05                    | заземлення та зрівнювання потенціалів.  | -                             | <u>0,05534</u><br>5,276  | <u>0,00018</u><br>0,021                                 | -  | <u>0,02050</u>                 | <u>0,07602</u><br>8,148   | <u>0,00717</u><br>1,152    | <u>0,08319</u><br>9,3     |
| 02-01-06                    | внутрішні сантехнічні роботи  | <u>1,34948</u><br>135,535     | <u>0,03200</u><br>3,345  | <u>0,07828</u><br>8,132                                 | -  | -                              | <u>1,45976</u><br>147,012 | <u>0,13901</u><br>22,327   | <u>1,59877</u><br>169,339 |
| 02-01-07                    | технологічне обладнання кисневої  | -                             | -                        | -   | -  | -                              | -                         | -                          | -                         |
| 02-01-011                   | монтаж обладнання   | <u>0,05053</u><br>5,016       | <u>0,16520</u><br>17,403 | <u>0,01632</u><br>1,88                                  | -  | -                              | <u>0,23205</u><br>24,299  | <u>0,01970</u><br>3,165    | <u>0,25175</u><br>27,464  |
| 02-01-012                   | придбання меблів, інвентарю, обладнання   | -                             | -                        | -   | -  | -                              | -                         | -                          | -                         |
| 02-01-014                   | система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу, система передавання тривожних сповіщень | -                             | -                        | -   | -  | -                              | -                         | -                          | -                         |
| 02-01-015                   | улаштування блискавкозахисту  | -                             | <u>0,15691</u><br>15,24  | <u>0,00510</u><br>0,593                                 | -  | <u>0,04000</u>                 | <u>0,20201</u><br>21,395  | <u>0,01913</u><br>3,072    | <u>0,22114</u><br>24,467  |
|                             | Разом :   | <u>3,92567</u><br>392,462     | <u>0,62681</u><br>63,473 | <u>0,19121</u><br>20,422                                | -  | <u>0,06050</u>                 | <u>4,80419</u><br>484,77  | <u>0,51915</u><br>83,371   | <u>5,32334</u><br>568,141 |


|   |   |     |     |     |      |       |       |       |       |
|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|

Склав



А.С.Чоренька

Перевірів



І.А.Белов

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги",  
м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02/додаткові

на будівництво : Операційний блок


Кошторисна вартість об'єкта 10912,349 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,81690 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 848,679 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 травня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч     | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|------------------|---|--|-------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------------------|
|                  |   |  | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |  |  |                                    |
| 1                | 02-02-01  | на загальнобудівельні роботи   | 1545,773                      | -  | 1545,773  | 3,48481  | 376,353  | -                                  |
| 2                | 02-02-02  | на внутрішні сантехнічні роботи  | 761,027                       | -  | 761,027   | 0,94084  | 104,64   | -                                  |
| 3                | 02-02-03  | на електрообладнання.  | 244,025                       | 99,379   | 343,404   | 0,46470  | 50,682   | -                                  |
| 4                | 02-02-04  | на електроосвітлення.  | 110,922                       | -  | 110,922   | 0,12001  | 12,881   | -                                  |
| 5                | 02-02-05  | на технологічне обладнання кисневої  | 723,381                       | 63,942   | 787,323   | 2,22512  | 244,109  | -                                  |
| 6                | 02-02-06  | на придбання устаткування придбання устаткування   | -                             | 7177,56  | 7177,56   | -  | -  | -                                  |
| 7                | 02-02-07  | на система пожежної сигналізації, система оповіщення<br>людей про пожежу, система передавання тривожних<br>сповіщень | 82,593                        | -  | 82,593    | 0,27120  | 27,469   | -                                  |
| 8                | 02-02-08  | на улаштування блискавкозахисту  | 18,287                        | -  | 18,287    | 0,10441  | 10,03  | -                                  |
| 9                | 02-02-09  | на обв'язку компресора (Додаткові)   | 81,221                        | -  | 81,221    | 0,20437  | 22,354   | -                                  |
| 10               | 02-02-010   | на доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп<br>населення   | 4,239                         | -  | 4,239     | 0,00144  | 0,161  | -                                  |
| -----<br>Всього: |   |  | 3571,468                      | 7340,881                                       | 10912,349 | 7,81690  | 848,679  | -                                  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)



\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Бєлов

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав



\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.С.Чоренька

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Бєлов




**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02/додаткові**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів   | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники      | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                           |   |  |                              |                           |                            |                           |
|                             |   | Заробітна плата, тис. грн.    |                           |   |  |                              |                           |                            |                           |
| 02-02-01                    | загальнобудівельні роботи   | <u>3.08498</u><br>313,404     | <u>-</u><br>-             | <u>0.02700</u><br>3,082                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>3.11198</u><br>316,486 | <u>0.37283</u><br>59,867   | <u>3.48481</u><br>376,353 |
| 02-02-02                    | внутрішні сантехнічні роботи  | <u>0.49339</u><br>49,019      | <u>0.20406</u><br>21,061  | <u>0.02786</u><br>2,813                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.13300</u><br>-          | <u>0.85831</u><br>91,389  | <u>0.08253</u><br>13,251   | <u>0.94084</u><br>104,64  |
| 02-02-03                    | електрообладнання.  | <u>0.00897</u><br>0,979       | <u>0.38610</u><br>39,852  | <u>0.02771</u><br>3,121                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.42278</u><br>43,952  | <u>0.04192</u><br>6,73     | <u>0.46470</u><br>50,682  |
| 02-02-04                    | електроосвітлення.  | <u>-</u><br>-                 | <u>0.09293</u><br>9,384   | <u>0.01647</u><br>1,793                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.10940</u><br>11,177  | <u>0.01061</u><br>1,704    | <u>0.12001</u><br>12,881  |
| 02-02-05                    | технологічне обладнання кисневої  | <u>0.40706</u><br>46,655      | <u>1.61173</u><br>166,238 | <u>0.03069</u><br>3,014                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>2.04948</u><br>215,907 | <u>0.17564</u><br>28,202   | <u>2.22512</u><br>244,109 |
| 02-02-06                    | придбання устаткування придбання устаткування   | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 02-02-07                    | система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу, система передавання тривожних сповіщень | <u>-</u><br>-                 | <u>0.24573</u><br>23,567  | <u>0.00335</u><br>0,351                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.24908</u><br>23,918  | <u>0.02212</u><br>3,551    | <u>0.27120</u><br>27,469  |
| 02-02-08                    | улаштування блискавкозахисту  | <u>0.04160</u><br>3,717       | <u>0.04792</u><br>4,16    | <u>0.00478</u><br>0,531                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.09430</u><br>8,408   | <u>0.01011</u><br>1,622    | <u>0.10441</u><br>10,03   |
| 02-02-09                    | обв'язку компресора (Додаткові)   | <u>0.11843</u><br>12,47       | <u>0.06640</u><br>6,851   | <u>0.00191</u><br>0,195                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.18674</u><br>19,516  | <u>0.01763</u><br>2,838    | <u>0.20437</u><br>22,354  |
| 02-02-010                   | доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення  | <u>0.00129</u><br>0,137       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.00129</u><br>0,137   | <u>0.00015</u><br>0,024    | <u>0.00144</u><br>0,161   |
|                             | Разом :   | <u>4.15572</u><br>426,381     | <u>2.65487</u><br>271,113 | <u>0.13977</u><br>14,9                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.13300</u><br>-          | <u>7.08336</u><br>730,89  | <u>0.73354</u><br>117,789  | <u>7.81690</u><br>848,679 |


|   |   |     |     |     |      |       |       |       |       |
|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|

Склав



А.С.Чоренька

Перевірів



І.А.Белов

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги",  
м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04/залишкові


на будівництво : Операційний блок

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 450,614 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,69600 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 74,306 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 31 травня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат           | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------|--|--|------------------------------------|
|              |   |                                       | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |  |  |                                    |
| 1            | 02-04-01/дод.   | на загальнобудівельні роботи          | 274,239                       | -  | 274,239 | 0,35958  | 37,567   | -                                  |
| 2            | 02-04-03/дод  | на внутрішні сантехнічні (ВЕНТИЛЯЦІЯ) | 5,248                         | 71,388   | 76,636  | 0,01686  | 1,78   | -                                  |
| 3            | 02-04-04/дод  | на внутрішні сантехнічні роботи       | 99,739                        | -  | 99,739  | 0,31956  | 34,959   | -                                  |
| Всього:      |   |                                       | 379,226                       | 71,388   | 450,614 | 0,69600  | 74,306   | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]


І.А.Белов

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав



---

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.С.Чоренька

Перевірив

---


[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Бєлов

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-04/залишкові**


| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів  | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники    | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                    | Трудовісткість, тис. люд.год. |                         |   |  |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                    | Заробітна плата, тис. грн.    |                         |   |  |                              |                          |                            |                          |
| 02-04-01/дод.               | загальнобудівельні роботи          | <u>0.32088</u><br>31,362      | <u>-</u><br>-           | <u>0.00017</u><br>0,018                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.32105</u><br>31,38  | <u>0.03853</u><br>6,187    | <u>0.35958</u><br>37,567 |
| 02-04-03/дод.               | внутрішні сантехнічні (ВЕНТИЛЯЦІЯ) | <u>0.01304</u><br>1,303       | <u>0.00218</u><br>0,215 | <u>0.00007</u><br>0,008                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.01529</u><br>1,526  | <u>0.00157</u><br>0,254    | <u>0.01686</u><br>1,78   |
| 02-04-04/дод.               | внутрішні сантехнічні роботи       | <u>0.27357</u><br>28,501      | <u>-</u><br>-           | <u>0.01615</u><br>1,664                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.28972</u><br>30,165 | <u>0.02984</u><br>4,794    | <u>0.31956</u><br>34,959 |
|                             | Разом :                            | <u>0.60749</u><br>61,166      | <u>0.00218</u><br>0,215 | <u>0.01639</u><br>1,69                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.62606</u><br>63,071 | <u>0.06994</u><br>11,235   | <u>0.69600</u><br>74,306 |

Склав



А.С.Чорненька

Перевірів



І.А.Белов

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги",  
м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01/дод. 2024


на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання. Система автоматики

Кошторисна вартість об'єкта 107,566 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,13428 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,239 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 травня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат       | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
|       |   |                                   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |  |                                       |                              |
| 1     | 04-01-01                                    | на автоматичні системи управління | 107,566                       | -                                 | 107,566 | 0,13428                                  | 14,239                                | -                            |
|       |   | Всього:                           | 107,566                       | -                                 | 107,566 | 0,13428                                  | 14,239                                | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Белов

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.С.Чорненко

Перевірив


[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Белов

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01/дод. 2024**


| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |   |  |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |   |  |                              |                          |                            |                          |
| 04-01-01                    | автоматичні системи управління    | <u>0.00103</u><br>0,083       | <u>0.11958</u><br>12,063 | <u>0.00241</u><br>0,282                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.12302</u><br>12,428 | <u>0.01126</u><br>1,811    | <u>0.13428</u><br>14,239 |
|                             | Разом :                           | <u>0.00103</u><br>0,083       | <u>0.11958</u><br>12,063 | <u>0.00241</u><br>0,282                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.12302</u><br>12,428 | <u>0.01126</u><br>1,811    | <u>0.13428</u><br>14,239 |

Склав



А.С.Чоренька

Перевірив



І.А.Белов

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги",  
м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01/дод.2024

на будівництво : Зовнішнє освітлення вул. Короленка, 56 у м. Кропивницький

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 437,968 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,47069 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 49,714 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 31 травня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                         | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|---|---|-------------------------------|--|---------|--|--|------------------------------------|
|              |   |   | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |  |  |                                    |
| 1            | 07-01-01  | на електромонтажні роботи                           | 407,849                       | -  | 407,849 | 0,45287  | 47,203   | -                                  |
| 2            | 07-01-02  | на придбання устаткування на придбання устаткування | -                             | 26,912   | 26,912  | -  | -  | -                                  |
| 3            | 07-01-03  | на пусконаладжувальні роботи                        | 3,207                         | -  | 3,207   | 0,01782  | 2,511  | -                                  |
| Всього:      |   |   | 411,056                       | 26,912   | 437,968 | 0,47069  | 49,714   | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Бєлов

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.С.Чорненко

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Бєлов




**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01/дод.2024**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |  | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |   |  |                              |                          |                            |                          |
|                             |  | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |   |  |                              |                          |                            |                          |
| 07-01-01                    | електромонтажні роботи                           | <u>0.14765</u><br>12,588      | <u>0.19621</u><br>19,759 | <u>0.06607</u><br>7,959                                 | -<br>-   | -<br>-                       | <u>0.40993</u><br>40,306 | <u>0.04294</u><br>6,897    | <u>0.45287</u><br>47,203 |
| 07-01-02                    | придбання устаткування на придбання устаткування | -<br>-                        | -<br>-                   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-                   | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 07-01-03                    | пусконаладжувальні роботи                        | -<br>-                        | -<br>-                   | -<br>-  | -<br>-   | <u>0.01640</u><br>-          | <u>0.01640</u><br>2,281  | <u>0.00142</u><br>0,23     | <u>0.01782</u><br>2,511  |
| Разом :                     |  | <u>0.14765</u><br>12,588      | <u>0.19621</u><br>19,759 | <u>0.06607</u><br>7,959                                 | -<br>-   | <u>0.01640</u><br>-          | <u>0.42633</u><br>42,587 | <u>0.04436</u><br>7,127    | <u>0.47069</u><br>49,714 |

Склав

  
 \_\_\_\_\_ А.С.Чоренька

Перевірив

  
 \_\_\_\_\_ І.А.Белов

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги",  
м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02/дод.2024

на будівництво : Дороги і майданчики

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 445,737 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,51339 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 52,818 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 31 травня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------------|
|       |   |                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |  |                                       |                              |
| 1     | 07-02-01                                    | на дороги та майданчики дод. | 445,737                       | -                                 | 445,737 | 0,51339                                  | 52,818                                | -                            |
|       |   | Всього:                      | 445,737                       | -                                 | 445,737 | 0,51339                                  | 52,818                                | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Белов

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

А.С.Чорненко

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І.А.Белов

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-02/дод.2024**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |   |  |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |   |  |                              |                          |                            |                          |
| 07-02-01                    | дороги та майданчики дод.         | <u>0.37260</u><br>33,954      | <u>-</u><br>-        | <u>0.06268</u><br>7,545                                 | <u>0.02671</u><br>3,063                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.46199</u><br>44,562 | <u>0.05140</u><br>8,256    | <u>0.51339</u><br>52,818 |
|                             | Разом :                           | <u>0.37260</u><br>33,954      | <u>-</u><br>-        | <u>0.06268</u><br>7,545                                 | <u>0.02671</u><br>3,063                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.46199</u><br>44,562 | <u>0.05140</u><br>8,256    | <u>0.51339</u><br>52,818 |

Склав \_\_\_\_\_ А.С.Чоренька

Перевірив \_\_\_\_\_ І.А.Белов

Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56. (Коригування)

**Підсумкова відомість ресурсів**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |   |              | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|--------------|---|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-----------------------|
|           |              |   |                   |           |  | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. | всього, грн. |                       |
|           |              |   |                   |           |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 1         | 2            | 3   | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13   | 14           |                       |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>   |                   |           |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників  | люд.год           | 9210,16   | 100,61                                 |                         |                                       |   |              |                       |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-будівельниками   | розряд            | 3,8       |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників  | люд.год           | 3599,65   | 101,85                                 |                         |                                       |   |              |                       |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-монтажниками   | розряд            | 3,8       |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год           | 478,53    | 110,31                                 |                         |                                       |   |              |                       |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин   | розряд            | 4,4       |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням<br>автотранспорту при перевезенні ґрунту і<br>будівельного сміття | люд.год           | 26,71     | 114,65                                 |                         |                                       |   |              |                       |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального<br>персоналу   | люд.год           | 209,9     | 139,07                                 |                         |                                       |   |              |                       |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата<br>яких враховується в складі:  |                   |           |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 9.1       |              | загальновиробничих витрат   | люд.год           | 1429,65   | 160,59                                 |                         |                                       |   |              |                       |
| 9.2       |              | коштів на зведення та розбирання<br>тимчасових будівель і споруд  | люд.год           | -         |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 9.3       |              | коштів на виконання будівельних робіт:<br>у зимовий період  | люд.год           | -         |  |                         |                                       |   |              |                       |
| 9.4       |              | у літній період   | люд.год           | -         |  |                         |                                       |   |              |                       |

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5          | 6/7                        | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---|---|----------|------------|----------------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Разом кошторисна трудомісткість                 |   | люд.год  | 14954,6    |                            |     |       |       |    |
|    | Середній розряд робіт                           |   | розряд   | 3,8        |                            |     |       |       |    |
|    | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b> |   |          |            |                            |     |       |       |    |
| 10 | КБМ201-12<br>варіант 1                          | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т  | маш. год | 61,9546735 | <u>376,14</u><br>23303,63  |     |       |       |    |
| 11 | КБМ212-202                                      | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]  | маш. год | 14,39125   | <u>1007,34</u><br>14496,88 |     |       |       |    |
| 12 | КБМ205-101<br>варіант 1                         | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 38,4506    | <u>334,23</u><br>12851,34  |     |       |       |    |
| 13 | КБМ202-1102<br>варіант 2                        | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 17,462646  | <u>661,02</u><br>11543,16  |     |       |       |    |
| 14 | КБМ204-1000                                     | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                                  | маш. год | 104,7953   | <u>108,48</u><br>11368,19  |     |       |       |    |
| 15 | КБМ203-1004                                     | Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м   | маш. год | 10,32      | <u>895,83</u><br>9244,97   |     |       |       |    |
| 16 | КБМ216-402<br>варіант 1                         | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м  | маш. год | 11,744     | <u>755,36</u><br>8870,95   |     |       |       |    |
| 17 | КБМ204-502                                      | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]   | маш. год | 198,981572 | <u>44,12</u><br>8779,07    |     |       |       |    |
| 18 | КБМ206-337                                      | Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 17,756788  | <u>447,01</u><br>7937,46   |     |       |       |    |

| 1  | 2                         | 3   | 4        | 5          | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---------------------------|---|----------|------------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 19 | КБМ205-101<br>варіант 2   | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 20,8409    | <u>334.23</u><br>6965,65 |     |       |       |    |
| 20 | КБМ225-5913<br>варіант 1  | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт            | маш. год | 33,51176   | <u>167.19</u><br>5602,83 |     |       |       |    |
| 21 | КБМ201-11<br>варіант 1    | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т  | маш. год | 18,36152   | <u>304.91</u><br>5598,61 |     |       |       |    |
| 22 | КБМ202-1102<br>варіант 1  | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 8,163356   | <u>661.02</u><br>5396,14 |     |       |       |    |
| 23 | +КБМ202-1104<br>варіант 1 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 4,1987464  | <u>840.76</u><br>3530,14 |     |       |       |    |
| 24 | КБМ201-13<br>варіант 1    | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т  | маш. год | 8,57463    | <u>402.94</u><br>3455,06 |     |       |       |    |
| 25 | КБМ206-248                | Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3                           | маш. год | 4,24616    | <u>763.68</u><br>3242,71 |     |       |       |    |
| 26 | КБМ202-1140<br>варіант 2  | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т  | маш. год | 4,59333355 | <u>643.36</u><br>2955,17 |     |       |       |    |
| 27 | КБМ203-1002               | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м   | маш. год | 4,336      | <u>621.4</u><br>2694,39  |     |       |       |    |
| 28 | КБМ215-1302               | Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм   | маш. год | 6,145      | <u>375.96</u><br>2310,27 |     |       |       |    |
| 29 | КБМ217-300                | Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля                | маш. год | 3,36       | <u>624.11</u><br>2097,01 |     |       |       |    |
| 30 | КБМ201-12<br>варіант 2    | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т  | маш. год | 5,33742    | <u>376.14</u><br>2007,62 |     |       |       |    |

| 1  | 2                        | 3  | 4        | 5           | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------|--|----------|-------------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 31 | КБМ202-1102              | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т            | маш. год | 2,4648      | <u>661.02</u><br>1629,28 |     |       |       |    |
| 32 | КБМ202-1141<br>варіант 3 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т  | маш. год | 2,4616106   | <u>643.04</u><br>1582,91 |     |       |       |    |
| 33 | КБМ203-101<br>варіант 1  | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т  | маш. год | 2,982567415 | <u>522.32</u><br>1557,85 |     |       |       |    |
| 34 | КБМ204-201               | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А                 | маш. год | 4,86        | <u>312.23</u><br>1517,44 |     |       |       |    |
| 35 | +КБМ202-1143             | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т  | маш. год | 2,205967    | <u>687.5</u><br>1516,60  |     |       |       |    |
| 36 | КБМ203-1080              | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т   | маш. год | 10,951249   | <u>134.65</u><br>1474,59 |     |       |       |    |
| 37 | КБМ202-1141<br>варіант 2 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т  | маш. год | 2,2759824   | <u>643.04</u><br>1463,55 |     |       |       |    |
| 38 | КБМ216-1001              | Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т                        | маш. год | 1,92        | <u>688.11</u><br>1321,17 |     |       |       |    |
| 39 | КБМ233-325               | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм  | маш. год | 9,422       | <u>133.24</u><br>1255,39 |     |       |       |    |
| 40 | КБМ202-1140<br>варіант 1 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т   | маш. год | 1,8836554   | <u>643.36</u><br>1211,87 |     |       |       |    |
| 41 | КБМ205-102<br>варіант 1  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м <sup>3</sup> /хв | маш. год | 3,0816      | <u>380.66</u><br>1173,04 |     |       |       |    |
| 42 | КБМ233-201               | Машини свердлильні електричні  | маш. год | 178,43035   | <u>6.22</u><br>1109,84   |     |       |       |    |

| 1  | 2                         | 3   | 4        | 5         | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---------------------------|---|----------|-----------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 43 | КБМ203-901                | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м   | маш. год | 7,3074    | <u>149.54</u><br>1092,75 |     |       |       |    |
| 44 | КБМ201-11                 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т  | маш. год | 2,893     | <u>304.91</u><br>882,10  |     |       |       |    |
| 45 | КБМ212-907<br>варіант 2   | Котки дорожні самохідні вібраційні<br>гладковальцеві, маса 13 т   | маш. год | 1,49657   | <u>577.31</u><br>863,98  |     |       |       |    |
| 46 | КБМ205-401                | Компресори пересувні з електродвигуном,<br>тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                      | маш. год | 16,513476 | <u>51.88</u><br>856,72   |     |       |       |    |
| 47 | КБМ202-1102<br>варіант 4  | Крани на автомобільному ході при роботі на<br>монтажі технологічного устаткування,<br>вантажопідйомність 10 т | маш. год | 1,22      | <u>661.02</u><br>806,44  |     |       |       |    |
| 48 | КБМ203-1001               | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м   | маш. год | 1,538865  | <u>516.63</u><br>795,02  |     |       |       |    |
| 49 | КБМ203-850<br>варіант 1   | Навантажувачі одноковшеві,<br>вантажопідйомність 1 т  | маш. год | 1,934     | <u>387.03</u><br>748,52  |     |       |       |    |
| 50 | КБМ212-2206               | Асфальтоукладацьники універсальні,<br>продуктивність 600 т/год  | маш. год | 0,17222   | <u>3880.96</u><br>668,38 |     |       |       |    |
| 51 | КБМ201-410                | Трактори на пневмоколісному ході,<br>потужність 59 кВт [80 к.с.]  | маш. год | 1,06044   | <u>537.96</u><br>570,47  |     |       |       |    |
| 52 | КБМ204-101                | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт  | маш. год | 6,81577   | <u>81.33</u><br>554,33   |     |       |       |    |
| 53 | +КБМ204-201<br>варіант 1  | Агрегати зварювальні пересувні з<br>бензиновим двигуном, з номінальним<br>зварювальним струмом 250-400 А      | маш. год | 1,7297593 | <u>312.23</u><br>540,08  |     |       |       |    |
| 54 | +КБМ202-1104<br>варіант 2 | Крани на автомобільному ході при роботі на<br>монтажі технологічного устаткування,<br>вантажопідйомність 16 т | маш. год | 0,5893296 | <u>840.76</u><br>495,48  |     |       |       |    |



| 1  | 2                        | 3  | 4        | 5       | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------------------|--|----------|---------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 55 | КБМ212-1601              | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л  | маш. год | 0,61307 | <u>792.75</u><br>486,01  |     |       |       |    |
| 56 | КБМ212-906<br>варіант 2  | Котки дорожні самохідні вібраційні<br>гладковальцеві, маса 8 т   | маш. год | 1,00607 | <u>465.7</u><br>468,53   |     |       |       |    |
| 57 | КБМ211-901-1             | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л<br>(працює від пересувної електростанції)  | маш. год | 4,19541 | <u>102.32</u><br>429,27  |     |       |       |    |
| 58 | КБМ204-2900              | Установки для гідравлічних випробувань<br>трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1<br>МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ] | маш. год | 23,0466 | <u>16.95</u><br>390,64   |     |       |       |    |
| 59 | КБМ201-11<br>варіант 2   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т   | маш. год | 1,22    | <u>304.91</u><br>371,99  |     |       |       |    |
| 60 | КБМ212-908               | Котки дорожні самохідні вібраційні<br>гладковальцеві, маса 18 т  | маш. год | 0,56789 | <u>620.95</u><br>352,63  |     |       |       |    |
| 61 | КБМ207-153               | Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]  | маш. год | 0,29212 | <u>1111.63</u><br>324,73 |     |       |       |    |
| 62 | КБМ207-150<br>варіант 2  | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]   | маш. год | 0,3597  | <u>896.45</u><br>322,45  |     |       |       |    |
| 63 | КБМ203-853               | Навантажувачі одноковшеві,<br>вантажопідйомність 4 т   | маш. год | 0,30629 | <u>950.96</u><br>291,27  |     |       |       |    |
| 64 | +КБМ212-910              | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному<br>ходу, маса 16 т  | маш. год | 0,2834  | <u>971.77</u><br>275,40  |     |       |       |    |
| 65 | КБМ215-3101<br>варіант 1 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т   | маш. год | 0,642   | <u>420.22</u><br>269,78  |     |       |       |    |
| 66 | КБМ212-907<br>варіант 1  | Котки дорожні самохідні вібраційні<br>гладковальцеві, маса 13 т  | маш. год | 0,43059 | <u>577.31</u><br>248,58  |     |       |       |    |
| 67 | КБМ233-803               | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від<br>пересувних компресорних станцій  | маш. год | 39,7066 | <u>6.02</u><br>239,03    |     |       |       |    |

| 1  | 2                       | 3  | 4        | 5        | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------------------|--|----------|----------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 68 | КБМ233-345              | Прес-ножиці комбіновані  | маш. год | 2,2772   | <u>100,46</u><br>228,77  |     |       |       |    |
| 69 | КБМ204-1201             | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц                           | маш. год | 1,8      | <u>120,31</u><br>216,56  |     |       |       |    |
| 70 | КБМ203-1090             | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т   | маш. год | 0,54532  | <u>190,92</u><br>104,11  |     |       |       |    |
| 71 | КБМ212-203<br>варіант 1 | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]  | маш. год | 0,08091  | <u>1280,99</u><br>103,64 |     |       |       |    |
| 72 | КБМ234-201              | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 5,743476 | <u>13,45</u><br>77,25    |     |       |       |    |
| 73 | КБМ202-1141             | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т  | маш. год | 0,092    | <u>643,04</u><br>59,16   |     |       |       |    |
| 74 | КБМ212-701              | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т   | маш. год | 0,90465  | <u>62,32</u><br>56,38    |     |       |       |    |
| 75 | КБМ207-150<br>варіант 1 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]   | маш. год | 0,062    | <u>896,45</u><br>55,58   |     |       |       |    |
| 76 | КБМ203-851<br>варіант 1 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т  | маш. год | 0,11128  | <u>493,15</u><br>54,88   |     |       |       |    |
| 77 | КБМ204-1400             | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С         | маш. год | 0,88     | <u>54,75</u><br>48,18    |     |       |       |    |
| 78 | КБМ233-330              | Прес гідравлічний з електроприводом  | маш. год | 8,672    | <u>5,15</u><br>44,66     |     |       |       |    |
| 79 | КБМ211-255              | Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год   | маш. год | 0,28752  | <u>120,6</u><br>34,67    |     |       |       |    |

| 1  | 2                       | 3   | 4        | 5        | 6/7                    | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------------------|---|----------|----------|------------------------|-----|-------|-------|----|
| 80 | КБМ233-1002             | Верстати свердлильні  | маш. год | 5,84904  | <u>5.86</u><br>34,28   |     |       |       |    |
| 81 | КБМ225-2303             | Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т   | маш. год | 1,28     | <u>24.18</u><br>30,95  |     |       |       |    |
| 82 | КБМ212-906<br>варіант 1 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т   | маш. год | 0,06448  | <u>465.7</u><br>30,03  |     |       |       |    |
| 83 | КБМ211-901              | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л  | маш. год | 0,28     | <u>105.59</u><br>29,57 |     |       |       |    |
| 84 | КБМ202-128              | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т   | маш. год | 0,0864   | <u>331.68</u><br>28,66 |     |       |       |    |
| 85 | КБМ212-1560             | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг                             | маш. год | 0,30629  | <u>73.14</u><br>22,40  |     |       |       |    |
| 86 | КБМ204-802              | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                       | маш. год | 0,14     | <u>81.22</u><br>11,37  |     |       |       |    |
| 87 | КБМ205-102<br>варіант 2 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 0,02646  | <u>383.29</u><br>10,14 |     |       |       |    |
| 88 | КБМ225-2301             | Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т   | маш. год | 0,75     | <u>11.84</u><br>8,88   |     |       |       |    |
| 89 | КБМ203-902              | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м  | маш. год | 0,050112 | <u>162.44</u><br>8,14  |     |       |       |    |
| 90 | КБМ212-101              | Автогудронатори, місткість 3500 л   | маш. год | 0,00872  | <u>876.76</u><br>7,65  |     |       |       |    |
| 91 | КБМ233-261              | Верстат трубозгинальний гідравлічний  | маш. год | 0,19734  | <u>17.6</u><br>3,47    |     |       |       |    |
| 92 | КБМ215-3101             | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т  | маш. год | 0,00546  | <u>425.23</u><br>2,32  |     |       |       |    |

| 1   | 2                         | 3   | 4           | 5           | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|---------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 93  | +КБМ202-1102<br>варіант 3 | Крани на автомобільному ході при роботі на<br>монтажі технологічного устаткування,<br>вантажопідйомність 10 т | маш. год    | 0,0032      | <u>629,45</u><br>2,01    |     |       |       |    |
| 94  | С311-5                    | Перевезення ґрунту до 5 км  | т           | 269,86      | <u>60,04</u><br>16202,39 |     |       |       |    |
|     |                           | <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносії:</b>  | <b>грн.</b> |             | <b>201925,46</b>         |     |       |       |    |
|     |                           | Бензин  | кг          | 587,48      |                          |     |       |       |    |
|     |                           | Дизельне паливо   | кг          | 832,89      |                          |     |       |       |    |
|     |                           | Електроенергія  | кВт-год     | 2923,456    |                          |     |       |       |    |
|     |                           | Стиснене повітря  | м3          | 2751,667    |                          |     |       |       |    |
|     |                           | Мастильні матеріали   | кг          | 99,079      |                          |     |       |       |    |
|     |                           | Гідравлічна рідина  | кг          | 16,966      |                          |     |       |       |    |
|     |                           | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі<br/>загальноновиробничих витрат</u></b>                           |             |             |                          |     |       |       |    |
| 95  | КБМ270-135                | Перфоратори електричні  | маш. год    | 127,942208  |                          |     |       |       |    |
| 96  | КБМ270-115                | Дрилі електричні  | маш. год    | 112,1927084 |                          |     |       |       |    |
| 97  | КБМ203-303                | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до<br>14,72 кН [1,5 т]  | маш. год    | 141,29      |                          |     |       |       |    |
| 98  | КБМ203-401                | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79<br>кН [0,59 т]   | маш. год    | 67,628777   |                          |     |       |       |    |
| 99  | КБМ203-403                | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62<br>кН [2 т]   | маш. год    | 36,518837   |                          |     |       |       |    |
| 100 | КБМ270-250                | Станок для різання керамічної плитки  | маш. год    | 240,698796  |                          |     |       |       |    |
| 101 | КБМ270-119                | Шуруповерти   | маш. год    | 83,578609   |                          |     |       |       |    |
| 102 | КБМ203-405                | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05<br>кН [5 т]   | маш. год    | 6,311142    |                          |     |       |       |    |

| 1   | 2                       | 3   | 4        | 5         | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------|-----|-----|-------|-------|----|
| 103 | КБМ204-900              | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 1,53149   |     |     |       |       |    |
| 104 | КБМ270-90               | Пилка дискова електрична  | маш. год | 27,200294 |     |     |       |       |    |
| 105 | КБМ233-301              | Машини шліфувальні електричні   | маш. год | 7,28984   |     |     |       |       |    |
| 106 | КБМ200-64<br>варіант 1  | Перфоратор електромагнітний   | маш. год | 10,29724  |     |     |       |       |    |
| 107 | КБМ270-116              | Вібратори поверхневі  | маш. год | 7,49085   |     |     |       |       |    |
| 108 | КБМ270-236              | Пилосос промисловий   | маш. год | 3,86088   |     |     |       |       |    |
| 109 | КБМ200-64<br>варіант 2  | Перфоратор електромагнітний   | маш. год | 7,422     |     |     |       |       |    |
| 110 | КБМ203-204              | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т                       | маш. год | 6,191905  |     |     |       |       |    |
| 111 | КБМ203-402              | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]                 | маш. год | 3,86      |     |     |       |       |    |
| 112 | КБМ203-405<br>варіант 1 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                    | маш. год | 2,4       |     |     |       |       |    |
| 113 | КБМ270-115<br>варіант 1 | Дрилі електричні  | маш. год | 7,2       |     |     |       |       |    |
| 114 | КБМ204-900<br>варіант 1 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,372     |     |     |       |       |    |
| 115 | КБМ233-302              | Машини шліфувальні кутові   | маш. год | 1,305716  |     |     |       |       |    |
| 116 | КБМ203-204<br>варіант 1 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т                       | маш. год | 2,4       |     |     |       |       |    |
| 117 | КБМ270-117              | Вібратори глибинні  | маш. год | 1,2304725 |     |     |       |       |    |

| 1   | 2                       | 3   | 4        | 5          | 6/7                           | 8/9                           | 10/11                   | 12/13                       | 14     |
|---|-------------------------|---|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 118   | КБМ270-251              | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 0,68       |                               |                               |                         |                             |        |
| 119   | КБМ203-301              | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]                                | маш. год | 0,72       |                               |                               |                         |                             |        |
| 120   | КБМ204-1100             | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                            | маш. год | 0,5098     |                               |                               |                         |                             |        |
| 121   | КБМ233-302<br>варіант 1 | Машина шліфувальні кутові   | маш. год | 0,0043     |                               |                               |                         |                             |        |
| 122   | КБМ200-68               | Пістолет монтажний  | маш. год | 62,540392  |                               |                               |                         |                             |        |
| 123   | КБМ209-1400             | Розпушувачі причіпні [без трактора]   | маш. год | 0,05748    |                               |                               |                         |                             |        |
| 124   | КБМ211-101              | Бадді, місткість 2 м3   | маш. год | 2,33353635 |                               |                               |                         |                             |        |
| 125   | КБМ212-500              | Гудронатори ручні   | маш. год | 0,0186     |                               |                               |                         |                             |        |
| 126   | КБМ233-1100             | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора   | маш. год | 3,24806    |                               |                               |                         |                             |        |
| 127   | КБМ270-90<br>варіант 1  | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)                           | маш. год | 13,63154   |                               |                               |                         |                             |        |
| 128   | КБМ270-106              | Апарат для газового зварювання і різання  | маш. год | 43,0288407 |                               |                               |                         |                             |        |
| 129   | КБМ270-126              | Фарборозпилювачі ручні  | маш. год | 18,45961   |                               |                               |                         |                             |        |
| 130   | КБМ270-131              | Перфоратор пневматичний   | маш. год | 39,6165    |                               |                               |                         |                             |        |
| <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b> |                         |   |          |            |                               |                               |                         |                             |        |
| 131   | +С130-80<br>варіант 1   | Вартість частотного преобразователя з панелью управління ACS310 3кВт 400В 3Ф              | шт       | 1          | <u>515386,46</u><br>515386,46 | <u>505000,00</u><br>505000,00 | <u>280,84</u><br>280,84 | <u>10105,62</u><br>10105,62 | 30 км. |

| 1   | 2                              | 3  | 4  | 5       | 6/7                          | 8/9                          | 10/11                     | 12/13                     | 14     |
|-----|--------------------------------|--|----|---------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 132 | &C1630-451-25<br>варіант 1     | Клапан вогнезатримуючий  | шт | 17      | <u>23419.39</u><br>398129,63 | <u>22958.50</u><br>390294,50 | <u>1.69</u><br>28,73      | <u>459.2</u><br>7806,40   | 30 км. |
| 133 | +C111-36<br>варіант 2          | Металева підвісна панельна стеля для медзакладів з антибактеріальним покриттям   | м2 | 298,864 | <u>1197.1</u><br>357770,09   | <u>1168.00</u><br>349073,15  | <u>5.63</u><br>1682,60    | <u>23.47</u><br>7014,34   | 30 км. |
| 134 | +C111-284<br>варіант 2         | Керамогранітна плитка з антиковзною поверхнею  | м2 | 346,494 | <u>966.08</u><br>334740,92   | <u>936.00</u><br>324318,38   | <u>11.14</u><br>3859,94   | <u>18.94</u><br>6562,60   | 30 км. |
| 135 | +C130-130<br>варіант 3         | Вартість регулятора швидкості однофазний РСА 5е-2-П  | шт | 5       | <u>53615.11</u><br>268075,55 | <u>52500.00</u><br>262500,00 | <u>63.83</u><br>319,15    | <u>1051.28</u><br>5256,40 | 30 км. |
| 136 | &C1545-265-11<br>варіант 2     | Труба мідна d 15x1   | м  | 260     | <u>520.13</u><br>135233,80   | <u>506.25</u><br>131625,00   | <u>0.68</u><br>176,80     | <u>13.2</u><br>3432,00    | 30 км. |
| 137 | &C1545-265-11<br>варіант 5     | Труба мідна d 22x1   | м  | 169     | <u>796.6</u><br>134625,40    | <u>780.30</u><br>131870,70   | <u>0.68</u><br>114,92     | <u>15.62</u><br>2639,78   | 30 км. |
| 138 | +C111-762<br>варіант 2         | Плита підвісної стелі Armstrong Bioguard Plain 600*600*15  | м2 | 157,5   | <u>846.15</u><br>133268,63   | <u>827.00</u><br>130252,50   | <u>2.56</u><br>403,20     | <u>16.59</u><br>2612,93   | 30 км. |
| 139 | +C111-256<br>варіант 1         | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу  | м2 | 165,539 | <u>732.19</u><br>121206,00   | <u>711.00</u><br>117698,23   | <u>6.83</u><br>1130,63    | <u>14.36</u><br>2377,14   | 30 км. |
| 140 | +C1421-9843<br>варіант 1       | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 | т  | 15,4678 | <u>6963.62</u><br>107711,88  | <u>6490.00</u><br>100386,02  | <u>337.08</u><br>5213,89  | <u>136.54</u><br>2111,97  | 30 км. |
| 141 | +C1429-110<br>варіант 1        | Земля рослинна суміш   | м3 | 67,4    | <u>1388.09</u><br>93557,27   | <u>980.00</u><br>66052,00    | <u>380.87</u><br>25670,64 | <u>27.22</u><br>1834,63   | 30 км. |
| 142 | &C11-4-10-257-7-7<br>варіант 1 | Труба профільна 140x140  | т  | 1,55    | <u>57792.72</u><br>89578,72  | <u>56236.00</u><br>87165,80  | <u>423.53</u><br>656,47   | <u>1133.19</u><br>1756,45 | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3   | 4  | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                     | 12/13                    | 14     |
|-----|---------------------------|---|----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 143 | +С130-427<br>варіант 1    | Вартість настінного і внутрішнього блока<br>спліт кондиціонера CH-S18FTX5                           | шт | 2         | <u>44029,26</u><br>88058,52 | <u>42900,00</u><br>85800,00 | <u>265,94</u><br>531,88   | <u>863,32</u><br>1726,64 | 30 км. |
| 144 | +С113-1549<br>варіант 1   | Стійка металева оцинкована 8мх4мм   | шт | 4         | <u>21687,6</u><br>86750,40  | <u>21257,46</u><br>85029,84 | <u>4,89</u><br>19,56      | <u>425,25</u><br>1701,00 | 30 км. |
| 145 | +С114-167-У<br>варіант 1  | Утеплювач "Технофас" НГ товщ. 150 мм<br>фірми "Техноніколь"   | м2 | 82        | <u>1017,83</u><br>83462,06  | <u>997,00</u><br>81754,00   | <u>0,87</u><br>71,34      | <u>19,96</u><br>1636,72  | 30 км. |
| 146 | +1507-3013<br>варіант 12  | Світильник ОБН-150 МП /бактеріційні/  | шт | 42        | <u>1939,52</u><br>81459,84  | <u>1900,95</u><br>79839,90  | <u>0,54</u><br>22,68      | <u>38,03</u><br>1597,26  | 30 км. |
| 147 | +С114-45-У<br>варіант 1   | Вартість ізоляції повітроводів матами<br>ТЕХНОНИКОЛЬ 80   | м3 | 8,806044  | <u>8098,34</u><br>71314,34  | <u>7890,00</u><br>69479,69  | <u>49,55</u><br>436,34    | <u>158,79</u><br>1398,31 | 30 км. |
| 148 | +С1547-7<br>варіант 2     | Світильник світлодіодний, потужність 58Вт<br>IZYLUM 1/5306/20LEDs 700mA                             | шт | 4         | <u>16873,29</u><br>67493,16 | <u>16542,00</u><br>66168,00 | <u>0,44</u><br>1,76       | <u>330,85</u><br>1323,40 | 30 км. |
| 149 | +С111-741                 | Листи гіпсокартонні для перегородок,<br>товщина 12 мм   | м2 | 372,8865  | <u>174,83</u><br>65191,75   | <u>167,73</u><br>62544,25   | <u>3,67</u><br>1368,49    | <u>3,43</u><br>1279,01   | 30 км. |
| 150 | +С1547-7<br>варіант 1     | Світильник світлодіодний, потужність 23,8Вт<br>IZYLUM 1/5306/10LEDs 700mA                           | шт | 4         | <u>15759,45</u><br>63037,80 | <u>15450,00</u><br>61800,00 | <u>0,44</u><br>1,76       | <u>309,01</u><br>1236,04 | 30 км. |
| 151 | +С1424-11611<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10<br>[М150], крупність заповнювача більше 20 до<br>40 мм | м3 | 13,107    | <u>4642,29</u><br>60846,50  | <u>3759,60</u><br>49277,08  | <u>791,66</u><br>10376,29 | <u>91,03</u><br>1193,13  | 30 км. |
| 152 | +С1550-30<br>варіант 1    | Акрилова фарба Ceresit СТ 42  | кг | 194,65414 | <u>265,43</u><br>51667,05   | <u>260,00</u><br>50610,08   | <u>0,23</u><br>44,77      | <u>5,2</u><br>1012,20    | 30 км. |
| 153 | +С1426-11789<br>варіант 1 | Плити бетонні тротуарні   | м2 | 114,123   | <u>444,13</u><br>50685,45   | <u>384,00</u><br>43823,23   | <u>51,42</u><br>5868,20   | <u>8,71</u><br>994,02    | 30 км. |
| 154 | +С113-1549<br>варіант 2   | Стійка металева оцинкована 5мх3мм   | шт | 4         | <u>12529,08</u><br>50116,32 | <u>12278,52</u><br>49114,08 | <u>4,89</u><br>19,56      | <u>245,67</u><br>982,68  | 30 км. |
| 155 | +С111-258<br>варіант 1    | Плитки керамічні глазуровані для<br>внутрішнього облицювання стін                                   | м2 | 64,768    | <u>732,19</u><br>47422,48   | <u>711,00</u><br>46050,05   | <u>6,83</u><br>442,37     | <u>14,36</u><br>930,06   | 30 км. |



| 1   | 2                                 | 3  | 4     | 5        | 6/7                           | 8/9                           | 10/11                     | 12/13                    | 14     |
|-----|-----------------------------------|--|-------|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 156 | +С1630-65                         | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт    | 6        | <u>7083.65</u><br>42501,90    | <u>6937.65</u><br>41625,90    | <u>7.1</u><br>42,60       | <u>138.9</u><br>833,40   | 30 км. |
| 157 | +С111-1726<br>варіант 2           | Плитки керамогранітні для підлог   | м2    | 41,016   | <u>968.33</u><br>39717,02     | <u>936.00</u><br>38390,98     | <u>13.34</u><br>547,15    | <u>18.99</u><br>778,89   | 30 км. |
| 158 | С1421-9606<br>варіант 1           | Готова піщано-щебенева суміш (ЩПС)   | м3    | 34,335   | <u>1148.62</u><br>39437,87    | <u>498.23</u><br>17106,73     | <u>627.87</u><br>21557,92 | <u>22.52</u><br>773,22   | 30 км. |
| 159 | +1602-40015<br>варіант 3          | Лічильник ACE 6000 DC, кл.т.1, 5(100)А, (А+, R-), багатотарифний, Itron (Actaris)                                | шт    | 2        | <u>19226.69</u><br>38453,38   | <u>18849.60</u><br>37699,20   | <u>0.1</u><br>0,20        | <u>376.99</u><br>753,98  | 30 км. |
| 160 | &1504-1001-<br>121<br>варіант 1   | Диференційний автоматичний вимикач KZS-4М С16  | шт    | 16       | <u>2298.17</u><br>36770,72    | <u>2249.73</u><br>35995,68    | <u>3.38</u><br>54,08      | <u>45.06</u><br>720,96   | 30 км. |
| 161 | &15093-35153-<br>111<br>варіант 1 | П'ятижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.70мм2 ВВГнг-LS  | 1000м | 0,015    | <u>2420725.19</u><br>36310,88 | <u>2371958.00</u><br>35579,37 | <u>1301.99</u><br>19,53   | <u>47465.2</u><br>711,98 | 30 км. |
| 162 | +С111-2000-2<br>варіант 2         | Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю  | кг    | 1776,97  | <u>19.87</u><br>35308,39      | <u>19.00</u><br>33762,43      | <u>0.48</u><br>852,95     | <u>0.39</u><br>693,01    | 30 км. |
| 163 | +С111-284<br>варіант 1            | Плитка нековзна бетонна квадратна  | м2    | 49,7658  | <u>709.04</u><br>35285,94     | <u>684.00</u><br>34039,81     | <u>11.14</u><br>554,39    | <u>13.9</u><br>691,74    | 30 км. |
| 164 | &С1545-269-<br>12<br>варіант 2    | Кутик металевий пристінний   | м.п.  | 1188     | <u>28.91</u><br>34345,08      | <u>28.33</u><br>33656,04      | <u>0.01</u><br>11,88      | <u>0.57</u><br>677,16    | 30 км. |
| 165 | +С126-1301<br>варіант 2           | Профіль холодногнутий стійковий  | м     | 621,234  | <u>53.39</u><br>33167,68      | <u>52.05</u><br>32335,23      | <u>0.94</u><br>583,96     | <u>0.4</u><br>248,49     | 30 км. |
| 166 | +С1424-11612<br>варіант 1         | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                    | м3    | 6,5163   | <u>5008.26</u><br>32635,32    | <u>4118.40</u><br>26836,73    | <u>791.66</u><br>5158,69  | <u>98.2</u><br>639,90    | 30 км. |
| 167 | +С111-2001-2<br>варіант 2         | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Mira supercolour   | кг    | 172,8642 | <u>186.84</u><br>32297,95     | <u>182.70</u><br>31582,29     | <u>0.48</u><br>82,97      | <u>3.66</u><br>632,69    | 30 км. |

| 1   | 2                          | 3   | 4  | 5        | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                     | 12/13                   | 14     |
|-----|----------------------------|---|----|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 168 | +С111-1726<br>варіант 1    | Плитки керамогранітні для підлог  | м2 | 43,452   | <u>738.83</u><br>32103,64   | <u>711.00</u><br>30894,37   | <u>13.34</u><br>579,65    | <u>14.49</u><br>629,62  | 30 км. |
| 169 | С1421-9453                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше                 | м3 | 27,468   | <u>1164.03</u><br>31973,58  | <u>513.34</u><br>14100,42   | <u>627.87</u><br>17246,33 | <u>22.82</u><br>626,83  | 30 км. |
| 170 | +С111-269<br>варіант 2     | Плитки керамічні  | м2 | 46,46    | <u>672.29</u><br>31234,59   | <u>650.00</u><br>30199,00   | <u>9.11</u><br>423,25     | <u>13.18</u><br>612,34  | 30 км. |
| 171 | &С1545-265-11<br>варіант 1 | Труба мідна d 8x1   | м  | 106,08   | <u>294.06</u><br>31193,88   | <u>286.20</u><br>30360,10   | <u>0.68</u><br>72,13      | <u>7.18</u><br>761,65   | 30 км. |
| 172 | +С111-1827<br>варіант 2    | Прокат квадратний 80x4 мм   | т  | 0,818638 | <u>35731.78</u><br>29251,39 | <u>35200.00</u><br>28816,06 | <u>265.79</u><br>217,59   | <u>265.99</u><br>217,74 | 30 км. |
|     |                            | в тому числі витрати замовника  | т  | 0,818638 | <u>35200</u><br>28816,06    | <u>35200</u><br>28816,06    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |        |
| 173 | +С130-893<br>варіант 1     | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм | м  | 46       | <u>635.18</u><br>29218,28   | <u>620.87</u><br>28560,02   | <u>1.86</u><br>85,56      | <u>12.45</u><br>572,70  | 30 км. |
| 174 | +С123-217-1<br>варіант 1   | Блоки дверні з м/пластику, площею більше 3-х м2   | м2 | 3,843    | <u>7561.67</u><br>29059,50  | <u>7400.00</u><br>28438,20  | <u>13.4</u><br>51,50      | <u>148.27</u><br>569,80 | 30 км. |
| 175 | +С130-80<br>варіант 6      | Вартість монтажного комплекту МАКК-МОК-6-R410А  | шт | 2        | <u>14138.06</u><br>28276,12 | <u>13580.00</u><br>27160,00 | <u>280.84</u><br>561,68   | <u>277.22</u><br>554,44 | 30 км. |
|     |                            | в тому числі витрати замовника  | шт | 2        | <u>13580</u><br>27160,00    | <u>13580</u><br>27160,00    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |        |
| 176 | +С111-961<br>варіант 1     | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі   | шт | 11       | <u>2517.53</u><br>27692,83  | <u>2466.72</u><br>27133,92  | <u>1.45</u><br>15,95      | <u>49.36</u><br>542,96  | 30 км. |
| 177 | +С111-2000-7<br>варіант 1  | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17  | кг | 533,78   | <u>47.66</u><br>25439,95    | <u>46.25</u><br>24687,33    | <u>0.48</u><br>256,21     | <u>0.93</u><br>496,41   | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4  | 5       | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                     | 12/13                    | 14     |
|-----|---------------------------------|---|----|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 178 | +С111-2012-8<br>варіант 1       | Штукатурка декоративна акрилова (короїд)<br>Ceresit СТ 64                             | кг | 265,464 | <u>94.86</u><br>25181,92    | <u>92.50</u><br>24555,42    | <u>0.5</u><br>132,73      | <u>1.86</u><br>493,77    | 30 км. |
| 179 | +С111-2011-6<br>варіант 1       | Суміш МВ (для приклеювання та захисту<br>плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190     | кг | 984     | <u>23.97</u><br>23586,48    | <u>23.00</u><br>22632,00    | <u>0.5</u><br>492,00      | <u>0.47</u><br>462,48    | 30 км. |
| 180 | &С1630-1164-<br>3И<br>варіант 1 | Насос циркуляционный Wiolo-TOP-S 30/10<br>EM  | шт | 1       | <u>23562.96</u><br>23562,96 | <u>23100.00</u><br>23100,00 | <u>0.94</u><br>0,94       | <u>462.02</u><br>462,02  | 30 км. |
| 181 | +С130-385<br>варіант 4          | Клапан вогнезатримуючий 250x150 мм  | шт | 1       | <u>23423.61</u><br>23423,61 | <u>22958.50</u><br>22958,50 | <u>5.82</u><br>5,82       | <u>459.29</u><br>459,29  | 30 км. |
| 182 | +С130-476<br>варіант 1          | Тяги для кріплення повітроводів СТД 446   | т  | 0,39    | <u>59862.54</u><br>23346,39 | <u>58310.00</u><br>22740,90 | <u>378.76</u><br>147,72   | <u>1173.78</u><br>457,77 | 30 км. |
| 183 | +С123-362<br>варіант 2          | Мідна стрічка Copper Band   | м  | 76      | <u>304.42</u><br>23135,92   | <u>297.90</u><br>22640,40   | <u>0.55</u><br>41,80      | <u>5.97</u><br>453,72    | 30 км. |
| 184 | +С111-762<br>варіант 1          | Плити стельові "Армстронг"  | м2 | 85,68   | <u>268.83</u><br>23033,35   | <u>261.00</u><br>22362,48   | <u>2.56</u><br>219,34     | <u>5.27</u><br>451,53    | 30 км. |
| 185 | +С1421-9472                     | Щебінь із природного каменю для<br>будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка<br>М400 | м3 | 22,0422 | <u>1039</u><br>22901,85     | <u>430.00</u><br>9478,15    | <u>588.63</u><br>12974,70 | <u>20.37</u><br>449,00   | 30 км. |
| 186 | +С130-385<br>варіант 5          | Клапан вогнезатримуючий 100x150 мм  | шт | 1       | <u>22800.9</u><br>22800,90  | <u>22348.00</u><br>22348,00 | <u>5.82</u><br>5,82       | <u>447.08</u><br>447,08  | 30 км. |
| 187 | С121-783                        | Металоконструкції індивідуальні   | т  | 0,335   | <u>67658.73</u><br>22665,67 | <u>66800.53</u><br>22378,18 | <u>354.54</u><br>118,77   | <u>503.66</u><br>168,72  | 30 км. |
| 188 | +290902-223<br>варіант 2        | Розетка одномісна штепсельна з<br>заземленням герметична 220 В                        | шт | 96      | <u>235.72</u><br>22629,12   | <u>231.00</u><br>22176,00   | <u>0.1</u><br>9,60        | <u>4.62</u><br>443,52    |        |
| 189 | +С130-80<br>варіант 3           | Вартість терморегулюючого вентиля ТРВ-9-<br>R410А                                     | шт | 2       | <u>11098.46</u><br>22196,92 | <u>10600.00</u><br>21200,00 | <u>280.84</u><br>561,68   | <u>217.62</u><br>435,24  | 30 км. |
|     |                                 | в тому числі витрати замовника  | шт | 2       | <u>10600</u><br>21200,00    | <u>10600</u><br>21200,00    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |        |

| 1   | 2                             | 3   | 4     | 5        | 6/7                           | 8/9                           | 10/11                   | 12/13                     | 14     |
|-----|-------------------------------|---|-------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 190 | &C111-795-1                   | Дріт для блискавкозахисту W-08/AL                             | м     | 175      | <u>125.53</u><br>21967,75     | <u>123.04</u><br>21532,00     | <u>0.03</u><br>5,25     | <u>2.46</u><br>430,50     | 30 км. |
| 191 | +C130-80<br>варіант 5         | Вартість монтажного комплексу МАКК-МОК-1+2 6-R410A            | шт    | 1        | <u>21344.36</u><br>21344,36   | <u>20645.00</u><br>20645,00   | <u>280.84</u><br>280,84 | <u>418.52</u><br>418,52   | 30 км. |
|     |                               | в тому числі витрати замовника                                | шт    | 1        | <u>20645</u><br>20645,00      | <u>20645</u><br>20645,00      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             |        |
| 192 | +1715-8002<br>варіант 1       | GSM/GPRS модем Sparklet, для лічильників, I (Actaris)         | шт    | 2        | <u>10256.25</u><br>20512,50   | <u>10053.12</u><br>20106,24   | <u>2.03</u><br>4,06     | <u>201.1</u><br>402,20    | 30 км. |
| 193 | +C1630-522<br>варіант 3       | Противопожежні гільзи марки діам.100                          | шт    | 10       | <u>2042.98</u><br>20429,80    | <u>2002.91</u><br>20029,10    | <u>0.01</u><br>0,10     | <u>40.06</u><br>400,60    | 30 км. |
| 194 | &15093-35153-1<br>варіант 1   | П'ятижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.16мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,04     | <u>493630.74</u><br>19745,23  | <u>483600.00</u><br>19344,00  | <u>351.71</u><br>14,07  | <u>9679.03</u><br>387,16  | 30 км. |
| 195 | &15093-35153-112<br>варіант 1 | П'ятижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.35мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,016    | <u>1226053.25</u><br>19616,85 | <u>1201323.10</u><br>19221,17 | <u>689.89</u><br>11,04  | <u>24040.26</u><br>384,64 | 30 км. |
| 196 | +C121-251<br>варіант 2        | Двері сталеві протипожежні 1000x2100                          | шт    | 1        | <u>19186.57</u><br>19186,57   | <u>19000.00</u><br>19000,00   | <u>43.74</u><br>43,74   | <u>142.83</u><br>142,83   | 30 км. |
| 197 | +C126-1300<br>варіант 4       | Профіль холодногнутий напрямний                               | м     | 295,5651 | <u>64.15</u><br>18960,50      | <u>62.92</u><br>18596,96      | <u>0.75</u><br>221,67   | <u>0.48</u><br>141,87     | 30 км. |
| 198 | +C123-362<br>варіант 4        | Водостічні труби з м/пластику                                 | м     | 54       | <u>340.22</u><br>18371,88     | <u>333.00</u><br>17982,00     | <u>0.55</u><br>29,70    | <u>6.67</u><br>360,18     | 30 км. |
| 199 | +C123-384<br>варіант 1        | Дошки підвіконні з м/пластику                                 | м     | 41,2386  | <u>443.4</u><br>18285,20      | <u>432.00</u><br>17815,08     | <u>2.71</u><br>111,76   | <u>8.69</u><br>358,36     | 30 км. |
| 200 | +C111-2000-1<br>варіант 3     | Клеюча суміш для керамічної плитки                            | кг    | 897,75   | <u>19.87</u><br>17838,29      | <u>19.00</u><br>17057,25      | <u>0.48</u><br>430,92   | <u>0.39</u><br>350,12     | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3  | 4    | 5        | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                    | 12/13                   | 14     |
|-----|-----------------------------|--|------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 201 | &C1545-269-12<br>варіант 1  | Кутик металевий пристінний   | м.п. | 1188     | <u>14.7</u><br>17463,60     | <u>14.40</u><br>17107,20    | <u>0.01</u><br>11,88     | <u>0.29</u><br>344,52   | 30 км. |
| 202 | +C1530-64<br>варіант 1      | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 20 мм  | 10м  | 75,1     | <u>230.91</u><br>17341,34   | <u>225.50</u><br>16935,05   | <u>0.88</u><br>66,09     | <u>4.53</u><br>340,20   | 30 км. |
| 203 | +C111-1798<br>варіант 1     | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм   | т    | 0,195015 | <u>88803.86</u><br>17318,08 | <u>87877.00</u><br>17137,33 | <u>265.79</u><br>51,83   | <u>661.07</u><br>128,92 | 30 км. |
| 204 | +C1630-522<br>варіант 15    | Вартість ґрат вентиляційних РП2 450х200  | шт   | 25       | <u>683.41</u><br>17085,25   | <u>670.00</u><br>16750,00   | <u>0.01</u><br>0,25      | <u>13.4</u><br>335,00   | 30 км. |
| 205 | +C1424-11600<br>варіант 1   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                | м3   | 3,3738   | <u>5008.26</u><br>16896,87  | <u>4118.40</u><br>13894,66  | <u>791.66</u><br>2670,90 | <u>98.2</u><br>331,31   | 30 км. |
| 206 | &C1545-265-11<br>варіант 4  | Труба мідна d 18x1   | м    | 26       | <u>640.28</u><br>16647,28   | <u>626.40</u><br>16286,40   | <u>0.68</u><br>17,68     | <u>13.2</u><br>343,20   | 30 км. |
| 207 | &C1110-171-2<br>варіант 1   | Комплект стрижньового заземлювача G-16/30  | шт   | 12       | <u>1341.88</u><br>16102,56  | <u>1306.80</u><br>15681,60  | <u>8.77</u><br>105,24    | <u>26.31</u><br>315,72  | 30 км. |
| 208 | +C113-145<br>варіант 1      | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5 мм | м    | 48       | <u>331.97</u><br>15934,56   | <u>327.70</u><br>15729,60   | <u>1.8</u><br>86,40      | <u>2.47</u><br>118,56   | 30 км. |
| 209 | &1504-1001-121<br>варіант 2 | Автоматичний перимикач CLBs 3р 25А   | шт   | 16       | <u>991.83</u><br>15869,28   | <u>969.00</u><br>15504,00   | <u>3.38</u><br>54,08     | <u>19.45</u><br>311,20  | 30 км. |
| 210 | +C1630-536<br>варіант 5     | Автоматичний балансувальний ASV-PV клапан діам.15 мм   | шт   | 2        | <u>7833.7</u><br>15667,40   | <u>7680.00</u><br>15360,00  | <u>0.1</u><br>0,20       | <u>153.6</u><br>307,20  | 30 км. |
| 211 | +C1630-522<br>варіант 17    | Вартість регулятора РС1-140  | шт   | 8        | <u>1948.21</u><br>15585,68  | <u>1910.00</u><br>15280,00  | <u>0.01</u><br>0,08      | <u>38.2</u><br>305,60   | 30 км. |
| 212 | +290518-4149-1<br>варіант 1 | Пожежна шафа (у комплекті)   | шт   | 1        | <u>15566.34</u><br>15566,34 | <u>15244.75</u><br>15244,75 | <u>16.37</u><br>16,37    | <u>305.22</u><br>305,22 | 30 км. |

| 1   | 2                                | 3   | 4   | 5       | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                    | 12/13                   | 14     |
|-----|----------------------------------|---|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 213 | +С130-1128<br>варіант 1          | Повітроводи класу Н з тонколистової<br>нержавіючої сталі товщиною 0,7 мм,<br>прямокутного перерізу, розмір більшої<br>сторони до 450 мм | м2  | 4,2     | <u>3634.33</u><br>15264,19  | <u>3560.70</u><br>14954,94  | <u>2.37</u><br>9,95      | <u>71.26</u><br>299,30  | 30 км. |
| 214 | +С113-139                        | Труби сталеві електрозварні прямошовні із<br>сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,<br>товщина стінки 3,5 мм                          | м   | 80      | <u>183.6</u><br>14688,00    | <u>181.00</u><br>14480,00   | <u>1.23</u><br>98,40     | <u>1.37</u><br>109,60   | 30 км. |
| 215 | +С1530-91<br>варіант 1           | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 25<br>мм  | 10м | 56,5    | <u>246.83</u><br>13945,90   | <u>240.89</u><br>13610,29   | <u>1.1</u><br>62,15      | <u>4.84</u><br>273,46   | 30 км. |
| 216 | С1424-11621                      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15<br>[М200], крупність заповнювача більше 10 до<br>20 мм                                     | м3  | 4,669   | <u>2921.1</u><br>13638,62   | <u>2072.16</u><br>9674,92   | <u>791.66</u><br>3696,26 | <u>57.28</u><br>267,44  | 30 км. |
| 217 | &1504-1001-<br>121<br>варіант 3  | Автоматичний вимикач ЕТІМАТ Т6  | шт  | 16      | <u>838.65</u><br>13418,40   | <u>818.83</u><br>13101,28   | <u>3.38</u><br>54,08     | <u>16.44</u><br>263,04  | 30 км. |
| 218 | +С124-20<br>варіант 1            | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, клас А-III, діаметр 8 мм  | т   | 0,386   | <u>34671.98</u><br>13383,38 | <u>33726.35</u><br>13018,37 | <u>265.79</u><br>102,59  | <u>679.84</u><br>262,42 | 30 км. |
|     |                                  | в тому числі витрати замовника  | т   | 0,386   | <u>33726.35</u><br>13018,37 | <u>33726.35</u><br>13018,37 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |        |
| 219 | &С158-ПС-<br>КАН-25<br>варіант 3 | Кабельний канал 25х16   | од  | 250     | <u>53.07</u><br>13267,50    | <u>52.00</u><br>13000,00    | <u>0.03</u><br>7,50      | <u>1.04</u><br>260,00   | 30 км. |
| 220 | +С111-2011-6<br>варіант 2        | Суміш для приклеювання плит з<br>пінополістиролу  | кг  | 552     | <u>23.97</u><br>13231,44    | <u>23.00</u><br>12696,00    | <u>0.5</u><br>276,00     | <u>0.47</u><br>259,44   | 30 км. |
| 221 | +С126-1303<br>варіант 2          | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2<br>м  | м   | 337,592 | <u>38.58</u><br>13024,30    | <u>37.04</u><br>12504,41    | <u>1.25</u><br>421,99    | <u>0.29</u><br>97,90    | 30 км. |
| 222 | +С130-313<br>варіант 1           | Зонти вентиляційних систем прямокутні із<br>нерж.сталі, 900х800   | шт  | 2       | <u>6434.85</u><br>12869,70  | <u>6280.00</u><br>12560,00  | <u>28.68</u><br>57,36    | <u>126.17</u><br>252,34 | 30 км. |

| 1   | 2                      | 3   | 4  | 5        | 6/7                         | 8/9                          | 10/11                   | 12/13                    | 14     |
|-----|------------------------|---|----|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 223 | +С1547-16<br>варіант 2 | Трансформатор Т-0,66 500/5 (0,5S) ал  | шт | 6        | <u>2122.72</u><br>12736,32  | <u>2080.80</u><br>12484,80   | <u>0.3</u><br>1,80      | <u>41.62</u><br>249,72   | 30 км. |
| 224 | +С130-80<br>варіант 2  | Вартість частотного преобразователя OVT<br>FCO-1-7K5-3-2                        | шт | 1        | <u>12602.96</u><br>12602,96 | <u>12075.00</u><br>12075,00  | <u>280.84</u><br>280,84 | <u>247.12</u><br>247,12  | 30 км. |
|     |                        | в тому числі витрати замовника  | шт | 1        | <u>12075</u><br>12075,00    | <u>12075</u><br>12075,00     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |        |
| 225 | С113-1451<br>варіант 2 | Теплова ізоляція базальтовими циліндрами  | м  | 72       | <u>173.52</u><br>12493,44   | <u>167.93</u><br>12090,96    | <u>2.19</u><br>157,68   | <u>3.4</u><br>244,80     | 30 км. |
| 226 | +С111-341<br>варіант 1 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна<br>ВД-ВА-17 біла                      | т  | 0,050635 | <u>245313.7</u><br>12421,46 | <u>240000.00</u><br>12152,40 | <u>503.63</u><br>25,50  | <u>4810.07</u><br>243,56 | 30 км. |
| 227 | +К585521-<br>Л032      | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія<br>3.900.1-14 випуск 1                | шт | 4        | <u>3102.04</u><br>12408,16  | <u>2985.00</u><br>11940,00   | <u>56.22</u><br>224,88  | <u>60.82</u><br>243,28   | 30 км. |
| 228 | +С130-465<br>варіант 1 | Кран діаметр 15 мм  | шт | 61       | <u>201.8</u><br>12309,80    | <u>197.72</u><br>12060,92    | <u>0.12</u><br>7,32     | <u>3.96</u><br>241,56    | 30 км. |
| 229 | +С1545-153             | Наконечники кабельні  | шт | 703      | <u>17.32</u><br>12175,96    | <u>16.97</u><br>11929,91     | <u>0.01</u><br>7,03     | <u>0.34</u><br>239,02    | 30 км. |
| 230 | +С124-22<br>варіант 2  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т  | 0,35236  | <u>34526.56</u><br>12165,78 | <u>33583.78</u><br>11833,58  | <u>265.79</u><br>93,65  | <u>676.99</u><br>238,55  | 30 км. |
| 231 | +С130-130<br>варіант 4 | Вартість вентилятора ВКМ 125  | шт | 2        | <u>6068.83</u><br>12137,66  | <u>5886.00</u><br>11772,00   | <u>63.83</u><br>127,66  | <u>119</u><br>238,00     | 30 км. |
| 232 | +С130-80<br>варіант 7  | Вартість терморегулюючого вентиля ТРВ-32-<br>R410А                              | шт | 1        | <u>12016.46</u><br>12016,46 | <u>11500.00</u><br>11500,00  | <u>280.84</u><br>280,84 | <u>235.62</u><br>235,62  | 30 км. |
|     |                        | в тому числі витрати замовника  | шт | 1        | <u>11500</u><br>11500,00    | <u>11500</u><br>11500,00     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |        |
| 233 | +С113-1691             | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої<br>води і опалення діам. 32x5,4 мм      | м  | 70       | <u>170.03</u><br>11902,10   | <u>166.48</u><br>11653,60    | <u>0.22</u><br>15,40    | <u>3.33</u><br>233,10    | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3   | 4     | 5        | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|-----------------------------|---|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 234 | +С1630-66<br>варіант 1      | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 80 мм | шт    | 1        | <u>11805.74</u><br>11805,74 | <u>11562.75</u><br>11562,75 | <u>11.5</u><br>11,50   | <u>231.49</u><br>231,49 | 30 км. |
| 235 | &С113-1425-2<br>варіант 1   | Короб пластиковий 120x80  | м     | 12       | <u>968.63</u><br>11623,56   | <u>966.00</u><br>11592,00   | <u>2.49</u><br>29,88   | <u>0.14</u><br>1,68     |        |
| 236 | +С121-251<br>варіант 3      | Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені (1650x780)   | шт    | 1        | <u>11428.82</u><br>11428,82 | <u>11300.00</u><br>11300,00 | <u>43.74</u><br>43,74  | <u>85.08</u><br>85,08   | 30 км. |
| 237 | +С111-1626-1<br>варіант 1   | Акрилова емаль Маресcoat АСТ 196  | кг    | 18,492   | <u>610.54</u><br>11290,11   | <u>598.00</u><br>11058,22   | <u>0.57</u><br>10,54   | <u>11.97</u><br>221,35  | 30 км. |
| 238 | +С130-892<br>варіант 1      | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм                     | м     | 22       | <u>498.47</u><br>10966,34   | <u>487.32</u><br>10721,04   | <u>1.38</u><br>30,36   | <u>9.77</u><br>214,94   | 30 км. |
| 239 | +С130-130<br>варіант 1      | Вартість вентилятора ТТ ПРО 160   | шт    | 2        | <u>5450.71</u><br>10901,42  | <u>5280.00</u><br>10560,00  | <u>63.83</u><br>127,66 | <u>106.88</u><br>213,76 | 30 км. |
| 240 | +С111-2005-5<br>варіант 1   | Легковирівнювальна суміш Link f-51  | кг    | 688,62   | <u>15.79</u><br>10873,31    | <u>15.00</u><br>10329,30    | <u>0.48</u><br>330,54  | <u>0.31</u><br>213,47   | 30 км. |
| 241 | +С111-2001-1<br>варіант 1   | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР  | кг    | 64,29332 | <u>166.75</u><br>10720,91   | <u>163.00</u><br>10479,81   | <u>0.48</u><br>30,86   | <u>3.27</u><br>210,24   | 30 км. |
| 242 | +С111-2000-1<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11  | кг    | 631,8    | <u>16.81</u><br>10620,56    | <u>16.00</u><br>10108,80    | <u>0.48</u><br>303,26  | <u>0.33</u><br>208,50   | 30 км. |
| 243 | +1507-3013<br>варіант 8     | Світильник TN LED 100   | шт    | 8        | <u>1301.56</u><br>10412,48  | <u>1275.50</u><br>10204,00  | <u>0.54</u><br>4,32    | <u>25.52</u><br>204,16  | 30 км. |
| 244 | &С1545-37-6<br>варіант 1    | Блискавкоприймач М-06/25 AL   | шт    | 4        | <u>2584.05</u><br>10336,20  | <u>2530.00</u><br>10120,00  | <u>3.38</u><br>13,52   | <u>50.67</u><br>202,68  | 30 км. |
| 245 | &15093-33133-1<br>варіант 1 | Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 6мм <sup>2</sup> ВВГнг  | 1000м | 0,21     | <u>49026.02</u><br>10295,46 | <u>48031.25</u><br>10086,56 | <u>33.48</u><br>7,03   | <u>961.29</u><br>201,87 | 30 км. |



| 1   | 2                             | 3   | 4  | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                    | 12/13                   | 14     |
|-----|-------------------------------|---|----|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 246 | &C114-14-У-22<br>варіант 1    | Фосфатне вогнезахисне покриття товщ. 6<br>мм клас вогнестійкості EI 45  | м2 | 36,77     | <u>276.27</u><br>10158,45 | <u>270.00</u><br>9927,90  | <u>0.85</u><br>31,25     | <u>5.42</u><br>199,30   | 30 км. |
| 247 | &C1545-265-1<br>варіант 3     | Труба мідна діам.13   | м  | 50        | <u>202.64</u><br>10132,00 | <u>198.33</u><br>9916,50  | <u>0.34</u><br>17,00     | <u>3.97</u><br>198,50   | 30 км. |
| 248 | +C123-362<br>варіант 3        | Жолоба з м/пластику   | м  | 30,2      | <u>331.04</u><br>9997,41  | <u>324.00</u><br>9784,80  | <u>0.55</u><br>16,61     | <u>6.49</u><br>196,00   | 30 км. |
| 249 | +C1411-103<br>варіант 2       | Анкерна закладна 365x365 (M24x295)<br>1200мм  | шт | 4         | <u>2471.16</u><br>9884,64 | <u>2072.04</u><br>8288,16 | <u>350.67</u><br>1402,68 | <u>48.45</u><br>193,80  | 30 км. |
| 250 | &C158-ПС-<br>ПАЗ<br>варіант 3 | Сповідувач пожежний тепловий ТПП-ЗПП  | од | 23        | <u>408.89</u><br>9404,52  | <u>400.842</u><br>9219,37 | <u>0.03</u><br>0,69      | <u>8.02</u><br>184,46   | 30 км. |
| 251 | +C111-1624-2                  | Ґрунтовка глибокого проникнення   | л  | 196,37374 | <u>46.64</u><br>9158,87   | <u>45.00</u><br>8836,82   | <u>0.73</u><br>143,35    | <u>0.91</u><br>178,70   | 30 км. |
| 252 | +C113-4<br>варіант 4          | Труба мідна тверда 28x 1.0<br>мм□ □   | м  | 12,5      | <u>726.14</u><br>9076,75  | <u>720.00</u><br>9000,00  | <u>0.73</u><br>9,13      | <u>5.41</u><br>67,62    | 30 км. |
| 253 | +C111-2000-2<br>варіант 1     | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного<br>та штучного каменю Ceresit CM 117                                  | кг | 269,23    | <u>33.13</u><br>8919,59   | <u>32.00</u><br>8615,36   | <u>0.48</u><br>129,23    | <u>0.65</u><br>175,00   | 30 км. |
| 254 | +C130-80<br>варіант 4         | Вартість частотного перетворювача FCO-1-<br>2K2-3-1   | шт | 1         | <u>8915.66</u><br>8915,66 | <u>8460.00</u><br>8460,00 | <u>280.84</u><br>280,84  | <u>174.82</u><br>174,82 | 30 км. |
|     |                               | в тому числі витрати замовника  | шт | 1         | <u>8460</u><br>8460,00    | <u>8460</u><br>8460,00    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |        |
| 255 | &C1545-265-1<br>варіант 1     | Труба мідна діам.25   | м  | 14        | <u>636.14</u><br>8905,96  | <u>623.33</u><br>8726,62  | <u>0.34</u><br>4,76      | <u>12.47</u><br>174,58  | 30 км. |
| 256 | +C111-2001-1<br>варіант 2     | Кольоровий шов Ceresit CE 40 СУПЕР  | кг | 47,25     | <u>186.84</u><br>8828,19  | <u>182.70</u><br>8632,58  | <u>0.48</u><br>22,68     | <u>3.66</u><br>172,93   | 30 км. |
| 257 | +C130-1124<br>варіант 1       | Повітроводи класу Н з тонколистової<br>нержавіючої сталі товщиною 0,5 мм,<br>круглого перерізу, діаметр до 200 мм | м2 | 2,36      | <u>3680.76</u><br>8686,59 | <u>3606.80</u><br>8512,05 | <u>1.79</u><br>4,22      | <u>72.17</u><br>170,32  | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3   | 4        | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                    | 12/13                    | 14     |
|-----|---------------------------|---|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 258 | C111-1843                 | Сталеві деталі риштувань  | т        | 0,0938    | <u>90509.51</u><br>8489,79  | <u>89514.14</u><br>8396,43  | <u>321.6</u><br>30,17    | <u>673.77</u><br>63,19   | 30 км. |
| 259 | +C111-269<br>варіант 1    | Плитки керамогранітні   | м2       | 11,4231   | <u>734.51</u><br>8390,38    | <u>711.00</u><br>8121,82    | <u>9.11</u><br>104,06    | <u>14.4</u><br>164,50    | 30 км. |
| 260 | +C111-1521                | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42  | т        | 0,0545349 | <u>148761.74</u><br>8112,71 | <u>145500.00</u><br>7934,83 | <u>344.84</u><br>18,81   | <u>2916.9</u><br>159,07  | 30 км. |
| 261 | +1507-3013<br>варіант 9   | Світильник LYRA 4221-4 LED  | шт       | 2         | <u>4048.75</u><br>8097,50   | <u>3968.82</u><br>7937,64   | <u>0.54</u><br>1,08      | <u>79.39</u><br>158,78   | 30 км. |
| 262 | +C1530-93<br>варіант 1    | Труби гнучка гофрована, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 40 мм                     | 10м      | 17        | <u>464.55</u><br>7897,35    | <u>452.88</u><br>7698,96    | <u>2.56</u><br>43,52     | <u>9.11</u><br>154,87    | 30 км. |
| 263 | +C1424-11603              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3       | 2,2       | <u>3556.86</u><br>7825,09   | <u>2695.46</u><br>5930,01   | <u>791.66</u><br>1741,65 | <u>69.74</u><br>153,43   | 30 км. |
| 264 | +C1416-8688<br>варіант 1  | Поробрик, БР 100.20.8   | шт       | 28        | <u>275.35</u><br>7709,80    | <u>180.00</u><br>5040,00    | <u>89.95</u><br>2518,60  | <u>5.4</u><br>151,20     | 30 км. |
| 265 | +C1630-522<br>варіант 33  | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.250x150 мм                           | шт       | 4         | <u>1866.87</u><br>7467,48   | <u>1830.25</u><br>7321,00   | <u>0.01</u><br>0,04      | <u>36.61</u><br>146,44   | 30 км. |
| 266 | &C1545-265-1<br>варіант 4 | Труба мідна діам.10   | м        | 50        | <u>147.74</u><br>7387,00    | <u>144.50</u><br>7225,00    | <u>0.34</u><br>17,00     | <u>2.9</u><br>145,00     | 30 км. |
| 267 | +1507-3013<br>варіант 4   | Світильник OWR/R OPTIMA LED 595   | шт       | 2         | <u>3654.19</u><br>7308,38   | <u>3582.00</u><br>7164,00   | <u>0.54</u><br>1,08      | <u>71.65</u><br>143,30   | 30 км. |
| 268 | +C1113-246<br>варіант 1   | Емаль антикорозійна ПФ-115  | т        | 0,0445936 | <u>161309.44</u><br>7193,37 | <u>157574.82</u><br>7026,83 | <u>571.69</u><br>25,49   | <u>3162.93</u><br>141,05 | 30 км. |
| 269 | +C130-801<br>варіант 1    | Умивальник  | комплект | 2         | <u>3588.34</u><br>7176,68   | <u>3510.00</u><br>7020,00   | <u>7.98</u><br>15,96     | <u>70.36</u><br>140,72   | 30 км. |
| 270 | +C1630-536<br>варіант 4   | Автоматичний комбінований муфтовий балансувальний клапан АВ-ОМ діам.15 мм               | шт       | 1         | <u>7039.65</u><br>7039,65   | <u>6987.00</u><br>6987,00   | <u>0.1</u><br>0,10       | <u>52.55</u><br>52,55    | 30 км. |

| 1   | 2                                | 3   | 4     | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                   | 14     |
|-----|----------------------------------|---|-------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 271 | +С130-1199<br>варіант 1          | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм             | м     | 27,944  | <u>247</u><br>6902,17      | <u>241.87</u><br>6758,82   | <u>0.29</u><br>8,10      | <u>4.84</u><br>135,25   | 30 км. |
| 272 | +С1421-10634                     | Пісок природний, рядовий  | м3    | 7,73075 | <u>889.75</u><br>6878,43   | <u>400.00</u><br>3092,30   | <u>472.3</u><br>3651,23  | <u>17.45</u><br>134,90  | 30 км. |
| 273 | +С1630-522<br>варіант 16         | Вартість ґрат вентиляційних РП2 350x200   | шт    | 12      | <u>571.21</u><br>6854,52   | <u>560.00</u><br>6720,00   | <u>0.01</u><br>0,12      | <u>11.2</u><br>134,40   | 30 км. |
| 274 | &С113-1705-1<br>варіант 1        | Кутик 90 град. мідний 1"  | шт    | 20      | <u>340.2</u><br>6804,00    | <u>333.46</u><br>6669,20   | <u>0.07</u><br>1,40      | <u>6.67</u><br>133,40   | 30 км. |
| 275 | +С126-1302<br>варіант 2          | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м  | м     | 168,796 | <u>40.14</u><br>6775,47    | <u>38.84</u><br>6556,04    | <u>1</u><br>168,80       | <u>0.3</u><br>50,63     | 30 км. |
| 276 | +С113-3<br>варіант 2             | Труба мідна тверда 22x1<br>мм□□   | м     | 12      | <u>563.76</u><br>6765,12   | <u>559.00</u><br>6708,00   | <u>0.56</u><br>6,72      | <u>4.2</u><br>50,40     | 30 км. |
| 277 | +С126-1300<br>варіант 5          | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м   | м     | 168,796 | <u>39.92</u><br>6738,34    | <u>38.87</u><br>6561,10    | <u>0.75</u><br>126,60    | <u>0.3</u><br>50,64     | 30 км. |
| 278 | &С1630-142-1<br>варіант 1        | Автоматичний воздухоспускний клапан, діаметр 25 мм  | шт    | 2       | <u>3366.53</u><br>6733,06  | <u>3300.00</u><br>6600,00  | <u>0.52</u><br>1,04      | <u>66.01</u><br>132,02  | 30 км. |
| 279 | &С158-ПС-<br>КАБ-ВП<br>варіант 1 | Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8   | 1000м | 0,285   | <u>23598.36</u><br>6725,53 | <u>23125.50</u><br>6590,77 | <u>10.15</u><br>2,89     | <u>462.71</u><br>131,87 | 30 км. |
| 280 | +С1630-1785<br>варіант 1         | Клапани зворотні пелюсткові розм.1000x500   | шт    | 1       | <u>6719.8</u><br>6719,80   | <u>6558.25</u><br>6558,25  | <u>29.79</u><br>29,79    | <u>131.76</u><br>131,76 | 30 км. |
| 281 | &С114-97-Н                       | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного товщ.20 мм                             | м2    | 48,3    | <u>138.87</u><br>6707,42   | <u>136.00</u><br>6568,80   | <u>0.15</u><br>7,25      | <u>2.72</u><br>131,37   | 30 км. |
| 282 | +С1421-9454<br>варіант 1         | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3    | 5,859   | <u>1140.23</u><br>6680,61  | <u>490.00</u><br>2870,91   | <u>627.87</u><br>3678,69 | <u>22.36</u><br>131,01  | 30 км. |
| 283 | +С111-2000-1<br>варіант 2        | Клеюча суміш для керамічної плитки  | кг    | 451,1   | <u>14.65</u><br>6606,36    | <u>13.875</u><br>6259,01   | <u>0.48</u><br>216,53    | <u>0.29</u><br>130,82   | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3  | 4     | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                    | 12/13                    | 14     |
|-----|-----------------------------|--|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 284 | +С1530-95<br>варіант 1      | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 63 мм                        | 10м   | 5,4       | <u>1177.87</u><br>6360,50   | <u>1148.56</u><br>6202,22   | <u>6.21</u><br>33,53     | <u>23.1</u><br>124,75    | 30 км. |
| 285 | +С123-362<br>варіант 1      | Зливи з оцинкованої сталі погрунтовані та пофарбовані                  | м     | 38,34826  | <u>165.8</u><br>6358,14     | <u>162.00</u><br>6212,42    | <u>0.55</u><br>21,09     | <u>3.25</u><br>124,63    | 30 км. |
| 286 | С111-2001-2                 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг    | 57,3604   | <u>110.01</u><br>6310,22    | <u>107.37</u><br>6158,79    | <u>0.48</u><br>27,53     | <u>2.16</u><br>123,90    | 30 км. |
| 287 | &1504-18078-3<br>варіант 1  | Перемикача з фіксацією 1-0 90° EGS2I-N90-G                             | шт    | 16        | <u>387.65</u><br>6202,40    | <u>379.97</u><br>6079,52    | <u>0.08</u><br>1,28      | <u>7.6</u><br>121,60     | 30 км. |
|     |                             | в тому числі витрати замовника   | шт    | 16        | <u>379.97</u><br>6079,52    | <u>379.97</u><br>6079,52    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |        |
| 288 | +С1421-9552                 | Пісок природний, збагачений  | м3    | 7,1       | <u>859.65</u><br>6103,52    | <u>400.00</u><br>2840,00    | <u>442.79</u><br>3143,81 | <u>16.86</u><br>119,71   | 30 км. |
| 289 | +С111-1804                  | Сталь листова  | т     | 0,0948292 | <u>63975.05</u><br>6066,70  | <u>63233.02</u><br>5996,34  | <u>265.79</u><br>25,20   | <u>476.24</u><br>45,16   | 30 км. |
| 290 | &С157-1-ГМ<br>варіант 1     | Стіновий гучномовець ЗАС100Пн  | од    | 9         | <u>669.93</u><br>6029,41    | <u>656.764</u><br>5910,88   | <u>0.03</u><br>0,27      | <u>13.14</u><br>118,26   | 30 км. |
| 291 | &15093-33163-1<br>варіант 1 | Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 25мм2 ВВГнг                | 1000м | 0,03      | <u>200734.66</u><br>6022,04 | <u>196689.80</u><br>5900,69 | <u>108.89</u><br>3,27    | <u>3935.97</u><br>118,08 | 30 км. |
| 292 | &С111-1867-189<br>варіант 5 | Шпилька різьбова М8 (2 м)  | шт    | 35        | <u>170.71</u><br>5974,85    | <u>167.20</u><br>5852,00    | <u>0.16</u><br>5,60      | <u>3.35</u><br>117,25    | 30 км. |
| 293 | +С130-470<br>варіант 1      | Кран пожежний діам 50 мм   | шт    | 2         | <u>2919.37</u><br>5838,74   | <u>2862.00</u><br>5724,00   | <u>0.13</u><br>0,26      | <u>57.24</u><br>114,48   | 30 км. |
| 294 | &С111-795-2<br>варіант 1    | Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-25*4/ST                       | м     | 36        | <u>161.37</u><br>5809,32    | <u>158.00</u><br>5688,00    | <u>0.21</u><br>7,56      | <u>3.16</u><br>113,76    | 30 км. |
| 295 | +С111-1522                  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                    | т     | 0,038835  | <u>148761.74</u><br>5777,16 | <u>145500.00</u><br>5650,49 | <u>344.84</u><br>13,39   | <u>2916.9</u><br>113,28  | 30 км. |

| 1   | 2                              | 3   | 4      | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                    | 12/13                    | 14     |
|-----|--------------------------------|---|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 296 | &C130-1170-1<br>варіант 2      | Конектор до газової розетки (O2)  | шт     | 8         | <u>715.52</u><br>5724,16    | <u>715.00</u><br>5720,00    | <u>0.47</u><br>3,76      | <u>0.05</u><br>0,40      |        |
| 297 | &C130-1170-1<br>варіант 3      | Конектор до газової розетки (Air)   | шт     | 8         | <u>715.52</u><br>5724,16    | <u>715.00</u><br>5720,00    | <u>0.47</u><br>3,76      | <u>0.05</u><br>0,40      |        |
| 298 | +C1545-269<br>варіант 3        | Кутик металевий пристінний  | м      | 191,8944  | <u>29.71</u><br>5701,18     | <u>28.33</u><br>5436,37     | <u>0.8</u><br>153,52     | <u>0.58</u><br>111,29    | 30 км. |
| 299 | C123-517-У                     | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм,<br>товщина 40 мм  | м2     | 9,112     | <u>625.16</u><br>5696,46    | <u>605.57</u><br>5517,95    | <u>7.33</u><br>66,79     | <u>12.26</u><br>111,72   | 30 км. |
| 300 | +C111-2015-4<br>варіант 2      | Шпаклівка фінішна Knauf FUGENFULLER   | кг     | 293,89322 | <u>19.03</u><br>5592,79     | <u>18.16</u><br>5337,10     | <u>0.5</u><br>146,95     | <u>0.37</u><br>108,74    | 30 км. |
| 301 | +C1551-1-СП<br>варіант 1       | Анкер HILTI   | шт     | 112       | <u>48.99</u><br>5486,88     | <u>48.00</u><br>5376,00     | <u>0.03</u><br>3,36      | <u>0.96</u><br>107,52    | 30 км. |
| 302 | &C111-1504-1<br>варіант 1      | Дріт для пайки ЛК62-0,5   | кг     | 2         | <u>2734.06</u><br>5468,12   | <u>2680.00</u><br>5360,00   | <u>0.45</u><br>0,90      | <u>53.61</u><br>107,22   | 30 км. |
| 303 | &C1545-265-<br>11<br>варіант 3 | Труба мідна d 10x1  | м      | 15,6      | <u>349.41</u><br>5450,80    | <u>341.55</u><br>5328,18    | <u>0.68</u><br>10,61     | <u>7.18</u><br>112,01    | 30 км. |
| 304 | +2405-1372<br>варіант 1        | Коробка відгалуджувальна FLE-A0008A   | 1000шт | 0,05      | <u>107430.14</u><br>5371,51 | <u>105300.00</u><br>5265,00 | <u>23.67</u><br>1,18     | <u>2106.47</u><br>105,33 | 30 км. |
| 305 | +C1411-103<br>варіант 1        | Анкерна закладна 240x240 (M16x180) 750мм  | шт     | 4         | <u>1337.56</u><br>5350,24   | <u>960.66</u><br>3842,64    | <u>350.67</u><br>1402,68 | <u>26.23</u><br>104,92   | 30 км. |
| 306 | +C157-377<br>варіант 1         | Самонесучий ізолюваний провід, марка<br>СІП4, переріз 2x35 мм <sup>2</sup>  | 1000м  | 0,084     | <u>60628.76</u><br>5092,82  | <u>59350.00</u><br>4985,40  | <u>89.96</u><br>7,56     | <u>1188.8</u><br>99,86   | 30 км. |
| 307 | +C1630-522<br>варіант 14       | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.400x250 мм  | шт     | 2         | <u>2545.42</u><br>5090,84   | <u>2495.50</u><br>4991,00   | <u>0.01</u><br>0,02      | <u>49.91</u><br>99,82    | 30 км. |
| 308 | +C153-355<br>варіант 1         | Кабелі контрольні з алюмінієвими жилами, з<br>полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,<br>марка АВВГ, число жил та переріз 2x16 мм <sup>2</sup> | 1000м  | 0,13      | <u>39119.71</u><br>5085,56  | <u>38283.33</u><br>4976,83  | <u>69.33</u><br>9,01     | <u>767.05</u><br>99,72   | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3  | 4     | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------------|--|-------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 309 | +С1630-536<br>варіант 2         | Ручний муфтовий балансувальний клапан<br>MSV-BD діам.15 мм       | шт    | 1          | <u>5032.21</u><br>5032,21  | <u>4933.44</u><br>4933,44  | <u>0.1</u><br>0,10     | <u>98.67</u><br>98,67   | 30 км. |
| 310 | &С111-850-1-Л<br>варіант 1      | Люк полімерний тип "Т"   | шт    | 2          | <u>2508.77</u><br>5017,54  | <u>2500.00</u><br>5000,00  | <u>8.77</u><br>17,54   | <u>-</u><br>-           | 30 км. |
| 311 | &С111-850-1-Л<br>варіант 2      | Люк полімерний тип "Л"   | шт    | 2          | <u>2508.77</u><br>5017,54  | <u>2500.00</u><br>5000,00  | <u>8.77</u><br>17,54   | <u>-</u><br>-           | 30 км. |
| 312 | +С113-2128<br>варіант 1         | Труба гофрована двостіна ПНД-32<br>пластикова                    | м     | 130        | <u>38.45</u><br>4998,50    | <u>37.63</u><br>4891,90    | <u>0.07</u><br>9,10    | <u>0.75</u><br>97,50    | 30 км. |
| 313 | +1503-1273<br>варіант 3         | Корпус пласт. ЩМГп 400х300х220мм УХЛ1<br>IP65 ІЕК                | шт    | 2          | <u>2439.12</u><br>4878,24  | <u>2340.56</u><br>4681,12  | <u>50.73</u><br>101,46 | <u>47.83</u><br>95,66   | 30 км. |
| 314 | +С113-4<br>варіант 3            | Труба мідна тверда 35х 1.0<br>мм□□                               | м     | 5          | <u>966.93</u><br>4834,65   | <u>959.00</u><br>4795,00   | <u>0.73</u><br>3,65    | <u>7.2</u><br>36,00     | 30 км. |
| 315 | +15093-35113<br>варіант 1       | Кабель напругою 1000в перерізом 5.2,5мм2<br>ВВГнг                | 1000м | 0,05       | <u>95357.31</u><br>4767,87 | <u>93435.48</u><br>4671,77 | <u>52.08</u><br>2,60   | <u>1869.75</u><br>93,50 | 30 км. |
| 316 | +С113-2122<br>варіант 2         | Шпилька М8х1000  | шт    | 32         | <u>147.97</u><br>4735,04   | <u>145.00</u><br>4640,00   | <u>0.07</u><br>2,24    | <u>2.9</u><br>92,80     | 30 км. |
| 317 | +С1630-536<br>варіант 3         | Запірно вимірювальний клапан ASV-М діам.<br>15 мм                | шт    | 2          | <u>2358.9</u><br>4717,80   | <u>2312.55</u><br>4625,10  | <u>0.1</u><br>0,20     | <u>46.25</u><br>92,50   | 30 км. |
| 318 | &С130-465-11<br>варіант 1       | Кран шаровий Ду65  | шт    | 1          | <u>4692.12</u><br>4692,12  | <u>4600.00</u><br>4600,00  | <u>0.12</u><br>0,12    | <u>92</u><br>92,00      | 30 км. |
| 319 | &1504-1001-<br>121<br>варіант 4 | Шток CLBS-LH 80/YR   | шт    | 16         | <u>289.05</u><br>4624,80   | <u>280.00</u><br>4480,00   | <u>3.38</u><br>54,08   | <u>5.67</u><br>90,72    | 30 км. |
| 320 | +С1630-522<br>варіант 20        | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.350х300 мм | шт    | 2          | <u>2253.19</u><br>4506,38  | <u>2209.00</u><br>4418,00  | <u>0.01</u><br>0,02    | <u>44.18</u><br>88,36   | 30 км. |
| 321 | +С111-1848<br>варіант 1         | Болти будівельні з гайками та шайбами                            | т     | 0,04591803 | <u>97207.71</u><br>4463,59 | <u>95000.00</u><br>4362,21 | <u>301.68</u><br>13,85 | <u>1906.03</u><br>87,53 | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4  | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------------|---|----|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 322 | +290902-223<br>варіант 1        | Розетка одномісна штепсельна з<br>заземленням герметична 380 В              | шт | 16      | <u>274.48</u><br>4391,68   | <u>269.00</u><br>4304,00   | <u>0.1</u><br>1,60     | <u>5.38</u><br>86,08   |        |
| 323 | +C1550-25                       | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем<br>утеплення Ceresit Ceretherm      | м2 | 94,3    | <u>45.94</u><br>4332,14    | <u>45.00</u><br>4243,50    | <u>0.04</u><br>3,77    | <u>0.9</u><br>84,87    | 30 км. |
| 324 | +C113-1915<br>варіант 1         | З'єднання роз'ємне "Американка" під<br>прокладку н/ж AISI 304 Вн-Зовн Ду 25 | шт | 18      | <u>238.75</u><br>4297,50   | <u>234.00</u><br>4212,00   | <u>0.07</u><br>1,26    | <u>4.68</u><br>84,24   | 30 км. |
| 325 | C111-1771                       | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм                                    | шт | 0,20806 | <u>20621.21</u><br>4290,45 | <u>20216.41</u><br>4206,23 | <u>0.46</u><br>0,10    | <u>404.34</u><br>84,12 | 30 км. |
| 326 | +C111-1787<br>варіант 2         | Тяга підвісу  | шт | 169,504 | <u>25.22</u><br>4274,89    | <u>24.00</u><br>4068,10    | <u>0.73</u><br>123,74  | <u>0.49</u><br>83,05   | 30 км. |
| 327 | &C1545-37-72<br>варіант 1       | Тримач дроту пластиковий з шурупом і<br>підкладкою Н-015                    | шт | 80      | <u>53.21</u><br>4256,80    | <u>52.00</u><br>4160,00    | <u>0.17</u><br>13,60   | <u>1.04</u><br>83,20   | 30 км. |
| 328 | +C114-4-У<br>варіант 1          | Вартість теплоізоляції для труби діаметр<br>90мм                            | м3 | 0,9     | <u>4693.66</u><br>4224,29  | <u>4560.00</u><br>4104,00  | <u>41.63</u><br>37,47  | <u>92.03</u><br>82,82  | 30 км. |
| 329 | +C1630-522<br>варіант 2         | Протипожежні гільзи марки діам.50 мм  | шт | 3       | <u>1402.99</u><br>4208,97  | <u>1375.47</u><br>4126,41  | <u>0.01</u><br>0,03    | <u>27.51</u><br>82,53  | 30 км. |
| 330 | &C1512-13-3                     | Індикатор   | шт | 48      | <u>86.72</u><br>4162,56    | <u>85.00</u><br>4080,00    | <u>0.02</u><br>0,96    | <u>1.7</u><br>81,60    | 30 км. |
| 331 | &C1415-8034-<br>12<br>варіант 1 | Драбина кабельна 300 мм   | м  | 8,6     | <u>482.37</u><br>4148,38   | <u>436.00</u><br>3749,60   | <u>36.91</u><br>317,43 | <u>9.46</u><br>81,35   | 30 км. |
| 332 | +C113-1673<br>варіант 1         | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної<br>води діам. 20x1,9 мм            | м  | 84      | <u>49.22</u><br>4134,48    | <u>48.18</u><br>4047,12    | <u>0.07</u><br>5,88    | <u>0.97</u><br>81,48   | 30 км. |
| 333 | &C113-1425-2<br>варіант 2       | Короб пластиковий 30x25   | м  | 48,48   | <u>82.63</u><br>4005,90    | <u>80.00</u><br>3878,40    | <u>2.49</u><br>120,72  | <u>0.14</u><br>6,78    |        |
| 334 | +C1630-61                       | Двері сталеві для вентиляційних камер<br>утеплені, розмір 1250x500 мм       | шт | 1       | <u>3990.41</u><br>3990,41  | <u>3900.00</u><br>3900,00  | <u>12.17</u><br>12,17  | <u>78.24</u><br>78,24  | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3  | 4        | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 335 | +С111-1604                  | Папір шліфувальний   | м2       | 15,28901 | <u>260.15</u><br>3977,44   | <u>255.00</u><br>3898,70   | <u>0.05</u><br>0,76    | <u>5.1</u><br>77,98     | 30 км. |
| 336 | &С111-1792-155<br>варіант 1 | Знежирювач   | л        | 20       | <u>196.25</u><br>3925,00   | <u>186.00</u><br>3720,00   | <u>6.4</u><br>128,00   | <u>3.85</u><br>77,00    |        |
| 337 | &С1545-265-1<br>варіант 2   | Труба мідна діам.16  | м        | 14       | <u>274.89</u><br>3848,46   | <u>269.16</u><br>3768,24   | <u>0.34</u><br>4,76    | <u>5.39</u><br>75,46    | 30 км. |
| 338 | +С130-465<br>варіант 3      | Кран діаметр 20 мм   | шт       | 18       | <u>212.42</u><br>3823,56   | <u>208.13</u><br>3746,34   | <u>0.12</u><br>2,16    | <u>4.17</u><br>75,06    | 30 км. |
| 339 | +С111-1305                  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т        | 0,686875 | <u>5460.77</u><br>3750,87  | <u>4974.00</u><br>3416,52  | <u>379.7</u><br>260,81 | <u>107.07</u><br>73,54  | 30 км. |
| 340 | +С1546-1<br>варіант 1       | Азот   | м3       | 99       | <u>37.72</u><br>3734,28    | <u>35.98</u><br>3562,02    | <u>1</u><br>99,00      | <u>0.74</u><br>73,26    |        |
| 341 | +15093-33053<br>варіант 2   | ВВГнг 3x2,5 кабель   | 1000м    | 0,06     | <u>61482.56</u><br>3688,95 | <u>60229.67</u><br>3613,78 | <u>47.35</u><br>2,84   | <u>1205.54</u><br>72,33 | 30 км. |
| 342 | +С123-514-У                 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                          | м2       | 5,14248  | <u>715.76</u><br>3680,78   | <u>696.60</u><br>3582,25   | <u>5.13</u><br>26,38   | <u>14.03</u><br>72,15   | 30 км. |
| 343 | С1545-291                   | Шпилька  | комплект | 85,68    | <u>42.11</u><br>3607,98    | <u>41.14</u><br>3524,88    | <u>0.14</u><br>12,00   | <u>0.83</u><br>71,10    | 30 км. |
| 344 | С130-41                     | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм                             | т        | 0,108    | <u>32013.66</u><br>3457,48 | <u>31007.18</u><br>3348,78 | <u>378.76</u><br>40,91 | <u>627.72</u><br>67,79  | 30 км. |
| 345 | &С100-245-14<br>варіант 2   | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 1,2 м                       | м.п.     | 90,06    | <u>37.83</u><br>3406,97    | <u>37.04</u><br>3335,82    | <u>0.05</u><br>4,50    | <u>0.74</u><br>66,65    | 30 км. |
| 346 | +2405-1539<br>варіант 3     | Муфта кутова на 90 з нержавіючої сталі                                   | шт       | 8        | <u>425.79</u><br>3406,32   | <u>416.26</u><br>3330,08   | <u>1.18</u><br>9,44    | <u>8.35</u><br>66,80    | 30 км. |
| 347 | С1429-117                   | Суміш насіння газонних трав  | ц        | 0,0674   | <u>50370.33</u><br>3394,96 | <u>49352.43</u><br>3326,35 | <u>30.25</u><br>2,04   | <u>987.65</u><br>66,57  | 30 км. |



| 1   | 2                           | 3   | 4        | 5       | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                   | 12/13                 | 14     |
|-----|-----------------------------|---|----------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 348 | +С113-134<br>варіант 1      | Труби сталеві електрозварні 40х3 мм                           | м        | 34,4    | <u>98.48</u><br>3387,71   | <u>97.00</u><br>3336,80   | <u>0.75</u><br>25,80    | <u>0.73</u><br>25,11  | 30 км. |
|     |                             | в тому числі витрати замовника                                | м        | 34,4    | <u>97</u><br>3336,80      | <u>97</u><br>3336,80      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |        |
| 349 | +С111-2000-3<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12                  | кг       | 169,065 | <u>19.87</u><br>3359,32   | <u>19.00</u><br>3212,24   | <u>0.48</u><br>81,15    | <u>0.39</u><br>65,93  | 30 км. |
| 350 | +С113-1674<br>варіант 1     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм | м        | 53      | <u>63.02</u><br>3340,06   | <u>61.66</u><br>3267,98   | <u>0.12</u><br>6,36     | <u>1.24</u><br>65,72  | 30 км. |
| 351 | +С114-96-У<br>варіант 1     | Ізоляція трубопроводів діам.28 мм товщ.6 мм                   | пм       | 83      | <u>40.12</u><br>3329,96   | <u>39.00</u><br>3237,00   | <u>0.33</u><br>27,39    | <u>0.79</u><br>65,57  | 30 км. |
| 352 | +С113-1708<br>варіант 1     | Коліно (2м) 90* 5002а 35мм<br>□ □                             | шт       | 12      | <u>276.49</u><br>3317,88  | <u>271.00</u><br>3252,00  | <u>0.07</u><br>0,84     | <u>5.42</u><br>65,04  | 30 км. |
| 353 | &С111-1867-189<br>варіант 1 | Хомут-гайка М8 3/8 (16-19мм)                                  | шт       | 220     | <u>14.75</u><br>3245,00   | <u>14.30</u><br>3146,00   | <u>0.16</u><br>35,20    | <u>0.29</u><br>63,80  | 30 км. |
| 354 | +С113-2110<br>варіант 2     | Адресна табличка зі шрифтом Брайля 420х460х3                  | шт       | 2       | <u>1619.96</u><br>3239,92 | <u>1588.13</u><br>3176,26 | <u>0.07</u><br>0,14     | <u>31.76</u><br>63,52 | 30 км. |
| 355 | +С111-36<br>варіант 1       | Профлист ПС-18-0,5 з полімерним покриттям                     | м2       | 5,671   | <u>569.78</u><br>3231,22  | <u>552.98</u><br>3135,95  | <u>5.63</u><br>31,93    | <u>11.17</u><br>63,34 | 30 км. |
| 356 | +2405-1524<br>варіант 1     | Стійка шафи Н=720мм з нержайючої сталі                        | комплект | 8       | <u>403.76</u><br>3230,08  | <u>394.08</u><br>3152,64  | <u>1.76</u><br>14,08    | <u>7.92</u><br>63,36  | 30 км. |
| 357 | &С111-1867-189<br>варіант 2 | Шпилька-шуруп 8х140   | шт       | 250     | <u>12.86</u><br>3215,00   | <u>12.45</u><br>3112,50   | <u>0.16</u><br>40,00    | <u>0.25</u><br>62,50  | 30 км. |
| 358 | +С1425-11684                | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150         | м3       | 0,7548  | <u>4224.01</u><br>3188,28 | <u>3415.50</u><br>2578,02 | <u>725.69</u><br>547,75 | <u>82.82</u><br>62,51 | 30 км. |
| 359 | +С1545-269<br>варіант 2     | Куттик перфорований 100х130                                   | м        | 16      | <u>198.7</u><br>3179,20   | <u>194.00</u><br>3104,00  | <u>0.8</u><br>12,80     | <u>3.9</u><br>62,40   | 30 км. |

| 1   | 2                              | 3  | 4  | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|--------------------------------|--|----|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 360 | +С1555-101                     | Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29   | кг | 187,218   | <u>16.79</u><br>3143,39    | <u>16.00</u><br>2995,49    | <u>0.46</u><br>86,12   | <u>0.33</u><br>61,78    | 30 км. |
| 361 | &С11-4-10-257-7-1<br>варіант 1 | Труба профільна 100х100  | м  | 6,3918    | <u>490.72</u><br>3136,58   | <u>475.00</u><br>3036,11   | <u>6.1</u><br>38,99    | <u>9.62</u><br>61,48    | 30 км. |
| 362 | +С1534-13<br>варіант 1         | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм | шт | 15        | <u>208.86</u><br>3132,90   | <u>204.24</u><br>3063,60   | <u>0.52</u><br>7,80    | <u>4.1</u><br>61,50     | 30 км. |
| 363 | +С130-40<br>варіант 1          | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм  | т  | 0,0312755 | <u>97286.34</u><br>3042,68 | <u>95000.00</u><br>2971,17 | <u>378.76</u><br>11,85 | <u>1907.58</u><br>59,66 | 30 км. |
| 364 | +С1545-112                     | Металеві прокладки   | т  | 0,042     | <u>71769.09</u><br>3014,30 | <u>70000.00</u><br>2940,00 | <u>361.85</u><br>15,20 | <u>1407.24</u><br>59,10 | 30 км. |
| 365 | +С1630-522<br>варіант 19       | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.600х250 мм  | шт | 1         | <u>2995.24</u><br>2995,24  | <u>2936.50</u><br>2936,50  | <u>0.01</u><br>0,01    | <u>58.73</u><br>58,73   | 30 км. |
| 366 | +С111-1788<br>варіант 10       | Гвинти самонарізні   | шт | 5775,41   | <u>0.51</u><br>2945,46     | <u>0.50</u><br>2887,71     | <u>-</u><br>-          | <u>0.01</u><br>57,75    |        |
| 367 | +С111-1642<br>варіант 2        | Клей для гіпсокартона  | т  | 0,0514    | <u>56942.94</u><br>2926,87 | <u>55350.00</u><br>2844,99 | <u>476.41</u><br>24,49 | <u>1116.53</u><br>57,39 | 30 км. |
| 368 | +С111-2002-7<br>варіант 1      | Піна монтажна  | л  | 7,30396   | <u>389.12</u><br>2842,12   | <u>380.95</u><br>2782,44   | <u>0.54</u><br>3,94    | <u>7.63</u><br>55,74    | 30 км. |
| 369 | &С158-ПС-ПРЗ<br>варіант 1      | Показчик світлозвуковий ОС-1 "Вихід"   | од | 3         | <u>943.55</u><br>2830,65   | <u>925.02</u><br>2775,06   | <u>0.03</u><br>0,09    | <u>18.5</u><br>55,50    | 30 км. |
| 370 | +С1630-522<br>варіант 5        | Воронка діам.50/32   | шт | 16        | <u>174.43</u><br>2790,88   | <u>171.00</u><br>2736,00   | <u>0.01</u><br>0,16    | <u>3.42</u><br>54,72    | 30 км. |
| 371 | &С113-2-3<br>варіант 2         | Відвід мідь d 15   | шт | 50        | <u>55.65</u><br>2782,50    | <u>55.00</u><br>2750,00    | <u>0.24</u><br>12,00   | <u>0.41</u><br>20,50    | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4   | 5       | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------------|---|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 372 | C111-1809                       | Сталь кругла  | т   | 0,0648  | <u>42849.49</u><br>2776,65  | <u>42264.72</u><br>2738,75  | <u>265.79</u><br>17,22  | <u>318.98</u><br>20,68  | 30 км. |
| 373 | &C1545-37-4<br>варіант 1        | Блискавкоприймач М-10/31 AL   | шт  | 1       | <u>2675.85</u><br>2675,85   | <u>2620.00</u><br>2620,00   | <u>3.38</u><br>3,38     | <u>52.47</u><br>52,47   | 30 км. |
| 374 | +C1113-245<br>варіант 1         | Емаль антикорозійна   | т   | 0,01656 | <u>161309.44</u><br>2671,28 | <u>157574.82</u><br>2609,44 | <u>571.69</u><br>9,47   | <u>3162.93</u><br>52,37 | 30 км. |
| 375 | +C112-25-1<br>варіант 1         | Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт                         | м   | 45,92   | <u>57.63</u><br>2646,37     | <u>56.00</u><br>2571,52     | <u>0.5</u><br>22,96     | <u>1.13</u><br>51,89    |        |
| 376 | +C1424-11612<br>варіант 2       | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3  | 0,5202  | <u>5056.81</u><br>2630,55   | <u>4166.00</u><br>2167,15   | <u>791.66</u><br>411,82 | <u>99.15</u><br>51,58   | 30 км. |
| 377 | +C121-650<br>варіант 1          | Огорожа пожежної драбини  | т   | 0,0229  | <u>114836.51</u><br>2629,76 | <u>113631.72</u><br>2602,17 | <u>349.93</u><br>8,01   | <u>854.86</u><br>19,58  | 30 км. |
| 378 | &C1545-37-58-<br>у<br>варіант 1 | Тримач дроту коньковий Н-043  | шт  | 15      | <u>174.23</u><br>2613,45    | <u>170.64</u><br>2559,60    | <u>0.17</u><br>2,55     | <u>3.42</u><br>51,30    | 30 км. |
| 379 | +C1630-522<br>варіант 30        | Вартість вентиляційних решіток розм. ДР 150x150 мм  | шт  | 5       | <u>520.47</u><br>2602,35    | <u>510.25</u><br>2551,25    | <u>0.01</u><br>0,05     | <u>10.21</u><br>51,05   | 30 км. |
| 380 | +C111-1797<br>варіант 1         | Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм   | т   | 0,0291  | <u>88803.86</u><br>2584,19  | <u>87877.00</u><br>2557,22  | <u>265.79</u><br>7,73   | <u>661.07</u><br>19,24  | 30 км. |
| 381 | +C1530-94<br>варіант 1          | Труби гнучкі гофровані, зовнішній діаметр 50 мм   | 10м | 4,5     | <u>573.98</u><br>2582,91    | <u>558.86</u><br>2514,87    | <u>3.87</u><br>17,42    | <u>11.25</u><br>50,62   | 30 км. |
| 382 | &C130-612-1<br>варіант 1        | Змішувачі для умивальника.  | шт. | 2       | <u>1276.4</u><br>2552,80    | <u>1250.00</u><br>2500,00   | <u>1.37</u><br>2,74     | <u>25.03</u><br>50,06   | 30 км. |
| 383 | &C113-2437-1                    | Колодязь пластиковий  | шт  | 1       | <u>2500</u><br>2500,00      | <u>2500.00</u><br>2500,00   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-           |        |

| 1   | 2                           | 3   | 4     | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                | 12/13                  | 14     |
|-----|-----------------------------|---|-------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 384 | +С130-1124<br>варіант 2     | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм | м2    | 1,88    | <u>1313,94</u><br>2470,21  | <u>1286,39</u><br>2418,41  | <u>1,79</u><br>3,37  | <u>25,76</u><br>48,43  | 30 км. |
| 385 | +С111-1788<br>варіант 9     | Хомут труби   | шт    | 44      | <u>55,88</u><br>2458,72    | <u>54,27</u><br>2387,88    | <u>0,51</u><br>22,44 | <u>1,1</u><br>48,40    | 30 км. |
| 386 | +С114-96-У<br>варіант 3     | Ізоляція трубопроводів діам.50 мм товщ.6 мм   | пм    | 30      | <u>80,92</u><br>2427,60    | <u>79,00</u><br>2370,00    | <u>0,33</u><br>9,90  | <u>1,59</u><br>47,70   | 30 км. |
| 387 | +С113-1675<br>варіант 1     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм   | м     | 24      | <u>100,46</u><br>2411,04   | <u>98,29</u><br>2358,96    | <u>0,2</u><br>4,80   | <u>1,97</u><br>47,28   | 30 км. |
| 388 | +С111-2014-4                | Фарба ґрунтуєча Ceresit СТ 16   | кг    | 25,0716 | <u>95,04</u><br>2382,80    | <u>92,50</u><br>2319,12    | <u>0,68</u><br>17,05 | <u>1,86</u><br>46,63   | 30 км. |
| 389 | +С111-269<br>варіант 3      | Плитки керамогранітні для стін  | м2    | 3,2421  | <u>734,51</u><br>2381,35   | <u>711,00</u><br>2305,13   | <u>9,11</u><br>29,54 | <u>14,4</u><br>46,68   | 30 км. |
| 390 | +С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна вогнетривка   | балон | 3       | <u>790,93</u><br>2372,79   | <u>775,00</u><br>2325,00   | <u>0,42</u><br>1,26  | <u>15,51</u><br>46,53  | 30 км. |
| 391 | +С1545-44<br>варіант 2      | Дюбелі фасадні пластмасові, довж. 160 мм  | 100шт | 6,6256  | <u>352,21</u><br>2333,60   | <u>345,00</u><br>2285,83   | <u>0,3</u><br>1,99   | <u>6,91</u><br>45,78   | 30 км. |
| 392 | +1517-2346<br>варіант 1     | Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25  | шт    | 2       | <u>1153,86</u><br>2307,72  | <u>1128,20</u><br>2256,40  | <u>3,04</u><br>6,08  | <u>22,62</u><br>45,24  | 30 км. |
|     |                             | в тому числі витрати замовника  | шт    | 2       | <u>1128,2</u><br>2256,40   | <u>1128,2</u><br>2256,40   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-          |        |
| 393 | &1504-1001-121<br>варіант 5 | Автоматичний перемикач FMC 2/3U 100A  | шт    | 1       | <u>2298,45</u><br>2298,45  | <u>2250,00</u><br>2250,00  | <u>3,38</u><br>3,38  | <u>45,07</u><br>45,07  | 30 км. |
| 394 | &С157-247-2<br>варіант 2    | Кабель сигнальний з оболочкою з ПВХ-ПСВВнг 4x0,6мм  | 1000м | 0,1     | <u>22819,59</u><br>2281,96 | <u>22362,00</u><br>2236,20 | <u>10,15</u><br>1,02 | <u>447,44</u><br>44,74 | 30 км. |

| 1   | 2                             | 3  | 4    | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                   | 12/13                  | 14     |
|-----|-------------------------------|--|------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 395 | +С112-61                      | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт    | м3   | 0,155971  | <u>14507.93</u><br>2262,82 | <u>14000.00</u><br>2183,59 | <u>223.46</u><br>34,85  | <u>284.47</u><br>44,38 | 30 км. |
| 396 | &С100-245-14<br>варіант 1     | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 1,2 м   | м.п. | 90,06     | <u>24.4</u><br>2197,46     | <u>23.87</u><br>2149,73    | <u>0.05</u><br>4,50     | <u>0.48</u><br>43,23   | 30 км. |
| 397 | +С114-96-У<br>варіант 2       | Ізоляція трубопроводів діам.22 мм товщ.6мм   | пм   | 66        | <u>32.98</u><br>2176,68    | <u>32.00</u><br>2112,00    | <u>0.33</u><br>21,78    | <u>0.65</u><br>42,90   | 30 км. |
| 398 | &С158-ПС-<br>КОР<br>варіант 2 | Коробка монтажна КМС-85-85   | од   | 6         | <u>361.72</u><br>2170,32   | <u>354.60</u><br>2127,60   | <u>0.03</u><br>0,18     | <u>7.09</u><br>42,54   | 30 км. |
| 399 | +С113-2064<br>варіант 3       | Ніпель-перехід 4243g 28x 1"<br>ЗР□□  | шт   | 18        | <u>119.41</u><br>2149,38   | <u>117.00</u><br>2106,00   | <u>0.07</u><br>1,26     | <u>2.34</u><br>42,12   | 30 км. |
| 400 | +С1630-522<br>варіант 24      | Вартість вентиляційних решіток МВ 100с,<br>150x100   | шт   | 9         | <u>237.34</u><br>2136,06   | <u>232.68</u><br>2094,12   | <u>0.01</u><br>0,09     | <u>4.65</u><br>41,85   | 30 км. |
| 401 | +С1424-11610<br>варіант 1     | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм         | м3   | 0,4284    | <u>4918.09</u><br>2106,91  | <u>4030.00</u><br>1726,45  | <u>791.66</u><br>339,15 | <u>96.43</u><br>41,31  | 30 км. |
| 402 | +С111-1804<br>варіант 2       | Сталь листова 3 мм   | т    | 0,0327646 | <u>63975.05</u><br>2096,12 | <u>63233.02</u><br>2071,80 | <u>265.79</u><br>8,71   | <u>476.24</u><br>15,61 | 30 км. |
| 403 | +С1630-522<br>варіант 12      | Вартість ґрат вентиляційних алюмінієвих з перфорованною вставкою з круглим отвором розм.250x200 мм (h) | шт   | 4         | <u>520.21</u><br>2080,84   | <u>510.00</u><br>2040,00   | <u>0.01</u><br>0,04     | <u>10.2</u><br>40,80   | 30 км. |
| 404 | +С111-1788<br>варіант 8       | Кронштейн жолоба   | шт   | 30        | <u>68.45</u><br>2053,50    | <u>66.600</u><br>1998,00   | <u>0.51</u><br>15,30    | <u>1.34</u><br>40,20   | 30 км. |
| 405 | +С1630-522<br>варіант 32      | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.300x250 мм  | шт   | 1         | <u>2042.05</u><br>2042,05  | <u>2002.00</u><br>2002,00  | <u>0.01</u><br>0,01     | <u>40.04</u><br>40,04  | 30 км. |
| 406 | +С1545-476                    | Гак бандажний SOT 29   | шт   | 6         | <u>331.21</u><br>1987,26   | <u>324.51</u><br>1947,06   | <u>0.21</u><br>1,26     | <u>6.49</u><br>38,94   | 30 км. |

| 1   | 2                             | 3  | 4   | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|-----|-------------------------------|--|-----|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 407 | +1504-1011<br>варіант 1       | Шафа металева 300x300  | шт  | 3       | <u>658</u><br>1974,00      | <u>658.00</u><br>1974,00   | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-          |        |
| 408 | +С126-1303<br>варіант 1       | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м  | м   | 64,98   | <u>30.28</u><br>1967,59    | <u>28.80</u><br>1871,42    | <u>1.25</u><br>81,23   | <u>0.23</u><br>14,94   | 30 км. |
| 409 | +С1534-9<br>варіант 1         | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | шт  | 19      | <u>103.45</u><br>1965,55   | <u>101.25</u><br>1923,75   | <u>0.17</u><br>3,23    | <u>2.03</u><br>38,57   | 30 км. |
| 410 | +С111-1788<br>варіант 1       | Підвіси в комплекті  | шт  | 169,504 | <u>11.54</u><br>1956,08    | <u>10.80</u><br>1830,64    | <u>0.51</u><br>86,45   | <u>0.23</u><br>38,99   | 30 км. |
| 411 | +С1630-522<br>варіант 27      | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.300x200 мм  | шт  | 1       | <u>1917.61</u><br>1917,61  | <u>1880.00</u><br>1880,00  | <u>0.01</u><br>0,01    | <u>37.6</u><br>37,60   | 30 км. |
| 412 | &С113-2-3<br>варіант 3        | Відвід мідь d 22   | шт  | 30      | <u>63.71</u><br>1911,30    | <u>63.00</u><br>1890,00    | <u>0.24</u><br>7,20    | <u>0.47</u><br>14,10   | 30 км. |
| 413 | &С1546-61Н                    | Припой твердий L-CuP6 1кг (уп.)  | уп. | 1       | <u>1905.83</u><br>1905,83  | <u>1868.00</u><br>1868,00  | <u>0.46</u><br>0,46    | <u>37.37</u><br>37,37  | 30 км. |
| 414 | &С100-2405-1<br>варіант 1     | Тяга підвісу   | шт  | 75,84   | <u>25.06</u><br>1900,55    | <u>24.00</u><br>1820,16    | <u>0.57</u><br>43,23   | <u>0.49</u><br>37,16   |        |
| 415 | +С1630-116                    | Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм   | м   | 10      | <u>189.01</u><br>1890,10   | <u>185.24</u><br>1852,40   | <u>0.06</u><br>0,60    | <u>3.71</u><br>37,10   | 30 км. |
| 416 | &С130-1156-В1<br>варіант 1    | Коліно д.125 90* з нержавіючої сталі.  | шт  | 2       | <u>940.15</u><br>1880,30   | <u>920.00</u><br>1840,00   | <u>1.72</u><br>3,44    | <u>18.43</u><br>36,86  | 30 км. |
| 417 | &С126-1300-1-ИНБ<br>варіант 2 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м   | м   | 45,03   | <u>40.87</u><br>1840,38    | <u>39.84</u><br>1794,00    | <u>0.23</u><br>10,36   | <u>0.8</u><br>36,02    | 30 км. |
| 418 | +С124-21<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм   | т   | 0,053   | <u>34526.56</u><br>1829,91 | <u>33583.78</u><br>1779,94 | <u>265.79</u><br>14,09 | <u>676.99</u><br>35,88 | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3  | 4    | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------------|--|------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 419 | &C157-247-4<br>варіант 1        | Провід ПВ-3  | м    | 64       | <u>28.57</u><br>1828,48    | <u>27.00</u><br>1728,00    | <u>1.01</u><br>64,64   | <u>0.56</u><br>35,84    | 30 км. |
| 420 | &C111-1867-<br>189<br>варіант 4 | Дюбель латунний М8/10х28   | шт   | 200      | <u>9.14</u><br>1828,00     | <u>8.80</u><br>1760,00     | <u>0.16</u><br>32,00   | <u>0.18</u><br>36,00    | 30 км. |
| 421 | +1507-3013<br>варіант 10        | Світильник Sinca 220L 1x9 1Н 1,5   | шт   | 3        | <u>606.43</u><br>1819,29   | <u>594.00</u><br>1782,00   | <u>0.54</u><br>1,62    | <u>11.89</u><br>35,67   | 30 км. |
| 422 | &C111-1867-Н                    | Колодка комутаційна НІК-КП 25  | шт   | 2        | <u>899.07</u><br>1798,14   | <u>881.28</u><br>1762,56   | <u>0.16</u><br>0,32    | <u>17.63</u><br>35,26   | 30 км. |
| 423 | &C130-232-6<br>варіант 1        | Ізовент 125/7,6  | шт   | 1        | <u>1795.27</u><br>1795,27  | <u>1760.00</u><br>1760,00  | <u>0.07</u><br>0,07    | <u>35.2</u><br>35,20    | 30 км. |
| 424 | +С1630-23<br>варіант 1          | Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа<br>[10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм           | шт   | 1        | <u>1793.63</u><br>1793,63  | <u>1756.46</u><br>1756,46  | <u>2</u><br>2,00       | <u>35.17</u><br>35,17   | 30 км. |
| 425 | &C100-245-15<br>варіант 2       | Т-профілі металеві основні напрямні<br>довжиною 0,6 м  | м.п. | 45,03    | <u>39.7</u><br>1787,69     | <u>38.87</u><br>1750,32    | <u>0.05</u><br>2,25    | <u>0.78</u><br>35,12    | 30 км. |
| 426 | +С112-53                        | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,<br>5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III<br>сорт | м3   | 0,120804 | <u>14507.93</u><br>1752,62 | <u>14000.00</u><br>1691,26 | <u>223.46</u><br>26,99 | <u>284.47</u><br>34,37  | 30 км. |
| 427 | +С111-1846<br>варіант 1         | Болти анкерні  | т    | 0,018    | <u>97204.97</u><br>1749,69 | <u>95000.00</u><br>1710,00 | <u>298.99</u><br>5,38  | <u>1905.98</u><br>34,31 | 30 км. |
| 428 | &C1532-24-1<br>варіант 2        | Трійник мідь 15х10х15  | шт   | 10       | <u>173.53</u><br>1735,30   | <u>170.00</u><br>1700,00   | <u>0.13</u><br>1,30    | <u>3.4</u><br>34,00     | 30 км. |
| 429 | +1515-1006<br>варіант 1         | Лампи люмінесцентні компактні PL-S9  | 10шт | 2        | <u>867.12</u><br>1734,24   | <u>850.00</u><br>1700,00   | <u>0.12</u><br>0,24    | <u>17</u><br>34,00      | 30 км. |
| 430 | &C1532-24-1<br>варіант 8        | Перехідник мідь 22/15  | шт   | 20       | <u>84.69</u><br>1693,80    | <u>83.00</u><br>1660,00    | <u>0.13</u><br>2,60    | <u>1.56</u><br>31,20    | 30 км. |
| 431 | +С1630-522<br>варіант 37        | Вартість регулятора повітря з ручним<br>приводом розм.150х200 мм (клапан)                        | шт   | 2        | <u>844.57</u><br>1689,14   | <u>828.00</u><br>1656,00   | <u>0.01</u><br>0,02    | <u>16.56</u><br>33,12   | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3  | 4        | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|-----|-----------------------------|--|----------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|     |                             | в тому числі витрати замовника   | шт       | 2        | <u>828</u><br>1656,00      | <u>828</u><br>1656,00      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-          |        |
| 432 | +С157-273<br>варіант 1      | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВС -3х2,5 мм2  | 1000м    | 0,033    | <u>50886.6</u><br>1679,26  | <u>49808.33</u><br>1643,67 | <u>80.49</u><br>2,66   | <u>997.78</u><br>32,93 | 30 км. |
| 433 | &С111-1850-2<br>варіант 1   | Гвинти М5х25 гайка м5  | шт       | 448      | <u>3.7</u><br>1657,60      | <u>3.60</u><br>1612,80     | <u>0.03</u><br>13,44   | <u>0.07</u><br>31,36   | 30 км. |
| 434 | +С130-966<br>варіант 1      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм               | шт       | 6        | <u>275.92</u><br>1655,52   | <u>269.81</u><br>1618,86   | <u>0.7</u><br>4,20     | <u>5.41</u><br>32,46   | 30 км. |
| 435 | +С1630-113                  | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100   | комплект | 3        | <u>551.32</u><br>1653,96   | <u>539.60</u><br>1618,80   | <u>0.91</u><br>2,73    | <u>10.81</u><br>32,43  | 30 км. |
| 436 | +С113-134<br>варіант 2      | Труби сталеві електрозварні 40х3 мм  | м        | 12,85    | <u>128.71</u><br>1653,92   | <u>127.00</u><br>1631,95   | <u>0.75</u><br>9,64    | <u>0.96</u><br>12,33   | 30 км. |
| 437 | +С142-10-2                  | Вода   | м3       | 57,63802 | <u>28.59</u><br>1647,87    | <u>28.59</u><br>1647,87    | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-          |        |
| 438 | +С130-465<br>варіант 2      | Кран діаметр 25 мм   | шт       | 7        | <u>233.65</u><br>1635,55   | <u>228.95</u><br>1602,65   | <u>0.12</u><br>0,84    | <u>4.58</u><br>32,06   | 30 км. |
| 439 | С111-1809<br>варіант 1      | Сталь кругла D=16 мм, L=3000мм   | т        | 0,03792  | <u>42849.49</u><br>1624,85 | <u>42264.72</u><br>1602,68 | <u>265.79</u><br>10,08 | <u>318.98</u><br>12,09 | 30 км. |
| 440 | +С130-934<br>варіант 1      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт       | 2        | <u>810.84</u><br>1621,68   | <u>794.32</u><br>1588,64   | <u>0.62</u><br>1,24    | <u>15.9</u><br>31,80   | 30 км. |
| 441 | &С1545-288-2-1<br>варіант 2 | Шина заземлювальна (10 отв.)   | шт       | 16       | <u>99.99</u><br>1599,84    | <u>98.00</u><br>1568,00    | <u>0.03</u><br>0,48    | <u>1.96</u><br>31,36   | 30 км. |
| 442 | +С1630-522<br>варіант 21    | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.150х150 мм  | шт       | 1        | <u>1587.39</u><br>1587,39  | <u>1556.25</u><br>1556,25  | <u>0.01</u><br>0,01    | <u>31.13</u><br>31,13  | 30 км. |



| 1   | 2                         | 3   | 4     | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------|---|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 443 | +С1425-11702              | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6                        | м3    | 0,38336   | <u>4106,2</u><br>1574,15    | <u>3300,00</u><br>1265,09   | <u>725,69</u><br>278,20 | <u>80,51</u><br>30,86   | 30 км. |
| 444 | &С1532-24-1<br>варіант 9  | Трійник мідь 8x8x8  | шт    | 16        | <u>98,05</u><br>1568,80     | <u>96,00</u><br>1536,00     | <u>0,13</u><br>2,08     | <u>1,92</u><br>30,72    | 30 км. |
| 445 | +С111-598                 | Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М                            | кг    | 10,86103  | <u>143,32</u><br>1556,60    | <u>140,00</u><br>1520,54    | <u>0,51</u><br>5,54     | <u>2,81</u><br>30,52    | 30 км. |
| 446 | +С1113-21                 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева  | т     | 0,0104425 | <u>148483,12</u><br>1550,53 | <u>145000,00</u><br>1514,16 | <u>571,69</u><br>5,97   | <u>2911,43</u><br>30,40 | 30 км. |
| 447 | С1630-134                 | Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт    | 47,04     | <u>32,58</u><br>1532,56     | <u>31,81</u><br>1496,34     | <u>0,13</u><br>6,12     | <u>0,64</u><br>30,10    | 30 км. |
| 448 | +С111-1638<br>варіант 1   | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм                             | шт    | 4,5438    | <u>333,37</u><br>1514,77    | <u>326,70</u><br>1484,46    | <u>0,13</u><br>0,59     | <u>6,54</u><br>29,72    | 30 км. |
| 449 | &С130-652-14<br>варіант 1 | П'єдестал до умивальника  | шт    | 1         | <u>1505,01</u><br>1505,01   | <u>1466,40</u><br>1466,40   | <u>9,1</u><br>9,10      | <u>29,51</u><br>29,51   | 30 км. |
| 450 | +С1630-522<br>варіант 36  | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.150x150 мм                   | шт    | 1         | <u>1485,39</u><br>1485,39   | <u>1456,25</u><br>1456,25   | <u>0,01</u><br>0,01     | <u>29,13</u><br>29,13   | 30 км. |
| 451 | +С130-1179<br>варіант 1   | Кран муфтовий кульовий з н/ж сталі AISI304 2-ї склад. В-Н Ру 63 Ду 15           | шт    | 8         | <u>185,05</u><br>1480,40    | <u>181,20</u><br>1449,60    | <u>0,22</u><br>1,76     | <u>3,63</u><br>29,04    | 30 км. |
| 452 | +С1545-44<br>варіант 1    | Дюбелі 6x40 в комплекті   | 100шт | 6,29284   | <u>232,99</u><br>1466,17    | <u>228,12</u><br>1435,52    | <u>0,3</u><br>1,89      | <u>4,57</u><br>28,76    | 30 км. |
| 453 | +С113-4<br>варіант 2      | Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) д25                              | м     | 15        | <u>96,45</u><br>1446,75     | <u>95,00</u><br>1425,00     | <u>0,73</u><br>10,95    | <u>0,72</u><br>10,80    | 30 км. |
| 454 | &С111-540-2<br>варіант 1  | Стрічка обмотувальна  | шт    | 10        | <u>144,65</u><br>1446,50    | <u>141,66</u><br>1416,60    | <u>0,15</u><br>1,50     | <u>2,84</u><br>28,40    | 30 км. |
| 455 | +С1630-522<br>варіант 6   | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 160  | шт    | 9         | <u>160,15</u><br>1441,35    | <u>157,00</u><br>1413,00    | <u>0,01</u><br>0,09     | <u>3,14</u><br>28,26    | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4  | 5       | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                   | 12/13                 | 14     |
|-----|---------------------------------|---|----|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 456 | +С1630-522<br>варіант 29        | Вартість регулятора повітря з ручним приводом розм.160 мм   | шт | 1       | <u>1438,21</u><br>1438,21 | <u>1410,00</u><br>1410,00 | <u>0,01</u><br>0,01     | <u>28,2</u><br>28,20  | 30 км. |
| 457 | &С1545-288-2-<br>1<br>варіант 1 | Шина нульова (10 отв.)  | шт | 16      | <u>89,79</u><br>1436,64   | <u>88,00</u><br>1408,00   | <u>0,03</u><br>0,48     | <u>1,76</u><br>28,16  | 30 км. |
| 458 | +С1630-522<br>варіант 9         | Вартість регулятора повітря REG-L-250x250   | шт | 1       | <u>1434,13</u><br>1434,13 | <u>1406,00</u><br>1406,00 | <u>0,01</u><br>0,01     | <u>28,12</u><br>28,12 | 30 км. |
| 459 | +С1545-414<br>варіант 1         | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIW-50                                      | шт | 8       | <u>178,41</u><br>1427,28  | <u>174,87</u><br>1398,96  | <u>0,04</u><br>0,32     | <u>3,5</u><br>28,00   | 30 км. |
| 460 | +С111-1788<br>варіант 2         | Воронка   | шт | 7       | <u>202,48</u><br>1417,36  | <u>198,00</u><br>1386,00  | <u>0,51</u><br>3,57     | <u>3,97</u><br>27,79  | 30 км. |
| 461 | +С1425-11706-<br>1              | Розчин на білому декоративному цементі, марка М150  | м3 | 0,28752 | <u>4922,2</u><br>1415,23  | <u>4100,00</u><br>1178,83 | <u>725,69</u><br>208,65 | <u>96,51</u><br>27,75 | 30 км. |
| 462 | &1504-18078-2<br>варіант 1      | Корпус для кнопки ESE1  | шт | 16      | <u>86,14</u><br>1378,24   | <u>84,37</u><br>1349,92   | <u>0,08</u><br>1,28     | <u>1,69</u><br>27,04  | 30 км. |
|     |                                 | в тому числі витрати замовника  | шт | 16      | <u>84,37</u><br>1349,92   | <u>84,37</u><br>1349,92   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |        |
| 463 | +С130-889<br>варіант 1          | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм | м  | 4       | <u>343</u><br>1372,00     | <u>335,63</u><br>1342,52  | <u>0,64</u><br>2,56     | <u>6,73</u><br>26,92  | 30 км. |
| 464 | &С130-1170-1<br>варіант 1       | З'єднувачі коробів пластикові 30x25   | шт | 20      | <u>68,52</u><br>1370,40   | <u>68,00</u><br>1360,00   | <u>0,47</u><br>9,40     | <u>0,05</u><br>1,00   |        |
| 465 | +С1630-522<br>варіант 11        | Вартість ґрат вентиляційних алюмінієвих з перфорованною вставкою з круглим отвором розм.450x200 мм (h)    | шт | 2       | <u>683,41</u><br>1366,82  | <u>670,00</u><br>1340,00  | <u>0,01</u><br>0,02     | <u>13,4</u><br>26,80  | 30 км. |
| 466 | +С113-4<br>варіант 1            | Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) д20  | м  | 15      | <u>89,4</u><br>1341,00    | <u>88,00</u><br>1320,00   | <u>0,73</u><br>10,95    | <u>0,67</u><br>10,05  | 30 км. |

| 1   | 2                        | 3  | 4   | 5      | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|-----|--------------------------|--|-----|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 467 | +С1630-522<br>варіант 8  | Швидкороз'ємний хомут ХЦ 200   | шт  | 8      | <u>165.25</u><br>1322,00   | <u>162.00</u><br>1296,00   | <u>0.01</u><br>0,08    | <u>3.24</u><br>25,92   | 30 км. |
| 468 | +С114-100-1<br>варіант 1 | Панелі пластикові  | м2  | 17,22  | <u>76.66</u><br>1320,09    | <u>75.00</u><br>1291,50    | <u>0.16</u><br>2,76    | <u>1.5</u><br>25,83    | 30 км. |
| 469 | +С1630-91<br>варіант 1   | Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм  | шт  | 1      | <u>1309.58</u><br>1309,58  | <u>1283.50</u><br>1283,50  | <u>0.4</u><br>0,40     | <u>25.68</u><br>25,68  | 30 км. |
| 470 | +С1630-136<br>варіант 1  | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм           | шт  | 14,56  | <u>89.55</u><br>1303,85    | <u>87.48</u><br>1273,71    | <u>0.31</u><br>4,51    | <u>1.76</u><br>25,63   | 30 км. |
| 471 | С111-1776                | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм  | шт  | 0,3024 | <u>4307.59</u><br>1302,62  | <u>4223.08</u><br>1277,06  | <u>0.05</u><br>0,02    | <u>84.46</u><br>25,54  | 30 км. |
| 472 | +С1550-25<br>варіант 1   | Армуюча сітка  | м2  | 52,9   | <u>24.52</u><br>1297,11    | <u>24.00</u><br>1269,60    | <u>0.04</u><br>2,12    | <u>0.48</u><br>25,39   | 30 км. |
| 473 | +С1530-103<br>варіант 1  | Труба профільна 25х25х2,0 з нержавіючої сталі  | 10м | 0,3    | <u>4310.32</u><br>1293,10  | <u>4225.00</u><br>1267,50  | <u>0.8</u><br>0,24     | <u>84.52</u><br>25,36  | 30 км. |
| 474 | +С1555-18                | Бітуми нафтові дорожні в'язкі  | т   | 0,0327 | <u>39027.22</u><br>1276,19 | <u>37674.00</u><br>1231,94 | <u>587.98</u><br>19,23 | <u>765.24</u><br>25,02 | 30 км. |
| 475 | +С114-96-У<br>варіант 4  | Ізоляція трубопроводів діам.35 мм товщ.6 мм  | пм  | 18     | <u>70.72</u><br>1272,96    | <u>69.00</u><br>1242,00    | <u>0.33</u><br>5,94    | <u>1.39</u><br>25,02   | 30 км. |
| 476 | +С111-1555               | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт                                   | т   | 0,0327 | <u>38772.63</u><br>1267,87 | <u>37424.40</u><br>1223,78 | <u>587.98</u><br>19,23 | <u>760.25</u><br>24,86 | 30 км. |
| 477 | +С113-2065<br>варіант 2  | Ніпель-перехід 4243g 35х 1 1/4" 3Р   | шт  | 6      | <u>209.17</u><br>1255,02   | <u>205.00</u><br>1230,00   | <u>0.07</u><br>0,42    | <u>4.1</u><br>24,60    | 30 км. |
| 478 | +С130-966<br>варіант 2   | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт  | 2      | <u>611.67</u><br>1223,34   | <u>598.98</u><br>1197,96   | <u>0.7</u><br>1,40     | <u>11.99</u><br>23,98  | 30 км. |
| 479 | +С113-2156<br>варіант 1  | Кран муфтовий кульовий з н/ж сталі AISI304 2-хсклад. В-Н Ру 63 Ду 32                       | шт  | 2      | <u>609.62</u><br>1219,24   | <u>597.60</u><br>1195,20   | <u>0.07</u><br>0,14    | <u>11.95</u><br>23,90  | 30 км. |

| 1   | 2                                 | 3  | 4  | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|-----|-----------------------------------|--|----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 480 | +С1517-164                        | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм   | т  | 0,0043248 | <u>280771.11</u><br>1214,28 | <u>275000.00</u><br>1189,32 | <u>265.79</u><br>1,15 | <u>5505.32</u><br>23,81 | 30 км. |
| 481 | +С111-324<br>варіант 1            | Кисень технічний газоподібний  | м3 | 11,68053  | <u>100.6</u><br>1175,06     | <u>93.00</u><br>1086,29     | <u>5.63</u><br>65,76  | <u>1.97</u><br>23,01    | 30 км. |
| 482 | С111-1773                         | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм   | шт | 0,0404    | <u>28989.63</u><br>1171,18  | <u>28420.58</u><br>1148,19  | <u>0.63</u><br>0,03   | <u>568.42</u><br>22,96  | 30 км. |
| 483 | &С1545-288-<br>23-1Б<br>варіант 1 | Кронштейн К1   | шт | 4         | <u>289.71</u><br>1158,84    | <u>284.00</u><br>1136,00    | <u>0.03</u><br>0,12   | <u>5.68</u><br>22,72    | 30 км. |
| 484 | +С1545-169<br>варіант 1           | Перемичка  | шт | 16        | <u>71.62</u><br>1145,92     | <u>70.00</u><br>1120,00     | <u>0.22</u><br>3,52   | <u>1.4</u><br>22,40     | 30 км. |
| 485 | &1517-2039-26<br>варіант 1        | Щит ввідний 600х300х250  | шт | 1         | <u>1144.78</u><br>1144,78   | <u>1120.00</u><br>1120,00   | <u>2.33</u><br>2,33   | <u>22.45</u><br>22,45   | 30 км. |
| 486 | +С130-470<br>варіант 4            | Крани кульові, поліпропіленові, пайка, діаметр 32 мм   | шт | 5         | <u>227.04</u><br>1135,20    | <u>222.46</u><br>1112,30    | <u>0.13</u><br>0,65   | <u>4.45</u><br>22,25    | 30 км. |
| 487 | +С111-1788<br>варіант 5           | Водостік   | шт | 7         | <u>158.62</u><br>1110,34    | <u>155.00</u><br>1085,00    | <u>0.51</u><br>3,57   | <u>3.11</u><br>21,77    | 30 км. |
| 488 | +С113-1794<br>варіант 1           | Муфта з'єднувальна 5270 35мм<br>□□□□□  | шт | 8         | <u>138.79</u><br>1110,32    | <u>136.00</u><br>1088,00    | <u>0.07</u><br>0,56   | <u>2.72</u><br>21,76    | 30 км. |
| 489 | &С126-1300-1-<br>ИНБ<br>варіант 1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м   | м  | 45,03     | <u>24.58</u><br>1106,84     | <u>23.87</u><br>1074,87     | <u>0.23</u><br>10,36  | <u>0.48</u><br>21,61    | 30 км. |
| 490 | +С113-2122<br>варіант 3           | Цанга М8   | шт | 24        | <u>45.97</u><br>1103,28     | <u>45.00</u><br>1080,00     | <u>0.07</u><br>1,68   | <u>0.9</u><br>21,60     | 30 км. |
| 491 | +С1630-536                        | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 10        | <u>110.18</u><br>1101,79    | <u>107.919</u><br>1079,19   | <u>0.1</u><br>1,00    | <u>2.16</u><br>21,60    | 30 км. |

| 1   | 2                                | 3   | 4     | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|----------------------------------|---|-------|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 492 | &C100-245-15<br>варіант 1        | Т-профілі металеві основні напрямні<br>довжиною 0,6 м   | м.п.  | 45,03    | <u>24.4</u><br>1098,73     | <u>23.87</u><br>1074,87    | <u>0.05</u><br>2,25   | <u>0.48</u><br>21,61   | 30 км. |
| 493 | &C1-1093-<br>1154-1<br>варіант 2 | Дюбель 12x80  | шт    | 64       | <u>17.14</u><br>1096,96    | <u>16.65</u><br>1065,60    | <u>0.15</u><br>9,60   | <u>0.34</u><br>21,76   | 30 км. |
| 494 | +C126-1302<br>варіант 1          | Т-профілі металеві основні напрямні<br>довжиною 3,7 м   | м     | 32,49    | <u>33.65</u><br>1093,29    | <u>32.40</u><br>1052,68    | <u>1</u><br>32,49     | <u>0.25</u><br>8,12    | 30 км. |
| 495 | +2405-1001<br>варіант 1          | Анкер М10*120 клиновий однорозпірний  | шт    | 32       | <u>33.8</u><br>1081,60     | <u>33.00</u><br>1056,00    | <u>0.14</u><br>4,48   | <u>0.66</u><br>21,12   | 30 км. |
| 496 | +C1545-43<br>варіант 5           | Дюбелі 6/42 мм  | 100шт | 10,59549 | <u>101.34</u><br>1073,75   | <u>98.94</u><br>1048,32    | <u>0.41</u><br>4,34   | <u>1.99</u><br>21,09   | 30 км. |
| 497 | +C1545-269<br>варіант 1          | Куттик металевий пристінний   | м     | 36,936   | <u>28.36</u><br>1047,50    | <u>27.00</u><br>997,27     | <u>0.8</u><br>29,55   | <u>0.56</u><br>20,68   | 30 км. |
| 498 | C111-540                         | Стрічка сталева пакувальна, м'яка,<br>нормальної точності 0,7х(20-50) мм                            | т     | 0,023136 | <u>44591.43</u><br>1031,67 | <u>43414.60</u><br>1004,44 | <u>302.49</u><br>7,00 | <u>874.34</u><br>20,23 | 30 км. |
| 499 | +C111-1151<br>варіант 1          | Прокат для армування з/б конструкцій<br>круглий та періодичного профілю, клас А-1,<br>діаметр 12 мм | т     | 0,02967  | <u>34522.78</u><br>1024,29 | <u>34000.00</u><br>1008,78 | <u>265.79</u><br>7,89 | <u>256.99</u><br>7,62  | 30 км. |
| 500 | &C1532-24-1<br>варіант 4         | Перехідник мідь 15/10   | шт    | 21       | <u>48.07</u><br>1009,47    | <u>47.00</u><br>987,00     | <u>0.13</u><br>2,73   | <u>0.94</u><br>19,74   | 30 км. |
| 501 | &C130-888-4<br>варіант 1         | Труба гнучка д.16 мм /дренаж/   | м     | 20       | <u>49.45</u><br>989,00     | <u>48.00</u><br>960,00     | <u>0.48</u><br>9,60   | <u>0.97</u><br>19,40   | 30 км. |
| 502 | +C113-1698<br>варіант 3          | Теплоізоляція каучукова д.13  | м     | 48       | <u>20.55</u><br>986,40     | <u>20.00</u><br>960,00     | <u>0.15</u><br>7,20   | <u>0.4</u><br>19,20    | 30 км. |
| 503 | +290902-55<br>варіант 1          | Вимикач заглиблений для прихованої<br>проводки  | шт    | 10       | <u>97.06</u><br>970,60     | <u>95.00</u><br>950,00     | <u>0.16</u><br>1,60   | <u>1.9</u><br>19,00    | 30 км. |
|     |                                  | в тому числі витрати замовника  | шт    | 10       | <u>95</u><br>950,00        | <u>95</u><br>950,00        | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-          |        |

| 1   | 2                                | 3   | 4     | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|----------------------------------|---|-------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 504 | +С111-27<br>варіант 1            | Азбестовий шнур загального призначення<br>[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм                                       | т     | 0,00225004 | <u>429500.16</u><br>966,39 | <u>420600.00</u><br>946,37 | <u>478.59</u><br>1,08  | <u>8421.57</u><br>18,94 | 30 км. |
| 505 | +С1545-44<br>варіант 3           | Дюбелі фасадні пластмасові, довж. 100 мм  | 100шт | 3,7168     | <u>259.39</u><br>964,10    | <u>254.00</u><br>944,07    | <u>0.3</u><br>1,12     | <u>5.09</u><br>18,91    | 30 км. |
| 506 | +С111-72                         | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3,<br>БНИ-IV, БНИ-V   | т     | 0,032      | <u>30093.83</u><br>963,00  | <u>28969.51</u><br>927,02  | <u>534.24</u><br>17,10 | <u>590.08</u><br>18,88  | 30 км. |
| 507 | +С113-2311<br>варіант 1          | Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні<br>для зовнішніх каналізаційних мереж діам.<br>110 мм               | м     | 7,5        | <u>127.47</u><br>956,03    | <u>124.33</u><br>932,48    | <u>0.64</u><br>4,80    | <u>2.5</u><br>18,75     | 30 км. |
| 508 | +С113-1698<br>варіант 2          | Теплоізоляція каучукова д.25  | м     | 14         | <u>68.15</u><br>954,10     | <u>66.66</u><br>933,24     | <u>0.15</u><br>2,10    | <u>1.34</u><br>18,76    | 30 км. |
| 509 | &С1110-101-1-<br>6И<br>варіант 1 | Підвіси в комплекті   | шт    | 75,84      | <u>12.29</u><br>932,07     | <u>12.00</u><br>910,08     | <u>0.05</u><br>3,79    | <u>0.24</u><br>18,20    | 30 км. |
| 510 | +С126-1300<br>варіант 2          | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6<br>м  | м     | 32,49      | <u>27.96</u><br>908,42     | <u>27.00</u><br>877,23     | <u>0.75</u><br>24,37   | <u>0.21</u><br>6,82     | 30 км. |
| 511 | +С130-465<br>варіант 6           | Кран діаметр 25 мм  | шт    | 2          | <u>433.58</u><br>867,16    | <u>424.96</u><br>849,92    | <u>0.12</u><br>0,24    | <u>8.5</u><br>17,00     | 30 км. |
| 512 | &С113-2-3<br>варіант 4           | Кран н/ж Ду 15  | шт    | 1          | <u>866.69</u><br>866,69    | <u>860.00</u><br>860,00    | <u>0.24</u><br>0,24    | <u>6.45</u><br>6,45     | 30 км. |
| 513 | &С113-1705-1                     | Кутік 90 град. мідний діам. 9 мм  | шт    | 20         | <u>43.32</u><br>866,40     | <u>42.40</u><br>848,00     | <u>0.07</u><br>1,40    | <u>0.85</u><br>17,00    | 30 км. |
| 514 | С113-161                         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із<br>сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,<br>товщина стінки 4 мм | м     | 2,5        | <u>344.02</u><br>860,05    | <u>338.72</u><br>846,80    | <u>2.74</u><br>6,85    | <u>2.56</u><br>6,40     | 30 км. |
| 515 | &С11-4-10<br>варіант 1           | Болт М6   | шт    | 240        | <u>3.53</u><br>847,20      | <u>3.20</u><br>768,00      | <u>0.26</u><br>62,40   | <u>0.07</u><br>16,80    | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3  | 4   | 5         | 6/7                      | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------------|--|-----|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 516 | C111-306                        | Вироби гумові технічні морозостійкі  | кг  | 6,4572    | <u>130.66</u><br>843,70  | <u>127.72</u><br>824,71   | <u>0.38</u><br>2,45   | <u>2.56</u><br>16,54   | 30 км. |
| 517 | +C1545-406                      | Затискач анкерний [натяжний] [2x16-25]<br>SO 157.1   | шт  | 6         | <u>139.15</u><br>834,90  | <u>136.17</u><br>817,02   | <u>0.25</u><br>1,50   | <u>2.73</u><br>16,38   | 30 км. |
| 518 | &C111-1867-<br>189<br>варіант 3 | Дюбель 12*60   | шт  | 250       | <u>3.33</u><br>832,50    | <u>3.10</u><br>775,00     | <u>0.16</u><br>40,00  | <u>0.07</u><br>17,50   | 30 км. |
| 519 | &C111-88-152-<br>4<br>варіант 4 | Траверса 0,4 м   | шт  | 10        | <u>83.14</u><br>831,40   | <u>80.00</u><br>800,00    | <u>1.51</u><br>15,10  | <u>1.63</u><br>16,30   | 30 км. |
| 520 | C1544-89                        | Скlostрічка липка ізоляційна на<br>полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,<br>ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19<br>мм | кг  | 1,169     | <u>710.92</u><br>831,07  | <u>696.22</u><br>813,88   | <u>0.76</u><br>0,89   | <u>13.94</u><br>16,30  | 30 км. |
| 521 | +C1545-415<br>варіант 1         | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі<br>проколюючі ізоляцію SLIP 12.127  | шт  | 4         | <u>207.2</u><br>828,80   | <u>203.10</u><br>812,40   | <u>0.04</u><br>0,16   | <u>4.06</u><br>16,24   | 30 км. |
| 522 | +C1630-522<br>варіант 34        | Вартість вентиляційних решіток РП2<br>300x250 мм   | шт  | 1         | <u>822.09</u><br>822,09  | <u>805.96</u><br>805,96   | <u>0.01</u><br>0,01   | <u>16.12</u><br>16,12  | 30 км. |
| 523 | C1110-172<br>варіант 1          | Сталь кутова 25x25x3 мм  | т   | 0,0245616 | <u>33422.8</u><br>820,92 | <u>32501.66</u><br>798,29 | <u>265.79</u><br>6,53 | <u>655.35</u><br>16,10 | 30 км. |
| 524 | &C11-4-10-1<br>варіант 1        | Шайба М6   | шт  | 240       | <u>3.38</u><br>811,20    | <u>3.30</u><br>792,00     | <u>0.01</u><br>2,40   | <u>0.07</u><br>16,80   | 30 км. |
| 525 | +C1545-266<br>варіант 1         | Трубка термоусаджувана на 95 мм2   | 10м | 0,1       | <u>7875.6</u><br>787,56  | <u>7720.00</u><br>772,00  | <u>1.18</u><br>0,12   | <u>154.42</u><br>15,44 | 30 км. |
| 526 | +C113-1385<br>варіант 2         | Гофрована гнучка труба, d=16мм   | м   | 60        | <u>13.06</u><br>783,60   | <u>12.50</u><br>750,00    | <u>0.3</u><br>18,00   | <u>0.26</u><br>15,60   |        |
| 527 | &C1530-149-1<br>варіант 1       | Кришки коробів 120X80  | шт  | 1         | <u>773.38</u><br>773,38  | <u>771.00</u><br>771,00   | <u>2.31</u><br>2,31   | <u>0.07</u><br>0,07    |        |

| 1   | 2                         | 3   | 4      | 5       | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------|---|--------|---------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 528 | +С1422-10936              | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,06    | <u>12770.4</u><br>766,22  | <u>11500.00</u><br>690,00 | <u>1020</u><br>61,20   | <u>250.4</u><br>15,02  | 30 км. |
| 529 | +С130-256<br>варіант 1    | Флюгарки  | шт     | 4       | <u>188.99</u><br>755,96   | <u>180.00</u><br>720,00   | <u>5.28</u><br>21,12   | <u>3.71</u><br>14,84   | 30 км. |
| 530 | &С111-140-4<br>варіант 1  | Дюбель 6x40 в комплекті   | шт     | 284     | <u>2.65</u><br>752,60     | <u>2.60</u><br>738,40     | <u>-</u><br>-          | <u>0.05</u><br>14,20   |        |
| 531 | +С113-2155<br>варіант 1   | Кран муфтовий кульовий з н/ж сталі AISI304 2-х склад. В-Н Ру 63 Ду 25 | шт     | 2       | <u>372.17</u><br>744,34   | <u>364.80</u><br>729,60   | <u>0.07</u><br>0,14    | <u>7.3</u><br>14,60    | 30 км. |
| 532 | +С113-1698<br>варіант 4   | Теплоізоляція каучукова д.10  | м      | 48      | <u>15.45</u><br>741,60    | <u>15.00</u><br>720,00    | <u>0.15</u><br>7,20    | <u>0.3</u><br>14,40    | 30 км. |
| 533 | +С111-2015-4<br>варіант 1 | Гіпсова шпаклівка фінішна   | кг     | 39,0756 | <u>18.87</u><br>737,36    | <u>18.00</u><br>703,36    | <u>0.5</u><br>19,54    | <u>0.37</u><br>14,46   | 30 км. |
| 534 | &С1545-37-54<br>варіант 1 | Затискач контрольний С-034  | шт     | 6       | <u>121.35</u><br>728,10   | <u>118.80</u><br>712,80   | <u>0.17</u><br>1,02    | <u>2.38</u><br>14,28   | 30 км. |
| 535 | +С116-8<br>варіант 1      | Металеві наклейки на поручні шрифтом Брайля 100x50                    | шт     | 2       | <u>359.64</u><br>719,28   | <u>351.31</u><br>702,62   | <u>1.28</u><br>2,56    | <u>7.05</u><br>14,10   | 30 км. |
| 536 | +С1545-169                | Перемичка заземлювальна   | шт     | 10      | <u>71.62</u><br>716,20    | <u>70.00</u><br>700,00    | <u>0.22</u><br>2,20    | <u>1.4</u><br>14,00    | 30 км. |
| 537 | +С1630-522<br>варіант 22  | Вартість вентиляційних решіток РП2 300x200 мм                         | шт     | 1       | <u>713.4</u><br>713,40    | <u>699.40</u><br>699,40   | <u>0.01</u><br>0,01    | <u>13.99</u><br>13,99  | 30 км. |
| 538 | &С1532-24-1<br>варіант 3  | Перехідник мідь 10/8  | шт     | 10      | <u>70.51</u><br>705,10    | <u>69.00</u><br>690,00    | <u>0.13</u><br>1,30    | <u>1.38</u><br>13,80   | 30 км. |
| 539 | +С111-1561<br>варіант 1   | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі                                 | т      | 0,0186  | <u>37805.06</u><br>703,17 | <u>36475.80</u><br>678,45 | <u>587.98</u><br>10,94 | <u>741.28</u><br>13,78 | 30 км. |
| 540 | +С113-1698<br>варіант 1   | Теплоізоляція каучукова д.16  | м      | 14      | <u>49.73</u><br>696,22    | <u>48.60</u><br>680,40    | <u>0.15</u><br>2,10    | <u>0.98</u><br>13,72   | 30 км. |



| 1   | 2                           | 3   | 4  | 5         | 6/7                        | 8/9                       | 10/11                   | 12/13                   | 14     |
|-----|-----------------------------|---|----|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 541 | +С130-39<br>варіант 1       | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм   | т  | 0,00708   | <u>97286.34</u><br>688,79  | <u>95000.00</u><br>672,60 | <u>378.76</u><br>2,68   | <u>1907.58</u><br>13,51 | 30 км. |
| 542 | С1630-136                   | Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм                         | шт | 11,76     | <u>57.26</u><br>673,38     | <u>55.83</u><br>656,56    | <u>0.31</u><br>3,65     | <u>1.12</u><br>13,17    | 30 км. |
| 543 | +С1630-522<br>варіант 25    | Вартість вентиляційних решіток МВ 120с, 200х150   | шт | 2         | <u>333.74</u><br>667,48    | <u>327.19</u><br>654,38   | <u>0.01</u><br>0,02     | <u>6.54</u><br>13,08    | 30 км. |
| 544 | +С130-967<br>варіант 1      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм | шт | 2         | <u>333.66</u><br>667,32    | <u>326.17</u><br>652,34   | <u>0.95</u><br>1,90     | <u>6.54</u><br>13,08    | 30 км. |
| 545 | +С111-2015-6<br>варіант 1   | Шпаклівка стартова  | кг | 37,38     | <u>17.81</u><br>665,74     | <u>16.96</u><br>633,96    | <u>0.5</u><br>18,69     | <u>0.35</u><br>13,09    | 30 км. |
| 546 | &С111-88-152-3<br>варіант 1 | Гайка М6  | шт | 240       | <u>2.76</u><br>662,40      | <u>1.20</u><br>288,00     | <u>1.51</u><br>362,40   | <u>0.05</u><br>12,00    | 30 км. |
| 547 | С1630-135                   | Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм                         | шт | 16,96     | <u>38.73</u><br>656,86     | <u>37.80</u><br>641,09    | <u>0.17</u><br>2,88     | <u>0.76</u><br>12,89    | 30 км. |
| 548 | &С113-1705-1<br>варіант 2   | Прут для пайки мідний   | шт | 10        | <u>65.35</u><br>653,50     | <u>64.00</u><br>640,00    | <u>0.07</u><br>0,70     | <u>1.28</u><br>12,80    | 30 км. |
| 549 | +С1630-522<br>варіант 35    | Вартість ґрат вентиляційних для встановлення на повітропроводі МБ 200/150 ПФС                           | шт | 2         | <u>326.41</u><br>652,82    | <u>320.00</u><br>640,00   | <u>0.01</u><br>0,02     | <u>6.4</u><br>12,80     | 30 км. |
| 550 | &С113-1425-2<br>варіант 3   | Короб пластиковий 40х40   | м  | 6         | <u>108.63</u><br>651,78    | <u>106.00</u><br>636,00   | <u>2.49</u><br>14,94    | <u>0.14</u><br>0,84     |        |
| 551 | +С111-63<br>варіант 1       | Ацетилен розчинений технічний, марка А  | т  | 0,0059092 | <u>109997.95</u><br>650,00 | <u>99447.31</u><br>587,65 | <u>8393.82</u><br>49,60 | <u>2156.82</u><br>12,75 | 30 км. |
| 552 | &С113-2-3<br>варіант 1      | Відвід мідь d 18  | шт | 10        | <u>64.72</u><br>647,20     | <u>64.00</u><br>640,00    | <u>0.24</u><br>2,40     | <u>0.48</u><br>4,80     | 30 км. |

| 1   | 2                            | 3  | 4  | 5        | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                   | 12/13                   | 14     |
|-----|------------------------------|--|----|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 553 | &C1-1093-1154-1<br>варіант 1 | Дюбель "Молі"4x52  | шт | 64       | <u>10</u><br>640,00       | <u>9.65</u><br>617,60     | <u>0.15</u><br>9,60     | <u>0.2</u><br>12,80     | 30 км. |
| 554 | +C113-1793<br>варіант 1      | Муфта з'єднувальна 5270<br>28мм□□  | шт | 10       | <u>63.31</u><br>633,10    | <u>62.00</u><br>620,00    | <u>0.07</u><br>0,70     | <u>1.24</u><br>12,40    | 30 км. |
| 555 | C111-98                      | Болти із шестигранною головкою оцинковані,<br>діаметр різьби 12-[14] мм                                      | т  | 0,01104  | <u>57020.05</u><br>629,50 | <u>55563.22</u><br>613,42 | <u>338.79</u><br>3,74   | <u>1118.04</u><br>12,34 | 30 км. |
| 556 | +C113-1706<br>варіант 2      | Коліно (2м) 90* 5002а<br>22мм□□  | шт | 12       | <u>52.09</u><br>625,08    | <u>51.00</u><br>612,00    | <u>0.07</u><br>0,84     | <u>1.02</u><br>12,24    | 30 км. |
| 557 | +C1424-11614                 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,<br>5 [М300], крупність заповнювача більше 20<br>до 40 мм       | м3 | 0,1224   | <u>5097.86</u><br>623,98  | <u>4206.24</u><br>514,84  | <u>791.66</u><br>96,90  | <u>99.96</u><br>12,24   | 30 км. |
| 558 | +C111-1844-1<br>варіант 1    | Кутики алюмінієві  | м  | 28,35    | <u>22</u><br>623,70       | <u>22.00</u><br>623,70    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-           |        |
| 559 | +C113-1197<br>варіант 1      | Редукція 5240 35x28мм (шт.<br>)□□  | шт | 2        | <u>307.19</u><br>614,38   | <u>301.00</u><br>602,00   | <u>0.17</u><br>0,34     | <u>6.02</u><br>12,04    | 30 км. |
| 560 | &C111-115-Н                  | АД31 5x40  | кг | 1,6      | <u>380.09</u><br>608,14   | <u>372.30</u><br>595,68   | <u>0.34</u><br>0,54     | <u>7.45</u><br>11,92    | 30 км. |
| 561 | +C1424-11598                 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5<br>[М100], крупність заповнювача більше 40 мм                  | м3 | 0,131733 | <u>4556.21</u><br>600,20  | <u>3675.21</u><br>484,15  | <u>791.66</u><br>104,29 | <u>89.34</u><br>11,76   | 30 км. |
| 562 | +C1421-9452<br>варіант 1     | Щебінь із природного каменю для<br>будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка<br>М1000 і більше              | м3 | 0,465    | <u>1290.17</u><br>599,93  | <u>637.00</u><br>296,21   | <u>627.87</u><br>291,96 | <u>25.3</u><br>11,76    | 30 км. |
| 563 | C113-1814                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4"<br>мм  | шт | 2        | <u>296.96</u><br>593,92   | <u>291.07</u><br>582,14   | <u>0.07</u><br>0,14     | <u>5.82</u><br>11,64    | 30 км. |
| 564 | +C113-129<br>варіант 1       | Труби сталеві електрозварні прямошовні із<br>сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,<br>товщина стінки 2 мм | м  | 12       | <u>49.21</u><br>590,52    | <u>48.60</u><br>583,20    | <u>0.24</u><br>2,88     | <u>0.37</u><br>4,44     | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4   | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------------|---|-----|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 565 | +С113-1041<br>варіант 1         | Трійник 5130 28мм□  | шт  | 3          | <u>195,14</u><br>585,42    | <u>191,00</u><br>573,00    | <u>0,31</u><br>0,93   | <u>3,83</u><br>11,49    | 30 км. |
| 566 | +С130-480<br>варіант 1          | Стрічка армувальна  | м   | 305,6118   | <u>1,91</u><br>583,72      | <u>1,80</u><br>550,10      | <u>0,07</u><br>21,39  | <u>0,04</u><br>12,23    | 30 км. |
| 567 | С111-787                        | Поковки з квадратних заготовок оцинковані,<br>маса 1,8 кг   | т   | 0,012192   | <u>46913,27</u><br>571,97  | <u>45654,61</u><br>556,62  | <u>338,79</u><br>4,13 | <u>919,87</u><br>11,22  | 30 км. |
| 568 | +С111-1504                      | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42  | т   | 0,0037383  | <u>152943,74</u><br>571,75 | <u>149600,00</u><br>559,25 | <u>344,84</u><br>1,29 | <u>2998,9</u><br>11,21  | 30 км. |
| 569 | +С1545-488                      | Стальна бандажна стрічка для кріплення<br>гаків СОТ 37  | м   | 6          | <u>94,63</u><br>567,78     | <u>92,73</u><br>556,38     | <u>0,04</u><br>0,24   | <u>1,86</u><br>11,16    | 30 км. |
| 570 | &С111-1867-<br>189<br>варіант 8 | Хомут-гайка М8 1/2 (20-23мм)  | шт  | 30         | <u>18,83</u><br>564,90     | <u>18,30</u><br>549,00     | <u>0,16</u><br>4,80   | <u>0,37</u><br>11,10    | 30 км. |
| 571 | +С1534-264                      | Переходи штамповані концентричні, діаметр<br>умовного проходу 80х65 мм, зовнішній<br>діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм | шт  | 3          | <u>186,45</u><br>559,35    | <u>182,58</u><br>547,74    | <u>0,21</u><br>0,63   | <u>3,66</u><br>10,98    | 30 км. |
| 572 | +С113-1916<br>варіант 1         | З'єднання роз'ємне "Американка" під<br>прокладку н/ж AISI 304 Вн-Зовн Ду 32   | шт  | 2          | <u>279,14</u><br>558,28    | <u>273,60</u><br>547,20    | <u>0,07</u><br>0,14   | <u>5,47</u><br>10,94    | 30 км. |
| 573 | +С111-1853-4                    | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм   | т   | 0,00487788 | <u>113349,21</u><br>552,90 | <u>110825,00</u><br>540,59 | <u>301,68</u><br>1,47 | <u>2222,53</u><br>10,84 | 30 км. |
| 574 | +С1530-92<br>варіант 1          | Труби гнучкі гофровані, тип середньолегкий,<br>зовнішній діаметр 32 мм  | 10м | 1,5        | <u>367,26</u><br>550,89    | <u>358,45</u><br>537,68    | <u>1,61</u><br>2,42   | <u>7,2</u><br>10,79     | 30 км. |
| 575 | &С1532-24-1<br>варіант 6        | Трійник мідь 22х15х22   | шт  | 6          | <u>89,86</u><br>539,16     | <u>88,00</u><br>528,00     | <u>0,1</u><br>0,60    | <u>1,76</u><br>10,56    |        |
| 576 | +С111-1624-1                    | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17   | кг  | 11,4674    | <u>46,64</u><br>534,84     | <u>45,00</u><br>516,03     | <u>0,73</u><br>8,37   | <u>0,91</u><br>10,44    | 30 км. |
| 577 | +С1110-172                      | Сталь кутова 32х32 мм   | т   | 0,01       | <u>53311,11</u><br>533,11  | <u>52000,00</u><br>520,00  | <u>265,79</u><br>2,66 | <u>1045,32</u><br>10,45 | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3  | 4     | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------|--|-------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 578 | &C1545-37-71<br>варіант 1 | Тримач дроту пластиковий з дюбелем<br>A=110 mm H-011   | шт    | 12         | <u>44.21</u><br>530,52     | <u>43.17</u><br>518,04     | <u>0.17</u><br>2,04   | <u>0.87</u><br>10,44    | 30 км. |
| 579 | +C113-1707<br>варіант 4   | Коліно (2м) 90* 5002a<br>28мм□□  | шт    | 6          | <u>87.79</u><br>526,74     | <u>86.00</u><br>516,00     | <u>0.07</u><br>0,42   | <u>1.72</u><br>10,32    | 30 км. |
| 580 | &C1545-37-48<br>варіант 1 | Злучник для дроту універсальний С-011  | шт    | 10         | <u>52.19</u><br>521,90     | <u>51.00</u><br>510,00     | <u>0.17</u><br>1,70   | <u>1.02</u><br>10,20    | 30 км. |
| 581 | +C1113-246                | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра  | т     | 0,0032287  | <u>161309.44</u><br>520,82 | <u>157574.82</u><br>508,76 | <u>571.69</u><br>1,85 | <u>3162.93</u><br>10,21 | 30 км. |
| 582 | &C1545-37-53<br>варіант 1 | Тримач полоси металевий Н-039  | шт    | 6          | <u>86.65</u><br>519,90     | <u>84.78</u><br>508,68     | <u>0.17</u><br>1,02   | <u>1.7</u><br>10,20     | 30 км. |
| 583 | +C111-1513                | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42   | т     | 0,00358137 | <u>144753.14</u><br>518,41 | <u>141570.00</u><br>507,01 | <u>344.84</u><br>1,23 | <u>2838.3</u><br>10,17  | 30 км. |
| 584 | +C1510-2<br>варіант 1     | Муфта захисна для кабелів з'єднувальна 3<br>ПСТп-1(16/25) комплект   | шт    | 1          | <u>511.34</u><br>511,34    | <u>500.00</u><br>500,00    | <u>1.31</u><br>1,31   | <u>10.03</u><br>10,03   | 30 км. |
| 585 | +C111-1788<br>варіант 3   | Угол водостіка   | шт    | 7          | <u>72.37</u><br>506,59     | <u>70.44</u><br>493,08     | <u>0.51</u><br>3,57   | <u>1.42</u><br>9,94     | 30 км. |
| 586 | C111-27                   | Азбестовий шнур загального призначення<br>[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм  | т     | 0,0014316  | <u>348934.85</u><br>499,54 | <u>341614.40</u><br>489,06 | <u>478.59</u><br>0,69 | <u>6841.86</u><br>9,79  | 30 км. |
| 587 | +C1630-63<br>варіант 1    | Головки для пожежних рукавів з'єднувальні<br>напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см <sup>2</sup> ],<br>діаметр 50 мм | шт    | 3          | <u>164.87</u><br>494,61    | <u>161.50</u><br>484,50    | <u>0.14</u><br>0,42   | <u>3.23</u><br>9,69     | 30 км. |
| 588 | C1545-241                 | Скобки для проводів кабелів дволапкові<br>K729, K730   | 100шт | 0,9252     | <u>533.76</u><br>493,83    | <u>523.13</u><br>484,00    | <u>0.16</u><br>0,15   | <u>10.47</u><br>9,68    | 30 км. |
| 589 | C1545-142                 | Наконечники алюмінієві для опресування<br>240-20-20a   | 100шт | 0,3672     | <u>1343.84</u><br>493,46   | <u>1315.21</u><br>482,95   | <u>2.28</u><br>0,84   | <u>26.35</u><br>9,67    | 30 км. |
| 590 | +C130-968                 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2,<br>ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр<br>80 мм          | шт    | 1          | <u>485.6</u><br>485,60     | <u>475.00</u><br>475,00    | <u>1.08</u><br>1,08   | <u>9.52</u><br>9,52     | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3  | 4  | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|-----|-----------------------------|--|----|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 591 | C1522-33                    | Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу30-0,5   | т  | 0,0008     | <u>601699.07</u><br>481,36 | <u>589635.26</u><br>471,71 | <u>265.79</u><br>0,21 | <u>11798.02</u><br>9,44 | 30 км. |
| 592 | +C1113-77<br>варіант 1      | Ксилол нафтовий, марка А   | т  | 0,00156825 | <u>303407.43</u><br>475,82 | <u>297000.00</u><br>465,77 | <u>458.26</u><br>0,72 | <u>5949.17</u><br>9,33  | 30 км. |
| 593 | &C111-88-152-4<br>варіант 3 | Траверса 2,5 м   | шт | 2          | <u>236.14</u><br>472,28    | <u>230.00</u><br>460,00    | <u>1.51</u><br>3,02   | <u>4.63</u><br>9,26     | 30 км. |
| 594 | +C1630-537                  | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 20 мм                          | шт | 3          | <u>152.68</u><br>458,04    | <u>149.55</u><br>448,65    | <u>0.14</u><br>0,42   | <u>2.99</u><br>8,97     | 30 км. |
| 595 | C124-64                     | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т  | 0,0098     | <u>46579.15</u><br>456,48  | <u>45400.04</u><br>444,92  | <u>265.79</u><br>2,60 | <u>913.32</u><br>8,96   | 30 км. |
| 596 | &C111-155-341<br>варіант 1  | Гайка М8   | шт | 70         | <u>6.47</u><br>452,90      | <u>6.30</u><br>441,00      | <u>0.04</u><br>2,80   | <u>0.13</u><br>9,10     | 30 км. |
| 597 | C1534-139                   | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм          | шт | 2          | <u>220.37</u><br>440,74    | <u>215.77</u><br>431,54    | <u>0.28</u><br>0,56   | <u>4.32</u><br>8,64     | 30 км. |
| 598 | C111-1668                   | Оліфа натуральна   | кг | 1,9476     | <u>225.4</u><br>438,99     | <u>220.46</u><br>429,37    | <u>0.52</u><br>1,01   | <u>4.42</u><br>8,61     | 30 км. |
| 599 | +C111-1519                  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55   | т  | 0,00302    | <u>144753.14</u><br>437,15 | <u>141570.00</u><br>427,54 | <u>344.84</u><br>1,04 | <u>2838.3</u><br>8,57   | 30 км. |
| 600 | +C1545-153<br>варіант 1     | Платформа для кріплення кабелю   | шт | 48         | <u>8.83</u><br>423,84      | <u>8.65</u><br>415,20      | <u>0.01</u><br>0,48   | <u>0.17</u><br>8,16     | 30 км. |
| 601 | +C111-2000-3<br>варіант 2   | Клеюча суміш для керамограніту   | кг | 20,865     | <u>19.87</u><br>414,59     | <u>19.00</u><br>396,44     | <u>0.48</u><br>10,02  | <u>0.39</u><br>8,13     | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4     | 5      | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------------|---|-------|--------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 602 | +С111-69                        | Бензин авіаційний Б-70  | т     | 0,008  | <u>51522.95</u><br>412,18 | <u>50000.00</u><br>400,00 | <u>512.7</u><br>4,10 | <u>1010.25</u><br>8,08 | 30 км. |
| 603 | +С113-20<br>варіант 1           | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м     | 1,2324 | <u>334.45</u><br>412,18   | <u>329.74</u><br>406,37   | <u>2.22</u><br>2,74  | <u>2.49</u><br>3,07    | 30 км. |
| 604 | +С130-592<br>варіант 2          | Регулятор витрат вентиляційних ґраток Р 300х250   | шт    | 2      | <u>196.72</u><br>393,44   | <u>192.71</u><br>385,42   | <u>0.15</u><br>0,30  | <u>3.86</u><br>7,72    | 30 км. |
| 605 | +С1534-257<br>варіант 1         | Різьба д.50   | шт    | 4      | <u>97.51</u><br>390,04    | <u>95.49</u><br>381,96    | <u>0.11</u><br>0,44  | <u>1.91</u><br>7,64    | 30 км. |
| 606 | +С1630-103<br>варіант 1         | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм   | шт    | 1      | <u>382.56</u><br>382,56   | <u>373.20</u><br>373,20   | <u>1.86</u><br>1,86  | <u>7.5</u><br>7,50     | 30 км. |
| 607 | +С111-1721-<br>11А<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна ST150   | м     | 104    | <u>3.67</u><br>381,68     | <u>3.60</u><br>374,40     | <u>-</u><br>-        | <u>0.07</u><br>7,28    |        |
| 608 | +С113-1066<br>варіант 1         | Сідлові трійники з поліпропілену діам. 40х32  | шт    | 2      | <u>188.92</u><br>377,84   | <u>184.49</u><br>368,98   | <u>0.73</u><br>1,46  | <u>3.7</u><br>7,40     | 30 км. |
| 609 | +С130-592<br>варіант 1          | Регулятор витрат вентиляційних ґраток Р 300х200   | шт    | 2      | <u>188.89</u><br>377,78   | <u>185.04</u><br>370,08   | <u>0.15</u><br>0,30  | <u>3.7</u><br>7,40     | 30 км. |
| 610 | +С1545-44<br>варіант 5          | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм  | 100шт | 0,804  | <u>459.03</u><br>369,06   | <u>449.73</u><br>361,58   | <u>0.3</u><br>0,24   | <u>9</u><br>7,24       | 30 км. |
| 611 | +С113-2122<br>варіант 1         | Болт М16х90   | шт    | 8      | <u>45.97</u><br>367,76    | <u>45.00</u><br>360,00    | <u>0.07</u><br>0,56  | <u>0.9</u><br>7,20     | 30 км. |
| 612 | +С130-465<br>варіант 5          | Кран діаметр 15 мм  | шт    | 2      | <u>183.33</u><br>366,66   | <u>179.62</u><br>359,24   | <u>0.12</u><br>0,24  | <u>3.59</u><br>7,18    | 30 км. |
| 613 | С111-1769                       | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм   | шт    | 0,022  | <u>16588.99</u><br>364,96 | <u>16263.38</u><br>357,79 | <u>0.34</u><br>0,01  | <u>325.27</u><br>7,16  | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3  | 4  | 5          | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------------|--|----|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 614 | C111-1809<br>варіант 2          | Сталь кругла D=10 мм   | т  | 0,0083776  | <u>42849.49</u><br>358,98  | <u>42264.72</u><br>354,08  | <u>265.79</u><br>2,23 | <u>318.98</u><br>2,67   | 30 км. |
| 615 | +C1630-522<br>варіант 7         | Швидкорозъемний хомут ХЦ 250   | шт | 2          | <u>175.45</u><br>350,90    | <u>172.00</u><br>344,00    | <u>0.01</u><br>0,02   | <u>3.44</u><br>6,88     | 30 км. |
| 616 | C1546-63                        | Припой ПОС-18  | т  | 0,000615   | <u>570131.51</u><br>350,63 | <u>558498.74</u><br>343,48 | <u>453.72</u><br>0,28 | <u>11179.05</u><br>6,87 | 30 км. |
| 617 | +C111-1292<br>варіант 1         | Уайт-спірит  | т  | 0,00257096 | <u>136284.77</u><br>350,38 | <u>133000.00</u><br>341,94 | <u>612.52</u><br>1,57 | <u>2672.25</u><br>6,87  | 30 км. |
| 618 | +C113-357<br>варіант 1          | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м  | 1,2        | <u>291.53</u><br>349,84    | <u>288.13</u><br>345,76    | <u>1.23</u><br>1,48   | <u>2.17</u><br>2,60     | 30 км. |
| 619 | &C111-1904-1-<br>К<br>варіант 1 | Анкер 8x60   | шт | 32         | <u>10.89</u><br>348,48     | <u>10.65</u><br>340,80     | <u>0.03</u><br>0,96   | <u>0.21</u><br>6,72     | 30 км. |
| 620 | +C1545-267<br>варіант 1         | Труби полівінілхлоридні  | т  | 0,0018011  | <u>189534.22</u><br>341,37 | <u>185445.86</u><br>334,01 | <u>372</u><br>0,67    | <u>3716.36</u><br>6,69  | 30 км. |
| 621 | +C130-1103<br>варіант 1         | Блочки   | шт | 38         | <u>8.95</u><br>340,10      | <u>8.70</u><br>330,60      | <u>0.07</u><br>2,66   | <u>0.18</u><br>6,84     | 30 км. |
| 622 | C111-1683                       | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А  | кг | 0,6        | <u>566.58</u><br>339,95    | <u>554.73</u><br>332,84    | <u>0.74</u><br>0,44   | <u>11.11</u><br>6,67    | 30 км. |
| 623 | C113-1878<br>варіант 1          | Тримач для гофри   | шт | 50         | <u>6.5</u><br>325,00       | <u>6.30</u><br>315,00      | <u>0.07</u><br>3,50   | <u>0.13</u><br>6,50     | 30 км. |
| 624 | C130-40                         | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм  | т  | 0,00935    | <u>33927.84</u><br>317,23  | <u>32883.83</u><br>307,46  | <u>378.76</u><br>3,54 | <u>665.25</u><br>6,23   | 30 км. |
| 625 | +C1545-449                      | Дистаційний бандаж SO 79.6   | шт | 1          | <u>315.04</u><br>315,04    | <u>308.80</u><br>308,80    | <u>0.06</u><br>0,06   | <u>6.18</u><br>6,18     | 30 км. |
| 626 | +C1545-264<br>варіант 1         | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм  | кг | 1,15       | <u>266.8</u><br>306,82     | <u>261.20</u><br>300,38    | <u>0.37</u><br>0,43   | <u>5.23</u><br>6,01     | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4     | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                   | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------------|---|-------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 627 | +С126-1300<br>варіант 1         | Профілі холодногнутий напрямний   | м     | 4,698    | <u>64.15</u><br>301,38     | <u>62.92</u><br>295,60     | <u>0.75</u><br>3,52     | <u>0.48</u><br>2,26    | 30 км. |
| 628 | С111-387-1                      | Білило густотерте цинкове   | т     | 0,002806 | <u>106673.28</u><br>299,33 | <u>104078.02</u><br>292,04 | <u>503.63</u><br>1,41   | <u>2091.63</u><br>5,88 | 30 км. |
| 629 | +С113-1792<br>варіант 1         | Муфта з'єднувальна 5270<br>22мм□□   | шт    | 12       | <u>24.55</u><br>294,60     | <u>24.00</u><br>288,00     | <u>0.07</u><br>0,84     | <u>0.48</u><br>5,76    | 30 км. |
| 630 | +С1545-43<br>варіант 1          | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ  | 100шт | 0,575    | <u>507.15</u><br>291,61    | <u>496.80</u><br>285,66    | <u>0.41</u><br>0,24     | <u>9.94</u><br>5,71    | 30 км. |
| 631 | +С113-2064<br>варіант 2         | Ніпель нержавіючий перехідний AISI 304 3-<br>3 25x15  | шт    | 3        | <u>96.83</u><br>290,49     | <u>94.86</u><br>284,58     | <u>0.07</u><br>0,21     | <u>1.9</u><br>5,70     | 30 км. |
| 632 | С1545-44                        | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм  | 100шт | 0,3104   | <u>932.82</u><br>289,55    | <u>914.23</u><br>283,78    | <u>0.3</u><br>0,09      | <u>18.29</u><br>5,68   | 30 км. |
| 633 | +С1630-522<br>варіант 23        | Вартість анемостата пластикового А 100  | шт    | 1        | <u>287.24</u><br>287,24    | <u>281.60</u><br>281,60    | <u>0.01</u><br>0,01     | <u>5.63</u><br>5,63    | 30 км. |
| 634 | +2405-1539<br>варіант 1         | Гайка М10   | шт    | 32       | <u>8.94</u><br>286,08      | <u>7.58</u><br>242,56      | <u>1.18</u><br>37,76    | <u>0.18</u><br>5,76    | 30 км. |
| 635 | С1421-9467-1<br>варіант 1       | Щебінь  | м3    | 0,2      | <u>1407.35</u><br>281,47   | <u>732.26</u><br>146,45    | <u>647.49</u><br>129,50 | <u>27.6</u><br>5,52    | 30 км. |
| 636 | &С111-88-152-<br>4<br>варіант 2 | Шайба М8  | шт    | 70       | <u>4.01</u><br>280,70      | <u>2.42</u><br>169,40      | <u>1.51</u><br>105,70   | <u>0.08</u><br>5,60    | 30 км. |
| 637 | +С111-850                       | Гума листовая вулканізована кольорова   | кг    | 1        | <u>275.79</u><br>275,79    | <u>270.00</u><br>270,00    | <u>0.38</u><br>0,38     | <u>5.41</u><br>5,41    | 30 км. |
| 638 | +С113-3<br>варіант 1            | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8<br>мм | м     | 2,85     | <u>95.02</u><br>270,81     | <u>93.75</u><br>267,19     | <u>0.56</u><br>1,60     | <u>0.71</u><br>2,02    | 30 км. |



| 1   | 2                           | 3  | 4      | 5         | 6/7                       | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|-----------------------------|--|--------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 639 | +С130-1125                  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2     | 0,2       | <u>1314,93</u><br>262,99  | <u>1286,78</u><br>257,36   | <u>2,37</u><br>0,47   | <u>25,78</u><br>5,16   | 30 км. |
| 640 | &С111-1904-1-К<br>варіант 2 | Анкер стальний однорозпірний О-гак, 8x80   | шт     | 35        | <u>7,46</u><br>261,10     | <u>7,28</u><br>254,80      | <u>0,03</u><br>1,05   | <u>0,15</u><br>5,25    | 30 км. |
| 641 | &1504-1052-Р13<br>варіант 1 | Контакт 1НР Е-NO   | шт     | 16        | <u>16,24</u><br>259,84    | <u>15,78</u><br>252,48     | <u>0,14</u><br>2,24   | <u>0,32</u><br>5,12    | 30 км. |
|     |                             | в тому числі витрати замовника   | шт     | 16        | <u>15,78</u><br>252,48    | <u>15,78</u><br>252,48     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-          |        |
| 642 | +С1545-177                  | Підрозетник, діаметр 50-80 мм  | 100шт  | 0,0824    | <u>3145,68</u><br>259,20  | <u>3083,40</u><br>254,07   | <u>0,6</u><br>0,05    | <u>61,68</u><br>5,08   | 30 км. |
| 643 | +С111-155-1<br>варіант 1    | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм  | 1000шт | 0,123     | <u>2081,78</u><br>256,06  | <u>2040,60</u><br>250,99   | <u>0,36</u><br>0,04   | <u>40,82</u><br>5,03   | 30 км. |
| 644 | +С130-465<br>варіант 4      | Кран діаметр 32 мм   | шт     | 1         | <u>254,92</u><br>254,92   | <u>249,80</u><br>249,80    | <u>0,12</u><br>0,12   | <u>5</u><br>5,00       | 30 км. |
| 645 | С1546-82                    | Сурик свинцевий  | т      | 0,00144   | <u>174542,9</u><br>251,34 | <u>170621,40</u><br>245,69 | <u>499,09</u><br>0,72 | <u>3422,41</u><br>4,93 | 30 км. |
| 646 | +С111-1788<br>варіант 4     | З'єднувач жолоба   | шт     | 6         | <u>41,77</u><br>250,62    | <u>40,44</u><br>242,64     | <u>0,51</u><br>3,06   | <u>0,82</u><br>4,92    | 30 км. |
| 647 | +С111-324                   | Кисень технічний газоподібний  | м3     | 5,70326   | <u>42,46</u><br>242,16    | <u>36,00</u><br>205,32     | <u>5,63</u><br>32,11  | <u>0,83</u><br>4,73    | 30 км. |
| 648 | &С113-134-1<br>варіант 1    | Труба профільна 40x20  | т      | 0,0037524 | <u>64276,27</u><br>241,19 | <u>63532,00</u><br>238,40  | <u>265,79</u><br>1,00 | <u>478,48</u><br>1,79  | 30 км. |
| 649 | +С113-2065<br>варіант 1     | Ніпель нержавіючий AISI 304 3-3 Ду 32  | шт     | 2         | <u>118,8</u><br>237,60    | <u>116,40</u><br>232,80    | <u>0,07</u><br>0,14   | <u>2,33</u><br>4,66    | 30 км. |

| 1   | 2                        | 3   | 4        | 5        | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                 | 14     |
|-----|--------------------------|---|----------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 650 | +С1630-24                | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм                                | шт       | 1        | <u>236.15</u><br>236,15   | <u>231.25</u><br>231,25   | <u>0.27</u><br>0,27   | <u>4.63</u><br>4,63   | 30 км. |
| 651 | С114-45-У                | Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 40 мм, тип 1   | м3       | 0,060863 | <u>3862.01</u><br>235,05  | <u>3736.73</u><br>227,43  | <u>49.55</u><br>3,02  | <u>75.73</u><br>4,60  | 30 км. |
| 652 | +С1630-126<br>варіант 1  | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм   | шт       | 5,88     | <u>39.93</u><br>234,79    | <u>38.96</u><br>229,08    | <u>0.19</u><br>1,12   | <u>0.78</u><br>4,59   | 30 км. |
| 653 | +С113-127<br>варіант 2   | Труби газової магістралі ,зовнішній діаметр 12,7  | м        | 4        | <u>57.93</u><br>231,72    | <u>57.38</u><br>229,52    | <u>0.12</u><br>0,48   | <u>0.43</u><br>1,72   | 30 км. |
| 654 | +С1545-251<br>варіант 3  | Шина алюмінієва 5х40 мм   | м        | 1        | <u>230.33</u><br>230,33   | <u>225.40</u><br>225,40   | <u>0.41</u><br>0,41   | <u>4.52</u><br>4,52   | 30 км. |
| 655 | С123-521                 | Дерев'яні деталі риштувань  | м3       | 0,02412  | <u>9245.19</u><br>222,99  | <u>8809.07</u><br>212,47  | <u>254.84</u><br>6,15 | <u>181.28</u><br>4,37 | 30 км. |
| 656 | С1546-83                 | Тавот   | кг       | 6,4272   | <u>33.6</u><br>215,95     | <u>32.42</u><br>208,37    | <u>0.52</u><br>3,34   | <u>0.66</u><br>4,24   | 30 км. |
| 657 | +С113-7<br>варіант 1     | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм | м        | 0,936    | <u>227.54</u><br>212,98   | <u>224.33</u><br>209,97   | <u>1.52</u><br>1,42   | <u>1.69</u><br>1,59   | 30 км. |
| 658 | +С1630-1161<br>варіант 1 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 100 - 1,6 МПа - 1,5 G1/2   | комплект | 1        | <u>211.36</u><br>211,36   | <u>206.40</u><br>206,40   | <u>0.82</u><br>0,82   | <u>4.14</u><br>4,14   | 30 км. |
| 659 | +С1545-429               | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SM 2.11  | шт       | 1        | <u>200.85</u><br>200,85   | <u>196.88</u><br>196,88   | <u>0.03</u><br>0,03   | <u>3.94</u><br>3,94   | 30 км. |
| 660 | С1541-69-2               | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм   | 1000шт   | 0,008    | <u>24530.22</u><br>196,24 | <u>23653.57</u><br>189,23 | <u>395.67</u><br>3,17 | <u>480.98</u><br>3,84 | 30 км. |
| 661 | &С100-29098<br>варіант 1 | Саморіз д.6 70 мм   | шт       | 32       | <u>6.12</u><br>195,84     | <u>6.00</u><br>192,00     | <u>-</u><br>-         | <u>0.12</u><br>3,84   |        |
| 662 | &С1532-24-1<br>варіант 7 | Трійник мідь 22х22х22   | шт       | 2        | <u>93.9</u><br>187,80     | <u>92.00</u><br>184,00    | <u>0.1</u><br>0,20    | <u>1.8</u><br>3,60    |        |

| 1   | 2                         | 3   | 4    | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------|---|------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 663 | +С113-1195<br>варіант 1   | Редукція 5240 28x15мм   | шт   | 1        | <u>186.83</u><br>186,83    | <u>183.00</u><br>183,00    | <u>0.17</u><br>0,17    | <u>3.66</u><br>3,66     | 30 км. |
| 664 | +С1530-167<br>варіант 1   | Трійник прямий, діаметр 32 мм   | 10шт | 1,39     | <u>133.38</u><br>185,40    | <u>130.60</u><br>181,53    | <u>0.16</u><br>0,22    | <u>2.62</u><br>3,65     | 30 км. |
| 665 | С130-965                  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2,<br>ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр<br>40 мм                 | шт   | 1        | <u>184.68</u><br>184,68    | <u>180.48</u><br>180,48    | <u>0.58</u><br>0,58    | <u>3.62</u><br>3,62     | 30 км. |
| 666 | +С1530-149                | Муфта, діаметр 20 мм  | 10шт | 3,864    | <u>47.2</u><br>182,38      | <u>46.25</u><br>178,71     | <u>0.02</u><br>0,08    | <u>0.93</u><br>3,59     | 30 км. |
| 667 | +С1425-11681<br>варіант 2 | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М50   | м3   | 0,0464   | <u>3925.69</u><br>182,15   | <u>3200.00</u><br>148,48   | <u>725.69</u><br>33,67 | <u>-</u><br>-           | 30 км. |
| 668 | С113-1747                 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>32x20 мм  | шт   | 8        | <u>22.55</u><br>180,40     | <u>22.04</u><br>176,32     | <u>0.07</u><br>0,56    | <u>0.44</u><br>3,52     | 30 км. |
| 669 | +С1534-258                | Переходи штамповані концентричні, діаметр<br>умовного проходу 65x50 мм, зовнішній<br>діаметр та товщина стінки 76x3,5-57x3 мм | шт   | 1        | <u>179.84</u><br>179,84    | <u>176.17</u><br>176,17    | <u>0.14</u><br>0,14    | <u>3.53</u><br>3,53     | 30 км. |
| 670 | +С113-138<br>варіант 1    | Труби сталеві електрозварні прямошовні із<br>сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,<br>товщина стінки 3 мм                  | м    | 1        | <u>179.41</u><br>179,41    | <u>177.01</u><br>177,01    | <u>1.06</u><br>1,06    | <u>1.34</u><br>1,34     | 30 км. |
| 671 | С1522-26                  | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в<br>чушках, марка ПОС40  | т    | 0,00023  | <u>777806.66</u><br>178,90 | <u>762289.76</u><br>175,33 | <u>265.79</u><br>0,06  | <u>15251.11</u><br>3,51 | 30 км. |
| 672 | +С113-2064<br>варіант 1   | Ніпель нержавіючий AISI 304 3-3 Ду 25   | шт   | 2        | <u>89.42</u><br>178,84     | <u>87.60</u><br>175,20     | <u>0.07</u><br>0,14    | <u>1.75</u><br>3,50     | 30 км. |
| 673 | С1545-267                 | Труби полівінілхлоридні   | т    | 0,001176 | <u>151703.26</u><br>178,40 | <u>148356.69</u><br>174,47 | <u>372</u><br>0,44     | <u>2974.57</u><br>3,49  | 30 км. |
| 674 | +С113-1938<br>варіант 1   | Футорка нержавіюча AISI 304 32x25   | шт   | 1        | <u>171.43</u><br>171,43    | <u>168.00</u><br>168,00    | <u>0.07</u><br>0,07    | <u>3.36</u><br>3,36     | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3  | 4  | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------|--|----|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 675 | +С111-1515<br>варіант 1   | Електроди АНО-4  | т  | 0,0016    | <u>106431.74</u><br>170,29 | <u>104000.00</u><br>166,40 | <u>344.84</u><br>0,55 | <u>2086.9</u><br>3,34  | 30 км. |
| 676 | +С113-131<br>варіант 1    | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм                       | м  | 2         | <u>84.44</u><br>168,88     | <u>83.33</u><br>166,66     | <u>0.48</u><br>0,96   | <u>0.63</u><br>1,26    | 30 км. |
| 677 | +С1632-102-1<br>варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий   | кг | 0,31612   | <u>530.86</u><br>167,82    | <u>520.00</u><br>164,38    | <u>0.45</u><br>0,14   | <u>10.41</u><br>3,30   | 30 км. |
| 678 | С113-5                    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм | м  | 1,431     | <u>115.59</u><br>165,41    | <u>113.84</u><br>162,91    | <u>0.89</u><br>1,27   | <u>0.86</u><br>1,23    | 30 км. |
| 679 | +С113-1707<br>варіант 3   | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм   | шт | 8         | <u>20.47</u><br>163,76     | <u>20.00</u><br>160,00     | <u>0.07</u><br>0,56   | <u>0.4</u><br>3,20     | 30 км. |
| 680 | +С130-474<br>варіант 1    | Кран зі спусником повітря ( для манометра) SD PLUS Ру 16 Ду 15   | шт | 1         | <u>162.89</u><br>162,89    | <u>159.60</u><br>159,60    | <u>0.1</u><br>0,10    | <u>3.19</u><br>3,19    |        |
| 681 | +С113-130<br>варіант 1    | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,0 мм                       | м  | 2         | <u>80.93</u><br>161,86     | <u>79.90</u><br>159,80     | <u>0.43</u><br>0,86   | <u>0.6</u><br>1,20     | 30 км. |
| 682 | С111-384                  | Білило густотерте цинкове МА-011-1   | т  | 0,0012097 | <u>133689.11</u><br>161,72 | <u>130564.12</u><br>157,94 | <u>503.63</u><br>0,61 | <u>2621.36</u><br>3,17 | 30 км. |
| 683 | +С111-1479<br>варіант 1   | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм  | т  | 0,0023202 | <u>69237.07</u><br>160,64  | <u>67540.69</u><br>156,71  | <u>338.79</u><br>0,79 | <u>1357.59</u><br>3,14 | 30 км. |
| 684 | +С1630-114<br>варіант 1   | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]   | кг | 3,5       | <u>45.79</u><br>160,27     | <u>44.51</u><br>155,79     | <u>0.38</u><br>1,33   | <u>0.9</u><br>3,15     | 30 км. |
| 685 | &С1532-24-1<br>варіант 1  | Трійник мідь 18x18x18  | шт | 2         | <u>79.69</u><br>159,38     | <u>78.00</u><br>156,00     | <u>0.13</u><br>0,26   | <u>1.56</u><br>3,12    | 30 км. |
| 686 | +С113-127<br>варіант 1    | Труби газової магістралі ,зовнішній діаметр 6,3  | м  | 4         | <u>39.49</u><br>157,96     | <u>39.08</u><br>156,32     | <u>0.12</u><br>0,48   | <u>0.29</u><br>1,16    | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3   | 4     | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------------|---|-------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 687 | +С1534-256<br>варіант 1         | Різьба д.25   | шт    | 6        | <u>26.2</u><br>157,20      | <u>25.62</u><br>153,72     | <u>0.07</u><br>0,42    | <u>0.51</u><br>3,06     | 30 км. |
| 688 | &С1532-24-1<br>варіант 5        | Перехідник мідь 18/15   | шт    | 3        | <u>52.15</u><br>156,45     | <u>51.00</u><br>153,00     | <u>0.13</u><br>0,39    | <u>1.02</u><br>3,06     | 30 км. |
| 689 | С111-136                        | Дюбелі з каліброваною головкою [в<br>обоймах] 2,5х48,5 мм   | т     | 0,002767 | <u>56105.9</u><br>155,25   | <u>54666.99</u><br>151,26  | <u>338.79</u><br>0,94  | <u>1100.12</u><br>3,05  | 30 км. |
| 690 | +С1545-489                      | Пряжка [скріпка] СОТ 36   | шт    | 8        | <u>19.31</u><br>154,48     | <u>18.92</u><br>151,36     | <u>0.01</u><br>0,08    | <u>0.38</u><br>3,04     | 30 км. |
| 691 | +С1425-11683<br>варіант 1       | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М100  | м3    | 0,039    | <u>3902.2</u><br>152,19    | <u>3100.00</u><br>120,90   | <u>725.69</u><br>28,30 | <u>76.51</u><br>2,99    | 30 км. |
| 692 | С124-59                         | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих<br>стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами<br>та гайками або без них], такі, що<br>поставляються окремо | т     | 0,0022   | <u>67208.02</u><br>147,86  | <u>65624.43</u><br>144,37  | <u>265.79</u><br>0,58  | <u>1317.8</u><br>2,91   | 30 км. |
| 693 | &С1545-119-<br>101<br>варіант 1 | Труба ПВХ діам.20мм   | м     | 3        | <u>49.17</u><br>147,51     | <u>48.18</u><br>144,54     | <u>0.03</u><br>0,09    | <u>0.96</u><br>2,88     | 30 км. |
| 694 | +С1545-241<br>варіант 1         | Скобки для проводів кабелів дволапкові<br>К729, К730  | 100шт | 0,402    | <u>366.09</u><br>147,17    | <u>358.75</u><br>144,22    | <u>0.16</u><br>0,06    | <u>7.18</u><br>2,89     | 30 км. |
| 695 | С1545-167                       | Патрубок У-477  | 100шт | 0,108    | <u>1357.18</u><br>146,58   | <u>1326.85</u><br>143,30   | <u>3.72</u><br>0,40    | <u>26.61</u><br>2,88    | 30 км. |
| 696 | +С124-30<br>варіант 1           | Пруток зварювальний нержавіючий СВ-<br>04Х19Н11М3   | т     | 0,00025  | <u>585751.11</u><br>146,44 | <u>574000.00</u><br>143,50 | <u>265.79</u><br>0,07  | <u>11485.32</u><br>2,87 | 30 км. |
| 697 | +С1530-151                      | Муфта, діаметр 32 мм  | 10шт  | 1,904    | <u>75.56</u><br>143,87     | <u>74.01</u><br>140,92     | <u>0.07</u><br>0,13    | <u>1.48</u><br>2,82     | 30 км. |
| 698 | +С113-1787<br>варіант 1         | Перехід діам. 63х50 мм  | шт    | 1        | <u>143.02</u><br>143,02    | <u>140.00</u><br>140,00    | <u>0.22</u><br>0,22    | <u>2.8</u><br>2,80      | 30 км. |

| 1   | 2                        | 3  | 4      | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|--------------------------|--|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 699 | +С111-1804<br>варіант 1  | Лист з нержавіючої сталі 2,0   | т      | 0,0005    | <u>285725.78</u><br>142,86 | <u>283333.00</u><br>141,67 | <u>265.79</u><br>0,13 | <u>2126.99</u><br>1,06 | 30 км. |
| 700 | &С171-2197П-<br>1        | Саморізи дахові  | шт     | 60        | <u>2.37</u><br>142,20      | <u>2.33</u><br>139,80      | <u>0.02</u><br>1,20   | <u>0.02</u><br>1,20    | 30 км. |
| 701 | +С111-1482<br>варіант 1  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм  | т      | 0,0024    | <u>59111.08</u><br>141,87  | <u>57613.25</u><br>138,27  | <u>338.79</u><br>0,81 | <u>1159.04</u><br>2,79 | 30 км. |
| 702 | +С111-98<br>варіант 1    | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм   | т      | 0,0014308 | <u>97245.57</u><br>139,14  | <u>95000.00</u><br>135,93  | <u>338.79</u><br>0,48 | <u>1906.78</u><br>2,73 | 30 км. |
| 703 | С111-1848                | Болти будівельні з гайками та шайбами  | т      | 0,00201   | <u>68994.02</u><br>138,68  | <u>67339.52</u><br>135,35  | <u>301.68</u><br>0,61 | <u>1352.82</u><br>2,72 | 30 км. |
| 704 | С113-387                 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м      | 0,4       | <u>346.06</u><br>138,42    | <u>341.52</u><br>136,61    | <u>1.96</u><br>0,78   | <u>2.58</u><br>1,03    | 30 км. |
| 705 | С1541-67-1               | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм   | 1000шт | 0,056     | <u>2448.2</u><br>137,10    | <u>2366.38</u><br>132,52   | <u>33.82</u><br>1,89  | <u>48</u><br>2,69      | 30 км. |
| 706 | +С111-2014-6             | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17  | л      | 2,94      | <u>46.41</u><br>136,45     | <u>45.00</u><br>132,30     | <u>0.5</u><br>1,47    | <u>0.91</u><br>2,68    | 30 км. |
| 707 | +С111-1788<br>варіант 6  | Шурупи самонарізні   | шт     | 130,5394  | <u>1.02</u><br>133,15      | <u>0.90</u><br>117,49      | <u>0.1</u><br>13,05   | <u>0.02</u><br>2,61    |        |
| 708 | +С1630-128<br>варіант 2  | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм  | шт     | 1,56      | <u>85.02</u><br>132,63     | <u>83.00</u><br>129,48     | <u>0.35</u><br>0,55   | <u>1.67</u><br>2,60    | 30 км. |
| 709 | +С1545-43<br>варіант 3   | Дюбель-шурупи (150 мм)   | 100шт  | 0,102224  | <u>1294.8</u><br>132,36    | <u>1269.00</u><br>129,72   | <u>0.41</u><br>0,04   | <u>25.39</u><br>2,60   | 30 км. |
| 710 | С1545-42                 | Дюбелі У658, У661  | 100шт  | 0,3146    | <u>413.5</u><br>130,09     | <u>405.09</u><br>127,44    | <u>0.3</u><br>0,09    | <u>8.11</u><br>2,56    | 30 км. |
| 711 | +С123-515-У<br>варіант 1 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм  | м2     | 0,23112   | <u>558.28</u><br>129,03    | <u>540.00</u><br>124,80    | <u>7.33</u><br>1,69   | <u>10.95</u><br>2,54   | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3  | 4     | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|-----------------------------|--|-------|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 712 | C1546-66                    | Пропан-бутан технічний                           | м3    | 2,42386  | <u>52.75</u><br>127,86     | <u>43.30</u><br>104,95     | <u>8.42</u><br>20,41  | <u>1.03</u><br>2,50    | 30 км. |
| 713 | &C158-ПС-ГОФ<br>варіант 1   | Труба гофрована діам.20мм                        | 100м  | 0,2      | <u>624.82</u><br>124,96    | <u>607.50</u><br>121,50    | <u>5.07</u><br>1,01   | <u>12.25</u><br>2,45   | 30 км. |
| 714 | +C1110-177<br>варіант 1     | Втулки ущільнювальні                             | шт    | 10,8     | <u>11.42</u><br>123,34     | <u>11.17</u><br>120,64     | <u>0.03</u><br>0,32   | <u>0.22</u><br>2,38    | 30 км. |
| 715 | &C111-1867-189<br>варіант 6 | Дюбель 10*50                                     | шт    | 40       | <u>3.02</u><br>120,80      | <u>2.80</u><br>112,00      | <u>0.16</u><br>6,40   | <u>0.06</u><br>2,40    | 30 км. |
| 716 | +C1546-22<br>варіант 1      | Клей нітроглифталевий                            | кг    | 0,46     | <u>256.25</u><br>117,88    | <u>250.75</u><br>115,35    | <u>0.48</u><br>0,22   | <u>5.02</u><br>2,31    | 30 км. |
| 717 | +C111-807                   | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм        | т     | 0,001844 | <u>62491.11</u><br>115,23  | <u>61000.00</u><br>112,48  | <u>265.79</u><br>0,49 | <u>1225.32</u><br>2,26 | 30 км. |
| 718 | +C111-175<br>варіант 1      | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм | т     | 0,001009 | <u>113387.07</u><br>114,41 | <u>110825.00</u><br>111,82 | <u>338.79</u><br>0,34 | <u>2223.28</u><br>2,25 | 30 км. |
| 719 | &C158-ПС-КОР<br>варіант 1   | Коробка монтажна КМС1-4                          | од    | 4        | <u>28.34</u><br>113,36     | <u>27.75</u><br>111,00     | <u>0.03</u><br>0,12   | <u>0.56</u><br>2,24    | 30 км. |
| 720 | +C113-1863<br>варіант 1     | Заглушка нержавіюча AISI304 Внутр. Ду 15         | шт    | 3        | <u>36.79</u><br>110,37     | <u>36.00</u><br>108,00     | <u>0.07</u><br>0,21   | <u>0.72</u><br>2,16    | 30 км. |
| 721 | +C1545-161<br>варіант 1     | Патрони Д або К довгі                            | 100шт | 0,804    | <u>135.78</u><br>109,17    | <u>132.00</u><br>106,13    | <u>1.12</u><br>0,90   | <u>2.66</u><br>2,14    | 30 км. |
| 722 | C1545-160                   | Паронітові прокладки                             | 100шт | 0,11     | <u>980.24</u><br>107,83    | <u>950.90</u><br>104,60    | <u>10.12</u><br>1,11  | <u>19.22</u><br>2,12   | 30 км. |
| 723 | C111-1882                   | Тканина мішкова                                  | 10м2  | 0,15778  | <u>676.53</u><br>106,74    | <u>660.64</u><br>104,24    | <u>2.62</u><br>0,41   | <u>13.27</u><br>2,09   | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3  | 4     | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------|--|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 724 | &C158-ПС-ГОФ<br>варіант 2 | Труба гофрована діам.16мм  | 100м  | 0,2       | <u>533.02</u><br>106,60    | <u>517.50</u><br>103,50    | <u>5.07</u><br>1,01   | <u>10.45</u><br>2,09   | 30 км. |
| 725 | +C152-36                  | Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 2x1,5 мм <sup>2</sup> | 1000м | 0,0048    | <u>21855.65</u><br>104,91  | <u>21350.00</u><br>102,48  | <u>77.11</u><br>0,37  | <u>428.54</u><br>2,06  | 30 км. |
| 726 | +C1530-157                | Перехід, діаметр 32x25 мм  | 10шт  | 0,376     | <u>277.49</u><br>104,34    | <u>272.00</u><br>102,27    | <u>0.05</u><br>0,02   | <u>5.44</u><br>2,05    | 30 км. |
| 727 | C111-800                  | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм  | т     | 0,000462  | <u>224174.51</u><br>103,57 | <u>219513.14</u><br>101,42 | <u>265.79</u><br>0,12 | <u>4395.58</u><br>2,03 | 30 км. |
| 728 | C111-1848<br>варіант 2    | Метизи   | т     | 0,0015    | <u>68994.02</u><br>103,49  | <u>67339.52</u><br>101,01  | <u>301.68</u><br>0,45 | <u>1352.82</u><br>2,03 | 30 км. |
| 729 | +C1546-54                 | Пароніт  | т     | 0,000315  | <u>326909.07</u><br>102,98 | <u>320000.00</u><br>100,80 | <u>499.09</u><br>0,16 | <u>6409.98</u><br>2,02 | 30 км. |
| 730 | C1530-177                 | Кутник прямий, діаметр 32 мм   | 10шт  | 0,752     | <u>136.45</u><br>102,61    | <u>133.64</u><br>100,50    | <u>0.13</u><br>0,10   | <u>2.68</u><br>2,01    | 30 км. |
| 731 | +C1630-127<br>варіант 1   | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм  | шт    | 2,12      | <u>48.15</u><br>102,08     | <u>46.98</u><br>99,60      | <u>0.23</u><br>0,49   | <u>0.94</u><br>1,99    | 30 км. |
| 732 | +C157-273                 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм <sup>2</sup>   | 1000м | 0,001     | <u>101249.1</u><br>101,25  | <u>99183.33</u><br>99,18   | <u>80.49</u><br>0,08  | <u>1985.28</u><br>1,99 | 30 км. |
| 733 | +C1113-72                 | Кислота соляна технічна  | т     | 0,004792  | <u>21117.34</u><br>101,19  | <u>20000.00</u><br>95,84   | <u>703.27</u><br>3,37 | <u>414.07</u><br>1,98  | 30 км. |
| 734 | C111-310                  | Каніфоль соснова   | т     | 0,0003038 | <u>323048.35</u><br>98,14  | <u>316146.92</u><br>96,05  | <u>567.15</u><br>0,17 | <u>6334.28</u><br>1,92 | 30 км. |
| 735 | +C1546-20<br>варіант 2    | Клей БМК5  | кг    | 0,33      | <u>294.92</u><br>97,32     | <u>294.44</u><br>97,17     | <u>0.48</u><br>0,15   | <u>-</u><br>-          | 30 км. |



| 1   | 2                               | 3   | 4       | 5         | 6/7                      | 8/9                      | 10/11                   | 12/13                 | 14     |
|-----|---------------------------------|---|---------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 736 | +С1545-119<br>варіант 1         | Муфти поліетиленові   | шт      | 4,8       | <u>19.73</u><br>94,70    | <u>19.54</u><br>93,79    | <u>0.19</u><br>0,91     | <u>-</u><br>-         | 30 км. |
| 737 | +С111-1631<br>варіант 1         | Замазка захисна   | кг      | 0,6       | <u>156.3</u><br>93,78    | <u>152.67</u><br>91,60   | <u>0.57</u><br>0,34     | <u>3.06</u><br>1,84   | 30 км. |
| 738 | +С1530-150                      | Муфта, діаметр 25 мм  | 10шт    | 1,484     | <u>62.94</u><br>93,40    | <u>61.67</u><br>91,52    | <u>0.04</u><br>0,06     | <u>1.23</u><br>1,82   | 30 км. |
| 739 | +С111-816<br>варіант 1          | Дріт сталевий низьковуглецевий різного<br>призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т       | 0,0016692 | <u>55309.29</u><br>92,32 | <u>53959.00</u><br>90,07 | <u>265.79</u><br>0,44   | <u>1084.5</u><br>1,81 | 30 км. |
| 740 | +С1545-237<br>варіант 1         | Скоба дволапкова  | 100шт   | 0,18      | <u>510.65</u><br>91,92   | <u>500.00</u><br>90,00   | <u>0.64</u><br>0,12     | <u>10.01</u><br>1,80  | 30 км. |
| 741 | +С111-219                       | Гіпсові в'яжучі Г-3   | т       | 0,008451  | <u>10667.43</u><br>90,15 | <u>10000.00</u><br>84,51 | <u>458.26</u><br>3,87   | <u>209.17</u><br>1,77 | 30 км. |
| 742 | +С1630-118<br>варіант 1         | З'єднання на згоні сталеві, переходи,<br>діаметр до 15 мм                     | шт      | 11,76     | <u>7.54</u><br>88,67     | <u>7.36</u><br>86,55     | <u>0.03</u><br>0,35     | <u>0.15</u><br>1,77   | 30 км. |
| 743 | С1999-9001                      | Електроенергія  | кВт-год | 15,3      | <u>5.754</u><br>88,04    | <u>5.75400</u><br>88,04  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |        |
| 744 | +С1425-11683                    | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М100                      | м3      | 0,0207    | <u>4229.72</u><br>87,56  | <u>3100.00</u><br>64,17  | <u>1046.78</u><br>21,67 | <u>82.94</u><br>1,72  | 50 км. |
| 745 | &С111-1904-1-<br>К<br>варіант 3 | Анкер 12х150  | шт      | 4         | <u>21.04</u><br>84,16    | <u>20.60</u><br>82,40    | <u>0.03</u><br>0,12     | <u>0.41</u><br>1,64   | 30 км. |
| 746 | +С1545-456<br>варіант 1         | Захисні ковпачки кінців провода РК 99.25.95                                   | шт      | 2         | <u>41.52</u><br>83,04    | <u>40.71</u><br>81,42    | <u>-</u><br>-           | <u>0.81</u><br>1,62   |        |
| 747 | С1545-101                       | Стрічка монтажна ЛМ   | 100м    | 0,17622   | <u>454.96</u><br>80,17   | <u>445.62</u><br>78,53   | <u>0.42</u><br>0,07     | <u>8.92</u><br>1,57   | 30 км. |
| 748 | &С1545-119-<br>121<br>варіант 1 | Труба ПВХ діам.32мм   | м       | 1         | <u>78.66</u><br>78,66    | <u>77.09</u><br>77,09    | <u>0.03</u><br>0,03     | <u>1.54</u><br>1,54   | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3   | 4     | 5       | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------|---|-------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 749 | C1530-166                 | Трійник прямий, діаметр 25 мм   | 10шт  | 1,219   | <u>62.97</u><br>76,76     | <u>61.65</u><br>75,15     | <u>0.09</u><br>0,11   | <u>1.23</u><br>1,50    | 30 км. |
| 750 | &C111-155-341             | Гайка М16   | шт    | 8       | <u>9.55</u><br>76,40      | <u>9.32</u><br>74,56      | <u>0.04</u><br>0,32   | <u>0.19</u><br>1,52    | 30 км. |
| 751 | C1545-87                  | Конструкція опорна  | т     | 0,0012  | <u>62882.64</u><br>75,46  | <u>61311.47</u><br>73,57  | <u>338.18</u><br>0,41 | <u>1232.99</u><br>1,48 | 30 км. |
| 752 | C1530-165                 | Трійник прямий, діаметр 20 мм   | 10шт  | 1,932   | <u>38.47</u><br>74,32     | <u>37.67</u><br>72,78     | <u>0.05</u><br>0,10   | <u>0.75</u><br>1,44    | 30 км. |
| 753 | +C111-1850<br>варіант 1   | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій | т     | 0,0002  | <u>364342.97</u><br>72,87 | <u>356900.00</u><br>71,38 | <u>298.99</u><br>0,06 | <u>7143.98</u><br>1,43 | 30 км. |
| 754 | +C1630-128<br>варіант 1   | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм                                   | шт    | 1,26    | <u>56.96</u><br>71,77     | <u>55.49</u><br>69,92     | <u>0.35</u><br>0,44   | <u>1.12</u><br>1,41    | 30 км. |
| 755 | +C111-1639<br>варіант 3   | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм  | шт    | 0,21463 | <u>333.49</u><br>71,58    | <u>326.70</u><br>70,12    | <u>0.25</u><br>0,05   | <u>6.54</u><br>1,41    | 30 км. |
| 756 | C111-1848<br>варіант 4    | Метизи  | т     | 0,001   | <u>68994.02</u><br>68,99  | <u>67339.52</u><br>67,34  | <u>301.68</u><br>0,30 | <u>1352.82</u><br>1,35 | 30 км. |
| 757 | +2405-1539<br>варіант 2   | Шайба М10   | шт    | 32      | <u>1.99</u><br>63,68      | <u>0.77</u><br>24,64      | <u>1.18</u><br>37,76  | <u>0.04</u><br>1,28    | 30 км. |
| 758 | +C111-816<br>варіант 2    | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм                | т     | 0,00115 | <u>55309.8</u><br>63,61   | <u>53959.50</u><br>62,05  | <u>265.79</u><br>0,31 | <u>1084.51</u><br>1,25 | 30 км. |
| 759 | +C1545-70                 | Кнопка К227   | 100шт | 1,22883 | <u>51.19</u><br>62,90     | <u>50.00</u><br>61,44     | <u>0.19</u><br>0,23   | <u>1</u><br>1,23       | 30 км. |
| 760 | &C113-1858-Н<br>варіант 1 | Хрестики пластикові для плитки  | шт    | 694,936 | <u>0.09</u><br>62,54      | <u>0.08</u><br>55,59      | <u>0.01</u><br>6,95   | <u>-</u><br>-          | 30 км. |
| 761 | +C1630-120<br>варіант 1   | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм                                    | шт    | 5,64    | <u>10.8</u><br>60,91      | <u>10.53</u><br>59,39     | <u>0.06</u><br>0,34   | <u>0.21</u><br>1,18    | 30 км. |

| 1   | 2                            | 3  | 4      | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|-----|------------------------------|--|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 762 | &C111-1867-189<br>варіант 11 | Саморіз універсальний 6x60   | шт     | 40        | <u>1.49</u><br>59,60      | <u>1.30</u><br>52,00      | <u>0.16</u><br>6,40    | <u>0.03</u><br>1,20    | 30 км. |
| 763 | +C113-129<br>варіант 2       | Труби сталеві електрозварні 22x2 мм                                  | м      | 1,2       | <u>49.21</u><br>59,05     | <u>48.60</u><br>58,32     | <u>0.24</u><br>0,29    | <u>0.37</u><br>0,44    | 30 км. |
| 764 | C111-1663                    | Лак, марка 177   | т      | 0,001637  | <u>35627.18</u><br>58,32  | <u>34356.92</u><br>56,24  | <u>571.69</u><br>0,94  | <u>698.57</u><br>1,14  | 30 км. |
| 765 | +C111-27<br>варіант 2        | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т      | 0,0001673 | <u>346728.6</u><br>58,01  | <u>339700.00</u><br>56,83 | <u>230</u><br>0,04     | <u>6798.6</u><br>1,14  |        |
| 766 | +C1425-11681<br>варіант 1    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50                 | м3     | 0,014     | <u>4136.8</u><br>57,92    | <u>3330.00</u><br>46,62   | <u>725.69</u><br>10,16 | <u>81.11</u><br>1,14   | 30 км. |
| 767 | C111-1658                    | Лак бітумний, марка БТ-123   | т      | 0,0005154 | <u>112206.67</u><br>57,83 | <u>109434.85</u><br>56,40 | <u>571.69</u><br>0,29  | <u>2200.13</u><br>1,14 | 30 км. |
| 768 | C111-1708                    | Клоччя просочене   | кг     | 1,12      | <u>50.62</u><br>56,69     | <u>49.12</u><br>55,01     | <u>0.51</u><br>0,57    | <u>0.99</u><br>1,11    | 30 км. |
| 769 | +C111-1788<br>варіант 7      | Гвинти самонарізні   | шт     | 91,8      | <u>0.61</u><br>56,00      | <u>0.60</u><br>55,08      | <u>-</u><br>-          | <u>0.01</u><br>0,92    |        |
| 770 | C111-1355                    | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний                               | т      | 0,00524   | <u>10532.52</u><br>55,19  | <u>9946.30</u><br>52,12   | <u>379.7</u><br>1,99   | <u>206.52</u><br>1,08  | 30 км. |
| 771 | C111-795                     | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм                              | т      | 0,001044  | <u>52783.57</u><br>55,11  | <u>51482.81</u><br>53,75  | <u>265.79</u><br>0,28  | <u>1034.97</u><br>1,08 | 30 км. |
| 772 | C1541-64                     | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм        | 1000шт | 0,014     | <u>3900.3</u><br>54,60    | <u>3810.31</u><br>53,34   | <u>13.51</u><br>0,19   | <u>76.48</u><br>1,07   | 30 км. |
| 773 | C1530-175                    | Кутник прямий, діаметр 20 мм   | 10шт   | 0,672     | <u>80.42</u><br>54,04     | <u>78.80</u><br>52,95     | <u>0.04</u><br>0,03    | <u>1.58</u><br>1,06    | 30 км. |
| 774 | +C111-1881                   | Тальк мелений, 1 сорт  | т      | 0,0016555 | <u>31067.43</u><br>51,43  | <u>30000.00</u><br>49,67  | <u>458.26</u><br>0,76  | <u>609.17</u><br>1,00  | 30 км. |

| 1   | 2                       | 3  | 4    | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|-------------------------|--|------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 775 | C1546-35                | Лак електроізолювальний N318   | т    | 0,00024   | <u>213809.1</u><br>51,31  | <u>209045.07</u><br>50,17 | <u>571.69</u><br>0,14 | <u>4192.34</u><br>1,00 | 30 км. |
| 776 | C111-1639               | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм   | шт   | 0,20445   | <u>247.89</u><br>50,68    | <u>242.78</u><br>49,64    | <u>0.25</u><br>0,05   | <u>4.86</u><br>0,99    | 30 км. |
| 777 | +C111-191<br>варіант 1  | Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм  | т    | 0,001028  | <u>46459.92</u><br>47,76  | <u>45210.15</u><br>46,48  | <u>338.79</u><br>0,35 | <u>910.98</u><br>0,93  | 30 км. |
| 778 | +C112-25                | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3   | 0,004593  | <u>10203.53</u><br>46,86  | <u>9780.00</u><br>44,92   | <u>223.46</u><br>1,03 | <u>200.07</u><br>0,91  | 30 км. |
| 779 | &C111-795-H             | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм  | м    | 6         | <u>7.7</u><br>46,20       | <u>7.28</u><br>43,68      | <u>0.27</u><br>1,62   | <u>0.15</u><br>0,90    | 30 км. |
| 780 | +C1534-256<br>варіант 3 | Різьба д.15  | шт   | 2         | <u>22.59</u><br>45,18     | <u>22.08</u><br>44,16     | <u>0.07</u><br>0,14   | <u>0.44</u><br>0,88    | 30 км. |
| 781 | C111-311                | Каболка  | т    | 0,00042   | <u>106905.72</u><br>44,90 | <u>104355.81</u><br>43,83 | <u>453.72</u><br>0,19 | <u>2096.19</u><br>0,88 | 30 км. |
| 782 | +C188888-4              | Дюбель шуруп   | шт   | 16        | <u>2.75</u><br>44,00      | <u>2.70</u><br>43,20      | <u>-</u><br>-         | <u>0.05</u><br>0,80    |        |
| 783 | C1530-167               | Трійник прямий, діаметр 32 мм  | 10шт | 0,408     | <u>107.32</u><br>43,79    | <u>105.06</u><br>42,86    | <u>0.16</u><br>0,07   | <u>2.1</u><br>0,86     | 30 км. |
| 784 | +C111-605               | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"  | т    | 0,0004329 | <u>100074.95</u><br>43,32 | <u>97600.00</u><br>42,25  | <u>512.7</u><br>0,22  | <u>1962.25</u><br>0,85 | 30 км. |
| 785 | +C113-2062<br>варіант 1 | Ніпель-перехід 4243g 15x1/2"<br>ЗР□□   | шт   | 1         | <u>42.91</u><br>42,91     | <u>42.00</u><br>42,00     | <u>0.07</u><br>0,07   | <u>0.84</u><br>0,84    | 30 км. |
| 786 | C1110-171<br>варіант 1  | Сталь штабова 25x4 мм  | т    | 0,001256  | <u>33031.14</u><br>41,49  | <u>32117.68</u><br>40,34  | <u>265.79</u><br>0,33 | <u>647.67</u><br>0,82  | 30 км. |
| 787 | +C1530-155              | Перехід, діаметр 20x16 мм  | 10шт | 0,336     | <u>122.41</u><br>41,13    | <u>120.00</u><br>40,32    | <u>0.01</u><br>-      | <u>2.4</u><br>0,81     | 30 км. |

| 1   | 2                              | 3  | 4     | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|--------------------------------|--|-------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 788 | +С113-2109<br>варіант 1        | Наклейка "Жовте коло" для дверей А45,<br>240х240 мм  | шт    | 2         | <u>20,1</u><br>40,20      | <u>19,64</u><br>39,28     | <u>0,07</u><br>0,14   | <u>0,39</u><br>0,78    | 30 км. |
| 789 | +С111-1891-<br>1К<br>варіант 1 | Суміші сухі штукатурні гіпсові   | кг    | 3,176     | <u>12,58</u><br>39,95     | <u>12,05</u><br>38,27     | <u>0,28</u><br>0,89   | <u>0,25</u><br>0,79    | 30 км. |
| 790 | +С113-49<br>варіант 1          | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, оцинковані звичайні, діаметр<br>умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8<br>мм | м     | 0,4       | <u>98,25</u><br>39,30     | <u>97,18</u><br>38,87     | <u>0,34</u><br>0,14   | <u>0,73</u><br>0,29    | 30 км. |
| 791 | +С113-1774<br>варіант 1        | Перехід діам. 16х20 мм   | шт    | 3         | <u>12,46</u><br>37,38     | <u>12,00</u><br>36,00     | <u>0,22</u><br>0,66   | <u>0,24</u><br>0,72    | 30 км. |
| 792 | +С1545-209                     | Рамка для написів РГМ55Х15   | 100шт | 0,03      | <u>1225,29</u><br>36,76   | <u>1200,00</u><br>36,00   | <u>1,26</u><br>0,04   | <u>24,03</u><br>0,72   | 30 км. |
| 793 | С111-627                       | Оліфа комбінована К-2  | т     | 0,0003105 | <u>116344,39</u><br>36,12 | <u>113541,35</u><br>35,25 | <u>521,78</u><br>0,16 | <u>2281,26</u><br>0,71 | 30 км. |
| 794 | С1530-176                      | Кутник прямий, діаметр 25 мм   | 10шт  | 0,424     | <u>85,12</u><br>36,09     | <u>83,38</u><br>35,35     | <u>0,07</u><br>0,03   | <u>1,67</u><br>0,71    | 30 км. |
| 795 | +С1630-119<br>варіант 1        | З'єднання на згоні сталеві, переходи,<br>діаметр до 20 мм  | шт    | 4,24      | <u>8,23</u><br>34,90      | <u>8,03</u><br>34,05      | <u>0,04</u><br>0,17   | <u>0,16</u><br>0,68    | 30 км. |
| 796 | +С1545-55                      | Затискач люстровий КЛ2,5   | 100шт | 0,231     | <u>142,76</u><br>32,98    | <u>139,29</u><br>32,18    | <u>0,67</u><br>0,15   | <u>2,8</u><br>0,65     | 30 км. |
| 797 | С111-1608                      | Дрантя   | кг    | 2,7227    | <u>12,08</u><br>32,89     | <u>11,10</u><br>30,22     | <u>0,74</u><br>2,01   | <u>0,24</u><br>0,66    | 30 км. |
| 798 | +С1530-156                     | Перехід, діаметр 25х20 мм  | 10шт  | 0,212     | <u>153,03</u><br>32,44    | <u>150,00</u><br>31,80    | <u>0,03</u><br>0,01   | <u>3</u><br>0,63       | 30 км. |
| 799 | +С1110-111<br>варіант 1        | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм  | т     | 0,00126   | <u>25726,53</u><br>32,42  | <u>24883,91</u><br>31,35  | <u>338,18</u><br>0,43 | <u>504,44</u><br>0,64  | 30 км. |

| 1   | 2                           | 3  | 4    | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                  | 12/13                  | 14     |
|-----|-----------------------------|--|------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 800 | &C111-88-152-4<br>варіант 1 | Шайба М16  | шт   | 8         | <u>4.01</u><br>32,08      | <u>2.42</u><br>19,36      | <u>1.51</u><br>12,08   | <u>0.08</u><br>0,64    | 30 км. |
| 801 | +C130-479<br>варіант 1      | Контрастна стрічка на двері  | м    | 5         | <u>6.2</u><br>31,00       | <u>6.03</u><br>30,15      | <u>0.05</u><br>0,25    | <u>0.12</u><br>0,60    | 30 км. |
| 802 | C113-1781                   | Перехід редуційний /редукція/ діам. 40х32 мм                                 | шт   | 2         | <u>15.27</u><br>30,54     | <u>14.75</u><br>29,50     | <u>0.22</u><br>0,44    | <u>0.3</u><br>0,60     | 30 км. |
| 803 | C111-63                     | Ацетилен розчинений технічний, марка А                                       | т    | 0,0003375 | <u>89597.95</u><br>30,24  | <u>79447.31</u><br>26,81  | <u>8393.82</u><br>2,83 | <u>1756.82</u><br>0,60 | 30 км. |
| 804 | +C111-1480-П<br>варіант 1   | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм  | т    | 0,00044   | <u>66905.73</u><br>29,44  | <u>65255.06</u><br>28,71  | <u>338.79</u><br>0,15  | <u>1311.88</u><br>0,58 | 30 км. |
| 805 | C1530-169<br>варіант 1      | Трійник прямий, діаметр 57 мм  | 10шт | 0,1       | <u>291.8</u><br>29,18     | <u>285.56</u><br>28,56    | <u>0.52</u><br>0,05    | <u>5.72</u><br>0,57    | 30 км. |
| 806 | C157-18                     | Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 25 мм <sup>2</sup>            | т    | 0,000272  | <u>103879.44</u><br>28,26 | <u>101493.93</u><br>27,61 | <u>348.66</u><br>0,09  | <u>2036.85</u><br>0,56 | 30 км. |
| 807 | C1546-7                     | Вазелін технічний  | т    | 0,00024   | <u>116251.32</u><br>27,90 | <u>113450.10</u><br>27,23 | <u>521.78</u><br>0,13  | <u>2279.44</u><br>0,54 | 30 км. |
| 808 | C111-1895                   | Шпаклівка клейова  | т    | 0,001474  | <u>18863.76</u><br>27,81  | <u>17949.42</u><br>26,46  | <u>544.46</u><br>0,80  | <u>369.88</u><br>0,55  | 30 км. |
| 809 | +C113-1778<br>варіант 1     | Перехід діам. 32х25 мм   | шт   | 1         | <u>27.76</u><br>27,76     | <u>27.00</u><br>27,00     | <u>0.22</u><br>0,22    | <u>0.54</u><br>0,54    | 30 км. |
| 810 | +C124-22<br>варіант 1       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т    | 0,0008    | <u>33931.16</u><br>27,14  | <u>33000.05</u><br>26,40  | <u>265.79</u><br>0,21  | <u>665.32</u><br>0,53  | 30 км. |
|     |                             | в тому числі витрати замовника   | т    | 0,0008    | <u>33000.05</u><br>26,40  | <u>33000.05</u><br>26,40  | -<br>-                 | -<br>-                 |        |
| 811 | +C1530-161<br>варіант 1     | Перехід, діаметр 75х57 мм  | 10шт | 0,1       | <u>260.96</u><br>26,10    | <u>255.58</u><br>25,56    | <u>0.26</u><br>0,03    | <u>5.12</u><br>0,51    | 30 км. |

| 1   | 2                               | 3  | 4     | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------------|--|-------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 812 | +С1545-119                      | Муфти поліетиленові  | шт    | 0,64      | <u>39.5</u><br>25,28      | <u>38.54</u><br>24,67     | <u>0.19</u><br>0,12   | <u>0.77</u><br>0,49    | 30 км. |
| 813 | +С1545-159<br>варіант 1         | Очіс льняний   | т     | 0,0009396 | <u>26041.92</u><br>24,47  | <u>25139.00</u><br>23,62  | <u>392.29</u><br>0,37 | <u>510.63</u><br>0,48  | 30 км. |
| 814 | С1545-4                         | Бірка маркувальна  | 100шт | 0,18793   | <u>125.24</u><br>23,54    | <u>122.67</u><br>23,05    | <u>0.11</u><br>0,02   | <u>2.46</u><br>0,47    | 30 км. |
| 815 | С1545-4<br>варіант 1            | Бірка маркувальна  | 100шт | 0,18768   | <u>125.24</u><br>23,51    | <u>122.67</u><br>23,02    | <u>0.11</u><br>0,02   | <u>2.46</u><br>0,47    | 30 км. |
| 816 | С111-782                        | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг  | т     | 0,00072   | <u>32431.94</u><br>23,35  | <u>31457.23</u><br>22,65  | <u>338.79</u><br>0,24 | <u>635.92</u><br>0,46  | 30 км. |
| 817 | С1545-163                       | Патрони до пістолета Д-2   | 100шт | 0,2904    | <u>80.41</u><br>23,35     | <u>77.71</u><br>22,57     | <u>1.12</u><br>0,33   | <u>1.58</u><br>0,45    | 30 км. |
| 818 | С111-818-1                      | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм           | т     | 0,0008906 | <u>25930.4</u><br>23,09   | <u>25156.17</u><br>22,40  | <u>265.79</u><br>0,24 | <u>508.44</u><br>0,45  | 30 км. |
| 819 | +С1534-256<br>варіант 2         | Різьба д.20  | шт    | 1         | <u>21.98</u><br>21,98     | <u>21.48</u><br>21,48     | <u>0.07</u><br>0,07   | <u>0.43</u><br>0,43    | 30 км. |
| 820 | С111-390                        | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т     | 0,00042   | <u>51656.6</u><br>21,70   | <u>50140.10</u><br>21,06  | <u>503.63</u><br>0,21 | <u>1012.87</u><br>0,43 | 30 км. |
| 821 | &С111-1904-1-<br>К<br>варіант 4 | Анкер сталевий 8х85  | шт    | 5         | <u>4.19</u><br>20,95      | <u>4.08</u><br>20,40      | <u>0.03</u><br>0,15   | <u>0.08</u><br>0,40    | 30 км. |
| 822 | +С111-115                       | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм  | т     | 0,00006   | <u>316422.06</u><br>18,99 | <u>309878.92</u><br>18,59 | <u>338.79</u><br>0,02 | <u>6204.35</u><br>0,38 | 30 км. |
| 823 | &С1545-91-Н                     | Коуш №3  | шт    | 6         | <u>3.15</u><br>18,90      | <u>3.06</u><br>18,36      | <u>0.03</u><br>0,18   | <u>0.06</u><br>0,36    | 30 км. |
| 824 | +С111-1522<br>варіант 1         | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А  | т     | 0,000576  | <u>31939.03</u><br>18,40  | <u>30967.93</u><br>17,84  | <u>344.84</u><br>0,20 | <u>626.26</u><br>0,36  | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3  | 4      | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|---------------------------|--|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 825 | C1545-156                 | Нитки швейні   | кг     | 0,06      | <u>295.41</u><br>17,72    | <u>289.25</u><br>17,36    | <u>0.37</u><br>0,02   | <u>5.79</u><br>0,34    | 30 км. |
| 826 | C1541-67-2                | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм  | 1000шт | 0,002     | <u>8380.33</u><br>16,76   | <u>8148.37</u><br>16,30   | <u>67.64</u><br>0,14  | <u>164.32</u><br>0,32  | 30 км. |
| 827 | +C111-120                 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм   | т      | 0,00004   | <u>396819.57</u><br>15,87 | <u>388700.00</u><br>15,55 | <u>338.79</u><br>0,01 | <u>7780.78</u><br>0,31 | 30 км. |
| 828 | C111-1763                 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350  | м2     | 0,32      | <u>49.56</u><br>15,86     | <u>47.44</u><br>15,18     | <u>1.15</u><br>0,37   | <u>0.97</u><br>0,31    | 30 км. |
| 829 | C111-623                  | Мило тверде господарське 72%   | шт     | 0,8       | <u>19.65</u><br>15,72     | <u>19.08</u><br>15,26     | <u>0.18</u><br>0,14   | <u>0.39</u><br>0,32    | 30 км. |
| 830 | C113-1778                 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм  | шт     | 2         | <u>7.72</u><br>15,44      | <u>7.35</u><br>14,70      | <u>0.22</u><br>0,44   | <u>0.15</u><br>0,30    | 30 км. |
| 831 | &C1111-8-Н<br>варіант 1   | Зажим для троса №3   | шт     | 6         | <u>2.5</u><br>15,00       | <u>2.28</u><br>13,68      | <u>0.17</u><br>1,02   | <u>0.05</u><br>0,30    | 30 км. |
| 832 | +C111-1853-8<br>варіант 1 | Цвяхи, 1,5x22 мм   | кг     | 0,328     | <u>45.25</u><br>14,84     | <u>44.06</u><br>14,45     | <u>0.3</u><br>0,10    | <u>0.89</u><br>0,29    | 30 км. |
| 833 | +C111-181<br>варіант 1    | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм  | т      | 0,0001155 | <u>121276.77</u><br>14,01 | <u>118560.00</u><br>13,69 | <u>338.79</u><br>0,04 | <u>2377.98</u><br>0,28 | 30 км. |
| 834 | +C111-1483<br>варіант 1   | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм                                  | т      | 0,00025   | <u>55873.75</u><br>13,97  | <u>54439.40</u><br>13,61  | <u>338.79</u><br>0,08 | <u>1095.56</u><br>0,28 | 30 км. |
| 835 | C111-253                  | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1   | т      | 0,003988  | <u>3405.83</u><br>13,58   | <u>2885.33</u><br>11,51   | <u>453.72</u><br>1,81 | <u>66.78</u><br>0,26   | 30 км. |
| 836 | +C111-1853-2<br>варіант 1 | Цвяхи будівельні 3,0x70 мм   | т      | 0,000096  | <u>129194.91</u><br>12,40 | <u>126360.00</u><br>12,13 | <u>301.68</u><br>0,03 | <u>2533.23</u><br>0,24 | 30 км. |
| 837 | +C111-1856<br>варіант 1   | Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей | т      | 0,0002    | <u>52202.43</u><br>10,44  | <u>50879.86</u><br>10,18  | <u>298.99</u><br>0,06 | <u>1023.58</u><br>0,20 | 30 км. |



| 1   | 2                        | 3  | 4      | 5          | 6/7                      | 8/9                      | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|--------------------------|--|--------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 838 | +С111-1644<br>варіант 1  | Клей гумовий N88-H   | кг     | 0,0447     | <u>226.25</u><br>10,11   | <u>221.35</u><br>9,89    | <u>0.46</u><br>0,02   | <u>4.44</u><br>0,20    | 30 км. |
| 839 | С1113-156                | Розчинник, марка Р-4   | т      | 0,0002     | <u>47464.1</u><br>9,49   | <u>45961.74</u><br>9,19  | <u>571.69</u><br>0,11 | <u>930.67</u><br>0,19  | 30 км. |
| 840 | +С111-1639<br>варіант 2  | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм                   | шт     | 0,07964    | <u>104.83</u><br>8,35    | <u>102.52</u><br>8,16    | <u>0.25</u><br>0,02   | <u>2.06</u><br>0,17    | 30 км. |
| 841 | С1541-43                 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм  | т      | 0,0000223  | <u>355537.32</u><br>7,93 | <u>348183.86</u><br>7,76 | <u>382.14</u><br>0,01 | <u>6971.32</u><br>0,16 | 30 км. |
| 842 | +С111-88<br>варіант 1    | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм                  | т      | 0,00008    | <u>97245.57</u><br>7,78  | <u>95000.00</u><br>7,60  | <u>338.79</u><br>0,03 | <u>1906.78</u><br>0,15 | 30 км. |
| 843 | +С111-388-1<br>варіант 2 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний               | т      | 0,000043   | <u>176463.7</u><br>7,59  | <u>172500.00</u><br>7,42 | <u>503.63</u><br>0,02 | <u>3460.07</u><br>0,15 | 30 км. |
| 844 | +С147-29<br>варіант 1    | В'язальний дріт  | 100кг  | 0,000714   | <u>9839.51</u><br>7,03   | <u>9620.00</u><br>6,87   | <u>26.58</u><br>0,02  | <u>192.93</u><br>0,14  | 30 км. |
| 845 | С111-1757                | Рядно  | м2     | 0,11391    | <u>60.19</u><br>6,86     | <u>58.87</u><br>6,71     | <u>0.14</u><br>0,02   | <u>1.18</u><br>0,13    | 30 км. |
| 846 | С1541-63                 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм         | 1000шт | 0,003      | <u>2153.13</u><br>6,46   | <u>2102.51</u><br>6,31   | <u>8.4</u><br>0,03    | <u>42.22</u><br>0,12   | 30 км. |
| 847 | +С1110-111               | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм                              | т      | 0,0001004  | <u>63584.94</u><br>6,38  | <u>62000.00</u><br>6,22  | <u>338.18</u><br>0,03 | <u>1246.76</u><br>0,13 | 30 км. |
| 848 | С111-21                  | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм | т      | 0,00013    | <u>40872.11</u><br>5,31  | <u>39318.73</u><br>5,11  | <u>751.97</u><br>0,10 | <u>801.41</u><br>0,10  | 30 км. |
| 849 | С111-1746                | Прокладки гумові [пластина технічна пресована]                       | кг     | 0,07       | <u>70.71</u><br>4,95     | <u>68.94</u><br>4,83     | <u>0.38</u><br>0,03   | <u>1.39</u><br>0,09    | 30 км. |
| 850 | +С111-601                | Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна                       | т      | 0,00004704 | <u>100074.95</u><br>4,71 | <u>97600.00</u><br>4,59  | <u>512.7</u><br>0,02  | <u>1962.25</u><br>0,10 | 30 км. |

| 1   | 2                       | 3   | 4     | 5          | 6/7                      | 8/9                      | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|-----|-------------------------|---|-------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 851 | +С1546-20<br>варіант 1  | Клей БМК5   | кг    | 0,01       | <u>457.31</u><br>4,57    | <u>447.86</u><br>4,48    | <u>0.48</u><br>-      | <u>8.97</u><br>0,09    | 30 км. |
| 852 | +С111-383<br>варіант 1  | Білоло густотерте цинкове МА-011-0  | т     | 0,00004    | <u>103102.51</u><br>4,12 | <u>100577.26</u><br>4,02 | <u>503.63</u><br>0,02 | <u>2021.62</u><br>0,08 | 30 км. |
| 853 | +С130-38<br>варіант 1   | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм                                 | т     | 0,00004    | <u>97286.34</u><br>3,89  | <u>95000.00</u><br>3,80  | <u>378.76</u><br>0,02 | <u>1907.58</u><br>0,07 | 30 км. |
| 854 | +С111-253<br>варіант 1  | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1                                | т     | 0,000642   | <u>4440.79</u><br>2,85   | <u>3900.00</u><br>2,50   | <u>453.72</u><br>0,29 | <u>87.07</u><br>0,06   | 30 км. |
| 855 | С111-112                | Бура  | т     | 0,0000312  | <u>89593.94</u><br>2,80  | <u>87351.72</u><br>2,73  | <u>485.48</u><br>0,02 | <u>1756.74</u><br>0,05 | 30 км. |
| 856 | +С111-179<br>варіант 2  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                             | т     | 0,00002456 | <u>113387.07</u><br>2,78 | <u>110825.00</u><br>2,72 | <u>338.79</u><br>0,01 | <u>2223.28</u><br>0,05 | 30 км. |
| 857 | С111-822                | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т     | 0,0000864  | <u>30800.52</u><br>2,66  | <u>29930.80</u><br>2,59  | <u>265.79</u><br>0,02 | <u>603.93</u><br>0,05  | 30 км. |
| 858 | С1545-262               | Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм  | кг    | 0,04       | <u>65.64</u><br>2,63     | <u>63.98</u><br>2,56     | <u>0.37</u><br>0,01   | <u>1.29</u><br>0,06    | 30 км. |
| 859 | С111-254                | Вапно хлорне, марка А   | т     | 0,0001967  | <u>12571.43</u><br>2,47  | <u>11853.06</u><br>2,33  | <u>471.87</u><br>0,09 | <u>246.5</u><br>0,05   | 30 км. |
| 860 | С1545-23                | Втулка В54, В59   | 100шт | 0,024      | <u>96.75</u><br>2,32     | <u>94.62</u><br>2,27     | <u>0.23</u><br>0,01   | <u>1.9</u><br>0,04     | 30 км. |
| 861 | С111-1374               | Шпагат паперовий  | т     | 0,00006    | <u>35087.85</u><br>2,11  | <u>34058.04</u><br>2,04  | <u>341.81</u><br>0,02 | <u>688</u><br>0,05     | 30 км. |
| 862 | +С111-1522<br>варіант 2 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                       | т     | 0,000009   | <u>165055.52</u><br>1,49 | <u>161474.30</u><br>1,45 | <u>344.84</u><br>-    | <u>3236.38</u><br>0,04 | 30 км. |
| 863 | С111-806                | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм                                 | т     | 0,00002    | <u>42907.98</u><br>0,86  | <u>41800.86</u><br>0,84  | <u>265.79</u><br>0,01 | <u>841.33</u><br>0,01  | 30 км. |

| 1   | 2                          | 3  | 4                    | 5        | 6/7                                   | 8/9                                   | 10/11                 | 12/13                 | 14     |
|-----|----------------------------|--|----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 864 | C111-1292                  | Уайт-спірит  | т                    | 0,00018  | <u>3513.52</u><br>0,63                | <u>2832.11</u><br>0,51                | <u>612.52</u><br>0,11 | <u>68.89</u><br>0,01  | 30 км. |
| 865 | C1545-159                  | Очіс льяний  | т                    | 0,00001  | <u>26347.46</u><br>0,26               | <u>25438.55</u><br>0,25               | <u>392.29</u><br>-    | <u>516.62</u><br>0,01 | 30 км. |
| 866 | C111-587                   | Масло індустрієне И-20А  | т                    | 0,000004 | <u>17082.13</u><br>0,07               | <u>16113.55</u><br>0,06               | <u>633.64</u><br>-    | <u>334.94</u><br>0,01 | 30 км. |
| 867 | +С111-179<br>варіант 1     | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                    | т                    | 0,000008 | <u>345.57</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                         | <u>338.79</u><br>-    | <u>6.78</u><br>-      | 30 км. |
|     |                            | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |                      |          |                                       |                                       |                       |                       |        |
| 868 | C1999-9001                 | Електроенергія   | кВт-год              | 255,2461 | <u>5.66181</u><br>1445,15             | <u>5.66181</u><br>1445,15             |                       |                       |        |
| 869 | C1999-9005                 | Мастильні матеріали  | кг                   | 3,2868   | <u>163.15</u><br>536,24               | <u>163.15</u><br>536,24               |                       |                       |        |
| 870 | C1999-9006                 | Гідравлічна рідина   | кг                   | 0,1718   | <u>115.36</u><br>19,82                | <u>115.36</u><br>19,82                |                       |                       |        |
|     |                            | Разом  | грн.                 |          | 2001,21                               | 2001,21                               |                       |                       |        |
|     |                            | <b>Разом по розділу III<br/>в тому числі поставка замовника</b>  | <b>грн.<br/>грн.</b> |          | <b>6391679,65</b><br><b>158781,95</b> | <b>6109836,30</b><br><b>158781,95</b> | <b>160006,76</b><br>- | <b>121836,58</b><br>- |        |
|     |                            | <b><u>IV. Устаткування</u></b>                                   |                      |          |                                       |                                       |                       |                       |        |
| 871 | &1704-50455-2<br>варіант 1 | Консоль операційна моторизована<br>двоплечова                    | комплект             | 8        | <u>897195</u><br>7177560,00           | <u>897195.00</u><br>7177560,00        | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-         |        |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується   | комплект             | 8        | <u>897195</u><br>7177560,00           | <u>897195.00</u><br>7177560,00        | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-         |        |

| 1   | 2                           | 3   | 4        | 5 | 6/7                             | 8/9                             | 10/11                       | 12/13                       | 14 |
|-----|-----------------------------|---|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
|     |                             | у тому числі віднесене до медичних виробів                        | грн.     |   | <u>897195.00</u><br>7177560,00  | <u>897195.00</u><br>7177560,00  |                             |                             |    |
| 872 | +*241996-11033<br>варіант 1 | Сейф 500x400x1410   | шт       | 1 | <u>1057161.51</u><br>1057161,51 | <u>1014200.00</u><br>1014200,00 | <u>30426.00</u><br>30426,00 | <u>12535.51</u><br>12535,51 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт       | 1 | <u>1057161.51</u><br>1057161,51 | <u>1014200.00</u><br>1014200,00 | <u>30426.00</u><br>30426,00 | <u>12535.51</u><br>12535,51 |    |
| 873 | +*280222-19064<br>варіант 1 | Компресор гвинтовий Airpol 15 на ресивері КР-500-11               | комплект | 1 | <u>705404.03</u><br>705404,03   | <u>678749.53</u><br>678749,53   | <u>20362.49</u><br>20362,49 | <u>6292.01</u><br>6292,01   | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | комплект | 1 | <u>26654.5</u><br>26654,50      | <u>-</u><br>-                   | <u>20362.49</u><br>20362,49 | <u>6292.01</u><br>6292,01   |    |
| 874 | +17064-1806-1<br>варіант 4  | Мийка настінна на три крани БТ-МХ-3                               | шт       | 3 | <u>64626.32</u><br>193878,96    | <u>62000.00</u><br>186000,00    | <u>1860.00</u><br>5580,00   | <u>766.32</u><br>2298,96    | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт       | 3 | <u>64626.32</u><br>193878,96    | <u>62000.00</u><br>186000,00    | <u>1860.00</u><br>5580,00   | <u>766.32</u><br>2298,96    |    |
| 875 | +17064-1806-1<br>варіант 1  | Змішувач сенсорний безконтактний Kludi                            | шт       | 9 | <u>15504.06</u><br>139536,54    | <u>14874.00</u><br>133866,00    | <u>446.22</u><br>4015,98    | <u>183.84</u><br>1654,56    | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт       | 9 | <u>15504.06</u><br>139536,54    | <u>14874.00</u><br>133866,00    | <u>446.22</u><br>4015,98    | <u>183.84</u><br>1654,56    |    |
| 876 | +17064-1806-1<br>варіант 3  | Мийка настінна ультразвукова УЗМ-012                              | шт       | 2 | <u>67336.46</u><br>134672,92    | <u>64600.00</u><br>129200,00    | <u>1938.00</u><br>3876,00   | <u>798.46</u><br>1596,92    | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт       | 2 | <u>67336.46</u><br>134672,92    | <u>64600.00</u><br>129200,00    | <u>1938.00</u><br>3876,00   | <u>798.46</u><br>1596,92    |    |
|     |                             | у тому числі віднесене до медичних виробів                        | грн.     |   | <u>64600.00</u><br>129200,00    | <u>64600.00</u><br>129200,00    |                             |                             |    |

| 1   | 2                          | 3   | 4      | 5  | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                     | 12/13                     | 14 |
|-----|----------------------------|---|--------|----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 877 | &1517-1103-17<br>варіант 1 | Шафа ввідно-розподільча з АВР   | компл. | 1  | <u>99379.09</u><br>99379,09 | <u>95340.47</u><br>95340,47 | <u>2860.21</u><br>2860,21 | <u>1178.41</u><br>1178,41 | 3% |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується  | компл. | 1  | <u>99379.09</u><br>99379,09 | <u>95340.47</u><br>95340,47 | <u>2860.21</u><br>2860,21 | <u>1178.41</u><br>1178,41 |    |
| 878 | +560110-1<br>варіант 3     | Душова кабіна   | шт     | 4  | <u>18032.83</u><br>72131,32 | <u>17300.00</u><br>69200,00 | <u>519.00</u><br>2076,00  | <u>213.83</u><br>855,32   | 3% |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується  | шт     | 4  | <u>18032.83</u><br>72131,32 | <u>17300.00</u><br>69200,00 | <u>519.00</u><br>2076,00  | <u>213.83</u><br>855,32   |    |
| 879 | 2308-1007                  | Вентилятор радіальний В-Ц4-70-16а з електродвигуном 4А160С4   | шт     | 1  | <u>70209.39</u><br>70209,39 | <u>67556.45</u><br>67556,45 | <u>2026.69</u><br>2026,69 | <u>626.25</u><br>626,25   | 3% |
| 880 | +2410-3006<br>варіант 1    | Машина пральна макс. завантаження при пранні-6кг 1000об/хв спожив. е/енергії-1, 02кВт/ч, спожив.води-55л, 600х450х850 LG FOj6NNOW | шт     | 2  | <u>33355.52</u><br>66711,04 | <u>32000.00</u><br>64000,00 | <u>960.00</u><br>1920,00  | <u>395.52</u><br>791,04   | 3% |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується  | шт     | 2  | <u>33355.52</u><br>66711,04 | <u>32000.00</u><br>64000,00 | <u>960.00</u><br>1920,00  | <u>395.52</u><br>791,04   |    |
| 881 | +15062-6039<br>варіант 1   | Холодильник побутовий   | шт     | 2  | <u>25016.64</u><br>50033,28 | <u>24000.00</u><br>48000,00 | <u>720.00</u><br>1440,00  | <u>296.64</u><br>593,28   | 3% |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується  | шт     | 2  | <u>25016.64</u><br>50033,28 | <u>24000.00</u><br>48000,00 | <u>720.00</u><br>1440,00  | <u>296.64</u><br>593,28   |    |
| 882 | +17064-1806-1<br>варіант 2 | Дозатор для мила та антисептиків ліктвовий Х-2268   | шт     | 32 | <u>1157.02</u><br>37024,64  | <u>1110.00</u><br>35520,00  | <u>33.30</u><br>1065,60   | <u>13.72</u><br>439,04    | 3% |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується  | шт     | 32 | <u>1157.02</u><br>37024,64  | <u>1110.00</u><br>35520,00  | <u>33.30</u><br>1065,60   | <u>13.72</u><br>439,04    |    |
| 883 | &1517-1103-18              | Шафа розподільча підлогового виконання (ГРЩ)  | компл. | 1  | <u>30610.99</u><br>30610,99 | <u>29367.00</u><br>29367,00 | <u>881.01</u><br>881,01   | <u>362.98</u><br>362,98   | 3% |
|     |                            | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується  | компл. | 1  | <u>30610.99</u><br>30610,99 | <u>29367.00</u><br>29367,00 | <u>881.01</u><br>881,01   | <u>362.98</u><br>362,98   |    |

| 1   | 2                            | 3   | 4  | 5 | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                   | 14 |
|-----|------------------------------|---|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 884 | +*280222-140-18<br>варіант 2 | Шафа металева для зберігання газових балонів                      | шт | 1 | <u>26684,42</u><br>26684,42 | <u>25600,00</u><br>25600,00 | <u>768,00</u><br>768,00 | <u>316,42</u><br>316,42 | 3% |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 1 | <u>26684,42</u><br>26684,42 | <u>25600,00</u><br>25600,00 | <u>768,00</u><br>768,00 | <u>316,42</u><br>316,42 |    |
| 885 | +241996-20208<br>варіант 2   | Стелаж 980x455x975  | шт | 5 | <u>5107,56</u><br>25537,80  | <u>4900,00</u><br>24500,00  | <u>147,00</u><br>735,00 | <u>60,56</u><br>302,80  | 3% |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 5 | <u>5107,56</u><br>25537,80  | <u>4900,00</u><br>24500,00  | <u>147,00</u><br>735,00 | <u>60,56</u><br>302,80  |    |
| 886 | +290116-3188<br>варіант 1    | Муфта швидко роз'ємна (O2)  | шт | 8 | <u>2805</u><br>22440,00     | <u>2805,00</u><br>22440,00  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-           |    |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 8 | <u>2805</u><br>22440,00     | <u>2805,00</u><br>22440,00  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-           |    |
| 887 | +241996-20713<br>варіант 1   | Ванна мийна ВМСМ-2  | шт | 2 | <u>8847,55</u><br>17695,10  | <u>8488,00</u><br>16976,00  | <u>254,64</u><br>509,28 | <u>104,91</u><br>209,82 | 3% |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 2 | <u>8847,55</u><br>17695,10  | <u>8488,00</u><br>16976,00  | <u>254,64</u><br>509,28 | <u>104,91</u><br>209,82 |    |
| 888 | +*280222-140-13<br>варіант 1 | Стіл з полицею 1100x600x850                                       | шт | 3 | <u>5592,26</u><br>16776,78  | <u>5365,00</u><br>16095,00  | <u>160,95</u><br>482,85 | <u>66,31</u><br>198,93  | 3% |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 3 | <u>5592,26</u><br>16776,78  | <u>5365,00</u><br>16095,00  | <u>160,95</u><br>482,85 | <u>66,31</u><br>198,93  |    |
| 889 | +560103-37<br>варіант 1      | Водонагрівач Р=7кВт 295x90x280 Atmor                              | шт | 2 | <u>7705,13</u><br>15410,26  | <u>7392,00</u><br>14784,00  | <u>221,76</u><br>443,52 | <u>91,37</u><br>182,74  | 3% |
|     |                              | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 2 | <u>7705,13</u><br>15410,26  | <u>7392,00</u><br>14784,00  | <u>221,76</u><br>443,52 | <u>91,37</u><br>182,74  |    |

| 1   | 2                           | 3   | 4  | 5 | 6/7                        | 8/9                         | 10/11                   | 12/13                   | 14 |
|-----|-----------------------------|---|----|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 890 | +*560110-235<br>варіант 1   | Тумба 405x475x550   | шт | 3 | <u>5128,41</u><br>15385,23 | <u>4920,00</u><br>14760,00  | <u>147,60</u><br>442,80 | <u>60,81</u><br>182,43  | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 3 | <u>5128,41</u><br>15385,23 | <u>4920,00</u><br>14760,00  | <u>147,60</u><br>442,80 | <u>60,81</u><br>182,43  |    |
| 891 | +2402-3015<br>варіант 1     | Вогнегасник вуглекислотний ВВк-5                                  | шт | 6 | <u>2013,84</u><br>12083,04 | <u>1932,00</u><br>11592,00  | <u>57,96</u><br>347,76  | <u>23,88</u><br>143,28  | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 6 | <u>2013,84</u><br>12083,04 | <u>1932,00</u><br>11592,00  | <u>57,96</u><br>347,76  | <u>23,88</u><br>143,28  |    |
| 892 | +1517-2494-16<br>варіант 1  | Шафа обліку і управління освітленням ЯУО-2 з лічильником          | шт | 1 | <u>11293,4</u><br>11293,40 | <u>10866,67</u><br>10866,67 | <u>326,00</u><br>326,00 | <u>100,73</u><br>100,73 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 1 | <u>11293,4</u><br>11293,40 | <u>10866,67</u><br>10866,67 | <u>326,00</u><br>326,00 | <u>100,73</u><br>100,73 |    |
| 893 | +*241996-20208<br>варіант 3 | Стелаж для зберігання білизни 1000x500x1800 БП5                   | шт | 2 | <u>5107,56</u><br>10215,12 | <u>4900,00</u><br>9800,00   | <u>147,00</u><br>294,00 | <u>60,56</u><br>121,12  | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 2 | <u>5107,56</u><br>10215,12 | <u>4900,00</u><br>9800,00   | <u>147,00</u><br>294,00 | <u>60,56</u><br>121,12  |    |
| 894 | +1504-3181<br>варіант 1     | Щиток ввідний PerfoFast52   | шт | 4 | <u>2473,46</u><br>9893,84  | <u>2380,00</u><br>9520,00   | <u>71,40</u><br>285,60  | <u>22,06</u><br>88,24   | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 4 | <u>2473,46</u><br>9893,84  | <u>2380,00</u><br>9520,00   | <u>71,40</u><br>285,60  | <u>22,06</u><br>88,24   |    |
| 895 | +241996-19106<br>варіант 1  | Стіл письмовий 1100x600x750                                       | шт | 2 | <u>4249,7</u><br>8499,40   | <u>4077,00</u><br>8154,00   | <u>122,31</u><br>244,62 | <u>50,39</u><br>100,78  | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 2 | <u>4249,7</u><br>8499,40   | <u>4077,00</u><br>8154,00   | <u>122,31</u><br>244,62 | <u>50,39</u><br>100,78  |    |

| 1   | 2                           | 3   | 4  | 5 | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                   | 12/13                   | 14 |
|-----|-----------------------------|---|----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 896 | +241996-20208<br>варіант 1  | Стелаж 1600x700x1800  | шт | 1 | <u>8441.03</u><br>8441,03 | <u>8098.00</u><br>8098,00 | <u>242.94</u><br>242,94 | <u>100.09</u><br>100,09 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 1 | <u>8441.03</u><br>8441,03 | <u>8098.00</u><br>8098,00 | <u>242.94</u><br>242,94 | <u>100.09</u><br>100,09 |    |
| 897 | +*560103-31<br>варіант 1    | Вішалка напольна  | шт | 7 | <u>1094.98</u><br>7664,86 | <u>1080.00</u><br>7560,00 | <u>2.00</u><br>14,00    | <u>12.98</u><br>90,86   |    |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 7 | <u>1094.98</u><br>7664,86 | <u>1080.00</u><br>7560,00 | <u>2.00</u><br>14,00    | <u>12.98</u><br>90,86   |    |
| 898 | +*2311-14056<br>варіант 2   | Балон ємк.40 л для вуглекислого газу                              | шт | 1 | <u>4586.38</u><br>4586,38 | <u>4400.00</u><br>4400,00 | <u>132.00</u><br>132,00 | <u>54.38</u><br>54,38   | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 1 | <u>4586.38</u><br>4586,38 | <u>4400.00</u><br>4400,00 | <u>132.00</u><br>132,00 | <u>54.38</u><br>54,38   |    |
| 899 | +*280222-14080<br>варіант 2 | Стілець підйомно-поворотний                                       | шт | 1 | <u>4482.15</u><br>4482,15 | <u>4300.00</u><br>4300,00 | <u>129.00</u><br>129,00 | <u>53.15</u><br>53,15   | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 1 | <u>4482.15</u><br>4482,15 | <u>4300.00</u><br>4300,00 | <u>129.00</u><br>129,00 | <u>53.15</u><br>53,15   |    |
| 900 | +*280222-14085<br>варіант 3 | Возик для балону з вуглекислим газом                              | шт | 1 | <u>4080.84</u><br>4080,84 | <u>3915.00</u><br>3915,00 | <u>117.45</u><br>117,45 | <u>48.39</u><br>48,39   | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 1 | <u>4080.84</u><br>4080,84 | <u>3915.00</u><br>3915,00 | <u>117.45</u><br>117,45 | <u>48.39</u><br>48,39   |    |
| 901 | +241996-20306<br>варіант 1  | Стілець напівм'який   | шт | 3 | <u>1346.73</u><br>4040,19 | <u>1292.00</u><br>3876,00 | <u>38.76</u><br>116,28  | <u>15.97</u><br>47,91   | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 3 | <u>1346.73</u><br>4040,19 | <u>1292.00</u><br>3876,00 | <u>38.76</u><br>116,28  | <u>15.97</u><br>47,91   |    |



| 1   | 2                           | 3   | 4  | 5 | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                   | 12/13                 | 14 |
|-----|-----------------------------|---|----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 902 | +*560110-1<br>варіант 2     | Контейнер для білизни 120л 620х620х695                            | шт | 2 | <u>1969.02</u><br>3938,04 | <u>1889.00</u><br>3778,00 | <u>56.67</u><br>113,34  | <u>23.35</u><br>46,70 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 2 | <u>1969.02</u><br>3938,04 | <u>1889.00</u><br>3778,00 | <u>56.67</u><br>113,34  | <u>23.35</u><br>46,70 |    |
| 903 | +*280222-14080<br>варіант 1 | Стілець гвинтовий зі спинкою пересувний СВС-П                     | шт | 1 | <u>3931.78</u><br>3931,78 | <u>3772.00</u><br>3772,00 | <u>113.16</u><br>113,16 | <u>46.62</u><br>46,62 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 1 | <u>3931.78</u><br>3931,78 | <u>3772.00</u><br>3772,00 | <u>113.16</u><br>113,16 | <u>46.62</u><br>46,62 |    |
| 904 | +1504-3181<br>варіант 2     | Щиток ввідний PerfoFast72   | шт | 1 | <u>3242.52</u><br>3242,52 | <u>3120.00</u><br>3120,00 | <u>93.60</u><br>93,60   | <u>28.92</u><br>28,92 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 1 | <u>3242.52</u><br>3242,52 | <u>3120.00</u><br>3120,00 | <u>93.60</u><br>93,60   | <u>28.92</u><br>28,92 |    |
| 905 | +2311-14041<br>варіант 2    | Балон для закису азоту; ємк. 10л                                  | шт | 1 | <u>3116.66</u><br>3116,66 | <u>2990.00</u><br>2990,00 | <u>89.70</u><br>89,70   | <u>36.96</u><br>36,96 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 1 | <u>3116.66</u><br>3116,66 | <u>2990.00</u><br>2990,00 | <u>89.70</u><br>89,70   | <u>36.96</u><br>36,96 |    |
| 906 | +*280222-14085<br>варіант 1 | Пересувний візок для балонів з закисом азоту                      | шт | 1 | <u>3034.31</u><br>3034,31 | <u>2911.00</u><br>2911,00 | <u>87.33</u><br>87,33   | <u>35.98</u><br>35,98 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 1 | <u>3034.31</u><br>3034,31 | <u>2911.00</u><br>2911,00 | <u>87.33</u><br>87,33   | <u>35.98</u><br>35,98 |    |
| 907 | +560110-1<br>варіант 1      | Дзеркало з полчкою  | шт | 2 | <u>1250.83</u><br>2501,66 | <u>1200.00</u><br>2400,00 | <u>36.00</u><br>72,00   | <u>14.83</u><br>29,66 | 3% |
|     |                             | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується    | шт | 2 | <u>1250.83</u><br>2501,66 | <u>1200.00</u><br>2400,00 | <u>36.00</u><br>72,00   | <u>14.83</u><br>29,66 |    |
| 908 | +1503-4051<br>варіант 1     | Обмежувачі перенапруг з прокалюючими затискачами SE45.275-15      | шт | 1 | <u>1195.16</u><br>1195,16 | <u>1150.00</u><br>1150,00 | <u>34.50</u><br>34,50   | <u>10.66</u><br>10,66 | 3% |

| 1   | 2                        | 3  | 4           | 5 | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                 | 14 |
|-----|--------------------------|--|-------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується           | шт          | 1 | <u>1195,16</u><br>1195,16 | <u>1150,00</u><br>1150,00 | <u>34,50</u><br>34,50 | <u>10,66</u><br>10,66 |    |
| 909 | 1808-8015                | Регулятор потоку тип 10  | шт          | 1 | <u>1178,54</u><br>1178,54 | <u>1134,01</u><br>1134,01 | <u>34,02</u><br>34,02 | <u>10,51</u><br>10,51 | 3% |
| 910 | +1504-19039<br>варіант 1 | Набір для розгалуження магістралі Kit Transf                             | шт          | 1 | <u>1143,2</u><br>1143,20  | <u>1100,00</u><br>1100,00 | <u>33,00</u><br>33,00 | <u>10,20</u><br>10,20 | 3% |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується           | шт          | 1 | <u>1143,2</u><br>1143,20  | <u>1100,00</u><br>1100,00 | <u>33,00</u><br>33,00 | <u>10,20</u><br>10,20 |    |
| 911 | +1504-1095<br>варіант 1  | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, 16А, С                         | шт          | 1 | <u>143,3</u><br>143,30    | <u>137,88</u><br>137,88   | <u>4,14</u><br>4,14   | <u>1,28</u><br>1,28   | 3% |
|     |                          | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується           | шт          | 1 | <u>143,3</u><br>143,30    | <u>137,88</u><br>137,88   | <u>4,14</u><br>4,14   | <u>1,28</u><br>1,28   |    |
|     |                          | <b>Разом по розділу IV</b>   | <b>грн.</b> |   | <b>10082948,7</b>         | <b>9968289,01</b>         | <b>82835,87</b>       | <b>31823,84</b>       |    |
|     |                          | <b>у тому числі устаткування, що не монтується</b>                       | <b>грн.</b> |   | <b>1863345,45</b>         | <b>1789840,53</b>         | <b>53482,42</b>       | <b>20022,50</b>       |    |
|     |                          | <b>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується</b>    | <b>грн.</b> |   | <b>8148215,34</b>         | <b>8109758,02</b>         | <b>27292,74</b>       | <b>11164,58</b>       |    |
|     |                          | <b>в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується</b> | <b>грн.</b> |   | 1184595,92                | 1111091,00                | 53482,42              | 20022,50              |    |
|     |                          | <b>Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів</b>    | <b>грн.</b> |   | <b>7306760,00</b>         | <b>7306760,00</b>         |                       |                       |    |
|     |                          | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>                    |             |   |                           |                           |                       |                       |    |
|     |                          | Електроенергія   | кВт-год     |   | 3178,702                  |                           |                       |                       |    |
|     |                          | Стиснене повітря   | м3          |   | 2751,667                  |                           |                       |                       |    |
|     |                          | Масильні матеріали   | кг          |   | 102,366                   |                           |                       |                       |    |
|     |                          | Гідравлічна рідина   | кг          |   | 17,138                    |                           |                       |                       |    |
|     |                          | Бензин   | л           |   | 793,892                   |                           |                       |                       |    |
|     |                          | Дизельне паливо  | л           |   | 979,871                   |                           |                       |                       |    |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5        | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|--|---|----------|-----|-----|-------|-------|----|
|   |   | <b>Довідкові дані</b><br>Будівельне сміття | т | 18,47556 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

А.С.Чорненька

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

І.А.Белов

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]