

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Кошторисна вартість об'єкта 50353,466 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 41,64311 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5507,838 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	37962,589	-	37962,589	31,87652	4226,963	-
2	02-01-02	на МГН	536,141	-	536,141	0,12224	16,781	-
3	02-01-03	на монтаж підймальних платформ МГН	58,088	-	58,088	0,18668	26,306	-
4	02-01-04	на придбання устаткування на придбання підймальних платформ МГН	-	1980,121	1980,121	-	-	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляція	2992,436	-	2992,436	2,01447	258,812	-
6	02-01-06	на придбання устаткування на придбання обладнання опалення та вентиляції	-	208,739	208,739	-	-	-
7	02-01-07	на водопровід	154,314	-	154,314	0,21668	29,273	-
8	02-01-08	на каналізація	477,574	-	477,574	0,43949	58,471	-
9	02-01-09	на придбання устаткування на придбання обладнання водопроводу та каналізації	0,021	476,982	477,003	-	-	-
10	02-01-010	на електроосвітлення	1017,91	-	1017,91	1,59036	204,518	-
11	02-01-011	на електросилове устаткування	1301,035	-	1301,035	2,61794	346,815	-
12	02-01-012	на придбання устаткування на придбання електросилового устаткування	-	620,828	620,828	-	-	-
13	02-01-013	на пожежна сигналізація	283,983	-	283,983	0,95810	123,015	-
14	02-01-014	на автоматичне пожежогасіння	46,445	-	46,445	0,16764	21,556	-
15	02-01-015	на системи керування евакуюванням	38,74	-	38,74	0,11796	15,053	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування на придбання устаткування пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, керування евакуюванням	-	91,084	91,084	-	-	-
17	02-01-017	на автоматизація комплексна	78,433	-	78,433	0,25267	33,126	-
18	02-01-018	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматизації комплексної	-	74,324	74,324	-	-	-
19	02-01-019	на засоби зв'язку	331,742	-	331,742	0,71181	91,938	-
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання обладнання телефонізації, радіофікації, інтернету	-	128,837	128,837	-	-	-
21	02-01-021	на пусконаладжувальні роботи	33,48	-	33,48	0,14967	26,394	-
22	02-01-022	на оповіщення "повітряна тривога"	31,982	-	31,982	0,11189	14,707	-
23	02-01-023	на придбання устаткування на придбання устаткування оповіщення "повітряна тривога"	-	59,671	59,671	-	-	-
24	02-01-024	на інформаційне електронне табло	27,338	-	27,338	0,09251	11,98	-
25	02-01-025	на придбання устаткування на придбання інформаційного табло	-	121,747	121,747	-	-	-
26	02-01-026	на монтаж технологічного устаткування	2,903	-	2,903	0,01648	2,13	-
27	02-01-027	на придбання устаткування на придбання меблів для устаткування	8,334	1207,645	1215,979	-	-	-
		Всього:	45383,488	4969,978	50353,466	41,64311	5507,838	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив



Валерій МУЗИКА (ініціали, прізвище)

Вікторія КОШИК (ініціали, прізвище)

Вікторія КОШИК (ініціали, прізвище)

Вікторія КОШИК (ініціали, прізвище)

Валерій МУЗИКА

Вікторія КОШИК

Вікторія КОШИК

Вікторія КОШИК

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37962,589 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 31,87652 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4226,963 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,833	<u>6391,27</u>	<u>6391,27</u>	11715	-	<u>11715</u>	-	-
					-	1465,71			2687	8,7856	16,1
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	18,33	<u>3790,68</u>	<u>1679,83</u>	69483	38692	<u>30791</u>	<u>18,3600</u>	<u>336,54</u>
					2110,85	648,90			11894	5,1175	93,8
3	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше	1000м3	1,829	<u>9258,93</u>	<u>9258,93</u>	16935	-	<u>16935</u>	-	-
	тех.ч. п.1.3.70	розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/			-	2123,35			3884	12,7276	23,28
4	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,829	<u>10051,90</u>	<u>10051,90</u>	18385	-	<u>18385</u>	-	-
					-	2305,20			4216	13,8176	25,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	18,29	<u>3790,68</u> 2110,85	<u>1679,83</u> 648,90	69332	38607	<u>30725</u> 11868	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>335,8</u> 93,6
6	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,215	<u>10679,36</u> 4641,69	<u>6037,67</u> 1354,25	2296	998	<u>1298</u> 291	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>9,35</u> 1,74
7 & 1	С111-542-1	Геотекстиль поліпропіленовий	м2	236,5	<u>58,77</u> -	- -	13899	-	- -	- -	- -
8	КБ1-28-3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3 (щебенем)	1000м3	0,187	<u>7281,69</u> -	<u>7281,69</u> 1669,91	1362	-	<u>1362</u> 312	- 10,0096	- 1,87
9	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-30 мм	м3	187	<u>2995,50</u> -	- -	560159	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					763566	78297	<u>111211</u> 35152		<u>681,69</u> 255,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					763566 574058 113449 61432 112,6 22653 824998				

		Всього по розділу 1					824998				
		Розділ 2. Монолітні залізобетонні конструкції та перегородки									
		ФУНДАМЕНТ									
		=====									
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,003	<u>567665,34</u> 16551,38	<u>3289,00</u> 1551,73	569368	16601	<u>3299</u> 1556	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>151,15</u> 10,7
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	8,095	<u>667163,78</u> 29787,04	<u>11983,87</u> 4723,85	5400691	241126	<u>97009</u> 38240	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2018,97</u> 264,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,786	<u>31413,99</u>	-	118933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,719	<u>31000,40</u>	-	84290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	32,332	<u>32154,32</u>	-	1039613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	35,313	<u>31104,67</u>	-	1098399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,882	<u>30793,15</u>	-	27160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16	т	1,8	<u>31557,75</u>	-	56804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	1,007	<u>29365,32</u>	-	29571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (конструкції підпільних каналів)	1т	0,51638	<u>32762,78</u>	<u>7538,53</u>	16918	11524	<u>3893</u>	<u>176,0000</u>	<u>90,88</u>
					22316,80	600,40			310	4,1760	2,16
20	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5,0 мм	т	0,187821	<u>32739,13</u>	-	6149	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
21	& C111-782-4	Квадрат 6х6 мм	т	0,024602	<u>49664,03</u>	-	1222	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
22	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,015476	<u>29292,41</u>	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая товщиною 5 мм	т	0,319462	<u>38231,90</u>	-	12214	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
24	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (підпільні канали)	1 т	0,51638	<u>4936,27</u>	<u>1732,46</u>	2549	1467	<u>895</u>	<u>23,2100</u>	<u>11,99</u>
					2841,83	600,60			310	3,6000	1,86
25	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,27	<u>1948,54</u>	<u>95,34</u>	526	185	<u>26</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,29</u>
					686,26	9,29			3	0,0720	0,02
26	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ =====	100м2	0,27	<u>7515,82</u>	<u>139,59</u>	2029	277	<u>38</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,95</u>
					1025,40	20,80			6	0,1608	0,04
27	КБ8-3-3	Гідроізоляція перегородок горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,11	<u>33158,37</u>	-	3647	408	-	<u>30,3200</u>	<u>3,34</u>
					3712,38	-			-	-	-
28	& C111-852-5	Руберойд гідроізоляційний	м2	24,2	<u>46,51</u>	-	1126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1624-1-2	Праймер бітумний	кг	8,8	<u>94,00</u>	-	827	-	-	-	-
30	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,568	<u>38929,85</u> 26664,83	<u>1712,18</u> 844,99	61042	41810	<u>2685</u> 1325	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>333,58</u> 9,11
31	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	7,90272	<u>9606,97</u>	-	75921	-	-	-	-
32	C124-65	Арматура-сітки, клас Вр1, діаметр 3 мм	т	0,14112	<u>62422,85</u>	-	8809	-	-	-	-
33	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,07	<u>37378,56</u> 13908,66	<u>22339,76</u> 10090,72	2616	974	<u>1564</u> 706	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>8,25</u> 5,08
34	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>307,10</u>	-	1228	-	-	-	-
35	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	3	<u>263,72</u>	-	791	-	-	-	-
36	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	2,273	<u>890769,11</u> 92879,52	<u>26800,44</u> 10745,28	2024718	211115	<u>60917</u> 24424	<u>777,6900</u> 74,2171	<u>1767,69</u> 168,7
37	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	23,278	<u>32154,32</u>	-	748488	-	-	-	-
38	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	8,461	<u>31000,40</u>	-	262294	-	-	-	-
39	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,245	<u>29292,41</u>	-	36469	-	-	-	-
40	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,085	<u>793315,32</u> 135178,04	<u>37371,39</u> 15363,77	67432	11490	<u>3177</u> 1306	<u>1131,8600</u> 106,0514	<u>96,21</u> 9,01
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,794	<u>31413,99</u>	-	24943	-	-	-	-
42	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04	<u>29292,41</u>	-	1172	-	-	-	-
43	КБ6-17-10	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	2,822	<u>942726,03</u> 106156,82	<u>27533,49</u> 11080,85	2660373	299575	<u>77700</u> 31270	<u>878,2000</u> 76,6001	<u>2478,28</u> 216,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	7,657	<u>30793,15</u> -	- -	235783	-	- -	- -	- -
45	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,67	<u>32154,32</u> -	- -	85852	-	- -	- -	- -
46	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,964	<u>31000,40</u> -	- -	29884	-	- -	- -	- -
47	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	17,08	<u>31413,99</u> -	- -	536551	-	- -	- -	- -
48	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ШАХТИ =====	т	1,825	<u>29292,41</u> -	- -	53459	-	- -	- -	- -
49	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм (вентиляційна шахта) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20- 40мм	100 м3	0,2116	<u>861450,35</u> <u>111723,48</u>	<u>77456,49</u> <u>33215,57</u>	182283	23641	<u>16390</u> <u>7028</u>	<u>881,1000</u> <u>202,4508</u>	<u>186,44</u> <u>42,84</u>
50	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,778	<u>31413,99</u> -	- -	87268	-	- -	- -	- -
51	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,108	<u>29292,41</u> -	- -	3164	-	- -	- -	- -
52	КБ9-75-1	Виготовлення коробів вентиляційних шахт із листової сталі вагою до 0,5т	1т	0,498	<u>55681,26</u> <u>32663,68</u>	<u>16275,81</u> <u>2948,91</u>	27729	16267	<u>8105</u> <u>1469</u>	<u>257,6000</u> <u>18,2900</u>	<u>128,28</u> <u>9,11</u>
53	КБ9-70-1	Виготовлення коробів вентиляційних шахт із листової сталі вагою понад 0,5т	1т	4,226	<u>33863,30</u> <u>19065,02</u>	<u>11143,32</u> <u>2472,84</u>	143106	80569	<u>47092</u> <u>10450</u>	<u>146,8800</u> <u>15,2260</u>	<u>620,71</u> <u>64,35</u>
54	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщиною 8 мм	т	5,00744	<u>38231,90</u> -	- -	191444	-	- -	- -	- -
55	КБ9-4-3	Монтаж вентиляційних шахт з листової сталі	1т	4,724	<u>15026,25</u> <u>10684,27</u>	<u>2736,58</u> <u>1092,47</u>	70984	50472	<u>12928</u> <u>5161</u>	<u>86,2400</u> <u>7,9959</u>	<u>407,4</u> <u>37,77</u>
56	КБ15-172-2	Фарбування суриком великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	100м2	1,912	<u>4939,90</u> <u>2413,29</u>	<u>1,66</u> <u>1,48</u>	9445	4614	<u>3</u> <u>3</u>	<u>19,7100</u> <u>0,0111</u>	<u>37,69</u> <u>0,02</u>
57	КБ7-45-7	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>40814,71</u> <u>16209,83</u>	<u>21159,83</u> <u>9222,23</u>	1633	648	<u>846</u> <u>369</u>	<u>132,3900</u> <u>66,8500</u>	<u>5,3</u> <u>2,67</u>
58	& К584121- К756-4	Плити покриття ПТП-11.11	шт	1	<u>2440,18</u> -	- -	2440	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& K584121-K756-8	Плити покриття ПТП-18.12	шт	1	<u>2619,17</u>	-	2619	-	-	-	-
60	& K584121-K756-7	Плити покриття ПТП-25.15	шт	1	<u>4547,94</u>	-	4548	-	-	-	-
61	варіант 2 & K584121-K756-2	Плити покриття ПТП 30-12	шт	1	<u>3734,67</u>	-	3735	-	-	-	-
	варіант 1	ПЛИТА ПОКРИТТЯ =====									
62	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	5,383	<u>815305,42</u> 82017,08	<u>17821,99</u> 8027,44	4388789	441498	<u>95936</u> 43212	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>3652,37</u> 298,7
63	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	4,459	<u>29934,41</u>	-	133478	-	-	-	-
64	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,102	<u>30092,86</u>	-	63255	-	-	-	-
65	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	23,204	<u>30793,15</u>	-	714524	-	-	-	-
66	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	5,658	<u>31104,67</u>	-	175990	-	-	-	-
67	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,889	<u>32154,32</u>	-	60740	-	-	-	-
68	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	39,242	<u>31000,40</u>	-	1216518	-	-	-	-
69	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16	т	1,257	<u>31557,75</u>	-	39668	-	-	-	-
70	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,647	<u>29292,41</u>	-	48245	-	-	-	-
71	КБ7-45-7	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	<u>40814,71</u> 16209,83	<u>21159,83</u> 9222,23	1224	486	<u>635</u> 277	<u>132,3900</u> 66,8500	<u>3,97</u> 2,01
72	& K584121-K756-6	Плити покриття ПТП-24.10	шт	2	<u>3663,70</u>	-	7327	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& K584121-K756-2	Плити покриття ПТП 24-12	шт	1	<u>3734,67</u>	-	3735	-	-	-	-
		Монолітні плити ПМ-1;2			-	-			-	-	-
		=====									
74	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0665	<u>948033,42</u> 116621,40	<u>21662,31</u> 9735,97	63044	7755	<u>1441</u> 647	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>64,16</u> 4,48
75	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,424	<u>32154,32</u>	-	13633	-	-	-	-
76	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм СХОДИ =====	т	0,366	<u>31413,99</u>	-	11498	-	-	-	-
77	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,1095	<u>1029391,3</u> 9 183194,85	<u>30624,19</u> 11454,68	112718	20060	<u>3353</u> 1254	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>165,95</u> 8,7
78	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,273	<u>31413,99</u>	-	39990	-	-	-	-
79	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,099	<u>32030,74</u>	-	3171	-	-	-	-
80	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм СТІНИ +4,050; +4,950 =====	т	0,239	<u>29292,41</u>	-	7001	-	-	-	-
81	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,837	<u>822590,85</u> 102989,76	<u>27515,94</u> 11075,44	688509	86202	<u>23031</u> 9270	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>713,12</u> 64,08
82	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	8,841	<u>32154,32</u>	-	284276	-	-	-	-
83	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,998	<u>31000,40</u>	-	92939	-	-	-	-
84	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,462	<u>29292,41</u>	-	13533	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас Вр1, діаметр 3 мм ПЛИТИ ПОКРИТТЯ, ПАРАПЕТИ =====	т	0,4732	<u>62422,85</u> -	- -	29538	-	- -	- -	- -
86	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,117	<u>822590,85</u> <u>102989,76</u>	<u>27515,94</u> <u>11075,44</u>	96243	12050	<u>3219</u> <u>1296</u>	<u>852,0000</u> <u>76,5584</u>	<u>99,68</u> <u>8,96</u>
87	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,974	<u>31413,99</u> -	- -	30597	-	- -	- -	- -
88	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,098	<u>29292,41</u> -	- -	2871	-	- -	- -	- -
89	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,434	<u>815305,42</u> <u>82017,08</u>	<u>17821,99</u> <u>8027,44</u>	353843	35595	<u>7735</u> <u>3484</u>	<u>678,5000</u> <u>55,4895</u>	<u>294,47</u> <u>24,08</u>
90	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,983	<u>30092,86</u> -	- -	89767	-	- -	- -	- -
91	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,29	<u>30793,15</u> -	- -	39723	-	- -	- -	- -
92	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,908	<u>32154,32</u> -	- -	93505	-	- -	- -	- -
93	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,509	<u>31413,99</u> -	- -	15990	-	- -	- -	- -
94	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16	т	0,072	<u>31557,75</u> -	- -	2272	-	- -	- -	- -
95	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,414	<u>29292,41</u> -	- -	12127	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25070993	1616409	<u>471917</u> <u>183376</u>		<u>13343,12</u> <u>1255,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					25070993 22982667 1799785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					963551 1751,72 352360 26034544 26034544				
		Розділ 3. Ізоляційні роботи									
96	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,88	<u>3948,20</u> 3914,92	<u>33,28</u> 29,70	39008	38679	<u>329</u> 293	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>323,87</u> 2,19
97	& С111-18-23	Бентонітові мати VOLTEX	м2	1007,76	<u>441,04</u> -	<u>-</u> -	444462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ7-19-2	Заповнення швів	100м шва	1,48	<u>1251,26</u> 1155,83	<u>95,43</u> 37,98	1852	1711	<u>141</u> 56	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>13,97</u> 0,43
99	& С1-1-21-110	Шнур бентонітовий 20х30 мм	м	148	<u>50,06</u> -	<u>-</u> -	7409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ГОРИЗОНТ. ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ (866,2 м2) =====									
100	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	8,662	<u>857,79</u> 831,76	<u>26,03</u> 10,36	7430	7205	<u>225</u> 90	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>61,07</u> 0,69
101	& С111-1624-1-2 варіант 1	Грунтовка	кг	216,55	<u>94,00</u> -	<u>-</u> -	20356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	8,662	<u>4861,30</u> 4068,55	<u>146,96</u> 95,89	42109	35242	<u>1273</u> 831	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>284,46</u> 6,87
103	& С111-1720-4 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	935,496	<u>389,77</u> -	<u>-</u> -	364628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	8,662	<u>690,24</u> 668,25	<u>16,09</u> 14,80	5979	5788	<u>139</u> 128	<u>5,7400</u> 0,1224	<u>49,72</u> 1,06
105	& С111-18-22 варіант 2	Геотекстиль 200 г/м2	м2	952,82	<u>54,69</u> -	<u>-</u> -	52110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на спец клеї	100м2	8,662	<u>4093,83</u> 3378,97	<u>714,86</u> 293,82	35461	29269	<u>6192</u> 2545	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>254,58</u> 17,23
107	& С114-97-1-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу 150 мм	м2	892,186	<u>686,37</u> -	<u>-</u> -	612370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C111-2000-1-2	Суміш клейова і армуюча для теплоізоляції	кг	5197,2	<u>17,52</u>	-	91055	-	-	-	-
109	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	86,62	<u>169,89</u>	-	14716	14716	-	<u>1,4400</u>	<u>124,73</u>
110	& C111-1720-5	Дренажна мембрана Planter Geo	м2	996,13	<u>140,75</u>	-	140205	-	-	-	-
111	PC1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	8,662	<u>690,24</u>	<u>16,09</u>	5979	5788	<u>139</u>	<u>5,7400</u>	<u>49,72</u>
112	& C111-18-22	Геотекстиль 300 г/м2	м2	996,13	<u>73,45</u>	-	73166	-	-	-	-
113	варіант 3 PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,375	<u>25094,59</u>	<u>93,87</u>	9410	4404	<u>35</u>	<u>92,6100</u>	<u>34,73</u>
		Дренажна мембрана Planter Geo	м2	24,3	<u>140,75</u>	-	3420	-	-	-	-
114	& C111-1720-5	Дренажна мембрана Planter Geo	м2	24,3	<u>140,75</u>	-	3420	-	-	-	-
115	& C111-18-22	Геотекстиль 300 г/м2	м2	16,5	<u>73,45</u>	-	1212	-	-	-	-
116	варіант 3 & C111-1722-6	Прижимна планка	м	37,5	<u>59,28</u>	-	2223	-	-	-	-
117	& C111-138-4	Дюбель	шт	263	<u>7,85</u>	-	2065	-	-	-	-
		ГОРИЗОНТ. ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ (60 м2) =====									
118	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,6	<u>14971,42</u>	<u>2398,33</u>	8983	2394	<u>1439</u>	<u>38,3900</u>	<u>23,03</u>
119	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,6	<u>40836,52</u>	<u>2179,23</u>	24502	611	<u>1308</u>	<u>9,8000</u>	<u>5,88</u>
120	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6	<u>2054,00</u>	<u>84,86</u>	1232	1068	<u>51</u>	<u>16,2000</u>	<u>9,72</u>
121	& C119-386-1-Х	Сітка сталева зварена чарунками 40х40 мм, 4Вр 1 мм	т	0,28506	<u>50751,38</u>	-	14467	-	-	-	-
122	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,6	<u>6794,19</u>	<u>433,73</u>	4077	1659	<u>260</u>	<u>21,8000</u>	<u>13,08</u>
123	& C111-1624-1-2	Праймер бітумний	кг	48	<u>94,00</u>	-	4512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-852-1 варіант 1	Рубероїд Техноніколь ЕКП 5,0	м2	69	<u>279,62</u> -	-	19294	-	-	-	-
125	& C111-852-1 варіант 2	Рубероїд Техноніколь ЕПП 3,0	м2	67,8	<u>221,74</u> -	-	15034	-	-	-	-
126	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,466	<u>8861,78</u> 4521,99	<u>540,91</u> 221,42	4130	2107	<u>252</u> 103	<u>36,5000</u> 1,4916	<u>17,01</u> 0,7
127	& C111-852-1 варіант 1	Рубероїд Техноніколь ЕКП 5,0	м2	117,432	<u>279,62</u> -	-	32836	-	-	-	-
128	& C111-1624-1-2	Праймер бітумний	кг	20,038	<u>94,00</u> -	-	1884	-	-	-	-
129	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (звіс з фартухом) ВЕРТИК. ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ (510,3 м2) =====	100м2	0,0295	<u>44981,29</u> 15268,02	<u>233,94</u> 83,10	1327	450	<u>7</u> 2	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>3,92</u> 0,02
130	ЛБ1-5-1	Улаштування вертикальної ремонтпридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів з поділом на окремі секції за допомогою двошарової системи	100 м2	5,103	<u>36812,14</u> 35905,80	<u>171,80</u> 7,70	187852	183227	<u>877</u> 39	<u>289,8200</u> 0,0592	<u>1478,95</u> 0,3
131	& C111-1624-1-2 варіант 1	Грунтовка	кг	408,24	<u>94,00</u> -	-	38375	-	-	-	-
132	& C111-18-22 варіант 2	Геотекстиль 200 г/м2	м2	653,184	<u>54,69</u> -	-	35723	-	-	-	-
133	& C111-18-22 варіант 3	Геотекстиль 300 г/м2	м2	653,184	<u>73,45</u> -	-	47976	-	-	-	-
134	& C111-1720-4 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	653,184	<u>389,77</u> -	-	254592	-	-	-	-
135	& C111-1720-5	Дренажна мембрана Planter Geo	м2	653,184	<u>140,75</u> -	-	91936	-	-	-	-
136	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на спецклей стін і колон прямокутних	1 м3	51,03	<u>3842,80</u> 3829,68	-	196098	195429	-	<u>29,0700</u> -	<u>1483,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C114-97-1-1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу 100 мм	м2	500,094	<u>470,78</u> -	-	235434	-	-	-	-
138	& C111-2000-1-2	Суміш клейова і армуюча для теплоізоляції	кг	3061,8	<u>17,52</u> -	-	53643	-	-	-	-
139	КБ8-3-5	ВЕРТИК. ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ (123,9 м2) =====	100м2	1,239	<u>6390,55</u> 6390,55	-	7918	7918	-	<u>49,7900</u>	<u>61,69</u>
140	& C111-1624-1-2 варіант 1	Грунтовка	кг	99,12	<u>94,00</u> -	-	9317	-	-	-	-
141	& C111-1720-4 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	142,485	<u>389,77</u> -	-	55536	-	-	-	-
142	& C111-1720-5	Дренажна мембрана Planter Geo	м2	142,485	<u>140,75</u> -	-	20055	-	-	-	-
143	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	12,39	<u>892,12</u> 169,89	-	11053	2105	-	<u>1,4400</u>	<u>17,84</u>
144	& C111-18-22 варіант 3	Геотекстиль 300 г/м2	м2	142,485	<u>73,45</u> -	-	10466	-	-	-	-
145	КБ8-3-7	ВЕРТИК. ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ (11,5 м2) =====	100м2	0,115	<u>4301,62</u> 4299,73	-	495	494	-	<u>33,5000</u>	<u>3,85</u>
146	& C111-1624-1-2 варіант 1	Грунтовка	кг	9,2	<u>94,00</u> -	-	865	-	-	-	-
147	& C111-591-1	Мастика полімерцементна	кг	27,6	<u>136,33</u> -	-	3763	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3370000	540264	<u>12667</u> 5492		<u>4315,26</u> 39,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3370000 2817069 545756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					277667 477,02 95952 3647667				
		Розділ 4. Металеві стелажі та металеві вироби									
148	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,16	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	719	443	<u>276</u> 108	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>3,45</u> 0,85
149	КБ9-75-2	Виготовлення стелажів См-1	1m	0,41543	<u>32762,78</u> 22316,80	<u>7538,53</u> 600,40	13611	9271	<u>3132</u> 249	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>73,12</u> 1,73
150	& С111-1139-6 варіант 1	труба профільна 80х80х4,0	т	0,276893 2	<u>51980,92</u> -	<u>-</u> -	14393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С124-31-5-8	Труба профильная 50х50х3,0	т	0,053042 4	<u>42599,25</u> -	<u>-</u> -	2260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С111-1804-2	Сталь листовая товщиною 10 мм	т	0,010769 6	<u>39529,06</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С111-1804-1	Сталь листовая товщиною 5 мм	т	0,099650 6	<u>38231,90</u> -	<u>-</u> -	3810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ9-53-3	Монтаж металевих стелажів	1m	0,41543	<u>19283,03</u> 17166,88	<u>787,50</u> 194,02	8011	7132	<u>327</u> 81	<u>152,0000</u> 1,4946	<u>63,15</u> 0,62
155	& С1545-1-10	Розпірний анкер діаметром 18 мм L=150	шт	16	<u>78,09</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ9-75-2	Виготовлення металевих виробів	1m	0,64251	<u>32762,78</u> 22316,80	<u>7538,53</u> 600,40	21050	14339	<u>4844</u> 386	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>113,08</u> 2,68
157	& С111-1139-6 варіант 2	Труба сталевая д-219х8мм	т	0,037068 2	<u>50520,05</u> -	<u>-</u> -	1873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С111-1139-6 варіант 3	Труба сталевая д-630х9мм	т	0,490907 2	<u>57281,38</u> -	<u>-</u> -	28120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С111-1139-6 варіант 4	Труба сталевая д-325х8мм	т	0,111363 6	<u>57028,50</u> -	<u>-</u> -	6351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C111-1804-2	Сталь листовая товщиною 10 мм	т	0,041721	<u>39529,06</u>	-	1649	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
161	КБ9-34-2	Монтаж металевих виробів	1т	0,64251	<u>11357,95</u>	<u>870,78</u>	7298	5715	<u>559</u>	<u>72,6400</u>	<u>46,67</u>
					<u>8894,04</u>	<u>182,40</u>			<u>117</u>	<u>1,3868</u>	<u>0,89</u>
162	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,474	<u>1948,54</u>	<u>95,34</u>	924	325	<u>45</u>	<u>4,7800</u>	<u>2,27</u>
					<u>686,26</u>	<u>9,29</u>			<u>4</u>	<u>0,0720</u>	<u>0,03</u>
163	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,474	<u>7515,82</u>	<u>139,59</u>	3562	486	<u>66</u>	<u>7,2400</u>	<u>3,43</u>
					<u>1025,40</u>	<u>20,80</u>			<u>10</u>	<u>0,1608</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					115306	37711	<u>9249</u>		<u>305,17</u>
									<u>955</u>		<u>6,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					115306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68346				
		всього заробітна плата, грн.					38666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7493				
		Всього будівельні роботи, грн.					135896				

		Всього по розділу 4					135896				
		Розділ 5. Металеві гільзи									
164	КБ9-75-2	Виготовлення металевих гільз	1т	0,03681	<u>32762,78</u>	<u>7538,53</u>	1206	821	<u>277</u>	<u>176,0000</u>	<u>6,48</u>
					<u>22316,80</u>	<u>600,40</u>			<u>22</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,15</u>
165	& C111-1139-6	Труба сталевая д-57х3,5мм	т	0,002448	<u>45049,32</u>	-	110	-	-	-	-
	варіант 5			6	-	-			-	-	-
166	& C111-1139-6	Труба сталевая д-89*4,0мм	т	0,008882	<u>48646,10</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 6			8	-	-			-	-	-
167	& C111-1139-6	Труба сталевая д-159х4,5мм	т	0,018189	<u>49270,75</u>	-	896	-	-	-	-
	варіант 7			6	-	-			-	-	-
168	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,001621	<u>54461,00</u>	-	88	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
169	& C111-1804-2	Сталь листовая товщиною 10 мм	т	0,007875	<u>39529,06</u>	-	311	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КБ9-34-2	Монтаж металевих гільз	1m	0,03681	<u>11357,95</u> 8894,04	<u>870,78</u> 182,40	418	327	<u>32</u> 7	<u>72,6400</u> 1,3868	<u>2,67</u> 0,05
171	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	5	<u>1781,50</u> 715,05	<u>8,68</u> 3,45	8908	3575	<u>43</u> 17	<u>5,8400</u> 0,0266	<u>29,2</u> 0,13
172	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>13085,46</u> 12813,45	<u>91,86</u> 36,58	1570	1538	<u>11</u> 4	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>11,49</u> 0,03
173	С130-1199 варіант 1	Труби для каналізації, діаметр 50 мм	м	12	<u>298,02</u> -	<u>-</u> -	3576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>12854,96</u> 12286,36	<u>189,18</u> 76,10	1928	1843	<u>28</u> 11	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>13,78</u> 0,08
175	С1630-1 варіант 1	Труби для каналізації, діаметр 110 мм	м	15	<u>1128,44</u> -	<u>-</u> -	16927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					36370	8104	<u>391</u> 61		<u>63,62</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36370 27875 8165 4155 6,88 1382 40525				

		Всього по розділу 5					40525				
		Розділ 6. Підпірна стіна, сходи, пандуси та ганки									
		ПІДПІРНА СТІНА =====									
176	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,04	<u>34441,27</u> 6606,88	<u>19516,66</u> 8405,10	1378	264	<u>781</u> 336	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>2,24</u> 2,21
177	КБ7-42-2	Установлення блоків підпірної стіни масою до 1 т	100шт	1,55	<u>48860,80</u> 9100,98	<u>27526,75</u> 11827,75	75734	14107	<u>42666</u> 18333	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>119,57</u> 121,34
178	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,32	<u>111443,38</u> 18228,70	<u>68201,73</u> 28653,75	35662	5833	<u>21825</u> 9169	<u>150,8000</u> 198,5330	<u>48,26</u> 63,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	K581121-A007	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	89	<u>1884,05</u>	-	167680	-	-	-	-
180	K581121-A006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	12	<u>1554,29</u>	-	18651	-	-	-	-
181	K581121-A005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	12	<u>1264,11</u>	-	15169	-	-	-	-
182	K581121-A014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	49	<u>1413,02</u>	-	69238	-	-	-	-
183	K581121-A013	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	5	<u>1184,77</u>	-	5924	-	-	-	-
184	K581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	4	<u>983,18</u>	-	3933	-	-	-	-
185	K581121-A004	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	21	<u>3532,68</u>	-	74186	-	-	-	-
186	K581121-A003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	11	<u>2912,49</u>	-	32037	-	-	-	-
187	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,035	<u>567665,34</u>	<u>3289,00</u>	19868	579	<u>115</u>	<u>150,7000</u>	<u>5,27</u>
					16551,38	1551,73			54	10,6641	0,37
188	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,178	<u>614672,32</u>	<u>11480,05</u>	109412	7921	<u>2043</u>	<u>372,6100</u>	<u>66,32</u>
					44500,81	5400,93			961	37,1413	6,61
189	C113-1378 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 80 мм	м	11,4	<u>183,07</u>	-	2087	-	-	-	-
190	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (армошов)	1 м	0,24294	<u>7987,55</u>	<u>184,45</u>	1940	1896	<u>44</u>	<u>63,7300</u>	<u>15,48</u>
					7803,10	91,03			22	0,6256	0,15
191	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1882	<u>31413,99</u>	-	5912	-	-	-	-
192	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05474	<u>32030,74</u>	-	1753	-	-	-	-
193	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,63	<u>37522,52</u>	<u>2500,56</u>	23639	11520	<u>1575</u>	<u>149,3500</u>	<u>94,09</u>
					18286,41	1048,45			661	7,8488	4,94
194	& K589421-1379-1	Плити парпетні бетонні 600х600х40	шт	63	<u>279,01</u>	-	17578	-	-	-	-
195	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,23	<u>14971,42</u>	<u>2398,33</u>	3443	918	<u>552</u>	<u>38,3900</u>	<u>8,83</u>
					3989,49	952,80			219	6,4686	1,49
196	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 25 мм)	100м2	0,23	<u>8750,68</u>	<u>466,98</u>	2013	50	<u>107</u>	<u>2,1000</u>	<u>0,48</u>
					218,23	186,23			43	1,2570	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,23	<u>3041,93</u>	-	700	594	-	<u>19,9100</u>	<u>4,58</u>
					2584,32	-			-	-	-
198	ФФ1-3-1	Ґрунтування стін	100 м2	0,788	<u>1483,85</u>	-	1169	553	-	<u>5,9500</u>	<u>4,69</u>
					701,98	-			-	-	-
199	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,788	<u>89416,23</u>	<u>483,30</u>	70460	14302	<u>381</u>	<u>146,5000</u>	<u>115,44</u>
					18149,89	421,11			332	3,7244	2,93
200	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,355	<u>11404,31</u>	<u>1112,35</u>	4049	2709	<u>395</u>	<u>60,1800</u>	<u>21,36</u>
					7630,82	291,61			104	2,2464	0,8
201	& С121-394-1	Огорожі маршів, площадок, нержавіючої полірованої сталі з поручнем на висоті 0,9м	пм	35,5	<u>3236,93</u>	-	114911	-	-	-	-
	варіант 1	ФУНДАМЕНТ НА ПІДЙОМНИК =====			-	-			-	-	-
202	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>567665,34</u>	<u>3289,00</u>	2838	83	<u>16</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,75</u>
					16551,38	1551,73			8	10,6641	0,05
203	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,012	<u>502593,20</u>	<u>23078,54</u>	6031	702	<u>277</u>	<u>489,9200</u>	<u>5,88</u>
					58511,15	10041,04			120	61,2455	0,73
204	& С1-1-234-178	Сітка арматурна д-8мм А-III	тн	0,0394	<u>59450,21</u>	-	2342	-	-	-	-
	варіант 1	ЗОВНІШНІ СХОДИ №1;2 =====			-	-			-	-	-
205	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>34441,27</u>	<u>19516,66</u>	2755	529	<u>1561</u>	<u>56,0000</u>	<u>4,48</u>
					6606,88	8405,10			672	55,3704	4,43
206	КБ7-42-2	Установлення блоків підпірної стіни масою до 1 т	100шт	0,03	<u>48860,80</u>	<u>27526,75</u>	1466	273	<u>826</u>	<u>77,1400</u>	<u>2,31</u>
					9100,98	11827,75			355	78,2852	2,35
207	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,11	<u>111443,38</u>	<u>68201,73</u>	12259	2005	<u>7502</u>	<u>150,8000</u>	<u>16,59</u>
					18228,70	28653,75			3152	198,5330	21,84
208	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1264,11</u>	-	3792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	8	<u>983,18</u>	-	7865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	11	<u>2394,20</u>	-	26336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0045	<u>614672,32</u>	<u>11480,05</u>	2766	200	<u>52</u>	<u>372,6100</u>	<u>1,68</u>
					44500,81	5400,93			24	37,1413	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,23	<u>37522,52</u> 18286,41	<u>2500,56</u> 1048,45	8630	4206	<u>575</u> 241	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>34,35</u> 1,81
213	& K589421-1379-1	Плити парапетні бетонні 500x600x40	шт	23	<u>279,01</u> -	- -	6417	-	- -	- -	- -
214	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013	<u>567665,34</u> 16551,38	<u>3289,00</u> 1551,73	7380	215	<u>43</u> 20	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,96</u> 0,14
215	КБ6-1-19	Улаштування залізобетонних сходинок	100м3	0,05	<u>508351,62</u> 52805,74	<u>21702,75</u> 7944,30	25418	2640	<u>1085</u> 397	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>21,07</u> 2,75
216	& С1-1-234-178	Сітка арматурна д-8мм А-III	тн	0,1876	<u>59450,21</u> -	- -	11153	-	- -	- -	- -
217	& С111-1804-2	Сталь листова товщиною 1,5 мм	т	0,0736	<u>41907,60</u> -	- -	3084	-	- -	- -	- -
218	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,196	<u>14971,42</u> 3989,49	<u>2398,33</u> 952,80	2934	782	<u>470</u> 187	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>7,52</u> 1,27
219	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 25 мм)	100м2	0,196	<u>8750,68</u> 218,23	<u>466,98</u> 186,23	1715	43	<u>92</u> 37	<u>2,1000</u> 1,2570	<u>0,41</u> 0,25
220	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,196	<u>3041,93</u> 2584,32	- -	596	507	- -	<u>19,9100</u> -	<u>3,9</u> -
221	ФФ1-3-1	Ґрунтування стін	100 м2	0,306	<u>1483,85</u> 701,98	- -	454	215	- -	<u>5,9500</u> -	<u>1,82</u> -
222	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ГАНКИ СХОДОВИХ КЛІТИН №1;2 =====	100м2	0,306	<u>89416,23</u> 18149,89	<u>483,30</u> 421,11	27361	5554	<u>148</u> 129	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>44,83</u> 1,14
223	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,19	<u>34441,27</u> 6606,88	<u>19516,66</u> 8405,10	6544	1255	<u>3708</u> 1597	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>10,64</u> 10,52
224	КБ7-42-2	Установлення блоків підпірної стіни масою до 1 т	100шт	0,15	<u>48860,80</u> 9100,98	<u>27526,75</u> 11827,75	7329	1365	<u>4129</u> 1774	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>11,57</u> 11,74
225	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,25	<u>111443,38</u> 18228,70	<u>68201,73</u> 28653,75	27861	4557	<u>17050</u> 7163	<u>150,8000</u> 198,5330	<u>37,7</u> 49,63
226	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	15	<u>1264,11</u> -	- -	18962	-	- -	- -	- -
227	К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	19	<u>983,18</u> -	- -	18680	-	- -	- -	- -
228	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	25	<u>2394,20</u> -	- -	59855	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,042	<u>614672,32</u> 44500,81	<u>11480,05</u> 5400,93	25816	1869	<u>482</u> 227	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>15,65</u> 1,56
230	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,038	<u>567665,34</u> 16551,38	<u>3289,00</u> 1551,73	21571	629	<u>125</u> 59	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,73</u> 0,41
231	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,057	<u>429646,67</u> 29787,04	<u>11983,87</u> 4723,85	24490	1698	<u>683</u> 269	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>14,22</u> 1,87
232	& С1-1-234-178 варіант 1	Сітка арматурна д-8мм А-III	тн	0,6115	<u>59450,21</u> -	- -	36354	-	- -	- -	- -
233	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,202	<u>11404,31</u> 7630,82	<u>1112,35</u> 291,61	2304	1541	<u>225</u> 59	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>12,16</u> 0,45
234	& С121-394-1 варіант 1	Огорожі маршів, площадок, нержавіючої полірованої сталі з поручнем на висоті 0,9м	пм	20,2	<u>3236,93</u> -	- -	65386	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1357270	92114	<u>109533</u> 46724		<u>761,83</u> 317,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1357270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1155623				
		всього заробітна плата, грн.					138838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26062				
		Всього будівельні роботи, грн.					1429873				

		Всього по розділу 6					1429873				
		Розділ 7. Зовнішнє опорядження									
235	ФФ1-3-1	Ґрунтування стін	100 м2	2,005	<u>1483,85</u> 701,98	- -	2975	1407	- -	<u>5,9500</u> -	<u>11,93</u> -
236	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] високоеластичною сумішшю, товщина шару 5 мм	100м2	2,005	<u>5740,24</u> 5533,19	<u>111,25</u> 96,96	11509	11094	<u>223</u> 194	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>92,89</u> 1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1002,5	<u>17,29</u> -	-	17333	-	-	-	-
238	& C111-1784-2	Армуюча склосітка Ceresit CT 325	м2	210,525	<u>50,45</u> -	-	10621	-	-	-	-
239	ХБ4-10-2	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,5 мм	100 м2	2,005	<u>29149,53</u> 13436,39	-	58445	26940	-	<u>92,3400</u> -	<u>185,14</u> -
240	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	2,005	<u>20230,33</u> 3448,13	-	40562	6914	-	<u>25,0500</u> -	<u>50,23</u> -
241	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,052	<u>32925,86</u> 32045,68	<u>56,57</u> 50,49	1712	1666	<u>3</u> 3	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>13,29</u> 0,02
242	& C111-287-2-2 варіант 1	Плитки керамічні моростійкі	м2	5,252	<u>539,78</u> -	-	2835	-	-	-	-
243	& C111-2000-1-1	Суміш суха Ceresit CE 33	кг	2,3556	<u>84,02</u> -	-	198	-	-	-	-
244	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	27,04	<u>10,36</u> -	-	280	-	-	-	-
245	& C113-91-1	Хрести пластикові для плитки	шт	38	<u>0,15</u> -	-	6	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							146476	48021	<u>226</u> 197		<u>353,48</u> 1,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							146476 98229 48218 24478 42,63 8574 170954				

Всього по розділу 7							170954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Заповнення прорізів									
		ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВНУТРІШНІ									
		=====									
246	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1134	<u>19710,90</u> 12440,35	<u>7146,41</u> 2477,48	2235	1411	<u>810</u> 281	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>11,13</u> 1,68
247	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3192	<u>15471,55</u> 10052,70	<u>5320,11</u> 1844,34	4939	3209	<u>1698</u> 589	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>25,31</u> 3,53
248	& С123-201-7	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	43,26	<u>4841,35</u> -	-	209437	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
249	& С1545-44-5	Дюбель Ф 10 мм дл. 150 мм	шт	168	<u>5,00</u> -	-	840	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
250	& С1632-102-5	Піна монтажна	л	7	<u>227,85</u> -	-	1595	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ДВЕРІ ПРОТИПОЖЕЖНІ ТА МЕТАЛЕВІ ВНУТРІШНІ									
		=====									
		=====									
251	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4788	<u>35951,80</u> 31494,49	<u>1689,15</u> 585,59	17214	15080	<u>809</u> 280	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>112,72</u> 1,68
252	С123-198	Двері металеві протипожежні	м2	25,62	<u>7223,00</u> -	-	185053	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
253	С123-198	Двері металеві внутрішні	м2	3,99	<u>5562,94</u> -	-	22196	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
254	С123-198	Двері захисно-геметичні	м2	8,19	<u>137745,23</u> -	-	1128133	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
255	С123-198	Двері герметичні	м2	10,08	<u>125845,22</u> -	-	1268520	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
256	& С111-1615-5	Ущільнювач для дверей	м	192	<u>27,33</u> -	-	5247	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНІЧНІ									
		=====									
		=====									
257	КБ10-12-1	Улаштування перегородок металопастикових у санвузлах	100м2	0,2888	<u>27155,09</u> 16571,47	-	7842	4786	-	<u>140,4600</u> -	<u>40,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& C121-240-П-1	Перегородки металопластикові	м2	28,88	<u>3871,49</u>	-	111809	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	2965060	24486	<u>3317</u> 1150		<u>189,72</u> 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					2965060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2937257				
		всього заробітна плата, грн.					25636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4745				
		Всього будівельні роботи, грн.					2978363				

		Всього по розділу 8					2978363				
		Розділ 9. Внутрішнє опорядження									
		СТЕЛІ									
		=====									
259	КБ15-56-5	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	7	<u>9411,75</u> 8177,40	<u>8,32</u> 7,42	65882	57242	<u>58</u> 52	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>441</u> 0,39
260	КБ15-56-6	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7	<u>1939,82</u> 1713,36	<u>3,33</u> 2,97	13579	11994	<u>23</u> 21	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>92,4</u> 0,16
261	& C111-1895-3	Шпаклівка Knauf "HP START"	кг	1400	<u>11,62</u> -	-	16268	-	-	-	-
262	КБ15-56-5	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	7	<u>9411,75</u> 8177,40	<u>8,32</u> 7,42	65882	57242	<u>58</u> 52	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>441</u> 0,39
263	КБ15-56-6	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-7	<u>1939,82</u> 1713,36	<u>3,33</u> 2,97	-13579	-11994	<u>-23</u> -21	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>-92,4</u> -0,16
264	& C111-1895-4	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	кг	700	<u>14,11</u> -	-	9877	-	-	-	-
265	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	8,115	<u>847,02</u> 847,02	-	6874	6874	-	<u>8,0900</u> -	<u>65,65</u> -
266	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	162,3	<u>38,62</u> -	-	6268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,115	<u>25969,11</u> 5252,68	<u>1,66</u> 1,48	210739	42625	<u>13</u> 12	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>348,13</u> 0,09
268	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	504,735	<u>79,29</u> -	-	40020	-	-	-	-
269	С111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова	кг	50,4	<u>178,19</u> -	-	8981	-	-	-	-
		СТІНИ МОНОЛІТНІ (1380 + 130 = 1510 м2) =====									
270	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,1	<u>6137,43</u> 5129,70	<u>4,99</u> 4,45	92675	77458	<u>75</u> 67	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>596,75</u> 0,5
271	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	15,1	<u>3170,93</u> 2718,01	<u>6,66</u> 5,94	47881	41042	<u>101</u> 90	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>316,19</u> 0,67
272	& С111- 1895-3	Шпаклівка Кнауф "HP START"	кг	3020	<u>11,62</u> -	-	35092	-	-	-	-
273	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,1	<u>6137,43</u> 5129,70	<u>4,99</u> 4,45	92675	77458	<u>75</u> 67	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>596,75</u> 0,5
274	& С111- 1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	кг	1510	<u>14,11</u> -	-	21306	-	-	-	-
275	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	15,1	<u>847,02</u> 847,02	-	12790	12790	-	<u>8,0900</u> -	<u>122,16</u> -
276	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	302	<u>38,62</u> -	-	11663	-	-	-	-
277	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,1	<u>4915,78</u> 4666,19	<u>1,66</u> 1,48	74228	70459	<u>25</u> 22	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>575,46</u> 0,17
278	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	951,3	<u>79,29</u> -	-	75429	-	-	-	-
		СТІНИ МОНОЛІТНІ (335,0 м2) =====									
279	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,35	<u>847,02</u> 847,02	-	2838	2838	-	<u>8,0900</u> -	<u>27,1</u> -
280	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	67	<u>38,62</u> -	-	2588	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,35	<u>4915,78</u> 4666,19	<u>1,66</u> 1,48	16468	15632	<u>6</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>127,67</u> 0,04
282	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна ПЕРЕГОРОДКИ (85,0 + 140,0 = 225,0 м2) =====	кг	211,05	<u>79,29</u> -	- -	16734	-	- -	- -	- -
283	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,25	<u>847,02</u> 847,02	- -	1906	1906	- -	<u>8,0900</u> -	<u>18,2</u> -
284	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	45	<u>38,62</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
285	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,25	<u>17578,97</u> 14592,12	<u>341,25</u> 297,29	39553	32832	<u>768</u> 669	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>252,95</u> 5,92
286	С1425- 11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4,21	<u>5159,29</u> -	- -	21721	-	- -	- -	- -
287	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,25	<u>6137,43</u> 5129,70	<u>4,99</u> 4,45	13809	11542	<u>11</u> 10	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>88,92</u> 0,07
288	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,25	<u>3170,93</u> 2718,01	<u>6,66</u> 5,94	7135	6116	<u>15</u> 13	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>47,12</u> 0,1
289	& С111- 1895-3	Шпаклівка Кнауф "HP START"	кг	450	<u>11,62</u> -	- -	5229	-	- -	- -	- -
290	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,25	<u>6137,43</u> 5129,70	<u>4,99</u> 4,45	13809	11542	<u>11</u> 10	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>88,92</u> 0,07
291	& С111- 1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	кг	225	<u>14,11</u> -	- -	3175	-	- -	- -	- -
292	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,25	<u>847,02</u> 847,02	- -	1906	1906	- -	<u>8,0900</u> -	<u>18,2</u> -
293	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	45	<u>38,62</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
294	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,25	<u>4915,78</u> 4666,19	<u>1,66</u> 1,48	11061	10499	<u>4</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>85,75</u> 0,02
295	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна ПЕРЕГОРОДКИ (100,0 м2)	кг	141,75	<u>79,29</u> -	- -	11239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1	<u>847,02</u> 847,02	-	847	847	-	<u>8,0900</u>	<u>8,09</u>
297	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20	<u>38,62</u> -	-	772	-	-	-	-
298	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1	<u>17578,97</u> 14592,12	<u>341,25</u> 297,29	17579	14592	<u>341</u> 297	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>112,42</u> 2,63
299	С1425- 11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,87	<u>5159,29</u> -	-	9648	-	-	-	-
300	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1	<u>847,02</u> 847,02	-	847	847	-	<u>8,0900</u>	<u>8,09</u>
301	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20	<u>38,62</u> -	-	772	-	-	-	-
302	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1	<u>4915,78</u> 4666,19	<u>1,66</u> 1,48	4916	4666	<u>2</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>38,11</u> 0,01
303	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна НИЗ СТІН АБО ПЕРЕГОРОДОК (110 м2) =====	кг	63	<u>79,29</u> -	-	4995	-	-	-	-
304	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,1	<u>64080,66</u> 35184,72	-	70489	38703	-	<u>255,6100</u>	<u>281,17</u>
305	& С111-136- 1-1 варіант 1	Дюбелі пластмасові фасадні	шт	889	<u>8,25</u> -	-	7334	-	-	-	-
306	& С111-654- 60 варіант 1	Мати мінераловатні, щільність: 75 кг/м3, товщина 50 мм.	м2	121	<u>139,35</u> -	-	16861	-	-	-	-
307	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	1,1	<u>20003,63</u> 7548,26	-	22004	8303	-	<u>58,8100</u>	<u>64,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1	<u>4915,78</u> 4666,19	<u>1,66</u> 1,48	5407	5133	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>41,92</u> 0,01
309	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна НИЗ СТІН АБО ПЕРЕГОРОДОК (4,7 + 3,8 = 8,5м2) =====	кг	69,3	<u>79,29</u> -	- -	5495	-	- -	- -	- -
310	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса УКОСИ (62,0 + 13,0 = 75,0 м2) =====	100м2	0,085	<u>80978,40</u> 18149,89	<u>483,30</u> 421,11	6883	1543	<u>41</u> 36	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>12,45</u> 0,32
311	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,75	<u>6137,43</u> 5129,70	<u>4,99</u> 4,45	4603	3847	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>29,64</u> 0,02
312	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,75	<u>3170,93</u> 2718,01	<u>6,66</u> 5,94	2378	2039	<u>5</u> 4	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>15,71</u> 0,03
313	& С111- 1895-3	Шпаклівка Кнауф "HP START"	кг	150	<u>11,62</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
314	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,75	<u>6137,43</u> 5129,70	<u>4,99</u> 4,45	4603	3847	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>29,64</u> 0,02
315	& С111- 1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	кг	75	<u>14,11</u> -	- -	1058	-	- -	- -	- -
316	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,75	<u>847,02</u> 847,02	- -	635	635	- -	<u>8,0900</u> -	<u>6,07</u> -
317	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	15	<u>38,62</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -
318	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,75	<u>4915,78</u> 4666,19	<u>1,66</u> 1,48	3687	3500	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>28,58</u> 0,01
319	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	47,25	<u>79,29</u> -	- -	3746	-	- -	- -	- -
320	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутників УКОСИ (15,5 м2) =====	100м	1,5	<u>3955,57</u> 2670,37	- -	5933	4006	- -	<u>20,2700</u> -	<u>30,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,155	<u>847,02</u> 847,02	-	131	131	-	<u>8,0900</u>	<u>1,25</u>
322	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,1	<u>38,62</u>	-	120	-	-	-	-
323	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,155	<u>4915,78</u> 4666,19	<u>1,66</u> 1,48	762	723	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>5,91</u>
324	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	9,77	<u>79,29</u>	-	775	-	-	-	-
325	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,31	<u>3955,57</u> 2670,37	-	1226	828	-	<u>20,2700</u>	<u>6,28</u>
Разом прямі витрати по розділу 9							1274005	632193	<u>1620</u> 1419		<u>4978,35</u> 11,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1274005 640192 633612 333676 598,83 120457 1607681				

Всього по розділу 9							1607681				
Розділ 10. Опорядження підлог											
ТИП 1 (540,0 м2)											
=====											
326	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,4	<u>3948,20</u> 3914,92	<u>33,28</u> 29,70	21320	21141	<u>179</u> 160	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>177,01</u> 1,2
327	& С114-97- 1-1 варіант 3	Пінопілістирол ПСБ-С-50	м2	550,8	<u>116,64</u>	-	64245	-	-	-	-
328	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,4	<u>6920,19</u> 6467,06	<u>154,74</u> 138,10	37369	34922	<u>836</u> 746	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>303,75</u> 5,57
329	КБ11-11-2 κ=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,4	<u>1536,46</u> 1296,86	<u>239,60</u> 213,83	8297	7003	<u>1294</u> 1155	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>60,91</u> 8,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий цементно-перлітовий.	м3	27,54	<u>6203,44</u>	-	170843	-	-	-	-
331	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,4	<u>2427,50</u>	<u>84,86</u>	13109	9608	<u>458</u>	<u>16,2000</u>	<u>87,48</u>
					<u>1779,25</u>	<u>75,73</u>			<u>409</u>	<u>0,5661</u>	<u>3,06</u>
332	& C119-386-1-X варіант 1 вес сетки	Сітка сталевая зварена чарунками 40x40 мм, 4Вр 1 мм	т	2,56554	<u>50751,38</u>	-	130205	-	-	-	-
333	ФНП1-4-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною ремонтною шпаклівкою - горизонтальні поверхні, товщина шару 2мм	1 м2	540	<u>50,44</u>	-	27238	27076	-	<u>0,4000</u>	<u>216</u>
					<u>50,14</u>	-			-	-	-
334	ФНП1-4-2	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною ремонтною шпаклівкою - додавати або віднімати при зміні товщини шару на 1 мм до норми 4-1	1 м2	540	<u>17,23</u>	-	9304	9256	-	<u>0,1400</u>	<u>75,6</u>
					<u>17,14</u>	-			-	-	-
335	& C1-1-22-31 варіант 1	Клей-цемент	кг	3240	<u>17,95</u>	-	58158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	МП1-10-2	Фарбування валиком горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою	100 м2	5,4	<u>2546,14</u>	-	13749	13690	-	<u>16,9600</u>	<u>91,58</u>
					<u>2535,18</u>	-			-	-	-
337	& C111-2014-8-2	Грунтовка для бетонної підлоги	кг	81	<u>92,36</u>	-	7481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	& C111-2014-8-2 варіант 1	Гумова фарба для бетонної підлоги	кг	162	<u>243,55</u>	-	39455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 2 (60,0 м2) =====									
339	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,6	<u>25571,90</u>	<u>24,96</u>	15343	3980	<u>15</u>	<u>51,1000</u>	<u>30,66</u>
					<u>6632,78</u>	<u>22,27</u>			<u>13</u>	<u>0,1665</u>	<u>0,1</u>
340	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,6	<u>13046,40</u>	<u>11,65</u>	7828	2579	<u>7</u>	<u>33,1100</u>	<u>19,87</u>
					<u>4297,68</u>	<u>10,39</u>			<u>6</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,05</u>
341	& C111-566-3-1 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "POLIGLASS"	м2	70,2	<u>475,11</u>	-	33353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6	<u>3948,20</u>	<u>33,28</u>	2369	2349	<u>20</u>	<u>32,7800</u>	<u>19,67</u>
					<u>3914,92</u>	<u>29,70</u>			<u>18</u>	<u>0,2220</u>	<u>0,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	& C114-97-1-1 варіант 3	Пінополістирол ПСБ-С-50	м2	61,2	<u>116,64</u>	-	7138	-	-	-	-
344	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6	<u>17674,15</u>	<u>154,74</u>	10604	3880	<u>93</u>	<u>56,2500</u>	<u>33,75</u>
345	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,6	<u>8833,70</u>	<u>119,80</u>	5300	389	<u>83</u>	<u>1,0323</u>	<u>0,62</u>
346	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,6	<u>648,43</u>	<u>106,91</u>	1457	1068	<u>72</u>	<u>5,6400</u>	<u>3,38</u>
347	& C119-386-1-X варіант 1 вес сетки	Сітка сталева зварена чарунками 40x40 мм, 4Вр 1 мм	т	0,28506	<u>2427,50</u>	<u>84,86</u>	1457	1068	<u>64</u>	<u>0,7992</u>	<u>0,48</u>
348	ФНП1-4-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною ремонтною шпаклівкою - горизонтальні поверхні, товщина шару 2мм	1 м2	60	<u>1779,25</u>	<u>75,73</u>	14467	-	<u>51</u>	<u>16,2000</u>	<u>9,72</u>
349	ФНП1-4-2	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною ремонтною шпаклівкою - додавати або віднімати при зміні товщини шару на 1 мм до норми 4-1	1 м2	60	<u>50751,38</u>	-	14467	-	<u>45</u>	<u>0,5661</u>	<u>0,34</u>
350	& C1-1-22-31 варіант 1	Клей-цемент	кг	360	-	-	6462	-	-	-	-
351	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,6	<u>50,44</u>	-	3026	3008	-	<u>0,4000</u>	<u>24</u>
352	КБ13-20-6 к=2	Фарбування бетонних поверхонь підлоги гумовою фарбою за 2 рази	100м2	0,66	<u>50,14</u>	-	1034	1028	-	<u>0,1400</u>	<u>8,4</u>
353	& C1-1-22-31 варіант 2	Фарба гумова	кг	26,4	<u>17,23</u>	-	1034	1028	-	<u>0,1400</u>	<u>8,4</u>
354	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5	<u>17,14</u>	-	1034	1028	-	<u>0,1400</u>	<u>8,4</u>
355	КБ11-11-6 к=26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,5	<u>17,95</u>	-	6462	-	-	-	-
356	КБ11-7-1	Затирання поверхні	100м2	0,5	<u>2411,03</u>	<u>9,98</u>	1447	935	<u>6</u>	<u>12,0000</u>	<u>7,2</u>
357	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,5	<u>1557,60</u>	<u>8,91</u>	757	678	<u>5</u>	<u>0,0666</u>	<u>0,04</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,167	<u>25571,90</u> 6632,78	<u>24,96</u> 22,27	4271	1108	<u>4</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>8,53</u> 0,03
373	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,167	<u>13046,40</u> 4297,68	<u>11,65</u> 10,39	2179	718	<u>2</u> 2	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>5,53</u> 0,01
374	& С111-566-3-1 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "POLIGLASS" СХІДЦІ, ПІДСХІДЦІ =====	м2	19,539	<u>475,11</u> -	- -	9283	-	- -	- -	- -
375	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,611	<u>11959,56</u> 11075,92	<u>335,16</u> 114,73	7307	6767	<u>205</u> 70	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>55,27</u> 0,55
376	МП1-10-2	Фарбування валиком горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою	100 м2	0,611	<u>2546,14</u> 2535,18	- -	1556	1549	- -	<u>16,9600</u> -	<u>10,36</u> -
377	& С111-2014-8-2	Ґрунтовка для бетонної підлоги	кг	9,165	<u>92,36</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
378	& С111-2014-8-2 варіант 1	Гумова фарба для бетонної підлоги ТИП 3 (78,68 м2) =====	кг	18,33	<u>243,55</u> -	- -	4464	-	- -	- -	- -
379	ФФ1-3-1	Ґрунтування бетонної поверхні підлоги	100 м2	0,7868	<u>1483,85</u> 701,98	- -	1167	552	- -	<u>5,9500</u> -	<u>4,68</u> -
380	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,7868	<u>3948,20</u> 3914,92	<u>33,28</u> 29,70	3106	3080	<u>26</u> 23	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>25,79</u> 0,17
381	& С114-97-1-1 варіант 3	Пінополістирол ПСБ-С-50	м2	80,2536	<u>116,64</u> -	- -	9361	-	- -	- -	- -
382	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7868	<u>17674,15</u> 6467,06	<u>154,74</u> 138,10	13906	5088	<u>122</u> 109	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>44,26</u> 0,81
383	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,7868	<u>17667,40</u> 1296,86	<u>239,60</u> 213,83	13901	1020	<u>189</u> 168	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>8,88</u> 1,26
384	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,7868	<u>2427,50</u> 1779,25	<u>84,86</u> 75,73	1910	1400	<u>67</u> 60	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>12,75</u> 0,45
385	& С119-386-1-Х варіант 1 вес сетки	Сітка сталева зварена чарунками 40x40 мм, 4Вр 1 мм ТИП 4 (10,3 м2)	т	0,373808 68	<u>50751,38</u> -	- -	18971	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,103	<u>19074,58</u> 6648,72	<u>154,74</u> 138,10	1965	685	<u>16</u> 14	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>5,96</u> 0,11
387	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,103	<u>84060,13</u> 5231,14	<u>1038,27</u> 926,58	8658	539	<u>107</u> 95	<u>45,5000</u> 6,9264	<u>4,69</u> 0,71
388	КБ11-7-1	Затирання поверхні	100м2	0,103	<u>2302,93</u> 1587,77	<u>31,67</u> 21,43	237	164	<u>3</u> 2	<u>13,9400</u> 0,1610	<u>1,44</u> 0,02
389	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,103	<u>25571,90</u> 6632,78	<u>24,96</u> 22,27	2634	683	<u>3</u> 2	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>5,26</u> 0,02
390	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,103	<u>13046,40</u> 4297,68	<u>11,65</u> 10,39	1344	443	<u>1</u> 1	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>3,41</u> 0,01
391	& С111-566-3-1	Рулонна гідроізоляція "POLIGLASS"	м2	12,051	<u>475,11</u> -	- -	5726	-	- -	- -	- -
392	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,103	<u>3948,20</u> 3914,92	<u>33,28</u> 29,70	407	403	<u>4</u> 3	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>3,38</u> 0,02
393	& С114-97-1-1	Пінополістирол ПСБ-С-50	м2	10,506	<u>116,64</u> -	- -	1225	-	- -	- -	- -
394	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,103	<u>17674,15</u> 6467,06	<u>154,74</u> 138,10	1820	666	<u>16</u> 14	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>5,79</u> 0,11
395	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,103	<u>5889,14</u> 432,29	<u>79,87</u> 71,28	607	45	<u>8</u> 7	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,39</u> 0,05
396	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,103	<u>2427,50</u> 1779,25	<u>84,86</u> 75,73	250	183	<u>9</u> 8	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>1,67</u> 0,06
397	С111-874	Сітка дрітjana 2Вр1 з чарункою 12х12	м2	11,124	<u>200,41</u> -	- -	2229	-	- -	- -	- -
398	ФНП1-4-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною ремонтною шпаклівкою - горизонтальні поверхні, товщина шару 2мм	1 м2	10,3	<u>50,44</u> 50,14	- -	520	516	- -	<u>0,4000</u> -	<u>4,12</u> -
399	ФНП1-4-2	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною ремонтною шпаклівкою - додавати або віднімати при зміні товщини шару на 1 мм до норми 4-1	1 м2	10,3	<u>17,23</u> 17,14	- -	177	177	- -	<u>0,1400</u> -	<u>1,44</u> -
400	& С1-1-22-31	Клей-цемент	кг	61,8	<u>17,95</u> -	- -	1109	-	- -	- -	- -
401	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,17	<u>2411,03</u> 1557,60	<u>9,98</u> 8,91	410	265	<u>2</u> 2	<u>12,0000</u> 0,0666	<u>2,04</u> 0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	КБ13-20-6 к=2	Фарбування бетонних поверхонь підлоги гумовою фарбою за 2 рази	100м2	0,12	<u>1146,95</u> 1027,30	<u>119,21</u> 13,74	138	123	<u>14</u> 2	<u>7,0600</u> 0,1064	<u>0,85</u> 0,01
403	& С1-1-22- 31 варіант 2	Фарба гумова	кг	4,8	<u>129,04</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					986253	192184	<u>4825</u> 4063		<u>1584,14</u> 30,41
		Разом будівельні роботи, грн.					986253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					789244				
		всього заробітна плата, грн.					196247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38913				
		Всього будівельні роботи, грн.					1092088				

		Всього по розділу 10					1092088				
		Разом прямі витрати по кошторису					36085299	3269783	<u>724956</u> 278589		<u>26576,38</u> 1926,58
		Разом будівельні роботи, грн.					36085299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32090560				
		всього заробітна плата, грн.					3548372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1877290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3373,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					678591				
		Всього будівельні роботи, грн.					37962589				

		Всього по кошторису					37962589				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31876,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4226963				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на МГН

Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:

креслення (специфікації) № МГН.С1-2

Кошторисна вартість

536,141 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12224 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,781 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тактильні смуги =====									
1	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,028	<u>30958,03</u> 20674,83	<u>59,90</u> 53,46	867	579	<u>2</u> 1	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>4,62</u> 0,01
2	& С111-256-2 варіант 1	Тактильна попереджувальна плитка 300х300 мм	шт	20	<u>319,76</u> -	- -	6395	-	- -	- -	- -
3	& С111-256-2 варіант 2	Тактильна спрямовуюча плитка 300х300 мм	шт	6	<u>319,78</u> -	- -	1919	-	- -	- -	- -
4	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м2	0,431	<u>16994,96</u> 8378,61	<u>11,65</u> 10,39	7325	3611	<u>5</u> 4	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>25,85</u> 0,03
5	& С111-256-3-1Е варіант 1	Тактильна плитка поліуританова попереджувальна ПТ12 300х300 мм (3+рельєф 5)	шт	172	<u>211,54</u> -	- -	36385	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-256-3-1Е варіант 2	Тактильна плитка поліуританова спрямовуюча ПТ12 300х300 мм (3+рельєф 5) Інформаційні таблички =====	шт	306	<u>211,54</u> -	- -	64731	-	- -	- -	- -
7	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,27	<u>1548,80</u> <u>1535,53</u>	<u>3,55</u> <u>1,60</u>	418	415	<u>1</u> -	<u>11,8300</u> <u>0,0126</u>	<u>3,19</u> -
8	& C1633-93ВД-1 варіант 1	Мнемосхема загальна (у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продубльована аудіопоказчиком): план поверхів будівлі, план евакуації, план прилеглої території (п. 6.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	2	<u>1143,24</u> -	- -	2286	-	- -	- -	- -
9	& C126-473-1 варіант 1	Ложемент для мнемосхеми	шт	2	<u>9338,41</u> -	- -	18677	-	- -	- -	- -
10	& C1633-93ВД-1 варіант 6	Мнемосхема санвузла для МГН (у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продубльована аудіопоказчиком): план приміщення з вказівками розташування приладів та кнопки виклику персоналу (п. 6. 3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	2	<u>867,84</u> -	- -	1736	-	- -	- -	- -
11	& C1633-93ВД-1 варіант 2	Показчик напрямку до найближчого доступного входу (п. 7.3.7; п.7.3.3 ДБН В.2.2- 40:2018)	шт	2	<u>389,11</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -
12	& C1633-93ВД-1 варіант 3	Інформаційна табличка про об'єкт, назву об'єкта, години роботи (продубльована тактильними знаками та аудіопоказчиком) згідно ДСТУ ISO 17049 (п. 8.3.4 ДБН В.2.2- 40:2018)	шт	2	<u>1694,04</u> -	- -	3388	-	- -	- -	- -
13	& C1633-93ВД-1 варіант 4	Табличка з міжнародним символом доступності	шт	2	<u>521,04</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
14	& C1633-93ВД-1 варіант 5	Інформаційна табличка про призначення приміщення (продубльована тактильними знаками та аудіопоказчиком) згідно ДСТУ ISO 17049 (п. 7.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	17	<u>521,04</u> -	- -	8858	-	- -	- -	- -
15	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,08	<u>5105,75</u> <u>4917,27</u>	- -	408	393	- -	<u>42,7700</u> -	<u>3,42</u> -
16	& 1517-1855-1-13	Безпроводний дзвоник для визову медперсоналу (в комплекті з сигнальною стрічкою) Контрастне маркування	шт	8	<u>1111,96</u> -	- -	8896	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ11-43-3	=====									
		Улаштування тактильних накладок	100м	0,175	<u>1615,34</u>	<u>3,33</u>	283	280	<u>1</u>	<u>12,3400</u>	<u>2,16</u>
					1601,73	2,97			1	0,0222	-
18	& C1110-100-16-1Д	Тактильна накладка з контрастною вставкою	м	17,5	<u>281,62</u>	-	4928	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& C111-138-2	Шурупи самонарізаючі	шт	108	<u>0,55</u>	-	59	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Елементи санвузлів для МГН									
		=====									
20	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,1	<u>688,88</u>	-	758	754	-	<u>5,2800</u>	<u>5,81</u>
					685,34	-			-	-	-
21	& C111-825-A	Поручені до ложементу	шт	2	<u>421,65</u>	-	843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C126-1237-1	Поручень прямих, для людей з обмеженими можливостями д=19, розмір 12х60см	шт	3	<u>866,36</u>	-	2599	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& C126-1237-1	Поручень для вмивальника, настінний посилений, ручка д=32 мм, нержавіюча сталь, розмір 55х45х75см	шт	2	<u>5382,71</u>	-	10765	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
24	& C126-1237-1	Опорна стінна стійка для людей з обмеженими можливостями д=32, розмір 73х22х11см з відкидним механізмом	шт	3	<u>1668,90</u>	-	5007	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
25	& 241996-20311-2	Крісло відкидне	шт	1	<u>4033,10</u>	-	4033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5105,75</u>	-	102	98	-	<u>42,7700</u>	<u>0,86</u>
					4917,27	-			-	-	-
27	& 1517-1855-1-1Э	Безпроводна герметична кнопка виклику персоналу (в комплекті з сигнальною стрічкою)	шт	2	<u>1213,96</u>	-	2428	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Поручні-відбійники та кутові відбійники									
		=====									
28	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1	<u>11404,31</u>	<u>1112,35</u>	11404	7631	<u>1112</u>	<u>60,1800</u>	<u>60,18</u>
					7630,82	291,61			292	2,2464	2,25
29	C123-361	Поручень-відбійник широкий заокруглений WG 152 (ширина 152мм, глибина 85мм)	м	100	<u>2421,69</u>	-	242169	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		висота нижньої грані 750мм від підлоги, верхньої - 900мм									
30	& C118-39-2	Кронштейни для кріплення поручнів WG005	шт	242	<u>200,80</u>	-	48594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C130-911-А	Заглушка торцева ліва WG026	шт	33	<u>97,06</u>	-	3203	-	-	-	-
32	& C130-911-Б	Заглушка торцева права WG027	шт	33	<u>97,06</u>	-	3203	-	-	-	-
33	& C130-911-Г	Внутрішній кут WG029	шт	6	<u>122,61</u>	-	736	-	-	-	-
34	& C130-911-Г варіант 1	Зовнішній кут WG028	шт	4	<u>122,61</u>	-	490	-	-	-	-
35	KB11-43-3	Улаштування кутових відбійників	100м	0,075	<u>1615,34</u>	<u>3,33</u>	121	120	-	<u>12,3400</u>	<u>0,93</u>
36	C123-361 варіант 2	Кутовий відбійник CG 50 (кут 50x50мм)	м	7,5	<u>1601,73</u>	<u>2,97</u>	18163	-	-	<u>0,0222</u>	-
37	& C1110-100-1 варіант 1	Заглушка торцева кутова (зверху та знизу)	шт	10	<u>480,18</u>	-	4802	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					528799	13881	<u>1121</u>		<u>107,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					528799		298		2,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					513797				
		всього заробітна плата, грн.					14179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2602				
		Всього будівельні роботи, грн.					536141				

		Всього по кошторису					536141				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16781				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтаж підймальних платформ МГН
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) № МГН.С1-2

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


58,088 тис. грн.
0,18668 тис.люд.год.
26,306 тис. грн.
3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж вертикальної підйомної платформи	шт	3	16042,03 4395,02	10252,02 3457,38	48126	13185	30756 10372	36,8000 20,8688	110,4 62,61
		Разом прямі витрати по кошторису					48126	13185	30756 10372		110,4 62,61
		Разом будівельні роботи, грн.					48126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4185				
		всього заробітна плата, грн.					23557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2749				
		Всього будівельні роботи, грн.					58088				

		Всього по кошторису					58088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					186,68 26306				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірів інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
на придбання підймальних платформ МГН
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа: креслення (специфікації) № МГН.С1-2 відомості тощо
Кошторисна вартість 1980,121 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1914-16008-2 варіант 4	Вертикальна підймальна платформа в шахтній огорожі типу UML07.301.00018 (Висота підйому до 3150 мм); (маса=0,35)	шт	1	857400,00	857400
2	& 1914-16008-2 варіант 5	Вертикальна підймальна платформа в шахтній огорожі типу UML07.301.00018 (Висота підйому до 2400 мм); (маса=0,35)	шт	1	840900,00	840900
3	& 1914-16008-2 варіант 3	Приводна підймальна платформа типу VGP-01 (Висота підйому до 2900 мм); (маса=0,35)	шт	1	207000,00	207000
		Разом				1905300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				74821
		Всього по кошторису				1980121

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляція
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С1-9

Кошторисна вартість 2992,436 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,01447 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 258,812 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ21-30-1	Установлення електричних конвекторів	100шт	0,16	<u>13912,09</u>	-	2226	2183	-	<u>114,2600</u>	<u>18,28</u>
					13646,07	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2226	2183	-		<u>18,28</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43				
		всього заробітна плата, грн.					2183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					357				
		Всього будівельні роботи, грн.					3315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3315				
		Розділ 2. Система В1									
2	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1177,07</u> 1094,21	<u>79,50</u> 30,90	1177	1094	<u>80</u> 31	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
3	& С130-62-6-10	Вентилятор каналний BVF70-40/35-40	шт	1	<u>55365,71</u> -	<u>-</u> -	55366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
4	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	1 м2	0,56	<u>1189,79</u> 1153,84	<u>8,68</u> 3,45	666	646	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,48</u> 0,01
5	& С130-231-15	Вставки гнучкі SFI 70x40	шт	2	<u>1469,55</u> -	<u>-</u> -	2939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 розміром пластин 400x700x1000 мм	1 шт	1	<u>2414,73</u> 189,70	<u>53,39</u> 17,71	2415	190	<u>53</u> 18	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>1,65</u> 0,14
7	& С130-234-10	Шумопоглинач SMN 70x40 l=1000	шт	1	<u>13302,36</u> -	<u>-</u> -	13302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>1370,44</u> 454,51	<u>30,36</u> 12,08	1370	455	<u>30</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
9	& С130-910-2	Противобуховий пристрій EPD-1 з коробкою	шт	1	<u>76364,11</u> -	<u>-</u> -	76364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
10	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	37	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	10494	8140	<u>1289</u> 355	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>67,34</u> 2,76
11	& С188888-20-4-1Н	Вентиляційна решітка ОРГ100x150 мм	шт	2	<u>261,77</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С188888-20-5	Вентиляційна решітка ОРГ150x150 мм	шт	2	<u>310,21</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С188888-8-3	Вентиляційна решітка ОРГ 200x150 мм	шт	2	<u>364,73</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
14	& С130-602-8	Вентиляційна решітка ОРГ200x200 мм	шт	23	<u>410,11</u> -	<u>-</u> -	9433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
15	& С188888-20-6	Вентиляційна решітка ОРГ250x200 мм	шт	8	<u>442,82</u> -	<u>-</u> -	3543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,072	<u>113600,64</u> 30887,16	<u>713,14</u> 270,98	8179	2224	<u>51</u> 20	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>18,85</u> 0,15
17	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,65	<u>110903,35</u> 28279,81	<u>630,72</u> 238,18	72087	18382	<u>410</u> 155	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>155,81</u> 1,19
18	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,371	<u>106125,55</u> 24469,05	<u>578,67</u> 217,46	39373	9078	<u>215</u> 81	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>76,95</u> 0,62
19	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4978	<u>101682,05</u> 18411,96	<u>447,55</u> 162,53	50617	9165	<u>223</u> 81	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>77,69</u> 0,62
20	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	1 клапан	11	<u>317,14</u> 209,00	<u>8,68</u> 3,45	3489	2299	<u>95</u> 38	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>19,25</u> 0,29
21	& С130-387-4	Регулюючий клапан КР100х200	шт	1	<u>934,90</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С130-387-7	Регулюючий клапан КР200х250	шт	8	<u>1811,19</u> -	<u>-</u> -	14490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С130-387-6	Регулюючий клапан КР250х250	шт	2	<u>1530,11</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	20	<u>83,18</u> -	<u>-</u> -	1664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1025,03</u> 836,27	<u>13,01</u> 5,18	4100	3345	<u>52</u> 21	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>27,32</u> 0,16
26	& С1630-1786-6	Клапан вогнезатримуючий КП-1-О-Н-250х250-2-ПВП230Т-СН-О	шт	1	<u>11843,13</u> -	<u>-</u> -	11843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1630-1786-5	Клапан вогнезатримуючий КП-1-О-Н-200х200-2-ПВП230Т-СН-О	шт	3	<u>11522,85</u> -	<u>-</u> -	34569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 630 мм	100м	0,09	<u>664015,64</u> 61253,75	<u>22656,79</u> 6637,16	59761	5513	<u>2039</u> 597	<u>477,2400</u> 50,3276	<u>42,95</u> 4,53
29	& С1-234-201 варіант 1	Труби сталеві електрозварювальні д-630х9, 0мм	м	9	<u>16578,41</u> -	<u>-</u> -	149206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,178	<u>1948,54</u> 686,26	<u>95,34</u> 9,29	347	122	<u>17</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,85</u> 0,01
31	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,178	<u>7515,82</u> 1025,40	<u>139,59</u> 20,80	1338	183	<u>25</u> 4	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,29</u> 0,03
32	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів	1 шт	1	<u>374,03</u> 217,58	<u>8,68</u> 3,45	374	218	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1630-1786-5 варіант 1	Пристрій автоматичного відведення конденсату пневматичний КАП-EAD402-G1/2	шт	1	<u>1210,35</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					635584	61054	<u>4593</u> 1420		<u>509,42</u> 10,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					635584 569937 62474 32636 54,58 10980 668220				

		Всього по розділу 2					668220				
		Розділ 3. Система В2									
34	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1177,07</u> 1094,21	<u>79,50</u> 30,90	1177	1094	<u>80</u> 31	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
35	& C130-62-6-11	Вентилятор каналний SVF 50-25/22-4D	шт	1	<u>18281,27</u> -	- -	18281	-	- -	- -	- -
36	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	1 м2	0,25	<u>1189,79</u> 1153,84	<u>8,68</u> 3,45	297	288	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,45</u> 0,01
37	& C130-231-16	Вставки гнучкі SFI 50x25	шт	2	<u>1120,20</u> -	- -	2240	-	- -	- -	- -
38	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>478,85</u> 242,97	<u>8,68</u> 3,45	479	243	<u>9</u> 3	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
39	& C130-910-3	Противибуховий пристрій RPV	шт	1	<u>15172,46</u> -	- -	15172	-	- -	- -	- -
40	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	27	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	7658	5940	<u>940</u> 259	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>49,14</u> 2,01
41	& C188888-8-3 варіант 1	Вентиляційна решітка ОРГ 200x150 мм	шт	15	<u>364,73</u> -	- -	5471	-	- -	- -	- -
42	& C130-602-5-1У варіант 1	Двірна решітка MB350c	шт	12	<u>219,00</u> -	- -	2628	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,039	<u>113600,64</u> 30887,16	<u>713,14</u> 270,98	4430	1205	<u>28</u> 11	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>10,21</u> 0,08
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,121	<u>110903,35</u> 28279,81	<u>630,72</u> 238,18	13419	3422	<u>76</u> 29	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>29</u> 0,22
45	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0325	<u>106125,55</u> 24469,05	<u>578,67</u> 217,46	3449	795	<u>19</u> 7	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>6,74</u> 0,05
46	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	1 клапан	2	<u>317,14</u> 209,00	<u>8,68</u> 3,45	634	418	<u>17</u> 7	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
47	& С130-387-6	Регулюючий клапан КР250х250	шт	2	<u>1530,11</u> -	-	3060	-	-	-	-
48	& С111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	8	<u>83,18</u> -	-	665	-	-	-	-
49	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,05	<u>332983,91</u> 48624,11	<u>16485,93</u> 4810,57	16649	2431	<u>824</u> 241	<u>378,8400</u> 36,4755	<u>18,94</u> 1,82
50	& С1-234-201 варіант 2	Труби сталеві електрозварювальні д-315х8, 0мм	м	5	<u>15516,99</u> -	-	77585	-	-	-	-
51	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0408	<u>1948,54</u> 686,26	<u>95,34</u> 9,29	80	28	<u>4</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,2</u> -
52	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0408	<u>7515,82</u> 1025,40	<u>139,59</u> 20,80	307	42	<u>6</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,3</u> 0,01
53	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів	1 шт	1	<u>374,03</u> 217,58	<u>8,68</u> 3,45	374	218	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
54	& С1630-1786-5 варіант 1	Пристрій автоматичного відведення конденсату пневматичний КАП-ЕАД402-G1/2	шт	1	<u>1210,35</u> -	-	1210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					175265	16124	<u>2014</u> 593		<u>132,72</u> 4,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					175265 157127 16717 8666 14,4 2897 183931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					183931				
		Розділ 4. Система ВЗ									
55	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>853,33</u> 806,06	<u>44,80</u> 17,09	853	806	<u>45</u> 17	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
56	& С130-62-6-12	Вентилятор каналний RV 160L	шт	1	<u>7162,68</u> -	-	7163	-	-	-	-
57	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	1 м2	0,036	<u>1189,79</u> 1153,84	<u>8,68</u> 3,45	43	42	-	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,35</u> -
58	& С130-231-17	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	<u>569,40</u> -	-	1139	-	-	-	-
59	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>478,85</u> 242,97	<u>8,68</u> 3,45	479	243	<u>9</u> 3	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
60	& С130-910-3	Противобуховий пристрій RPV	шт	1	<u>15172,46</u> -	-	15172	-	-	-	-
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	567	440	<u>70</u> 19	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
62	& С188888-20-1-1Е варіант 1	Вентиляційна рецятка ОРГ300х150	шт	2	<u>463,34</u> -	-	927	-	-	-	-
63	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,032	<u>110903,35</u> 28279,81	<u>630,72</u> 238,18	3549	905	<u>20</u> 8	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>7,67</u> 0,06
64	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,06	<u>332983,91</u> 48624,11	<u>16485,93</u> 4810,57	19979	2917	<u>989</u> 289	<u>378,8400</u> 36,4755	<u>22,73</u> 2,19
65	& С1-234-201 варіант 2	Труби сталеві електрозварювальні д-315х8, 0мм	м	6	<u>15516,99</u> -	-	93102	-	-	-	-
66	& С113-2301-9 варіант 1	Вывод 90 град д-315х8,0мм	шт	1	<u>468,51</u> -	-	469	-	-	-	-
67	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	<u>402,99</u> 260,36	<u>13,01</u> 5,18	403	260	<u>13</u> 5	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
68	& С113-2301-9	Зворотній клапан FC 160	шт	1	<u>468,51</u> -	-	469	-	-	-	-
69	& С111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	4	<u>83,18</u> -	-	333	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,049	<u>1948,54</u> 686,26	<u>95,34</u> 9,29	95	34	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,23</u> -
71	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,049	<u>7515,82</u> 1025,40	<u>139,59</u> 20,80	368	50	<u>7</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,35</u> 0,01
72	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів	1 шт	1	<u>374,03</u> 217,58	<u>8,68</u> 3,45	374	218	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
73	& С1630-1786-5 варіант 1	Пристрій автоматичного відведення конденсату пневматичний КАП-ЕАD402-G1/2	шт	1	<u>1210,35</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					146694	5915	<u>1167</u> 345		<u>47,17</u> 2,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146694 139612 6260 3186 5,21 1049 149880				

		Всього по розділу 4					149880				
		Розділ 5. Система В4									
74	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>853,33</u> 806,06	<u>44,80</u> 17,09	853	806	<u>45</u> 17	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
75	& С130-62-6-13 варіант 1	Вентилятор каналний SVV 70-40/31.2 FD	шт	1	<u>38543,83</u> -	<u>-</u> -	38544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	1 м2	0,3	<u>1189,79</u> 1153,84	<u>8,68</u> 3,45	357	346	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
77	& С130-231-18 варіант 1	Гучні вставки SFI 70x40	шт	2	<u>1469,55</u> -	<u>-</u> -	2939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>1370,44</u> 454,51	<u>30,36</u> 12,08	1370	455	<u>30</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
79	& С130-910-2 варіант 2	Противобуховий пристрій EPD-1 з коробкою	шт	1	<u>76364,11</u> -	<u>-</u> -	76364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	1135	880	<u>139</u> 38	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
81	& С130-602-29 варіант 1	Вентиляційна решітка 3030-1R 500x500(h)	шт	4	<u>1607,42</u> -	- -	6430	-	- -	- -	- -
82	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0626	<u>124309,28</u> 24469,05	<u>507,56</u> 187,15	7782	1532	<u>32</u> 12	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>12,98</u> 0,09
83	КБ20-13-2	Установлення клапанів вогнезатримуючих діаметром до 560 мм	1 клапан	1	<u>402,99</u> 260,36	<u>13,01</u> 5,18	403	260	<u>13</u> 5	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
84	& С1630-1786-10 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-1А ДН600/ЕІ60	шт	1	<u>1846,95</u> -	- -	1847	-	- -	- -	- -
85	& С111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	4	<u>83,18</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
86	КБ16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 630 мм	100м	0,08	<u>664015,64</u> 61253,75	<u>22656,79</u> 6637,16	53121	4900	<u>1813</u> 531	<u>477,2400</u> 50,3276	<u>38,18</u> 4,03
87	& С1-234-201 варіант 1	Труби сталеві електрозварювальні д-630x9, 0мм	м	8	<u>16578,41</u> -	- -	132627	-	- -	- -	- -
88	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,158	<u>1948,54</u> 686,26	<u>95,34</u> 9,29	308	108	<u>15</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,76</u> 0,01
89	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,158	<u>7515,82</u> 1025,40	<u>139,59</u> 20,80	1187	162	<u>22</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,14</u> 0,03
90	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів	1 шт	1	<u>374,03</u> 217,58	<u>8,68</u> 3,45	374	218	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
91	& С1630-1786-5 варіант 1	Пристрій автоматичного відведення конденсату пневматичний КАП-ЕАД402-G1/2	шт	1	<u>1210,35</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					327184	9667	<u>2121</u> 623		<u>77,22</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					327184 315396 10290 5237 8,56 1723 332421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					332421				
		Розділ 6. Система ВЕ1									
92	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіт до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	851	660	<u>104</u> 29	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
93	& С130-602-25	Вентиляційна рецїтка МВ205х205	шт	3	<u>240,95</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>478,85</u> 242,97	<u>8,68</u> 3,45	479	243	<u>9</u> 3	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
95	& С130-910-3 варіант 1	Противибуховий пристрій РРV з коробкою	шт	1	<u>15172,46</u> -	<u>-</u> -	15172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,012	<u>110903,35</u> 28279,81	<u>630,72</u> 238,18	1331	339	<u>8</u> 3	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>2,88</u> 0,02
97	& С111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	1	<u>83,18</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	4	<u>1370,44</u> 454,51	<u>30,36</u> 12,08	5482	1818	<u>121</u> 48	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>15,04</u> 0,37
99	& С130-910-2 варіант 3	Клапан надлишкового тиску КИД-425х425	шт	4	<u>7965,41</u> -	<u>-</u> -	31862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					55983	3060	<u>242</u> 83		<u>25,39</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					55983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52681				
		всього заробітна плата, грн.					3143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					550				
		Всього будівельні роботи, грн.					57620				

		Всього по розділу 6					57620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Система П1									
100	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4562,25</u> 2026,75	<u>138,77</u> 54,12	4562	2027	<u>139</u> 54	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>16,17</u> 0,4
101	& С130-62-6-13 варіант 3	Вентилятор електроручний ERF-4-G-355 з електродвигуном	шт	1	<u>29913,92</u> -	- -	29914	-	- -	- -	- -
102	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,56	<u>970,25</u> 892,67	<u>60,73</u> 24,17	543	500	<u>34</u> 14	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,94</u> 0,1
103	& С1630-734-2 варіант 1	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI7 70-40	шт	1	<u>7152,60</u> -	- -	7153	-	- -	- -	- -
104	& С1630-734-2 варіант 2	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI3 70-40	шт	1	<u>6166,59</u> -	- -	6167	-	- -	- -	- -
105	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>1370,44</u> 454,51	<u>30,36</u> 12,08	1370	455	<u>30</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
106	& С130-910-2 варіант 2	Противобуховий пристрій EPD-1 з коробкою	шт	1	<u>76364,11</u> -	- -	76364	-	- -	- -	- -
107	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>402,99</u> 260,36	<u>13,01</u> 5,18	403	260	<u>13</u> 5	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
108	& С130-417-2	Клапан витратомір прямокутний KVP-350	шт	1	<u>10952,34</u> -	- -	10952	-	- -	- -	- -
109	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	0,1	<u>1698,31</u> 1091,64	<u>8,68</u> 3,45	170	109	<u>1</u> -	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>0,82</u> -
110	& С130-146-1	Комплект віброізоляторів KV-M8	шт	1	<u>1238,17</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -
111	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>1505,66</u> 1056,78	<u>249,23</u> 69,74	316	222	<u>52</u> 15	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,79</u> 0,11
112	& С1630-83-1 варіант 1	Монтажна рама K-RM-4	шт	1	<u>1160,56</u> -	- -	1161	-	- -	- -	- -
113	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1025,03</u> 836,27	<u>13,01</u> 5,18	1025	836	<u>13</u> 5	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
114	& С1630-1786-7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-О-Н-500х300-2-ПВП230Т-СН-О	шт	1	<u>13945,86</u> -	- -	13946	-	- -	- -	- -
115	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	17	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	4822	3740	<u>592</u> 163	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>30,94</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C130-602-32	Повітрозабірні грати 3070Н-1 1200х500(н)	шт	2	<u>2635,40</u>	-	5271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C188888-20-5	Вентиляційна рецятка ОРГ150х150 мм	шт	3	<u>310,21</u>	-	931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& C130-602-8	Вентиляційна решітка ОРГ200х200 мм	шт	1	<u>410,11</u>	-	410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
119	& C188888-20-6	Вентиляційна рецятка ОРГ250х200 мм	шт	11	<u>442,82</u>	-	4871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,042	<u>113600,64</u> 30887,16	<u>713,14</u> 270,98	4771	1297	<u>30</u> 11	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>11</u> 0,09
121	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,059	<u>110903,35</u> 28279,81	<u>630,72</u> 238,18	6543	1669	<u>37</u> 14	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>14,14</u> 0,11
122	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,627	<u>106125,55</u> 24469,05	<u>578,67</u> 217,46	66541	15342	<u>363</u> 136	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>130,04</u> 1,05
123	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0801	<u>124309,28</u> 24469,05	<u>507,56</u> 187,15	9957	1960	<u>41</u> 15	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>16,61</u> 0,12
124	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,005	<u>375769,27</u> 127062,02	<u>175205,97</u> 23538,22	1879	635	<u>876</u> 118	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>4,55</u> 0,84
125	C113-220	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм	м	5,02	<u>6279,94</u>	-	31525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	20	<u>83,18</u>	-	1664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>317,14</u> 209,00	<u>8,68</u> 3,45	317	209	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
128	& C130-387-4	Регулюючий клапан КР100х200	шт	1	<u>934,90</u>	-	935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ20-13-6	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>402,99</u> 260,36	<u>13,01</u> 5,18	806	521	<u>26</u> 10	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
130	& C130-387-10	Регулюючий клапан КР400х250	шт	2	<u>2348,06</u>	-	4696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,105	<u>816,67</u> 816,67	-	6619	6619	-	<u>6,6700</u>	<u>54,06</u> -
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C1632-112-1 варіант 1	Теплоізоляція K-flex AIR AD Metal 20	м2	74,4016	<u>802,67</u> -	- -	59720	-	- -	- -	- -
133	& C1632-112-1 варіант 2	Теплоізоляція K-flex AIR AD Metal 6	м2	8,4315	<u>290,12</u> -	- -	2446	-	- -	- -	- -
134	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0669	<u>3897,09</u> 1372,53	<u>190,68</u> 18,57	261	92	<u>13</u> 1	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,64</u> 0,01
135	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за два рази	100м2	0,0669	<u>3728,93</u> 781,02	<u>149,62</u> 15,80	249	52	<u>10</u> 1	<u>5,4400</u> 0,1224	<u>0,36</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					370518	36545	<u>2279</u> 577		<u>303,94</u> 4,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					370518 331694 37122 19085 31,59 6354 389603				

		Всього по розділу 7					389603				
Розділ 8. Система П2											
136	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4562,25</u> 2026,75	<u>138,77</u> 54,12	4562	2027	<u>139</u> 54	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>16,17</u> 0,4
137	& C130-62-6-14	Вентилятор електроручний ERF-4-G-355	шт	1	<u>162829,77</u> -	- -	162830	-	- -	- -	- -
138	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,56	<u>970,25</u> 892,67	<u>60,73</u> 24,17	543	500	<u>34</u> 14	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,94</u> 0,1
139	& C1630-734-2 варіант 1	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI7 70-40	шт	1	<u>7152,60</u> -	- -	7153	-	- -	- -	- -
140	& C1630-734-2 варіант 2	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI3 70-40	шт	1	<u>6166,59</u> -	- -	6167	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>1370,44</u> 454,51	<u>30,36</u> 12,08	1370	455	<u>30</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
142	& С130-910-2	Противибуховий пристрій EPD-1	шт	1	<u>76364,11</u> -	-	76364	-	-	-	-
143	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>402,99</u> 260,36	<u>13,01</u> 5,18	403	260	<u>13</u> 5	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
144	& С130-417-2	Клапан витратомір прямокутний KVP-350	шт	1	<u>10952,34</u> -	-	10952	-	-	-	-
145	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	0,1	<u>1698,31</u> 1091,64	<u>8,68</u> 3,45	170	109	<u>1</u> -	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>0,82</u> -
146	& С130-146-1	Комплект віброізоляторів KV-M8	шт	1	<u>1238,17</u> -	-	1238	-	-	-	-
147	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>1505,66</u> 1056,78	<u>249,23</u> 69,74	316	222	<u>52</u> 15	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,79</u> 0,11
148	& С1630-83-1	Монтажна рама K-RM-4	шт	1	<u>1160,56</u> -	-	1161	-	-	-	-
149	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1025,03</u> 836,27	<u>13,01</u> 5,18	1025	836	<u>13</u> 5	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
150	& С1630-1786-7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-О-Н-500х300-2-ПВП230Т-СН-О	шт	1	<u>13945,86</u> -	-	13946	-	-	-	-
151	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	16	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	4538	3520	<u>557</u> 154	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>29,12</u> 1,19
152	& С130-602-8	Вентиляційна решітка ОРГ200х200 мм	шт	16	<u>410,11</u> -	-	6562	-	-	-	-
153	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,31	<u>110903,35</u> 28279,81	<u>630,72</u> 238,18	34380	8767	<u>196</u> 74	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>74,31</u> 0,57
154	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,427	<u>106125,55</u> 24469,05	<u>578,67</u> 217,46	45316	10448	<u>247</u> 93	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>88,56</u> 0,72
155	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,009	<u>375769,27</u> 127062,02	<u>175205,97</u> 23538,22	3382	1144	<u>1577</u> 212	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>8,19</u> 1,51
156	С113-220	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм	м	9,036	<u>6279,94</u> -	-	56746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	20	<u>83,18</u>	-	1664	-	-	-	-
158	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	1 клапан	4	<u>317,14</u> 209,00	<u>8,68</u> 3,45	1269	836	<u>35</u> 14	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11
159	& C130-387-6	Регулюючий клапан КР250х250	шт	4	<u>1530,11</u>	-	6120	-	-	-	-
160	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,855	<u>816,67</u> 816,67	-	7232	7232	-	<u>6,6700</u>	<u>59,06</u>
161	& C1632-112-1 варіант 1	Теплоізоляція K-flex AIR AD Metal 20	м2	15,1767	<u>802,67</u>	-	12182	-	-	-	-
162	& C1632-112-1 варіант 2	Теплоізоляція K-flex AIR AD Metal 6	м2	75,3214	<u>290,12</u>	-	21852	-	-	-	-
163	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1204	<u>3897,09</u> 1372,53	<u>190,68</u> 18,57	469	165	<u>23</u> 2	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>1,15</u> 0,02
164	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за два рази	100м2	0,1204	<u>3728,93</u> 781,02	<u>149,62</u> 15,80	449	94	<u>18</u> 2	<u>5,4400</u> 0,1224	<u>0,65</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					490361	36615	<u>2935</u> 656		<u>303,53</u> 4,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					490361 450811 37271 19075 31,46 6330 509436				

		Всього по розділу 8					509436				
		Розділ 9. Система ПЗ									
165	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4562,25</u> 2026,75	<u>138,77</u> 54,12	4562	2027	<u>139</u> 54	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>16,17</u> 0,4
166	& C130-62-6-14	Вентилятор електроручний ERF-4-G-355	шт	1	<u>162829,77</u>	-	162830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,56	<u>970,25</u> 892,67	<u>60,73</u> 24,17	543	500	<u>34</u> 14	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,94</u> 0,1
168	& С1630-734-2 варіант 1	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI7 70-40	шт	1	<u>7152,60</u> -	- -	7153	-	- -	- -	- -
169	& С1630-734-2 варіант 2	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI3 70-40	шт	1	<u>6166,59</u> -	- -	6167	-	- -	- -	- -
170	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>1370,44</u> 454,51	<u>30,36</u> 12,08	1370	455	<u>30</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
171	& С130-910-2	Противобуховий пристрій EPD-1	шт	1	<u>76364,11</u> -	- -	76364	-	- -	- -	- -
172	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>402,99</u> 260,36	<u>13,01</u> 5,18	403	260	<u>13</u> 5	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
173	& С130-417-2	Клапан витратомір прямокутний KVP-350	шт	1	<u>10952,34</u> -	- -	10952	-	- -	- -	- -
174	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	0,1	<u>1698,31</u> 1091,64	<u>8,68</u> 3,45	170	109	<u>1</u> -	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>0,82</u> -
175	& С130-146-1	Комплект віброізоляторів KV-M8	шт	1	<u>1238,17</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -
176	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>1505,66</u> 1056,78	<u>249,23</u> 69,74	316	222	<u>52</u> 15	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,79</u> 0,11
177	& С1630-83-1 варіант 1	Монтажна рама K-RM-4	шт	1	<u>1160,56</u> -	- -	1161	-	- -	- -	- -
178	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1025,03</u> 836,27	<u>13,01</u> 5,18	1025	836	<u>13</u> 5	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
179	& С1630-1786-7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-О-Н-500х300-2-ПВП230Т-СН-О	шт	1	<u>13945,86</u> -	- -	13946	-	- -	- -	- -
180	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	1 ґрата	18	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	5105	3960	<u>627</u> 173	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>32,76</u> 1,34
181	& С188888-8-2-10 варіант 1	Вентиляційна решітка ОРГ200х100 мм	шт	2	<u>277,19</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
182	& С130-602-8 варіант 1	Вентиляційна решітка ОРГ200х200 мм	шт	15	<u>410,11</u> -	- -	6152	-	- -	- -	- -
183	& С188888-20-7	Вентиляційна решітка ОРГ250х100 мм	шт	1	<u>299,17</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,06	<u>113600,64</u> 30887,16	<u>713,14</u> 270,98	6816	1853	<u>43</u> 16	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>15,71</u> 0,13
185	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,369	<u>110903,35</u> 28279,81	<u>630,72</u> 238,18	40923	10435	<u>233</u> 88	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>88,45</u> 0,68
186	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,26	<u>106125,55</u> 24469,05	<u>578,67</u> 217,46	27593	6362	<u>150</u> 57	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>53,92</u> 0,44
187	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,004	<u>375769,27</u> 127062,02	<u>175205,97</u> 23538,22	1503	508	<u>701</u> 94	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>3,64</u> 0,67
188	С113-220	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм	м	4	<u>6279,94</u> -	- -	25120	-	- -	- -	- -
189	& С111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	20	<u>83,18</u> -	- -	1664	-	- -	- -	- -
190	КБ20-13-5	Установлення клапанів регулюючих периметром до 1000 мм	1 клапан	6	<u>317,14</u> 209,00	<u>8,68</u> 3,45	1903	1254	<u>52</u> 21	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>10,5</u> 0,16
191	& С130-387-11	Регулюючий клапан КР100х250	шт	2	<u>934,85</u> -	- -	1870	-	- -	- -	- -
192	& С130-387-7 варіант 1	Регулюючий клапан КР250х200	шт	1	<u>1811,19</u> -	- -	1811	-	- -	- -	- -
193	& С130-387-6	Регулюючий клапан КР250х250	шт	3	<u>1530,11</u> -	- -	4590	-	- -	- -	- -
194	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,551	<u>816,67</u> 816,67	- -	6167	6167	- -	<u>6,6700</u> -	<u>50,37</u> -
195	& С1632-112-1 варіант 1	Теплоізоляція K-flex AIR AD Metal 20	м2	6,75542	<u>802,67</u> -	- -	5422	-	- -	- -	- -
196	& С1632-112-1 варіант 2	Теплоізоляція K-flex AIR AD Metal 6	м2	70,4158	<u>290,12</u> -	- -	20429	-	- -	- -	- -
197	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0535	<u>3897,09</u> 1372,53	<u>190,68</u> 18,57	208	73	<u>10</u> 1	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,51</u> 0,01
198	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за два рази	100м2	0,0535	<u>3728,93</u> 781,02	<u>149,62</u> 15,80	199	42	<u>8</u> 1	<u>5,4400</u> 0,1224	<u>0,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів	1 шт	1	<u>374,03</u> 217,58	<u>8,68</u> 3,45	374	218	<u>9</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
200	& С1630-1786-5 варіант 1	Пристрій автоматичного відведення конденсату пневматичний КАП-EAD402-G1/2	шт	1	<u>1210,35</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
201	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1025,03</u> 836,27	<u>13,01</u> 5,18	1025	836	<u>13</u> 5	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
202	& С1630-1786-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КП-1-О-Н-150х150-2-ПВП230Т-СН-О	шт	1	<u>11842,95</u> -	- -	11843	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					460980	36117	<u>2128</u> 564		<u>300,27</u> 4,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					460980 422735 36681 18874 31,26 6286 479854				


		Всього по розділу 9					479854				
		Розділ 10. Система П4									
203	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>853,33</u> 806,06	<u>44,80</u> 17,09	853	806	<u>45</u> 17	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
204	& С130-62-6-13 варіант 1	Вентилятор канальний SVV 70-40/31.2 FD	шт	1	<u>38543,83</u> -	- -	38544	-	- -	- -	- -
205	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	1 м2	0,3	<u>1189,79</u> 1153,84	<u>8,68</u> 3,45	357	346	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
206	& С130-231-18 варіант 1	Гучні вставки SFI 70х40	шт	2	<u>1469,55</u> -	- -	2939	-	- -	- -	- -
207	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,56	<u>970,25</u> 892,67	<u>60,73</u> 24,17	543	500	<u>34</u> 14	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,94</u> 0,1
208	& С1630-734-2 варіант 1	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI7 70-40	шт	1	<u>7152,60</u> -	- -	7153	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C1630-734-2 варіант 2	Прямокутний карманний фільтр SCF+SCI3 70-40	шт	1	<u>6166,59</u> -	-	6167	-	-	-	-
210	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>1370,44</u> 454,51	<u>30,36</u> 12,08	1370	455	<u>30</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
211	& C130-910-2 варіант 2	Противибуховий пристрій EPD-1 з коробкою	шт	1	<u>76364,11</u> -	-	76364	-	-	-	-
212	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	6	<u>283,63</u> 220,00	<u>34,83</u> 9,60	1702	1320	<u>209</u> 58	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
213	& C130-602-29 варіант 2	Вентиляційна решітка 3030-1R 500x500(h)	шт	4	<u>1607,42</u> -	-	6430	-	-	-	-
214	& C130-602-30	Повітрозабірні ґрати 3070H-1 400x500(h)	шт	2	<u>1010,21</u> -	-	2020	-	-	-	-
215	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0601	<u>124309,28</u> 24469,05	<u>507,56</u> 187,15	7471	1471	<u>31</u> 11	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>12,46</u> 0,09
216	& C111-1867-2-1Ж	Кріплення для повітропроводів	кг	4	<u>83,18</u> -	-	333	-	-	-	-
217	КБ20-13-7	Установлення клапанів надлишкового тиску периметром до 2400 мм	1 клапан	4	<u>622,62</u> 388,15	<u>30,36</u> 12,08	2490	1553	<u>121</u> 48	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>13</u> 0,37
218	& C130-387-8	Клапан надлишкового тиску КИД-425x425	шт	4	<u>7933,16</u> -	-	31733	-	-	-	-
219	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,504	<u>816,67</u> 816,67	-	412	412	-	<u>6,6700</u> -	<u>3,36</u> -
220	& C1632-112-1 варіант 1	Теплоізоляція K-flex AIR AD Metal 20	м2	5,15088	<u>802,67</u> -	-	4134	-	-	-	-
221	КБ16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 630 мм	100м	0,02	<u>106130,14</u> 61253,75	<u>22656,79</u> 6637,16	2123	1225	<u>453</u> 133	<u>477,2400</u> 50,3276	<u>9,54</u> 1,01
222	& C1-234-201 варіант 3	Труби сталеві електрозварювальні д-560x9,0мм	м	2	<u>9324,89</u> -	-	18650	-	-	-	-
223	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,035	<u>1948,54</u> 686,26	<u>95,34</u> 9,29	68	24	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,17</u> -
224	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,035	<u>7515,82</u> 1025,40	<u>139,59</u> 20,80	263	36	<u>5</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів	1 шт	1	374,03	8,68	374	218	9	1,8000	1,8
					217,58	3,45			3	0,0266	0,03
226	& C1630-1786-5 варіант 1	Пристрій автоматичного відведення конденсату пневматичний КАП-EAD402-G1/2	шт	1	1210,35	-	1210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					213703	8366	943 298		68,34 2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					213703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204394				
		всього заробітна плата, грн.					8664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1481				
		Всього будівельні роботи, грн.					218157				

		Всього по розділу 10					218157				
		Разом прямі витрати по кошторису					2878498	215646	18422 5159		1786,28 39,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2878498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2644430				
		всього заробітна плата, грн.					220805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38007				
		Всього будівельні роботи, грн.					2992436				

		Всього по кошторису					2992436				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2014,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					258812				

Склад інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
на прибирання обладнання опалення та вентиляції
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа: креслення (специфікації) № ОВ.С1-9 відомості тощо
Кошторисна вартість 208,739 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	& 15011-7-1 варіант 3	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ02В ; (маса=0,003)	шт	3	5683,33	17050
2	& 15011-7-1 варіант 1	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ05В ; (маса=0,003)	шт	12	5995,84	71950
3	& 15011-7-1 варіант 2	Конвектор ВЕТА з електронним термостатом ЕРНВЕ07В ; (маса=0,003)	шт	1	6120,83	6121
		Разом по розділу 1				95121
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3736
		Всього по розділу 1				98857
Розділ 2. Вентиляція						
4	& 1504-1005- 37-3В	Комплект автоматики В1; (маса=0,001)	шт	1	37835,61	37836
5	& 1504-1005- 37-3В	Комплект автоматики В2; (маса=0,001)	шт	1	22037,87	22038
6	& 1504-1005- 37-3В	Комплект автоматики В3; (маса=0,001)	шт	1	21496,77	21497
	варіант 1					
	варіант 2					

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопровід
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

154,314 тис. грн.
0,21668 тис.люд.год.
29,273 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежний кран									
1	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	2	<u>445,19</u>	<u>29,71</u>	890	380	<u>59</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					189,96	12,59			25	0,0937	0,19
2	& C130-1104-4	Вентиль запірний пожежний з муфтою і цапкой Ру=1 МПа ф25	шт	2	<u>394,75</u>	-	790	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	40	<u>33,93</u>	-	1357	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C1545-68-1	Котушка для намотування напівжорсткого рукава Ду 25 мм	шт	2	<u>1045,17</u>	-	2090	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& C1630-83-2	Полка для укладки пожежного рукава	шт	2	<u>355,19</u>	-	710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1630-83-1-2Е	Кронштейн под полку пожежного рукава	шт	2	<u>160,63</u>	-	321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С1545-37-1	Утримувач стовбура	шт	2	<u>255,41</u>	-	511	-	-	-	-	-
8 & С1545-37-1	Стовбур пожежний РWN-25/D10	шт	2	<u>836,81</u>	-	1674	-	-	-	-	-
варіант 1											
	Разом прямі витрати по розділу 1						8343	380	<u>59</u> 25		<u>2,96</u> 0,19
	Разом будівельні роботи, грн.						8343				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7904				
	всього заробітна плата, грн.						405				
	Загальновиробничі витрати, грн.						205				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,33				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						66				
	Всього будівельні роботи, грн.						8548				

	Всього по розділу 1						8548				
	Розділ 2. Водопровід господарсько-питний (В1)										
9 КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,32	<u>17373,41</u> 11843,43	<u>5490,24</u> 3100,24	5559	3790	<u>1757</u> 992	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>28,77</u> 7,92	
10 С113-1689	Труби поліпропіленові PN10 ЕКОPLASTIK і фасонні частини ф15 (ф20х2,2)	м	28,77	<u>60,99</u>	-	1755	-	-	-	-	-
11 & С113-2154-1	Кран кульовий ду15	шт	32	<u>281,15</u>	-	8997	-	-	-	-	-
12 & С113-1827-1	Муфта з МРН 20х1/2"	шт	32	<u>67,02</u>	-	2145	-	-	-	-	-
варіант 1											
13 & С113-1827-1	Муфта з МРВ 20х1/2"	шт	32	<u>67,02</u>	-	2145	-	-	-	-	-
варіант 2											
14 & С130-1097-7	Хомут для ф20х2,2	шт	16	<u>97,83</u>	-	1565	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,23	<u>15713,17</u> 12172,78	<u>3479,32</u> 1917,73	3614	2800	<u>800</u> 441	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>21,25</u> 3,52
16	С113-1690	Труби поліпропіленові PN10 ЕКОPLASTIK і фасонні частини ф20 (ф25х2,3)	м	23	<u>88,79</u> -	-	2042	-	-	-	-
17	варіант 1 & С113-2154-2	Кран кульовий du20	шт	7	<u>358,26</u> -	-	2508	-	-	-	-
18	& С1630-536-46	Клапан зворотній ф20 мм	шт	3	<u>172,37</u> -	-	517	-	-	-	-
19	варіант 1 & С113-1827-3	Муфта с МРН 25х3/4"	шт	7	<u>97,43</u> -	-	682	-	-	-	-
20	варіант 1 & С113-1827-3	Муфта с МРВ 25х3/4"	шт	7	<u>87,23</u> -	-	611	-	-	-	-
21	варіант 2 & С130-1097-8	Хомут для ф25х2,3	шт	12	<u>97,83</u> -	-	1174	-	-	-	-
22	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,04	<u>16265,98</u> 13977,61	<u>2187,78</u> 1149,94	651	559	<u>88</u> 46	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>4,24</u> 0,37
23	С113-1691	Труби поліпропіленові PN10 ЕКОPLASTIK і фасонні частини ф25 (ф32х2,9)	м	4	<u>125,49</u> -	-	502	-	-	-	-
24	варіант 1 & С113-2154-3	Кран кульовий du25	шт	3	<u>447,82</u> -	-	1343	-	-	-	-
25	& С1630-536-47	Клапан зворотній ф25 мм	шт	2	<u>215,89</u> -	-	432	-	-	-	-
26	& С113-1827-4	Муфта с МРН 32х1"	шт	3	<u>132,79</u> -	-	398	-	-	-	-
27	варіант 1 & С113-1827-4	Муфта с МРВ 32х1"	шт	3	<u>123,21</u> -	-	370	-	-	-	-
28	варіант 2 & С130-1097-1А	Хомут для ф32х2,9	шт	2	<u>138,73</u> -	-	277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1814	<u>21881,60</u> 15176,45	<u>2607,82</u> 1401,35	3969	2753	<u>473</u> 254	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>20,9</u> 2,02
30	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN10 ЕКОPLASTIK і фасонні частини ф32 (ф40х3,7)	м	17	<u>222,91</u> -	-	3789	-	-	-	-
31	& С113-2154-4	Кран кульовий du32	шт	7	<u>529,04</u> -	-	3703	-	-	-	-
32	& С1630-536-44 варіант 1	Клапан зворотній ф32 мм	шт	5	<u>367,95</u> -	-	1840	-	-	-	-
33	& С113-1827-6	Муфта с МРН 40х1 1/4"	шт	8	<u>197,39</u> -	-	1579	-	-	-	-
34	& С113-1827-6 варіант 1	Муфта с МРВ 40х1 1/4"	шт	8	<u>387,71</u> -	-	3102	-	-	-	-
35	& С130-1097-9	Хомут для ф40х3,7	шт	9	<u>138,73</u> -	-	1249	-	-	-	-
36	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,27	<u>8455,39</u> 7174,05	<u>736,22</u> 232,25	2283	1937	<u>199</u> 63	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>14,92</u> 0,47
37	С113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	27	<u>196,51</u> -	-	5306	-	-	-	-
38	& С130-1097-10	Хомут для ф33х2,8	шт	14	<u>138,73</u> -	-	1942	-	-	-	-
39	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,27	<u>1423,20</u> 1290,13	<u>33,57</u> 1,83	384	348	<u>9</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,22</u> -
40	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних стінах	100шт	0,01	<u>15125,27</u> 12086,79	<u>26,62</u> 23,76	151	121	-	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>1,1</u> -
41	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>522,22</u> 361,20	-	522	361	-	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
42	КБ16-27-4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	1 шт	1	<u>1613,97</u> 977,93	<u>50,39</u> 12,97	1614	978	<u>50</u> 13	<u>7,3100</u> 0,0999	<u>7,31</u> 0,1
43	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	2	<u>190,39</u> 168,63	-	381	337	-	<u>1,2800</u> -	<u>2,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C130-474-3	Крани поплавкові Ф25 мм	шт	1	<u>824,35</u>	-	824	-	-	-	-
45	& C130-474-2	Крани поплавкові Ф32 мм	шт	3	<u>1438,28</u>	-	4315	-	-	-	-
46	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0284	<u>3897,09</u>	<u>190,68</u>	111	39	<u>5</u>	<u>9,5600</u>	<u>0,27</u>
47	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0284	<u>1372,53</u>	<u>18,57</u>	213	29	<u>1</u>	<u>0,1440</u>	-
48	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,3	<u>7515,82</u>	<u>139,59</u>	4439	4439	<u>4</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,21</u>
49	& C113-2148-3	Ізоляції К-флекс б=20мм ф15	м	32	<u>1025,40</u>	<u>20,80</u>	2733	-	<u>1</u>	<u>0,1608</u>	-
50	варіант 1	Ізоляції К-флекс б=30мм ф20	м	23	<u>430,99</u>	-	3636	-	-	-	-
51	& C113-2148-3	Ізоляції К-флекс б=30мм ф25	м	31	<u>430,99</u>	-	5623	-	-	-	-
52	варіант 2	Ізоляції К-флекс б=30мм ф32	м	17	<u>85,40</u>	-	3638	-	-	-	-
53	варіант 3	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,527	<u>214,02</u>	-	1247	1247	-	<u>6,6700</u>	<u>10,19</u>
54	& C1550-26-2	Клей для вспінених теплоізоляційних матеріалів	кг	2,41266	<u>816,67</u>	-	2744	-	-	-	-
55	& C111-1630-41	Рулонний спінений каучук K-FLEX ST DUCT	м2	15,60594	<u>1137,27</u>	-	7393	-	-	-	-
56	& C1544-89-1	Склострічка самоклеюча для вспінених матеріалів	м	39,01485	<u>473,72</u>	-	1421	-	-	-	-
	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 2			<u>36,41</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					107438	19738	<u>3385</u>		<u>153,15</u>
		в тому числі:							<u>1811</u>		<u>14,4</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84315				
		всього заробітна плата, грн.					21549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					118062				

		Всього по розділу 2					118062				
		Розділ 3. Вузол комерційного обліку									
57	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>102,88</u> 84,96	<u>8,68</u> 3,45	103	85	<u>9</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
58	& С1630-1451-1	Лічильник холодної води Sensus ResidiaJet Ф15	шт	1	<u>987,43</u> -	<u>-</u> -	987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1630-536-48	Клапан зворотній муфтовий ф32 мм	шт	1	<u>213,52</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1630-87-5	Вентиль запірний муфтовий ф32мм	шт	2	<u>356,42</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С1630-1432-15	Кран шаровий різьбовий з латуні для води ф15 мм	шт	1	<u>355,87</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10 шт	0,1	<u>2548,26</u> 1559,64	<u>911,25</u> 268,72	255	156	<u>91</u> 27	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>1,23</u> 0,21
63	& С1630-1624-7	Фільтр магнітний муфтовий латунь ф32 мм	шт	1	<u>940,65</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>73,84</u> 48,16	<u>-</u> -	74	48	<u>-</u> -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
65	& С1630-113-2-1И	Манометр загального призначення ДМ	шт	1	<u>714,92</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1630-237-24	Кран триходовий муфтовий 15мм	шт	1	<u>624,87</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4983	289	<u>100</u> 30		<u>2,26</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					4983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4594				
		всього заробітна плата, грн.					319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5144				

		Всього по розділу 3					5144				
		Розділ 4. Гаряче водопостачання									
67	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,0021	<u>17373,41</u> 11843,43	<u>5490,24</u> 3100,24	36	25	<u>12</u> 7	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>0,19</u> 0,05
68	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN16 ЕКОPLASTIK і фасонні частини ф15 (ф20х2,8)	м	19	<u>86,21</u> -	-	1638	-	-	-	-
69	& C130-1097-7 варіант 1	Хомут для ф20х2,8	шт	10	<u>97,83</u> -	-	978	-	-	-	-
70	& C113-2154-1	Кран кульовий du15	шт	20	<u>281,15</u> -	-	5623	-	-	-	-
71	& C113-1827-1 варіант 1	Муфта з МРН 20х1/2"	шт	20	<u>67,02</u> -	-	1340	-	-	-	-
72	& C113-1827-1 варіант 2	Муфта з МРВ 20х1/2"	шт	20	<u>67,02</u> -	-	1340	-	-	-	-
73	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1184	<u>18421,27</u> 12172,78	<u>3479,32</u> 1917,73	2181	1441	<u>412</u> 227	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>10,94</u> 1,81
74	C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові PN16 ЕКОPLASTIK і фасонні частини ф20 (ф25х3,5)	м	11	<u>98,99</u> -	-	1089	-	-	-	-
75	& C130-1097-8	Хомут для ф25х2,3	шт	6	<u>97,83</u> -	-	587	-	-	-	-
76	& C113-2154-2	Кран кульовий du20	шт	3	<u>358,26</u> -	-	1075	-	-	-	-
77	& C113-1827-3 варіант 1	Муфта с МРН 25х3/4"	шт	3	<u>97,43</u> -	-	292	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C113-1827-3 варіант 2	Муфта с МРВ 25х3/4"	шт	3	<u>87,23</u> -	-	262	-	-	-	-
79	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>430,99</u> 430,99	-	1293	1293	-	<u>3,5200</u>	<u>10,56</u>
80	& C113-2148-3 варіант 1	Ізоляції К-флекс б=20мм ф15	м	19	<u>85,40</u> -	-	1623	-	-	-	-
81	& C113-2148-3 варіант 2	Ізоляції К-флекс б=30мм ф20	м	11	<u>158,07</u> -	-	1739	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					21096	2759	<u>424</u> 234		<u>21,69</u> 1,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21096 17913 2993 1466 2,34 469 22562				

		Всього по розділу 4					22562				
		Разом прямі витрати по кошторису					141860	23166	<u>3968</u> 2100		<u>180,06</u> 16,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					141860 114726 25266 12454 19,93 4007 154314				

		Всього по кошторису					154314				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					216,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29273				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на каналізація
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

477,574 тис. грн.
0,43949 тис.люд.год.
58,471 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	<u>4990,54</u>	<u>279,32</u>	4491	3736	<u>251</u>	<u>31,9800</u>	<u>28,78</u>
					4151,00	114,23			103	0,8669	0,78
2	С130-663	Умивальник керамічний напівкруглий зі спинкою ПксС	комплект	7	<u>3839,17</u>	-	26874	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С130-730	Умивальники для інвалідів МІО 65	комплект	2	<u>7076,79</u>	-	14154	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С1630-973	Пластмасовий сифон з випуском	шт	9	<u>661,76</u>	-	5956	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,1	<u>1673,53</u>	-	1841	1664	-	<u>11,4800</u>	<u>12,63</u>
					1512,38	-			-	-	-
6	С130-615	Змішувач одинважільний для умивальника	комплект	9	<u>2585,27</u>	-	23267	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С130-615	Змішувач для душу з душовою лійкою на гнучкому шлангу	комплект	2	<u>3971,45</u>	-	7943	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>7858,44</u> 4673,22	<u>489,23</u> 200,84	5501	3271	<u>342</u> 141	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>25,49</u> 1,06
9	& С130-904-3	Унітаз керамічний козирьковий з косим випуском і низькорозташований бачком	шт	7	<u>4473,39</u> -	-	31314	-	-	-	-
10	& С111-1752-6	Прокладка з м'якої гуми б=60мм Dн=250 Dв=160	шт	7	<u>179,02</u> -	-	1253	-	-	-	-
11	& С1545-13-2	Гнучке підключення ф15 l=0,5 мм	шт	7	<u>171,46</u> -	-	1200	-	-	-	-
12	варіант 1 & С113-2128-10	Гофра для підключення унітазу	шт	7	<u>320,88</u> -	-	2246	-	-	-	-
13	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для підвісного унітазу	1т	0,1	<u>20263,03</u> 14418,53	<u>2042,73</u> 233,05	2026	1442	<u>204</u> 23	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>11,78</u> 0,18
14	КБ17-3-2	Установлення унітазів підвісних	10компл.	0,4	<u>15646,61</u> 5873,30	<u>562,97</u> 230,19	6259	2349	<u>225</u> 92	<u>45,7600</u> 1,7471	<u>18,3</u> 0,7
15	С130-902 варіант 1	Комплект інсталяції Volle Master з підвісним унітазом Kolo Idol M1310000U	шт	4	<u>18720,51</u> -	-	74882	-	-	-	-
16	& С111-1752-6	Прокладка з м'якої гуми б=60мм Dн=250 Dв=160	шт	4	<u>179,02</u> -	-	716	-	-	-	-
17	& С1545-13-2	Гнучке підключення ф15 l=0,5 мм	шт	4	<u>171,46</u> -	-	686	-	-	-	-
18	КБ17-3-3	Установлення унітазів з краном змивним	10компл.	0,1	<u>54589,12</u> 4167,52	<u>350,43</u> 145,60	5459	417	<u>35</u> 15	<u>32,4700</u> 1,0954	<u>3,25</u> 0,11
19	& С130-904-3 варіант 1	Унітаз Дачний	шт	1	<u>1678,59</u> -	-	1679	-	-	-	-
20	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,5	<u>4513,07</u> 3320,28	<u>214,58</u> 88,08	2257	1660	<u>107</u> 44	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>12,79</u> 0,33
21	С130-487 варіант 1	Мийка сталевіа малірована на одне відділення з випуском ф40 з пластмасовим пляшковим сифоном із змішувачем СМ-М-УКСМ і прокладкою	шт	5	<u>7400,34</u> -	-	37002	-	-	-	-
22	& С113-2295-1	Воронка сталевіа 50х50	шт	5	<u>342,81</u> -	-	1714	-	-	-	-
23	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	<u>6544,33</u> 6425,10	-	393	386	-	<u>49,5000</u> -	<u>2,97</u> -
24	& С1630-1432-15 варіант 1	Внутрішній поливальний кран Ф15	шт	3	<u>238,74</u> -	-	716	-	-	-	-
25	С130-467 варіант 1	Крани водорозбірні	шт	3	<u>479,01</u> -	-	1437	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>1195,76</u> 967,76	<u>73,08</u> 29,85	239	194	<u>15</u> 6	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>1,51</u> 0,05
27	С130-635 варіант 1	Трап з боковим випуском та метал. решіткою ф50	комплект	2	<u>1152,41</u> -	-	2305	-	-	-	-
28	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,3	<u>2065,83</u> 1663,42	<u>141,50</u> 58,23	620	499	<u>42</u> 17	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>3,89</u> 0,13
29	С130-637 варіант 1	Трап з боковим випуском та метал. решіткою ф110	комплект	3	<u>2029,27</u> -	-	6088	-	-	-	-
30	КБ17-7-1	Установлення баків для води	10 баків	0,4	<u>32957,20</u> 26245,94	<u>4556,50</u> 1821,03	13183	10498	<u>1823</u> 728	<u>219,7600</u> 13,3220	<u>87,9</u> 5,33
31	& С130-18-4 варіант 1	Ємність пластикова Ємність, 1250л	шт	3	<u>11960,34</u> -	-	35881	-	-	-	-
32	& С130-18-4	Ємність пластикова ELBI CV-1000 л	шт	1	<u>13375,33</u> -	-	13375	-	-	-	-
33	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	<u>17837,31</u> 16366,08	<u>1368,16</u> 544,94	5351	4910	<u>410</u> 163	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>38,72</u> 1,2
34	& С1630- 1240-5	Ел. водонагрівач ARISTON SG1 100V V=100л	шт	2	<u>6725,64</u> -	-	13451	-	-	-	-
35	& С1630- 1240-5 варіант 1	Ел. водонагрівач ARISTON SG1 50 V=50л	шт	1	<u>5196,48</u> -	-	5196	-	-	-	-
36	КМ38-7-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>7077,77</u> 3702,56	<u>1654,77</u> 617,57	7078	3703	<u>1655</u> 618	<u>29,2000</u> 4,2319	<u>29,2</u> 4,23
37	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	1 вузол	1	<u>1616,49</u> 1202,66	<u>70,17</u> 27,95	1616	1203	<u>70</u> 28	<u>10,0700</u> 0,2035	<u>10,07</u> 0,2
38	& С1630- 1162-6	Ручний мембранний насос "Grundfos"	шт	1	<u>14231,00</u> -	-	14231	-	-	-	-
39	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>317,14</u> 209,00	<u>8,68</u> 3,45	317	209	<u>9</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
40	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній Саpгісоm діам. 50 мм	шт	1	<u>684,44</u> -	-	684	-	-	-	-
41	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>3796,66</u> 2672,25	<u>206,74</u> 67,66	7593	5345	<u>413</u> 135	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
42	& С1630- 1162-7	Насос SCALA2 3-45 N=0.55кВт	шт	1	<u>22443,70</u> -	-	22444	-	-	-	-
43	& С1630- 1614-Б варіант 1	Насос CM3-3 Q=2.0м3/год; H=20.0м; N=0. 5кВт	шт	1	<u>11366,04</u> -	-	11366	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					422284	41486	<u>5601</u> 2116		<u>331,67</u> 15,33


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					422284 375197 43602 20742 32,19 6475 443026 443026				
		Розділ 2. Каналізація									
44	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>12978,96</u> 12286,36	<u>189,18</u> 76,10	3894	3686	<u>57</u> 23	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>27,55</u> 0,17
45	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,19	<u>13116,26</u> 12813,45	<u>91,86</u> 36,58	2492	2435	<u>17</u> 7	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>18,2</u> 0,05
46	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням =====	100м	0,04	<u>20674,56</u> 15264,48	<u>5172,86</u> 2970,89	827	611	<u>207</u> 119	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>4,7</u> 0,95
47	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 100 мм	м	30	<u>165,92</u> -	- -	4978	-	- -	- -	- -
48	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	<u>105,87</u> -	- -	2012	-	- -	- -	- -
49	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові PN10 ЕКОPLASTIK ф50 (ф63х3,8)	м	4	<u>358,65</u> -	- -	1435	-	- -	- -	- -
50	С111-1867 варіант 1	Кріплення для трубопроводів фомут д=50 мм	шт	11	<u>61,20</u> -	- -	673	-	- -	- -	- -
51	С111-1867 варіант 2	Кріплення для трубопроводів фомут д=100 мм	шт	15	<u>139,78</u> -	- -	2097	-	- -	- -	- -
52	& С1630-973-5-2 варіант 1	Прочистка діаметром 50мм	шт	7	<u>111,55</u> -	- -	781	-	- -	- -	- -
53	& С1630-973-5-М	Прочистка діаметром 110мм	шт	7	<u>203,60</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C113-2301-8	Вентиляційний клапан HL 900NECO DN110	шт	1	<u>1434,78</u>	-	1435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C1532-32-4	Відведення 90 ф63х5,8	шт	2	<u>231,77</u>	-	464	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>54,33</u>	-	54	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	& C113-2244-1	Коліна каналізаційні 135 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	<u>56,37</u>	-	676	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	& C113-2244-1	Коліна каналізаційні 135 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	21	<u>87,10</u>	-	1829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	14	<u>99,64</u>	-	1395	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	<u>106,65</u>	-	320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	11	<u>124,80</u>	-	1373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C113-2263	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	<u>115,79</u>	-	232	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
63	C113-2265	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	5	<u>123,31</u>	-	617	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	C113-2266	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	<u>148,94</u>	-	894	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	C113-2268	Хрестовина каналізаційна із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>253,05</u>	-	506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	& C113-2083-9	Перехід ф110хф50	шт	1	<u>32,83</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>522,22</u>	-	522	361	-	2,9500	2,95
					361,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					30964	7093	<u>281</u>		<u>53,4</u>
									149		1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					30964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23590				
		всього заробітна плата, грн.					7242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34547				

		Всього по розділу 2					34547				
		Разом прямі витрати по кошторису					453248	48579	<u>5882</u>		<u>385,07</u>
									<u>2265</u>		<u>16,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					453248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398787				
		всього заробітна плата, грн.					50844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24326				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7627				
		Всього будівельні роботи, грн.					477574				

		Всього по кошторису					477574				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					439,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58471				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірів інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
на придбання обладнання водопроводу та каналізації
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 477,003 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50258-1	Каналізаційна установка MULTILIFT MDG.26.3.2 ; (маса=0,1)	шт	1	456009,25	456009
2	варіант 1 & 2402-3012-1 варіант 1	Пінний вогнегасник 6/12 ; (маса=0,012)	шт	4	737,50	2950
		Разом				458959
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	3066	0,007	18023 21 476982
		Всього вартість будівельних робіт				21
		Всього по кошторису				477003

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на електроосвітлення
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) № ЕО.С1-4

Кошторисна вартість 1017,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,59036 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 204,518 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг (ЩОА-1, ЩО-1)	1 шт	2	<u>822,90</u> 490,08	<u>47,39</u> 23,41	1646	980	<u>95</u> 47	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>7,82</u> 0,34
2	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	3	<u>639,88</u> 241,43	<u>46,98</u> 21,34	1920	724	<u>141</u> 64	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>5,58</u> 0,45
3	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,45	<u>50686,16</u> 26780,16	<u>8595,13</u> 5007,70	73495	38831	<u>12463</u> 7261	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>306,24</u> 53,2
4	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>20175,61</u> 17551,94	<u>1982,60</u> 681,47	2623	2282	<u>258</u> 89	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>17,06</u> 0,6
5	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5106,94</u> 4917,27	<u>-</u> -	102	98	<u>-</u> -	<u>42,7700</u> -	<u>0,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>451,85</u> 367,90	<u>1,77</u> 0,30	904	736	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
7	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці (кнопка для дзвінка електричного)	100шт	0,02	<u>3489,58</u> 2909,89	-	70	58	-	<u>25,3100</u> -	<u>0,51</u> -
8	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,81	<u>3489,58</u> 2909,89	-	2827	2357	-	<u>25,3100</u> -	<u>20,5</u> -
9	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>3847,14</u> 3267,45	-	308	261	-	<u>28,4200</u> -	<u>2,27</u> -
10	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>5734,70</u> 5734,70	-	57	57	-	<u>49,8800</u> -	<u>0,5</u> -
11	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>11093,50</u> 7280,86	<u>2310,65</u> 1283,68	1109	728	<u>231</u> 128	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>5,74</u> 1
12	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>17048,63</u> 6976,03	<u>2119,99</u> 232,01	3410	1395	<u>424</u> 46	<u>55,0160</u> 1,6489	<u>11</u> 0,33
13	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	15,3	<u>7703,35</u> 4928,06	<u>1154,78</u> 497,40	117861	75399	<u>17668</u> 7610	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>647,65</u> 57,52
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>8200,86</u> 4063,59	<u>2617,46</u> 796,04	12301	6095	<u>3926</u> 1194	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>49,2</u> 9,17
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	15,6	<u>1329,14</u> 1001,21	<u>111,25</u> 74,98	20735	15619	<u>1736</u> 1170	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>134,16</u> 8,79
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах ЩОА-1 =====	100м	4,7	<u>1952,51</u> 793,77	<u>983,45</u> 288,04	9177	3731	<u>4622</u> 1354	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>29,42</u> 10,61
17	1517-1100 варіант 3	Щит аварійного освітлення на 8 модулів, корпус: 200(н)х184х94мм	шт	1	<u>843,54</u> -	-	844	-	-	-	-
18	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>93,49</u> -	-	561	-	-	-	-
19	& 1504-1009-222-134 варіант 1	Вимикач автоматичний іС60N-1р 20А	шт	1	<u>301,63</u> -	-	302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1504-1009-214	Вимикач автоматичний іС60N-1р 10А	шт	5	<u>333,93</u>	-	1670	-	-	-	-
		ЩО-1			-	-			-	-	-
		=====									
21	1517-1100	Щит аварійного освітлення на 18 модулів,	шт	1	<u>1620,10</u>	-	1620	-	-	-	-
	варіант 1	корпус: 221(н)х364х100мм			-	-			-	-	-
22	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,31</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 1504-1009-213	Вимикач автоматичний іС60N-3р. 20А	шт	1	<u>1066,29</u>	-	1066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	13	<u>93,49</u>	-	1215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	& 1504-1009-214	Вимикач автоматичний іС60N-1р 10А	шт	13	<u>333,93</u>	-	4341	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
26	& 1503-5001-1-1Я	Трансформатор ЯТП-0,25 12В	шт	2	<u>3587,51</u>	-	7175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& 1503-5001-2	Трансформатор ЯТП-0,25 36В	шт	1	<u>3897,59</u>	-	3898	-	-	-	-
		Устаткування світлотехнічне			-	-			-	-	-
		=====									
28	& 1507-1001-2-1Ц	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий ДППО5В-15-121 IP65; 15 Вт	шт	30	<u>2130,18</u>	-	63905	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
29	& 1507-1001-3-1Ш	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий ДППО5В-8-121 IP65 8Вт	шт	4	<u>3066,72</u>	-	12267	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& 1507-3072-169	Світильник світлодіодний настінний, стельовий ДББ26У-12-012 У3 IP65 12 Вт	шт	5	<u>2866,75</u>	-	14334	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
31	& 1507-3072-414	Світильник світлодіодний настінний, стельовий ДСП46У-40-512 IP65 40Вт	шт	72	<u>942,89</u>	-	67888	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
32	& 1507-3072-414	Світильник світлодіодний з акумуляторними батареями ДСП46У-БАЖ-40-512	шт	21	<u>6764,23</u>	-	142049	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& 1507-3072-172	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДГПО 6У-8-221	шт	13	<u>5376,01</u>	-	69888	-	-	-	-
34	& 1507-1003-9	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО02ВСП-6-а-104	шт	9	<u>2868,06</u>	-	25813	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	& 1507-1003-А	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-102	шт	1	<u>2868,06</u>	-	2868	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& 1507-1003-Б	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-101	шт	1	<u>2868,06</u>	-	2868	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& 1507-1003-В	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-105	шт	2	<u>2868,06</u>	-	5736	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& С1545-70-1	Дзвінок електричний з кнопкою	шт	2	<u>357,45</u>	-	715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& С1545-70-2	Кнопка дзвінка	шт	2	<u>96,94</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& 1602-30045-177	Оповіщувач світлозвуковий "Дует"	шт	2	<u>729,86</u>	-	1460	-	-	-	-
		УСТАНОВЧІ ВИРОБИ			-	-			-	-	-
		=====									
41	290902-54	Вимикач одноклавішний для відкритого монтажу вологозахищений IP44, 250В; 10А.	шт	68	<u>128,66</u>	-	8749	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритого монтажу вологозахищений IP44; 250В; 10А	шт	13	<u>192,92</u>	-	2508	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	290902-58	Перемикач одноклавішний для відкритого монтажу, управління з двох місць (девіатор) IP20; 250В; 10А.	шт	8	<u>48,30</u>	-	386	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	& 290902-224-35	Розетка штепсельна для відкритої установки, вологозахищена IP44; 12В	шт	1	<u>181,94</u>	-	182	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
45	& 2405-1357-6	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	100	<u>87,48</u>	-	8748	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ПРОВОДИ, КАБЕЛІ									
		=====									
46	& 15093-35023-46	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, 660В ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,8466	<u>35745,12</u>	-	30262	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 15093-35023-44 варіант 2	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, 660ВВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,204	<u>39010,25</u>	-	7958	-	-	-	-
48	& 15093-35023-47 варіант 2	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, 660В ВВГнгд 2х1,5 мм2	1000м	0,204	<u>24867,95</u>	-	5073	-	-	-	-
49	& 15093-35023-3 варіант 2	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежестійкий, 30 хвилин, EI30; 660В 3х1,5 мм2	1000м	0,408	<u>46006,68</u>	-	18771	-	-	-	-
50	& 15093-35023-8 варіант 2	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежестійкий, 30 хвилин, EI30; 660В 4х1,5 мм2	1000м	0,306	<u>53197,43</u>	-	16278	-	-	-	-
51	& 15093-35023-2-1Д варіант 2	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежестійкий, 30 хвилин, EI30; 660В 2х1,5 мм2 ТРУБИ =====	1000м	0,102	<u>31364,43</u>	-	3199	-	-	-	-
52	C113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	10,2	<u>169,94</u>	-	1733	-	-	-	-
53	& C113-2127-1 варіант 6	Гофротруба вінілпластова негорюча д-25 мм	м	1545,3	<u>80,94</u>	-	125077	-	-	-	-
54	& C1545-318-6 варіант 1	Рукав металевий, Ду=29мм Р3-Ц-Х-29	м	20	<u>85,87</u>	-	1717	-	-	-	-
55	& C1530-1-1-1Г варіант 1	КАбель- канал ПВХ 25х16 мм	м	50,5	<u>59,86</u>	-	3023	-	-	-	-
56	& C1551-39-4 варіант 1	Поворот 90° КМП до кабеля каналу 16х25 мм	шт	4	<u>7,95</u>	-	32	-	-	-	-
57	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	4	<u>9,48</u>	-	38	-	-	-	-
58	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ25х16 мм	шт	2	<u>18,76</u>	-	38	-	-	-	-
59	& C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40х25 мм	м	101	<u>42,22</u>	-	4264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 40x25 мм	шт	4	<u>24,47</u>	-	98	-	-	-	-
61	& C1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабель каналу ПВХ40x25 мм	шт	8	<u>30,96</u>	-	248	-	-	-	-
62	& C1551-39-6	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ 40x25 мм	шт	2	<u>23,99</u>	-	48	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					919846	149351	<u>41568</u> 18964		<u>1244,91</u> 142,02
		Разом будівельні роботи, грн.					919846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					728927				
		всього заробітна плата, грн.					168315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27038				
		Всього будівельні роботи, грн.					1003067				


		Всього по розділу 1					1003067				
63	КБ46-30-1	Розділ 2. Будівельні роботи Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,04	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	180	111	<u>69</u> 27	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>0,86</u> 0,21
64	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,6	<u>17551,48</u> 9356,17	<u>8195,31</u> 3165,75	10531	5614	<u>4917</u> 1899	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>45,31</u> 14,98
65	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,002	<u>22766,68</u> 13499,44	<u>303,63</u> 120,84	46	27	<u>1</u> -	<u>124,1100</u> 0,9310	<u>0,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10757	5752	<u>4987</u> 1926		<u>46,42</u> 15,19
		Разом будівельні роботи, грн.					10757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					7678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14842				

		Всього по розділу 2					14842				
		Разом прямі витрати по кошторису					930603	155103	<u>46555</u> 20890		<u>1291,33</u> 157,21
		Разом будівельні роботи, грн.					930603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					728945				
		всього заробітна плата, грн.					175993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87307				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28525				
		Всього будівельні роботи, грн.					1017910				

		Всього по кошторису					1017910				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1590,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204518				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на електросилове устаткування
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) № ЕМ.С1-7

Кошторисна вартість 1301,035 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,61794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 346,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ39-9-21	Розділ 1. Електрообладнання Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР (АВР)	пристрій	1	8090,49 4109,47	801,31 270,06	8090	4109	801 270	31,6600 1,8429	31,66 1,84		
2	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ГРЩА, ГРЩ)	шт	2	1732,61 428,10	215,86 59,93	3465	856	432 120	3,2000 0,4062	6,4 0,81		
3	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (ЯВУ-А-100М-ІР31 УЗ)	шт	1	830,84 428,10	167,31 43,38	831	428	167 43	3,2000 0,2946	3,2 0,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ39-51-6	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-1874...3474 (ЯН1)	пристрій	1	<u>3607,49</u> 1241,38	<u>246,99</u> 70,18	3607	1241	<u>247</u> 70	<u>10,0200</u> 0,4780	<u>10,02</u> 0,48
5	КМ8-573-4	Встановлення боксів для автоматичних вимикачів та ящика ЩМП	шт	9	<u>830,84</u> 428,10	<u>167,31</u> 43,38	7478	3853	<u>1506</u> 390	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>28,8</u> 2,65
6	КМ6-407-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,59	<u>173138,32</u> 65477,28	<u>23698,44</u> 11571,32	102152	38632	<u>13982</u> 6827	<u>489,4400</u> 70,6453	<u>288,77</u> 41,68
7	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	3,35	<u>7099,26</u> 3115,20	<u>263,02</u> 98,00	23783	10436	<u>881</u> 328	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>80,4</u> 2,21
8	КМ8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	100 жил	0,24	<u>8456,51</u> 4504,06	<u>103,35</u> 24,99	2030	1081	<u>25</u> 6	<u>34,7000</u> 0,1961	<u>8,33</u> 0,05
9	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	3	<u>397,38</u> 207,68	<u>175,35</u> 65,34	1192	623	<u>526</u> 196	<u>1,6000</u> 0,4400	<u>4,8</u> 1,32
10	КМ8-532-4	Монтаж регулятора швидкості вентиляторів	шт	5	<u>458,12</u> 259,60	<u>18,89</u> 4,47	2291	1298	<u>94</u> 22	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>10</u> 0,15
11	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (контролер)	шт	1	<u>266,43</u> 214,05	<u>-</u> -	266	214	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
12	КМ8-591-8	Роз'єм штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>11910,97</u> 7705,73	<u>114,84</u> 30,57	119	77	<u>1</u> -	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>0,58</u> -
13	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	1,23	<u>11910,97</u> 7705,73	<u>114,84</u> 30,57	14650	9478	<u>141</u> 38	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>70,85</u> 0,28
14	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,2	<u>44578,74</u> 9120,72	<u>27890,34</u> 8675,96	8916	1824	<u>5578</u> 1735	<u>71,9300</u> 67,1686	<u>14,39</u> 13,43
15	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	<u>36841,04</u> 7280,86	<u>20626,45</u> 6393,58	7368	1456	<u>4125</u> 1279	<u>57,4200</u> 49,7031	<u>11,48</u> 9,94
16	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	5,5	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	43464	17867	<u>2320</u> 438	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>149,6</u> 3,04
17	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	26,25	<u>9333,11</u> 3630,67	<u>895,71</u> 217,56	244994	95305	<u>23512</u> 5711	<u>30,4000</u> 1,4880	<u>798</u> 39,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,65	<u>17048,63</u> 6976,03	<u>2119,99</u> 232,01	11082	4534	<u>1378</u> 151	<u>55,0160</u> 1,6489	<u>35,76</u> 1,07
19	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,6	<u>12261,18</u> 5976,08	<u>5370,79</u> 1528,79	7357	3586	<u>3222</u> 917	<u>47,1300</u> 11,7107	<u>28,28</u> 7,03
20	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,09	<u>9597,16</u> 4919,84	<u>4121,32</u> 1162,38	864	443	<u>371</u> 105	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>3,49</u> 0,8
21	КМ8-396-5	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	100 м	0,02	<u>19521,62</u> 6492,16	<u>11583,59</u> 3468,48	390	130	<u>232</u> 69	<u>51,2000</u> 26,4737	<u>1,02</u> 0,53
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>8200,86</u> 4063,59	<u>2617,46</u> 796,04	3280	1625	<u>1047</u> 318	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>13,12</u> 2,45
23	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	5,8	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	8994	7060	<u>191</u> 71	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>55,68</u> 0,48
24	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	26,5	<u>1954,02</u> 1420,16	<u>65,75</u> 24,50	51782	37634	<u>1742</u> 649	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>296,8</u> 4,37
25	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,7	<u>2635,17</u> 2028,80	<u>120,55</u> 44,92	1845	1420	<u>84</u> 31	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>11,2</u> 0,21
26	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	0,5	<u>3535,58</u> 2637,44	<u>230,14</u> 85,75	1768	1319	<u>115</u> 43	<u>20,8000</u> 0,5775	<u>10,4</u> 0,29
27	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,7	<u>710,41</u> 405,76	<u>21,92</u> 8,17	497	284	<u>15</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0550	<u>2,24</u> 0,04
28	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 16 мм ²	100 м	0,4	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	4017	1055	<u>2423</u> 774	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>8,32</u> 5,58
29	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,2	<u>19934,61</u> 8926,72	<u>3391,09</u> 949,99	3987	1785	<u>678</u> 190	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>14,08</u> 1,46
30	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	2	<u>8654,48</u> 3651,84	<u>678,78</u> 163,15	17309	7304	<u>1358</u> 326	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>57,6</u> 2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	2	<u>8013,84</u> 3246,08	<u>569,19</u> 122,32	16028	6492	<u>1138</u> 245	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>51,2</u> 1,67
32	& С111-1678-7	Смуга металева оцинкована 40x4мм	м	200	<u>209,09</u> -	-	41818	-	-	-	-
33	& С111-1678-7 варіант 1	Смуга металева оцинкована 25x4мм	м	200	<u>97,73</u> -	-	19546	-	-	-	-
34	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником (електродвигунів)	100кінц.	0,12	<u>4824,82</u> 2388,67	-	579	287	-	<u>17,6000</u> -	<u>2,11</u> -
35	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ² УСТАНОВЧІ ВИРОБИ =====	шт	8	<u>288,27</u> 207,68	-	2306	1661	-	<u>1,6000</u> -	<u>12,8</u> -
36	& 290902-224-35 варіант 5	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом одномісна IP44; 250В; 16А	шт	54	<u>185,34</u> -	-	10008	-	-	-	-
37	& 290902-224-35 варіант 2	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом IP44 (із захисними шторками)	шт	68	<u>212,54</u> -	-	14453	-	-	-	-
38	& 290902-224-35 варіант 3	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом 25А IP44	шт	1	<u>192,69</u> -	-	193	-	-	-	-
39	& 290902-224-127 варіант 1	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 3р+РЕ+N, 380В, 16А, IP65	шт	1	<u>543,02</u> -	-	543	-	-	-	-
40	& 2405-1357-6 варіант 2	Коробка відгалужувальна КМ41233	шт	60	<u>69,32</u> -	-	4159	-	-	-	-
41	& 2405-1357-6 варіант 3	Коробка протяжна У994 У2	шт	2	<u>153,24</u> -	-	306	-	-	-	-
42	& 1517-1100-1-1Щ	Ящик ЩМП-1-0 У2 IP54	шт	1	<u>3388,65</u> -	-	3389	-	-	-	-
43	& 290902-224-127 варіант 2	Роз'єм штепсельний 40А, 380В, 3р+РЕ	шт	1	<u>527,04</u> -	-	527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& 1504-3133-1	Болт заземлення ДГ	шт	1	<u>217,21</u>	-	217	-	-	-	-
		ОБЛАДНАННЯ			-	-			-	-	-
		=====									
45	& 1507-3072-280	Світильник світлодіодний ДПП05В-8-121	шт	1	<u>1169,13</u>	-	1169	-	-	-	-
	варіант 1	"Аварія каналізаційної установки"			-	-			-	-	-
46	& 1507-3072-280	Світильник світлодіодний ДПП05В-8-121	шт	1	<u>2554,78</u>	-	2555	-	-	-	-
	варіант 2	"Насос пож. вкл."			-	-			-	-	-
		ПРОВОДИ, КАБЕЛІ									
		=====									
47	& С1545-543-3	Провід мідний ПВ3 переріз 1х6 мм2	м	316,2	<u>100,00</u>	-	31620	-	-	-	-
48	& 15093-35053-20-1К	Кабель ВВГнгд пер. 5х10 мм2	1000м	0,051	<u>231616,05</u>	-	11812	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& 15093-35033-56-1	Кабель ВВГнгд пер. 5х4 мм2	1000м	0,051	<u>117801,66</u>	-	6008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 15093-35023-65-1С	Кабель ВВГнгд пер. 5х2,5 мм2	1000м	0,4692	<u>74964,12</u>	-	35173	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	& 15093-35023-28	Кабель ВВГнгд пер.3х4 мм2	1000м	0,051	<u>99326,89</u>	-	5066	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	& 15093-35023-29-1	Кабель ВВГнгд пер.3х2,5 мм2	1000м	2,0502	<u>47442,88</u>	-	97267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& 15093-35023-46	Кабель ВВГнгд пер. 3х1,5 мм2	1000м	0,102	<u>35745,12</u>	-	3646	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	& 15093-35023-47	Кабель ВВГнгд пер. 2х1,5 мм2	1000м	0,0408	<u>24867,95</u>	-	1015	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	& 15094-32103-7	Кабель гнучкий перерізом 2х1,5 мм2 КГ	1000м	0,0714	<u>22045,16</u>	-	1574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& 15093-38082-3	Кабель гнучкий перерізом 3х1,5 мм2 КГ	1000м	0,0102	<u>26974,85</u>	-	275	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	& 15094-32103-6	Кабель гнучкий перерізом 5х1,5 мм2 КГ	1000м	0,0714	<u>59042,74</u>	-	4216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& 15098-78466-6	Кабель КВВГнг пер. 10х2,5	1000м	0,0204	<u>150656,23</u>	-	3073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& 15093-35023-119 варіант 1	Кабель негорючий (N) НХН FE 180/Е30 3х4 мм2	1000м	0,0102	<u>88019,41</u>	-	898	-	-	-	-
60	& 15093-35023-120 варіант 1	Кабель негорючий (N) НХН FE 180/Е30 3х2, 5 мм2	1000м	0,0408	<u>63298,01</u>	-	2583	-	-	-	-
61	& 15093-35023-3 варіант 1	Кабель негорючий (N) НХН FE 180/Е30 3х1, 5 мм2	1000м	0,153	<u>48055,18</u>	-	7352	-	-	-	-
62	& 15093-35023-1-Ц варіант 1	Кабель негорючий (N) НХН FE 180/Е30 5х1, 5 мм2	1000м	0,0408	<u>69096,19</u>	-	2819	-	-	-	-
63	& 1503-3307-2 варіант 1	Кінцева муфта внутрішньої установки кабеля 5 ПКВТп-1(10/16)	шт	8	<u>388,28</u>	-	3106	-	-	-	-
		ТРУБИ =====									
64	C113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 0 мм	м	20,4	<u>169,94</u>	-	3467	-	-	-	-
65	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	10,2	<u>276,46</u>	-	2820	-	-	-	-
66	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	10,2	<u>276,46</u>	-	2820	-	-	-	-
67	& C113-2127-1 варіант 5	Труба гофрована вінілпластова Ф- 40 мм	м	80,8	<u>32,49</u>	-	2625	-	-	-	-
68	& C113-2127-1 варіант 2	Труба гофрована вінілпластова Ф- 32 мм	м	2580,55	<u>22,72</u>	-	58630	-	-	-	-
69	& C113-2127-1 варіант 3	Труба гофрована вінілпластова Ф- 25 мм	м	303	<u>18,04</u>	-	5466	-	-	-	-
70	& C113-2127-1 варіант 1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 20 мм	м	252,5	<u>10,90</u>	-	2752	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C1545-318-6 варіант 1	Рукав металевий, Ду=29мм РЗ-Ц-Х-29	м	55	<u>85,87</u>	-	4723	-	-	-	-
72	& C1545-318-6 варіант 2	Рукав металевий, Ду=38мм РЗ-Ц-Х-38	м	10	<u>99,48</u>	-	995	-	-	-	-
73	& C119-315-1	Лотки дровові L=3 м, 60x300 мм	шт	20	<u>342,13</u>	-	6843	-	-	-	-
74	& C113-2127-1 варіант 7	Труба гнучка гофрована двостінна з поліетилену Ду40 мм	м	10,1	<u>27,81</u>	-	281	-	-	-	-
75	& C1534-355-1	З'єднувач перфорований	шт	565	<u>55,02</u>	-	31086	-	-	-	-
76	& C1534-355-2	З'єднувальний комплект	шт	224	<u>25,23</u>	-	5652	-	-	-	-
77	& C1111-80-1-1	Консоль стельова	шт	72	<u>189,17</u>	-	13620	-	-	-	-
78	& C113-2088-2	Фіксатор пластмасовий (майданчик)	шт	216	<u>27,21</u>	-	5877	-	-	-	-
79	& C1545-89-4-1X варіант 1	Лоток перфорований 100x100x3000 мм	шт	3	<u>278,47</u>	-	835	-	-	-	-
80	& C1111-80-1-1 варіант 1	Консоль стінова	шт	9	<u>127,66</u>	-	1149	-	-	-	-
81	& C1545-89-9	Короб металевий 300x200 мм	м	2,02	<u>129,55</u>	-	262	-	-	-	-
82	& C1530-1-1-1Г варіант 1	КАбель- канал ПВХ 25x16 мм	м	40,4	<u>59,86</u>	-	2418	-	-	-	-
83	& C1551-39-4 варіант 1	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16x25 мм	шт	4	<u>7,95</u>	-	32	-	-	-	-
84	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	4	<u>9,48</u>	-	38	-	-	-	-
85	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ25x16 мм	шт	2	<u>18,76</u>	-	38	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1075596	265397	<u>68332</u>		<u>2122,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1075596		21368		145,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					741867 286765 136883 214,03 43051 1212479 1212479				
86	КБ46-30-1	Розділ 2. Будівельні роботи. Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,06	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	270	166	<u>104</u> 40	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,29</u> 0,32
87	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,26	<u>17551,48</u> 9356,17	<u>8195,31</u> 3165,75	4563	2433	<u>2130</u> 823	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>19,64</u> 6,49
88	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,002	<u>17348,23</u> 9899,16	<u>221,21</u> 88,04	35	20	- -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4868 4868 15 3482 1852 3,35 674 6720 6720	2619	<u>2234</u> 863		<u>21,11</u> 6,81
89	КБ1-164-2	Розділ 3. Захисне заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>26800,47</u> 26800,47	- -	2412	2412	- -	<u>261,8000</u> -	<u>23,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>16659,50</u> 16659,50	-	1499	1499	-	<u>165,2400</u>	<u>14,87</u>
91	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,025	<u>43317,13</u> 22810,29	<u>20506,84</u> 7574,80	1083	570	<u>513</u> 189	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>5,1</u> 1,48
92	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,015	<u>6574,63</u> 1923,34	<u>4651,29</u> 1153,66	99	29	<u>70</u> 17	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,28</u> 0,11
93	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	0,8	<u>49198,22</u> 1420,16	<u>4038,13</u> 857,95	39359	1136	<u>3231</u> 686	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
94	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>7891,69</u> 2840,32	<u>605,14</u> 141,90	3157	1136	<u>242</u> 57	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>8,96</u> 0,39
95	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,01	<u>121689,74</u> 25285,80	-	1217	253	-	<u>222,0000</u>	<u>2,22</u>
96	КМ8-412-8	Затягування штабової сталі перерізом 160 мм2 у прокладені трубаи Дн 90 мм	100 м	0,1	<u>8761,13</u> 7303,68	<u>646,59</u> 240,93	876	730	<u>65</u> 24	<u>57,6000</u> 1,6225	<u>5,76</u> 0,16
97	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,013	<u>31938,48</u>	-	415	-	-	-	-
98	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,015	<u>3790,68</u> 2110,85	<u>1679,83</u> 648,90	57	32	<u>25</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,28</u> 0,08
99	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,01	<u>191361,46</u> 1653,44	<u>8582,02</u> 1586,93	1914	17	<u>86</u> 16	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,15</u> 0,09
100	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,01	<u>438467,61</u> 3583,20	<u>19416,72</u> 4889,14	4385	36	<u>194</u> 49	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,32</u> 0,31
101	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,1	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	391	132	<u>37</u> 13	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>1,02</u> 0,08
102	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,1	<u>443,92</u> 443,92	-	44	44	-	<u>3,4200</u>	<u>0,34</u>
103	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	1,454	<u>5905,37</u>	-	8586	-	-	-	-
104	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,1	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	391	132	<u>37</u> 13	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>1,02</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,1	<u>295,94</u> 295,94	- -	30	30	- -	<u>2,2800</u> -	<u>0,23</u> -
106	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,969	<u>5903,61</u> -	- -	5721	-	- -	- -	- -
107	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,066	<u>3642,75</u> 346,56	<u>3296,19</u> 1177,49	240	23	<u>217</u> 78	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,22</u> 0,56
108	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	6,6	<u>245,20</u> -	<u>245,20</u> 44,65	1618	-	<u>1618</u> 295	- 0,3110	- 2,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					73494	8211	<u>6335</u> 1447		<u>73,29</u> 10,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73494 58948 9658 5257 9,5 1910 78751				

		Всього по розділу 3					78751				
109	КБ1-164-2	Розділ 4. Захист захисного заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>26800,47</u> 26800,47	- -	482	482	- -	<u>261,8000</u> -	<u>4,71</u> -
110	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>16659,50</u> 16659,50	- -	300	300	- -	<u>165,2400</u> -	<u>2,97</u> -
111	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,01	<u>121689,74</u> 25285,80	- -	1217	253	- -	<u>222,0000</u> -	<u>2,22</u> -
112 & С113-2126-1	Термо усаджувальна трубка дов.0,6 м		шт	3	<u>158,29</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2474	1035	- -		<u>9,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					2474 1439 1035 611 1,2 240 3085 3085				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1156432 1156432 802269 300940 144603 228,08 45875 1301035 1301035	277262	<u>76901</u> 23678		<u>2227,28</u> 162,58
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2617,94 346815				

Склав

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія КОШИК

Перевірив

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія КОШИК

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
на придбання електросилового устаткування
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ.С1-7 відомості тощо
Кошторисна вартість 620,828 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ						
		Ящик ввідно-обліковий (ЩВО) =====				
1	& 1517-1102-8	Ящик ввідно-обліковий ЯВУ-А-100М-ІР31 УЗ; (маса=0,015)	шт	1	13205,00	13205
2	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	208,52	626
3	& 1504-1009-222-137 варіант 1	Вимикач автоматичний іС120N-3р, 50А; (маса=0,0013)	шт	3	1321,67	3965
4	1517-1383-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм понад 250 до 350а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	123,87	124
5	& 1516-11014-2	Обмежувач перенапруги іРF К-3р; (маса=0,0004)	шт	1	6517,49	6517
6	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	127,17	127
7	& 1701-8037-105	Лічильник електроенергії МТХ 3G30.DK.4L1-DOG4; (маса=0,0025)	шт	1	7245,00	7245
		Пристрій авт. введення резерву (АВР) =====				
8	& 15171-1414-4 варіант 1	Пристрій автоматичного введення резерву KS ATS 4/40HD-O; (маса=0,008)	шт	1	10832,50	10833


1	2	3	4	5	6	7
9	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	4	208,52	834
10	& 1504-1009-215	Вимикач автоматичний іС120N-3р 40А; (маса=0,0013)	шт	3	4628,09	13884
11	варіант 1 & 1517-1100-141	Блок АВР з двох введів , 380В, 40А; (маса=0,006)	шт	1	13728,33	13728
12	варіант 1 1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	72,61	73
13	& 1504-1009-219	Вимикач автоматичний іС60N-1р 6А; (маса=0,0013)	шт	1	281,66	282
14	1517-1428-1	Реле напруги, часу, сигнальні, проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	172,45	172
15	& 1504-13058-2	Реле напруги РСU; (маса=0,00025) Щит силовий розподільний (ГРЩА) =====	шт	1	1000,00	1000
16	& 1517-1102-6	Щит силовий PRA 29418 IP40; (маса=0,0275)	шт	1	4338,33	4338
17	варіант 2 1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	12	208,52	2502
18	& 1504-1009-177	Вимикач навантаження іSW-3р; (маса=0,0011)	шт	1	666,67	667
19	варіант 1 & 1504-1009-216	Вимикач автоматичний іС60N-3р 32А; (маса=0,0013)	шт	1	1018,68	1019
20	& 1504-1009-222-133	Вимикач автоматичний іС60N-3р, 25А; (маса=0,0013)	шт	2	1059,92	2120
21	& 1504-1009-222-130	Вимикач автоматичний іС60N-3р, 16А; (маса=0,0013)	шт	8	826,80	6614
22	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	78,33	705
23	варіант 1 & 1504-1009-212	Вимикач автоматичний іС60N-1р. 25А; (маса=0,0013)	шт	1	283,25	283
24	& 1504-1009-220	Вимикач автоматичний іС60N-1р 16А; (маса=0,0013)	шт	4	327,50	1310

1	2	3	4	5	6	7
25	& 1504-1009-219	Вимикач автоматичний iC60N-1р 6А; (маса=0,0013)	шт	4	281,66	1127
26	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	227,75	1367
27	& 1504-1004-5 варіант 1	Автомат захисного відключення iDPN N Vigi-1р+N 16А; (маса=0,0003)	шт	2	2142,00	4284
28	& 1504-1004-7 варіант 1	Автомат захисного відключення iDPN N Vigi-3р+N 16А; (маса=0,0003)	шт	4	4084,20	16337
29	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	82,59	83
30	& 1504-4115-24-1	Контактор iCT-2р,16А; (маса=0,0015)	шт	1	595,50	596
31	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	227,75	228
32	& 1504-14034-1	Перемикач навантаження ISSW 20А; (маса=0,00145)	шт	1	791,14	791
33	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	208,52	417
34	& 1504-1011-4-1Ю	Розчіплювач IMX; (маса=0,00013)	шт	1	1096,00	1096
35	& 1503-7016-1	Блок -контактор стану OF; (маса=0,0001) Щит силовий розподільний (ГРЩ) =====	шт	1	350,00	350
36	& 1517-1102-6 варіант 1	Щит силовий Pragma PRA29424 IP40; (маса=0,0275)	шт	1	7225,83	7226
37	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	208,52	626
38	& 1504-1009-177 варіант 1	Вимикач навантаження iSW-3р; (маса=0,0011)	шт	1	666,67	667
39	& 1504-1009-216	Вимикач автоматичний iC60N-3р 32А; (маса=0,0013)	шт	2	1018,68	2037
40	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	35	78,33	2742
41	& 1504-1009-212	Вимикач автоматичний iC60N-1р. 25А; (маса=0,0013)	шт	1	283,25	283

1	2	3	4	5	6	7
42	& 1504-1009-220	Вимикач автоматичний iC60N-1p 16A; (маса=0,0013)	шт	34	327,50	11135
43	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	13	227,75	2961
44	& 1504-1004-5 варіант 1	Автомат захисного відключення iDPN N Vigi-1p+N 16A; (маса=0,0003)	шт	6	2142,00	12852
45	& 1504-1004-5 варіант 2	Автомат захисного відключення iDPN N Vigi-1p+N 25A; (маса=0,0003)	шт	1	2239,93	2240
46	& 1504-1004-7 варіант 1	Автомат захисного відключення iDPN N Vigi-3p+N 16A; (маса=0,0003)	шт	1	4084,20	4084
47	& 1504-1004-7 варіант 2	Автомат захисного відключення iID-3p+N 40A; (маса=0,0003)	шт	5	4831,67	24158
		Бокс (АПД1, АПД2, АПД3) =====				
48	& 1517-1100-31	Бокс Kaedra N13975 IP65; (маса=0,006)	шт	3	570,00	1710
49	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	208,52	626
50	& 1504-1009-222-130	Вимикач автоматичний iC60N-3p, 16A; (маса=0,0013)	шт	3	826,80	2480
		Бокс (АРТ4, АВН1, АЕН13) =====				
51	& 1517-1100-31	Бокс Kaedra N13975 IP65; (маса=0,006)	шт	3	570,00	1710
52	1517-1453-1	Вимикачі,тумблери,перемикач мережні,кінцеві,розетки та ін. П2Т,ТВ,ТП,ПЕ, ВПК-2000,ВУ-222а,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6,гніздо МГК-1,штекер МШ-1 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	68,53	206
53	& 1504-1009-178 варіант 1	Вимикач навантаження iSW-1p 20A; (маса=0,0011)	шт	3	369,22	1108
		Бокс (А5) =====				
54	& 1517-1100-31	Бокс Kaedra N13975 IP65; (маса=0,006)	шт	1	570,00	570
55	1517-1453-1	Вимикачі,тумблери,перемикач мережні,кінцеві,розетки та ін. П2Т,ТВ,ТП,ПЕ, ВПК-2000,ВУ-222а,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6,гніздо МГК-1,штекер МШ-1 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	68,53	69
56	& 1504-1009-177 варіант 2	Вимикач навантаження iSW-3p 16A; (маса=0,0011)	шт	1	666,67	667

1	2	3	4	5	6	7
		Бокс (Щ1) =====				
57	& 1517-1100-31	Бокс Каедра N13975 IP65; (маса=0,006)	шт	1	570,00	570
58	1517-1453-1	Вимикачі, тумблери, перемикач мережні, кінцеві, розетки та ін. П2Т, ТВ, ТП, ПЕ, ВПК-2000, ВУ-222а, НКР-1, НКР-2, НКР-3, РПК-6, ШПК-6, гніздо МГК-1, штекер МШ-1 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	68,53	206
59	& 1504-1009-178 варіант 1	Вимикач навантаження iSW-1p 20А; (маса=0,0011) =====	шт	3	369,22	1108
60	& 1517-1102-7	Силовий щит управління Я5111-2674 УХЛ4; (маса=0,009)	шт	1	6895,83	6896
61	& 1504-18006-3	Контактор з електротепловим реле КМИ-10960 9А 380В IP54; (маса=0,0015)	шт	3	1031,66	3095
62	& 1517-3010-1 варіант 3	Регулятор швидкості РС-2.5 Н; (маса=0,0025)	шт	1	1904,17	1904
63	& 1517-3010-1 варіант 1	Регулятор швидкості PCA5E-3,5-Т; (маса=0,0025)	шт	3	8111,67	24335
64	& 1517-3010-1 варіант 2	Регулятор швидкості PCA5Д-10,0-М; (маса=0,0025)	шт	1	31525,00	31525
65	& 1504-1011-9 варіант 1	Контролер управління LC221.2; (маса=0,001)	шт	1	38723,00	38723
66	& 1501-7078-3 варіант 1	Дизельна електростанція з функцією АВР у кожусі: INVO DGS30R с АВР; (маса=0,59) Разом по розділу 1	шт	1	289999,00	289999
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23461
		Всього по розділу 1				620828
		Разом				597367
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23461
		Всього по кошторису				620828

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пожежна сигналізація
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 283,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,015 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	<u>7747,77</u>	<u>1,77</u>	15496	14889	<u>4</u>	<u>60,8000</u>	<u>121,6</u>
					7444,35	0,30			1	0,0026	0,01
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	45	<u>451,85</u>	<u>1,77</u>	20333	16556	<u>80</u>	<u>3,2000</u>	<u>144</u>
					367,90	0,30			14	0,0026	0,12
3	КМ8-532-4	Пост керування ручний кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	6	<u>458,12</u>	<u>18,89</u>	2749	1558	<u>113</u>	<u>2,0000</u>	<u>12</u>
					259,60	4,47			27	0,0305	0,18
4	КМ10-1-8	Монтаж резисторів	плата	63	<u>66,89</u>	<u>11,70</u>	4214	3477	<u>737</u>	<u>0,4800</u>	<u>30,24</u>
					55,19	3,61			227	0,0278	1,75
5	& 1602-10542-1	Резистор МЛТ-0.25-0,47 кОм	шт	51	<u>0,67</u>	-	34	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1602-10542-1 варіант 4	Резистор МЛТ-0.25-3,0 кОм	шт	12	<u>1,59</u> -	-	-	19	-	-	-	-
7 КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>126,59</u> 78,36	<u>7,09</u> 3,20	-	253	157	<u>14</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
8 КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	6,75	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	-	53342	21927	<u>2847</u> 538	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>183,6</u> 3,73
9 КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>36841,04</u> 7280,86	<u>20626,45</u> 6393,58	-	3684	728	<u>2063</u> 639	<u>57,4200</u> 49,7031	<u>5,74</u> 4,97
10 КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,4	<u>8200,86</u> 4063,59	<u>2617,46</u> 796,04	-	11481	5689	<u>3664</u> 1114	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>45,92</u> 8,56
11 КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	6,75	<u>1326,27</u> 1014,40	<u>21,92</u> 8,17	-	8952	6847	<u>148</u> 55	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>54</u> 0,37
12 КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	-	930	730	<u>20</u> 7	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>5,76</u> 0,05
13 КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>710,41</u> 405,76	<u>21,92</u> 8,17	-	426	243	<u>13</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0550	<u>1,92</u> 0,03
14 КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 МАТЕРІАЛИ =====	100 м	1,5	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	-	15063	3956	<u>9087</u> 2904	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>31,2</u> 20,94
15 & С1545-197-1 варіант 1	Провід ПСВВ нг-LS пер. 2x0,4 мм2	1000м	0,824	<u>7254,54</u> -	-	-	5978	-	-	-	-
16 & 15098-79593-1 варіант 1	Кабель пер. 4x2x0,5мм2 FTP cat 5e	1000м	0,0051	<u>80069,04</u> -	-	-	408	-	-	-	-
17 & 15093-35023-205 варіант 1	Кабель пер. 4x2x0,51мм2 SFTP cat 5e	1000м	0,1428	<u>26514,12</u> -	-	-	3786	-	-	-	-
18 & С113-2127-1 варіант 1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 20 мм	м	681,75	<u>10,90</u> -	-	-	7431	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>26800,47</u> 26800,47	-	2412	2412	-	<u>261,8000</u>	<u>23,56</u>
30	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>16659,50</u> 16659,50	-	1499	1499	-	<u>165,2400</u>	<u>14,87</u>
31	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,5	<u>9982,41</u> 1217,28	<u>8765,13</u> 3319,40	4991	609	<u>4382</u> 1660	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,8</u> 11,15
32	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,5	<u>467,09</u> 431,12	<u>35,97</u> 13,62	234	216	<u>18</u> 7	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,7</u> 0,05
33	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,057	<u>27279,74</u> 25285,80	-	1555	1441	-	<u>222,0000</u>	<u>12,65</u>
34	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг МАТЕРІАЛИ =====	100 м	1	<u>4173,28</u> 2028,80	<u>613,71</u> 228,68	4173	2029	<u>614</u> 229	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>16</u> 1,54
35	& 15093-35023-205 варіант 1	Кабель пер. 4x2x0,51мм2 SFTP cat 5e	1000м	0,102	<u>26514,12</u> -	-	2704	-	-	-	-
36	& С113-2224-4 варіант 1	Гофтруба двухстенная Дн=50 мм, Ду=41,5 мм	м	43	<u>54,53</u> -	-	2345	-	-	-	-
37	& С113-2128-2-Т варіант 2	Труба гофрована Ду94 мм 160911	м	14,14	<u>110,79</u> -	-	1567	-	-	-	-
38	& С1544-89-6 варіант 1	Сигнальна стрічка, 150мм	м	50	<u>3,60</u> -	-	180	-	-	-	-
39	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>1643,01</u> -	-	4929	-	-	-	-
40	КБ22-8-1	ГЕРМЕТИЗАЦІЯ - 2 шт Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,01	<u>64973,13</u> 51839,69	<u>7773,31</u> 350,03	650	518	<u>78</u> 4	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>3,94</u> 0,02
41	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>116,97</u> -	-	1170	-	-	-	-
42	КБ8-3-7	Обмазка бітумом	100м2	0,0006	<u>22859,66</u> 4299,73	-	14	3	-	<u>33,5000</u>	<u>0,02</u>
43	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	0,1	<u>1674,13</u> 856,66	<u>215,17</u> 83,12	167	86	<u>22</u> 8	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>0,81</u> 0,07
44	КМ8-155-1	Ущільнення паклею	прохід	2	<u>312,12</u> 117,92	-	624	236	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					29214	9049	<u>5114</u> 1908		<u>80,21</u> 12,83
		Разом будівельні роботи, грн.					29214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15051				
		всього заробітна плата, грн.					10957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2052				
		Всього будівельні роботи, грн.					35002				

		Всього по розділу 2					35002				
		Розділ 3. Електрообладнання пожежної сигналізації									
45	КМ8-573-4	Монтаж боксу для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>830,84</u>	<u>167,31</u>	831	428	<u>167</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					428,10	43,38			43	0,2946	0,29
46	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>7902,55</u>	<u>421,79</u>	395	162	<u>21</u>	<u>27,2000</u>	<u>1,36</u>
					3248,50	79,70			4	0,5520	0,03
47	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	<u>8200,86</u>	<u>2617,46</u>	1230	610	<u>393</u>	<u>32,8000</u>	<u>4,92</u>
					4063,59	796,04			119	6,1138	0,92
48	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,05	<u>1550,61</u>	<u>32,88</u>	78	61	<u>2</u>	<u>9,6000</u>	<u>0,48</u>
					1217,28	12,25			1	0,0825	-
49	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,15	<u>10042,14</u>	<u>6057,82</u>	1506	396	<u>909</u>	<u>20,8000</u>	<u>3,12</u>
		МАТЕРІАЛИ			2637,44	1935,88			290	13,9621	2,09
		=====									
50	& 15093-35023-3	Кабель негорючий (N) НХН FE 180/E30 3x1, 5 мм ²	1000м	0,0204	<u>48055,18</u>	-	980	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	& С113-2127-1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 25 мм	м	5,05	<u>18,04</u>	-	91	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1530-1-1Г варіант 1	КАбель- канал ПВХ 25х16 мм	м	15,15	<u>59,86</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
53	& C1551-39-4 варіант 1	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16х25 мм	шт	2	<u>7,95</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
54	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	4	<u>9,48</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
55	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ25х16 мм	шт	1	<u>18,76</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6091	1657	<u>1492</u> 457		<u>13,08</u> 3,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6091 2942 2114 1014 1,6 320 7105				
		----- Всього по розділу 3					7105				
		Розділ 4. Електроосвітлення пожежного поста									
56	КМ8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,01	<u>54178,20</u> 27184,10	<u>12086,33</u> 7748,35	542	272	<u>121</u> 77	<u>203,2000</u> 58,7929	<u>2,03</u> 0,59
57	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>11268,82</u> 7063,58	<u>114,84</u> 30,57	113	71	<u>1</u> -	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>0,53</u> -
58	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	1581	650	<u>84</u> 16	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>5,44</u> 0,11
59	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>8200,86</u> 4063,59	<u>2617,46</u> 796,04	4100	2032	<u>1309</u> 398	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>16,4</u> 3,06
60	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	310	243	<u>7</u> 2	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>1,92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² МАТЕРІАЛИ =====	100 м	0,5	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	5021	1319	<u>3029</u> 968	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>10,4</u> 6,98
62	& 1507-3072-172	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДППО 6У-8-221	шт	1	<u>5376,01</u> -	-	5376	-	-	-	-
63	290902-54	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	1	<u>118,46</u> -	-	118	-	-	-	-
64	& 15093-35023-3 варіант 1	Кабель негорючий (N) НХН FE 180/E30 3x1, 5 мм ²	1000м	0,0714	<u>48055,18</u> -	-	3431	-	-	-	-
65	& C113-2127-1 варіант 3	Труба гофрована вінілпластова Ф- 25 мм	м	20,2	<u>18,04</u> -	-	364	-	-	-	-
66	& C1530-1-1-1Г варіант 1	КАбель- канал ПВХ 25x16 мм	м	50,5	<u>59,86</u> -	-	3023	-	-	-	-
67	& C1551-39-4 варіант 1	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16x25 мм	шт	6	<u>7,95</u> -	-	48	-	-	-	-
68	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	12	<u>9,48</u> -	-	114	-	-	-	-
69	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабеля каналу ПВХ25x16 мм	шт	1	<u>18,76</u> -	-	19	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					24160	4587	<u>4551</u> 1461		<u>36,72</u> 10,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24160 15022 6048 2916 4,61 926 27076				


		Всього по розділу 4					27076				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Будівельні роботи									
70	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,04	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	180	111	<u>69</u> 27	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>0,86</u> 0,21
71	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,4	<u>17551,48</u> 9356,17	<u>8195,31</u> 3165,75	7021	3742	<u>3279</u> 1266	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>30,21</u> 9,99
72	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	1 м ³	0,001	<u>17348,23</u> 9899,16	<u>221,21</u> 88,04	17	10	<u>-</u> -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7218	3863	<u>3348</u> 1293		<u>31,16</u> 10,2
		Разом будівельні роботи, грн.					7218				
		в тому числі:					7				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5156				
		всього заробітна плата, грн.					2744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					998				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9962				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					9962				
		Разом прямі витрати по кошторису					232571	95913	<u>33295</u> 10656		<u>798,43</u> 77,88
		Разом будівельні роботи, грн.					232571				
		в тому числі:					103363				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106569				
		всього заробітна плата, грн.					51412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16446				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					283983				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					283983				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					958,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123015				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на автоматичне пожежогасіння
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,445 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,556 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматичне пожежогасіння									
1	КМ10-667-1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрям	шт	1	<u>4705,96</u>	<u>1,77</u>	4706	4506	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					4505,79	0,30			-	0,0026	-
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>451,85</u>	<u>1,77</u>	904	736	<u>4</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					367,90	0,30			1	0,0026	0,01
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>256,20</u>	<u>6,87</u>	512	368	<u>14</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					183,95	1,16			2	0,0101	0,02
4	КМ8-532-4	Установка сповіщувача ПС ручного в нормальному виконанні	шт	1	<u>458,12</u>	<u>18,89</u>	458	260	<u>19</u>	<u>2,0000</u>	<u>2</u>
					259,60	4,47			4	0,0305	0,03
5	КМ10-1-8	Монтаж резисторів	плата	15	<u>66,89</u>	<u>11,70</u>	1003	828	<u>175</u>	<u>0,4800</u>	<u>7,2</u>
					55,19	3,61			54	0,0278	0,42
6	& 1602-10542-1	Резистор МЛТ-0.25-1,5 кОм	шт	9	<u>1,59</u>	-	14	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-10542-1 варіант 2	Резистор МЛТ-0.25-2,2 кОм	шт	1	<u>1,59</u> -	-	2	-	-	-	-
8	& 1602-10542-1 варіант 3	Резистор МЛТ-0.25-0,47 кОм	шт	5	<u>0,67</u> -	-	3	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Установка оповіщувача світлозвукового	шт	2	<u>451,85</u> 367,90	<u>1,77</u> 0,30	904	736	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
10	КМ8-532-4	Установка пристрою ручного пуску	шт	1	<u>458,12</u> 259,60	<u>18,89</u> 4,47	458	260	<u>19</u> 4	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
11	КМ8-532-4	Установка пристрою аварійної зупинки	шт	1	<u>458,12</u> 259,60	<u>18,89</u> 4,47	458	260	<u>19</u> 4	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
12	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>266,43</u> 214,05	-	266	214	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
13	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>225,99</u> 183,95	-	226	184	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
14	КМ10-3-8	Блок резервного живлення	ящик	1	<u>607,18</u> 587,71	-	607	588	-	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
15	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>111,10</u> 78,36	<u>7,09</u> 3,20	111	78	<u>7</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
16	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,55	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	12249	5035	<u>654</u> 124	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>42,16</u> 0,86
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>8200,86</u> 4063,59	<u>2617,46</u> 796,04	1640	813	<u>523</u> 159	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
18	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>36841,04</u> 7280,86	<u>20626,45</u> 6393,58	1842	364	<u>1031</u> 320	<u>57,4200</u> 49,7031	<u>2,87</u> 2,49
19	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,4	<u>1326,27</u> 1014,40	<u>21,92</u> 8,17	1857	1420	<u>31</u> 11	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>11,2</u> 0,08
20	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,2	<u>1954,02</u> 1420,16	<u>65,75</u> 24,50	391	284	<u>13</u> 5	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>2,24</u> 0,03
21	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 МАТЕРІАЛИ =====	100 м	0,2	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	2008	527	<u>1212</u> 387	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>4,16</u> 2,79


Розділ 2. Будівельні роботи


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	<u>17551,48</u>	<u>8195,31</u>	351	187	<u>164</u>	<u>75,5200</u>	<u>1,51</u>
					9356,17	3165,75			63	24,9665	0,5
32	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,0001	<u>17348,23</u>	<u>221,21</u>	2	1	-	<u>91,0100</u>	<u>0,01</u>
					9899,16	88,04			-	0,6783	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					353	188	<u>164</u>		<u>1,52</u>
									63		0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					353				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251				
		всього заробітна плата, грн.					134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					487				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					487				
		Разом прямі витрати по кошторису					37573	17649	<u>3891</u>		<u>145,35</u>
									1142		8,55
		Разом будівельні роботи, грн.					37573				
		в тому числі:					16033				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18791				
		всього заробітна плата, грн.					8872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13,74				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2765				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46445				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					46445				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					167,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21556				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на системи керування евакуюванням
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,740 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,053 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світлове оповіщення про пожежу									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	<u>451,85</u> 367,90	<u>1,77</u> 0,30	3615	2943	<u>14</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>25,6</u> 0,02
2	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>95,08</u> 91,98	<u>-</u> -	95	92	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
3	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,8	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	14225	5847	<u>759</u> 143	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>48,96</u> 0,99
4	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>8200,86</u> 4063,59	<u>2617,46</u> 796,04	820	406	<u>262</u> 80	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>3,28</u> 0,61
5	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,8	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	2791	2191	<u>59</u> 22	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>17,28</u> 0,15


Розділ 2. Будівельні роботи


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,02	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	90	55	<u>35</u> 13	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>0,43</u> 0,11
15	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,06	<u>17551,48</u> 9356,17	<u>8195,31</u> 3165,75	1053	561	<u>492</u> 190	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>4,53</u> 1,5
16	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	1 м ³	0,001	<u>17348,23</u> 9899,16	<u>221,21</u> 88,04	17	10	<u>-</u> -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1160	626	<u>527</u> 203		<u>5,05</u> 1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1160				
		в тому числі:					7				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					829				
		всього заробітна плата, грн.					443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					161				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1603				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					1603				
		Разом прямі витрати по кошторису					32403	12369	<u>2227</u> 644		<u>103,05</u> 4,78
		Разом будівельні роботи, грн.					32403				
		в тому числі:					17807				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13013				
		всього заробітна плата, грн.					6337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2040				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38740				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					38740				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					117,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15053				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
на придбання устаткування пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, керування евакуюванням
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 91,084 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежна сигналізація						
1	& 1602-30046-5-1У	Прилад приймально-контрольний "Тірас-16.128П"; (маса=0,02)	шт	1	18890,00	18890
2	& 1602-30046-5-1У варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Тірас-16П"; (маса=0,02)	шт	1	16128,00	16128
3	& 1511-4019-2 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г; (маса=0,005)	шт	2	1874,50	3749
4	& 1602-30007-3 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 "Артон"; (маса=0,000026)	шт	50	290,00	14500
5	& 1602-50126-105 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0005)	шт	7	185,33	1297
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ =====						
6	& 1517-1100-31 варіант 1	Бокс EZ9EAB102 IP40 ; (маса=0,006)	шт	1	193,83	194
7	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	78,33	78
8	& 1504-1009-219	Вимикач автоматичний іС60N-1р 6А; (маса=0,0013)	шт	1	281,66	282

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				55118
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2060
		Всього по розділу 1				57178
		Розділ 2. Автоматичне пожежогасіння				
9	& 1000-10011	Пристрій автоматичного пожежогасіння "Тірас-1"; (маса=0,003)	шт	1	7189,17	7189
10	& 1507-3072-43	Блок аварійного живлення БЖ-1230; (маса=0,001)	шт	1	4800,00	4800
11	& 1511-4019-1	Акумуляторна батарея 12В, 7А/г; (маса=0,006)	шт	1	612,00	612
12	& 1704-50716-1	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,0015)	шт	1	654,00	654
13	& 1704-50716-2	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,0015)	шт	1	705,00	705
14	& 1602-30063-11	Сповіщувач димовий пожежний СПД-3; (маса=0,0005)	шт	3	360,00	1080
	варіант 1					
15	& 1000-10012	Сповіщувачі пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,003)	шт	3	525,50	1577
16	& 1000-10010	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,003)	шт	2	185,33	371
17	& 1602-30045-174	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-10 "Аерозоль. Виходь!"; (маса=0,0008)	шт	1	960,00	960
	варіант 1					
18	& 1602-30045-173	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-9 "Аерозоль. Не входити!"; (маса=0,0008)	шт	1	978,00	978
19	& 1602-30045-31	Датчик магнітноконтактний накладний "СОМК-1-8"; (маса=0,00153)	шт	1	140,00	140
20	& 1502-2291-3	Генератор вогнегасного аерозолю АГС -7/1; (маса=0,004)	шт	2	2858,33	5717
		Разом по розділу 2				24783
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				975
		Всього по розділу 2				25758
		Розділ 3. Управління евакуацією				
21	& 1602-30045-178-1Т	Оповіщувач-табло світло-звуковий "Джміль-1"; (маса=0,0008)	шт	2	1070,00	2140

Склав	<u>інженер-проектувальник</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	Вікторія КОШИК
Перевірив	<u>інженер-проектувальник</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	Вікторія КОШИК

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на автоматизація комплексна
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,433 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,25267 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,126 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сигналізація загазованості									
1	KM11-30-1	Монтаж датчиків сигналізаторів газу	шт	2	<u>410,58</u>	-	821	120	-	<u>0,4500</u>	<u>0,9</u>
					60,20	-			-	-	-
2	KM10-3-9	Монтаж оповіщувача табло світлозвукового	табло	2	<u>41,54</u>	-	83	83	-	<u>0,3200</u>	<u>0,64</u>
					41,54	-			-	-	-
3	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	1	<u>1199,55</u>	<u>241,10</u>	1200	843	<u>241</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					843,14	89,84			90	0,6050	0,61
4	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,68	<u>7902,55</u>	<u>421,79</u>	5374	2209	<u>287</u>	<u>27,2000</u>	<u>18,5</u>
					3248,50	79,70			54	0,5520	0,38
5	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>8200,86</u>	<u>2617,46</u>	820	406	<u>262</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,28</u>
					4063,59	796,04			80	6,1138	0,61
6	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,02	<u>15857,94</u>	<u>1843,47</u>	317	121	<u>37</u>	<u>47,8400</u>	<u>0,96</u>
					6066,11	201,75			4	1,4338	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,7	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	1085	852	<u>23</u> 9	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>6,72</u> 0,06
8	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,1	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	1004	264	<u>606</u> 194	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>2,08</u> 1,4
9	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником Матеріали =====	100кінц.	0,12	<u>4824,82</u> 2388,67	- -	579	287	- -	<u>17,6000</u> -	<u>2,11</u> -
10	& 15093-35023-40	Кабель екранований КВВГЕнг-LS, пер. 4x1 мм ²	1000м	0,0408	<u>28226,67</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
11	& 15093-35023-46 варіант 1	Кабель ВВГнгд пер. 3x1,5 мм ²	1000м	0,0408	<u>35745,12</u> -	- -	1458	-	- -	- -	- -
12	& С113-2127-1 варіант 3	Труба гофрована вінілпластова Ф- 25 мм	м	68,68	<u>18,04</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
13	& С1545-318-6 варіант 1	Рукав металевий, Ду=29мм РЗ-Ц-Х-29	м	2	<u>85,87</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
14	& С1530-1-1-1Г варіант 1	Кабель- канал ПВХ 25x16 мм	м	10,1	<u>59,86</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
15	& С1551-39-4 варіант 1	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16x25 мм	шт	2	<u>7,95</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
16	& С1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	2	<u>9,48</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
17	& С1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабелів каналу ПВХ25x16 мм	шт	2	<u>18,76</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15982	5185	<u>1456</u> 431		<u>41,59</u> 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					15982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9341				
		всього заробітна плата, грн.					5616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2665 4,15 832 18647 18647				
		Розділ 2. Сигналізація витоку палива									
18	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (Kaedra 13981 IP65 (ЦЗ))	шт	1	<u>830,84</u> 428,10	<u>167,31</u> 43,38	831	428	<u>167</u> 43	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
19	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,09	<u>7099,26</u> 3115,20	<u>263,02</u> 98,00	639	280	<u>24</u> 9	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>2,16</u> 0,06
20	КМ11-250-1	Монтаж датчика-реле рівня рідини	комплект	1	<u>237,16</u> 226,61	- -	237	227	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
21	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>451,85</u> 367,90	<u>1,77</u> 0,30	452	368	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
22	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	1976	812	<u>105</u> 20	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>6,8</u> 0,14
23	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,25	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	388	304	<u>8</u> 3	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>2,4</u> 0,02
24	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником Матеріали =====	100кінц.	0,15	<u>4824,82</u> 2388,67	- -	724	358	- -	<u>17,6000</u> -	<u>2,64</u> -
25	& 15093-35023-46 варіант 1	Кабель ВВГнгд пер. 3х1,5 мм2	1000м	0,0255	<u>35745,12</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
26	& С113-2127-1 варіант 3	Труба гофрована вінілпластова Ф- 25 мм	м	25,25	<u>18,04</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6615	2777	<u>306</u> 75		<u>22</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					6615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3532				
		всього заробітна плата, грн.					2852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411				
		Всього будівельні роботи, грн.					7950				

		Всього по розділу 2					7950				
		Розділ 3. Сигналізація метану									
27	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	3	<u>1199,55</u> 843,14	<u>241,10</u> 89,84	3599	2529	<u>723</u> 270	<u>6,4000</u> 0,6050	<u>19,2</u> 1,82
28	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>451,85</u> 367,90	<u>1,77</u> 0,30	2259	1840	<u>9</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
29	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт контролю для 4-х датчиків)	шт	1	<u>151,20</u> 107,02	- -	151	107	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
30	KM8-573-4	Встановлення боксів для автоматичних вимикачів	шт	1	<u>830,84</u> 428,10	<u>167,31</u> 43,38	831	428	<u>167</u> 43	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
31	KM10-3-8	Блок резервного живлення	ящик	2	<u>607,18</u> 587,71	- -	1214	1175	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
32	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>111,10</u> 78,36	<u>7,09</u> 3,20	111	78	<u>7</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
33	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>126,59</u> 78,36	<u>7,09</u> 3,20	253	157	<u>14</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
34	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>95,08</u> 91,98	- -	285	276	- -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
35	KM11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,79	<u>4824,82</u> 2388,67	- -	3812	1887	- -	<u>17,6000</u> -	<u>13,9</u> -
36	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	2,3	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	18176	7472	<u>970</u> 183	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>62,56</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,2	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	1861	1461	<u>39</u> 15	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>11,52</u> 0,1
38	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² Матеріали =====	100 м	1,1	<u>1326,27</u> 1014,40	<u>21,92</u> 8,17	1459	1116	<u>24</u> 9	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>8,8</u> 0,06
39	& 15094-32103-5-1	Провід, пер.2х1,0 мм ² ПВСнгд	1000м	0,1133	<u>11276,62</u> -	-	1278	-	-	-	-
40	& 15093-35023-39 варіант 1	Кабель екранований КВВГЕнг-LS, пер. 4х0,75 мм ²	1000м	0,1224	<u>17015,17</u> -	-	2083	-	-	-	-
41	& С113-2127-1 варіант 1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 20 мм	м	232,3	<u>10,90</u> -	-	2532	-	-	-	-
42	& 2405-1338-66 варіант 1	Коробка відгалужувальна ЕС 360С1	шт	3	<u>137,78</u> -	-	413	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					40317	18526	<u>1953</u> 531		<u>149,9</u> 3,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					40317 19838 19057 8939 13,75 2765 49256				
		Всього по розділу 3					49256				
43	КБ46-30-1	Розділ 4. Будівельні роботи Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,02	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	90	55	<u>35</u> 13	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>0,43</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,1	<u>17551,48</u>	<u>8195,31</u>	1755	936	<u>819</u>	<u>75,5200</u>	<u>7,55</u>
					9356,17	3165,75			317	24,9665	2,5
45	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,001	<u>22766,68</u>	<u>303,63</u>	23	13	-	<u>124,1100</u>	<u>0,12</u>
					13499,44	120,84			-	0,9310	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1868	1004	<u>854</u>		<u>8,1</u>
									330		2,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1868				
		в тому числі:					10				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1334				
		всього заробітна плата, грн.					711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					259				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2579				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					2579				
		Разом прямі витрати по кошторису					64782	27492	<u>4569</u>		<u>221,59</u>
									1367		9,84
		Разом будівельні роботи, грн.					64782				
		в тому числі:					32721				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28859				
		всього заробітна плата, грн.					13651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4267				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78433				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					78433				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					252,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33126				

Склад інженер-проектувальник Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
на придбання устаткування автоматизації комплексної
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 74,324 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Сигналізація загазованості						
1	& 17141-1013-2	Промисловий сигналізатор газу "ВАРТА 1-03.14"; (маса=0,001)	шт	1	10207,50	10208
2	& 1602-30045-30	Датчик СО до блоку "Варта 1-03"; (маса=0,00153)	шт	1	9166,67	9167
3	& 1602-30045-30	Датчик СО2 до блоку "Варта 1-03"; (маса=0,00153)	шт	1	9166,67	9167
4	варіант 1 & 1602-30045-172	Оповіщувач світло-звуковий "Піонер-5"; (маса=0,001)	шт	2	441,67	883
		Разом по розділу 1				29425
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1156
		Всього по розділу 1				30581
Розділ 2. Сигналізація витоку палива						
5	1704-50469 варіант 2	Поплавковий перемикач (сигналізатор рівня) АТЕХ Ex I TYpe FLS-SEI ; (маса=0,004)	шт	1	4166,67	4167
6	& 1602-30045-171 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Витік палива в ДГ!" "Піонер"; (маса=0,001)	шт	1	441,67	442

1	2	3	4	5	6	7
		Бокс для автоматичних вимикачів =====				
7	& 1517-1100-30-1Ф	Бокс Kaedra N13981 IP65; (маса=0,006)	шт	1	1607,85	1608
8	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	78,33	157
9	& 1504-1009-214	Вимикач автоматичний іС60N-1р 10А; (маса=0,0013)	шт	1	326,50	327
10	& 1504-1009-219	Вимикач автоматичний іС60N-1р 6А; (маса=0,0013)	шт	1	281,66	282
11	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	82,59	83
12	& 1504-4115-24-1	Контактор іСТ-2р,16А; (маса=0,0015)	шт	1	595,50	596
13	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	227,75	228
14	& 1504-14034-1	Перемикач навантаження ISSW 20А; (маса=0,00145)	шт	1	791,14	791
		Разом по розділу 2				8681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				340
		Всього по розділу 2				9021
		Розділ 3. Сигналізація метану				
15	& 17141-1013-1 варіант 1	Сигналізатор природного газу (метану) "Лелека СЗМ-ІР-DC"; (маса=0,0004)	шт	3	1590,00	4770
16	& 1602-30045-178-1Т	Оповіщувач-табло світло-звуковий "Джміль-1"; (маса=0,0008)	шт	1	1070,00	1070
17	& 1602-30045-179 варіант 1	Оповіщувач-табло світлозвуковий дискретного сигналу "ОСЗ-11"; (маса=0,0008)	шт	4	1140,00	4560
18	& 1602-30045-30-3	Пульт контролю для 4-ьох датчиків "Сигнал-31Д"; (маса=0,00153)	шт	1	7650,00	7650
19	& 1507-3072-43	Блок аварійного живлення БЖ-1230; (маса=0,001)	шт	2	4800,00	9600
20	& 1511-4019-1	Акумуляторна батарея 12В, 7А/г; (маса=0,006)	шт	1	612,00	612

1	2	3	4	5	6	7
21	& 1511-4019-2	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г; (маса=0,005) Бокс для автоматичних вимикачів =====	шт	2	1874,50	3749
22	& 1517-1100-31	Бокс Kaedra N13975; (маса=0,006)	шт	1	527,33	527
23	варіант 2 1517-1386-1	Пускач магнітний номінальний струм до 63а, одноблоковий ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 та ін. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	289,70	290
24	& 1504-4024-5	Пускач магнітний Hager ESL125 (KM-CM); (маса=0,00093) Разом по розділу 3	шт	1	583,33	583 33411
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1311
		Всього по розділу 3				34722
		Разом				71517
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2807
		Всього по кошторису				74324

Склад інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на засоби зв'язку
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) № С3.С 2-3

Кошторисна вартість 331,742 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,938 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Телефонізація												
1	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	2	792,33	326,60	1585	831	653	3,2000	6,4			
					415,36	77,41			155	0,5704	1,14			
2	КМ10-349-7	Монтаж розетки телефонної	шт	1	215,91	-	216	184	-	1,6000	1,6			
					183,95	-			-	-	-			
3	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	357,64	-	358	182	-	1,4000	1,4			
					181,72	-			-	-	-			
4	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	7902,55	421,79	1976	812	105	27,2000	6,8			
					3248,50	79,70			20	0,5520	0,14			
5	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,5	9333,11	895,71	4667	1815	448	30,4000	15,2			
					3630,67	217,56			109	1,4880	0,74			
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	8200,86	2617,46	410	203	131	32,8000	1,64			
					4063,59	796,04			40	6,1138	0,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,05	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	502	132	<u>303</u> 97	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>1,04</u> 0,7
8	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ² КАБЕЛІ В ЗЕМЛІ =====	100 м	0,75	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	1163	913	<u>25</u> 9	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>7,2</u> 0,06
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>26800,47</u> 26800,47	- -	2412	2412	- -	<u>261,8000</u> -	<u>23,56</u> -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>16659,50</u> 16659,50	- -	1499	1499	- -	<u>165,2400</u> -	<u>14,87</u> -
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,5	<u>9982,41</u> 1217,28	<u>8765,13</u> 3319,40	4991	609	<u>4382</u> 1660	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,8</u> 11,15
12	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,5	<u>467,09</u> 431,12	<u>35,97</u> 13,62	234	216	<u>18</u> 7	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,7</u> 0,05
13	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,024	<u>27279,74</u> 25285,80	- -	655	607	- -	<u>222,0000</u> -	<u>5,33</u> -
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,33	<u>5039,95</u> 2231,68	<u>658,03</u> 235,88	1663	736	<u>217</u> 78	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>5,81</u> 0,52
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,17	<u>4173,28</u> 2028,80	<u>613,71</u> 228,68	709	345	<u>104</u> 39	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>2,72</u> 0,26
16	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,05	<u>43317,13</u> 22810,29	<u>20506,84</u> 7574,80	2166	1141	<u>1025</u> 379	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>10,2</u> 2,95
17	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,03	<u>6574,63</u> 1923,34	<u>4651,29</u> 1153,66	197	58	<u>139</u> 35	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,55</u> 0,22
18	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,02	<u>191361,46</u> 1653,44	<u>8582,02</u> 1586,93	3827	33	<u>172</u> 32	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,3</u> 0,19
19	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,02	<u>438467,61</u> 3583,20	<u>19416,72</u> 4889,14	8769	72	<u>388</u> 98	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,64</u> 0,62
20	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,2	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	783	264	<u>74</u> 26	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>2,03</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,2	<u>443,92</u> 443,92	- -	89	89	- -	<u>3,4200</u> -	<u>0,68</u> -
22	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	2,908	<u>5905,37</u> -	- -	17173	-	- -	- -	- -
23	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,2	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	783	264	<u>74</u> 26	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>2,03</u> 0,17
24	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,2	<u>295,94</u> 295,94	- -	59	59	- -	<u>2,2800</u> -	<u>0,46</u> -
25	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,938	<u>5903,61</u> -	- -	11441	-	- -	- -	- -
26	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,132	<u>3642,75</u> 346,56	<u>3296,19</u> 1177,49	481	46	<u>435</u> 155	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,44</u> 1,13
27	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	13,2	<u>245,20</u> -	<u>245,20</u> 44,65	3237	-	<u>3237</u> 589	- 0,3110	- 4,11
		МАТЕРІАЛИ =====									
28	& 15093-35023-206	Кабель ТППепБ 5х2х0,4 м2	1000м	0,102	<u>28344,56</u> -	- -	2891	-	- -	- -	- -
29	& 15093-35023-205 варіант 1	Кабель пер. 4х2х0,51мм2 SFTP cat 5e	1000м	0,0306	<u>26514,12</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
30	С1512-5 варіант 1	Коробка універсальна, марка УК-2Р	шт	1	<u>38,61</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
31	& С1512-10-1	Коробка телефонна КРТП 10х2	шт	1	<u>218,98</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
32	290220-1105 варіант 1	Розетка телефонная штепсельная	шт	1	<u>139,74</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-2127-1 варіант 5	Труба гофрована вінілпластова Ф- 40 мм	м	50,5	<u>32,49</u>	-	1641	-	-	-	-
34	& C113-2127-1 варіант 1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 20 мм	м	25,25	<u>10,90</u>	-	275	-	-	-	-
35	& C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40x25 мм	м	5,05	<u>42,22</u>	-	213	-	-	-	-
36	& C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 40x25 мм	шт	2	<u>24,47</u>	-	49	-	-	-	-
37	& C1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабель каналу ПВХ40x25 мм	шт	2	<u>30,96</u>	-	62	-	-	-	-
38	& C1551-39-6	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ 40x25 мм	шт	1	<u>23,99</u>	-	24	-	-	-	-
39	& C113-2128-2-Т варіант 1	Труба гофрована Ду94 мм 121911	м	10,1	<u>81,49</u>	-	823	-	-	-	-
40	& C113-2128-2-Т варіант 2	Труба гофрована Ду94 мм 160911	м	14,14	<u>110,79</u>	-	1567	-	-	-	-
41	& C1544-89-6 варіант 1	Сигнальна стрічка, 150мм	м	50	<u>3,60</u>	-	180	-	-	-	-
42	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>1643,01</u>	-	4929	-	-	-	-
43	КБ22-8-1	ГЕРМЕТИЗАЦІЯ - 2 шт Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,01	<u>64973,13</u> 51839,69	<u>7773,31</u> 350,03	650	518	<u>78</u> 4	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>3,94</u> 0,02
44	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>116,97</u>	-	1170	-	-	-	-
45	КБ8-3-7	Обмазка бітумом	100м2	0,0006	<u>22859,66</u> 4299,73	-	14	3	-	<u>33,5000</u>	<u>0,02</u>
46	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	0,1	<u>1674,13</u> 856,66	<u>215,17</u> 83,12	167	86	<u>22</u> 8	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>0,81</u> 0,07
47	КМ8-155-1	Ущільнення паклею	прохід	2	<u>312,12</u> 117,92	-	624	236	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					88533	14365	<u>12030</u> 3566		<u>124,03</u> 24,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					88533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					62138 17931 9344 16,18 3254 97877 97877				
		Розділ 2. Мережі інтернет									
48	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм (мережева)	шт	1	<u>513,47</u> 391,81	<u>10,64</u> 4,79	513	392	<u>11</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04
49	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>322,81</u> 198,22	<u>32,88</u> 12,25	323	198	<u>33</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>1,6</u> 0,08
50	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	1	<u>1683,29</u> 1246,08	<u>233,97</u> 72,17	1683	1246	<u>234</u> 72	<u>9,6000</u> 0,5560	<u>9,6</u> 0,56
51	КМ10-513-3	Встановлення роутера	шт	1	<u>979,52</u> 979,52	<u>-</u> -	980	980	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
52	КМ10-514-17	Монтаж розетки зовнішньої	шт	12	<u>77,03</u> 77,03	<u>-</u> -	924	924	<u>-</u> -	<u>0,6700</u> -	<u>8,04</u> -
53	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пат-панель мережева)	шт	1	<u>151,20</u> 107,02	<u>-</u> -	151	107	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
54	КМ11-107-1	Приєднання кабеля або проводу Патч-корд FTP	шт	24	<u>43,11</u> 43,11	<u>-</u> -	1035	1035	<u>-</u> -	<u>0,3400</u> -	<u>8,16</u> -
55	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	4,7	<u>7902,55</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	37142	15268	<u>1982</u> 375	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>127,84</u> 2,59
56	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	4,7	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	7288	5721	<u>155</u> 58	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>45,12</u> 0,39
57	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,6	<u>8422,22</u> 5986,23	<u>1485,82</u> 688,29	5053	3592	<u>891</u> 413	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>28,33</u> 2,96
58	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,5	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	5021	1319	<u>3029</u> 968	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>10,4</u> 6,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>111,10</u> 78,36	<u>7,09</u> 3,20	222	157	<u>14</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
60	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>126,59</u> 78,36	<u>7,09</u> 3,20	253	157	<u>14</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
61	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14(оптичний модуль) КАБЕЛІ В ЗЕМЛІ =====	шт	4	<u>43,11</u> 43,11	- -	172	172	- -	<u>0,3400</u> -	<u>1,36</u> -
62	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>26800,47</u> 26800,47	- -	2412	2412	- -	<u>261,8000</u> -	<u>23,56</u> -
63	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>16659,50</u> 16659,50	- -	1499	1499	- -	<u>165,2400</u> -	<u>14,87</u> -
64	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,5	<u>9982,41</u> 1217,28	<u>8765,13</u> 3319,40	4991	609	<u>4382</u> 1660	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,8</u> 11,15
65	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,5	<u>467,09</u> 431,12	<u>35,97</u> 13,62	234	216	<u>18</u> 7	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,7</u> 0,05
66	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,017	<u>27279,74</u> 25285,80	- -	464	430	- -	<u>222,0000</u> -	<u>3,77</u> -
67	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,33	<u>5039,95</u> 2231,68	<u>658,03</u> 235,88	1663	736	<u>217</u> 78	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>5,81</u> 0,52
68	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,17	<u>4173,28</u> 2028,80	<u>613,71</u> 228,68	709	345	<u>104</u> 39	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>2,72</u> 0,26
69	КМ11-107-1	Підключення оптичного кабелю до патч- панелі	шт	1	<u>43,11</u> 43,11	- -	43	43	- -	<u>0,3400</u> -	<u>0,34</u> -
70	КМ10-459- 13	Зварка оптичних волокон	100звар.	0,16	<u>2801,22</u> 587,71	<u>1056,10</u> 19,73	448	94	<u>169</u> 3	<u>4,8000</u> 0,1520	<u>0,77</u> 0,02
71	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,05	<u>43317,13</u> 22810,29	<u>20506,84</u> 7574,80	2166	1141	<u>1025</u> 379	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>10,2</u> 2,95
72	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,03	<u>6574,63</u> 1923,34	<u>4651,29</u> 1153,66	197	58	<u>139</u> 35	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,55</u> 0,22
73	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,02	<u>191361,46</u> 1653,44	<u>8582,02</u> 1586,93	3827	33	<u>172</u> 32	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,3</u> 0,19
74	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,02	<u>438467,61</u> 3583,20	<u>19416,72</u> 4889,14	8769	72	<u>388</u> 98	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,64</u> 0,62
75	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,2	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	783	264	<u>74</u> 26	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>2,03</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,2	<u>443,92</u> 443,92	- -	89	89	- -	<u>3,4200</u> -	<u>0,68</u> -
77	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	2,908	<u>5905,37</u> -	- -	17173	-	- -	- -	- -
78	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,2	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	783	264	<u>74</u> 26	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>2,03</u> 0,17
79	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,2	<u>295,94</u> 295,94	- -	59	59	- -	<u>2,2800</u> -	<u>0,46</u> -
80	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,938	<u>5903,61</u> -	- -	11441	-	- -	- -	- -
81	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,132	<u>3642,75</u> 346,56	<u>3296,19</u> 1177,49	481	46	<u>435</u> 155	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,44</u> 1,13
82	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	13,2	<u>245,20</u> -	<u>245,20</u> 44,65	3237	-	<u>3237</u> 589	- 0,3110	- 4,11
		МАТЕРІАЛИ =====									
83	& 290902-223-2-1Ю варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої проводки Нурмет	шт	12	<u>76,03</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
84	& 15093-38012-4	Патч-корд UTP, категорія 5е, сірий, L=1 м	шт	24	<u>51,22</u> -	- -	1229	-	- -	- -	- -
85	& 1517-234-184	Патч-панель мережева RJ-45 19", 24 неекранованих RJ-45 порта, 1U 19" UTP, cat. 5е, kronel DC EServer	шт	1	<u>375,16</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
86	& 15093-35023-9	Кабель кручена пара екранований КПВЕ-ВП (200)-4x2x0,51	1000м	0,4794	<u>23914,88</u> -	- -	11465	-	- -	- -	- -
87	& 15093-35023-11	Шнур оптичний з'єднувальний SC/UPC-SC/UPS ОЦПс-1А (1x1)-1,0	1000м	0,306	<u>9974,89</u> -	- -	3052	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1545-407-9	Затискач натяжний Crosver PA 37	шт	4	<u>76,77</u>	-	307	-	-	-	-
89	& 15093-35023-10 варіант 1	Волоконно-оптичний кабель A-BQ(BN)H 8G50CC OM2	1000м	0,102	<u>63040,39</u>	-	6430	-	-	-	-
90	& 1701-9235-3	Оптичний SFPd модуль зі швидкістю передачі 1.25G SFPd-1SM-1310nm-3S	шт	4	<u>476,17</u>	-	1905	-	-	-	-
91	& C113-2127-1 варіант 1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 20 мм	м	474,7	<u>10,90</u>	-	5174	-	-	-	-
92	& C119-315-1	Лотки дровові L=3 м, 60x300 мм	шт	20	<u>342,13</u>	-	6843	-	-	-	-
93	& C1534-355-1	З'єднувач перфорований	шт	20	<u>55,02</u>	-	1100	-	-	-	-
94	& C1534-355-2	З'єднувальний комплект	шт	80	<u>25,23</u>	-	2018	-	-	-	-
95	& C1111-80-1-1	Консоль стельова	шт	60	<u>189,17</u>	-	11350	-	-	-	-
96	& C113-2088-2	Фіксатор пластмасовий (майданчик)	шт	180	<u>27,21</u>	-	4898	-	-	-	-
97	& C113-2128-2-Т варіант 1	Труба гофрована Ду94 мм 121911	м	10,1	<u>81,49</u>	-	823	-	-	-	-
98	& C113-2128-2-Т варіант 2	Труба гофрована Ду94 мм 160911	м	7,07	<u>110,79</u>	-	783	-	-	-	-
99	& C1544-89-6 варіант 1	Сигнальна стрічка, 150мм	м	50	<u>3,60</u>	-	180	-	-	-	-
100	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>1643,01</u>	-	4929	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					186001	39678	<u>16797</u>		<u>330,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186001		5042		35,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129526				
		всього заробітна плата, грн.					44720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					208267				

		Всього по розділу 2					208267				
101	KM11-96-1	Розділ 3. WiFi обладнання Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (контроллер WiFi)	шт	2	<u>204,09</u> 200,54	<u>3,55</u> 1,60	408	401	<u>7</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
102	KM10-513-3	Встановлення точки доступу WiFi	шт	12	<u>979,52</u> 979,52	<u>-</u> -	11754	11754	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>96</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12162	12155	<u>7</u> 3		<u>99,2</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					12162				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1538				
		Всього будівельні роботи, грн.					17508				

		Всього по розділу 3					17508				
103	KM11-91-1	Розділ 4. Радіофікація Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (радіоприймач)	шт	1	<u>322,81</u> 198,22	<u>32,88</u> 12,25	323	198	<u>33</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>1,6</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					323	198	<u>33</u> 12		<u>1,6</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92				
		всього заробітна плата, грн.					210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					415				


		Всього по розділу 4					415				
104	КБ46-30-1	Розділ 5. Будівельні роботи Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,06	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	270	166	<u>104</u> 40	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,29</u> 0,32
105	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,3	<u>17551,48</u> 9356,17	<u>8195,31</u> 3165,75	5265	2807	<u>2458</u> 950	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>22,66</u> 7,49
106	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,001	<u>22766,68</u> 13499,44	<u>303,63</u> 120,84	23	13	<u>-</u> -	<u>124,1100</u> 0,9310	<u>0,12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5558	2986	<u>2562</u> 990		<u>24,07</u> 7,81
		Разом будівельні роботи, грн.					5558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					3976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					7674				

		Всього по розділу 5					7674				
		Разом прямі витрати по кошторису					292577	69382	<u>31429</u> 9613		<u>579,58</u> 67,9
		Разом будівельні роботи, грн.					292577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191766				
		всього заробітна плата, грн.					78995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12943				
		Всього будівельні роботи, грн.					331742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					331742				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					711,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91938				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

придбання обладнання телефонізації, радіофікації, інтернету
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 128,837 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Телефонізація, радіофікація, WiFi						
1	6203-4 варіант 1	Телефонний апарат ; (маса=0,0013)	шт	1	1265,00	1265
2	& 1601-2110-1	Радіоприймач переносной аккумуляторними батареями; (маса=0,0032)	комплект	1	439,45	439
3	& 1504-7001- 1-1X	Контролер WiFi; (маса=0,001)	шт	2	4888,00	9776
4	& 1504-18067- 1	Точка доступу внутрішня WiFi; (маса=0,001)	шт	12	3290,00	39480
		Разом по розділу 1				50960
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2001
		Всього по розділу 1				52961
Розділ 2. Мережі інтернет						
5	& 1517-1100-6	Мережева шафа 15U (600x500x773), оглядова двері скло спереду 15U EServer; (маса=0,0247)	шт	1	12663,00	12663
6	& 1504-15074- 1	Роутер MikroTik CCR2004-16G; (маса=0,001)	шт	1	15007,66	15008
7	& 1504-13245- 3	Джерело безперебійного живлення , потужністю 2000 кВт у стійку 19" Smart-UPS 2000 PRO RM; (маса=0,0122)	шт	1	17205,00	17205

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1504-18001-6	Комутатор Mikro Tik CRS328-24P-5S-4S+RM; (маса=0,0025)	шт	1	22723,00	22723
9	& 1511-4019-3	Акумулятор Ventura GPL 12-7.2; (маса=0,0021)	шт	2	709,00	1418
10	& 1511-4019-5	Акумулятор Ventura GPL -12-18; (маса=0,0054)	шт	2	1996,00	3992
		Разом по розділу 2				73009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2867
		Всього по розділу 2				75876
		Разом				123969
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4868
		Всього по кошторису				128837

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на пусконаладжувальні роботи
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

33,480 тис. грн.
0,14967 тис.люд.год.
26,394 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу = 0,85									
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	888,42 888,42	- -	888	888	- -	5,1000 -	5,1 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					888	888	- -		5,1 -
		Разом будівельні роботи, грн.					888				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					888				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					353 0,44 89 1241 1241				
2	КП2-15-2	Розділ 2. Керування евакуюванням Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	<u>888,42</u> 888,42	- -	888	888	- -	<u>5,1000</u> -	<u>5,1</u> -
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	<u>1628,77</u> 1628,77	- -	1629	1629	- -	<u>9,3500</u> -	<u>9,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2517 2517 2517 997 1,25 253 3514 3514	2517	- -		<u>14,45</u> -
4	КП2-15-2	Розділ 3. Автоматичне пожежогасіння Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	<u>888,42</u> 888,42	- -	888	888	- -	<u>5,1000</u> -	<u>5,1</u> -
5	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	<u>1628,77</u> 1628,77	- -	1629	1629	- -	<u>9,3500</u> -	<u>9,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					2517 2517 2517	2517	- -		<u>14,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					997 1,25 253 3514 3514				
6	КП2-6-4	Розділ 4. Сигналізація загазованості Командоапарат, пристрій сигнальний автоматичний обігаючий, переривач імпульсний	шт	1	<u>1036,49</u> 1036,49	- -	1036	1036	- -	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
7	КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір	комплект	2	<u>2369,12</u> 2369,12	- -	4738	4738	- -	<u>13,6000</u> -	<u>27,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					5774 5774 5774 2286 2,89 580 8060 8060	5774	- -		<u>33,15</u> -
8	КП2-1-3	Розділ 5. Сигналізація витоку палива Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик- реле і т.п.]	шт	1	<u>740,35</u> 740,35	- -	740	740	- -	<u>4,2500</u> -	<u>4,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					740 740 740	740	- -		<u>4,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					292 0,37 74 1032 1032				
9	КП2-6-4	Розділ 6. Сигналізація метану Командоапарат, пристрій сигнальний автоматичний обігаючий, переривач імпульсний	шт	1	<u>1036,49</u> 1036,49	- -	1036	1036	- -	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
10	КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір	комплект	3	<u>2369,12</u> 2369,12	- -	7107	7107	- -	<u>13,6000</u> -	<u>40,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					8143 8143 8143 3224 4,07 818 11367 11367	8143	- -		<u>46,75</u> -
11	КП2-16-4	Розділ 7. Засоби зв'язку Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	1	<u>3405,61</u> 3405,61	- -	3406	3406	- -	<u>19,5500</u> -	<u>19,55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					3406 3406 3406	3406	- -		<u>19,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1347 1,7 342 4753				
		Всього по розділу 7					4753				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					23985 23985 23985 9495 11,97 2409 33480	23985	- -		<u>137.7</u> -
		Всього по кошторису					33480				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					149,67 26394				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на оповіщення "повітряна тривога"
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) № С3.С-4

Кошторисна вартість 31,982 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,707 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-6	Апаратура настільна, маса до 100 кг (ВЕЛЛЕЗ)	шт	1	<u>2893,35</u> 2699,84	<u>35,10</u> 10,83	2893	2700	<u>35</u> 11	<u>20,8000</u> 0,0834	<u>20,8</u> 0,08
2	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (БКИ-02М)	шт	1	<u>1612,17</u> 1453,76	- -	1612	1454	- -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>456,32</u> 391,81	- -	1825	1567	- -	<u>3,2000</u> -	<u>12,8</u> -
4	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,1	<u>7838,64</u> 3248,50	<u>421,79</u> 79,70	8623	3573	<u>464</u> 88	<u>27,2000</u> 0,5520	<u>29,92</u> 0,61
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>8196,00</u> 4063,59	<u>2617,46</u> 796,04	1639	813	<u>523</u> 159	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
6	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,1	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	1706	1339	<u>36</u> 13	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>10,56</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,2	<u>10042,14</u> 2637,44	<u>6057,82</u> 1935,88	2008	527	<u>1212</u> 387	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>4,16</u> 2,79
8	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>94,36</u> 91,98	-	94	92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
9	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патч-корд)	шт	2	<u>43,11</u> 43,11	-	86	86	-	<u>0,3400</u> -	<u>0,68</u> -
10	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці МАТЕРІАЛИ =====	100 шт	0,01	<u>11896,59</u> 7705,73	<u>114,84</u> 30,57	119	77	<u>1</u> -	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>0,58</u> -
11	& 2405-1338-66 варіант 2	Коробка вогнестійка КВР-01/30	шт	1	<u>477,44</u> -	-	477	-	-	-	-
12	& 15093-35023-31 варіант 2	Кабель огнеупорный пер. 2x2x0,8 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,1122	<u>19714,13</u> -	-	2212	-	-	-	-
13	& 15096-21021-7	Кабель вита пара, UTP Cat.5e пер. 4x2x0,5мм ²	1000м	0,0102	<u>31299,39</u> -	-	319	-	-	-	-
14	& 15093-35023-3 варіант 3	Кабель негорючий (N) НХН FE 180/E30 3x1,5 мм ²	1000м	0,0102	<u>46006,68</u> -	-	469	-	-	-	-
15	& C113-2127-1 варіант 8	Труба гофрована вінілпластова Ф- 20 мм	м	111,1	<u>9,08</u> -	-	1009	-	-	-	-
16	& C1530-1-1-1Г варіант 2	КАбель- канал ПВХ 25x16 мм	м	20,2	<u>35,47</u> -	-	716	-	-	-	-
17	& C1551-39-4 варіант 3	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16x25 мм	шт	1	<u>2,85</u> -	-	3	-	-	-	-
18	& C1551-39-2 варіант 1	З'єднувач на стик КМС	шт	2	<u>9,46</u> -	-	19	-	-	-	-
19	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ25x16 мм	шт	1	<u>18,76</u> -	-	19	-	-	-	-
20	& 15093-38012-4	Патч-корд UTP, категорія 5е, сірий, L=1 м	шт	2	<u>51,22</u> -	-	102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 290902-224-129	STR CAT5e комп'ютерна розетка зовнішня на 1 порт 1*RJ12 6P4C UTP	шт	1	60,22	-	60	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	26010	12228	2271 658		98,06 4,79
		Разом будівельні роботи, грн.					26010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11511				
		всього заробітна плата, грн.					12886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1821				
		Всього будівельні роботи, грн.					31982				

		Всього по кошторису					31982				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					111,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14707				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023
на придбання устаткування оповіщення "повітряна тривога"
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа: креслення (специфікації) № СЗ.С-4 відомості тощо
Кошторисна вартість 59,671 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2219-1-3	Аппаратура "ВЕЛЛЕЗ" у комплекті; (маса=0,0657)	компл	1	42283,53	42284
2	& 1504-15220-3	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,002)	шт	1	11580,00	11580
3	& 1601-2354-7-2И	Гучномовець настінний для установки на відкритих площадках 10Вт 10АСП100П; (маса=0,0027)	шт	1	1735,00	1735
4	& 1601-2354-2	Гучномовець 6АС100ПНм для настінного монтажу; (маса=0,00065)	шт	3	606,00	1818
		Разом				57417
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2254
		Всього по кошторису				59671

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на інформаційне електронне табло
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) № С3.С-5


Кошторисна вартість 27,338 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09251 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,980 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-385-7	Апаратура настінна (інформаційний дисплей)	шт	3	1991,77	-	5975	4702	-	12,8000	38,4		
					1567,23	-			-	-	-		
2	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,85	7838,64	421,79	6663	2761	359	27,2000	23,12		
					3248,50	79,70			68	0,5520	0,47		
3	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	8196,00	2617,46	1229	610	393	32,8000	4,92		
					4063,59	796,04			119	6,1138	0,92		
4	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,85	1550,61	32,88	1318	1035	28	9,6000	8,16		
					1217,28	12,25			10	0,0825	0,07		
5	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,15	10042,14	6057,82	1506	396	909	20,8000	3,12		
					2637,44	1935,88			290	13,9621	2,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патч-корд)	шт	6	<u>43,11</u> 43,11	-	259	259	-	<u>0,3400</u>	<u>2,04</u>
7	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>11896,59</u> 7705,73	<u>114,84</u> 30,57	357	231	<u>3</u> 1	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>1,73</u> 0,01
		МАТЕРІАЛИ =====									
8	& 15096-21021-7	Кабель вита пара, UTP Cat.5e пер. 4x2x0,5мм2	1000м	0,102	<u>31299,39</u> -	-	3193	-	-	-	-
9	& C113-2127-1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 20 мм	м	85,85	<u>9,08</u> -	-	780	-	-	-	-
10	& C1530-1-1Г	Кабель- канал ПВХ 25x16 мм	м	10,1	<u>35,47</u> -	-	358	-	-	-	-
11	& C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16x25 мм	шт	2	<u>2,85</u> -	-	6	-	-	-	-
12	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	2	<u>9,46</u> -	-	19	-	-	-	-
13	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабелей каналу ПВХ25x16 мм	шт	2	<u>18,76</u> -	-	38	-	-	-	-
14	& C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40x25 мм	м	5,05	<u>42,12</u> -	-	213	-	-	-	-
15	& C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 40x25 мм	шт	1	<u>18,76</u> -	-	19	-	-	-	-
16	& C1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабелей каналу ПВХ40x25 мм	шт	1	<u>18,72</u> -	-	19	-	-	-	-
17	& C1551-39-6	Заглушка КМЗ для кабелей каналу ПВХ 40x25 мм	шт	1	<u>14,27</u> -	-	14	-	-	-	-
18	& 15093-38012-4	Патч-корд UTP, категорія 5е, сірий, L=1 м	шт	6	<u>51,22</u> -	-	307	-	-	-	-
19	& 290902-224-129	STR CAT5e комп'ютерна розетка зовнішня на 1 порт 1*RJ12 6P4C UTP	шт	3	<u>60,22</u> -	-	181	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					22454	9994	<u>1692</u> 488		<u>81,49</u> 3,56
		Разом будівельні роботи, грн.					22454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					10768 10482 4884 7,46 1498 27338 27338				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					92,51 11980				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
на придбання інформаційного табло
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа: креслення (специфікації) № СЗ.С-5 відомості тощо
Кошторисна вартість 121,747 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1507-5092-1	Інформаційний дисплей Діагональ , дюйм 42,5, максимальна роздільна здатність 3840x2160 мережеві та керуючі інтерфейси: 1xEthernet (RJ45/LAN/1 x RS232с тип VESA кріплення 400x300, є вбудовані колонки, комплектація: HDMI/ кабель RS232/ кабель живлення IIYAMA LH4360UHS-B2AG; (маса=0,0091) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	3	39049,00	117147 117147 4600 121747

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на монтаж технологічного устаткування
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 2,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,130 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	1 плита	1	367,49	82,79	367	236	83	1,8600	1,86
					235,85	56,80			57	0,4155	0,42
2	КМ28-927-1	Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	1690,04	56,37	1690	1567	56	12,8000	12,8
					1567,23	20,41			20	0,1590	0,16
		Разом прямі витрати по кошторису					2057	1803	139		14,66
									77		0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					2057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115				
		всього заробітна плата, грн.					1880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					2903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2130				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
на придбання меблів та устаткування
Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1215,979 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування що монтується						
1	2406-11001 варіант 1	ЕЛЕКТРОПЛИТА 2-Х КОНФ. Н/С ; (маса=0,045)	шт	1	7058,10	7058
2	2406-8007 варіант 1	МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД МСЭ-1 МАСТЕР 201/201; (маса=0,064)	шт	1	16406,67	16407
		Разом по розділу 1				23465
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7335	0,007	921 51
		Всього по розділу 1				24437
Розділ 2. Устаткування що не монтується						
3	& 2403-3079-1	ПЕЧ МИКРОХВИЛЬОВА; (маса=0,02)	шт	1	5833,33	5833
4	& 2403-3079-2	ЕЛЕКТРОЧАЙНИК; (маса=0,002)	шт	1	1250,00	1250
5	& 1514-4041-2	КОМП'ЮТЕР; (маса=0,013)	шт	2	25000,00	50000
6	& 560110-222-1 варіант 2	ЛІЖКО 3-Х ЯРУСНЕ ТРАНСФОРМЕРИ (для 1-2 кл.); (маса=0,035)	шт	17	8041,67	136708

1	2	3	4	5	6	7
7	241996-19013-1 варіант 1	СТІЛ КВАДРАТНИЙ (1-2 кл.) / 700x700x460/580 h /; (маса=0)	шт	28	1333,33	37333
8	280222-14080 варіант 2	СТІЛЕЦЬ (1-2 кл.) / 330x310x490 h /; (маса=0,009)	шт	50	916,67	45834
9	& 560110-222-1 варіант 1	ЛІЖКО 3-Х ЯРУСНЕ ; (маса=0,035)	шт	6	9166,67	55000
10	& 560110-222-1 варіант 3	ЛІЖКО 2-Х ЯРУСНЕ ; (маса=0,035)	шт	5	4601,67	23008
11	241996-19013-1 варіант 3	СТІЛ ДВОМІСНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ /1200x500x640/700/750 h/; (маса=0)	шт	72	1566,67	112800
12	& 560110-222-1 варіант 4	ЛІЖКО 3-Х ЯРУСНЕ (для шкільних навчальних закладів); (маса=0,035)	шт	8	6666,67	53333
13	241996-19013-1 варіант 8	СТІЛ /1500x600x750 h/; (маса=0)	шт	2	5316,67	10633
14	241996-19013-1 варіант 9	СТІЛ ОДНОМІСНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ /600x500x640/700/750 h/; (маса=0)	шт	2	1209,16	2418
15	280222-14080 варіант 1	СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ШКІЛЬНИХ НАВЧАЛНИХ ЗАКЛАДІВ; (маса=0,009)	шт	146	1227,50	179215
16	241996-19013-1 варіант 2	СТІЛ /1200x600x800 h/; (маса=0)	шт	4	2883,33	11533
17	280222-14080 варіант 4	СТІЛЕЦЬ ; (маса=0,009)	шт	30	1427,50	42825
18	560110-196 варіант 1	ШАФА ДЛЯ КНИГ; (маса=0)	шт	13	4416,67	57417
19	560110-196 варіант 2	ШАФА ДЛЯ ОДЯГУ ; (маса=0)	шт	3	5250,00	15750
20	241996-12009 варіант 1	СТЕЛЛАЖ /1200x400x2400h/; (маса=0)	шт	2	2395,00	4790
21	241996-12009 варіант 2	СТЕЛЛАЖ /1200x600x2400h/; (маса=0)	шт	14	3105,00	43470
22	241996-12006 варіант 1	ПІДДОН ДЕРЕВ'ЯНИЙ /1200x800x150 h/; (маса=0)	шт	4	271,00	1084
23	560110-196 варіант 3	ШАФА МЕДЕЦИНСЬКА; (маса=0)	шт	1	11250,00	11250

1	2	3	4	5	6	7
24	241996-19105 варіант 1	СТОЛИК МЕДИЧНИЙ; (маса=0)	шт	1	2950,00	2950
25	560110-222 варіант 1	КУШЕТКА МЕДИЧНА; (маса=0)	шт	1	2250,00	2250
26	241996- 19013-1 варіант 10	СТІЛ ОДНОМІСНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ПО ВИСОТІ /1100x500x750 h/; (маса=0)	шт	7	1333,33	9333
27	241996- 19013-1 варіант 4	СТІЛ-ТУМБА /1300x900x900h/; (маса=0)	шт	2	9101,76	18204
28	560110-196 варіант 4	ШАФА НАВІСНА; (маса=0)	шт	2	1416,67	2833
29	241996- 19013-1 варіант 5	СТІЛ-КУТНИЙ; (маса=0)	шт	1	5000,00	5000
30	241996- 19013-1 варіант 6	БАРНА СТІЙКА; (маса=0)	шт	1	7600,00	7600
31	280222-14080 варіант 3	БАРНИЙ СТИЛЕЦЬ; (маса=0,009)	шт	3	1200,00	3600
32	241996- 19013-1 варіант 7	СТІЛ-ТУМБА /1100x600x900h/; (маса=0)	шт	1	7636,10	7636
33	241996- 19013-1 варіант 11	СТІЛ /700x700x800 h/; (маса=0)	шт	1	2250,00	2250
34	& 241996- 11039-1	ВІШАЛО НАВІСНЕ; (маса=0,0015)	м.п.	6	666,67	4000
35	& 241996- 11039-1 варіант 1	ВІШАЛО НА СТІЙКАХ ДВОСТОРОННЄ; (маса=0,0015)	м.п.	1	1777,31	1777
36	& 15062-6048- 1 варіант 1	БАК ДЛЯ ВІДХОДІВ /500x560x1200h/; (маса=0,05)	шт	9	7916,67	71250
37	& 15062-6048- 1 варіант 2	БІОТУАЛЕТ THETFORD PORTA POTTI 165 (THETFORD , ГОЛЛАНДІЯ); (маса=0,05)	шт	1	3742,50	3743
38	241996-11039 варіант 1	ДЗЕРКАЛО; (маса=0)	шт	8	1190,00	9520
39	560110-196 варіант 5	ШАФКА ПРИБИР. ІНВЕНТР.; (маса=0)	шт	1	4260,83	4261

1	2	3	4	5	6	7
40	560110-196 варіант 6	ШАФКА ІНД. КОРИСТ.; (маса=0)	шт	3	3383,33	10150
41	& 550101-144-3	Лава /1200 X 300 X 450 h/; (маса=0,02)	шт	3	1300,00	3900
42	& 2402-3012-1 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 (ОУ-5); (маса=0,012)	шт	12	1166,66	14000
43	& 2402-3012-1 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5); (маса=0,012)	шт	8	450,00	3600
44	560110-196 варіант 7	ШАФКА МЕТАЛЕВ. ІНД. КОРИСТ.; (маса=0)	шт	1	3647,50	3648
45	& 1504-1005-314	Протигаз ізолюючий УІП-12 KS; (маса=0,001)	шт	3	11700,00	35100
46	550101-158 варіант 1	УНІВЕРСАЛЬНІ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ КИЛИМКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ; (маса=0)	шт	2	833,33	1667
47	& 290518-6130-3	ПІТНА БУТИЛЬОВАНА ВОДА "СЛОБІДСЬКА" ПРИРОДНА 18,9Л; (маса=0,021)	шт	22	308,33	6783
48	& 15062-7050-2	Помпа для води Lili стандарт; (маса=0,001)	шт	11	182,50	2008
		Разом по розділу 2				1138547
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1183259	0,007	44712 8283
		Всього по розділу 2				1191542
		Разом				1162012
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1190594	0,007	45633 8334
		Всього вартість устаткування				1207645
		Всього вартість будівельних робіт				8334
		Всього по кошторису				1215979

Склад інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	181,023 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,877 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання	138,417	-	138,417	0,25558	32,877	-
2	04-01-02	на придбання устаткування на придбання устаткування електропостачання	-	42,606	42,606	-	-	-
		Всього:	138,417	42,606	181,023	0,25558	32,877	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірів

Валерій МУЗИКА

Вікторія КОШИК

Вікторія КОШИК

Вікторія КОШИК

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання
Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 138,417 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,877 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,2	<u>1387,15</u>	-	277	277	-	<u>12,6300</u>	<u>2,53</u>
2	КМ39-9-21 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР	пристрій	1	<u>1387,15</u> <u>1473,23</u> <u>1232,84</u>	- <u>240,39</u> 81,02	1473	1233	- <u>240</u> 81	<u>-</u> <u>9,4980</u> 0,5529	- <u>9,5</u> 0,55
		Разом прямі витрати по розділу 1					1750	1510	<u>240</u> 81		<u>12,03</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1750				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2520				

		Всього по розділу 1					2520				
		Розділ 2. Електропостачання									
3	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>830,84</u> 428,10	<u>167,31</u> 43,38	831	428	<u>167</u> 43	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
4	КМ8-407-3	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,05	<u>49546,47</u> 9308,39	<u>32292,55</u> 10073,63	2477	465	<u>1615</u> 504	<u>73,4100</u> 77,8145	<u>3,67</u> 3,89
5	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,2	<u>37160,41</u> 6146,98	<u>25737,96</u> 7207,43	7432	1229	<u>5148</u> 1441	<u>52,8000</u> 56,5342	<u>10,56</u> 11,31
6	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,2	<u>31271,90</u> 5564,88	<u>20561,48</u> 5744,10	6254	1113	<u>4112</u> 1149	<u>47,8000</u> 45,0698	<u>9,56</u> 9,01
7	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,2	<u>2635,17</u> 2028,80	<u>120,55</u> 44,92	527	406	<u>24</u> 9	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>3,2</u> 0,06
8	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,3	<u>6134,45</u> 4869,12	<u>471,24</u> 175,59	1840	1461	<u>141</u> 53	<u>38,4000</u> 1,1825	<u>11,52</u> 0,35
9	КМ8-146-3	Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,1	<u>13637,63</u> 3246,08	<u>5821,70</u> 1735,41	1364	325	<u>582</u> 174	<u>25,6000</u> 13,2814	<u>2,56</u> 1,33
10	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,02	<u>12261,18</u> 5976,08	<u>5370,79</u> 1528,79	245	120	<u>107</u> 31	<u>47,1300</u> 11,7107	<u>0,94</u> 0,23
11	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,18	<u>9597,16</u> 4919,84	<u>4121,32</u> 1162,38	1727	886	<u>742</u> 209	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>6,98</u> 1,61
		МАТЕРІАЛИ									
		=====									
12	& 15093-35023-34 варіант 1	Кабель АВБбШв пер.5х25 мм ²	1000м	0,0408	<u>155643,72</u> -	<u>-</u> -	6350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 15093-35023-48 варіант 1	Кабель ВВГнгд пер. 5х6 мм ²	1000м	0,0204	<u>251661,54</u> -	<u>-</u> -	5134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	5,1	<u>347,96</u> -	-	1775	-	-	-	-
15 & C113-2127-1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 63 мм	м	20,2	<u>52,62</u> -	-	-	1063	-	-	-	-
16 & C113-2127-1	Труба гофрована вінілпластова Ф- 32 мм	м	20,2	<u>22,72</u> -	-	-	459	-	-	-	-
17 & C1545-89-4-1X	Лоток перфорований 100x100x3000 мм	шт	6,06	<u>278,47</u> -	-	-	1688	-	-	-	-
18 & C1111-80-1-1	Консоль стінова	шт	18	<u>127,66</u> -	-	-	2298	-	-	-	-
19 & C1545-89-9	Короб металевий 300x200 мм	м	2,02	<u>129,55</u> -	-	-	262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					41726	6433	<u>12638</u> 3613		<u>52,19</u> 28,08
		Разом будівельні роботи, грн.					41726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22655				
		всього заробітна плата, грн.					10046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1568				
		Всього будівельні роботи, грн.					46617				

		Всього по розділу 2					46617				
		Розділ 3. Кабелі в землі									
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>26800,47</u> 26800,47	-	2894	2894	-	<u>261,8000</u> -	<u>28,27</u> -
21	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>16659,50</u> 16659,50	-	1799	1799	-	<u>165,2400</u> -	<u>17,85</u> -
22	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,6	<u>9982,41</u> 1217,28	<u>8765,13</u> 3319,40	5989	730	<u>5259</u> 1992	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>5,76</u> 13,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	<u>467,09</u> 431,12	<u>35,97</u> 13,62	280	259	<u>21</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,04</u> 0,05
24	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,022	<u>27279,74</u> 25285,80	-	600	556	-	<u>222,0000</u>	<u>4,88</u>
25	КМ8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетиленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>651,40</u> 285,56	-	1303	571	-	<u>2,2000</u>	<u>4,4</u>
26	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,44	<u>5562,73</u> 2434,56	<u>963,55</u> 345,39	2448	1071	<u>424</u> 152	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>8,45</u> 1,02
27	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,16	<u>5515,98</u> 3043,20	<u>898,65</u> 334,85	883	487	<u>144</u> 54	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>3,84</u> 0,36
28	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,05	<u>5039,95</u> 2231,68	<u>658,03</u> 235,88	252	112	<u>33</u> 12	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>0,88</u> 0,08
		МАТЕРІАЛИ =====									
29	& 15093-35023-34 варіант 1	Кабель АВБбШв пер.5х25 мм ²	1000м	0,0612	<u>155643,72</u> -	-	9525	-	-	-	-
30	& С113-2128-2-Т варіант 2	Труба гофрована Ду94 мм 160911	м	12,12	<u>110,79</u> -	-	1343	-	-	-	-
31	& С113-2128-2-Т варіант 1	Труба гофрована Ду94 мм 121911	м	10,1	<u>81,49</u> -	-	823	-	-	-	-
32	& 2403-3005-2 варіант 2	Муфта кабельна 5 ПКВНТпБН-1(25/50)	шт	2	<u>477,90</u> -	-	956	-	-	-	-
33	& С1544-89-6 варіант 1	Сигнальна стрічка, 150мм	м	60	<u>3,60</u> -	-	216	-	-	-	-
34	& 15095-30041-2 варіант 1	Провід ПВ3 перерізом 16 мм ²	1000м	0,0051	<u>86203,46</u> -	-	440	-	-	-	-
35	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	3,6	<u>1643,01</u> -	-	5915	-	-	-	-
36	КБ22-8-1	ГЕРМЕТИЗАЦІЯ - 1 шт Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,005	<u>64973,13</u> 51839,69	<u>7773,31</u> 350,03	325	259	<u>39</u> 2	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>1,97</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	<u>116,97</u> -	-	585	-	-	-	-
38	КБ8-3-7	Обмазка битумом	100м2	0,0003	<u>22859,66</u> 4299,73	-	7	1	-	<u>33,5000</u> -	<u>0,01</u> -
39	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	0,05	<u>1674,13</u> 856,66	<u>215,17</u> 83,12	84	43	<u>11</u> 4	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>0,41</u> 0,03
40	КМ8-155-1	Ущільнення паклею	прохід	1	<u>312,12</u> 117,92	-	312	118	-	<u>0,9300</u> -	<u>0,93</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					36979	8900	<u>5931</u> 2224		<u>79,69</u> 14,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36979 22148 11124 5879 10,36 2083 42858				

		Всього по розділу 3					42858				
		Розділ 4. Захисне заземлення									
41	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,027	<u>26800,47</u> 26800,47	-	724	724	-	<u>261,8000</u> -	<u>7,07</u> -
42	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,027	<u>16659,50</u> 16659,50	-	450	450	-	<u>165,2400</u> -	<u>4,46</u> -
43	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,025	<u>43317,13</u> 22810,29	<u>20506,84</u> 7574,80	1083	570	<u>513</u> 189	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>5,1</u> 1,48
44	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,015	<u>6574,63</u> 1923,34	<u>4651,29</u> 1153,66	99	29	<u>70</u> 17	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,28</u> 0,11
45	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	0,3	<u>49198,22</u> 1420,16	<u>4038,13</u> 857,95	14759	426	<u>1211</u> 257	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
46	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,17	<u>8029,50</u> 2840,32	<u>605,14</u> 141,90	1365	483	<u>103</u> 24	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>3,81</u> 0,16
47	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,003	<u>121689,74</u> 25285,80	-	365	76	-	<u>222,0000</u> -	<u>0,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КМ8-412-8	Затягування штрабової сталі перерізом 160 мм2 у прокладені трубаи Дн 90 мм	100 м	0,03	<u>8761,13</u> 7303,68	<u>646,59</u> 240,93	263	219	<u>19</u> 7	<u>57,6000</u> 1,6225	<u>1,73</u> 0,05
49	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0039	<u>32998,60</u> -	-	129	-	-	-	-
50	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,1	<u>10404,35</u> 1825,92	<u>4726,33</u> 1025,00	1040	183	<u>473</u> 103	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>1,44</u> 0,74
51	& С113-2126-1	Термо усаджувальна трубка дов.0,6 м	шт	1	<u>158,29</u> -	-	158	-	-	-	-
52	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,05	<u>12806,49</u> 3651,84	<u>678,78</u> 163,15	640	183	<u>34</u> 8	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>1,44</u> 0,06
53	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,015	<u>3790,68</u> 2110,85	<u>1679,83</u> 648,90	57	32	<u>25</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,28</u> 0,08
54	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,01	<u>191361,46</u> 1653,44	<u>8582,02</u> 1586,93	1914	17	<u>86</u> 16	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,15</u> 0,09
55	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,01	<u>438467,61</u> 3583,20	<u>19416,72</u> 4889,14	4385	36	<u>194</u> 49	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,32</u> 0,31
56	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,1	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	391	132	<u>37</u> 13	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>1,02</u> 0,08
57	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,1	<u>443,92</u> 443,92	-	44	44	-	<u>3,4200</u> -	<u>0,34</u> -
58	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	1,454	<u>5905,37</u> -	-	8586	-	-	-	-
59	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,1	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	391	132	<u>37</u> 13	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>1,02</u> 0,08
60	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,1	<u>295,94</u> 295,94	-	30	30	-	<u>2,2800</u> -	<u>0,23</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,969	<u>5903,61</u> -	- -	5721	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42594	3766	<u>2802</u> 706		<u>32,72</u> 5,1
		Разом будівельні роботи, грн.					42594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36026				
		всього заробітна плата, грн.					4472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					872				
		Всього будівельні роботи, грн.					45014				


		Всього по розділу 4					45014				
62	КБ46-30-1	Розділ 5. Будівельні роботи Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,06	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	270	166	<u>104</u> 40	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,29</u> 0,32
63	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,04	<u>17551,48</u> 9356,17	<u>8195,31</u> 3165,75	702	374	<u>328</u> 127	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>3,02</u> 1
64	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,002	<u>22766,68</u> 13499,44	<u>303,63</u> 120,84	46	27	<u>1</u> -	<u>124,1100</u> 0,9310	<u>0,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1018	567	<u>433</u> 167		<u>4,56</u> 1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					1409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1409				
		Разом прямі витрати по кошторису					124067	21176	<u>22044</u>		<u>181,19</u>
									6791		49,98
		Разом будівельні роботи, грн.					124067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80847				
		всього заробітна плата, грн.					27967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14350				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4910				
		Всього будівельні роботи, грн.					138417				

		Всього по кошторису					138417				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					255,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32877				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території
Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої
за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського
району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
на придбання устаткування електропостачання
Електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 42,606 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1100- 1-1Щ варіант 1	Щит ввідно-обліковий ЯВУ А-А-100М-ІР54 УЗ; (маса=0,002) В ящику встановлено: =====	шт	1	13205,00	13205
2	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	344,95	690
3	& 1504-1009- 210 варіант 1	Вимикач автоматичний іС120N-3р. 80А; (маса=0,0013)	шт	1	4725,83	4726
4	& 1504-1009- 210 варіант 2	Вимикач автоматичний іС120N-3р. 63А; (маса=0,0013)	шт	1	4284,99	4285
5	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	208,52	209
6	& 1504-1043- 20 варіант 1	Вимикач автоматичний іС120N-3р. 32А; (маса=0,0012)	шт	1	3866,55	3867
7	1517-1383-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм понад 250 до 350а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	123,87	124
8	& 1516-11014- 2	Обмежувач перенапруги іРF К-3р; (маса=0,0004)	шт	1	6517,49	6517

1	2	3	4	5	6	7
9	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	127,17	127
10	& 1701-8037-105	Лічильник електроенергії MTX 3G30.DK.4L1-DOG4; (маса=0,0025)	шт	1	7245,00	7245
		Разом				40995
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1611
		Всього по кошторису				42606

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Проїзди автотранспорту

Кошторисна вартість об'єкта 1717,279 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48907 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,462 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на проїзди автотранспорту	1717,279	-	1717,279	0,48907	65,462	-
		Всього:	1717,279	-	1717,279	0,48907	65,462	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Валерій МУЗИКА
[підпис, ініціали, прізвище]

Валерій МУЗИКА

Керівник

Вікторія КОШИК
[підпис, ініціали, прізвище]

Вікторія КОШИК

Склав

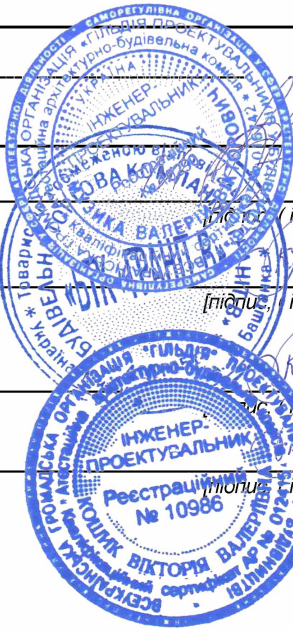
Вікторія КОШИК
[підпис, ініціали, прізвище]

Вікторія КОШИК

Перевірів

Вікторія КОШИК
[підпис, ініціали, прізвище]

Вікторія КОШИК



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на проїзди автотранспорту
Проїзди автотранспорту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1717,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48907 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,462 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП1 (521,18 м2) =====									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,78177	<u>3790,68</u> 2110,85	<u>1679,83</u> 648,90	2963	1650	<u>1313</u> 507	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>14,35</u> 4
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,78177	<u>191361,46</u> 1653,44	<u>8582,02</u> 1586,93	149601	1293	<u>6709</u> 1241	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>11,55</u> 7,32
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,52118	<u>438467,61</u> 3583,20	<u>19416,72</u> 4889,14	228521	1867	<u>10120</u> 2548	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>16,69</u> 16,05
4	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	5,2118	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	20399	6873	<u>1933</u> 680	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>52,95</u> 4,33
5	КБ27-22-5 к=11	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	5,2118	<u>1627,69</u> 1627,69	- -	8483	8483	- -	<u>12,5400</u> -	<u>65,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	125,8128 52	<u>5905,37</u> -	- -	742971	-	- -	- -	- -
7	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	5,2118	<u>3913,93</u> 1318,77	<u>370,83</u> 130,38	20399	6873	<u>1933</u> 680	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>52,95</u> 4,33
8	КБ27-22-5 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	5,2118	<u>591,89</u> 591,89	- -	3085	3085	- -	<u>4,5600</u> -	<u>23,77</u> -
9	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 БОРТОВІ КАМЕНІ =====	т	63,01066 2	<u>5903,61</u> -	- -	371990	-	- -	- -	- -
10	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,67	<u>12217,49</u> 10575,62	<u>1017,82</u> 352,85	20403	17661	<u>1700</u> 589	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>155,06</u> 3,53
11	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,185	<u>5289,64</u> -	- -	48585	-	- -	- -	- -
12	& C1416-8684-1-2В варіант 2	Поребрик БР100.30.15	шт	167	<u>414,61</u> -	- -	69240	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1686640	47785	<u>23708</u> 6245		<u>392,68</u> 39,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1686640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1615147				
		всього заробітна плата, грн.					54030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30639				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11432				
		Всього будівельні роботи, грн.					1717279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1717279				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					489,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65462				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	146,197 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,302 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопроводу та каналізації	146,197	-	146,197	0,25546	33,302	-
		Всього:	146,197	-	146,197	0,25546	33,302	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій МУЗИКА

Керівник

Вікторія КОШИК

Склав

Вікторія КОШИК

Перевірів

Вікторія КОШИК

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,197 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04283	<u>74516,71</u> 4805,73	<u>69710,98</u> 23711,19	3192	206	<u>2986</u> 1016	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>1,97</u> 7,31
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,22439	<u>44349,67</u> 1940,09	<u>42409,58</u> 15149,91	9952	435	<u>9517</u> 3399	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,16</u> 24,7
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0918	<u>32160,56</u> 32160,56	- -	2952	2952	- -	<u>314,1600</u> -	<u>28,84</u> -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5092	<u>3790,68</u> 2110,85	<u>1679,83</u> 648,90	1930	1075	<u>855</u> 330	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,35</u> 2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи та колодязі	10м3	0,918	<u>19865,54</u>	-	18237	1645	-	<u>16,3200</u>	<u>14,98</u>
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,26497	<u>1792,43</u> <u>8837,19</u>	-	2342	-	-	-	-
7	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	68,512	-	2537,38	14698	-	<u>2342</u> 672	17,6730	4,68
					<u>214,53</u>	<u>214,53</u>			<u>14698</u>	-	-
					-	41,20			2823	0,2870	19,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					53303	6313	<u>30398</u>		<u>59,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53303		8240		58,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16592				
		всього заробітна плата, грн.					14553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2236				
		Всього будівельні роботи, грн.					60283				

		Всього по розділу 1					60283				
		Розділ 2. Водопровід господарської води В1									
8	КБ22-11-4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм (футляр)	1000м	0,012	<u>67037,83</u>	<u>17161,68</u>	804	568	<u>206</u>	<u>377,6000</u>	<u>4,53</u>
9	& С1530-118-10	Труба ПЕ100 SDR26 ф125х4,9	м	12,12	<u>47328,38</u> <u>137,47</u>	<u>6806,43</u>	1666	-	82	54,3912	0,65
10	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 32 мм	100м	0,12	-	-	2420	1284	-	-	-
11	& С121-788-1	Ковзаючи опори для прокладання труб тип BR (32 - 173 мм) висота опори 35мм	шт	8	<u>20169,81</u> <u>10701,92</u> <u>301,97</u>	<u>34,70</u> <u>13,81</u>	2416	-	<u>4</u> 2	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>10,13</u> 0,01
12	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,068	-	-	2157	2042	-	-	-
13	& С1530-118-12	Труба поліетиленова ПЕ100 PN10 SDR17 ф40х2,4	м	68,68	<u>31727,77</u> <u>30031,46</u> <u>64,71</u>	<u>1086,95</u> <u>166,73</u>	4444	-	<u>74</u> 11	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>16,29</u> 0,08
	варіант 1				-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,404	<u>156,62</u>	-	63	-	-	-	-
15 & C113-1827-5	Компресійна муфта з ВР32 для труби 40х2,4	шт	1	<u>136,47</u>	-	136	-	-	-	-	-
16	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>310,12</u>	<u>21,69</u>	310	212	<u>22</u>	<u>1,7100</u>	<u>1,71</u>
17 & C1630-1432-4	Вентиль латунний, Ру1,0МПа, НР32	шт	1	<u>211,85</u>	8,63	358	-	-	9	0,0665	0,07
18	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>6822,21</u>	<u>3581,41</u>	682	324	<u>358</u>	<u>24,6000</u>	<u>2,46</u>
19 & C113-1711-Т	Трійник ПЗ 90° ВР 40х1"х40	шт	1	<u>187,98</u>	-	188	-	-	-	-	-
20	КБ16-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>1897,65</u>	-	1898	1329	-	<u>11,5600</u>	<u>11,56</u>
21	КБ6-1-2	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,012	<u>1329,05</u>	-	7999	709	-	-	-
					<u>666619,03</u>	<u>13001,03</u>			<u>156</u>	<u>495,0000</u>	<u>5,94</u>
					59117,85	6125,21			74	42,1083	0,51
		Разом прямі витрати по розділу 2					25541	6468	<u>820</u>		<u>52,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25541		320		2,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18253				
		всього заробітна плата, грн.					6788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1043				
		Всього будівельні роботи, грн.					28794				


		Всього по розділу 2					28794				
22	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,065	<u>32980,48</u>	<u>1338,14</u>	2144	2002	<u>87</u>	<u>245,7000</u>	<u>15,97</u>
					30796,04	212,65			14	1,5461	0,1
23 & C1530-118-9	Труба поліетиленова ПЕ100 PN10 SDR17 ф63х3,8	м	65,65		<u>126,93</u>	-	8333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1545-19-1 варіант 1	Втулка під фланець лита ПЕ 100 SDR 17 DN63	100шт	0,01	<u>17029,80</u> -	-	170	-	-	-	-
25	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	<u>73705,15</u> 48961,33	<u>20695,43</u> 8211,55	221	147	<u>62</u> 25	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>1,19</u> 0,2
26	& C1530-118-13	Труби НПВХ для зовнішньої каналізації SN4 ф160х4,0	м	3,03	<u>696,60</u> -	-	2111	-	-	-	-
27	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	2	<u>194,23</u> 76,23	<u>100,75</u> 1,88	388	152	<u>202</u> 4	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
28	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	1	<u>297,96</u> 110,62	<u>149,38</u> 2,79	298	111	<u>149</u> 3	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>0,74</u> 0,02
29	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 т	0,0005	<u>258870,10</u> 52886,02	<u>36787,70</u> 1047,57	129	26	<u>18</u> 1	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>0,18</u> -
30	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>258,95</u> -	-	259	-	-	-	-
31	C130-966 варіант 1	Фланець сталевий глухий 1-100-6 Ст.20	шт	1	<u>723,68</u> -	-	724	-	-	-	-
32	C130-966 варіант 2	Фланець вільний під ПЄ втулку DN63	шт	1	<u>232,06</u> -	-	232	-	-	-	-
33	& C1534-9-7	Відвід зварної ст. труби 90° ф57х3,0 мм	шт	1	<u>93,15</u> -	-	93	-	-	-	-
34	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під відвід	10м3	0,049	<u>28696,68</u> 1792,43	-	1406	88	-	<u>16,3200</u> -	<u>0,8</u> -
35	КБ6-1-2	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,009	<u>666619,03</u> 59117,85	<u>13001,03</u> 6125,21	6000	532	<u>117</u> 55	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>4,46</u> 0,38
36	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,1112	<u>86371,52</u> 20961,73	<u>10956,51</u> 3853,09	9605	2331	<u>1218</u> 428	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>19,04</u> 2,65
37	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3460,29</u> -	-	3460	-	-	-	-
38	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2048,76</u> -	-	2049	-	-	-	-
39	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1524,74</u> -	-	1525	-	-	-	-
40	К585521-Л039	Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3006,09</u> -	-	3006	-	-	-	-
41	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>557,08</u> -	-	557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C113-753-1	Люк Л-А15кН	шт	1	3957,38	-	3957	-	-	-	-
43	варіант 1 C121-781	Сходи сталеві	т	0,0135	70270,96	-	949	-	-	-	-
44	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 125 мм	1 футляр	1	5922,20 1544,85	671,02 81,62	5922	1545	671 82	12,7800 0,5859	12,78 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 3					53538	6934	2524 612		56,18 3,97
		Разом будівельні роботи, грн.					53538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44080				
		всього заробітна плата, грн.					7546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1136				
		Всього будівельні роботи, грн.					57119				

		Всього по розділу 3					57119				
		Разом прямі витрати по кошторису					132382	19715	33742 9172		168,1 65,4
		Разом будівельні роботи, грн.					132382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78925				
		всього заробітна плата, грн.					28887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4415				
		Всього будівельні роботи, грн.					146197				

		Всього по кошторису					146197				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					255,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33302				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	1761,287 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,73938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	337,505 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на улаштування тротуарів та мощення	1761,287	-	1761,287	2,73938	337,505	-
		Всього:	1761,287	-	1761,287	2,73938	337,505	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірів


[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Валерій МУЗИКА

Вікторія КОШИК

Вікторія КОШИК

Вікторія КОШИК

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на улаштування тротуарів та мощення
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1761,287 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,73938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 337,505 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,1014	<u>21004,10</u> 7893,14	<u>13110,96</u> 3626,03	2130	800	<u>1330</u> 368	<u>60,8100</u> 22,7782	<u>6,17</u> 2,31
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,1395	<u>43317,13</u> 22810,29	<u>20506,84</u> 7574,80	6043	3182	<u>2861</u> 1057	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>28,44</u> 8,23
3	КР18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	5,2118	<u>16185,85</u> 16050,51	<u>135,34</u> 40,57	84357	83652	<u>705</u> 211	<u>153,3000</u> 0,2780	<u>798,97</u> 1,45
4	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	5,6986	<u>8584,63</u> 8449,29	<u>135,34</u> 40,57	48920	48149	<u>771</u> 231	<u>80,7000</u> 0,2780	<u>459,88</u> 1,58
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,555	<u>3642,75</u> 346,56	<u>3296,19</u> 1177,49	2022	192	<u>1830</u> 654	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,84</u> 4,75
6	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	55,5	<u>245,20</u> -	<u>245,20</u> 44,65	13609	-	<u>13609</u> 2478	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 17,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					157081	135975	<u>21106</u> 4999		<u>1295,3</u> 35,58
		Разом будівельні роботи, грн.					157081				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					140974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32235				
		Всього будівельні роботи, грн.					239748				

		Всього по розділу 1					239748				
		Розділ 2. Улаштування покриттів									
		ТИП 2 (496,32 м2)									
		=====									
7	КБ1-134-1	Уціпнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,74448	<u>3790,68</u> 2110,85	<u>1679,83</u> 648,90	2822	1571	<u>1251</u> 483	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>13,67</u> 3,81
8	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,49632	<u>6972,50</u> 6972,50	<u>-</u> -	3461	3461	<u>-</u> -	<u>64,6800</u> -	<u>32,1</u> -
9 & С111-18-22	варіант 1	Геотекстиль 350 г/м2	м2	545,952	<u>78,53</u> -	<u>-</u> -	42874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,49632	<u>438467,61</u> 3583,20	<u>19416,72</u> 4889,14	217620	1778	<u>9637</u> 2427	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>15,9</u> 15,28
11	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,49632	<u>130641,73</u> -	<u>1895,15</u> 390,97	-64840	-	<u>-941</u> -194	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,34
12	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,49632	<u>6972,50</u> 6972,50	<u>-</u> -	3461	3461	<u>-</u> -	<u>64,6800</u> -	<u>32,1</u> -
13 & С111-18-22	варіант 1	Геотекстиль 350 г/м2	м2	545,952	<u>78,53</u> -	<u>-</u> -	42874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,49632	<u>1090802,0</u> 9 133345,47	<u>18253,11</u> 6907,64	541387	66182	<u>9059</u> 3428	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>528,02</u> 28,1
15 & С111-1639-1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 230х3 мм ТИП 2.1 (73,54 м2) =====	шт	8	<u>731,40</u> -	-	-	5851	-	-	-	-
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,11031	<u>3790,68</u> 2110,85	<u>1679,83</u> 648,90	418	233	<u>185</u> 72	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,03</u> 0,56
17	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,07354	<u>10679,36</u> 4641,69	<u>6037,67</u> 1354,25	785	341	<u>444</u> 100	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,2</u> 0,6
18 & С111-1720-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	80,894	<u>58,32</u> -	-	-	4718	-	-	-	-
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної основи бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,088248	<u>582404,34</u> 16551,38	<u>3289,00</u> 1551,73	51396	1461	<u>290</u> 137	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>13,3</u> 0,94
20	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,226503	<u>2076,38</u> 2 1615,89	<u>295,96</u> 102,60	470	366	<u>67</u> 23	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>3,06</u> 0,14
21 & С111-1780-2-3О	Сітка з дроту ВР1 Ф-5 мм чарунками 100х100 мм	т	0,226503	<u>67032,50</u> 2	-	-	15183	-	-	-	-
22	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,07354	<u>912812,09</u> 133345,47	<u>18253,11</u> 6907,64	67128	9806	<u>1342</u> 508	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>78,24</u> 4,16
23 & С111-1639-1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 230х3 мм ТИП 5 БОРТОВІ КАМЕНІ (197,0 мп) =====	шт	2	<u>731,40</u> -	-	-	1463	-	-	-	-
24	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,97	<u>10665,56</u> 9341,31	<u>700,20</u> 242,74	21011	18402	<u>1379</u> 478	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>160,06</u> 2,87
25	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,456	<u>5289,64</u> -	-	50019	-	-	-	-
26 & С1416-8684-1-2В варіант 1	Поребрик БР100.20.8 ТИП 6 (279,00 мп)	шт	197	<u>201,68</u> -	-	-	39731	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ27-22-1	=====	100м2	2,79	<u>5021,89</u> 1976,05	-	14011	5513	-	<u>15,9500</u>	<u>44,5</u>
28	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2,79	<u>1278,47</u> 1278,47	-	3567	3567	-	<u>10,2000</u>	<u>28,46</u>
29	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	33,42	<u>5903,61</u> -	-	197299	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1262709	116142	<u>22713</u> 7462		<u>954,64</u> 55,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1262709 1123854 123604 70991 132,85 26721 1333700				


		Всього по розділу 2					1333700				
30	КБ27-67-4	Розділ 3. Влаштування плитки для МГН Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0726	<u>43317,13</u> 22810,29	<u>20506,84</u> 7574,80	3145	1656	<u>1489</u> 550	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>14,8</u> 4,28
31	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,067	<u>286203,76</u> 133345,47	<u>8694,89</u> 5274,01	19176	8934	<u>583</u> 353	<u>1063,8700</u> 44,1518	<u>71,28</u> 2,96
32	С111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	<u>1003,23</u> -	-	1003	-	-	-	-
33	& С111-256- 2 варіант 3	Попереджуюча плитка 400х400х60мм	шт	76	<u>377,80</u> -	-	28713	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-256-2 варіант 4	Спрямовуюча плитка 400x400x60мм	шт	342	<u>377,80</u>	-	129208	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	181245	10590	<u>2072</u> 903		<u>86,08</u> 7,24
		Разом будівельні роботи, грн.					181245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168583				
		всього заробітна плата, грн.					11493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2478				
		Всього будівельні роботи, грн.					187839				

		Всього по розділу 3					187839				
		Разом прямі витрати по кошторису					1601035	262707	<u>45891</u> 13364		<u>2336,02</u> 97,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1601035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1292437				
		всього заробітна плата, грн.					276071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					305,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61434				
		Всього будівельні роботи, грн.					1761287				

		Всього по кошторису					1761287				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2739,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					337505				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	2184,760 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,17352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	256,272 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на озеленення території	2184,76	-	2184,76	2,17352	256,272	-
		Всього:	2184,76	-	2184,76	2,17352	256,272	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій МУЗИКА
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Вікторія КОШИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Вікторія КОШИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Вікторія КОШИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення території
Озеленення території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2184,760 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,17352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	256,272 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ47-6-9	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з доданням рослинної землі до 75%	10 ям	15	5195,17 2151,59	- -	77928	32274	- -	20,5500 -	308,25 -		
2	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	15	1677,35 1226,16	366,68 71,31	25160	18392	5500 1070	9,6700 0,5330	145,05 8		
3 & С1429-83-1	варіант 2	Дейція шорстка	шт	50	221,73 -	- -	11087	-	- -	- -	- -		
4 & С1429-83-1	варіант 1	Бірючина	шт	100	198,78 -	- -	19878	-	- -	- -	- -		
		ТИП 3 (1179,41 м2) =====											
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,769115	3790,68 2110,85	1679,83 648,90	6706	3734	2972 1148	18,3600 5,1175	32,48 9,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	1,17941	<u>6972,50</u> 6972,50	-	8223	8223	-	<u>64,6800</u>	<u>76,28</u>
7	& С111-18-22	Геотекстиль 350 г/м2	м2	1297,351	<u>78,53</u>	-	101881	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,17941	<u>25369,32</u> 3583,20	<u>19416,72</u> 4889,14	29921	4226	<u>22900</u> 5766	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>37,78</u> 36,31
9	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-1,17941	<u>2684,95</u> -	<u>1895,15</u> 390,97	-3167	-	<u>-2235</u> -461	- 2,7040	- -3,19
10	С1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	166,3	<u>2681,93</u>	-	446005	-	-	-	-
11	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	4,422787	<u>191361,46</u> 1653,44	<u>8582,02</u> 1586,93	846351	7313	<u>37956</u> 7019	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>65,37</u> 41,42
12	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	1,17941	<u>6972,50</u> 6972,50	-	8223	8223	-	<u>64,6800</u>	<u>76,28</u>
13	& С111-18-22	Геотекстиль 350 г/м2	м2	1297,01	<u>78,53</u>	-	101854	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,7941	<u>18560,14</u> 6702,64	-	218900	79052	-	<u>62,8000</u>	<u>740,67</u>
15	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	-11,7941	<u>4869,31</u> 916,81	-	-57429	-10813	-	<u>8,5900</u>	<u>-101,31</u>
16	КБ47-30-1	Влаштування рулонного газону	100м	11,7941	<u>4491,59</u> 4175,67	-	52974	49248	-	<u>40,7900</u>	<u>481,08</u>
17	С1555-147 варіант 1	Рулонний газон ТИП 3.1 (99,55 м2) =====	м2	1179,41	<u>110,85</u>	-	130738	-	-	-	-
18	БР1-1-1	Влаштування шару підпірної стіни з застосуванням георатки 10 см і засипка її ґрунтом	100 м2	0,9955	<u>3450,66</u> 2216,62	<u>1234,04</u> 389,78	3435	2207	<u>1228</u> 388	<u>18,5600</u> 2,7753	<u>18,48</u> 2,76
19	& С111-18-22	Геотекстиль 350 г/м2	м2	109,505	<u>78,53</u>	-	8599	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& С188888-31-1	Решітка газонна	м2	101,541	<u>102,19</u>	-	10376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-1-13	Анкери ГЕОДОР пластиковий L=460	шт	526	<u>24,56</u>	-	12919	-	-	-	-
22	C1429-110	Земля рослинна	м3	9,955	<u>790,50</u>	-	7869	-	-	-	-
23	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,9955	<u>3618,36</u>	-	3602	934	-	<u>8,2400</u>	<u>8,2</u>
					<u>938,54</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2072033	203013	<u>68321</u>		<u>1888,61</u>
									<u>14930</u>		<u>94,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2072033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1800699				
		всього заробітна плата, грн.					217943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112727				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					190,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38329				
		Всього будівельні роботи, грн.					2184760				

		Всього по кошторису					2184760				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2173,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					256272				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта	734,016 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,91162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	117,596 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на зовнішнє освітлення	734,016	-	734,016	0,91162	117,596	-
		Всього:	734,016	-	734,016	0,91162	117,596	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Валерій МУЗИКА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія КОШИК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія КОШИК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія КОШИК

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 734,016 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 117,596 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє електроосвітлення									
1	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>918,46</u> 428,10	<u>10,96</u> 4,08	918	428	<u>11</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,03
2	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	1	<u>32,90</u> 20,69	<u>-</u> -	33	21	<u>-</u> -	<u>0,1800</u> -	<u>0,18</u> -
3	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,0627	<u>15426,29</u> 14618,11	<u>295,96</u> 102,60	967	917	<u>19</u> 6	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>7,49</u> 0,04
4	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	11	<u>675,63</u> 166,52	<u>414,79</u> 105,49	7432	1832	<u>4563</u> 1160	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>14,96</u> 7,88
5	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,7	<u>5289,64</u> -	<u>-</u> -	40730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	11	<u>1717,01</u> 389,23	<u>1213,91</u> 321,19	18887	4282	<u>13353</u> 3533	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>35,42</u> 22,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	11	<u>918,46</u> 428,10	<u>10,96</u> 4,08	10103	4709	<u>121</u> 45	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>35,2</u> 0,3
8	КМ8-532-4	Пост керування ручний кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1	<u>458,12</u> 259,60	<u>18,89</u> 4,47	458	260	<u>19</u> 4	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
9	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	<u>24927,27</u> 4928,06	<u>13762,87</u> 3811,93	9971	1971	<u>5505</u> 1525	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>16,93</u> 11,99
10	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,2	<u>31271,90</u> 5564,88	<u>20561,48</u> 5744,10	6254	1113	<u>4112</u> 1149	<u>47,8000</u> 45,0698	<u>9,56</u> 9,01
11	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,4	<u>1550,61</u> 1217,28	<u>32,88</u> 12,25	620	487	<u>13</u> 5	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>3,84</u> 0,03
12	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,2	<u>1954,02</u> 1420,16	<u>65,75</u> 24,50	391	284	<u>13</u> 5	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>2,24</u> 0,03
13	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених в м/к опори освітлення, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,1	<u>4274,72</u> 2130,24	<u>613,71</u> 228,68	4702	2343	<u>675</u> 252	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>18,48</u> 1,69
		МАТЕРІАЛИ =====									
		Щит (ЩЗО) =====									
14	1517-1100 варіант 2	Щит зовнішнього електроосвітлення PRAGMA PRA29213	шт	1	<u>12337,24</u> -	- -	12337	-	- -	- -	- -
15	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,31</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
16	& 1504-1009-213	Вимикач автоматичний іС60N-3р. 20А	шт	1	<u>1066,29</u> -	- -	1066	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>93,49</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
18 & 1504-1009-220	Вимикач автоматичний іС60N-1р 16А	шт	4	<u>274,28</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -	- -
19 & 1504-1009-219	Вимикач автоматичний іС60N-1р 6А	шт	1	<u>321,51</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -	- -
20	1517-1391-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 4 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>168,50</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
21 & 1504-5288-4 варіант 1	Контактор типу ІСТ-4р, 25А	шт	1	<u>1562,68</u> -	- -	1563	-	- -	- -	- -	- -
22	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10, 25,63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>232,31</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
23 & 1504-14034-1	Перемикач навантаження ІSSW 20А	шт	1	<u>860,93</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -	- -
24	1517-1453-1	Вимикачі,тумблери,перемикач мережні, кінцеві,розетки та ін. П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222а,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6,гніздо МГК-1,штекер МШ-1 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>69,90</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
25 & 1504-1005-159-1О	Вимикач сутінковий типу АZ-112, 16А	шт	1	<u>1019,68</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -	- -
26	1517-1428-1	Реле напруги,часу,сигнальні,проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>175,90</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
27	1715-10053 варіант 1	Тижневий таймер ТЕ-15 =====	шт	1	<u>1546,40</u> -	- -	1546	-	- -	- -	- -
28 & 1517-17567 варіант 1	Кнопковий пост управління "Start", "Stop" ХАL-B371Н29 ІР65	шт	1	<u>208,91</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& 1715-4001-1 варіант 1	Щиток ROSA TB-2 TB-2	шт	11	<u>2573,03</u> -	-	28303	-	-	-	-
30	& C111-1301-4 варіант 1	Стійка металева ПО-8-2	шт	11	<u>9193,64</u> -	-	101130	-	-	-	-
31	& 1507-3072-276 варіант 1	Світильник світлодіодний ДСУ18У-60-002 У1 IP65	шт	11	<u>10662,78</u> -	-	117291	-	-	-	-
32	& C118-39-4	Кронштейн для кріплення світильників на опорі	шт	11	<u>1277,19</u> -	-	14049	-	-	-	-
33	& C111-1846-3-1Д	Анкерний пристрій для опори	шт	11	<u>1534,08</u> -	-	16875	-	-	-	-
34	& 15093-35023-47 варіант 1	Кабель ВВГнгд пер. 2х1,5 мм2	1000м	0,0408	<u>24867,95</u> -	-	1015	-	-	-	-
35	& 15093-35023-45 варіант 1	Кабель ВВГнгд пер. 5х1,5 мм2	1000м	0,0204	<u>74960,73</u> -	-	1529	-	-	-	-
36	& 15093-35023-46 варіант 2	Кабель ВВГ пер. 3х1,5 мм2	1000м	0,1122	<u>35745,12</u> -	-	4011	-	-	-	-
37	& C1545-543-3	Провід мідний ПВ3 переріз 1х6 мм2	м	30,6	<u>100,00</u> -	-	3060	-	-	-	-
38	& C113-2127-1 варіант 3	Труба гофрована вінілпластова Ф- 25 мм	м	40,4	<u>18,04</u> -	-	729	-	-	-	-
39	& C113-2127-1 варіант 2	Труба гофрована вінілпластова Ф- 32 мм	м	20,2	<u>22,72</u> -	-	459	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					411246	18647	<u>28404</u> 7688		<u>149,5</u> 53,38
		Разом будівельні роботи, грн.					411246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					364195				
		всього заробітна плата, грн.					26335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4100				
		Всього будівельні роботи, грн.					423993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					423993				
		Розділ 2. Кабелі в землі									
40	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,5265	<u>26800,47</u> 26800,47	-	14110	14110	-	<u>261,8000</u>	<u>137,84</u>
41	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,5265	<u>16659,50</u> 16659,50	-	8771	8771	-	<u>165,2400</u>	<u>87</u>
42	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,85	<u>9982,41</u> 1217,28	<u>8765,13</u> 3319,40	28450	3469	<u>24981</u> 9460	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>27,36</u> 63,54
43	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,05	<u>2923,79</u> 405,76	<u>2518,03</u> 953,59	146	20	<u>126</u> 48	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>0,16</u> 0,32
44	КМ8-142-2 к=2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,05	<u>5847,57</u> 811,52	<u>5036,05</u> 1907,18	292	41	<u>251</u> 95	<u>6,4000</u> 12,8100	<u>0,32</u> 0,64
45	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,85	<u>467,09</u> 431,12	<u>35,97</u> 13,62	1331	1229	<u>102</u> 39	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>9,69</u> 0,26
46	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,074	<u>27279,74</u> 25285,80	-	2019	1871	-	<u>222,0000</u>	<u>16,43</u>
47	КМ8-407-3	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>49546,47</u> 9308,39	<u>32292,55</u> 10073,63	4955	931	<u>3229</u> 1007	<u>73,4100</u> 77,8145	<u>7,34</u> 7,78
48	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	22	<u>573,52</u> 207,68	-	12617	4569	-	<u>1,6000</u>	<u>35,2</u>
49	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	22	<u>288,27</u> 207,68	-	6342	4569	-	<u>1,6000</u>	<u>35,2</u>
50	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,62	<u>4173,28</u> 2028,80	<u>613,71</u> 228,68	2587	1258	<u>381</u> 142	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>9,92</u> 0,95
51	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,48	<u>5039,95</u> 2231,68	<u>658,03</u> 235,88	12499	5535	<u>1632</u> 585	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>43,65</u> 3,92
52	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,3	<u>2635,17</u> 2028,80	<u>120,55</u> 44,92	791	609	<u>36</u> 13	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>4,8</u> 0,09
53	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>12299,82</u> 2840,32	<u>4916,43</u> 1454,23	13530	3124	<u>5408</u> 1600	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>24,64</u> 12,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& 15093-35023-35	Кабель АВБбШв пер.2х16 мм2	1000м	0,4284	<u>54402,83</u>	-	23306	-	-	-	-
55	& C1544-89-6	Сигнальна стрічка, 150мм	м	275	<u>3,60</u>	-	990	-	-	-	-
56	варіант 1 & C1544-89-6	Сигнальна стрічка, 300мм	м	5	<u>7,01</u>	-	35	-	-	-	-
57	варіант 3 & C1544-89-6	Сигнальна стрічка, 450мм	м	5	<u>12,83</u>	-	64	-	-	-	-
58	варіант 2 & C113-2224-4	Гофтруба двухстенная Дн=90 мм, Ду=77 мм	м	30	<u>94,41</u>	-	2832	-	-	-	-
59	варіант 2 & C113-2128-2-Т	Труба гофрована Ду94 мм 160911	м	44	<u>110,79</u>	-	4875	-	-	-	-
60	варіант 2 C113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	10,2	<u>347,96</u>	-	3549	-	-	-	-
61	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17,55	<u>1643,01</u>	-	28835	-	-	-	-
62	& 2403-3005-5	Закладення кабельна кінцева до кабелю АВБбШв-2х16	шт	22	<u>420,10</u>	-	9242	-	-	-	-
63	& 2403-3005-2	Муфта кабельна кінцева для кабелю АВБбШв-2х16	шт	22	<u>1047,40</u>	-	23043	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 2					205211	50106	<u>36146</u>		<u>439,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					205211		12989		89,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118959				
		всього заробітна плата, грн.					63095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11445				
		Всього будівельні роботи, грн.					238054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					238054				
		Розділ 3. Заземлення опор зовнішнього освітлення									
64	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>26800,47</u> 26800,47	- -	2894	2894	- -	<u>261,8000</u> -	<u>28,27</u> -
65	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>16659,50</u> 16659,50	- -	1799	1799	- -	<u>165,2400</u> -	<u>17,85</u> -
66	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	1,1	<u>49198,22</u> 1420,16	<u>4038,13</u> 857,95	54118	1562	<u>4442</u> 944	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>12,32</u> 6,81
67	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>7891,69</u> 2840,32	<u>605,14</u> 141,90	4735	1704	<u>363</u> 85	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>13,44</u> 0,58
68	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,11	<u>9592,12</u> 3448,96	<u>448,64</u> 77,40	1055	379	<u>49</u> 9	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>2,99</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					64601	8338	<u>4854</u> 1038		<u>74,87</u> 7,45
		Разом будівельні роботи, грн.					64601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51409				
		всього заробітна плата, грн.					9376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1820				
		Всього будівельні роботи, грн.					69654				


		Всього по розділу 3					69654				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
69	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,02	<u>4491,82</u> 2769,79	<u>1722,03</u> 671,97	90	55	<u>35</u> 13	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>0,43</u> 0,11
70	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,03	<u>17551,48</u> 9356,17	<u>8195,31</u> 3165,75	527	281	<u>246</u> 95	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>2,27</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>33847,11</u>	<u>15933,85</u>	1015	537	<u>478</u>	<u>144,5900</u>	<u>4,34</u>
					17913,26	6155,06			185	48,5415	1,46
72	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,002	<u>22766,68</u>	<u>303,63</u>	46	27	<u>1</u>	<u>124,1100</u>	<u>0,25</u>
					13499,44	120,84			-	0,9310	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1678	900	<u>760</u>		<u>7,29</u>
									293		<u>2,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					1193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232				
		Всього будівельні роботи, грн.					2313				

		Всього по розділу 4					2313				
		Разом прямі витрати по кошторису					682736	77991	<u>70164</u>		<u>671,21</u>
									22008		<u>152,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					682736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					534581				
		всього заробітна плата, грн.					99999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17597				
		Всього будівельні роботи, грн.					734016				

		Всього по кошторису					734016				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					911,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117596				

Склад інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Малі архітектурні форми

Кошторисна вартість об'єкта	239,998 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56820 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,806 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на улаштування малих архітектурних форм	239,998	-	239,998	0,56820	79,806	-
		Всього:	239,998	-	239,998	0,56820	79,806	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Валерій МУЗИКА

Керівник

Вікторія КОШИК

Склав

Вікторія КОШИК

Перевірив

Вікторія КОШИК



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Березнегуватської гімназії №2 Березнегуватської селищної ради розташованої за адресою: вул.Незалежності 12, селище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області. (Коригування). Залишок.
0571.24-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на улаштування малих архітектурних форм
Малі архітектурні форми

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 239,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5682 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,806 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-25-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж малих архітектурних форм	100шт	0,31	<u>110225,37</u> 106592,56	<u>3323,52</u> 1110,50	34170	33044	<u>1030</u> 344	<u>796,7750</u> 8,5418	<u>247</u> 2,65
2	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (опора під теплотрасу)	1т	0,1	<u>12077,12</u> 9035,73	<u>3041,39</u> 614,55	1208	904	<u>304</u> 61	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>6,21</u> 0,37
3	КБ7-25-8	Улаштування малих архітектурних форм	100шт	0,19	<u>187710,17</u> 152275,09	<u>4747,89</u> 1586,43	35665	28932	<u>902</u> 301	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>216,27</u> 2,32
4	& С111-964-1 варіант 3	Лава вулична	шт	8	<u>4573,31</u> -	-	36586	-	-	-	-
5	& С111-964-1 варіант 1	Урна пересувна	шт	4	<u>3303,41</u> -	-	13214	-	-	-	-
6	& С111-964-1 варіант 2	Урна пересувна з роздільним збиранням сміття	шт	2	<u>7892,57</u> -	-	15785	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-964-1 варіант 4	Турнік металевий	шт	1	<u>5254,16</u>	-	5254	-	-	-	-
8	& C111-964-1 варіант 5	Бум металевий	шт	2	<u>5361,26</u>	-	10723	-	-	-	-
9	& C111-964-1 варіант 6	Бруси гімнастичні металеві	шт	1	<u>6508,76</u>	-	6509	-	-	-	-
10	& C111-964-1 варіант 7	Рукохід металевий	шт	1	<u>16334,76</u>	-	16335	-	-	-	-
11	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,016	<u>666619,03</u> 59117,85	<u>13001,03</u> 6125,21	10666	946	<u>208</u> 98	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>7,92</u> 0,67
12	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,2	<u>20263,03</u> 14418,53	<u>2042,73</u> 233,05	4053	2884	<u>409</u> 47	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>23,55</u> 0,36
13	C121-783 варіант 1	Металоконструкції опори під теплотрасу	т	0,2	<u>75879,08</u>	-	15176	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					205344	66710	<u>2853</u> 851		<u>500,95</u> 6,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					205344				

		Всього по кошторису					239998				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					568,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79806				

Склав інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник  Вікторія КОШИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]