



BBS БЕТОН БРУК-С

096 000 77 50

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ЧОГО ПОЧАТИ ?



Підберіть професійну бригаду для виконання робіт.

Але якщо Ви вирішили зробити це самостійно то почніть з :

- Планування ділянки під укладання та підрахуйте кількість яка потрібна саме Вам.
- Врахуйте від 4 до 6% запасу який буде необхідний в процесі виконання робіт.
- Оберіть виробника тротуарного покриття.
- Врахуйте перспективні навантаження та оберіть товщину і форму тротуарної плитки, а також тип основи під укладання.

ТОВЩИНА ПЛИТКИ ТА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ



Тротуарна плитка товщиною 40мм призначена для облаштування тільки зон з пішохідним рухом.



Тротуарна плитка товщиною 60мм призначена для облаштування зон з пішохідним рухом та з можливістю нерегулярного руху легкових автомобілів



Тротуарна плитка товщиною 80мм призначена для покриттів з інтенсивним рухом легкових і вантажних автомобілів

ПОТЕРТОСТІ ТА БІЛИЙ НАЛІТ НА ЛИЦЬОВОМУ ШАРІ

Потертості на лицьовому шарі виникають внаслідок тертя камінь об камінь під час транспортування до замовника, і перевезенням укладальниками на тачках до місця викладки. Потертості не роблять негативного впливу на якість бетонного виробу – це прості подряпини ,які зникають після якісного затирання швів піском при укладанні. Або в процесі подальшої експлуатації покриття за призначенням.

Білий наліт на поверхні бетонних виробів – це називається «висолом».Це є природнім процесом в процесі твердіння бетонних виробів. Висоли тільки тимчасово знижують товарний вигляд виробів, але ніяк не впливають на фізико-механічні властивості.

ВИСОЛИ Й ПОТЕРТОСТІ НА ТРОТУАРНІЙ ПЛИТЦІ ЗНИКАЮТЬ ПІСЛЯ ДЕКІЛЬКОХ МІСЯЦІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



BBS БЕТОН БРУК-С



Кількість розрахована виходячи з фактичної площі мощення, з урахуванням технологічних швів, ціна товару вказана з ПДВ.

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЯК ПРАВИЛЬНО УКЛАДАТИ ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ..?

При укладанні тротуарної плитки потрібно врахувати, що існує незначний різнотон продукції. Він буває як в кольоровій так і в сірій плитці. Це залежить від: матеріалів, пори року - так, як температура та вологість має вплив на реакцію цементу з водою, в процесі якої проходить реакція цих складових. Всі ці відмінності у відтінках незначні, не треба їх боятися.

Тротуарну плитку потрібно одночасно класти з ТРЬОХ - п'яти піддонів і брати продукцію з різних рядів. Це дозволить зменшити можливості відхилення кольору або відтінку та отримати ідеальний результат.

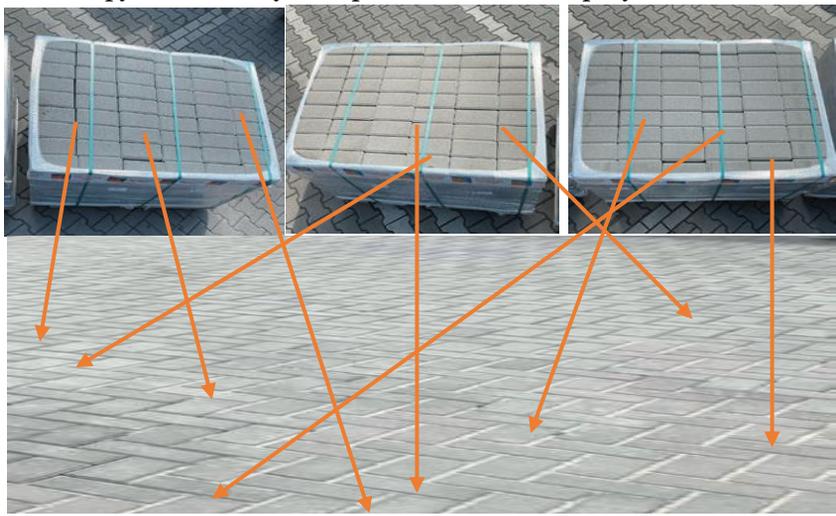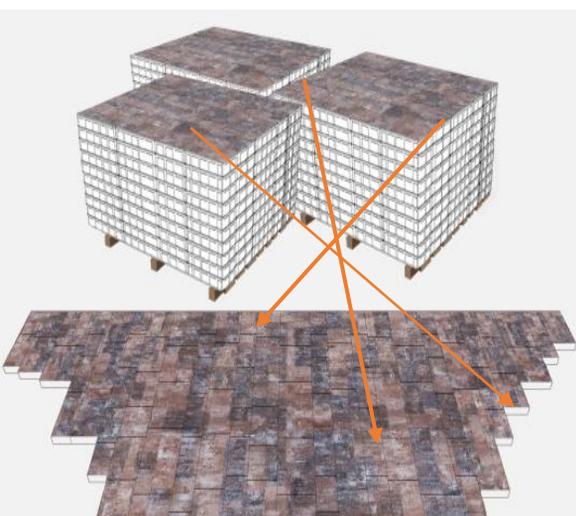

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ТРОТУАРНОЮ ПЛИТКОЮ ?

- Не рекомендовано наносити на тротуарну плитку солі, абразиви або інші агресивні речовини.
- Не використовувати інструменти з металевою робочою частиною для прибирання тротуарного покриття.
- Пил та бруд, що виникає в процесі експлуатації усувайте щіткою та мильною водою два рази на рік.
- Елементи які втратили товарний вигляд в процесі експлуатації (плями від мастил чи фарби, механічні пошкодження) краще замінити на нові.

УВАГА !!! ЩО НЕ РОБИТИ з тротуарною плиткою *

- Не кидати
- Не бити камінь об інший камінь
- Не дряпати
- Не затирати між плиткові шви гарцовкою, глиною
- Не замінювати гарцовку на вже вкладеній плитці
- Не обробляти плитку кислотами чи лугами
- Не трамбувати віброплитою без захисного гумового килимка
- Не трамбувати плитку, поки не очистите покриття від камінців та іншого жорсткого сміття
- Не забивати до поки є сили плитку молотком або віброплитою, якщо вирівнювальний шар занадто тонкий або занадто жорсткий.