

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Кошторисна вартість об'єкта 3800,025 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,86310 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 764,902 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на демонтажні роботи	30,789	-	30,789	0,29504	20,871	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	1280,486	-	1280,486	4,50071	344,988	-
3	02-01-03	на електромонтажні роботи	348,102	-	348,102	0,91063	70,784	-
4	02-01-04	на придбання устаткування генератор	-	178,202	178,202	-	-	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи	64,191	-	64,191	0,49024	49,586	-
6	02-01-06	на вк	272,609	-	272,609	0,81108	62,705	-
7	02-01-07	на вентиляція	446,359	-	446,359	1,10515	81,263	-
8	02-01-08	на опалення	2,903	32,947	35,85	0,02396	1,843	-
9	02-01-09	на кондиціонування	212,141	369,211	581,352	0,84781	64,674	-
10	02-01-010	на система СПС,СО	66,322	3,449	69,771	0,43678	35,838	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування системи протипожежної сигналізації	-	40,979	40,979	-	-	-
12	02-01-012	на система ССМ	60,889	3,576	64,465	0,44170	32,35	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування системи ССМ	-	52,088	52,088	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання та меблів	-	334,782	334,782	-	-	-
		Всього:	2784,791	1015,234	3800,025	9,86310	764,902	-

Головний інженер проєкту

Семікоп В.С. (к.с. Серія АА № 000579 від 12.09.2012 р. та Свідоцтво п.к. №1876 від 25.05.2018 р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Зайкова Л.Ф.

В.С. Семікоп


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування придбання технологічного обладнання та меблів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>6.29847</u> 449,745	<u>1.92725</u> 140,172	<u>0.12294</u> 9,177	<u>0.00188</u> 0,155	<u>0.57273</u> -	<u>8.92327</u> 656,47	<u>0.93983</u> 108,432	<u>9.86310</u> 764,902

Склав _____

Зайкова Л.Ф.

Перевірів _____

В.С. Семікоп



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи**

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,789 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,871 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Перекриття									
		Виконання отвору в перекритті Ф 440мм									
1	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500x500 мм	100шт	0,01	<u>19562,24</u>	<u>90,82</u>	196	195	1	<u>300.6240</u>	<u>3,01</u>
					19471,42	23,98			-	0,2952	-
2	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>16150,80</u>	<u>38,39</u>	162	116	-	<u>159.6000</u>	<u>1,6</u>
					11607,71	32,71			-	0,4262	-
3	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00416	<u>422611,25</u>	<u>3140,31</u>	1758	129	13	<u>517.7520</u>	<u>2,15</u>
					31091,01	2492,74			10	37,8010	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2116	440	<u>14</u> 10		<u>6.76</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					2116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1662				
		всього заробітна плата, грн.					450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					275				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96				
		Всього будівельні роботи, грн.					2391				

		Всього по розділу 1					2391				
		Розділ 2. Стіни									
4	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних конструкціях (стінів зовнішня 1050 мм) , переріз отворів 500x500 мм	100шт	0,02	<u>19562,24</u> 19471,42	<u>90,82</u> 23,98	391	389	<u>2</u> -	<u>300.6240</u> 0,2952	<u>6.01</u> 0,01
5	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних конструкціях (стіна внутрішня 850 мм), переріз отворів 300x300 мм	100шт	0,19	<u>17307,91</u> 17262,50	<u>45,41</u> 11,99	3289	3280	<u>9</u> 2	<u>266.5200</u> 0,1476	<u>50.64</u> 0,03
6	KP3-2-1	Пробивання отворів цегляної стіни	10 м3	0,005	<u>13030,22</u> 7760,08	<u>5270,14</u> 1342,86	65	39	<u>26</u> 7	<u>117.6840</u> 18,5071	<u>0.59</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					3745	3708	<u>37</u> 9		<u>57.24</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					3745				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					793				
		Всього будівельні роботи, грн.					6021				

		Всього по розділу 2					6021				
		Розділ 3. Підлоги									
7	KP7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	1,632	<u>4503,41</u> 4390,02	<u>102,69</u> 87,49	7350	7165	<u>168</u> 143	<u>66.5760</u> 1,1402	<u>108.65</u> 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР7-17-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	1,632	<u>924.66</u> 763,43	<u>161.23</u> 137,36	1509	1246	<u>263</u> 224	<u>11,5776</u> 1,7902	<u>18.89</u> 2,92
9	КР7-3-2	Н1=6 Розбирання цементних плінтусів	100м	1,7136	<u>1357.59</u> 1333,83	<u>23.76</u> 4,85	2326	2286	<u>40</u> 8	<u>22.2120</u> 0,0605	<u>38.06</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 3					11185	10697	<u>471</u> 375		<u>165.6</u> 4,88
		Разом будівельні роботи, грн.					11185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17				
		всього заробітна плата, грн.					11072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6769				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2360				
		Всього будівельні роботи, грн.					17954				

		Всього по розділу 3					17954				
		Розділ 4. Двері									
10	КБ10-96-2 к дем.=0,8	Двері поз №1 -3 шт (під ремонт) (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0432	<u>21605.76</u> 19942,41	<u>1663.35</u> 370,79	933	862	<u>71</u> 16	<u>259.9037</u> 3,8750	<u>11.23</u> 0,17
11	КБ10-96-2 к дем.=0,8	Н2=1,15 Н5=1,15 Двері поз №6 -1 шт (під ремонт) (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0064	<u>21605.76</u> 19942,41	<u>1663.35</u> 370,79	138	128	<u>10</u> 2	<u>259.9037</u> 3,8750	<u>1.66</u> 0,02
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 4					1071	990	<u>81</u> 18		<u>12.89</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1071				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					556 1,57 181 1627				

		Всього по розділу 4					1627				
		Розділ 5. Інше В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,407	<u>97,88</u> 97,88	<u>-</u> -	823	823	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>13.7</u> -
13	C311-15-M	H15=1 H16=1 Перевезення сміття до 15 км	т	8,407	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	1361	-	<u>1361</u> 155	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> <u>1,88</u>
		Разом прями витрати по розділу 5					2184	823	<u>1361</u> 155		<u>13.7</u> 1,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2184 978 610 1,87 216 2794				

		Всього по розділу 5					2794				
		Разом прями витрати по кошторису					20301	16658	<u>1964</u> 567		<u>256,19</u> 7,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20301 1679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3646				
		Всього будівельні роботи, грн.					30789				

		Всього по кошторису					30789				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					295,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20871				

Склав

_____ [посада, підпис (ім'я та прізвище)]

Л.Ф. Зайкова

Перевірив

_____ [посада, підпис (ім'я та прізвище)]

В.С. Семікоп



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1280,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,50071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 344,988 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Стеля									
1	KP11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,659	<u>19117,53</u> 12903,53	<u>121,16</u> 103,23	31716	21407	<u>201</u> 171	<u>170,7720</u> 1,3453	<u>283,31</u> 2,23
2	& C111-234-П1 варіант 1	Кварц -Грунт	л	33,18	<u>90,85</u> -	- -	3014	-	- -	- -	- -
3	& C10000-3 варіант 1	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	298,6	<u>9,71</u> -	- -	2899	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(до 2мм) Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,659	<u>10727.77</u> 9731,06	- -	17797	16144	- -	<u>138.5796</u> -	<u>229.9</u> -		
5	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка	л	33,2	<u>56.27</u> -	- -	1868	-	- -	- -	- -		
6	& С111- 2015-5А1 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	315,2	<u>23.66</u> -	- -	7458	-	- -	- -	- -		
7	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,659	<u>15789.00</u> 4157,59	- -	26194	6897	- -	<u>59,2080</u> -	<u>98.23</u> -		
8	& С111- 2015-5А1 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	91,245	<u>23.66</u> -	- -	2159	-	- -	- -	- -		
9	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка	л	33,2	<u>56.27</u> -	- -	1868	-	- -	- -	- -		
10	& С111- 1626-1А варіант 1	Фарба водоемульсійна(матова)	л	99,5	<u>120.50</u> -	- -	11990	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					106963	44448	<u>201</u> 171		<u>611.44</u> 2,23		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106963	62314	44619	25475	73,65	8496	132438

		Всього по розділу 1					132438						
		Розділ 2. Улаштування проектних перегородок											
11	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,20263	<u>28124.22</u> 23627,94	<u>449.87</u> 383,27	5699	4788	<u>91</u> 78	<u>328.6680</u> 4,9950	<u>66.6</u> 1,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,014	<u>13113.69</u> -	-	13297	-	-	-	-
13	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну, марка 150	100м3	0,0046	<u>33084.19</u> 33084,19	-	152	152	-	<u>550.9440</u> -	<u>2.53</u> -
14	C111-1324 варіант 1	Н15=1,2 Н16=1,2 Шлакопортландцемент, марка 400	т	0,243	<u>4800.00</u> -	-	1166	-	-	-	-
15	& C1421-9550A варіант 1	Песок Вознесенский 27кг (25 м/пал) (+/-4кг)	шт	38	<u>153.63</u> -	-	5838	-	-	-	-
16	& C124-24-3	Арматура 16 А500 С	м	9	<u>74.31</u> -	-	669	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							26821	4940	<u>91</u> 78		<u>69.13</u> 1,01
Разом будівельні роботи, грн.							26821				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21790				
всього заробітна плата, грн.							5018				
Загальновиробничі витрати, грн.							2892				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							971				
Всього будівельні роботи, грн.							29713				

Всього по розділу 2							29713				
Розділ 3. Стіни											
17	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	4,144	<u>2116.40</u> 2116,40	-	8770	8770	-	<u>35.2440</u> -	<u>146.05</u> -
18	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,144	<u>11545.27</u> 11545,27	-	47844	47844	-	<u>152.7960</u> -	<u>633.19</u> -
19	& C111-234-П1 варіант 1	Кварц -Грунт	л	83,7	<u>90.85</u> -	-	7604	-	-	-	-
20	C111-1891-1 варіант 1	Штукатурна суміш	кг	3522,4	<u>13.50</u> -	-	47552	-	-	-	-
21	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор	л	18	<u>39.76</u> -	-	716	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1-1-20-2-С-2 варіант 1	Маяки штукатурні 10х3000мм	шт	67	<u>40,00</u> -	-	2680	-	-	-	-
23	КР12-66-1	Грунтування цементної штукатурки	100м2	4,144	<u>582,97</u> 582,97	-	2416	2416	-	<u>9,7080</u>	<u>40,23</u>
24	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка	л	82,9	<u>56,27</u> -	-	4665	-	-	-	-
25	КБ15-182-1	Шпаклювання стін	100м2	4,144	<u>7622,81</u> 7444,13	-	31589	30848	-	<u>106,0116</u>	<u>439,31</u>
26	С111-1624-2 варіант 3	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,25 Грунтовка	л	82,9	<u>56,27</u> -	-	4665	-	-	-	-
27	& С111-2015-5А1 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	828,8	<u>23,63</u> -	-	19585	-	-	-	-
28	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,144	<u>3760,30</u> 3693,29	-	15583	15305	-	<u>52,5960</u>	<u>217,96</u>
29	& С111-2015-5А1 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	207,2	<u>23,63</u> -	-	4896	-	-	-	-
30	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка	л	82,9	<u>56,27</u> -	-	4665	-	-	-	-
31	& С111-1626-1А варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	169,4	<u>153,27</u> -	-	25964	-	-	-	-
32	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	100м2	0,346	<u>28764,42</u> 28474,11	<u>290,31</u> 247,33	9952	9852	<u>100</u> 86	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>124,79</u> 1,12
33	& С111-234-П1 варіант 1	Кварц -Грунт	л	7	<u>90,85</u> -	-	636	-	-	-	-
34	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурна суміш	кг	294,1	<u>13,50</u> -	-	3970	-	-	-	-
35	С111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор	л	10,4	<u>39,76</u> -	-	414	-	-	-	-
36	& С1-1-20-2-С-2 варіант 1	Маяки штукатурні 10х3000мм	шт	96	<u>40,00</u> -	-	3840	-	-	-	-
37	КР12-66-1	Грунтування цементної штукатурки	100м2	0,346	<u>582,97</u> 582,97	-	202	202	-	<u>9,7080</u>	<u>3,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка	л	6,9	<u>56.27</u>	-	388	-	-	-	-
39	КБ15-182-1	Шпаклювання стін	100м2	0,346	<u>7622.81</u> 7444,13	-	2637	2576	-	<u>106.0116</u>	<u>36.68</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,25									
40	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка	л	6,9	<u>56.27</u>	-	388	-	-	-	-
41	& C111- 2015-5A1 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	69,2	<u>23.63</u>	-	1635	-	-	-	-
42	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,346	<u>3760.30</u> 3693,29	-	1301	1278	-	<u>52.5960</u>	<u>18.2</u>
43	& C111- 2015-5A1 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	19,03	<u>23.63</u>	-	450	-	-	-	-
44	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка	л	6,9	<u>56.27</u>	-	388	-	-	-	-
45	& C111- 1626-1A варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	20,8	<u>153.27</u>	-	3188	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					258583	119091	<u>100</u> 86		<u>1659.77</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					258583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139392				
		всього заробітна плата, грн.					119177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					199,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22994				
		Всього будівельні роботи, грн.					327164				

		Всього по розділу 3					327164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Підлога									
46	КБ13-13-11	Тип підлоги №1 S=151,9м2 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	1,519	<u>548.85</u> 548,85	- -	834	834	- -	<u>6.4860</u> -	<u>9.85</u> -
47	С111-1624-2 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Грунтовка	л	30,4	<u>56.27</u> -	- -	1711	-	- -	- -	- -
48	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю (заведення гідроізоляції на 300мм	100м2	1,9747	<u>13341.99</u> 9796,13	<u>3545.86</u> 1030,60	26346	19344	<u>7002</u> 2035	<u>131.5800</u> 14,6462	<u>259.83</u> 28,92
49 &	С111- 2002-11	Суміш гідроізоляційна CERESIT CR 66	кг	888,615	<u>104.57</u> -	- -	92922	-	- -	- -	- -
50	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,519	<u>11010.88</u> 5644,99	<u>128.36</u> 109,36	16726	8575	<u>195</u> 166	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>130.04</u> 2,16
51	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати(загальна товщина стяжки 50 мм, додаткова товщина 30мм)	100м2	1,519	<u>9060.64</u> 1025,50	<u>201.54</u> 171,70	13763	1558	<u>306</u> 261	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>23.62</u> 3,4
52	КР20-14-3	H1=6 Готування цементного розчину вручну, марка 150	100м3	0,0776	<u>33084.19</u> 33084,19	- -	2567	2567	- -	<u>550.9440</u> -	<u>42.75</u> -
53	С111-1324 варіант 1	H15=1,2 H16=1,2 Шлакопортландцемент , марка 400	т	3,23	<u>4800.00</u> -	- -	15504	-	- -	- -	- -
54	& С1421- 9550А варіант 1	Песок Вознесенский 27кг (25 м/пал) (+/-4кг)	шт	496,64	<u>153.63</u> -	- -	76299	-	- -	- -	- -
55	С111-1624-2 варіант 5	Пластифікатор	л	6,13	<u>39.76</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
56	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	1,519	<u>1408.20</u> 1408,20	- -	2139	2139	- -	<u>22.3560</u> -	<u>33.96</u> -
57	С111-875 варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Сітка ВР 100х100	м2	167,09	<u>61.10</u> -	- -	10209	-	- -	- -	- -
58	& С147-29А варіант 1	В'язальний дріт	кг	5	<u>120.29</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-2086 варіант 1	Фіксатор стійка	шт	650	<u>0,88</u> -	-	572	-	-	-	-
60	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-76 товщиною до 5 мм	100м2	1,519	<u>5824,11</u> 5796,52	<u>27,59</u> 23,51	8847	8805	<u>42</u> 36	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>133,53</u> 0,47
61	КБ11-11-14	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних до повної товщини 6 мм	100м2	1,519	<u>488,72</u> 483,20	<u>5,52</u> 4,70	742	734	<u>8</u> 7	<u>7,3278</u> 0,0613	<u>11,13</u> 0,09
62	C111-1624-2 варіант 2	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Грунтовка	л	30,4	<u>56,27</u> -	-	1711	-	-	-	-
63	& C111- 2005-3-1	Суміш Ceresit CN 76 що вирівнюється	кг	1822,8	<u>45,80</u> -	-	83484	-	-	-	-
64	КБ13-13-11	Тип підлоги №2 S=11,3 м2 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,113	<u>548,85</u> 548,85	-	62	62	-	<u>6,4860</u> -	<u>0,73</u> -
65	C111-1624-2 варіант 2	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Грунтовка	л	2,3	<u>56,27</u> -	-	129	-	-	-	-
66	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю (заведення гідроізоляції на 300мм	100м2	0,1469	<u>13341,99</u> 9796,13	<u>3545,86</u> 1030,60	1960	1439	<u>521</u> 151	<u>131,5800</u> 14,6462	<u>19,33</u> 2,15
67	& C111- 2002-11	Суміш гідроізоляційна CERESIT CR 66	кг	66,105	<u>104,57</u> -	-	6913	-	-	-	-
68	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,113	<u>5788,48</u> 5644,99	<u>128,36</u> 109,36	654	638	<u>15</u> 12	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,67</u> 0,16
69	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати(загальна товщина стяжки 50м + 20 мм, додаткова товщина 50мм)	100м2	0,113	<u>2045,06</u> 1709,16	<u>335,90</u> 286,17	231	193	<u>38</u> 32	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>2,93</u> 0,42
70	КР20-14-3	Н1=10 Готування цементного розчину вручну, марка 150	100м3	0,00789	<u>33084,19</u> 33084,19	-	261	261	-	<u>550,9440</u> -	<u>4,35</u> -
71	C111-1324 варіант 1	Н15=1,2 Н16=1,2 Шлакопортландцемент , марка 400	т	0,337	<u>4800,00</u> -	-	1618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& С1421-9550А варіант 1	Песок Вознесенский 27кг (25 м/пал) (+/-4кг)	шт	52	<u>153.63</u> -	- -	7989	-	- -	- -	- -
73	С111-1624-2 варіант 5	Пластифікатор	л	0,64	<u>39.76</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
74	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	0,113	<u>1408.20</u> 1408,20	- -	159	159	- -	<u>22.3560</u> -	<u>2.53</u> -
75	С111-875 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Сітка ВР 100х100	м2	12,43	<u>61.10</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
76	& С147-29А варіант 1	В'язальний дріт	кг	1	<u>120.29</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
77	С113-2086 варіант 1	Фіксатор стійка	шт	56	<u>0.88</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
78	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,113	<u>16566.77</u> 16364,39	<u>49.67</u> 42,31	1872	1849	<u>6</u> 5	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>25.72</u> 0,06
79	& С111-256-1-16	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Плитки для підлоги	м2	11,526	<u>772.30</u> -	- -	8902	-	- -	- -	- -
80	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,26	<u>61.37</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
81	& С111-2000-1-10	Затирка Ceresit для плитки	кг	5,336	<u>81.60</u> -	- -	435	-	- -	- -	- -
82	& С111-2000-1-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	67,8	<u>9.53</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
83	& С113-2085-12	Хрестики	шт	135,6	<u>0.67</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
84	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт - плінтус	100м2	0,01	<u>16566.77</u> 16364,39	<u>49.67</u> 42,31	166	164	- -	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>2.28</u> 0,01
85	& С111-256-1-16	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Плитки для підлоги	м2	1,02	<u>772.30</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -
86	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2	<u>61.37</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
87	& С111-2000-1-10	Затирка Ceresit для плитки	кг	0,46	<u>81.60</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C111-2000-1-1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	6	<u>9,53</u>	-	57	-	-	-	-
89	& C113-2085-12	Хрестики	шт	12	<u>0,67</u>	-	8	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							389304	49321	<u>8133</u>		<u>712,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							389304		2705		37,84
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							331850				
всього заробітна плата, грн.							52026				
Загальновиробничі витрати, грн.							30496				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							89,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10343				
Всього будівельні роботи, грн.							419800				

Всього по розділу 4							419800				
Розділ 5. Короба під комунікації											
90	КБ13-44-7	Підготовка комунікацій трубопроводів до зашивки в короба									
		Очищення поверхонь щітками	м2	60	<u>22,75</u>	-	1365	1365	-	<u>0,3450</u>	<u>20,7</u>
					22,75	-			-	-	-
91	КБ13-44-8	Н2=1,15 Н5=1,15 Протравлювання металевих поверхонь	м2	60	<u>81,74</u>	-	4904	4815	-	<u>1,0902</u>	<u>65,41</u>
					80,25	-			-	-	-
92	КР12-31-11	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,6	<u>11057,71</u>	-	6635	4425	-	<u>106,3800</u>	<u>63,83</u>
					7375,33	-			-	-	-
93	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасу	100м2	0,6	<u>38883,52</u>	<u>41,39</u>	23330	23055	<u>25</u>	<u>508,5438</u>	<u>305,13</u>
					38425,57	35,26			21	0,4595	0,28
94	& C171-2200П	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	900	<u>16,34</u>	-	14706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C1-2197	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	3240	<u>0,58</u>	-	1879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C1-1-22-2	Саморізи 3,5x25	шт	34	<u>1,60</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C111-2015-25	Шпаклівка шля швів	кг	7,2	<u>25,62</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C111-1859-1-2	Профіль CD	м	33	<u>44,46</u>	-	1467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C111-1859-2-1	Профіль UD	м	360	<u>46,80</u>	-	16848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C111-741-2	Гіпсокартон Кнауф 12,5 мм	м2	66	<u>221,04</u>	-	14589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C111-541-3	Стрічка армувальна	м	24	<u>7,78</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	КБ15-56-1	<i>Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</i>	100 м2	0,6	<u>4659,22</u> 4480,54	-	2796	2688	-	<u>60.1818</u>	<u>36.11</u>
					-	-			-	-	-
103	КБ15-56-2 Н1=4	<i>Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,25 Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до повної товщини 3мм</i>	100 м2	0,6	<u>6932,78</u> 6575,42	-	4160	3945	-	<u>88.3200</u>	<u>52.99</u>
					-	-			-	-	-
104	C111-1624-2 варіант 3	Н1=4 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Грунтовка	л	12	<u>56,27</u>	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C111-2015-5A1 варіант 3	Шпатлівка (Стартова)	кг	180	<u>30,52</u>	-	5494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ15-182-1	<i>Шпаклювання стін</i>	100м2	0,6	<u>7622,81</u> 7444,13	-	4574	4466	-	<u>106.0116</u>	<u>63.61</u>
					-	-			-	-	-
107	C111-1624-2 варіант 3	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,25 Грунтовка	л	12	<u>56,27</u>	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C111-2015-5A1 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	120	<u>23,63</u>	-	2836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6	<u>3760.30</u> 3693,29	- -	2256	2216	- -	<u>52.5960</u> -	<u>31.56</u> -
110	& С111- 2015-5А1 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	33	<u>23.63</u> -	- -	780	-	- -	- -	- -
111	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка	л	12	<u>56.27</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
112	& С111- 1626-1А варіант 2	Фарба водоемульсійна	л	36	<u>153.27</u> -	- -	5518	-	- -	- -	- -
113	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	7	<u>705.75</u> 233,16	<u>146.68</u> 37,57	4940	1632	<u>1027</u> 263	<u>2.9532</u> 0,5048	<u>20.67</u> 3,53
114	& С123-198- 20	Н2=1,15 Н5=1,15 Дверцята (лючки) для доступу до комунікацій 200х200мм	шт	7	<u>278.69</u> -	- -	1951	-	- -	- -	- -
115	& С10000-4 варіант 1 1	Ceresit PU Profi Montage Монтажна піна	упак	3,5	<u>484.64</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 5					125174	48607	<u>1052</u> 284		<u>660.01</u> 3,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125174		75515	48891	27221
									76,45	8821	152395
		Всього по розділу 5					152395				
116	КБ10-28-1	Розділ 6. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,13533	<u>18643.60</u> 9847,05	<u>8796.55</u> 1960,91	2523	1333	<u>1190</u> 265	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>18.32</u> 2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& С123-200-5	Блоки дверные ДП Од 8,5-18,3 По Щ	м2	9,333	<u>4098.07</u>	-	38247	-	-	-	-
118	& С123-200-6	Блоки дверные ДП Од 10-21 По Щ	м2	4,2	<u>4098.07</u>	-	17212	-	-	-	-
119	& С10000-4 варіант 1 1	Ceresit PU Profi Montage Монтажна піна	упак	8	<u>484.64</u>	-	3877	-	-	-	-
120	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,576	<u>25023.24</u> 21676,53	<u>1807.99</u> 403,03	14413	12486	<u>1041</u> 232	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>162.72</u> 2,43
121	К536111-600 варіант 3	Блоки дверні протипожежні ДСт Од 8-18 По Щ	шт	4	<u>22222.62</u>	-	88890	-	-	-	-
122	& С10000-4 варіант 1 1	Ceresit PU Profi Montage Монтажна піна	упак	4	<u>484.64</u>	-	1939	-	-	-	-
123	КБ20-28-4	Установлення дверей герметичних	шт	4	<u>1198.16</u> 370,43	<u>202.61</u> 52,81	4793	1482	<u>810</u> 211	<u>4.6920</u> 0,7095	<u>18.77</u> 2,84
124	С1630-60 варіант 3	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Двері сталеві ДСт Од 8-8 По Щ	шт	2	<u>6357.87</u>	-	12716	-	-	-	-
125	С1630-60 варіант 4	Двері сталеві ДСт Од 6-8 По Щ	шт	2	<u>6357.87</u>	-	12716	-	-	-	-
126	& С10000-4 варіант 1 1	Ceresit PU Profi Montage Монтажна піна	упак	2	<u>484.64</u>	-	969	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					198295	15301	<u>3041</u> 708		<u>199.81</u> 8,04
		Разом будівельні роботи, грн.					198295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179953				
		всього заробітна плата, грн.					16009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8818				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2840				
		Всього будівельні роботи, грн.					207113				

		Всього по розділу 6					207113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 7. Рама										
127	КБ9-75-2 т.ч. пю 1.1.37 табл №3 K=1,45	Виготовлення рами	т	0,0723	<u>74661.82</u> 22272,84	<u>2025.47</u> 239,66	5398	1610	<u>146</u> 17	<u>306.2400</u> 3,2573	<u>22.14</u> 0,24	
128	КР20-27-7	H2=1,45 H3=1,45 H5=1,45 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>11330.86</u> 10958,58	<u>372.28</u> 44,43	1133	1096	<u>37</u> 4	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>13.88</u> 0,07	
129	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм виключати	100шт	-0,1	<u>2078.54</u> 2003,75	<u>74.79</u> 8,93	-208	-200	<u>-8</u> -1	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>-2.54</u> -0,01	
130	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати до діаметру 12 мм	100шт	-0,1	<u>4094.90</u> 3956,34	<u>138.56</u> 16,54	-409	-396	<u>-13</u> -2	<u>50.1120</u> 0,2506	<u>-5.01</u> -0,03	
131	КР9-21-1	H1=1,2 Монтаж рами	м	6,7	<u>274.24</u> 274,24	<u>-</u> -	1837	1837	<u>-</u> -	<u>3.9054</u> -	<u>26.17</u> -	
132	& С111-125- 2 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Анкер М16 L= 102мм	шт	10	<u>158.31</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
133	КБ13-16-6 K=2 H2=1,15 H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0268	<u>3286.40</u> 1086,30	<u>-</u> -	88	29	<u>-</u> -	<u>13.1928</u> -	<u>0.35</u> -	
134	КБ13-26-6 H2=1,15 H5=1,15	H1=2 H2=1,15 H5=1,15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0268	<u>5301.99</u> 811,59	<u>-</u> -	142	22	<u>-</u> -	<u>9.9912</u> -	<u>0.27</u> -	
		H1=2 H2=1,15 H5=1,15										
		Разом прямі витрати по розділу 7						9564	3998	<u>162</u> 18		<u>55.26</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.						9564				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5404				
		всього заробітна плата, грн.						4016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2297 6,64 767 11861				
		Всього по розділу 7					11861				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1114704 1114704 816218 289756 165782 478,72 55232 1280486	285706	<u>12780</u> 4050		<u>3967.67</u> 54,32
		Всього по кошторису					1280486				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4500,71 344988				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Ф. Зайкова

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.С. Семіон



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 348,102 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91063 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,784 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Електрообладнення									
		ЩВ0									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КМ10-349-3	Щит ввідно-обліковий	шт	1	4882,77	-	4883	4644	-	57.9600	57.96
					4643,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-349-3	Щит розподільний ЩРспз	шт	1	<u>4882.77</u> 4643,76	- -	4883	4644	- -	<u>57.9600</u> -	<u>57.96</u> -
10	С113-2129 варіант 11	Н16=1,15 Щит розподільний ЩМР-Н-12	шт	1	<u>3393.30</u> -	- -	3393	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					65038	18885	<u>14</u> 10		<u>236.09</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					65038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46139				
		всього заробітна плата, грн.					18895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2109				
		Всього будівельні роботи, грн.					73509				

		Всього по розділу 1					73509				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
11	КБ21-31-1 Н3=1,15 Н5=1,15	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	0,5	<u>1254.72</u> 1162,84	<u>45.79</u> 5,46	627	581	<u>23</u> 3	<u>16.5600</u> 0,0828	<u>8.28</u> 0,04
12	С113-130 варіант 4	Н2=1,15 Н5=1,15 Труба гнучка гофрована из ПВХ пластиката, електротехнична, с протяжкой, не поширююча вогонь, Дус.пр.=40мм	м	50,5	<u>24.63</u> -	- -	1244	-	- -	- -	- -
13	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	4,33	<u>8904.38</u> 5555,12	<u>173.51</u> 116,90	38556	24054	<u>751</u> 506	<u>76.3800</u> 1,5257	<u>330.73</u> 6,61
14	С113-130 варіант 6	Труба сталева (гільза), Дзовн.=25 мм	м	3,06	<u>111.62</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
15	С113-130 варіант 7	Труба сталева (гільза), Дзовн.=20 мм	м	438,6	<u>91.82</u> -	- -	40272	-	- -	- -	- -
16	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,5	<u>1859.10</u> 1662,02	- -	930	831	- -	<u>24.8880</u> -	<u>12.44</u> -
17	С152-50 варіант 14	Кабель ВВГнгд 5х10 мм2	1000м	0,051	<u>506005.81</u> -	- -	25806	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,15	<u>1822,79</u> 1589,10	<u>41,99</u> 35,77	273	238	6 5	<u>23.7960</u> 0,4662	<u>3.57</u> 0,07
19	C152-50 варіант 15	Кабель ВВГнгд 5х6 мм2	1000м	0,0153	<u>171445,81</u> -	- -	2623	-	- -	- -	- -
20	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,49	<u>1387,31</u> 1223,68	- -	3454	3047	- -	<u>18.3240</u> -	<u>45.63</u> -
21	C152-50 варіант 5	Кабель ВВГнгд 3х2.5 мм2	1000м	0,2499	<u>45985,81</u> -	- -	11492	-	- -	- -	- -
22	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,75	<u>927,82</u> 772,51	- -	1624	1352	- -	<u>11.5680</u> -	<u>20.24</u> -
23	C152-50 варіант 4	Кабель ВВГнгд 3х1.5 мм2	1000м	0,1479	<u>30685,81</u> -	- -	4538	-	- -	- -	- -
24	C152-50 варіант 12	Кабель ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,0306	<u>40885,81</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
25	C152-50 варіант 13	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з безгалогенових речовин 0,6/1 кВ, перетином 3х2,5 мм Flame X 950 (N)HXH FE 180/E90	1000м	0,00408	<u>140845,81</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
26	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,07	<u>556,12</u> 383,85	<u>9,60</u> 8,18	595	411	10 9	<u>5.7480</u> 0,1066	<u>6.15</u> 0,11
27	C152-50 варіант 8	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з безгалогенових речовин 0,6/1 кВ, перетином 3х1,5 мм Flame X 950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0,10914	<u>61285,81</u> -	- -	6689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					140891	30514	790 523		427,04 6,83
		Разом будівельні роботи, грн.					140891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109587				
		всього заробітна плата, грн.					31037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16552				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4856				
		Всього будівельні роботи, грн.					157443				

		Всього по розділу 2					157443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Світильники									
28	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,33	<u>19601.82</u> 10028,00	-	6469	3309	-	<u>130.6920</u>	<u>43.13</u>
29	С1547-7 варіант 1	Круглий настіно-стельовий світильник під лампу Е27, накладний ІР54	шт	22	<u>428.86</u> -	-	9435	-	-	-	-
30	С1547-7 варіант 5	ППоказчик аварійний "ВИХІД" 3W зелений/серебристий	шт	11	<u>404.38</u> -	-	4448	-	-	-	-
31	С118-83 варіант 3	Лампа LED , 220В, 8 Вт	10шт	2,2	<u>403.13</u> -	-	887	-	-	-	-
32	С118-83 варіант 4	Лампа аварійная светодиодная с аккумулятором А6500К 8W в світильник	10шт	1,1	<u>196.07</u> -	-	216	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21455	3309	-		<u>43.13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21455				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18146				
		всього заробітна плата, грн.					3309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					483				
		Всього будівельні роботи, грн.					23153				

		Всього по розділу 3					23153				
		Розділ 4. Генератор									
33	КМ34-73-2	Генератор бензиновий на 380/220В, 20 кВт, викатний	комплект	1	<u>3885.77</u> 3885,77	-	3886	3886	-	<u>49.9200</u>	<u>49.92</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					3886	3886	-		<u>49.92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3886				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1778				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					455				
		Всього будівельні роботи, грн.					5664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						5664				
		Розділ 5. Настановочні вироби										
34	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,3	<u>2237,26</u> 2002,73	- -	671	601	- -	<u>30.3720</u> -	<u>9,11</u> -	
		H2=1,15 H5=1,15										
35	& С1547-6-10 варіант 1	Вимикач для відкритої установки 1-клавішный 10А, 250В, IP44	шт	30	<u>257,20</u> -	- -	7716	-	- -	- -	- -	
36	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,4	<u>3946,90</u> 3946,90	- -	1579	1579	- -	<u>59.8560</u> -	<u>23,94</u> -	
		H2=1,15 H5=1,15										
37	& С1512-13-5 варіант 1	Розетка для відкритого монтажу з заземлюючим конт, актом, 16 А, 250 В	шт	33	<u>561,02</u> -	- -	18514	-	- -	- -	- -	
38	& С1512-13-5 варіант 2	Розетка для відкритого монтажу з заземлюючим контактом , влагозахищена 16 А, 250 В,	шт	7	<u>306,02</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -	
39	& С1512-13-5 варіант 6	Розетка стационарная 3P+PE+N 63А 380-415В IP54	шт	1	<u>907,82</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -	
40	& С1512-13-5 варіант 7	PSR02-063-4 Вилка переносная 3P+PE 63А 380-415В IP54	шт	1	<u>601,82</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -	
41	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,7	<u>3553,64</u> 3100,92	- -	2488	2171	- -	<u>44.1600</u> -	<u>30,91</u> -	
42	& С1512-13-20 варіант 1	Коробка відгалужувальна 100x100x50, полипропилен, IP55	шт	70	<u>173,42</u> -	- -	12139	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						46759	4351	- -	<u>63,96</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						46759				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						42408				
		всього заробітна плата, грн.						4351				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						716				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49147				
		Всього по розділу 5					49147				
		Розділ 6. Металеві конструкції									
43	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,0819	<u>20993.69</u> 4235,50	<u>14538.60</u> 3051,34	1719	347	<u>1191</u> 250	<u>58.2360</u> 40,1414	<u>4.77</u> 3,29
		H2=1,15 H5=1,15									
44	& С1630-1-30	Лоток проволочный 150x50x3000	м	9	<u>174.25</u> -	<u>-</u> -	1568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1110-82-1 варіант 1	Консоль ВМ для проволочн. лотка, В=400	шт	14	<u>386.93</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-1872-20 варіант 1	Шпилька резьбовая М10	шт	14	<u>223.74</u> -	<u>-</u> -	3132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-124-11 варіант 1	Гайка с насечкой DIN6923	шт	56	<u>5.33</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-124-40 варіант 1	Скоба ВМЛ-10	шт	14	<u>116.34</u> -	<u>-</u> -	1629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1512-13-21	Профиль ВРЛ-29	шт	14	<u>649.76</u> -	<u>-</u> -	9097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1545-44-30 варіант 1	Болт оцинкован., з резьбой М8х65	шт	56	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-124-11 варіант 2	Гайка з насічкою, що перешкоджає відгвинчуванню М8	шт	56	<u>3.49</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С111-124-40 варіант 2	Крепление к потолку BSF-21	шт	14	<u>303.00</u> -	<u>-</u> -	4242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1545-1-20 варіант 1	Стандартный анкер с болтом М10	шт	56	<u>120.40</u> -	<u>-</u> -	6742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1545-1-20 варіант 2	Скоба металева СО 31-32 мм	шт	500	<u>8.61</u> -	<u>-</u> -	4305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					38876	347	<u>1191</u> 250		<u>4.77</u> 3,29
		Разом будівельні роботи, грн.					38876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37338				
		всього заробітна плата, грн.					597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				
		Всього будівельні роботи, грн.					39188				

		Всього по розділу 6					39188				
		Разом прямі витрати по кошторису					316905	61292	<u>1995</u> 783		<u>824.91</u> 10,26
		Разом будівельні роботи, грн.					316905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253618				
		всього заробітна плата, грн.					62075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31197				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8709				
		Всього будівельні роботи, грн.					348102				

		Всього по кошторису					348102				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					910,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70784				

Склав

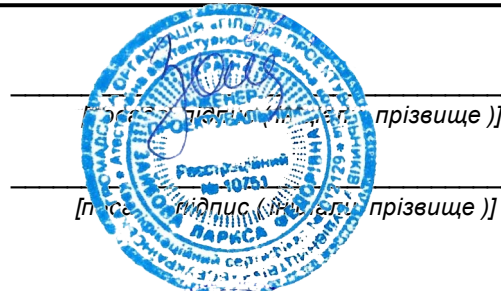


[підпис (фамилія, прізвище)]

Перевірив

[підпис (фамилія, прізвище)]

П. Зайков

В.С. Семіко



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,191 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,586 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 1. Генератор									
1	КП1-1-7	Синхронний генератор [компенсатор], напруга понад 1 кВ, потужність до 1000 МВт [МВАр]	шт	1	45059,41	-	45059	45059	-	451.0000	451
					45059,41	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					45059	45059	-		451
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					45059				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					45059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19132 39,24 4527 64191				

		Всього по розділу 1					64191				
		Разом прямі витрати по кошторису					45059	45059	-		451
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45059 45059 19132 39,24 4527 64191		-		-

		Всього по кошторису					64191				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					490,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49586				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали), прізвище]]



Л.Ф. Зажоза

В.С. Семік



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на вк

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 272,609 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81108 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,705 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>3629,13</u>	<u>10,80</u>	1089	986	<u>3</u>	<u>44.1360</u>	<u>13,24</u>
					3285,93	9,20			3	0,1199	0,04
2	C130-644 варіант 1	Умивальники	комплект	3	<u>2160,33</u>	-	6481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1630-973 варіант 1	Сифони для умивальника	шт	3	<u>361,40</u>	-	1084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C130-483-2-10	Кріплення для умивальника	шт	3	<u>92,79</u>	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-616-1-11 варіант 1	Змішувачі	комплект	3	<u>1327.36</u> -	- -	3982	-	- -	- -	- -
6	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>5203.31</u> 3698,46	<u>21.59</u> 18,40	1561	1110	<u>6</u> 6	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>15.07</u> 0,07
7	& C130-644-10	Унітаз тарілчастий з косим випуском + Бачок зливний керамічний ББК	комплект	3	<u>3576.98</u> -	- -	10731	-	- -	- -	- -
8	& C130-144-1 варіант 1	Гофра для підключення унітаза	шт	3	<u>306.90</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
9	& C130-887-1 варіант 1	Шланг	шт	3	<u>256.00</u> -	- -	768	-	- -	- -	- -
10	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4	<u>2870.92</u> 2115,29	<u>82.27</u> 16,18	11484	8461	<u>329</u> 65	<u>29.4240</u> 0,1738	<u>117.7</u> 0,7
11	& C1630-1162-4	Каналізаційна установка SOLOLIFT2 WC-3 GRUNDFOS	шт	2	<u>18788.10</u> -	- -	37576	-	- -	- -	- -
12	& C1630-1162-5	Каналізаційна установка SOLOLIFT2 WC-1 GRUNDFOS	шт	1	<u>15517.13</u> -	- -	15517	-	- -	- -	- -
13	& C1630-1162-6	Каналізаційна установка SOLOLIFT2 D-2 GRUNDFOS	шт	1	<u>14962.71</u> -	- -	14963	-	- -	- -	- -
14	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	<u>13120.63</u> 12954,38	<u>45.59</u> 38,84	2624	2591	<u>9</u> 8	<u>178.1160</u> 0,5062	<u>35.62</u> 0,1
15	& C130-8-20	Водонагрівач ROUND STANDART VMR 50 1, 5 кВт	шт	2	<u>5135.96</u> -	- -	10272	-	- -	- -	- -
16	& C113-1731-1 варіант 1	Крючки для кріплення бойлера	шт	4	<u>99.68</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
17	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,3	<u>27010.11</u> 20773,91	<u>5075.37</u> 1441,43	8103	6232	<u>1523</u> 432	<u>303.2688</u> 18,3844	<u>90.98</u> 5,52
18	& C130-18-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Горизонтальна ємність (питна) з ПЕ 100 (245л) Д=400мм, L= 2000мм	шт	3	<u>4996.89</u> -	- -	14991	-	- -	- -	- -
19	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	<u>4464.21</u> 3807,67	<u>45.59</u> 38,84	446	381	<u>5</u> 4	<u>51.1440</u> 0,5062	<u>5.11</u> 0,05
20	& C130-616-10	Мийка	шт	1	<u>1304.71</u> -	- -	1305	-	- -	- -	- -
21	& C130-624-53	Сифон для мийки	шт	1	<u>369.07</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
22	& C130-483-20	Кронштейн для мийок	шт	1	<u>122.78</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1273.06</u> 1196,87	- -	127	120	- -	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
24	& С130-616-1-11 варіант 1	Змішувачі	комплект	3	<u>1327.36</u> -	- -	3982	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					149176	19881	<u>1875</u> 518		<u>279.3</u> 6,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					149176				

		Всього по розділу 1					160096				
		Розділ 2. В1 Госп -питний водопровод									
25	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,356	<u>35740.45</u> 28045,21	<u>5377.85</u> 2453,80	12724	9984	<u>1915</u> 874	<u>371,1648</u> 34,1652	<u>132.13</u> 12,16
26	& С113-1689-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Труба РР дн20 Stabi PN20	м	32	<u>36.00</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
27	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,055	<u>27168.70</u> 22059,95	<u>3372.34</u> 1517,86	1494	1213	<u>185</u> 83	<u>291,9528</u> 21,1067	<u>16.06</u> 1,16
28	& С113-1689-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Труба РР дн20 Stabi PN25	м	5	<u>51.20</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
29	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,112	<u>35740.45</u> 28045,21	<u>5377.85</u> 2453,80	4003	3141	<u>602</u> 275	<u>371,1648</u> 34,1652	<u>41.57</u> 3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-1689-5	H2=1,15 H5=1,15 Труба PP dn 20x1.9	м	10	<u>36.00</u> -	-	360	-	-	-	-
31	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,7	<u>341.10</u> 341,10	-	1262	1262	-	<u>4.8576</u> -	<u>17.97</u> -
32	& C113-2442-20	H2=1,15 H5=1,15 Теплоізоляція 22/13 K-flex 2 ST	м	32,64	<u>35.20</u> -	-	1149	-	-	-	-
33	& C113-2442-21	Теплоізоляція 28/13 K-flex 2 ST	м	5,1	<u>44.27</u> -	-	226	-	-	-	-
34	& C113-1878-20	Хомут із звукоізоляцією BISMAT 5000 D 20 мм	шт	35	<u>117.36</u> -	-	4108	-	-	-	-
35	& C111-1872-4	Шпилька м8*500мм	шт	35	<u>21.06</u> -	-	737	-	-	-	-
36	КР15-22-1	Установлення кранів водорозбірних	100 шт	0,09	<u>4558.71</u> 4422,33	-	410	398	-	<u>59.4000</u> -	<u>5.35</u> -
37	& C113-1873-12	Кран кульовий іу діам. 20 мм	шт	6	<u>151.58</u> -	-	909	-	-	-	-
38	& C1630-669-11	Кран шаровий "Base" 1/2"	шт	3	<u>150.56</u> -	-	452	-	-	-	-
39	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>83.85</u> 50,78	-	335	203	-	<u>0.6720</u> -	<u>2.69</u> -
40	& C130-1107-1	Вентиль для підключення змішувача	шт	4	<u>318.97</u> -	-	1276	-	-	-	-
41	& C130-624-41	Гнучкі шланги для води 300мм	шт	10	<u>271.15</u> -	-	2712	-	-	-	-
42	& C1545-105-4	Противопожежна манжета ду25	шт	1	<u>221.05</u> -	-	221	-	-	-	-
43	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>1018.26</u> 983,63	-	2037	1967	-	<u>13.2120</u> -	<u>26.42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					35823	18168	<u>2702</u> 1232		<u>242.19</u> 17,15
		Разом будівельні роботи, грн.					35823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14953				
		всього заробітна плата, грн.					19400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10596				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					46419				
		Всього по розділу 2					46419				
		Розділ 3. Т3 Гаряче водопостачання									
44	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,257	<u>35740.45</u> 28045,21	<u>5377.85</u> 2453,80	9185	7208	<u>1382</u> 631	<u>371.1648</u> 34,1652	<u>95.39</u> 8,78
		H2=1,15 H5=1,15									
45	& C113-1689-5	Труба PP dn 20x1.9	м	23	<u>36.00</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,3	<u>341.10</u> 341,10	- -	785	785	- -	<u>4.8576</u> -	<u>11.17</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
47	& C113-2442-20	Теплоізоляція 22/13 K-flex 2 ST	м	23,46	<u>35.20</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
48	& C113-1878-20	Хомут із звукоізоляцією BISMAT 5000 D 20 мм	шт	25	<u>117.36</u> -	- -	2934	-	- -	- -	- -
49	& C111-1872-4	Шпилька м8*500мм	шт	25	<u>21.06</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -
50	КР15-22-1	Установлення кранів водорозбірних	100 шт	0,05	<u>4558.71</u> 4422,33	- -	228	221	- -	<u>59.4000</u> -	<u>2.97</u> -
51	& C1630-669-11	Кран шаровий "Base" 1/2"	шт	5	<u>150.56</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
52	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	5	<u>83.85</u> 50,78	- -	419	254	- -	<u>0.6720</u> -	<u>3.36</u> -
53	& C130-1107-1	Вентиль для підключення змішувача	шт	5	<u>318.97</u> -	- -	1595	-	- -	- -	- -
54	& C130-624-41	Гнучкі шланги для води 300мм	шт	8	<u>271.15</u> -	- -	2169	-	- -	- -	- -
55	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1273.06</u> 1196,87	- -	509	479	- -	<u>15.8400</u> -	<u>6.34</u> -
56	& C130-616-1-11 варіант 1	Змішувачі	комплект	4	<u>1327.36</u> -	- -	5309	-	- -	- -	- -
57	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>604.92</u> 583,39	- -	1210	1167	- -	<u>7.8360</u> -	<u>15.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					27277	10114	<u>1382</u> 631		<u>134.9</u> 8,78
		Разом будівельні роботи, грн.					27277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15781				
		всього заробітна плата, грн.					10745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1725				
		Всього будівельні роботи, грн.					33141				

		Всього по розділу 3					33141				
		Розділ 4. К1 Каналізація госп- побутова									
58	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>10341.36</u> 10141,90	<u>102.91</u> 28,96	931	913	<u>9</u> 3	<u>132.1764</u> 0,3726	<u>11.9</u> 0,03
		H2=1,15 H5=1,15									
59	& С113-2226-1	НТЕМ Труба з розтрубом діам. 50 мм	м	9	<u>95.48</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>75727.52</u> 9724,70	<u>210.02</u> 60,23	757	97	<u>2</u> 1	<u>126.7392</u> 0,7800	<u>1.27</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
61	& С113-2227-1	НТЕМ Труба з розтрубом діам. 110 мм	м	1	<u>304.11</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С113-1519-47-1	Трійник 50/50*90"	шт	4	<u>90.28</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С113-1515-5	Відведення 50/45*	шт	6	<u>57.24</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-17-3	Установлення клапанів запобіжних діаметром 50 мм	шт	2	<u>655.37</u> 302,59	<u>53.86</u> 14,18	1311	605	<u>108</u> 28	<u>4.2090</u> 0,1904	<u>8.42</u> 0,38
		H2=1,15 H5=1,15									
65	& С113-2301-70	Клапан вакуумний запобіжний (вент клапан d=50 мм)	шт	2	<u>139.82</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& С113-1885-22	Хомут м8 50мм	шт	20	<u>60.26</u>	-	1205	-	-	-	-
67	& С113-1885-40	Шток з дюбелем м8*500	шт	20	<u>122.48</u>	-	2450	-	-	-	-
68	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм	1 шт	3	<u>198.11</u>	<u>5.77</u>	594	395	<u>17</u>	<u>1,7160</u>	<u>5.15</u>
					131,67	0,62			2	0,0084	0,03
		Разом прями витрати по розділу 4					9395	2010	<u>136</u>		<u>26.74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9395		34		0,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7249				
		всього заробітна плата, грн.					2044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1119				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					330				
		Всього будівельні роботи, грн.					10514				


		Всього по розділу 4					10514				
		Розділ 5. нК1 Напірна госп-побутова каналізація									
69	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,22	<u>6642.82</u>	<u>210.80</u>	1461	1333	<u>46</u>	<u>82.3200</u>	<u>18.11</u>
					6059,58	63,66			14	0,7286	0,16
70	& С113-2-4	Труба сталева водогазопровідна чорна ф40мм	м	22	<u>156.55</u>	-	3444	-	-	-	-
71	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>4558.71</u>	-	182	177	-	<u>59.4000</u>	<u>2.38</u>
					4422,33	-			-	-	-
72	& С113-2154-10-1	Кран кульовий металевий ВН 1 1/2"	шт	4	<u>1094.64</u>	-	4379	-	-	-	-
73	& С113-2301-12	Клапан зворотній муфтовий Ду40	шт	4	<u>1108.71</u>	-	4435	-	-	-	-
74	& С113-1509-13	Угольник 90° Вр-Вр 1 1/2	шт	12	<u>359.47</u>	-	4314	-	-	-	-
75	& С113-1878-24	Хомут із звукоізоляцією BISMAT 5000 D 40 мм	шт	20	<u>147.98</u>	-	2960	-	-	-	-
76	& С111-1872-4	Шпилька м8*500мм	шт	20	<u>21.06</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					21596	1510	46 14		20,49 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					21596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20040				
		всього заробітна плата, грн.					1524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					844				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					22440				

		Всього по розділу 5					22440				
		Разом прямі витрати по кошторису					243267	51683	6141 2429		703,62 33,02
		Разом будівельні роботи, грн.					243267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185443				
		всього заробітна плата, грн.					54112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29342				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8593				
		Всього будівельні роботи, грн.					272609				


		Всього по кошторису					272609				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					811,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62705				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вентиляція**

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 446,359 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,263 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	KP15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	18	35,61 35,61	- -	641	641	- -	0,5760 -	10,37 -	
		Разом прями витрати по розділу 1					641	641	- -		10,37 -	
		Разом будівельні роботи, грн.					641					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					641					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					394				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126				
		Всього будівельні роботи, грн.					1035				

		Всього по розділу 1					1035				
Розділ 2. Система П1											
2	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	2	<u>1737,32</u> 1440,68	<u>22,75</u> 4,89	3475	2881	<u>46</u> 10	<u>20.0400</u> 0,0511	<u>40.08</u> 0,1
3	C130-105 варіант 1	Канальний вентилятор з комплектом автоматики L=2045м3/год, H=190Па VKP 500x250 L1 EC	шт	1	<u>11086,94</u> -	<u>-</u> -	11087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C130-90-2	Канальний вентилятор L=2045м3/год, H=190Па VKP 500x250 L1 EC	шт	1	<u>7965,75</u> -	<u>-</u> -	7966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних	10к-т	0,1	<u>12954,38</u> 12954,38	<u>-</u> -	1295	1295	<u>-</u> -	<u>178,1160</u> -	<u>17,81</u> -
6	C1630-1240 варіант 1	Нагрівач каналний електричний з блоком керування і каналним датчиком температури 18 кВт НК 500*250-18,0-3 У	шт	1	<u>15720,78</u> -	<u>-</u> -	15721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>767,54</u> 661,47	<u>-</u> -	1535	1323	<u>-</u> -	<u>9,4200</u> -	<u>18,84</u> -
8	C130-388 варіант 2	Протипожежний клапан 200x200 з ел дв. Belimo КПУ 1Н 200x200	шт	1	<u>16900,00</u> -	<u>-</u> -	16900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C130-388 варіант 3	Протипожежний клапан 500x200 з ел дв. Belimo КПУ 1Н 500x200	шт	1	<u>12300,00</u> -	<u>-</u> -	12300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>286,94</u> 206,08	<u>-</u> -	287	206	<u>-</u> -	<u>3,0084</u> -	<u>3,01</u> -
11	C130-388 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Клапан герметичний 500x250 з ручним приводом	шт	1	<u>1619,00</u> -	<u>-</u> -	1619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>233,17</u> 165,43	<u>-</u> -	466	331	<u>-</u> -	<u>2,4150</u> -	<u>4,83</u> -
13	C130-404 варіант 19	H2=1,15 H5=1,15 Клапан герметичний 200x200 з ручним приводом	шт	2	<u>1013,00</u> -	<u>-</u> -	2026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	9	<u>233.17</u> 165,43	- -	2099	1489	- -	<u>2.4150</u> -	<u>21.74</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
15	С130-382 варіант 1	Дросель клапан 100х100	шт	4	<u>390.00</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
16	С130-382 варіант 2	Дросель клапан 100х200	шт	2	<u>441.00</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
17	С130-383 варіант 2	Дросель клапан 150х100	шт	1	<u>390.00</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
18	С130-383 варіант 3	Дросель клапан 250х100	шт	2	<u>471.00</u> -	- -	942	-	- -	- -	- -
19	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,62	<u>947.61</u> 913,30	- -	588	566	- -	<u>13.4964</u> -	<u>8.37</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
20	& С130-231А-1 варіант 2	Гнучка вставка Ф 280	шт	1	<u>294.83</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
21	& С130-231А-1 варіант 3	Гнучка вставка 220*220	шт	1	<u>418.56</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
22	& С130-231А-1 варіант 4	Гнучка вставка ВВГ 500х250	шт	1	<u>1856.76</u> -	- -	1857	-	- -	- -	- -
23	& С130-231А-1 варіант 5	Гнучка вставка ВВГ 500х300	шт	1	<u>1856.76</u> -	- -	1857	-	- -	- -	- -
24	КР15-132-1	Установлення фільтрів	м2	1	<u>706.94</u> 706,94	- -	707	707	- -	<u>9.7200</u> -	<u>9.72</u> -
25	С1630-1623 варіант 1	Фільтр грубої чистки G4 ФБ 500х300	шт	1	<u>2644.11</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
26	КР15-147-3	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>2941.72</u> 2145,58	- -	2942	2146	- -	<u>29.1480</u> -	<u>29.15</u> -
27	& С113-2301-28	Противибуховий клапан	шт	1	<u>5089.88</u> -	- -	5090	-	- -	- -	- -
28	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників 500х200мм	шт	1	<u>318.65</u> 292,10	<u>24.56</u> 6,83	319	292	<u>25</u> 7	<u>4.2642</u> 0,0918	<u>4.26</u> 0,09
		H2=1,15 H5=1,15									
29	С130-237 варіант 1	Шумоглушник 500х200 L=1000мм ШГПГ 500х200-1000	шт	1	<u>26412.95</u> -	- -	26413	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	18	<u>191.75</u> 173,88	<u>3.30</u> 0,36	3452	3130	<u>59</u> 6	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>45.14</u> 0,09
31	& C113-2296A	Решітка 100x100	шт	2	<u>266.30</u> -	-	533	-	-	-	-
32	& C113-2296-2	Решітка 400x100	шт	15	<u>477.44</u> -	-	7162	-	-	-	-
33	& C113-2296A4	Решітка 400x400	шт	1	<u>477.44</u> -	-	477	-	-	-	-
34	KP15-147-3	Установлення клапанів протиповітряних площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>2941.72</u> 2145,58	-	2942	2146	-	<u>29.1480</u> -	<u>29.15</u> -
35	& C113-2301-45	Протиповітряна камера 600x900 L=1.1м із сталі б=2мм	шт	1	<u>8965.88</u> -	-	8966	-	-	-	-
36	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0161	<u>25590.77</u> 19367,97	<u>110.98</u> 70,04	412	312	<u>2</u> 1	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>4.61</u> 0,02
37	& C130-1110-1	Повітровід із сталеві труби ОЗ77x6	м2	1,42	<u>99.28</u> -	-	141	-	-	-	-
38	& C130-1112-90	Перехід із сталі б=2мм ОЗ60-320x280	шт	1	<u>107.65</u> -	-	108	-	-	-	-
39	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0936	<u>31579.68</u> 24448,09	<u>110.98</u> 70,04	2956	2288	<u>10</u> 7	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>33.82</u> 0,09
40	C130-1125 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі 100x100	м2	1,8	<u>468.50</u> -	-	843	-	-	-	-
41	& C130-1125-1	Повітровід з оцинкованої сталі 150x100	м2	1,5	<u>705.27</u> -	-	1058	-	-	-	-
42	& C130-1125-4	Повітровід з оцинкованої сталі 200x100	м2	4,5	<u>703.23</u> -	-	3165	-	-	-	-
43	& C130-169-1	Відвід прямокутного повітровода 100x100-100x100 90°	шт	2	<u>201.01</u> -	-	402	-	-	-	-
44	& C130-169-2	Відвід прямокутного повітровода 150x100-150x100 90°	шт	2	<u>147.16</u> -	-	294	-	-	-	-
45	& C130-169-3	Відвід прямокутного повітровода 200x100-200x100 90°	шт	1	<u>186.32</u> -	-	186	-	-	-	-
46	& C130-272-1	Заглушка 100x100	шт	3	<u>31.94</u> -	-	96	-	-	-	-
47	& C130-272-2	Заглушка 150x100	шт	1	<u>31.94</u> -	-	32	-	-	-	-
48	& C130-272-3	Заглушка 200x100	шт	2	<u>31.94</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С130-272-4	Заглушка 250x100	шт	2	<u>158.69</u>	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С130-200-3	Трийник 100x100-100x100-100x100	шт	1	<u>230.53</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& С130-272-70	Врізка прямокутного повітровода 100x100-100x100	шт	1	<u>46.75</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,207	<u>29516,28</u> <u>22384,69</u>	<u>110,98</u> <u>70,04</u>	6110	4634	<u>23</u> <u>14</u>	<u>330.7920</u> <u>0,9407</u>	<u>68,47</u> <u>0,19</u>
53	& С130-1125-2	Повітровід з оцинкованої сталі 200x200	м2	4,4	<u>703.23</u>	-	3094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С130-1125-3	Повітровід з оцинкованої сталі 220x220	м2	0,176	<u>703.23</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С130-1125-6	Повітровід з оцинкованої сталі 300x150	м2	2,34	<u>703.23</u>	-	1646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& С130-1125-5	Повітровід з оцинкованої сталі 250x150	м2	0,96	<u>703.23</u>	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С130-1125-7	Повітровід з оцинкованої сталі 250x100	м2	8,4	<u>703.23</u>	-	5907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& С130-169-10	Відвід прямокутного повітровода 200x200-200x200 90°	шт	4	<u>259.82</u>	-	1039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& С130-169-40	Перехід 250x100-100x100	шт	1	<u>185.71</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& С130-169-41	Перехід 250x150-150x100	шт	1	<u>293.83</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& С130-169-42	Перехід 300x150-250x150	шт	1	<u>249.26</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& С130-169-43	Перехід 300x150-200x100	шт	1	<u>182.65</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& С130-169-44	Перехід 220x220-200x200	шт	1	<u>411.13</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& С130-200-1	Трийник 300x150-300x150-250x100	шт	1	<u>431.80</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С130-200-2	Трийник 250x150-250x150-250x100	шт	1	<u>431.80</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С130-200-4	Трийник 250x100-250x100-100x100	шт	1	<u>431.80</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С130-200-5	Трийник 250x100-250x100-200x100	шт	1	<u>431.80</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& С130-272-71	Врізка прямокутного повітровода 200x200-200x200	шт	1	<u>580.97</u>	-	581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,813	<u>26071.06</u> 19367,97	<u>110.98</u> 70,04	21196	15746	<u>90</u> 57	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>232.69</u> 0,76
70	& С130-1127-5	Повітровід з оцинкованої сталі 500х150	м2	11,7	<u>703.23</u> -	-	8228	-	-	-	-
71	& С130-1127-6	Повітровід з оцинкованої сталі 500х200	м2	2,1	<u>703.23</u> -	-	1477	-	-	-	-
72	& С130-1127-6 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі 500х250	м2	0,45	<u>703.23</u> -	-	316	-	-	-	-
73	& С130-1127-6 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі 500х300	м2	0,48	<u>703.23</u> -	-	338	-	-	-	-
74	& С130-170-1	Відвід прямокутного повітровода 500х150-500х150 90°	шт	2	<u>529.45</u> -	-	1059	-	-	-	-
75	& С130-170-2	Відвід прямокутного повітровода 500х150-500х150 20°	шт	4	<u>512.11</u> -	-	2048	-	-	-	-
76	& С130-170-3	Відвід прямокутного повітровода 500х200-500х200 30°	шт	2	<u>512.11</u> -	-	1024	-	-	-	-
77	& С130-170-40	Перехід 500х200-200х200	шт	1	<u>264.48</u> -	-	264	-	-	-	-
78	& С130-170-41	Перехід 500х200-500х150	шт	1	<u>320.17</u> -	-	320	-	-	-	-
79	& С130-170-41 варіант 1	Перехід 500х300-500х250	шт	1	<u>322.39</u> -	-	322	-	-	-	-
80	& С130-170-60 варіант 2	Перехід 600х900-500х300	шт	1	<u>834.68</u> -	-	835	-	-	-	-
81	& С130-200-10	Трийник 500х150-300х150-300х150	шт	1	<u>431.80</u> -	-	432	-	-	-	-
82	& С130-200-11	Трийник 500х200-500х200-250х100	шт	1	<u>431.80</u> -	-	432	-	-	-	-
83	& С130-272-72	Врізка прямокутного повітровода 200х500-200х500	шт	1	<u>611.57</u> -	-	612	-	-	-	-
84	& С130-272-10 варіант 1	Заглушка 500х250	шт	1	<u>389.21</u> -	-	389	-	-	-	-
85	КР15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0455	<u>18035.16</u> 11779,45	<u>54.66</u> 34,50	821	536	<u>2</u> 2	<u>174.0720</u> 0,4633	<u>7.92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0091	<u>28607.49</u> 22384,69	<u>110.98</u> 70,04	260	204	<u>1</u> 1	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>3.01</u> 0,01
87	& С130-1126-1	Повітровід з оцинкованої сталі О 280	м2	0,18	<u>702.98</u> -	-	127	-	-	-	-
88	& С130-229-1	Відвід повітровода Ф 280, 90°	шт	1	<u>292.71</u> -	-	293	-	-	-	-
89	& С130-229-40	Перехід О280-200х200	шт	1	<u>292.71</u> -	-	293	-	-	-	-
90	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,552	<u>6294.52</u> 6294,52	-	3475	3475	-	<u>89.6400</u> -	<u>49.48</u> -
91	& С113-2442-75	Теплоізоляція повітроводів б=20 мм	м2	60,72	<u>811.92</u> -	-	49300	-	-	-	-
92	& С111-1683-28	Лента 50х25	шт	5	<u>66.35</u> -	-	332	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					273985	43707	<u>258</u> 105		<u>632.1</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					273985				299009
		Всього по розділу 2					299009				
		Розділ 3. Система В1									
93	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>1737.32</u> 1440,68	<u>22.75</u> 4,89	1737	1441	<u>23</u> 5	<u>20.0400</u> 0,0511	<u>20.04</u> 0,05
94	& С130-90-2	Канальний вентилятор L=2045м3/год, Н=190Па ВКР 500х250 L1 ЕС	шт	1	<u>7965.75</u> -	-	7966	-	-	-	-
95	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів Н2=1,15 Н5=1,15	м2	0,4	<u>947.61</u> 913,30	-	379	365	-	<u>13.4964</u> -	<u>5.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С130-231-4-15	Гнучка вставка 500x250 ВВГ 500x250	шт	2	<u>733.95</u>	-	1468	-	-	-	-
97	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	11	<u>233.17</u> 165,43	-	2565	1820	-	<u>2.4150</u>	<u>26.57</u>
		H2=1,15 H5=1,15									
98	С130-382 варіант 1	Дросель клапан 100x100	шт	6	<u>390.00</u>	-	2340	-	-	-	-
99	С130-383 варіант 2	Дросель клапан 150x100	шт	2	<u>390.00</u>	-	780	-	-	-	-
100	С130-382 варіант 2	Дросель клапан 100x200	шт	3	<u>441.00</u>	-	1323	-	-	-	-
101	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>767.54</u> 661,47	-	2303	1984	-	<u>9.4200</u>	<u>28.26</u>
102	& С130-388-1	Противопожежний клапан 100x100 з ел дв. Belimo	шт	2	<u>10064.15</u>	-	20128	-	-	-	-
103	& С130-388-2	Противопожежний клапан 150x100 з ел дв. Belimo КПУ 1Н 150x100	шт	1	<u>7014.35</u>	-	7014	-	-	-	-
104	КР15-147-3	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>2941.72</u> 2145,58	-	2942	2146	-	<u>29.1480</u>	<u>29.15</u>
105	& С113-2301-28	Противибуховий клапан	шт	1	<u>5089.88</u>	-	5090	-	-	-	-
106	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	20	<u>191.75</u> 173,88	<u>3.30</u> 0,36	3835	3478	<u>66</u> 7	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>50.16</u> 0,1
107	& С113-2296А	Решітка 100x100	шт	3	<u>266.30</u>	-	799	-	-	-	-
108	& С113-2296-2	Решітка 400x100	шт	17	<u>477.44</u>	-	8116	-	-	-	-
109	КР15-147-3	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>2941.72</u> 2145,58	-	2942	2146	-	<u>29.1480</u>	<u>29.15</u>
110	& С113-2301-46	Противибухова камера 1200x250 L=1.74м із сталі б=2мм	шт	1	<u>9129.08</u>	-	9129	-	-	-	-
111	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1992	<u>31579.68</u> 24448,09	<u>110.98</u> 70,04	6291	4870	<u>22</u> 14	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>71.97</u> 0,19
112	С130-1125 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі 100x100	м2	7,2	<u>468.50</u>	-	3373	-	-	-	-
113	& С130-1125-1	Повітровід з оцинкованої сталі 150x100	м2	5	<u>705.27</u>	-	3526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& С130-1125-4	Повітровід з оцинкованої сталі 200x100	м2	5,1	<u>703.23</u>	-	3586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С130-169-1	Відвід прямокутного повітровода 100x100-100x100 90°	шт	6	<u>201.01</u>	-	1206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& С130-169-4	Відвід прямокутного повітровода 100x150-100x150 15°	шт	4	<u>147.46</u>	-	590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& С130-169-2	Відвід прямокутного повітровода 150x100-150x100 90°	шт	3	<u>147.16</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& С130-169-4	Відвід прямокутного повітровода 100x150-100x150 15°	шт	4	<u>147.46</u>	-	590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& С130-272-1	Заглушка 100x100	шт	5	<u>31.94</u>	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& С130-272-2	Заглушка 150x100	шт	2	<u>31.94</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& С130-272-3	Заглушка 200x100	шт	3	<u>31.94</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& С130-200-3	Трийник 100x100-100x100-100x100	шт	1	<u>230.53</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& С130-272-70	Врізка прямокутного повітровода 100x100-100x100	шт	2	<u>46.75</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КР15-121-3	<i>Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм</i>	100м2	0,1314	<u>29516.28</u> 22384,69	<u>110.98</u> 70,04	3878	2941	<u>15</u> 9	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>43.47</u> 0,12
125	& С130-1125-8	Повітровід з оцинкованої сталі 200x150	м2	2,1	<u>703.23</u>	-	1477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& С130-1125-5	Повітровід з оцинкованої сталі 250x150	м2	4	<u>703.23</u>	-	2813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& С130-1125-9	Повітровід з оцинкованої сталі 300x200	м2	4	<u>703.23</u>	-	2813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С130-169-20	Відвід прямокутного повітровода 300x200-300x200 90°	шт	2	<u>325.82</u>	-	652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& С130-169-35	Перехід 150x100-100x100	шт	1	<u>119.65</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& С130-169-36	Перехід 150x100-250x150	шт	2	<u>156.03</u>	-	312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& С130-169-37	Перехід 250x150-300x200	шт	1	<u>198.48</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& С130-200-6	Трийник 250x150-250x150-200x100	шт	1	<u>343.20</u>	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& С130-200-7	Трийник 300x200-300x200-200x100	шт	1	<u>368.56</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С130-200-8	Трийник 200x150-200x150-200x200	шт	1	<u>333.01</u>	-	333	-	-	-	-
135	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1819	<u>26071.06</u> 19367,97	<u>110.98</u> 70,04	4742	3523	<u>20</u> 13	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>52.06</u> 0,17
136	& С130-1125-20	Повітровід з оцинкованої сталі 400x200	м2	7,2	<u>703.23</u>	-	5063	-	-	-	-
137	& С130-1125-21	Повітровід з оцинкованої сталі 400x250	м2	3,9	<u>703.23</u>	-	2743	-	-	-	-
138	& С130-1127-6	Повітровід з оцинкованої сталі 500x200	м2	0,7	<u>703.23</u>	-	492	-	-	-	-
139	& С130-170-4	Відвід прямокутного повітровода 500x250-500x250 90°	шт	1	<u>668.23</u>	-	668	-	-	-	-
140	& С130-169-55	Перехід 150x100-400x200	шт	1	<u>192.41</u>	-	192	-	-	-	-
141	& С130-169-56	Перехід 400x200-400x250	шт	1	<u>265.18</u>	-	265	-	-	-	-
142	& С130-169-57	Перехід 1200x250-320x280	шт	1	<u>751.76</u>	-	752	-	-	-	-
143	& С130-169-58	Перехід 400x250-320x280	шт	1	<u>416.78</u>	-	417	-	-	-	-
144	& С130-272-11	Заглушка 1200x250	шт	1	<u>349.68</u>	-	350	-	-	-	-
145	& С130-200-30	Трийник 400x200-400x200-300x200	шт	1	<u>509.47</u>	-	509	-	-	-	-
146	& С130-200-31	Трийник 400x250-400x250-200x150	шт	1	<u>442.71</u>	-	443	-	-	-	-
147	& С130-200-12	Трийник 500x250-500x250-400x250	шт	1	<u>801.04</u>	-	801	-	-	-	-
148	& С130-272-75	Врізка прямокутного повітровода 500x250-500x250	шт	2	<u>126.92</u>	-	254	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					132103	24714	<u>146</u> 48		<u>356.23</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					132103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107243				
		всього заробітна плата, грн.					24762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14212				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					146315				
		Всього по розділу 3					146315				
		Разом прямі витрати по кошторису					406729	69062	<u>404</u>		<u>998,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					406729		<u>153</u>		<u>2</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337263				
		всього заробітна плата, грн.					69215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39630				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12048				
		Всього будівельні роботи, грн.					446359				
		Всього по кошторису					446359				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1105,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81263				

Склав


Д.Ф. Зайкова

підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив

Б.С. Семіхін

підпис (ініціали, прізвище)

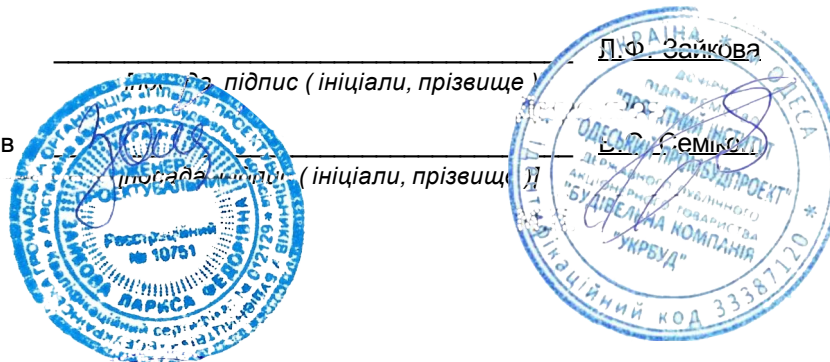

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення**

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02396 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
		Розділ 1. Опалення										
1	KP17-16-1	Установлення опалювальних конвекторів	шт	7	<u>294.51</u>	<u>70.02</u>	2062	1307	<u>490</u>	<u>2.5680</u>	<u>17.98</u>	
					186,77	41,66			292	0,5508	3,86	
2	& 241996-19102-1	Конвектор електричний з електроним термостатом F119 Design 500W	шт	7	<u>4528.92</u>	-	31702	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 1					33764	1307	<u>490</u>		<u>17.98</u>	
									292		3,86	
		Разом устаткування, грн.					31702					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1245					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					32947				
		Разом будівельні роботи, грн.					2062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265				
		всього заробітна плата, грн.					1599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					841				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244				
		Всього будівельні роботи, грн.					2903				

		Всього по розділу 1					35850				
		Разом прямі витрати по кошторису					33764	1307	<u>490</u>		<u>17,98</u>
									<u>292</u>		<u>3,86</u>
		Разом устаткування, грн.					31702				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1245				
		Всього устаткування, грн.					32947				
		Разом будівельні роботи, грн.					2062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265				
		всього заробітна плата, грн.					1599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					841				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244				
		Всього будівельні роботи, грн.					2903				

		Всього по кошторису					35850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1843				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіри



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.Ф. Семікова

В.С. Семіков

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на кондиціонування**

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 581,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84781 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,674 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Кондиціонування									
1	КБ20-57-2	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 20 тис.м3/год	блок	1	<u>3005.42</u> 2305,51	<u>413,99</u> 110,75	3005	2306	<u>414</u> 111	<u>30.9672</u> 1,4344	<u>30.97</u> 1,43
		H2=1,15 H5=1,15									
2 &	2308-4007-1	Зовнішній блок Qт/х=15390/16180 Вт мультисплит-системи LG FM40AH	шт	1	<u>235533,32</u> -	<u>-</u> -	235533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-53-1	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	10блок	0,5	<u>30809.09</u> 25506,13	<u>2707.81</u> 728,23	15405	12753	<u>1354</u> 364	<u>358.9380</u> 9,4802	<u>179.47</u> 4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1530-105-2 варіант 3	Труби поліпропіленові Stabi, тип S 3,2 (PN20 tested) діаметр 20 x 6 мм	м	30,6	<u>55.22</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
20	& C1530-105-2 варіант 4	Труби поліпропіленові Stabi, тип S 3,2 (PN20 tested) діаметр 12 x 6 мм	м	6,12	<u>45.02</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
21	& C1530-105-2 варіант 2	Труби поліпропіленові Stabi, тип S 3,2 (PN20 tested) діаметр 10 x 6 мм	м	91,8	<u>34.82</u> -	- -	3196	-	- -	- -	- -
22	& C113-2145-M3 варіант 5	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука для труб діаметром 6,35 мм мм K-FLEX	м	66,3	<u>18.40</u> -	- -	1220	-	- -	- -	- -
23	& C111-541-10	Стрічка обмотувальна 50мм x 25м	шт	5	<u>321.76</u> -	- -	1609	-	- -	- -	- -
24	& C111-541-11	Стрічка ПВХ ізоляційна 19мм x 20м	шт	6	<u>42.08</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
25	& C111-541-12	Стрічка алюмінієва 75мм x 25м	шт	1	<u>245.26</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
26	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	1,03	<u>7855.11</u> 6002,16	<u>53.98</u> 45,99	8091	6182	<u>56</u> 47	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>83.99</u> 0,62
27	& C1545-64-11	Кабель МКЕШнг 2x1	м	5	<u>39.31</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
28	& C1545-64-12	Кабель МКЕШнг 1x1,5	м	98	<u>38.35</u> -	- -	3758	-	- -	- -	- -
29	& C111-324-1	Холодоагент R410A	кг	1,4	<u>321.90</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
30	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>5235.90</u> 5131,13	- -	1833	1796	- -	<u>67.9080</u> -	<u>23.77</u> -
31	& C113-1439-16	Труба ПВХ 16	м	35	<u>25.60</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
32	& C113-1439-17	Труба ПВХ 20	м	8	<u>37.20</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
33	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>5473.46</u> 5355,09	- -	274	268	- -	<u>70.8720</u> -	<u>3.54</u> -
34	& C113-1439-18	Труба ПВХ 25	м	5	<u>50.34</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С113-1519-80 варіант 1	Трийник ПВХ 20-16-16	шт	1	<u>21,15</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
36	& С113-1519-81	Трийник ПВХ 20-20-16	шт	1	<u>26,92</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
37	& С113-1519-82	Трийник ПВХ 25-16-20	шт	1	<u>34,54</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					545937	56089	<u>3245</u> 975		<u>768,86</u> 12,99
		Разом устаткування, грн.					361707				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7504				
		Всього устаткування, грн.					369211				
		Разом будівельні роботи, грн.					184230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124896				
		всього заробітна плата, грн.					57064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27911				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7610				
		Всього будівельні роботи, грн.					212141				

		Всього по розділу 1					581352				
		Разом прямі витрати по кошторису					545937	56089	<u>3245</u> 975		<u>768,86</u> 12,99
		Разом устаткування, грн.					361707				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7504				
		Всього устаткування, грн.					369211				
		Разом будівельні роботи, грн.					184230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124896				
		всього заробітна плата, грн.					57064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27911				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7610				
		Всього будівельні роботи, грн.					212141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						581352				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						847,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						64674				

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Ф. Зайкова

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.С. Семікоп



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на система СПС,СО

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 69,771 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,838 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Мережа СПС									
1	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	<u>2426,05</u>	<u>1,39</u>	2426	2367	1	<u>34,5600</u>	<u>34,56</u>
					2367,36	0,17			-	0,0025	-
2	КМ10-372-14	Модуль розширення неадресних на 2 релейні виходи	пристрій	1	<u>1099,78</u>	-	1100	1079	-	<u>15,3600</u>	<u>15,36</u>
					1078,58	-			-	-	-
3	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	<u>1099,78</u>	-	1100	1079	-	<u>15,3600</u>	<u>15,36</u>
					1078,58	-			-	-	-
4	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	<u>275,90</u>	<u>2,31</u>	276	273	2	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					272,87	0,25			-	0,0034	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора стаціонарного	шт	2	<u>297.73</u> 285,89	- -	595	572	- -	<u>3.8400</u> -	<u>7.68</u> -
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (пожежний ручний)	шт	3	<u>151.42</u> 126,60	<u>6.70</u> 0,80	454	380	<u>20</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0121	<u>5.76</u> 0,04
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	<u>275.67</u> 253,21	<u>1.73</u> 0,21	3308	3039	<u>21</u> 3	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>46.08</u> 0,04
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,2	<u>2796.92</u> 2796,92	- -	3356	3356	- -	<u>39.3600</u> -	<u>47.23</u> -
9	С118-37 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Мініканал 15x17	м	101	<u>29.15</u> -	- -	2944	-	- -	- -	- -
10	С118-37 варіант 3	Мініканал 40x17 мм	м	10,1	<u>62.48</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
11	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>8904.38</u> 5555,12	<u>173.51</u> 116,90	890	556	<u>17</u> 12	<u>76.3800</u> 1,5257	<u>7.64</u> 0,15
12	С113-130 варіант 6	Труба сталева (гільза), Dзовн.=25 мм	м	10,2	<u>111.62</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
13	С1550-38 варіант 2	Вогнетривка піна "Penosil" Fire Rated PRO	балон	1	<u>385.00</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
14	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1	<u>780.83</u> 620,25	- -	781	620	- -	<u>9.2880</u> -	<u>9.29</u> -
15	КР17-8-2	Н16=1,2 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,2	<u>944.78</u> 772,51	<u>9.60</u> 8,18	189	155	<u>2</u> 2	<u>11.5680</u> 0,1066	<u>2.31</u> 0,02
16	КР17-8-6	Н16=1,2 Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1	<u>479.11</u> 312,53	<u>6.00</u> 5,11	479	313	<u>6</u> 5	<u>4.6800</u> 0,0666	<u>4.68</u> 0,07
17	С152-50 варіант 3	Кабель ПСВВ 4x0.4	1000м	0,204	<u>5700.00</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
18	& 15095-1055-В1 варіант 3	Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1,5	1000м	0,0102	<u>25700.00</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
19	& 15095-1055-В1 варіант 4	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1,5	1000м	0,0102	<u>25700.00</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					21740	13789	<u>69</u> 24		<u>199,79</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					21740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7882				
		всього заробітна плата, грн.					13813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1980				
		Всього будівельні роботи, грн.					28762				

		Всього по розділу 1					28762				
		Розділ 2. Мережа СО									
20	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	14	<u>285,89</u> 285,89	-	4002	4002	-	<u>3.8400</u>	<u>53,76</u>
21	& 1602-30066-1-0 варіант 4	Світловий оповіщувач "Вихід"	шт	10	<u>597,34</u> -	-	5973	-	-	-	-
22	& 15171-1417-89 варіант 2	Світлозвуковий оповіщувач "Вихід"	шт	4	<u>816,67</u> -	-	3267	-	-	-	-
23	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>3611,30</u> 3566,05	-	36	36	-	<u>50.7840</u>	<u>0,51</u>
24	1504-17161 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Н96=1,15 Н97=1,15 Н112=1,15 Н113=1,15 Коробка розподільна КРОМА-01-90 Р1/4	шт	1	<u>52,00</u> -	-	52	-	-	-	-
25	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>2796,92</u> 2796,92	-	839	839	-	<u>39.3600</u>	<u>11,81</u>
26	С118-37 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Мініканал 15x17	м	30,3	<u>29,15</u> -	-	883	-	-	-	-
27	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>8904,38</u> 5555,12	<u>173,51</u> 116,90	890	556	<u>17</u> 12	<u>76.3800</u> 1,5257	<u>7,64</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	КП2-16-9	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	<u>9791,18</u> 9791,18	<u>-</u> -	9791	9791	<u>-</u> -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -	
34	ПЖ5-52	НЗ=0,85 Извещатель дымовой	шт	12	<u>179,84</u> 179,84	<u>-</u> -	2158	2158	<u>-</u> -	<u>1,8000</u> -	<u>21,6</u> -	
35	ПЖ5-55	НЗ=0,85 Извещатель ручной контактный	шт	3	<u>70,94</u> 70,94	<u>-</u> -	213	213	<u>-</u> -	<u>0,7100</u> -	<u>2,13</u> -	
		НЗ=0,85										
		Разом прямі витрати по розділу 3						12162	12162	<u>-</u> -		<u>121,73</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.						12162				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						12162				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5164				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						10,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1222				
		Всього будівельні роботи, грн.						17326				

		Всього по розділу 3						17326				
		Разом прямі витрати по кошторису						54588	31820	<u>90</u> 39		<u>401,77</u> 0,51
		Разом устаткування, грн.						3319				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						130				
		Всього устаткування, грн.						3449				
		Разом будівельні роботи, грн.						51269				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19359				
		всього заробітна плата, грн.						31859				
		Загальновиробничі витрати, грн.						15053				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						34,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					66322				

		Всього по кошторису					69771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					436,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35838				

Склав



_____ [посада, підпис, ініціали, прізвище]

Л.Ф. Зайкова

Перевірив

_____ [посада, підпис, ініціали, прізвище]

В.С. Семіког



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул. Пастера,50
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на система ССМ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,465 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4417 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,350 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КМ10-667-5	Моноблок мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗ (у компл. з пристроєм (у компл. з пристроєм у компл. з пристроєм формування спеціальних повідомлень ДМГ02-ФМ/МР))	шт	1	<u>844.41</u> 789,12	- -	844	789	- -	<u>11.5200</u> -	<u>11.52</u> -
2	КМ10-667-5	Монтаж моноблока -комплекс мовного оповіщення	шт	1	<u>844.41</u> 789,12	- -	844	789	- -	<u>11.5200</u> -	<u>11.52</u> -
3	КМ10-667-6	Блок керування інформацією	шт	1	<u>2187.57</u> 2104,32	<u>3.05</u> 0,36	2188	2104	<u>3</u> -	<u>30.7200</u> 0,0055	<u>30.72</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-386-7	Монтаж гучномовеців у приміщенні	шт	9	269.64 269,64	- -	2427	2427	- -	3.8400 -	34.56 -
5	КМ10-668-4	Встановлення точки доступу	шт	4	145.46 126,60	- -	582	506	- -	1.9200 -	7.68 -
6	КМ10-372-14	Монтажм Патч-корду, U/UTP, cat. 5e, LSZH, 1м., з захисним ковпачком	пристрій	9	1099.78 1078,58	- -	9898	9707	- -	15.3600 -	138.24 -
7	КБ21-22-9	Установлення розеток	100шт	0,02	3946.90 3946,90	- -	79	79	- -	59.8560 -	1.2 -
8	& С1512-13-5 варіант 4	Н2=1,15 Н5=1,15 Комп'ютерна розетка накладна FutureCom 2xRJ-45	шт	2	165.77 -	- -	332	-	- -	- -	- -
9	КМ11-96-1	Монтаж модулю RJ45 UTP кат.5е DIGITUS Keystone	шт	4	138.03 138,03	- -	552	552	- -	1.9200 -	7.68 -
10	1504-15074 варіант 8	Модуль RJ45 UTP кат.5е DIGITUS Keystone	шт	4	894.00 -	- -	3576	-	- -	- -	- -
11	КБ21-22-9	Установлення розеток	100шт	0,01	3946.90 3946,90	- -	39	39	- -	59.8560 -	0.6 -
12	& С1512-13-5 варіант 5	Н2=1,15 Н5=1,15 Телефонна розетка RJ-11, 1 порт (в компл. з модулем)	шт	1	165.77 -	- -	166	-	- -	- -	- -
13	КМ10-111-1	Апарат телефонний	шт	1	237.75 125,08	- -	238	125	- -	1.6800 -	1.68 -
14	КМ10-372-14	Монтаж патч-корду телефонного RJ11 2,0m	пристрій	1	1099.78 1078,58	- -	1100	1079	- -	15.3600 -	15.36 -
15	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,12	3524.71 3100,92	- -	423	372	- -	44.1600 -	5.3 -
16	& С1630-805-2 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Коробка розподільна МДК	шт	1	450.00 -	- -	450	-	- -	- -	- -
17	КМ11-201-1	Монтаж конектора RJ45 UTP 5е кат. 8P8C 50 мкм	шт	18	275.90 272,87	2.31 0,25	4966	4912	42 5	3.8400 0,0034	69.12 0,06
18	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,4	1420.56 1223,68	20.39 17,37	1989	1713	29 24	18.3240 0,2264	25.65 0,32
19	С1545-64 варіант 1	Кабель типу "вита пара" U/UTP LSFR0H - cat. 5e 4x2x0,51	1000м	0,1428	35750.00 -	- -	5105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,75	<u>780.83</u> 620,25	- -	586	465	- -	<u>9,2880</u> -	<u>6,97</u> -
21	& 15095-1055-B1 варіант 5	Н16=1,2 Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 FE 180/E30 FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,0612	<u>25700.00</u> -	- -	1573	-	- -	- -	- -
22	& 15092-7011-4 варіант 7	ПВС 2x0,75	м	15,3	<u>4.50</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
23	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,1	<u>944.78</u> 772,51	<u>9,60</u> 8,18	94	77	1 1	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>1,16</u> 0,01
24	& 15092-7011-4 варіант 8	Кабель телефонний КПП-ВП (16) 2x2x0,4	м	10,2	<u>4.50</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
25	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	100м	2,25	<u>1254.72</u> 1162,84	<u>45.79</u> 5,46	2823	2616	<u>103</u> 12	<u>16,5600</u> 0,0828	<u>37,26</u> 0,19
26	С113-130 варіант 9	Н2=1,15 Н5=1,15 Гофрована труба, 25мм	м	227,25	<u>14.56</u> -	- -	3309	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,02	<u>8904.38</u> 5555,12	<u>173.51</u> 116,90	178	111	3 2	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>1,53</u> 0,03
28	С113-130 варіант 8	Труба сталева , Dзовн.=25 мм	м	2,04	<u>85.00</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
29	С1550-38 варіант 3	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	1	<u>385.00</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
30	С113-2083 варіант 1	Тримач розсувний з кришкою (d = 23-29мм)	шт	450	<u>5.18</u> -	- -	2331	-	- -	- -	- -
31	& С1545-48-15 варіант 1	Монтажний комплект	компл	1	<u>3060.36</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					50425	28462	<u>181</u> 44		<u>407,75</u> 0,62
		Разом устаткування, грн.					3576				
		Всього устаткування, грн.					3576				
		Разом будівельні роботи, грн.					46849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18206				
		всього заробітна плата, грн.					28506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14040				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3844				
		Всього будівельні роботи, грн.					60889				

		Всього по кошторису					64465				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					441,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32350				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Л.Ф. Зайков

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

В.С. Семікоп



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захистуза адресою: м.Одеса,
вул. Пастера,50

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

генератор

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захистуза адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 178,202 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4006А варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Генератор бензиновий на 380/220В, 20 кВт, викатний Бенза - R230000D-T; (маса=0,147) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	171468,00	171468 171468 178202

Склад


Д.Ф. Зайкова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.С. Семіко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захистуза адресою: м.Одеса,
вул. Пастера,50

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
придбання устаткування системи протипожежної сигналізації
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захистуза адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,979 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
1	1602-30053 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П; (маса=0,064)	шт	1	9105,00	9105
2	1504-15222 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,007)	шт	1	10806,22	10806
3	1504-15225 варіант 2	Модуль цифровий МЦА-GSM; (маса=0,007)	шт	1	4469,89	4470
4	1504-13246 варіант 2	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,004)	шт	1	4831,87	4832
5	1511-3002 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 7 Агод; (маса=0,005)	шт	2	1583,33	3167
6	1602-30068 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1; (маса=0,0016)	шт	3	555,00	1665
7	1602-30068 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0016)	шт	12	345,00	4140
		Резерв 10%				
8	1602-30068 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0016)	шт	2	345,00	690
9	1602-30068 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1; (маса=0,0016)	шт	1	555,00	555
		Разом				39430
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1549

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				40979

Склав _____ Д.Ф. Зайкова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.С. Семікоп
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса,
вул. Пастера,50

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування системи ССМ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 52,088 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
1	1504-15074 варіант 2	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100; (маса=0,003)	шт	1	17400,00	17400
2	1503-8874	Пульт дистанційного керування ПДУ; (маса=0,008)	шт	1	4243,36	4243
3	1504-15074 варіант 1	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200; (маса=0,003)	шт	1	17400,00	17400
4	1503-8874 варіант 1	Блок керування інформацією; (маса=0,008)	шт	1	4243,36	4243
5	1504-15074 варіант 3	Гучномовець 3 вт ЗАС100ПП; (маса=0,003)	шт	5	348,00	1740
6	1504-15074 варіант 5	Гучномовець 1 вт ЗАС100ПП; (маса=0,003)	шт	4	348,00	1392
7	1504-15074 варіант 6	Точка доступу; (маса=0,003)	шт	4	150,00	600
8	1504-15074 варіант 7	Патч-корд, U/UTP, cat. 5e, LSZH, 1м., з захисним ковпачком; (маса=0,003)	шт	9	89,00	801
9	1604-5003 варіант 1	Апарат телефонний КХ-TSC11PDW; (маса=0,0024)	шт	1	808,06	808
10	1504-15074 варіант 9	Патч-корд телефонний RJ11 2,0m ; (маса=0,003)	шт	1	158,90	159
11	1504-15074 варіант 10	Конектор RJ45 UTP 5e кат. 8P8C 50 мкм; (маса=0,003)	шт	18	160,00	2880
		Разом				51666
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				422

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				52088

Склав _____ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.С. Семікоп
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса,
вул. Пастера,50

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

придбання технологічного обладнання та меблів

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Одеса, вул.Пастера,50

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 334,782 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
1	& 560110-222-2 варіант 1	Двоюрисні нари 1800x450x1400(н); (маса=0,00001)	шт	4	8950,00	35800
2	& 560103-27-1	Стіл пеленальний для немовлят 800x600x900(Н); (маса=0,05)	шт	1	9580,00	9580
3	& 560110-216-1	Штора L=4000x2000(Н); (маса=0,002)	шт	1	1680,00	1680
4	& 560103-29-1	Стіл 1200x700x750(Н); (маса=0,03)	шт	1	3700,00	3700
5	& 560110-110-1	Офісний стілець (ICO) 470x820(Н); (маса=0,02)	шт	2	1200,00	2400
6	& 560110-63-2	Підвісна металева шафа для зберігання медикаментів; (маса=0,0266)	шт	1	21500,00	21500
7	& 560110-286-2	Аптечка; (маса=0,0024)	шт	1	2150,00	2150
8	& 1704-11121-1	Кімнатний термометр; (маса=0,0008)	шт	1	250,00	250
9	& 1601-1012-1	Радіостанція; (маса=0,002)	шт	1	31160,00	31160
10	& 280222-70-4-11	Стіл кухонний з нижньою шафою для посуду 1400x466x720(Н); (маса=0,045)	шт	1	5200,00	5200
11	& 2403-16042-1	Мікрохвильовка Gorenje MO17E1W; (маса=0,012)	шт	1	2954,00	2954
12	& 290220-2050-2	Тумба напольная Грейд з мийкою посуду 800x466x720(Н); (маса=0,014)	шт	1	1890,00	1890
13	& 560103-37-10	Шафа кухонна навісна; (маса=0,05)	шт	1	1568,00	1568
14	& 2308-5037-1	Бойлер електричний; (маса=0,051)	шт	1	7300,00	7300

1	2	3	4	5	6	7
15	& 2415-1360-1	Баки з труби О400 і довжиною 2 м всього 0.72 м3; (маса=0,004)	шт	3	15000,00	45000
16	& 1906-14004-1	Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000010960x310x1620(H; (маса=1,52)	шт	1	150000,00	150000
		Разом				322132
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12650
		Всього по кошторису				334782

Склав _____ Л.Ф. Зайкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.С. Семікоп
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]