

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-06

Придбання устаткування

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 73,788 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1272/2	Шафа комутаційна настінна розбірна, 9U, 600x600мм Hypernet WMNC66-9U-FLAT; (маса=0,275)	шт	2	6550,33	13101
2	1503-1273/1	Комутатор локальної мережі (Switch) TL-SG1048; (маса=0,15)	шт	4	10441,18	41765
3	1503-8363/1	Патч-панель 19", кат.5e 24xRJ-45 UTP; (маса=0,11)	шт	7	2304,83	16134
		Разом				71000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2788
		Всього по кошторису				73788

Склав

Перевірив



"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВИ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

7870,930 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,96367 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1176,834 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
Разом прямі витрати по розділу 1											

Всього по розділу 1											
Розділ 2. Опорядження другого поверху (2секція)											
1	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	17629,27 17588,88	-	220	220	-	191,6000	2,4
2	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	2941,82 2941,82	-	-37	-37	-	34,5000	-0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-
4	C126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-
5	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-
6	C111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-
7	C1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-
8	C1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-
9	C1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-
10	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-
11	КБ15-56-3	Безпідане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>
12	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
13	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> <u>3417,32</u>	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
14	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8572	<u>432,47</u> <u>425,29</u>	<u>7,18</u> <u>4,77</u>	2101	2066	<u>35</u> <u>23</u>	<u>4,1000</u> <u>0,0549</u>	<u>19,91</u> <u>0,27</u>
15	C111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,144	<u>46,43</u>	-	4510	-	-	-	-
16	КБ15-56-3	Безпідане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8572	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	22790	18249	-	<u>39,5200</u>	<u>191,96</u>
17	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	485,72	<u>13,35</u>	-	6484	-	-	-	-
18	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,5667	<u>3149,00</u> <u>3149,00</u>	-	4934	4934	-	<u>33,5000</u>	<u>52,48</u>
19	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	470,01	<u>28,86</u>	-	13564	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стелі Тип3	100м2	2,1309	<u>86583,29</u> 23470,51	-	184500	50013	-	<u>255,6700</u>	<u>544,81</u>
21	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>12549,32</u> 12549,32	-	2537	2537	-	<u>139,9500</u>	<u>28,3</u>
22	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	16	<u>3,51</u>	-	56	-	-	-	-
23	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	16	<u>5,44</u>	-	87	-	-	-	-
24	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	16	<u>8,39</u>	-	134	-	-	-	-
25	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	19,21	<u>50,58</u>	-	972	-	-	-	-
26	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	38,42	<u>43,29</u>	-	1663	-	-	-	-
27	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	19,21	<u>40,38</u>	-	776	-	-	-	-
28	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	21,84	<u>56,55</u>	-	1235	-	-	-	-
29	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,6	<u>50,00</u>	-	30	-	-	-	-
30	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>1504,66</u> 1504,66	-	304	304	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>
31	С126-1292/1	Плита підвісної стелі Підлога Тип1	шт	59	<u>112,22</u>	-	6621	-	-	-	-
32	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>5160,96</u> 5002,69	-	9775	9475	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
33	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
34	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
35	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6260,53</u> 1173,16	-	12357	2316	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
36	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
37	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Улаштування піддонів під душові кабінки	100м2	0,4163	<u>78234,66</u> 14284,08	-	32569	5946	-	<u>155,6000</u>	<u>64,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00044	<u>229787,66</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	101	9	<u>1</u> 1	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,11</u> 0,02
39	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00186	<u>435204,05</u> 77981,25	- -	809	145	- -	<u>891,5200</u> -	<u>1,66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					450216	96464	<u>36</u> 24		<u>1042,5</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					450216 353716 96488 51385 124,48 18337 501601				
		Всього по розділу 2					501601				
		Розділ 3. Опорядження 3-го поверху (2секція)									
40	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	- -	220	220	- -	<u>191,6000</u> -	<u>2,4</u> -
41	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	- -	-37	-37	- -	<u>34,5000</u> -	<u>-0,43</u> -
42	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
43	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
44	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
45	С111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
46	С1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
47	С1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
48	С1113-296/1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-
50	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> 3757,17	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>
51	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
52	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> 3417,32	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
53	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8572	<u>432,47</u> 425,29	<u>7,18</u> 4,77	2101	2066	<u>35</u> 23	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>19,91</u> 0,27
54	C111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,144	<u>46,43</u>	-	4510	-	-	-	-
55	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8572	<u>4691,91</u> 3757,17	-	22790	18249	-	<u>39,5200</u>	<u>191,96</u>
56	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	485,72	<u>13,35</u>	-	6484	-	-	-	-
57	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,5667	<u>3149,00</u> 3149,00	-	4934	4934	-	<u>33,5000</u>	<u>52,48</u>
58	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	470,01	<u>28,86</u>	-	13564	-	-	-	-
59	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стелі Тип3	100м2	2,1309	<u>86583,29</u> 23470,51	-	184500	50013	-	<u>255,6700</u>	<u>544,81</u>
60	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>12549,32</u> 12549,32	-	2537	2537	-	<u>139,9500</u>	<u>28,3</u>
61	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	16	<u>3,51</u>	-	56	-	-	-	-
62	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	16	<u>5,44</u>	-	87	-	-	-	-
63	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	16	<u>8,39</u>	-	134	-	-	-	-
64	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	19,21	<u>50,58</u>	-	972	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	38,42	<u>43,29</u>	-	1663	-	-	-	-
66	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	19,21	<u>40,38</u>	-	776	-	-	-	-
67	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	21,84	<u>56,55</u>	-	1235	-	-	-	-
68	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,6	<u>50,00</u>	-	30	-	-	-	-
69	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>1504,66</u>	-	304	304	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>
70	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	59	<u>112,22</u>	-	6621	-	-	-	-
71	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>5160,96</u>	-	9775	9475	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
72	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
73	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
74	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6260,53</u>	-	12357	2316	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
75	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
76	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4168	<u>78234,66</u>	-	32608	5954	-	<u>155,6000</u>	<u>64,85</u>
77	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабін Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00044	<u>229787,66</u>	<u>3376,64</u>	101	9	<u>1</u>	<u>256,1000</u>	<u>0,11</u>
78	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00186	<u>435204,05</u>	<u>3179,58</u>	809	145	<u>1</u>	<u>37,7580</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>77981,25</u>	-	450255	96472	<u>36</u>		<u>1042,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					450255		<u>24</u>		<u>0,29</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353747				
		всього заробітна плата, грн.					96496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					501644				

		Всього по розділу 3					501644				
		Розділ 4. Опорядження 4-го поверху (1секція)									
79	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u>	<u>2,4</u>
80	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u>	<u>-0,43</u>
81	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-
82	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-
83	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-
84	С111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-
85	С1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-
86	С1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-
87	С1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-
88	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-
89	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> 3757,17	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>
90	С111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
91	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> 3417,32	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	<u>432,47</u> 425,29	<u>7,18</u> 4,77	1919	1887	<u>32</u> 21	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>18,19</u> 0,24
93	С111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,738	<u>46,43</u>	-	4120	-	-	-	-
94	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,4369	<u>4691,91</u> 3757,17	-	20818	16670	-	<u>39,5200</u>	<u>175,35</u>
95	С111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	443,69	<u>13,35</u>	-	5923	-	-	-	-
96	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,0517	<u>3149,00</u> 3149,00	-	3312	3312	-	<u>33,5000</u>	<u>35,23</u>
97	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	315,51	<u>28,86</u>	-	9106	-	-	-	-
98	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 228,78-80	100м2	1,4878	<u>86583,29</u> 23470,51	-	128819	34919	-	<u>255,6700</u>	<u>380,39</u>
99	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 65,89-30	100м2	0,3589	<u>12549,32</u> 12549,32	-	4504	4504	-	<u>139,9500</u>	<u>50,23</u>
100	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	29	<u>3,51</u>	-	102	-	-	-	-
101	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	29	<u>5,44</u>	-	158	-	-	-	-
102	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	29	<u>8,39</u>	-	243	-	-	-	-
103	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	34,1	<u>50,58</u>	-	1725	-	-	-	-
104	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	68,2	<u>43,29</u>	-	2952	-	-	-	-
105	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	34,1	<u>40,38</u>	-	1377	-	-	-	-
106	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	38,76	<u>56,55</u>	-	2192	-	-	-	-
107	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,07	<u>50,00</u>	-	54	-	-	-	-
108	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 65,89-30	100м2	0,3589	<u>1504,66</u> 1504,66	-	540	540	-	<u>16,7800</u>	<u>6,02</u>
109	С126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	105	<u>112,22</u>	-	11783	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>5160,96</u> 5002,69	-	8534	8272	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>	
111	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-	
112	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-	
113	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6260,53</u> 1173,16	-	10937	2050	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>	
114	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-	
115	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5164	<u>78234,66</u> 14284,08	-	40400	7376	-	<u>155,6000</u>	<u>80,35</u>	
116	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінки Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00049	<u>229787,66</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	113	10	<u>2</u> 2	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,13</u> 0,02	
117	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00209	<u>435204,05</u> 77981,25	-	910	163	-	<u>891,5200</u>	<u>1,86</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 4					384104	80173	<u>34</u> 23		<u>866,63</u> 0,26	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					384104	303897	80196	42704	103,42	15236
		Всього по розділу 4					426808					
		Розділ 5. Опорядження 4-го поверху (2секція)										
118	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u>	<u>2,4</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u>	<u>-0,43</u>
120	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-
121	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-
122	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-
123	С111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-
124	С1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-
125	С1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-
126	С1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-
127	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-
128	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> 3757,17	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>
129	С111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
130	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> 3417,32	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
131	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8572	<u>432,47</u> 425,29	<u>7,18</u> 4,77	2101	2066	<u>35</u> 23	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>19,91</u> 0,27
132	С111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,144	<u>46,43</u>	-	4510	-	-	-	-
133	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8572	<u>4691,91</u> 3757,17	-	22790	18249	-	<u>39,5200</u>	<u>191,96</u>
134	С111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	485,72	<u>13,35</u>	-	6484	-	-	-	-
135	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,5667	<u>3149,00</u> 3149,00	-	4934	4934	-	<u>33,5000</u>	<u>52,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	470,01	<u>28,86</u>	-	13564	-	-	-	-
137	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,1309	<u>86583,29</u> 23470,51	-	184500	50013	-	<u>255,6700</u>	<u>544,81</u>
138	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>12549,32</u> 12549,32	-	2537	2537	-	<u>139,9500</u>	<u>28,3</u>
139	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	16	<u>3,51</u>	-	56	-	-	-	-
140	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	16	<u>5,44</u>	-	87	-	-	-	-
141	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	16	<u>8,39</u>	-	134	-	-	-	-
142	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	19,21	<u>50,58</u>	-	972	-	-	-	-
143	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	38,42	<u>43,29</u>	-	1663	-	-	-	-
144	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	19,21	<u>40,38</u>	-	776	-	-	-	-
145	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	21,84	<u>56,55</u>	-	1235	-	-	-	-
146	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,6	<u>50,00</u>	-	30	-	-	-	-
147	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>1504,66</u> 1504,66	-	304	304	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>
148	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	59	<u>112,22</u>	-	6621	-	-	-	-
149	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>5160,96</u> 5002,69	-	9775	9475	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
150	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
151	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
152	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6260,53</u> 1173,16	-	12357	2316	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
153	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
154	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4168	<u>78234,66</u> 14284,08	-	32608	5954	-	<u>155,6000</u>	<u>64,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабін Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00044	<u>229787,66</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	101	9	<u>1</u> 1	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,11</u> 0,02
156	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00186	<u>435204,05</u> 77981,25	-	809	145	-	<u>891,5200</u>	<u>1,66</u>
157	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>2838,73</u> 2794,09	-	568	559	-	<u>33,1800</u>	<u>6,64</u>
158	С111-1756/4	ґрати вентиляційні	шт	20	<u>285,94</u>	-	5719	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					456542	97031	<u>36</u> 24		<u>1049,21</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					456542 359475 97055 51705 125,29 18456 508247				
		Всього по розділу 5					508247				
		Розділ 6. Опорядження 5-го поверху (1секція)									
159	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u>	<u>2,4</u>
160	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u>	<u>-0,43</u>
161	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-
162	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-
163	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-
164	С111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-
166	C1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-
167	C1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-
168	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-
169	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>
170	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
171	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>14214,48</u> <u>3417,32</u>	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
172	КБ13-52-1	Стіни Тип1 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	<u>432,47</u> <u>425,29</u>	<u>7,18</u> <u>4,77</u>	1919	1887	<u>32</u> <u>21</u>	<u>4,1000</u> <u>0,0549</u>	<u>18,19</u> <u>0,24</u>
173	C111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,738	<u>46,43</u>	-	4120	-	-	-	-
174	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,4369	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	20818	16670	-	<u>39,5200</u>	<u>175,35</u>
175	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	443,69	<u>13,35</u>	-	5923	-	-	-	-
176	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,0517	<u>3149,00</u> <u>3149,00</u>	-	3312	3312	-	<u>33,5000</u>	<u>35,23</u>
177	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	315,51	<u>28,86</u>	-	9106	-	-	-	-
178	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 228,78-80	100м2	1,4878	<u>86583,29</u> <u>23470,51</u>	-	128819	34919	-	<u>255,6700</u>	<u>380,39</u>
179	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 65,89-30	100м2	0,3589	<u>12549,32</u> <u>12549,32</u>	-	4504	4504	-	<u>139,9500</u>	<u>50,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	29	<u>3,51</u>	-	102	-	-	-	-
181	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	29	<u>5,44</u>	-	158	-	-	-	-
182	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	29	<u>8,39</u>	-	243	-	-	-	-
183	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	34,1	<u>50,58</u>	-	1725	-	-	-	-
184	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	68,2	<u>43,29</u>	-	2952	-	-	-	-
185	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	34,1	<u>40,38</u>	-	1377	-	-	-	-
186	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	38,76	<u>56,55</u>	-	2192	-	-	-	-
187	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,07	<u>50,00</u>	-	54	-	-	-	-
188	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 65,89-30	100м2	0,3589	<u>1504,66</u> 1504,66	-	540	540	-	<u>16,7800</u>	<u>6,02</u>
189	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	105	<u>112,22</u>	-	11783	-	-	-	-
190	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>5160,96</u> 5002,69	-	8534	8272	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>
191	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-
192	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-
193	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6260,53</u> 1173,16	-	10937	2050	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>
194	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-
195	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5164	<u>78234,66</u> 14284,08	-	40400	7376	-	<u>155,6000</u>	<u>80,35</u>
196	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінки Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00049	<u>229787,66</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	113	10	2 2	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,13</u> 0,02
197	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00209	<u>435204,05</u> 77981,25	-	910	163	-	<u>891,5200</u>	<u>1,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					384104	80173	<u>34</u> 23		<u>866,63</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					384104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					303897 80196 42704 103,42 15236 426808					
		Всього по розділу 6					426808					
		Розділ 7. Опорядження 5-го поверху (2секція)										
198	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u>	<u>2,4</u>	
199	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u>	<u>-0,43</u>	
200	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-	
201	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-	
202	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-	
203	С111-1721- 11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-	
204	С1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-	
205	С1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-	
206	С1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-	
207	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-	
208	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> 3757,17	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
210	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> 3417,32	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
211	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8719	<u>432,47</u> 425,29	<u>7,18</u> 4,77	2107	2072	<u>35</u> 23	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>19,97</u> 0,27
212	C111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,438	<u>46,43</u>	-	4524	-	-	-	-
213	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8719	<u>4691,91</u> 3757,17	-	22859	18305	-	<u>39,5200</u>	<u>192,54</u>
214	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	487,19	<u>13,35</u>	-	6504	-	-	-	-
215	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,4954	<u>3149,00</u> 3149,00	-	4709	4709	-	<u>33,5000</u>	<u>50,1</u>
216	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	448,62	<u>28,86</u>	-	12947	-	-	-	-
217	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стелі Тип3	100м2	2,0596	<u>86583,29</u> 23470,51	-	178327	48340	-	<u>255,6700</u>	<u>526,58</u>
218	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>12549,32</u> 12549,32	-	2537	2537	-	<u>139,9500</u>	<u>28,3</u>
219	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	16	<u>3,51</u>	-	56	-	-	-	-
220	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	16	<u>5,44</u>	-	87	-	-	-	-
221	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	16	<u>8,39</u>	-	134	-	-	-	-
222	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	19,21	<u>50,58</u>	-	972	-	-	-	-
223	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	38,42	<u>43,29</u>	-	1663	-	-	-	-
224	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	19,21	<u>40,38</u>	-	776	-	-	-	-
225	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	21,84	<u>56,55</u>	-	1235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,6	<u>50,00</u>	-	30	-	-	-	-
227	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>1504,66</u>	-	304	304	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>
228	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	59	<u>112,22</u>	-	6621	-	-	-	-
229	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>5160,96</u>	-	9775	9475	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
230	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
231	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
232	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6260,53</u>	-	12357	2316	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
233	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
234	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,419	<u>78234,66</u>	-	32780	5985	-	<u>155,6000</u>	<u>65,2</u>
235	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінки Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00044	<u>229787,66</u>	<u>3376,64</u>	101	9	<u>1</u>	<u>256,1000</u>	<u>0,11</u>
236	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00186	<u>19637,75</u>	<u>3179,58</u>	809	145	<u>1</u>	<u>37,7580</u>	<u>0,02</u>
237	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>435204,05</u>	-	568	559	-	<u>891,5200</u>	<u>1,66</u>
238	C111-1756/4	ґрати вентиляційні	шт	20	<u>77981,25</u>	-	5719	-	-	<u>33,1800</u>	<u>6,64</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7			<u>2794,09</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>285,94</u>	-			-	-	-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					449808	95226	<u>36</u>		<u>1029,59</u>
		всього заробітна плата, грн.					449808		<u>24</u>		<u>0,29</u>
		Загальновиробничі витрати, грн.					354546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95250				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50737				
		Всього будівельні роботи, грн.					500545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 7						500545				
		Розділ 8. Опорядження 6-го поверху (1секція)										
		Стіни - ніші в коридорах										
239	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u>	<u>2,4</u>	
240	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u>	<u>-0,43</u>	
241	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-	
242	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-	
243	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-	
244	С111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-	
245	С1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-	
246	С1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-	
247	С1113-296/1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-	
248	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-	
249	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> 3757,17	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>	
250	С111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-	
251	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>14214,48</u> 3417,32	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>	
252	КБ13-52-1	Стіни Тип1 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	<u>432,47</u> 425,29	<u>7,18</u> 4,77	1919	1887	<u>32</u> 21	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>18,19</u> 0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>5160,96</u> 5002,69	-	8534	8272	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>
271	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-
272	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-
273	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6260,53</u> 1173,16	-	10937	2050	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>
274	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-
275	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5164	<u>78234,66</u> 14284,08	-	40400	7376	-	<u>155,6000</u>	<u>80,35</u>
276	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінки Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00049	<u>229787,66</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	113	10	<u>2</u> 2	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,13</u> 0,02
277	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00209	<u>435204,05</u> 77981,25	-	910	163	-	<u>891,5200</u>	<u>1,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					384104	80173	<u>34</u> 23		<u>866,63</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					384104 303897 80196 42704 103,42 15236 426808				
		Всього по розділу 8					426808				
		Розділ 9. Опорядження 6-го поверху (2секція)									
278	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u>	<u>2,4</u>
279	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u>	<u>-0,43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	C126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-
281	C126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-
282	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-
283	C111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-
284	C1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-
285	C1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-
286	C1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-
287	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-
288	КБ15-56-3	Безпідане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>
289	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
290	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> <u>3417,32</u>	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
291	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8739	<u>432,47</u> <u>425,29</u>	<u>7,18</u> <u>4,77</u>	2108	2073	<u>35</u> <u>23</u>	<u>4,1000</u> <u>0,0549</u>	<u>19,98</u> <u>0,27</u>
292	C111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,478	<u>46,43</u>	-	4526	-	-	-	-
293	КБ15-56-3	Безпідане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8739	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	22868	18312	-	<u>39,5200</u>	<u>192,62</u>
294	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	487,39	<u>13,35</u>	-	6507	-	-	-	-
295	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,4954	<u>3149,00</u> <u>3149,00</u>	-	4709	4709	-	<u>33,5000</u>	<u>50,1</u>
296	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	448,62	<u>28,86</u>	-	12947	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стелі Тип3	100м2	2,0594	<u>86583,29</u> 23470,51	-	178310	48335	-	<u>255,6700</u>	<u>526,53</u>
298	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>12549,32</u> 12549,32	-	2537	2537	-	<u>139,9500</u>	<u>28,3</u>
299	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	16	<u>3,51</u>	-	56	-	-	-	-
300	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	16	<u>5,44</u>	-	87	-	-	-	-
301	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	16	<u>8,39</u>	-	134	-	-	-	-
302	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	19,21	<u>50,58</u>	-	972	-	-	-	-
303	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	38,42	<u>43,29</u>	-	1663	-	-	-	-
304	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	19,21	<u>40,38</u>	-	776	-	-	-	-
305	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	21,84	<u>56,55</u>	-	1235	-	-	-	-
306	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,6	<u>50,00</u>	-	30	-	-	-	-
307	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>1504,66</u> 1504,66	-	304	304	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>
308	С126-1292/1	Плита підвісної стелі Підлога Тип1	шт	59	<u>112,22</u>	-	6621	-	-	-	-
309	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>5160,96</u> 5002,69	-	9775	9475	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
310	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
311	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
312	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6260,53</u> 1173,16	-	12357	2316	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
313	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
314	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Влаштування піддонів під душові кабінки	100м2	0,419	<u>78234,66</u> 14284,08	-	32780	5985	-	<u>155,6000</u>	<u>65,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00044	<u>229787,66</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	101	9	<u>1</u> 1	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,11</u> 0,02
316	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00186	<u>435204,05</u> 77981,25	-	809	145	-	<u>891,5200</u> -	<u>1,66</u> -
317	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>2838,73</u> 2794,09	-	568	559	-	<u>33,1800</u> -	<u>6,64</u> -
318	С111-1756/4	Ґрати вентиляційні	шт	20	<u>285,94</u> -	-	5719	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 9							449806	95229	<u>36</u> 24		<u>1029,63</u> 0,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							449806			354541 95253 50739 122,92 18109 500545	
Всього по розділу 9							500545				
Розділ 10. Опорядження 7-го поверху (1секція)											
319	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u> -	<u>2,4</u> -
320	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u> -	<u>-0,43</u> -
321	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u> -	-	59	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u> -	-	134	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u> -	-	2	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	С111-1721-11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u> -	-	4	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	С1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u> -	-	7	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-
327	C1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-
328	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-
329	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>
330	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-
331	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> <u>3417,32</u>	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
332	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	<u>432,47</u> <u>425,29</u>	<u>7,18</u> <u>4,77</u>	1919	1887	<u>32</u> <u>21</u>	<u>4,1000</u> <u>0,0549</u>	<u>18,19</u> <u>0,24</u>
333	C111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,738	<u>46,43</u>	-	4120	-	-	-	-
334	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,4369	<u>4691,91</u> <u>3757,17</u>	-	20818	16670	-	<u>39,5200</u>	<u>175,35</u>
335	C111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	443,69	<u>13,35</u>	-	5923	-	-	-	-
336	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,0517	<u>3149,00</u> <u>3149,00</u>	-	3312	3312	-	<u>33,5000</u>	<u>35,23</u>
337	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	315,51	<u>28,86</u>	-	9106	-	-	-	-
338	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 228,78-80 Стелі Тип3	100м2	1,4878	<u>86583,29</u> <u>23470,51</u>	-	128819	34919	-	<u>255,6700</u>	<u>380,39</u>
339	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 65,89-30	100м2	0,3589	<u>12549,32</u> <u>12549,32</u>	-	4504	4504	-	<u>139,9500</u>	<u>50,23</u>
340	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	29	<u>3,51</u>	-	102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	29	<u>5,44</u>	-	158	-	-	-	-
342	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	29	<u>8,39</u>	-	243	-	-	-	-
343	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	34,1	<u>50,58</u>	-	1725	-	-	-	-
344	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	68,2	<u>43,29</u>	-	2952	-	-	-	-
345	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	34,1	<u>40,38</u>	-	1377	-	-	-	-
346	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	38,76	<u>56,55</u>	-	2192	-	-	-	-
347	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,07	<u>50,00</u>	-	54	-	-	-	-
348	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 65,89-30	100м2	0,3589	<u>1504,66</u> <u>1504,66</u>	-	540	540	-	<u>16,7800</u>	<u>6,02</u>
349	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	105	<u>112,22</u>	-	11783	-	-	-	-
350	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>5160,96</u> <u>5002,69</u>	-	8534	8272	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>
351	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-
352	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-
353	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6260,53</u> <u>1173,16</u>	-	10937	2050	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>
354	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-
355	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5164	<u>78234,66</u> <u>14284,08</u>	-	40400	7376	-	<u>155,6000</u>	<u>80,35</u>
356	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабін Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00049	<u>229787,66</u> <u>19637,75</u>	<u>3376,64</u> <u>3179,58</u>	113	10	<u>2</u> <u>2</u>	<u>256,1000</u> <u>37,7580</u>	<u>0,13</u> <u>0,02</u>
357	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00209	<u>435204,05</u> <u>77981,25</u>	-	910	163	-	<u>891,5200</u>	<u>1,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					384104	80173	<u>34</u> <u>23</u>		<u>866,63</u> <u>0,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					384104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					303897 80196 42704 103,42 15236 426808					
		Всього по розділу 10					426808					
		Розділ 11. Опорядження 7-го поверху (2секція)										
358	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>17629,27</u> 17588,88	-	220	220	-	<u>191,6000</u>	<u>2,4</u>	
359	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2941,82</u> 2941,82	-	-37	-37	-	<u>34,5000</u>	<u>-0,43</u>	
360	С126-1301/1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>53,91</u>	-	59	-	-	-	-	
361	С126-1302/1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>59,60</u>	-	134	-	-	-	-	
362	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>50,00</u>	-	2	-	-	-	-	
363	С111-1721- 11Б/1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>3,41</u>	-	4	-	-	-	-	
364	С1545-42/2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>50,00</u>	-	7	-	-	-	-	
365	С1545-42/3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>50,00</u>	-	4	-	-	-	-	
366	С1113-296/1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>17,98</u>	-	7	-	-	-	-	
367	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>221,69</u>	-	288	-	-	-	-	
368	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4691,91</u> 3757,17	-	188	150	-	<u>39,5200</u>	<u>1,58</u>	
369	С111-2015- 4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>13,35</u>	-	53	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	<u>14214,48</u> 3417,32	-	569	137	-	<u>38,1100</u>	<u>1,52</u>
371	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8719	<u>432,47</u> 425,29	<u>7,18</u> 4,77	2107	2072	<u>35</u> 23	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>19,97</u> 0,27
372	С111-1624-2/4	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,438	<u>46,43</u>	-	4524	-	-	-	-
373	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8719	<u>4691,91</u> 3757,17	-	22859	18305	-	<u>39,5200</u>	<u>192,54</u>
374	С111-2015-4/1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	487,19	<u>13,35</u>	-	6504	-	-	-	-
375	КБ8-3-7	Стіни Тип2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,4954	<u>3149,00</u> 3149,00	-	4709	4709	-	<u>33,5000</u>	<u>50,1</u>
376	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	448,62	<u>28,86</u>	-	12947	-	-	-	-
377	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,0596	<u>86583,29</u> 23470,51	-	178327	48340	-	<u>255,6700</u>	<u>526,58</u>
378	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>12549,32</u> 12549,32	-	2537	2537	-	<u>139,9500</u>	<u>28,3</u>
379	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	16	<u>3,51</u>	-	56	-	-	-	-
380	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	16	<u>5,44</u>	-	87	-	-	-	-
381	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	16	<u>8,39</u>	-	134	-	-	-	-
382	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	19,21	<u>50,58</u>	-	972	-	-	-	-
383	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	38,42	<u>43,29</u>	-	1663	-	-	-	-
384	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	19,21	<u>40,38</u>	-	776	-	-	-	-
385	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	21,84	<u>56,55</u>	-	1235	-	-	-	-
386	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,6	<u>50,00</u>	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
387	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-38	100м2	0,2022	<u>1504,66</u> 1504,66	-	304	304	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>		
388	С126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	59	<u>112,22</u>	-	6621	-	-	-	-		
389	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>5160,96</u> 5002,69	-	9775	9475	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>		
390	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-		
391	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-		
392	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6260,53</u> 1173,16	-	12357	2316	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>		
393	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-		
394	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,419	<u>78234,66</u> 14284,08	-	32780	5985	-	<u>155,6000</u>	<u>65,2</u>		
395	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінки Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00044	<u>229787,66</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	101	9	<u>1</u> 1	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,11</u> 0,02		
396	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00186	<u>435204,05</u> 77981,25	-	809	145	-	<u>891,5200</u>	<u>1,66</u>		
397	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>2838,73</u> 2794,09	-	568	559	-	<u>33,1800</u>	<u>6,64</u>		
398	С111-1756/4	ґрати вентиляційні	шт	20	<u>285,94</u>	-	5719	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 11					449808	95226	<u>36</u> 24		<u>1029,59</u> 0,29		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					449808	354546	95250	50737	122,92	18108	500545
		Всього по розділу 11					500545						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 12. Прорізи										
399	КБ10-28-5	Двері Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	96	<u>480,45</u> 468,08	-	46123	44936	-	<u>5,2200</u>	<u>501,12</u>	
400	& С123- 178Д/1	Блоки дверні дерев'яні 0,9х2,1 з петлями ручками	шт	96	<u>12555,10</u>	-	1205290	-	-	-	-	
401	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	96	<u>238,24</u>	-	22871	-	-	-	-	
402	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,6804	<u>25111,45</u> 23066,45	<u>1541,33</u> 428,88	17086	15694	<u>1049</u> 292	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>160,18</u> 2,39	
403	& С123- 178Д/2	Блоки дверні металеві 1,2х2,1 з петлями ручками	шт	36	<u>16737,10</u>	-	602536	-	-	-	-	
404	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-2)	100м2	1,8081	<u>9111,48</u> 9111,48	-	16474	16474	-	<u>98,1100</u>	<u>177,39</u>	
405	& С111- 2002-7И1	Піна монтажна	літр	33,468	<u>256,24</u>	-	8576	-	-	-	-	
406	& С1493- 37И1	Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	8,23	<u>300,00</u>	-	2469	-	-	-	-	
407	С123-198/1	Блоки дверні металопластикові	м2	180,81	<u>5620,82</u>	-	1016300	-	-	-	-	
408	КБ11-43-1	Улаштування лиштви	100м	12	<u>1238,93</u> 1238,93	-	14867	14867	-	<u>12,8400</u>	<u>154,08</u>	
409	С111-1722/5	Лиштва пластикова	м	1200	<u>104,77</u>	-	125724	-	-	-	-	
410	С111-609/2	Клей "шалена сила"	кг	120	<u>192,07</u>	-	23048	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 12					3101364	91971	<u>1049</u> 292		<u>992,77</u> 2,39	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3101364	3008344	92263	49207	119,42	17594
							3150571					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					3150571				
		Разом прямі витрати по кошторису					7344215	988311	<u>1401</u>		<u>10682,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7344215		528		5,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6354503				
		всього заробітна плата, грн.					988839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					526715				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1276,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187995				
		Всього будівельні роботи, грн.					7870930				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					10682,38				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					988311				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					5,17				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					528				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					7870930				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11963,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1176834				

Склав



[посада, прізвище (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, прізвище (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					941 1,77 262 28487				
		----- Всього по розділу 1					28487				
		Розділ 2. Прилад затоплення									
5	KM8-317-4	Монтаж реле сигнального	шт	2	<u>29389,08</u> 1451,84	<u>26,99</u> 8,97	58778	2904	<u>54</u> 18	<u>16,0000</u> 0,0825	<u>32</u> 0,17
6	C1630-1997/2	Реле рівня рідини F&F PZ-828 RC 16A +1 датчик PZ (PZ-828 RC)	шт	1	<u>1710,26</u> -	<u>-</u> -	1710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-1997/3	Реле промислове 2со u=220в ас DRI424730LT weidmuller	шт	1	<u>558,68</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61047	2904	<u>54</u> 18		<u>32</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61047 58089 2922 1450 3,12 460 62497				
		----- Всього по розділу 2					62497				
		Розділ 3. Датчик відкриття дверей									
8	KM8-818-6	Монтаж датчика	шт	1	<u>2685,21</u> 2041,44	<u>4,50</u> 1,50	2685	2041	<u>5</u> 2	<u>6,8900</u> 0,0138	<u>6,89</u> 0,01
9	C188888-46/2	Датчик відкриття дверей.Ступінь захисту: IP 65	шт	1	<u>1346,30</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4031	2041	<u>5</u> 2		<u>6,89</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1985 2043 745 1,46 215 4776				
		----- Всього по розділу 3					4776				
		Розділ 4. Перетворювач тиску									
10	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача	шт	2	313,54	-	627	627	-	3,2000	6,4
					313,54	-			-	-	-
11	С1545-182/3	Перетворювач надлишкового тиску DMP 330L	шт	2	2805,37	-	5611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ16-27-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм	шт	2	786,21	28,15	1572	1432	56	7,3100	14,62
					716,23	9,50			19	0,0999	0,2
13	С113-2154/2	Кран шаровий зі спускним пристроєм різьба: внутрішня G1/2"/G1/2"	шт	2	341,74	-	683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 1/2	шт	2	497,60	262,16	995	437	524	2,0800	4,16
					218,71	32,77			66	0,3447	0,69
15	С111-1897/2	Штуцер під приварку з різьбою G1/2"	комплект	2	258,11	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					10004	2496	580		25,18
									85		0,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10004 6928 2581 1223 2,53 371 11227				
		----- Всього по розділу 4					11227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Контролер									
16	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	3	<u>784,22</u>	<u>0,97</u>	2353	2282	<u>3</u>	<u>8,0000</u>	<u>24</u>
					760,56	0,18			1	0,0021	0,01
17	КМ8-317-4	Монтаж реле сигнального	шт	8	<u>29389,08</u>	<u>26,99</u>	235113	11615	<u>216</u>	<u>16,0000</u>	<u>128</u>
					1451,84	8,97			72	0,0825	0,66
18	С1630-1997/3	Реле промислове 2со u=220в ас DRI424730LT weidmuller	шт	8	<u>558,68</u>	-	4469	-	-	-	-
19	С1555-392/2	Рейка-DIN перфорована	м	4	<u>76,92</u>	-	308	-	-	-	-
20	1504-19034	Клема на 380/220 В,16А КН-3м	шт	500	<u>3,03</u>	-	1515	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					243758	13897	<u>219</u>		<u>152</u>
		Разом устаткування, грн.					1515		73		0,67
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1575				
		Разом будівельні роботи, грн.					242243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228127				
		всього заробітна плата, грн.					13970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6793				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2118				
		Всього будівельні роботи, грн.					249036				

		Всього по розділу 5					250611				
		Розділ 6. Кабелі і проводи									
21	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,7	<u>11050,02</u>	<u>1948,53</u>	7735	3733	<u>1364</u>	<u>57,4200</u>	<u>40,19</u>
					5332,60	581,06			407	4,9985	3,5
22	С113-2125/2	Труба гофрована 16 мм	м	70	<u>16,36</u>	-	1145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2181,23</u>	<u>503,79</u>	1745	1189	<u>403</u>	<u>16,0000</u>	<u>12,8</u>
					1485,92	167,48			134	1,5400	1,23
24	С153-11	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4x1 мм2	1000м	0,08	<u>48484,48</u>	-	3879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,7	<u>3731,11</u> 1783,10	<u>314,87</u> 104,68	2612	1248	<u>220</u> 73	<u>19,2000</u> 0,9625	<u>13,44</u> 0,67
26	С157-260	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,5 мм ²	1000м	0,07	<u>1634,37</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17230	6170	<u>1987</u> 614		<u>66,43</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17230 9073 6784 3295 6,97 1027 20525				
		Всього по розділу 6					20525				
		Разом прямі витрати по кошторису					363616	29684	<u>2903</u> 802		<u>304,9</u> 7,24
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1515 60 1575 362101 329514 30486 14447 30,23 4453 376548				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					18,78 1869				

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Придбання устаткування

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,234 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-13245/2	Simatic s7-1200 блок питания pm1207	шт	1	4033,33	-	4033	-	-	-	-
2	1504-13245/3	Simatic S7-1200, компактное сру 1215с, dc/dc/relay, 2 порта6ES7215-1HG40-0XB0	шт	1	17200,00	-	17200	-	-	-	-
3	1504-13245/4	Siplus S7-1200, модуль аналогових входів sm 1231 8ai 6AG1231-4HF32-4XB0	шт	1	31915,00	-	31915	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							53148	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							53148				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2086				
Всього устаткування, грн.							55234				

Всього по кошторису							55234				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електромонтажні роботи

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 159,904 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32343 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,222 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Обладнання													
1	КБ21-23-1	Монтаж відно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>2072,28</u> 1012,13	<u>591,96</u> 189,53	4145	2024	<u>1184</u> 379	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>20,66</u> 3,5		
2	С1514-1/1	Корпус навісний 240x180x110	шт	1	<u>800,37</u>	-	800	-	-	-	-		
3	С1514-1/2	Щит ЩМП-4-0 74 У2 металевий навісний з замком	шт	1	<u>2720,70</u>	-	2721	-	-	-	-		
4	С1510-1/1	Шина нульова	шт	1	<u>370,68</u>	-	371	-	-	-	-		
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>23184,97</u> 18801,33	-	696	564	-	<u>207,2000</u>	<u>6,22</u>		
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>30964,99</u> 26221,75	-	1858	1573	-	<u>285,6400</u>	<u>17,14</u>		
7	С1547-16/2	Автоматичний 1-полюсний вимикач, номінальний струм 40 А	шт	2	<u>714,20</u>	-	1428	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1547-16/4	Вимикач автоматичний , кількість полюсів 2, номінальний струм 32А	шт	2	<u>132,80</u>	-	266	-	-	-	-
9	C1547-16/3	Вимикач автоматичний , кількість полюсів 2, номінальний струм 25А	шт	1	<u>115,77</u>	-	116	-	-	-	-
10	C1547-16/5	Вимикач автоматичний , кількість полюсів 2, номінальний струм 4А	шт	2	<u>92,00</u>	-	184	-	-	-	-
11	C1547-16/1	Контактор Ін=32А, 3полюса	шт	2	<u>2380,20</u>	-	4760	-	-	-	-
12	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	5	<u>152,11</u>	-	761	761	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
13	C1547-12/1	Реле контролю напруги HRN-33 Uк=220В АС, 50Гц	шт	2	<u>1334,60</u>	-	2669	-	-	-	-
14	C1547-12/2	Реле часу Unum=12-240В АС, 50Гц	шт	2	<u>2436,20</u>	-	4872	-	-	-	-
15	C1547-12/3	Реле промислове D-SERIES DRI, 2CO, U=220В АС	шт	1	<u>2465,44</u>	-	2465	-	-	-	-
16	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів	100шт	0,02	<u>14584,90</u>	<u>1518,65</u>	292	257	<u>30</u>	<u>131,2000</u>	<u>2,62</u>
17	1602-30072/1	Арматура світлосигнальна світлодіодна 230В	комплект	2	<u>614,00</u>	-	1228	-	-	-	-
18	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>95,16</u>	<u>9,00</u>	95	78	<u>9</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
19	C1630-1451/1	Лічильник однофазний електричної енергії багатотарифний NIK 2104 AP2T.1802.MC.11	шт	1	<u>3233,24</u>	-	3233	-	-	-	-
20	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2072,28</u>	<u>591,96</u>	2072	1012	<u>592</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
21	C1514-1/3	Щит ЩМП-5-0 74 У2 металевий навісний з замком	шт	1	<u>6086,08</u>	-	6086	-	-	-	-
22	C1510-1/1	Шина нульова	шт	1	<u>370,68</u>	-	371	-	-	-	-
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>23184,97</u>	-	5101	4136	-	<u>207,2000</u>	<u>45,58</u>
24	& C1547-16-1-A/1	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Ін=20А, хар-ка "С"	шт	1	<u>188,90</u>	-	189	-	-	-	-
25	& C1547-16-1-A/3	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Ін=10А, хар-ка "С"	шт	1	<u>183,80</u>	-	184	-	-	-	-
26	& C1547-16-1-A/2	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Ін=6А, хар-ка "С"	шт	9	<u>163,40</u>	-	1471	-	-	-	-
27	& C1547-16-1-A/4	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, Ін=2А, хар-ка "С"	шт	2	<u>122,60</u>	-	245	-	-	-	-
28	& C1547-16-1-A/5	Вимикач автоматичний однофазний диференційний PFL6, Ін=16А, Ідиф=30МА	шт	1	<u>1734,20</u>	-	1734	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1547-16/6	Контактор Ін=7А, Зполюса	шт	4	1032,44	-	4130	-	-	-	-
30	C1547-15/1	Перемикач трьохпозиційний з поворотною ручкою, з фіксацією M22-WRLK3-W	шт	4	571,22	-	2285	-	-	-	-
31	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів	100шт	0,05	14584,90	1518,65	729	643	76	131,2000	6,56
32	1602-30072/1	Арматура світлосигнальна світлодіодна 230В	комплект	5	614,00	-	3070	-	25	4,5967	0,23
33	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	285,40	19,61	285	193	20	1,9700	1,97
34	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	193,02	6,28	3912	-	6	0,0585	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					64824	11241	1911		119,88
		Разом устаткування, грн.					4298		613		5,66
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					168				
		Всього устаткування, грн.					4466				
		Разом будівельні роботи, грн.					60526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47374				
		всього заробітна плата, грн.					11854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1771				
		Всього будівельні роботи, грн.					66244				

		Всього по розділу 1					70711				
		Розділ 2. Світлотехнічні вироби									
35	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,04	34897,04	3578,78	1396	785	143	211,2000	8,45
					19614,14	1184,00			47	10,8942	0,44
36	C1547-7/2	Світильник світлодіодний 32Вт, 220В АС, ІР65	шт	3	554,04	-	1662	-	-	-	-
37	C1547-7/3	Світильник світлодіодний з вбудованим акумуляторним блоком живлення 32Вт, 220В АС, ІР65	шт	1	627,48	-	627	-	-	-	-
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2150,46	-	43	43	-	25,3100	0,51
					2131,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1547-6/1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки 10А IP54.	шт	1	<u>204,10</u>	-	204	-	-	-	-
40	C1547-6/2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки 10А IP54	шт	1	<u>204,10</u>	-	204	-	-	-	-
41	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2131,36</u>	-	21	21	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
42	C1512-13/1	Розетка одинарна з заземлюючим контактом 16А	шт	1	<u>137,71</u>	-	138	-	-	-	-
43	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,05	<u>3299,86</u>	-	165	165	-	<u>36,8000</u>	<u>1,84</u>
44	C1512-1/1	Коробка розподільча 80x80x0,4 IP44	шт	5	<u>53,05</u>	-	265	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							4725	1014	<u>143</u>		<u>11,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4725		<u>47</u>		<u>0,44</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3568				
всього заробітна плата, грн.							1061				
Загальновиробничі витрати, грн.							521				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							164				
Всього будівельні роботи, грн.							5246				

Всього по розділу 2							5246				
Розділ 3. Електромонтажні пристрої і вироби											
45	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,24	<u>4102,51</u>	<u>466,01</u>	985	865	<u>112</u>	<u>38,8000</u>	<u>9,31</u>
46	& C1545-89-6-2	Лоток перфорований 100x50x3000, ДКС	м	24	<u>3603,36</u>	<u>147,65</u>	2652	-	<u>35</u>	<u>1,3671</u>	<u>0,33</u>
47	& C1545-89-6-2/1	Кришка лотка 100, ДКС	м	24	<u>89,27</u>	-	2142	-	-	-	-
48	& C1545-89-6-2/2	С-подібний профіль, ДКС	м	24	<u>191,78</u>	-	4603	-	-	-	-
49	C111-1867/3	Косоль стельова ВВА 1010	шт	10	<u>141,88</u>	-	1419	-	-	-	-
50	C111-1867/4	Косоль довжина полки 100мм	шт	30	<u>89,86</u>	-	2696	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C111-1867/5	Кріплення (монтажна основа)	шт	6	<u>66,40</u>	-	398	-	-	-	-
52	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2	<u>5306,80</u> 3609,48	<u>187,13</u> 54,94	10614	7219	<u>374</u> 110	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>84,66</u> 1,03
53	C113-2125/3	Труба гофрована, що не поширює горіння д. 16 мм	м	30	<u>16,36</u>	-	491	-	-	-	-
54	C113-2125/4	Труба жорстка гладкостінна, що не поширює горіння д. 20мм	м	70	<u>30,64</u>	-	2145	-	-	-	-
55	C113-2125/5	Труба жорстка гладкостінна, що не поширює горіння д. 25мм	м	100	<u>38,80</u>	-	3880	-	-	-	-
56	C113-1792/1	Муфта гнучка труба-труба д.25	шт	10	<u>127,54</u>	-	1275	-	-	-	-
57	C113-1792/2	Муфта гнучка труба-коробка діам. 20 мм	шт	10	<u>114,79</u>	-	1148	-	-	-	-
58	C113-1792/3	Муфта для туб діам. 25 мм	шт	30	<u>9,83</u>	-	295	-	-	-	-
59	C113-1792/4	Муфта для туб діам. 20 мм	шт	30	<u>7,38</u>	-	221	-	-	-	-
60	C113-1774/1	Перехід армована труба-коробка д.20	шт	10	<u>67,44</u>	-	674	-	-	-	-
61	C1110-15/1	Тримач для труб з хомутом д.25	100шт	0,8	<u>525,13</u>	-	420	-	-	-	-
62	C1110-15/2	Тримач для труб з хомутом д.20	100шт	0,8	<u>372,13</u>	-	298	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					36356	8084	<u>486</u> 145		<u>93,97</u> 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					36356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27786				
		всього заробітна плата, грн.					8229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1363				
		Всього будівельні роботи, грн.					40559				

		Всього по розділу 3					40559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
63	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>4549,26</u> 2228,88	<u>354,98</u> 114,15	5004	2452	<u>390</u> 126	<u>24.0000</u> 1,0434	<u>26,4</u> 1,15
64	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>2181,23</u> 1485,92	<u>503,79</u> 167,48	4362	2972	<u>1008</u> 335	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>32</u> 3,08
65	15093-35103/1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,015	<u>42457,03</u> -	-	637	-	-	-	-
66	15093-35103/2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,125	<u>38887,03</u> -	-	4861	-	-	-	-
67	15093-35103/3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х6 мм2	1000м	0,015	<u>88425,03</u> -	-	1326	-	-	-	-
68	15093-35103/4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х10 мм2	1000м	0,1	<u>142825,03</u> -	-	14283	-	-	-	-
69	С157-260	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,5 мм2	1000м	0,055	<u>1634,37</u> -	-	90	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					30563	5424	<u>1398</u> 461		<u>58,4</u> 4,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30563				
		-----					23741				
							5885				
							2866				
							6,07				
							895				
							33429				
		Всього по розділу 4					33429				
		Розділ 5. Матеріали									
70	С111-1851/1	Гвинт М6х10 з гайкою, ДКС	шт	100	<u>12,25</u> -	-	1225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C111-1904/1	Анкер з болтом М8	шт	50	<u>28,57</u>	-	1429	-	-	-	-
72	C113-3/1	Смуга сталевая оцинкована 25x4	м	40	<u>102,38</u>	-	4095	-	-	-	-
73	C113-5/1	Смуга сталевая оцинкована 40x4	м	15	<u>162,10</u>	-	2432	-	-	-	-
74	C113-2/1	Прут сталевий д.20	м	12	<u>64,86</u>	-	778	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					9959	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9959				
		Всього будівельні роботи, грн.					9959				
		Всього по розділу 5					9959				
		Разом прямі витрати по кошторису					146427	25763	<u>3938</u>		<u>283,3</u>
		Разом устаткування, грн.					4298		1266		11,69
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					168				
		Всього устаткування, грн.					4466				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					142129				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112428				
		Всього будівельні роботи, грн.					155437				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					283,3				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					25763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					11,69 - 1266 -					
		----- Всього по кошторису					159904					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					323,43 31222					

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВИ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Слабкострумковій мережі

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 868,177 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,69945 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 441,392 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. АПС											
1	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (ВЕЛЛЕЗн-120-400)	шт	1	<u>760,56</u> 760,56	-	761	761	-	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
2	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	323	<u>286,94</u> 286,94	-	92682	92682	-	<u>3,2000</u> -	<u>1033,6</u> -
3	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Tiras PRIME A)	шт	1	<u>3301,06</u> 3299,86	<u>1,20</u> 0,22	3301	3300	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
4	KM8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється у ніші, висота і ширина до 700x850 мм (Комунікатор M-GSM)	шт	1	<u>322,23</u> 313,54	<u>8,69</u> 1,43	322	314	<u>8</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0150	<u>3,2</u> 0,02
5	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий (Блок живлення Тірас, 24 В.)	шт	1	<u>761,53</u> 760,56	<u>0,97</u> 0,18	762	761	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумуляторная батарея MERLION AGM GP1272F1, Акумуляторна батарея CSB HR 1234)	шт	2	<u>63,11</u> 57,39	<u>5,72</u> 2,34	126	115	<u>11</u> 5	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
7	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль M-OUT8R)	шт	1	<u>149,74</u> 146,88	<u>2,86</u> 1,17	150	147	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
8	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100)	шт	436	<u>269,47</u> 269,47	-	117489	117489	-	<u>3,2000</u> -	<u>1395,2</u> -
9	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світлозвуковий "Джміль", Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД" ОС-12)	шт	34	<u>269,47</u> 269,47	-	9162	9162	-	<u>3,2000</u> -	<u>108,8</u> -
10	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтатний у нормальному виконанні (Тепловий адресний пожежний сповіщувач DETECTO НТ100, Ручний адресний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100)	шт	58	<u>134,74</u> 134,74	-	7815	7815	-	<u>1,6000</u> -	<u>92,8</u> -
11	KM8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик (Ліхтар аварійного освітлення REL-601 4W 60 LED)	100 шт	0,01	<u>12854,98</u> 12854,98	-	129	129	-	<u>131,2000</u> -	<u>1,31</u> -
12	& M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>152,11</u> 152,11	-	152	152	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
13	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	28,97	<u>1883,24</u> 1783,10	<u>100,14</u> 40,96	54557	51656	<u>2901</u> 1187	<u>19,2000</u> 0,4410	<u>556,22</u> 12,78
14	& 2000-383-10/4	Кабель з мідною жилою ПВХ ізоляцією NHXN FE180/E30	м	25	<u>46,30</u> -	-	1158	-	-	-	-
15	& 2000-383-10/2	Кабель сигнальний КВВГнг 4x0,75	м	2300	<u>28,41</u> -	-	65343	-	-	-	-
16	& 2000-383-10/3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	572	<u>12,57</u> -	-	7190	-	-	-	-
17	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	12	<u>1646,15</u> 1485,92	<u>160,23</u> 65,53	19754	17831	<u>1923</u> 786	<u>16,0000</u> 0,7056	<u>192</u> 8,47
18	& 2000-383-10/2	Кабель сигнальний КВВГнг 4x0,75	м	1200	<u>28,41</u> -	-	34092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 6500-1-202/4	Стяжки кабельні нейлонові	шт	90	0,87	-	78	-	-	-	-
20	& 6500-1-202/2	Скоба 5 мм.даметр крепёжного отверстия 6, 5мм однолапкова	шт	2000	6,38	-	12760	-	-	-	-
21	& 6500-1-202/3	BIERBAN Анкер 6x40/4	шт	2000	2,81	-	5620	-	-	-	-
22	& 6500-1-203/2	Проволока сталевая д1	м	3200	3,47	-	11104	-	-	-	-
23	& 6500-1-294/2	Дюбель з ударним шурупом 6.0/40	шт	6500	0,50	-	3250	-	-	-	-
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	12,02	2976,27	-	35775	35775	-	32,8000	394,26
25	& 8000-1-86-2Б/4	Короб з напрямними TA-GN 60X40 W0	м	2	213,28	-	427	-	-	-	-
26	& 8000-1-86-2Б/2	Короб LHD 40x20	м	200	40,47	-	8094	-	-	-	-
27	& 8000-1-86-2Б/3	ТМС 22x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	1000	45,08	-	45080	-	-	-	-
28	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	30	67,37	-	2021	2021	-	0,8000	24
29	& 3000-363-224/2	Коробка вогнестійка розподільча Vellez KBP 01/30	шт	30	410,96	-	12329	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					551483	340110	4848		3858,67
		Разом будівельні роботи, грн.					551483		1980		21,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206525				
		всього заробітна плата, грн.					342090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					325,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47961				
		Всього будівельні роботи, грн.					711039				

		Всього по розділу 1					711039				
		Розділ 2. СО									
30	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	17,85	1883,24	100,14	33616	31828	1788	19,2000	342,72
					1783,10	40,96			731	0,4410	7,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& 2000-383-10/4	Кабель з мідною жилою ПВХ ізоляцією NHXH FE180/E30	м	25	<u>46,30</u>	-	1158	-	-	-	-
32	& 2000-383-10/3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	1760	<u>12,57</u>	-	22123	-	-	-	-
33	& 6500-1-202/4	Стяжки кабельні нейлонові	шт	60	<u>0,87</u>	-	52	-	-	-	-
34	& 6500-1-203/2	Проволока сталева д1	м	1200	<u>3,47</u>	-	4164	-	-	-	-
35	& 6500-1-202/2	Скоба 5 мм.даметр крепёжного отверстия 6, 5мм однолапкова	шт	6200	<u>6,38</u>	-	39556	-	-	-	-
36	& 6500-1-202/3	BIERBAN Анкер 6x40/4	шт	6200	<u>2,81</u>	-	17422	-	-	-	-
37	& 6500-1-294/2	Дюбель з ударним шурупом 6.0/40	шт	3000	<u>0,50</u>	-	1500	-	-	-	-
38	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	<u>67,37</u>	-	674	674	-	<u>0,8000</u>	8
39	& 3000-363-224/2	Коробка вогнестійка розподільча Vellez KBP 01/30	шт	10	<u>410,96</u>	-	4110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					124375	32502	<u>1788</u>		<u>350,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					124375		731		7,87
		в тому числі:					90085				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33233				
		всього заробітна плата, грн.					16273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5103				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140648				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					140648				
		Розділ 3. Пусконаагоджувальні роботи									
40	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (Tiras PRIME A)	шт	1	<u>8882,82</u>	-	8883	8883	-	<u>69,6200</u>	<u>69,62</u>
					8882,82	-			-	-	-
41	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (Комунікатор M-GSM)	шт	1	<u>2934,80</u>	-	2935	2935	-	<u>23,0000</u>	<u>23</u>
					2934,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					11818	11818	-		92,62
		Разом будівельні роботи, грн.					11818				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1187				
		Всього будівельні роботи, грн.					16490				

		Всього по розділу 3					16490				
		Разом прямі витрати по кошторису					687676	384430	6636		4302,01
		Разом будівельні роботи, грн.					687676		2711		29,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296610				
		всього заробітна плата, грн.					387141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					368,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54251				
		Всього будівельні роботи, грн.					868177				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					4209,39				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					372612				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					29,2				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					2711				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.					92,62				
		Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн.					11818				

		Всього по кошторису					868177				

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Придбання устаткування

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 722,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	& 5000-99-116/2	Моноблок збирання даних та керування засобами мовленнєвого оповіщення (400 Вт) ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	36788,99	-	36789	-	-	-	-		
2	& 5000-99-89/2	ЗАС100ПН-2 Гучномовець для настінного монтажу	шт	323	490,00	-	158270	-	-	-	-		
3	& 5000-99-116/3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас PRIME А	шт	1	29844,67	-	29845	-	-	-	-		
4	& 5000-99-117/2	Комунікатор М-GSM	шт	1	2825,90	-	2826	-	-	-	-		
5	& 5000-99-118/3	Блок живлення Тірас, 24 В, 1,5А, АКБ 2x7 А/год	шт	1	4405,00	-	4405	-	-	-	-		
6	& 5000-99-118/2	Акумуляторна батарея CSB HR 1234 (12В, 9Аг)	шт	2	1100,00	-	2200	-	-	-	-		
7	& 5000-99-118/4	Акумуляторная батарея MERLION AGM GP1272F1 12 V 7,2 Ah (150 x 65 x 95 (100)) White Q10	шт	2	508,00	-	1016	-	-	-	-		
8	& 5000-99-116/4	Модуль М-OUT8R	шт	1	3955,00	-	3955	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 5000-99-90/2	Димовий адресний пожежний сповіщувач ДЕТЕСТО SMK100	шт	436	<u>877,80</u>	-	382721	-	-	-	-
10	& 5000-99-119/2	Тепловий адресний пожежний сповіщувач ДЕТЕСТО НТ100	шт	40	<u>705,63</u>	-	28225	-	-	-	-
11	& 5000-99-92/2	Ручний адресний пожежний сповіщувач ДЕТЕСТО MNL100	шт	18	<u>1105,45</u>	-	19898	-	-	-	-
12	& 5000-99-113/2	Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД" ОС-12	шт	33	<u>702,00</u>	-	23166	-	-	-	-
13	& 5000-99-121/2	Оповіщувач Джміль-1 світло-звуковий, 80 дБ, пластиковий корпус	шт	1	<u>1022,00</u>	-	1022	-	-	-	-
14	& 5000-99-121/3	Ліхтар аварійного освітлення REL-601 4W 60 LED	шт	1	<u>600,77</u>	-	601	-	-	-	-
15	& 5000-99-100/2	АВТ ВІМ RESI9 6кА 1Р 10А С	шт	1	<u>175,00</u>	-	175	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					695114	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					695114				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					27297				
		Всього устаткування, грн.					722411				

		Всього по кошторису					722410				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

Перевірив



"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Принципова однолінійна електрична схема поверхових щитка сьомого поверху (1 секція) ЩП-7.1

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 504,967 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,95688 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 194,171 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи													
1	КМ8-572-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 959 876 мм (Демонтаж)	шт	4	<u>188,12</u> 188,12	- -	752	752	- -	<u>1,9200</u> -	<u>7,68</u> -		
2	КМ8-526-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (Демонтаж)	шт	8	<u>106,55</u> 106,48	<u>0,07</u> 0,01	852	852	- -	<u>1,1200</u> 0,0002	<u>8,96</u> -		
Разом прями витрати по розділу 1							1604	1604	-		<u>16,64</u>		
Разом будівельні роботи, грн.							1604	1604					
в тому числі:							1604	1604					
всього заробітна плата, грн.							1604	1604					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					770 1,61 238 2374				
		----- Всього по розділу 1					2374				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		2-7поверх ІІ секція									
3	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 959 876 мм	шт	5	<u>470,30</u> 470,30	-	2352	2352	-	<u>4,8000</u>	<u>24</u>
4 &	1504-19078-1/1	ЩЗ-6-1 36 УХЛЗ	шт	5	<u>7589,07</u>	-	37945	-	-	-	-
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	396	<u>156,45</u> 152,11	<u>0,18</u> 0,03	61954	60236	<u>71</u> 12	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>633,6</u> 0,16
6 &	1503-2015-1	АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ВА 47-29 2Р 25А	шт	132	<u>265,40</u>	-	35033	-	-	-	-
7 &	1503-2011-1	АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ВА 47-29 1Р 16А	шт	132	<u>117,50</u>	-	15510	-	-	-	-
8 &	1503-2020-1	АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ВА 47-29 1Р 10А	шт	132	<u>92,00</u>	-	12144	-	-	-	-
9 &	С111-1477-1-М	САМОРИЗ З ПРЕСШАЙБОЮ ЗІ СВЕРДЛОМ ЦБ 4,2 25	100шт	1	<u>30,89</u>	-	31	-	-	-	-
10	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	10,32	<u>2249,70</u> 2228,88	-	23217	23002	-	<u>24,0000</u>	<u>247,68</u>
11 &	15092-3202-1	КАБЕЛЬ ВВГнг 3 6	1000м	0,344	<u>85058,26</u>	-	29260	-	-	-	-
12 &	15092-3183-1	КАБЕЛЬ ВВГнг 3 2,5	1000м	0,344	<u>41679,24</u>	-	14338	-	-	-	-
13 &	15092-3171-1	КАБЕЛЬ ВВГнг 3 1,5	1000м	0,344	<u>30110,83</u>	-	10358	-	-	-	-
14	С113-1878/2	Хомутний держатель ІЕК СТА10D-CFF132-K41-100 О16-32мм	шт	190	<u>15,34</u>	-	2915	-	-	-	-
15	С1545-44/4	Дюбель швидкого монтажу 8 60	100шт	1,9	<u>120,00</u>	-	228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1545-44-1	ПЛЬЗА МІДНА 3"ЄДНУВАЛЬНА	100шт	1	<u>410,46</u>	-	410	-	-	-	-
17	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	23,76	<u>2281,68</u> 2281,68	-	54213	54213	-	<u>24,0000</u>	<u>570,24</u>
18	& C1545-266-1	Термозбіжна трубка ТТУ 2/1	10м	2	<u>55,16</u>	-	110	-	-	-	-
19	& C1545-266-2	Термозбіжна трубка ТТУ 4/2	10м	2	<u>66,38</u>	-	133	-	-	-	-
20	KM8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,8	<u>1485,92</u> 1485,92	-	1189	1189	-	<u>16,0000</u>	<u>12,8</u>
21	& C157-255-1/1	Провод ПВ1нг-LS 25	1000м	0,08	<u>168786,00</u>	-	13503	-	-	-	-
22	KM8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,8	<u>4502,26</u> 4502,26	-	3602	3602	-	<u>52,8000</u>	<u>42,24</u>
23	C113-1439-1/3	Труба гофрована двостінні з ПНД з протяжкою д.63мм, 121963 ДКС	м	80	<u>36,03</u>	-	2882	-	-	-	-
24	C1545-44/3	Дюбель-шуруп забівний поліпропиленовий 6 60	100шт	1	<u>50,00</u>	-	50	-	-	-	-
25	KM8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	2,08	<u>2585,90</u> 2585,90	-	5379	5379	-	<u>27,2000</u>	<u>56,58</u>
26	2405-1604/2	Наконечник кабельний мідно-лужджений DT-25	1000шт	0,01	<u>43169,37</u>	-	432	-	-	-	-
27	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>270,54</u> 266,20	<u>0,18</u> 0,03	541	532	-	<u>2,8000</u> 0,0004	<u>5,6</u>
28	& 1503-1041-1	Автоматичний вимикач ВА88-32 3P 80А 25кА, ІЕК	шт	2	<u>2051,42</u>	-	4103	-	-	-	-
29	KM8-594-8	Світлодіодні, що установлюється окремо	100 шт	0,38	<u>28813,96</u> 28813,96	-	10949	10949	-	<u>294,0800</u>	<u>111,75</u>
30	1507-1001/2	Світлодіодна панель 600x600 Alpha LP-34 34W 4100LM 4000K RA80 IP44	шт	38	<u>1790,30</u>	-	68031	-	-	-	-
31	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,76	<u>1494,25</u> 1485,92	-	1136	1129	-	<u>16,0000</u>	<u>12,16</u>
32	& 15092-3171-1	КАБЕЛЬ ВВГнг 3 1,5	1000м	0,076	<u>30110,83</u>	-	2288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,76	<u>3609,48</u> 3609,48	-	2743	2743	-	<u>42,3300</u>	<u>32,17</u>
34	С1551-30-СП/2	Гофрована труба з протяжкою D=16 мм	м	76	<u>17,07</u>	-	1297	-	-	-	-
35	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,76	<u>2281,68</u> 2281,68	-	1734	1734	-	<u>24,0000</u>	<u>18,24</u>
36	& С1551-28-СП-1	Клема WAGO 222-413	шт	76	<u>19,48</u>	-	1480	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					421490	167060	<u>71</u> 12		<u>1767,06</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					421490 254359 167072 81103 171,41 25257 502593				
		Всього по розділу 2					502593				
		Разом прямі витрати по кошторису					423094	168664	<u>71</u> 12		<u>1783,7</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					423094 254359 168676 81873 173,02 25495 504967				

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Опалення та вентиляція

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4494,302 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,34102 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 330,619 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ОПАЛЕННЯ											
1	KP15-47-2 к дем.=0,4	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	2,28	<u>5543,23</u> 5543,23	-	12639	12639	-	<u>67,0120</u> -	<u>152,79</u> -
2	KP15-83-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	8,803	<u>2074,77</u> 2074,77	-	18264	18264	-	<u>22,0720</u> -	<u>194,3</u> -
3	KP15-83-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	4,618	<u>2102,97</u> 2102,97	-	9712	9712	-	<u>22,3720</u> -	<u>103,31</u> -
4	KP15-84-3 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,45	<u>5277,62</u> 5277,62	-	2375	2375	-	<u>54,6960</u> -	<u>24,61</u> -
5	KP15-84-4 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,9	<u>5277,62</u> 5277,62	-	4750	4750	-	<u>54,6960</u> -	<u>49,23</u> -
6	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: (1,579*188)+(1,053*88)	100кВт	3,89516	<u>10667,86</u> 8581,30	<u>85,63</u> 23,83	41553	33426	<u>334</u> 93	<u>96,9200</u> 0,1950	<u>377,52</u> 0,76
7	& C130-559-2-П/1	Радіатор сталевий C22 500x1200 / 1579Вт/	шт.	188	<u>8149,97</u> -	-	1532194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-559-2-П/2	Радіатор сталевий С22 500x800 /1053Вт/ кількість: 105-17	шт.	88	<u>5693,80</u>	-	501054	-	-	-	-
9	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних кількість: 464-188	комплект	276	<u>25,36</u> 20,16	-	6999	5564	-	<u>0,2000</u>	<u>55,2</u>
10	C1630-541/1	Клапан термостатичний прямий Ду15 кількість: 464-188	шт	276	<u>1438,20</u>	-	396943	-	-	-	-
11	C130-1158/1	Термостатична головка кількість: 464-188	шт	276	<u>616,13</u>	-	170052	-	-	-	-
12	C1630-541/2	Клапан налаштувальний прямий Ду15 кількість: 464-188	шт	276	<u>1190,14</u>	-	328479	-	-	-	-
13	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	9,85	<u>5460,37</u> 5460,37	-	53785	53785	-	<u>56,5900</u>	<u>557,41</u>
14	C113-1689/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 20мм	м	940	<u>102,04</u>	-	95918	-	-	-	-
15	C113-1705/1	Коліно поліпропілен 20x90	шт	2000	<u>12,28</u>	-	24560	-	-	-	-
16	C113-1713/8	Коліно поліпропілен 20x45	шт	960	<u>11,67</u>	-	11203	-	-	-	-
17	C113-1713/9	Муфта поліпропілен 20 мм	шт	552	<u>7,38</u>	-	4074	-	-	-	-
18	C113-1808/1	Муфта комбінована поліпропілен зовн. різьба 20x1/2"	шт	928	<u>91,84</u>	-	85228	-	-	-	-
19	C113-1879/1	Кріплення (хомут) діам.20мм / хомут з гумов. ізоляц/комплект кріплень труб 20-24мм	шт	940	<u>25,11</u>	-	23603	-	-	-	-
20	C113-1873-1A/3	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм	шт	44	<u>360,44</u>	-	15859	-	-	-	-
21	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,108	<u>5698,70</u> 5698,70	-	17712	17712	-	<u>59,0600</u>	<u>183,56</u>
22	C113-1690/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 25мм/ труба Fiber Basalt Plus 25x3. 5	м	313,14	<u>92,22</u>	-	28878	-	-	-	-
23	C113-1706/1	Коліно поліпропілен 25x90	шт	210	<u>8,88</u>	-	1865	-	-	-	-
24	C113-1714/5	Коліно поліпропілен 25x45	шт	33	<u>13,05</u>	-	431	-	-	-	-
25	C113-1714/6	Муфта поліпропілен 25 мм	шт	54	<u>8,20</u>	-	443	-	-	-	-
26	C113-1880/1	SR03 (3/4") 26-30мм хомут	шт	245	<u>34,72</u>	-	8506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-1714/7	Муфта редукційна поліпропілен 25/20 мм	шт	193	<u>78,58</u>	-	15166	-	-	-	-
28	C113-1738/2	Трійник поліпропілен 25 мм	шт	49	<u>13,22</u>	-	648	-	-	-	-
29	C113-1746/1	Трійник редукційний поліпропілен 25x20x25	шт	76	<u>13,30</u>	-	1011	-	-	-	-
30	C113-1873-1B/1	Вентиль кульовий поліпропілен 25мм	шт	6	<u>425,04</u>	-	2550	-	-	-	-
31	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	5,9	<u>6287,29</u> <u>6287,29</u>	-	37095	37095	-	<u>65,1600</u>	<u>384,44</u>
32	C113-1691/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 32мм/труба Fiber Basalt Plus 32x4.4	м	588,835	<u>130,60</u>	-	76902	-	-	-	-
33	C113-1707/1	Коліно поліпропілен 32x90	шт	77	<u>13,30</u>	-	1024	-	-	-	-
34	C113-1715/3	Муфта поліпропілен 32 мм	шт	62	<u>9,56</u>	-	593	-	-	-	-
35	C113-1881/3	SR04 (1") 33-37мм хомут	шт	212	<u>38,12</u>	-	8081	-	-	-	-
36	C113-1715/4	Муфта редукційна поліпропілен 32/25 мм/ перехід	шт	24	<u>16,62</u>	-	399	-	-	-	-
37	C113-1713/10	Муфта редукційна поліпропілен 32/20 мм	шт	40	<u>101,02</u>	-	4041	-	-	-	-
38	C113-1739/2	Трійник поліпропілен 32 мм	шт	29	<u>14,69</u>	-	426	-	-	-	-
39	C113-1747/1	Трійник редукційний поліпропілен 32x20x32	шт	390	<u>23,07</u>	-	8997	-	-	-	-
40	C113-1873-1B/1	Вентиль кульовий поліпропілен 32мм	шт	38	<u>561,04</u>	-	21320	-	-	-	-
41	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,908	<u>6695,44</u> <u>6695,44</u>	-	6079	6079	-	<u>69,3900</u>	<u>63,01</u>
42	C113-1692/3	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 40мм	м	90	<u>395,96</u>	-	35636	-	-	-	-
43	C113-1708/1	Коліно поліпропілен 40x90	шт	12	<u>43,22</u>	-	519	-	-	-	-
44	C113-1708/2	Муфта поліпропілен 40 мм	шт	12	<u>38,80</u>	-	466	-	-	-	-
45	C113-1882/5	SR05 (1 1/4") 40-46мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	70	<u>47,91</u>	-	3354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C113-1795/3	Муфта редукційна поліпропілен 40/32 мм	шт	38	<u>109,52</u>	-	4162	-	-	-	-
47	C113-1740/1	Трійник поліпропілен 40 мм	шт	4	<u>81,64</u>	-	327	-	-	-	-
48	C113-1751/1	Трійник редукційний поліпропілен 40x32x40	шт	12	<u>85,06</u>	-	1021	-	-	-	-
49	C188888-4/1	Шпилька М8	шт	35	<u>64,60</u>	-	2261	-	-	-	-
50	C188888-8/1	Дюбель розпірний латунний 40x8	шт	70	<u>12,80</u>	-	896	-	-	-	-
51	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,253	<u>7099,83</u> 7099,83	-	1796	1796	-	<u>74,6800</u>	<u>18,89</u>
52	C113-1694/5	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 63мм	м	24	<u>862,52</u>	-	20700	-	-	-	-
53	C113-1710/1	Коліно поліпропілен 63x90	шт	14	<u>178,85</u>	-	2504	-	-	-	-
54	C113-1797/7	Муфта поліпропілен 63 мм	шт	4	<u>94,22</u>	-	377	-	-	-	-
55	C113-1884/1	SR07 (2") 60-66мм хомут "Ascelic" М8 з віброгас.д/туб	шт	18	<u>55,00</u>	-	990	-	-	-	-
56	C113-1797/6	Муфта поліпропілен редукційна 63/40мм	шт	10	<u>93,27</u>	-	933	-	-	-	-
57	C113-1742/1	Трійник поліпропілен 63 мм	шт	4	<u>340,04</u>	-	1360	-	-	-	-
58	C113-1757/1	Трійник редукційний поліпропілен 63x32x63	шт	32	<u>226,56</u>	-	7250	-	-	-	-
59	C188888-4/1	Шпилька М8	шт	9	<u>64,60</u>	-	581	-	-	-	-
60	C188888-8/1	Дюбель розпірний латунний 40x8	шт	18	<u>12,80</u>	-	230	-	-	-	-
61	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,28	<u>7903,17</u> 7903,17	-	2213	2213	-	<u>83,1300</u>	<u>23,28</u>
62	C113-1695/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 75мм	м	28	<u>1314,60</u>	-	36809	-	-	-	-
63	C113-1711/1	Коліно поліпропілен 75x90	шт	4	<u>311,48</u>	-	1246	-	-	-	-
64	C113-1798/1	Муфта поліпропілен 75 мм	шт	8	<u>146,92</u>	-	1175	-	-	-	-
65	C113-1885/6	SR08 (2 1/2") 75-84мм хомут "Ascelic" М8 з віброгас.д/туб	шт	18	<u>88,74</u>	-	1597	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C113-1798/2	Муфта редукційна поліпропілен 75/63 мм	шт	2	<u>218,32</u>	-	437	-	-	-	-
67	C113-1743/1	Трійник поліпропілен 75 мм	шт	6	<u>550,84</u>	-	3305	-	-	-	-
68	C188888-4/1	Шпилька М8	шт	9	<u>64,60</u>	-	581	-	-	-	-
69	C188888-8/1	Дюбель розпірний латунний 40x8	шт	18	<u>12,80</u>	-	230	-	-	-	-
70	КБ16-14-8 К(Н2;Н5)=1, 15	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,374	<u>22160,50</u> 22160,50	-	8288	8288	-	<u>235,7500</u>	<u>88,17</u>
71	C113-1438/1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 90мм	м	36	<u>1644,99</u>	-	59220	-	-	-	-
72	C113-991/1	Коліно поліпропілен 90x90	шт	4	<u>512,52</u>	-	2050	-	-	-	-
73	C113-1798/3	Муфта поліпропілен 90 мм	шт	9	<u>173,44</u>	-	1561	-	-	-	-
74	C113-1885/7	Кріплення (хомут) діам.89мм/ хомут для кріплення труб з метал. шпилькою Ду 87-92	шт	22	<u>38,29</u>	-	842	-	-	-	-
75	C113-1798/4	Муфта редукційна поліпропілен 90/63 мм	шт	9	<u>282,58</u>	-	2543	-	-	-	-
76	C113-1045/1	Трійник поліпропілен 90 мм	шт	4	<u>528,72</u>	-	2115	-	-	-	-
77	C113-1063- 11A/1	Трійник редукційний поліпропілен 90x75x90	шт	2	<u>796,73</u>	-	1593	-	-	-	-
78	C188888-4/1	Шпилька М8	шт	11	<u>64,60</u>	-	711	-	-	-	-
79	C188888-8/1	Дюбель розпірний латунний 40x8	шт	22	<u>12,80</u>	-	282	-	-	-	-
80	КБ15-185-2 К=1,15 (Н2; Н5)	Обклеювання полотном з однобічним фольгуванням стін у середині приміщень	100м2	1,6	<u>2508,19</u> 2508,19	-	4013	4013	-	<u>29,7850</u>	<u>47,66</u>
81	& C114-269- У-М	Полотно з однобічним фольгуванням	м2	168	<u>99,12</u>	-	16652	-	-	-	-
82	& C111-216- 3/1	Клей герметик акриловий 280мл	шт	134	<u>120,44</u>	-	16139	-	-	-	-
83	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	80	<u>590,38</u> 590,38	-	47230	47230	-	<u>6,2100</u>	<u>496,8</u>
84	C130-62/1	Осьовий витяжний вентилятор	шт	80	<u>2161,91</u>	-	172953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,15	<u>22622,14</u> 22622,14	-	3393	3393	-	<u>261,8000</u>	<u>39,27</u>
86	С113-1439-2/1	Повітровод з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 100x100мм кількість: 165-135	м	30	<u>423,67</u>	-	12710	-	-	-	-
87	С111-1683-1/1	Лента монтажна кількість: 82-52	м	30	<u>20,43</u>	-	613	-	-	-	-
88	С188888-8/2	Дюбель 6x40	шт	200	<u>0,50</u>	-	100	-	-	-	-
89	ПР15-4056	Улаштування вентиляційних ґрат	100 шт	0,3	<u>1429,40</u> 1429,40	-	429	429	-	<u>15,0400</u>	<u>4,51</u>
90	С111-1756/3	ґрати вентиляційні 300x300	шт	30	<u>377,74</u>	-	11332	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4079136	268763	<u>334</u> 93		<u>2863,96</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4079136				
							3810039				
							268856				
							138180				
							301,43				
							44411				
							4217316				
		Всього по розділу 1					4217316				
		Розділ 2. ІТП ОПАЛЕННЯ									
91	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2	<u>315,64</u> 315,64	-	694	694	-	<u>3,5200</u>	<u>7,74</u>
92	С113-2227/2	Трубка К-FLEX 30x089-2 PE	м	5	<u>734,48</u>	-	3672	-	-	-	-
93	С113-2224/3	Трубка К-FLEX 30x054-2 P	м	5	<u>438,64</u>	-	2193	-	-	-	-
94	С113-2224/4	Трубка К-FLEX 30x028-2 PE	м	6	<u>244,84</u>	-	1469	-	-	-	-
95	С113-2225/2	Трубка К-FLEX 30x022-2 PE	м	6	<u>224,45</u>	-	1347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
96	& C111-1683-1-1A/1	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey	шт	1	<u>528,43</u>	-	528	-	-	-	-	
97	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>40,94</u>	-	41	35	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>	
98	C1630-1160/2	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, (манометр= 12 шт-420,00+ кран =12шт- 245 ,50+трубка=12шт-344,50. Вартість = 1 манометр 1010,00 грн.)	комплект	1	<u>1031,00</u>	-	1031	-	-	-	-	
99	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	9	<u>370,44</u>	<u>18,53</u>	3334	2090	<u>167</u>	<u>2,5900</u>	<u>23,31</u>	
					<u>232,25</u>	<u>6,56</u>			<u>59</u>	<u>0,0572</u>	<u>0,51</u>	
100	C1630-89/4	Кран кульовий, PN16, DN80 фланцевий повнопрохідний TBV-16F-SS	шт	6	<u>8296,00</u>	-	49776	-	-	-	-	
101	C1630-89/5	Вібровставка фланцева PN16, DN 80 LKA-10	шт	2	<u>4611,09</u>	-	9222	-	-	-	-	
102	C1630-89/6	Зворотній клапан PN16, DN80, фланцевий	шт	1	<u>12958,88</u>	-	12959	-	-	-	-	
103	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>223,82</u>	-	224	224	-	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>	
					<u>223,82</u>	-			-	-	-	
104	C1630-542/1	Клапан запобіжний муфтовий PN16, DN20 SV-254	шт	1	<u>2846,02</u>	-	2846	-	-	-	-	
105	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	<u>312,38</u>	<u>43,72</u>	312	186	<u>44</u>	<u>2,0000</u>	<u>2</u>	
					<u>185,74</u>	<u>14,84</u>			<u>15</u>	<u>0,1561</u>	<u>0,16</u>	
106	C1630-982/1	Витратомір гарячої води з імпульсним виходом SENSUS M-T Qn 1,5 AN 90	шт	1	<u>12272,44</u>	-	12272	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 2					101920	3229	<u>211</u>		<u>35,82</u>	
									<u>74</u>		<u>0,67</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					101920	98480	3303	1704	3,73	550
							103624					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						103624				
		Розділ 3. ІТП ГВС										
107	КБ16-9-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,18648	<u>9484,29</u>	<u>252,56</u>	1769	1632	<u>47</u>	<u>90,6900</u>	<u>16,91</u>	
					8750,68	41,44			8	0,4362	0,08	
108	С113-54/1	Труби сталеві 57 мм, товщина стінки 3 мм (1м=4кг)	м	17,75	<u>130,51</u>	-	2317	-	-	-	-	
109	С1534-11/1	Відводи діаметр 57 мм	шт	16	<u>163,44</u>	-	2615	-	-	-	-	
110	С1534-267/1	Перехід опора Д-57	шт	4	<u>191,89</u>	-	768	-	-	-	-	
111	С113-1883/1	Кріплення (хомут) діам. 50 мм	шт	12	<u>73,82</u>	-	886	-	-	-	-	
112	С113-1796/1	Штуцер Д-57х150	шт	4	<u>263,54</u>	-	1054	-	-	-	-	
113	КБ16-9-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,2282	<u>12513,43</u>	<u>338,02</u>	2856	2618	<u>77</u>	<u>118,9000</u>	<u>27,13</u>	
					11472,66	55,46			13	0,5838	0,13	
114	С113-56/1	Труби сталеві Ду 76мм*3 (1м=5,42кг)	м	21,96	<u>170,07</u>	-	3735	-	-	-	-	
115	С1534-13/1	Коліно 90град. 76х3,5	шт	13	<u>362,44</u>	-	4712	-	-	-	-	
116	С113-2100/1	Опора Ду 76	шт	2	<u>833,04</u>	-	1666	-	-	-	-	
117	С113-1883/2	Кріплення (хомут) діам. 76 мм	шт	30	<u>114,35</u>	-	3431	-	-	-	-	
118	С188888-4/2	Шпилька М10/стрижень М10*1000	шт	35	<u>38,75</u>	-	1356	-	-	-	-	
119	С113-1796/2	Штуцер Д-76х150	шт	4	<u>276,15</u>	-	1105	-	-	-	-	
120	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>315,64</u>	-	505	505	-	<u>3,5200</u>	<u>5,63</u>	
					315,64	-			-	-	-	
121	С113-2227/3	Трубка К-FLEX 30х076-2 PE	м	10	<u>615,14</u>	-	6151	-	-	-	-	
122	С113-2224/5	Трубка К-FLEX 30х045-2 P	м	6	<u>384,58</u>	-	2307	-	-	-	-	
123	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	13	<u>49,21</u>	-	640	640	-	<u>0,5100</u>	<u>6,63</u>	
					49,21	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C1630-1160/1	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	13	<u>578,12</u>	-	7516	-	-	-	-
125	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	10	<u>268,18</u> 223,82	<u>5,67</u> 0,93	2682	2238	<u>57</u> 9	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>24,1</u> 0,1
126	C1630-2013/2	Кран кульовий, PN25, Ду40, фланцевий	шт	6	<u>1978,73</u>	-	11872	-	-	-	-
127	C1630-2013/1	Вібровставка, PN25, DN40, фланцева	шт	2	<u>1430,48</u>	-	2861	-	-	-	-
128	C1630-105/1	Фільтр, PN16, Ду40	шт	1	<u>1199,36</u>	-	1199	-	-	-	-
129	C113-2301/1	Зворотній клапан PN25 DN40, фланцевий	шт	1	<u>689,56</u>	-	690	-	-	-	-
130	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>272,82</u> 223,82	<u>10,31</u> 1,69	273	224	<u>10</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
131	C1630-152/1	Клапан запобіжний муфтовий PN16, DN40SV-254	шт	1	<u>11070,95</u>	-	11071	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					76037	7857	<u>191</u> 32		<u>82,81</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76037				
							67989				
							7889				
							4008				
							8,65				
							1276				
							80045				
		Всього по розділу 3					80045				
132	КР15-19-3	Розділ 4. ДРЕНАЖНА КАНАЛІЗАЦІЯ Кн 1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,101	<u>6287,29</u> 6287,29	-	635	635	-	<u>65,1600</u>	<u>6,58</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C113-1354/1	Труба поліетиленова ПЕ діам.32мм	м	10	<u>71,51</u>	-	715	-	-	-	-
134	C113-2156/1	Кран шаровой Unidelta 32мм	шт	1	<u>917,02</u>	-	917	-	-	-	-
135	C113-1200/1	Редукція поліетиленова діам. 50x32 мм	шт	1	<u>377,56</u>	-	378	-	-	-	-
136	C113-946/1	Ніпель 1"	кг	1	<u>151,17</u>	-	151	-	-	-	-
137	C113-1280/1	Муфта соединительная Unidelta діам. 32	шт	2	<u>146,96</u>	-	294	-	-	-	-
138	C113-1881/3	SR04 (1") 33-37мм хомут	шт	10	<u>38,12</u>	-	381	-	-	-	-
139	C188888-4/1	Шпилька М8	шт	2	<u>64,60</u>	-	129	-	-	-	-
140	C113-53/1	Труби сталеві Ду 40мм*3 /1м=3,33кг/	м	0,5	<u>153,28</u>	-	77	-	-	-	-
141	C113-987/1	Колено Unidelta ПЭ 32	шт	5	<u>216,26</u>	-	1081	-	-	-	-
142	C113-2247/1	Трійник каналізаційний діам. 32 мм	шт	1	<u>33,90</u>	-	34	-	-	-	-
143	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0708	<u>16345,12</u>	-	1157	1157	-	<u>176,0000</u>	<u>12,46</u>
144	C111-1520/1	Електроди, діаметр 3 мм	т	0,001	<u>95627,59</u>	-	96	-	-	-	-
145	C111-1128/1	Сталевий лист	т	0,005	<u>29105,61</u>	-	146	-	-	-	-
146	C111-1841/1	Труба профільна квадратна 40x40x3мм	т	0,0168	<u>29521,28</u>	-	496	-	-	-	-
147	C111-1841/2	Труба профільна квадратна 15x15x2мм	т	0,006	<u>3536,17</u>	-	21	-	-	-	-
148	C111-1823/2	Кутик сталевий 50x50x4	т	0,013	<u>40074,84</u>	-	521	-	-	-	-
149	C111-1823/1	Кутик сталевий 36x36x3	т	0,012	<u>40074,84</u>	-	481	-	-	-	-
150	C111-1837/1	Сталевий швелер №10	т	0,018	<u>4207,84</u>	-	76	-	-	-	-
151	C111-1904/2	Анкер М16x100 / стрижень М16+гайка М16	шт	16	<u>92,24</u>	-	1476	-	-	-	-
152	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,0708	<u>9453,82</u>	-	669	669	-	<u>88,7100</u>	<u>6,28</u>
153	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>62,22</u>	-	62	62	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C1630-1456/1	Витратомір гарячої води з імпульсним виходом SENSUS IPERL 25 Q3 6,3	шт	1	36471,19	-	36471	-	-	-	-
155	КБ18-10-5	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м3	шт	1	616,22	68,52	616	546	69	5,9500	5,95
					546,21	23,90			24	0,2428	0,24
156	C130-14/1	Бак акумулятор гарячої води, Tmax=60 C, об'ємом 400 літрів	шт	1	22460,32	-	22460	-	-	-	-
157	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	590,38	-	590	590	-	6,2100	6,21
					590,38	-			-	-	-
158	C130-59/1	Вентилятор осьовий L=425 м3 /г мод Ру=64 Па	шт	1	19639,00	-	19639	-	-	-	-
159	ПР15-4056	Улаштування вентиляційних ґрат	100 шт	0,01	1429,40	-	14	14	-	15,0400	0,15
					1429,40	-			-	-	-
160	C111-1756/5	ґрати вентиляційні 500x500	шт	1	1631,32	-	1631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					91414	3673	69		38,3
		Разом будівельні роботи, грн.					91414		24		0,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87672				
		всього заробітна плата, грн.					3697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					637				
		Всього будівельні роботи, грн.					93317				

		Всього по розділу 4					93317				
		Разом прямі витрати по кошторису					4348507	283522	805		3020,89
		Разом будівельні роботи, грн.					4348507		223		2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4064180				
		всього заробітна плата, грн.					283745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					318,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46874				
		Всього будівельні роботи, грн.					4494302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					3020,89 283522					
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					2 - 223 -					
		Всього по кошторису					4494302					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3341,02 330619					

Склав

Перевірив



"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Водопровід та каналізація

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4065,670 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,43565 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 533,687 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-25-11	2.1 Загальнобудівельні роботи Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	20	<u>530,90</u> 530,90	-	10618	10618	-	<u>6,6000</u>	<u>132</u>
2	KP20-25-27 K(H1)=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	20	<u>1287,04</u> 1287,04	-	25741	25741	-	<u>16,0000</u>	<u>320</u>
3	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 кількість: 595,04+204,96	100м	8	<u>6097,73</u> 6097,73	-	48782	48782	-	<u>67,2000</u>	<u>537,6</u>
4	KP15-15-4 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм - демонтаж	100м	0,028	<u>2272,93</u> 2272,93	-	64	64	-	<u>23,9080</u>	<u>0,67</u>
5	KP15-15-3 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм - демонтаж	100м	3,264	<u>2340,62</u> 2340,62	-	7640	7640	-	<u>24,6200</u>	<u>80,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-15-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм - демонтаж	100м	8	<u>2417,06</u> 2417,06	-	19336	19336	-	<u>25,4240</u>	<u>203,39</u>
7	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,48	<u>5143,55</u> 5143,55	-	2469	2469	-	<u>61,0800</u>	<u>29,32</u>
8	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,23	<u>12366,24</u> 12366,24	-	2844	2844	-	<u>146,8500</u>	<u>33,78</u>
9	КР15-2-1	умивальник+піддон Демонтаж змішувачів	100шт	0,54	<u>3141,03</u> 3141,03	-	1696	1696	-	<u>37,3000</u>	<u>20,14</u>
10	КБ16-7-9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм	100м	0,615	<u>10491,29</u> 10268,14	<u>223,15</u> 36,61	6452	6315	<u>137</u> 23	<u>113,1600</u> 0,3854	<u>69,59</u> 0,24
11	С113-21/3	Труба сталева 89х4 електрозварна	м	60	<u>694,86</u>	-	41692	-	-	-	-
12	С1534-143/1	Тройник д.89х4	шт	22	<u>1000,19</u>	-	22004	-	-	-	-
13	С1534-3/1	Відвід 90 д. 89х3	т	22	<u>603,14</u>	-	13269	-	-	-	-
14	С113-1514/1	Різьба приварна Ду 80	шт	22	<u>210,40</u>	-	4629	-	-	-	-
15	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,519	<u>19270,00</u> 19270,00	-	10001	10001	-	<u>205,0000</u>	<u>106,4</u>
16	С113-1438/2	Труба поліпропілен 90мм	м	50	<u>1644,99</u>	-	82250	-	-	-	-
17	С113-991/1	Коліно поліпропілен 90х90	шт	10	<u>512,52</u>	-	5125	-	-	-	-
18	С113-1798/3	Муфта поліпропілен 90 мм	шт	16	<u>173,44</u>	-	2775	-	-	-	-
19	С113-1885/7	Кріплення (хомут) діам.89мм/ хомут для кріплення труб з метал. шпилькою Ду 87-92	шт	25	<u>38,29</u>	-	957	-	-	-	-
20	С113-1798/4	Муфта редукційна поліпропілен 90/63 мм	шт	6	<u>282,58</u>	-	1695	-	-	-	-
21	С113-1045/1	Трійник поліпропілен 90 мм	шт	6	<u>528,72</u>	-	3172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,63	<u>7099,83</u> 7099,83	-	4473	4473	-	<u>74,6800</u>	<u>47,05</u>
23	C113-1694/2	Труба поліпропілен 63мм	м	65,1	<u>861,90</u>	-	56110	-	-	-	-
24	C113-1710/1	Коліно поліпропілен 63x90	шт	10	<u>178,85</u>	-	1789	-	-	-	-
25	C113-1797/7	Муфта поліпропілен 63 мм	шт	21	<u>94,22</u>	-	1979	-	-	-	-
26	C113-1884/1	SR07 (2") 60-66мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	40	<u>55,00</u>	-	2200	-	-	-	-
27	C113-1797/8	Муфта поліпропілен редукційна 63/50мм	шт	12	<u>104,08</u>	-	1249	-	-	-	-
28	C113-1742/1	Трійник поліпропілен 63 мм	шт	11	<u>340,04</u>	-	3740	-	-	-	-
29	C113-1807/1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>905,29</u>	-	1811	-	-	-	-
30	C113-2159/1	Кран шаровий PP-R д.63	шт	1	<u>2362,01</u>	-	2362	-	-	-	-
31	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,23	<u>6743,32</u> 6743,32	-	1551	1551	-	<u>70,9300</u>	<u>16,31</u>
32	C113-1685/1	Труба поліпропіленова PPR - 50 PN 16	м	23	<u>510,30</u>	-	11737	-	-	-	-
33	C113-1709/1	Відвід 90° поліпропіленовий 50	шт	6	<u>158,14</u>	-	949	-	-	-	-
34	C113-1741/1	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>180,58</u>	-	903	-	-	-	-
35	C113-1796/4	Муфта перехідна PP-R 50/40	шт	14	<u>88,10</u>	-	1233	-	-	-	-
36	C113-1796/3	Муфта діам. 50 мм	шт	8	<u>114,28</u>	-	914	-	-	-	-
37	C113-1882/6	SR05 (2") 45-52 мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	20	<u>51,09</u>	-	1022	-	-	-	-
38	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,908	<u>6695,44</u> 6695,44	-	6079	6079	-	<u>69,3900</u>	<u>63,01</u>
39	C113-1692/2	Труба поліпропілен 40мм кількість: 161,3-76,2	м	85,1	<u>395,96</u>	-	33696	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1708/1	Коліно поліпропілен 40x90	шт	24	<u>43,22</u>	-	1037	-	-	-	-
41	C113-1708/2	Муфта поліпропілен 40 мм	шт	152	<u>38,80</u>	-	5898	-	-	-	-
42	C113-1882/5	SR05 (1 1/4") 40-46мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	150	<u>47,91</u>	-	7187	-	-	-	-
43	C113-1795/3	Муфта редукційна поліпропілен 40/32 мм	шт	64	<u>109,52</u>	-	7009	-	-	-	-
44	C113-1740/1	Трійник поліпропілен 40 мм	шт	48	<u>81,64</u>	-	3919	-	-	-	-
45	C113-1873-1Г/1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>1042,48</u>	-	8340	-	-	-	-
46	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,729	<u>6287,29</u> <u>6287,29</u>	-	23445	23445	-	<u>65,1600</u>	<u>242,98</u>
47	C113-1691/2	Труба поліпропілен 32мм	м	364	<u>268,72</u>	-	97814	-	-	-	-
48	C113-1707/1	Коліно поліпропілен 32x90	шт	28	<u>13,30</u>	-	372	-	-	-	-
49	C113-1715/3	Муфта поліпропілен 32 мм	шт	121	<u>9,56</u>	-	1157	-	-	-	-
50	C113-1881/3	SR04 (1") 33-37мм хомут	шт	120	<u>38,12</u>	-	4574	-	-	-	-
51	C113-1715/5	Муфта редукційна поліпропілен 32/25 мм	шт	12	<u>100,00</u>	-	1200	-	-	-	-
52	C113-1739/2	Трійник поліпропілен 32 мм	шт	72	<u>14,69</u>	-	1058	-	-	-	-
53	C113-1713/10	Муфта редукційна поліпропілен 32/20 мм	шт	50	<u>101,02</u>	-	5051	-	-	-	-
54	C113-1873-1В/1	Вентиль кульовий поліпропілен 32мм	шт	16	<u>561,04</u>	-	8977	-	-	-	-
55	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,198	<u>5698,70</u> <u>5698,70</u>	-	6827	6827	-	<u>59,0600</u>	<u>70,75</u>
56	C113-1690/2	Труба поліпропілен 25мм	м	114	<u>158,97</u>	-	18123	-	-	-	-
57	C113-1706/1	Коліно поліпропілен 25x90	шт	35	<u>8,88</u>	-	311	-	-	-	-
58	C113-1714/6	Муфта поліпропілен 25 мм	шт	38	<u>8,20</u>	-	312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-1880/1	SR03 (3/4") 26-30мм хомут	шт	130	<u>34,72</u>	-	4514	-	-	-	-
60	C113-1714/7	Муфта редукційна поліпропілен 25/20 мм	шт	112	<u>78,58</u>	-	8801	-	-	-	-
61	C113-1738/2	Трійник поліпропілен 25 мм	шт	96	<u>13,22</u>	-	1269	-	-	-	-
62	C113-1873-1Б/1	Вентиль кульовий поліпропілен 25мм	шт	13	<u>425,04</u>	-	5526	-	-	-	-
63	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 985-120	100м	8,65	<u>5460,37</u> <u>5460,37</u>	-	47232	47232	-	<u>56,5900</u>	<u>489,5</u>
64	C113-1689/2	Труба поліпропілен 20мм	м	778	<u>102,04</u>	-	79387	-	-	-	-
65	C113-1705/1	Коліно поліпропілен 20x90	шт	620	<u>12,28</u>	-	7614	-	-	-	-
66	C113-1713/9	Муфта поліпропілен 20 мм	шт	260	<u>7,38</u>	-	1919	-	-	-	-
67	C113-1808/1	Муфта комбінована поліпропілен зовн. різьба 20x1/2"	шт	390	<u>91,84</u>	-	35818	-	-	-	-
68	C113-1879/1	Кріплення (хомут) діам.20мм / хомут з гумов. ізоляц/комплект кріплень труб 20-24мм	шт	950	<u>25,11</u>	-	23855	-	-	-	-
69	C113-1737/1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	230	<u>14,32</u>	-	3294	-	-	-	-
70	C113-1873-1А/3	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм	шт	2	<u>360,44</u>	-	721	-	-	-	-
71	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	238	<u>76,13</u> <u>62,22</u>	<u>6,92</u> <u>2,53</u>	18119	14808	<u>1647</u> <u>602</u>	<u>0,6700</u> <u>0,0266</u>	<u>159,46</u> <u>6,33</u>
72	C1630-1455/1	Лічильник некомерційний холодної води Gross ETR-C(H) 15/110 R50H/40V	шт	119	<u>933,92</u>	-	111136	-	-	-	-
73	C1630-1455/2	Лічильник некомерційний горячої води Gross ETR-C(H) 15/110 R50H/40V	шт	119	<u>933,92</u>	-	111136	-	-	-	-
74	C1630-537/1	Зворотній клапан PP-R д.20	шт	238	<u>589,66</u>	-	140339	-	-	-	-
75	C1630-103/1	Фільтр PP-R д.20	шт	238	<u>115,45</u>	-	27477	-	-	-	-
76	C113-1808/2	Муфта перехідна PP-R 20/ д.15 ВР	шт	476	<u>117,34</u>	-	55854	-	-	-	-
77	C113-1808/3	Американка д.15 3Р	шт	238	<u>203,02</u>	-	48319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	KP15-22-1	Установлення кранів кулькових	100 шт	4,76	<u>4705,97</u>	-	22400	22400	-	<u>49,5000</u>	<u>235,62</u>
					4705,97	-			-	-	-
79	C113-1873-1A/3	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм	шт	476	<u>360,44</u>	-	171569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	146,8	<u>315,64</u>	-	46336	46336	-	<u>3,5200</u>	<u>516,74</u>
					315,64	-			-	-	-
81	C113-2227/4	Теплова ізоляція трубна Ду50 товщ. 12 мм	м	23	<u>115,11</u>	-	2648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-2224/6	Теплова ізоляція трубна Ду40 товщ. 12 мм	м	154	<u>47,64</u>	-	7337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-2224/7	Теплова ізоляція трубна Ду32 товщ. 12 мм	м	364	<u>33,70</u>	-	12267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-2225/3	Теплова ізоляція трубна Ду25 товщ. 12 мм	м	114	<u>26,57</u>	-	3029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-2225/4	Теплова ізоляція трубна Ду20 товщ. 12 мм	м	778	<u>17,39</u>	-	13529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	KB26-24-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	3,5	<u>1074,98</u>	-	3762	3762	-	<u>11,7100</u>	<u>40,99</u>
					1074,98	-			-	-	-
87	C111-307/1	Теплова ізоляція K-Flex ST AD 10x1000-20	м2	35	<u>935,29</u>	-	32735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,692	<u>6449,04</u>	-	10912	10912	-	<u>65,8200</u>	<u>111,37</u>
					6449,04	-			-	-	-
89	C113-2226/1	Труба ПВХ каналізаційна діам. 50 мм	м	140	<u>126,54</u>	-	17716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-2254/1	Трійник ПВХ діам.50 89град	шт	39	<u>95,24</u>	-	3714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-2234/1	Відвід 87 град ПВХ діам 50мм	шт	109	<u>64,27</u>	-	7005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-2235/1	Відвід 45град. ПВХ діам.50мм	шт	64	<u>64,27</u>	-	4113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-2280/1	Перехід ПВХ діам. 50/110	шт	80	<u>114,28</u>	-	9142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1882/7	Хомут розбірний сантехнічний КТР 50,5 для труб діам.50	шт	200	<u>33,70</u>	-	6740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 733,4+221,6	100м	9,55	<u>6191,36</u>	-	59127	59127	-	<u>63,1900</u>	<u>603,46</u>
					6191,36	-			-	-	-
96	C113-2227/5	Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм з разтрубом кількість: 733,4+221,6	м	955	<u>106,22</u>	-	101437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-2257/1	Трійник ПВХ діам.110мм 45град	шт	77	<u>153,04</u>	-	11784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-2266/1	Трійник ПВХ діам.110 кількість: 19+66	шт	85	<u>46,34</u>	-	3939	-	-	-	-
99	C113-2267/1	Хрестовина 45град. ПВХ діам.110	шт	30	<u>395,80</u>	-	11874	-	-	-	-
100	C113-2236/1	Відвід 45град. ПВХ діам.110 кількість: 91+2	шт	93	<u>114,25</u>	-	10625	-	-	-	-
101	C113-2244/1	Відвід 89град. ПВХ діам.110	шт	20	<u>124,45</u>	-	2489	-	-	-	-
102	C113-2291/1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм кількість: 29+18	шт	47	<u>323,38</u>	-	15199	-	-	-	-
103	C113-1885/8	Хомут розбірний сантехнічний КТР 113 для труб діам.110/ кріплення для труб Ду 100(109-119) м8	шт	22	<u>44,31</u>	-	975	-	-	-	-
104	KP15-24-1	Установлення водостічних ліжок	шт	2	<u>250,87</u>	-	502	502	-	<u>2,6000</u>	<u>5,2</u>
105	C113-2300/1	Водовідвідна воронка (дощоприймач для плоского даху) діам. 125мм	шт	2	<u>530,44</u>	-	1061	-	-	-	-
106	& C111-196-1	Силікон сантехнічний, 0,280 л	шт	50	<u>265,59</u>	-	13280	-	-	-	-
107	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	6,6	<u>1226,09</u>	-	8092	7311	-	<u>11,4800</u>	<u>75,77</u>
108	C130-617/1	Змішувач	комплект	66	<u>3145,71</u>	-	207617	-	-	-	-
109	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	8,5	<u>5874,33</u>	<u>381,87</u>	49932	29092	<u>3246</u>	<u>36,4100</u>	<u>309,49</u>
110	C130-903/1	Унітаз	шт	85	<u>5577,45</u>	-	474083	-	-	-	-
111	& C1630-137-111-1/1	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,8 м	комплект	85	<u>275,67</u>	-	23432	-	-	-	-
112	C111-1867/6	Кріплення для унітазу	шт	85	<u>101,08</u>	-	8592	-	-	-	-
113	& C111-1859-1-У/1	Гофра для унітаза армована	шт	2	<u>219,90</u>	-	440	-	-	-	-
114	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	7,4	<u>3647,13</u>	<u>218,61</u>	26989	22499	<u>1618</u>	<u>31,9800</u>	<u>236,65</u>
115	& C130-644-1/1	Умивальник	шт	74	<u>2836,04</u>	-	209867	-	-	-	-
116	C130-554/2	П'єдестал для умивальника	шт	74	<u>2177,46</u>	-	161132	-	-	-	-
117	& C1-180-59-6	Кріплення для умивальників	компл	74	<u>37,13</u>	-	2748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
118	C130-617/4	Змішувач для умивальника	комплект	74	<u>2351,81</u>	-	174034	-	-	-	-		
119	C130-617/2	Сифон	комплект	74	<u>401,91</u>	-	29741	-	-	-	-		
120	& C1630-137-111-1/2	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,6 м	комплект	148	<u>275,67</u>	-	40799	-	-	-	-		
121	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	3,6	<u>2431,89</u>	-	8755	8755	-	<u>25,5800</u>	<u>92,09</u>		
122	C130-490/1	Мийка кухонна з підставкою	шт	36	<u>7344,99</u>	-	264420	-	-	-	-		
123	C130-617/3	Змішувач для кухонної мийки	комплект	36	<u>2244,71</u>	-	80810	-	-	-	-		
124	C130-617/2	Сифон	комплект	36	<u>401,91</u>	-	14469	-	-	-	-		
125	& C1630-137-111-1/2	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,6 м	комплект	72	<u>275,67</u>	-	19848	-	-	-	-		
126	КБ17-2-4	Установлення дверцят ревізійних пластикових	10шт	7,3	<u>436,37</u>	-	3186	3186	-	<u>4,5900</u>	<u>33,51</u>		
127	C113-2296/1	Дверцята ревізійні пластикові	шт	73	<u>385,60</u>	-	28149	-	-	-	-		
128	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600x600 мм кількість: 18-17	шт	1	<u>286,94</u>	-	287	287	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>		
129	C113-2129/1	Шафа пожежна вбудована без задньої стінки 600x600x230	шт	1	<u>3876,42</u>	-	3876	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					3830493	454090	<u>6648</u> <u>2494</u>		<u>4886,4</u> <u>25,92</u>		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3830493	3369755	456584	235177	523,33	77103	4065670
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					4883,2	453803					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					3,2 287					
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					25,92 - 2494 -					
		Всього по кошторису					4065670					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5435,65 533687					

Склав

Перевірив



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну кількість: 195,4-189,4	100м2	0,06	<u>1426,04</u> 1380,24	<u>45,80</u> 11,60	86	83	<u>3</u> 1	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>1,08</u> 0,01
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 59,2-44,73	100 м2	0,1447	<u>3492,64</u> 3492,64	-	505	505	-	<u>44,6800</u> -	<u>6,47</u> -
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 35-27	100 шт	0,08	<u>16122,76</u> 14830,72	<u>1292,04</u> 417,22	1290	1186	<u>104</u> 33	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>14,75</u> 0,32
8	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 35*5	100 м	1,75	<u>519,83</u> 519,83	-	910	910	-	<u>6,6500</u> -	<u>11,64</u> -
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,6696	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	7476	6776	<u>700</u> 226	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>88,37</u> 2,18
10	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,93	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	608	575	<u>33</u> 11	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>7,5</u> 0,1
11	КР5-3-1	Розбирання цегляних основ душових кабін кількість: 0,83-0,49	1 м3	0,34	<u>522,88</u> 494,43	<u>28,45</u> 9,19	178	168	<u>10</u> 3	<u>6,4480</u> 0,0886	<u>2,19</u> 0,03
12	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м - сантехнічні приміщення	100м2	0,04816	<u>18682,23</u> 17985,46	<u>696,77</u> 376,82	900	866	<u>34</u> 18	<u>195,9200</u> 3,5360	<u>9,44</u> 0,17
13	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,83*0,04816	100 м3	0,000399 728	<u>235996,23</u> 19637,75	<u>7030,81</u> 4021,95	94	8	<u>3</u> 2	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,1</u> 0,02
14	С1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250х120х65 мм кількість: R0(2940*0,04816)	1000шт	0,142	<u>8930,57</u> -	-	1268	-	-	-	-
15	С124-19/1	Гарячекатана арматурна сталь кількість: R3(0,06*0,04816) =====Демонтажні роботи 3-го поверху	т	0,003	<u>40572,05</u> -	-	122	-	-	-	-
16	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 490,57*0,2	100м2	0,98114	<u>3252,00</u> 3252,00	-	3191	3191	-	<u>42,4100</u> -	<u>41,61</u> -
17	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 43,84-41,7	100м2	0,0214	<u>6341,98</u> 6252,42	<u>89,56</u> 22,69	136	134	<u>2</u> -	<u>74,2480</u> 0,2218	<u>1,59</u> -
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог-шар розчину під плиткою	100м2	0,4384	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	2452	1878	<u>574</u> 180	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>22,31</u> 1,93
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів кількість: 220,63-197,4	100м	0,2323	<u>457,01</u> 457,01	-	106	106	-	<u>5,9600</u> -	<u>1,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну кількість: 194,1-189,4	100м2	0,047	<u>1426,04</u> 1380,24	<u>45,80</u> 11,60	67	65	<u>2</u> 1	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>0,85</u> 0,01
21	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 58,58-44,73	100 м2	0,1385	<u>3492,64</u> 3492,64	-	484	484	-	<u>44,6800</u> -	<u>6,19</u> -
22	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 35-27	100 шт	0,08	<u>16122,76</u> 14830,72	<u>1292,04</u> 417,22	1290	1186	<u>104</u> 33	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>14,75</u> 0,32
23	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 35*5	100 м	1,75	<u>519,83</u> 519,83	-	910	910	-	<u>6,6500</u> -	<u>11,64</u> -
24	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,8556	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	8308	7531	<u>777</u> 251	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>98,22</u> 2,42
25	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,93	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	608	575	<u>33</u> 11	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>7,5</u> 0,1
26	КР5-3-1	Розбирання цегляних основ душових кабін кількість: 0,91-0,49	1 м3	0,42	<u>522,88</u> 494,43	<u>28,45</u> 9,19	220	208	<u>12</u> 4	<u>6,4480</u> 0,0886	<u>2,71</u> 0,04
27	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м - сантехнічні приміщення	100м2	0,0424	<u>18682,23</u> 17985,46	<u>696,77</u> 376,82	792	763	<u>29</u> 16	<u>195,9200</u> 3,5360	<u>8,31</u> 0,15
28	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,83*0,0424	100 м3	0,000351 92	<u>235996,23</u> 19637,75	<u>7030,81</u> 4021,95	83	7	<u>2</u> 1	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,09</u> 0,02
29	С1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250х120х65 мм кількість: R0(2940*0,0424)	1000шт	0,125	<u>8930,57</u> -	-	1116	-	-	-	-
30	С124-19/1	Гарячекатана арматурна сталь кількість: R3(0,06*0,0424) =====Демонтажні роботи 4-го поверху	т	0,003	<u>40572,05</u> -	-	122	-	-	-	-
31	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 488,77*0,2	100м2	0,97754	<u>3252,00</u> 3252,00	-	3179	3179	-	<u>42,4100</u> -	<u>41,46</u> -
32	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 35*5	100 м	1,75	<u>519,83</u> 519,83	-	910	910	-	<u>6,6500</u> -	<u>11,64</u> -
33	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,93	<u>618,04</u> 618,04	-	575	575	-	<u>8,0600</u> -	<u>7,5</u> -
34	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог - шар розчину під плиткою	100м2	0,4395	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	2458	1883	<u>575</u> 180	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>22,36</u> 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,869	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	8368	7586	<u>782</u> 253	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>98,93</u> 2,44
36	KB8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м - сантехнічні приміщення	100м2	0,0884	<u>18682,23</u> 17985,46	<u>696,77</u> 376,82	1652	1590	<u>62</u> 33	<u>195,9200</u> 3,5360	<u>17,32</u> 0,31
37	KB6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,83*0,0884	100 м3	0,000733 72	<u>235996,23</u> 19637,75	<u>7030,81</u> 4021,95	173	14	<u>5</u> 3	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,19</u> 0,04
38	C1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250x120x65 мм кількість: R0(2940*0,0884)	1000шт	0,26	<u>8930,57</u> -	- -	2322	-	- -	- -	- -
39	C124-19/1	Гарячекатана арматурна сталь кількість: R3(0,06*0,0884)	т	0,005	<u>40572,05</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
40	KP7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат та ревізійних люків кількість: 21-20 =====Демонтажні роботи 5-го поверху	100шт	0,01	<u>2235,27</u> 2235,27	- -	22	22	- -	<u>26,5440</u> -	<u>0,27</u> -
41	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 493,83*0,2	100м2	0,98766	<u>3252,00</u> 3252,00	- -	3212	3212	- -	<u>42,4100</u> -	<u>41,89</u> -
42	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,61	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	399	377	<u>22</u> 7	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>4,92</u> 0,07
43	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,075	<u>5091,71</u> 4672,88	<u>418,83</u> 135,25	382	350	<u>32</u> 10	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>4,57</u> 0,1
44	KP6-15-1	Знімання наличників кількість: 34*5	100 м	1,7	<u>519,83</u> 519,83	- -	884	884	- -	<u>6,6500</u> -	<u>11,31</u> -
45	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог - шар розчину під плиткою	100м2	0,4294	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	2401	1840	<u>561</u> 176	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>21,85</u> 1,89
46	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,8558	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	8309	7532	<u>777</u> 251	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>98,23</u> 2,42
47	KB46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,121	<u>2143,52</u> 2032,83	<u>110,69</u> 40,46	259	246	<u>13</u> 5	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>2,92</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,24*0,121	100 м3	0,000290 4	<u>232342,06</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	67	6	<u>1</u> 1	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,07</u> 0,01
49	С1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250x120x65 мм кількість: R0(400*0,121) =====Демонтажні роботи 6-го поверху	1000шт	0,048	<u>8930,57</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
50	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 498,36*0,2	100м2	0,99672	<u>3252,00</u> 3252,00	- -	3241	3241	- -	<u>42,4100</u> -	<u>42,27</u> -
51	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,61	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	399	377	<u>22</u> 7	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>4,92</u> 0,07
52	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,4216	<u>5091,71</u> 4672,88	<u>418,83</u> 135,25	2147	1970	<u>177</u> 57	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>25,69</u> 0,55
53	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 34*5	100 м	1,7	<u>519,83</u> 519,83	- -	884	884	- -	<u>6,6500</u> -	<u>11,31</u> -
54	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог-шар розчину під плиткою	100м2	0,4397	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	2459	1884	<u>575</u> 181	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>22,37</u> 1,93
55	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,8672	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	8360	7578	<u>782</u> 253	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>98,83</u> 2,43
56	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,146	<u>2143,52</u> 2032,83	<u>110,69</u> 40,46	313	297	<u>16</u> 6	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>3,52</u> 0,06
57	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,24*0,146	100 м3	0,000350 4	<u>235996,23</u> 19637,75	<u>7030,81</u> 4021,95	83	7	<u>2</u> 1	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,09</u> 0,02
58	С1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250x120x65 мм кількість: R0(400*0,146) =====Демонтажні роботи 7-го поверху	1000шт	0,058	<u>8930,57</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -
59	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 495,89*0,2	100м2	0,99178	<u>3252,00</u> 3252,00	- -	3225	3225	- -	<u>42,4100</u> -	<u>42,06</u> -
60	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,61	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	399	377	<u>22</u> 7	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>4,92</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1433	<u>5091,71</u> 4672,88	<u>418,83</u> 135,25	730	670	<u>60</u> 19	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>8,73</u> 0,19
62	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 34*5	100 м	1,7	<u>519,83</u> 519,83	- -	884	884	- -	<u>6,6500</u> -	<u>11,31</u> -
63	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог-шар розчину під плиткою	100м2	0,4474	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	2502	1917	<u>585</u> 184	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>22,76</u> 1,97
64	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,8533	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	8298	7522	<u>776</u> 251	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>98,1</u> 2,42
65	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,089	<u>2143,52</u> 2032,83	<u>110,69</u> 40,46	191	181	<u>10</u> 4	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>2,15</u> 0,04
66	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,24*0,089	100 м3	0,000213	<u>232342,06</u> 19637,75	<u>3376,64</u> 3179,58	50	4	<u>1</u> 1	<u>256,1000</u> 37,7580	<u>0,05</u> 0,01
67	С1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250x120x65 мм кількість: R0(400*0,089)	1000шт	0,036	<u>8930,57</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					110572	94790	<u>8870</u> 2866		<u>1211,8</u> 28,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110572				

		Всього по розділу 1					168094				
		Разом прямі витрати по відділу 1					110572	94790	<u>8870</u> 2866		<u>1211,8</u> 28,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					110572				
							6912				
							97656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57522 148,9 21934 168094				
		----- Всього по відділу 1					168094				
		Відділ 2. I - СЕКЦІЯ									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		=====Демонтажні роботи 4-го поверху									
68	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 458,44*0,2	100м2	0,91688	<u>3252,00</u> 3252,00	-	2982	2982	-	<u>42,4100</u>	<u>38,88</u>
69	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 61,59-49,37	100м2	0,1222	<u>6341,98</u> 6252,42	<u>89,56</u> 22,69	775	764	<u>11</u> 3	<u>74,2480</u> 0,2218	<u>9,07</u> 0,03
70	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів кількість: 249,14-153,8	100м	0,9534	<u>457,01</u> 457,01	-	436	436	-	<u>5,9600</u>	<u>5,68</u>
71	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених кількість: 514,17-459,78	100м2	0,5439	<u>1480,69</u> 1480,69	-	805	805	-	<u>19,3100</u>	<u>10,5</u>
72	KP6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 46,57-27,58	100 м2	0,1899	<u>3492,64</u> 3492,64	-	663	663	-	<u>44,6800</u>	<u>8,48</u>
73	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 27-16	100 шт	0,11	<u>16122,76</u> 14830,72	<u>1292,04</u> 417,22	1774	1631	<u>143</u> 46	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>20,28</u> 0,44
74	KP6-15-1	Знімання наличників кількість: 27*5	100 м	1,35	<u>519,83</u> 519,83	-	702	702	-	<u>6,6500</u>	<u>8,98</u>
75	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог - шар розчину під плиткою	100м2	0,6159	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	3444	2639	<u>805</u> 253	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>31,34</u> 2,71
76	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,7036	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	7628	6914	<u>714</u> 230	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>90,17</u> 2,22
77	KP7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних грат та ревізійних люків кількість: 12+11	100шт	0,23	<u>2235,27</u> 2235,27	-	514	514	-	<u>26,5440</u>	<u>6,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР5-3-1	Розбирання цегляних основ душових кабін кількість: 0,83-0,09 =====Демонтажні роботи 5- го поверху	1 м3	0,74	<u>522,88</u> 494,43	<u>28,45</u> 9,19	387	366	<u>21</u> 7	<u>6,4480</u> 0,0886	<u>4,77</u> 0,07
79	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 454,4*0,2	100м2	0,9088	<u>3252,00</u> 3252,00	- -	2955	2955	- -	<u>42,4100</u> -	<u>38,54</u> -
80	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 56,53-50,6	100м2	0,0593	<u>6341,98</u> 6252,42	<u>89,56</u> 22,69	376	371	<u>5</u> 1	<u>74,2480</u> 0,2218	<u>4,4</u> 0,01
81	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів кількість: 247,12-155,21	100м	0,9191	<u>457,01</u> 457,01	- -	420	420	- -	<u>5,9600</u> -	<u>5,48</u> -
82	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну кількість: 165,06-164,19	100м2	0,0087	<u>1426,04</u> 1380,24	<u>45,80</u> 11,60	12	12	- -	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>0,16</u> -
83	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 49,58-28,06	100 м2	0,2152	<u>3492,64</u> 3492,64	- -	752	752	- -	<u>44,6800</u> -	<u>9,62</u> -
84	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 30-16	100 шт	0,14	<u>16122,76</u> 14830,72	<u>1292,04</u> 417,22	2257	2076	<u>181</u> 58	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>25,81</u> 0,56
85	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 30*5	100 м	1,5	<u>519,83</u> 519,83	- -	780	780	- -	<u>6,6500</u> -	<u>9,98</u> -
86	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог - шар розчину під плиткою	100м2	0,5653	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	3161	2422	<u>739</u> 232	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>28,76</u> 2,49
87	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,7001	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	7612	6900	<u>712</u> 230	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>89,99</u> 2,22
88	КР7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних грат та ревізійних люків кількість: 11+6	100шт	0,17	<u>2235,27</u> 2235,27	- -	380	380	- -	<u>26,5440</u> -	<u>4,51</u> -
89	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,74	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	484	457	<u>27</u> 8	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>5,96</u> 0,08
90	КР5-3-1	Розбирання цегляних основ душових кабін кількість: 0,83-0,17	1 м3	0,66	<u>522,88</u> 494,43	<u>28,45</u> 9,19	345	326	<u>19</u> 6	<u>6,4480</u> 0,0886	<u>4,26</u> 0,06
91	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,297	<u>2143,52</u> 2032,83	<u>110,69</u> 40,46	637	604	<u>33</u> 12	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>7,17</u> 0,13
92	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,24*0,297	100 м3	0,000712	<u>235996,23</u> 19637,75	<u>7030,81</u> 4021,95	168	14	<u>5</u> 3	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,18</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250x120x65 мм кількість: R0(400*0,297) =====Демонтажні роботи 6-го поверху	1000шт	0,119	<u>8930,57</u>	-	1063	-	-	-	-
94	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 462,7*0,2	100м2	0,9254	<u>3252,00</u> 3252,00	-	3009	3009	-	<u>42,4100</u>	<u>39,25</u>
95	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 56,24-49,57	100м2	0,0667	<u>6341,98</u> 6252,42	<u>89,56</u> 22,69	423	417	<u>6</u> 2	<u>74,2480</u> 0,2218	<u>4,95</u> 0,01
96	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів кількість: 247,15-153,71	100м	0,9344	<u>457,01</u> 457,01	-	427	427	-	<u>5,9600</u>	<u>5,57</u>
97	KP6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 49,4-28,24	100 м2	0,2116	<u>3492,64</u> 3492,64	-	739	739	-	<u>44,6800</u>	<u>9,45</u>
98	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 30-16	100 шт	0,14	<u>16122,76</u> 14830,72	<u>1292,04</u> 417,22	2257	2076	<u>181</u> 58	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>25,81</u> 0,56
99	KP6-15-1	Знімання наличників кількість: 30*5	100 м	1,5	<u>519,83</u> 519,83	-	780	780	-	<u>6,6500</u>	<u>9,98</u>
100	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог - шар розчину під плиткою	100м2	0,5624	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	3145	2410	<u>735</u> 231	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>28,61</u> 2,47
101	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,7116	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	7664	6947	<u>717</u> 231	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>90,59</u> 2,23
102	KP7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат та ревізійних люків кількість: 12+6	100шт	0,18	<u>2235,27</u> 2235,27	-	402	402	-	<u>26,5440</u>	<u>4,78</u>
103	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,74	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	484	457	<u>27</u> 8	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>5,96</u> 0,08
104	KP5-3-1	Розбирання цегляних основ душових кабін кількість: 0,83-0,17	1 м3	0,66	<u>522,88</u> 494,43	<u>28,45</u> 9,19	345	326	<u>19</u> 6	<u>6,4480</u> 0,0886	<u>4,26</u> 0,06
105	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,379	<u>2143,52</u> 2032,83	<u>110,69</u> 40,46	812	770	<u>42</u> 15	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>9,15</u> 0,16
106	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,24*0,379	100 м3	0,000909	<u>235996,23</u> 19637,75	<u>7030,81</u> 4021,95	215	18	<u>6</u> 4	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,23</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250x120x65 мм кількість: R0(400*0,379) =====Демонтажні роботи 7-го поверху	1000шт	0,152	<u>8930,57</u>	-	1357	-	-	-	-
108	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від шару існуючого шпаклювання (отшаровування місцями) кількість: 461,44*0,2	100м2	0,92288	<u>3252,00</u> 3252,00	-	3001	3001	-	<u>42,4100</u>	<u>39,14</u>
109	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 56,77-48,8	100м2	0,0797	<u>6341,98</u> 6252,42	<u>89,56</u> 22,69	505	498	<u>7</u> 2	<u>74,2480</u> 0,2218	<u>5,92</u> 0,02
110	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів кількість: 248,13-154,37	100м	0,9376	<u>457,01</u> 457,01	-	428	428	-	<u>5,9600</u>	<u>5,59</u>
111	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну кількість: 166,84-161,56	100м2	0,0528	<u>1426,04</u> 1380,24	<u>45,80</u> 11,60	75	73	<u>2</u> 1	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>0,95</u> 0,01
112	KP6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 49,95-27,51	100 м2	0,2244	<u>3492,64</u> 3492,64	-	784	784	-	<u>44,6800</u>	<u>10,03</u>
113	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 30-16	100 шт	0,14	<u>16122,76</u> 14830,72	<u>1292,04</u> 417,22	2257	2076	<u>181</u> 58	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>25,81</u> 0,56
114	KP6-15-1	Знімання наличників кількість: 30*5	100 м	1,5	<u>519,83</u> 519,83	-	780	780	-	<u>6,6500</u>	<u>9,98</u>
115	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог - шар розчину під плиткою	100м2	0,5677	<u>5591,98</u> 4284,60	<u>1307,38</u> 410,67	3175	2432	<u>743</u> 233	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>28,88</u> 2,5
116	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - шар розчину під керамічною плиткою	100м2	1,7036	<u>4477,50</u> 4058,67	<u>418,83</u> 135,25	7628	6914	<u>714</u> 230	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>90,17</u> 2,22
117	KP7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат та ревізійних люків кількість: 11+6	100шт	0,17	<u>2235,27</u> 2235,27	-	380	380	-	<u>26,5440</u>	<u>4,51</u>
118	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,74	<u>653,60</u> 618,04	<u>35,56</u> 11,48	484	457	<u>27</u> 8	<u>8,0600</u> 0,1107	<u>5,96</u> 0,08
119	KP5-3-1	Розбирання цегляних основ душових кабін кількість: 0,83-0,17	1 м3	0,66	<u>522,88</u> 494,43	<u>28,45</u> 9,19	345	326	<u>19</u> 6	<u>6,4480</u> 0,0886	<u>4,26</u> 0,06
120	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,464	<u>2143,52</u> 2032,83	<u>110,69</u> 40,46	995	943	<u>52</u> 19	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>11,2</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 кількість: 0,24*0,464	100 м3	0,0011136	<u>235996,23</u> 19637,75	<u>7030,81</u> 4021,95	263	22	8 4	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,29</u> 0,05
122	С1422-10932/1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250х120х65 мм кількість: R0(400*0,464)	1000шт	0,186	<u>8930,57</u> -	- -	1661	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							86332	74777	<u>6901</u> 2205		<u>950,36</u> 22,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							86332				4654 76982 45193 116,76 17195 131525
Всього по розділу 1							131525				
Розділ 2. Інші роботи											
123	КР7-32-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ревізійних лючків кількість: 6*6	100шт	0,36	<u>1117,64</u> 1117,64	- -	402	402	- -	<u>13,2720</u> -	<u>4,78</u> -
124	КБ17-2-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення карнизів кількість: 10*6+60	10шт	12	<u>174,55</u> 174,55	- -	2095	2095	- -	<u>1,8360</u> -	<u>22,03</u> -
125	КБ17-2-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	11,9	<u>174,55</u> 174,55	- -	2077	2077	- -	<u>1,8360</u> -	<u>21,85</u> -
126	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну - всередині приміщень для спуску по трубі кількість: 27,767+50,749+41,24+109,125	1 т	228,881	<u>124,99</u> 124,99	- -	28608	28608	- -	<u>1,6300</u> -	<u>373,08</u> -
127	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди - ззовні після спуску з труби кількість: 27,767+50,749+41,24+109,125	100 т	2,28881	<u>3042,74</u> 253,81	<u>2788,93</u> 862,37	6964	581	<u>6383</u> 1974	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>7,58</u> 19,58
128	С311-15-М/1	Перевезення сміття до 15 км кількість: 27,767+50,749+41,24+109,125	т	228,881	<u>161,70</u> -	<u>161,70</u> 23,55	37010	-	<u>37010</u> 5390	- 0,2240	- 51,27
Разом прямі витрати по розділу 2							77156	33763	<u>43393</u> 7364		<u>429,32</u> 70,85
Разом будівельні роботи, грн.							77156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					41127 23513 59,35 8745 100669					
		Всього по розділу 2					100669					
		Разом прями витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					163488 163488 4654 118109 68706 176,11 25940 232194	108540	50294 9569		1379,68 93,21	
		Всього по відділу 2					232194					
		Відділ 3. II-СЕКЦІЯ Розділ 1. 2-поверх ===== СТІНИ =====										
129	KP12-66-1	тип1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 495,1*0,2	100м2	0,9902	620,34 620,34	- -	614	614	- -	8,0900	8,01 -	
130	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*99,02	л	8,9118	357,29 -	- -	3184	-	- -	- -	- -	
131	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 495,1*0,2	100м2	0,9902	10932,05 10687,77	244,28 217,73	10825	10583	242 216	112,4200 2,6322	111,32 2,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*99,02	кг	247,55	<u>15,47</u>	-	3830	-	-	-	-
133	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 495,1-485,72	100 м2	0,0938	<u>4043,23</u> 3757,17	-	379	352	-	<u>39,5200</u>	<u>3,71</u>
134	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,0938	л	1,352596	<u>54,49</u>	-	74	-	-	-	-
135	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*9,38	кг	9,38	<u>15,47</u>	-	145	-	-	-	-
136	КБ15-56-4	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,951	<u>1138,41</u> 995,38	-	5636	4928	-	<u>10,4700</u>	<u>51,84</u>
137	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*495,1	кг	247,55	<u>15,78</u>	-	3906	-	-	-	-
138	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	4,951	<u>12583,30</u> 3275,42	-	62300	16217	-	<u>35,6800</u>	<u>176,65</u>
139	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	4,951	<u>12042,95</u> 819,88	-	59625	4059	-	<u>9,2600</u>	<u>45,85</u>
140	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 212+15	100м	2,27	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4440	4440	-	<u>20,2700</u>	<u>46,01</u>
141	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*217	м	227,85	<u>21,44</u>	-	4885	-	-	-	-
142	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1488	<u>26291,84</u> 26291,84	-	3912	3912	-	<u>260,7800</u>	<u>38,8</u>
143	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1488	100 м3	0,006547	<u>341654,57</u> 19459,85	<u>3376,64</u> 3179,58	2237	127	<u>22</u> 21	<u>253,7800</u> 37,7580	<u>1,66</u> 0,25
144	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1424	<u>4043,23</u> 3757,17	-	576	535	-	<u>39,5200</u>	<u>5,63</u>
145	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1424	л	2,053408	<u>54,49</u>	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*14,24	кг	14,24	15,47	-	220	-	-	-	-
147	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане покриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1424	2276,83 1990,77	-	324	283	-	20,9400	2,98
148	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*14,24	кг	14,24	15,78	-	225	-	-	-	-
149	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1424	14554,73 3417,32	-	2073	487	-	38,1100	5,43
150	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,7335	5355,35 5007,66	145,97 130,11	9283	8681	253 226	57,2500 1,5729	99,24 2,73
151	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,7335 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,019588 55	344943,82 19459,85	6665,89 3937,83	6757	381	131 77	253,7800 46,7625	4,97 0,92
152	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,3515	6313,30 6313,30	-	14846	14846	-	67,9800	159,85
153	C126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	345,5	30,74	-	10621	-	-	-	-
154	& C1-2258- 1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*345	шт	1380	0,90	-	1242	-	-	-	-
155	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,3515	3224,83 3214,45	10,38 3,79	7583	7559	24 9	37,2000 0,0399	87,48 0,09
156	C114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*235,15	м2	246,9075	344,85	-	85146	-	-	-	-
157	C1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	9,10	-	728	-	-	-	-
158	C111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	79,66	-	5178	-	-	-	-
159	C1551-12- СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	7,74	-	232	-	-	-	-
160	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	3,655	1955,85 1955,85	-	7149	7149	-	20,2700	74,09
161	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*365,5	м	369,155	106,48	-	39308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& С111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" СА-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
163	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,3515	<u>536,70</u> 204,63	<u>332,07</u> 121,38	1262	481	<u>781</u> 285	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>5,71</u> 3
		===== ПІДЛОГИ ===== ТИП1									
164	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,9519	<u>5364,18</u> 5364,18	-	10470	10470	-	<u>63,7000</u>	<u>124,34</u>
165	С111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*195,19	л	38,45243	<u>153,17</u>	-	5890	-	-	-	-
166	С111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*195,19	кг	1756,71	<u>25,45</u>	-	44708	-	-	-	-
167	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї кількість: 195,19-189,4	100м2	0,0579	<u>11195,97</u> 5002,69	-	648	290	-	<u>55,7900</u>	<u>3,23</u>
168	С111-551/4	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний кількість: 1,02*5,79	м2	5,9058	<u>592,44</u>	-	3499	-	-	-	-
169	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 207,06-197,38	100м	0,0968	<u>1173,16</u> 1173,16	-	114	114	-	<u>12,3400</u>	<u>1,19</u>
170	С111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*9,68	м	9,7768	<u>71,80</u>	-	702	-	-	-	-
171	& С181-21-754/2	Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
172	& С1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*10 ТИП2	шт	40	<u>1,40</u>	-	56	-	-	-	-
173	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4481	<u>4742,41</u> 4736,81	-	2125	2123	-	<u>56,2500</u>	<u>25,21</u>
174	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/	100м2	0,4481	<u>949,89</u> 949,89	-	426	426	-	<u>11,2800</u>	<u>5,05</u>
175	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,4481)+(0,51*0,4481*6)	100 м3	0,022853 1	<u>346974,73</u> 19781,14	<u>7030,81</u> 4021,95	7929	452	<u>161</u> 92	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>5,9</u> 1,09
176	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4481	<u>4842,49</u> 3013,72	-	2170	1350	-	<u>31,7000</u>	<u>14,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,4481	<u>1022,91</u> 980,17	-	458	439	-	<u>10,3100</u>	<u>4,62</u>
178	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*44,81	кг	134,43	<u>28,86</u>	-	3880	-	-	-	-
179	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 44,81-41,63	100м2	0,0318	<u>15592,84</u> 14284,08	-	496	454	-	<u>155,6000</u>	<u>4,95</u>
180	С111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*3,18	м2	3,2118	<u>488,88</u>	-	1570	-	-	-	-
181	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*3,18	кг	20,67	<u>11,88</u>	-	246	-	-	-	-
182	С111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*3,18	кг	1,29108	<u>131,15</u>	-	169	-	-	-	-
183	С126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*3,18)	шт	13	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					452837	101752	<u>1614</u> 926		<u>1117,92</u> 10,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					452837				
		Всього по розділу 1					508155				
		Розділ 2. 3-поверх ===== СТІНИ ===== тип1									
184	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 490,57*0,2	100м2	0,98114	<u>620,34</u> 620,34	-	609	609	-	<u>8,0900</u>	<u>7,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*98,114	л	8,83026	<u>357,29</u> -	-	3155	-	-	-	-
186	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 490,57*0,2	100м2	0,98114	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	10726	10486	<u>240</u> 214	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>110,3</u> 2,58
187	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*98,114	кг	245,285	<u>15,47</u> -	-	3795	-	-	-	-
188	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 490,57-485,72	100 м2	0,0485	<u>4043,23</u> 3757,17	-	196	182	-	<u>39,5200</u>	<u>1,92</u>
189	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,0485	л	0,69937	<u>54,49</u> -	-	38	-	-	-	-
190	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*4,85	кг	4,85	<u>15,47</u> -	-	75	-	-	-	-
191	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,9057	<u>1138,41</u> 995,38	-	5585	4883	-	<u>10,4700</u>	<u>51,36</u>
192	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*490,57	кг	245,285	<u>15,78</u> -	-	3871	-	-	-	-
193	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	4,9057	<u>12583,30</u> 3275,42	-	61730	16068	-	<u>35,6800</u>	<u>175,04</u>
194	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	4,9057	<u>12042,95</u> 819,88	-	59079	4022	-	<u>9,2600</u>	<u>45,43</u>
195	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 212+10,2	100м	2,222	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4346	4346	-	<u>20,2700</u>	<u>45,04</u>
196	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*222,22	м	233,331	<u>21,44</u> -	-	5003	-	-	-	-
197	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1502	<u>26291,84</u> 26291,84	-	3949	3949	-	<u>260,7800</u>	<u>39,17</u>
198	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1502	100 м3	0,006608	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2280	129	<u>44</u> 26	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,68</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1419	<u>4043,23</u> 3757,17	-	574	533	-	<u>39,5200</u>	<u>5,61</u>
200	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1419	л	2,046198	<u>54,49</u>	-	111	-	-	-	-
201	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*14,19	кг	14,19	<u>15,47</u>	-	220	-	-	-	-
202	КБ15-56-4 к=2	Безпідчане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1419	<u>2276,83</u> 1990,77	-	323	282	-	<u>20,9400</u>	<u>2,97</u>
203	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*14,19	кг	14,19	<u>15,78</u>	-	224	-	-	-	-
204	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1419	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2065	485	-	<u>38,1100</u>	<u>5,41</u>
205	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,6285	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	8721	8155	<u>238</u> 212	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>93,23</u> 2,56
206	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,6285 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,018402 05	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6348	358	<u>123</u> 72	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>4,67</u> 0,86
207	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,3375	<u>6313,30</u> 6313,30	-	14757	14757	-	<u>67,9800</u>	<u>158,9</u>
208	С126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	345	<u>30,74</u>	-	10605	-	-	-	-
209	& С1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*233	шт	932	<u>0,90</u>	-	839	-	-	-	-
210	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,3375	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	7538	7514	<u>24</u> 9	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>86,96</u> 0,09
211	С114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*233,75	м2	245,4375	<u>344,85</u>	-	84639	-	-	-	-
212	С1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
213	С111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	C1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
215	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,75	<u>1955,85</u>	-	9290	9290	-	<u>20,2700</u>	<u>96,28</u>
216	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*475	м	479,75	<u>106,48</u>	-	51084	-	-	-	-
217	& C111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
218	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,3375	<u>536,70</u>	<u>332,07</u>	1255	478	<u>777</u>	<u>2,4300</u>	<u>5,68</u>
		===== ПІДЛОГИ =====			<u>204,63</u>	<u>121,38</u>			<u>284</u>	<u>1,2768</u>	<u>2,98</u>
219	КБ11-11-13	ТИП1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,9379	<u>5364,18</u>	-	10395	10395	-	<u>63,7000</u>	<u>123,44</u>
220	C111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*193,79	л	38,17663	<u>153,17</u>	-	5848	-	-	-	-
221	C111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*193,79	кг	1744,11	<u>25,45</u>	-	44388	-	-	-	-
222	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї кількість: 193,79-189,4	100м2	0,0439	<u>11195,97</u>	-	492	220	-	<u>55,7900</u>	<u>2,45</u>
223	C111-551/4	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний кількість: 1,02*4,39	м2	4,4778	<u>592,44</u>	-	2653	-	-	-	-
224	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 206,2-197,38	100м	0,0882	<u>1173,16</u>	-	103	103	-	<u>12,3400</u>	<u>1,09</u>
225	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*8,82	м	8,9082	<u>71,80</u>	-	640	-	-	-	-
226	& C181-21-754/2	кількість фурнітури на весь метраж плінтусу Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
227	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*10 ТИП2	шт	40	<u>1,40</u>	-	56	-	-	-	-
228	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4513	<u>4742,41</u>	-	2140	2138	-	<u>56,2500</u>	<u>25,39</u>
229	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/	100м2	0,4513	<u>4736,81</u>	-	429	429	-	<u>11,2800</u>	<u>5,09</u>
					<u>949,89</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,4513)+(0,51*0,4513*6)	100 м3	0,023016 3	<u>346974,73</u> 19781,14	<u>7030,81</u> 4021,95	7986	455	<u>162</u> 93	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>5,94</u> 1,1
231	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4513	<u>4842,49</u> 3013,72	- -	2185	1360	- -	<u>31,7000</u> -	<u>14,31</u> -
232	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,4513	<u>1022,91</u> 980,17	- -	462	442	- -	<u>10,3100</u> -	<u>4,65</u> -
233	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*45,13	кг	135,39	<u>28,86</u> -	- -	3907	-	- -	- -	- -
234	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 45,13-41,68	100м2	0,0345	<u>15592,84</u> 14284,08	- -	538	493	- -	<u>155,6000</u> -	<u>5,37</u> -
235	С111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*3,45	м2	3,4845	<u>488,88</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
236	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*3,45	кг	22,425	<u>11,88</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
237	С111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*3,45	кг	1,4007	<u>131,15</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
238	С126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*3,45)	шт	15	<u>0,12</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							461968	102561	<u>1608</u> 910		<u>1125,32</u> 10,48
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							461968				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							357799				
всього заробітна плата, грн.							103471				
Загальнопромислові витрати, грн.							55698				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							135,99				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							20037				
Всього будівельні роботи, грн.							517666				

Всього по розділу 2							517666				
Розділ 3. 4-поверх											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===== СТІНИ =====									
		тип1									
239	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 488,77*0,2	100м2	0,97754	<u>620,34</u> 620,34	-	606	606	-	<u>8,0900</u>	<u>7,91</u>
240	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*97,75	л	8,7975	<u>357,29</u>	-	3143	-	-	-	-
241	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 488,77*0,2	100м2	0,97754	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	10687	10448	<u>239</u> 213	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>109,9</u> 2,57
242	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*97,75	кг	244,375	<u>15,47</u>	-	3780	-	-	-	-
243	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 488,77-485,72	100 м2	0,0305	<u>4043,23</u> 3757,17	-	123	115	-	<u>39,5200</u>	<u>1,21</u>
244	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,0305	л	0,43981	<u>54,49</u>	-	24	-	-	-	-
245	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*3,05	кг	3,05	<u>15,47</u>	-	47	-	-	-	-
246	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,8877	<u>1138,41</u> 995,38	-	5564	4865	-	<u>10,4700</u>	<u>51,17</u>
247	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*488,77	кг	488,77	<u>15,78</u>	-	7713	-	-	-	-
248	KB15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	4,8877	<u>12583,30</u> 3275,42	-	61503	16009	-	<u>35,6800</u>	<u>174,39</u>
249	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	4,8877	<u>12042,95</u> 819,88	-	58862	4007	-	<u>9,2600</u>	<u>45,26</u>
250	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 212+15	100м	2,27	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4440	4440	-	<u>20,2700</u>	<u>46,01</u>
251	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*227	м	238,35	<u>21,44</u>	-	5110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1438	<u>26291,84</u> 26291,84	-	3781	3781	-	<u>260,7800</u>	<u>37,5</u>
253	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1438	100 м3	0,006327 2	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2183	123	<u>42</u> 25	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,61</u> 0,3
254	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1404	<u>4043,23</u> 3757,17	-	568	528	-	<u>39,5200</u>	<u>5,55</u>
255	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1404	л	2,024568	<u>54,49</u>	-	110	-	-	-	-
256	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*14,04	кг	14,04	<u>15,47</u>	-	217	-	-	-	-
257	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1404	<u>2276,83</u> 1990,77	-	320	280	-	<u>20,9400</u>	<u>2,94</u>
258	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*14,04	кг	14,04	<u>15,78</u>	-	222	-	-	-	-
259	КБ15-179-5	Полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1404	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2043	480	-	<u>38,1100</u>	<u>5,35</u>
260	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,6313	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	8736	8169	<u>238</u> 212	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>93,39</u> 2,57
261	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,6313 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,018433 69	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6359	359	<u>123</u> 73	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>4,68</u> 0,86
262	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,3207	<u>6313,30</u> 6313,30	-	14651	14651	-	<u>67,9800</u>	<u>157,76</u>
263	С126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	344,2	<u>30,74</u>	-	10581	-	-	-	-
264	& С1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*232	шт	928	<u>0,90</u>	-	835	-	-	-	-
265	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,3207	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	7484	7460	<u>24</u> 9	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>86,33</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	C114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*232,07	м2	243,6735	<u>344,85</u>	-	84031	-	-	-	-
267	C1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
268	C111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-
269	C1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
270	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,72	<u>1955,85</u>	-	9232	9232	-	<u>20,2700</u>	<u>95,67</u>
271	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*472	м	476,72	<u>106,48</u>	-	50761	-	-	-	-
272	& C111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" СА-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
273	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,3207	<u>536,70</u>	<u>332,07</u>	1246	475	<u>771</u>	<u>2,4300</u>	<u>5,64</u>
		===== ПІДЛОГИ =====			204,63	121,38			282	1,2768	2,96
274	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,9226	<u>5364,18</u>	-	10313	10313	-	<u>63,7000</u>	<u>122,47</u>
275	C111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*192,26	л	37,87522	<u>153,17</u>	-	5801	-	-	-	-
276	C111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*192,26	кг	1730,34	<u>25,45</u>	-	44037	-	-	-	-
277	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї кількість: 192,26-189,4	100м2	0,0286	<u>11195,97</u>	-	320	143	-	<u>55,7900</u>	<u>1,6</u>
278	C111-551/4	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний кількість: 1,02*2,86	м2	2,9172	<u>592,44</u>	-	1728	-	-	-	-
279	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 206,54-197,38	100м	0,0916	<u>1173,16</u>	-	107	107	-	<u>12,3400</u>	<u>1,13</u>
280	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*9,16	м	9,2516	<u>71,80</u>	-	664	-	-	-	-
281	& C181-21-754/2	кількість фурнітури на весь метраж плінтуса Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
282	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*10 ТИП2	шт	40	<u>1,40</u>	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4483	<u>4742,41</u> 4736,81	-	2126	2124	-	<u>56,2500</u>	<u>25,22</u>
284	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/	100м2	0,4483	<u>949,89</u> 949,89	-	426	426	-	<u>11,2800</u>	<u>5,06</u>
285	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,4483)+(0,51*0,4483*6)	100 м3	0,022863 3	<u>346974,73</u> 19781,14	<u>7030,81</u> 4021,95	7933	452	<u>161</u> 92	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>5,9</u> 1,09
286	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4483	<u>4842,49</u> 3013,72	-	2171	1351	-	<u>31,7000</u>	<u>14,21</u>
287	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,4483	<u>1022,91</u> 980,17	-	459	439	-	<u>10,3100</u>	<u>4,62</u>
288	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*44,83	кг	134,49	<u>28,86</u>	-	3881	-	-	-	-
289	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 44,83-41,68	100м2	0,0315	<u>15592,84</u> 14284,08	-	491	450	-	<u>155,6000</u>	<u>4,9</u>
290	С111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*3,15	м2	3,1815	<u>488,88</u>	-	1555	-	-	-	-
291	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*3,15	кг	20,475	<u>11,88</u>	-	243	-	-	-	-
292	С111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*3,15	кг	1,2789	<u>131,15</u>	-	168	-	-	-	-
293	С126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*3,15)	шт	13	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					462003	101833	<u>1598</u> 906		<u>1117,38</u> 10,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					462003				
							358572				
							102739				
							55307				
							135,06				
							19898				
							517310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					517310				
		Розділ 4. 5-поверх									
		===== СТІНИ =====									
		тип1									
294	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 493,83*0,2	100м2	0,98766	<u>620,34</u> 620,34	-	613	613	-	<u>8,0900</u>	<u>7,99</u>
295	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*98,76	л	8,8884	<u>357,29</u>	-	3176	-	-	-	-
296	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 493,83*0,2	100м2	0,98766	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	10797	10556	<u>241</u> 215	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>111,03</u> 2,6
297	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*98,76	кг	246,9	<u>15,47</u>	-	3820	-	-	-	-
298	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 493,83-487,19	100 м2	0,0664	<u>4043,23</u> 3757,17	-	268	249	-	<u>39,5200</u>	<u>2,62</u>
299	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,0664	л	0,957488	<u>54,49</u>	-	52	-	-	-	-
300	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*6,64	кг	6,64	<u>15,47</u>	-	103	-	-	-	-
301	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,9383	<u>1138,41</u> 995,38	-	5622	4915	-	<u>10,4700</u>	<u>51,7</u>
302	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*493,83	кг	493,83	<u>15,78</u>	-	7793	-	-	-	-
303	KB15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	4,9383	<u>12583,30</u> 3275,42	-	62140	16175	-	<u>35,6800</u>	<u>176,2</u>
304	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	4,9383	<u>12042,95</u> 819,88	-	59472	4049	-	<u>9,2600</u>	<u>45,73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 212+15	100м	2,27	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4440	4440	-	<u>20,2700</u>	<u>46,01</u>
306	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*227	м	238,35	<u>21,44</u>	-	5110	-	-	-	-
307	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1757	<u>26291,84</u> 26291,84	-	4619	4619	-	<u>260,7800</u>	<u>45,82</u>
308	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1757	100 м3	0,007730 8	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2667	150	<u>52</u> 30	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,96</u> 0,36
309	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1672	<u>4043,23</u> 3757,17	-	676	628	-	<u>39,5200</u>	<u>6,61</u>
310	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1672	л	2,411024	<u>54,49</u>	-	131	-	-	-	-
311	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*16,72	кг	16,72	<u>15,47</u>	-	259	-	-	-	-
312	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1672	<u>2276,83</u> 1990,77	-	381	333	-	<u>20,9400</u>	<u>3,5</u>
313	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*16,72	кг	16,72	<u>15,78</u>	-	264	-	-	-	-
314	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1672	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2434	571	-	<u>38,1100</u>	<u>6,37</u>
315	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,6928	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	9066	8477	<u>247</u> 220	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>96,91</u> 2,66
316	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,6928	100 м3	0,019128 64	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6598	372	<u>128</u> 75	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>4,85</u> 0,89
317	КБ15-58-2	===== СТЕЛІ ===== Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,3	<u>6313,30</u> 6313,30	-	14521	14521	-	<u>67,9800</u>	<u>156,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	C126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	475	<u>30,74</u>	-	14602	-	-	-	-
319	& C1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*230	шт	920	<u>0,90</u>	-	828	-	-	-	-
320	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,3	<u>3224,83</u>	<u>10,38</u>	7417	7393	<u>24</u>	<u>37,2000</u>	<u>85,56</u>
321	C114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*230	м2	241,5	<u>3214,45</u>	<u>3,79</u>	83281	-	9	0,0399	0,09
322	C1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
323	C111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-
324	C1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
325	ПР15-3023	Встановлення декоративної вставки	100 п.м.	4,75	<u>3197,14</u>	<u>28,61</u>	15186	15051	<u>135</u>	<u>32,8400</u>	<u>155,99</u>
326	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*475	м	479,75	<u>3168,53</u>	<u>11,70</u>	51084	-	56	0,1260	0,6
327	& C111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" СА-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>106,48</u>	-	2984	-	-	-	-
328	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,3	<u>198,96</u>	-	1234	471	<u>763</u>	<u>2,4300</u>	<u>5,59</u>
		===== ПІДЛОГИ =====			<u>204,63</u>	<u>121,38</u>			<u>279</u>	<u>1,2768</u>	<u>2,94</u>
329	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,9174	<u>5364,18</u>	-	10285	10285	-	<u>63,7000</u>	<u>122,14</u>
330	C111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*191,74	л	37,77278	<u>5364,18</u>	-	5786	-	-	-	-
331	C111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*191,74	кг	1725,66	<u>153,17</u>	-	43918	-	-	-	-
332	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї кількість: 191,74-189,4	100м2	0,0234	<u>25,45</u>	-	262	117	-	<u>55,7900</u>	<u>1,31</u>
333	C111-551/4	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний кількість: 1,02*2,34	м2	2,3868	<u>11195,97</u>	-	1414	-	-	-	-
334	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 207,7-197,38	100м	0,1032	<u>5002,69</u>	-	121	121	-	<u>12,3400</u>	<u>1,27</u>
335	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*10,32	м	10,4232	<u>1173,16</u>	-	748	-	-	-	-
					<u>1173,16</u>	-			-	-	-
					<u>71,80</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	& C181-21-754/2	кількість фурнітури на весь метраж плінтуса Фурнітура для плінтуса	шт	380	14,31	-	5438	-	-	-	-
337	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*10 ТИП2	шт	40	1,40	-	56	-	-	-	-
338	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4378	4742,41	-	2076	2074	-	56,2500	24,63
339	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/	100м2	0,4378	4736,81	-	416	416	-	-	-
340	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,022327	949,89	-	7747	442	-	11,2800	4,94
341	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4378	949,89	-	2120	1319	-	-	-
342	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,4378	346974,73	7030,81	448	429	-	257,9700	5,76
343	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	131,34	19781,14	4021,95	3790	-	157	47,7615	1,07
344	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0188	4842,49	-	293	269	-	31,7000	13,88
345	С111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм	м2	1,8988	3013,72	-	928	-	-	-	-
346	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	12,22	1022,91	-	145	-	-	-	-
347	С111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування	кг	0,76328	980,17	-	100	-	-	-	-
348	С126-951/1	Хрестики для плитки	шт	8	28,86	-	1	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					473868	109055	1747		1192,16
		Разом будівельні роботи, грн.					473868		974		11,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					363066				
		всього заробітна плата, грн.					110029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57963 139,11 20493 531831				
		----- Всього по розділу 4					531831				
		Розділ 5. 6-поверх ===== СТІНИ =====									
		тип1									
349	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 498,36*0,2	100м2	0,99672	<u>620,34</u> 620,34	-	618	618	-	<u>8,0900</u>	<u>8,06</u>
350	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*99,67	л	8,9703	<u>357,29</u> -	-	3205	-	-	-	-
351	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 498,36*0,2	100м2	0,99672	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	10896	10653	<u>243</u> 217	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>112,05</u> 2,62
352	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*99,67	кг	249,175	<u>15,47</u> -	-	3855	-	-	-	-
353	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 498,36-487,39	100 м2	0,1097	<u>4043,23</u> 3757,17	-	444	412	-	<u>39,5200</u>	<u>4,34</u>
354	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1097	л	1,581874	<u>54,49</u> -	-	86	-	-	-	-
355	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*10,97	кг	10,97	<u>15,47</u> -	-	170	-	-	-	-
356	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,9836	<u>1138,41</u> 995,38	-	5673	4961	-	<u>10,4700</u>	<u>52,18</u>
357	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*498,36	кг	498,36	<u>15,78</u> -	-	7864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	4,9836	<u>12583,30</u> 3275,42	-	62710	16323	-	<u>35,6800</u>	<u>177,81</u>
359	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	4,9836	<u>12042,95</u> 819,88	-	60017	4086	-	<u>9,2600</u>	<u>46,15</u>
360	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 212+15	100м	2,27	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4440	4440	-	<u>20,2700</u>	<u>46,01</u>
361	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*227	м	238,35	<u>21,44</u>	-	5110	-	-	-	-
362	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1478	<u>26291,84</u> 26291,84	-	3886	3886	-	<u>260,7800</u>	<u>38,54</u>
363	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1478	100 м3	0,006503	<u>344943,82</u> 2 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2243	127	<u>43</u> 26	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,65</u> 0,3
364	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1478	<u>4043,23</u> 3757,17	-	598	555	-	<u>39,5200</u>	<u>5,84</u>
365	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1478	л	2,131276	<u>54,49</u>	-	116	-	-	-	-
366	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*14,78	кг	14,78	<u>15,47</u>	-	229	-	-	-	-
367	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1478	<u>2276,83</u> 1990,77	-	337	294	-	<u>20,9400</u>	<u>3,09</u>
368	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*14,78	кг	14,78	<u>15,78</u>	-	233	-	-	-	-
369	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1478	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2151	505	-	<u>38,1100</u>	<u>5,63</u>
370	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,7011	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	9110	8519	<u>248</u> 221	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>97,39</u> 2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,7011 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,019222 43	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6631	374	<u>128</u> 76	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>4,88</u> 0,9
372	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,297	<u>6313,30</u> 6313,30	-	14502	14502	-	<u>67,9800</u>	<u>156,15</u>
373	С126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	345,5	<u>30,74</u>	-	10621	-	-	-	-
374	& С1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*230	шт	920	<u>0,90</u>	-	828	-	-	-	-
375	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,297	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	7407	7384	<u>23</u> 9	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>85,45</u> 0,09
376	С114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*229,7	м2	241,185	<u>344,85</u>	-	83173	-	-	-	-
377	С1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
378	С111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-
379	С1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
380	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,75	<u>1955,85</u> 1955,85	-	9290	9290	-	<u>20,2700</u>	<u>96,28</u>
381	С111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*475	м	479,75	<u>106,48</u>	-	51084	-	-	-	-
382	& С111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" СА-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
383	КБ13-50-1	Сушіння стелі ===== ПІДЛОГИ ===== ТИП1	100м2	1,817	<u>536,70</u> 204,63	<u>332,07</u> 121,38	975	372	<u>603</u> 221	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>4,42</u> 2,32
384	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,8986	<u>5364,18</u> 5364,18	-	10184	10184	-	<u>63,7000</u>	<u>120,94</u>
385	С111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*189,86	л	37,40242	<u>153,17</u>	-	5729	-	-	-	-
386	С111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*189,86	кг	1708,74	<u>25,45</u>	-	43487	-	-	-	-
387	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 205,55-197,38	100м	0,0817	<u>1173,16</u> 1173,16	-	96	96	-	<u>12,3400</u>	<u>1,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*8,17 кількість фурнітури на весь метраж плінтусу	м	8,2517	<u>71,80</u>	-	592	-	-	-	-
389	& C181-21-754/2	Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
390	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*10 ТИП2	шт	40	<u>1,40</u>	-	56	-	-	-	-
391	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4481	<u>4742,41</u> 4736,81	-	2125	2123	-	<u>56,2500</u>	<u>25,21</u>
392	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/	100м2	0,4481	<u>949,89</u> 949,89	-	426	426	-	<u>11,2800</u>	<u>5,05</u>
393	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,4481)+(0,51*0,4481*6)	100 м3	0,022853	<u>346974,73</u> 19781,14	<u>7030,81</u> 4021,95	7929	452	<u>161</u> 92	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>5,9</u> 1,09
394	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4481	<u>4842,49</u> 3013,72	-	2170	1350	-	<u>31,7000</u>	<u>14,2</u>
395	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,4481	<u>1022,91</u> 980,17	-	458	439	-	<u>10,3100</u>	<u>4,62</u>
396	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*44,81	кг	134,43	<u>28,86</u>	-	3880	-	-	-	-
397	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 44,81-41,9	100м2	0,0291	<u>15592,84</u> 14284,08	-	454	416	-	<u>155,6000</u>	<u>4,53</u>
398	C111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*2,91	м2	2,9391	<u>488,88</u>	-	1437	-	-	-	-
399	C111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*2,91	кг	18,915	<u>11,88</u>	-	225	-	-	-	-
400	C111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*2,91	кг	1,18146	<u>131,15</u>	-	155	-	-	-	-
401	C126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*2,91)	шт	12	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					462466	102787	<u>1449</u> 862		<u>1127,38</u> 10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					462466				358230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103649 55800 136,25 20077 518266					
		----- Всього по розділу 5					518266					
		Розділ 6. 7-поверх ===== СТІНИ =====										
402	КР12-66-1	тип1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 495,89*0,2	100м2	0,99178	<u>620,34</u> 620,34	-	615	615	-	<u>8,0900</u>	<u>8,02</u>	
403	С111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*99,17	л	8,9253	<u>357,29</u> -	-	3189	-	-	-	-	
404	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 495,89*0,2	100м2	0,99178	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	10842	10600	<u>242</u> 216	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>111,5</u> 2,61	
405	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*99,17	кг	247,925	<u>15,47</u> -	-	3835	-	-	-	-	
406	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 495,89-487,19	100 м2	0,087	<u>4043,23</u> 3757,17	-	352	327	-	<u>39,5200</u>	<u>3,44</u>	
407	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,087	л	1,25454	<u>54,49</u> -	-	68	-	-	-	-	
408	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*8,7	кг	8,7	<u>15,47</u> -	-	135	-	-	-	-	
409	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,9589	<u>1138,41</u> 995,38	-	5645	4936	-	<u>10,4700</u>	<u>51,92</u>	
410	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*495,89	кг	495,89	<u>15,78</u> -	-	7825	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	4,9589	<u>12583,30</u> 3275,42	-	62399	16242	-	<u>35,6800</u>	<u>176,93</u>
412	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	4,9589	<u>12042,95</u> 819,88	-	59720	4066	-	<u>9,2600</u>	<u>45,92</u>
413	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,27	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4440	4440	-	<u>20,2700</u>	<u>46,01</u>
414	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	238,35	<u>21,44</u>	-	5110	-	-	-	-
415	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1849	<u>26291,84</u> 26291,84	-	4861	4861	-	<u>260,7800</u>	<u>48,22</u>
416	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,008135	<u>344943,82</u> 6 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2806	158	<u>54</u> 32	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>2,06</u> 0,38
417	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1703	<u>4043,23</u> 3757,17	-	689	640	-	<u>39,5200</u>	<u>6,73</u>
418	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,455726	<u>54,49</u>	-	134	-	-	-	-
419	С111-1896/2	Шпаклівка	кг	17,03	<u>15,47</u>	-	263	-	-	-	-
420	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1703	<u>2276,83</u> 1990,77	-	388	339	-	<u>20,9400</u>	<u>3,57</u>
421	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish	кг	17,03	<u>15,78</u>	-	269	-	-	-	-
422	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1703	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2479	582	-	<u>38,1100</u>	<u>6,49</u>
423	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,6843	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	9020	8434	<u>246</u> 219	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>96,43</u> 2,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,6843 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,019032 59	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6565	370	<u>127</u> 75	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>4,83</u> 0,89
425	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,3153	<u>6313,30</u> 6313,30	-	14617	14617	-	<u>67,9800</u>	<u>157,39</u>
426	С126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	345,5	<u>30,74</u>	-	10621	-	-	-	-
427	& С1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*232	шт	928	<u>0,90</u>	-	835	-	-	-	-
428	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,3153	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	7466	7442	<u>24</u> 9	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>86,13</u> 0,09
429	С114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*231,53	м2	243,1065	<u>344,85</u>	-	83835	-	-	-	-
430	С1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
431	С111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-
432	С1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
433	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,755	<u>1955,85</u> 1955,85	-	9300	9300	-	<u>20,2700</u>	<u>96,38</u>
434	С111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*475,5	м	480,255	<u>106,48</u>	-	51138	-	-	-	-
435	& С111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" СА-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
436	КБ13-50-1	Сушіння стелі ===== ПІДЛОГИ ===== ТИП1	100м2	2,3153	<u>536,70</u> 204,63	<u>332,07</u> 121,38	1243	474	<u>769</u> 281	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>5,63</u> 2,96
437	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,9322	<u>5364,18</u> 5364,18	-	10365	10365	-	<u>63,7000</u>	<u>123,08</u>
438	С111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*193,22	л	38,06434	<u>153,17</u>	-	5830	-	-	-	-
439	С111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*193,22	кг	1738,98	<u>25,45</u>	-	44257	-	-	-	-
440	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї кількість: 193,22-189,4	100м2	0,0382	<u>11195,97</u> 5002,69	-	428	191	-	<u>55,7900</u>	<u>2,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	C111-551/4	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний кількість: 1,02*3,82	м2	3,8964	<u>592,44</u>	-	2308	-	-	-	-
442	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 207,25-197,38	100м	0,0987	<u>1173,16</u>	-	116	116	-	<u>12,3400</u>	<u>1,22</u>
443	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*9,87	м	9,9687	<u>71,80</u>	-	716	-	-	-	-
444	& C181-21-754/2	Фурнітура на весь метраж плінтусу	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
445	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*10 ТИП2	шт	40	<u>1,40</u>	-	56	-	-	-	-
446	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4534	<u>4742,41</u>	-	2150	2148	-	<u>56,2500</u>	<u>25,5</u>
447	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/ к=6	100м2	0,4534	<u>949,89</u>	-	431	431	-	<u>11,2800</u>	<u>5,11</u>
448	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,4534)+(0,51*0,4534*6)	100 м3	0,023123	<u>346974,73</u>	<u>7030,81</u>	8023	457	<u>163</u>	<u>257,9700</u>	<u>5,97</u>
449	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4534	<u>4842,49</u>	-	2196	1366	-	<u>31,7000</u>	<u>14,37</u>
450	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастиком товщиною 1 мм	100м2	0,4534	<u>1022,91</u>	-	464	444	-	<u>10,3100</u>	<u>4,67</u>
451	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*45,34	кг	136,02	<u>28,86</u>	-	3926	-	-	-	-
452	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 45,34-41,9	100м2	0,0344	<u>15592,84</u>	-	536	491	-	<u>155,6000</u>	<u>5,35</u>
453	C111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*3,44	м2	3,4744	<u>488,88</u>	-	1699	-	-	-	-
454	C111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*3,44	кг	22,36	<u>11,88</u>	-	266	-	-	-	-
455	C111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*3,44	кг	1,39664	<u>131,15</u>	-	183	-	-	-	-
456	C126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*3,44)	шт	15	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					469216	104452	<u>1625</u> 925		<u>1145</u> 10,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					469216 363139 105377 56698 138,41 20391 525914				
		----- Всього по розділу 6					525914				
		Разом прямі витрати по відділу 3					2782358	622440	<u>9641</u> 5503		<u>6825,16</u> 63,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2782358 2150277 627943 336784 819,96 120807 3119142				
		----- Всього по відділу 3					3119142				
		<u>Відділ 4. I-СЕКЦІЯ</u>									
		<u>Розділ 1. 4-поверх</u>									
		===== СТІНИ =====									
		тип1									
457	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 562,9*0,2	100м2	1,1258	<u>620,34</u> 620,34	-	698	698	-	<u>8,0900</u>	<u>9,11</u>
458	C111-2003- 1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*112,58	л	10,1322	<u>357,29</u> -	-	3620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 562,9*0,2	100м2	1,1258	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	12307	12032	<u>275</u> 245	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>126,56</u> 2,96
460	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*112,58	кг	281,45	<u>15,47</u> -	-	4354	-	-	-	-
461	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 562,9-443,69	100 м2	1,1921	<u>4043,23</u> 3757,17	-	4820	4479	-	<u>39,5200</u>	<u>47,11</u>
462	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*1,1921	л	17,19008	<u>54,49</u> 2	-	937	-	-	-	-
463	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*119,21	кг	119,21	<u>15,47</u> -	-	1844	-	-	-	-
464	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,629	<u>1138,41</u> 995,38	-	6408	5603	-	<u>10,4700</u>	<u>58,94</u>
465	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*562,9	кг	281,45	<u>15,78</u> -	-	4441	-	-	-	-
466	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	5,629	<u>12583,30</u> 3275,42	-	70831	18437	-	<u>35,6800</u>	<u>200,84</u>
467	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	5,629	<u>12042,95</u> 819,88	-	67790	4615	-	<u>9,2600</u>	<u>52,12</u>
468	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,15	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4205	4205	-	<u>20,2700</u>	<u>43,58</u>
469	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*215	м	225,75	<u>21,44</u> -	-	4840	-	-	-	-
470	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1469	<u>26291,84</u> 26291,84	-	3862	3862	-	<u>260,7800</u>	<u>38,31</u>
471	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1469	100 м3	0,006463	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2230	126	<u>43</u> 25	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,64</u> 0,3
472	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1348	<u>4043,23</u> 3757,17	-	545	506	-	<u>39,5200</u>	<u>5,33</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1348	л	1,943816	<u>54,49</u>	-	106	-	-	-	-
474	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*13,48	кг	13,48	<u>15,47</u>	-	209	-	-	-	-
475	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1348	<u>2276,83</u> 1990,77	-	307	268	-	<u>20,9400</u>	<u>2,82</u>
476	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*13,48	кг	13,48	<u>15,78</u>	-	213	-	-	-	-
477	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1348	<u>14554,73</u> 3417,32	-	1962	461	-	<u>38,1100</u>	<u>5,14</u>
478	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,7036	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	9123	8531	<u>249</u> 222	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>97,53</u> 2,68
479	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,7036 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,019250 68	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6640	375	<u>128</u> 76	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>4,89</u> 0,9
480	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,1828	<u>6313,30</u> 6313,30	-	13781	13781	-	<u>67,9800</u>	<u>148,39</u>
481	C126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	468	<u>30,74</u>	-	14386	-	-	-	-
482	& C1-2258- 1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*218	шт	872	<u>0,90</u>	-	785	-	-	-	-
483	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,1828	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	7039	7017	<u>22</u> 8	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>81,2</u> 0,09
484	C114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*218,28	м2	229,194	<u>344,85</u>	-	79038	-	-	-	-
485	C1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
486	C111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-
487	C1551-12- СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
488	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,7	<u>1955,85</u> 1955,85	-	9192	9192	-	<u>20,2700</u>	<u>95,27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*470	м	474,7	<u>106,48</u>	-	50546	-	-	-	-
490	& C111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
491	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,1828	<u>536,70</u> 204,63	<u>332,07</u> 121,38	1172	447	<u>725</u> 265	<u>2,4300</u> 1,2768	<u>5,3</u> 2,79
===== ПІДЛОГИ =====											
ТИП1											
492	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,6734	<u>5364,18</u> 5364,18	-	8976	8976	-	<u>63,7000</u>	<u>106,6</u>
493	C111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*167,34	л	32,96598	<u>153,17</u>	-	5049	-	-	-	-
494	C111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*167,34	кг	1506,06	<u>25,45</u>	-	38329	-	-	-	-
495	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї кількість: 167,34-165,36	100м2	0,0198	<u>11195,97</u> 5002,69	-	222	99	-	<u>55,7900</u>	<u>1,1</u>
496	C111-551/4	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний кількість: 1,02*1,98	м2	2,0196	<u>592,44</u>	-	1196	-	-	-	-
497	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 249,46-174,7	100м	0,7476	<u>1173,16</u> 1173,16	-	877	877	-	<u>12,3400</u>	<u>9,23</u>
498	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*74,76	м	75,5076	<u>71,80</u>	-	5421	-	-	-	-
499	& C181-21-754/2	Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
500	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*18	шт	72	<u>1,40</u>	-	101	-	-	-	-
ТИП2											
501	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5629	<u>4742,41</u> 4736,81	-	2670	2666	-	<u>56,2500</u>	<u>31,66</u>
502	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/	100м2	0,5629	<u>949,89</u> 949,89	-	535	535	-	<u>11,2800</u>	<u>6,35</u>
503	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,5629)+(0,51*0,5629*6)	100 м3	0,028707 9	<u>346974,73</u> 19781,14	<u>7030,81</u> 4021,95	9961	568	<u>202</u> 115	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>7,41</u> 1,37
504	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,5629	<u>4842,49</u> 3013,72	-	2726	1696	-	<u>31,7000</u>	<u>17,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,5629	<u>1022,91</u> 980,17	-	576	552	-	<u>10,3100</u>	<u>5,8</u>
506	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*56,29	кг	168,87	<u>28,86</u>	-	4874	-	-	-	-
507	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 56,29-51,64	100м2	0,0465	<u>15592,84</u> 14284,08	-	725	664	-	<u>155,6000</u>	<u>7,24</u>
508	С111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*4,65	м2	4,6965	<u>488,88</u>	-	2296	-	-	-	-
509	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*4,65	кг	30,225	<u>11,88</u>	-	359	-	-	-	-
510	С111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*4,65	кг	1,8879	<u>131,15</u>	-	248	-	-	-	-
511	С126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*4,65)	шт	20	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					487934	111268	<u>1644</u> 956		<u>1217,31</u> 11,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					487934				
		Всього по розділу 1					548255				
		Розділ 2. 5-поверх ===== СТІНИ ===== тип1									
512	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 558,41*0,2	100м2	1,11682	<u>620,34</u> 620,34	-	693	693	-	<u>8,0900</u>	<u>9,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*116,82	л	10,5138	<u>357,29</u> -	-	3756	-	-	-	-
514	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 558,41*0,2	100м2	1,11682	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	12209	11936	<u>273</u> 243	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>125,55</u> 2,94
515	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*116,82	кг	292,05	<u>15,47</u> -	-	4518	-	-	-	-
516	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 558,41-443,69	100 м2	1,1472	<u>4043,23</u> 3757,17	-	4638	4310	-	<u>39,5200</u>	<u>45,34</u>
517	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*1,1472	л	16,54262	<u>54,49</u> 4	-	901	-	-	-	-
518	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*114,72	кг	114,72	<u>15,47</u> -	-	1775	-	-	-	-
519	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,5841	<u>1138,41</u> 995,38	-	6357	5558	-	<u>10,4700</u>	<u>58,47</u>
520	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*558,41	кг	558,41	<u>15,78</u> -	-	8812	-	-	-	-
521	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	5,5841	<u>12583,30</u> 3275,42	-	70266	18290	-	<u>35,6800</u>	<u>199,24</u>
522	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	5,5841	<u>12042,95</u> 819,88	-	67249	4578	-	<u>9,2600</u>	<u>51,71</u>
523	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,15	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4205	4205	-	<u>20,2700</u>	<u>43,58</u>
524	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*215	м	225,75	<u>21,44</u> -	-	4840	-	-	-	-
525	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1676	<u>26291,84</u> 26291,84	-	4407	4407	-	<u>260,7800</u>	<u>43,71</u>
526	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1676	100 м3	0,007374	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2544	144	<u>49</u> 29	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,87</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1541	<u>4043,23</u> 3757,17	-	623	579	-	<u>39,5200</u>	<u>6,09</u>
528	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1541	л	2,222122	<u>54,49</u>	-	121	-	-	-	-
529	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*15,41	кг	15,41	<u>15,47</u>	-	238	-	-	-	-
530	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1541	<u>2276,83</u> 1990,77	-	351	307	-	<u>20,9400</u>	<u>3,23</u>
531	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*15,41	кг	15,41	<u>15,78</u>	-	243	-	-	-	-
532	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1541	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2243	527	-	<u>38,1100</u>	<u>5,87</u>
533	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,7421	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	9330	8724	<u>254</u> 227	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>99,74</u> 2,74
534	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,7421 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,019685	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6790	383	<u>131</u> 78	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>5</u> 0,92
535	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,1581	<u>6313,30</u> 6313,30	-	13625	13625	-	<u>67,9800</u>	<u>146,71</u>
536	С126-1317/2	Профіль ПВХ посиленний перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	473	<u>30,74</u>	-	14540	-	-	-	-
537	& С1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*215	шт	860	<u>0,90</u>	-	774	-	-	-	-
538	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,1581	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	6960	6937	<u>23</u> 8	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>80,28</u> 0,09
539	С114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*215,81	м2	226,6005	<u>344,85</u>	-	78143	-	-	-	-
540	С1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
541	С111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	C1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
543	KB15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,7	<u>1955,85</u>	-	9192	9192	-	<u>20,2700</u>	<u>95,27</u>
544	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*470	м	474,7	<u>106,48</u>	-	50546	-	-	-	-
545	& C111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
546	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,1581	<u>536,70</u>	<u>332,07</u>	1158	442	<u>716</u>	<u>2,4300</u>	<u>5,24</u>
		===== ПІДЛОГИ =====			<u>204,63</u>	<u>121,38</u>			<u>262</u>	<u>1,2768</u>	<u>2,76</u>
547	KB11-11-13	ТИП1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,6506	<u>5364,18</u>	-	8854	8854	-	<u>63,7000</u>	<u>105,14</u>
548	C111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*165,06	л	32,51682	<u>153,17</u>	-	4981	-	-	-	-
549	C111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*165,06	кг	1485,54	<u>25,45</u>	-	37807	-	-	-	-
550	KB11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 247,12-174,7	100м	0,7242	<u>1173,16</u>	-	850	850	-	<u>12,3400</u>	<u>8,94</u>
551	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*72,42	м	73,1442	<u>71,80</u>	-	5252	-	-	-	-
552	& C181-21-754/2	Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
553	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*16	шт	64	<u>1,40</u>	-	90	-	-	-	-
554	KB11-11-1	ТИП2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5653	<u>4742,41</u>	-	2681	2678	-	<u>56,2500</u>	<u>31,8</u>
555	KB11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/	100м2	0,5653	<u>4736,81</u>	-	537	537	-	<u>11,2800</u>	<u>6,38</u>
556	KB6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,5653)+(0,51*0,5653*6)	100 м3	0,028830	<u>346974,73</u>	<u>7030,81</u>	10003	570	<u>203</u>	<u>257,9700</u>	<u>7,44</u>
557	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,5653	<u>19781,14</u>	<u>4021,95</u>			<u>116</u>	<u>47,7615</u>	<u>1,38</u>
					<u>4842,49</u>	-	2737	1704	-	<u>31,7000</u>	<u>17,92</u>
					<u>3013,72</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,5653	<u>1022,91</u> 980,17	-	578	554	-	<u>10,3100</u>	<u>5,83</u>
559	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*56,53	кг	169,59	<u>28,86</u>	-	4894	-	-	-	-
560	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 56,53-51,64	100м2	0,0489	<u>15592,84</u> 14284,08	-	762	698	-	<u>155,6000</u>	<u>7,61</u>
561	С111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*4,89	м2	4,9389	<u>488,88</u>	-	2415	-	-	-	-
562	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*4,89	кг	31,785	<u>11,88</u>	-	378	-	-	-	-
563	С111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*4,89	кг	1,98534	<u>131,15</u>	-	260	-	-	-	-
564	С126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*4,89)	шт	21	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					489689	111282	<u>1649</u> 963		<u>1217</u> 11,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					489689				
							376758				
							112245				
							60316				
							147,12				
							21678				
							550005				
		Всього по розділу 2					550005				
		Розділ 3. 6-поверх ===== СТІНИ ===== тип1									
565	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 569,04*0,2	100м2	1,13808	<u>620,34</u> 620,34	-	706	706	-	<u>8,0900</u>	<u>9,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*113,8	л	10,242	<u>357,29</u> -	-	3659	-	-	-	-
567	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 569,04*0,2	100м2	1,13808	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	12442	12164	<u>278</u> 248	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>127,94</u> 3
568	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*113,8	кг	284,5	<u>15,47</u> -	-	4401	-	-	-	-
569	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 569,04-443,69	100 м2	1,2535	<u>4043,23</u> 3757,17	-	5068	4710	-	<u>39,5200</u>	<u>49,54</u>
570	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*1,2535	л	18,07547	<u>54,49</u> -	-	985	-	-	-	-
571	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*125,35	кг	125,35	<u>15,47</u> -	-	1939	-	-	-	-
572	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,6904	<u>1138,41</u> 995,38	-	6478	5664	-	<u>10,4700</u>	<u>59,58</u>
573	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*569,04	кг	569,04	<u>15,78</u> -	-	8979	-	-	-	-
574	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	5,6904	<u>12583,30</u> 3275,42	-	71604	18638	-	<u>35,6800</u>	<u>203,03</u>
575	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	5,6904	<u>12042,95</u> 819,88	-	68529	4665	-	<u>9,2600</u>	<u>52,69</u>
576	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,15	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4205	4205	-	<u>20,2700</u>	<u>43,58</u>
577	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*215	м	225,75	<u>21,44</u> -	-	4840	-	-	-	-
578	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,152	<u>26291,84</u> 26291,84	-	3996	3996	-	<u>260,7800</u>	<u>39,64</u>
579	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,152	100 м3	0,006688	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2307	130	<u>45</u> 26	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,7</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,152	<u>4043,23</u> 3757,17	-	615	571	-	<u>39,5200</u>	<u>6,01</u>
581	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,152	л	2,19184	<u>54,49</u>	-	119	-	-	-	-
582	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*15,2	кг	15,2	<u>15,47</u>	-	235	-	-	-	-
583	КБ15-56-4 к=2	Безпідчане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,152	<u>2276,83</u> 1990,77	-	346	303	-	<u>20,9400</u>	<u>3,18</u>
584	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*15,2	кг	15,2	<u>15,78</u>	-	240	-	-	-	-
585	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,152	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2212	519	-	<u>38,1100</u>	<u>5,79</u>
586	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,754	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	9393	8783	<u>256</u> 228	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>100,42</u> 2,76
587	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,745 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,019718 5	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6802	384	<u>131</u> 78	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>5</u> 0,92
588	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,1547	<u>6313,30</u> 6313,30	-	13603	13603	-	<u>67,9800</u>	<u>146,48</u>
589	С126-1317/2	Профіль ПВХ посилений перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	470	<u>30,74</u>	-	14448	-	-	-	-
590	& С1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*215	шт	860	<u>0,90</u>	-	774	-	-	-	-
591	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,1547	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	6949	6926	<u>23</u> 8	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>80,15</u> 0,09
592	С114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*215,47	м2	226,2435	<u>344,85</u>	-	78020	-	-	-	-
593	С1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
594	С111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	C1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
596	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,7	<u>1955,85</u>	-	9192	9192	-	<u>20,2700</u>	<u>95,27</u>
597	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*470	м	474,7	<u>106,48</u>	-	50546	-	-	-	-
598	& C111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
599	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,1547	<u>536,70</u>	<u>332,07</u>	1156	441	<u>715</u>	<u>2,4300</u>	<u>5,24</u>
		===== ПІДЛОГИ =====			<u>204,63</u>	<u>121,38</u>			<u>262</u>	<u>1,2768</u>	<u>2,75</u>
600	КБ11-11-13	ТИП1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,6497	<u>5364,18</u>	-	8849	8849	-	<u>63,7000</u>	<u>105,09</u>
601	C111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*164,97	л	32,49909	<u>153,17</u>	-	4978	-	-	-	-
602	C111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*164,97	кг	1484,73	<u>25,45</u>	-	37786	-	-	-	-
603	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 247,15-174,7	100м	0,7245	<u>1173,16</u>	-	850	850	-	<u>12,3400</u>	<u>8,94</u>
604	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*72,45	м	73,1745	<u>71,80</u>	-	5254	-	-	-	-
605	& C181-21-754/2	Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
606	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*16	шт	64	<u>1,40</u>	-	90	-	-	-	-
607	КБ11-11-1	ТИП2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5624	<u>4742,41</u>	-	2667	2664	-	<u>56,2500</u>	<u>31,64</u>
608	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /H=50мм/	100м2	0,5624	<u>4736,81</u>	-	534	534	-	<u>11,2800</u>	<u>6,34</u>
609	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,5624)+(0,51*0,5624*6)	100 м3	0,028682	<u>346974,73</u>	<u>7030,81</u>	9952	567	<u>202</u>	<u>257,9700</u>	<u>7,4</u>
610	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,5624	<u>19781,14</u>	<u>4021,95</u>			<u>115</u>	<u>47,7615</u>	<u>1,37</u>
					<u>4842,49</u>	-	2723	1695	-	<u>31,7000</u>	<u>17,83</u>
					<u>3013,72</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,5624	<u>1022,91</u> 980,17	-	575	551	-	<u>10,3100</u>	<u>5,8</u>
612	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 3*56,24	кг	168,72	<u>28,86</u>	-	4869	-	-	-	-
613	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 56,24-51,64	100м2	0,046	<u>15592,84</u> 14284,08	-	717	657	-	<u>155,6000</u>	<u>7,16</u>
614	С111-284/2	Плитка керамогранітна для підлог 400*400мм кількість: 1,01*4,6	м2	4,646	<u>488,88</u>	-	2271	-	-	-	-
615	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*4,6	кг	29,9	<u>11,88</u>	-	355	-	-	-	-
616	С111-2001-1/1	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,406*4,6	кг	1,8676	<u>131,15</u>	-	245	-	-	-	-
617	С126-951/1	Хрестики для плитки кількість: R0(4,24*4,6)	шт	20	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					492065	111967	<u>1650</u> 965		<u>1224,65</u> 11,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					492065				
		Всього по розділу 3					552759				
		Розділ 4. 7-поверх ===== СТІНИ ===== тип1									
618	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - від плісняви кількість: 569,21*0,2	100м2	1,13842	<u>620,34</u> 620,34	-	706	706	-	<u>8,0900</u>	<u>9,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	C111-2003-1/1	Грунтовка бактерицидна Ceresit СТ99 кількість: 0,09*113,84	л	10,2456	<u>357,29</u> -	-	3661	-	-	-	-
620	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стін вручну - окремими місцями шпаклівкою старт кількість: 569,21*0,2	100м2	1,13842	<u>10932,05</u> 10687,77	<u>244,28</u> 217,73	12445	12167	<u>278</u> 248	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>127,98</u> 3
621	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 2,5*113,84	кг	284,6	<u>15,47</u> -	-	4403	-	-	-	-
622	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 569,21-443,69	100 м2	1,2552	<u>4043,23</u> 3757,17	-	5075	4716	-	<u>39,5200</u>	<u>49,61</u>
623	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*1,2552	л	18,09998	<u>54,49</u> 4	-	986	-	-	-	-
624	C111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*125,52	кг	125,52	<u>15,47</u> -	-	1942	-	-	-	-
625	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,6921	<u>1138,41</u> 995,38	-	6480	5666	-	<u>10,4700</u>	<u>59,6</u>
626	C111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*569,21	кг	569,21	<u>15,78</u> -	-	8982	-	-	-	-
627	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	5,6921	<u>12583,30</u> 3275,42	-	71625	18644	-	<u>35,6800</u>	<u>203,09</u>
628	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	5,6921	<u>12042,95</u> 819,88	-	68550	4667	-	<u>9,2600</u>	<u>52,71</u>
629	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,15	<u>1955,85</u> 1955,85	-	4205	4205	-	<u>20,2700</u>	<u>43,58</u>
630	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: 1,05*215	м	225,75	<u>21,44</u> -	-	4840	-	-	-	-
631	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,1633	<u>26291,84</u> 26291,84	-	4293	4293	-	<u>260,7800</u>	<u>42,59</u>
632	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,1633	100 м3	0,007185	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	2478	140	<u>48</u> 28	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>1,82</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1633	<u>4043,23</u> 3757,17	-	660	614	-	<u>39,5200</u>	<u>6,45</u>
634	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 14,42*0,1633	л	2,354786	<u>54,49</u>	-	128	-	-	-	-
635	С111-1896/2	Шпаклівка кількість: 1*16,33	кг	16,33	<u>15,47</u>	-	253	-	-	-	-
636	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1633	<u>2276,83</u> 1990,77	-	372	325	-	<u>20,9400</u>	<u>3,42</u>
637	С111-1896/3	Шпаклівка для внутрішніх робіт Finish кількість: 0,5*2*16,33	кг	16,33	<u>15,78</u>	-	258	-	-	-	-
638	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів дверних полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування тип2	100м2	0,1633	<u>14554,73</u> 3417,32	-	2377	558	-	<u>38,1100</u>	<u>6,22</u>
639	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм - нанесення додаткового шару розчину до перепаду рівня поверхні стін від 30-40мм	100м2	1,7467	<u>5355,35</u> 5007,66	<u>145,97</u> 130,11	9354	8747	<u>255</u> 227	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>100</u> 2,75
640	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,13*1,7467 ===== СТЕЛІ =====	100 м3	0,019737	<u>344943,82</u> 19459,85	<u>6665,89</u> 3937,83	6808	384	<u>132</u> 78	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>5,01</u> 0,92
641	КБ15-58-2	Улаштування каркасу натяжної стелі	100м2	2,1781	<u>6313,30</u> 6313,30	-	13751	13751	-	<u>67,9800</u>	<u>148,07</u>
642	С126-1317/2	Профіль ПВХ посиленний перфорований білий стіновий для підвісної стелі	м	470	<u>30,74</u>	-	14448	-	-	-	-
643	& С1-2258-1-2ТТ/1	Дюбель 6x40 кількість: 4*217	шт	868	<u>0,90</u>	-	781	-	-	-	-
644	КБ34-58-2	Обклеювання стелі в один шар - улаштування натяжної стелі з плівки	100м2	2,1781	<u>3224,83</u> 3214,45	<u>10,38</u> 3,79	7024	7001	<u>23</u> 8	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>81,03</u> 0,09
645	С114-103/1	Полотно натяжної стелі кількість: 1,05*217,81	м2	228,7005	<u>344,85</u>	-	78867	-	-	-	-
646	С1110-100/1	Металевий підвіс (Скоба П-образна)	шт	80	<u>9,10</u>	-	728	-	-	-	-
647	С111-1867/2	Закладна платформа під світильники	шт	65	<u>79,66</u>	-	5178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	C1551-12-СП/1	Протекторне термокільце для натяжних стель	шт	30	<u>7,74</u>	-	232	-	-	-	-
649	КБ15-47-5	Установлення декоративної вставки	100м	4,7	<u>1955,85</u>	-	9192	9192	-	<u>20,2700</u>	<u>95,27</u>
650	C111-1722/3	Декоративна вставка кількість: 1,01*470	м	474,7	<u>106,48</u>	-	50546	-	-	-	-
651	& C111-216-3-Ц/1	Клей "Cosmofen" CA-500.200 20g, для монтажу натяжних стель	шт	15	<u>198,96</u>	-	2984	-	-	-	-
652	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	2,1781	<u>536,70</u>	<u>332,07</u>	1169	446	<u>723</u>	<u>2,4300</u>	<u>5,29</u>
		===== ПІДЛОГИ =====			<u>204,63</u>	<u>121,38</u>			<u>264</u>	<u>1,2768</u>	<u>2,78</u>
653	КБ11-11-13	ТИП1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,6684	<u>5364,18</u>	-	8950	8950	-	<u>63,7000</u>	<u>106,28</u>
654	C111-2014-6/1	Грунтовка дисперсійного укріплення та адгезії для поглинаючих основ / або аналог кількість: 0,197*166,84	л	32,86748	<u>153,17</u>	-	5034	-	-	-	-
655	C111-2005-1/2	Самовирівнювальна суміш для підлог Ceresit DD/або аналог кількість: 9*166,84	кг	1501,56	<u>25,45</u>	-	38215	-	-	-	-
656	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї кількість: 166,84-165,36	100м2	0,0148	<u>11195,97</u>	-	166	74	-	<u>55,7900</u>	<u>0,83</u>
657	C111-551/4	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний кількість: 1,02*1,48	м2	1,5096	<u>592,44</u>	-	894	-	-	-	-
658	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів на шурупах кількість: 248,13-174,7	100м	0,7343	<u>1173,16</u>	-	861	861	-	<u>12,3400</u>	<u>9,06</u>
659	C111-1722/2	Плінтуси кількість: 1,01*73,43	м	74,1643	<u>71,80</u>	-	5325	-	-	-	-
660	& C181-21-754/2	кількість фурнітури на весь метраж плінтусу Фурнітура для плінтуса	шт	380	<u>14,31</u>	-	5438	-	-	-	-
661	& C1П-1/2	Дюбель-шуруп кількість: 4*17	шт	68	<u>1,40</u>	-	95	-	-	-	-
662	КБ11-11-1	ТИП2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5673	<u>4742,41</u>	-	2690	2687	-	<u>56,2500</u>	<u>31,91</u>
663	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /Н=50мм/ к=6	100м2	0,5673	<u>4736,81</u>	-	539	539	-	<u>11,2800</u>	<u>6,4</u>
					<u>949,89</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	КБ10-28-1	приміщення кухонь Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 14,91+4	100м2	0,1891	<u>15632,51</u> 9111,48	<u>6521,03</u> 1814,47	2956	1723	<u>1233</u> 343	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>18,55</u> 2,81
674	С123-198/1	Блоки дверні металопластикові	м2	18,91	<u>5620,82</u>	-	106290	-	-	-	-
675	& С111- 2002-7И1	Піна монтажна кількість: R3(0,1851*18,91)	літр	3,5	<u>256,24</u>	-	897	-	-	-	-
676	& С1493- 37И1	Дюбель-шуруп 150 мм кількість: R0(4,55*18,91)	100 шт	0,86	<u>300,00</u>	-	258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					110401	1723	<u>1233</u> 343		<u>18,55</u> 2,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110401 107445 2066 1075 2,56 378 111476				
		Всього по розділу 5					111476				
		Разом прямі витрати по відділу 4					2076329	449138	<u>7838</u> 4196		<u>4912,15</u> 47,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2076329 1619353 453334 243596 594,06 87532 2319925				
		Всього по відділу 4					2319925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					5132747	1274908	76643		14328,79
		Разом будівельні роботи, грн.					5132747		22134		233,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3781196				
		всього заробітна плата, грн.					1297042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1739,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					256213				
		Всього будівельні роботи, грн.					5839355				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					14328,79				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					1274908				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					181,79				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					16744				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год.					51,27				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн.					5390				


		Всього по кошторису					5839355				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16300,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1553255				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

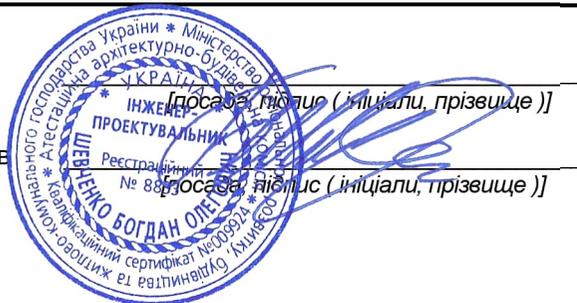

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04

на Електромотажні роботи

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3759,173 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,93725 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1059,465 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. II -СЕКЦІЯ											
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	5	<u>1336,47</u> 1265,90	<u>70,57</u> 25,79	6682	6330	<u>352</u> 129	<u>12,9200</u> 0,2713	<u>64,6</u> 1,36
2	КМ11-31-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) (Демонтаж) Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг - пульт керування	шт	50	<u>23,52</u> 23,52	-	1176	1176	-	<u>0,2400</u> -	<u>12</u> -
3	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання кількість: 56-45	100шт	0,11	<u>697,26</u> 697,26	-	77	77	-	<u>8,2800</u> -	<u>0,91</u> -
4	КБ21-17-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,45	<u>5363,71</u> 5346,40	<u>17,31</u> 3,45	2414	2406	<u>8</u> 2	<u>60,3840</u> 0,0347	<u>27,17</u> 0,02
5	КМ8-411-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм - демонтаж каб-вод	ввід	2	<u>25,08</u> 24,80	<u>0,28</u> 0,05	50	50	-	<u>0,2670</u> 0,0006	<u>0,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	1,56	<u>615,37</u>	-	960	960	-	<u>7,6500</u>	<u>11,93</u>
					615,37	-			-	-	-
7	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	2,52	<u>615,37</u>	-	1551	1551	-	<u>7,6500</u>	<u>19,28</u>
					615,37	-			-	-	-
8	КБ21-31-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення коробок	100шт	0,55	<u>1325,42</u>	-	729	726	-	<u>14,7200</u>	<u>8,1</u>
					1319,94	-			-	-	-
9	КБ21-12-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>1227,13</u>	<u>36,62</u>	307	298	<u>9</u>	<u>13,1200</u>	<u>3,28</u>
					1190,51	14,98			4	0,1613	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					13946	13574	<u>369</u>		<u>147,8</u>
									135		1,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3	13709	6492		
							13,08	1928			
							20438				
		Всього по розділу 1					20438				
		Розділ 2. Монтажні роботи (кімнати, сантехнічні приміщення)									
10	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,24	<u>27272,27</u>	<u>14152,17</u>	6545	3149	<u>3396</u>	<u>144,5900</u>	<u>34,7</u>
					13120,10	4508,03			1082	48,5415	11,65
11	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 кількість: 524+25,2	100м	5,492	<u>3332,56</u>	<u>1314,50</u>	18302	11083	<u>7219</u>	<u>22,2400</u>	<u>122,14</u>
					2018,06	424,99			2334	4,5980	25,25
12	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	14,18	<u>7343,53</u>	<u>372,35</u>	104131	94132	<u>5280</u>	<u>71,4800</u>	<u>1013,59</u>
					6638,35	117,14			1661	1,0857	15,4
13	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	19,73	<u>7618,42</u>	<u>372,35</u>	150311	136398	<u>7346</u>	<u>74,4400</u>	<u>1468,7</u>
					6913,24	117,14			2311	1,0857	21,42
14	С1545-543/2	Кабель перерізом 3*1,5 кількість: 1,02*1418	м	1446,36	<u>31,25</u>	-	45199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1545-544/2	Кабель перерізом 3*2,5 кількість: 1,02*1973	м	2012,46	<u>48,25</u>	-	97101	-	-	-	-
16	C1512-6/2	Коробка розподільча РК	шт	198	<u>22,75</u>	-	4505	-	-	-	-
17	C1511-1/1	Ізолента	шт	23	<u>80,88</u>	-	1860	-	-	-	-
18	C1110-38/1	Хомутний тримач з стяжкой CFF	шт	9183	<u>3,52</u>	-	32324	-	-	-	-
19	C1110-37/1	Дюбель з шурупом 8x60мм	шт	9518	<u>1,09</u>	-	10375	-	-	-	-
20	C188888-21/1	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	2	<u>353,14</u>	-	706	-	-	-	-
21	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 96+60+240	100шт	3,96	<u>7478,61</u> <u>2342,72</u>	-	29615	9277	-	<u>27,8200</u>	<u>110,17</u>
22	C1512-7/1	Розетка одномісна	шт	396	<u>115,07</u>	-	45568	-	-	-	-
23	C1511-2/2	Рамка на два пости зовнішня	шт	120	<u>100,48</u>	-	12058	-	-	-	-
24	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,36	<u>7501,23</u> <u>2330,93</u>	-	2700	839	-	<u>27,6800</u>	<u>9,96</u>
25	C1512-9/1	Вимикач одноклавішний	шт	36	<u>107,44</u>	-	3868	-	-	-	-
26	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,2	<u>7637,65</u> <u>2467,35</u>	-	9165	2961	-	<u>29,3000</u>	<u>35,16</u>
27	C1512-10/1	Вимикач двоклавішний	шт	120	<u>116,97</u>	-	14036	-	-	-	-
28	C1512-11/1	Коробка установча	шт	552	<u>12,98</u>	-	7165	-	-	-	-
29	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1- вбудований в натяжні стелі	100шт	2,52	<u>18289,30</u> <u>15534,67</u>	<u>2042,14</u> <u>678,91</u>	46089	39147	<u>5146</u> <u>1711</u>	<u>177,6000</u> <u>6,2425</u>	<u>447,55</u> <u>15,73</u>
30	C1547-7/1	Світильник	шт	252	<u>869,43</u>	-	219096	-	-	-	-
31	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	36	<u>405,37</u> <u>312,12</u>	<u>19,73</u> <u>6,27</u>	14593	11236	<u>710</u> <u>226</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0580</u>	<u>122,4</u> <u>2,09</u>
32	C113-2144/2	Шафа на 12 автом. вимикачів	шт	36	<u>476,84</u>	-	17166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 24+60+144+84	100шт	3,12	<u>24951,84</u> 18801,33	<u>949,52</u> 878,22	77850	58660	<u>2963</u> 2740	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>646,46</u> 30,56
34	C1110-30/1	Вимикач автоматичний 2-пол., модульн., I _p =25А, хар. "С"	шт	24	<u>685,76</u>	-	16458	-	-	-	-
35	C1110-33/1	Пристрій зах. відключення (ПЗВ) 2-пол., модульн., I _p =25А, I _{диф} =30мА кількість: 24*2+12	шт	60	<u>1936,90</u>	-	116214	-	-	-	-
36	C1110-31/1	Вимикач автоматичний модул. ь1н-пол., I _n =16А, хар. "С" кількість: 24*5+12*2	шт	144	<u>286,35</u>	-	41234	-	-	-	-
37	C1110-32/1	Вимикач автоматичний модул. ь1н-пол., I _n =10А, хар. "В" кількість: 3*24+12	шт	84	<u>220,48</u>	-	18520	-	-	-	-
38	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	48	<u>130,58</u> 90,14	-	6268	4327	-	<u>0,9200</u>	<u>44,16</u>
39	C1110-34/1	Лічильник однофазний електронний модульний некомерційний	шт	48	<u>2252,83</u>	-	108136	-	-	-	-
40	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 959x876 мм	100шт	0,03	<u>20802,03</u> 20723,01	<u>79,02</u> 25,52	624	622	<u>2</u> 1	<u>250,5200</u> 0,2460	<u>7,52</u> 0,01
41	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 959 876 мм	шт	3	<u>470,30</u> 470,30	-	1411	1411	-	<u>4,8000</u>	<u>14,4</u>
42	& 1504-19078-1	ЩЭ-6-1 36 УХЛЗ	шт	3	<u>8195,11</u>	-	24585	-	-	-	-
43	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	36	<u>130,58</u> 90,14	-	4701	3245	-	<u>0,9200</u>	<u>33,12</u>
44	C1110-35/1	Лічильник активної електроенергії однофазний, електронний N IK 2104AP2T. 1802M. C11 220 В, 5(60 А), клас точності 1.0	шт	36	<u>3410,58</u>	-	122781	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1431260	376487	<u>32062</u> 12066		<u>4110,03</u> 122,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1431260	1022711 388553 192485 415,15 61161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1623745				

		Всього по розділу 2					1623745				
		Розділ 3. Монтажні роботи (кухні, коридор та загальний хол)									
45	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,18	<u>27272,27</u> 13120,10	<u>14152,17</u> 4508,03	4909	2362	<u>2547</u> 811	<u>144,5900</u> 48,5415	<u>26,03</u> 8,74
46	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 кількість: 132+13,5	100м	1,455	<u>3332,56</u> 2018,06	<u>1314,50</u> 424,99	4849	2936	<u>1913</u> 618	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>32,36</u> 6,69
47	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	12	<u>405,37</u> 312,12	<u>19,73</u> 6,27	4864	3745	<u>237</u> 75	<u>3,4000</u> 0,0580	<u>40,8</u> 0,7
48	С113-2144/2	Шафа на 12 автом. вимикачів	шт	12	<u>476,84</u> -	<u>-</u> -	5722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 12*4	100шт	0,48	<u>24951,84</u> 18801,33	<u>949,52</u> 878,22	11977	9025	<u>456</u> 422	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>99,46</u> 4,7
50	С1110-31/1	Вимикач автоматичний модул. ь1н-пол., Ін=16А, хар. "С" кількість: 12*4	шт	48	<u>286,35</u> -	<u>-</u> -	13745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,12	<u>32393,96</u> 26221,75	<u>949,52</u> 878,22	3887	3147	<u>114</u> 105	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>34,28</u> 1,18
52	С1110-37/3	Вимикач автоматичний модул. 1н-пол., Ін=40А, хар. "С"	шт	12	<u>460,46</u> -	<u>-</u> -	5526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 76*6+270	100м	7,26	<u>7870,09</u> 6638,35	<u>372,35</u> 117,14	57137	48194	<u>2703</u> 850	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>518,94</u> 7,88
54	С1545-543/2	Кабель перерізом 3*1,5 кількість: 1,02*76*6	м	465,12	<u>31,25</u> -	<u>-</u> -	14535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1-1382-1/1	Провід ПВ-1 (1,5мм2) кількість: 1,02*270	м	275,4	<u>11,99</u> -	<u>-</u> -	3302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,34	<u>4584,23</u> 2976,27	<u>287,88</u> 95,71	6143	3988	<u>386</u> 128	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>43,95</u> 1,18
57	С113-1694/4	Кабель -канал з кришкою 25*30 кількість: 1,01*134	м	135,34	<u>99,12</u> -	<u>-</u> -	13415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	1,34	<u>991,56</u> 886,91	<u>44,98</u> 14,95	1329	1188	<u>60</u> 20	<u>9,5500</u> 0,1375	<u>12,8</u> 0,18
59	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 72*6+47*6-134	100м	5,8	<u>8144,98</u> 6913,24	<u>372,35</u> 117,14	47241	40097	<u>2160</u> 679	<u>74,4400</u> 1,0857	<u>431,75</u> 6,3
60	С1545-544/2	Кабель перерізом 3*2,5 кількість: 1,02*72*6	м	440,64	<u>48,25</u> -	-	21261	-	-	-	-
61	С1545-547/1	Кабель перерізом 3*6 ВВГнг кількість: 1,02*47*6	м	287,64	<u>108,49</u> -	-	31206	-	-	-	-
62	С1512-6/2	Коробка розподільча РК	шт	54	<u>22,75</u> -	-	1229	-	-	-	-
63	С1511-1/1	Ізолента	шт	15	<u>80,88</u> -	-	1213	-	-	-	-
64	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 60+24+72	100шт	1,56	<u>7478,61</u> 2342,72	-	11667	3655	-	<u>27,8200</u> -	<u>43,4</u> -
65	С1512-7/1	Розетка одномісна кількість: 60+72	шт	132	<u>115,07</u> -	-	15189	-	-	-	-
66	С1110-37/2	Комплект для встановлення ел. плити (коробка , вилка та розетка 32 А, однофазні)	шт	24	<u>2500,46</u> -	-	60011	-	-	-	-
67	С1110-36/1	Рамка на три пости зовнішня	шт	24	<u>150,20</u> -	-	3605	-	-	-	-
68	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 4*6	100шт	0,24	<u>7501,23</u> 2330,93	-	1800	559	-	<u>27,6800</u> -	<u>6,64</u> -
69	С1512-9/1	Вимикач одноклавішний	шт	24	<u>107,44</u> -	-	2579	-	-	-	-
70	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,12	<u>7637,65</u> 2467,35	-	917	296	-	<u>29,3000</u> -	<u>3,52</u> -
71	С1512-10/1	Вимикач двоклавішний	шт	12	<u>116,97</u> -	-	1404	-	-	-	-
72	С1512-11/1	Коробка установча	шт	168	<u>12,98</u> -	-	2181	-	-	-	-
73	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1- вбудований в натяжні стелі	100шт	0,36	<u>18289,30</u> 15534,67	<u>2042,14</u> 678,91	6584	5592	<u>735</u> 244	<u>177,6000</u> 6,2425	<u>63,94</u> 2,25
74	С1547-7/1	Світильник	шт	36	<u>869,43</u> -	-	31299	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,18	<u>38589,53</u> 32493,36	<u>5343,74</u> 1776,54	6946	5849	<u>962</u> 320	<u>371,4800</u> 16,3350	<u>66,87</u> 2,94
76	С1547-7/1	Світильник	шт	18	<u>869,43</u> -	<u>-</u> -	15650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							413322	130633	<u>12273</u> 4272		<u>1424,74</u> 42,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							413322				
-----							270416				
							134905				
							66798				
							144,04				
							21223				
							480120				
Всього по розділу 3							480120				
Разом прямі витрати по відділу 1							1858528	520694	<u>44704</u> 16473		<u>5682,57</u> 166,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1858528				
-----							1293130				
							537167				
							265775				
							572,27				
							84312				
							2124303				
Всього по відділу 1							2124303				
Відділ 2. І-СЕКЦІЯ											
Розділ 1. Демонтажні роботи											
77	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	3,6	<u>1336,47</u> 1265,90	<u>70,57</u> 25,79	4811	4557	<u>254</u> 93	<u>12,9200</u> 0,2713	<u>46,51</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	КМ11-31-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) (Демонтаж) Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг - пульт керування	шт	36	<u>23,52</u> 23,52	-	847	847	-	<u>0,2400</u> -	<u>8,64</u> -	
79	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,15	<u>697,26</u> 697,26	-	105	105	-	<u>8,2800</u> -	<u>1,24</u> -	
80	КБ21-17-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,35	<u>5363,71</u> 5346,40	<u>17,31</u> 3,45	1877	1871	<u>6</u> 1	<u>60,3840</u> 0,0347	<u>21,13</u> 0,01	
81	КМ8-411-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм - демонтаж каб-вод	ввід	2	<u>25,08</u> 24,80	<u>0,28</u> 0,05	50	50	-	<u>0,2670</u> 0,0006	<u>0,53</u> -	
82	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,58	<u>615,37</u> 615,37	-	357	357	-	<u>7,6500</u> -	<u>4,44</u> -	
83	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	1,36	<u>615,37</u> 615,37	-	837	837	-	<u>7,6500</u> -	<u>10,4</u> -	
84	КР17-4-1	Демонтаж розеток TV	100шт	0,25	<u>615,37</u> 615,37	-	154	154	-	<u>7,6500</u> -	<u>1,91</u> -	
85	КР17-4-1	Демонтаж розеток телефоних	100шт	0,48	<u>615,37</u> 615,37	-	295	295	-	<u>7,6500</u> -	<u>3,67</u> -	
86	КБ21-31-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення коробок	100шт	0,43	<u>1325,42</u> 1319,94	-	570	568	-	<u>14,7200</u> -	<u>6,33</u> -	
87	КБ21-12-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,185	<u>1305,66</u> 1190,51	<u>115,15</u> 38,28	242	220	<u>22</u> 7	<u>13,1200</u> 0,3520	<u>2,43</u> 0,07	
		Разом прямі витрати по розділу 1					10145	9861	<u>282</u> 101		<u>107,23</u> 1,06	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10145	2	9962	4716	9,49	1398
		Всього по розділу 1					14861					
88	КБ46-29-5	Розділ 2. Монтажні роботи Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,12	<u>27272,27</u> 13120,10	<u>14152,17</u> 4508,03	3273	1574	<u>1699</u> 541	<u>144,5900</u> 48,5415	<u>17,35</u> 5,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 кількість: 340+19,2	100м	3,592	<u>3332,56</u> 2018,06	<u>1314,50</u> 424,99	11971	7249	<u>4722</u> 1527	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>79,89</u> 16,52
90	КБ46-28-1	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см кількість: 24*0,25*0,3	10м2	0,18	<u>4899,52</u> 3066,14	<u>1833,38</u> 592,75	882	552	<u>330</u> 107	<u>34,6300</u> 6,4130	<u>6,23</u> 1,15
91	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>4584,23</u> 2976,27	<u>287,88</u> 95,71	3209	2083	<u>202</u> 67	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>22,96</u> 0,62
92	С113-1694/4	Кабель -канал з кришкою 25*30 кількість: 1,01*70	м	70,7	<u>99,12</u> -	<u>-</u> -	7008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,7	<u>991,56</u> 886,91	<u>44,98</u> 14,95	694	621	<u>31</u> 10	<u>9,5500</u> 0,1375	<u>6,69</u> 0,1
94	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	12,08	<u>7870,09</u> 6638,35	<u>372,35</u> 117,14	95071	80191	<u>4498</u> 1415	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>863,48</u> 13,12
95	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 1620+360+360-70	100м	22,7	<u>8144,98</u> 6913,24	<u>372,35</u> 117,14	184891	156931	<u>8452</u> 2659	<u>74,4400</u> 1,0857	<u>1689,79</u> 24,65
96	С1545-543/2	Кабель перерізом 3*1,5 кількість: 1,02*1208	м	1232,16	<u>31,25</u> -	<u>-</u> -	38505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С1545-544/2	Кабель перерізом 3*2,5 кількість: 1,02*1620	м	1652,4	<u>48,25</u> -	<u>-</u> -	79728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С1545-547/1	Кабель перерізом 3*6 ВВГнг кількість: 1,02*360	м	367,2	<u>108,49</u> -	<u>-</u> -	39838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С1545-183/1	Кабель перерізом 3*4 кількість: 1,02*360	м	367,2	<u>82,06</u> -	<u>-</u> -	30132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С1512-6/2	Коробка розподільча РК	шт	196	<u>22,75</u> -	<u>-</u> -	4459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С1511-1/1	Ізолента	шт	36	<u>80,88</u> -	<u>-</u> -	2912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С1110-38/1	Хомутний тримач з стяжкой СFF	шт	8870	<u>3,52</u> -	<u>-</u> -	31222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С1110-37/1	Дюбель з шурупом 8х60мм	шт	9045	<u>1,09</u> -	<u>-</u> -	9859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С188888- 21/1	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	2	<u>353,14</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 84+288+24	100шт	3,96	<u>7478,61</u> 2342,72	<u>-</u> -	29615	9277	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>110,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C1512-7/1	Розетка одномісна	шт	372	<u>115,07</u>	-	42806	-	-	-	-
107	C1110-37/2	Комплект для встановлення ел. плити (коробка , вилка та розетка 32 А, однофазні)	шт	24	<u>2500,46</u>	-	60011	-	-	-	-
108	C1511-2/2	Рамка на два пости зовнішня	шт	144	<u>100,48</u>	-	14469	-	-	-	-
109	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,12	<u>7501,23</u>	-	900	280	-	<u>27,6800</u>	<u>3,32</u>
110	C1512-9/1	Вимикач одноклавішній	шт	12	<u>107,44</u>	-	1289	-	-	-	-
111	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,96	<u>7637,65</u>	-	7332	2369	-	<u>29,3000</u>	<u>28,13</u>
112	C1512-10/1	Вимикач двоклавішній	шт	96	<u>116,97</u>	-	11229	-	-	-	-
113	C1512-11/1	Коробка установка кількість: 372+12+96	шт	480	<u>12,98</u>	-	6230	-	-	-	-
114	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1- вбудований в натяжні стелі кількість: 45*4	100шт	1,8	<u>18289,30</u>	<u>2042,14</u>	32921	27962	<u>3676</u>	<u>177,6000</u>	<u>319,68</u>
115	C1547-7/1	Світильник	шт	180	<u>869,43</u>	-	156497	-	-	-	-
116	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	24	<u>475,92</u>	<u>19,73</u>	11422	7491	<u>474</u>	<u>3,4000</u>	<u>81,6</u>
117	C113-2144/3	Щит внутрішнього встановлення пластиковий	шт	24	<u>328,09</u>	-	7874	-	-	-	-
118	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 60+24	100шт	0,84	<u>24951,84</u>	<u>949,52</u>	20960	15793	<u>798</u>	<u>207,2000</u>	<u>174,05</u>
119	C1110-31/1	Вимикач автоматичний модул. ь1н-пол., Ін=16А, хар. "С" кількість: 12*2+12*3	шт	60	<u>286,35</u>	-	17181	-	-	-	-
120	C1110-32/1	Вимикач автоматичний модул. ь1н-пол., Ін=10А, хар. "В" кількість: 12+12	шт	24	<u>220,48</u>	-	5292	-	-	-	-
121	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А кількість: 24+24	100шт	0,48	<u>32393,96</u>	<u>949,52</u>	15549	12586	<u>456</u>	<u>285,6400</u>	<u>137,11</u>
					<u>26221,75</u>	<u>878,22</u>			<u>422</u>	<u>9,7940</u>	<u>4,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C1110-37/4	Пристрій зах. відключення (ПЗВ) 2-пол., модульн., Ір=40А, Ідиф=30МА	шт	24	<u>2398,46</u>	-	57563	-	-	-	-
123	C1110-31/2	Вимикач автоматичний модуль 1н-пол., Ін=32А, хар. "С" кількість: 12+12	шт	24	<u>306,75</u>	-	7362	-	-	-	-
124	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм	100шт	0,05	<u>20802,03</u>	<u>79,02</u>	1040	1036	<u>4</u>	<u>250,5200</u>	<u>12,53</u>
125	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	5	<u>20723,01</u>	<u>25,52</u>	16081	2352	<u>1</u>	<u>0,2460</u>	<u>0,01</u>
126	& 1504-19078-1	ЩЭ-6-1 36 УХЛЗ	шт	5	<u>3216,17</u>	<u>396,14</u>	40976	-	<u>1981</u>	<u>4,8000</u>	<u>24</u>
127	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	24	<u>470,30</u>	<u>128,62</u>	3134	2163	<u>643</u>	<u>1,1866</u>	<u>5,93</u>
128	C1110-35/1	Лічильник активної електроенергії однофазний, електронний N ІК 2104AP2Т. 1802М. С11 220 В, 5(60 А), клас точності 1.0	шт	24	<u>8195,11</u>	-	81854	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1193947	330510	<u>27323</u>		<u>3599,06</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1193947		9502		93,48
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							836114				
всього заробітна плата, грн.							340012				
Загальновиробничі витрати, грн.							168019				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							361,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							53243				
Всього будівельні роботи, грн.							1361966				

Всього по розділу 2							1361966				
Розділ 3. Монтажні роботи (загальний хол)											
129	KB46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,24	<u>27272,27</u>	<u>14152,17</u>	6545	3149	<u>3396</u>	<u>144,5900</u>	<u>34,7</u>
130	KB46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 кількість: 6+3,6	100м	0,096	<u>13120,10</u>	<u>4508,03</u>	320	194	<u>1082</u>	<u>48,5415</u>	<u>11,65</u>
					<u>3332,56</u>	<u>1314,50</u>			<u>126</u>	<u>22,2400</u>	<u>2,14</u>
					<u>2018,06</u>	<u>424,99</u>			<u>41</u>	<u>4,5980</u>	<u>0,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,08	<u>7870,09</u> 6638,35	<u>372,35</u> 117,14	8500	7169	<u>402</u> 127	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>77,2</u> 1,17
132	С1545-543/2	Кабель перерізом 3*1,5 кількість: 1,02*108	м	110,16	<u>31,25</u> -	-	3443	-	-	-	-
133	С1512-6/2	Коробка розподільча РК	шт	4	<u>22,75</u> -	-	91	-	-	-	-
134	С1511-1/1	Ізолента	шт	2	<u>80,88</u> -	-	162	-	-	-	-
135	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>7501,23</u> 2330,93	-	300	93	-	<u>27,6800</u> -	<u>1,11</u> -
136	С1512-9/1	Вимикач одноклавішній	шт	4	<u>107,44</u> -	-	430	-	-	-	-
137	С1512-11/1	Коробка установча	шт	4	<u>12,98</u> -	-	52	-	-	-	-
138	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,16	<u>38589,53</u> 32493,36	<u>5343,74</u> 1776,54	6174	5199	<u>855</u> 284	<u>371,4800</u> 16,3350	<u>59,44</u> 2,61
139	С1547-7/1	Світильник	шт	16	<u>869,43</u> -	-	13911	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					39928	15804	<u>4779</u> 1534		<u>174,59</u> 15,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39928 19345 17338 8786 19,6 2888 48714				
		Всього по розділу 3					48714				
140	КМ8-146-1	Розділ 4. Силові мережі Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2,08	<u>4763,11</u> 1783,10	<u>314,87</u> 104,68	9907	3709	<u>655</u> 218	<u>19,2000</u> 0,9625	<u>39,94</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C152-71/1	Кабелі силові ВВГнг, переріз 5x10 мм2 кількість: 1,03*208	1000м	0,21424	<u>350835,09</u>	-	75163	-	-	-	-
142	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг (кабель перерізом 5x25мм)	100 м	1,04	<u>5824,02</u> 2377,47	<u>773,67</u> 257,21	6057	2473	<u>805</u> 267	<u>25,6000</u> 2,3650	<u>26,62</u> 2,46
143	C152-70/1	Кабелі силові ВВГнг, переріз 5x25 мм2 кількість: 1,03*104	1000м	0,10712	<u>907415,32</u>	-	97202	-	-	-	-
144	KM8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм кількість: 100-80	100 м	0,2	<u>4502,26</u> 4502,26	-	900	900	-	<u>52,8000</u>	<u>10,56</u>
145	C113-1439- 1/2	Труба гладка з разтрубом для з'єднання діам. 63 мм кількість: 1,03*(100-80)	м	20,6	<u>122,30</u>	-	2519	-	-	-	-
146	C113-2331/1	Муфта з'єднувальна для труби діам. 63 мм	шт	6	<u>39,14</u>	-	235	-	-	-	-
147	C1545-44/3	Дюбель-шуруп забівний поліпропиленовий 6 60	100шт	0,5	<u>50,00</u>	-	25	-	-	-	-
148	KM8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	1,2	<u>2585,90</u> 2585,90	-	3103	3103	-	<u>27,2000</u>	<u>32,64</u>
149	2405-1604/2	Наконечник кабельний мідно-лужджений DT- 25	1000шт	0,06	<u>43169,37</u>	-	2590	-	-	-	-
150	KB21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 70 мм кількість: 10,5*2	100м	0,21	<u>5332,30</u> 2226,99	<u>467,80</u> 155,52	1120	468	<u>98</u> 33	<u>25,4600</u> 1,4300	<u>5,35</u> 0,3
151	C113-2326/1	Труба гофрована ПВХ діам. 63 мм кількість: 1,01*21	м	21,21	<u>206,49</u>	-	4380	-	-	-	-
152	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,2	<u>1142,61</u> 1040,29	<u>53,98</u> 17,94	229	208	<u>11</u> 4	<u>12,2000</u> 0,1650	<u>2,44</u> 0,03
153	& C111-793- 1П/1	Провід АВВГ-п 3*2,5мм2 кількість: 1,02*20	м	20,4	<u>14,45</u>	-	295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					203725	10861	<u>1569</u> 522		<u>117,55</u> 4,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					203725				191295 11383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5575 11,87 1748 209300				
		----- Всього по розділу 4					209300				
		Розділ 5. Інші роботи									
154	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну - всередині приміщень для спуску по трубі	1 т	0,072	<u>124,99</u>	-	9	9	-	<u>1,6300</u>	<u>0,12</u>
					124,99	-			-	-	-
155	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди - ззовні після спуску з труби	100 т	0,00072	<u>3042,74</u>	<u>2788,93</u>	2	-	<u>2</u>	<u>3,3100</u>	-
					253,81	862,37			1	8,5540	0,01
156	C311-15-M/1	Перевезення сміття до 15 км	т	0,072	<u>161,70</u>	<u>161,70</u>	12	-	<u>12</u>	-	-
					-	23,55			2	0,2240	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					23	9	<u>14</u>		<u>0,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23 12 6 0,01 2 29		3		<u>0,03</u>
		----- Всього по розділу 5					29				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1447768	367045	<u>33967</u>		<u>3998,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1447768 1046756 378707 187102 402,36 59279		11662		115,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1634870				

		Всього по відділу 2					1634870				
		Разом прямі витрати по кошторису					3306296	887739	<u>78671</u> 28135		<u>9681,12</u> 281,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3306296 2339886 915874 452877 974,63 143591				
		Всього будівельні роботи, грн.					3759173				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					486,82 44802				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					9194,3 842937				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					281,48 - 28133 -				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн.					0,02 2				

		Всього по кошторису					3759173				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10937,25				

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05

на Слабкострумкові мережі

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

602,967 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,56155 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

348,694 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 - шафа настінна	шт	2	<u>760,56</u> 760,56	-	1521	1521	-	<u>8,0000</u>	<u>16</u>		
2	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 - комутатор	шт	4	<u>760,56</u> 760,56	-	3042	3042	-	<u>8,0000</u>	<u>32</u>		
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг - патч-панель	шт	7	<u>78,38</u> 78,38	-	549	549	-	<u>0,8000</u>	<u>5,6</u>		
4	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 18+12	100м	0,3	<u>4584,23</u> 2976,27	<u>287,88</u> 95,71	1375	893	<u>86</u> 29	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>9,84</u> 0,26		
5	С113-2327/1	Кабельний канал з ПВХ, 100x60мм кількість: 1,01*18	м	18,18	<u>357,03</u> -	-	6491	-	-	-	-		
6	С113-2328/1	Кабельний канал з ПВХ, 60x40мм кількість: 1,01*12	м	12,12	<u>228,09</u> -	-	2764	-	-	-	-		
7	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах кількість: 18+12	100м	0,3	<u>665,69</u> 581,37	<u>17,99</u> 5,98	200	174	<u>5</u> 2	<u>6,2600</u> 0,0550	<u>1,88</u> 0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 4415-30	100м	43,85	<u>8273,30</u> 6638,35	<u>372,35</u> 117,14	362784	291092	<u>16328</u> 5137	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>3134,4</u> 47,61
9	С157-415/1	Кабель-вита пара з мідними жилами, перетином 4х2х0,51мм ² КПВ-ВП (U/UTP-cat. 5E) кількість: 1,02*4415	1000м	4,5033	<u>16211,52</u> -	-	73005	-	-	-	-
10	С1110-100/2	Конектор RG-45 CAT.5E UTP 8P8Cx100	шт	430	<u>2,67</u> -	-	1148	-	-	-	-
11	С1545-551/2	Дюбель-ялинка, для круглих дротів, д. 6 (пак. 100шт.)	шт	20	<u>19,75</u> -	-	395	-	-	-	-
12	С1545-552/2	Дюбель-ялинка, для круглих дротів, д. 20 (пак. 50шт.)	шт	20	<u>45,27</u> -	-	905	-	-	-	-
13	С1545-550/3	Стяжки кабельні нейлонові 2,5х150мм (пак. 100 шт.)	шт	10	<u>102,27</u> -	-	1023	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					455202	297271	<u>16419</u> 5168		<u>3199,72</u> 47,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					455202				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					3199,72	297271			
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					47,89				

		Всього по кошторису					602967				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3561,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 16+18+18	100шт	0,52	<u>11921,03</u> 11661,85	<u>259,18</u> 47,12	6199	6064	<u>135</u> 25	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>60,15</u> 0,29
5	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати кількість: 16+18+18	100шт	0,52	<u>2184,41</u> 2132,34	<u>52,07</u> 9,47	1136	1109	<u>27</u> 5	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>11</u> 0,06
6	KP20-27-9 к=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати =====	100шт	-0,52	<u>1794,46</u> 1754,27	<u>40,19</u> 7,31	-933	-912	<u>-21</u> -4	<u>17,4000</u> 0,0870	<u>-9,05</u> -0,05
7	KP20-27-7	ОТВОРИ ДІАМ. 40мм ТОВЦ. ПЛИТИ 380мм Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 14+16	100шт	0,3	<u>11921,03</u> 11661,85	<u>259,18</u> 47,12	3576	3499	<u>77</u> 14	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>34,7</u> 0,17
8	KP20-27-8 к=1,8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати кількість: 14+16	100шт	0,3	<u>3931,94</u> 3838,22	<u>93,72</u> 17,04	1180	1151	<u>29</u> 5	<u>38,0700</u> 0,2029	<u>11,42</u> 0,06
9	KP20-27-9 к=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати =====	100шт	-0,3	<u>1794,46</u> 1754,27	<u>40,19</u> 7,31	-538	-526	<u>-12</u> -2	<u>17,4000</u> 0,0870	<u>-5,22</u> -0,03
10	KP20-27-7	ОТВОРИ ДІАМ. 40мм ТОВЦ. ПЛИТИ 360мм Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 1+2+1	100шт	0,04	<u>11921,03</u> 11661,85	<u>259,18</u> 47,12	477	466	<u>11</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
11	KP20-27-8 к=1,6	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>3495,06</u> 3411,75	<u>83,31</u> 15,15	140	136	<u>4</u> 1	<u>33,8400</u> 0,1803	<u>1,35</u> 0,01
12	KP20-27-9 к=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати =====	100шт	-0,04	<u>1794,46</u> 1754,27	<u>40,19</u> 7,31	-72	-70	<u>-2</u> -	<u>17,4000</u> 0,0870	<u>-0,7</u> -
13	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм кількість: 3+2+2+1+1+12+11+12+13 =====	100шт	0,57	<u>18411,62</u> 18372,11	<u>39,51</u> 12,76	10495	10472	<u>23</u> 7	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>126,6</u> 0,07
14	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 кількість: 0,0225+0,0169+0,0097+0,0059+0,0076	м3	0,0626	<u>8628,91</u> 7249,86	<u>176,41</u> 64,48	540	454	<u>11</u> 4	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>5,7</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5 кількість: R3(1,04*0,0626)	100 м3	0,00065	<u>285376,59</u> 23150,46	<u>3437,59</u> 2892,21	185	15	<u>2</u> 2	<u>301,9100</u> 34,3470	<u>0,2</u> 0,02
16	КБ46-33-2	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 кількість: 0,1339+0,1457+0,1583+0,1886	м3	0,6265	<u>7071,76</u> 5870,15	-	4430	3678	-	<u>73,6900</u> -	<u>46,17</u> -
17	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5 кількість: R3(1,04*0,6265)	100 м3	0,00652	<u>289420,34</u> 23150,46	<u>7481,34</u> 3824,39	1887	151	<u>49</u> 25	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>1,97</u> 0,3
18	КБ16-10-1 к=0,7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм - гільзи (окремими ланками без зварювальних робіт) кількість: 8+8+7+7+7+9,44+9,61+10,18+11,33	100м	0,7756	<u>7739,76</u> 6125,47	<u>1277,18</u> 420,37	6003	4751	<u>991</u> 326	<u>63,4830</u> 4,3748	<u>49,24</u> 3,39
19	КБ22-32-3	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	-0,07756	<u>2749,85</u> 2749,85	-	-213	-213	-	<u>32,9600</u> -	<u>-2,56</u> -
20	С113-41/3	Труби сталеві, діаметр 42 мм	м	77,56	<u>63,56</u> -	-	4930	-	-	-	-
21	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,7756	<u>1434,41</u> 1434,41	-	1113	1113	-	<u>16,6000</u> -	<u>12,87</u> -
22	& С1545-50-4-Ю/1	Піна монтажна PENOSIL В1 750 мл кількість: R0(143/7)	шт	20	<u>331,90</u> -	-	6638	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1								49047	33212	<u>1324</u> 410	<u>370,73</u> 4,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								49047		14511 33622 18225 44,29 6523 67272	
Всього по розділу 1								67272			
Розділ 2. Інші роботи											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну - всередині приміщень для спуску по трубі кількість: 0,252+0,0162+1,286	1 т	1,5542	<u>124,99</u> 124,99	-	194	194	-	<u>1,6300</u>	<u>2,53</u>
24	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди - ззовні після спуску з труби кількість: 0,252+0,0162+1,286	100 т	0,015542	<u>3042,74</u> 253,81	<u>2788,93</u> 862,37	47	4	<u>43</u> 13	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,05</u> 0,13
25	C311-15-M/1	Перевезення сміття до 15 км кількість: 0,252+0,0162+1,286	т	1,5542	<u>161,70</u> -	<u>161,70</u> 23,55	251	-	<u>251</u> 37	- 0,2240	- 0,35
Разом прямі витрати по розділу 2							492	198	<u>294</u> 50		<u>2,58</u> 0,48
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							492				
всього заробітна плата, грн.							248				
Загальновиробничі витрати, грн.							143				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54				
Всього будівельні роботи, грн.							635				

Всього по розділу 2							635				
Разом прямі витрати по відділу 1							49539	33410	<u>1618</u> 460		<u>373,31</u> 4,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							49539				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14511				
всього заробітна плата, грн.							33870				
Загальновиробничі витрати, грн.							18368				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6577				
Всього будівельні роботи, грн.							67907				

Всього по відділу 1							67907				
Відділ 2. І-СЕКЦІЯ											
Розділ 1. Улаштування отворів											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР20-27-1	===== 1-9 поверхи Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 54-37+55	100шт	0,72	<u>746,94</u> 746,94	-	538	538	-	<u>8,8700</u>	<u>6,39</u>
27	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати кількість: 54-37+55	100шт	0,72	<u>1126,73</u> 1126,73	-	811	811	-	<u>13,3800</u>	<u>9,63</u>
28	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати кількість: 54-37+55	100шт	0,72	<u>3637,87</u> 3637,87	-	2619	2619	-	<u>43,2000</u>	<u>31,1</u>
29	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекрыттях, переріз отворів 300x300 мм кількість: 3+2+2+1+1+12+11+12+13+42	100шт	0,99	<u>18372,11</u> 18372,11	-	18188	18188	-	<u>222,1000</u>	<u>219,88</u>
30	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекрыттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 кількість: 0,0225+0,0169+0,0097+0,0059+0, 0076	м3	0,0626	<u>8628,91</u> 7249,86	<u>176,41</u> 64,48	540	454	<u>11</u> 4	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>5,7</u> 0,04
31	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5 кількість: R3(1,04*0,0626)	100 м3	0,00065	<u>289420,34</u> 23150,46	<u>7481,34</u> 3824,39	188	15	<u>5</u> 2	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>0,2</u> 0,03
32	КБ46-33-2	Закладення бетоном в залізобетонних перекрыттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 кількість: 0,1339+0,1457+0,1583+0,1886	м3	0,6265	<u>7249,30</u> 5870,15	<u>176,41</u> 64,48	4542	3678	<u>111</u> 40	<u>73,6900</u> 0,6783	<u>46,17</u> 0,42
33	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5 кількість: R3(1,04*0,6265)	100 м3	0,00652	<u>285376,59</u> 23150,46	<u>3437,59</u> 2892,21	1861	151	<u>22</u> 19	<u>301,9100</u> 34,3470	<u>1,97</u> 0,22
34	КБ16-10-1 к=0,7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм - гільзи (окремими ланками без зварювальних робіт) кількість: 8+8+7+7+7+9,44+9,61+10,18+11, 33+(0,88)	100м	0,7844	<u>7739,76</u> 6125,47	<u>1277,18</u> 420,37	6071	4805	<u>1002</u> 330	<u>63,4830</u> 4,3748	<u>49,8</u> 3,43
35	КБ22-32-3	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм кількість: -77,56-0,88	1000м	-0,07844	<u>2749,85</u> 2749,85	-	-216	-216	-	<u>32,9600</u>	<u>-2,59</u>
36	С113-41/3	Труби сталеві, діаметр 42 мм кількість: 77,56+0,88	м	78,44	<u>63,56</u>	-	4986	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,78	<u>1434,41</u> 1434,41	-	1119	1119	-	<u>16,6000</u>	<u>12,95</u>
38	& C1545-50-4-Ю/1	Піна монтажна PENOSIL B1 750 мл кількість: R0(143/7)	шт	20	<u>331,90</u> -	-	6638	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					47885	32162	<u>1151</u> 395		<u>381,2</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47885 14572 32557 18290 45,52 6704 66175				
		Всього по розділу 1					66175				
		Розділ 2. Інші роботи									
39	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну - всередині приміщень для спуску по трубі кількість: 0,252+0,0162+1,286	1 т	1,5542	<u>124,99</u> 124,99	-	194	194	-	<u>1,6300</u>	<u>2,53</u>
40	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди - ззовні після спуску з труби кількість: 0,252+0,0162+1,286	100 т	0,015542	<u>3042,74</u> 253,81	<u>2788,93</u> 862,37	47	4	<u>43</u> 13	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,05</u> 0,13
41	C311-15-M/1	Перевезення сміття до 15 км кількість: 0,252+0,0162+1,286	т	1,5542	<u>161,70</u> -	<u>161,70</u> 23,55	251	-	<u>251</u> 37	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					492	198	<u>294</u> 50		<u>2,58</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					492 248 143 0,36 54 635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						635				
		Разом прямі витрати по відділу 2						48377	32360	<u>1445</u>		<u>383,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						48377		445		4,62
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						14572				
		всього заробітна плата, грн.						32805				
		Загальновиробничі витрати, грн.						18433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						45,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6758				
		Всього будівельні роботи, грн.						66810				

		Всього по відділу 2						66810				
		<u>Відділ 3. МОНТАЖНІ РОБОТИ</u>										
42	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: 65*0,04	100м	0,026	<u>30219,75</u> 25951,95	<u>4267,62</u> 2270,54	786	675	<u>111</u> 59	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>6,99</u> 0,64	
43	С113-1721/1	Коліно /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	65	<u>78,53</u> -	- -	5104	-	- -	- -	- -	
44	С113-1873-1А/2	Вентиль/ кран кульовий поліпропілен 20мм кількість: 46-44	шт	2	<u>360,44</u> -	- -	721	-	- -	- -	- -	
45	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: 20*0,04	100м	0,008	<u>23082,39</u> 20413,42	<u>2668,97</u> 1404,52	185	163	<u>22</u> 11	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>1,69</u> 0,12	
46	С113-1738/1	Трійник поліпропілен 25 мм	шт	20	<u>18,40</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: (171+630)*0,03	100м	0,2403	<u>18259,53</u> 16615,58	<u>1643,95</u> 842,22	4388	3993	<u>395</u> 202	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>41,38</u> 2,2
48	C113-1715/1	Кутик 45 град. діам. 32 мм кількість: 171-48	шт	123	<u>32,13</u>	-	3952	-	-	-	-
49	C113-1982/1	Трійник 32x25x25 мм	шт	60	<u>22,11</u>	-	1327	-	-	-	-
50	C113-1713/7	Муфта редукційна поліпропілен 32/20 мм кількість: 446-40	шт	406	<u>43,89</u>	-	17819	-	-	-	-
51	C113-1882/4	SR05 (1 1/4") 32...40 мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб кількість: 500-70	шт	430	<u>47,91</u>	-	20601	-	-	-	-
52	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,0255	<u>23032,21</u> 19021,61	<u>4010,60</u> 2175,80	23620	19507	<u>4113</u> 2231	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>205,18</u> 24,35
53	C113-1694/3	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 63мм	м	97	<u>656,36</u>	-	63667	-	-	-	-
54	C113-1797/6	Муфта поліпропілен редукційна 63/40мм	шт	22	<u>93,27</u>	-	2052	-	-	-	-
55	C113-1885/5	SR08 (2 1/2") 63-90мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб =====	шт	42	<u>88,74</u>	-	3727	-	-	-	-
56	КБ26-20-6	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика	10 м	3,6	<u>1119,17</u> 842,24	<u>204,09</u> 74,60	4029	3032	<u>735</u> 269	<u>8,9600</u> 0,7847	<u>32,26</u> 2,82
57	C113-2145/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 90 мм Ду 90 кількість: 1,05*36	м	37,8	<u>628,91</u>	-	23773	-	-	-	-
58	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика кількість: (90+28+121)+(32+34)	10 м	30,5	<u>847,49</u> 646,72	<u>148,74</u> 54,37	25848	19725	<u>4537</u> 1658	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>209,84</u> 17,44
59	C113-2438/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 32 мм Ду 32 кількість: 1,05*32	м	33,6	<u>231,96</u>	-	7794	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-2439/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 25 мм Ду 25 кількість: 1,05*34	м	35,7	<u>193,70</u>	-	6915	-	-	-	-
61	C113-2148/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 40 мм Ду 40 кількість: 1,05*90	м	94,5	<u>328,51</u>	-	31044	-	-	-	-
62	C113-2147/2	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 80 мм Ду 80 кількість: 1,05*28	м	29,4	<u>617,12</u>	-	18143	-	-	-	-
63	C113-2146/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 65 мм Ду 65 кількість: 1,05*121	м	127,05	<u>486,90</u>	-	61861	-	-	-	-
		=====									
		=====									
		= гідрравлічне випробування трубопроводів, зазначених в основному кошторисі =									
64	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 13+24+42	100м	0,79	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	766	746	<u>7</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,49</u> 0,01
65	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 12,5+6,5+16	100м	0,35	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	339	331	<u>3</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,88</u> 0,01
		=====									
		=====									
		Разом прями витрати по відділу 3					328829	48172	<u>9923</u> 4431		<u>506,71</u> 47,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					328829				
							270734				
							52603				
							25836				
							54,79				
							8073				
							354665				

		Всього по відділу 3					354665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1	<u>7004,72</u> 3255,02	<u>3701,34</u> 1196,69	7005	3255	<u>3701</u> 1197	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>36,3</u> 12,95
72	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,007	<u>94882,55</u> 40624,57	<u>18042,72</u> 6715,12	664	284	<u>126</u> 47	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>3,25</u> 0,39
73	С124-1/1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 8 мм	т	0,013	<u>27720,05</u> -	-	360	-	-	-	-
74	С124-2/1	Гарячекатана арматурна сталь діаметр 8 мм	т	0,01	<u>28740,05</u> -	-	287	-	-	-	-
75	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10 кількість: 1,02*0,7	100 м3	0,00714	<u>302024,88</u> 23150,46	<u>7481,34</u> 3824,39	2156	165	<u>53</u> 27	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>2,16</u> 0,32
76	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: R3((0,05+0,0744)/1,06)	т	0,117	<u>19188,87</u> 16345,12	<u>1944,81</u> 439,68	2245	1912	<u>228</u> 51	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>20,59</u> 0,49
77	С111-1019/1	Труба профільна 40x40x3	т	0,05	<u>31242,42</u> -	-	1562	-	-	-	-
78	С111-1020/1	Труба профільна 40x40x3	т	0,0744	<u>29521,28</u> -	-	2196	-	-	-	-
79	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,117	<u>15084,96</u> 9453,82	<u>4158,34</u> 642,99	1765	1106	<u>487</u> 75	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>10,38</u> 0,62
80	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 / за два рази кількість: (11+2,6+4,3+4,5+1,7+2,4+2+5,3)	100м2	0,338	<u>3079,28</u> 1005,23	<u>114,56</u> 13,59	1041	340	<u>39</u> 5	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>3,23</u> 0,05
81	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,338	<u>2926,60</u> 375,50	<u>45,81</u> 7,62	989	127	<u>15</u> 3	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>1,22</u> 0,03
82	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>675,60</u> 391,07	<u>108,40</u> 37,34	676	391	<u>108</u> 37	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>4,26</u> 0,38
83	С1630-89/3	Зворотній клапан PN16, DN80, фланцевий	шт	1	<u>9898,88</u> -	-	9899	-	-	-	-
84	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм кількість: 3,25+9	100м	0,1225	<u>14750,82</u> 11472,66	<u>2573,26</u> 871,74	1807	1405	<u>315</u> 107	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>14,57</u> 1,11
85	С113-153/1	Труба сталева ДУ 89*3,0мм кількість: 3,25+9	м	12,25	<u>291,71</u> -	-	3573	-	-	-	-
86	С115-129/1	Прокладка гумова кільцева Ду 100	шт	3	<u>30,68</u> -	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C113-1121-12Г/1	Кран кульовий Ду80, Ру25	шт	2	<u>4011,55</u>	-	8023	-	-	-	-
88	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,1225	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	119	116	<u>1</u>	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,01</u> -
89	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм кількість: ((7*1,35)+(3*0,7)+(3*0,7)+(4*2))/1000	т	0,02165	<u>85138,32</u> 38734,02	<u>36992,49</u> 766,91	1843	839	<u>801</u> 17	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>7,66</u> 0,17
90	C1532-24/1	Відвід сталевий 90* Ду 80 89*3,2	шт	7	<u>237,66</u>	-	1664	-	-	-	-
91	C1532-25/1	Перехід сталевий 89*57 (80*50)	шт	3	<u>101,81</u>	-	305	-	-	-	-
92	C1532-26/1	Перехід сталевий 89*3,5/57*3,0(80*50)	шт	3	<u>147,02</u>	-	441	-	-	-	-
93	C1532-27/1	Прокладка фланцева біконіт Ду 80	шт	24	<u>18,03</u>	-	433	-	-	-	-
94	C1532-28/1	Трійник сталевий Ду80 89*3,2/89-3,2	шт	4	<u>252,00</u>	-	1008	-	-	-	-
95	C1532-29/1	Заглушка сталева еліптична Ду80 (d=89мм)	шт	2	<u>77,91</u>	-	156	-	-	-	-
96	& C113-1451-11/1	S-хомут 3 1/2" (99-105мм)	шт	12	<u>37,92</u>	-	455	-	-	-	-
97	C113-1121-12Й/1	Заглушка 80x3,5	шт	2	<u>43,08</u>	-	86	-	-	-	-
98	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	2	<u>390,34</u> 237,57	<u>67,74</u> 22,26	781	475	<u>135</u> 45	<u>2,3900</u> 0,2342	<u>4,78</u> 0,47
99	C130-934/1	Фланець сталевий Ду 80(Ру=1,6)	шт	4	<u>580,28</u>	-	2321	-	-	-	-
100	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм кількість: 6+1	шт	7	<u>390,34</u> 237,57	<u>67,74</u> 22,26	2732	1663	<u>474</u> 156	<u>2,3900</u> 0,2342	<u>16,73</u> 1,64
101	C130-951/1	Фланець сталевий Ду 80 Ру 16	шт	12	<u>522,86</u>	-	6274	-	-	-	-
102	C130-950/1	Фланець сталевий плоский Ду80Ру16	шт	2	<u>495,57</u>	-	991	-	-	-	-
103	C113-1121-12Н/1	Фланець 1-80-16	шт	2	<u>513,90</u>	-	1028	-	-	-	-
104	C115-128/1	Прокладка гумова кільцева Ду 80	шт	5	<u>13,29</u>	-	66	-	-	-	-
105	C1110-194/1	Хомут Ду 87-92мм	шт	10	<u>39,14</u>	-	391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C113-1121-12O/1	Буртова вставка Ду 80	шт	2	<u>207,90</u>	-	416	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
107	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм/Ду76мм	100м	0,1	<u>11116,09</u> 10380,39	<u>252,56</u> 41,44	1112	1038	<u>25</u> 4	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>10,76</u> 0,04
108	C113-143/2	Труби сталеві електрозварні діаметр 65 мм	м	10	<u>277,07</u>	-	2771	-	-	-	-
109	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	97	94	<u>1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,82</u> -
110	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм кількість: ((2*0,6))/1000	т	0,0012	<u>85138,32</u> 38734,02	<u>36992,49</u> 766,91	102	46	<u>44</u> 1	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>0,42</u> 0,01
111	C1532-31/1	Перехід сталевий 76*57 (65*50)	шт	2	<u>75,32</u>	-	151	-	-	-	-
112	C1532-32/1	Прокладка фланцева біконіт Ду 65	шт	8	<u>14,68</u>	-	117	-	-	-	-
113	C1532-30/1	Хомут з гумов ізол 75-79мм,2 1/2"	шт	16	<u>69,55</u>	-	1113	-	-	-	-
114	C113-1121-12К/1	Заглушка 65х3,5	шт	2	<u>51,85</u>	-	104	-	-	-	-
115	КБ16-12-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 65 мм кількість: 4+1	шт	5	<u>390,34</u> 237,57	<u>67,74</u> 22,26	1952	1188	<u>339</u> 111	<u>2,3900</u> 0,2342	<u>11,95</u> 1,17
116	C130-933/1	Фланець сталевий плоский Ду65 Ру16	шт	8	<u>436,87</u>	-	3495	-	-	-	-
117	C113-1121-12М/1	Фланець 1-65-16	шт	2	<u>442,50</u>	-	885	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
118	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 48	100м	0,04	<u>9548,91</u> 8750,68	<u>317,18</u> 52,04	382	350	<u>13</u> 2	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>3,63</u> 0,02
119	C113-138/3	Труби сталеві електрозварні діаметр 48х3	м	4	<u>314,05</u>	-	1256	-	-	-	-
120	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,04	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	39	38	-	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,33</u> -
121	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 57-250 мм кількість: ((18*0,2))/1000	т	0,0036	<u>85138,32</u> 38734,02	<u>36992,49</u> 766,91	306	139	<u>133</u> 3	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>1,27</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C113-1121-12A/1	Перехід Ду48x42	шт	4	<u>43,82</u>	-	175	-	-	-	-
123	C1534-355/1	Перехід сталевий 57*3,0/32*2,6(50*25)	шт	2	<u>69,38</u>	-	139	-	-	-	-
124	C1534-356/1	Перехід сталевий 57*3,0/38*2,6(50*32)	шт	4	<u>73,46</u>	-	294	-	-	-	-
125	C1534-356/1	Перехід сталевий 57*3,0/38*2,6(50*32)	шт	2	<u>73,46</u>	-	147	-	-	-	-
126	C1534-357/1	Перехід сталевий 57*3,0/48*2,6(50*40)	шт	4	<u>77,54</u>	-	310	-	-	-	-
127	C1534-359/1	Трійник сталевий Ду50 57*2,9/57-2,9	шт	2	<u>125,99</u>	-	252	-	-	-	-
128	C1534-358/1	Прокладка фланцева біконіт Ду 50	шт	36	<u>10,73</u>	-	386	-	-	-	-
129	C1545-552/1	S-хомут 1 1/2 " (48-53мм)	шт	8	<u>29,38</u>	-	235	-	-	-	-
130	C113-1121-12W/1	Перехід 57x3-45x2,5	шт	1	<u>85,44</u>	-	85	-	-	-	-
131	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	12	<u>248,67</u>	<u>45,23</u>	2984	1873	<u>543</u>	<u>1,5700</u>	<u>18,84</u>
132	C130-932/1	Фланець сталевий плоский Ду50 Ру16	шт	24	<u>369,47</u>	-	8867	-	-	-	-
133	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 8,11+2,11	100м	0,1022	<u>11056,82</u> 8750,68	<u>1824,55</u> 600,53	1130	894	<u>186</u> 61	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>9,27</u> 0,64
134	C113-134/3	Труба сталевіа Ду 40*3,0мм	м	8,11	<u>153,10</u>	-	1242	-	-	-	-
135	C113-135/1	Труба сталевіа Ду 40*3,0мм	м	2,11	<u>153,08</u>	-	323	-	-	-	-
136	КБ16-29-1	Гідралічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1022	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	99	97	<u>1</u>	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,84</u>
137	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 57-250 мм кількість: ((22*0,26)+(2*0,4)+(3*0,4)+(4*0,25)+(4*0,175))/1000	т	0,00942	<u>85138,32</u> 38734,02	<u>36992,49</u> 766,91	802	365	<u>348</u> 7	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>3,33</u> 0,08
138	C1534-360/1	Відвід 90 40*2,6	шт	12	<u>38,29</u>	-	459	-	-	-	-
139	C1534-361/1	Відвід сталевий 90 Ду 40*2,6	шт	10	<u>38,29</u>	-	383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C1534-362/1	Трійник сталевий 48*48 (40*40)	шт	2	<u>150,09</u>	-	300	-	-	-	-
141	C1534-363/1	Трійник сталевий 48*48 (40*40)	шт	3	<u>150,11</u>	-	450	-	-	-	-
142	C1534-364/1	Муфта сталева Ду 40/46	шт	4	<u>56,72</u>	-	227	-	-	-	-
143	C1534-365/1	Перехід сталевий 48,3*2,6/42,4*2,6(40*32)	шт	4	<u>59,29</u>	-	237	-	-	-	-
144	C1534-366/1	Прокладка фланцева біконіт Ду 40	шт	34	<u>9,89</u>	-	336	-	-	-	-
145	C1545-551/1	Хомут сантехнічний з EPDM вставкою	шт	8	<u>24,56</u>	-	196	-	-	-	-
146	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм кількість: 15+5	шт	20	<u>248,67</u> 156,06	<u>45,23</u> 15,09	4973	3121	<u>905</u> 302	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>31,4</u> 3,17
147	C130-931/2	Фланець сталевий плоский Ду40 Ру16 кількість: 30+10	шт	40	<u>266,94</u>	-	10678	-	-	-	-
148	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 32-250 мм кількість: ((4*0,27)+(4*0,22)+(4*0,22)+(6*0,22)+(4*0,22)+(16*0,78))/1000	т	0,01752	<u>85138,32</u> 38734,02	<u>36992,49</u> 766,91	1492	679	<u>648</u> 13	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>6,2</u> 0,14
149	C1534-367/1	Згін без комплекту Ду 32 К	шт	4	<u>39,68</u>	-	159	-	-	-	-
150	C1534-368/1	Контргайка сталева Ду 32	шт	4	<u>47,04</u>	-	188	-	-	-	-
151	C1534-369/1	Муфта сталева ДУ 32	шт	4	<u>30,80</u>	-	123	-	-	-	-
152	C1534-370/1	Муфта сталева Ду 32/44	шт	4	<u>40,23</u>	-	161	-	-	-	-
153	C1534-371/1	Перехід сталевий 76*38 (65*32)	шт	6	<u>87,42</u>	-	525	-	-	-	-
154	C1534-372/1	Перехід сталевий 76*45 (65*40)	шт	4	<u>92,32</u>	-	369	-	-	-	-
155	C1534-373/1	Відвід сталевий 90 Дн 76*3	шт	16	<u>154,19</u>	-	2467	-	-	-	-
156	C1545-550/1	FL-хомут 1" (32-37мм)	шт	6	<u>22,71</u>	-	136	-	-	-	-
157	C113-1121-12E/1	Відвід 90-32x2	шт	4	<u>40,61</u>	-	162	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 32 мм кількість: 2+2	шт	4	<u>248,67</u> 156,06	<u>45,23</u> 15,09	995	624	<u>181</u> 60	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>6,28</u> 0,63
159	C130-930/1	Фланець сталевий плоский Ду32 Ру16	шт	4	<u>233,24</u>	-	933	-	-	-	-
160	C113-1121-11Н/2	Фланець плоский приварний Ду32	шт	4	<u>233,69</u>	-	935	-	-	-	-
161	C113-1121-11М/1	Муфта приварна стальна Ду 32	шт	4	<u>37,55</u>	-	150	-	-	-	-
162	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 32-250 мм кількість: ((1*0,096)+(2*0,023)+(2*0,3))/1000	т	0,000742	<u>85138,32</u> 38734,02	<u>36992,49</u> 766,91	63	29	<u>27</u> 1	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>0,26</u> 0,01
163	C1534-374/1	Трійник посилений 3/4" різьба внутрішня зовнішня-внутрішня NI УК 0663	шт	1	<u>105,70</u>	-	106	-	-	-	-
164	C1534-377/2	Муфта сталева Ду 25/40 1"	шт	2	<u>35,55</u>	-	71	-	-	-	-
165	C1534-378/1	Трійник сталевий Ду25 33,7*2,6/33,7-2,6	шт	2	<u>70,19</u>	-	140	-	-	-	-
166	C1534-375/1	Хомут нержавіючий W2 D16-27мм	шт	4	<u>12,38</u>	-	50	-	-	-	-
167	C1534-376/1	Хомут 25-30мм,3/4"	шт	6	<u>42,45</u>	-	255	-	-	-	-
168	C113-1121-11Л/1	Муфта приварна стальна Ду 25	шт	2	<u>32,46</u>	-	65	-	-	-	-
169	C113-1121-12Б/1	Хомут з резинкою DN25 -M10	шт	8	<u>318,20</u>	-	2546	-	-	-	-
170	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1184	<u>5264,79</u> 4578,74	<u>462,25</u> 162,76	623	542	<u>55</u> 19	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>5,77</u> 0,2
171	C113-128/2	Труба сталева Ду 20*2,5мм	м	11,84	<u>49,68</u>	-	588	-	-	-	-
172	C1534-379/1	Хомут з гумовою ізоляцією 20-24 мм 1/2", гайка M8/10 2S 33435024	шт	1	<u>28,48</u>	-	28	-	-	-	-
173	C1545-549/1	S-хомут 1/2" (21-26)	шт	8	<u>19,85</u>	-	159	-	-	-	-
174	C113-1121-12Ж/1	Штуцер 22x2-80	шт	1	<u>41,10</u>	-	41	-	-	-	-
175	C113-1121-123/2	Штуцер 22x2-65	шт	1	<u>39,54</u>	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм =====	100м	0,1184	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	115	112	<u>1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,97</u> -
177	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм кількість: 15,58+23,86	100м	0,3944	<u>5253,48</u> 4578,74	<u>462,25</u> 162,76	2072	1806	<u>182</u> 64	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>19,21</u> 0,65
178	С113-127/1	Труба сталевая Ду 15*2,5мм	м	15,58	<u>36,45</u> -	-	568	-	-	-	-
179	С113-129/1	Труба сталевая Ду 15*2,5мм	м	23,86	<u>35,49</u> -	-	847	-	-	-	-
180	С1534-380/1	Відвід сталевий 90 Ду 15*2,3	шт	18	<u>19,78</u> -	-	356	-	-	-	-
181	С1534-381/1	Різьба сталевая коротка Ду15/45	шт	54	<u>14,55</u> -	-	786	-	-	-	-
182	С1534-382/1	Муфта сталевая Ду 15/32 1/2*	шт	12	<u>20,48</u> -	-	246	-	-	-	-
183	С1545-546/1	S-хомут 3/8" (15-19мм)	шт	5	<u>17,67</u> -	-	88	-	-	-	-
184	С113-2354/1	Трійник Д.25*2,5	шт	2	<u>29,95</u> -	-	60	-	-	-	-
185	С113-2355/1	Трійник Д.57*3,0	шт	2	<u>73,90</u> -	-	148	-	-	-	-
186	С113-1121-12В/1	Кран кульковий Ду15, Ру40	шт	3	<u>936,32</u> -	-	2809	-	-	-	-
187	С113-1121-12П/1	Заглушка з зовнішньою різьбою 1/2", Ру16	шт	1	<u>5,31</u> -	-	5	-	-	-	-
188	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,3944	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	382	373	<u>3</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,24</u> 0,01
189	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>54,55</u> 35,27	-	109	71	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
190	С113-1121-12Д/1	Кран манометричний муфтовий Ду15, Ру16	шт	2	<u>339,55</u> -	-	679	-	-	-	-
191	С113-1121-12Д/2	Манометр показуючий границя вимірювання 0...1,0 МПа =====	шт	2	<u>1257,55</u> -	-	2515	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм - реле тиску	шт	2	<u>668,76</u> 594,37	<u>74,39</u> 30,43	1338	1189	<u>149</u> 61	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>12,8</u> 0,66
193	C1534-385/1	Реле тиску YNS-C106XM08Q002	шт	2	<u>7483,73</u>	-	14967	-	-	-	-
194	C1534-383/1	Кран кульовий PN25/DN15	шт	1	<u>260,82</u>	-	261	-	-	-	-
195	C1534-384/1	Гільза для датчиків ESMU-100 занурювальна 100 мм	шт	4	<u>4156,88</u>	-	16628	-	-	-	-
196	C1534-386/2	Кран кульовий Pn16/Dn20	шт	1	<u>411,10</u>	-	411	-	-	-	-
197	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення - сепаратор бруду	10шт	0,2	<u>3528,43</u> 2077,43	<u>1252,31</u> 439,23	706	415	<u>250</u> 88	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>4,53</u> 0,91
198	C1534-387/1	Сепаратор бруду Flamco Clean Smart 80FDN80	шт	2	<u>48035,74</u>	-	96071	-	-	-	-
199	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових кількість: 8+2	комплект	10	<u>55,03</u> 47,36	-	550	474	-	<u>0,5100</u>	<u>5,1</u>
200	C1630-986/1	Термометр біметалевий ТБ-100-100	шт	8	<u>609,76</u>	-	4878	-	-	-	-
201	C1630-987/1	Термометр біметалевий ТБ-100-50	шт	2	<u>849,02</u>	-	1698	-	-	-	-
202	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>3711,42</u> 546,21	<u>76,56</u> 28,24	3711	546	<u>77</u> 28	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
203	C130-13/1	Бак розширювальний для систем тепло/холоднопостачання Contraflex 300/2.5 300л	шт	1	<u>20767,89</u>	-	20768	-	-	-	-
204	C113-1848/1	Різьба приварна Ду 15*50	шт	27	<u>61,01</u>	-	1647	-	-	-	-
205	C1534-13/1	Коліно 90град. 76x3,5	шт	4	<u>362,44</u>	-	1450	-	-	-	-
206	C113-1849/1	Болт HSL-3 M10/20	шт	8	<u>378,30</u>	-	3026	-	-	-	-
207	C113-1850/1	Болт M16x60	шт	8	<u>19,77</u>	-	158	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C113-1121-12П/1	Гайка М16	шт	8	<u>8,48</u>	-	68	-	-	-	-
209	C113-1121-12Р/1	Прокладка А-65-16	шт	2	<u>19,09</u>	-	38	-	-	-	-
210	КБ26-20-6	==== ізоляція трубопроводів ==== Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика	10 м	2,525	<u>1119,17</u> 842,24	<u>204,09</u> 74,60	2826	2127	<u>515</u> 188	<u>8,9600</u> 0,7847	<u>22,62</u> 1,98
211	C113-2444/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 89 мм Ду 89 кількість: 1,05*25,25	м	26,5125	<u>584,17</u>	-	15488	-	-	-	-
212	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика кількість: 10+27,84+51,94+16,2+32+10	10 м	14,798	<u>847,49</u> 646,72	<u>148,74</u> 54,37	12541	9570	<u>2201</u> 805	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>101,81</u> 8,46
213	C113-2443/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 57 мм Ду 57 кількість: 1,05*10	м	10,5	<u>384,36</u>	-	4036	-	-	-	-
214	C113-2442/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 20 мм Ду 20 кількість: 1,05*27,84	м	29,232	<u>151,12</u>	-	4418	-	-	-	-
215	C113-2441/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 15 мм Ду 15 кількість: 1,05*51,94	м	54,537	<u>105,06</u>	-	5730	-	-	-	-
216	C113-2148/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 40 мм Ду 40 кількість: 1,05*16,2	м	17,01	<u>328,51</u>	-	5588	-	-	-	-
217	C113-2147/3	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 76 мм Ду 76 кількість: 1,05*32	м	33,6	<u>525,39</u>	-	17653	-	-	-	-
218	C113-2146/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 65 мм Ду 65 кількість: 1,05*10	м	10,5	<u>486,90</u>	-	5112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					382562	39878	<u>13310</u> 3767		<u>414,46</u> 39,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					382562				
							329374				
							43645				
							21533				
							46,63				
							6864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					404095				

		Всього по розділу 2					404095				
		Разом прямі витрати по відділу 4					413276	69725	14177		719,33
		Разом будівельні роботи, грн.					413276		4057		42,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329374				
		всього заробітна плата, грн.					73782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11044				
		Всього будівельні роботи, грн.					448739				

		Всього по відділу 4					448739				
		Відділ 5. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
219	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 105-80	шт	25	694,87 678,80	13,54 3,47	17372	16970	339 87	7,1400 0,0284	178,5 0,71
220	C130-62/1	Осьовий витяжний вентилятор кількість: 105-80	шт	25	2161,91 -	- -	54048	-	- -	- -	- -
221	KP15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	33802,60 26015,46	- -	1014	780	- -	301,0700 -	9,03 -
222	C130-1110/1	Елементи повітроводів із оцинкованої листової сталі товщиною 0,5 мм, клас «Нормальний»	м2	3	949,58 -	- -	2849	-	- -	- -	- -
223	C113-1193/1	Швидкокороз'ємний хомут оцинкований д.100-125	шт	5	249,79 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
224	PR15-4056	Улаштування вентиляційних ґрат кількість: 48-30	100 шт	0,18	1437,98 1429,40	8,58 3,51	259	257	2 1	15,0400 0,0378	2,71 0,01
225	C111-1756/3	ґрати вентиляційні 300x300 кількість: 48-30	шт	18	377,74 -	- -	6799	-	- -	- -	- -
226	C111-872/1	Сітка металева одинарна, розміром чарунки 140 мм	м2	0,5	189,62 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	C111-1499/1	Полоса 50x5 5	м	2,5	114,93	-	287	-	-	-	-
228	C113-1121-12C/1	Рамний анкер	шт	4	6,85	-	27	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 5					83999	18007	341 88		190,24 0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83999 65651 18095 9231 20,01 2947 93230				
		Всього по відділу 5					93230				
		Разом прямі витрати по кошторису					924020	201674	27504 9481		2173,37 100,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					924020 694842 211155 107331 240,32 35399 1031351				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					2160,57 200485				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					12,8 1189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					99,54 - 9390 -					
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн.					0,86 91					

		Всього по кошторису					1031351					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2514,09					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					246554					

Склав



Перевірив

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-09

на Водопровід та каналізація

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1058,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,62092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 255,638 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. II -СЕКЦІЯ									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ9-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням кількість: 37*1,755	100м2	0,64935	<u>19977,96</u> 18957,57	<u>974,55</u> 289,59	12973	12310	<u>633</u> 188	<u>190,7200</u> 2,5315	<u>123,84</u> 1,64
2	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких кількість: 36+1	10компл.	3,7	<u>805,99</u> 582,50	<u>223,49</u> 83,76	2982	2155	<u>827</u> 310	<u>6,4960</u> 0,8738	<u>24,04</u> 3,23
3	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (для доступу к трубопроводам) кількість: (64,87*0,12)+(33,74*0,07)	м3	10,1462	<u>1422,08</u> 1024,27	<u>397,81</u> 128,62	14429	10392	<u>4037</u> 1305	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>118,81</u> 14,12
4	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	3,9	<u>741,66</u> 741,66	- -	2892	2892	- -	<u>9,2200</u> -	<u>35,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-25-29 к=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	3,9	<u>1142,25</u> 1142,25	-	4455	4455	-	<u>14,2000</u>	<u>55,38</u>
6	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>1259,69</u> 1259,69	-	252	252	-	<u>15,6600</u>	<u>3,13</u>
7	KP20-25-31 к=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,2	<u>1962,74</u> 1962,74	-	393	393	-	<u>24,4000</u>	<u>4,88</u>
8	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,23	<u>18372,11</u> 18372,11	-	4226	4226	-	<u>222,1000</u>	<u>51,08</u>
9	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	0,36	<u>2584,71</u> 1512,36	<u>1072,35</u> 346,70	930	544	<u>386</u> 125	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>6,22</u> 1,35
10	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,456	<u>2297,48</u> 2279,48	-	3345	3319	-	<u>23,6240</u>	<u>34,4</u>
11	KP15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,672	<u>2532,92</u> 2514,92	-	1702	1690	-	<u>26,0640</u>	<u>17,52</u>
12	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,252	<u>4230,09</u> 3500,27	<u>729,82</u> 240,21	1066	882	<u>184</u> 61	<u>36,2760</u> 2,4999	<u>9,14</u> 0,63
13	КБ16-10-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм (діам. 32мм) кількість: 173,6-154	100м	0,196	<u>4230,09</u> 3500,27	<u>729,82</u> 240,21	829	686	<u>143</u> 47	<u>36,2760</u> 2,4999	<u>7,11</u> 0,49
14	KP15-1-2 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (діам. 100мм)	100м	2,24	<u>3102,49</u> 3021,00	<u>81,49</u> 18,06	6950	6767	<u>183</u> 40	<u>37,5560</u> 0,1843	<u>84,13</u> 0,41
15	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>3783,36</u> 3753,81	<u>29,55</u> 10,72	1059	1051	<u>8</u> 3	<u>38,3120</u> 0,1080	<u>10,73</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					58483	52014	<u>6401</u> 2079		<u>586,37</u> 21,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58483				68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54093 29289 70,13 10330 87772				
		----- Всього по розділу 1					87772				
		Разом прями витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58483 58483 68 54093 29289 70,13 10330 87772	52014	<u>6401</u> 2079		<u>586,37</u> 21,9
		----- Всього по відділу 1					87772				
		Відділ 2. I-СЕКЦІЯ									
		Розділ 1. Демонтаж									
16	КБ9-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,504	<u>19977,96</u> 18957,57	<u>974,55</u> 289,59	10069	9555	<u>491</u> 146	<u>190,7200</u> 2,5315	<u>96,12</u> 1,28
17	КБ17-1-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення біде	10компл.	0,1	<u>1807,04</u> 1695,76	<u>111,28</u> 41,99	181	170	<u>11</u> 4	<u>18,0400</u> 0,4371	<u>1,8</u> 0,04
18	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	10компл.	2,6	<u>805,99</u> 582,50	<u>223,49</u> 83,76	2096	1515	<u>581</u> 218	<u>6,4960</u> 0,8738	<u>16,89</u> 2,27
19	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (для доступу к трубопроводам) кількість: (1,95*0,07)+(26,15*0,12)	м3	3,2745	<u>1422,08</u> 1024,27	<u>397,81</u> 128,62	4657	3354	<u>1303</u> 421	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>38,34</u> 4,56
20	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електросварних труб діаметром 50 мм	100м	0,084	<u>4230,09</u> 3500,27	<u>729,82</u> 240,21	355	294	<u>61</u> 20	<u>36,2760</u> 2,4999	<u>3,05</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,392	<u>2297,48</u> 2279,48	-	901	894	-	<u>23,6240</u>	<u>9,26</u>
22	КР15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,848	<u>2532,92</u> 2514,92	-	4681	4648	-	<u>26,0640</u>	<u>48,17</u>
23	КР15-1-2 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (діам. 100мм)	100м	0,084	<u>3102,49</u> 3021,00	<u>81,49</u> 18,06	261	254	<u>7</u> 2	<u>37,5560</u> 0,1843	<u>3,15</u> 0,02
24	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,252	<u>3783,36</u> 3753,81	<u>29,55</u> 10,72	953	946	<u>7</u> 3	<u>38,3120</u> 0,1080	<u>9,65</u> 0,03
25	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,26	<u>3659,70</u> 3599,39	<u>60,31</u> 22,29	4611	4535	<u>76</u> 28	<u>36,7360</u> 0,2261	<u>46,29</u> 0,28
26	КБ15-77-2 к=0,8	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм - коробка трубопроводів	100м2	0,5904	<u>15065,74</u> 15065,74	-	8895	8895	-	<u>166,0320</u>	<u>98,03</u>
27	КБ10-9-1 к=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,1992	<u>14071,10</u> 14071,10	-	2803	2803	-	<u>153,2800</u>	<u>30,53</u>
Разом прями витрати по розділу 1								40463	37863	<u>2537</u> 842	<u>401,28</u> 8,69
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								40463		63 38705 20216 47,07 6935	60679
Всього по розділу 1								60679			
Розділ 2. Інші роботи											
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну - всередині приміщень для спуску по трубі	1 т	26,363	<u>124,99</u> 124,99	-	3295	3295	-	<u>1,6300</u>	<u>42,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
29	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди - ззовні після спуску з труби	100 т	0,26363	<u>3042,74</u> 253,81	<u>2788,93</u> 862,37	802	67	<u>735</u> 227	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,87</u> 2,26		
30	С311-15-М/1	Перевезення сміття до 15 км	т	26,363	<u>161,70</u> -	<u>161,70</u> 23,55	4263	-	<u>4263</u> 621	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,91		
Разом прямі витрати по розділу 2							8360	3362	<u>4998</u> 848		<u>43,84</u> 8,17		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							8360		4210	2437	6,25	919	
Всього по розділу 2							10797						
Разом прямі витрати по відділу 2							48823	41225	<u>7535</u> 1690		<u>445,12</u> 16,86		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							48823		63	42915	22653	53,32	7854
Всього по відділу 2							71476						
Відділ 3. I та II -СЕКЦІЇ													
Розділ 1. Водопровід В1, Т3, Т4													
31	КМ10-901-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа пожежна настінна кількість: 19-1	шт	18	<u>133,42</u> 129,12	<u>4,29</u> 1,76	2402	2324	<u>77</u> 32	<u>1,4400</u> 0,0189	<u>25,92</u> 0,34		
32	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600х600 мм кількість: 18-1	шт	17	<u>382,45</u> 286,94	<u>8,58</u> 3,51	6502	4878	<u>146</u> 60	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>54,4</u> 0,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-2129/1	Шафа пожежна вбудована без задньої стінки 600x600x230	шт	17	<u>3876,42</u>	-	65899	-	-	-	-
34	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електросварних труб діаметром 80 мм - пожений водогін	100м	1,0053	<u>5618,36</u> 4589,06	<u>1029,30</u> 348,69	5648	4613	<u>1035</u> 351	<u>47,5600</u> 3,6193	<u>47,81</u> 3,64
35	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електросварних труб діаметром 80 мм кількість: 114-60	100м	0,54	<u>14748,67</u> 11472,66	<u>2573,26</u> 871,74	7964	6195	<u>1390</u> 471	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>64,21</u> 4,89
36	C113-21/2	Труба сталевая 89мм електросварна	м	54	<u>409,74</u>	-	22126	-	-	-	-
37	C1532-28/2	Відводи 90* д. 89мм кількість: 25-22	шт	3	<u>231,83</u>	-	695	-	-	-	-
38	C113-1514/1	Різьба приварна Ду 80 кількість: 22-18	шт	4	<u>210,40</u>	-	842	-	-	-	-
39	C1532-29/2	Трійники д. 89мм	шт	6	<u>324,53</u>	-	1947	-	-	-	-
40	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,14	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	1105	1077	<u>10</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>9,37</u> 0,02
41	КМ36-2-4	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	12	<u>2817,21</u> 2540,72	<u>125,95</u> 41,87	33807	30489	<u>1511</u> 502	<u>28,0000</u> 0,3850	<u>336</u> 4,62
42	КМ35-6-4	Монтаж водонагрівника-бойлера	шт	2	<u>2790,84</u> 2413,68	<u>296,87</u> 98,70	5582	4827	<u>594</u> 197	<u>26,6000</u> 0,9075	<u>53,2</u> 1,82
43	C113-2159/1	Кран шаровий PP-R д.63 кількість: 3-1	шт	2	<u>2362,01</u>	-	4724	-	-	-	-
44	C113-1170/1	Кран шаровий латунь Ду 20	шт	45	<u>244,30</u>	-	10994	-	-	-	-
45	C113-1171/1	Кран шаровий латунь Ду 32	шт	4	<u>520,42</u>	-	2082	-	-	-	-
46	C113-1172/1	Кран шаровий латунь Ду 25	шт	8	<u>389,45</u>	-	3116	-	-	-	-
47	C113-1180/1	Сантехнічний кран кутовий GF д. x1/2	шт	305	<u>215,94</u>	-	65862	-	-	-	-
48	& C1630- 137-111-1/1	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,8 м кількість: 220-85	комплект	135	<u>275,67</u>	-	37215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: (305+66+390+15)*0,04	100м	0,3104	<u>30219,75</u> 25951,95	<u>4267,62</u> 2270,54	9380	8055	<u>1325</u> 705	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>83,49</u> 7,68
50	C113-1181/1	Подовжувач GF 1/2" L =50 мм хром	шт	305	<u>289,47</u>	-	88288	-	-	-	-
51	C113-1173/1	Коліно подвійне з планкою 20 мм	шт	66	<u>254,25</u>	-	16781	-	-	-	-
52	C113-1175/1	Коліно настінне 20/15 з внутрішньою різьбою	шт	390	<u>87,47</u>	-	34113	-	-	-	-
53	C113-1737/1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм кількість: 245-230	шт	15	<u>14,32</u>	-	215	-	-	-	-
54	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: (2+10+12+2+12)*0,07	100м	0,0266	<u>23033,28</u> 19021,61	<u>4010,60</u> 2175,80	613	506	<u>107</u> 58	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>5,32</u> 0,63
55	C113-1174/1	Муфта перехідна ф63/50 вр з внутрішньою різьбою ду 50	шт	2	<u>172,65</u>	-	345	-	-	-	-
56	C113-1710/1	Коліно поліпропілен 63x90 кількість: 20-10	шт	10	<u>178,85</u>	-	1789	-	-	-	-
57	C113-1742/1	Трійник поліпропілен 63 мм кількість: 23-11	шт	12	<u>340,04</u>	-	4080	-	-	-	-
58	C113-1797/4	Муфта поліпропілен перехідна 63/50мм кількість: 14-12	шт	2	<u>104,08</u>	-	208	-	-	-	-
59	C113-1176/1	Муфта перехідна PP-R 63/40	шт	12	<u>90,15</u>	-	1082	-	-	-	-
60	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: (6+10)*0,06	100м	0,0096	<u>24133,06</u> 22154,10	<u>1978,42</u> 1026,34	232	213	<u>19</u> 10	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>2,2</u> 0,11
61	C113-1740/1	Трійник поліпропілен 40 мм кількість: 54-48	шт	6	<u>81,64</u>	-	490	-	-	-	-
62	C113-1795/2	Муфта перехідна 40/32 мм кількість: (18+56)-64	шт	10	<u>109,52</u>	-	1095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: (15+21)*0,06	100м	0,0216	<u>18259,53</u> 16615,58	<u>1643,95</u> 842,22	394	359	<u>35</u> 18	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>3,72</u> 0,2
64	C113-1739/1	Трійник поліпропілен 32 мм кількість: 87-72	шт	15	<u>38,80</u> -	-	582	-	-	-	-
65	C113-1713/4	Муфта перехідна 32/20 мм кількість: 71-50	шт	21	<u>101,02</u> -	-	2121	-	-	-	-
66	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням - монтаж фітінгів кількість: (10+10)*0,05	100м	0,01	<u>23082,57</u> 20413,42	<u>2668,97</u> 1404,52	231	204	<u>27</u> 14	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>2,12</u> 0,15
67	C113-1738/1	Трійник поліпропілен 25 мм кількість: 106-96	шт	10	<u>18,40</u> -	-	184	-	-	-	-
68	C113-1714/4	Муфта перехідна 25/20 мм кількість: 122-112	шт	10	<u>78,58</u> -	-	786	-	-	-	-
69	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R2((100-63)/0,946)	100м	0,3911	<u>23032,21</u> 19021,61	<u>4010,60</u> 2175,80	9008	7439	<u>1569</u> 851	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>78,25</u> 9,29
70	C113-1694/2	Труба поліпропілен 63мм	м	37	<u>861,90</u> -	-	31890	-	-	-	-
71	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: R2((169-90,8)/0,937)	100м	0,8346	<u>24133,06</u> 22154,10	<u>1978,42</u> 1026,34	20141	18490	<u>1651</u> 857	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>191,62</u> 9,31
72	C113-1692/2	Труба поліпропілен 40мм	м	78,2	<u>395,96</u> -	-	30964	-	-	-	-
73	C113-1882/2	Хомут розбірний сантехнічний для труб д.50-40 кількість: 170-150	шт	20	<u>47,91</u> -	-	958	-	-	-	-
74	C113-1881/2	Хомут розбірний сантехнічний для труб д.32-25 кількість: 250-120	шт	130	<u>43,90</u> -	-	5707	-	-	-	-
75	C113-1177/1	Заглушка для водорозетки	шт	305	<u>13,70</u> -	-	4179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C113-1178/1	Муфта перехідна PP-R 40/32 3P	шт	4	<u>30,76</u>	-	123	-	-	-	-
77	C113-1179/1	Муфта перехідна PP-R 40/25 3P	шт	16	<u>27,70</u>	-	443	-	-	-	-
78	C113-1182/1	Силікон/герметик сантехнічний	шт	24	<u>363,67</u>	-	8728	-	-	-	-
79	C113-1183/1	Фум-лента	шт	15	<u>96,70</u>	-	1451	-	-	-	-
80	КБ26-20-6	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5	<u>1119,17</u> 842,24	<u>204,09</u> 74,60	5596	4211	<u>1020</u> 373	<u>8,9600</u> 0,7847	<u>44,8</u> 3,92
81	C113-2145/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 90 мм Ду 90 кількість: 1,05*50	м	52,5	<u>628,91</u>	-	33018	-	-	-	-
82	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм кількість: 63+23+154	10 м	24	<u>847,49</u> 646,72	<u>148,74</u> 54,37	20340	15521	<u>3570</u> 1305	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>165,12</u> 13,73
83	C113-2146/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 65 мм Ду 65 кількість: 1,05*63	м	66,15	<u>486,90</u>	-	32208	-	-	-	-
84	C113-2147/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 50 мм Ду 50 кількість: 1,05*23	м	24,15	<u>423,39</u>	-	10225	-	-	-	-
85	C113-2148/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 40 мм Ду 40 кількість: 1,05*154	м	161,7	<u>328,51</u>	-	53120	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					709620	109401	<u>14086</u> 5806		<u>1167,55</u> 60,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					709620 586133 115207 55110 114,36 16849 764730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						764730				
		Розділ 2. Каналізація К1										
86	& С111-1859-1-У/1	Гофра для унітаза армована кількість: 85-2	шт	83	<u>219,90</u>	-	18252	-	-	-	-	
87	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм - монтаж фітінгів кількість: 0,12*12	100м	0,0144	<u>9458,40</u> <u>9384,52</u>	<u>73,88</u> <u>26,79</u>	136	135	<u>1</u>	<u>95,7800</u> <u>0,2700</u>	<u>1,38</u> <u>-</u>	
88	С113-2254/1	Трійник ПВХ діам.50 89град кількість: 51-39	шт	12	<u>95,24</u>	-	1143	-	-	-	-	
89	С113-1885/3	Хомут розбірний сантехнічний КТР 113 для труб діам.110 кількість: 290-22	шт	268	<u>45,94</u>	-	12312	-	-	-	-	
90	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм кількість: 36+24+6	10компл.	6,6	<u>878,99</u> <u>708,76</u>	<u>57,25</u> <u>21,86</u>	5801	4678	<u>378</u> <u>144</u>	<u>7,5400</u> <u>0,2267</u>	<u>49,76</u> <u>1,5</u>	
91	С130-635/1	Трапи 50 кількість: 36+24+6	комплект	66	<u>1174,42</u>	-	77512	-	-	-	-	
92	С113-1182/1	Силікон/герметик сантехнічний	шт	20	<u>363,67</u>	-	7273	-	-	-	-	
		=====										
93	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм -гільзи	100м	0,05	<u>20245,19</u> <u>15839,91</u>	<u>3406,44</u> <u>1168,69</u>	1012	792	<u>170</u> <u>58</u>	<u>170,5600</u> <u>12,0859</u>	<u>8,53</u> <u>0,6</u>	
94	С130-1196/1	Труби сталеві електрозварні , для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	5	<u>395,91</u>	-	1980	-	-	-	-	
95	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм -гільзи	100м	0,05	<u>11057,17</u> <u>8750,68</u>	<u>1824,55</u> <u>600,53</u>	553	438	<u>91</u> <u>30</u>	<u>90,6900</u> <u>6,2497</u>	<u>4,53</u> <u>0,31</u>	
96	С130-1192/1	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	5	<u>442,04</u>	-	2210	-	-	-	-	
97	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм -гільзи	100м	0,1	<u>11056,82</u> <u>8750,68</u>	<u>1824,55</u> <u>600,53</u>	1106	875	<u>182</u> <u>60</u>	<u>90,6900</u> <u>6,2497</u>	<u>9,07</u> <u>0,62</u>	
98	С1630-1463/1	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>193,71</u>	-	1937	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 2						131227	6918	<u>822</u> <u>292</u>		<u>73,27</u> <u>3,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						131227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					123487 7210 3691 8,02 1180 134918				
		Всього по розділу 2					134918				
		Разом прямі витрати по відділу 3					840847	116319	<u>14908</u>		<u>1240,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					840847		6098		64,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					709620				
		всього заробітна плата, грн.					122417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18029				
		Всього будівельні роботи, грн.					899648				

		Всього по відділу 3					899648				
		Разом прямі витрати по кошторису					948153	209558	<u>28844</u>		<u>2272,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					948153		9867		102,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					709751				
		всього заробітна плата, грн.					219425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					245,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36213				
		Всього будівельні роботи, грн.					1058896				

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-010

на Придбання обладнання

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 337,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2410-3006/1	Машина пральна	шт	12	16422,64	-	197072	-	-	-	-
2	1514-14043/1	Бойлер електричний PSB 500 Meibes без змійовиків Комплектно електротен 9 квт. Антикорозійний магнієвий анод глибина 400 мм (арт. 10601)	шт	2	62150,19	-	124300	-	-	-	-
3	2402-3001/1	Вогнегаситель ВВК-5	шт	2	1892,81	-	3786	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					325158	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					325158				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12769				
		Всього устаткування, грн.					337927				

		Всього по кошторису					337927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав



Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-011

на Пусконаладжувальні роботи системи опалення

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 81,192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49567 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,031 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	<u>10973,60</u> 10973,60	-	10974	10974	-	<u>86,0000</u>	<u>86</u>
2	КП7-62-1	Тепловий пункт технологічного паропостачання [система паророзподілу, пристрої збору і повернення конденсату, захисні пристрої] з прийомом пари до 10 т/год	т. пункт	1	<u>47212,00</u> 47212,00	-	47212	47212	-	<u>370,0000</u>	<u>370</u>
		Разом прями витрати по кошторису					58186	58186	-		<u>456</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					58186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					58186				
		Загальновиборничі витрати, грн.					23006				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					39,67				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5845				

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації - залишок робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 276,166 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,552 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Зовнішні мережі каналізації													
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,003	<u>30308,25</u> 14693,42	<u>15614,83</u> 5048,46	91	44	<u>47</u> 15	<u>191,6200</u> 54,6194	<u>0,57</u> 0,16		
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,003	<u>1987,55</u> 1987,55	-	6	6	-	<u>25,9200</u>	<u>0,08</u>		
3	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,006	<u>14078,45</u> 14078,45	-	84	84	-	<u>183,6000</u>	<u>1,1</u>		
4	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,11	<u>6707,88</u> 409,47	<u>6298,41</u> 1947,55	738	45	<u>693</u> 214	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>0,59</u> 2,12		
5	KB22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм (гільза)	1000м	0,002	<u>51808,07</u> 36680,74	<u>15127,33</u> 7648,41	104	73	<u>31</u> 15	<u>404,2400</u> 83,9249	<u>0,81</u> 0,17		
6	C113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200x4,9 мм	м	2	<u>2313,68</u>	-	4627	-	-	-	-		
7	KB22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,01	<u>47478,41</u> 35860,45	<u>11617,96</u> 5883,63	475	359	<u>116</u> 59	<u>395,2000</u> 64,5715	<u>3,95</u> 0,65		
8	C113-1453-2/1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	12	<u>501,39</u>	-	6017	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,1	<u>12201,32</u> 12201,32	-	1220	1220	-	<u>165,2400</u>	<u>16,52</u>
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1	<u>3038,10</u> 1546,10	<u>1492,00</u> 475,26	304	155	<u>149</u> 48	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,84</u> 0,51
11	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,05	<u>4779,75</u> 668,38	<u>216,30</u> 67,86	239	33	<u>11</u> 3	<u>8,0800</u> 0,7308	<u>0,4</u> 0,04
12	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,05	<u>2356,24</u> 907,31	-	118	45	-	<u>10,5000</u>	<u>0,53</u>
13	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,5	<u>4066,70</u>	-	2033	-	-	-	-
14	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>19629,76</u> 19629,76	-	393	393	-	<u>261,8000</u>	<u>5,24</u>
15	КР20-36-1	Очищення колодязів від сміття	100т	0,05	<u>25083,56</u> 25083,56	-	1254	1254	-	<u>327,1200</u>	<u>16,36</u>
16	КР16-21-6	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	100м	1,35	<u>948,60</u> 948,60	-	1281	1281	-	<u>11,3700</u>	<u>15,35</u>
17	КР16-77-4	Заміна чавунних люків	шт	7	<u>3755,87</u> 367,16	<u>24,21</u> 8,85	26291	2570	<u>169</u> 62	<u>4,3600</u> 0,0931	<u>30,52</u> 0,65
18	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,00604	<u>338824,07</u> 19459,85	<u>3376,64</u> 3179,58	2046	118	<u>20</u> 19	<u>253,7800</u> 37,7580	<u>1,53</u> 0,23
19	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін колодязів	100м2	0,4	<u>8807,98</u> 8116,04	-	3523	3246	-	<u>88,4100</u>	<u>35,36</u>
20	КМ28-331-2	Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних вод у системі каналізації	шт	1	<u>4346,18</u> 3176,45	<u>665,72</u> 221,32	4346	3176	<u>666</u> 221	<u>38,4000</u> 2,0350	<u>38,4</u> 2,04
21	2403-11137/1	Сепаратор жиру зі шламокамерою вертикальний Продуктивність: 3 л/с. D 1000 мм Vodaland GreaseLine GLE	шт	1	<u>202100,00</u>	-	202100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							257290	14102	<u>1902</u> 656		<u>169,15</u> 6,57
Разом устаткування, грн.							202100				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7936				
Всього устаткування, грн.							210036				
Разом будівельні роботи, грн.							55190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39186				
всього заробітна плата, грн.							14758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7735 18,05 2664 62925				
		----- Всього по розділу 1					272961				
		Розділ 2. Зовнішні мережі водопостачання									
22	C113-1360/2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм / PE100 SDR17-100	м	2,83	<u>207,56</u>	-	587	-	-	-	-
23	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,085	<u>4779,75</u>	<u>216,30</u>	406	57	<u>18</u>	<u>8,0800</u>	<u>0,69</u>
24	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,05	<u>2356,24</u>	-	118	45	-	<u>10,5000</u>	<u>0,53</u>
25	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,5	<u>4066,70</u>	-	2033	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3144	102	<u>18</u>		<u>1,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3144 3024 108 61 0,15 22 3205		<u>6</u>		<u>0,06</u>
		----- Всього по розділу 2					3205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					260434	14204	<u>1920</u>		<u>170,37</u>
									662		6,63
		Разом устаткування, грн.					202100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7936				
		Всього устаткування, грн.					210036				
		Разом будівельні роботи, грн.					58334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42210				
		всього заробітна плата, грн.					14866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7796				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2686				
		Всього будівельні роботи, грн.					66130				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					131,97				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					11028				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					38,4				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					3176				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					6,63				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					662				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					276166				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					195,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17552				

Склав

Перевірів



"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Коригування ДОДАТКОВІ+ЗАЛИШОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,542 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,12419 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,791 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Підготовчі роботи												
1	КР16-68-6 к=0,8	Перекриття та відкриття засувки діаметром до 200 мм	1відкл.	2	<u>1083,37</u> 1070,43	-	2167	2141	-	<u>9,7774</u> -	<u>19,55</u> -	
2	КР16-68-3 к=0,8	Перекриття та відкриття засувки діаметром до 100 мм	1відкл.	1	<u>679,56</u> 651,73	-	680	652	-	<u>5,9530</u> -	<u>5,95</u> -	
3	КР16-25-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>156,73</u> 143,53	<u>13,20</u> 4,82	157	144	<u>13</u> 5	<u>1,6409</u> 0,0508	<u>1,64</u> 0,05	
4	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>261,21</u> 239,21	<u>22,00</u> 8,04	261	239	<u>22</u> 8	<u>2,7348</u> 0,0846	<u>2,73</u> 0,08	
5	КБ4-64-1	Відкачування води із колодязів	год.відк	0,5	<u>587,14</u> 183,45	<u>403,69</u> 104,83	294	92	<u>202</u> 52	<u>2,0458</u> 1,1027	<u>1,02</u> 0,55	
Разом прямі витрати по розділу 1							3559	3268	<u>237</u> 65		<u>30,89</u> 0,68	
Разом будівельні роботи, грн.							3559					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3333 1494 3 440 5053					
		----- Всього по розділу 1					5053					
		Розділ 2. Зовнішні мережі водопостачання										
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 27,5-18	100м3	0,095	<u>19629,76</u> 19629,76	- -	1865	1865	- -	<u>261,8000</u> -	<u>24,87</u> -	
7	КБ22-8-3 К=0,4	Демонтаж сталевих водопровідних труб , діаметр труб 100 мм кількість: 18-17	1000м	0,001	<u>26440,56</u> 16098,39	<u>6089,93</u> 193,06	26	16	<u>6</u> -	<u>166,8400</u> 1,8013	<u>0,17</u> -	
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,454	<u>8763,74</u> 1312,78	- -	3979	596	- -	<u>16,3200</u> -	<u>7,41</u> -	
9	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,001	<u>36968,33</u> 28494,72	<u>8473,61</u> 4242,03	37	28	<u>9</u> 4	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>0,31</u> 0,05	
10	С113-1360/1	Труба ПЕ 100 SDR-17-110мм	м	1	<u>207,56</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -	
11	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм кількість: 1+4+1+1	10 шт	0,7	<u>4917,44</u> 2373,65	<u>2543,79</u> 1043,49	3442	1662	<u>1780</u> 730	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>17,22</u> 8,02	
12	С113-1590/2	Втулка під фланець лита ПЕ100 SDR17 110	шт	1	<u>196,12</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -	
13	С113-1591/2	Муфта електрозварна 110 ПЕ 100 SDR11	шт	4	<u>452,18</u> -	- -	1809	-	- -	- -	- -	
14	С113-1592/2	Коліно 90* терм.110	шт	1	<u>1382,09</u> -	- -	1382	-	- -	- -	- -	
15	С113-1593/2	Перехід ПЕ/сталь 110/108	шт	1	<u>1991,73</u> -	- -	1992	-	- -	- -	- -	
16	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	1	<u>339,16</u> 105,10	<u>203,73</u> 2,76	339	105	<u>204</u> 3	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>0,96</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
17	C130-935/3	Фланець вільний Ду100 РУ10	шт	1	<u>893,42</u>	-	893	-	-	-	-			
18	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 27,5-4,54-17	100м3	0,0596	<u>12201,32</u> 12201,32	-	727	727	-	<u>165,2400</u>	<u>9,85</u>			
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 27,5-17-4,54	100м3	0,0596	<u>3038,10</u> 1546,10	<u>1492,00</u> 475,26	181	92	<u>89</u> 28	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,09</u> 0,31			
20	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди - зайвий ґрунт	100 м3	0,0454	<u>14078,45</u> 14078,45	-	639	639	-	<u>183,6000</u>	<u>8,34</u>			
21	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 4,54*1,6	т	7,264	<u>148,79</u>	<u>148,79</u> 23,55	1081	-	<u>1081</u> 171	-	-			
22	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 159 мм -гільза кількість: 0,6+0,7	1000м	0,0013	<u>108636,12</u> 48477,38	<u>42173,22</u> 4225,55	141	63	<u>55</u> 5	<u>487,7000</u> 36,5534	<u>0,63</u> 0,05			
23	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,013	<u>969,24</u> 944,89	<u>8,57</u> 1,35	-13	-12	-	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-0,11</u>			
24	C113-175/1	Труби сталеві електрозварні діаметр 159 мм	м	1,3	<u>705,96</u>	-	918	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 2							19842	5781	<u>3224</u> 941		<u>70,74</u> 10,09			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19842		10837	6722	3647	8,79	1296	23489
Всього по розділу 2							23489							
Разом прямі витрати по кошторису							23401	9049	<u>3461</u> 1006		<u>101,63</u> 10,77			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							23401		10891	10055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5141 11,79 1736 28542				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					101,63 9049				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					9,14 - 835 -				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн.					1,63 171				
		----- Всього по кошторису					28542				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					124,19 11791				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

