ВХОД
ВХОД

ВХІД

ВХІД

BX 8104 HT

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

68 5 12 19 61
26 33
40 47 54

70 7 14 63
21 28
35 42
49 56

2 19 61
33
47 54

70 7 14 63
21 28
35 42
49 56

GRAND ROYA

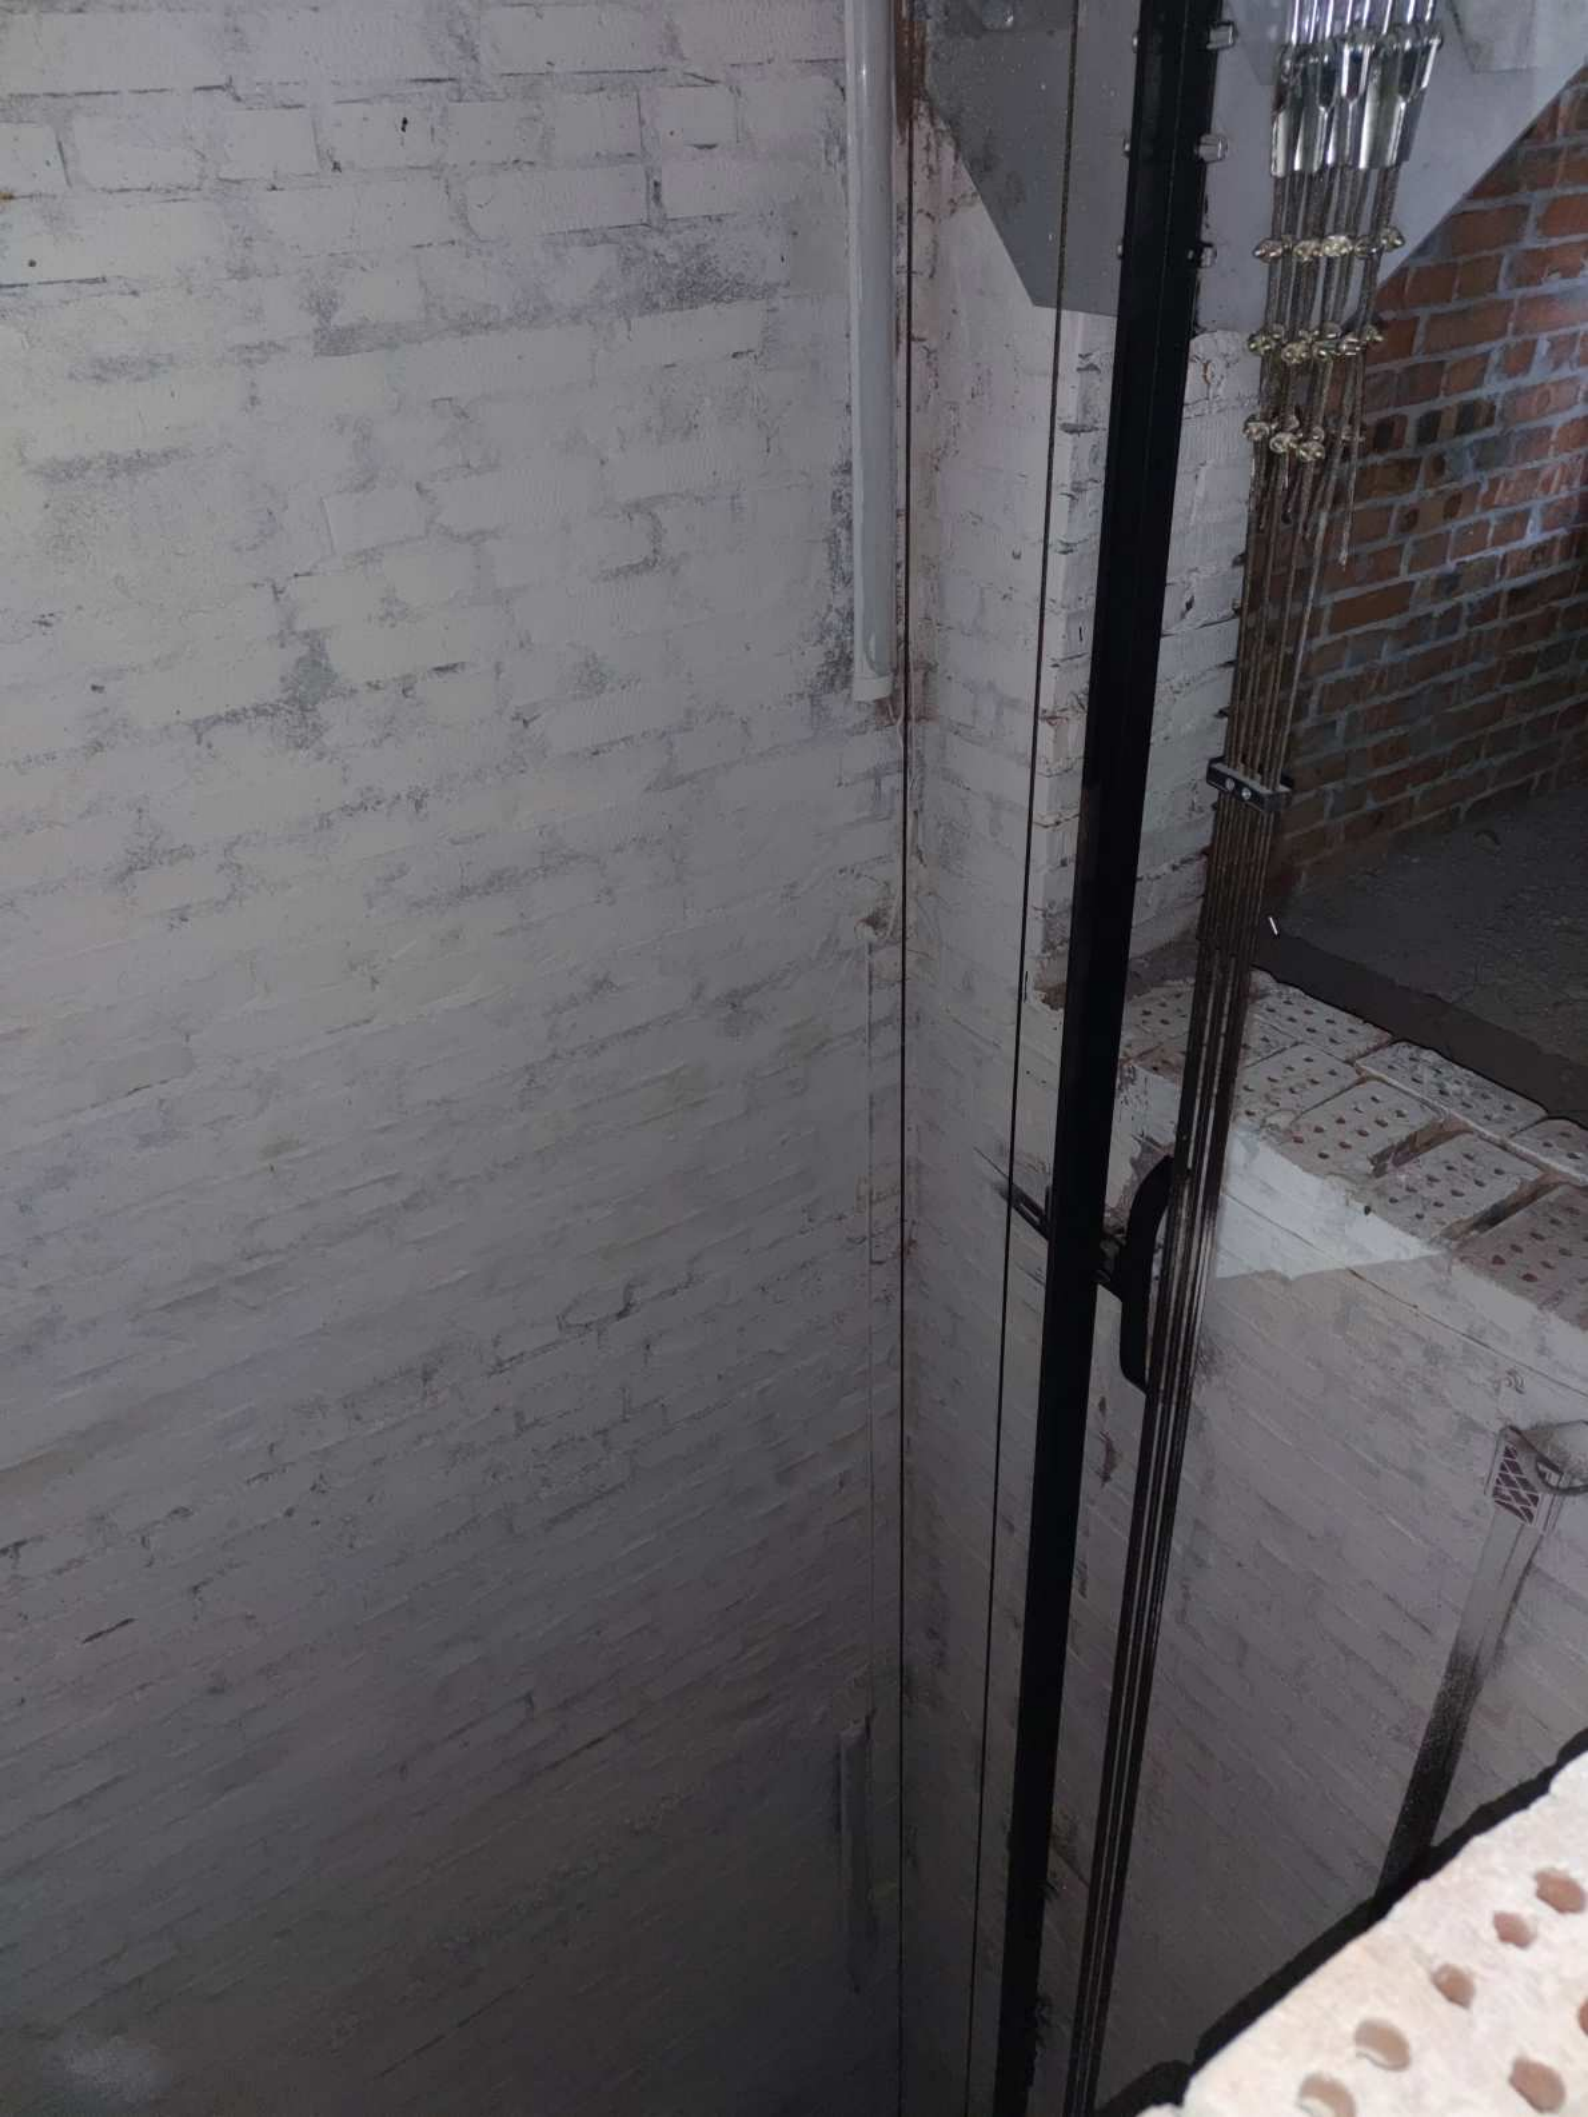

10

10
поверх

ВИХІД
84

ВИХІД

ЛІФТ ДЛЯ МГН

10

ПОВЕРХ

ПОЖЕЖА

MAXI
Мікропроцесорний детектор газів
типу MAXI/C
пропан-бутан,метан
Живлення:ZN 12/300
серійний номер:201310001
2013
Гарантійний захист
НЕ ЗРИВАТИ!

ДОМАШНІЙ
ДЕТЕКТОР ГАЗУ
ТИПУ DK/GA GAZ ALARM
MAXI
Виявляє:
природний газ (метан)
балонний газ (пропан-бутан)

VIKNALAND

9

9
поверх

ВИХІД

ЛІФТ ДЛЯ МГН

9

ПОВЕРХ

ПОЖЕЖА

VIKNALAND

16K50

8

8 поверх

ВИХІД
8

ЛІФТ ДЛЯ МГН

8

ПОВЕРХ

ПОЖЕЖА

ARISTON

7

поверх 7

ЛІФТ ДЛЯ МГН

7

ПОВЕРХ

ВИХІД
1

ПОЖЕЖА

6

6
поверх

ЛІФТ ДЛЯ МГН
6
ПОВЕРХ

ВИХІД
6

ПОЖЕЖА

M24
G2,5
24MUGG2,511005636223
UG
T
APATOR
Qmax=4m³/h
Qmin=0.016m³/h
V=1.2dm³
pmax=50kPa
imp 0.01m³
tm=-25°C...55°C
H3
M1
00000,184
m³
Nr 05636223
2024

Compatible with Ariston NET,
discover more on ariston.com
Easy control
Energy Savings
Technical assistance*
ARISTON
ENERG
50 dB
23 kW
ARISTON

MAXI

5

5
поверх

79

ЛІФТ ДЛЯ МГН

5

ПОВЕРХ

ВИХІД
5

ПОЖЕЖА

4

4
поверх

78

ВИХІД
4

ВИХІД
78

ЛІФТ ДЛЯ МГН

4

ПОВЕРХ

ЛІФТ ДЛЯ МГН
4
ПОВЕРХ

ПОЖЕЖА

3

3
поверх

ЛІФТ ДЛЯ МГН

3

ПОВЕРХ

ВИХІД
3

ПОЖЕЖА

2

2 поверх

ЛІФТ ДЛЯ МГН

2

ПОВЕРХ

ВИХІД
2

ПОЖЕЖА

VIKNALAND
MAXI

TAKEL
ERD - 63
25A
BA47-29
C16
BA47-29
C16

ВИХІД
EXIT/SORTIE

ВХІД
ENTRANCE

СТРАЖ

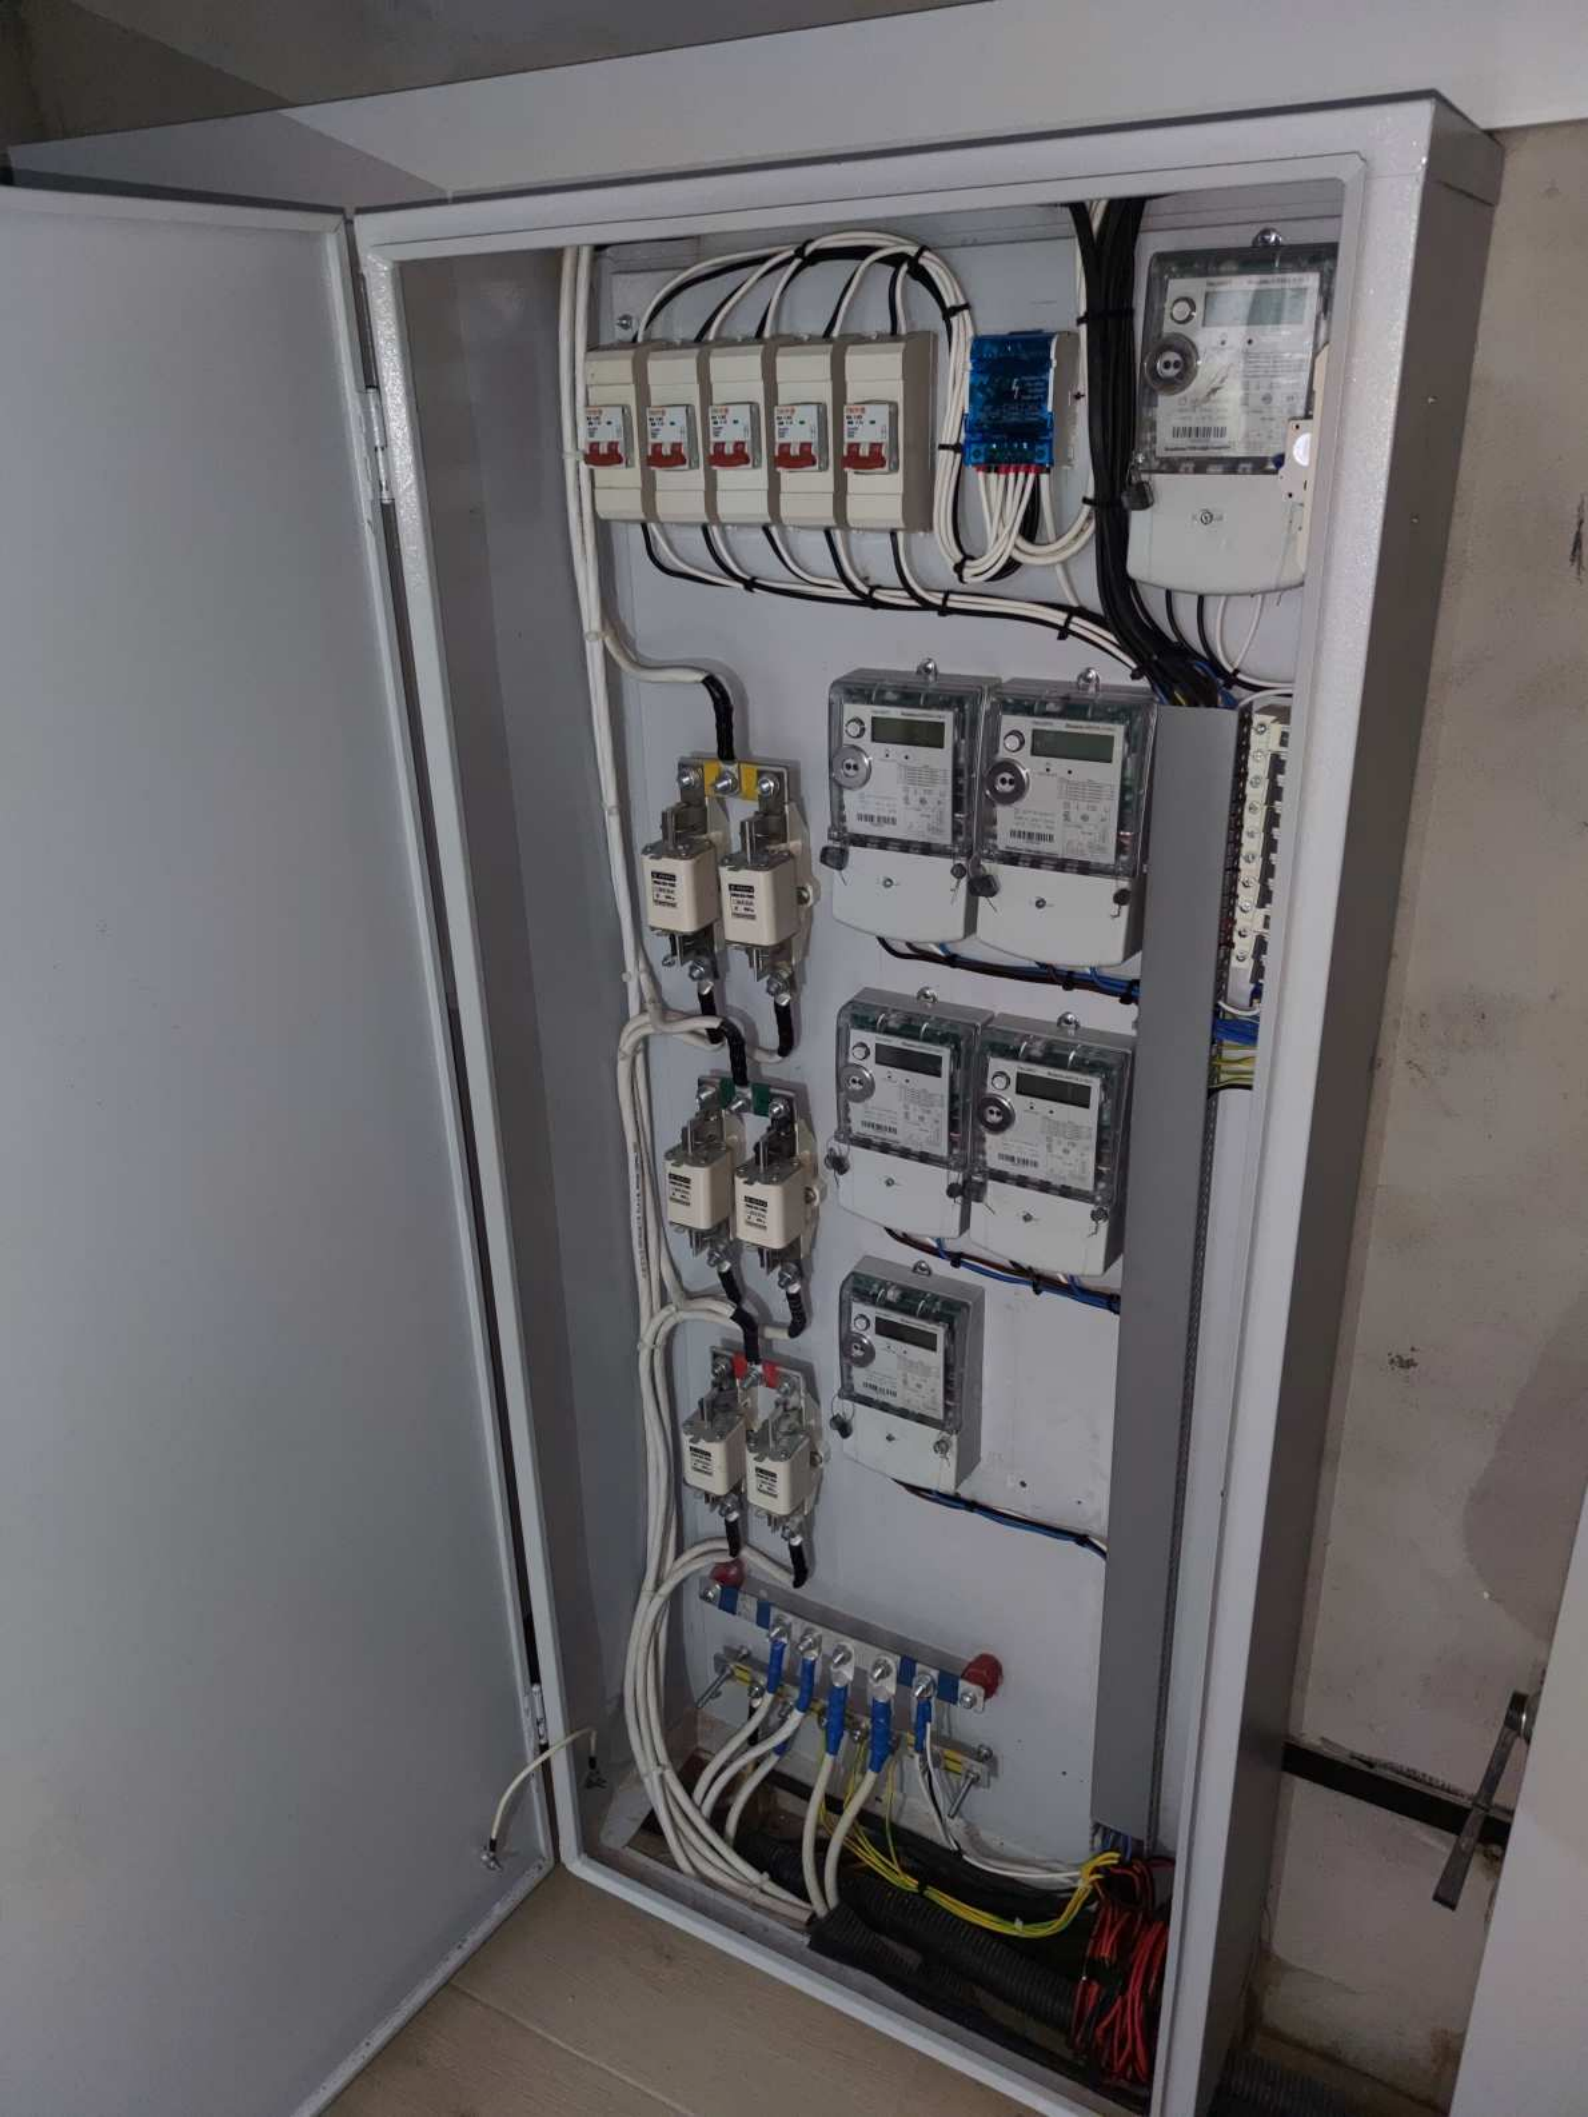

ПУСК
СТОП
ПУСК
СТОП

TIRAS
TIRAS
TIRAS
TIRAS

TIRAS
TIRAS
TIRAS
TIRAS

ВИХІД

ЛІФТ ДЛЯ МГН
1
ПОВЕРХ
ВИХІД
ENTRANCE

ПОЖЕЖА

ВИХІД

ВИХІД
ENTRANCE

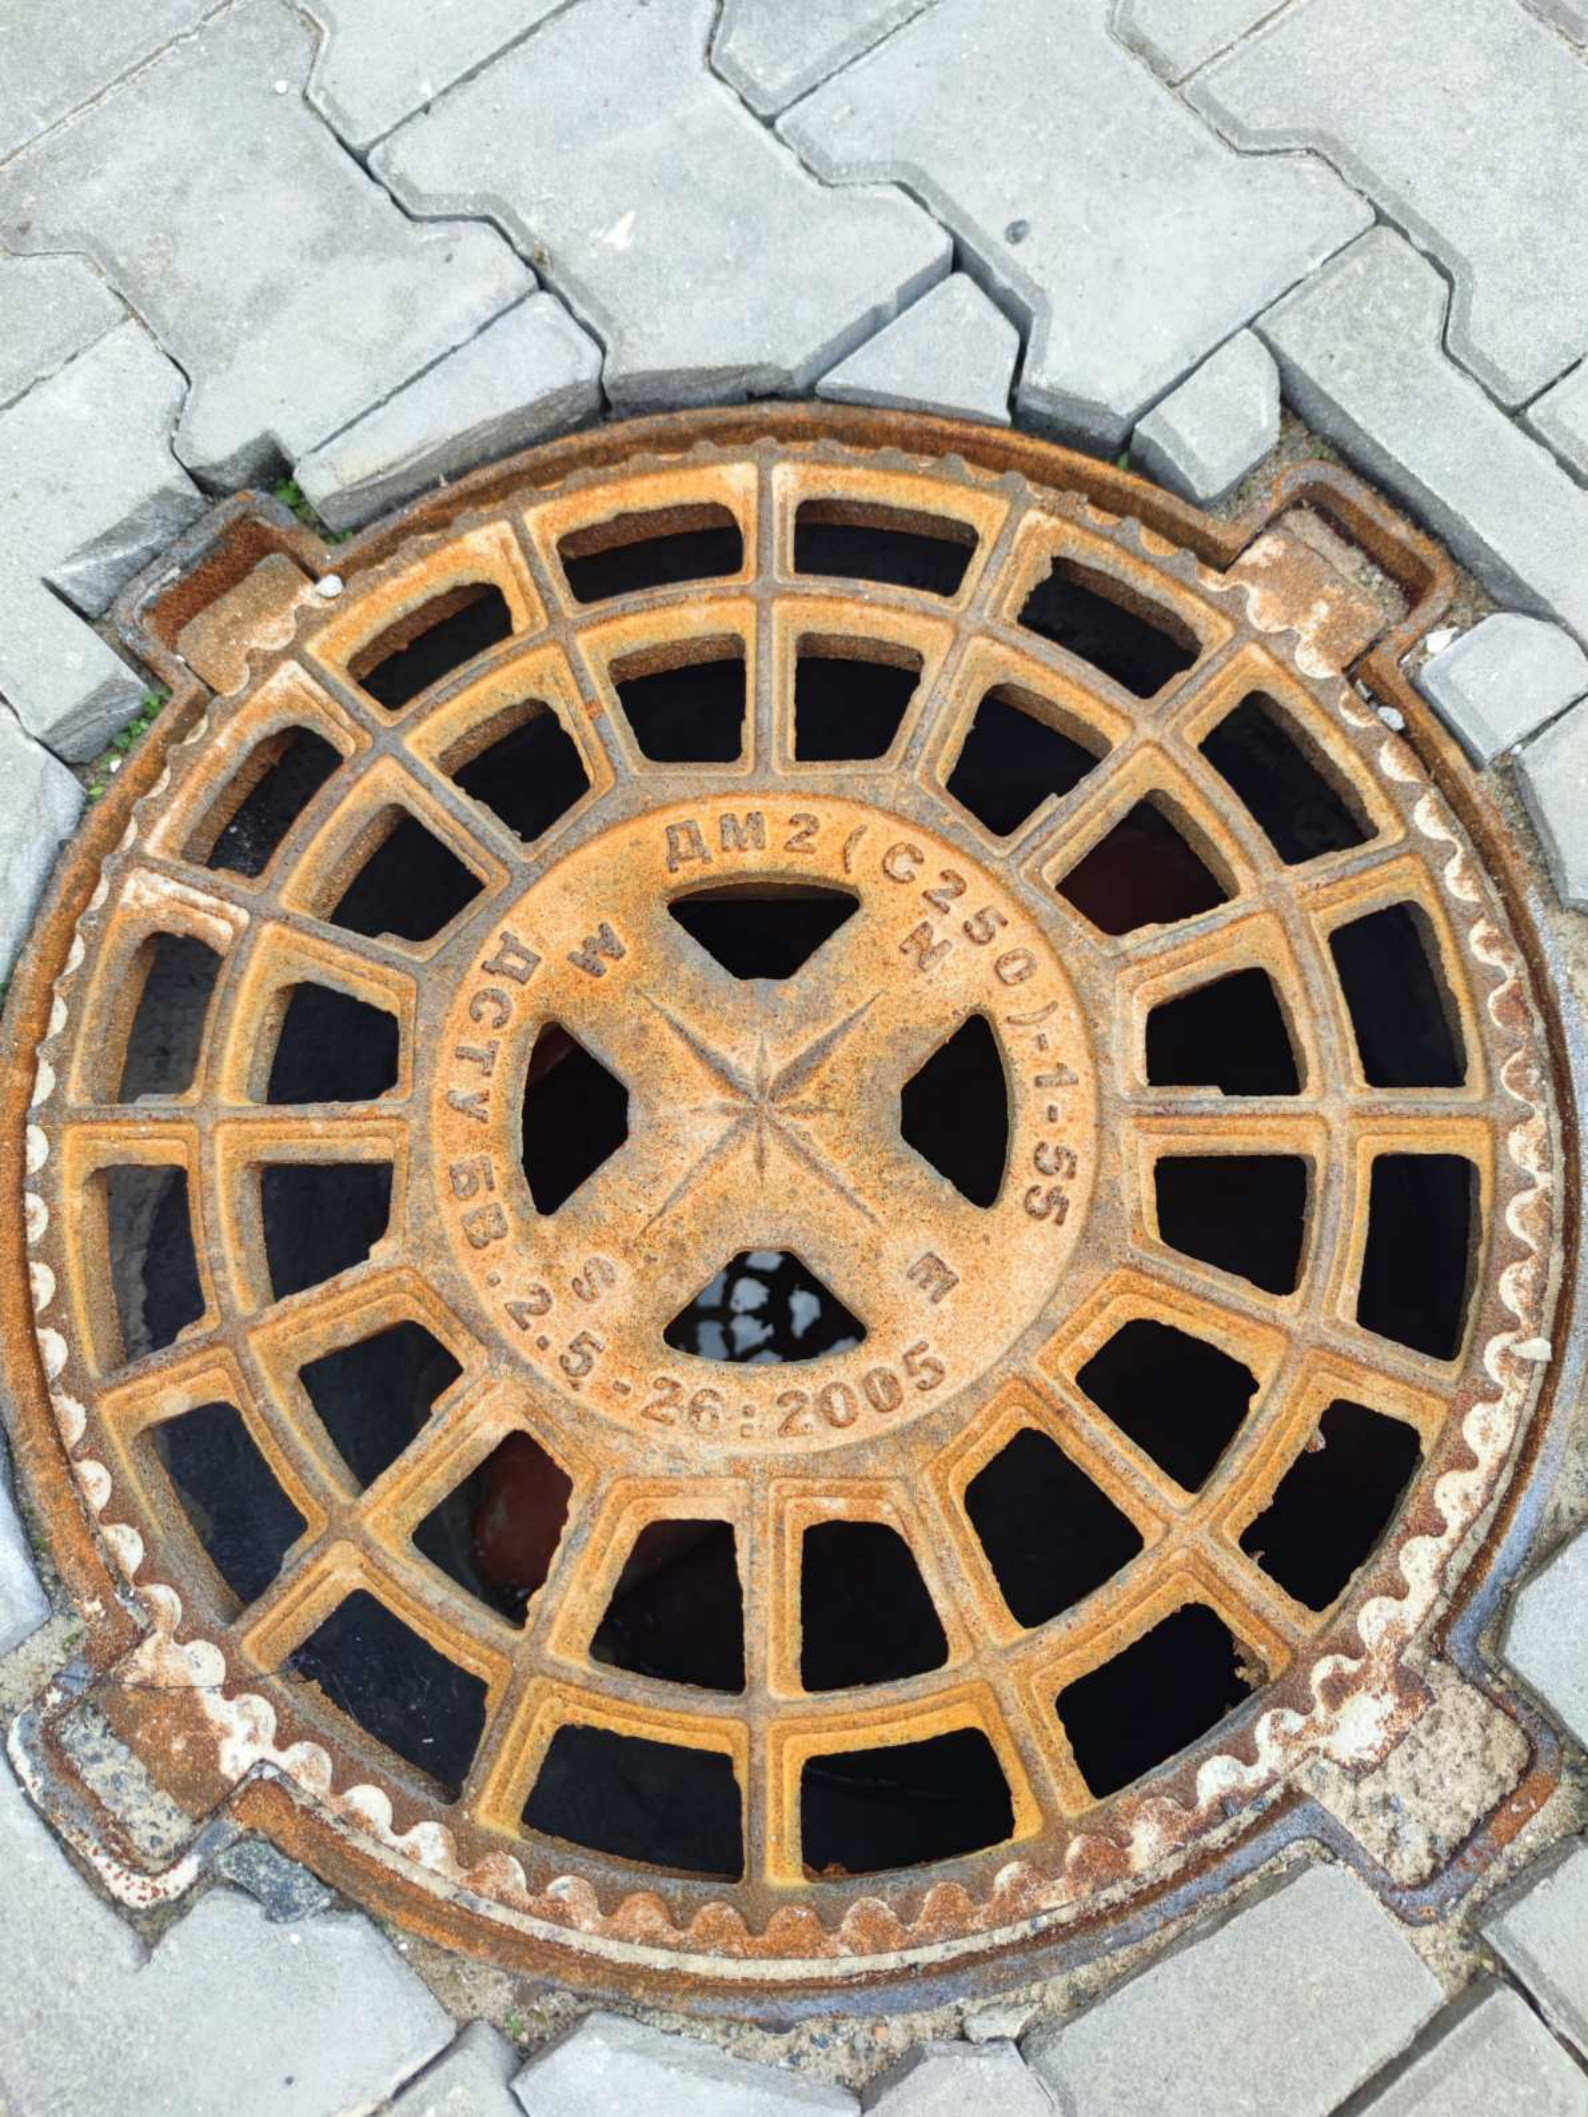
ДМ2(С250)-1-55
ДСТУ БВ.2.5-26:2005

ГАЗ

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
№809

КРАЛКА

КРАЛКА

ВХІД

ПОЖЕЖА

ВХІД

ПОЖЕЖА

TAKEL
СТРАЖ

ВХІД

ПОЖЕЖА

ВХІД

ВХІД

ПОЖЕЖА

ВХІД

ВХІД

ВХІД

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03.24
ТРИВОГА
ГАЗ
АВАРІЯ
НОРМА
СИРЕНА
ESC
ТЕМКО
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03.24
ТРИВОГА
ГАЗ
АВАРІЯ
НОРМА
СИРЕНА
ESC
ТЕМКО
III
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03.24
ТРИВОГА
ГАЗ
АВАРІЯ
НОРМА
СИРЕНА
ESC
ТЕМКО
TAKEL

24
Варта
UA.TR.001 UA.TR.001 166-18
UA.TR.115 СЦ 18.0295 X
ВАРТА 1-03.24
ДУГ-24
давач чадного газу (CO)
II 2G Ex db IIB+H2T4 Gb
12 V
- 30°C ≤ Tamb ≤ +60°C
Увага! відкривати після
відключення від мережі

3,48

ЛМ(С250)-2-40х80 ДСТУ Б В.2.5-20:2005

Baumit
MPI 25

ВХ 5861 АМ
CITROËN
JUMPER

KIA
BX 5080 BT