

ВИХІД











Інструкція адміністратора для ППКП "Тірас-4П(4П.1)", "Тірас-8П(8П.1)".

☑ Режим "Пожежа" – мигає червоний індикатор зони в якій виявлена пожежа та індикатор "Пожежа", працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацюванні димового, теплового або ручного сповіщувача в будь-якій зоні. Якщо пожежа передана на пульт пожежного спостереження - мигає червоний індикатор "ПЦПС".

Скидання режиму "Пожежа".

Для скидання режиму пожежа: набрати на клавіатурі приладу код доступу адміністратора і символ # (заводський код - 1), натиснути кнопку "Скидання".

Вимкнення і поновлення сигналу оповіщення.

Для вимкнення оповіщення в режимі «Пожежа» необхідно: набрати на клавіатурі приладу код доступу адміністратора і #, натиснути кнопку "Оповіщ.", набрати на клавіатурі *00. Після вимкнення повинен світитись жовтий індикатор "Опов.". Поновлення сигналу оповіщення відбувається аналогічно.

Наприклад: 1# натиснути „Оповіщ.“.

☑ Режим "Виявлення збігу" – мигає червоний індикатор зони, індикатор "Пожежа" не світиться. У режимі "Виявлення збігу" на пульт пожежного спостереження повідомлення про пожежу не передається. Даний режим використовується для попередження про можливість пожежі.

*** Режим "Несправність"** – мигає індикатор "Неспр." і жовтий індикатор несправної зони або індикатор несправного кола (живлення сповіщувачів, оповіщення та ін.). Режим несправність скидається автоматично при усуненні несправності.

Перехід приладу до кожного з вище описаних режимів супроводжується включенням внутрішнього звукового індикатора. Вимкнення звукового індикатора виконується натисканням кнопки "Звук".


* Вимкнення несправних зон.

Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається перехід зони в режим "Пожежа" або "Виявлення збігу" без факту самої пожежі, при несправності зони або при виконанні ремонтних/монтажних робіт. Включення зони виконується після усунення причини несправності.

Для вимкнення зони необхідно: набрати на клавіатурі приладу код адміністратора і #, *01, двозначний номер несправної зони, *00. Після вимкнення повинен світитись жовтий індикатор вимкненої зони та індикатор "Вимкн.".

Включення зони відбувається аналогічно.
Наприклад, вимкнути другу зону (код адміністратора 1):
1# *01 02 *00

Дата редакції 25.12.14
Для версії програми TIR4P-5, TIR8P-6, TIR4P.1, TIR8P.1

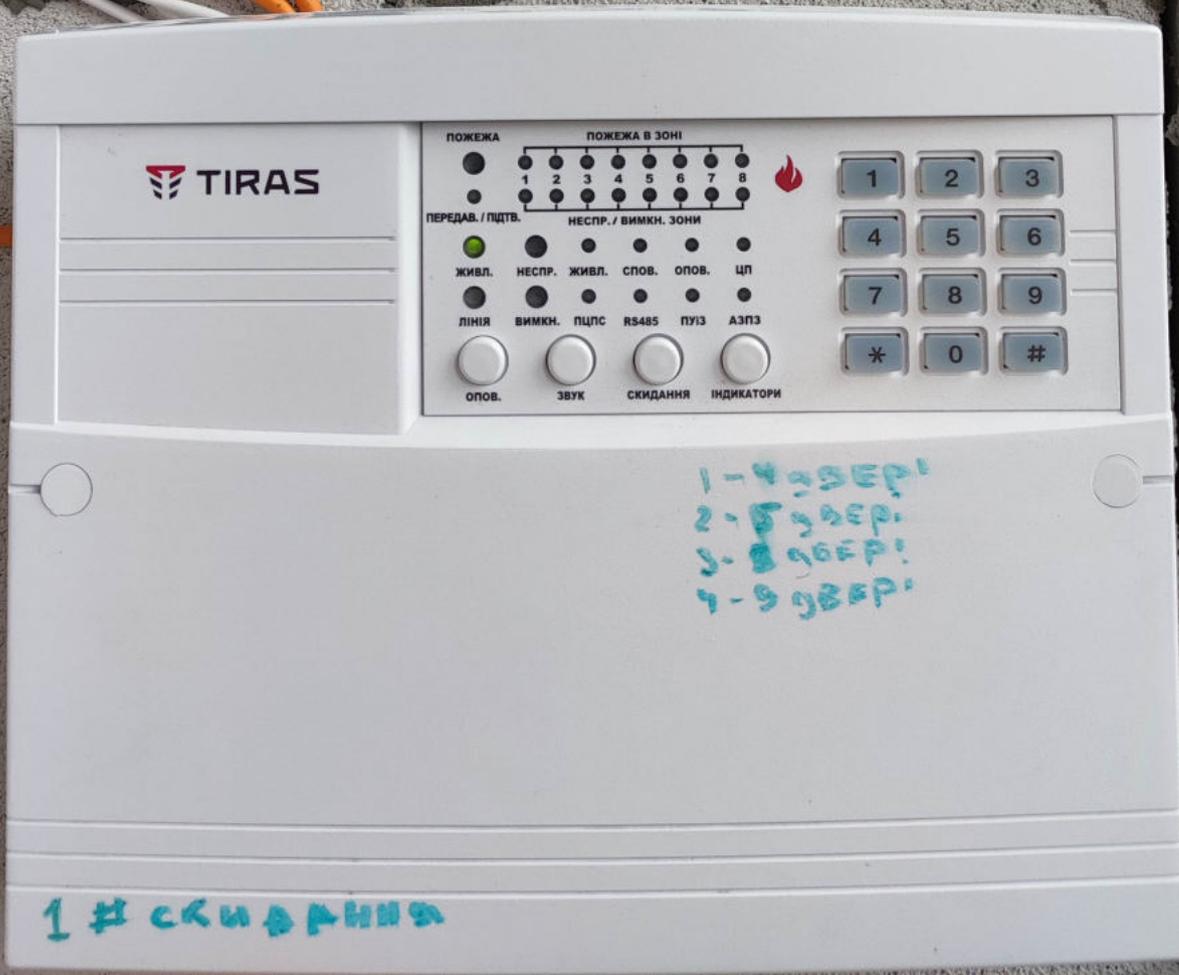





KMD
KMD

ВИХІД

















ФОП Осадца Т.Р.
Архітектор

Україна
вул.. Шопена, 22 офіс 45
м. Луцьк. МПС 43000
e-mail: ukrarhitekt@gmail.com

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001850

ПРОЄКТ

«Будівництво багатофункціонального комплексу
"ГЛОБУС" » в м. Вараш, майдан Незалежності, 10,
(ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)
(Коригування)

ТОМ 1

Пояснювальна записка

м. Луцьк 2020




























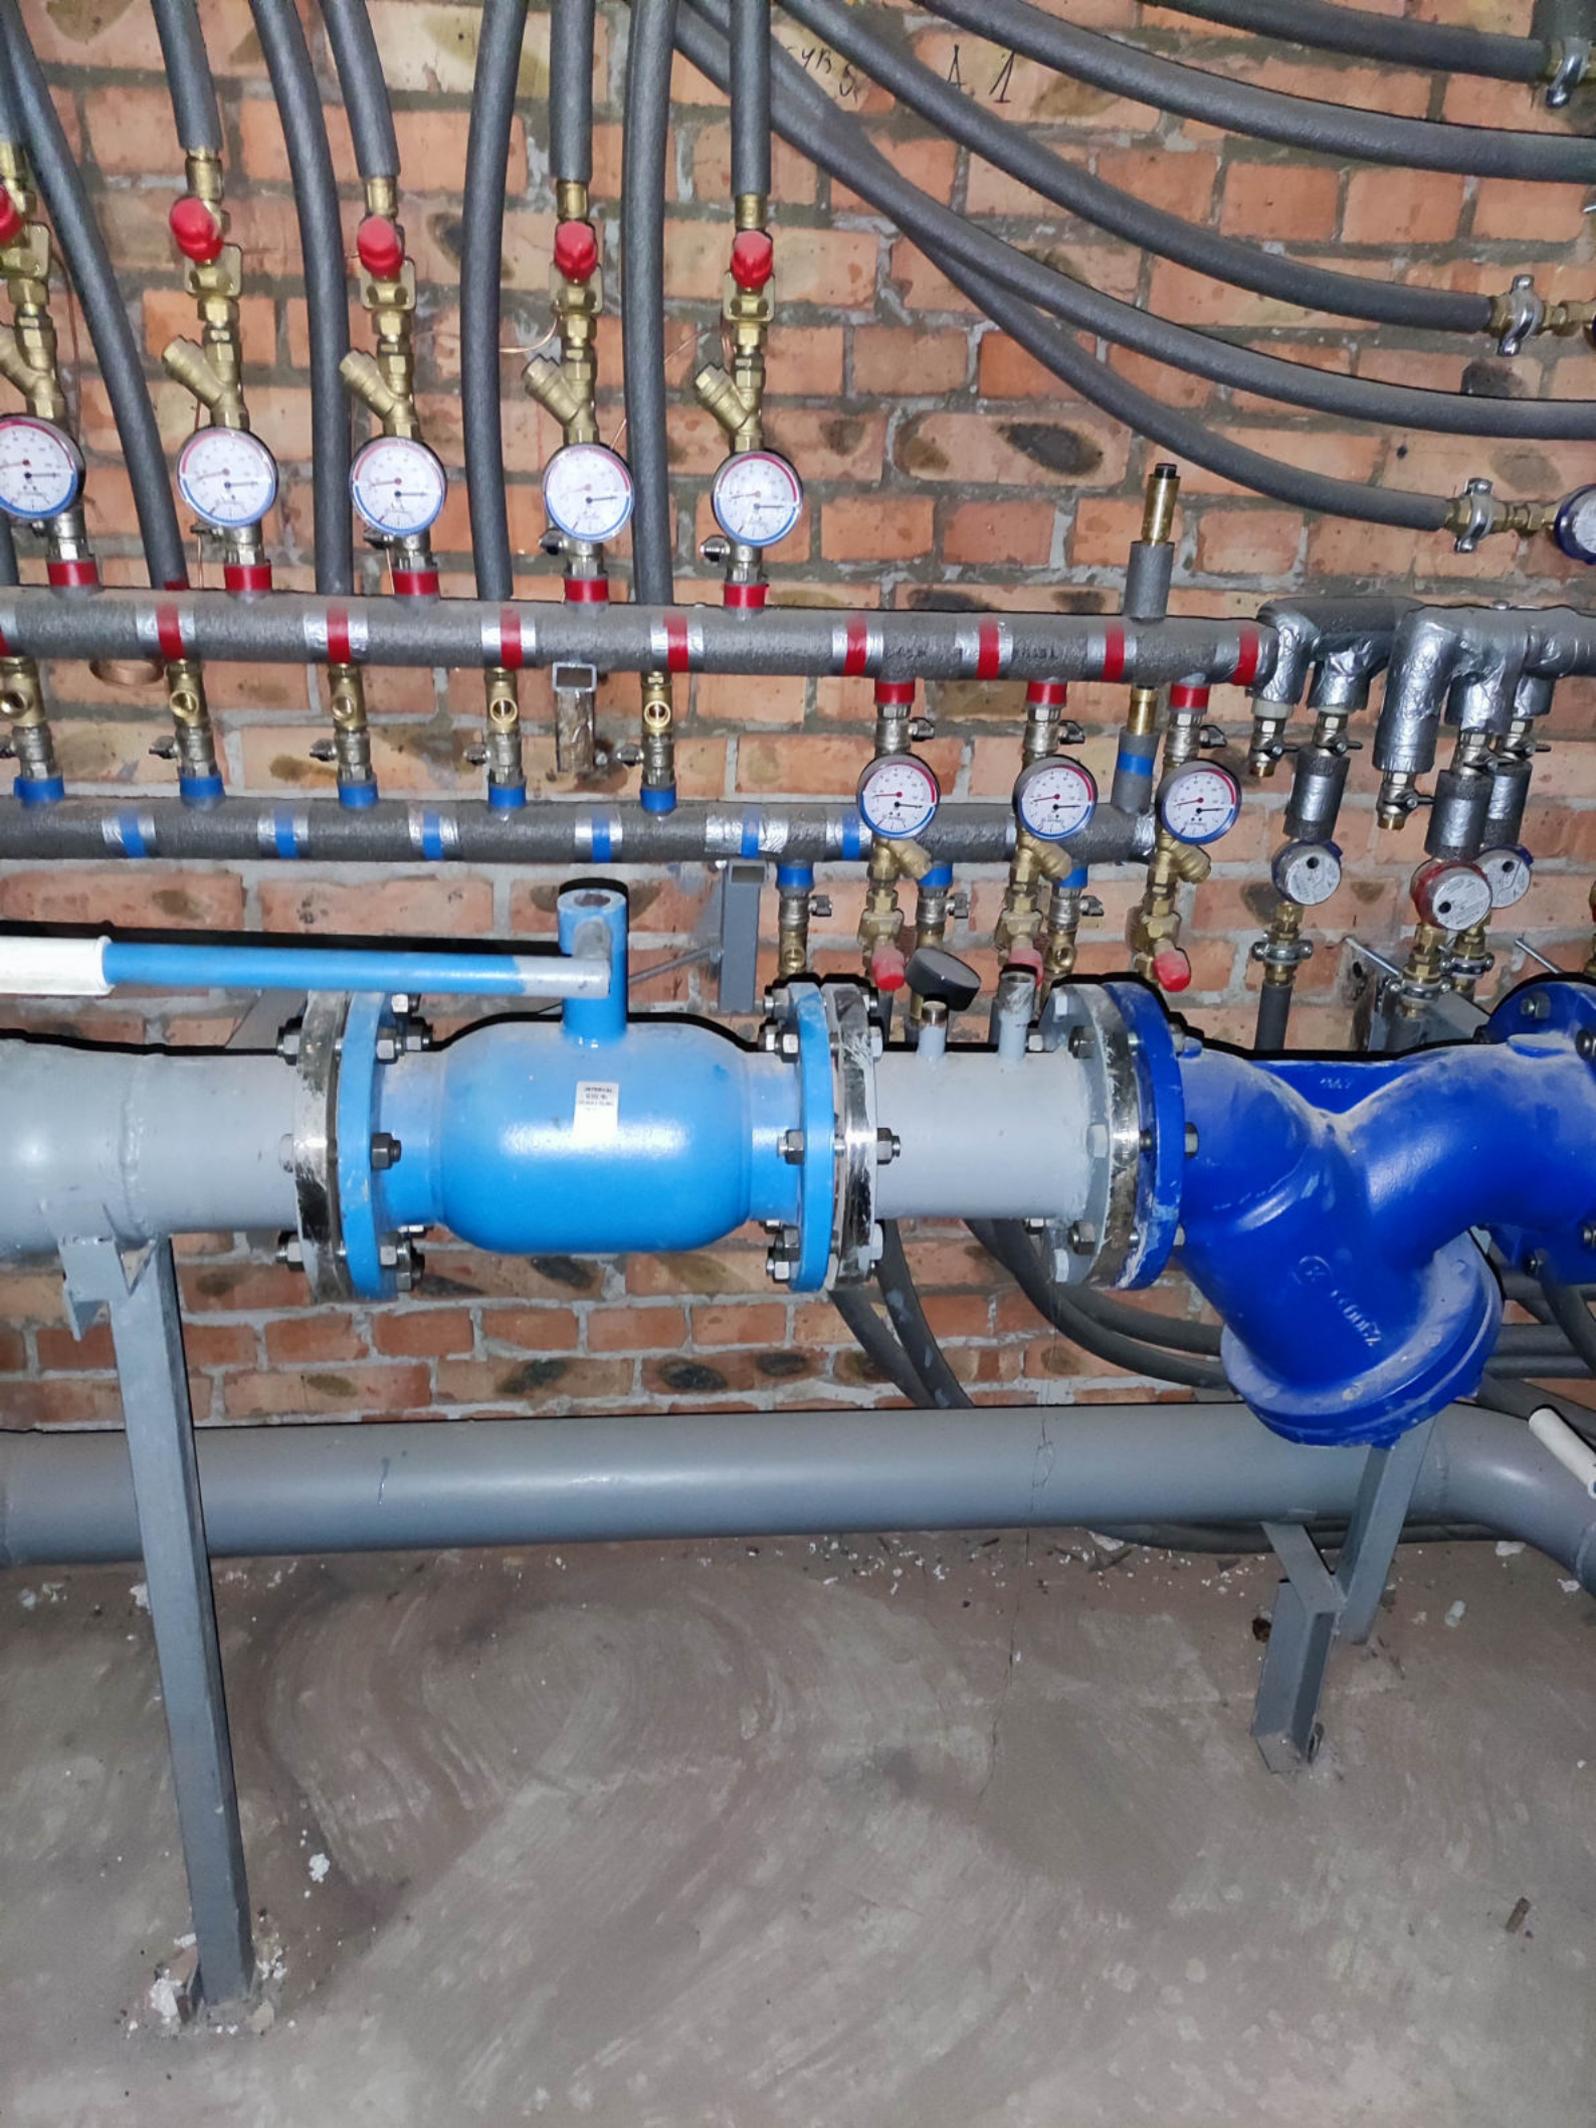












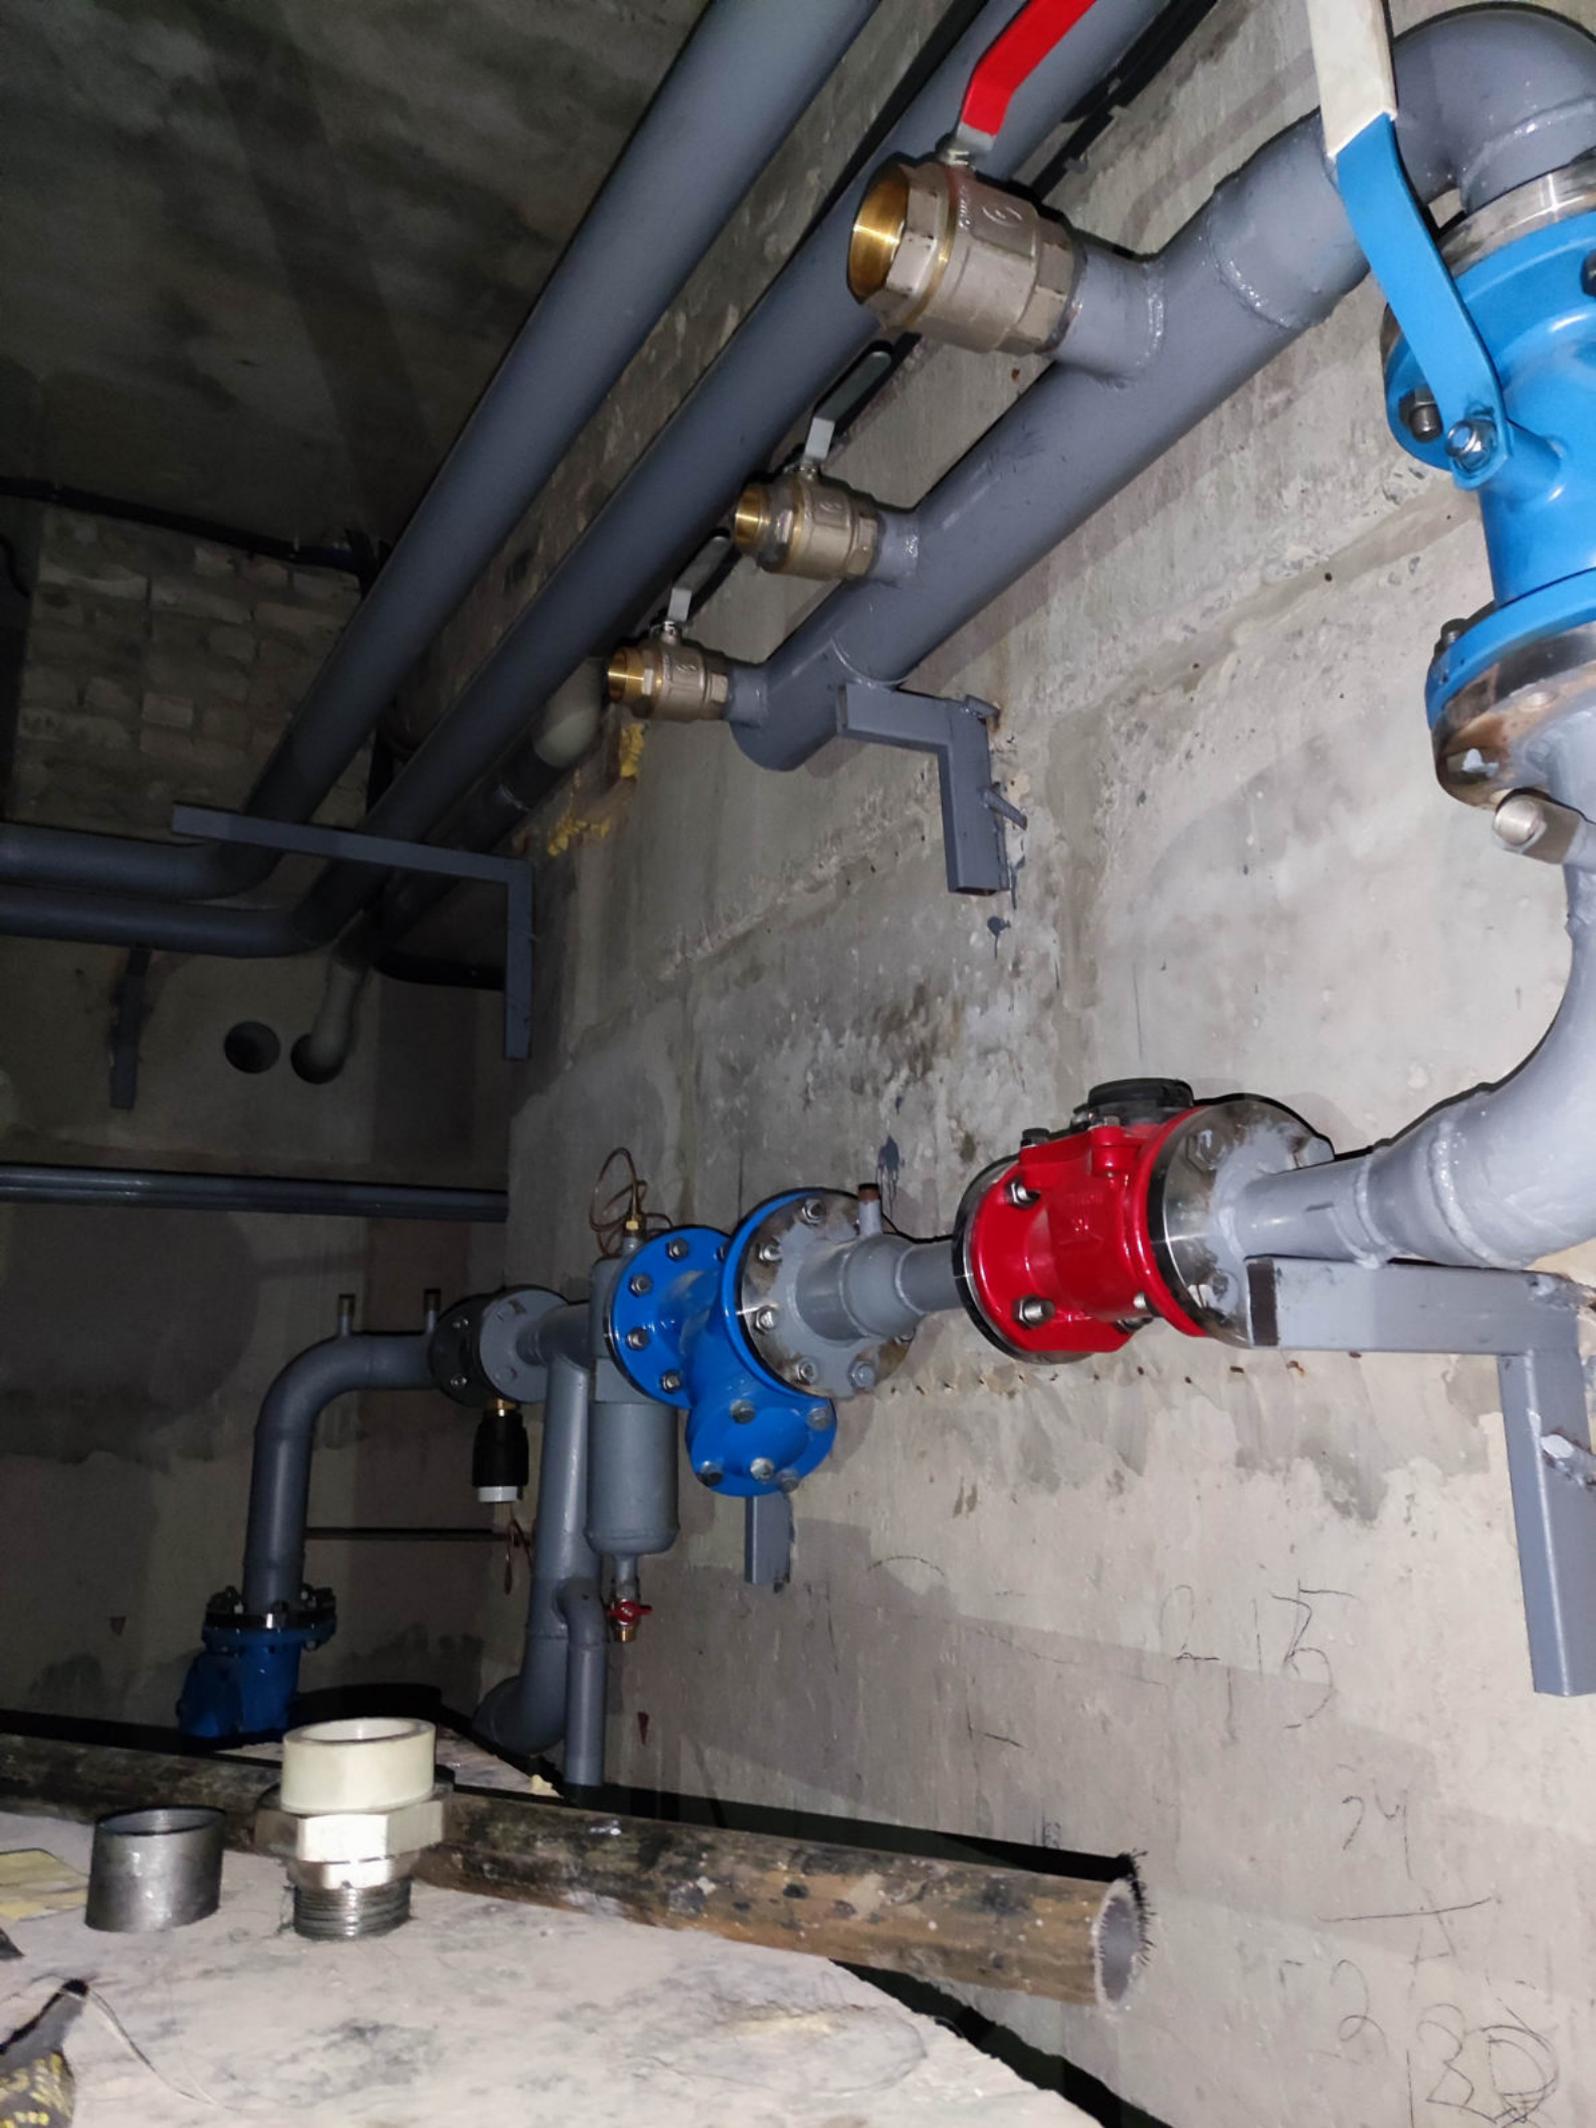

215

24

2A
20

























































63,8 KB





















































































































2
поверх













25		
26	33	
27	34	
28	35	
29	36	
30	37	
31	38	
32	39	

57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	













