



IEK

Щит червоних ліхтарів



~220В

Вкл




Викл



Ручний режим

Автоматичний режим

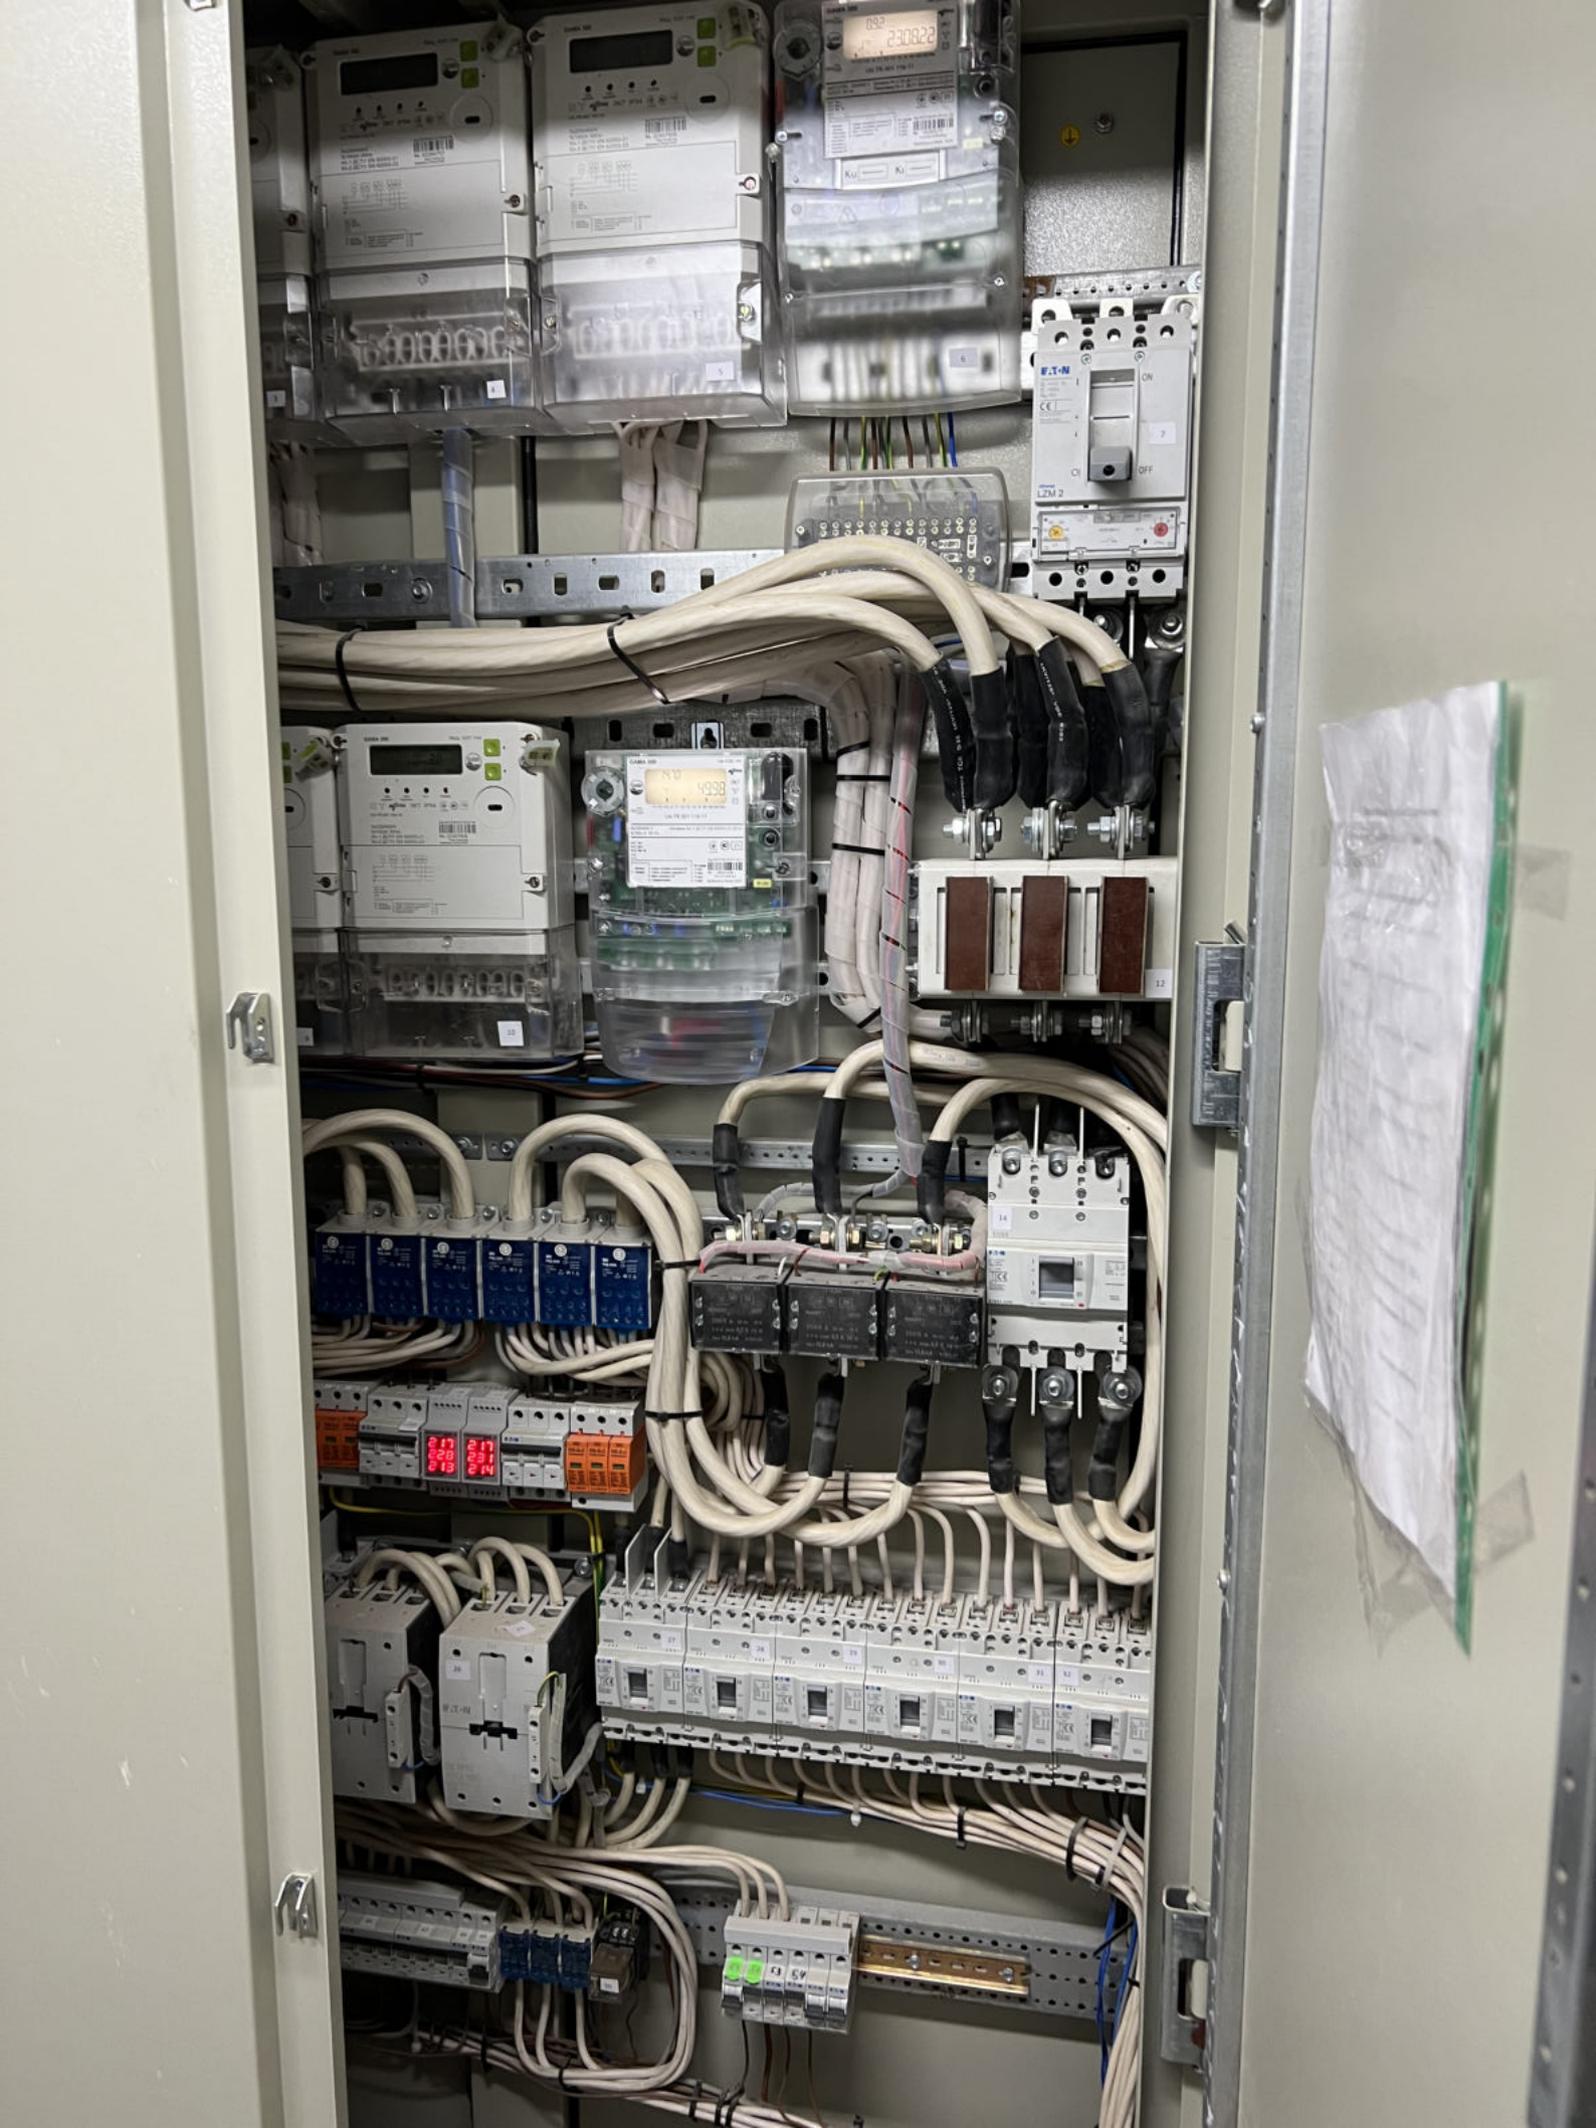





1

9

17

25

33

41

49

2

10

18

26

34

42

50

3

11

19

27

35

43

51

4

12

20

28

36

44

52

5

13

21

29

37

45

53

6

14

22

30

38

46

54

7

15

23

31

39

47

55

8

16

24

32

40

48

56



57

65

73

81

89

97

105

58

66

74

82

90

98

106

59

67

75

83

91

99

107

60

68

76

84

92

100

108

61

69

77

85

93

101

109

62

70

78

86

94

102

110

63

71

79

87

95

103

111

64

72

80

88

96

104

112



17

ПК







17

























CAMFAS
14-830
01/2021-7197554
00000018 m³
V 1,2 dm³ 1 imp = 0,01 m³ 1000 L/h 1,2 dm³ -55 °C H3 Y













10





Top section of the electrical cabinet containing four circuit breakers (MCBs) arranged in two rows of two. The breakers are white with blue handles and are mounted on a metal rail.

Middle section of the cabinet containing two GAMA 100 Mod. G1Y-183 meters. Each meter is white with a digital display and a transparent protective cover. They are mounted on a metal rail. The meters are labeled with technical specifications: 230 V 5 (8) A 50 Hz, Cl. 1, DC7Y EN 62053-21, and a barcode. The serial number for the left meter is 040305020 and for the right meter is 040305021.

Bottom section of the cabinet containing two more GAMA 100 Mod. G1Y-183 meters, identical to the ones in the middle section. They are also mounted on a metal rail. The serial number for the left meter is 040305020 and for the right meter is 040305021. A bundle of white cables is visible on the right side of this section.







hi-therm

OPTIMUS

Handwritten signature or mark on the wall.

Handwritten mark on the wall.















hi-therm

OPTIMUS







Система
Специализированный

Система
Специализированный

Система
Специализированный

Система
Специализированный

Система
Специализированный
















3

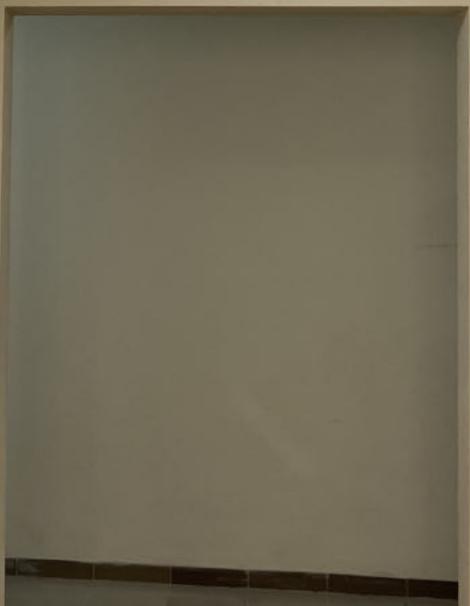











006 71992 22 46
00661 807 11 01
www.hi-therm.com



CAMGAS
G 4
118 118181818
48-2021-718709
QR CODE
m³



TO

2













1	9	17	25	33	41
2	10	18	26	34	42
3	11	19	27	35	43
4	12	20	28	36	44
5	13	21	29	37	45
6	14	22	30	38	46
7	15	23	31	39	47
8	16	24	32	40	48






1







Protected by Novacel


D2NB6298











hi-therm

OPTIMUS











hi them

OPTIMUS

hi them
OPTIMUS





8



















Produced by Novos











ВРП-3

Щит аварійного освіт



A

B

C

~220-380







Щит основного освітлення

A B C



~ 220-380





Гидроаккумулятор
802 / АА1

Модель	802 / АА1
Объем, л	24
Рабочее давление, бар	1,5
Максимальное рабочее давление, бар	2,5
Максимальное статическое давление, бар	3,0
Максимальная температура воды, °С	110
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал мембраны	EPDM
Срок службы, лет	10
Гарантия, лет	3

OK





الميزان
Multistream 50
Type 8 BENDI 2171 3458
010101010
m³





hi-therm

OPTIMUS













2























КІНЕЦЬ ПОРУЧНЯ



ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

