


«Погоджено»

«Затверджую»

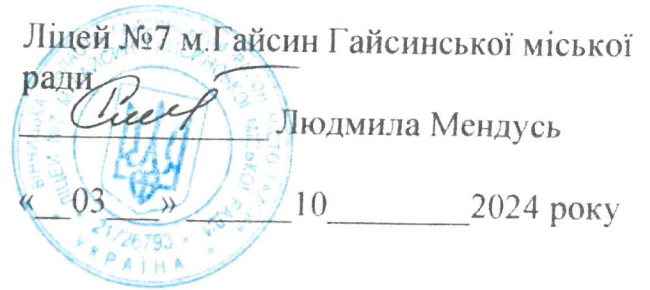

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

До проектно-кошторисної документації по об'єкту : *«Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі навчального корпусу ліцею №7 м.Гайсин Гайсинської міської ради(підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) розміщеного за адресою:Вінницька область Гайсинський район м.Гайсин вул.Центральна,52.»*

№	Перелік головних відомостей та вимог	Склад головних відомостей та вимог	Примітки
1	2	3	4
1	Назва та місцезнаходження об'єкту	<i>«Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі навчального корпусу ліцею №7 м.Гайсин Гайсинської міської ради(підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) розміщеного за адресою:Вінницька область Гайсинський район м.Гайсин вул.Центральна,52.»</i>	
2	Підстава для проектування	Договір на виконання проектних робіт	
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
4	Черговість проектування	Одна черга	
5	Замовник ПКД, його адреса (поштова і електронна) та банківські реквізити	Ліцей №7 м.Гайсин Гайсинської міської ради Вул.Центральна, м.Гайсин Гайсинського району Вінницької області.	
6	Джерело фінансування	Кошти місцевого бюджету	
7	Генеральна проектна організація	ТОВ «БК» «ПІФАГОР»	
8	Генеральний підрядник	Визначається замовником	
9	Стадійність проектування	В одну стадію «Робочий проект», згідно ДБН А.2.2-3-2014	
10	Термін початку та закінчення будівництва	2024 р. – 2024 р.	
11	Інженерні вишукування	Матеріали інженерних вишукувань та вихідні дані надає замовник в обсязі необхідному для проектування.	
12	Характеристика об'єкту	Загальна площа ремонту 1100 м.кв.	
13	Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики	- Виконати розбирання існуючих листів АЦХЛ - Виконати розбирання існуючої	

	проектованого об'єкту	<p>обрешітки</p> <ul style="list-style-type: none"> - Виконати розбирання існуючих жолобів та водостічних труб - Влаштувати обрешітку під метало черепицю - Влаштувати контробрешітку під метало черепицю - Влаштувати метало черепицю з декоративними планками та снігозатримувачами - Влаштувати водовідведення з ПВХ жолобів 	
14	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Не передбачати	
15	Розрахункова потужність	1100 м2 замінна покриття	
16	Клас наслідків (відповідальності)	СС1	
17	Код об'єкта, згідно НК 018:2023 «Класифікатор будівель і споруд»	1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів	
18	Режим роботи об'єкту	Згідно розпорядку	
19	Основні вимоги до інженерної підготовки території, заходи по охороні навколишнього середовища, ліквідації затоплюваності ґрунтовими водами	Згідно діючих норм	
20	Вимоги до радіаційного контролю будівельних матеріалів	Згідно діючих норм	
21	Особливі вимоги	Немає	
22	Додаткові вимоги	<p>Документація видається в 4-х екземплярах та 1 екз. в електронному вигляді(формат pdf). Кошторис виконати відповідно до актуальних цін Мінрегіонбуду.</p> <p>Для проходження державної експертизи, кошторис має бути попередньо погоджений замовником</p> <p>В зведеному кошторисі передбачити витрати на :</p> <ul style="list-style-type: none"> · витрати на утримання служби технічного нагляду ; · витрати на здійснення авторського нагляду; · витрати на виконання державної експертизи 	