







УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104





1
ПОВЕРХ

ВИХІД

УВАГА!
ВСІМ ЗАЙМАНУМ БУДІВЕЛ
ЗАБРОНИТИ ВІСІС СІДІ
ВІКЛИВІТЬ СЛУЖБУ 044











1 ПОВЕРХ

1. 12-05-2014



2 ПОВЕРХ

2 ПОВЕРХ



2
ПОВЕРХ















5 ПОВЕРХ

5 ПОВЕРХ



5
ПОБЕРХ



5
ПОВЕРХ
2-02-014
















ХИЗМЕТ

9 ПОВЕРХ

9
ПОВЕРХ






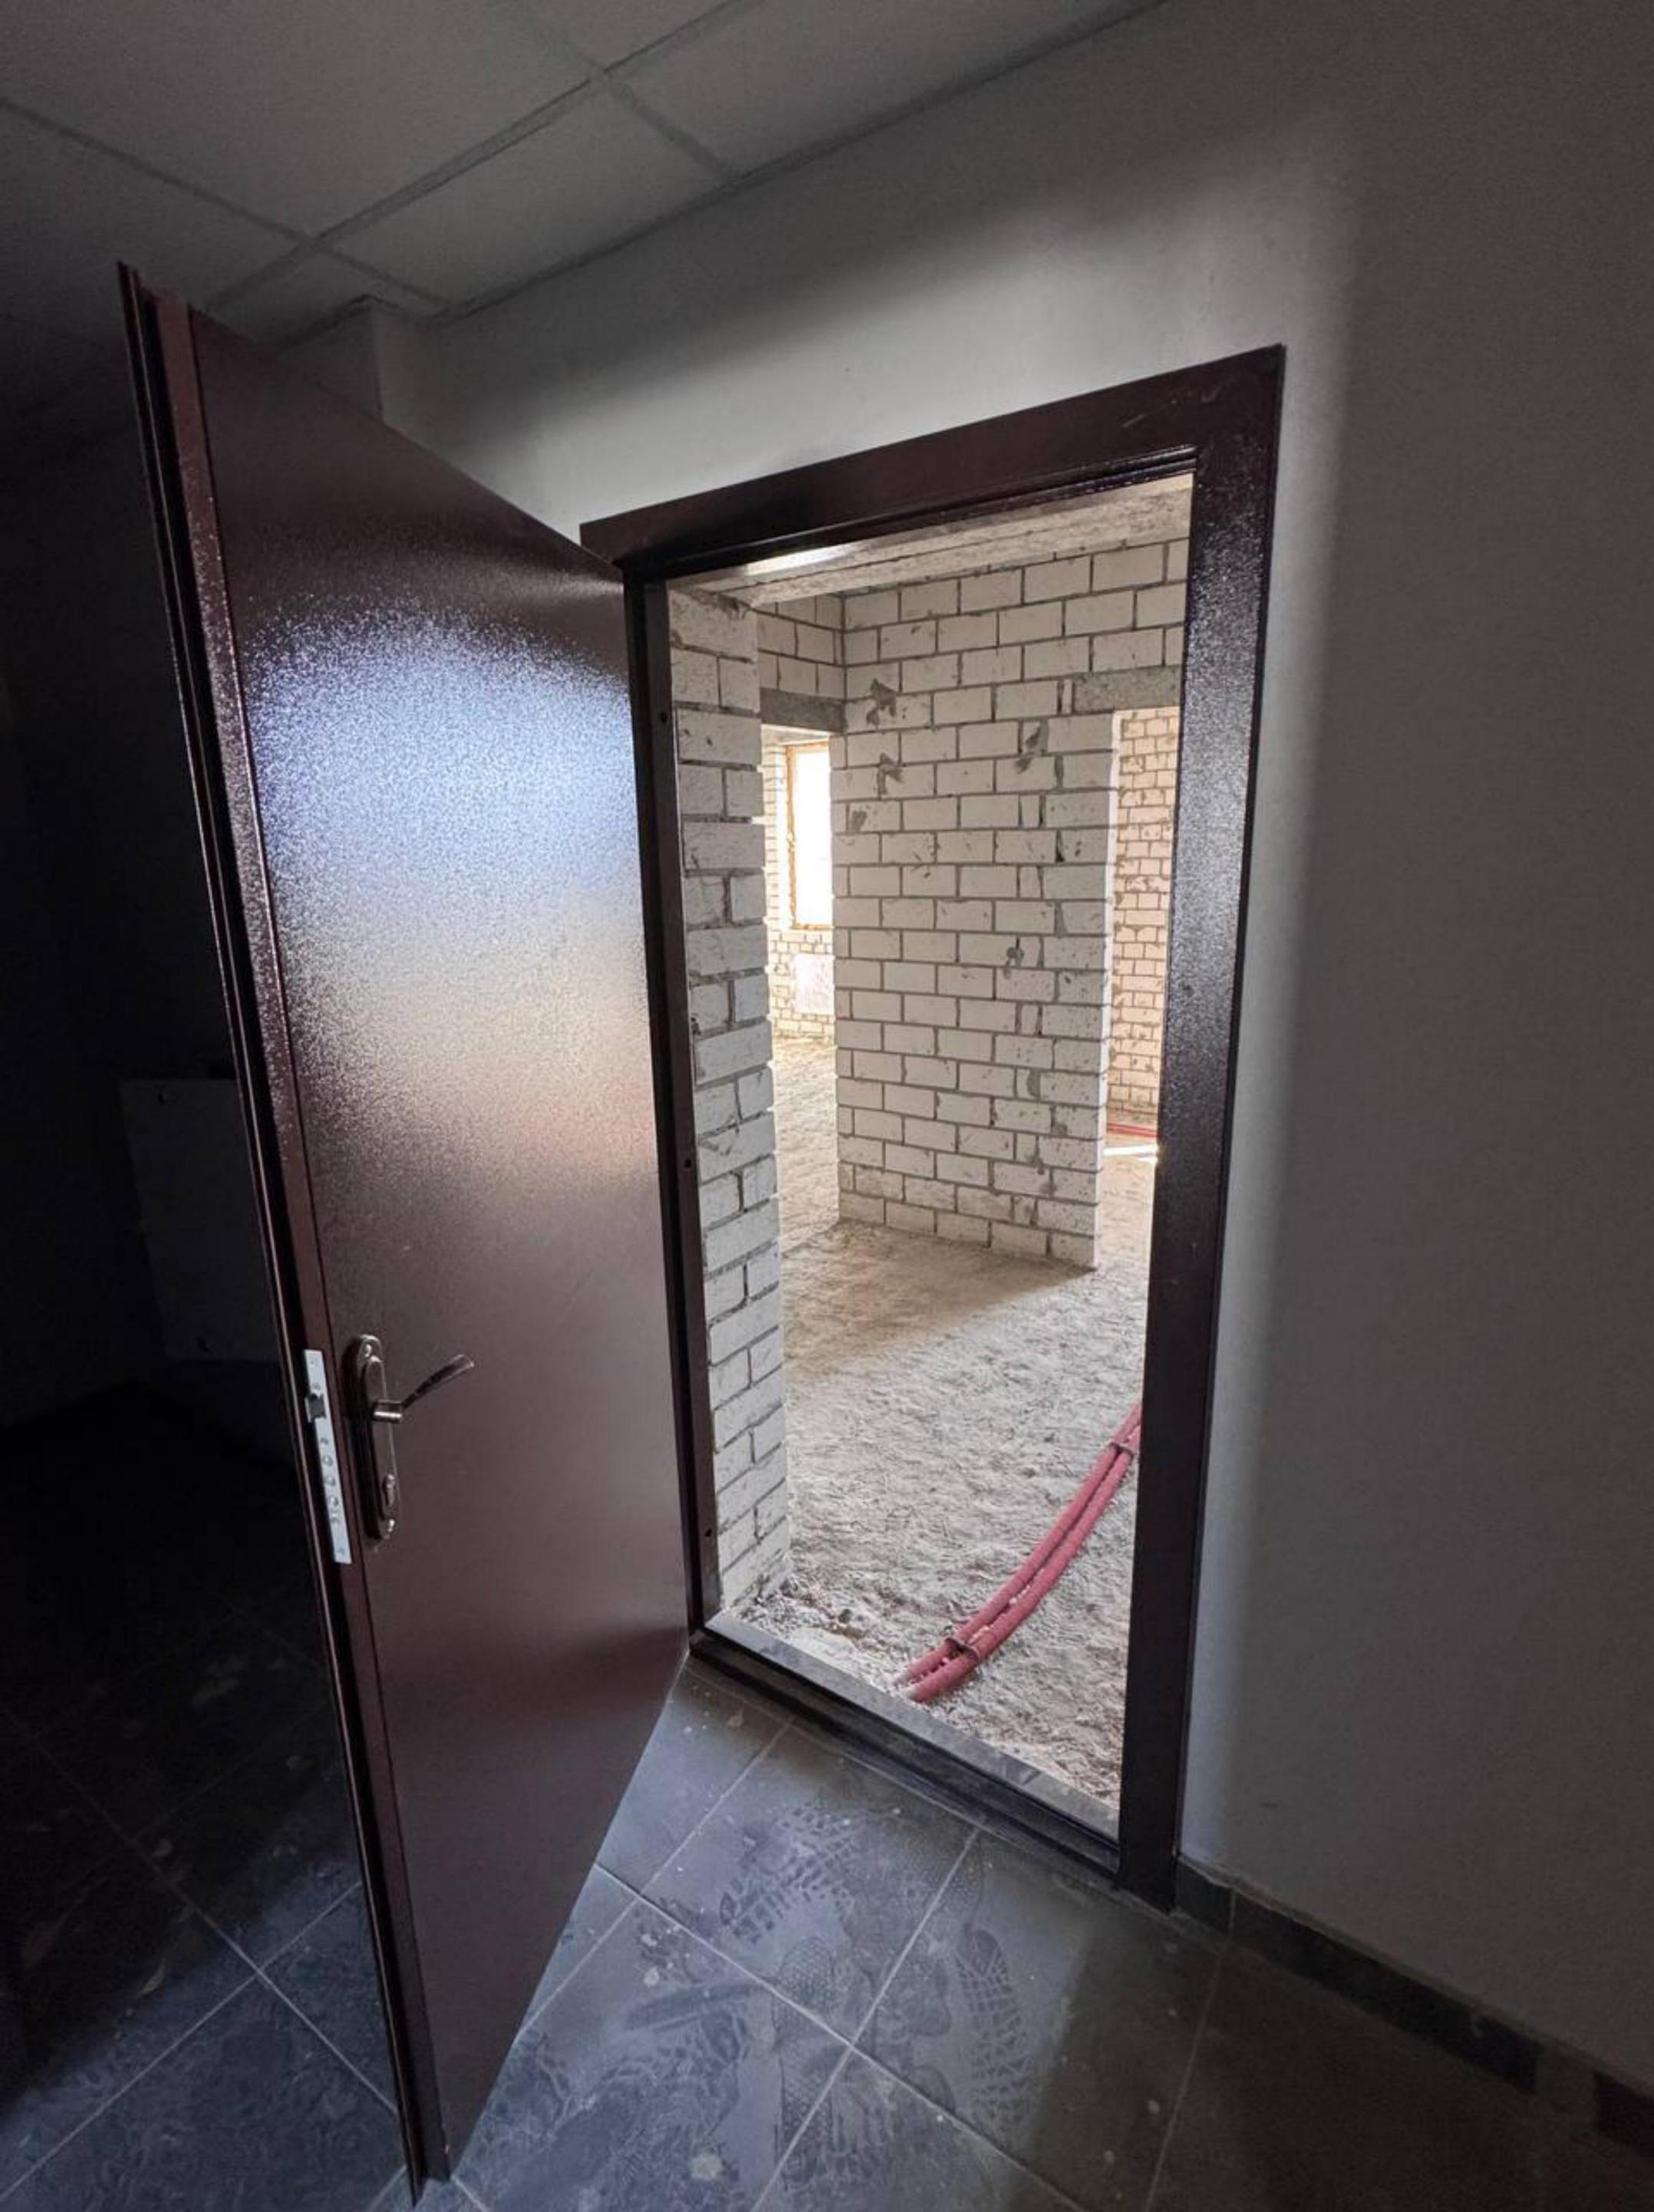







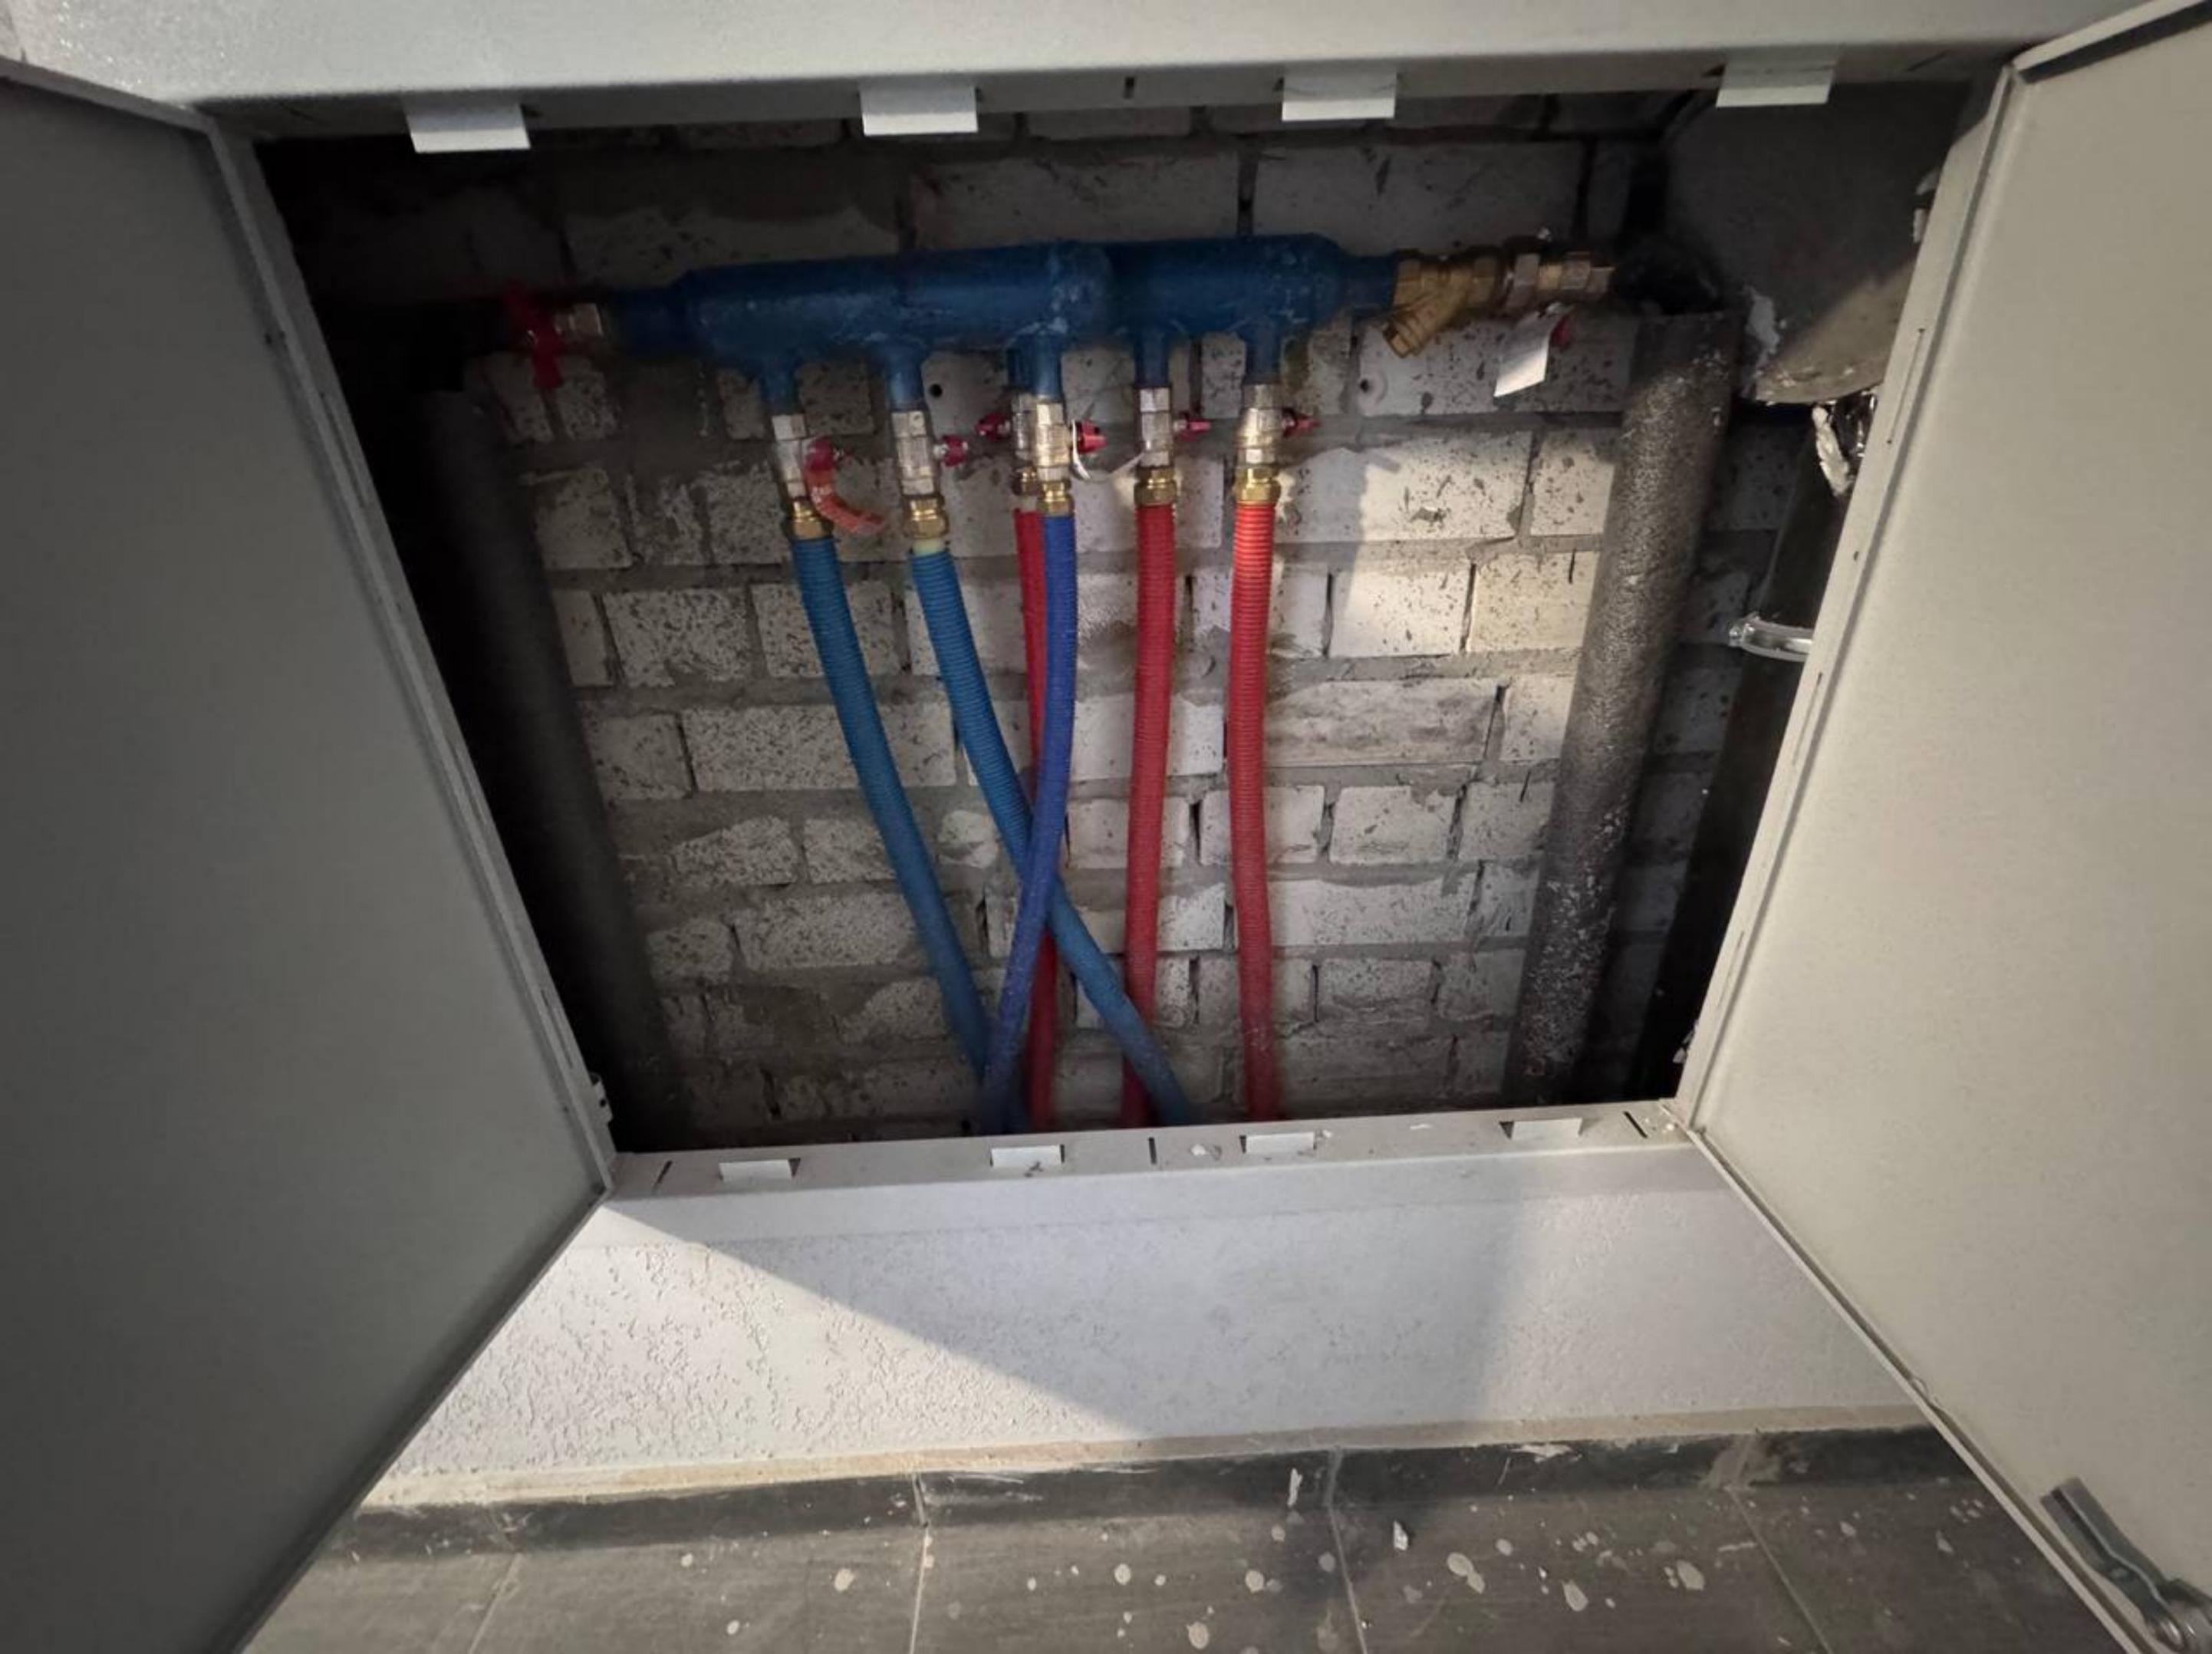





ТЕХНІЧНИЙ
ПОВЕРХ





















ВИХІД













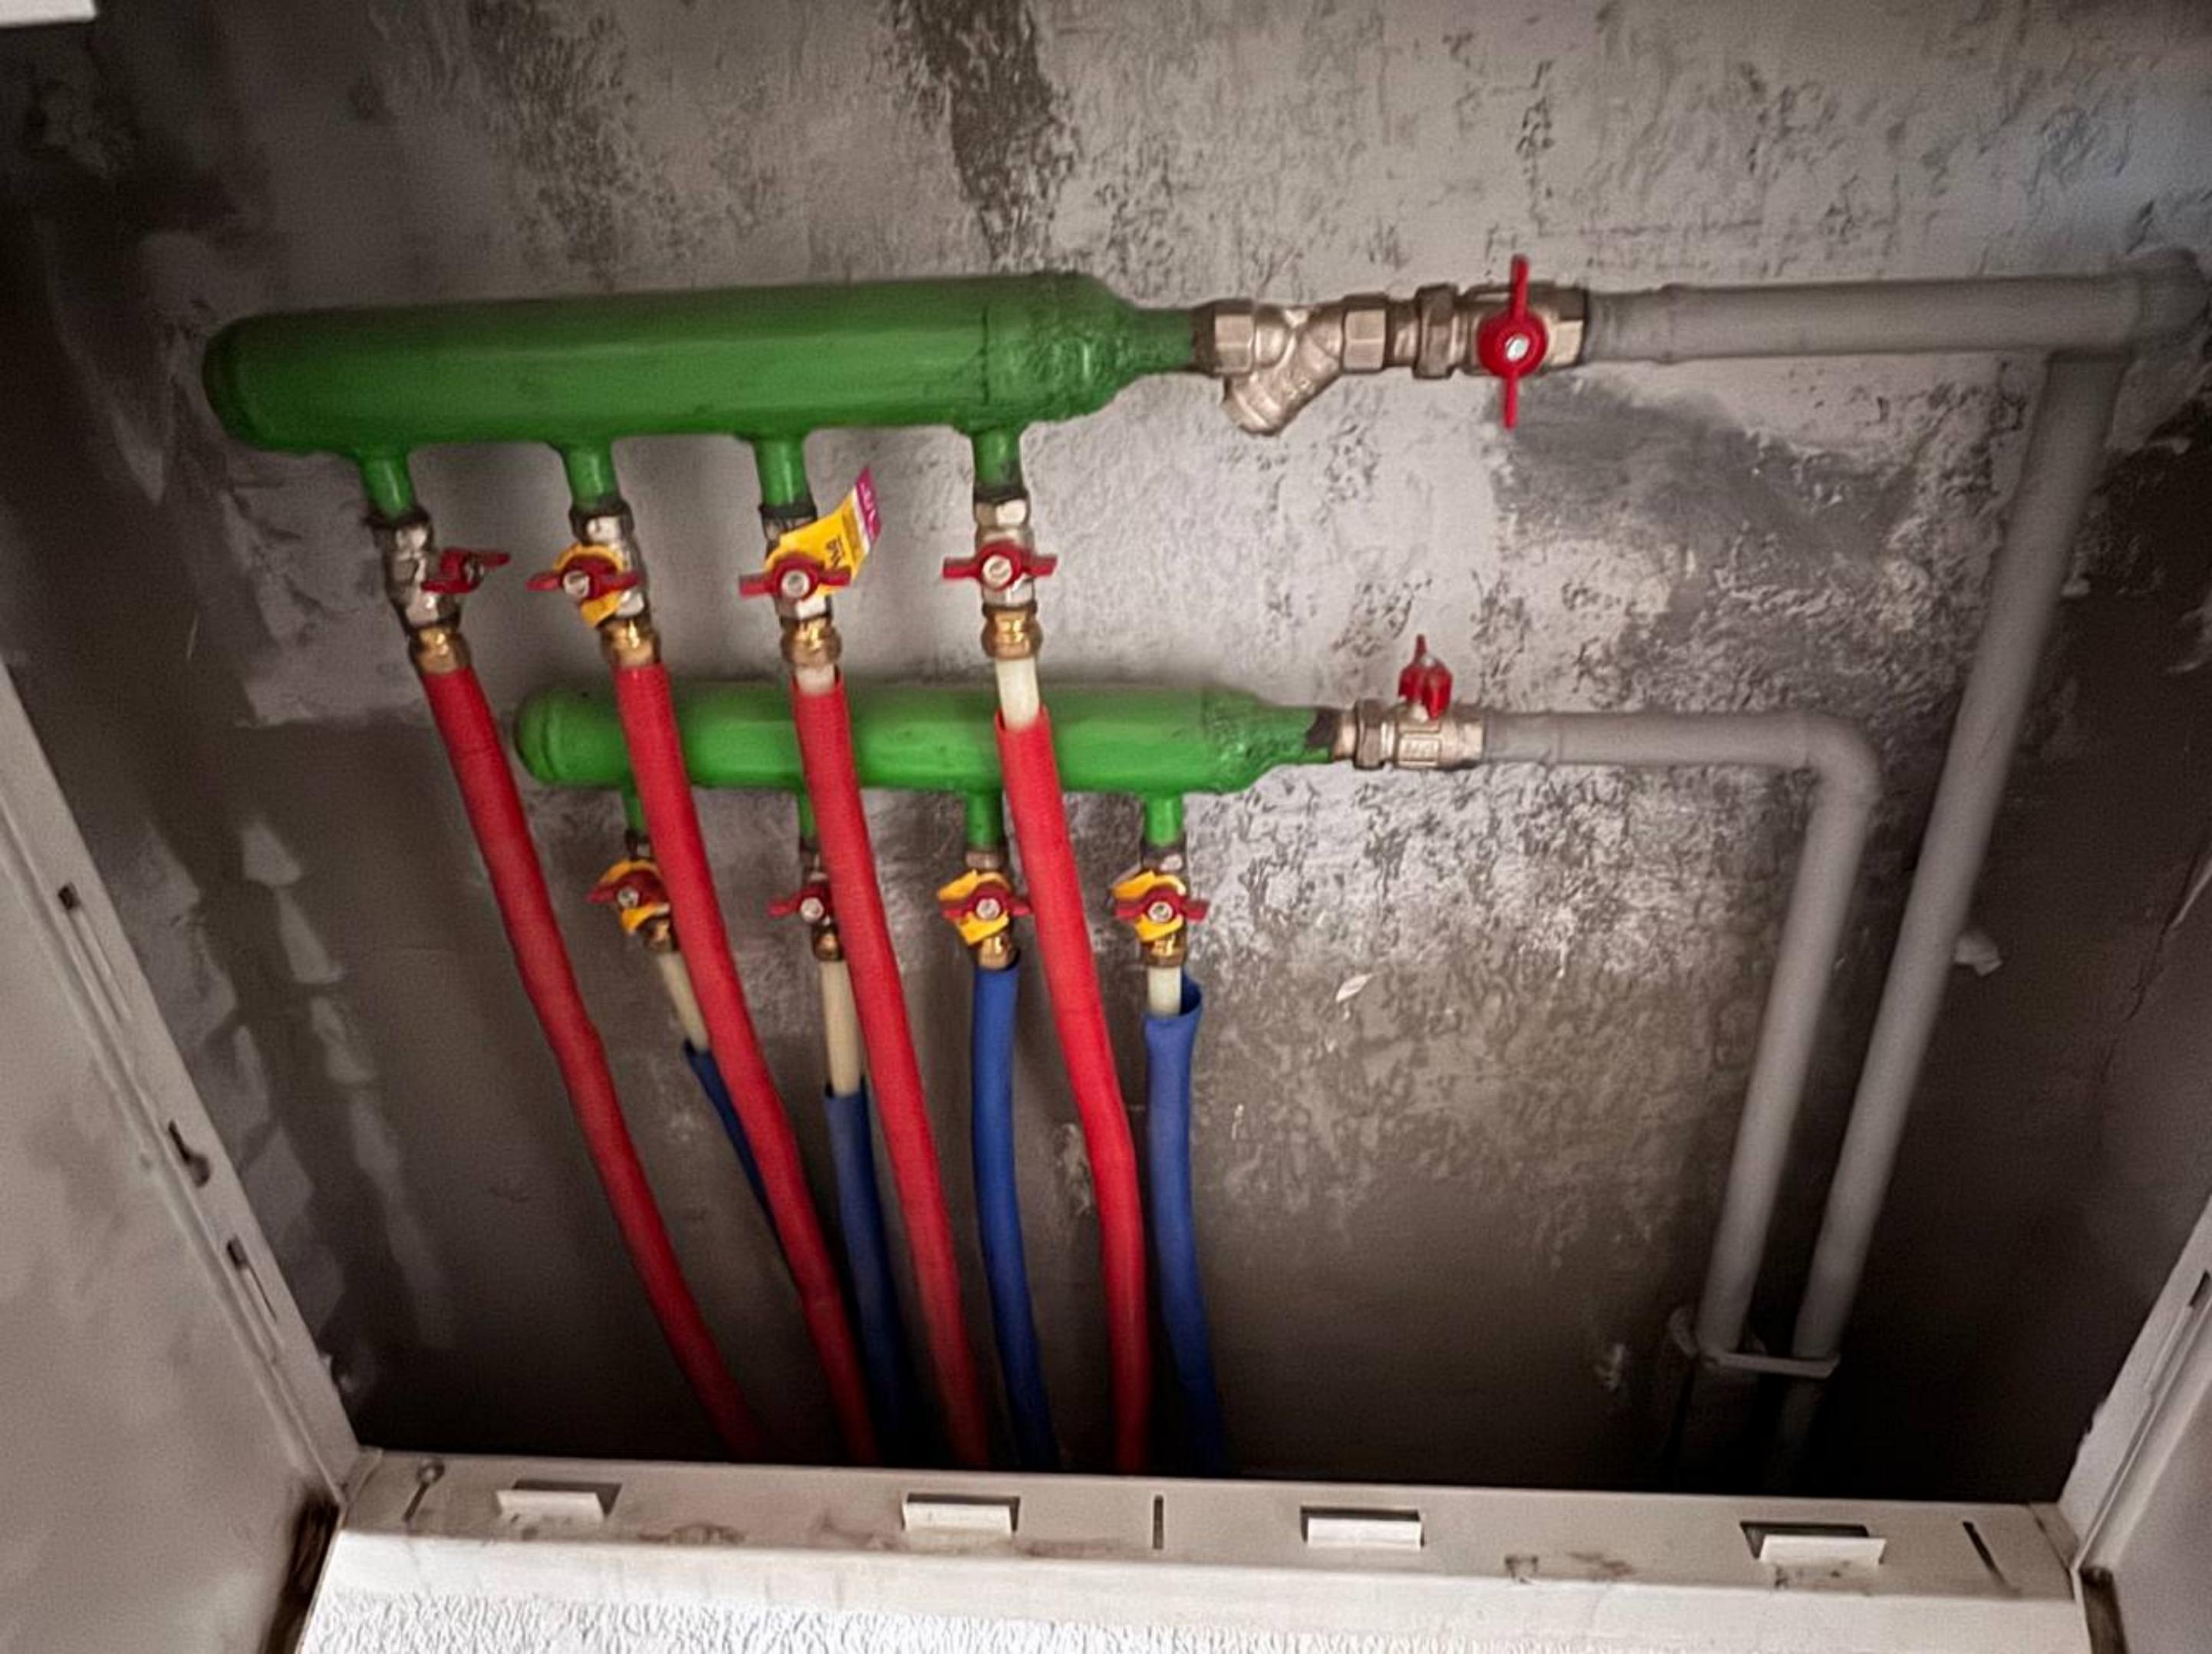






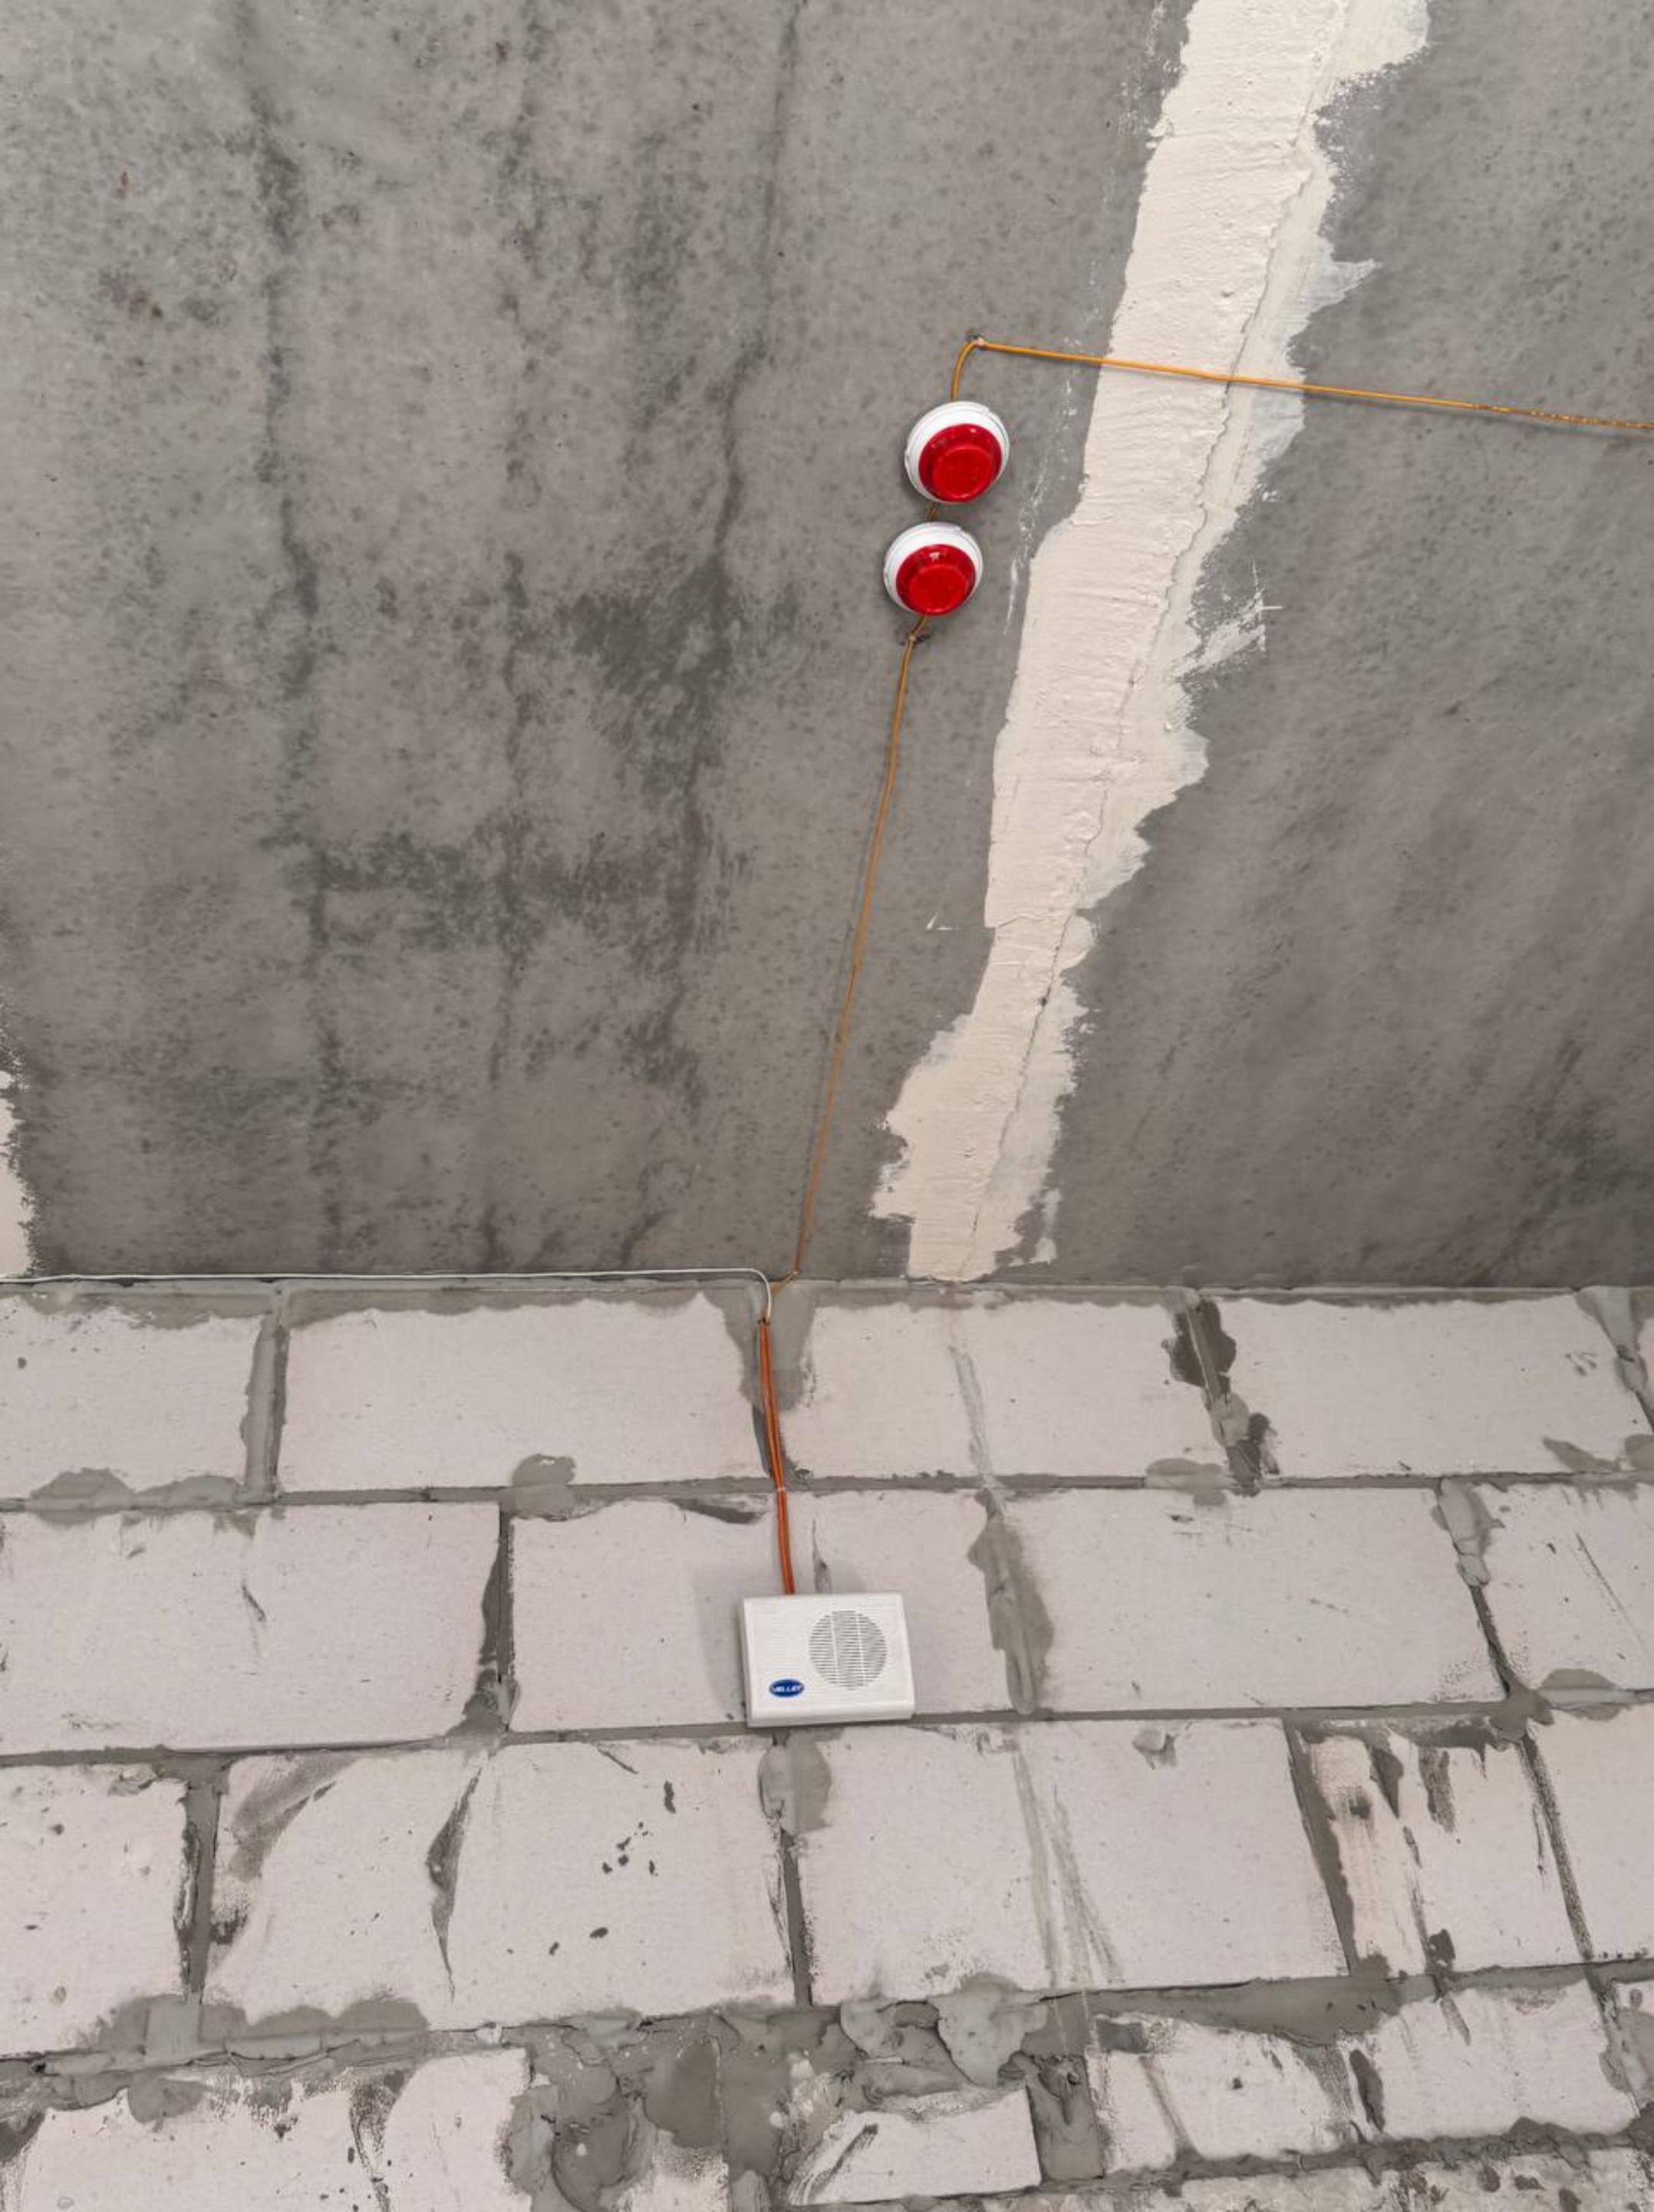



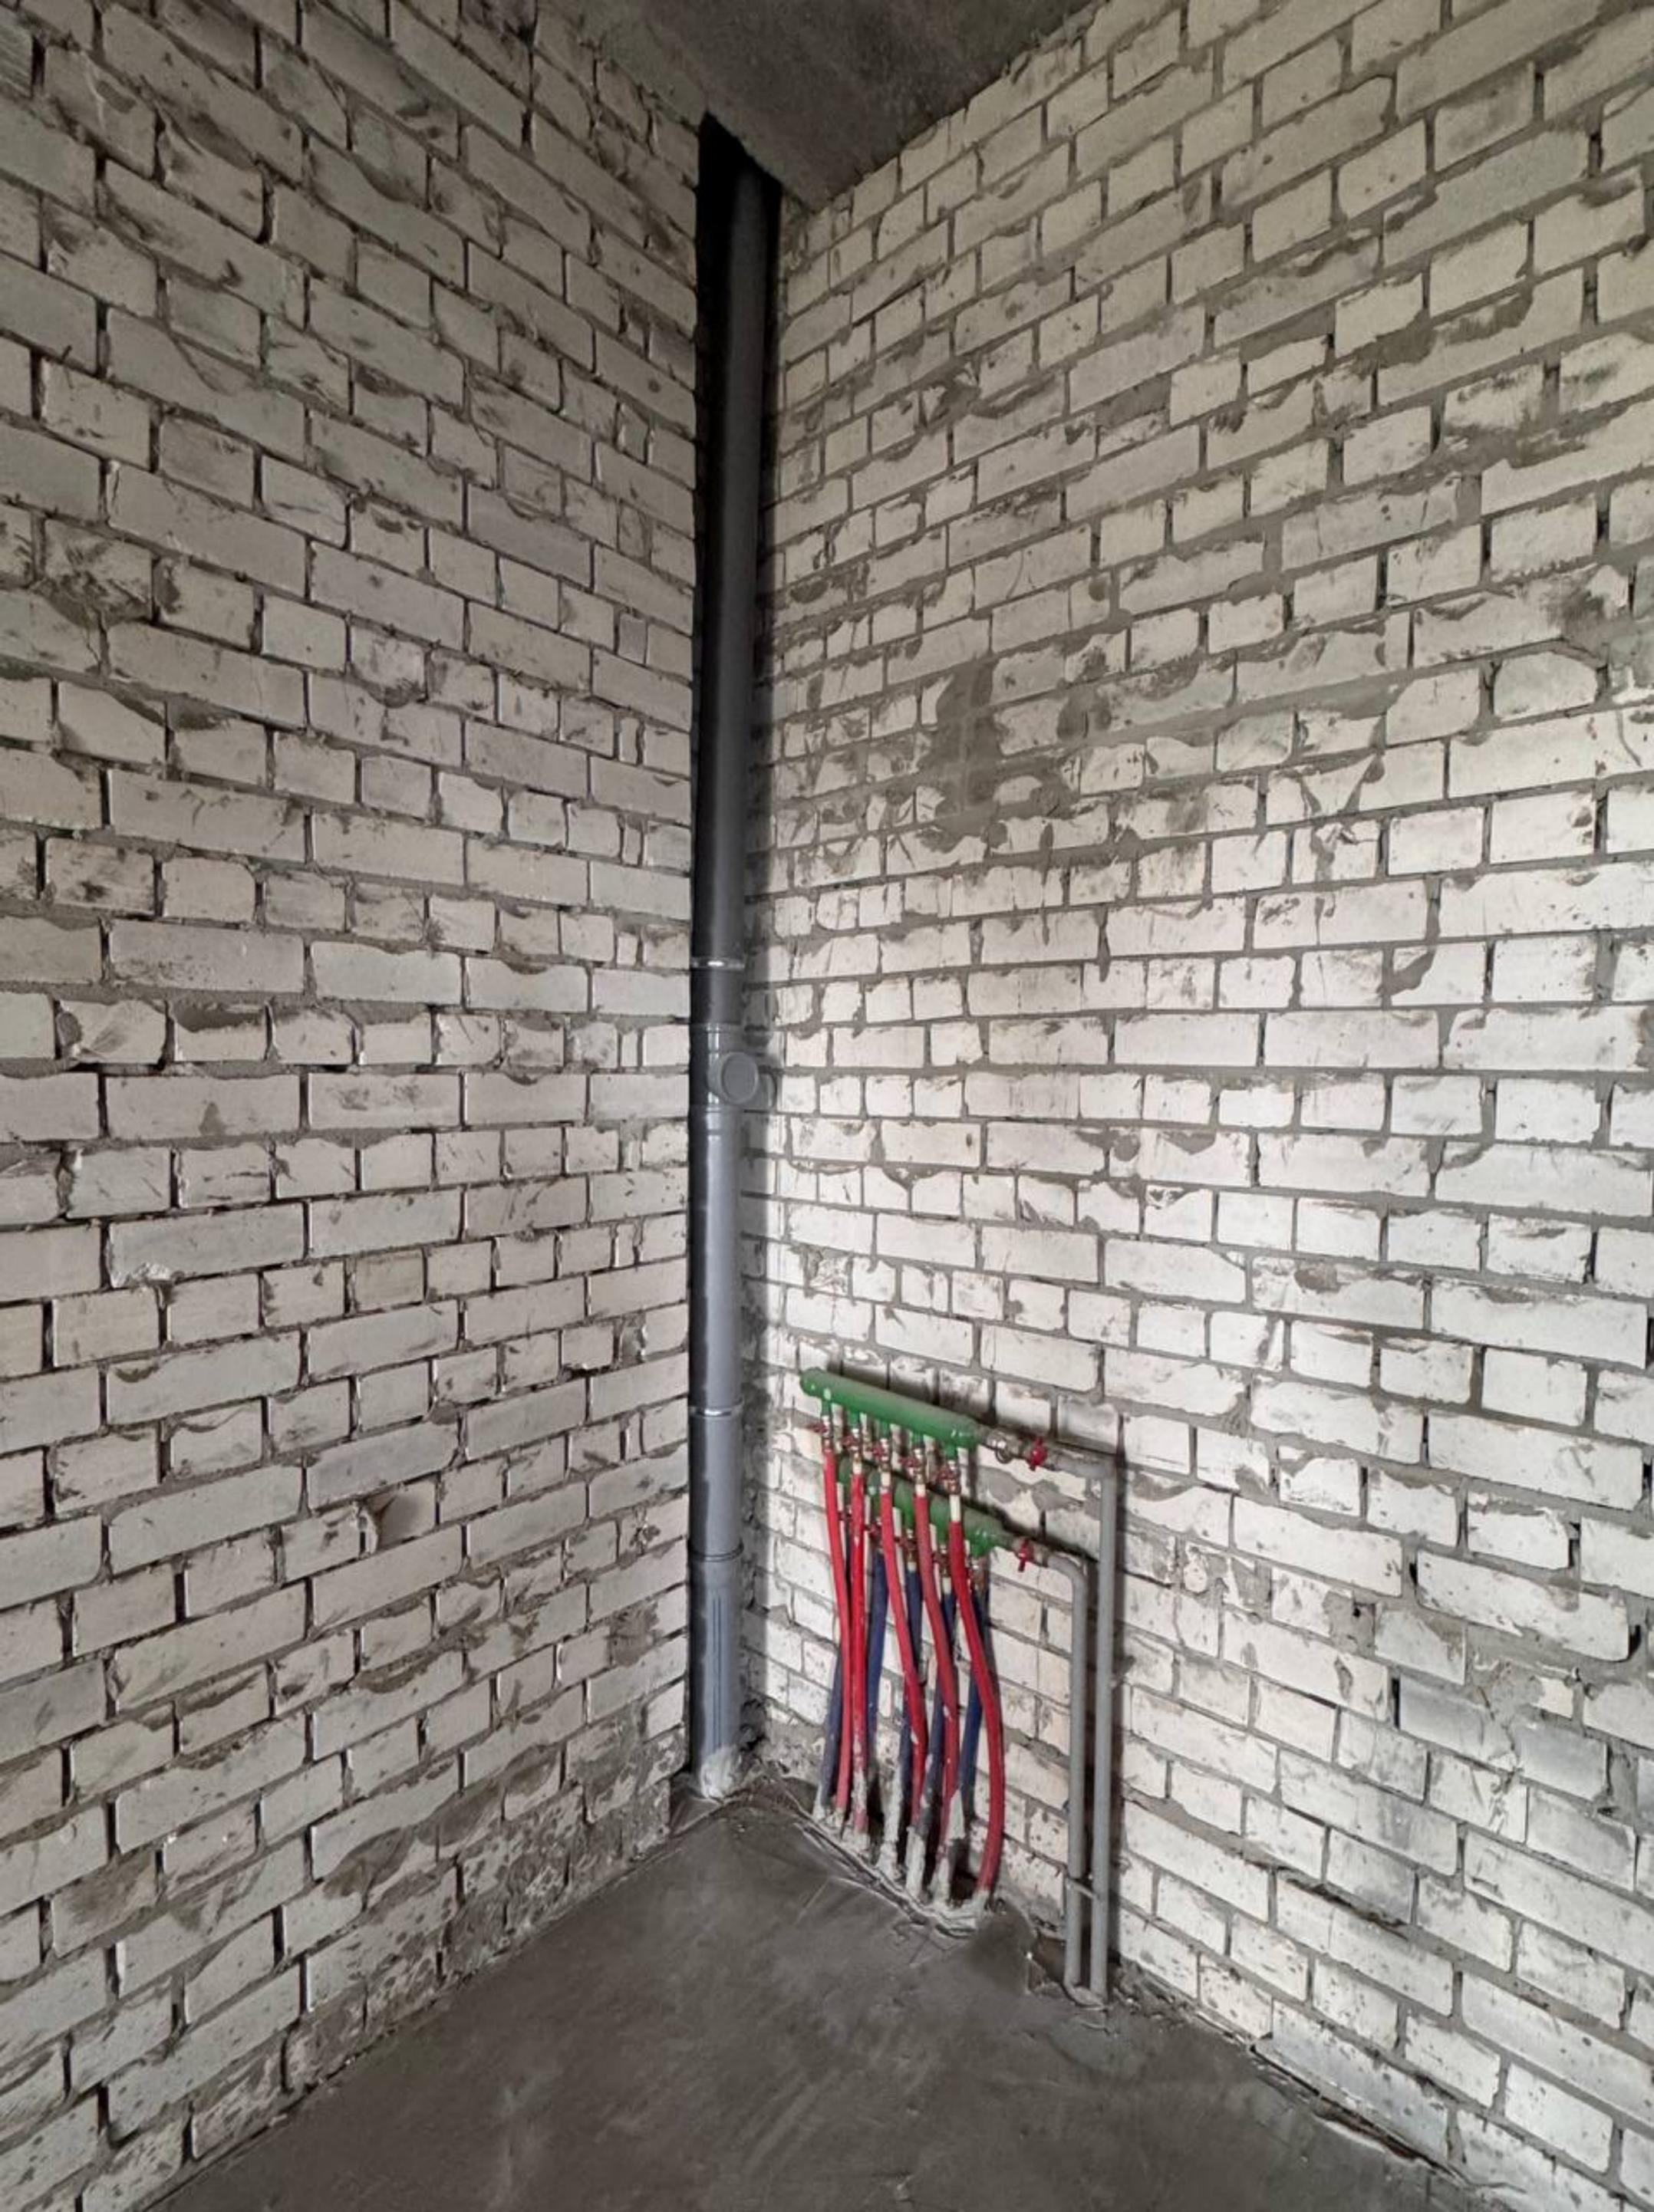













ВВОЛ1 ВВОЛ2



6480
Лічильник електроенергії
однофазний електронний КСМ
Фаб. 2001 "Кіровоградський"
м. Кіровоград
Уривок вул. Героїв, кв. Румба 1.
Телефон: 09732 41 21, 09730 40 13
E-mail: km@kcm.com.ua
Виробник: Кіровоградський
Контроль СІК: № ТУ У 322-2268899-105-2007
Категорія: ІІА
Класифікація: ІІА
Дата виготовлення: 2007



















CTPAK[®]
L2400
L2400

12.10
13.10





SHARKY

CE M21

UA TR 001 107-17
Tyb 775
F03-003

Heat meter

OMS
Radio+

LCD Loop3: Installation

SN:
6 DME40 7271 2500

Diehl Metering
Donaustraße 12
D-90481 Nürnberg

DIEHL
Metering

qs: 3m³/h Θ: 1.....180°C
qp: 1.5m³/h Δt: 3.....175K
qt: 0.015m³/h Pt 500
PS/PN: 25 class 2
DN 15 E2 / M2
Θq: 5.....10°C IP 54



Water meter with a red border and a white face. The meter has a scale with numbers 0 through 9. The current reading is 0.77. The meter is mounted on a pipe wrapped in grey foam insulation. Below the meter, a green pipe runs parallel to the main pipe.





Polymetrix LLC

HEAT METER LTE-1 U



POLYMETRIX
pmx.com.ua

DN : 40 mm $\Delta\theta$: (3-147) K
 q : 0,2 m³/h θ : (0-150) °C
 q_p : 10 m³/h
 q_s : 12,5 m³/h




- A1 : main
- A2 : check
- A3 : history

Class 2 PN16
EN 1434

menu 5 sec
A1 → A2 → A3

No E122104010284




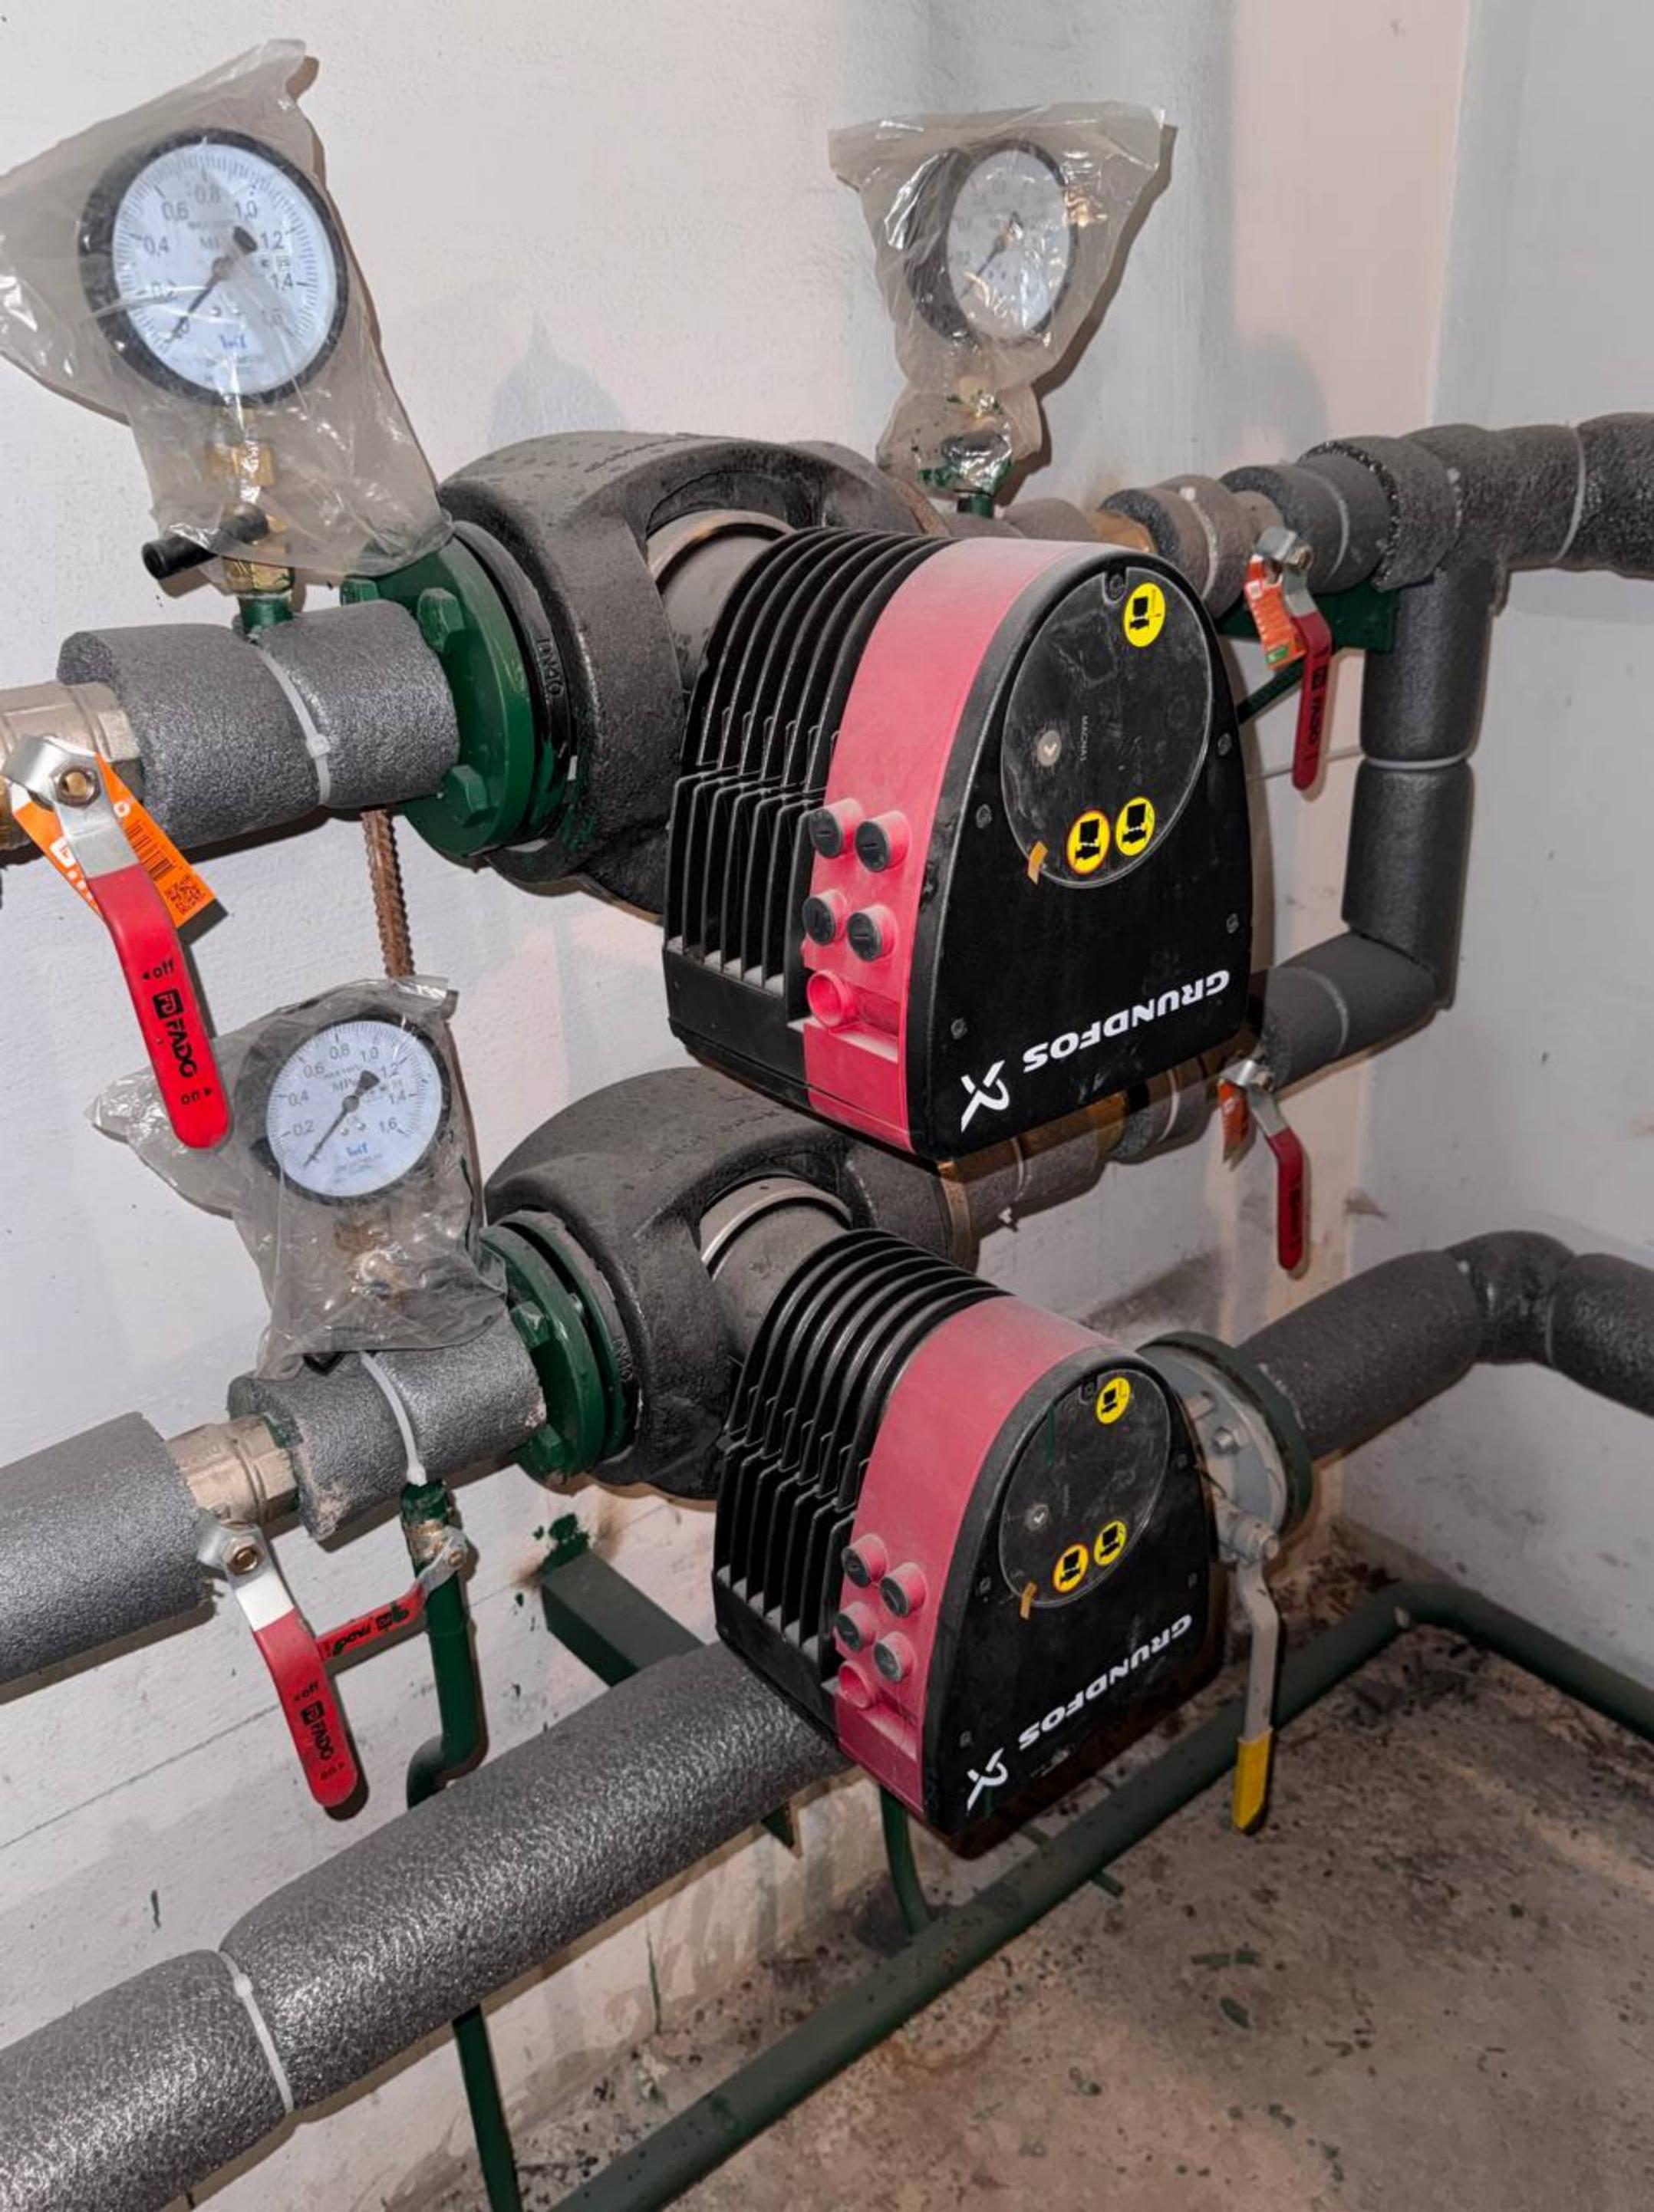








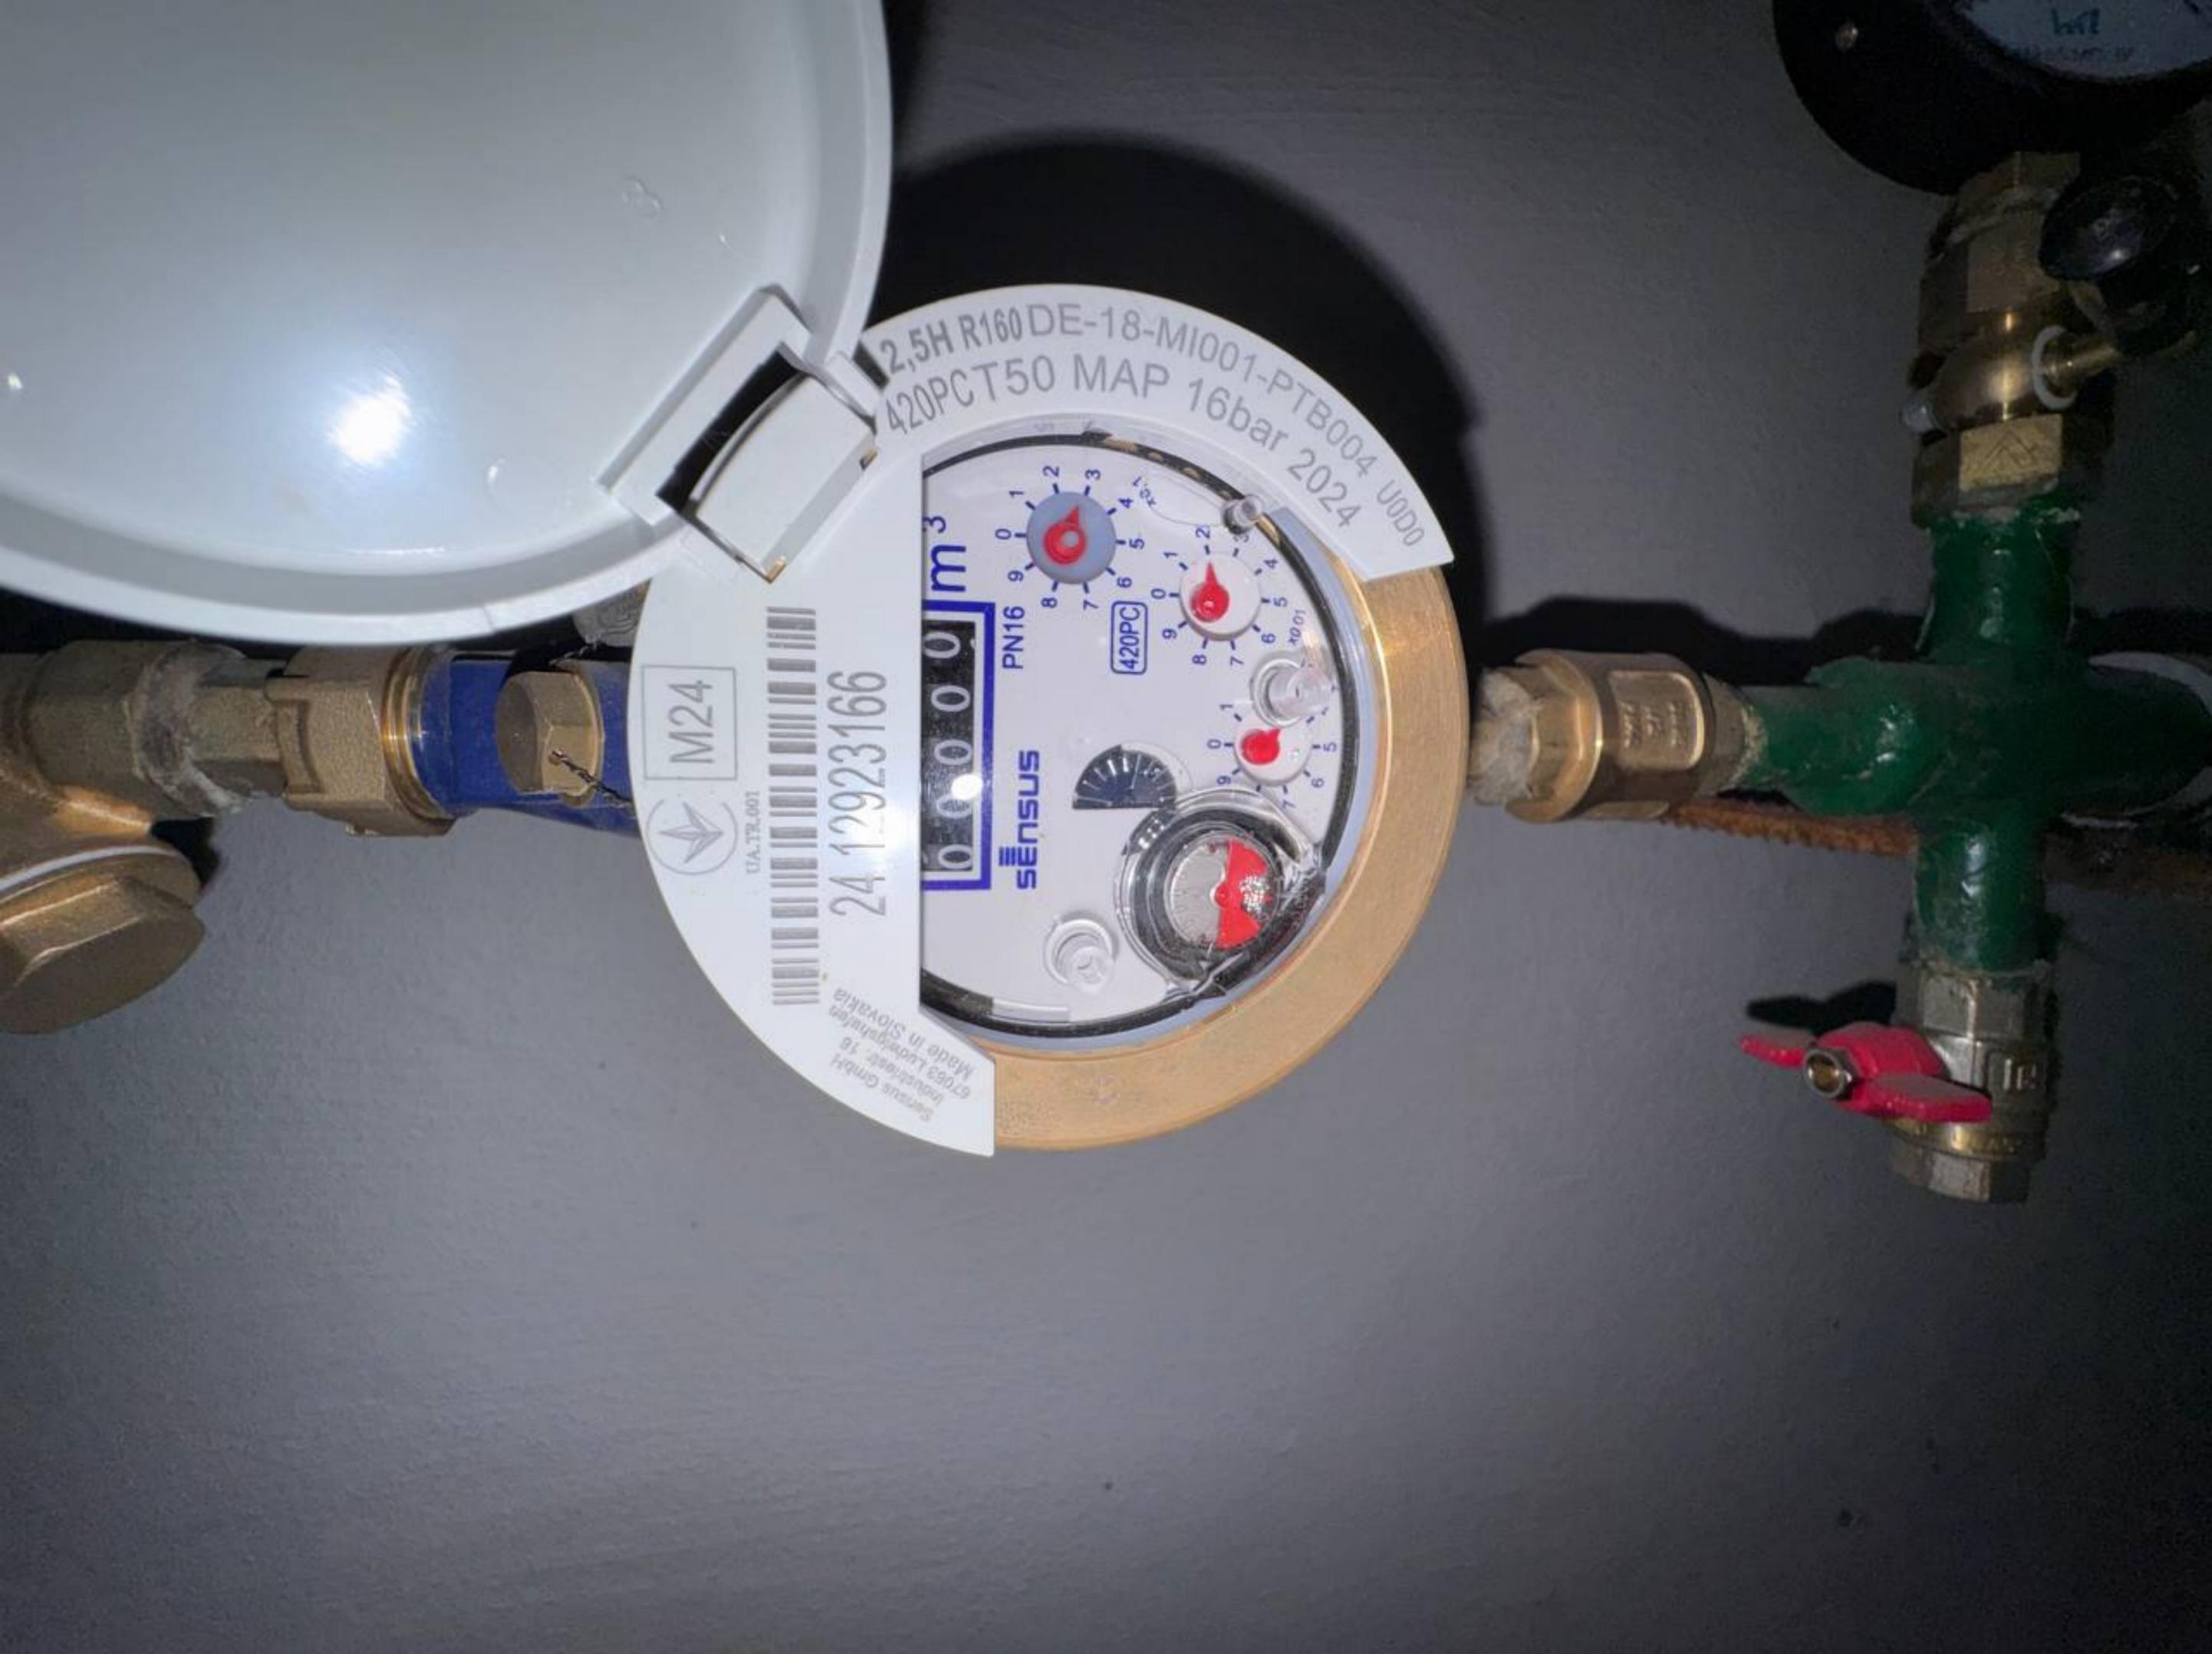

2,5H R160 DE-18-MI001-PTB004 U0D0
420PCT50 MAP 16bar 2024

M24



24 12923166

UA.TL.001

Sensus GmbH
Industriest. 18
67083 Ludwigshafen
Made in Slovakia











