

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на Підготовчі роботи на території будівельного майданчика під будівництво школи
Підготовчі роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

230,783 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,74851 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

84,411 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Знесення будівель									
		КОТЕЛЬНЯ (1993 р.)									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	14	<u>3198,47</u> 1792,93	<u>1405,54</u> 280,19	44779	25101	<u>19678</u> 3923	<u>17,6400</u> 2,5539	<u>246,96</u> 35,75
2	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	11,32	<u>1657,00</u> 1192,40	<u>464,60</u> 153,32	18757	13498	<u>5259</u> 1736	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>134,48</u> 15,75
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,822	<u>148,98</u> 148,98	- -	3102	3102	- -	<u>1,6300</u> -	<u>33,94</u> -
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,83288	<u>4053,13</u> 302,53	<u>3750,60</u> -	3376	252	<u>3124</u> -	<u>3,3100</u> -	<u>2,76</u> -
5	С311-50-М варіант 2	Перевезення сміття до 55 км	т	104,11	<u>462,78</u> -	<u>462,78</u> 60,29	48180	-	<u>48180</u> 6277	- 0,4810	- 50,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					118194	41953	<u>76241</u> 11936		<u>418,14</u> 101,58


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					118194 53889 29964 62,37 10953 148158 148158				
		Розділ 2. Дерева, що підлягають зваленню									
6	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,08	<u>5949,49</u> 4760,78	- -	476	381	- -	<u>43,0100</u> -	<u>3,44</u> -
7	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,12	<u>4867,95</u> 3857,55	- -	584	463	- -	<u>34,8500</u> -	<u>4,18</u> -
8	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,12	<u>16867,88</u> 13735,63	- -	2024	1648	- -	<u>136,8500</u> -	<u>16,42</u> -
9	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,08	<u>21432,88</u> 16559,18	- -	1715	1325	- -	<u>167,9600</u> -	<u>13,44</u> -
10	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,4	<u>9544,03</u> -	<u>9544,03</u> 2220,32	3818	-	<u>3818</u> 888	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 6,1
11	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,4	<u>2190,43</u> -	<u>2190,43</u> 509,58	876	-	<u>876</u> 204	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 1,4
12	КБ1-202-2	<i>Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см</i>	<i>100шт</i>	<i>0,4</i>	<i><u>5693,11</u></i> <i>950,56</i>	<i><u>4742,55</u></i> <i>29,02</i>	<i>2277</i>	<i>380</i>	<i><u>1897</u></i> <i>12</i>	<i><u>10,4000</u></i> <i>0,2890</i>	<i><u>4,16</u></i> <i>0,12</i>
13	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,19	<u>3175,31</u> 2521,52	- -	603	479	- -	<u>22,7800</u> -	<u>4,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,19	<u>5881,04</u> -	<u>5881,04</u> 1368,16	1117	-	<u>1117</u> 260	<u>-</u> 9,3933	<u>-</u> 1,78
15	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,19	<u>2190,43</u> -	<u>2190,43</u> 509,58	416	-	<u>416</u> 97	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 0,66
16	КБ1-202-1	<i>Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см</i>	<i>100шт</i>	<i>0,19</i>	<u>2419,68</u> 393,02	<u>2026,66</u> 12,40	460	75	<u>385</u> 2	<u>4,3000</u> 0,1235	<u>0,82</u> 0,02
17	С311-50-М варіант 2	Перевезення сміття до 55 км	т	105,84	<u>462,78</u> -	<u>462,78</u> 60,29	48981	-	<u>48981</u> 6381	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 50,91
18	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,168	<u>148,98</u> 148,98	<u>-</u> -	3154	3154	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>34,5</u> -
19	КР20-41-1	<i>Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.</i>	<i>100 т</i>	<i>0,84672</i>	<u>4053,13</u> 302,53	<u>3750,60</u> -	3432	256	<u>3176</u> -	<u>3,3100</u> -	<u>2,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					69933	8161	<u>60666</u> 7844		<u>84,09</u> 60,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 2					69933 1106 16005 8589 17,4 3057 78522 78522				
20	КБ1-25-1	Розділ 3. Рослинний ґрунт <i>Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м-зрізка рослинного ґрунта</i>	<i>1000м3</i>	<i>0,0565</i>	<u>9976,48</u> -	<u>9976,48</u> -	564	-	<u>564</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-25-9 к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,0565	<u>36554,38</u> -	<u>36554,38</u> -	2065	-	<u>2065</u> -	- -	- -
22	С311-1	Н1=4 Перевезення ґрунту до 1 км	т	67,8	<u>14,08</u> -	<u>14,08</u> 6,02	955	-	<u>955</u> 408	- 0,0480	- 3,25
23	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0565	<u>5287,18</u> 422,27	<u>4843,75</u> 23,93	299	24	<u>274</u> 1	<u>4,6200</u> 0,1935	<u>0,26</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					3883	24	<u>3858</u> 409		<u>0,26</u> 3,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3883 1 433 220 0,42 74 4103 4103				
		Разом прямі витрати по кошторису					192010	50138	<u>140765</u> 20189		<u>502,49</u> 165,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					192010 1107 70327 38773 80,19 14084 230783 230783				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					748,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84411				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1876,681 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,07905 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

470,159 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДРАБИНА СГ -40 серія 1.450.3.3									
		===Драбина на покрівлю венткамери===									
1	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,182	<u>12085,73</u> 5118,31	<u>6219,24</u> 31,05	2200	932	<u>1132</u> 6	<u>46,2400</u> 0,2748	<u>8,42</u> 0,05
2	С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві приставні СГ-40 серія 1.450.3.3	т	0,182	<u>100287,95</u> -	- -	18252	-	- -	- -	- -
3	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0455	<u>4626,78</u> 895,15	<u>77,98</u> 12,12	211	41	<u>4</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1076	<u>0,33</u> -
4	КБ20-21-8	Н1=2 Установлення над шахтами зонтих із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	8	<u>621,17</u> 539,02	<u>9,74</u> 0,77	4969	4312	<u>78</u> 6	<u>5,1700</u> 0,0068	<u>41,36</u> 0,05
5	С130-295 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі	шт	8	<u>6999,62</u> -	- -	55997	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					81629	5285	<u>1214</u> 13		<u>50,11</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					81629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75130				
		всього заробітна плата, грн.					5298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					947				
		Всього будівельні роботи, грн.					84459				

		Всього по розділу 1					84459				
		Розділ 2. Водостічна система 150/100 "BILKA"									
6	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,4	<u>13640,02</u> 11893,85	<u>1746,17</u> -	5456	4758	<u>698</u> -	<u>118,5000</u> -	<u>47,4</u> -
7	& С126-1317-2 варіант 1	Жолоб	м	40	<u>298,62</u> -	- -	11945	-	- -	- -	- -
8	& С126-1317-2 варіант 2	З'єднання ринви (муфти)	м	20	<u>230,62</u> -	- -	4612	-	- -	- -	- -
9	& С113-1868-1-7 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	8	<u>122,50</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
10	& С126-952-2-8 варіант 1	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	80	<u>31,76</u> -	- -	2541	-	- -	- -	- -
11	& С130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водосточні	шт	8	<u>268,02</u> -	- -	2144	-	- -	- -	- -
12	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,24	<u>6127,80</u> 6127,80	- -	1471	1471	- -	<u>55,3600</u> -	<u>13,29</u> -
13	С113-394 варіант 1	Труби металеві водостічні	м	24,96	<u>249,13</u> -	- -	6218	-	- -	- -	- -
14	& С126-952-2-8 варіант 2	Кріплення водосточної труби	шт	24	<u>114,07</u> -	- -	2738	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-44-4 варіант 1	Дюбель для кріплення труби	шт	24	<u>20,78</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
16	C130-1156 варіант 1	Коліно труби	шт	16	<u>205,82</u> -	- -	3293	-	- -	- -	- -
17	C130-1156 варіант 2	Виливка	шт	8	<u>314,03</u> -	- -	2512	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44409	6229	<u>698</u> -		<u>60,69</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					44409 37482 6229 3485 7,28 1279 47894 47894				
18	КБ10-25-3	Розділ 3. Вікна <i>Установлення пластикових підвіконних дошок</i>	100м	0,347	<u>3449,64</u> 3246,24	<u>203,40</u> -	1197	1126	<u>71</u> -	<u>31,5200</u> -	<u>10,94</u> -
19	& C123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	35,394	<u>426,58</u> -	- -	15098	-	- -	- -	- -
20	& C1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	7	<u>212,80</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17785	1126	<u>71</u> -		<u>10,94</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17785 16588 1126 629 1,31 230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18414				

		Всього по розділу 3					18414				
21	КБ10-96-2	Розділ 4. Двері <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,08132	<u>35420,85</u> 31618,91	<u>2154,21</u> -	2880	2571	<u>175</u> -	<u>270,7330</u> -	<u>22,02</u> -
22	& С123-199-17Т варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Дверний блок металевий з теплоізоляцією, замком, петлями, нажимними ручками	м2	8,132	<u>6802,16</u> -	- -	55315	-	- -	- -	- -
23	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>212,80</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	30	<u>11,05</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					58953	2571	<u>175</u> -		<u>22,02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					58953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56207				
		всього заробітна плата, грн.					2571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					464				
		Всього будівельні роботи, грн.					60289				

		Всього по розділу 4					60289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27,398	<u>34,92</u>	-	957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	380	<u>16,08</u>	-	6110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	190	<u>8,15</u>	-	1549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ15-179-2	Просте фарбування стель поліеілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (тільки технічні приміщення)	100м2	1,9	<u>12755,23</u>	<u>1,90</u>	24235	5161	<u>4</u>	<u>25,4100</u>	<u>48,28</u>
					2716,07	-			-	-	-
		= С Т І Н И ТА ПЕРЕГОРОДКИ =									
38	КБ15-63-1	Улаштування облицювання гіпсокартонними звукоізоляційними листами "KNAUF Silentboard" на клею "Cerezit CM 17" (перегородки між суміжними класними приміщеннями одним шаром, в одному з приміщень) .	100м2	1,44	<u>9510,62</u>	<u>373,20</u>	13695	12588	<u>537</u>	<u>84,8800</u>	<u>122,23</u>
					8741,79	292,29			421	2,9120	4,19
39	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні звукоізоляційні "KNAUF Silentboard" товщина 12,5 мм	м2	151,2	<u>821,48</u>	-	124208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1022,4	<u>27,81</u>	-	28433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C111-622-1 варіант 1	Стрічка для швів ЛГК клійка	10м	12,672	<u>10,92</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1778-ПРОЕКТ	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	45,7344	<u>14,94</u>	-	683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою "CERESIT CT 52"	100м2	1,8856	<u>8049,15</u>	<u>3,80</u>	15177	12970	<u>7</u>	<u>64,3500</u>	<u>121,34</u>
					6878,37	-			-	-	-
44	C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	65,996	<u>163,43</u>	-	10786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===Облицювання керамічною плиткою по колонам та стінам з монолітного залізобетону - 75,0м2===									
45	КБ26-39-4	Улаштування сітки під плитку	10 м2	7,5	<u>125,87</u>	-	944	944	-	<u>1,3000</u>	<u>9,75</u>
					125,87	-			-	-	-
46	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна	м2	78,75	<u>29,96</u>	-	2359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,75	<u>26459,95</u>	<u>64,52</u>	19845	19252	<u>48</u>	<u>234,5700</u>	<u>175,93</u>
					25669,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	487,5	<u>7,61</u> -	-	3710	-	-	-	-
49	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	30,45	<u>85,64</u> -	-	2608	-	-	-	-
50	C111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом ===стіни та перегородки технічних приміщень-365,00м2===	м2	75,75	<u>476,78</u> -	-	36116	-	-	-	-
51	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Cerezit CT-126" фінішна, товщина шару -2 мм)	100 м2	3,65	<u>4670,63</u> <u>4478,41</u>	<u>5,69</u> -	17048	16346	<u>21</u> -	<u>39,5200</u> -	<u>144,25</u> -
52	КБ15-56-4 к=3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н1=3	100 м2	3,65	<u>3850,88</u> <u>3559,38</u>	<u>11,39</u> -	14056	12992	<u>42</u> -	<u>31,4100</u> -	<u>114,65</u> -
53	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка стартова Ceresit CT 126	кг	730	<u>16,08</u> -	-	11738	-	-	-	-
54	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	365	<u>8,15</u> -	-	2975	-	-	-	-
55	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	52,633	<u>34,92</u> -	-	1838	-	-	-	-
56	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,65	<u>11594,68</u> <u>2433,89</u>	<u>1,90</u> -	42321	8884	<u>7</u> -	<u>22,7700</u> -	<u>83,11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							462884	145352	<u>752</u> 421		<u>1321,26</u> 4,19
Разом будівельні роботи, грн.							462884				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							316780				
всього заробітна плата, грн.							145773				
Загальновиробничі витрати, грн.							78301				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							158,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27883				
Всього будівельні роботи, грн.							541185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					541185				
		Розділ 6. Підлоги									
		===Приміщення 1-го поверху===									
		Тип 2 - 570,00м2									
57	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм (загальна товщ. 15мм)	100м2	3,8886	<u>6452,27</u> 6393,57	<u>37,95</u> -	25090	24862	<u>148</u> -	<u>63,7000</u> -	<u>247,7</u> -
58	КБ11-11-14 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278	100м2	3,8886	<u>5424,63</u> 5329,65	<u>75,90</u> -	21094	20725	<u>295</u> -	<u>53,1000</u> -	<u>206,48</u> -
		H1=10									
59	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	8539, 3656	<u>10,00</u> -	<u>-</u> -	85394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		== Приміщення 2-го та 3-го поверхів ==									
		Тип 6 - 163,00м2									
60	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	1,63	<u>3455,59</u> 3417,64	<u>37,95</u> -	5633	5571	<u>62</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>53,43</u> -
61	С114-100 варіант 1	Гемафон рулонний	м2	166,26	<u>30,53</u> -	<u>-</u> -	5076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ. 100мм)	100м2	1,63	<u>10478,04</u> 5645,81	<u>176,47</u> -	17079	9203	<u>288</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>91,69</u> -
63	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,63	<u>5435,43</u> 754,78	<u>182,16</u> -	8860	1230	<u>297</u> -	<u>7,5200</u> -	<u>12,26</u> -
		H1=4									
64	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5508	<u>18971,74</u> 18050,48	<u>68,31</u> -	29421	27993	<u>106</u> -	<u>164,9500</u> -	<u>255,8</u> -
65	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	806,416	<u>7,61</u> -	<u>-</u> -	6137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,40632	<u>111,14</u> -	<u>-</u> -	7825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	158,1816	<u>596,06</u> -	<u>-</u> -	94286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== Приміщення венткамери == Тип 8 - 156,00м2									
68	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	1,68	<u>5826,25</u> 5790,65	<u>28,46</u> -	9788	9728	<u>48</u> -	<u>51,1000</u> -	<u>85,85</u> -
69	С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	58,8	<u>61,90</u> -	- -	3640	-	- -	- -	- -
70	С111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	196,56	<u>85,57</u> -	- -	16820	-	- -	- -	- -
71	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ. 100мм)	100м2	1,68	<u>10478,04</u> 5645,81	<u>176,47</u> -	17603	9485	<u>296</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>94,5</u> -
72	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,68	<u>21741,71</u> 3019,13	<u>728,64</u> -	36526	5072	<u>1224</u> -	<u>30,0800</u> -	<u>50,53</u> -
73	КБ11-11-18	Н1=16 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,68	<u>1741,95</u> 1553,42	<u>96,77</u> -	2926	2610	<u>163</u> -	<u>16,2000</u> -	<u>27,22</u> -
74	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	184,8	<u>44,23</u> -	- -	8174	-	- -	- -	- -
75	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,68	<u>3455,59</u> 3417,64	<u>37,95</u> -	5805	5742	<u>63</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>55,07</u> -
76	С114-100 варіант 1	Гемафон рулонний	м2	171,36	<u>30,53</u> -	- -	5232	-	- -	- -	- -
77	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,68	<u>18971,74</u> 18050,48	<u>68,31</u> -	31873	30325	<u>115</u> -	<u>164,9500</u> -	<u>277,12</u> -
78	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	873,6	<u>7,61</u> -	- -	6648	-	- -	- -	- -
79	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	76,272	<u>111,14</u> -	- -	8477	-	- -	- -	- -
80	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	171,36	<u>596,06</u> -	- -	102141	-	- -	- -	- -
81	КБ11-42-5	===Плінтуси=== Улаштування плінтусів із плиток керамічних (для приміщень з покриттям - керамічна плитка)	100м	0,7314	<u>10152,08</u> 3344,69	<u>20,87</u> -	7425	2446	<u>15</u> -	<u>29,8500</u> -	<u>21,83</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					568973	154992	<u>3120</u> -		<u>1479,48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					568973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					410861 154992 85668 177,53 31178 654641 654641				
		Розділ 7. Сходи									
		===ПОЖЕЖНІ СХОДИ===									
82	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	m	0,3711	<u>12085,73</u>	<u>6219,24</u>	4485	1899	<u>2308</u>	<u>46,2400</u>	<u>17,16</u>
					5118,31	31,05			12	0,2748	0,1
83	С121-781	Сходи сталеві	т	0,3711	<u>76043,67</u>	-	28220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,092775	<u>1249,79</u>	<u>52,72</u>	116	56	<u>5</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,44</u>
					599,13	6,59			1	0,0587	0,01
85	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,092775	<u>4626,78</u>	<u>77,98</u>	429	83	<u>7</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,67</u>
					895,15	12,12			1	0,1076	0,01
		H1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 7					33250	2038	<u>2320</u>		<u>18,27</u>
									14		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					33250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28892				
		всього заробітна плата, грн.					2052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					34335				

		Всього по розділу 7					34335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Ганки									
		===Ганок ГН -1===									
86	КБ11-23-5 Н1=4	Улаштування покриттів безшовних гумових покриттів товщиною 5 мм (20 мм)	100м2	0,125	<u>66262,51</u> 60360,05	<u>5843,38</u> 5465,86	8283	7545	<u>730</u> 683	<u>440,5200</u> 54,4544	<u>55,07</u> 6,81
		Н1=4									
87	С1632-98 варіант 1	Безшовне гумове покриття Green Way	м2	12,5	<u>663,68</u> -	<u>-</u> -	8296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===Ганок ГН -2===									
88	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,063	<u>6650,95</u> 796,61	<u>449,28</u> 106,09	419	50	<u>28</u> 7	<u>8,0800</u> 0,9532	<u>0,51</u> 0,06
89	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100х100х6 мм	м2	6,05	<u>174,28</u> -	<u>-</u> -	1054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ11-23-5 Н1 =4	Улаштування покриттів безшовних гумових покриттів товщиною 5 мм (20 мм)	100м2	0,07	<u>66262,51</u> 60360,05	<u>5843,38</u> 5465,86	4638	4225	<u>409</u> 383	<u>440,5200</u> 54,4544	<u>30,84</u> 3,81
		Н1=4									
91	С1632-98 варіант 1	Безшовне гумове покриття Green Way	м2	7	<u>663,68</u> -	<u>-</u> -	4646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,3	<u>591,40</u> 581,07	<u>1,90</u> -	769	755	<u>2</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>6,9</u> -
93	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзкі, морозостійкі	м2	1,326	<u>715,05</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	6,76	<u>7,61</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,5902	<u>111,14</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===Ганок ГН -3===									
96	КБ11-23-5 Н1 =4	Улаштування покриттів безшовних гумових покриттів товщиною 5 мм (20 мм)	100м2	0,075	<u>66262,51</u> 60360,05	<u>5843,38</u> 5465,86	4970	4527	<u>438</u> 410	<u>440,5200</u> 54,4544	<u>33,04</u> 4,08
		Н1=4									
97	С1632-98 варіант 1	Безшовне гумове покриття Green Way	м2	7,5	<u>663,68</u> -	<u>-</u> -	4978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,5	<u>591,40</u> 581,07	<u>1,90</u> -	887	872	<u>3</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>7,97</u> -
99	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзкі, морозостійкі	м2	1,53	<u>715,05</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,8	<u>7,61</u> -	-	59	-	-	-	-
101	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ===Ганок ГН -4 та ГН-4*===	кг	0,681	<u>111,14</u> -	-	76	-	-	-	-
102	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4	<u>591,40</u> 581,07	<u>1,90</u> -	2366	2324	<u>8</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>21,24</u> -
103	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзкі, морозостійкі	м2	5,1	<u>715,05</u> -	-	3647	-	-	-	-
104	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26	<u>7,61</u> -	-	198	-	-	-	-
105	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ===Ганок ГН -5===	кг	2,27	<u>111,14</u> -	-	252	-	-	-	-
106	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0672	<u>6650,95</u> 796,61	<u>449,28</u> 106,09	447	54	<u>30</u> 7	<u>8,0800</u> 0,9532	<u>0,54</u> 0,06
107	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки, бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,1	<u>2909,09</u> 560,06	<u>5,91</u> 1,58	6109	1176	<u>12</u> 3	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>11,72</u> 0,03
108	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дріткою сіткою Н2=1 Н3=1 Н5=1	100м2	0,068	<u>1741,95</u> 1553,42	<u>96,77</u> -	118	106	<u>7</u> -	<u>16,2000</u> -	<u>1,1</u> -
109	C111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100х100х6 мм	м2	7,48	<u>174,28</u> -	-	1304	-	-	-	-
110	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,5	<u>591,40</u> 581,07	<u>1,90</u> -	7984	7844	<u>26</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>71,69</u> -
111	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзкі, морозостійкі	м2	13,77	<u>715,05</u> -	-	9846	-	-	-	-
112	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	70,2	<u>7,61</u> -	-	534	-	-	-	-
113	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ====ОГОРОЖА ГАНКУ====	кг	6,129	<u>111,14</u> -	-	681	-	-	-	-
114	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,058	<u>8289,94</u> 6661,32	<u>207,71</u> 16,39	481	386	<u>12</u> 1	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>3,49</u> 0,01
115	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,1235	<u>28086,23</u> 21757,44	<u>4440,74</u> 248,17	3469	2687	<u>548</u> 31	<u>192,0000</u> 2,2300	<u>23,71</u> 0,28
116	& C1115-2417-21 варіант 1	Труба профільна 50х50х3	т	0, 02139504	<u>45601,67</u> -	-	976	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& С1115-2417-21 варіант 2	Труба профільна 40х40х3	т	0,023373	<u>45601,67</u> -	- -	1066	-	- -	- -	- -
118	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0, 0291235	<u>29850,18</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
119	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0, 0005194	<u>32782,68</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
120	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,035815	<u>1249,79</u> 599,13	<u>52,72</u> 6,59	45	21	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>0,17</u> -
121	КБ13-26-6	Фарбування металевих покріплених поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,035815	<u>4626,78</u> 895,15	<u>77,98</u> 12,12	166	32	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1076	<u>0,26</u> -
122	КБ26-33-1	Н1=2 ===Підвісна стеля ганків=== Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	5,2	<u>1856,62</u> 1852,65	- -	9654	9634	- -	<u>16,9300</u> -	<u>88,04</u> -
123	С114-6-У варіант 1	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-Пе" (щільність 160кг/м3) шаром 200 мм	м3	5,304	<u>4804,61</u> -	- -	25484	-	- -	- -	- -
124	КБ34-56-7	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,26	<u>129105,84</u> 17990,28	<u>4046,28</u> 2479,67	33568	4677	<u>1052</u> 645	<u>177,0000</u> 23,9660	<u>46,02</u> 6,23
125	КБ34-65-9	Підшивання стелі профнастилом	м2	26	<u>498,52</u> 484,82	- -	12962	12605	- -	<u>4,7700</u> -	<u>124,02</u> -
126	& С111-34-2 варіант 1	Профнастил	м2	26,156	<u>291,53</u> -	- -	7625	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					171102	59520	<u>3310</u> 2170		<u>526,33</u> 21,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					171102 108272 61690 32152 63,24 11107 203254				

		Всього по розділу 8					203254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Будівельні роботи									
		===ПРЯМОК ВВОДУ ТЕПЛОТРАСИ===									
127	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>209953,40</u> 14450,62	<u>3078,43</u> -	840	58	<u>12</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,6</u> -
128	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,04	<u>285405,49</u> 38848,32	<u>10752,04</u> 25,20	11416	1554	<u>430</u> 1	<u>372,6100</u> 0,2224	<u>14,9</u> 0,01
129	КБ10-61-1	Укладання щитів над прямком	100м2	0,0304	<u>103217,34</u> 3364,43	<u>1392,91</u> -	3138	102	<u>42</u> -	<u>36,8100</u> -	<u>1,12</u> -
130	& С121-781-1-Д варіант 1	Драбини металеві приставні "itoss 7511"	шт	1	<u>7204,24</u> -	<u>-</u> -	7204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===ПРЯМОК ВК===									
131	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001	<u>209953,40</u> 14450,62	<u>3078,43</u> -	210	14	<u>3</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,15</u> -
132	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,08	<u>285405,49</u> 38848,32	<u>10752,04</u> 25,20	22832	3108	<u>860</u> 2	<u>372,6100</u> 0,2224	<u>29,81</u> 0,02
133	КБ10-61-1	Укладання щитів над прямком	100м2	0,0169	<u>103217,34</u> 3364,43	<u>1392,91</u> -	1744	57	<u>24</u> -	<u>36,8100</u> -	<u>0,62</u> -
134	& С121-781-1-Д варіант 1	Драбини металеві приставні "itoss 7511"	шт	1	<u>7204,24</u> -	<u>-</u> -	7204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					54588	4893	<u>1371</u> 3		<u>47,2</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					54588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48324				
		всього заробітна плата, грн.					4896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					996				
		Всього будівельні роботи, грн.					57311				

		Всього по розділу 9					57311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Прибудова шахти ліфта									
		УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ									
		ПРИБУДОВИШАХТИ ЛІФТА									
135	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на суміші см 12	100м2	0,05	<u>106437,30</u> 48685,89	<u>105,46</u> 7,88	5322	2434	<u>5</u> -	<u>439,8400</u> 0,0695	<u>21,99</u> -
136	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	26	<u>9,24</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
		Облаштування деформаційного шва настінах в приміщеннях									
137	КБ7-57-11	Улаштування у вертикальних стиках водовідвідного фартуха	100м шва	0,17	<u>161,25</u> 160,41	- -	27	27	- -	<u>1,5200</u> -	<u>0,26</u> -
138	& С126-1300-1 варіант 1	Накладка на деформаційний шов з алюмінієвих сплавів AR 200 DT	м	17	<u>809,50</u> -	- -	13762	-	- -	- -	- -
		===Облаштування деформаційного шва на підлозі 1 поверху===									
139	КБ9-40-1	Монтаж профілю для підлоги	100м	0,025	<u>2288,97</u> 2241,13	- -	57	56	- -	<u>20,4800</u> -	<u>0,51</u> -
140	& С111-1140-1-А варіант 1	Профіль для підлоги PAV23-50 h20	м	2,5	<u>1020,35</u> -	- -	2551	-	- -	- -	- -
141	КБ8-3-5	Зовнішня деформаційна гідрошпонка	100м2	0,025	<u>5578,97</u> 5578,97	- -	139	139	- -	<u>49,7900</u> -	<u>1,24</u> -
142	С1550-36 варіант 1	Деформаційна гідрошпонка НД 320	пм	2,75	<u>634,20</u> -	- -	1744	-	- -	- -	- -
143	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,0275	<u>1856,62</u> 1852,65	- -	51	51	- -	<u>16,9300</u> -	<u>0,47</u> -
144	& С114-97-В1 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur"	м3	0,02805	<u>4601,03</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
		===Облаштування деформаційного шва на підлозі 2-го та 3-го поверхів===									
145	КБ9-40-1	Монтаж профілю для підлоги	100м	0,08	<u>2288,97</u> 2241,13	- -	183	179	- -	<u>20,4800</u> -	<u>1,64</u> -
146	& С111-1140-1-А варіант 1	Профіль для підлоги PAV23-50 h20	м	8	<u>1020,35</u> -	- -	8163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ11-5-1	Улаштування герметизація стрічкою proelast system (мембрана+герметик innoelast Typ 2)	100м2	0,022	<u>26256,59</u> 26201,87	<u>45,54</u> -	578	576	<u>1</u> -	<u>218,0400</u> -	<u>4,8</u> -
148	С1550-36 варіант 2	Мембрана proelast 750+герметик innoelast Typ 2	пм	8,8	<u>1574,21</u> -	- -	13853	-	- -	- -	- -
149	& С1545-44-1-Б варіант 1	Рамний дюбель	100шт	1,28	<u>250,95</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							47120	3462	<u>6</u> -		<u>30,91</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							47120				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43652				
всього заробітна плата, грн.							3462				
Загальновиробничі витрати, грн.							1840				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							650				
Всього будівельні роботи, грн.							48960				

Всього по розділу 10							48960				
Розділ 11. Улаштування вказівних табличок											
150	КБ17-2-4	Установлення вказівних табличок	10шт	11,5	<u>544,83</u> 520,14	- -	6266	5982	- -	<u>4,5900</u> -	<u>52,79</u> -
151	& С1-1-7-17-14	Табличка Композит 3мм (390x260мм)	шт	70	<u>311,59</u> -	- -	21811	-	- -	- -	- -
152	& С1-1-7-17-14 варіант 1	Табличка навігаційна Акрил 3мм (1000x1200мм)	шт	45	<u>2106,79</u> -	- -	94806	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 11							122883	5982	- -		<u>52,79</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							122883				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							116901				
всього заробітна плата, грн.							5982				
Загальновиробничі витрати, грн.							3055				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					125938				

		Всього по розділу 11					125938				
		Разом прямі витрати по кошторису					1663576	391450	<u>13037</u>		<u>3620</u>
									2621		25,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1663576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1259089				
		всього заробітна плата, грн.					394071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					213105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					433,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76088				
		Всього будівельні роботи, грн.					1876681				

		Всього по кошторису					1876681				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4079,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					470159				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
 ЧЕРГА
 ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1519,146 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,31382 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

273,384 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ОПАЛЕННЯ									
1	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,13	<u>27255,03</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	3543	710	<u>25</u> 1	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>6,33</u> 0,01
2	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,47	<u>29515,60</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	72904	13481	<u>471</u> 13	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>120,31</u> 0,12
3	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2,18	<u>33275,56</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	72541	11898	<u>415</u> 12	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>106,19</u> 0,11
4	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>41318,08</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	16527	2183	<u>76</u> 2	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>19,48</u> 0,02
5	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>51313,60</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	7184	764	<u>27</u> 1	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>6,82</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,15	<u>70439,84</u> 10430,26	<u>945,76</u> 61,90	81006	11995	<u>1088</u> 71	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>104,29</u> 0,63
7	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	6,47	<u>1185,25</u> 1126,30	<u>16,32</u> 1,61	7669	7287	<u>106</u> 10	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>53,18</u> 0,1
8	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,75	<u>1249,79</u> 599,13	<u>52,72</u> 6,59	937	449	<u>40</u> 5	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>3,59</u> 0,04
9	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою в 2 шари Н1=2 == Теплова ізоляція труб == -----	100м2	0,75	<u>2310,22</u> 681,85	<u>82,87</u> 10,77	1733	511	<u>62</u> 8	<u>5,4400</u> 0,0958	<u>4,08</u> 0,07
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	64,7	<u>376,25</u> 376,25	- -	24343	24343	- -	<u>3,5200</u> -	<u>227,74</u> -
11	С114-96-У варіант 2	Ізоляція Thermaflex FRZ S-22 (товщ.30мм)	пм	13	<u>170,44</u> -	- -	2216	-	- -	- -	- -
12	С114-96-У варіант 3	Ізоляція Thermaflex FRZ S-28 (товщ.30мм)	пм	247	<u>166,19</u> -	- -	41049	-	- -	- -	- -
13	С114-96-У варіант 4	Ізоляція Thermaflex FRZ S-35 (товщ.30мм)	пм	218	<u>200,19</u> -	- -	43641	-	- -	- -	- -
14	С114-96-У варіант 5	Ізоляція Thermaflex FRZ S-42 (товщ.30мм)	пм	40	<u>220,05</u> -	- -	8802	-	- -	- -	- -
15	С114-96-У варіант 6	Ізоляція Thermaflex FRZ S-48 (товщ.30мм)	пм	14	<u>240,99</u> -	- -	3374	-	- -	- -	- -
16	С114-96-У варіант 7	Ізоляція Thermaflex FRZ S-60 (товщ.30мм)	пм	115	<u>278,39</u> -	- -	32015	-	- -	- -	- -
17	& С111-327-У варіант 1	Клей Thermaflex	л	12,94	<u>770,87</u> -	- -	9975	-	- -	- -	- -
18	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	155	<u>49,50</u> -	- -	7673	-	- -	- -	- -
19	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,70503	<u>13697,70</u> 10339,40	<u>3337,92</u> 2149,87	78146	58987	<u>19043</u> 12265	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>512,88</u> 113,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,10667	<u>12750,96</u> 10626,92	<u>2092,29</u> 1312,01	1360	1134	<u>223</u> 140	<u>92,4000</u> 12,1320	<u>9,86</u> 1,29
21	C113-1897 варіант 1	Труби поліетиленові з антидифузійним захистом, РЕ, Ду 20х2,8 мм	м	512,9	<u>73,33</u> -	- -	37611	-	- -	- -	- -
22	C113-1898 варіант 1	Труби поліетиленові з антидифузійним захистом KAN-therm, РЕ-Хс, Ду 25х3,5 мм	м	99,1	<u>117,05</u> -	- -	11600	-	- -	- -	- -
23	C113-2119 варіант 1	Гак пластмасовий для труб подвійний (L=80 мм), KAN-therm фасонні частини	шт	394	<u>18,13</u> -	- -	7143	-	- -	- -	- -
24	C113-1869 варіант 1	Відвід 20х2,5 /20х2,5	шт	206	<u>149,03</u> -	- -	30700	-	- -	- -	- -
25	C113-2041 варіант 1	Кільце натяжне 20х2,5	шт	927	<u>29,86</u> -	- -	27680	-	- -	- -	- -
26	C113-1744 варіант 1	Трійник діам. 20х2,5/20х2,5/20х2,5	шт	77	<u>179,58</u> -	- -	13828	-	- -	- -	- -
27	C113-1776 варіант 2	З'єднувач конусний Push, 20х2,5/25 KAN-therm	шт	214	<u>276,54</u> -	- -	59180	-	- -	- -	- -
28	КБ26-11-1	Трубна теплоізоляція трубопроводів Thermacomact S	10 м	57,1	<u>376,25</u> 376,25	- -	21484	21484	- -	<u>3,5200</u> -	<u>200,99</u> -
29	C114-96-У варіант 1	Ізоляція Thermaflex товщ. 9мм, Thermacomact S, E-22	пм	571	<u>26,79</u> -	- -	15297	-	- -	- -	- -
30	КБ16-15-1	Установлення вентилів запірних діаметром 15 мм	шт	71	<u>383,14</u> 266,76	<u>14,04</u> 1,11	27203	18940	<u>997</u> 79	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>171,11</u> 0,7
31	& 2308-6007-У-1 варіант 1	Вентиль запірний RLV-К-П, Ду 15 "Danfoss"	шт	71	<u>995,08</u> -	- -	70651	-	- -	- -	- -
32	КБ18-22-5	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	18	<u>24,30</u> 24,03	- -	437	433	- -	<u>0,2000</u> -	<u>3,6</u> -
33	& 2308-6007-У-1 варіант 2	Автоматичний повітровипускник DN 15	шт	18	<u>280,13</u> -	- -	5042	-	- -	- -	- -
34	C1630-1608 варіант 1	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	16	<u>201,83</u> -	- -	3229	-	- -	- -	- -
35	C1630-1609 варіант 1	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	34	<u>316,00</u> -	- -	10744	-	- -	- -	- -
36	C1630-536 варіант 1	Термостатична головка RA 2991 Danfoss	шт	155	<u>701,39</u> -	- -	108715	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ16-15-1	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	25	<u>383,14</u> 266,76	<u>14,04</u> 1,11	9579	6669	<u>351</u> 28	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>60,25</u> 0,25
38	С1630-536 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан д=15мм, ASV-I Danfoss	шт	18	<u>1494,44</u> -	- -	26900	-	- -	- -	- -
39	С1630-537 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан д=20мм, ASV-I Danfoss	шт	7	<u>1657,69</u> -	- -	11604	-	- -	- -	- -
40	КБ16-15-1	Установлення автоматичних балансувальних клапанів діаметром до 20мм	шт	25	<u>383,14</u> 266,76	<u>14,04</u> 1,11	9579	6669	<u>351</u> 28	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>60,25</u> 0,25
41	С1630-536 варіант 3	Автоматично балансувальний клапан д=20мм, ASV-PV 25 Danfoss	шт	1	<u>6477,14</u> -	- -	6477	-	- -	- -	- -
42	С1630-536 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан д=15мм, ASV-P, код 003L7621, Danfoss	шт	22	<u>4188,09</u> -	- -	92138	-	- -	- -	- -
43	С1630-537 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан д=20мм, ASV-P, код 003L7622, Danfoss	шт	2	<u>4468,64</u> -	- -	8937	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1132396	187937	<u>23275</u> 12663		<u>1670,95</u> 117,01
Разом будівельні роботи, грн.							1132396				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							921184				
всього заробітна плата, грн.							200600				
Загальновиробничі витрати, грн.							101091				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							182,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31965				
Всього будівельні роботи, грн.							1233487				

Всього по розділу 1							1233487				
Розділ 2. Теплопостачання калориферів											
44	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,91	<u>29515,60</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	26859	4967	<u>173</u> 5	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>44,33</u> 0,04
45	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>33275,56</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	13310	2183	<u>76</u> 2	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>19,48</u> 0,02
46	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,64	<u>41318,08</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	26444	3493	<u>122</u> 3	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>31,17</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>51313,60</u> 5457,96	<u>190,52</u> 5,45	2566	273	<u>10</u> -	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>2,44</u> -
48	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>70439,84</u> 10430,26	<u>945,76</u> 61,90	14088	2086	<u>189</u> 12	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>18,14</u> 0,11
49	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,39	<u>93239,98</u> 12372,78	<u>832,21</u> 49,29	36364	4825	<u>325</u> 19	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>41,96</u> 0,17
50	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,2	<u>1185,25</u> 1126,30	<u>16,32</u> 1,61	2608	2478	<u>36</u> 4	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>18,08</u> 0,03
51	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,39	<u>1303,13</u> 1126,30	<u>16,32</u> 1,61	508	439	<u>6</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,21</u> 0,01
52	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,7	<u>1249,79</u> 599,13	<u>52,72</u> 6,59	875	419	<u>37</u> 5	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>3,35</u> 0,04
53	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю в 2 шари Н1=2 == Теплова ізоляція труб == -----	100м2	0,7	<u>2310,22</u> 681,85	<u>82,87</u> 10,77	1617	477	<u>58</u> 8	<u>5,4400</u> 0,0958	<u>3,81</u> 0,07
54	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25,9	<u>376,25</u> 376,25	- -	9745	9745	- -	<u>3,5200</u> -	<u>91,17</u> -
55	С114-96-У варіант 3	Ізоляція Thermaflex FRZ S-28 (товщ.30мм)	пм	91	<u>166,19</u> -	- -	15123	-	- -	- -	- -
56	С114-96-У варіант 4	Ізоляція Thermaflex FRZ S-35 (товщ.30мм)	пм	40	<u>200,19</u> -	- -	8008	-	- -	- -	- -
57	С114-96-У варіант 5	Ізоляція Thermaflex FRZ S-42 (товщ.30мм)	пм	64	<u>220,05</u> -	- -	14083	-	- -	- -	- -
58	С114-96-У варіант 6	Ізоляція Thermaflex FRZ S-48 (товщ.30мм)	пм	5	<u>240,99</u> -	- -	1205	-	- -	- -	- -
59	С114-96-У варіант 7	Ізоляція Thermaflex FRZ S-60 (товщ.30мм)	пм	20	<u>278,39</u> -	- -	5568	-	- -	- -	- -
60	С114-96-У варіант 8	Ізоляція Thermaflex FRZ S-76 (товщ.30мм)	пм	39	<u>421,19</u> -	- -	16426	-	- -	- -	- -
61	& С111-327-У варіант 1	Клей Thermaflex	л	5,18	<u>770,87</u> -	- -	3993	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	78	<u>49,50</u>	-	3861	-	-	-	-
63	КБ18-22-5	Установлення автоматичного повітровипускника	комплект	4	<u>24,30</u>	-	97	96	-	<u>0,2000</u>	<u>0,8</u>
64	& 2308-6007-У-1 варіант 2	Автоматичний повітровипускник DN 15	шт	4	<u>24,03</u>	-	1121	-	-	-	-
65	C1630-1609 варіант 1	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	12	<u>280,13</u>	-	-	-	-	-	-
66	C1630-1610 варіант 1	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	1	<u>316,00</u>	-	3792	-	-	-	-
67	C1630-1611 варіант 1	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	1	<u>552,71</u>	-	553	-	-	-	-
68	КБ16-15-1	Установлення автоматичних балансувальних клапанів діаметром до 25мм	шт	14	<u>1067,18</u>	-	1067	-	-	-	-
69	C1630-536 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан д=15мм, АВ-QM Danfoss	шт	12	<u>383,14</u>	<u>14,04</u>	5364	3735	<u>197</u>	<u>2,4100</u>	<u>33,74</u>
70	C1630-537 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан д=20мм, АВ- QM Danfoss	шт	1	<u>266,76</u>	<u>1,11</u>	-	-	<u>16</u>	<u>0,0098</u>	<u>0,14</u>
71	C1630-538 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан д=25мм, АВ- QM Danfoss	шт	1	<u>3587,15</u>	-	43046	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	268048	35216	<u>1229</u>		<u>311,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	268048		75		0,66
		в тому числі:			-	-	231603				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	35291				
		всього заробітна плата, грн.			-	-	17612				
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	31,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	5528				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	285660				
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-					
		-----			-	-					
		Всього по розділу 2			-	-	285660				
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	1400444	223153	<u>24504</u>		<u>1982,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	1400444		12738		117,67
		в тому числі:			-	-	1152787				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					235891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					213,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37493				
		Всього будівельні роботи, грн.					1519146				

		Всього по кошторису					1519146				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2313,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					273384				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вентиляція
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 285,494 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,87528 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,138 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

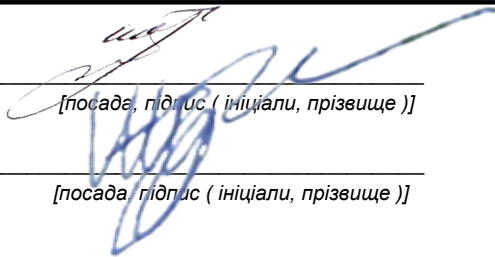
№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		ПВ1 - припливно-витяжна установка									
1	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ1)	камера	1	<u>8237,37</u> 7286,69	<u>142,81</u> 5,58	8237	7287	<u>143</u> 6	<u>68,1700</u> 0,0494	<u>68,17</u> 0,05
		ПВ2 - припливно-витяжна установка									
2	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ2)	камера	1	<u>8237,37</u> 7286,69	<u>142,81</u> 5,58	8237	7287	<u>143</u> 6	<u>68,1700</u> 0,0494	<u>68,17</u> 0,05
		ПВ3 - припливно-витяжна установка									
3	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ3)	камера	1	<u>8237,37</u> 7286,69	<u>142,81</u> 5,58	8237	7287	<u>143</u> 6	<u>68,1700</u> 0,0494	<u>68,17</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Гратки вентиляційні===									
4	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	286	<u>223,69</u> 192,06	<u>6,84</u> 0,84	63975	54929	<u>1956</u> 240	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>520,52</u> 2,29
5	С130-602-1 варіант 1	Гратки вентиляційні ПДК-6 (стельовий диффузор класичний)	шт	21	<u>578,15</u> -	- -	12141	-	- -	- -	- -
6	С130-603-1 варіант 1	Гратки вентиляційні ПДК-9 (стельовий диффузор класичний)	шт	123	<u>688,74</u> -	- -	84715	-	- -	- -	- -
7	С130-603-1 варіант 2	Гратки вентиляційні ПДК-14 (стельовий диффузор класичний)	шт	20	<u>935,25</u> -	- -	18705	-	- -	- -	- -
8	С130-602-1 варіант 2	Гратки вентиляційні DVS d=100мм (анемостат)	шт	72	<u>174,39</u> -	- -	12556	-	- -	- -	- -
9	С130-602-1 варіант 3	Рамка вентиляційна витяжна (анемостат) 125 мм	шт	12	<u>187,14</u> -	- -	2246	-	- -	- -	- -
10	КБ20-12-9	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	38	<u>227,13</u> 192,06	<u>6,84</u> 0,84	8631	7298	<u>260</u> 32	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>69,16</u> 0,3
11	С130-601-1 варіант 1	Гратки вентиляційні зовнішні алюмінієві 3070-1Н 800х500	шт	3	<u>1319,70</u> -	- -	3959	-	- -	- -	- -
12	С130-603 варіант 1	Гратки вентиляційні алюмінієві 2562 400х150	м2	15	<u>278,62</u> -	- -	4179	-	- -	- -	- -
13	С130-603 варіант 2	Гратки вентиляційні алюмінієві 2562 400х200	м2	20	<u>329,95</u> -	- -	6599	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					242417	84088	<u>2645</u> 290		<u>794,19</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн.					242417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155684				
		всього заробітна плата, грн.					84378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13760				
		Всього будівельні роботи, грн.					285494				

		Всього по розділу 1					285494				
		Разом прямі витрати по кошторису					242417	84088	<u>2645</u> 290		<u>794,19</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн.					242417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155684				
		всього заробітна плата, грн.					84378				

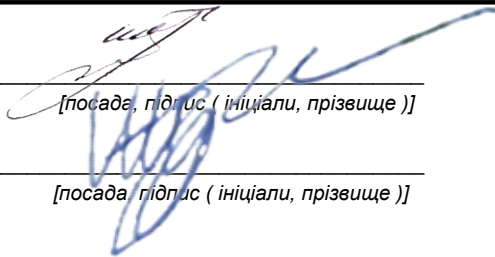
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					43077 78,35 13760 285494 285494				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					875,28 98138				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання обладнання вентиляції
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 1704,864 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
1	2308-4001 варіант 1	ПВ1 - припливно-витяжна установка Komfovent Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ1), VERSO-R-30-SL-H- EC/IE4/2.5/2.5-G4-G4-HW/2R/2.4-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X	шт	1	518222,60	518223
2	2308-4001 варіант 2	ПВ2 - припливно-витяжна установка Komfovent Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ2), VERSO-R-30-SL-H-EC/IE4/3, 7/2.5-G4-G4-HW/2R/2.4-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X	шт	1	561109,90	561110
3	2308-4001 варіант 3	ПВ3 - припливно-витяжна установка Komfovent Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ3), VERSO-R-30-SL-H-EC/IE4/3, 7/2.5-G4-G4-HW/2R/2.4-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X	шт	1	561109,90	561110
Разом по розділу 1						1640443
Транспортні та заготівельно-складські витрати						64421
Всього по розділу 1						1704864
Разом						1640443
Транспортні та заготівельно-складські витрати						64421

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1704864

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

790,786 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,17906 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

140,160 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол обліку холодної води									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>74.43</u> 74,16	-	74	74	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
2	С1630-1937 варіант 1	Лічильник холодної води Sensus 420PC QN10.0, Ду40	шт	1	<u>7610,31</u> -	-	7610	-	-	-	-
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>54,09</u> 42,04	-	54	42	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
4	С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>725,51</u> -	-	726	-	-	-	-
5	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>669,68</u> 466,17	<u>49,04</u> 2,01	1339	932	<u>98</u> 4	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,52</u> 0,04
6	С1630-65 варіант 1	Засувка 26-040-0001 чавунна фланцева, клинова, діаметр 80 мм АВК	шт	2	<u>6693,17</u> -	-	13386	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>1901,80</u> 1632,70	<u>169,24</u> 11,87	190	163	<u>17</u> 1	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
8	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий чавунний фланцевий Danfoss, тип FVR діаметром 40 мм	шт	1	<u>3385,01</u> -	-	3385	-	-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення вентилів запірних діаметром 15 мм	шт	1	<u>328,04</u> 266,76	-	328	267	-	<u>2,4100</u> -	<u>2,41</u> -
10	C130-1106	Вентилі запорні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>127,93</u> -	-	128	-	-	-	-
11	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>6263,20</u> 6263,20	-	19	19	-	<u>55,2700</u> -	<u>0,17</u> -
12	C113-37 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, діаметр 15 мм (гільза)	м	0,3	<u>55,68</u> -	-	17	-	-	-	-
13	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,009	<u>6263,20</u> 6263,20	-	56	56	-	<u>55,2700</u> -	<u>0,5</u> -
14	C113-41 варіант 1	Патрубок - вставка із сталеві водогазопровідної труби d=40мм, L=300мм (3шт)	м	0,9	<u>254,71</u> -	-	229	-	-	-	-
15	C1630-560 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 80 мм	шт	1	<u>675,29</u> -	-	675	-	-	-	-
16	C113-1777 варіант 2	Перехід сталевий діам. 80x40 мм	шт	2	<u>123,75</u> -	-	248	-	-	-	-
17	C1630-130 варіант 1	Муфта та контргайка, діаметр до 40 мм	шт	2	<u>498,92</u> -	-	998	-	-	-	-
18	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	4	<u>1164,54</u> 283,17	<u>30,66</u> 2,42	4658	1133	<u>123</u> 10	<u>2,3900</u> 0,0214	<u>9,56</u> 0,09
19	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	2	<u>254,10</u> 186,01	<u>17,76</u> 1,40	508	372	<u>36</u> 3	<u>1,5700</u> 0,0124	<u>3,14</u> 0,02
20	C130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>213,65</u> -	-	427	-	-	-	-
21	C1630-139 варіант 1	Втулка під фланець	шт	2	<u>183,78</u> -	-	368	-	-	-	-
22	C130-465 варіант 2	Імпульсний модуль АТ-MBUS до водолічильника, (передатчик для дистанційного зняття показників)	шт	1	<u>3844,99</u> -	-	3845	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							39268	3058	<u>274</u> 18		<u>26,82</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					39268 35936 3076 1564 2,83 497 40832 40832				
		Розділ 2. Вузол обліку холодної води для ГВП (подача холодної води на підготовку гарячої води у теплопункті старої школи (на всю школу)									
23	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>74,43</u> 74,16	-	74	74	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
24	С1630-1937 варіант 2	Лічильник холодної води Sensus 420 PC QN6.0, Ду32 (муфтовий)	шт	1	<u>4983,85</u> -	-	4984	-	-	-	-
25	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>54,09</u> 42,04	-	54	42	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
26	С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>725,51</u> -	-	726	-	-	-	-
27	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>411,48</u> 266,76	<u>49,04</u> 2,01	823	534	<u>98</u> 4	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
28	С1630-65 варіант 2	Засувка 26-040-0001 чавунна фланцева, клинова, діаметр 50 мм AVK	шт	2	<u>5563,01</u> -	-	11126	-	-	-	-
29	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1600,88</u> 1361,49	<u>150,62</u> 10,40	160	136	<u>15</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0920	<u>1,23</u> 0,01
30	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчатий чавунний фланцевий Danfoss, тип FVR діаметром 32 мм	шт	1	<u>3216,77</u> -	-	3217	-	-	-	-
31	КБ16-15-1	Установлення вентилів запірних діаметром 15 мм	шт	1	<u>328,04</u> 266,76	-	328	267	-	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
32	С130-1106	Вентилі запорні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>127,93</u> -	-	128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>6263,20</u> 6263,20	- -	19	19	- -	<u>55,2700</u> -	<u>0,17</u> -
34	С113-37 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, діаметр 15 мм (гільза)	м	0,3	<u>55,68</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
35	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,009	<u>6263,20</u> 6263,20	- -	56	56	- -	<u>55,2700</u> -	<u>0,5</u> -
36	С113-40 варіант 1	Патрубок - вставка із сталевий водогазопровідної труби д=32мм, L=300мм (3шт)	м	0,9	<u>192,36</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
37	С1630-546	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>452,69</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
38	С113-1777 варіант 3	Перехід сталевий діам. 50х32 мм	шт	2	<u>47,38</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
39	С1630-128 варіант 1	Муфта та контргайка, діаметр до 20 мм	шт	2	<u>200,25</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
40	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	6	<u>254,10</u> 186,01	<u>17,76</u> 1,40	1525	1116	<u>107</u> 8	<u>1,5700</u> 0,0124	<u>9,42</u> 0,07
41	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>255,21</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
42	С130-964	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>170,97</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
43	С1630-139 варіант 2	Втулка під фланець, діам. 50 мм	шт	2	<u>183,78</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
44	С130-465 варіант 2	Імпульсний модуль АТ-MBUS до водолічильника, (передатчик для дистанційного зняття показників)	шт	1	<u>3844,99</u> -	- -	3845	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29935	2244	<u>220</u> 13		<u>19,58</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					29935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27471				
		всього заробітна плата, грн.					2257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1145 2,07 363 31080				
45	КБ16-14-14	Розділ 3. Госппитний водопровід (В1) <i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	0,97	<u>13514,98</u> 12202,56	<u>1260,41</u> 753,30	13110	11836	<u>1223</u> 731	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>102,92</u> 6,76
46	КБ16-14-13	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	0,26	<u>12750,96</u> 10626,92	<u>2092,29</u> 1312,01	3315	2763	<u>544</u> 341	<u>92,4000</u> 12,1320	<u>24,02</u> 3,15
47	КБ16-14-12	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	0,47	<u>13697,70</u> 10339,40	<u>3337,92</u> 2149,87	6438	4860	<u>1569</u> 1010	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>42,25</u> 9,34
48	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові РР РН 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 32х5,4 мм	м	90,986	<u>61,74</u> -	- -	5617	-	- -	- -	- -
49	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові РР РН 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 25х4,2 мм	м	24,154	<u>38,72</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
50	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові РР РН 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм Фасонні частини РР, KAN-therm -----	м	42,253	<u>23,03</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
51	С113-1705 варіант 1	Відвід фіксуючий з вушками ВР KAN-therm, діам. 20 мм, код 63К10263	шт	78	<u>106,67</u> -	- -	8320	-	- -	- -	- -
52	С113-1707 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм, KAN-therm, код 63К10207	шт	16	<u>24,26</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
53	С113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25мм, KAN-therm, код 63К10205	шт	10	<u>18,08</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
54	С113-1705 варіант 2	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63К10203	шт	86	<u>13,91</u> -	- -	1196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-1713 варіант 1	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10273	шт	4	<u>15,89</u> -	-	64	-	-	-	-
56	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм KAN-therm, код 63K10407	шт	36	<u>30,15</u> -	-	1085	-	-	-	-
57	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм KAN-therm, код 63K10405	шт	3	<u>15,40</u> -	-	46	-	-	-	-
58	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм KAN-therm, код 63K10403	шт	22	<u>9,46</u> -	-	208	-	-	-	-
59	C113-1751 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 40x32 мм, KAN-therm, код 63K10477	шт	1	<u>68,69</u> -	-	69	-	-	-	-
60	C113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 40x20 мм, KAN-therm, код 63K10473	шт	1	<u>65,65</u> -	-	66	-	-	-	-
61	C113-1748 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x25 мм, KAN-therm, код 63K10471	шт	2	<u>32,46</u> -	-	65	-	-	-	-
62	C113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x20 мм, KAN-therm, код 63K10469	шт	40	<u>31,14</u> -	-	1246	-	-	-	-
63	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10465	шт	21	<u>19,33</u> -	-	406	-	-	-	-
64	C113-1787 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x50 мм, KAN-therm, код 63K10111	шт	3	<u>310,55</u> -	-	932	-	-	-	-
65	C113-1787 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм, KAN-therm, код 63K10105	шт	6	<u>218,75</u> -	-	1313	-	-	-	-
66	C113-1786 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм, KAN-therm, код 63K10103	шт	5	<u>93,18</u> -	-	466	-	-	-	-
67	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм, KAN-therm, код 63K10095	шт	6	<u>27,50</u> -	-	165	-	-	-	-
68	C113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм, KAN-therm, код 63K10089	шт	6	<u>12,41</u> -	-	74	-	-	-	-
69	C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм, KAN-therm, код 63K10087	шт	11	<u>12,09</u> -	-	133	-	-	-	-
70	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10085	шт	4	<u>12,09</u> -	-	48	-	-	-	-
71	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм, KAN-therm, код 63K10031	шт	36	<u>360,68</u> -	-	12984	-	-	-	-
72	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм, KAN-therm, код 63K10029	шт	19	<u>131,35</u> -	-	2496	-	-	-	-
73	C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм, KAN-therm, код 63K10025	шт	14	<u>137,25</u> -	-	1922	-	-	-	-
74	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм, KAN-therm, код 63K10023	шт	204	<u>95,58</u> -	-	19498	-	-	-	-
75	C113-1881 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 32 мм, KAN-therm, код 63K10747	шт	48	<u>15,70</u> -	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм, KAN-therm. код 64K65244	шт	9	<u>11,11</u> -	-	100	-	-	-	-
77	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам.20 мм, з дюбелем і саморізом, KAN-therm. код 77CO0102	шт	10	<u>8,60</u> -	-	86	-	-	-	-
78	C114-96-У варіант 9	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 35 мм, код 6K109035	пм	2,82	<u>52,29</u> -	-	147	-	-	-	-
79	C114-96-У варіант 10	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 28 мм, код 6K109028	пм	15,3	<u>44,70</u> -	-	684	-	-	-	-
80	C114-96-У варіант 11	Ізоляція K-FLEX ST товщ. 9мм, діаметр 22 мм, код 6K109022	пм	41,82	<u>36,43</u> -	-	1524	-	-	-	-
81	& C111-327-У варіант 2	Клей K-FLEX K 414	л	1,33	<u>638,65</u> -	-	849	-	-	-	-
82	КБ10-38-1	Установлення підлогових ревізійних лючків типу "Економ", розміром 500х500	10шт	0,2	<u>1958,50</u> 968,79	-	392	194	-	<u>9,9200</u>	<u>1,98</u>
83	C130-271 варіант 2	Лючок підлоговий для ревізій типу "Економ", розміром 500х500мм	шт	2	<u>2149,87</u> -	-	4300	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							92595	19653	<u>3336</u> 2082		<u>171,17</u> 19,25
Разом будівельні роботи, грн.							92595				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69606				
всього заробітна плата, грн.							21735				
Загальновиробничі витрати, грн.							11060				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3516				
Всього будівельні роботи, грн.							103655				

Всього по розділу 3							103655				
84	КБ16-14-13	Розділ 4. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД (ТЗ) <i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	0,43	<u>12750,96</u> 10626,92	<u>2092,29</u> 1312,01	5483	4570	<u>900</u> 564	<u>92,4000</u> 12,1320	<u>39,73</u> 5,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,56	<u>13697,70</u> 10339,40	<u>3337,92</u> 2149,87	7671	5790	<u>1869</u> 1204	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>50,34</u> 11,13
86	C113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PP PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x4,2 мм	м	39,947	<u>38,72</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
87	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PP PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x3,4 мм Фасонні частини PP, KAN-therm	м	50,344	<u>23,03</u> -	- -	1159	-	- -	- -	- -
88	C113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25мм, KAN-therm, код 63K10205	шт	3	<u>18,08</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
89	C113-1705 варіант 2	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	33	<u>13,91</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
90	C113-1713 варіант 1	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10273	шт	2	<u>15,89</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
91	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм KAN-therm, код 63K10405	шт	1	<u>15,40</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
92	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм KAN-therm, код 63K10403	шт	12	<u>9,46</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
93	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10465	шт	11	<u>19,33</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
94	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм. KAN-therm, код 63K10095	шт	4	<u>27,50</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
95	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм. KAN-therm, код 63K10085	шт	2	<u>12,09</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
96	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм. KAN-therm, код 63K10029	шт	13	<u>131,35</u> -	- -	1708	-	- -	- -	- -
97	C113-1809 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм. KAN-therm, код 63K10025	шт	28	<u>137,25</u> -	- -	3843	-	- -	- -	- -
98	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм. KAN-therm, код 63K10023	шт	121	<u>95,58</u> -	- -	11565	-	- -	- -	- -
99	КБ16-7-8	Укладання гільз сталевих діаметром 80 мм, L=0,4м (39шт), між поверхами	100м	0,156	<u>9966,25</u> 9844,72	- -	1555	1536	- -	<u>91,0200</u> -	<u>14,2</u> -
100	C113-56 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 80 мм, L=0,4м (39шт)	м	15,6	<u>521,59</u> -	- -	8137	-	- -	- -	- -
101	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам.20 мм, з дюбелем і саморізом, KAN-therm. код 77CO0102	шт	26	<u>8,60</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							43913	11896	<u>2769</u> 1768		<u>104,27</u> 16,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					43913 29248 13664 6979 12,67 2225 50892 50892				
102	C113-1705 варіант 2	Розділ 5. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ (Т4) Фасонні частини PP, KAN-therm ----- Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	15	<u>13,91</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					209 209 209 209 209	- 209 209 209	- - -	- - -	- - -
103	КБ17-1-6	Розділ 6. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСППОБУТОВА (К1) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	7,1	<u>3822,74</u> 3623,97	<u>30,12</u> -	27141	25730	<u>214</u> -	<u>31,9800</u> -	<u>227,06</u> -
104	C130-822 варіант 1	Раковина "Астра 55"	комплект	71	<u>675,88</u> -	- -	47987	-	- -	- -	- -
105	КБ17-2-3	Установлення змішувачів для умивальника	10шт	7,1	<u>1324,47</u> 1320,31	- -	9404	9374	- -	<u>11,4800</u> -	<u>81,51</u> -
106	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників, ANIA	комплект	71	<u>741,22</u> -	- -	52627	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1630-973 варіант 1	Сифони пляшковий для умивальника, VIEGA	шт	71	<u>865,01</u>	-	61416	-	-	-	-
108	& C1630- 207-1 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача води в умивальнику, L= 0,8м, д=15мм, код 50005413	шт	142	<u>150,57</u>	-	21381	-	-	-	-
109	КБ17-3-4	Установлення чаш "Генуя"[унітазів] наземних з бачком низьконавісним	10компл.	2,7	<u>12905,21</u> 5742,89	<u>146,91</u> -	34844	15506	<u>397</u> -	<u>52,4800</u> -	<u>141,7</u> -
110	C130-908 варіант 1	Чаша "Генуя" №2 400*495, код 7DN00004	шт	27	<u>769,41</u>	-	20774	-	-	-	-
111	C130-33 варіант 1	Бачок змивний для унітазу "GEMMA", низьконавісний, код 61460001	комплект	27	<u>1318,62</u>	-	35603	-	-	-	-
112	& C1630- 207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм, код 50005403	шт	27	<u>142,92</u>	-	3859	-	-	-	-
113	C1630-973 варіант 2	Сифони для чаші "Генуя"	шт	27	<u>151,01</u>	-	4077	-	-	-	-
114	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,9	<u>4984,60</u> 4079,74	<u>60,24</u> -	4486	3672	<u>54</u> -	<u>36,4100</u> -	<u>32,77</u> -
115	C130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" із зливним бачком "Merida 011 3/6" Cersanit	шт	9	<u>2137,40</u>	-	19237	-	-	-	-
116	& C1630- 207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм, код 50005403	шт	9	<u>142,92</u>	-	1286	-	-	-	-
117	C1545-166 варіант 1	Патрубок з'єднувальний для унітазу, д=110, код 62543001	100шт	0,09	<u>31283,72</u>	-	2816	-	-	-	-
118	КБ17-3-1	Установлення унітазів "Бембік" із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,8	<u>4984,60</u> 4079,74	<u>60,24</u> -	3988	3264	<u>48</u> -	<u>36,4100</u> -	<u>29,13</u> -
119	C130-901 варіант 2	Унітази компакт "Бембік" з сидінням і бачком, код 7BUD0028	шт	8	<u>1585,75</u>	-	12686	-	-	-	-
120	& C1630- 207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм, код 50005403	шт	8	<u>142,92</u>	-	1143	-	-	-	-
121	C1545-166 варіант 1	Патрубок з'єднувальний для унітазу, д=110, код 62543001	100шт	0,08	<u>31283,72</u>	-	2503	-	-	-	-
122	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових сталевих мілких	10компл.	0,4	<u>1917,56</u> 1735,89	<u>41,42</u> -	767	694	<u>17</u> -	<u>16,2400</u> -	<u>6,5</u> -
123	C130-541 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані мілкі 80x80см	шт	4	<u>1881,29</u>	-	7525	-	-	-	-
124	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1324,47</u> 1320,31	-	530	528	-	<u>11,4800</u>	<u>4,59</u>
125	C130-621 варіант 1	Змішувачі для душу з душовою сіткою та гнучким шлангом	комплект	4	<u>2126,50</u>	-	8506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C1630-973 варіант 3	Сифони з випуском	шт	4	<u>754,51</u>	-	3018	-	-	-	-
127	C130-621 варіант 2	Тримач для душу хромований	комплект	4	<u>151,95</u>	-	608	-	-	-	-
128	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	1	<u>2040,61</u> 1688,02	<u>18,83</u> -	2041	1688	<u>19</u> -	<u>15,2500</u> -	<u>15,25</u> -
129	C130-529 варіант 1	Пісуар підвісний "Снайпер"	шт	10	<u>583,54</u>	-	5835	-	-	-	-
130	C130-465 варіант 1	Кран з таймером для пісуара, ТЕМПО, квадратний, код 41R9028	шт	10	<u>1126,43</u>	-	11264	-	-	-	-
131	C1630-973 варіант 4	Сифон для пісуара, вакуумний, VIEGA, D=50x50мм, (пласт., гориз.-верт.)	шт	10	<u>1185,68</u>	-	11857	-	-	-	-
132	KB17-1-8	Установлення біде	10компл.	0,2	<u>5684,55</u> 5053,46	<u>26,36</u> -	1137	1011	<u>5</u> -	<u>45,1000</u> -	<u>9,02</u> -
133	C130-36	Біде напівфарфорові із змішувачем, випуском та сифоном, розмір 600x350x400 мм --	комплект	2	<u>4537,78</u>	-	9076	-	-	-	-
134	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм == Фасонні частини - Valrom ==	100м	1,38	<u>11029,18</u> 10725,99	<u>42,84</u> -	15220	14802	<u>59</u> -	<u>91,8400</u> -	<u>126,74</u> -
135	KB16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 2шт)	100м	0,008	<u>18270,39</u> 18270,39	-	146	146	-	<u>168,9200</u>	<u>1,35</u>
136	C113-170 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 2шт)	м	0,8	<u>640,06</u>	-	512	-	-	-	-
137	C113-2276 варіант 1	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм, Аммokote, код 77KR0001	шт	18	<u>603,61</u>	-	10865	-	-	-	-
138	C113-2276 варіант 2	Муфта вогнезахисна діам. 69мм, Аммokote, код 77KR0003 -	шт	24	<u>249,71</u>	-	5993	-	-	-	-
139	KB10-38-2	Установлення настінних лючків для ревізій розміром 200x300мм "Стандарт"	10шт	3	<u>1109,84</u> 446,31	-	3330	1339	-	<u>4,5700</u>	<u>13,71</u>
140	C130-271 варіант 1	Лючок для ревізій 200x300мм "Стандарт"	шт	30	<u>828,91</u>	-	24867	-	-	-	-
141	KB10-38-1	Установлення підлогових ревізійних лючків	10шт	1,6	<u>1958,50</u> 968,79	-	3134	1550	-	<u>9,9200</u>	<u>15,87</u>
142	C130-271 варіант 3	Лючок підлоговий для ревізій типу "Євролюки"	шт	16	<u>1291,02</u>	-	20656	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							514145	79304	<u>813</u>		<u>705,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							514145		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					434028 79304 40730 74,49 13081 554875				
		Всього по розділу 6					554875				
		Розділ 7. КАНАЛІЗАЦІЯ ЛИВНЕВА (К2)									
143	C113-2276 варіант 3	Манжета протипожежна L=0.4, діам.116 мм, Аммokote, код 77KR0001	шт	6	<u>612,95</u>	-	3678	-	-	-	-
144	КБ16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 2шт)	100м	0,008	<u>18270,39</u> 18270,39	-	146	146	-	<u>168,9200</u>	<u>1,35</u>
145	C113-170 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 2шт) -	м	0,8	<u>640,06</u> -	-	512	-	-	-	-
146	КБ10-38-2	Установлення настінних лючків для ревізій розміром 200х300мм "Стандарт"	10шт	0,5	<u>1109,84</u> 446,31	-	555	223	-	<u>4,5700</u>	<u>2,29</u>
147	C130-271 варіант 1	Лючок для ревізій 200х300мм "Стандарт"	шт	5	<u>828,91</u> -	-	4145	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					9036	369	-		<u>3,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9036 8667 369 205 0,41 73 9241				-
		Всього по розділу 7					9241				
		Разом прямі витрати по кошторису					729101	116524	<u>7412</u> 3881		<u>1030,68</u> 35,88
		Разом будівельні роботи, грн.					729101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					605165 120405 61685 112,5 19755 790786 790786				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1179,06 140160				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Технологічне обладнання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3535,722 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-15 варіант 1	Стіл для вчителя, 1200х600х750мм, код П 362	шт	12	4741,92	56903
2	560110-99 варіант 3	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр)	шт	12	2083,33	25000
3	560110-2 варіант 1	Стіл учнівський антисколіозний 1-місний, 600х595х640мм, код 80300(П)	шт	216	1118,33	241559
4	560110-50 варіант 1	Стілець учнівський, 320х360х380мм, код 80381(П) №4	шт	258	725,00	187050
5	560110-21 варіант 1	Дошка класна настінна комбінована, 3000х1000мм, код 33777М	шт	10	3079,17	30792
6	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г)	шт	12	5068,16	60818
7	560110-229 варіант 1	Ліжко дитяче, 1432х634х615мм, код 0837-Б	шт	48	1670,83	80200
8	560110-74 варіант 1	Стіл, 800х800х750мм, код ОС-88 (Т-С)	шт	2	1479,16	2958
9	560110-130 варіант 1	Шафа напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0640(Г)	шт	4	4349,25	17397
10	560110-130 варіант 2	Шафа відкрита, 802х403х1816мм, код 0634(Г)	шт	6	3985,92	23916
11	550101-144 варіант 1	Лавка дитяча, код 4615Б (Г)	шт	10	495,83	4958
12	560110-124 варіант 1	Тумба кутова, 804х804х1000мм, код 80491(П)	шт	9	4117,50	37058
13	290827-44 варіант 1	Телевізор	шт	9	10000,00	90000

1	2	3	4	5	6	7
14	290827-45 варіант 1	DVD-плеєр	шт	9	2916,67	26250
15	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук, фірма "АТМА"	шт	17	5857,00	99569
16	560110-197 варіант 1	Стінка для кабінету (комплект ГАМАЮН), код 29919+29915+29914+29861+29853+29901+29873 Інтерактивні дошки та комп'ютерна техніка включені в розділі "Системи зв'язку" в кошторисі на монтаж технологічного обладнання та інтерактивних дошок.	шт	7	14463,33	101243
17	560103-37 варіант 1	Вішалка двобічна, 1783x381x1750мм, код 31004(Г)	шт	9	4884,75	43963
18	241996-14060 варіант 1	Дзеркало настінне, 2500x1500	шт	1	3583,17	3583
19	560110-264 варіант 1	Лава дитяча, 1200x300x300мм, код 4615(Г)	шт	13	495,83	6446
20	560110-20 варіант 2	Набір модульний для ігор (осередок худ-творчої діяльності), код 80710(П)	шт	2	6998,67	13997
21	241996-10024 варіант 1	Підставка для кімнатних рослин	шт	4	1911,67	7647
22	560110-67 варіант 1	Стелаж (осередок діяльності вчителя) комплект, 3380x432x1864мм, код 80463+80464	шт	2	15744,17	31488
23	560110-50 варіант 2	Стілець звичайний, 410x400x460мм, код (М)100 КОМФОРТ	шт	6	675,00	4050
24	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802x403x1816мм, код 0638(Г)	шт	1	5187,42	5187
25	560103-23 варіант 1	Шафа для одягу чотиримісна, 1070x325x1205мм, код ДУ-ШГ/4 (Р)	шт	12	6138,00	73656
26	560110-50 варіант 3	Секція стільців, 1430x475x850мм, код (К)"Аліса-тріо"	шт	4	3666,67	14667
27	560103-41-Б варіант 1	Стіл модульний "Трикутник", код 80512 (П)	шт	6	1755,00	10530
28	560110-3 варіант 1	Стіл дитячий, код (Г) 23817	шт	14	1365,00	19110
29	560103-15 варіант 1	Стіл для вчителя, 1200x600x750мм, код П 362	шт	10	4741,92	47419
30	560110-99 варіант 1	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр)	шт	12	2083,34	25000
31	560110-2 варіант 2	Стіл учнівський антисколіозний 1-місний зі зміною висоти, 600x595x640/700/760мм, код 80280(П)	шт	144	1187,50	171000
32	560110-50 варіант 4	Стілець учнівський, 374x390x380/420/460мм, код 80383(П)	шт	216	775,00	167400

1	2	3	4	5	6	7
33	560110-21 варіант 1	Дошка класна настінна комбінована, 3000x1000мм, код 33777М	шт	7	3079,17	21554
34	560110-118 варіант 1	Стіл учнівський лабораторний фізичний (з двома розетками), 1200x600x760мм, код 0101(Г)	шт	12	3356,67	40280
35	560103-13 варіант 1	Лабораторний стіл з пластиковим покриттям і розетками, 1200x600x760мм, код 80320(П)	шт	6	4271,67	25630
36	2403-11044 варіант 1	Комплект столів демонстраційних (3 елементи), габ.3100x750x900, код 0198(Г)	шт	1	8262,50	8263
37	290827-14 варіант 1	Комплект електропостачання кабінетів фізики	шт	1	16000,00	16000
38	560110-50 варіант 2	Стілець звичайний, 410x400x460мм, код (М)100 КОМФОРТ	шт	6	675,00	4050
39	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802x403x1816мм, код 0638(Г)	шт	3	5187,42	15562
40	560110-124 варіант 1	Тумба кутова, 804x804x1000мм, код 80491(П)	шт	8	4117,50	32940
41	290827-44 варіант 1	Телевізор	шт	8	10000,00	80000
42	290827-45 варіант 1	DVD-плеєр	шт	8	2916,67	23333
43	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук, фірма "АТМА"	шт	9	5857,00	52713
44	560110-197 варіант 1	Стінка для кабінету (комплект ГАМАЮН), код 29919+29915+29914+29861+29853+29901+29873	шт	9	14463,33	130170
45	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802x403x1816 мм, код 0632(Г)	шт	13	5068,16	65886
46	560110-130 варіант 2	Шафа відкрита, 802x403x1816мм, код 0634(Г)	шт	5	3985,92	19930
47	290827-35 варіант 1	Дошка класна настінна, 2000x1000мм, код 33800 М	шт	2	1970,91	3942
48	290827-14 варіант 3	Комплект електропостачання кабінету хімії, 600x400x290мм; 220 В; 2,0 кВт	шт	1	20000,00	20000
49	560110-2 варіант 3	Комплект столів кабінету хімії (3 елементи); 3100x750x900мм; код 80340(П)+80346+80347	шт	1	8262,50	8263
50	560110-46 варіант 1	Шафа витяжна демонстраційна; 1044x700x2244мм, код 80455	шт	1	18395,00	18395
51	560103-13 варіант 2	Стіл учнівський лабораторний хімічний з мийкою, 1225x600x760мм, код 80332(П)	шт	12	8410,00	100920
52	560110-66 варіант 1	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800x300x1800мм, код (С) СтН-5	шт	10	11750,00	117500
53	290827-14 варіант 2	Комплект електропостачання кабінету біології	шт	1	20000,00	20000

1	2	3	4	5	6	7
54	560103-32 варіант 1	Стіл вчителя демонстраційний, 1200х600х910мм, код 80347	шт	1	4563,00	4563
55	560110-35 варіант 1	Стіл учнівський лабораторний, 1200х600х760мм, код 80331(П)	шт	12	2632,50	31590
56	560110-99 варіант 1	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр)	шт	12	2083,34	25000
57	560110-50 варіант 2	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ	шт	16	675,00	10800
58	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г)	шт	4	5187,42	20750
59	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г)	шт	18	5068,16	91227
60	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук, фірма "АТМА"	шт	2	5857,00	11714
61	290827-36 варіант 1	Стіл комп'ютерний, 1430х600х750мм, код П561	шт	12	3084,90	37019
62	560110-197 варіант 2	Пенал напівзакритий, 402х403х1816, код 0662 (Г)	шт	4	1605,50	6422
63	560110-111 варіант 1	Стінка для кабінетів, 2550х432х1862мм, код 80405 (П)	шт	2	10103,60	20207
64	560103-35-А варіант 1	Конференц - стіл, 2300х800х750мм, код (Т-С) П23	шт	2	4313,40	8627
65	560110-111 варіант 2	Стінка для кабінетів, 4250х432х1724мм, код 80436 (П)	шт	2	27155,70	54311
66	560110-124 варіант 1	Тумба кутова, 804х804х1000мм, код 80491(П)	шт	2	4117,50	8235
67	290827-44 варіант 1	Телевізор	шт	2	10000,00	20000
68	290827-45 варіант 1	DVD-плеєр	шт	2	2916,67	5833
69	560110-16 варіант 2	Шафа для одягу (пенал), 402х519х1816мм, код 0669 (Г)	шт	2	2113,80	4228
70	560110-99 варіант 2	Робоче крісло ("офісне"), COMFORT GTR	шт	5	2195,70	10979
71	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г)	шт	2	5068,16	10136
72	241996-19103 варіант 1	Ємність для сміття, D230мм	шт	1	708,33	708
73	560110-20 варіант 3	Шафа напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0633(Г)	шт	2	3095,30	6191
74	560110-50 варіант 5	Стілець звичайний, 450х450х450мм, код (М)100 КОМФОРТ	шт	10	634,40	6344

1	2	3	4	5	6	7
75	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802x403x1816мм, код 0638(Г)	шт	3	5187,42	15562
76	560110-4 варіант 1	Круглий дитячий столик (Т-С) №3 колір 9	шт	1	1162,20	1162
77	560110-194 варіант 1	Диван 1-місний, 690x600x700мм, "Prima"	шт	3	3519,10	10557
78	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук, фірма "АТМА"	шт	6	5857,00	35142
79	290827-36 варіант 1	Стіл комп'ютерний, 1430x600x750мм, код П561	шт	2	3084,90	6170
80	280222-14074 варіант 1	Столик приборний, 600x500x750мм, код СП	шт	4	2798,90	11196
81	280222-20-32 варіант 1	Електрокардіограф портативний Неасо 100G	шт	1	15500,00	15500
82	280222-14080 варіант 1	Банкетка, 340x300x450мм, код МБ-1	шт	8	1747,20	13978
83	560110-16 варіант 3	Шафа медичинська, 500x400x1610мм, код ШМ-1	шт	4	6415,50	25662
84	560110-224 варіант 1	Кушетка медична, оглядова 1900x580x530мм, код КП	шт	3	3415,83	10247
85	280222-2115 варіант 1	Ростомір підлоговий з механічними вагами, РПВ -2000	шт	1	2385,00	2385
86	241996-19101-1 варіант 1	Холодильник побутовий	шт	1	15000,00	15000
87	280222-17018	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150	комплект	5	1470,83	7354
88	560103-15 варіант 2	Стіл письмовий, 1200x600x750мм, код 4108(Г)	шт	3	1318,20	3955
89	280222-14067 варіант 1	Столик маніпуляційний, 600x400x750мм, код СМ-3	шт	1	4027,40	4027
90	17064-1806-1 варіант 1	Стіл з мийкою, 1200x600x850мм	шт	1	5146,70	5147
91	280222-15042	Стерилізатор електричний ВКУ-50	комплект	2	21059,29	42119
92	280222-17018 варіант 1	Опромінювач фототерапевтичний ОБПе-450м	комплект	1	5483,33	5483
93	280222-6069 варіант 1	Освітлювач таблиць для перевірки зору АР-1М	шт	1	1615,00	1615
94	280222-17018 варіант 2	Опромінювач "Солнышко" (ртутно-кварцевий) ОКН-011М	комплект	1	1360,83	1361
95	280222-16191 варіант 1	Штатив для тривалих вливань ШДВ-У	шт	1	920,83	921

1	2	3	4	5	6	7
96	280222-14074 варіант 2	Столик інструментальний, 600х500х750мм, СИ-5	шт	2	1979,90	3960
97	280222-13003 варіант 1	Камера ультрафіолетова для зберігання стерильного інструменту "Економ"	комплект	1	2319,17	2319
98	280222-7080	Інгалятор аерозольний АИ-1	комплект	1	2500,00	2500
99	280222-14011 варіант 1	Крісло стоматологічне, 1900х580х580мм	шт	1	20832,50	20833
100	280222-10553	Установка стоматологічна УС-30	комплект	1	29166,67	29167
101	280222-14079	Стілець для стоматолога С-2	шт	1	4658,81	4659
102	280222-10409	Компресор ПК-1	шт	1	32546,16	32546
103	241996-18014- 1 варіант 1	Стіл з гігієнічним покриттям і мийкою, 1200х600х750мм	шт	1	5612,10	5612
104	241996-20230 варіант 1	Ємність для відмокання інструментів	шт	1	1083,33	1083
105	280222-13003 варіант 2	Камера для зберігання стерильних інструментів "Економ"	комплект	1	2319,17	2319
106	241996-10024 варіант 1	Підставка для кімнатних рослин	шт	2	1911,67	3823
107	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук, фірма "АТМА"	шт	17	5857,00	99569
108	560110-66 варіант 2	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800х300х1800мм, код (С) СтН-4	шт	2	4080,70	8161
		Разом				3402123
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				133599
		Всього по кошторису				3535722

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Монтаж технологічного обладнання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,482 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,246 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення медико-профілактичного призначення (1-ша черга)									
1	КМ34-1-1	Монтаж стерилізатора DK 50	комплект	2	<u>3791,36</u>	-	7583	7583	-	<u>32,0000</u>	<u>64</u>
					3791,36	-			-	-	-
2	КМ34-53-4	Монтаж опромінювача фототерапевтичного.	комплект	1	<u>1167,71</u>	-	1168	1168	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
					1167,71	-			-	-	-
3	КМ34-21-1	Монтаж інгалятора аерозольного універсального	комплект	1	<u>3412,22</u>	-	3412	3412	-	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
					3412,22	-			-	-	-
4	КМ34-32-2	Монтаж крісла стоматологічного з електромеханічним приводом	комплект	1	<u>1516,54</u>	-	1517	1517	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1516,54	-			-	-	-
5	КМ34-33-7	Монтаж установки стоматологічної універсальної	комплект	1	<u>10398,24</u>	-	10398	10398	-	<u>92,8000</u>	<u>92,8</u>
					10398,24	-			-	-	-
6	КМ34-33-5	Монтаж стільця для стоматолога	шт	1	<u>708,42</u>	-	708	708	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					708,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ34-166-20	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>1308,05</u> 1308,05	- -	1308	1308	- -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26094	26094	- -		<u>227,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					26094				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3152				
		Всього будівельні роботи, грн.					37482				

		Всього по розділу 1					37482				
		Разом прямі витрати по кошторису					26094	26094	- -		<u>227,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					26094				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3152				
		Всього будівельні роботи, грн.					37482				

		Всього по кошторису					37482				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29246				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пусконаладжувальні роботи зі здачею в експлуатацію ліфта в/п 1000кг на 3 зупинки, Шв=1,0м/с
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 193,952 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,98917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 152,296 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>170329,60</u> 170329,60	- -	170330	170330	- -	<u>1120,0000</u> -	<u>1120</u> -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	<u>4562,40</u> 4562,40	- -	-31937	-31937	- -	<u>30,0000</u> -	<u>-210</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					138393	138393	- -		<u>910</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					138393				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					138393				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					55559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13903				
		Всього будівельні роботи, грн.					193952				

		Всього по кошторису					193952				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					989,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					152296				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Улаштування мережі електропостачання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1418,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,50759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 394,622 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до1000В									
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	7	<u>722,24</u> 485,87	<u>59,53</u> 0,34	5056	3401	<u>417</u> 2	<u>4,4400</u> 0,0030	<u>31,08</u> 0,02
2	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг (ЩАО)	шт	7	<u>604,34</u> 402,91	<u>49,12</u> 0,16	4230	2820	<u>344</u> 1	<u>3,6400</u> 0,0014	<u>25,48</u> 0,01
3	КМ8-573-6	Щит розподільчий навісний , висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (ЩР)	шт	7	<u>638,03</u> 373,73	<u>230,87</u> 2,85	4466	2616	<u>1616</u> 20	<u>3,2000</u> 0,0252	<u>22,4</u> 0,18
4	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (ЩР-мед, ЩР-ТХ)	шт	2	<u>1235,06</u> 747,46	<u>478,82</u> -	2470	1495	<u>958</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16222	10332	<u>3335</u> 23		<u>91,76</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16222 2555 10355 5052 8,92 1567 21274 21274				
		Розділ 2. Освітлення									
5	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	2,51	<u>45911,04</u> 38730,50	<u>6752,35</u> -	115237	97214	<u>16948</u> -	<u>371,4800</u> -	<u>932,41</u> -
6	& 1507-8044-11-П варіант 1	Світильник вбудований, 23Вт, 330 Лм, 4500К, з можливістю міняти яскравість світіння світлодіодів, 594*594*40, IP 20 LED 23-О112 -Е ООО "Свет України"	шт	251	<u>836,41</u> -	<u>-</u> -	209939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	1,03	<u>13199,13</u> 11988,21	<u>419,99</u> 6,69	13595	12348	<u>433</u> 7	<u>113,6000</u> 0,0592	<u>117,01</u> 0,06
8	& 1507-8044-11-П варіант 2	Світильник накладний, 7Вт, 1120 Лм, 185*85 IP 67 LED 7-О-7-Е "ООО Свет України"	шт	103	<u>515,18</u> -	<u>-</u> -	53064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,49	<u>39799,61</u> 23377,73	<u>5107,76</u> 6,69	19502	11455	<u>2503</u> 3	<u>211,2000</u> 0,0592	<u>103,49</u> 0,03
10	& 1507-8044-11-П варіант 3	Світильник накладний, 5Вт, 800 Лм, 4500К, 630*150*50 IP54 LED 5-О-28-Е "ООО Свет України"	шт	49	<u>515,18</u> -	<u>-</u> -	25244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,38	<u>48288,78</u> 30241,61	<u>6730,89</u> 6,69	18350	11492	<u>2558</u> 3	<u>273,2100</u> 0,0592	<u>103,82</u> 0,02
12	& 1507-8044-11-П варіант 4	Світильник накладний 40 Вт, для освітлення шкільних досок 1240*105*600, IP20 ДБО-01ВСП-6	шт	38	<u>1624,25</u> -	<u>-</u> -	61722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних піхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,15	<u>17113,08</u> 15322,85	<u>1423,89</u> 6,69	2567	2298	<u>214</u> 1	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>19,68</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1507-2010-П варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, IP20 ДБО-01ВСП-6 "Ватра"	шт	15	<u>1798,06</u> -	- -	26971	-	- -	- -	- -
15	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик руху, зона уловлювання, в градусах 120 (збоку) 360 (з верху) Horez HL 480	шт	8	<u>121,20</u> 93,43	- -	970	747	- -	<u>0,8000</u> -	<u>6,4</u> -
16	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>566,61</u> 210,78	<u>37,74</u> 0,16	567	211	<u>38</u> -	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>1,86</u> -
17	& 1503-8481-1 варіант 1	Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3	комп	1	<u>2007,80</u> -	- -	2008	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							549736	135765	<u>22694</u> 14		<u>1284,67</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							549736				
-----							391277				
							135779				
							68469				
							124,51				
							21865				
							618205				
Всього по розділу 2							618205				
Розділ 3. Електроустановочне обладнання Mokei											
ВИМИКАЧІ											
18	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,02	<u>6100,38</u> 2778,24	- -	122	56	- -	<u>27,6800</u> -	<u>0,55</u> -
19	290902-55 варіант 1	Вимикач прохідний одноклавішний прихованого монтажу, 6А 250В, IP21	шт	2	<u>148,97</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
20	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,06	<u>6262,98</u> 2940,84	- -	376	176	- -	<u>29,3000</u> -	<u>1,76</u> -
21	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний накладного монтажу, 6А 250В, IP21	шт	6	<u>246,53</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>2809,92</u> 2540,36	- -	140	127	- -	<u>25,3100</u> -	<u>1,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, 10А 250В IP44	шт	5	<u>134,53</u>	-	673	-	-	-	-
24	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>6277,82</u> 2940,84	-	63	29	-	<u>29,3000</u>	<u>0,29</u>
25	290902-55 варіант 4	Перемикач прохідний, 2-клавішний, 10А 250В IP21 РОЗЕТКИ	шт	1	<u>199,97</u>	-	200	-	-	-	-
26	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,25	<u>6114,43</u> 2792,29	-	1529	698	-	<u>27,8200</u>	<u>6,96</u>
27	290902-226 варіант 1	Розетка прихованого монтажу, 16А IP21	шт	25	<u>102,08</u>	-	2552	-	-	-	-
28	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2677,30</u> 2540,36	-	27	25	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
29	290902-225 варіант 1	Розетка накладного монтажу, 250В, 16А, IP21	шт	1	<u>102,03</u>	-	102	-	-	-	-
30	2405-1363 варіант 1	Коробка установочна	шт	38	<u>19,39</u>	-	737	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							8298	1111	-	-	<u>11,08</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8298				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7187				
всього заробітна плата, грн.							1111				
Загальновиробничі витрати, грн.							577				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							188				
Всього будівельні роботи, грн.							8875				

Всього по розділу 3							8875				
Розділ 4. Кабельна продукція											
31	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	4,09	<u>1827,20</u> 1697,35	<u>129,85</u>	7473	6942	<u>531</u>	<u>16,2800</u>	<u>66,59</u>
32	& С113-1451-6 варіант 1	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91920, ДКС, діам.20 мм	м	72,16	<u>8,51</u>	-	614	-	-	-	-
33	& С113-1451-6 варіант 2	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91925, ДКС, діам.25 мм	м	343,4	<u>11,91</u>	-	4090	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1110-194-16-13 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д20 мм 51020	шт	316	<u>8,54</u> -	- -	2699	-	- -	- -	- -
35	& С1110-194-17 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д25 мм 51025	шт	340	<u>11,05</u> -	- -	3757	-	- -	- -	- -
36	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,85	<u>9097,86</u> 6355,82	<u>1569,41</u> 558,30	16831	11758	<u>2903</u> 1033	<u>57,4200</u> 5,3736	<u>106,23</u> 9,94
37	& С113-6-13	Труба сталева для електропроводки ф25мм	м	188,7	<u>115,20</u> -	- -	21738	-	- -	- -	- -
38	2405-1352 варіант 1	Коробка відгалужувальна IP44	шт	290	<u>29,67</u> -	- -	8604	-	- -	- -	- -
39	& С1515-251-1	Коробка КШЗ	шт	4	<u>102,10</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
40	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	6,9507	<u>1477,12</u> 1240,01	<u>77,16</u> -	10267	8619	<u>536</u> -	<u>12,2000</u> -	<u>84,8</u> -
41	КБ21-15-1	Прокладання контрольного кабелю КВВГнгд перерізом 5х1мм ² у лотках	100м	1,2	<u>360,49</u> 241,30	<u>16,23</u> -	433	290	<u>19</u> -	<u>2,1800</u> -	<u>2,62</u> -
42	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом більше 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5,8	<u>11864,64</u> 8239,76	<u>397,98</u> 7,71	68815	47791	<u>2308</u> 45	<u>74,4400</u> 0,0682	<u>431,75</u> 0,4
43	& 15093-35103-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,0714	<u>79954,52</u> -	- -	5709	-	- -	- -	- -
44	& 15093-35103-П2 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х10 мм ² ВВГнгд	1000м	0,204	<u>323904,52</u> -	- -	66077	-	- -	- -	- -
45	& 15093-35103-П2 варіант 1	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм ² NHXH FE 180/30	1000м	0,3084	<u>45104,52</u> -	- -	13910	-	- -	- -	- -
46	& 15093-35113-П2 варіант 1	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х4 мм ² NHXH FE 180/E90	1000м	0,4998	<u>91143,46</u> -	- -	45554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C115-111-5KK-4M варіант 1	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х16мм ² (N)HXH FE 180/E90	1000	0,0102	<u>443513,60</u> -	- -	4524	-	- -	- -	- -
48	& 15093-35113-П2 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х1 мм ² КВВГнгд	1000м	0,1224	<u>32501,80</u> -	- -	3978	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							285481	75400	<u>6297</u> 1078		<u>691,99</u> 10,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							285481				
							203784				
							76478				
							37973				
							68,13				
							11963				
							323454				
Всього по розділу 4							323454				
Розділ 5. БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ											
49	КБ33-30-20	БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ Установлення стальних окремостоячих блискавководів зі шпилем	m	0,01	<u>15295,19</u> 5647,32	<u>9647,87</u> -	153	56	<u>97</u> -	<u>50,4000</u> -	<u>0,5</u> -
50	& C1110-15-52 варіант 1	Блискавкоприймач h=4 м д. 16мм алюм.	шт	1	<u>1881,49</u> -	- -	1881	-	- -	- -	- -
51	& C1110-15-55 варіант 1	Тримач щогли на стіну сталевий	шт	1	<u>172,50</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
52	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	7,4	<u>4027,21</u> 3010,77	<u>262,79</u> 10,49	29801	22280	<u>1945</u> 78	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>201,28</u> 0,69
53	& C111-1399-П2 варіант 1	Сталь кругла оцинкована, діам. 8 мм Rd	м	740	<u>56,25</u> -	- -	41625	-	- -	- -	- -
54	& C1110-15-59-Л варіант 1	Тримач пластиковий для плоського даху з бетоном	шт	800	<u>47,90</u> -	- -	38320	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1110-15-54 варіант 1	З'єднувач швид. дроту 8мм	шт	120	<u>75.95</u> -	- -	9114	-	- -	- -	- -
56	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,05686	<u>23397.07</u> 23397,07	- -	24727	24727	- -	<u>261.8000</u> -	<u>276.69</u> -
57	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (пол. 40х4мм)	100 м	3	<u>20734.88</u> 2833,66	<u>352.06</u> 10,49	62205	8501	<u>1056</u> 31	<u>25.6000</u> 0,0928	<u>76.8</u> 0,28
58	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*4мм дов 3000мм	10 шт	2,4	<u>10426.72</u> 1593,94	<u>4507.61</u> 798,57	25024	3825	<u>10818</u> 1917	<u>14.4000</u> 6,6484	<u>34.56</u> 15,96
59	КБ34-106-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя Сводчатый полиэтиленовый колодец для организации подключения	колодязь	2	<u>1015.80</u> 543,49	<u>472.31</u> -	2032	1087	<u>945</u> -	<u>4.9100</u> -	<u>9.82</u> -
60	& C130-10-П4 варіант 1	Колодязь оглядовий, розподільчий, термопластичний поліпропілен для встановлення в ґрунт, і в бетон, ввідні габаритні розміри мм 360х260х255 (ДхШхВ), монтажні розміри 335х240х255 (ДхШхВ)	шт	2	<u>1308.25</u> -	- -	2617	-	- -	- -	- -
61	& C111-1298-1-1В варіант 1	Стрічка антикорозійна	м	120	<u>39.11</u> -	- -	4693	-	- -	- -	- -
62	& C111-1298-1-1В варіант 2	Перфострічка для кріплення дроту	м	20	<u>15.31</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
63	& C111-155-2	Дюбель 6х40	шт	120	<u>0.48</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
64	КМ8-573-4	СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ Ящик головної заземлюючої шини	шт	1	<u>503.25</u> 373,73	<u>109.23</u> 2,21	503	374	<u>109</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0196	<u>3.2</u> 0,02
65	& C15051-648-3 варіант 1	Ящик головної заземлюючої шини ГЗШ	шт	1	<u>2097.50</u> -	- -	2098	-	- -	- -	- -
66	& C1110-171-3-1К варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	мп	0,85	<u>48.27</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
67	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (полоса 25х4мм)	100 м	0,4	<u>5634.93</u> 2833,66	<u>352.06</u> 10,49	2254	1133	<u>141</u> 4	<u>25.6000</u> 0,0928	<u>10.24</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C1551-26-4	Полоса 25х4 мм	м	40	<u>32,78</u> -	-	1311	-	-	-	-
69	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х120мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	0,1	<u>11864,64</u> 8239,76	<u>397,98</u> 7,71	1186	824	<u>40</u> 1	<u>74,4400</u> 0,0682	<u>7,44</u> 0,01
70	& C115-11-10 варіант 2	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х120	м	10,2	<u>558,93</u> -	-	5701	-	-	-	-
71	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	1,2	<u>11864,64</u> 8239,76	<u>397,98</u> 7,71	14238	9888	<u>478</u> 9	<u>74,4400</u> 0,0682	<u>89,33</u> 0,08
72	& C115-11-9 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х25	м	122,4	<u>100,78</u> -	-	12335	-	-	-	-
73	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х6мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	3	<u>11864,64</u> 8239,76	<u>397,98</u> 7,71	35594	24719	<u>1194</u> 23	<u>74,4400</u> 0,0682	<u>223,32</u> 0,2
74	& C115-11-10 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х6	м	306	<u>32,32</u> -	-	9890	-	-	-	-
75	& C1545-194-10С варіант 1	Хомут зрівнювання потенціалів для труб.ф100мм	шт	15	<u>259,73</u> -	-	3896	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							331776	97414	<u>16823</u> 2065		<u>933,18</u> 17,28
Разом будівельні роботи, грн.							331776				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							217539				
всього заробітна плата, грн.							99479				
Загальновиробничі витрати, грн.							51824				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							98,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17347				
Всього будівельні роботи, грн.							383600				

Всього по розділу 5							383600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Обігрів пандуса та зливостоків									
76	КМ8-147-1	Укладка нагрівального кабелю	100 м	1,928	<u>1771,04</u> 1771,04	-	3415	3415	-	<u>16,0000</u>	<u>30,85</u>
77	С1545-101 варіант 1	Монтажна стрічка для гріючого кабелю	100м	7,5	<u>1828,44</u> -	-	13713	-	-	-	-
78	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг терморегулятори	шт	2	<u>98,26</u> 93,43	-	197	187	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
79	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Датчик температури та вологи)	шт	2	<u>322,46</u> 321,18	<u>1,28</u> 0,30	645	642	<u>3</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>6,4</u> 0,01
80	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці	100м	4,4	<u>2949,38</u> 2658,63	<u>24,35</u> -	12977	11698	<u>107</u> -	<u>25,5000</u>	<u>112,2</u>
81	& 15093- 35103-П2 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,3914	<u>20454,52</u> -	-	8006	-	-	-	-
82	& 15093- 35103-П2 варіант 6	КВВГнг 7х1.5 кабель негорючий контрольный	1000м	0,0612	<u>61679,52</u> -	-	3775	-	-	-	-
83	2405-1352 варіант 2	Коробка розподільча металева IP55 з клемами	шт	2	<u>1086,10</u> -	-	2172	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					44900	15942	<u>110</u> 1		<u>151,05</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					44900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28848				
		всього заробітна плата, грн.					15943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2547				
		Всього будівельні роботи, грн.					52907				

		Всього по розділу 6					52907				
		Розділ 7. Засоби захисту									
84	& 1503- 7055-1	Штанга ізолююча до 1кВ (ШО-1)	шт	1	<u>251,07</u> -	-	251	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1701-4081 варіант 1	Ізолюючі кліщі електровимірювальні	шт	1	<u>157,54</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& 15011- 4042-1	Показчик напруги Контакт -55М	шт	1	<u>177,14</u>	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& 17064- 8124-6	Діелектричні рукавички 9кВ безшовні	шт	2	<u>632,45</u>	-	1265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& 17064- 8124-7	Діелектричні боти	шт	2	<u>1020,05</u>	-	2040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& 290116- 5416-3 варіант 1	Діелектричний гумовий коврик 75см*75см/20кВ	шт	5	<u>425,04</u>	-	2125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& 10-31106- 1031-41	Комплект монтера 13од. в сумці	шт	1	<u>1006,06</u>	-	1006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& 1503- 8903-1	Переносне заземлення	шт	1	<u>408,34</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& 1503- 8903-2	Ізолюючі підставки	шт	1	<u>2179,22</u>	-	2179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& 290220- 3285-1	Знаки безпеки	шт	4	<u>212,55</u>	-	850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					10459	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					10459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10459				
		Всього будівельні роботи, грн.					10459				

		Всього по розділу 7					10459				
		Разом прямі витрати по кошторису					1246872	335964	<u>49259</u>		<u>3163,73</u>
									3181		27,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1246872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					861649				
		всього заробітна плата, грн.					339145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					315,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55477				
		Всього будівельні роботи, грн.					1418773				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1418773				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3507,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					394622				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

Електромонтажне устаткування
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 221,679 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Не стандартні комплектні розподільчі пристрої до 1000В				
		Разом по розділу 1				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				-
		Розділ 2. Комплектні розподільчі пристрої до 1000В				
1	& 1503-8481-7	Щит розподільчий робочого освітлення навісної установки, IP31	комп	7	3127,00	21889
2	& 1503-8481-6 варіант 1	Щит розподільчий поверху ЩР навісної установки, IP31	комп	7	12774,00	89418
3	& 1503-8481-9 варіант 1	Щит аварійного освітлення поверху ЩАО навісної установки, IP31	комп	7	2870,00	20090
4	& 1503-8481-11 варіант 1	Щит розподільчий технологічного обслуговування навісної установки, IP54 ЩР-ТХ	комп	1	27568,00	27568
5	& 1503-8481-11 варіант 2	Щит розподільчий медпункту навісної установки, IP54 ЩР-Мед	комп	1	8000,00	8000
6	& 1504-1217-1Д варіант 1	датчик руху, зона уловлювання , в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) Horez HL 480	шт	8	257,13	2057
7	& 15-2 варіант 1	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	1	482,50	483

1	2	3	4	5	6	7
8	& 15-2 варіант 2	Вогнегасник ОП-6	шт	2	522,50	1045
		Разом по розділу 2				170550
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6698
		Всього по розділу 2				177248
		Розділ 3. Підігрів пандусів та зливостоків				
9	& 15092-1011- 2 варіант 1	Кабель грюючий для пандусу 288м/м Red Defrost Snow TXLP/2R 2700/28 - 96, 4мп	шт	2	9587,50	19175
10	& 15011-4041- 2	Датчик грунта с кабелем ЕТОG-55	шт	1	8625,00	8625
11	& 15011-4041- 3	Наружный датчик температуры воздуха ETF-744/99	шт	1	2430,00	2430
12	& 1504-12093- 1	Терморегулятор ETR2-1550	шт	1	6758,00	6758
13	& 1504-12093- 2 варіант 1	Терморегулятор ETR/F-1447A	шт	1	5765,00	5765
		Разом по розділу 3				42753
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1678
		Всього по розділу 3				44431
		Разом				213303
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8376
		Всього по кошторису				221679

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Пусконаладжувальні роботи електропостачання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

148,216 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,7559 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

116,382 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	40	<u>228,12</u>	-	9125	9125	-	<u>1,5000</u>	<u>60</u>
					228,12	-			-	-	-
2	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналю до 20 м	Вимір.	12	<u>304,16</u>	-	3650	3650	-	<u>2,0000</u>	<u>24</u>
					304,16	-			-	-	-
3	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	3,2	<u>2585,36</u>	-	8273	8273	-	<u>17,0000</u>	<u>54,4</u>
					2585,36	-			-	-	-
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	180	<u>304,16</u>	-	54749	54749	-	<u>2,0000</u>	<u>360</u>
					304,16	-			-	-	-
5	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	2	<u>152,08</u>	-	304	304	-	<u>1,0000</u>	<u>2</u>
					152,08	-			-	-	-
6	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	180	<u>60,83</u>	-	10949	10949	-	<u>0,4000</u>	<u>72</u>
					60,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	50	<u>228,12</u> 228,12	- -	11406	11406	- -	<u>1,5000</u> -	<u>75</u> -
8	КП1-10-3	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА	шт	2	<u>3649,92</u> 3649,92	- -	7300	7300	- -	<u>24,0000</u> -	<u>48</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					105756	105756	- -		<u>695,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					105756				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					105756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10626				
		Всього будівельні роботи, грн.					148216				

		Всього по кошторису					148216				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					755,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116382				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-057/17

на Системи пожежної сигналізації

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

373,397 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,3261 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

149,864 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ПУ-П4)	шт	1	<u>4021.93</u> 3933,55	<u>1,11</u> 0,26	4022	3934	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	КМ10-667-6	Прилад БРВУ, GSM (дозвону)	шт	2	<u>2729.76</u> 2669,06	<u>-</u> -	5460	5338	<u>-</u> -	<u>25,6000</u> -	<u>51,2</u> -
3	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БКА, БСА)	шт	4	<u>679.22</u> 642,37	<u>0,90</u> 0,21	2717	2569	<u>4</u> 1	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>25,6</u> 0,01
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПДОТА, СПРА, СЗУ)	шт	88	<u>366.91</u> 321,18	<u>1,11</u> 0,26	32288	28264	<u>98</u> 23	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>281,6</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-6	Конструкції для установаження сповіщувача (монтажна база для встановлення сповіщувачів оптичних димових) та встановлення спрвщувачів на підвісну стелю.	шт	79	<u>60,27</u> 56,21	- -	4761	4441	- -	<u>0,5600</u> -	<u>44,24</u> -
6	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	3,15	<u>6510,44</u> 5225,67	<u>611,07</u> 10,03	20508	16461	<u>1925</u> 32	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>148,71</u> 0,28
7	& 2405-11330-158 варіант 1	Кабельрост 200х50 ДКС	м	15	<u>384,57</u> -	- -	5769	-	- -	- -	- -
8	& 24051-11-П варіант 1	ЛОТОК 200х50 товщ.0,8	м	300	<u>243,51</u> -	- -	73053	-	- -	- -	- -
9	& 2405-11330-170	Перегородка SEP ДКС	м	300	<u>49,44</u> -	- -	14832	-	- -	- -	- -
10	& С1545-48-55 варіант 1	Вугол поворотний 90 град	шт	15	<u>174,35</u> -	- -	2615	-	- -	- -	- -
11	& С1545-48-8 варіант 1	Відгалужувач Т-обр. 200х50	шт	6	<u>379,14</u> -	- -	2275	-	- -	- -	- -
12	& С1545-251-4 варіант 1	Шпилька М8 4.8 цб.	м	113	<u>38,83</u> -	- -	4388	-	- -	- -	- -
13	& 2310-360021 варіант 1	Гайка М8 фланц.8цб зубч	шт	530	<u>2,50</u> -	- -	1325	-	- -	- -	- -
14	& С1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпірний ЕТО 10х28/М8 латунь	шт	350	<u>4,85</u> -	- -	1698	-	- -	- -	- -
15	& 75087-8-5 варіант 1	Гайка ЦБ М6	шт.	350	<u>0,33</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
16	& С113-2122-1-1Б варіант 1	Болт М6х120,79	шт	350	<u>4,74</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
17	& 2405-11330-159 варіант 1	Планка унів. 2000, товщ. мет. 1,5	шт	53	<u>214,57</u> -	- -	11372	-	- -	- -	- -
18	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	8,3	<u>11236,72</u> 7912,12	<u>97,70</u> 7,71	93265	65671	<u>811</u> 64	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>593,28</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-8-40 варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	100	<u>45,08</u> -	- -	4508	-	- -	- -	- -
20	& 15097-23171-98-СП	Кабель КОНЕНнг HF1x2x0,8	1000м	0,4	<u>11914,96</u> -	- -	4766	-	- -	- -	- -
21	& 15098-82111-43-П	Кабель КОРкНС FRHF FE 180/E30 2x1	1000м	0,3	<u>33190,81</u> -	- -	9957	-	- -	- -	- -
22	& 1512-2-18-П варіант 2	Провід ПВ3 1 мм	м	30	<u>24,52</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
23	& C1545-44-5	Дюбель держатель стяжки	100шт	9,4	<u>112,24</u> -	- -	1055	-	- -	- -	- -
24	КМ8-156-2	Кабельна проходка з перегородкою КПК-EI-50-300 (600мм) огнестійкість 150 мін. в комплекті: лоток з кришкою, перегородка, мінераловатна плита, состав "Ендотерм ХТ-150"-0,3кг.	короб	1	<u>2193,65</u> 1771,04	<u>117,47</u> 9,27	2194	1771	<u>117</u> 9	<u>16,0000</u> 0,0820	<u>16</u> 0,08
25	& 2405-11330-17 варіант 1	Кабельна проходка з перегородкою КПК-EI-50-300 (600мм) огнестійкість 150 мін. в комплекті: лоток з кришкою, перегородка, мінераловатна плита, состав "Ендотерм ХТ-150"-0,3кг	шт	1	<u>691,09</u> -	- -	691	-	- -	- -	- -
26	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>259,72</u> 181,31	- -	1299	907	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
27	& C1547-16-3-17	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	4	<u>126,24</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
28	& 1504-1001-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Schneider Electric EASY 9 EZ 2P 16A C EZ9F34216 2-пол.	шт.	1	<u>276,29</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
29	КМ8-80-1	Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>183,07</u> 181,31	- -	183	181	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
30	& C1545-30110-3	Сбірна шина вирівнювання потенціалів - (188мм) (5015073)	шт	1	<u>442,80</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
31	КМ11-168-1	Силовий щит на 12 модулів	шт	1	<u>917,58</u> 896,40	- -	918	896	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
32	& C1514-1-7	Щиток 12 модульний	шт	1	<u>808,95</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							310463	130433	<u>2956</u> 129		<u>1215,03</u> 1,17


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					310463 177074 130562 62934 109,9 19302 373397 373397				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					310463 310463 177074 130562 62934 109,9 19302 373397 373397	130433	<u>2956</u> 129		<u>1215,03</u> 1,17
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1326,1 149864				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-058/18

Придбання устаткування до пожежної сигналізації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 111,175 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання обладнання системи пожежної сигналізації						
1	& 1602-30011-45 варіант 1	Прилад управління ПУ-П на 4 шлейфи	шт	1	43755,00	43755
2	& 1602-30011-2 варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв БРВУ-01 (8 реле)	шт	1	13541,67	13542
3	& 1602-30076-44 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА	шт	79	390,00	30810
4	& 1602-30076-44 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА (резерв)	шт	8	390,00	3120
5	& 1602-30076-6	Розетка Р-96	шт	87	55,00	4785
6	& 1602-30068-1-Л	Сповіщувач "СПРА" ручний	шт	8	433,33	3467
7	& 1602-30068-1-Л варіант 1	Сповіщувач "СПРА" ручний (резерв)	шт	1	433,33	433
8	& 1507-5123-16 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач С-05С-12	шт	1	512,25	512
9	& 1602-30052-57	Пристрій передавання пожежної тривоги МЦА-GSM4	шт	1	4060,00	4060

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30076-55	Блок комутації адресний БКА	шт	2	805,00	1610
11	& 1602-30011-60	Блок БСА	шт	2	440,00	880
		Разом по розділу 1				106974
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4201
		Всього по розділу 1				111175
		Разом				106974
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4201
		Всього по кошторису				111175

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-059/н
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

76,730 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,39133 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

60,251 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. пожежна сигналізація									
1	КП2-11-1	Програмування приладу ПУ-П	шт	1	<u>17945,44</u>	-	17945	17945	-	<u>118,0000</u>	<u>118</u>
					17945,44	-			-	-	-
2	КП2-13-1	Програмування приладу розширення БРВУ	шт	1	<u>3041,60</u>	-	3042	3042	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
					3041,60	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	92	<u>304,16</u>	-	27983	27983	-	<u>2,0000</u>	<u>184</u>
					304,16	-			-	-	-
4	КП2-11-5	Комунікатор пожежного радіомоніторингу	шт	1	<u>4106,16</u>	-	4106	4106	-	<u>27,0000</u>	<u>27</u>
					4106,16	-			-	-	-
5	КП2-16-2	Комплексна перевірка системи пожежної сигналізації	Система	1	<u>1672,88</u>	-	1673	1673	-	<u>11,0000</u>	<u>11</u>
					1672,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					54749	54749	-		<u>360</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					54749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					54749 21981 31,33 5502 76730 76730				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					54749 54749 54749 21981 31,33 5502 76730 76730	54749	- -		360 -
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					391,33 60251				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-060/19

на Системи керування евакуюванням

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

107,572 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,6023 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

68,188 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система оповіщення									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора (ВЕЛЛЕЗн-120-600)	шт	1	<u>4021.93</u> 3933,55	<u>1,11</u> 0,26	4022	3934	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	КМ10-683-10	Монтаж пульта	шт	1	<u>646.87</u> 362,62	- -	647	363	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
3	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	55	<u>361.38</u> 342,05	- -	19876	18813	- -	<u>3,2000</u> -	<u>176</u> -
4	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем	шт	9	<u>246.89</u> 181,31	- -	2222	1632	- -	<u>1,6000</u> -	<u>14,4</u> -
5 & 290220-1244-2	Коробка монтажна АВОХ 85х85 з клемною колодкою	шт	9	<u>129.35</u> -	- -	1164	-	- -	- -	- -	- -
6	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	5	<u>1697.35</u> 1697,35	- -	8487	8487	- -	<u>16,2800</u> -	<u>81,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 2405-11330-32 варіант 1	Труба гофрована 20/14,1 (91920) ДКС	1000м	0,5	<u>8321,97</u> -	- -	4161	-	- -	- -	- -
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5	<u>1004,19</u> 874,10	<u>13,28</u> -	5021	4371	<u>66</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>43</u> -
9	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїротовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,75	<u>11236,72</u> 7912,12	<u>97,70</u> 7,71	30901	21758	<u>269</u> 21	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>196,57</u> 0,19
10	& С1545-8-40 варіант 2	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5	м	50	<u>45,08</u> -	- -	2254	-	- -	- -	- -
11	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>262,27</u> 181,31	- -	262	181	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
12	& С1547-16-3-17	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	1	<u>126,24</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					79143	59539	<u>336</u> 21		<u>552,97</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					79143				
		Всього по розділу 1					107572				
		Разом прямі витрати по кошторису					79143	59539	<u>336</u> 21		<u>552,97</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					79143				
							19268				
							59560				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28429				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8628				
		Всього будівельні роботи, грн.					107572				

		Всього по кошторису					107572				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					602,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68188				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-061/20

Придбання устаткування до системи керування евакуюванням
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 60,959 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання устаткування системи оповіщення						
1	& 170312- 6042-12 варіант 1	продукція Веллез Обладнання сповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗш-120-600	шт	1	36600,00	36600
2	& 1503-8874- 12 варіант 1	Пульт ПМН-12 мікрофонний	шт	1	5556,00	5556
3	& 1602-20021- 2-25 варіант 1	Гучномовець стельовий ЗАС100ПП	шт	55	300,00	16500
		Разом по розділу 1				58656
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2303
		Всього по розділу 1				60959
		Разом				58656
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2303

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				60959

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-062/н
на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 65,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33589 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,714 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-2	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт	Комплекс	1	<u>25093,20</u> 25093,20	- -	25093	25093	- -	<u>165,0000</u> -	<u>165</u> -
2	КП2-11-4	Пульт мікрофонний	шт	1	<u>3497,84</u> 3497,84	- -	3498	3498	- -	<u>23,0000</u> -	<u>23</u> -
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (акустичні системи)	шт	55	<u>304,16</u> 304,16	- -	16729	16729	- -	<u>2,0000</u> -	<u>110</u> -
4	КП2-16-2	Комплексна перевірка системи опопіщення про пожежу	Система	1	<u>1672,88</u> 1672,88	- -	1673	1673	- -	<u>11,0000</u> -	<u>11</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					46993	46993	- -		<u>309</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					46993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					46993 18865 26,89 4721 65858 65858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					335,89 51714				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-063/21
на Системи автоматичних установок пожежогасіння
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,345 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,545 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматичні установки пожежогасіння									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пожежі та управління (ППКП "Тірас-16.12П", ПУІЗ "ТІРАС-1" та ВПК-16.128)	шт	3	<u>4021,93</u> 3933,55	<u>1,11</u> 0,26	12066	11801	<u>3</u> 1	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>110,4</u> 0,01
2	КМ10-3-8	Ящик живлення - Блок живлення БЖ-1230 (1.5А)	ящик	1	<u>524,41</u> 513,07	- -	524	513	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
3	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея 12 V/7ah	шт	1	<u>79,49</u> 68,41	- -	79	68	- -	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (димовий сповіщувач)	шт	2	<u>366,91</u> 321,18	<u>1,11</u> 0,26	734	642	<u>2</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
5	КМ10-309-3	Монтаж ПАЗ, ПРЗ та МРЛ-2.1	шт	4	<u>195,50</u> 181,31	- -	782	725	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (СОМК 1-8)	шт	1	<u>170,77</u> 160,59	- -	171	161	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
7	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального світлозвукового(Автоматику вимкнено, ПОРОШОК ВИХОДЬ, ПОРОШОК НЕ ВХОДЬ)	шт	3	<u>1067,68</u> 1000,90	- -	3203	3003	- -	<u>9,6000</u> -	<u>28,8</u> -
8	КМ18-557-3	Монтаж балона випробувального Монтаж модуля Бранд-6	шт	1	<u>1617,26</u> 1441,86	<u>170,64</u> 12,20	1617	1442	<u>171</u> 12	<u>14,0000</u> 0,1082	<u>14</u> 0,11
9	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	6	<u>1697,35</u> 1697,35	- -	10184	10184	- -	<u>16,2800</u> -	<u>97,68</u> -
10	& 15097-23171-49 варіант 1	Кабель JE-H(St)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,2	<u>12992,76</u> -	- -	2599	-	- -	- -	- -
11	& 15097-23171-98-СП	Кабель КОНЕНнг HF1x2x0,8	1000м	0,12	<u>11914,96</u> -	- -	1430	-	- -	- -	- -
12	& 15093-34-1	Кабель JE-H(St)H...Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,25	<u>32344,40</u> -	- -	8086	-	- -	- -	- -
13	& С1545-8-40 варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	20	<u>45,08</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
14	& 15098-82111-45-СП	Кабель КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1	1000м	0,15	<u>33183,29</u> -	- -	4977	-	- -	- -	- -
15	& 1512-2-18-П варіант 1	Провід ПВ1 4 мм	м	10	<u>35,16</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
16	& 2405-11330-32 варіант 1	Труба гофрована 20/14,1 (91920) ДКС	1000м	0,25	<u>8321,97</u> -	- -	2080	-	- -	- -	- -
17	& С1545-44-5	Дюбель держатель стяжки	100шт	7,5	<u>112,24</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
18	& С1545-44-6	Хомут кабельний 3,6x200	100шт	7,5	<u>68,38</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,5	<u>1004,19</u> 874,10	<u>13,28</u> -	2510	2185	<u>33</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>21,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3	<u>11236,72</u> 7912,12	<u>97,70</u> 7,71	33710	23736	<u>293</u> 23	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>214,44</u> 0,2
21	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем	шт	1	<u>246,89</u> 181,31	- -	247	181	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
22	& 2405-1344-1 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка Крома К8	шт	1	<u>667,98</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>4378,30</u> 3547,65	<u>41,75</u> -	175	142	<u>2</u> -	<u>32,8000</u> -	<u>1,31</u> -
24	& 2405-12435	Короб пластмасовий LHD 40x20 мм	м	4	<u>96,17</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
25	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	4	<u>45,33</u> 45,33	- -	181	181	- -	<u>0,4000</u> -	<u>1,6</u> -
26	& С1512-1-Н варіант 2	НЗ=0,4 Резистор 3кОм 0,25Вт	шт	2	<u>0,37</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	& С1512-1-Н варіант 1	Резистор 10кОм 0,25Вт	шт	2	<u>0,23</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
28	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>262,44</u> 181,31	<u>0,17</u> 0,04	262	181	- -	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>1,6</u> -
29	& С1547-16-3-17	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	1	<u>126,24</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
30	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	2,5	<u>2416,57</u> 2405,48	- -	6041	6014	- -	<u>22,2400</u> -	<u>55,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					95447	61159	<u>504</u> 37		<u>568,37</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					95447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33784				
		всього заробітна плата, грн.					61196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9349				
		Всього будівельні роботи, грн.					125345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					125345				
		Разом прямі витрати по кошторису					95447	61159	<u>504</u>		<u>568,37</u>
									37		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					95447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33784				
		всього заробітна плата, грн.					61196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9349				
		Всього будівельні роботи, грн.					125345				

		Всього по кошторису					125345				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					621,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70545				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-064/22

Придбання устаткування до систем автоматичних установок пожежогасіння
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 38,071 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання устаткування систем автоматичних установок пожежогасіння						
1	& 1602-30052-56 варіант 1	Прилад ППКП "Тірас - 16.128П" з GSM модулем та акумулятором 18А/г, 12В	шт	1	14640,00	14640
2	& 1602-30052-59	Виносна панель керування ВПК-16.128	шт	1	4483,33	4483
3	& 1602-30052-58	Прилад ПУиЗ Тирас-1	шт	1	2748,33	2748
4	& 1602-30011-303	Модуль МРЛ-2.1	шт	2	570,83	1142
5	& 2405-1112-1-Ч2 варіант 1	ПАЗ "Тірас" пристрій аварійного зупинення	шт	1	525,00	525
6	& 2405-1112-1-Ч3 варіант 1	ПРЗ "Тірас" пристрій ручного запускання	шт	1	400,00	400
7	& 1715-1379-1-32 варіант 1	Блок живлення, БЖ-1230 (1,5А)	шт	1	3176,67	3177
8	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12V/7ah.	шт	1	833,33	833
9	& 1602-30076-11 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3.5	шт	2	322,50	645

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1715-10063-55 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"-Е-С-68 (електричний пуск, стельове кріплення, температура спрацювання 68 0С)	шт	1	3205,83	3206
11	& 1715-10063-55 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"-Е-С-68 (електричний пуск, стельове кріплення, температура спрацювання 68 0С) (резерв)	шт	1	3205,83	3206
12	& 99-69-2-24 варіант 2	Світлозвуковий пристрій С-05С-12 "Автоматику вимкнено"	шт	1	500,00	500
13	& 99-69-2-24 варіант 1	Світлозвуковий пристрій С-05С-12 "ПОРОШОК ВИХОДЬ"	шт	1	500,00	500
14	& 99-69-2-25 варіант 1	Світлозвуковий пристрій С-05С-12 "ПОРОШОК НЕ ВХОДЬ"	шт	1	500,00	500
15	& 99-69-2-21 варіант 1	Геркон накладний для металевих дверей СОМК 1-8	шт	1	125,00	125
		Разом по розділу 1				36630
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1441
		Всього по розділу 1				38071
		Разом				36630
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1441
		Всього по кошторису				38071

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-065/н
на пусконаладжувальні роботи системи пожежогасіння
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,575 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,875 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-13-1	Програмування приладу ПУ иЗ ТІРАС-1	шт	1	<u>3041,60</u>	-	3042	3042	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
					3041,60	-			-	-	-
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	5	<u>304,16</u>	-	1521	1521	-	<u>2,0000</u>	<u>10</u>
					304,16	-			-	-	-
3	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	2	<u>1368,72</u>	-	2737	2737	-	<u>9,0000</u>	<u>18</u>
					1368,72	-			-	-	-
4	КП2-16-2	Комплексна перевірка системи пожежогасіння	Система	1	<u>1672,88</u>	-	1673	1673	-	<u>11,0000</u>	<u>11</u>
					1672,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8973	8973	-		<u>59</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8973				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8973				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3602				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					902				
		Всього будівельні роботи, грн.					12575				

		Всього по кошторису					12575				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9875				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-066/н

на Система зовнішнього блискавкозахисту

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

319,781 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,09486 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,721 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] H2=1,1 H3=1,1	100 м	6,1	<u>3680,15</u> 3311,84	<u>262,79</u> 10,49	22449	20202	<u>1603</u> 64	<u>29,9200</u> 0,0928	<u>182,51</u> 0,57
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] H2=1,05 H3=1,05	100 м	0,8	<u>3529,62</u> 3161,31	<u>262,79</u> 10,49	2824	2529	<u>210</u> 8	<u>28,5600</u> 0,0928	<u>22,85</u> 0,07
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,6	<u>3379,08</u> 3010,77	<u>262,79</u> 10,49	5407	4817	<u>420</u> 17	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>43,52</u> 0,15
4	& 2405-1 варіант 1	Дріт оцинкований д. 8 мм бухта 125 м FT (40-60мкм)	м	850	<u>38,44</u> -	- -	32674	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1545-44-34	Анкер 8х60/5,0-6,0 ЦЖ TGS	100шт	1	<u>398,69</u>	-	399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1545-44-35	Шуруп 6,0*70 цж пот PZ	100шт	1	<u>216,79</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ34-48-1 застосовно	Улаштування блискавкоприймачів на дахах будівель висотою до 5 м	шт	8	<u>4727,24</u>	-	37818	29526	-	<u>35,4000</u>	<u>283,2</u>
					3690,80	-			-	-	-
8	& 2405-21 варіант 1	Блискавкоприймач 101VL2500мм	шт	8	<u>1045,98</u>	-	8368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& 2405-30	Елемент відокремлювальння 226 8-10 FT (40-60мкм)	шт	8	<u>137,85</u>	-	1103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& 2405-24 варіант 2	Тримач бл-приймача 16мм Galvanised G (5-10мкм)	шт	14	<u>99,48</u>	-	1393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 2405-11 варіант 1	Тримач дроту 177 20М8 поліамід	шт	250	<u>22,00</u>	-	5500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& 2405-6 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід	шт	285	<u>17,81</u>	-	5076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 2405-24 варіант 1	Тримач дроту для плоского даху 165 MBG-8-10	шт	270	<u>64,63</u>	-	17450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ8-144-3	Приєднування круглих провідників блискавкозахисту, переріз до 16 мм2	100 шт	0,08	<u>2810,37</u>	-	225	218	-	<u>24,0000</u>	<u>1,92</u>
					2719,68	-			-	-	-
15	& 2405-22 варіант 1	Компенсатор 172 AR	шт	8	<u>129,24</u>	-	1034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунтів 2	100м3	0,42	<u>23397,07</u>	-	9827	9827	-	<u>261,8000</u>	<u>109,96</u>
					23397,07	-			-	-	-
17	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,42	<u>14544,42</u>	-	6109	6109	-	<u>165,2400</u>	<u>69,4</u>
					14544,42	-			-	-	-
18	КМ8-142-1	Улаштування постелі для полоси заземлення у траншеї	100 м	2	<u>1062,62</u>	-	2125	2125	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
					1062,62	-			-	-	-
19	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (30х3.5мм)	100 м	0,4	<u>5634,93</u>	<u>352,06</u>	2254	1133	<u>141</u>	<u>25,6000</u>	<u>10,24</u>
					2833,66	10,49			4	0,0928	0,04
20	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2	<u>3097,43</u>	<u>383,47</u>	6195	4959	<u>767</u>	<u>22,4000</u>	<u>44,8</u>
					2479,46	9,76			20	0,0864	0,17
21	& 2405-19 варіант 1	Провід плоский 30х3,5мм, 30м бухта, 70мкм FT (40-60vrv)	м	240	<u>119,63</u>	-	28711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КМ8-287-1	Антикорозійне покриття групового заземлення	км	0,08	<u>8726,38</u>	-	698	652	-	<u>68,8000</u>	<u>5,5</u>
					8151,42	-			-	-	-
23	& 2405-4 варіант 1	Антикорозійний бандаж 50мм, 10м	шт	8	<u>451,90</u>	-	3615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2	<u>5212,70</u>	<u>3814,79</u>	10425	2479	<u>7630</u>	<u>11,2000</u>	<u>22,4</u>
					1239,73	674,11			1348	5,6140	11,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 2405-10 варіант 1	Шпилька заземлення 20мм ST FT 1.5м FT (40-60мм)	шт	20	<u>597,07</u>	-	11941	-	-	-	-
26	& 2405-32	Насадка нижня ВР 20мм FT	шт	10	<u>50,65</u>	-	507	-	-	-	-
27	& 2405-33 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення	шт	12	<u>256,86</u>	-	3082	-	-	-	-
28	& 2405-12-1	Хрестовий з"єднувач 256 A-DIN30 FT FT (40-60мм) OBO Bettermann	шт	21	<u>234,65</u>	-	4928	-	-	-	-
29	КМ8-545-11	Коробка роз'єднувальна для улаштування контрольних вузлів	шт	10	<u>798,16</u> <u>725,25</u>	<u>0,17</u> <u>0,04</u>	7982	7253	<u>2</u> -	<u>6,4000</u> <u>0,0004</u>	<u>64</u> -
30	& 2405-23 варіант 1	Коробка розподільча 150x116x67 IP66	шт	10	<u>272,04</u>	-	2720	-	-	-	-
31	КМ8-82-1	Монтаж розділового затиску круглого і плоского провідників	100 шт	0,35	<u>8486,74</u> <u>7252,48</u>	-	2970	2538	-	<u>64,0000</u>	<u>22,4</u>
32	& 2405-20 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 A VA	шт	35	<u>157,30</u>	-	5506	-	-	-	-
33	КМ8-144-3	Приєднування круглих провідників блискавкозахисту, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,96	<u>2810,37</u> <u>2719,68</u>	-	2698	2611	-	<u>24,0000</u>	<u>23,04</u>
34	& 2405-34	З'єднувач Varjo 249 8-10 ST FT	шт	96	<u>29,80</u>	-	2861	-	-	-	-
35	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м, перевірка ланцюгів вирівнювання потенціалів і цілісність блискавковододів	Вимір.	20	<u>456,24</u> 456,24	-	9125	9125	-	<u>3,0000</u>	<u>60</u>
Разом прями витрати по кошторису							266216	106103	<u>10773</u> 1461		<u>984,94</u> 12,23
Разом будівельні роботи, грн.							266216				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							149340				
всього заробітна плата, грн.							107564				
Загальновиробничі витрати, грн.							53565				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17157				
Всього будівельні роботи, грн.							319781				


Всього по кошторису							319781				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1094,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124721				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-067/25
на Автоматизація та диспетчеризація інженерних систем
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1291,833 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,40006 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

498,590 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. диспетчеризація та автоматизація									
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, маса до 50 кг(Шафа управління та диспетчеризації)	шт	40	<u>1319,73</u> 896,40	<u>61,45</u> 2,20	52789	35856	<u>2458</u> 88	<u>8,0000</u> 0,0212	<u>320</u> 0,85
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (частотний перетворювач 380В)	шт	6	<u>2638,10</u> 1879,20	<u>378,37</u> 100,81	15829	11275	<u>2270</u> 605	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>86,4</u> 5,34
3	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка SCADA (диспетчерське управління та збір даних)	шт	1	<u>398,04</u> 321,18	<u>76,86</u> 20,48	398	321	<u>77</u> 20	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>3,2</u> 0,18
4	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (Сервер ВМС)	шт	1	<u>752,78</u> 519,17	<u>40,58</u> -	753	519	<u>41</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
5	КМ10-682-1	Пульт або табло, (АРМ (автоматичне робоче місце оператора)	шт	1	<u>868,43</u> 725,25	<u>-</u> -	868	725	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
6	КМ10-682-1	Пульт або табло, (панель оператора 10 дюймів РХМ40 10.1-дюйм. сенсорна панель)	шт	2	<u>868,43</u> 725,25	<u>-</u> -	1737	1451	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-31-1	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики та термостати)	шт	162	<u>121,20</u> 93,43	- -	19634	15136	- -	<u>0,8000</u> -	<u>129,6</u> -
8	КМ8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги	100 м	3	<u>3317,04</u> 2656,56	<u>559,98</u> -	9951	7970	<u>1680</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>72</u> -
9	& С115-11-6-4-8-1-4 варіант 1	Провід ПВ-3 нгд 1х6,0 (жовто-зелений)	м	309	<u>32,32</u> -	- -	9987	-	- -	- -	- -
10	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,5	<u>6510,44</u> 5225,67	<u>611,07</u> 10,03	9766	7839	<u>917</u> 15	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>70,82</u> 0,13
11	& 2405-1203-1 варіант 2	Лоток 100х50 L 3000	м	120	<u>136,74</u> -	- -	16409	-	- -	- -	- -
12	& С115-ТМ-1К	Кабельрост 200х50 перфрований LL5020	м	30	<u>451,95</u> -	- -	13559	-	- -	- -	- -
13	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	80	<u>1827,20</u> 1697,35	<u>129,85</u> -	146176	135788	<u>10388</u> -	<u>16,2800</u> -	<u>1302,4</u> -
14	& С113-2124-1 варіант 2	Гофротруба 20 мм	м	8080	<u>6,48</u> -	- -	52358	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	<u>4638,00</u> 3547,65	<u>301,45</u> -	3710	2838	<u>241</u> -	<u>32,8000</u> -	<u>26,24</u> -
16	& С113-1425-1-Я	Короб пластиковий 100х40	м	80	<u>278,01</u> -	- -	22241	-	- -	- -	- -
17	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,8	<u>839,62</u> 692,92	<u>29,51</u> -	672	554	<u>24</u> -	<u>6,2600</u> -	<u>5,01</u> -
18	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,5	<u>499,25</u> 347,57	<u>40,58</u> -	749	521	<u>61</u> -	<u>3,1400</u> -	<u>4,71</u> -
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	51,9	<u>1028,54</u> 874,10	<u>37,63</u> -	53381	45366	<u>1953</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>446,34</u> -
20	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	8,9	<u>528,50</u> 377,08	<u>37,63</u> -	4704	3356	<u>335</u> -	<u>3,7100</u> -	<u>33,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	21,5	<u>1477,12</u> 1240,01	<u>77,16</u> -	31758	26660	<u>1659</u> -	<u>12,2000</u> -	<u>262,3</u> -
22	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	6,6	<u>2033,48</u> 1654,70	<u>146,20</u> -	13421	10921	<u>965</u> -	<u>16,2800</u> -	<u>107,45</u> -
23	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїротовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	15	<u>11537,00</u> 7912,12	<u>397,98</u> 7,71	173055	118682	<u>5970</u> 116	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>1072,2</u> 1,02
24	& С1545-8-40 варіант 1	Кабель J-H(St)H 2x2x0,8	м	2397	<u>15,33</u> -	<u>-</u> -	36746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1545-64-1-1Д варіант 1	Кабель звита пара- U/FTP cat.5e LSZH	м	1601,4	<u>37,90</u> -	<u>-</u> -	60693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С153-1-12 варіант 1	Кабель ВВГнгнд 3x1,5	м	2295	<u>29,82</u> -	<u>-</u> -	68437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С153-1-12 варіант 2	Кабель ВВГнгнд 5x2,5	м	1815,6	<u>64,12</u> -	<u>-</u> -	116416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 15093-35103-П2 варіант 5	Кабель силовий перерізом 5x4 мм ² ВВГнгнд	1000м	0,3876	<u>130954,52</u> -	<u>-</u> -	50758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 15093-35103-П2 варіант 7	Кабель силовий перерізом 5x6 мм ² ВВГнгнд	1000м	0,2856	<u>117618,02</u> -	<u>-</u> -	33592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С153-1-12 варіант 3	Кабель КВВГнгнд 7x1,5	м	530,4	<u>66,37</u> -	<u>-</u> -	35203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С153-1-12 варіант 4	Кабель КВВГнгнд 2x1	м	600	<u>17,75</u> -	<u>-</u> -	10650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С121-783 варіант 1	Металовироби кріплення	т	0,03	<u>46658,25</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем	шт	30	<u>246,89</u> 181,31	<u>-</u> -	7407	5439	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>48</u> -
34	& 290220-1244-2 варіант 2	Коробка монтажна АВОХ 85x85 з клемною колодкою	шт	30	<u>129,35</u> -	<u>-</u> -	3881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1079088	431217	<u>29039</u> 844		<u>4013,69</u> 7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1079088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618832				
		всього заробітна плата, грн.					432061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					378,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66529				
		Всього будівельні роботи, грн.					1291833				

		Всього по розділу 1					1291833				
		Разом прямі витрати по кошторису					1079088	431217	<u>29039</u> 844		<u>4013,69</u> 7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1079088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618832				
		всього заробітна плата, грн.					432061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					378,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66529				
		Всього будівельні роботи, грн.					1291833				

		Всього по кошторису					1291833				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4400,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					498590				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-068/26

Устаткування до автоматизації та диспетчеризації інженерних систем
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2558,142 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання устаткування системи диспетчеризації та автоматизації						
1	& 1503-8010-4 варіант 1	Центральна шафа моніторингу та управління ЦШУД	шт	1	104166,67	104167
2	& 1503-1270- 3-22 варіант 2	Шафа автоматизації ША-В1	шт	1	96666,67	96667
3	& 1503-1270- 3-22 варіант 3	Шафа автоматизації ША-В2	шт	1	96666,67	96667
4	& 1503-1270- 3-22 варіант 4	Шафа автоматизації ША-Ос1	шт	1	96666,67	96667
5	& 1503-1270- 3-22 варіант 6	Шафа автоматизації та моніторингу ША-ІТП1.	шт	1	96666,67	96667
6	& 1503-1270- 3-22 варіант 7	Шафа автоматизації та управління насосної станції ША-Н	шт	1	98333,33	98333
7	& 1503-1270- 3-22 варіант 5	Шафа автоматизації ШМА-ПВ1..ШМА-ПВ3	шт	3	98333,33	295000
8	15011-6008 варіант 1	Перетворювач частоти 380В, 11кВ	шт	6	28416,67	170500

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1503-8010-21 варіант 1	Шафа місцевого управління ШМУ-ПВ1....ШМУ-ПВ3	шт	3	18916,67	56750
10	& 1503-1270-3-22 варіант 1	Шафа місцевого управління ШМУ-В3 ...ШМУ-В12,15,16, 37	шт	16	18916,67	302667
11	& 1503-8010-21 варіант 2	Шафа автоматизації та управління дренажними насосами ШМУ-ДН1	шт	1	18916,67	18917
12	& 1503-8010-21 варіант 3	Шафа автоматизації та управління дренажними насосами ШМУ-ДН2	шт	1	18916,67	18917
13	& 1503-8010-21 варіант 4	Шафа управління та моніторингу вогнезатримуючими клапанами	шт	4	39166,67	156667
14	& 2419-742-2С	Система SCADA (диспетчерське управління та збір даних)	шт	1	155833,33	155833
15	& 1503-1270-111-1	Сервер BMS	комп	1	125000,00	125000
16	& 17141-1057-2	АРМ (автоматичне робоче місце оператора)	комп	1	35000,00	35000
17	& 1504-15114-11 варіант 1	Персональна панель оператора	шт	2	12280,00	24560
18	& 1504-12175-21 варіант 1	Датчик температури та вологості QFA2060 Кімнатний датчик вологості (DC 0...10 В) та температури (DC 0...10 В)	шт	21	5098,00	107058
19	& 1504-12175-12 варіант 1	Датчик температури в приміщенні QAA2012 Датчик температури в приміщенні Pt1000	шт	57	926,28	52798
20	& 1504-12175-12 варіант 2	Датчик зовнішньої температури QAC2012 Датчик зовнішньої температури Pt1000	шт	1	708,33	708
21	& 1504-12175-12 варіант 3	Датчик зовнішньої вологості QFA3100 Кімнатний датчик вологості (DC 0...10 В) + AQF3100 Екран для захисту від випромінювання для установки на зовнішні стіни	шт	1	9976,67	9977
22	& 1504-12175-12 варіант 4	Датчик зовнішнього освітлення	шт	1	6416,67	6417
23	& 1504-12175-12 варіант 5	Датчик перепаду тиску QBM81-5 Пресостат, 50...500 Па	шт	25	1588,67	39717

1	2	3	4	5	6	7
24	& 1504-12175-12 варіант 6	Датчик накладної темперптури QAD2012 Накладний датчик температури Pt1000	шт	7	926,28	6484
25	& 1602-30063-321 варіант 1	Термостат RAA21 Електромеханічний кімнатний термостат, базова модель	шт	3	595,33	1786
26	& 1504-12175-13 варіант 1	Датчик затоплення	шт	25	475,00	11875
27	& 1504-12175-13 варіант 2	Кімнатний датчик якості повітря QPA2000 CO2	шт	21	13127,50	275678
		Разом по розділу 1				2461477
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				96665
		Всього по розділу 1				2558142
		Разом				2461477
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				96665
		Всього по кошторису				2558142

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
 ЧЕРГА
 ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-069/27
на Пусконалагоджувальні роботи автоматизації та диспетчеризації інженерних систем
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 205,250 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,04678 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 161,166 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-4	Розділ 1. Диспетчеризація	Комплекс	3							
		Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт			<u>48817,68</u> 48817,68	<u>-</u> -	146453	146453	<u>-</u> -	<u>321,0000</u> -	<u>963</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					146453	146453	<u>-</u> -		<u>963</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					146453				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					146453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					205250				

		Всього по розділу 1					205250				
		Разом прямі витрати по кошторису					146453	146453	-		963
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					146453				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					146453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14713				
		Всього будівельні роботи, грн.					205250				

		Всього по кошторису					205250				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1046,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161166				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-070/28
на Монтаж системи контролю концентрації газу
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,713 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05824 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,405 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю концентрації газу									
1	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм - Монтаж блоку керування Ватра 1-03	шт	1	<u>401.91</u> 342,05	- -	402	342	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
2	КМ10-668-3	Сповіслювачі ДМ-14	шт	1	<u>368.59</u> 321,18	<u>1,28</u> 0,30	369	321	<u>1</u> -	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>3,2</u> -
3	КМ10-349-6	Монтаж світло-звукового табло	шт	1	<u>1067.68</u> 1000,90	- -	1068	1001	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
4	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,2	<u>1428.42</u> 1240,01	<u>28,46</u> -	1714	1488	<u>34</u> -	<u>12,2000</u> -	<u>14,64</u> -
5	& 15098- 82111-45- СП	Кабель КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1	1000м	0,05	<u>33183,29</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15095-1012-6-10 варіант 2	Кабель КГ 4х1,5	1000м	0,06	<u>30909,86</u> -	- -	1855	-	- -	- -	- -
7	& 15095-1012-15 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,01	<u>29750,39</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
8	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	1,2	<u>1697,35</u> <u>1697,35</u>	- -	2037	2037	- -	<u>16,2800</u> -	<u>19,54</u> -
9	& 2405-11330-32 варіант 1	Труба гофрована 20/14,1 (91920) ДКС	1000м	0,12	<u>8321,97</u> -	- -	999	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-5	Дюбель держатель стяжки	100шт	3,6	<u>112,24</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
11	& С1545-44-6	Хомут кабельний 3,6х200	100шт	3,6	<u>68,38</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
12	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем	шт	1	<u>246,89</u> <u>181,31</u>	- -	247	181	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
13	& 290220-1244-2 варіант 1	Коробка розподільча 100х100х70	шт	1	<u>97,89</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
14	& С111-359-40 варіант 2	Клемна колодка 6мм 6А (65701) ДКС	шт	1	<u>33,47</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
15	& 1602-30052-106 варіант 1	DIN рейка	шт	1	<u>69,16</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
16	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>262,44</u> <u>181,31</u>	<u>0,17</u> <u>0,04</u>	262	181	- -	<u>1,6000</u> <u>0,0004</u>	<u>1,6</u> -
17	& С1547-16-3-17 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 4 А	шт	1	<u>218,89</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							11979	5551	<u>35</u> -		<u>53,38</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							11979				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6393				
всього заробітна плата, грн.							5551				
Загальновиробничі витрати, грн.							2734				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14713				

		Всього по розділу 1					14713				
		Разом прямі витрати по кошторису					11979	5551	<u>35</u>		<u>53,38</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6393				
		всього заробітна плата, грн.					5551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					854				
		Всього будівельні роботи, грн.					14713				


		Всього по кошторису					14713				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					58,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6405				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-071/29

Придбання устаткування системи контролю концентрації газу
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 10,897 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система контролю концентрації газу						
1	& 1504-7029-1 варіант 1	Блок управління сигналізатора газу "ВАРТА 1-03"	шт	1	6525,00	6525
2	& 1602-30052- 67	Датчик метану ДМ-14	шт	1	3300,00	3300
3	& 1704-5024- 11 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий С-05С-220	шт	1	660,00	660
		Разом по розділу 1				10485
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				412
		Всього по розділу 1				10897
		Разом				10485
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				412

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				10897

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-072/н
на пусконаладжувальні роботи системи контролю концентрації газу
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,099 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04131 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,359 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-4	Програмування приладу Варта 1-03	шт	1	<u>3497,84</u>	-	3498	3498	-	<u>23,0000</u>	<u>23</u>
					3497,84	-			-	-	-
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	2	<u>304,16</u>	-	608	608	-	<u>2,0000</u>	<u>4</u>
					304,16	-			-	-	-
3	КП2-16-2	Комплексна перевірка системи	Система	1	<u>1672,88</u>	-	1673	1673	-	<u>11,0000</u>	<u>11</u>
					1672,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					5779	5779	-		<u>38</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5779				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8099				

		Всього по кошторису					8099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					41,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6359				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-073/30
на Монтаж системи провідного мовлення
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,513 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11028 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,469 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система провідного мовлення									
1	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	13	81,75	-	1063	1044	-	0,8000	10,4
					80,30	-			-	-	-
2	КМ10-514-17	Монтаж розетки	шт	10	67,25	-	673	673	-	0,6700	6,7
					67,25	-			-	-	-
3	С1512-9 варіант 1	Коробка проводового мовлення обмежувальна УК-2Р	шт	3	27,64	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1512-5	Коробка універсальна, марка УК-П	шт	2	21,45	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-90-1-Э варіант 1	Коробка установочна	100шт	0,05	1981,21	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 290902-224-281 варіант 1	Розетка проводового мовлення	шт	10	30,69	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,6	<u>1697,35</u> 1697,35	-	1018	1018	-	<u>16,2800</u>	<u>9,77</u>
8	& 2405-11330-32 варіант 1	Труба гофрована 20/14,1 (91920) ДКС	1000м	0,06	<u>8321,97</u> -	-	499	-	-	-	-
9	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,6	<u>1004,19</u> 874,10	<u>13,28</u> -	603	524	<u>8</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>5,16</u> -
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,65	<u>11236,72</u> 7912,12	<u>97,70</u> 7,71	7304	5143	<u>64</u> 5	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>46,46</u> 0,04
11	& С153-1-5 варіант 6	Кабель ШВВП 2х1	м	25	<u>14,65</u> -	-	366	-	-	-	-
12	& С153-1-5 варіант 4	Кабель ПТПЖ 2х0,8	м	15	<u>6,31</u> -	-	95	-	-	-	-
13	& С153-1-5 варіант 3	Кабель ПРППМ 2х1,2	м	35	<u>20,26</u> -	-	709	-	-	-	-
14	& С153-1-5 варіант 5	Кабель ПТПЖ 2х1,2	м	50	<u>7,33</u> -	-	367	-	-	-	-
15	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,03	<u>8537,89</u> 6355,82	<u>1009,44</u> 558,30	256	191	<u>30</u> 17	<u>57,4200</u> 5,3736	<u>1,72</u> 0,16
16	& 241996-19014-5-5 варіант 1	Труба сталева Ду20мм	м	3	<u>86,29</u> -	-	259	-	-	-	-
17	КМ10-911-1	Електричні виміри та перевірка цілісності кабелю	ділянка	1	<u>1878,46</u> 1539,22	<u>339,24</u> 68,77	1878	1539	<u>339</u> 69	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>14,4</u> 0,59
18	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,244	<u>2416,57</u> 2405,48	-	590	587	-	<u>22,2400</u> -	<u>5,43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16212	10719	<u>441</u> 91		<u>100,04</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					16212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5052				
		всього заробітна плата, грн.					10810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					21513				

		Всього по розділу 1					21513				
		Разом прямі витрати по кошторису					16212	10719	441 91		100,04 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					16212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5052				
		всього заробітна плата, грн.					10810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1659				
		Всього будівельні роботи, грн.					21513				

		Всього по кошторису					21513				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					110,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12469				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-074/31

Придбання устаткування системи провідного мовлення
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 25,292 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-1249-1 варіант 1	Розділ 1. Придбання устаткування системи радіофікації				
		Радіоприймач 3-х програмний	шт	10	2416,67	24167
		Разом по розділу 1				24167
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				949
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	25116	0,007	176
		Всього по розділу 1				25292
		Разом				24167
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				949
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	25116	0,007	176
		Всього вартість устаткування				25116
		Всього вартість будівельних робіт				176

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				25292

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-075/32
на Монтаж системи охоронної сигналізації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 175,641 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,98568 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 107,856 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. охоронна сигналізація									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Дунай 16/32 на 16 шлейфів з розширенням до 128)	шт	1	<u>6618,40</u> 6498,91	<u>1,11</u> 0,26	6618	6499	<u>1</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	КМ11-96-1	Установлення модулів Дунай , маса до 5 кг ТМ та АД8, СТМ	шт	15	<u>175,09</u> 175,09	- -	2626	2626	- -	<u>1,6000</u> -	<u>24</u> -
3	КМ10-3-8	Ящик живлення Дунай БП	ящик	1	<u>524,41</u> 513,07	- -	524	513	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
4	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у вибухозахисному виконанні (Сирена)	шт	1	<u>368,59</u> 321,18	<u>1,28</u> 0,30	369	321	<u>1</u> -	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>3,2</u> -
5	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея 7Ar/ 12 V	шт	1	<u>79,49</u> 68,41	- -	79	68	- -	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	300	<u>173,17</u> 160,59	- -	51951	48177	- -	<u>1,6000</u> -	<u>480</u> -
7	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,16	<u>2416,57</u> 2405,48	- -	387	385	- -	<u>22,2400</u> -	<u>3,56</u> -
8	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	5,8	<u>1697,35</u> 1697,35	- -	9845	9845	- -	<u>16,2800</u> -	<u>94,42</u> -
9	& 2405-11330-32 варіант 1	Труба гофрована 20/14,1 (91920) ДКС	1000м	0,58	<u>8321,97</u> -	- -	4827	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-5	Дюбель держатель стяжки	100шт	30,5	<u>112,24</u> -	- -	3423	-	- -	- -	- -
11	& С1545-44-6	Хомут кабельний 3,6х200	100шт	30,5	<u>68,38</u> -	- -	2086	-	- -	- -	- -
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,8	<u>1004,19</u> 874,10	<u>13,28</u> -	5824	5070	<u>77</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>49,88</u> -
13	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,3	<u>11236,72</u> 7912,12	<u>97,70</u> 7,71	25844	18198	<u>225</u> 18	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>164,4</u> 0,16
14	& С153-1-5 варіант 1	Кабель звита пара Cat 5E	м	410	<u>15,73</u> -	- -	6449	-	- -	- -	- -
15	& С1545-66-8-71	Кабель W4x0,22	м	400	<u>8,58</u> -	- -	3432	-	- -	- -	- -
16	& 15095-1012-15 варіант 1	Кабель ПВСнг 3х1,5	1000м	0,1	<u>35020,38</u> -	- -	3502	-	- -	- -	- -
17	КМ10-372-2	Монтаж антени виносної	пристрій	1	<u>2995,69</u> 2538,37	- -	2996	2538	- -	<u>22,4000</u> -	<u>22,4</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							130782	94240	<u>304</u> 18		<u>908,1</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							130782				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36238				
всього заробітна плата, грн.							94258				
Загальновиробничі витрати, грн.							44859				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					175641				

		Всього по розділу 1					175641				
		Разом прямі витрати по кошторису					130782	94240	304		908,1
									18		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					130782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36238				
		всього заробітна плата, грн.					94258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13598				
		Всього будівельні роботи, грн.					175641				


		Всього по кошторису					175641				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					985,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107856				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-076/33

Придбання устаткування системи охоронної сигналізації

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 53,246 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання устаткування системи охоронної сигналізації						
1	& 1517-2128-12 варіант 2	Продукція Венбест Прилад приймально-контрольний Дунай-16/32 G1R	шт	1	5417,50	5418
2	& 1517-2128-12 варіант 1	Модуль розширення зон Дунай АД 8	шт	3	558,00	1674
3	& 1701-2070-12 варіант 1	Блок безперебійного живлення Дунай-БП 1.3	шт	1	2212,50	2213
4	& 1511-1001-21 варіант 1	Акумулятор 7Аг/12В.	шт	1	833,33	833
5	& 1602-30070-111 варіант 1	Адаптер Дунай -ТМ	шт	4	542,50	2170
6	& 1602-30070-111 варіант 2	Пристрій считування "Дунай-СТМ"	шт	8	1291,67	10333
7	& 1602-30070-112	Пристрій вводу Дунай УВИ	шт	1	1583,33	1583
8	& 1602-30070-114	Комплект для програмування ППК Дунай	шт	1	515,83	516
9	& 1602-30070-115	Ключ Touch Memory	шт	30	30,00	900

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1704-5024-11 варіант 1	Сирена 12В	шт	1	700,00	700
11	& 1504-19157-11 варіант 1	Виносна антена GSM- роз. типу MMCX	шт	1	975,00	975
12	& 1602-30064-1-Г1 варіант 1	Сповіщувач магнітноконтактний COMK 3-11	шт	274	77,50	21235
13	& 1602-30064-1-Г1 варіант 2	Сповіщувач магнітноконтактний COMK 1-8	шт	26	100,83	2622
14	& 1504-10103-11 варіант 1	Резистори 2,7 кОм	шт	100	0,60	60
		Разом по розділу 1				51232
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2014
		Всього по розділу 1				53246
		Разом				51232
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2014
		Всього по кошторису				53246

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-077/н
на пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 173,707 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,88591 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 136,398 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-1	Програмування приладу Дунай	шт	1	<u>17945,44</u>	-	17945	17945	-	<u>118,0000</u>	<u>118</u>
					17945,44	-			-	-	-
2	КП2-13-1	Приладу розширення АД8	шт	3	<u>3041,60</u>	-	9125	9125	-	<u>20,0000</u>	<u>60</u>
					3041,60	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	313	<u>304,16</u>	-	95202	95202	-	<u>2,0000</u>	<u>626</u>
					304,16	-			-	-	-
4	КП2-16-2	Комплексна перевірка системи охоронної сигналізації	Система	1	<u>1672,88</u>	-	1673	1673	-	<u>11,0000</u>	<u>11</u>
					1672,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					123945	123945	-		<u>815</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					123945				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					123945				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					49762				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12453				
		Всього будівельні роботи, грн.					173707				

		Всього по кошторису					173707				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					885,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136398				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-078/34

на Монтаж системи контролю доступу (СКУД)

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

456,371 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,69002 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,720 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система контролю доступу СКУД									
1	КМ10-667-9	Монтаж контролера АВС 1.3е контролер для системи управління доступом	шт	1	<u>3039,54</u> 3002,69	<u>0,90</u> 0,21	3040	3003	<u>1</u> -	<u>28,8000</u> 0,0021	<u>28,8</u> -
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків модулів, маса до 5 кг (Контролер мережевий)	шт	10	<u>175,09</u> 175,09	<u>-</u> -	1751	1751	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
3	КМ10-3-8	Ящик живлення (Блок живлення)	ящик	11	<u>524,41</u> 513,07	<u>-</u> -	5769	5644	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>52,8</u> -
4	КМ10-668-4	сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий (проксиміні зчитувач)	шт	10	<u>170,77</u> 160,59	<u>-</u> -	1708	1606	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопка виходу в корпусе)	шт	20	<u>195,50</u> 181,31	<u>-</u> -	3910	3626	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -
6	КМ10-668-4	Установлення електрозамків	шт	10	<u>170,77</u> 160,59	<u>-</u> -	1708	1606	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-38-7	Монтаж кронштейнів кутник для кріплення електромагнітного замка	кроншт.	10	<u>16,06</u> 16,06	-	161	161	-	<u>0,1600</u>	<u>1,6</u>
8	КМ10-668-4	Доводчик дверей весом до 80 кг, без фиксации, белый	шт	10	<u>170,77</u> 160,59	-	1708	1606	-	<u>1,6000</u>	<u>16</u>
9	КМ10-668-4	Монтаж зчитувача	шт	21	<u>170,77</u> 160,59	-	3586	3372	-	<u>1,6000</u>	<u>33,6</u>
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>30053,29</u> 22410,75	<u>1168,72</u> 1046,88	301	224	<u>12</u> 10	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
11	& 1914-9125-3	Автоматичний вимикач 10А хар. С	шт	10	<u>138,04</u> -	-	1380	-	-	-	-
12	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	10	<u>196,25</u> 181,31	-	1963	1813	-	<u>1,6000</u>	<u>16</u>
13	& 1914-9125-4 варіант 1	Реле полюсне 12В LEG-12	шт	10	<u>35,98</u> -	-	360	-	-	-	-
14	КМ11-94-1	Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т (робоче місце адміністратора)	шт	1	<u>4770,07</u> 3263,62	-	4770	3264	-	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
15	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	8,6	<u>1697,35</u> 1697,35	-	14597	14597	-	<u>16,2800</u>	<u>140,01</u>
16	& 2405-11330-32 варіант 1	Труба гофрована 20/14,1 (91920) ДКС	1000м	0,86	<u>8321,97</u> -	-	7157	-	-	-	-
17	& С1545-44-5	Дюбель держатель стяжки	100шт	20	<u>112,24</u> -	-	2245	-	-	-	-
18	& С1545-44-6	Хомут кабельний 3,6х200	100шт	20	<u>68,38</u> -	-	1368	-	-	-	-
19	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>4378,30</u> 3547,65	<u>41,75</u> -	2189	1774	<u>21</u> -	<u>32,8000</u>	<u>16,4</u>
20	& 2405-1203-1 варіант 1	Короб пластиковий 25х25	м	50	<u>84,17</u> -	-	4209	-	-	-	-
21	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	9,1	<u>1004,19</u> 874,10	<u>13,28</u> -	9138	7954	<u>121</u> -	<u>8,6000</u>	<u>78,26</u>
22	& С153-1-5 варіант 2	Кабель F/UTP Cat 5E	м	610	<u>20,59</u> -	-	12560	-	-	-	-
23	& 15095-44061-2 варіант 1	Шнур перерізом 2.1мм ² ШВВП	1000м	0,1	<u>14467,97</u> -	-	1447	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 15095-1012-15 варіант 1	Кабель ПВСнг 3х1,5	1000м	0,2	<u>35020,38</u> -	-	7004	-	-	-	-
25	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, 110х110х50мм	шт	10	<u>246,89</u> 181,31	-	2469	1813	-	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
26	& С100-2405-1364 варіант 1	Коробка клемна	шт	10	<u>46,84</u> -	-	468	-	-	-	-
27	& С111-359-40 варіант 1	Клемна колодка 10мм кв.	шт	10	<u>38,59</u> -	-	386	-	-	-	-
28	КМ38-7-4	Монтаж турнікета	шт	1	<u>4821,20</u> 3542,08	<u>88,82</u> 7,01	4821	3542	<u>89</u> 7	<u>32,0000</u> 0,0620	<u>32</u> 0,06
29	С123-526 варіант 1	Турнікет електромеханічний JETPAN-1	шт	1	<u>299633,76</u> -	-	299634	-	-	-	-
30	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,08	<u>24949,26</u> 8982,71	<u>5111,40</u> 4578,52	1996	719	<u>409</u> 366	<u>74,7500</u> 42,8340	<u>5,98</u> 3,43
31	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,2	<u>5152,06</u> 2835,87	<u>268,23</u> 12,54	6182	3403	<u>322</u> 15	<u>27,2000</u> 0,1120	<u>32,64</u> 0,13
32	& С1544-264-2 варіант 1	Труба гофрована ПВХ ф20	м	120	<u>8,28</u> -	-	994	-	-	-	-
33	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	<u>2937,92</u> 1771,04	<u>454,48</u> -	3526	2125	<u>545</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>19,2</u> -
34	15095-44031	Шнур перерізом 2.0,75мм2 ШВВП	1000м	0,0612	<u>7323,53</u> -	-	448	-	-	-	-
35	& С111-В8-144	Провід УТР 5е 4х2х0,5	м	61,2	<u>5,63</u> -	-	345	-	-	-	-
36	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	<u>2638,10</u> 1879,20	<u>378,37</u> 100,81	5276	3758	<u>757</u> 202	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>28,8</u> 1,78
37	1504-13245 варіант 1	Блок живлення 12В 2А, з акумулятором 7Аh	шт	2	<u>1766,53</u> -	-	3533	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							424107	67361	<u>2277</u> 600		<u>628,96</u> 5,5
Разом будівельні роботи, грн.							424107				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							354469				
всього заробітна плата, грн.							67961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					32264 55,56 9759 456371 456371				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					424107 424107 354469 67961 32264 55,56 9759 456371 456371	67361	<u>2277</u> 600		<u>628,96</u> 5,5
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					690,02 77720				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-079/35

Придбання устаткування системи контролю доступу (СКУД)

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 476,299 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання устаткування системи контролю доступу						
1	& 43-12-1-4Д1 варіант 1	Контролер для системи управління доступом NAC-01	шт	1	5833,33	5833
2	& 1701-270-11 варіант 1	Блок живлення КЗ-12	шт	1	265,83	266
3	& 10-40301- 16-2 варіант 1	Акумулятор 12V/7.0Ah	шт	1	386,67	387
4	& 1914-9125-1 варіант 2	Зчитувач настільний PR-UD	шт	1	2932,20	2932
5	& 1701-270-12 варіант 1	Мережевий контролер доступу NC-M	шт	10	2958,33	29583
6	& 1701-270-11 варіант 1	Блок живлення КЗ-12	шт	10	265,83	2658
7	& 10-40301- 16-2 варіант 1	Акумулятор 12V/7.0Ah	шт	10	386,67	3867
8	& 1914-9125-1 варіант 3	Зчитувач карт PR01W	шт	10	1238,00	12380
9	& 10-40301- 16-5 варіант 1	Кнопка виходу FDR-800A в корпусі MBB-800A-M	шт	20	383,33	7667
10	& 1914-9125-1 варіант 1	Магнітокартка	шт	10	75,00	750
11	& 15-19-111 варіант 1	Електромагнітний замок, 12В, 300кг	шт	10	1958,33	19583

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1914-9235-2 варіант 1	L кронштейн для TML-300	шт	10	208,33	2083
13	& 1503-717-1 варіант 1	Доводчик дверей вагою до 80 кг, без фіксації, білий	шт	10	1582,50	15825
14	& 1914-9125-1 варіант 4	Зчитувач карт PR01	шт	20	1700,00	34000
15	& 10-40301- 16-6 варіант 1	Рабочее место администратора + ПО	шт	1	39166,67	39167
16	& 10-40301- 16-4 варіант 1	СМК -1Э сповіщувач охоронний магнітоконтатний точковий	шт	10	75,00	750
17	& 241996- 20217-1-4O	Турнікет електромеханічний JETPAN-1	шт	1	280570,00	280570
		Разом по розділу 1				458301
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17998
		Всього по розділу 1				476299
		Разом				458301
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17998
		Всього по кошторису				476299

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
Вихід експ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-080/н
на пусконаладжувальні роботи системи СКУД
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

106,142 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,54133 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

83,344 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КП1-77-4	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт	Комплекс	1	<u>48817,68</u> 48817,68	<u>-</u> -	48818	48818	<u>-</u> -	<u>321,0000</u> -	<u>321</u> -
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	20	<u>304,16</u> 304,16	<u>-</u> -	6083	6083	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>40</u> -
3	КП2-7-1	Блок живлення	шт	11	<u>1064,56</u> 1064,56	<u>-</u> -	11710	11710	<u>-</u> -	<u>7,0000</u> -	<u>77</u> -
4	КП2-12-1	Робоче місце адміністратора	шт	1	<u>9124,80</u> 9124,80	<u>-</u> -	9125	9125	<u>-</u> -	<u>60,0000</u> -	<u>60</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					75736	75736	-		498
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					75736				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					75736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30406				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7608				
		Всього будівельні роботи, грн.					106142				

		Всього по розділу 1					106142				
		Разом прямі витрати по кошторису					75736	75736	-		498
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					75736				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					75736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30406				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7608				
		Всього будівельні роботи, грн.					106142				

		Всього по кошторису					106142				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					541,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83344				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-081/36

на Монтажні роботи ІР-Телебачення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

107,301 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,59951 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

73,572 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж та матеріали ІР-Телебачення									
1	КМ10-512-1	Антенна основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установлений опорі	шт	1	<u>1026,14</u> 1026,14	- -	1026	1026	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
2	КМ11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг (кронштейн)	шт	19	<u>164,78</u> 164,78	- -	3131	3131	- -	<u>1,6000</u> -	<u>30,4</u> -
3	КМ10-385-7	Апаратура настінна (телевізор)	шт	19	<u>1368,19</u> 1368,19	- -	25996	25996	- -	<u>12,8000</u> -	<u>243,2</u> -
4	КМ11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг (Шасі)	шт	1	<u>525,26</u> 525,26	- -	525	525	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
5	КМ11-107-1	Вмикання плат, модулів, дисків	шт	2	<u>37,63</u> 37,63	- -	75	75	- -	<u>0,3400</u> -	<u>0,68</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM10-514-9	Настроювання головної станції для приймання одного ефірного телевізійного каналу	канал	4	<u>1397,20</u> 1397,20	- -	5589	5589	- -	<u>9,7400</u> -	<u>38,96</u> -
7	KM10-514-10	Настроювання головної станції для приймання кожного наступного ефірного телевізійного каналу	канал	8	<u>1289,62</u> 1289,62	- -	10317	10317	- -	<u>8,9900</u> -	<u>71,92</u> -
8	KM10-513-7	Перевірка монтажу системи колективного приймання телебачення	система	1	<u>14642,10</u> 14642,10	- -	14642	14642	- -	<u>112,2000</u> -	<u>112,2</u> -
9	KM8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	1	<u>3181,48</u> 3169,50	- -	3181	3170	- -	<u>30,4000</u> -	<u>30,4</u> -
10	& 75087-10-1	Труба гладкостінна D 30	м	100	<u>36,35</u> -	- -	3635	-	- -	- -	- -
11	& 75087-10-2	Поворот на 90град ПВХ, CS30 діаметр 30 мм, IP67 50030	м	22	<u>24,85</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
12	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>2835,87</u> 2835,87	- -	1418	1418	- -	<u>27,2000</u> -	<u>13,6</u> -
13	& 75087-10-3	Труба ПВХ D25 легка з протяжкою	м	50	<u>11,27</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
14	& 75005-8-13 варіант 1	Монтажний комплект	шт.	19	<u>437,63</u> -	- -	8315	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							78961	65889	- -		<u>555,76</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							78961				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13072				
всього заробітна плата, грн.							65889				
Загальновиробничі витрати, грн.							28340				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7683				
Всього будівельні роботи, грн.							107301				

Всього по розділу 1							107301				
Разом прямі витрати по кошторису							78961	65889	- -		<u>555,76</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							78961				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13072				
всього заробітна плата, грн.							65889				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7683				
		Всього будівельні роботи, грн.					107301				

		Всього по кошторису					107301				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					599,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73572				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-082/37

Придбання устаткування IP-Телебачення
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

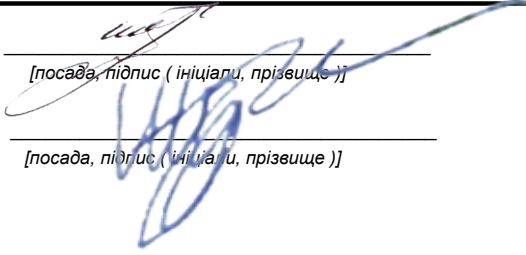
Кошторисна вартість 573,165 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

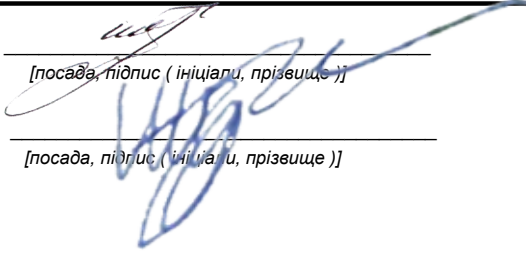
№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. IP-Телебачення				
1	& 75087-9-6 варіант 1	Ефірна антена канали 21-60(T2), EZ45LTE	шт.	1	2765,00	2765
2	& 75087-9-1 варіант 1	IP Телевізор 43" LED 4K	шт.	19	20416,67	387917
3	& 75087-9-2 варіант 1	Кронштейн поворотний із кутом нахилу для ТВ із діагоналлю 32-65 дюймів, 40 кг,	шт.	19	1250,00	23750
4	& 75087-9-3 варіант 1	Шасі з 2БЖ та резервними вентиляторами	шт.	1	21907,00	21907
5	& 75087-9-4 варіант 1	Універсальний модуль DVB-C/T/T2/S/S2/ISDBT	шт.	2	57584,00	115168
		Разом по розділу 1				551507
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21658
		Всього по розділу 1				573165
		Разом				551507
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21658

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				573165

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-083/н
на Пусконаладжувальні роботи ІР-Телебачення
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,775 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21305 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,803 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Розділ 1. ІР-Телебачення Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	2	<u>14903,84</u> 14903,84	<u>-</u> -	29808	29808	<u>-</u> -	<u>98,0000</u> -	<u>196</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29808	29808	<u>-</u> -		<u>196</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29808				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2995				
		Всього будівельні роботи, грн.					41775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					41775				
		Разом прямі витрати по кошторису					29808	29808	-		196
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					29808				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2995				
		Всього будівельні роботи, грн.					41775				

		Всього по кошторису					41775				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					213,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32803				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-084/38

на Монтаж системи відеонагляду

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

129,130 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,56836 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

65,799 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж відеокамер									
1	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери	шт	32	<u>417,60</u>	-	13363	13363	-	<u>3,2000</u>	<u>102,4</u>
					417,60	-			-	-	-
2	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (монтаж кронштуйнів)	шт	32	<u>54,53</u>	-	1745	1582	-	<u>0,4800</u>	<u>15,36</u>
					49,44	-			-	-	-
3	КМ11-91-2	Установлення апаратура настільна маса до 0,03 т (комутатор, монитор)	шт	2	<u>712,20</u>	-	1424	1038	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
					519,17	-			-	-	-
4	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (коробка TR-JB05-A-IN)	шт	16	<u>680,90</u>	<u>7,33</u>	10894	8703	<u>117</u>	<u>4,8000</u>	<u>76,8</u>
					543,94	0,61			10	<u>0,0054</u>	<u>0,09</u>
5	& 2405-40-B варіант 1	Коробка TR-JB05-A-IN	шт	16	<u>693,25</u>	-	11092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-3-8	Ящик живлення (Блок живлення на 12В, 3 А)	ящик	1	<u>524,41</u>	-	524	513	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					513,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	15	<u>1697,35</u> 1697,35	-	25460	25460	-	<u>16,2800</u>	<u>244,2</u>
8	& 2405-11330-32 варіант 1	Труба гофрована 20/14,1 (91920) ДКС	1000м	1,515	<u>8321,97</u> -	-	12608	-	-	-	-
9	& С1545-44-5	Дюбель держатель стяжки	100шт	32	<u>112,24</u> -	-	3592	-	-	-	-
10	& С1545-44-6	Хомут кабельний 3,6х200	100шт	32	<u>68,38</u> -	-	2188	-	-	-	-
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,83	<u>1004,19</u> 874,10	<u>13,28</u> -	2842	2474	<u>38</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>24,34</u> -
12	& 15095-1012-15 варіант 1	Кабель ПВСнг 3х1,5	1000м	0,309	<u>35020,38</u> -	-	10821	-	-	-	-
13	КМ10-514-18	Монтаж рознімача	шт	100	<u>43,16</u> 43,16	-	4316	4316	-	<u>0,4300</u>	<u>43</u>
14	& 1715-10073-20	Коннектор RG45	шт	100	<u>8,04</u> -	-	804	-	-	-	-
15	КМ10-514-17	Монтаж розетки	шт	1	<u>67,25</u> 67,25	-	67	67	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
16	& 290902-226-1 варіант 1	Розетка штепсельна двойна Р316/2-3-СВ-W	шт	1	<u>38,33</u> -	-	38	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							101778	57516	<u>155</u> 10		<u>521,17</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							101778				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44107				
всього заробітна плата, грн.							57526				
Загальновиробничі витрати, грн.							27352				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8273				
Всього будівельні роботи, грн.							129130				

Всього по розділу 1							129130				
Разом прямі витрати по кошторису							101778	57516	<u>155</u> 10		<u>521,17</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					101778 44107 57526 27352 47,1 8273 129130 129130				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					568,36 65799				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-085/39

Придбання устаткування для системи відеонагляду
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 208,622 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2383-12 варіант 1	Вулична IP Камера PoE 4Мп Hikvision	комплект	9	3465,00	31185
2	& 1601-2383-12 варіант 2	Внутрішня IP Камера PoE 4Мп Hikvision	комплект	23	3866,50	88930
3	& 290220-1258-1-Т варіант 1	28-портовый гигабитный управляемый коммутатор 2-го уровня с 24 портами PoE+	шт	2	26796,67	53593
4	& 1602-30052-94 варіант 1	Коммутационный бокс Hikvision	шт	32	627,50	20080
5	& 1602-30052-97 варіант 1	Монітор 27"	шт	1	6950,00	6950
		Разом				200738
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7884

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				208622

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-086/н
на пусконалагоджувальні роботи системи відеонагляду
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,735 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,018 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-12-17	Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи Елемент дискретних сигналів (відеокамера)	шт	32	<u>1548,25</u> 1548,25	<u>-</u> -	49544	49544	<u>-</u> -	<u>10,1805</u> -	<u>325,78</u> -
2	КП2-11-1	НЗ1=0,6787 Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (сервер відеонагляду)	шт	2	<u>17945,44</u> 17945,44	<u>-</u> -	35891	35891	<u>-</u> -	<u>118,0000</u> -	<u>236</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85435	85435	<u>-</u> -		<u>561,78</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					85435				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					85435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					119735				

		Всього по розділу 1					119735				
		Разом прямі витрати по кошторису					85435	85435	-		561.78
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					85435				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					85435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8583				
		Всього будівельні роботи, грн.					119735				

		Всього по кошторису					119735				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					610,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94018				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-087/42

на Монтаж системи часофікації

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

66,744 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,3518 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,871 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. системи часофікації									
1	КМ10-694-1	Електрогодинники первинні (Станція МИГ-AVR-1/80)	шт	1	547.71	-	548	544	-	4,8000	4.8
					543.94	-			-	-	-
2	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	11	358.75	-	3946	3896	-	3,2000	35.2
					354.21	-			-	-	-
3	КМ10-695-1	Монтаж внутрішнього блоку вуличного годинника	шт	2	358.75	-	718	708	-	3,2000	6.4
					354.21	-			-	-	-
4	КМ10-349-6	Монтаж (годинник вуличний)	шт	2	1065.91	-	2132	2002	-	9,6000	19.2
					1000.90	-			-	-	-
5	КМ10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,03	3921.41	-	118	115	-	36,8000	1.1
					3836.77	-			-	-	-
6	& C100-2405-1364 варіант 2	Коробка розподільча 110х110х50 мм	шт	3	134.40	-	403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	10	1697.35	-	16974	16974	-	16,2800	162.8
					1697.35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C113-2124-1 варіант 1	Труба гофрована діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	1000	<u>8,31</u> -	- -	8310	-	- -	- -	- -
9	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10	<u>1004,19</u> 874,10	<u>13,28</u> -	10042	8741	<u>133</u> -	<u>8,6000</u> -	<u>86</u> -
10	& 15093-40-1 варіант 1	Кабель J-Y(ST)Y 1x2x0,8 Lg	1000м	0,5	<u>6161,00</u> -	- -	3081	-	- -	- -	- -
11	& 15095-1012-6-10 варіант 1	Кабель КВВГ 2х0,5	1000м	0,5	<u>6123,86</u> -	- -	3062	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-2	Датчик вологості та температури	шт	2	<u>366,91</u> 321,18	<u>1,11</u> 0,26	734	642	<u>2</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					50068	33622	<u>135</u> 1		<u>321,9</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50068 16311 33623 16676 29,89 5248 66744				
		Всього по розділу 1					66744				
		Разом прямі витрати по кошторису					50068	33622	<u>135</u> 1		<u>321,9</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50068 16311 33623 16676 29,89 5248 66744				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					66744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					351,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38871				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-088/43

Придбання устаткування системи часофікації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 48,469 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання устаткування системи часофікації						
1	170328-1049 варіант 1	Станція часова МИГ- AVR-1/80	шт	1	9600,00	9600
2	170328-1049 варіант 2	Годинник вуличний МИГ-16 ЦУп	шт	2	2984,17	5968
3	& 170328- 1050-1 варіант 1	Годинники МИГ-10-TWS	шт	11	2298,33	25282
4	& 75080-1-6 варіант 1	Датчик вологості HR-S	шт.	1	4861,76	4862
5	& 75080-1-6 варіант 2	Датчик TG - УН/РТ1000	шт.	1	926,29	926
		Разом по розділу 1				46638
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1831
		Всього по розділу 1				48469
		Разом				46638
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1831

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				48469

Склав


[посада, підпис / ініціали, прізвище]]

Перевірів


[посада, підпис / ініціали, прізвище]]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-089/н
на пусконаладжувальні роботи системи часофікації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,036 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16849 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,940 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-1	Програмування станції часофікації	шт	1	<u>17945,44</u>	-	17945	17945	-	<u>118,0000</u>	<u>118</u>
					17945,44	-			-	-	-
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	13	<u>304,16</u>	-	3954	3954	-	<u>2,0000</u>	<u>26</u>
					304,16	-			-	-	-
3	КП2-16-2	Комплексна перевірка системи	Система	1	<u>1672,88</u>	-	1673	1673	-	<u>11,0000</u>	<u>11</u>
					1672,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23572	23572	-		<u>155</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					23572				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2368				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					33036				

		Всього по кошторису					33036				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					168,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25940				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-090/44
на Монтажні роботи ІР-Телефонія
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:	Кошторисна вартість	10,275 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06798 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,013 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-111-1	Розділ 1. Монтаж ІР-Телефонії	шт	45							
		<i>Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний</i>			<u>158.65</u>	<u>-</u>	7139	7139	<u>-</u>	<u>1,4000</u>	<u>63</u>
					158,65	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					7139	7139	<u>-</u>		<u>63</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7139				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					874				
		Всього будівельні роботи, грн.					10275				

		Всього по розділу 1					10275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					7139	7139	-		63
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7139				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3136				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					874				
		Всього будівельні роботи, грн.					10275				


		Всього по кошторису					10275				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					67,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8013				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-091/45

Придбання устаткування IP-Телефонія
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 65,864 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 75087-4-2 варіант 1	Розділ 1. IP-Телефонія				
		IP телефон Grandstream GRP2612 (no PoE), 2 SIP accounts and 4 line keys, 2.4" LCD, 16 VPKs, cloud provisioning & management (GDMS), carriergrade security, HD voice, swappable faceplate, 2x 10/100 MBps ports	шт.	45	1408,33	63375
		Разом по розділу 1				63375
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2489
		Всього по розділу 1				65864
		Разом				63375
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2489
		Всього по кошторису				65864

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-092/н
на Пусконаладжувальні роботи ІР-Телефонія
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,937 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19349 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. ІР-Телефонія	Система	2							
		Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління			13535,12 13535,12	- -	27070	27070	- -	89,0000 -	178 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27070	27070	- -		178 -
		Разом будівельні роботи, грн.					27070				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2720				
		Всього будівельні роботи, грн.					37937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					37937				
		Разом прямі витрати по кошторису					27070	27070	-		178
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27070				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10867				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2720				
		Всього будівельні роботи, грн.					37937				


		Всього по кошторису					37937				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					193,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29790				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-093/48
на Монтажні роботи СКС
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 880,196 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,61982 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 304,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж та матеріали. СКС робочих місць									
1	КМ10-901-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм (42U)	шт	2	<u>716,34</u> 675,07	- -	1433	1350	- -	<u>7,0400</u> -	<u>14,08</u> -
		H1=1,1									
2	КМ10-901-6	Шафа навісна, розмір до 700х1000 мм (12U)	шт	2	<u>574,78</u> 513,07	- -	1150	1026	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг ()	шт	28	<u>175,09</u> 175,09	- -	4903	4903	- -	<u>1,6000</u> -	<u>44,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів] (елемент, полиця, каб.орган.)	100 шт	0,18	<u>1033,58</u> 1026,14	- -	186	185	- -	<u>9,6000</u> -	<u>1,73</u> -
5	КМ10-1-13	Рамка зі штифтами на гвинтах і гайках із шайбами (модуль STP)	рамка	188	<u>21,08</u> 21,08	- -	3963	3963	- -	<u>0,2100</u> -	<u>39,48</u> -
6	КМ11-1-2	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг (кронштейн для ДБЖ)	шт	2	<u>82,39</u> 82,39	- -	165	165	- -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
7	КМ11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг (ДБЖ 2700Вт)	шт	2	<u>525,26</u> 525,26	- -	1051	1051	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
8	КМ11-96-3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг (ДБЖ 900Вт)	шт	2	<u>525,26</u> 525,26	- -	1051	1051	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
9	КМ10-924-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 24	барабан	1	<u>4062,95</u> 1224,24	<u>2254,08</u> 1091,32	4063	1224	<u>2254</u> 1091	<u>8,0500</u> 10,1856	<u>8,05</u> 10,19
10	КМ10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	4	<u>2574,35</u> 1210,56	<u>266,36</u> 13,43	10297	4842	<u>1065</u> 54	<u>7,9600</u> 0,0980	<u>31,84</u> 0,39
11	КМ10-928-5 в.в. п.13.5.1.2 κ=1,29 κ=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	2	<u>656,14</u> 645,44	- -	1312	1291	- -	<u>4,2441</u> -	<u>8,49</u> -
12	КМ10-137-1	НЗ=1,29 Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка" (патчкорди)	100 шт	2,38	<u>4170,18</u> 4170,18	- -	9925	9925	- -	<u>36,8000</u> -	<u>87,58</u> -
13	КМ10-51-25	Оброблення і вмикання кабелю у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабелю 5х3, 5х2 (включення FTP в патчпанель)	10кінців	18,8	<u>769,09</u> 769,09	- -	14459	14459	- -	<u>6,4000</u> -	<u>120,32</u> -
14	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² (FTP)	100 м	102,05	<u>976,21</u> 885,52	- -	99622	90367	- -	<u>8,0000</u> -	<u>816,4</u> -
15	& 75087-8-1 варіант 1	Кабель Cable NETCONNECT CS24Z3 U/UTP, Cat.5e LSZH, 305 m	м	10184	<u>28,84</u> -	- -	293707	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	5	<u>2845,65</u> 2835,87	-	14228	14179	-	<u>27,2000</u>	<u>136</u>
17	& 75087-8-2	Гофро-труба D20/14.1 мм, PVC, з протяжкою, 100 м	м	500	<u>6,43</u> -	-	3215	-	-	-	-
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВОК)	100 м	5	<u>1771,04</u> 1771,04	-	8855	8855	-	<u>16,0000</u>	<u>80</u>
19	& 75087-8-3	ВО кабель універс., U-DQ(ZN)BH 24E9, монотуб, діел. зах., LSZH™/FRNC, Gel-Filled, Corning	м	500	<u>142,85</u> -	-	71425	-	-	-	-
20	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,94	<u>9756,92</u> 6353,38	-	9172	5972	-	<u>54,4000</u>	<u>51,14</u>
21	& 75087-8-4	Розетка компьютерная двойная Makel	шт.	94	<u>351,95</u> -	-	33083	-	-	-	-
22	& 75087-8-5 варіант 2	Гайка ЦБ М6 + шайба	шт.	150	<u>0,46</u> -	-	69	-	-	-	-
23	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	1,75	<u>5263,10</u> 5216,82	-	9210	9129	-	<u>47,1300</u>	<u>82,48</u>
24	& 24051-11- П варіант 1	ЛОТОК 200x50 товщ.0,8	м	175	<u>243,51</u> -	-	42614	-	-	-	-
25	& С1545-48- 55 варіант 1	Вугол поворотний 90 град	шт	1	<u>174,35</u> -	-	174	-	-	-	-
26	& С1545- 251-4 варіант 1	Шпилька М8 4.8 цб.	м	53	<u>38,83</u> -	-	2058	-	-	-	-
27	& 2310- 360021 варіант 1	Гайка М8 фланц.8цб зубч	шт	100	<u>2,50</u> -	-	250	-	-	-	-
28	& С1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпірний ЕТО 10x28/М8 латунь	шт	100	<u>4,85</u> -	-	485	-	-	-	-
29	& 75087-8-5 варіант 1	Гайка ЦБ М6	шт.	160	<u>0,33</u> -	-	53	-	-	-	-
30	& С113- 2122-1-1Б варіант 1	Болт М6x120,79	шт	160	<u>4,74</u> -	-	758	-	-	-	-
31	& 2405- 11330-159 варіант 1	Планка унів. 2000, товщ. мет. 1,5	шт	28	<u>214,57</u> -	-	6008	-	-	-	-
32	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	150	<u>49,44</u> 49,44	-	7416	7416	-	<u>0,4800</u>	<u>72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& 75087-8-7 варіант 1	Стрижень різьбовий М8, 2 м	шт.	150	<u>89,30</u> -	- -	13395	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					669755	181353	<u>3319</u> 1145		<u>1624,79</u> 10,58
		Разом будівельні роботи, грн.					669755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					485083				
		всього заробітна плата, грн.					182498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26696				
		Всього будівельні роботи, грн.					757226				

		Всього по розділу 1					757226				
		Розділ 2. Монтаж активного обладнання. СКС, WIFI, ПК та Серверів									
34	КМ10-350-21	Монтаж комутатора	шт	8	<u>642,37</u> 642,37	- -	5139	5139	- -	<u>6,4000</u> -	<u>51,2</u> -
35	КМ10-513-5	Монтаж точки доступу на стіні	шт	30	<u>481,78</u> 481,78	- -	14453	14453	- -	<u>4,8000</u> -	<u>144</u> -
36	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (робоча станція з ДБЖ)	шт	45	<u>1269,18</u> 1269,18	- -	57113	57113	- -	<u>11,2000</u> -	<u>504</u> -
37	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Принтер)	шт	25	<u>206,66</u> 173,06	<u>24,35</u> -	5167	4327	<u>609</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>40</u> -
38	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (МФУ)	шт	4	<u>519,17</u> 519,17	- -	2077	2077	- -	<u>4,8000</u> -	<u>19,2</u> -
39	КМ11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг (Сервер)	шт	2	<u>525,26</u> 525,26	- -	1051	1051	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
40	КМ11-107-1	Вмикання плат, модулів, дисків	шт	14	<u>37,63</u> 37,63	- -	527	527	- -	<u>0,3400</u> -	<u>4,76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					85527	84687	<u>609</u> -		<u>772,76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					85527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231				
		всього заробітна плата, грн.					84687				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					37443 59,66 10474 122970 122970				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					755282 755282 485314 267185 124914 211,69 37170 880196 880196	266040	3928 1145		2397,55 10,58
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2619,82 304355				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-094/49

Придбання устаткування СКС
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3413,185 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. СКС робочих місць						
1	& 75087-7-1-М варіант 1	Серверный Шкаф 19" 42U 600x1000 в комплекте	шт.	1	22551,90	22552
2	& 75087-7-2 варіант 1	Комутатор 48-Port Gigabit PoE Smart Switch	шт.	3	46749,60	140249
3	& 75087-7-3 варіант 1	Комутатор 24-port Gigabit Stackable Switch	шт.	4	25048,30	100193
4	& 75087-7-4 варіант 1	Мережевий екран Fortinet	шт.	1	88189,00	88189
5	& 75087-7-5 варіант 1	Модуль 10GBASE-CU SFP + Cable 1 Meter	шт.	6	3775,83	22655
6	& 75087-7-6 варіант 1	Точка доступу Wi-Fi 6	шт.	30	7091,67	212750
7	& 75087-7-7 варіант 1	Програмне забезпечення	шт.	1	112189,40	112189
8	& 75087-7-8 варіант 1	Робоча станція Dell Optiplex 3080 MFF/Windows 10 acd/OfficeStd 2019 Acd/KB/MS	шт.	45	22916,67	1031250
9	& 75087-7-9 варіант 1	Монитор Dell 60.5cm (23.8") 16:9/ FHD 1920x1080/3000:1/HDMI, VGA , War 3Yrs	шт.	45	5274,17	237338
10	& 75087-7-10 варіант 1	МФУ HP Laser 135w c Wi-Fi A4, ч/б	шт.	45	5616,67	252750
11	& 75087-7-11 варіант 1	Джерело безперебійного живлення APC Back-UPS 750VA, Schuko	шт.	45	4134,17	186038
12	& 75087-7-12 варіант 1	МФУ А3 цв. Canon iRC3125i c Wi-Fi	шт.	2	39165,83	78332

1	2	3	4	5	6	7
13	& 75087-7-13 варіант 1	Сервер PowerEdge R740XD/ 2xIntel Xeon Gold 5220R 2.2G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666/ 6x32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank/PERC H740P RAID Controller, 8Gb NV Cache/2x600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Flex Bay Hard Drive, 3.5in HYB CARR/16x16TB SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hard Drive/Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T/Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W/iDRAC9, Enterprise/Microsoft_WS_Standard_2019_48 cores_2VMs	шт.	1	754364,00	754364
14	& 75087-7-14 варіант 1	Програмне забезпечення WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmс DvcCAL	шт.	45	254,00	11430
15	& 75087-7-15 варіант 1	Джерела безперебійного живлення 3000 VA, 2U rack/tower mount. SmartPro Intelligent Line-Interactive	шт.	2	19085,83	38172
		Разом по розділу 1				3288451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				124734
		Всього по розділу 1				3413185
		Разом				3288451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				124734
		Всього по кошторису				3413185

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-095/н
на Пусконаладжувальні роботи СКС
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 334,835 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,70768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 262,920 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СКС робочих місць									
1	КП1-49-1	Статичний тиристорний перетворювач нереверсивний силою струму до 25 А (ДБЖ 3000ВА)	шт	2	<u>4866,56</u> 4866,56	<u>-</u> -	9733	9733	<u>-</u> -	<u>32,0000</u> -	<u>64</u> -
2	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (Мережевий екран)	Система	1	<u>13535,12</u> 13535,12	<u>-</u> -	13535	13535	<u>-</u> -	<u>89,0000</u> -	<u>89</u> -
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (комутатори)	Система	7	<u>1672,88</u> 1672,88	<u>-</u> -	11710	11710	<u>-</u> -	<u>11,0000</u> -	<u>77</u> -
4	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (точка доступу WIFI)	Система	30	<u>1672,88</u> 1672,88	<u>-</u> -	50186	50186	<u>-</u> -	<u>11,0000</u> -	<u>330</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					85164	85164	-		560
		Разом будівельні роботи, грн.					85164		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					85164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34190				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8556				
		Всього будівельні роботи, грн.					119354				

		Всього по розділу 1					119354				
5	КП2-16-2	Розділ 2. Персональні комп'ютери									
		Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (MS Windows)	Система	45	<u>1672,88</u>	-	75280	75280	-	<u>11,0000</u>	<u>495</u>
					1672,88	-			-	-	-
6	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (MS Office)	Система	45	<u>304,16</u>	-	13687	13687	-	<u>2,0000</u>	<u>90</u>
					304,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					88967	88967	-		585
		Разом будівельні роботи, грн.					88967		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					88967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8938				
		Всього будівельні роботи, грн.					124685				

		Всього по розділу 2					124685				
7	КП2-16-9	Розділ 3. Сервера									
		Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (Сервер)	Система	2	<u>14903,84</u>	-	29808	29808	-	<u>98,0000</u>	<u>196</u>
					14903,84	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	Система	10	<u>3497,84</u> 3497,84	- -	34978	34978	- -	<u>23.0000</u> -	<u>230</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					64786	64786	- -		<u>426</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					64786				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					64786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26010				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6509				
		Всього будівельні роботи, грн.					90796				

		Всього по розділу 3					90796				
		Разом прямі витрати по кошторису					238917	238917	- -		<u>1571</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					238917				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					238917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95918				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24003				
		Всього будівельні роботи, грн.					334835				


		Всього по кошторису					334835				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1707,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					262920				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

ВІхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-096/50

на Монтажні роботи на інтерактивний комплекс

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

133,131 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,69329 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,741 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж та матеріали. Інтерактивний комплекс									
1	КМ10-385-7	Апаратура настінна (ІТ-дошка, проектор)	шт	36	<u>1368,19</u>	-	49255	49255	-	<u>12,8000</u>	<u>460,8</u>
					1368,19	-			-	-	-
2	КМ11-1-2	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг (кронштейн)	шт	18	<u>82,39</u>	-	1483	1483	-	<u>0,8000</u>	<u>14,4</u>
					82,39	-			-	-	-
3	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка" (кабелі USB, HDMI)	100 шт	0,36	<u>4170,18</u>	-	1501	1501	-	<u>36,8000</u>	<u>13,25</u>
					4170,18	-			-	-	-
		Матеріали Інтерактивний Комплекс									
4	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,36	<u>12333,02</u>	-	4440	4440	-	<u>105,6000</u>	<u>38,02</u>
					12333,02	-			-	-	-
5 &	75087-2-8	Розетка електрична 45х45 з заземленням, біла К01/9	шт.	36	<u>138,60</u>	-	4990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 75087-2-9	Адаптер прямий 45х45 2хRJ45 Keystone KB76/9	шт.	18	<u>102,15</u> -	-	1839	-	-	-	-
7	& 75087-2-10	Модуль UTP, RJ45 (8P8C), cat. 5е, тип KRONE, Keystone SL білий FP-KJ-C5E-0	шт.	36	<u>32,35</u> -	-	1165	-	-	-	-
8	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,43	<u>4318,53</u> 4302,42	-	1857	1850	-	<u>42,3300</u>	<u>18,2</u> -
9	& 2405-11330-31 варіант 1	Труба гофрована Д.25/18,3 ДКС 91925	1000м	0,043	<u>11730,47</u> -	-	504	-	-	-	-
10	KM8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,21	<u>4881,57</u> 4858,39	-	1025	1020	-	<u>47,8000</u>	<u>10,04</u> -
11	& C111-1301-5-22 варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.32/29,2мм (63932) ДКС	1000м	0,021	<u>41658,14</u> -	-	875	-	-	-	-
12	& 75087-10-5 варіант 1	Поворот на 90град ПВХ, діаметр 32мм, 50432	шт	24	<u>25,55</u> -	-	613	-	-	-	-
13	& 75087-10-5 варіант 2	Муфта жтр-жтр, діаметр 32мм, 54932	шт	24	<u>11,68</u> -	-	280	-	-	-	-
14	KM8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	2,16	<u>3181,48</u> 3169,50	-	6872	6846	-	<u>30,4000</u>	<u>65,66</u> -
15	& C111-1301-5-25	Труба ПВХ жорстка гладка д.40/36,7мм (63940) ДКС	1000м	0,066	<u>56414,13</u> -	-	3723	-	-	-	-
16	& 75087-2-5 варіант 1	Труба ПВХ D40 легка з протяжкою, сіра 91940	м	150	<u>29,16</u> -	-	4374	-	-	-	-
17	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	13	<u>81,75</u> 80,30	-	1063	1044	-	<u>0,8000</u>	<u>10,4</u> -
18	& 75087-2-6 варіант 1	Коробка розпод.б/к, IP65, 100х100х70мм, Аско, шт	шт.	13	<u>97,08</u> -	-	1262	-	-	-	-
19	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,03	<u>2416,57</u> 2405,48	-	72	72	-	<u>22,2400</u>	<u>0,67</u> -
20	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,12	<u>7301,49</u> 7268,35	-	876	872	-	<u>67,2000</u>	<u>8,06</u> -
21	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,04	<u>3519,62</u> 3500,06	-	141	140	-	<u>32,3600</u>	<u>1,29</u> -
22	& 75005-8-13 варіант 2	Монтажний комплект	шт.	18	<u>744,65</u> -	-	13404	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					101614	68523	-		<u>640,79</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					101614		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33091				
		всього заробітна плата, грн.					68523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9218				
		Всього будівельні роботи, грн.					133131				

		Всього по розділу 1					133131				
		Разом прямі витрати по кошторису					101614	68523	-		640,79
		Разом будівельні роботи, грн.					101614		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33091				
		всього заробітна плата, грн.					68523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9218				
		Всього будівельні роботи, грн.					133131				

		Всього по кошторису					133131				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					693,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77741				

Склав

[посада, підпис (ініціали прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-097/51

Придбання устаткування на інтерактивний комплекс
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 769,648 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Інтерактивний комплекс						
1	& 75087-1-1 варіант 1	Інтерактивна інфрачервона дошка GK-880H/82S-Z 82" GAOKE GK-880H/82S, формат 4:3	шт.	18	19175,00	345150
2	& 75087-1-2 варіант 1	Проектор короткофокусний, x308ste, Lamp 203Вт, 1024x768 (XGA), 3500 люмен, 22.000:1, фокусна відстань- 0,617, HDMI, VGA, аудіо-10Вт, термін лампи 6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)	шт.	18	16445,00	296010
3	& 75087-1-3 варіант 1	Кронштейн настінний консольний для проектору, CMPR-3, 10кг, 89-152см, білий	шт.	18	1724,17	31035
4	& 75087-1-4 варіант 1	CABUS-201-15 Подовжувач USB 2.0 15м	шт.	18	1530,10	27542
5	& 75087-1-5 варіант 1	Кабель HDMI-HDMI, 15м, CABHD-360-LD-15	шт.	18	2268,33	40830
		Разом по розділу 1				740567
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29081
		Всього по розділу 1				769648
		Разом				740567
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29081

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				769648

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-098/н
на Пусконаладжувальні роботи на інтерактивний комплекс
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

49,873 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25436 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,162 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Інтерактивний комплекс									
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	Система	18	<u>1672,88</u>	-	30112	30112	-	<u>11,0000</u>	<u>198</u>
					1672,88	-			-	-	-
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	Система	18	<u>304,16</u>	-	5475	5475	-	<u>2,0000</u>	<u>36</u>
					304,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					35587	35587	-		<u>234</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					35587				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3575				
		Всього будівельні роботи, грн.					49873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					49873				
		Разом прямі витрати по кошторису					35587	35587	-		234
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					35587				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14286				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3575				
		Всього будівельні роботи, грн.					49873				


		Всього по кошторису					49873				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					254,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39162				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Опорядження приміщень сільської котельні
Котельня (існуюча)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 797,158 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,63378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 305,063 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стеля									
1	КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм , (загальна товщина шару -3мм)	100 м2	2	<u>8847,37</u> 8566,99	- -	17695	17134	- -	<u>75,6000</u> -	<u>151,2</u> -
2	КБ15-56-6 К=3	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2	<u>5665,48</u> 5384,97	- -	11331	10770	- -	<u>47,5200</u> -	<u>95,04</u> -
		H1=3									
3	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	28,84	<u>34,92</u> -	- -	1007	-	- -	- -	- -
4	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка стартова Ceresit СТ 126 (товщ.2мм)	кг	400	<u>16,08</u> -	- -	6432	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127 (товщ. 1мм)	кг	200	<u>8,15</u> -	-	1630	-	-	-	-
6	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою "CERESIT CT 40" по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2	<u>5687,06</u> 5502,70	-	11374	11005	-	<u>51,4800</u> -	<u>102,96</u> -
7	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	40	<u>136,91</u> -	-	5476	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							54945	38909	-	-	<u>349,2</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							54945				
-----							16036				
							38909				
							20763				
							41,9				
							7359				
							75708				
Всього по розділу 1							75708				
Розділ 2. Стіни											
8	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм, (загальна товщина шару -3мм)	100 м2	3,43	<u>5560,87</u> 5374,09	-	19074	18433	-	<u>47,4240</u> -	<u>162,66</u> -
9	KB15-56-4 κ=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,43	<u>6069,02</u> 5695,01	-	20817	19534	-	<u>50,2560</u> -	<u>172,38</u> -
10	C111-2014-6	H1=4 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	49,4606	<u>34,92</u> -	-	1727	-	-	-	-
11	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка стартова Ceresit CT 126 (товщ.2мм)	кг	686	<u>16,08</u> -	-	11031	-	-	-	-
12	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127 (товщ. 1мм)	кг	343	<u>8,15</u> -	-	2795	-	-	-	-
13	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін 2-ма шарами акрилової фарби "CERESIT CT 40"	100м2	3,43	<u>5056,29</u> 4888,29	-	17343	16767	-	<u>45,7320</u> -	<u>156,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					192100 124291 67809 36920 75,66 13288 229020 229020				
		Розділ 4. Вікна									
22	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,324	<u>31118,23</u> 31093,09	-	10082	10074	-	<u>327,4680</u>	<u>106,1</u>
23	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,216	<u>12179,01</u> 12146,63	-	2631	2624	-	<u>104,0040</u>	<u>22,46</u>
24	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,108	<u>15938,35</u> 15885,78	-	1721	1716	-	<u>136,0200</u>	<u>14,69</u>
25	& С123-1-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з трикамерним профілем та з однокамерним склопакетом	м2	21,6	<u>2298,04</u> -	-	49638	-	-	-	-
26	& С123-1-10 варіант 2	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п'ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом	м2	10,8	<u>3205,84</u> -	-	34623	-	-	-	-
27	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	11	<u>212,80</u> -	-	2341	-	-	-	-
28	& С1113-295-1 варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	12	<u>166,90</u> -	-	2003	-	-	-	-
29	& С1545-44-1-Б варіант 2	Дюбель-шурупы	100шт	1,02	<u>170,44</u> -	-	174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ9-75-2 κ=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення захисних ґрат на вікна	m	0,3596	<u>39731,05</u> 33897,71	<u>3649,04</u> 252,03	14287	12190	<u>1312</u> 91	<u>306,2400</u> 2,2464	<u>110,12</u> 0,81
31	КБ9-44-1	Н2=1,45 Монтаж віконних захисних ґрат металевих	m	0,3596	<u>23481,04</u> 18527,33	<u>1661,24</u> 131,04	8444	6662	<u>597</u> 47	<u>154,1760</u> 1,1597	<u>55,44</u> 0,42
32	С111-1755	ґрати металеві	т	0,3596	<u>68629,37</u> -	-	24679	-	-	-	-
33	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1798	<u>17517,86</u> 13629,76	-	3150	2451	-	<u>127,5120</u> -	<u>22,93</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							153773	35717	<u>1909</u> 138		<u>331,74</u> 1,23
Разом будівельні роботи, грн.							153773				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							116147				
всього заробітна плата, грн.							35855				
Загальновиробничі витрати, грн.							19507				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7017				
Всього будівельні роботи, грн.							173280				

Всього по розділу 4							173280				
Розділ 5. Двері											
34	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,1785	<u>17161,72</u> 17136,58	-	3063	3059	-	<u>180,4800</u> -	<u>32,22</u> -
35	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен в котельному залі, приміщенні операторів та гаражу.	100м2	0,084	<u>42402,42</u> 37942,69	<u>2809,84</u> -	3562	3187	<u>236</u> -	<u>324,8796</u> -	<u>27,29</u> -
36	С121-250 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,25 Двері розпашні входні металеві 2,0х2,1м	шт	1	<u>19099,05</u> -	-	19099	-	-	-	-
37	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>696,06</u> 669,56	-	3480	3348	-	<u>6,2640</u> -	<u>31,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-214	Блоки дверні внутрішні посилені щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном, ДУ 21-9, площа 1,8 м2	м2	9	<u>7767,06</u> -	- -	69904	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					99108	9594	<u>236</u> -		<u>90,83</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					99108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89278				
		всього заробітна плата, грн.					9594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1914				
		Всього будівельні роботи, грн.					104386				

		Всього по розділу 5					104386				
39	КБ15-182-1	Розділ 6. Опорядження зовнішніх стін <i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit CT- 29"</i>	100м2	4,01	<u>10044,82</u> 9853,55	- -	40280	39513	- -	<u>92,1840</u> -	<u>369,66</u> -
40	С111-2014-6	Н1=1 Н2=1 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	57,8643	<u>34,92</u> -	- -	2021	-	- -	- -	- -
41	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	721,8	<u>11,28</u> -	- -	8142	-	- -	- -	- -
42	КБ15-156-3	<i>Фарбування фасадів 2-ма шарами акрилової фарби "CERESIT CT 40"</i>	100м2	4,01	<u>1958,65</u> 1749,58	- -	7854	7016	- -	<u>16,3680</u> -	<u>65,64</u> -
43	С111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit CT 40	л	80,2	<u>136,91</u> -	- -	10980	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					69277	46529	- -		<u>435,3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					69277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22748				
		всього заробітна плата, грн.					46529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					94699				


		Всього по розділу 6					94699				
		Розділ 7. Інші роботи									
44	КБ6-3-4	Улаштування монолітних залізобетонних фундаментів під насоси	100м3	0,004	<u>335887,93</u> 61294,87	<u>30023,59</u> 73,73	1344	245	<u>120</u> -	<u>587,9040</u> 0,6752	<u>2,35</u> -
45	С147-1-5	Стрижнева арматура А-I, діаметр 5,5 мм	100кг	0,4	<u>3278,27</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ6-9-1	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм	100м2	0,04	<u>14474,78</u> 6240,62	<u>474,28</u> 62,37	579	250	<u>19</u> 2	<u>59,1360</u> 0,5504	<u>2,37</u> 0,02
47	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,608	<u>178,78</u> 178,78	<u>-</u> -	1181	1181	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>12,93</u> -
48	С311-50-М варіант 2	Перевезення сміття до 55 км	т	6,608	<u>462,78</u> -	<u>462,78</u> 60,29	3058	-	<u>3058</u> 398	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 3,18
		Разом прямі витрати по розділу 7					7473	1676	<u>3197</u> 400		<u>17,65</u> 3,2
		Разом будівельні роботи, грн.					7473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2600				
		всього заробітна плата, грн.					2076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439				
		Всього будівельні роботи, грн.					8655				

		Всього по розділу 7					8655				
		Разом прямі витрати по кошторису					658855	254968	<u>5342</u> 538		<u>2347,17</u> 4,43
		Разом будівельні роботи, грн.					658855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398545				
		всього заробітна плата, грн.					255506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					282,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					797158				


		Всього по кошторису					797158				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2633,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					305063				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на КЛ 0,4кВ

Кабельні лінії 0,4кВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1521,450 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,65111 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

193,743 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
		Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,092	<u>49949,84</u> 1693,64	<u>48256,20</u> -	4595	156	<u>4439</u> -	<u>18,5300</u> -	<u>1,7</u> -
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,14	<u>38012,36</u> 38012,36	- -	5322	5322	- -	<u>385,5600</u> -	<u>53,98</u> -
3	КБ1-164-2	Н2=1,2 Н3=1,2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2025	<u>23397,07</u> 23397,07	- -	4738	4738	- -	<u>261,8000</u> -	<u>53,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	10,5	<u>2991,06</u> 354,21	<u>2636,85</u> 376,78	31406	3719	<u>27687</u> 3956	<u>3,2000</u> 3,2760	<u>33,6</u> 34,4
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,075	<u>13242,61</u> 13242,61	- -	993	993	- -	<u>150,4500</u> -	<u>11,28</u> -
6	КМ8-147-4	Прокладка силових кабелів напругою до 1 кВ, марки АВВГ 4х240	100 м	0,9	<u>6308,68</u> 3719,18	<u>2183,38</u> 269,79	5678	3347	<u>1965</u> 243	<u>33,6000</u> 2,3807	<u>30,24</u> 2,14
7	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	12	<u>6535,83</u> 3187,87	<u>2951,83</u> 364,74	78430	38254	<u>35422</u> 4377	<u>28,8000</u> 3,2186	<u>345,6</u> 38,62
8	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,12	<u>7387,83</u> 4250,50	<u>2725,73</u> 331,94	8274	4761	<u>3053</u> 372	<u>38,4000</u> 2,9988	<u>43,01</u> 3,36
9	КМ8-147-2	Прокладка силових кабелів напругою до 1 кВ, марки АВВГ 4х70	100 м	0,4	<u>3412,46</u> 2302,35	<u>744,06</u> 91,94	1365	921	<u>298</u> 37	<u>20,8000</u> 0,8113	<u>8,32</u> 0,32
10	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	3,1	<u>3492,31</u> 2125,25	<u>1000,21</u> 123,59	10826	6588	<u>3101</u> 383	<u>19,2000</u> 1,0906	<u>59,52</u> 3,38
11	КМ8-147-1	Прокладка силових кабелів напругою до 1 кВ марки АВВГ 4х25	100 м	0,76	<u>2486,05</u> 1771,04	<u>365,93</u> 45,22	1889	1346	<u>278</u> 34	<u>16,0000</u> 0,3990	<u>12,16</u> 0,3
12	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,64	<u>2992,14</u> 1948,14	<u>683,07</u> 84,40	1915	1247	<u>437</u> 54	<u>17,6000</u> 0,7448	<u>11,26</u> 0,48
13	КМ8-147-3	Прокладка силових кабелів напругою до 1 кВ, марки АВВГ 4х120	100 м	2,2	<u>4261,30</u> 2833,66	<u>1049,00</u> 129,62	9375	6234	<u>2308</u> 285	<u>25,6000</u> 1,1438	<u>56,32</u> 2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ8-143-5	Покриття силових кабелів напругою до 1 кВ стрічкою сигнальною шириною 300 мм	100 м тр	7,5	<u>414,02</u>	<u>37,67</u>	3105	2823	<u>282</u>	<u>3,4000</u>	<u>25,5</u>
		Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою			376,35	5,38			40	0,0468	0,35
15	& С111-1721-11А-1	Стрічка сигнальна	100м	7,5	<u>255,48</u>	-	1916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ22-52-1	Прокладання труб ПНД 110 мм під дорогою методом горизонтально-направленого буріння (ГНБ)	10 м	5	<u>2420,09</u>	<u>1548,30</u>	12100	4267	<u>7742</u>	<u>7,4200</u>	<u>37,1</u>
		Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм			853,37	301,11			1506	2,4409	12,2
17	КБ22-57-2	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм	10 м	5	<u>1437,38</u>	<u>975,93</u>	7187	2294	<u>4880</u>	<u>3,9900</u>	<u>19,95</u>
		Прокладання труб двостінних гофрованих ДКС			458,89	182,00			910	1,4706	7,35
		Розбирання та відновлення асфальтного покриття									
18	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	1	<u>4976,08</u>	<u>3380,70</u>	4976	221	<u>3381</u>	<u>2,1500</u>	<u>2,15</u>
					221,43	703,59			704	5,9781	5,98
19	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0432	<u>41233,02</u>	<u>21320,15</u>	1781	860	<u>921</u>	<u>203,9000</u>	<u>8,81</u>
					19912,87	6179,38			267	56,0835	2,42
20	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,12	<u>9938,96</u>	<u>7700,57</u>	1193	269	<u>924</u>	<u>24,4900</u>	<u>2,94</u>
					2238,39	212,39			25	1,7415	0,21
21	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,054	<u>247817,04</u>	<u>21008,87</u>	13382	169	<u>1134</u>	<u>32,0300</u>	<u>1,73</u>
					3128,05	637,69			34	5,4600	0,29
22	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,27	<u>14211,87</u>	<u>390,14</u>	3837	-	<u>105</u>	-	-
					-	42,51			11	0,3640	0,1
23	КБ27-32-1	Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах	100 м2	0,54	<u>33387,31</u>	<u>17811,36</u>	18029	2118	<u>9618</u>	<u>37,6200</u>	<u>20,31</u>
		Улаштування кабельних муфт			3922,26	3504,01			1892	30,2485	16,33
24	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	12	<u>1465,20</u>	<u>11,45</u>	17582	17406	<u>137</u>	<u>12,8000</u>	<u>153,6</u>
					1450,50	1,39			17	0,0126	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-165-3	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	4	<u>1102,57</u> 1087,87	<u>11,45</u> 1,39	4410	4351	<u>46</u> 6	<u>9,6000</u> 0,0126	<u>38,4</u> 0,05
26	КМ8-165-2	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	4	<u>921,26</u> 906,56	<u>11,45</u> 1,39	3685	3626	<u>46</u> 6	<u>8,0000</u> 0,0126	<u>32</u> 0,05
27	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	8	<u>739,95</u> 725,25	<u>11,45</u> 1,39	5920	5802	<u>92</u> 11	<u>6,4000</u> 0,0126	<u>51,2</u> 0,1
28	КМ8-167-5	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	4	<u>1910,67</u> 1881,26	<u>22,91</u> 2,79	7643	7525	<u>92</u> 11	<u>17,6000</u> 0,0252	<u>70,4</u> 0,1
Разом прямі витрати по розділу 1							271552	129357	<u>108388</u> 15181		<u>1184,09</u> 131,2
Разом будівельні роботи, грн.							271552				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33807				
всього заробітна плата, грн.							144538				
Загальновиробничі витрати, грн.							72458				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							132,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23225				
Всього будівельні роботи, грн.							344010				

Всього по розділу 1							344010				
Розділ 2. Матеріали											
Кабельно-провідникова продукція											
29	& C153-355-2	Кабель АВВГ 4х240	м	1290	<u>613,92</u> -	-	791957	-	-	-	-
30	& C153-355-3-4P	Кабель АВВГ 4х120	м	220	<u>319,77</u> -	-	70349	-	-	-	-
31	& C153-355-4	Кабель АВВГ 4х70	м	350	<u>200,39</u> -	-	70137	-	-	-	-
32	& C153-355-5	Кабель АВВГ 4х25	м	140	<u>84,00</u> -	-	11760	-	-	-	-
33	& C1511-1-58 варіант 1	Муфта кінцева 4КВТп-1-150/240 (з наконечн.)	шт	12	<u>1098,51</u> -	-	13182	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					652	652	-		5,76
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					652				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					970				

		Всього по розділу 3					970				
		Розділ 4. Будівельно-монтажні роботи									
		Встановлення електрообладнання в ТП 139									
42	КМ8-521-17	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2	880,21 861,23	18,98 3,39	1760	1722	38 7	7,6000 0,0318	15,2 0,06
43	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	6	193,54 181,31	12,20 1,51	1161	1088	73 9	1,6000 0,0133	9,6 0,08
		Встановлення головного розподільчого щита ГРЩ									
44	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	4065,00 747,46	716,96 85,54	4065	747	717 86	6,4000 0,7722	6,4 0,77
45	КМ8-521-17	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2	880,21 861,23	18,98 3,39	1760	1722	38 7	7,6000 0,0318	15,2 0,06
46	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	555,39 543,94	11,45 1,39	1111	1088	23 3	4,8000 0,0126	9,6 0,03
47	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	442,07 430,62	11,45 1,39	884	861	23 3	3,8000 0,0126	7,6 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>374,07</u> 362,62	<u>11,45</u> 1,39	748	725	<u>23</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,03
49	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	<u>328,75</u> 317,30	<u>11,45</u> 1,39	1315	1269	<u>46</u> 6	<u>2,8000</u> 0,0126	<u>11,2</u> 0,05
50	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	<u>431,44</u> 362,62	<u>68,72</u> 8,37	2589	2176	<u>412</u> 50	<u>3,2000</u> 0,0756	<u>19,2</u> 0,45
51	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>198,31</u> 186,86	<u>11,45</u> 1,39	397	374	<u>23</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 4							15790	11772	<u>1416</u> 177		<u>103,6</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							15790				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2602				
всього заробітна плата, грн.							11949				
Загальновиробничі витрати, грн.							5804				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1792				
Всього будівельні роботи, грн.							21594				

Всього по розділу 4							21594				
Розділ 5. Матеріали											
52	С1514-7 варіант 1	Шафа монтажна 1,2х1,8	шт	1	<u>8273,68</u> -	- -	8274	-	- -	- -	- -
53	С1545-495 варіант 1	Рубильник РПС-6 630А	шт	4	<u>3028,88</u> -	- -	12116	-	- -	- -	- -
54	С1545-490 варіант 1	Запобіжник ПН-2-630 А	шт	12	<u>305,75</u> -	- -	3669	-	- -	- -	- -
55	С1547-16 варіант 1	Вимикач ВА 57-39 630 А	шт	2	<u>8198,92</u> -	- -	16398	-	- -	- -	- -
56	С1547-16 варіант 2	Вимикач ВА 57-39 400 А	шт	2	<u>4732,62</u> -	- -	9465	-	- -	- -	- -
57	С1547-16 варіант 5	Вимикач ВА 59-35 200 А	шт	2	<u>2802,04</u> -	- -	5604	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1547-16 варіант 3	Вимикач ВА 59-35 63 А	шт	2	<u>2514,74</u>	-	5029	-	-	-	-
59	С1547-16 варіант 4	Вимикач ВА 59-35 40А	шт	2	<u>2057,44</u>	-	4115	-	-	-	-
60	С1514-7 варіант 2	Трансформатор струму кл 0,5s Т-0,66 600/5	шт	6	<u>1037,63</u>	-	6226	-	-	-	-
61	1701-8009 варіант 1	Лічильник NP-07.3FT.UG-U	шт	2	<u>9672,70</u>	-	19345	-	-	-	-
62	С1545-495 варіант 2	Колодка випробувальна АРР-6	шт	2	<u>359,03</u>	-	718	-	-	-	-
63	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	Випроб.	8	<u>912,48</u> <u>912,48</u>	-	7300	7300	-	<u>6,0000</u>	<u>48</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							98259	7300	-	-	<u>48</u>
Разом будівельні роботи, грн.							98259				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90959				
всього заробітна плата, грн.							7300				
Загальновиробничі витрати, грн.							2931				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							733				
Всього будівельні роботи, грн.							101190				

Всього по розділу 5							101190				
Розділ 6. Прокладання кабеля до насосної пожежогасіння											
64	С1421-10634	Земляні роботи Пісок природний, рядовий	м3	22,7	<u>652,80</u>	-	14819	-	-	-	-
					-	-					
65	КМ8-141-2	Прокладання силових кабелів напругою до 1кВ марки АВБ6Шв 4х50 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,5	<u>3492,31</u> <u>2125,25</u>	<u>1000,21</u> <u>123,59</u>	1746	1063	<u>500</u> <u>62</u>	<u>19,2000</u> <u>1,0906</u>	<u>9,6</u> <u>0,55</u>
66	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	4,9	<u>414,02</u> <u>376,35</u>	<u>37,67</u> <u>5,38</u>	2029	1844	<u>185</u> <u>26</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0468</u>	<u>16,66</u> <u>0,23</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C111-1721-11B варіант 1	Стрічка сигнальна	м	490	<u>6,14</u> -	<u>-</u> -	3009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					21603	2907	<u>685</u> 88		<u>26,26</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					21603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18011				
		всього заробітна плата, грн.					2995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					461				
		Всього будівельні роботи, грн.					23077				

		Всього по розділу 6					23077				
		Разом прямі витрати по кошторису					1438467	151988	<u>110489</u> 15446		<u>1367,71</u> 133,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1438467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1175990				
		всього заробітна плата, грн.					167434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26309				
		Всього будівельні роботи, грн.					1521450				


		Всього по кошторису					1521450				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1651,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					193743				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
 ЧЕРГА
 ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Насосна станція пожежогасіння

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

224,885 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,39769 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

43,540 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,195	<u>38813,72</u> 1313,42	<u>37500,30</u> -	7569	256	<u>7313</u> -	<u>14,3700</u> -	<u>2,8</u> -
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>21513,15</u> 21513,15	<u>-</u> -	861	861	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>9,63</u> -
3	КБ1-24-1	H2=1,2 H3=1,2 Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 в тимчасовий відвал	1000м3	0,199	<u>12097,88</u> -	<u>12097,88</u> -	2407	-	<u>2407</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-24-9 K=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,796	<u>11201,21</u> -	<u>11201,21</u> -	8916	-	<u>8916</u> -	- -	- -
5	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 для засипки	1000м3	0,227	<u>12097,88</u> -	<u>12097,88</u> -	2746	-	<u>2746</u> -	- -	- -
6	КБ1-24-9 K=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,908	<u>11201,21</u> -	<u>11201,21</u> -	10171	-	<u>10171</u> -	- -	- -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,16	<u>8496,72</u> -	<u>8496,72</u> -	1359	-	<u>1359</u> -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,6	<u>3583,10</u> 1842,79	<u>1740,31</u> 566,49	5733	2948	<u>2785</u> 906	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>29,38</u> 8,19
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,28	<u>13242,61</u> 13242,61	- -	3708	3708	- -	<u>150,4500</u> -	<u>42,13</u> -
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (обвалування)	1000м3	0,034	<u>8496,72</u> -	<u>8496,72</u> -	289	-	<u>289</u> -	- -	- -
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,34	<u>3583,10</u> 1842,79	<u>1740,31</u> 566,49	1218	627	<u>591</u> 193	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,24</u> 1,74
12	КБ1-166-1	Обвалування вручну	100м3	0,05	<u>13242,61</u> 13242,61	- -	662	662	- -	<u>150,4500</u> -	<u>7,52</u> -
13	КБ1-151-1	Укріплення бровки укосів земляних споруд дерновою стрічкою	100м	0,73	<u>4405,51</u> 2495,29	- -	3216	1822	- -	<u>27,7100</u> -	<u>20,23</u> -
14	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетонних	100м3	-0,00180	<u>274555,83</u> 38568,90	<u>10650,11</u> 1,58	-494	-69	<u>-19</u> -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>-0,670</u> -
15	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	5,29	<u>1293,72</u> 399,47	<u>158,48</u> 44,82	6844	2113	<u>838</u> 237	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>21,05</u> 2,14
16	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,26	<u>2763,44</u> 560,06	<u>5,91</u> 1,58	3482	706	<u>7</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>7,03</u> 0,02
17	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,126	<u>12181,96</u> 5797,55	- -	1535	730	- -	<u>57,0400</u> -	<u>7,19</u> -
18	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0104	<u>300548,35</u> 48422,51	<u>22611,98</u> 23,63	3126	504	<u>235</u> -	<u>464,4400</u> 0,2085	<u>4,83</u> -
19	КБ7-3-1	Установка балки Б7	100шт	0,01	<u>148143,92</u> 58422,18	<u>74982,48</u> 27,64	1481	584	<u>750</u> -	<u>527,8000</u> 0,2446	<u>5,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1412-609	(Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина більше 3 до 4 м, об'єм до 1 м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5	м3	0,41	<u>6947,91</u>	-	2849	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	0,912	<u>3009,67</u>	-	2745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,156	<u>3278,27</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,012	<u>4683,16</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	0,012	<u>916,49</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ7-3-4	Укладання плит ПК3,ПК4	100шт	0,06	<u>103785,89</u>	<u>21521,19</u>	6227	1423	<u>1291</u>	<u>221,8500</u>	<u>13,31</u>
					23713,55	8,38			1	0,0742	-
26	C1415-7975	Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	1,98	<u>7663,57</u>	-	15174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	2,51	<u>3009,67</u>	-	7554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C147-26	Дротяна арматура Вр-I	100кг	0,16	<u>4545,10</u>	-	727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,09	<u>3278,27</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,44	<u>4683,16</u>	-	2061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	0,44	<u>916,49</u>	-	403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0028	<u>228042,40</u>	<u>145853,12</u>	639	211	<u>408</u>	<u>715,2900</u>	<u>2</u>
					75484,55	-			-	-	-
33	C1415-8020	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,29 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	1,16	<u>1482,86</u>	-	1720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1415-8056	Кільця горловин оглядових колодязів, висота 145 мм, внутрішній діаметр 700 мм, К-7-1,5	шт	4	<u>952,90</u>	-	3812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,11	<u>10897,62</u>	-	1199	413	-	<u>33,5000</u>	<u>3,69</u>
					3753,68	-			-	-	-
36	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	2	<u>3204,19</u>	<u>11,16</u>	6408	427	<u>22</u>	<u>2,1000</u>	<u>4,2</u>
					213,44	10,44			21	0,1040	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2963,85</u>	-	5928	-	-	-	-
38	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0068	<u>26420,11</u> 18948,29	-	180	129	-	<u>190,5500</u>	<u>1,3</u>
39	C123-236	Люки та лази із щитовими полотнами, утеплені мінераловатною плитою, з дерев'яною обшивкою та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок одноповерхні, ДЛ 10-10, площа 0,97 м2	м2	0,68	<u>3883,00</u>	-	2640	-	-	-	-
40	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02	<u>72408,87</u> 24691,59	-	1448	494	-	<u>231,0000</u>	<u>4,62</u>
41	C147-40	Лакофарбові та інші неметалеві покриття	100кг	0,2	<u>916,49</u>	-	183	-	-	-	-
42	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних	т	0,0404	<u>12085,73</u> 5118,31	<u>6219,24</u> 31,05	488	207	<u>251</u> 1	<u>46,2400</u> 0,2748	<u>1,87</u> 0,01
43	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,04	<u>67711,07</u>	-	2708	-	-	-	-
44	& C121-2-28 варіант 1	Доплата за захист конструкцій від корозії	т	0,04	<u>140,00</u>	-	6	-	-	-	-
45	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,41	<u>11811,77</u> 8563,99	<u>234,46</u> 209,93	4843	3511	<u>96</u> 86	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>32,09</u> 0,87
46	КБ15-55-4	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100м2	0,126	<u>6073,66</u> 5571,94	-	765	702	-	<u>49,1700</u>	<u>6,2</u>
47	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>4950,01</u> 2210,17	<u>2247,84</u>	198	88	<u>90</u>	<u>21,4600</u>	<u>0,86</u>
48	К582821-607	Перемички з/б марки 5ПБ18-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>712,09</u>	-	2848	-	-	-	-
49	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,77	<u>4385,27</u> 865,35	<u>169,43</u>	20918	4128	<u>808</u>	<u>8,2000</u>	<u>39,11</u>
50	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,11	<u>10897,62</u> 3753,68	-	1199	413	-	<u>33,5000</u>	<u>3,69</u>
51	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0159	<u>22577,30</u> 15106,71	-	359	240	-	<u>139,6700</u>	<u>2,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	K536111-201 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)	шт	1	<u>3689,43</u> -	- -	3689	-	- -	- -	- -
53	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	1	<u>956,71</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
54	KБ15-165-4 κ=2,4	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень дверних прорізів в кам'яних стінах (полотна глухі)	100м2	0,03816	<u>17890,56</u> 14775,40	- -	683	564	- -	<u>138,2300</u> -	<u>5,27</u> -
55	KБ10-23-1	Заповнення віконних прорізів у кам'яних стінах промислових будівель одинарними глухими рамами, площа прорізу до 5 м2	100м2	0,00496	<u>137542,24</u> 26561,58	- -	682	132	- -	<u>261,3300</u> -	<u>1,3</u> -
56	K536143-200 варіант 1	Блоки віконні дерев'яні для промислових і сільськогосподарських будівель марки СГО6-9 ГОСТ 12506-81 (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)	шт	1	<u>2319,59</u> -	- -	2320	-	- -	- -	- -
57	KБ15-205-2	Скління дерев'яних рам промислових будівель, установлених без коробок, склом віконним	100м2	0,00496	<u>13745,15</u> 4553,79	- -	68	23	- -	<u>45,3700</u> -	<u>0,23</u> -
58	KБ15-165-5 κ=2,1 коэф. до об'єму	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів площею до 4 м2 одинарної конструкції	100м2	0,010416	<u>25213,88</u> 22136,92	- -	263	231	- -	<u>207,1000</u> -	<u>2,16</u> -
59	KБ7-3-4	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,03	<u>103785,89</u> 23713,55	<u>21521,19</u> 8,38	3114	711	<u>646</u> -	<u>221,8500</u> 0,0742	<u>6,66</u> -
60	C1415-7975	Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	0,66	<u>7663,57</u> -	- -	5058	-	- -	- -	- -
61	KБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0472	<u>8295,44</u> 3482,74	<u>1084,07</u> 7,24	392	164	<u>51</u> -	<u>38,3900</u> 0,0724	<u>1,81</u> -
62	KБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,1416	<u>253,63</u> 12,70	<u>16,01</u> -	36	2	<u>2</u> -	<u>0,1400</u> -	<u>0,02</u> -
63	KБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,0472	<u>46180,79</u> 4599,17	<u>592,39</u> -	2180	217	<u>28</u> -	<u>41,5500</u> -	<u>1,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,0472	<u>13426,68</u> 2710,80	<u>104,07</u> -	634	128	<u>5</u> -	<u>24,4900</u> -	<u>1,16</u> -
65	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,12	<u>11811,77</u> 8563,99	<u>234,46</u> 209,93	1417	1028	<u>28</u> 25	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>9,39</u> 0,26
66	КБ15-55-4	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100м2	0,047	<u>6073,66</u> 5571,94	- -	285	262	- -	<u>49,1700</u> -	<u>2,31</u> -
67	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,19	<u>1783,43</u> 1593,73	- -	339	303	- -	<u>14,9100</u> -	<u>2,83</u> -
68	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,92	<u>1293,72</u> 399,47	<u>158,48</u> 44,82	1190	368	<u>146</u> 41	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>3,66</u> 0,37
69	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,23	<u>2763,44</u> 560,06	<u>5,91</u> 1,58	636	129	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,28</u> -
70	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,023	<u>12181,96</u> 5797,55	- -	280	133	- -	<u>57,0400</u> -	<u>1,31</u> -
71	КБ6-1-20	Улаштування бетонного бортику	100м3	0,0023	<u>274555,83</u> 38568,90	<u>10650,11</u> 1,58	631	89	<u>24</u> -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>0,85</u> -
72	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>32782,68</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
73	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0175	<u>6650,95</u> 796,61	<u>449,28</u> 106,09	116	14	<u>8</u> 2	<u>8,0800</u> 0,9532	<u>0,14</u> 0,02
74	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,21	<u>2763,44</u> 560,06	<u>5,91</u> 1,58	580	118	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,17</u> -
75	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих сходиць гладких	100м	0,06	<u>17630,60</u> 16738,97	<u>472,31</u> -	1058	1004	<u>28</u> -	<u>156,6000</u> -	<u>9,4</u> -
76	С1418-8851	Сходові сходи з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження	м	6	<u>630,62</u> -	- -	3784	-	- -	- -	- -
77	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	1000м	0,0036	<u>272757,78</u> 61739,66	<u>4058,65</u> -	982	222	<u>15</u> -	<u>577,6000</u> -	<u>2,08</u> -
78	КБ6-1-13	Замонолічування труби бетоном	100м3	0,0006	<u>334313,22</u> 62366,25	<u>11920,83</u> 14,18	201	37	<u>7</u> -	<u>598,1800</u> 0,1251	<u>0,36</u> -
79	КБ27-17-3	ВИМОЩЕННЯ Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,18	<u>23840,14</u> 2879,78	<u>1665,43</u> 42,51	4291	518	<u>300</u> 8	<u>28,9600</u> 0,3640	<u>5,21</u> 0,07
80	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,180	<u>2945,31</u> -	<u>183,49</u> 6,07	-530	-	<u>-33</u> -1	<u>-</u> 0,0520	<u>-</u> -0,010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ27-22-1	Н1=2 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,18	<u>3312,06</u> 1725,15	- -	596	311	- -	<u>15,9500</u> -	<u>2,87</u> -
82	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,2852	<u>5082,56</u> -	- -	6532	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							204592	34546	<u>42611</u> 1522		<u>341,23</u> 13,89
Разом будівельні роботи, грн.							204592				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							127435				
всього заробітна плата, грн.							36068				
Загальновиробничі витрати, грн.							20293				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7472				
Всього будівельні роботи, грн.							224885				

Всього по кошторису							224885				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							397,69				
Кошторисна заробітна плата, грн.							43540				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Водопровід та каналізація
Насосна станція пожежогасіння

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

117,586 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17213 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,416 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Всмоктувальний водопровід (В1 всм) з пожежрезервуару									
1	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 159х4,5 мм	100м	0,08	<u>25118,13</u> 18879,29	<u>4138,13</u> 1209,41	2009	1510	<u>331</u> 97	<u>170.5600</u> 10,6741	<u>13,64</u> 0,85
2	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	8	<u>1385,68</u> -	- -	11085	-	- -	- -	- -
3	С1534-287 варіант 1	Переходи сталеві приварні ексцентричні, діаметр умовного проходу 150х125 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4, 5-133х4 мм	шт	2	<u>260,53</u> -	- -	521	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-15-5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 150 мм	шт	2	<u>1596,29</u> 1060,35	<u>229,18</u> 61,52	3193	2121	<u>458</u> 123	<u>9,9200</u> 0,5429	<u>19,84</u> 1,09
5	С1630-70 варіант 1	Засувка з обгумованим клином ДУ 150 (Ру16)	шт	2	<u>10779,95</u> -	-	21560	-	-	-	-
6	С1533-87 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм (до засувки)	шт	4	<u>783,29</u> -	-	3133	-	-	-	-
7	КБ16-12-5	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 125 мм	шт	2	<u>815,13</u> 469,50	<u>57,30</u> 4,52	1630	939	<u>115</u> 9	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>8,04</u> 0,08
8	С1533-86 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125 мм (до насосної станції)	шт	2	<u>976,86</u> -	-	1954	-	-	-	-
9	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,008	<u>235139,87</u> 45338,62	<u>24602,78</u> 1882,74	1881	363	<u>197</u> 15	<u>409,6000</u> 16,6409	<u>3,28</u> 0,13
Разом прямі витрати по розділу 1							46966	4933	<u>1101</u> 244		<u>44,8</u> 2,15
Разом будівельні роботи, грн.							46966				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40932				
всього заробітна плата, грн.							5177				
Загальновиробничі витрати, грн.							2670				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							859				
Всього будівельні роботи, грн.							49636				

Всього по розділу 1							49636				
Розділ 2. Напірний водопровід (В1Н)											
10	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>18153,01</u> 13674,69	<u>3267,58</u> 934,12	2178	1641	<u>392</u> 112	<u>118,9000</u> 8,2446	<u>14,27</u> 0,99
11	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	<u>603,30</u> -	-	7240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>763,57</u> 466,17	<u>142,93</u> 36,68	1527	932	<u>286</u> 73	<u>4,2600</u> 0,3237	<u>8,52</u> 0,65
13	C1630-67 варіант 1	Засувка з обгумованим клином ДУ 100 (Ру16)	шт	2	<u>6333,45</u> -	-	12667	-	-	-	-
14	C1533-85 варіант 1	Фланець сталевий накидний, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	2	<u>487,57</u> -	-	975	-	-	-	-
15	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 100 мм	шт	8	<u>435,61</u> 283,17	<u>30,66</u> 2,42	3485	2265	<u>245</u> 19	<u>2,3900</u> 0,0214	<u>19,12</u> 0,17
16	C130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>487,57</u> -	-	3901	-	-	-	-
17	C1545-25	Втулка В82	100шт	0,02	<u>186,21</u> -	-	4	-	-	-	-
18	C1534-145	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	2	<u>474,17</u> -	-	948	-	-	-	-
19	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>428,04</u> 266,76	<u>58,94</u> 17,69	1284	800	<u>177</u> 53	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>7,23</u> 0,47
20	C1630-220	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	<u>613,00</u> -	-	1839	-	-	-	-
21	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>23339,91</u> 19804,72	<u>1876,79</u> 980,89	3501	2971	<u>282</u> 147	<u>172,2000</u> 8,9743	<u>25,83</u> 1,35
22	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	15	<u>73,14</u> -	-	1097	-	-	-	-
23	C113-1813 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	6	<u>137,80</u> -	-	827	-	-	-	-
24	КБ22-2-3	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-9 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 200 мм (гільза для труб)	1000м	0,0045	<u>763713,14</u> 52100,67	<u>57247,24</u> 6006,31	3437	234	<u>258</u> 27	<u>481,7000</u> 62,1456	<u>2,17</u> 0,28
25	C130-1186 варіант 1	Шланг гумовий напірний, діаметр 20 мм	м	35	<u>140,13</u> -	-	4905	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ20-23-2	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 315 мм	шт	1	<u>1627,10</u> 549,97	<u>12,25</u> 4,52	1627	550	<u>12</u> 5	<u>5,3400</u> 0,0399	<u>5,34</u> 0,04
27	С1630-967	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,2 м2	м2	0,1	<u>434,36</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
28	2402-3018	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01	шт	2	<u>497,22</u> -	- -	994	-	- -	- -	- -
29	С1630-114 варіант 2	Металоконструкції для кріплення трубопроводів, арматури та обладнання [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	<u>47,29</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
30	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,012	<u>156524,46</u> 36752,40	<u>5357,22</u> 1355,62	1878	441	<u>64</u> 16	<u>328,0000</u> 11,9856	<u>3,94</u> 0,14
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1253,87</u> 599,13	<u>56,80</u> 8,10	125	60	<u>6</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,48</u> 0,01
32	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,1	<u>1159,19</u> 340,92	<u>45,52</u> 6,89	116	34	<u>5</u> 1	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>0,27</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					54882	9928	<u>1727</u> 454		<u>87,17</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн.					54882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43227				
		всього заробітна плата, грн.					10382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1666				
		Всього будівельні роботи, грн.					60143				

		Всього по розділу 2					60143				
		Розділ 3. Каналізація напірна (К1Н)									
33	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних діаметром 32 мм	шт	2	<u>444,14</u> 266,76	<u>81,70</u> 14,07	888	534	<u>163</u> 28	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25
34	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові латунні, діаметр 32 мм, Bianchi, код 40570424	шт	1	<u>1136,57</u> -	- -	1137	-	- -	- -	- -
35	С1630-544 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 32 мм, Bianchi, код 40G40442	шт	1	<u>723,61</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
36	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів з PP PN16 труб діаметром 40x5.5 мм	100м	0,1	<u>15576,70</u> 13249,15	<u>2247,34</u> 1194,25	1558	1325	<u>225</u> 119	<u>115,2000</u> 10,9357	<u>11,52</u> 1,09


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	10	<u>122,91</u>	-	1229	-	-	-	-
38	C113-1708 варіант 1	Відведення 90 град., діам. 40 мм, KAN- therm, код 63K10279	шт	4	<u>51,10</u>	-	204	-	-	-	-
39	C113-1811 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40мм. KAN-therm, код 63K10033	шт	2	<u>521,78</u>	-	1044	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6784	1859	<u>388</u> 147		<u>16,34</u> 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					6784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4537				
		всього заробітна плата, грн.					2006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					7808				

		Всього по розділу 3					7808				
		Разом прямі витрати по кошторису					108632	16720	<u>3216</u> 845		<u>148,31</u> 7,6
		Разом будівельні роботи, грн.					108632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88696				
		всього заробітна плата, грн.					17565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2851				
		Всього будівельні роботи, грн.					117586				


		Всього по кошторису					117586				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					172,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20416				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Монтаж технологічного устаткування

Насосна станція пожежогасіння

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

55,133 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14628 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,854 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосні установки									
1	КМ7-247-11	Монтаж пожежної автоматичної насосної станції на базі 2-х насосів WILO (Німеччина) SC-F 2 BL 65/160 -11/2 Fire з шафою керування	шт	1	<u>39590.82</u> 13269,76	<u>20881.57</u> -	39591	13270	<u>20882</u> -	<u>112,0000</u> -	<u>112</u> -
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3254.89</u> 2333,05	<u>178.34</u> 43,87	3255	2333	<u>178</u> 44	<u>21,3200</u> 0,3872	<u>21,32</u> 0,39
3	С1630-1169 варіант 1	Погружний дренажний насос Н=7м; Р=0,25 кВт; Q=10,0м3/год, Wilo TM 32/8-10m	шт	1	<u>4980.33</u> -	<u>-</u> -	4980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47826	15603	<u>21060</u> 44		<u>133,32</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					47826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11163				
		всього заробітна плата, грн.					15647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7307 12,57 2207 55133 55133				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					47826 47826 11163 15647 7307 12,57 2207 55133 55133	15603	21060 44		133,32 0,39
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					146,28 17854				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с.
Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04

Устаткування
Насосна станція пожежогасіння

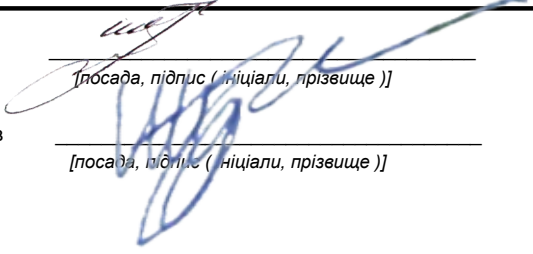
Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 259,818 тис. грн.

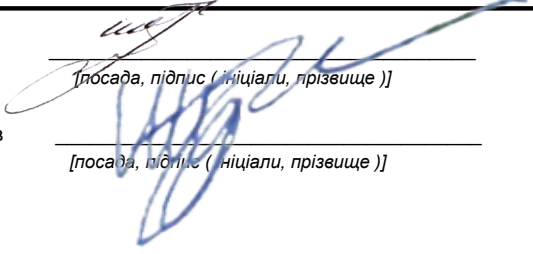
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Технологічне обладнання				
1	2301-19010 варіант 1	Пожежна автоматична насосна станція на базі 2-х насосів SC-F 2 BL 65/160 - 11/2 Fire з шафою керування; Разом по розділу 1	шт	1	250000,00	250000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9818
		Всього по розділу 1				259818
		Разом				250000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9818
		Всього по кошторису				259818

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на Пусконаладжувальні роботи
Насосна станція пожежогасіння

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,707 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,075 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,548 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП9-1-12	Станція насосна I підйому, продуктивність до 100 м3/год	Споруда	1	10493,52	-	10494	10494	-	69,0000	69
					10493,52	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10494	10494	-		69
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					10494				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1054				
		Всього будівельні роботи, грн.					14707				

		Всього по кошторису					14707				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					75				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11548				

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-09
на Електропостачання та електрообладнання
Насосна станція пожежогасіння

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,556 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07886 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,956 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити, ящики 0,4кВт									
		---- ВРП ----									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1946,50</u>	<u>106,86</u>	1947	1206	<u>107</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1206,44	8,43			8	0,0746	0,07
2	1517-2039 варіант 1	Вводно-розподільний пристрій АВРП-100-40	шт	1	<u>7493,14</u>	-	7493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-24-2	Установлення щитка розподільчого сталевого з шиною заземлення, масою до 6 кг, в комплекті :	шт	1	<u>560,40</u>	<u>4,30</u>	560	428	<u>4</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					427,87	0,34			-	0,0030	-
4	1517-2390-2 варіант 1	Щит розподільний на 24 модулі, ступінь захисту IP54 ЩРн-24з	шт	1	<u>1638,80</u>	-	1639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1504-1006 варіант 1	Автоматичний вимикач 380В, "ЕТИМАТ" 10 Зр С 32	шт	1	<u>523,39</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	1504-1006 варіант 2	Автоматичний вимикач 380В, "ЕТИМАТ" 10 Зр С 25	шт	2	<u>514,39</u>	-	1029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-1006 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В, "ЕТИМАТ" 10 Зр С 16	шт	2	<u>497,38</u>	-	995	-	-	-	-
8	1504-13310 варіант 1	Диф. автомимикач, на струм 220В, 16А, 30мА KZS-2М 16 А 30mA	шт	1	<u>1106,59</u>	-	1107	-	-	-	-
9	KB21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>530,88</u> 210,78	<u>2,01</u> 0,16	531	211	<u>2</u> -	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>1,86</u> -
10	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>1920,24</u>	-	1920	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					17744	1845	<u>113</u> 8		<u>16,1</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					17744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15786				
		всього заробітна плата, грн.					1853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				
		Всього будівельні роботи, грн.					18640				

		Всього по розділу 1					18640				
		Розділ 2. Освітлювальна арматура									
11	KB21-17-4	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	100шт	0,03	<u>20254,82</u> 18312,67	<u>84,80</u> 6,69	608	549	<u>3</u> -	<u>156,8000</u> 0,0592	<u>4,7</u> -
12	1507-3008 варіант 2	Світильник НПП 01В-60	шт	2	<u>106,64</u>	-	213	-	-	-	-
13	1507-3008 варіант 1	Світильник НББ-64В-60	шт	1	<u>527,69</u>	-	528	-	-	-	-
14	1515-7060 варіант 1	Лампи розжарювання 60Вт	10шт	0,3	<u>195,94</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1408	549	<u>3</u> -		<u>4,7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					856				
		всього заробітна плата, грн.					549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1671				

		Всього по розділу 2					1671				
15	КБ21-22-1	Розділ 3. Електроустановочні вироби <i>Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці</i>	100шт	0,02	<u>2824,75</u> 2540,36	-	56	51	-	<u>25,3100</u>	<u>0,51</u>
16	290902-54 варіант 1	Вимикач 1-клавішний зовнішньої установки, 10А, 250В, IP54 Makel	шт	2	<u>127,58</u> -	-	255	-	-	-	-
		-									
		Разом прямі витрати по розділу 3					311	51	-		<u>0,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					311		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260				
		всього заробітна плата, грн.					51				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					337				

		Всього по розділу 3					337				
		Розділ 4. Кабельно-провідникові вироби									
17	КБ21-3-1	<i>Прокладання труб ПВХ для електропроводки, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	1,1	<u>3634,91</u> 2469,70	-	3998	2717	-	<u>23,9800</u>	<u>26,38</u>
18	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	40	<u>13,55</u> -	-	542	-	-	-	-
19	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	70	<u>15,13</u> -	-	1059	-	-	-	-
20	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	0,4	<u>990,91</u> 874,10	-	396	350	-	<u>8,6000</u>	<u>3,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,7	<u>1399,96</u> 1240,01	- -	980	868	- -	<u>12,2000</u> -	<u>8,54</u> -
22	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х1,5мм ² ВВГнг-нд	1000м	0,04	<u>29793,42</u> -	- -	1192	-	- -	- -	- -
23	15093-35013 варіант 2	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х2,5мм ² ВВГнг-нд	1000м	0,02	<u>35998,42</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
24	15093-35013 варіант 3	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 4х4мм ² ВВГнг-нд	1000м	0,05	<u>89293,42</u> -	- -	4465	-	- -	- -	- -
25	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом до 160 мм ²	100 м	0,42	<u>10608,21</u> 3187,87	<u>132,94</u> 10,49	4455	1339	<u>56</u> 4	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>12,1</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					17807	5274	<u>56</u> 4		<u>50,46</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17807 12477 5278 2680 4,9 860 20487				

		Всього по розділу 4					20487				
		Розділ 5. Інвентар									
26	С1110-193 варіант 1	Показчик напруги	шт	1	<u>539,96</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
27	290220-2240 варіант 1	Кліщі ізолюючі	шт	1	<u>272,25</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
28	290220-2240 варіант 2	Діелектричні рукавиці	шт	1	<u>632,88</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
29	290220-2240 варіант 3	Килимок гумовий діелектричний	шт	1	<u>360,43</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
30	290220-2240 варіант 4	Захисні окуляри	шт	1	<u>212,59</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C115-125 варіант 2	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>383.85</u>	-	384	-	-	-	-
32	290220-2240 варіант 5	Галоші діелектричні	шт	1	<u>1020.48</u>	-	1020	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					3422	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3422				
		Всього будівельні роботи, грн.					3422				

		Всього по розділу 5					3422				
		Разом прямі витрати по кошторису					40692	7719	<u>172</u> 12		<u>71,77</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					40692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32801				
		всього заробітна плата, грн.					7731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6.98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1225				
		Всього будівельні роботи, грн.					44556				

		Всього по кошторису					44556				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					78,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8956				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Резервуар місткістю 100м3

Протипожежні резервуари ємкістю 100 м3

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

828,308 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,60629 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

291,886 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к=0,85	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	1000м3	0,345	<u>10283,20</u> -	<u>10283,20</u> -	3548	-	<u>3548</u> -	- -	- -
2	КБ1-24-9	Н5=0,85 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,345	<u>11201,21</u> -	<u>11201,21</u> -	3864	-	<u>3864</u> -	- -	- -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,164	<u>8496,72</u> -	<u>8496,72</u> -	1393	-	<u>1393</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-7 Н1=3	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,164	<u>14274,49</u> -	<u>14274,49</u> -	2341	-	<u>2341</u> -	- -	- -
5	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к=0,85	Н1=3 Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	1000м3	0,034	<u>10283,20</u> -	<u>10283,20</u> -	350	-	<u>350</u> -	- -	- -
6	КБ1-24-9	Н5=0,85 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,034	<u>11201,21</u> -	<u>11201,21</u> -	381	-	<u>381</u> -	- -	- -
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,34	<u>13242,61</u> 13242,61	- -	4502	4502	- -	<u>150,4500</u> -	<u>51,15</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Обвалування	100м3	1,64	<u>3583,10</u> 1842,79	<u>1740,31</u> 566,49	5876	3022	<u>2854</u> 929	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>30,11</u> 8,39
9	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к=0,85	Н5=0,85 Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	1000м3	0,056	<u>10283,20</u> -	<u>10283,20</u> -	576	-	<u>576</u> -	- -	- -
10	КБ1-24-9	Н5=0,85 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,056	<u>11201,21</u> -	<u>11201,21</u> -	627	-	<u>627</u> -	- -	- -
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,23	<u>13242,61</u> 13242,61	- -	3046	3046	- -	<u>150,4500</u> -	<u>34,6</u> -
12	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,142	<u>17062,90</u> 17062,90	- -	2423	2423	- -	<u>170,0000</u> -	<u>24,14</u> -
13	КБ1-173-2	Водовідлив із котлованів	100м3	3,45	<u>30200,50</u> -	<u>30200,50</u> 20235,78	104192	-	<u>104192</u> 69813	- 184,9600	- 638,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					133119	12993	<u>120126</u> 70742		<u>140</u> 646,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					133119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					83735 45854 94,38 16574 178973 178973				
		Розділ 2. Залізобетонні конструкції Установлення ковпака камери-лаза <i>Установлення ковпака камери-лаза</i>	10м3	0,0172	<u>100669,81</u> 24337,23	<u>23608,87</u> 1623,25	1732	419	<u>406</u> 28	<u>222,4000</u> 14,3241	<u>3,83</u> 0,25
14	КБ22-41-2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1918,48</u> -	<u>-</u> -	3837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521-Л007 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3870,22</u> -	<u>-</u> -	7740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521-Л036 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>352,11</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521-Л052 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4600,42</u> -	<u>-</u> -	9201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-754	Разом прямі витрати по розділу 2					23918	419	<u>406</u> 28		<u>3,83</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					23918 23093 447 216 0,38 67 24134 24134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Ізоляційні роботи									
		Днище									
19	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,02	<u>12181,96</u> 5797,55	- -	244	116	- -	<u>57,0400</u> -	<u>1,14</u> -
20	КБ11-15-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,66	<u>4814,41</u> 666,76	- -	3178	440	- -	<u>6,5600</u> -	<u>4,33</u> -
		Н1=4									
21	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,02	<u>10300,77</u> 9669,27	<u>350,56</u> 100,15	206	193	<u>7</u> 2	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>1,81</u> 0,02
		Стіни									
22	КБ41-1-4	Штукатурна ізоляція вертикальної бетонної поверхні три шари по 2,5-4 мм	100м2	0,1904	<u>13511,76</u> 13503,62	- -	2573	2571	- -	<u>127,9600</u> -	<u>24,36</u> -
23	С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція обмазувальна полімер-цементна "СТІМФЛЕКС"	кг	185,64	<u>129,51</u> -	- -	24042	-	- -	- -	- -
		По плитах покриття									
24	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,268	<u>9586,68</u> 3482,74	<u>2375,31</u> 203,18	2569	933	<u>637</u> 54	<u>38,3900</u> 1,8014	<u>10,29</u> 0,48
25	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,268	<u>1346,64</u> 63,50	<u>158,52</u> 15,07	361	17	<u>42</u> 4	<u>0,7000</u> 0,1330	<u>0,19</u> 0,04
		Н1=5									
26	КБ41-2-1	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом у два шари	100м2	0,268	<u>17429,21</u> 11399,02	- -	4671	3055	- -	<u>113,5700</u> -	<u>30,44</u> -
27	С111-1702 варіант 1	Рідкий бітум РБ-1	т	0,02356	<u>42859,93</u> -	- -	1010	-	- -	- -	- -
28	С111-609 варіант 1	Мастика асфальтова АМ-3	кг	0,97774	<u>27,72</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
29	С111-1564	Гідроізол	м2	63,516	<u>47,67</u> -	- -	3028	-	- -	- -	- -
30	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,268	<u>9586,68</u> 3482,74	<u>2375,31</u> 203,18	2569	933	<u>637</u> 54	<u>38,3900</u> 1,8014	<u>10,29</u> 0,48
31	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,268	<u>1346,64</u> 63,50	<u>158,52</u> 15,07	361	17	<u>42</u> 4	<u>0,7000</u> 0,1330	<u>0,19</u> 0,04
		Н1=5									
32	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	26,8	<u>2631,08</u> 1641,53	- -	70513	43993	- -	<u>14,8300</u> -	<u>397,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C114-97-В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ. 30 мм,	м3	0,79596	<u>5077,03</u> -	- -	4041	-	- -	- -	- -
34	КБ41-3-1	Гідроізоляція зовнішніх поверхонь Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні склотканиною на полімерних в'язучих в один шар	100м2	3,2716	<u>12325,16</u> 10002,64	<u>1690,32</u> 568,48	40323	32725	<u>5530</u> 1860	<u>92,4800</u> 5,1703	<u>302,56</u> 16,92
35	C114-104 варіант 1	Геотекстиль	м2	369,6908	<u>47,06</u> -	- -	17398	-	- -	- -	- -
36	КБ41-2-1	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом у два шари	100м2	3,9136	<u>17429,21</u> 11399,02	- -	68211	44611	- -	<u>113,5700</u> -	<u>444,47</u> -
37	C111-1702 варіант 1	Рідкий бітум РБ-1	т	0,078272	<u>42859,93</u> -	- -	3355	-	- -	- -	- -
38	C111-609 варіант 1	Мастика асфальтова АМ-3	кг	3,248288	<u>27,72</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
39	C111-1564	Гідроізол	м2	927,5232	<u>47,67</u> -	- -	44215	-	- -	- -	- -
40	КБ41-2-3	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні матами в один шар	100м2	3,9136	<u>6206,14</u> 6201,86	- -	24288	24272	- -	<u>61,7900</u> -	<u>241,82</u> -
41	C111-864 варіант 1	Гідроізоляційний матеріал ГБМ "ACTITEX C"	м2	473,5456	<u>358,45</u> -	- -	169742	-	- -	- -	- -
42	C111-1702 варіант 1	Рідкий бітум РБ-1	т	0,078272	<u>42859,93</u> -	- -	3355	-	- -	- -	- -
43	C111-609 варіант 1	Мастика асфальтова АМ-3	кг	3,248288	<u>27,72</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					490460	153876	<u>6895</u> 1978		<u>1469,33</u> 17,98
		Разом будівельні роботи, грн.					490460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329689				
		всього заробітна плата, грн.					155854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26035				
		Всього будівельні роботи, грн.					570543				

		Всього по розділу 3					570543				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Різні роботи									
44	КБ6-40-1	Випробування ємкостей на водонепроникність	100 м3	2	<u>6679,85</u> 858,35	<u>108,21</u> 34,06	13360	1717	<u>216</u> 68	<u>9,0400</u> 0,3096	<u>18,08</u> 0,62
45	КБ6-40-2	Дезинфекція ємкостей для питної води	100 м3	2	<u>16322,86</u> 1723,34	<u>218,23</u> 73,32	32646	3447	<u>436</u> 147	<u>18,1500</u> 0,6733	<u>36,3</u> 1,35
46	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм(сальник)	1000м	0,0001	<u>243876,53</u> 88730,82	<u>116793,52</u> 6324,39	24	9	<u>12</u> 1	<u>727,6000</u> 63,5154	<u>0,07</u> 0,01
47	С113-474	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,1	<u>3059,20</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ12-2-11	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 159 мм	т	0,1109	<u>36219,27</u> 19944,32	<u>15123,13</u> 905,31	4017	2212	<u>1677</u> 100	<u>176,0000</u> 9,2874	<u>19,52</u> 1,03
49	С130-1197 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	0,1109	<u>1279,67</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					50495	7385	<u>2341</u> 316		<u>73,97</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					50495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40769				
		всього заробітна плата, грн.					7701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1473				
		Всього будівельні роботи, грн.					54658				

		Всього по розділу 4					54658				
		Разом прямі витрати по кошторису					697992	174673	<u>129768</u> 73064		<u>1687,13</u> 667,74
		Разом будівельні роботи, грн.					697992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					393551				
		всього заробітна плата, грн.					247737				

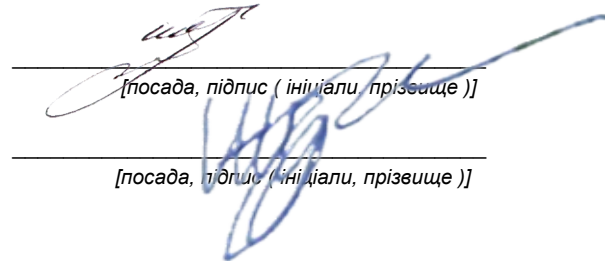
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					130316				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					251,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44149				
		Всього будівельні роботи, грн.					828308				

		Всього по кошторису					828308				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2606,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					291886				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на Зовнішні тепломережі
Зовнішні тепломережі позамайданчикові_KOP

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

447,130 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,42079 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,145 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Нове прокладання від ВТ-1 до ІТП старої школи									
1	КБ1-27-1	Земляні роботи Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,44	<u>10196,06</u> -	<u>10196,06</u> -	4486	-	<u>4486</u> -	- -	- -
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,4	<u>4299,72</u> 2211,35	<u>2088,37</u> 679,78	18919	9730	<u>9189</u> 2991	<u>22.0320</u> 6,1410	<u>96.94</u> 27,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ24-10-6	Зайвий ґрунт в обсязі 109 м3 залишається в відвалі ТРУБОПРОВОДИ Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,10169	<u>450390,72</u> 230739,67	<u>173172,54</u> 17825,15	45800	23464	<u>17610</u> 1813	<u>1975,6800</u> 171,9648	<u>200,91</u> 17,49
4	С113-1507 варіант 1	Труби сталеві теплоізовані з теплогідроізоляцією із пінополіуретану в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 133/225 мм	м	101,69	<u>3005,18</u> -	- -	305597	-	- -	- -	- -
5	С113-1517 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 133/225 мм, кут згину 105°	шт	2	<u>7795,07</u> -	- -	15590	-	- -	- -	- -
6	С113-1566 варіант 1	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 133/225 мм	шт	10	<u>1157,32</u> -	- -	11573	-	- -	- -	- -
7	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м тр	0,88	<u>451,62</u> 451,62	- -	397	397	- -	<u>4,0800</u> -	<u>3,59</u> -
8	С111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	88	<u>6,46</u> -	- -	568	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							402930	33591	<u>31285</u> 4804		<u>301,44</u> 44,51
Разом будівельні роботи, грн.							402930				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							338054				
всього заробітна плата, грн.							38395				
Загальновиробничі витрати, грн.							19176				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6276				
Всього будівельні роботи, грн.							422106				

Всього по розділу 1							422106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. ТЕПЛОКАМЕРА 3,0х2,4х2,1 (ВТ-1)									
9	КБ8-3-7	Горловина Гідроізоляція стін, фундаментів камери обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бетону	100м2	0,032	<u>11648,35</u> 4504,41	- -	373	144	- -	<u>40,2000</u> -	<u>1,29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					373	144	- -		<u>1,29</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					373 229 144 76 0,15 27 449				


		Всього по розділу 2					449				
		Розділ 3. ТЕПЛОКАМЕРА 2,4х1,8х2,1 (ВТ-2, ВТ-3, ВТ-4) - 3шт									
10	КБ34-53-1	ПРИЯМОК В ТК Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,48	<u>44537,43</u> 6246,65	<u>252,35</u> 19,91	21378	2998	<u>121</u> 10	<u>58,4400</u> 0,1762	<u>28,05</u> 0,08
11	КБ41-3-2	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні склотканиною на полімерних в'язучих у два шари	100м2	0,0396	<u>31434,71</u> 14580,83	<u>1905,93</u> 636,95	1245	577	<u>75</u> 25	<u>134,8080</u> 5,8054	<u>5,34</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 3					22623	3575	<u>196</u> 35		<u>33,39</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22623 18852 3610 1952 3,95 693 24575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					24575				
		Разом прямі витрати по кошторису					425926	37310	<u>31481</u> 4839		<u>336,12</u> 44,82
		Разом будівельні роботи, грн.					425926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357135				
		всього заробітна плата, грн.					42149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21204				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6996				
		Всього будівельні роботи, грн.					447130				


		Всього по кошторису					447130				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					420,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49145				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА

ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-01
на Внутрімайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_KOP

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3479,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,21067 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 456,116 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Госпитний водопровід (В1)</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ Н2=1,2 Н3=1,2 Н5=1,2	1000м3	0,09635	<u>59939.81</u> 2032,37	<u>57907.44</u> -	5775	196	<u>5579</u> -	<u>22,2360</u> -	<u>2,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5775	196	<u>5579</u> -		<u>2,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5775				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					117 0,26 45 5892				
		Розділ 2. Арматура									
2	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	2	<u>320,37</u> 233,54	- -	641	467	- -	<u>2,2400</u> -	<u>4,48</u> -
3	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок діаметром 50 мм	шт	2	<u>192,60</u> 147,01	- -	385	294	- -	<u>1,4100</u> -	<u>2,82</u> -
4	С1630-67 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві АВК, діаметр 100 мм	шт	2	<u>7152,50</u> -	- -	14305	-	- -	- -	- -
5	С1630-65 варіант 4	Засувки чавунні фланцеві АВК, діаметр 50 мм	шт	2	<u>6962,67</u> -	- -	13925	-	- -	- -	- -
6	& С130-920-3 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий 100х100	шт	1	<u>2739,98</u> -	- -	2740	-	- -	- -	- -
7	& С130-920-3 варіант 2	Трійник чавунний фланцевий 50х50	шт	2	<u>1814,02</u> -	- -	3628	-	- -	- -	- -
8	С1534-178 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий, діаметр 100х50 мм	шт	1	<u>1952,45</u> -	- -	1952	-	- -	- -	- -
9	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,9	<u>6163,95</u> 2829,25	<u>3334,70</u> 1236,40	11712	5376	<u>6336</u> 2349	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>46,74</u> 21,66
10	С113-996 варіант 1	Відводи з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>4115,65</u> -	- -	8231	-	- -	- -	- -
11	С113-997 варіант 1	Відводи з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	6	<u>4115,65</u> -	- -	24694	-	- -	- -	- -
12	С130-986 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16, діаметр 100 мм	шт	6	<u>603,02</u> -	- -	3618	-	- -	- -	- -
13	С113-1307 варіант 1	Втулка під фланець Д=100мм	шт	6	<u>342,25</u> -	- -	2054	-	- -	- -	- -
14	С130-983 варіант 1	Фланець сталевий приварний PN 16, діаметр 50 мм	шт	5	<u>354,50</u> -	- -	1773	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1304 варіант 1	Втулка під фланець Д=50мм	шт	5	<u>132,05</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					90318	6137	<u>6336</u> 2349		<u>54,04</u> 21,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90318 77845 8486 4049 7,12 1250 94367				

		Всього по розділу 2					94367				
		Розділ 3. КОЛОДЯЗИ ВОДОПРОВІДНІ									
16	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,58	<u>64730,93</u> 24337,23	<u>19212,56</u> -	37544	14116	<u>11143</u> -	<u>222,4000</u> -	<u>128,99</u> -
17	К585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>2386,60</u> -	- -	19093	-	- -	- -	- -
18	К585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3308,44</u> -	- -	13234	-	- -	- -	- -
19	К585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>3766,23</u> -	- -	15065	-	- -	- -	- -
20	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	<u>4600,42</u> -	- -	23002	-	- -	- -	- -
21	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	27	<u>217,44</u> -	- -	5871	-	- -	- -	- -
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,444624	<u>10896,20</u> 3753,68	- -	4845	1669	- -	<u>33,5000</u> -	<u>14,89</u> -
23	КБ27-63-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	100 м3	0,0425	<u>81693,54</u> 18048,00	<u>44790,42</u> 2274,21	3472	767	<u>1904</u> 97	<u>163,0500</u> 20,8945	<u>6,93</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>11485,57</u> -	- -	57428	-	- -	- -	- -
25	KБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,232	<u>64730,93</u> 24337,23	<u>19212,56</u> -	15018	5646	<u>4457</u> -	<u>222,4000</u> -	<u>51,6</u> -
26	K585521-Л041 варіант 1	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7148,21</u> -	- -	7148	-	- -	- -	- -
27	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7524,88</u> -	- -	7525	-	- -	- -	- -
28	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3995,14</u> -	- -	7990	-	- -	- -	- -
29	KБ27-63-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	100 м3	0,017	<u>81693,54</u> 18048,00	<u>44790,42</u> 2274,21	1389	307	<u>761</u> 39	<u>163,0500</u> 20,8945	<u>2,77</u> 0,36
30	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>11485,57</u> -	- -	22971	-	- -	- -	- -
31	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм	шт	2	<u>4672,68</u> -	- -	9345	-	- -	- -	- -
32	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	7	<u>217,44</u> -	- -	1522	-	- -	- -	- -
33	KБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,026	<u>13733,83</u> 1371,45	- -	357	36	- -	<u>12,3900</u> -	<u>0,32</u> -
34	KБ13-72-3	На кожний наступний шар нанесення покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 додавати до норми 13-72-1	100м2	0,026	<u>6393,21</u> 805,82	- -	166	21	- -	<u>7,2800</u> -	<u>0,19</u> -
35	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1941	<u>3753,68</u> 3753,68	- -	729	729	- -	<u>33,5000</u> -	<u>6,5</u> -
36	KБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.4 к=1,1 тех.ч. п.1.3.3 к=1,25	Пробивання отворів в бетонних стінах (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм)	100шт	0,06	<u>41801,14</u> 24247,34	<u>17553,80</u> 5792,75	2508	1455	<u>1053</u> 348	<u>216,3975</u> 52,5745	<u>12,98</u> 3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C130-933 варіант 1	H2=1,375 H3=1,375 H5=1,375 Трійник, діаметр 63мм, COD.1005 Unidelta	шт	1	<u>396,24</u> -	-	396	-	-	-	-
38	C113-993- 11И варіант 1	Коліно із 3Р діам. 63x2" COD.1008 Unidelta	шт	1	<u>244,67</u> -	-	245	-	-	-	-
39	& C130-920- 1 варіант 1	Трійник чавунний оцинкований BBB діам. 50x15x50	шт	1	<u>163,29</u> -	-	163	-	-	-	-
40	C130-469 варіант 1	Кран кульовий, муфтовий 3В, діам. 1/2", VT/218 Valtec	шт	1	<u>196,98</u> -	-	197	-	-	-	-
41	КБ16-15-2	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>381,20</u> 266,76	<u>25,50</u> 2,01	381	267	<u>26</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
42	C1630-4 варіант 1	Кран пожежний латунний типу 161р, діаметр 50 мм	шт	1	<u>718,42</u> -	-	718	-	-	-	-
43	C130-933 варіант 2	Муфта із 3Р, діаметр 63x2", COD.1003 Unidelta	шт	2	<u>162,21</u> -	-	324	-	-	-	-
44	C130-1159 варіант 1	Головка пожежна муфтова, діаметр 50мм, ГМ-50	шт	1	<u>63,58</u> -	-	64	-	-	-	-
45	C130-1159 варіант 2	Рукав пожежний напірний з двома гайками, L=20м, діаметр 50мм, ГР-50 композит- алюміній	шт	2	<u>905,35</u> -	-	1811	-	-	-	-
46	C113-993- 11И варіант 2	Коліно діам. 63мм COD.1006 Unidelta	шт	2	<u>249,15</u> -	-	498	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							261019	25013	<u>19344</u> 486		<u>227,58</u> 4,42
Разом будівельні роботи, грн.							261019				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							216662				
всього заробітна плата, грн.							25499				
Загальновиробничі витрати, грн.							12646				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4078				
Всього будівельні роботи, грн.							273665				

Всього по розділу 3							273665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					357112	31346	<u>31259</u> 2835		<u>283,76</u> 26,08
		Разом будівельні роботи, грн.					357112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294507				
		всього заробітна плата, грн.					34181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5373				
		Всього будівельні роботи, грн.					373924				

		Всього по відділу 1					373924				
47	КБ1-13-5 тех.ч. п. 1.3.37 к=1,2	<u>Відділ 2. Протипожежний водопровід (В2)</u> Розділ 1. Земляні роботи <i>Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/</i> Н2=1,2 Н3=1,2 Н5=1,2	1000м3	0,3	<u>59939,81</u> 2032,37	<u>57907,44</u> -	17982	610	<u>17372</u> -	<u>22,2360</u> -	<u>6,67</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17982	610	<u>17372</u> -		<u>6,67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17982				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					141				
		Всього будівельні роботи, грн.					18348				

		Всього по розділу 1					18348				
48	КБ22-35-3	Розділ 2. Арматура <i>Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм</i>	шт	10	<u>320,37</u> 233,54	- -	3204	2335	- -	<u>2,2400</u> -	<u>22,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1630-67 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві AVK, діаметр 100 мм	шт	10	<u>7152,50</u>	-	71525	-	-	-	-
50	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,3928	<u>75338,57</u> 7285,66	-	29593	2862	-	<u>67,3600</u>	<u>26,46</u>
51	& С130-920-3 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий 100x100	шт	17	<u>2739,98</u>	-	46580	-	-	-	-
52	С1534-178 варіант 2	Відвід чавунний фланцевий, 90°, діаметр 100мм	шт	5	<u>2527,94</u>	-	12640	-	-	-	-
53	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних ГП-1500	шт	5	<u>426,87</u> 292,08	<u>12,91</u> 1,25	2134	1460	<u>65</u> 6	<u>2,9100</u> 0,0112	<u>14,55</u> 0,06
54	С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні чавунні діаметр 125мм, висота 1,50мм	шт	5	<u>13044,41</u>	-	65222	-	-	-	-
55	КБ22-37-1	Установлення підставки пожежної прохідної чавунної	шт	4	<u>333,49</u> 276,85	<u>5,53</u> 0,54	1334	1107	<u>22</u> 2	<u>2,5900</u> 0,0048	<u>10,36</u> 0,02
56	С1630-2 варіант 1	Підставка пожежна прохідна з чавуну, діаметр 100 мм, ППДФ-4	комплект	4	<u>3007,85</u>	-	12031	-	-	-	-
57	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	3	<u>98,36</u> 98,36	-	295	295	-	<u>0,9800</u>	<u>2,94</u>
58	С1416-8668 варіант 1	Знак "пожежний гідрант" світловідбивний	шт	3	<u>301,25</u>	-	904	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							245462	8059	<u>87</u> 8		<u>76,71</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							245462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							237316				
всього заробітна плата, грн.							8067				
Загальновиробничі витрати, грн.							4000				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1281				
Всього будівельні роботи, грн.							249462				

Всього по розділу 2							249462				
Розділ 3. КОЛОДЯЗИ ВОДОПРОВІДНІ											
D= 2,0 м, H=2,23м (6 шт)											
59	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,249	<u>64730,93</u> 24337,23	<u>19212,56</u> -	16118	6060	<u>4784</u> -	<u>222,4000</u> -	<u>55,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	K585521-Л041 варіант 1	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7148,21</u> -	- -	7148	-	- -	- -	- -
61	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7524,88</u> -	- -	7525	-	- -	- -	- -
62	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3995,14</u> -	- -	7990	-	- -	- -	- -
63	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>11485,57</u> -	- -	34457	-	- -	- -	- -
64	C113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм	шт	6	<u>4672,68</u> -	- -	28036	-	- -	- -	- -
65	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	9	<u>217,44</u> -	- -	1957	-	- -	- -	- -
66	KB13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,051	<u>13733,83</u> 1371,45	- -	700	70	- -	<u>12,3900</u> -	<u>0,63</u> -
67	KB13-72-3	На кожний наступний шар нанесення покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 додавати до норми 13-72-1	100м2	0,051	<u>6393,21</u> 805,82	- -	326	41	- -	<u>7,2800</u> -	<u>0,37</u> -
68	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,22835	<u>3753,68</u> 3753,68	- -	857	857	- -	<u>33,5000</u> -	<u>7,65</u> -
69	KB46-30-3 тех.ч. п.1.3.4 к=1,1 тех.ч. п.1.3.3 к=1,25	Пробивання отворів в бетонних стінах (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 100-150 мм) H2=1,375 H3=1,375 H5=1,375	100шт	0,08	<u>41801,14</u> 24247,34	<u>17553,80</u> 5792,75	3344	1940	<u>1404</u> 463	<u>216,3975</u> 52,5745	<u>17,31</u> 4,21
Разом прямі витрати по розділу 3							108458	8968	<u>6188</u> 463		<u>81,34</u> 4,21
Разом будівельні роботи, грн.							108458				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93302				
всього заробітна плата, грн.							9431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4716 8,79 1544 113174 113174				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					371902 371902 330618 18108 9081 16,89 2966 380983 380983	17637	<u>23647</u> 471		<u>164,72</u> 4,29
70	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	<u>Відділ 3. Всмоктувальний водопровід (В1 всм) з насосної станції пожежогасіння.</u> Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,108	<u>59939,81</u> 2032,37	<u>57907,44</u> -	6473	219	<u>6254</u> -	<u>22,2360</u> -	<u>2,4</u> -
71	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	H2=1,2 H3=1,2 H5=1,2 Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом H2=1,2 H3=1,2	100м3	0,03	<u>28076,48</u> 28076,48	<u>-</u> -	842	842	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>9,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>13242,61</u>	-	2649	2649	-	<u>150,4500</u>	<u>30,09</u>
73	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,091	<u>8496,72</u>	<u>8496,72</u>	773	-	<u>773</u>	-	-
74	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,91	<u>3583,10</u>	<u>1740,31</u>	3261	1677	<u>1584</u>	<u>18,3600</u>	<u>16,71</u>
					1842,79	566,49			516	5,1175	4,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					13998	5387	<u>8611</u>		<u>58,62</u>
									516		4,66
		Разом будівельні роботи, грн.					13998				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1334				
		Всього будівельні роботи, грн.					17491				

		Всього по розділу 1					17491				
Розділ 2. Трубопроводи											
75	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 159х4,5 мм	100м	0,3	<u>149885,83</u>	<u>944,30</u>	44966	5664	<u>283</u>	<u>170,5600</u>	<u>51,17</u>
					18879,29	74,49			22	0,6592	0,2
76	С1534-287 варіант 2	Коліно сталеве приварне Д=150мм	шт	10	<u>629,91</u>	-	6299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,03	<u>209070,48</u>	<u>2671,27</u>	6272	1360	<u>80</u>	<u>409,6000</u>	<u>12,29</u>
					45338,62	259,48			8	2,3168	0,07
78	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувок діаметром 150 мм	шт	2	<u>447,59</u>	-	895	661	-	<u>3,0900</u>	<u>6,18</u>
					330,29	-			-	-	-
79	С1630-70 варіант 2	Засувки клинові фланцеві АВК, DN 150 мм, PN16, код 06-150-30014	шт	2	<u>13292,95</u>	-	26586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С1533-87 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм (до засувок)	шт	4	<u>783,29</u>	-	3133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,4	<u>8177,61</u> 3818,33	<u>4359,28</u> 1610,33	3271	1527	<u>1744</u> 644	<u>33,2000</u> 14,8466	<u>13,28</u> 5,94
82	С113-1310 варіант 2	Втулка під фланець d=150мм	шт	4	<u>676,62</u> -	- -	2706	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					94128	9212	<u>2107</u> 674		<u>82,92</u> 6,21
		Разом будівельні роботи, грн.					94128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82809				
		всього заробітна плата, грн.					9886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4953				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1570				
		Всього будівельні роботи, грн.					99081				

		Всього по розділу 2					99081				
		Розділ 3. КОЛОДЯЗИ ВОДОПРОВІДНІ									
83	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,29	<u>64730,93</u> 24337,23	<u>19212,56</u> -	18772	7058	<u>5572</u> -	<u>222,4000</u> -	<u>64,5</u> -
84	К585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2386,60</u> -	- -	9546	-	- -	- -	- -
85	К585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3308,44</u> -	- -	6617	-	- -	- -	- -
86	К585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3766,23</u> -	- -	7532	-	- -	- -	- -
87	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4600,42</u> -	- -	9201	-	- -	- -	- -
88	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	13	<u>217,44</u> -	- -	2827	-	- -	- -	- -
89	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,21666	<u>10896,20</u> 3753,68	- -	2361	813	- -	<u>33,5000</u> -	<u>7,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ27-63-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	100 м3	0,017	<u>81693,54</u> 18048,00	<u>44790,42</u> 2274,21	1389	307	<u>761</u> 39	<u>163,0500</u> 20,8945	<u>2,77</u> 0,36
91	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>11485,57</u> -	- -	22971	-	- -	- -	- -
92	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,185	<u>64730,93</u> 24337,23	<u>19212,56</u> -	11975	4502	<u>3554</u> -	<u>222,4000</u> -	<u>41,14</u> -
93	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>2386,60</u> -	- -	7160	-	- -	- -	- -
94	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3308,44</u> -	- -	3308	-	- -	- -	- -
95	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3766,23</u> -	- -	3766	-	- -	- -	- -
96	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4600,42</u> -	- -	4600	-	- -	- -	- -
97	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	10	<u>217,44</u> -	- -	2174	-	- -	- -	- -
98	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,16485	<u>10896,20</u> 3753,68	- -	1796	619	- -	<u>33,5000</u> -	<u>5,52</u> -
99	КБ27-63-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	100 м3	0,0085	<u>81693,54</u> 18048,00	<u>44790,42</u> 2274,21	694	153	<u>381</u> 19	<u>163,0500</u> 20,8945	<u>1,39</u> 0,18
100	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>11485,57</u> -	- -	11486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					128175	13452	<u>10268</u> 58		<u>122,58</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					128175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104455				
		всього заробітна плата, грн.					13510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2121				
		Всього будівельні роботи, грн.					134820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					134820				
		Разом прямі витрати по відділу 3					236301	28051	<u>20986</u> 1248		<u>264,12</u> 11,41
		Разом будівельні роботи, грн.					236301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187264				
		всього заробітна плата, грн.					29299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5025				
		Всього будівельні роботи, грн.					251393				

		Всього по відділу 3					251393				
		<u>Відділ 4. Господарчо - побутова каналізація (К1)</u>									
		Розділ 1. Улаштування футлярів - 2шт									
101	КБ22-11-7	Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 280х16,6 мм	1000м	0,02	<u>77528,69</u> 51224,58	<u>26304,11</u> 9752,72	1551	1024	<u>527</u> 195	<u>473,6000</u> 89,9232	<u>9,47</u> 1,8
102	С113-1388 варіант 1	Футляр із труби поліетиленової РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм (2шт, L=10м)	м	20,2	<u>2218,06</u> -	- -	44805	-	- -	- -	- -
103	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,2	<u>16118,27</u> 9928,89	- -	3224	1986	- -	<u>89,7000</u> -	<u>17,94</u> -
104	КБ22-48-1 к=0,35	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм	1 футляр	2	<u>1189,72</u> 472,04	<u>250,72</u> 23,34	2379	944	<u>501</u> 47	<u>4,4730</u> 0,1911	<u>8,95</u> 0,38
		H1=0,35									
		Разом прямі витрати по розділу 1					51959	3954	<u>1028</u> 242		<u>36,36</u> 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					51959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46977				
		всього заробітна плата, грн.					4196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2033 3,63 636 53992				
105	КБ23-13-4	Розділ 2. Колодязі Ду=1,0м -19шт (Н=2, 5м -3 шт, Н=2,0м -6шт, Н=1,5м -10шт). <i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (кільця з євроз'єднанням)</i>	10м3	0,479	<u>78500,36</u> 24969,50	<u>23455,33</u> -	37602	11960	<u>11235</u> -	<u>233,6000</u> -	<u>111,89</u> -
106	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1666,84</u> -	- -	11668	-	- -	- -	- -
107	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>1751,90</u> -	- -	21023	-	- -	- -	- -
108	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1202,56</u> -	- -	1203	-	- -	- -	- -
109	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>738,89</u> -	- -	3694	-	- -	- -	- -
110	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1551,02</u> -	- -	10857	-	- -	- -	- -
111	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1231,80</u> -	- -	1232	-	- -	- -	- -
112	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>352,11</u> -	- -	2817	-	- -	- -	- -
113	КБ23-13-8	<i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах</i>	10м3	0,07	<u>53453,15</u> 13955,56	<u>11406,21</u> 280,34	3742	977	<u>798</u> 20	<u>130,5600</u> 2,4738	<u>9,14</u> 0,17
114	КБ27-63-3	<i>Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2</i>	100 м3	0,102	<u>81693,54</u> 18048,00	<u>44790,42</u> 2274,21	8333	1841	<u>4569</u> 232	<u>163,0500</u> 20,8945	<u>16,63</u> 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	K585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>11485,57</u> -	- -	137827	-	- -	- -	- -
116	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	86	<u>217,44</u> -	- -	18700	-	- -	- -	- -
117	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	13	<u>4600,42</u> -	- -	59805	-	- -	- -	- -
118	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	7	<u>3499,68</u> -	- -	24498	-	- -	- -	- -
119	KБ27-17-3	Відмощення навколо колодязів Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,39	<u>22419,61</u> 2879,78	<u>244,90</u> 42,51	8744	1123	<u>96</u> 17	<u>28,9600</u> 0,3640	<u>11,29</u> 0,14
120	KБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,390	<u>2796,81</u> -	<u>34,99</u> 6,07	-1091	-	<u>-14</u> -2	<u>-</u> 0,0520	<u>-</u> -0,020
121	KБ27-22-1	H1=2 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,39	<u>3312,06</u> 1725,15	- -	1292	673	- -	<u>15,9500</u> -	<u>6,22</u> -
122	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,7846	<u>4810,56</u> -	- -	13395	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							365341	16574	<u>16684</u> 267		<u>155,17</u> 2,42
Разом будівельні роботи, грн.							365341				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							332083				
всього заробітна плата, грн.							16841				
Загальновиробничі витрати, грн.							8619				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2845				
Всього будівельні роботи, грн.							373960				

Всього по розділу 2							373960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КАМЕРА з/б 3,0х1,8м Н=2,4м (1шт) з розходоміром									
123	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ Н2=1,2 Н3=1,2 Н5=1,2	1000м3	0,056	<u>59939,81</u> 2032,37	<u>57907,44</u> -	3357	114	<u>3243</u> -	<u>22,2360</u> -	<u>1,25</u> -
124	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом Н2=1,2 Н3=1,2	100м3	0,04	<u>28076,48</u> 28076,48	- -	1123	1123	- -	<u>314,1600</u> -	<u>12,57</u> -
125	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>8496,72</u> -	<u>8496,72</u> -	297	-	<u>297</u> -	- -	- -
126	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 і обсіпка	100м3	0,08	<u>13242,61</u> 13242,61	- -	1059	1059	- -	<u>150,4500</u> -	<u>12,04</u> -
127	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Зайвий ґрунт в обсязі 17м3 залишається в відвалі	100м3	0,35	<u>3583,10</u> 1842,79	<u>1740,31</u> 566,49	1254	645	<u>609</u> 198	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,43</u> 1,79
128	КБ7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	100м3	0,066	<u>484796,11</u> 129700,06	<u>73052,55</u> -	31997	8560	<u>4821</u> -	<u>1199,1500</u> -	<u>79,14</u> -
129	К585521- Л051 варіант 1	Плити днища та перекриття теплокамери, КП-2	шт	4	<u>7361,00</u> -	- -	29444	-	- -	- -	- -
130	К585521- Л051 варіант 2	Плити днища та перекриття теплокамери, КПд-1	шт	2	<u>3833,51</u> -	- -	7667	-	- -	- -	- -
131	К583221-1 варіант 1	Плити стінові КС-1 для теплокамери	шт	4	<u>3897,72</u> -	- -	15591	-	- -	- -	- -
132	К583221-1 варіант 2	Плити стінові КС-4 для теплокамери	шт	4	<u>6405,21</u> -	- -	25621	-	- -	- -	- -
133	К585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1231,80</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>352,11</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
135	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4600,42</u> -	- -	9201	-	- -	- -	- -
136	C121-781-1 варіант 2	Драбини металеві приставні	т	0,039	<u>108077,33</u> -	- -	4215	-	- -	- -	- -
137	KБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,01	<u>13074,33</u> 11358,13	- -	131	114	- -	<u>106,2600</u> -	<u>1,06</u> -
138	KБ6-3-1	ПРИЯМОК В ТК Улаштування прямоку, бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,003	<u>268780,38</u> 48422,51	- -	806	145	- -	<u>464,4400</u> -	<u>1,39</u> -
139	KБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,16	<u>43454,26</u> 5205,54	<u>210,29</u> 16,59	6953	833	<u>34</u> 3	<u>48,7000</u> 0,1468	<u>7,79</u> 0,02
140	KБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,0302	<u>18996,32</u> 13496,42	<u>393,52</u> 352,34	574	408	<u>12</u> 11	<u>120,4500</u> 3,5738	<u>3,64</u> 0,11
141	KБ41-3-2	Обклеювальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні склотканиною на полімерних в'язучих у два шари	100м2	0,0198	<u>28686,91</u> 12150,69	<u>1588,27</u> 530,80	568	241	<u>31</u> 11	<u>112,3400</u> 4,8378	<u>2,22</u> 0,1
142	KБ16-26-1	Арматура та фасонні частини в камері Установлення розходоміру стічних вод Ду40 ARKON MAGX2	шт	1	<u>76,42</u> 74,16	- -	76	74	- -	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
143	C1630-1937 варіант 3	Електромагнітний розходомір стічних вод Ду40 ARKON MAGX2 (Чехія)	шт	1	<u>187868,79</u> -	- -	187869	-	- -	- -	- -
144	C113-1777 варіант 4	Перехід сталевий концентричний 159х48 (150х40)	шт	2	<u>209,11</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
145	KБ22-35-5	Установлення чавунних засувок діаметром 150 мм	шт	3	<u>447,59</u> 330,29	- -	1343	991	- -	<u>3,0900</u> -	<u>9,27</u> -
146	C1630-70 варіант 2	Засувки клинові фланцеві AVK, DN 150 мм, PN16, код 06-150-30014	шт	3	<u>13292,95</u> -	- -	39879	-	- -	- -	- -
147	C1533-87 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм (до засувки)	шт	6	<u>783,29</u> -	- -	4700	-	- -	- -	- -
148	KБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,4	<u>8153,44</u> 3818,33	<u>4335,11</u> 1607,32	3261	1527	<u>1734</u> 643	<u>33,2000</u> 14,8200	<u>13,28</u> 5,93
149	C113-1310 варіант 1	Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	4	<u>1887,17</u> -	- -	7549	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ22-33-3	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	т	0,0776	<u>6227,37</u> 5399,35	- -	483	419	- -	<u>49,9200</u> -	<u>3,87</u> -
151	& С130-920-6 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий 150х150	шт	4	<u>5202,79</u> -	- -	20811	-	- -	- -	- -
152	КБ22-11-5	Укладання труб поліетиленових PE 100 SDR-17, зовнішній діаметр 160х9,5 мм	1000м	0,003	<u>44765,63</u> 42744,83	- -	134	128	- -	<u>395,2000</u> -	<u>1,19</u> -
153	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	3	<u>603,30</u> -	- -	1810	-	- -	- -	- -
154	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>8177,61</u> 3818,33	<u>4359,28</u> 1610,33	1636	764	<u>872</u> 322	<u>33,2000</u> 14,8466	<u>6,64</u> 2,97
155	С113-1271 варіант 1	Затички з поліетилену діам. 160 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>733,40</u> -	- -	1467	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					414462	17145	<u>11653</u> 1188		<u>162,45</u> 10,92
		Разом будівельні роботи, грн.					414462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385664				
		всього заробітна плата, грн.					18333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3444				
		Всього будівельні роботи, грн.					424260				

		Всього по розділу 3					424260				
		Разом прямі витрати по відділу 4					831762	37673	<u>29365</u> 1697		<u>353,98</u> 15,52
		Разом будівельні роботи, грн.					831762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					764724				
		всього заробітна плата, грн.					39370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6925				
		Всього будівельні роботи, грн.					852211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 4					852211				
		<u>Відділ 5. Дощова каналізація</u> <u>майданчикова (K2)</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
156	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ Н2=1,2 Н3=1,2 Н5=1,2	1000м3	2,39331	<u>59939,81</u> 2032,37	<u>57907,44</u> -	143455	4864	<u>138591</u> -	<u>22,2360</u> -	<u>53,22</u> -
157	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом Н2=1,2 Н3=1,2	100м3	0,9527	<u>28076,48</u> 28076,48	- -	26748	26748	- -	<u>314,1600</u> -	<u>299,3</u> -
158	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	9,021	<u>8745,72</u> 1564,92	- -	78895	14117	- -	<u>16,3200</u> -	<u>147,22</u> -
159	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	4,58	<u>13242,61</u> 13242,61	- -	60651	60651	- -	<u>150,4500</u> -	<u>689,06</u> -
160	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,6668	<u>8496,72</u> -	<u>8496,72</u> -	14162	-	<u>14162</u> -	- -	- -
161	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16,668	<u>3583,10</u> 1842,79	<u>1740,31</u> 566,49	59723	30716	<u>29007</u> 9442	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>306,02</u> 85,3
162	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,161	<u>83230,70</u> 4195,26	<u>79035,44</u> -	13400	675	<u>12725</u> -	<u>45,9000</u> -	<u>7,39</u> -
163	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	267,15	<u>14,08</u> -	<u>14,08</u> 6,02	3761	-	<u>3761</u> 1608	- 0,0480	- 12,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					400795	137771	<u>198246</u> 11050		<u>1502,21</u> 98,12
		Разом будівельні роботи, грн.					400795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					148821 87375 188,23 33051 488170 488170				
		Розділ 2. Трубопроводи									
164	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,605	<u>107733,38</u> 43722,60	<u>60895,38</u> 12799,79	65179	26452	<u>36842</u> 7744	<u>404,2400</u> 123,2856	<u>244,57</u> 74,59
165	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,2345	<u>143085,53</u> 52955,14	<u>82973,39</u> 15467,21	33554	12418	<u>19457</u> 3627	<u>489,6000</u> 148,7580	<u>114,81</u> 34,88
166	С113-1456 варіант 1	Труби поліпропіленові двошарові гофровані POLYCORR для зовнішньої каналізації діаметром 200 мм, SN8 ППГТ200/6	м	611,05	<u>387,74</u> -	<u>-</u> -	236929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	С113-1456-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х6,2 мм	м	25	<u>1390,97</u> -	<u>-</u> -	34774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	С113-1456 варіант 2	Труби поліпропіленові двошарові гофровані POLYCORR для зовнішньої каналізації діаметром 300 мм, SN8 ППГТ300/6	м	208,06	<u>777,89</u> -	<u>-</u> -	161848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,02	<u>178203,54</u> 58256,06	<u>109338,28</u> 17524,37	3564	1165	<u>2187</u> 350	<u>538,6100</u> 167,7770	<u>10,77</u> 3,36
170	С113-1456-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації InCor (футляри)	м	20	<u>1107,02</u> -	<u>-</u> -	22140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					557988	40035	<u>58486</u> 11721		<u>370,15</u> 112,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					557988 459467 51756 25280 45,4 7972 583268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					583268				
		Розділ 3. Колодязі Ду=1,0м, Н=2,5м - 11шт									
171	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (кільця з євроз'єднанням)	10м3	1,092	<u>78500,36</u> 24969,50	<u>23455,33</u> -	85722	27267	<u>25613</u> -	<u>233,6000</u> -	<u>255,09</u> -
172	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1666,84</u> -	- -	16668	-	- -	- -	- -
173	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	32	<u>1751,90</u> -	- -	56061	-	- -	- -	- -
174	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1551,02</u> -	- -	15510	-	- -	- -	- -
175	КБ27-63-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	100 м3	0,0935	<u>81693,54</u> 18048,00	<u>44790,42</u> 2274,21	7638	1687	<u>4188</u> 213	<u>163,0500</u> 20,8945	<u>15,25</u> 1,95
176	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>11485,57</u> -	- -	126341	-	- -	- -	- -
177	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	110	<u>217,44</u> -	- -	23918	-	- -	- -	- -
178	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,42	<u>13074,33</u> 11358,13	- -	5491	4770	- -	<u>106,2600</u> -	<u>44,63</u> -
179	КБ46-30-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	100шт	0,2	<u>30400,83</u> 17634,43	<u>12766,40</u> 4212,91	6080	3527	<u>2553</u> 843	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>31,48</u> 7,65
180	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	11	<u>4600,42</u> -	- -	50605	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					394034	37251	<u>32354</u> 1056		<u>346,45</u> 9,6
		Разом будівельні роботи, грн.					394034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324429				
		всього заробітна плата, грн.					38307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					19090 35,14 6171 413124				
181	КБ27-6-2	Розділ 4. Зливоприймачі <i>Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних</i>	колодязь	10	<u>3282,27</u> 1903,77	<u>1061,90</u> 6,86	32823	19038	<u>10619</u> 69	<u>19,3100</u> 0,0605	<u>193,1</u> 0,61
182	& С1415-8005-11	Колодязі об'ємні оглядові залізобетонні (ЗП-1)	шт	10	<u>2501,99</u> -	- -	25020	-	- -	- -	- -
183	С113-750 варіант 1	Дощоприймач магістральний ДМ-54.94.10-ВЧ важкий чавунний з запірним пристроєм типу ДМ (С250) 35359-44	шт	10	<u>5883,05</u> -	- -	58831	-	- -	- -	- -
184	КБ46-30-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	100шт	0,2	<u>30400,83</u> 17634,43	<u>12766,40</u> 4212,91	6080	3527	<u>2553</u> 843	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>31,48</u> 7,65
		Разом прямі витрати по розділу 4					122754	22565	<u>13172</u> 912		<u>224,58</u> 8,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					122754 87017 23477 14102 30,26 5314 136856				
		Разом прямі витрати по відділу 5					1475571	237622	<u>302258</u> 24739		<u>2443,39</u> 228,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1475571 935691 262361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 5					145847 299,03 52508 1621418 1621418				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3272648 3272648 2512804 383319 207282 414,59 72797 3479930 3479930	352329	<u>407515</u> 30990		<u>3509.97</u> 286,11
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4210,67 456116				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
Вихід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 966,823 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,57856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 266,204 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-5-10	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	6,5	<u>18405,73</u> 6147,56	<u>769,50</u> -	119637	39959	<u>5002</u> -	<u>67,2600</u> -	<u>437,19</u> -
2	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	6,5	<u>8732,95</u> 5138,23	<u>2905,62</u> 212,56	56764	33398	<u>18887</u> 1382	<u>46,4200</u> 1,8200	<u>301,73</u> 11,83
3	С1429-98 варіант 4	Ясень з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	27	<u>2285,88</u> -	- -	61719	-	- -	- -	- -
4	С1429-98 варіант 1	Яблуня Недзведського з грудкою розміром 0,5х0,5х0,6 м	шт	1	<u>1384,51</u> -	- -	1385	-	- -	- -	- -
5	С1429-98 варіант 2	Клен гостролистий кулеподібний з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	4	<u>1987,95</u> -	- -	7952	-	- -	- -	- -
6	С1429-98 варіант 3	Горобина з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	4	<u>3392,49</u> -	- -	13570	-	- -	- -	- -
7	С1429-94 варіант 3	Липа дрібнолиста з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	9	<u>1358,51</u> -	- -	12227	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1429-94 варіант 1	Каштан кінський білий з грудкою	шт	3	<u>1129,62</u> -	-	3389	-	-	-	-
9	C1429-94 варіант 2	Каштан кінський м'ясочервоний з грудкою	шт	7	<u>3833,63</u> -	-	26835	-	-	-	-
10	C1429-102 варіант 1	Ялина звичайна з комом	шт	7	<u>1549,92</u> -	-	10849	-	-	-	-
11	C1429-96 варіант 1	Береза бородавчаста з грудкою розміром 0, 8x0,8x0,6м	шт	3	<u>1945,88</u> -	-	5838	-	-	-	-
12	КБ47-15-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	6	<u>2500,91</u> 1344,47	-	15005	8067	-	<u>14,8200</u>	<u>88,92</u> -
13	C1429-40 варіант 1	Саджанці чагарників таволги верболистої для масових насаджень, 1 сорт	шт	12	<u>117,14</u> -	-	1406	-	-	-	-
14	C1429-80 варіант 1	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	5	<u>246,26</u> -	-	1231	-	-	-	-
15	C1429-56 варіант 1	Саджанці чагарників жасмину садового, 1 сорт	шт	2	<u>140,52</u> -	-	281	-	-	-	-
16	C1429-40 варіант 2	Саджанці чагарників спиреї японської для масових насаджень, 1 сорт	шт	4	<u>101,54</u> -	-	406	-	-	-	-
17	C1429-52 варіант 1	Саджанці чагарників форзиції	шт	5	<u>104,90</u> -	-	525	-	-	-	-
18	C1429-53 варіант 1	Саджанці плюща звичайного для масових насаджень	шт	32	<u>78,65</u> -	-	2517	-	-	-	-
19	КБ47-19-5	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10м	55,3	<u>2365,68</u> 742,17	<u>101,88</u> -	130822	41042	<u>5634</u> -	<u>8,1200</u> -	<u>449,04</u> -
20	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються (3шт/м)	10м	55,3	<u>695,58</u> 669,06	-	38466	36999	-	<u>6,3400</u> -	<u>350,6</u> -
21	C1429-56 варіант 2	Саджанці кизильнику блискучого	шт	1659	<u>63,78</u> -	-	105811	-	-	-	-
22	КБ47-27-2	Улаштування корита під квітники глибиною 30 см вручну	100м2	0,45	<u>10406,00</u> 10406,00	-	4683	4683	-	<u>117,3300</u> -	<u>52,8</u> -
23	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,45	<u>19004,96</u> 6831,96	-	8552	3074	-	<u>73,3200</u> -	<u>32,99</u> -
24	КБ47-28-2 К=2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	100м2	0,45	<u>7672,42</u> 1585,92	-	3453	714	-	<u>17,0200</u> -	<u>7,66</u> -
25	КБ47-29-1	Н1=2 Садіння однорічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,45	<u>23581,46</u> 20898,12	-	10612	9404	-	<u>211,9700</u> -	<u>95,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1429-92 варіант 1	Квіти у квіткарках однорічні розсадні	шт	1350	<u>15,65</u> -	-	21128	-	-	-	-
27	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,125	<u>13102,36</u> 3917,29	<u>55,32</u> -	93354	27911	<u>394</u> -	<u>42,0400</u> -	<u>299,54</u> -
28	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	7,125	<u>11531,00</u> 2401,25	- -	82158	17109	- -	<u>25,7700</u> -	<u>183,61</u> -
29	КБ47-25-6	Н1=3 Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	7,125	<u>1538,69</u> 819,39	- -	10963	5838	- -	<u>8,2400</u> -	<u>58,71</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							851538	228198	<u>29917</u> 1382		<u>2358,18</u> 11,83
Разом будівельні роботи, грн.							851538				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							593423				
всього заробітна плата, грн.							229580				
Загальновиробничі витрати, грн.							115285				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							208,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36624				
Всього будівельні роботи, грн.							966823				

Всього по кошторису							966823				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2578,56				
Кошторисна заробітна плата, грн.							266204				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на огорожа
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

517,966 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,94256 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

108,394 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-44-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування огорожі гратчастої висотою до 2 м з установленням стовпів	100м2	0,64	<u>19270,21</u> 14524,89	<u>4728,16</u> 0,57	12333	9296	<u>3026</u> -	<u>141,0320</u> 0,0051	<u>90,26</u> -
2	КБ7-24-9 к дем.=0,7	H2=0,8 H3=0,8 H5=0,8 H6=0 (Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,155	<u>41222,62</u> 24768,93	<u>16453,69</u> 530,45	47612	28608	<u>19004</u> 613	<u>226,3450</u> 4,6813	<u>261,43</u> 5,41
3	КБ7-24-2 к дем.= 0,8	H2=0,7 H3=0,7 H5=0,7 H6=0 (Демонтаж) Установлення залізобетонної огорожі з панелей	100м	0,446	<u>41566,16</u> 11005,69	<u>30560,47</u> 1456,19	18539	4909	<u>13630</u> 649	<u>105,5600</u> 12,8502	<u>47,08</u> 5,73
4	КБ8-2-2	H2=0,8 H3=0,8 H5=0,8 H6=0 Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,3	<u>1633,85</u> 230,14	<u>176,48</u> 44,56	2124	299	<u>229</u> 58	<u>2,4000</u> 0,4025	<u>3,12</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0194	<u>209953,40</u> 14450,62	<u>3078,43</u> -	4073	280	<u>60</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>2,92</u> -
6	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,195	<u>316992,64</u> 47576,97	<u>12535,26</u> 162,49	61814	9278	<u>2444</u> 32	<u>456,3300</u> 1,5025	<u>88,98</u> 0,29
7	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,734	<u>30445,17</u> -	- -	22347	-	- -	- -	- -
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,213	<u>29850,18</u> -	- -	36208	-	- -	- -	- -
9	& С113-2085-1	Фіксатор пластмасовий	шт	677	<u>1,02</u> -	- -	691	-	- -	- -	- -
10	КБ7-24-2	Установлення залізобетонної огорожі з панелей	100м	0,518	<u>53371,94</u> 13757,11	<u>38200,59</u> 1820,24	27647	7126	<u>19788</u> 943	<u>131,9500</u> 16,0627	<u>68,35</u> 8,32
11	К589321-Л001 варіант 1	Стовпчики для огорожі залізобетонні	шт	22	<u>323,76</u> -	- -	7123	-	- -	- -	- -
12	& С1418-8880-1 варіант 1	Панелі огорож глухі залізобетонні 2500х500	шт	100	<u>266,40</u> -	- -	26640	-	- -	- -	- -
13	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,63	<u>68293,16</u> 35384,19	<u>23505,28</u> 757,79	43025	22292	<u>14808</u> 477	<u>323,3500</u> 6,6875	<u>203,71</u> 4,21
14	& С121-585-1 варіант 1	Огорожа секційна металева (Н=2м)	м	63	<u>2269,47</u> -	- -	142977	-	- -	- -	- -
15	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>493603,33</u> 296840,81	<u>129027,59</u> 7482,41	4936	2968	<u>1290</u> 75	<u>2581,0000</u> 66,0302	<u>25,81</u> 0,66
16	С111-956	Петля накладна	шт	4	<u>97,90</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
17	С1515-22 варіант 1	Засов для воріт	шт	2	<u>297,62</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
18	КБ9-72-1 κ=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення металевих стояків	т	0,0604	<u>28541,18</u> 23924,12	<u>1949,22</u> 134,62	1724	1445	<u>118</u> 8	<u>211,1200</u> 1,2012	<u>12,75</u> 0,07
19	С111-1139 варіант 1	Н2=1,45 Труба профільна 60х60х3	т	0,0624	<u>45545,60</u> -	- -	2842	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ9-75-2 κ=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення металевих прогонів хвiрток	т	0,0328	<u>33477,38</u> 28248,09	<u>3040,87</u> 210,02	1098	927	<u>100</u> 7	<u>255,2000</u> 1,8720	<u>8,37</u> 0,06
21	& C111- 1139-5-1И	H2=1,45 Труба профiльна 40x20x3	т	0,0347	<u>45405,18</u> -	-	1576	-	-	-	-
22	КБ9-47-1	Облицювання ворiт сталъних профiльованим листом	100м2	0,072	<u>5322,80</u> 4987,80	<u>335,00</u> 119,78	383	359	<u>24</u> 9	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>3,44</u> 0,08
23	C188888-11 варiант 1	Профнастил ПС20 0,5 мм RAL 7024	м2	7,344	<u>256,94</u> -	-	1887	-	-	-	-
24	& C111- 1849-13-14	Саморiз з пресшайбою 4,8x19	шт	62	<u>1,08</u> -	-	67	-	-	-	-
Разом прямi витрати по кошторису							468653	87787	<u>74521</u> 2871		<u>816,22</u> 25,35
Разом будiвельнi роботи, грн.							468653				
в тому числi:											
вартiсть матерiалiв, виробiв та комплектiв, грн.							306345				
всього заробiтна плата, грн.							90658				
Загальновиробничi витрати, грн.							49313				
трудоiмiсткiсть в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,99				
заробiтна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17736				
Всього будiвельнi роботи, грн.							517966				

Всього по кошторису							517966				
Кошторисна трудоiмiсткiсть, люд.год.							942,56				
Кошторисна заробiтна плата, грн.							108394				

Склав

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Перевiрив

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02
на Прокладання тимчасового кабелю електропостачання
Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 113,443 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,257 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,384	<u>38813,72</u> 1313,42	<u>37500,30</u> -	14904	504	<u>14400</u> -	<u>14,3700</u> -	<u>5,52</u> -
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,384	<u>8671,79</u> -	<u>8671,79</u> -	3330	-	<u>3330</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	5,4	<u>6637,32</u> 2125,25	<u>2085,80</u> 257,73	35842	11476	<u>11263</u> 1392	<u>19,2000</u> 2,2743	<u>103,68</u> 12,28
4	15093-38142 варіант 2 вартість з урах.оберт.	Кабель АВВГ 4х50	1000м	0,25	<u>15675,04</u> -	<u>-</u> -	3919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==== ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
5	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,384	<u>38813,72</u> 1313,42	<u>37500,30</u> -	14904	504	<u>14400</u> -	<u>14,3700</u> -	<u>5,52</u> -
6	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,384	<u>8671,79</u> -	<u>8671,79</u> -	3330	-	<u>3330</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-141-3 κ=0,6	Демонтаж кабелю	100 м	6,9	<u>2497,28</u> 1275,15	<u>1189,62</u> 92,78	17231	8799	<u>8208</u> 640	<u>11,5200</u> 0,8187	<u>79,49</u> 5,65
8	КМ8-102-1	H1=0,6 H4=0,6 H6=0 Демонтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	<u>2228,18</u> 1414,23	<u>813,95</u> 63,48	4456	2828	<u>1628</u> 127	<u>12,4800</u> 0,5602	<u>24,96</u> 1,12
9	КМ8-526-2 κ=0,6	H1=0,6 H4=0,6 H6=0 Демонтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	<u>201,35</u> 190,38	<u>10,97</u> 1,07	805	762	<u>43</u> 4	<u>1,6800</u> 0,0098	<u>6,72</u> 0,04
10	КМ8-526-3 κ=0,6	H1=0,6 H4=0,6 H6=0 Демонтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	4	<u>228,54</u> 217,57	<u>10,97</u> 1,07	914	870	<u>44</u> 4	<u>1,9200</u> 0,0098	<u>7,68</u> 0,04
		H1=0,6 H4=0,6 H6=0									
		Разом прямі витрати по кошторису					99635	25743	<u>56646</u> 2167		<u>233,57</u> 19,13
		Разом будівельні роботи, грн.					99635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17246				
		всього заробітна плата, грн.					27910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4347				
		Всього будівельні роботи, грн.					113443				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					113443				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					277,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32257				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВІхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-03

на Влаштування тимчасового освітлення

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

199,521 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,42775 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

50,474 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-101-5	Установлення за допомогою механізмів дерев'яних суцільних стояків одностоякових опор із просочених деталей для спільного підвішування проводів	опора	16	<u>2870,68</u> 827,82	<u>1532,96</u> 107,48	45931	13245	<u>24527</u> 1720	<u>7,9400</u> 0,9285	<u>127,04</u> 14,86
2	С1416-8537 варіант 1	Дерев'яна опора повітряних ліній електропередач	шт	16	<u>3621,90</u> -	-	57950	-	-	-	-
3	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,44	<u>9473,38</u> 2786,20	<u>6566,76</u> 644,42	4168	1226	<u>2889</u> 284	<u>25,7600</u> 4,9392	<u>11,33</u> 2,17
4	С157-375 варіант 2 вартість з урах. оберт.	Самонесучий ізолюваний провід, маркаСАПт, переріз 2х10 мм2	1000м	0,44	<u>2984,86</u> -	-	1313	-	-	-	-
5	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	18	<u>423,74</u> 109,31	<u>105,07</u> 14,93	7627	1968	<u>1891</u> 269	<u>1,1400</u> 0,1198	<u>20,52</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-596-5	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,16	<u>210440,97</u> 54190,56	<u>136609,86</u> 34553,94	33671	8670	<u>21858</u> 5529	<u>464,0000</u> 276,3296	<u>74,24</u> 44,21
7	1507-4068 варіант 2 вартість з урах. оберт.	Прожектор ПЗС-35АУ1	шт	16	<u>167,00</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ33-108-1 κ=0,6	==== ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж проводів	км	0,54	<u>5457,11</u> 1671,72	<u>3785,39</u> 231,99	2947	903	<u>2044</u> 125	<u>15,4560</u> 1,7781	<u>8,35</u> 0,96
9	КБ33-118-5 κ=0,6	Н1=0,6 Н4=0,6 Н6=0 Демонтаж заземлюючої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	18	<u>125,05</u> 65,59	<u>59,46</u> 5,38	2251	1181	<u>1070</u> 97	<u>0,6840</u> 0,0431	<u>12,31</u> 0,78
10	КМ8-596-5 κ=0,6	Н1=0,6 Н4=0,6 Н6=0 Демонтаж прожекторів	100 шт	0,18	<u>106186,43</u> 32514,34	<u>73672,09</u> 12438,54	19114	5853	<u>13261</u> 2239	<u>278,4000</u> 99,4787	<u>50,11</u> 17,91
		Н1=0,6 Н4=0,6 Н6=0									
		Разом прямі витрати по кошторису					177644	33046	<u>67540</u> 10263		<u>303,9</u> 83,05
		Разом будівельні роботи, грн.					177644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77058				
		всього заробітна плата, грн.					43309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7165				
		Всього будівельні роботи, грн.					199521				


		Всього по кошторису					199521				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					427,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50474				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-04
на Тимчасові пересувні побутові споруди
Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 209,494 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84003 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,457 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C331-5-2 варіант 1	Перевезення битових приміщень на відстань 10 км	т	22,8	<u>173,41</u>	<u>173,41</u>	3954	-	<u>3954</u>	-	-
2	KB1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,429	<u>1775,93</u>	<u>1775,93</u>	762	-	<u>762</u>	-	-
3	KB10-65-2	Збирання складських приміщень з інвентарних щитів	100м2	1,8	<u>17553,00</u>	<u>1176,77</u>	31595	25866	<u>2118</u>	<u>136,1700</u>	<u>245,11</u>
4	C123-535 варіант 1 вартість з урах. оберт.	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	180	<u>95,75</u>	-	17235	-	-	-	-
5	KB10-65-2	Розбирання складських приміщень з інвентарних щитів	100м2	1,8	<u>10882,75</u>	<u>823,74</u>	19589	18106	<u>1483</u>	<u>95,3190</u>	<u>171,57</u>
6	KB46-48-3	H1=0,7 Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з дошок	100м2	2,3	<u>20523,12</u>	<u>326,08</u>	47203	17012	<u>750</u>	<u>79,3800</u>	<u>182,57</u>
					7396,63	161,55			372	1,5186	3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-48-2	Влаштування тимчасових навісів для зберігання столярних виробів, пиломатеріалів та для зберігання підйомно-транспортного і технологічного обладнання (горизонтальної захисної огорожі з настилом по балках на стояках із колод)	100м2	0,9	<u>51564,64</u> 15456,34	<u>859,09</u> 426,60	46408	13911	<u>773</u> 384	<u>159,6400</u> 4,0117	<u>143,68</u> 3,61
		Разом прямі витрати по кошторису					166746	74895	<u>9840</u> 756		<u>742,93</u> 7,1
		Разом будівельні роботи, грн.					166746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82011				
		всього заробітна плата, грн.					75651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15806				
		Всього будівельні роботи, грн.					209494				

		Всього по кошторису					209494				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					840,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91457				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-05

на тимчасовий проїзд

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

15,688 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02299 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,327 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-57-1	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м, 1 група ґрунту	км дорог	0,21	<u>93297,51</u> 9368,50	<u>72291,01</u> -	19592	1967	<u>15181</u> -	<u>102,5000</u> -	<u>21,53</u> -
2	КБ27-57-5	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м додавати або виключати до норми 27-57-2	км дорог	-0,210	<u>24303,32</u> 529,21	<u>23774,11</u> -	-5104	-111	<u>-4993</u> -	<u>5,7900</u> -	<u>-1,22</u> -
		H1=3									
		Разом прямі витрати по кошторису					14488	1856	<u>10188</u> -		<u>20,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2444				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1200				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					15688				

		Всього по кошторису					15688				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2327				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-01
на Конструктивні рішення
Тимчасова галерея (дод)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 69,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26247 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,785 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металоконструкції									
1	КБ9-73-2 к=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,3995	<u>37148,12</u> 31548,29	<u>3711,78</u> 338,61	14841	12604	<u>1483</u> 135	<u>278.4000</u> 3,0280	<u>111.22</u> 1,21
		H2=1,45									
2	& C111- 1139-1 варіант 1	Труба профільна 80x80x3	т	0, 14191980	<u>45545,60</u> -	- -	6464	-	- -	- -	- -
3	& C111- 1139-1 варіант 2	Труба профільна 40x20x3	т	0, 09053314	<u>44848,74</u> -	- -	4060	-	- -	- -	- -
4	& C111- 1139-1 варіант 3	Труба профільна 20x20x2	т	0, 03793349	<u>45184,57</u> -	- -	1714	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-1067 варіант 1	Лист ПВЛ5	т	0, 13673703 2	<u>41658,32</u> -	- -	5696	-	- -	- -	- -
6	& C111- 1837-1 варіант 1	Швелери N10П	т	0, 01433533 4	<u>36914,68</u> -	- -	529	-	- -	- -	- -
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0, 00176434 9	<u>30105,18</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
8	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,3995	<u>14881,46</u> <u>5886,05</u>	<u>8245,89</u> <u>229,45</u>	5945	2351	<u>3294</u> 92	<u>53,1760</u> <u>2,0010</u>	<u>21,24</u> <u>0,8</u>
9	КБ15-171-3	H2=1,15 H5=1,25 Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	1,6321	<u>6476,47</u> <u>6472,19</u>	- -	10570	10563	- -	<u>60,5500</u> -	<u>98,82</u> -
10	& C1113-21- 1-С	Грунтовка ГФ-021	кг	16,321	<u>77,94</u> -	- -	1272	-	- -	- -	- -
11	& C1113- 246-33	Емаль ПФ-115	кг	32,642	<u>92,53</u> -	- -	3020	-	- -	- -	- -
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм (бетонування стійок сходів)	100м3	0,007	<u>240125,00</u> <u>14450,62</u>	<u>3078,43</u> -	1681	101	<u>22</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>1,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					55845	25619	<u>4799</u> 227		<u>232,33</u> 2,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55845 25427 25846 13872 28,13 4939 69717				

		Всього по розділу 1					69717				
		Разом прямі витрати по кошторису					55845	25619	<u>4799</u> 227		<u>232,33</u> 2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					55845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25427				
		всього заробітна плата, грн.					25846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4939				
		Всього будівельні роботи, грн.					69717				


		Всього по кошторису					69717				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					262,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30785				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-02
на Архітектурні рішення
Тимчасова галерея (дод)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 955,220 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,05722 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 245,359 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огороджувальні конструкції стін та покрівлі									
1	КБ9-36-2	Монтаж стін з сендвіч-панелей	100м2	1,076	<u>49076,82</u> 47088,69	<u>1743,01</u> 704,22	52807	50667	<u>1875</u> 758	<u>397,4400</u> 6,1230	<u>427,65</u> 6,59
		H2=1,15 H5=1,25									
2	& С111-1494-1 варіант 1	Сендвіч панель стінова 100 мм	м2	107,6	<u>1025,95</u> -	- -	110392	-	- -	- -	- -
3	& С111-1867-141	Комплект кріплень для сендвіч панелей	комплект	1	<u>1040,11</u> -	- -	1040	-	- -	- -	- -
4	КБ9-38-1	Монтаж покрівлі з сендвіч-панелей	100м2	0,6407	<u>50335,49</u> 42756,00	<u>2839,95</u> 963,69	32250	27394	<u>1820</u> 617	<u>400,0000</u> 8,5307	<u>256,28</u> 5,47
5	& С111-1494-1 варіант 2	Сендвіч панель покрівельна 100 мм	м2	64,07	<u>1148,35</u> -	- -	73575	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& КБМ202-1144-4	Кран автомобільний DS-0184Т	маш-год	52,023424	<u>1104,17</u> -	<u>1104,17</u> -	57443	-	<u>57443</u> -	-	-
7	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,4796	<u>13582,02</u> 13329,14	<u>252,88</u> 13,56	6514	6393	<u>121</u> 7	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>63,69</u> 0,06
8	& С111-1798-3 варіант 1	Спецпланки РЕ (обрамлення вікон, дверей, торцеві, кутики панелей)	м2	42	<u>532,48</u> -	- -	22364	-	- -	- -	- -
9	& С111-1797-1-К варіант 1	Вітрова планка Lp=400 РЕ	м	21	<u>128,54</u> -	- -	2699	-	- -	- -	- -
10	& С111-1849-26 варіант 1	Саморіз по металу із пресшайбою 4,8х19 РЕ	шт	600	<u>1,08</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					359732	84454	<u>61259</u> 1382		<u>747,62</u> 12,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					359732 214019 85836 45449 91,17 16010 405181 405181				
11	КБ8-6-5	Розділ 2. Перегородки Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,236	<u>66093,39</u> 20920,83	<u>1588,92</u> -	15598	4937	<u>375</u> -	<u>191,1800</u> -	<u>45,12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15598	4937	<u>375</u> -		<u>45,12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					15598 10286 4937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2662 5,41 951 18260 18260				
12	КБ10-20-3 к дем.=0,8	Розділ 3. Прорізи <i>(Демонтаж) (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,03	<u>10590,52</u> 10590,52	- -	318	318	- -	<u>90,6800</u> -	<u>2,72</u> -
13	КБ10-20-4 к дем.=0,8	H2=0,8 H3=0,8 H5=0,8 H6=0 <i>(Демонтаж) (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,0396	<u>8097,75</u> 8097,75	- -	321	321	- -	<u>69,3360</u> -	<u>2,75</u> -
14	КБ15-78-1 к дем.=0,8	H2=0,8 H3=0,8 H5=0,8 H6=0 <i>(Демонтаж) (Демонтаж) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі</i>	100 м2	0,009	<u>40766,42</u> 40766,42	- -	367	367	- -	<u>334,2880</u> -	<u>3,01</u> -
15	КБ46-34-4	H2=0,8 H3=0,8 H5=0,8 H6=0 Розбирання цегляних стін	м3	0,72	<u>1685,48</u> 1220,88	464,60 153,32	1214	879	<u>335</u> 110	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>8,43</u> 1
16	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1751	<u>13261,41</u> 13238,15	- -	2322	2318	- -	<u>113,3500</u> -	<u>19,85</u> -
17	& С123-14-П2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові 1970*1270h (двокамерний склопакет, 5-камерний профіль)	шт	7	<u>9876,33</u> -	- -	69134	-	- -	- -	- -
18	& С111-155-5	Дюбель 10x100	шт	68,1139	<u>4,92</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С111-1906-11	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,000735	<u>160,17</u>	-	-	-	-	-	-
20	& С1550-38-ПЗ	Піна монтажна	л	5,1567	<u>266,24</u>	-	1373	-	-	-	-
21	& С1633-116ВД-П1	Герметик силіконовий	л	2,06268	<u>555,51</u>	-	1146	-	-	-	-
22	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (алюмінієві)	100м2	0,0955	<u>29374,07</u> <u>27494,70</u>	<u>1873,22</u> -	2805	2626	<u>179</u> -	<u>235,4200</u> -	<u>22,48</u> -
23	& С126-41-В1 варіант 1	Двері з алюмінієвого профілю з одинарним склінням 1470х2100 з фрамугою 1470х770	шт	1	<u>12595,95</u> -	- -	12596	-	- -	- -	- -
24	& С126-41-В1 варіант 2	Двері з алюмінієвого профілю з одинарним склінням 1930х2100 з фрамугою 1930х660	шт	1	<u>15442,13</u> -	- -	15442	-	- -	- -	- -
25	С126-433 варіант 1	Комплекти деталей кріплення дверей у прорізі, із алюмінієвих сплавів для двопольних дверей	комплект	2	<u>2165,55</u> -	- -	4331	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,044	<u>12117,58</u> <u>6628,12</u>	<u>5459,57</u> -	533	292	<u>240</u> -	<u>59,8800</u> -	<u>2,63</u> -
27	& С123-199-П2 варіант 1	Блоки дверні металопластикові з двокамерним склопакетом, 5-камерним профілем 1970х2230	шт	1	<u>11503,73</u> -	- -	11504	-	- -	- -	- -
28	& С111-132-55	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	11,704	<u>10,65</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
29	& С1550-38-ПЗ	Піна монтажна	л	0,58652	<u>266,24</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							124022	7121	<u>754</u> 110		<u>61,87</u> 1
Разом будівельні роботи, грн.							124022				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							116147				
всього заробітна плата, грн.							7231				
Загальновиробничі витрати, грн.							3793				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1325				
Всього будівельні роботи, грн.							127815				

Всього по розділу 3							127815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Фасад									
		===До рівня землі===									
30	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,95	<u>3343,34</u> 3343,34	-	3176	3176	-	<u>29,0700</u>	<u>27,62</u>
31	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	114	<u>13,42</u> -	-	1530	-	-	-	-
32	С188888-7 варіант 1	Піноскло (120кг/м3), товщ. 50мм	м2	19	<u>510,23</u> -	-	9694	-	-	-	-
33	КБ13-39-2	Армування склосіткою	м2	19	<u>535,86</u> 145,39	<u>9,99</u> 3,08	10181	2762	<u>190</u> 59	<u>1,1600</u> 0,0272	<u>22,04</u> 0,52
34	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	114	<u>13,42</u> -	-	1530	-	-	-	-
35	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	21,85	<u>34,65</u> -	-	757	-	-	-	-
		===Утеплення цоколю===									
36	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,41	<u>53874,45</u> 50958,03	-	22089	20893	-	<u>417,8600</u>	<u>171,32</u>
37	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	246	<u>9,60</u> -	-	2362	-	-	-	-
38	С188888-7 варіант 1	Піноскло (120кг/м3), товщ. 50мм	м2	43,87	<u>510,23</u> -	-	22384	-	-	-	-
39	& С111-155-10-Ф варіант 1	Дюбель-зонт 10х140	шт	331	<u>6,70</u> -	-	2218	-	-	-	-
40	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	246	<u>13,42</u> -	-	3301	-	-	-	-
41	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	47,15	<u>34,65</u> -	-	1634	-	-	-	-
42	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками	100м2	0,41	<u>106361,40</u> 48685,89	<u>29,56</u> 7,88	43608	19961	<u>12</u> 3	<u>439,8400</u> 0,0695	<u>180,33</u> 0,03
43	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	213,2	<u>9,24</u> -	-	1970	-	-	-	-
44	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,36	<u>3458,40</u> 3458,40	-	1245	1245	-	<u>33,5800</u>	<u>12,09</u>
45	& С111-1797-10 варіант 1	Карнизна планка РЕ	м	36	<u>77,54</u> -	-	2791	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C111-1849-26 варіант 1	Саморіз по металу із пресшайбою 4,8х19 PE	шт	144	<u>1,08</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					130626	48037	<u>202</u> 62		<u>413,4</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					130626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82387				
		всього заробітна плата, грн.					48099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8457				
		Всього будівельні роботи, грн.					155346				

		Всього по розділу 4					155346				
		Розділ 5. Стелі									
47	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,56	<u>14978,68</u> 14959,26	- -	8388	8377	- -	<u>139,9500</u> -	<u>78,37</u> -
48	& C111-155-11	Дюбель Биербах 6х40	шт	44,8	<u>1,99</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
49	& C111-1868-6	Стержень з гачком	шт	44,8	<u>4,29</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
50	& C111-1868-7	Стержень з вушком	шт	44,8	<u>4,29</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
51	& C1551-13-СП1-1	Підвіс для Армстронг "метелик"	шт	44,8	<u>9,21</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
52	& C111-829-П3	Т-профіль 3600	м	53,2	<u>32,47</u> -	- -	1727	-	- -	- -	- -
53	& C111-829-П2	Т-профіль 1200	м	106,4	<u>32,54</u> -	- -	3462	-	- -	- -	- -
54	& C111-829-П1	Т-профіль 600	м	53,2	<u>32,54</u> -	- -	1731	-	- -	- -	- -
55	& C111-829-П4	Кутик пристінний	м	60,48	<u>19,05</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
56	& C111-155-2	Дюбель 6х40	шт	166,32	<u>0,48</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
57	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,56	<u>1793,61</u> 1793,61	- -	1004	1004	- -	<u>16,7800</u> -	<u>9,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C111-791-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 "Армстронг" 20 мм	м2	58,8	<u>141,26</u> -	- -	8306	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					26736	9381	- -		<u>87,77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					26736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17355				
		всього заробітна плата, грн.					9381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1850				
		Всього будівельні роботи, грн.					31862				

		Всього по розділу 5					31862				
		Розділ 6. Стіни									
59	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,04	<u>23421,56</u> 20966,79	- -	24358	21805	- -	<u>191,6000</u> -	<u>199,26</u> -
60	& C111-1747-1	Стрічка ущільнювальна 30 мм	м	88,4	<u>3,44</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
61	& C111-1831-2	Профіль UD 28/27	м	90,48	<u>25,60</u> -	- -	2316	-	- -	- -	- -
62	& C111-155-2	Дюбель 6х40	шт	319,28	<u>0,48</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
63	& C111-1868-1	Прямий підвіс П-125	шт	156	<u>6,41</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
64	& C111-1831-1	Профіль CD 60/27	м	187,2	<u>44,35</u> -	- -	8302	-	- -	- -	- -
65	& C111-741-1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	109,2	<u>115,38</u> -	- -	12599	-	- -	- -	- -
66	& C111-1849-1	Саморіз 3,5х25	шт	1768	<u>0,32</u> -	- -	566	-	- -	- -	- -
67	& C114-4-У-2	Утеплювач 50 мм	м2	107,12	<u>87,82</u> -	- -	9407	-	- -	- -	- -
68	& C111-50-ИНБЗ	Шпаклівка Fugenfuller	кг	32,656	<u>14,83</u> -	- -	484	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-1678-1-И	Стрічка армуюча	м	89,44	<u>0,91</u>	-	81	-	-	-	-
70	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,04	<u>4664,94</u> 4478,41	-	4852	4658	-	<u>39,5200</u>	<u>41,1</u>
71	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 2 мм	100 м2	1,04	<u>2559,66</u> 2372,92	-	2662	2468	-	<u>20,9400</u>	<u>21,78</u>
72	C111-2014-6	Н1=2 Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,9968	<u>34,92</u>	-	524	-	-	-	-
73	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	228,8	<u>16,08</u>	-	3679	-	-	-	-
74	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,04	<u>4146,37</u> 4073,58	-	4312	4237	-	<u>38,1100</u>	<u>39,63</u>
75	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,9968	<u>34,92</u>	-	524	-	-	-	-
76	C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	41,6	<u>163,43</u>	-	6799	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					82922	33168	-		<u>301,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					82922				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49754				
		всього заробітна плата, грн.					33168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6359				
		Всього будівельні роботи, грн.					100759				

		Всього по розділу 6					100759				
Розділ 7. Підлоги											
77	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,56	<u>5954,61</u> 5790,65	-	3335	3243	-	<u>51,1000</u>	<u>28,62</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C1633-134ВД-5-И	Праймер	л	19,6	<u>55,95</u> -	-	1097	-	-	-	-
79	& C111-860-1 варіант 1	Руберойд Біполь ЕПП 2,5мм	м2	65,52	<u>136,77</u> -	-	8961	-	-	-	-
80	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,56	<u>3823,65</u> 3752,03	-	2141	2101	-	<u>33,1100</u> -	<u>18,54</u> -
81	& C1633-134ВД-5-И	Праймер	л	19,6	<u>55,95</u> -	-	1097	-	-	-	-
82	& C111-860-1 варіант 1	Руберойд Біполь ЕПП 2,5мм	м2	65,52	<u>136,77</u> -	-	8961	-	-	-	-
83	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,56	<u>3417,64</u> 3417,64	-	1914	1914	-	<u>32,7800</u> -	<u>18,36</u> -
84	& C114-97-В1 варіант 3	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ. 100мм, 38 кг/м3	м3	5,712	<u>4601,03</u> -	-	26281	-	-	-	-
85	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,56	<u>1645,18</u> 1553,42	-	921	870	-	<u>16,2000</u> -	<u>9,07</u> -
86	& C111-17821-1 варіант 1	Сітка 150x150x3	м2	61,6	<u>57,96</u> -	-	3570	-	-	-	-
87	& C113-2085-1	Фіксатор пластмасовий	шт	252	<u>1,02</u> -	-	257	-	-	-	-
88	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,56	<u>18903,43</u> 18050,48	-	10586	10108	-	<u>164,9500</u> -	<u>92,37</u> -
89	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	291,2	<u>7,61</u> -	-	2216	-	-	-	-
90	& C111-283-2	Плитки керамічні для підлог	м2	57,12	<u>570,56</u> -	-	32590	-	-	-	-
91	& C111-243-1	Хрестики для плитки	шт	404,544	<u>0,12</u> -	-	49	-	-	-	-
92	C111-1633	Шпарування для швів	кг	25,424	<u>85,76</u> -	-	2180	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							106156	18236	-	-	<u>166,96</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							106156				
в тому числі:							87920				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					18236 9841 20,02 3519 115997 115997				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					845792 845792 577868 206888 109428 219,04 38471 955220 955220	205334	<u>62590</u> 1554		<u>1824,51</u> 13,67
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2057,22 245359				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Коригування - 1
ЧЕРГА
ВИхід експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-03
на Електропостачання
Тимчасова галерея (дод)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,881 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,028 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-проводникові вироби									
1	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>2469,70</u>	-	1976	1976	-	<u>23,9800</u>	<u>19,18</u>
					2469,70	-			-	-	-
2	& С1544-264-2	Труба гофрована негорюча ф25	м	80	<u>11,63</u>	-	930	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1113-154-12	Тримач гофротруби Д16	шт	80	<u>2,48</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,8	<u>1000,92</u>	<u>10,01</u>	801	699	<u>8</u>	<u>8,6000</u>	<u>6,88</u>
					874,10	4,18			3	0,0378	0,03
5	& С152-51-2	Кабель ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,0816	<u>29796,32</u>	-	2431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-90-43 варіант 1	Коробка розподільча 80х50	шт	1	<u>49,91</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6386	2675	<u>8</u> 3		<u>26,06</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					6386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3703				
		всього заробітна плата, грн.					2678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					445				
		Всього будівельні роботи, грн.					7758				

		Всього по розділу 1					7758				
7	КБ21-18-16	Розділ 2. Освітлювальна арматура <i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4</i>	100шт	0,04	<u>41140,87</u> 38730,50	<u>1982,18</u> 828,45	1646	1549	<u>79</u> 33	<u>371,4800</u> 7,4844	<u>14,86</u> 0,3
8	& C1547-4-ИНБЗ варіант 1	Світлодіодна панель ДВО 20У-36 потужність (36Вт)	шт	4	<u>561,78</u> -	- -	2247	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3893	1549	<u>79</u> 33		<u>14,86</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					3893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2265				
		всього заробітна плата, грн.					1582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					258				
		Всього будівельні роботи, грн.					4696				

		Всього по розділу 2					4696				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електроустановчі вироби									
9	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,02	<u>6115,22</u> 2778,24	-	122	56	-	<u>27,6800</u>	<u>0,55</u>
10	& С1547-6-10	Вимикач прохідний прихований одноклавішний Makel	шт	2	<u>117,39</u> -	-	235	-	-	-	-
11	варіант 1										
11	& С1545-90-4	Коробка установча	шт	2	<u>19,84</u> -	-	40	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					397	56	-		<u>0,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					397				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341				
		всього заробітна плата, грн.					56				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					426				

		Всього по розділу 3					426				
		Разом прямі витрати по кошторису					10676	4280	<u>87</u> 36		<u>41,47</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					10676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6309				
		всього заробітна плата, грн.					4316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					712				
		Всього будівельні роботи, грн.					12881				


		Всього по кошторису					12881				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					45,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5028				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи на території будівельного майданчика під будівництво школи (КОРИГ)
Підготовчі роботи (КОР)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

807,104 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,78612 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

420,384 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Знесення будівель									
		Прибудова(1955 р.)									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	2,4	<u>3136,47</u> 1786,58	<u>1349,89</u> 416,54	7528	4288	<u>3240</u> 1000	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>42,34</u> 8,53
2	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	6,4	<u>1652,29</u> 1188,24	<u>464,05</u> 152,77	10575	7605	<u>2970</u> 978	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>76,03</u> 8,91
		Об'єм сміття:(Ф6,4+с13+п0,41+перекр.1,62)х1,9+дах0,266т=40,981т									
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,1962	<u>148,46</u> 148,46	<u>-</u> -	1217	1217	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>13,36</u> -
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,327848	<u>3600,55</u> 301,47	<u>3299,08</u> 1024,31	1180	99	<u>1081</u> 336	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,09</u> 2,8
5	С311-50-М варіант 1 виконання	Перевезення сміття до 55 км	т	40,981	<u>301,50</u> -	<u>301,50</u> 60,07	12356	-	<u>12356</u> 2462	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 19,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-56-5	Майстерня (1955 р.) Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	13,12	<u>3136,47</u> 1786,58	<u>1349,89</u> 416,54	41150	23440	<u>17710</u> 5465	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>231,44</u> 46,63
7	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	173	<u>1652,29</u> 1188,24	<u>464,05</u> 152,77	285846	205566	<u>80280</u> 26429	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>2055,24</u> 240,73
8	КР20-40-1 виконання	Об'єм сміття:(Ф173+с128+перем.0, 026х115+підлог.10,8+перекр.0,84х25)х1, 9+дах12,4Х0,7+9,6+16х0,4=702,58 (т)2т Навантаження сміття вручну	1 т	140,516	<u>148,46</u> 148,46	<u>-</u> -	20861	20861	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>229,04</u> -
9	КР20-41-1 виконання	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,62064	<u>3600,55</u> 301,47	<u>3299,08</u> 1024,31	20237	1694	<u>18543</u> 5757	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>18,6</u> 48,08
10	С311-50-М варіант 1 виконання	Перевезення сміття до 55 км	т	702,58	<u>301,50</u> -	<u>301,50</u> 60,07	211828	-	<u>211828</u> 42204	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 337,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					612778	264770	<u>348008</u> 84631		<u>2667,14</u> 713,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					612778 349401 194326 405,65 70983 807104				
		Разом прямі витрати по кошторису					612778	264770	<u>348008</u> 84631		<u>2667,14</u> 713,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					612778 349401 194326 405,65 70983 807104				

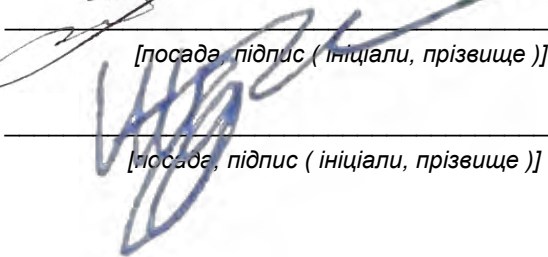
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					807104				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3786,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					420384				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на Демонтажні роботи у позамайданчикових зовнішніх мережах водопостачання та каналізації
Підготовчі роботи (КОР)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,677 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02789 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,440 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляні роботи враховані в лок.кошт.№6-6-1 на прокладання трубопроводів.									
		Розділ 1. Демонтажні роботи (мережа (К1) перед КНС)									
1	КБ22-8-3 К=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб діаметром 100 мм	1000м	0,02	<u>40419.95</u> 28679,80	<u>9527.66</u> 344,16	808	574	<u>191</u> 7	<u>250,2600</u> 2,7020	<u>5,01</u> 0,05
2	КБ22-8-6 К=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб діаметром 200 мм	1000м	0,02	<u>85427.63</u> 40475,69	<u>31123.89</u> 1021,33	1709	810	<u>622</u> 20	<u>342,8400</u> 8,1434	<u>6,86</u> 0,16
3	КБ22-8-8 К=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб діаметром 300 мм	1000м	0,025	<u>116165.47</u> 53050,77	<u>48180.40</u> 1576,52	2904	1326	<u>1205</u> 39	<u>436,5600</u> 12,6032	<u>10,91</u> 0,32
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,018992	<u>3600.55</u> 301,47	<u>3299.08</u> 1024,31	68	6	<u>62</u> 19	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,06</u> 0,16
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,4748	<u>148.46</u> 148,46	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-50-М варіант 2	Перевезення сміття до 55 км	т	2,347	<u>301,50</u> -	<u>301,50</u> 60,07	708	-	<u>708</u> 141	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 1,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					6267	2786	<u>2788</u> 226		<u>23,61</u> 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					6267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					693				
		всього заробітна плата, грн.					3012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					7677				

		Всього по розділу 1					7677				
		Разом прямі витрати по кошторису					6267	2786	<u>2788</u> 226		<u>23,61</u> 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					6267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					693				
		всього заробітна плата, грн.					3012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					7677				

		Всього по кошторису					7677				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3440				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

70463,937 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

108,99896 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12837,044 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	1,816	<u>41153,53</u> 1570,58	<u>39582,95</u> 12289,84	74735	2852	<u>71883</u> 22318	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>31,32</u> 186,38
2	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,481	<u>70020,16</u> 3939,03	<u>66081,13</u> 19475,21	33680	1895	<u>31785</u> 9368	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>20,8</u> 77,57
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	793,65	<u>14,06</u> -	<u>14,06</u> 5,99	11159	-	<u>11159</u> 4754	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 38,1
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,481	<u>4886,96</u> 420,79	<u>4445,37</u> 1001,47	2351	202	<u>2138</u> 482	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>2,22</u> 3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,32	<u>21436,12</u> 21436,12	- -	6860	6860	- -	<u>240,7200</u> -	<u>77,03</u> -
6	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	1,848	<u>9296,37</u> -	<u>9296,37</u> 2291,06	17180	-	<u>17180</u> 4234	<u>-</u> 18,3444	<u>-</u> 33,9
7	КБ1-24-9 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	1,848	<u>40505,11</u> -	<u>40505,11</u> 9982,38	74853	-	<u>74853</u> 18447	<u>-</u> 79,9284	<u>-</u> 147,71
8	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту ,для засипки вручну , бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,37	<u>9296,37</u> -	<u>9296,37</u> 2291,06	3440	-	<u>3440</u> 848	<u>-</u> 18,3444	<u>-</u> 6,79
9	КБ1-24-9 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,37	<u>40505,11</u> -	<u>40505,11</u> 9982,38	14987	-	<u>14987</u> 3693	<u>-</u> 79,9284	<u>-</u> 29,57
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,478	<u>7681,33</u> -	<u>7681,33</u> 1893,04	11353	-	<u>11353</u> 2798	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 22,4
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,7	<u>13194,47</u> 13194,47	- -	48820	48820	- -	<u>150,4500</u> -	<u>556,67</u> -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	14,78	<u>3574,63</u> 1836,37	<u>1738,26</u> 564,44	52833	27142	<u>25691</u> 8342	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>271,36</u> 75,64
		Разом прямі витрати по розділу 1					352251	87771	<u>264469</u> 75284		<u>959,4</u> 621,35
		Разом будівельні роботи, грн.					352251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11				
		всього заробітна плата, грн.					163055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33193				
		Всього будівельні роботи, грн.					443045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					443045				
		Розділ 2. ГАНОК по осі 8.2									
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,13	<u>41827,04</u> 25911,20	<u>9381,72</u> 2593,97	5438	3368	<u>1220</u> 337	<u>249,4100</u> 18,2918	<u>32,42</u> 2,38
14	C1424-11603 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, класу В15	м3	13,2	<u>3228,40</u> -	- -	42615	-	- -	- -	- -
15	C124-21 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь ф 6мм класу А240С	т	0, 2558772	<u>32986,68</u> -	- -	8441	-	- -	- -	- -
16	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,015	<u>460540,22</u> 111893,69	<u>27007,26</u> 7717,46	6908	1678	<u>405</u> 116	<u>1077,0400</u> 53,8201	<u>16,16</u> 0,81
17	C124-21 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь ф 8 мм класу А240С	т	0, 4456074	<u>32986,68</u> -	- -	14699	-	- -	- -	- -
18	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,55	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	10586	9892	<u>28</u> 26	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>90,72</u> 0,22
19	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	286	<u>14,35</u> -	- -	4104	-	- -	- -	- -
20	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	24,97	<u>59,78</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
21	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	56,1	<u>579,20</u> -	- -	32493	-	- -	- -	- -
22	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,252	<u>9079,87</u> 6637,85	<u>851,82</u> 253,67	2288	1673	<u>215</u> 64	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>15,17</u> 0,57
23	& C121-393-1 варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	25,2	<u>4104,82</u> -	- -	103441	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					232506	16611	<u>1868</u> 543		<u>154,47</u> 3,98
		Разом будівельні роботи, грн.					232506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214027				
		всього заробітна плата, грн.					17154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					241796				

		Всього по розділу 2					241796				
		Розділ 3. Фундаменти									
		ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2									
24	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	61	<u>1769,16</u> 229,32	<u>171,34</u> 56,52	107919	13989	<u>10452</u> 3448	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>146,4</u> 30,55
25	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщані	1 м3	61	<u>1352,77</u> 219,77	<u>116,65</u> 38,76	82519	13406	<u>7116</u> 2364	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>140,3</u> 20,73
26	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,61	<u>34624,28</u> 14399,39	<u>5032,55</u> 1517,30	21121	8784	<u>3070</u> 926	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>91,93</u> 6,38
27	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	62,22	<u>2750,13</u> -	- -	171113	-	- -	- -	- -
28	КБ6-1-16	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА ФП-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	2,41	<u>48474,88</u> 25911,20	<u>16033,73</u> 4599,53	116824	62446	<u>38641</u> 11085	<u>249,4100</u> 32,1112	<u>601,08</u> 77,39
29	С1424-11603 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	241	<u>3746,35</u> -	- -	902870	-	- -	- -	- -
30	С124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1, 05306892	<u>33915,90</u> -	- -	35716	-	- -	- -	- -
31	С124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	12, 41854287	<u>33915,90</u> -	- -	421186	-	- -	- -	- -
32	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	5, 5423998	<u>34366,17</u> 3229,38	- -	190471	17899	- -	<u>30,3200</u> -	<u>168,05</u> -
33	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0, 44339198	<u>495491,23</u> -	- -	219697	-	- -	- -	- -
34	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1219, 545096	<u>36,79</u> -	- -	44867	-	- -	- -	- -
35	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	8,7843	<u>18078,56</u> 3740,28	- -	158807	32856	- -	<u>33,5000</u> -	<u>294,27</u> -
36	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,702744	<u>495491,23</u> -	- -	348203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ6-1-5	ФУНДАМЕНТИ Фм1,Фм2,Фм3,Фм4,Фм5,СМ-1 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,5059	<u>492238,15</u> 60497,22	<u>22874,38</u> 6850,56	249023	30606	<u>11572</u> 3466	<u>582,3200</u> 47,4022	<u>294,6</u> 23,98
38	КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,3064	<u>469920,19</u> 45278,38	<u>19346,82</u> 5799,09	143984	13873	<u>5928</u> 1777	<u>435,8300</u> 40,1064	<u>133,54</u> 12,29
39	С124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0, 38851266	<u>33915,90</u> -	- -	13177	-	- -	- -	- -
40	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6, 39456351	<u>33915,90</u> -	- -	216877	-	- -	- -	- -
41	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0, 28824238 5	<u>33915,90</u> -	- -	9776	-	- -	- -	- -
42	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0, 08345074 5	<u>33915,90</u> -	- -	2830	-	- -	- -	- -
43	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1, 13439412 5	<u>33915,90</u> -	- -	38474	-	- -	- -	- -
44	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 06542982	<u>32986,68</u> -	- -	2158	-	- -	- -	- -
45	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,407	<u>173914,03</u> 67399,69	<u>104379,46</u> 31409,00	70783	27432	<u>42482</u> 12783	<u>596,8800</u> 218,7184	<u>242,93</u> 89,02
46	С121-787	Опалубка металева	т	0,111925	<u>124512,49</u> -	- -	13936	-	- -	- -	- -
47	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	10,582	<u>776,00</u> -	- -	8212	-	- -	- -	- -
48	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,019536	<u>71709,59</u> -	- -	1401	-	- -	- -	- -
49	С111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,33781	<u>66,16</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
50	С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,07733	<u>608,96</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
51	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	5,214585	<u>4068,71</u> 3547,12	<u>361,27</u> 98,14	21217	18497	<u>1884</u> 512	<u>31,7700</u> 0,7171	<u>165,67</u> 3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3, 68403156	<u>33915,90</u> -	- -	124947	-	- -	- -	- -
53	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1, 30166527	<u>33915,90</u> -	- -	44147	-	- -	- -	- -
54	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 28103401	<u>32986,68</u> -	- -	9270	-	- -	- -	- -
55	КБ6-58-9	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 250 мм до 400 мм</i>	100 м3	0,407	<u>56758,06</u> <u>18767,06</u>	<u>37906,58</u> <u>11428,73</u>	23101	7638	<u>15428</u> <u>4651</u>	<u>176,2000</u> <u>78,7500</u>	<u>71,71</u> <u>32,05</u>
56	C1424-11603 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм =====	м3	41,3105	<u>3746,35</u> -	- -	154764	-	- -	- -	- -
		ОСІ 2.2-9.2 та А.2-Ж.2 ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА ФП-2									
57	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	65,37	<u>1769,16</u> <u>229,32</u>	<u>171,34</u> <u>56,52</u>	115650	14991	<u>11200</u> <u>3695</u>	<u>2,4000</u> <u>0,5009</u>	<u>156,89</u> <u>32,74</u>
58	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	65,37	<u>1352,77</u> <u>219,77</u>	<u>116,65</u> <u>38,76</u>	88431	14366	<u>7625</u> <u>2534</u>	<u>2,3000</u> <u>0,3399</u>	<u>150,35</u> <u>22,22</u>
59	КБ6-1-1	<i>Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,6537	<u>34624,28</u> <u>14399,39</u>	<u>5032,55</u> <u>1517,30</u>	22634	9413	<u>3290</u> <u>992</u>	<u>150,7000</u> <u>10,4550</u>	<u>98,51</u> <u>6,83</u>
60	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	66,6774	<u>2750,13</u> -	- -	183372	-	- -	- -	- -
61	КБ6-1-16	<i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских</i>	100м3	2,573	<u>48474,88</u> <u>25911,20</u>	<u>16033,73</u> <u>4599,53</u>	124726	66670	<u>41255</u> <u>11835</u>	<u>249,4100</u> <u>32,1112</u>	<u>641,73</u> <u>82,62</u>
62	C1424-11603 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	261,1595	<u>3746,35</u> -	- -	978395	-	- -	- -	- -
63	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,343125	<u>32986,68</u> -	- -	11319	-	- -	- -	- -
64	C124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0, 97312995	<u>33915,90</u> -	- -	33005	-	- -	- -	- -
65	C124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	11, 49171283	<u>33915,90</u> -	- -	389752	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ6-1-5	ФУНДАМЕНТИ Фм1,Фм2,Фм3,Фм4,Фм5,СМ-2;ОСІ 2.2-9.2 та А.2-Ж.2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,2284	<u>492238,15</u> 60497,22	<u>22874,38</u> 6850,56	112427	13818	<u>5225</u> 1565	<u>582,3200</u> 47,4022	<u>133</u> 10,83
67	КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,4213	<u>469920,19</u> 45278,38	<u>19346,82</u> 5799,09	197977	19076	<u>8151</u> 2443	<u>435,8300</u> 40,1064	<u>183,62</u> 16,9
68	КБ6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм	100м3	0,3197	<u>449975,03</u> 33644,78	<u>17170,41</u> 4838,29	143857	10756	<u>5489</u> 1547	<u>323,8500</u> 33,7225	<u>103,53</u> 10,78
69	С124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0, 38851266	<u>33915,90</u> -	- -	13177	-	- -	- -	- -
70	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6, 33051991	<u>33915,90</u> -	- -	214705	-	- -	- -	- -
71	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0, 44507064	<u>33915,90</u> -	- -	15095	-	- -	- -	- -
72	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0, 13908457	<u>33915,90</u> -	- -	4717	-	- -	- -	- -
73	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0, 99826683	<u>33915,90</u> -	- -	33857	-	- -	- -	- -
74	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 06542982	<u>32986,68</u> -	- -	2158	-	- -	- -	- -
75	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,4372	<u>173914,03</u> 67399,69	<u>104379,46</u> 31409,00	76035	29467	<u>45635</u> 13732	<u>596,8800</u> 218,7184	<u>260,96</u> 95,62
76	С121-787	Опалубка металева	т	0,12023	<u>124512,49</u> -	- -	14970	-	- -	- -	- -
77	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	11,3672	<u>776,00</u> -	- -	8821	-	- -	- -	- -
78	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0, 0209856	<u>71709,59</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
79	С111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,362876	<u>66,16</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
80	С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,083068	<u>608,96</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	3, 9258075	<u>6427,89</u> 4031,24	<u>2168,09</u> 624,96	25235	15826	<u>8512</u> 2453	<u>35,7000</u> 4,3602	<u>140,15</u> 17,12
82	С124-23 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3, 69013095	<u>33915,90</u> -	- -	125154	-	- -	- -	- -
83	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 28103401	<u>32986,68</u> -	- -	9270	-	- -	- -	- -
84	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	1, 2887775	<u>4068,71</u> 3547,12	<u>361,27</u> 98,14	5244	4571	<u>466</u> 126	<u>31,7700</u> 0,7171	<u>40,94</u> 0,92
85	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1, 30166527	<u>33915,90</u> -	- -	44147	-	- -	- -	- -
86	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,4372	<u>56758,06</u> 18767,06	<u>37906,58</u> 11428,73	24815	8205	<u>16573</u> 4997	<u>176,2000</u> 78,7500	<u>77,03</u> 34,43
87	С1424-11603 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	44,3758	<u>3746,35</u> -	- -	166247	-	- -	- -	- -
88	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	5,992077	<u>34366,17</u> 3229,38	- -	205925	19351	- -	<u>30,3200</u> -	<u>181,68</u> -
89	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0, 47936616	<u>495491,23</u> -	- -	237522	-	- -	- -	- -
90	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1318, 25694	<u>36,79</u> -	- -	48499	-	- -	- -	- -
91	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	7,896987	<u>18078,56</u> 3740,28	- -	142766	29537	- -	<u>33,5000</u> -	<u>264,55</u> -
92	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0, 6324696	<u>495491,23</u> -	- -	313383	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8104326	503473	<u>289994</u> 86931		<u>4783,42</u> 627,14
		Разом будівельні роботи, грн.					8104326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7310859				
		всього заробітна плата, грн.					590404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					318295 649,27 113607 8422621				
		Розділ 4. Колони									
93	КБ6-53-7	-0,100 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,2772	<u>336592,67</u> 130847,18	<u>204710,45</u> 61627,66	93303	36271	<u>56746</u> 17083	<u>1158,7600</u> 428,0990	<u>321,21</u> 118,67
94	С121-787	Опалубка металева	т	0,23562	<u>124512,49</u> -	-	29338	-	-	-	-
95	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	11,86416	<u>776,00</u> -	-	9207	-	-	-	-
96	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0, 01990296	<u>71709,59</u> -	-	1427	-	-	-	-
97	С111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,84546	<u>66,16</u> -	-	56	-	-	-	-
98	С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,12474	<u>608,96</u> -	-	76	-	-	-	-
99	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1, 3739274	<u>6427,89</u> 4031,24	<u>2168,09</u> 624,96	8831	5539	<u>2979</u> 859	<u>35,7000</u> 4,3602	<u>49,05</u> 5,99
100	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колоні, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	1, 0135272	<u>3053,21</u> 2600,33	<u>336,78</u> 95,05	3095	2636	<u>341</u> 96	<u>23,2900</u> 0,6795	<u>23,61</u> 0,69
101	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	3, 7670916	<u>5778,81</u> 3453,09	<u>2117,44</u> 619,67	21769	13008	<u>7977</u> 2334	<u>30,5800</u> 4,3029	<u>115,2</u> 16,21
102	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1, 38766667 4	<u>32986,68</u> -	-	45775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	3, 4025556	<u>33915,90</u> -	- -	115401	-	- -	- -	- -
104	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0, 36818136	<u>33915,90</u> -	- -	12487	-	- -	- -	- -
105	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,2772	<u>78119,74</u> <u>19647,68</u>	<u>58340,02</u> <u>17589,35</u>	21655	5446	<u>16172</u> <u>4876</u>	<u>189,1200</u> <u>121,2000</u>	<u>52,42</u> <u>33,6</u>
106	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм +4,100 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2	м3	28,1358	<u>3746,35</u> -	- -	105407	-	- -	- -	- -
107	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,0945	<u>336592,67</u> <u>130847,18</u>	<u>204710,45</u> <u>61627,66</u>	31808	12365	<u>19345</u> <u>5824</u>	<u>1158,7600</u> <u>428,0990</u>	<u>109,5</u> <u>40,46</u>
108	C121-787	Опалубка металева	т	0,080325	<u>124512,49</u> -	- -	10001	-	- -	- -	- -
109	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	4,0446	<u>776,00</u> -	- -	3139	-	- -	- -	- -
110	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0, 0067851	<u>71709,59</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
111	C111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,288225	<u>66,16</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
112	C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,042525	<u>608,96</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
113	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1, 3739274	<u>6427,89</u> <u>4031,24</u>	<u>2168,09</u> <u>624,96</u>	8831	5539	<u>2979</u> <u>859</u>	<u>35,7000</u> <u>4,3602</u>	<u>49,05</u> <u>5,99</u>
114	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	3, 4025556	<u>5778,81</u> <u>3453,09</u>	<u>2117,44</u> <u>619,67</u>	19663	11749	<u>7205</u> <u>2108</u>	<u>30,5800</u> <u>4,3029</u>	<u>104,05</u> <u>14,64</u>
115	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1, 38766667 4	<u>32986,68</u> -	- -	45775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,110898	<u>33915,90</u> -	- -	3761	-	- -	- -	- -
117	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	2, 64085104	<u>33915,90</u> -	- -	89567	-	- -	- -	- -
118	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,0945	<u>78119,74</u> <u>19647,68</u>	<u>58340,02</u> <u>17589,35</u>	7382	1857	<u>5513</u> <u>1662</u>	<u>189,1200</u> <u>121,2000</u>	<u>17,87</u> <u>11,45</u>
119	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм +8,300 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 -----	м3	9,59175	<u>3746,35</u> -	- -	35934	-	- -	- -	- -
120	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,341	<u>336592,67</u> <u>130847,18</u>	<u>204710,45</u> <u>61627,66</u>	114778	44619	<u>69806</u> <u>21015</u>	<u>1158,7600</u> <u>428,0990</u>	<u>395,14</u> <u>145,98</u>
121	C121-787	Опалубка металева	т	0,28985	<u>124512,49</u> -	- -	36090	-	- -	- -	- -
122	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	14,5948	<u>776,00</u> -	- -	11326	-	- -	- -	- -
123	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0, 0244838	<u>71709,59</u> -	- -	1756	-	- -	- -	- -
124	C111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	1,04005	<u>66,16</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
125	C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,15345	<u>608,96</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
126	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1,77316	<u>6427,89</u> <u>4031,24</u>	<u>2168,09</u> <u>624,96</u>	11398	7148	<u>3844</u> <u>1108</u>	<u>35,7000</u> <u>4,3602</u>	<u>63,3</u> <u>7,73</u>
127	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	2,9712	<u>3053,21</u> <u>2600,33</u>	<u>336,78</u> <u>95,05</u>	9072	7726	<u>1001</u> <u>282</u>	<u>23,2900</u> <u>0,6795</u>	<u>69,2</u> <u>2,02</u>
128	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	2,9712	<u>5778,81</u> <u>3453,09</u>	<u>2117,44</u> <u>619,67</u>	17170	10260	<u>6291</u> <u>1841</u>	<u>30,5800</u> <u>4,3029</u>	<u>90,86</u> <u>12,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1, 7908916	<u>32986,68</u> -	- -	59076	-	- -	- -	- -
130	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	2,697104	<u>33915,90</u> -	- -	91475	-	- -	- -	- -
131	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,303808	<u>33915,90</u> -	- -	10304	-	- -	- -	- -
132	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,341	<u>78119,74</u> <u>19647,68</u>	<u>58340,02</u> <u>17589,35</u>	26639	6700	<u>19894</u> <u>5998</u>	<u>189,1200</u> <u>121,2000</u>	<u>64,49</u> <u>41,33</u>
133	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,6115	<u>3746,35</u> -	- -	129667	-	- -	- -	- -
134	C113-2088 варіант 1	Фіксатор арматури +12,500	шт	3805	<u>1,76</u> -	- -	6697	-	- -	- -	- -
135	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,0392	<u>336592,67</u> <u>130847,18</u>	<u>204710,45</u> <u>61627,66</u>	13194	5129	<u>8025</u> <u>2416</u>	<u>1158,7600</u> <u>428,0990</u>	<u>45,42</u> <u>16,78</u>
136	C121-787	Опалубка металева	т	0,03332	<u>124512,49</u> -	- -	4149	-	- -	- -	- -
137	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	1,67776	<u>776,00</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
138	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0, 00281456	<u>71709,59</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
139	C111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,11956	<u>66,16</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
140	C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,01764	<u>608,96</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
141	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1824	<u>6427,89</u> <u>4031,24</u>	<u>2168,09</u> <u>624,96</u>	1172	735	<u>395</u> <u>114</u>	<u>35,7000</u> <u>4,3602</u>	<u>6,51</u> <u>0,8</u>
142	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	0,3104	<u>3053,21</u> <u>2600,33</u>	<u>336,78</u> <u>95,05</u>	948	807	<u>105</u> <u>30</u>	<u>23,2900</u> <u>0,6795</u>	<u>7,23</u> <u>0,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,3104	<u>5778,81</u> 3453,09	<u>2117,44</u> 619,67	1794	1072	<u>657</u> 192	<u>30,5800</u> 4,3029	<u>9,49</u> 1,34
144	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,184224	<u>32986,68</u> -	- -	6077	-	- -	- -	- -
145	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,235128	<u>33915,90</u> -	- -	7975	-	- -	- -	- -
146	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,078376	<u>33915,90</u> -	- -	2658	-	- -	- -	- -
147	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,0392	<u>78119,74</u> 19647,68	<u>58340,02</u> 17589,35	3062	770	<u>2287</u> 690	<u>189,1200</u> 121,2000	<u>7,41</u> 4,75
148	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,9788	<u>3746,35</u> -	- -	14906	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1307288	179376	<u>231562</u> 69387		<u>1601,01</u> 481,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1307288 896350 248763 127529 249,88 43724 1434817				

		Всього по розділу 4					1434817				
		Розділ 5. Пілони									
149	КБ6-53-9	-0,100 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,2486	<u>223123,36</u> 87047,77	<u>135555,74</u> 40808,34	55468	21640	<u>33699</u> 10145	<u>770,8800</u> 283,4932	<u>191,64</u> 70,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C121-787	Опалубка металева	т	0,0939708	<u>124512,49</u> -	-	11701	-	-	-	-
151	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	6,677396	<u>776,00</u> -	-	5182	-	-	-	-
152	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,01059036	<u>71709,59</u> -	-	759	-	-	-	-
153	C111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,338096	<u>66,16</u> -	-	22	-	-	-	-
154	C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,04972	<u>608,96</u> -	-	30	-	-	-	-
155	КБ6-56-1	<i>Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг</i>	т	3,02577	<u>6427,89</u> <u>4031,24</u>	<u>2168,09</u> <u>624,96</u>	19449	12198	<u>6560</u> <u>1891</u>	<u>35,7000</u> <u>4,3602</u>	<u>108,02</u> <u>13,19</u>
156	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,9714988	<u>32986,68</u> -	-	32047	-	-	-	-
157	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1275529	<u>33915,90</u> -	-	4326	-	-	-	-
158	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	1,956976	<u>33915,90</u> -	-	66373	-	-	-	-
159	КБ6-58-2	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм</i>	100 м3	0,2486	<u>78119,74</u> <u>19647,68</u>	<u>58340,02</u> <u>17589,35</u>	19421	4884	<u>14503</u> <u>4373</u>	<u>189,1200</u> <u>121,2000</u>	<u>47,02</u> <u>30,13</u>
160	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм +4,1 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 +8,3 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2	м3	25,2329	<u>3746,35</u> -	-	94531	-	-	-	-
161	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,288	<u>223123,36</u> <u>87047,77</u>	<u>135555,74</u> <u>40808,34</u>	64260	25070	<u>39040</u> <u>11753</u>	<u>770,8800</u> <u>283,4932</u>	<u>222,01</u> <u>81,65</u>
162	C121-787	Опалубка металева	т	0,108864	<u>124512,49</u> -	-	13555	-	-	-	-
163	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	7,73568	<u>776,00</u> -	-	6003	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0122688	<u>71709,59</u> -	-	880	-	-	-	-
165	C111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,39168	<u>66,16</u> -	-	26	-	-	-	-
166	C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,04608	<u>608,96</u> -	-	28	-	-	-	-
167	КБ6-56-1	<i>Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг</i>	т	3,274	<u>6427,89</u> <u>4031,24</u>	<u>2168,09</u> <u>624,96</u>	21045	13198	<u>7098</u> <u>2046</u>	<u>35,7000</u> <u>4,3602</u>	<u>116,88</u> <u>14,28</u>
168	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,12312	<u>32986,68</u> -	-	37048	-	-	-	-
169	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,14746	<u>33915,90</u> -	-	5001	-	-	-	-
170	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,90496	<u>33915,90</u> -	-	30693	-	-	-	-
171	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	1,1312	<u>33915,90</u> -	-	38366	-	-	-	-
172	КБ6-58-2	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм</i>	100 м3	0,288	<u>78119,74</u> <u>19647,68</u>	<u>58340,02</u> <u>17589,35</u>	22498	5659	<u>16802</u> <u>5066</u>	<u>189,1200</u> <u>121,2000</u>	<u>54,47</u> <u>34,91</u>
173	C1424-11615 варіант 1 вик.17дц	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	29,232	<u>3746,35</u> -	-	109513	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							658225	82649	<u>117702</u> 35274		<u>740,04</u> 244,64
Разом будівельні роботи, грн.							658225				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							457874				
всього заробітна плата, грн.							117923				
Загальновиробничі витрати, грн.							60369				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							118,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20676				
Всього будівельні роботи, грн.							718594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					718594				
		Розділ 6. Діафрагми									
174	КБ6-53-4	-0,100 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,418	<u>290934,78</u> 117182,73	<u>166747,98</u> 50176,45	121611	48982	<u>69701</u> 20974	<u>1037,7500</u> 349,4056	<u>433,78</u> 146,05
175	С121-787	Опалубка металева	т	0,200222	<u>124512,49</u> -	- -	24930	-	- -	- -	- -
176	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	20,8373	<u>776,00</u> -	- -	16170	-	- -	- -	- -
177	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0, 0320606	<u>71709,59</u> -	- -	2299	-	- -	- -	- -
178	С111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,72314	<u>66,16</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
179	С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1463	<u>608,96</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
180	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг	т	4,20976	<u>5289,26</u> 3520,78	<u>1539,92</u> 435,57	22267	14822	<u>6483</u> 1834	<u>31,9200</u> 3,0552	<u>134,38</u> 12,86
181	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 4168573	<u>32986,68</u> -	- -	13751	-	- -	- -	- -
182	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,3832	<u>33915,90</u> -	- -	114744	-	- -	- -	- -
183	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0, 2901831	<u>33915,90</u> -	- -	9842	-	- -	- -	- -
184	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,418	<u>73190,83</u> 24055,28	<u>49025,84</u> 14781,15	30594	10055	<u>20493</u> 6179	<u>225,8500</u> 101,8500	<u>94,41</u> 42,57
185	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	42,427	<u>3746,35</u> -	- -	158946	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ6-53-4	+4,1 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 +8,3 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 ДП1-2 на поз.+4,200 в осях ОСІ 1.2-9.2 та Ж.2-У.2 <i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	1,048	<u>290934,78</u> 117182,73	<u>166747,98</u> 50176,45	304900	122808	<u>174752</u> 52585	<u>1037,7500</u> 349,4056	<u>1087,56</u> 366,18
187	С121-787	Опалубка металева	т	0,501992	<u>124512,49</u> -	- -	62504	-	- -	- -	- -
188	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	0,522428	<u>776,00</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
189	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0, 00080381 6	<u>71709,59</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
190	С111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0, 0181304	<u>66,16</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
191	С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,003668	<u>608,96</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
192	КБ6-56-1	<i>Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг</i>	т	10,2931	<u>6427,89</u> 4031,24	<u>2168,09</u> 624,96	66163	41494	<u>22316</u> 6433	<u>35,7000</u> 4,3602	<u>367,46</u> 44,88
193	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1, 1706405	<u>32986,68</u> -	- -	38616	-	- -	- -	- -
194	С124-3 варіант 1 виконані	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0, 22687024	<u>32986,68</u> -	- -	7484	-	- -	- -	- -
195	С124-22 варіант 2 виконані	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,63385	<u>33915,90</u> -	- -	292825	-	- -	- -	- -
196	С124-24 виконані	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,505202	<u>33915,90</u> -	- -	17134	-	- -	- -	- -
197	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямокутні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	1,048	<u>73190,83</u> 24055,28	<u>49025,84</u> 14781,15	76704	25210	<u>51379</u> 15491	<u>225,8500</u> 101,8500	<u>236,69</u> 106,74
198	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	106,372	<u>3746,35</u> -	- -	398507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ6-53-3	+12,500 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,342	<u>217295,71</u> 84249,61	<u>130474,32</u> 39261,25	74315	28813	<u>44622</u> 13427	<u>746,1000</u> 273,3980	<u>255,17</u> 93,5
200	С121-787	Опалубка металева	т	0,12825	<u>124512,49</u> -	- -	15969	-	- -	- -	- -
201	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	13,338	<u>776,00</u> -	- -	10350	-	- -	- -	- -
202	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,02052	<u>71709,59</u> -	- -	1471	-	- -	- -	- -
203	С111-1906 варіант 1	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,4617	<u>66,16</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
204	С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,09234	<u>608,96</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
205	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,371	<u>4248,71</u> 3547,12	<u>361,27</u> 98,14	14322	11957	<u>1218</u> 331	<u>31,7700</u> 0,7171	<u>107,1</u> 2,42
206	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4328	<u>32986,68</u> -	- -	14277	-	- -	- -	- -
207	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,813	<u>33915,90</u> -	- -	95405	-	- -	- -	- -
208	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1252	<u>33915,90</u> -	- -	4246	-	- -	- -	- -
209	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,342	<u>73190,83</u> 24055,28	<u>49025,84</u> 14781,15	25031	8227	<u>16767</u> 5055	<u>225,8500</u> 101,8500	<u>77,24</u> 34,83
210	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	34,713	<u>3746,35</u> -	- -	130047	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2166114	312368	<u>407731</u> 122309		<u>2793,79</u> 850,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2166114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1446015				
		всього заробітна плата, грн.					434677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					437,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76511				
		Всього будівельні роботи, грн.					2389117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					2389117				
		Розділ 7. Монолітне з/бетонне перекриття									
211	КБ6-54-1	Перекриття ПМ 1-1 на позн. +3,900 ;ПМ 2-1 на позн. +3,900 в вісях 1.2-9.2 та А2-У2 <i>Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм</i>	100 м3	2,5872	<u>64720,99</u> 55186,26	<u>7140,88</u> 2152,95	167446	142778	<u>18475</u> 5570	<u>488,7200</u> 14,8350	<u>1264,42</u> 38,38
212	С121-787	Опалубка металева	т	0, 0983136	<u>124512,49</u> -	- -	12241	-	- -	- -	- -
213	С1546-78 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,103488	<u>27159,13</u> -	- -	2811	-	- -	- -	- -
214	& С112-35-П варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	66, 516912	<u>62,94</u> -	- -	4187	-	- -	- -	- -
215	& С111-719-7 варіант 1	Фанера водостійка	м2	88, 896192	<u>780,13</u> -	- -	69351	-	- -	- -	- -
216	КБ6-55-4	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття</i>	т	39, 594058	<u>4191,61</u> 3724,64	<u>328,03</u> 79,45	165963	147474	<u>12988</u> 3146	<u>33,3600</u> 0,5943	<u>1320,86</u> 23,53
217	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,460012	<u>32986,68</u> -	- -	15174	-	- -	- -	- -
218	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,451748	<u>33915,90</u> -	- -	150985	-	- -	- -	- -
219	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	27, 060054	<u>33915,90</u> -	- -	917766	-	- -	- -	- -
220	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	6,442426	<u>33915,90</u> -	- -	218501	-	- -	- -	- -
221	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,27752	<u>33915,90</u> -	- -	43328	-	- -	- -	- -
222	С113-2091	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2,5 мм	шт	7919	<u>0,90</u> -	- -	7127	-	- -	- -	- -
223	КБ6-58-6	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2</i>	100 м3	2,5872	<u>31275,49</u> 12464,72	<u>18678,92</u> 5631,64	80916	32249	<u>48326</u> 14570	<u>119,9800</u> 38,8050	<u>310,41</u> 100,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	262,6008	<u>3746,35</u>	-	983795	-	-	-	-
		Перекриття ПМ 1-2 на позн. +8,100 ;ПМ 2-2 на позн. +8,100 в вісях 1.2-9.2 та А2-У2			-	-			-	-	-
225	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	2,5872	<u>64720,99</u> 55186,26	<u>7140,88</u> 2152,95	167446	142778	<u>18475</u> 5570	<u>488,7200</u> 14,8350	<u>1264,42</u> 38,38
226	C121-787	Опалубка металева	т	0, 0983136	<u>124512,49</u> -	-	12241	-	-	-	-
227	C1546-78 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,103488	<u>27159,13</u> -	-	2811	-	-	-	-
228	& C112-35-П варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	66, 516912	<u>62,94</u> -	-	4187	-	-	-	-
229	& C111-719- 7 варіант 1	Фанера водостійка	м2	88, 896192	<u>780,13</u> -	-	69351	-	-	-	-
230	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	39, 594058	<u>4191,61</u> 3724,64	<u>328,03</u> 79,45	165963	147474	<u>12988</u> 3146	<u>33,3600</u> 0,5943	<u>1320,86</u> 23,53
231	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,460012	<u>32986,68</u> -	-	15174	-	-	-	-
232	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,451748	<u>33915,90</u> -	-	150985	-	-	-	-
233	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	27, 060054	<u>33915,90</u> -	-	917766	-	-	-	-
234	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	6,358534	<u>33915,90</u> -	-	215655	-	-	-	-
235	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,26371	<u>33915,90</u> -	-	42860	-	-	-	-
236	C113-2091	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2,5 мм	шт	7919	<u>0,90</u> -	-	7127	-	-	-	-
237	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	2,5872	<u>31275,49</u> 12464,72	<u>18678,92</u> 5631,64	80916	32249	<u>48326</u> 14570	<u>119,9800</u> 38,8050	<u>310,41</u> 100,4
238	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	262,6008	<u>3746,35</u> -	-	983795	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ6-54-1	Перекрытия на позн. +12,300 ПМ 1-3 ; ПМ 2-3 в осях 1.2-9.2 та А.2-У.2 Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыттия до 200 мм	100 м3	2,367288	<u>64720.99</u> 55186,26	<u>7140.88</u> 2152,95	153213	130642	<u>16905</u> 5097	<u>488.7200</u> 14,8350	<u>1156.94</u> 35,12
240	С121-787	Опалубка металева	т	0, 08995694 4	<u>124512.49</u> -	- -	11201	-	- -	- -	- -
241	С1546-78 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0, 09469152	<u>27159.13</u> -	- -	2572	-	- -	- -	- -
242	& С112-35-П варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	60, 86297448	<u>62.94</u> -	- -	3831	-	- -	- -	- -
243	& С111-719-7 варіант 1	Фанера водостійка	м2	81, 34001568	<u>780.13</u> -	- -	63456	-	- -	- -	- -
244	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыттия	т	36,36189	<u>4191.61</u> 3724,64	<u>328.03</u> 79,45	152415	135435	<u>11928</u> 2889	<u>33.3600</u> 0,5943	<u>1213.03</u> 21,61
245	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,42246	<u>32986.68</u> -	- -	13936	-	- -	- -	- -
246	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,08834	<u>33915.90</u> -	- -	138660	-	- -	- -	- -
247	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	24,85107	<u>33915.90</u> -	- -	842846	-	- -	- -	- -
248	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	5,83947	<u>33915.90</u> -	- -	198051	-	- -	- -	- -
249	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	1,16055	<u>33915.90</u> -	- -	39361	-	- -	- -	- -
250	С113-2091	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2,5 мм	шт	7919	<u>0.90</u> -	- -	7127	-	- -	- -	- -
251	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыттия безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	2,367288	<u>31275.49</u> 12464,72	<u>18678.92</u> 5631,64	74038	29508	<u>44218</u> 13332	<u>119.9800</u> 38,8050	<u>284.03</u> 91,86
252	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	240, 279732	<u>3746.35</u> -	- -	900172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ6-18-5	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки понад 6 м при висоті балок до 800 мм	100м3	0,2244	<u>640620,58</u> 202542,94	<u>57459,95</u> 16160,31	143755	45451	<u>12894</u> 3626	<u>1879,4000</u> 113,0887	<u>421,74</u> 25,38
254	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,039899	<u>32986,68</u> -	- -	1316	-	- -	- -	- -
255	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,386121	<u>33915,90</u> -	- -	13096	-	- -	- -	- -
256	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2, 3470455	<u>33915,90</u> -	- -	79602	-	- -	- -	- -
257	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0, 5515055	<u>33915,90</u> -	- -	18705	-	- -	- -	- -
258	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0, 1096075	<u>33915,90</u> -	- -	3717	-	- -	- -	- -
259	С113-2091	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2,5 мм	шт	687	<u>0,90</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
260	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,01	<u>200974,82</u> 57506,07	<u>78927,89</u> 29253,92	2010	575	<u>789</u> 293	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>5,34</u> 2,33
261	К584211-Г030 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК125.12.40	шт	1	<u>16123,53</u> -	- -	16124	-	- -	- -	- -
262	КБ6-54-1	Перекриття на позн. +15,700 (ПМ 1-4) Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,36456	<u>64720,99</u> 55186,26	<u>7140,88</u> 2152,95	23595	20119	<u>2603</u> 785	<u>488,7200</u> 14,8350	<u>178,17</u> 5,41
263	С121-787	Опалубка металева	т	0, 01385328	<u>124512,49</u> -	- -	1725	-	- -	- -	- -
264	С1546-78 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0, 0145824	<u>27159,13</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
265	& С112-35-П варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	9, 3728376	<u>62,94</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
266	& С111-719-7 варіант 1	Фанера водостійка	м2	12, 5262816	<u>780,13</u> -	- -	9772	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	4,655784	<u>4191,61</u> 3724,64	<u>328,03</u> 79,45	19515	17341	<u>1527</u> 370	<u>33,3600</u> 0,5943	<u>155,32</u> 2,77
268	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,084084	<u>32986,68</u> -	-	2774	-	-	-	-
269	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,585746	<u>33915,90</u> -	-	19866	-	-	-	-
270	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,986052	<u>33915,90</u> -	-	135191	-	-	-	-
271	C113-2091	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2,5 мм	шт	931	<u>0,90</u> -	-	838	-	-	-	-
272	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,36456	<u>31275,49</u> 12464,72	<u>18678,92</u> 5631,64	11402	4544	<u>6810</u> 2053	<u>119,9800</u> 38,8050	<u>43,74</u> 14,15
273	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	37,00284	<u>3746,35</u> -	-	138626	-	-	-	-
274	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,06272	<u>64720,99</u> 55186,26	<u>7140,88</u> 2152,95	4059	3461	<u>448</u> 135	<u>488,7200</u> 14,8350	<u>30,65</u> 0,93
275	C121-787	Опалубка металева	т	0, 00238336	<u>124512,49</u> -	-	297	-	-	-	-
276	C1546-78 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0, 0025088	<u>27159,13</u> -	-	68	-	-	-	-
277	& C112-35-П варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	1, 6125312	<u>62,94</u> -	-	101	-	-	-	-
278	& C111-719-7 варіант 1	Фанера водостійка	м2	2, 1550592	<u>780,13</u> -	-	1681	-	-	-	-
279	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,865928	<u>4191,61</u> 3724,64	<u>328,03</u> 79,45	3630	3225	<u>284</u> 69	<u>33,3600</u> 0,5943	<u>28,89</u> 0,51
280	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,865928	<u>32986,68</u> -	-	28564	-	-	-	-
281	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,06272	<u>31275,49</u> 12464,72	<u>18678,92</u> 5631,64	1962	782	<u>1172</u> 353	<u>119,9800</u> 38,8050	<u>7,53</u> 2,43
282	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,36608	<u>3746,35</u> -	-	23850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					8984192	1036085	<u>259156</u> 75574		<u>9316,76</u> 527,12
		Разом будівельні роботи, грн.					8984192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7688951				
		всього заробітна плата, грн.					1111659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					587841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1181,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206697				
		Всього будівельні роботи, грн.					9572033				

		Всього по розділу 7					9572033				
		Розділ 8. СТИНИ									
283	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	558	<u>606,27</u> 603,46	-	338299	336731	-	<u>5,8800</u>	<u>3281,04</u>
284	С1426-11723-1 варіант 1	Камені стінові із легкого пористого бетону, "AEROC"	м3	513,36	<u>3700,58</u> -	-	1899730	-	-	-	-
285	С1550-37 варіант 1	Суміш клеюча для укладання блоків пористого бетону AEROC	кг	13950	<u>3,99</u> -	-	55661	-	-	-	-
286	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	186,2	<u>5372,45</u> 1005,97	<u>141,93</u> 77,47	1000350	187312	<u>26427</u> 14425	<u>9,0100</u> 0,6120	<u>1677,66</u> 113,95
287	КБ9-75-2	Виготовлення перемичок з кутика	т	4,66401	<u>26911,24</u> 19412,80	<u>4055,79</u> 522,51	125514	90541	<u>18916</u> 2437	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>820,87</u> 19,48
288	КБ9-25-1	Монтаж перемичок з кутика над прорізами в запроектованих зовнішніх стінах	т	4,66401	<u>11997,24</u> 2315,33	<u>2167,83</u> 772,14	55955	10799	<u>10111</u> 3601	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>105,22</u> 26,4
289	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	4,501714	<u>34275,03</u> -	-	154296	-	-	-	-
290	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,142252	<u>32807,51</u> -	-	4667	-	-	-	-
291	С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,263675	<u>35059,09</u> -	-	9244	-	-	-	-
292	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0, 0362096	<u>33915,90</u> -	-	1228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	5,094	<u>6787,88</u> 6787,88	-	34577	34577	-	<u>63,7300</u>	<u>324,64</u>
294	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	3,547	<u>33915,90</u> -	-	120300	-	-	-	-
295	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,081	<u>33915,90</u> -	-	2747	-	-	-	-
296	С124-58	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються привареними до стрижнів каркасів та сіток	т	1,466	<u>105083,81</u> -	-	154053	-	-	-	-
297	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін з блоків пористого бетону "AEROC" товщ.200мм	1 м3	496,6	<u>648,32</u> 472,10	<u>122,75</u> 37,01	321956	234445	<u>60958</u> 18379	<u>4,6000</u> 0,2550	<u>2284,36</u> 126,63
298	С1426-11723-1 варіант 1	Камені стінові із легкого пористого бетону, "AEROC"	м3	491,634	<u>3700,58</u> -	-	1819331	-	-	-	-
299	С1550-37 варіант 1	Суміш клеюча для укладання блоків пористого бетону AEROC	кг	12415	<u>3,99</u> -	-	49536	-	-	-	-
300	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	708	<u>196,10</u> -	-	138839	-	-	-	-
301	КБ9-75-2	Виготовлення перемичок з кутика	т	0,86842	<u>26911,24</u> 19412,80	<u>4055,79</u> 522,51	23370	16858	<u>3522</u> 454	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>152,84</u> 3,63
302	КБ9-25-1	Монтаж перемичок з кутика над прорізами в запроектованих внутрішніх стінах	т	0,86842	<u>11997,24</u> 2315,33	<u>2167,83</u> 772,14	10419	2011	<u>1883</u> 671	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>19,59</u> 4,91
303	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,8760476	<u>34275,03</u> -	-	30027	-	-	-	-
304	С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,0444776	<u>35059,09</u> -	-	1559	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							6351658	913274	<u>121817</u> 39967		<u>8666,22</u> 295
Разом будівельні роботи, грн.							6351658				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5316567				
всього заробітна плата, грн.							953241				
Загальновиробничі витрати, грн.							521432				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1075,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							188165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6873090				

		Всього по розділу 8					6873090				
		Розділ 9. Перегородки									
305	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	3,4	<u>28759,85</u> 20846,27	<u>2967,76</u> 869,66	97783	70877	<u>10090</u> 2957	<u>191,1800</u> 5,9924	<u>650,01</u> 20,37
306	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Сантехнічні перегородки для 1 класу (8 кабін)	1000шт	17,136	<u>8664,29</u> -	- -	148471	-	- -	- -	- -
307	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,2	<u>21514,67</u> 14415,41	- -	4303	2883	- -	<u>140,4600</u> -	<u>28,09</u> -
308	С123-497 варіант 2	Елементи сантехкабін з ламінованого ДСП	м2	20	<u>2351,76</u> -	- -	47035	-	- -	- -	- -
309	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних Сантехнічні перегородки для 2-11 класів (27 кабін)	комплект	8	<u>680,16</u> -	- -	5441	-	- -	- -	- -
310	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,42	<u>21514,67</u> 14415,41	- -	9036	6054	- -	<u>140,4600</u> -	<u>58,99</u> -
311	С123-497 варіант 1	Елементи кабін з ламінованого ДСП	м2	42	<u>2351,76</u> -	- -	98774	-	- -	- -	- -
312	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних Пісуарні перегородки (8 шт)	комплект	12	<u>680,16</u> -	- -	8162	-	- -	- -	- -
313	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,0528	<u>21514,67</u> 14415,41	- -	1136	761	- -	<u>140,4600</u> -	<u>7,42</u> -
314	С123-497 варіант 3	Пісуарні перегородки з ламінованого ДСП	м2	5,28	<u>855,76</u> -	- -	4518	-	- -	- -	- -
315	КБ6-1-1	Улаштування в 1-му поверсі під внутрішніми стінами товщ. 200 мм в залізобетонному шарі закласти додаткову бетонну стрічку перерізом 400х100(Н) мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,15	<u>320640,44</u> 14399,39	<u>5032,55</u> 1517,30	48096	2160	<u>755</u> 228	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>22,61</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях(Шахти з інженерними комунікаціями)	100м2	2,85	<u>24690,47</u> 24276,67	<u>236,53</u> 169,53	70368	69189	<u>674</u> 483	<u>222,6400</u> 1,4157	<u>634,52</u> 4,03
317	& С1-1068-3А варіант 1	Профіль UW 100 (сталь 0,4мм)	м	686,85	<u>61,69</u> -	- -	42372	-	- -	- -	- -
318	& С1-1068-4А варіант 1	Профіль направляючий CW 100 (сталь 0,4мм)	м	236,55	<u>58,13</u> -	- -	13751	-	- -	- -	- -
319	& С1778-ПРОЕКТ	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	173,85	<u>9,39</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
320	& С111-741-3 варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм,	м2	399	<u>104,08</u> -	- -	41528	-	- -	- -	- -
321	& С111-741-3 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки для перегородок, товщина 12,5 мм,	м2	199,5	<u>104,16</u> -	- -	20780	-	- -	- -	- -
322	& С111-1480-6 варіант 1	Саморізи по металу 3,5х9,5 мм	шт	1730	<u>0,22</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -
323	& С111-1683-2 варіант 2	Стрічка армуюча	м	484,5	<u>4,99</u> -	- -	2418	-	- -	- -	- -
324	& С1544-89-3 варіант 1	Стрічка скловолокно самоклеюча 150мм	м/п	570	<u>1,71</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
325	& С111-2-20 варіант 2	Дюбель разм.10х100мм	100 шт	7,13	<u>686,80</u> -	- -	4897	-	- -	- -	- -
326	& С111-115-1-7 варіант 1	Саморізи СМ1-35	шт	10631	<u>0,22</u> -	- -	2339	-	- -	- -	- -
327	& С111-1683-2 варіант 1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	410,4	<u>3,12</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							675476	151924	<u>11519</u> 3668		<u>1401,64</u> 25,97
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							675476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					512033 155592 83938 171,32 29978 759414 759414				
		Розділ 10. ПОКРІВЛЯ									
		=== покрівля ТИП-2 - 794м2===									

328	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80	100м2	8,42	<u>3306.43</u> 1168,41	<u>110.76</u> 36,94	27840	9838	<u>933</u> 311	<u>10.9700</u> 0,2929	<u>92.37</u> 2,47
329	С111-856 варіант 3	Пароізоляція isover vs 80	м2	926,2	<u>27.82</u> -	<u>-</u> -	25767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 300мм	1 м3	252,6	<u>1850.02</u> 1846,05	<u>-</u> -	467315	466312	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>4276.52</u> -
331	С114-6-У варіант 1	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-ТОП" (щільність 160кг/м3) товщиною 50 мм	м3	42,9	<u>6808.33</u> -	<u>-</u> -	292077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	С114-6-У варіант 3	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-Пе" (щільність 160кг/м3) шаром 250 мм	м3	214,7	<u>6808.33</u> -	<u>-</u> -	1461748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар рубероїду	100м2	8,42	<u>7353.33</u> 1168,41	<u>110.76</u> 36,94	61915	9838	<u>933</u> 311	<u>10.9700</u> 0,2929	<u>92.37</u> 2,47
334	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (для створення ухилу, 40-160мм)	м3	84,2	<u>2030.43</u> 381,13	<u>263.85</u> 75,54	170962	32091	<u>22216</u> 6360	<u>4.2800</u> 0,5791	<u>360.38</u> 48,76
335	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних М100 товщиною 15 мм (загальною товщиною 40мм)	100м2	8,42	<u>9659.82</u> 3470,46	<u>1513.56</u> 481,12	81336	29221	<u>12744</u> 4051	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>323.24</u> 31,33
336	КБ12-22-2 K=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	8,42	<u>8184.88</u> 316,40	<u>564.85</u> 183,94	68917	2664	<u>4756</u> 1549	<u>3.5000</u> 1,4150	<u>29.47</u> 11,91
337	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,42	<u>1827.63</u> 1547,91	<u>73.02</u> 65,89	15389	13033	<u>615</u> 555	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>136.4</u> 4,77
338	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	926,2	<u>140.28</u> -	<u>-</u> -	129927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим праймером бітумним	100м2	8,42	<u>748,00</u> 723,54	<u>24,46</u> 9,01	6298	6092	<u>206</u> 76	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>59,36</u> 0,67
340	С111-2003-9 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	кг	294,7	<u>85,19</u> -	- -	25105	-	- -	- -	- -
341	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	8,42	<u>57978,19</u> 4582,97	<u>835,97</u> 272,22	488176	38589	<u>7039</u> 2292	<u>41,5500</u> 2,0942	<u>349,85</u> 17,63
342	КБ12-2-8 K=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-8,42	<u>22160,60</u> 1764,80	<u>225,94</u> 73,57	-186592	-14860	<u>-1902</u> -619	<u>16,0000</u> 0,5660	<u>-134,72</u> -4,77
343	С111-856 варіант 1	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЭПП 2.5" (Техноніколь)	м2	926,2	<u>101,82</u> -	- -	94306	-	- -	- -	- -
344	С111-856 варіант 2	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою "Бікроеласт ХПК 4.0 сірий сланець" (Техноніколь) = покрівля ТИП-5 сходова клітка- 75м2= -----	м2	926,2	<u>96,19</u> -	- -	89091	-	- -	- -	- -
345	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80	100м2	0,75	<u>3306,43</u> 1168,41	<u>110,76</u> 36,94	2480	876	<u>83</u> 28	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>8,23</u> 0,22
346	С111-856 варіант 3	Пароізоляція isover vs 80	м2	82,5	<u>27,82</u> -	- -	2295	-	- -	- -	- -
347	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 300мм	1 м3	22,5	<u>1850,02</u> 1846,05	- -	41625	41536	- -	<u>16,9300</u> -	<u>380,93</u> -
348	С114-6-У варіант 1	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-ТОП" (щільність 160кг/м3) товщиною 50 мм	м3	3,8	<u>6808,33</u> -	- -	25872	-	- -	- -	- -
349	С114-6-У варіант 3	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-Пе" (щільність 160кг/м3) шаром 250 мм	м3	19,1	<u>6808,33</u> -	- -	130039	-	- -	- -	- -
350	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар рубероїду	100м2	0,75	<u>7353,33</u> 1168,41	<u>110,76</u> 36,94	5515	876	<u>83</u> 28	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>8,23</u> 0,22
351	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (для створення ухилу, 50-100мм)	м3	5,625	<u>2030,43</u> 381,13	<u>263,85</u> 75,54	11421	2144	<u>1484</u> 425	<u>4,2800</u> 0,5791	<u>24,08</u> 3,26
352	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних М100 товщиною 15 мм (загальною товщиною 40мм)	100м2	0,75	<u>9659,82</u> 3470,46	<u>1513,56</u> 481,12	7245	2603	<u>1135</u> 361	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>28,79</u> 2,79
353	КБ12-22-2 K=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,75	<u>8184,88</u> 316,40	<u>564,85</u> 183,94	6139	237	<u>424</u> 138	<u>3,5000</u> 1,4150	<u>2,63</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,75	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	1371	1161	<u>55</u> 49	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>12,15</u> 0,42
355	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	82,5	<u>140,28</u> -	- -	11573	-	- -	- -	- -
356	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим праймером бітумним	100м2	0,75	<u>748,00</u> 723,54	<u>24,46</u> 9,01	561	543	<u>18</u> 7	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>5,29</u> 0,06
357	С111-2003-9 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	кг	26,25	<u>85,19</u> -	- -	2236	-	- -	- -	- -
358	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,75	<u>57978,19</u> 4582,97	<u>835,97</u> 272,22	43484	3437	<u>627</u> 204	<u>41,5500</u> 2,0942	<u>31,16</u> 1,57
359	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-0,750	<u>22160,60</u> 1764,80	<u>225,94</u> 73,57	-16620	-1324	<u>-169</u> -55	<u>16,0000</u> 0,5660	<u>-12</u> -0,420
360	С111-856 варіант 1	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЭПП 2.5" (Техноніколь)	м2	82,5	<u>101,82</u> -	- -	8400	-	- -	- -	- -
361	С111-856 варіант 2	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою "Бікроеласт ХПК 4.0 сірий сланець" (Техноніколь) = покрівля ТИП-5 венткамера- 398м2=	м2	82,5	<u>96,19</u> -	- -	7936	-	- -	- -	- -
362	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	61,25	<u>5092,44</u> 511,15	<u>412,20</u> 120,90	311912	31308	<u>25247</u> 7405	<u>5,7400</u> 0,8824	<u>351,58</u> 54,05
363	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних М100 товщиною 15 мм (загальною товщиною 40мм)	100м2	3,5	<u>9659,82</u> 3470,46	<u>1513,56</u> 481,12	33809	12147	<u>5297</u> 1684	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>134,37</u> 13,02
364	КБ12-22-2 К=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	3,5	<u>8184,88</u> 316,40	<u>564,85</u> 183,94	28647	1107	<u>1977</u> 644	<u>3,5000</u> 1,4150	<u>12,25</u> 4,95
365	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,5	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	6397	5418	<u>256</u> 231	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>56,7</u> 1,98
366	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	385	<u>140,28</u> -	- -	54008	-	- -	- -	- -
367	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим праймером бітумним	100м2	3,5	<u>748,00</u> 723,54	<u>24,46</u> 9,01	2618	2532	<u>86</u> 32	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>24,68</u> 0,28
368	С111-2003-9 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	кг	122,5	<u>85,19</u> -	- -	10436	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	3,5	<u>57978,19</u> 4582,97	<u>835,97</u> 272,22	202924	16040	<u>2926</u> 953	<u>41,5500</u> 2,0942	<u>145,43</u> 7,33
370	КБ12-2-8 K=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-3,5	<u>22160,60</u> 1764,80	<u>225,94</u> 73,57	-77562	-6177	<u>-791</u> -257	<u>16,0000</u> 0,5660	<u>-56</u> -1,98
371	С111-856 варіант 1	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЕПП 2.5" (Техноніколь)	м2	385	<u>101,82</u> -	<u>-</u> -	39201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	С111-856 варіант 2	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою "Бікроеласт ХПК 4.0 сірий сланець" (Техноніколь)	м2	385	<u>96,19</u> -	<u>-</u> -	37033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ12-15-1	Улаштування покриття парпетів із листової оцинкованої сталі	100м2	1,5395	<u>58222,25</u> 13282,66	<u>231,64</u> 72,29	89633	20449	<u>357</u> 111	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>204,45</u> 0,81
374	КБ12-1-7	Улаштування 2-х додаткових шарів гідроізоляційного килиму парпету	100м2	4,9	<u>222784,85</u> 2022,90	<u>271,13</u> 88,29	1091646	9912	<u>1329</u> 433	<u>18,3400</u> 0,6792	<u>89,87</u> 3,33
375	С111-856 варіант 1	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЕПП 2.5" (Техноніколь)	м2	1078	<u>101,82</u> -	<u>-</u> -	109762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну (з покрівлі) Вузол примикання до дверей венткамер та сходової клітки	100м2	1,8	<u>17818,28</u> 12123,49	<u>177,00</u> 149,59	32073	21822	<u>319</u> 269	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>182,23</u> 2,74
377	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,04	<u>111392,42</u> 1011,45	<u>135,56</u> 44,14	4456	40	<u>5</u> 2	<u>9,1700</u> 0,3396	<u>0,37</u> 0,01
378	С111-856 варіант 4	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЕПП4" (Техноніколь)	м2	4,6	<u>101,82</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамуери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,009	<u>58222,25</u> 13282,66	<u>231,64</u> 72,29	524	120	<u>2</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					5589134	759625	<u>88290</u> 27579		<u>7221,86</u> 210,94
		Разом будівельні роботи, грн.					5589134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4741219				
		всього заробітна плата, грн.					787204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					402008 761,51 133248 5991142				
		Розділ 11. Вентиляційні шахти									
380	КБ8-42-1	Мурування вентиляційних шахт	1 м3	4,125	<u>2995,76</u> 2284,58	<u>361,02</u> 108,85	12358	9424	<u>1489</u> 449	<u>18,8000</u> 0,7500	<u>77,55</u> 3,09
381	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,994125	<u>2145,89</u> -	- -	2133	-	- -	- -	- -
382	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,02125	<u>8664,29</u> -	- -	17513	-	- -	- -	- -
383	КБ9-75-1	Виготовлення покриття вентиляційних шахт	т	0,409126	<u>46440,13</u> 28413,28	<u>11092,45</u> 2565,59	19000	11625	<u>4538</u> 1050	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>105,39</u> 7,48
384	& C111-1797-1-С варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм	м2	27,664	<u>110,86</u> -	- -	3067	-	- -	- -	- -
385	C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,032	<u>32254,99</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
386	C111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	т	0,174	<u>34275,03</u> -	- -	5964	-	- -	- -	- -
387	& C111-1850-3 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	180	<u>0,14</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
388	КБ12-1-7	==Примикання вентканалів== Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,3	<u>111392,42</u> 1011,45	<u>135,56</u> 44,14	33418	303	<u>41</u> 13	<u>9,1700</u> 0,3396	<u>2,75</u> 0,1
389	C111-856 варіант 4	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЕПП4" (Техноніколь) ДРАБИНА СГ -40 серія 1.450.3.3	м2	69	<u>101,82</u> -	- -	7026	-	- -	- -	- -
390	КБ9-29-1	Драбина на покрівлю венткамери Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,182	<u>18978,26</u> 5100,27	<u>5932,63</u> 2244,76	3454	928	<u>1080</u> 409	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>8,42</u> 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві приставні СГ -40 серія 1.450.3.3	т	0,182	<u>74214,47</u>	-	13507	-	-	-	-
392	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0455	<u>8385,36</u> 892,04	<u>94,23</u> 18,08	382	41	4 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,33</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 11					118879	22321	<u>7152</u> 1922		<u>194,44</u> 13,6
		Разом будівельні роботи, грн.					118879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89406				
		всього заробітна плата, грн.					24243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4366				
		Всього будівельні роботи, грн.					131474				

		Всього по розділу 11					131474				
		Розділ 12. Водостічна система 150/100 "BILKA"									
393	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,6	<u>44573,62</u> 11852,37	<u>1412,11</u> 459,84	26744	7111	<u>847</u> 276	<u>118,5000</u> 3,5375	<u>71,1</u> 2,12
394	& С126-1317-2 варіант 1	Жолоб	м	60	<u>169,22</u> -	- -	10153	-	- -	- -	- -
395	& С126-1317-2 варіант 2	З'єднання ринви (муфти)	м	30	<u>106,66</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
396	& С113-1868-1-7 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	10	<u>76,26</u> -	- -	763	-	- -	- -	- -
397	& С126-952-2-8 варіант 1	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	120	<u>80,91</u> -	- -	9709	-	- -	- -	- -
398	& С130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водосточні	шт	10	<u>201,40</u> -	- -	2014	-	- -	- -	- -
399	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,3	<u>6120,08</u> 6106,21	- -	1836	1832	- -	<u>55,3600</u> -	<u>16,61</u> -
400	С113-394 варіант 1	Труби металеві водостічні	м	31,2	<u>190,29</u> -	- -	5937	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	& С126-952-2-8 варіант 2	Кріплення водосточної труби	шт	30	<u>75,84</u> -	- -	2275	-	- -	- -	- -
402	& С1545-44-4 варіант 1	Дюбель для кріплення труби	шт	30	<u>15,45</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
403	С130-1156 варіант 1	Коліно труби	шт	20	<u>211,58</u> -	- -	4232	-	- -	- -	- -
404	С130-1156 варіант 2	Виливка	шт	10	<u>331,55</u> -	- -	3316	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							70643	8943	<u>847</u> 276		<u>87,71</u> 2,12
Разом будівельні роботи, грн.							70643				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60853				
всього заробітна плата, грн.							9219				
Загальновиробничі витрати, грн.							5150				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1886				
Всього будівельні роботи, грн.							75793				

Всього по розділу 12							75793				
Розділ 13. Вікна											
405	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	100м2	0,0176	<u>23399,01</u> 21926,42	<u>1354,47</u> 970,83	412	386	<u>24</u> 17	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>3,37</u> 0,14
406	& С123-1-10 варіант 2	Фрамуга металопластикова з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем до дверного блоку	м2	1,76	<u>7152,88</u> -	- -	12589	-	- -	- -	- -
407	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,110163	<u>18545,40</u> 17398,81	<u>1083,58</u> 776,66	2043	1917	<u>119</u> 86	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>16,47</u> 0,71
408	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,82149	<u>14138,12</u> 13191,67	<u>901,63</u> 646,25	11614	10837	<u>741</u> 531	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>93,12</u> 4,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,615227	<u>10819,70</u> 10086,65	<u>705,54</u> 505,70	28296	26379	<u>1845</u> 1323	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>226,66</u> 11,04
410	& С123-1-10 варіант 4	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п'ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом 4i – 12Ar – 4 – 16Ar – 4i, (Rсп = 1,3 м2К/Вт)	м2	354,688	<u>6709,73</u> -	- -	2379860	-	- -	- -	- -
411	& С1113-295-1 варіант 2	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	114	<u>196,10</u> -	- -	22355	-	- -	- -	- -
412	& С1113-295-1 варіант 3	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	124	<u>41,88</u> -	- -	5193	-	- -	- -	- -
413	& С1545-44-1-Б варіант 2	Дюбель-шурупы	100шт	11,17	<u>128,33</u> -	- -	1433	-	- -	- -	- -
414	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,839	<u>3396,63</u> 3234,90	<u>161,73</u> 115,92	6246	5949	<u>297</u> 213	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>57,97</u> 1,78
415	& С123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	187,578	<u>382,11</u> -	- -	71675	-	- -	- -	- -
416	& С1113-295-1 варіант 2	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	34,03376	<u>196,10</u> -	- -	6674	-	- -	- -	- -
417	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,19437	<u>14291,41</u> 13282,66	<u>231,64</u> 72,29	2778	2582	<u>45</u> 14	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>25,81</u> 0,1
418	& С111-1612-В-И варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	183,9	<u>274,29</u> -	- -	50442	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					2601610	48050	<u>3071</u> 2184		<u>423,4</u> 18,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2601610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2550489				
		всього заробітна плата, грн.					50234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9273				
		Всього будівельні роботи, грн.					2628065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					2628065				
		Розділ 14. Двері									
		Металопластикові двері									

419	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах,	100м2	0,49219	<u>18020,78</u> 10821,53	<u>7148,10</u> 2155,13	8870	5326	<u>3518</u> 1061	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>48,29</u> 7,31
420	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,088596	<u>14106,62</u> 8744,58	<u>5321,36</u> 1604,38	1250	775	<u>471</u> 142	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>7,02</u> 0,98
421	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,457677	<u>11558,89</u> 6604,76	<u>4924,24</u> 1484,65	5290	3023	<u>2254</u> 679	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>27,41</u> 4,68
422	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	100м2	0,094936	<u>18545,40</u> 17398,81	<u>1083,58</u> 776,66	1761	1652	<u>103</u> 74	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>14,19</u> 0,62
423	КБ10-20-3	Заповнення прорізів бічними полотнами готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,100579	<u>14138,12</u> 13191,67	<u>901,63</u> 646,25	1422	1327	<u>91</u> 65	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>11,4</u> 0,54
424	& С123-201-2 варіант 1	Блоки дверні металопластикові з однокамерним склопакетом та 3-камерним профілем	м2	92,7564	<u>5049,71</u> -	<u>-</u> -	468393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& С123-1-10 варіант 1	Блоки металопластикові з однокамерним склопакетом та 3-камерним профілем (бічні полотна)	м2	6,1599	<u>5207,36</u> -	<u>-</u> -	32077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& С123-201-2 варіант 2	Блоки дверні металопластикові з однокамерним склопакетом та 3-камерним профілем (фрамуги)	м2	7,6297	<u>5391,77</u> -	<u>-</u> -	41138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& С123-201-2 варіант 3	Блоки дверні металопластикові з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем	м2	13,0979	<u>6023,14</u> -	<u>-</u> -	78891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	& С123-1-10 варіант 2	Фрамуга металопластикова з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем до дверного блоку	м2	1,8639	<u>7152,88</u> -	<u>-</u> -	13332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	& С123-1-10 варіант 3	Блоки металопластикові з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем (бічні полотна)	м2	3,898	<u>5207,36</u> -	<u>-</u> -	20298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	& С1113-295-1 варіант 2	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	31	<u>196,10</u> -	- -	6079	-	- -	- -	- -
431	& С1545-44-1-Б варіант 2	Дюбель-шурупы	100шт	4,65	<u>128,33</u> -	- -	597	-	- -	- -	- -
432	& С1113-295-1 варіант 3	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	9	<u>41,88</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
433	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги)	100м2	0,0176	<u>23399,01</u> 21926,42	<u>1354,47</u> 970,83	412	386	<u>24</u> 17	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>3,37</u> 0,14
434	& С123-1-10 варіант 2	Фрамуга металопластикова з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем до дверного блоку	м2	1,76	<u>7152,88</u> -	- -	12589	-	- -	- -	- -
435	& С1113-295-1 варіант 2	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>196,10</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
436	& С1545-44-1-Б варіант 2	Дюбель-шурупы	100шт	0,15	<u>128,33</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
437	& С1113-295-1 варіант 3	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	1	<u>41,88</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
438	КБ10-96-2	== зовнішні металеві т == Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,100946	<u>34996,81</u> 31507,91	<u>1942,98</u> 585,80	3533	3181	<u>196</u> 59	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>27,33</u> 0,41
439	& С123-199-17Т варіант 1	Дверний блок металевий з теплоізоляцією, замком, петлями, нажимними ручками	м2	10,0946	<u>7110,08</u> -	- -	71773	-	- -	- -	- -
440	& С1113-295-1 варіант 2	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>196,10</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
441	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	37	<u>5,44</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
442	КБ10-96-2	== зовнішні металеві протипожежні == Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,205485	<u>34996,81</u> 31507,91	<u>1942,98</u> 585,80	7191	6474	<u>399</u> 120	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>55,63</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	& C123-199-17T варіант 1	Дверний блок металевий з теплоізоляцією, замком, петлями, нажимними ручками	м2	20,5485	<u>7110,08</u> -	- -	146101	-	- -	- -	- -
444	& C1113-295-1 варіант 2	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	4	<u>196,10</u> -	- -	784	-	- -	- -	- -
445	& C1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) == двері в комори металеві протипожежні Д-16;Д-20==	шт	74	<u>5,44</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
446	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,080316	<u>34997,02</u> 31507,91	<u>1942,98</u> 585,80	2811	2531	<u>156</u> 47	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>21,74</u> 0,32
447	& C123-211-2-3 варіант 1	Двері металеві протипожежні 1000*2100	шт	4	<u>13796,49</u> -	- -	55186	-	- -	- -	- -
448	& C1113-295-1 варіант 2	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>196,10</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
449	& C1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) Двері з алюмінієвого профілю -----	шт	29	<u>5,44</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
450	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,289467	<u>30632,73</u> 27398,18	<u>1689,55</u> 509,39	8867	7931	<u>489</u> 147	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>68,15</u> 1,02
451	C126-416 варіант 1	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними частково заскляними однопольними полотнами з притвором та порогом, ДАЧ 21-10П	шт	3	<u>31747,04</u> -	- -	95241	-	- -	- -	- -
452	C126-426 варіант 1	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними частково заскляними двопольними рівнопольними полотнами з притвором та порогом, ДАЧ 21-19П	шт	6	<u>60318,66</u> -	- -	361912	-	- -	- -	- -
453	C126-432	Комплекти деталей кріплення дверей у прорізі, КД-1, із алюмінієвих сплавів для однопольних дверей	комплект	3	<u>658,51</u> -	- -	1976	-	- -	- -	- -
454	C126-433	Комплекти деталей кріплення дверей у прорізі, КД-1, із алюмінієвих сплавів для двопольних дверей	комплект	6	<u>744,30</u> -	- -	4466	-	- -	- -	- -
455	C111-1880	Склопакети двошарові з неполірованого скла, товщина 4 мм	м2	14,47335	<u>5009,07</u> -	- -	72498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	КБ9-44-3	Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащипинниками з алюмінію	т	0,0589	<u>62511,61</u> 32549,46	<u>20862,29</u> 6228,69	3682	1917	<u>1229</u> 367	<u>305,6000</u> 43,9398	<u>18</u> 2,59
457	С126-3 варіант 1	Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під подвійне скління [склопакет] такі, що не відчиняються,	шт	6	<u>17747,60</u> -	- -	106486	-	- -	- -	- -
458	С111-1880	Склопакети двошарові з неполірованого скла, товщина 4 мм ДВЕРІ МДФ	м2	6,054	<u>5009,07</u> -	- -	30325	-	- -	- -	- -
459	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,444348	<u>29986,37</u> 15052,24	<u>8408,51</u> 3363,92	13324	6688	<u>3736</u> 1495	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>62,06</u> 10,46
460	КБ10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0973	<u>19934,82</u> 19107,57	- -	1940	1859	- -	<u>181,7000</u> -	<u>17,68</u> -
461	К536111-101 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченням опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	7	<u>7063,12</u> -	- -	49442	-	- -	- -	- -
462	К536111-401 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченням опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	21	<u>9494,94</u> -	- -	199394	-	- -	- -	- -
463	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	74,2	<u>135,34</u> -	- -	10042	-	- -	- -	- -
464	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	28	<u>956,60</u> -	- -	26785	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 14							1968534	43070	<u>12666</u> 4273		<u>382,27</u> 29,9
Разом будівельні роботи, грн.							1968534				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1912798				
всього заробітна плата, грн.							47343				
Загальновиробничі витрати, грн.							24799				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8654				
Всього будівельні роботи, грн.							1993333				

Всього по розділу 14							1993333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Зенітний ліхтар									
465	КБ9-28-1	Монтаж зенітних панельних двосхилих глухих ліхтарів при площі до 10 м2	100м2	0,564	<u>147039,05</u> 44587,84	<u>54589,35</u> 20487,43	82930	25148	<u>30788</u> 11555	<u>424,0000</u> 146,4000	<u>239,14</u> 82,57
466	& С126-1195-1 варіант 1	Зенітні ліхтарі із алюмінієвих сплавів	1м2	56,4	<u>19569,61</u> -	<u>-</u> -	1103726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					1186656	25148	<u>30788</u> 11555		<u>239,14</u> 82,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1186656 1130720 36703 19298 38,6 6755 1205954				

		Всього по розділу 15					1205954				
		Розділ 16. Підвісна стеля "АРМСТРОНГ" == Площа: 2632,0+472,0=3104,00м2 -----									
467	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	31,04	<u>14929,79</u> 14906,07	<u>4,30</u> 3,88	463421	462684	<u>133</u> 120	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>4344,05</u> 1,03
468	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс у комплекті 250 мм	шт	2483,2	<u>6,90</u> -	<u>-</u> -	17134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	& С121-772-2 варіант 1	Тяга підвісу 250 мм	шт	2483,2	<u>5,30</u> -	<u>-</u> -	13161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	& С124-31-11 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	2948,8	<u>37,79</u> -	<u>-</u> -	111435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	& С124-31-12 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	5897,6	<u>39,26</u> -	<u>-</u> -	231540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	& C124-31-13 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	2948,8	<u>39,30</u> -	- -	115888	-	- -	- -	- -
473	& C121-772-6 варіант 1	Кутик металевий пристінний 3м	м	3352,32	<u>38,94</u> -	- -	130539	-	- -	- -	- -
474	& C100-500Д варіант 1	Дюбель 6x40 мм	шт.	9218,88	<u>1,01</u> -	- -	9311	-	- -	- -	- -
475	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	31,04	<u>1794,40</u> 1787,24	<u>7,16</u> 6,46	55698	55476	<u>222</u> 201	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>520,85</u> 1,72
476	C111-772 варіант 1	Плити для підвісної стелі "Армстронг", 600x600мм, (стельові плити Альпіна - пожегобезпечні, звукоізоляційні, вологостійкі)	м2	3259,2	<u>417,64</u> -	- -	1361172	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 16							2509299	518160	<u>355</u> 321		<u>4864,9</u> 2,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2509299 1990784 518481 283399 584,12 102209 2792698				

Всього по розділу 16							2792698				
Розділ 17. Опорядження приміщень ===СТЕЛЯ=== -- стеля сходової клітини - 232,00м2 -----											
477	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	464	<u>18,57</u> -	- -	8616	-	- -	- -	- -
478	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою "CERESIT СТ 52" по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,32	<u>4753,75</u> 4569,28	<u>1,43</u> 1,29	11029	10601	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>99,53</u> 0,03
479	C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit СТ 52	л	81,2	<u>184,01</u> -	- -	14942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- стеля технічних приміщень - 443,00м2									
480	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази(старт-фініш "Cerezit CT-126")	100 м2	4,43	<u>7400,24</u> 7113,96	<u>7,16</u> 6,46	32783	31515	<u>32</u> 29	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>279,09</u> 0,25
481	КБ15-56-6 Н1=3	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати(старт- фініш "Cerezit CT-126")	100 м2	4,43	<u>4759,45</u> 4471,63	<u>8,59</u> 7,75	21084	19809	<u>38</u> 34	<u>39,6000</u> 0,0666	<u>175,43</u> 0,3
482	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	63,8806	<u>57,51</u> -	- -	3674	-	- -	- -	- -
483	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	886	<u>18,57</u> -	- -	16453	-	- -	- -	- -
484	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	443	<u>19,95</u> -	- -	8838	-	- -	- -	- -
485	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (тільки технічні приміщення)	100м2	4,43	<u>18218,04</u> 2706,42	<u>1,43</u> 1,29	80706	11989	<u>6</u> 6	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>112,57</u> 0,05
486	КБ15-46-5	= С Т І Н И ТА ПЕРЕГОРОДКИ = Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	4,9	<u>16634,11</u> 9751,77	<u>668,29</u> 598,13	81507	47784	<u>3275</u> 2931	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>423,16</u> 29,83
487	КБ15-63-1	Улаштування облицювання гіпсокартонними звукоізоляційними листами "KNAUF Silentboard" на клею "Cerezit CM 17" (перегородки між суміжними класними приміщеннями одним шаром, в одному з приміщень) .	100м2	0,65	<u>13344,97</u> 8711,23	<u>357,26</u> 332,60	8674	5662	<u>232</u> 216	<u>84,8800</u> 3,2672	<u>55,17</u> 2,12
488	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні звукоізоляційні "KNAUF Silentboard" товщина 12,5 мм	м2	68,25	<u>660,99</u> -	- -	45113	-	- -	- -	- -
489	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	461,5	<u>20,59</u> -	- -	9502	-	- -	- -	- -
490	& C111-622-1 варіант 1	Стрічка для швів ЛГК клійка	10м	5,72	<u>54,50</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	& C1778-ПРОЕКТ варіант 1	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	20,644	<u>9,39</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
		-- стіни та перегородки в класах, коридорах та сходовій клітині (4790,0+737,0= 5527,0м2)									
492	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	55,27	<u>4652,87</u> 4462,60	<u>4,30</u> 3,88	257164	246648	<u>238</u> 214	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2184,27</u> 1,84
493	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	55,27	<u>5112,84</u> 4729,09	<u>11,45</u> 10,34	282587	261377	<u>633</u> 571	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>2314,71</u> 4,91
494	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	796,9934	<u>57,51</u> -	- -	45835	-	- -	- -	- -
495	C111-2015-3 1,8кг/м2 при шарі 1мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29845,8	<u>9,53</u> -	- -	284430	-	- -	- -	- -
496	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Cerezit CT-126" фінішна, товщина шару -3мм)	100 м2	55,27	<u>4652,87</u> 4462,60	<u>4,30</u> 3,88	257164	246648	<u>238</u> 214	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2184,27</u> 1,84
497	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	55,27	<u>5112,84</u> 4729,09	<u>11,45</u> 10,34	282587	261377	<u>633</u> 571	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>2314,71</u> 4,91
498	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	11054	<u>18,57</u> -	- -	205273	-	- -	- -	- -
499	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	5527	<u>19,95</u> -	- -	110264	-	- -	- -	- -
500	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою "CERESIT CT 52"	100м2	55,27	<u>8016,99</u> 6853,92	<u>2,86</u> 2,58	443099	378816	<u>158</u> 143	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>3556,62</u> 1,23
501	C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	1934,45	<u>184,01</u> -	- -	355958	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- Облицювання керамічною плиткою по стінах з блоків "АЕРОС", (санвузли, кухня та робоча зона умивальників 1803,0м2 + 43,0м2 + 4,0м2=1850,0м2)									
502	КБ26-39-4	Улаштування сітки під плитку	10 м2	185	<u>125,41</u> 125,41	-	23201	23201	-	<u>1,3000</u>	<u>240,5</u>
503	С111-1784 варіант 3	Сітка із скловолокна	м2	1942,5	<u>35,87</u> -	-	69677	-	-	-	-
504	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	18,5	<u>26802,02</u> 25577,51	<u>48,68</u> 43,92	495837	473184	<u>901</u> 813	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>4339,55</u> 6,98
505	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки, Ceresit CM 117	кг	12025	<u>19,95</u> -	-	239899	-	-	-	-
506	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	751,1	<u>110,06</u> -	-	82666	-	-	-	-
507	С111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом -- Облицювання керамічною плиткою по колонам та стінам з монолітного залізобетону - (232,0м2+14,0м2+2,0м2 =248,0м2)	м2	1868,5	<u>584,41</u> -	-	1091970	-	-	-	-
508	КБ26-39-4	Улаштування сітки під плитку	10 м2	24,8	<u>125,41</u> 125,41	-	3110	3110	-	<u>1,3000</u>	<u>32,24</u>
509	С111-1784 варіант 3	Сітка із скловолокна	м2	260,4	<u>35,87</u> -	-	9341	-	-	-	-
510	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,48	<u>26802,02</u> 25577,51	<u>48,68</u> 43,92	66469	63432	<u>121</u> 109	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>581,73</u> 0,94
511	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1612	<u>14,35</u> -	-	23132	-	-	-	-
512	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	100,688	<u>110,06</u> -	-	11082	-	-	-	-
513	С111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	250,48	<u>584,41</u> -	-	146383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- стіни та перегородки технічних приміщень -850,00м2									
514	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Cerezit СТ-126" 127, товщина шару -3мм)	100 м2	8,5	<u>4652,87</u> 4462,60	<u>4,30</u> 3,88	39549	37932	<u>37</u> 33	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>335,92</u> 0,28
515	КБ15-56-4 к=4	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,5	<u>5112,84</u> 4729,09	<u>11,45</u> 10,34	43459	40197	<u>97</u> 88	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>355,98</u> 0,75
516	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	850	<u>19,95</u> -	- -	16958	-	- -	- -	- -
517	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	1700	<u>18,57</u> -	- -	31569	-	- -	- -	- -
518	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	122,57	<u>57,51</u> -	- -	7049	-	- -	- -	- -
519	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,5	<u>16575,73</u> 2425,23	<u>1,43</u> 1,29	140894	20614	<u>12</u> 11	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>193,55</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 17					5410033	2183896	<u>6654</u> 5986		<u>19779</u> 56,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5410033 3219483 2189882 1171076 2372,6 415158 6581109				

		Всього по розділу 17					6581109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Підлоги									
		== Приміщення 1-го поверху ==									

		Тип 1 - 963,00м2									

520	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів товщ.200мм	м3	192,6	<u>2638,81</u> 478,10	<u>506,87</u> 143,77	508235	92082	<u>97623</u> 27690	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>920,63</u> 250,65
521	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	96,3	<u>3742,36</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	360389	53746	<u>569</u> 151	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>537,35</u> 1,34
522	КБ11-11-18	Армування підстиляючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	9,63	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	17600	14906	<u>703</u> 635	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>156,01</u> 5,45
523	С111-870 варіант 2	Сітка дротяна армуюча	м2	1059,3	<u>140,28</u> -	<u>-</u> -	148599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	9,63	<u>5797,77</u> 5770,21	<u>21,48</u> 19,38	55833	55567	<u>207</u> 187	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>492,09</u> 1,6
525	С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	337,05	<u>86,66</u> -	<u>-</u> -	29209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	С111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	1126,71	<u>111,21</u> -	<u>-</u> -	125301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,63	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	33071	32795	<u>276</u> 249	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>315,67</u> 2,14
528	& С114-97- В1 варіант 5	Утеплювач PIR "Logicpir"толщ.100мм, 38кг/м3	м3	98,226	<u>6017,71</u> -	<u>-</u> -	591096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,63	<u>2070,78</u> 1780,10	<u>83,98</u> 75,77	19942	17142	<u>809</u> 730	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>179,41</u> 6,27
530	& С171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	4334	<u>0,24</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф3 АІ 150х150мм	м2	1059,3	<u>118,87</u> -	<u>-</u> -	125919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,63	<u>12310,76</u> 5626,13	<u>133,16</u> 120,15	118553	54180	<u>1282</u> 1157	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>541,69</u> 9,94
533	КБ11-11-2 Н1=12 (до 80мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9,63	<u>21934,14</u> 2256,45	<u>412,36</u> 372,07	211226	21730	<u>3971</u> 3583	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>217,25</u> 30,79
534	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,63	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	185354	173207	<u>496</u> 448	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1588,47</u> 3,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5007,6	<u>14,35</u> -	-	71859	-	-	-	-
536	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	437,202	<u>59,78</u> -	-	26136	-	-	-	-
537	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Тип 2 - 106,00м2	м2	982,26	<u>579,20</u> -	-	568925	-	-	-	-
538	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів товщ.200мм	м3	21,2	<u>2638,81</u> 478,10	<u>506,87</u> 143,77	55943	10136	<u>10746</u> 3048	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>101,34</u> 27,59
539	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	10,6	<u>3742,36</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	39669	5916	<u>63</u> 17	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>59,15</u> 0,15
540	КБ11-11-18	Армування підстиляючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	1,06	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	1937	1641	<u>77</u> 70	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>17,17</u> 0,6
541	C111-870 варіант 2	Сітка дротяна армуюча	м2	116,6	<u>140,28</u> -	-	16357	-	-	-	-
542	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	1,06	<u>5797,77</u> 5770,21	<u>21,48</u> 19,38	6146	6116	<u>23</u> 21	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>54,17</u> 0,18
543	C111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	37,1	<u>86,66</u> -	-	3215	-	-	-	-
544	C111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	124,02	<u>111,21</u> -	-	13792	-	-	-	-
545	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,06	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	3640	3610	<u>30</u> 27	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>34,75</u> 0,24
546	& C114-97- В1 варіант 5	Утеплювач PIR "Logicpir"толщ.100мм, 38кг/м3	м3	10,812	<u>6017,71</u> -	-	65063	-	-	-	-
547	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм (загальна товщина -90мм)	100м2	1,06	<u>14971,15</u> 7111,42	<u>133,16</u> 120,15	15869	7538	<u>141</u> 127	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>75,37</u> 1,09
548	КБ11-11-8 к=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок	100м2	1,06	<u>29191,59</u> 2128,43	<u>481,08</u> 434,08	30943	2256	<u>510</u> 460	<u>21,2800</u> 3,7296	<u>22,56</u> 3,95
549	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	1,06	<u>8268,32</u> 6371,27	<u>28,64</u> 25,84	8764	6754	<u>30</u> 27	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>67,52</u> 0,24
550	C111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	954	<u>18,49</u> -	-	17639	-	-	-	-
551	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	1,06	<u>21778,01</u> 7638,25	<u>11,45</u> 10,34	23085	8097	<u>12</u> 11	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>74,25</u> 0,09
552	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	21,624	<u>93,84</u> -	-	2029	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	C111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	32,436	<u>173,26</u>	-	5620	-	-	-	-
554	C111-545 варіант 1	Лінолеум зносостійкий комерційний Forbo Emerald Standart FR Тип 3 - 145,00м2 -----	м2	108,12	<u>615,27</u>	-	66523	-	-	-	-
555	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів товщ.200мм	м3	29	<u>2638,81</u> 478,10	<u>506,87</u> 143,77	76525	13865	<u>14699</u> 4169	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>138,62</u> 37,74
556	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	14,5	<u>3742,36</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	54264	8093	<u>86</u> 23	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>80,91</u> 0,2
557	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	1,45	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	2650	2244	<u>106</u> 96	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>23,49</u> 0,82
558	C111-870 варіант 2	Сітка дротяна армуюча	м2	159,5	<u>140,28</u>	-	22375	-	-	-	-
559	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	1,45	<u>5797,77</u> 5770,21	<u>21,48</u> 19,38	8407	8367	<u>31</u> 28	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>74,1</u> 0,24
560	C111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	50,75	<u>86,66</u>	-	4398	-	-	-	-
561	C111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	169,65	<u>111,21</u>	-	18867	-	-	-	-
562	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,45	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	4980	4938	<u>42</u> 37	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>47,53</u> 0,32
563	& C114-97- В1 варіант 5	Утеплювач PIR "Logispir"толщ.100мм, 38кг/м3	м3	14,79	<u>6017,71</u>	-	89002	-	-	-	-
564	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	1,45	<u>5797,77</u> 5770,21	<u>21,48</u> 19,38	8407	8367	<u>31</u> 28	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>74,1</u> 0,24
565	C111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	50,75	<u>86,66</u>	-	4398	-	-	-	-
566	C111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	169,65	<u>111,21</u>	-	18867	-	-	-	-
567	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,45	<u>2070,78</u> 1780,10	<u>83,98</u> 75,77	3003	2581	<u>122</u> 110	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>27,01</u> 0,94
568	& C171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	653	<u>0,24</u>	-	157	-	-	-	-
569	C111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф3 АІ 150х150мм	м2	159,5	<u>118,87</u>	-	18960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,45	<u>12310,76</u> 5626,13	<u>133,16</u> 120,15	17851	8158	<u>193</u> 174	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>81,56</u> 1,5
571	КБ11-11-2 Н1=12 (до 80мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,45	<u>21934,14</u> 2256,45	<u>412,36</u> 372,07	31805	3272	<u>598</u> 540	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>32,71</u> 4,64
572	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,45	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	27909	26080	<u>75</u> 67	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>239,18</u> 0,58
573	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	754	<u>14,35</u> -	- -	10820	-	- -	- -	- -
574	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	65,83	<u>59,78</u> -	- -	3935	-	- -	- -	- -
575	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог == Приміщення 2-го та 3-го поверхів == ----- Тип 4 - 850,00м2 -----	м2	147,9	<u>579,20</u> -	- -	85664	-	- -	- -	- -
576	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщиною 40мм	100м2	8,5	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	29190	28947	<u>243</u> 220	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>278,63</u> 1,89
577	С114-4-У варіант 3	Тверді мінераловатні плити з Y=140кг/м3 "ISOVER" (звукоізоляція)	м3	34,68	<u>7286,41</u> -	- -	252693	-	- -	- -	- -
578	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	85	<u>147,79</u> 147,79	- -	12562	12562	- -	<u>1,4400</u> -	<u>122,4</u> -
579	С111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	977,5	<u>104,16</u> -	- -	101816	-	- -	- -	- -
580	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.40мм)	100м2	8,5	<u>12310,76</u> 5626,13	<u>133,16</u> 120,15	104641	47822	<u>1132</u> 1021	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>478,13</u> 8,77
581	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	8,5	<u>7311,38</u> 752,15	<u>137,45</u> 124,02	62147	6393	<u>1168</u> 1054	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>63,92</u> 9,06
582	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,5	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	15535	13157	<u>621</u> 560	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>137,7</u> 4,81
583	С111-870 варіант 3	Сітка дротяна армуюча ф3мм 100х100	м2	935	<u>147,93</u> -	- -	138315	-	- -	- -	- -
584	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	8,5	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	163604	152882	<u>438</u> 395	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1402,08</u> 3,4
585	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4420	<u>14,35</u> -	- -	63427	-	- -	- -	- -
586	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	385,9	<u>59,78</u> -	- -	23069	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Тип 5 - 753,00м2 -----	м2	867	<u>579,20</u> -	- -	502166	-	- -	- -	- -
588	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщиною 30мм	100м2	7,53	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	25859	25643	<u>216</u> 195	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>246,83</u> 1,67
589	C114-4-У варіант 3	Тверді мінераловатні плити з Y=140кг/м3 "ISOVER" (звукоізоляція)	м3	23,0418	<u>7286,41</u> -	- -	167892	-	- -	- -	- -
590	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	75,3	<u>147,79</u> 147,79	- -	11129	11129	- -	<u>1,4400</u> -	<u>108,43</u> -
591	C111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	865,95	<u>104,16</u> -	- -	90197	-	- -	- -	- -
592	КБ11-11-7	Улаштування стяжки із ніздрюватого бетону товщиною 20 мм (загальна товщина -65мм)	100м2	7,53	<u>14971,15</u> 7111,42	<u>133,16</u> 120,15	112733	53549	<u>1003</u> 905	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>535,38</u> 7,77
593	КБ11-11-8 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	7,53	<u>18766,02</u> 1368,27	<u>309,27</u> 279,05	141308	10303	<u>2329</u> 2101	<u>13,6800</u> 2,3976	<u>103,01</u> 18,05
594	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	7,53	<u>21778,01</u> 7638,25	<u>11,45</u> 10,34	163988	57516	<u>86</u> 78	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>527,48</u> 0,67
595	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	153,612	<u>93,84</u> -	- -	14415	-	- -	- -	- -
596	C111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	230,418	<u>173,26</u> -	- -	39922	-	- -	- -	- -
597	C111-545 варіант 1	Лінолеум зносостійкий комерційний Forbo Emerald Standart FR Тип 6 - 118,00м2 -----	м2	768,06	<u>615,27</u> -	- -	472564	-	- -	- -	- -
598	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,18	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	4052	4019	<u>33</u> 30	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>38,68</u> 0,26
599	& C114-97- В1 варіант 4	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ.20мм, 38кг/м3 (як звукоізоляція)	м3	2,4072	<u>5813,71</u> -	- -	13995	-	- -	- -	- -
600	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	11,8	<u>147,79</u> 147,79	- -	1744	1744	- -	<u>1,4400</u> -	<u>16,99</u> -
601	C111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	135,7	<u>104,16</u> -	- -	14135	-	- -	- -	- -
602	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.40мм)	100м2	1,18	<u>12310,76</u> 5626,13	<u>133,16</u> 120,15	14527	6639	<u>157</u> 142	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>66,38</u> 1,22
603	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,18	<u>7311,38</u> 752,15	<u>137,45</u> 124,02	8627	888	<u>162</u> 146	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>8,87</u> 1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,18	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	2157	1827	<u>86</u> 78	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>19,12</u> 0,67
605	С111-870 варіант 3	Сітка дротяна армуюча ф3мм 100х100	м2	129,8	<u>147,93</u> -	- -	19201	-	- -	- -	- -
606	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,18	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	22712	21224	<u>61</u> 55	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>194,64</u> 0,47
607	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	613,6	<u>14,35</u> -	- -	8805	-	- -	- -	- -
608	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	53,572	<u>59,78</u> -	- -	3203	-	- -	- -	- -
609	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Тип 6* - 327,00м2 (спортзал)	м2	120,36	<u>579,20</u> -	- -	69713	-	- -	- -	- -
610	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщиною 50мм	100м2	3,27	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	11230	11136	<u>94</u> 84	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>107,19</u> 0,73
611	С114-4-У варіант 3	Тверді мінераловатні плити з $\gamma=140\text{кг/м}^3$ "ISOVER" (звукоізоляція)	м3	16,677	<u>7286,41</u> -	- -	121515	-	- -	- -	- -
612	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	32,7	<u>147,79</u> 147,79	- -	4833	4833	- -	<u>1,4400</u> -	<u>47,09</u> -
613	С111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	376,05	<u>104,16</u> -	- -	39169	-	- -	- -	- -
614	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.40мм)	100м2	3,27	<u>12310,76</u> 5626,13	<u>133,16</u> 120,15	40256	18397	<u>435</u> 393	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>183,94</u> 3,38
615	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,27	<u>7311,38</u> 752,15	<u>137,45</u> 124,02	23908	2460	<u>449</u> 406	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>24,59</u> 3,48
616	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,27	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	5976	5062	<u>239</u> 215	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>52,97</u> 1,85
617	С111-870 варіант 3	Сітка дротяна армуюча ф3мм 100х100	м2	359,7	<u>147,93</u> -	- -	53210	-	- -	- -	- -
618	КБ11-39-3	Улаштування покриттів зі спортивного лінолеуму "Tarkett Omnisports V65" на клеї Thomsit K 188E зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,27	<u>21778,01</u> 7638,25	<u>11,45</u> 10,34	71214	24977	<u>37</u> 34	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>229,06</u> 0,29
619	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	66,708	<u>93,84</u> -	- -	6260	-	- -	- -	- -
620	С111-2011-6 варіант 2	Клей Thomsit K-188 E	кг	100,062	<u>194,79</u> -	- -	19491	-	- -	- -	- -
621	С111-545 варіант 2	Покриття із зносостійкого спортивного лінолеуму "Tarkett Omnisports V65"	м2	333,54	<u>934,88</u> -	- -	311820	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== Сходова клітка ==									

		Тип 7 - 190,00м2									

622	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,9	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	36570	34174	<u>98</u> 88	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>313,41</u> 0,76
623	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	988	<u>14,35</u> -	- -	14178	-	- -	- -	- -
624	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	86,26	<u>59,78</u> -	- -	5157	-	- -	- -	- -
625	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	193,8	<u>579,20</u> -	- -	112249	-	- -	- -	- -
		== Приміщення венткамери ==									

		Тип 8 - 296,00м2									

626	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з пароізоляційної мембрани "ISOVER VS 80"	10 м2	29,6	<u>147,79</u> 147,79	- -	4375	4375	- -	<u>1,4400</u> -	<u>42,62</u> -
627	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна мембрана "ISOVER VS 80"	м2	340,4	<u>14,10</u> -	- -	4800	-	- -	- -	- -
628	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщиною 140мм	100м2	2,96	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	10165	10080	<u>85</u> 76	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>97,03</u> 0,66
629	С114-4-У варіант 5	Утеплювач "СТИРОДУР" товщ. 100мм, 38 кг/м3	м3	45,288	<u>5554,11</u> -	- -	251535	-	- -	- -	- -
630	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	29,6	<u>147,79</u> 147,79	- -	4375	4375	- -	<u>1,4400</u> -	<u>42,62</u> -
631	С111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	340,4	<u>104,16</u> -	- -	35456	-	- -	- -	- -
632	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.40мм)	100м2	2,96	<u>12310,76</u> 5626,13	<u>133,16</u> 120,15	36440	16653	<u>394</u> 356	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>166,5</u> 3,06
633	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,96	<u>7311,38</u> 752,15	<u>137,45</u> 124,02	21642	2226	<u>407</u> 367	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>22,26</u> 3,15
634	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,96	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	5410	4582	<u>216</u> 195	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>47,95</u> 1,68
635	С111-870 варіант 3	Сітка дротяна армуюча ф3мм 100х100	м2	325,6	<u>147,93</u> -	- -	48166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,96	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	56973	53239	<u>153</u> 138	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>488,25</u> 1,18
637	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1539,2	<u>14,35</u> -	<u>-</u> -	22088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	134,384	<u>59,78</u> -	<u>-</u> -	8033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Тип 9 - 22,00м2	м2	301,92	<u>579,20</u> -	<u>-</u> -	174872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ.100мм	м3	2,2	<u>2638,81</u> 478,10	<u>506,87</u> 143,77	5805	1052	<u>1115</u> 316	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>10,52</u> 2,86
641	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,22	<u>11731,89</u> 5626,13	<u>133,16</u> 120,15	2581	1238	<u>29</u> 26	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>12,38</u> 0,23
642	КБ11-11-2 Н1=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 100	100м2	0,22	<u>26930,04</u> 3008,60	<u>549,81</u> 496,09	5925	662	<u>121</u> 109	<u>30,0800</u> 4,2624	<u>6,62</u> 0,94
643	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	2,2	<u>3742,36</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	8233	1228	<u>13</u> 3	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>12,28</u> 0,03
644	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	0,22	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	402	341	<u>16</u> 14	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,56</u> 0,12
645	С111-870 варіант 4	Сітка дротяна армуюча ф8АІ 100х100	м2	24,2	<u>127,53</u> -	<u>-</u> -	3086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	0,22	<u>5797,77</u> 5770,21	<u>21,48</u> 19,38	1276	1269	<u>5</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>11,24</u> 0,04
647	С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	7,7	<u>86,66</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
648	С111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	25,74	<u>111,21</u> -	<u>-</u> -	2863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,22	<u>3434,15</u> 3405,51	<u>28,64</u> 25,84	756	749	<u>7</u> 6	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>7,21</u> 0,05
650	С114-4-У варіант 5	Утеплювач " СТИРОДУР" товщ. 100мм, 38 кг/м3	м3	3,366	<u>5554,11</u> -	<u>-</u> -	18695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	КБ11-11-7	Улаштування стяжки із ніздрюватого бетону товщиною 20 мм (загальна товщина -100мм)	100м2	0,22	<u>14971,15</u> 7111,42	<u>133,16</u> 120,15	3294	1565	<u>29</u> 26	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>15,64</u> 0,23
652	КБ11-11-8 κ=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,22	<u>33361,82</u> 2432,49	<u>549,81</u> 496,09	7340	535	<u>121</u> 109	<u>24,3200</u> 4,2624	<u>5,35</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм (загальна товщ.30мм)	100м2	0,22	<u>6419,67</u> 6371,27	<u>28,64</u> 25,84	1412	1402	<u>6</u> 6	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>14,01</u> 0,05
654	КБ11-11-14 К=25	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278	100м2	0,22	<u>13463,56</u> 13277,66	<u>143,18</u> 129,19	2962	2921	<u>31</u> 28	<u>132,7500</u> 1,1100	<u>29,21</u> 0,24
655	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	1188	<u>18,49</u> -	<u>-</u> -	21966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,22	<u>19247,55</u> 17986,15	<u>51,54</u> 46,51	4234	3957	<u>11</u> 10	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>36,29</u> 0,09
657	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	114,4	<u>14,35</u> -	<u>-</u> -	1642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
658	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,988	<u>59,78</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
659	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	22,44	<u>579,20</u> -	<u>-</u> -	12997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плінтуси -----									
660	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (для приміщень з покриттям - лінолеум)	100м	6	<u>18426,10</u> 1393,43	<u>2,86</u> 2,58	110557	8361	<u>17</u> 15	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>74,04</u> 0,13
661	& С1545-44-1-1С варіант 1	Пластиковий дюбель	шт	894	<u>0,33</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
662	& С111-1477-1-Л варіант 1	Шуруп під пластиковий дюбель	шт.	894	<u>0,82</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
663	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних (для приміщень з покриттям - керамічна плитка)	100м	11,35	<u>49855,65</u> 3332,75	<u>15,75</u> 14,21	565862	37827	<u>179</u> 161	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>338,8</u> 1,39
		Разом прямі витрати по розділу 18					9325354	1369304	<u>145593</u> 54075		<u>13065,36</u> 480,91
		Разом будівельні роботи, грн.					9325354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7810457				
		всього заробітна плата, грн.					1423379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					781698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1614,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					282570				
		Всього будівельні роботи, грн.					10107052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 18					10107052				
		Розділ 19. Утеплення фасадів УТЕПЛЕННЯ зовнішніх стін мінеральними плитами «Izovat Fasad» - товщ. 150 мм (по блоках пористого бетону) -2050м2									
664	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	19,64	<u>54018,04</u> 50778,35	- -	1060914	997287	- -	<u>417,8600</u> -	<u>8206,77</u> -
665	C114-4-У варіант 4	Тверді мінераловатні плити «Izovat Fasad» - товщ. 150 мм (як звукоізоляція та утеплення)	м3	315,2	<u>4738,11</u> -	- -	1493452	-	- -	- -	- -
666	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	23568	<u>8,89</u> -	- -	209520	-	- -	- -	- -
667	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	2258,6	<u>35,87</u> -	- -	81016	-	- -	- -	- -
668	& C1545-44-10 варіант 2	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом	шт	15869	<u>6,10</u> -	- -	96801	-	- -	- -	- -
669	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	333,88	<u>196,99</u> -	- -	65771	-	- -	- -	- -
670	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	5302,8	<u>47,89</u> -	- -	253951	-	- -	- -	- -
671	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	985,928	<u>197,35</u> -	- -	194573	-	- -	- -	- -
672	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	216	<u>0,52</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
673	& C111-180-33-1З	Профілі цокольні	м	64,812	<u>37,40</u> -	- -	2424	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ зовнішніх стін мінеральними плитами "ISOVER -140 штукатурний фасад" товщ.200мм (по стінах з монолітного бетону)									
674	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	4,51	<u>54018,04</u> 50778,35	- -	243621	229010	- -	<u>417,8600</u> -	<u>1884,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	C114-4-У варіант 6	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER -140 штукатурний фасад" -200мм	м3	96,514	<u>4636,11</u>	-	447450	-	-	-	-
676	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	5412	<u>8,89</u>	-	48113	-	-	-	-
677	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	518,65	<u>35,87</u>	-	18604	-	-	-	-
678	& C1545-44- 10 варіант 2	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом	шт	3644	<u>6,10</u>	-	22228	-	-	-	-
679	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	76,67	<u>196,99</u>	-	15103	-	-	-	-
680	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	1217,7	<u>47,89</u>	-	58316	-	-	-	-
681	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	226,402	<u>197,35</u>	-	44680	-	-	-	-
682	& C111-180- 30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	50	<u>0,52</u>	-	26	-	-	-	-
683	& C111-180- 33-1Э	Профілі цокольні	м	14,883	<u>37,40</u>	-	557	-	-	-	-
		ОПОРЯДЖЕННЯ зовнішніх стін без утеплення - 540 м2			-	-			-	-	-
684	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	4,81	<u>54018,04</u> 50778,35	-	259827	244244	-	<u>417,8600</u>	<u>2009,91</u>
685	КБ26-33-1	Виключити із норми ЕН15-78-1 витрати на утеплення мінераловатними плитами товщ.50мм	1 м3	-48,1	<u>1850,02</u> 1846,05	-	-88986	-88795	-	<u>16,9300</u>	<u>-814,33</u>
686	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2886	<u>8,89</u>	-	25657	-	-	-	-
687	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	553,15	<u>35,87</u>	-	19841	-	-	-	-
688	& C1545-44- 10 варіант 2	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом	шт	3887	<u>6,10</u>	-	23711	-	-	-	-
689	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	81,77	<u>196,99</u>	-	16108	-	-	-	-
690	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	1298,7	<u>47,89</u>	-	62195	-	-	-	-
691	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	241,462	<u>197,35</u>	-	47653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	53	<u>0,52</u>	-	28	-	-	-	-
693	& C111-180-33-1Э	Профілі цокольні	м	15,873	<u>37,40</u>	-	594	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ мінеральними плитами "ISOVER - штукатурний фасад" товщ.20мм - 144м2			-	-			-	-	-
694	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,44	<u>62091,44</u> <u>58436,54</u>	-	89412	84149	-	<u>480,8800</u>	<u>692,47</u>
695	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER штукатурний фасад" -20мм	м3	3,0816	<u>4636,11</u>	-	14287	-	-	-	-
696	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1756,8	<u>8,89</u>	-	15618	-	-	-	-
697	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	184,32	<u>35,87</u>	-	6612	-	-	-	-
698	& C1545-44-10 варіант 2	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом	шт	874	<u>6,10</u>	-	5331	-	-	-	-
699	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	24,48	<u>196,99</u>	-	4822	-	-	-	-
700	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	396	<u>47,89</u>	-	18964	-	-	-	-
701	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	72,288	<u>197,35</u>	-	14266	-	-	-	-
702	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	483,84	<u>9,58</u>	-	4635	-	-	-	-
703	C111-1844-1 варіант 2	Профіль кутовий СТ 340 "Ceresit" (доповнення до утеплення стін) УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ - товщ. 100мм - 308м2, (вище відмощення -73м2 - керамічна плитка)	м	180	<u>56,19</u>	-	10114	-	-	-	-
704	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістірольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	3,08	<u>54009,82</u> <u>50778,35</u>	-	166350	156397	-	<u>417,8600</u>	<u>1287,01</u>
705	& C114-97-В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні піноскло ПС-ТГ	м3	12,84	<u>5877,67</u>	-	75469	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	C114-4-У варіант 5	Утеплювач " СТИРОДУР" товщ. 100мм, 38 кг/м3	м3	20,1	<u>5554,11</u> -	-	111638	-	-	-	-
707	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,08222	<u>48829,32</u> -	-	101673	-	-	-	-
708	C111-2011-3 варіант 1	Суміш ППС (для приклеювання сітки) Ceresit СТ 85	кг	1668	<u>14,74</u> -	-	24586	-	-	-	-
709	C111-1784 варіант 2	Сітка із скловолокна церезіт СТ 325	м2	319,7	<u>35,87</u> -	-	11468	-	-	-	-
710	& C1545-44- 10 варіант 1	Дюбели фасадные пластикові 10x160	шт	2246	<u>1,34</u> -	-	3010	-	-	-	-
711	& C111-180- 30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	31	<u>0,52</u> -	-	16	-	-	-	-
712	& C111-180- 33-1Э	Профілі цокольні	м	9,174	<u>37,40</u> -	-	343	-	-	-	-
713	КБ15-19-2	<i>Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на суміші см 12</i>	100м2	0,73	<u>131171,93</u> <u>48514,35</u>	<u>86,81</u> <u>59,52</u>	95756	35415	<u>63</u> <u>43</u>	<u>439,8400</u> <u>0,5135</u>	<u>321,08</u> <u>0,37</u>
714	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	379,6	<u>19,41</u> -	-	7368	-	-	-	-
715	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт ----- Облаштування деформаційного шва на фасаді споруди -----	100м2 вп	24,7305	<u>9005,35</u> 4600,14	-	222707	113764	-	<u>45,4200</u> -	<u>1123,26</u> -
716	КБ10-95-1	Влаштування профілю стійкового	100 м	0,6	<u>1975,25</u> 1962,98	<u>4,04</u> 2,90	1185	1178	<u>2</u> 2	<u>18,4300</u> 0,0242	<u>11,06</u> 0,01
717	& C111- 1140-2-А варіант 1	Профіль стійковий ПС 75x50x06	м	77,76	<u>58,37</u> -	-	4539	-	-	-	-
718	& C111-180- 30-1Щ варіант 1	Дюбелі монтажні dm 6мм	шт	600	<u>0,52</u> -	-	312	-	-	-	-
719	КБ15-80-2	Облаштування деформаційного шва профілем AR 281-100	100 м2	0,12	<u>26592,19</u> 26099,20	<u>378,72</u> 192,17	3191	3132	<u>45</u> 23	<u>231,1300</u> 1,6332	<u>27,74</u> 0,2
720	C114-4-У варіант 2	Мінеральна вата "ISOVER профі" -20мм	м3	0,63	<u>6061,23</u> -	-	3819	-	-	-	-
721	& C126- 1300-1 варіант 1	Профіль фасадний із алюмінієвих сплавів AR 281-100	м	60	<u>821,13</u> -	-	49268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	& C111-2-20 варіант 1	Дюбель-фасадний розм.10х100мм	100 шт	0,96	<u>686,80</u>	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
723	& C111-180- 35-1Ю варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	105	<u>2,39</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
724	C126-1280 варіант 1	Кронштейни вирівнювальні	шт	48	<u>19,81</u>	-	951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		----- Облаштування деформаційного шва на стінах в приміщеннях -----									
725	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100м шва	0,56	<u>8375,85</u>	<u>264,98</u>	4690	298	<u>148</u>	<u>5,3700</u>	<u>3,01</u>
					532,11	97,62			55	0,8645	0,48
726	КБ7-57-11	Улаштування у вертикальних стиках водовідвідного фартуха	100м шва	0,56	<u>164,76</u>	<u>4,08</u>	92	90	<u>2</u>	<u>1,5200</u>	<u>0,85</u>
					159,84	1,50			1	0,0133	0,01
727	& C126- 1300-1 варіант 2	Накладка на деформаційний шов з алюмінієвих сплавів AR 200 DT	м	56	<u>386,23</u>	-	21629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		----- Облаштування деформаційного шва на підлозі 1 поверху -----									
728	КБ9-40-1	Монтаж профілю для підлоги	100м	0,19	<u>2317,27</u>	<u>53,00</u>	440	424	<u>10</u>	<u>20,4800</u>	<u>3,89</u>
					2233,14	19,52			4	0,1729	0,03
729	& C111- 1140-1-A варіант 1	Профіль для підлоги PAV23-50 h20	м	19	<u>769,74</u>	-	14625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
730	КБ8-3-5	Зовнішня деформаційна гідрошпонка	100м2	0,19	<u>5559,05</u>	-	1056	1056	-	<u>49,7900</u>	<u>9,46</u>
					5559,05	-			-	-	-
731	C1550-36 варіант 1	Деформаційна гідрошпонка НД 320	пм	20,9	<u>478,27</u>	-	9996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
732	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,209	<u>1850,02</u>	-	387	386	-	<u>16,9300</u>	<u>3,54</u>
					1846,05	-			-	-	-
733	& C114-97- В1 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur"	м3	0,21318	<u>5813,71</u>	-	1239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Облаштування деформаційного шва на підлозі 2-го та 3-го поверхів									
734	КБ9-40-1	Монтаж профілю для підлоги	100м	0,45	<u>2317,27</u> 2233,14	<u>53,00</u> 19,52	1043	1005	<u>24</u> 9	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>9,22</u> 0,08
735	& С111-1140-1-А варіант 1	Профіль для підлоги PAV23-50 h20	м	45	<u>769,74</u> -	- -	34638	-	- -	- -	- -
736	КБ11-5-1	Улаштування герметизація стрічкою proelast system (мембрана+герметик innoelast Typ 2)	100м2	0,045	<u>26153,83</u> 26110,29	<u>34,36</u> 31,01	1177	1175	<u>2</u> 1	<u>218,0400</u> 0,2664	<u>9,81</u> 0,01
737	С1550-36 варіант 2	Мембрана proelast 750+герметик innoelast Тип 2	пм	49,5	<u>387,61</u> -	- -	19187	-	- -	- -	- -
738	& С1545-44-1-Б варіант 1	Рамний дюбель	100шт	7,2	<u>189,04</u> -	- -	1361	-	- -	- -	- -
		Облаштування деформаційного шва в конструкції покрівлі									
739	КБ12-15-1	Улаштування сталеві компенсацийної пластини	100м2	0,045	<u>58222,25</u> 13282,66	<u>231,64</u> 72,29	2620	598	<u>10</u> 3	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>5,98</u> 0,02
740	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції Мембрана Hydroflex 300+епоксидний клей Hydroflex21	100м2	0,045	<u>26153,83</u> 26110,29	<u>34,36</u> 31,01	1177	1175	<u>2</u> 1	<u>218,0400</u> 0,2664	<u>9,81</u> 0,01
741	& С111-1780Ц варіант 1	Мембрана Hydroflex 300+епоксидний клей Hydroflex21	м2	4,95	<u>620,56</u> -	- -	3072	-	- -	- -	- -
742	& С111-180-30-1Ц варіант 1	Дюбелі монтажні dm 6мм	шт	150	<u>0,52</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					5910987	1781988	<u>308</u> 142		<u>14805,09</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					5910987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4128691				
		всього заробітна плата, грн.					1782130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					915024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1799,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					314868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6826011				

		Всього по розділу 19					6826011				
		Розділ 20. Сходи									
743	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,44	<u>64720,99</u> 55186,26	<u>7140,88</u> 2152,95	28477	24282	<u>3142</u> 947	<u>488,7200</u> 14,8350	<u>215,04</u> 6,53
744	С121-787	Опалубка металева	т	0,01672	<u>124512,49</u> -	- -	2082	-	- -	- -	- -
745	С1546-78 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0176	<u>27159,13</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -
746	& С112-35-П варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	11,3124	<u>62,94</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
747	& С111-719-7 варіант 1	Фанера водостійка	м2	15,1184	<u>780,13</u> -	- -	11794	-	- -	- -	- -
748	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	5,3226	<u>4191,61</u> 3724,64	<u>328,03</u> 79,45	22310	19825	<u>1746</u> 423	<u>33,3600</u> 0,5943	<u>177,56</u> 3,16
749	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7088	<u>32986,68</u> -	- -	23381	-	- -	- -	- -
750	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3196	<u>33915,90</u> -	- -	10840	-	- -	- -	- -
751	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,025	<u>33915,90</u> -	- -	136511	-	- -	- -	- -
752	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2692	<u>33915,90</u> -	- -	9130	-	- -	- -	- -
753	С113-2091	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2,5 мм	шт	1064,52	<u>0,90</u> -	- -	958	-	- -	- -	- -
754	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,44	<u>31275,49</u> 12464,72	<u>18678,92</u> 5631,64	13761	5484	<u>8219</u> 2478	<u>119,9800</u> 38,8050	<u>52,79</u> 17,07
755	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	44,66	<u>3746,35</u> -	- -	167312	-	- -	- -	- -
756	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,577	<u>9079,87</u> 6637,85	<u>851,82</u> 253,67	5239	3830	<u>492</u> 146	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>34,72</u> 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	& С121-393-1 варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	57,7	<u>4104,82</u> -	- -	236848	-	- -	- -	- -
758	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,54	<u>9079,87</u> 6637,85	<u>851,82</u> 253,67	4903	3584	<u>460</u> 137	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>32,5</u> 1,21
759	& С121-393-1 варіант 2	Поручень з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	54	<u>1409,77</u> -	- -	76128	-	- -	- -	- -
760	КБ9-29-1	ПОЖЕЖНІ СХОДИ Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,3711	<u>18975,71</u> 5100,27	<u>5932,63</u> 2244,76	7042	1893	<u>2202</u> 833	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>17,16</u> 5,95
761	С121-781	Сходи сталеві	т	0,3711	<u>79658,42</u> -	- -	29561	-	- -	- -	- -
762	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,092775	<u>2023,05</u> 596,97	<u>56,77</u> 8,07	188	55	<u>5</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,44</u> 0,01
763	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,092775	<u>8385,36</u> 892,04	<u>94,23</u> 18,08	778	83	<u>9</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,67</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 20							788433	59036	<u>16275</u> 4967		<u>530,88</u> 35,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							788433 713122 64003 33815 67,9 11880 822248				

Всього по розділу 20							822248				
Розділ 21. Ганки											
Ганок ГН -6											
764	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,12	<u>6546,51</u> 793,78	<u>441,35</u> 127,80	786	95	<u>53</u> 15	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,97</u> 0,13
765	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки та пандусу, бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	<u>4209,39</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	6314	837	<u>9</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>8,37</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
766	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,12	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	219	186	<u>9</u> 8	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>1,94</u> 0,07
767	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100x100x6 мм	м2	13,2	<u>140,28</u> -	- -	1852	-	- -	- -	- -
768	КБ11-23-5 H2=4	Улаштування покриттів безшовних гумових покриттів товщиною 5 мм (20 мм)	100м2	0,12	<u>66027,28</u> 60144,20	<u>5824,00</u> 5446,49	7923	7217	<u>699</u> 654	<u>440,5200</u> 54,4544	<u>52,86</u> 6,53
769	С1632-98 варіант 1	Безшовне гумове покриття Green Way	м2	12	<u>1224,56</u> -	- -	14695	-	- -	- -	- -
		Ганок ГН -7									
770	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,025	<u>6546,51</u> 793,78	<u>441,35</u> 127,80	164	20	<u>11</u> 3	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,2</u> 0,03
771	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки , бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,5	<u>4209,39</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	2105	279	<u>3</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>2,79</u> 0,01
772	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,0252	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	46	39	<u>2</u> 2	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,41</u> 0,01
773	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100x100x6 мм	м2	2,75	<u>140,28</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
774	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (ЦПР + "CERESIT" CM 11)	1 м2	2,5	<u>592,37</u> 579,00	<u>1,43</u> 1,29	1481	1448	<u>4</u> 3	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>13,28</u> 0,03
775	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиговзкі, морозостійкі	м2	2,55	<u>591,47</u> -	- -	1508	-	- -	- -	- -
776	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0169	<u>3147,93</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
777	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26	<u>14,35</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
778	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,362	<u>59,78</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Ганок ГН -7*									
779	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,06	<u>6546,51</u> 793,78	<u>441,35</u> 127,80	393	48	<u>26</u> 8	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,48</u> 0,07
780	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки , бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	1	<u>4209,39</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	4209	558	<u>6</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>5,58</u> 0,01
781	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,06	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	110	93	<u>4</u> 4	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,97</u> 0,03
782	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100x100x6 мм	м2	6,6	<u>140,28</u> -	- -	926	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (ЦПР + "CERESIT" CM 11)	1 м2	6	<u>592,37</u> 579,00	<u>1,43</u> 1,29	3554	3474	<u>9</u> 8	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>31,86</u> 0,07
784	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протикивзкі, морозостійкі	м2	6,12	<u>591,47</u> -	-	3620	-	-	-	-
785	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,039	<u>3147,93</u> -	-	123	-	-	-	-
786	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,8	<u>14,35</u> -	-	112	-	-	-	-
787	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,724	<u>59,78</u> -	-	163	-	-	-	-
		Ганок ГН -8									
788	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,26	<u>6546,51</u> 793,78	<u>441,35</u> 127,80	1702	206	<u>115</u> 33	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>2,1</u> 0,29
789	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки , бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,3	<u>4209,39</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	18100	2400	<u>25</u> 7	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>23,99</u> 0,06
790	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,26	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	475	402	<u>19</u> 17	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,21</u> 0,15
791	C111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100х100х6 мм	м2	28,6	<u>140,28</u> -	-	4012	-	-	-	-
792	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (ЦПР + "CERESIT" CM 11)	1 м2	26	<u>592,37</u> 579,00	<u>1,43</u> 1,29	15402	15054	<u>37</u> 34	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>138,06</u> 0,29
793	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протикивзкі, морозостійкі	м2	26,52	<u>591,47</u> -	-	15686	-	-	-	-
794	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,169	<u>3147,93</u> -	-	532	-	-	-	-
795	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	67,6	<u>14,35</u> -	-	970	-	-	-	-
796	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,804	<u>59,78</u> -	-	706	-	-	-	-
797	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,1738	<u>1779,05</u> 1405,63	<u>296,03</u> 89,25	309	244	<u>51</u> 16	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>2,35</u> 0,11
798	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Ганок ГН -9	т	0,1738	<u>32986,68</u> -	-	5733	-	-	-	-
799	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,19	<u>6546,51</u> 793,78	<u>441,35</u> 127,80	1244	151	<u>84</u> 24	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,54</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки, бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,9	<u>4209,39</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	12207	1619	<u>17</u> 5	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>16,18</u> 0,04
801	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,19	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	347	294	<u>14</u> 13	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,08</u> 0,11
802	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100х100х6 мм	м2	19	<u>140,28</u> -	- -	2665	-	- -	- -	- -
803	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (ЦПР + "CERESIT" CM 11)	1 м2	19	<u>592,37</u> 579,00	<u>1,43</u> 1,29	11255	11001	<u>27</u> 25	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>100,89</u> 0,21
804	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протикизовзкі, морозостійкі	м2	19,38	<u>591,47</u> -	- -	11463	-	- -	- -	- -
805	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,1235	<u>3147,93</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
806	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,4	<u>14,35</u> -	- -	709	-	- -	- -	- -
807	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ВНУТРІШНІЙ ПАНДУС І СХОДИ	кг	8,626	<u>59,78</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
808	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,15	<u>6546,51</u> 793,78	<u>441,35</u> 127,80	982	119	<u>66</u> 19	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,21</u> 0,17
809	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,3	<u>3927,64</u> 558,11	<u>5,91</u> 1,57	9034	1284	<u>14</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>12,83</u> 0,03
810	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,15	<u>1827,63</u> 1547,91	<u>73,02</u> 65,89	274	232	<u>11</u> 10	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,43</u> 0,08
811	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100х100х6 мм	м2	16,5	<u>140,28</u> -	- -	2315	-	- -	- -	- -
812	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм (10мм)	100м2	0,15	<u>6419,67</u> 6371,27	<u>28,64</u> 25,84	963	956	<u>4</u> 4	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>9,56</u> 0,03
813	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278	100м2	0,15	<u>2692,71</u> 2655,53	<u>28,64</u> 25,84	404	398	<u>4</u> 4	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>3,98</u> 0,03
814	С111-2005-6 варіант 1	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	300	<u>18,49</u> -	- -	5547	-	- -	- -	- -
815	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15	<u>592,37</u> 579,00	<u>1,43</u> 1,29	8886	8685	<u>21</u> 19	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>79,65</u> 0,17
816	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протикизовзкі, морозостійкі	м2	15,3	<u>591,47</u> -	- -	9049	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
817	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>14,35</u>	-	1119	-	-	-	-
818	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,81	<u>59,78</u>	-	407	-	-	-	-
819	КБ7-60-4	ОГОРОЖА ГАНКУ ГН-9 ТА ПАНДУСУ	100м	0,156	<u>9079,87</u>	<u>851,82</u>	1416	1036	<u>133</u>	<u>60,1800</u>	<u>9,39</u>
820	& C121-393-1	Установлення металевої огорожі без поручня	пм	15,6	<u>6637,85</u>	<u>253,67</u>	64035	-	40	2,2464	0,35
	варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням			<u>4104,82</u>	-			-	-	-
		Підвісна стеля ганків			-	-			-	-	-
		=====									
821	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	2,4	<u>1850,02</u>	-	4440	4431	-	<u>16,9300</u>	<u>40,63</u>
					1846,05	-			-	-	-
822	C114-6-У	Плити теплоізоляційні isover "ОП-Пє"	м3	2,448	<u>6808,33</u>	-	16667	-	-	-	-
	варіант 2	(щільність 160кг/м3) шаром 200 мм			-	-			-	-	-
823	КБ34-56-7	Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,12	<u>131303,87</u>	<u>4972,85</u>	15756	2151	<u>597</u>	<u>177,0000</u>	<u>21,24</u>
					17926,56	2745,12			329	26,6002	3,19
824	КБ34-65-9	Підшивання стелі профнастилом	м2	12	<u>568,25</u>	<u>12,23</u>	6819	5797	<u>147</u>	<u>4,7700</u>	<u>57,24</u>
					483,11	4,51			54	0,0399	0,48
825	& C111-34-2	Профнастил	м2	12	<u>290,46</u>	-	3486	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					307217	70754	<u>2221</u>		<u>650,27</u>
									1367		13,01
		Разом будівельні роботи, грн.					307217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234242				
		всього заробітна плата, грн.					72121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13728				
		Всього будівельні роботи, грн.					345917				

		Всього по розділу 21					345917				
826	КБ9-72-1	Розділ 22. Металоконструкції козирків Виготовлення стійок навісу	т	0,0584	<u>28725,89</u>	<u>6579,42</u>	1678	960	<u>384</u>	<u>145,6000</u>	<u>8,5</u>
					16441,15	1506,85			88	10,8062	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
827	& С111-1139-1 варіант 2	Труба профільна 60х60х3,5	т	0,061904	<u>19581,48</u> -	- -	1212	-	- -	- -	- -
828	КБ9-17-1	Монтаж стійок під покриття сходів	т	0,0584	<u>12177,65</u> 1854,08	<u>2790,32</u> 1063,41	711	108	<u>163</u> 62	<u>17,2040</u> 7,9095	<u>1</u> 0,46
829	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0608	<u>11997,22</u> 2315,33	<u>2167,83</u> 772,14	729	141	<u>132</u> 47	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>1,37</u> 0,34
830	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0608	<u>26911,24</u> 19412,80	<u>4055,79</u> 522,51	1636	1180	<u>247</u> 32	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>10,7</u> 0,25
831	& С111-1139-1 варіант 1	Труба профільна 100х60х5	т	0,064448	<u>19581,48</u> -	- -	1262	-	- -	- -	- -
832	КБ9-34-1	Монтаж металевих рамок РМ-1	т	0,1156	<u>22425,14</u> 12542,62	<u>1159,12</u> 202,68	2592	1450	<u>134</u> 23	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>13,61</u> 0,21
833	& С1115-2417-21 варіант 1	Труба профільна 40х40х4	т	0,122536	<u>19736,75</u> -	- -	2418	-	- -	- -	- -
834	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0587	<u>2023,05</u> 596,97	<u>56,77</u> 8,07	119	35	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,28</u> -
835	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0587	<u>8385,36</u> 892,04	<u>94,23</u> 18,08	492	52	<u>6</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,42</u> 0,01
836	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,1	<u>20474,35</u> 12470,49	<u>591,60</u> 190,19	2047	1247	<u>59</u> 19	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>12,47</u> 0,15
837	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,08	<u>6947,64</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
838	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,04	<u>7542,21</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
839	& С111-1850Ц-В1	Металочерепиця	м2	10,4	<u>486,42</u> -	- -	5059	-	- -	- -	- -
840	& С1110-42-ИНБ варіант 1	Саморізи	шт	61	<u>0,41</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
841	& С111-173-2 варіант 1	Цвяхі оцинковані 2х35мм	шт	55	<u>0,32</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
842	& С111-173-1 варіант 1	Цвяхі оцинковані 3,5х70	шт	11	<u>0,50</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
843	КБ34-60-12	Облицювання каркасів стель вагонкою	100м2	0,13	<u>12721,09</u> 12461,67	<u>134,53</u> 49,56	1654	1620	<u>17</u> 6	<u>117,0000</u> 0,4389	<u>15,21</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	КБ34-56-8	Улаштування каркасів під обшивку пластиковою вагонкою	100м2	0,13	<u>62486,81</u> 25868,61	<u>401,86</u> 117,06	8123	3363	<u>52</u> 15	<u>249,0000</u> 1,1292	<u>32,37</u> 0,15
845	& С111- 1713-1 варіант 1	Пластикові вагонки	1000м2	0,013	<u>249440,25</u> -	- -	3243	-	- -	- -	- -
846	С111-1844-1 варіант 3	Пластиковий кутик	м	13	<u>14,87</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
847	КБ12-15-1	Улаштування із листової сталі примикань до стін	100м2	0,0112	<u>13657,71</u> 13282,66	<u>231,64</u> 72,29	153	149	<u>3</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,49</u> 0,01
848	& С111- 1794-П-1 варіант 1	Лист з полімерним покриттям	м2	1,05	<u>534,48</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 22							34789	10305	<u>1200</u> 294		<u>97,42</u> 2,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							34789				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23284				
всього заробітна плата, грн.							10599				
Загальновиробничі витрати, грн.							5793				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2090				
Всього будівельні роботи, грн.							40582				

Всього по розділу 22							40582				
Розділ 23. Будівельні роботи											
ПРЯМОК ВК											

849	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001	<u>289428,44</u> 14399,39	<u>5032,55</u> 1517,30	289	14	<u>5</u> 2	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>0,15</u> 0,01
850	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,08	<u>407076,29</u> 38710,45	<u>17517,09</u> 5277,97	32566	3097	<u>1401</u> 422	<u>372,6100</u> 36,4174	<u>29,81</u> 2,91
851	КБ10-61-1	Укладання щитів над прямком	100м2	0,0169	<u>90088,98</u> 3352,65	<u>1256,33</u> 378,78	1523	57	<u>21</u> 6	<u>36,8100</u> 2,6100	<u>0,62</u> 0,04
852	& С121-781- 1-Д варіант 1	Драбини металеві приставні "itoss 7511"	шт	1	<u>8205,87</u> -	- -	8206	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	КБ17-2-5	Монтаж табличок	10шт	1,6	<u>1185,99</u> 1166,46	- -	1898	1866	- -	<u>10,3300</u> -	<u>16,53</u> -
854	& С1-1-7-17-15 варіант 1	Табличка "УКРИТТЯ"	шт	16	<u>798,16</u> -	- -	12771	-	- -	- -	- -
855	& С1-1-9-10-4 варіант 1	Вогнегасники ВП - 2	шт	16	<u>491,49</u> -	- -	7864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					65117	5034	<u>1427</u> 430		<u>47,11</u> 2,96
		Разом будівельні роботи, грн.					65117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58656				
		всього заробітна плата, грн.					5464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1008				
		Всього будівельні роботи, грн.					68029				

		Всього по розділу 23					68029				
		Разом прямі витрати по кошторису					64718721	10189165	<u>2022665</u> 624308		<u>92805,6</u> 4628,69
		Разом будівельні роботи, грн.					64718721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52506891				
		всього заробітна плата, грн.					10813473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5745216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11564,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2023571				
		Всього будівельні роботи, грн.					70463937				


		Всього по кошторису					70463937				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					108998,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12837044				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опалення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1906,081 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,38939 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

397,867 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. АРМАТУРА									
1	КБ16-15-1	Установлення клапанів балансувальних, діаметром до 25 мм	шт	2	<u>413,86</u>	<u>58,88</u>	828	532	<u>118</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
					265,82	17,63			35	0,1561	0,31
2	С1630-543	Клапан балансувальний автоматичний ASV-варіант 1	шт	1	<u>7555,52</u>	-	7556	-	-	-	-
		Клапан балансувальний автоматичний ASV-варіант 1	шт	1	<u>3920,00</u>	-	3920	-	-	-	-
		Клапан балансувальний автоматичний ASV-Р "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
4	КБ16-15-1	Установлення клапанів запірно-вимірювальних, діаметром до 25 мм	шт	20	<u>413,86</u>	<u>58,88</u>	8277	5316	<u>1178</u>	<u>2,4100</u>	<u>48,2</u>
					265,82	17,63			353	0,1561	3,12
5	С1630-541	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	3	<u>1352,74</u>	-	4058	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С1630-542	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M "Danfoss", діаметр 20 мм	шт	13	<u>1536,50</u>	-	19975	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	С1630-543	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M "Danfoss", діаметр 25 мм	шт	3	<u>1920,02</u>	-	5760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	С1630-544	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M "Danfoss", діаметр 32 мм	шт	1	<u>2698,76</u>	-	2699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів , діаметром до 25 мм	шт	224	<u>413,86</u> 265,82	<u>58,88</u> 17,63	92705	59544	<u>13189</u> 3949	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>539,84</u> 34,97
10	C1630-541 варіант 3	Клапан Н-подібний запірний з вбудованим термостатичним клапаном з нижнім підключенням RLV-KB "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	112	<u>808,06</u> -	- -	90503	-	- -	- -	- -
11	C1630-541 варіант 4	Термостатичний елемент датчиком RA2991 "Danfoss" діаметр 15 мм	шт	112	<u>659,14</u> -	- -	73824	-	- -	- -	- -
12	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові 15 мм	шт	24	<u>242,47</u> -	- -	5819	-	- -	- -	- -
13	C1630-670 варіант 4	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	4	<u>522,45</u> -	- -	2090	-	- -	- -	- -
14	C1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	6	<u>805,82</u> -	- -	4835	-	- -	- -	- -
15	C1630-672 варіант 1	Крани кульові , діаметр 40 мм	шт	2	<u>1275,97</u> -	- -	2552	-	- -	- -	- -
16	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	24	<u>27,81</u> 23,95	- -	667	575	- -	<u>0,2000</u> -	<u>4,8</u> -
17	C1630-1432 варіант 3	Повітровідвідник 15 мм	шт	24	<u>258,66</u> -	- -	6208	-	- -	- -	- -
18	C113-2029 варіант 1	Кільце натяжне " KAN", діам 18мм / 9001.80/	шт	380	<u>30,00</u> -	- -	11400	-	- -	- -	- -
19	C113-2029 варіант 2	Кільце натяжне " KAN", діам 25мм / 9006.78/	шт	126	<u>46,32</u> -	- -	5836	-	- -	- -	- -
20	C113-2029 варіант 3	Кільце натяжне " KAN", діам 32мм / 9019.07/	шт	126	<u>89,16</u> -	- -	11234	-	- -	- -	- -
21	C113-1737 варіант 2	Трійник Push PPSU "KAN " 1818x18x18 /9018.020/	шт	82	<u>140,84</u> -	- -	11549	-	- -	- -	- -
22	C113-1737 варіант 3	Трійник Push PPSU "KAN " 18x25x18 /9018.240/	шт	6	<u>147,30</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
23	C113-1738 варіант 2	Трійник Push PPSU "KAN " 25x18x18 /9018.070/	шт	30	<u>147,30</u> -	- -	4419	-	- -	- -	- -
24	C113-1738 варіант 3	Трійник Push PPSU "KAN " 25x18x25 /9018.080/	шт	20	<u>149,00</u> -	- -	2980	-	- -	- -	- -
25	C113-1738 варіант 4	Трійник Push PPSU "KAN " 25x25x18 /9018.080/	шт	16	<u>149,00</u> -	- -	2384	-	- -	- -	- -
26	C113-1739 варіант 2	Трійник Push PPSU "KAN "32x18x25 /9018.510/	шт	8	<u>401,61</u> -	- -	3213	-	- -	- -	- -
27	C113-1739 варіант 3	Трійник Push PPSU "KAN "32x18x32 /9018.530/	шт	14	<u>401,61</u> -	- -	5623	-	- -	- -	- -
28	C113-1739 варіант 4	Трійник Push PPSU "KAN "32x32x32 /9018.69/	шт	6	<u>401,61</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C113-1999 варіант 1	З'єднувач двосторонній Push PPSU "KAN ", 25x18 /9019.30/	шт	4	<u>108,20</u> -	-	433	-	-	-	-
30	C113-1999 варіант 2	З'єднувач двосторонній Push PPSU "KAN ", 25x25 / 9019.120/	шт	6	<u>353,69</u> -	-	2122	-	-	-	-
31	C113-1999 варіант 3	Конусний з'єднувач на мідну трубку "KAN ", 18G3/4" / 9006.48/	шт	224	<u>140,84</u> -	-	31548	-	-	-	-
32	C113-2083 варіант 1	Дуга пластикова ,діам. 12-18/25 /8060/	шт	426	<u>45,30</u> -	-	19298	-	-	-	-
33	C113-2083 варіант 2	Дуга оцинкована ,діам. 25-26 /265/	шт	58	<u>121,13</u> -	-	7026	-	-	-	-
34	C113-1707 варіант 2	Коліно Push PPSU "KAN ",діам.32 / 9018.560/	шт	16	<u>337,02</u> -	-	5392	-	-	-	-
35	C113-1999 варіант 4	З'єднувач з зовнішньою різьбою Push PPSU "KAN ", 25/G3/4"	шт	26	<u>200,34</u> -	-	5209	-	-	-	-
36	C113-1999 варіант 5	З'єднувач з зовнішньою різьбою Push PPSU "KAN ", 18/G1/2"	шт	6	<u>95,28</u> -	-	572	-	-	-	-
37	C113-1999 варіант 6	З'єднувач з зовнішньою різьбою Push PPSU "KAN ", 32/G1"	шт	8	<u>432,23</u> -	-	3458	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							469266	65967	<u>14485</u> 4337		<u>597,66</u> 38,4
Разом будівельні роботи, грн.							469266				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							388814				
всього заробітна плата, грн.							70304				
Загальновиробничі витрати, грн.							36347				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11687				
Всього будівельні роботи, грн.							505613				

Всього по розділу 1							505613				
Розділ 2. ТРУБОПРОВОДИ											
38	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,44	<u>28633,03</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	12599	2393	<u>62</u> 12	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>21,43</u> 0,09
39	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,15	<u>26318,47</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	30266	6254	<u>162</u> 31	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>56,02</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,07	<u>24305,41</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	26007	5819	<u>151</u> 29	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>52,12</u> 0,21
41	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,595	<u>24002,17</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	14281	3236	<u>84</u> 16	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>28,98</u> 0,12
42	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,075	<u>22274,35</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	1671	408	<u>11</u> 2	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>3,65</u> 0,01
43	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,39	<u>44297,20</u> 10393,07	<u>842,49</u> 79,32	17276	4053	<u>329</u> 31	<u>90,6900</u> 0,6678	<u>35,37</u> 0,26
44	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,78	<u>55274,67</u> 12328,67	<u>697,06</u> 71,06	43114	9616	<u>544</u> 55	<u>107,5800</u> 0,5862	<u>83,91</u> 0,46
45	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	4,5	<u>1184,54</u> 1122,28	<u>16,32</u> 1,61	5330	5050	<u>73</u> 7	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>36,99</u> 0,07
46	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	7,4	<u>13619,14</u> 10302,54	<u>3300,09</u> 2153,21	100782	76239	<u>24421</u> 15934	<u>89,9000</u> 19,9540	<u>665,26</u> 147,66
47	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,8	<u>12672,20</u> 10589,04	<u>2057,41</u> 1318,31	22810	19060	<u>3703</u> 2373	<u>92,4000</u> 12,2070	<u>166,32</u> 21,97
48	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>13428,70</u> 12159,06	<u>1227,51</u> 761,56	9400	8511	<u>859</u> 533	<u>106,1000</u> 7,0410	<u>74,27</u> 4,93
49	С113-1897 варіант 1	Труби РЕ- Хс з антидифузним покриттям "KAN" , діам.18х2,5 //0.9119//	м	740	<u>58,98</u> -	- -	43645	-	- -	- -	- -
50	С113-1899 варіант 1	Труби РЕ- Хс з антидифузним покриттям "KAN" ,діам.25,х3,5 //0.9127//	м	180	<u>128,42</u> -	- -	23116	-	- -	- -	- -
51	С113-1900 варіант 1	Труби РЕ- Хс з антидифузним покриттям "KAN" ,діам.32х4,4 //0.9133/	м	70	<u>195,40</u> -	- -	13678	-	- -	- -	- -
52	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,61	<u>1172,55</u> 339,70	<u>45,49</u> 6,86	715	207	<u>28</u> 4	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>1,66</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,61	<u>2023,05</u> 596,97	<u>56,77</u> 8,07	1234	364	<u>35</u> 5	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,92</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					365924	141210	<u>30462</u> 19032		<u>1228,9</u> 176,09
		Разом будівельні роботи, грн.					365924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194252				
		всього заробітна плата, грн.					160242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25798				
		Всього будівельні роботи, грн.					447334				

		Всього по розділу 2					447334				
		Розділ 3. Теплоізоляція									
54	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	99	<u>374,92</u> 374,92	-	37117	37117	-	<u>3,5200</u>	<u>348,48</u>
55	С113-2444 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" E-22	м	740	<u>40,13</u> -	-	29696	-	-	-	-
56	С113-2444 варіант 3	Ізоляція "Thermaflex" E-28	м	180	<u>44,21</u> -	-	7958	-	-	-	-
57	С113-2444 варіант 4	Ізоляція "Thermaflex" E-35	м	70	<u>53,39</u> -	-	3737	-	-	-	-
58	С113-2119 варіант 1	Ґак подвійний 80 мм	шт	590	<u>8,24</u> -	-	4862	-	-	-	-
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45	<u>374,92</u> 374,92	-	16871	16871	-	<u>3,5200</u>	<u>158,4</u>
60	С113-2444 варіант 1	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 22	м	7,5	<u>40,13</u> -	-	301	-	-	-	-
61	С113-2444 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 28	м	59,5	<u>44,21</u> -	-	2630	-	-	-	-
62	С113-2444 варіант 6	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 35	м	107	<u>53,39</u> -	-	5713	-	-	-	-
63	С113-2444 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 42	м	115	<u>60,87</u> -	-	7000	-	-	-	-
64	С113-2444 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 48	м	44	<u>68,69</u> -	-	3022	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2444 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 60	м	39	<u>79,57</u>	-	3103	-	-	-	-
66	C113-2444 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 76	м	78	<u>99,97</u>	-	7798	-	-	-	-
67	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	<u>34,05</u>	-	2043	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					131851	53988	-		<u>506,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					131851		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77863				
		всього заробітна плата, грн.					53988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8160				
		Всього будівельні роботи, грн.					158133				

		Всього по розділу 3					158133				
		Розділ 4. ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ									
68	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,42702	<u>16559,61</u>	<u>2259,33</u>	7071	4352	<u>965</u>	<u>96,9200</u>	<u>41,39</u>
					10192,11	860,18			367	7,4618	3,19
69	& C130-559- 1-K варіант 1	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=400мм	шт	2	<u>3502,39</u>	-	7005	-	-	-	-
70	& C130-559- 1-K варіант 2	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=500мм	шт	1	<u>4506,07</u>	-	4506	-	-	-	-
71	& C130-559- 1-K варіант 3	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=600мм	шт	3	<u>4969,15</u>	-	14907	-	-	-	-
72	& C130-559- 1-K варіант 4	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=700мм	шт	1	<u>5422,03</u>	-	5422	-	-	-	-
73	& C130-559- 1-K варіант 5	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=800мм	шт	3	<u>6434,89</u>	-	19305	-	-	-	-
74	& C130-559- 1-K варіант 6	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=900мм	шт	1	<u>6948,97</u>	-	6949	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C130-559-1-K варіант 7	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1000мм	шт	3	<u>7458,97</u> -	- -	22377	-	- -	- -	- -
76	& C130-559-1-K варіант 8	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1100мм	шт	1	<u>8043,43</u> -	- -	8043	-	- -	- -	- -
77	& C130-559-1-K варіант 9	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1200мм	шт	3	<u>8554,45</u> -	- -	25663	-	- -	- -	- -
78	& C130-559-1-K варіант 10	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1400мм	шт	1	<u>9579,55</u> -	- -	9580	-	- -	- -	- -
79	& C130-559-1-K варіант 11	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1600мм	шт	3	<u>10601,59</u> -	- -	31805	-	- -	- -	- -
80	& C130-559-1-K варіант 12	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 22 VK з нижнім підключенням h=500мм, L=2200мм	шт	1	<u>12555,91</u> -	- -	12556	-	- -	- -	- -
81	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,03239	<u>16559,61</u> 10192,11	<u>2259,33</u> 860,18	536	330	<u>73</u> 28	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>3,14</u> 0,24
82	& C130-559-1-K варіант 13	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 11VK з нижнім підключенням h=500мм, L=400мм	шт	2	<u>3692,11</u> -	- -	7384	-	- -	- -	- -
83	& C130-559-1-K варіант 14	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 11VK з нижнім підключенням h=500мм, L=500мм	шт	1	<u>4048,09</u> -	- -	4048	-	- -	- -	- -
84	& C130-559-1-K варіант 15	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 11VK з нижнім підключенням h=500мм, L=600мм	шт	3	<u>4486,69</u> -	- -	13460	-	- -	- -	- -
85	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,48699	<u>16559,61</u> 10192,11	<u>2259,33</u> 860,18	8064	4963	<u>1100</u> 419	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>47,2</u> 3,63
86	& C130-559-1-K варіант 16	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 33VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1100мм	шт	2	<u>13696,27</u> -	- -	27393	-	- -	- -	- -
87	& C130-559-1-K варіант 17	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 33VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1200мм	шт	3	<u>14529,61</u> -	- -	43589	-	- -	- -	- -
88	& C130-559-1-K варіант 18	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 33VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1400мм	шт	1	<u>16091,23</u> -	- -	16091	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C130-559-1-K варіант 19	Радіатори сталеві опалювальні RADIK 33VK з нижнім підключенням h=500мм, L=1600мм	шт	9	<u>16091,23</u> -	- -	144821	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					440575	9645	<u>2138</u> 814		<u>91,73</u> 7,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					440575 428792 10459 5538 10,37 1815 446113				

		Всього по розділу 4					446113				
		Розділ 5. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КАЛОРИФЕРІВ									
90	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,385	<u>28633,03</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	11024	2094	<u>54</u> 10	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>18,75</u> 0,08
91	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,17	<u>26318,47</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	30793	6363	<u>165</u> 32	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>56,99</u> 0,23
92	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,24	<u>24002,17</u> 5438,47	<u>141,25</u> 27,22	5761	1305	<u>34</u> 7	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>11,69</u> 0,05
93	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,225	<u>44297,20</u> 10393,07	<u>842,49</u> 79,32	9967	2338	<u>190</u> 18	<u>90,6900</u> 0,6678	<u>20,41</u> 0,15
94	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,68	<u>64225,11</u> 13625,94	<u>908,50</u> 87,74	43673	9266	<u>618</u> 60	<u>118,9000</u> 0,7338	<u>80,85</u> 0,5
95	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,02	<u>1184,54</u> 1122,28	<u>16,32</u> 1,61	2393	2267	<u>33</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>16,6</u> 0,03
96	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,68	<u>1280,36</u> 1122,28	<u>16,32</u> 1,61	871	763	<u>11</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>5,59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,55	<u>1172,55</u> 339,70	<u>45,49</u> 6,86	645	187	<u>25</u> 4	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>1,5</u> 0,03
98	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,55	<u>2023,05</u> 596,97	<u>56,77</u> 8,07	1113	328	<u>31</u> 4	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,63</u> 0,04
99	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45	<u>374,92</u> 374,92	- -	16871	16871	- -	<u>3,5200</u> -	<u>158,4</u> -
100	С113-2444 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 28	м	24	<u>44,21</u> -	- -	1061	-	- -	- -	- -
101	С113-2444 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 42	м	117	<u>60,87</u> -	- -	7122	-	- -	- -	- -
102	С113-2444 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 48	м	38,5	<u>68,69</u> -	- -	2645	-	- -	- -	- -
103	С113-2444 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 60	м	22,5	<u>79,57</u> -	- -	1790	-	- -	- -	- -
104	С113-2444 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ J - 89	м	68	<u>120,37</u> -	- -	8185	-	- -	- -	- -
105	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	55	<u>34,05</u> -	- -	1873	-	- -	- -	- -
106	С1630-1432 варіант 2	Крани кульові 15 мм	шт	11	<u>242,47</u> -	- -	2667	-	- -	- -	- -
107	С1630-1433 варіант 2	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	8	<u>369,90</u> -	- -	2959	-	- -	- -	- -
108	С1630-671 варіант 1	Крани кульові, діаметр 32 мм	шт	4	<u>805,82</u> -	- -	3223	-	- -	- -	- -
109	С1630-672 варіант 1	Крани кульові, діаметр 40 мм	шт	8	<u>1275,97</u> -	- -	10208	-	- -	- -	- -
110	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	<u>27,81</u> 23,95	- -	167	144	- -	<u>0,2000</u> -	<u>1,2</u> -
111	С1630-1432 варіант 3	Повітровідвідник 15 мм	шт	6	<u>258,66</u> -	- -	1552	-	- -	- -	- -
112	КБ16-15-1	Установлення клапанів балансувальних, діаметром до 25 мм	шт	5	<u>413,86</u> 265,82	<u>58,88</u> 17,63	2069	1329	<u>294</u> 88	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>12,05</u> 0,78
113	С1630-542 варіант 2	Клапан балансувальний USV-I "Danfoss", діаметр 20 мм	шт	2	<u>1575,26</u> -	- -	3151	-	- -	- -	- -
114	С1630-544 варіант 2	Клапан балансувальний USV-I "Danfoss", діаметр 32 мм	шт	1	<u>2792,60</u> -	- -	2793	-	- -	- -	- -
115	С1630-545 варіант 1	Клапани балансувальний USV-I "Danfoss", діаметр 40 мм	шт	2	<u>3369,54</u> -	- -	6739	-	- -	- -	- -
116	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотніх, діаметром до 25 мм	шт	5	<u>413,86</u> 265,82	<u>58,88</u> 17,63	2069	1329	<u>294</u> 88	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>12,05</u> 0,78
117	С1630-542 варіант 3	Клапан зворотній, діаметр 20 мм	шт	2	<u>238,75</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C1630-544 варіант 3	Клапан зворотній, діаметр 32 мм	шт	1	<u>578,33</u>	-	578	-	-	-	-
119	C1630-545 варіант 2	Клапан зворотній, ", діаметр 40 мм	шт	2	<u>903,77</u>	-	1808	-	-	-	-
120	КБ16-15-1	Установлення вузла регулювання, діаметром до 25 мм	шт	2	<u>413,86</u> 265,82	<u>58,88</u> 17,63	828	532	<u>118</u> 35	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
121	C1630-65 варіант 1	Вузол регулювання УСВК -3/4-4 " Вентс" , діаметр 20 мм	шт	2	<u>17658,96</u>	-	35318	-	-	-	-
122	КБ16-15-2	Установлення вузла регулювання, діаметром до 50 мм	шт	3	<u>428,60</u> 265,82	<u>78,86</u> 21,82	1286	797	<u>237</u> 65	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>7,23</u> 0,54
123	C1630-65 варіант 2	Вузол регулювання УСВК -1 1/4-10 " Вентс" , діаметр32 мм	шт	1	<u>32692,06</u>	-	32692	-	-	-	-
124	C1630-65 варіант 3	Вузол регулювання УСВК -1 -6 " Вентс" , діаметр40 мм	шт	1	<u>30164,16</u>	-	30164	-	-	-	-
125	C1630-65 варіант 4	Вузол регулювання УСВК -1-10 " Вентс" , діаметр40 мм	шт	1	<u>32692,07</u>	-	32692	-	-	-	-
126	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	10	<u>61,99</u> 56,25	-	620	563	-	<u>0,5100</u>	<u>5,1</u>
127	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	10	<u>280,20</u>	-	2802	-	-	-	-
128	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	1	<u>1256,95</u> 1050,16	<u>114,60</u> 9,04	1257	1050	<u>115</u> 9	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>9,3</u> 0,08
129	C1545-8	Бобишки	шт	10	<u>114,00</u>	-	1140	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							325047	47526	<u>2219</u> 424		<u>425,16</u> 3,61
Разом будівельні роботи, грн.							325047				
в тому числі:							275302				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47950				
всього заробітна плата, грн.							23842				
Загальновиробничі витрати, грн.							42,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7464				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							348889				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							348889				
Разом прямі витрати по кошторису							1732663	318336	<u>49304</u> 24607		<u>2850,33</u> 225,16
Разом будівельні роботи, грн.							1732663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1365023 342943 173418 313,9 54924 1906081 1906081				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3389,39 397867				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Вентиляція

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) № ОВ.С

Кошторисна вартість

3526,067 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,84957 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

649,783 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		ПВ4 - припливно-витяжна установка Komfovent									
1	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ4)	камера	1	<u>8516,70</u> 7260,79	<u>421,11</u> 130,30	8517	7261	<u>421</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
2	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ4) для припливно-витяжної установки ПВ4	10камер	0,1	<u>47472,87</u> 27563,97	<u>2665,77</u> 793,85	4747	2756	<u>267</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
		ПВ5 - припливно-витяжна установка Komfovent									
3	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ5)	камера	1	<u>8516,70</u> 7260,79	<u>421,11</u> 130,30	8517	7261	<u>421</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
4	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ5) для припливно-витяжної установки ПВ5	10камер	0,1	<u>47472,87</u> 27563,97	<u>2665,77</u> 793,85	4747	2756	<u>267</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПВ6 - припливно-витяжна установка Komfovent -----									
5	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ6)	камера	1	<u>8516,70</u> 7260,79	<u>421,11</u> 130,30	8517	7261	<u>421</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
6	КБ20-43-1	Установлення компресорно- конденсаторного блоку Hidros (ККБ6) для припливно-витяжної установки ПВ6	10камер	0,1	<u>47472,87</u> 27563,97	<u>2665,77</u> 793,85	4747	2756	<u>267</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
		П1 - припливна установка Komfovent -----									
7	КБ20-42-1	Установлення припливної установки Komfovent (П1)	камера	1	<u>8516,70</u> 7260,79	<u>421,11</u> 130,30	8517	7261	<u>421</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
8	КБ20-43-1	Установлення компресорно- конденсаторного блоку Hidros (ККБ7) для припливної установки П1	10камер	0,1	<u>47472,87</u> 27563,97	<u>2665,77</u> 793,85	4747	2756	<u>267</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
		----- В37, Витяжні набірні установки -----									
9	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	2	<u>2491,23</u> 2073,21	<u>75,59</u> 26,88	4982	4146	<u>151</u> 54	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>36,72</u> 0,46
10	С130-85 варіант 1	Вентилятор каналний ВКМц 100 ВЕНТС	шт	2	<u>4542,87</u> -	- -	9086	-	- -	- -	- -
11	С1630-39 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 100 VENTS	комплект	4	<u>91,50</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
12	С130-397 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 100, Вентс	шт	2	<u>151,64</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
		----- В24, В29, В33, В34, В38 Витяжні набірні установки -----									
13	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	5	<u>2491,23</u> 2073,21	<u>75,59</u> 26,88	12456	10366	<u>378</u> 134	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>91,8</u> 1,15
14	С130-85 варіант 2	Вентилятор каналний ТТ ПРО 250 ВЕНТС	шт	5	<u>6869,49</u> -	- -	34347	-	- -	- -	- -
15	С1630-39 варіант 2	Вставки гнучкі ВВГ 250 VENTS	комплект	10	<u>180,24</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
16	С130-397 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 250, Вентс	шт	5	<u>234,26</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
		----- В20, В21, В30, В31 Витяжні набірні установки -----									
17	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	4	<u>2491,23</u> 2073,21	<u>75,59</u> 26,88	9965	8293	<u>302</u> 108	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>73,44</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-85 варіант 4	Вентилятор каналний ВКМц 160, ВЕНТС	шт	4	<u>4983,51</u>	-	19934	-	-	-	-
19	C1630-39 варіант 4	Вставки гнучкі ВВГ 160, VENTS	комплект	8	<u>128,22</u>	-	1026	-	-	-	-
20	C130-397 варіант 4	Клапан зворотній КОМ 160, Вентс	шт	4	<u>177,14</u>	-	709	-	-	-	-
21	C1630-1119 варіант 2	Шумоглушник 160, Вентс	шт	4	<u>1004,27</u>	-	4017	-	-	-	-
		----- В22, В23, В25, В26, В27, В28, В32, В35, В36 Витяжні набірні установки			-	-			-	-	-
22	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	10	<u>2491,23</u>	<u>75,59</u>	24912	20732	<u>756</u>	<u>18,3600</u>	<u>183,6</u>
					2073,21	26,88			269	0,2295	2,3
23	C130-85 варіант 5	Вентилятор каналний ТТ ПРО 160* ВЕНТС	шт	10	<u>5528,19</u>	-	55282	-	-	-	-
24	C1630-39 варіант 4	Вставки гнучкі ВВГ 160, VENTS	комплект	20	<u>128,22</u>	-	2564	-	-	-	-
25	C130-397 варіант 4	Клапан зворотній КОМ 160, Вентс	шт	10	<u>177,14</u>	-	1771	-	-	-	-
		----- В17, В19, Витяжні набірні установки			-	-			-	-	-
26	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	2	<u>2491,23</u>	<u>75,59</u>	4982	4146	<u>151</u>	<u>18,3600</u>	<u>36,72</u>
					2073,21	26,88			54	0,2295	0,46
27	C130-85 варіант 3	Вентилятор каналний ВКПФИ 4Д 500x250 ВЕНТС	шт	2	<u>25478,37</u>	-	50957	-	-	-	-
28	C1630-39 варіант 3	Вставки гнучкі ВВГ 500x250 VENTS	комплект	4	<u>588,24</u>	-	2353	-	-	-	-
29	C130-397 варіант 3	Клапан зворотній КОМ 500x250, Вентс	шт	2	<u>1140,02</u>	-	2280	-	-	-	-
30	C1630-1119 варіант 1	Шумоглушник 500x250, Вентс	шт	2	<u>1663,19</u>	-	3326	-	-	-	-
		----- В18 Витяжна набірна установка			-	-			-	-	-
31	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	1	<u>2491,23</u>	<u>75,59</u>	2491	2073	<u>76</u>	<u>18,3600</u>	<u>18,36</u>
					2073,21	26,88			27	0,2295	0,23
32	C130-85 варіант 6	Вентилятор каналний ВКПФИ 4Д 700x400 ВЕНТС	шт	1	<u>63714,09</u>	-	63714	-	-	-	-
33	C1630-39 варіант 5	Вставки гнучкі ВВГ 700x400 VENTS	комплект	2	<u>802,44</u>	-	1605	-	-	-	-
34	C130-397 варіант 5	Клапан зворотній КОМ 700x400, Вентс	шт	1	<u>1545,98</u>	-	1546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- ПОВІТРОВОДИ									
35	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 500 мм	100м2	1,585	<u>130181,60</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	206338	42587	<u>930</u> 374	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>414,95</u> 3,31
36	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800мм	100м2	1,48	<u>127831,51</u> 24600,41	<u>509,36</u> 207,20	189191	36409	<u>754</u> 307	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>354,76</u> 2,72
37	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900мм	100м2	0,297	<u>127831,51</u> 24600,41	<u>509,36</u> 207,20	37966	7306	<u>151</u> 62	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>71,19</u> 0,54
38	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 125 мм	100м2	0,0942	<u>127940,60</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	12052	2531	<u>55</u> 22	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>24,66</u> 0,2
39	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 160 мм	100м2	0,3165	<u>127940,60</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	40493	8504	<u>186</u> 75	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>82,86</u> 0,66
40	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,22	<u>151843,51</u> 24600,41	<u>509,36</u> 207,20	33406	5412	<u>112</u> 46	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>52,73</u> 0,4
41	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1100 мм	100м2	0,198	<u>147977,75</u> 21285,46	<u>460,44</u> 189,18	29300	4215	<u>91</u> 37	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>41,07</u> 0,33
42	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1200 мм	100м2	2,34	<u>147977,75</u> 21285,46	<u>460,44</u> 189,18	346268	49808	<u>1077</u> 443	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>485,32</u> 3,92
43	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1400 мм	100м2	2,058	<u>147977,75</u> 21285,46	<u>460,44</u> 189,18	304538	43805	<u>948</u> 389	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>426,83</u> 3,45
44	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1600 мм	100м2	0,704	<u>147977,75</u> 21285,46	<u>460,44</u> 189,18	104176	14985	<u>324</u> 133	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>146,01</u> 1,18
45	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 600x250 мм	100м2	1,02	<u>143511,21</u> 16016,44	<u>367,16</u> 141,39	146381	16337	<u>375</u> 144	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>159,18</u> 1,28
46	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 700x250 мм	100м2	1,102	<u>143511,21</u> 16016,44	<u>367,16</u> 141,39	158149	17650	<u>405</u> 156	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>171,98</u> 1,38
47	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 700x400 мм	100м2	1,364	<u>143511,21</u> 16016,44	<u>367,16</u> 141,39	195749	21846	<u>501</u> 193	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>212,87</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900х300 мм	100м2	2,76	<u>143511,21</u> 16016,44	<u>367,16</u> 141,39	396091	44205	<u>1013</u> 390	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>430,73</u> 3,46
49	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, діаметром до 160 мм	100м2	0,8505	<u>32944,60</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	28019	22852	<u>499</u> 200	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>222,66</u> 1,78
50	С1630-1448 варіант 1	Повітропровід гнучкий ізолюваний Д=100мм	м	89	<u>45,34</u> -	- -	4035	-	- -	- -	- -
51	С1630-1448 варіант 3	Повітропровід гнучкий ізолюваний Д=125мм	м	29	<u>51,91</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
52	С1630-1448 варіант 2	Повітропровід гнучкий ізолюваний Д=160мм	м	91	<u>61,33</u> -	- -	5581	-	- -	- -	- -
		----- Гратки вентиляційні									
53	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	187	<u>244,74</u> 191,39	<u>27,22</u> 8,35	45766	35790	<u>5090</u> 1561	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>340,34</u> 13,93
54	С130-602-1 варіант 1	ґратки вентиляційні ПДК-6 (стельовий диффузор класичний)	шт	4	<u>230,12</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
55	С130-603-1 варіант 1	ґратки вентиляційні ПДК-9 (стельовий диффузор класичний)	шт	44	<u>316,49</u> -	- -	13926	-	- -	- -	- -
56	С130-603-1 варіант 2	ґратки вентиляційні ПДК-14 (стельовий диффузор класичний)	шт	20	<u>513,45</u> -	- -	10269	-	- -	- -	- -
57	С130-602-1 варіант 2	ґратки вентиляційні DVS d=100мм (анемостат)	шт	72	<u>129,45</u> -	- -	9320	-	- -	- -	- -
58	С130-602-1 варіант 3	ґратки вентиляційні DVS d=125мм (анемостат)	шт	12	<u>162,29</u> -	- -	1947	-	- -	- -	- -
59	С130-602-1 варіант 4	ґратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 400х150	шт	15	<u>253,38</u> -	- -	3801	-	- -	- -	- -
60	С130-602-1 варіант 5	ґратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 400х200	шт	20	<u>306,11</u> -	- -	6122	-	- -	- -	- -
61	КБ20-12-9	Установлення ґрат вентиляційних зовнішніх фасадних	ґрати	4	<u>247,22</u> 191,39	<u>27,22</u> 8,35	989	766	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
62	С130-601-1 варіант 1	ґратки вентиляційні зовнішні алюмінієві 3070-1Н 800х500, Григоренко	шт	4	<u>994,36</u> -	- -	3977	-	- -	- -	- -
63	КБ20-14-1	Установлення дросель-клапанів повітряних із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	188	<u>258,82</u> 189,29	<u>8,15</u> 3,00	48658	35587	<u>1532</u> 564	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>338,4</u> 5
64	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, діаметр 100мм	шт	50	<u>255,85</u> -	- -	12793	-	- -	- -	- -
65	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, діаметр 125мм	шт	20	<u>269,11</u> -	- -	5382	-	- -	- -	- -
66	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, діаметр 160мм	шт	98	<u>306,85</u> -	- -	30071	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1630-451 варіант 4	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, діаметр 250мм	шт	20	<u>395,59</u> -	-	7912	-	-	-	-
68	KB20-14-6	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	шт	18	<u>273,74</u> 189,29	<u>8,15</u> 3,00	4927	3407	<u>147</u> 54	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>32,4</u> 0,48
69	C1630-451 варіант 5	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, периметром 200х200 мм	шт	18	<u>399,67</u> -	-	7194	-	-	-	-
70	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	39	<u>839,50</u> 727,46	<u>12,23</u> 4,51	32741	28371	<u>477</u> 176	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>266,37</u> 1,56
71	KB20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	7	<u>1274,34</u> 952,41	<u>69,30</u> 25,53	8920	6667	<u>485</u> 179	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>64,96</u> 1,58
72	C130-382 варіант 1	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-100х150E	шт	16	<u>5698,64</u> -	-	91178	-	-	-	-
73	C130-386 варіант 1	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-200х200E	шт	5	<u>5761,84</u> -	-	28809	-	-	-	-
74	C130-386 варіант 2	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-300х300E	шт	10	<u>5999,50</u> -	-	59995	-	-	-	-
75	C130-386 варіант 3	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-500х200E	шт	8	<u>9003,03</u> -	-	72024	-	-	-	-
76	C130-388 варіант 1	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-700х250E	шт	2	<u>9315,82</u> -	-	18632	-	-	-	-
77	C130-388 варіант 3	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-700х400E	шт	3	<u>9676,90</u> -	-	29031	-	-	-	-
78	C130-388 варіант 2	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-900х300E	шт	2	<u>10062,46</u> -	-	20125	-	-	-	-
79	KB26-24-4	Теплова ізоляція повітроводів матами мінераловатними фольгованими товщ.50мм ТехноНІКОЛЬ 35 АФ S=50мм	10 м2	5,8	<u>2654,66</u> 1186,79	<u>1051,76</u> 387,46	15397	6883	<u>6100</u> 2247	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>60,96</u> 19,9
80	C114-100 варіант 1	Мат ламельний фольгований ТехноНІКОЛЬ 35 АФ S=50мм	м2	58	<u>128,53</u> -	-	7455	-	-	-	-
81	KB26-30-1	Ізоляція повітроводів фольгованим утеплювачем товщ. 9мм, (алюфом)	10 м2	7,4	<u>568,24</u> 147,79	-	4205	1094	-	<u>1,4400</u>	<u>10,66</u>
82	C111-1720 варіант 1	Утеплювач з фольгованим покриттям Алюфом S=9мм	м2	74	<u>93,92</u> -	-	6950	-	-	-	-
83	C1630-114 варіант 1	Тяги та підвіски (метал) для кріплення повітроводів	кг	500	<u>34,17</u> -	-	17085	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3236762	546841	<u>25927</u> 9267		<u>5232,45</u> 81,79
Разом будівельні роботи, грн.							3236762				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2663994				
всього заробітна плата, грн.							556108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					289305 535,33 93675 3526067				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3236762 3236762 2663994 556108 289305 535,33 93675 3526067	546841	25927 9267		5232,45 81,79
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5849,57 649783				

Склав _____ Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.О.Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Придбання обладнання вентиляції (2-га черга)
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5277,568 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
ПВ4 - припливно-витяжна установка Komfovent						
1	2308-4001 варіант 1	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ4), VERSO-R-40-SL-H-EC/IE4/3.9/2.4-G4-G4-HW/2R/3-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	697653,00	697653
2	1603-2043 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ4), LDACN 45LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	750663,00	750663
ПВ5 - припливно-витяжна установка Komfovent						
3	2308-4001 варіант 2	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ5), VERSO-R-40-SL-H-PM/IE5/4.4/2-G4-G4-HW/2R/3-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	690575,00	690575
4	1603-2043 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ5), LDACN 39LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	727542,00	727542
ПВ6 - припливно-витяжна установка Komfovent						
5	2308-4001 варіант 3	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ6), VERSO-R-20-SL-H-PM/IE5/2/1.4-G4-G4-HW/2R/2.6-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	788404,00	788404
6	1603-2043 варіант 3	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ6), LSACN 26LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	303050,00	303050
П1 - припливна установка Komfovent						
7	2308-4001 варіант 4	Припливна установка Komfovent (П1), VERSO-S-30-X-H-EC/IE4/2.5/X-G4-HW/4R/2.4-CDX/5R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	361460,00	361460

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) № ВК, ВК.С

Кошторисна вартість

1754,362 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,6451 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

313,276 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Госппитний водопровід (В1)											
1	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм, Bianchi, код 40630434	шт	6	<u>296,80</u>	-	1781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм, Bianchi, код 40620434	шт	17	<u>199,90</u>	-	3398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм, Bianchi, код 40610434	шт	75	<u>144,27</u>	-	10820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1630-1905 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 80 мм, Valtek BASE (VT.214.№11)	шт	2	<u>3847,09</u>	-	7694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних (зовнішніх) діаметром 25 мм	шт	3	<u>85,57</u>	-	257	168	-	<u>0,4900</u>	<u>1,47</u>
					56,15	-			-	-	-
6	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм, L=35м	м	105	<u>193,06</u>	-	20271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм, Bianchi, код 40630434	шт	6	<u>296,80</u>	-	1781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних (внутрішніх) діаметром 15 мм	шт	13	<u>85,57</u>	-	1112	730	-	<u>0,4900</u>	<u>6,37</u>
					56,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм, Bianchi, код 40610434	шт	13	<u>144,27</u> -	-	1876	-	-	-	-
10	C130-1186 варіант 2	Рукава поливальні, діаметр 15 мм L=5м на 1шт	м	65	<u>149,10</u> -	-	9692	-	-	-	-
11	KB16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>21836,23</u> 16267,41	<u>5241,08</u> 2931,51	4367	3253	<u>1048</u> 586	<u>145,7000</u> 26,8881	<u>29,14</u> 5,38
12	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>17811,59</u> 13279,39	<u>4430,87</u> 2567,16	3562	2656	<u>886</u> 513	<u>117,6000</u> 23,6073	<u>23,52</u> 4,72
13	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>15474,51</u> 13201,92	<u>2207,53</u> 1205,30	4642	3961	<u>662</u> 362	<u>115,2000</u> 11,0407	<u>34,56</u> 3,31
14	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,76	<u>14044,26</u> 12159,06	<u>1843,07</u> 988,33	10674	9241	<u>1401</u> 751	<u>106,1000</u> 9,0493	<u>80,64</u> 6,88
15	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,56	<u>13589,44</u> 10589,04	<u>2974,65</u> 1656,21	7610	5930	<u>1666</u> 927	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>51,74</u> 8,51
16	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,8	<u>15062,26</u> 10302,54	<u>4743,21</u> 2684,85	27112	18545	<u>8538</u> 4833	<u>89,9000</u> 24,6622	<u>161,82</u> 44,39
17	C113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 20 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 90x12,3 мм, код 04000390	м	19,48	<u>128,60</u> -	-	2505	-	-	-	-
18	C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	18,92	<u>109,54</u> -	-	2072	-	-	-	-
19	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	28,11	<u>99,37</u> -	-	2793	-	-	-	-
20	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	71,288	<u>89,84</u> -	-	6405	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PP PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	52,024	<u>77,68</u> -	-	4041	-	-	-	-
22	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	152,83	<u>57,57</u> -	-	8798	-	-	-	-
23	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PP PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x1.9 мм Фасонні частини PP, KAN-therm -----	м	8,99	<u>58,02</u> -	-	522	-	-	-	-
24	C113-1744 варіант 1	Трійник, KAN PP-R, D=20ммx1/2", Н код 63K10423	шт	78	<u>85,56</u> -	-	6674	-	-	-	-
25	C113-1710 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм, KAN-therm, код 63K10217	шт	2	<u>241,12</u> -	-	482	-	-	-	-
26	C113-1710 варіант 2	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм, KAN-therm, код 63K10213	шт	10	<u>64,06</u> -	-	641	-	-	-	-
27	C113-1708 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм, KAN-therm, код 63K10209	шт	5	<u>55,16</u> -	-	276	-	-	-	-
28	C113-1707 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм, KAN-therm, код 63K10207	шт	27	<u>49,87</u> -	-	1346	-	-	-	-
29	C113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25мм, KAN-therm, код 63K10205	шт	10	<u>46,19</u> -	-	462	-	-	-	-
30	C113-1705 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	130	<u>45,38</u> -	-	5899	-	-	-	-
31	C113-1742 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 90 мм. KAN-therm, код 63K10417	шт	3	<u>291,25</u> -	-	874	-	-	-	-
32	C113-1741 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм KAN-therm, код 63K10411	шт	5	<u>56,81</u> -	-	284	-	-	-	-
33	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм KAN-therm, код 63K10407	шт	36	<u>53,57</u> -	-	1929	-	-	-	-
34	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм KAN-therm, код 63K10405	шт	3	<u>47,49</u> -	-	142	-	-	-	-
35	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм KAN-therm, код 63K10403	шт	38	<u>45,68</u> -	-	1736	-	-	-	-
36	C113-1752 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 50x20 мм, KAN-therm, код 63K10479	шт	2	<u>45,66</u> -	-	91	-	-	-	-
37	C113-1751 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 40x32 мм, KAN-therm, код 63K10477	шт	6	<u>50,65</u> -	-	304	-	-	-	-
38	C113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 40x20 мм, KAN-therm, код 63K10473	шт	4	<u>49,08</u> -	-	196	-	-	-	-
39	C113-1748 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x25 мм, KAN-therm, код 63K10471	шт	10	<u>44,96</u> -	-	450	-	-	-	-
40	C113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x20 мм, KAN-therm, код 63K10469	шт	55	<u>43,64</u> -	-	2400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10465	шт	40	<u>38,35</u> -	-	1534	-	-	-	-
42	C113-1787 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x63 мм, KAN-therm, код 64100213	шт	3	<u>419,23</u> -	-	1258	-	-	-	-
43	C113-1787 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x50 мм, KAN-therm, код 63K10111	шт	3	<u>288,32</u> -	-	865	-	-	-	-
44	C113-1787 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x32 мм, KAN-therm, код 64100208	шт	2	<u>160,84</u> -	-	322	-	-	-	-
45	C113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм. KAN-therm, код 63K10097	шт	4	<u>123,40</u> -	-	494	-	-	-	-
46	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм. KAN-therm, код 63K10095	шт	15	<u>117,29</u> -	-	1759	-	-	-	-
47	C113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм. KAN-therm, код 63K10089	шт	20	<u>99,54</u> -	-	1991	-	-	-	-
48	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм. KAN-therm, код 63K10085	шт	10	<u>86,34</u> -	-	863	-	-	-	-
49	C113-1816 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою (з'єднувач KAN PP-R) діам. 90x3"H, KAN-therm, код 63K10041	шт	4	<u>1282,18</u> -	-	5129	-	-	-	-
50	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм. KAN-therm, код 63K10031	шт	24	<u>141,78</u> -	-	3403	-	-	-	-
51	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм. KAN-therm, код 63K10029	шт	30	<u>77,33</u> -	-	2320	-	-	-	-
52	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм. KAN-therm, код 63K10023	шт	152	<u>47,82</u> -	-	7269	-	-	-	-
53	KB16-7-8	Укладання гільз сталевих діаметром 80 мм, L=0,4м (50шт), між поверхами	100м	0,2	<u>9809,23</u> 9809,23	-	1962	1962	-	<u>91,0200</u> -	<u>18,2</u> -
54	C113-56 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 80 мм, L=0,4м (50шт)	м	20	<u>405,28</u> -	-	8106	-	-	-	-
55	KB16-7-12	Укладання гільз сталевих діаметром 150 мм, L=0,4м (2шт), (перехід до 3-ї черги)	100м	0,008	<u>18204,51</u> 18204,51	-	146	146	-	<u>168,9200</u> -	<u>1,35</u> -
56	C113-60 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, L=0,4м (2шт)	м	0,8	<u>802,71</u> -	-	642	-	-	-	-
57	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>427,83</u> 314,20	-	856	628	-	<u>2,9500</u> -	<u>5,9</u> -
58	C113-1883 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 50 мм, KAN-therm. код 63K10751	шт	15	<u>72,64</u> -	-	1090	-	-	-	-
59	C113-1882 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 40 мм, KAN-therm. код 63K10749	шт	24	<u>68,95</u> -	-	1655	-	-	-	-
60	C113-1881 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 32 мм, KAN-therm. код 63K10747	шт	52	<u>67,89</u> -	-	3530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм, KAN-therm. код 64K65244	шт	25	<u>56,39</u> -	-	1410	-	-	-	-
62	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам.20 мм, з дюбелем і саморізом, KAN-therm. код 77CO0102	шт	55	<u>51,00</u> -	-	2805	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							217380	47220	<u>14201</u> 7972		<u>414,71</u> 73,19
Разом будівельні роботи, грн.							217380				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155959				
всього заробітна плата, грн.							55192				
Загальновиробничі витрати, грн.							28173				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8964				
Всього будівельні роботи, грн.							245553				

Всього по розділу 1							245553				
Розділ 2. Ізоляція											
63	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25	<u>374,92</u> 374,92	-	9373	9373	-	<u>3,5200</u>	<u>88</u>
64	C114-96-У варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 90мм, код 6K109102	пм	20	<u>88,18</u> -	-	1764	-	-	-	-
65	C114-96-У варіант 1	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 64мм, код 6K109064	пм	40	<u>72,07</u> -	-	2883	-	-	-	-
66	C114-96-У варіант 2	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 42мм. код 6K109042	пм	26	<u>47,38</u> -	-	1232	-	-	-	-
67	C114-96-У варіант 3	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 35мм, код 6K109035	пм	42	<u>46,87</u> -	-	1969	-	-	-	-
68	C114-96-У варіант 4	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 28мм, код 6K109028	пм	64	<u>44,22</u> -	-	2830	-	-	-	-
69	C114-96-У варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 22мм	пм	58	<u>42,28</u> -	-	2452	-	-	-	-
70	& C111-327-У варіант 1	Клей K-FLEX К 414	л	25,55	<u>481,35</u> -	-	12298	-	-	-	-
71	КБ10-38-1	Установлення підлогових ревізійних лючків типу "Економ", розміром 500х500	10шт	0,1	<u>1562,98</u> 965,41	-	156	97	-	<u>9,9200</u>	<u>0,99</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C130-271 варіант 2	Лючок підлоговий для ревізій типу "Економ", розміром 500x500мм	шт	1	<u>1619,51</u> -	- -	1620	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					36577	9470	- -		<u>88,99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					36577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27107				
		всього заробітна плата, грн.					9470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1438				
		Всього будівельні роботи, грн.					41196				

		Всього по розділу 2					41196				
		Розділ 3. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД (ТЗ)									
73	C1630-670 варіант 3	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм, Bianchi, код 40470425	шт	2	<u>591,89</u> -	- -	1184	-	- -	- -	- -
74	C1630-670 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм, Bianchi, код 40460425	шт	1	<u>493,36</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
75	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм, Bianchi, код 40630434	шт	10	<u>296,80</u> -	- -	2968	-	- -	- -	- -
76	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм, Bianchi, код 40620434	шт	20	<u>199,90</u> -	- -	3998	-	- -	- -	- -
77	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм, Bianchi, код 40610434	шт	47	<u>144,27</u> -	- -	6781	-	- -	- -	- -
78	KB16-15-1	Установлення автоматичного повітряного клапану діаметром 15мм, CALEFFI ROBOCAL, (спускник перед T4)	шт	5	<u>413,86</u> 265,82	<u>58,88</u> 17,63	2069	1329	<u>294</u> 88	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>12,05</u> 0,78
79	C130-474 варіант 1	Автоматичний повітряний клапан діаметром 15мм, CALEFFI ROBOCAL	шт	5	<u>287,64</u> -	- -	1438	-	- -	- -	- -
80	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,53	<u>17811,59</u> 13279,39	<u>4430,87</u> 2567,16	9440	7038	<u>2348</u> 1361	<u>117,6000</u> 23,6073	<u>62,33</u> 12,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,35	<u>15474,51</u> 13201,92	<u>2207,53</u> 1205,30	5416	4621	<u>773</u> 422	<u>115,2000</u> 11,0407	<u>40,32</u> 3,86
82	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,54	<u>14044,26</u> 12159,06	<u>1843,07</u> 988,33	7584	6566	<u>995</u> 534	<u>106,1000</u> 9,0493	<u>57,29</u> 4,89
83	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,02	<u>13589,44</u> 10589,04	<u>2974,65</u> 1656,21	13861	10801	<u>3034</u> 1689	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>94,25</u> 15,5
84	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,25	<u>15062,26</u> 10302,54	<u>4743,21</u> 2684,85	18828	12878	<u>5929</u> 3356	<u>89,9000</u> 24,6622	<u>112,38</u> 30,83
85	C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	50,138	<u>109,54</u> -	- -	5492	-	- -	- -	- -
86	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	32,795	<u>99,37</u> -	- -	3259	-	- -	- -	- -
87	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	50,652	<u>89,84</u> -	- -	4551	-	- -	- -	- -
88	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	94,758	<u>23,96</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -
89	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм Фасонні частини PP, KAN-therm	м	112,375	<u>57,57</u> -	- -	6469	-	- -	- -	- -
90	C113-1710 варіант 2	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм, KAN-therm, код 63K10213	шт	2	<u>64,06</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
91	C113-1708 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм, KAN-therm, код 63K10209	шт	8	<u>55,16</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
92	C113-1707 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм, KAN-therm, код 63K10207	шт	9	<u>49,87</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
93	C113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25мм, KAN-therm, код 63K10205	шт	10	<u>46,19</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
94	C113-1705 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	70	<u>45,38</u> -	- -	3177	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C113-1741 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм KAN-therm, код 63K10411	шт	6	<u>56,81</u> -	-	341	-	-	-	-
96	C113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм KAN-therm, код 63K10409	шт	8	<u>19,11</u> -	-	153	-	-	-	-
97	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм KAN-therm, код 63K10407	шт	12	<u>53,57</u> -	-	643	-	-	-	-
98	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм KAN-therm, код 63K10403	шт	20	<u>45,68</u> -	-	914	-	-	-	-
99	C113-1752 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 50x20 мм, KAN-therm, код 63K10479	шт	4	<u>45,66</u> -	-	183	-	-	-	-
100	C113-1751 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 40x32 мм, KAN-therm, код 63K10477	шт	10	<u>50,65</u> -	-	507	-	-	-	-
101	C113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 40x20 мм, KAN-therm, код 63K10473	шт	15	<u>49,08</u> -	-	736	-	-	-	-
102	C113-1748 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x25 мм, KAN-therm, код 63K10471	шт	8	<u>44,96</u> -	-	360	-	-	-	-
103	C113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x20 мм, KAN-therm, код 63K10469	шт	25	<u>43,64</u> -	-	1091	-	-	-	-
104	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10465	шт	16	<u>38,35</u> -	-	614	-	-	-	-
105	C113-1786 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм. KAN-therm, код 63K10099	шт	5	<u>35,67</u> -	-	178	-	-	-	-
106	C113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм. KAN-therm, код 63K10097	шт	10	<u>123,40</u> -	-	1234	-	-	-	-
107	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм. KAN-therm, код 63K10095	шт	6	<u>117,29</u> -	-	704	-	-	-	-
108	C113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм. KAN-therm, код 63K10089	шт	10	<u>99,54</u> -	-	995	-	-	-	-
109	C113-1777 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм. KAN-therm, код 63K10087	шт	12	<u>5,64</u> -	-	68	-	-	-	-
110	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм. KAN-therm, код 63K10085	шт	8	<u>86,34</u> -	-	691	-	-	-	-
111	C113-1813 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм. KAN-therm, код 63K10031	шт	4	<u>283,48</u> -	-	1134	-	-	-	-
112	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм. KAN-therm, код 63K10031	шт	16	<u>141,78</u> -	-	2268	-	-	-	-
113	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм. KAN-therm, код 63K10029	шт	42	<u>77,33</u> -	-	3248	-	-	-	-
114	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм. KAN-therm, код 63K10023	шт	94	<u>47,82</u> -	-	4495	-	-	-	-
115	C113-1744 варіант 1	Трійник, KAN PP-R, D=20ммx1/2", Н код 63K10423	шт	78	<u>85,56</u> -	-	6674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C113-1836 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою діам. 20x1/2" мм, Екорplastik, код SZM02020XX (до бойлера)	шт	2	<u>126,01</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
117	KB16-7-8	Укладання гільз сталевих діаметром 80 мм, L=0,4м (42шт), між поверхами	100м	0,168	<u>9883,28</u> 9809,23	- -	1660	1648	- -	<u>91,0200</u> -	<u>15,29</u> -
118	C113-56 варіант 2	Гільзи сталеві діаметром 80 мм, L=0,4м (42шт)	м	16,8	<u>405,28</u> -	- -	6809	-	- -	- -	- -
119	KB16-7-10	Укладання гільз сталевих діаметром 100 мм, L=0,4м (2шт), перехід до 3 черги	100м	0,008	<u>12195,25</u> 12195,25	- -	98	98	- -	<u>113,1600</u> -	<u>0,91</u> -
120	C113-58 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 100 мм, L=0,4м (2шт)	м	0,8	<u>560,34</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
121	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>427,83</u> 314,20	- -	856	628	- -	<u>2,9500</u> -	<u>5,9</u> -
122	C113-1881 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 32 мм, KAN-therm. код 63K10747	шт	50	<u>67,89</u> -	- -	3395	-	- -	- -	- -
123	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм, KAN-therm. код 64K65244	шт	100	<u>56,39</u> -	- -	5639	-	- -	- -	- -
124	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам.20 мм, з дюбелем і саморізом, KAN-therm. код 77CO0102	шт	120	<u>51,00</u> -	- -	6120	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					153266	45607	<u>13373</u> 7450		<u>400,72</u> 68,37
		Разом будівельні роботи, грн.					153266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94286				
		всього заробітна плата, грн.					53057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8618				
		Всього будівельні роботи, грн.					180352				

		Всього по розділу 3					180352				
		Розділ 4. Ізоляція									
125	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	23,4	<u>374,92</u> 374,92	- -	8773	8773	- -	<u>3,5200</u> -	<u>82,37</u> -
126	C114-96-У варіант 1	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 64мм, код 6K109064	пм	54	<u>72,07</u> -	- -	3892	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C114-96-У варіант 2	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 42мм. код 6K109042	пм	26	<u>47,38</u> -	- -	1232	-	- -	- -	- -
128	C114-96-У варіант 3	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 35мм, код 6K109035	пм	42	<u>46,87</u> -	- -	1969	-	- -	- -	- -
129	C114-96-У варіант 4	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 28мм, код 6K109028	пм	64	<u>44,22</u> -	- -	2830	-	- -	- -	- -
130	C114-96-У варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 22мм	пм	48	<u>42,28</u> -	- -	2029	-	- -	- -	- -
131	& C111-327-У варіант 1	Клей K-FLEX К 414	л	21	<u>481,35</u> -	- -	10108	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							30833	8773	- -		<u>82,37</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							30833				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22060				
всього заробітна плата, грн.							8773				
Загальновиробничі витрати, грн.							4271				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1326				
Всього будівельні роботи, грн.							35104				

Всього по розділу 4							35104				
Розділ 5. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ (Т4)											
132	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>15474,51</u> 13201,92	<u>2207,53</u> 1205,30	4642	3961	<u>662</u> 362	<u>115,2000</u> 11,0407	<u>34,56</u> 3,31
133	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,22	<u>14044,26</u> 12159,06	<u>1843,07</u> 988,33	3090	2675	<u>405</u> 217	<u>106,1000</u> 9,0493	<u>23,34</u> 1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>13589,44</u> 10589,04	<u>2974,65</u> 1656,21	6795	5295	<u>1487</u> 828	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>46,2</u> 7,6
135	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>15062,26</u> 10302,54	<u>4743,21</u> 2684,85	4519	3091	<u>1423</u> 805	<u>89,9000</u> 24,6622	<u>26,97</u> 7,4
136	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	28,11	<u>99,37</u> -	-	2793	-	-	-	-
137	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	20,636	<u>89,84</u> -	-	1854	-	-	-	-
138	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	46,45	<u>23,96</u> -	-	1113	-	-	-	-
139	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	26,97	<u>57,57</u> -	-	1553	-	-	-	-
140	C1630-670 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм, Bianchi, код 40460425	шт	1	<u>493,36</u> -	-	493	-	-	-	-
141	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм, Bianchi, код 40620434	шт	2	<u>199,90</u> -	-	400	-	-	-	-
142	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм, Bianchi, код 40610434 Фасонні частини PP, KAN-therm	шт	4	<u>144,27</u> -	-	577	-	-	-	-
143	C113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25мм, KAN-therm, код 63K10205	шт	10	<u>46,19</u> -	-	462	-	-	-	-
144	C113-1705 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	15	<u>45,38</u> -	-	681	-	-	-	-
145	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10465	шт	10	<u>38,35</u> -	-	384	-	-	-	-
146	C113-1748 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x25 мм, KAN-therm, код 63K10471	шт	6	<u>44,96</u> -	-	270	-	-	-	-
147	C113-1813 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм. KAN-therm, код 63243140 (до вент. камери)	шт	2	<u>176,53</u> -	-	353	-	-	-	-
148	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм. KAN-therm, код 63K10029	шт	4	<u>77,33</u> -	-	309	-	-	-	-
149	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм. KAN-therm, код 63K10023	шт	8	<u>47,82</u> -	-	383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					30671	15022	<u>3977</u> 2212		<u>131,07</u> 20,3
		Разом будівельні роботи, грн.					30671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11672				
		всього заробітна плата, грн.					17234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2780				
		Всього будівельні роботи, грн.					39438				

		Всього по розділу 5					39438				
		Розділ 6. Ізоляція									
150	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,2	<u>374,92</u> 374,92	-	4949	4949	-	<u>3,5200</u>	<u>46,46</u>
151	С114-96-У варіант 2	Ізоляція К-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 42мм. код 6K109042	пм	30	<u>47,38</u> -	-	1421	-	-	-	-
152	С114-96-У варіант 3	Ізоляція К-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 35мм, код 6K109035	пм	22	<u>46,87</u> -	-	1031	-	-	-	-
153	С114-96-У варіант 4	Ізоляція К-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 28мм, код 6K109028	пм	50	<u>44,22</u> -	-	2211	-	-	-	-
154	С114-96-У варіант 5	Ізоляція К-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 22мм	пм	30	<u>42,28</u> -	-	1268	-	-	-	-
155	& С111-327- У варіант 1	Клей К-FLEX К 414	л	21	<u>481,35</u> -	-	10108	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					20988	4949	-		<u>46,46</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					20988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16039				
		всього заробітна плата, грн.					4949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					748				
		Всього будівельні роботи, грн.					23397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					23397				
		Розділ 7. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСППОБУТОВА (К1)									
156	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	6	<u>4190,75</u> 3611,18	<u>232,37</u> 85,60	25145	21667	<u>1394</u> 514	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>191,88</u> 4,55
157	C130-822 варіант 1	Раковина "Астра 55", код 7DN00001	комплект	60	<u>3138,64</u> -	- -	188318	-	- -	- -	- -
158	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників, ANIA, код 44AN3015	комплект	60	<u>2404,58</u> -	- -	144275	-	- -	- -	- -
159	C1630-973 варіант 1	Сифони пляшковий для умивальника, VIEGA, код 61VG0107	шт	60	<u>1265,68</u> -	- -	75941	-	- -	- -	- -
160	& C1630-207-1 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача води в умивальнику, L= 0,8м, д=15мм, код 50005413	шт	120	<u>94,07</u> -	- -	11288	-	- -	- -	- -
161	КБ17-5-4	Установлення раковин сталевих емальованих	10компл.	0,8	<u>2299,71</u> 1499,58	<u>122,30</u> 45,05	1840	1200	<u>98</u> 36	<u>13,2800</u> 0,3990	<u>10,62</u> 0,32
162	C130-577	Раковини РСВ сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, кріпленнями, розмір 500x400x410 мм - 10 раковин в ТХ -	шт	8	<u>2797,44</u> -	- -	22380	-	- -	- -	- -
163	C130-628 варіант 1	Змішувач для раковини настінний, 3м-Ум-ДРНА	комплект	18	<u>1689,16</u> -	- -	30405	-	- -	- -	- -
164	C1630-973 варіант 6	Сифони пляшковий СПУ	шт	18	<u>1265,68</u> -	- -	22782	-	- -	- -	- -
165	& C1630-207-1 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача води в умивальнику, L= 0,8м, д=15мм, код 50005413	шт	36	<u>94,07</u> -	- -	3387	-	- -	- -	- -
166	КБ17-3-4	Установлення чаш "Генуя"[унітазіє] наземних з бачком низькоनावісним	10компл.	1,2	<u>13117,01</u> 5722,42	<u>983,84</u> 354,71	15740	6867	<u>1181</u> 426	<u>52,4800</u> 3,0729	<u>62,98</u> 3,69
167	C130-908 варіант 1	Чаша "Генуя" №2 400*495, код 7DN00004	шт	12	<u>2483,87</u> -	- -	29806	-	- -	- -	- -
168	C130-33 варіант 1	Бачок змивний для унітазу "GEMMA", низькоनावісний, код 61460001	комплект	12	<u>1998,17</u> -	- -	23978	-	- -	- -	- -
169	& C1630-207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм, код 50005403	шт	12	<u>95,09</u> -	- -	1141	-	- -	- -	- -
170	C1630-973 варіант 2	Сифони для чаші "Генуя", код 7BUD00020	шт	12	<u>1297,58</u> -	- -	15571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,4	<u>5986,50</u> 4065,18	<u>399,51</u> 147,18	8381	5691	<u>559</u> 206	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>50,97</u> 1,82
172	C130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" із зливним бачком "Merida 011 3/6". Cersanit	шт	14	<u>2530,71</u> -	- -	35430	-	- -	- -	- -
173	& C1630-207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм, код 50005403	шт	14	<u>95,09</u> -	- -	1331	-	- -	- -	- -
174	C1545-166 варіант 1	Патрубок з'єднувальний для унітазу, д=110, код 62543001	100шт	0,14	<u>19945,66</u> -	- -	2792	-	- -	- -	- -
175	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових сталевих мілких	10компл.	0,7	<u>2677,47</u> 1729,72	<u>623,72</u> 229,78	1874	1211	<u>437</u> 161	<u>16,2400</u> 2,0349	<u>11,37</u> 1,42
176	C130-541 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані мілкі 80х80см, код 7BUD0001	шт	7	<u>6026,16</u> -	- -	42183	-	- -	- -	- -
177	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1403,01</u> 1315,61	- -	982	921	- -	<u>11,4800</u> -	<u>8,04</u> -
178	C130-621 варіант 1	Змішувачі для душу з душовою сіткою та гнучким шлангом, код 44B54018	комплект	7	<u>2770,51</u> -	- -	19394	-	- -	- -	- -
179	C1630-973 варіант 3	Сифони з випуском, код 7BUD0009	шт	7	<u>1318,80</u> -	- -	9232	-	- -	- -	- -
180	C130-621 варіант 2	Тримач для душу "BOAT", хромований, код 50134505	комплект	7	<u>41,76</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
181	КБ17-1-9	Установлення піддонів сталевих емальованих, (мийна тари)	10компл.	0,1	<u>3701,58</u> 2707,48	<u>563,95</u> 200,03	370	271	<u>56</u> 20	<u>25,4200</u> 1,7030	<u>2,54</u> 0,17
182	C130-541 варіант 2	Піддон сталевий емальований 90х90х16, S=1,8мм, DISTI (Харків)	шт	1	<u>5353,56</u> -	- -	5354	-	- -	- -	- -
183	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,6	<u>2172,85</u> 1682,08	<u>179,37</u> 66,08	1304	1009	<u>108</u> 40	<u>15,2500</u> 0,5852	<u>9,15</u> 0,35
184	C130-529 варіант 1	Пісуар підвісний "Снайпер", код 7BUD0067	шт	6	<u>2915,74</u> -	- -	17494	-	- -	- -	- -
185	C130-465 варіант 1	Кран з таймером для пісуара, ТЕМПО, квадратний, код 41R9028	шт	6	<u>476,92</u> -	- -	2862	-	- -	- -	- -
186	C1630-973 варіант 4	Сифон для пісуара, вакуумний, VIEGA, D=50х50мм, (пласт., гориз.-верт.), код 61VG0019	шт	6	<u>1965,08</u> -	- -	11790	-	- -	- -	- -
187	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100х2,2 мм, під підлогою	100м	0,84	<u>11071,09</u> 10688,34	<u>160,27</u> 57,59	9300	8978	<u>135</u> 48	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>77,15</u> 0,42
188	C113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ діам. 110х2,2 мм	м	84	<u>77,32</u> -	- -	6495	-	- -	- -	- -
189	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,23	<u>11071,09</u> 10688,34	<u>160,27</u> 57,59	13617	13147	<u>197</u> 71	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>112,96</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Valrom код 62500095	м	123	<u>117,83</u> -	- -	14493	-	- -	- -	- -
191	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,56	<u>11319,86</u> 11146,88	<u>79,67</u> 28,38	17659	17389	<u>124</u> 44	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>149,42</u> 0,38
192	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм, Valrom код 62500055 == Фасонні частини - Valrom ==	м	156	<u>33,57</u> -	- -	5237	-	- -	- -	- -
193	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62516007	шт	22	<u>64,44</u> -	- -	1418	-	- -	- -	- -
194	C113-2290 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм. Valrom код 62516003	шт	2	<u>26,96</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
195	C113-2236 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504053	шт	68	<u>46,67</u> -	- -	3174	-	- -	- -	- -
196	C113-2235 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм, Valrom код 62504029	шт	20	<u>60,22</u> -	- -	1204	-	- -	- -	- -
197	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62508025	шт	122	<u>61,40</u> -	- -	7491	-	- -	- -	- -
198	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм, Valrom код 62510031	шт	60	<u>37,57</u> -	- -	2254	-	- -	- -	- -
199	C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм, Valrom код 62505013	шт	40	<u>16,35</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
200	C113-2269 варіант 1	Хрестовина одноплосинна 67 град.30", діам. 110мм, Valrom код 62506013	шт	10	<u>171,93</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
201	C113-2280 варіант 1	Перехід ексцентричний діам. 110x50 мм, Valrom код 62514009	шт	15	<u>16,35</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
202	C113-2293 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм, Valrom код 62524007	шт	30	<u>10,69</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
203	C113-2292 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм, Valrom код 62516003	шт	18	<u>2,22</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
204	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8, діам.110 мм, код 77108114	шт	206	<u>30,50</u> -	- -	6283	-	- -	- -	- -
205	C113-1883 варіант 2	Хомут з прокладкою М8, діам. 50 мм	шт	160	<u>69,65</u> -	- -	11144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ16-30-1	Герметизація випусків	сальник	5	<u>427,83</u> 314,20	-	2139	1571	-	<u>2,9500</u>	<u>14,75</u>
207	КБ16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 5шт)	100м	0,02	<u>18204,51</u> 18204,51	-	364	364	-	<u>168,9200</u>	<u>3,38</u>
208	С113-170 варіант 2	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 5шт)	м	2	<u>496,60</u> -	-	993	-	-	-	-
209	С113-2276 варіант 1	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм, Аммокот, код 77KR0001	шт	25	<u>457,78</u> -	-	11445	-	-	-	-
210	С113-2276 варіант 2	Муфта вогнезахисна діам. 69мм, Аммокот, код 77KR0003	шт	14	<u>188,27</u> -	-	2636	-	-	-	-
211	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,8	<u>1723,60</u> 1446,98	<u>114,14</u> 42,05	1379	1158	<u>91</u> 34	<u>12,9600</u> 0,3724	<u>10,37</u> 0,3
212	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	8	<u>1255,72</u> -	-	10046	-	-	-	-
213	КБ10-38-2	Установлення настінних лючків для ревізій розміром 200x300мм "Стандарт"	10шт	2,4	<u>844,57</u> 444,75	-	2027	1067	-	<u>4,5700</u>	<u>10,97</u>
214	С130-271 варіант 1	Лючок для ревізій 200x300мм "Стандарт"	шт	24	<u>623,31</u> -	-	14959	-	-	-	-
215	КБ10-38-1	Установлення підлогових ревізійних лючків	10шт	2,5	<u>1562,98</u> 965,41	-	3907	2414	-	<u>9,9200</u>	<u>24,8</u>
216	С130-271 варіант 3	Лючок підлоговий для ревізій типу "Євролюки"	шт	25	<u>971,81</u> -	-	24295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					950054	84925	<u>4380</u> 1600		<u>751,35</u> 14,03
		Разом будівельні роботи, грн.					950054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					860749				
		всього заробітна плата, грн.					86525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14157				
		Всього будівельні роботи, грн.					994309				

		Всього по розділу 7					994309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. КАНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧА (КЗ)									
217	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100х2,2 мм, під підлогою	100м	0,63	<u>11071,09</u> 10688,34	<u>160,27</u> 57,59	6975	6734	<u>101</u> 36	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>57,86</u> 0,31
218	С113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ діам. 110х2,2 мм	м	63	<u>77,32</u> -	- -	4871	-	- -	- -	- -
219	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>11071,09</u> 10688,34	<u>160,27</u> 57,59	6643	6413	<u>96</u> 35	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>55,1</u> 0,3
220	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Valrom код 62500095	м	60	<u>117,83</u> -	- -	7070	-	- -	- -	- -
221	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,5	<u>1723,60</u> 1446,98	<u>114,14</u> 42,05	862	723	<u>57</u> 21	<u>12,9600</u> 0,3724	<u>6,48</u> 0,19
222	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм == Фасонні частини - Valrom ==	комплект	5	<u>1255,72</u> -	- -	6279	-	- -	- -	- -
223	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62516007	шт	3	<u>64,44</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
224	С113-2293 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм, Valrom код 62524007	шт	10	<u>10,69</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
225	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62508025	шт	25	<u>61,40</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
226	С113-2236 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504053	шт	50	<u>46,67</u> -	- -	2334	-	- -	- -	- -
227	С113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8, діам.110 мм, код 77108114	шт	125	<u>30,50</u> -	- -	3813	-	- -	- -	- -
228	С113-2276 варіант 1	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм, Аммокот, код 77KR0001	шт	6	<u>457,78</u> -	- -	2747	-	- -	- -	- -
229	КБ16-30-1	Герметизація випусків	сальник	3	<u>427,83</u> 314,20	- -	1283	943	- -	<u>2,9500</u> -	<u>8,85</u> -
230	КБ16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 3шт)	100м	0,012	<u>18204,51</u> 18204,51	- -	218	218	- -	<u>168,9200</u> -	<u>2,03</u> -
231	С113-170 варіант 3	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 3шт)	м	1,2	<u>496,60</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ10-38-2	-									
		Установлення настінних лючків для ревізій розміром 200х300мм "Стандарт"	10шт	0,3	<u>844,57</u>	-	253	133	-	<u>4,5700</u>	<u>1,37</u>
					444,75	-			-	-	-
233	С130-271 варіант 1	Лючок для ревізій 200х300мм "Стандарт"	шт	3	<u>623,31</u>	-	1870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					47649	15164	<u>254</u>		<u>131,69</u>
									92		0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					47649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32231				
		всього заробітна плата, грн.					15256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2438				
		Всього будівельні роботи, грн.					55364				

		Всього по розділу 8					55364				
		Розділ 9. КАНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧА (К13)									
234	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100х2,2 мм, під підлогою	100м	0,15	<u>11071,09</u>	<u>160,27</u>	1661	1603	<u>24</u>	<u>91,8400</u>	<u>13,78</u>
					10688,34	57,59			9	0,4972	0,07
235	С113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ діам. 110х2,2 мм	м	15	<u>77,32</u>	-	1160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>11071,09</u>	<u>160,27</u>	664	641	<u>10</u>	<u>91,8400</u>	<u>5,51</u>
					10688,34	57,59			3	0,4972	0,03
237	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Valrom код 62500095	м	6	<u>117,83</u>	-	707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	КБ17-7-3	Установлення сепаратора жиру FAT S3-1290 USD Q=3л/с (зовнішн.)	10шт	0,1	<u>51499,99</u>	<u>7938,52</u>	5150	4089	<u>794</u>	<u>393,6000</u>	<u>39,36</u>
					40891,10	2916,78			292	25,7627	2,58
239	С1630-110 варіант 1	Сепаратор жиру FAT S3-1290 USD Q=3л/с (зовнішн.) == Фасонні частини - Valrom ==	шт	1	<u>61824,96</u>	-	61825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62508025	шт	15	<u>61,40</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	C113-2236 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504053	шт	12	<u>46,67</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
242	КБ16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 1шт)	100м	0,004	<u>18204,51</u> 18204,51	- -	73	73	- -	<u>168,9200</u> -	<u>0,68</u> -
243	C113-170 варіант 4	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 1шт)	м	0,4	<u>496,60</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
244	КБ16-30-1	Герметизація випусків	сальник	1	<u>427,83</u> 314,20	- -	428	314	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
245	C113-2293 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм, Valrom код 62524007	шт	5	<u>10,69</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
246	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8, діам.110 мм, код 77108114	шт	25	<u>30,50</u> -	- -	763	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							74164	6720	<u>828</u> 304		<u>62,28</u> 2,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							74164				
							66616				
							7024				
							3339				
							5,72				
							1002				
							77503				
Всього по розділу 9							77503				
Розділ 10. КАНАЛІЗАЦІЯ ЛИВНЕВА (К2)											
247	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,9	<u>11071,09</u> 10688,34	<u>160,27</u> 57,59	9964	9620	<u>144</u> 52	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>82,66</u> 0,45
248	C113-1451-2 варіант 1	Труби НПВХ Р110х4,2 діаметром 110мм	м	90	<u>122,61</u> -	- -	11035	-	- -	- -	- -
249	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів з РР РН16 труб діаметром 40х5.5 мм (на перепуск)	100м	0,08	<u>15474,51</u> 13201,92	<u>2207,53</u> 1205,30	1238	1056	<u>177</u> 96	<u>115,2000</u> 11,0407	<u>9,22</u> 0,88
250	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові РР РН 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	8	<u>99,37</u> -	- -	795	-	- -	- -	- -
251	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	4	<u>156,22</u> 141,29	- -	625	565	- -	<u>1,3600</u> -	<u>5,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	C130-1156 варіант 3	Воронка HL62.1, з підігрівом, d=110мм, код SVG005	шт	4	<u>4576,67</u> -	-	18307	-	-	-	-
253	C1630-655 варіант 1	Кран вентиляний, діаметр 40мм, Bianchi, код 40U50445	шт	2	<u>602,69</u> -	-	1205	-	-	-	-
254	C113-2236 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504053	шт	12	<u>46,67</u> -	-	560	-	-	-	-
255	C113-2236 варіант 2	Відведення каналізаційні 45 град., НПВХ Р110, діам. 110 мм, код 61V00041	шт	10	<u>46,74</u> -	-	467	-	-	-	-
256	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62508025	шт	8	<u>61,40</u> -	-	491	-	-	-	-
257	C113-2240 варіант 1	Відведення каналізаційні 87град.30" із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504059	шт	8	<u>36,79</u> -	-	294	-	-	-	-
258	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 87град.30" із поліпропілену діам.110/50 мм, Valrom код 62510035	шт	4	<u>37,57</u> -	-	150	-	-	-	-
259	C113-2283 варіант 1	Перехід діам. 50x40 мм, Valrom код 62514003	шт	2	<u>7,48</u> -	-	15	-	-	-	-
260	C1630-973 варіант 5	Сифон Alca Plast A434. діаметр 40 мм, код 6634617 (перепуск)	шт	2	<u>194,53</u> -	-	389	-	-	-	-
261	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62516007	шт	4	<u>64,44</u> -	-	258	-	-	-	-
262	C113-2293 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм, Valrom код 62524007	шт	6	<u>10,69</u> -	-	64	-	-	-	-
263	КБ16-30-1	Герметизація випусків	сальник	2	<u>427,83</u> 314,20	-	856	628	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
264	C113-2276 варіант 3	Манжета протипожежна L=0.4, діам.116 мм, Аммокот, код 77KR0001	шт	6	<u>457,78</u> -	-	2747	-	-	-	-
265	КБ16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 2шт)	100м	0,008	<u>18204,51</u> 18204,51	-	146	146	-	<u>168,9200</u>	<u>1,35</u>
266	C113-170 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 2шт)	м	0,8	<u>496,60</u> -	-	397	-	-	-	-
267	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8, діам.110 мм, код 77108114	шт	100	<u>30,50</u> -	-	3050	-	-	-	-
268	КБ10-38-2	Установлення настінних лючків для ревізій розміром 200х300мм "Стандарт"	10шт	0,4	<u>844,57</u> 444,75	-	338	178	-	<u>4,5700</u>	<u>1,83</u>
269	C130-271 варіант 1	Лючок для ревізій 200х300мм "Стандарт"	шт	4	<u>623,31</u> -	-	2493	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					55884	12193	<u>321</u> 148		<u>106,4</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					55884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43370				
		всього заробітна плата, грн.					12341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984				
		Всього будівельні роботи, грн.					62146				

		Всього по розділу 10					62146				
		Разом прямі витрати по кошторису					1617466	250043	<u>37334</u> 19778		<u>2216,04</u> 180,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1617466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1330089				
		всього заробітна плата, грн.					269821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43455				
		Всього будівельні роботи, грн.					1754362				

		Всього по кошторису					1754362				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2645,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					313276				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.О.Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Технологічне обладнання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № ТХ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 6270,595 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Навчальні приміщення школи (2-га черга)						
1	560103-15 варіант 1	Стіл для вчителя , 1200х600х750мм, код П 362; (маса=0)	шт	9	3869,00	34821
2	560110-99 варіант 1	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	8	2968,00	23744
3	560110-2 варіант 1	Стіл учнівський антісколіозний 1-місний зі зміною висоти, 600х595х640/700/760мм, код 80280(П) ; (маса=0)	шт	144	2268,00	326592
4	560110-50 варіант 3	Стілець учнівський, 374х390х380/420/460мм, код 80383(П) ; (маса=0)	шт	144	972,00	139968
5	560110-21 варіант 1	Дошка класна настінна комбінована, 3000х1000мм, код 33777М; (маса=0)	шт	8	5600,00	44800
6	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	26	788,00	20488
7	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	3	6164,00	18492
8	560110-124 варіант 1	Тумба кутова, 804х804х1000мм, код 80491(П); (маса=0)	шт	7	2945,00	20615
9	290827-44 варіант 1	Телевізор; (маса=0)	шт	7	19600,00	137200
10	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	10	10664,00	106640
11	560110-197 варіант 1	Стінка для кабінету (комплект ГАМАЮН), код 29919+29915+29914+29861+29853+29901+29873; (маса=0)	шт	6	50662,00	303972
12	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г) ; (маса=0)	шт	18	4137,00	74466

1	2	3	4	5	6	7
13	560110-130 варіант 1	Шафа відкрита, 802х403х1816мм, код 0634(Г); (маса=0)	шт	30	4521,00	135630
14	560110-74 варіант 1	Стіл, 800х800х750мм, код ОС-88(Т-С); (маса=0)	шт	31	2938,00	91078
15	560110-66 варіант 1	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800х300х1800мм, код (С) СтН-5; (маса=0)	шт	8	10551,00	84408
16	560103-28 варіант 1	Стілець "Лада", 380х380х450мм, код 334(М); (маса=0)	шт	16	753,00	12048
17	560103-13 варіант 1	Комплект кухонних меблів (2стола з мийкою і 2 виробничі поверхні); (маса=0)	шт	1	30452,00	30452
18	241996-19101-1 варіант 1	Холодильник побутовий "Норд", 600х700х900мм; (маса=0)	шт	1	17036,00	17036
19	2406-11005 варіант 2	Плита електрична побутова (варочна панель + духова шафа), 600х600х850мм ; (маса=0,245)	шт	1	24791,00	24791
20	2402-5048 варіант 1	Витяжка побутова, 600х600х200мм, ; (маса=0,005)	шт	1	10284,00	10284
21	560103-32 варіант 1	Стіл робочий для майстерні з обробки тканини, 1200х600х750мм ; (маса=0)	шт	16	18980,00	303680
22	2410-5007 варіант 1	Машина швейна побутова, електромеханічна ; (маса=0,011)	шт	15	22563,00	338445
23	241996-18014-2 варіант 1	Стіл для розкроювання габ.2500х1500х850; (маса=0)	шт	1	15504,98	15505
24	2406-15018 варіант 2	Дошка гладильна для одягу; (маса=0,004)	шт	1	1700,00	1700
25	2410-5007 варіант 2	Електропраска побутова; (маса=0,011)	шт	1	750,00	750
26	2410-5007 варіант 3	Машина швейна-оверлок побутова; (маса=0,011)	шт	1	15100,00	15100
27	241996-11042	Кабіна примірочна; (маса=0)	шт	1	15607,11	15607
28	241996-14060	Трельяж для примірочної кабінки; (маса=0)	шт	1	19240,53	19241
		Разом по розділу 1				2367553
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				92973
		Всього по розділу 1				2460526
		Розділ 2. Адміністративно - службові приміщення школи (2-га черга)				
29	560103-15 варіант 1	Стіл для вчителя , 1200х600х750мм, код П 362; (маса=0)	шт	1	3869,00	3869

1	2	3	4	5	6	7
30	560110-99 варіант 1	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	1	2968,00	2968
31	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	4	788,00	3152
32	560110-74 варіант 1	Стіл, 800х800х750мм, код ОС-88(Т-С); (маса=0)	шт	2	2938,00	5876
33	560110-130 варіант 1	Шафа відкрита, 802х403х1816мм, код 0634(Г); (маса=0)	шт	36	4521,00	162756
		Разом по розділу 2				178621
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7015
		Всього по розділу 2				185636
		Розділ 3. Приміщення громадського харчування (2-га черга)				
34	241996-18012 варіант 1	Стіл для їдальні на 6 місць, 1300х600х750мм, код ОС-138 (Т-С) ; (маса=0)	шт	27	3484,00	94068
35	560110-50 варіант 4	Табурет "Гіта", Н=460мм, код ОС-138 (Т-С); (маса=0)	шт	162	685,00	110970
36	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	9	10664,00	95976
37	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	1	6164,00	6164
38	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	6	788,00	4728
39	560110-74 варіант 1	Стіл, 800х800х750мм, код ОС-88(Т-С); (маса=0)	шт	4	2938,00	11752
40	560110-16 варіант 2	Шафа для одягу (пенал), 400х500х1800мм, код ШОМ-400/1; (маса=0)	шт	7	4146,00	29022
41	560110-66 варіант 3	Стелаж виробничий, 1000х600х1800мм, код (С) СтН-4; (маса=0)	шт	11	5012,00	55132
42	241996-18014- 18 варіант 1	Підтоварник, 1000х600х230мм ; (маса=0)	шт	10	2052,00	20520
43	241996-18014- 18 варіант 2	Підтоварник, 1500х600х230мм ; (маса=0)	шт	2	2812,00	5624
44	170312-5285 варіант 1	Ваги електронні платформені ; (маса=0,5)	шт	1	2840,00	2840
45	560110-66 варіант 4	Стелаж виробничий, 1500х600х1800мм, код (С) СтН-4; (маса=0)	шт	4	7205,00	28820

1	2	3	4	5	6	7
46	2406-3011 варіант 1	Тістомісильна машина, код МТ-25 (А-Е) ; (маса=0,117)	шт	1	62073,00	62073
47	241996-18012 варіант 2	Стіл для їдальні на 6 місць, 1500х600х640-760мм, код 24132(Г); (маса=0)	шт	8	1072,00	8576
48	560110-50 варіант 5	Лава 3-місна, 1500х300х380-460мм, код 24134(Г); (маса=0)	шт	16	589,00	9424
49	2406-1004 варіант 1	Холодильник, 650х850х2100мм, ШХСн (Д) -0,7; (маса=0,3)	шт	9	41480,00	373320
50	2406-1004 варіант 2	Холодильник, 650х650х2100мм, ШХС (Д) -0,5; (маса=0,3)	шт	6	30855,00	185130
51	280222-14030 варіант 1	Сміттевий бак для відходів, 468х550х940мм, "VERBERA" ; (маса=0,006)	шт	6	1815,79	10895
52	560103-33 варіант 1	Стіл виробничий з двома полицями, 1200х600х850мм ; (маса=0)	шт	17	13156,00	223652
53	2406-6004 варіант 1	Овоскоп, 600х400х280мм; (маса=0,028)	шт	1	2850,00	2850
54	241996-20229 варіант 1	Ванна мийна односекційна, 500х500х850(300)мм ; (маса=0)	шт	10	5581,00	55810
55	241996-16011 варіант 1	Машина для переробки овочів, МПО-1 ; (маса=0)	шт	1	29719,00	29719
56	560110-66 варіант 5	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 1200х400х1800мм, код (С) СтН-4; (маса=0)	шт	8	4454,00	35632
57	2406-1043 варіант 1	Вітрина холодильна, 1250х940х1250мм, "Bari" "ROSS" ; (маса=0,08)	шт	2	24590,00	49180
58	2406-3011 варіант 2	Кухонний комбайн, 2,22кВт; (маса=0,117)	шт	1	9099,00	9099
59	1514-4010 варіант 1	Електроводонагрівач накопичувальний, ємн. 450л, 15кВт, код ЕВА- 450/15; (маса=0,00072)	шт	2	32313,00	64626
60	241996-17031- 22 варіант 1	Стелаж для сушки посуду, 1000х400х1650мм, код СтСН-4/2Т2С; (маса=0)	шт	2	9354,00	18708
61	2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна; (маса=0,35)	шт	1	94044,00	94044
62	2406-3031 варіант 1	Машина картоплеочисна МОК-150М; (маса=0,085)	шт	1	32237,00	32237
63	241996-18014- 9 варіант 1	Стіл виробничий з ванною мийною, 1200х500х850мм (глибина мийки 280мм); (маса=0)	шт	6	9028,00	54168
64	241996-18014- 19 варіант 1	Полиця настінна навісна трирівнева, 1200х300х300мм ; (маса=0)	шт	5	3176,00	15880


1	2	3	4	5	6	7
65	2406-7002 варіант 1	Котел харчоварильний електричний, 800x800x850мм, KE-100; (маса=0,115)	шт	1	39273,00	39273
66	2406-3028 варіант 1	М'ясорубка МИМ-80 (А-Е); (маса=0,05)	шт	1	20706,00	20706
67	241996-20802 варіант 1	Слайсер "Celme FAMILI" "PRIMUS"; (маса=0)	шт	1	6327,00	6327
68	2406-12001 варіант 1	Електросковорода промислова CE-0,25 (А-Е); (маса=0,2)	шт	2	26563,00	53126
69	2406-11005 варіант 1	Плита електрична 4х-конфорочна, ПЕ-4Ш Ч; (маса=0,245)	шт	2	18819,00	37638
70	1514-10002 варіант 1	Піч конверційна 10- рівнева, 104 PXH Combo "CustomHeat" Україна; (маса=0,065)	шт	1	235408,00	235408
71	2406-7002 варіант 2	Котел харчоварильний електричний, 1000x800x850мм, KE-160; (маса=0,115)	шт	1	84944,00	84944
		ЛІНІЯ САМООБСЛУГОВУВАННЯ У СКЛАДІ :				
72	241996-14053 варіант 1	Стойка для столових приборів, 600x600x1400мм, код СВ- GN (М); (маса=0)	шт	1	6695,00	6695
73	2406-8007 варіант 1	Мармит для 1-х страв, 1135x700x850мм, код МЕ-2 (М); (маса=0,064)	шт	1	33141,00	33141
74	2406-8007 варіант 2	Мармит для перших і других страв, 1135x700x850мм, код МЕ3GN1/1 (М); (маса=0,064)	шт	2	33399,00	66798
75	241996-14053 варіант 2	Нейтральний елемент, 1000x700x850мм, код NB- 1,0 (М); (маса=0)	шт	1	10228,00	10228
76	241996-11049 варіант 1	Візок кухонний сервірувальний, 750x450x1030мм, код ТС-3; (маса=0)	шт	2	4624,00	9248
77	241996-17031-36 варіант 1	Стіл виробничий з двома полицями, 900x600x850мм ; (маса=0)	шт	5	3404,00	17020
78	241996-11033 варіант 1	Стіл виробничий (місце касира), 1200x700x850мм ; (маса=0)	шт	2	3057,00	6114
79	241996-11033 варіант 2	Касовий апарат; (маса=0)	шт	2	7287,00	14574
80	241996-19103 варіант 1	Урна для сміття; (маса=0)	шт	2	755,00	1510
		Разом по розділу 3				2443389
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				95952
		Всього по розділу 3				2539341

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 4. Допоміжні та підсобні приміщення (2-га черга)				
81	560103-37 варіант 1	Вішалка двобічна , 1783x381x1750мм, код 31004(Г); (маса=0)	шт	16	5456,00	87296
82	560110-74 варіант 1	Стіл, 800x800x750мм, код ОС-88(Т-С); (маса=0)	шт	6	2938,00	17628
83	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410x400x460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	6	788,00	4728
84	560110-50 варіант 2	Секція стільців, 1430x475x850мм, код (К)"Аліса-тріо"; (маса=0)	шт	4	1440,00	5760
85	241996-10024 варіант 1	Підставка для кімнатних рослин ; (маса=0)	шт	3	1520,00	4560
86	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	15	10664,00	159960
87	560110-16 варіант 2	Шафа для одягу (пенал), 400x500x1800мм, код ШОМ-400/1; (маса=0)	шт	9	4146,00	37314
88	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802x403x1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	1	6164,00	6164
89	560110-66 варіант 2	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800x300x1800мм, код (С) СтН-4; (маса=0)	шт	20	6139,00	122780
90	560110-194 варіант 1	Диван для зони відпочинку, 1560x680x750мм, (К) "Тетра люкс" ; (маса=0)	шт	8	10000,00	80000
91	550101-32 варіант 1	Поручень для інвалідів (МГН) для с/в, 800x109,5x721,5мм, BGC710 "Mediclinics"; (маса=0)	шт	4	4452,00	17808
92	550101-32 варіант 2	Поручень для інвалідів (МГН) для с/в, 738x300x100мм, BG0800CS "Mediclinics"; (маса=0)	шт	2	4152,00	8304
93	550101-32 варіант 3	Поручень для інвалідів (МГН) для с/в, 736x763x232мм, BS1020CS "Mediclinics"; (маса=0)	шт	2	4176,00	8352
		Разом по розділу 4				560654
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22017
		Всього по розділу 4				582671
		Розділ 5. Фізкультурно-спортивні приміщення (2-га черга)				
94	560110-16 варіант 2	Шафа для одягу (пенал), 400x500x1800мм, код ШОМ-400/1; (маса=0)	шт	48	4146,00	199008
95	550101-144 варіант 1	Лава гімнастична, 2000x250x300мм, код (Б-Г); (маса=0)	шт	19	3759,00	71421
96	550101-168 варіант 1	Мати гімнастичні, 1000x2000x100мм (різнокольорові), код (К); (маса=0)	шт	10	1800,00	18000


1	2	3	4	5	6	7
97	560110-66 варіант 2	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800х300х1800мм, код (С) СтН-4; (маса=0)	шт	4	6139,00	24556
98	560110-118 варіант 1	Стіл тренера, 1200х600х750мм, код П362; (маса=0)	шт	2	1869,00	3738
99	560110-99 варіант 2	Крісло тренера, PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	2	1968,00	3936
100	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	4	788,00	3152
101	560103-37 варіант 2	Вішалка "Берізка", код (Т-С); (маса=0)	шт	1	737,00	737
102	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	1	6164,00	6164
103	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г) ; (маса=0)	шт	1	4137,00	4137
104	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	6	10664,00	63984
105	550101-77 варіант 1	Щит баскетбольний (метал), 1800х1050мм (винос - 1,25м); (маса=0)	шт	2	12150,00	24300
106	550101-31 варіант 1	Сітка із сосни для лазання, 800х2250мм, (Б-Г); (маса=0)	шт	2	1271,00	2542
107	550101-72 варіант 1	Шведська стінка тонована, 800х2250мм, код (Б-Г); (маса=0)	шт	2	4039,00	8078
108	550101-77 варіант 2	Щит баскетбольний (метал), 1800х1050мм (винос - 0,5м); (маса=0)	шт	3	6075,00	18225
109	2415-2465 варіант 1	Сітка захисна для вікон поліпропіленова, 23700х6200мм, "СПОРТЛИДЕР" ; (маса=1)	м2	147	214,00	31458
		Разом по розділу 5				483436
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18985
		Всього по розділу 5				502421
		Разом				6033653
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				236942

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				6270595

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Л.А.Бравославська

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]І.О.Щебетюк

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Монтаж технологічного обладнання (2-га черга)

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

63,624 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,40003 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

47,553 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення громадського харчування (2-га черга)									
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1	<u>3730.13</u>	<u>175.29</u>	3730	2888	<u>175</u>	<u>25.5800</u>	<u>25.58</u>
					2888,49	64,58			65	0,5719	0,57
2	КМ28-911-3	Монтаж вітрини холодильної	шт	2	<u>2173.99</u>	<u>177.41</u>	4348	3841	<u>355</u>	<u>19.2000</u>	<u>38.4</u>
					1920,38	56,76			114	0,5077	1,02
3	КМ28-927-8	Монтаж печі конверсійної 10- рівневої	шт	1	<u>1897.15</u>	<u>55.43</u>	1897	1346	<u>55</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1346,05	17,76			18	0,1590	0,16
4	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>4567.84</u>	<u>221.93</u>	4568	4187	<u>222</u>	<u>38.4000</u>	<u>38.4</u>
					4187,14	62,07			62	0,5495	0,55
5	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	3	<u>1400.86</u>	<u>55.43</u>	4203	3841	<u>166</u>	<u>12.8000</u>	<u>38.4</u>
					1280,26	17,76			53	0,1590	0,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					18746	16103	<u>973</u>		<u>153.58</u>
									312		2,78
		Разом будівельні роботи, грн.					18746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16415 7679 13,03 2279 26425 26425				
6	КБ7-60-4	Розділ 2. Допоміжні та підсобні приміщення (2-га черга) Установлення металевих поручнів для інвалідів (8шт)	100м	0,1226	<u>9079,87</u> 6637,85	<u>851,82</u> 253,67	1113	814	<u>104</u> 31	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>7,38</u> 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					1113	814	<u>104</u> 31		<u>7,38</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1113 195 845 453 0,92 161 1566 1566				
7	КМ29-51-1	Розділ 3. Фізкультурно-спортивні приміщення Монтаж сітки захисної для вікон	м2	147	<u>170,13</u> 170,13	- -	25009	25009	- -	<u>1,4000</u> -	<u>205,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25009	25009	- -		<u>205,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25009 25009 10624 16,26 2844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35633				

		Всього по розділу 3					35633				
		Разом прямі витрати по кошторису					44868	41926	1077 343		366,76 3,06
		Разом будівельні роботи, грн.					44868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1865				
		всього заробітна плата, грн.					42269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18756				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5284				
		Всього будівельні роботи, грн.					63624				

		Всього по кошторису					63624				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					400,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47553				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Монтаж ліфта

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

205,403 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,04893 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,869 тис. грн.

Середній розряд робіт


3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>388396,58</u> 253425,28	<u>118184,56</u> 35754,70	388397	253425	<u>118185</u> 35755	<u>2297,6000</u> 248,7624	<u>2297,6</u> 248,76
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	<u>14546,71</u> 9646,84	<u>4728,10</u> 1436,07	-116374	-77175	<u>-37825</u> -11489	<u>87,4600</u> 10,0256	<u>-699,68</u> -80,2
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-35,2	<u>3273,92</u> 2347,18	<u>631,69</u> 183,61	-115242	-82621	<u>-22235</u> -6463	<u>21,2800</u> 1,2866	<u>-749,06</u> -45,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					156781	93629	<u>58125</u> 17803		<u>848,86</u> 123,27
		Разом будівельні роботи, грн.					156781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5027 111432 48622 76,8 13437 205403 205403				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					156781 156781 5027 111432 48622 76,8 13437 205403 205403	93629	<u>58125</u> 17803		<u>848,86</u> 123,27
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1048,93 124869				

Склав


 П.А.Бравославська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 І.О.Щебетюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Придбання ліфта
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1292,157 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15006 варіант 1	Розділ 1. Ліфт пасажирський Ліфт пасажирський L1, моделі M300 M1000D10R-SO 4/4/4, в/п1000кг на 4 зупинки, висота підйому -8800мм, виробник - SJEC Corporation; (маса=12) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1243331,20	1243331 1243331 48826 1292157 1243331 48826 1292157

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.О.Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконалагоджувальні роботи ліфта
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 84,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44459 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,007 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський в/п 1000кг									
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>82583,23</u> 82583,23	- -	82583	82583	- -	<u>565,0000</u> -	<u>565</u> -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	Ліфт	-6	<u>3800,29</u> 3800,29	- -	-22802	-22802	- -	<u>26.0000</u> -	<u>-156</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					59781	59781	- -		<u>409</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					59781				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					59781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24380 35,59 6226 84161				
		Всього по розділу 1					84161				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					59781 59781 59781 24380 35,59 6226 84161	59781	- -		409 -
		Всього по кошторису					84161				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					444,59 66007				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на ПРУ.Вентиляція

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1135,822 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,51142 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

167,393 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція ПРУ. Монтажні роботи									
1	КМ7-169-2	Монтаж вентилятора електроручного, маса до 0,1 т	шт	4	<u>1762,39</u> 1357,90	<u>145,07</u> 38,14	7050	5432	<u>580</u> 153	<u>12,6000</u> 0,3054	<u>50,4</u> 1,22
2	КМ18-5-2	Монтаж фільтр-боксу	шт	2	<u>6841,20</u> 5741,74	<u>701,59</u> 252,55	13682	11483	<u>1403</u> 505	<u>54,6000</u> 1,8675	<u>109,2</u> 3,74
3	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	<u>1461,26</u> 828,17	<u>177,90</u> 56,62	2923	1656	<u>356</u> 113	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>16,56</u> 0,98
4	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	16	<u>491,35</u> 262,90	<u>12,23</u> 4,51	7862	4206	<u>196</u> 72	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>40</u> 0,64
5	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>244,74</u> 191,39	<u>27,22</u> 8,35	979	766	<u>109</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
6	& С111-1755-2 варіант 2	Ґратки вентиляційні ДР 150x100h	шт	4	<u>698,81</u> -	<u>-</u> -	2795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>346,07</u> 248,18	<u>44,13</u> 14,50	1038	745	<u>132</u> 44	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>7,08</u> 0,39
8	& С111- 1755-2 варіант 1	ґратки вентиляційні зовнішні РН 800x500h	шт	1	<u>2856,11</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
9	& С111- 1755-2 варіант 3	ґратки вентиляційні зовнішні РН 1000x400h	шт	1	<u>3029,51</u> -	- -	3030	-	- -	- -	- -
10	& С111- 1755-2 варіант 4	ґратки вентиляційні зовнішні РН 1000x500h	шт	1	<u>3182,51</u> -	- -	3183	-	- -	- -	- -
11	КБ20-12-10	Установлення дифузорів стельових, 160 мм	ґрати	8	<u>214,51</u> 191,39	<u>22,35</u> 7,97	1716	1531	<u>179</u> 64	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>14,56</u> 0,57
12	& С111- 1755-2 варіант 5	Діфузор стельовий ПДК-9 діаметр 160мм, в комплекті з адаптером	шт	8	<u>901,79</u> -	- -	7214	-	- -	- -	- -
13	КБ20-12-11	Установлення дифузорів стельових, діаметр 200-280мм	ґрати	16	<u>214,51</u> 191,39	<u>22,35</u> 7,97	3432	3062	<u>358</u> 128	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>29,12</u> 1,14
14	& С111- 1755-2 варіант 6	Діфузор стельовий ПДК-12 діаметр 200мм, в комплекті з адаптером	шт	6	<u>1165,97</u> -	- -	6996	-	- -	- -	- -
15	& С111- 1755-2 варіант 7	Діфузор стельовий ПДК-14 діаметр 200мм, в комплекті з адаптером	шт	2	<u>1222,07</u> -	- -	2444	-	- -	- -	- -
16	& С111- 1755-2 варіант 8	Діфузор стельовий ПДК-16 діаметр 250мм, в комплекті з адаптером	шт	4	<u>1279,19</u> -	- -	5117	-	- -	- -	- -
17	& С111- 1755-2 варіант 9	Діфузор стельовий ПДК-16 діаметр 280мм, в комплекті з адаптером	шт	4	<u>1312,85</u> -	- -	5251	-	- -	- -	- -
18	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2022	<u>127940,60</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	25870	5433	<u>119</u> 48	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>52,94</u> 0,42
19	& С1630- 207-2 варіант 6	Дросель-клапан повітряний вентиляційний діаметр 160мм	шт	8	<u>847,74</u> -	- -	6782	-	- -	- -	- -
20	& С1630- 207-2 варіант 7	Дросель-клапан повітряний вентиляційний діаметр 200мм	шт	8	<u>972,18</u> -	- -	7777	-	- -	- -	- -
21	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,02	<u>130181,60</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	2604	537	<u>12</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>5,24</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1630-207-2 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 200х150	шт	4	<u>645,78</u> -	- -	2583	-	- -	- -	- -
23	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	0,323	<u>127831,51</u> 24600,41	<u>509,36</u> 207,20	41290	7946	<u>165</u> 67	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>77,42</u> 0,59
24	& С1630-207-2 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 200х150	шт	1	<u>645,78</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
25	& С1630-207-2 варіант 4	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 200х200	шт	1	<u>693,72</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
26	& С1630-207-2 варіант 5	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 250х200	шт	1	<u>735,54</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
27	С130-1125 варіант 2	Фасонні частини повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	22	<u>971,62</u> -	- -	21376	-	- -	- -	- -
28	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0236	<u>142839,08</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	3371	634	<u>14</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>6,18</u> 0,05
29	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0515	<u>139991,62</u> 24600,41	<u>509,36</u> 207,20	7210	1267	<u>26</u> 11	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>12,34</u> 0,09
30	& С1630-207-2 варіант 8	Дросель-клапан повітряний вентиляційний діаметр 250мм	шт	4	<u>1127,22</u> -	- -	4509	-	- -	- -	- -
31	& С1630-207-2 варіант 9	Дросель-клапан повітряний вентиляційний діаметр 280мм	шт	4	<u>1140,48</u> -	- -	4562	-	- -	- -	- -
32	С130-1125 варіант 5	Фасонні частини повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм	м2	16	<u>1145,02</u> -	- -	18320	-	- -	- -	- -
33	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,26	<u>151843,51</u> 24600,41	<u>509,36</u> 207,20	39479	6396	<u>132</u> 54	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>62,32</u> 0,48
34	& С1630-207-2 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 300х200	шт	2	<u>873,24</u> -	- -	1746	-	- -	- -	- -
35	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	100м2	1,252	<u>147977,75</u> 21285,46	<u>460,44</u> 189,18	185268	26649	<u>576</u> 237	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>259,66</u> 2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,632	<u>143511,21</u> 16016,44	<u>367,16</u> 141,39	234210	26139	<u>599</u> 231	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>254,69</u> 2,04
37	& С1630-207-2 варіант 3	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 400х200	шт	1	<u>1126,20</u> -	<u>-</u> -	1126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С130-1125 варіант 3	Фасонні частини повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	42	<u>1349,02</u> -	<u>-</u> -	56659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 2 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,54	<u>192818,21</u> 16016,44	<u>367,16</u> 141,39	104122	8649	<u>198</u> 76	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>84,27</u> 0,68
40	С130-1125 варіант 4	Фасонні частини повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 2 мм	м2	5	<u>1889,62</u> -	<u>-</u> -	9448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ9-34-2	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,5 т	т	0,9	<u>16356,78</u> 7736,89	<u>593,44</u> 158,66	14721	6963	<u>534</u> 143	<u>72,6400</u> 1,3868	<u>65,38</u> 1,25
42	С119-305 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,9	<u>42566,36</u> -	<u>-</u> -	38310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 2000 мм	зонт	1	<u>1868,04</u> 162,07	<u>25,25</u> 7,89	1868	162	<u>25</u> 8	<u>1,5600</u> 0,0699	<u>1,56</u> 0,07
44	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 280 мм	100м2	0,1696	<u>198416,08</u> 26868,53	<u>586,81</u> 235,73	33651	4557	<u>100</u> 40	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>44,4</u> 0,35
Разом прямі витрати по розділу 1							946506	124213	<u>5813</u> 2038		<u>1200,6</u> 17,14
Разом будівельні роботи, грн.							946506				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							816480				
всього заробітна плата, грн.							126251				
Загальновиробничі витрати, грн.							66442				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							124,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21799				
Всього будівельні роботи, грн.							1012948				

Всього по розділу 1							1012948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Автоматизація вентиляції									
45	КМ11-168-1	Щит управління	шт	2	<u>1558,20</u> 893,20	<u>73,68</u> 22,13	3116	1786	<u>147</u> 44	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
46	1517-2148 варіант 1	Щит управління вентиляції в омплекті: частотий перетворювач 2,2кВт та 1,5кВт; контролер	шт	2	<u>22962,31</u> -	<u>-</u> -	45925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,1	<u>8849,01</u> 6333,43	<u>1345,49</u> 711,18	9734	6967	<u>1480</u> 782	<u>57,4200</u> 6,2785	<u>63,16</u> 6,91
48	С113-128	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	112,2	<u>36,60</u> -	<u>-</u> -	4107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотипного або багатотипного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,1	<u>1050,04</u> 871,01	<u>55,36</u> 45,53	1155	958	<u>61</u> 50	<u>8,6000</u> 0,4032	<u>9,46</u> 0,44
50	& С12-119- 278 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм ²	м	113,3	<u>19,84</u> -	<u>-</u> -	2248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій провідці	100м	1,6	<u>2789,20</u> 2649,20	<u>-</u> -	4463	4239	<u>-</u> -	<u>25,5000</u> -	<u>40,8</u> -
52	& С12-119- 278 варіант 2	Кабель ВВГнг LS 2х1,5мм ²	м	82,4	<u>14,20</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С12-119- 278 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5х1,5мм ²	м	81,6	<u>32,65</u> -	<u>-</u> -	2664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ10-309-2	Реле тиску	шт	8	<u>197,08</u> 180,67	<u>-</u> -	1577	1445	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>12,8</u> -
55	& С1-1-9-10- 5 варіант 1	Диференційне реле тиску DTV 500	шт	8	<u>2590,99</u> -	<u>-</u> -	20728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>113,74</u> 93,10	<u>-</u> -	682	559	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>4,8</u> -
57	& С1-1-9-10- 5 варіант 2	Датчик CO ₂	шт	6	<u>2857,21</u> -	<u>-</u> -	17143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					114712	15954	<u>1688</u> 876		<u>147,02</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн.					114712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					97070 16830 8162 14,38 2513 122874 122874				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1061218 1061218 913550 143081 74604 138,96 24312 1135822 1135822	140167	<u>7501</u> 2914		<u>1347.62</u> 24,84
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1511,42 167393				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

ПРУ. Устаткування вентиляційне
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

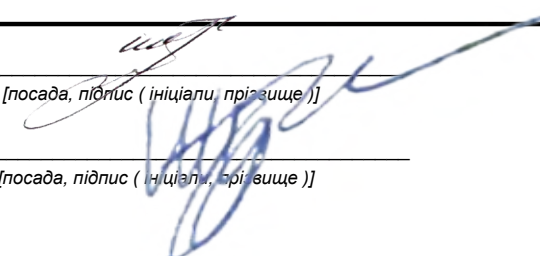
Кошторисна вартість 1625,263 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 15171-5-1 варіант 1	Вентилятор електроручний ЕРВ-3-Пр.0-МСГ-6 з монтажним столом та віброізоляторами; (маса=0,005)	шт	2	117268,00	234536
2	& 15171-5-1 варіант 2	Вентилятор електроручний ЕРВ-3-Пр.0-МСГ-5 з монтажним столом та віброізоляторами; (маса=0,005)	шт	2	113844,00	227688
3	& 2308-6007- У-2 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КВВБ-3; (маса=0,0022)	шт	4	17912,00	71648
4	& 2405-11-75 варіант 1	Фільтр-бокс ББФЯ-3000; (маса=0,018)	шт	2	55188,00	110376
5	& 2405-11-77- 1 варіант 1	Предфільтр пакетний ПФБ-3000; (маса=0,092)	шт	2	419868,00	839736
6	& 2308-6007- У-2 варіант 2	Повітряна заслінка ПЗУ 600х300-2-О-0 з ручним приводом; (маса=0,0022)	шт	5	4042,00	20210
7	& 2308-6007- У-2 варіант 3	Повітряна заслінка ПЗУ 600х400-2-О-0 з ручним приводом; (маса=0,0022)	шт	2	4568,00	9136
8	& 2308-6007- У-2 варіант 4	Повітряна заслінка ПЗУ 700х300-2-О-0 з ручним приводом; (маса=0,0022)	шт	1	4404,00	4404
9	& 2308-6007- У-2 варіант 5	Клапан вогензатримуючий КП-1 600х300-ПВ з плавкою вставкою; (маса=0, 0022)	шт	5	6588,00	32940

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2308-6007-У-2 варіант 6	Клапан вогензатримуючий КП-1 500х300-ПВ з плавкою вставкою; (маса=0, 0022)	шт	1	6184,00	6184
11	& 2308-6007-У-2 варіант 7	Клапан вогензатримуючий КП-1 700х300-ПВ з плавкою вставкою; (маса=0, 0022)	шт	1	6992,00	6992
		Разом				1563850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				61413
		Всього по кошторису				1625263

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на ПРУ. Пусконаладжувальні роботи ОВ.

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9,515 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0487 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,471 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	<u>2424,64</u> 2424,64	- -	2425	2425	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -
2	КПЗ-2-1	Вентилятор, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу	Пристр.	4	<u>1091,09</u> 1091,09	- -	4364	4364	- -	<u>7,2000</u> -	<u>28,8</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					6789	6789	- -		<u>44,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6789 6789 2726 3,9 682 9515				


		Всього по кошторису					9515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					48,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7471				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на ПРУ. Силове електрообладнання та електроосвітлення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

442,113 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,6432 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

73,368 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>53632,54</u> 43332,74	<u>1164,99</u> 1043,14	1073	867	<u>23</u> 21	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2
2	& С1545-4078-1 варіант 8	Автоматичний вимикач 200А ВА88-35 3Р	шт	2	<u>3180,80</u> -	<u>-</u> -	6362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2494,32</u> 1202,21	<u>760,17</u> 225,11	2494	1202	<u>760</u> 225	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
4	1504-2002 варіант 1	Ящик ввідно-розподільчий з перекидним рубильником ЯПРП-250 ===== Щит вентиляції ЩВ	шт	1	<u>5026,97</u> -	<u>-</u> -	5027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-24-6	Установлення шафи	шт	1	<u>1450,50</u> 877,77	<u>186,48</u> 85,27	1451	878	<u>186</u> 85	<u>8,0500</u> 0,6935	<u>8,05</u> 0,69
6	& С113-2129-1-И варіант 1	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями	шт	1	<u>3007,78</u> -	<u>-</u> -	3008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>53632,54</u> 43332,74	<u>1164,99</u> 1043,14	1073	867	<u>23</u> 21	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2
8	& С1545- 4078-1 варіант 11	Автоматичний вимикач 125А ВА88-35 3Р	шт	1	<u>2132,18</u> -	- -	2132	-	- -	- -	- -
9	& С1545- 4078-1 варіант 2	Незалежний розчиплювач 230В 125/160А РН-125/160	шт	1	<u>402,48</u> -	- -	402	-	- -	- -	- -
10	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>40623,79</u> 31146,19	<u>1164,99</u> 1043,14	812	623	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
11	& С1545- 4078-1 варіант 12	Автоматичний вимикач 63А АBB BMS 413 C20 3Р	шт	2	<u>1676,24</u> -	- -	3352	-	- -	- -	- -
12	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>29721,24</u> 22329,94	<u>1164,99</u> 1043,14	594	447	<u>23</u> 21	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
13	& С1545- 4078-1 варіант 1	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 413 C16 3Р	шт	2	<u>407,46</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
14	& С1545- 179-1 варіант 1	Монтажна DIN- рейка	шт	2	<u>42,79</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
15	С117-1 варіант 1	Прохідна клема сіра	шт	15	<u>21,04</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
16	С117-1 варіант 2	Прохідна клема жовто-зелена	шт	5	<u>15,69</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
17	С117-1 варіант 3	Нульова шина	шт	1	<u>41,19</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
18	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,06	<u>2968,79</u> 2649,20	<u>32,13</u> 10,66	178	159	<u>2</u> 1	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>1,53</u> -
19	& С12-119- 278 варіант 7	Провід ПВ-3 1х1,5	м	5,1	<u>16,85</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
20	& С12-119- 278 варіант 14	Провід ПВ-3 1х25	м	1,02	<u>105,92</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
21	КБ21-24-6	==== Щит освітлювальний ЩОА Установлення шафи	шт	1	<u>1450,50</u> 877,77	<u>186,48</u> 85,27	1451	878	<u>186</u> 85	<u>8,0500</u> 0,6935	<u>8,05</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-2129-1-И варіант 2	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями ЩРн-12з-0У2	шт	1	<u>2219,59</u> -	- -	2220	-	- -	- -	- -
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>29721,24</u> 22329,94	<u>1164,99</u> 1043,14	2972	2233	<u>116</u> 104	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
24	& C1545-4078-1 варіант 6	Автоматичний вимикач 20А	шт	1	<u>508,34</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
25	& C1545-4078-1 варіант 7	Автоматичний вимикач АBB BMS 411 C10 1P	шт	9	<u>289,04</u> -	- -	2601	-	- -	- -	- -
26	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,03	<u>2968,79</u> 2649,20	<u>32,13</u> 10,66	89	79	<u>1</u> -	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>0,77</u> -
27	& C12-119-278 варіант 7	Провід ПВ-3 1х1,5	м	3,06	<u>16,85</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							39381	8233	<u>1343</u> 584		<u>73,98</u> 4,91
Разом устаткування, грн.							5027				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							198				
Всього устаткування, грн.							5225				
Разом будівельні роботи, грн.							34354				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24778				
всього заробітна плата, грн.							8817				
Загальновиробничі витрати, грн.							4312				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1338				
Всього будівельні роботи, грн.							38666				

Всього по розділу 1							43890				
Розділ 2. Світлотехнічне обладнання											
====Світлотехнічне обладнання											
28	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,87	<u>39942,26</u> 23295,36	<u>7758,06</u> 4356,41	34750	20267	<u>6750</u> 3790	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>183,74</u> 31,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C100-1507-9-1 варіант 6	Світильник світлодіодний аварійний в комплекті з автономним джерелом живлення 8Вт ДПП06В-8-231	шт	4	<u>4045,58</u> -	- -	16182	-	- -	- -	- -
30	& C100-1507-9-1 варіант 7	Світильник світлодіодний аварійний в комплекті з автономним джерелом живлення 12Вт ДББ26у-12-БАЖ -112	шт	36	<u>2030,36</u> -	- -	73093	-	- -	- -	- -
31	& C100-1507-9-1 варіант 8	Світильник світлодіодний аварійний в комплекті з автономним джерелом живлення 20Вт ДББ26у-20-БАЖ -116	шт	42	<u>1396,20</u> -	- -	58640	-	- -	- -	- -
32	& C100-1507-9-1 варіант 5	Світильник світлодіодний накладний вибухозахищений 60Вт ДСП59-У2Ех-60-043	шт	5	<u>5427,10</u> -	- -	27136	-	- -	- -	- -
33	КБ21-17-12 Н2,3,5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>18007,18</u> 17559,41	<u>97,52</u> 7,69	1080	1054	<u>6</u> -	<u>150,8800</u> 0,0681	<u>9,05</u> -
34	& C100-1507-9-1 варіант 9	Світильник "ВИХІД" 8Вт ДБО-01ВСП-8	шт	6	<u>2139,93</u> -	- -	12840	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							223721	21321	<u>6756</u> 3790		<u>192,79</u> 31,92
Разом будівельні роботи, грн.							223721				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							195644				
всього заробітна плата, грн.							25111				
Загальновиробничі витрати, грн.							12283				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3815				
Всього будівельні роботи, грн.							236004				

Всього по розділу 2							236004				
Розділ 3. Кабельні вироби											
35	КМ8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	5,8	<u>5658,15</u> 3869,89	- -	32817	22445	- -	<u>36,8000</u> -	<u>213,44</u> -
36	& C1530-1-50 варіант 2	Гофротруба діам. 20 мм	м	510	<u>19,38</u> -	- -	9884	-	- -	- -	- -
37	& C1530-1-50 варіант 6	Гофротруба діам. 32 мм	м	30,6	<u>46,14</u> -	- -	1412	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1530-1-50 варіант 5	Гофротруба діам. 50 мм	м	51	<u>56,24</u> -	<u>-</u> -	2868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4,3	<u>1050.04</u> 871,01	<u>55.36</u> 45,53	4515	3745	<u>238</u> 196	<u>8.6000</u> 0,4032	<u>36.98</u> 1,73
40	& C12-119-278 варіант 2	Кабель ВВГнг LS 2х1,5мм2	м	132,6	<u>14,20</u> -	<u>-</u> -	1883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C12-119-278 варіант 3	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2	м	306	<u>19,84</u> -	<u>-</u> -	6071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,7	<u>1501,39</u> 1235,62	<u>93,81</u> 77,15	1051	865	<u>66</u> 54	<u>12,2000</u> 0,6832	<u>8,54</u> 0,48
43	& C12-119-278 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5х1,5мм2	м	71,4	<u>32,65</u> -	<u>-</u> -	2331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,8	<u>2103,03</u> 1708,59	<u>124,57</u> 102,44	1682	1367	<u>100</u> 82	<u>16,8700</u> 0,9072	<u>13,5</u> 0,73
45	& C12-119-278-1 варіант 7	Кабель ВВГ нгд-LS 5х10	м	30,6	<u>777,28</u> -	<u>-</u> -	23785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C12-119-278-1 варіант 5	Кабель ВВГ нгд-LS 5х35	м	51	<u>1026,97</u> -	<u>-</u> -	52375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							140674	28422	<u>404</u> 332		<u>272,46</u> 2,94
Разом будівельні роботи, грн.							140674				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111848				
всього заробітна плата, грн.							28754				
Загальновиробничі витрати, грн.							14581				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					155255				


		Всього по розділу 3					155255				
47	КБ21-22-1	Розділ 4. Електроустановочні вироби									
		Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,29	<u>2755,77</u>	-	799	734	-	<u>25,3100</u>	<u>7,34</u>
					2531,51	-			-	-	-
48	& С113-2109-2	Вимикач одноклавішний	шт	25	<u>195,24</u>	-	4881	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& С113-2109-2	Вимикач одноклавішний , здвоєний	шт	4	<u>225,84</u>	-	903	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							6583	734	-		<u>7,34</u>
									-		-
Разом будівельні роботи, грн.							6583				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5849				
всього заробітна плата, грн.							734				
Загальновиробничі витрати, грн.							381				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							125				
Всього будівельні роботи, грн.							6964				

Всього по розділу 4							6964				
Разом прямі витрати по кошторису							410359	58710	<u>8503</u>		<u>546,57</u>
									4706		39,77
Разом устаткування, грн.							5027				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							198				
Всього устаткування, грн.							5225				
Разом будівельні роботи, грн.							405332				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							338119				
всього заробітна плата, грн.							63416				
Загальновиробничі витрати, грн.							31557				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9952				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					436889				

		Всього по кошторису					442113				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					643,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73368				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Улаштування мережі електропостачання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2345,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,64223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 640,159 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до 1000В									
1	КМ39-3-4	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРП	пристрій	2	<u>10134.23</u> 4365,52	<u>812.71</u> 258,21	20268	8731	<u>1625</u> 516	<u>39.1000</u> 2,0175	<u>78.2</u> 4,04
2	КБ21-23-1	ВВідно- розподільчий пристрій 380В, 125А, (ЩПС)	шафа	1	<u>2291.06</u> 1202,21	<u>556.91</u> 140,34	2291	1202	<u>557</u> 140	<u>10.3300</u> 0,9835	<u>10.33</u> 0,98
3	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	3	<u>768.36</u> 484,14	<u>50.99</u> 24,49	2305	1452	<u>153</u> 73	<u>4.4400</u> 0,1958	<u>13.32</u> 0,59
4	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг (ЩАО)	шт	4	<u>648.10</u> 401,49	<u>49.31</u> 26,16	2592	1606	<u>197</u> 105	<u>3.6400</u> 0,2157	<u>14.56</u> 0,86
5	КМ8-573-6	Щит розподільчий навісний , висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (ЩР)	шт	4	<u>623.42</u> 372,42	<u>213.17</u> 54,75	2494	1490	<u>853</u> 219	<u>3.2000</u> 0,3828	<u>12.8</u> 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (ЩР-мед, ЩР-ТХ)	шт	5	<u>1390,58</u> 744,83	<u>631,88</u> 209,58	6953	3724	<u>3159</u> 1048	<u>6,4000</u> 1,6225	<u>32</u> 8,11
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>527,46</u> 210,03	<u>42,73</u> 18,57	1055	420	<u>85</u> 37	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>3,72</u> 0,3
8	& 1503-8481-1 варіант 1	(Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3	комп	2	<u>3569,29</u> -	<u>-</u> -	7139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							45097	18625	<u>6629</u> 2138		<u>164,93</u> 16,41
Разом будівельні роботи, грн.							45097				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19843				
всього заробітна плата, грн.							20763				
Загальновиробничі витрати, грн.							10028				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3078				
Всього будівельні роботи, грн.							55125				

Всього по розділу 1							55125				
Розділ 2. Освітлення											
9	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	4,06	<u>54734,51</u> 38593,06	<u>15398,02</u> 9657,60	222222	156688	<u>62516</u> 39210	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>1508,21</u> 336,28
10	& 1507-8044-11-П варіант 1	Світильник вбудований, 23Вт, 330 Лм, 4500К, з можливістю міняти яскравість світіння світлодіодів , 594*594*40, IP 20 LED 23-О112-Е "ООО Свет України"	шт	406	<u>936,41</u> -	<u>-</u> -	380182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	1	<u>13316,06</u> 11946,18	<u>447,79</u> 187,54	13316	11946	<u>448</u> 188	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>113,6</u> 1,54
12	& 1507-8044-11-П варіант 2	Світильник накладний, 7Вт, 1120 Лм, 185*85 IP 67 LED 7-О-7-Е "ООО Свет України"	шт	100	<u>796,16</u> -	<u>-</u> -	79616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,44	<u>39110,66</u> 23295,36	<u>6445,21</u> 3808,83	17209	10250	<u>2836</u> 1676	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>92,93</u> 13,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1507-8044-11-П варіант 3	Світильник накладний, 5Вт, 800 Лм, 4500К, 630*150*50 IP54 LED 5-О-28-Е "ООО Свет України"	шт	44	<u>796,16</u> -	- -	35031	-	- -	- -	- -
15	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,34	<u>50949,86</u> 30135,06	<u>11442,55</u> 6335,34	17323	10246	<u>3890</u> 2154	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>92,89</u> 18,16
16	& 1507-8044-11-П варіант 4	Світильник накладний 40 Вт, для освітлення шкільних досок 1240*105*600, IP20 ДБО-01ВСП-6	шт	34	<u>2244,56</u> -	- -	76315	-	- -	- -	- -
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,12	<u>16913,63</u> 15269,06	<u>1302,14</u> 363,49	2030	1832	<u>156</u> 44	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>15,74</u> 0,3
18	& 1507-2010-П варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, IP20 ДБО-01ВСП-6 "Ватра"	шт	12	<u>1355,63</u> -	- -	16268	-	- -	- -	- -
19	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,2	<u>39110,66</u> 23295,36	<u>6445,21</u> 3808,83	7822	4659	<u>1289</u> 762	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>42,24</u> 6,35
20	& 1507-8044-11-П варіант 5	Світильник накладний, 45Вт, 7200 Лм, 4500К, 1240х640х82 IP54 LED -SU-24-45-О-224-Е "ООО Свет України"	шт	20	<u>3366,56</u> -	- -	67331	-	- -	- -	- -
21	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик руху, зона уповлювання , в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) Horez HL 480	шт	6	<u>113,74</u> 93,10	- -	682	559	- -	<u>0,8000</u> -	<u>4,8</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							935347	196180	<u>71135</u> 44034		<u>1870,41</u> 376,59
Разом будівельні роботи, грн.							935347				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							668032				
всього заробітна плата, грн.							240214				
Загальновиробничі витрати, грн.							120253				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							217,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38123				
Всього будівельні роботи, грн.							1055600				

Всього по розділу 2							1055600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електроустановочне обладнання Mokol									
		ВИМИКАЧІ									
22	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,19	<u>6090,68</u> 2768,55	-	1157	526	-	<u>27,6800</u>	<u>5,26</u>
23	290902-55 варіант 1	Вимикач прохідний одноклавішний прихованого монтажу, 6А 250В, IP21	шт	19	<u>186,32</u> -	-	3540	-	-	-	-
24	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,33	<u>6252,72</u> 2930,59	-	2063	967	-	<u>29,3000</u>	<u>9,67</u>
25	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний накладного монтажу, 6А 250В, IP21	шт	33	<u>257,21</u> -	-	8488	-	-	-	-
26	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,22	<u>2741,47</u> 2531,51	-	603	557	-	<u>25,3100</u>	<u>5,57</u>
27	290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, 10А 250В IP44	шт	22	<u>143,55</u> -	-	3158	-	-	-	-
28	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>6267,01</u> 2930,59	-	251	117	-	<u>29,3000</u>	<u>1,17</u>
29	290902-55 варіант 4	Перемикач прохідний, 2-клавішний, 10А 250В IP21	шт	4	<u>92,55</u> -	-	370	-	-	-	-
		РОЗЕТКИ									
30	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,02	<u>6104,69</u> 2782,56	-	6227	2838	-	<u>27,8200</u>	<u>28,38</u>
31	290902-226 варіант 1	Розетка прихованого монтажу, 16А IP21	шт	102	<u>193,45</u> -	-	19732	-	-	-	-
32	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,3	<u>2638,65</u> 2531,51	-	3430	3291	-	<u>25,3100</u>	<u>32,9</u>
33	290902-225 варіант 1	Розетка накладного монтажу, 380В, 32А, IP44	шт	102	<u>266,25</u> -	-	27158	-	-	-	-
34	290902-225 варіант 2	Розетка накладного монтажу, 2500В, 16А, IP44	шт	28	<u>194,85</u> -	-	5456	-	-	-	-
35	2405-1363 варіант 1	Коробка установочна	шт	154	<u>6,48</u> -	-	998	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					82631	8296	-		<u>82,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					82631		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74335				
		всього заробітна плата, грн.					8296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4306 8,04 1408 86937				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
36	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	34	<u>1809,37</u> 1691,33	<u>118,04</u> 34,60	61519	57505	<u>4014</u> 1176	<u>16,2800</u> 0,2384	<u>553,52</u> 8,11
37	& С113-1451-6 варіант 2	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91920, ДКС, діам.20 мм	м	1737,2	<u>24,03</u> -	-	41745	-	-	-	-
38	& С113-1451-6 варіант 3	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91925, ДКС, діам.25 мм	м	1696,8	<u>25,37</u> -	-	43048	-	-	-	-
39	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	2,25	<u>1984,43</u> 1829,50	<u>154,93</u> 45,41	4465	4116	<u>349</u> 102	<u>17,6100</u> 0,3129	<u>39,62</u> 0,7
40	& С113-1451-6 варіант 1	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91932, ДКС, діам.32 мм	м	227,25	<u>27,86</u> -	-	6331	-	-	-	-
41	& С1110-194-16-13 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д20 мм 51020	шт	1720	<u>1,18</u> -	-	2030	-	-	-	-
42	& С1110-194-17 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д25 мм 51025	шт	1680	<u>1,43</u> -	-	2402	-	-	-	-
43	& С1110-194-18 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д32 мм 51032	шт	225	<u>3,87</u> -	-	871	-	-	-	-
44	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2	<u>9186,31</u> 6333,43	<u>1682,79</u> 1013,09	18373	12667	<u>3366</u> 2026	<u>57,4200</u> 9,0907	<u>114,84</u> 18,18
45	& С113-6-13	Труба сталевая для електропроводки ф25мм	м	204	<u>103,51</u> -	-	21116	-	-	-	-
46	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,8	<u>11581,75</u> 7933,88	<u>2470,70</u> 1478,22	9265	6347	<u>1977</u> 1183	<u>71,9300</u> 13,2530	<u>57,54</u> 10,6
47	& С113-6-13 варіант 1	Труба сталевая для електропроводки ф32мм	м	81,6	<u>164,71</u> -	-	13440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2405-1352 варіант 1	Коробка відгалуджувальна IP44	шт	260	<u>24,27</u> -	-	6310	-	-	-	-
49	& C1515- 251-1	Коробка КШЗ	шт	4	<u>76,51</u> -	-	306	-	-	-	-
50	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	20,25	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	22127	17638	<u>1975</u> 1321	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>174,15</u> 11,41
51	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	10	<u>1587,98</u> 1235,62	<u>179,55</u> 117,84	15880	12356	<u>1796</u> 1178	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>122</u> 10,15
52	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	8,8	<u>2176,33</u> 1648,84	<u>280,72</u> 176,48	19152	14510	<u>2470</u> 1553	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>143,26</u> 13,28
53	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках у лотки кабель прокладається у декілька ниток	100м	13,9	<u>473,09</u> 346,34	<u>53,55</u> 17,76	6576	4814	<u>744</u> 247	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>43,65</u> 1,91
54	КБ21-15-1	Прокладання контрольного кабелю КВВГнгд перерізом 5х1мм2 у лотках	100м	0,8	<u>330,47</u> 240,45	<u>21,42</u> 7,10	264	192	<u>17</u> 6	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>1,74</u> 0,04
55	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3,45	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	53279	27201	<u>16416</u> 5460	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>246,61</u> 48,52
56	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом більше 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	4,1	<u>15791,35</u> 8210,73	<u>4779,78</u> 1600,25	64745	33664	<u>19597</u> 6561	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>305,2</u> 58,3
57	& 15093- 35103-П2 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,0655	<u>39822,30</u> -	-	82253	-	-	-	-
58	& 15093- 35103-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,2338	<u>50430,30</u> -	-	112651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& 15093-35103-П2 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,204	<u>58386,30</u> -	<u>-</u> -	11911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 15093-35103-П2 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,6324	<u>60957,72</u> -	<u>-</u> -	38550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& 15093-35103-П2 варіант 8	Кабель силовий перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд	1000м	0,2652	<u>86351,64</u> -	<u>-</u> -	22900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& 15093-35103-П2 варіант 6	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм2 NHXH FE 180/30	1000м	0,3519	<u>39779,80</u> -	<u>-</u> -	13999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 15093-35113-П2 варіант 2	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х4 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,2856	<u>68698,54</u> -	<u>-</u> -	19620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 15093-35113-П2 варіант 1	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х4 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,1224	<u>107804,32</u> -	<u>-</u> -	13195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& Т_С115-111-4КК	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х10мм2 (N)NHXH FE 180/E30	1000	0,0102	<u>216886,14</u> -	<u>-</u> -	2212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 15093-35113-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х1 мм2 КВВГнгд	1000м	0,0816	<u>60819,04</u> -	<u>-</u> -	4963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 250 мм2 у лотках	100м	0,3	<u>1540,82</u> 893,43	<u>514,08</u> 170,51	462	268	<u>154</u> 51	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>2,43</u> 0,4
68	& 15093-35103-П2 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х50 мм2 ВВГнгд (2,905кг 1мп)	1000м	0,0306	<u>631306,02</u> -	<u>-</u> -	19318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					755278	191278	<u>52875</u> 20864		<u>1804,56</u> 181,6
		Разом будівельні роботи, грн.					755278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511125				
		всього заробітна плата, грн.					212142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					861551				

		Всього по розділу 4					861551				
		Розділ 5. Лотки									
69	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,9	<u>6678,64</u> 5207,26	<u>1030,89</u> 497,32	6011	4687	<u>928</u> 448	<u>47,2100</u> 4,0070	<u>42,49</u> 3,61
70	& 15102-28107-3К	Лоток перфорований, -сталь оцинкована за методом Сендзимира 50х400 мм, довжиною 3000 мм, 35266, ДКС (або аналог)	м	90	<u>220,00</u> -	- -	19800	-	- -	- -	- -
71	& 15102-28107-П11 варіант 1	Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн.400 мм, довжиною 3000 мм, 35526, ДКС (або аналог)	м	90	<u>133,11</u> -	- -	11980	-	- -	- -	- -
72	& 15102-28107-П13 варіант 1	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована за методом Сендзимира 100 мм, довжиною 3000 мм, 36480, ДКС (або аналог)	м	90	<u>27,20</u> -	- -	2448	-	- -	- -	- -
73	& С115-76-21К варіант 1	П-подібний профіль PSL, L500, товщ.1,5 мм, сталь оцинкована за методом Сендзимира, PSL, BPL2905, ДКС (або аналог)	шт	61	<u>41,33</u> -	- -	2521	-	- -	- -	- -
74	& С115-76-35К	Гвинт М5х8, СМ030508, ДКС (або аналог)	шт	29	<u>2,25</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
75	& С115-76-32К	Гвинт М6х10, СМ010610, ДКС (або аналог)	шт	236	<u>1,35</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
76	& С115-76-34К варіант 1	Гайка з насічкою М6, СМ100600, ДКС (або аналог)	шт	236	<u>0,66</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
77	& С115-76-36К варіант 2	Шпилька різьбова М8х1000, СМ200801, ДКС (або аналог)	шт	122	<u>25,46</u> -	- -	3106	-	- -	- -	- -
78	& С115-76-37К варіант 2	Гайка шестигранна М8, гальванічно оцинкована сталь СМ110800, ДКС (або аналог)	шт	294	<u>0,71</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
79	& С115-76-38К	Шайба кузовна М8, СМ120800, ДКС (або аналог)	шт	294	<u>0,48</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
80	& С115-76-40К	Анкер забивний М8, СМ400830, ДКС (або аналог)	шт	122	<u>5,82</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
81	& С115-76-37К варіант 3	Гайка шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ110600, ДКС (або аналог)	шт	410	<u>0,42</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C115-76-37K варіант 1	Шайба шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ220600, ДКС (або аналог)	шт	410	<u>0,66</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					47909	4687	<u>928</u> 448		<u>42,49</u> 3,61
		Разом будівельні роботи, грн.					47909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42294				
		всього заробітна плата, грн.					5135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2515				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					782				
		Всього будівельні роботи, грн.					50424				

		Всього по розділу 5					50424				
		Розділ 6. БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ									
83	КМ8-472-8	БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	8,3	<u>3789,42</u> 3000,16	<u>250,98</u> 45,08	31452	24901	<u>2083</u> 374	<u>27,2000</u> 0,3312	<u>225,76</u> 2,75
84	& C111-1399-П2 варіант 1	Сталь кругла оцинкована, діам. 8 мм Rd	м	830	<u>39,48</u> -	- -	32768	-	- -	- -	- -
85	& C1110-15-59-Л варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху зз бетоном	шт	720	<u>37,83</u> -	- -	27238	-	- -	- -	- -
86	& C1110-15-54 варіант 1	З'єднувач швид. дроту 8мм	шт	105	<u>32,26</u> -	- -	3387	-	- -	- -	- -
87	& C111-1298-1-1В варіант 1	Стрічка антикорозійна	м	120	<u>17,96</u> -	- -	2155	-	- -	- -	- -
88	& C111-1298-1-1В варіант 2	Перфострічка для кріплення дроту	м	20	<u>10,38</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
89	& C1-1-581-12 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	120	<u>0,36</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КМ8-472-6	СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² (полоса 25х4мм)	100 м	0,4	<u>4246,83</u> 2823,68	<u>332,14</u> 68,87	1699	1129	<u>133</u> 28	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>10,24</u> 0,2
91	& С1551-26-4	Полоса 25х4 мм	м	40	<u>41,76</u> -	-	1670	-	-	-	-
92	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х120мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	0,1	<u>15142,36</u> 8210,73	<u>4130,79</u> 1066,55	1514	821	<u>413</u> 107	<u>74,4400</u> 9,4941	<u>7,44</u> 0,95
93	& С115-11-10 варіант 2	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х120	м	10,3	<u>337,35</u> -	-	3475	-	-	-	-
94	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	1,2	<u>15142,36</u> 8210,73	<u>4130,79</u> 1066,55	18171	9853	<u>4957</u> 1280	<u>74,4400</u> 9,4941	<u>89,33</u> 11,39
95	& С115-11-9 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х25	м	123,6	<u>101,97</u> -	-	12603	-	-	-	-
96	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х6мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	3	<u>15142,36</u> 8210,73	<u>4130,79</u> 1066,55	45427	24632	<u>12392</u> 3200	<u>74,4400</u> 9,4941	<u>223,32</u> 28,48
97	& С115-11-10 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х6	м	309	<u>68,52</u> -	-	21173	-	-	-	-
98	& С1545-194-10С варіант 1	Хомут зрівнювання потенціалів для труб.ф100мм	шт	5	<u>100,37</u> -	-	502	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							203485	61336	<u>19978</u> 4989		<u>556,09</u> 43,77
Разом будівельні роботи, грн.							203485				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							122171				
всього заробітна плата, грн.							66325				
Загальновиробничі витрати, грн.							32622				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10182				
Всього будівельні роботи, грн.							236107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					236107				
		Разом прямі витрати по кошторису					2069747	480402	<u>151545</u>		<u>4521,43</u>
									<u>72473</u>		<u>621,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2069747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437800				
		всього заробітна плата, грн.					552875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					275997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					498,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87284				
		Всього будівельні роботи, грн.					2345744				

		Всього по кошторису					2345744				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5642,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					640159				

Склав

О.Прокопчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.Кашицин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Електромонтажне устаткування
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1052,727 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Не стандартні комплектні розподільчі пристрої до 1000В LEGRAND						
1	& 1503-8469-1 варіант 1	Ввідно розподільчий пристрій з двома вводами 380В. 250А (ВРП-1Б); (маса=0,23)	комп	1	637721,46	637721
2	& 1503-8469-1 варіант 2	Ввідно розподільчий пристрій з двома вводами 380В. 160А (ВРП-ТХ); (маса=0,23)	комп	1	175672,26	175672
3	& 1517-1128-1 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій з двома вводами та АВР 380В. 125А ЩПС-1Б; (маса=0,069)	шт	1	124892,16	124892
		Разом по розділу 1				938285
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8641
		Всього по розділу 1				946926
Розділ 2. Комплектні розподільчі пристрої до 1000В LEGRAND						
4	& 1503-8481-7	Щит розподільчий робочого освітлення навісної установки, IP31; (маса=0,006)	комп	3	2616,97	7851
5	& 1503-8481-6 варіант 1	Щит розподільчий поверху ЩР навісної установки, IP31; (маса=0,009)	комп	4	10774,23	43097
6	& 1503-8481-9 варіант 1	Щит аварійного освітлення поверху ЩАО навісної установки, IP31; (маса=0,009)	комп	4	2361,37	9445
7	& 1503-8481-11 варіант 2	Щит розподільчий спортивних залів навісної установки, IP31 ЩР-спорт; (маса=0,009)	комп	1	5701,70	5702

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1503-8481-11 варіант 4	Щит розподільчий техповерху навісної установки, IP54 ЩР-Тех пов.; (маса=0,009)	комп	1	5701,70	5702
9	& 1503-8481-9 варіант 2	Щит розподільчий столової ЩР-К навісної установки, IP54; (маса=0,009)	комп	1	6278,68	6279
10	& 1503-8481-11 варіант 1	Щит розподільчий технологічного обслуговування навісної установки, IP54 ЩР-ТХ; (маса=0,009)	комп	1	23424,55	23425
11	& 1503-8481-11 варіант 3	Щит розподільчий холодильного обладнання навісної установки, IP54 ЩР-Хол; (маса=0,009)	комп	1	2315,31	2315
12	& 1504-1217-1Д	датчик руху, зона уловлювання , в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) Horez HL 480; (маса=0,0001)	шт	6	165,35	992
		Разом по розділу 2				104808
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				993
		Всього по розділу 2				105801
		Разом				1043093
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9634
		Всього по кошторису				1052727

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Пусконаладжувальні роботи електропостачання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 133,253 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68192 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,619 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	30	<u>227,31</u>	-	6819	6819	-	<u>1,5000</u>	<u>45</u>
					227,31	-			-	-	-
2	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	12	<u>303,08</u>	-	3637	3637	-	<u>2,0000</u>	<u>24</u>
					303,08	-			-	-	-
3	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	3,02	<u>2576,18</u>	-	7780	7780	-	<u>17,0000</u>	<u>51,34</u>
					2576,18	-			-	-	-
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	180	<u>303,08</u>	-	54554	54554	-	<u>2,0000</u>	<u>360</u>
					303,08	-			-	-	-
5	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	3	<u>151,54</u>	-	455	455	-	<u>1,0000</u>	<u>3</u>
					151,54	-			-	-	-
6	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	180	<u>60,62</u>	-	10912	10912	-	<u>0,4000</u>	<u>72</u>
					60,62	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП1-10-3	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА	шт	3	<u>3636,96</u> 3636,96	- -	10911	10911	- -	<u>24.0000</u> -	<u>72</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					95068	95068	- -		<u>627,34</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95068 95068 38185 54,58 9551 133253				
		----- Всього по кошторису					133253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					681,92 104619				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Системи пожежної сигналізації

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4209,051 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,05795 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1951,377 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. пожежна сигналізація									
		продукція СКБ Електромаш									
1	КМ11-168-1	Шафа керування маса до 50 кг (шафа автоматики з акумуляторами ШПА-	шт	11	<u>1156,72</u>	<u>3,59</u>	12724	9825	<u>39</u>	<u>8,0000</u>	<u>88</u>
					893,20	1,48			16	0,0148	0,16
2	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (ИПД-А, ИПТ-А, ИПР-А, Артон - ДЛ)	шт	429	<u>358,17</u>	<u>1,11</u>	153655	137306	<u>476</u>	<u>3,2000</u>	<u>1372,8</u>
					320,06	0,26			112	0,0026	1,12
3	КМ10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей виносний пристрій оптичної сигналізації ВУОС	шт	360	<u>178,90</u>	-	64404	57611	-	<u>1,6000</u>	<u>576</u>
					160,03	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (геркон) СОМК1-8	шт	37	<u>178,90</u>	-	6619	5921	-	<u>1,6000</u>	<u>59,2</u>
					160,03	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-6	Конструкції для установаження сповіщувача (монтажна база для встановлення сповіщувачів оптичних димових)	шт	360	<u>60,07</u> 56,01	- -	21625	20164	- -	<u>0,5600</u> -	<u>201,6</u> -
6	КМ10-668-6	Конструкції для установаження сповіщувача (монтажна база для встановлення сповіщувачів оптичних димових) та встановлення спрвщувачів на підвісну стелю.	шт	360	<u>122,33</u> 56,01	<u>61,14</u> 0,96	44039	20164	<u>22010</u> 346	<u>0,5600</u> 0,0085	<u>201,6</u> 3,06
7	КМ10-309-3	Кнопка, установажується на пультах і панелях	шт	37	<u>196,34</u> 180,67	- -	7265	6685	- -	<u>1,6000</u> -	<u>59,2</u> -
8	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	10	<u>522,58</u> 511,25	- -	5226	5113	- -	<u>4,8000</u> -	<u>48</u> -
9	КМ10-309-2	Монтаж реле	шт	37	<u>197,08</u> 180,67	- -	7292	6685	- -	<u>1,6000</u> -	<u>59,2</u> -
10	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установажується на пультах і панелях (Клемна коробка для ВЗК, клемна коробка для КДУ, клемна коробка для ШПК)	шт	160	<u>258,05</u> 180,67	- -	41288	28907	- -	<u>1,6000</u> -	<u>256</u> -
11	КМ10-3-8	Ящик живлення (блок безперебійного живлення 24vdc з акумулятором)	ящик	15	<u>522,58</u> 511,25	- -	7839	7669	- -	<u>4,8000</u> -	<u>72</u> -
12	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального	шт	7	<u>1066,87</u> 997,34	- -	7468	6981	- -	<u>9,6000</u> -	<u>67,2</u> -
13	КМ11-168-1	Силовий щит ЩС-ПБ 24модуля з 14 1h автоматичними вимикачами 6А	шт	12	<u>1217,65</u> 893,20	<u>57,02</u> 15,18	14612	10718	<u>684</u> 182	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>96</u> 1,33
14	КМ11-168-1	Шафа керування маса до 50 кг (шафа ШМУ-ПД, та ШМУ ВД)	шт	8	<u>1156,72</u> 893,20	<u>3,59</u> 1,48	9254	7146	<u>29</u> 12	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>64</u> 0,12
15	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2	<u>7047,70</u> 5207,26	<u>1274,14</u> 598,78	14095	10415	<u>2548</u> 1198	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>94,42</u> 9,85
16	& С1545-318-1-О варіант 1	Лоток перфорований 100x50 мм, з кришкою 3м	м	200	<u>163,75</u> -	- -	32750	-	- -	- -	- -
17	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	135,7	<u>14542,89</u> 7884,24	<u>3857,81</u> 986,54	1973470	1069891	<u>523505</u> 133873	<u>71,4800</u> 8,9428	<u>9699,84</u> 1213,54
18	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом більше 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	16,3	<u>14869,38</u> 8210,73	<u>3857,81</u> 986,54	242371	133835	<u>62882</u> 16081	<u>74,4400</u> 8,9428	<u>1213,37</u> 145,77
19	& С1545-8-40 варіант 2	Кабель JE-H(St)H-Bd 2x2x0,8 E30	м	9741	<u>31,06</u> -	- -	302555	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-8-40 варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	2529,6	<u>40,66</u> -	- -	102854	-	- -	- -	- -
21	& C1545-8-40 варіант 3	Кабель (N)HXH FE 180/E30 4x1,5	м	775,2	<u>43,13</u> -	- -	33434	-	- -	- -	- -
22	& C153-22-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 7x1,5	м	877,2	<u>58,13</u> -	- -	50992	-	- -	- -	- -
23	& C153-24-1-1Ш варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 10x1,5	м	785,4	<u>66,80</u> -	- -	52465	-	- -	- -	- -
24	& C1545-662-17 варіант 1	Кабель марки ВВГнгд 3x1,5мм2	1000м	0,7956	<u>34043,42</u> -	- -	27085	-	- -	- -	- -
25	& C111-4566-3 варіант 1	Тримач -кабелю (UDF14) Baks	шт	15000	<u>7,24</u> -	- -	108600	-	- -	- -	- -
26	& C1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпирний Е 30 SROM6x30 Baks	шт	15000	<u>2,70</u> -	- -	40500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3384481	1545036	<u>612173</u> 151820		<u>14228,43</u> 1374,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3384481 1227272 1696856 824570 1454,57 254521 4209051				
		----- Всього по розділу 1					4209051				
		Разом прямі витрати по кошторису					3384481	1545036	<u>612173</u> 151820		<u>14228,43</u> 1374,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3384481 1227272 1696856				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					824570				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1454,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254521				
		Всього будівельні роботи, грн.					4209051				

		Всього по кошторису					4209051				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17057,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1951377				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

Придбання устаткування до пожежної сигналізації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1234,174 тис. грн.

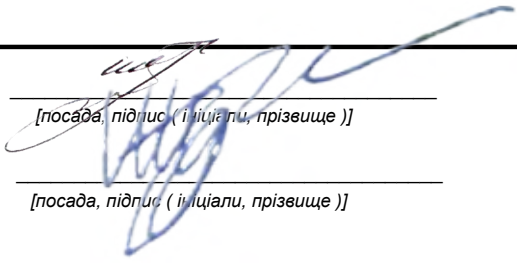
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання обладнання системи пожежної сигналізації						
1	& 1503-1270-1-Н33 варіант 1	Шафа автоматики з акумуляторами (БША-1шт, БВВ-А-4шт), ШПА-03-01; (маса=0,018)	шт	2	18616,67	37233
2	& 1503-1270-1-Н33 варіант 2	Шафа автоматики з акумуляторами (БША-3шт, БВВ-А-3шт), ШПА-03-05; (маса=0,018)	шт	2	19708,33	39417
3	& 1503-1270-1-Н33 варіант 3	Шафа автоматики з акумуляторами (БВВ-А-6шт), ШПА-03-03; (маса=0,018)	шт	7	18875,00	132125
4	& 1504-2-Д1 варіант 3	Сповіщувач оптичний димовий (ИПД-А); (маса=0,0008)	шт	360	391,67	141001
5	& 1504-2-Д1 варіант 1	Сповіщувач тепловий (ИПТ-А); (маса=0,0008)	шт	17	391,67	6658
6	& 1504-2-Д1 варіант 2	Сповіщувач ручний (ИПР-А); (маса=0,0008)	шт	35	391,67	13708
7	& 2405-11330-76 варіант 1	Монтажна база для сповіщувачів оптичних димових; (маса=0,0002)	шт	360	241,67	87001
8	& 1504-2-Д3 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВУОС; (маса=0,0002)	шт	360	66,67	24001
9	& 2405-11330-76 варіант 2	Монтажний комплект для встановлення сповіщувача підпідвісну стелю АКПИ.425921.001; (маса=0,0002)	шт	360	391,67	141001

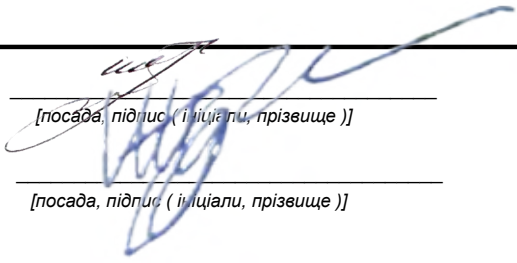
1	2	3	4	5	6	7
10	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 1	Кнопка ручного управління; (маса=0,00015)	шт	37	208,33	7708
11	& 1504-2-Д1 варіант 4	Геркон накладний для металевих дверей СОМК1-8; (маса=0,0008)	шт	37	75,00	2775
12	& 1504-2-Д2 варіант 1	Сповіщувач пожежний, димовий, лінійний Артон - ДЛ; (маса=0,00006)	шт	21	1641,67	34475
13	& 1504-2-Д2 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення Артон - ДЛ; (маса=0,00006)	шт	10	2666,67	26667
14	& 1504-2-Д2 варіант 3	Реле 4х полюсне з перекидним контактом 24В постійної напруги з діодом; (маса=0,00006)	шт	37	325,00	12025
15	& 1504-10103-3 варіант 1	Резистор 3,9 кОм.; (маса=0,000005)	уп	5	83,33	417
16	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 2	Клемна коробка для ВЗК; (маса=0,00015)	шт	60	1000,00	60000
17	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 4	Клемна коробка для ШПК; (маса=0,00015)	шт	70	1000,00	70000
18	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 3	Клемна коробка для КДУ; (маса=0,00015)	шт	30	1000,00	30000
19	& 1504-13245-3-23 варіант 1	Блок безперебійного живлення 24 Vdc з аккумулятором; (маса=0,004)	шт	15	2666,67	40000
20	& 1507-2021-17 варіант 1	Виносне інформаційне табло ИТ-128; (маса=0,007)	шт	7	12225,00	85575
21	& 1503-1270-1-Н34 варіант 2	Силовий щит ЩС-ПБ 24 мод. з 14 1п з автоматичними вимикачами 6А; (маса=0,015)	шт	12	4966,67	59600
22	& 1503-1270-1-Н34 варіант 1	Шафа ЩМУ-ПД1,.....4, ВД1.....ВД4.; (маса=0,015)	шт	8	21416,67	171333
		Разом по розділу 1				1222720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11454
		Всього по розділу 1				1234174

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				1222720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11454
		Всього по кошторису				1234174

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Системи оповіщення про пожежу

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

791,574 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,27792 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

376,065 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система оповіщення									
1	КМ8-818-5	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку	шт	3	<u>2141,18</u>	<u>29,51</u>	6424	2086	<u>89</u>	<u>9,0100</u>	<u>27,03</u>
					695,19	8,65			26	0,0596	0,18
2	КМ10-3-8	Ящик живлення (БРЖ02-24/12)	ящик	3	<u>522,58</u>	-	1568	1534	-	<u>4,8000</u>	<u>14,4</u>
					511,25	-			-	-	-
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора (БКК-16/16 16 ліній)	шт	1	<u>4020,30</u>	<u>1,11</u>	4020	3920	<u>1</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3919,57	0,26			-	0,0026	-
4	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 (панель мережна ПС-4)	шт	1	<u>1880,37</u>	<u>0,90</u>	1880	1828	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1828,46	0,21			-	0,0021	-
5	КМ10-398-1	Шафа комутації зв'язку та сигналізації (Шафа комутаційна ПС-9.5)	шт	1	<u>1528,80</u>	-	1529	903	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					903,36	-			-	-	-
6	КМ10-683-10	Монтаж пульта	шт	1	<u>546,45</u>	-	546	361	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					361,34	-			-	-	-
7	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	127	<u>360,14</u>	-	45738	43285	-	<u>3,2000</u>	<u>406,4</u>
					340,83	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C153-1-1-1Ц варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x2,5 н.м.	м	647,7	<u>41,70</u> -	- -	27009	-	- -	- -	- -
9	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	127	<u>81,25</u> 80,02	- -	10319	10163	- -	<u>0,8000</u> -	<u>101,6</u> -
10	KB21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	31,75	<u>11232,55</u> 8210,73	<u>220,98</u> 59,13	356633	260691	<u>7016</u> 1877	<u>74,4400</u> 0,5344	<u>2363,47</u> 16,97
11	& C153-1-1-1Ц варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x2,5 н.м.	м	3238,5	<u>41,70</u> -	- -	135045	-	- -	- -	- -
12	& C111-4566-3 варіант 1	Тримач -кабелю (UDF14) Baks	шт	4200	<u>7,24</u> -	- -	30408	-	- -	- -	- -
13	& C1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпірний Е 30 SROM6x30 Baks	шт	4200	<u>2,70</u> -	- -	11340	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					632459	324771	<u>7107</u> 1903		<u>2978,5</u> 17,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					632459				

		Всього по розділу 1					791574				
		Разом прямі витрати по кошторису					632459	324771	<u>7107</u> 1903		<u>2978,5</u> 17,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					632459				
							300581				
							326674				
							159115				
							282,27				
							49391				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					791574				

		Всього по кошторису					791574				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3277,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					376065				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Придбання устаткування до системи оповіщення
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 437,690 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. на придбання устаткування системи оповіщення						
1	& 1504-15306-601	продукція Веллез Підсилювач потужності 600 ПП030М; (маса=0,005)	шт	3	18166,67	54500
2	& 15171-54-158	Блок живлення БРЖ02-24/12; (маса=0,015)	шт	3	23250,00	69750
3	варіант 1 & 170312-6042-12	Блок комутації та контролю БКК-16/16 (16 ліній оповіщення); (маса=0,015)	шт	1	6483,33	6483
4	варіант 1 & 1504-15114-12	Панель мережна ПС-4; (маса=0,001)	шт	1	2100,00	2100
5	& 1503-1273-1	Шафа комутаційна закрыта ПС-9.5; (маса=0,025)	шт	1	10725,00	10725
6	& 1503-8874-12	Пульт 12 канальний; (маса=0,008)	шт	1	3583,33	3583
7	варіант 1 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стельовий ЗАС100ПП.; (маса=0,0015)	шт	97	300,00	29100
8	варіант 1 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стіновий ЗАС100ПН.; (маса=0,0015)	шт	24	300,00	7200
9	варіант 2 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стіновий ЗАС100ПН.; (маса=0,0015)	шт	6	1125,00	6750
	варіант 3					

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2405-1344-1 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка Е30 WKE 3; (маса=0,0015) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	127	1916,67	243417 433608 4082 437690 433608 4082 437690

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Системи автоматичних установок пожежогасіння

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

112,329 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,42422 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

48,640 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматичні установки пожежогасіння									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пожежі та управління (Ватра - 1/8-У1)	шт	1	<u>4020,30</u> 3919,57	<u>1,11</u> 0,26	4020	3920	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	KM11-31-1	Монтаж блоку вводу/виводу до 5 кг БВВ-А-02-01	шт	1	<u>113,74</u> 93,10	- -	114	93	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
3	KM10-3-8	Ящик живлення - Блок живлення 12В,3А IPS-1230В-03- 1 шт,	ящик	1	<u>522,58</u> 511,25	- -	523	511	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
4	KM8-125-1	Акумуляторна батарея 12 V/7ah	шт	2	<u>83,07</u> 68,17	- -	166	136	- -	<u>0,6400</u> -	<u>1,28</u> -
5	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (димовий сповіслювач)	шт	3	<u>358,17</u> 320,06	<u>1,11</u> 0,26	1075	960	<u>3</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
6	KM10-309-3	Монтаж кнопки ручного управління КРУ (синього кольору , жовтого кольору)	шт	4	<u>196,34</u> 180,67	- -	785	723	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей (СОМК 1-8)	шт	2	<u>178,90</u> 160,03	- -	358	320	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
8	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального світлозвукового (ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ, ГАЗ - ВИХОДЬ)	шт	2	<u>1066,87</u> 997,34	- -	2134	1995	- -	<u>9,6000</u> -	<u>19,2</u> -
9	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 Пульт керування індикації режимів ПРУ-6/12, ПРУ-3/12	шт	2	<u>833,09</u> 722,69	- -	1666	1445	- -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8</u> -
10	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	1863	1691	<u>172</u> 57	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>16,28</u> 0,44
11	& С113-2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	100	<u>19,22</u> -	- -	1922	-	- -	- -	- -
12	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	46330	23653	<u>14275</u> 4748	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>214,44</u> 42,19
13	& С153-1-91 варіант 1	Кабель J-N(St)H-Lg 2x2x0,8	м	204	<u>18,07</u> -	- -	3686	-	- -	- -	- -
14	& С15111-9 варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	102	<u>46,51</u> -	- -	4744	-	- -	- -	- -
15	& С111-23-4-B1 варіант 1	Кріплення кабелю E30	шт	120	<u>6,00</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
16	С121-783 варіант 1	Металовироби кріплення	т	0,005	<u>27770,66</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
17	КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,01	<u>2340,47</u> 2340,47	- -	23	23	- -	<u>23,4000</u> -	<u>0,23</u> -
18	КМ10-38-7	Монтаж кронштейнів	кроншт.	1	<u>16,00</u> 16,00	- -	16	16	- -	<u>0,1600</u> -	<u>0,16</u> -
19	С118-38 варіант 2	Кронштейн для модуля	шт	1	<u>4678,47</u> -	- -	4678	-	- -	- -	- -
20	КМ18-557-3	Монтаж балона випробувального Модуля газового пожежегасіння (труба-6мп-фітінг+ лутовий фітінг+ рукав+ кабеля)	шт	1	<u>1662,60</u> 1436,82	<u>224,19</u> 29,96	1663	1437	<u>224</u> 30	<u>14,0000</u> 0,2457	<u>14</u> 0,25
21	С118-38 варіант 1	Насадки	шт	2	<u>3084,72</u> -	- -	6169	-	- -	- -	- -
22	С130-1081 варіант 1	Фланець з'єднувальний	шт	1	<u>3655,36</u> -	- -	3655	-	- -	- -	- -
23	& С130-7-7К	Фітінг GE28L1NPTCFX	шт	1	<u>390,19</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C130-7-8K	Кутовий фітінг W28LCFX	шт	1	<u>401.67</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C107-5-2-1	Труба R28X1.5CF	м	6	<u>344.38</u>	-	2066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-92-19Г	Гайка +врізне кільце з резиновим ущільнювачем FM28LCF	шт	5	<u>353.98</u>	-	1770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КМ8-531-2	Монтаж соленоїдного пускача-1шт+1шт ручний пускач загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	2	<u>326.54</u> 237,13	<u>3.90</u> 0,33	653	474	<u>8</u> 1	<u>2,1000</u> 0,0030	<u>4.2</u> 0,01
28	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2	<u>55.85</u> 41,90	-	112	84	-	<u>0,3600</u>	<u>0.72</u>
					-	-			-	-	-
29	КБ10-21-2	Установлення дверних доводчиків	100шт	0,01	<u>7215.92</u> 7215,92	-	72	72	-	<u>70,3100</u>	<u>0.7</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					91914	37553	<u>14683</u> 4837		<u>345,61</u> 42,9
		Разом будівельні роботи, грн.					91914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39678				
		всього заробітна плата, грн.					42390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6250				
		Всього будівельні роботи, грн.					112329				

		Всього по розділу 1					112329				
		Разом прямі витрати по кошторису					91914	37553	<u>14683</u> 4837		<u>345,61</u> 42,9
		Разом будівельні роботи, грн.					91914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39678				
		всього заробітна плата, грн.					42390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6250				
		Всього будівельні роботи, грн.					112329				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					112329				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					424,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48640				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

Придбання устаткування до систем автоматичних установок пожежогасіння
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 510,345 тис. грн.

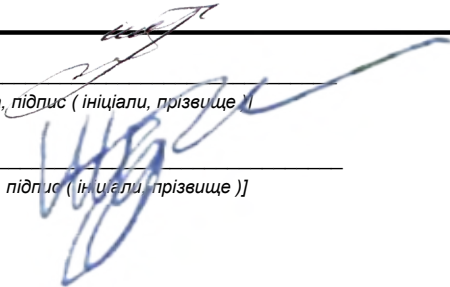
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування систем автоматичних установок пожежогасіння						
1	& 1715-137-1-31 варіант 1	Пристрій приймально-контрольний пожежний і управління. ВАРТА-1/8-У1; (маса=0,015)	шт	1	6500,00	6500
2	& Т_С21-12-11 варіант 1	Блок вводу/виводу БВВ-А-02-01; (маса=0,003)	шт	1	3991,67	3992
3	& 1715-1379-1-32 варіант 1	Блок живлення, 12В, 3А IPS-1230В-03; (маса=0,002)	шт	1	3250,00	3250
4	& 1715-1371-1-31 варіант 1	Акумуляторна батарея 12V/7ah.; (маса=0,005)	шт	2	1966,67	3933
5	& 99-69-2-22 варіант 1	Пожежний сповіщувач димовий ИПК-8.; (маса=0,0002)	шт	3	200,00	600
6	& 2405-1112-1-Ч2 варіант 1	Кнопка ручного управління (синього кольору) КРУ-1.; (маса=0,0002)	шт	2	250,00	500
7	& 2405-1112-1-Ч3 варіант 1	Кнопка ручного управління (жовтого кольору) КРУ; (маса=0,0002)	шт	2	250,00	500
8	& 99-69-2-21 варіант 1	Геркон накладний для металевих дверей СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт	2	62,50	125
9	& 99-69-2-24 варіант 1	Світлосигнальне табло "ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ; (маса=0,0003)	шт	1	308,33	308

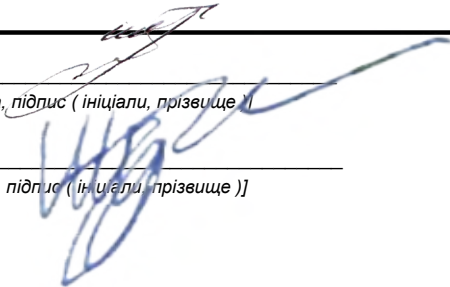
1	2	3	4	5	6	7
10	& 99-69-2-25 варіант 1	Світлозвукове табло "ГАЗ-ВИХОДЬ"; (маса=0,0003)	шт	1	308,33	308
11	& 1503-8874- 11 варіант 1	Пульт керування та індикації режимів ПУР 6/12; (маса=0,0002)	шт	1	941,66	942
12	& 1503-8874- 11 варіант 2	Пульт керування та індикації режимів ПУР 3/12; (маса=0,0002)	шт	1	941,66	942
13	& 2402-3001-7 варіант 1	Вогнегасна речовина Noves™ 1230; (маса=0,001)	кг	68,4	1625,00	111150
14	& 2402-4031-1 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння для зберігання Noves™ 1230 ємкістю 122 л; (маса=0,029)	шт	1	111875,00	111875
15	& 2402-3001- 11 варіант 1	Розгрузочний рукав 25 мм; (маса=0,015)	шт	1	5208,33	5208
16	& 1504-4001-1 варіант 1	Соленоїдний пускач 12В; (маса=0,00025)	шт	1	10833,00	10833
17	& 1504-4001- 11 варіант 1	Ручний пускач; (маса=0,0002)	шт	1	5000,00	5000
18	& 1704-20005- 2 варіант 1	Електроконтактний манометр; (маса=0,0006)	шт	2	5645,83	11292
19	& 2402-4031-1 варіант 2	Резерв Модуль газового пожежогасіння для зберігання Noves™ 1230 ємкістю 122л ; (маса=0,029)	шт	1	111875,00	111875
20	& 2402-3001-7 варіант 1	Вогнегасна речовина Noves™ 1230; (маса=0,001)	кг	68,4	1625,00	111150
21	& 1503-1268-1 варіант 1	Дверний доводчик; (маса=0,0005)	шт	1	5416,67	5417
		Разом по розділу 1				505700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4645
		Всього по розділу 1				510345
		Разом				505700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4645

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				510345

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на Система пожежогасіння кухонного обладнання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

242,203 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,3753 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

43,528 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ18-556-3	Монтаж батареї автоматичної двобалонної (модуль пожежогасіння)	комплект	1	<u>8570,45</u> 8090,77	<u>473,61</u> 56,31	8570	8091	<u>474</u> 56	<u>74,2000</u> 0,4390	<u>74,2</u> 0,44
2	КМ12-591-1	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,77	<u>38310,54</u> 24390,72	<u>13419,74</u> 1734,91	29499	18781	<u>10333</u> 1336	<u>216,0000</u> 17,9575	<u>166,32</u> 13,83
3	КМ12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння (Насадка РЦ-3-Ф32 , Насадка РЦ-3-50 кут розпилу 50град., Насадка РЦ-3-90 кут розпилу 90град.)	10 шт	3	<u>765,78</u> 722,69	- -	2297	2168	- -	<u>6,4000</u> -	<u>19,2</u> -
4	КМ12-595-3	Монтаж троса -20мп із (замками тросової системи-8 шт)	100 м	0,4	<u>6358,37</u> 6142,85	<u>39,34</u> 2,62	2543	2457	<u>16</u> 1	<u>54,4000</u> 0,0232	<u>21,76</u> 0,01
5	КМ11-350-1	Монтаж замка термочутливого(детектора)	шт	12	<u>202,25</u> 176,48	- -	2427	2118	- -	<u>1,6000</u> -	<u>19,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-595-1	Монтаж дистанційного ручного активатора	100 шт	0,02	<u>38735,94</u> 36134,40	<u>527,92</u> 40,68	775	723	<u>11</u> 1	<u>320,0000</u> 0,3600	<u>6,4</u> 0,01
7	КМ12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,16	<u>19177,74</u> 18067,20	<u>367,10</u> 28,48	3068	2891	<u>59</u> 5	<u>160,0000</u> 0,2520	<u>25,6</u> 0,04
8	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг - Лазерний показчик напрямку розпили	шт	1	<u>113,74</u> 93,10	- -	114	93	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					49293	37322	<u>10893</u> 1399		<u>333,48</u> 14,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					49293 1078 38721 17128 27,49 4807 66421				
							66421				
		Розділ 2. Матеріальні ресурси									
9	С113-127 варіант 1	Труба з нержавіючої сталі 15х1	м	77	<u>313,36</u> -	- -	24129	-	- -	- -	- -
10	С113-2042 варіант 2	Фітінг прямий під трубу 16*1 V-NW-13-HS	шт	5	<u>604,70</u> -	- -	3024	-	- -	- -	- -
11	С113-2042 варіант 3	Коліно під трубу 16*1 W-NW-13-HS	шт	47	<u>357,08</u> -	- -	16783	-	- -	- -	- -
12	С113-2057 варіант 1	Трійник під трубку 16*1 T-NW-13-HS	шт	20	<u>255,08</u> -	- -	5102	-	- -	- -	- -
13	С113-2042 варіант 1	Христовина під трубу 16*1 K-NW-13-HS	шт	4	<u>555,54</u> -	- -	2222	-	- -	- -	- -
14	С113-2042 варіант 4	Ввід для труби 16*1 BT16-BKS	шт	20	<u>263,58</u> -	- -	5272	-	- -	- -	- -
15	С113-2042 варіант 5	Насадка РЦ-3-Ф32	шт	16	<u>204,65</u> -	- -	3274	-	- -	- -	- -
16	С113-2042 варіант 6	Насадка РЦ-3-50 кут розпили 50град.	шт	10	<u>204,65</u> -	- -	2047	-	- -	- -	- -
17	С113-2042 варіант 7	Насадка РЦ-3-90 кут розпили 90град.	шт	4	<u>204,65</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-2042 варіант 8	Заглушка хромірована для насадок Ду15 3х15-BKS	шт	27	<u>182,84</u>	-	4937	-	-	-	-
19	C113-2042 варіант 8	Заглушка хромірована для насадок Ду15 3х15-BKS	шт	4	<u>182,84</u>	-	731	-	-	-	-
20	C113-2042 варіант 9	Хомут з резиновою вкладкою 3/8 " (1/4") з гайкою М8 ХР-3/8" -BKS	шт	100	<u>147,26</u>	-	14726	-	-	-	-
21	C1545-413- 10 варіант 1	Шпилька М8х3000	шт	8	<u>72,54</u>	-	580	-	-	-	-
22	C113-127 варіант 2	Трос натяжний механічного пуска ТМП -BKS	м	40	<u>6,86</u>	-	274	-	-	-	-
23	C113-2041 варіант 2	Тросовий захим 10шт у комп.	шт	8	<u>8,55</u>	-	68	-	-	-	-
24	C113-2041 варіант 1	Замок термочутливий ЗТ93-BKS (93гр. С)	шт	12	<u>191,53</u>	-	2298	-	-	-	-
25	C113-2042 варіант 10	Груз натяжний ГН-BKS	шт	2	<u>375,98</u>	-	752	-	-	-	-
26	C113-2080 варіант 2	Дистанційний ручний активатор ДРА -BKS	шт	2	<u>7182,59</u>	-	14365	-	-	-	-
27	C113-2042 варіант 11	Направляючий ролик закриття НР3-BKS	шт	16	<u>375,98</u>	-	6016	-	-	-	-
28	C113-2079 варіант 1	Хомут комп.2шт ХО-BKS	шт	10	<u>23,54</u>	-	235	-	-	-	-
29	C113-2042 варіант 12	Заглушка трубна з рим болтом ЗТК -BKS	шт	2	<u>182,84</u>	-	366	-	-	-	-
30	C113-2077 варіант 1	Вогнегасяча рідина Prevento (10л) -BKS	шт	4	<u>10778,09</u>	-	43112	-	-	-	-
31	C113-2080 варіант 3	Мембрана ручного активатора МРА -BKS	шт	2	<u>6162,59</u>	-	12325	-	-	-	-
32	C113-2080 варіант 4	Мембрана механічного активатора ММА - BKS	шт	2	<u>6162,57</u>	-	12325	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					175782	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					175782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175782				
		Всього будівельні роботи, грн.					175782				

		Всього по розділу 2					175782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					225075	37322	<u>10893</u>		<u>333,48</u>
									1399		14,33
		Разом будівельні роботи, грн.					225075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176860				
		всього заробітна плата, грн.					38721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4807				
		Всього будівельні роботи, грн.					242203				

		Всього по кошторису					242203				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					375,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43528				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

Придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 280,892 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4042-4Т варіант 1	Модуль пожежогасіння BKS-20-2-MT; (маса=0,15)	компл	1	275000,00	275000
2	1704-50491 варіант 1	Лазерний показчик направлення розпилу.; (маса=0,0004)	шт	1	3331,49	3331
		Разом				278331
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2561
		Всього по кошторису				280892

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Монтаж системи контролю концентрації газу
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 152,331 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,149 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю концентрації газу									
1	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм - Монтаж блоку керування Ватра 1-03.14	шт	1	<u>419,16</u> 340,83	<u>10,00</u> 4,17	419	341	<u>10</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04
2	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний газоаналізатор СН4 (метан), світ. звук. сирена	шт	19	<u>356,59</u> 320,06	<u>1,28</u> 0,30	6775	6081	<u>24</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>60,8</u> 0,06
3	KM10-349-6	Монтаж світло-звукового табло	шт	1	<u>1066,87</u> 997,34	- -	1067	997	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
4	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	5	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	9313	8457	<u>856</u> 284	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>81,4</u> 2,2
5	& C113- 2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	505	<u>19,22</u> -	- -	9706	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5	<u>1587,98</u> 1235,62	<u>179,55</u> 117,84	7940	6178	<u>898</u> 589	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>61</u> 5,07
7	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,7	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	41697	21287	<u>12847</u> 4273	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>193</u> 37,97
8	С153-1 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГе 5х2,5 нг-нд.	1000м	0,4896	<u>76552,85</u> -	- -	37480	-	- -	- -	- -
9	С153-1 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ нг-нд, число жил та переріз 3х1, 5 мм2	1000м	0,2958	<u>39832,85</u> -	- -	11783	-	- -	- -	- -
10	С1512-1 варіант 1	Коробка монтажна з"єднувальна	шт	1	<u>314,52</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
11	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,015	<u>123284,87</u> 9394,94	<u>2487,79</u> 600,83	1849	141	<u>37</u> 9	<u>83,2000</u> 4,2326	<u>1,25</u> 0,06
Разом прямі витрати по розділу 1							128344	43482	<u>14672</u> 5165		<u>410,25</u> 45,4
Разом будівельні роботи, грн.							128344				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70190				
всього заробітна плата, грн.							48647				
Загальновиробничі витрати, грн.							23987				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7502				
Всього будівельні роботи, грн.							152331				

Всього по розділу 1							152331				
Разом прямі витрати по кошторису							128344	43482	<u>14672</u> 5165		<u>410,25</u> 45,4
Разом будівельні роботи, грн.							128344				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70190				
всього заробітна плата, грн.							48647				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23987				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7502				
		Всього будівельні роботи, грн.					152331				

		Всього по кошторису					152331				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					498,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56149				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

Придбання устаткування системи контролю концентрації газу
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 61,091 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система контролю концентрації газу						
1	& 1504-7029-1 варіант 1	Промисловий газосигналізатор Варта 1-03.14; (маса=0,004)	шт	1	6833,33	6833
2	& 17064-1590- 1 варіант 1	Датчик СН4 (метан); (маса=0,002)	шт	14	3500,00	49000
3	& 1704-5024- 11 варіант 2	Світло-звукова сирена; (маса=0,0005)	шт	5	625,00	3125
4	& 1704-50724- 12 варіант 1	Табло світлозвукове; (маса=0,001)	шт	1	1575,00	1575
		Разом по розділу 1				60533
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				558
		Всього по розділу 1				61091
		Разом				60533
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				558

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				61091

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028/II

на Монтаж системи провідного мовлення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

60,697 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2129 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,991 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система провідного мовлення									
1	КМ10-386-4	Монтаж трансформатора абонентського потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>145,18</u> 79,04	- -	145	79	- -	<u>0,7000</u> -	<u>0,7</u> -
2	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>81,25</u> 80,02	- -	244	240	- -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
3	С1512-9 варіант 1	Коробка проводового мовлення відгалужувальна	шт	3	<u>59,83</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
4	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	14	<u>67,01</u> 67,01	- -	938	938	- -	<u>0,6700</u> -	<u>9,38</u> -
5	С1512-9 варіант 2	Коробка проводового мовлення обмежувальна УК-2Р	шт	14	<u>6,28</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
6	& 290902-224-281 варіант 1	Розетка проводового мовлення	шт	14	<u>178,57</u> -	- -	2500	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (клемма КС-12)	шт	2	<u>666,93</u> 542,02	<u>14,71</u> 2,77	1334	1084	<u>29</u> 6	<u>4,8000</u> 0,0203	<u>9,6</u> 0,04
8	С115-11-6-4-9-40	Коробка клемна КС-12	шт	2	<u>285,98</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
9	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,7	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	6892	6258	<u>634</u> 210	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>60,24</u> 1,63
10	С113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	373,7	<u>24,74</u> -	- -	9245	-	- -	- -	- -
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,7	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	4043	3223	<u>361</u> 241	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>31,82</u> 2,08
12	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,8	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	12355	6307	<u>3807</u> 1266	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>57,18</u> 11,25
13	С153-1-5 варіант 4	Кабель ПРППМ 2х1.2	м	397,8	<u>20,55</u> -	- -	8175	-	- -	- -	- -
14	С153-1-5 варіант 5	Кабель РМПЗЕП 2х1.2	м	61,2	<u>40,58</u> -	- -	2483	-	- -	- -	- -
15	КМ11-168-1	Щити, пульти, маса до 50 кг(погоджувальний пристрій)	шт	1	<u>1217,65</u> 893,20	<u>57,02</u> 15,18	1218	893	<u>57</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>8</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					50411	19022	<u>4888</u> 1738		<u>179,32</u> 15,11
		Разом будівельні роботи, грн.					50411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26501				
		всього заробітна плата, грн.					20760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3231				
		Всього будівельні роботи, грн.					60697				

		Всього по розділу 1					60697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					50411	19022	4888		179,32
									1738		15,11
		Разом будівельні роботи, грн.					50411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26501				
		всього заробітна плата, грн.					20760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3231				
		Всього будівельні роботи, грн.					60697				


		Всього по кошторису					60697				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					212,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23991				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029/II

Придбання устаткування системи провідного мовлення
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 67,276 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи радіофікації						
1	& 1517-246-5-4П варіант 1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т.; (маса=0,003)	шт	1	1000,00	1000
2	& 1503-1249-1 варіант 1	Радіоприймач 3-х програмний; (маса=0,003)	шт	14	2416,67	33833
3	& 1503-1270-3-22 варіант 1	Шафа (погоджувальний пристрій); (маса=0,018)	шт	1	31583,33	31583
		Разом по розділу 1				66416
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	34153	0,007	621 239
		Всього по розділу 1				67276
		Разом				66416
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	34153	0,007	621 239
		Всього вартість устаткування				67037

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				239
		Всього по кошторису				67276

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030/II
на Монтаж системи охоронної сигналізації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1142,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,53315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 516,984 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. охоронна сигналізація									
1	KM11-96-1	Установлення модуля розширення зон Дунай , маса до 5 кг	шт	3	<u>174,46</u>	-	523	523	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					174,46	-			-	-	-
2	KM10-3-8	Ящик живлення Дунай БП	ящик	3	<u>522,58</u>	-	1568	1534	-	<u>4,8000</u>	<u>14,4</u>
					511,25	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення модуля Дунай G1, маса до 5 кг	шт	1	<u>174,46</u>	-	174	174	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					174,46	-			-	-	-
4	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у вибухозахисному виконанні (Сирена)	шт	7	<u>356,59</u>	<u>1,28</u>	2496	2240	9	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
					320,06	0,30			2	0,0030	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-532-3	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 16 (Клавіатура Дунай-КЖ в пластиковому корпусі предназначена для постановки под охрану или снятия с охраны объекта, а также для просмотра и изменения состояния помещений (групп), и локализации тревог по помещениям. Данная модель может использоваться для работы с группами шлейфов (помещениями), в состав которых включено до 128-ми шлейфов.)	шт	5	<u>1091,85</u> 542,02	<u>11,51</u> 3,69	5459	2710	<u>58</u> 18	<u>4,8000</u> 0,0289	<u>24</u> 0,14
6	КМ10-3-8	Ящик живлення Гейзер -3	ящик	3	<u>522,58</u> 511,25	- -	1568	1534	- -	<u>4,8000</u> -	<u>14,4</u> -
7	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея 7Ah/ 12 V	шт	3	<u>79,20</u> 68,17	- -	238	205	- -	<u>0,6400</u> -	<u>1,92</u> -
8	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	73	<u>181,12</u> 160,03	- -	13222	11682	- -	<u>1,6000</u> -	<u>116,8</u> -
9	КМ8-573-5	Щит силовий	шт	1	<u>568,38</u> 372,42	<u>165,75</u> 41,52	568	372	<u>166</u> 42	<u>3,2000</u> 0,2912	<u>3,2</u> 0,29
10	& C126-1287-23-1 варіант 1	Щит силовий	шт	1	<u>2512,08</u> -	- -	2512	-	- -	- -	- -
11	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний , струм до 25 А	шт	6	<u>321,94</u> 237,13	<u>7,55</u> 2,20	1932	1423	<u>45</u> 13	<u>2,1000</u> 0,0153	<u>12,6</u> 0,09
12	& C1547-16-3-17	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	6	<u>186,49</u> -	- -	1119	-	- -	- -	- -
13	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	39	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	72645	65962	<u>6683</u> 2217	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>634,92</u> 17,16
14	& C113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	3939	<u>24,74</u> -	- -	97451	-	- -	- -	- -
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	39	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	42615	33969	<u>3803</u> 2544	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>335,4</u> 21,97


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	32	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	494187	252296	<u>152264</u> 50641	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>2287,36</u> 450,04
17	& С153-1-5 варіант 1	Кабель звита пара Cat 5E	м	1366,8	<u>23,95</u> -	- -	32735	-	- -	- -	- -
18	& С153-1-12 варіант 1	Кабель ВВГнгнд 3х1,5	м	2835,6	<u>40,34</u> -	- -	114388	-	- -	- -	- -
19	& С153-1-5 варіант 2	Кабель екранований W6х0.22	м	3039,6	<u>5,25</u> -	- -	15958	-	- -	- -	- -
20	КМ10-372-2	Монтаж антени виносної	пристрій	1	<u>3043,91</u> 2529,41	<u>73,78</u> 21,62	3044	2529	<u>74</u> 22	<u>22,4000</u> 0,1490	<u>22,4</u> 0,15
21	КМ10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	95	<u>178,90</u> 160,03	- -	16996	15203	- -	<u>1,6000</u> -	<u>152</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					921398	392356	<u>163102</u> 55499		<u>3648,2</u> 489,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					921398 365940 447855 220913 395,09 69129 1142311				

		Всього по розділу 1					1142311				
		Разом прямі витрати по кошторису					921398	392356	<u>163102</u> 55499		<u>3648,2</u> 489,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					921398 365940 447855 220913 395,09 69129 1142311				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1142311				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4533,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					516984				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031/II

Придбання устаткування системи охоронної сигналізації

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 142,905 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткуванн системи охоронної сигналізації						
1	& 1517-2128-12 варіант 2	Продукція Венбест Модуль розширення зон Дунай; (маса=0,003)	шт	3	6500,00	19500
2	& 1701-2070-12 варіант 1	Блок безперебійного живлення Дунай-БП; (маса=0,002)	шт	3	1666,67	5000
3	& 43-120-1-5Д1 варіант 1	GSM модуль Дунай-G1; (маса=0,001)	шт	1	3750,00	3750
4	& 1704-5024-11 варіант 1	Сирена ; (маса=0,0005)	шт	7	466,66	3267
5	& 1704-50724-16 варіант 1	Клавіатура КЖ-16; (маса=0,0002)	шт	5	1083,33	5417
6	& 1701-2070-13 варіант 1	Блок безперебійного живлення 1.5А Гейзер-3; (маса=0,001)	шт	3	1000,00	3000
7	& 1511-1001-21 варіант 1	Акумулятор 7Аг/12В.; (маса=0,002)	шт	3	1116,67	3350
8	& 15011-4041-1-Р варіант 1	Оповіщувач руху та розбиття скла; (маса=0,0001)	шт	73	1141,66	83341

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1504-19157-11 варіант 1	Виносна антена GSM- роз. типу MMCX; (маса=0,0005)	шт	1	1000,00	1000
10	& 1602-30064-1-Г1 варіант 1	Сповіщувач магнітноконтактний COMK-1-8; (маса=0,0002)	шт	38	133,33	5067
11	& 1602-30064-1-Г1 варіант 2	Сповіщувач магнітноконтактний ; (маса=0,0002)	шт	57	83,33	4750
12	& 1504-10103-11 варіант 1	Резистори; (маса=0,00002)	шт	200	20,83	4166
		Разом по розділу 1				141608
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1297
		Всього по розділу 1				142905
		Разом				141608
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1297
		Всього по кошторису				142905

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032/II

на Монтаж системи контролю доступу (СКУД)

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

635,764 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,1403 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

238,089 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система контролю доступу СКУД									
1	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків модулів, маса до 5 кг	шт	14	<u>174,46</u>	-	2442	2442	-	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
					174,46	-			-	-	-
2	KM10-3-8	Ящик живлення (Блок живлення, ARCP)	ящик	14	<u>522,58</u>	-	7316	7158	-	<u>4,8000</u>	<u>67,2</u>
					511,25	-			-	-	-
3	KM10-668-4	сповіщувач охоронний магнітоконтантний точковий (проксиміні зчитувач)	шт	14	<u>178,90</u>	-	2505	2240	-	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
					160,03	-			-	-	-
4	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	14	<u>196,34</u>	-	2749	2529	-	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
					180,67	-			-	-	-
5	KM10-668-4	Установлення електрозамків	шт	14	<u>178,90</u>	-	2505	2240	-	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
					160,03	-			-	-	-
6	KM10-38-7	Монтаж кронштейнів кутник для кріплення електромагнітного замка	кроншт.	14	<u>16,00</u>	-	224	224	-	<u>0,1600</u>	<u>2,24</u>
					16,00	-			-	-	-
7	KM10-668-4	Доводчик дверей весом до 80 кг, без фиксации, белый	шт	14	<u>178,90</u>	-	2505	2240	-	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
					160,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-4	Монтаж зчитувача	шт	14	<u>178,90</u> 160,03	-	2505	2240	-	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
9	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	25	<u>854,34</u> 372,42	<u>135,18</u> 37,74	21359	9311	<u>3380</u> 944	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>80</u> 7,37
10	& С1514-1-7 варіант 1	Щиток для контролерів	шт	15	<u>298,63</u> -	-	4479	-	-	-	-
11	& С1514-1-7	Щиток 12 модульний	шт	10	<u>808,63</u> -	-	8086	-	-	-	-
12	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>30558,84</u> 22329,94	<u>1164,99</u> 1043,14	6112	4466	<u>233</u> 209	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>41,44</u> 1,96
13	& 1914-9125-3 варіант 1	Автоматичний вимикач 10А хар. С	шт	20	<u>87,50</u> -	-	1750	-	-	-	-
14	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	40	<u>197,08</u> 180,67	-	7883	7227	-	<u>1,6000</u>	<u>64</u>
15	& 1914-9125-4 варіант 1	Реле 2х полюсне 12В	шт	20	<u>292,00</u> -	-	5840	-	-	-	-
16	& 1914-9125-4 варіант 2	Реле 2х полюсне 220В	шт	20	<u>292,00</u> -	-	5840	-	-	-	-
17	КМ11-94-1	Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т (робоче місце адміністратора)	шт	1	<u>4845,13</u> 3252,10	<u>718,04</u> 241,86	4845	3252	<u>718</u> 242	<u>28,8000</u> 1,8963	<u>28,8</u> 1,9
18	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	55,3	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	103007	93531	<u>9476</u> 3143	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>900,28</u> 24,33
19	& С113-2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	5585,3	<u>19,22</u> -	-	107349	-	-	-	-
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,8	<u>6704,11</u> 3534,86	<u>2425,70</u> 647,95	12067	6363	<u>4366</u> 1166	<u>32,8000</u> 5,7106	<u>59,04</u> 10,28
21	& 2405-1203-1 варіант 3	Короб пластиковий 25х25	м	90	<u>12,93</u> -	-	1164	-	-	-	-
22	& 2405-1203-1 варіант 4	Короб пластиковий 40х25	м	90	<u>16,58</u> -	-	1492	-	-	-	-
23	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	55,3	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	60425	48167	<u>5393</u> 3607	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>475,58</u> 31,16


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,3	<u>1723,94</u> 690,48	<u>950,64</u> 250,55	517	207	<u>285</u> 75	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>1,88</u> 0,68
25	& С153-1-5 варіант 6	Кабель F/UTP Cat 5E	м	1662,6	<u>20,55</u> -	-	34166	-	-	-	-
26	& С153-1-5 варіант 2	Кабель екранований W6x0.22	м	1836	<u>5,25</u> -	-	9639	-	-	-	-
27	15093-35013 варіант 2	Кабель силовий ВВГнгнд 3*2,5	1000м	2,1726	<u>50523,69</u> -	-	109768	-	-	-	-
28	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, 110x110x50мм	шт	15	<u>258,05</u> 180,67	-	3871	2710	-	<u>1,6000</u> -	<u>24</u> -
29	& С100- 2405-1364 варіант 1	Коробка клемна	шт	15	<u>46,82</u> -	-	702	-	-	-	-
30	& С111-359- 40 варіант 1	Клемна колодка 10мм кв.	шт	15	<u>21,33</u> -	-	320	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							533432	196547	<u>23851</u> 9386		<u>1878,86</u> 77,68
Разом устаткування, грн.							13430				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							125				
Всього устаткування, грн.							13555				
Разом будівельні роботи, грн.							520002				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							299604				
всього заробітна плата, грн.							205933				
Загальновиробничі витрати, грн.							102209				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							183,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32156				
Всього будівельні роботи, грн.							622211				

Всього по розділу 1							635764				
Разом прямі витрати по кошторису							533432	196547	<u>23851</u> 9386		<u>1878,86</u> 77,68
Разом устаткування, грн.							13430				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							125				
Всього устаткування, грн.							13555				
Разом будівельні роботи, грн.							520002				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							299604				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					205933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32156				
		Всього будівельні роботи, грн.					622211				

		Всього по кошторису					635764				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2140,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					238089				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033/II

Придбання устаткування системи контролю доступу (СКУД)

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 353,207 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування система контролю доступу						
1	& 1701-270-12 варіант 1	Віддалений модуль доступу; (маса=0,001)	шт	14	8250,00	115500
2	& 1701-270-11 варіант 2	Блок живлення ARCP; (маса=0,002)	шт	14	3916,67	54833
3	& 1914-9125-1 варіант 1	Проксіміті зчитувач PR64W; (маса=0,001)	шт	14	216,66	3033
4	& 10-40301- 16-5 варіант 1	Кнопка виходу; (маса=0,0002)	шт	14	333,33	4667
5	& 1914-9125-1 варіант 3	Магнітокартка; (маса=0,001)	шт	14	75,00	1050
6	& 15-19-111 варіант 1	Електромагнітний замок, 12В, 300кг., універсальне управління; (маса=0,004)	шт	14	3083,33	43167
7	& 1914-9235-2 варіант 1	Л кронштейн для TML-300; (маса=0,0025)	шт	14	236,67	3313
8	& 1503-717-1 варіант 1	Доводчик дверей вагою до 80 кг, без фіксації, білий; (маса=0,003)	шт	14	2333,33	32667
9	& 15-19-11-1 варіант 1	Proximity карточка ASK (EM-marine) стандартна, товщина 1,6мм; (маса=0,0002)	шт	100	93,33	9333
10	& 1914-9125-1 варіант 2	Зчитувач Проксіміті карт. Робота з комп'ютером по порту USB. ; (маса=0,001)	шт	14	3083,33	43167
11	& 10-40301- 16-6 варіант 1	Рабочее место администратора + ПО; (маса=0,02)	шт	1	39166,67	39167

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				349897
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9424	0,007	3244 66
		Всього по розділу 1				353207
		Разом				349897
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9424	0,007	3244 66
		Всього вартість устаткування				353141
		Всього вартість будівельних робіт				66
		Всього по кошторису				353207

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034/II

на Монтаж системи телебачення

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

144,195 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48486 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

54,980 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система телебачення									
1	KM10-513-4	Розгалуджувач ТВ сигналу	шт	7	<u>320,06</u>	-	2240	2240	-	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
					320,06	-			-	-	-
2	KM10-38-7	Монтаж кронштейнів	кроншт.	14	<u>16,00</u>	-	224	224	-	<u>0,1600</u>	<u>2,24</u>
					16,00	-			-	-	-
3	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	7,2	<u>1862,69</u>	<u>171,36</u>	13411	12178	<u>1233</u>	<u>16,2800</u>	<u>117,22</u>
					1691,33	56,84			409	0,4400	3,17
4	& С113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	727,2	<u>24,74</u>	-	17991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	14	<u>67,01</u>	-	938	938	-	<u>0,6700</u>	<u>9,38</u>
					67,01	-			-	-	-
6	& 1504-17001-1 варіант 1	Розетка ТВ	шт	14	<u>141,67</u>	-	1983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	7,2	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	7867	6271	<u>702</u> 470	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>61,92</u> 4,06
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	30887	15768	<u>9517</u> 3165	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>142,96</u> 28,13
9 & С153-1-5 варіант 3		Кабель коаксіальний	м	938,4	<u>41,80</u> -	-	39225	-	-	-	-
10	КМ10-515-1	Вимірювання рівня телевізійного сигналу і суб'єктивна оцінка якості зображення на вводі абонентського відгалужувача в будинковій розподільчій мережі для одного каналу	канал	2	<u>116,29</u> 116,29	-	233	233	-	<u>0,9570</u> -	<u>1,91</u> -
11	КМ10-515-2	Вимірювання рівня телевізійного сигналу і суб'єктивна оцінка якості зображення на вводі абонентського відгалужувача в будинковій розподільчій мережі для кожного натупного каналу	канал	62	<u>48,12</u> 48,12	-	2983	2983	-	<u>0,3960</u> -	<u>24,55</u> -
12	КМ10-515-3	Вимірювання параметрів бітової помилки [BER] і модуляційної помилки (MER) цифрових каналів (потоків) телевізійного сигналу для одного каналу	канал	4	<u>102,06</u> 102,06	-	408	408	-	<u>0,9470</u> -	<u>3,79</u> -
13	КМ10-515-4	Вимірювання параметрів бітової помилки [BER] і модуляційної помилки (MER) цифрових каналів (потоків) телевізійного сигналу для кожного наступного каналу	канал	62	<u>39,75</u> 39,75	-	2465	2465	-	<u>0,3520</u> -	<u>21,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					120855	43708	<u>11452</u> 4044		<u>408,19</u> 35,36
		Разом устаткування, грн.					1983				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20				
		Всього устаткування, грн.					2003				
		Разом будівельні роботи, грн.					118872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63712				
		всього заробітна плата, грн.					47752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					142192				

		Всього по розділу 1					144195				
		Разом прямі витрати по кошторису					120855	43708	<u>11452</u>		<u>408,19</u>
									4044		35,36
		Разом устаткування, грн.					1983				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20				
		Всього устаткування, грн.					2003				
		Разом будівельні роботи, грн.					118872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63712				
		всього заробітна плата, грн.					47752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7228				
		Всього будівельні роботи, грн.					142192				

		Всього по кошторису					144195				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					484,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54980				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035/II

Придбання устаткування системи телебачення
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

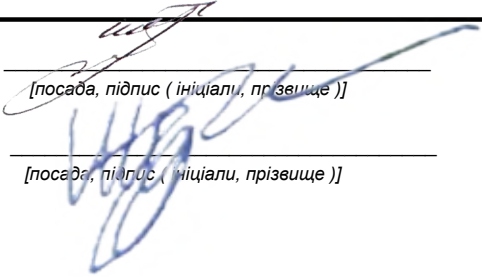
Кошторисна вартість 443,604 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

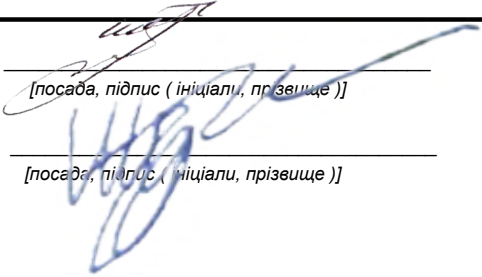
№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи телебачення						
1	& 1504-15222-13 варіант 1	Розмножувач ТВ сигналу; (маса=0,0002)	шт	7	2333,33	16333
2	& 1504-17001-2	Пластикова коробка з розеткою та автоматичним вимикачем; (маса=0,00046)	шт	3	2333,33	7000
3	& 15011-603-12 варіант 1	Телевізор 43".; (маса=0,007)	шт	14	28250,00	395500
4	290116-7088 варіант 1	Кронштейн для телевізора; (маса=0,002)	шт	14	1483,33	20767
		Разом по розділу 1				439600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4004
		Всього по розділу 1				443604
		Разом				439600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4004

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				443604

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036/II

на Монтаж системи відеонагляду та комутаційне обладнання

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,673 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,271 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 лютого” 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтаж відеокамер												
1	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери	шт	44	416,13	-	18310	18310	-	3,2000	140,8			
					416,13	-			-	-	-			
2	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (монтаж кронштуйнів)	шт	44	51,71	-	2275	2167	-	0,4800	21,12			
					49,26	-			-	-	-			
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях (грозозахист UNW)	шт	24	113,74	-	2730	2234	-	0,8000	19,2			
					93,10	-			-	-	-			
4	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Відеореєстратор)	шт	2	427,94	11,81	856	832	24	3,2000	6,4			
					416,13	3,14			6	0,0278	0,06			
5	КМ11-91-2	Установлення апаратура настільна маса до 0,03 т (АРМ компютер +миш+клавіатура+два монітори по 32 дюйма.)	шт	1	589,02	36,89	589	517	37	4,8000	4,8			
					517,30	10,81			11	0,0745	0,07			
		Разом прямі витрати по розділу 1					24760	24060	61 17		192,32 0,13			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					24760							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					639 24077 10025 14,92 2608 34785 34785				
6	КМ10-184-5	Розділ 2. Комутаційне обладнання <i>Комутатор службового зв'язку</i>	<i>шт</i>	35	<u>1263,35</u> 1084,03	- -	44217	37941	- -	<u>9,6000</u> -	<u>336</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44217	37941	- -		<u>336</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					44217 6276 37941 16671 26,54 4645 60888 60888				
		Разом прямі витрати по кошторису					68977	62001	<u>61</u> 17		<u>528,32</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68977 6915 62018 26696 41,46 7253 95673				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					95673				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					569,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69271				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037/II

Придбання устаткування для системи відеонагляду
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 2724,827 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2383-12 варіант 2	Відеокамера QNO-6010R "Samsung"; (маса=0,0015)	комплект	32	10583,33	338667
2	& 1601-2383-12 варіант 3	Відеокамера для вулиці QNO-6020R "Samsung"; (маса=0,0015)	комплект	12	6000,00	72000
3	& 1503-1249-12 варіант 2	Пристрій громозахисту Twist; (маса=0,00025)	шт	24	3215,00	77160
4	& 290220-1258-1-Т варіант 2	Відеореєстратор SRN-1673S "Samsung"; (маса=0,025)	шт	2	48250,00	96500
5	& 280222-20-13-1 варіант 2	APM на два монітори; (маса=0,0025)	комплект	1	72500,00	72500
6	& 2402-4003-12 варіант 1	Комутаційне обладнання AT-FS970M/48-50; (маса=0,006)	шт	12	69345,83	832150
7	& 2402-4003-13 варіант 1	Комутаційне обладнання AT-FS970M/24PS-50; (маса=0,006)	шт	3	36055,83	108167
8	& 2402-4003-14 варіант 1	Комутаційне обладнання AT-x510L-52GT-50; (маса=0,006)	шт	1	64760,00	64760
9	& 2402-4003-15 варіант 1	Комутаційне обладнання AT-EXMS-1000-C-50; (маса=0,006)	шт	1	256500,00	256500

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2402-4003-16 варіант 1	Комутаційне обладнання АТ-EXRP-32п; (маса=0,006) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	18	43444,17	781995 2700399 24428 2724827

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038/II*

на Монтаж системи конференц зв'язок

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

136,811 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,51391 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

58,644 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система конференц. зал									
1	КМ10-398-16	Пульт зв'язку помічника режисера на 4 напрями трансляції та сповіщення, кількість сигналів режисерської сигналізації до 30 - Центральний блок можливості управління до 10 пультів голови та 128 пультів делегатів (пульти підключаються до портів DB9	шт	1	<u>2927,95</u> 2710,08	- -	2928	2710	- -	<u>24,0000</u> -	<u>24</u> -
2	КМ10-347-1	Монтаж пульта мікрофона настільного	шт	2	<u>502,46</u> 480,10	- -	1005	960	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
3	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання	шт	1	<u>852,08</u> 852,08	- -	852	852	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
4	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	<u>360,14</u> 340,83	- -	2881	2727	- -	<u>3,2000</u> -	<u>25,6</u> -
5	С153-1-1-1Ц варіант 1	Акустичний кабель 2х1.5мм2 (AWG 16)	м	40,8	<u>60,40</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-683-10	Монтаж пульта керування гучністю	шт	1	<u>552,56</u> 361,34	-	553	361	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
7	КМ11-95-1	Установлення проектора інформаційного	шт	1	<u>2043,86</u> 1998,24	-	2044	1998	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
8	КМ10-38-7	Кронштейн для проектора	кроншт.	1	<u>16,00</u> 16,00	-	16	16	-	<u>0,1600</u>	<u>0,16</u>
9	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] - екрана моторезинового діаг.5м	шт	1	<u>380,45</u> 361,34	-	380	361	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами (кабель оконечений)	100м	1,1	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	16988	8673	<u>5234</u> 1741	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>78,63</u> 15,47
11	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	6,1	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	11362	10317	<u>1045</u> 347	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>99,31</u> 2,68
12	& С113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	616,1	<u>24,74</u> -	-	15242	-	-	-	-
13	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,1	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	6665	5313	<u>595</u> 398	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>52,46</u> 3,44
14	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,5	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	23165	11826	<u>7137</u> 2374	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>107,22</u> 21,1
15	& С115-11-6-5-35-56 варіант 1	Кабель "вита пара" J-Y(St)H 2x2x0,8	м	622,2	<u>26,05</u> -	-	16208	-	-	-	-
16	& С153-1-1-1Ц варіант 1	Акустичний кабель 2x1.5мм2 (AWG 16)	м	153	<u>60,40</u> -	-	9241	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							111994	46114	<u>14011</u> 4860		<u>427,38</u> 42,69
Разом будівельні роботи, грн.							111994				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51869				
всього заробітна плата, грн.							50974				
Загальновиробничі витрати, грн.							24817				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					136811				

		Всього по розділу 1					136811				
		Разом прямі витрати по кошторису					111994	46114	<u>14011</u>		<u>427,38</u>
									4860		42,69
		Разом будівельні роботи, грн.					111994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51869				
		всього заробітна плата, грн.					50974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7670				
		Всього будівельні роботи, грн.					136811				

		Всього по кошторису					136811				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					513,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58644				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-039/II

Придбання устаткування системи конференц зв'язку
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 411,038 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи конференц. зал						
1	& 1701-2070-11 варіант 1	Центральний блок можливості управління до 10 пультів голови та 128 пультів делегатів (пульти підключаються до портів DB9 ; (маса=0,012)	шт	1	82500,00	82500
2	& 1503-8874-14 варіант 2	Микрофонный пульт председателя, со встроенным громкоговорителем, индикация кнопки "Control / Talk" , функция автоматического отключения микрофона, выход для записи и наушников с регулировкой уровня. ; (маса=0,0005)	шт	1	40833,33	40833
3	& 1503-8874-14 варіант 1	Микрофонный пульт делегата, со встроенным громкоговорителем, индикация кнопки "Talk" , функция автоматического отключения микрофона, выход для записи и наушников с регулировкой уровня. ; (маса=0,0005)	шт	1	40666,67	40667
4	& 1601-2227-1 варіант 2	Мікрофон на гусячій шиї, 480 мм (форма "капля"); (маса=0,0002)	шт	3	20666,67	62000
5	& 1504-17118-1 варіант 1	З'єднувальний кабель DB9-DIN8 папа-папа до центрального блоку; (маса=0,0005)	шт	3	20750,00	62250
6	& 1504-17118-2 варіант 1	З'єднувальний кабель DIN8-DIN8 папа-мама до центрального блоку; (маса=0,0005)	шт	3	6500,00	19500
7	& 15011-5006-12 варіант 1	Підсилювач потужності 100 Вт 70/100V; (маса=0,004)	шт	1	12480,00	12480
8	& 1601-2294-1 варіант 1	Степловий гучномовець з круглою декоративною решіткою 8Вт-25/70В; (маса=0,0012)	комплект	8	2166,67	17333

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1503-8874-13 варіант 1	Пульт керування гучністю; (маса=0,0002)	шт	1	2083,33	2083
10	& 1705-114-1 варіант 1	Проектор ; (маса=0,004)	шт	1	29750,00	29750
11	& 2405-11330-761 варіант 1	Кріплення для проектора (1комп із двох штук); (маса=0,003)	шт	1	4583,33	4583
12	& 1705-114-2 варіант 1	Моторезирований екран ; (маса=0,008)	шт	1	23250,00	23250
13	& 15093-351-4 варіант 1	Кабель 50м- окінцюваний; (маса=0,005)	шт	1	4750,00	4750
14	& 15093-351-3 варіант 1	Кабель 20 м-окінцюваний; (маса=0,002)	шт	3	1600,00	4800
		Разом по розділу 1				406779
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	82487	0,007	3682 577
		Всього по розділу 1				411038
		Разом				406779
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	82487	0,007	3682 577
		Всього вартість устаткування				410461
		Всього вартість будівельних робіт				577
		Всього по кошторису				411038

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040/II

на Монтажі системи часофікації

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

320,899 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,01747 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,582 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. системи часофікації									
1	KM10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	36	<u>357,07</u>	-	12855	12707	-	<u>3,2000</u>	<u>115,2</u>
					352,96	-			-	-	-
2	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (табло для спортивних змагань)	шт	2	<u>1065,10</u>	-	2130	1995	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
					997,34	-			-	-	-
3	KM10-349-5	Монтаж дзвінка	шт	36	<u>205,80</u>	-	7409	6135	-	<u>1,6000</u>	<u>57,6</u>
					170,42	-			-	-	-
4	KM10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,36	<u>3919,81</u>	<u>10,00</u>	1411	1376	<u>4</u>	<u>36,8000</u>	<u>13,25</u>
					3823,15	4,17			2	0,0378	0,01
5	& C100-2405-1364 варіант 2	Коробка розподільча 110x110x50мм	шт	36	<u>63,82</u>	-	2298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	26	<u>1862,69</u>	<u>171,36</u>	48430	43975	<u>4455</u>	<u>16,2800</u>	<u>423,28</u>
					1691,33	56,84			1478	0,4400	11,44
7	& C113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	2626	<u>24,74</u>	-	64967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	13	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	14205	11323	<u>1268</u> 848	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>111,8</u> 7,32
9	& C153-1-5 варіант 1	Кабель звита пара Cat 5E	м	1326	<u>23,95</u> -	<u>-</u> -	31758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	13	<u>1587,98</u> 1235,62	<u>179,55</u> 117,84	20644	16063	<u>2334</u> 1532	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>158,6</u> 13,19
11	15093-35013 варіант 3	Кабель силовий ВВГнгд 3*2,5	1000м	1,326	<u>50183,69</u> -	<u>-</u> -	66544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					272651	93574	<u>8061</u> 3860		<u>898,93</u> 31,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					272651 171016 97434 48248 86,58 15148 320899				

		Всього по розділу 1					320899				
		Разом прямі витрати по кошторису					272651	93574	<u>8061</u> 3860		<u>898,93</u> 31,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					272651 171016 97434 48248 86,58 15148 320899				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					320899				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1017,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112582				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-041/II

Придбання устаткування системи часофікації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 345,202 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. придбання устаткування системи часофікації				
1	& 170328-1050-1 варіант 1	Годинники повторний (вторинний); (маса=0,0005)	шт	36	4916,67	177000
2	& 1517-1870-1	Табло для спортивних змагань; (маса=0,05)	шт	2	55833,33	111667
3	& 15171-1478-1	Дзвоник електричний; (маса=0,001)	шт	36	1483,33	53400
		Разом по розділу 1				342067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3135
		Всього по розділу 1				345202
		Разом				342067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3135

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				345202

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042/II

на Монтаж системи АТС

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9,462 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04381 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,146 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	29	258,72	-	7503	4585	-	1,4000	40,6
					158,09	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7503	4585	-		40,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2918				
		всього заробітна плата, грн.					4585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					561				
		Всього будівельні роботи, грн.					9462				


		Всього по кошторису					9462				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					43,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5146				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043/II

Придбання устаткування системи АТС
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 89,501 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-10235- 2 варіант 2	системний IP-телефон ; (маса=0,001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	29	3058,33	88692 88692 809 89501

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044/II
на Монтаж структурованої кабельної системи (СКС) (пасивна)
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2065,701 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,65203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 519,695 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. структурована кабельна система (СКС)									
1	KM10-901-6	Шафа настінна XL VDI 19" 42U 800x800	шт	3	<u>600,12</u>	<u>16,66</u>	1800	1534	<u>50</u>	<u>4,8000</u>	<u>14,4</u>
					511,25	6,95			21	0,0630	0,19
2	KM8-605-1	Монтаж блоку вентиляторного	шт	3	<u>497,51</u>	<u>88,53</u>	1493	1100	<u>266</u>	<u>3,1500</u>	<u>9,45</u>
					366,60	25,95			78	0,1788	0,54
3	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	3	<u>113,74</u>	<u>-</u>	341	279	<u>-</u>	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
					93,10	-			-	-	-
4	KM10-172-4	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці стояка (Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.5e Legrand, патч-панель оптична)	шт	18	<u>396,85</u>	<u>76,79</u>	7143	5761	<u>1382</u>	<u>3,2000</u>	<u>57,6</u>
					320,06	20,40			367	0,1807	3,25
5	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,216	<u>4302,76</u>	<u>31,50</u>	929	764	<u>7</u>	<u>32,8000</u>	<u>7,08</u>
					3534,86	28,42			6	0,2442	0,05
6	& 1602-11129-11 варіант 1	19" Кабельний організатор 1U (короб 40x60) (вітч)	шт	36	<u>416,87</u>	<u>-</u>	15007	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-1	Конструкції для установаження приладів, маса до 1 кг Полка для комутації шафи, 19" L46506	шт	5	<u>57,04</u> 49,26	<u>0,19</u> 0,08	285	246	<u>1</u> -	<u>0,4800</u> 0,0008	<u>2,4</u> -
8	КМ8-591-12	Блок силових розеток заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,05	<u>16934,06</u> 11544,90	<u>112,55</u> 30,68	847	577	<u>6</u> 2	<u>99,2000</u> 0,2396	<u>4,96</u> 0,01
9	& 290220-2154-1 варіант 1	Блок силових розеток, 6 гнізд 19"	шт	5	<u>4095,61</u> -	- -	20478	-	- -	- -	- -
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок ЕРП Legrand DIN рейка)	шт	5	<u>174,46</u> 174,46	- -	872	872	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
11	& 1602-30063-321 варіант 1	Комплект DIN рейки для встановлення силових розеток Legrand (код 46545)	шт	5	<u>365,73</u> -	- -	1829	-	- -	- -	- -
12	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці Mosaic Роз. 2К+3 н.ст. червон.	100 шт	0,15	<u>8600,36</u> 6703,49	<u>74,68</u> 19,64	1290	1006	<u>11</u> 3	<u>57,6000</u> 0,1628	<u>8,64</u> 0,02
13	& 2405-1738-21 варіант 1	Mosaic Роз. 2К+3 н.ст. червон.	шт	15	<u>133,23</u> -	- -	1998	-	- -	- -	- -
14	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці (Модуль FTP)	100 шт	1,03	<u>7277,73</u> 6703,49	<u>74,68</u> 19,64	7496	6905	<u>77</u> 20	<u>57,6000</u> 0,1628	<u>59,33</u> 0,17
15	& 2405-1738-21 варіант 3	Mosaic Legrand, розетка інформаційна RJ45 FTP катба 2 модуля, колір білий	шт	103	<u>204,16</u> -	- -	21028	-	- -	- -	- -
16	& 2405-1738-21 варіант 2	Mosaic Рамка 2 модулі, колір білий (Legrand)	шт	103	<u>158,63</u> -	- -	16339	-	- -	- -	- -
17	& С115-11-1 варіант 1	Коробка для сухих перегородок 1п гл. 40мм код L80041	шт	103	<u>27,37</u> -	- -	2819	-	- -	- -	- -
18	КМ10-3-8	Ящик живлення (ДБЖ DakerDk 3кВА)	ящик	5	<u>522,58</u> 511,25	- -	2613	2556	- -	<u>4,8000</u> -	<u>24</u> -
19	КМ11-1-3	Конструкції для установаження приладів, маса до 3 кг (висувних глибиною 1000мм до 80кг)	шт	5	<u>165,01</u> 164,21	- -	825	821	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
20	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	96	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	178818	162368	<u>16450</u> 5457	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>1562,88</u> 42,24
21	& С1530-41-1 варіант 1	Труба гофрована гнучка 320Н ПВХ Д20/14, 1мм (вітч)	м	9696	<u>24,76</u> -	- -	240073	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	96	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	104897	83617	<u>9362</u> 6262	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>825,6</u> 54,09
23	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	66,9	<u>330,47</u> 240,45	<u>21,42</u> 7,10	22108	16086	<u>1433</u> 475	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>145,84</u> 3,68
24	С154-114 варіант 2	Кабель 4 пари Кат.5е оболонка Lszh	1000м	16,6158	<u>28154,05</u> -	- -	467802	-	- -	- -	- -
25	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,0075	<u>9822,10</u> 7949,57	<u>1346,43</u> 911,76	74	60	<u>10</u> 7	<u>70,4000</u> 8,7904	<u>0,53</u> 0,07
26	& С1545-519-3 варіант 1	19" мідна шина заземлення в комплекті - шлейф заземлення, довжиною 250мм, з кріпильним отвором 8,4 мм2	шт	3	<u>915,41</u> -	- -	2746	-	- -	- -	- -
27	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2,9	<u>7047,70</u> 5207,26	<u>1274,14</u> 598,78	20438	15101	<u>3695</u> 1736	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>136,91</u> 14,29
28	& 2405-1203-1 варіант 5	Лоток перфорований 300х50 L 3000	м	260	<u>111,79</u> -	- -	29065	-	- -	- -	- -
29	& 2405-1203-1 варіант 8	Лоток драбинного типу 300х50 L 3000 т.1, 2мм	м	30	<u>188,88</u> -	- -	5666	-	- -	- -	- -
30	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,4	<u>7047,70</u> 5207,26	<u>1274,14</u> 598,78	9867	7290	<u>1784</u> 838	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>66,09</u> 6,9
31	& 2405-1203-1 варіант 6	Лоток 100х50 L 3000	м	110	<u>187,19</u> -	- -	20591	-	- -	- -	- -
32	& 2405-1203-1 варіант 7	Лоток дровотий 200х50 L 3000	м	30	<u>172,74</u> -	- -	5182	-	- -	- -	- -
33	С1550-38 варіант 1	Піна однокомп.вогнезахисна, бал 740 мл	балон	30	<u>501,12</u> -	- -	15034	-	- -	- -	- -
34	& С1545-29-3-1Г варіант 3	Перехід. RRC 200/100 в лоток	шт	30	<u>325,01</u> -	- -	9750	-	- -	- -	- -
35	& С115-76-36К варіант 1	Шпилька різьбова М8х1000, СМ200801, ДКС (або аналог)	шт	300	<u>13,70</u> -	- -	4110	-	- -	- -	- -
36	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	3	<u>14658,99</u> 1588,32	<u>3093,31</u> 781,41	43977	4765	<u>9280</u> 2344	<u>14,4000</u> 6,8568	<u>43,2</u> 20,57
37	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,9	<u>4546,00</u> 3534,86	<u>267,59</u> 97,62	4091	3181	<u>241</u> 88	<u>32,8000</u> 0,7210	<u>29,52</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& 2405-1203-1 варіант 1	Короб кабель на підлогу 92x20 L32800	м	90	<u>326,42</u> -	- -	29378	-	- -	- -	- -
39	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	5,7	<u>330,47</u> 240,45	<u>21,42</u> 7,10	1884	1371	<u>122</u> 40	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>12,43</u> 0,31
40	& С115-11-6-4-8-1-4 варіант 1	Провід ПВ-3 нгд 1х6,0 (жовто-зелений)	м	587,1	<u>22,48</u> -	- -	13198	-	- -	- -	- -
41	КМ11-168-1	Щиток внутрішній Practibox 2х12 модулів з клем.	шт	10	<u>1217,65</u> 893,20	<u>57,02</u> 15,18	12177	8932	<u>570</u> 152	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>80</u> 1,11
42	& С1514-1-7 варіант 2	Legrand Щиток внутрішній Practibox 2х12 модулів з клем.	шт	10	<u>725,86</u> -	- -	7259	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	3	<u>30558,84</u> 22329,94	<u>1164,99</u> 1043,14	91677	66990	<u>3495</u> 3129	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>621,6</u> 29,38
44	& С1547-44Г-1 варіант 1	ТХЗ Авт.Вимикач С 20А 1П 6кА	шт	300	<u>133,07</u> -	- -	39921	-	- -	- -	- -
45	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.5e Legrand)	шт	36	<u>396,85</u> 320,06	<u>76,79</u> 20,40	14287	11522	<u>2765</u> 734	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>115,2</u> 6,51
46	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,72	<u>4302,76</u> 3534,86	<u>31,50</u> 28,42	3098	2545	<u>23</u> 20	<u>32,8000</u> 0,2442	<u>23,62</u> 0,18
47	& 1602-11129-11 варіант 1	19" Кабельний організатор 1U (короб 40х60) (вітч)	шт	120	<u>416,87</u> -	- -	50024	-	- -	- -	- -
48	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	28	<u>330,47</u> 240,45	<u>21,42</u> 7,10	9253	6733	<u>600</u> 199	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>61,04</u> 1,54
49	С154-114 варіант 1	Кабель 4 пари Кат.6а FTP оболонка LSZH	1000м	2,856	<u>55357,45</u> -	- -	158101	-	- -	- -	- -
50	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>7047,70</u> 5207,26	<u>1274,14</u> 598,78	2114	1562	<u>382</u> 180	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>14,16</u> 1,48
51	& 2405-1203-1 варіант 9	Лоток дратовий типу 300х50 L 3000 FC5030	м	30	<u>165,86</u> -	- -	4976	-	- -	- -	- -
52	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	7,9	<u>473,09</u> 346,34	<u>53,55</u> 17,76	3737	2736	<u>423</u> 140	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>24,81</u> 1,09
53	& С153-43-1	Кабель оптичний на 24 волокна	м	805,8	<u>51,45</u> -	- -	41458	-	- -	- -	- -
54	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>4309,91</u> 3534,86	<u>31,50</u> 28,42	1293	1060	<u>9</u> 9	<u>32,8000</u> 0,2442	<u>9,84</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& 2405-1203-1 варіант 2	Канал ТА-Еп з пласк.основною ТА-EN 40X40 W0 (в)	м	30	<u>27,08</u> -	- -	812	-	- -	- -	- -
56	& C1545-29-3-1Г варіант 2	Кут 90гр. плаский NPAN 40X40 W0	шт	30	<u>16,98</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
57	& C1545-29-3-1Г варіант 1	Заглушка LAN 40X40 W0	шт	30	<u>9,99</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
58	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	50	<u>81,25</u> 80,02	- -	4063	4001	- -	<u>0,8000</u> -	<u>40</u> -
59	& 2920-2154-6 варіант 1	Коробка 300x300x110	шт	50	<u>451,83</u> -	- -	22592	-	- -	- -	- -
60	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (патч-панель оптична Legrand)	шт	5	<u>396,85</u> 320,06	<u>76,79</u> 20,40	1984	1600	<u>384</u> 102	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>16</u> 0,9
61	KB21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	6,7	<u>473,09</u> 346,34	<u>53,55</u> 17,76	3170	2320	<u>359</u> 119	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>21,04</u> 0,92
62	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгнд 3*2,5	1000м	0,6834	<u>50303,71</u> -	- -	34378	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1841364	426261	<u>53187</u> 22528		<u>4056,57</u> 190,21
Разом устаткування, грн.							22592				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							213				
Всього устаткування, грн.							22805				
Разом будівельні роботи, грн.							1818772				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1339324				
всього заробітна плата, грн.							448789				
Загальновиробничі витрати, грн.							224124				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							405,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							70906				
Всього будівельні роботи, грн.							2042896				

Всього по розділу 1							2065701				
Разом прямі витрати по кошторису							1841364	426261	<u>53187</u> 22528		<u>4056,57</u> 190,21
Разом устаткування, грн.							22592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					213				
		Всього устаткування, грн.					22805				
		Разом будівельні роботи, грн.					1818772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1339324				
		всього заробітна плата, грн.					448789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					405,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70906				
		Всього будівельні роботи, грн.					2042896				

		Всього по кошторису					2065701				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4652,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					519695				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-045/II

Придбання устаткування до структурованої кабельної системи (СКС)

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1204,423 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування структурованої кабельної системи (СКС) телефонія IP,система відеонагляду IP,WI-FI						
1	& 29020-2154-1 варіант 1	Шафа XL VDI 19" 42U 800x800 Estap; (маса=0,045)	шт	3	43014,31	129043
2	& 15171-5-1	Блок вентиляторів,2 вентилятори L46487; (маса=0,005)	шт	3	5496,97	16491
3	& 1602-30063-321 варіант 3	Термостат 5-60гр. Legrand (L34848); (маса=0,002)	шт	3	2007,99	6024
4	& 29220-2154-2 варіант 1	Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.5е Legrand (код 33573); (маса=0,005)	комп	18	2228,78	40118
5	& 1715-1379-1-36 варіант 1	Джерело безперебійного живлення DakerDk 3кВА для сервера та для комутаційних шаф ; (маса=0,025)	шт	5	64442,65	322213
6	& 290518-121-1 варіант 1	Кронштейн висувний, глибиною 1000мм витр. до 80кг.; (маса=0,005)	комп	5	1572,50	7863
7	& 15092-1022-1 варіант 2	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 0,5 Legrand; (маса=0,0005)	шт	97	341,63	33138
8	& 15092-1022-1 варіант 1	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 1 Legrand код L51640; (маса=0,0005)	шт	50	424,96	21248

1	2	3	4	5	6	7
9	& 15092-1022-2 варіант 1	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 2 Legrand код L51641; (маса=0,001)	шт	30	1556,25	46688
10	& 15092-1022-3 варіант 3	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 3 Legrand код L51642; (маса=0,0013)	шт	30	745,04	22351
11	& 15092-1022-4 варіант 1	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 5 Legrand код L51643; (маса=0,0018)	шт	20	779,10	15582
12	& 29220-2154-2 варіант 2	Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.6а Legrand ; (маса=0,005)	комп	36	13895,44	500236
13	& 29220-2-1	Патч-панель оптична; (маса=0,005) Разом по розділу 1	комп	5	6285,17	31426 1192421
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	140325	0,007	11020 982
		Всього по розділу 1				1204423
		Разом				1192421
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	140325	0,007	11020 982
		Всього вартість устаткування				1203441
		Всього вартість будівельних робіт				982
		Всього по кошторису				1204423

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046/II
на Монтаж технологічного обладнання та інтерактивних досок
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 139,490 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83545 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,684 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-94-1	Розділ 1. Монтаж інтерактивних досок <i>Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т монтаж інтерактивної дошки в зборі: інтерактивний пристрій, маркерно- магнітна доска, ноутбук, проектор)</i>	<i>шт</i>	18	<u>3935,75</u> 3252,10	<u>464,80</u> 136,23	70844	58538	<u>8366</u> 2452	<u>28,8000</u> 0,9387	<u>518,4</u> 16,9
		Разом прямі витрати по розділу 1					70844	58538	<u>8366</u> 2452		<u>518,4</u> 16,9
		Разом будівельні роботи, грн.					70844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3940				
		всього заробітна плата, грн.					60990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7400				
		Всього будівельні роботи, грн.					97530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					97530				
		Розділ 2. Інформаційна техніка									
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настінної маса до 0,015 т (Комп'ютер працівника + миш + клавіатура + монітор + ПО)	шт	29	<u>202,03</u> 172,43	<u>22,13</u> 6,49	5859	5000	<u>642</u> 188	<u>1,6000</u> 0,0447	<u>46,4</u> 1,3
3	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (Прінтер МФУ А4 кольоровий (з катриджами))	шт	29	<u>605,68</u> 517,30	<u>53,55</u> 17,76	17565	15002	<u>1553</u> 515	<u>4,8000</u> 0,1375	<u>139,2</u> 3,99
4	КМ11-91-3	Установлення апаратури настільної, маса до 0,06 т (Копіювальна машина А4 , Копіювальна машина А3)	шт	2	<u>2194,23</u> 1395,71	<u>694,72</u> 232,13	4388	2791	<u>1389</u> 464	<u>12,8000</u> 1,8081	<u>25,6</u> 3,62
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний (безперебійник)	шт	29	<u>84,29</u> 68,17	<u>-</u> -	2444	1977	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>18,56</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30256	24770	<u>3584</u> 1167		<u>229,76</u> 8,91
		Разом будівельні роботи, грн.					30256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1902				
		всього заробітна плата, грн.					25937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3357				
		Всього будівельні роботи, грн.					41959				

		Всього по розділу 2					41959				
		Разом прямі витрати по кошторису					101100	83308	<u>11950</u> 3619		<u>748,16</u> 25,81
		Разом будівельні роботи, грн.					101100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5842				
		всього заробітна плата, грн.					86927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10757				
		Всього будівельні роботи, грн.					139490				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					139490				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					835,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97684				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-047/II

Придбання технологічного обладнання та обчислювальної техніки, інтерактивних досок
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4256,787 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. інтерактивні досоки						
1	& 1517-1870-2	Інтерактивний комплектдоска SMART Board M680V+ проектор InFocus inV30; (маса=0,05) Разом по розділу 1	комп	18	134833,33	2427000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2427000
		Всього по розділу 1				2449176
Розділ 2. Комп' юторна техніка						
2	& 15011-632-12 варіант 2	Комп'ютер працівника + миш + клавіатура + монітор +ПО "DELL"; (маса=0,015)	шт	29	38083,33	1104417
3	& 1705-8011-11 варіант 3	Прінтер МФУ А4 кольоровий (з катриджами) HP; (маса=0,025)	шт	29	19000,00	551000
4	& 1705-8011-13 варіант 2	Копіювальна машина А4; (маса=0,045)	шт	1	14100,00	14100
5	& 1705-8011-13 варіант 1	Копіювальна машина А3 ; (маса=0,045)	шт	1	22433,33	22433
6	& 1715-1379-1-31 варіант 1	Безперебійник для комп'ютера; (маса=0,005)	шт	29	3250,00	94250

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				1786200
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	688275	0,007	16593 4818
		Всього по розділу 2				1807611
		Разом				4213200
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	688275	0,007	38769 4818
		Всього вартість устаткування				4251969
		Всього вартість будівельних робіт				4818
		Всього по кошторису				4256787

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-048

на Автоматизація та диспетчеризація інженерних систем

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1557,761 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,96404 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

565,668 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. диспетчеризація та автоматизація									
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, маса до 50 кг(Шафа управління та диспетчеризації)	шт	23	<u>1217.65</u> 893,20	<u>57.02</u> 15,18	28006	20544	<u>1311</u> 349	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>184</u> 2,54
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (частотний перетворювач 380В)	шт	7	<u>2581.59</u> 1872,58	<u>378.02</u> 100,45	18071	13108	<u>2646</u> 703	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>100,8</u> 6,23
3	КМ10-682-1	Пульт або табло, (панель оператора 10 дюймів РХМ40 10.1-дюйм. сенсорна панель)	шт	1	<u>833.09</u> 722,69	- -	833	723	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики та термостати)	шт	137	<u>113.74</u> 93,10	- -	15582	12755	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>109,6</u> -
5	КМ8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підlivці підлоги	100 м	3	<u>3484.69</u> 2647,20	<u>738.98</u> 245,10	10454	7942	<u>2217</u> 735	<u>24,0000</u> 1,8975	<u>72</u> 5,69
6	С115-11-6-4-8-1-4 варіант 1	Провід ПВ-3 нгд 1х6,0 (жовто-зелений)	м	309	<u>22.48</u> -	- -	6946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,5	<u>7047,70</u> 5207,26	<u>1274,14</u> 598,78	10572	7811	<u>1911</u> 898	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>70,82</u> 7,39
8	& 2405-1203-1 варіант 6	Лоток 100x50 L 3000	м	120	<u>187,19</u> -	<u>-</u> -	22463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С115-ТМ-1К	Кабельрост 200x50 перфрований LL5020	м	30	<u>134,57</u> -	<u>-</u> -	4037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	80	<u>1862,69</u> 1691,33	<u>171,36</u> 56,84	149015	135306	<u>13709</u> 4547	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>1302,4</u> 35,2
11	& С113-2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	8080	<u>19,22</u> -	<u>-</u> -	155298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	<u>6704,11</u> 3534,86	<u>2425,70</u> 647,95	5363	2828	<u>1941</u> 518	<u>32,8000</u> 5,7106	<u>26,24</u> 4,57
13	& С113-1425-1-Я	Короб пластиковий 100x40	м	80	<u>60,95</u> -	<u>-</u> -	4876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	21,8	<u>15443,33</u> 7884,24	<u>4758,25</u> 1582,54	336665	171876	<u>103730</u> 34499	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>1558,26</u> 306,59
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	80	<u>1092,68</u> 871,01	<u>97,52</u> 65,23	87414	69681	<u>7802</u> 5218	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>688</u> 45,07
16	& С1545-8-40 варіант 4	Кабель J-H(St)H 2x2x0,8	м	2723,4	<u>25,53</u> -	<u>-</u> -	69528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1545-64-1-1Д варіант 1	Кабель звита пара- U/FTP cat.5e LSZH	м	1836	<u>24,71</u> -	<u>-</u> -	45368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С153-1-12 варіант 1	Кабель ВВГнгнд 3x1,5	м	2499	<u>40,34</u> -	<u>-</u> -	100810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С153-1-12 варіант 2	Кабель ВВГнгнд 5x2,5	м	2019,6	<u>74,85</u> -	<u>-</u> -	151167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 15093-35103-П2 варіант 1	Кабель силовий перерізом 5x4 мм2 ВВГнгнд	1000м	0,4284	<u>62088,90</u> -	<u>-</u> -	26599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15093-35103-П2 варіант 2	Кабель силовий перерізом 5x6 мм2 ВВГнгнд	1000м	0,2754	<u>95238,90</u> -	<u>-</u> -	26229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С153-1-12 варіант 3	Кабель КВВГнгнд 7х1,5	м	601,8	<u>66,35</u>	-	39929	-	-	-	-
23	С121-783 варіант 1	Металовироби кріплення	т	0,03	<u>27770,66</u>	-	833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1316058	442574	<u>135267</u> 47467		<u>4118,52</u> 413,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1316058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					738217				
		всього заробітна плата, грн.					490041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					432,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75627				
		Всього будівельні роботи, грн.					1557761				

		Всього по розділу 1					1557761				
		Разом прямі витрати по кошторису					1316058	442574	<u>135267</u> 47467		<u>4118,52</u> 413,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1316058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					738217				
		всього заробітна плата, грн.					490041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					432,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75627				
		Всього будівельні роботи, грн.					1557761				


		Всього по кошторису					1557761				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4964,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					565668				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2
черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-049

Устаткування до низькострумних мереж
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2689,022 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи диспетчеризації та автоматизації						
1	& 1503-8010-4 варіант 1	Шафа управління та диспетчеризації ШУД -2.1 ...2.3; (маса=0,025)	шт	3	154166,67	462500
2	& 1503-1270- 3-22 варіант 2	Шафа автоматизації ША-В3; (маса=0,018)	шт	1	96666,67	96667
3	& 1503-1270- 3-22 варіант 3	Шафа автоматизації ША-Ос2; (маса=0,018)	шт	1	96666,67	96667
4	& 1503-1270- 3-22 варіант 4	Шафа автоматизації ША-ІТП2; (маса=0,018)	шт	1	96666,67	96667
5	& 1503-1270- 3-22 варіант 5	Шафа автоматизації ШМА-ПВ4..ШМА-ПВ6; (маса=0,018)	шт	3	158333,33	475000
6	& Т_1503- 1270-3-27	Шафа автоматизації ШМА-П1.; (маса=0,018)	шт	1	72500,00	72500
7	15011-6008 варіант 1	Перетворювач частоти 380В, 11кВ; (маса=0,063)	шт	7	80833,33	565833
8	& 1503-8010- 21 варіант 1	Шафа місцевого управління ШМУ-ПВ4....ШМУ-ПВ6; (маса=0,012)	шт	3	18916,67	56750
9	& Т_1503- 1270-2	Шафа місцевого управління ШМУ-П1; (маса=0,018)	шт	1	18916,67	18917


1	2	3	4	5	6	7
10	& 1503-1270-3-22 варіант 6	Шафа місцевого управління ШМУ-В18 ...ШМУ-В20,21,30,31; (маса=0,018)	шт	7	18916,67	132417
11	& 1503-8010-21 варіант 2	Шафа місцевого управління ШМУ-ДНЗ; (маса=0,012)	шт	1	18916,67	18917
12	& 1503-8010-21 варіант 3	Шафа управління ША-КТ2; (маса=0,012)	шт	1	39166,67	39167
13	& 1504-15114-11 варіант 1	Персональна панель оператора; (маса=0,0006)	шт	1	15583,33	15583
14	& 1504-12175-21 варіант 1	Датчик температури та вологості QFA2060 Кімнатний датчик вологості (DC 0...10 В) та температури (DC 0...10 В); (маса=0,0002)	шт	18	9315,00	167670
15	& 1504-12175-12 варіант 1	Датчик температури в приміщенні QAA2012 Датчик температури в приміщенні Pt1000; (маса=0,0002)	шт	45	975,00	43875
16	& 1504-12175-12 варіант 2	Датчик зовнішньої температури QAC2012 Датчик зовнішньої температури Pt1000; (маса=0,0002)	шт	1	708,33	708
17	& 1504-12175-12 варіант 3	Датчик зовнішньої вологості QFA3100 Кімнатний датчик вологості (DC 0...10 В) + AQF3100 Екран для захисту від випромінювання для установки на зовнішні стіни; (маса=0,0002)	шт	1	6416,67	6417
18	& 1504-12175-12 варіант 4	Датчик зовнішнього освітлення; (маса=0,0002)	шт	1	6416,67	6417
19	& 1504-12175-12 варіант 5	Датчик перепаду тиску QBM81-5 Пресостат, 50...500 Па; (маса=0,0002)	шт	18	1833,33	33000
20	& 1504-12175-12 варіант 6	Датчик накладної темпертури QAD2012 Накладний датчик температури Pt1000; (маса=0,0002)	шт	7	916,67	6417
21	& 1602-30063-321 варіант 2	Термостат RAA21 Електромеханічний кімнатний термостат, базова модель; (маса=0,002)	шт	3	6250,00	18750
22	& 1504-12175-13 варіант 1	Датчик затоплення; (маса=0,0001)	шт	25	475,00	11875
23	& 1504-12175-13 варіант 2	Кімнатний датчик якості повітря QPA2000 CO2; (маса=0,0001)	шт	18	12333,33	222000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				2664714
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24308
		Всього по розділу 1				2689022
		Разом				2664714
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24308
		Всього по кошторису				2689022

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050
на Пусконалагоджувальні роботи низькострумних мереж
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,181 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34893 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,531 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-4	Розділ 1. Диспетчеризація	Комплекс	1							
		Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт			48644,34	-	48644	48644	-	321,0000	321
					48644,34	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48644	48644	-		321
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48644				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4887				
		Всього будівельні роботи, грн.					68181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					68181				
		Разом прямі витрати по кошторису					48644	48644	-		321
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48644				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4887				
		Всього будівельні роботи, грн.					68181				


		Всього по кошторису					68181				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					348,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53531				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на Внутрішньомайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Дощова каналізація. (КОР)
Внутрішньомайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2348,701 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,50219 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 287,822 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дощова каналізація майданчикова (К2Н)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	1,37258	<u>88999,89</u> 5016,69	<u>83983,20</u> 24751,68	122159	6886	<u>115273</u> 33974	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>75,6</u> 281,31
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2196,128	<u>201,98</u> -	<u>201,98</u> 35,84	443574	-	<u>443574</u> 78709	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 630,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,68629	<u>27975,95</u> 27975,95	- -	19200	19200	- -	<u>314,1600</u> -	<u>215,6</u> -
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,8	<u>26810,28</u> 26810,28	- -	21448	21448	- -	<u>301,0700</u> -	<u>240,86</u> -
5	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	20	<u>683,75</u> 128,03	<u>205,22</u> 48,24	13675	2561	<u>4104</u> 965	<u>1,2800</u> 0,3821	<u>25,6</u> 7,64
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,7	<u>13194,47</u> 13194,47	- -	9236	9236	- -	<u>150,4500</u> -	<u>105,32</u> -
7	С1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	1287	<u>916,18</u> -	- -	1179124	-	- -	- -	- -
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,287	<u>7681,33</u> -	<u>7681,33</u> 1893,04	9886	-	<u>9886</u> 2436	- 15,1575	- 19,51
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	12,87	<u>3574,63</u> 1836,37	<u>1738,26</u> 564,44	46005	23634	<u>22371</u> 7264	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>236,29</u> 65,86
		Разом прямі витрати по розділу 2					1864307	82965	<u>595208</u> 123348		<u>899,27</u> 1004,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1864307 1186134 206313 111478 227,59 39834 1975785				
		Всього по розділу 2					1975785				
10	КБ23-1-1	Розділ 3. Трубопроводи Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2	<u>11637,36</u> 1559,38	- -	23275	3119	- -	<u>16,3200</u> -	<u>32,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,235	<u>63818,28</u> 42590,70	<u>19405,44</u> 7143,10	14997	10009	<u>4560</u> 1679	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>92,87</u> 15,42
12	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	237,35	<u>629,12</u> -	<u>-</u> -	149322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	<u>139776,27</u> 52764,19	<u>81177,68</u> 20243,80	1398	528	<u>812</u> 202	<u>489,6000</u> 182,0430	<u>4,9</u> 1,82
14	С113-1456-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х6,2 мм	м	10	<u>1106,10</u> -	<u>-</u> -	11061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,02	<u>106343,90</u> 43564,94	<u>60239,28</u> 14450,94	2127	871	<u>1205</u> 289	<u>404,2400</u> 134,9706	<u>8,08</u> 2,7
16	С113-1456 варіант 2	Труби поліпропіленові двошарові гофровані Іпсог для зовнішньої каналізації діаметром 200 мм	м	20,2	<u>503,82</u> -	<u>-</u> -	10177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>14854,94</u> 9309,32	<u>32,61</u> 12,01	1485	931	<u>3</u> 1	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>8,44</u> 0,01
18	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,2	<u>17011,79</u> 9893,91	<u>44,84</u> 16,52	3402	1979	<u>9</u> 3	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>17,94</u> 0,03
19	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 200 мм	1 футляр	2	<u>3962,07</u> 1343,94	<u>728,39</u> 71,00	7924	2688	<u>1457</u> 142	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
20	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 300 мм	1 футляр	2	<u>3962,07</u> 1343,94	<u>728,39</u> 71,00	7924	2688	<u>1457</u> 142	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
		Разом прямі витрати по розділу 3					233092	22813	<u>9503</u> 2458		<u>215,99</u> 22,32
		Разом будівельні роботи, грн.					233092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200776				
		всього заробітна плата, грн.					25271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3920				
		Всього будівельні роботи, грн.					245486				

		Всього по розділу 3					245486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Колодязі Ду=1,5м, -2шт									
21	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (кільця з євроз'єднанням)	10м3	0,3716	<u>54561,97</u> 18234,51	- -	20275	6776	- -	<u>171,2000</u> -	<u>63,62</u> -
22	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40м3)	шт	4	<u>2386,60</u> -	- -	9546	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1830,82</u> -	- -	3662	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1830,82</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
25	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	2	<u>3308,44</u> -	- -	6617	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>352,11</u> -	- -	2113	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	2	<u>3766,23</u> -	- -	7532	-	- -	- -	- -
28	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	7	<u>217,34</u> -	- -	1521	-	- -	- -	- -
29	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,03	<u>15638,02</u> 11317,75	- -	469	340	- -	<u>106,2600</u> -	<u>3,19</u> -
30	КБ46-30-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	100шт	0,04	<u>30322,71</u> 17571,48	<u>12751,23</u> 4197,74	1213	703	<u>510</u> 168	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>6,3</u> 1,53
31	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4600,42</u> -	- -	9201	-	- -	- -	- -
32	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,058	<u>67508,67</u> 5638,53	<u>5735,61</u> 1825,17	3916	327	<u>333</u> 106	<u>52,3200</u> 12,9600	<u>3,03</u> 0,75
33	С1630-70 варіант 2	Трійник чавунний фланцевий д.150*100 мм	шт	2	<u>6067,27</u> -	- -	12135	-	- -	- -	- -
34	С1630-70 варіант 3	Патрубок чавунний фланцевий д.150 L=100 мм	шт	1	<u>4622,13</u> -	- -	4622	-	- -	- -	- -
35	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	4	<u>323,36</u> 232,71	- -	1293	931	- -	<u>2,2400</u> -	<u>8,96</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1630-67 варіант 2	Зворотній клапан, діаметр 100 мм	шт	2	<u>7152,50</u>	-	14305	-	-	-	-
37	C1630-67 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві AVK, діаметр 100 мм	шт	2	<u>7152,50</u>	-	14305	-	-	-	-
38	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6149,56</u> 2819,16	<u>3330,40</u> 1232,10	1230	564	<u>666</u> 246	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>4,92</u> 2,28
39	C130-986 варіант 3	Фланець сталевий приварний PN16. діаметр 100 мм	шт	2	<u>603,02</u>	-	1206	-	-	-	-
40	C113-1307 варіант 1	Втулка під фланець Д=100мм	шт	2	<u>342,25</u>	-	685	-	-	-	-
41	KB22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>8156,83</u> 3804,72	<u>4352,11</u> 1609,09	816	380	<u>436</u> 161	<u>33,2000</u> 14,8766	<u>3,32</u> 1,49
42	C113-1310 варіант 2	Втулка під фланець д=150мм	шт	1	<u>676,62</u>	-	677	-	-	-	-
43	C130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	1	<u>883,00</u>	-	883	-	-	-	-
44	KB6-1-1	Улаштування бетонних упорів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>344503,19</u> 14399,39	<u>2594,93</u> 1349,88	2067	86	<u>16</u> 8	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06
Разом прямі витрати по розділу 4							122120	10107	<u>1961</u> 689		<u>94,24</u> 6,11
Разом будівельні роботи, грн.							122120				
в тому числі:							110052				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10796				
всього заробітна плата, грн.							5309				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,67				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1688				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							127429				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							127429				
Разом прямі витрати по кошторису							2219519	115885	<u>606672</u> 126495		<u>1209,5</u> 1033,04
Разом будівельні роботи, грн.							2219519				
в тому числі:							1496962				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					242380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					259,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45442				
		Всього будівельні роботи, грн.					2348701				

		Всього по кошторису					2348701				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2502,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					287822				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на СО КНС дощова каналізація (КОР)
Внутрішньомайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 508,343 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03622 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,138 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>8388,13</u> 3448,64	<u>846,08</u> 224,78	8388	3449	<u>846</u> 225	<u>32,0000</u> 1,5656	<u>32</u> 1,57
2	С130-511 варіант 1	Каналізаційно-насосна станція господарчо-побутових стоків	шт	1	<u>498318,13</u> -	- -	498318	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					506706	3449	<u>846</u> 225		<u>32</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					506706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					502411				
		всього заробітна плата, грн.					3674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					464				
		Всього будівельні роботи, грн.					508343				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					508343				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					36,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4138				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_KOP

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4183,289 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,95475 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 591,166 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання мережі (К1) перед існуючою КНС									
		Відділ 2. Прокладання мережі (К1) перед існуючою КНС									
1	ДУ2-38-1	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтуються 0,5 м2	100 м2	3	<u>8224,24</u> -	<u>8198,92</u> 4512,88	24673	-	<u>24597</u> 13539	- 36,6268	- 109,88
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,5	<u>8025,63</u> 4175,03	<u>3850,60</u> 1195,55	4013	2088	<u>1925</u> 598	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>21,45</u> 4,99
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,21	<u>40963,60</u> 19843,55	<u>21120,05</u> 6588,81	8602	4167	<u>4435</u> 1384	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>42,82</u> 12,39
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,45	<u>6447,50</u> 1673,14	<u>4774,36</u> 1003,58	2901	753	<u>2148</u> 452	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>8,27</u> 3,32
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,182	<u>3600,55</u> 301,47	<u>3299,08</u> 1024,31	4256	356	<u>3900</u> 1211	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,91</u> 10,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	118,2	<u>201,98</u>	<u>201,98</u>	23874	-	<u>23874</u>	-	-
					-	35,84			4236	0,2870	33,92
		Разом прямі витрати по розділу 1					68319	7364	<u>60879</u>		<u>76,45</u>
									21420		174,61
		Разом будівельні роботи, грн.					68319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76				
		всього заробітна плата, грн.					28784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5699				
		Всього будівельні роботи, грн.					84254				

		Всього по розділу 1					84254				
		Розділ 2. Відновлення асфальтобетонного покриття									
7	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,6	<u>111179,35</u>	<u>8790,06</u>	66708	863	<u>5274</u>	<u>14,7800</u>	<u>8,87</u>
					1438,39	1380,50			828	9,3659	5,62
8	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>225480,61</u>	<u>13462,63</u>	67644	826	<u>4039</u>	<u>28,2900</u>	<u>8,49</u>
					2753,18	2945,59			884	21,3270	6,4
9	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>252460,69</u>	<u>18954,78</u>	75738	935	<u>5686</u>	<u>32,0300</u>	<u>9,61</u>
					3117,16	4088,09			1226	29,5618	8,87
10	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,30	<u>71761,98</u>	<u>1892,98</u>	-21529	-	<u>-568</u>	-	-
					-	340,12			-102	2,7040	-0,810
11	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,3	<u>8772718,</u>	<u>13502,94</u>	2631815	472	<u>4051</u>	<u>15,1500</u>	<u>4,55</u>
					12	2483,37			745	17,1541	5,15
12	КБ27-26-5 к=6	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,30	<u>2621357,</u>	-	-786407	-6	-	<u>0,1800</u>	<u>-0,050</u>
					24	-			-	-	-
					18,70						
13	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,3	<u>584194,07</u>	<u>12113,07</u>	175258	435	<u>3634</u>	<u>13,9600</u>	<u>4,19</u>
					1450,30	2148,35			645	14,8399	4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,5	<u>24875,65</u> 8126,63	<u>700,37</u> 211,16	12438	4063	<u>350</u> 106	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>40,63</u> 0,73
15	С1416-8685	Камені бортові, БР300.30.18	шт	50	<u>1171,68</u> -	- -	58584	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2280249	7588	<u>22466</u> 4332		<u>76,29</u> 30,41
		Разом будівельні роботи, грн.					2280249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2250195				
		всього заробітна плата, грн.					11920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2465				
		Всього будівельні роботи, грн.					2287047				

		Всього по розділу 2					2287047				
16	КБ4-13-2	Відділ 1. Водозниження Роторне буріння свердловин зі зворотною промивкою установками з дизельним двигуном із застосуванням відцентрового і вакуумного насосів глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2	100м	3,5	<u>78175,47</u> 20330,51	<u>57844,96</u> 17357,95	273614	71157	<u>202457</u> 60753	<u>186,4500</u> 131,2727	<u>652,58</u> 459,45
17	КБ4-59-1	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	10м3	0,7	<u>29003,55</u> 16540,17	- -	20302	11578	- -	<u>148,1430</u> -	<u>103,7</u> -
18	КБ1-215-12	Установлення голкофільтрів в попередньо пробурені свердловини без улаштування обсіпки, довжина голкофільтрів до 7 м	100шт	0,5	<u>68574,01</u> 51396,95	<u>13460,60</u> 2726,66	34287	25698	<u>6730</u> 1363	<u>488,7500</u> 21,7600	<u>244,38</u> 10,88
19	С119-436 варіант 1 10 кр. оборотність	Голкофільтр легкий	шт	7,14	<u>2138,26</u> -	- -	15267	-	- -	- -	- -
20	КБ1-217-1	Монтаж всмоктувального колектора	100м	0,5	<u>13979,19</u> 5773,45	<u>7081,00</u> 2253,30	6990	2887	<u>3541</u> 1127	<u>66,8610</u> 16,0000	<u>33,43</u> 8
21	С113-177 варіант 1 10- крат.оборот.	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	50	<u>548,02</u> -	- -	27401	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБМ231-108 Н15=1	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 15 кВт	маш.год	168	<u>98,13</u> -	<u>98,13</u> 34,49	16486	-	<u>16486</u> 5794	<u>-</u> 0,3200	<u>-</u> 53,76
Розділ 1. Демонтаж свердловин											
23	КБ1-216-2	Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м	шт	50	<u>631,20</u> 223,14	<u>408,06</u> 86,84	31560	11157	<u>20403</u> 4342	<u>2,2310</u> 0,6678	<u>111,55</u> 33,39
24	КБ1-217-2	Демонтаж всмоктувального колектора	100м	0,5	<u>7299,31</u> 3808,38	<u>3490,93</u> 1110,88	3650	1904	<u>1746</u> 555	<u>45,1605</u> 7,8880	<u>22,58</u> 3,94
25	КБ4-51-1 тех.ч. п.1.3.14 к(труд, ЕММ)=0,9	Витягання труб із свердловини установками роторного буріння, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /обсадних, зовнішнім діаметром до 200 мм/	10м	35	<u>2800,33</u> 865,86	<u>1934,47</u> 580,49	98012	30305	<u>67707</u> 20317	<u>7,5555</u> 4,3901	<u>264,44</u> 153,65
Разом прямі витрати по розділу 1							133222	43366	<u>89856</u> 25214		<u>398,57</u> 190,98
Разом будівельні роботи, грн.							133222				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							68580				
Загальновиробничі витрати, грн.							34763				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							64,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11356				
Всього будівельні роботи, грн.							167985				

Всього по розділу 1							167985				
Розділ 2. Земляні роботи											
26	КБ1-13-6 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3, траншей прямокутного перерізу /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,52	<u>83825,42</u> 3193,49	<u>80631,93</u> 25034,85	43589	1661	<u>41928</u> 13018	<u>35,0625</u> 209,0660	<u>18,23</u> 108,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,05	<u>32172,34</u> 32172,34	- -	1609	1609	- -	<u>361,2840</u> -	<u>18,06</u> -
28	КБ5-12-1	Заглиблення віброзанурювачем сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг на глибину до 5 м	m	11,25	<u>7019,27</u> 2203,97	<u>4502,63</u> 1348,61	78967	24795	<u>50655</u> 15172	<u>19,7400</u> 9,4654	<u>222,08</u> 106,49
29	КБ1-171-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	100м2	5,85	<u>32567,81</u> 4420,88	<u>843,86</u> 310,87	190522	25862	<u>4937</u> 1819	<u>44,2000</u> 2,7531	<u>258,57</u> 16,11
30	С111-1041	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості киплячої, N 26-40	т	2,25	<u>35462,95</u> -	- -	79792	-	- -	- -	- -
31	КБ5-13-1	Витягання сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 1	т	11,25	<u>2325,95</u> 694,45	<u>1582,31</u> 616,32	26167	7813	<u>17801</u> 6934	<u>6,5200</u> 4,3245	<u>73,35</u> 48,65
32	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>11637,36</u> 1559,38	- -	8146	1092	- -	<u>16,3200</u> -	<u>11,42</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,44	<u>13194,47</u> 13194,47	- -	5806	5806	- -	<u>150,4500</u> -	<u>66,2</u> -
34	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,46654	<u>7681,33</u> -	<u>7681,33</u> 1893,04	3584	-	<u>3584</u> 883	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 7,07
35	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,6654	<u>3574,63</u> 1836,37	<u>1738,26</u> 564,44	16677	8567	<u>8110</u> 2633	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>85,66</u> 23,88
36	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,027	<u>74166,57</u> 4180,57	<u>69986,00</u> 20626,40	2002	113	<u>1889</u> 557	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>1,24</u> 4,61
37	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	43,2	<u>14,06</u> -	<u>14,06</u> 5,99	607	-	<u>607</u> 259	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,07
38	КБ1-173-1	Водовідлив із траншей	100м3	1,5	<u>25345,61</u> -	<u>25345,61</u> 16963,52	38018	-	<u>38018</u> 25445	<u>-</u> 155,5840	<u>-</u> 233,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					495486	77318	<u>167529</u> 66720		<u>754,81</u> 550,97
		Разом будівельні роботи, грн.					495486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					250639 144038 77108 156,39 27367 572594 572594				
		Розділ 3. Трубопроводи									
39	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,065	<u>172710.21</u> 58046,00	<u>106040.77</u> 26435,53	11226	3773	<u>6893</u> 1718	<u>538.6100</u> 229,6070	<u>35.01</u> 14,92
40	C113-1456 варіант 1	Труби поліпропіленові двошарові гофровані POLYCORR для зовнішньої каналізації діаметром 400 мм, SN8 ППГТ400/6	м	65,65	<u>1534.67</u> -	<u>-</u> -	100751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ22-35-10	Установлення чавунних засувок діаметром 400 мм	шт	1	<u>3421.56</u> 1396,70	<u>1656.95</u> 527,27	3422	1397	<u>1657</u> 527	<u>12.9600</u> 3,7440	<u>12.96</u> 3,74
42	C1630-70 варіант 1	Засувки клинові фланцеві AVK, DN 400 мм, PN16	шт	1	<u>118101.43</u> -	<u>-</u> -	118101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1533-92 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 400 мм	шт	2	<u>2554.10</u> -	<u>-</u> -	5108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ22-34-6	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	10 шт	0,2	<u>13176.39</u> 6406,14	<u>6770.25</u> 2460,91	2635	1281	<u>1354</u> 492	<u>55.9000</u> 22,4916	<u>11.18</u> 4,5
45	C113-1310 варіант 1	Буртові втулки під фланець діам. 400мм	шт	2	<u>12634.80</u> -	<u>-</u> -	25270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					266513	6451	<u>9904</u> 2737		<u>59.15</u> 23,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266513 250158 9188 4387 7,73 1354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					270900				

		Всього по розділу 3					270900				
		Розділ 4. Колодязі Ду=1,5м, Н=4,5м -1шт									
46	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (кільця з євроз'єднанням)	10м3	0,133	<u>61029,49</u> 18234,51	<u>9891,81</u> 2982,35	8117	2425	<u>1316</u> 397	<u>171,2000</u> 20,5500	<u>22,77</u> 2,73
47	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40м3)	шт	4	<u>2386,60</u> -	- -	9546	-	- -	- -	- -
48	К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1918,48</u> -	- -	1918	-	- -	- -	- -
49	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>3308,44</u> -	- -	3308	-	- -	- -	- -
50	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>352,11</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
51	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>3766,23</u> -	- -	3766	-	- -	- -	- -
52	КБ27-63-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2	100 м3	0,0085	<u>94220,51</u> 17984,42	<u>42041,41</u> 9867,93	801	153	<u>357</u> 84	<u>163,0500</u> 73,2745	<u>1,39</u> 0,62
53	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>11485,57</u> -	- -	11486	-	- -	- -	- -
54	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	15	<u>217,34</u> -	- -	3260	-	- -	- -	- -
55	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,19	<u>15615,69</u> 11317,75	<u>1,43</u> 1,29	2967	2150	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>20,19</u> -
56	КБ46-30-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	100шт	0,02	<u>30322,71</u> 17571,48	<u>12751,23</u> 4197,74	606	351	<u>255</u> 84	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>3,15</u> 0,76
57	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4600,42</u> -	- -	4600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					50727	5079	<u>1928</u> 565		<u>47,5</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн.					50727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43720				
		всього заробітна плата, грн.					5644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					879				
		Всього будівельні роботи, грн.					53495				


		Всього по розділу 4					53495				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1340295	243534	<u>498431</u> 164273		<u>2294,12</u> 1301,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1340295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					598330				
		всього заробітна плата, грн.					407807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					404,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70864				
		Всього будівельні роботи, грн.					1551012				

		Всього по відділу 1					1551012				
		<u>Відділ 2. Тимчасове відкачування</u>									
58	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах (кільця з євроз'єднанням)	10м3	0,227	<u>61029,49</u> 18234,51	<u>9891,81</u> 2982,35	13854	4139	<u>2245</u> 677	<u>171,2000</u> 20,5500	<u>38,86</u> 4,66
59	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40м3)	шт	4	<u>2386,60</u> -	- -	9546	-	- -	- -	- -
60	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>3308,44</u> -	- -	3308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>3766,23</u> -	- -	3766	-	- -	- -	- -
62	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,05	<u>120940,69</u> 57577,86	<u>44500,14</u> 5032,27	6047	2879	<u>2225</u> 252	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>24,39</u> 1,83
63	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	50	<u>718,62</u> -	- -	35931	-	- -	- -	- -
64	КБМ225-2600 варіант 1	Насоси фекальні, напір 24 м	маш.год	168	<u>653,07</u> -	<u>653,07</u> 126,32	109716	-	<u>109716</u> 21222	- 1,0700	- 179,76
65	КБ22-8-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,05	<u>61351,67</u> 34546,72	<u>26700,08</u> 3019,36	3068	1727	<u>1335</u> 151	<u>292,6200</u> 21,9992	<u>14,63</u> 1,1
66	С113-175 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали)	м	50	<u>280,17</u> -	- -	14009	-	- -	- -	- -
67	КБ27-64-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	1,8	<u>3629,11</u> 3020,72	<u>608,39</u> 106,01	6532	5437	<u>1095</u> 191	<u>31,6140</u> 0,7681	<u>56,91</u> 1,38
68	КР20-41-1	Навантаження плит екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,432	<u>3600,55</u> 301,47	<u>3299,08</u> 1024,31	1555	130	<u>1425</u> 443	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,43</u> 3,7
69	С311-1-М варіант 1	Переміщення до 1 км	т	43,2	<u>14,97</u> -	<u>14,97</u> 5,99	647	-	<u>647</u> 259	- 0,0480	- 2,07
70	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	18	<u>1586,29</u> 398,08	<u>158,32</u> 44,66	28553	7165	<u>2850</u> 804	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>71,64</u> 7,26
71	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	1,8	<u>5285,01</u> 4225,22	<u>1013,98</u> 176,69	9513	7605	<u>1825</u> 318	<u>44,2200</u> 1,2802	<u>79,6</u> 2,3
		Разом прямі витрати по відділу 2					232036	29082	<u>123363</u> 24317		<u>287,46</u> 204,06
		Разом будівельні роботи, грн.					232036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79591				
		всього заробітна плата, грн.					53399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10228				
		Всього будівельні роботи, грн.					260977				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по відділу 2					14009 260977				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					3920899 3920899 2928192 501910 262390 510,04 89256 4183289 14009 4183289	287568	<u>705139</u> 214342		<u>2734,32</u> 1710,39
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4954,75 591166				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій та озеленення

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2116,065 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,61082 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

295,140 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,32	<u>24738,99</u> 8126,63	<u>700,37</u> 211,16	82133	26980	<u>2325</u> 701	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>269,75</u> 4,83
2	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МР3-150)БР100х20х8	шт	332	<u>420,91</u> -	- -	139742	-	- -	- -	- -
3	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,74	<u>28349,76</u> 9200,51	<u>1018,06</u> 306,94	20979	6808	<u>753</u> 227	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>68,71</u> 1,57
4	К589921- А001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100х30х15	шт	74	<u>1103,81</u> -	- -	81682	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Вимощення навколо будівлі											
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,25	<u>3574,63</u> 1836,37	<u>1738,26</u> 564,44	894	459	<u>435</u> 141	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,59</u> 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,15	<u>299675,54</u> 14399,39	<u>2594,93</u> 1349,88	44951	2160	<u>389</u> 202	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>22,61</u> 1,6
7	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,125	<u>908975,31</u> 116004,38	<u>17669,66</u> 6008,98	113622	14501	<u>2209</u> 751	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>132,98</u> 7,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					159467	17120	<u>3033</u> 1094		<u>160,18</u> 9,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					159467 139314 18214 10528 22,09 3866 169995 169995				
		Розділ 2. Проїзди, пішохідні доріжки та майданчики									
8	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,09	<u>253028,68</u> 3117,16	<u>19522,77</u> 4253,00	275801	3398	<u>21280</u> 4636	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>34,91</u> 33,56
9	КБ27-13-4 Н1=3 (до 12см)	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-1,09	<u>43057,19</u> -	<u>1135,79</u> 204,07	-46932	-	<u>-1238</u> -222	<u>-</u> 1,6224	<u>-</u> -1,77
10	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	1,09	<u>908975,31</u> 116004,38	<u>17669,66</u> 6008,98	990783	126445	<u>19260</u> 6550	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>1159,62</u> 61,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					1219652	129843	<u>39302</u> 10964		<u>1194,53</u> 93,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1219652 1050507 140807 81357 170,03 29750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1301009				

		Всього по розділу 2					1301009				
		Розділ 3. Озеленення									
11	КБ47-7-5	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	0,1	<u>12792,85</u> 6562,31	- -	1279	656	- -	<u>72,0500</u> -	<u>7,21</u> -
12	КБ47-9-5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,6 м	10шт	0,1	<u>5482,90</u> 3207,52	<u>2196,58</u> 554,51	548	321	<u>220</u> 55	<u>29,0800</u> 4,0680	<u>2,91</u> 0,41
13	С1429-98 варіант 1	Яблуня Недзведського з грудкою розміром 0,5х0,5х0,6 м	шт	1	<u>2371,30</u> -	- -	2371	-	- -	- -	- -
14	КБ47-5-10	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	0,9	<u>16671,81</u> 6126,04	<u>676,86</u> 210,15	15005	5513	<u>609</u> 189	<u>67,2600</u> 1,7550	<u>60,53</u> 1,58
15	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м	10шт	0,9	<u>8350,53</u> 5120,13	<u>2740,05</u> 668,97	7515	4608	<u>2466</u> 602	<u>46,4200</u> 4,9700	<u>41,78</u> 4,47
16	С1429-102 варіант 1	Ялина звичайна з комом	шт	4	<u>2506,45</u> -	- -	10026	-	- -	- -	- -
17	С1429-98 варіант 2	Клен гостролистий кулеподібний	шт	3	<u>1640,30</u> -	- -	4921	-	- -	- -	- -
18	С1429-94 варіант 1	Каштан кінський білий з грудкою	шт	1	<u>1857,05</u> -	- -	1857	-	- -	- -	- -
19	С1429-96 варіант 1	Береза бородавчаста з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6м	шт	1	<u>2393,41</u> -	- -	2393	-	- -	- -	- -
20	КБ47-19-5	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10м	6,4	<u>2235,54</u> 739,57	<u>91,32</u> 27,20	14307	4733	<u>584</u> 174	<u>8,1200</u> 0,1992	<u>51,97</u> 1,27
21	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються (3шт/м)	10м	6,4	<u>688,27</u> 666,71	- -	4405	4267	- -	<u>6,3400</u> -	<u>40,58</u> -
22	С1429-56 варіант 1	Кизильник блискучий	шт	192	<u>459,68</u> -	- -	88259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ47-15-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	1,6	<u>2407,26</u> 1339,73	- -	3852	2144	- -	<u>14,8200</u> -	<u>23,71</u> -
24	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	1,6	<u>286,79</u> 274,47	- -	459	439	- -	<u>2,6100</u> -	<u>4,18</u> -
25	С1429-40 варіант 2	Таволга Вангутта	шт	6	<u>255,68</u> -	- -	1534	-	- -	- -	- -
26	С1429-80 варіант 1	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	2	<u>302,77</u> -	- -	606	-	- -	- -	- -
27	С1429-56 варіант 2	Саджанці жасміну садового	шт	3	<u>318,37</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -
28	С1429-40 варіант 1	Саджанці чагарників спиреї японської для масових насаджень, 1 сорт	шт	2	<u>286,54</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -
29	С1429-52 варіант 1	Саджанці чагарників форзиції	шт	3	<u>289,27</u> -	- -	868	-	- -	- -	- -
30	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,5	<u>12380,85</u> 3903,41	<u>49,54</u> 13,27	43333	13662	<u>173</u> 46	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>147,14</u> 0,37
31	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,5	<u>2553,77</u> 816,50	- -	8938	2858	- -	<u>8,2400</u> -	<u>28,84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					214004	39201	<u>4052</u> 1066		<u>408,85</u> 8,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214004 170751 40267 20225 36,7 6419 234229				
		----- Всього по розділу 3					234229				
		Розділ 4. Малі архітектурні форми									
32	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,03 т	шт	4	<u>4777,59</u> 1885,98	<u>172,16</u> 47,39	19110	7544	<u>689</u> 190	<u>17,5000</u> 0,4284	<u>70</u> 1,71

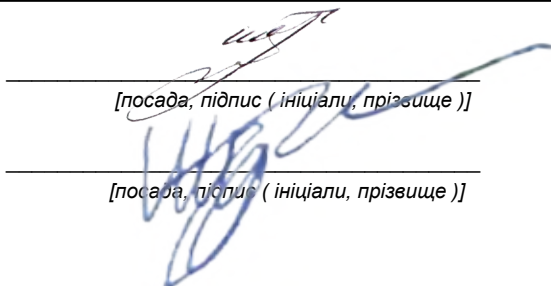
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& 16065-13	Урна InterAtletika LP205	шт	4	<u>2680,00</u>	-	10720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КМ38-1-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,05 т	шт	2	<u>4799,14</u>	<u>172,16</u>	9598	3815	<u>344</u>	<u>17,7000</u>	<u>35,4</u>
					1907,53	47,39			95	0,4284	0,86
35	& 16065-12	Лавка InterAtletika S721.1	шт	2	<u>9685,00</u>	-	19370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					58798	11359	<u>1033</u>		<u>105,4</u>
									285		2,57
		Разом устаткування, грн.					30090				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1182				
		Всього устаткування, грн.					31272				
		Разом будівельні роботи, грн.					28708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16316				
		всього заробітна плата, грн.					11644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1492				
		Всього будівельні роботи, грн.					33938				

		Всього по розділу 4					65210				
		Разом прямі витрати по кошторису					1976457	231311	<u>50498</u>		<u>2207,42</u>
									14337		120,53
		Разом устаткування, грн.					30090				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1182				
		Всього устаткування, грн.					31272				
		Разом будівельні роботи, грн.					1946367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1664558				
		всього заробітна плата, грн.					245648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					282,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49492				
		Всього будівельні роботи, грн.					2084793				

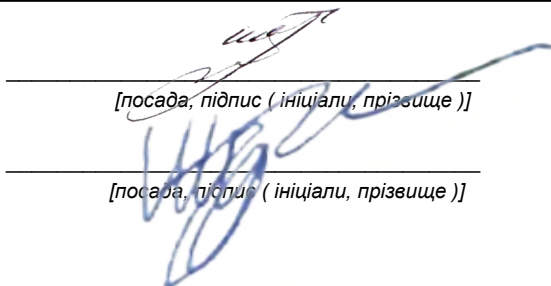
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2116065				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2610,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					295140				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на зовнішнє електроосвітлення

зовнішнє електроосвітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

370,930 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37148 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,855 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи / траншеї Т1; Т-2/									
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,36	<u>31564,51</u>	-	11363	11363	-	<u>321,3000</u>	<u>115,67</u>
					31564,51	-			-	-	-
2	КР20-40-1	Навантаження ґрунту вручну	1 т	19,2	<u>148,46</u>	-	2850	2850	-	<u>1,6300</u>	<u>31,3</u>
					148,46	-			-	-	-
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	30,72	<u>295,61</u>	<u>295,61</u>	9081	-	<u>9081</u>	-	-
					-	51,33			1577	0,4110	12,63
4	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,24	<u>15793,27</u>	-	3790	3790	-	<u>173,4000</u>	<u>41,62</u>
					15793,27	-			-	-	-
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,2	<u>1058,88</u>	-	2330	2330	-	<u>9,6000</u>	<u>21,12</u>
					1058,88	-			-	-	-
6	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	12	<u>803,19</u>	-	9638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С1421-9504 варіант 1	Гравій , фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	12	<u>1329,33</u>	-	15952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

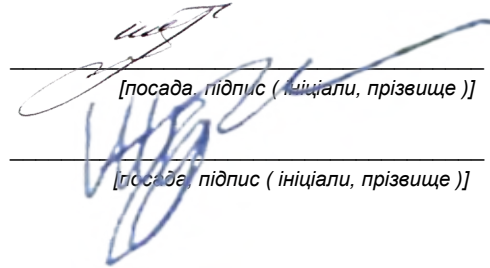
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-410-3	Труба поліетиленова , діаметр до 63 мм	100 м	2,2	<u>4994,59</u> 2627,33	-	10988	5780	-	<u>25,6000</u>	<u>56,32</u>
9	& С1530-1-50 варіант 1	Труба поліетиленова діам. 50 мм	м	224,4	<u>105,20</u> -	-	23607	-	-	-	-
10	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплітці сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	3,25	<u>2014,63</u> 1648,84	<u>119,96</u> 98,65	6548	5359	<u>390</u> 321	<u>16,2800</u> 0,8736	<u>52,91</u> 2,84
11	& С12-119-278-1 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 5х4	м	163,2	<u>561,04</u> -	-	91562	-	-	-	-
12	& С12-119-278-1 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х35	м	168,3	<u>979,88</u> -	-	164914	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					352623	31472	<u>9471</u> 1898		<u>318,94</u> 15,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					352623 311680 33370 18307 37,07 6485 370930				

		Всього по розділу 1					370930				
		Разом прямі витрати по кошторису					352623	31472	<u>9471</u> 1898		<u>318,94</u> 15,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					352623 311680 33370 18307 37,07 6485 370930				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					370930				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					371,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39855				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Тимчасові пересувні побутові споруди

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:

креслення (специфікації) № ПОБ

Кошторисна вартість

62,099 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25369 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

25,844 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-48-3	Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з дошок	100м2	2,8	<u>17721,27</u> 7370,43	<u>325,51</u> 160,98	49620	20637	<u>911</u> 451	<u>79,3800</u> 1,5186	<u>222,26</u> 4,25
		Разом прямі витрати по кошторису					49620	20637	<u>911</u> 451		<u>222,26</u> 4,25
		Разом будівельні роботи, грн.					49620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28072				
		всього заробітна плата, грн.					21088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12479				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4756				
		Всього будівельні роботи, грн.					62099				

		Всього по кошторису					62099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					253,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25844				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.Є.Тугай

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - 2 черга
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на тимчасовий проїзд

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:

креслення (специфікації) № ПОБ

Кошторисна вартість

13,521 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03118 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,709 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-57-1	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м, 1 ґрупа ґрунту	км дорог	0,18	<u>88029,69</u> 9335,70	<u>67254,32</u> 12251,16	15845	1680	<u>12106</u> 2205	<u>102,5000</u> 83,3439	<u>18,45</u> 15
2	КБ27-57-5	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м додавати або виключати до норми 27-57-2	км дорог	-0,180	<u>22661,32</u> 527,35	<u>22133,97</u> 3982,48	-4079	-95	<u>-3984</u> -717	<u>5,7900</u> 27,0474	<u>-1,04</u> -4,87
		Разом прямі витрати по кошторису					11766	1585	<u>8122</u> 1488		<u>17,41</u> 10,13
		Разом будівельні роботи, грн.					11766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2059				
		всього заробітна плата, грн.					3073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1755				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					636				
		Всього будівельні роботи, грн.					13521				

		Всього по кошторису					13521				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3709				

Склав

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи (огорожа) КОР
Підготовчі роботи (КОРИГ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

400,301 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,78338 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

219,827 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ7-24-11 К=0,7;	Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах, висотою 1,5 м (огорожа школи)	100м	8,74	<u>31364,30</u> 16012,84	<u>15351,46</u> 4567,60	274124	139952	<u>134172</u> 39921	<u>144,1300</u> 31,6617	<u>1259,7</u> 276,72
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,851	<u>3593,90</u> 299,95	<u>3293,95</u> 1019,18	3058	255	<u>2803</u> 867	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,82</u> 7,28
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,3	<u>147,71</u> 147,71	<u>-</u> -	340	340	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>3,75</u> -
4	С311-50-М варіант 1	Перевезення сміття до 55 км	т	87,4	<u>301,20</u> -	<u>301,20</u> 59,77	26325	-	<u>26325</u> 5224	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 42,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					303847	140547	<u>163300</u> 46012		<u>1266,27</u> 326,04
		Разом будівельні роботи, грн.					303847				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					186559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					96454 191,07 33268 400301 400301				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					303847 303847 186559 96454 191,07 33268 400301 400301	140547	163300 46012		1266,27 326,04
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1783,38 219827				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.О.Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на Підготовчі роботи на території будівельного майданчика під будівництво школи (КОРИГ)
Підготовчі роботи (КОРИГ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

192,746 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,89676 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

99,999 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Знесення будівель									
		Господарча будівля (1993 р.)									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	23,5	<u>3125,64</u> 1777,76	<u>1347,88</u> 414,52	73453	41777	<u>31676</u> 9741	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>414,54</u> 83,51
2	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	м3	13	<u>1645,61</u> 1182,30	<u>463,31</u> 152,03	21393	15370	<u>6023</u> 1976	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>154,44</u> 18,09
		Об'єм сміття:(Ф13+с43,62+п3,36+перекр.14,78)х1,9+дах2,21т=144,25т									
3	КР20-40-1 виконання	Навантаження сміття вручну	1 т	28,85	<u>147,71</u> 147,71	<u>-</u> -	4261	4261	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>47,03</u> -
4	КР20-41-1 виконання	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,154	<u>3593,90</u> 299,95	<u>3293,95</u> 1019,18	4147	346	<u>3801</u> 1176	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,82</u> 9,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-50-М варіант 1 виконання	Перевезення сміття до 55 км	т	144,25	<u>301,20</u> -	<u>301,20</u> 59,77	43448	-	<u>43448</u> 8622	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 69,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					146702	61754	<u>84948</u> 21515		<u>619,83</u> 180,85
		Разом будівельні роботи, грн.					146702				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					83269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16730				
		Всього будівельні роботи, грн.					192746				

		Всього по розділу 1					192746				
		Разом прямі витрати по кошторису					146702	61754	<u>84948</u> 21515		<u>619,83</u> 180,85
		Разом будівельні роботи, грн.					146702				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					83269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16730				
		Всього будівельні роботи, грн.					192746				

		Всього по кошторису					192746				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					896,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99999				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення

Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

20780,628 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

38,81415 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4570,242 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,7797	<u>41084,02</u> 1562,65	<u>39521,37</u> 12228,26	32033	1218	<u>30815</u> 9534	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>13,45</u> 80,02
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.176 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,546	<u>23463,22</u> 23463,22	<u>-</u> -	12811	12811	<u>-</u> -	<u>264,7920</u> -	<u>144,58</u> -
3	КБ1-24-1	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,8336	<u>10923,52</u> -	<u>10923,52</u> 2681,99	9106	-	<u>9106</u> 2236	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 17,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-24-9 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,8336	<u>40455,54</u> -	<u>40455,54</u> 9932,81	33724	-	<u>33724</u> 8280	- 79,9284	- 66,63
5	КБ1-24-1	Переміщення ґрунту ,для засипки та підсипки вручну ,бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,17312	<u>10923,52</u> -	<u>10923,52</u> 2681,99	1891	-	<u>1891</u> 464	- 21,5817	- 3,74
6	КБ1-24-9 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,17312	<u>40455,54</u> -	<u>40455,54</u> 9932,81	7004	-	<u>7004</u> 1720	- 79,9284	- 13,84
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,69248	<u>7671,93</u> -	<u>7671,93</u> 1883,64	5313	-	<u>5313</u> 1304	- 15,1575	- 10,5
8	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,69248	<u>4296,28</u> -	<u>4296,28</u> 1054,84	2975	-	<u>2975</u> 730	- 8,4882	- 5,88
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,7312	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	22730	22730	- -	<u>150,4500</u> -	<u>260,46</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,9248	<u>3562,69</u> 1827,19	<u>1735,50</u> 561,68	24671	12653	<u>12018</u> 3890	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>127,14</u> 35,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					152258	49412	<u>102846</u> 28158		<u>545,63</u> 234,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					152258 77570 44013 93,58 16290 196271 196271				
11	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,241	<u>34565,70</u> 14327,05	<u>5025,02</u> 1509,77	8330	3453	<u>1211</u> 364	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>36,32</u> 2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,582	<u>2737,10</u> -	- -	67283	-	- -	- -	- -
13	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,44417	<u>485631,69</u> 47175,40	<u>19409,81</u> 5494,06	215703	20954	<u>8621</u> 2440	<u>456,3300</u> 38,4325	<u>202,69</u> 17,07
14	КБ6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,66683	<u>388738,60</u> 33479,61	<u>17146,03</u> 4813,91	259223	22325	<u>11433</u> 3210	<u>323,8500</u> 33,7225	<u>215,95</u> 22,49
15	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,51287	<u>33048,94</u> -	- -	49999	-	- -	- -	- -
16	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,798324	<u>31206,93</u> -	- -	24913	-	- -	- -	- -
17	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,80291	<u>30854,79</u> -	- -	55628	-	- -	- -	- -
18	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,75	<u>22906,16</u> 3213,31	- -	17180	2410	- -	<u>30,3200</u> -	<u>22,74</u> -
19	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06	<u>393601,95</u> -	- -	23616	-	- -	- -	- -
20	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	165	<u>48,22</u> -	- -	7956	-	- -	- -	- -
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	8,093	<u>11520,75</u> 3721,85	- -	93237	30121	- -	<u>33,5000</u> -	<u>271,12</u> -
22	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,64744	<u>393601,95</u> -	- -	254834	-	- -	- -	- -
23	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	1,62	<u>28876,81</u> 5718,72	<u>18728,31</u> 7276,04	46780	9264	<u>30340</u> 11787	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>90,72</u> 89,7
24	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,39	<u>40807,04</u> 7877,54	<u>26397,10</u> 10238,93	15915	3072	<u>10295</u> 3993	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>30,08</u> 30,53
25	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,13	<u>63874,16</u> 12396,70	<u>42211,27</u> 16301,11	8304	1612	<u>5487</u> 2119	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>15,4</u> 16,41
26	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,4	<u>93990,71</u> 15779,71	<u>64974,97</u> 24804,65	37596	6312	<u>25990</u> 9922	<u>150,8000</u> 198,5330	<u>60,32</u> 79,41
27	К581121- А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	13	<u>1329,83</u> -	- -	17288	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	K581121-A003 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	40	<u>1660,16</u> -	- -	66406	-	- -	- -	- -
29	K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	5	<u>895,19</u> -	- -	4476	-	- -	- -	- -
30	K581121-A006 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	11	<u>1117,98</u> -	- -	12298	-	- -	- -	- -
31	K581121-A008 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	33	<u>796,44</u> -	- -	26283	-	- -	- -	- -
32	K581121-A009 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	121	<u>735,15</u> -	- -	88953	-	- -	- -	- -
33	K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	8	<u>609,45</u> -	- -	4876	-	- -	- -	- -
34	K581121-A013 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	23	<u>760,33</u> -	- -	17488	-	- -	- -	- -
35	KБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм (монолітні ділянки)	100м3	0,045	<u>404781,46</u> 38243,36	<u>17380,79</u> 5221,86	18215	1721	<u>782</u> 235	<u>369,9300</u> 36,1639	<u>16,65</u> 1,63
36	KБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів під перегородки (деталь КБ-5)	100м3	0,038	<u>485631,69</u> 47175,40	<u>19409,81</u> 5494,06	18454	1793	<u>738</u> 209	<u>456,3300</u> 38,4325	<u>17,34</u> 1,46
37	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,04539	<u>31752,48</u> -	- -	1441	-	- -	- -	- -
38	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,031467	<u>31732,51</u> -	- -	999	-	- -	- -	- -
39	KБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,2523	<u>539141,43</u> 108988,01	<u>52417,41</u> 14590,07	136025	27498	<u>13225</u> 3681	<u>1016,3000</u> 102,3240	<u>256,41</u> 25,82
40	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,94503	<u>29626,76</u> -	- -	27998	-	- -	- -	- -
41	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,10112	<u>26641,54</u> -	- -	2694	-	- -	- -	- -
42	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,3449	<u>29715,21</u> -	- -	69679	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1700070	130535	<u>108122</u> 37960		<u>1235,74</u> 287,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1700070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1461413				
		всього заробітна плата, грн.					168495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31815				
		Всього будівельні роботи, грн.					1789999				

		Всього по розділу 2					1789999				
		Розділ 3. СТИНИ									
43	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	486	<u>1875,20</u> 1001,01	<u>316,01</u> 92,28	911347	486491	<u>153581</u> 44848	<u>9,0100</u> 0,6390	<u>4378,86</u> 310,55
44	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	194,4	<u>7665,03</u> -	<u>-</u> -	1490082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	300	<u>1766,14</u> 895,27	<u>316,01</u> 92,28	529842	268581	<u>94803</u> 27684	<u>8,6600</u> 0,6390	<u>2598</u> 191,7
46	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	118,5	<u>7665,03</u> -	<u>-</u> -	908306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,33	<u>10821,06</u> 2191,50	<u>7964,52</u> 2609,52	14392	2915	<u>10593</u> 3471	<u>21,4600</u> 20,8065	<u>28,54</u> 27,67
48	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,7	<u>43765,45</u> 12038,93	<u>31170,20</u> 9792,35	30636	8427	<u>21819</u> 6855	<u>117,8900</u> 74,4659	<u>82,52</u> 52,13
49	К582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	52	<u>335,23</u> -	<u>-</u> -	17432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	К582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	35	<u>394,58</u> -	<u>-</u> -	13810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	К582821-609 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	46	<u>923,27</u> -	<u>-</u> -	42470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	К582821-627 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	62	<u>1206,12</u> -	<u>-</u> -	74779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	К582821-629 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ27-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	<u>1762,66</u> -	<u>-</u> -	14101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 m	10,4019	<u>7077,14</u> 6754,11	<u>323,03</u> 94,33	73616	70256	<u>3360</u> 981	<u>63,7300</u> 0,6532	<u>662,91</u> 6,79
55	& C111-873-1 варіант 1	Сітка дротяна	м2	5149,46	<u>97,18</u> -	- -	500425	-	- -	- -	- -
56	КБ6-19-1	монолітний пояс на відм.+10,50 Улаштування поясів в опалубці МП 1 (КБ 7)	100м3	0,195	<u>539141,43</u> 108988,01	<u>52417,41</u> 14590,07	105133	21253	<u>10221</u> 2845	<u>1016,3000</u> 102,3240	<u>198,18</u> 19,95
57	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,68682	<u>29626,76</u> -	- -	20348	-	- -	- -	- -
58	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0792	<u>27696,17</u> -	- -	2194	-	- -	- -	- -
59	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,9386	<u>31206,93</u> -	- -	29291	-	- -	- -	- -
60	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08658	<u>29715,21</u> -	- -	2573	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							4780777	857923	<u>294377</u> 86684		<u>7949,01</u> 608,79
Разом будівельні роботи, грн.							4780777				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3628477				
всього заробітна плата, грн.							944607				
Загальновиробничі витрати, грн.							504854				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1026,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							178801				
Всього будівельні роботи, грн.							5285631				

Всього по розділу 3							5285631				
Розділ 4. Перекриття											
61	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,33	<u>69250,72</u> 25958,63	<u>25130,07</u> 7896,13	22853	8566	<u>8293</u> 2606	<u>239,2500</u> 61,2320	<u>78,95</u> 20,21
62	К584211-2039 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК41.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	5	<u>4462,76</u> -	- -	22314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	K584211-2040 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т шифр 584	шт	10	<u>3137,39</u> -	- -	31374	-	- -	- -	- -
64	K584211-2040 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК32.12-8Т шифр 584	шт	10	<u>3387,29</u> -	- -	33873	-	- -	- -	- -
65	K584211-2040 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК31.10-8Т шифр 584	шт	8	<u>3137,39</u> -	- -	25099	-	- -	- -	- -
66	KБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,7	<u>110271,84</u> 36890,76	<u>45166,73</u> 14786,95	77190	25824	<u>31617</u> 10351	<u>332,0500</u> 119,9766	<u>232,44</u> 83,98
67	K584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	20	<u>6635,62</u> -	- -	132712	-	- -	- -	- -
68	K584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК64.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	29	<u>6635,62</u> -	- -	192433	-	- -	- -	- -
69	K584211-4696 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК58.12-8 шифр 584	шт	20	<u>5152,08</u> -	- -	103042	-	- -	- -	- -
70	K584211-4717 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК64.8-8 шифр 584	шт	1	<u>5011,20</u> -	- -	5011	-	- -	- -	- -
71	KБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,2	<u>198707,31</u> 57223,26	<u>78782,99</u> 29109,03	39741	11445	<u>15757</u> 5822	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>106,72</u> 46,62
72	K584211-Г029 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК125.12.40/Б-67К7 (400/Б)	шт	20	<u>26070,00</u> -	- -	521400	-	- -	- -	- -
73	KБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури Монолітна ділянка МД 1 (2 шт.)	т	0,07958	<u>82587,32</u> 14680,05	<u>378,62</u> 95,31	6572	1168	<u>30</u> 8	<u>135,3000</u> 0,6730	<u>10,77</u> 0,05
74	KБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,022	<u>550244,28</u> 100953,53	<u>31769,00</u> 9430,36	12105	2221	<u>699</u> 207	<u>964,7700</u> 66,0920	<u>21,22</u> 1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00738	<u>33048,94</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
76	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09532	<u>31206,93</u> -	- -	2975	-	- -	- -	- -
77	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,04736	<u>29715,21</u> -	- -	1407	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							1230345	49224	<u>56396</u> 18994		<u>450,1</u> 152,31
Разом будівельні роботи, грн.							1230345				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1124725				
всього заробітна плата, грн.							68218				
Загальновиробничі витрати, грн.							35940				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12587				
Всього будівельні роботи, грн.							1266285				

Всього по розділу 4							1266285				
Розділ 5. Перегородки											
78	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	4	<u>29028,43</u> 20743,03	<u>2963,45</u> 865,35	116114	82972	<u>11854</u> 3461	<u>191,1800</u> 5,9924	<u>764,72</u> 23,97
79	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	20,16	<u>7665,03</u> -	- -	154527	-	- -	- -	- -
Сантехнічні перегородки											
80	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,15	<u>20841,34</u> 14343,78	- -	3126	2152	- -	<u>140,4600</u> -	<u>21,07</u> -
81	C123-497 варіант 1	Елементи сантехкабін з ламінованого ДСП	м2	15	<u>516,91</u> -	- -	7754	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							281521	85124	<u>11854</u> 3461		<u>785,79</u> 23,97
Разом будівельні роботи, грн.							281521				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							184543				
всього заробітна плата, грн.							88585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					47584 97,17 16918 329105 329105				
		Розділ 6. ПОКРІВЛЯ === покрівля ТИП-1 - 460м2=== -----									
82	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80	100м2	4,6	<u>2341,65</u> 1162,60	<u>166,75</u> 53,16	10772	5348	<u>767</u> 245	<u>10,9700</u> 0,4065	<u>50,46</u> 1,87
83	С111-856 варіант 2	Пароізоляція isover vs 80	м2	506	<u>33,17</u> -	<u>-</u> -	16784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 200мм	1 м3	115	<u>1840,88</u> 1836,91	<u>-</u> -	211701	211245	<u>-</u> -	<u>16,9300</u> -	<u>1946,95</u> -
85	С114-6-У варіант 1	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-ТОП" (щільність 160кг/м3) товщиною 50 мм	м3	23,46	<u>9510,86</u> -	<u>-</u> -	223125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С114-6-У варіант 2	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-Пе" (щільність 160кг/м3) шаром 200 мм	м3	93,84	<u>9510,86</u> -	<u>-</u> -	892499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар рубероїду	100м2	4,6	<u>7645,85</u> 1162,60	<u>166,75</u> 53,16	35171	5348	<u>767</u> 245	<u>10,9700</u> 0,4065	<u>50,46</u> 1,87
88	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (для створення ухилу, 40-160мм)	м3	46	<u>1879,64</u> 379,25	<u>488,19</u> 140,78	86463	17446	<u>22457</u> 6476	<u>4,2800</u> 1,0335	<u>196,88</u> 47,54
89	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних М100 товщиною 15 мм (загальною товщиною 40мм)	100м2	4,6	<u>10827,23</u> 3453,18	<u>2929,74</u> 892,99	49805	15885	<u>13477</u> 4108	<u>38,3900</u> 6,5898	<u>176,59</u> 30,31
90	КБ12-22-2 К=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	4,6	<u>8013,32</u> 314,83	<u>915,06</u> 285,56	36861	1448	<u>4209</u> 1314	<u>3,5000</u> 2,1250	<u>16,1</u> 9,78
91	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,6	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	7976	7085	<u>334</u> 302	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>74,52</u> 2,6
92	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	506	<u>95,71</u> -	<u>-</u> -	48429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим праймером бітумним	100м2	4,6	<u>768,32</u> 719,95	<u>24,42</u> 8,97	3534	3312	<u>112</u> 41	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>32,43</u> 0,37
94	С111-2003-9 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	кг	161	<u>62,04</u> -	<u>-</u> -	9988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	4,6	<u>32713,54</u> 4560,53	<u>1642,20</u> 506,70	150482	20978	<u>7554</u> 2331	<u>41,5500</u> 3,7272	<u>191,13</u> 17,15
96	КБ12-2-8 K=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-4,6	<u>12364,06</u> 1756,16	<u>506,47</u> 155,23	-56875	-8078	<u>-2330</u> -714	<u>16,0000</u> 1,1340	<u>-73,6</u> -5,22
97	С111-856 варіант 3	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЕПП4" (Техноніколь)	м2	506	<u>57,19</u> -	- -	28938	-	- -	- -	- -
98	С111-856 варіант 1	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою "Бікроеласт ХПК 4.0 сірий сланець" (Техноніколь) = покрівля ТИП-2 над виходами зі сходів-18м2=	м2	506	<u>77,10</u> -	- -	39013	-	- -	- -	- -
99	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,2592	<u>13934,24</u> 3243,81	<u>85,96</u> 36,82	3612	841	<u>22</u> 10	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>8,68</u> 0,07
100	КБ10-54-3	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного з плит ОСБ	100м2	0,18	<u>5759,76</u> 4124,86	<u>337,91</u> 101,54	1037	742	<u>61</u> 18	<u>39,9000</u> 0,7120	<u>7,18</u> 0,13
101	& С111-649-1	Плити ОСБ, товщина 12 мм	1м2	18,9	<u>153,98</u> -	- -	2910	-	- -	- -	- -
102	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами ОБС	100м2	0,18	<u>11009,02</u> 10684,70	- -	1982	1923	- -	<u>106,0200</u> -	<u>19,08</u> -
103	& С111-649-1	Плити ОСБ, товщина 12 мм	1м2	18,9	<u>153,98</u> -	- -	2910	-	- -	- -	- -
104	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,02592	<u>1278,17</u> 1258,12	<u>20,05</u> 6,05	33	33	- -	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>0,32</u> -
105	С111-331 варіант 1	Ендотерм 250103	т	0, 0257455	<u>161736,33</u> -	- -	4164	-	- -	- -	- -
106	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,8	<u>656,53</u> 147,05	- -	1182	265	- -	<u>1,4400</u> -	<u>2,59</u> -
107	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	4,5	<u>1840,88</u> 1836,91	- -	8284	8266	- -	<u>16,9300</u> -	<u>76,19</u> -
108	С114-6-У варіант 3	Плити теплоізоляційні isover шаром 50 мм	м3	4,59	<u>6654,86</u> -	- -	30546	-	- -	- -	- -
109	С114-6-У варіант 2	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-Пе" (щільність 160кг/м3) шаром 200 мм	м3	3,672	<u>9510,86</u> -	- -	34924	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим праймером бітумним	100м2	0,18	<u>744,37</u> 719,95	<u>24,42</u> 8,97	134	130	<u>4</u> 2	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>1,27</u> 0,01
111	С111-2003-9 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь	кг	6,3	<u>62,04</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
112	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,18	<u>32713,54</u> 4560,53	<u>1642,20</u> 506,70	5888	821	<u>296</u> 91	<u>41,5500</u> 3,7272	<u>7,48</u> 0,67
113	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-0,180	<u>12364,06</u> 1756,16	<u>506,47</u> 155,23	-2226	-316	<u>-91</u> -28	<u>16,0000</u> 1,1340	<u>-2,88</u> -0,20
114	С111-856 варіант 3	Нижній гідроізоляційний шар "Бікроеласт ЕПП4" (Техноніколь)	м2	19,8	<u>57,19</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -
115	С111-856 варіант 1	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою "Бікроеласт ХПК 4.0 сірий сланець" (Техноніколь)	м2	19,8	<u>77,10</u> -	- -	1527	-	- -	- -	- -
116	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,02	<u>25426,08</u> 18786,32	- -	509	376	- -	<u>190,5500</u> -	<u>3,81</u> -
117	& С123-236-Л варіант 1	Люк ЛПМ 01 60 (Е1 60 мін)	шт	1	<u>8729,43</u> -	- -	8729	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							1902334	293098	<u>47639</u> 14441		<u>2785,64</u> 106,95
Разом будівельні роботи, грн.							1902334				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1561597				
всього заробітна плата, грн.							307539				
Загальновиробничі витрати, грн.							155056				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							290,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50562				
Всього будівельні роботи, грн.							2057390				

Всього по розділу 6							2057390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Вікна									
118	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в зовнішніх стінах	100м2	0,364	<u>18442,38</u> 17312,10	<u>1079,66</u> 772,75	6713	6302	<u>393</u> 281	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>54,42</u> 2,36
119	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,3381	<u>10762,43</u> 10036,39	<u>702,99</u> 503,15	14401	13430	<u>941</u> 673	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>115,97</u> 5,65
120	& С123-1-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п"ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом	м2	170,21	<u>6477,65</u> -	- -	1102561	-	- -	- -	- -
121	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	57	<u>283,68</u> -	- -	16170	-	- -	- -	- -
122	& С1113-295-1 варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	62	<u>147,39</u> -	- -	9138	-	- -	- -	- -
123	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	5,56	<u>204,44</u> -	- -	1137	-	- -	- -	- -
124	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,72	<u>3379,96</u> 3218,82	<u>161,14</u> 115,34	2434	2318	<u>116</u> 83	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>22,69</u> 0,7
125	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 500 мм	м	73,44	<u>515,47</u> -	- -	37856	-	- -	- -	- -
126	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	14	<u>283,68</u> -	- -	3972	-	- -	- -	- -
127	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,72	<u>2914,32</u> 2787,88	<u>120,86</u> 86,50	2098	2007	<u>87</u> 62	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>19,66</u> 0,52
128	& С111-1612-В-И варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	72	<u>241,08</u> -	- -	17358	-	- -	- -	- -
129	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (фрамуги внутрішні)	100м2	0,03927	<u>23255,68</u> 21817,36	<u>1349,58</u> 965,94	913	857	<u>53</u> 38	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>7,51</u> 0,32
130	& С123-1-10-П варіант 1	Вікно металопластикове (фрамуга)	м2	3,927	<u>2340,41</u> -	- -	9191	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	3	<u>283,68</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
132	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	3,27	<u>204,44</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							1225462	24914	<u>1590</u> 1137		<u>220,25</u> 9,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							1225462 1198958 26051 13717 27,57 4802 1239179				
Всього по розділу 7							1239179				
Розділ 8. Двері											
== Зовнішні металеві утеплені протиударні двері == -----											
133	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,105	<u>30494,18</u> 27261,64	<u>1687,02</u> 506,87	3202	2862	<u>177</u> 53	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>24,72</u> 0,37
134	C121-250 варіант 1	Двері вхідні металеві утеплені протиударні індивідуального виготовлення 1,0х2,1м	шт	5	<u>51570,51</u> -	- -	257853	-	- -	- -	- -
135	& C1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>283,68</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
136	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,38	<u>204,44</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
== Зовнішні двері металопластикові з фрамугою == -----											
137	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1764	<u>14055,85</u> 8701,77	<u>5313,40</u> 1596,42	2479	1535	<u>937</u> 282	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>13,98</u> 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,19409	<u>11519,20</u> 6572,43	<u>4916,88</u> 1477,28	2236	1276	<u>954</u> 287	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>11,62</u> 1,99
139	& С123-201-2 варіант 2	Індивідуальний металопластиковий дверний блок з фрамугою, з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем.	м2	37,049	<u>3589,91</u> -	- -	133003	-	- -	- -	- -
140	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	7	<u>283,68</u> -	- -	1986	-	- -	- -	- -
141	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	1,15	<u>204,44</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
142	КБ10-20-1	Установлення фрамуги площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0546	<u>23255,68</u> 21817,36	<u>1349,58</u> 965,94	1270	1191	<u>74</u> 53	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>10,45</u> 0,44
143	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05088	<u>18442,38</u> 17312,10	<u>1079,66</u> 772,75	938	881	<u>55</u> 39	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>7,61</u> 0,33
144	С123-34 варіант 1	Блоки віконні (фрамужні) металопластикові з 5-и камерним прфілем з двокамерним армованим склопакетом ,глухі	м2	10,548	<u>6960,32</u> -	- -	73417	-	- -	- -	- -
145	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	7	<u>283,68</u> -	- -	1986	-	- -	- -	- -
146	& С1113-295-1 варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	6	<u>147,39</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
147	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,71	<u>204,44</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
		Двері МДФ -----									
148	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,147	<u>29874,31</u> 14978,21	<u>8391,92</u> 3347,33	4392	2202	<u>1234</u> 492	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>20,53</u> 3,46
149	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,357	<u>24347,02</u> 13700,24	<u>6134,06</u> 2446,73	8692	4891	<u>2190</u> 873	<u>124,8200</u> 17,2020	<u>44,56</u> 6,14
150	К536111-101 варіант 1	Блоки дверні , глухі МДФ 2100х700 (із закінченим опоряджувальним п окриттям емалями за 2 рази)	шт	10	<u>8921,43</u> -	- -	89214	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	K536111-401 варіант 1	Блоки дверні глухі МДФ 2100x1000 (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	10	<u>9129,40</u> -	- -	91294	-	- -	- -	- -
152	K536111-702 варіант 1	Блоки дверні глухі МДФ 2100x1400 (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	7	<u>9636,76</u> -	- -	67457	-	- -	- -	- -
153	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	25	<u>956,71</u> -	- -	23918	-	- -	- -	- -
154	C111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	6	<u>1438,17</u> -	- -	8629	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							773875	14838	<u>5621</u> 2079		<u>133,47</u> 14,68
Разом будівельні роботи, грн.							773875				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							753416				
всього заробітна плата, грн.							16917				
Загальновиробничі витрати, грн.							8872				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3095				
Всього будівельні роботи, грн.							782747				

Всього по розділу 8							782747				
Розділ 9. Опорядження приміщень ===Тип 1 ;СТЕЛЯ ===											
155	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 29"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (3 мм)	100 м2	10,32	<u>8111,32</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	83709	73052	<u>74</u> 66	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>650,16</u> 0,57
156	KB15-56-6 H1=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	10,32	<u>4738,12</u> 4449,46	<u>8,55</u> 7,71	48897	45918	<u>88</u> 80	<u>39,6000</u> 0,0666	<u>408,67</u> 0,69
157	C111-2015-3 1,8 кг/м2 при шарі 1 мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2786,4	<u>9,64</u> -	- -	26861	-	- -	- -	- -
158	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1548	<u>18,69</u> -	- -	28932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою "CERESIT СТ 52" по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,32	<u>4731,72</u> 4546,54	<u>1,43</u> 1,29	48831	46920	<u>15</u> 13	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>442,73</u> 0,11
160	С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit СТ 52 ===Тип 2 ;СТЕЛЯ ===	л	361,2	<u>115,08</u> -	- -	41567	-	- -	- -	- -
161	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 29"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,13	<u>8111,32</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	17277	15078	<u>15</u> 14	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>134,19</u> 0,12
162	С111-2015-3 1,8 кг/м2 при шарі 1 мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	575,1	<u>9,64</u> -	- -	5544	-	- -	- -	- -
163	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування = С Т І Н И ТА ПЕРЕГОРОДКИ = ТИП 1	100м2	2,13	<u>16259,55</u> 4546,54	<u>1,43</u> 1,29	34633	9684	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>91,38</u> 0,02
164	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	3	<u>830,20</u> 820,13	<u>9,97</u> 3,06	2491	2460	<u>30</u> 9	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>20,07</u> 0,08
165	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	43,26	<u>42,32</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
166	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3	<u>26372,76</u> 25450,85	<u>48,46</u> 43,70	79118	76353	<u>145</u> 131	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>703,71</u> 1,13
167	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки, Ceresit CM 117	кг	1950	<u>18,01</u> -	- -	35120	-	- -	- -	- -
168	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	121,8	<u>110,16</u> -	- -	13417	-	- -	- -	- -
169	С111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом ТИП 2	м2	303	<u>279,91</u> -	- -	84813	-	- -	- -	- -
170	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 29"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-5мм)	100 м2	17,2	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	79658	76376	<u>74</u> 66	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>679,74</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	17,2	<u>10181,03</u> 9411,27	<u>22,80</u> 20,57	175114	161874	<u>392</u> 354	<u>83,7600</u> 0,1776	<u>1440,67</u> 3,05
172	C111-2015-3 1,8 кг/м2 при шарі 1 мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15480	<u>9,64</u> -	- -	149227	-	- -	- -	- -
173	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	248,024	<u>42,32</u> -	- -	10496	-	- -	- -	- -
174	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 126"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-3мм)	100 м2	17,2	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	79658	76376	<u>74</u> 66	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>679,74</u> 0,57
175	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (фініш 3мм)	100 м2	17,2	<u>5090,52</u> 4705,64	<u>11,40</u> 10,28	87557	80937	<u>196</u> 177	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>720,34</u> 1,53
176	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	5160	<u>18,69</u> -	- -	96440	-	- -	- -	- -
177	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	248,024	<u>42,32</u> -	- -	10496	-	- -	- -	- -
178	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловими фарбами "Ceresit IN 52 Standard" в два шари по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,2	<u>4207,72</u> 4038,90	<u>1,43</u> 1,29	72373	69469	<u>25</u> 22	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>655,49</u> 0,19
179	C111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52 ТИП 3	л	602	<u>115,08</u> -	- -	69278	-	- -	- -	- -
180	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу " Ceresit CT 127"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази -3мм	100 м2	2,9	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	13431	12877	<u>12</u> 11	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>114,61</u> 0,1
181	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,9	<u>7635,78</u> 7058,46	<u>17,10</u> 15,42	22144	20470	<u>50</u> 45	<u>62,8200</u> 0,1332	<u>182,18</u> 0,39
182	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	870	<u>20,06</u> -	- -	17452	-	- -	- -	- -
183	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	41,818	<u>42,32</u> -	- -	1770	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 4	100м2	2,9	<u>14733,13</u> 4038,90	<u>1,43</u> 1,29	42726	11713	<u>4</u> 4	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>110,52</u> 0,03
185	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 29"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-5мм)	100 м2	3	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	13894	13321	<u>13</u> 12	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>118,56</u> 0,1
186	КБ15-56-4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3	<u>10181,03</u> 9411,27	<u>22,80</u> 20,57	30543	28234	<u>68</u> 62	<u>83,7600</u> 0,1776	<u>251,28</u> 0,53
187	С111-2015-3 1,8 кг/м2 при шарі 1 мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2700	<u>9,64</u> -	- -	26028	-	- -	- -	- -
188	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	43,26	<u>42,32</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
189	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 126"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-3мм)	100 м2	3	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	13894	13321	<u>13</u> 12	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>118,56</u> 0,1
190	КБ15-56-4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (фініш 3 мм)	100 м2	3	<u>5090,52</u> 4705,64	<u>11,40</u> 10,28	15272	14117	<u>34</u> 31	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>125,64</u> 0,27
191	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	900	<u>18,69</u> -	- -	16821	-	- -	- -	- -
192	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	43,26	<u>42,32</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
193	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловими фарбами "Ceresit IN 52 Standard" в два шари по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3	<u>4207,72</u> 4038,90	<u>1,43</u> 1,29	12623	12117	<u>4</u> 4	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>114,33</u> 0,03
194	С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit СТ 52	л	105	<u>115,08</u> -	- -	12083	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1625681	860667	<u>1329</u> 1182		<u>7762,57</u> 10,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1625681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					763685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					861849 459292 932,07 162281 2084973 2084973				
		Розділ 10. Підлоги Тип 1 - 400,00м2 -----									
195	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4	<u>6543,72</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	26175	3160	<u>1763</u> 509	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>32,32</u> 4,42
196	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів товщ.100мм	м3	40	<u>2674,23</u> 475,71	<u>506,16</u> 143,06	106969	19028	<u>20246</u> 5722	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>191,2</u> 52,06
197	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	40	<u>3670,63</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	146825	22213	<u>236</u> 62	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>223,2</u> 0,56
198	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дріткою сіткою армуюча сітка -----	100м2	4	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	6936	6161	<u>291</u> 262	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>64,8</u> 2,26
199	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,476	<u>29626,76</u> -	<u>-</u> -	102983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	3,476	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	28111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Aqua Mast	100м2	4	<u>5769,14</u> 5741,60	<u>21,38</u> 19,28	23077	22966	<u>86</u> 77	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>204,4</u> 0,67
202	С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Aqua Mast "Техноніколь"	кг	140	<u>49,80</u> -	<u>-</u> -	6972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	С111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	468	<u>84,19</u> -	<u>-</u> -	39401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4	<u>3417,31</u> 3388,80	<u>28,51</u> 25,71	13669	13555	<u>114</u> 103	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>131,12</u> 0,89
205	& С114-97- В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ.100мм, 38кг/м3	м3	40,8	<u>6708,74</u> -	<u>-</u> -	273717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (загальна товщина -100мм)	100м2	4	<u>14962,57</u> 7075,87	<u>132,55</u> 119,54	59850	28303	<u>530</u> 478	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>284,4</u> 4,13
207	КБ11-11-8 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	4	<u>33347,17</u> 2420,33	<u>547,32</u> 493,59	133389	9681	<u>2189</u> 1974	<u>24,3200</u> 4,2624	<u>97,28</u> 17,05
208	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм (загальна товщ.10мм)	100м2	4	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	25555	25358	<u>114</u> 103	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>254,8</u> 0,89
209	КБ11-11-14 К=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278	100м2	4	<u>2680,31</u> 2642,26	<u>28,51</u> 25,71	10721	10569	<u>114</u> 103	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>106,2</u> 0,89
210	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	5856	<u>8,39</u> -	<u>-</u> -	49132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	76651	71588	<u>205</u> 185	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>659,8</u> 1,6
212	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2080	<u>7,31</u> -	<u>-</u> -	15205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	181,6	<u>83,58</u> -	<u>-</u> -	15178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні Тип 2 - 25,00м2 -----	м2	408	<u>329,90</u> -	<u>-</u> -	134599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,25	<u>6543,72</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	1636	197	<u>110</u> 32	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>2,02</u> 0,28
216	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів товщ.100мм	м3	2,5	<u>2674,23</u> 475,71	<u>506,16</u> 143,06	6686	1189	<u>1265</u> 358	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>11,95</u> 3,25
217	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	2,5	<u>3670,63</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	9177	1388	<u>15</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>13,95</u> 0,03
218	КБ11-11-18	Армування підстиляючих бетонних шарів дротяною сіткою армуюча сітка -----	100м2	0,25	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	433	385	<u>18</u> 16	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,05</u> 0,14
219	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,21725	<u>29626,76</u> -	<u>-</u> -	6436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,21725	<u>8087,17</u> -	<u>-</u> -	1757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	0,25	<u>5769,14</u> 5741,60	<u>21,38</u> 19,28	1442	1435	<u>5</u> 5	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>12,78</u> 0,04
222	С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	8,75	<u>49,80</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
223	С111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	29,25	<u>84,19</u> -	- -	2463	-	- -	- -	- -
224	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,25	<u>3417,31</u> 3388,80	<u>28,51</u> 25,71	854	847	<u>7</u> 6	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>8,2</u> 0,06
225	& С114-97- В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ.100мм, 38кг/м3	м3	2,55	<u>6708,74</u> -	- -	17107	-	- -	- -	- -
226	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (загальна товщина -120мм)	100м2	0,25	<u>14962,57</u> 7075,87	<u>132,55</u> 119,54	3741	1769	<u>33</u> 30	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>17,78</u> 0,26
227	КБ11-11-8 к=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,25	<u>41683,95</u> 3025,41	<u>684,14</u> 616,99	10421	756	<u>171</u> 154	<u>30,4000</u> 5,3280	<u>7,6</u> 1,33
228	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	0,25	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	1597	1585	<u>7</u> 6	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>15,93</u> 0,06
229	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	183	<u>8,39</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
230	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	0,25	<u>14425,49</u> 7600,43	<u>11,40</u> 10,28	3606	1900	<u>3</u> 3	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>17,51</u> 0,02
231	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	5,1	<u>93,95</u> -	- -	479	-	- -	- -	- -
232	С111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	7,65	<u>242,44</u> -	- -	1855	-	- -	- -	- -
233	С111-545 варіант 2	Лінолеум зносостійкий комерційний Forbo Emerald Standart FR == Приміщення 2-го та 3-го поверхів == ----- Тип 3 - 325,00м2 (плаваюча підлога) -----	м2	25,5	<u>575,46</u> -	- -	14674	-	- -	- -	- -
234	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих товщиною 30мм	100м2	3,25	<u>3417,31</u> 3388,80	<u>28,51</u> 25,71	11106	11014	<u>92</u> 84	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>106,54</u> 0,72
235	С114-4-У варіант 4	Тверді мінераловатні плити з Y=100кг/м3 "ISOVER" (плаваюча підлога), товщ.30мм	м3	9,945	<u>10192,04</u> -	- -	101360	-	- -	- -	- -
236	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	32,5	<u>147,05</u> 147,05	- -	4779	4779	- -	<u>1,4400</u> -	<u>46,8</u> -
237	С111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	373,75	<u>102,94</u> -	- -	38474	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (40мм)	100м2	3,25	<u>11061,12</u> 5598,00	<u>132,55</u> 119,54	35949	18194	<u>431</u> 389	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>182,81</u> 3,35
239	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,25	<u>6058,52</u> 748,39	<u>136,83</u> 123,40	19690	2432	<u>445</u> 401	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>24,44</u> 3,46
240	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	0,25	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	433	385	<u>18</u> 16	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,05</u> 0,14
241	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,25	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	5635	5005	<u>236</u> 213	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>52,65</u> 1,84
242	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	357,5	<u>95,71</u> -	<u>-</u> -	34216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	3,25	<u>14425,49</u> 7600,43	<u>11,40</u> 10,28	46883	24701	<u>37</u> 33	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>227,66</u> 0,29
244	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	66,3	<u>93,95</u> -	<u>-</u> -	6229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	С111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	99,45	<u>242,44</u> -	<u>-</u> -	24111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	С111-545 варіант 1	Лінолеум спортивний Tarkett Omnisports V6-10 Тип 4 - 160м2 -----	м2	331,5	<u>823,71</u> -	<u>-</u> -	273060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	16	<u>147,05</u> 147,05	<u>-</u> -	2353	2353	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>23,04</u> -
248	С111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	184	<u>102,94</u> -	<u>-</u> -	18941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.55мм)	100м2	1,6	<u>11061,12</u> 5598,00	<u>132,55</u> 119,54	17698	8957	<u>212</u> 191	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>90</u> 1,65
250	КБ11-11-2 К=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,6	<u>10602,40</u> 1309,68	<u>239,45</u> 215,95	16964	2095	<u>383</u> 346	<u>13,1600</u> 1,8648	<u>21,06</u> 2,98
251	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	2774	2464	<u>116</u> 105	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>25,92</u> 0,91
252	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	176	<u>95,71</u> -	<u>-</u> -	16845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	1,6	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	10222	10143	<u>46</u> 41	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>101,92</u> 0,36
254	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	1171,2	<u>8,39</u> -	<u>-</u> -	9826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	30660	28635	<u>82</u> 74	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>263,92</u> 0,64
256	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	832	<u>7,31</u> -	<u>-</u> -	6082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	72,64	<u>83,58</u> -	-	6071	-	-	-	-
258	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні Тип 5 - 145,00м2 = Сходова клітка=	м2	163,2	<u>329,90</u> -	-	53840	-	-	-	-
259	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,45	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	27786	25951	<u>74</u> 67	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>239,18</u> 0,58
260	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	754	<u>7,31</u> -	-	5512	-	-	-	-
261	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	86,26	<u>83,58</u> -	-	7210	-	-	-	-
262	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні Тип 6 - 25,00м2	м2	147,9	<u>329,90</u> -	-	48792	-	-	-	-
263	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,5	<u>147,05</u> 147,05	-	368	368	-	<u>1,4400</u> -	<u>3,6</u> -
264	C111-1720 варіант 2	Рулонна гідроізоляція підлоги (ТЕХНОНІКОЛЬ)	м2	28,75	<u>102,94</u> -	-	2960	-	-	-	-
265	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.70мм)	100м2	0,25	<u>11061,12</u> 5598,00	<u>132,55</u> 119,54	2765	1400	<u>33</u> 30	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>14,06</u> 0,26
266	КБ11-11-2 К=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,25	<u>15146,29</u> 1870,98	<u>342,07</u> 308,50	3787	468	<u>86</u> 77	<u>18,8000</u> 2,6640	<u>4,7</u> 0,67
267	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,25	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	433	385	<u>18</u> 16	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,05</u> 0,14
268	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	27,5	<u>95,71</u> -	-	2632	-	-	-	-
269	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	0,25	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	1597	1585	<u>7</u> 6	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>15,93</u> 0,06
270	C111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	183	<u>8,39</u> -	-	1535	-	-	-	-
271	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	0,25	<u>14425,49</u> 7600,43	<u>11,40</u> 10,28	3606	1900	<u>3</u> 3	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>17,51</u> 0,02
272	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	5,1	<u>93,95</u> -	-	479	-	-	-	-
273	C111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	7,65	<u>242,44</u> -	-	1855	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	C111-545 варіант 2	Лінолеум зносостійкий комерційний Forbo Emerald Standart FR ----- Плінтуси -----	м2	25,5	<u>575,46</u> -	- -	14674	-	- -	- -	- -
275	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (для приміщень з покриттям - лінолеум)	100м	3,5	<u>13675,21</u> 1386,52	<u>2,85</u> 2,57	47863	4853	<u>10</u> 9	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>43,19</u> 0,08
276	& C1545-44- 1-1С варіант 1	Пластиковий дюбель	шт	521,5	<u>0,47</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
277	& C111- 1477-1-Л варіант 1	Шуруп під пластиковий дюбель	шт.	521,5	<u>0,82</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							2350178	402100	<u>29851</u> 12293		<u>3874,32</u> 109,04
Разом будівельні роботи, грн.							2350178				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1918227				
всього заробітна плата, грн.							414393				
Загальновиробничі витрати, грн.							228631				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							475,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							82866				
Всього будівельні роботи, грн.							2578809				

Всього по розділу 10							2578809				
Розділ 11. Утеплення фасадів											
УТЕПЛЕННЯ зовнішніх стін мінеральними плитами "ISOVER -140 штукатурний фасад" товщ.150мм (по стінах) -935м2											
278	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	9,35	<u>63892,83</u> 60628,14	- -	597398	566873	- -	<u>501,4320</u> -	<u>4688,39</u> -
279	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER -140 штукатурний фасад" -150мм	м3	150,0675	<u>5234,43</u> -	- -	785518	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	11220	<u>14,85</u>	-	166617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	C111-1784	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	1075,25	<u>35,90</u>	-	38601	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
282	& C1545-44-10	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	7555	<u>5,65</u>	-	42686	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
283	C111-2014-6	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	158,95	<u>62,82</u>	-	9985	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
284	C111-2015-6	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	977,4	<u>24,09</u>	-	23546	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
285	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	469,37	<u>197,39</u>	-	92649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	103	<u>0,73</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	& C111-180-33-1Э	Профілі цокольні	м	30,855	<u>52,37</u>	-	1616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ОПОРЯДЖЕННЯ зовнішніх стін без утеплення - 1050-935=115 м2									
288	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,15	<u>63892,83</u> 60628,14	-	73477	69722	-	<u>501,4320</u>	<u>576,65</u>
						-			-	-	-
289	КБ26-33-1	Виключити із норми ЕН15-78-1 витрати на утеплення мінераловатними плитами товщ.50мм	1 м3	-11,5	<u>2209,06</u> 2204,29	-	-25404	-25349	-	<u>20,3160</u>	<u>-233,63</u>
						-			-	-	-
290	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	690	<u>14,85</u>	-	10247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	C111-1784	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	132,25	<u>35,90</u>	-	4748	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
292	& C1545-44-10	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	929	<u>5,65</u>	-	5249	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
293	C111-2014-6	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	19,55	<u>62,82</u>	-	1228	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
294	C111-2015-6	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	310,5	<u>24,09</u>	-	7480	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
295	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	57,73	<u>197,39</u>	-	11395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	13	<u>0,73</u>	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C111-180-33-1Э	Профілі цокольні	м	3,795	<u>52,37</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ мінеральними плитами "ISOVER - штукатурний фасад" товщ.30мм - 95м2									
298	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,95	<u>73452,79</u> 69771,84	- -	69780	66283	- -	<u>577,0560</u> -	<u>548,2</u> -
299	C114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER штукатурний фасад" -30мм	м3	3,0495	<u>5806,16</u> -	- -	17706	-	- -	- -	- -
300	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1159	<u>14,85</u> -	- -	17211	-	- -	- -	- -
301	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	121,6	<u>35,90</u> -	- -	4365	-	- -	- -	- -
302	& C1545-44-10 варіант 2	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	577	<u>5,65</u> -	- -	3260	-	- -	- -	- -
303	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	16,15	<u>62,82</u> -	- -	1015	-	- -	- -	- -
304	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 225	кг	261,25	<u>24,09</u> -	- -	6294	-	- -	- -	- -
305	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	47,69	<u>197,39</u> -	- -	9414	-	- -	- -	- -
306	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ - товщ. 100мм - 137м2, (вище відмощення -47м2 - керамічна плитка)	м	319,2	<u>13,37</u> -	- -	4268	-	- -	- -	- -
307	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістірольними плитами товщиною 80 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,37	<u>63882,72</u> 60628,14	- -	87519	83061	- -	<u>501,4320</u> -	<u>686,96</u> -
308	& C114-97-B1 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ.100мм, 30кг/м3	м3	14,659	<u>6708,74</u> -	- -	98343	-	- -	- -	- -
309	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістірольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1644	<u>14,85</u> -	- -	24413	-	- -	- -	- -
310	C111-1784 варіант 2	Сітка із скловолокна церезіт СТ 325	м2	157,55	<u>35,90</u> -	- -	5656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	& C1545-44-10 варіант 1	Дюбели фасадные пластикові 10x160	шт	1107	<u>1,84</u> -	- -	2037	-	- -	- -	- -
312	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	15,3	<u>62,82</u> -	- -	961	-	- -	- -	- -
313	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	15	<u>0,73</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
314	& C111-180-33-1Э	Профілі цокольні	м	4,521	<u>52,37</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
315	КБ15-19-2	<i>Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на суміші см 12</i>	100м2	0,47	<u>81228,45</u> <u>57932,21</u>	<u>103,81</u> <u>71,07</u>	38177	27228	<u>49</u> 33	<u>527,8080</u> <u>0,6162</u>	<u>248,07</u> <u>0,29</u>
316	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	244,4	<u>9,31</u> -	- -	2275	-	- -	- -	- -
317	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,709	<u>10881,47</u> <u>5492,91</u>	- -	116530	58824	- -	<u>54,5040</u> -	<u>583,68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					2356791	846642	<u>49</u> 33		<u>7098,32</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2356791 1510100 846675 434978 858,38 149452 2791769				

		Всього по розділу 11					2791769				
		Розділ 12. Сходи									
318	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,04	<u>111212,45</u> <u>40569,14</u>	<u>69020,61</u> <u>21100,27</u>	4448	1623	<u>2761</u> 844	<u>382,8000</u> <u>155,2320</u>	<u>15,31</u> <u>6,21</u>
319	K589121-3443 варіант 1	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 42.14.18-5 серія 1.251.1-4 вип.1(Ф77)	шт	3	<u>11289,28</u> -	- -	33868	-	- -	- -	- -
320	K589121-3443 варіант 2	Сходові марші ребристої конструкції марки ЛМ 28.11 серія 1.251.1-4 вип.1(Ф77)	шт	1	<u>4072,17</u> -	- -	4072	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,1968	<u>2451,81</u> -	-	483	-	-	-	-
322	КБ7-47-2	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,04	<u>119656,60</u> 44743,23	<u>72697,64</u> 22306,67	4786	1790	<u>2908</u> 892	<u>412,3800</u> 165,9700	<u>16,5</u> 6,64
323	К589121-3460 варіант 1	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 14 см(з бетонною підлогою, що не потребує додаткового опорядження)(Ф76)	шт	4	<u>3952,41</u> -	-	15810	-	-	-	-
324	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0072	<u>2451,81</u> -	-	18	-	-	-	-
325	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,04	<u>31131,24</u> 18993,74	<u>3358,94</u> 1145,43	1245	760	<u>134</u> 46	<u>179,2200</u> 9,5186	<u>7,17</u> 0,38
326	К581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12(Ф67)	шт	259,2	<u>157,11</u> -	-	40723	-	-	-	-
327	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,176	<u>9611,97</u> 7926,43	<u>1020,60</u> 302,83	1692	1395	<u>180</u> 53	<u>72,2160</u> 2,6957	<u>12,71</u> 0,47
328	& C121-393-1 варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	17,6	<u>2924,41</u> -	-	51470	-	-	-	-
329	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,176	<u>9611,97</u> 7926,43	<u>1020,60</u> 302,83	1692	1395	<u>180</u> 53	<u>72,2160</u> 2,6957	<u>12,71</u> 0,47
330	& C121-393-1 варіант 2	Поручень з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	17,6	<u>561,85</u> -	-	9889	-	-	-	-
331	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1294	<u>13664,96</u> 6090,36	<u>7105,72</u> 2680,27	1768	788	<u>919</u> 347	<u>55,4880</u> 19,2299	<u>7,18</u> 2,49
332	C121-781 варіант 1	Сходи сталеві серія 1.450.3-3 ,СХ-34	т	0,1294	<u>61392,78</u> -	-	7944	-	-	-	-
333	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,037526	<u>2151,49</u> 712,81	<u>68,07</u> 9,63	81	27	<u>3</u> -	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,22</u> -
334	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,037526	<u>4788,69</u> 1065,06	<u>112,98</u> 21,60	180	40	<u>4</u> 1	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>0,33</u> 0,01
335	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,176	<u>13664,96</u> 6090,36	<u>7105,72</u> 2680,27	2405	1072	<u>1251</u> 472	<u>55,4880</u> 19,2299	<u>9,77</u> 3,38
336	C121-781	Сходи сталеві	т	0,176	<u>79738,33</u> -	-	14034	-	-	-	-
337	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04415	<u>2151,49</u> 712,81	<u>68,07</u> 9,63	95	31	<u>3</u> -	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04415	<u>4788,69</u> 1065,06	<u>112,98</u> 21,60	211	47	<u>5</u> 1	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>0,38</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					196914	8968	<u>8348</u> 2709		<u>82,53</u> 20,06
		Разом будівельні роботи, грн.					196914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179598				
		всього заробітна плата, грн.					11677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2136				
		Всього будівельні роботи, грн.					203038				

		Всього по розділу 12					203038				
		Розділ 13. Тамбур									
		Металопластикові перегородки (тамбур)									

339	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,1755	<u>5106,40</u> 1925,17	<u>2906,10</u> 1104,12	896	338	<u>510</u> 194	<u>17,9520</u> 8,2534	<u>3,15</u> 1,45
340	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1755	<u>28417,00</u> 19631,54	<u>7886,11</u> 1799,02	4987	3445	<u>1384</u> 316	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>30,66</u> 2,28
341	& С130-638-1В-В1 варіант 1	Труба профільна 60х60х4	т	0,181116	<u>25734,23</u> -	<u>-</u> -	4661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	КБ9-25-1	Монтаж металевого обрамлення з кутового профілю 100х100	т	0,07572	<u>5617,33</u> 2764,59	<u>2596,77</u> 921,95	425	209	<u>197</u> 70	<u>27,0720</u> 6,7915	<u>2,05</u> 0,51
343	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,07572	<u>27600,28</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,084	<u>2151,49</u> 712,81	<u>68,07</u> 9,63	181	60	<u>6</u> 1	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,48</u> 0,01
345	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,084	<u>4788,69</u> 1065,06	<u>112,98</u> 21,60	402	89	<u>9</u> 2	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>0,73</u> 0,02
346	КБ10-28-2	Улаштування індивідуальних металопластикових роздільних перегородок	100м2	0,15	<u>16867,03</u> 10442,13	<u>6376,08</u> 1915,70	2530	1566	<u>956</u> 287	<u>95,1360</u> 13,2660	<u>14,27</u> 1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	& C123-201-2 варіант 3	Індивідуальні металопластикові роздільні перегородки	м2	15	<u>3589,91</u> -	- -	53849	-	- -	- -	- -
348	& C1550-38-1-М варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	2,292	<u>248,12</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
349	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,54	<u>204,44</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
350	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,09	<u>13823,03</u> 7886,91	<u>5900,25</u> 1772,74	1244	710	<u>531</u> 160	<u>71,8560</u> 12,2760	<u>6,47</u> 1,1
351	& C123-201-2 варіант 2	Індивідуальний металопластиковий дверний блок з фрамугою, з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем.	м2	9	<u>3589,91</u> -	- -	32309	-	- -	- -	- -
352	& C1550-38-1-М варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,1997	<u>248,12</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
353	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,24	<u>204,44</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
354	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,0675	<u>14600,27</u> 3892,57	<u>103,16</u> 44,19	986	263	<u>7</u> 3	<u>40,2000</u> 0,3060	<u>2,71</u> 0,02
355	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,00675	<u>1533,80</u> 1509,74	<u>24,06</u> 7,26	10	10	- -	<u>14,7840</u> 0,0660	<u>0,1</u> -
356	C111-331 варіант 1	Ендотерм 250103	т	0,0012231	<u>161736,33</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
357	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,035	<u>21311,99</u> 14889,78	<u>708,82</u> 227,13	746	521	<u>25</u> 8	<u>149,6160</u> 1,7730	<u>5,24</u> 0,06
358	& C1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	3,64	<u>363,58</u> -	- -	1323	-	- -	- -	- -
359	C1545-44 варіант 2	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4, 8x28	100шт	0,21	<u>408,85</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
360	& C111-170-1-8 варіант 1	Цвяхицинковані 3,5x70мм	шт	55	<u>0,35</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
361	& C103-1-1 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	шт	1	<u>148,78</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
362	& C103-1-1 варіант 1	Фарба аерозольна 400мл	шт	1	<u>132,32</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	& C126-910-П варіант 1	Планка конькова, СВ 1 L=2м	м	1,5	<u>132,38</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
364	KB9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,0225	<u>21178,63</u> 8139,26	<u>11969,13</u> 4822,06	477	183	<u>269</u> 108	<u>76,8000</u> 35,6669	<u>1,73</u> 0,8
365	C121-258 варіант 1	Сендич панелі	м2	2,25	<u>1042,36</u> -	- -	2345	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					111270	7394	<u>3894</u> 1149		<u>67,59</u> 8,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					111270 99982 8543 4506 9,05 1577 115776 115776				
Розділ 14. Ганки											
366	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,125	<u>6789,85</u> 947,88	<u>528,86</u> 152,60	849	118	<u>66</u> 19	<u>9,6960</u> 1,3264	<u>1,21</u> 0,17
367	KB11-2-9	Улаштування монолітної площадки та пандусу, бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	7	<u>4902,96</u> 666,39	<u>7,08</u> 1,87	34321	4665	<u>50</u> 13	<u>6,6960</u> 0,0167	<u>46,87</u> 0,12
368	KB11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,085	<u>2056,52</u> 1848,16	<u>87,23</u> 78,67	175	157	<u>7</u> 7	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>1,65</u> 0,06
369	C111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100x100x6 мм	м2	9,35	<u>109,52</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
370	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12	<u>705,12</u> 691,36	<u>1,71</u> 1,54	8461	8296	<u>21</u> 18	<u>6,3720</u> 0,0133	<u>76,46</u> 0,16
371	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзкі, морозостійкі	м2	12,24	<u>539,27</u> -	- -	6601	-	- -	- -	- -
372	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	62,4	<u>7,31</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
373	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,448	<u>83,58</u> -	- -	455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					52342	13236	<u>144</u> 57		<u>126,19</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					52342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38962				
		всього заробітна плата, грн.					13293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2648				
		Всього будівельні роботи, грн.					59655				

		Всього по розділу 14					59655				
		Разом прямі витрати по кошторису					18739818	3644075	<u>672060</u> 210337		<u>33117,15</u> 1585,65
		Разом будівельні роботи, грн.					18739818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14423683				
		всього заробітна плата, грн.					3854412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2040810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4111,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					715830				
		Всього будівельні роботи, грн.					20780628				

		Всього по кошторису					20780628				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					38814,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4570242				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опалення (3-я черга, приміщення майстерні та спортзалу)
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) № ОВ.С

Кошторисна вартість

1241,960 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,82754 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

213,690 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ОПАЛЕННЯ									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,8	<u>17069,12</u> 10251,30	<u>4779,06</u> 2685,89	81932	49206	<u>22939</u> 12892	<u>89,9000</u> 24,7616	<u>431,52</u> 118,86
2	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>15773,76</u> 12098,58	<u>1887,31</u> 997,76	18929	14518	<u>2265</u> 1197	<u>106,1000</u> 9,1487	<u>127,32</u> 10,98
3	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>17655,70</u> 13136,26	<u>2257,71</u> 1215,71	14125	10509	<u>1806</u> 973	<u>115,2000</u> 11,1543	<u>92,16</u> 8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>20417,47</u> 13213,54	<u>4488,36</u> 2574,93	16334	10571	<u>3591</u> 2060	<u>117,6000</u> 23,7493	<u>94,08</u> 19
5	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 20x2,8 мм, Kan therm	м	431,52	<u>70,01</u> -	- -	30211	-	- -	- -	- -
6	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 32x4,4 мм, Kan therm	м	112,56	<u>146,52</u> -	- -	16492	-	- -	- -	- -
7	C113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 40x5,5 мм, Kan therm	м	74,96	<u>200,64</u> -	- -	15040	-	- -	- -	- -
8	C113-1685 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 50x6,9 мм, Kan therm	м	75,68	<u>308,22</u> -	- -	23326	-	- -	- -	- -
9	C113-2119 варіант 1	Гак пластмасовий для труб подвійний (L=80 мм), KAN-therm фасонні частини з поліпропілену	шт	450	<u>10,53</u> -	- -	4739	-	- -	- -	- -
10	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	110	<u>8,35</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
11	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>23,52</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
12	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	11	<u>34,72</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
13	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>56,75</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
14	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	221	<u>4,05</u> -	- -	895	-	- -	- -	- -
15	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	19	<u>8,78</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
16	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	13	<u>22,34</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
17	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	13	<u>45,82</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
18	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	38	<u>5,50</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
19	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>17,53</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
20	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	<u>28,88</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
21	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>55,79</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== Теплова ізоляція труб ==									

22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	28	<u>373,05</u> 373,05	- -	10445	10445	- -	<u>3,5200</u> -	<u>98,56</u> -
23	С114-96-У варіант 5	Ізоляція Thermaflex N-35 (товщ.20мм)	пм	122,4	<u>90,44</u> -	- -	11070	-	- -	- -	- -
24	С114-96-У варіант 6	Ізоляція Thermaflex N-42 (товщ.20мм)	пм	81,6	<u>100,79</u> -	- -	8224	-	- -	- -	- -
25	С114-96-У варіант 7	Ізоляція Thermaflex N-54 (товщ.20мм)	пм	81,6	<u>142,46</u> -	- -	11625	-	- -	- -	- -
26	& С111-327- У варіант 1	Клей Thermaflex	л	4	<u>881,45</u> -	- -	3526	-	- -	- -	- -
27	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєних	100кВт	1,5114	<u>17418,00</u> 10141,71	<u>2381,56</u> 876,54	26326	15328	<u>3599</u> 1325	<u>96,9200</u> 7,4984	<u>146,48</u> 11,33
		потужність: 66штх2,29 =151,14кВт									
28	& С130-559- 1 варіант 1	Радіатори опалювальні KORADO RADIK 22VK-50, L=1500	шт	66	<u>7337,45</u> -	- -	484272	-	- -	- -	- -
29	КБ16-15-1	Установлення клапанів термостатичних прямих діаметром 15мм	шт	66	<u>385,33</u> 264,52	<u>58,79</u> 17,54	25432	17458	<u>3880</u> 1158	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>159,06</u> 10,3
30	С1630-536 варіант 2	Клапан з попередньою настройкою термостатичний RA-N-П "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	66	<u>607,04</u> -	- -	40065	-	- -	- -	- -
31	С1630-536 варіант 3	Термостатичний елемент RA 2991 Danfoss	шт	66	<u>613,61</u> -	- -	40498	-	- -	- -	- -
32	КБ16-15-1	Установлення клапанів запірних діаметром 15 мм	шт	66	<u>385,33</u> 264,52	<u>58,79</u> 17,54	25432	17458	<u>3880</u> 1158	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>159,06</u> 10,3
33	& 2308- 6007-У-1 варіант 1	Клапан запірний RLV-У, Ду 15 "Danfoss"	шт	66	<u>655,06</u> -	- -	43234	-	- -	- -	- -
34	С1630-1608 варіант 1	Кран Маєвського	шт	66	<u>44,65</u> -	- -	2947	-	- -	- -	- -
35	КБ16-15-1	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	12	<u>385,33</u> 264,52	<u>58,79</u> 17,54	4624	3174	<u>705</u> 210	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>28,92</u> 1,87
36	С1630-537 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан д=25мм, ASV-I Danfoss	шт	12	<u>2123,34</u> -	- -	25480	-	- -	- -	- -
37	КБ16-15-1	Установлення автоматичних балансувальних клапанів діаметром до 20мм	шт	12	<u>383,47</u> 264,52	<u>56,93</u> 17,54	4602	3174	<u>683</u> 210	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>28,92</u> 1,87
38	С1630-536 варіант 4	Автоматично балансувальний клапан д=20мм, ASV-PV	шт	12	<u>6696,03</u> -	- -	80352	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-1610 варіант 1	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	24	<u>732,31</u>	-	17575	-	-	-	-
40	KB16-15-1	Установлення автоматичних балансувальних клапанів діаметром до 25мм	шт	8	<u>383,47</u> 264,52	<u>56,93</u> 17,54	3068	2116	<u>455</u> 140	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>19,28</u> 1,25
41	C1630-536 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан д=15мм, AB- QM Danfoss	шт	8	<u>3660,11</u>	-	29281	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							1124017	153957	<u>43803</u> 21323		<u>1385,36</u> 194,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							1124017				
Всього по розділу 1							1213845				
Розділ 2. Теплопостачання калориферів											
42	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>15773,76</u> 12098,58	<u>1887,31</u> 997,76	7887	6049	<u>944</u> 499	<u>106,1000</u> 9,1487	<u>53,05</u> 4,57
43	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 32x4,4 мм, Kan therm фасонні частини з поліпропілену	м	46,9	<u>146,52</u> -	- -	6872	-	- -	- -	- -
44	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	9	<u>23,52</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
45	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	8	<u>8,78</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
46	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>17,53</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== Теплова ізоляція труб ==									
47	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>373,05</u>	-	1865	1865	-	<u>3,5200</u>	<u>17,6</u>
48	С114-96-У варіант 6	Ізоляція Thermaflex N-42 (товщ.20мм)	мм	51	<u>100,79</u>	-	5140	-	-	-	-
49	& С111-327- У варіант 1	Клей Thermaflex	л	2	<u>881,45</u>	-	1763	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23879	7914	<u>944</u> 499		<u>70,65</u> 4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					23879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15021				
		всього заробітна плата, грн.					8413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1335				
		Всього будівельні роботи, грн.					28115				

		Всього по розділу 2					28115				
		Разом прямі витрати по кошторису					1147896	161871	<u>44747</u> 21822		<u>1456,01</u> 199,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1147896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					941278				
		всього заробітна плата, грн.					183693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29997				
		Всього будівельні роботи, грн.					1241960				


		Всього по кошторису					1241960				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1827,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					213690				

Склав


Л.А.Бравославська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Н.С.Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вентиляція (3-я черга, приміщення майстерні та спортзалу)
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) № ОВ.С

Кошторисна вартість

2252,651 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,30005 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

587,311 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		ПВ1 - припливно-витяжна установка Komfovent									
1	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ1)	камера	1	<u>8434,39</u> 7224,66	<u>420,45</u> 129,64	8434	7225	<u>420</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
2	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ4) для припливно-витяжної установки ПВ1	10камер	0,1	<u>47778,63</u> 27429,02	<u>2661,68</u> 789,76	4778	2743	<u>266</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
		ПВ2 - припливно-витяжна установка Komfovent									
3	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ2)	камера	1	<u>8434,39</u> 7224,66	<u>420,45</u> 129,64	8434	7225	<u>420</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ2) для припливно-витяжної установки ПВ2 В3 - Витяжні набірні установки (3 комплекта) -----	10камер	0,1	<u>47778,63</u> 27429,02	<u>2661,68</u> 789,76	4778	2743	<u>266</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
5	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	3	<u>2480,82</u> 2062,93	<u>75,46</u> 26,75	7442	6189	<u>226</u> 80	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>55,08</u> 0,69
6	С130-85 варіант 2	Вентилятор каналний ТТ ПРО 160* ВЕНТС	шт	3	<u>4851,51</u> -	- -	14555	-	- -	- -	- -
7	С1630-39 варіант 2	Вставки гнучкі ВВГ 160, VENTS	комплект	6	<u>176,49</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
8	С130-397 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 160, Вентс В4 - Витяжні набірні установки (1 комплект) -----	шт	3	<u>245,32</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
9	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	1	<u>2480,82</u> 2062,93	<u>75,46</u> 26,75	2481	2063	<u>75</u> 27	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>18,36</u> 0,23
10	С130-85 варіант 3	Вентилятор каналний ВКМц 250, ВЕНТС	шт	1	<u>7182,00</u> -	- -	7182	-	- -	- -	- -
11	С1630-39 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 250 VENTS	комплект	2	<u>249,32</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
12	С130-397 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 250, Вентс ПОВІТРОВОДИ -----	шт	1	<u>325,29</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
13	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 100х150мм	100м2	0,48	<u>89305,79</u> 26735,02	<u>585,62</u> 234,54	42867	12833	<u>281</u> 113	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>125,66</u> 1
14	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 200х200мм	100м2	4,3	<u>86968,73</u> 24478,16	<u>508,31</u> 206,15	373966	105256	<u>2186</u> 886	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>1030,71</u> 7,89
15	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 400х200мм	100м2	3,63	<u>86733,28</u> 21179,69	<u>459,48</u> 188,22	314842	76882	<u>1668</u> 683	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>752,86</u> 6,08
16	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 700х200мм	100м2	1,47	<u>86733,28</u> 21179,69	<u>459,48</u> 188,22	127498	31134	<u>675</u> 277	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>304,88</u> 2,46
17	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 700х400мм	100м2	4,75	<u>82294,17</u> 15936,85	<u>366,45</u> 140,67	390897	75700	<u>1741</u> 668	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>741,29</u> 5,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гратки вентиляційні									
18	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	258	<u>230,19</u> 190,44	<u>27,18</u> 8,31	59389	49134	<u>7012</u> 2144	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>469,56</u> 19,22
19	С130-602-1 варіант 1	Гратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 300x100	шт	60	<u>249,90</u> -	- -	14994	-	- -	- -	- -
20	С130-602-1 варіант 2	Гратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 600x150	шт	178	<u>507,65</u> -	- -	90362	-	- -	- -	- -
21	С130-602-1 варіант 3	Гратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 600x250	шт	20	<u>709,00</u> -	- -	14180	-	- -	- -	- -
22	КБ20-12-9	Установлення грат вентиляційних зовнішніх фасадних	грати	2	<u>232,71</u> 190,44	<u>27,18</u> 8,31	465	381	<u>54</u> 17	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
23	С130-601-1 варіант 1	Гратки вентиляційні зовнішні алюмінієві 3070-1Н 800x500, Григоренко	шт	2	<u>1391,94</u> -	- -	2784	-	- -	- -	- -
24	КБ20-14-6	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	шт	78	<u>272,82</u> 188,35	<u>8,14</u> 2,99	21280	14691	<u>635</u> 233	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>140,4</u> 2,07
25	С1630-460 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 100x150	шт	8	<u>429,76</u> -	- -	3438	-	- -	- -	- -
26	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, периметром 200x200 мм	шт	70	<u>559,33</u> -	- -	39153	-	- -	- -	- -
27	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	12	<u>835,93</u> 723,84	<u>12,21</u> 4,48	10031	8686	<u>147</u> 54	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>81,96</u> 0,48
28	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	16	<u>1269,59</u> 947,67	<u>69,18</u> 25,40	20313	15163	<u>1107</u> 406	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>148,48</u> 3,62
29	С130-386 варіант 1	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-200x200Е	шт	4	<u>8065,82</u> -	- -	32263	-	- -	- -	- -
30	С130-388 варіант 2	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-T типу КПВ-1,0-600x200Е	шт	8	<u>13041,33</u> -	- -	104331	-	- -	- -	- -
31	КБ26-24-4	Теплова ізоляція повітроводів матами мінераловатними фольгованими товщ.50мм ТехноНІКОЛЬ 35 АФ S=50мм	10 м2	47,5	<u>2647,54</u> 1180,90	<u>1049,85</u> 385,56	125758	56093	<u>49868</u> 18314	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>499,23</u> 162,99
32	С114-100 варіант 1	Мат ламельний фольгований ТехноНІКОЛЬ 35 АФ S=50мм	м2	475	<u>179,92</u> -	- -	85462	-	- -	- -	- -
33	КБ26-30-1	Ізоляція повітроводів фольгованим утеплювачем товщ. 9мм, (алюфом)	10 м2	25	<u>567,63</u> 147,05	- -	14191	3676	- -	<u>1,4400</u> -	<u>36</u> -
34	С111-1720 варіант 1	Утеплювач з фольгованим покриттям Алюфом S=9мм	м2	250	<u>88,60</u> -	- -	22150	-	- -	- -	- -
35	С1630-114 варіант 1	Тяги та підвіски (метал) для кріплення повітроводів	кг	400	<u>47,62</u> -	- -	19048	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1990365	477817	<u>67047</u> 24320		<u>4594,43</u> 216,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1990365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1445501 502137 262286 489,19 85174 2252651 2252651				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1990365 1990365 1445501 502137 262286 489,19 85174 2252651 2252651	477817	<u>67047</u> 24320		<u>4594,43</u> 216,43
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5300,05 587311				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Придбання обладнання вентиляції (3-я черга, приміщення майстерні та спортзалу)
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 1701,975 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Вентиляція				
		ПВ1 - припливно-витяжна установка Komfovent				
1	2308-4001 варіант 2	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ1), VERSO-R-20-SL-H-PM/IE5/1.4/1.4-G4-G4-HW/2R/2.6-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	544128,20	544128
2	1603-2043 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ4), LSACN 21LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	262570,00	262570
		ПВ2 - припливно-витяжна установка Komfovent				
3	2308-4001 варіант 1	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ2), VERSO-R-20-SL-H-PM/IE5/2/1.4-G4-G4-HW/2R/2.6-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	546695,80	546696
4	1603-2043 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ2), LSACN 26LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	284270,00	284270
		Разом по розділу 1				1637664
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64311
		Всього по розділу 1				1701975
		Разом				1637664
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64311


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1701975

Склав


Л.А. Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Н.Є.Тугай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Водопостачання та каналізація (3-я черга, приміщення майстерні та спортзалу)
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) № ВК, ВК.С

Кошторисна вартість

534,270 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,80357 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

94,654 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол обліку холодної води									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>86,88</u> 73,54	<u>8,14</u> 2,99	87	74	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
2	С1630-1937	Лічильник холодної води АРАТОР JS QN2.5, Ду20 (муфтовий)	шт	1	<u>1224,91</u> -	- -	1225	-	- -	- -	- -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>55,67</u> 41,69	- -	56	42	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
4	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>315,47</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
5	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>407,80</u> 264,52	<u>86,50</u> 22,38	816	529	<u>173</u> 45	<u>2,4100</u> 0,1826	<u>4,82</u> 0,37
6	С1630-65	Засувка 26-040-0001 чавунна фланцева, клинова , діаметр 50 мм АВК	шт	2	<u>8207,64</u> -	- -	16415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2098,19</u> 1350,05	<u>720,95</u> 231,11	210	135	<u>72</u> 23	<u>12,3000</u> 2,0490	<u>1,23</u> 0,2
8	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчатий чавунний фланцевий Danfoss, тип FVR діаметром 20 мм	шт	1	<u>1090,79</u> -	-	1091	-	-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення вентилів запірних діаметром 15 мм	шт	1	<u>312,17</u> 264,52	-	312	265	-	<u>2,4100</u> -	<u>2,41</u> -
10	C130-1106	Вентилі запорні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>132,65</u> -	-	133	-	-	-	-
11	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>6210,14</u> 6210,14	-	19	19	-	<u>55,2700</u> -	<u>0,17</u> -
12	C113-37 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, діаметр 15 мм (гільза)	м	0,3	<u>106,19</u> -	-	32	-	-	-	-
13	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,0086	<u>6210,14</u> 6210,14	-	53	53	-	<u>55,2700</u> -	<u>0,48</u> -
14	C113-39 варіант 1	Патрубок - вставка із сталевий водогазопровідної труби d=20мм, L=300мм (2шт)	м	0,6	<u>177,08</u> -	-	106	-	-	-	-
15	C113-39 варіант 2	Патрубок - вставка із сталевий водогазопровідної труби d=20мм, L=130мм (1шт)	м	0,13	<u>177,08</u> -	-	23	-	-	-	-
16	C1630-546	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>477,56</u> -	-	478	-	-	-	-
17	C113-1777 варіант 2	Перехід сталевий діам. 50х20 мм	шт	2	<u>59,13</u> -	-	118	-	-	-	-
18	C1630-128 варіант 1	Муфта та контргайка, діаметр до 20 мм	шт	2	<u>24,55</u> -	-	49	-	-	-	-
19	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>687,22</u> 184,43	<u>62,51</u> 17,83	2749	738	<u>250</u> 71	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>6,28</u> 0,63
20	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 20 мм	шт	2	<u>277,52</u> 184,43	<u>62,51</u> 17,83	555	369	<u>125</u> 36	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>3,14</u> 0,32
21	C130-962	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>125,00</u> -	-	250	-	-	-	-
22	C1630-139 варіант 2	Втулка під фланець	шт	2	<u>72,43</u> -	-	145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-465 варіант 2	Імпульсний модуль АТ-MBUS до водолічильника, (передатчик для дистанційного зняття показників)	шт	1	<u>2156,45</u> -	- -	2156	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27393	2224	<u>628</u> 178		<u>19,56</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27393 24541 2402 1217 2,21 386 28610				

		Всього по розділу 1					28610				
		Розділ 2. Госппитний водопровід (B1)									
24	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм, Bianchi, код 40630434	шт	5	<u>415,45</u> -	- -	2077	-	- -	- -	- -
25	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм, Bianchi, код 40620434	шт	6	<u>279,80</u> -	- -	1679	-	- -	- -	- -
26	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм, Bianchi, код 40610434	шт	20	<u>201,94</u> -	- -	4039	-	- -	- -	- -
27	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних (зовнішніх) діаметром 25 мм	шт	1	<u>85,34</u> 55,87	- -	85	56	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,49</u> -
28	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм, L=35м	м	35	<u>155,98</u> -	- -	5459	-	- -	- -	- -
29	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм, Bianchi, код 40630434	шт	2	<u>415,45</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
30	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>17826,41</u> 13213,54	<u>4488,36</u> 2574,93	891	661	<u>224</u> 129	<u>117,6000</u> 23,7493	<u>5,88</u> 1,19
31	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,26	<u>15473,85</u> 13136,26	<u>2257,71</u> 1215,71	4023	3415	<u>587</u> 316	<u>115,2000</u> 11,1543	<u>29,95</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>13534,37</u> 10536,37	<u>2966,42</u> 1647,99	2707	2107	<u>593</u> 330	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>18,48</u> 3,04
33	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>15050,58</u> 10251,30	<u>4779,06</u> 2685,89	7525	5126	<u>2390</u> 1343	<u>89,9000</u> 24,7616	<u>44,95</u> 12,38
34	C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	4,73	<u>124,68</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
35	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	24,362	<u>81,93</u> -	- -	1996	-	- -	- -	- -
36	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	18,58	<u>33,51</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
37	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	44,95	<u>22,67</u> -	- -	1019	-	- -	- -	- -
38	C113-1882 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 40 мм, KAN-therm. код 63K10749	шт	32	<u>10,84</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
39	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм, KAN-therm. код 64K65244	шт	20	<u>7,53</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
40	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм, з дюбелем і саморізом, KAN-therm. код 77CO0102 Фасонні частини PP, KAN-therm -----	шт	50	<u>71,39</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -
41	C113-1744 варіант 1	Трійник, KAN PP-R, D=20ммx1/2", Н код 63K10423	шт	15	<u>119,77</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -
42	C113-1710 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм, KAN-therm, код 63K10213	шт	2	<u>89,67</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
43	C113-1708 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм, KAN-therm, код 63K10209	шт	5	<u>20,09</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
44	C113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25мм, KAN-therm, код 63K10205	шт	10	<u>7,53</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
45	C113-1705 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	30	<u>6,40</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
46	C113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм KAN-therm, код 63K10409	шт	10	<u>26,74</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
47	C113-1748 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x25 мм, KAN-therm, код 63K10471	шт	10	<u>20,09</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x20 мм, KAN-therm, код 63K10469	шт	55	<u>18,24</u> -	-	1003	-	-	-	-
49	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10465	шт	40	<u>10,84</u> -	-	434	-	-	-	-
50	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм. KAN-therm, код 63K10095	шт	5	<u>21,36</u> -	-	107	-	-	-	-
51	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм. KAN-therm, код 63K10085	шт	10	<u>6,59</u> -	-	66	-	-	-	-
52	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм. KAN-therm, код 63K10031	шт	10	<u>198,48</u> -	-	1985	-	-	-	-
53	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм. KAN-therm, код 63K10029	шт	12	<u>79,68</u> -	-	956	-	-	-	-
54	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм. KAN-therm, код 63K10023	шт	40	<u>52,65</u> -	-	2106	-	-	-	-
55	KB16-7-8	Укладання гільз сталевих діаметром 80 мм, L=0,4м (10шт), між поверхами	100м	0,04	<u>9760,98</u> 9760,98	-	390	390	-	<u>91,0200</u>	<u>3,64</u>
56	C113-56 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 80 мм, L=0,4м (10шт)	м	4	<u>566,82</u> -	-	2267	-	-	-	-
57	KB16-7-10	Укладання гільз сталевих діаметром 100 мм, L=0,4м (1шт), на вводі	100м	0,004	<u>12135,28</u> 12135,28	-	49	49	-	<u>113,1600</u>	<u>0,45</u>
58	C113-58 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 100 мм, L=0,4м (1шт)	м	0,4	<u>783,64</u> -	-	313	-	-	-	-
59	KB16-30-1	Герметизація вводу	сальник	1	<u>416,54</u> 312,64	-	417	313	-	<u>2,9500</u>	<u>2,95</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							50516	12117	<u>3794</u> 2118		<u>106,79</u> 19,51
Разом будівельні роботи, грн.							50516				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34605				
всього заробітна плата, грн.							14235				
Загальновиробничі витрати, грн.							7266				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2309				
Всього будівельні роботи, грн.							57782				

Всього по розділу 2							57782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Ізоляція									
60	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,6	<u>373,05</u> 373,05	- -	3581	3581	- -	<u>3,5200</u> -	<u>33,79</u> -
61	С114-96-У варіант 1	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 42мм. код 6K109042	пм	26	<u>51,99</u> -	- -	1352	-	- -	- -	- -
62	С114-96-У варіант 3	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр28мм, код 6K109028	пм	20	<u>40,68</u> -	- -	814	-	- -	- -	- -
63	С114-96-У варіант 4	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр22мм, код 6K109022	пм	50	<u>30,57</u> -	- -	1529	-	- -	- -	- -
64	& С111-327-У варіант 2	Клей K-FLEX К 414	л	10	<u>673,78</u> -	- -	6738	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					14014	3581	- -		<u>33,79</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14014 10433 3581 1744 3,11 541 15758				

		Всього по розділу 3					15758				
		Розділ 4. Вузол обліку гарячої води									
65	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>86,88</u> 73,54	<u>8,14</u> 2,99	87	74	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
66	С1630-1937 варіант 4	Лічильник гарячої води APATOR JS-90 QN2.5, Ду20 (муфтовий)	шт	1	<u>1480,52</u> -	- -	1481	-	- -	- -	- -
67	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>55,67</u> 41,69	- -	56	42	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
68	С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>315,47</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
69	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>407,80</u> 264,52	<u>86,50</u> 22,38	816	529	<u>173</u> 45	<u>2,4100</u> 0,1826	<u>4,82</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1630-65 варіант 1	Засувка 26-040-0001 чавунна фланцева, клинова , діаметр 50 мм AVK	шт	2	<u>8207,64</u> -	-	16415	-	-	-	-
71	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2098,19</u> 1350,05	<u>720,95</u> 231,11	210	135	<u>72</u> 23	<u>12,3000</u> 2,0490	<u>1,23</u> 0,2
72	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчатий чавунний фланцевий Danfoss,тип FVR діаметром 20 мм	шт	1	<u>1090,79</u> -	-	1091	-	-	-	-
73	KB16-15-1	Установлення вентилів запірних діаметром 15 мм	шт	1	<u>312,17</u> 264,52	-	312	265	-	<u>2,4100</u> -	<u>2,41</u> -
74	C130-1106	Вентилі запорні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>132,65</u> -	-	133	-	-	-	-
75	KB16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>6210,14</u> 6210,14	-	19	19	-	<u>55,2700</u> -	<u>0,17</u> -
76	C113-37 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, діаметр 15 мм (гільза)	м	0,3	<u>106,19</u> -	-	32	-	-	-	-
77	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,0086	<u>6210,14</u> 6210,14	-	53	53	-	<u>55,2700</u> -	<u>0,48</u> -
78	C113-39 варіант 1	Патрубок - вставка із сталевий водогазопровідної труби d=20мм, L=300мм (2шт)	м	0,6	<u>177,08</u> -	-	106	-	-	-	-
79	C113-39 варіант 2	Патрубок - вставка із сталевий водогазопровідної труби d=20мм, L=130мм (1шт)	м	0,13	<u>177,08</u> -	-	23	-	-	-	-
80	C1630-546	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>477,56</u> -	-	478	-	-	-	-
81	C113-1777 варіант 2	Перехід сталевий діам. 50х20 мм	шт	2	<u>59,13</u> -	-	118	-	-	-	-
82	C1630-128 варіант 1	Муфта та контргайка, діаметр до 20 мм	шт	2	<u>24,55</u> -	-	49	-	-	-	-
83	KB16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>687,22</u> 184,43	<u>62,51</u> 17,83	2749	738	<u>250</u> 71	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>6,28</u> 0,63
84	KB16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 20 мм	шт	2	<u>277,52</u> 184,43	<u>62,51</u> 17,83	555	369	<u>125</u> 36	<u>1,5700</u> 0,1587	<u>3,14</u> 0,32
85	C130-962	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>125,00</u> -	-	250	-	-	-	-
86	C1630-139 варіант 2	Втулка під фланець	шт	2	<u>72,43</u> -	-	145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C130-465 варіант 2	Імпульсний модуль АТ-MBUS до водолічильника, (передатчик для дистанційного зняття показників)	шт	1	<u>2156,45</u> -	- -	2156	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					27649	2224	<u>628</u> 178		<u>19,56</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					27649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24797				
		всього заробітна плата, грн.					2402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					386				
		Всього будівельні роботи, грн.					28866				

		Всього по розділу 4					28866				
		Розділ 5. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД (ТЗ)									
88	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм, Bianchi, код 40630434	шт	5	<u>415,45</u> -	- -	2077	-	- -	- -	- -
89	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм, Bianchi, код 40620434	шт	6	<u>279,80</u> -	- -	1679	-	- -	- -	- -
90	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм, Bianchi, код 40610434	шт	10	<u>201,94</u> -	- -	2019	-	- -	- -	- -
91	KB16-15-1	Установлення автоматичного повітряного клапану діаметром 15мм, CALEFFI ROBOCAL, (спускник перед Т4)	шт	1	<u>385,33</u> 264,52	<u>58,79</u> 17,54	385	265	<u>59</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
92	C130-474 варіант 1	Автоматичний повітряний клапан діаметром 15мм, CALEFFI ROBOCAL	шт	1	<u>259,90</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
93	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>17826,41</u> 13213,54	<u>4488,36</u> 2574,93	891	661	<u>224</u> 129	<u>117,6000</u> 23,7493	<u>5,88</u> 1,19
94	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,26	<u>15473,85</u> 13136,26	<u>2257,71</u> 1215,71	4023	3415	<u>587</u> 316	<u>115,2000</u> 11,1543	<u>29,95</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>13583,53</u> 10536,37	<u>3015,58</u> 1662,34	2717	2107	<u>603</u> 332	<u>92,4000</u> 15,2989	<u>18,48</u> 3,06
96	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>15050,58</u> 10251,30	<u>4779,06</u> 2685,89	6020	4101	<u>1912</u> 1074	<u>89,9000</u> 24,7616	<u>35,96</u> 9,9
97	C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	4,73	<u>124,68</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
98	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	24,362	<u>81,93</u> -	- -	1996	-	- -	- -	- -
99	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	18,58	<u>33,51</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
100	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	35,96	<u>22,67</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
101	C113-1882 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 40 мм, KAN-therm. код 63K10749	шт	32	<u>10,84</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
102	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм, KAN-therm. код 64K65244	шт	20	<u>7,53</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
103	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм, з дюбелем і саморізом, KAN-therm. код 77CO0102 Фасонні частини PP, KAN-therm -----	шт	40	<u>71,39</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
104	C113-1744 варіант 1	Трійник, KAN PP-R, D=20ммx1/2", Н код 63K10423	шт	15	<u>119,77</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -
105	C113-1710 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм, KAN-therm, код 63K10213	шт	2	<u>89,67</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
106	C113-1708 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм, KAN-therm, код 63K10209	шт	5	<u>20,09</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
107	C113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25мм, KAN-therm, код 63K10205	шт	10	<u>7,53</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
108	C113-1705 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	30	<u>6,40</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
109	C113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм KAN-therm, код 63K10409	шт	10	<u>26,74</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
110	C113-1748 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x25 мм, KAN-therm, код 63K10471	шт	10	<u>20,09</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 32x20 мм, KAN-therm, код 63K10469	шт	55	<u>18,24</u> -	-	1003	-	-	-	-
112	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із поліпропілену діам. 25x20 мм, KAN-therm, код 63K10465	шт	40	<u>10,84</u> -	-	434	-	-	-	-
113	C113-1781 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 40x32 мм. KAN-therm, код 63K10095	шт	5	<u>21,36</u> -	-	107	-	-	-	-
114	C113-1776 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 25x20 мм. KAN-therm, код 63K10085	шт	10	<u>6,59</u> -	-	66	-	-	-	-
115	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм. KAN-therm, код 63K10031	шт	10	<u>198,48</u> -	-	1985	-	-	-	-
116	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм. KAN-therm, код 63K10029	шт	12	<u>79,68</u> -	-	956	-	-	-	-
117	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм. KAN-therm, код 63K10023	шт	20	<u>52,65</u> -	-	1053	-	-	-	-
118	KB18-5-1	Установлення водонагрівачів Bandini Braun SE 200 2кВт	шт	2	<u>4540,42</u> 2384,83	<u>611,40</u> 197,53	9081	4770	<u>1223</u> 395	<u>21.9800</u> 1,6629	<u>43.96</u> 3,33
119	C130-152 варіант 1	Водонагрівач Bandini Braun SE 200 2кВт	шт	2	<u>11871,12</u> -	-	23742	-	-	-	-
120	C113-1744 варіант 1	Трійник, KAN PP-R, D=20ммx1/2", Н код 63K10423	шт	15	<u>119,77</u> -	-	1797	-	-	-	-
121	C113-1836 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою діам. 20x1/2" мм, Ekorplastik, код SZM02020XX (до бойлера)	шт	2	<u>176,40</u> -	-	353	-	-	-	-
122	KB16-7-8	Укладання гільз сталевих діаметром 80 мм, L=0,4м (10шт), між поверхами	100м	0,04	<u>9793,59</u> 9760,98	-	392	390	-	<u>91.0200</u> -	<u>3.64</u> -
123	C113-56 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 80 мм, L=0,4м (10шт)	м	4	<u>566,82</u> -	-	2267	-	-	-	-
124	KB16-7-10	Укладання гільз сталевих діаметром 100 мм, L=0,4м (1шт), ввід	100м	0,004	<u>12135,28</u> 12135,28	-	49	49	-	<u>113.1600</u> -	<u>0.45</u> -
125	C113-58 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 100 мм, L=0,4м (1шт)	м	0,4	<u>783,64</u> -	-	313	-	-	-	-
126	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>416,54</u> 312,64	-	417	313	-	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							74275	16071	<u>4608</u> 2264		<u>143,68</u> 20,54
Разом будівельні роботи, грн.							74275				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53596				
всього заробітна плата, грн.							18335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					9029 16,02 2788 83304				
127	КБ26-11-1	Розділ 6. Ізоляція Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,6	<u>373,05</u> 373,05	- -	3208	3208	- -	<u>3,5200</u> -	<u>30,27</u> -
128	С114-96-У варіант 1	Ізоляція К-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 42мм. код 6K109042	пм	26	<u>51,99</u> -	- -	1352	-	- -	- -	- -
129	С114-96-У варіант 3	Ізоляція К-FLEX ST товщ.9мм, діаметр28мм, код 6K109028	пм	20	<u>40,68</u> -	- -	814	-	- -	- -	- -
130	С114-96-У варіант 4	Ізоляція К-FLEX ST товщ.9мм, діаметр22мм, код 6K109022	пм	40	<u>30,57</u> -	- -	1223	-	- -	- -	- -
131	& С111-327- У варіант 2	Клей К-FLEX К 414	л	8	<u>673,78</u> -	- -	5390	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					11987	3208	- -		<u>30,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					11987 8779 3208 1563 2,79 485 13550				
							13550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ (Т4)									
132	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>14037,56</u> 12098,58	<u>1887,31</u> 997,76	2808	2420	<u>377</u> 200	<u>106,1000</u> 9,1487	<u>21,22</u> 1,83
133	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>15050,58</u> 10251,30	<u>4779,06</u> 2685,89	3010	2050	<u>956</u> 537	<u>89,9000</u> 24,7616	<u>17,98</u> 4,95
134	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	18,76	<u>54,34</u> -	- -	1019	-	- -	- -	- -
135	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP PN 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	17,98	<u>22,67</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
136	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм, Bianchi, код 40630434	шт	1	<u>415,45</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
137	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм, Bianchi, код 40610434 Фасонні частини PP, KAN-therm	шт	2	<u>201,94</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
138	C113-1707 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм, KAN-therm, код 63K10207	шт	5	<u>12,68</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
139	C113-1705 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм, KAN-therm, код 63K10203	шт	5	<u>6,40</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
140	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм. KAN-therm, код 63K10085	шт	2	<u>6,59</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
141	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм. KAN-therm, код 63K10031	шт	2	<u>198,48</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
142	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм. KAN-therm, код 63K10023	шт	4	<u>52,65</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					8780	4470	<u>1333</u> 737		<u>39,2</u> 6,78
		Разом будівельні роботи, грн.					8780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2977				
		всього заробітна плата, грн.					5207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11431				

		Всього по розділу 7					11431				
		Розділ 8. Ізоляція									
143	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	<u>373,05</u>	-	1492	1492	-	<u>3,5200</u>	<u>14,08</u>
					373,05	-			-	-	-
144	С114-96-У варіант 2	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр 35мм, код 6K109035	пм	20	<u>45,56</u>	-	911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	С114-96-У варіант 4	Ізоляція K-FLEX ST товщ.9мм, діаметр22мм, код 6K109022	пм	20	<u>30,57</u>	-	611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& С111-327-У варіант 2	Клей K-FLEX К 414	л	6	<u>673,78</u>	-	4043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					7057	1492	-		<u>14,08</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5565				
		всього заробітна плата, грн.					1492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					226				
		Всього будівельні роботи, грн.					7783				

		Всього по розділу 8					7783				
		Розділ 9. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСППОБУТОВА (К1)									
147	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>4168,04</u>	<u>288,12</u>	6252	5390	<u>432</u>	<u>31,9800</u>	<u>47,97</u>
					3593,27	101,59			152	<u>0,8717</u>	<u>1,31</u>
148	С130-822 варіант 1	Раковина "Астра 55", код 7DN00001	комплект	15	<u>1965,39</u>	-	29481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ17-2-3	Установлення змішувачів для умивальника	10шт	1,5	<u>1396,55</u>	-	2095	1964	-	<u>11,4800</u>	<u>17,22</u>
					1309,06	-			-	-	-
150	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників, ANIA, код 44AN3015	комплект	15	<u>4794,36</u>	-	71915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C1630-973 варіант 1	Сифони пляшковий для умивальника, VIEGA , код 61VG0107	шт	15	<u>200,96</u> -	-	3014	-	-	-	-
152	& C1630- 207-1 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача води в умивальнику, L= 0,8м, д=15мм, код 50005413	шт	30	<u>131,63</u> -	-	3949	-	-	-	-
153	KB17-3-4	Установлення чаш "Генуя"[унітазів] наземних з бачком низьконавісним	10компл.	0,4	<u>13131,44</u> 5694,08	<u>1017,20</u> 363,22	5253	2278	<u>407</u> 145	<u>52,4800</u> 3,1439	<u>20,99</u> 1,26
154	C130-908 варіант 1	Чаша "Генуя" №2 400*495, код 7DN00004	шт	4	<u>533,48</u> -	-	2134	-	-	-	-
155	C130-33 варіант 1	Бачок змивний для унітазу "GEMMA" , низьконавісний, код 61460001	комплект	4	<u>797,52</u> -	-	3190	-	-	-	-
156	& C1630- 207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм, код 50005403	шт	4	<u>133,06</u> -	-	532	-	-	-	-
157	C1630-973 варіант 2	Сифони для чаші "Генуя", код 7BUD0020	шт	4	<u>245,63</u> -	-	983	-	-	-	-
158	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>6081,71</u> 4045,15	<u>511,14</u> 179,26	3041	2023	<u>256</u> 90	<u>36,4100</u> 1,5306	<u>18,21</u> 0,77
159	C130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" із зливним бачком "Merida 011 3/6". Cersanit	шт	5	<u>3684,73</u> -	-	18424	-	-	-	-
160	& C1630- 207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм, код 50005403	шт	5	<u>133,06</u> -	-	665	-	-	-	-
161	C1545-166 варіант 1	Патрубок з'єднувальний для унітазу, д=110, код 62543001	100шт	0,05	<u>27923,63</u> -	-	1396	-	-	-	-
162	KB17-1-10	Установлення піддонів душових сталевих мілких	10компл.	0,6	<u>2752,09</u> 1721,12	<u>699,83</u> 251,20	1651	1033	<u>420</u> 151	<u>16,2400</u> 2,1911	<u>9,74</u> 1,31
163	C130-541 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані мілкі 80x80см, код 7BUD0001	шт	6	<u>1295,64</u> -	-	7774	-	-	-	-
164	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,6	<u>1396,55</u> 1309,06	-	838	785	-	<u>11,4800</u>	<u>6,89</u>
165	C130-621 варіант 1	Змішувачі для душу з душовою сіткою та гнучким шлангом, код 44B54018	комплект	6	<u>5306,59</u> -	-	31840	-	-	-	-
166	C1630-973 варіант 3	Сифони з випуском, код 7BUD0009	шт	6	<u>275,33</u> -	-	1652	-	-	-	-
167	C130-621 варіант 2	Тримач для душу "BOAT", хромований, код 50134505	комплект	6	<u>58,33</u> -	-	350	-	-	-	-
168	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100x2,2 мм, під підлогою	100м	0,42	<u>11065,38</u> 10635,07	<u>195,09</u> 67,56	4647	4467	<u>82</u> 28	<u>91,8400</u> 0,5682	<u>38,57</u> 0,24
169	C113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ діам. 110x2,2 мм	м	42	<u>92,81</u> -	-	3898	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>11065,38</u> 10635,07	<u>195,09</u> 67,56	2656	2552	<u>47</u> 16	<u>91,8400</u> 0,5682	<u>22,04</u> 0,14
171	C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Valrom код 62500095	м	24	<u>136,36</u> -	- -	3273	-	- -	- -	- -
172	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>11281,44</u> 11091,32	<u>93,57</u> 32,34	3384	3327	<u>28</u> 10	<u>95,7800</u> 0,2712	<u>28,73</u> 0,08
173	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм, Valrom код 62500055	м	30	<u>46,98</u> -	- -	1409	-	- -	- -	- -
174	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8, діам.110 мм, код 77108114	шт	100	<u>42,69</u> -	- -	4269	-	- -	- -	- -
175	C113-1883 варіант 1	Хомут з прокладкою М8, діам. 50 мм, код 77004449 == Фасонні частини - Valrom ==	шт	60	<u>40,37</u> -	- -	2422	-	- -	- -	- -
176	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62516007	шт	5	<u>90,21</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
177	C113-2236 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504053	шт	25	<u>36,77</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
178	C113-2235 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм, Valrom код 62504029	шт	10	<u>12,91</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
179	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62508025	шт	20	<u>85,96</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
180	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм, Valrom код 62505013	шт	20	<u>22,88</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
181	C113-2269 варіант 1	Хрестовина одноплосинна 67 град.30", діам. 110мм, Valrom код 62506013	шт	4	<u>240,69</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
182	C113-2280 варіант 1	Перехід ексцентричний діам. 110х50 мм, Valrom код 62514009	шт	10	<u>22,88</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
183	C113-2293 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм, Valrom код 62524007	шт	12	<u>14,95</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
184	КБ16-7-8	Укладання гільз сталевих діаметром 80 мм, L=0,4м (10шт), між поверхами	100м	0,04	<u>9793,59</u> 9760,98	- -	392	390	- -	<u>91,0200</u> -	<u>3,64</u> -
185	C113-56 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 80 мм, L=0,4м (10шт)	м	4	<u>566,82</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
186	КБ16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 1шт), для вводу	100м	0,004	<u>18114,98</u> 18114,98	- -	72	72	- -	<u>168,9200</u> -	<u>0,68</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C113-170 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 1шт)	м	0,4	<u>694,25</u>	-	278	-	-	-	-
188	КБ16-30-1	Герметизація випусків	сальник	1	<u>416,54</u> 312,64	-	417	313	-	<u>2,9500</u>	<u>2,95</u>
189	C113-2276 варіант 1	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм, Аммokote, код 77KR0001	шт	5	<u>640,88</u>	-	3204	-	-	-	-
190	C130-271 варіант 1	Лючок для ревізії 300x400мм "Міні Макс"	шт	10	<u>187,75</u>	-	1878	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					235942	24594	<u>1672</u> 592		<u>217,63</u> 5,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235942 209676 25186 12834 23,39 4073 248776				

		Всього по розділу 9					248776				
		Розділ 10. КАНАЛІЗАЦІЯ ЛИВНЕВА (К2)									
191	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>11065,38</u> 10635,07	<u>195,09</u> 67,56	4426	4254	<u>78</u> 27	<u>91,8400</u> 0,5682	<u>36,74</u> 0,23
192	C113-1451-2 варіант 1	Труби НПВХ Р110х4,2 діаметром 110мм	м	40	<u>171,20</u>	-	6848	-	-	-	-
193	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів з РР РН16 труб діаметром 40х5.5 мм (на перепуск)	100м	0,05	<u>15473,85</u> 13136,26	<u>2257,71</u> 1215,71	774	657	<u>113</u> 61	<u>115,2000</u> 11,1543	<u>5,76</u> 0,56
194	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові РР РН 16 KAN-therm для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	5	<u>81,93</u>	-	410	-	-	-	-
195	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	2	<u>155,58</u> 140,60	-	311	281	-	<u>1,3600</u>	<u>2,72</u>
196	C130-1156 варіант 3	Воронка HL62.1, з підігрівом, d=110мм, код SVG005	шт	2	<u>6406,08</u>	-	12812	-	-	-	-
197	C1630-655 варіант 1	Кран вентильний, діаметр 40мм, Bianchi, код 40U50445	шт	1	<u>843,59</u>	-	844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C113-2236 варіант 1	Відведення каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504053	шт	6	<u>36,77</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
199	C113-2236 варіант 2	Відведення каналізаційні 45 град., НПВХ Р110, діам. 110 мм, код 61V00041	шт	6	<u>65,43</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
200	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62508025	шт	4	<u>85,96</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
201	C113-2240 варіант 1	Відведення каналізаційні 87град.30" із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62504059	шт	4	<u>51,51</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
202	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 87град.30" із поліпропілену діам.110/50 мм, Valrom код 62510035	шт	2	<u>52,58</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
203	C113-2283 варіант 1	Перехід діам. 50x40 мм, Valrom код 62514003	шт	1	<u>10,46</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
204	C1630-973 варіант 4	Сифон Alca Plast A434. діаметр 40 мм, код 6634617 (перепуск)	шт	1	<u>272,16</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
205	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм, Valrom код 62516007	шт	2	<u>90,21</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
206	C113-2293 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм, Valrom код 62524007	шт	3	<u>14,95</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
207	C113-2276 варіант 2	Манжета протипожежна L=0.4, діам.116 мм, Аmmokote, код 77KR0001	шт	3	<u>640,88</u> -	- -	1923	-	- -	- -	- -
208	КБ16-7-12	Укладання гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 1шт)	100м	0,004	<u>18114,98</u> 18114,98	- -	72	72	- -	<u>168.9200</u> -	<u>0,68</u> -
209	C113-170 варіант 1	Гільзи сталеві діаметром 150 мм, (L=0,4м 1шт)	м	0,4	<u>694,25</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
210	КБ16-30-1	Герметизація випусків	сальник	1	<u>416,54</u> 312,64	- -	417	313	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
211	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, М8, діам.110 мм, код 77108114	шт	100	<u>42,69</u> -	- -	4269	-	- -	- -	- -
212	C130-271 варіант 1	Лючок для ревізій 300x400мм "Міні Макс"	шт	2	<u>187,75</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							35536	5577	<u>191</u> 88		<u>48,85</u> 0,79
Разом будівельні роботи, грн.							35536				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29768				
всього заробітна плата, грн.							5665				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					2872 5,21 907 38408 38408				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					493149 493149 404737 81713 41121 74,33 12941 534270 534270	75558	<u>12854</u> 6155		<u>673,41</u> 55,83
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					803,57 94654				

Склав



Л.А.Бравославська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Н.Є.Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Технологічне обладнання (3-я черга, приміщення майстерні та спортзалу)

Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 1810,138 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

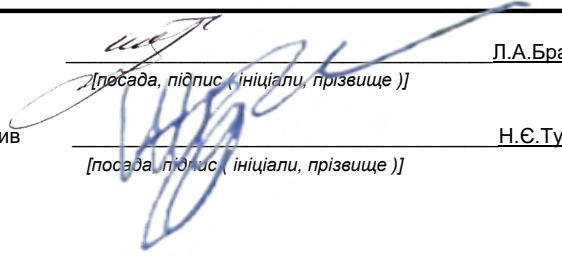
№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Приміщення столярної та слюсарної майстерні (III пусковий комплекс)						
1	290827-36 варіант 1	Стіл комп"ютерний, 1430x600x750мм, код П561 ; (маса=0)	шт	2	3322,20	6644
2	560110-99 варіант 1	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	2	2755,20	5510
3	560110-111 варіант 1	Стінка для кабінетів, 2550x432x1862мм, код 80405 (П) ; (маса=0)	шт	1	10880,80	10881
4	560103-15 варіант 2	Стіл, 1200x600x750мм, код П 362; (маса=0)	шт	2	2616,60	5233
5	560110-50 варіант 2	Табурет "Гіта", Н=460мм, код ОС-138 (Т-С); (маса=0)	шт	29	399,00	11571
6	560110-21 варіант 1	Дошка класна настінна комбінована, 3000x1000мм, код 33777М; (маса=0)	шт	12	3640,00	43680
7	560110-16 варіант 3	Шафа, 802x403x1816мм, код 0640(Г) ; (маса=0)	шт	6	3418,80	20513
8	560110-50 варіант 3	Стілець шкірзамінник, 500x450x460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	2	683,20	1366
9	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802x403x1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	1	3029,60	3030
10	560110-20 варіант 2	Шафа інструментальна, 800x500x1800 мм, код ШИ-15 (У); (маса=0)	шт	5	8708,00	43540
11	560110-20 варіант 3	Шафа інструментальна, 800x300x1800 мм, код ЯШМ-14 (У); (маса=0)	шт	2	16590,00	33180
12	560110-20 варіант 4	Шафа інструментальна, 1000x500x1970 мм, код ШИ-10/ЗП/ЗВ (У); (маса=0)	шт	5	24579,80	122899

1	2	3	4	5	6	7
13	290827-33 варіант 1	Верстак столярний 1200х620х750мм з двома лещатами столярними 150мм, код ВС 21 (У); (маса=0)	шт	14	15853,60	221950
14	290827-33 варіант 2	Верстак слюсарний 1200х620х850мм з лещатами слюсарними, код 21 (У); (маса=0)	шт	15	4188,80	62832
15	560110-20 варіант 5	Бокс інструментальний, 1200х200х620 мм, код БИ-4С(У); (маса=0)	шт	6	5688,20	34129
16	560110-16 варіант 4	Шафа для одягу металева двосекційна, 300х500х1800мм, код ШОМ-300/1-2(У); (маса=0)	шт	22	3133,20	68930
17	241996-11021 варіант 1	Плита розміточна 600х400мм; (маса=0)	шт	1	3500,00	3500
18	560110-66 варіант 3	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 4 полиці, 800х500х1800мм, код СтН-4(С); (маса=0)	шт	18	5556,60	100019
19	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	4	3729,60	14918
20	560110-21 варіант 2	Дошка класна настінна, 2000х1000мм, код 33800М; (маса=0)	шт	2	2542,40	5085
21	1801-1054 варіант 1	Станок токарний по дереву настільний РМЦ-500; (маса=0,035)	шт	2	21546,00	43092
22	1801-2002 варіант 1	Станок для сверління настільний, НС-12; (маса=0,12)	шт	2	10962,00	21924
23	1801-2002 варіант 2	Станок токарно-гвинторізний ТВ-4; (маса=0,12)	шт	1	29400,00	29400
24	1801-5007	Верстат горизонтально-фрезерний 6Р80; (маса=1,26)	шт	1	119447,92	119448
25	1802-18013 варіант 1	Ножиці важильні; (маса=0,06)	шт	1	11466,00	11466
26	241996-11021 варіант 2	Плита повірочна 400х400мм; (маса=0)	шт	1	1890,00	1890
		Разом по розділу 1				1046630
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41101
		Всього по розділу 1				1087731
		Розділ 2. Фізкультурно-спортивні приміщення (III пусковий комплекс)				
27	560110-16 варіант 5	Шафа для одягу металева на 1 відділення, 300х500х1800мм, код ШОМ-300/1(У); (маса=0)	шт	106	2839,20	300955
28	550101-144 варіант 1	Лава гімнастична, 3000х250х300мм, код (Б-Г); (маса=0)	шт	4	5374,60	21498
29	550101-144 варіант 2	Лава гімнастична, 2500х250х300мм, код (Б-Г); (маса=0)	шт	8	4534,60	36277

1	2	3	4	5	6	7
30	550101-168 варіант 1	Мати гімнастичні, 1000x2000x100мм (різнокольорові), код (К); (маса=0)	шт	10	2520,00	25200
31	560110-66 варіант 4	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800x400x1800мм, код (С) СтН-4; (маса=0)	шт	10	6279,00	62790
32	560110-118 варіант 1	Стіл тренера, 1200x600x750мм, код П362; (маса=0)	шт	2	2616,60	5233
33	560110-99 варіант 2	Крісло тренера, PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	2	2755,20	5510
34	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410x400x460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	2	683,20	1366
35	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802x403x1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	2	3029,60	6059
36	560110-20 варіант 6	Стінка для кабінетів, 2550x432x1862мм, код 80405 ; (маса=0)	шт	2	10880,80	21762
37	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	6	3729,60	22378
38	2406-15018 варіант 2	Фен сушка для волосся, 220В, 1,8кВт; (маса=0,004)	шт	2	1282,40	2565
39	550101-77 варіант 1	Щит баскетбольний (метал), 1800x1050мм (винос - 1,25м); (маса=0)	шт	1	17010,00	17010
40	550101-31 варіант 1	Сітка із сосни для лазання, 800x2250мм, (Б-Г); (маса=0)	шт	2	1779,40	3559
41	550101-72 варіант 1	Шведська стінка тонована, 800x2250мм, код (Б-Г); (маса=0)	шт	6	2854,60	17128
42	550101-77 варіант 2	Щит баскетбольний (метал), 1800x1050мм (винос - 0,5м); (маса=0)	шт	1	8505,00	8505
43	2415-2465 варіант 1	Сітка захисна для вікон поліпропіленова, 23700x6200мм, "СПОРТЛИДЕР" ; (маса=1)	м2	110	159,60	17556
44	550101-34 варіант 1	Брусся гімнастичні паралельні чоловічі 2300x1500мм; (маса=0)	шт	1	40824,00	40824
45	550101-32 варіант 2	Брусся гімнастичні різновисокі (жіночі) 2400x1500мм; (маса=0)	шт	1	40824,00	40824
46	550101-121 варіант 1	Колода гімнастична змінної висоти 5/3м, 5000x130x750мм; (маса=0)	шт	1	36855,00	36855
47	241996-14060 варіант 1	Дзеркало настінне, 1000x650мм ; (маса=0)	шт	1	1253,00	1253
		Комп'ютерна техніка включена в розділі "Системи зв'язку" в кошторисі на монтаж технологічного обладнання. ----- Разом по розділу 2				695107

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27300
		Всього по розділу 2				722407
		Разом				1741737
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				68401
		Всього по кошторису				1810138

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Монтаж технологічного обладнання (3-я черга, приміщення майстерні та спортзалу)
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

26,537 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16617 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,739 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фізкультурно-спортивні приміщення									
1	KM29-51-1	Монтаж сітки захисної для вікон	м2	110	<u>169,27</u>	-	18620	18620	-	<u>1,4000</u>	<u>154</u>
					169,27	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18620	18620	-		<u>154</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					18620				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2119				
		Всього будівельні роботи, грн.					26537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					26537				
		Разом прямі витрати по кошторису					18620	18620	-		154
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					18620				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2119				
		Всього будівельні роботи, грн.					26537				


		Всього по кошторису					26537				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					166,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20739				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Улаштування мережі електропостачання

Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

283,166 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,63418 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

71,557 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до1000В									
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	2	<u>735.90</u> 481,74	<u>50.87</u> 24,37	1472	963	<u>102</u> 49	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>8.88</u> 0,39
2	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг (ЩАО)	шт	1	<u>599.13</u> 399,53	<u>49.18</u> 26,03	599	400	<u>49</u> 26	<u>3,6400</u> 0,2157	<u>3.64</u> 0,22
3	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (, ЩР-спор,ЩР-М)	шт	3	<u>1380.85</u> 741,12	<u>630.85</u> 208,55	4143	2223	<u>1893</u> 626	<u>6,4000</u> 1,6225	<u>19.2</u> 4,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					6214	3586	<u>2044</u> 701		<u>31.72</u> 5,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					584 4287 2059 3,6 628 8273 8273				
		Розділ 2. Освітлення									
4	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,39	<u>54637,51</u> 38403,60	<u>15350,46</u> 9610,04	21309	14977	<u>5987</u> 3748	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>144,88</u> 32,3
5	& 1507-8044-11-П варіант 1	Світильник вбудований, 23Вт, 330 Лм, 4500К, з можливістю міняти яскравість світіння світлодіодів , 594*594*40, IP 20 LED 23-O112-E "ООО Свет України"	шт	39	<u>882,51</u> -	<u>-</u> -	34418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	0,07	<u>13236,92</u> 11887,10	<u>446,83</u> 186,58	927	832	<u>31</u> 13	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>7,95</u> 0,11
7	& 1507-8044-11-П варіант 2	Світильник накладний, 7Вт, 1120 Лм, 185*85 IP 67 LED 7-O-7-E "ООО Свет України"	шт	7	<u>1971,36</u> -	<u>-</u> -	13800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,2	<u>42377,90</u> 23181,31	<u>6426,32</u> 3789,93	8476	4636	<u>1285</u> 758	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>42,24</u> 6,35
9	& 1507-8044-11-П варіант 3	Світильник накладний, 5Вт, 800 Лм, 4500К, 630*150*50 IP54 LED 5-O-28-E "ООО Свет України"	шт	20	<u>1971,36</u> -	<u>-</u> -	39427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,04	<u>54171,22</u> 29987,53	<u>11411,26</u> 6304,05	2167	1200	<u>456</u> 252	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>10,93</u> 2,14
11	& 1507-8044-11-П варіант 5	Світильник накладний 40 Вт, для освітлення шкільних досок 1240*105*600, IP20 ДБО-01ВСП-6	шт	4	<u>1714,32</u> -	<u>-</u> -	6857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>16815,47</u> 15192,96	<u>1300,32</u> 361,66	336	304	<u>26</u> 7	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>2,62</u> 0,05
13	& 1507-2010-П варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, IP20 ДБО-01ВСП-6 "Ватра"	шт	2	<u>1897,82</u> -	<u>-</u> -	3796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик руху, зона уловлювання, в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) HogeZ HL 480	шт	2	<u>114,25</u> 92,64	- -	229	185	- -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
15	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,02	<u>42377,90</u> 23181,31	<u>6426,32</u> 3789,93	848	464	<u>129</u> 76	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>4,22</u> 0,63
16	& 1507-8044-11-П варіант 4	Світильник накладний, 45Вт, 7200 Лм, 4500К, 1240х640х82 IP54 LED -SU-24-45-O-224-E "ООО Свет України"	шт	2	<u>4713,12</u> -	- -	9426	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							142016	22598	<u>7914</u> 4854		<u>214,44</u> 41,58
Разом будівельні роботи, грн.							142016				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111504				
всього заробітна плата, грн.							27452				
Загальновиробничі витрати, грн.							13690				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4319				
Всього будівельні роботи, грн.							155706				

Всього по розділу 2							155706				
Розділ 3. Електроустановочне обладнання MokeI											
ВИМИКАЧІ											
17	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,02	<u>6076,85</u> 2754,71	- -	122	55	- -	<u>27,6800</u> -	<u>0,55</u> -
18	290902-55 варіант 1	Вимикач прохідний одноклавішний прихованого монтажу, 6А 250В, IP21	шт	2	<u>146,59</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,03	<u>6238,08</u> 2915,94	- -	187	87	- -	<u>29,3000</u> -	<u>0,88</u> -
20	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний накладного монтажу, 6А 250В, IP21	шт	3	<u>260,12</u> -	- -	780	-	- -	- -	- -
21	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2729,10</u> 2518,85	- -	55	50	- -	<u>25,3100</u> -	<u>0,51</u> -
22	290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, 10А 250В IP44	шт	2	<u>129,56</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-22-8	РОЗЕТКИ Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,11	<u>6090,79</u> 2768,65	- -	670	305	- -	<u>27,8200</u> -	<u>3,06</u> -
24	290902-226 варіант 1	Розетка прихованого монтажу, 16А IP21	шт	11	<u>111,87</u> -	- -	1231	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2626,13</u> 2518,85	- -	53	50	- -	<u>25,3100</u> -	<u>0,51</u> -
26	290902-225 варіант 1	Розетка накладного монтажу, 2500В, 16А, IP44	шт	2	<u>133,65</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
27	2405-1363 варіант 1	Коробка установочна	шт	16	<u>9,04</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							4062	547	- -		<u>5,51</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							4062				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3515				
всього заробітна плата, грн.							547				
Загальновиробничі витрати, грн.							283				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							94				
Всього будівельні роботи, грн.							4345				

Всього по розділу 3							4345				
Розділ 4. Труби											
28	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,25	<u>1800,90</u> 1683,03	<u>117,87</u> 34,43	5853	5470	<u>383</u> 112	<u>16,2800</u> 0,2384	<u>52,91</u> 0,77
29	& С113- 1451-6 варіант 2	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91920, ДКС, діам.20 мм	м	165,64	<u>5,04</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
30	& С113- 1451-6 варіант 3	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91925, ДКС, діам.25 мм	м	162,61	<u>6,91</u> -	- -	1124	-	- -	- -	- -
31	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	0,25	<u>1975,23</u> 1820,52	<u>154,71</u> 45,19	494	455	<u>39</u> 11	<u>17,6100</u> 0,3129	<u>4,4</u> 0,08
32	& С113- 1451-6 варіант 1	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91932, ДКС, діам.32 мм	м	25,25	<u>10,39</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1110-194-16-13 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д20 мм 51020	шт	164	<u>1,62</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
34	& С1110-194-17 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д25 мм 51025	шт	161	<u>1,97</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
35	& С1110-194-18 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д32 мм 51032	шт	25	<u>5,10</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
36	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,105	<u>8734,56</u> <u>6302,42</u>	<u>1677,77</u> <u>1008,08</u>	917	662	<u>176</u> <u>106</u>	<u>57,4200</u> <u>9,0907</u>	<u>6,03</u> <u>0,95</u>
37	& С113-6-13	Труба сталевая для електропроводки ф25мм	м	10,605	<u>144,86</u> -	- -	1536	-	- -	- -	- -
38	2405-1352 варіант 1	Коробка відгалужувальна ІР44	шт	25	<u>33,76</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
39	& С1515-251-1	Коробка КШЗ	шт	1	<u>107,04</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12683	6587	<u>598</u> 229		<u>63,34</u> 1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					12683				
		в тому числі:					5498				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6816				
		всього заробітна плата, грн.					3446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1101				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16129				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					16129				
		Розділ 5. Лотки									
40	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,08	<u>6654,54</u> <u>5181,77</u>	<u>1028,37</u> <u>494,80</u>	532	415	<u>82</u> <u>40</u>	<u>47,2100</u> <u>4,0070</u>	<u>3,78</u> <u>0,32</u>
41	& 15102-28107-3К	Лоток перфорований, -сталь оцинкована за методом Сендзимира 50x400 мм, довжиною 3000 мм, 35266, ДКС (або аналог)	м	8	<u>307,80</u> -	- -	2462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 15102-28107-П11 варіант 1	Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн.400 мм, довжиною 3000 мм, 35526, ДКС (або аналог)	м	8	<u>186,14</u> -	- -	1489	-	- -	- -	- -
43	& 15102-28107-П13 варіант 1	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована за методом Сендзимира 100 мм, довжиною 3000 мм, 36480, ДКС (або аналог)	м	8	<u>37,87</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
44	& С115-76-21К варіант 1	П-подібний профіль PSL, L500, товщ.1,5 мм, сталь оцинкована за методом Сендзимира, PSL, BPL2905, ДКС (або аналог)	шт	8	<u>57,82</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
45	& С115-76-35К	Гвинт М5х8, СМ030508, ДКС (або аналог)	шт	3	<u>3,11</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
46	& С115-76-32К	Гвинт М6х10, СМ010610, ДКС (або аналог)	шт	31	<u>1,85</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
47	& С115-76-34К варіант 1	Гайка з насічкою М6, СМ100600, ДКС (або аналог)	шт	31	<u>0,89</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
48	& С115-76-36К варіант 1	Шпилька різьбова М8х1000, СМ200801, ДКС (або аналог)	шт	16	<u>35,60</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
49	& С115-76-37К варіант 2	Гайка шестигранна М8, гальванічно оцинкована сталь СМ110800, ДКС (або аналог)	шт	31	<u>0,96</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
50	& С115-76-38К	Шайба кузовна М8, СМ120800, ДКС (або аналог)	шт	31	<u>0,65</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
51	& С115-76-40К	Анкер забивний М8, СМ400830, ДКС (або аналог)	шт	16	<u>3,12</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
52	& С115-76-37К варіант 3	Гайка шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ110600, ДКС (або аналог)	шт	31	<u>0,54</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
53	& С115-76-37К варіант 1	Шайба шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ220600, ДКС (або аналог)	шт	31	<u>0,89</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6058	415	<u>82</u> 40		<u>3,78</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					6058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5561				
		всього заробітна плата, грн.					455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6281				

		Всього по розділу 5					6281				
		Розділ 6. Кабель									
54	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,93	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	2100	1673	<u>188</u> 125	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>16.6</u> 1,09
55	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,895	<u>1581,44</u> 1229,52	<u>178,97</u> 117,26	1415	1100	<u>160</u> 105	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>10,92</u> 0,91
56	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,74	<u>2167,49</u> 1640,70	<u>279,85</u> 175,61	1604	1214	<u>207</u> 130	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>12,05</u> 1,12
57	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом 50 мм2	100м	0,04	<u>2382,56</u> 1700,16	<u>411,32</u> 232,72	95	68	<u>16</u> 9	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>0,67</u> 0,08
58	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках у лотки кабель прокладається у декілька ниток	100м	1,43	<u>471,36</u> 344,65	<u>53,46</u> 17,67	674	493	<u>76</u> 25	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>4,49</u> 0,2
59	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,52	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	7865	4080	<u>2470</u> 819	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>37,17</u> 7,31
60	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом більше 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,41	<u>15471,39</u> 8170,53	<u>4771,93</u> 1592,39	6343	3350	<u>1956</u> 653	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>30,52</u> 5,83
61	КБ21-15-1	Прокладання контрольного кабелю КВВГнгд перерізом 5х1мм2 у лотках	100м	0,09	<u>329,31</u> 239,28	<u>21,38</u> 7,07	30	22	<u>2</u> 1	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& 15093-35103-П2 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,19686	<u>21474,52</u> -	- -	4227	-	- -	- -	- -
63	& 15093-35103-П2 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,22644	<u>32041,72</u> -	- -	7256	-	- -	- -	- -
64	& 15093-35103-П2 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,01071	<u>53176,12</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
65	& 15093-35103-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,07548	<u>85336,11</u> -	- -	6441	-	- -	- -	- -
66	& 15093-35103-П2 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х10 мм2 ВВГнгд	1000м	0,00408	<u>197862,51</u> -	- -	807	-	- -	- -	- -
67	& 15093-35103-П2 варіант 4	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм2 NHXH FE 180/30	1000м	0,05304	<u>44263,01</u> -	- -	2348	-	- -	- -	- -
68	& 15093-35113-П2 варіант 2	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х4 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,02958	<u>96171,56</u> -	- -	2845	-	- -	- -	- -
69	& 15093-35113-П2 варіант 1	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х4 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,01224	<u>150919,65</u> -	- -	1847	-	- -	- -	- -
70	& 15093-35113-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х1 мм2 КВВГнгд	1000м	0,00918	<u>28020,26</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							46724	12000	<u>5075</u> 1867		<u>112,62</u> 16,54
Разом будівельні роботи, грн.							46724				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29649				
всього заробітна плата, грн.							13867				
Загальновиробничі витрати, грн.							6913				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					53637				

		Всього по розділу 6					53637				
		Розділ 7. БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ									
71	КБ33-30-20	БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ Установлення стальних окреmostоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,01	<u>14196,84</u> 5599,44	<u>8597,40</u> 2911,39	142	56	<u>86</u> 29	<u>50,4000</u> 20,4929	<u>0,5</u> 0,2
72	& С1110-15-52 варіант 1	Блискавкоприймач h=4 м д 16мм алюм	шт	1	<u>983,81</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1110-15-55 варіант 1	Тримач щогли на стіну сталевий	шт	1	<u>120,71</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,04	<u>4408,29</u> 2985,47	<u>250,72</u> 44,82	4585	3105	<u>261</u> 47	<u>27,2000</u> 0,3312	<u>28,29</u> 0,34
75	& С111-1399-П2 варіант 1	Сталь кругла оцинкована, діам. 8 мм Rd	м	104	<u>64,98</u> -	<u>-</u> -	6758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1110-15-59-Л варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху зз бетоном	шт	78	<u>52,13</u> -	<u>-</u> -	4066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С1110-15-54 варіант 1	З'єднувач швид. дроту 8мм	шт	11	<u>44,34</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11543	<u>23198,10</u> 23198,10	<u>-</u> -	2678	2678	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>30,22</u> -
79	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (пол. 40х4мм)	100 м	0,32	<u>10020,88</u> 2809,86	<u>331,75</u> 68,49	3207	899	<u>106</u> 22	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>8,19</u> 0,16
80	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*4мм дов 3000мм	10 шт	0,3	<u>9997,68</u> 1580,54	<u>4570,43</u> 887,26	2999	474	<u>1371</u> 266	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>4,32</u> 2,22
81	КБ34-106-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя Сводчатый полиэтиленовый колодец для организации подключения	колодязь	1	<u>964,28</u> 538,92	<u>425,36</u> 127,80	964	539	<u>425</u> 128	<u>4,9100</u> 0,8850	<u>4,91</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С130-10-П4 варіант 1	Колодязь оглядовий, розподільчий, термопластичний поліпропілен для встановлення в ґрунт, і в бетон, ввідні габаритні розміри мм 360х260х255 (ДхШхВ), монтажні розміри 335х240х255 (ДхШхВ)	шт	1	<u>1380,30</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
83	& С111-1298-1-1В варіант 1	Стрічка антикорозійна	м	11	<u>25,14</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
84	& С111-1298-1-1В варіант 2	Перфострічка для кріплення дроту	м	2	<u>14,54</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
85	& С1-1-581-12 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	11	<u>0,50</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					28684	7751	<u>2249</u> 492		<u>76,43</u> 3,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28684 18684 8243 4379 8,61 1498 33063				

		Всього по розділу 7					33063				
		Розділ 8. Засоби захисту									
86	& 1503-7055-1	Штанга ізолююча до 1кВ (ШО-1)	шт	1	<u>255,36</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
87	1701-4081 варіант 1	Ізолюючі кліщі електровимірювальні	шт	1	<u>249,20</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
88	& 15011-4042-1	Показчик напруги Контакт -55М	шт	1	<u>179,20</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
89	& 17064-8124-6	Діелектричні рукавички 9кВ безшовні	шт	2	<u>196,40</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
90	& 17064-8124-7	Діелектричні боти	шт	2	<u>359,42</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& 290116-5416-3 варіант 1	Діелектричний гумовий коврик 75см*75см/20кВ	шт	5	<u>297,71</u> -	- -	1489	-	- -	- -	- -
92	& 10-31106-1031-41	Комплект монтера 13од. в сумці	шт	1	<u>1380,40</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
93	& 1503-8903-1	Переносне заземлення	шт	1	<u>429,92</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
94	& 1503-8903-2	Ізолюючі підставки	шт	1	<u>258,56</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
95	& 290220-3285-1	Знаки безпеки	шт	4	<u>90,02</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					5713	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1808				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18				
		Всього устаткування, грн.					1826				
		Разом будівельні роботи, грн.					3905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3905				
		Всього будівельні роботи, грн.					3905				

		Всього по розділу 8					5732				
		Разом прямі витрати по кошторису					252154	53484	<u>17962</u> 8183		<u>507,84</u> 69,53
		Разом устаткування, грн.					1808				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18				
		Всього устаткування, грн.					1826				
		Разом будівельні роботи, грн.					250346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178900				
		всього заробітна плата, грн.					61667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9890				
		Всього будівельні роботи, грн.					281339				

		Всього по кошторису					283166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					634,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71557				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Електромонтажне устаткування
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 32,125 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Комплектні розподільчі пристрої до 1000В LEGRAND						
1	& 1503-8481-7	Щит розподільчий робочого освітлення навісної установки, IP31; (маса=0,006)	комп	2	3663,76	7328
2	& 1503-8481-9 варіант 1	Щит аварійного освітлення поверху ЩАО навісної установки, IP31; (маса=0,009)	комп	1	3305,92	3306
3	& 1503-8481-11 варіант 1	Щит розподільчий спортивних залів навісної установки, IP31 ЩР-спорт; (маса=0,009)	комп	1	7982,38	7982
4	& 1503-8481-9 варіант 2	Щит розподільчий майстерні, ЩР-М навісної установки, IP31; (маса=0,009)	комп	2	5990,15	11980
5	& 1504-1217-1Д	датчик руху, зона уловлювання , в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) Horez HL 480; (маса=0,0001)	шт	2	231,49	463
6	& 15-2 варіант 1	Вогнегасник порошковий ОП-5; (маса=0)	шт	1	259,00	259
7	& 15-2 варіант 2	Вогнегасник ОП-6; (маса=0)	шт	2	252,00	504
		Разом по розділу 1				31822
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				303
		Всього по розділу 1				32125
		Разом				31822
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				303

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				32125

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Системи пожежної сигналізації

Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

313,183 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,80252 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

87,257 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. пожежна сигналізація									
		продукція СКБ Електромаш									
1	КМ11-168-1	Шафа керування маса до 50 кг (шафа автоматики з акумуляторами ШПА-	шт	4	<u>1147,91</u>	<u>3,12</u>	4592	3555	<u>12</u>	<u>8,0000</u>	<u>32</u>
					888,80	1,48			6	0,0148	0,06
2	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (ИПД-А, ИПТ-А, ИПР-А, Артон - ДЛ)	шт	85	<u>372,85</u>	<u>1,11</u>	31692	27069	<u>94</u>	<u>3,2000</u>	<u>272</u>
					318,46	0,26			22	0,0026	0,22
3	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповісвача (монтажна база для встановлення сповісвачів оптичних димових)	шт	70	<u>59,79</u>	-	4185	3901	-	<u>0,5600</u>	<u>39,2</u>
					55,73	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей виносний пристрій оптичної сигналізації ВУОС	шт	70	<u>178,11</u>	-	12468	11146	-	<u>1,6000</u>	<u>112</u>
					159,23	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-6	Конструкції для устанавлення сповіщувача (монтажна база для встановлення сповіщувачів на підвісну стелю.	шт	70	<u>59,79</u> 55,73	- -	4185	3901	- -	<u>0,5600</u> -	<u>39,2</u> -
6	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (геркон) СОМК1-8	шт	5	<u>178,11</u> 159,23	- -	891	796	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
7	КМ10-309-3	Кнопка, устанавлювана на пультах і панелях	шт	5	<u>195,45</u> 179,78	- -	977	899	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
8	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	5	<u>520,04</u> 508,70	- -	2600	2544	- -	<u>4,8000</u> -	<u>24</u> -
9	КМ10-309-2	Монтаж реле	шт	5	<u>196,19</u> 179,78	- -	981	899	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
10	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, устанавлювана на пультах і панелях (Клемна коробка для ВЗК, клемна коробка для КДУ, клемна коробка для ШПК)	шт	20	<u>257,18</u> 179,78	- -	5144	3596	- -	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -
11	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 1	Клемна коробка для КДУ	шт	10	<u>1428,07</u> -	- -	14281	-	- -	- -	- -
12	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 1	Клемна коробка для КДУ	шт	5	<u>1428,07</u> -	- -	7140	-	- -	- -	- -
13	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 1	Клемна коробка для КДУ	шт	5	<u>1428,07</u> -	- -	7140	-	- -	- -	- -
14	КМ10-3-8	Ящик живлення (блок безперебійного живлення 24vdc з акумулятором)	ящик	3	<u>520,04</u> 508,70	- -	1560	1526	- -	<u>4,8000</u> -	<u>14,4</u> -
15	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального	шт	1	<u>1063,83</u> 992,45	- -	1064	992	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
16	КМ11-168-1	Силовий щит ЩС-ПБ 24модуля з 14 1h автоматичними вимикачами 6А	шт	1	<u>1208,78</u> 888,80	<u>56,48</u> 15,11	1209	889	<u>56</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>8</u> 0,11
17	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1	<u>6897,28</u> 5181,77	<u>1271,11</u> 595,76	6897	5182	<u>1271</u> 596	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>47,21</u> 4,93
18	& С1545-318-1-О варіант 2	Лоток перфорований 100х50 мм, з кришкою 3м	м	100	<u>86,40</u> -	- -	8640	-	- -	- -	- -
19	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	27,9	<u>329,31</u> 239,28	<u>21,38</u> 7,07	9188	6676	<u>597</u> 197	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>60,82</u> 1,53
20	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	6,2	<u>471,36</u> 344,65	<u>53,46</u> 17,67	2922	2137	<u>331</u> 110	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>19,47</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-8-40 варіант 3	Кабель JE-H(St)H-Bd 2x2x0,8 E30	м	1581	<u>29,19</u> -	- -	46149	-	- -	- -	- -
22	& C1545-8-40 варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	489,6	<u>36,91</u> -	- -	18071	-	- -	- -	- -
23	& C1545-8-40 варіант 4	Кабель (N)HXH FE 180/E30 4x1,5	м	469,2	<u>46,08</u> -	- -	21621	-	- -	- -	- -
24	& C153-22-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 7x1,5	м	367,2	<u>52,81</u> -	- -	19392	-	- -	- -	- -
25	& C153-24-1-1Ш варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 10x1,5	м	265,2	<u>93,49</u> -	- -	24794	-	- -	- -	- -
26	& C1545-662-17 варіант 1	Кабель марки ВВГнгд 3x1,5мм2	1000м	0,306	<u>19095,96</u> -	- -	5843	-	- -	- -	- -
27	& C111-4566-3 варіант 1	Тримач -кабелю (UDF14) Baks	шт	1000	<u>10,05</u> -	- -	10050	-	- -	- -	- -
28	& C1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпирний E 30 SROM6x30 Baks	шт	1000	<u>3,74</u> -	- -	3740	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					277416	75708	<u>2361</u> 946		<u>733,9</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					277416 199347 76654 35767 60,92 10603 313183				
		Всього по розділу 1					313183				
		Разом прямі витрати по кошторису					277416	75708	<u>2361</u> 946		<u>733,9</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277416 199347				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					76654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10603				
		Всього будівельні роботи, грн.					313183				

		Всього по кошторису					313183				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					802,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87257				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Придбання устаткування до пожежної сигналізації
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 291,456 тис. грн.

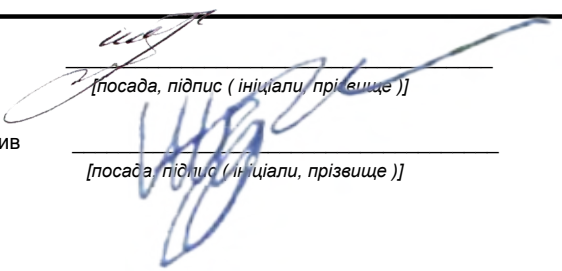
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання обладнання системи пожежної сигналізації						
1	& 1503-1270-1-Н33 варіант 1	Шафа автоматики з акумуляторами (БША-1шт, БВВ-А-4шт), ШПА-03-01; (маса=0,018)	шт	1	26063,34	26063
2	& 1503-1270-1-Н33 варіант 2	Шафа автоматики з акумуляторами (БША-3шт, БВВ-А-3шт), ШПА-03-05; (маса=0,018)	шт	1	27591,66	27592
3	& 1503-1270-1-Н33 варіант 3	Шафа автоматики з акумуляторами (БВВ-А-6шт), ШПА-03-03; (маса=0,018)	шт	2	26425,00	52850
4	& 1504-2-Д1 варіант 3	Сповіщувач оптичний димовий (ИПД-А); (маса=0,0008)	шт	70	548,34	38384
5	& 1504-2-Д1 варіант 1	Сповіщувач тепловий (ИПТ-А); (маса=0,0008)	шт	5	548,34	2742
6	& 1504-2-Д1 варіант 2	Сповіщувач ручний (ИПР-А); (маса=0,0008)	шт	5	548,34	2742
7	& 2405-11330-76 варіант 1	Монтажна база для сповіщувачів оптичних димових; (маса=0,0002)	шт	70	338,34	23684
8	& 1504-2-Д3 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВУОС; (маса=0,0002)	шт	70	93,34	6534
9	& 2405-11330-76 варіант 2	Монтажний комплект для встановлення сповіщувача підпідвісну стелю АКПИ.425921.001; (маса=0,0002)	шт	70	548,34	38384

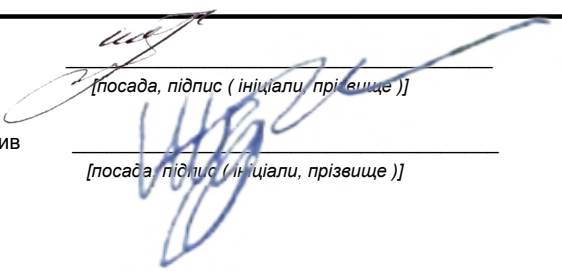
1	2	3	4	5	6	7
10	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 1	Кнопка ручного управління,; (маса=0,00015)	шт	5	291,67	1458
11	& 1504-2-Д1 варіант 4	Геркон накладний для металевих дверей СОМК1-8; (маса=0,0008)	шт	5	105,00	525
12	& 1504-2-Д2 варіант 1	Сповіщувач пожежний, димовий, лінійний Артон - ДЛ; (маса=0,00006)	шт	5	2298,34	11492
13	& 1504-2-Д2 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення Артон - ДЛ; (маса=0,00006)	шт	5	3733,34	18667
14	& 1504-2-Д2 варіант 3	Реле 4х полюсне з перекидним контактом 24В постійної напруги з діодом; (маса=0,00006)	шт	5	455,00	2275
15	& 1504-10103-3 варіант 1	Резистор 3,9 кОм.; (маса=0,000005)	уп	1	116,66	117
16	& 1504-13245-3-23 варіант 1	Блок безперебійного живлення 24 Vdc з аккумулятором; (маса=0,004)	шт	3	3733,34	11200
17	& 1507-2021-17 варіант 1	Виносне інформаційне табло ИТ-128; (маса=0,007)	шт	1	17115,00	17115
18	& 1503-1270-1-Н34 варіант 2	Силовий щит ЩС-ПБ 24 мод. з 14 1п з автоматичними вимикачами 6А; (маса=0,015)	шт	1	6953,34	6953
		Разом по розділу 1				288777
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2679
		Всього по розділу 1				291456
		Разом				288777
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2679

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				291456

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Системи оповіщення про пожежу
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

333,506 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92123 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

105,056 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система оповіщення									
1	КМ8-818-5	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку	шт	1	<u>1574,37</u>	<u>29,47</u>	1574	695	<u>29</u>	<u>9,0100</u>	<u>9,01</u>
					695,19	8,61			9	0,0596	0,06
2	КМ10-3-8	Ящик живлення (БРЖ02-24/12)	ящик	1	<u>520,04</u>	-	520	509	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					508,70	-			-	-	-
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора (БКК-16/16 16 ліній ,)	шт	1	<u>4026,90</u>	<u>1,11</u>	4027	3900	<u>1</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3900,06	0,26			-	0,0026	-
4	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 (панель мережна ПС-4)	шт	1	<u>1890,98</u>	<u>0,90</u>	1891	1819	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1819,49	0,21			-	0,0021	-
5	КМ10-398-1	Шафа комутації зв'язку та сигналізації (Шафа комутаційна ПС-9.5)	шт	1	<u>1531,80</u>	-	1532	899	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					898,88	-			-	-	-
6	КМ10-683-10	Монтаж пульта	шт	1	<u>596,56</u>	-	597	360	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					359,55	-			-	-	-
7	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	39	<u>358,47</u>	-	13980	13226	-	<u>3,2000</u>	<u>124,8</u>
					339,14	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C153-1-1-1Ц варіант 2	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x2,5 н.м.	м	198,9	<u>44,09</u> -	- -	8770	-	- -	- -	- -
9	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	39	<u>80,65</u> 79,62	- -	3145	3105	- -	<u>0,8000</u> -	<u>31,2</u> -
10	& 2405-1344-1 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка E30 WKE 3	шт	39	<u>2737,73</u> -	- -	106771	-	- -	- -	- -
11	KB21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	6,85	<u>15471,39</u> 8170,53	<u>4771,93</u> 1592,39	105979	55968	<u>32688</u> 10908	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>509,91</u> 97,41
12	& C153-1-1-1Ц варіант 2	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x2,5 н.м.	м	698,7	<u>44,09</u> -	- -	30806	-	- -	- -	- -
13	& C111-4566-3 варіант 1	Тримач -кабелю (UDF14) Baks	шт	700	<u>10,05</u> -	- -	7035	-	- -	- -	- -
14	& C1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпірний E 30 SROM6x30 Baks	шт	700	<u>3,74</u> -	- -	2618	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					289245	80481	<u>32719</u> 10917		<u>745,32</u> 97,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					289245				

		Всього по розділу 1					333506				
		Разом прямі витрати по кошторису					289245	80481	<u>32719</u> 10917		<u>745,32</u> 97,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					289245				
							176045				
							91398				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					44261				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13658				
		Всього будівельні роботи, грн.					333506				

		Всього по кошторису					333506				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					921,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105056				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Придбання устаткування до системи оповіщення
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 112,079 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. на придбання устаткування системи оповіщення						
1	& 1504-15306-601	продукція Веллез Підсилювач потужності 600 ПП030М; (маса=0,005)	шт	1	25433,34	25433
2	& 15171-54-158	Блок живлення БРЖ02-24/12; (маса=0,015)	шт	1	32550,00	32550
3	варіант 1 & 170312-6042-12	Блок комутації та контролю БКК-16/16 (16 ліній оповіщення); (маса=0,015)	шт	1	9076,66	9077
4	варіант 1 & 1504-15114-12	Панель мережна ПС-4; (маса=0,001)	шт	1	2940,00	2940
5	& 1503-1273-1	Шафа комутаційна закрыта ПС-9.5; (маса=0,025)	шт	1	15015,00	15015
6	& 1503-8874-12	Пульт 12 канальний; (маса=0,008)	шт	1	5016,66	5017
7	варіант 1 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стельовий ЗАС100ПП.; (маса=0,0015)	шт	27	420,00	11340
8	варіант 1 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стіновий ЗАС100ПН.; (маса=0,0015)	шт	8	420,00	3360
9	варіант 2 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стіновий 20АСП100П.; (маса=0,0015)	шт	4	1575,00	6300
	варіант 3					

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				111032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1047
		Всього по розділу 1				112079
		Разом				111032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1047
		Всього по кошторису				112079

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/III

на Монтаж системи контролю концентрації газу

Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

52,599 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,21062 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,333 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю концентрації газу									
1	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм - Монтаж блоку керування Ватра 1-03.14	шт	1	<u>408.48</u> 339,14	<u>9.98</u> 4,15	408	339	<u>10</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,04
2	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний газоаналізатор СН4 (метан), світ. звук. сирена	шт	9	<u>374.48</u> 318,46	<u>1.28</u> 0,30	3370	2866	<u>12</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>28.8</u> 0,03
3	KM10-349-6	Монтаж світло-звукового табло	шт	1	<u>1063.83</u> 992,45	<u>-</u> -	1064	992	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
4	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3	<u>1581.44</u> 1229,52	<u>178.97</u> 117,26	4744	3689	<u>537</u> 352	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>36.6</u> 3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,7	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	10588	5492	<u>3325</u> 1102	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>50,04</u> 9,84
6	С153-1 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГе 5х2,5 нг-нд.	1000м	0,1836	<u>50048,12</u> -	- -	9189	-	- -	- -	- -
7	С153-1 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ нг-нд, число жил та переріз 3х1, 5 мм ²	1000м	0,1938	<u>21488,12</u> -	- -	4164	-	- -	- -	- -
8	С1512-1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна	шт	1	<u>440,32</u> -	- -	440	-	- -	- -	- -
9	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	5562	5049	<u>513</u> 170	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>48,84</u> 1,32
10	& С113-2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	303	<u>6,07</u> -	- -	1839	-	- -	- -	- -
11	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,015	<u>83147,13</u> 9348,35	<u>2484,63</u> 597,67	1247	140	<u>37</u> 9	<u>83,2000</u> 4,2326	<u>1,25</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					42615	18567	<u>4434</u> 1640		<u>178,33</u> 14,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42615 19614 20207 9984 17,96 3126 52599				
		----- Всього по розділу 1					52599				
		Разом прямі витрати по кошторису					42615	18567	<u>4434</u> 1640		<u>178,33</u> 14,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					42615 19614 20207				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3126				
		Всього будівельні роботи, грн.					52599				

		Всього по кошторису					52599				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					210,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23333				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015/III

Придбання устаткування системи контролю концентрації газу
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

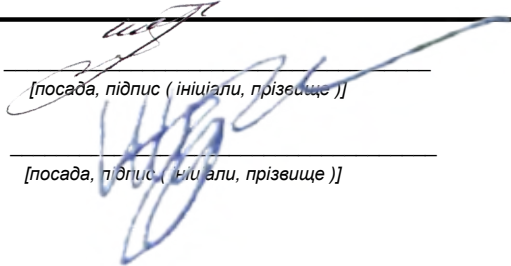
Кошторисна вартість 36,074 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

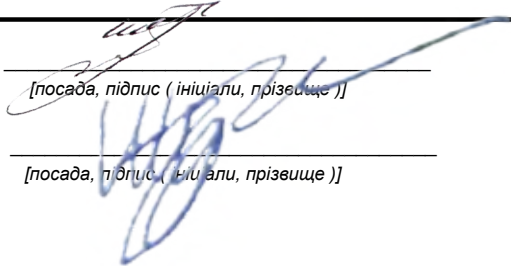
№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система контролю концентрації газу						
1	& 1504-7029-1 варіант 1	Промисловий газосигналізатор Варта 1-03.14; (маса=0,004)	шт	1	9566,66	9567
2	& 17064-1590- 1 варіант 1	Датчик СН4 (метан); (маса=0,002)	шт	4	4900,00	19600
3	& 1704-5024- 11 варіант 2	Світло-звукова сирена; (маса=0,0005)	шт	5	875,00	4375
4	& 1704-50724- 12 варіант 1	Табло світлозвукове; (маса=0,001)	шт	1	2205,00	2205
		Разом по розділу 1				35747
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				327
		Всього по розділу 1				36074
		Разом				35747
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				327

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				36074

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/III
на Монтаж системи провідного мовлення
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08681 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,601 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система провідного мовлення									
1	КМ10-386-4	Монтаж трансформатора абонентського потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>104,03</u> 78,65	- -	104	79	- -	<u>0,7000</u> -	<u>0,7</u> -
2	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>80,65</u> 79,62	- -	81	80	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
3	С1512-9 варіант 1	Коробка проводового мовлення відгалужувальна	шт	1	<u>83,73</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
4	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	1	<u>66,68</u> 66,68	- -	67	67	- -	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
5	С1512-9 варіант 2	Коробка проводового мовлення обмежувальна УК-2Р	шт	1	<u>8,76</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
6	& 290902-224-281 варіант 1	Розетка проводового мовлення	шт	1	<u>107,19</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (клемма КС-12)	шт	1	<u>649,44</u> 539,33	<u>14,70</u> 2,75	649	539	<u>15</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0203	<u>4,8</u> 0,02
8	& С115-11-6-4-9-40	Коробка клемна КС-12	шт	1	<u>400,32</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
9	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,5	<u>2919,36</u> 1683,03	<u>117,87</u> 34,43	7298	4208	<u>295</u> 86	<u>16,2800</u> 0,2384	<u>40,7</u> 0,6
10	& С113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	252,5	<u>6,06</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,5	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	2720	2167	<u>243</u> 162	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>21,5</u> 1,41
12	& С153-1-5 варіант 4	Кабель ПРППМ 2х1.2	м	193,8	<u>14,47</u> -	- -	2804	-	- -	- -	- -
13	& С153-1-5 варіант 5	Кабель РМПЗЕП 2х1.2	м	61,2	<u>56,78</u> -	- -	3475	-	- -	- -	- -
14	КМ11-168-1	Щити, пульти, маса до 50 кг(погоджувальний пристрій)	шт	1	<u>1208,78</u> 888,80	<u>56,48</u> 15,11	1209	889	<u>56</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>8</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					20537	8029	<u>609</u> 266		<u>77,17</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20537 11899 8295 4139 7,5 1306 24676				

		Всього по розділу 1					24676				
		Разом прямі витрати по кошторису					20537	8029	<u>609</u> 266		<u>77,17</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					20537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11899				
		всього заробітна плата, грн.					8295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1306				
		Всього будівельні роботи, грн.					24676				


		Всього по кошторису					24676				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					86,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9601				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017/III

Придбання устаткування системи провідного мовлення
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 49,475 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи радіофікації						
1	& 1517-246-5-4П варіант 1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т.; (маса=0,003)	шт	1	1400,00	1400
2	& 1503-1270-3-22 варіант 1	Шафа (погоджувальний пристрій); (маса=0,018)	шт	1	44216,66	44217
		Разом по розділу 1				45617
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				419
		Всього по розділу 1				46036
Розділ 2. Устаткування що не монтується						
3	& 1503-1249-1 варіант 1	Радіоприймач 3-х програмний; (маса=0,003)	шт	1	3383,34	3383
		Разом по розділу 2				3383
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3415	0,007	24
		Всього по розділу 2				3439

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				49000
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				451
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3415	0,007	24
		Всього вартість устаткування				49451
		Всього вартість будівельних робіт				24
		Всього по кошторису				49475

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/III
на Монтаж системи відеонагляду та комутаційне обладнання
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,538 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05054 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,514 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж відеокамер									
1	KM10-350-23	Монтаж відеокамери	шт	11	<u>414,05</u>	-	4555	4555	-	<u>3,2000</u>	<u>35,2</u>
					414,05	-			-	-	-
2	KM11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (монтаж кронштуйнів)	шт	11	<u>60,00</u>	-	660	539	-	<u>0,4800</u>	<u>5,28</u>
					49,02	-			-	-	-
3	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях (грозозахист UNW)	шт	4	<u>114,25</u>	-	457	371	-	<u>0,8000</u>	<u>3,2</u>
					92,64	-			-	-	-
4	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Відеореєстратор)	шт	1	<u>425,85</u>	<u>11,80</u>	426	414	<u>12</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					414,05	3,12			3	0,0278	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					6098	5879	<u>12</u>		<u>46,88</u>
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					6098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207				
		всього заробітна плата, грн.					5882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					632				
		Всього будівельні роботи, грн.					8538				

		Всього по розділу 1					8538				
		Разом прямі витрати по кошторису					6098	5879	12		46,88
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					6098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207				
		всього заробітна плата, грн.					5882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					632				
		Всього будівельні роботи, грн.					8538				

		Всього по кошторису					8538				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					50,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6514				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019/III

Придбання устаткування для системи відеонагляду
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 175,451 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2383-12 варіант 2	Відеокамера QNO-6010R "Samsung"; (маса=0,0015)	комплект	7	7816,66	54717
2	& 1601-2383-12 варіант 3	Відеокамера для вулиці QNO-6020R "Samsung"; (маса=0,0015)	комплект	4	8400,00	33600
3	& 1503-1249-12 варіант 2	Пристрій громозахисту Twist; (маса=0,00025)	шт	4	4501,00	18004
4	& 290220-1258-1-Т варіант 2	Відеореєстратор SRN-1673S "Samsung"; (маса=0,025)	шт	1	67550,00	67550
		Разом				173871
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1580
		Всього по кошторису				175451

Склав


[посіда, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посіда, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/III

на Монтажт системи часофікації

Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

61,793 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,24209 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

26,601 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. системи часофікації									
1	KM10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	7	<u>354.92</u>	-	2484	2459	-	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
					351,23	-			-	-	-
2	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (табло для спортивних змагань)	шт	2	<u>1062.07</u>	-	2124	1985	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
					992,45	-			-	-	-
3	KM10-349-5	Монтаж дзвінка	шт	7	<u>204.95</u>	-	1435	1187	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
					169,57	-			-	-	-
4	KM10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,07	<u>3899.04</u>	<u>9,98</u>	273	266	<u>1</u>	<u>36,8000</u>	<u>2,58</u>
					3804,38	4,15			-	0,0378	-
5	& C100-2405-1364 варіант 2	Коробка розподільча 110х110х50мм	шт	7	<u>89.34</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	6	<u>2919.36</u>	<u>117,87</u>	17516	10098	<u>707</u>	<u>16,2800</u>	<u>97,68</u>
					1683,03	34,43			207	0,2384	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	606	<u>6,06</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	3264	2600	<u>292</u> 195	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>25,8</u> 1,69
9	& С153-1-5 варіант 1	Кабель звита пара Cat 5E	м	306	<u>19,23</u> -	- -	5884	-	- -	- -	- -
10	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3	<u>1581,44</u> 1229,52	<u>178,97</u> 117,26	4744	3689	<u>537</u> 352	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>36,6</u> 3,04
11	15093-35013 варіант 3	Кабель силовий ВВГнгд 3*2,5	1000м	0,306	<u>27413,43</u> -	- -	8389	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50410	22284	<u>1537</u> 754		<u>215,46</u> 6,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					50410 26589 23038 11383 20,47 3563 61793 61793				
		Разом прямі витрати по кошторису					50410	22284	<u>1537</u> 754		<u>215,46</u> 6,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50410 26589 23038 11383 20,47 3563				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					61793				

		Всього по кошторису					61793				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					242,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26601				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021/III

Придбання устаткування системи часофікації
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

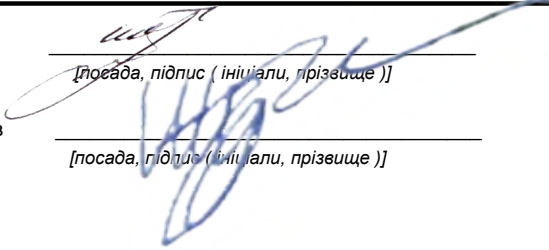
Кошторисна вартість 221,065 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

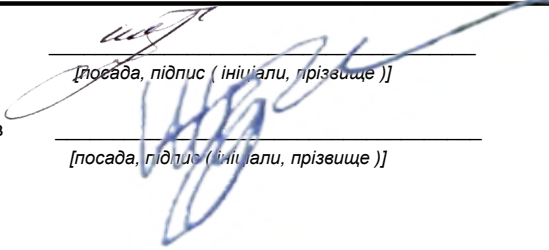
№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. придбання устаткування системи часофікації				
1	& 170328- 1050-1 варіант 1	Годинники повторний (вторинний); (маса=0,0005)	шт	7	6883,34	48183
2	& 1517-1870-1	Табло для спортивних змагань; (маса=0,05)	шт	2	78166,66	156333
3	& 15171-1478- 1	Дзвоник електричний; (маса=0,001)	шт	7	2076,66	14537
		Разом по розділу 1				219053
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2012
		Всього по розділу 1				221065
		Разом				219053
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2012

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				221065

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/III
на Монтаж технологічного обладнання та інтерактивних досок
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 36,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,921 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-94-1	Розділ 1. Монтаж інтерактивних досок <i>Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т монтаж інтерактивної дошки в зборі: інтерактивний пристрій, маркерно-магнітна доска, ноутбук, проектор)</i>	<i>шт</i>	4	<u>3915.98</u> 3235,97	<u>464.13</u> 135,56	15664	12944	<u>1857</u> 542	<u>28.8000</u> 0,9387	<u>115.2</u> 3,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					15664	12944	<u>1857</u> 542		<u>115.2</u> 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					15664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863				
		всього заробітна плата, грн.					13486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1636				
		Всього будівельні роботи, грн.					21569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

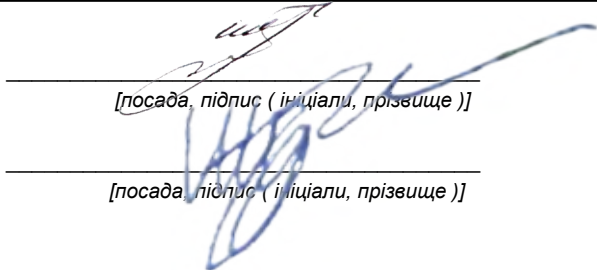
		Всього по розділу 1					21569				
		Розділ 2. Інформаційна техніка									
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настінної маса до 0,015 т (Комп'ютер працівника + миш + клавіатура + монітор + ПО)	шт	7	<u>200,38</u> 171,58	<u>22,10</u> 6,46	1403	1201	<u>155</u> 45	<u>1,6000</u> 0,0447	<u>11,2</u> 0,31
3	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (Прінтер МФУ А4 кольоровий (з катриджами))	шт	7	<u>602,31</u> 514,75	<u>53,46</u> 17,67	4216	3603	<u>374</u> 124	<u>4,8000</u> 0,1375	<u>33,6</u> 0,96
4	КМ11-91-3	Установлення апаратури настільної, маса до 0,06 т (Копіювальна машина А4 , Копіювальна машина А3)	шт	2	<u>2184,75</u> 1388,80	<u>693,57</u> 230,98	4370	2778	<u>1387</u> 462	<u>12,8000</u> 1,8081	<u>25,6</u> 3,62
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний (безперебійник)	шт	7	<u>84,12</u> 67,83	<u>-</u> -	589	475	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>4,48</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10578	8057	<u>1916</u> 631		<u>74,88</u> 4,89
		Разом будівельні роботи, грн.					10578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					605				
		всього заробітна плата, грн.					8688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1111				
		Всього будівельні роботи, грн.					14478				

		Всього по розділу 2					14478				
		Разом прямі витрати по кошторису					26242	21001	<u>3773</u> 1173		<u>190,08</u> 8,64
		Разом будівельні роботи, грн.					26242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1468				
		всього заробітна плата, грн.					22174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2747				
		Всього будівельні роботи, грн.					36046				

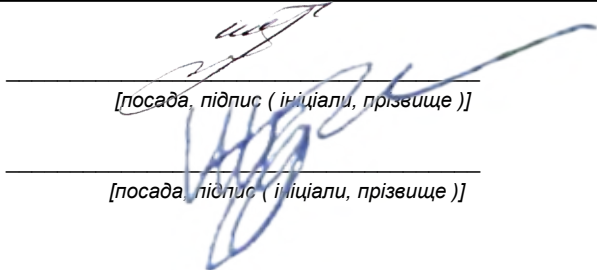
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					36046				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					214,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24921				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023/III

Придбання технологічного обладнання та обчислювальної техніки, інтерактивних досок
Загальноосвітня школа 3 черга (спортзал)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 884,694 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. інтерактивні досоки				
1	& 1517-1870-2	Інтерактивний комплектдоска SMART Board M680V+ проектор InFocus inV30; (маса=0,05) Разом по розділу 1	комп	4	104766,66	419067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3867
		Всього по розділу 1				422934
		Розділ 2. Комп' юторна техніка				
2	& 15011-632-12 варіант 2	Комп'ютер працівника + миш + клавіатура + монітор +ПО "DELL"; (маса=0,015)	шт	7	39316,66	275217
3	& 1705-8011-11 варіант 3	Прінтер МФУ А4 кольоровий (з катриджами) HP; (маса=0,025)	шт	7	14000,00	98000
4	& 1705-8011-13 варіант 2	Копіювальна машина А4; (маса=0,045)	шт	1	19740,00	19740
5	& 1705-8011-13 варіант 1	Копіювальна машина А3 ; (маса=0,045)	шт	1	31406,66	31407
6	& 1715-1379-1-31 варіант 1	Безперебійник для комп'ютера; (маса=0,005)	шт	7	4550,00	31850

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				456214
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				4267
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	182737	0,007	1279
		Всього по розділу 2				461760
		Разом				875281
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				8134
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	182737	0,007	1279
		Всього вартість устаткування				883415
		Всього вартість будівельних робіт				1279
		Всього по кошторису				884694

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01/зміни внесено
на Архітектурно-будівельні рішення
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64128,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 164,41523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19009,241 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-34-4	Демонтаж стін Розбирання цегляних стін см.=300x1,9=570(т)	м3	300	<u>1673.89</u> 1210,58	<u>463.31</u> 152,03	502167	363174	<u>138993</u> 45609	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>3513</u> 417,45
2	КБ46-34-4	Демонтаж перегородок Розбирання цегляних стін см.=48x1,9=91,2(т)	м3	48	<u>1673.89</u> 1210,58	<u>463.31</u> 152,03	80347	58108	<u>22239</u> 7297	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>562.08</u> 66,79
3	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі см.=3,38x2,8=9,464(т) =Демонтаж дверей=	100м2	2,8	<u>3460.23</u> 3411,84	<u>48.39</u> 17,40	9689	9553	<u>136</u> 49	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>105.42</u> 0,4
4	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	3,7929	<u>15357.11</u> 14160,16	<u>1176.00</u> 431,88	58248	53708	<u>4460</u> 1638	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>570.45</u> 14,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		см.=0,065x379,29=24,65(т) =Демонтаж віконних блоків= Демонтаж віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,032	<u>11238,05</u> 10500,74	<u>718,70</u> 514,40	11598	10837	<u>742</u> 531	<u>90,6800</u> 4,3173	<u>93,58</u> 4,46
5	КБ10-20-3 Н1=0,8	см.=0,033x103,2=3,405(т) Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,8653	<u>8604,60</u> 8029,11	<u>562,39</u> 402,52	50469	47093	<u>3299</u> 2361	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>406,68</u> 19,81
6	КБ10-20-4 Н1=0,8	см.=0,028x586,53=16,423(т) Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	3,252	<u>2703,98</u> 2575,06	<u>128,92</u> 92,27	8793	8374	<u>419</u> 300	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>82</u> 2,52
7	КБ10-25-3 Н1=0,8	см.=0,0025x325,2=0,813(т) Демонтаж віконних зливів	100м	3,1	<u>2040,02</u> 1951,51	<u>84,60</u> 60,55	6324	6050	<u>262</u> 188	<u>19,1100</u> 0,5082	<u>59,24</u> 1,58
8	КБ10-25-4 Н1=0,8	см.=0,0055x310x0,25=0,426(т) Демонтаж вітражів площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7096	<u>8604,60</u> 8029,11	<u>562,39</u> 402,52	6106	5697	<u>399</u> 286	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>49,2</u> 2,4
9	КБ10-20-4 Н1=0,8	см.=0,025x70,96=1,774(т) Демонтаж підлоги на 1 поверсі =====									
10	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	3,8	<u>4319,86</u> 4319,86	<u>-</u> -	16415	16415	<u>-</u> -	<u>47,6700</u> -	<u>181,15</u> -
11	КБ46-34-4	см.=0,05x380x0,7=13,3(т) Розбирання цегляних стовпчиків	м3	3,71	<u>1673,89</u> 1210,58	<u>463,31</u> 152,03	6210	4491	<u>1719</u> 564	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>43,44</u> 5,16
12	КБ11-12-1 κ=0,8	см.=2,9x3,8=11,02 (т) см.=38x0,4=15,2 (т) Розбирання лаг на цегляних стовпчиках	100м2	3,8	<u>5571,11</u> 5570,73	<u>-</u> -	21170	21169	<u>-</u> -	<u>56,5040</u> -	<u>214,72</u> -
13	КБ46-41-2	см.=0,53x3,8=2,014 (т) Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені	м3	12,6	<u>1618,49</u> 1175,32	<u>443,17</u> 145,42	20393	14809	<u>5584</u> 1832	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>139,73</u> 16,77
14	КБ46-42-3	см.=12,6x1,9=21,94 (т) Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	1,26	<u>7057,49</u> 7057,49	<u>-</u> -	8892	8892	<u>-</u> -	<u>77,8800</u> -	<u>98,13</u> -
15	КБ46-41-2	см.=1,6x1,26=2,016 (т) Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені	м3	3,45	<u>1618,49</u> 1175,32	<u>443,17</u> 145,42	5584	4055	<u>1529</u> 502	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>38,26</u> 4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ46-43-14	см.=3,45x1,9=21,94 (т) Розбирання покриття підлоги з полівінілхлоридних листових рулонних матеріалів в будівлях і спорудах см.=0,39x0,345=0,135 (т)	100м2	0,345	<u>1794,28</u> 1794,28	- -	619	619	- -	<u>19,8000</u> -	<u>6,83</u> -
17	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені см.=30,2x1,9=57,38 (т)	м3	30,2	<u>1618,49</u> 1175,32	<u>443,17</u> 145,42	48878	35495	<u>13383</u> 4392	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>334,92</u> 40,2
18	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з плиток, укладених на розчині см.=3,8x3,02=11,476 (т)	100м2	3,02	<u>5761,58</u> 5472,67	<u>288,91</u> 106,10	17400	16527	<u>873</u> 320	<u>52,3000</u> 0,9443	<u>157,95</u> 2,85
19	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стовпчиків см.=2,9x2,8=8,12 (т) см.=28x0,4=11,2 (т)	м3	2,52	<u>1673,89</u> 1210,58	<u>463,31</u> 152,03	4218	3051	<u>1167</u> 383	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>29,51</u> 3,51
20	КБ46-42-2	Розбирання простильних підлог см.=1,96x2,8=5,488 (т)	100м2	2,8	<u>4319,86</u> 4319,86	- -	12096	12096	- -	<u>47,6700</u> -	<u>133,48</u> -
21	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної см.=1,6x2,8=4,48 (т) Демонтаж підлоги на 2-3 поверхах =====	100м2	2,8	<u>7057,49</u> 7057,49	- -	19761	19761	- -	<u>77,8800</u> -	<u>218,06</u> -
22	КБ11-12-1 к=0,8	Розбирання лаг на цегляні стовпчики см.=0,53x10,74=5,692 (т)	100м2	10,74	<u>5571,11</u> 5570,73	- -	59834	59830	- -	<u>56,5040</u> -	<u>606,85</u> -
23	КБ46-42-2	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар см.=0,5x10,74=5,370 (т)	100м2	10,74	<u>4319,86</u> 4319,86	- -	46395	46395	- -	<u>47,6700</u> -	<u>511,98</u> -
24	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу ,цементна стяжка 60мм см.=34,92x1,9=66,348 (т)	м3	34,92	<u>1618,49</u> 1175,32	<u>443,17</u> 145,42	56518	41042	<u>15476</u> 5078	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>387,26</u> 46,48
25	КБ46-42-2	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар см.=0,5x5,82=2,91 (т)	100м2	5,82	<u>4319,86</u> 4319,86	- -	25142	25142	- -	<u>47,6700</u> -	<u>277,44</u> -
26	КБ46-43-14	Розбирання покриття підлоги з полівінілхлоридних листових рулонних матеріалів в будівлях і спорудах см.=0,39x5,82=2,27 (т)	100м2	5,82	<u>1794,28</u> 1794,28	- -	10443	10443	- -	<u>19,8000</u> -	<u>115,24</u> -
27	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з плиток, укладених на розчині	100м2	3,26	<u>5761,58</u> 5472,67	<u>288,91</u> 106,10	18783	17841	<u>942</u> 346	<u>52,3000</u> 0,9443	<u>170,5</u> 3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ46-41-2	см.=3,8х3,26=12,388 (т) Розбирання основи під підлогу ,цементно піщана стяжка	м3	27,2	<u>1618,49</u> 1175,32	<u>443,17</u> 145,42	44023	31969	<u>12054</u> 3955	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>301,65</u> 36,2
29	КБ46-42-2	см.=27,2х1,9=51,68 (т) Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	6,8	<u>4319,86</u> 4319,86	- -	29375	29375	- -	<u>47,6700</u> -	<u>324,16</u> -
30	КБ46-42-3	см.=0,5х6,8=3,4 (т) Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	6,8	<u>7057,49</u> 7057,49	- -	47991	47991	- -	<u>77,8800</u> -	<u>529,58</u> -
31	КБ46-41-2	см.=1,6х6,8=10,88 (т) Розбирання мозаїчного покриттів підлог	м3	11,35	<u>1618,49</u> 1175,32	<u>443,17</u> 145,42	18370	13340	<u>5030</u> 1651	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>125,87</u> 15,11
32	КБ11-42-1 К=0,8	см.=1,9х11,35=21,565 (т) Розбирання плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	3,5	<u>882,83</u> 880,55	<u>2,28</u> 2,06	3090	3082	<u>8</u> 7	<u>8,8480</u> 0,0178	<u>30,97</u> 0,06
33	КБ46-40-4	см.=0,06х3,5=0,21 (т) = Демонтаж покрівлі= Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	28,7	<u>2376,02</u> 2210,22	<u>162,77</u> 59,78	68192	63433	<u>4671</u> 1716	<u>24,3900</u> 0,5320	<u>699,99</u> 15,27
34	КБ46-39-4	см.=0,0235х2870=67,45 (т) Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	28,7	<u>6931,77</u> 5962,52	<u>952,19</u> 349,69	198942	171124	<u>27328</u> 10036	<u>63,3300</u> 3,1122	<u>1817,57</u> 89,32
35	КБ46-44-1	см.=2870х0,025х0,7=46,207(т) Розбирання слухових вікон прямокутних	100м2	0,1	<u>26889,54</u> 25692,59	<u>1176,00</u> 431,88	2689	2569	<u>118</u> 43	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>27,29</u> 0,38
36	КБ46-34-4	см.=5,6х0,1=0,56(т) =Демонтаж венткамер= Розбирання цегляних стін	м3	18,6	<u>1673,89</u> 1210,58	<u>463,31</u> 152,03	31134	22517	<u>8617</u> 2828	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>217,81</u> 25,88
37	КБ46-40-4	см.=18,6х1,9=35,34т Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,78	<u>2376,02</u> 2210,22	<u>162,77</u> 59,78	1853	1724	<u>127</u> 47	<u>24,3900</u> 0,5320	<u>19,02</u> 0,41
38	КБ12-18-3	см.=0,0235х78=1,833 (т) Розбирання утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	0,78	<u>5983,82</u> 5658,99	<u>324,83</u> 105,42	4667	4414	<u>253</u> 82	<u>50,9360</u> 0,8150	<u>39,73</u> 0,64
39	КБ46-43-12	см.=0,2х7,8=1,26 (т) Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм	100м2	0,78	<u>5118,00</u> 4090,66	<u>1027,34</u> 337,11	3992	3191	<u>801</u> 263	<u>40,5900</u> 3,0855	<u>31,66</u> 2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ46-40-1	см.=1,9х7,8=14,82 (т) =Демонтаж утеплення горища= Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	20,1	<u>2374,19</u> 2150,41	<u>219,74</u> 80,70	47721	43223	<u>4417</u> 1622	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>476,97</u> 14,44
41	КБ12-18-3	см.=0,39х201=78,39 (т) Розбирання утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	20,1	<u>5983,82</u> 5658,99	<u>324,83</u> 105,42	120275	113746	<u>6529</u> 2119	<u>50,9360</u> 0,8150	<u>1023,81</u> 16,38
42	КБ10-26-5	см.=0,2х201=40,2 (т) Демонтаж люків у перекриттях	100м2	0,03	<u>15029,06</u> 15029,06	<u>-</u> -	451	451	<u>-</u> -	<u>152,4400</u> -	<u>4,57</u> -
43	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних см.=33,8х1,9=64,22 (т) ДЕМОНТАЖ СХОДОВОЇ КЛІТКИ =====	100 м3	0,338	<u>40831,88</u> 19743,64	<u>21088,24</u> 6557,01	13801	6673	<u>7128</u> 2216	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>68,92</u> 19,95
44	КБ7-47-4 κ=0,8	Демонтаж сходових маршів масою більше 1 т см.=1,517х4=6,068 (т)	100шт	0,04	<u>64680,55</u> 27046,10	<u>37634,45</u> 10989,58	2587	1082	<u>1505</u> 440	<u>255,2000</u> 76,1006	<u>10,21</u> 3,04
45	КБ7-47-2 κ=0,8	Установлення сходових площадок масою більше 1 т см.=1,091х5=5,455 (т)	100шт	0,05	<u>68078,26</u> 29828,82	<u>37966,55</u> 11015,56	3404	1491	<u>1898</u> 551	<u>274,9200</u> 76,3326	<u>13,75</u> 3,82
46	КБ7-60-4 K=0,7	Демонтаж металеві огорожі без поручня см.=0,3945х4+0,0189=1,597 (т)	100м	0,176	<u>5016,58</u> 4623,75	<u>145,30</u> 11,37	883	814	<u>26</u> 2	<u>42,1260</u> 0,1015	<u>7,41</u> 0,02
47	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі см.=0,115х5=0,575 (т) Демонтаж ганку	100м	0,793	<u>13545,88</u> 13545,88	<u>-</u> -	10742	10742	<u>-</u> -	<u>131,0300</u> -	<u>103,91</u> -
48	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені см.=9,8х1,9=18,62 (т)	м3	9,8	<u>1618,49</u> 1175,32	<u>443,17</u> 145,42	15861	11518	<u>4343</u> 1425	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>108,68</u> 13,04
49	КБ46-43-12	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної см.=0,98х1,9=1,862 (т)	100м2	0,98	<u>5118,00</u> 4090,66	<u>1027,34</u> 337,11	5016	4009	<u>1007</u> 330	<u>40,5900</u> 3,0855	<u>39,78</u> 3,02
50	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі см.=0,115х8,8=1,012 (т) Демонтаж тамбура головного входу =====	100м	0,88	<u>13545,88</u> 13545,88	<u>-</u> -	11920	11920	<u>-</u> -	<u>131,0300</u> -	<u>115,31</u> -
51	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	8,4	<u>4729,33</u> 2251,62	<u>2477,71</u> 813,03	39726	18914	<u>20812</u> 6829	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>182,95</u> 62,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ46-34-1	см.=8,4х1,9=15,96(т) Розбирання бутових фундаментів	м3	18	<u>1645,61</u> 1182,30	<u>463,31</u> 152,03	29621	21281	<u>8340</u> 2737	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>213,84</u> 25,05
53	КБ46-44-3	см.=18,0х1,9=34,2(т) Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,1248	<u>15357,11</u> 14160,16	<u>1176,00</u> 431,88	1917	1767	<u>147</u> 54	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>18,77</u> 0,48
54	КБ10-20-4	см.0,062х12,48=0,774(т) Демонтаж вітражів площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1632	<u>8604,60</u> 8029,11	<u>562,39</u> 402,52	1404	1310	<u>92</u> 66	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>11,32</u> 0,55
55	КБ46-40-1	см.0,025х16,32=0,408(т) Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,342	<u>2374,19</u> 2150,41	<u>219,74</u> 80,70	812	735	<u>75</u> 28	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>8,12</u> 0,25
56	КБ46-34-4	см.=0,39х0,342=0,133 (т) Розбирання парапету з цегли	м3	1,5	<u>1673,89</u> 1210,58	<u>463,31</u> 152,03	2511	1816	<u>695</u> 228	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>17,57</u> 2,09
57	КБ46-34-4	см.=1,5х1,9=2,85 (т) Розбирання пілонів з цегли	м3	5,04	<u>1673,89</u> 1210,58	<u>463,31</u> 152,03	8436	6101	<u>2335</u> 766	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>59,02</u> 7,01
58	КБ7-45-5 К=0,8	см.=5,04х1,9=9,575 (т) Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,07	<u>42053,86</u> 20766,90	<u>20438,29</u> 6523,23	2944	1454	<u>1431</u> 457	<u>191,4000</u> 50,4147	<u>13,4</u> 3,53
59	КБ7-44-10 К=0,8	см.=5,0х0,22х1,9х7=14,63 (т) Демонтаж перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>8124,82</u> 1753,20	<u>6371,62</u> 2087,61	325	70	<u>255</u> 84	<u>17,1680</u> 16,6452	<u>0,69</u> 0,67
60	КР20-40-1	см.=0,1х4=0,4 (т) Навантаження сміття вручну	1 т	309,9906	<u>147,71</u> 147,71	<u>-</u> -	45789	45789	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>505,28</u> -
61	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	12, 399624	<u>3593,90</u> 299,95	<u>3293,95</u> 1019,18	44563	3719	<u>40844</u> 12637	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>41,04</u> 106,07
62	С311-50-М варіант 1	Перевезення сміття до 55 км	т	1549,953	<u>301,20</u> -	<u>301,20</u> 59,77	466846	-	<u>466846</u> 92641	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 745,53
		Разом прямі витрати по розділу 1					2464365	1624021	<u>839354</u> 217536		<u>16317,72</u> 1865,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2464365 990 1841557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1034472 2183,06 380098 3498837 3498837				
63	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 2. Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,39	<u>41084,02</u> 1562,65	<u>39521,37</u> 12228,26	16023	609	<u>15414</u> 4769	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>6,73</u> 40,03
64	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,78	<u>21330,20</u> 21330,20	- -	16638	16638	- -	<u>240,7200</u> -	<u>187,76</u> -
65	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Зайвий ґрунт залишається на будмайданчику - 41,0м3	100м3	4,27	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	56064	56064	- -	<u>150,4500</u> -	<u>642,42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					88725	73311	<u>15414</u> 4769		<u>836,91</u> 40,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					88725 78080 47368 105,23 18322 136093 136093				
66	КБ8-5-7	Розділ 3. СТІНИ Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	160	<u>1766,14</u> 895,27	<u>316,01</u> 92,28	282582	143243	<u>50562</u> 14765	<u>8,6600</u> 0,6390	<u>1385,6</u> 102,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	63,2	<u>7665,03</u>	-	484430	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	767012	143243	<u>50562</u> 14765		<u>1385,6</u> 102,24
		Разом будівельні роботи, грн.					767012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					573207				
		всього заробітна плата, грн.					158008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31086				
		Всього будівельні роботи, грн.					853334				

		Всього по розділу 3					853334				
Розділ 4. Перегородки											
68	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	12,5	<u>29028,43</u> 20743,03	<u>2963,45</u> 865,35	362855	259288	<u>37043</u> 10817	<u>191,1800</u> 5,9924	<u>2389,75</u> 74,91
69	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	63	<u>7665,03</u>	-	482897	-	-	-	-
		Сантехнічні перегородки			-	-			-	-	-
70	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	3	<u>20841,34</u> 14343,78	-	62524	43031	-	<u>140,4600</u>	<u>421,38</u>
71	C123-497 варіант 2	Елементи сантехкабін з ламінованого МДФ	м2	300	<u>516,91</u>	-	155073	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	1063349	302319	<u>37043</u> 10817		<u>2811,13</u> 74,91
		Разом будівельні роботи, грн.					1063349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					723987				
		всього заробітна плата, грн.					313136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					346,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60299				
		Всього будівельні роботи, грн.					1232341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					1232341				
		Розділ 5. ПОКРІВЛЯ									
		= покриття "2" - 2200м2 (горище)=									

72	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80	100м2	22	<u>2341,65</u> 1162,60	<u>166,75</u> 53,16	51516	25577	<u>3669</u> 1170	<u>10,9700</u> 0,4065	<u>241,34</u> 8,94
73	С111-856 варіант 2	Пароізоляція isover vs 80	м2	2420	<u>33,17</u> -	<u>-</u> -	80271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	550	<u>1840,88</u> 1836,91	<u>-</u> -	1012484	1010301	<u>-</u> -	<u>16,9300</u> -	<u>9311,5</u> -
75	С114-6-У варіант 6	Плити теплоізоляційні isover (щільність 100кг/м3) шаром 250 мм	м3	561	<u>9469,32</u> -	<u>-</u> -	5312291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар рубероїду	100м2	22	<u>6677,46</u> 1162,60	<u>166,75</u> 53,16	146904	25577	<u>3669</u> 1170	<u>10,9700</u> 0,4065	<u>241,34</u> 8,94
77	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних М100 товщиною 15 мм (загальною товщиною 50мм)	100м2	22	<u>10827,23</u> 3453,18	<u>2929,74</u> 892,99	238199	75970	<u>64454</u> 19646	<u>38,3900</u> 6,5898	<u>844,58</u> 144,98
78	КБ12-22-2 K=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	22	<u>11218,65</u> 440,76	<u>1281,08</u> 399,78	246810	9697	<u>28184</u> 8795	<u>4,9000</u> 2,9750	<u>107,8</u> 65,45
79	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	22	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	38147	33883	<u>1599</u> 1442	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>356,4</u> 12,45
80	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	2420	<u>95,71</u> -	<u>-</u> -	231618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		= покрівля 3150 м2=									

81	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	10,935	<u>1373,26</u> 1162,60	<u>166,75</u> 53,16	15017	12713	<u>1823</u> 581	<u>10,9700</u> 0,4065	<u>119,96</u> 4,45
82	С111-856 варіант 4	Гідрокилим АРМ 110 РР	м2	1202,85	<u>108,19</u> -	<u>-</u> -	130136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	31,5	<u>16886,85</u> 15588,81	<u>590,69</u> 189,28	531936	491048	<u>18607</u> 5962	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>4934,16</u> 46,54
84	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	30,5	<u>9493,68</u> -	<u>-</u> -	289557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	13	<u>5452,77</u> -	<u>-</u> -	70886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C111-331 варіант 2	Ендотерм ХТ 150	т	0,08909	<u>194599,36</u>	-	17337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C1422- 11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	3622,5	<u>363,58</u>	-	1317069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C1545-44 варіант 2	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4, 8x28	100шт	2,32	<u>408,85</u>	-	949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C1-180- 76-4 варіант 1	Планка примикання да вентилях та слухових вікон	м	100	<u>151,44</u>	-	15144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C111-31- 27-B1-B2 варіант 1	Конькова планка	м	93	<u>157,46</u>	-	14643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C111-31- 27-B1-B2 варіант 2	Карнізні елементи	м	140	<u>60,22</u>	-	8431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C1545- 172-9 варіант 1	Снігоупор СУ-01	м.п.	252	<u>185,50</u>	-	46746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ10-3-5	Улаштування підшивки карнизів та дошки обшивки	100м2	4	<u>22680,14</u>	-	90721	89942	-	<u>225,9400</u>	<u>903,76</u>
					22485,55	-			-	-	-
94	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	12	<u>7542,21</u>	-	90507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КБ10-56-1	Вогнезахист вітрової дошки, дошок карнизу та дошок обшивки	1000м2	1,005	<u>4756,34</u>	<u>77,20</u>	4780	4703	<u>77</u>	<u>45,8200</u>	<u>46,05</u>
					4679,14	23,30			23	0,2118	0,21
96	C111-331 варіант 2	Ендотерм ХТ 150	т	0,30351	<u>194599,36</u>	-	59063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ15-80-4	Підшивка звісу покрівлі Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	4	<u>15133,37</u>	<u>249,96</u>	60533	59247	<u>1000</u>	<u>126,0900</u>	<u>504,36</u>
					14811,79	140,00			560	1,1436	4,57
98	& C111- 1850-3 варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	16000	<u>0,14</u>	-	2240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C111- 1797-1-С варіант 1	Сайдінг металевий	м2	472	<u>229,65</u>	-	108395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Слухові вікна -10шт									
100	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	10	<u>2117,33</u>	<u>14,42</u>	21173	9514	<u>144</u>	<u>9,5600</u>	<u>95,6</u>
					951,41	4,33			43	0,0300	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику	100м2	0,0552	<u>22861,05</u> 21817,36	<u>954,95</u> 861,22	1262	1204	<u>53</u> 48	<u>191,3300</u> 7,4370	<u>10,56</u> 0,41
102	& С123-33-1-Т варіант 1	Блоки віконні металопластикові для слухових вікон з відкриванням	м2	22,5	<u>6475,03</u> -	- -	145688	-	- -	- -	- -
103	& С123-33-1-Т варіант 2	Блоки віконні металопластикові для слухових вікон з жалюзійними вставками	м2	22,5	<u>6475,03</u> -	- -	145688	-	- -	- -	- -
104	& С1113-295-1 варіант 3	Пена монтажная Ceresit TS 62 750 мл	флаконт	4	<u>205,76</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
105	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,459816	<u>204,44</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
106	КБ12-17-1	=ОГОРОЖА ПОКРІВЛІ= Обгородження покрівель перилами	100 м	2,6	<u>2383,49</u> 1736,78	<u>508,09</u> 145,06	6197	4516	<u>1321</u> 377	<u>16,8000</u> 1,0588	<u>43,68</u> 2,75
107	КБ9-75-2	Виготовлення конструкцій огорожі та пожежної драбини	т	1,078	<u>20458,61</u> 19317,76	<u>432,59</u> 15,15	22054	20825	<u>466</u> 16	<u>176,0000</u> 0,1520	<u>189,73</u> 0,16
108	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,48124	<u>31206,93</u> -	- -	15018	-	- -	- -	- -
109	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,66144	<u>29715,21</u> -	- -	19655	-	- -	- -	- -
110	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь огорожі за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,2695	<u>2021,33</u> 594,01	<u>56,73</u> 8,03	545	160	<u>15</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,29</u> 0,02
111	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2695	<u>5510,81</u> 443,78	<u>47,07</u> 9,00	1485	120	<u>13</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,98</u> 0,02
112	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,03	<u>25426,08</u> 18786,32	- -	763	564	- -	<u>190,5500</u> -	<u>5,72</u> -
113	& С123-236-Л варіант 1	Люк ЛПМ 01 60 (Е1 60 мін)	шт	3	<u>8729,43</u> -	- -	26188	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							10638963	1875561	<u>125094</u> 39837		<u>17958,81</u> 300,19
Разом будівельні роботи, грн.							10638963				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8638308				
всього заробітна плата, грн.							1915398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					994755 1930,28 336083 11633718 11633718				
		Розділ 6. Вентиляційні шахти =стіни=									
114	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,58	<u>48450,01</u> 43459,68	<u>574,08</u> 410,88	76551	68666	<u>907</u> 649	<u>400,5500</u> 3,4485	<u>632,87</u> 5,45
115	C114-6-У варіант 5	Плити теплоізоляційні isover (щільність 100кг/м3) шаром 100 мм	м3	16,59	<u>6654,14</u> -	- -	110392	-	- -	- -	- -
116	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	131,14	<u>16,04</u> -	- -	2103	-	- -	- -	- -
117	C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60	м	380,78	<u>23,41</u> -	- -	8914	-	- -	- -	- -
118	& C111-1850-3 варіант 3	Саморізи см--35 (3,5х35)	шт	8105	<u>0,21</u> -	- -	1710	-	- -	- -	- -
119	& C111-1850-3 варіант 2	Саморізи 3,5х9,5	шт	959	<u>0,14</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
120	& C111-89-2К-3 варіант 3	Дюбель сталевий 4х100	шт	395	<u>2,10</u> -	- -	830	-	- -	- -	- -
121	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні стінові, товщина 12,5 мм (Knauf)	м2	663,6	<u>57,65</u> -	- -	38257	-	- -	- -	- -
122	& C111-622-1 варіант 2	Скlostічка	10м	31,6	<u>24,50</u> -	- -	774	-	- -	- -	- -
123	& C111-622-1 варіант 3	Стрічка армуюча	10м	53,72	<u>16,34</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-622-1 варіант 4	Смуга пінополіуретану	10м	22,752	<u>81,90</u> -	- -	1863	-	- -	- -	- -
125	& C1778-ПРОЕКТ	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	172,22	<u>13,03</u> -	- -	2244	-	- -	- -	- -
126	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Satengips KNAUF	кг	18,96	<u>6,16</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
127	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,06	<u>30494,18</u> 27261,64	<u>1687,02</u> 506,87	1830	1636	<u>101</u> 30	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>14,13</u> 0,21
128	C121-250 варіант 1	Двері вхідні металеві утеплені протиударні індивідуального виготовлення 1,0х2,1м	шт	3	<u>51570,51</u> -	- -	154712	-	- -	- -	- -
129	& C1550-38-1-М варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	2,01	<u>248,12</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
130	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,3	<u>204,44</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
		=Стеля=									
131	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,96	<u>18845,12</u> 18737,41	<u>69,84</u> 62,98	18091	17988	<u>67</u> 60	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>157,75</u> 0,52
132	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	274,887	<u>16,04</u> -	- -	4409	-	- -	- -	- -
133	C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60	м	778,8465	<u>23,41</u> -	- -	18233	-	- -	- -	- -
134	& C111-81-6 варіант 1	Подовжувач 60/27	м	91,629	<u>23,52</u> -	- -	2155	-	- -	- -	- -
135	& C111-1851-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	213,801	<u>9,60</u> -	- -	2052	-	- -	- -	- -
136	& C111-1851-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	213,801	<u>6,22</u> -	- -	1330	-	- -	- -	- -
137	& C111-1851-1 варіант 3	Краб	шт	519,231	<u>7,40</u> -	- -	3842	-	- -	- -	- -
138	& C111-1850-3 варіант 2	Саморізи 3,5х9,5	шт	4764,708	<u>0,14</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
139	& C111-89-2К-3 варіант 1	Дюбель сталевий 60х40	шт	213,801	<u>1,58</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& С111-89-2К-3 варіант 2	Дюбель пластиковий	шт	513,1224	<u>1,40</u> -	- -	718	-	- -	- -	- -
141	КБ15-66-1 К=2	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вогнестійкими листами в 2 шару	100 м2	3,0543	<u>34010,89</u> 32976,99	<u>59,86</u> 53,99	103879	100722	<u>183</u> 165	<u>272,7400</u> 0,4662	<u>833,03</u> 1,42
142	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні вогнестійкі стельові, товщина 12,5 мм (Knauf)	м2	641,403	<u>71,98</u> -	- -	46168	-	- -	- -	- -
143	& С111-622-1 варіант 1	Стрічка для швів ЛГК клійка	10м	60,47514	<u>76,72</u> -	- -	4640	-	- -	- -	- -
144	& С1778-ПРОЕКТ	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	218,07702	<u>13,03</u> -	- -	2842	-	- -	- -	- -
145	& С111-1850-3 варіант 2	Саморізи 3,5х9,5	шт	12828	<u>0,14</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							613029	189012	<u>1258</u> 904		<u>1637,78</u> 7,6
Разом будівельні роботи, грн.							613029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							422759				
всього заробітна плата, грн.							189916				
Загальновиробничі витрати, грн.							99003				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							197,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34377				
Всього будівельні роботи, грн.							712032				

Всього по розділу 6							712032				
Розділ 7. Водостічна система 150/100											
146	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	2,6	<u>36833,89</u> 11793,12	<u>2800,27</u> 863,58	95768	30662	<u>7281</u> 2245	<u>118,5000</u> 6,3491	<u>308,1</u> 16,51
147	& С126-1317-2 варіант 2	Жолоб	м	260	<u>231,12</u> -	- -	60091	-	- -	- -	- -
148	& С113-1868-1-7 варіант 2	Муфта ринви	шт	87	<u>144,89</u> -	- -	12605	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C113-1868-1-7 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	18	<u>106,74</u> -	- -	1921	-	- -	- -	- -
150	& C113-1868-1-7 варіант 4	Кут ринви	шт	5	<u>649,55</u> -	- -	3248	-	- -	- -	- -
151	& C126-952-2-8 варіант 3	Кронштейни металеві для жолобу	шт	520	<u>119,08</u> -	- -	61922	-	- -	- -	- -
152	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,74	<u>6083,54</u> <u>6076,31</u>	- -	10585	10573	- -	<u>55.3600</u> -	<u>96.33</u> -
153	C113-394 варіант 1	Труби металеві водостічні	м	180,96	<u>190,29</u> -	- -	34435	-	- -	- -	- -
154	& C126-952-2-8 варіант 4	Кріплення водосточної труби	шт	116	<u>104,30</u> -	- -	12098	-	- -	- -	- -
155	& C1545-44-4 варіант 2	Комплект для кріплення труби (дюбель, шайба, гайка)	шт	116	<u>18,07</u> -	- -	2096	-	- -	- -	- -
156	& C130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водостічні	шт	22	<u>201,73</u> -	- -	4438	-	- -	- -	- -
157	C130-1156 варіант 4	Коліна для труб	шт	44	<u>289,16</u> -	- -	12723	-	- -	- -	- -
158	C130-1156 варіант 5	Виливка	шт	22	<u>320,57</u> -	- -	7053	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							318983	41235	<u>7281</u> 2245		<u>404.43</u> 16,51
Разом будівельні роботи, грн.							318983				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							270467				
всього заробітна плата, грн.							43480				
Загальновиробничі витрати, грн.							24137				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8795				
Всього будівельні роботи, грн.							343120				

Всього по розділу 7							343120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Вікна									
159	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в зовнішніх стінах	100м2	0,8695	<u>18442,38</u> 17312,10	<u>1079,66</u> 772,75	16036	15053	<u>939</u> 672	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>129,99</u> 5,64
160	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1211	<u>14060,49</u> 13125,93	<u>898,38</u> 643,00	1703	1590	<u>109</u> 78	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>13,73</u> 0,65
161	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,7458	<u>10762,43</u> 10036,39	<u>702,99</u> 503,15	61839	57667	<u>4039</u> 2891	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>497,99</u> 24,26
162	& С123-1-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п"ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом	м2	673,64	<u>6477,65</u> -	<u>-</u> -	4363604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	213	<u>283,68</u> -	<u>-</u> -	60424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С1113-295-1 варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	236	<u>147,39</u> -	<u>-</u> -	34784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	20,84	<u>204,44</u> -	<u>-</u> -	4261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	3,5	<u>3379,96</u> 3218,82	<u>161,14</u> 115,34	11830	11266	<u>564</u> 404	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>110,32</u> 3,39
167	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 500 мм	м	350	<u>515,47</u> -	<u>-</u> -	180415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	65	<u>283,68</u> -	<u>-</u> -	18439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	3,5	<u>2914,32</u> 2787,88	<u>120,86</u> 86,50	10200	9758	<u>423</u> 303	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>95,55</u> 2,54
170	& С111-1612-В-И варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	350	<u>241,08</u> -	<u>-</u> -	84378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4847913	95334	<u>6074</u> 4348		<u>847,58</u> 36,48
		Разом будівельні роботи, грн.					4847913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4746505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					99682 52643 106,09 18471 4900556 4900556				
		Розділ 9. Двері == Зовнішні двері металопластикові == -----									
171	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3573	<u>11519,20</u> 6572,43	<u>4916,88</u> 1477,28	4116	2348	<u>1757</u> 528	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>21,4</u> 3,66
172	& С123-201-2 варіант 2	Індивідуальний металопластиковий дверний блок з фрамугою, з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем.	м2	35,73	<u>3589,91</u> -	- -	128267	-	- -	- -	- -
173	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	64	<u>283,68</u> -	- -	18156	-	- -	- -	- -
174	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы Двері МДФ -----	100шт	0,95	<u>204,44</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
175	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	2,1888	<u>29874,31</u> 14978,21	<u>8391,92</u> 3347,33	65389	32784	<u>18368</u> 7327	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>305,71</u> 51,51
176	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,108	<u>24347,02</u> 13700,24	<u>6134,06</u> 2446,73	2629	1480	<u>662</u> 264	<u>124,8200</u> 17,2020	<u>13,48</u> 1,86
177	К536111-101 варіант 2	Блоки дверні , глухі МДФ2,1Х0,7 (0,9)(із закінченим опоряджувальним п окриттям емалями за 2 рази)	шт	54	<u>8921,43</u> -	- -	481757	-	- -	- -	- -
178	К536111-401 варіант 2	Блоки дверні глухі МДФ 1,0х2,4(2,1)(із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	54	<u>9129,40</u> -	- -	492988	-	- -	- -	- -
179	К536111-702 варіант 2	Блоки дверні глухі МДФ 1,5х2,4 (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	3	<u>9636,76</u> -	- -	28910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, однопольних	комплект	108	<u>956,71</u>	-	103325	-	-	-	-
181	C111-888	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, двопольних	комплект	3	<u>1438,17</u>	-	4315	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							1330046	36612	<u>20787</u> 8119		<u>340,59</u> 57,03
Разом будівельні роботи, грн.							1330046				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1272647				
всього заробітна плата, грн.							44731				
Загальновиробничі витрати, грн.							23653				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8306				
Всього будівельні роботи, грн.							1353699				

Всього по розділу 9							1353699				
Розділ 10. Підвісна стеля											
"АРМСТРОНГ"											
== Площа: 850м2											
182	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	8,5	<u>14855,60</u>	<u>4,28</u>	126273	126071	<u>36</u>	<u>139,9500</u>	<u>1189,58</u>
					14831,90	3,86			33	0,0333	0,28
183	& C121-772-1	Підвіс у комплекті 250 мм	шт	680	<u>4,01</u>	-	2727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
184	& C121-772-2	Тяга підвісу 250 мм	шт	680	<u>3,18</u>	-	2162	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
185	& C124-31-11	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	807,5	<u>24,31</u>	-	19630	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
186	& C124-31-12	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	1615	<u>26,38</u>	-	42604	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
187	& C124-31-13	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	807,5	<u>26,45</u>	-	21358	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C121-772-6 варіант 1	Кутик металевий пристінний 3м	м	918	<u>26,30</u> -	- -	24143	-	- -	- -	- -
189	& C100-500Д варіант 1	Дюбель 6x40 мм	шт.	2524,5	<u>0,69</u> -	- -	1742	-	- -	- -	- -
190	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	8,5	<u>1785,47</u> 1778,34	<u>7,13</u> 6,43	15176	15116	<u>60</u> 55	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>142,63</u> 0,47
191	C111-772 варіант 1	Плити для підвісної стелі "Армстронг", 600х600мм, (стельові плити Альпіна - пожежобезпечні, звукоізоляційні, вологостійкі)	м2	892,5	<u>252,85</u> -	- -	225669	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							481484	141187	<u>96</u> 88		<u>1332,21</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							481484 340201 141275 77269 159,95 27850 558753				

Всього по розділу 10							558753				
Розділ 11. Опорядження приміщень ===Тип 1 ;СТЕЛЯ ===											
192	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 29"] товщиною шару 5 мм	100 м2	43,5	<u>8111,32</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	352842	307923	<u>310</u> 280	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>2740,5</u> 2,41
193	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	43,5	<u>11055,60</u> 10382,06	<u>19,95</u> 18,00	480919	451620	<u>868</u> 783	<u>92,4000</u> 0,1554	<u>4019,4</u> 6,76
194	C111-2015-3 1,8кг/м2 при шарі 1мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	39150	<u>9,64</u> -	- -	377406	-	- -	- -	- -
195	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу Ceresit СТ 126] товщиною шару 3 мм	100 м2	43,5	<u>8111,32</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	352842	307923	<u>310</u> 280	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>2740,5</u> 2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	43,5	<u>4738,12</u> 4449,46	<u>8,55</u> 7,71	206108	193552	<u>372</u> 335	<u>39,6000</u> 0,0666	<u>1722,6</u> 2,9
197	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	13050	<u>18,69</u> -	- -	243905	-	- -	- -	- -
198	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою "CERESIT СТ 52" по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	43,5	<u>4731,72</u> 4546,54	<u>1,43</u> 1,29	205830	197774	<u>62</u> 56	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>1866,15</u> 0,48
199	С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit СТ 52 =====	л	1522,5	<u>115,08</u> -	- -	175209	-	- -	- -	- -
		= С Т І Н И Т А П Е Р Е Г О Р О Д К И = =====									
		ТИП 1									
200	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	7,2	<u>830,20</u> 820,13	<u>9,97</u> 3,06	5977	5905	<u>72</u> 22	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>48,17</u> 0,2
201	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	103,824	<u>42,32</u> -	- -	4394	-	- -	- -	- -
202	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	7,2	<u>26372,76</u> 25450,85	<u>48,46</u> 43,70	189884	183246	<u>349</u> 315	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>1688,9</u> 2,72
203	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки, Ceresit CM 117	кг	4680	<u>18,01</u> -	- -	84287	-	- -	- -	- -
204	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	292,32	<u>110,16</u> -	- -	32202	-	- -	- -	- -
205	С111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	727,2	<u>279,91</u> -	- -	203551	-	- -	- -	- -
		ТИП 2									
206	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	69,8063	<u>19700,96</u> 12631,51	<u>287,65</u> 257,32	1375251	881759	<u>20080</u> 17963	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>7847,62</u> 183,74
207	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 29"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-5мм)	100 м2	69,8063	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	323293	309973	<u>299</u> 269	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2758,74</u> 2,32
208	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	69,8063	<u>10181,03</u> 9411,27	<u>22,80</u> 20,57	710700	656966	<u>1592</u> 1436	<u>83,7600</u> 0,1776	<u>5846,98</u> 12,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-2015-3 1,8кг/м2 при шарі 1мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	62825,67	<u>9,64</u> -	- -	605639	-	- -	- -	- -
210	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1006, 606846	<u>42,32</u> -	- -	42600	-	- -	- -	- -
211	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 126"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-3мм)	100 м2	69,8063	<u>4631,28</u> <u>4440,47</u>	<u>4,28</u> <u>3,86</u>	323293	309973	<u>299</u> <u>269</u>	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>2758,74</u> <u>2,32</u>
212	КБ15-56-4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	69,8063	<u>5090,52</u> <u>4705,64</u>	<u>11,40</u> <u>10,28</u>	355350	328483	<u>796</u> <u>718</u>	<u>41,8800</u> <u>0,0888</u>	<u>2923,49</u> <u>6,2</u>
213	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	20941,89	<u>18,69</u> -	- -	391404	-	- -	- -	- -
214	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1006, 606846	<u>42,32</u> -	- -	42600	-	- -	- -	- -
215	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловими фарбами "Ceresit IN 52 Standard" в два шари по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	69,8063	<u>4207,72</u> <u>4038,90</u>	<u>1,43</u> <u>1,29</u>	293725	281941	<u>100</u> <u>90</u>	<u>38,1100</u> <u>0,0111</u>	<u>2660,32</u> <u>0,77</u>
216	C111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52 ТИП 3	л	2443, 2205	<u>115,08</u> -	- -	281166	-	- -	- -	- -
217	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5	<u>19700,96</u> <u>12631,51</u>	<u>287,65</u> <u>257,32</u>	98505	63158	<u>1438</u> <u>1287</u>	<u>112,4200</u> <u>2,6322</u>	<u>562,1</u> <u>13,16</u>
218	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 29"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-5мм)	100 м2	5	<u>4631,28</u> <u>4440,47</u>	<u>4,28</u> <u>3,86</u>	23156	22202	<u>21</u> <u>19</u>	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>197,6</u> <u>0,17</u>
219	КБ15-56-4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5	<u>10181,03</u> <u>9411,27</u>	<u>22,80</u> <u>20,57</u>	5091	4706	<u>11</u> <u>10</u>	<u>83,7600</u> <u>0,1776</u>	<u>41,88</u> <u>0,09</u>
220	C111-2015-3 1,8кг/м2 при шарі 1мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4500	<u>9,64</u> -	- -	43380	-	- -	- -	- -
221	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	72,1	<u>42,32</u> -	- -	3051	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 126"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-3мм)	100 м2	69,8063	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	323293	309973	<u>299</u> 269	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2758,74</u> 2,32
223	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	69,8063	<u>5090,52</u> 4705,64	<u>11,40</u> 10,28	355350	328483	<u>796</u> 718	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>2923,49</u> 6,2
224	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1500	<u>18,69</u> -	- -	28035	-	- -	- -	- -
225	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	72,1	<u>42,32</u> -	- -	3051	-	- -	- -	- -
226	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловими фарбами "Ceresit IN 52 Standard" в два шари по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5	<u>4207,72</u> 4038,90	<u>1,43</u> 1,29	21039	20195	<u>7</u> 6	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>190,55</u> 0,06
227	С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	175	<u>115,08</u> -	- -	20139	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					8584467	5165755	<u>28081</u> 25125		<u>46296,47</u> 247,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8584467 3390631 5190880 2757863 5583,69 972177 11342330				
		----- Всього по розділу 11					11342330				
		Розділ 12. Підлоги == Приміщення 1-го поверху == ----- Тип 1 - 950м2 -----									
228	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	95	<u>656,53</u> 147,05	- -	62370	13970	- -	<u>1,4400</u> -	<u>136,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (60мм)	100м2	9,5	<u>11061,12</u> 5598,00	<u>132,55</u> 119,54	105081	53181	<u>1259</u> 1136	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>534,38</u> 9,81
230	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9,5	<u>12117,03</u> 1496,78	<u>273,66</u> 246,80	115112	14219	<u>2600</u> 2345	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>142,88</u> 20,25
231	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	9,5	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	16473	14631	<u>691</u> 623	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>153,9</u> 5,38
232	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,25	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	5635	5005	<u>236</u> 213	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>52,65</u> 1,84
233	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	1045	<u>95,71</u> -	- -	100017	-	- -	- -	- -
234	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	9,5	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	60692	60224	<u>271</u> 244	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>605,15</u> 2,11
235	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	6954	<u>8,39</u> -	- -	58344	-	- -	- -	- -
236	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	9,5	<u>14425,49</u> 7600,43	<u>11,40</u> 10,28	137042	72204	<u>108</u> 98	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>665,48</u> 0,84
237	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	193,8	<u>93,95</u> -	- -	18208	-	- -	- -	- -
238	С111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	290,7	<u>242,44</u> -	- -	70477	-	- -	- -	- -
239	С111-545 варіант 2	Лінолеум зносостійкий комерційний Forbo Emerald Standart FR ==Утеплення плит знизу==	м2	969	<u>575,46</u> -	- -	557621	-	- -	- -	- -
240	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	95	<u>7864,16</u> 4537,48	- -	747095	431061	- -	<u>41,3400</u> -	<u>3927,3</u> -
241	С114-6-У варіант 4	Плити теплоізоляційні isover "ОП-ТОП" (щільність 100кг/м3) шаром 100 мм Витрати клеючої суміші та грунтовки по нормі РН11-39-3	м3	99,75	<u>6654,14</u> -	- -	663750	-	- -	- -	- -
242	С111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	290,7	<u>242,44</u> -	- -	70477	-	- -	- -	- -
243	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	193,8	<u>93,95</u> -	- -	18208	-	- -	- -	- -
244	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100м2	9,5	<u>44469,70</u> 18053,85	<u>420,29</u> 375,99	422462	171512	<u>3993</u> 3572	<u>168,3500</u> 3,8421	<u>1599,33</u> 36,5
245	С111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	26600	<u>15,26</u> -	- -	405916	-	- -	- -	- -
246	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,5	<u>12398,66</u> 2692,95	<u>1,43</u> 1,29	117787	25583	<u>14</u> 12	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>241,4</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КБ11-1-2	Тип 5 -250 м2 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,5	<u>6543,72</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	16359	1975	<u>1102</u> 318	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>20,2</u> 2,76
248	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	25	<u>2674,23</u> 475,71	<u>506,16</u> 143,06	66856	11893	<u>12654</u> 3577	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>119,5</u> 32,54
249	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	2,5	<u>3670,63</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	9177	1388	<u>15</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>13,95</u> 0,03
250	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою армуюча сітка -----	100м2	2,5	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	4335	3850	<u>182</u> 164	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>40,5</u> 1,42
251	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,1725	<u>29626,76</u> -	- -	64364	-	- -	- -	- -
252	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	2,1725	<u>8087,17</u> -	- -	17569	-	- -	- -	- -
253	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	2,5	<u>5769,14</u> 5741,60	<u>21,38</u> 19,28	14423	14354	<u>53</u> 48	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>127,75</u> 0,42
254	С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	87,5	<u>49,80</u> -	- -	4358	-	- -	- -	- -
255	С111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	292,5	<u>84,19</u> -	- -	24626	-	- -	- -	- -
256	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,5	<u>3417,31</u> 3388,80	<u>28,51</u> 25,71	8543	8472	<u>71</u> 64	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>81,95</u> 0,56
257	& С114-97- В1 варіант 3	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "steprock" толщ.100мм, 140кг/м3	м3	25,5	<u>8059,67</u> -	- -	205522	-	- -	- -	- -
258	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (загальна товщина -110мм)	100м2	2,5	<u>14962,57</u> 7075,87	<u>132,55</u> 119,54	37406	17690	<u>331</u> 299	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>177,75</u> 2,58
259	КБ11-11-8 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	2,5	<u>37515,56</u> 2722,87	<u>615,73</u> 555,29	93789	6807	<u>1539</u> 1388	<u>27,3600</u> 4,7952	<u>68,4</u> 11,99
260	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 15 мм	100м2	2,5	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	15972	15849	<u>71</u> 64	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>159,25</u> 0,56
261	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	1830	<u>8,39</u> -	- -	15354	-	- -	- -	- -
262	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	2,5	<u>8190,87</u> 7600,43	<u>11,40</u> 10,28	20477	19001	<u>29</u> 26	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>175,13</u> 0,22
263	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	51	<u>93,95</u> -	- -	4791	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	C111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	76,5	<u>242,44</u>	-	18547	-	-	-	-
265	C111-545 варіант 2	Лінолеум зносостійкий комерційний Forbo Emerald Standart FR Тип 6 - 600м2 -----	м2	255	<u>575,46</u>	-	146742	-	-	-	-
266	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	60	<u>656,53</u> 147,05	-	39392	8823	-	<u>1,4400</u>	<u>86,4</u>
267	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.55мм)	100м2	6	<u>11061,12</u> 5598,00	<u>132,55</u> 119,54	66367	33588	<u>795</u> 717	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>337,5</u> 6,19
268	КБ11-11-2 К=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6	<u>10602,40</u> 1309,68	<u>239,45</u> 215,95	63614	7858	<u>1437</u> 1296	<u>13,1600</u> 1,8648	<u>78,96</u> 11,19
269	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	10404	9241	<u>436</u> 393	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>97,2</u> 3,4
270	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	660	<u>95,71</u>	-	63169	-	-	-	-
271	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	6	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	38332	38037	<u>171</u> 154	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>382,2</u> 1,33
272	C111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	4392	<u>8,39</u>	-	36849	-	-	-	-
273	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	114976	107382	<u>308</u> 278	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>989,7</u> 2,4
274	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3120	<u>7,31</u>	-	22807	-	-	-	-
275	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	272,4	<u>83,58</u>	-	22767	-	-	-	-
276	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні ==Утеплення плит знизу==	м2	612	<u>329,90</u>	-	201899	-	-	-	-
277	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	60	<u>7864,16</u> 4537,48	-	471850	272249	-	<u>41,3400</u>	<u>2480,4</u>
278	C114-6-У варіант 4	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-ТОП" (щільність 100кг/м3) шаром 100 мм Витрати клеючої суміші та ґрунтовки по нормі РН11-39-3	м3	63	<u>6654,14</u>	-	419211	-	-	-	-
279	C111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	183,6	<u>242,44</u>	-	44512	-	-	-	-
280	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	122,4	<u>93,95</u>	-	11499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100м2	6	<u>44469,70</u> 18053,85	<u>420,29</u> 375,99	266818	108323	<u>2522</u> 2256	<u>168,3500</u> 3,8421	<u>1010,1</u> 23,05
282	С111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	16800	<u>15,26</u> -	- -	256368	-	- -	- -	- -
283	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 4 -2100 м2 (технічне підпілля)	100м2	6	<u>12398,66</u> 2692,95	<u>1,43</u> 1,29	74392	16158	<u>9</u> 8	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>152,46</u> 0,07
284	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	21	<u>6543,72</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	137418	16588	<u>9255</u> 2671	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>169,68</u> 23,21
285	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	210	<u>2674,23</u> 475,71	<u>506,16</u> 143,06	561588	99899	<u>106294</u> 30043	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>1003,8</u> 273,29
286	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	210	<u>3670,63</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	770832	116617	<u>1239</u> 328	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1171,8</u> 2,92
287	КБ11-11-18	Армування підстиляючих бетонних шарів дротяною сіткою армуюча сітка -----	100м2	21	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	36413	32343	<u>1526</u> 1377	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>340,2</u> 11,89
288	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	18,249	<u>29626,76</u> -	- -	540659	-	- -	- -	- -
289	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм == Приміщення 2-3 поверхів == Тип 2 - 700м2	т	18,249	<u>8087,17</u> -	- -	147583	-	- -	- -	- -
290	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	70	<u>656,53</u> 147,05	- -	45957	10294	- -	<u>1,4400</u> -	<u>100,8</u> -
291	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна товщ.60мм)	100м2	7	<u>11061,12</u> 5598,00	<u>132,55</u> 119,54	77428	39186	<u>928</u> 837	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>393,75</u> 7,23
292	КБ11-11-2 К=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7	<u>12117,03</u> 1496,78	<u>273,66</u> 246,80	84819	10477	<u>1916</u> 1728	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>105,28</u> 14,92
293	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	12138	10781	<u>509</u> 459	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>113,4</u> 3,96
294	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	770	<u>95,71</u> -	- -	73697	-	- -	- -	- -
295	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	7	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	44721	44376	<u>200</u> 180	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>445,9</u> 1,55
296	С111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	5124	<u>8,39</u> -	- -	42990	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	134139	125280	<u>359</u> 324	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1154,65</u> 2,8
298	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3640	<u>7,31</u> -	- -	26608	-	- -	- -	- -
299	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	317,8	<u>83,58</u> -	- -	26562	-	- -	- -	- -
300	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	714	<u>329,90</u> -	- -	235549	-	- -	- -	- -
		тип-3 -1400м2									
301	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	140	<u>656,53</u> 147,05	- -	91914	20587	- -	<u>1,4400</u> -	<u>201,6</u> -
302	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (загальна товщина -70мм)	100м2	14	<u>14962,57</u> 7075,87	<u>132,55</u> 119,54	209476	99062	<u>1856</u> 1674	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>995,4</u> 14,45
303	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=10 зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	14	<u>20841,97</u> 1512,70	<u>342,07</u> 308,50	291788	21178	<u>4789</u> 4319	<u>15,2000</u> 2,6640	<u>212,8</u> 37,3
304	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм	100м2	14	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	89442	88752	<u>399</u> 360	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>891,8</u> 3,11
305	C111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	10248	<u>8,39</u> -	- -	85981	-	- -	- -	- -
306	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з високоякісного зносостійкого лінолеуму на клейовому шарі	100м2	14	<u>14425,49</u> 7600,43	<u>11,40</u> 10,28	201957	106406	<u>160</u> 144	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>980,7</u> 1,24
307	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	285,6	<u>93,95</u> -	- -	26832	-	- -	- -	- -
308	C111-2011-6	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	428,4	<u>242,44</u> -	- -	103861	-	- -	- -	- -
309	C111-545	Лінолеум зносостійкий комерційний Forbo	м2	1428	<u>575,46</u> -	- -	821757	-	- -	- -	- -
		Emerald Standart FR									
		Тип 7 - 450,00м2 = Сходові клітки=									

310	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,5	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	86232	80537	<u>231</u> 208	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>742,28</u> 1,8
311	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2340	<u>7,31</u> -	- -	17105	-	- -	- -	- -
312	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	204,3	<u>83,58</u> -	- -	17075	-	- -	- -	- -
313	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	459	<u>329,90</u> -	- -	151424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ26-32-3	==Утеплення сходових маршів та майданчиків знизу== Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	45	<u>7864,16</u> 4537,48	- -	353887	204187	- -	<u>41,3400</u> -	<u>1860,3</u> -
315	С114-6-У варіант 5	Плити теплоізоляційні isover (щільність 100кг/м3) шаром 100 мм Витрати клеючої суміші та ґрунтовки прийнято по нормі РН11-39-3	м3	99,75	<u>6654,14</u> -	- -	663750	-	- -	- -	- -
316	С111-2011-6 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit K 188 E	кг	137,7	<u>242,44</u> -	- -	33384	-	- -	- -	- -
317	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	91,8	<u>93,95</u> -	- -	8625	-	- -	- -	- -
318	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100м2	4,5	<u>44469,70</u> 18053,85	<u>420,29</u> 375,99	200114	81242	<u>1891</u> 1692	<u>168,3500</u> 3,8421	<u>757,58</u> 17,29
319	С111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	12600	<u>15,26</u> -	- -	192276	-	- -	- -	- -
320	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці ----- Плінтуси -----	100м2	4,5	<u>21341,70</u> 8568,48	<u>2,85</u> 2,57	96038	38558	<u>13</u> 12	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>363,83</u> 0,1
321	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (для приміщень з покриттям - лінолеум)	100м	45	<u>13675,21</u> 1386,52	<u>2,85</u> 2,57	615384	62393	<u>128</u> 116	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>555,3</u> 1
322	& С1545-44-1-1С варіант 1	Пластиковий дюбель	шт	6705	<u>0,47</u> -	- -	3151	-	- -	- -	- -
323	& С111-1477-1-Л варіант 1	Шуруп під пластиковий дюбель	шт.	6705	<u>0,82</u> -	- -	5498	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					14133255	2873271	<u>162590</u> 65769		<u>27219,42</u> 595,61
		Разом будівельні роботи, грн.					14133255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11097394				
		всього заробітна плата, грн.					2939040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1554533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3091,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					538280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15687788				

		Всього по розділу 12					15687788				
		Розділ 13. Утеплення фасадів УТЕПЛЕННЯ зовнішніх стін мінеральними плитами "ISOVER -140 штукатурний фасад" товщ.150мм (по стінах) 2100м2									
324	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	21	<u>53768,40</u> 50523,45	-	1129136	1060992	-	<u>417,8600</u> -	<u>8775,06</u> -
325	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER -140 штукатурний фасад" -150мм	м3	337,05	<u>5234,43</u> -	-	1764265	-	-	-	-
326	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	25200	<u>14,85</u> -	-	374220	-	-	-	-
327	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	2415	<u>35,90</u> -	-	86699	-	-	-	-
328	& C1545-44-10 варіант 2	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	16968	<u>5,65</u> -	-	95869	-	-	-	-
329	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	357	<u>62,82</u> -	-	22427	-	-	-	-
330	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	5670	<u>24,09</u> -	-	136590	-	-	-	-
331	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	1054,2	<u>197,39</u> -	-	208089	-	-	-	-
332	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	231	<u>0,73</u> -	-	169	-	-	-	-
333	& C111-180-33-1Щ	Профілі цокольні	м	69,3	<u>52,37</u> -	-	3629	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ мінеральними плитами "ISOVER - штукатурний фасад" товщ.30мм - 350м2									
334	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	3,5	<u>61803,57</u> 58143,20	-	216312	203501	-	<u>480,8800</u> -	<u>1683,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	C114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER штукатурний фасад" -30мм	м3	11,235	<u>5806,16</u>	-	65232	-	-	-	-
336	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4270	<u>14,85</u>	-	63410	-	-	-	-
337	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	448	<u>35,90</u>	-	16083	-	-	-	-
338	& C1545-44- 10 варіант 2	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	2124,5	<u>5,65</u>	-	12003	-	-	-	-
339	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	59,5	<u>62,82</u>	-	3738	-	-	-	-
340	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	962,5	<u>24,09</u>	-	23187	-	-	-	-
341	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	175,7	<u>197,39</u>	-	34681	-	-	-	-
342	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ - товщ. 100мм - 320м2+300м2=620м2 (вище відмощення - 300м2 -керамічна плитка)	м	1176	<u>13,37</u>	-	15723	-	-	-	-
343	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістірольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	6,2	<u>53758,29</u> <u>50523,45</u>	-	333301	313245	-	<u>417,8600</u>	<u>2590,73</u>
344	& C114-97- В1 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ.100мм, 30кг/м3	м3	66,34	<u>6708,74</u>	-	445058	-	-	-	-
345	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістірольних плит) Ceresit CT 85	кг	7440	<u>14,85</u>	-	110484	-	-	-	-
346	C111-1784 варіант 2	Сітка із скловолокна церезіт СТ 325	м2	713	<u>35,90</u>	-	25597	-	-	-	-
347	& C1545-44- 10 варіант 1	Дюбели фасадные пластикові 10х160	шт	5009,6	<u>1,84</u>	-	9218	-	-	-	-
348	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	15405,4	<u>62,82</u>	-	967767	-	-	-	-
349	& C111-180- 30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	68,2	<u>0,73</u>	-	50	-	-	-	-
350	& C111-180- 33-1Э	Профілі цокольні	м	20,46	<u>52,37</u>	-	1071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на суміші см 12	100м2	3	<u>71555,78</u> 48276,84	<u>86,51</u> 59,23	214667	144831	<u>260</u> 178	<u>439,8400</u> 0,5135	<u>1319,52</u> 1,54
352	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	1560	<u>9,31</u> -	- -	14524	-	- -	- -	- -
353	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	26,559	<u>9965,99</u> 4577,43	- -	264687	121572	- -	<u>45,4200</u> -	<u>1206,31</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							6657886	1844141	<u>260</u> 178		<u>15574,7</u> 1,54
Разом будівельні роботи, грн.							6657886				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4813485				
всього заробітна плата, грн.							1844319				
Загальновиробничі витрати, грн.							948055				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1869,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							325438				
Всього будівельні роботи, грн.							7605941				

Всього по розділу 13							7605941				
Розділ 14. Ганки											
354	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,125	<u>6543,72</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	818	99	<u>55</u> 16	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,01</u> 0,14
355	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки та пандусу, бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	7	<u>4790,34</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	33532	3887	<u>41</u> 11	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>39,06</u> 0,1
356	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,085	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	147	131	<u>6</u> 6	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>1,38</u> 0,05
357	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100х100х6 мм	м2	9,35	<u>109,52</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
358	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12	<u>589,55</u> 576,14	<u>1,43</u> 1,29	7075	6914	<u>17</u> 15	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>63,72</u> 0,13
359	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзкі, морозостійкі	м2	12,24	<u>539,27</u> -	- -	6601	-	- -	- -	- -
360	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	62,4	<u>7,31</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
361	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,448	<u>83,58</u> -	- -	455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					50108	11031	<u>119</u> 48		<u>105,17</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					50108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38958				
		всього заробітна плата, грн.					11079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2206				
		Всього будівельні роботи, грн.					56204				

		Всього по розділу 14					56204				
		Розділ 15. Будівельні роботи									
		Входи до підвалу (3 входи)									
362	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,55	<u>1738,83</u> 228,17	<u>162,50</u> 44,18	4434	582	<u>414</u> 113	<u>2,4000</u> 0,4025	<u>6,12</u> 1,03
363	КБ6-50-1	Збирання та розбирання блочної опалубки стін (сходовий марш+площадка)	м2	30,9	<u>1277,18</u> 182,30	<u>201,87</u> 60,65	39465	5633	<u>6238</u> 1874	<u>1,5300</u> 0,4200	<u>47,28</u> 12,98
364	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3	<u>4050,99</u> 3529,65	<u>360,78</u> 97,65	12153	10589	<u>1082</u> 293	<u>31,7700</u> 0,7171	<u>95,31</u> 2,15
365	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	3	<u>27696,17</u> -	<u>-</u> -	83089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,309	<u>56610,03</u> 18673,68	<u>37849,88</u> 11372,03	17492	5770	<u>11696</u> 3514	<u>176,2000</u> 78,7500	<u>54,45</u> 24,33
367	С1424- 11613-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостікістю 250	м3	31,3635	<u>3604,05</u> -	<u>-</u> -	113036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	КБ9-17-1	Монтаж м/к конструкцій	т	0,18792	<u>3620,75</u> 1604,31	<u>1842,01</u> 687,06	680	301	<u>346</u> 129	<u>14,9600</u> 4,8342	<u>2,81</u> 0,91
369	& С130-638- 1В-В1 варіант 2	Труба профільна 40х40х3	т	0,18792	<u>25486,72</u> -	<u>-</u> -	4789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0864	<u>2017,26</u> 594,01	<u>52,66</u> 6,53	174	51	<u>5</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>0,41</u> 0,01
371	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0864	<u>4592,31</u> 887,55	<u>94,15</u> 18,00	397	77	<u>8</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,63</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	КБ10-53-1	Рештування з дошок	м3	0,45	<u>3188,00</u> 2240,89	<u>64,89</u> 19,49	1435	1008	<u>29</u> 9	<u>20,1700</u> 0,1350	<u>9,08</u> 0,06
373	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,45	<u>7542,21</u> -	- -	3394	-	- -	- -	- -
374	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,315	<u>10670,75</u> 5956,46	<u>4553,07</u> 1588,28	3361	1876	<u>1434</u> 500	<u>58,3280</u> 11,6594	<u>18,37</u> 3,67
375	& С111-1807-ПН варіант 1	Профнастил	м2	32,76	<u>381,48</u> -	- -	12497	-	- -	- -	- -
376	& С111-136-1-6 варіант 1	Саморізи для профнастилу	шт	189	<u>2,24</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
377	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,2643	<u>11464,54</u> 5075,30	<u>5921,43</u> 2233,56	3030	1341	<u>1565</u> 590	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>12,22</u> 4,24
378	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,2643	<u>26806,41</u> 21573,12	<u>4592,91</u> 593,89	7085	5702	<u>1214</u> 157	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>50,75</u> 1,27
379	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,280158	<u>28398,70</u> -	- -	7956	-	- -	- -	- -
380	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0661	<u>2017,26</u> 594,01	<u>52,66</u> 6,53	133	39	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>0,32</u> -
381	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0661	<u>4592,31</u> 887,55	<u>94,15</u> 18,00	304	59	<u>6</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,48</u> 0,01
382	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (для влаштування дверей) == Зовнішні металеві утеплені протиударні двері == -----	м3	2,7	<u>7892,25</u> 4109,21	<u>3783,04</u> 1241,36	21309	11095	<u>10214</u> 3352	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>106,03</u> 30,68
383	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,045	<u>30494,18</u> 27261,64	<u>1687,02</u> 506,87	1372	1227	<u>76</u> 23	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>10,59</u> 0,16
384	С121-250 варіант 2	Двері вхідні металеві утеплені протиударні індивідуального виготовлення 1,0х1,5м	шт	3	<u>51570,51</u> -	- -	154712	-	- -	- -	- -
385	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л) =ПРИЯМКИ (3 шт.)	флакон	2	<u>283,68</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
386	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0045	<u>322678,98</u> 14327,05	<u>5025,02</u> 1509,77	1452	64	<u>23</u> 7	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>0,68</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,051	<u>407933,01</u> 38520,42	<u>17490,90</u> 5251,79	20805	1965	<u>892</u> 268	<u>372,6100</u> 36,4174	<u>19</u> 1,86
388	КБ9-72-1	Виготовлення металевих каркасів накривання	т	0,0735	<u>23829,29</u> 16359,62	<u>6571,76</u> 1499,19	1751	1202	<u>483</u> 110	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>10,7</u> 0,79
389	КБ9-34-1	Монтаж металевих каркасів	т	0,0735	<u>14781,14</u> 12480,20	<u>1157,87</u> 201,43	1086	917	<u>85</u> 15	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>8,66</u> 0,13
390	& С130-638-1В-В1 варіант 2	Труба профільна 40х40х3	т	0,075852	<u>25486,72</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0336	<u>2017,26</u> 594,01	<u>52,66</u> 6,53	68	20	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>0,16</u> -
392	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0336	<u>4592,31</u> 887,55	<u>94,15</u> 18,00	154	30	<u>3</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,24</u> 0,01
393	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	1,35	<u>19031,92</u> 5161,23	<u>2283,13</u> 571,77	25693	6968	<u>3082</u> 772	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>65,75</u> 7,7
394	& С111-1807-ПН варіант 1	Профнастил	м2	14,04	<u>381,48</u> -	<u>-</u> -	5356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& С111-136-1-6 варіант 1	Саморізи для профнастилу	шт	81	<u>2,24</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (для влаштування вікон)	м3	2,34	<u>7892,25</u> 4109,21	<u>3783,04</u> 1241,36	18468	9616	<u>8852</u> 2905	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>91,89</u> 26,59
397	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в зовнішніх стінах	100м2	0,039	<u>18442,38</u> 17312,10	<u>1079,66</u> 772,75	719	675	<u>42</u> 30	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>5,83</u> 0,25
398	& С123-1-10 варіант 2	Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом	м2	3,9	<u>6477,65</u> -	<u>-</u> -	25263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>283,68</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& С1113-295-1 варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	2	<u>147,39</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,2	<u>204,44</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					597119	66807	<u>47794</u> 14666		<u>617,76</u> 118,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					597119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					482518 81473 43477 88,32 15378 640596 640596				
		Розділ 16. СХОДОВА КЛІТИНА									
402	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,6	<u>23198,10</u> 23198,10	- -	13919	13919	- -	<u>261,8000</u> -	<u>157,08</u> -
403	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,106	<u>322678,98</u> 14327,05	<u>5025,02</u> 1509,77	34204	1519	<u>533</u> 160	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>15,97</u> 1,11
404	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,28	<u>485631,69</u> 47175,40	<u>19409,81</u> 5494,06	135977	13209	<u>5435</u> 1538	<u>456,3300</u> 38,4325	<u>127,77</u> 10,76
405	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,8	<u>31732,51</u> -	- -	88851	-	- -	- -	- -
406	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	77,8	<u>1175,91</u> 858,05	<u>316,01</u> 92,28	91486	66756	<u>24586</u> 7179	<u>8,2000</u> 0,6390	<u>637,96</u> 49,71
407	С1425-11682 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	18,672	<u>2160,68</u> -	- -	40344	-	- -	- -	- -
408	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	30,6532	<u>6049,35</u> -	- -	185432	-	- -	- -	- -
409	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,21	<u>10821,06</u> 2191,50	<u>7964,52</u> 2609,52	2272	460	<u>1673</u> 548	<u>21,4600</u> 20,8065	<u>4,51</u> 4,37
410	К582821-569	Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	<u>338,21</u> -	- -	7102	-	- -	- -	- -
411	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,06	<u>92947,50</u> 33807,62	<u>57517,18</u> 17583,56	5577	2028	<u>3451</u> 1055	<u>319,0000</u> 129,3600	<u>19,14</u> 7,76
412	К589121-3441	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 39.15.17-5 серія 1.251.1-4 вип.1	шт	6	<u>7955,18</u> -	- -	47731	-	- -	- -	- -
413	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,1968	<u>2451,81</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
414	КБ7-47-2	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,06	<u>100083,12</u> 37286,03	<u>60581,36</u> 18588,89	6005	2237	<u>3635</u> 1115	<u>343,6500</u> 138,3083	<u>20,62</u> 8,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	K589121-3462 варіант 1	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ31.13-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 13 см(з бетонною підлогою, що не потребує додаткового опорядження)	шт	6	<u>6116,62</u> -	- -	36700	-	- -	- -	- -
416	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0132	<u>2451,81</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
417	KБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,28	<u>27405,79</u> <u>15828,11</u>	<u>2799,12</u> <u>954,52</u>	7674	4432	<u>784</u> <u>267</u>	<u>149,3500</u> <u>7,9322</u>	<u>41,82</u> <u>2,22</u>
418	K581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12(Ф67)	шт	28	<u>157,11</u> -	- -	4399	-	- -	- -	- -
419	KБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,24	<u>8120,80</u> 6605,36	<u>850,50</u> 252,36	1949	1585	<u>204</u> 61	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>14,44</u> 0,54
420	& C121-393-1 варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	24	<u>2924,41</u> -	- -	70186	-	- -	- -	- -
421	KБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,24	<u>8120,80</u> 6605,36	<u>850,50</u> 252,36	1949	1585	<u>204</u> 61	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>14,44</u> 0,54
422	& C121-393-1 варіант 2	Поручень з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	24	<u>561,85</u> -	- -	13484	-	- -	- -	- -
423	KБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	<u>69250,72</u> <u>25958,63</u>	<u>25130,07</u> <u>7896,13</u>	3463	1298	<u>1257</u> <u>395</u>	<u>239,2500</u> <u>61,2320</u>	<u>11,96</u> <u>3,06</u>
424	K584211-2040 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК34.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	5	<u>3256,62</u> -	- -	16283	-	- -	- -	- -
425	KБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,12	<u>10762,43</u> 10036,39	<u>702,99</u> 503,15	1291	1204	<u>84</u> 60	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>10,4</u> 0,51
426	KБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	<u>18442,38</u> 17312,10	<u>1079,66</u> 772,75	369	346	<u>22</u> 15	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>2,99</u> 0,13
427	& C123-1-10 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п"ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом	м2	2	<u>6477,65</u> -	- -	12955	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	& C123-1-10 варіант 4	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п"ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом В1,	м2	12	<u>6364,83</u> -	- -	76378	-	- -	- -	- -
429	& C1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	4	<u>283,68</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -
430	& C1113-295-1 варіант 4	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	5	<u>147,39</u> -	- -	737	-	- -	- -	- -
431	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,43	<u>204,44</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Двері з алюмінієвого профілю -----									
432	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1368	<u>30494,18</u> 27261,64	<u>1687,02</u> 506,87	4172	3729	<u>231</u> 69	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>32,21</u> 0,48
433	C126-426 варіант 1	Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними одинарними частково заскленими двопольними рівнопольними полотнами з притвором та порогом, ДАЧ 21-19П	шт	3	<u>84442,09</u> -	- -	253326	-	- -	- -	- -
434	C126-433	Комплекти деталей кріплення дверей у прорізі, КД-1, із алюмінієвих сплавів для двопольних дверей	комплект	3	<u>744,48</u> -	- -	2233	-	- -	- -	- -
435	C111-1880	Склопакети двошарові з неpolірованого скла, товщина 4 мм	м2	11,97	<u>4501,75</u> -	- -	53886	-	- -	- -	- -
436	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,42	<u>13934,24</u> 3243,81	<u>85,96</u> 36,82	5852	1362	<u>36</u> 15	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>14,07</u> 0,11
437	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,48	<u>13436,50</u> 12408,15	<u>590,69</u> 189,28	6450	5956	<u>284</u> 91	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>59,85</u> 0,71
438	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,23	<u>9493,68</u> -	- -	2184	-	- -	- -	- -
439	C111-331 варіант 2	Ендотерм ХТ 150	т	0,055568	<u>194599,36</u> -	- -	10813	-	- -	- -	- -
440	& C1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	49,92	<u>363,58</u> -	- -	18150	-	- -	- -	- -
441	C1545-44 варіант 2	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4, 8x28	100шт	3,54	<u>408,85</u> -	- -	1447	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	& C111-31-27-B1-B2 варіант 1	Конькова планка	м	7,5	<u>157,46</u> -	- -	1181	-	- -	- -	- -
443	& C111-31-27-B1-B2 варіант 2	Карнізні елементи	м	14	<u>60,22</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
444	& C1-180-76-4 варіант 2	Планка примикання	м	100	<u>151,44</u> -	- -	15144	-	- -	- -	- -
445	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,15	<u>36833,89</u> 11793,12	<u>2800,27</u> 863,58	5525	1769	<u>420</u> 130	<u>118,5000</u> 6,3491	<u>17,78</u> 0,95
446	& C126-1317-2 варіант 1	Жолоб	м	15	<u>235,84</u> -	- -	3538	-	- -	- -	- -
447	& C126-952-2-8 варіант 1	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	30	<u>113,57</u> -	- -	3407	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ зовнішніх стін мінеральними плитами "ISOVER -140 штукатурний фасад" товщ.150мм (по стінах) 183,4м2									
448	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,834	<u>53768,40</u> 50523,45	- -	98611	92660	- -	<u>417,8600</u> -	<u>766,36</u> -
449	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER -140 штукатурний фасад" -150мм	м3	29,4357	<u>5234,43</u> -	- -	154079	-	- -	- -	- -
450	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2200,8	<u>14,85</u> -	- -	32682	-	- -	- -	- -
451	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	210,91	<u>35,90</u> -	- -	7572	-	- -	- -	- -
452	& C1545-44-10 варіант 2	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	1482	<u>5,65</u> -	- -	8373	-	- -	- -	- -
453	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	31,178	<u>62,82</u> -	- -	1959	-	- -	- -	- -
454	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	495,18	<u>24,09</u> -	- -	11929	-	- -	- -	- -
455	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	92,0668	<u>197,39</u> -	- -	18173	-	- -	- -	- -
456	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	20	<u>0,73</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	& C111-180-33-1Э	Профілі цокольні внутрішнє опорядження ===Тип 1 ;СТЕЛЯ === -----	м	6,0522	<u>52,37</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
458	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 29"] товщиною шару 5 мм	100 м2	0,7	<u>8111,32</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	5678	4955	<u>5</u> 5	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>44,1</u> 0,04
459	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	43,5	<u>11055,60</u> 10382,06	<u>19,95</u> 18,00	480919	451620	<u>868</u> 783	<u>92,4000</u> 0,1554	<u>4019,4</u> 6,76
460	C111-2015-3 1,8кг/м2 при шарі 1мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	630	<u>9,64</u> -	- -	6073	-	- -	- -	- -
461	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу Ceresit CT 126] товщиною шару 3 мм	100 м2	0,7	<u>8111,32</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	5678	4955	<u>5</u> 5	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>44,1</u> 0,04
462	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,7	<u>4738,12</u> 4449,46	<u>8,55</u> 7,71	3317	3115	<u>6</u> 5	<u>39,6000</u> 0,0666	<u>27,72</u> 0,05
463	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	210	<u>18,69</u> -	- -	3925	-	- -	- -	- -
464	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою "CERESIT CT 52" по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7	<u>4731,72</u> 4546,54	<u>1,43</u> 1,29	3312	3183	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>30,03</u> 0,01
465	C111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52 ----- = С Т І Н И =	л	24,5	<u>115,08</u> -	- -	2819	-	- -	- -	- -
466	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 29"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-5мм)	100 м2	1,6	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	7410	7105	<u>7</u> 6	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>63,23</u> 0,05
467	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,6	<u>10181,03</u> 9411,27	<u>22,80</u> 20,57	16290	15058	<u>36</u> 33	<u>83,7600</u> 0,1776	<u>134,02</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	C111-2015-3 1,8кг/м2 при шарі 1мм	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1440	<u>9,64</u> -	- -	13882	-	- -	- -	- -
469	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,072	<u>42,32</u> -	- -	976	-	- -	- -	- -
470	КБ15-56-3	Безпідсичане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit CT 126"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (-3мм)	100 м2	1,6	<u>4631,28</u> 4440,47	<u>4,28</u> 3,86	7410	7105	<u>7</u> 6	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>63,23</u> 0,05
471	КБ15-56-4	Безпідсичане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	69,8063	<u>5090,52</u> 4705,64	<u>11,40</u> 10,28	355350	328483	<u>796</u> 718	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>2923,49</u> 6,2
472	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1152	<u>18,69</u> -	- -	21531	-	- -	- -	- -
473	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,072	<u>42,32</u> -	- -	976	-	- -	- -	- -
474	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловими фарбами "Ceresit IN 52 Standard" в два шари по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6	<u>4207,72</u> 4038,90	<u>1,43</u> 1,29	6732	6462	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>60,98</u> 0,02
475	C111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	56	<u>115,08</u> -	- -	6444	-	- -	- -	- -
476	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,14	<u>173381,11</u> 67065,44	<u>104223,67</u> 31253,22	24273	9389	<u>14591</u> 4375	<u>596,8800</u> 218,7184	<u>83,56</u> 30,62
477	C121-787 вик	Опалубка металева	т	0,0385	<u>124512,49</u> -	- -	4794	-	- -	- -	- -
478	C1632-116 варіант 1 виконані	Фанера водостійка	м2	3,64	<u>372,33</u> -	- -	1355	-	- -	- -	- -
479	C1546-78 виконані	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,00672	<u>71834,27</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
480	C111-1906 варіант 1 виконані	Свердла перфораторні, діаметр 16 мм	шт	0,1162	<u>92,61</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
481	C123-515-У варіант 1 виконані	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0266	<u>608,96</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,844	<u>4050,99</u> 3529,65	<u>360,78</u> 97,65	3419	2979	<u>304</u> 82	<u>31,7700</u> 0,7171	<u>26,81</u> 0,61
483	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,844	<u>28398,70</u> -	<u>-</u> -	23969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,14	<u>56610,03</u> 18673,68	<u>37849,88</u> 11372,03	7925	2614	<u>5299</u> 1592	<u>176,2000</u> 78,7500	<u>24,67</u> 11,03
485	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	14,21	<u>3179,61</u> -	<u>-</u> -	45182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	43,2	<u>1535,38</u> 396,09	<u>158,10</u> 44,44	66328	17111	<u>6830</u> 1920	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>171,94</u> 17,44
487	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	5,4	<u>2674,23</u> 475,71	<u>506,16</u> 143,06	14441	2569	<u>2733</u> 773	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>25,81</u> 7,03
488	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,4	<u>3670,63</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	19821	2999	<u>32</u> 8	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>30,13</u> 0,08
489	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,54	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	936	832	<u>39</u> 35	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,75</u> 0,31
490	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100x100x6 мм	м2	59,4	<u>109,52</u> -	<u>-</u> -	6505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,54	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	10348	9664	<u>28</u> 25	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>89,07</u> 0,22
492	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	280,8	<u>7,31</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	24,516	<u>83,58</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	55,08	<u>329,90</u> -	<u>-</u> -	18171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	КБ6-3-4	Улаштування сходів бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,03	<u>393304,84</u> 50647,93	<u>22089,86</u> 8692,14	11799	1519	<u>663</u> 261	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>14,7</u> 1,84
496	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,09	<u>28398,70</u> -	<u>-</u> -	2556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7	<u>589,55</u> 576,14	<u>1,43</u> 1,29	4127	4033	<u>10</u> 9	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>37,17</u> 0,08
498	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протикизовзкі, морозостійкі	м2	7,14	<u>539,27</u> -	<u>-</u> -	3850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	36,4	<u>7,31</u>	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
500	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,178	<u>83,58</u>	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
501	KB15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на суміші см 12	100м2	0,07	<u>71555,78</u> <u>48276,84</u>	<u>86,51</u> <u>59,23</u>	5009	3379	<u>6</u> <u>4</u>	<u>439,8400</u> <u>0,5135</u>	<u>30,79</u> <u>0,04</u>
502	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 12	кг	36,4	<u>9,31</u>	-	339	-	-	-	-
		ОГОРОЖА ГАНКУ			-	-			-	-	-
503	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,058	<u>8120,80</u> <u>6605,36</u>	<u>850,50</u> <u>252,36</u>	471	383	<u>49</u> <u>15</u>	<u>60,1800</u> <u>2,2464</u>	<u>3,49</u> <u>0,13</u>
504	& C121-393-1 варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	39	<u>2924,41</u>	-	114052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							2973852	1105566	<u>75156</u> <u>23422</u>		<u>9926,56</u> <u>174,19</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2973852				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1793130				
всього заробітна плата, грн.							1128988				
Загальновиробничі витрати, грн.							599157				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1212,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211033				
Всього будівельні роботи, грн.							3573009				

Всього по розділу 16							3573009				
Разом прямі витрати по кошторису							55610556	15588406	<u>1416963</u> <u>432636</u>		<u>143612,84</u> <u>3639,78</u>
Разом будівельні роботи, грн.							55610556				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38605187				
всього заробітна плата, грн.							16021042				
Загальновиробничі витрати, грн.							8517796				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17162,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2988199				
Всього будівельні роботи, грн.							64128352				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					64128352				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					164415,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19009241				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Опалення (існуюча школа)

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) № ОВ.С

Кошторисна вартість

4638,291 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,0027 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

817,924 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КБ16-6-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	4	<u>2364,46</u> 2164,67	<u>199,79</u> 31,37	9458	8659	<u>799</u> 125	<u>19,4840</u> 0,2652	<u>77,94</u> 1,06
2	КБ16-6-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	12	<u>2364,46</u> 2164,67	<u>199,79</u> 31,37	28374	25976	<u>2398</u> 376	<u>19,4840</u> 0,2652	<u>233,81</u> 3,18
3	КБ16-6-4 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,5	<u>2411,52</u> 2164,67	<u>246,85</u> 78,43	3617	3247	<u>370</u> 118	<u>19,4840</u> 0,6631	<u>29,23</u> 0,99
4	КБ16-10-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>5168,88</u> 4136,55	<u>1032,33</u> 283,84	2068	1655	<u>413</u> 114	<u>36,2760</u> 2,4858	<u>14,51</u> 0,99
5	КБ16-10-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,8	<u>5975,31</u> 4906,94	<u>1068,37</u> 314,20	4780	3926	<u>854</u> 251	<u>43,0320</u> 2,7438	<u>34,43</u> 2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ26-11-1 K=0,4	Демонтаж теплової ізоляції трубопроводів	10 м	8	<u>149,22</u> 149,22	-	1194	1194	-	<u>1,4080</u> -	<u>11,26</u> -
7	КБ18-6-2 K=0,4	Демонтаж опалювальних приладів сталейних секційних, h=500мм (2745 секцій)	100кВт	4,52925	<u>5053,51</u> 4056,68	<u>996,63</u> 350,61	22889	18374	<u>4514</u> 1588	<u>38,7680</u> 2,9994	<u>175,59</u> 13,58
8	КБ16-15-1 K=0,4	Демонтаж кранів Маєвського, кранів кульових Ду15 та кранів кульових Ду25	шт	693	<u>105,81</u> 105,81	-	73326	73326	-	<u>0,9640</u> -	<u>668,05</u> -
9	С1545-104 варіант 1	Брухт металевий	т	12,447	<u>7054,27</u> -	-	87804	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					233510	136357	<u>9348</u> 2572		<u>1244,82</u> 22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					233510 87805 138929 71936 132,87 23130 305446				

		Всього по розділу 1					305446				
		Розділ 2. ОПАЛЕННЯ									
10	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4	<u>17069,12</u> 10251,30	<u>4779,06</u> 2685,89	68276	41005	<u>19116</u> 10744	<u>89,9000</u> 24,7616	<u>359,6</u> 99,05
11	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	12	<u>15773,76</u> 12098,58	<u>1887,31</u> 997,76	189285	145183	<u>22648</u> 11973	<u>106,1000</u> 9,1487	<u>1273,2</u> 109,78
12	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,5	<u>17655,70</u> 13136,26	<u>2257,71</u> 1215,71	26484	19704	<u>3387</u> 1824	<u>115,2000</u> 11,1543	<u>172,8</u> 16,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>20417,47</u> 13213,54	<u>4488,36</u> 2574,93	8167	5285	<u>1795</u> 1030	<u>117,6000</u> 23,7493	<u>47,04</u> 9,5
14	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>22311,03</u> 14067,47	<u>4488,36</u> 2574,93	17849	11254	<u>3591</u> 2060	<u>125,2000</u> 23,7493	<u>100,16</u> 19
15	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 20x2,8 мм, Kan therm	м	359,6	<u>70,01</u> -	- -	25176	-	- -	- -	- -
16	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 32x4,4 мм, Kan therm	м	1125,6	<u>146,52</u> -	- -	164923	-	- -	- -	- -
17	C113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 40x5,5 мм, Kan therm	м	140,55	<u>200,64</u> -	- -	28200	-	- -	- -	- -
18	C113-1685 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 50x6,9 мм, Kan therm	м	37,84	<u>308,22</u> -	- -	11663	-	- -	- -	- -
19	C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 63x8,6 мм, Kan therm	м	75,68	<u>495,42</u> -	- -	37493	-	- -	- -	- -
20	C113-2119 варіант 1	Гак пластмасовий для труб подвійний (L=80 мм), KAN-therm фасонні частини з поліпропілену	шт	790	<u>10,53</u> -	- -	8319	-	- -	- -	- -
21	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	92	<u>8,35</u> -	- -	768	-	- -	- -	- -
22	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	204	<u>23,52</u> -	- -	4798	-	- -	- -	- -
23	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	21	<u>34,72</u> -	- -	729	-	- -	- -	- -
24	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>56,75</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
25	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	7	<u>129,61</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
26	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	184	<u>4,05</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
27	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	192	<u>8,78</u> -	- -	1686	-	- -	- -	- -
28	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	24	<u>22,34</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
29	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	7	<u>45,82</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	13	<u>79,94</u>	-	1039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	32	<u>5,50</u>	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	96	<u>17,53</u>	-	1683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	11	<u>28,88</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>55,79</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>104,35</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		== Теплова ізоляція труб ==									

36	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	55	<u>373,05</u>	-	20518	20518	-	<u>3,5200</u>	<u>193,6</u>
					373,05	-			-	-	-
37	C114-96-У варіант 5	Ізоляція Thermaflex N-35 (товщ.20мм)	пм	326,4	<u>90,44</u>	-	29520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C114-96-У варіант 6	Ізоляція Thermaflex N-42 (товщ.20мм)	пм	153	<u>100,79</u>	-	15421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C114-96-У варіант 7	Ізоляція Thermaflex N-54 (товщ.20мм)	пм	30,6	<u>142,46</u>	-	4359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C114-96-У варіант 8	Ізоляція Thermaflex N-63 (товщ.20мм)	пм	51	<u>178,62</u>	-	9110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C111-327- У варіант 1	Клей Thermaflex	л	7,81	<u>881,45</u>	-	6884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	4,1907	<u>17418,00</u>	<u>2381,56</u>	72994	42501	<u>9980</u>	<u>96,9200</u>	<u>406,16</u>
					10141,71	876,54			3673	7,4984	31,42
		Потужність: 183штх2,29 =419,07кВт									

43	& C130-559- 1 варіант 1	Радіатори опалювальні KORADO RADIK 22VK-50, L=1500	шт	183	<u>7337,45</u>	-	1342753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KB16-15-1	Установлення клапанів термостатичних прямих діаметром 15мм	шт	183	<u>385,33</u>	<u>58,79</u>	70515	48407	<u>10759</u>	<u>2,4100</u>	<u>441,03</u>
					264,52	17,54			3210	0,1561	28,57
45	C1630-536 варіант 2	Клапан з попередньою настройкою термостатичний RA-N-П "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	183	<u>607,04</u>	-	111088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C1630-536 варіант 3	Термостатичний елемент RA 2991 Danfoss	шт	183	<u>613,61</u>	-	112291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ16-15-1	Установлення клапанів запірних діаметром 15 мм	шт	183	<u>385,33</u> 264,52	<u>58,79</u> 17,54	70515	48407	<u>10759</u> 3210	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>441,03</u> 28,57
48	& 2308-6007-У-1 варіант 1	Клапан запірний RLV-У, Ду 15 "Danfoss"	шт	183	<u>655,06</u> -	- -	119876	-	- -	- -	- -
49	С1630-1608 варіант 1	Кран Маєвського	шт	183	<u>44,65</u> -	- -	8171	-	- -	- -	- -
50	КБ16-15-1	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	65	<u>385,33</u> 264,52	<u>58,79</u> 17,54	25046	17194	<u>3821</u> 1140	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>156,65</u> 10,15
51	С1630-537 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан д=25мм, ASV-I Danfoss	шт	65	<u>2123,34</u> -	- -	138017	-	- -	- -	- -
52	КБ16-15-1	Установлення автоматичних балансувальних клапанів діаметром до 20мм	шт	65	<u>383,47</u> 264,52	<u>56,93</u> 17,54	24926	17194	<u>3700</u> 1140	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>156,65</u> 10,15
53	С1630-536 варіант 4	Автоматично балансувальний клапан д=20мм, ASV-PV	шт	65	<u>6696,03</u> -	- -	435242	-	- -	- -	- -
54	С1630-1610 варіант 1	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	130	<u>732,31</u> -	- -	95200	-	- -	- -	- -
55	КБ16-15-1	Установлення автоматичних балансувальних клапанів діаметром до 25мм	шт	130	<u>383,47</u> 264,52	<u>56,93</u> 17,54	49851	34388	<u>7401</u> 2280	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>313,3</u> 20,29
56	С1630-536 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан д=15мм, AB- QM Danfoss	шт	130	<u>3660,11</u> -	- -	475814	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3838408	451040	<u>96957</u> 42284		<u>4061,22</u> 383,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3838408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3290411				
		всього заробітна плата, грн.					493324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					464,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80812				
		Всього будівельні роботи, грн.					4091506				

		Всього по розділу 2					4091506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Теплопостачання калориферів									
57	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,9	<u>17655,70</u> 13136,26	<u>2257,71</u> 1215,71	68857	51231	<u>8805</u> 4741	<u>115,2000</u> 11,1543	<u>449,28</u> 43,5
58	C113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 STABI PLUS, діам. 40x5,5 мм, Kan therm фасонні частини з поліпропілену	м	365,43	<u>200,64</u> -	- -	73320	-	- -	- -	- -
59	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	55	<u>34,72</u> -	- -	1910	-	- -	- -	- -
60	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	63	<u>22,34</u> -	- -	1407	-	- -	- -	- -
61	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	27	<u>28,88</u> -	- -	780	-	- -	- -	- -
		== Теплова ізоляція труб ==									
62	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	39	<u>373,05</u> 373,05	- -	14549	14549	- -	<u>3,5200</u> -	<u>137,28</u> -
63	C114-96-У варіант 6	Ізоляція Thermaflex N-42 (товщ.20мм)	пм	397,8	<u>100,79</u> -	- -	40094	-	- -	- -	- -
64	& C111-327-У варіант 1	Клей Thermaflex	л	5,538	<u>881,45</u> -	- -	4881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					205798	65780	<u>8805</u> 4741		<u>586,56</u> 43,5
		Разом будівельні роботи, грн.					205798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131213				
		всього заробітна плата, грн.					70521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11208				
		Всього будівельні роботи, грн.					241338				

		Всього по розділу 3					241338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4277716	653177	<u>115110</u> 49597		<u>5892,6</u> 448,71
		Разом будівельні роботи, грн.					4277716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3509429				
		всього заробітна плата, грн.					702774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					360575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					661,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115150				
		Всього будівельні роботи, грн.					4638291				

		Всього по кошторису					4638291				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7002,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					817924				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Вентиляція (існуюча школа)

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) № ОВ.С

Кошторисна вартість

4628,180 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,1597 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1231,851 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КБ20-42-1 К=0,3	Демонтаж припливно - витяжних установок ПВ1, ПВ2, ПВ3	камера	3	<u>2299,40</u> 2167,40	<u>126,13</u> 38,89	6898	6502	<u>378</u> 117	<u>20,4510</u> 0,3346	<u>61,35</u> 1
2	КБ20-55-1 К=0,3	Демонтаж витяжної набірної установки з каналним вентилятором ВКПФИ 4Д 600х350	шт	2	<u>642,78</u> 618,88	<u>22,64</u> 8,02	1286	1238	<u>45</u> 16	<u>5,5080</u> 0,0689	<u>11,02</u> 0,14
3	КБ20-3-2 К=0,4	Розбирання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (144м.п)	100м2	0,72	<u>10860,03</u> 10694,01	<u>166,02</u> 60,97	7819	7700	<u>119</u> 44	<u>104,7200</u> 0,5426	<u>75,4</u> 0,39
4	КБ20-3-10 К=0,4	Розбирання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (L=605м.п)	100м2	7,26	<u>8587,45</u> 8471,88	<u>115,57</u> 42,44	62345	61506	<u>839</u> 308	<u>82,9600</u> 0,3777	<u>602,29</u> 2,74
5	КБ20-3-11 К=0,4	Розбирання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (L=225м.п)	100м2	4,04	<u>6488,40</u> 6374,74	<u>107,43</u> 39,45	26213	25754	<u>434</u> 159	<u>62,4240</u> 0,3511	<u>252,19</u> 1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-3-12 K=0,4	Розбирання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм (L=108м.п)	100м2	3,03	<u>5269,48</u> 5152,57	<u>110,68</u> 40,65	15967	15612	<u>335</u> 123	<u>50,4560</u> 0,3618	<u>152,88</u> 1,1
7	КБ20-11-1 K=0,4	Демонтаж ґраток вентиляційних жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	80	<u>87,05</u> 76,18	<u>10,87</u> 3,33	6964	6094	<u>870</u> 266	<u>0,7280</u> 0,0298	<u>58,24</u> 2,38
8	КБ20-12-9 K=0,4	Демонтаж ґраток вентиляційних зовнішніх фасадних	ґрати	3	<u>87,05</u> 76,18	<u>10,87</u> 3,33	261	229	<u>32</u> 10	<u>0,7280</u> 0,0298	<u>2,18</u> 0,09
9	КБ20-14-6 K=0,4	Демонтаж дросель-клапанів повітряних вентиляційних периметром до 1000 мм	шт	42	<u>78,76</u> 75,34	<u>3,26</u> 1,20	3308	3164	<u>137</u> 50	<u>0,7200</u> 0,0106	<u>30,24</u> 0,45
10	КБ20-14-7 K=0,4	Демонтаж дросель-клапанів повітряних вентиляційних периметром до 1600 мм	шт	25	<u>87,58</u> 84,13	<u>3,26</u> 1,20	2190	2103	<u>82</u> 30	<u>0,8040</u> 0,0106	<u>20,1</u> 0,27
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,0326	<u>147,71</u> 147,71	- -	300	300	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,31</u> -
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,081304	<u>3593,90</u> 299,95	<u>3293,95</u> 1019,18	292	24	<u>268</u> 83	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,27</u> 0,7
13	С311-50-М варіант 1	Перевезення сміття до 55 км	т	10,163	<u>301,20</u> -	<u>301,20</u> 59,77	3061	-	<u>3061</u> 607	- 0,4810	- 4,89
		Разом прямі витрати по розділу 1					136904	130226	<u>6600</u> 1813		<u>1269,47</u> 15,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					136904 78 132039 70377 133,18 23183 207281				

		Всього по розділу 1					207281				
		Розділ 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ ПВ1 - припливно-витяжна установка Komfovent									
14	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ1)	камера	1	<u>8434,39</u> 7224,66	<u>420,45</u> 129,64	8434	7225	<u>420</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ1) для припливно-витяжної установки ПВ1 ПВ2 - припливно-витяжна установка Komfovent	10камер	0,1	<u>47778,63</u> 27429,02	<u>2661,68</u> 789,76	4778	2743	<u>266</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
16	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ2)	камера	1	<u>8434,39</u> 7224,66	<u>420,45</u> 129,64	8434	7225	<u>420</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
17	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ2) для припливно-витяжної установки ПВ2 ПВ3 - припливно-витяжна установка Komfovent	10камер	0,1	<u>47778,63</u> 27429,02	<u>2661,68</u> 789,76	4778	2743	<u>266</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
18	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ3)	камера	1	<u>8434,39</u> 7224,66	<u>420,45</u> 129,64	8434	7225	<u>420</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
19	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ3) для припливно-витяжної установки ПВ3 ПВ4 - припливно-витяжна установка Komfovent	10камер	0,1	<u>47778,63</u> 27429,02	<u>2661,68</u> 789,76	4778	2743	<u>266</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
20	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ4)	камера	1	<u>8434,39</u> 7224,66	<u>420,45</u> 129,64	8434	7225	<u>420</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
21	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ4) для припливно-витяжної установки ПВ4 ПВ5 - припливно-витяжна установка Komfovent	10камер	0,1	<u>47778,63</u> 27429,02	<u>2661,68</u> 789,76	4778	2743	<u>266</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
22	КБ20-42-1	Установлення припливно - витяжної установки Komfovent (ПВ5)	камера	1	<u>8434,39</u> 7224,66	<u>420,45</u> 129,64	8434	7225	<u>420</u> 130	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
23	КБ20-43-1	Установлення компресорно-конденсаторного блоку Hidros (ККБ5) для припливно-витяжної установки ПВ5 В6 - Витяжні набірні установки (5 комплектів)	10камер	0,1	<u>47778,63</u> 27429,02	<u>2661,68</u> 789,76	4778	2743	<u>266</u> 79	<u>249,9000</u> 6,8119	<u>24,99</u> 0,68
24	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	5	<u>2480,82</u> 2062,93	<u>75,46</u> 26,75	12404	10315	<u>377</u> 134	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>91,8</u> 1,15
25	С130-85 варіант 1	Вентилятор каналний ТТ ПРО 250 ВЕНТС	шт	5	<u>8157,33</u> -	- -	40787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1630-39 варіант 1	Вставки гнучкі ВВГ 250 VENTS	комплект	10	<u>249,32</u>	-	2493	-	-	-	-
27	C130-397 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 250, Вентс	шт	5	<u>325,29</u>	-	1626	-	-	-	-
		В7 - Витяжні набірні установки (2 комплекта)			-	-			-	-	-
28	КБ20-55-1	Установлення витяжної набірної установки	шт	2	<u>2480,82</u>	<u>75,46</u>	4962	4126	<u>151</u>	<u>18,3600</u>	<u>36,72</u>
					2062,93	26,75			54	0,2295	0,46
29	C130-85 варіант 2	Вентилятор каналний ТТ ПРО 160* ВЕНТС	шт	2	<u>4851,51</u>	-	9703	-	-	-	-
30	C1630-39 варіант 2	Вставки гнучкі ВВГ 160, VENTS	комплект	4	<u>176,49</u>	-	706	-	-	-	-
31	C130-397 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 160, Вентс	шт	2	<u>245,32</u>	-	491	-	-	-	-
		В8 - Витяжні набірні установки (2 комплекта)			-	-			-	-	-
32	КБ20-55-1	Установлення витяжної вентиляційної установки	шт	2	<u>2480,82</u>	<u>75,46</u>	4962	4126	<u>151</u>	<u>18,3600</u>	<u>36,72</u>
					2062,93	26,75			54	0,2295	0,46
33	C130-85 варіант 4	Вентилятор каналний ВКПФИ 4Д 600х350 ВЕНТС	шт	2	<u>41239,80</u>	-	82480	-	-	-	-
34	C1630-39 варіант 3	Вставки гнучкі ВВГ 600х350 VENTS	комплект	4	<u>987,59</u>	-	3950	-	-	-	-
		ПОВІТРОВОДИ			-	-			-	-	-
35	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 100х150мм	100м2	0,72	<u>89305,79</u>	<u>585,62</u>	64300	19249	<u>422</u>	<u>261,8000</u>	<u>188,5</u>
					26735,02	234,54			169	2,0876	1,5
36	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 200х200мм	100м2	8,4	<u>86968,73</u>	<u>508,31</u>	730537	205617	<u>4270</u>	<u>239,7000</u>	<u>2013,48</u>
					24478,16	206,15			1732	1,8349	15,41
37	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 400х200мм	100м2	7,26	<u>86733,28</u>	<u>459,48</u>	629684	153765	<u>3336</u>	<u>207,4000</u>	<u>1505,72</u>
					21179,69	188,22			1366	1,6753	12,16
38	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 700х200мм	100м2	4,04	<u>86733,28</u>	<u>459,48</u>	350402	85566	<u>1856</u>	<u>207,4000</u>	<u>837,9</u>
					21179,69	188,22			760	1,6753	6,77
39	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 700х400мм	100м2	7,13	<u>82294,17</u>	<u>366,45</u>	586757	113630	<u>2613</u>	<u>156,0600</u>	<u>1112,71</u>
					15936,85	140,67			1003	1,2521	8,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800х600мм Гратки вентиляційні	100м2	3,03	<u>78984,06</u> 12881,42	<u>374,59</u> 143,66	239322	39031	<u>1135</u> 435	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>382,2</u> 3,87
41	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	258	<u>230,19</u> 190,44	<u>27,18</u> 8,31	59389	49134	<u>7012</u> 2144	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>469,56</u> 19,22
42	С130-602-1 варіант 1	Гратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 300х100	шт	60	<u>249,90</u> -	- -	14994	-	- -	- -	- -
43	С130-602-1 варіант 2	Гратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 600х150	шт	178	<u>507,65</u> -	- -	90362	-	- -	- -	- -
44	С130-602-1 варіант 3	Гратки вентиляційні двохрядні регулюючі 2565-2 600х250	шт	20	<u>709,00</u> -	- -	14180	-	- -	- -	- -
45	КБ20-12-9	Установлення ґрат вентиляційних зовнішніх фасадних	ґрати	5	<u>232,71</u> 190,44	<u>27,18</u> 8,31	1164	952	<u>136</u> 42	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
46	С130-601-1 варіант 1	Гратки вентиляційні зовнішні алюмінієві 3070-1Н 800х500, Григоренко	шт	5	<u>1391,94</u> -	- -	6960	-	- -	- -	- -
47	КБ20-14-6	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	шт	150	<u>272,82</u> 188,35	<u>8,14</u> 2,99	40923	28253	<u>1221</u> 449	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>270</u> 3,99
48	КБ20-14-7	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	шт	25	<u>335,25</u> 210,33	<u>8,14</u> 2,99	8381	5258	<u>204</u> 75	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>50,25</u> 0,67
49	С1630-460 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 100х150	шт	12	<u>429,76</u> -	- -	5157	-	- -	- -	- -
50	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, периметром 200х200 мм	шт	138	<u>559,33</u> -	- -	77188	-	- -	- -	- -
51	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, периметром 400х200 мм	шт	10	<u>702,13</u> -	- -	7021	-	- -	- -	- -
52	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапани повітряні вентиляційні, периметром 600х200 мм	шт	15	<u>887,77</u> -	- -	13317	-	- -	- -	- -
53	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	8	<u>835,93</u> 723,84	<u>12,21</u> 4,48	6687	5791	<u>98</u> 36	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>54,64</u> 0,32
54	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	16	<u>1269,59</u> 947,67	<u>69,18</u> 25,40	20313	15163	<u>1107</u> 406	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>148,48</u> 3,62
55	С130-386 варіант 1	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-Т типу КПВ-1,0-200х200Е	шт	6	<u>8065,82</u> -	- -	48395	-	- -	- -	- -
56	С130-388 варіант 2	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-Т типу КПВ-1,0-600х200Е	шт	2	<u>13041,33</u> -	- -	26083	-	- -	- -	- -
57	С130-388 варіант 1	Клапани протипожежні з електроприводом "Belimo" BLF-230-Т типу КПВ-1,0-700х400Е	шт	16	<u>13546,84</u> -	- -	216749	-	- -	- -	- -
58	КБ26-24-4	Теплова ізоляція повітроводів матами мінераловатними фольгованими товщ.50мм ТехноНІКОЛЬ 35 АФ S=50мм	10 м2	70,6	<u>2647,54</u> 1180,90	<u>1049,85</u> 385,56	186916	83372	<u>74119</u> 27221	<u>10,5100</u> 3,4314	<u>742,01</u> 242,26


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C114-100 варіант 1	Мат ламельний фольгований ТехноНІКОЛЬ 35 АФ S=50мм	м2	706	<u>179,92</u>	-	127024	-	-	-	-
60	КБ26-30-1	Ізоляція повітроводів фольгованим утеплювачем товщ. 9мм, (алюфом)	10 м2	68	<u>567,63</u> 147,05	-	38599	9999	-	<u>1,4400</u>	<u>97,92</u>
61	C111-1720 варіант 1	Утеплювач з фольгованим покриттям Алюфом S=9мм	м2	680	<u>88,60</u>	-	60248	-	-	-	-
62	C1630-114 варіант 1	Тяги та підвіски (метал) для кріплення повітроводів	кг	800	<u>47,62</u>	-	38096	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3939772	883187	<u>101638</u> 37125		<u>8513,51</u> 330,16
		Разом будівельні роботи, грн.					3939772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2954947				
		всього заробітна плата, грн.					920312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					481127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					897,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156317				
		Всього будівельні роботи, грн.					4420899				

		Всього по розділу 2					4420899				
		Разом прямі витрати по кошторису					4076676	1013413	<u>108238</u> 38938		<u>9782,98</u> 345,73
		Разом будівельні роботи, грн.					4076676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2955025				
		всього заробітна плата, грн.					1052351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					551504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1030,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179500				
		Всього будівельні роботи, грн.					4628180				


		Всього по кошторису					4628180				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11159,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1231851				

Склав


Л.А.Бравославська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Н.С.Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04

Придбання обладнання вентиляції (існуюча школа)

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5228,681 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
ПВ1 - припливно-витяжна установка Komfovent						
1	2308-4001 варіант 3	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ1), VERSO-R-30-SL-H-EC/IE4/2.5/2.5-G4-G4-HW/2R/2.4-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	600002,20	600002
2	1603-2043 варіант 3	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ1), LSACN 36LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	412482,00	412482
ПВ2 - припливно-витяжна установка Komfovent						
3	2308-4001 варіант 1	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ2), VERSO-R-20-SL-H-PM/IE5/2/1.4-G4-G4-HW/2R/2.6-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	546695,80	546696
4	1603-2043 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ2), LSACN 26LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	284270,00	284270
ПВ3 - припливно-витяжна установка Komfovent						
5	2308-4001 варіант 4	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ3), VERSO-R-30-SL-H-EC/IE4/3.7/2.5-G4-G4-HW/2R/2.4-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	602175,00	602175
6	1603-2043 варіант 4	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ3), LSACN 36LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3)	шт	1	412482,00	412482
ПВ4 - припливно-витяжна установка Komfovent						
7	2308-4001 варіант 5	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ4), VERSO-R-20-SL-H-PM/IE5/1.4/1.4-G4-G4-HW/2R/2.6-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	544128,20	544128

1	2	3	4	5	6	7
8	1603-2043 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ4), LSACN 21LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний вентиль, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3) ПВ5 - припливно-витяжна установка Komfovent	шт	1	262570,00	262570
9	2308-4001 варіант 6	Припливно - витяжна установка Komfovent (ПВ5), VERSO-R-40-SL-H- EC/IE4/5.2/3.6-G4-G4-HW/2R/3-CDX/4R/2.8; 1-R1-C5.1-X; (маса=0,4)	шт	1	723984,80	723985
10	1603-2043 варіант 5	Компресорно-конденсаторний блок Hidros (ККБ5), LDACN 50LX/HE+VTER+KAVG (В комплектації автоматика, фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний вентиль, ТРВ, віброопори. ; (маса=0,3) Разом по розділу 1	шт	1	642320,00	642320
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5031110
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				197571
		Всього по розділу 1				5228681
		Разом				5031110
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				197571
		Всього по кошторису				5228681

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.А. Бравославська

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.Є.Турай

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на Водопостачання та каналізація (існуюча школа)

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) № ВК, ВК.С

Кошторисна вартість

3803,948 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,89357 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1001,266 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до1000В									
1	КМ39-3-4	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРП	пристрій	2	<u>8903,39</u> 4344,01	<u>811,38</u> 256,88	17807	8688	<u>1623</u> 514	<u>39,1000</u> 2,0175	<u>78,2</u> 4,04
2	КБ21-23-1	ВВідно- розподільчий пристрій 380В, 125А, (ЩПС)	шафа	2	<u>2235,86</u> 1196,21	<u>556,18</u> 139,61	4472	2392	<u>1112</u> 279	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>20,66</u> 1,97
3	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	8	<u>735,90</u> 481,74	<u>50,87</u> 24,37	5887	3854	<u>407</u> 195	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>35,52</u> 1,57
4	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг (ЩАО)	шт	5	<u>599,13</u> 399,53	<u>49,18</u> 26,03	2996	1998	<u>246</u> 130	<u>3,6400</u> 0,2157	<u>18,2</u> 1,08
5	КМ8-573-6	Щит розподільчий навісний , висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (ЩР)	шт	9	<u>602,53</u> 370,56	<u>212,88</u> 54,46	5423	3335	<u>1916</u> 490	<u>3,2000</u> 0,3828	<u>28,8</u> 3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (ЩР-А3,)	шт	1	<u>1380,85</u> 741,12	<u>630,85</u> 208,55	1381	741	<u>631</u> 209	<u>6,4000</u> 1,6225	<u>6,4</u> 1,62
7	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>315,60</u> 228,13	<u>16,23</u> 4,65	631	456	<u>32</u> 9	<u>1,9700</u> 0,0333	<u>3,94</u> 0,07
8 & 1503-8481-1	варіант 1	(Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3	комп	2	<u>2140,63</u> -	- -	4281	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							42878	21464	<u>5967</u> 1826		<u>191,72</u> 13,8
Разом будівельні роботи, грн.							42878				
в тому числі:							15447				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23290				
всього заробітна плата, грн.							11288				
Загальновиробничі витрати, грн.							19,94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3471				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54166				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							54166				
Розділ 2. Освітлення											
9	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	5,27	<u>54637,51</u> 38403,60	<u>15350,46</u> 9610,04	287940	202387	<u>80897</u> 50645	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>1957,7</u> 436,51
10	& 1507-8044-11-П	Світильник вбудований, 23Вт, 330 Лм, 4500К, з можливістю міняти яскравість світіння світлодіодів , 594*594*40, IP 20 LED 23-О112-Е "ООО Свет України"	шт	527	<u>882,51</u> -	- -	465083	-	- -	- -	- -
11	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	0,95	<u>13236,92</u> 11887,10	<u>446,83</u> 186,58	12575	11293	<u>424</u> 177	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>107,92</u> 1,46
12	& 1507-8044-11-П	Світильник накладний, 7Вт, 1120 Лм, 185*85 IP 67 LED 7-О-7-Е "ООО Свет України"	шт	95	<u>1971,36</u> -	- -	187279	-	- -	- -	- -
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,73	<u>42377,90</u> 23181,31	<u>6426,32</u> 3789,93	115692	63285	<u>17544</u> 10347	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>576,58</u> 86,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1507-8044-11-П варіант 3	Світильник накладний, 5Вт, 800 Лм, 4500К, 630*150*50 IP54 LED 5-О-28-Е "ООО Свет України"	шт	273	<u>1971,36</u> -	- -	538181	-	- -	- -	- -
15	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,5	<u>54171,22</u> 29987,53	<u>11411,26</u> 6304,05	27086	14994	<u>5706</u> 3152	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>136,61</u> 26,71
16	& 1507-8044-11-П варіант 5	Світильник накладний 40 Вт, для освітлення шкільних досок 1240*105*600, IP20 ДБО-01ВСП-6	шт	50	<u>1714,32</u> -	- -	85716	-	- -	- -	- -
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,19	<u>16815,47</u> 15192,96	<u>1300,32</u> 361,66	3195	2887	<u>247</u> 69	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>24,93</u> 0,48
18	& 1507-2010-П варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, IP20 ДБО-01ВСП-6 "Ватра"	шт	19	<u>1897,82</u> -	- -	36059	-	- -	- -	- -
19	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик руху, зона уловлювання, в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) Horez HL 480	шт	10	<u>114,25</u> 92,64	- -	1143	926	- -	<u>0,8000</u> -	<u>8</u> -
20	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,18	<u>42377,90</u> 23181,31	<u>6426,32</u> 3789,93	7628	4173	<u>1157</u> 682	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>38,02</u> 5,71
21	& 1507-8044-11-П варіант 4	Світильник накладний, 45Вт, 7200 Лм, 4500К, 1240x640x82 IP54 LED -SU-24-45-О-224-Е "ООО Свет України"	шт	18	<u>4713,12</u> -	- -	84836	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1852413	299945	<u>105975</u> 65072		<u>2849,76</u> 557,49
Разом будівельні роботи, грн.							1852413				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1446493				
всього заробітна плата, грн.							365017				
Загальновиробничі витрати, грн.							182165				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							330,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							57517				
Всього будівельні роботи, грн.							2034578				

Всього по розділу 2							2034578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електроустановочне обладнання Mokol									
		ВИМИКАЧІ									
22	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,24	<u>6076,85</u> 2754,71	-	1458	661	-	<u>27,6800</u>	<u>6,64</u>
23	290902-55 варіант 1	Вимикач прохідний одноклавішний прихованого монтажу, 6А 250В, IP21	шт	24	<u>146,59</u> -	-	3518	-	-	-	-
24	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,45	<u>6238,08</u> 2915,94	-	2807	1312	-	<u>29,3000</u>	<u>13,19</u>
25	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний накладного монтажу, 6А 250В , IP21	шт	45	<u>260,12</u> -	-	11705	-	-	-	-
26	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2729,10</u> 2518,85	-	710	655	-	<u>25,3100</u>	<u>6,58</u>
27	290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, 10А 250В IP44	шт	26	<u>129,56</u> -	-	3369	-	-	-	-
		РОЗЕТКИ									
28	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,48	<u>6090,79</u> 2768,65	-	9014	4098	-	<u>27,8200</u>	<u>41,17</u>
29	290902-226 варіант 1	Розетка прихованого монтажу, 16А IP21	шт	148	<u>111,87</u> -	-	16557	-	-	-	-
30	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2626,13</u> 2518,85	-	263	252	-	<u>25,3100</u>	<u>2,53</u>
31	290902-225 варіант 1	Розетка накладного монтажу, 2500В, 16А, IP44	шт	10	<u>133,65</u> -	-	1337	-	-	-	-
32	2405-1363 варіант 1	Коробка установочна	шт	217	<u>9,04</u> -	-	1962	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					52700	6978	-		<u>70,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52700				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45722				
		всього заробітна плата, грн.					6978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1184				
		Всього будівельні роботи, грн.					56325				

		Всього по розділу 3					56325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Труби									
33	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	43,15	<u>1800,90</u> 1683,03	<u>117,87</u> 34,43	77709	72623	<u>5086</u> 1486	<u>16,2800</u> 0,2384	<u>702,48</u> 10,29
34	& С113-1451-6 варіант 2	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91920, ДКС, діам.20 мм	м	2197,76	<u>5,04</u> -	<u>-</u> -	11077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-1451-6 варіант 3	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91925, ДКС, діам.25 мм	м	2160,39	<u>6,91</u> -	<u>-</u> -	14928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	3,35	<u>1975,23</u> 1820,52	<u>154,71</u> 45,19	6617	6099	<u>518</u> 151	<u>17,6100</u> 0,3129	<u>58,99</u> 1,05
37	& С113-1451-6 варіант 1	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91932, ДКС, діам.32 мм	м	338,35	<u>10,39</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1110-194-16-13 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д20 мм 51020	шт	2176	<u>1,62</u> -	<u>-</u> -	3525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1110-194-17 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д25 мм 51025	шт	2139	<u>1,97</u> -	<u>-</u> -	4214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1110-194-18 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д32 мм 51032	шт	335	<u>5,10</u> -	<u>-</u> -	1709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,395	<u>8734,56</u> 6302,42	<u>1677,77</u> 1008,08	12185	8792	<u>2340</u> 1406	<u>57,4200</u> 9,0907	<u>80,1</u> 12,68
42	& С113-6-13	Труба сталева для електропроводки ф25мм	м	142,29	<u>144,86</u> -	<u>-</u> -	20612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	2405-1352 варіант 1	Коробка відгалуджувальна ІР44	шт	335	<u>33,76</u> -	<u>-</u> -	11310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1515-251-1	Коробка КШЗ	шт	3	<u>107,04</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					167722	87514	<u>7944</u> 3043		<u>841,57</u> 24,02
		Разом будівельні роботи, грн.					167722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72264				
		всього заробітна плата, грн.					90557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					213502				

		Всього по розділу 4					213502				
		Розділ 5. Лотки									
45	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,03	<u>6654,54</u> 5181,77	<u>1028,37</u> 494,80	6854	5337	<u>1059</u> 510	<u>47,2100</u> 4,0070	<u>48,63</u> 4,13
46	& 15102-28107-3К	Лоток перфорований, -сталь оцинкована за методом Сендзимира 50х400 мм, довжиною 3000 мм, 35266, ДКС (або аналог)	м	103	<u>307,80</u> -	- -	31703	-	- -	- -	- -
47	& 15102-28107-П11 варіант 1	Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн.400 мм, довжиною 3000 мм, 35526, ДКС (або аналог)	м	103	<u>186,14</u> -	- -	19172	-	- -	- -	- -
48	& 15102-28107-П13 варіант 1	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована за методом Сендзимира 100 мм, довжиною 3000 мм, 36480, ДКС (або аналог)	м	103	<u>37,87</u> -	- -	3901	-	- -	- -	- -
49	& С115-76-21К варіант 1	П-подібний профіль PSL, L500, товщ.1,5 мм, сталь оцинкована за методом Сендзимира, PSL, BPL2905, ДКС (або аналог)	шт	103	<u>57,82</u> -	- -	5955	-	- -	- -	- -
50	& С115-76-35К	Гвинт М5х8, СМ030508, ДКС (або аналог)	шт	33	<u>3,11</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
51	& С115-76-32К	Гвинт М6х10, СМ010610, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>1,85</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
52	& С115-76-34К варіант 1	Гайка з насічкою М6, СМ100600, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>0,89</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
53	& С115-76-36К варіант 1	Шпилька різьбова М8х1000, СМ200801, ДКС (або аналог)	шт	206	<u>35,60</u> -	- -	7334	-	- -	- -	- -
54	& С115-76-37К варіант 2	Гайка шестигранна М8, гальванічно оцинкована сталь СМ110800, ДКС (або аналог)	шт	413	<u>0,96</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
55	& С115-76-38К	Шайба кузовна М8, СМ120800, ДКС (або аналог)	шт	413	<u>0,65</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
56	& С115-76-40К	Анкер забивний М8, СМ400830, ДКС (або аналог)	шт	206	<u>3,12</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
57	& С115-76-37К варіант 3	Гайка шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ110600, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>0,54</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С115-76-37К варіант 1	Шайба шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ220600, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>0,89</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					78026	5337	<u>1059</u> 510		<u>48,63</u> 4,13
		Разом будівельні роботи, грн.					78026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71630				
		всього заробітна плата, грн.					5847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					891				
		Всього будівельні роботи, грн.					80893				

		Всього по розділу 5					80893				
		Розділ 6. Кабель									
59	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	25,67	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	27933	22248	<u>2495</u> 1666	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>220,76</u> 14,46
60	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	11,805	<u>1581,44</u> 1229,52	<u>178,97</u> 117,26	18669	14514	<u>2113</u> 1384	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>144,02</u> 11,98
61	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	9,86	<u>2167,49</u> 1640,70	<u>279,85</u> 175,61	21371	16177	<u>2759</u> 1732	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>160,52</u> 14,88
62	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,56	<u>2382,56</u> 1700,16	<u>411,32</u> 232,72	1334	952	<u>230</u> 130	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>9,45</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	6,88	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	104060	53978	<u>32683</u> 10834	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>491,78</u> 96,76
64	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом більше 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5,69	<u>15471,39</u> 8170,53	<u>4771,93</u> 1592,39	88032	46490	<u>27152</u> 9061	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>423,56</u> 80,91
65	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках у лотки кабель прокладається у декілька ниток -	100м	19,07	<u>471,36</u> 344,65	<u>53,46</u> 17,67	8989	6572	<u>1019</u> 337	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>59,88</u> 2,62
66	& 15093-35103-П2 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	2,61834	<u>21474,52</u> -	- -	56228	-	- -	- -	- -
67	& 15093-35103-П2 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	3,00696	<u>32041,72</u> -	- -	96348	-	- -	- -	- -
68	& 15093-35103-П2 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,14229	<u>53176,12</u> -	- -	7566	-	- -	- -	- -
69	& 15093-35103-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд	1000м	1,00572	<u>85336,11</u> -	- -	85824	-	- -	- -	- -
70	& 15093-35103-П2 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х10 мм2 ВВГнгд	1000м	0,05712	<u>197862,51</u> -	- -	11302	-	- -	- -	- -
71	& 15093-35103-П2 варіант 4	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм2 NHXH FE 180/30	1000м	0,70176	<u>44263,01</u> -	- -	31062	-	- -	- -	- -
72	& 15093-35113-П2 варіант 2	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х4 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,39882	<u>96171,56</u> -	- -	38355	-	- -	- -	- -
73	& 15093-35113-П2 варіант 1	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х4 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,16116	<u>150919,65</u> -	- -	24322	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& 15093-35113-П2 варіант 4	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х6 мм2 NHXH FE 180/E90 (0,51кг 1мп)	1000м	0,0102	<u>192540,14</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
75	& 15093-35113-П2 варіант 5	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х25 мм2 NHXH FE 180/E90 (1,86кг 1мп)	1000м	0,0102	<u>654866,56</u> -	- -	6680	-	- -	- -	- -
76	KB21-15-1	Прокладання контрольного кабелю КВВГнгд перерізом 5х1мм2 у лотках	100м	1,11	<u>329,31</u> 239,28	<u>21,38</u> 7,07	366	266	<u>24</u> 8	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>2,42</u> 0,06
77	& 15093-35113-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х1 мм2 КВВГнгд	1000м	0,11322	<u>28020,26</u> -	- -	3172	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							633577	161197	<u>68475</u> 25152		<u>1512,39</u> 222,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							633577 403905 186349 92898 168,3 29306 726475				

Всього по розділу 6							726475				
Розділ 7. БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ											
78	KB33-30-20	БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	м	0,03	<u>14196,84</u> 5599,44	<u>8597,40</u> 2911,39	426	168	<u>258</u> 87	<u>50,4000</u> 20,4929	<u>1,51</u> 0,61
79	& C1110-15-52 варіант 1	Блискавкоприймач h=4 м д 16мм алюм	шт	3	<u>983,81</u> -	- -	2951	-	- -	- -	- -
80	& C1110-15-55 варіант 1	Тримач щогли на стіну сталевий	шт	3	<u>120,71</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
81	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	13,76	<u>4408,29</u> 2985,47	<u>250,72</u> 44,82	60658	41080	<u>3450</u> 617	<u>27,2000</u> 0,3312	<u>374,27</u> 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C111-1399-П2 варіант 1	Сталь кругла оцинкована, діам. 8 мм Rd	м	1376	<u>64,98</u> -	- -	89412	-	- -	- -	- -
83	& C1110-15-59-Л варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху зз бетоном	шт	1042	<u>52,13</u> -	- -	54319	-	- -	- -	- -
84	& C1110-15-54 варіант 1	З'єднувач швид. дроту 8мм	шт	149	<u>44,34</u> -	- -	6607	-	- -	- -	- -
85	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,47329	<u>23198,10</u> 23198,10	- -	34178	34178	- -	<u>261,8000</u> -	<u>385,71</u> -
86	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (пол. 40х4мм)	100 м	4,18	<u>10020,88</u> 2809,86	<u>331,75</u> 68,49	41887	11745	<u>1387</u> 286	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>107,01</u> 2,07
87	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*4мм дов 3000мм	10 шт	3,5	<u>9997,68</u> 1580,54	<u>4570,43</u> 887,26	34992	5532	<u>15997</u> 3105	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>50,4</u> 25,87
88	КБ34-106-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя Сводчатый полиэтиленовый колодец для организации подключения	колодязь	3	<u>964,28</u> 538,92	<u>425,36</u> 127,80	2893	1617	<u>1276</u> 383	<u>4,9100</u> 0,8850	<u>14,73</u> 2,66
89	& C130-10-П4 варіант 1	Кколодязь оглядовий, розподільчий, термопластичний поліпропілен для встановлення в ґрунт, і в бетон, ввідні габаритні розміри мм 360х260х255 (ДхШхВ), монтажні розміри 335х240х255 (ДхШхВ)	шт	3	<u>1380,30</u> -	- -	4141	-	- -	- -	- -
90	& C111-1298-1-1В варіант 1	Стрічка антикорозійна	м	149	<u>25,14</u> -	- -	3746	-	- -	- -	- -
91	& C111-1298-1-1В варіант 2	Перфострічка для кріплення дроту	м	28	<u>14,54</u> -	- -	407	-	- -	- -	- -
92	& C1-1-581-12 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	149	<u>0,50</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							337054	94320	<u>22368</u> 4478		<u>933,63</u> 35,77
Разом будівельні роботи, грн.							337054				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							220366				
всього заробітна плата, грн.							98798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					52575 103,29 17983 389629 389629				
		Розділ 8. СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
		СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
93	КМ8-573-4	Ящик головної заземлюючої шини	шт	2	<u>485,41</u> 370,56	<u>101,73</u> 23,71	971	741	<u>203</u> 47	<u>3,2000</u> 0,1686	<u>6,4</u> 0,34
94	& С15051-648-3 варіант 1	Ящик головної заземлюючої шини ГЗШ	шт	2	<u>2213,42</u> -	<u>-</u> -	4427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1110-171-3-1К варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	мп	0,85	<u>51,44</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² (полоса 25х4мм)	100 м	0,9	<u>5147,04</u> 2809,86	<u>331,75</u> 68,49	4632	2529	<u>299</u> 62	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>23,04</u> 0,45
97	& С1551-26-4	Полоса 25х4 мм	м	90	<u>29,59</u> -	<u>-</u> -	2663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х120мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	0,3	<u>14825,01</u> 8170,53	<u>4125,55</u> 1061,31	4448	2451	<u>1238</u> 318	<u>74,4400</u> 9,4941	<u>22,33</u> 2,85
99	& С115-11-10 варіант 2	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х120	м	30,9	<u>472,25</u> -	<u>-</u> -	14593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	2,3	<u>14825,01</u> 8170,53	<u>4125,55</u> 1061,31	34098	18792	<u>9489</u> 2441	<u>74,4400</u> 9,4941	<u>171,21</u> 21,84
101	& С115-11-9 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х25	м	236,9	<u>99,87</u> -	<u>-</u> -	23659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ21-11-1	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х6мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	4,6	<u>10472,20</u> 7845,64	<u>97,63</u> 7,64	48172	36090	<u>449</u> 35	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>328,81</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& С115-11-10 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х6	м	473,8	<u>24,48</u> -	- -	11599	-	- -	- -	- -
104	& С1545-194-10С варіант 1	Хомут зрівнювання потенціалів для труб.ф100мм	шт	20	<u>140,46</u> -	- -	2809	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							152115	60603	<u>11678</u> 2903		<u>551,79</u> 25,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							152115 79834 63506 31268 56,02 9754 183383				
Всього по розділу 8							183383				
Розділ 9. Обігрів пандуса та зливостоків											
105	КМ8-147-1	Укладка нагрівального кабелю	100 м	2,892	<u>1756,16</u> 1756,16	- -	5079	5079	- -	<u>16,0000</u> -	<u>46,27</u> -
106	С1545-101 варіант 2	Монтажна стрічка для гріючого кабелю.	100м	7,5	<u>1500,00</u> -	- -	11250	-	- -	- -	- -
107	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг терморегулятори	шт	4	<u>97,47</u> 92,64	- -	390	371	- -	<u>0,8000</u> -	<u>3,2</u> -
108	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Датчик температури та вологи)	шт	4	<u>319,74</u> 318,46	<u>1,28</u> 0,30	1279	1274	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>12,8</u> 0,01
109	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці	100м	6	<u>2930,21</u> 2636,19	<u>32,08</u> 10,60	17581	15817	<u>192</u> 64	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>153</u> 0,5
110	& 15093-35103-П2 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,5202	<u>14286,93</u> -	- -	7432	-	- -	- -	- -
111	& 15093-35103-П2 варіант 11	КВВГнг 7х1.5 кабель негорючий контрольный	1000м	0,09	<u>40704,93</u> -	- -	3663	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2405-1352 варіант 2	Коробка розподільча металева IP55 з клемами	шт	3	<u>419,01</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					47931	22541	<u>197</u> 65		<u>215,27</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					47931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25193				
		всього заробітна плата, грн.					22606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3593				
		Всього будівельні роботи, грн.					59265				

		Всього по розділу 9					59265				
		Розділ 10. Засоби захисту									
113	& 1503- 7055-1	Штанга ізолююча до 1кВ (ШО-1)	шт	1	<u>255,36</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
114	1701-4081 варіант 1	Ізолюючі кліщі електровимірювальні	шт	1	<u>249,20</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
115	& 15011- 4042-1	Показчик напруги Контакт -55М	шт	1	<u>179,20</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
116	& 17064- 8124-6	Діелектричні рукавички 9кВ безшовні	шт	2	<u>196,40</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
117	& 17064- 8124-7	Діелектричні боти	шт	2	<u>359,42</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
118	& 290116- 5416-3 варіант 1	Діелектричний гумовий коврик 75см*75см/20кВ	шт	5	<u>297,71</u> -	- -	1489	-	- -	- -	- -
119	& 10-31106- 1031-41	Комплект монтера 13од. в сумці	шт	1	<u>1380,40</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
120	& 1503- 8903-1	Переносне заземлення	шт	1	<u>429,92</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
121	& 1503- 8903-2	Ізолюючі підставки	шт	1	<u>258,56</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
122	& 290220- 3285-1	Знаки безпеки	шт	4	<u>90,02</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					5713	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					1808 18 1826 3905 3905 3905 5732				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3370129 1808 18 1826 3368321 2384759 862948 433800 794,42 138318 3802121 3803948	759899	<u>223663</u> 103049		<u>7214,87</u> 884,28
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8893,57 1001266				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

Технологічне обладнання (існуюча школа)
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № ТХ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 4307,269 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Приміщення актового залу (існуюча школа)						
1	560103-15 варіант 3	Стіл, 1200х600х750мм, код П 362; (маса=0)	шт	4	2616,60	10466
2	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г); (маса=0)	шт	4	3029,60	12118
3	241996-20310 варіант 1	Секція стільців "Аліса-тріо (К)", 1430х475х850мм; (маса=0)	шт	120	2016,00	241920
4	560110-50 варіант 4	Стілець "Аліса", шкірзамінник, 500х450х460мм, код (М)101; (маса=0)	шт	3	697,20	2092
5	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ; (маса=0)	шт	4	683,20	2733
6	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г); (маса=0)	шт	4	2991,80	11967
7	550101-144 варіант 3	Лавка одностороння, зі спинкою, вішалка з гачками, 1500х375х2000мм, код СВ-1500(У); (маса=0)	шт	4	3872,40	15490
8	241996-14060 варіант 1	Дзеркало настінне, 1000х650мм; (маса=0)	шт	4	1253,00	5012
9	560103-37 варіант 2	Вішалка "Берізка", код (Т-С); (маса=0)	шт	2	1031,80	2064
10	560110-124 варіант 2	Трибуна з вузькою основою, 500х500х1350мм, код 08071(П); (маса=0)	шт	1	1360,80	1361
Разом по розділу 1						305223
Транспортні та заготівельно-складські витрати						11985

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				317208
		Розділ 2. Навчальні приміщення школи (існуюча школа)				
11	560103-15 варіант 1	Стіл для вчителя , 1200х600х750мм, код П 362; (маса=0)	шт	37	2616,60	96814
12	560110-99 варіант 1	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	37	2755,20	101942
13	560110-2 варіант 1	Стіл учнівський 2-місний з полицею, 1200х500х700/760мм, код 0161; (маса=0)	шт	461	1292,20	595704
14	560110-50 варіант 5	Стілець учнівський, 374х390х420/460мм, код 90295; (маса=0)	шт	922	677,60	624747
15	560110-21 варіант 1	Дошка класна настінна комбінована, 3000х1000мм, код 33777М; (маса=0)	шт	29	3640,00	105560
		Інтерактивні дошки та компютерна техніка включені в розділі "Системи зв'язку" в кошторисі на монтаж технологічного обладнання та інтерактивних дошок. -----				
16	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	14	683,20	9565
17	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	29	3729,60	108158
18	560110-130 варіант 1	Шафа відкрита, 802х403х1816мм, код 0634(Г); (маса=0)	шт	10	2129,40	21294
19	560110-66 варіант 1	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800х300х1800мм, код (С) СтН-5; (маса=0)	шт	30	4971,40	149142
20	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	9	3029,60	27266
21	560110-124 варіант 1	Тумба кутова, 804х804х1000мм, код 80491(П); (маса=0)	шт	29	2023,00	58667
22	290827-44 варіант 1	Телевізор; (маса=0)	шт	29	13440,00	389760
23	560110-197 варіант 1	Стінка для кабінету, 2550х432х1862мм, код 80405(П) ; (маса=0)	шт	52	10880,80	565802
24	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г) ; (маса=0)	шт	28	2991,80	83770
		Разом по розділу 2				2938191
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				115385

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				3053576
		Розділ 3. Адміністративно - службові приміщення школи (існуюча школа)				
25	560110-99 варіант 3	Крісло (вінілшкіра), ZODIAK (Пр) ; (маса=0)	шт	1	5416,60	5417
26	560110-99 варіант 1	Крісло вчителя, PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	21	2755,20	57859
27	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410x400x460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	11	683,20	7515
28	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802x403x1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	7	3029,60	21207
29	560110-197 варіант 1	Стінка для кабінету, 2550x432x1862мм, код 80405(П) ; (маса=0)	шт	5	10880,80	54404
30	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802x403x1816 мм, код 0632(Г) ; (маса=0)	шт	14	2991,80	41885
31	560110-130 варіант 1	Шафа відкрита, 802x403x1816мм, код 0634(Г); (маса=0)	шт	5	2129,40	10647
32	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	5	3729,60	18648
33	290827-36 варіант 1	Стіл комп"ютерний, 1430x600x750мм, код П561 ; (маса=0)	шт	21	3322,20	69766
34	560110-124 варіант 1	Тумба кутова, 804x804x1000мм, код 80491(П); (маса=0)	шт	2	2023,00	4046
35	290827-44 варіант 1	Телевізор; (маса=0)	шт	2	13440,00	26880
36	290827-45 варіант 1	DVD-плеєр; (маса=0)	шт	2	11550,00	23100
37	560110-130 варіант 2	Секція кутова ШКУ-06, 385x385x1860мм, код 231078; (маса=0)	шт	1	2280,60	2281
38	560110-20 варіант 7	Шафа для одягу з висувною штангою ШП-01, 800x385x1860 мм, код 231066; (маса=0)	шт	1	3439,80	3440
39	560110-197 варіант 2	Пенал закритий з полицями ШКУ-01, 400x385x1860мм, код 231073; (маса=0)	шт	1	2608,20	2608
40	560110-197 варіант 3	Пенал ШКУ-04, 400x385x1860мм, код 231076; (маса=0)	шт	1	2457,00	2457
41	560110-20 варіант 8	Шафа книжкова ШК-03, 800x385x1860мм, код 231070; (маса=0)	шт	1	3364,20	3364
42	560110-74 варіант 2	Стіл керівника СР-30, 2000x900x750мм, код 231040; (маса=0)	шт	1	3031,00	3031

1	2	3	4	5	6	7
43	560110-124 варіант 3	Тумба мобільна з центральним замком Т-20-3Ц, 420х554х590мм, код 231111; (маса=0)	шт	1	3257,80	3258
44	560110-124 варіант 4	Бріфінг приставка БП-07, 1400х600х25мм, код 231055; (маса=0)	шт	1	1071,00	1071
45	280222-16191 варіант 1	Опора металева, код 231090 ; (маса=0,008)	шт	1	460,60	461
46	560110-16 варіант 6	Шафа ШКН-04, 800х385х1130мм, код 231083; (маса=0)	шт	2	2501,80	5004
47	560110-124 варіант 5	Сейф; (маса=0)	шт	3	3584,00	10752
		Разом по розділу 3				379101
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14886
		Всього по розділу 3				393987
		Розділ 4. Допоміжні та підсобні приміщення (існуюча школа)				
48	560103-37 варіант 1	Вішалка двобічна , 1783х381х1750мм, код 31004(Г); (маса=0)	шт	16	4838,40	77414
49	560110-74 варіант 1	Стіл, 800х800х750мм, код ОС-88(Т-С); (маса=0)	шт	3	1313,20	3940
50	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	6	683,20	4099
51	241996-20310 варіант 1	Секція стільців "Аліса-тріо (К)", 1430х475х850мм; (маса=0)	шт	2	2016,00	4032
52	241996-10024 варіант 1	Підставка для кімнатних рослин ; (маса=0)	шт	3	2128,00	6384
53	2406-15018 варіант 1	Електросушарка для рук НТЕ 5, фірма "АТМА"; (маса=0,004)	шт	16	3729,60	59674
54	560110-16 варіант 2	Шафа для одягу (пенал), 400х500х1800мм, код ШОМ-400/1; (маса=0)	шт	3	3004,40	9013
55	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г); (маса=0)	шт	2	3029,60	6059
56	560110-66 варіант 2	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі, 800х300х1800мм, код (С) СтН-4; (маса=0)	шт	4	4394,60	17578
57	560110-194 варіант 1	Диван для зони відпочинку, 1560х680х750мм, (К) "Тетра люкс" ; (маса=0)	шт	1	7000,00	7000
58	290827-36 варіант 2	Стіл комп"ютерний кутовий, 1200х1400х750мм, код П 624; (маса=0)	шт	1	4041,80	4042
59	560110-99 варіант 4	Крісло (тканина) , PENTA GTR (Пр); (маса=0)	шт	1	2755,20	2755

1	2	3	4	5	6	7
60	550101-32 варіант 1	Поручень для інвалідів (МГН) для с/в, 738х300х100мм, BG0800CS "Mediclinics"; (маса=0)	шт	4	5812,80	23251
61	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802х403х1816 мм, код 0632(Г) ; (маса=0)	шт	2	2991,80	5984
62	550101-144 варіант 4	Лава, 1200х300х300мм, код 4615(Г); (маса=0)	шт	12	537,60	6451
		Разом по розділу 4				237676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9333
		Всього по розділу 4				247009
		Розділ 5. Приміщення бібліотеки (існуюча школа)				
63	560110-251 варіант 1	Стіл - кафедра для бібліотеки; 1150х682х910мм, код 80643 (П); (маса=0)	шт	1	4510,80	4511
64	560110-251 варіант 2	Стіл - бар"єр, 1150х450х904мм, код 80641 (П) ; (маса=0)	шт	1	1582,00	1582
65	560110-99 варіант 4	Крісло (тканина) , PENTA GTR (Пр) ; (маса=0)	шт	2	2755,20	5510
66	560110-60 варіант 1	Шафа картотечна, 30 шухлядок, 932х530х1430мм, код 80702 (П); (маса=0)	шт	2	12272,40	24545
67	560110-67 варіант 1	Стелаж однобічний, 1000х250х2014мм, код 80620 (П) ; (маса=0)	шт	12	2174,20	26090
68	560110-67 варіант 2	Стелаж двобічний, 1000х486х2014мм, код 80630 (П) ; (маса=0)	шт	8	2905,00	23240
69	290827-36 варіант 3	Стіл для кабінету інформатики з полицю під клавіатуру, 800х600х760мм, код 80358 (П); (маса=0)	шт	25	1159,20	28980
70	560110-50 варіант 1	Стілець звичайний, 410х400х460мм, код (М)100 КОМФОРТ ; (маса=0)	шт	67	683,20	45774
71	560110-20 варіант 9	Секція нижня з дверцятами С-01, 850х432х1004 мм, код 80476 (П); (маса=0)	шт	10	1556,80	15568
72	241996-14015 варіант 1	Вітрина настінна зі скляними дверцятами; 850х240х860мм, код 80700 (П); (маса=0)	шт	10	2716,00	27160
73	241996-14015 варіант 2	Шафа книжкова зі скляними дверцятами в рамочному фасаді; 802х403х1816мм, код 0641р (Г); (маса=0)	шт	8	5115,60	40925
74	560110-74 варіант 3	Стіл письмовий без полиці, 1200х600х750мм, код 4105(Г); (маса=0)	шт	20	1290,80	25816
75	560110-74 варіант 4	Стіл письмовий з 3-ма шухлядами, 1200х600х750мм, код П 362 (Т-С); (маса=0)	шт	1	2616,60	2617
76	560110-16 варіант 1	Шафа для одягу, 802х403х1816мм, код 0638(Г) ; (маса=0)	шт	1	3029,60	3030

1	2	3	4	5	6	7
77	560110-20 варіант 1	Шафа секційна напівзакрита, 802x403x1816 мм, код 0632(Г) ; (маса=0) Разом по розділу 5 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 5 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	3	2991,80	8975 284323 11166 295489 4144514 162755 4307269

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07/зміни внесено
на Монтаж ліфта
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 202,539 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,118 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>380306.02</u> 252184,58	<u>115865.08</u> 32180,98	380306	252185	<u>115865</u> 32181	<u>2297.6000</u> 222,8872	<u>2297.6</u> 222,89
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	<u>14372.98</u> 9599,61	<u>4602.54</u> 1241,18	-114984	-76797	<u>-36820</u> -9929	<u>87.4600</u> 8,5950	<u>-699.68</u> -68,76
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-35,2	<u>3146.90</u> 2335,69	<u>615.32</u> 158,20	-110771	-82216	<u>-21659</u> -5569	<u>21.2800</u> 1,1000	<u>-749.06</u> -38,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					154551	93172	<u>57386</u> 16683		<u>848.86</u> 115,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					154551 3993 109855 47988 76,18 13263 202539 202539				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					154551 154551 3993 109855 47988 76,18 13263 202539 202539	93172	<u>57386</u> 16683		<u>848,86</u> 115,41
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1040,45 123118				

Склав

П.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.О.Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08/зміни внесено

Придбання ліфта
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 936,033 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15006 варіант 1	Розділ 1. Ліфт пасажирський Ліфт пасажирський L1, моделі M300 M1000D10R-SO 4/4/4, в/п1000кг на 4 зупинки, висота підйому -8800мм, виробник - SJEC Corporation; (маса=12) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	900663,68	900664 900664 35369 936033 900664 35369 936033

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09/зміни внесено
на пусконаладжувальні роботи ліфта
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,758 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44459 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,680 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський в/п 1000кг									
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>82173,60</u> 82173,60	- -	82174	82174	- -	<u>565,0000</u> -	<u>565</u> -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-6	<u>3781,44</u> 3781,44	- -	-22689	-22689	- -	<u>26,0000</u> -	<u>-156</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					59485	59485	- -		<u>409</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					59485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					59485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6195				
		Всього будівельні роботи, грн.					83758				


		Всього по розділу 1					83758				
		Разом прямі витрати по кошторису					59485	59485	-		409
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					59485				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					59485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6195				
		Всього будівельні роботи, грн.					83758				

		Всього по кошторису					83758				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					444,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65680				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Л.А.Бравославська

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Н.Є.Тугай

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на Улаштування мережі електропостачання

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3803,948 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,89357 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1001,266 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до1000В									
1	КМ39-3-4	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРП	пристрій	2	<u>8903,39</u> 4344,01	<u>811,38</u> 256,88	17807	8688	<u>1623</u> 514	<u>39,1000</u> 2,0175	<u>78,2</u> 4,04
2	КБ21-23-1	ВВідно- розподільчий пристрій 380В, 125А, (ЩПС)	шафа	2	<u>2235,86</u> 1196,21	<u>556,18</u> 139,61	4472	2392	<u>1112</u> 279	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>20,66</u> 1,97
3	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	8	<u>735,90</u> 481,74	<u>50,87</u> 24,37	5887	3854	<u>407</u> 195	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>35,52</u> 1,57
4	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг (ЩАО)	шт	5	<u>599,13</u> 399,53	<u>49,18</u> 26,03	2996	1998	<u>246</u> 130	<u>3,6400</u> 0,2157	<u>18,2</u> 1,08
5	КМ8-573-6	Щит розподільчий навісний , висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (ЩР)	шт	9	<u>602,53</u> 370,56	<u>212,88</u> 54,46	5423	3335	<u>1916</u> 490	<u>3,2000</u> 0,3828	<u>28,8</u> 3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (ЩР-А3,)	шт	1	<u>1380,85</u> 741,12	<u>630,85</u> 208,55	1381	741	<u>631</u> 209	<u>6,4000</u> 1,6225	<u>6,4</u> 1,62
7	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>315,60</u> 228,13	<u>16,23</u> 4,65	631	456	<u>32</u> 9	<u>1,9700</u> 0,0333	<u>3,94</u> 0,07
8 & 1503-8481-1	варіант 1	(Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3	комп	2	<u>2140,63</u> -	- -	4281	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							42878	21464	<u>5967</u> 1826		<u>191,72</u> 13,8
Разом будівельні роботи, грн.							42878				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15447				
всього заробітна плата, грн.							23290				
Загальновиробничі витрати, грн.							11288				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3471				
Всього будівельні роботи, грн.							54166				

Всього по розділу 1							54166				
Розділ 2. Освітлення											
9	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	5,27	<u>54637,51</u> 38403,60	<u>15350,46</u> 9610,04	287940	202387	<u>80897</u> 50645	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>1957,7</u> 436,51
10	& 1507-8044-11-П	Світильник вбудований, 23Вт, 330 Лм, 4500К, з можливістю міняти яскравість світіння світлодіодів , 594*594*40, IP 20 LED 23-О112-Е "ООО Свет України"	шт	527	<u>882,51</u> -	- -	465083	-	- -	- -	- -
11	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	0,95	<u>13236,92</u> 11887,10	<u>446,83</u> 186,58	12575	11293	<u>424</u> 177	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>107,92</u> 1,46
12	& 1507-8044-11-П	Світильник накладний, 7Вт, 1120 Лм, 185*85 IP 67 LED 7-О-7-Е "ООО Свет України"	шт	95	<u>1971,36</u> -	- -	187279	-	- -	- -	- -
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,73	<u>42377,90</u> 23181,31	<u>6426,32</u> 3789,93	115692	63285	<u>17544</u> 10347	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>576,58</u> 86,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1507-8044-11-П варіант 3	Світильник накладний, 5Вт, 800 Лм, 4500К, 630*150*50 IP54 LED 5-О-28-Е "ООО Свет України"	шт	273	<u>1971,36</u> -	- -	538181	-	- -	- -	- -
15	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,5	<u>54171,22</u> 29987,53	<u>11411,26</u> 6304,05	27086	14994	<u>5706</u> 3152	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>136,61</u> 26,71
16	& 1507-8044-11-П варіант 5	Світильник накладний 40 Вт, для освітлення шкільних досок 1240*105*600, IP20 ДБО-01ВСП-6	шт	50	<u>1714,32</u> -	- -	85716	-	- -	- -	- -
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,19	<u>16815,47</u> 15192,96	<u>1300,32</u> 361,66	3195	2887	<u>247</u> 69	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>24,93</u> 0,48
18	& 1507-2010-П варіант 1	Світильник накладний світлодіодний, IP20 ДБО-01ВСП-6 "Ватра"	шт	19	<u>1897,82</u> -	- -	36059	-	- -	- -	- -
19	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик руху, зона уловлювання, в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) Horez HL 480	шт	10	<u>114,25</u> 92,64	- -	1143	926	- -	<u>0,8000</u> -	<u>8</u> -
20	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,18	<u>42377,90</u> 23181,31	<u>6426,32</u> 3789,93	7628	4173	<u>1157</u> 682	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>38,02</u> 5,71
21	& 1507-8044-11-П варіант 4	Світильник накладний, 45Вт, 7200 Лм, 4500К, 1240х640х82 IP54 LED -SU-24-45-О-224-Е "ООО Свет України"	шт	18	<u>4713,12</u> -	- -	84836	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1852413	299945	<u>105975</u> 65072		<u>2849,76</u> 557,49
Разом будівельні роботи, грн.							1852413				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1446493				
всього заробітна плата, грн.							365017				
Загальновиробничі витрати, грн.							182165				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							330,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							57517				
Всього будівельні роботи, грн.							2034578				

Всього по розділу 2							2034578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електроустановочне обладнання Mokol									
		ВИМИКАЧІ									
22	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,24	<u>6076,85</u> 2754,71	-	1458	661	-	<u>27,6800</u>	<u>6,64</u>
23	290902-55 варіант 1	Вимикач прохідний одноклавішний прихованого монтажу, 6А 250В, IP21	шт	24	<u>146,59</u> -	-	3518	-	-	-	-
24	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,45	<u>6238,08</u> 2915,94	-	2807	1312	-	<u>29,3000</u>	<u>13,19</u>
25	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний накладного монтажу, 6А 250В , IP21	шт	45	<u>260,12</u> -	-	11705	-	-	-	-
26	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2729,10</u> 2518,85	-	710	655	-	<u>25,3100</u>	<u>6,58</u>
27	290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, 10А 250В IP44	шт	26	<u>129,56</u> -	-	3369	-	-	-	-
		РОЗЕТКИ									
28	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,48	<u>6090,79</u> 2768,65	-	9014	4098	-	<u>27,8200</u>	<u>41,17</u>
29	290902-226 варіант 1	Розетка прихованого монтажу, 16А IP21	шт	148	<u>111,87</u> -	-	16557	-	-	-	-
30	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2626,13</u> 2518,85	-	263	252	-	<u>25,3100</u>	<u>2,53</u>
31	290902-225 варіант 1	Розетка накладного монтажу, 2500В, 16А, IP44	шт	10	<u>133,65</u> -	-	1337	-	-	-	-
32	2405-1363 варіант 1	Коробка установочна	шт	217	<u>9,04</u> -	-	1962	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					52700	6978	-		<u>70,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52700				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45722				
		всього заробітна плата, грн.					6978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1184				
		Всього будівельні роботи, грн.					56325				

		Всього по розділу 3					56325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Труби									
33	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	43,15	<u>1800,90</u> 1683,03	<u>117,87</u> 34,43	77709	72623	<u>5086</u> 1486	<u>16,2800</u> 0,2384	<u>702,48</u> 10,29
34	& С113-1451-6 варіант 2	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91920, ДКС, діам.20 мм	м	2197,76	<u>5,04</u> -	<u>-</u> -	11077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-1451-6 варіант 3	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91925, ДКС, діам.25 мм	м	2160,39	<u>6,91</u> -	<u>-</u> -	14928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	3,35	<u>1975,23</u> 1820,52	<u>154,71</u> 45,19	6617	6099	<u>518</u> 151	<u>17,6100</u> 0,3129	<u>58,99</u> 1,05
37	& С113-1451-6 варіант 1	Труба гофрована легка з прот.350Н, 91932, ДКС, діам.32 мм	м	338,35	<u>10,39</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1110-194-16-13 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д20 мм 51020	шт	2176	<u>1,62</u> -	<u>-</u> -	3525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1110-194-17 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д25 мм 51025	шт	2139	<u>1,97</u> -	<u>-</u> -	4214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1110-194-18 варіант 1	Хомут для кріплення труб Д32 мм 51032	шт	335	<u>5,10</u> -	<u>-</u> -	1709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,395	<u>8734,56</u> 6302,42	<u>1677,77</u> 1008,08	12185	8792	<u>2340</u> 1406	<u>57,4200</u> 9,0907	<u>80,1</u> 12,68
42	& С113-6-13	Труба сталева для електропроводки ф25мм	м	142,29	<u>144,86</u> -	<u>-</u> -	20612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	2405-1352 варіант 1	Коробка відгалужувальна ІР44	шт	335	<u>33,76</u> -	<u>-</u> -	11310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1515-251-1	Коробка КШЗ	шт	3	<u>107,04</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					167722	87514	<u>7944</u> 3043		<u>841,57</u> 24,02
		Разом будівельні роботи, грн.					167722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72264				
		всього заробітна плата, грн.					90557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					213502				

		Всього по розділу 4					213502				
		Розділ 5. Лотки									
45	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,03	<u>6654,54</u> 5181,77	<u>1028,37</u> 494,80	6854	5337	<u>1059</u> 510	<u>47,2100</u> 4,0070	<u>48,63</u> 4,13
46	& 15102-28107-3К	Лоток перфорований, -сталь оцинкована за методом Сендзимира 50х400 мм, довжиною 3000 мм, 35266, ДКС (або аналог)	м	103	<u>307,80</u> -	- -	31703	-	- -	- -	- -
47	& 15102-28107-П11 варіант 1	Кришка лотка пряма, сталь оцинкована за методом Сендзимира осн.400 мм, довжиною 3000 мм, 35526, ДКС (або аналог)	м	103	<u>186,14</u> -	- -	19172	-	- -	- -	- -
48	& 15102-28107-П13 варіант 1	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкована за методом Сендзимира 100 мм, довжиною 3000 мм, 36480, ДКС (або аналог)	м	103	<u>37,87</u> -	- -	3901	-	- -	- -	- -
49	& С115-76-21К варіант 1	П-подібний профіль PSL, L500, товщ.1,5 мм, сталь оцинкована за методом Сендзимира, PSL, BPL2905, ДКС (або аналог)	шт	103	<u>57,82</u> -	- -	5955	-	- -	- -	- -
50	& С115-76-35К	Гвинт М5х8, СМ030508, ДКС (або аналог)	шт	33	<u>3,11</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
51	& С115-76-32К	Гвинт М6х10, СМ010610, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>1,85</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
52	& С115-76-34К варіант 1	Гайка з насічкою М6, СМ100600, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>0,89</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
53	& С115-76-36К варіант 1	Шпилька різьбова М8х1000, СМ200801, ДКС (або аналог)	шт	206	<u>35,60</u> -	- -	7334	-	- -	- -	- -
54	& С115-76-37К варіант 2	Гайка шестигранна М8, гальванічно оцинкована сталь СМ110800, ДКС (або аналог)	шт	413	<u>0,96</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
55	& С115-76-38К	Шайба кузовна М8, СМ120800, ДКС (або аналог)	шт	413	<u>0,65</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
56	& С115-76-40К	Анкер забивний М8, СМ400830, ДКС (або аналог)	шт	206	<u>3,12</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
57	& С115-76-37К варіант 3	Гайка шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ110600, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>0,54</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С115-76-37К варіант 1	Шайба шестигранна М6, гальванічно оцинкована сталь СМ220600, ДКС (або аналог)	шт	407	<u>0,89</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					78026	5337	<u>1059</u> 510		<u>48,63</u> 4,13
		Разом будівельні роботи, грн.					78026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71630				
		всього заробітна плата, грн.					5847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					891				
		Всього будівельні роботи, грн.					80893				

		Всього по розділу 5					80893				
		Розділ 6. Кабель									
59	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	25,67	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	27933	22248	<u>2495</u> 1666	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>220,76</u> 14,46
60	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	11,805	<u>1581,44</u> 1229,52	<u>178,97</u> 117,26	18669	14514	<u>2113</u> 1384	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>144,02</u> 11,98
61	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	9,86	<u>2167,49</u> 1640,70	<u>279,85</u> 175,61	21371	16177	<u>2759</u> 1732	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>160,52</u> 14,88
62	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,56	<u>2382,56</u> 1700,16	<u>411,32</u> 232,72	1334	952	<u>230</u> 130	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>9,45</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	6,88	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	104060	53978	<u>32683</u> 10834	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>491,78</u> 96,76
64	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом більше 10 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5,69	<u>15471,39</u> 8170,53	<u>4771,93</u> 1592,39	88032	46490	<u>27152</u> 9061	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>423,56</u> 80,91
65	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках у лотки кабель прокладається у декілька ниток -	100м	19,07	<u>471,36</u> 344,65	<u>53,46</u> 17,67	8989	6572	<u>1019</u> 337	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>59,88</u> 2,62
66	& 15093-35103-П2 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	2,61834	<u>21474,52</u> -	- -	56228	-	- -	- -	- -
67	& 15093-35103-П2 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	3,00696	<u>32041,72</u> -	- -	96348	-	- -	- -	- -
68	& 15093-35103-П2 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,14229	<u>53176,12</u> -	- -	7566	-	- -	- -	- -
69	& 15093-35103-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х4 мм ² ВВГнгд	1000м	1,00572	<u>85336,11</u> -	- -	85824	-	- -	- -	- -
70	& 15093-35103-П2 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х10 мм ² ВВГнгд	1000м	0,05712	<u>197862,51</u> -	- -	11302	-	- -	- -	- -
71	& 15093-35103-П2 варіант 4	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х1,5 мм ² NHXH FE 180/30	1000м	0,70176	<u>44263,01</u> -	- -	31062	-	- -	- -	- -
72	& 15093-35113-П2 варіант 2	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 3х4 мм ² NHXH FE 180/E90	1000м	0,39882	<u>96171,56</u> -	- -	38355	-	- -	- -	- -
73	& 15093-35113-П2 варіант 1	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х4 мм ² NHXH FE 180/E90	1000м	0,16116	<u>150919,65</u> -	- -	24322	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& 15093-35113-П2 варіант 4	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х6 мм2 NHXH FE 180/E90 (0,51кг 1мп)	1000м	0,0102	<u>192540,14</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
75	& 15093-35113-П2 варіант 5	Кабель з мідними жилами що не поширює горіння U=0,66кВ перерізом 5х25 мм2 NHXH FE 180/E90 (1,86кг 1мп)	1000м	0,0102	<u>654866,56</u> -	- -	6680	-	- -	- -	- -
76	КБ21-15-1	Прокладання контрольного кабелю КВВГнгд перерізом 5х1мм2 у лотках	100м	1,11	<u>329,31</u> 239,28	<u>21,38</u> 7,07	366	266	<u>24</u> 8	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>2,42</u> 0,06
77	& 15093-35113-П2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 5х1 мм2 КВВГнгд	1000м	0,11322	<u>28020,26</u> -	- -	3172	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							633577	161197	<u>68475</u> 25152		<u>1512,39</u> 222,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							633577 403905 186349 92898 168,3 29306 726475				

Всього по розділу 6							726475				
Розділ 7. БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ											
78	КБ33-30-20	БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ Установлення стальних окреmostоячих блискавковідводів зі шпилем	м	0,03	<u>14196,84</u> 5599,44	<u>8597,40</u> 2911,39	426	168	<u>258</u> 87	<u>50,4000</u> 20,4929	<u>1,51</u> 0,61
79	& С1110-15-52 варіант 1	Блискавкоприймач h=4 м д 16мм алюм	шт	3	<u>983,81</u> -	- -	2951	-	- -	- -	- -
80	& С1110-15-55 варіант 1	Тримач щогли на стіну сталевий	шт	3	<u>120,71</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
81	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	13,76	<u>4408,29</u> 2985,47	<u>250,72</u> 44,82	60658	41080	<u>3450</u> 617	<u>27,2000</u> 0,3312	<u>374,27</u> 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C111-1399-П2 варіант 1	Сталь кругла оцинкована, діам. 8 мм Rd	м	1376	<u>64,98</u> -	- -	89412	-	- -	- -	- -
83	& C1110-15-59-Л варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху зз бетоном	шт	1042	<u>52,13</u> -	- -	54319	-	- -	- -	- -
84	& C1110-15-54 варіант 1	З'єднувач швид. дроту 8мм	шт	149	<u>44,34</u> -	- -	6607	-	- -	- -	- -
85	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,47329	<u>23198,10</u> 23198,10	- -	34178	34178	- -	<u>261,8000</u> -	<u>385,71</u> -
86	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (пол. 40х4мм)	100 м	4,18	<u>10020,88</u> 2809,86	<u>331,75</u> 68,49	41887	11745	<u>1387</u> 286	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>107,01</u> 2,07
87	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40*4мм дов 3000мм	10 шт	3,5	<u>9997,68</u> 1580,54	<u>4570,43</u> 887,26	34992	5532	<u>15997</u> 3105	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>50,4</u> 25,87
88	КБ34-106-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя Сводчатый полиэтиленовый колодец для организации подключения	колодязь	3	<u>964,28</u> 538,92	<u>425,36</u> 127,80	2893	1617	<u>1276</u> 383	<u>4,9100</u> 0,8850	<u>14,73</u> 2,66
89	& C130-10-П4 варіант 1	Кколодязь оглядовий, розподільчий, термопластичний поліпропілен для встановлення в ґрунт, і в бетон, ввідні габаритні розміри мм 360х260х255 (ДхШхВ), монтажні розміри 335х240х255 (ДхШхВ)	шт	3	<u>1380,30</u> -	- -	4141	-	- -	- -	- -
90	& C111-1298-1-1В варіант 1	Стрічка антикорозійна	м	149	<u>25,14</u> -	- -	3746	-	- -	- -	- -
91	& C111-1298-1-1В варіант 2	Перфострічка для кріплення дроту	м	28	<u>14,54</u> -	- -	407	-	- -	- -	- -
92	& C1-1-581-12 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	149	<u>0,50</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							337054	94320	<u>22368</u> 4478		<u>933,63</u> 35,77
Разом будівельні роботи, грн.							337054				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							220366				
всього заробітна плата, грн.							98798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					52575 103,29 17983 389629 389629				
		Розділ 8. СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
		СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
93	КМ8-573-4	Ящик головної заземлюючої шини	шт	2	<u>485,41</u> 370,56	<u>101,73</u> 23,71	971	741	<u>203</u> 47	<u>3,2000</u> 0,1686	<u>6,4</u> 0,34
94	& С15051-648-3 варіант 1	Ящик головної заземлюючої шини ГЗШ	шт	2	<u>2213,42</u> -	<u>-</u> -	4427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1110-171-3-1К варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	мп	0,85	<u>51,44</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² (полоса 25х4мм)	100 м	0,9	<u>5147,04</u> 2809,86	<u>331,75</u> 68,49	4632	2529	<u>299</u> 62	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>23,04</u> 0,45
97	& С1551-26-4	Полоса 25х4 мм	м	90	<u>29,59</u> -	<u>-</u> -	2663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х120мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	0,3	<u>14825,01</u> 8170,53	<u>4125,55</u> 1061,31	4448	2451	<u>1238</u> 318	<u>74,4400</u> 9,4941	<u>22,33</u> 2,85
99	& С115-11-10 варіант 2	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х120	м	30,9	<u>472,25</u> -	<u>-</u> -	14593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ21-11-2	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	2,3	<u>14825,01</u> 8170,53	<u>4125,55</u> 1061,31	34098	18792	<u>9489</u> 2441	<u>74,4400</u> 9,4941	<u>171,21</u> 21,84
101	& С115-11-9 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х25	м	236,9	<u>99,87</u> -	<u>-</u> -	23659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ21-11-1	Прокладання проводу одножильного, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, перерізом 1х6мм, по стінам з кріпленням накладними скобами	100м	4,6	<u>10472,20</u> 7845,64	<u>97,63</u> 7,64	48172	36090	<u>449</u> 35	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>328,81</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& С115-11-10 варіант 1	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-Знгд 1х6	м	473,8	<u>24,48</u> -	- -	11599	-	- -	- -	- -
104	& С1545-194-10С варіант 1	Хомут зрівнювання потенціалів для труб.ф100мм	шт	20	<u>140,46</u> -	- -	2809	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							152115	60603	<u>11678</u> 2903		<u>551,79</u> 25,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							152115 79834 63506 31268 56,02 9754 183383				
Всього по розділу 8							183383				
Розділ 9. Обігрів пандуса та зливостоків											
105	КМ8-147-1	Укладка нагрівального кабелю	100 м	2,892	<u>1756,16</u> 1756,16	- -	5079	5079	- -	<u>16,0000</u> -	<u>46,27</u> -
106	С1545-101 варіант 2	Монтажна стрічка для гріючого кабелю.	100м	7,5	<u>1500,00</u> -	- -	11250	-	- -	- -	- -
107	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг терморегулятори	шт	4	<u>97,47</u> 92,64	- -	390	371	- -	<u>0,8000</u> -	<u>3,2</u> -
108	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Датчик температури та вологості)	шт	4	<u>319,74</u> 318,46	<u>1,28</u> 0,30	1279	1274	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>12,8</u> 0,01
109	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці	100м	6	<u>2930,21</u> 2636,19	<u>32,08</u> 10,60	17581	15817	<u>192</u> 64	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>153</u> 0,5
110	& 15093-35103-П2 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВХ оболочкою з пластикату низької горючості U=0,66кВ перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,5202	<u>14286,93</u> -	- -	7432	-	- -	- -	- -
111	& 15093-35103-П2 варіант 11	КВВГнг 7х1.5 кабель негорючий контрольный	1000м	0,09	<u>40704,93</u> -	- -	3663	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2405-1352 варіант 2	Коробка розподільча металева IP55 з клемами	шт	3	<u>419,01</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					47931	22541	<u>197</u> 65		<u>215,27</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					47931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25193				
		всього заробітна плата, грн.					22606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3593				
		Всього будівельні роботи, грн.					59265				

		Всього по розділу 9					59265				
		Розділ 10. Засоби захисту									
113	& 1503- 7055-1	Штанга ізолююча до 1кВ (ШО-1)	шт	1	<u>255,36</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
114	1701-4081 варіант 1	Ізолюючі кліщі електровимірювальні	шт	1	<u>249,20</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
115	& 15011- 4042-1	Показчик напруги Контакт -55М	шт	1	<u>179,20</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
116	& 17064- 8124-6	Діелектричні рукавички 9кВ безшовні	шт	2	<u>196,40</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
117	& 17064- 8124-7	Діелектричні боти	шт	2	<u>359,42</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
118	& 290116- 5416-3 варіант 1	Діелектричний гумовий коврик 75см*75см/20кВ	шт	5	<u>297,71</u> -	- -	1489	-	- -	- -	- -
119	& 10-31106- 1031-41	Комплект монтера 13од. в сумці	шт	1	<u>1380,40</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
120	& 1503- 8903-1	Переносне заземлення	шт	1	<u>429,92</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
121	& 1503- 8903-2	Ізолюючі підставки	шт	1	<u>258,56</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
122	& 290220- 3285-1	Знаки безпеки	шт	4	<u>90,02</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					5713	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					1808 18 1826 3905 3905 3905 5732				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3370129 1808 18 1826 3368321 2384759 862948 433800 794,42 138318 3802121 3803948	759899	<u>223663</u> 103049		<u>7214,87</u> 884,28
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8893,57 1001266				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011

Електромонтажне устаткування
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1848,052 тис. грн.

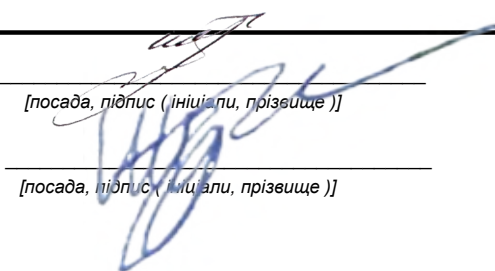
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Не стандартні комплектні розподільчі пристрої до 1000В LEGRAND						
1	& 1503-8469-1 варіант 1	Ввідно розподільчий пристрій з двома вводами 380В. 250А (ВРП-1В); (маса=0,23)	комп	1	612810,04	612810
2	& 1517-1128-1 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій з двома вводами та АВР 380В. 125А ЩПС-1В; (маса=0,069)	шт	1	174849,02	174849
3	& 1503-8469-1 варіант 2	Ввідно розподільчий пристрій з двома вводами 380В. 250А (ВРП-1Г); (маса=0,23)	комп	1	612810,04	612810
4	& 1517-1128-1 варіант 2	Ввідно-розподільчий пристрій з двома вводами та АВР 380В. 125А ЩПС-1Г; (маса=0,069)	шт	1	174849,02	174849
Разом по розділу 1						1575318
Транспортні та заготівельно-складські витрати						14448
Всього по розділу 1						1589766
Розділ 2. Комплектні розподільчі пристрої до 1000В LEGRAND						
5	& 1503-8481-7	Щит розподільчий робочого освітлення навісної установки, IP31; (маса=0,006)	комп	8	3663,76	29310
6	& 1503-8481-6 варіант 1	Щит розподільчий поверху ЩР навісної установки, IP31; (маса=0,009)	комп	9	15083,92	135755
7	& 1503-8481-9 варіант 1	Щит аварійного освітлення поверху ЩАО навісної установки, IP31; (маса=0,009)	комп	5	3305,92	16530
8	& 1503-8481-9 варіант 3	Щит розподільчий актового залу ЩР-А3 навісної установки, IP31; (маса=0,009)	комп	1	4165,00	4165

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1504-1217-1Д	датчик руху, зона уловлювання , в градусах 120 (збоку) 360 (зверху) Horez HL 480; (маса=0,0001)	шт	10	231,49	2315
10	& 15-2 варіант 1	Вогнегасник порошковий ОП-5; (маса=0)	шт	1	259,00	259
11	& 15-2 варіант 2	Вогнегасник ОП-6; (маса=0)	шт	2	252,00	504
		Разом по розділу 2				188838
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1768
		Всього по розділу 2				190606
		Розділ 3. Підігрів пандусів та зливостоків				
12	& 15092-1011-2 варіант 1	Кабель гріючий для пандусу 288м/м Red Defrost Snow TXLP/2R 2700/28 - 96, 4мп; (маса=0,0195)	шт	3	9751,00	29253
13	& 15011-4041-2	Датчик грунту с кабелем ЕТОГ-55; (маса=0,0004)	шт	2	7861,00	15722
14	& 15011-4041-3	Наружный датчик температуры воздуха ETF-744/99; (маса=0,001)	шт	2	1550,50	3101
15	& 1504-12093-1	Терморегулятор ETR2-1550; (маса=0,0002)	шт	2	5617,50	11235
16	& 1504-12093-2 варіант 1	Терморегулятор ETR/F-1447A; (маса=0,0002)	шт	2	3871,00	7742
		Разом по розділу 3				67053
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				627
		Всього по розділу 3				67680
		Разом				1831209
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16843

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1848052

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на Пусконаладжувальні роботи електропостачання
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

147,424 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,75808 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

115,729 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	40	<u>226,19</u>	-	9048	9048	-	<u>1,5000</u>	<u>60</u>
					226,19	-			-	-	-
2	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	12	<u>301,58</u>	-	3619	3619	-	<u>2,0000</u>	<u>24</u>
					301,58	-			-	-	-
3	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	3,2	<u>2563,43</u>	-	8203	8203	-	<u>17,0000</u>	<u>54,4</u>
					2563,43	-			-	-	-
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	180	<u>301,58</u>	-	54284	54284	-	<u>2,0000</u>	<u>360</u>
					301,58	-			-	-	-
5	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	4	<u>150,79</u>	-	603	603	-	<u>1,0000</u>	<u>4</u>
					150,79	-			-	-	-
6	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	180	<u>60,32</u>	-	10858	10858	-	<u>0,4000</u>	<u>72</u>
					60,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	50	<u>226,19</u> 226,19	- -	11310	11310	- -	<u>1,5000</u> -	<u>75</u> -
8	КП1-10-3	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА	шт	2	<u>3618,96</u> 3618,96	- -	7238	7238	- -	<u>24,0000</u> -	<u>48</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					105163	105163	- -		<u>697,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					105163				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					105163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10566				
		Всього будівельні роботи, грн.					147424				

		Всього по кошторису					147424				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					758,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115729				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013

на Системи пожежної сигналізації

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5852,522 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

24,13163 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2742,455 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

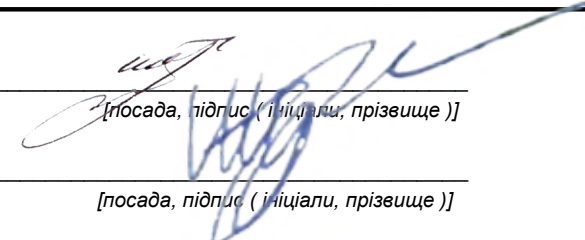
№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. пожежна сигналізація									
		продукція СКБ Електромаш									
1	КМ11-168-1	Шафа керування маса до 50 кг (шафа автоматики з акумуляторами ШПА-	шт	11	<u>1147.91</u>	<u>3.12</u>	12627	9777	<u>34</u>	<u>8,0000</u>	<u>88</u>
					888,80	1,48			16	0,0148	0,16
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (ИПД-А, ИПТ-А, ИПР-А, Артон - ДЛ)	шт	680	<u>372.85</u>	<u>1.11</u>	253538	216553	<u>755</u>	<u>3,2000</u>	<u>2176</u>
					318,46	0,26			177	0,0026	1,77
3	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача (монтажна база для встановлення сповіщувачів оптичних димових)	шт	570	<u>59.79</u>	-	34080	31766	-	<u>0,5600</u>	<u>319,2</u>
					55,73	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей виносний пристрій оптичної сигналізації ВУОС	шт	570	<u>178,11</u>	-	101523	90761	-	<u>1,6000</u>	<u>912</u>
					159,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (геркон) СОМК1-8	шт	70	<u>178,11</u> 159,23	- -	12468	11146	- -	<u>1,6000</u> -	<u>112</u> -
6	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіслювача (монтажна база для встановлення сповіслювачів на підвісну стелю.	шт	570	<u>59,79</u> 55,73	- -	34080	31766	- -	<u>0,5600</u> -	<u>319,2</u> -
7	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультax і панелях	шт	70	<u>195,45</u> 179,78	- -	13682	12585	- -	<u>1,6000</u> -	<u>112</u> -
8	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	10	<u>520,04</u> 508,70	- -	5200	5087	- -	<u>4,8000</u> -	<u>48</u> -
9	КМ10-309-2	Монтаж реле	шт	70	<u>196,19</u> 179,78	- -	13733	12585	- -	<u>1,6000</u> -	<u>112</u> -
10	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультax і панелях (Клемна коробка для ВЗК, клемна коробка для КДУ, клемна коробка для ШПК)	шт	160	<u>257,18</u> 179,78	- -	41149	28765	- -	<u>1,6000</u> -	<u>256</u> -
11	КМ10-3-8	Ящик живлення (блок безперебійного живлення 24vdc з акумулятором)	ящик	15	<u>520,04</u> 508,70	- -	7801	7631	- -	<u>4,8000</u> -	<u>72</u> -
12	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального	шт	7	<u>1063,83</u> 992,45	- -	7447	6947	- -	<u>9,6000</u> -	<u>67,2</u> -
13	КМ11-168-1	Силовий щит ЩС-ПБ 24модуля з 14 1h автоматичними вимикачами 6А	шт	12	<u>1208,78</u> 888,80	<u>56,48</u> 15,11	14505	10666	<u>678</u> 181	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>96</u> 1,33
14	КМ11-168-1	Шафа керування маса до 50 кг (шафа ШМУ-ПД, та ШМУ ВД)	шт	8	<u>1147,91</u> 888,80	<u>3,12</u> 1,48	9183	7110	<u>25</u> 12	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>64</u> 0,12
15	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2	<u>6897,28</u> 5181,77	<u>1271,11</u> 595,76	13795	10364	<u>2542</u> 1192	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>94,42</u> 9,85
16	& С1545-318-1-О варіант 2	Лоток перфорований 100х50 мм, з кришкою 3м	м	200	<u>86,40</u> -	- -	17280	-	- -	- -	- -
17	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	186,9	<u>14227,54</u> 7845,64	<u>3852,97</u> 981,70	2659127	1466350	<u>720120</u> 183480	<u>71,4800</u> 8,9428	<u>13359,61</u> 1671,41
18	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом більше 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	26,2	<u>14552,43</u> 8170,53	<u>3852,97</u> 981,70	381274	214068	<u>100948</u> 25721	<u>74,4400</u> 8,9428	<u>1950,33</u> 234,3
19	& С1545-8-40 варіант 3	Кабель JE-H(St)H-Bd 2x2x0,8 E30	м	12801	<u>29,19</u> -	- -	373661	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-8-40 варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	3549,6	<u>36,91</u> -	- -	131016	-	- -	- -	- -
21	& C1545-8-40 варіант 4	Кабель (N)HXH FE 180/E30 4x1,5	м	1387,2	<u>46,08</u> -	- -	63922	-	- -	- -	- -
22	& C153-22-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 7x1,5	м	1795,2	<u>52,81</u> -	- -	94805	-	- -	- -	- -
23	& C153-24-1-1Ш варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 10x1,5	м	877,2	<u>93,49</u> -	- -	82009	-	- -	- -	- -
24	& C1545-662-17 варіант 1	Кабель марки ВВГнгд 3x1,5мм2	1000м	1,326	<u>19095,96</u> -	- -	25321	-	- -	- -	- -
25	& C111-4566-3 варіант 1	Тримач -кабелю (UDF14) Baks	шт	21000	<u>10,05</u> -	- -	211050	-	- -	- -	- -
26	& C1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпирний Е 30 SROM6x30 Baks	шт	21000	<u>3,74</u> -	- -	78540	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4692816	2173927	<u>825102</u> 210779		<u>20157,96</u> 1918,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4692816 1693787 2384706 1159706 2054,73 357749 5852522				
		----- Всього по розділу 1					5852522				
		Разом прямі витрати по кошторису					4692816	2173927	<u>825102</u> 210779		<u>20157,96</u> 1918,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4692816 1693787 2384706				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1159706 2054,73 357749 5852522 5852522				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					24131,63 2742455				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-014

Придбання устаткування до пожежної сигналізації
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2156,161 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання обладнання системи пожежної сигналізації						
1	& 1503-1270-1-Н33 варіант 1	Шафа автоматики з акумуляторами (БША-1шт, БВВ-А-4шт), ШПА-03-01; (маса=0,018)	шт	2	26063,34	52127
2	& 1503-1270-1-Н33 варіант 2	Шафа автоматики з акумуляторами (БША-3шт, БВВ-А-3шт), ШПА-03-05; (маса=0,018)	шт	2	27591,66	55183
3	& 1503-1270-1-Н33 варіант 3	Шафа автоматики з акумуляторами (БВВ-А-6шт), ШПА-03-03; (маса=0,018)	шт	7	26425,00	184975
4	& 1504-2-Д1 варіант 3	Сповіщувач оптичний димовий (ИПД-А); (маса=0,0008)	шт	570	548,34	312554
5	& 1504-2-Д1 варіант 1	Сповіщувач тепловий (ИПТ-А); (маса=0,0008)	шт	40	548,34	21934
6	& 1504-2-Д1 варіант 2	Сповіщувач ручний (ИПР-А); (маса=0,0008)	шт	70	548,34	38384
7	& 2405-11330-76 варіант 1	Монтажна база для сповіщувачів оптичних димових; (маса=0,0002)	шт	570	338,34	192854
8	& 1504-2-Д3 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВУОС; (маса=0,0002)	шт	570	93,34	53204
9	& 2405-11330-76 варіант 2	Монтажний комплект для встановлення сповіщувача підпідвісну стелю АКПИ.425921.001; (маса=0,0002)	шт	570	548,34	312554


1	2	3	4	5	6	7
10	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 1	Кнопка ручного управління,; (маса=0,00015)	шт	70	291,67	20417
11	& 1504-2-Д1 варіант 4	Геркон накладний для металевих дверей СОМК1-8; (маса=0,0008)	шт	70	105,00	7350
12	& 1504-2-Д2 варіант 1	Сповіщувач пожежний, димовий, лінійний Артон - ДЛ; (маса=0,00006)	шт	40	2298,34	91934
13	& 1504-2-Д2 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення Артон - ДЛ; (маса=0,00006)	шт	10	3733,34	37333
14	& 1504-2-Д2 варіант 3	Реле 4х полюсне з перекидним контактом 24В постійної напруги з діодом; (маса=0,00006)	шт	70	455,00	31850
15	& 1504-10103-3 варіант 1	Резистор 3,9 кОм.; (маса=0,000005)	уп	5	116,66	583
16	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 2	Клемна коробка для ВЗК; (маса=0,00015)	шт	60	1400,00	84000
17	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 4	Клемна коробка для ШПК; (маса=0,00015)	шт	70	1400,00	98000
18	& 2405-1112-1-Ч11 варіант 3	Клемна коробка для КДУ; (маса=0,00015)	шт	30	1400,00	42000
19	& 1504-13245-3-23 варіант 1	Блок безперебійного живлення 24 Vdc з аккумулятором; (маса=0,004)	шт	15	3733,34	56000
20	& 1507-2021-17 варіант 1	Виносне інформаційне табло ИТ-128; (маса=0,007)	шт	7	17115,00	119805
21	& 1503-1270-1-Н34 варіант 2	Силовий щит ЩС-ПБ 24 мод. з 14 1п з автоматичними вимикачами 6А; (маса=0,015)	шт	12	6953,34	83440
22	& 1503-1270-1-Н34 варіант 1	Шафа ЩМУ-ПД1,.....4, ВД1.....ВД4.; (маса=0,015)	шт	8	29983,34	239867
		Разом по розділу 1				2136348
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19813
		Всього по розділу 1				2156161

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				2136348
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19813
		Всього по кошторису				2156161

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на Системи оповіщення про пожежу

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1493,382 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,7297 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

657,108 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система оповіщення									
1	КМ8-818-5	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку	шт	3	<u>1574,37</u> 695,19	<u>29,47</u> 8,61	4723	2086	<u>88</u> 26	<u>9,0100</u> 0,0596	<u>27,03</u> 0,18
2	КМ10-3-8	Ящик живлення (БРЖ02-24/12)	ящик	3	<u>520,04</u> 508,70	- -	1560	1526	- -	<u>4,8000</u> -	<u>14,4</u> -
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора (БКК-16/16 16 ліній ,)	шт	1	<u>4026,90</u> 3900,06	<u>1,11</u> 0,26	4027	3900	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
4	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 (панель мережна ПС-4)	шт	1	<u>1890,98</u> 1819,49	<u>0,90</u> 0,21	1891	1819	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
5	КМ10-398-1	Шафа комутації зв'язку та сигналізації (Шафа комутаційна ПС-9.5)	шт	1	<u>1531,80</u> 898,88	- -	1532	899	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
6	КМ10-683-10	Монтаж пульта	шт	1	<u>596,56</u> 359,55	- -	597	360	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
7	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	196	<u>358,47</u> 339,14	- -	70260	66471	- -	<u>3,2000</u> -	<u>627,2</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C153-1-1-1Ц варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x2,5 н.м.	м	999,6	<u>44,09</u> -	- -	44072	-	- -	- -	- -
9	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	196	<u>80,65</u> 79,62	- -	15807	15606	- -	<u>0,8000</u> -	<u>156,8</u> -
10	KB21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	49	<u>15471,39</u> 8170,53	<u>4771,93</u> 1592,39	758098	400356	<u>233825</u> 78027	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>3647,56</u> 696,8
11	& C153-1-1-1Ц варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x2,5 н.м.	м	4998	<u>44,09</u> -	- -	220362	-	- -	- -	- -
12	& C111-4566-3 варіант 1	Тримач -кабелю (UDF14) Baks	шт	6700	<u>10,05</u> -	- -	67335	-	- -	- -	- -
13	& C1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпірний Е 30 SROM6x30 Baks	шт	6700	<u>3,74</u> -	- -	25058	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1215322	493023	<u>233915</u> 78053		<u>4538,59</u> 696,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1215322				

		Всього по розділу 1					1493382				
		Разом прямі витрати по кошторису					1215322	493023	<u>233915</u> 78053		<u>4538,59</u> 696,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1215322				
							488384				
							571076				
							278060				
							494,13				
							86032				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1493382				

		Всього по кошторису					1493382				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5729,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					657108				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-016

Придбання устаткування до системи оповіщення
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 845,148 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. на придбання устаткування системи оповіщення						
1	& 1504-15306-601	продукція Веллез Підсилювач потужності 600 ПП030М; (маса=0,005)	шт	3	25433,34	76300
2	& 15171-54-158	Блок живлення БРЖ02-24/12; (маса=0,015)	шт	3	32550,00	97650
3	варіант 1 & 170312-6042-12	Блок комутації та контролю БКК-16/16 (16 ліній оповіщення); (маса=0,015)	шт	1	9076,66	9077
4	варіант 1 & 1504-15114-12	Панель мережна ПС-4; (маса=0,001)	шт	1	2940,00	2940
5	& 1503-1273-1	Шафа комутаційна закрыта ПС-9.5; (маса=0,025)	шт	1	15015,00	15015
6	& 1503-8874-12	Пульт 12 канальний; (маса=0,008)	шт	1	5016,66	5017
7	варіант 1 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стельовий ЗАС100ПП.; (маса=0,0015)	шт	137	420,00	57540
8	варіант 1 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стіновий ЗАС100ПН.; (маса=0,0015)	шт	39	420,00	16380
9	варіант 2 & 1602-20021-2-25	Гучномовець стіновий ЗАС100ПН.; (маса=0,0015)	шт	20	1575,00	31500
	варіант 3					

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2405-1344-1 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка Е30 WKE 3; (маса=0,0015) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	196	2683,34	525935 845148 837354 845148

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017

на Система пожежогасіння кухонного обладнання

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

294,481 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,3753 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

43,312 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ18-556-3	Монтаж батареї автоматичної двобалонної (модуль пожежогасіння)	комплект	1	<u>8527.72</u> 8050,70	<u>473.23</u> 55,93	8528	8051	<u>473</u> 56	<u>74,2000</u> 0,4390	<u>74,2</u> 0,44
2	КМ12-591-1	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,77	<u>38028.40</u> 24269,76	<u>13410.93</u> 1726,10	29282	18688	<u>10326</u> 1329	<u>216,0000</u> 17,9575	<u>166,32</u> 13,83
3	КМ12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння (Насадка РЦ-3-Ф32 , Насадка РЦ-3-50 кут розпили 50град., Насадка РЦ-3-90 кут розпили 90град.)	10 шт	3	<u>741.83</u> 719,10	- -	2225	2157	- -	<u>6,4000</u> -	<u>19,2</u> -
4	КМ12-595-3	Монтаж троса -20мп із (замками тросової системи-8 шт)	100 м	0,4	<u>6346.86</u> 6112,38	<u>39.32</u> 2,60	2539	2445	<u>16</u> 1	<u>54,4000</u> 0,0232	<u>21,76</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-350-1	Монтаж замка термочутливого(детектора)	шт	12	<u>201,39</u> 175,62	- -	2417	2107	- -	<u>1,6000</u> -	<u>19,2</u> -
6	КМ12-595-1	Монтаж дистанційного ручного активатора	100 шт	0,02	<u>40128,02</u> 35955,20	<u>527,56</u> 40,32	803	719	<u>11</u> 1	<u>320,0000</u> 0,3600	<u>6,4</u> 0,01
7	КМ12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,16	<u>18933,32</u> 17977,60	<u>366,85</u> 28,22	3029	2876	<u>59</u> 5	<u>160,0000</u> 0,2520	<u>25,6</u> 0,04
8	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг - Лазерний показчик напрямку розпили	шт	1	<u>114,25</u> 92,64	- -	114	93	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48937	37136	<u>10885</u> 1392		<u>333,48</u> 14,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48937 916 38528 17054 27,49 4784 65991				

		Всього по розділу 1					65991				
		Розділ 2. Матеріальні ресурси									
9	C113-127 варіант 1	Труба з нержавіючої сталі 15x1	м	77	<u>438,65</u> -	- -	33776	-	- -	- -	- -
10	C113-2042 варіант 2	Фітінг прямий під трубу 16*1 V-NW-13-HS	шт	5	<u>846,56</u> -	- -	4233	-	- -	- -	- -
11	C113-2042 варіант 3	Коліно під трубу 16*1 W-NW-13-HS	шт	47	<u>499,90</u> -	- -	23495	-	- -	- -	- -
12	C113-2057 варіант 1	Трійник під трубку 16*1 T-NW-13-HS	шт	20	<u>357,10</u> -	- -	7142	-	- -	- -	- -
13	C113-2042 варіант 1	Христовина під трубу 16*1 K-NW-13-HS	шт	4	<u>777,75</u> -	- -	3111	-	- -	- -	- -
14	C113-2042 варіант 4	Ввід для труби 16*1 BT16-BKS	шт	20	<u>369,34</u> -	- -	7387	-	- -	- -	- -
15	C113-2042 варіант 5	Насадка РЦ-3-Ф32	шт	16	<u>286,50</u> -	- -	4584	-	- -	- -	- -
16	C113-2042 варіант 6	Насадка РЦ-3-50 кут розпили 50град.	шт	10	<u>286,50</u> -	- -	2865	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-2042 варіант 7	Насадка РЦ-3-90 кут розпилу 90град.	шт	4	<u>286,50</u>	-	1146	-	-	-	-
18	C113-2042 варіант 8	Заглушка хромирована для насадок Ду15 3х15-BKS	шт	27	<u>358,31</u>	-	9674	-	-	-	-
19	C113-2042 варіант 8	Заглушка хромирована для насадок Ду15 3х15-BKS	шт	4	<u>358,31</u>	-	1433	-	-	-	-
20	C113-2042 варіант 9	Хомут з резиновою вкладкою 3/8 " (1/4") з гайкою М8 ХР-3/8" -BKS	шт	100	<u>206,15</u>	-	20615	-	-	-	-
21	C1545-413- 10 варіант 1	Шпилька М8х3000	шт	8	<u>101,54</u>	-	812	-	-	-	-
22	C113-127 варіант 2	Трос натяжний механічного пуска ТМП -BKS	м	40	<u>9,57</u>	-	383	-	-	-	-
23	C113-2041 варіант 2	Тросовий захим 10шт у комп.	шт	8	<u>11,95</u>	-	96	-	-	-	-
24	C113-2041 варіант 1	Замок термочутливий ЗТ93-BKS (93гр. С)	шт	12	<u>375,34</u>	-	4504	-	-	-	-
25	C113-2042 варіант 10	Груз натяжний ГН-BKS	шт	2	<u>526,36</u>	-	1053	-	-	-	-
26	C113-2080 варіант 2	Дистанційний ручний активатор ДРА -BKS	шт	2	<u>8629,30</u>	-	17259	-	-	-	-
27	C113-2042 варіант 11	Направляючий ролик закриття НР3-BKS	шт	16	<u>526,36</u>	-	8422	-	-	-	-
28	C113-2079 варіант 1	Хомут комп.2шт ХО-BKS	шт	10	<u>32,95</u>	-	330	-	-	-	-
29	C113-2042 варіант 12	Заглушка трубна з рим болтом ЗТК -BKS	шт	2	<u>358,31</u>	-	717	-	-	-	-
30	C113-2077 варіант 1	Вогнегасяча рідина Prevento (10л) -BKS	шт	4	<u>10235,80</u>	-	40943	-	-	-	-
31	C113-2080 варіант 3	Мембрана ручного активатора МРА -BKS	шт	2	<u>8627,61</u>	-	17255	-	-	-	-
32	C113-2080 варіант 4	Мембрана механічного активатора ММА - BKS	шт	2	<u>8627,59</u>	-	17255	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					228490	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					228490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228490				
		Всього будівельні роботи, грн.					228490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					228490				
		Разом прямі витрати по кошторису					277427	37136	<u>10885</u> 1392		<u>333,48</u> 14,33
		Разом будівельні роботи, грн.					277427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229406				
		всього заробітна плата, грн.					38528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4784				
		Всього будівельні роботи, грн.					294481				

		Всього по кошторису					294481				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					375,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43312				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-018

Придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 251,967 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4042-4Т варіант 1	Модуль пожежогасіння BKS-20-2-MT; (маса=0,15)	компл	1	245000,00	245000
2	1704-50491 варіант 1	Лазерний показчик направлення розпилу.; (маса=0,0004)	шт	1	4664,09	4664
		Разом				249664
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2303
		Всього по кошторису				251967

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021/III
на Монтаж системи контролю концентрації газу
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	126,101 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,875 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю концентрації газу									
1	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм - Монтаж блоку керування Ватра 1-03.14	шт	1	<u>408.48</u> 339,14	<u>9.98</u> 4,15	408	339	<u>10</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,04
2	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний газоаналізатор СН4 (метан), світ. звук. сирена	шт	19	<u>374.48</u> 318,46	<u>1.28</u> 0,30	7115	6051	<u>24</u> 6	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>60.8</u> 0,06
3	KM10-349-6	Монтаж світло-звукового табло	шт	1	<u>1063.83</u> 992,45	<u>-</u> -	1064	992	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
4	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5	<u>1581.44</u> 1229,52	<u>178.97</u> 117,26	7907	6148	<u>895</u> 586	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>61</u> 5,07


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,7	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	40838	21183	<u>12826</u> 4252	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>193</u> 37,97
6	С153-1 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГе 5х2,5 нг-нд.	1000м	0,4896	<u>50048,12</u> -	- -	24504	-	- -	- -	- -
7	С153-1 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ нг-нд, число жил та переріз 3х1, 5 мм ²	1000м	0,2958	<u>21488,12</u> -	- -	6356	-	- -	- -	- -
8	С1512-1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна	шт	1	<u>440,32</u> -	- -	440	-	- -	- -	- -
9	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	5	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	9271	8415	<u>856</u> 283	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>81,4</u> 2,2
10	& С113-2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	505	<u>6,07</u> -	- -	3065	-	- -	- -	- -
11	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,015	<u>83147,13</u> 9348,35	<u>2484,63</u> 597,67	1247	140	<u>37</u> 9	<u>83,2000</u> 4,2326	<u>1,25</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					102215	43268	<u>14648</u> 5140		<u>410,25</u> 45,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102215 44299 48408 23886 42,88 7467 126101				

		Всього по розділу 1					126101				
		Разом прямі витрати по кошторису					102215	43268	<u>14648</u> 5140		<u>410,25</u> 45,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					102215 44299 48408				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23886				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7467				
		Всього будівельні роботи, грн.					126101				

		Всього по кошторису					126101				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					498,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55875				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-022/III

Придбання устаткування системи контролю концентрації газу
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 85,523 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система контролю концентрації газу						
1	& 1504-7029-1 варіант 1	Промисловий газосигналізатор Варта 1-03.14; (маса=0,004)	шт	1	9566,66	9567
2	& 17064-1590- 1 варіант 1	Датчик СН4 (метан); (маса=0,002)	шт	14	4900,00	68600
3	& 1704-5024- 11 варіант 2	Світло-звукова сирена; (маса=0,0005)	шт	5	875,00	4375
4	& 1704-50724- 12 варіант 1	Табло світлозвукове; (маса=0,001)	шт	1	2205,00	2205
		Разом по розділу 1				84747
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				776
		Всього по розділу 1				85523
		Разом				84747
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				776

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				85523

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-023/III

на Монтаж системи провідного мовлення

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

51,190 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2129 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,878 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система провідного мовлення									
1	КМ10-386-4	Монтаж трансформатора абонентського потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>104,03</u> 78,65	- -	104	79	- -	<u>0,7000</u> -	<u>0,7</u> -
2	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>80,65</u> 79,62	- -	242	239	- -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
3	С1512-9 варіант 1	Коробка проводового мовлення відгалужувальна	шт	3	<u>83,73</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
4	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	14	<u>66,68</u> 66,68	- -	934	934	- -	<u>0,6700</u> -	<u>9,38</u> -
5	С1512-9 варіант 2	Коробка проводового мовлення обмежувальна УК-2Р	шт	14	<u>8,76</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
6	& 290902-224-281 варіант 1	Розетка проводового мовлення	шт	14	<u>107,19</u> -	- -	1501	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (клемма КС-12)	шт	2	<u>649,44</u> 539,33	<u>14,70</u> 2,75	1299	1079	<u>29</u> 6	<u>4,8000</u> 0,0203	<u>9,6</u> 0,04
8	С115-11-6-4-9-40	Коробка клемна КС-12	шт	2	<u>400,32</u> -	- -	801	-	- -	- -	- -
9	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,7	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	6860	6227	<u>633</u> 209	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>60,24</u> 1,63
10	С113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	373,7	<u>6,06</u> -	- -	2265	-	- -	- -	- -
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,7	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	4026	3207	<u>360</u> 240	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>31,82</u> 2,08
12	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,8	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	12100	6277	<u>3800</u> 1260	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>57,18</u> 11,25
13	С153-1-5 варіант 4	Кабель ПРППМ 2х1.2	м	397,8	<u>14,47</u> -	- -	5756	-	- -	- -	- -
14	С153-1-5 варіант 5	Кабель РМПЗЕП 2х1.2	м	61,2	<u>56,78</u> -	- -	3475	-	- -	- -	- -
15	КМ11-168-1	Щити, пульти, маса до 50 кг(погоджувальний пристрій)	шт	1	<u>1208,78</u> 888,80	<u>56,48</u> 15,11	1209	889	<u>56</u> 15	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>8</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 1							40946	18931	<u>4878</u> 1730		<u>179,32</u> 15,11
Разом будівельні роботи, грн.							40946				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17137				
всього заробітна плата, грн.							20661				
Загальновиробничі витрати, грн.							10244				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3217				
Всього будівельні роботи, грн.							51190				

Всього по розділу 1							51190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					40946	18931	4878 1730		179,32 15,11
		Разом будівельні роботи, грн.					40946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17137				
		всього заробітна плата, грн.					20661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3217				
		Всього будівельні роботи, грн.					51190				

		Всього по кошторису					51190				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					212,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23878				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-024/III

Придбання устаткування системи провідного мовлення
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 94,180 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи радіофікації						
1	& 1517-246-5-4П варіант 1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т.; (маса=0,003)	шт	1	1400,00	1400
2	& 1503-1249-1 варіант 1	Радіоприймач 3-х програмний; (маса=0,003)	шт	14	3383,34	47367
3	& 1503-1270-3-22 варіант 1	Шафа (погоджувальний пристрій); (маса=0,018)	шт	1	44216,66	44217
		Разом по розділу 1				92984
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	47809	0,007	861 335
		Всього по розділу 1				94180
		Разом				92984
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	47809	0,007	861 335
		Всього вартість устаткування				93845

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				335
		Всього по кошторису				94180

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-025/III
на Монтаж системи охоронної сигналізації
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1343,813 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,90828 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 672,280 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. охоронна сигналізація									
1	КМ11-96-1	Установлення модуля розширення зон Дунай , маса до 5 кг	шт	4	<u>173.60</u>	-	694	694	-	<u>1,6000</u>	<u>6.4</u>
					173,60	-			-	-	-
2	КМ10-3-8	Ящик живлення Дунай БП	ящик	4	<u>520.04</u>	-	2080	2035	-	<u>4,8000</u>	<u>19.2</u>
					508,70	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення модуля Дунай G1, маса до 5 кг	шт	1	<u>173.60</u>	-	174	174	-	<u>1,6000</u>	<u>1.6</u>
					173,60	-			-	-	-
4	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у вибухозахисному виконанні (Сирена)	шт	7	<u>374.48</u>	<u>1.28</u>	2621	2229	<u>9</u>	<u>3,2000</u>	<u>22.4</u>
					318,46	0,30			2	0,0030	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-532-3	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 16 (Клавіатура Дунай-КЖ в пластиковому корпусі предназначена для постановки под охрану или снятия с охраны объекта, а также для просмотра и изменения состояния помещений (групп), и локализации тревог по помещениям. Данная модель может использоваться для работы с группами шлейфов (помещениями), в состав которых включено до 128-ми шлейфов.)	шт	5	<u>907,17</u> 539,33	<u>11,49</u> 3,68	4536	2697	<u>57</u> 18	<u>4,8000</u> 0,0289	<u>24</u> 0,14
6	КМ10-3-8	Ящик живлення Гейзер -3	ящик	3	<u>520,04</u> 508,70	- -	1560	1526	- -	<u>4,8000</u> -	<u>14,4</u> -
7	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея 7Ah/ 12 V	шт	3	<u>79,01</u> 67,83	- -	237	203	- -	<u>0,6400</u> -	<u>1,92</u> -
8	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	114	<u>180,34</u> 159,23	- -	20559	18152	- -	<u>1,6000</u> -	<u>182,4</u> -
9	КМ8-573-5	Щит силовий	шт	1	<u>552,25</u> 370,56	<u>165,53</u> 41,31	552	371	<u>166</u> 41	<u>3,2000</u> 0,2912	<u>3,2</u> 0,29
10	& C126-1287-23-1 варіант 1	Щит силовий	шт	1	<u>3519,16</u> -	- -	3519	-	- -	- -	- -
11	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний , струм до 25 А	шт	6	<u>303,59</u> 235,96	<u>7,54</u> 2,19	1822	1416	<u>45</u> 13	<u>2,1000</u> 0,0153	<u>12,6</u> 0,09
12	& C1547-16-3-17	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	6	<u>161,09</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
13	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	41	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	76019	69004	<u>7015</u> 2319	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>667,48</u> 18,04
14	& C113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	4141	<u>6,06</u> -	- -	25094	-	- -	- -	- -
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	41	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	44614	35535	<u>3985</u> 2661	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>352,6</u> 23,1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	45	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	680627	353054	<u>213772</u> 70865	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>3216,6</u> 632,87
17	& С153-1-5 варіант 1	Кабель звита пара Cat 5E	м	1366,8	<u>19,23</u> -	<u>-</u> -	26284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С153-1-12 варіант 1	Кабель ВВГнгнд 3х1,5	м	3549,6	<u>32,20</u> -	<u>-</u> -	114297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С153-1-5 варіант 2	Кабель екранований W6х0.22	м	3855,6	<u>7,33</u> -	<u>-</u> -	28262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ10-372-2	Монтаж антени виносної	пристрій	1	<u>3047,85</u> 2516,86	<u>73,67</u> 21,52	3048	2517	<u>74</u> 22	<u>22,4000</u> 0,1490	<u>22,4</u> 0,15
21	КМ10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	107	<u>178,11</u> 159,23	<u>-</u> -	19058	17038	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>171,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1056624	506645	<u>225123</u> 75941		<u>4718,4</u> 674,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1056624				

		Всього по розділу 1					1343813				
		Разом прямі витрати по кошторису					1056624	506645	<u>225123</u> 75941		<u>4718,4</u> 674,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1056624				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1343813				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5908,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					672280				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-026/III

Придбання устаткування системи охоронної сигналізації
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 279,412 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткуванн системи охоронної сигналізації						
1	& 1517-2128-12 варіант 2	Продукція Венбест Модуль розширення зон Дунай; (маса=0,003)	шт	4	9100,00	36400
2	& 1701-2070-12 варіант 1	Блок безперебійного живлення Дунай-БП; (маса=0,002)	шт	4	2333,34	9333
3	& 43-120-1-5Д1 варіант 1	GSM модуль Дунай-G1; (маса=0,001)	шт	1	5250,00	5250
4	& 1704-5024-11 варіант 1	Сирена ; (маса=0,0005)	шт	7	653,32	4573
5	& 1704-50724-16 варіант 1	Клавіатура КЖ-16; (маса=0,0002)	шт	5	1516,66	7583
6	& 1701-2070-13 варіант 1	Блок безперебійного живлення 1.5А Гейзер-3; (маса=0,001)	шт	3	1400,00	4200
7	& 1511-1001-21 варіант 1	Акумулятор 7Аг/12В.; (маса=0,002)	шт	3	1563,34	4690
8	& 15011-4041-1-Р варіант 1	Оповіщувач руху та розбиття скла; (маса=0,0001)	шт	114	1598,32	182208

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1504-19157-11 варіант 1	Виносна антена GSM- роз. типу MMCX; (маса=0,0005)	шт	1	1400,00	1400
10	& 1602-30064-1-Г1 варіант 1	Сповіщувач магнітноконтактний COMK-1-8; (маса=0,0002)	шт	42	186,66	7840
11	& 1602-30064-1-Г1 варіант 2	Сповіщувач магнітноконтактний ; (маса=0,0002)	шт	65	116,66	7583
12	& 1504-10103-11 варіант 1	Резистори; (маса=0,00002)	шт	200	29,16	5832
		Разом по розділу 1				276892
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2520
		Всього по розділу 1				279412
		Разом				276892
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2520
		Всього по кошторису				279412

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-027/III
на Монтаж системи контролю доступу (СКУД)
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

647,747 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,55731 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

283,856 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система контролю доступу СКУД									
1	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків модулів, маса до 5 кг	шт	18	<u>173,60</u>	-	3125	3125	-	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
					173,60	-			-	-	-
2	KM10-3-8	Ящик живлення (Блок живлення, ARCP)	ящик	18	<u>520,04</u>	-	9361	9157	-	<u>4,8000</u>	<u>86,4</u>
					508,70	-			-	-	-
3	KM10-668-4	сповіщувач охоронний магнітоконтантний точковий (проксиміні зчитувач)	шт	18	<u>178,11</u>	-	3206	2866	-	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
					159,23	-			-	-	-
4	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	18	<u>195,45</u>	-	3518	3236	-	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
					179,78	-			-	-	-
5	KM10-668-4	Установлення електрозамків	шт	18	<u>178,11</u>	-	3206	2866	-	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
					159,23	-			-	-	-
6	KM10-38-7	Монтаж кронштейнів кутник для кріплення електромагнітного замка	кроншт.	18	<u>15,92</u>	-	287	287	-	<u>0,1600</u>	<u>2,88</u>
					15,92	-			-	-	-
7	KM10-668-4	Доводчик дверей весом до 80 кг, без фиксации, белый	шт	18	<u>178,11</u>	-	3206	2866	-	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
					159,23	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-4	Монтаж зчитувача	шт	18	<u>178,11</u> 159,23	-	3206	2866	-	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
9	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	36	<u>722,01</u> 370,56	<u>134,98</u> 37,54	25992	13340	<u>4859</u> 1351	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>115,2</u> 10,61
10	& С1514-1-7 варіант 1	Щиток для контролерів	шт	18	<u>417,96</u> -	-	7523	-	-	-	-
11	& С1514-1-7	Щиток 12 модульний	шт	18	<u>1133,65</u> -	-	20406	-	-	-	-
12	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>29608,69</u> 22220,13	<u>1159,84</u> 1038,00	5922	4444	<u>232</u> 208	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>41,44</u> 1,96
13	& 1914-9125-3 варіант 1	Автоматичний вимикач 10А хар. С	шт	20	<u>122,50</u> -	-	2450	-	-	-	-
14	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	40	<u>196,19</u> 179,78	-	7848	7191	-	<u>1,6000</u>	<u>64</u>
15	& 1914-9125-4 варіант 1	Реле 2х полюсне 12В	шт	20	<u>408,80</u> -	-	8176	-	-	-	-
16	& 1914-9125-4 варіант 2	Реле 2х полюсне 220В	шт	20	<u>408,80</u> -	-	8176	-	-	-	-
17	КМ11-94-1	Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т (робоче місце адміністратора)	шт	1	<u>4825,03</u> 3235,97	<u>716,85</u> 240,67	4825	3236	<u>717</u> 241	<u>28,8000</u> 1,8963	<u>28,8</u> 1,9
18	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	61,3	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	113657	103170	<u>10487</u> 3467	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>997,96</u> 26,97
19	& С113-2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	6191,3	<u>6,07</u> -	-	37581	-	-	-	-
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>6824,66</u> 3517,47	<u>2422,54</u> 644,78	20474	10552	<u>7268</u> 1934	<u>32,8000</u> 5,7106	<u>98,4</u> 17,13
21	& 2405-1203-1 варіант 1	Короб пластиковий 25х25	м	150	<u>17,90</u> -	-	2685	-	-	-	-
22	& 2405-1203-1 варіант 2	Короб пластиковий 40х25	м	150	<u>23,00</u> -	-	3450	-	-	-	-
23	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	61,3	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	66704	53129	<u>5958</u> 3979	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>527,18</u> 34,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3	<u>1719,39</u> 687,10	<u>949,42</u> 249,32	5158	2061	<u>2848</u> 748	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>18,78</u> 6,77
25	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїротовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,7	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	10588	5492	<u>3325</u> 1102	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>50,04</u> 9,84
26	& С153-1-5 варіант 6	Кабель F/UTP Cat 5E	м	2172,6	<u>28,75</u> -	- -	62462	-	- -	- -	- -
27	& С153-1-5 варіант 2	Кабель екранований W6x0.22	м	1938	<u>7,33</u> -	- -	14206	-	- -	- -	- -
28	15093-35013 варіант 2	Кабель силовий ВВГнгнд 3*2,5	1000м	2,5194	<u>25033,42</u> -	- -	63069	-	- -	- -	- -
29	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, 110x110x50мм	шт	15	<u>257,18</u> 179,78	- -	3858	2697	- -	<u>1,6000</u> -	<u>24</u> -
30	& С100- 2405-1364 варіант 1	Коробка клемна	шт	15	<u>65,54</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
31	& С111-359- 40 варіант 1	Клемна колодка 10мм кв.	шт	15	<u>30,70</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							525769	232581	<u>35694</u> 13030		<u>2227,88</u> 109,72
Разом устаткування, грн.							18802				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							173				
Всього устаткування, грн.							18975				
Разом будівельні роботи, грн.							506967				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238692				
всього заробітна плата, грн.							245611				
Загальновиробничі витрати, грн.							121807				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							219,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38245				
Всього будівельні роботи, грн.							628774				

Всього по розділу 1							647747				
Разом прямі витрати по кошторису							525769	232581	<u>35694</u> 13030		<u>2227,88</u> 109,72
Разом устаткування, грн.							18802				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							173				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					18975 506967 238692 245611 121807 219,71 38245 628774 647747				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2557,31 283856				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-028/III

Придбання устаткування системи контролю доступу (СКУД)

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 622,761 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування система контролю доступу						
1	& 1701-270-12 варіант 1	Віддалений модуль доступу; (маса=0,001)	шт	18	11550,00	207900
2	& 1701-270-11 варіант 2	Блок живлення ARCP; (маса=0,002)	шт	18	5483,34	98700
3	& 1914-9125-1 варіант 1	Проксіміті зчитувач PR64W; (маса=0,001)	шт	18	303,32	5460
4	& 10-40301- 16-5 варіант 1	Кнока виходу; (маса=0,0002)	шт	18	466,66	8400
5	& 1914-9125-1 варіант 3	Магнітокартка; (маса=0,001)	шт	18	105,00	1890
6	& 15-19-111 варіант 1	Електромагнітний замок, 12В, 300кг., універсальне управління; (маса=0,004)	шт	18	4316,66	77700
7	& 1914-9235-2 варіант 1	Л кронштейн для TML-300; (маса=0,0025)	шт	18	331,34	5964
8	& 1503-717-1 варіант 1	Доводчик дверей вагою до 80 кг, без фіксації, білий; (маса=0,003)	шт	18	3266,66	58800
9	& 15-19-11-1 варіант 1	Proximity карточка ASK (EM-marine) стандартна, товщина 1,6мм; (маса=0,0002)	шт	150	130,66	19599
10	& 1914-9125-1 варіант 2	Зчитувач Проксіміті карт. Робота з комп'ютером по порту USB. ; (маса=0,001)	шт	18	4316,66	77700
11	& 10-40301- 16-6 варіант 1	Рабочее место администратора + ПО; (маса=0,02)	шт	1	54833,34	54833

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				616946
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19787	0,007	5676 139
		Всього по розділу 1				622761
		Разом				616946
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19787	0,007	5676 139
		Всього вартість устаткування				622622
		Всього вартість будівельних робіт				139
		Всього по кошторису				622761

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-029/III

на Монтаж системи телебачення

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

156,501 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,59171 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

65,174 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система телебачення									
1	КМ10-513-4	Розгалужувач ТВ сигналу	шт	8	<u>318,46</u>	-	2548	2548	-	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
					318,46	-			-	-	-
2	КМ10-38-7	Монтаж кронштейнів	кроншт.	22	<u>15,92</u>	-	350	350	-	<u>0,1600</u>	<u>3,52</u>
					15,92	-			-	-	-
3	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	17,2	<u>1854,11</u>	<u>171,08</u>	31891	28948	<u>2943</u>	<u>16,2800</u>	<u>280,02</u>
					1683,03	56,56			973	0,4400	7,57
4	& С113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	1737,2	<u>6,06</u>	-	10527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	22	<u>66,68</u>	-	1467	1467	-	<u>0,6700</u>	<u>14,74</u>
					66,68	-			-	-	-
6	& 1504-17001-1 варіант 1	Розетка ТВ	шт	22	<u>198,34</u>	-	4363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	17,2	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	18716	14907	<u>1672</u> 1116	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>147,92</u> 9,69
8	& С153-1-5 варіант 3	Кабель коаксіальний	м	1754,4	<u>29,94</u> -	-	52527	-	-	-	-
9	КМ10-515-1	Вимірювання рівня телевізійного сигналу і суб'єктивна оцінка якості зображення на вводі абонентського відгалужувача в будинковій розподільчій мережі для одного каналу	канал	2	<u>115,71</u> 115,71	-	231	231	-	<u>0,9570</u> -	<u>1,91</u> -
10	КМ10-515-2	Вимірювання рівня телевізійного сигналу і суб'єктивна оцінка якості зображення на вводі абонентського відгалужувача в будинковій розподільчій мережі для кожного натупного каналу	канал	62	<u>47,88</u> 47,88	-	2969	2969	-	<u>0,3960</u> -	<u>24,55</u> -
11	КМ10-515-3	Вимірювання параметрів бітової помилки [BER] і модуляційної помилки (MER) цифрових каналів (потоків) телевізійного сигналу для одного каналу	канал	4	<u>101,56</u> 101,56	-	406	406	-	<u>0,9470</u> -	<u>3,79</u> -
12	КМ10-515-4	Вимірювання параметрів бітової помилки [BER] і модуляційної помилки (MER) цифрових каналів (потоків) телевізійного сигналу для кожного наступного каналу	канал	62	<u>39,55</u> 39,55	-	2452	2452	-	<u>0,3520</u> -	<u>21,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					128447	54278	<u>4615</u> 2089		<u>523,87</u> 17,26
		Разом устаткування, грн.					4363				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43				
		Всього устаткування, грн.					4406				
		Разом будівельні роботи, грн.					124084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65191				
		всього заробітна плата, грн.					56367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8807				
		Всього будівельні роботи, грн.					152095				

		Всього по розділу 1					156501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					128447	54278	4615 2089		523,87 17,26
		Разом устаткування, грн.					4363				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43				
		Всього устаткування, грн.					4406				
		Разом будівельні роботи, грн.					124084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65191				
		всього заробітна плата, грн.					56367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8807				
		Всього будівельні роботи, грн.					152095				

		Всього по кошторису					156501				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					591,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65174				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-030/III

Придбання устаткування системи телебачення
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 960,360 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

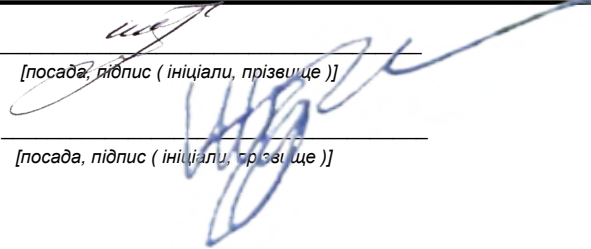
№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи телебачення						
1	& 1504-15222-13 варіант 1	Розмножувач ТВ сигналу; (маса=0,0002)	шт	8	3266,66	26133
2	& 1504-17001-2	Пластикова коробка з розеткою та автоматичним вимикачем; (маса=0,00046)	шт	3	3266,66	9800
3	& 15011-603-12 варіант 1	Телевізор 43".; (маса=0,007)	шт	22	39550,00	870100
4	290116-7088 варіант 1	Кронштейн для телевізора; (маса=0,002)	шт	22	2076,66	45687
		Разом по розділу 1				951720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8640
		Всього по розділу 1				960360
		Разом				951720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8640

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				960360

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-031/III

на Монтaж системи відеонагляду та комутaційне обладнання

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

259,064 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,57084 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

192,877 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж відеокамер									
1	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери	шт	125	<u>414,05</u>	-	51756	51756	-	<u>3,2000</u>	<u>400</u>
					414,05	-			-	-	-
2	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (монтаж кронштуйнів)	шт	125	<u>60,00</u>	-	7500	6128	-	<u>0,4800</u>	<u>60</u>
					49,02	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях (грозозахист UNW)	шт	134	<u>114,25</u>	-	15310	12414	-	<u>0,8000</u>	<u>107,2</u>
					92,64	-			-	-	-
4	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Відеореєстратор)	шт	5	<u>425,85</u>	<u>11,80</u>	2129	2070	<u>59</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					414,05	3,12			16	0,0278	0,14
5	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного (Щит вуличний для відеонагляду (оптичні комутації вуличних відеокамер)	шт	6	<u>6332,93</u>	-	37998	36563	-	<u>50,4000</u>	<u>302,4</u>
					6093,86	-			-	-	-
6	КМ11-91-2	Установлення апаратура настільна маса до 0,03 т (АРМ компютер +миш+клавіатура+два монітори по 32 дюйма.)	шт	3	<u>585,69</u>	<u>36,84</u>	1757	1544	<u>111</u>	<u>4,8000</u>	<u>14,4</u>
					514,75	10,76			32	0,0745	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					116450	110475	<u>170</u> 48		<u>900</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					116450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5805				
		всього заробітна плата, грн.					110523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12133				
		Всього будівельні роботи, грн.					162759				


		Всього по розділу 1					162759				
7	КМ10-184-5	Розділ 2. Комутаційне обладнання									
		<i>Комутатор службового зв'язку</i>	<i>шт</i>	58	<u>1186,17</u> 1078,66	- -	68798	62562	- -	<u>9,6000</u> -	<u>556,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					68798	62562	- -		<u>556,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					68798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6236				
		всього заробітна плата, грн.					62562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7659				
		Всього будівельні роботи, грн.					96306				

		Всього по розділу 2					96306				
		Разом прямі витрати по кошторису					185248	173037	<u>170</u> 48		<u>1456,8</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					185248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12041				
		всього заробітна плата, грн.					173085				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					73816				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19792				
		Всього будівельні роботи, грн.					259064				

		Всього по кошторису					259064				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1570,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192877				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-032/III

Придбання устаткування для системи відеонагляду
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 6210,595 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2383-12 варіант 2	Відеокамера QNO-6010R "Samsung"; (маса=0,0015)	комплект	58	7816,66	453366
2	& 1601-2383-12 варіант 3	Відеокамера для вулиці QNO-6020R "Samsung"; (маса=0,0015)	комплект	67	8400,00	562800
3	& 1503-1249-12 варіант 2	Пристрій громозахисту Twist; (маса=0,00025)	шт	134	4501,00	603134
4	& 290220-1258-1-Т варіант 2	Відеореєстратор SRN-1673S "Samsung"; (маса=0,025)	шт	5	67550,00	337750
5	& 1503-8481-8	Щит вуличний для відеонагляду (оптичні комутації вуличних відеокамер); (маса=0,012)	комп	6	104883,34	629300
6	& 280222-20-13-1 варіант 2	АРМ на два монітори; (маса=0,0025)	комплект	3	101500,00	304500
7	& 2402-4003-12 варіант 1	Комутаційне обладнання AT-FS970M/48-50; (маса=0,006)	шт	24	69084,16	1658020
8	& 2402-4003-13 варіант 1	Комутаційне обладнання AT-FS970M/24PS-50; (маса=0,006)	шт	6	50478,16	302869
9	& 2402-4003-14 варіант 1	Комутаційне обладнання AT-x510L-52GT-50; (маса=0,006)	шт	1	90664,00	90664

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2402-4003-15 варіант 1	Комутаційне обладнання АТ-EXMS-1000-С-50; (маса=0,006)	шт	1	359100,00	359100
11	& 2402-4003-16 варіант 1	Комутаційне обладнання АТ-EXRP-32п; (маса=0,006)	шт	26	32821,84	853368
		Разом				6154871
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55724
		Всього по кошторису				6210595

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-033/III
на Монтаж системи конференц зв'язок
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 332,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44775 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 163,201 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. система конференц. зал									
1	KM10-398-16	Пульт зв'язку помічника режисера на 4 напрями трансляції та сповіщення, кількість сигналів режисерської сигналізації до 30 - Центральний блок можливості управління до 10 пультів голови та 128 пультів делегатів (пульти підключаються до портів DB9	шт	3	<u>2969,58</u> 2696,64	<u>-</u> -	8909	8090	<u>-</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>72</u> -
2	KM10-347-1	Монтаж пульта мікрофона настільного	шт	6	<u>500,07</u> 477,70	<u>-</u> -	3000	2866	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>28,8</u> -
3	KM10-513-3	Підсилювачі колективного приймання	шт	3	<u>847,84</u> 847,84	<u>-</u> -	2544	2544	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>24</u> -
4	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	24	<u>358,47</u> 339,14	<u>-</u> -	8603	8139	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>76,8</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C153-1-1-1Ц варіант 1	Акустичний кабель 2х1.5мм2 (AWG 16)	м	122,4	<u>56,01</u> -	- -	6856	-	- -	- -	- -
6	КМ10-683-10	Монтаж пульта керування гучністю	шт	3	<u>602,68</u> 359,55	- -	1808	1079	- -	<u>3,2000</u> -	<u>9,6</u> -
7	КМ11-95-1	Установлення проектора інформаційного	шт	3	<u>2032,39</u> 1988,32	- -	6097	5965	- -	<u>16,0000</u> -	<u>48</u> -
8	КМ10-38-7	Кронштейн для проектора	кроншт.	3	<u>15,92</u> 15,92	- -	48	48	- -	<u>0,1600</u> -	<u>0,48</u> -
9	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] - екрана моторезинового діаг.5м	шт	3	<u>378,67</u> 359,55	- -	1136	1079	- -	<u>3,2000</u> -	<u>9,6</u> -
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (кабель оконечений)	100м	2,7	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	40838	21183	<u>12826</u> 4252	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>193</u> 37,97
11	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	12,2	<u>5005,04</u> 2287,49	<u>256,16</u> 46,88	61061	27907	<u>3125</u> 572	<u>22,4000</u> 0,3504	<u>273,28</u> 4,27
12	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	12,2	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	22620	20533	<u>2087</u> 690	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>198,62</u> 5,37
13	& C113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	1232,2	<u>6,06</u> -	- -	7467	-	- -	- -	- -
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	12,2	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	13275	10574	<u>1186</u> 792	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>104,92</u> 6,87
15	& C115-11-6-5-35-56 варіант 1	Кабель "вита пара" J-Y(St)H 2x2x0,8	м	1244,4	<u>17,86</u> -	- -	22225	-	- -	- -	- -
16	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,7	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	40838	21183	<u>12826</u> 4252	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>193</u> 37,97
17	& C153-1-1-1Ц варіант 1	Акустичний кабель 2х1.5мм2 (AWG 16)	м	275,4	<u>56,01</u> -	- -	15425	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					262750	131190	<u>32050</u> 10558		<u>1232,1</u> 92,45
		Разом будівельні роботи, грн.					262750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					141748 69269 123,2 21453 332019 332019				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					262750 262750 99510 141748 69269 123,2 21453 332019 332019	131190	32050 10558		1232,1 92,45
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1447,75 163201				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-034/III

Придбання устаткування системи конференц зв'язку
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1515,687 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи конференц. зал						
1	& 1701-2070-11 варіант 1	Центральний блок можливості управління до 10 пультів голови та 128 пультів делегатів (пульти підключаються до портів DB9 ; (маса=0,012)	шт	3	115500,00	346500
2	& 1503-8874-14 варіант 2	Микрофонный пульт председателя, со встроенным громкоговорителем, индикация кнопки "Control / Talk" , функция автоматического отключения микрофона, выход для записи и наушников с регулировкой уровня. ; (маса=0,0005)	шт	3	57166,66	171500
3	& 1503-8874-14 варіант 1	Микрофонный пульт делегата, со встроенным громкоговорителем, индикация кнопки "Talk" , функция автоматического отключения микрофона, выход для записи и наушников с регулировкой уровня. ; (маса=0,0005)	шт	3	56933,34	170800
4	& 1601-2227-1 варіант 2	Мікрофон на гусячій шиї, 480 мм (форма "капля"); (маса=0,0002)	шт	6	28933,34	173600
5	& 1504-17118-1 варіант 1	З'єднувальний кабель DB9-DIN8 папа-папа до центрального блоку; (маса=0,0005)	шт	6	29050,00	174300
6	& 1504-17118-2 варіант 1	З'єднувальний кабель DIN8-DIN8 папа-мама до центрального блоку; (маса=0,0005)	шт	6	9100,00	54600
7	& 15011-5006-12 варіант 1	Підсилювач потужності 100 Вт 70/100V; (маса=0,004)	шт	3	17472,00	52416
8	& 1601-2294-1 варіант 1	Степловий гучномовець з круглою декоративною решіткою 8Вт-25/70В; (маса=0,0012)	комплект	24	3033,34	72800

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1503-8874-13 варіант 1	Пульт керування гучністю; (маса=0,0002)	шт	3	2916,66	8750
10	& 1705-114-1 варіант 1	Проектор ; (маса=0,004)	шт	3	41650,00	124950
11	& 2405-11330-761 варіант 1	Кріплення для проектора (1комп із двох штук); (маса=0,003)	шт	3	6416,66	19250
12	& 1705-114-2 варіант 1	Моторезирований екран ; (маса=0,008)	шт	3	32550,00	97650
13	& 15093-351-4 варіант 1	Кабель 50м- окінцюваний; (маса=0,005)	шт	3	6650,00	19950
14	& 15093-351-3 варіант 1	Кабель 20 м-окінцюваний; (маса=0,002)	шт	6	2240,00	13440
		Разом по розділу 1				1500506
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	230962	0,007	13564 1617
		Всього по розділу 1				1515687
		Разом				1500506
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	230962	0,007	13564 1617
		Всього вартість устаткування				1514070
		Всього вартість будівельних робіт				1617
		Всього по кошторису				1515687

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-035/III

на Монтажт системи часофікації

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

323,342 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,39054 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

153,087 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. системи часофікації									
1	KM10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	48	<u>354,92</u> 351,23	-	17036	16859	-	<u>3,2000</u> -	<u>153,6</u> -
2	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (табло для спортивних змагань)	шт	2	<u>1062,07</u> 992,45	-	2124	1985	-	<u>9,6000</u> -	<u>19,2</u> -
3	KM10-349-5	Монтаж дзвінка	шт	48	<u>204,95</u> 169,57	-	9838	8139	-	<u>1,6000</u> -	<u>76,8</u> -
4	KM10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,48	<u>3899,04</u> 3804,38	<u>9,98</u> 4,15	1872	1826	<u>5</u> 2	<u>36,8000</u> 0,0378	<u>17,66</u> 0,02
5	& C100-2405-1364 варіант 2	Коробка розподільча 110х110х50мм	шт	48	<u>89,34</u> -	-	4288	-	-	-	-
6	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	36	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	66748	60589	<u>6159</u> 2036	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>586,08</u> 15,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-2124-1 варіант 2	Труба гофрова діаметр зовн./внутр. 20/14.1	м	3636	<u>6,06</u> -	- -	22034	-	- -	- -	- -
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	18	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	19587	15601	<u>1750</u> 1168	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>154,8</u> 10,14
9	& C153-1-5 варіант 1	Кабель звита пара Cat 5E	м	1836	<u>19,23</u> -	- -	35306	-	- -	- -	- -
10	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	18	<u>1581,44</u> 1229,52	<u>178,97</u> 117,26	28466	22131	<u>3221</u> 2111	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>219,6</u> 18,26
11	15093-35013 варіант 3	Кабель силовий ВВГнгд 3*2,5	1000м	1,836	<u>27413,43</u> -	- -	50331	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					257630	127130	<u>11135</u> 5317		<u>1227,74</u> 44,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					257630				
		Всього по розділу 1					323342				
		Разом прямі витрати по кошторису					257630	127130	<u>11135</u> 5317		<u>1227,74</u> 44,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257630				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					323342				

		Всього по кошторису					323342				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1390,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					153087				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-036/III

Придбання устаткування системи часофікації
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 591,754 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. придбання устаткування системи часофікації				
1	& 170328- 1050-1 варіант 1	Годинники повторний (вторинний); (маса=0,0005)	шт	48	6883,34	330400
2	& 1517-1870-1	Табло для спортивних змагань; (маса=0,05)	шт	2	78166,66	156333
3	& 15171-1478- 1	Дзвоник електричний; (маса=0,001)	шт	48	2076,66	99680
		Разом по розділу 1				586413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5341
		Всього по розділу 1				591754
		Разом				586413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5341

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				591754

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-037/III

на Монтаж системи АТС

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

19,221 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0861 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,064 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	57	269,96	-	15388	8966	-	1,4000	79,8
					157,30	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15388	8966	-		79,8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					15388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6422				
		всього заробітна плата, грн.					8966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1098				
		Всього будівельні роботи, грн.					19221				


		Всього по кошторису					19221				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					86,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10064				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-038/III

Придбання устаткування системи АТС
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

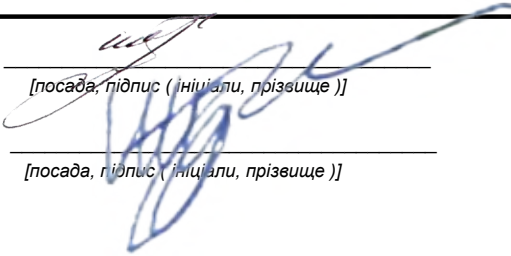
Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 246,279 тис. грн.

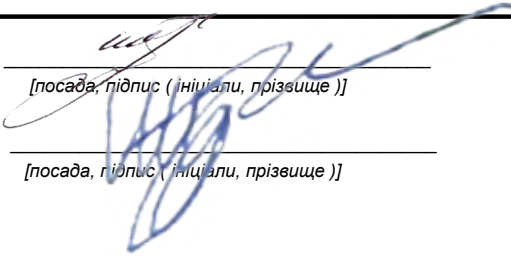
Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-10235- 2 варіант 2	системний IP-телефон ; (маса=0,001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	57	4281,66	244055 244055 2224 246279

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-039/III
на Монтаж структурованої кабельної системи (СКС) (пасивна)
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2848,902 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,37619 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 709,877 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. структурована кабельна система (СКС)									
1	KM10-901-6	Шафа настінна XL VDI 19" 42U 800x800	шт	6	<u>586,59</u>	<u>16,63</u>	3520	3052	<u>100</u>	<u>4,8000</u>	<u>28,8</u>
					508,70	6,92			42	0,0630	0,38
2	KM8-605-1	Монтаж блоку вентиляторного	шт	6	<u>499,33</u>	<u>88,41</u>	2996	2189	<u>530</u>	<u>3,1500</u>	<u>18,9</u>
					364,77	25,82			155	0,1788	1,07
3	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	6	<u>114,25</u>	-	686	556	-	<u>0,8000</u>	<u>4,8</u>
					92,64	-			-	-	-
4	KM10-172-4	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці стояка (Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.5e Legrand, патч-панель оптична)	шт	18	<u>395,14</u>	<u>76,68</u>	7113	5732	<u>1381</u>	<u>3,2000</u>	<u>57,6</u>
					318,46	20,30			365	0,1807	3,25
5	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,216	<u>4430,52</u>	<u>31,36</u>	957	760	<u>7</u>	<u>32,8000</u>	<u>7,08</u>
					3517,47	28,28			6	0,2442	0,05
6	& 1602-11129-11 варіант 1	19" Кабельний організатор 1U (короб 40x60) (вітч)	шт	36	<u>440,77</u>	-	15868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-1	Конструкції для установаження приладів, маса до 1 кг Полка для комутації шафи, 19" L46506	шт	6	<u>65,32</u> 49,02	<u>0,17</u> 0,08	392	294	<u>1</u> -	<u>0,4800</u> 0,0008	<u>2,88</u> -
8	КМ8-591-12	Блок силових розеток заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,06	<u>16864,32</u> 11487,36	<u>112,45</u> 30,58	1012	689	<u>7</u> 2	<u>99,2000</u> 0,2396	<u>5,95</u> 0,01
9	& 290220-2154-1 варіант 1	Блок силових розеток, 6 гнізд 19"	шт	6	<u>4305,84</u> -	- -	25835	-	- -	- -	- -
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок ЕРП Legrand DIN рейка)	шт	6	<u>173,60</u> 173,60	- -	1042	1042	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
11	& 1602-30063-321 варіант 1	Комплект DIN рейки для встановлення силових розеток Legrand (код 46545)	шт	6	<u>511,95</u> -	- -	3072	-	- -	- -	- -
12	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці Mosaic Роз. 2К+3 н.ст. червон.	100 шт	0,15	<u>8567,22</u> 6670,08	<u>74,63</u> 19,59	1285	1001	<u>11</u> 3	<u>57,6000</u> 0,1628	<u>8,64</u> 0,02
13	& 2405-1738-21 варіант 1	Mosaic Роз. 2К+3 н.ст. червон.	шт	15	<u>113,69</u> -	- -	1705	-	- -	- -	- -
14	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці (Модуль FTP)	100 шт	2,2	<u>7244,40</u> 6670,08	<u>74,63</u> 19,59	15938	14674	<u>164</u> 43	<u>57,6000</u> 0,1628	<u>126,72</u> 0,36
15	& 2405-1738-21 варіант 3	Mosaic Legrand, розетка інформаційна RJ45 FTP катба 2 модуля, колір білий	шт	220	<u>232,99</u> -	- -	51258	-	- -	- -	- -
16	& 2405-1738-21 варіант 2	Mosaic Рамка 2 модулі, колір білий (Legrand)	шт	220	<u>150,67</u> -	- -	33147	-	- -	- -	- -
17	& С115-11-1 варіант 1	Коробка для сухих перегородок 1п гл. 40мм код L80041	шт	220	<u>38,31</u> -	- -	8428	-	- -	- -	- -
18	КМ10-3-8	Ящик живлення (ДБЖ DakerDk 3кВА)	ящик	6	<u>520,04</u> 508,70	- -	3120	3052	- -	<u>4,8000</u> -	<u>28,8</u> -
19	КМ11-1-3	Конструкції для установаження приладів, маса до 3 кг (висувних глибиною 1000мм до 80кг)	шт	6	<u>172,72</u> 163,39	- -	1036	980	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
20	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	136	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	252159	228892	<u>23267</u> 7692	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>2214,08</u> 59,84
21	& С1530-41-1 варіант 1	Труба гофрована гнучка 320Н ПВХ Д20/14, 1мм (вітч)	м	13736	<u>6,09</u> -	- -	83652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	136	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	147988	117873	<u>13219</u> 8828	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>1169,6</u> 76,62
23	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	136,9	<u>329,31</u> 239,28	<u>21,38</u> 7,07	45083	32757	<u>2927</u> 968	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>298,44</u> 7,53
24	С154-114 варіант 2	Кабель 4 пари Кат.5е оболонка Lszh	1000м	27,8358	<u>25124,12</u> -	<u>-</u> -	699350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,015	<u>10160,24</u> 7910,14	<u>1341,08</u> 907,29	152	119	<u>20</u> 14	<u>70,4000</u> 8,7904	<u>1,06</u> 0,13
26	& С1545-519-3 варіант 1	19" мідна шина заземлення в комплекті - шлейф заземлення, довжиною 250мм, з кріпильним отвором 8,4 мм ²	шт	6	<u>853,13</u> -	<u>-</u> -	5119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	4,1	<u>6897,28</u> 5181,77	<u>1271,11</u> 595,76	28279	21245	<u>5212</u> 2443	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>193,56</u> 20,2
28	& 2405-1203-1 варіант 7	Лоток перфорований 300x50 L 3000	м	360	<u>156,30</u> -	<u>-</u> -	56268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 2405-1203-1 варіант 10	Лоток драбинного типу 300x50 L 3000 т.1, 2мм	м	50	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	13212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2,6	<u>6897,28</u> 5181,77	<u>1271,11</u> 595,76	17933	13473	<u>3305</u> 1549	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>122,75</u> 12,81
31	& 2405-1203-1 варіант 8	Лоток 100x50 L 3000	м	210	<u>190,46</u> -	<u>-</u> -	39997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 2405-1203-1 варіант 9	Лоток дровотий 200x50 L 3000	м	50	<u>241,63</u> -	<u>-</u> -	12082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1550-38 варіант 1	Піна однокомп.вогнезахисна, бал 740 мл	балон	50	<u>701,46</u> -	<u>-</u> -	35073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1545-29-3-1Г варіант 3	Перехід. RRC 200/100 в лоток	шт	50	<u>454,97</u> -	<u>-</u> -	22749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С115-76-36К варіант 2	Шпилька різьбова М8х1000, СМ200801, ДКС (або аналог)	шт	300	<u>93,06</u> -	<u>-</u> -	27918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	3	<u>17446,06</u> 1580,54	<u>3089,46</u> 777,55	52338	4742	<u>9268</u> 2333	<u>14,4000</u> 6,8568	<u>43,2</u> 20,57
37	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,1	<u>83147,13</u> 9348,35	<u>2484,63</u> 597,67	8315	935	<u>248</u> 60	<u>83,2000</u> 4,2326	<u>8,32</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,9	<u>4669,22</u> 3517,47	<u>267,10</u> 97,13	4202	3166	<u>240</u> 87	<u>32,8000</u> 0,7210	<u>29,52</u> 0,65
39	& 2405-1203-1 варіант 5	Короб кабель на підлогу 92x20 L32800	м	90	<u>456,79</u> -	- -	41111	-	- -	- -	- -
40	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	5,7	<u>329,31</u> 239,28	<u>21,38</u> 7,07	1877	1364	<u>122</u> 40	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>12,43</u> 0,31
41	& С115-11-6-4-8-1-4 варіант 1	Провід ПВ-3 нгд 1х6,0 (жовто-зелений)	м	587,1	<u>17,15</u> -	- -	10069	-	- -	- -	- -
42	КМ11-168-1	Щиток внутрішній Practibox 2х12 модулів з клем.	шт	10	<u>1208,78</u> 888,80	<u>56,48</u> 15,11	12088	8888	<u>565</u> 151	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>80</u> 1,11
43	& С1514-1-7 варіант 2	Legrand Щиток внутрішній Practibox 2х12 модулів з клем.	шт	10	<u>730,48</u> -	- -	7305	-	- -	- -	- -
44	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	3	<u>29608,69</u> 22220,13	<u>1159,84</u> 1038,00	88826	66660	<u>3480</u> 3114	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>621,6</u> 29,38
45	& С1547-44Г-1 варіант 1	ТХЗ Авт.Вимикач С 20А 1П 6кА	шт	300	<u>117,74</u> -	- -	35322	-	- -	- -	- -
46	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.5е Legrand)	шт	36	<u>395,14</u> 318,46	<u>76,68</u> 20,30	14225	11465	<u>2760</u> 731	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>115,2</u> 6,51
47	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,72	<u>4430,52</u> 3517,47	<u>31,36</u> 28,28	3190	2533	<u>23</u> 20	<u>32,8000</u> 0,2442	<u>23,62</u> 0,18
48	& 1602-11129-11 варіант 1	19" Кабельний організатор 1U (короб 40х60) (вітч)	шт	120	<u>440,77</u> -	- -	52892	-	- -	- -	- -
49	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	37	<u>329,31</u> 239,28	<u>21,38</u> 7,07	12184	8853	<u>791</u> 262	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>80,66</u> 2,04
50	С154-114 варіант 1	Кабель 4 пари Кат.6а FTP оболонка LSZH	1000м	3,774	<u>77488,88</u> -	- -	292443	-	- -	- -	- -
51	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>6897,28</u> 5181,77	<u>1271,11</u> 595,76	2069	1555	<u>381</u> 179	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>14,16</u> 1,48
52	& 2405-1203-1 варіант 11	Лоток дрововий типу 300х50 L 3000 FC5030	м	30	<u>232,00</u> -	- -	6960	-	- -	- -	- -
53	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	27,9	<u>471,36</u> 344,65	<u>53,46</u> 17,67	13151	9616	<u>1492</u> 493	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>87,61</u> 3,84
54	& С153-43-1 варіант 1	Кабель оптичний на 24 волокна	м	2845,8	<u>43,42</u> -	- -	123565	-	- -	- -	- -
55	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>4433,48</u> 3517,47	<u>31,36</u> 28,28	1330	1055	<u>9</u> 8	<u>32,8000</u> 0,2442	<u>9,84</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& 2405-1203-1 варіант 6	Канал ТА-Еп з пласк.основною ТА-EN 40X40 W0 (в)	м	30	<u>37,73</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -
57	& C1545-29-3-1Г варіант 2	Кут 90гр. плаский NPAN 40X40 W0	шт	30	<u>23,73</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
58	& C1545-29-3-1Г варіант 1	Заглушка LAN 40X40 W0	шт	30	<u>13,93</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
59	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	50	<u>80,65</u> 79,62	- -	4033	3981	- -	<u>0,8000</u> -	<u>40</u> -
60	& 2920-2154-6 варіант 1	Коробка 300x300x110	шт	50	<u>632,56</u> -	- -	31628	-	- -	- -	- -
61	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (патч-панель оптична Legrand)	шт	12	<u>395,14</u> 318,46	<u>76,68</u> 20,30	4742	3822	<u>920</u> 244	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>38,4</u> 2,17
62	KB21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	16,7	<u>471,36</u> 344,65	<u>53,46</u> 17,67	7872	5756	<u>893</u> 295	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>52,44</u> 2,3
63	15093-35013 варіант 2	Кабель силовий ВВГнгнд 3*2,5	1000м	1,7034	<u>25033,42</u> -	- -	42642	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							2542065	582771	<u>71343</u> 30127		<u>5565,86</u> 253,3
Разом устаткування, грн.							31628				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							297				
Всього устаткування, грн.							31925				
Разом будівельні роботи, грн.							2510437				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1856323				
всього заробітна плата, грн.							612898				
Загальновиробничі витрати, грн.							306540				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							557,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							96979				
Всього будівельні роботи, грн.							2816977				

Всього по розділу 1							2848902				
Разом прямі витрати по кошторису							2542065	582771	<u>71343</u> 30127		<u>5565,86</u> 253,3
Разом устаткування, грн.							31628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					297				
		Всього устаткування, грн.					31925				
		Разом будівельні роботи, грн.					2510437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1856323				
		всього заробітна плата, грн.					612898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					306540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					557,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96979				
		Всього будівельні роботи, грн.					2816977				

		Всього по кошторису					2848902				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6376,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					709877				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-040/III

Придбання устаткування до структурованої кабельної системи (СКС)

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1694,538 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування структурованої кабельної системи (СКС)						
1	& 29020-2154-1 варіант 3	Шафа XL VDI 19" 42U 800x800 Estap; (маса=0,045)	шт	6	60220,03	361320
2	& 15171-5-1	Блок вентиляторів,2 вентилятори L46487; (маса=0,005)	шт	6	7695,76	46175
3	& 1602-30063-321 варіант 3	Термостат 5-60гр. Legrand (L34848); (маса=0,002)	шт	6	2811,19	16867
4	& 29220-2154-2 варіант 1	Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.5е Legrand (код 33573); (маса=0,005)	комп	18	3120,29	56165
5	& 1715-1379-1-36 варіант 1	Джерело безперебійного живлення DakerDk 3кВА для сервера та для комутаційних шаф ; (маса=0,025)	шт	6	48219,71	289318
6	& 290518-121-1 варіант 1	Кронштейн висувний, глибиною 1000мм витр. до 80кг.; (маса=0,005)	комп	6	2201,50	13209
7	& 15092-1022-1 варіант 2	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 0,5 Legrand; (маса=0,0005)	шт	220	478,28	105222
8	& 15092-1022-1 варіант 1	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 1 Legrand код L51640; (маса=0,0005)	шт	150	594,94	89241

1	2	3	4	5	6	7
9	& 15092-1022-2 варіант 1	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 2 Legrand код L51641; (маса=0,001)	шт	50	778,75	38938
10	& 15092-1022-3 варіант 3	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 3 Legrand код L51642; (маса=0,0013)	шт	60	1043,06	62584
11	& 15092-1022-4 варіант 1	Патч-Корд, Rj45, Кат.5е, Ftp, 5 Legrand код L51643; (маса=0,0018)	шт	40	1090,74	43630
12	& 29220-2154-2 варіант 2	Патч-панель STP 24 RJ 45 кат.6а Legrand ; (маса=0,005)	комп	36	12453,62	448330
13	& 29220-2-1	Патч-панель оптична; (маса=0,005) Разом по розділу 1	комп	12	8799,24	105591 1676590
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	342814	0,007	15548 2400
		Всього по розділу 1				1694538
		Разом				1676590
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	342814	0,007	15548 2400
		Всього вартість устаткування				1692138
		Всього вартість будівельних робіт				2400
		Всього по кошторису				1694538

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-041/III
на Монтаж технологічного обладнання та інтерактивних досок
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 261,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 183,323 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-94-1	Розділ 1. Монтаж інтерактивних досок <i>Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т монтаж інтерактивної дошки в зборі: інтерактивний пристрій, маркерно-магнітна доска, ноутбук, проектор)</i>	<i>шт</i>	34	<u>3915.98</u> 3235,97	<u>464.13</u> 135,56	133143	110023	<u>15780</u> 4609	<u>28.8000</u> 0,9387	<u>979.2</u> 31,92
		Разом прямі витрати по розділу 1					133143	110023	<u>15780</u> 4609		<u>979.2</u> 31,92
		Разом будівельні роботи, грн.					133143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7340				
		всього заробітна плата, грн.					114632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13908				
		Всього будівельні роботи, грн.					183334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

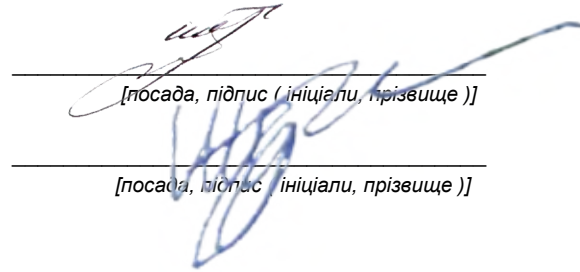
		Всього по розділу 1					183334				
		Розділ 2. Інформаційна техніка									
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настінної маса до 0,015 т (Комп'ютер працівника + миш + клавіатура + монітор + ПО)	шт	54	<u>200,38</u> 171,58	<u>22,10</u> 6,46	10821	9265	<u>1193</u> 349	<u>1,6000</u> 0,0447	<u>86,4</u> 2,41
3	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (Прінтер МФУ А4 кольоровий (з катриджами))	шт	54	<u>602,31</u> 514,75	<u>53,46</u> 17,67	32525	27797	<u>2887</u> 954	<u>4,8000</u> 0,1375	<u>259,2</u> 7,43
4	КМ11-91-3	Установлення апаратури настільної, маса до 0,06 т (Копіювальна машина А4 , Копіювальна машина А3)	шт	4	<u>2184,75</u> 1388,80	<u>693,57</u> 230,98	8739	5555	<u>2774</u> 924	<u>12,8000</u> 1,8081	<u>51,2</u> 7,23
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний (безперебійник)	шт	54	<u>84,12</u> 67,83	<u>-</u> -	4542	3663	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>34,56</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					56627	46280	<u>6854</u> 2227		<u>431,36</u> 17,07
		Разом будівельні роботи, грн.					56627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3493				
		всього заробітна плата, грн.					48507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6276				
		Всього будівельні роботи, грн.					78525				

		Всього по розділу 2					78525				
		Разом прямі витрати по кошторису					189770	156303	<u>22634</u> 6836		<u>1410,56</u> 48,99
		Разом будівельні роботи, грн.					189770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10833				
		всього заробітна плата, грн.					163139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20184				
		Всього будівельні роботи, грн.					261858				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					261858				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1575,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183323				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-042/III

Придбання технологічного обладнання та обчислювальної техніки, інтерактивних досок
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6859,928 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. інтерактивні доски						
1	& 1517-1870-2	Інтерактивний комплектдоска SMART Board M680V+ проектор InFocus inV30; (маса=0,05) Разом по розділу 1	комп	34	104766,66	3562066
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3562066
		Всього по розділу 1				3594936
Розділ 2. Комп' ютерна техніка						
2	& 15011-632-12 варіант 2	Комп'ютер працівника + миш + клавіатура + монітор +ПО "DELL"; (маса=0,015)	шт	54	39316,66	2123100
3	& 1705-8011-11 варіант 3	Прінтер МФУ А4 кольоровий (з катриджами) HP; (маса=0,025)	шт	54	14000,00	756000
4	& 1705-8011-13 варіант 2	Копіювальна машина А4; (маса=0,045)	шт	2	19740,00	39480
5	& 1705-8011-13 варіант 1	Копіювальна машина А3 ; (маса=0,045)	шт	2	31406,66	62813
6	& 1715-1379-1-31 варіант 1	Безперебійник для комп'ютера; (маса=0,005)	шт	54	4550,00	245700

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				3227093
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1114596	0,007	30097 7802
		Всього по розділу 2				3264992
		Разом				6789159
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1114596	0,007	62967 7802
		Всього вартість устаткування				6852126
		Всього вартість будівельних робіт				7802
		Всього по кошторису				6859928

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-043

на Автоматизація та диспетчеризація інженерних систем

Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1947,398 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,74134 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

762,630 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. диспетчеризація та автоматизація									
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, маса до 50 кг(Шафа управління та диспечерізації)	шт	35	<u>1208,78</u> 888,80	<u>56,48</u> 15,11	42307	31108	<u>1977</u> 529	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>280</u> 3,87
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (частотний перетворювач 380В)	шт	14	<u>2631,71</u> 1863,22	<u>377,52</u> 99,96	36844	26085	<u>5285</u> 1399	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>201,6</u> 12,45
3	КМ10-682-1	Пульт або табло, (панель оператора 10 дюймів РХМ40 10.1-дюйм. сенсорна панель)	шт	2	<u>884,14</u> 719,10	- -	1768	1438	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8</u> -
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики та термостати)	шт	173	<u>114,25</u> 92,64	- -	19765	16027	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>138,4</u> -
5	КМ8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підлиці підлоги	100 м	4,8	<u>3470,80</u> 2634,24	<u>737,78</u> 243,89	16660	12644	<u>3541</u> 1171	<u>24,0000</u> 1,8975	<u>115,2</u> 9,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С115-11-6-4-8-1-4 варіант 1	Провід ПВ-3 нгд 1х6,0 (жовто-зелений)	м	494,4	<u>17,15</u> -	- -	8479	-	- -	- -	- -
7	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,86	<u>6897,28</u> 5181,77	<u>1271,11</u> 595,76	12829	9638	<u>2364</u> 1108	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>87,81</u> 9,16
8	& 2405-1203-1 варіант 4	Лоток 100х50 L 3000	м	153	<u>190,46</u> -	- -	29140	-	- -	- -	- -
9	& С115-ТМ-1К	Кабельрост 200х50 перфрований LL5020	м	33	<u>188,27</u> -	- -	6213	-	- -	- -	- -
10	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	120	<u>1854,11</u> 1683,03	<u>171,08</u> 56,56	222493	201964	<u>20529</u> 6787	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>1953,6</u> 52,8
11	& С113-2124-1 варіант 1	Гофротруба 20 мм	м	12120	<u>6,07</u> -	- -	73568	-	- -	- -	- -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,2	<u>6824,66</u> 3517,47	<u>2422,54</u> 644,78	8190	4221	<u>2907</u> 774	<u>32,8000</u> 5,7106	<u>39,36</u> 6,85
13	& С113-1425-1-Я	Короб пластиковий 100х40	м	120	<u>85,06</u> -	- -	10207	-	- -	- -	- -
14	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,2	<u>1719,39</u> 687,10	<u>949,42</u> 249,32	2063	825	<u>1139</u> 299	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>7,51</u> 2,71
15	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	1,86	<u>471,36</u> 344,65	<u>53,46</u> 17,67	877	641	<u>99</u> 33	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>5,84</u> 0,26
16	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	95,14	<u>1088,15</u> 866,71	<u>97,20</u> 64,91	103527	82459	<u>9248</u> 6176	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>818,2</u> 53,6
17	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	20,56	<u>1581,44</u> 1229,52	<u>178,97</u> 117,26	32514	25279	<u>3680</u> 2411	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>250,83</u> 20,86
18	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	4,3	<u>2167,49</u> 1640,70	<u>279,85</u> 175,61	9320	7055	<u>1203</u> 755	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>70</u> 6,49
19	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	23,34	<u>15125,05</u> 7845,64	<u>4750,48</u> 1574,78	353019	183117	<u>110876</u> 36755	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>1668,34</u> 328,25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-8-40 варіант 1	Кабель J-H(St)H 2x2x0,8	м	3539,4	<u>21,45</u> -	- -	75920	-	- -	- -	- -
21	& C1545-64-1-1Д варіант 1	Кабель звита пара- U/FTP cat.5e LSZH	м	3162	<u>20,32</u> -	- -	64252	-	- -	- -	- -
22	& C153-1-12 варіант 1	Кабель ВВГнгнд 3x1,5	м	3315	<u>32,20</u> -	- -	106743	-	- -	- -	- -
23	& C153-1-12 варіант 2	Кабель ВВГнгнд 5x2,5	м	2835,6	<u>61,94</u> -	- -	175637	-	- -	- -	- -
24	& 15093-35103-П2 варіант 6	Кабель силовий перерізом 5x4 мм2 ВВГнгнд	1000м	0,7344	<u>86919,76</u> -	- -	63834	-	- -	- -	- -
25	& 15093-35103-П2 варіант 7	Кабель силовий перерізом 5x6 мм2 ВВГнгнд	1000м	0,4386	<u>133329,76</u> -	- -	58478	-	- -	- -	- -
26	& C153-1-12 варіант 3	Кабель КВВГнгнд 7x1,5	м	907,8	<u>92,89</u> -	- -	84326	-	- -	- -	- -
27	C121-783 варіант 1	Металовироби кріплення	т	0,035	<u>68070,66</u> -	- -	2382	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1621355	602501	<u>162848</u> 58197		<u>5649,49</u> 506,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1621355				
		Разом прямі витрати по кошторису					1621355	602501	<u>162848</u> 58197		<u>5649,49</u> 506,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1621355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					326043 585,44 101932 1947398 1947398				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6741,34 762630				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-044

Устаткування до низькострумних мереж
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5234,222 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. придбання устаткування системи диспетчеризації та автоматизації						
1	& 1503-8010-4 варіант 2	Шафа управління та диспетчеризації ШУД -3.1 ...3.5; (маса=0,025)	шт	5	145833,34	729167
2	& 1503-1270- 3-22 варіант 2	Шафа автоматизації ША-В4; (маса=0,018)	шт	1	135333,34	135333
3	& 1503-1270- 3-22 варіант 3	Шафа автоматизації ША-В5; (маса=0,018)	шт	1	135333,34	135333
4	& 1503-1270- 3-22 варіант 6	Шафа автоматизації ША-В6; (маса=0,018)	шт	1	135333,34	135333
5	& 1503-1270- 3-22 варіант 7	Шафа автоматизації ША-Осз; (маса=0,018)	шт	1	135333,34	135333
6	& 1503-1270- 3-22 варіант 4	Шафа автоматизації ША-ІТПЗ; (маса=0,018)	шт	1	135333,34	135333
7	& 1503-1270- 3-22 варіант 8	Шафа автоматизації ШМА-ПВ1...ШМА-ПВ5; (маса=0,018)	шт	5	137666,66	688333
8	& 1503-1270- 3-22 варіант 9	Шафа автоматизації ШМА-ПВ1.майстерня; (маса=0,018)	шт	1	137666,66	137667

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1503-1270-3-22 варіант 10	Шафа автоматизації ШМА-ПВ2.спорт.зал; (маса=0,018)	шт	1	137666,66	137667
10	& 1503-8010-21 варіант 3	Шафа місцевого управління ШМУ-ПВ1....ШМУ-ПВ5; (маса=0,012)	шт	5	26483,34	132417
11	& 1503-8010-21 варіант 1	Шафа місцевого управління ШМУ-ПВ1 майстерня; (маса=0,012)	шт	1	26483,34	26483
12	& 1503-8010-21 варіант 4	Шафа місцевого управління ШМУ-ПВ2 спорт. зал; (маса=0,012)	шт	1	26483,34	26483
13	& 1503-1270-3-22 варіант 5	Шафа місцевого управління ШМУ-В3 ...ШМУ-В12,15,16, 37; (маса=0,018)	шт	7	26483,34	185383
14	& 1503-8010-21 варіант 2	Шафа місцевого управління ШМУ-В4 вузол вводу; (маса=0,012)	шт	1	26483,34	26483
15	& 1503-8010-21 варіант 5	Шафа місцевого управління ШМУ-ДН4; (маса=0,012)	шт	1	26483,34	26483
16	& 1503-8010-21 варіант 6	Шафа місцевого управління ШМУ-ДН5; (маса=0,012)	шт	1	26483,34	26483
17	& 1503-8010-21 варіант 7	Шафа управління ША-КТ3; (маса=0,012)	шт	1	54833,34	54833
18	15011-6008 варіант 1	Перетворювач частоти 380В, 11кВ; (маса=0,063)	шт	14	85166,66	1192333
19	& 1504-15114-11 варіант 1	Персональна панель оператора; (маса=0,0006)	шт	2	21816,66	43633
20	& 1504-12175-21 варіант 1	Датчик температури та вологості QFA2060 Кімнатний датчик вологості (DC 0...10 В) та температури (DC 0...10 В); (маса=0,0002)	шт	34	8841,00	300594
21	& 1504-12175-12 варіант 1	Датчик температури в приміщенні QAA2012 Датчик температури в приміщенні Pt1000; (маса=0,0002)	шт	45	1365,00	61425
22	& 1504-12175-12 варіант 2	Датчик зовнішньої температури QAC2012 Датчик зовнішньої температури Pt1000; (маса=0,0002)	шт	1	991,66	992

1	2	3	4	5	6	7
23	& 1504-12175-12 варіант 3	Датчик зовнішньої вологості QFA3100 Кімнатний датчик вологості (DC 0...10 В) + AQF3100 Екран для захисту від випромінювання для установки на зовнішні стіни; (маса=0,0002)	шт	1	8983,34	8983
24	& 1504-12175-12 варіант 4	Датчик зовнішнього освітлення; (маса=0,0002)	шт	1	8983,34	8983
25	& 1504-12175-12 варіант 5	Датчик перепаду тиску QBM81-5 Пресостат, 50...500 Па; (маса=0,0002)	шт	22	2566,66	56467
26	& 1504-12175-12 варіант 6	Датчик накладної темпертури QAD2012 Накладний датчик температури Pt1000; (маса=0,0002)	шт	7	1283,34	8983
27	& 1602-30063-321 варіант 2	Термостат RAA21 Електромеханічний кімнатний термостат, базова модель; (маса=0,002)	шт	3	8750,00	26250
28	& 1504-12175-13 варіант 1	Датчик затоплення; (маса=0,0001)	шт	25	665,00	16625
29	& 1504-12175-13 варіант 2	Кімнатний датчик якості повітря QPA2000 CO2; (маса=0,0001)	шт	34	17266,66	587066
		Разом по розділу 1				5186881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				47341
		Всього по розділу 1				5234222
		Разом				5186881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				47341
		Всього по кошторису				5234222

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-045
на Пусконаладжувальні роботи низькострумних мереж
Загальноосвітня школа 3 черга (існуюча школа)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

67,853 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34893 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

53,266 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-4	Розділ 1. Диспетчеризація	Комплекс	1							
		Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт			<u>48403,59</u> 48403,59	<u>-</u> -	48404	48404	<u>-</u> -	<u>321,0000</u> -	<u>321</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48404	48404	<u>-</u> -		<u>321</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					48404				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					67853				

		Всього по розділу 1					67853				
		Разом прямі витрати по кошторису					48404	48404	-		321
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48404				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19449				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4862				
		Всього будівельні роботи, грн.					67853				

		Всього по кошторису					67853				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					348,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53266				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Перехідна галерея

Перехідна галерея

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2785,113 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,67369 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

539,879 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,022	<u>41084,02</u> 1562,65	<u>39521,37</u> 12228,26	904	34	<u>870</u> 269	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>0,38</u> 2,26
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,043	<u>88850,76</u> 4991,35	<u>83859,41</u> 24627,89	3821	215	<u>3606</u> 1059	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>2,37</u> 8,81
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	70,95	<u>14,03</u> -	<u>14,03</u> 5,96	995	-	<u>995</u> 423	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,41
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,043	<u>4879,89</u> 418,66	<u>4440,43</u> 996,52	210	18	<u>191</u> 43	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.176 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,05	<u>23463,22</u> 23463,22	- -	1173	1173	- -	<u>264,7920</u> -	<u>13,24</u> -
6	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,027	<u>9284,99</u> -	<u>9284,99</u> 2279,69	251	-	<u>251</u> 62	<u>-</u> 18,3444	<u>-</u> 0,5
7	КБ1-24-9 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>40455,54</u> -	<u>40455,54</u> 9932,81	1092	-	<u>1092</u> 268	<u>-</u> 79,9284	<u>-</u> 2,16
8	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту ,для засипки вручну , бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,027	<u>9284,99</u> -	<u>9284,99</u> 2279,69	251	-	<u>251</u> 62	<u>-</u> 18,3444	<u>-</u> 0,5
9	КБ1-24-9 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>40455,54</u> -	<u>40455,54</u> 9932,81	1092	-	<u>1092</u> 268	<u>-</u> 79,9284	<u>-</u> 2,16
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,27	<u>14420,49</u> 14420,49	- -	3894	3894	- -	<u>165,2400</u> -	<u>44,61</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13683	5334	<u>8348</u> 2454		<u>60,8</u> 20,09
		Разом будівельні роботи, грн.					13683				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7788				
		всього заробітна плата, грн.					4506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1689				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18189				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					18189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундаменти									
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0324	<u>34565,70</u> 14327,05	<u>5025,02</u> 1509,77	1120	464	<u>163</u> 49	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>4,88</u> 0,34
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,43	<u>95941,72</u> 47175,40	<u>19409,81</u> 5494,06	41255	20285	<u>8346</u> 2362	<u>456,3300</u> 38,4325	<u>196,22</u> 16,53
13	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	43,645	<u>3149,00</u> -	- -	137438	-	- -	- -	- -
14	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,3	<u>31206,93</u> -	- -	134190	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					314003	20749	<u>8509</u> 2411		<u>201,1</u> 16,87
		Разом будівельні роботи, грн.					314003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284745				
		всього заробітна плата, грн.					23160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4554				
		Всього будівельні роботи, грн.					326653				

		Всього по розділу 2					326653				
		Розділ 3. Каркас									
15	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	1,2528	<u>4301,15</u> 1604,31	<u>2421,75</u> 920,10	5388	2010	<u>3034</u> 1153	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>18,74</u> 8,62
16	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,2528	<u>23829,29</u> 16359,62	<u>6571,76</u> 1499,19	29853	20495	<u>8233</u> 1878	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>182,41</u> 13,54
17	& С1115-2417-21 варіант 1	Труба профільна 120x120x5	т	1, 2928896	<u>32431,77</u> -	- -	41931	-	- -	- -	- -
18	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,8712	<u>4723,76</u> 2303,83	<u>2163,98</u> 768,29	4115	2007	<u>1885</u> 669	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>19,65</u> 4,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,8712	<u>5787,51</u> 4188,78	<u>1442,61</u> 330,72	5042	3649	<u>1257</u> 288	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>32,48</u> 2,2
20	& С1115-2417-21 варіант 1	Труба профільна 120х120х5	т	0,888624	<u>32431,77</u> -	- -	28820	-	- -	- -	- -
21	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2832	<u>11291,59</u> 8185,94	<u>2849,70</u> 1080,91	3198	2318	<u>807</u> 306	<u>80,1600</u> 7,8576	<u>22,7</u> 2,23
22	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2332	<u>23829,29</u> 16359,62	<u>6571,76</u> 1499,19	5557	3815	<u>1533</u> 350	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>33,95</u> 2,52
23	& С1115-2417-21 варіант 2	Труба профільна 100х80х5	т	0,2406624	<u>32431,77</u> -	- -	7805	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							131709	34294	<u>16749</u> 4644		<u>309,93</u> 34,04
Разом будівельні роботи, грн.							131709				
в тому числі:							80666				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38938				
всього заробітна плата, грн.							20518				
Загальновиробничі витрати, грн.							41,27				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7188				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							152227				
Всього будівельні роботи, грн.							152227				

Всього по розділу 3							152227				
Розділ 4. СТІНИ											
24	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з блоків пористого бетону "AEROC" товщ.300мм	1 м3	30,2	<u>715,61</u> 509,58	<u>122,56</u> 36,82	21611	15389	<u>3701</u> 1112	<u>4,9900</u> 0,2550	<u>150,7</u> 7,7
25	С1426-11723-1 варіант 1	Камені стінові із легкого пористого бетону, "AEROC"	м3	29,898	<u>2577,82</u> -	- -	77072	-	- -	- -	- -
26	С1550-37 варіант 1	Суміш клеюча для укладання блоків пористого бетону AEROC	кг	755	<u>5,48</u> -	- -	4137	-	- -	- -	- -
27	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	65	<u>283,68</u> -	- -	18439	-	- -	- -	- -
28	С111-1564	Гідроізол	м2	33,22	<u>47,67</u> -	- -	1584	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ9-75-2	Виготовлення перемичок з кутика	т	0,51692	<u>24081,88</u> 19317,76	<u>4051,37</u> 519,63	12448	9986	<u>2094</u> 269	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>90,98</u> 2,16
30	КБ9-25-1	Монтаж перемичок з кутика над прорізами в запроектованих зовнішніх стінах	т	0,51692	<u>4723,76</u> 2303,83	<u>2163,98</u> 768,29	2442	1191	<u>1119</u> 397	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>11,66</u> 2,93
31	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,53371	<u>27600,28</u> -	- -	14731	-	- -	- -	- -
32	С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0, 0142252	<u>24984,09</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
33	КБ10-94-3	Облицювання колон гіпсокартоном Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,69	<u>47767,05</u> 33207,51	<u>338,40</u> 242,21	32959	22913	<u>233</u> 167	<u>306,0600</u> 2,0328	<u>211,18</u> 1,4
34	& С1-1068-3А варіант 1	Профіль UW 100 (сталь 0,4мм)	м	166,29	<u>29,08</u> -	- -	4836	-	- -	- -	- -
35	& С1-1068-4А варіант 1	Профіль направляючий CW 100 (сталь 0,4мм)	м	57,27	<u>24,09</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
36	& С1778-ПРОЕКТ	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	42,09	<u>13,03</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
37	& С111-741-3 варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм,	м2	144,9	<u>47,73</u> -	- -	6916	-	- -	- -	- -
38	& С111-1480-6 варіант 1	Саморізи по металу 3,5х9,5 мм	шт	418,83	<u>0,32</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
39	& С111-1683-2 варіант 2	Стрічка армуюча	м	117,3	<u>7,15</u> -	- -	839	-	- -	- -	- -
40	& С1544-89-3 варіант 1	Стрічка скловолокно самоклеюча 150мм	м/п	138	<u>2,40</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
41	& С111-2-20 варіант 1	Дюбель разм.10х100мм	100 шт	1,725	<u>961,44</u> -	- -	1658	-	- -	- -	- -
42	& С111-115-1-7 варіант 1	Саморізи СМ1-35	шт	2573,7	<u>0,31</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С111-1683-2 варіант 1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	99,36	<u>5,68</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					203782	49479	<u>7147</u> 1945		<u>464,52</u> 14,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					203782 147156 51424 27910 57,45 10002 231692				
		Всього по розділу 4					231692				
		Розділ 5. ПОКРІВЛЯ									
44	КБ10-16-1	Виготовлення та установаження крокв	м3	1,3	<u>13934,24</u> 3243,81	<u>85,96</u> 36,82	18115	4217	<u>112</u> 48	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>43,55</u> 0,33
45	КБ10-53-2	Укладання контррейки із брусів	м3	0,36	<u>2857,11</u> 2732,88	<u>56,89</u> 24,37	1029	984	<u>20</u> 9	<u>24,3225</u> 0,1688	<u>8,76</u> 0,06
46	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	0,36	<u>7831,10</u> -	- -	2819	-	- -	- -	- -
47	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,13	<u>1278,17</u> 1258,12	<u>20,05</u> 6,05	166	164	<u>2</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>1,6</u> 0,01
48	С111-331 варіант 1	Ендотерм 250103	т	0,018573	<u>161736,33</u> -	- -	3004	-	- -	- -	- -
49	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80	100м2	1,4	<u>2341,65</u> 1162,60	<u>166,75</u> 53,16	3278	1628	<u>233</u> 74	<u>10,9700</u> 0,4065	<u>15,36</u> 0,57
50	С111-856 варіант 2	Пароізоляція isover vs 80	м2	154	<u>33,17</u> -	- -	5108	-	- -	- -	- -
51	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	1,43	<u>13436,50</u> 12408,15	<u>590,69</u> 189,28	19214	17744	<u>845</u> 271	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>178,29</u> 2,11
52	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	2,1	<u>9493,68</u> -	- -	19937	-	- -	- -	- -
53	С111-331 варіант 3	Ендотерм 250103	т	0,112948	<u>137313,82</u> -	- -	15509	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	148,72	<u>363,58</u> -	- -	54072	-	- -	- -	- -
55	C1545-44 варіант 2	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4, 8x28	100шт	10,55	<u>408,85</u> -	- -	4313	-	- -	- -	- -
56	КБ10-13-3	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із дошок	100м2	1,04	<u>45028,63</u> 17893,50	<u>472,04</u> 141,83	46830	18609	<u>491</u> 148	<u>186,4100</u> 0,9844	<u>193,87</u> 1,02
57	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,6	<u>7831,10</u> -	- -	4699	-	- -	- -	- -
58	C114-6-У варіант 1	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-ТОП" (щільність 160кг/м3) товщиною 50 мм	м3	5,304	<u>9510,86</u> -	- -	50446	-	- -	- -	- -
59	C114-6-У варіант 2	Плити теплоізоляційні isover "ОЛ-Пе" (щільність 160кг/м3) шаром 200 мм	м3	21,216	<u>9510,86</u> -	- -	201782	-	- -	- -	- -
60	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар рубероїду	100м2	1,04	<u>6677,46</u> 1162,60	<u>166,75</u> 53,16	6945	1209	<u>173</u> 55	<u>10,9700</u> 0,4065	<u>11,41</u> 0,42
61	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,067	<u>58156,38</u> 13216,26	<u>231,28</u> 71,93	3896	885	<u>15</u> 5	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>8,9</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 5					461162	45440	<u>1891</u> 611		<u>461,74</u> 4,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					461162 413831 46051 26244 55,96 9743 487406				
		Всього по розділу 5					487406				
		Розділ 6. Підвісна стеля "АРМСТРОНГ"									
62	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,04	<u>14855,60</u> 14831,90	<u>4,28</u> 3,86	15450	15425	<u>4</u> 4	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>145,55</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс у комплекті 250 мм	шт	83,2	<u>4,01</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
64	& C121-772-2 варіант 1	Тяга підвісу 250 мм	шт	83,2	<u>3,18</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
65	& C124-31-11 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	98,8	<u>24,31</u> -	- -	2402	-	- -	- -	- -
66	& C124-31-12 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	197,6	<u>26,38</u> -	- -	5213	-	- -	- -	- -
67	& C124-31-13 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	98,8	<u>26,45</u> -	- -	2613	-	- -	- -	- -
68	& C121-772-6 варіант 1	Кутик металевий пристінний 3м	м	112,32	<u>26,30</u> -	- -	2954	-	- -	- -	- -
69	& C100-500Д варіант 1	Дюбель 6x40 мм	шт.	308,88	<u>0,69</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
70	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,04	<u>1785,47</u> 1778,34	<u>7,13</u> 6,43	1857	1849	<u>8</u> 7	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>17,45</u> 0,06
71	C111-772 варіант 1	Плити для підвісної стелі "Армстронг", 600x600мм, (стельові плити Альпіна - пожегобезпечні, звукоізоляційні, вологостійкі)	м2	109,2	<u>252,85</u> -	- -	27611	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 6							58912	17274	<u>12</u> 11		<u>163</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							58912				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41626				
всього заробітна плата, грн.							17285				
Загальновиробничі витрати, грн.							9454				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3408				
Всього будівельні роботи, грн.							68366				

Всього по розділу 6							68366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Водостічна система 150/100 "BILKA"									
72	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,276	<u>36833,89</u> 11793,12	<u>2800,27</u> 863,58	10166	3255	<u>773</u> 238	<u>118,5000</u> 6,3491	<u>32,71</u> 1,75
73	& С126-1317-2 варіант 1	Жолоб	м	27,6	<u>235,84</u> -	- -	6509	-	- -	- -	- -
74	& С113-1868-1-7 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	2	<u>106,74</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
75	& С113-1868-1-7 варіант 5	З'єднання ринви (муфти)	шт	7	<u>147,48</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
76	& С126-952-2-8 варіант 1	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	56	<u>113,57</u> -	- -	6360	-	- -	- -	- -
77	& С130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водосточні	шт	2	<u>201,73</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
78	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02	<u>6083,54</u> 6076,31	- -	122	122	- -	<u>55,3600</u> -	<u>1,11</u> -
79	С113-394 варіант 1	Труби металеві водостічні	м	8,32	<u>190,29</u> -	- -	1583	-	- -	- -	- -
80	& С126-952-2-8 варіант 2	Кріплення водосточної труби	шт	6	<u>106,06</u> -	- -	636	-	- -	- -	- -
81	& С1545-44-4 варіант 1	Дюбель для кріплення труби	шт	6	<u>21,60</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
82	С130-1156 варіант 1	Коліно труби	шт	8	<u>294,95</u> -	- -	2360	-	- -	- -	- -
83	С130-1156 варіант 2	Виливка	шт	2	<u>320,57</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					30155	3377	<u>773</u> 238		<u>33,82</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					30155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26005				
		всього заробітна плата, грн.					3615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					2025 4,27 743 32180 32180				
		Розділ 8. Вікна									
84	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,336	<u>10762,43</u> 10036,39	<u>702,99</u> 503,15	3616	3372	<u>236</u> 169	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>29,12</u> 1,42
85	& С123-1-10 варіант 3	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п'ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом	м2	33,6	<u>6364,83</u> -	<u>-</u> -	213858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	10	<u>283,68</u> -	<u>-</u> -	2837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С1113-295-1 варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	4	<u>147,39</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,93	<u>204,44</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,147	<u>3379,96</u> 3218,82	<u>161,14</u> 115,34	497	473	<u>24</u> 17	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>4,63</u> 0,14
90	& С123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	14,7	<u>391,89</u> -	<u>-</u> -	5761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	3	<u>283,68</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0374	<u>14165,89</u> 13216,26	<u>171,63</u> 71,93	530	494	<u>6</u> 3	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>4,97</u> 0,02
93	& С111-1612-В-И варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	17	<u>241,08</u> -	<u>-</u> -	4098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					232828	4339	<u>266</u> 189		<u>38,72</u> 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					232828 228223 4528 2396 4,83 842 235224 235224				
		Розділ 9. Двері Металопластикові двері -----									
94	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1155	<u>10050,99</u> 6572,43	<u>3448,67</u> 1477,28	1161	759	<u>398</u> 171	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>6,92</u> 1,18
95	& С123-201-2 варіант 1	Блоки дверні металопластикові з однокамерним склопакетом та 3-камерним профілем	м2	11,55	<u>9353,06</u> -	- -	108028	-	- -	- -	- -
96	& С1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>283,68</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
97	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,31	<u>204,44</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					109819	759	<u>398</u> 171		<u>6,92</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109819 108662 930 487 0,97 169 110306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					110306				
		Розділ 10. Утеплення фасадів УТЕПЛЕННЯ зовнішніх стін мінеральними плитами "ISOVER -80 штукатурний фасад" товщ.80мм (по блоках пористого бетону) - 119м2									
98	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 80 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,19	<u>53768,40</u> 50523,45	- -	63984	60123	- -	<u>417,8600</u> -	<u>497,25</u> -
99	C114-4-У варіант 5	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER штукатурний фасад" -80мм	м3	10,1864	<u>5806,16</u> -	- -	59144	-	- -	- -	- -
100	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1428	<u>14,85</u> -	- -	21206	-	- -	- -	- -
101	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	136,85	<u>35,90</u> -	- -	4913	-	- -	- -	- -
102	& C1545-44-10 варіант 2	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	962	<u>5,65</u> -	- -	5435	-	- -	- -	- -
103	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	20,23	<u>62,82</u> -	- -	1271	-	- -	- -	- -
104	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 225	кг	321,3	<u>24,09</u> -	- -	7740	-	- -	- -	- -
105	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	59,738	<u>197,39</u> -	- -	11792	-	- -	- -	- -
106	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	13	<u>0,73</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
107	& C111-180-33-1Щ	Профілі цокольні	м	3,927	<u>52,37</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ мінеральними плитами "ISOVER - штукатурний фасад" товщ.20мм - 14м2									
108	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,14	<u>61803,57</u> 58143,20	- -	8652	8140	- -	<u>480,8800</u> -	<u>67,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ISOVER штукатурний фасад" -20мм	м3	0,2996	<u>5806,16</u>	-	1740	-	-	-	-
110	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	170,8	<u>14,85</u>	-	2536	-	-	-	-
111	C111-1784 варіант 1	Сітка із скловолокна ССШ 160	м2	17,92	<u>35,90</u>	-	643	-	-	-	-
112	& C1545-44- 10 варіант 2	Дюбели фасадные з металевим цвяхом	шт	85	<u>5,65</u>	-	480	-	-	-	-
113	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	2,38	<u>62,82</u>	-	150	-	-	-	-
114	C111-2015-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 225	кг	38,5	<u>24,09</u>	-	927	-	-	-	-
115	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	7,028	<u>197,39</u>	-	1387	-	-	-	-
116	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	47,04	<u>13,37</u>	-	629	-	-	-	-
117	C111-1844-1 варіант 2	Профіль кутовий СТ 340 "Ceresit" (доповнення до утеплення стін)	м	64	<u>21,51</u>	-	1377	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					194221	68263	-		<u>564,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					194221		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125958				
		всього заробітна плата, грн.					68263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11796				
		Всього будівельні роботи, грн.					228912				

		Всього по розділу 10					228912				
118	КБ15-56-5	Розділ 11. Опорядження приміщень ===СТЕЛЯ=== ----- <i>Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 127 "] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (3 мм)</i>	100 м2	1,044	<u>7365,81</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	7690	7390	<u>7</u> 7	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>65,77</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,044	<u>4738,12</u> 4449,46	<u>8,55</u> 7,71	4947	4645	<u>9</u> 8	<u>39,6000</u> 0,0666	<u>41,34</u> 0,07
120	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	15,05448	<u>42,32</u> -	-	637	-	-	-	-
121	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	312	<u>20,06</u> -	-	6259	-	-	-	-
122	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 126 "] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (2 мм)	100 м2	1,044	<u>7365,81</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	7690	7390	<u>7</u> 7	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>65,77</u> 0,06
123	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,044	<u>1579,37</u> 1483,15	<u>2,85</u> 2,57	1649	1548	<u>3</u> 3	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>13,78</u> 0,02
124	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	208,8	<u>18,69</u> -	-	3902	-	-	-	-
125	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	15,05448	<u>42,32</u> -	-	637	-	-	-	-
126	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою "CERESIT СТ 52" по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,044	<u>4731,72</u> 4546,54	<u>1,43</u> 1,29	4940	4747	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>44,79</u> 0,01
127	С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit СТ 52 -- стіни -144,4м2 -----	л	36,54	<u>115,08</u> -	-	4205	-	-	-	-
128	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ceresit СТ 127 "] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (3 мм)	100 м2	1,444	<u>7365,81</u> 7078,68	<u>7,13</u> 6,43	10636	10222	<u>10</u> 9	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>90,97</u> 0,08
129	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,444	<u>4738,12</u> 4449,46	<u>8,55</u> 7,71	6842	6425	<u>12</u> 11	<u>39,6000</u> 0,0666	<u>57,18</u> 0,1
130	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	433,2	<u>20,06</u> -	-	8690	-	-	-	-
131	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20,82248	<u>42,32</u> -	-	881	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,444	<u>11267,04</u> 2413,16	<u>1,43</u> 1,29	16270	3485	<u>2</u> 2	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>32,88</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 11					85875	45852	<u>51</u> 48		<u>412,48</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					85875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39972				
		всього заробітна плата, грн.					45900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8625				
		Всього будівельні роботи, грн.					110310				

		Всього по розділу 11					110310				
		Розділ 12. Підлоги									
		== Приміщення 1-го поверху ==									

		Тип 1 - 104м2									

133	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,04	<u>6543,72</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	6805	821	<u>458</u> 132	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>8,4</u> 1,15
134	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів товщ.100мм	м3	10,4	<u>2674,23</u> 475,71	<u>506,16</u> 143,06	27812	4947	<u>5264</u> 1488	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>49,71</u> 13,53
135	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм, товщиною 100мм	м3	10,4	<u>3670,63</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	38175	5775	<u>61</u> 16	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>58,03</u> 0,14
136	КБ11-11-18	Армування підстиляючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	1,04	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	1803	1602	<u>76</u> 68	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>16,85</u> 0,59
137	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча	м2	114,4	<u>95,71</u> -	<u>-</u> -	10949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції рулонної обклеювальної БІПОЛЬ ЕПП на праймері бітумному Agua Mast	100м2	1,04	<u>5769,14</u> 5741,60	<u>21,38</u> 19,28	6000	5971	<u>22</u> 20	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>53,14</u> 0,17
139	С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний Agua Mast "Техноніколь"	кг	36,4	<u>49,80</u> -	<u>-</u> -	1813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-307 варіант 1	Гідроізоляція рулонна БІПОЛЬ ЕПП "ТехноНіколь"	м2	121,68	<u>84,19</u> -	-	10244	-	-	-	-
141	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,04	<u>3417,31</u> 3388,80	<u>28,51</u> 25,71	3554	3524	<u>30</u> 27	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>34,09</u> 0,23
142	& C114-97- В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні пінолістирольні "styrodur" толщ.100мм, 38кг/м3	м3	10,608	<u>6708,74</u> -	-	71166	-	-	-	-
143	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (загальна товщина -70мм)	100м2	1,04	<u>14962,57</u> 7075,87	<u>132,55</u> 119,54	15561	7359	<u>138</u> 124	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>73,94</u> 1,07
144	КБ11-11-8 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	1,04	<u>20841,97</u> 1512,70	<u>342,07</u> 308,50	21676	1573	<u>356</u> 321	<u>15,2000</u> 2,6640	<u>15,81</u> 2,77
145	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278 товщиною 5 мм (загальна товщ.10мм)	100м2	1,04	<u>6388,68</u> 6339,42	<u>28,51</u> 25,71	6644	6593	<u>30</u> 27	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>66,25</u> 0,23
146	КБ11-11-14 К=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-278	100м2	1,04	<u>2680,31</u> 2642,26	<u>28,51</u> 25,71	2788	2748	<u>30</u> 27	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>27,61</u> 0,23
147	C111-2005-6	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278	кг	1522,56	<u>8,39</u> -	-	12774	-	-	-	-
148	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,04	<u>19162,68</u> 17897,08	<u>51,31</u> 46,27	19929	18613	<u>53</u> 48	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>171,55</u> 0,42
149	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	540,8	<u>7,31</u> -	-	3953	-	-	-	-
150	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	47,216	<u>83,58</u> -	-	3946	-	-	-	-
151	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	106,08	<u>329,90</u> -	-	34996	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							300588	59526	<u>6518</u> 2298		<u>575,38</u> 20,53
Разом будівельні роботи, грн.							300588				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							234544				
всього заробітна плата, грн.							61824				
Загальновиробничі витрати, грн.							34233				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							71,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12450				
Всього будівельні роботи, грн.							334821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					334821				
		Розділ 13. Ганки									
		Ганки та пандус									

152	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,622	<u>6543,72</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	4070	491	<u>274</u> 79	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>5,03</u> 0,69
153	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,122	<u>95941,72</u> 47175,40	<u>19409,81</u> 5494,06	11705	5755	<u>2368</u> 670	<u>456,3300</u> 38,4325	<u>55,67</u> 4,69
154	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,2	<u>3149,00</u> -	<u>-</u> -	38418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,16	<u>31206,93</u> -	<u>-</u> -	36200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ11-2-9	Улаштування монолітної площадки та пандусу, бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,22	<u>4790,34</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	29796	3454	<u>37</u> 10	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>34,71</u> 0,09
157	КБ11-11-18	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,622	<u>1733,95</u> 1540,13	<u>72,69</u> 65,56	1079	958	<u>45</u> 41	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>10,08</u> 0,35
158	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100х100х6 мм	м2	68,42	<u>109,52</u> -	<u>-</u> -	7493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	62,2	<u>589,55</u> 576,14	<u>1,43</u> 1,29	36670	35836	<u>89</u> 80	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>330,28</u> 0,69
160	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протииковзкі, морозостійкі	м2	63,444	<u>539,27</u> -	<u>-</u> -	34213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	323,44	<u>7,31</u> -	<u>-</u> -	2364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,2388	<u>83,58</u> -	<u>-</u> -	2360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Козирки входів									
163	КБ9-17-1	Монтаж стійок одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,24	<u>4301,15</u> 1604,31	<u>2421,75</u> 920,10	1032	385	<u>581</u> 221	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>3,59</u> 1,65
164	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,24	<u>23829,29</u> 16359,62	<u>6571,76</u> 1499,19	5719	3926	<u>1577</u> 360	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>34,94</u> 2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& С1115-2417-21 варіант 3	Труба профільна 80x80x5	т	1, 2928896	<u>26112,87</u> -	- -	33761	-	- -	- -	- -
166	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	0,36	<u>18664,80</u> 7000,30	<u>64,89</u> 19,49	6719	2520	<u>23</u> 7	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>22,1</u> 0,05
167	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,24	<u>13002,75</u> 12408,15	<u>590,69</u> 189,28	3121	2978	<u>142</u> 45	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>29,92</u> 0,35
168	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,18	<u>9493,68</u> -	- -	1709	-	- -	- -	- -
169	С111-331 варіант 3	Ендотерм 250103	т	0, 0345488	<u>137313,82</u> -	- -	4744	-	- -	- -	- -
170	& С1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	24,96	<u>363,58</u> -	- -	9075	-	- -	- -	- -
171	С1545-44 варіант 2	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4, 8x28	100шт	1,77	<u>408,85</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
172	КБ10-14-1	Підшивка козирків та звісу покрівлі Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,96	<u>22804,32</u> 8341,56	<u>93,72</u> 28,16	21892	8008	<u>90</u> 27	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>79,46</u> 0,19
173	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,96	<u>15133,37</u> 14811,79	<u>249,96</u> 140,00	14528	14219	<u>240</u> 134	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>121,05</u> 1,1
174	& С111-1850-3 варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	3840	<u>0,14</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
175	& С111-1797-1-С варіант 1	Сайдінг металевий	м2	96	<u>229,65</u> -	- -	22046	-	- -	- -	- -
176	КБ7-60-4	ОГОРОЖА ГАНКУ Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,203	<u>8120,80</u> 6605,36	<u>850,50</u> 252,36	1649	1341	<u>173</u> 51	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>12,22</u> 0,46
177	& С121-393-1 варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	20,3	<u>2924,41</u> -	- -	59366	-	- -	- -	- -
178	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,203	<u>8120,80</u> 6605,36	<u>850,50</u> 252,36	1649	1341	<u>173</u> 51	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>12,22</u> 0,46
179	& С121-393-1 варіант 2	Поручень з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	20,3	<u>561,85</u> -	- -	11406	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13						404046	81212	<u>5812</u> 1776	<u>751,27</u> 13,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					404046 317022 82988 44779 91,76 15976 448825 448825				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2540783 2540783 2048411 452694 244330 500,78 87185 2785113 2785113	435898	<u>56474</u> 16796		<u>4044,25</u> 128,66
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4673,69 539879				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Зовнішні тепломережі -3 черга

Зовнішні тепломережі внутрімайданчикові_КОР

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2016,503 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,12127 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

127,342 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Нове прокладання від ІТП старої школи до ІТП майстерні та спортзалу									
		Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,262	<u>52871,99</u> 2015,03	<u>50856,96</u> 15735,58	13852	528	<u>13324</u> 4123	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>5,83</u> 34,6
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,08	<u>27837,72</u> 27837,72	- -	2227	2227	- -	<u>314,1600</u> -	<u>25,13</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	2626	2626	- -	<u>150,4500</u> -	<u>30,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,175	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Зайвий ґрунт в обсязі 75 м3 залишається в відвалі	100м3	1,75	<u>3562,69</u> 1827,19	<u>1735,50</u> 561,68	6235	3198	<u>3037</u> 983	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>32,13</u> 8,96
6	КБ23-1-1	ТРУБОПРОВОДИ Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10см.	10м3	1,9	<u>11142,77</u> 1551,54	- -	21171	2948	- -	<u>16,3200</u> -	<u>31,01</u> -
7	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,132	<u>222659,85</u> 139846,39	<u>70735,67</u> 11924,17	29391	18460	<u>9337</u> 1574	<u>1226,4000</u> 116,3905	<u>161,88</u> 15,36
8	С113-1502 варіант 1	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	132,66	<u>1040,07</u> -	- -	137976	-	- -	- -	- -
9	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 40 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,066	<u>222659,85</u> 139846,39	<u>70735,67</u> 11924,17	14696	9230	<u>4669</u> 787	<u>1226,4000</u> 116,3905	<u>80,94</u> 7,68
10	С113-1501 варіант 1	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45/110 мм	м	66,33	<u>967,28</u> -	- -	64160	-	- -	- -	- -
11	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 32 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,066	<u>222659,85</u> 139846,39	<u>70735,67</u> 11924,17	14696	9230	<u>4669</u> 787	<u>1226,4000</u> 116,3905	<u>80,94</u> 7,68
12	С113-1499 варіант 1	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 32/90 мм	м	66,33	<u>752,11</u> -	- -	49887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ24-4-1	Надземне прокладання теплогідроізованих трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб до 50 мм	1000м	0,288	<u>148183,61</u> 79310,15	<u>59823,82</u> 11932,67	42677	22841	<u>17229</u> 3437	<u>695,5200</u> 116,4576	<u>200,31</u> 33,54
14	C113-1502 варіант 2	Труби сталеві теплогідроізовані в захисній оболонці SPIRO , типорозмір 57/125 мм	м	145,44	<u>1802,23</u> -	- -	262116	-	- -	- -	- -
15	C113-1501 варіант 2	Труби сталеві теплогідроізовані в захисній оболонці SPIRO, типорозмір 45/110 мм	м	72,72	<u>1552,59</u> -	- -	112904	-	- -	- -	- -
16	C113-1499 варіант 2	Труби сталеві теплогідроізовані в захисній оболонці SPIRO, типорозмір 32/90 мм	м	72,72	<u>1052,58</u> -	- -	76544	-	- -	- -	- -
17	C113-1512 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм, кут згину 90°	шт	8	<u>3732,15</u> -	- -	29857	-	- -	- -	- -
18	C113-1511 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм, кут згину 90°	шт	4	<u>3454,47</u> -	- -	13818	-	- -	- -	- -
19	C113-1509 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 32/90 мм, кут згину 90°	шт	4	<u>2699,44</u> -	- -	10798	-	- -	- -	- -
20	C113-1512 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм, кут згину 90°, в захисній оболонці SPIRO	шт	16	<u>3521,16</u> -	- -	56339	-	- -	- -	- -
21	C113-1511 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм, кут згину 90°, в захисній оболонці SPIRO	шт	8	<u>2867,23</u> -	- -	22938	-	- -	- -	- -
22	C113-1509 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 32/90 мм, кут згину 90°, в захисній оболонці SPIRO	шт	8	<u>2737,01</u> -	- -	21896	-	- -	- -	- -
23	C113-1562 варіант 1	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	20	<u>1060,49</u> -	- -	21210	-	- -	- -	- -
24	C113-1561 варіант 1	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	14	<u>912,19</u> -	- -	12771	-	- -	- -	- -
25	C113-1559 варіант 1	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 32/90 мм	шт	14	<u>803,81</u> -	- -	11253	-	- -	- -	- -
26	C113-1562 варіант 2	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм, в захисній оболонці SPIRO	шт	38	<u>997,87</u> -	- -	37919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-1561 варіант 2	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм, в захисній оболонці SPIRO	шт	20	<u>961,85</u> -	- -	19237	-	- -	- -	- -
28	C113-1559 варіант 2	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 32/90 мм, в захисній оболонці SPIRO	шт	20	<u>851,51</u> -	- -	17030	-	- -	- -	- -
29	C113-1552 варіант 1	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>9121,76</u> -	- -	36487	-	- -	- -	- -
30	C113-1551 варіант 1	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>7479,28</u> -	- -	14959	-	- -	- -	- -
31	C113-1551 варіант 2	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 32/90 мм	шт	2	<u>5388,51</u> -	- -	10777	-	- -	- -	- -
32	C113-1532 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм з термоусадковою муфтою.	шт	4	<u>2912,77</u> -	- -	11651	-	- -	- -	- -
33	C113-1531 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм з термоусадковою муфтою.	шт	2	<u>2222,07</u> -	- -	4444	-	- -	- -	- -
34	C113-1529 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 32/90 мм з термоусадковою муфтою.	шт	2	<u>2207,81</u> -	- -	4416	-	- -	- -	- -
35	C113-1542 варіант 1	Кільце ущільнюоче до теплоізованих труб, типорозмір 125 мм	шт	4	<u>201,43</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
36	C113-1540 варіант 1	Кільце ущільнюоче до теплоізованих труб, типорозмір 110 мм	шт	2	<u>186,16</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
37	C113-1539 варіант 1	Кільце ущільнюоче до теплоізованих труб, типорозмір 90 мм	шт	2	<u>166,29</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
38	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м тр	0,71	<u>373,18</u> 373,18	- -	265	265	- -	<u>3,4000</u> -	<u>2,41</u> -
39	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	71	<u>9,01</u> -	- -	640	-	- -	- -	- -
40	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити (КЛ 120х60)	100м3	0,376	<u>126150,78</u> 51780,83	- -	47433	19470	- -	<u>482,8500</u> -	<u>181,55</u> -
41	К585821-Г036 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л11-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	20	<u>25005,48</u> -	- -	500110	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	K585521-П042 варіант 1	Плити перекриття П11-8 серія 3.006.1-2.87	шт	20	<u>7490,41</u>	-	149808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ1-166-1	Обсипка труб піском	100м3	0,53	<u>13129,77</u>	-	6959	6959	-	<u>150,4500</u>	<u>79,74</u>
					13129,77	-			-	-	-
44	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	53	<u>871,93</u>	-	46212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1961896	97982	<u>52265</u>		<u>911,96</u>
									11691		107,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1961896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1811649				
		всього заробітна плата, грн.					109673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17669				
		Всього будівельні роботи, грн.					2016503				

		Всього по розділу 1					2016503				
		Разом прямі витрати по кошторису					1961896	97982	<u>52265</u>		<u>911,96</u>
									11691		107,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1961896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1811649				
		всього заробітна плата, грн.					109673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17669				
		Всього будівельні роботи, грн.					2016503				


		Всього по кошторису					2016503				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1121,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127342				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання та каналізації_КОР. Дощова каналізація

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

30489,793 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

27,17315 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3160,979 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ ПОЗАМАЙДАНЧИКОВА									
		Відділ 1. Дощова каналізація позамайданчикова (К2)									
1	ДУ2-38-1	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтується 0,5 м2	100 м2	64,37	<u>8207,29</u> -	<u>8176,14</u> 4490,10	528303	-	<u>526298</u> 289028	<u>-</u> 36,6268	<u>-</u> 2357,67
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	6	<u>7998,62</u> 4154,01	<u>3844,61</u> 1189,56	47992	24924	<u>23068</u> 7137	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>257,4</u> 59,9
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	16,0925	<u>40831,88</u> 19743,64	<u>21088,24</u> 6557,01	657087	317725	<u>339362</u> 105519	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>3281,26</u> 949,7
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	7,7244	<u>6434,06</u> 1664,69	<u>4769,37</u> 998,60	49699	12859	<u>36840</u> 7714	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>141,9</u> 57,02
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	47,76254	<u>3593,90</u> 299,95	<u>3293,95</u> 1019,18	171654	14326	<u>157328</u> 48679	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>158,09</u> 408,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	4776,254	<u>201,81</u> -	<u>201,81</u> 35,67	963896	-	<u>963896</u> 170369	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1370,78
		Разом прямі витрати по розділу 1					2418631	369834	<u>2046792</u> 628446		<u>3838,65</u> 5203,63
		Разом будівельні роботи, грн.					2418631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2005				
		всього заробітна плата, грн.					998280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1170,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					203784				
		Всього будівельні роботи, грн.					2981884				

		Всього по розділу 1					2981884				
		Розділ 2. Земляні роботи									
7	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	8,148	<u>88850,76</u> 4991,35	<u>83859,41</u> 24627,89	723956	40670	<u>683286</u> 200668	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>448,79</u> 1669,92
8	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	13036,8	<u>201,81</u> -	<u>201,81</u> 35,67	2630957	-	<u>2630957</u> 465023	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 3741,56
9	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	4,074	<u>27837,72</u> 27837,72	<u>-</u> -	113411	113411	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1279,89</u> -
10	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	1,1	<u>26677,81</u> 26677,81	<u>-</u> -	29346	29346	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>331,18</u> -
11	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	45	<u>556,46</u> 127,39	<u>204,98</u> 48,00	25041	5733	<u>9224</u> 2160	<u>1,2800</u> 0,3821	<u>57,6</u> 17,19
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	7,8	<u>13129,77</u> 13129,77	<u>-</u> -	102412	102412	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>1173,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7975	<u>871,93</u>	-	6953642	-	-	-	-
14	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	7,195	<u>7671,93</u>	<u>7671,93</u>	55200	-	<u>55200</u>	-	-
					-	1883,64			13553	15,1575	109,06
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	79,75	<u>3562,69</u>	<u>1735,50</u>	284125	145718	<u>138407</u>	<u>18,3600</u>	<u>1464,21</u>
					<u>1827,19</u>	<u>561,68</u>			<u>44794</u>	<u>5,1175</u>	<u>408,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					10918090	437290	<u>3517074</u>		<u>4755,18</u>
									726198		5945,85
		Разом будівельні роботи, грн.					10918090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6963726				
		всього заробітна плата, грн.					1163488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					626844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1282,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223288				
		Всього будівельні роботи, грн.					11544934				

		Всього по розділу 2					11544934				
Розділ 3. Трубопроводи											
16	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	39	<u>11142,77</u>	-	434568	60510	-	<u>16,3200</u>	<u>636,48</u>
					1551,54	-			-	-	-
17	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,025	<u>106633,83</u>	<u>60167,73</u>	2666	1084	<u>1504</u>	<u>404,2400</u>	<u>10,11</u>
					43350,70	14379,40			359	134,9706	3,37
18	C113-1456 варіант 2	Труби поліпропіленові двошарові гофровані POLYCORR для зовнішньої каналізації діаметром 200 мм, SN8 ППГТ200/6	м	25,25	<u>721,95</u>	-	18229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	1,124	<u>140739,13</u>	<u>81077,43</u>	158191	59015	<u>91131</u>	<u>489,6000</u>	<u>550,31</u>
					52504,70	20143,55			22641	182,0430	204,62
20	C113-1456 варіант 3	Труби поліпропіленові двошарові гофровані POLYCORR для зовнішньої каналізації діаметром 300 мм, SN8 ППГТ300/6	м	1135,24	<u>1317,44</u>	-	1495611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,055	<u>174280,36</u>	<u>105910,62</u>	9585	3177	<u>5825</u>	<u>538,6100</u>	<u>29,62</u>
					57760,54	26305,39			1447	229,6070	12,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1456 варіант 1	Труби поліпропіленові двошарові гофровані POLYCORR для зовнішньої каналізації діаметром 400 мм, SN8 ППГТ400/6	м	55	<u>2203,80</u> -	- -	121209	-	- -	- -	- -
23	КБ22-47-3	Протягування у футляр труб діаметром 200 мм	100м	0,55	<u>16451,85</u> 9878,40	<u>52,90</u> 19,43	9049	5433	<u>29</u> 11	<u>90,0000</u> 0,1729	<u>49,5</u> 0,1
24	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 400 мм	1 футляр	8	<u>3273,00</u> 1337,30	<u>727,97</u> 70,59	26184	10698	<u>5824</u> 565	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>102,24</u> 4,69
		Разом прямі витрати по розділу 3					2275292	139917	<u>104313</u> 25023		<u>1378,26</u> 225,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2275292 2031062 164940 82051 150,74 26247 2357343				
							2357343				
		Розділ 4. Колодязі Ду=1,0м, 26шт									
25	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах (кільця з євроз'єднанням)	10м3	1,97	<u>79111,58</u> 24756,93	<u>21123,84</u> 6346,67	155850	48771	<u>41614</u> 12503	<u>233,6000</u> 43,9500	<u>460,19</u> 86,58
26	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	<u>2279,86</u> -	- -	56997	-	- -	- -	- -
27	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	9	<u>1635,85</u> -	- -	14723	-	- -	- -	- -
28	К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	35	<u>2381,06</u> -	- -	83337	-	- -	- -	- -
29	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	42	<u>499,63</u> -	- -	20984	-	- -	- -	- -
30	К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	<u>2141,59</u> -	- -	53540	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	116	<u>223,25</u> -	-	25897	-	-	-	-
32	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,22	<u>12940,69</u> 11261,43	-	2847	2478	-	<u>106,2600</u> -	<u>23,38</u> -
33	КБ46-30-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	100шт	0,52	<u>30215,93</u> 17484,92	<u>12731,01</u> 4177,52	15712	9092	<u>6620</u> 2172	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>81,84</u> 19,88
34	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	23	<u>4722,36</u> -	-	108614	-	-	-	-
35	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>4203,01</u> -	-	8406	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							546907	60341	<u>48234</u> 14675		<u>565,41</u> 106,46
Разом будівельні роботи, грн.							546907				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							438332				
всього заробітна плата, грн.							75016				
Загальновиробничі витрати, грн.							36372				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11457				
Всього будівельні роботи, грн.							583279				

Всього по розділу 4							583279				
Розділ 5. Зливоприймачі											
36	КБ27-6-2	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних	колодязь	18	<u>3225,59</u> 1887,75	<u>959,19</u> 286,22	58061	33980	<u>17265</u> 5152	<u>19,3100</u> 1,9955	<u>347,58</u> 35,92
37	К585521- Л052 варіант 2	Дошоприймач ЗП 1 1/2	шт	3	<u>1884,57</u> -	-	5654	-	-	-	-
38	К585521- Л052 варіант 3	Дошоприймач ЗП 1 з днищем	шт	18	<u>2748,76</u> -	-	49478	-	-	-	-
39	С113-750 варіант 1	Дошоприймач магістральний ДМ-54.94.10- ВЧ важкий чавунний з запірним пристроєм типу ДМ (С250) 35359-44	шт	18	<u>7537,43</u> -	-	135674	-	-	-	-
40	КБ46-30-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	100шт	0,36	<u>30215,93</u> 17484,92	<u>12731,01</u> 4177,52	10878	6295	<u>4583</u> 1504	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>56,66</u> 13,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					259745	40275	<u>21848</u> 6656		<u>404,24</u> 49,68
		Разом будівельні роботи, грн.					259745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197622				
		всього заробітна плата, грн.					46931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10285				
		Всього будівельні роботи, грн.					287422				


		Всього по розділу 5					287422				
		Розділ 6. Відновлення асфальтобетонного покриття									
41	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	6,437	<u>106337,15</u> 1431,15	<u>8783,20</u> 1373,64	684492	9212	<u>56537</u> 8842	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>95,14</u> 60,29
42	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	6,437	<u>243128,17</u> 2739,32	<u>13448,04</u> 2931,01	1565016	17633	<u>86565</u> 18867	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>182,1</u> 137,28
43	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	6,437	<u>271095,77</u> 3101,46	<u>18934,55</u> 4067,86	1745043	19964	<u>121882</u> 26185	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>206,18</u> 190,29
44	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-6,437	<u>77678,55</u> -	<u>1891,28</u> 338,42	-500017	-	<u>-12174</u> -2178	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -17,41
45	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	6,437	<u>975828,23</u> 1566,21	<u>13490,64</u> 2471,07	6281406	10082	<u>86839</u> 15906	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>97,52</u> 110,42
46	КБ27-26-5 к=6	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-6,437	<u>284959,62</u> 18,61	<u>-</u> -	-1834285	-120	<u>-</u> -	<u>0,1800</u> -	<u>-1,16</u> -
47	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	6,437	<u>547027,65</u> 1443,18	<u>12102,43</u> 2137,72	3521217	9290	<u>77903</u> 13761	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>89,86</u> 95,52
48	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	6	<u>27563,50</u> 8086,00	<u>699,32</u> 210,11	165381	48516	<u>4196</u> 1261	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>487,5</u> 8,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР300.30.18	шт	600	<u>1658.83</u> -	- -	995298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					12623551	114577	<u>421748</u> 82644		<u>1157,14</u> 585,12
		Разом будівельні роботи, грн.					12623551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12087226				
		всього заробітна плата, грн.					197221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40042				
		Всього будівельні роботи, грн.					12734930				

		Всього по розділу 6					12734930				
		Разом прямі витрати по кошторису					29042216	1162234	<u>6160009</u> 1483642		<u>12098,88</u> 12116,15
		Разом будівельні роботи, грн.					29042216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21719973				
		всього заробітна плата, грн.					2645876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1447577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2958,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515103				
		Всього будівельні роботи, грн.					30489793				


		Всього по кошторису					30489793				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27173,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3160979				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Тіньові навіси

Тіньові навіси поз. ГП -2 -1шт.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2210,659 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,59168 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

514,679 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тіньові навіси									
		ТІНЬОВИЙ НАВІС тип 01									
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>17775,17</u>	-	178	178	-	<u>200,6000</u>	<u>2,01</u>
					17775,17	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,66	<u>13129,77</u>	-	8666	8666	-	<u>150,4500</u>	<u>99,3</u>
					13129,77	-			-	-	-
3	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,36	<u>1535,38</u>	<u>158,10</u>	553	143	<u>57</u>	<u>3,9800</u>	<u>1,43</u>
					396,09	44,44			16	0,4036	0,15
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0486	<u>425646,72</u>	<u>5025,02</u>	20686	696	<u>244</u>	<u>150,7000</u>	<u>7,32</u>
					14327,05	1509,77			73	10,4550	0,51
5	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,264	<u>770125,68</u>	<u>19926,31</u>	203313	12676	<u>5261</u>	<u>464,4400</u>	<u>122,61</u>
					48013,81	7936,24			2095	55,8405	14,74

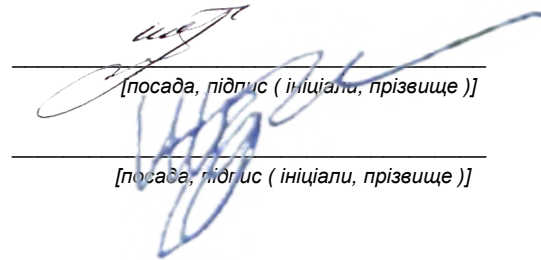
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-8-2	Обетонування металевих колон	м3	1,5	<u>9830,16</u> 3362,91	<u>475,21</u> 157,18	14745	5044	<u>713</u> 236	<u>34,7300</u> 1,2449	<u>52,1</u> 1,87
7	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,36	<u>43820,97</u> 12038,93	<u>31170,20</u> 9792,35	15776	4334	<u>11221</u> 3525	<u>117,8900</u> 74,4659	<u>42,44</u> 26,81
8	К582821-621 варіант 1 С1412-872	Перемички з/б марки 5ПБ30-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	36	<u>1337,56</u> -	- -	48152	-	- -	- -	- -
9	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,12	<u>10821,06</u> 2191,50	<u>7964,52</u> 2609,52	1299	263	<u>956</u> 313	<u>21,4600</u> 20,8065	<u>2,58</u> 2,5
10	К582821-607 С1412-872	Перемички з/б марки 5ПБ18-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>820,01</u> -	- -	9840	-	- -	- -	- -
11	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	3,846	<u>4301,15</u> 1604,31	<u>2421,75</u> 920,10	16542	6170	<u>9314</u> 3539	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>57,54</u> 26,45
12	С121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	3,846	<u>76364,71</u> -	- -	293699	-	- -	- -	- -
13	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг (ММ1 - ММ4)	т	0,5556	<u>55845,64</u> 7460,99	<u>1658,19</u> 498,20	31028	4145	<u>921</u> 277	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>39,11</u> 1,92
14	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,018	<u>24861,37</u> 24481,38	<u>295,59</u> 88,81	448	441	<u>5</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,16</u> 0,01
15	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,018	<u>29715,21</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
16	КБ13-17-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	100м2	1,14	<u>1769,09</u> 605,82	<u>56,73</u> 8,03	2017	691	<u>65</u> 9	<u>4,8100</u> 0,0720	<u>5,48</u> 0,08
17	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	100м2	1,14	<u>4568,71</u> 887,55	<u>70,55</u> 11,75	5208	1012	<u>80</u> 13	<u>7,2400</u> 0,1052	<u>8,25</u> 0,12
18	КБ8-7-3	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	9,6	<u>2214,03</u> 1439,33	<u>266,85</u> 77,92	21255	13818	<u>2562</u> 748	<u>12,0800</u> 0,5396	<u>115,97</u> 5,18
19	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної при висоті поверху до 4 м	1 м3	42,6	<u>1743,71</u> 858,05	<u>331,64</u> 99,64	74282	36553	<u>14128</u> 4245	<u>8,2000</u> 0,6900	<u>349,32</u> 29,39
20	С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	20,07	<u>5212,05</u> -	- -	104606	-	- -	- -	- -
21	КБ10-53-2	Укладання прогонів (балок) із брусів	м3	5,04	<u>12773,87</u> 2376,41	<u>64,89</u> 19,49	64380	11977	<u>327</u> 98	<u>21,1500</u> 0,1350	<u>106,6</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ8-3-3	Ізоляція дерев'яних елементів горизонтальна обклеювальна в 2 шари руберойду	100м2	0,06	<u>33485,96</u> 3213,31	- -	2009	193	- -	<u>30,3200</u> -	<u>1,82</u> -
23	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	7,02	<u>14209,78</u> 3243,81	<u>122,56</u> 36,82	99753	22772	<u>860</u> 258	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>235,17</u> 1,79
24	КБ13-70-2	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	8,04	<u>9417,94</u> 8777,94	<u>10,53</u> 0,74	75720	70575	<u>85</u> 6	<u>87,1000</u> 0,0066	<u>700,28</u> 0,05
25	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	3,678	<u>25627,73</u> 15588,81	<u>590,69</u> 189,28	94259	57336	<u>2173</u> 696	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>576,12</u> 5,43
26	& С1422- 11180-3 варіант 2	Металочерепиця	1м2	422,97	<u>363,58</u> -	- -	153783	-	- -	- -	- -
27	КР8-40-2	Улаштування з листової сталі крапельника	100м	0,876	<u>8209,38</u> 4257,38	- -	7191	3729	- -	<u>41,6900</u> -	<u>36,52</u> -
28	& С111- 1797-1-С варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм	м2	35,76	<u>132,69</u> -	- -	4745	-	- -	- -	- -
29	КБ10-7-1	Обшивання стін (над цегляним муруванням) дошками 200х25	100м2	0,384	<u>17986,39</u> 5779,73	- -	6907	2219	- -	<u>57,3500</u> -	<u>22,02</u> -
30	КБ10-7-1	Улаштування обшивки (огорожі) із дошки 200х50	100м2	0,792	<u>31198,22</u> 5779,73	- -	24709	4578	- -	<u>57,3500</u> -	<u>45,42</u> -
31	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (- 70х6)	т	0,108	<u>71516,09</u> 24481,38	<u>295,59</u> 88,81	7724	2644	<u>32</u> 10	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>24,95</u> 0,07
32	КБ10-53-2	Влаштування сидінь	м3	2,4	<u>12773,87</u> 2376,41	<u>64,89</u> 19,49	30657	5703	<u>156</u> 47	<u>21,1500</u> 0,1350	<u>50,76</u> 0,32
33	КБ15-163-1	Просте покриття стін гарячою оліфою по дереву за 2 рази підлога	100м2	9,15	<u>10424,99</u> 4385,45	<u>1,43</u> 1,29	95389	40127	<u>13</u> 12	<u>41,3800</u> 0,0111	<u>378,63</u> 0,1
34	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,46	<u>6534,46</u> 789,90	<u>440,71</u> 127,17	16075	1943	<u>1084</u> 313	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>19,88</u> 2,72
35	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм	м3	25,8	<u>4775,60</u> 555,32	<u>5,90</u> 1,56	123210	14327	<u>152</u> 40	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>143,96</u> 0,36
36	КБ11-12-3	Укладання лаг по бетонній підготовці	100м2	0,78	<u>24667,87</u> 3983,83	<u>11,40</u> 10,28	19241	3107	<u>9</u> 8	<u>39,5300</u> 0,0888	<u>30,83</u> 0,07
37	КБ11-35-2	Улаштування дощатого покриття товщиною 40 мм	100м2	0,78	<u>78032,08</u> 9008,55	<u>254,60</u> 108,21	60865	7027	<u>199</u> 84	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>70,61</u> 0,65
38	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	0,78	<u>12700,17</u> 8053,42	<u>1,43</u> 1,29	9906	6282	<u>1</u> 1	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>59,27</u> 0,01
39	КБ11-2-1	Улаштування підстилаючого шару суміші піскоцементу	м3	14,28	<u>3164,01</u> 396,09	<u>158,10</u> 44,44	45182	5656	<u>2258</u> 635	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>56,83</u> 5,76


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	1,68	<u>5333,50</u> 4204,00	<u>1012,99</u> 175,70	8960	7063	<u>1702</u> 295	<u>44,2200</u> 1,2802	<u>74,29</u> 2,15
41	С1426-11779 варіант 1	Плитки для підлог з піщано-щебеневим декоративним шаром шліфовані, товщиною 30 мм варіант навісу 1шт. - стіни з газоблоку оштукатурені та пофарбовані	м2	168	<u>359,64</u> -	- -	60420	-	- -	- -	- -
42	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	9,5	<u>3454,77</u> 600,47	<u>196,63</u> 57,42	32820	5704	<u>1868</u> 545	<u>5,8800</u> 0,3976	<u>55,86</u> 3,78
43	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,9	<u>30213,32</u> 28361,20	- -	27192	25525	- -	<u>231,3500</u> -	<u>208,22</u> -
44	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	180	<u>10,23</u> -	- -	1841	-	- -	- -	- -
45	КБ34-58-1	Обклеювання сіткою стін в один шар	100м2	0,9	<u>3065,60</u> 3053,39	<u>12,21</u> 4,48	2759	2748	<u>11</u> 4	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>26,91</u> 0,04
46	С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	90	<u>70,56</u> -	- -	6350	-	- -	- -	- -
47	& С111-132-8 варіант 1	Дюбель	шт	54	<u>0,77</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
48	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування стін навісу	100м2	0,9	<u>21936,13</u> 20373,34	- -	19743	18336	- -	<u>168,5000</u> -	<u>151,65</u> -
49	& С1748-2 варіант 1	Фарба дисперсійна Cerezit CT 49	кг	27	<u>123,42</u> -	- -	3332	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1977992	414401	<u>56457</u> 18143		<u>3986,22</u> 133,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1977992 1507134 432544 232667 471,75 82135 2210659				
		----- Всього по розділу 1					2210659				
		Разом прямі витрати по кошторису					1977992	414401	<u>56457</u> 18143		<u>3986,22</u> 133,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1977992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1507134 432544 232667 471,75 82135 2210659 2210659				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4591,68 514679				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Покриття спортивних площадок, бігових доріжок та футбольного поля +
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість

15434,034 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,12714 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

996,351 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття ТИП -1									
		КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИТТЯ Тип -1 - 3491м2									

1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,491	<u>106337,15</u> 1431,15	<u>8783,20</u> 1373,64	371223	4996	<u>30662</u> 4795	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>51,6</u> 32,7
2	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракції 20-40 мм за товщини 15 см	1000м2	3,491	<u>260147,62</u> 2739,32	<u>13448,04</u> 2931,01	908175	9563	<u>46947</u> 10232	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>98,76</u> 74,45
3	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 5-20 мм за товщини 15 см	1000м2	3,491	<u>328583,90</u> 3101,46	<u>18934,55</u> 4067,86	1147086	10827	<u>66101</u> 14201	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>111,82</u> 103,2
4	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-3,491	<u>77678,55</u> -	<u>1891,28</u> 338,42	-271176	-	<u>-6602</u> -1181	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -9,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-12-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з гранітного відсіву (товщ. 55мм+15мм=70мм)	100м3	2,4437	<u>11565,88</u> 1657,73	<u>9613,45</u> 1580,54	28264	4051	<u>23492</u> 3862	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>41,84</u> 26,89
6	С1421-9455-3 варіант 1	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	307,9062	<u>1377,06</u> -	<u>-</u> -	424005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см (суміші типу В-10, товщиною 4,0см)	100м2	34,91	<u>2652,03</u> 1141,58	<u>373,35</u> 112,85	92582	39853	<u>13034</u> 3940	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>354,69</u> 29
8	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	-34,91	<u>128,09</u> 128,09	<u>-</u> -	-4472	-4472	<u>-</u> -	<u>1,1400</u> -	<u>-39,8</u> -
9	С1421-9840 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, тип В-10	т	340,0234	<u>3547,07</u> -	<u>-</u> -	1206087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (асфальтобетонних сумішей типу Г-4, товщиною 4см)	100м2	34,91	<u>2652,03</u> 1141,58	<u>373,35</u> 112,85	92582	39853	<u>13034</u> 3940	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>354,69</u> 29
11	КБ27-22-5 К=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	34,91	<u>256,18</u> 256,18	<u>-</u> -	8943	8943	<u>-</u> -	<u>2,2800</u> -	<u>79,59</u> -
12	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г-4, марка 1	т	338,2779	<u>3789,77</u> -	<u>-</u> -	1281995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	6,04	<u>9156,22</u> 8086,00	<u>699,32</u> 210,11	55304	48839	<u>4224</u> 1269	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>490,75</u> 8,79
14	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР100х20х8	шт	604	<u>156,88</u> -	<u>-</u> -	94756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& КБН11-23-5И-Л	Улаштування штучного покриття з синтетичного матеріалу ЕПДМ	100м2	34,91	<u>11482,75</u> 9631,90	<u>1850,85</u> 1142,81	400863	336250	<u>64613</u> 39895	<u>78,5700</u> 9,9826	<u>2742,88</u> 348,49
16	C1113-296 варіант 3	Праймер Stobielastr S 100	кг	525,3955	<u>240,64</u> -	-	126431	-	-	-	-
17	C111-1644 варіант 3	Гранулят гумовий SBR 1-3	кг	24437	<u>11,69</u> -	-	285669	-	-	-	-
18	C1113-296 варіант 4	Поліуретанове зв'язуюче прозоре Stobielastr	кг	6353,62	<u>274,44</u> -	-	1743687	-	-	-	-
19	C1113-296 варіант 5	Поліуретанове зв'язуюче червоне під спрей Stobielastr	кг	4189,2	<u>302,23</u> -	-	1266102	-	-	-	-
20	C1113-296 варіант 9	Крихта каучукова EPDM (кольорова)	кг	2788,2617	<u>105,52</u> -	-	294217	-	-	-	-
21	C1113-296 варіант 7	Фарба Stobielastr S 166.97 біла	кг	48,5249	<u>1299,47</u> -	-	63057	-	-	-	-
22	C1113-296 варіант 6	Очисник Політан	кг	213,338888889	<u>120,47</u> -	-	25701	-	-	-	-
23	C1632-49 варіант 1	Плівка ПЄ Політан (рулон)	шт	12,92962963	<u>1413,73</u> -	-	18279	-	-	-	-
24	C1545-269 варіант 1	Стрічка з'єднувальна 0,3х100	м	1551,555555556	<u>44,27</u> -	-	68687	-	-	-	-
25	C1113-296 варіант 8	Уайт спирт	кг	38,788888889	<u>38,20</u> -	-	1482	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							9729529	498703	<u>255505</u> 80953		<u>4286,82</u> 643,08
Разом будівельні роботи, грн.							9729529				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8975321				
всього заробітна плата, грн.							579656				
Загальновиробничі витрати, грн.							306973				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							613,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							106843				
Всього будівельні роботи, грн.							10036502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					10036502				
		Розділ 2. Покриття ТИП -2									
		КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИТТЯ Тип -2 - 2948 м2 (футбольне поле)									
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,474	<u>106337,15</u> 1431,15	<u>8783,20</u> 1373,64	156741	2110	<u>12946</u> 2025	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>21,79</u> 13,81
27	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракції 20-40 мм за товщини 15 см	1000м2	2,948	<u>260147,62</u> 2739,32	<u>13448,04</u> 2931,01	766915	8076	<u>39645</u> 8641	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>83,4</u> 62,87
28	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню фракції 5-20 мм за товщини 15 см	1000м2	2,948	<u>328583,90</u> 3101,46	<u>18934,55</u> 4067,86	968665	9143	<u>55819</u> 11992	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>94,42</u> 87,15
29	КБ27-12-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з гранітного відсіву (товщ. 55мм+15мм=70мм)	100м3	2,0636	<u>11565,88</u> 1657,73	<u>9613,45</u> 1580,54	23867	3421	<u>19838</u> 3262	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>35,33</u> 22,71
30	С1421-9455-3 варіант 1	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	260,0136	<u>1377,06</u> -	<u>-</u> -	358054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& КБ11-39-1И-К	Улаштування штучного покриття з синтетичного матеріалу штучна трава для футбольних полів FieldTurf XM7 50-13 зелена.	100м2	29,48	<u>7421,08</u> 5995,70	<u>1422,66</u> 566,06	218773	176753	<u>41940</u> 16687	<u>52,5800</u> 4,9233	<u>1550,06</u> 145,14
32	С111-543 варіант 1	Штучна трава для футбольних полів FieldTurf XM7 50-13 зелена	м2	2948	<u>655,21</u> -	<u>-</u> -	1931559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1545-269 варіант 1	Стрічка з'єднувальна 0,3х100	м	961,048	<u>44,27</u> -	<u>-</u> -	42546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-1644 варіант 2	Клей для штучної трави 149-2к Euromix PU	кг	1031,8	<u>176,74</u> -	<u>-</u> -	182360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1545-211 варіант 1	Пісок кварцовий	кг	47168	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	305649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1644 варіант 1	Гранули SBR 1-3	кг	20636	<u>11,69</u> -	<u>-</u> -	241235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С111-543 варіант 2	Розміточна трава	м2	9,4336	<u>655,21</u> -	<u>-</u> -	6181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,22	<u>9156.22</u> 8086,00	<u>699.32</u> 210,11	20327	17951	<u>1552</u> 466	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>180.38</u> 3,23
39	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР100х20х8	шт	222	<u>156.88</u> -	<u>-</u> -	34827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5257699	217454	<u>171740</u> 43073		<u>1965.38</u> 334,91
		Разом будівельні роботи, грн.					5257699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4868505				
		всього заробітна плата, грн.					260527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					283,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49325				
		Всього будівельні роботи, грн.					5397533				

		Всього по розділу 2					5397533				
		Разом прямі витрати по кошторису					14987228	716157	<u>427245</u> 124026		<u>6252.2</u> 977,99
		Разом будівельні роботи, грн.					14987228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13843826				
		всього заробітна плата, грн.					840183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					446806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					896,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156168				
		Всього будівельні роботи, грн.					15434034				

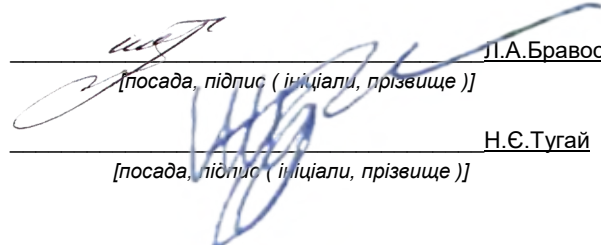
		Всього по кошторису					15434034				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8127,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					996351				

Склав


Л.А.Бравославська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Н.С.Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02

на Підходи ,пішохідні доріжки+

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

11425,212 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

9,33858 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1081,945 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Покриття ТИП 3 -6656 м2=== ---									
1	КБ27-14-1	Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см	1000м2	6,656	<u>421485,55</u> 3611,14	<u>15075,90</u> 3312,56	2805408	24036	<u>100345</u> 22048	<u>37,6200</u> 24,1650	<u>250,4</u> 160,84
2	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	6,656	<u>1200093,</u> 64	<u>17640,08</u> 5979,40	7987823	768301	<u>117412</u> 39799	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>7081,12</u> 376,83
3	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,6	<u>9156,22</u> 8086,00	<u>699,32</u> 210,11	42119	37196	<u>3217</u> 967	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>373,75</u> 6,69
4	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР100х20х8	шт	460	<u>156,88</u> -	<u>-</u> -	72165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					10907515	829533	<u>220974</u> 62814		<u>7705,27</u> 544,36
		Разом будівельні роботи, грн.					10907515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9857008 892347 517697 1088,95 189598 11425212 11425212				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9338,58 1081945				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Майданчик поза межами ділянки+
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість

210,055 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35132 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,186 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАЙДАНЧИК для вуличних тренажерів Тип 4 - 748 м2									
1	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	7,48	<u>3469,23</u> 2464,75	<u>962,38</u> 135,52	25950	18436	<u>7199</u> 1014	<u>25,0000</u> 1,0244	<u>187</u> 7,66
2	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-7,48	<u>51,10</u> -	<u>47,73</u> 1,51	-382	-	<u>-357</u> -11	<u>-</u> 0,0130	<u>-</u> -0,10
3	С1421-9455-3 варіант 1	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	94,996	<u>1377,06</u> -	<u>-</u> -	130815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,4	<u>9156,22</u> 8086,00	<u>699,32</u> 210,11	12819	11320	<u>979</u> 294	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>113,75</u> 2,04


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР100х20х8	шт	140	<u>156.88</u> -	<u>-</u> -	21963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					191165	29756	<u>7821</u> 1297		<u>300,75</u> 9,6
		Разом будівельні роботи, грн.					191165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153588				
		всього заробітна плата, грн.					31053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7133				
		Всього будівельні роботи, грн.					210055				

		Всього по кошторису					210055				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					351,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38186				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Л.А.Бравославська

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Н.С.Тугай

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04

на Огорожа+
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1474,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,08962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 380,686 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металевий паркан									
		Баскетбольний майданчик									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 4,0 м	100м	0,86	<u>52565,39</u> 24003,16	<u>23920,49</u> 7255,91	45206	20643	<u>20572</u> 6240	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>185,8</u> 44,49
2	& С121-585-1	Огорожа баскетбального майданчика (Н=4м)	м	86	<u>1343,16</u> -	- -	115512	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
3	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>148031,50</u> 131809,35	<u>469,76</u> 50,61	1480	1318	<u>5</u> 1	<u>1138,2500</u> 0,4320	<u>11,38</u> -
4	С121-253	Металева хвіртка в огорожі (L=1,0м)	шт	1	<u>8008,45</u> -	- -	8008	-	- -	- -	- -
	варіант 3										
		Огорожа навколо школи									
5	КБ7-24-10	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	9,46	<u>49610,43</u> 21747,83	<u>23257,21</u> 7012,32	469315	205734	<u>220013</u> 66337	<u>195,7500</u> 49,5668	<u>1851,8</u> 468,9


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С121-585-1	Огорожа території школи (Н=1,23м)	м	946	<u>547,76</u>	-	518185	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,05	<u>148031,50</u>	<u>469,76</u>	7402	6590	<u>23</u>	<u>1138,2500</u>	<u>56,91</u>
					131809,35	50,61			3	0,4320	0,02
8	С121-253	Металева хвіртка в огорожі (L=1,0м)	шт	5	<u>8008,45</u>	-	40042	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,05	<u>487681,00</u>	<u>98298,54</u>	24384	14716	<u>4915</u>	<u>2581,0000</u>	<u>129,05</u>
					294311,43	29332,84			1467	204,7060	10,24
10	С121-253	Ворота розпашні погрунтовані та пофарбовані	шт	5	<u>15585,65</u>	-	77928	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1307462	249001	<u>245528</u>		<u>2234,94</u>
									74048		523,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1307462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					812933				
		всього заробітна плата, грн.					323049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					331,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57637				
		Всього будівельні роботи, грн.					1474528				

		Всього по розділу 1					1474528				
		Разом прямі витрати по кошторису					1307462	249001	<u>245528</u>		<u>2234,94</u>
									74048		523,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1307462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					812933				
		всього заробітна плата, грн.					323049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					331,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57637				
		Всього будівельні роботи, грн.					1474528				


		Всього по кошторису					1474528				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3089,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					380686				

Склав


Л.А.Бравославська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Н.С.Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-05

на Озеленення+

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1457,730 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,97006 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

406,515 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-5-10	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10шт	8,3	<u>16670,40</u> 6095,10	<u>675,81</u> 209,10	138364	50589	<u>5609</u> 1736	<u>67,2600</u> 1,7550	<u>558,26</u> 14,57
2	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	8,3	<u>8351,28</u> 5095,06	<u>2736,71</u> 665,64	69316	42289	<u>22715</u> 5525	<u>46,4200</u> 4,9700	<u>385,29</u> 41,25
3	С1429-98 варіант 4	Ясень з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	27	<u>3705,89</u> -	-	100059	-	-	-	-
4	С1429-98 варіант 1	Яблуня Недзведського з грудкою розміром 0,5х0,5х0,6 м	шт	2	<u>1434,17</u> -	-	2868	-	-	-	-
5	С1429-98 варіант 2	(Клен)(горобина) з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	8	<u>2124,38</u> -	-	16995	-	-	-	-
6	С1429-98 варіант 3	Горобина з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	4	<u>2710,88</u> -	-	10844	-	-	-	-
7	С1429-94 варіант 3	Липа з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	9	<u>1404,43</u> -	-	12640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1429-94 варіант 1	Каштан кінський білий з грудкою	шт	12	<u>1143,14</u> -	-	13718	-	-	-	-
9	C1429-102 варіант 1	Ялина звичайна з комом	шт	14	<u>1623,38</u> -	-	22727	-	-	-	-
10	C1429-96 варіант 1	Береза бородавчаста з грудкою розміром 0, 8x0,8x0,5м	шт	7	<u>1179,54</u> -	-	8257	-	-	-	-
11	КБ47-15-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10шт	4,8	<u>2404,77</u> 1333,06	-	11543	6399	-	<u>14,8200</u> -	<u>71,14</u> -
12	C1429-40 варіант 1	Саджанці чагарників таволги верболистої для масових насаджень, 1 сорт	шт	18	<u>133,24</u> -	-	2398	-	-	-	-
13	C1429-80 варіант 1	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	8	<u>280,92</u> -	-	2247	-	-	-	-
14	C1429-56 варіант 1	Саджанці чагарників чебушнику, 1 сорт	шт	6	<u>159,97</u> -	-	960	-	-	-	-
15	C1429-40 варіант 2	Саджанці чагарників спиреї японської для масових насаджень, 1 сорт	шт	8	<u>115,40</u> -	-	923	-	-	-	-
16	C1429-52 варіант 1	Саджанці чагарників форзиції	шт	8	<u>119,23</u> -	-	954	-	-	-	-
17	КБ47-19-5	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10м	62	<u>2237,17</u> 735,83	<u>91,19</u> 27,06	138705	45621	<u>5654</u> 1678	<u>8,1200</u> 0,1992	<u>503,44</u> 12,35
18	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються (3шт/м)	10м	62	<u>689,94</u> 663,42	-	42776	41132	-	<u>6,3400</u> -	<u>393,08</u> -
19	C1429-56 варіант 2	Саджанці самшиту	шт	1860	<u>72,21</u> -	-	134311	-	-	-	-
20	КБ47-27-2	Улаштування корита під квітники глибиною 30 см вручну	100м2	0,45	<u>10318,00</u> 10318,00	-	4643	4643	-	<u>117,3300</u> -	<u>52,8</u> -
21	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,45	<u>18054,50</u> 6773,30	-	8125	3048	-	<u>73,3200</u> -	<u>32,99</u> -
22	КБ47-28-2 К=2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	100м2	0,45	<u>7212,91</u> 1572,31	-	3246	708	-	<u>17,0200</u> -	<u>7,66</u> -
23	КБ47-29-1	Садіння однорічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,45	<u>22935,04</u> 20722,19	-	10321	9325	-	<u>211,9700</u> -	<u>95,39</u> -
24	C1429-92 варіант 1	Квіти у квіткарках однорічні розсадні	шт	1350	<u>18,76</u> -	-	25326	-	-	-	-
25	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	18,43	<u>12394,03</u> 3883,66	<u>49,47</u> 13,20	228422	71576	<u>912</u> 243	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>774,8</u> 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	20,7	<u>10841,53</u> 2380,63	- -	224420	49279	- -	<u>25.7700</u> -	<u>533,44</u> -
27	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	20,7	<u>2240,97</u> 812,38	- -	46388	16816	- -	<u>8,2400</u> -	<u>170,57</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1281496	341425	<u>34890</u> 9182		<u>3578,86</u> 70,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1281496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					905181				
		всього заробітна плата, грн.					350607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					321,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55908				
		Всього будівельні роботи, грн.					1457730				


		Всього по кошторису					1457730				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3970,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					406515				

Склав



Н.Є.Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга
ВиХІД експ. 2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-06/відкориговано
на Малі архітектурні форми
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1179,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57501 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,674 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. улаштування МАФ									
1	КМ38-1-3	Монтаж стенду баскетбольного шкільного вуличного, вагою 109,4кг	шт	2	<u>3289,15</u> 1983,94	<u>429,96</u> 130,74	6578	3968	<u>860</u> 261	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>37</u> 2,14
2	КМ38-1-3	Монтаж стенду волейбольного	шт	2	<u>3289,15</u> 1983,94	<u>429,96</u> 130,74	6578	3968	<u>860</u> 261	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>37</u> 2,14
3	КМ38-1-2	Монтаж тенісного стола для вулиць, вагою 40кг	шт	4	<u>2945,31</u> 1898,15	<u>171,91</u> 47,13	11781	7593	<u>688</u> 189	<u>17,7000</u> 0,4284	<u>70,8</u> 1,71
4	КМ38-1-3	Монтаж воріт тренувальних "Юніор", вагою 120 кг	шт	2	<u>3289,15</u> 1983,94	<u>429,96</u> 130,74	6578	3968	<u>860</u> 261	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>37</u> 2,14
5	КМ38-1-2	Монтаж лави запасних на 6 місць	шт	2	<u>2945,31</u> 1898,15	<u>171,91</u> 47,13	5891	3796	<u>344</u> 94	<u>17,7000</u> 0,4284	<u>35,4</u> 0,86
6	КМ38-1-5	Монтаж трибуни на 52 місця, вагою 837кг	шт	2	<u>7131,65</u> 3431,68	<u>1011,20</u> 292,79	14263	6863	<u>2022</u> 586	<u>32,0000</u> 2,1956	<u>64</u> 4,39
7	КМ38-1-2	Монтаж тренажерів вуличних, маса устаткування до 0,05 т	шт	3	<u>2945,31</u> 1898,15	<u>171,91</u> 47,13	8836	5694	<u>516</u> 141	<u>17,7000</u> 0,4284	<u>53,1</u> 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ38-1-3	Монтаж тренажерів вуличних , маса устаткування до 0,1 т -- Лабіринт -1шт -----	шт	6	<u>3289,15</u> 1983,94	<u>429,96</u> 130,74	19735	11904	<u>2580</u> 784	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>111</u> 6,41
9	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0079	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	220	220	- -	<u>307,7000</u> -	<u>2,43</u> -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	95	95	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,08</u> -
11	КБ9-29-1	Улаштування лабіринта	т	0,046	<u>10897,97</u> 5075,30	<u>5498,36</u> 2059,83	501	233	<u>253</u> 95	<u>46,2400</u> 14,5429	<u>2,13</u> 0,67
12	КБ6-1-1	Заробка бетоном драбина -мосток -1шт -----	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
13	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0032	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	89	89	- -	<u>307,7000</u> -	<u>0,98</u> -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0025	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	33	33	- -	<u>150,4500</u> -	<u>0,38</u> -
15	КБ9-29-1	Улаштування драбини	т	0,049	<u>11321,04</u> 5075,30	<u>5921,43</u> 2233,56	555	249	<u>290</u> 109	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>2,27</u> 0,79
16	КБ6-1-1	Заробка стійок бетоном Колода-1шт -----	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
17	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0079	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	220	220	- -	<u>307,7000</u> -	<u>2,43</u> -
18	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	95	95	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,08</u> -
19	КБ9-29-1	Улаштування споруди	т	0,036	<u>10897,97</u> 5075,30	<u>5498,36</u> 2059,83	392	183	<u>198</u> 74	<u>46,2400</u> 14,5429	<u>1,66</u> 0,52
20	КБ6-1-1	Заробка стійок бетоном Гімнастичний комплекс -1шт -----	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
21	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0079	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	220	220	- -	<u>307,7000</u> -	<u>2,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	95	95	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,08</u> -
23	КБ10-50-1	Установлення стоянців гімнастичного комплексу	м3	0,06	<u>2277,33</u> 2275,83	- -	137	137	- -	<u>24,3900</u> -	<u>1,46</u> -
24	КБ6-1-1	Заробка стійок бетоном	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
		ЛАВКА -12шт									
25	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0216	<u>314467,98</u> 14327,05	<u>5025,02</u> 1509,77	6793	309	<u>109</u> 33	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>3,26</u> 0,23
26	С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	-2,16	<u>2744,14</u> -	- -	-5927	-	- -	- -	- -
27	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Карусель - 1шт	м3	2,16	<u>2824,64</u> -	- -	6101	-	- -	- -	- -
28	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0032	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	89	89	- -	<u>307,7000</u> -	<u>0,98</u> -
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0025	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	33	33	- -	<u>150,4500</u> -	<u>0,38</u> -
30	КБ9-29-1	Улаштування каруселі	т	0,049	<u>11321,04</u> 5075,30	<u>5921,43</u> 2233,56	555	249	<u>290</u> 109	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>2,27</u> 0,79
31	КБ6-1-1	Заробка стійок бетоном	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
		Гірка "Сонечко" -1шт									
32	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0079	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	220	220	- -	<u>307,7000</u> -	<u>2,43</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	95	95	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,08</u> -
34	КБ9-29-1	Улаштування гірки	т	0,046	<u>10897,97</u> 5075,30	<u>5498,36</u> 2059,83	501	233	<u>253</u> 95	<u>46,2400</u> 14,5429	<u>2,13</u> 0,67
35	КБ6-1-1	Заробка бетоном	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качалка -балансир -1шт									
36	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0032	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	89	89	- -	<u>307,7000</u> -	<u>0,98</u> -
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0025	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	33	33	- -	<u>150,4500</u> -	<u>0,38</u> -
38	КБ10-83-1	Установлення качалки	шт	1	<u>591,56</u> 591,54	- -	592	592	- -	<u>6,0000</u> -	<u>6</u> -
39	КБ6-1-1	Заробка стійок бетоном	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
		Гойдалка на пружині -1шт									
40	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0032	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	89	89	- -	<u>307,7000</u> -	<u>0,98</u> -
41	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0025	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	33	33	- -	<u>150,4500</u> -	<u>0,38</u> -
42	КБ9-29-1	Улаштування гойдалки	т	0,049	<u>10897,97</u> 5075,30	<u>5498,36</u> 2059,83	534	249	<u>269</u> 101	<u>46,2400</u> 14,5429	<u>2,27</u> 0,71
43	КБ6-1-1	Заробка стійок бетоном	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
		Пісочниця - 1шт									
44	КБ10-50-1	Установлення пісочниці	м3	0,06	<u>2277,33</u> 2275,83	- -	137	137	- -	<u>24,3900</u> -	<u>1,46</u> -
45	КБ6-1-1	Заробка бетоном	100м3	0,0007	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	227	10	<u>11</u> 3	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,11</u> 0,02
		Гойдалка подвійна на ланцюгах -1шт.									
46	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>27883,77</u> 27883,77	- -	279	279	- -	<u>307,7000</u> -	<u>3,08</u> -
47	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,007	<u>13129,77</u> 13129,77	- -	92	92	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,05</u> -
48	КБ9-29-1	Улаштування гойдалки	т	0,155	<u>10897,97</u> 5075,30	<u>5498,36</u> 2059,83	1689	787	<u>852</u> 319	<u>46,2400</u> 14,5429	<u>7,17</u> 2,25
49	КБ6-1-1	Заробка стійок бетоном	100м3	0,0029	<u>324921,76</u> 14327,05	<u>15478,80</u> 4650,62	942	42	<u>45</u> 13	<u>150,7000</u> 32,2050	<u>0,44</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					97904	53363	<u>11388</u> 3552		<u>502,42</u> 27,98
		Разом будівельні роботи, грн.					97904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					33153 56915 26222 44,61 7759 124126 124126				
		Розділ 2. === Малі архітектурні форми == ТМ "Інтер Атлетика"									
50	550101-145 варіант 1	Стенд баскетбольний шкільний вуличний	шт	2	<u>35700,00</u> -	-	71400	-	-	-	-
51	550101-145 варіант 2	Волейбольний стенд	шт	2	<u>12138,00</u> -	-	24276	-	-	-	-
52	550101-145 варіант 3	Тенісний стіл для вулиць	шт	4	<u>11995,20</u> -	-	47981	-	-	-	-
53	550101-145 варіант 4	Ворота тренувальні "Юніор"	шт	2	<u>17992,80</u> -	-	35986	-	-	-	-
54	550101-145 варіант 5	Лава запасних УТ 208-6	шт	2	<u>33415,20</u> -	-	66830	-	-	-	-
55	550101-145 варіант 6	Трибуна на 52 місця УТ 720--15	шт	2	<u>135517,20</u> -	-	271034	-	-	-	-
56	550101-145 варіант 7	Тренажер для м"язів стегна SE 142	шт	1	<u>20991,60</u> -	-	20992	-	-	-	-
57	550101-145 варіант 8	Тренажер лижник SE 141-Т	шт	1	<u>21420,00</u> -	-	21420	-	-	-	-
58	550101-145 варіант 15	Тренажер для преса SE 140	шт	1	<u>15136,80</u> -	-	15137	-	-	-	-
59	550101-145 варіант 16	Тренажер арбітрек SE116	шт	1	<u>16707,60</u> -	-	16708	-	-	-	-
60	550101-145 варіант 10	Тренажер твістер SE114	шт	1	<u>23419,20</u> -	-	23419	-	-	-	-
61	550101-145 варіант 17	Тренажер м"язів плечового пояса SE 107	шт	1	<u>21562,80</u> -	-	21563	-	-	-	-
62	550101-145 варіант 9	Тренажер для сідничних, привідних і відвідних м"язів стегна SE 104	шт	1	<u>14851,20</u> -	-	14851	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	550101-145 варіант 14	Тренажер преса анатомічний	шт	1	<u>8710,80</u>	-	8711	-	-	-	-
64	550101-145 варіант 13	Тренажер SE 101-102 "Жим сидячи від грудей"	шт	1	<u>23419,20</u>	-	23419	-	-	-	-
65	550101-145 варіант 11	Лабіринт SE 780	шт	1	<u>17136,00</u>	-	17136	-	-	-	-
66	550101-145 варіант 12	Сходи - місток SE 704	шт	1	<u>5140,80</u>	-	5141	-	-	-	-
67	550101-121 варіант 1	Колода дерев"яна	шт	1	<u>4284,00</u>	-	4284	-	-	-	-
68	550101-1 варіант 1	Гімнастичний комплекс "Растішка" S 713	шт	1	<u>42126,00</u>	-	42126	-	-	-	-
69	550101-83 варіант 1	Урна LP205	шт	15	<u>5997,60</u>	-	89964	-	-	-	-
70	550101-144 варіант 1	Лава "ПАНДА" S7211	шт	12	<u>7854,00</u>	-	94248	-	-	-	-
71	C121-97 варіант 2	Карусель код ТЕ 211	шт	1	<u>14151,35</u>	-	14151	-	-	-	-
72	C121-97 варіант 1	Гірка "Сонечко" код ТЕ 107	шт	1	<u>25435,35</u>	-	25435	-	-	-	-
73	550101-76 варіант 1	Гойдалка- балансир, код ТЕ 213	шт	1	<u>10138,80</u>	-	10139	-	-	-	-
74	550101-76 варіант 2	Гойдалка на пружині "Поні", код ТЕ 208	шт	1	<u>9996,00</u>	-	9996	-	-	-	-
75	C121-20 варіант 1	Пісочниця код Т 302	шт	1	<u>10332,36</u>	-	10332	-	-	-	-
76	550101-76 варіант 3	Гойдалка подвійна на ланцюгах, код ТЕ404	шт	1	<u>18564,00</u>	-	18564	-	-	-	-
77	2406-14026 варіант 1	Контейнер для харчових відходів	шт	3	<u>10203,45</u>	-	30610	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1055853	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1055853				
							1055853				
							1055853				
		Всього по розділу 2					1055853				
		Разом прямі витрати по кошторису					1153757	53363	<u>11388</u> 3552		<u>502,42</u> 27,98


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1153757 1089006 56915 26222 44,61 7759 1179979 1179979				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					575,01 64674				

Склав



І.А.Бравославська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



І.О.Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічурина,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на Загальнобудівельні роботи

Інформаційне табло

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1682,624 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,19966 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

140,377 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,078	<u>41084,02</u> 1562,65	<u>39521,37</u> 12228,26	3205	122	<u>3083</u> 954	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>1,35</u> 8,01
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,059	<u>21330,20</u> 21330,20	<u>-</u> -	1258	1258	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>14,2</u> -
3	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ (Зайвий ґрунт)	1000м3	0,0134	<u>69902,86</u> 3919,13	<u>65983,73</u> 19377,81	937	53	<u>884</u> 260	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>0,58</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	22,11	<u>14,03</u>	<u>14,03</u>	310	-	<u>310</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	5,96			132	0,0480	1,06
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0679	<u>7671,93</u>	<u>7671,93</u>	521	-	<u>521</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1883,64			128	15,1575	1,03
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>13129,77</u>	<u>-</u>	2101	2101	<u>-</u>	<u>150,4500</u>	<u>24,07</u>
					13129,77	-			-	-	-
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,679	<u>3562,69</u>	<u>1735,50</u>	2419	1241	<u>1178</u>	<u>18,3600</u>	<u>12,47</u>
					1827,19	561,68			381	5,1175	3,47
8	КБ30-1-2	Улаштування подушок [піщаних] під фундаменти	100 м3	0,132	<u>34937,83</u>	<u>4505,92</u>	4612	4017	<u>595</u>	<u>320,1000</u>	<u>42,25</u>
					30431,91	1279,57			169	11,6580	1,54
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,52	<u>871,93</u>	<u>-</u>	12660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28023	8792	<u>6571</u>		<u>94,92</u>
									2024		17,27
		Разом будівельні роботи, грн.					28023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12660				
		всього заробітна плата, грн.					10816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2542				
		Всього будівельні роботи, грн.					34734				

		Всього по розділу 1					34734				
Розділ 2. Фундаменти											
10	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,184	<u>415565,22</u>	<u>19409,81</u>	76464	8680	<u>3571</u>	<u>456,3300</u>	<u>83,96</u>
					47175,40	5494,06			1011	38,4325	7,07
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,19362	<u>33048,94</u>	<u>-</u>	6399	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1423	<u>31732,51</u>	<u>-</u>	4516	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,13662	<u>8087,17</u>	<u>-</u>	1105	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,1423	<u>7188,44</u> -	- -	1023	-	- -	- -	- -
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,16	<u>326202,87</u> 14327,05	<u>8548,91</u> 2622,67	52192	2292	<u>1368</u> 420	<u>150,7000</u> 16,8674	<u>24,11</u> 2,7
16	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	<u>439132,72</u> 60200,24	<u>22840,41</u> 6816,59	3513	482	<u>183</u> 55	<u>582,3200</u> 47,4022	<u>4,66</u> 0,38
17	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01272	<u>31752,48</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
18	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,01888	<u>31752,48</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
19	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02256	<u>30854,79</u> -	- -	696	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							146911	11454	<u>5122</u> 1486		<u>112,73</u> 10,15
Разом будівельні роботи, грн.							146911				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							130335				
всього заробітна плата, грн.							12940				
Загальновиробничі витрати, грн.							7104				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2567				
Всього будівельні роботи, грн.							154015				

Всього по розділу 2							154015				
Розділ 3. Постамент											
ПОЯС МП - 1											
20	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,016	<u>539141,43</u> 108988,01	<u>52417,41</u> 14590,07	8626	1744	<u>839</u> 233	<u>1016,3000</u> 102,3240	<u>16,26</u> 1,64
21	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,00276	<u>33792,48</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,011124	<u>33048,94</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
23	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,74	<u>1699,57</u> 858,05	<u>316,01</u> 92,28	4657	2351	<u>866</u> 253	<u>8,2000</u> 0,6390	<u>22,47</u> 1,75
24	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,07956	<u>6049,35</u> -	- -	6531	-	- -	- -	- -
25	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0363	<u>71719,36</u> 24481,38	<u>295,59</u> 88,81	2603	889	<u>11</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>8,39</u> 0,02
26	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,01517	<u>82587,32</u> 14680,05	<u>378,62</u> 95,31	1253	223	<u>6</u> 1	<u>135,3000</u> 0,6730	<u>2,05</u> 0,01
27	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,01517	<u>29715,21</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							24582	5207	<u>1722</u> 490		<u>49,17</u> 3,42
Разом будівельні роботи, грн.							24582				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17653				
всього заробітна плата, грн.							5697				
Загальновиробничі витрати, грн.							3076				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1099				
Всього будівельні роботи, грн.							27658				

Всього по розділу 3							27658				
Розділ 4. Металоконструкції											
Рама РМ 1											
28	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2112	<u>23829,29</u> 16359,62	<u>6571,76</u> 1499,19	5033	3455	<u>1388</u> 317	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>30,75</u> 2,28
29	C111-982	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗсп, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0272448	<u>25443,42</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
30	C1115-2417 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 80х80х6	т	0,1907136	<u>27885,97</u> -	- -	5318	-	- -	- -	- -
31	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,2112	<u>11464,54</u> 5075,30	<u>5921,43</u> 2233,56	2421	1072	<u>1251</u> 472	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>9,77</u> 3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ15-171-2	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	100м2	0,058	<u>6449,22</u> 2088,87	<u>1,43</u> 1,29	374	121	- -	<u>19,7100</u> 0,0111	<u>1,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13839	4648	<u>2639</u> 789		<u>41,66</u> 5,66
		Разом будівельні роботи, грн.					13839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6552				
		всього заробітна плата, грн.					5437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					989				
		Всього будівельні роботи, грн.					16680				

		Всього по розділу 4					16680				
		Розділ 5. Огорожа									
33	КБ9-72-1	Рама огорожі									
		Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4832	<u>23829,29</u> 16359,62	<u>6571,76</u> 1499,19	11514	7905	<u>3175</u> 724	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>70,35</u> 5,22
34	С1115-2417 варіант 2	Труба прямокутного перерізу 100х100х6	т	0, 4986624	<u>27885,97</u> -	<u>-</u> -	13906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,4832	<u>11464,54</u> 5075,30	<u>5921,43</u> 2233,56	5540	2452	<u>2861</u> 1079	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>22,34</u> 7,74
36	КБ15-171-2	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	100м2	0,1208	<u>6449,22</u> 2088,87	<u>1,43</u> 1,29	779	252	<u>-</u> -	<u>19,7100</u> 0,0111	<u>2,38</u> -
37	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,4 м	100м	0,1	<u>52708,79</u> 24003,16	<u>23920,49</u> 7255,91	5271	2400	<u>2392</u> 726	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>21,61</u> 5,17
38	С121-394 варіант 1	Панель 2500х2400(н) із сітки 2D ПВХ дм.5 мм (RAL 9016)	пм	10	<u>935,68</u> -	<u>-</u> -	9357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-47-5	Улаштування панелей з акрилового пластику	100м2	0,03	<u>7907,99</u> 3426,81	<u>3986,85</u> 1197,85	237	103	<u>120</u> 36	<u>35,3900</u> 8,2950	<u>1,06</u> 0,25
40	С111-575 варіант 1	Декоративна панель 2500х300 з акрилового пластику (ral 6037)	м2	3	<u>459,06</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					47981	13112	<u>8548</u> 2565		<u>117,74</u> 18,38
		Разом будівельні роботи, грн.					47981				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					26321 15677 8183 16,34 2844 56164 56164				
		Розділ 6. Оздоблення постаменту Зовнішні стіни -66,96м2									
41	КБ15-1-2	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3	100 м2	0,6012	<u>82254,93</u> 74272,40	<u>847,75</u> 445,11	49452	44653	<u>510</u> 268	<u>676,6800</u> 3,8788	<u>406,82</u> 2,33
42	КБ15-1-3	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4	100 м2	0,0684	<u>100572,21</u> 91495,94	<u>847,75</u> 445,11	6879	6258	<u>58</u> 30	<u>833,6000</u> 3,8788	<u>57,02</u> 0,27
43	С1421-10151	Плити облицювальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні лощена, 1 і 2 групи, товщина 20 мм	м2	54	<u>3510,53</u> -	- -	189569	-	- -	- -	- -
44	С1421-10153	Плити облицювальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні лощена, 1 і 2 групи, товщина 30 мм	м2	12,96	<u>3586,41</u> -	- -	46480	-	- -	- -	- -
45	С111-2000-6	Клеюча суміш для мармуру Ceresit CM 115	кг	482,112	<u>22,30</u> -	- -	10751	-	- -	- -	- -
46	КБ15-157-1	Грунтування по підготовленій поверхні	100м2	0,6696	<u>696,33</u> 692,05	<u>4,28</u> 3,86	466	463	<u>3</u> 3	<u>6,5300</u> 0,0333	<u>4,37</u> 0,02
47	С111-233-1 варіант 1	Грунтовка "Еко Prim Grip" Декоративне панно =====	кг	16,74	<u>185,92</u> -	- -	3112	-	- -	- -	- -
48	КБ15-157-1	Грунтування по підготовленій поверхні	100м2	0,1315	<u>696,33</u> 692,05	<u>4,28</u> 3,86	92	91	<u>1</u> 1	<u>6,5300</u> 0,0333	<u>0,86</u> -
49	С111-233-1 варіант 1	Грунтовка "Еко Prim Grip"	кг	3,945	<u>185,92</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,1315	<u>30019,92</u> 29717,90	<u>250,66</u> 214,30	3948	3908	<u>33</u> 28	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>31,03</u> 0,28
51	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	65,75	<u>14,85</u> -	-	976	-	-	-	-
52	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	10 м2	1,35	<u>124,79</u> 124,79	-	168	168	-	<u>1,3000</u> -	<u>1,76</u> -
53	С111-1784 варіант 3	Сітка фасадна лугостійка, церезіт СТ 325	м2	14,175	<u>37,55</u> -	-	532	-	-	-	-
54	КБ15-180-8	Декоративне оздоблення поверхонь (панно з гербом)	100м2	0,1315	<u>79133,12</u> 79088,94	<u>44,18</u> 39,85	10406	10400	<u>6</u> 5	<u>645,1500</u> 0,3441	<u>84,84</u> 0,05
55	С111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	3,945	<u>165,15</u> -	-	652	-	-	-	-
56	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	5,9175	<u>63,07</u> -	-	373	-	-	-	-
57	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,15024	<u>9965,99</u> 4577,43	-	1497	688	-	<u>45,4200</u> -	<u>6,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					326086	66629	<u>611</u> 335		<u>593,52</u> 2,95
		Разом будівельні роботи, грн.					326086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258846				
		всього заробітна плата, грн.					66964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12453				
		Всього будівельні роботи, грн.					361524				

		Всього по розділу 6					361524				
Розділ 7. Будівельні роботи											
58	КБ9-17-1	Монтаж металоконструкцій флагштоку (29, 5кг/шт)	т	0,118	<u>4301,15</u> 1604,31	<u>2421,75</u> 920,10	508	189	<u>286</u> 109	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>1,77</u> 0,81
59	С121-13 варіант 1	Флагшток висотою 9,0м	шт	4	<u>257796,35</u> -	-	1031185	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1031693	189	<u>286</u> 109		<u>1,77</u> 0,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1031693				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					1031218 298 155 0,31 54 1031848 1031848				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1619115 1619115 1483585 117829 63509 129,51 22548 1682624 1682624	110031	<u>25499</u> 7798		<u>1011.51</u> 58,64
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1199,66 140377				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02

на Монтаж електронного табло

Інформаційне табло

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

50,279 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29374 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

34,694 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM11-95-6	Розділ 1. Спортивне табло (LED екран) Монтаж спортивного табло (LED екрана) 3930x2970(г)мм, вагою 360кг	шт	1	36745.06 29303,49	5753.88 1647,41	36745	29303	5754 1647	260.8000 11,4322	260.8 11,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					36745	29303	5754 1647		260.8 11,43
		Разом будівельні роботи, грн.					36745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1688				
		всього заробітна плата, грн.					30950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3744				
		Всього будівельні роботи, грн.					50279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					50279				
		Разом прямі витрати по кошторису					36745	29303	5754 1647		260,8 11,43
		Разом будівельні роботи, грн.					36745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1688				
		всього заробітна плата, грн.					30950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3744				
		Всього будівельні роботи, грн.					50279				

		Всього по кошторису					50279				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					293,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34694				

Склав

Л.А.Бравославська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.Є.Турай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-03

Електронне табло
Інформаційне табло


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 348,904 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	1507-4050 варіант 1	Спортивне табло (LED екран, 10-й піксель) 3930x2970(h)мм, вагою 360кг ; (маса=0,089) Разом по розділу 1	шт	1	335720,00	335720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13184
		Всього по розділу 1				348904
		Разом				335720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13184
		Всього по кошторису				348904

Склав


[посада, підпис (ініціали , прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали , прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-04

на Електротехнічні роботи

Інформаційне табло

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

145,187 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13525 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,097 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Декоративна підсвітка елементів огорожі									
1	КМ8-597-1	Електромонтаж світлового футболіста на існуючу сітку огорожі	комплект	2	<u>2164,84</u> 1482,24	<u>682,60</u> 172,97	4330	2964	<u>1366</u> 346	<u>12,8000</u> 1,3964	<u>25,6</u> 2,79
2	С1547-3 варіант 1	Світловий футболіст 2000х1800мм	шт	1	<u>38875,55</u> -	- -	38876	-	- -	- -	- -
3	С1547-3 варіант 2	Світловий футболіст 1000х2000мм	шт	1	<u>21602,46</u> -	- -	21602	-	- -	- -	- -
4	КМ8-543-2	Електромонтаж світлової смуги складної форми довжиною 3м на існуючу сітку огорожі	шт	4	<u>378,94</u> 359,55	<u>19,39</u> 3,09	1516	1438	<u>78</u> 12	<u>3,2000</u> 0,0233	<u>12,8</u> 0,09
5	С1547-5 варіант 1	Світлова смуга складної форми довжиною 3м	шт	4	<u>4112,51</u> -	- -	16450	-	- -	- -	- -
6	КМ8-543-2	Електромонтаж світлових літер Н-300мм та світлових зірок 150х150мм на існуючу сітку огорожі	шт	23	<u>378,94</u> 359,55	<u>19,39</u> 3,09	8716	8270	<u>446</u> 71	<u>3,2000</u> 0,0233	<u>73,6</u> 0,54


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-1 варіант 1	Світлові літери Н-300мм	шт	11	<u>2510,40</u>	-	27614	-	-	-	-
8	C1547-1 варіант 2	Світлові зірки 150x150мм	шт	12	<u>1255,41</u>	-	15065	-	-	-	-
9	КМ8-603-1	Монтаж блоку живлення діодного підсвічення	шт	4	<u>228,13</u>	-	913	913	-	<u>1,9700</u>	<u>7,88</u>
10	C1545-311 варіант 1	Блок живлення діодного підсвічення	шт	4	<u>830,65</u>	-	3323	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					138405	13585	<u>1890</u> 429		<u>119,88</u> 3,42
		Разом будівельні роботи, грн.					138405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122930				
		всього заробітна плата, грн.					14014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2083				
		Всього будівельні роботи, грн.					145187				

		Всього по розділу 1					145187				
		Разом прямі витрати по кошторису					138405	13585	<u>1890</u> 429		<u>119,88</u> 3,42
		Разом будівельні роботи, грн.					138405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122930				
		всього заробітна плата, грн.					14014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2083				
		Всього будівельні роботи, грн.					145187				


		Всього по кошторису					145187				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					135,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16097				

Склав


Л.А.Бравославська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Н.С.Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01

на Зовнішнє освітлення території

Зовнішнє освітлення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

554,847 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,5231 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

64,263 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щогла освітлення МО-25 горячаоцинковання									
1	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,088	<u>20576,38</u> 20576,38	<u>-</u> -	1811	1811	<u>-</u> -	<u>212,5000</u> -	<u>18,7</u> -
2	КБ34-10-6	Установлення комплекту основи та якорів для щогл з труб висотою до 26 м (анкерна закладна)	щогла	4	<u>12684,77</u> 2468,24	<u>9324,13</u> 2658,59	50739	9873	<u>37297</u> 10634	<u>24,1700</u> 19,1760	<u>96,68</u> 76,7
3	& С1545-8-3-Ю	Анкерна закладна до щогли освітлення МО-25 горячаоцинковання	шт	4	<u>6010,98</u> -	<u>-</u> -	24044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,8	<u>3839,31</u> -	<u>-</u> -	33786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ33-30-19	Установлення сталєних прожекторних щогла освітлення МО-25 горяча оцинковання	т	3,2	<u>12699,94</u> 4195,14	<u>8504,80</u> 2578,79	40640	13424	<u>27216</u> 8252	<u>37,7600</u> 18,1088	<u>120,83</u> 57,95


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-668-2 варіант 1	Щогла освітлення МО-25 горяча оцинкованна Н-25м вага 800кг	шт	4	<u>88535.71</u> -	- -	354143	-	- -	- -	- -
7	КМ8-596-14	Прожектори з лампами потужністю до 1000 Вт, що установлюються блоками на сталевій щоглі, кількість прожекторів у блоці до 4 (Модульна система освітлення МСО 140.РС)	100 блок	0,04	<u>433215.50</u> 131178,24	<u>236681.97</u> 61619,58	17329	5247	<u>9467</u> 2465	<u>1132.8000</u> 494,6342	<u>45.31</u> 19,79
8	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання - Шафа зовнішнього освітлення ІІ-710Н	шафа	1	<u>3983.40</u> 2337,09	<u>1338.05</u> 426,59	3983	2337	<u>1338</u> 427	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
9	КБ1-166-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100м3	0,088	<u>13129.77</u> 13129,77	- -	1155	1155	- -	<u>150.4500</u> -	<u>13.24</u> -
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	14,52	<u>14.03</u> -	<u>14.03</u> 5,96	204	-	<u>204</u> 87	- 0,0480	- 0,7
		Разом прямі витрати по розділу 1					527834	33847	<u>75522</u> 21865		<u>315.56</u> 158,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					527834 418465 55712 27013 49,1 8551 554847				

		Всього по розділу 1					554847				
		Разом прямі витрати по кошторису					527834	33847	<u>75522</u> 21865		<u>315.56</u> 158,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					527834 418465 55712 27013 49,1 8551 554847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					554847				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					523,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64263				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Прокопчук О.А.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мятко М.М.

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у
с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. -
Третя черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-04-02

Устаткування зовнішнього освітлення

Зовнішнє освітлення території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1836,552 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-189-9М	Модульна система освітлення МСО 140.РС; (маса=0,09) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	компл	4	455000,00	1820000 1820000 16552 1836552

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-03
на налагоджування модульної системи освітлення МСО 140.РС
Зовнішнє освітлення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

22,830 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1174 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,921 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-78-1	Системи протиаварійної автоматики [ПА]. Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних пристроїв до 5 шт(Модульна система освітлення МСО 140.РС)	Комплекс	1	<u>16285,32</u> 16285,32	- -	16285	16285	- -	<u>108,0000</u> -	<u>108</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					16285	16285	- -		<u>108</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					16285				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1636				
		Всього будівельні роботи, грн.					22830				

		Всього по кошторису					22830				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					117,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17921				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Тимчасові пересувні побутові споруди

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:

креслення (специфікації) № ПОБ

Кошторисна вартість

47,099 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23104 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,417 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-48-3	Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з дошок	100м2	2,55	<u>10439,62</u> 7333,12	<u>324,71</u> 160,19	26621	18699	<u>828</u> 408	<u>79,3800</u> 1,5186	<u>202,42</u> 3,87
2	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	2,193	<u>3292,41</u> -	- -	7220	-	- -	- -	- -
3	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,6375	<u>3046,07</u> -	- -	1942	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					35783	18699	<u>828</u> 408		<u>202,42</u> 3,87
		Разом будівельні роботи, грн.					35783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16256				
		всього заробітна плата, грн.					19107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4310				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					47099				

		Всього по кошторису					47099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23417				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул.Мічуріна,12а у с.Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.Коригування. - Третя черга

ВиХІД експ. 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на тимчасовий проїзд

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:

креслення (специфікації) № ПОБ

Кошторисна вартість

15,594 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03529 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,208 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-57-1	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м, 1 група ґрунту	км дорог	0,196	<u>76482,12</u> 9288,55	<u>67193,57</u> 12190,42	14990	1821	<u>13169</u> 2389	<u>102,5000</u> 83,3439	<u>20,09</u> 16,34
2	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2,156	<u>1039,97</u> -	<u>-</u> -	2242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ27-57-5	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг [під час роботи в нульових відмітках] за ширини земляного полотна 7,5 м за зміни ширини земляного полотна на кожний 1 м додавати або виключати до норми 27-57-2	км дорог	-0,160	<u>22638,92</u> 524,69	<u>22114,23</u> 3962,74	-3622	-84	<u>-3538</u> -634	<u>5,7900</u> 27,0474	<u>-0,930</u> -4,33
		Разом прямі витрати по кошторису					13610	1737	<u>9631</u> 1755		<u>19,16</u> 12,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2242				
		всього заробітна плата, грн.					3492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					716				
		Всього будівельні роботи, грн.					15594				

		Всього по кошторису					15594				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4208				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.С.Тугай

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]