ПОВЕРХ

4

0 ПОВЕРХ

1
ПОВЕРХ

1

ВИХІД

0 ПОВЕРХ

3 ПОВЕРХ

VIKNALAND

9

6 ПОВЕРХ
ПОВЕРХ

VIKNALAND

6
ПОВЕРХ

9

9 ПОВЕРХ

9
ПОВЕРХ

9

ТЕХНІЧНИЙ
ПОВЕРХ

0
ПОВЕРХ

ВИХІД
1 ПОВЕРХ

1
ПОВЕРХ

ВИХІД

ПОВЕРХ

3 ПОВЕРХ

3
ПОВЕРХ

9

VIKNALAND

6
ПОВЕРХ

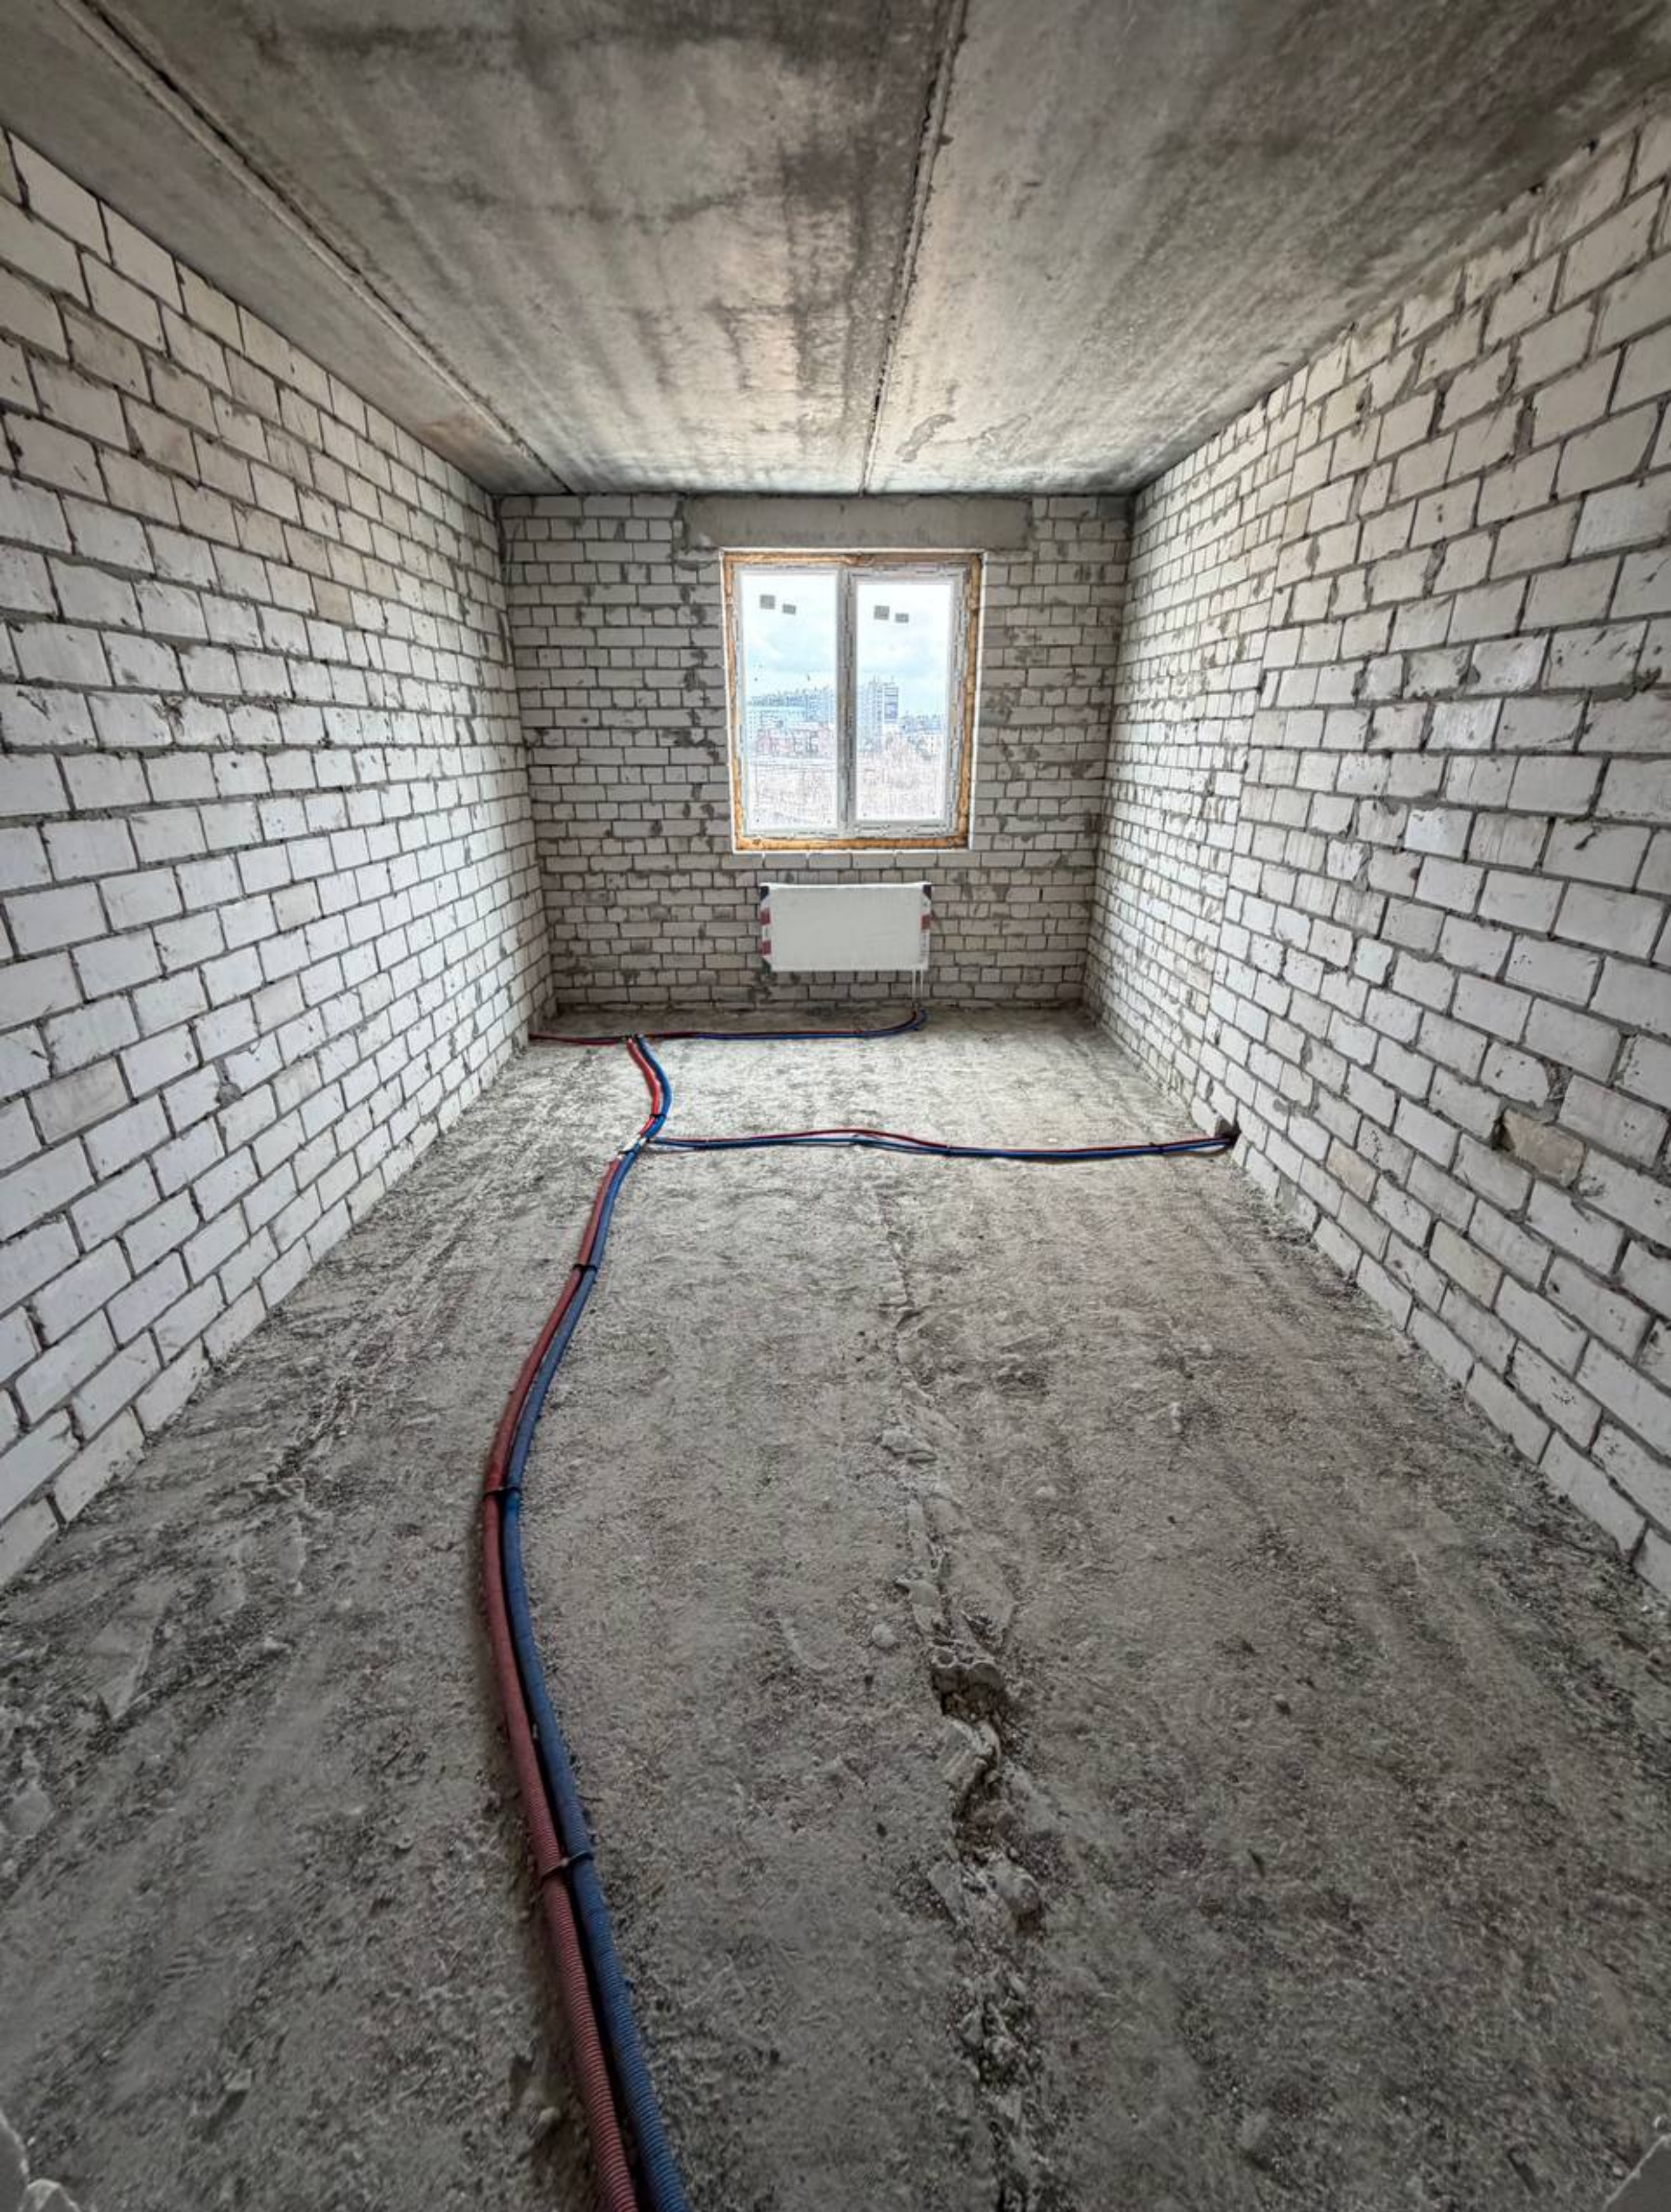

8 ПОВЕРХ
8 ПОВЕРХ

8
ПОВЕРХ

9 ПОВЕРХ
ПОВЕРХ

9
ПОВЕРХ

ТЕХНІЧНИЙ
ПОВЕРХ

UEC
UEC

СТ-ЭА12.1Т
ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТРИФАЗНИЙ
СТ-ЭА12.1Т
ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТРИФАЗНИЙ

2.
B 1.
BBIA1
BBIA1
BBIA1

РОСС
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
БУВС
ОБЪЕКТ
КАНАЛЫ
1 2 3 4 5 6
ВКЛЮЧЕНО
ПОРОГ 1
ПОРОГ 2
ОТКАЗ
ВКЛ
~12 В
~220В
СБРОС
РАЗРЯД

m³
x 0,001
x 0,01
x 0,1
0,25 m³
OPTO

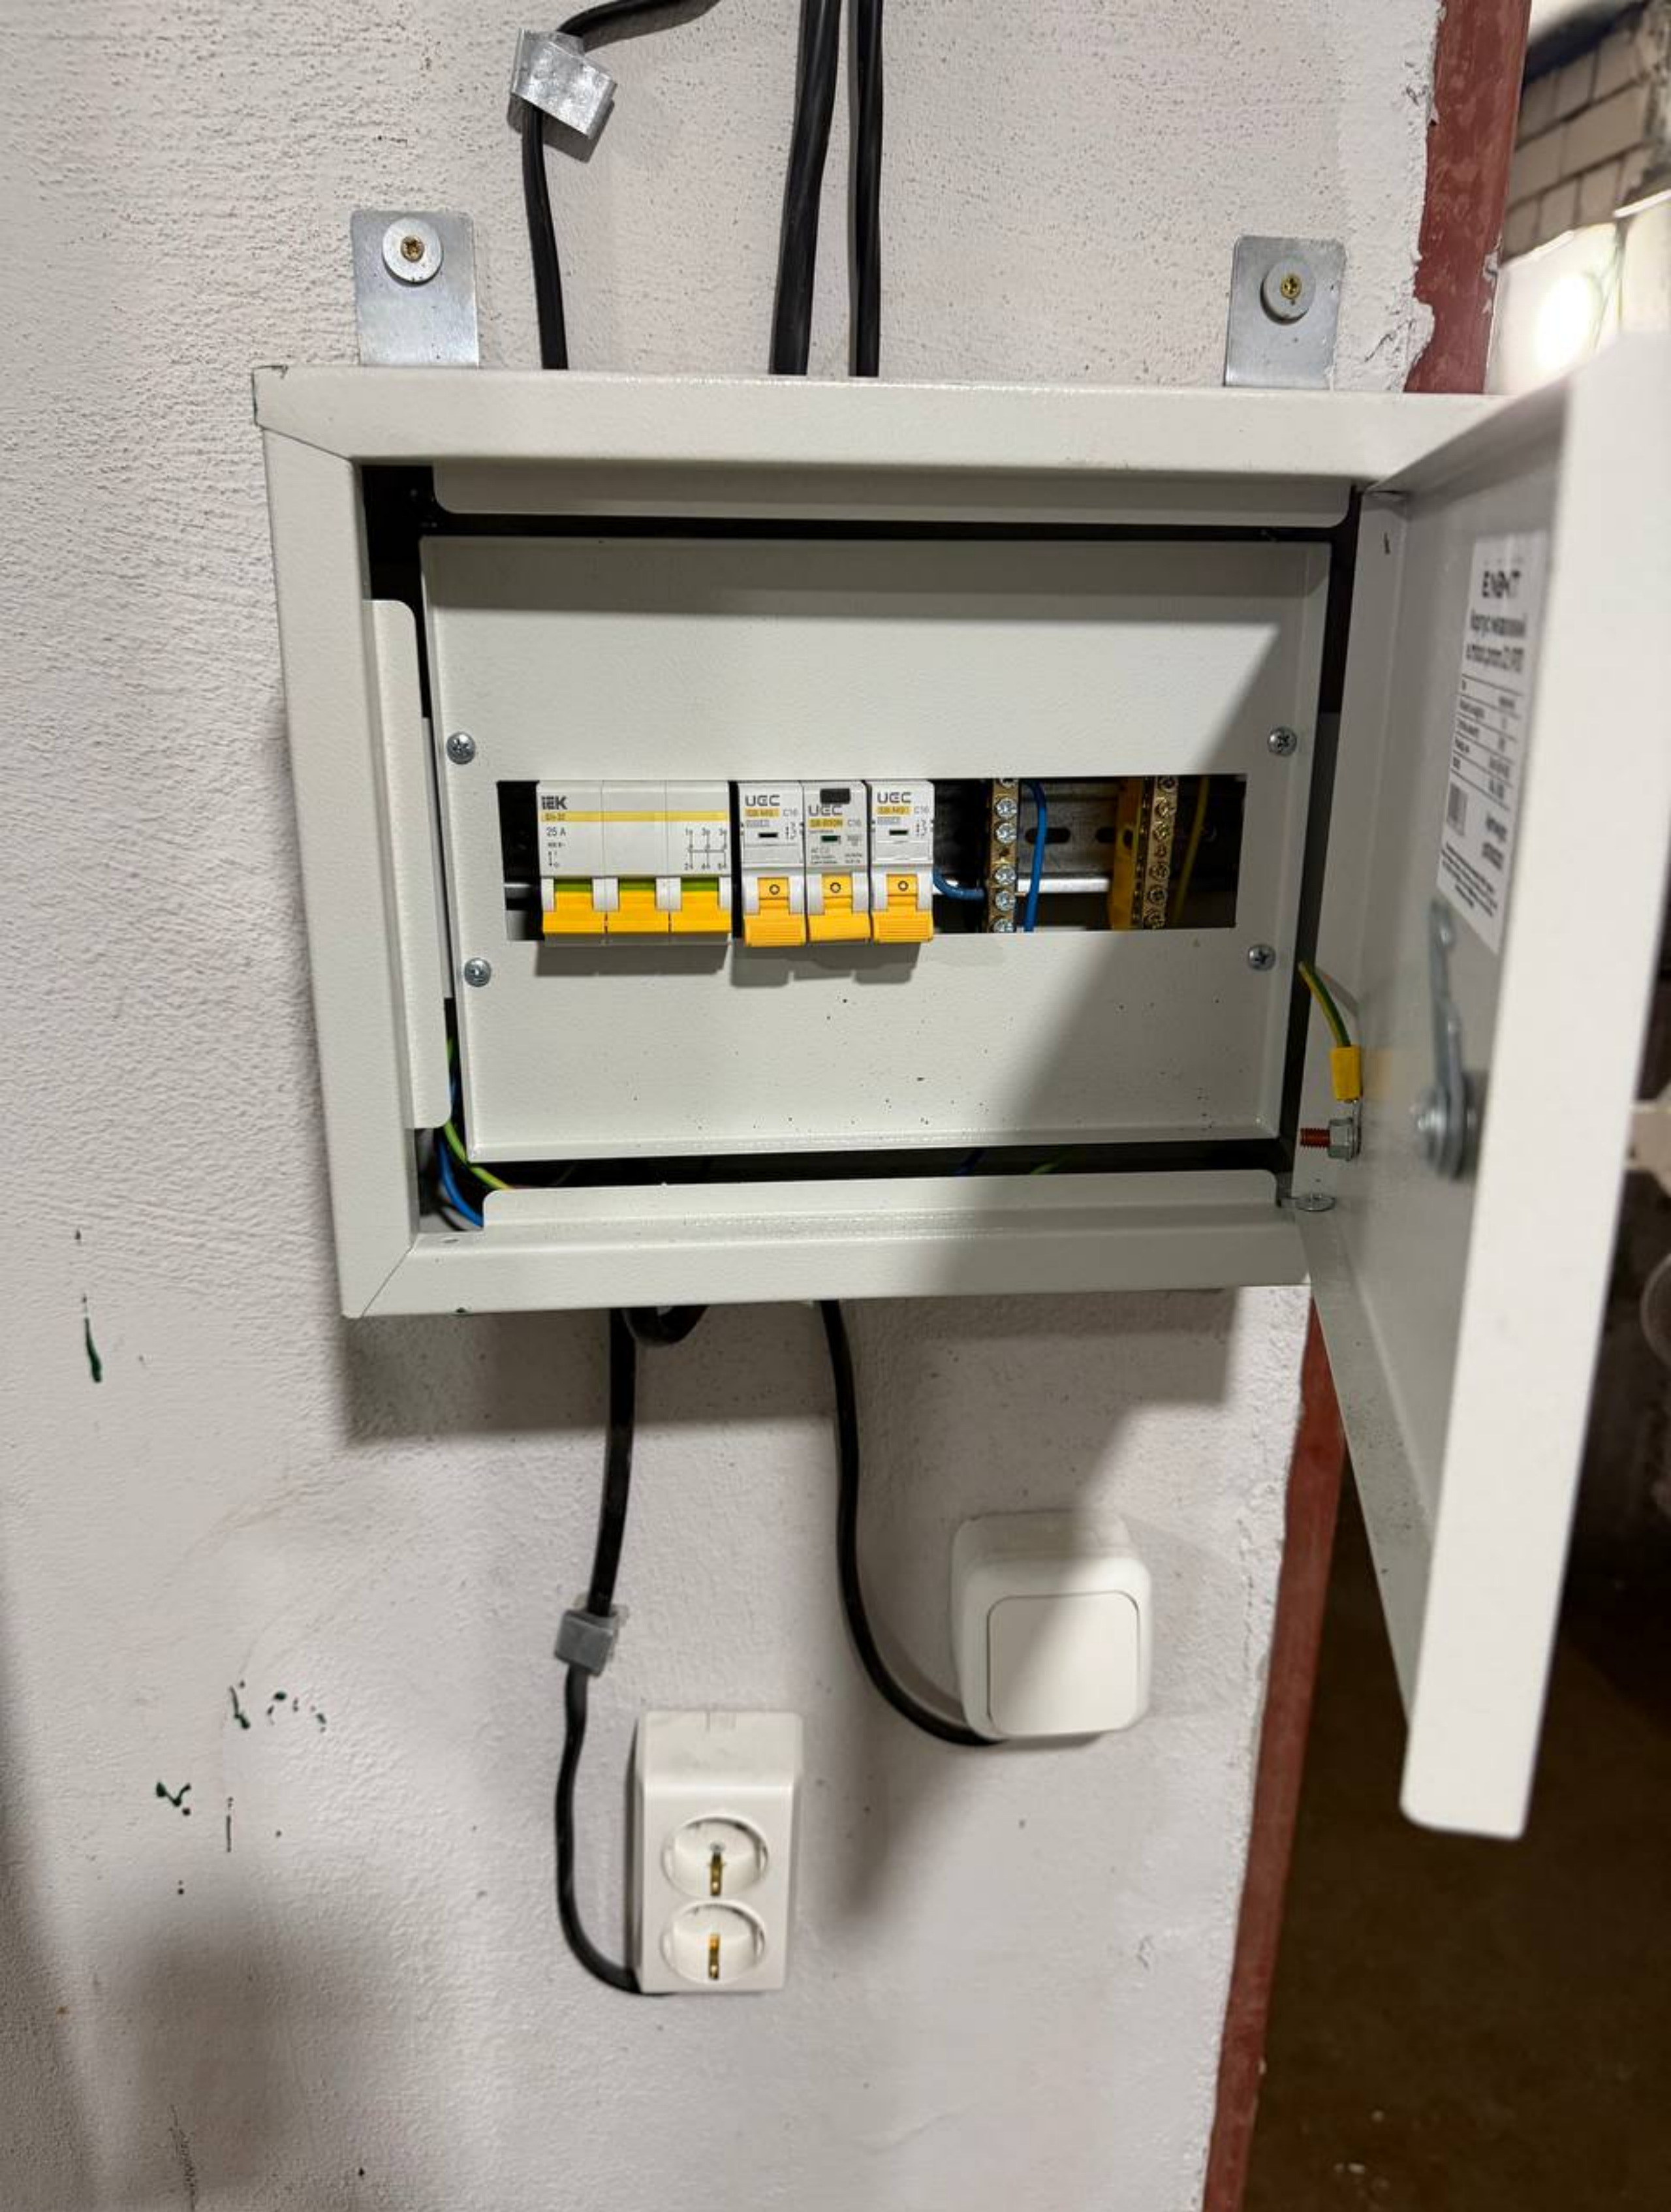
IEK
25 A
UEC
UEC
UEC

GRUNDFOS
GRUNDFOS

Thermaks

Polymetrix LLC

HEAT METER LTE-1U

POLYMETRIX
pmx.com.ua

DN : 40 mm
q_i : 0,2 m^3/h
q_p : 10 m^3/h
q_s : 12,5 m^3/h

$\Delta\Theta$: (3~147) K
Θ : (0~150) °C

•A1 : main
•A2 : check
•A3 : history

Class 2
EN 1434

PN16

menu 5 sec
A1 → A2 → A3

reflex

СЕТЬ
АВАРИЯ

GIDROTEK
00006 07 m³
01023461
E-T 1,6-U
Q_t-1,6 m³/h
H-R63 U0,D0
V-R40 MAP16
T30 △p63
2025
M25 001
UA.TR.001 237-18
Виготовлено в Україні
×0,0001

ВР-1
Лічильник електромагнітний
РЕЖИМ
ПАРАМЕТР
УСТАНОВ.

GIDROTEK
Лічильник
холодної води
Крильчастий E-T 1,6-U

GIDROTEK

Лічильник гарячої води

Крильчастий E-T 1,6-U

SHARKY

Heat meter, Qn1.5, M-Bus
qp: 0.6 m³/h, DN 15, 110mm, G¾B
PN 16, Forward: 105 °C, PI 90D, MID, class 2

SHARKY

SHARKY