
















1
1-380
INTEPHET







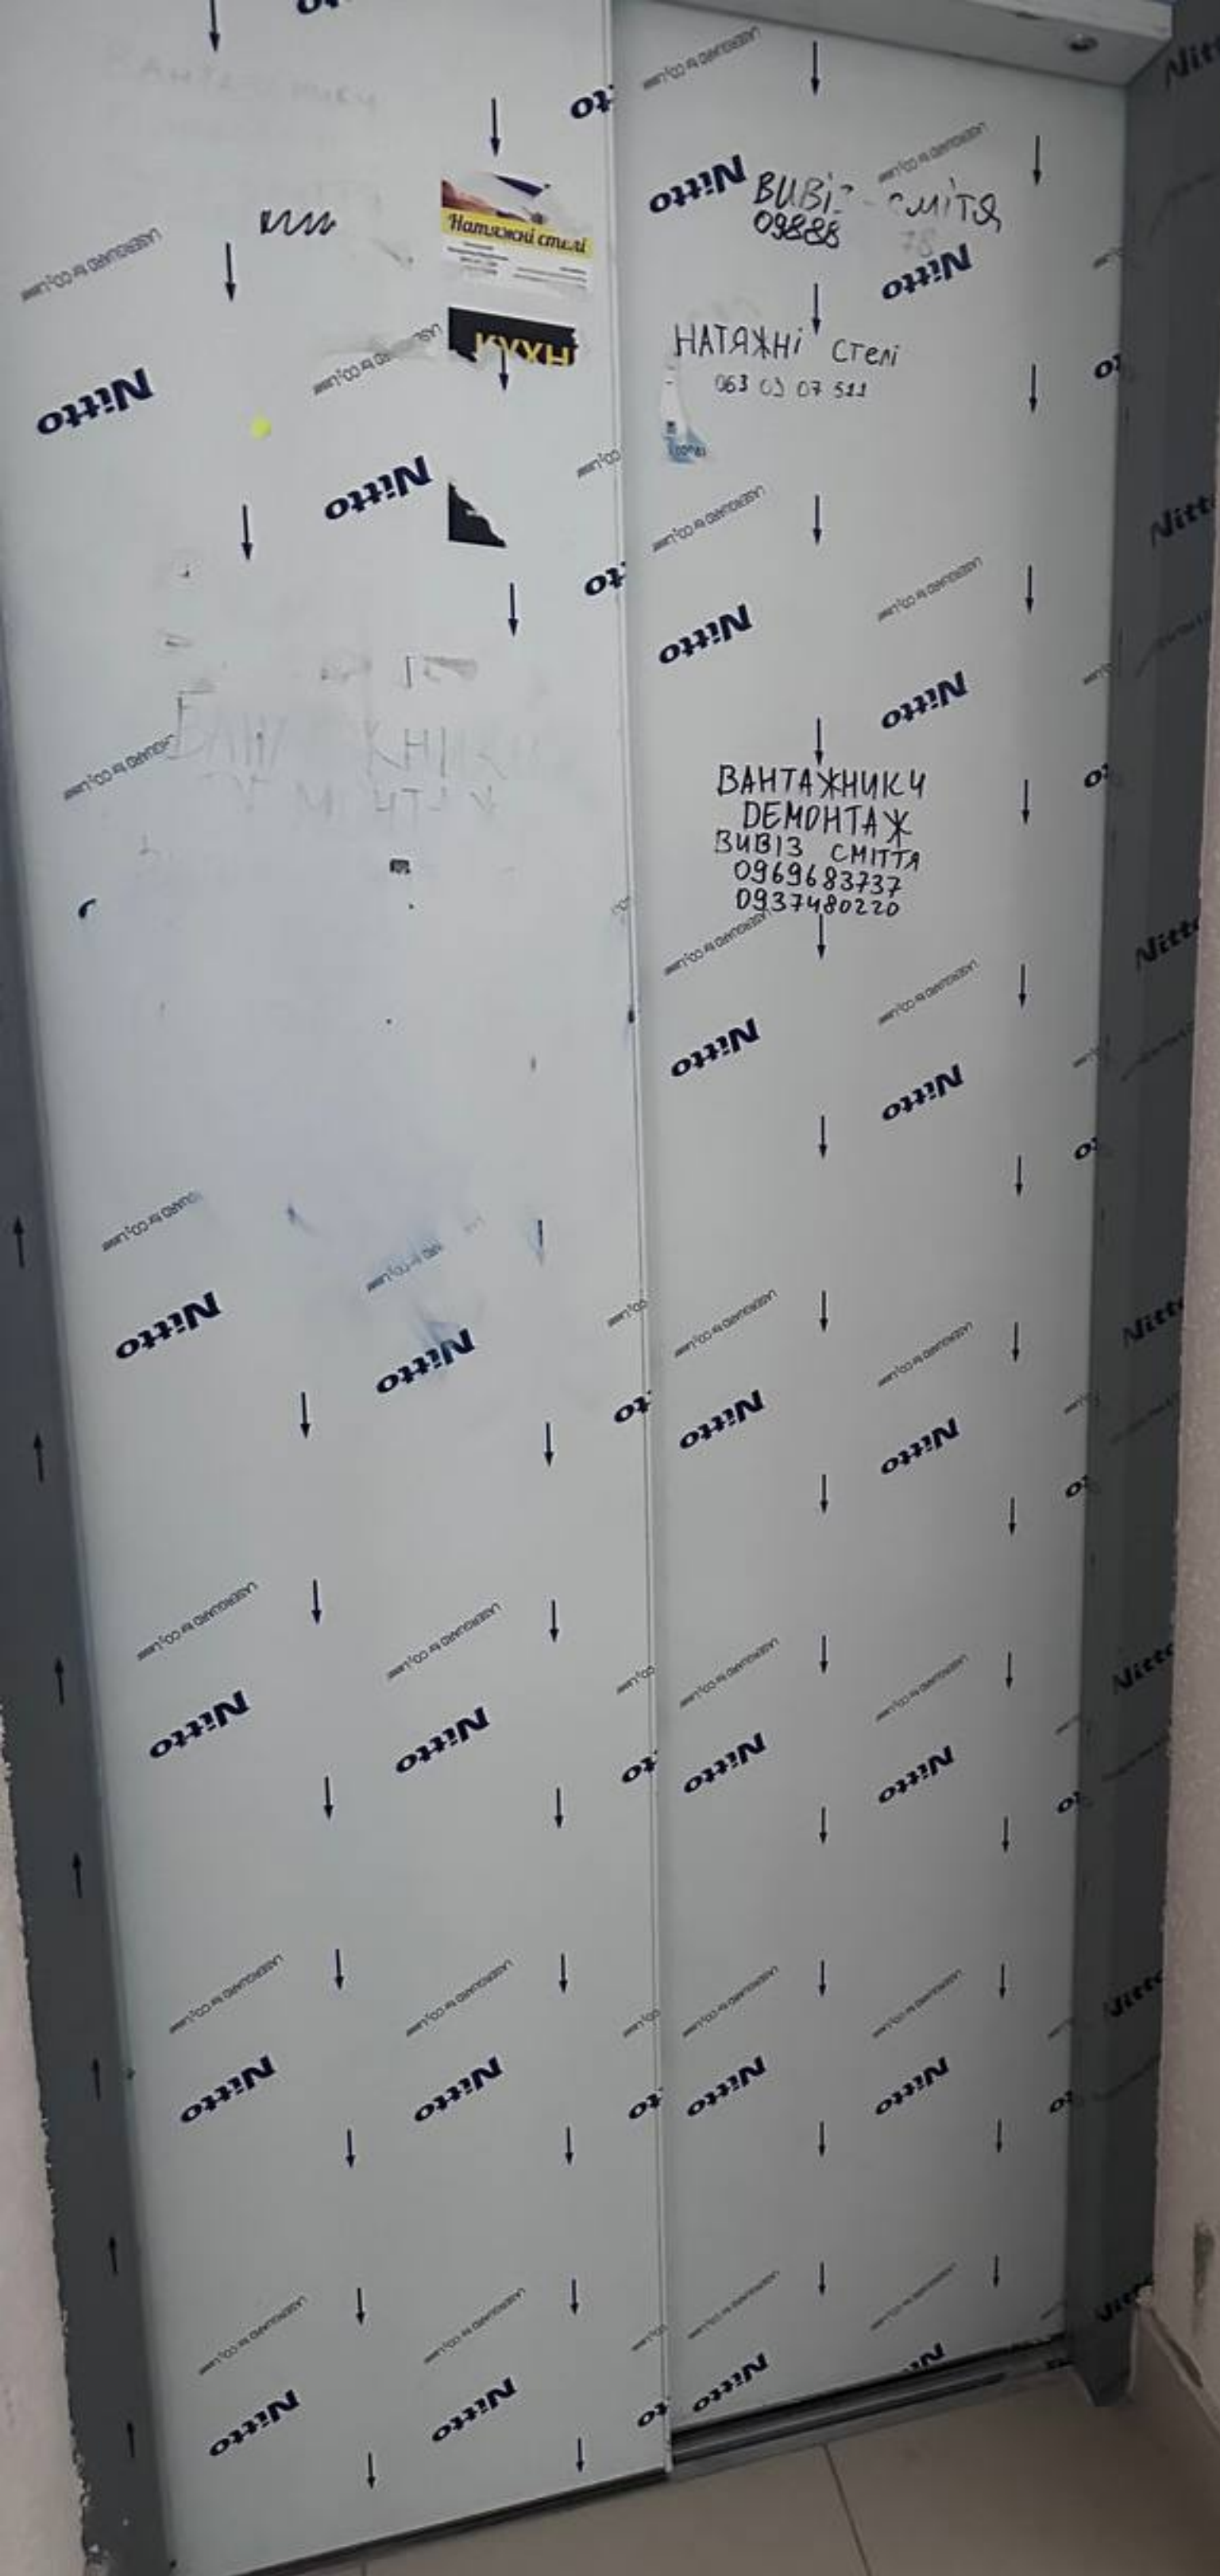

1
поверх

















DIGIFEL DUO - 443.0024

Parameter	Value	Unit
Rated power	24	kW
Rated flow rate	10.5	l/min
Rated pressure	10	bar
Water inlet temperature	5-35	°C
Water outlet temperature	35-55	°C
Water inlet pressure	1-10	bar
Water outlet pressure	1-10	bar
Water inlet diameter	1/2	inch
Water outlet diameter	1/2	inch
Gas inlet diameter	1/2	inch
Gas outlet diameter	1/2	inch
Gas inlet pressure	10	bar
Gas outlet pressure	10	bar
Gas inlet temperature	5-35	°C
Gas outlet temperature	35-55	°C
Gas inlet diameter	1/2	inch
Gas outlet diameter	1/2	inch
Gas inlet pressure	10	bar
Gas outlet pressure	10	bar
Gas inlet temperature	5-35	°C
Gas outlet temperature	35-55	°C

DIGIFEL DUO - 443.0024

Parameter	Value	Unit
Rated power	24	kW
Rated flow rate	10.5	l/min
Rated pressure	10	bar
Water inlet temperature	5-35	°C
Water outlet temperature	35-55	°C
Water inlet pressure	1-10	bar
Water outlet pressure	1-10	bar
Water inlet diameter	1/2	inch
Water outlet diameter	1/2	inch
Gas inlet diameter	1/2	inch
Gas outlet diameter	1/2	inch
Gas inlet pressure	10	bar
Gas outlet pressure	10	bar
Gas inlet temperature	5-35	°C
Gas outlet temperature	35-55	°C
Gas inlet diameter	1/2	inch
Gas outlet diameter	1/2	inch
Gas inlet pressure	10	bar
Gas outlet pressure	10	bar
Gas inlet temperature	5-35	°C
Gas outlet temperature	35-55	°C











6
поверх

6
поверх





B

CNC
BA-72
20kV/50A

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

B

Relay 1	Relay 2	Relay 3	Relay 4
Relay 5	Relay 6	Relay 7	Relay 8
Relay 9	Relay 10	Relay 11	Relay 12

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Read the instruction book before using the unit.
 2. Read the technical instructions before using the unit.
 3. Read the user's instructions before lighting the boiler.
 4. Do not touch the boiler when it is hot.
 5. Do not touch the boiler when it is hot.
 6. Do not touch the boiler when it is hot.
 7. Do not touch the boiler when it is hot.
 8. Do not touch the boiler when it is hot.
 9. Do not touch the boiler when it is hot.
 10. Do not touch the boiler when it is hot.

DIGIFEL DUO		A4CLD024	Серийный номер: T112182
Класс эффективности (Страна происхождения)	★★★★ (AZ, BY, AM, AZ, BG, MD, AZ, UA, GE, RU, UA)	Класс А	Класс А
Максимальная тепловая мощность (кВт)	18,5 - 25,7	Категория газа	2300 - 18 T _a
Максимальная тепловая мощность (кВт) (0/90 °C)	14 - 23,8	Давление газа	10 bar (7 bar)
Максимальная тепловая мощность (кВт) (0/70 °C)	12,2	Тип дымохода	CFD
Максимальная рабочая температура котла (°C)	110	Давление воды	1 bar (0,7 bar)
Продуктивность ТВС (л/ч) (0/90 °C)	18,2	Степень защиты	IP20
Диапазон температурной эксплуатации котла (°C)	5 - 35	Диапазон температурной эксплуатации ТВС (°C)	5 - 35
Диапазон температурной эксплуатации ТВС (°C)	5 - 35	Диапазон температурной эксплуатации ТВС (°C)	5 - 35
Страна происхождения	AZ, BY, AM, AZ, BG, MD, AZ, UA, GE, RU, UA	Класс энергоэффективности	A

DIGIFEL DUO		A4CLD024	Серийный номер: T112182
Класс эффективности (Страна происхождения)	★★★★ (AZ, BY, AM, AZ, BG, MD, AZ, UA, GE, RU, UA)	Класс А	Класс А
Максимальная тепловая мощность (кВт)	18,5 - 25,7	Категория газа	2300 - 18 T _a
Максимальная тепловая мощность (кВт) (0/90 °C)	14 - 23,8	Давление газа	10 bar (7 bar)
Максимальная тепловая мощность (кВт) (0/70 °C)	12,2	Тип дымохода	CFD
Максимальная рабочая температура котла (°C)	110	Давление воды	1 bar (0,7 bar)
Продуктивность ТВС (л/ч) (0/90 °C)	18,2	Степень защиты	IP20
Диапазон температурной эксплуатации котла (°C)	5 - 35	Диапазон температурной эксплуатации ТВС (°C)	5 - 35
Диапазон температурной эксплуатации ТВС (°C)	5 - 35	Диапазон температурной эксплуатации ТВС (°C)	5 - 35
Страна происхождения	AZ, BY, AM, AZ, BG, MD, AZ, UA, GE, RU, UA	Класс энергоэффективности	A












CAMAS
G 4
0000126
SAMGAS-014-00
1831 1831000000
0/2021-707647
1831 1831000000
0/2021-707647
1831 1831000000
0/2021-707647

RGC
Rajaratna Gas Company
1831 1831000000
0/2021-707647

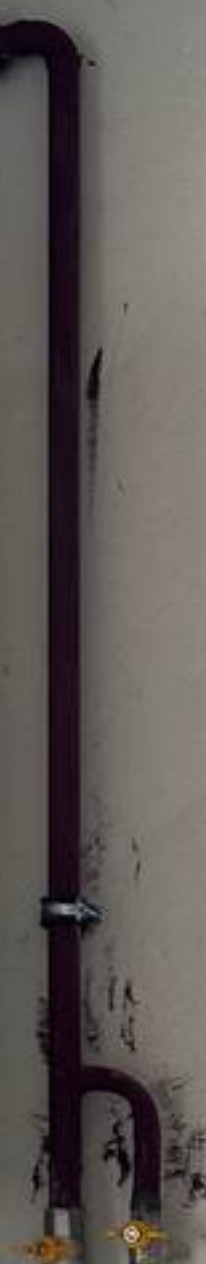











БАЙТАЖИ
ПОСЛУЖИ
БАЙТАЖИ
ДЕНДИГА
БИДИСОТИ
(099)96-01-737
(099)74-80-220



BAHTACHUKU
BAYANLARA

3

3
поверх



Nitto
Nitto
Nitto
Nitto
Nitto







2
новерк





airfel
DIGITAL DUO

24°



















DIGIFEL DUO
 AACLD024

Технические характеристики

Номинальная мощность	100 - 200 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Максимальная мощность	2000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Средняя мощность	1000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Средняя мощность	1000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Средняя мощность	1000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт

Средняя мощность: 1000 Вт

DIGIFEL DUO
 AACLD024

Технические характеристики

Номинальная мощность	100 - 200 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Максимальная мощность	2000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Средняя мощность	1000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Средняя мощность	1000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт
Средняя мощность	1000 Вт	Средняя мощность	100000 Вт

Средняя мощность: 1000 Вт

















10/11/13
2/14/13
RSC









ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩЕНО ЗАХОДИТЬ
В ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ

1
поверх

8





1
поверх

57
CAMEL

Домофон
Ключи по 120

НАТЯЖИ
СТЕЛ

Handwritten notes and signatures on the left door panel.

Handwritten notes and signatures on the right door panel, including the number 0632412303.

Nitto















108



x

104



DIGIFEL DUO

SPECIFICATIONS	
Model	DIGIFEL DUO
Capacity	100 L
Power	24 kW
Gas	13.8 kg
Water	100 L
Dimensions	400 x 500 x 150 mm
Weight	15 kg
Installation	Wall-mounted
Warranty	5 years

DIGIFEL DUO

SPECIFICATIONS	
Model	DIGIFEL DUO
Capacity	100 L
Power	24 kW
Gas	13.8 kg
Water	100 L
Dimensions	400 x 500 x 150 mm
Weight	15 kg
Installation	Wall-mounted
Warranty	5 years

DIGIFEL

18

Temperature control

Water pressure control

Gas pressure control

Water level control









h





























058 MA

CDI

MEGANE

BC 3740 H



















ВИХІД
EXIT







ЖИВЛЕННЯ



КЛАПАН № 1 ЗАКРИТИЙ



КЛАПАН № 2 ЗАКРИТИЙ



КЛАПАН № 3 ЗАКРИТИЙ



ПОЖЕЖА



КЛАПАН № 1 ВІДКРИТИЙ



КЛАПАН № 2 ВІДКРИТИЙ



КЛАПАН № 3 ВІДКРИТИЙ



РУЧНИЙ 0 АВТОМАТИЧ.



СТОП

ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ



РОБОТА ВЕНТИЛЯТОРА





ELKON
14
5

ELKON
15

ELKON
7

8



ELKON

ELKON
9

ELKON
10
K.9EP/LK

ELKON

ELKON
11

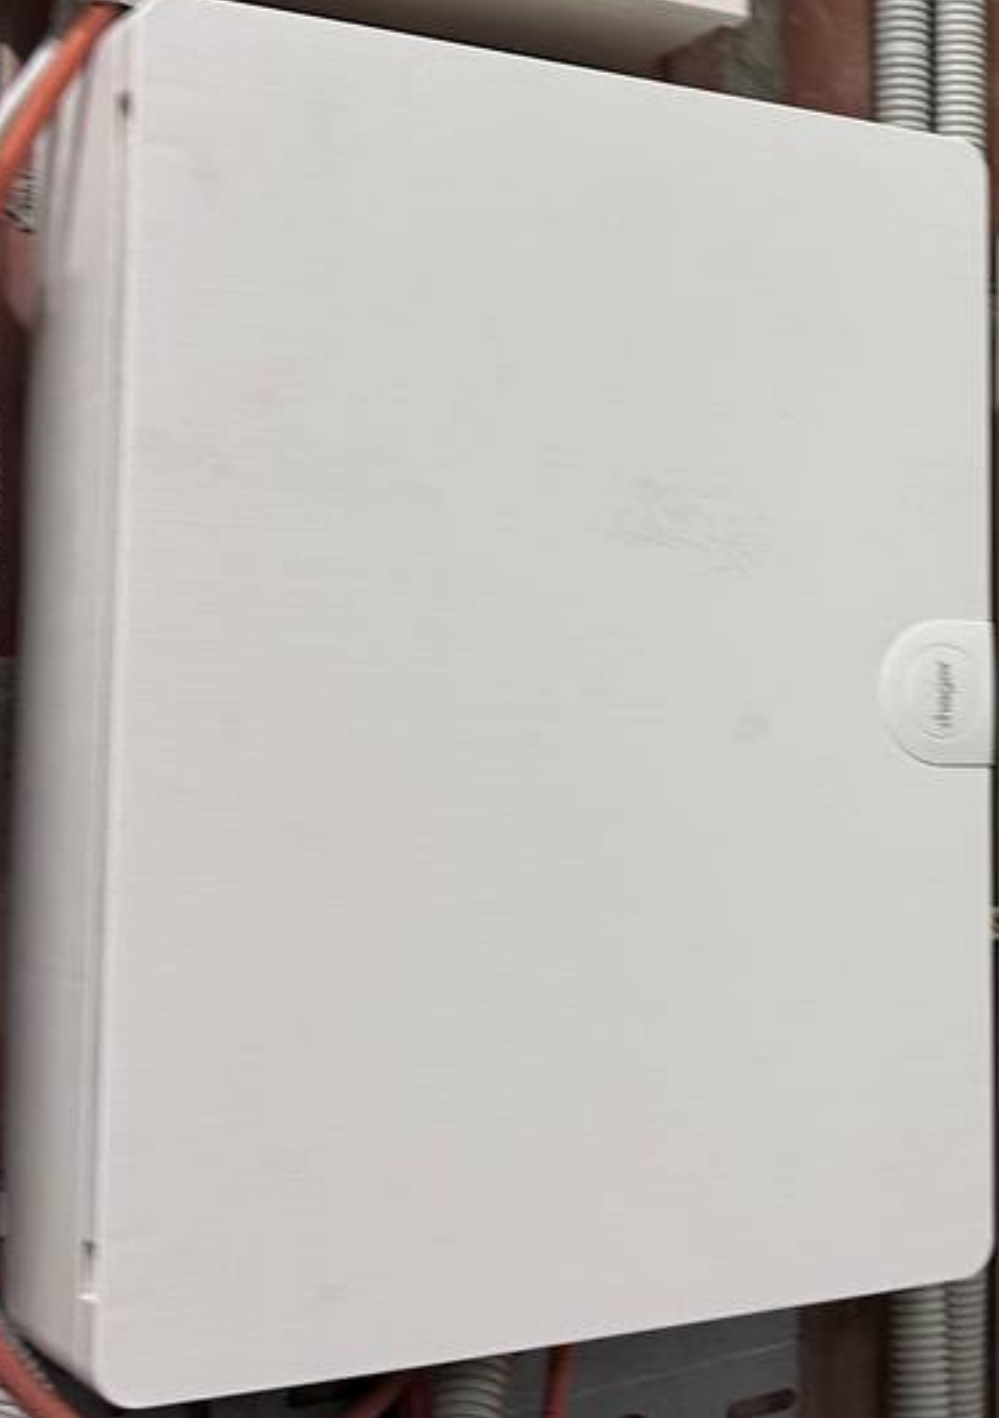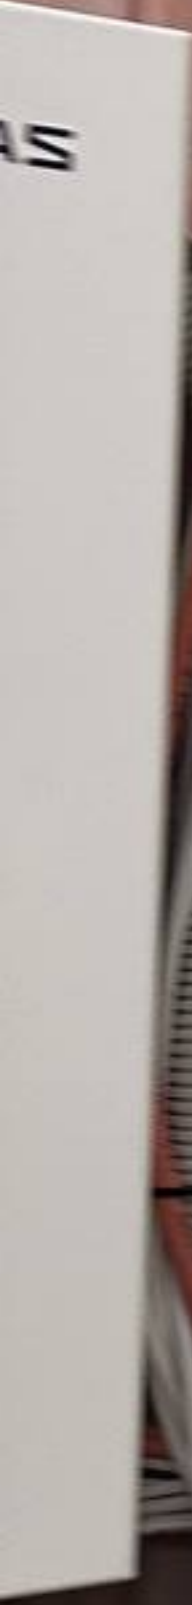



BC 1X
7979

BC 2718 BX











BC 0662 TE

















270
240
240

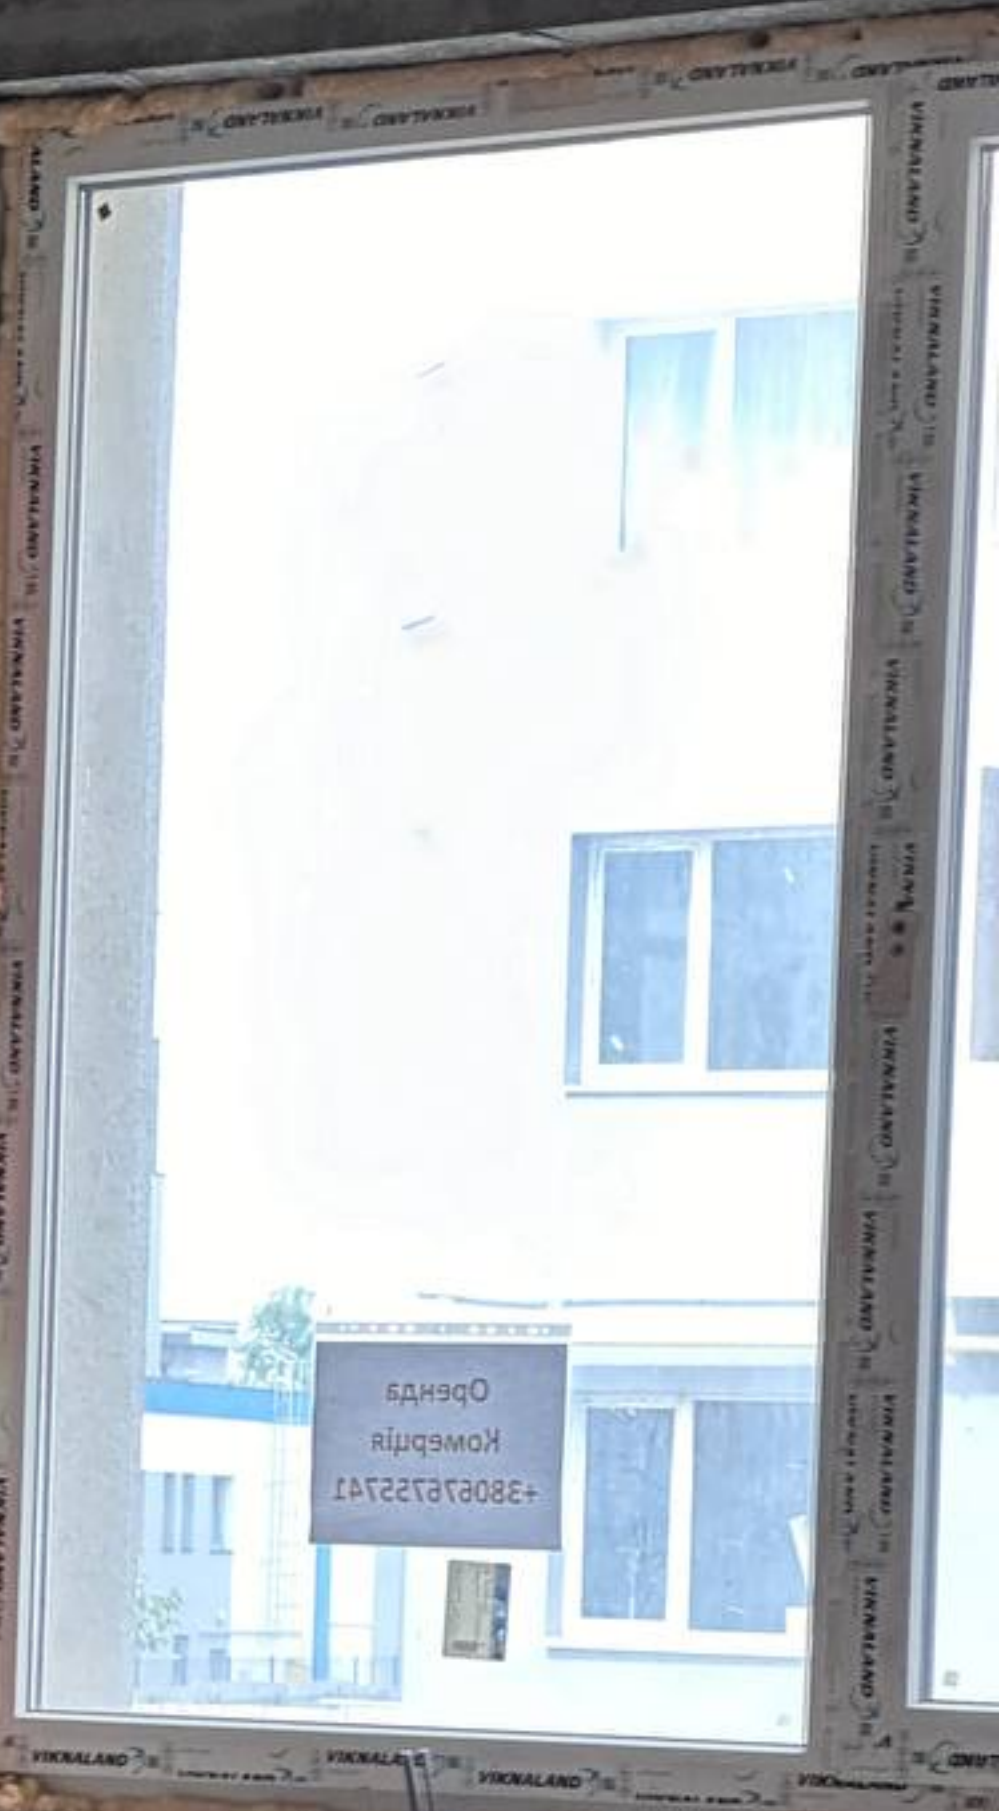

Оренда
Комерція
+38067625247





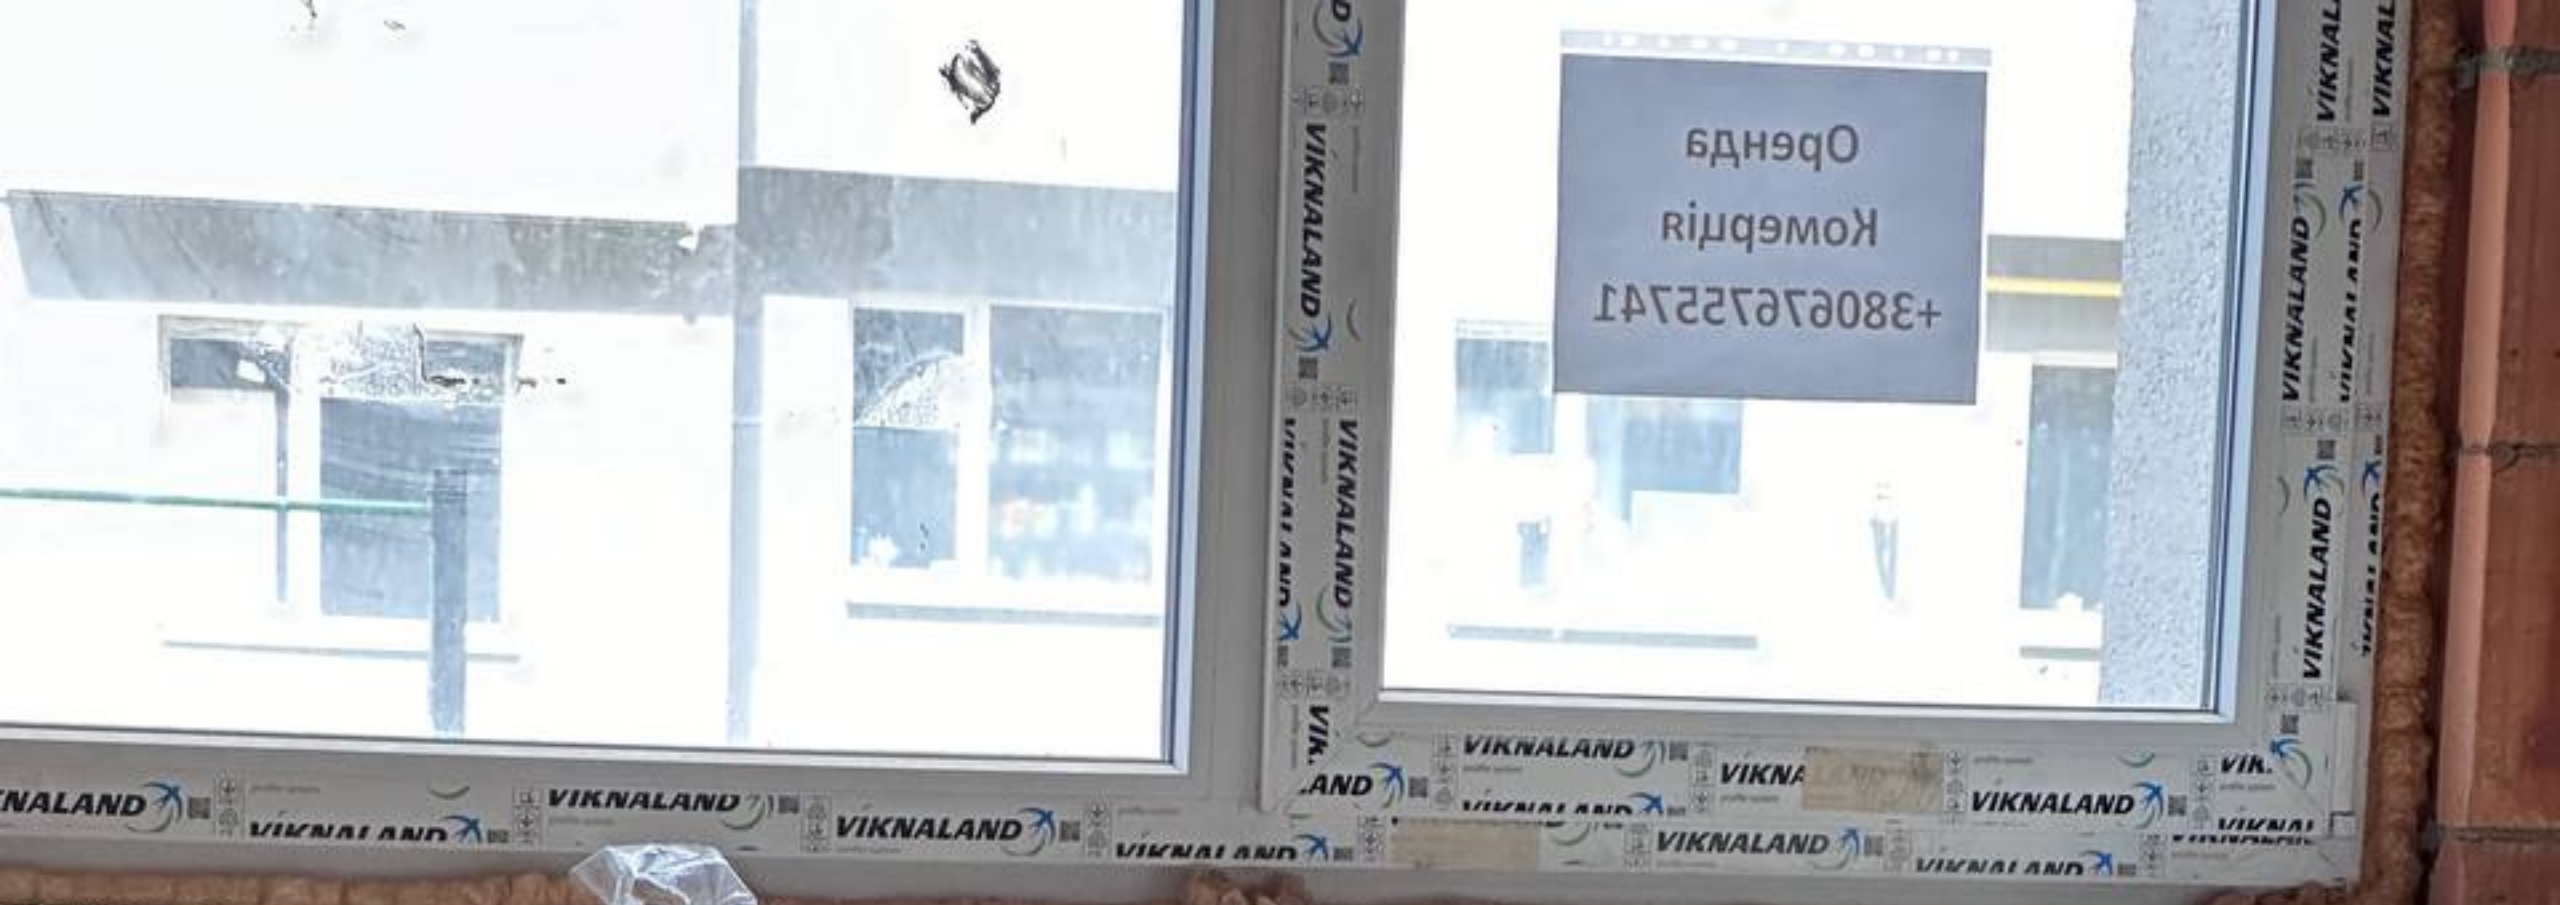

















PEK



Shipping label with barcode and text.





WATER P





