









ПОЧАТОК ПОВУННЯ







مركز
التعليم
والتدريب
بمحافظة
البحر الأحمر
بمحافظة
البحر الأحمر

مركز
التعليم
والتدريب
بمحافظة
البحر الأحمر
بمحافظة
البحر الأحمر

















ATTENTION: DANGER
NE PAS TOUCHER











КІНЕЦЬ ПОРУЧНЯ















ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

















→
Выход





←
ВІСЛІД









ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРГО"
Трифазний сухий трансформатор ТСГП-2000/10 УЗ 10-0,4 ДУн-11 ЕКО

Положення перемикача	Сторона ВН		Стандарт	IEC60076
	Напруга(В)	Струм(А)	Модель	ТСГП-2000/10
1	10500	115.47	Дата виготовлення	04.2024р.
2	10250		Серійний №	2404076
3	10000		Потужність	2000 KVA
4	9750		Напруга	10000±2*2.5% / 400V
5	9500		Частота: 50 Гц	Фаз-3
Сторона НН			Спосіб охолодження: AN/AF	AN/AF
напруга(В)	Струм (А)	Клас ізоляції: F	Екологічний клас: E2	
±0	2886.75	Кліматичний клас: C2	Клас пожежи: F1	
		Рівень ізоляції:	L175 AC35 KV/LI – AC 3KV	
		Опір КЗ: 6.0 %		
		Вага: 3500 kgs		

ВИРОБНИК: LUOYANG XINGHE SPECIAL TRANSFORMER CO.LTD, Китай
ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРГО"
 Сертифікат відповідності № UA.PN.191.1483-23, Вул.Шевченка 2Д, с. Радча, Україна, 76014
 e-mail: oltisa@us-global-energy.com
 Відповідає ДСТУ EN 60076-1 та Технічному регламенту згідно постанови КМУ №152 від 27.02.19 р. Рівень 1.



TR TRANSFORMER
Detailed and complete test report by TR TRANSFORMER INC.

Item	Value
Model	TR-1000
Capacity	1000 VA
Primary Voltage	0-250V
Secondary Voltage	0-250V
Primary Current	4.0A
Secondary Current	4.0A
Power Factor	0.8
Efficiency	95%
Frequency	50/60 Hz
Weight	10 kg
Dimensions	100x100x100 mm
Manufacturer	TR TRANSFORMER INC.
Address	1234 Main St, New York, NY 10001
Phone	+1 212 555 1234
Website	www.trtransformer.com

0.0000 °C















ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРГО"

Трифазний сухий трансформатор ТСГП-2000/10 УЗ 10-0,4 ДУн-11 ЕКО

Положення перемички	Сторона ВН		Стандарт	IEC60076
	Напруга (В)	Струм (А)	Модель	ТСГП-2000/10
1	10500	115.47	Дата виготовлення	04.2024р.
2	10250		Серійний №	2404075
3	10000		Потужність	2000 KVA
4	9750		Напруга	10000±2*2.5% / 400V
5	9500		Частота: 50 Гц	Фаз-3
Сторона НН			Спосіб охолодження: AN/AF	AN/AF
Напруга (В)	Струм (А)		Клас ізоляції: F	Екологічний клас: E2
400	2888.75		Кліматичний клас: C2	Клас пожежі: F1
			Рівень ізоляції:	LI75 AC35 KV/LI – AC 3KV
			Опір КЗ: 6.0 %	
			Вага: 3500 kgs	

ВИРОБНИК: LUOYANG XINGHE SPECIAL TRANSFORMER CO.LTD, Китай

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРГО"

сертифікат відповідності № UA.PN.191.1483-23, Вул.Шевченка 2Д, с. Радча, Україна, 76014

e-mail: office@ua-global-energy.com

Відповідає ДСТУ EN 60076-1 та Технічному регламенту згідно постанови КМУ №152 від 27.02.19 ст. 2 п. 1.













**АВАРІЙНЕ
ОСВІТЛЕННЯ**

TIRAS

- ⏻
- ⚡
- ⚡
- ⚡
- ⚡
- ⚡

TIRAS

TIRAS

TIRAS





ПОЖЕЖА
ВИХІД

←
Вихід















ЛІФТ







Вхід





3011
Fiber

N

3011
Fiber

3011
Fiber

N

3011
Fiber





Handwritten text on a sign, possibly a date or project name, partially obscured by plastic tape.





















ПОЖЕЖА ВИХІД



ПОЖЕЖА

ВИХІД


























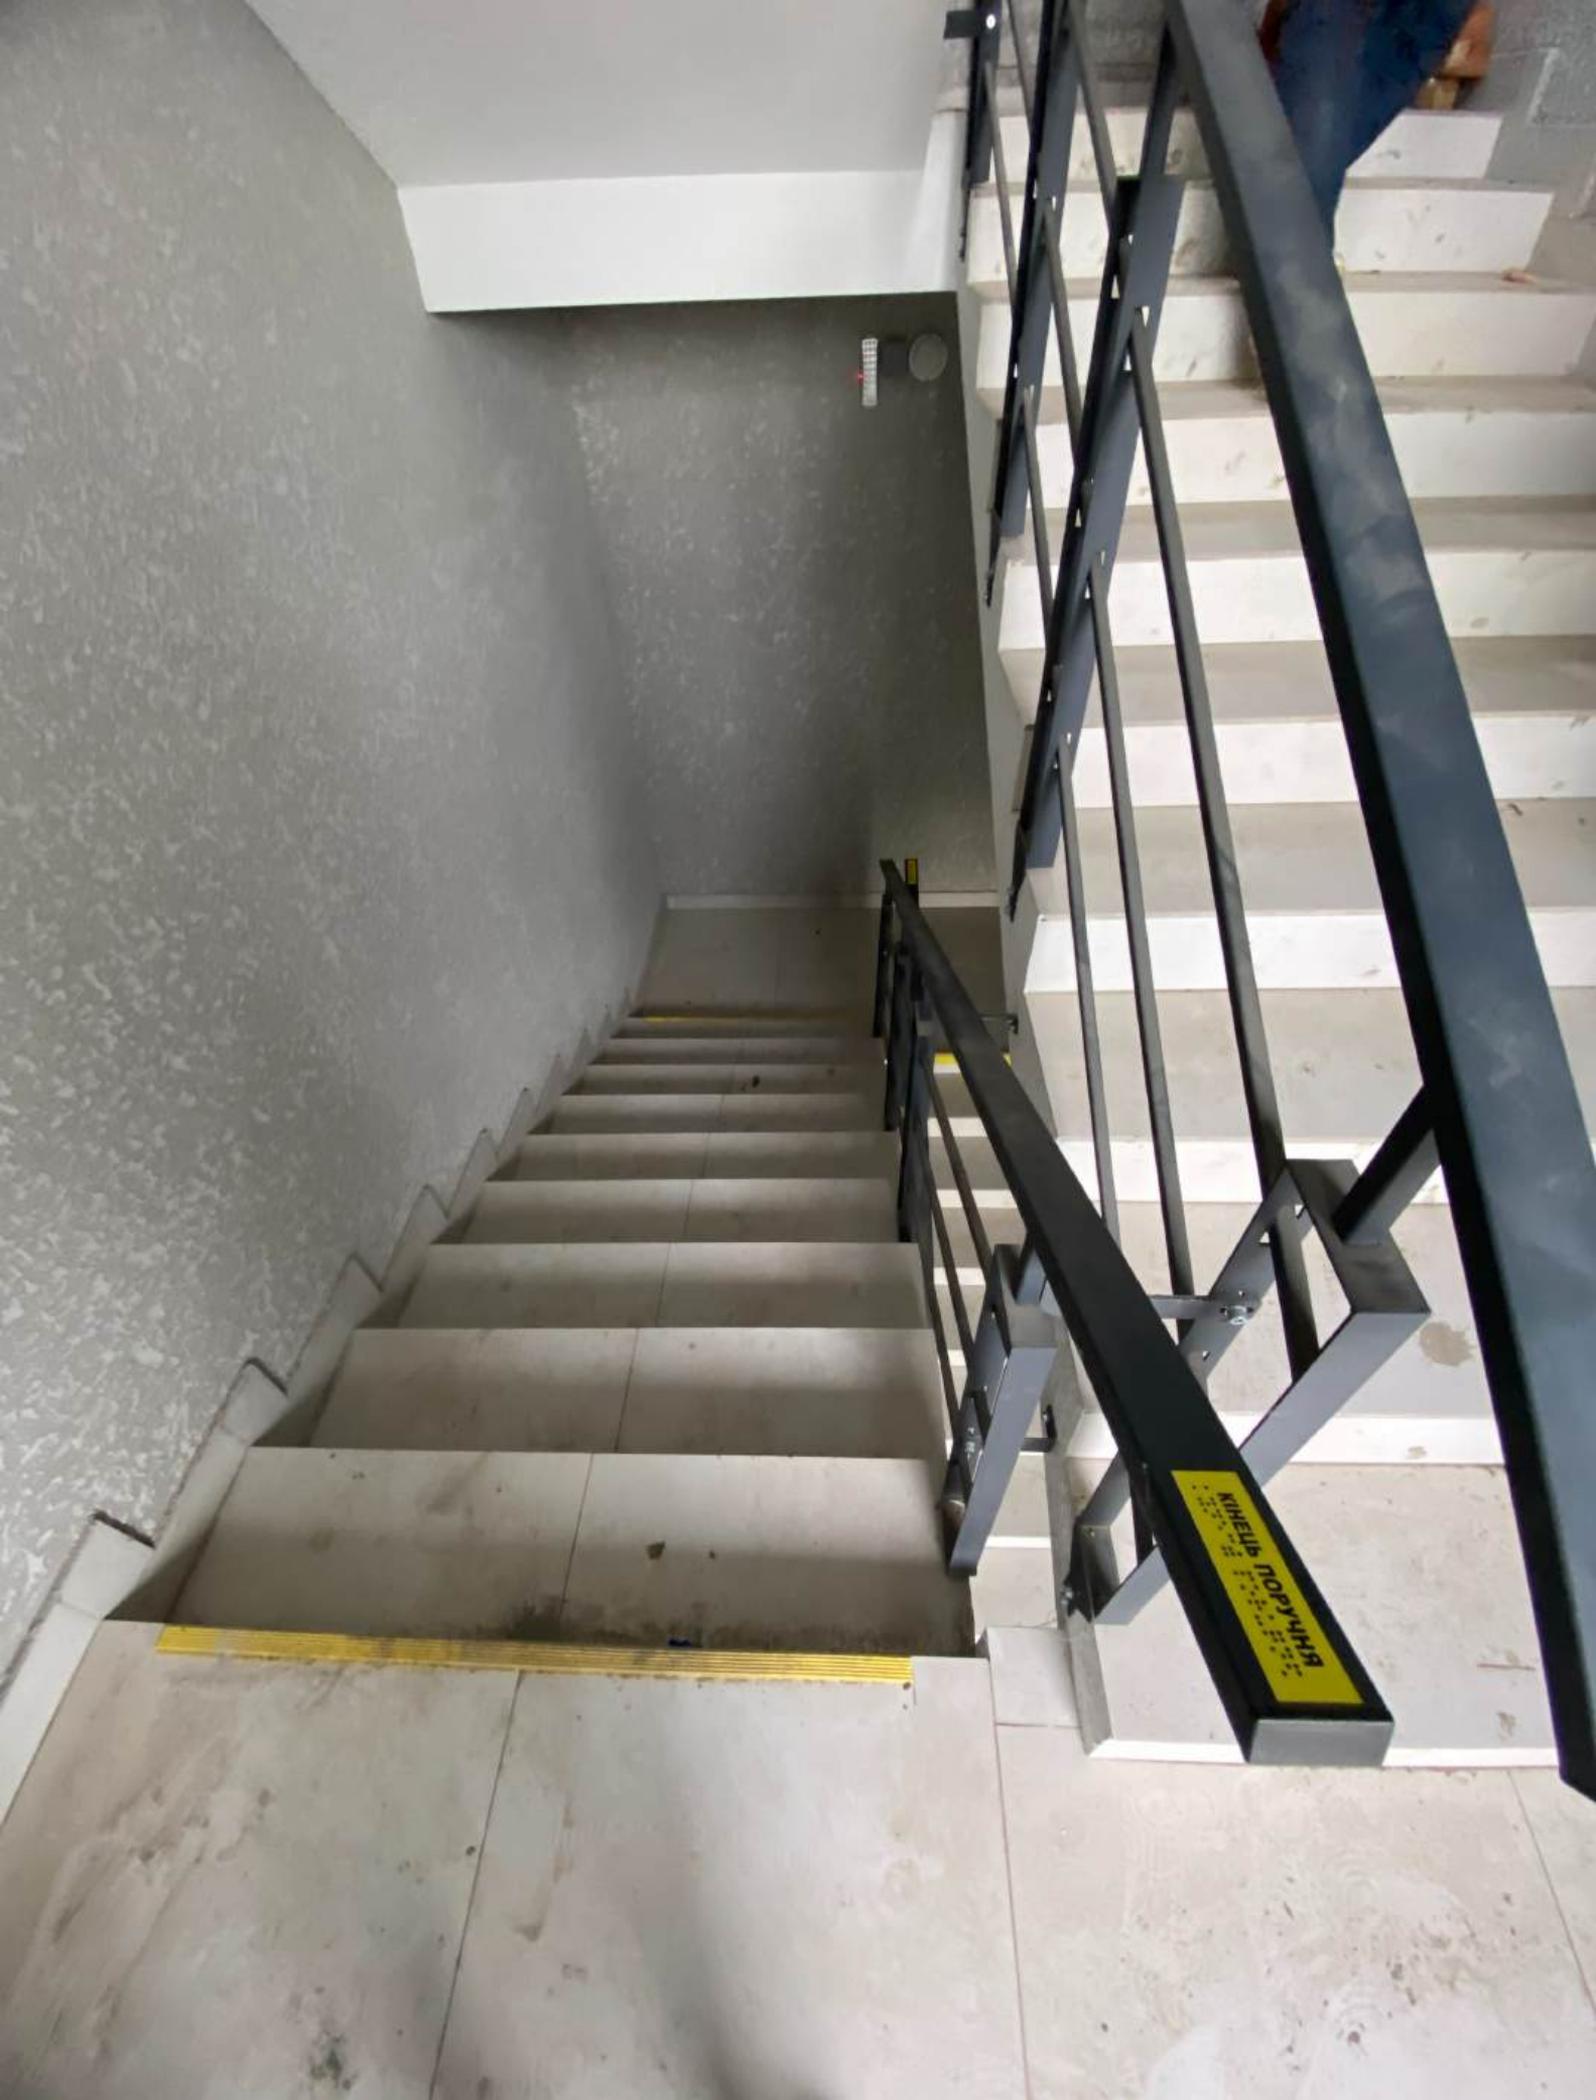











СХОДИ






Вихід

ВІСІМ
1111
1111



10















































ПОДЖКА
ВИХІД



















































5/2
















PANELA
BAXIA







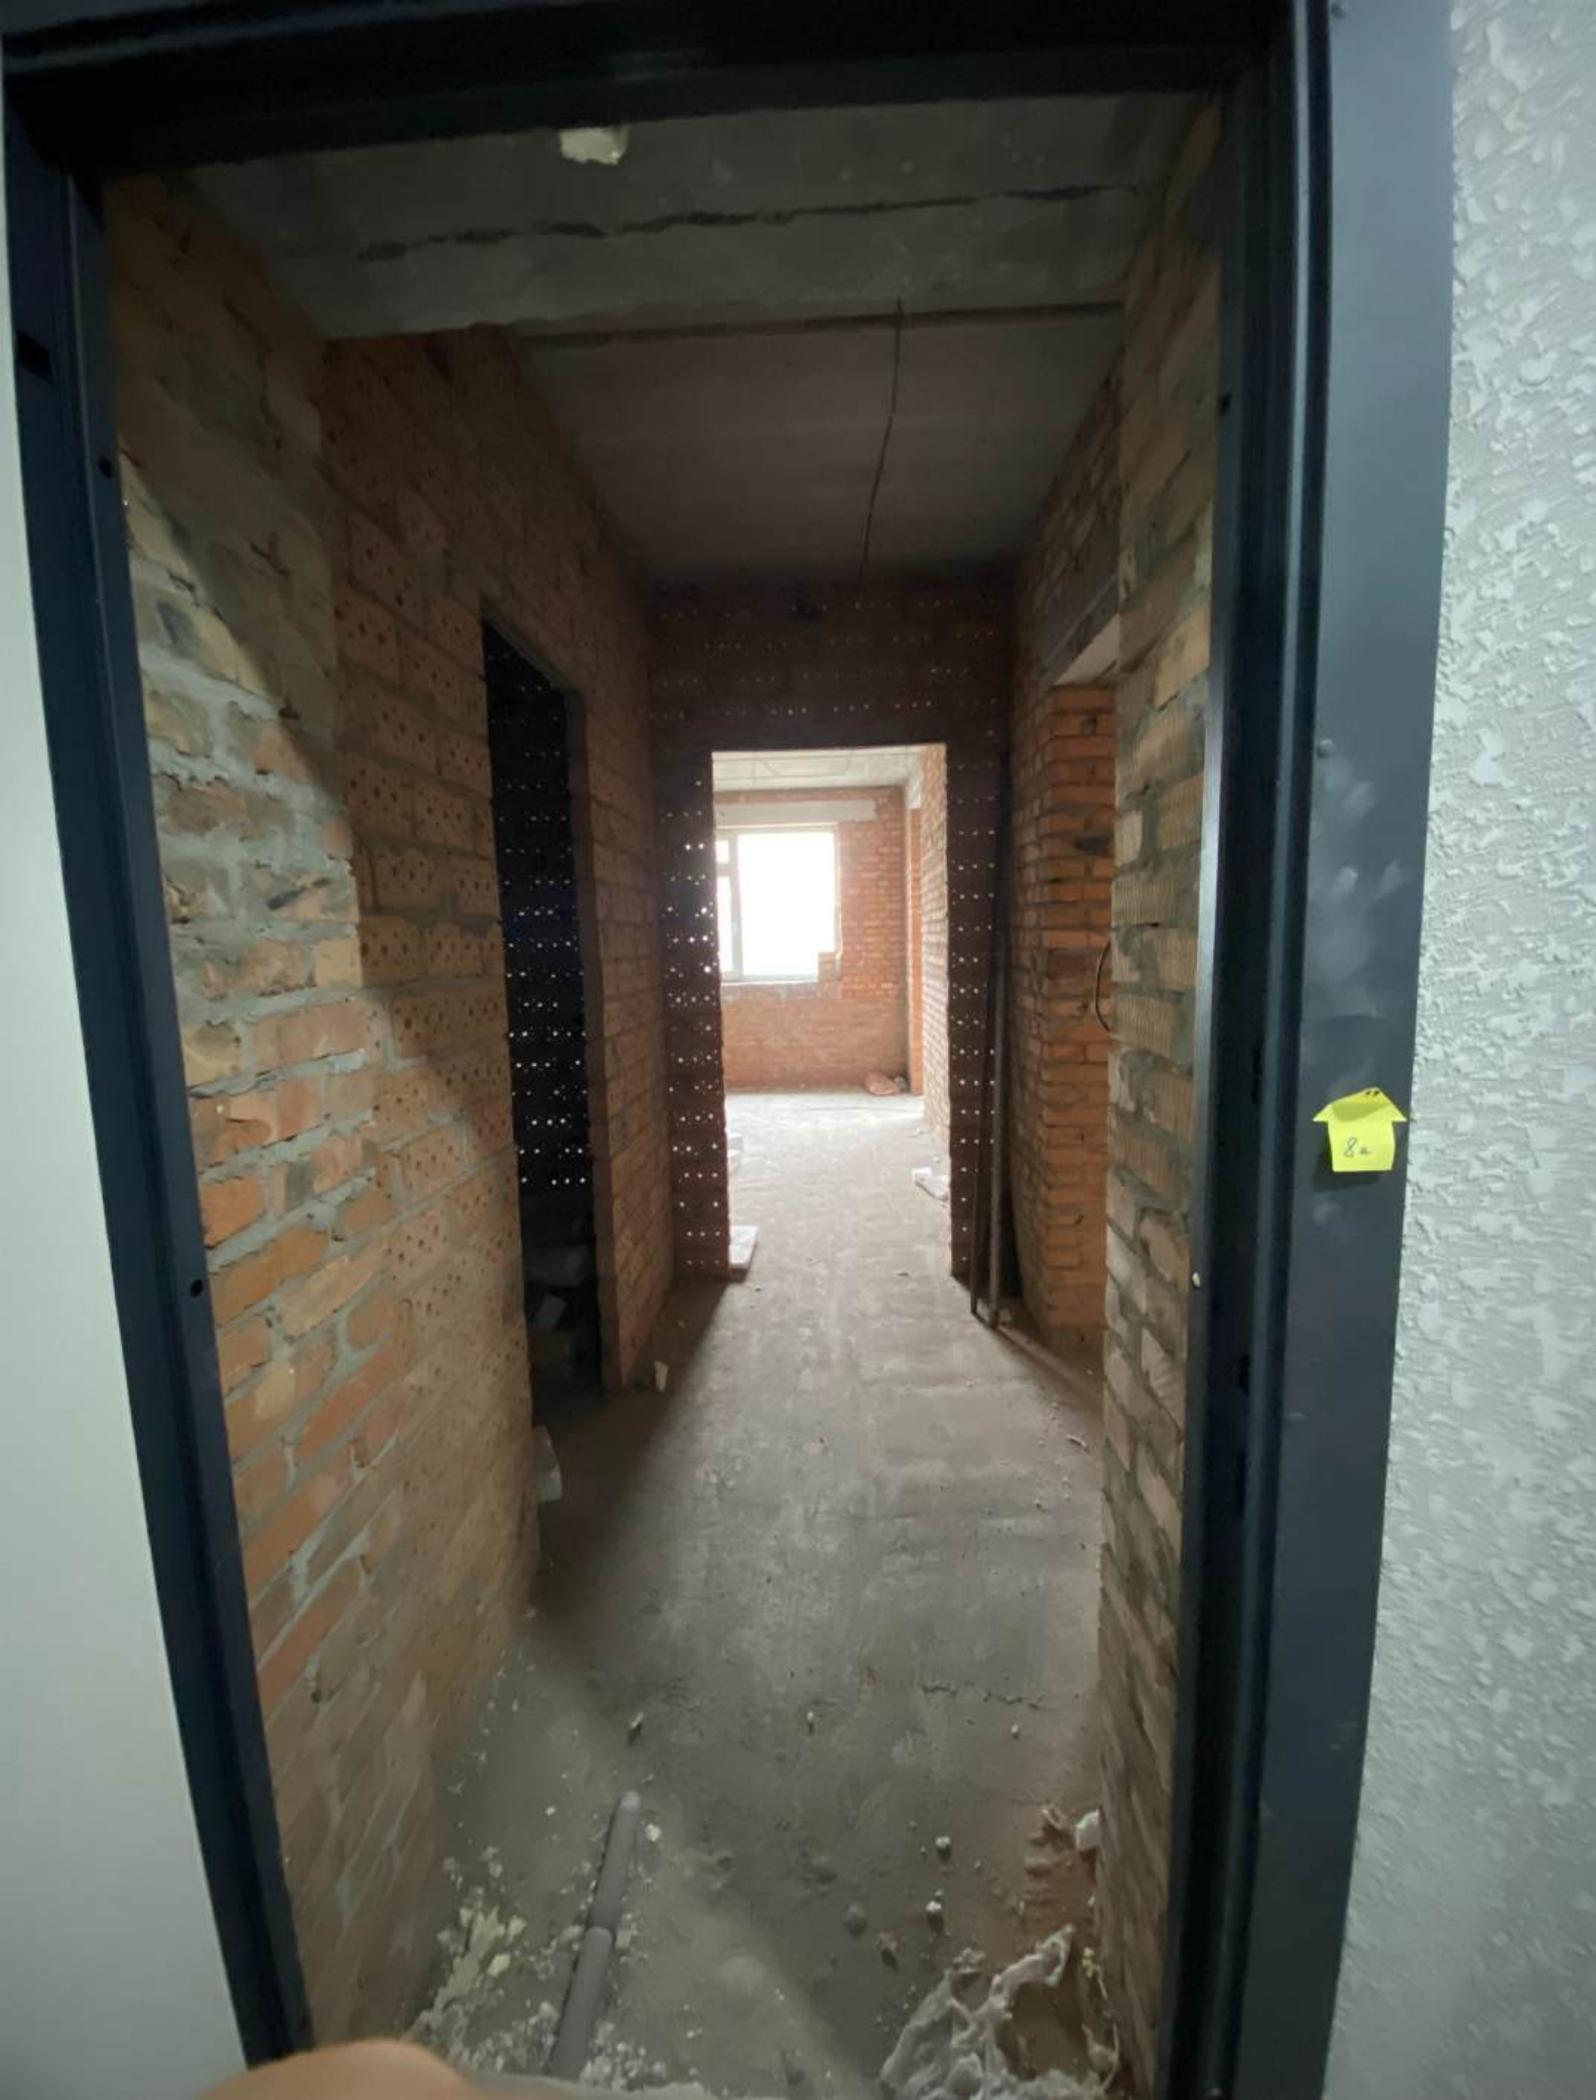

8a















←
Вихід

4

4






ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ
4 ПОВЕРХ




ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

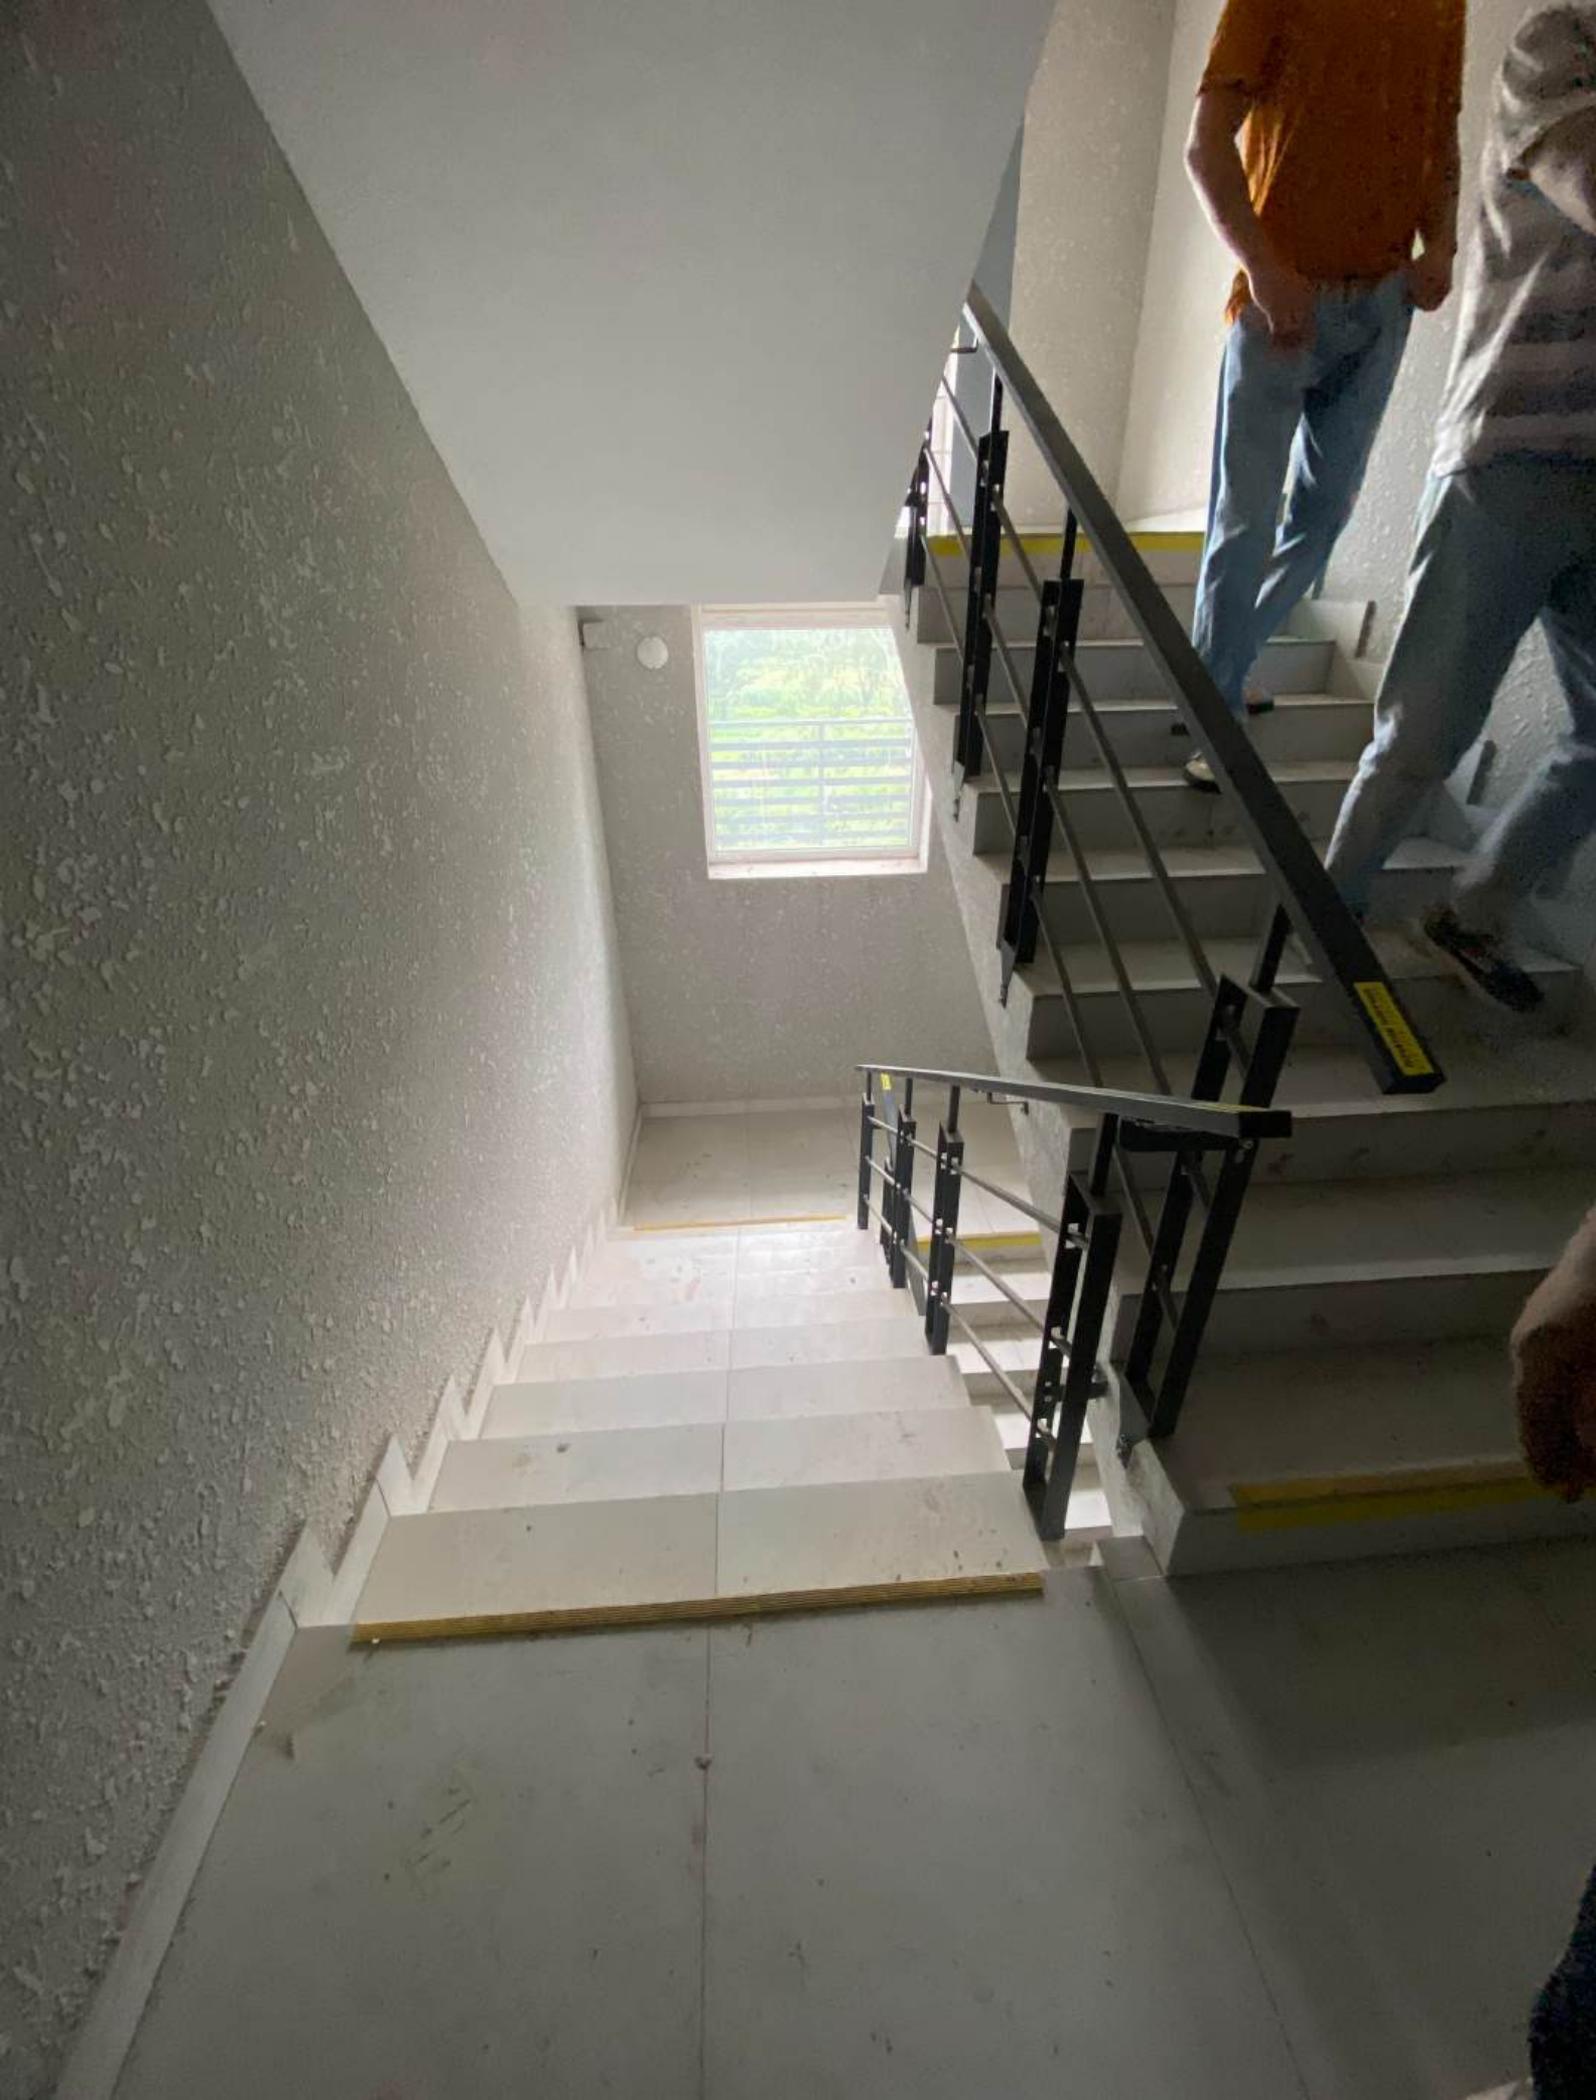



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

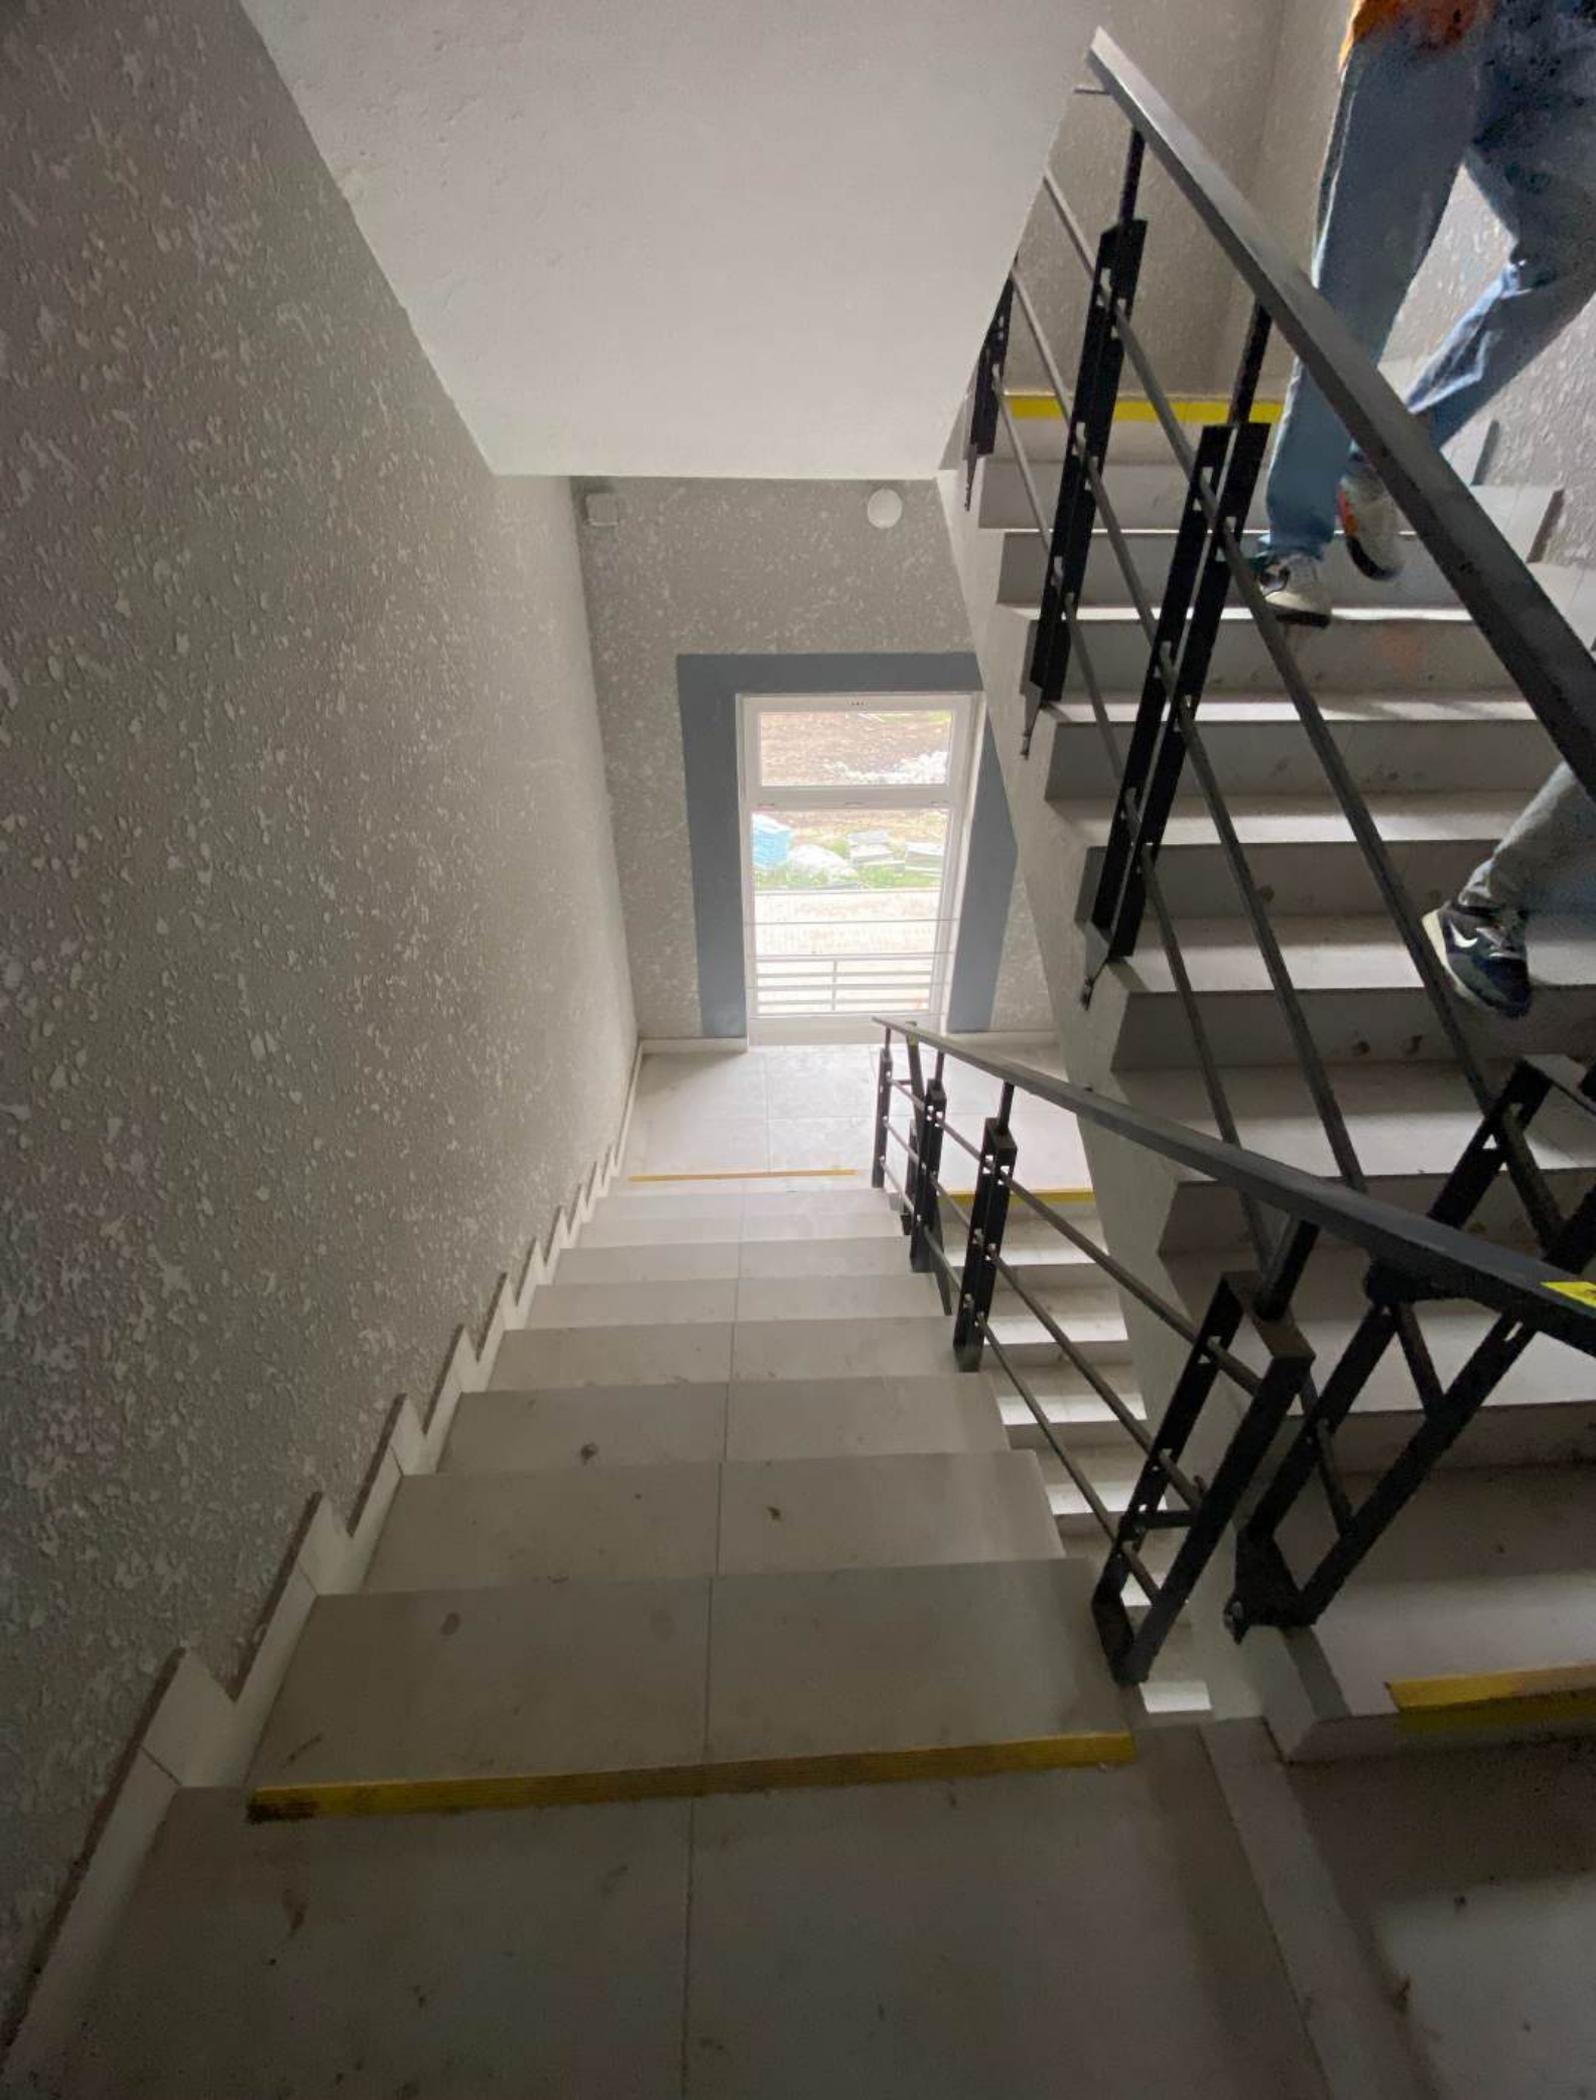



























119001006113

MTK-UA
Q₁₀ m³/h
HR80
MAP 16
T50

0000

m³

GROSS

M24



Red electrical control panel with various buttons and switches. The panel is partially covered with clear plastic tape. A yellow warning sign with a lightning bolt symbol is visible on the lower left side of the panel.

Row	Column 1	Column 2	Column 3
1	White button	Yellow button	White button
2	Red button	Red button	Red button
3	Green button	Green button	Green button
4	Red button	Red button	Red button
5	Green button	Green button	Green button
6	Black button	Black button	Black button
7	Black button	Black button	Black button









АВАРИЙНЕ
ОСВІТЛЕННЯ

























































