



Державне підприємство «Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)
03680, Київ, вул. Преображенська, 5/2

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

«Реконструкція багатоквартирного житлового будинку
за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області»,

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

9092-К

В.о. директора

Головний інженер проекту,
сертифікат, АР №019794

Г.Г. Фаренюк

І.Г. Любченко



Київ 2024

Позначення	Найменування	Примітка
9092-ЗМ	Зміст	2
9092-СП	Склад проекту	3
9092-ПД	Підтвердження ГП	4
9092-ВУ	Відомості про учасників проектування	5
	Кваліфікаційний сертифікат ГП	6
	Кваліфікаційний сертифікат кошторисника	7
	Свідоцтво інженера -кошторисника	8
9092-К	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
	ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ	9
	Завдання на проектування	10
	Листи від 16.10.2024 р та 22.10.2024р.	14
	Дефектні акти стадії П	15
	Комерційна пропозиція на поставку обладнання та виконання робіт	19
	Лист Замовника від 30.10.2024, №1033/05.24	20
	Лист «УМАНЬРЕМБУД -2» №97 від 28.10.2024р.	21
	Експертний висновок №0-127 від 11.04.2024р.	22
	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА	28
	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА (загальний)	30
	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА	34
	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА (залишки)	36
	ДОВІДКА ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ станом на 16.10.2024 р	39
	Підсумкова відомість ресурсів	41
	Відомість обсягів робіт	98
	ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01	120
	ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 02-01	122
	ДОДАТОК А. ЛОКАЛЬНІ ТА ІНШІ КОШТОРИСИ	

					9092-ЗМ			
зм	кільк	№ документа	підпис	дата				
ГП		Любченко		10.24	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Ковтонюк		10.24		Р	1	1
Перевірив		Лазаренко		10.24		ДП НДІБК		
Н. контроль		Шумінський		10.24				

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	9092-3П ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА		ДП НДІБК
	9092-3П	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	
	9092-АБ	АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ	
		ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ	
2	9092-К	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	ДП НДІБК
	РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ		ДП НДІБК
	9092-АБ	Архітектурно-будівельні рішення	
	9092-КБ1	Конструктивні рішення	
	8830-АР2	Паспорт фасадів (стадія П)	
	У/07-23ПР - КБ-2	Монтажні вузли	ТОВ «Центрбудпроект»
	У/07-23ПР - КБ.В	Креслення залізобетонних виробів	
	У/07-23ПР-ОВзм.	Система опалення	
	У/07-23ПР-ВКзм	Системи водопостачання та каналізації	
	У/07-23ПР-ЕО	Електрообладнання	
	У/07-23ПР-ГПВ	Газопостачання	
	У/07-23ПР-АКГ	Автоматизація сигналізації концентрації газу	
	У/07-23ПР-ПОБ	ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА	
	9092-ПОБ	9092-ПОБ -20 (додаток до У/07-23ПР-ПОБ)	ДП НДІБК

					9092-СП			
зм	кільк	№ документа	підпис	дата				
ГП		Любченко		10.24	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Ковтонюк		10.24		Р	1	1
Перевірив		Лазаренко		10.24		ДП НДІБК		
Н. контроль		Шумінський		10.24				



Робочий проект розроблений відповідно до будівельних норм
і нормативних документів

Головний інженер проекту,
сертифікат АР №019794



І.Г. Любченко

					9092-ПД			
зм	кільк	№ документа	підпис	дата				
Розробив	Ковтонюк			10.24	Підтвердження ГП	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив	Лазаренко			10.24		Р	1	1
Н. контроль	Шумінський			10.24		ДП НДІБК		

Розділ проекту		Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
ДП НДІБК	Архітектурно-будівельне проектування	Головний інженер проекту	І. Г. Любченко.	
		Завідувач лабораторії	М. Л. Лазаренко	
		Інженер I категорії	А. В. Ковтонюк	
		Провідний науковий співробітник	В. Д. Шумінський	
	Кошториси	Інженер-кошторисник	С. М. Байдала	

					9092-ВУ			
зм	кільк	№ документа	підпис	дата	Відомості про учасників проектування			
ГІП		Любченко		10.24				
Розробив		Ковтонюк		10.24				
Перевірів		Лазаренко		10.24				
Н. контроль		Шумінський		10.24				
					ДП НДІБК			

**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія AP

№ 019794

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Любченко Іван Григорович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: провідний інженер-проектувальник.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 07.07.2022 № 101

(рішенням ----- секції Комісії
від ----- № -----, затвердженим президією
Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 07.07 2022 року
за № 15645.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: -----

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного
опору та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків
(відповідальності) CC1, CC2, CC3

Дата видачі 07.07 2022 року

Голова (заступник Голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



В.В. Папка
(підпис)

Папка В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

ТОВ «Інтерпроектпрофі»

ЗМ	кільк	Недок	підпис	дата

Кваліфікаційний сертифікат ГПА

арк

1


ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
 САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія AP № 015311

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Байдала Світлана Миколаївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 15.04.2019 № 44
(рішенням _____ секції Комісії
від _____ № _____, затвердженням президією
Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 15.04 20 19 року
за № 13358.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____
інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 15.04 20 19 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____


Папка В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

ТОВ «Проектно-інформаційні системи» 19-046, 2019 р., 1/кв

					Кваліфікаційний сертифікат інженера -кошторисника	арк
						2
ЗМ	кільк	№док	підпис	дата		

ВУГІП

Всеукраїнська громадська організація
«Гільдія проєктувальників у будівництві»
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр підвищення кваліфікації «Профпроект»
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-методичний центр «Інпроект»

СВІДОЦТВО № 01793

Інженер-проектувальник

Байдала Світлана Миколаївна
(кваліфікаційний сертифікат серія АР № 015311)

відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»
підвищив(ла) кваліфікацію за напрямом:

***Інженерно-будівельне проектування
у частині кошторисної документації***

Т.в.о. виконавчого директора ВУГІП Микола ГОРДОВ

Директор ТОВ «ЦПК «Профпроект» Олександр ХАБЕНСЬКИЙ

Директор ТОВ «НМЦ «Інпроект» Юрій СІРЕНКО

Дата видачі 14.02.2024

м. Київ

ЗМ	кільк	Нодок	підпис	дата

Свідоцтво інженера -кошторисника

ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Ростислав ЄВМИНА

(ПІП)

» 06 2024 р.

Завдання на проектування (коригування)

по об'єкту: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.
Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області »

№ з/п	Перелік основних даних та вимог	Основні вимоги та дані
I	II	III
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області Об'єкт знаходиться за адресою: вул. захисників України, 25 в адміністративних межах Уманської територіальної громади.
2	Підстава для проектування	Потреба в коригуванні відповідно до виявлення додаткових робіт
3	Вид будівництва	Реконструкція (відбудова внаслідок збройної агресії російської федерації)
4	Дані про інвестора	відсутні
5	Дані про Замовника	18000, ЧЕРКАСЬКА область, СОСНІВСЬКИЙ район, місто ЧЕРКАСИ, вулиця ХРЕЩАТИК, будинок 223 Код ЄДРПОУ 40422357 Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ „УМАНСЬКА ЗЛАГОДА - 25“ Код згідно з ЄДРПОУ: 40716731
6	Джерело фінансування	- Кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії, - Кошти обласного бюджету - Кошти бюджету Уманської територіальної громади - Кошти інших джерел, не заборонених законодавством
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування	Не потребує
8	Дані про генерального проектувальника	ДП „Державний Науково-Дослідний Інститут Будівельних Конструкцій“ (ДП НДІБК) Код ЄДРПОУ 02495431

		Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2 IBAN UA 833808050000000026001583717 в АТ „Райффайзен банк“ ІНП 024954326584 Тел. 249-38-08, тел. бухг. 249-38-87
9	Стадійність проектування з визначення затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником)	В одну стадію – Робочий проект (РП)
10	Дані про інженерні вишукування:	Не потребує
11	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)	Відсутні
12	Основні архітектурно-планувальні та технічні вимоги	1. Внести зміни в комплекти робочих креслень: АБ – Архітектурно-будівельні рішення, КБ1 – Конструктивні рішення: - Демонтаж і монтаж залізобетонних конструкцій врахувати по факту; - Врахувати вхід в підвал, замість прямка по осі І в осях Б-В, - Ремонтно відновлювальні роботи всередині квартир передбачити для всіх квартир Секції І. - Врахувати утеплення лоджій (стіни та екрани) та їх скління. - На відновлюваній частині будинку замінити утеплювач з 170мм на 200мм - Замінити вентиляційні ґрати технічного поверху та підвалу на скління. 2. Розробити варіант робочих креслень і специфікацій та кошторис із заміною металевих труб на поліпропіленові труби в комплексах креслень ОВ та ВК. 3. Замінити алюмінієві проводи на мідні в електропостачанні існуючих квартир секції №1. Додати для місць загального користування датчики руху для автоматичного вмикання світла .
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу
14	Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об'єкта, основних конструктивних і технологічних рішень	СС2 (відповідно до попередньої редакції проектно – кошторисної документації)
15	Вказівки про необхідність:	
	- розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог	Не потребує

	- розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсній основі	Не потребує
	- попередніх погоджень проектних рішень	Врахувати технічні рішення стадії «П», погодженої із Замовником та схваленої експертизою
	- виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об'єкта 3D(за необхідності)	Не потребує
	- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково – технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності)	Не потребує
	- технічного захисту інформації	Не потребує
	- опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання	Відомість обсягів виконаних робіт надає замовник
16	Потужність або характеристика об'єкту	Багатоквартирний житловий будинок на 99 квартир.
17	Вимоги до благоустрою майданчика	Виконати відповідно до чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил, що діють в Україні та ДБН Б.2.2-5:2011 „Благоустрій територій“
18	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи технологічних факторів	Не потребує
19	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності)	Не потребує (погоджено з експертизою на стадії П)“
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Згідно з ДБН В.2.6-31:2021 „Теплова ізоляція та енергоефективність будівель“
21	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник	Не потребує

22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Розробити окремим розділом в «Пояснювальній записці»
23	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Розділ ІТЗ ЦЗ не розробляти. Будівельно – монтажні роботи передбачені лише на відновлення зруйнованої частини будинку без змін об'ємно – планувальних рішень та геометричних параметрів будівлі. Захист населення здійснюється в існуючих захисних спорудах цивільного захисту м. Умань
24	Вимоги з пожежної безпеки об'єкта	Відповідно до чинних норм
25	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Не потребує
26	Технічні характеристики споживаючого обладнання та споживання ресурсів	За чинними договорами на експлуатацію об'єкту.
27	Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40	Згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та зміною 1 до нього, враховуючи об'ємно планувальні рішення існуючого будинку
28	Організація будівництва	Згідно з ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», враховуючи умови реконструкції.
29	Вихідні дані Замовника	Замовником додаються: - Довідка про витрати Уманською територіальною громадою, - Довідка про витрати Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, - Витрати на виконані роботи Гл. 9. Врахувати витрати підрядника на перебазування баштового крана на відстань 230км Гл. 10 Врахувати: - Кошти на утримання служби замовника – 1% - Кошти на здійснення технічного нагляду – 1,5% - Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) - Кошти на оплату сертифікату енергоефективності – 50 000,00 грн - Кошту на оплату сертифікату готовності об'єкта – 13 000,00 грн - Кошти на виготовлення інвентарних справ (7258,4 м²х6,50 грн) 47 179,60 грн. - Коефіцієнт K=1,2 згідно Кошторисних норм України до норм витрат труда робітників будівельників. Обґрунтування: житлові приміщення будинку експлуатуються, що ускладнює проведення робіт і знижує продуктивність робітників та будівельних машин і механізмів. Гл. 12 врахувати: - Витрати попередніх періодів - Вартість проектно – вишукувальних робіт

		- Вартість експертизи проектної документації - Кошти на здійснення авторського нагляду В кошторисах врахувати: - Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва згідно з Настановою. - Кошторисний прибуток, адміністративні витрати врахувати згідно з Настановою. - Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами врахувати згідно з настановою. - Врахувати середньомісячну зарплату в розмірі - 12558,80 грн у відповідності до „Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 №281“ - Вартість матеріальних ресурсів врахувати в поточних цінах на підставі комерційних пропозицій (прайсів у відкритих джерелах) виробників (постачальників).
30	Вказівки про кількість екземплярів примірників проектної документації	Проектну документацію видати на паперовому (у 4 – ох примірниках), на електронних носіях або у вигляді електронного документа(файли з розширенням .ims, pdf), згідно з вимогами п. 9.8 розділу 9 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»
32	Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт (може визначатись із застосуванням міжнародних систем вимірювання)	При коригуванні проектно-кошторисної документації надаються відомості додаткових та виконаних робіт Замовником.
34	Вимоги до устаткування, систем, конструкцій, матеріалів, що застосовуються.	Матеріали, що застосовуються повинні мати високі техніко – економічні показники та сертифікати якості (відповідності), також в кошторисі мають бути виключені матеріали торгових марок, які є в санкційних списках.

ПОГОДЖЕНО:

Директор ДП НДІБК



Геннадій ФАРЕНЮК

**Головний інженер проекту
Провідний інженер проектувальник
Сертифікат АР №019794**


(підпис)

Іван ЛЮБЧЕНКО





**ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

вул. Хрещатик, 223, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-23-93, 37-29-10, 50-04-57

E-mail: 40422357@mail.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 40422357

16.10.2024 № 984/05.04

На № _____ від _____

За місцем вимоги

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації повідомляє, що станом на 16.10.2024 загальна вартість виконаних робіт по об'єкту: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області» становить – **25412,81859 тис. грн.** зокрема:

- будівельно – монтажні роботи – 20449,44542 тис. грн. (без ПДВ)
- інші витрати – 86,35281 тис. грн. (без ПДВ)
- кошти на утримання – 358,62979 тис. грн. (без ПДВ)
- податок на додану вартість – 4125,69813 тис. грн.
- проектні роботи – 300,000 тис. грн. (з ПДВ)
- обладнання монтоване – 92,69244 тис. грн. (без ПДВ)

Перший заступник директора

Юрій ДУЖЕНКО

Начальник відділу –
головний бухгалтер

Людмила КРАЙНЯ



УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

пл. Соборності, 1, м. Умань, Уманський район, Черкаська обл., 20301; тел./факс 3-70-02;
e-mail: uman.vjkg@gmail.com; код згідно з ЄДРПОУ 39358320

від "12" 10 2024 р.
№ 1290/09
на №
від " " 2024 р.

Департамент будівництва Черкаської
обласної державної адміністрації

Довідка про вартість виконаних робіт станом на 22.10.2024р.

Вартість виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області» становить:

Попереднє обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій: 35214,29 грн (Єдиний податок 2%-704,29 грн.);

Обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій: 299040,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% - 49840,00 грн.);

Проектні роботи : 1720045,80грн. (в т.ч. ПДВ 20%- 224353,80 грн);

Експертиза проекту будівництва: 76611,60 грн. (в т.ч. ПДВ 20%-12768,60 грн.)

Разом по об'єкту : 2130911,69 грн.

Начальник відділу
житлово-комунального господарства

Віталій ХАРЧЕНКО

Головний бухгалтер відділу
житлово-комунального господарства

Марина КОЛОМІЄЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Начальник



Віталій ХАРЧЕНКО

04.08.2023

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1

на капітальний ремонт секції №1 об'єкта: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області», пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації

Умови виконання робіт:

Виконання робіт після демонтажу пошкоджених конструкцій з відселенням мешканців.

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
ОВ	Теплопостачання			
1	Демонтаж сталевих стояків dy 32	м	222	
2	Демонтаж сталевих стояків dy 25	м	139	
3	Демонтаж сталевих стояків dy 20	м	49	
4	Демонтаж опалювальних приладів	шт	115	108- квартири, 2- перший поверх, 5-МЗК
5	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу dy 100	м	112	Прокладено 4-ри труби паралельно
6	Демонтаж сталевих відводів по підвалу dy 32	м	54	Від магістралей до квартирних стояків
7	Демонтаж сталевих відводів по підвалу dy 25	м	40	Від магістралей до квартирних стояків
ВК	Водопостачання та водовідведення			
1	Демонтаж сталевих стояків dy 32	м	300	Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання
2	Демонтаж сталевих труб dy 15	м	220	Водопровід в сан.вузлах
3	Демонтаж сталевих труб dy 100	м	60	Горизонтальна та вертикальна розводка дощової каналізації
4	Демонтаж водостічних ворінок	шт	16	
5	Демонтаж чавунних стояків dy 100	м	175	
6	Демонтаж сантехнічних приборів	шт	180	Ванна, мийка, унітаз, умивальник
7	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу dy 50	м	125	Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання
8	Демонтаж чавунних труб dy 100	м	89	Горизонтальна розводка побутової каналізації по підвалу

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
9	Демонтаж сталевго вводу до будинку dy 100	м	20	Ввід в будинок
10	Демонтаж чавунної засувки зі штурвалом dy 100	шт	1	
ГПВ	Газопостачання внутрішнє			
1	Демонтаж лічильників газу	шт.	41	
2	Демонтаж сталевих стояків dy20	м	108	
3	Демонтаж сталевих газопроводів підводів dy 15	м	107	
4	Демонтаж сталевих муфтових кульових кранів dy 15	шт.	82	
5	Демонтаж газових шлангів до плити Ду15	шт.	41	
6	Демонтаж газових плит	шт.	41	
7	Демонтаж поліетиленових футлярів	шт.	42	
ЕО	Електрообладнання			
1	Демонтаж старої електрощитової секції №1	шт	1	
2	Демонтаж ввідно-розподільного щита ГРЩ-0,4 кВ (ввід від ТП-212) секції №1	шт	1	
3	Демонтаж внутрішньобудинкових побутових стояків живлення квартир секції №1	м	140	
4	Демонтаж внутрішньобудинкових мереж загального освітлення секції №1	м	140	
5	Демонтаж щитів поверхових квартир	шт	18	
6	Демонтаж поквартирних електричних лічильників	шт	45	
7	Демонтаж кабелю живлення пасажирського ліфта	м	30	

Склад:
ГПІ ТОВ

Перевірів
ГПІ ДП «НД

Погоджено
Голова ОСББ



В.В. Гоц

І. Г. Любченко

Г.О. Товстонос

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ



Віталій ХАРЧЕНКО

04.08.2023

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2

на капітальний ремонт секції №2 об'єкта: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області», пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації

Умови виконання робіт:

Поквартирний капітальний ремонт з тимчасовими незручностями без відселення мешканців

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
ОВ	Теплопостачання			
1	Демонтаж сталених стояків dy 32	м	222	
2	Демонтаж сталених стояків dy 25	м	222	
3	Демонтаж сталених стояків dy 20	м	71	
4	Демонтаж опалювальних приладів	шт	136	126- квартири, 2- перший поверх, 8-МЗК
5	Демонтаж сталених магістралей по підвалу dy 100	м	112	Прокладено 4-ри труби паралельно
6	Демонтаж сталених відводів по підвалу dy 32	м	54	Від магістралей до квартирних стояків
7	Демонтаж сталених відводів по підвалу dy 25	м	54	Від магістралей до квартирних стояків
ВК	Водопостачання та водовідведення			
1	Демонтаж сталевих стояків dy 32	м	360	Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання
2	Демонтаж сталевих труб dy 100	м	60	Горизонтальна та вертикальна розводка дощової каналізації
3	Демонтаж водостічних ворон	шт	16	
4	Демонтаж чавунних стояків dy 100	м	205	
5	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу dy 50	м	164	Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання
6	Демонтаж чавунних труб dy 100	м	122	Горизонтальна розводка побутової каналізації по підвалу

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
ГПВ	Газопостачання			
1	Демонтаж лічильників газу	шт.	54	
2	Демонтаж сталевих стояків Ду20	м	144	
3	Демонтаж сталевих газопроводів підводів Ду15	м.	140	
4	Демонтаж сталевих муфтових кульових кранів Ду15	шт.	108	
5	Демонтаж газових шлангів до плити Ду15	шт.	54	
6	Демонтаж газових плит	шт.	54	
7	Демонтаж поліетиленових футлярів	шт.	54	
8	Демонтаж сталевих газопроводів по фасаді будинку Ду65	м.	25	
9	Демонтаж сталевих фланцевих кульових кранів на фасаді будинку Ду65	м	1	
ЕО	Електрообладнання			
1	Демонтаж ввідно-розподільного щита ГРЩ-0,4 кВ (ввід від ТП-212) секції №2	шт	1	
2	Демонтаж внутрішньобудинкових побутових стояків живлення квартир секції №2	м	140	
3	Демонтаж внутрішньобудинкових мереж загального освітлення секції №2	м	140	Вся електрична проводка виконана кабелем -струмопровідні жили із алюмінію
4	Демонтаж щитів поверхових квартир	шт	18	Стан морально-застарілий
5	Демонтаж поквартирних електричних лічильників	шт	54	Лічильники старого зразка

Склав:

ГП ТОВ «Центрбудд

В.В. Гоц

Перевірив:

ГП ДП «НДІБК

І. Г. Любченко

Погоджено:

Голова ОСББ

Г.О. Товстонос





**ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАКЛАУТ ДІМСЕРВІС»**

ЄДРПОУ 39479054, 18000, місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновила, будинок 273
тел. (0472) 520-520,

Вихідний № _____
від 28.05.2024 року

м. Черкаси

Комерційна пропозиція на поставку обладнання та виконання робіт.

Адреса об'єкту: вул. Комарова, 25 п1 м. Умань

1. Обладнання:

Назва обладнання	Характеристика обладнання	Ціна (з ПДВ \$)	Кількість	Всього вартість (з ПДВ) в грн. (курс \$ - 40,50)
Ліфт пасажирський	в/п 400 кг на 8 зупинок	28272.00	1	1145016.00

2. Вартість монтажних та пусконаладжувальних робіт:

Найменування робіт	Характеристика обладнання	Ціна (з ПДВ) грн.	Кількість	Всього вартість (з ПДВ)
Монтаж обладнання	ліфт пасажирський ЛП400/8	160000,00	1	160000,00
Пусконаладжувальні роботи	ліфт пасажирський ЛП400/8	30000,00	1	30000,00

3. Вартість додаткових робіт:

Найменування робіт	Ціна грн. (з ПДВ)	Кількість	Всього вартість (з ПДВ)
Кінцева перевірка ліфта	15000,00	1	15000,00
Супровід до введення ліфта в експлуатацію	0,00	1	0,00

Загальна вартість пропозиції : 1 350 016,00 грн.

термін дії пропозиції 30 календарних днів,

- умови розрахунків 70% - 30%

-

**Відповідальний за виконання
робіт на ліфтах:**

Щербина М.В.



ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Хрещатик, 223, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-23-93, 37-29-10, 50-04-57

E-mail: 40422357@mail.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 40422357

30.10.2024 № 1033 / 05.04

На № _____ від _____

ДП „Державний науково – дослідний
інститут будівельних конструкцій“

Про коригування проектно-
кошторисної документації

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) просить при коригуванні проектно-кошторисної документації по об'єкту: „Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області“ врахувати:

вартісні показники Черкаської торгово-промислової палати, відповідно до експертного висновку від 11.04.2024 № О-127;

дані проекту виконання робіт (ПВР);

додаток до комплекту У-07-23ПР-ПЮБ, аркуш 20, 9092-ПЮБ.

Додатки: в 1 прим. лише в електронному вигляді.

Заступник директора Департаменту-
начальник управління

Олександр МАЦКО

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УМАНЬРЕМБУД 2»

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 21 А

Код ЄДРПОУ 41041022 ІПН 410410223051

Тел. 093-402-25-25

E-mail: umanrembud@gmail.com

Вих. № 97

від «28» жовтня 2024 року

Директору
 Департаменту будівництва Черкаської
 обласної державної адміністрації
 Ростиславу ЄВМИНУ

Головному інженеру проекту
 Івану ЛЮБЧЕНКУ

Про надання вихідних даних

ПП «Уманьрембуд 2» надсилає Вам по об'єкту: «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області» для коригування проектно-кошторисної документації :

- ПВР ;

-додаток до комплекту У-07-23ПР-ПОБ, аркуш 20 9092-ПОБ;

-експертний висновок Черкаської торгово-промислової палати №О-127 від 11.04.2024р.;

Вартість з/б виробів: - ціна з ПДВ

НСу-5 1шт х 32619,54 грн;

НСу-7 1шт х 66983,46грн ;

НСу-9 1шт х 21553,392 грн;

Ву-3 1шт х 55040,244 грн ;

Ву-7 1шт х 77466,516 грн ;

Ву-8 1шт х 54752,124 грн ;

ПГу-3 1шт х 8738,64 грн ;

ПГу-4 1шт х 11943,972 грн ;

ПГу-5 1шт х 12817,14 грн;

ПГу-6 1шт х 17768,568 грн;

Еу-1 1шт х 7299,684 грн;

ПВГу-1 1шт х 23017,344 грн;

Пу-6 1шт х 90303,624 грн;

Пу-7 1шт х 28921,308 грн ;

Пу-8 1шт х 29510,856 грн;

Пу-9 1шт х 74368,656 грн;

Пу-13 2шт х 876486 грн;

Пу-12 7шт х 87648,6 грн;

Пу-15 1шт х 87354,876 грн;

ПКу-5 3шт х 93235,236 грн;

2СВБ-3-28-0 2шт х 9499,368 грн;

Директор



Віталій КОРОТКОШЕЙ



ЧЕРКАСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Україна, 18002, м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 105, тел. (0472) 33-65-10, 54-16-16, факс 33-65-10, 36-08-59
E-mail: Sertif@cci.neoem.com, Web: http://www.cci.neoem.com

Ф-7.5/4-09

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № О- 127

від 11.04.2024 р.

1 Замовник експертизи: ПП "Уманьрембуд 2"

Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична, 21А.

2 Експерт: Л.І. Плясова

3 Підстава для проведення експертизи:

заявка замовника від 10.04.2024 р.

наряд № О-127 від 10.04.2024 р.

4 Завдання експертизи (довідково – інформаційне): надати інформацію про середній рівень ринкової вартості залізобетонних виробів індивідуального замовлення (згідно переліку 67 найменувань) в м. Умань та найбільш наближених регіонах, станом на квітень 2024 р.

5 До експертизи пред'явлено: Документи не пред'явлені.

6 Експертизою встановлено: Згідно з завданням експертизи, об'єктом дослідження є залізобетонні вироби в асортименті, призначені для житлового будівництва.

У відкритих джерелах, доступних експерту, інформація про вартість об'єкту дослідження станом на квітень 2024 р. - відсутня. За результатом моніторингу визначено ряд заводів по виготовленню залізобетонних виробів, розташованих в регіонах/районах, найбільш наближених до м. Умань. Згідно контактної інформації та результатів ділового листування з виробниками З/Б виробів визначено: залізобетонні вироби (згідно переліку 67 найменувань) не являються виробами серійного виробництва. Такі вироби виготовляються за індивідуальним проектом і відповідно визначення вартості виконується окремо по кожній номенклатурі.

Результати дослідження та ділового листування наведені в таб.1:

Таблиця 1

№	Найменування заводу-виробника	Джерело інформації	За інформацією виробника
1	ПП "Уманський завод залізобетонних виробів" Черкаська обл., м. Умань, вул Енергетична, 21.	Ділове листування Запит ЧТПП про вартість вих. № 62/01-3.3 від 10.04.24 Відповідь на запит Вх. № 41 від 11.04.24	- Виробництво за індивідуальним замовленням не ведеться; - відсутні металоформи для формування кожної конструкції; - відсутні проектні креслення індивідуальних конструкцій; - інформацію про вартість надати не можливо.
2	ТОВ "Білоцерківський домобудівельний комбінат" Київська обл., м. Біла церква, Сквирське шосе, 194.	Ділове листування Запит ЧТПП про вартість вих. № 63/01-3.3 від 10.04.24р. Відповідь на запит Вх. № 42 від 11.04.24 (вих. № 357/01-24)	- На даний час виробництво за індивідуальним замовленням не ведеться у зв'язку з відсутністю технічної можливості.
3	ТОВ "Завод "БУДДЕТАЛЬ"	Ділове листування Запит ЧТПП про вартість	ТОВ "Завод "БУДДЕТАЛЬ" пропонує свої послуги по

	м.Черкаси, вул. Смілянська, 147.	вих. № 64/01-3.3 від 10.04.24р. Відповідь на запит Вх. № 43 від 11.04.24	виготовленню залізобетонних виробів. Надана інформація про вартість (Згідно переліку).
4	ТОВ "Залізобетонні вироби М-400" м. Кропивницький, вул. Севастопольська, 2.	https://zavodbuddetal.com.ua/ Контактна інформація т. 066-970-52-33	- Виробництво за індивідуальним замовленням не ведеться; - відсутня технічна можливість; - штат неукomплектований (а саме відбулося залучення багатьох кваліфікованих працівників до лав ЗСУ).

Для виготовлення виробів за індивідуальним проектом та з врахуванням технологічних процесів по виготовленню З/Б виробів необхідно мати відлагоджену систему виробництва, в т.ч. відповідну технічну базу, укомплектований штат фахівців, стабільну логістику для поставки сировини/будматеріалів та транспортування, тощо.

На дату дослідження склалася ситуація, коли через військову агресію рф на території України, сповільнено виробництво залізобетонних виробів. На виробництво значно впливає мобілізація в Україні, а саме залучення багатьох кваліфікованих працівників до лав ЗСУ. Знайти адекватну заміну кваліфікованим працівникам дуже важко, а іноді неможливо. Окрім того, на виготовлення залізобетонних виробів в Україні значно впливає складна ситуація з постачанням сировини, так як багато підприємств тимчасово не працюють або припиняють роботу, мають місце ризики пов'язані із складною логістичною ситуацією.

Вартість залізобетонних виробів в Україні формується з врахування ціноутворюючих факторів: технічні характеристики виробу, наявність та потужність технічної бази виробника, умови поставки, стабільність партнерства, форма оплати, ринкова складова/співвідношення попит-пропозиція, логістика, тощо.

За результатом моніторингу ринку, проведеного дослідження та ділового листування виявилось: в межах м.Умань та найбіш наближених регіонах, визначена лише одна будівельна компанія, що має технічну змогу для виготовлення ЗБ виробів за визначеним переліком - ТОВ "Завод "БУДДЕТАЛЬ" м.Черкаси. Згідно відповіді ТОВ "Завод "БУДДЕТАЛЬ", на запит ЧТПП (Вх. № 43 від 11.04.24р.) визначено вартість залізобетонних виробів індивідуального замовлення (згідно переліку 67 найменувань) , що наведено в таблиці 2:

Таблиця 2

№ п/п	Найменування Збірних залізобетонних конструкцій	Ціна, грн. Без ПДВ	Ціна грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення ВГу-1 (3,87м2/0,62м3)	15047,19	18056,628
2	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-1 (4,6м2/0,73м3)	17718,04	21261,648
3	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-2 (14,3м2/2,3м3)	55819,55	66983,46
4	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-3 (3,3м2/0,53м3)	12864,74	15437,688
5	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-5 (7м2/1,12м3)	27182,95	32619,54
6	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-4 (6,6м2/1,05м3)	25484,61	30581,532

7	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-6 (4,6м2/0,73м3)	17718,04	21261,648
8	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-7 (14,3м2/2,3м3)	55819,55	66983,46
9	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-8 (6,1м2/0,98м3)	23784,14	28540,968
10	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-9 (4,6м2/0,74м3)	17961,16	21553,392
11	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-10 (4,6м2/0,74м3)	17961,16	21553,392
12	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-11 (6,2м2/1,0м3)	24268,54	29122,248
13	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-12 (6,9м2/1,1м3)	26696,12	32035,344
14	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НКУ-1 (7,4м2/1,18м3)	28637,74	34365,288
15	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НКУ-2 (7,2м2/1,15м3)	27909,05	33490,86
16	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НКУ-3 (14,4м2/2,3м3)	55820,69	66984,828
17	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НКУ-4 (4,6м2/0,74м3)	17960,59	21552,708
18	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НКУ-5 (14,4м2/2,3м3)	55820,69	66984,828
19	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НКУ-6 (7,2м2/1,15м3)	27909,05	33490,86
20	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-1 (11,8м2/1,88м3)	45626,77	54752,124
21	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-2 (18,6м2/2,97м3)	72077,43	86492,916
22	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-3 (11,8м2/1,89м3)	45866,87	55040,244
23	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-4 (13,7м2/2,19м3)	53148,20	63777,84
24	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-5 (7,5м2/1,19м3)	28880,67	34656,804
25	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-6 (6,4м2/1,02м3)	24753,86	29704,632
26	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-7 (16,6м2/2,66м3)	64555,43	77466,516
27	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-8 (11,8м2/1,88м3)	45626,77	54752,124
28	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення ВКУ-1 (6,6м2/1,05м3)	25483,08	30579,696
29	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення ВКУ-2 (9,7м2/1,55м3)	37615,68	45138,816
30	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення ВКУ-3 (5,5м2/0,88м3)	21356,71	25628,052
31	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення ВКУ-4 (5,2м2/0,84м3)	20384,23	24461,076

32	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення ВКу-5 (9,6м ² /1,53м ³)	37131,17	44557,404
33	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення (електропанелі) ЕП-3 (2,3м ² /0,36м ³)	8781,13	10537,356
34	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-1 (6,9м ² /0,62м ³)	15050,58	18060,696
35	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-2 (6,8м ² /0,61м ³)	14807,14	17768,568
36	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-3 (3,3м ² /0,3м ³)	7282,20	8738,64
37	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-4 (4,6м ² /0,41м ³)	9953,31	11943,972
38	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-5 (4,9м ² /0,44м ³)	10680,95	12817,14
39	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-6 (6,8м ² /0,61м ³)	14807,14	17768,568
40	Залізобетонні екрани огороження лоджій індивідуального заводського виготовлення Еу-1 (2,8м ² /0,25м ³)	6083,07	7299,684
41	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення ПВГу-1 (4,85м ² /0,78м ³)	19181,12	23017,344
42	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення ПВГу-2 (4,85м ² /0,78м ³)	19181,12	23017,344
43	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення ПВГу-3 (7,13м ² /1,14м ³)	28036,10	33643,32
44	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення ПВГу-4 (7,13м ² /1,14м ³)	28036,10	33643,32
45	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-1 (6,22м ² /1,0м ³)	24591,10	29509,32
46	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-2 (19,52м ² /3,12м ³)	76730,72	92076,864
47	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-3 (6,26м ² /1,0м ³)	24593,24	29511,888
48	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-4 (6,24м ² /1,0м ³)	24592,38	29510,856
49	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-5 (19,48м ² /3,12м ³)	77483,49	92980,188
50	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-6 (19,11м ² /3,06м ³)	75253,02	90303,624
51	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-7 (6,13м ² /0,98м ³)	24101,09	28921,308
52	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-8 (6,24м ² /1,0м ³)	24592,38	29510,856
53	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-9 (15,75м ² /2,52м ³)	61973,88	74368,656
54	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-10 (19,52м ² /3,12м ³)	76730,72	92076,864
55	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-11 (19,11м ² /3,06м ³)	75253,02	90303,624
56	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-13	73040,5	87648,6

	(18,56м2/2,97м3)		
57	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-14 (18,52м2/2,96м3)	72795,73	87354,876
58	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-1 (6,2м2/1м3)	24587,37	29504,844
59	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-2 (6,1м2/0,97м3)	23851,74	28622,088
60	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-3 (6,2м2/1м3)	24586,08	29503,296
61	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-4 (20,2м2/3,23м3)	79420,03	95304,036
62	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-5 (19,7м2/3,16м3)	77696,03	93235,236
63	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-6 (19,8м2/3,17м3)	77944,9	93533,88
64	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-7 (19,8м2/3,17м3)	77944,9	93533,88
65	Залізобетонні вентиляційні блоки 2СВБ-3-30-0 (0,36м3)	8001,3	9601,56
66	Залізобетонні вентиляційні блоки 2СВБ-3-28-0 (0,34м3)	7916,14	9499,368
67	Залізобетонні шахти ліфта індивідуального заводського виготовлення ШЛІ-4 (11,375м2/1,82м3)	41907,45	50288,94

* Інформація про вартість об'єкту дослідження у відкритому доступі на ринку України відсутня. Дослідження виконано на підставі:

- результатів ділового листування ,
- контактної інформації та
- інформації мережі Інтернет.

Примітка: Інформація, яка надана в експертному висновку, має довідковий характер. Експерт не несе відповідальності за будь-які фінансові, правові та інші судження і дії, стосовно наданої інформації. Замовник приймає відповідальність за будь-які фінансові або податкові рішення, які пов'язані з вартістю товару, що є предметом дослідження. Результати моніторингу ринку та ділового листування додаються до архівного примірника експерта.



[Handwritten signature]

Л.І.Плясова

Експертний висновок зареєстровано: 11.04.2024 р.
Експертний висновок без автентичної печатки недійсний

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Ремонт пасажирських і вантажних ліфтів. ВБН Д.2.8-204.02-2004;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНПн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства будівництва України.

Загальновиборні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 1,50 | % |
| 4. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |
| 5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,114 | |
| 6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 17,96 | грн./люд.год |
| 7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 5,04 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4

Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8

88,36464	тис.люд.год
79,373	тис.люд.год
7362,402	тис.грн.
13707,89	грн.
12558,80	грн.
13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

64232,240	тис.грн.
46593,026	тис.грн.
3608,503	тис.грн.
3325,338	тис.грн.
10705,373	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Кошторисник Байдала С.М.



Перевірив: П.П. Любченко І.Г.



Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 64232,240 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 237,506 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 11 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Багатоквартирний житловий будинок	36964,275	3196,194	-	40160,469
		Разом по главі 2:	36964,275	3196,194	-	40160,469
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	1315,608	-	-	1315,608
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	1315,608 38279,883	- 3196,194	- -	1315,608 41476,077

1	2	3	4	5	6	7
3	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Улаштування підкранових колій під баштовий кран. Тимчасове електропостачання	1583,370	-	-	1583,370
		Разом по главі 8:	1583,370	-	-	1583,370
		Разом по главах 1-8:	39863,253	3196,194	-	43059,447
4	Завдання на проектування	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перебазування та монтаж баштового крану на відстань 230 км (Договору №5 від 04.12.24р)	-	-	945,810	945,810
		Разом по главі 9:	-	-	945,810	945,810
		Разом по главах 1-9:	39863,253	3196,194	945,810	44005,257
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	440,053	440,053
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	660,079	660,079
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	247,696	247,696
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 235350грн. + вартість сертифіката СС2 (4,6х2684грн. =12346,40грн.) = 247696,40грн.	-	-	-	-
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифікату енергоефективності	-	-	50,000	50,000
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату сертифікату готовності об'єкта	-	-	13,000	13,000
10	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення інвентарних справ (7258,4 м2 x 6,50 грн) = 47179,60 грн	-	-	47,180	47,180
		Разом по главі 10:	-	-	1458,008	1458,008
11	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	250,000	250,000
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	97,836	97,836
13	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду 6міс.х 8 люд/днів x 1780грн. = 85 440 грн.	-	-	85,440	85,440

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми У тому числі: - від тимчасових будівель і споруд (15 %)		- 39863,253 1587,413 - 597,949 4544,411 46593,026 - 46593,026 - -	- 3196,194 - - 47,943 364,366 3608,503 - 3608,503 - -	433,276 2837,094 - 445,688 42,556 - 3325,338 10705,373 14030,711 - -	433,276 45896,541 1587,413 445,688 688,448 4908,777 53526,867 10705,373 64232,240 237,506 237,506

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник



Фаренко Г.Г.

Любченко І.Г.

Байдал С.М.



Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27243,731 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ДОВІДКА ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ станом на 16.10.2024 р

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області"

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Багатоквартирний житловий будинок за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області	14252,500	92,692	-	14345,192
		Разом по главі 2:	14252,500	92,692	-	14345,192
		Разом по главах 1-7:	14252,500	92,692	-	14345,192
		Разом по главах 1-8:	14252,500	92,692	-	14345,192
		Разом по главах 1-9:	14252,500	92,692	-	14345,192
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1%) (Не оподатковується ПДВ)	-	-	143,452	143,452
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%) (Не оподатковується ПДВ)	-	-	215,178	215,178

		Разом по главі 10:	-	-	358,630	358,630
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34];	Вартість вишукувальних робіт (попереднє технічне обстеження, в т.ч. єдиний податок 2%) (Не оподатковується ПДВ)	-	-	35,214	35,214
5	Лист 877/09 від 19.07.23р.	Вартість вишукувальних робіт (Обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій)	-	-	249,200	249,200
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1495,692	1495,692
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	63,843	63,843
		Разом по главі 12:	-		1843,949	1843,949
		Разом по главах 1-12:	14252,500	92,692	2202,579	16547,772
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	308,571	-	-	308,571
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	86,353	86,353
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5888,374	-	-	5888,374
		Разом	20449,445	92,692	2288,932	22831,069
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4412,662	4412,662
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20449,445	92,692	6701,594	27243,731

ПОГОДЖЕНО:
Керівник служби замовника



Ростислав ЄВМИНА

Ганна ТИМОФЄЄВА

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	66907.73	78,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5644.87	76,88				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2772.28	81,99				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	60,71	88,88				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	704	93,08				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі							
9.1		загально-виробничих витрат	люд.год	8991.65	124,41				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	3283,4					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	88364,64					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	421,76220448	<u>345,16</u> 145575,44				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	449,02614684	<u>308,06</u> 138326,99				
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	90,75	<u>781,25</u> 70898,44				
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	459,63408	<u>143,85</u> 66118,36				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	#####	<u>598,15</u> 63452,94				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	141,20506825	<u>352,24</u> 49738,07				
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	310,793296	<u>143,12</u> 44480,74				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	72,10499	<u>616,42</u> 44446,96				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	825,5673027	<u>43,64</u> 36027,76				
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	68,5212	<u>414,91</u> 28430,13				
20	КБМ203-1002	Автогидропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	48	<u>585,09</u> 28084,32				
21	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	237,49792	<u>107,33</u> 25490,65				
22	КБМ203-1001	Автогидропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	44,753936	<u>486,59</u> 21776,82				
23	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	30,69	<u>548,36</u> 16829,17				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	149,7202435	<u>108,01</u> 16171,28				
25	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,2382	<u>932,93</u> 10484,45				
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	85,90367	<u>107,54</u> 9238,08				
27	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	29,419356	<u>276,24</u> 8126,80				
28	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	10,3972	<u>722,77</u> 7514,78				
29	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	59,706904	<u>123,46</u> 7371,41				
30	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,67066	<u>648,37</u> 6918,54				
31	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	11,027135	<u>602,65</u> 6645,50				
32	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	21,05712032	<u>296,18</u> 6236,70				
33	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,59106	<u>3796,86</u> 6041,03				
34	КБМ212-802	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	4,4	<u>1238,69</u> 5450,24				
35	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	11,4512	<u>461,57</u> 5285,53				
36	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,566805	<u>355,78</u> 5182,58				
37	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	5,553856	<u>849,37</u> 4717,28				
38	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	263,9442	<u>16,73</u> 4415,79				
39	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	4,1668579	<u>965,74</u> 4024,10				
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,66085638	<u>432,76</u> 3748,07				
41	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	4,930068	<u>750,75</u> 3701,25				
42	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,43	<u>1182</u> 2872,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ203-1090	Підйомні вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	17,300681	161,05				
44	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,4	2786,27				
45	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,5633041	595,59				
46	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,56795	2625,00				
47	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	16,8381	536,76				
48	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,82317687	2449,40				
49	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	3,9	863,78				
50	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,3502492	2218,14				
51	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,815872	129,57				
52	КБМ212-908	Котли дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,20706541	2181,71				
53	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	3,34	761,55				
54	КБМ212-907	Котли дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,149,99	451,32				
55	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	2,1760,15	1760,15				
56	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,1353,15	311,05				
57	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,1353,15	1353,15				
58	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,16505	720,89				
59	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,90522	1309,04				
60	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш. год	1,512	584,22				
61	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,090342	1289,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,1872509	600,86				
63	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,5414275	713,37				
64	КБМ201-410	Трактори на пневмоколесному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,104	366,07				
65	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	3,22	564,27				
66	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град. С	маш. год	7,3584834	503,78				
67	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год		556,17				
68	КБМ203-1501	Ріштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	3,89339874	163,72				
69	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м³/хв	маш. год	2,744	527,18				
70	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,194608	54,27				
71	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	36,71422	399,34				
72	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	0,303175	97,78				
73	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,954975	380,70				
74	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,23606542	137,12				
75	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	1,277294	376,26				
76	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,08056	51,4				
77	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м³/год	маш. год	0,0684	318,40				
78	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	2,882608	6,01				
79	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	0,13866	220,65				
80	КБМ233-1002	Верстат свердлильний	маш. год	0,5313	492,25				
				2,650728	149,24				
					139,27				
					133,00				
					489,95				
					115,66				
					85,86				
					109,67				
					826,6				
					66,59				
					696,42				
					47,64				
					12,99				
					37,45				
					205,82				
					28,54				
					38,92				
					20,68				
					5,44				
					14,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	КБМ233-330	Прес гідралічний з електроприводом	маш. год	2,6378	4,93				
82	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,5447376	13,00				
83	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідралічний	маш. год	0,5924655	22,11				
84	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,043296	12,04				
85	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,68068528	17,18				
86	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,064708	10,18				
87	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-6,885	53,36				
88	С311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	377,11	3,45				
		Разом по розділу II	грн.		395,08				
		в тому числі енергоносії:			-2720,13				
		Бензин			124,06				
		Дизельне паливо	кг	2732,188	46784,27				
		Електроенергія	кг	4538,705					
		Стиснене повітря	кВт-год	8907,048					
		Мастильні матеріали	м3	11810,723					
		Гідравлічна рідина	кг	432,189					
			кг	69,319					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
89	КБМ205-920 варіант 2	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	239,979					
90	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	#####					
91	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	977,461754					
92	КБМ203-401 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	608,937786					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	345,56752					
94	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	310,75					
95	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	34,7258					
96	КБМ270-116 варіант 2	Вібратори поверхневі	маш. год	161,317825					
97	КБМ270-123 варіант 2	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	113,8679					
98	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	84,794902					
99	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	43,42959868					
100	+КБМ270-90 варіант 2	Пилка дискова електрична	маш. год	207,9019					
101	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	124,992					
102	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	98,016					
103	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти	маш. год	127,07794984					
104	КБМ270-250 варіант 2	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	203,089					
105	+КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	29,196					
106	+КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	16,077					
107	КБМ270-141	Ключ електричний	маш. год	77,66					
108	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	14,8056142					
109	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	16,422937696					
110	+КБМ270-236 варіант 2	Пилосос промисловий	маш. год	7,022					
111	КБМ233-900	Ножіці листові кривошліпні [гльютинні]	маш. год	1,064742					
112	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	22,3892					
113	КБМ204-1100	Термолечали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	154,4626947					
114	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,9541					
115	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,7696691					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,9909					
117	+КБМ270-236 варіант 3	Пылесос промышленный	маш. год	1,392					
118	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,823007936					
119	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,56563					
120	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,77418					
121	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,3311					
122	КБМ270-158	Насос гідралічний ручний	маш. год	0,033					
123	КБМ200-68	Пістолет монтажный	маш. год	192,90426					
124	+КБМ200-68 варіант 2	Пістолет монтажный	маш. год	129,19908					
125	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,4075715					
126	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,225					
127	КБМ233-606	Бетонолом SP-280 HIDROSTRESS	маш. год	16,8381					
128	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	24,5616					
129	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	167,8297168					
130	КБМ270-126 варіант 2	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	772,1377					
131	КБМ270-143	Шпалолідбійка	маш. год	310,75					
132	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,1843579					
133	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-404,4					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
134	+С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непласифікована	кг	7063,59	268,55	263,04	0,24	5,27	10 км.
135	+С123-33-1	Блоки віконні металопластикові, /комплект/	м2	368,65	5063,96	1858006,71	1695,26	37225,12	10 км.
136	+С111-876-12-16 варіант 1	Дверні блоки міжкімнатні МДФ 900х2100н (в комплекти з фурнітурою)	шт	138	7259,19	1828504,00	1721,60	36603,25	10 км.
137	+С111-561-31 варіант 2	Лінолеум	м2	2555,1	1001768,22	979800,00	2325,30	142,34	10 км.
138	+С1630-85-827 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500х900 мм, бокове підключення	100шт	1,64	369,84	362,00	0,59	7,25	10 км.
					944978,18	924946,20	1507,51	18524,47	
					458500,93	449500,00	10,72	8990,21	
					751941,53	737180,00	17,58	14743,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	&C111-876-12-14 варіант 3	Дверні блоки металеві 1300x2100h з армованим скло	шт	36	20825.98 749735.28	20400.00 734400.00	17.63 634.68	408.35 14700.60	10 км.
140	&C111-876-12-15 варіант 2	Дверні блоки міжкімнатні МДФ 700x2100h (в комплекті з фурнітурою)	шт	87	7459.98 649018.26	7300.00 635100.00	13.71 1192.77	146.27 12725.49	10 км.
141	+C114-4-У варіант 4	Утеплювач мінераловатний товщиною 100мм IZOVAT FASAD	м3	177.6	3639.2 646321.92	3550.77 630616.75	17.07 3031.63	71.36 12673.54	10 км.
142	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон шільний) (дорожні)(аеродроми), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	122.4512	4806.57 588570.26	4576.97 560455.47	135.35 16573.77	94.25 11541.02	10 км.
143	+C114-4-У варіант 3	Утеплювач мінераловатний товщиною 200мм IZOVAT FASAD	м3	161.64	3639.2 588240.29	3550.77 573946.46	17.07 2759.19	71.36 11534.64	10 км.
144	&C111-876-12-14	Дверні блоки металеві 900x2100h (в комплекті з замками)	шт	47	11492.98 540170.06	11250.00 528750.00	17.63 828.61	225.35 10591.45	10 км.
145	&C1-10K-2-1 варіант 3	Плитка керамічна для підлоги в місцях загального користування	м2	1296.42	411.07 532919.37	403.00 522457.26	0.01 12.96	8.06 10449.15	10 км.
146	&C126-1098-64-1 варіант 1	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-12 (5.66м2/0.9м3)	шт	7	74806.13 523642.91	73040.50 511283.50	298.84 2091.88	1466.79 10267.53	10 км.
147	&C111-284-3-1Д варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	1116.05	452.2 504677.81	440.00 491062.00	3.33 3716.45	8.87 9899.36	10 км.
148	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0.884	566113.42 500444.26	554800.54 490443.68	212.62 187.96	11100.26 9812.62	10 км.
149	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	32859.96	14.7 483041.41	14.20 466611.43	0.21 6900.59	0.29 9529.39	10 км.
150	&C114-138-У-4 варіант 3	Пінополістирол товщ. 20мм	м2	2555.1	183.78 469576.28	180.00 459918.00	0.18 459.92	3.6 9198.36	10 км.
151	&C12-3-1-B2 варіант 1	Блоки дверні з металопластику	м2	85.87	5228.44 448966.14	5120.00 439654.40	5.92 508.35	102.52 8803.39	10 км.
152	+C114-4-У варіант 6	Утеплювач мінераловатний товщиною 50мм IZOVAT FASAD	м3	110.41	3639.2 401804.07	3550.77 392040.52	17.07 1884.70	71.36 7878.85	10 км.
153	+C123-352 варіант 1	Плітусаи дерев'яні	м	2459.35	151.26 372001.28	148.16 364377.30	0.13 319.72	2.97 7304.26	10 км.
154	&C1630-671-В1 варіант 13	Термостатичний елемент Aero RA click, BIS, MIN 16 C з вбудованим датчиком	шт	220	1683.53 370376.60	1650.00 363000.00	0.52 114.40	33.01 7262.20	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	М3	190	1879,96 357192,40	776,68 147569,20	1066,42 202619,80	36,86 7003,40	65 км.
156	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	М3	116,6319	2978,77 347419,60	2635,00 307325,06	285,36 33282,08	58,41 6812,46	10 км.
157	&C1630-85-В28 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x700 мм, бокове підключення	100шт	0,88	384367,33 338243,25	376820,00 331601,60	10,72 9,43	7536,61 6632,22	
158	&2407-1101-1-В1-В1 варіант 2	Ванна BLB 170x70 E	шт	45	7444,17 334987,65	7415,80 333711,00	10,26 461,70	18,11 814,95	
159	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	10927	28,64 312949,28	27,87 304535,49	0,21 2294,67	0,56 6119,12	10 км.
160	+C1550-54 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер	кг	1374,64166	220,12 302586,12	215,60 296372,74	0,2 274,93	4,32 5938,45	10 км.
161	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	М3	105,2844	2733,97 287844,39	2395,00 252156,14	285,36 30043,96	53,61 5644,29	10 км.
162	&C114-97-3-1Ж	Екструдований пінополістирол	М3	64,158	4421,38 283666,90	4330,00 277804,14	4,69 300,90	86,69 5561,86	10 км.
163	&2417-301-В4 варіант 2	Водонагрівач електричний 50л, Comfee CLW50	шт	45	5781,18 260153,10	5665,80 254961,00	2,02 90,90	113,36 5101,20	
164	&C114-138-У-4 варіант 2	Мінеральна вататовіш, 240мм IZOVAT 125	М2	343,689	738,66 253869,32	724,00 248830,84	0,18 61,86	14,48 4976,62	10 км.
165	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	М	898,293	274,23 246338,89	268,83 241488,11	0,02 17,97	5,38 4832,81	10 км.
166	&C126-1098-47 варіант 1	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-5 (20,2м2/3,24м3)	шт	3	80351,13 241053,39	77696,03 233088,09	1079,59 3238,77	1575,51 4726,53	10 км.
167	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	Т	44,925	4839,32 217406,45	4609,08 207062,92	135,35 6080,60	94,89 4262,93	10 км.
168	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	9594	22,58 216632,52	21,93 210396,42	0,21 2014,74	0,44 4221,36	10 км.
169	&C1545-44-2-2-3-1	Дюбели фасадні	шт	27886,4264	7,55 210542,52	7,40 206359,56	- -	0,15 4182,96	
170	&C1778-ПРОЕКТ-2	Гіпсові багетні (вис.35мм)	М	2918,9	66,34 193639,83	65,00 189728,50	0,04 116,76	1,3 3794,57	10 км.
171	+C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	7393,491	26,02 192378,64	25,30 187055,32	0,21 1552,63	0,51 3770,69	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	&2415-2466-В1	Воронка водостічна d 100, HL-62	шт	36	5018,02 180648,72	4918,67 177072,12	0,96 34,56	98,39 3542,04	
173	варіант 2	Мастика підрозіляційна	т	3 114	52420,61 163237,78	51176,30 159363,00	216,45 674,03	1027,86 3200,75	10 км.
174	+C111-612 варіант 1	Клеюча суміш для керамогранту Ceresit CM 12	кг	12355,2	12,95 159999,84	12,50 154440,00	0,2 2471,04	0,25 3088,80	10 км.
175	+C111-2000-3	Пісок природний, рядовий	м3	84,562384	1849,32 156362,91	209,35 17703,14	1603,71 135613,54	36,26 3066,23	102 км.
176	&C126-1098-64-1	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-13 (5,66м2/0,9м3)	шт	2	74806,13 149612,26	73040,50 146081,00	298,84 597,68	1466,79 2933,58	10 км.
177	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2491,9269	56,14 139896,78	54,73 136383,16	0,31 772,50	1,1 2741,12	10 км.
178	&C111-327-3-1E	Клей для лінолеуму	кг	766,53	181,72 139293,83	178,00 136442,34	0,16 122,64	3,56 2728,85	10 км.
179	варіант 1	Профільований лист С8	м2	520,2	267,72 139267,94	265,00 137853,00	0,73 379,75	1,99 1035,19	10 км.
180	&C130-903-В1	Керамічний компактний унітаз з полицєю із косим та з керамічним зливним бачком "Компакт"	шт	45	3094,83 139267,35	3032,00 136440,00	2,15 96,75	60,68 2730,60	
181	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	431,92056	317 136918,82	310,76 134223,63	0,02 8,64	6,22 2686,55	10 км.
182	&C111-203-1	Піна монтажна	л	269,91816	485,8 131126,24	476,00 128481,04	0,27 72,88	9,53 2572,32	10 км.
183	&C1630-85-В29	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x1000 мм, бокове підключення	100шт	0,28	464906,53 130173,83	455780,00 127618,40	10,72 3,00	9115,81 2552,43	
184	&C111-1784-1-М6	Сітка арматурна ВР-1 ф 4мм яч.100x100мм	м2	741,4	167,68 124317,95	164,00 121589,60	0,39 289,15	3,29 2439,20	10 км.
185	варіант 1	Пінопілістерольна плита 100 мм	м2	281,4	441,72 124300,01	430,00 121002,00	3,06 861,08	8,66 2436,93	10 км.
186	+C123-357	Листа МДФ	м	1245,41	97,99 122037,73	96,00 119559,36	0,07 87,15	1,92 2391,19	10 км.
187	варіант 1	Клапан терморегулятора прямий G1/2"	шт.	92	1290,3 118707,60	1265,00 116380,00	- -	25,3 2327,60	
188	+C114-4-У	Утеплювач мінераловатний товщиною 150мм IZOVAT FASAD	м3	32,42	3639,2 117962,86	3550,77 115115,96	17,07 553,41	71,36 2313,49	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	C1429-110	Земля рослинна	м3	276	423.58 116908.08	242.12 66825.12	173.15 47789.40	8.31 2293.56	10 км.
190	+2407-1202-11 варіант 7	Кухонна мийка RON 610-41 Germany (вкл. вент 3 1/2" +сиф)	шт	45	2447.17 110122.65	2391.70 107626.50	7.49 337.05	47.98 2159.10	10 км.
191	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	56.7	1913.97 108522.10	810.02 45928.13	1066.42 60466.01	37.53 2127.96	65 км.
192	+C1421-9601 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	74.77	1425.85 106610.80	1090.83 81561.36	307.06 22958.88	27.96 2090.56	10 км.
193	&C113-1352- B3-35 варіант 1	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 40 x 6,7 PN25	м	804	132.5 106530.00	132.50 106530.00	-	-	<01.03.2023>
194	&C1534-11- B18 варіант 2	Подвійний Z-кронштейн (75/150)	шт	335	310.61 104054.35	310.61 104054.35	-	-	
195	+C124-6 варіант 2	Огородження із гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас А-1, діаметр 16 мм, кутика 50x4мм, вітрової планки ВПО, 7x400x1250 мм, l=1250мм та кронштейнів-штаба 300x50x6, індивідуального виготовлення	т	1,24	83560.02 103614.42	81779.28 101406.31	142.31 176.46	1638.43 2031.65	10 км.
196	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1095.463	93.68 102622.97	91.64 100388.23	0.2 219.09	1.84 2015.65	10 км.
197	+2407-1821 варіант 2	Змішувач Triton для умивальника 1/2"	шт	45	2195.76 98809.20	2152.50 96862.50	0.21 9.45	43.05 1937.25	10 км.
198	&2407-1302- B1 варіант 4	Умивальник меблевий COMO 40 з отвором для арматури	шт	45	2183.25 98246.25	2140.00 96300.00	0.44 19.80	42.81 1926.45	
199	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,59814	163579.98 160178.69		193.84	3207.45	10 км.
200	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	27,883	97843.73 3499.84	95809.28 3119.92	115.94 311.3	1918.51 68.62	10 км.
201	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	1,616	59300.9 95830.25	58137.66 93950.46	0.48 0.78	1162.76 1879.01	10 км.
202	+2407-1818 варіант 4	Змішувач для ванни Niso, з душовим шлангом та лейкою	шт	45	2067.91 93055.95	2027.10 91219.50	0.26 11.70	40.55 1824.75	10 км.
203	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,9748	47105.94 93024.81	46039.98 90919.75	142.31 281.03	923.65 1824.03	10 км.
204	&C1630-85-B4 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 300x700 мм бокове підключення	100шт	0,32	274696.93 87903.02	269300.00 86176.00	10.72 3.43	5386.21 1723.59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	&C123-33-1-Т	Блоки віконні металопластикові	м2	16,93	5063,96	4960,00	4,67	99,29	10 км.
206	+C123-355 варіант 1	Віконні водовідливи	м	462,502	85732,84	83972,80	79,06	1680,98	10 км.
207	+2407-1202-11 варіант 6	Змішувач Niso, для умивальника, настінний монтаж	шт	45	179,63	176,00	0,11	3,52	10 км.
208	+C111-2009-2 варіант 1	Ремонтний полімер-цементний розчин	кг	717,25	83079,23	81400,35	50,88	1628,00	10 км.
209	&C111-876-12-14 варіант 2	Дверні блоки металеві 1400x2100h	шт	4	1839,15	1795,60	7,49	36,06	10 км.
210	&C1534-11-В38 варіант 3	Кутик з зовнішньою різьбою 3Р-3Р d15 мм	шт	1007	82761,75	80802,00	337,05	1622,70	10 км.
211	&C126-1098-60	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-6 (19,11м2/3,06м3)	шт	1	115,17	112,71	0,2	2,28	10 км.
212	&C126-1098-66 варіант 2	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-15 (18,52м2/2,96м3)	шт	1	82605,68	80841,25	143,45	1620,98	10 км.
213	+2407-1821 варіант 3	Змішувач Niso для умивальника	шт	45	19744,78	19340,00	17,63	387,15	10 км.
214	+C1550-38 варіант 1	Хіміканер PROFIT 410 мл	балон	135	78979,12	77360,00	70,52	1548,60	10 км.
215	&C111-1891-ИНБ3-Ш	Склястка	м2	3303,1795	77,54	75,83	0,19	1,52	10 км.
216	&C1415-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	209	78082,78	76360,81	191,33	1530,64	10 км.
217	&C126-1098-26	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-7 (16,6м2/2,66м3)	шт	1	77799,05	75253,01	1020,57	1525,47	10 км.
218	&C130-417-Б4 варіант 1	Коліно настінне (водорозетка) AQUAREX d 16 x Rp 1/2"	шт	290	77799,05	75253,01	1020,57	1525,47	10 км.
219	&C1550-22-1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	513,1961	75250,48	72795,72	989,06	1475,7	10 км.
220	+C111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77	кг	627,4	1615,38	1583,50	0,21	31,67	10 км.
221	+C130-40	Болти з гайками та шайбами діаметр 16 мм	т	0,392705	72692,10	71257,50	9,45	1425,15	10 км.
					535,68	525,00	0,18	10,5	10 км.
					72316,80	70875,00	24,30	1417,50	10 км.
					21,61	21,00	0,19	0,42	10 км.
					71381,71	69366,77	627,60	1387,34	10 км.
					340,76	320,00	14,08	6,68	10 км.
					71218,84	66880,00	2942,72	1396,12	10 км.
					66753,09	64555,43	888,78	1308,88	10 км.
					66753,09	64555,43	888,78	1308,88	10 км.
					228,89	220,00	4,4	4,49	10 км.
					66378,10	63800,00	1276,00	1302,10	10 км.
					127,5	124,80	0,2	2,5	10 км.
					65432,50	64046,87	102,64	1282,99	10 км.
					103,88	101,63	0,21	2,04	10 км.
					65174,31	63762,66	131,75	1279,90	10 км.
					163579,98	160178,69	193,84	3207,45	10 км.
					64238,68	62902,97	76,12	1259,59	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	&C126-1098-63	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-9 (15,75м2/2,52м3)	шт	1	64071,41 64071,41	61973,87 61973,87	841,24 841,24	1256,3 1256,30	10 км.
223	+C114-4-У варіант 5	Утеплювач мінераловатний товщиною 30мм IZOVAT FASAD	м3	17,14	3639,2 62375,89	3550,77 60860,20	17,07 292,58	71,36 1223,11	10 км.
224	+C113-1372-1Б варіант 1	Труба Heat-PEX PN=10 бар з антидифузійним захисним шаром D 16x2,2	м	500	122,4 61200,00	119,97 59985,00	0,03 15,00	2,4 1200,00	10 км.
225	+C113-1355 варіант 1	Труба ППР SDR7,4 PN16 D40x5,5	м	380	160,26 60898,80	157,00 59660,00	0,12 45,60	3,14 1193,20	10 км.
226	C1422-10960	Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	6,059168	9920,79 60111,73	9371,00 56780,46	355,26 2152,58	194,53 1178,69	10 км.
227	C115-32	Накладки для залізниць широкої колії двоголової стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43	т	1,5	39670,43 59505,65	38736,13 58104,20	156,45 234,68	777,85 1166,77	10 км.
228	+C111-48 варіант 2	Профільний лист С8 (з 2-кратною обертаністю)	м2	215,25	274,66 59120,57	268,00 57687,00	1,27 273,37	5,39 1160,20	10 км.
229	+C2407-1302-81 варіант 3	Умивальник President 55 з отвором для арматури	шт	45	1301,28 58557,60	1275,00 57375,00	0,76 34,20	25,52 1148,40	10 км.
230	&C126-1098-8	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСу-7 (14,3м2/2,3м3)	шт	1	57717,47 57717,47	55819,55 55819,55	766,2 766,20	1131,72 1131,72	10 км.
231	&C1545-66-1 варіант 1	Електричний кабель баштового крана YCW 3 х25 + 2 х 10мм	м	51	1122,31 57237,81	1100,00 56100,00	0,3 15,30	22,01 1122,51	10 км.
232	C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнущі, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (із арматури та прокату сталевого, згідно арку АБ-273м та АБ-283м)	т	0,8067	70613,21 56963,68	69086,33 55731,94	142,31 114,80	1384,57 1116,94	10 км.
233	&15095-39011-82 варіант 4	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напружено до 380в, у ПВХ оболонці, плоский, перерізом 3х2,5 мм2	1000м	2,63	21428,46 56356,85	21000,00 55230,00	8,29 21,80	420,17 1105,05	
234	&C1534-11-839 варіант 2	Кутник настінний (водорозетка) ду 15хRp1/2	шт	335	167,06 55965,10	167,06 55965,10	- -	- -	
235	&C11-40-30 варіант 2	Клапан запірний радіаторний прямий G1/2"	шт	92	591,6 54427,20	580,00 53360,00	- -	11,6 1057,20	
236	+C1630-1914 варіант 4	Кран кульовий муфт газовий 1/2, PN16/V.T. 272.N 05)	шт	198	273,65 54182,70	268,21 53105,58	0,07 13,86	5,37 1063,26	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
237	&170311-1091-В3 варіант 3	Гільза для заpresовки ду16 латунь	шт	1356	38.59 52328.04	37.54 50904.24	0.29 393.24	0.76 1030.56	10 км.
238	&C1416-8684-2-3Ж	Бордюр тротуарний 1000*200*80 мм	шт	324	157.3 50965.20	150.00 48600.00	4.22 1367.28	3.08 997.92	10 км.
239	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0.715	70613.21 50488.45	69086.33 49396.73	142.31 101.75	1384.57 989.97	10 км.
240	&C124-31-1-100 варіант 1	Оцинкована сталь із захисним покриттям, кольор білий, готовий виріб, товщ. 0.7мм	м2	138	363.92 50220.96	356.00 49128.00	0.78 107.64	7.14 985.32	10 км.
241	+15093-35153 варіант 4	П'ятижильний кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнгд (Секція №2)	1000м	0.155	312139.08 48381.56	305913.66 47416.62	105.05 16.28	5120.37 948.66	10 км.
242	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,21575	4259.6 47774.61	3864.78 43346.41	311.3 3491.46	83.52 936.74	10 км.
243	&C126-1098-22	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-3 (11.8м2/1.89м3)	шт	1	47426.93 47426.93	45866.86 45866.86	630.13 630.13	929.94 929.94	10 км.
244	&C113-6-B8 варіант 2	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ 893662019 Ду 32х3.2	м	189	250.58 47359.62	250.58 47359.62	-	-	-
245	&C125-1098-27	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-8 (11.8м2/1.88м3)	шт	1	47181.07 47181.07	45626.76 45626.76	629.19 629.19	925.12 925.12	10 км.
246	&K582121-K775-1	Інвентарні залізобетонні балонні системи для установки баштових кранів	шт	10	4618.52 46185.20	3750.00 37500.00	777.96 7779.60	90.56 905.60	10 км.
247	&C1545-66-2 варіант 1	Провод самонесущий СП-5нг 4х70	м	234.6	196.33 46059.02	192.08 45061.97	0.4 93.84	3.85 903.21	10 км.
248	+C1547-16 варіант 4	Однофазний автоматичний вимикач диференціального струму Іроз-20А, Ступінь захисту ІР40	шт	36	1254.76 45171.36	1230.00 44280.00	0.16 5.76	24.6 885.60	10 км.
249	&C113-1352-В2-3А варіант 1	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 25 x 4.2 PN25	м	510	87.5 44625.00	87.50 44625.00	-	-	<01.03.2023>
250	&C111-876-12-14 варіант 6	Дверні блоки металеві 900х1300h	шт	3	14399.98 43199.94	14100.00 42300.00	17.63 52.89	282.35 847.05	10 км.
251	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 150мм	шт	5072.8135	8.4 42611.63	8.14 41292.70	0.1 507.28	0.16 811.65	10 км.
252	+C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту гіпоалістерольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	2412	17.5 42210.00	16.95 40883.40	0.21 506.52	0.34 820.08	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	&K589921-A020-1 варіант 1	Плити залізобетонні дорожні ПД2-9,5	шт	4	10330,21 41320,84	9762,00 39048,00	365,66 1462,64	202,55 810,20	13364/5 10 км.
254	&C1630-671-B1 варіант 9	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В DN20	шт	112	367,3 41137,60	367,30 41137,60	-	-	-
255	+C1541-67-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,368	108084,94	105945,41	20,22	2119,31	10 км.
256	+C1110-15 варіант 4	Фасадний тримач блискавки відводу DKC ND2304ZC	100шт	2,42	39775,26 16136,55	38987,91 15808,33	7,44 11,82	779,91 316,4	10 км.
257	&1504-14042-B11 варіант 4	Ручний балансувальний клапан Danfoss MSV-BD20, DN20 (003Z4002)	шт	10	39050,45 3847,65	38256,16 3772,00	28,60 0,21	765,69 75,44	10 км.
258	+C111-1630 варіант 2	Оцинкований сталевий дріт, діаметром 8мм	м	735	38476,50	37720,00	2,10	754,40	10 км.
259	&1704-20224-B5 варіант 4	Кран шаровий зі спуском ду15 1/2	шт	66	48,94 35970,90	47,84 35162,40	0,14 102,90	0,96 705,60	10 км.
260	+C1541-67-1				539,82 35628,12	529,20 34927,20	0,04 2,64	10,58 698,28	
261	+C1425-11681	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	1,069	31401,22	30768,20	17,31	615,71	10 км.
262	+C111-1724 варіант 6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	14,77895	33567,90 2180,62	32891,21 1852,50	18,50 285,36	658,19 42,76	10 км.
263	&K589321-Л001-1 варіант 1	Вітрова планка танакриття карнизу ВПО, 7х500х2200 мм	м	123	32227,27 256,45	27378,00 251,00	4217,32 0,42	631,95 5,03	10 км.
264	+2407-1818 варіант 2	Залізобетонні одноствоякові опори СВ105.-5, 0)	шт	4	31543,35 7628,07	30873,00 7326,00	51,66 152,5	618,69 149,57	10 км.
265	&C111-876-12-14 варіант 1	Ніжки BLB APMSTDBL1	шт	45	30512,28	29304,00	610,00	598,28	10 км.
266	+C111-2005-1 варіант 3	Дверні блоки металеві 900х2100h EI60 (в комплекті з замками)	шт	2	661,53 29768,85	648,30 29173,50	0,26 11,70	12,97 583,65	10 км.
267	&C1630-671-B1 варіант 8	Гермобутил	шт	130,9902	14685,58 29371,16	14380,00 28760,00	17,63 35,26	287,95 575,90	10 км.
268	&15095-39011-B1 варіант 2	Кран шаровий (муфтовий) ЗР-ВР, G1/2	кг	180	222,56 29153,18	218,00 28555,86	0,2 26,20	4,36 571,12	10 км.
		Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою до 380в, у ПВХ оболонці, плоский, перерізом 3х1,5 мм2	шт	1,99	158,7 28566,00	158,70 28566,00	-	-	-
			1000м		14330 28516,70	14330,00 28516,70	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	+C1534-11- B42 варіант 2	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь) d16x16x16	шт	180	157,98 28436,40	154,69 27844,20	0,19 34,20	3,1 558,00	10 км.
270	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	5,043104	5605,09 28267,05	5378,45 27124,08	116,74 588,73	109,9 554,24	10 км.
271	+C111-1657 варіант 1	Фарби спеціальні для муравів (різних кольорів)	т	0,04457214	632733,77 28202,30	620116,52 27639,92	210,71 9,39	12406,54 552,99	10 км.
272	+C126-1098-5	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення HCU-5 (7м2/1,12м3)	шт	1	28108,37 28108,37	27182,95 27182,95	374,28 374,28	551,14 551,14	10 км.
273	+C130-985 варіант 3	Воронка 25-89	шт	64	434,15 27785,60	425,00 27200,00	0,64 40,96	8,51 544,64	10 км.
274	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,264537	102003,35 26983,66	99824,93 26407,39	178,35 47,18	2000,07 529,09	10 км.
275	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0340856	785941,25 26789,28	766986,96 26143,21	3543,68 120,79	15410,61 525,28	10 км.
276	+C126-1098-62	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-8 (6,24м2/1,0м3)	шт	1	25424,31 25424,31	24592,37 24592,37	333,42 333,42	498,52 498,52	10 км.
277	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	201,4194	125,46 25270,08	122,91 24756,46	0,09 18,13	2,46 495,49	
278	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,276	91260,3 25187,84	89455,23 24689,64	15,65 4,32	1789,42 493,88	10 км.
279	+C126-1098-61 варіант 1	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-7 (6,13м2/0,98м3)	шт	1	24916,94 24916,94	24101,09 24101,09	327,28 327,28	488,57 488,57	10 км.
280	+C1633-116ВД-П1	Герметик силіконовий	л	40,28052	610,1 24575,15	598,00 24087,75	0,14 5,64	11,96 481,76	10 км.
281	+C1113-266 варіант 1	Водний розчин нітрату та карбоната натрію	м3	3,05319	7789,15 23781,75	7473,32 22817,47	163,1 497,98	152,73 466,30	
282	+C113-1357 варіант 1	Труба ППР SDR7,4 PN16, діаметр 63x8,6 мм	м	65	360,37 32424,05	353,00 22945,00	0,3 19,50	7,07 459,55	10 км.
283	+15093-35153 варіант 3	П'ятижильний кабель перерізом 5x16мм2 ВВГнгд (Секція №1)	1000м	0,075	312139,08 23410,43	305913,66 22943,52	105,05 7,88	6120,37 459,03	10 км.
284	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,14290806	163535,35 23370,52	160178,69 22890,83	150,08 21,45	3206,58 458,24	10 км.
285	+C1630-94 варіант 1	Труби сталеві, водогазопровідні, звичайні діаметр 25x3,2мм	м	341	67,66 23072,06	66,00 22506,00	0,33 112,53	1,33 453,53	10 км.
286	+C113-70-B1 варіант 2	Труби водостічні ПВХ О 100 мм (водостічна)	м	100	229,32 22932,00	226,51 22651,00	1,1 110,00	1,71 171,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
287	&C1-10K-2-1 варіант 1	Плитка керамічна для підлок шорстка	м2	44,88	508,99	499,00	0,01	9,98	10 км.
288	+C1547-16 варіант 3	Однофазний автоматичний вимикач на струм Іроз-16А. Ступінь захисту ІР40	шт	20	1134,91	22395,12	0,45	447,90	10 км.
289	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3216	22698,20	1112,50	0,16	22,25	10 км.
290	&2405-4002-В1 варіант 1	Муфта латунна 1/2	шт	288	66419,52	22250,00	3,20	445,00	10 км.
291	&2405-1889-В1 варіант 1	Світловий показчик виходу з акумуляторною батареєю, постійного горіння, "Вихід", ІР20 (ДБ0-01ВСП-6-а-104)	шт	9	21360,52	64900,73	216,45	1302,34	10 км.
292	+C111-2014-7 варіант 4	Грунтотка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	331,5	21360,52	20872,07	69,61	418,84	
293	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	9,375	73,7	20790,00	2,25	46,21	1,2 10 км.
294	&C114-100-В34 варіант 6	Ізоляція трубопроводів д/40х5,5	м	387,6	2356,46	19856,85	69,62	397,80	42,49 65 км.
295	C111-1872	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 24 мм, довжина 90 мм	кг	235	21208,14	1057,83	1066,42	398,34	1,02 10 км.
296	&C1-1-7-1 варіант 3	Дюбель-шурупи	шт	3628,15	61,31	59,90	0,21	1,2	10 км.
297	&C126-1098-53	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення ПВГУ-1 (4,85м2/0,78м3)	шт	1	20324,27	19856,85	69,62	397,80	10 км.
298	+C121-783 варіант 2	ОГ-2 МВ24, 14-24, 9Р-5(1)	т	0,5281	2166,74	1057,83	1066,42	398,34	10 км.
299	+C113-1372-1Б варіант 2	Труба Heat-PEX PN=10 бар з антидифузійним захисним шаром D20x2,8	м	150	20313,19	9917,16	9997,69	398,34	10 км.
300	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	3037,3357	85,22	83,37	0,18	1,67	10 км.
301	&C126-1098-10	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСУ-9 (4,6м2/0,74м3)	шт	1	20026,70	19591,95	42,30	392,45	10 км.
302	&C1630-671-В2 варіант 1	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	112	5,51	5,30	0,1	0,11	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	&1704-20224-B5 варіант 3	Манометр технічний, центральним підключенням PN16	шт	66	273,74 18066,84	268,33 17709,78	0,04 2,64	5,37 354,42	
304	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	63,27	283,96 17966,15	278,27 17606,14	0,12 7,59	5,57 352,42	10 км.
305	&C1-113-20-2Ю варіант 16	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду50	м	131,07	136,87 17939,55	134,17 17585,66	0,02 2,62	2,68 351,27	10 км.
306	&C1-113-20-2Ю варіант 21	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду75	м	109,65	162,71 17841,15	159,50 17489,18	0,02 2,19	3,19 349,78	10 км.
307	&C121-589-10 варіант 2	Щиток (бокс) розподільчий навісний 1800x800x400 мм, IP54 V	шт	1	17431,77	17301,00	1	129,77	10 км.
308	+C111-882 варіант 3	Ворота двостворчаті (в комплекті з фурнітурою, замком) 2,800 x 6,800	комплект	1	17431,77	17301,00	1,00	129,77	
309	&C113-1352-B1-2Я варіант 1	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 20 x 3,4 PN25	м	300	16870,95 16870,95	16540,00 16540,00	0,15 0,15	330,8 330,80	10 км.
310	C111-1895	Шлаклявка клейова	т	0,57157	55,83 16749,00	55,83 16749,00	-	-	<01.03.2023>
311	&C1534-11-B8 варіант 5	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40	шт	441	29123,86 16646,32	28322,94 16188,54	229,86 131,38	571,06 326,40	10 км.
312	+1507-3008 варіант 4	Світильник НББ-64-100-019, IP54 (Селена-32А')	шт	45	37,5 16537,50	37,50 16537,50	-	-	
313	+C113-142 варіант 8	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 75 x 12,5 PN20	м	93	366,66 16499,70	359,33 16169,85	0,14 6,30	7,19 323,55	10 км.
314	&C126-1098-35 варіант 1	Залізобетонні вентиляційні блоки 2СВБ-3-28-0 (0,34м3)	шт	2	176,75 16437,75	175,00 16275,00	0,43 39,99	1,32 122,76	10 км.
315	&C1534-11-B10 варіант 10	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20xG1/2"	шт	652	8190,22 16380,44	7916,13 15832,26	113,5 227,00	160,59 321,18	10 км.
316	+C111-826 варіант 2	Індивідуальні металоконструкції навісу із прокату сталевого - труба 50x50x3мм та штаба 120x100x5, l=120мм	т	0,19	24,67 16084,84	24,00 15648,00	0,19 123,68	0,48 312,96	10 км.
317	C115-3	Болти для рейкових стиків, клас міцності 8.8 діаметр різьби 24 мм	т	0,2	84400,51 16036,10	82603,29 15894,63	142,31 27,04	1654,91 314,43	10 км.
318	+C113-138 варіант 3	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 50 x 8,4 PN20	м	110	79271,89 15854,38	77542,32 15508,46	175,22 35,04	1554,35 310,88	10 км.
319	&C1-BB-1 варіант 5	Направляючий відвід 90град із ПП, 40	шт	510	142,38 15661,80	141,00 15510,00	0,32 35,20	1,06 116,60	10 км.
					30,62 15616,20	30,00 15300,00	0,02 10,20	0,6 306,00	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	&C113-6-B8 варіант 3	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ 89366:2019 Ду 25х3,2	м	80	193,8 15504,00	193,80 15504,00	-	-	-
321	+C111-733 варіант 1	Попереджувальна тактильна плитка (300х300)	шт	108	143,28 15474,24	140,00 15120,00	0,47 50,76	2,81 303,48	10 км.
322	&C126-1098-43	Запобігач перетордки індивідуального заводського виготовлення ПГУ-6 (6,8м2/0,61м3)	шт	1	15311,79 15311,79	14807,13 14807,13	204,43 204,43	300,23 300,23	10 км.
323	+1507-3078 варіант 1	Світильник ДБО 5001, LDBOO-5001-18-4000-KO2	шт	76	201,26 15295,76	196,10 14903,60	1,21 91,96	3,95 300,20	10 км.
324	&C1534-11-B39 варіант 1	Кутник з внутрішньою різьбою d16x1/2 мм	шт	90	167,06 15035,40	167,06 15035,40	-	-	-
325	+C130-1191 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні звичайні діаметр 40х3,5мм	м	147	101,62 14938,14	99,07 14563,29	0,56 82,32	1,99 292,53	10 км.
326	+15093-5011 варіант 12	Трижильний кабель з перерізом 3х6 мм2 ВВГнгд	1000м	0,2	74490,5 14898,10	72769,26 14553,85	260,64 52,13	1460,6 292,12	10 км.
327	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	90	164,95 14845,50	161,61 14544,90	0,11 9,90	3,23 290,70	-
328	&1808-6149-B1 варіант 2	Клапан зворотній 1/2"	шт	99	149,2 14770,80	149,20 14770,80	-	-	-
329	&C111-676-12-14 варіант 5	Дверні блоки металеві 920х1470h	шт	1	14644,78 14644,78	14340,00 14340,00	17,63 17,63	287,15 287,15	10 км.
330	&C124-31-1-100 варіант 20	Планка вітрова із оцинкованої сталі, готовий виріб, товщ. 0,7мм	м2	44	327,2 14396,80	320,00 14080,00	0,78 34,32	6,42 282,48	10 км.
331	&C1-BB-1 варіант 20	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40х20	шт	440	32,56 14326,40	31,90 14036,00	0,02 8,80	0,64 281,60	10 км.
332	+2405-1361 варіант 2	Коробка відгалужувальна КОР-73; У1,5	шт	260	54,46 14159,60	53,30 13858,00	0,09 23,40	1,07 278,20	10 км.
333	&C1630-671-B1 варіант 12	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В, 1/4	шт	11	1282,2 14104,20	1282,20 14104,20	-	-	-
334	&C1-BB-1 варіант 11	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25хG1/2"	шт	440	31,64 13921,60	31,00 13640,00	0,02 8,80	0,62 272,80	10 км.
335	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0749085	183846,18 13771,64	180000,00 13483,53	241,35 18,08	3604,83 270,03	10 км.
336	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,457	29512,26 13487,10	28930,64 13221,30	2,95 1,35	578,67 264,45	10 км.
337	&C1534-11-B38 варіант 2	Кутник 90 (латунь) d16хd16 мм	шт	90	146,92 13222,80	146,92 13222,80	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	+C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	15.2964	841.49	924.97	0.02	16.5	10 км.
339	&C111-17147-4-B6 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий DN=80 PN=16 VEXVE	шт	2	12871.77 6422.12 12844.24	12619.07 6292.00 12584.00	0.31 4.2 8.40	252.39 125.92 251.84	
340	&C1630-671-B3 варіант 1	Кран кульовий метелик 3/4"	шт	45	270.4 12168.00	270.40 12168.00	- -	- -	
341	+C1555-270 варіант 1	Штукатурка цементна Ceresit	кг	1887	6.4 12076.80	6.08 11472.96	0.19 358.53	0.13	10 км.
342	+15093-5011 варіант 10	Трихильний кабель з перерізом 3x1.5 мм2 FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0.36	33105.77 11918.08	32196.00 11590.56	260.64 93.83	649.13	10 км.
343	&C111-176-2 варіант 4	Розпірний анкер M6x8x85	шт	2208	5.34 11790.72	5.20 11481.60	0.04 88.32	0.1	10 км.
344	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0.296926	39430.59 11707.97	38515.13 11436.14	142.31 42.26	773.15	10 км.
345	&C1-1-1-1 варіант 2	Дюбель металевий довжина до 200мм	шт	944	12.35 11658.40	12.01 1137.44	0.1 94.40	0.24	10 км.
346	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	3.4572	3314.06 11457.37	3248.13 11229.44	0.95 3.28	64.98	10 км.
347	&C113-965-B1 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні, зовнішній діаметр 110 мм	м	50	228.1 11405.00	228.10 11405.00	- -	- -	
348	&C111-176-2 варіант 2	Розпірний анкер M8x10x150	шт	1152	9.83 11324.16	9.60 11059.20	0.04 46.08	0.19	10 км.
349	+2407-1202-11 варіант 2	Сифон для мийки Ани 1 1/2" литий з гофрою 40/50, D70	шт	90	125.76 11318.40	115.80 10422.00	7.49 674.10	2.47	10 км.
350	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4.06	2786.11 11311.51	2420.18 9825.93	311.3 1263.88	54.63	10 км.
351	+C111-1586 варіант 1	Скловітка	м2	552	20.34 11227.68	19.56 10797.12	0.38 209.76	0.4	10 км.
352	+2407-1818 варіант 1	Сифон для ванни низької з металевим ланцюжком	шт	45	248.13 11165.85	243.00 10935.00	0.26 11.70	4.87	10 км.
353	&C1630-1390-B1 варіант 2	Кран кульовий сталевий фланцевий, d 65, Breeze 11c41n	шт	4	2794 11136.00	2784.00 11136.00	- -	- -	
354	&C126-1098-42	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГУ-5 (4.9м2/0.44м3)	шт	1	11045.35 11045.35	10680.95 10680.95	147.82 147.82	216.58	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	C1545-220	Рукав гумовий напірний з ниттям підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	40	275,67 11026,80	270,09 10803,60	0,17 6,80	5,41 216,40	10 км.
356	&C1534-11- B43 варіант 1	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь) d20хd20хd20	шт	45	243,38 10952,10	243,38 10952,10	- -	- -	
357	+C1111-826 варіант 3	Індивідуальні металокожухи навісу із прокату сталевих труба 50х50х3мм, 200х100х5 кутик 70х50х5мм	т	0,1283	84400,51 10828,59	82603,29 10598,00	142,31 18,26	1654,91 212,33	10 км.
358	&C1111-1831- 22 варіант 2	Профільований лист НС-35	м2	31,69	340,28 10783,47	337,02 10680,16	0,73 23,13	2,53 80,18	10 км.
359	&C126-1098- 41	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГУ-4 (4,6м2/0,41м3)	шт	1	10293,48 10293,48	9953,31 9953,31	138,34 138,34	201,83 201,83	10 км.
360	&C1413-2581- 1	Газоблок 100мм	м3	2,97	3432,13 10193,43	3300,00 9801,00	64,83 192,55	67,3 199,88	10 км.
361	+C1111-1522 варіант 3	Електроди діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,0994342	102003,35 10142,62	99824,93 9926,01	178,35 17,73	2000,07 198,88	10 км.
362	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,8445	2589,61 9955,76	2253,47 8663,47	285,36 1097,07	50,78 195,22	10 км.
363	+C113-1354 варіант 1	Труба ППР SDR7.4 PN16 D32х4,4	м	68	144,92 9854,56	142,00 9656,00	0,08 5,44	2,84 193,12	10 км.
364	+C1545-291	Шпилька	комплект	159,12	61,61 9803,38	60,33 9599,71	0,07 11,14	1,21 192,53	10 км.
365	+C1630-1387 варіант 1	Засувка клинова коротка зі штурвалом ду 100мм PN10	шт	1	9703,32 9703,32	9505,83 9505,83	7,23 7,23	190,26 190,26	10 км.
366	+C1110-15 варіант 1	Пластиковий тримач ДКС ND2114.1	100шт	2,52	3838,08 9671,96	3751,00 9452,52	11,82 29,79	75,26 189,65	10 км.
367	+C113-2125 варіант 5	Труба захисна гофрована d 20	м	800	11,96 9568,00	11,70 9360,00	0,03 24,00	0,23 184,00	10 км.
368	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,3021	31363,07 9474,78	30483,90 9209,19	264,21 79,82	614,96 185,77	10 км.
369	+C1111-1608	Дрантя	кг	79,68462	117,62 9372,51	115,01 9164,53	0,3 23,91	2,31 184,07	10 км.
370	&C1111-176-2	Розпірний анкер М8х10х60	шт	1160	7,99 9268,40	7,79 9036,40	0,04 46,40	0,16 185,60	10 км.
371	&2405-1889- B1 варіант 3	Датчик світла. Огляд по горизонту-180град, дальність дії -12м	шт	38	243,27 9244,26	238,25 9053,50	0,25 9,50	4,77 181,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	&C1534-11-B39 варіант 4	Муфта латунна з зовнішньою різьбою d20x1/2 мм	шт	45	204,26 9191,70	200,06 9002,70	0,19 8,55	4,01 180,45	10 км.
373	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	11,60334	778,44 9032,50	762,87 8851,84	0,31 3,60	15,26 177,06	10 км.
374	+C1113-2 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 1,6 мм	м	230	38,27 8802,10	37,87 8710,10	0,12 27,60	0,28 64,40	
375	+C1111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	33,26789	263,03 8750,45	257,57 8568,81	0,3 9,98	5,16 171,66	10 км.
376	&C1111-176-2 варіант 5	Розпірний анкер М8х12х125	шт	948	9,22 8740,56	9,00 8532,00	0,04 37,92	0,18 170,64	10 км.
377	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	14,35303	608,55 8734,54	594,32 8530,29	2,3 33,01	11,93 171,24	10 км.
378	&C1111-876-12-14 варіант 4	Хвртка металева 920х1900h (в комплекті з замками), пофарбована, індивідуального виготовлення	шт	1	8585,98 8585,98	8400,00 8400,00	17,63 17,63	168,35 168,35	10 км.
379	&170311-1091-B3 варіант 2	Гільза для запресовки ду20 латунь	шт	180	47,03 8465,40	47,03 8465,40	- -	- -	
380	&C1630-109-B1 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий DN=80, PN=16 Т. I. S service (Італія) G032	шт	2	4024,17 8048,34	4024,17 8048,34	- -	- -	
381	+C1111-874 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	147,4	54,17 7984,66	52,95 7804,83	0,16 23,58	1,06 156,25	10 км.
382	+2407-1202-11 варіант 3	Гнучка труба для унітазу 500мм	шт	45	176,55 7944,75	165,60 7452,00	7,49 337,05	3,46 155,70	10 км.
383	&C1111-81-6-1	Профіль цокольний (цокольна планка)	м	94,78689	82,88 7855,94	81,20 7696,70	0,05 4,74	1,63 154,50	10 км.
384	&C126-1098-40	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГУ-3 (3,3м2/0,3м3)	шт	1	7530,41 7530,41	7282,20 7282,20	100,55 100,55	147,66 147,66	10 км.
385	+C1111-733 варіант 2	Направляюча тактильна плитка (300х300)	шт	46	163,68 7529,28	160,00 7360,00	0,47 21,62	3,21 147,66	10 км.
386	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,827	4084,05 7461,56	3692,67 6746,51	311,3 568,75	80,08 146,30	10 км.
387	&C1740-ПРОЕКТ	Дюбелі монтажні	шт	315,9563	23,46 7412,33	23,00 7266,99	- -	0,46 145,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	&C1-113-20-2Ю варіант 22	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм. для дх110	м	38,046	191,78 7295,46	188,00 7152,65	0,02 0,76	3,78 143,05	10 км.
389	+C130-86 варіант 2	Врахувати вимикач автоматичний силовий силовий (трансформатор) Т-0,66 250/5 0,5 S	шт	3	2407,34 7222,02	2351,00 7053,00	9,14 27,42	47,2 141,60	10 км.
390	+C111-1724 варіант 4	Вітрова планка танакриття карнизу ВПО, 7х500х1250 мм	м	36	197,86 7122,96	193,56 6968,16	0,42 15,12	3,88 139,68	10 км.
391	&C1534-11- B18	Стрічка-скотч для ізоляції 48 45 (сіра)	шт	30	233,89 7016,70	233,89 7016,70	- -	- -	-
392	&C113-2271- B2	Хрестовина каналізаційна 450. d110/50	шт	54	129,03 6967,62	126,48 6829,92	0,02 1,08	2,53 136,62	2,53
393	&C111-176-2 варіант 3	Розпірний анкер M10x12x60	шт	798	8,54 6814,92	8,33 6647,34	0,04 31,92	0,17 135,66	10 км.
394	&C1-BB-1 варіант 29	Муфта перехідна зовнішня із ПП. 40x25	шт	200	33,82 6764,00	33,14 6628,00	0,02 4,00	0,66 132,00	10 км.
395	+C119-315 варіант 1	Лотки залізобетонні 5970мм x780мм x530мм	м3	3,02	2237,15 6756,19	1900,00 5738,00	293,28 885,71	43,87 132,48	10 км.
396	+C113-142 варіант 9	Труба поліпропіленова з армованою алюмініевою фольгою PPR 110 x 88,4 PN20	м	32	206,97 6623,04	205,00 6560,00	0,43 13,76	1,54 49,28	1,54
397	+C111-1631	Замозка захисна	кг	36	182,1 6555,60	178,29 6418,44	0,24 8,64	3,57 128,52	10 км.
398	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,936	6774,96 6341,36	6541,82 6123,14	100,3 93,88	132,84 124,34	10 км.
399	+C1547-6 варіант 20	Вимикач одноклавішний для прихованої установки 250В, 16А, IP20	шт	160	39,62 6339,20	38,76 6201,60	0,08 12,80	0,78 124,80	0,78
400	&C11-40-30 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник. 1/2	шт.	27	234,7 6336,90	234,70 6336,90	- -	- -	-
401	&C1547-11-1 варіант 14	Пост виклику ліфтовий ПВЛ 110В	шт	8	789,42 6315,36	773,33 6186,64	0,61 4,88	15,48 123,84	10 км.
402	&C126-1098- 37	Залізобетонні екрани огороження подвійні індивідуального заводського виготовлення Eu-1 (2 8м2/0,25м3)	шт	1	6291,21 6291,21	6083,06 6083,06	84,79 84,79	123,35 123,36	10 км.
403	+C111-1724 варіант 5	Вітрова планка танакриття карнизу ВПО, 7х650х1250 мм	м	26,2	239,74 6281,19	234,62 6147,04	0,42 11,00	4,7 123,15	10 км.
404	+C1547-6 варіант 25	Розетка із заземленням подвійна для прихованої установки із захисним пристосуванням 250В, 10/16А, IP20	шт	130	46,47 6041,10	45,48 5912,40	0,08 10,40	0,91 118,30	10 км.
405	+C113-634 варіант 2	Труби каналізаційні ПВХ Ø 100 мм	м	25,25	238,53 6022,88	234,00 5909,50	2,75 69,44	1,78 44,94	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
406	&C1630-671-В1	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В DN25	шт	10	595.3 5953.00	595.30 5953.00	-	-	
407	+15096-12111-В1	Кабель KBVГЕН-LS перерізом 4x1.0 мм2	1000м	0.24	24580 5899.20	24580.00 5899.20	-	-	
408	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	2.48	2365.11 5865.47	2313.56 5737.63	5.18 12.85	46.37 114.99	10 км.
409	С111-1869	Прокладки сталеві 120x35x16 мм	т	0.118	48806.49 5759.17	47677.40 5625.93	172.1 20.31	956.99 112.93	10 км.
410	+С111-1724	Вітрова планка лист оцинкований ВП 0, 7x300x2200мм	м	43.3	130.62 5655.85	127.64 5526.81	0.42 18.19	2.56 110.85	10 км.
411	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0.225	24585.59 5531.76	23839.31 5363.84	264.21 59.45	482.07 108.47	10 км.
412	+С111-882	Хартка в комплекті з фурнітурою та замком	комплект	1	5524.37 5524.37	5415.90 5415.90	0.15 0.15	108.32 108.32	10 км.
413	&C113-957-82	Труби поліпропіленові каналізаційні, зовнішній діаметр 50 мм	м	70	78.68 5507.60	77.00 5390.00	0.14 9.80	1.54 107.80	10 км.
414	&C1545-66-3-3П	Кабель BBГнг-LS 3x25	м	20.4	265.37 5413.55	260.00 5304.00	0.17 3.47	5.2 106.08	10 км.
415	&C1-И13-20-2Ю	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду63	м	35.088	154.24 5411.97	151.20 5305.31	0.02 0.70	3.02 105.96	10 км.
416	+1507-3008	Світильник НПП 1107, LNPPO-1107-1-100-КО1	шт	18	289.91 5218.38	284.09 5113.62	0.14 2.52	5.68 102.24	10 км.
417	+С1630-1914	Кран кульовий муфт. газовий 3/4, PN16(VT. 272 N.05)	шт	11	466.63 5132.93	457.41 5031.51	0.07 0.77	9.15 100.65	10 км.
418	С111-1871	Шайби сталеві 70x50x8 мм	т	0.113	45231.55 5111.17	44169.44 4991.15	175.22 19.80	886.89 100.22	10 км.
419	&C1-И13-20-2Ю	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду40	м	69.462	73.11 5078.37	71.66 4977.65	0.02 1.39	1.43 99.33	10 км.
420	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0.0342335	148146.18 5071.56	145000.00 4963.86	241.35 8.26	2904.83 99.44	10 км.
421	&C114-100-В34	Ізоляція трубопроводів ду63x8,6	м	66.3	75.64 5014.93	74.10 4912.83	0.06 3.98	1.48 98.12	10 км.
422	+С113-142	Труба поліпропіленова з арміваною алюмінієвою фольгою PPR 63 x 10.5 PN20	м	30	155.66 4969.80	164.00 4920.00	0.43 12.90	1.23 36.90	
423	&C1-ВВ-1	Муфта ППР ф40	шт	130	37.76 4908.80	37.00 4810.00	0.02 2.60	0.74 96.20	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	+C13D-65 варіант 4	Вимикач автоматичний силовий 200А АВ 3003/3H FMS3/3U Промфактор	шт	2	2407.34	2351.00	9.14	47.2	10 км.
425	+C111-1522 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.04559436	4814.68	4702.00	18.28	94.40	
426	+C114-100- В34 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX 09x018-2 PE RED	м	214.2	102003.35	95624.93	178.35	2000.07	10 км.
427	+C121-783	Металокопцювання індивідуальні	т	0.0444	4793.58	4691.21	8.38	93.99	
428	+C18668-8 варіант 1	Розпірний дюбель M10x12x75	шт	156	22.04	22.04	-	-	
429	+C113-1880- В2 варіант 2	Різблений стержень M10, L=1000	шт	99	4720.97	4720.97	-	-	
430	+C113-1372- 1Б варіант 3	Труба ППР SDR7.4 PN16 D20x2.8	м	99	104679.21	103734.18	165.79	779.25	10 км.
431	+C121-589-10 варіант 3	Щиток (бокс) розподільчий навісний 600x400x200 мм, IP54 V	шт	2	4647.76	4605.80	7.36	34.60	
432	+C124-31-1- 100 варіант 2	Відливи із оцинкованої сталі, готовий виріб, товщ. 0.7мм	м2	13.68	28.68	29.10	-	0.58	
433	+C1541-64-Б1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.060	4630.08	4539.60	-	90.48	
434	+C1-И13-20- 2Ю варіант 3	Шпилька М8	м	106	46.08	46.08	-	-	
435	+C111-1809	Сталь кругла	т	0.1051	4561.92	4561.92	-	-	
436	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка SM1-35	т	0.00711443	45.93	45.00	0.03	0.9	10 км.
437	+C1630-671- В1 варіант 10	Кран кульбовий метелик 1"	шт	11	4547.07	4455.00	2.67	89.10	
438	C111-1814	Сталь кутова	т	0.1233	66821.12	55503.98	6.92	1310.22	10 км.
439	+C111-2005-1 варіант 2	Емаль типу ПФ-115	шт	21.7215	4410.19	4323.26	0.46	86.47	
440	C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0.01904175	41.67	41.67	-	-	
441	+1515-1023- варіант 2	Лампа світлодіодна, LLE-A60-20-230-30-E27	10шт	6.9	4375.35	4375.35	-	-	
					41594.67	41142.72	142.31	309.64	10 км.
					4371.60	4324.10	14.96	32.54	
					611973.5	599625.28	148.74	11999.46	10 км.
					4353.84	4267.41	1.20	85.37	
					390.5	390.50	-	-	
					4295.50	4295.50	-	-	
					34796.92	34395.58	142.31	259.03	10 км.
					4290.46	4240.98	17.55	31.93	
					197.06	193.00	0.2	3.86	10 км.
					4280.44	4192.25	4.34	83.85	
					223067.95	218692.64	1.34	4373.99	10 км.
					4247.60	4164.29	0.03	83.28	
					511.04	509.00	0.06	11.96	10 км.
					4216.18	4133.10	0.41	82.67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
442	+C121-753 варіант 8	Труба сталева діам 89x4 мм (70 мм) з 5-ти кратною обертаністю	Т	0,123	34194,21	33734,18	165,78	254,25	10 км.
443	+C1547-6 варіант 23	Розетка із заземленням для прихованої установки з кришкою 250В, 16А, IP44	шт	90	4200,97	4149,30	20,39	31,28	10 км.
444	+C111-953 варіант 1	Заким натяжний 4x25 -70 мм2	шт	29	4182,30	4093,20	0,08	0,91	10 км.
445	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	Т	0,075	143,72	140,83	0,07	2,82	10 км.
446	C111-1836 варіант 1	Двутавр 20, 40x4, l=3500 мм	Т	0,075	4167,88	4084,07	2,03	81,78	10 км.
447	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	156,766	55337,85	54783,60	142,31	411,94	10 км.
448	&C130-1186- B2	Рукав гумо-тканинний d 25	м	70	4150,34	4108,77	10,67	30,90	10 км.
449	варіант 2				55337,85	54783,60	142,31	411,94	10 км.
450	+C111-2005-2 варіант 1	Грунтовка адгезійна кварц-грунт	кг	46,9	4150,34	4108,77	10,67	30,90	10 км.
451	+C113-1356 варіант 1	Труба ППР SDR7.4 PN16, діаметр 50x6,9 мм	м	20	26,27	25,73	0,02	0,52	10 км.
452	+C111-1836 варіант 5	Кутик 50x5, м.п.	Т	0,10158	4119,03	4034,36	3,14	81,53	10 км.
453	&1504-14C42- B11	Дросель зворотнього потоку РТD-СВ DN 15	шт	110	58,33	58,33	-	-	10 км.
454	варіант 1				4083,10	4083,10	-	-	10 км.
455	+C111-1755 варіант 3	Грати металеві 1,2x1,2м (індивідуального виготовлення)	Т	0,053	85,45	83,57	0,2	1,88	10 км.
456	+C113-1451 варіант 5	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 25	м	180	4007,61	3919,43	9,38	78,80	10 км.
457	&C1630-671- B1	Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4 B-B	шт	220	190,67	185,56	0,19	3,92	10 км.
458	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів (хронштейни планки, хомути)	кг	30	3993,40	3911,20	3,80	78,40	10 км.
459	+C1545-241	Скільки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	9,77314	39082,24	38649,00	142,31	290,83	10 км.
460	+C111-1759	Свердла кільцеві алмазні діаметр 80 мм	шт	1,182	3969,97	3925,97	14,46	29,54	10 км.
461	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	387,4925	35,98	34,90	0,37	0,71	10 км.
462	+C130-1190 варіант 1	Труби сталеві водогазопроводні звичайні діаметр 15x2,5мм	м	66	3957,80	3839,00	40,70	78,10	10 км.
463	+C130-114 варіант 2				73243,25	72100,00	197,3	1449,95	10 км.
464	+C1545-241				3808,39	3821,30	10,46	76,63	10 км.
465	+C111-1759				21,62	20,34	0,86	0,42	10 км.
466	+C111-1759				3891,60	3661,20	154,80	75,60	10 км.
467	+C111-1759				17,50	17,50	-	-	10 км.
468	+C111-1759				3850,00	3850,00	-	-	10 км.
469	+C111-1759				127,86	125,34	0,11	2,51	10 км.
470	+C111-1759				3838,80	3760,20	3,30	75,30	10 км.
471	+C111-1759				365,29	377,68	0,08	7,55	10 км.
472	+C111-1759				3765,49	3690,32	0,78	73,79	10 км.
473	+C111-1759				3175,25	3113,82	0,18	52,28	10 км.
474	+C111-1759				3754,35	3680,54	0,21	73,61	10 км.
475	+C111-1759				9,59	9,32	0,08	0,19	10 км.
476	+C111-1759				3715,05	3611,43	31,00	73,62	10 км.
477	+C111-1759				55,3	55,00	0,2	1,1	10 км.
478	+C111-1759				3715,80	3630,00	13,20	72,60	10 км.

1	2	3	4	5	67	89	10711	1213	14
451	C111-1109 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний товщ. 5мм	т	0.0819	45004.15	44526.82	142.31	335.02	10 км.
462	SC1-113-20-2Ю варіант 14	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для дУ25	м	79.754	3685.84 45.92	3646.75 45.00	11.66 0.02	27.43 0.9	10 км.
463	+C111-1129-П варіант 3	Металоконструкції люка-лаза Л11 індивідуального виготовлення із кутиків сталевих 5х50мм листового прокату 4мм та штаби 200х200х5мм, в комплекті з завіскою 10х100 та ручкою із арматури ф10A240	т	0.0462	3662.76	3589.38	1.60	71.78	10 км.
464	+C1547-6 варіант 21	Вимикач двокалещий для прихованої установки 250В, 16А, IP20	шт	90	78802.33	78073.40	142.31	556.62	10 км.
465	SC1545-166-B1 варіант 1	Компенсаційний патрубков для внутрішньої каналізації D 110	100шт	0.28	3840.67	3606.99	6.57	27.11	
466	SC111-243-1	Хрестини для плитки	шт	17154.72		0.20	0.01	-	10 км
467	+C111-1755 варіант 2	Грати металеві 12х105м (індивідуального виготовлення)	т	0.053	0.21	3430.94	171.56	-	
468	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	61,01716	66985.92	65475.17	197.3	1313.45	10 км.
469	+C111-1630 варіант 1	Оцинкована кругла сталь, діаметром 8мм	м	250	3550.25	3470.18	10.46	69.61	10 км.
470	+C130-933 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний D165 PN16 тип 11	шт	4	55.21	51.75	2.36	1.08	10 км.
471	+290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішного 16А/250В з клавішею зі знаком "Дзвоник", IP20	шт	45	3368.76	3157.64	145.22	65.90	10 км.
472	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3.5х35 мм	т	0.043302	13.28	12.88	0.14	0.26	10 км.
473	SC113-2125-B1 варіант 1	Труба захисна гофрована d 16	м	295.8	3320.00	3220.00	35.00	65.00	10 км.
474	C110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0.068	625.14	608.72	0.24	16.18	10 км.
475	SC113-1457-B4 варіант 2	Трійник ППР d110/45	шт	54	3300.56	3234.88	0.96	64.72	10 км.
476	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.068	72.96	71.44	0.09	1.43	10 км.
477	+C111-1836 варіант 6	Лист рифлений t=5мм S=1.9м2	т	0.081	3283.20	3214.80	4.05	64.35	10 км.
					73205.53	73555.69	175.22	1474.62	10 км.
					3256.55	3185.11	7.59	63.85	10 км.
					10.63	10.59	0.03	0.21	10 км.
					3203.51	3132.52	8.87	62.12	10 км.
					47042.11	45977.41	142.31	922.39	10 км.
					3198.85	3126.45	9.68	62.72	10 км.
					58.71	57.50	0.05	1.15	10 км.
					3170.34	3105.00	3.24	62.10	10 км.
					46570.08	45514.63	142.31	913.14	10 км.
					3166.77	3094.99	9.68	62.10	10 км.
					35062.24	34649.00	142.31	290.93	10 км.
					3165.66	3130.57	11.53	23.56	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
476	+C113-1678 варіант 1	Шурупки самонарізні	шт	1574,38	2,01	1,94	0,03	0,04	10 км.
479	&C1-BB-1 варіант 45	Муфта ППР ВР ф25Rp1/2"	шт	99	3164,50	3054,30	47,23	62,97	
480	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	73,8294	31,04	31,00	0,02	0,02	10 км.
481	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0555	3132,36	3069,00	1,98	61,38	
482	C111-1678	Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм	1000м	0,02492	42,1	42,10	-	-	
483	&C1547-11-1 варіант 13	Реле електромагнітне РПУ 4, 4х4	шт	5	3108,22	3108,22	-	-	
484	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	13,6672	55874,61	54901,68	178,35	1095,58	10 км.
485	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	19,8	3101,04	3030,34	9,90	60,80	
486	C115-19	Шайби пружинні колійні, виконання 1, діаметр різьби болтів 24 мм	т	0,03	123811,33	121325,32	58,34	2427,67	10 км.
487	+2407-1202-11 варіант 1	Кріплення умовальника до стіни (з ексцентриками і болтами 8х140мм)	шт	45	3085,38	3023,43	1,45	60,50	
488	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0602	616,38	603,68	0,61	12,09	10 км.
489	+C1110-15 варіант 2	Універсальний з'єднувач дроту d8мм, сталь гарячого цинкування, NG3103, ДКС	100шт	0,45	3081,90	3018,40	3,05	60,45	
490	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0372991	221,84	217,42	0,07	4,35	10 км.
491	&1504-14042-B15	Кран для манометра трьохходовий (кран під манометр) DN15 PN16 внутр G1/2 зовн. G1/2	шт	8	3031,93	2971,52	0,96	59,45	
492	&C114-100-B34	Ізоляція трубопроводів ду32х4,4	м	69,36	152,51	149,32	0,2	2,99	10 км.
493	C112-26 варіант 5	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм IV сорт	м3	0,468	3019,70	2956,54	3,96	59,20	
494	&C1-BB-1 варіант 4	Направляючий відвід 45град із ПП, 20	шт	280	100580,53	98433,14	175,22	1972,17	10 км.
495	+C113-1881 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	89	3017,42	2952,99	5,26	59,17	
496	+C113-2125 варіант 4	Труба захисна гофрована d 16	м	260	66,9	58,10	1,31	10,1	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	Б15095-39011-В2 варіант 3	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою до 380в, у ПВХ оболонці, плоский, перерізом 2х1,5 мм2	1000м	0,29	9806,88 2785,93	9410,03 2728,90	8,29 2,40	188,37 54,53	
498	Б1778-ПРОЕКТ-1	Шпаклівка "Сатенгіпс"	т	0,4335	6417,38	6100,00	191,55	125,83	10 км.
499	+C112-61	Дершки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше III сорт	м3	0,3915816	2781,93 7038,31	2644,35 5800,00	83,04 100,3	54,54 138,01	10 км.
500	Б111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М8х10х125	шт	288	2756,07	2662,75	39,28	54,04	
501	Б1534-11-88 варіант 24	Трійник перехідний із ПП, 40х25х40	шт	99	9,22 2655,36	9,00 2592,00	0,04 11,52	0,18 51,84	10 км.
502	Б113-2227-3 варіант 1	Жолоб водостічний ф 100мм (в комплекті з кріпленнями -28шт., заглушками-4шт, та лівою-2шт.)	м	13,73	2671,94 2635,34	168,12 2582,89	0,06 0,82	3,78 51,63	10 км.
503	+C130-985 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2 ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2] діаметр 80 мм	шт	2	1311,77 2623,54	1285,67 2571,34	0,38 0,76	25,72 51,44	
504	C111-136	Дюбель з каліброваною головою [в комплекті] 2,5х48,5 мм	т	0,03058	85030,55	83189,07	175,22	1667,27	10 км.
505	Б1545-90-В11 варіант 1	Коробка розгалужувальна, ГЛК-10	100шт	0,2	2600,23 12859,01	2543,89 12608,00	5,36 0,87	50,98 252,14	
506	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	18	2571,80	2521,20	0,17	50,43	
507	Б1630-1951-1	Линийнік трифазний	шт	1	142,67 2568,06	139,76 2515,68	0,11 1,98	2,8 50,40	10 км.
508	+C111-311 варіант 2	Каболка	шт	0,0126	2551,76 2551,76	2500,00 2500,00	1,73 1,73	50,03 50,03	10 км.
509	+C1547-6 варіант 4	Дзвінок	шт	45	198863,84 2518,28	195753,39 2466,49	191,55 2,41	3918,9 49,38	10 км.
510	+C1545-119	Муфта поліетиленові	шт	51,68	55,48 2495,70	54,29 2443,05	0,08 3,60	1,09 49,05	10 км.
511	+C113-953-Цг варіант 1	Труба поліетиленова для футлярів DN50х4,6	шт	51,68	46,27 2494,59	47,22 2440,33	0,1 5,17	0,95 49,09	10 км.
512	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	м	34,5	71,43 2464,34	70,00 2415,00	0,03 1,04	1,4 48,30	10 км.
513	+C111-864 варіант 1	Мнеральний утеплювач Isover Eko 100мм	м2	24,528	50244,53 2416,56	49080,99 2360,60	178,35 8,58	985,19 47,38	10 км.
514	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0507	95,66 2346,35	93,33 2289,20	0,45 11,04	1,88 46,11	10 км.
					44835,98	43814,51	142,31	879,14	10 км.
					2273,18	2221,40	7,22	44,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
515	+C111-384	Білий густотерте цинкове МА-011-1	т	0.0154567	1469.02.25	143835.74	212.52	2880.99	10 км.
516	+C113-2125 варіант 6	Труба захисна гофрована d 25	м	180	2270.91	2223.10	3.29	44.52	10 км.
517	+C111-384-1	Білий густотерте цинкове	т	0.01176934	12.58	12.30	0.03	0.25	10 км.
518	+C1110-15 варіант 5	З'єднувач вертикального електроду іземлення з штабом NG3126	100шт	0.11	2264.40	2214.00	5.40	45.00	10 км.
519	+15093-5011 варіант 13	Трижильний кабель з перерізом 5x4 мм2 ВВГнгд	1000м	0.027	192016.55	180041.15	212.52	3765.08	10 км.
520	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	286	2259.94	2213.12	2.50	44.32	10 км.
521	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.9778	20464.76	20051.67	11.82	401.27	10 км.
522	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.035965	2251.12	2205.68	1.30	44.14	10 км.
523	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні, легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2.8 мм	м	17.8568	82015.06	81029.52	260.64	1625.8	10 км.
524	+C113-1466- 57 варіант 2	Відвід ППР, d50/45	шт	98	2238.73	2187.80	7.04	43.89	10 км.
525	+C111-1756- 12 варіант 1	Грати вентиляційні 600x450мм із сітки рабиця вічок 15x15мм ф 1,6мм	шт	4	7.71	7.36	0.2	0.15	10 км.
526	+C111-2005-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	кг	16.8945	2205.06	2104.96	57.20	42.90	10 км.
527	+C113-1457- B6 варіант 2	Трійник ППР, d50/45	шт	98	2237.78	1908.54	285.36	43.88	10 км.
528	+1914-8289-6- B1 варіант 2	Контргайка d15	шт	188	2168.33	1866.36	279.05	42.92	10 км.
529	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	4	59145.14	57810.21	175.22	1159.71	10 км.
530	+C111-1708	Ключа просочене	кг	17.2	2121.24	2073.36	6.28	41.60	10 км.
531	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0.01635134	118.33	117.15	0.3	0.88	10 км.
532	+C112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм. III сорт	м3	0.271815	2088.38	2041.34	5.86	41.16	10 км.
					21.31	20.83	0.06	0.42	
					509.37	499.00	0.38	9.99	10 км.
					2037.48	1996.80	1.52	39.96	10 км.
					120.56	116.00	0.2	2.36	10 км.
					2036.80	1993.55	3.38	39.87	10 км.
					20.21	19.75	0.06	0.4	10 км.
					1980.58	1935.50	5.88	39.20	10 км.
					10	10.00	-	-	10 км.
					1980.00	1980.00	-	-	10 км.
					491.23	481.07	0.53	9.53	10 км.
					1964.92	1924.28	2.12	38.52	10 км.
					114.07	111.61	0.22	2.24	10 км.
					1962.00	1919.69	3.78	38.53	10 км.
					11720.12	114724.79	178.35	2296.06	10 км.
					1915.40	1875.90	2.92	37.55	10 км.
					7039.31	6800.00	100.3	138.01	10 км.
					1913.12	1848.34	27.26	37.52	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
533	C124-2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0 0427	44701.38	43582.55	142.31	876.5	10 км.
534	C112-58	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0 3198	1908.75 5335.24 1898.41	1865.24 5719.54 1829.11	6.08 100.3 32.08	37.43 115.4 37.22	10 км.
535	+C113-1451 варіант 8	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 40 (Секція №2)	м	45	41.76	40.08	0.86	0.82	10 км.
536	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка 342	т	0,01588588	1879.20	1803.80	38.70	36.90	
537	C1113-292	Паста антисептична	т	0,01050457	117201.2	114724.79	178.35	2285.06	10 км.
538	+C121-782	Металева конструкція	т	0,018516	1873.56	1833.98	2.85	36.73	
539	&C1-1-7-3 варіант 1	Контакт контактора МК1-20С (нерух)	шт	16	174810.48	171170.20	212.82	3427.66	10 км.
540	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №8	т	0 0464	1852.04	1813.47	2.25	36.32	
541	&C111-1784-1- M11	Стяга арматурна штуратурна ф1.8мм яч. 50х50мм	м2	12.1	99950.11	99040.28	165.78	744.05	10 км.
542	&C1-BB-1 варіант 44	Муфта ППР 3Р ф25Rp1/2"	шт	56	1850.68	1833.83	3.07	13.78	
543	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0 01189904	114.34	112.00	0.1	2.24	10 км.
544	&C1534-11- B10 варіант 11	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, O40-G1 1/4"	шт	40	1829.44	1792.00	1.60	35.84	
545	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка M100	1000шт		38710.18	38279.70	142.31	286.17	10 км.
546	+C1426-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,598786	1796.15	1776.18	6.60	13.37	
547	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,02184	148.3	145.00	0.39	2.91	10 км.
548	&C113-2125- B1 варіант 2	Труба захисна гофрована d 20	м	153	1794.43	1754.50	4.72	35.21	
549	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр 6 мм, довжина 40 мм	т	0 0317565	31.64	31.00	0.02	0.62	10 км.
550	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою чорні легкі неоцинковані, діаметр укосного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7 5495	1771.84	1736.00	1.12	34.72	
					148146.18	145000.00	241.35	2904.83	10 км.
					1762.80	1725.36	2.87	34.57	
					44.05	43.00	0.19	0.85	10 км.
					1762.00	1720.00	7.60	34.40	
					7897.3	7235.90	506.55	154.85	10 км.
					1755.65	1608.61	112.61	34.43	
					2925.73	2583.00	285.36	57.37	10 км.
					1751.89	1546.67	170.87	34.35	
					80054.64	78342.63	142.31	1589.7	10 км.
					1748.39	1711.00	3.11	34.28	
					11.42	11.17	0.03	0.22	10 км.
					1747.28	1709.01	4.59	33.86	
					54886.13	53634.71	175.22	1075.2	10 км.
					1742.89	1703.25	5.56	34.18	
					227.85	225.55	0.6	1.7	10 км.
					1720.18	1702.81	4.53	12.84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
551	+C113-142 варіант 6	Грубі сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 125 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	948,47	841,72	0,43	6,32	
552	+C1547-6 варіант 24	Розетка із заземленням одинарна для прихованої установки 250В, 16А, IP44	шт	36	1696,94	1683,44	0,86	12,64	10 км.
553	+C111-1809- B3 варіант 2	Сталь кругла d16, l=3м	т	0,052	46,47	45,48	0,08	0,91	
554	+C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,228298	1672,92	1637,28	2,88	32,76	
555	+C111-1746 варіант 2	Прокладки гумові (пластина технічна пресована)	кг	7,52	31436	31058,33	143,66	234,01	
556	+C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стілки 4 мм	м	3,588	1634,67	1615,03	7,47	12,17	
557	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,0368	7038,31	6800,00	100,3	138,01	10 км.
558	+C11-8B-1 варіант 43	Муфта ППР ф32	шт	43	1606,83	1552,43	22,90	31,50	
559	+C111-2014-7 варіант 2	5% розчин соляної кислоти	л	20,95	207,75	203,48	0,2	4,07	10 км.
560	+C155-112 варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	28	1562,28	1530,17	1,50	30,61	
561	+C1-И13-20- 2Ю варіант 23	Уголок неравнополочный 56х36х5 С235	м	22	433,83	429,41	1,19	3,23	10 км.
562	+C111-1668 варіант 23	Опіфа натуральна	кг	12,66825	1556,58	1540,72	4,27	11,59	
563	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,034	41593,99	41142,05	142,31	309,63	10 км.
564	+C1534-11- B10 варіант 9	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20хG1/2 PPR	шт	46	1530,65	1514,03	5,24	11,39	
565	+C1547-11-1 варіант 11	Замок ДШ 320 (лівий)	шт	2	35,21	34,59	0,02	0,69	15 км.
566	+C1547-11-1 варіант 12	Замок ДШ 320 (правий)	шт	2	1514,03	1483,50	0,86	29,67	
567	+2415-1302 варіант 1	Зли 3/4	шт	11	70,9	69,30	0,21	1,39	10 км.
568	+C1424-11608 варіант 1	Суміш бетонні готові важкі клас бетону C8/10	м3	0,51	1485,35	1451,84	4,40	29,12	
					51,55	50,50	0,05	1,01	10 км.
					1443,68	1414,00	1,40	28,28	
					65,05	63,75	0,02	1,28	10 км.
					1431,10	1402,50	0,44	28,16	
					109,98	107,60	0,22	2,16	10 км.
					1393,25	1363,10	2,79	27,36	
					40665,17	39787,86	79,95	797,36	
					1382,62	1352,79	2,72	27,11	
					29,8	29,03	0,19	0,58	10 км.
					1370,80	1335,36	8,74	26,68	
					875,63	861,67	0,61	13,25	10 км.
					1351,06	1323,34	1,22	26,50	
					675,53	661,67	0,61	13,25	10 км.
					1351,06	1323,34	1,22	26,50	
					120,73	118,33	0,03	2,37	10 км.
					1328,03	1301,63	0,33	26,07	
					2543,68	2482,50	31,3	49,85	10 км.
					1287,28	1113,08	158,76	25,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
569	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,02311446	56113,32	54776,61	241,35	1100,35	10 км.
570	&C1-1-7-3	Контакт контактора МК1-20С (рух)	шт	8	1297,14	1266,13	5,58	25,43	10 км.
571	+C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна ПК-10	100шт	0,1	160,75	157,50	0,1	3,15	10 км.
572	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038 1-1 вип.1 (Ф309)	шт	18	1286,00	1260,00	0,80	25,20	10 км.
573	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса (складально) одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0130628	1285,90	1260,60	0,09	25,21	10 км.
574	+C111-1529	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э42	т	0,01302	70,92	66,60	2,93	1,39	10 км.
575	+C111-1836 варіант 10	Прокат листовий гарячекатаний 850x850, t=4мм	т	0,029	1276,96	1198,80	52,74	25,02	10 км.
576	&C114-100-В34 варіант 7	Ізоляція трубопроводів ду50х6,9	м	20,4	95260,73	95378,37	165,78	716,58	10 км.
577	+15095-1052 варіант 4	Провід напругою до 380в перерізом 1х4 мм2 ПВнгд	1000м	0,08	1257,43	1245,91	2,17	9,35	10 км.
578	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,14154	95284,55	94218,27	178,35	1887,93	10 км.
579	+C1110-15 варіант 3	Хрестовий з'єднувач оцинкованого сталевий дріт з штабом з розділюючою пластиною NG 3102ZC	100шт	0,11	1253,62	1226,72	2,32	24,58	10 км.
580	+C111-1654 варіант 1	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,01	42972,2	42510,00	142,31	319,89	10 км.
581	+C121-783	Штаба 120x80x5	т	0,0328	1246,19	1232,79	4,13	9,27	10 км.
582	+C113-1466-1 варіант 4	Відведення 90-1-48,3х5	шт	30	51,06	59,80	0,06	1,2	10 км.
583	&C1547-11-1 варіант 10	Підшипник 180202	шт	20	1245,62	1219,92	1,22	24,48	10 км.
584	&C1534-11-В10-1	Ніпель d 15	шт	45	15566,17	15256,14	4,81	305,22	10 км.
585	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Seresit СТ 17	л	22,2	1245,29	1220,49	0,88	24,42	10 км.
586	+C111-1836 варіант 4	Купин 63х5, м.п.	т	0,0296	9738,91	8653,33	14,23	171,35	10 км.
					1236,91	1210,64	2,01	24,26	10 км.
					11118,15	10885,33	11,82	216	10 км.
					1223,00	1197,72	1,30	23,98	10 км.
					120090,18	117500,00	241,35	2354,83	10 км.
					1200,96	1175,00	2,41	23,55	10 км.
					35295,97	35860,00	165,78	270,19	10 км.
					1190,51	1176,21	5,44	8,85	10 км.
					39,54	36,97	0,09	0,78	10 км.
					1185,20	1160,10	2,70	23,40	10 км.
					59,27	57,50	0,61	1,16	10 км.
					1185,40	1150,00	12,20	23,20	10 км.
					26,03	26,03	-	-	10 км.
					1171,35	1171,35	-	-	10 км.
					52,06	50,83	0,21	1,02	10 км.
					1155,73	1128,43	4,66	22,64	10 км.
					33082,24	38549,00	142,31	290,93	10 км.
					1152,03	1140,15	4,20	8,58	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	С1-54-1-23 варіант 2	Хомут $\varnothing 25$ мм	шт	39	29,3 1142,70	20,30 1142,70	-	-	
588	С1-8В-1 варіант 36	Відвід ППР 90° D40	шт	23	49,08 1128,84	48,10 1106,30	0,02 0,46	0,96 22,06	10 км
589	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	2,346	476,93 1116,77	466,60 1094,64	0,1 0,23	9,33 21,00	10 км
590	С1547-6 варіант 22	Розетка із заземленням для прихованої установки із захистним пристосуванням 250В, 10А IP20	шт	24	46,47 1115,28	45,48 1091,52	0,06 1,62	0,91 21,84	10 км
591	С1534-11-88 варіант 14	Трілінник перехідний із ПП, 25x20x25	шт	126	8,83 1112,58	8,47 1067,22	0,19 23,94	0,17 21,42	10 км
592	С1-8В-1 варіант 40	Муфта ППР ф63	шт	25	44,22 1105,50	43,33 1083,25	0,02 0,50	0,67 21,75	10 км
593	С111-1129-П варіант 4	Металоінструції драбин індивідуального виготовлення із кутиків сталевих 5x50мм, штаби 100x100x5мм, арматури ф16A240 фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2 ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	т	0,014	78802,33 1103,23	78073,40 1093,03	142,31 1,99	585,62 8,21	10 км
594	С130-966	Припої олов'яно-свинцеві сур'мяністі в чушках, марка ПОССу25-2	шт	4	273,45 1093,80	267,73 1070,92	0,36 1,44	5,36 21,44	10 км
595	С1522-38 варіант 1	Пролої олов'яно-свинцеві сур'мяністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0030164	355620,42 1081,74	351446,34 1060,10	142,31 0,43	7031,77 21,21	10 км
596	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,01	108099,62 1081,00	105945,41 1059,45	34,61 0,35	2119,6 21,20	10 км
597	С113-2227-3 варіант 2	Труба водостічна ф 100мм (в комплекті з кріпленнями -12шт. та колінами 45град - 2шт.)	м	6,24	172,89 1078,83	169,44 1057,31	0,06 0,37	3,39 21,15	10 км
598	С1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,416	2589,61 1077,28	2253,47 937,44	285,36 118,71	50,76 21,13	10 км
599	С1-8В-1 варіант 10	Відведення РРР 90град із ПП, 110	шт	12	89,17 1070,04	87,40 1048,60	0,02 0,24	1,75 21,00	10 км
600	С15095-1052 варіант 3	Провід напругою до 380в перерізом 1x2 5 мм2 ПВнгд	1000м	0,11	9676,53 1064,42	9481,08 1043,02	4,81 0,53	189,74 20,87	10 км
601	С1-8В-1 варіант 15	Муфта з'єднувальна із ПП, 50	шт	28	37,56 1051,88	36,80 1030,40	0,02 0,56	0,74 20,72	10 км
602	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	6,10108	170,83 1042,25	167,42 1021,44	0,06 0,37	3,35 20,44	10 км
603	С121-783 варіант 6	Швелер №10-14 із сталі марки 18 сп з 5-ти кратною обертністю	т	0,03	34154,21 1024,63	33734,18 1012,03	165,78 4,97	254,25 7,63	10 км
604	С1630-1914 варіант 3	Кран кульбовий приварний газовий діам 40 мм, РN013(11с37п)	шт	1	1013,7 1013,70	993,75 993,75	0,07 0,07	19,88 19,88	10 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
605	КС111-17147-4-B3 варіант 1	Кран кульовий для манометра з випуском повітря DN=15, PN=16	шт	6	167 1002,00	167,00 1002,00	-	-	-
606	КС113-74 варіант 1	Клей фенолпопівнілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0036	271783,6 978,42	271783,60 978,42	-	-	-
607	КС1547-9 варіант 2	Патрон підвісний керамічний Е 27	шт	90	10,53 947,70	10,29 926,10	0,03 2,70	0,21 18,90	10 км.
608	С111-1375	Шлакляка В-М4-0071 МЧ-0054	т	0,01115	84516,68 940,60	82716,18 919,47	241,35 2,88	1559,15 18,45	10 км.
609	КС111-2014-6 варіант 1	Олива І50	л	10	91,76 917,60	89,75 897,50	0,21 2,10	1,9 18,00	10 км.
610	КС1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	3,4544	252,92 908,23	257,60 889,65	0,16 0,55	5,16 17,83	10 км.
611	КС111-311 варіант 1	Каболна	т	0,0045	199863,84 899,39	195753,39 880,69	191,55 0,86	3918,9 17,64	10 км.
612	КС1507-3008 варіант 3	Світильник ДСП 1304, LDSPO-1304-18-4500-KO IP65	шт	2	439,05 878,10	430,30 860,60	0,14 0,28	8,61 17,22	10 км.
613	С1424-1633	Суміш бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2276	3836,25 873,90	3449,73 785,85	211,3 70,91	75,32 17,14	10 км.
614	КС1545-43 варіант 1	Дюбель з розмірною гайкою ДГ	100шт	3,335	261,26 871,30	257,90 860,10	0,11 0,37	3,25 10,83	-
615	КС111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,005119	93658,32 854,07	91560,53 835,12	241,35 2,20	1836,44 16,75	10 км.
616	КС113-49 варіант 2	Труба Ц-Р-15x2,8 ГОСТ 3262-75	м	18	47,33 851,94	46,85 843,30	0,1 1,80	0,38 6,84	-
617	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	68,4	12,43 850,21	11,99 820,12	0,2 13,68	0,24 16,41	10 км.
618	КС1630-1432-B1 варіант 2	Сток, d15	шт	198	4,25 841,60	4,25 841,60	-	-	-
619	КС130-1107-1 варіант 1	Вентилі запірні діаметр 25 мм	шт	2	420,36 840,72	416,93 833,86	0,19 0,38	3,24 6,48	-
620	КС1-66-1 варіант 8	Відведення 90град із ПП, 25	шт	49	17,05 835,45	16,70 818,30	0,02 0,98	0,33 16,17	10 км.
621	КС1-И13-20-200 варіант 18	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду80	м	4,896	167,61 821,60	164,50 805,39	0,02 0,10	3,29 16,11	10 км.
622	КС113-142 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 80 мм товщина стінки 3,5 мм	м	1	803,42 803,42	797,01 797,01	0,43 0,43	5,98 5,98	-
623	КС1534-11-B8 варіант 16	Трійник перехідний із ПП, 40x20x40	шт	33	24,23 789,59	23,56 777,48	0,19 6,27	0,48 15,84	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
624	Відведення RPR 90град із ПП, 50 варіант 6	шт	16	48.90	798.40	48.90	0.02	0.98	10 км
625	Лавина світлодіодна, LLE-A50-15-230-30-E27 варіант 1	10шт	1.9	411.84	403.70	782.40	0.06	8.08	10 км
626	Змащувальний пристрій кабінки ліфта (масльонка)	шт	4	782.50	767.03	767.03	0.11	15.35	10 км
627	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт	м3	0,12427	194.42	190.00	190.00	0.61	3.81	10 км
628	ОГ-3 ПВ16.9P-5(1)	т	0,0199	777.68	760.00	760.00	2.44	15.24	10 км
629	Холмунт X25Y1	100шт	1.38	6068.66	5849.56	5849.56	100.3	119	10 км
630	Фарба емалева MO-1	т	0,005552	754.18	726.92	726.92	12.46	14.80	10 км
631	ОГ-1 (MB15.10-15.9P-5(1))	т	0,0197	37656.1	37210.00	37210.00	165.78	280.32	10 км
632	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0.01	740.36	740.46	740.46	3.30	5.58	10 км
633	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,87771	535.93	525.45	525.45	0.55	10.53	10 км
634	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 32	м	23	740.96	725.12	725.12	1.31	14.53	10 км
635	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3.6	132138.53	129306.23	129306.23	241.35	2590.95	10 км
636	Грипої олов'яно-свинцеві безсур'яністи в чудках, марка ПОС40	т	0,0009	733.63	717.91	717.91	1.34	14.38	10 км
637	Каболка	т	0,00432	37176.71	36734.18	36734.18	165.78	276.75	10 км
638	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,2456	732.38	723.66	723.66	3.27	5.45	10 км
639	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	72841.87	72157.31	72157.31	142.31	542.25	10 км
640	Перемикач заземлювальна	шт	4,6	728.42	721.57	721.57	1.42	5.43	10 км
641	Муфти прямі короткі (фітінги) з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 25 мм	шт	3,864	362.33	374.61	374.61	0.22	7.5	10 км
642	Відведення RPR 90град із ПП, 75	шт	12	717.90	703.41	703.41	0.41	14.08	10 км
643	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0128148	31.05	29.58	29.58	0.83	0.51	10 км
644				714.15	680.34	680.34	19.78	14.03	10 км
645				198.28	194.19	194.19	0.2	3.89	10 км
646				713.81	699.08	699.08	0.72	14.01	10 км
647				759555.89	744549.74	744549.74	142.31	14893.84	10 км
648				683.63	670.09	670.09	0.13	13.41	10 км
649				153491.61	150295.32	150295.32	181.55	3009.74	10 км
650				663.11	649.28	649.28	0.63	13.00	10 км
651				2675.83	2338.00	2338.00	285.36	52.47	10 км
652				657.18	574.21	574.21	70.08	12.89	10 км
653				852.80	647.70	647.70	0.43	4.86	10 км
654				652.99	647.70	647.70	0.43	4.86	10 км
655				140.77	139.76	139.76	0.02	0.98	10 км
656				647.54	642.90	642.90	0.09	4.55	10 км
657				167.42	167.42	167.42	-	-	10 км
658				646.91	646.91	646.91	-	-	10 км
659				53.77	52.70	52.70	0.02	1.05	10 км
660				645.24	632.40	632.40	0.34	12.60	10 км
661				500.22	48898.97	48898.97	142.31	850.82	10 км
662				641.07	626.63	626.63	1.82	12.57	10 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
544	C1545-45	Масло машинне	т	0,006	105239,26	102926,07	220,26	2062,93	10 км.
545	C1424-11610	Суміш бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 (M100), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,204	631,26	617,56	1,32	12,38	
					2092,53	2720,59	311,3	60,64	10 км.
					630,88	555,00	63,51	12,37	
546	&C111-311-B1- B1 варіант 1	Каболка	т	0,00315	199853,84	195753,39	191,55	3918,9	10 км.
					629,57	616,62	0,60	12,36	
547	+C1545-241 варіант 1	Сюбти для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,533	362,54	377,66	0,01	4,87	
					624,69	616,72	0,02	7,95	
548	&C1-И13-20- 2Ю варіант 19	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду125	м	2,142	289,02	283,33	0,02	5,67	10 км.
					619,08	606,89	0,04	12,15	
549	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0117182	52125,93	50828,63	175,22	1022,08	10 км.
					610,82	596,79	2,05	11,98	
550	&C1534-297-7 варіант 1	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний, ду80	шт	4	151,95	148,80	0,17	2,98	
					607,80	595,20	0,68	11,92	
551	&C1534-11-B8 варіант 20	Трійник перехідний із ПП, 63х40х63	шт	14	43,18	42,14	0,19	0,85	10 км.
					604,52	589,56	2,66	11,90	
552	+C130-86 варіант 3	Запобіжник ППН 1-1 25 ОА	шт	3	158,02	185,00	9,14	3,88	10 км.
					594,06	555,00	27,42	11,64	
553	+C1545-159	Опіс льняний	т	0,0083159	69850,06	68113,02	200,76	1386,28	10 км.
					579,45	566,42	1,67	11,36	
554	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,08	536,53	525,45	0,56	10,52	
					579,45	567,49	0,60	11,36	
					82,58	80,54	0,42	1,62	10 км.
555	C111-1724 варіант 1	Прижимна планка, лист оцинкований 0,7х200х6000мм	м	7	578,06	563,78	2,94	11,34	
556	+C111-136 варіант 2	Дюбелі з каліброваною головою [е об'єм] 2,5х48,5 мм	т	0,0072	79959,02	78215,98	175,22	1567,82	10 км.
					575,70	563,18	1,26	11,28	
557	C111-69	Безин авіаційний Б-70	т	0,01588	35404,48	34493,80	216,45	594,21	10 км.
					562,22	547,76	3,44	11,02	
558	+C18888-4 варіант 2	Розп'ятий анкер M12х14х111	шт	16	34,91	34,17	0,06	0,68	10 км.
					568,68	546,72	0,96	10,88	
559	&C121-545-1	Кріплення металеві	кг	0,009	60550,92	60109,00	0,17	450,79	10 км.
					544,96	540,90	-	4,08	
560	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0094162	57348,1	56048,41	175,22	1124,47	10 км.
					540,00	527,76	1,65	10,59	
561	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008	66921,12	65503,98	6,92	1310,22	10 км.
					534,57	524,03	0,06	10,48	
562	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка 342	т	0,00523918	102103,35	99824,93	178,35	2000,07	10 км.
					534,41	523,00	0,93	10,48	

1	2	3	4	5	6/7	8-9	10/11	12/13	14
663	+C111-2014-7 варіант 3	4% розчин соди	л	20,95	25,31	24,60	0,21	0,5	10 км.
664	&C1-94-1-23 варіант 5	Хомут ду50мм	шт	13	530,24	515,37	4,40	10,47	
665	&C1-1-7-3В	Дюбель-шпурчик	шт	469 895	40,7	40,70	-	-	
666	+C111-874	Сітка дротяна тканя з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	9 59528	1,12	1,00	0,1	0,02	10 км.
667	+C1512-1 варіант 3	Колодки клеми 3-х полюсна	шт	39	526,28	469,90	46,99	9,39	
668	C111-788	Покровки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0 0077	54,17	52,95	0,16	1,06	10 км.
669	&C1-88-1 варіант 12	Муфта комбінована з ПП, зовнішня різьба, 25xG3/4"	шт	16	519,78	508,07	1,54	10,17	
670	&C1-1-7-4	Гачи на опори	шт	6	13,18	12,91	0,01	0,26	10 км.
671	&C1-94-1-23 варіант 9	Хомут ду75мм	шт	10	514,02	503,49	0,39	10,14	
672	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 10 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	65073,01	64502,24	175,22	1245,55	10 км.
673	&C1-94-1-23 варіант 4	Хомут ду40мм	шт	15	508,76	497,44	1,35	9,97	
674	C1546-83	Тавот	кг	10 094	31,69	31,05	0,02	0,62	10 км.
675	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель трубопроводів, повітроводів, закладні деталі деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі що складаються з двох та більше деталей з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	шт	15	507,04	496,80	0,32	0,92	
676	+C1547-8 варіант 2	Патрон стінний керамічний Е 27	шт	45	83,56	80,00	1,92	1,84	10 км.
677	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в сбірниках] 2,5x48 5 мм	т	0 00585	501,36	480,00	11,52	9,94	
678	+C111-2014-7 варіант 1	Інгібітор корозії арматури	л	2,9	50,1	50,10	-	-	<01.03.2023>
679	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0 017843	501,00	501,00	-	-	
					246,91	241,77	0,3	4,84	10 км.
					493,82	483,54	0,60	9,68	
					32,8	32,50	-	-	
					492,00	492,00	-	-	
					47,85	45,69	0,22	0,94	10 км.
					483,00	471,29	2,22	9,49	
					108539,63	107565,86	165,78	807,99	10 км.
					481,92	477,59	0,74	3,59	
					10,53	10,29	0,03	0,21	10 км.
					473,85	463,05	1,35	9,45	
					79834,75	78215,98	102,4	1595,37	
					467,33	457,56	0,60	9,17	
					161,04	157,67	0,21	3,16	10 км.
					467,02	457,24	0,61	8,17	
					25920,71	25218,99	193,47	508,25	10 км.
					462,50	449,95	3,45	9,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	&C1-BB-1 варіант 19	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 25х20	шт	15	30,52	29,90	0,02	0,0	10 км.
681	+C113-2123 варіант 4	Притискає скоба ду50	шт	32	457,80	448,50	0,30	0,00	
682	+C1512-1 варіант 4	Колодки клемні 4-х полюсна	шт	21	14,26	13,92	0,03	0,28	10 км.
683	+C1113-77				456,95	447,04	0,96	8,96	
684	C1547-10				21,12	20,70	0,01	0,41	10 км.
685	&C1-BB-1 варіант 37	Клей нафтовий, марка А			443,52	434,70	0,21	8,61	
686	C1545-87	Реле проміжні РПУ-3, тривало допустимий струм контактів 10 А, номінальна напруга аустушки, що втягує 24, 48, 60, 110, 220 В, кількість контактів 4 РПУ-3-114У3		0,0057056	76405,93	74714,30	193,47	1498,16	10 км.
687	+C1545-70	Відвід ППР 90° D32			435,94	426,29	1,10	6,55	
688	+C1545-267 варіант 1	Конструкція опорна	шт	5	85,52	84,39	0,43	1,7	10 км.
689	&C1534-11-B8 варіант 1	Кнопка K227	шт		432,60	421,95	2,15	8,50	
690	C111-573	Труби полівинілхлоридні	шт	13	33,17	32,50	0,02	0,65	10 км.
691	&C1-BB-1 варіант 17	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20	шт	60	431,21	422,50	0,26	8,45	
692	+C113-2123 варіант 2	Настил куле кабінні П-400	шт	0,00378	11353,11	11131,94	173,07	2225,1	10 км.
693	+C1546-20 варіант 1	Муфта з'єднувальна із ПП, 63	шт	10	429,15	420,08	0,65	8,42	
694	&C1534-11-B8 варіант 21	Притискає скоба ду32	шт	50	33,18	32,43	0,1	0,65	10 км.
695	+C1546-7	Клей БМК5	шт		427,53	417,87	1,29	8,37	
696	+C1110-171 варіант 1	Трійник перехідний із ПП, 75х40х75	шт	8	194520,64	190516,13	190,38	3814,13	10 км.
697	C111-191	Вазелін технічний	шт		424,83	416,09	0,42	8,32	
698	&C1-94-1-29 варіант 3	Сталь штабова 40х4	шт	0,00326	6,93	6,96	-	-	
699		Цяжки толеві круглі 2.0х20 мм	шт	0,01	417,60	417,80	-	-	
700		Хомут ду32мм	шт	13	288,41	280,20	0,59	7,52	10 км.
701					412,03	403,32	0,63	8,08	
702					41,02	40,20	0,02	0,8	10 км.
703					410,20	402,00	0,20	8,00	
704					8,04	7,85	0,03	0,16	10 км.
705					402,00	392,50	1,50	8,00	
706					389,2	381,37	0,2	7,63	10 км.
707					401,65	393,57	0,21	7,87	
708					49,77	48,60	0,19	0,98	10 км.
709					398,16	388,60	1,52	7,84	
710					121733,45	119126,24	220,28	2386,93	10 км.
711					306,85	388,35	0,72	7,78	
712					39430,59	38515,13	142,31	773,15	10 км.
713					394,31	385,15	1,42	7,74	
714					54158,21	52921,08	175,22	1061,93	10 км.
715					394,27	385,27	1,28	7,72	
716					30,3	30,30	-	-	
717					393,90	393,90	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	+C124-59 варіант 1	Аннерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	Т	0.0044	885,041 389,58	85662,01 381,31	142,31 0,63	1736,09 7,64	10 км.
700	K52821-563 варіант 1	Перемінний з'б марки 2ПБ17-2-П серія 1 038 1-1 вип. 1(Ф309)	шт	2	193,97 387,94	181,84 363,68	8,33 16,66	3,8 7,60	10 км.
701	C111-1853-4	Цяжки будівельні 4,0x120 мм	Т	0.0088225	38925,44 386,24	38012,12 377,18	150,08 1,49	763,24 7,57	10 км.
702	+C1546-82	Сурик свинцевий	Т	0.00188	194132,7 384,38	190115,47 376,43	210,71 0,42	3806,52 7,53	10 км.
703	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	Т	0.005139	74038,54 380,48	72411,58 372,12	175,22 0,90	1451,74 7,45	10 км.
704	+C111-1836 варіант 11	Штаба 200x100x5, l=200мм	Т	0.0035	39062,24 375,19	38649,99 371,03	142,31 1,37	280,93 2,79	10 км.
705	+C1545-209 варіант 1	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	1,38	268,47 370,49	262,57 362,35	0,64 0,88	5,26 7,26	10 км.
706	&C1-BB-1 варіант 34	Муфта з'єднувальна із ПП, 75	шт	8	45,1 360,80	44,20 353,60	0,02 0,16	0,89 7,04	10 км.
707	&C1-BB-1 варіант 24	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x75	шт	6	59,38 356,28	58,20 349,20	0,02 0,12	1,15 6,96	10 км.
708	+C111-1663	Лак, марка 177	Т	0.003755	93658,72 355,43	91580,92 347,55	241,35 0,92	1836,45 6,96	10 км.
709	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,2856	273,58 351,71	267,65 344,09	0,57 0,73	5,35 6,89	10 км.
710	&C1630-986- В1	Бабішка шестигранна для манометрів M20x1,5	шт	6	57,5 345,00	57,50 345,00	- -	- -	-
711	&C1-BB-1 варіант 13	Муфта з'єднувальна із ПП, 25	шт	12	28,58 342,96	28,00 336,00	0,02 0,24	0,89 6,72	10 км.
712	C111-1119 варіант 1	Штабовий прокат 100x320x10мм	Т	0.0077	44221,41 340,50	43749,91 336,87	142,31 1,10	329,19 2,53	10 км.
713	&C1534-11-88 варіант 15	Трійник перехідний із ПП, 25x20x20	шт	18	18,71 336,78	18,15 326,70	0,19 3,42	0,97 6,60	10 км.
714	+C111-1836 варіант 8	Кутик 40x4, l=866 мм	Т	0.0088	38082,24 336,11	38649,00 332,88	142,31 1,22	280,93 2,51	10 км.
715	&C1-94-1-23 варіант 8	Хомут ду100мм	шт	6	54,9 329,40	54,83 329,40	- -	- -	-
716	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	Т	0.007268	44959,76 324,07	43905,13 316,47	173,07 1,25	881,56 6,35	10 км.
717	&C1-BB-1 варіант 33	Муфта з'єднувальна із ПП, 40	шт	9	35,52 319,88	34,90 313,20	0,02 0,18	0,7 6,30	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
718	&C1534-297-8 варіант 1	Заглушка сталева ЕЛІПТИЧНА ДУ 125	шт		159,29	156,00	0,17	3,12	
719	&C1-8В-1 варіант 41	Муфта ППР ф50	шт		318,58	312,00	0,34	6,24	
720	&C1547-11-1 варіант 4	Ролик каретки 320 з віссю і підшипником	шт		39,67	38,87	0,02	0,78	10 км.
721	&C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,324155	317,35	310,96	0,16	6,24	
722	&C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,0016	157,13	153,44	0,61	3,08	10 км.
723	&C1545-44- В46 варіант 1	Дюбель розпірний М 10х40	100шт	0,69	314,26	306,88	1,22	6,16	
724	+&C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 10 мм	т	0,00184	963,34	943,39	1,06	16,89	10 км.
725	&C113-2227-3 варіант 3	Жолоб водостічний ф 100мм (в комплекті з кріпленнями -3шт заглушками-1шт.)	м	1,56	312,25	305,79	0,34	6,12	
726	+&C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	2,575	50592,89	49458,56	142,31	992,02	10 км.
727	&C1534-11-88 варіант 23	Тривник перехідний із ПП, 40х40х40	шт	10	303,56	296,75	0,85	5,95	
728	&C1-8В-1 варіант 18	Муфта з'єднувальна із ПП, 110	шт		305	305,00	-	-	
729	+&C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00126	301,95	301,95	-	-	
730	&C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп товщина 13-20 мм	т	0,006	164047,12	160688,20	142,31	3216,61	10 км.
731	+&C111-852 варіант 2	Рулонний гідроізоляційний матеріал	м2	2,4	301,85	295,67	0,26	5,92	
732	&C111-17147-4-82 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN25, PN=16	шт		188,12	188,12	0,05	3,76	10 км.
733	+&C111-1836 варіант 2	Штаба 100х320х10	т	0,0077	299,43	293,47	0,09	5,87	
734	+&C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,03	115,56	113,10	0,19	2,22	10 км.
735	&C111-1853-2	Ціп'яки будівельні 3 0х70 мм	т	0,006925	297,57	291,23	0,49	5,85	
736	&C1534-11- В12 варіант 14	Перехід сталевиї концентричний Ду125х80	шт	2	29,67	28,90	0,19	0,58	10 км.
					296,70	289,00	1,90	5,80	
					48,47	47,50	0,02	0,95	10 км.
					290,82	285,00	0,12	5,70	
					225259,04	224532,22	241,35	4495,47	10 км.
					285,88	282,91	0,30	5,67	
					45004,34	47504,68	142,31	357,35	10 км.
					288,03	285,03	0,65	2,15	
					118,83	116,00	0,5	2,33	10 км.
					285,19	278,40	1,20	5,59	
					142,5	142,50	-	-	
					285,00	285,00	-	-	
					35167,85	34783,50	142,31	261,94	10 км.
					270,95	267,83	1,10	2,02	
					262,5	262,50	-	-	
					270,48	270,48	-	-	
					38925,44	38012,12	150,08	763,24	10 км.
					269,66	263,23	1,04	5,29	
					134,07	131,25	0,19	2,83	10 км.
					268,14	262,50	0,38	5,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
737	C111-1639	Круги армовані абразивні зачіски, діаметр 130x6 мм	шт	0.68491	390.88	383.09	0.13	7.66	10 км.
738	&C1-BB-1 варіант 27	Муфта перехідна з внутрішньою різьбою 40 x G1"1/4	шт	6	267.72	262.38	0.09	5.25	10 км.
739	&C1-BB-1 варіант 25	Муфта перехідна зовнішня із ГП. 110x75	шт	4	43.78	42.90	0.02	0.86	10 км.
740	+C188888-4 варіант 4	Ручка Ф10A240С. різьба М10, L=360 мм	шт	1	262.68	257.40	0.12	5.16	10 км.
741	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0.00138	65.43	64.18	0.02	1.28	10 км.
742	+C111-952 варіант 1	Завіса 10x100	шт	2	261.92	256.72	0.08	5.12	10 км.
743	+C113-1360 варіант 1	Труби ПВХ для зовн.каналізації, діаметр 110 мм	м	1.01	255.08	250.00	0.06	5	10 км.
744	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0.0015862	255.06	250.00	0.06	5.00	10 км.
745	+C111-1355	Цимент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0.01024	183846.18	183000.00	241.35	3604.83	10 км.
746	&C1-1-7-2 варіант 1	Дюбель 4x20мм	шт	648	253.71	248.40	0.33	4.98	10 км.
747	&C1-94-1-23 варіант 7	Хомут дуб65мм	шт	5	125.98	123.40	0.11	2.47	10 км.
748	+C113-77 варіант 1	Клейот нафтовий марка А	т	0.003024	251.96	245.80	0.22	4.94	10 км.
749	C111-181-1	Цирей будівельні з плоскою головою 3x70 мм	т	0.00533	248.09	242.31	0.92	4.86	10 км.
750	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.0041864	250.57	244.73	0.93	4.91	10 км.
751	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих деталей різноманітних листових деталей	т	0.000237	120248.6	117712.43	178.35	2357.82	10 км.
752	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.0056177	238.84	233.80	0.35	4.69	10 км.
753	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0.73008	23179.11	22563.15	161.47	454.49	10 км.
754	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.0057665	237.35	231.05	1.65	4.65	10 км.
755	+C1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0.0765	0.36	0.34	0.01	0.01	10 км.
756	C1545-98	Стрічка кперна	100м	0.27	233.28	220.32	6.48	6.48	<01.03.2023>
					45.3	45.30	-	-	
					231.50	231.50	-	-	
					76405.93	74714.20	193.47	1488.16	10 км.
					231.05	225.94	0.59	4.52	10 км.
					43224.92	42202.15	175.22	847.55	10 км.
					230.39	224.94	0.83	4.52	10 км.
					54940.45	53720.89	142.31	1077.25	10 км.
					230.00	224.90	0.60	4.50	10 км.
					988102.03	948970.99	148.74	18882.39	10 км.
					229.44	224.91	0.04	4.49	10 км.
					40772.77	39810.89	142.31	799.47	10 км.
					229.05	223.76	0.80	4.49	10 км.
					312.74	305.41	0.2	5.13	10 км.
					228.33	223.70	0.15	4.48	10 км.
					38191.52	38290.75	142.31	788.45	10 км.
					226.39	221.13	0.82	4.44	10 км.
					2945.16	2841.45	0.16	3.55	10 км.
					225.30	225.02	0.01	0.37	10 км.
					827.37	810.92	0.23	15.22	10 км.
					223.39	218.95	0.06	4.38	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	C12-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,04938	4515,93	4327,08	100,3	88,55	10 км.
758	&C1-BB-1 варіант 14	Муфта ППР редукційна 50х40	шт	6	36,74	36,00	0,02	4,38	10 км
759	&C1534-11-B8 варіант 22	Трійник перехідний із ПП, 110х75х110	шт	4	220,44	215,00	0,12	4,32	10 км.
760	+2405-1425 варіант 2	Кришки до коробки пластикової діам 76мм.	шт	12	52,93	51,70	0,19	1,04	10 км.
761	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0030907	211,72	206,80	0,76	4,16	10 км
762	&C1-BB-1 варіант 28	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25х31"	шт	6	17,61	16,67	0,59	4,20	10 км
763	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,009	211,32	200,04	7,08	1328,73	10 км.
764	+C111-1355 варіант 3	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,009	67765,1	65195,02	241,35	4,10	10 км.
765	&C135-1098-24-3	Анкер розпірний M12x14x111	шт	16	209,44	204,59	0,75	0,68	10 км.
766	&C1-BB-1 варіант 23	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63х50	шт	6	34,9	34,20	0,02	4,08	10 км.
767	+C111-2009-4 варіант 1	Фарба епоксидна по бетону EPOCSIL	кг	0,52	209,40	205,20	0,12	454,49	10 км
768	&C1-BB-1 варіант 32	Відведення PPR 45град із ПП, 50	шт	4	23179,11	22563,15	161,47	4,09	10 км
769	+C1546-54	Пароніт	т	0,002318	208,61	203,07	1,45	454,49	10 км
770	&C1547-11-1 варіант 15	Виникач кінцевий ВПК-2111	шт	1	208,61	203,07	1,45	4,09	10 км.
771	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вулцевої звичайної якості, марка Ст3	шт	0,0062	204,48	200,00	0,48	0,25	10 км
772	&C1630-986-B1	Оправа захисна для термометра прямих ОПП ДП 265/100 M27x2 "Склоприбор"	шт	2	51,05	50,04	0,02	1	10 км.
773	+2405-1425 варіант 3	Клеми коробки на 6 клем(отворів)	шт	12	204,24	200,16	0,08	4,00	10 км
774	&C1547-11-1	Комплект кріплення настилу П400	шт	1	385,51	377,75	0,2	7,56	10 км
775	&C1534-11-B8 варіант 18	Трійник перехідний із ПП, 50х40х50	шт	2	200,47	196,43	0,10	3,84	10 км
776	+C1546-63	Прийом ПОС-18	т	0,0006	49,9	48,90	0,02	0,98	10 км
					199,60	195,50	0,08	3,92	10 км
					84431,82	82965,58	210,71	1855,53	10 км
					195,71	191,39	0,49	3,83	10 км.
					193,4	189,03	0,61	3,79	10 км.
					193,40	189,00	0,61	3,79	10 км
					31110,34	30795,44	142,31	231,59	10 км
					192,88	190,57	0,88	1,43	
					94,39	94,39	-	-	
					188,78	188,78	-	-	
					15,5	14,61	0,59	0,3	10 км
					186,00	175,32	7,08	3,60	10 км
					185,93	181,67	0,61	3,05	10 км
					185,93	181,67	0,61	3,65	10 км
					37,12	36,20	0,19	0,73	10 км
					185,60	181,00	0,95	3,65	10 км
					209039,9	202788,74	191,55	6059,61	10 км
					185,42	181,67	0,11	3,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
777	+C111-1658 варіант 1	Лік біпумний, марка БТ-123	т	0,001656	111669,72	109434,85	241,35	2193,52	10 км
778	+15093-5011 варіант 11	Трижильний кабель з перерізом 3x2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,005	185,26 36916,64	181,22 35932,14	0,40 250,84	3,64 723,85	10 км
779	+C111-586	Масло дизельне моторне зимове M-8DM	т	0,003176	184,98 57874,59	179,66 56454,87	1,30 284,73	3,62 1134,79	10 км
780	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0035	183,81 52448,16	179,30 51277,45	0,90 142,31	3,61 1028,4	10 км
781	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,153	183,57 153,46	179,47 151,93	0,50 0,38	3,60 1,14	10 км
782	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,003357	183,54 53595,29	181,71 52455,27	0,47 178,35	1,36 1052,67	10 км
783	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,000575	180,22 309038,28	176,08 302788,14	0,60 191,55	3,53 6059,59	10 км
784	+C1-И13-20-2Ю	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для дуб5	м	1,122	177,70 158,12	174,10 155,00	0,11 0,02	3,48 3,1	10 км
785	C1546-66 варіант 17	Пропан-бутан технічний	м3	2,59749	177,41 57,24	173,91 62,36	0,02 3,56	3,48 1,32	10 км
786	C111-176	Цяжки будівельні з коничною головкою 5, 0x120 мм	т	0,00468	174,65 16672,98	161,98 35778,68	9,29 175,22	3,42 719,08	10 км
787	+C113-14 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	171,63 170,46	167,44 169,06	0,82 0,13	3,37 1,27	10 км
788	+C1547-11-1 варіант 9	Башмак протизаги	шт	4	170,46 42,44	169,06 41,00	0,13 0,51	1,27 0,83	10 км
789	+15093-34033 варіант 4	Двожильний кабель перерізом 2x4 мм ² ВВГнгд	1000м	0,005	169,76 33477,65	164,00 32796,48	2,44 24,75	3,32 656,42	10 км
790	+C111-975 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, шгабовий, 50x5 мм	т	0,005	167,39 33374,39	163,98 32983,64	0,12 142,31	3,29 248,44	10 км
791	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,000397	166,87 412972,09	164,92 404633,25	0,71 241,35	1,24 8097,49	10 км
792	+C1547-11-1 варіант 1	Башмак кабінні 14мм	шт	4	163,95 40,4	160,64 39,00	0,10 0,61	3,21 0,79	10 км
793	C111-1757	Радіо	м2	1,9766	161,60 85,61	156,00 84,07	2,44 0,06	3,16 1,68	10 км
794	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0 нормальної точності, товщина 1 0 мм	т	0,00096	160,52 154040,02	157,26 150681,24	0,11 142,31	3,15 3216,47	10 км
					157,48	154,25	0,14	3,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
795 & C11-BB-1 варіант 21	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x25	шт	4		39,19	38,40	0,02	0,77	10 км.
796 & C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг		0,75	156,76	153,60	0,08	3,08	
797 & C11-BB-1 варіант 7	Відведення 90° град із ПП, 20	шт	12		205,77	201,54	0,2	4,03	10 км.
798 & C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт MA-015 захисна 736	т	0,0016		154,33	151,16	0,15	3,02	
799 & C111-587	Масло індустрічне И-20А	т	0,001845		12,77	12,50	0,02	0,25	10 км.
800 & C111-430 варіант 2	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0023		153,24	150,00	0,24	3,00	
801 & C1425-11683 варіант 2	Рідинні готовий кладковий важкий цементний марка М100	м3	0,0646		94795,16	92723,81	212,62	1858,73	10 км.
802 & C1547-11-1 варіант 2	Напівніпельце гумове	шт	8		151,67	148,36	0,34	2,97	
803 & C1630-986- В1 варіант 4	Термометр ТТЖ-М вик.1п 6(0-200°град)-1-2-0/66 "Склоприбор"	шт	2		79252,88	77414,17	284,73	1553,98	10 км.
804 & C1-BB-1 варіант 26	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x20	шт	4		146,22	142,83	0,53	2,86	
805 & C1547-11-1 варіант 6	Канатик ДК	шт	1		62366,33	62389,24	37,23	561,86	
806 & C1547-6 варіант 19	Розетка із заземленням для відкритої установки 250В 16 А, IP44	шт	2		144,87	143,50	0,09	1,28	
807 & C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,003765		2237,78	1908,54	285,36	43,08	10 км.
808 & C111-1836 варіант 12	Прокат арматурний Ф16 А240С, L=700 мм	т	0,003356		144,56	123,29	16,43	2,84	
809 & C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0007928		17,96	17,00	0,61	0,35	10 км.
810 & C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001065		135,65	132,38	0,61	2,66	
811 & C111-223	Грунтовка В-Кр-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00045		67,66	66,25	0,08	1,33	10 км.
812 & C111-1683- В4 варіант 1	Стрічка армуюча	кг	0,4		135,32	132,50	0,16	2,66	
813 & C1545-47 варіант 1	Заглушка У467 У469	100шт	0,1		3561,29	3267,99	193,47	69,83	10 км.
814 & C1-BB-1 варіант 31	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 75x50	шт	2		134,08	124,17	7,28	2,63	
					39082,24	38649,00	142,31	290,93	10 км.
					131,66	130,09	0,48	0,98	
					163579,98	160178,69	193,84	3207,45	10 км.
					129,69	126,99	0,15	2,55	
					120248,6	117712,43	173,35	2357,82	10 км.
					128,06	125,36	0,19	2,51	
					282555,29	276802,34	212,62	5540,3	10 км.
					127,15	124,56	0,10	2,49	
					315,51	315,51	-	-	
					126,20	126,20	-	-	
					1243,48	1218,06	0,05	24,38	10 км.
					124,35	121,91	0,01	2,43	
					61,28	60,06	0,02	1,2	10 км.
					122,56	120,12	0,04	2,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
815	8C1-8B-1 варіант 35	Відвід ППР 90° D63	шт	2	61,22	60,00	0,02	1,2	10 км.
816	+C111-1836 варіант 7	Арматурна Ф6 А500С	т	0,0028	122,44	120,00	0,04	2,40	
817	8C130-1159- B1-2M варіант 2	Голіака з'єднувальна цапкова d 25	-шт	2	43983,03	42670,00	142,31	320,72	10 км.
818	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,55	120,63	119,34	0,40	0,89	
819	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0011431	60	60,00	-	-	
820	+C188888-4 варіант 1	Анкер Ф16A240C, L=250mm	шт	6	120,00	120,00	-	-	
821	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0000237	217,65	213,07	0,31	4,27	10 км.
822	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головою 4, 0x100 мм	т	0,0030654	119,71	117,19	0,17	2,35	
823	+C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,005	104224,27	102002,31	178,35	2043,61	10 км.
824	C1425-11682	Розини готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,051045	119,14	116,60	0,20	2,34	
825	C111-2	Асбест-наповнювач	т	0,0144	19,81	19,35	0,06	0,39	10 км.
826	C111-1643	Клей малярний рідкий	кг	1,2591	118,86	116,16	0,36	2,34	
827	+C113-13 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	481132,9	471550,18	148,74	9433,98	10 км.
828	+C188888-4 варіант 3	Розпірний анкер М8x10x60	шт	4	114,03	111,76	0,04	2,23	
829	+C1547-6 варіант 18	Розетка із заземленням для відкритої установки 250В, 16А, IP20	шт	2	36957,89	36058,01	175,22	724,69	10 км.
830	8C113-120-B1 варіант 1	Контрляги [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 25 мм	10шт	3,854	113,29	110,53	0,54	2,22	
831	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0009	22402,3	21893,47	69,57	439,25	10 км.
832	+C113-1472 варіант 1	Муфта 3/4	шт	11	112,01	109,47	0,35	2,19	
					2158,56	1830,88	285,36	42,32	10 км.
					110,18	93,40	14,57	2,15	
					7547,52	7304,10	193,47	149,95	10 км.
					110,12	105,19	2,79	2,15	
					86,7	84,80	0,2	1,7	10 км.
					109,16	106,77	0,25	2,14	
					106,11	107,21	0,1	0,8	
					108,11	107,21	0,10	0,80	
					26,73	26,15	0,06	0,52	10 км.
					105,82	104,60	0,24	2,08	
					53,02	51,90	0,08	1,04	10 км.
					106,04	103,90	0,16	2,08	
					27,17	27,17	-	-	
					104,98	104,98	-	-	
					113483,5	111041,88	216,45	2225,17	10 км.
					102,14	99,44	0,19	2,01	
					9,07	8,83	0,06	0,18	10 км.
					99,77	97,13	0,86	1,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
833	&C1-BB-1 варіант 22	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x60	шт	2	49,08 98,16	48,10 96,20	0,02 0,04	0,96 1,92	10 км
834	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000602	157610,26	157610,26	241,35	3157,03	10 км
835	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,0024	94,88	94,88	0,15	1,90	10 км
836	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01756	39228,95	39228,95	142,31	787,43	10 км
837	+C1547-6 варіант 26	Вимикач (універсальний) одноклавішний для зовнішньої установки 250В, 16А, IP 44	шт	2	94,15	94,15	0,34	1,89	10 км
838	&C1534-11-88 варіант 17	Трійник перехідний із ПП, 50x25x50	шт	3	5162,85	5162,85	193,47	107,13	10 км
839	&C1-BB-1 варіант 16	Муфта ППР редукційна 63x60	шт	2	90,65	90,65	3,40	1,88	10 км
840	&C1534-11-88 варіант 25	Трійник перехідний із ПП 32x32x32	шт	4	46,56	46,56	0,08	0,93	10 км
841	+C113-2123 варіант 3	Трійник перехідний із ПП 32x32x32	шт	3	93,12	93,12	0,16	1,86	10 км
842	&C1-BB-1 варіант 30	Муфта ППР редукційна 63x60	шт	2	29,50	29,50	0,19	0,59	10 км
843	&C111-136-9- И	Трійник перехідний із ПП 32x32x32	шт	4	88,50	88,50	0,57	1,77	10 км
844	&C1547-11-1 варіант 5	Притискова скоба ду40	шт	8	42,00	42,00	0,02	0,84	10 км
845	+15093-5011 варіант 9	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x40	шт	2	84,00	84,00	0,04	1,68	10 км
846	+C1545-267	Хрестики пластмасові для укладання плити	шт	185,55	20,60	20,60	0,19	0,42	10 км
847	C111-609	Пружина дверей kabini C 125 039	шт	1	82,40	82,40	0,76	1,88	10 км
848	+C1545-55	Декільний кабель з перерізом 2x1,5mm2 FLAME-X 950(N)HN FE 180/E30	шт	1	10,15	10,15	0,03	0,21	10 км
849	+C111-219 варіант 3	Труби полівінілхлоридні	шт	1	81,20	81,20	0,24	1,60	10 км
850	+C111-1836 варіант 13	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	0,003	39,22	39,22	0,02	0,78	10 км
851	C1545-102	Латискач люстровий КЛ2 5	шт	0,00036	78,44	78,44	0,04	1,56	10 км
852	+C111-1804	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01214	0,40	0,40	0,01	0,01	10 км
853	C111-171	Штаба 100x100x5, L=100 мм	т	0,001883	74,62	74,62	1,87	1,87	10 км
		Стрічка стяжка зубчаста	т	0,00019	74,00	74,00	0,61	1,49	10 км
		Сталь листовая	т	0,0014	22800,00	22800,00	260,64	461,21	10 км
		Цвяхи дріт'яні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4 0x100 мм	т	0,0009	68,40	68,40	0,78	1,39	10 км
			т	0,00036	190516,69	190516,69	190,38	3814,14	10 км
			т	0,00036	68,59	68,59	0,07	1,37	10 км
			т	0,00036	123,83	123,83	0,22	2,49	10 км
			т	0,00036	66,97	66,97	0,12	1,34	10 км
			т	0,00036	1000,68	1000,68	0,34	20,02	10 км
			т	0,00036	66,04	66,04	0,02	1,33	10 км
			т	0,00036	5162,85	5162,85	193,47	107,13	10 км
			т	0,00036	62,54	62,54	2,34	1,30	10 км
			т	0,00036	38649,00	38649,00	142,31	290,93	10 км
			т	0,00036	65,05	65,05	0,24	0,49	10 км
			т	0,00036	33511,93	33511,93	173,07	6705,7	10 км
			т	0,00036	63,67	63,67	0,03	1,28	10 км
			т	0,00036	45936,16	45936,16	79,95	345,12	10 км
			т	0,00036	64,31	64,31	0,11	0,49	10 км
			т	0,00036	68916,03	68916,03	175,22	1401,83	10 км
			т	0,00036	62,92	62,92	0,16	1,26	10 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
854	C111-1853-3	Ціпни будівельні 3.0x80 мм	т	0.00164	38925.44	38012.12	150.08	283.24	10 км.
855	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий марка М25	м3	0.02622	64.07	62.57	0.25	1.25	10 км.
856	+C1545-24	Вугілля В69	100шт	0.31	2182.05	1853.71	285.36	42.96	10 км.
857	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0.32079	61.86	52.59	8.05	1.22	10 км.
858	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія По-14	т	0.0006	186.35	162.48	0.22	3.65	10 км.
859	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0.18	59.63	58.39	0.07	1.17	10 км.
860	&C111-176-2	Розпирний анкер М8х10х40	шт	0.0006	180.52	176.55	0.43	3.54	10 км.
861	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.00172	57.91	56.64	0.14	1.13	10 км.
862	C1546-71	Мастало АМС-1	т	0.0004	56102.17	94005.19	212.62	1884.36	10 км.
863	C111-1119	Штабовий прокат 60х60х8мм	т	0.0012	57.66	56.40	0.13	1.13	10 км.
864	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0.021	316.51	310.11	0.19	6.21	10 км.
865	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.00172	56.97	55.82	0.03	1.12	10 км.
866	+C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт	м3	0.0072	7.06	6.88	0.04	0.14	10 км.
867	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.01386	56.48	55.04	0.32	1.12	10 км.
868	&C1534-11-B8	Вугілля сідло 40Rp1/2"	шт	1	32138.54	31755.99	142.31	239.24	10 км.
869	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0.0084894	53.07	52.59	0.17	0.40	10 км.
870	&C111-1181-B1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІС, діаметр 10 мм	т	0.00144	2465.03	2150.94	285.36	48.73	10 км.
871	C111-856	Руберойд покровельний з пілловидною засапою РКП-3505	м2	0.60152	52.19	45.17	5.99	1.03	10 км.
872	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12 (14) мм	т	0.00054	222966.68	218456.38	158.01	4372.29	10 км.
					51.27	50.23	0.04	1.00	10 км.
					7035.31	6800.00	100.3	138.01	10 км.
					50.68	48.96	0.72	1.00	10 км.
					4839.3	4552.86	181.55	94.89	10 км.
					50.25	47.29	1.99	0.98	10 км.
					49.15	48.00	0.19	0.95	10 км.
					49.15	48.00	0.19	0.95	10 км.
					5600.64	5390.43	100.3	109.81	10 км.
					47.55	45.76	0.85	0.94	10 км.
					32650.08	31967.57	142.31	840.2	10 км.
					47.02	45.89	0.20	0.93	10 км.
					77.74	75.88	0.34	1.52	10 км.
					46.79	45.67	0.20	0.92	10 км.
					84227.12	82400.39	175.22	1651.51	10 км.
					45.46	44.50	0.09	0.89	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
873	КС1-ВВ-1 варіант 38	Муфта ППР редукційна 63х50	шт	1	44,49	43,60	0,02	0,87	10 км
874	+С111-623 варіант 2	Мило тверде господарське 72%	шт	1,7525	44,49	43,60	0,02	0,87	10 км
875	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000082	25,28	24,70	0,08	0,5	10 км
876	+С111-1836 варіант 3	Штаба 60х60х8	т	0,0012	44,30	43,29	0,14	0,87	10 км
877	+15093-34033 варіант 3	Двожилний кабель перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,003	484671,76	455321,11	239,44	9111,21	10 км
878	+С1545-96 варіант 1	Стрічка ФУМ	кг	0,068	42,75	41,89	0,02	0,84	10 км
879	КС1534-11-В8 варіант 19	Трійник перехідний із ПП, 63х25х63	шт	1	35187,95	34783,60	142,31	261,94	10 км
880	КС1-ВВ-1 варіант 39	Муфта ППР редукційна 50х40	шт	1	42,23	41,74	0,17	0,32	10 км
881	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004753	13008,96	13099,74	24,75	274,49	10 км
882	+С1545-240	Схоба будівельна К853	100шт	0,012	42,00	41,10	0,07	0,83	10 км
883	КС1534-297-2 варіант 1	Відвід 90град сталевий круговигнутий безшарпінний, ду20	шт	2	608,56	595,06	0,1	13,4	10 км
884	+С1545-106- В1	Маса кабельна МБ-90	т	0,0023	41,99	41,06	0,01	0,92	10 км
885	+С121-783 варіант 7	Кутик 50х50 мм з 5-ти кратною обертаністю	т	0,001	40,84	39,85	0,19	0,8	10 км
886	+С111-1763 варіант 1	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК- 350	м2	1,15	40,84	39,85	0,19	0,80	10 км
887	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0011	40,72	39,90	0,02	0,8	10 км
888	+С111-88 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00035	40,72	39,90	0,02	0,80	10 км
889	+С1545-4	Бірка маркувальна	кг	0,19056	84226,95	82400,22	175,22	1651,51	10 км
890	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	т	0,21	40,03	39,18	0,08	0,79	10 км
891	+С111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,0008570	3185,26	3122,61	0,19	62,48	10 км
892	КС1547-11-1 варіант 8	Ремінь клиновий Z530	шт	1	38,22	37,47	-	0,75	10 км
893	+С111-1374	Шпатель паперовий	т	0,00018	18,72	18,72	-	-	10 км
					37,44	37,44	-	-	10 км
					15754,27	15754,27	-	-	10 км
					36,23	36,23	-	-	10 км
					34,15	33,73	-	-	10 км
					29,37	28,30	-	-	10 км
					33,78	32,55	-	-	10 км
					29990,2	29204,86	-	-	10 км
					32,99	32,13	-	-	10 км
					91496,34	89527,07	-	-	10 км
					32,94	32,73	-	-	10 км
					171,08	167,67	-	-	10 км
					32,60	31,55	-	-	10 км
					153,76	150,64	-	-	10 км
					32,29	31,63	-	-	10 км
					36186,5	35277,75	-	-	10 км
					31,03	30,25	-	-	10 км
					30,32	29,12	-	-	10 км
					30,32	29,12	-	-	10 км
					165694,97	162959,26	-	-	10 км
					29,83	29,21	-	-	10 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
894	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1296	229,36	224,71	0,15	4,5	10 км
895	&C1-И13-20- 2Ю	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду20	м	0,714	29,73 37,35	29,12 36,60	0,02 0,02	0,59 0,73	10 км
896	С111-148 варіант 13	Дюбелі з капірованою головою (розсіплю)	т	0,00039	67731,34	66228,05	175,22	1328,07	10 км
897	С111-1600	Зх68,5 мм	т	0,0007828	26,42	25,83	0,07	0,52	10 км
898	+C111-310 варіант 1	Бензин розчинник	т	0,000069	29051,07	28264,98	216,45	569,63	10 км
899	+C111-120 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,000069	22,74	22,12	0,17	0,45	10 км
900	С111-962	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00018	322714,09	316146,92	239,44	6327,73	10 км
901	С112-87	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0007	22,27	21,81	0,02	0,44	10 км
902	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1188	123011,38	120424,17	175,22	2411,69	10 км
903	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,000128	22,14	21,58	0,03	0,43	10 км
904	+C1545-209 варіант 2	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100-125 мм, І сорт	м3	0,001809	29926,96	29096,94	245,18	586,84	10 км
905	+C1541-43 варіант 1	Рамка для написів РПМ55х15	100шт	0,06	20,95	20,37	0,17	0,41	10 км
906	+C111-1477	Набивка сальника водяного насосу квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000495	12344,32	12001,97	100,3	242,06	10 км
907	&C1-И13-20- 2Ю	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0002944	15,75	15,41	0,02	0,32	10 км
908	С112-23 варіант 12	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду15	м	0,408	262,57	262,57	-	-	10 км
909	&C1547-11-1 варіант 7	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,001113	15,75	15,75	-	-	10 км
910	+C113-2123 варіант 1	Ролик водила	шт	1	317075,64	310744,20	114,27	6217,17	10 км
911	С157-242	Притискна скоба ду25	шт	4	15,70	15,38	0,01	0,31	10 км
		Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилой, марка ПВ1, переріз 0,75 мм2	1000м	0,0005	49569,59	48451,83	175,22	972,54	10 км
					14,60	14,26	0,05	0,29	10 км
					35,72	35,00	0,02	0,7	10 км
					14,57	14,28	0,01	0,28	10 км
					13011,42	12655,99	100,3	255,13	10 км
					14,48	14,09	0,11	0,28	10 км
					14,39	13,50	0,61	0,28	10 км
					14,39	13,50	0,61	0,28	10 км
					3,49	3,39	0,03	0,07	10 км
					13,96	13,56	0,12	0,28	10 км
					2007,71	1966,19	2,15	39,37	10 км
					13,05	12,76	0,01	0,26	10 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
912	С1545-47-В1 варіант 1	Заглушка У467 У469	100шт	0.115	107.25	105.13	0.02	2.1	
913	С123-515-У	Шити опалубки ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.01447	12.33	12.09	-	0.24	
914	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0.0002533	840.81	821.03	3.29	16.49	10 км
915	С1545-20-В1 варіант 1	Втулка В22	100шт	0.2528	12.17	11.88	0.05	0.24	
916	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, одностовпний з дроту марки В, маркувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0.01043	47331.21	46227.93	175.22	928.05	10 км
917	С111-390 варіант 1	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0.00036	11.99	11.71	0.04	0.24	
918	С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0.00009	38	38.00	-	-	
919	С1545-23	Втулка В54 В59	100шт	0.048	11.13	11.13	-	-	
920	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0.01297	661.27	643.74	4.56	12.97	10 км
921	С111-1479 варіант 1	Шуруп з напівкруглою головкою діаметр стрижня 3,5 мм довжина 30 мм	т	0.000135	10.86	10.58	0.07	0.21	
922	С111-1482	Шуруп з напівкруглою головкою діаметр стрижня 5 мм довжина 70 мм	т	0.00009	28787.23	28010.15	212.62	564.46	10 км
923	С15093-5011 варіант 8	Трижильний кабель з перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0.00028	10.36	10.08	0.08	0.20	
924	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.00009647	9.74	9.53	0.02	0.19	
925	С1551-14-СП варіант 1	Сасрдла по металу, діаметр 10 мм	шт	0.01636	175.06	171.51	0.12	3.43	10 км
926	С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0.000079	8.40	8.23	0.01	0.16	
927	С111-498	Лак кам'яносапильний марка Б	т	0.0002304	835.23	814.44	8.33	12.45	10 км
928	С111-1429	Шпильки чорні сталі діаметр різьби 10 мм, довжина 100 мм	т	0.000056	8.24	7.97	0.11	0.16	
929	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0.0000513	52051.65	50928.63	102.4	1020.62	
930	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0.0000574	7.03	6.89	0.01	0.14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
931	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0.0000343	53200.34	51940.75	216.45	1043.14	10 км.
932	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0.00002	80941.21	79211.82	0.01	9.03	10 км.
933	C154S-57	Паста кварцевазелинова	кг	0.011	1.62	1.59	142.31	0.04	10 км.
934	+C111-792 варіант 2	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0.0009	77.09	75.33	0.22	1.51	10 км.
935	C111-1870	Шайби	т	0.000002	0.85	0.83	1.62	0.02	10 км.
936	+C142-10-2	Вода	м3	#####	411.99	402.29	1.62	8.08	10 км.
937	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кг	211.1815	0.37	0.36	0.01	0.01	10 км.
938	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1467.4218	45231.55	44169.44	175.22	886.89	10 км.
939	C1993-9010	Стиснене повітря	м3	2813.58	0.09	0.09	-	-	-
940	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	21.0917	8377.13	8377.13	-	-	-
941	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5.8343	0.07223	0.07223	-	-	-
		Разом	грн.		203.22	203.22	-	-	-
		Разом по розділу III	грн.		170.96	170.96	-	-	-
					3605.83	3605.83	-	-	-
					118.69	118.69	-	-	-
					811.16	811.16	-	-	-
					24758.04	24758.04	-	-	-
					29478749.63	28248163.22	677101.44	553484.97	-
942	+190S-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський а/п 400 кг на 8 зупинок	шт	1	991650.65	954180.00	28625.40	8845.25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	991650.65	954180.00	28625.40	8845.25	3%
943	62417-109-1	Плита газова DANATI 2000-07S	шт	99	991650.65	954180.00	28625.40	8845.25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	99	6988.23	6724.17	201.73	62.33	3%
					691834.77	665692.83	19971.27	6170.67	3%
					6988.23	6724.17	201.73	62.33	3%
					691834.77	665692.83	19971.27	6170.67	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
944	+1501-1146 варіант 1	Похилі піддонник для MGH FIL 150-2	шт	2	135 105,1	130000,00	3900,00	1205,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на			270210,20	260000,00	7800,00	2410,20	
		устаткування, що монтується	шт	2	135 105,1	130000,00	3900,00	1205,10	
945	+1704-50461 варіант 1	Радіаторний клапан Dantos RA-G 15	шт	220	270210,20	260000,00	7800,00	2410,20	
		термостатичний прямий (для однотрубних			1110,98	1059,00	32,07	9,91	3%
		систем) 013G1675 (RA-G-П-15)			244415,60	235180,00	7055,40	2180,20	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	220	1110,98	1059,00	32,07	9,91	
		устаткування, що монтується	шт		244415,60	235180,00	7055,40	2180,20	
946	+1701-8031- B1 варіант 1	Плиньник активної електроенергії	шт	99	2255,22	2170,00	65,10	20,12	3%
		многофазний NIK 2102-01 E2MSTR1			223266,78	214830,00	6444,90	1991,88	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	99	2255,22	2170,00	65,10	20,12	
		устаткування, що монтується	шт		223266,78	214830,00	6444,90	1991,88	
947	+100000-1393 варіант 1	Лічильник холодної води JS 1.6-02 Smart C+	шт	89	1592,34	1576,70	1,44	14,20	10 мм
		(Advlog), d15			157641,68	156093,30	142,56	1405,80	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	99	1592,34	1576,70	1,44	14,20	
		устаткування, що монтується	шт		157641,68	156093,30	142,56	1405,80	
948	+1517-1942-2- 2ш варіант 2	Шафа ввідно-розподільча ВРУ-78(Н)ШМК	шт	1	106249,52	102841,67	3085,25	322,60	3%
		100/1400 (ГРЩ1)			106249,52	102841,67	3085,25	322,60	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	106249,52	102841,67	3085,25	322,60	
		устаткування, що монтується	шт		106249,52	102841,67	3085,25	322,60	
949	+1517-1481- B2 варіант 2	Сигналізатор загазованості СГБ-1-5	шт	99	886,84	853,33	25,60	7,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	99	87797,16	84479,67	2534,40	783,09	
		устаткування, що монтується	шт		886,84	853,33	25,60	7,91	
950	+1704-30009 варіант 2	Лингльни газовий мембранний RS/2001-2P	шт	55	1236,73	1190,00	35,70	11,03	3%
		G-0.016-6 м3/год, праве підключення (G4			68020,15	65450,00	1963,50	606,65	
		SAMGAZ 014-023)			1236,73	1190,00	35,70	11,03	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	55	68020,15	65450,00	1963,50	606,65	
		устаткування, що монтується	шт		1020,85	1011,67	0,10	9,11	<01.03.2023>
951	+100000-1388- 1-3E варіант 1	Регулятори тиску DO4FS-1/2A "Після себе"	шт	66	67378,08	66770,22	6,60	601,26	
		Honeywell, d 15			1020,85	1011,67	0,10	9,11	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	66	1020,85	1011,67	0,10	9,11	
		устаткування, що монтується	шт		67378,08	66770,22	6,60	601,26	
952	+1704-50461-1	Термостатична головка Danfoss RA 2991	шт	92	713,93	687,00	20,61	6,37	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	92	65686,13	63204,00	1896,12	586,04	
		устаткування, що монтується	шт		713,93	687,00	20,61	6,37	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	92	65686,13	63204,00	1896,12	586,04	
		устаткування, що монтується	шт		65686,13	63204,00	1896,12	586,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
953	+1704-30009 варіант 1	Лінійник газовий мембранний RS2001-2P G-0 016-6 м3/год, ліве підключення (G4 SAMGAZ 014-023) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	44	1235.73 54416.12	1190.00 52360.00	35.70 1570.80	11.03 3% 485.32	
954	+1704-30009 варіант 3	Комплект теплоізоляційника СВТУ-11Т(М2), "СЕМПАЛ" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	44	1235.73 54416.12	1190.00 52360.00	35.70 1570.80	11.03 485.32	
955	+1517-2237 варіант 1	Щиток квартирний пластиковий на 24 модулі. ІН-25А у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	18	1235.73 54416.12	1190.00 52360.00	35.70 1570.80	11.03 3% 485.32	
956	+15061-10007 варіант 1	Шланг для газу Стандарт НЖ 1/2 ВВ L- 1500mm (G1FF150) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	99	34335.78 34335.78	33325.00 33325.00	999.75 999.75	11.03 11.03	
957	+1801-9371 варіант 1	Опора УКГ 15. Кріплення газопроводу до стіну Ду 15-100 мм у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	375	244.23 24178.77	235.00 23265.00	7.05 697.95	2.18 3% 215.82	
958	+1704-50066- В1 варіант 1	Датчик ДМ-14 (датчик СН4), ІТЕМ 413433. 001-02 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	5	3429.59 17147.95	3300.00 16500.00	99.00 495.00	30.59 3% 152.95	
959	+1808-2001- В2 варіант 1	Насос дренажний Wilo-Drain TMW 32/8 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	5	3429.59 17147.95	3300.00 16500.00	99.00 495.00	30.59 152.95	
960	+1701-8031- В1 варіант 3	Лінійник активної та реактивної електроенергії трифазний NIK 2303 ART 1000.MC 11 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	2	6260.55 12521.12	6024.00 12048.00	180.72 361.44	55.84 3% 111.68	
961	+1504-15225- В1 варіант 1	Блок управління Варта 1-03.14, ІТЕМ. 621174 001 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтуються	шт	4	2494.25 9977.00	2400.00 9600.00	72.00 288.00	22.75 3% 89.00	
			шт	4	2494.25 9977.00	2400.00 9600.00	72.00 288.00	22.75 89.00	
			шт	1	9301.47 9301.47	8950.00 8950.00	268.50 268.50	82.97 3% 82.97	
			шт	1	9301.47 9301.47	8950.00 8950.00	268.50 268.50	82.97 82.97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
962 & 1701-6031-В1 варіант 4	Лічильник електроенергії NIK 2303 АРЕТ, 1000 МС 11 трифазний	шт	2	2726	2625.00	78.75	22.25 3%	44.50	
963 & 1704-20224-В1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Манометр показний ДМ-05100-0-1,0МПа-1,5 "Силоприбор"	шт	2	2726	2625.00	78.75	22.25 3%	44.50	
964 & 1517-1481-В1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сигналізатор світлозвуковий, Сержант	шт	6	335.6	322.92	9.68	2.99 3%	17.94	
965 +1704-10008 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Термометр Sewal 263 0/120°C 5 см фронтальний	шт	2	2013.60	1937.52	58.14	7.08 3%	14.15	
966 & 1517-1481-В2 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сигналізатор звуковий, Сирена С-03	шт	2	793.88	763.88	22.92	7.08 3%	14.15	
967 +1704-10008 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Манометр	шт	2	1587.76	1527.76	45.84	1.92 3%	13.44	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	214.79	206.67	6.20	1.92 3%	13.44	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1503.53	1446.69	43.40	1.92 3%	13.44	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	349.01	335.83	10.07	3.11 3%	6.22	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	698.02	671.66	20.14	3.11 3%	6.22	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	349.01	335.83	10.07	3.11 3%	6.22	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	698.02	671.66	20.14	3.11 3%	6.22	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	120.37	115.83	3.47	2.14 3%	1.07	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	240.74	231.66	6.94	2.14 3%	1.07	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	120.37	115.83	3.47	2.14 3%	1.07	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	240.74	231.66	6.94	2.14 3%	1.07	
	Разом по розділу IV	грн.		3196192.27	3082654.98	85943.70		27583.59	
	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		3196192.27	3082654.98	85943.70		27583.59	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія	кВт-год		10374.47					
	Стиснене повітря	м3		14624.303					
	Мастяльні матеріали	кг		453.281					
	Гідравлічна рідина	кг		76.153					
	Бензин	л		3977.526					
	Дизельне паливо	л		5339.653					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
Довідкові дані									
Будівельне сміття									
			1	246,25365					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 листопада" 2024 р.
Символ '4' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад Кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Байдала С.М.

Перевірив ПП [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Любченко І.Г.

ПОГОДЖЕНО:

Ростислав ЄВМИНА

Ганна ТИМОФЄЄВА



Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А 2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж з/б конструкцій</u>			
1	Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP-280 в т.ч.: зовн. керамзитобетонні панелі, зовн. та внутр. стінові з/б панелі, панелі екранів лоджій, з/б конструкції ліфтової шахти, залізобетонних перегородок, в т.ч. з/б сантехнічні кабінки, залізобетонних частин перекриттів, в т.ч. парпетні плити, з/б рамки горіща та з/б водозбірні лотки покрівлі	м3	31,77	
2	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	1	
3	Демонтаж сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будівлях з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м		1	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	107,136	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	107,136	
	<u>Розділ 2. Демонтаж заповнень прорізів та покриття підлоги, на тех. поверсі</u>			
6	Зняття бетонних та мозаїчних підвіконних дошок	м2	77,2	
7	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	353	
8	Навантаження сміття вручну	т	10,768	
9	Перевезення сміття до 10 км	т	10,76	
	<u>Розділ 3. Демонтажні роботи системи опалення (секція №2)</u>			
10	Демонтаж сталевих стояків діаметром 32 мм. (Демонтаж)	м	222	
11	Демонтаж сталевих стояків діаметром 20 мм. (Демонтаж)	м	71	
12	Демонтаж сталевих стояків діаметром 25 мм. (Демонтаж)	м	222	
13	Демонтаж опалювальних приладів (Демонтаж)	комплект	136	
14	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу діаметром 100 мм. (Прокладено 4-ри труби паралельно) (Демонтаж)	м	112	
15	Демонтаж сталевих відводів по підвалу діаметром 25 мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	м	54	
16	Демонтаж сталевих відводів по підвалу діаметром 32 мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	м	54	
	<u>Розділ 4. Система господарсько-питного водопостачання. Система господарсько-побутової каналізації. Демонтажні роботи. Секція №2</u>			

1	2	3	4	5
17	Демонтаж сталевих стовпів діаметром 32 мм. (Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання). (Демонтаж)	м	360	
18	Демонтаж сталевих труб діаметром 100 мм. (Горизонтальна та вертикальна розводка дощової каналізації) (Демонтаж)	м	60	
19	Демонтаж водостічних воронок (Демонтаж)	шт	16	
20	Демонтаж чавунних стояків діаметром 100 мм (Демонтаж)	м	205	
21	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу діаметром 50 мм. (Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання). (Демонтаж)	м	164	
22	Демонтаж чавунних труб діаметром 100 мм (Демонтаж) <u>Розділ 5. ГПВ. Демонтажні роботи. Секція №1</u>	м	122	
23	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм <u>Розділ 6. ГПВ. Демонтажні роботи. Секція №2</u>	м	22	
24	Демонтаж лічильника газу (Демонтаж)	шт	54	
25	Демонтаж сталевих стояків діаметром 20 мм (Демонтаж)	м	144	
26	Демонтаж сталевих газопроводів підводів діаметром 15 мм (Демонтаж)	м	140	
27	Демонтаж сталевий муфтових кульових кранів діаметром 15 (Демонтаж)	комплект	108	
28	Демонтаж газових плит (Демонтаж)	шт	54	
29	Демонтаж сталевих газопроводів по фасаді будинку діаметром 65 мм (Демонтаж)	м	25	
30	Демонтаж сталевий фланцевий кульовий крану на фасаді будинку діаметром 65 мм (Демонтаж) <u>Розділ 7. Електроосвітлення та електрообладнання. Демонтажні роботи. Секція №2</u>	шт	1	
31	(Демонтаж) Демонтаж ввідно-розподільного щита ГРЩ-0. 4 кВ (ввід від ТП-212) (Демонтаж)	шт	1	
32	Демонтаж внутрішньобудинкових побутових стояків живлення квартир (Демонтаж)	м	140	
33	Демонтаж внутрішньобудинкових мереж загального освітлення (Демонтаж)	м	140	
34	Демонтаж щитів поверхових квартир (Демонтаж)	шт	16	
35	(Демонтаж) Демонтаж поквартирних електричних лічильників (Демонтаж) <u>Розділ 8. Сміття від розбирання інженерних мереж</u>	шт	54	
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди. місткість ковша екскаватора 0,5 м3	т	78,16	
37	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Монтаж ліфта: ремонт ліфта</u> <u>Розділ 1. Монтаж ліфта</u>	т	78,16	
38	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
39	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Ремонт пасажирського ліфта ПП 400/8, реєстр № (2 під"їзд)</u>			
40	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1	
41	Заміна декоративного покриття підлоги куле кабіни	м2	1,04	
42	Кабіна ліфта. Заміна вкладиша	шт	4	
43	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	2	
44	Двері кабіни автоматичні розсувні. Заміна пружини	шт	1	
45	Заміна каната	канат	1	
46	Ремонт приводу з заміною ролика водила	балка	1	
47	Ремонт приводу ремня	балка	1	
48	Заміна башмака	шт	4	
49	Заливання масла	комплект	1	
50	Заміна контролю розсувних дверей шахти	шт	20	
51	Заміна замка розсувних дверей шахти	замок	4	
52	Заміна реле	реле	5	
53	Заміна контактних пластин реле	реле	24	
54	Заміна визивного апарата	шт	8	
55	Заміна вимикача дверей кабіни і шахти	шт	1	
56	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
57	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Пусконаладжувальні роботи ліфтів</u>			
58	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	
59	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (до 8 зупинок)	ліфт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Загальнобудівельні роботи. КБ</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітні конструкції підвалу</u>			
60	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,7	
61	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,2	
62	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,002	
63	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,898	
64	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	1	
65	Підсилення існуючих конструкцій	т	0,083	
66	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,9	
67	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,9	

1	2	3	4	5
68	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	9,45	
69	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0163	
	<u>Розділ 2. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій</u>			
70	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	1	
71	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
72	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2	шт	0	
73	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 10 м2	шт	0	
74	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2	шт	2	
75	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 25 м2	шт	1	
76	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (електропанелі)	шт	0	
77	Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 6 м2	шт	3	
78	Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 10 м2	шт	1	
79	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	шт	1	
80	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	0	
81	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	12	
82	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 20 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	3	
83	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	0	
84	Укладання панелей покриття площею до 20 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	3	
85	Укладання балок перекриття масою до 1 т	шт	0	
86	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	шт	2	
87	Установлення шахт ліфта масою більше 2,5 т	шт	0	
88	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	607	
89	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (монтажні накладки)	т	0,108	
90	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,6987	
91	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,6987	
92	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	116,75	
93	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	116,75	
94	Електродугове зварювання при монтажі з/б панелей	т	3,3357	
95	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	м шва	755	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Загальнобудівельні роботи. АР</u>			
	<u>Розділ 1. Цегляні стіни та перегородки</u>			
96	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м ² , прикладеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм (замонілічування отворів після демонтажу сміттєспроєда)	м3	4	
97	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	84,17	
98	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	4,6	
99	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	20	
100	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	30	
	<u>Розділ 2. Опорядження приміщень</u>			
101	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	735	
102	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	950	
103	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	175	
104	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1096	
105	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1096	
106	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1096	
107	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1096	
108	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м2	1096	
109	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м2	759,5	
110	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1519	
111	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1519	
112	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	540	
113	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	540	
114	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	540	
115	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	175	
116	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	175	
117	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	175	
118	Улаштування гідроізоляції обмазувальною мастикою в один шар товщиною до 2 мм	м2	192,5	
119	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м2	175	
120	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	735	
121	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих/пінополістирол	м2	2505	
122	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2505	

1	2	3	4	5
123	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	m2	2505	
124	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	m2	2505	
125	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	m2	81	
126	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	m	2435	
127	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	6400	
128	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	6400	
129	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	m2	1105	
130	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт	m2	1105	
131	Установлення гіпсових погонних деталей (багет) висотою до 100 мм	m	2890	
132	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	m2	2450	
133	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	m2	2450	
134	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	2450	
135	Розбирання цементних покриттів підлог	m2	674	
136	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	m2	336,95	
137	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Мінеральна вата товщ. 240мм ISOVAT 125)	m2	336,95	
138	Армування стяжки дротяною сіткою	m2	674	
139	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	m2	674	
140	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	m2	674	
141	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	15	
142	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	15	
143	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	m2	3	
144	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	m2	3	
145	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	3	
<u>Розділ 3. Обладження фасадов</u>				
146	Перенавішування канатних систем	перен	35	
147	Знімання канатних систем	зніман	1	
148	Улаштування додаткового шару утеплювача товщ.30мм на клейовому розчині	m3	16,8	

1	2	3	4	5
149	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною до 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	755,33	
150	Декоративне клейове оздоблення поверхні за ескізами 1-ї категорії складності (мурали)	м2	251,82	
151	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стеля ганків та нових балконів)	м2	111	
152	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	111	
153	Просте фарбування стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	111	
154	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (підлога ганків)	м2	44	
155	Просте фарбування стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	83	
156	Декоративне штукатурення фасадів (стіни ганків)	м2	83	
157	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м3	137,6	
158	Ізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	134	
159	Утеплення цоколю плитами мінераловатними напівжорсткими товщиною 60 мм	м	134	
160	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення) цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	134	
161	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	137,6	
162	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	137,6	
163	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	134	
164	Просте фарбування стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	172	
165	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною до 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	756	
166	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною до 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1227	
167	Облицювання екранів балконів профільованим листом	м2	409	
168	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	480	
169	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	480	
170	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі -вітрова планка на екранах лоджій	м2	29	
171	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі -Кути та торці на лоджіях	м2	138	
Розділ 4. Заповнення прорізів				
172	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ББ-8, ББ-11, ББ-12)	м2	16,93	
173	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ББ-5, ББ-6)	м2	64,38	

1	2	3	4	5
174	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ВБ9, ВБ-10)	м2	304,27	
175	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (ДБ1, ДБ2)	м2	8,97	
176	Установлення ґрат жапюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	4	
177	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,053	
178	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,84	
179	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,84	
180	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (ДБ1-ДБ4)	м2	76,9	
181	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	207,5	
182	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною ліні, серія блоку ДГ-21-7	блок	86	
183	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною ліні, серія блоку ДГ-21-9	блок	138	
184	Установлення віконних зливів	м	446	
	<u>Розділ 5. Покрівля</u>			
185	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною до 15 мм (30% від площі покрівлі - вирівнювання плит покриття та зароблення швів панелей)	м2	0	
186	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	м2	0	
187	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	0	
188	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі - парпети	м2	15	
189	(Демонтаж) Обгородження покрівель перилами	м	140,4	
190	Обгородження покрівель перилами	м	140,4	
191	Ставлення високотривких болтів	шт	782	
192	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	43,28	
193	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	43,28	
194	Накриття лоджій профільованим листом	м2	79	
195	Улаштування шару утеплювача товщ. до 100мм на клейовому розчині	м3	7,9	
196	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (кріплення утеплювача)	шт	632	
197	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	13,68	
198	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на хованні 1 мм зміни товщини	м2	13,68	
199	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі - планка примикання	м2	13,68	
200	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (кріплення відлива через утеплювач)	шт	168	
	<u>Розділ 6. Утеплення стелі цокольного поверху (арк. А5-22зм)</u>			

1	2	3	4	5
201	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	62,9	
202	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	5032	
<u>Розділ 7. Козирі ганібі(2шт) та грати приймку</u>				
203	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,19	
204	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,65	
205	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,65	
206	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	26,08	
207	Навішування водостічних жолобів, труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	19,2	
208	Установлення металевих ґрат приймків	т	0,053	
209	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,84	
210	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,84	
<u>Розділ 8. Вхід в підвал (арк. АБ-30.31)</u>				
211	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,5	
212	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	1,4	
213	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,4	
214	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,128	
215	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,49	
216	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,49	
217	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	3	
218	Облицювання стін входу профільованим листом	м2	4	
219	Навішування водостічних жолобів, труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	1,5	
220	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,748	
<u>Розділ 9. Відмостка ТИП 3 (ПТ)</u>				
221	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	44,2	
222	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	221	
223	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	221	
224	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5см)	м2	221	
225	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	158	
<u>Розділ 10. Інші роботи</u>				
226	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	181,054	
227	Перевезення сміття до 10 км	т	181,054	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Ремонтні роботи арк. 23м 9092-АБ</u>			
	<u>Відділ 1. Технічний поверх</u>			
228	Очищення поверхонь щітками	м2	3,5	
229	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	3,5	
230	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	3,5	
231	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	3,5	
232	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	3,5	
233	Очищення поверхонь щітками	м2	1,2	
234	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	1,2	
235	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	м шва	248,6	
236	Очищення поверхонь щітками	м2	222,4	
237	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	222,4	
238	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	224,4	
239	Очищення поверхонь щітками	м2	112,2	
240	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	112,2	
241	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	112,2	
242	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	112,2	
	<u>Розділ 1. ФАСАДИ. Секція 1</u>			
243	Очищення поверхонь щітками (з використанням мильного розчину)	м2	0	
244	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	0	
245	Очищення поверхонь щітками	м2	0	
246	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	0	
247	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	0	
248	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	0	
249	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	0	
250	Очищення поверхонь щітками	м2	0	
251	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	0	
	<u>Розділ 2. ФАСАДИ. Секція 2</u>			
252	Очищення поверхонь щітками	м2	8	
253	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	8	
254	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	8	
255	Ремонт штукатурки стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	8	
256	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	8	
257	Очищення поверхонь щітками	м2	2	
258	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	2	
259	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	м шва	80	
260	Очищення поверхонь щітками	м2	5	
261	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	5	
262	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	5	

1	2	3	4	5
263	Протравлення нейтралізуючим розчином <u>Розділ 3. Внутрішні приміщення, Секція 1</u> <u>Відділ 2. СЕКЦІЯ 2</u>	м2		5
264	Очищення поверхонь щітками	м2	20,68	
265	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	м шва	827	
266	Очищення поверхонь щітками	м2	7,05	
267	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	7,05	
268	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	м шва	235	
269	Очищення поверхонь щітками	м2	3	
270	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	3	
271	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	3	
272	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	3	
273	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	3	
274	Очищення поверхонь щітками	м2	22	
275	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	22	
276	Протравлення нейтралізуючим розчином	м2	22	
277	Протравлення нейтралізуючим розчином <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Автоматизація сигналізації концентрації газу</u> <u>Розділ 1. Монтажі роботи</u>	м2	22	
278	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2	комплект		1
279	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0 005)	шт		5
280	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт		103
281	Труба сталевая з кріпленням накладними скобами у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, діаметр до 26 мм	м		230
282	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному облєтєнні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м		240
283	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному облєтєнні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 <u>Розділ 2. Матеріали, що не враховані нормами</u> <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Система господарсько-питного водопостачання, Система господарсько-побутової каналізації.</u> <u>Розділ 1. Отвори</u>	м		10
284	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт		15
285	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт		5

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Система господарсько-питного водопостачання Б1</u>			
286	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	25	
287	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
288	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний ротаметр, клапан регулюючий, регулятор тиску та температури прямої дії, показчик потоку рідини, проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	66	
289	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	66	
290	Установлення кранів поливальних мм	шт	2	
291	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	99	
292	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	99	
293	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	539	
294	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	68	
295	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	380	
296	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
297	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	65	
298	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	973	
299	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	18	
	<u>Розділ 3. Система гарячого водопостачання</u>			
300	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	210	
301	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	45	
302	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	210	
	<u>Розділ 4. Система господарсько-побутової каналізації К1</u>			
303	Установлення унітазів із бачком безпосередньо присьданим	компл.	45	
304	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	45	
305	Установлення раковин	компл.	45	
306	Установлення ванн купальних сталевих	компл.	45	
307	Установлення мийок на одне відділення	компл.	45	
308	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
309	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	50	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Система внутрішніх водостоків К2</u>			
310	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт		36
311	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м		100
312	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2		24
313	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 80 мм до 133 мм, товщина ізоляційного шару 100 мм	м		100
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Г.ПВ</u>			
	<u>Розділ 1. ГПВ</u>			
314	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт		99
315	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт		1
316	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	шт		99
317	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м		66
318	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м		341
319	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м		147
320	Фарбування металевих покріплених поверхонь фарбою БТ-177 сріблитою	м2		108
321	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2		108
	<u>Розділ 2. Вузол обліку тепла житлового будинку</u>			
322	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт		1
323	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показник потоку рідини; протічні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт		1
324	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт		1
325	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт		4
326	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт		2
327	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект		6
328	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект		2
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Електроосвітлення та електрообладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Шафи та щити</u>			
329	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (ГРЩ1-ГРЩ2)	шт		1
330	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт		0

1	2	3	4	5
331	Щиток квартирний пластиковий модульний навісного виконання на 24 модулі з ввідним вимикачем навантаження In-25A та апаратами на вихідних лініях	комплект	18	
332	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт.	56	
333	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт.	99	
334	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт.	6	
<u>Розділ 2. Світильники</u>				
335	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт.	63	
336	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт.	78	
337	Монтаж світильників "Вихід" для люмінесцентних ламп із акумулятор (до 10 годин) з світлодіодним модулем	шт.	9	
338	Монтаж патронів настінних або стельових	шт.	135	
339	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт.	38	
<u>Розділ 3. Джерела світла</u>				
<u>Розділ 4. Кабельні вироби</u>				
340	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	м.	200	
341	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,4	
342	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м.	110	
343	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м.	80	
344	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м.	1230	
345	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м.	900	
346	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	м.	230	
347	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м.	366,23	
348	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м.	237	
349	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм (Секція №1)	м.	0	
350	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм (Секція №2)	м.	40	
351	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	м.	23	
352	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м.	260	
353	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м.	278	

1	2	3	4	5
354	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Розділ 5. Електроустановочні та електромонтажні роботи</u>	м	2780	
355	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	160	
356	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	90	
357	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	280	
358	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
359	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	47	
360	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою <u>Розділ 6. Система зрівнювання потенціалів</u>	компл	45	
361	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	100	
362	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ² <u>Розділ 7. Заземлення та блискавозахист</u>	м	8	
363	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м ³	35,7	
364	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	35,6	
365	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм []	шт	11	
366	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² []	м	187	
367	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм <u>Локальний кошторис 02-01-015 на Система опалення, (Секція №1)</u> <u>Розділ 1. Радіаторне опалення</u> <u>Розділ 2. Отвори</u>	м	250	
368	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	20	
369	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм <u>Розділ 3. Обладнання</u>	шт	10	
370	Установлення радіаторів сталених	кВт	229,298	
371	Монтаж радіаторних терморегуляторів	комплект	56	
372	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм <u>Розділ 4. Трубопроводи</u>	шт	212	
373	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	155	
374	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	305	

1	2	3	4	5
375	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	364	
376	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	80	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	7	
378	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	
379	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
	<u>Розділ 5. Арматура трубопроводів</u>			
380	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	150	
381	Установлення кранів повітряних	комплект	15	
382	Прилади, що монтується на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	100	
	<u>Розділ 6. З'єднувальні деталі трубопроводів</u>			
	<u>Розділ 7. Матеріали ізоляції трубопроводів</u>			
383	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	219,6	
	<u>Розділ 8. Дренаж</u>			
384	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	145	
385	Установлення воронки водостічних	шт	32	
	<u>Покладений кошторис 02-01-017 на Система опалення (Секція №2)</u>			
	<u>Розділ 1. Радіаторне опалення</u>			
	<u>Розділ 2. Отвори</u>			
386	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	20	
387	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	10	
	<u>Розділ 3. Обладнання</u>			
388	Установлення радіаторів сталевих	шт	226,402	
389	Монтаж радіаторних терморегуляторів	комплект	36	
390	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	72	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Трубопроводи</u>			
391	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	145	
392	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	205	
393	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	440	
394	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
395	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	23	
396	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	53	
397	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	22	
398	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	1	
399	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	1	
400	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	1	
401	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	1	
402	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	2	
	<u>Розділ 5. Арматура трубопроводів</u>			
403	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	184	
404	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 80 мм	шт	4	
405	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
406	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	
407	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
408	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний, ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	120	
	<u>Розділ 6. З'єднувальні деталі трубопроводів</u>			
409	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2	
	<u>Розділ 7. Матеріали ізоляції трубопроводів</u>			
410	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	243,5	
	<u>Розділ 8. Дренаж</u>			
411	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном маса агрегату до 0,1 т	шт	2	

1	2	3	4	5
412	Прокладання трубопроводів об'язки котлів водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	124	
413	Установлення воронки водостічних <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Додаткові роботи</u> <u>квартира № 32</u>	шт	32	
<u>Розділ 1. Каркас перегородки</u>				
414	Розбирання монолітних залізобетонних перегородок	м3	0,2	
415	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	1,05	
416	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	1,05	
417	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,045	
418	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,045	
419	Ставлення високотривких болтів	шт	6	
420	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,58	
421	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,58	
422	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	6,15	
423	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00275	
424	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11	
425	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 <u>Локальний кошторис 02-01-020 на Додаткові</u> <u>роботи, машинне приміщення ліфтів</u>	блок	1	
426	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель	т	0,0822	
427	Монтаж монорейок прямолінійних	м	3,5	
428	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування	т	0,2016	
429	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,2016	
430	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,06017	
431	Ставлення високотривких болтів	шт	4	
432	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	12,04	
433	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,04	
434	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 02-01-021 на Додаткові роботи (КР)</u>	м2	12,04	
<u>Розділ 1. Забезпечення доступності для МГН</u>				
435	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	13,86	
436	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним	м2	1,3	
437	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2	
<u>Розділ 2. Огородження сходів</u>				

1	2	3	4	5
438	(Демонтаж) Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	1	
439	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,572	
440	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,57184	
441	Ґрунтування металевих поверхонь са один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	38,85	
442	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	38,85	
<u>Розділ 3. Металеві конструкції машинного відділення</u>				
443	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,0822	
444	Монтаж підвісних колій з підвісками, стрілками і деталями кріплення зі штабової сталі	м	3,5	
445	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	3,85	
446	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3,85	
447	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	т	0,2016	
448	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,2016	
449	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	3,85	
450	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3,85	
451	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,04622	
452	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів	т	0,0462	
453	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	1,445	
454	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	1,445	
455	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01395	
456	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,01395	
457	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	0,42	
458	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,84	
<u>Розділ 4. Влаштування дрібних обрамлень фасаду із листової сталі</u>				
459	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	7	
460	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	228,5	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u>				
<u>Розділ 1. ТИП 1</u>				
461	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	50,35	
462	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	м2	1007	
463	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	209	
464	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	м	209	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. ТИП 2. Тротуар</u>			
465	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	30,8	
466	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	154	
467	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	154	
468	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5см)	м2	154	
469	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	166	
	<u>Розділ 3. ТИП 4. Газон (1380м2)</u>			
470	Підготовлення ґрунту механізованим способом для улаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1380	
471	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	1380	
472	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних ґрунту	м2	1380	
	<u>Локальний кошторис 08-01-01 на Улаштування підкріплюючої колії під баштовий кран. Тимчасове електропостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Майданчик для складування будівельних матеріалів та тимчасова дорога</u>			
473	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	340	
474	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	340	
475	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (товщина шару 200 мм)	м2	340	
	<u>Розділ 2. Під баштовий кран</u>			
476	Укладання та розбирання рейкової колії будівельних баштових кранів з інвентарних секцій довжиною 6,25 м на залізобетонних балках, тип рейок Р50 і легше, баласт щебеневого	півка	10	
477	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	45,11	
478	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	15,88	
479	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	м3	15,88	
	<u>Розділ 3. Тимчасовий майданчик для складування та тури (опори) металеві для зб плит</u>			
480	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,761	
481	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	т	0,622	
	<u>Розділ 4. Тимчасова огорожа будмайданчика</u>			
482	Улаштування огорожі із щитів глухих з установленням стовпів (профлист)	м2	332	

1	2	3	4	5
483	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2		78
484	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2		78
485	Улаштування хвіртки із готових полотен глухих з установленням стовпів	м2		2
486	Улаштування воріт із готових полотен глухих з установленням стовпів	м2		19,04
487	(Демонтаж) Улаштування огорожі із щитів глухих з установленням стовпів (профлист)	м2		332
488	(Демонтаж) Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2		78
489	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2		78
490	(Демонтаж) Улаштування хвіртки із готових полотен глухих з установленням стовпів	м2		2
491	(Демонтаж) Улаштування воріт із готових полотен глухих з установленням стовпів	м2		19,04
<u>Розділ 5. Тимчасове електропостачання</u>				
492	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора		4
493	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора		4
494	Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 70 мм ² при довжині анкерного прогону до 1 км	км		0,23
495	(Демонтаж) Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 70 мм ² при довжині анкерного прогону до 1 км	км		0,23
496	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (спуск по опорах)	м		20
497	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (спуск по опорах)	м		20
498	Прокладання лотків	м		50
499	(Демонтаж) Прокладання лотків	м		50
500	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м		50
501	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м		50
502	Установлення лід обладнання сталених конструкцій масою до 0,01 т (гаки на опори)	т		0,06
503	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт		22
504	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт		3
505	(Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт		3
506	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт		6
507	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт		1
508	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт		1
509	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м3		12,25
510	Засипка вручну траншей піском котлованів і ям група ґрунтів 1	м3		12,25
511	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м		35

1	2	3	4	5
512	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 8 мм2	м	35	
513	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	9	

Склав Кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Байдала С.М.

Перевірив ПІ

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Любченко І.Г.



ПОГОДЖЕНО



Ростислав ЄВМИНА

Ганна ТИМОФЕЄВА

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м.
Умань Черкаської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво Багатоквартирний житловий Будинок

Кошторисна вартість об'єкта 40160,469 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 83,04843 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6947,209 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			Будівельних робіт	установлян- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	222,188	-	222,188	1,59839	130,256	-
2	02-01-02	на Монтаж ліфта, ремонт ліфта	280,499	-	280,499	2,03644	169,287	-
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання ліфту		991,651	991,651	-	-	-
4	02-01-04	на Пусконаладжувальні роботи, КБ	93,972	-	93,972	0,76525	72,351	-
5	02-01-05	на Загальнобудівельні роботи, КБ	2198,47	-	2198,47	1,76254	147,605	-
6	02-01-06	на Загальнобудівельні роботи, АР	24801,99	-	24801,99	52,72765	4414,49	-
7	02-01-07	на Ремонтні роботи арк.2зм 9092-АБ	159,701	-	159,701	1,09695	87,463	-
8	02-01-08	на Автоматизація сигналізації концентрації газу	66,431	-	66,431	0,35618	29,589	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Локальний кошторис на придбання устаткування сигналізації концентрації газу		116,532	116,532	-	-	-
10	02-01-010	на Система господарськ-питного водопостачання, Система господарськ-побутові каналізації	3482,57	225,019	3707,589	7,49972	631,92	-
11	02-01-011	на ГПВ		45,678	45,678	0,80947	68,298	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Локальний кошторис на придбання устаткування системи газопостачання.	241,687	848,607	848,607	-	-	-
13	02-01-013	на Локальний кошторис на придбання устаткування систем електрообладнання та електропостачання		344,946	344,946	-	-	-
14	02-01-014	на Електроосвітлення та електрообладнання	1035,364	29,183	1064,547	3,77213	302,079	-
15	02-01-015	на Система опалення (Секція №1)	1958,008	39,983	1997,991	4,60869	388,409	-
16	02-01-016	на Локальний кошторис на придбання устаткування системи опалення, Секція №1	23,086	111,098	134,184	-	-	-
17	02-01-017	на Система опалення (Секція №2)	2095,634	27,448	2123,082	5,29729	445,003	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на Локальний кошторис на придбання устаткування системи опалення. Секція №2	15 391	145,839	161 23	-	-	-
19	02-01-019	на Додаткові роботи _квартира № 32	25,208	-	25 208	0.05017	4,167	-
20	02-01-020	на Додаткові роботи _машинне приміщення ліфтів	31,963	-	31 963	0.08262	7,067	-
21	02-01-021	на Додаткові роботи (КР)	233,113	-	233,113	0.58489	49,225	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Придбання підйомника для переміщення вантажів (на 1 поверх)	-	270 21	270 21	-	-	-
Всього:			36964,275	3196,194	40160,469	83,04843	6947,209	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірю

Любченко І.Г.

Байдал С.М.

Байдал С.М.

Любченко І.Г.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРПЛАТ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Гусконапальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн									
02-01-01	Демонтажні роботи	1,164,14	0,14023	0,10708	0,03156	-	1,44301	0,15538	1,59839
02-01-02	Монтаж ліфта; ремонт ліфта	87,909	10,83	9,37	2,805	-	110,914	19,342	130,256
02-01-03	придбання устаткування	-	1,72019	0,16377	-	-	1,88396	0,15248	2,03644
02-01-04	придбання ліфту	-	135,507	14,798	-	-	150,305	18,982	169,287
02-01-05	Гусконапальний персонал роботи ліфтів	-	-	-	-	0,70400	0,70400	0,06125	0,76525
02-01-06	Загальнобудівельні роботи КБ	1,29783	-	0,27670	-	-	65,526	8,825	72,351
02-01-07	Загальнобудівельні роботи, АР	102,659	-	21,536	-	-	1,57453	0,18801	1,76254
02-01-08	Ремонтні роботи арх. 23м 9092-АБ	46,33153	-	0,75060	0,02915	-	124,195	23,41	147,605
02-01-09	Автоматизація сигналізації концентратора газу	365,153	-	61,123	2,591	-	47,11128	5,61637	52,72765
02-01-10	придбання устаткування	0,96894	-	0,01379	-	-	3715,244	699,246	4414,49
02-01-11	Локальний кошторис на придбання устаткування сигналізації концентратора газу	72,18	-	1,057	-	-	0,98273	0,11422	1,09695
02-01-12	Система господарсько-питного водопостачання. Система господарсько-побутової каналізації	-	0,31760	0,01313	-	-	73,237	14,226	87,463
02-01-13	придбання устаткування	-	25,354	1,055	-	-	0,33073	0,02545	0,35618
02-01-14	Система господарсько-питного водопостачання. Система господарсько-побутової каналізації	6,31798	-	-	-	-	26,419	3,17	29,589
02-01-15	придбання устаткування	506,557	-	-	-	-	-	-	-
02-01-16	Локальний кошторис на придбання устаткування сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-17	придбання устаткування	0,60313	0,09328	0,03850	-	-	6,78991	0,70981	7,49972
02-01-18	Локальний кошторис на придбання устаткування сигналізації	48,189	7,7	3,128	-	-	543,548	88,372	631,92
02-01-19	придбання устаткування	-	-	-	-	-	0,73491	0,07456	0,80947
02-01-20	Система газопостачання	-	-	-	-	-	59,017	9,281	68,298
02-01-21	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-22	Система газопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-

Любченко И.Г.

Передви

Байдалаг С.М.

Склар

ДОДАТОК А. ЛОКАЛЬНІ ТА ІНШІ КОШТОРИСИ

					9092-К - Додаток А				
зм	кільк	№ документа	підпис	дата					
ГП		Любченко		11.24	Додаток А Локальні та інші кошториси		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Ковтонюк		11.24			Р	1	
Перевірив		Лазаренко		11.24			ДП НДІБК		
Н. контроль		Шумінський		11.24					

Зміст

№п/п	Найменування	Кількість аркушів
1	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Демонтажні роботи	8
2	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Монтаж ліфта; ремонт ліфта	5
3	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03 на придбання ліфту	1
4	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Пусконаладжувальні роботи ліфтів	2
5	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Загальнобудівельні роботи. КБ	9
6	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на Загальнобудівельні роботи. АР	22
7	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на Ремонтні роботи арк.2зм 9092-АБ	7
8	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на Автоматизація сигналізації концентрації газу	3
9	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09. Локальний кошторис на придбання устаткування сигналізації концентрації газу	1
10	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на Система господарсько-питного водопостачання. Система господарсько-побутової каналізації	13
11	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011 на ГПВ	5
12	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012. Локальний кошторис на придбання устаткування системи газопостачання.	1
13	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013. Локальний кошторис на придбання устаткування систем електрообладнання та електропостачання	2
14	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 на Електроосвітлення та електрообладнання	11
15	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015 на Система опалення. (Секція №1)	12

					9092-К - Додаток А			
зм	кільк	№ документа	підпис	дата				
ГП		Любченко		11.24	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Ковтонюк		11.24		Р	1	2
Перевірів		Лазаренко		11.24		ДП НДІБК		
Н. контроль		Шумінський		11.24				

№ п/п	Найменування	Кількість аркушів
16	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016. Локальний кошторис на придбання устаткування системи опалення. Секція №1	2
17	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017 на Система опалення (Секція №2)	14
18	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018. Локальний кошторис на придбання устаткування системи опалення. Секція №2	2
19	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019 на Додаткові роботи _квартира № 32	3
20	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020 на Додаткові роботи _машинне приміщення ліфтів	3
21	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021 на Додаткові роботи (КР)	7
22	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022 на Придбання підйомника для МГН	1
23	ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01	1
24	ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ до об'єктного кошторису № 07-01	1
25	Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на Благоустрій	4
26	ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01	1
27	ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ до об'єктного кошторису № 08-01	1
28	Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 на Улаштування підкранових колій під баштовий кран. Тимчасове електростачання	9

					Зміст	арк
						2
зм	кільк	№ док	підпис	дата		

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікація) №

Кошторисна вартість 222 188 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1 598 39 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 130 256 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт вантажів (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тех. що обслуговують машини
												на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-69-1	Розділ 1. Демонтаж з/б конструкцій Руйнування бетонних конструкцій бетонним СП-280 в т.ч.: зовн. корисні бетонні панелі, зовн та внутр стінові з/б панелі, панелі екранів лоджій, з/б конструкції ліфтової шахти, залізобетонних перегородок, в т.ч. з/б сантехнічні кабінки залізобетонних частин перекидів, в т.ч. паралетні плити, з/б рамки горіща та з/б водозбірні лотки покритті (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта. Більше або менше зазначеної в характеристиках додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м3	31,77	149,00 80,33	68,67 1,47	4734	2552	2182 47	1 060 00 0 0159	33 68 0 51	
2	КМ3-560-4 к дем =0,4		зупинка	1	3216,85 2312,33	683,39 312,72	-3217	-2312	-883 -313	29 4640 3 4530	29 46 -3 45	

вартість матеріалів виробів та комплектів, грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					13837				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год					40,61				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5055				
		Всього будівельні роботи, грн.					36898				

		Всього по розділу 2					36898				
		Розділ 3. Демонтажні роботи системи опалення (секція №2)									
10	КБ16-6-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих стовпів діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м	2,22	2047,89 1779,98	267,91 68,77	4546	3952	594 153	22 4066 0,8256	49,74 1,83
11	КБ16-6-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих стовпів діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,71	2047,89 1779,98	267,91 68,77	1454	1264	190 49	22 4066 0,8256	15,91 0,59
12	КБ16-6-3 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих стовпів діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м	2,22	2047,89 1779,98	267,91 68,77	4546	3952	594 153	22 4066 0,8256	49,74 1,83
13	КМ11-138-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Демонтаж опалювальних приладів (Демонтаж)	комплект	136	170,39 49,08	121,31 29,18	23173	6675	16498 3968	0,6400 0,3235	87,04 43,99
14	КБ16-9-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих магістралей по підвалу діаметром 100 мм (Покладено 4-ри труби паралельно) (Демонтаж)	100м	1,12	6218,52 4459,75	1758,77 368,26	6965	4995	1970 412	54 6940 4 5241	61,26 5,07
15	КБ16-6-3 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих відводів по підвалу діаметром 25 мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	100м	0,54	2047,89 1779,98	267,91 68,77	1106	961	145 37	22 4066 0,8256	12,1 0,45
16	КБ16-6-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих відводів по підвалу діаметром 32 мм. (Від магістралей до квартирних стояків) (Демонтаж)	100м	0,54	2047,89 1779,98	267,91 68,77	1106	961	145 37	22 4066 0,8256	12,1 0,45
		Разом грамі витрати по розділу 3					42896	22760	20135 4809		287,89 54,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42896				
		всього заробітна плата, грн.					27569				
		Загальновиборничі витрати, грн.					14074				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год					32,52				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					56970				
		Всього по розділу 3					56970				
		Розділ 4. Система господарсько-питного водопостачання. Система господарсько-побутової каналізації. Демонтажні роботи. Секція №2									
17	КБ16-7-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0.4;	Демонтаж сталевих стяжок діаметром 32 мм (Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання). (Демонтаж)	100м	3,6	2330,69 2042,58	288,11 71,86	8390	7353	1037 259	25,4242 0,8642	91,53 3,11
18	КБ16-7-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0.4;	Демонтаж сталевих труб діаметром 100 мм (Горизонтальна та вертикальна розвідка дошової каналізації) (Демонтаж)	100м	0,6	2330,69 2042,58	288,11 71,86	1398	1226	172 43	25,4242 0,8642	15,25 0,52
19	КБ16-21-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0.4;	Демонтаж водостічних вікон (Демонтаж)	шт	16	158,66 158,66	---	2539	2539	---	1,9458	31,13
20	КБ16-5-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0.4;	Демонтаж чавунних стяжок діаметром 150 мм (Демонтаж)	100м	2,05	5469,91 4879,46	590,45 181,66	11213	10003	1210 372	58,0888 2,2103	119,08 4,53
21	КБ16-7-6 Вказ. заст. п. 2.8а к=0.4;	Демонтаж сталевих магістралей по ліфтову діаметром 50 мм. (Господарсько питний водопровід та гаряче водопостачання). (Демонтаж)	100м	1,64	3392,86 2624,27	768,59 177,86	5564	4304	1260 292	32,6646 2,1765	53,57 3,57
22	КБ16-5-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0.4;	Демонтаж чавунних труб діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м	1,22	5469,91 4879,46	590,45 181,66	6673	5953	720 222	58,0888 2,2103	70,87 2,7
		Разом прямі витрати по розділу 4					35777	31378	4399 1186		381,43 14,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					35777				
		всього заробітна плата, грн.					32556				
		Загальновиборничі витрати, грн.					17421				
		Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.					41,57				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5175				
		Всього будівельні роботи, грн.					53198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					53198				
		Розділ 5. ГПВ. Демонтажні роботи. Секція №1									
23	КБ16-10-2 к дем =0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,22	4039,06 2957,95	1081,11 202,93	889	651	238 45	36,2760 2,4999	7,08 0,55
		Разом прями витрати по розділу 5					889	651	238 45		7,98 0,55
		Разом будівельні роботи, грн в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах люд год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн Всього будівельні роботи, грн.					889 696 373 0,9 112 1262				
		Всього по розділу 5					1262				
		Розділ 6. ГПВ. Демонтажні роботи. Секція №2									
24	КМ11-31-1 Вказ заст. п 2.8а к=0,4;	Демонтаж лічильника газу (Демонтаж)	шт	54	26,50 26,50	- -	1431	1431	- -	0,3200	17,28
25	КБ16-8-2 Вказ заст. п 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих стояків діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	1,44	2442,73 1755,10	687,63 171,56	3518	2527	991 247	21,1968 2,1338	30,52 3,07
26	КБ16-8-1 Вказ заст. п 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевих газопроводів підводів діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м	1,4	2442,73 1755,10	687,63 171,56	3420	2457	963 240	21,1968 2,1338	29,68 2,99
27	КБ16-22-5 Вказ заст. п 2.8а к=0,4;	Демонтаж сталевий муфтових кульових кранів діаметром 15 (Демонтаж)	комплект	108	7,84 7,84	- -	847	847	- -	0,0920	9,94
28	КБ19-1-2 Вказ заст. п 2.8а к=0,4;	Демонтаж газозовх плит (Демонтаж)	шт	54	93,84 66,23	27,61 8,55	5067	3576	1491 462	0,8740 0,1064	47,2 5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ16-8-6 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4; (Демонтаж)	Демонтаж сталевих газопроводів по фасаду будинку діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м	0,25	3570,09 2223,58	1346,51 334,98	893	556	337 84	26,8548 4,1898	6,71 1,05
30	КБ16-16-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4; (Демонтаж)	Демонтаж сталевих фланцевих кульового крану на фасаді будинку діаметром 65 мм (Демонтаж)	шт	1	54,55 51,59	2,96 1,22	55	52	3 1	0,6808 0,0136	0,68 0,01
		Разом прями витрати по розділу 6					15231	11446	3785 1034		142,01 12,87
		Разом будівельні роботи, грн в тому числі:					15231				
		всього заробітна плата, грн					12480				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5644				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					15,81				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1968				
		Всього будівельні роботи, грн.					21875				

		Всього по розділу 6					21875				
		Розділ 7. Електроосвітлення та електрообладнання. Демонтажні роботи. Секція №2									
31	КБ21-24-6 к дем.=0,4 (Демонтаж)	Демонтаж відно- розподільного щита ГРЩ-0,4 кВ (від від ТП-212) (Демонтаж)	шт	1	347,58 249,81	62,00 24,27	348	250	62 24	3,2200 0,2774	3,22 0,28
32	КБ21-9-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4; (Демонтаж)	Демонтаж внутрішньобудинкових побутових стояків живлення квартир (Демонтаж)	100м	1,4	600,77 587,38	13,39 3,79	841	822	19 5	8,1512 0,0413	11,41 0,06
33	КБ21-9-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4 (Демонтаж)	Демонтаж внутрішньобудинкових мереж загального освітлення (Демонтаж)	100м	1,4	880,47 867,08	13,39 3,79	1233	1214	19 5	11,7300 0,0413	16,42 0,06
34	КБ21-24-7 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4 (Демонтаж)	Демонтаж щитів поверхових квартир (Демонтаж)	шт	18	106,19 93,14	12,60 5,52	1911	1677	227 99	1,1868 0,0652	21,36 1,17
35	КМ11-31-1 к дем.=0,3 (Демонтаж)	Демонтаж квартирних електричних лічильників (Демонтаж)	шт	54	19,87 19,87	---	1073	1073	---	0,2400	12,96
		Разом прями витрати по розділу 7					5406	5036	327 133		55,37 1,57
		Разом будівельні роботи, грн в тому числі:					5406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів виробів та комплектів, грн всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43 5168 2861 6,26 779 8067				

		Всього по розділу 7					8067				
		Розділ 8. Сміття від розбирання інженерних мереж									
36	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³ .	100 т	0,7816	1923,49 109,51	1813,98 400,84	1503 86		1412 313	1,8900 4,0635	1,32 3,18
37	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	78,16	124,06 14,31	124,06 14,31	9697		9697 1118	- 0,1610	- 12,58
		Разом прямі витрати по розділу 8					11200	86	11114 1431	- 0,1610	1,32 15,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11200 1517 787 2,05 255 11997				

		Всього по розділу 8					11997				
		Разом прямі витрати по кошторису					160903	96739	62030 12175		1301,37 138,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів виробів та комплектів, грн всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					160903 134 110914 61285 155,38 1934,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					222188				

		Всього по кошторису					222188				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1598,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					130259				

Складає: Інженер-проектувальник (підпис) _____

Інженер-проектувальник (підпис) _____

Перевіряє: _____

Людченко І.Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Монтаж ліфта; ремонт ліфта
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 280,499 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,03644 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата 169,287 тис. грн
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт : витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих що обслуговують машини	на одини- цю всього
2				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ3-560-1	Розділ 1. Монтаж ліфта Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок. висота шахти 29 м	ліфт	1	179682.68 122378.57	41668.40 15657.57	179683	122379	41668 15658	1559,3600 173,2742	1559,36 173,27	
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці. Додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	1	9032.33 6358.92	2429.33 859.98	-9032	-6359	-2429 -860	81,0260 9,4956	-81,03 -9,5	
		Разом прямі витрати по розділу 1					170651	116020	30239 14,798		1478,33 163,77	
		Разом будівельні роботи, грн в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					170651					
							15392					
							130818					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					50663				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					129,73				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					16161				
		Всього будівельні роботи, грн.					231314				

		Всього по розділу 1					231314				
		Розділ 2. Ремонт пасажирського ліфта									
		ПП 400/8, ресстр.№ (2 під"їзд)									
3	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без	ліфт	1	500,60		601	601		7,8870	7,89
4	ЖТ1-417-4	установлення верстата			500,60						
5	ЖТ1-417-4	Заміна декоративного покриття підлоги	м2	7,04	591,62		615	135		1,6060	1,67
6	ЖТ1-418-4	купів кабіни	шт	1	129,65						
7	ЖТ1-418-4	Комплект кріплення настилу П400	шт	1	185,93		185				
8	ЖТ1-418-4	Кабіна ліфта. Заміна вкладиша	шт	4			408	408		1,2650	5,06
9	ЖТ1-418-4	Башмак кабіни 14мм	шт	4	102,12		162				
10	ЖТ1-418-4	Напівкільце гумове	шт	4	40,40						
11	ЖТ1-418-4	Змащувальний пристрій кабіни ліфта	шт	4	17,96		72				
12	ЖТ1-418-4	(масльонка)	шт	2			389				
13	ЖТ1-418-4	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	2	194,42						
14	ЖТ1-418-4	Ролик каретки 320 з віссю і підшипником	шт	2	252,20		504	504		3,1240	6,25
15	ЖТ1-418-4	Двері кабіни автоматичні розсувні. Заміна	шт	1	252,20						
16	ЖТ1-418-4	пружина	шт	2	157,13		314				
17	ЖТ1-418-4	Пружина дверей кабіни С 125.039	шт	1			23	23		0,2860	0,29
18	ЖТ1-418-4	Заміна каната	конт	1	23,09		25	25		0,3080	0,31
19	ЖТ1-418-4				23,09						
20	ЖТ1-418-4				76,10						
21	ЖТ1-418-4										
22	ЖТ1-418-4				24,88						
23	ЖТ1-418-4				24,85						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 & C1547-11-1 варіант 6	Канатик ДК		шт	1	135,65	-	136	-	-	-	-
16 ЖТ1-421-5	Ремонт приводу з заміною ролика водила		балка	1	28,42	-	28	28	-	0,3520	0,35
17 & C1547-11-1 варіант 7	Ролік водила		шт	1	14,39	-	14	-	-	-	-
18 ЖТ1-421-6	Ремонт приводу ременя		балка	1	20,42	-	20	20	-	0,2530	0,25
19 & C1547-11-1 варіант 8	Ремінь клиновий Z530		шт	1	30,32	-	30	-	-	-	-
20 ЖТ1-427-3	Заміна башмака		шт	4	168,57	-	674	330	-	1,0230	4,09
21 & C1547-11-1 варіант 9	Башмак протитяги		шт	4	82,59	-	170	-	-	-	-
22 & C1547-11-1 варіант 2	Напакітьце гумове		шт	4	42,44	-	72	-	-	-	-
23 & C1547-11-1 варіант 3	Змащувальний пристрій кабіни ліфта (масльонка)		шт	2	194,42	-	389	-	-	-	-
24 ЖТ1-427-6	Залиття масла		комплект	1	76,37	-	76	76	-	0,9460	0,95
25 C111-2014-6 варіант 1	Олива І50		л	10	76,37	-	918	-	-	-	-
26 ЖТ1-539-2	Заміна контролика розсувних дверей шахти		шт	20	91,75	-	426	426	-	0,2540	5,28
27 & C1547-11-1 варіант 10	Підшипник 180202		шт	20	21,31	-	1185	-	-	-	-
28 ЖТ1-540-1	Заміна замка розсувних дверей шахти		замок	4	59,27	-	678	678	-	2,1010	8,4
29 & C1547-11-1 варіант 11	Замок ДШ 320 (лівий)		шт	2	169,61	-	1351	-	-	-	-
30 & C1547-11-1 варіант 12	Замок ДШ 320 (правий)		шт	2	675,53	-	1351	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ЖТ1-764-1	Заміна реле	реле	5	172,60	-	863	417	-	1 0340	5,17
32	& C1547-11- 1 варіант 13	Реле електромагнітне РПУ 4, 4х4	шт	5	83,47 616,38	-	3082	-	-	-	-
33	ЖТ1-765-1	Заміна контактних пластин реле	реле	24	41,74	-	1002	1002	-	0,5170	12,41
34	& C1-1-7-3	Контакт контактора МК1-20С (рух)	шт	8	41,74 160,75	-	1286	-	-	-	-
35	& C1-1-7-3 варіант 1	Контакт контактора МК1-20С (нерух)	шт	16	114,34	-	1829	-	-	-	-
36	ЖТ1-772-1	Заміна визивного апарата	шт	8	154,13	-	1233	1087	-	1 6830	13,46
37	& C1547-11- 1 варіант 14	Пост виклику ліфтовий ПВЛ 110В	шт	8	135,87 789,42	-	6315	-	-	-	-
38	ЖТ1-779-1	Заміна вимикача дверей кабіни і шахти	шт	1	150,61	-	151	150	-	1 8590	1,86
39	& C1547-11- 1 варіант 15	Вимикач кінцевий ВПК-2111	шт	1	150,08 193,40	-	193	-	-	-	-
40	ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	15336,58 15142,69	-	15337	15143	-	187,5720	187,57
41	ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	-1	1580,64 1566,48	-	-1581	-1566	-	19 4040	-19,4
Разом прямі витрати по розділу 2							40603	19487	-	-	241,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							40603	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21116	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							19487	-	-	-	-
Загальноновиробничі витрати, грн.							8582	-	-	-	-
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.							22,75	-	-	-	-
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2831	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							49185	-	-	-	-
Всього по розділу 2							49185	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					211254	135507	39239		1720.19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					211254		14798		163.77
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36508				
		всього заробітна плата, грн.					150305				
		Загальновиборні витрати, грн.					69245				
		Трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год.					152.48				
		заробітна плата в загальновиборних витратах, грн.					18982				
		Всього будівельні роботи, грн.					280499				

		Всього по кошторису					280499				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2036.44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					169287				

Склад: Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації.

(підстава складання кошторису)

Перевіряв: Г.П. Любченко І.Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.
Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
придбання ліфту
Багатоквартирний житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 991.651 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський в/п 400 кг на 8 зупинок; (маса=5,315) Разом	шт	1	954180,00	954180
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37471
		Всього по кошторису				991651

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Білоус І.В.
Посада
Перевірив Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Любченко І.Г.
Посада



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Пусконаладжувальні роботи ліфтів
Багатоквартирний житловий будинок

Основа
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

93,972 тис. грн.
0,76525 тис.люд.год.
72,351 тис. грн.
5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релеіно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	36672,54	-	73345	73345	-	394,0000	788
2	КП1-79-2 Н1-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релеіно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (до 8 зупинок)	ліфт	2	3909,26	-	7819	7819	-	42,0000	84
		Разом прямі витрати по кошторису			65526		65526	65526			704
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.			65526		65526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн.					28446				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год					61,25				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6825				
		Всього будівельні роботи, грн.					93972				

		Всього по кошторису					93972				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					765,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72351				

Склад

інженер-пілота

власний кошторисно-документальний

прізвище І

Перевіряв

ГП

Любченко І.Г.

Влас І.В.

Влас І.В.

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Загальнобудівельні роботи. КБ
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2198 470 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

176254 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

147 605 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монолітні конструкції підвалу											
СТІНИ МОНОЛІТНІ											
1	КБп-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350) крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0.007	504853.82 87576.28	27690.70 9660.57	4234	613	194 60	1184 7440 107 8675	8.29 0.75
2	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.0193	44701.36	-	885	-	-	-	-
3	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III діаметр 12 мм	т	0.7011	47105.94	-	33026	-	-	-	-
4	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III діаметр 16-18 мм	т	0.0387	44835.95	-	1735	-	-	-	-
ПРИЯМОК МОНОЛІТНИЙ											
5	КБп-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7.5 (М 100) крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.002	351014.18 11269.04	2700.62 1056.51	702	23	5 2	165 7700 11 7305	0.33 0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00002	471653,54 20280,03	9692,11 3216,00	0	-	-	274,3510 35,9858	0,01 -
7	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00898	604853,82 87576,28	27690,70 9660,57	5452	766	249 87	1184,7440 107,6675	10,84 0,97
8	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0019	44701,36	-	85	-	-	-	-
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1734	47105,94	-	8168	-	-	-	-
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з підравличним випробуванням	1000м	0,001	39537,32 26488,92	12858,07 3843,34	40	26	13 4	341,4400 50,9597	0,34 0,05
11	С113-1360 варіант 1	Труби ПВХ для зовн. каналізації, діаметр 110 мм	м	1,01	248,09	-	251	-	-	-	-
12	КБ46-4-1	ПІДСИЛЕННЯ ПРОРІЗУ В ІСН.СТІНІ	м	0,083	32283,21	1426,57	2680	1661	118	277,7170	23,05
13	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,012	20012,29 44635,96	221,66	538	-	18	2,7114	0,23
14	С111-1-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,068	47042,11	-	3169	-	-	-	-
15	С111-375 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, штабовий, 50x5 мм	т	0,005	33374,39	-	167	-	-	-	-
16	КБ13-16-6 Н1=2 (за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,029	4589,71 934,45	759,06 222,38	133	27	22 6	10,5160 2,8336	0,3 0,08
17	КБ13-25-6 Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,029	8125,16 698,12	440,53 129,06	236	20	13 4	7,9640 1,6415	0,23 0,05
18	КБ6-22-1	ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ ПІДВАЛУ Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0945	635196,10 79402,50	17994,85 6628,80	60025	7504	1695 626	1061,2470 74,0859	100,29 7
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,9543	47105,94	-	44953	-	-	-	-
20	КБ5-1-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0163	90487,49 19255,70	269,77 68,86	1475	314	4 1	254,1000 0,6766	4,14 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					167973	10974	2313		12
		Разом будівельні роботи, грн. а тому числі:					167973		816		147,62
		вартість матеріалів виробів та комплектів, грн.									9,16
		всього заробітна плата, грн.					154686				
		Загальновиборничі витрати, грн.					11790				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					6806				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					18,77				
		Всього будівельні роботи, грн.					2338				
							174779				
		Всього по розділу 1					174779				
		Розділ 2. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій									
21	К57-49-3	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх (для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів)	100шт	0,01	212046,42	31702,35	2120	273	317	347,7100	3,48
					27288,28	10888,03			109	128,6088	1,29
22	К57-49-4	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх (для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів)	100шт	0,02	257467,00	56575,86	5149	673	1132	429,0550	8,58
					33672,24	18716,76			374	225,2266	4,5
23	С126-1098-5 11401,35грн /1,2х1, 12м3=10 641 26грн	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСУ-5 (7м2/1,12м3)	шт	1	28108,37		28108	-	-	-	-
24	С126-1098-8 11401,35грн. /1,2х2, 3м3=21 852, 59грн	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСУ-7 (14,3м2/2,3м3)	шт	1	57717,47		57717	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С 126-1098-10 11401,35грн. /1 2х0. 74м3=7 030, 83грн.	Зовнішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення НСУ-9 (4,6м2/0,74м3)	шт	1	13573,57	-	18574	-	-	-	-
26	КБ7-50-3	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2	100шт	0,02	115438,61	44887,60	2329	704	898	443,4100	8,87
27	КБ7-50-4	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 25 м2	100шт	0,01	35224,49	15308,48	1368	468	306	181,4497	3,63
28	С 126-1098-22 11400,65грн. /1 2х1. 89м3=17 956 ,02грн.	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-3 (11,8м2/1,89м3)	шт	1	139780,36	46445,78	47427	-	494	590,1500	5,9
29	С 126-1098-26 11400,65грн. /1 2х2. 68м3=25 271 ,44грн.	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-7 (16,6м2/2,66м3)	шт	1	45881,52	16820,45	66753	-	168	199,6196	2
30	С 126-1096-27 11400,65грн. /1 2х1. 89м3=17 861 ,02грн.	Внутрішні залізобетонні стінові панелі індивідуального заводського виготовлення Ву-8 (11,8м2/1,89м3)	шт	1	47426,93	-	47181	-	-	-	-
31	КБ7-52-1	Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 6 м2	100шт	0,03	60802,77	16514,27	1824	554	495	229,6800	6,89
32	КБ7-52-2	Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 10 м2	100шт	0,01	18452,49	5652,70	710	223	170	65,6578	1,97
33	С 126-1098-40 11 402, 53грн./1 2х0. 3м3=2 850, 63грн.	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГУ-3 (3,3м2/0, 3м3)	шт	1	71036,61	21986,35	7530	-	220	277,5300	2,78
					22296,76	7475,40			75	87,5163	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Б & С126-1098-41 11 402, 53грн./1,2х0, 41м3=3 895, 86грн.	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-4 (4,6м2/0,41м3)	шт	1	10293,48	-	10293	-	-	-	-
35	Б & С126-1098-42 11 402, 53грн./1,2х0, 44м3=4 180, 93грн.	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-5 (4,9м2/0,44м3)	шт	1	11045,35	-	11045	-	-	-	-
36	Б & С126-1098-43 11 402, 53грн./1,2х0, 61м3=5 796, 25грн.	Залізобетонні перегородки індивідуального заводського виготовлення ПГу-6 (6,8м2/0,61м3)	шт	1	15311,79	-	15312	-	-	-	-
37	КБ7-53-8	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	100шт	0,01	39008,21	22635,56	390	121	226	161,0950	1,61
38	Б & С126-1098-37 11428,29грн./1,2х0, 25м3=2 380, 89грн.	Залізобетонні екрани огороження подвій індивідуального заводського виготовлення БУ-1 (2,8м2/0,25м3)	шт	1	12053,13	7719,46	6291	-	77	90,2767	0,9
39	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з облицюванням по контуру площею до 15 м2 (для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів)	100шт	0,12	78245,98	32215,09	9390	3919	3866	425,8650	51,1
40	КБ7-45-3	Укладання панелей перекриття з облицюванням по контуру площею до 20 м2 (для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів)	100шт	0,03	32655,33	10806,66	2806	1082	1275	128,4277	15,41
41	Б & С126-1098-53 11 555, 21грн./1,2х0, 76м3=7 510, 89грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення ПГу-1 (4,85м2/0,76м3)	шт	1	93546,43	42484,22	18629	-	425	470,5250	14,12
					36079,86	14176,66				168,7158	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 & С126-1098-60 11 555, 21грн./1,2х3 05м3=29 369 49грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-6 (19,11м2/3,06м3)	шт	1	77795,05	-	77795	-	-	-	-	-
43 & С126-1098-61 варіант 1 11 555, 21грн./1,2х0, 98м3=9 436, 75грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-7 (6,13м2/0,98м3)	шт	1	24915,04	-	24917	-	-	-	-	-
44 & С126-1098-62 11 555, 21грн./1,2х1, 0м3=9 629, 34грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-8 (6,24м2/1,0м3)	шт	1	25424,31	-	25424	-	-	-	-	-
45 & С126-1098-63 11 555, 21грн./1,2х2, 52м3=24 265 94грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-9 (15,75м2/2,52м3)	шт	1	64071,41	-	64071	-	-	-	-	-
46 & С126-1098-64-1 варіант 1 11 555, 21грн./1,2х0, 9м3=8 666, 41грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-12 (5,66м2/0,9м3)	шт	7	74806,13	-	523543	-	-	-	-	-
47 & С126-1098-64-1 варіант 2 11 555, 21грн./1,2х0, 9м3=8 666, 41грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-13 (5,66м2/0,9м3)	шт	2	74806,13	-	149612	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С126-1098-66 варіант 2 11 555, 21грн/1,2х2, 97м3=28 599 14грн.	Залізобетонні панелі перекриття індивідуального заводського виготовлення Пу-15 (18.52м2/2.96м3)	шт	1	75260.48	-	75260	-	-	-	-
49	К57-45-9	Укладання панелей покриття площею до 20 м2 (для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів)	100шт	0.03	45455.81 18130.37	24662.88 8585.88	1364	544	740 258	239 2500 100 0304	7.18 3
50	С126-1098-47 варіант 1 11 552, 82грн/1,2х3, 24м3=31 192 61грн	Залізобетонні плити покриття індивідуального заводського виготовлення ПКУ-5 (20.2м2/3.24м3)	шт	3	80351.13	-	241853	-	-	-	-
51	К57-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0.02	38076.59 14201.21	22308.93 7980.12	762	284	446 160	189 8050 92 4131	3.8 1.85
52	С126-1098-35 варіант 1	Залізобетонні вентиляційні блоки 2СВБ-3-28-0 (0.34м3)	шт	2	8190.22	-	16380	-	-	-	-
53	К546-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	6.07	10533.76 5210.83	3202.38 2664.03	63640	31630	19438 16171	61 1600 35 1531	371.24 213.36
54	К56-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (монтажні накладки)	т	0.108	19874.28 19255.70	269.77 69.86	2146	2080	29 8	254 1000 0 6765	27.44 0.07
55	С124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління (пробивки) отворів, такі що представляються окремо (із арматури та прокату сталевого, згідно арку АБ-273м та АБ-283м)	т	0.108	70613.21	-	7626	-	-	-	-
56	С1550-38 варіант 1	Хімікатор PROFIT 410 мл	балон	135	535.68	-	72317	-	-	-	-
57	К59-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів гальмових конструкцій та ін.	т	0.698	22361.94 15193.73	6122.76 408.65	15624	10616	4278 298	183 6038 4 5936	135.27 3.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (із арматури та прокату сталевого, згідно арку АБ-273м та АБ-283м)	т	0,6987	70613,21	-	49337	-	-	-	-
59	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,6987	50487,49	269,77	63224	13454	188	254,1000	177,54
60	КБ13-16-6 Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,1675	19255,70	69,86	5358	1091	49	0,6765	0,47
61	КБ13-26-5 Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих пігрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,1675	4589,71	759,06	9486	815	886	10,5160	12,28
62	КБ9-48-1	Електродугове зварювання при монтажі з/б панелей	т	3,3357	934,45	222,38	4329	1796	260	2,8336	3,31
63	КБ7-19-1	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	100м шва	7,55	8125,16	440,53	22475	21357	514	7,9640	9,3
64	C111-2009-2 варіант 1	Ремонтний полімер-цементний розчин	кг	717,25	698,12	129,06	82606	-	151	1,6445	1,92
		Разом прямі витрати по розділу 2			1297,89	253,77	4329	1796	847	5,2140	17,39
		Разом будівельні роботи грн. в тому числі:			538,40	9,06			30	0,1133	0,38
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			2976,79	148,07	22475	21357	1118	37,8070	285,44
		всього заробітна плата, грн.			2828,72	45,84	82606	-	346	0,5706	4,31
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2									
		Разом прямі витрати по кошторису					1960899	91685	37407		1150,21
		Разом будівельні роботи грн. в тому числі:					1960899		20720		267,54
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1831807				
		всього заробітна плата, грн.					112405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62792				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год					169,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21072				
		Всього будівельні роботи, грн.					2023691				
		Всього по розділу 2									
		Разом прямі витрати по кошторису					2023691				
		Разом будівельні роботи грн. в тому числі:					2128872	102659	38740		1297,83
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2128872		21536		276,7
		всього заробітна плата, грн.					1985493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальнонавробничі витрати, грн. трудомісткість в загальнонавробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальнонавробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69698 188,01 23410 2198470				
		Всього по кошторису					2198470				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1762,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137605				

Склад

Інженер-проект.

кошторисної документації

Вілюс І.В.

Перевіряє

ПП

Лібіченко І.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Загальнобудівельні роботи. АР
Багатоквартирний житловий будинок

Основа
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24801,990 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 52 727,65 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 4414,490 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр чорми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі зар- плати робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Цегляні стіни та перегородки											
1	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному переkritті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм (замонювання отворів після демонтажу сміття(провода))	100м3	0,04	458554,21 77212,44	17800,63 5980,24	18202	3088	716 239	1031,9760 66,7676	41,28 2,67
2	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,068	46570,03	-	3167	-	-	-	-
3	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	41908,97	-	489	-	-	-	-
4	КБ6-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли (керамичної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,8417	74579,68 16154,81	1408,60 551,08	62774	15281	1186 464	234 0140 6 1187	196,97 5,15
5	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0192	40908,97	-	958	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли (керамичної) при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,6	5292,83 704,16	146,61 60,63	24247	3239	674	9550 0,6732	43,82 3,1
7	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,2	7747,77 1723,71	5464,61 1893,88	1550	345	1063 379	23,6060 22,4931	4,72 4,5
8	К582821-554 варіант 1	Перемичка з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	70,92	-	1277	-	-	-	-
9	С1412-857	Відпущка ціна 51,63x1,29	шт	2	193,97	-	388	-	-	-	-
10	К582821-563 варіант 1	Перемичка з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	193,97	-	388	-	-	-	-
11	С1412-859	Відпущка ціна: 108,24x1,68	шт	2	193,97	-	388	-	-	-	-
12	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3	53620,34 11376,79	599,47 247,90	16086	3413	190 74	139,5240 2,7526	41,86 0,83
13	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	48908,97	-	499	-	-	-	-
14	С124-20	Разом прямі витрати по розділу 1					129807	25,66	3949 1435		328,65 16,25
15	С124-20	Разом будівельні роботи, грн в тому числі:					129807				
16	С124-20	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100592				
17	С124-20	всього заробітна плата, грн.					26801				
18	С124-20	Загальнобудівельні витрати, грн.					15185				
19	С124-20	трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд.год					41,38				
20	С124-20	заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн.					5154				
21	С124-20	Всього будівельні роботи, грн.					144992				
22	С124-20	Всього по розділу 1					144992				
23	С124-20	Розділ 2. Опорядження приміщень									
24	С124-20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	7,35	6705,91 5604,36	101,55 23,97	49288	48,42	246 176	92,8100 0,2772	582,15 2,04
25	С124-20	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	9,5	3440,23 3440,23	-	32682	32,62	-	53,0900	504,36
26	С124-20	Підлога приміщення загального користування 1-9 поверхів секції 1,2	100м2	1,75	4822,03 3620,62	1201,41 347,04	8439	6336	2193 607	50,8800 4,3886	89,04 7,7
27	С124-20	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	10,96	4822,03 3620,62	1201,41 347,04	52849	39,62	13,67 390,4	50,8800 4,3886	557,64 48,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	10,96	6705,91	101,55	73497	72384	1113	92,8100	10172
17	KB11-1-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,96	6604,36	23,97	106283	43870	263	0,2772	304
18	KB11-1-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10,95	6697,34	100,45	106283	43870	1101	56,2500	6155
19	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші класу C11, плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	10,95	4002,75	85,48	136257	11730	937	1,0323	1131
20	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	219,2	12432,23	207,36	136257	11730	2273	15,0400	16484
21	KP11-50-2	Відбирання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	7,595	1070,25	176,47	725884	140253	1934	2,1312	2336
22	KB15-56-3	Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]; товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,19	66230,31	38,88	725884	140253	426	164,9500	180785
23	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	219	12796,82	33,09	13439	-	-	0,3996	438
24	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1519	3806,99	37,13	28914	26050	2864	52,9300	432
25	KB15-179-5	Поліщене фарбування стін порівняльцятними водоемульсійними сумішшми по збірних конструкцях, підготовлених під фарбування	100м2	15,19	3429,86	114,29	43504	-	-	1,3038	99
26	KB15-56-5	Безпіщане накріплення поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]; товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,4	3433,98	3,24	305089	43868	16	36,1100	57889
27	KB15-56-6	Безпіщане накріплення поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]; товщиною шару 0,5 мм додавати або виключати	100 м2	5,4	3175,04	2,76	29432	27332	14	0,0111	0177
28	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	77,9	5450,36	5,40	-6429	-5727	29	63,0000	3402
29	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	540	5061,42	4,60	4373	-	26	0,0555	03
30	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	540	1190,54	2,16	15466	-	12	13,2000	7138
31	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	540	1060,49	1,84	-	-	10	0,0222	012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ15-175-6	Поліпшене фарбування стелі полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкцях підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. ПРИМІЩЕННЯ КВАРТИР СЕКЦІЇ 1	100м2	5,4	22083,24 3250,96	1,08 0,92	119249	17555	5	42 9000 0 0111	231 65 0 06
31	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,75	4822,03	1201,41	6439	8336	2103	50 8802 4 3986	89 04 7,7
32	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,75	3620,62 957,34	347,04 100,45	16670	7005	607	5 2500 1 0323	98,44 1,81
33	КБ11-11-2 Н1=8 (до 60мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,75	4002,75 12432,23 1070,25	85,48 207,38 176,47	21756	1873	150 363 369	5 0400 2 1312	26 32 3,73
34	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальною мастикою в один шар товщиною до 2 мм	100м2	1,925	2613,15	7,56	5030	4903	15	11 7000	61,02
35	С11-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна	т	0,462	2546,78	6,43	24218	-	12	0 0777	0 15
36	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,75	66230,31 12796,92	38,88 33,09	115903	22394	68 58	1 4 9500 0 3996	288,66 0,7
37	С11-2014-7	Грунтовка гідропроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	36	61,31	-	2145	-	-	-	-
38	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	7,35	4822,03	1201,41	35442	26612	6830	50 8800 4 3986	373 97 32,33
39	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих/пінополістірол	100м2	25,05	3620,62 21190,26 2423,10	347,04 21,60 18,38	530816	60699	2551 541 460	2 7800 0 2220	821 14 5,56
40	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	25,05	10196,74 4002,75	100,45 85,48	255428	100269	2516 2141	5 2500 1 0323	1409,06 25,86
41	КБ11-11-2 Н1=5 (до 50мм)	Дерев'яні або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	25,05	8394,37 668,90	129,61 110,29	210279	16756	3247 2763	3 4000 1 3320	235 47 33,37
42	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням пологінця у стіках	100м2	25,05	5907,86 5434,48	8,64 7,35	1479900	136134	216 184	0 9500 0 0888	1754,75 2,22
43	КБ11-11-2	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,81	10196,74 4002,75	100,45 85,48	8259	3242	81 69	5 2500 1 0323	45,56 0,84
44	КБ11-42-2	СТІНИ, СТЕЛІ, ПРИМІЩЕННЯ КВАРТИР СЕКЦІЇ 1 Улаштування плиток з дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	24,35	16978,42 871,00	2,16 1,84	413425	21209	53 45	2 2400 0 0222	298,04 0,54

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	6,74	4822,03	1201,41	32400	24400	8097	50,8900	342,93
60	KB26-3D-1	Улаштування парозоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	33,685	3620,82	347,04	13835	3543	2339	4,3986	29,65
61	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінеральних або скловолокнистих (Мінеральна вата товщ. 240мм ISOVAT 125)	100м2	33,695	77788,02	21,60	262107	8165	73	32,7800	110,45
62	KB11-11-18	Армування стяжки дрюпакою сіткою	100м2	6,74	19784,69	55,09	133349	7423	371	16,2000	109,19
63	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,74	1101,28	46,87	85350	25979	316	0,5661	3,82
64	KB11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,74	9597,34	100,45	4002,75	3607	677	56,2500	379,13
					85,48				576	1,0323	6,96
					6216,11	103,69	41897		599	7,5200	50,92
					535,12	88,23			595	1,0656	7,18
65	KB15-56-3	СТІНИ, ПРИМІЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ 1 СЕКЦІІ	100 м2	0,15	3433,98	3,24	515	476		39,5200	5,93
		Безпідшне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			3775,04	2,76				0,0333	
66	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,2	56,14		124				
67	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	15	28,64		430				
68	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівинілацетатними водоемульсійними сумішшми по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15	20084,89	1,08	3013	433		38,1100	5,72
		Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази			2887,98	0,92				0,0111	
69	KB15-56-5	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,03	5450,36	5,40	164	152		63,0000	1,89
		Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару товщиною 0,5 мм додавати або виключати			5061,42	4,60				0,0555	
70	KB15-56-6	Безпідшне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару товщиною 0,5 мм додавати або виключати	100 м2	-0,03	1190,54	2,18	30	-32		13,2000	-0,4
		Грунтовка глибокого проникнення	л	0,4	1080,49	1,84				0,0222	
71	C111-1624-2	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	2	56,14		22				
72	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	2	28,64		86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівинілацетатними водоємущими сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування	100м2	0,03	22083,24	1,08	652	98	-	42,9000	1,29
		Разом прями витрати по розділу 2			3250,96	0,92				0,0111	-
		Разом будівельні роботи, грн					9779787	1941400	53108		25752,77
		в тому числі:					9779787		23203		285,34
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					7785281				
		всього заробітна плата, грн.					1964603				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1132541				
		трудоємність в загальновиборничих витратах люд год					3123,21				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн					388840				
		Всього будівельні роботи, грн.					10912328				
		Всього по розділу 2					10912328				
Розділ 3. Опорядження фасадів											
74	КР20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	35	99,07	-	3467	3467	-	1,000	38,5
75	КР20-39-3	Знімання канатних систем	1 зніман	1	99,07	-	33	33	-	0,3700	0,37
76	КС26-34-1	ПОЛЕ СПІНИ Улаштування додаткового шару утеплювача товщ. 30мм на клейовому розчині	1 м3	16,8	1277,87	-	21468	21346	-	16,1900	271,99
77	С111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 рго	кг	3350	22,58	-	75868	-	-	-	-
78	С114-4-у варіант 5	Утеплювач мінераловатний товщиною 30мм IZO VAT FASAD	м3	17,14	3639,20	-	62376	-	-	-	-
79	КС15-78-1	Улаштування фасадів мінеральними плитами товщиною до 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	7,5533	87386,25	-	660055	272887	-	417,8600	3156,22
80	С114-4-у варіант 3	Утеплювач мінераловатний товщиною 200мм IZO VAT FASAD	м3	161,64	3639,20	-	588240	-	-	-	-
81	КС15-180-9	Декоративне клейове оздоблення поверхні за ескізами 1-ї категорії складності (муралі)	100м2	2,5182	17623,84	-	44380	16069	-	68,9700	173,68
		ГАНКИ			6381,10	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР12-66-1	Проправлення цементної штукатурки на підкладочному розчині (стеля ганків та нових балоконів)	100м2	1.11	524.23	—	582	582	—	8 050.00	8.98
83	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22.2	52.06	—	1156	—	—	—	—
84	КБ15-46-4	Покриття штукатурення цементно-піщаним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	1.11	7162.76	178.48	7951	7582	198	88 050.00	97.74
85	С1555-270 варіант 1, Витрата 1, 7кг/1мм/1м2	Штукатурка цементна Ceresit	кг	1867	6.40	—	12077	—	—	2 1186	2.35
86	КБ15-179-2	Грунт фарбування стель по штукатурці під збірних конструкцій, підготовлених під фарбування	100м2	1.11	18390.10	1.08	20413	2137	1	25 4100	28.21
87	КБ11-29-1	Упакування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (підлога ганків)	100м2	0.44	74467.07	38.88	32766	5311	17	155 6000	68.46
88	КБ15-179-1	Грунт фарбування стін по штукатурці під збірних конструкцій, підготовлених під фарбування	100м2	0.83	1979.07	1.08	1643	1432	1	22 7700	18.9
89	С1550-22-1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	24.9	327.90	—	3175	—	—	—	—
90	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів (стіни ганків)	100м2	0.83	55946.38	—	46435	16833	—	231 3500	192.02
91	КБ11-164-2	Утеплення цоколю нижче відмітки -0.000	100м3	1.376	15567.65	—	22825	22825	—	251 8000	350.24
92	КББ-3-7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м2	1.34	18501.92	—	24927	3566	—	33 5000	44.89
93	С111-2005-2 варіант 1	Горізоляція стін, фундаментів бокова об'ємна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	кг	46.9	85.45	—	4008	—	—	—	—
94	КБ10-64-1	Грунтовка адгезивна кварц-ґрунт	100м	1.34	5840.46	—	7826	7826	—	81 0500	108.61
		Утеплення цоколю плити мінераловатними напівжорсткими товщиною 60 мм			5840.46	—					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C111-38 варіант 1	Пінопістерольна плита 100 мм	m2	140,7	441,72	-	62150	-	-	-	-
96	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхень стін (одношарове шпательвання) цементно-сільним розчином товщиною шару 10 мм	100m2	134	4390,44 4231,92	133,59 110,88	5853	5671	173 149	57,2500 1,5840	76,72 2,12
97	C111-874 варіант 1	Сітка шпунтурна	m2	147,4	54,17	-	7085	-	-	-	-
98	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінопістерольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	S04	17,50	-	14070	-	-	-	-
99	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м. група ґрунтів 2	1000m3	0 1376	7475,63	7475,63 1433,96	1029	-	1029 197	13,6884	1,88
100	КБ1-134-1	Ушльнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100m3	1 376	2677,37 1306,50	1370,87 401,61	3684	1788	1885 553	18,3600 5,1175	25,26 7,04
101	КБ15-78-1	Утеплення цоколю вище відмітки +0,000 Утеплення фасадів пінопістерольними плитками товщиною 100 мм з опориюванням декоративним розчином Стіни гладкі	100 m2	1 34	100718,43 36128,18	-	134963	48412	-	417,8600	559,93
102	КБ15-179-1	Грунтове фарбування стін по шпунтурці для збірних конструкцій, підготовлених під фарбування	100m2	- 1 72	1726,59 1725,51	1,08 0,92	-2970	-2968	-2 -2	22,7700 0,0111	-39,16 -0,02
103	C111-38 варіант 1	Пінопістерольна плита 100 мм	m2	140,7	441,72	-	62150	-	-	-	-
104	КБ15-78-1	ПОЛЕ СТІНИ БАЛКОНІВ/ЛОДЖІЙ Утеплення фасадів мінеральними плитками товщиною до 100 мм з опориюванням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 m2	7 56	87386,25 36128,18	-	660640	273129	-	417,8600	3159,02
105	C114-4-У варіант 2	Утеплювач мінераловатний товщиною 150мм IZOVAT FASAD	m3	32,42	3639,20	-	117983	-	-	-	-
106	C114-4-У варіант 4	Утеплювач мінераловатний товщиною 100мм IZOVAT FASAD	m3	50,28	3639,20	-	215732	-	-	-	-
107	КБ15-78-1	ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ ТОРЦЕВИХ СТІН ЛОДЖІЙ Утеплення фасадів мінеральними плитками товщиною до 100 мм з опориюванням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 m2	12 27	87386,25 36128,18	-	1072229	443293	-	417,8600	5127,14
108	C114-4-У варіант 6	Утеплювач мінераловатний товщиною 50мм IZOVAT FASAD	m3	26,48	3639,20	-	96366	-	-	-	-
109	C114-4-У варіант 6	Утеплювач мінераловатний товщиною 50мм IZOVAT FASAD	m3	78 50	3639,20	-	285022	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ9-47-1	ЕКРАНИ ОГОРОДЖЕННЯ ЛЮДЬМИ									
		Облицювання екранів балконів профільованим листом	100м2	4,09	3835,71	299,38	15688	14464	1224	47 8400	195,67
111	С 111-1831-22	Профільований лист С8	м2	429,3	3536,33	84,92	114932	-	347	1 0649	4,36
112	С 111-176-2	Розпірний анкер М8х10х125	шт	288	9,22	-	2655	-	-	-	-
113	С 111-176-2	Розпірний анкер М8х10х60	шт	1152	7,90	-	9204	-	-	-	-
114	С 111-176-2	Розпірний анкер М8х10х150	шт	1152	9,83	-	11324	-	-	-	-
115	КБ15-78-1	Утеплення фасада мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорою розчином. Стіни гладкі	100 м2	4,8	40386,21	-	193854	173415	-	417,8600	2005,73
116	С 111-1586	Силова	м2	552	20,34	-	11228	-	-	-	-
117	С 111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 pro	кг	5760	22,58	-	130061	-	-	-	-
118	С 114-4-У	Утеплювач мінераловатний товщиною 50мм IZOVAT FASAD	м3	5,61	3639,20	-	20416	-	-	-	-
119	С 114-4-У	Утеплювач мінераловатний товщиною 100мм IZOVAT FASAD	м3	37,74	3639,20	-	137343	-	-	-	-
120	С 1545-44-2-2-3-1	Дюбелі фасадні	шт	3878	7,55	-	29279	-	-	-	-
121	КБ15-783-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	-4,8	15043,59	-	-72209	-69929	-	168 5000	-808,8
122	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, паралелі, зовнішні і т.п.) із листової оцинкованої сталі - вітрова планка на екранах лоджій	100м2	0,29	14568,51	192,56	3138	2741	56	132 8000	38,51
123	С 1-1-7-2	Дюбелі 4х20мм	шт	646	0,36	-	233	-	-	-	-
124	С 124-31-1-100	Планка вітрова із оцинкованої сталі готовий виріб товщ. 0,7мм	м2	29	327,20	-	9489	-	-	-	-
125	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, паралелі, зовнішні і т.п.) із листової оцинкованої сталі - Кутти та створці на лоджіях	100м2	1,38	10819,90	192,56	14931	13041	266	132 8000	183,26
					9450,05	51,44			71	0 5247	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластмаси у кам'яних стінах (ДБ1, ДБ2)	100м ²	0.0837	649304.20	5921.69 1533.41	49278	691	531 138	98 1100 14 8500	8.8 1.33
132	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у прорізі до 1 м ²	ґрати	4	308.78	42.09	1235	706	188	2 3500	9.44
133	С111-1756-12	ґрати вентиляційні 600x450мм із сітки рабиця вікн 15x15мм ф 1.6мм	шт	4	175.58	10.31	2037	-	41	0.1291	0.52
134	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 м ²	0.053	6943.65	630.88	368	186	33	47 3600	2.51
135	С111-1755-варіант 3	ґрати металеві 1 2x1.2м (індивідуального виготовлення)	т	0.053	3500.85	246.81	3908	-	13	2 7403	0.15
136	КБ13-16-6 Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м ²	0.0184	4435.72	690.05	82	16	13	9 5600	0.18
137	КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих покріплених поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	0.0184	849.50	202.16	148	12	4	2 5760	0.05
138	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластмаси у кам'яних стінах (ДБ1-ДБ4)	100м ²	0.769	546051.80	5921.69 1533.41	419914	5921	4554 1179	98 1100 14 8500	75.45 11.42
139	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуваним дверним полотном	100м ²	2.075	23241.41	1399.67	49226	40448	2904	235 4200	488.5
140	С111-203-1	Піна монтажна	л	38.4	19492.78	362.44	18655	-	752	3 5100	7.28
141	С1-1-7-1-варіант 2	Дімбелі металевий довжина до 200мм	шт	944	485.80	-	11658	-	-	-	-
142	С111-876-12-14	Дверні блоки металеві 900x2100h (в комплекті з замками)	шт	47	11492.98	-	540170	-	-	-	-
143	С111-876-12-14-варіант 1	Дверні блоки металеві 900x2100h EI60 (в комплекті з замками)	шт	2	14685.58	-	29371	-	-	-	-
144	С111-876-12-14-варіант 2	Дверні блоки металеві 1400x2100h	шт	4	18744.78	-	78979	-	-	-	-
145	С111-876-12-14-варіант 3	Дверні блоки металеві 1300x2100h з армованим склом	шт	36	20875.98	-	749735	-	-	-	-
146	С111-876-12-14-варіант 5	Дверні блоки металеві 920x1470h	шт	1	14644.78	-	14645	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С111-876-12-14 варіант 6	Дверні блоки металеві 600х1300	шт	3	14399,08	-	43200	-	-	-	-
148	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням шпатель і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	86	8172,21 383,45	-	702810	32977	-	5,0600	435,16
149	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням лікерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	138	7994,49 395,57	-	1103240	54589	-	5,2200	720,36
150	С123-357 варіант 1	Плитка МДФ	м	1240,51	97,99	-	121558	-	-	-	-
151	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	4,46	9345,44 1993,45	96,63 61,85	41681	8307	431 276	27,3000 0,7260	121,76 3,24
152	С123-355 варіант 1	Віконні водовідливи	м	462,502	179,63	-	83079	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6127594	174955	10990 3913		2231,35 41,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі					6127594				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5941643				
		всього заробітна плата, грн.					178868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах люд. год.					272,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33940				
		Всього будівельні роботи, грн.					6228188				
		Всього по розділу 4					6228188				
153	КБ12-15-1	Розділ 5. Покрівля Улаштування дрібних покриттів (парапетів, пароперерізів, звесів і т.п.) із застосуванням оцинкованої сталі - паралепи	100м2	0,15	11784,16 10395,05	211,82 56,58	1768	1559	32 8	146,0800 0,5772	21,91 0,09
154	С124-31-1-100	Планка вітрова із оцинкованої сталі, готовий виріб товщ. 0,7мм	м2	15	327,20	-	4908	-	-	-	-
155	КБ12-17-1 к.б.к. = 0,7	Обгородження покрівель парилами	100 м	1,404	1236,33 956,23	280,10 72,66	1739	1343	393 102	12,9360 0,7866	18,16 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ13-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,404	2025,10	400,15	2843	1978	502	18,4800	25,95
157	С12-6 варіант 2	Отгородження із гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас А-1, діаметр 16 мм кутика 50х4мм, вітрової планки ВП О 7х400х1250 мм, І=1250мм та кронштейнів-шляба 300х50х6, індивідуального виготовлення	т	1,24	1366,04	103,81	103614	-	146	1,1237	1,56
158	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	7,82	5136,33	2001,23	83526	17802	15650	28,3360	221,69
159	С111-176-2	Розпірний анкер М10х12х60	шт	752	2276,51	587,10	6678	-	4501	7,4766	56,47
160	КБ13-16-6 Н1=2(за 2 разів) п 1,3 16 п 4 к(труб)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мет)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 при фарбуванні фрагментних поверхонь /	100м2	0,4328	5048,69	834,97	2185	445	361	11,5676	5,01
161	КБ13-26-6 Н1=2(за 2 разів) п 1,3 16 п 4 к(труб)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мет)=1,1	Фарбування металевих погнутюваних поверхонь емаллю ПФ-115 при фарбуванні фрагментних поверхонь /	100м2	0,4328	8937,68	484,58	3868	332	210	8,7604	3,79
162	КБ9-47-1	НАКРИТТЯ ЛОДЖІЙ ОСТАНЬОГО ПОВЕРХУ	100м2	0,79	4554,08	329,32	3677	3073	260	52,6240	41,57
163	С111-1831-22 варіант 1	Накриття лоджій профільованим листом.	м2	86,9	3869,97	63,42	23265	-	74	1,1714	0,93
164	С111-176-2	Профільований лист С8	шт	948	267,72	-	8741	-	-	-	-
165	КБ26-34-1	Розпірний анкер М8х12х125	1 м3	7,9	1405,66	-	11105	11041	-	17,8090	140,69
166	С111-2011-7	Улаштування шару утеплювач товщ до 100мм на клейовому розчині суміші МВ (для приклеювання та захисту швів із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	474	1397,65	-	10703	-	-	-	-

Розділ 6. Утеплення стелі цокольного поверху (арк. АБ-22зм)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ26-35-5	Теплоізоляція покривів і перегородок виробами з пенопласту насухо	1 м3	62,9	5702,87	-	358707	74786	-	15,1500	952,94
177	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	50,32	2785,38	1326,88	140160	72604	66769	19,0400	958,00
178	С1-1-7-1 варіант 1	Діюваль-шпруги 150мм	шт	5032	1442,85	389,07	42268	-	19578	4,9558	249,38
		Разом прямих витрати по розділу 6			8,40	-	541138	147299	66769	-	1911,03
		Разом будівельні роботи, грн.					541138		19578		249,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326977				
		всього заробітна плата, грн.					166968				
		Загальновиборничі витрати, грн.					90500				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					232,57				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					28955				
		Всього будівельні роботи, грн.					631636				
		Всього по розділу 6					631636				
		Розділ 7. Козиркі ганків(2шт) та грати прямоку									
179	КР20-12-2	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,19	11993,69	3024,71	2279	1302	575	76,1090	14,46
180	С111-326 варіант 2	Індивідуальні металокопструкції навісу із прокату сталевого -труба 50х50х3мм та штаба 120х100х5, l=120мм	т	0,19	6854,38	463,70	16035	-	88	4,5332	0,85
181	КБ13-16-6 Н1=2 (а 2 разів) тех 4 п 7,3,16 к(пруж)=1,1 КЕММ=1,1 КМат=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні металевих поверхонь /	100м2	0,0865	5048,69	834,97	336	69	56	11,5676	0,77
					1027,90	244,61			16	3,1170	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 разів) тех. ч. п. 1.3.16 к(труб)=1.1 к(ЕММ)=1.1 к(мат)=1.1	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-115 (при фарбуванні одноточасних поверхонь /	100м2	0,0555	8937,68 767,94	484,58 141,96	594	51	32	8,7604 1,8090	0,58 0,12
183	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2608	9075,89 4073,93	3339,82 1257,79	2367	1062	871 328	55,7920 14,1888	14,55 3,7
184	С111- 1831-22 варіант 2	Профільований лист НС-35	м2	28,69	340,28	-	9763	-	-	-	-
185	КР8-41-2	Навішування водостічних жолобів труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,192	10408,14 4779,12	-	1598	818	-	60,8960	11,69
186	С113- 2227-3 варіант 1	Жолоб водостічний ф 100мм (в комплекті з копеленнями -2шт., заглушками-4шт та лішкою-2шт.)	м	13,73	181,84	-	2635	-	-	-	-
187	С113- 2227-3 варіант 2	Труба водостічна ф 100мм (в комплекті з кріпленнями -12шт. та колінами 45град - 2шт))	м	6,24	172,89	-	1079	-	-	-	-
188	КБ6-11-3	Лист АБ-24 Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,053	74332,06 3850,94	684,18 282,83	3940	204	36 15	52,0860 3,1416	2,78 0,17
189	С111-176- 2	Розпірний анкер М8х10х60	шт	4	7,80	-	32	-	-	-	-
190	КБ13-16-6 Н1=2 (за 2 разів) тех. ч. п. 1.3.16 к(труб)=1.1 к(ЕММ)=1.1 к(мат)=1.1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (при фарбуванні одноточасних поверхонь /	100м2	0,0184	5048,69 1027,90	834,97 244,61	93	19	15 5	11,5676 3,1170	0,21 0,06
191	КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 разів) тех. ч. п. 1.3.16 к(труб)=1.1 к(ЕММ)=1.1 к(мат)=1.1	Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-115 (при фарбуванні одноточасних поверхонь /	100м2	0,0184	8937,68 767,94	484,58 141,96	164	14	9 3	8,7604 1,8090	0,16 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					41316	3638	1594		45,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					41316		484		5,15
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					38084				
		Загальновиборничі витрати, грн.					4102				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					2248				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5,95				
		Всього будівельні роботи, грн.					745				
							43564				
		Всього по розділу 7					43564				
		Розділ 8. Вхід в підвал (арк. АБ-30,31)									
192	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	295031,49	2730,62	1475	56	14	165,7760	0,83
193	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м. товщиною до 300 мм	100м3	0,014	11269,04	1056,51	8218	1226	5	11,7305	0,05
					587035,50	27690,70			388	1184,7440	16,59
					87576,28	9660,57			135	107,6675	1,51
194	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,004	454035,22	9892,11	1816	81	40	274,3510	1,1
					20280,03	3216,00			13	35,9959	0,14
195	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,021	44701,36	-	935	-	-	-	-
196	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,021	49908,97	-	1048	-	-	-	-
197	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,146	47105,94	-	6877	-	-	-	-
198	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,129	11933,69	3024,71	1535	877	387	78,1090	9,74
					6854,38	463,70			59	4,5332	0,58
199	С111-826 варіант 3	Індивідуальні металоконструкції навісу із прокату с-алевого -труба 50х50х3мм 200х100х5 кутик 70х50х5мм	т	0,1253	84400,51	-	10829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ 13-16-6 H1=2(за 2 разів) ЛПФХ-М ЛТ 3 16 K(пвуО)=1,1 K(ЕММ)=1,1 K(мап)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні зразчастих поверхонь /	100м2	0,0449	5048,69 1027,90	834,57 244,61	227	46	37 11	11,5676 3,1170	0,52 0,14
201	КБ 13-26-6 H1=2 (за 2 разів) ЛПФХ-М ЛТ 3 16 K(пвуО)=1,1 K(ЕММ)=1,1 K(мап)=1,1	Фарбування металевих пофарбованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні зразчастих поверхонь /	100м2	0,0449	8937,68 767,94	484,58 141,96	401	34	22 6	8,7604 1,8090	0,39 0,08
202	КБ 9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,03	9075,89 4073,93	3339,82 1257,79	272	122	100 38	55,7920 14,1888	1,67 0,43
203	С 111-1831-22 варіант 2	Профільований лист НС-35	м2	3	340,28	-	1021	-	-	-	-
204	КБ 9-47-1	Облицювання стін входу профільованим листом	100м2	0,04	4219,29 3889,97	329,32 93,42	169	156	13 4	52,6240 1,1714	2,1 0,05
205	С 111-1831-22 варіант 1	Профільований лист С8	м2	4	267,72	-	1071	-	-	-	-
206	С 111-176-2 варіант 3	Розпирний анкер М10х12х60	шт	18	8,64	-	137	-	-	-	-
207	КР 5-41-2	Навішування водостічних жолобів, труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,015	10408,14 4779,12	-	156	72	-	60,8960	0,91
208	С 113-2227-3 варіант 3	Жолоб водостічний ф 100мм (в комплекті з кріпленнями -3шт заглушками-1шт)	шт	1,58	191,94	-	299	-	-	-	-
209	КБ 10-95-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01748	25331,57 21442,05	1538,64 398,69	443	375	27 7	255,9620 3,8610	4,53 0,07
210	С 111-876-12-14 варіант 4	Хартна металева 920х1000h (в комплекті з замками), пофарбована індивідуального встановлення	шт	1	8595,98	-	8586	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							45519	3045	1028 278	38,38 3,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45519 41446 3323 1843 4,94 614 47362				

		Всього по розділу 8					47362				
		Розділ 9. Відмостка ТИП 3 (ГП)									
211	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м.3	0,442	212011,13 1023,37	7592,56 982,21	93709 434	452	3343 434	14 780 9 3859	5 52 4 14
212	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебено за товщини шару 12 см	100м.2	2,21	37642,23 2041,88	1244,47 324,90	83189 -	4512	2750 718	28 9600 3 5998	104 7 96
213	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м.2	2,21	38175,59 1223,05	-	84368 -	2703	-	15 9500	35,25
214	КБ27-22-2 Н1=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до 5% норми 27-22-1 (до 5см)	100м.2	2,21	24213,63 791,32	-	53512 -	1749	-	10 2000	72,54
215	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за шириною борту у верхній його частині до 100 мм	100 м.	1,58	23616,54 5781,75	580,21 150,24	37314 -	9135	977 237	81 2500 1 4550	128,38 2 3
216	К С1416- 8684-2-3Ж	Бордюр тротуарний 1000*200*80 мм	шт	158	157,30	-	24853 -	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					375945	18451	7010 1889		256,7 14,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					376945 351384 : 19940 12634 35 79 4454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					389579				
		Всього по розділу 9					389579				
217	КР20-41-3	Розділ 10. Інші роботи									
		Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³ .	100 т	1 810,54	1923,49 109,51	1813,98 400,84	3483	198	2265 726	1,6900 4,0635	3,06 7,36
218	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	181 054	124,06	124,06 14,31	22462	-	22462 2591	-	- 29,15
		Разом прямі витрати по розділу 10					25945	198	25747	0,1610	3,06
		Разом будівельні роботи, грн.					25945		3317		36,51
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3515				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1845				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					4,75				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					592				
		Всього будівельні роботи, грн.					27790				
		Всього по розділу 10					27790				
		Разом прямі витрати по кошторису					22720662	3651530	204468		46331,53
		Разом будівельні роботи, грн.					22720662		63714		779,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18864664				
		всього заробітна плата, грн.					3715244				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					2081328				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					5616,37				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					699246				
		Всього будівельні роботи, грн.					24801990				
		Всього по кошторису					24801990				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					52727,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
								4414430			

Склав

інженер-проектант частини кошторисної документації
прізвище }}
 

Перевірив

ГП
прізвище }}
 

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Ремонтні роботи арк.Зам 9092-АБ

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

159,701 тис. грн

Кошторисна трудомісткість

1,09685 тис.люд.год

Кошторисна заробітна плата

87 463 тис. грн

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п/п	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати тодіш- ньої ціни, грн.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	на обслугову- вання машин	на обслугову- вання машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Технічний поверх											
Сколи, відшарування бетону оголення і корозія арматури											
1	КБ13-44-1	Счищення поверхонь щітками	м2	3,5	19,57	-	66	68	-	0,2750	0,98
2	КР12-66-1	Протравлення нейтралізуючим розчином	100м2	0,035	19,57	-	20	20	-	8,8990	0,31
3	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна	л	0,7	576,66	-	43	-	-	-	-
4	КР12-66-1	Спесті СТ 17 супер	100м2	0,035	61,31	-	20	20	-	8,8990	0,31
5	С111-2014-7	Протравлення нейтралізуючим розчином	л	0,7	576,66	-	113	-	-	-	-
6	КР11-2-9	Інгібітор корозії арматури	100м2	0,035	161,04	-	965	765	-	285,0750	9,98
Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 товщина шару 20 мм					21859,63	243,00	-	-	-	2,4135	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-2-10	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	100м2	0,035	9541,25	276,33	334	325	10	93,6770	2,93
8	KB13-44-7	Випадіння швів між плитами покриття	м2	1,2	19,57	-	23	23	-	0,2750	0,33
9	KP12-66-1	Очищення поверхонь цітками	100м2	0,012	576,66	-	7	7	-	8,8990	0,11
10	C111-2014-7	Проправлення нейтралізуючим розчином	л	0,25	61,31	-	15	-	-	-	-
11	KB7-19-1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	100м шва	2,495	4808,51	148,07	11554	7032	358	37,8070	93,99
12	KB13-44-7	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	м2	222,4	2828,72	45,84	4352	4352	114	0,5706	1,42
13	KP12-66-1	Розтріскування плит покриття	100м2	2,224	576,66	-	1282	1282	-	8,8990	19,79
14	C111-2014-7	Очищення поверхонь цітками	л	44,5	61,31	-	2728	-	-	-	-
15	KB15-46-4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	100м2	2,244	11748,11	196,32	26363	16861	441	95,8550	217,34
16	KB13-44-7	Проста штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	112,2	7514,01	162,91	2196	2196	355	2,3305	5,23
17	KP12-66-1	Следи замокання конструкцій, висоти на бетонних поверхнях плит покриття стінових панелей та водоприймальних лотків	100м2	1,122	576,66	-	647	647	-	8,8990	9,98
18	C111-2014-7	Очищення поверхонь цітками	л	16,85	70,90	-	1185	-	-	-	-
19	KP12-66-1	Проправлення нейтралізуючим розчином	100м2	1,122	576,66	-	647	647	-	8,8990	9,98
20	C111-2014-7	5% розчин соляної кислоти	л	16,85	25,31	-	426	-	-	-	-
21	KP12-66-1	Проправлення нейтралізуючим розчином	100м2	1,122	576,66	-	647	647	-	8,8990	9,98
22	C111-2014-7	4% розчин соди	л	1,122	576,66	-	647	-	-	-	-
23	KP12-66-1	Проправлення нейтралізуючим розчином	100м2	1,122	576,66	-	647	647	-	8,8990	9,98
24	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	22,45	61,31	-	1376	-	-	-	-

Розділ 1. ФАСАДИ. Секція 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР12-66-1	Протравлення нейтралізуючим розчином	100м2	0.05	576.66	-	29	29	-	8 8590	0.44
36	С111-2014-7 варіант 2	5% розчин соляної кислоти	л	0.8	576.66	-	57	-	-	-	-
37	КР12-66-1	Протравлення нейтралізуючим розчином	100м2	0.05	576.66	-	29	29	-	8 8590	0.44
38	С111-2014-7 варіант 3	4% розчин соди	л	0.8	576.66	-	20	-	-	-	-
39	КР12-66-1	Протравлення нейтралізуючим розчином	100м2	0.05	576.66	-	29	29	-	8 8590	0.44
40	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1	61.31	-	61	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							7866	5010	184		66.8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							7866		66		0.8
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2672				
всього заробітна плата, грн.							5076				
Загальновиробничі витрати, грн.							2911				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год.							7.97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							606				
Всього будівельні роботи, грн.							10777				

Всього по розділу 2							10777				
Розділ 3. Внутрішні приміщення. Секція 1											
Трищини в стінах між конструкторами, витадання матеріалу заповнення швів											
Разом прямі витрати по розділу 3							-	-	-	-	-

Всього по розділу 3											
Разом прямі витрати по відділу 1							63307	39802	1022		534.81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							63307		550		7.5
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40381 22869 61.87 7708 86216				
		-----					86216				
		Всього по відділу 1									
		<u>Відділ 2. СЕКЦІЯ 2</u>									
41	КБ13-44-7	Тріщини в стиках між конструкціями. випадіння матеріалу заповнення швів									
		Очищення поверхонь цітками	м2	20,63	19,57 19,57		405	405		0,2750	5,69
42	КБ7-19-1	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	100м шва	6,27	4808,51 2828,72	148,07 45,84	36766	23394	1225 379	37,8070 0,5706	312,68 4,72
43	КБ13-44-7	Тріщини на ділянках конструкцій	м2	7,05	19,57 19,57		138	138		0,2750	1,94
44	КР12-66-1	Очищення поверхонь цітками	100м2	0,0705	576,66 576,66		41	41		8,8990	0,63
45	С111-2014-7	Проправлення нейтралізуючим розчином	л	1,4	51,31		85				
46	КБ7-19-1	Грунтовка гібіскопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	100м шва	2,35	4808,51 2828,72	148,07 45,84	11300	6647	348 106	37,8070 0,5706	28,85 1,34
47	КБ13-44-7	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	м2								
		Скрити, відшарування бетону оголення і корозія арматури									
		Очищення поверхонь цітками	м2	3	19,57 19,57		59	59		0,2750	0,83
48	КР12-66-1	Проправлення нейтралізуючим розчином	100м2	0,03	576,66 576,66		17	17		8,8990	0,27
49	С111-2014-7	Грунтовка гібіскопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	0,6	51,31		37				
50	КР12-66-1	Проправлення нейтралізуючим розчином	100м2	0,03	576,66 576,66		17	17		8,8990	0,27
51	С111-2014-7 варіант 1	Інігітор корозії арматури	л	0,6	161,04		97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0 03	28155.39 21859.63	552.66 243.00	845	656	17	285,0760 2,8505	8.55 0.09
53	KP11-2-10	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	100м2	0 03	9541.25 5416.35	276.33 121.50	286	192	8 4	83,6770 1,4253	2.51 0.04
54	KB13-44-7	Следи замокання конструкцій	м2	22	18.57 19.57		431	431		0,2750	6.05
55	KP12-66-1	Пропорозелення нейтралізуючим розчином	100м2	0 22	576.66 576.66		127	127		8,8990	1.96
56	C111-2014-7 варіант 2	5% розчин соляної кислоти	л	3.3	70.90		234				
57	KP12-66-1	Пропорозелення нейтралізуючим розчином	100м2	0 22	576.66 576.66		127	127		8,8990	1.96
58	C111-2014-7 варіант 3	4% розчин соди	л	3.3	25.31		84				
59	KP12-66-1	Пропорозелення нейтралізуючим розчином	100м2	0 22	576.66 576.66		127	127		8,8990	1.96
60	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	4.4	61.31		270				
Разом прями витрати по відділу 2							54494	32378	1598 498		434.13 6.19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							54494				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20518				
всього заробітна плата, грн.							32876				
Загальновиробничі витрати, грн.							18991				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52.35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6518				
Всього будівельні роботи, грн.							73485				
Всього по відділу 2							73485				
Разом прями витрати по кошторису							117801	72160	2920 1057		868.94 13.18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							117801				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73237 41900 114,22 14228 159701				
		Всього по кошторису					159701				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1096,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87463				

Склав

ІНЖЕНЕР ПРОЕКТИВНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Перевірів

ГПІ

Любченко І.Г.

БІЛІЗУС І.В.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Автоматизація сигналізації концентрації газу

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 65 431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35618 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29 589 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда: робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на зайнятих обслуговуванням машин	на одну людину
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KM11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складовості приладів 2	комплект	1	1558,44 1059,64	285,65 80,87	1558	1059	285 81	12 8000 0 8800	12,8 0,88
2	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005)	шт	5	109,33 66,24	-	547	331	-	0 8000	4
3	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	103	109,33 66,24	-	11261	6823	-	0 8000	82,4
4	KMB-408-1	Труба спалена з кріпленням накладними скобами у відрізках довжиною до 25 мм	100 м	2,3	9466,91 6655,10	1133,42 422,90	21774	15307	2607 573	84 8000 5 2803	195,04 12,14
5	KMB-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному об'єднанні у трохжильних трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,4	941,03 753,41	18,49 4,62	2258	1808	44 11	9 6000 0 0447	23,04 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 КМБ-112-9	Крім наступний провід одиночний або багатожильний у загальному оболоченні у прокладенні трубач або металорукава сумарний переріз до 6 мм ²		100 м	0.1	419.63 251.14	12.33 3.08	42	25	1	3.2000 0.0298	0.32
	Разом прямі витрати по розділу 1						37440	25354	2938 1085		317.6 13.13
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						37440				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						9148				
	всього заробітна плата, грн.						26419				
	Загальновиробничі витрати, грн.						10718				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд год						25.45				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3170				
	Всього будівельні роботи, грн.						48158				

	Всього по розділу 1						48158				
	Розділ 2. Матеріали, що не враховані нормами										
7 & 15095-1211-81 варіант 2	Кабель КВВГЕН-LS перерізом 4x10 мм ²		1000 м	0.24	24550.00		5899				
8 С113-2 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 1.6 мм		м	230	38.27		8802				
9 & С1545-90-В11 варіант 1	Коробка розгалужувальна, ПК-10		100 шт	0.2	12859.01		2572				
	Разом прямі витрати по розділу 2						17273				
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						17273				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						17273				
	Всього будівельні роботи, грн.						17273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					17273				
		Разом прями витрати по кошторису					54713	25354	2838		317,6
		Разом будівельні роботи, грн.					54713		1065		13 13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26421				
		всього заробітна плата, грн.					26419				
		Загальновиборочні витрати, грн.					10718				
		трудоємність в загальновиборочних витратах, люд.год.					25,45				
		заробітна плата в загальновиборочних витратах, грн.					3170				
		Всього будівельні роботи, грн.					65431				

		Всього по кошторису					65431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					356,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29589				

Склад

Внесено в частину кошторисної документації

Лист: 1/1

Перевірів

Любченко І.Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Локальний кошторис на придбання устаткування сигналізації концентрації газу багатоквартирний житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 116,532 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-15225-B1 варіант 1	Блок управління Барт-1-03 14, ITEM:621174.001; (маса=0,007)	шт	1	8950,00	8950
2	& 1704-50066-B1 варіант 1	Датчик ДМ-14 (датчик СН4), ITEM:413433.001-02; (маса=0,052)	шт	5	3300,00	16500
3	& 1517-1481-B1 варіант 1	Сигналізатор світлозвуковий, Сержент; (маса=0)	шт	2	763,68	1528
4	& 1517-1481-B2 варіант 1	Сигналізатор звуковий Сирена С-03; (маса=0)	шт	2	335,83	672
5	& 1517-1481-B2 варіант 2	Сигналізатор загрозованості СЛБ-1-5; (маса=0)	шт	99	853,33	84480
Разом						112130
Транспортні та заготівельно-складські витрати						4402
Всього по кошторису						116532

Сітка

Парафіри



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Система господарсько-питного водопостачання, Система господарсько-побутової каналізації
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3707589 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7.49972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 631920 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі зар- платної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Отвори													
1	КБ46-25-16	Свердління кінцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0.15	133679.00 8533.63	5357.55 4385.95	20052	1280	804 655	100.1600 57.5706	15.02 8.64		
2	КБ46-26-16	Свердління кінцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0.05	154897.03 17431.92	17677.29 11035.53	7745	872	894 552	204.6000 143.9919	10.23 7.2		
Разом прямі витрати по розділу 1							27797	2152	1688 1207				25.25 15.84
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							27797						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1848 4,93 613 29645				
		-----	-----	-----	-----	-----	-----				
		Всього по розділу 1					29645				
		Розділ 2. Система господарсько-питного водопостачання В1									
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,25	9088,49 8364,79	165,12 51,81	2272	2091	41 13	101 0240 0,6217	25,26 0,16
4	С113-634 варіант 2	Труби каналізаційні ПВХ Ø 100 мм	м	25,25	238,53	-	6023	-	-	-	-
5	КБ16-16-2	Установлення вентилю, засувки затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із часунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	790,39 215,90	19,68 6,10	790	216	20 6	2,8490 0,0629	2,85 0,06
6	С1630-1387 варіант 1	Засувка клинона коротка зі штурвалом ду 100мм PN10	шт	1	9703,32	-	9703	-	-	-	-
7	С1630-671-B2 варіант 1	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	13	162,40	-	2111	-	-	-	-
8	С1630-671-B3 варіант 1	Кран кульовий метелик 3/4"	шт	45	270,40	-	12168	-	-	-	-
9	С1630-671-B1 варіант 10	Кран кульовий метелик 1"	шт	11	390,50	-	4296	-	-	-	-
10	КМ11-350-1	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі (расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний, ротаметр, клапан регулюючий, регулятор тиску та температури прямої дії, показчик потоку рідини, проточні датчики концентромів і щільомів, РН-метр) діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	66	202,42 138,12	9,12 3,26	13360	9116	602 215	1,7600 0,0415	116,16 2,74
11	100000-1388-1-3E варіант 1	Регулятори тиску DO4FS-1/2A "Після себе" Honeywell, d 15	шт	66	1011,67	-	66770	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ18-22-2	Установлення манометрів з трьохоб'ємним краном	комплект	66	133.97 37.71	-	8842	2489	-	0.4554	30.06
13	1704-20224-B5 варіант 3	Манометр технічний, центральним підключенням PN16	шт	66	273.74	-	18067	-	-	-	-
14	1704-20224-B5 варіант 4	Кран шаровий зі спуском дУ15 1/2	шт	66	539.82	-	35628	-	-	-	-
15	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних мм	шт	2	49.05 48.35	-	98	97	-	0.5929	1.19
16	С130-1159-B1-2M варіант 2	Головка з'єднувальна цапкова d 25	шт	2	60.00	-	120	-	-	-	-
17	С130-1186-B2 варіант 2	Рукав гумо-тканинний d 25	м	70	58.33	-	4083	-	-	-	-
18	С130-1107-1 варіант 1	Вентилі запірні, діаметр 25 мм	шт	2	420.36	-	841	-	-	-	-
19	КБ16-26-1	Лічильник холодної води JS 1,6-02 Smart C+ (Aparator), n=99 шт	шт	99	71.26 66.52	-	7055	6585	-	0.8476	83.91
20	100000-1393 варіант 1	Установлення лічильників [економія] діаметром до 40 мм	шт	99	1576.70	-	156093	-	-	-	-
21	С1630-1432-B1 варіант 2	Лічильник холодної води JS 1,6-02 Smart C+ (Aparator), d15	шт	198	4.25	-	842	-	-	-	-
22	2405-4002-B1 варіант 1	Сгон, d15	шт	198	73.70	-	14593	-	-	-	-
23	1914-8269-6-B1 варіант 2	Муфта латунна 1/2	шт	198	10.00	-	1980	-	-	-	-
24	С1630-671-B2 варіант 1	Контргайка d15	шт	99	162.40	-	16078	-	-	-	-
25	КБ16-15-1	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	99	553.82 208.05	65.29 13.79	54828	20597	6454 1365	2.6510 0.717	262.45 17
		Установлення вентилів, засузок, затворів клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	99							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	8.1808-6149- Б1 варіант 2	Клапан зворотній 1/2"	шт	99	149.20	-	14771	-	-	-	-
27	КЕ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	5.39	28648.39 24124.10	4523.93 2110.64	154415	130029	24384 11376	295.8560 27.2331	1594.66 146.79
28	C113-1372- 15 варіант 1	Труба Heat-PEX PN=10 бар з антидифузійним захисним шаром D16x2.2	м	290	122.40	-	35496	-	-	-	-
29	C113-1372- 15 варіант 2	Труба Heat-PEX PN=10 бар з антидифузійним захисним шаром D20x2.8	м	150	129.86	-	19479	-	-	-	-
30	C113-1372- 15 варіант 3	Труба ППР SDR7.4 PN16 D20x2.8	м	99	45.93	-	4547	-	-	-	-
31	КЕ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.68	17256.61 15445.31	1810.58 782.91	11734	10503	1231 532	189.4200 10.0590	128.81 6.84
32	C113-1354 варіант 1	Труба ППР SDR7.4 PN16 D32x4.4	м	68	144.92	-	9855	-	-	-	-
33	КЕ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3.8	22749.67 20593.74	2154.84 954.06	86449	78256	8188 3625	252.5600 12.2645	959.73 46.6
34	C113-1355 варіант 1	Труба ППР SDR7.4 PN16 D40x5.5	м	380	160.26	-	60899	-	-	-	-
35	КЕ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.2	21947.40 17581.87	4264.08 2023.41	4389	3536	853 495	220.0880 26.1286	44.02 5.23
36	C113-1356 варіант 1	Труба ППР SDR7.4 PN16, діаметр: 50x5.9 мм	м	20	199.67	-	3993	-	-	-	-
37	КЕ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.65	21929.72 17661.87	4245.68 2022.57	14254	11493	2750 1315	220.0880 26.1176	143.06 16.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-1357 варіант 1	Труба ППР SDR7.4 PN16, діаметр 63x8,6 мм	м	65	360,37	-	23424	-	-	-	-
39	& C1534-11- B38 варіант 2	Кутник 90° (латунь) d16x d16 мм	шт	90	146,92	-	13223	-	-	-	-
40	& C1534-11- B39 варіант 4	Муфта латунна з зовнішньою різьбою d20x1/2 мм	шт	45	204,26	-	9192	-	-	-	-
41	& C1534-11- B39 варіант 2	Кутник настігний (водорозетка) ду 16xRp1/2	шт	335	167,06	-	55965	-	-	-	-
42	& C1534-11- B42 варіант 2	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь) d16x d16x d16	шт	90	157,98	-	14218	-	-	-	-
43	& C1534-11- B43 варіант 1	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь) d20x d20x d20	шт	45	243,38	-	10952	-	-	-	-
44	& 170311- 1091-B3 варіант 3	Пльза для запресовки ду16 латунь	шт	786	38,59	-	30332	-	-	-	-
45	& 170311- 1091-B3 варіант 2	Пльза для запресовки ду20 латунь	шт	180	47,03	-	8465	-	-	-	-
46	& C1534-11- B10-1	Ніпель d 16	шт	45	26,03	-	1171	-	-	-	-
47	& C1534-11- B18 варіант 2	Подвійний Z-кронштейн (75/150)	шт	335	310,61	-	104054	-	-	-	-
48	& C1534-11- B38 варіант 3	Кутник з зовнішньою різьбою 3Р-3Р d15 мм	шт	335	77,54	-	25976	-	-	-	-
49	& C1-BB-1 варіант 35	Відвід ППР 90° D63	шт	2	61,22	-	122	-	-	-	-
50	& C1-BB-1 варіант 36	Відвід ППР 90° D40	шт	23	49,08	-	1129	-	-	-	-
51	& C1-BB-1 варіант 37	Відвід ППР 90° D32	шт	13	33,17	-	431	-	-	-	-
52	& C1-BB-1 варіант 38	Муфта ППР редукційна 63x50	шт	1	44,49	-	44	-	-	-	-
53	& C1-BB-1 варіант 39	Муфта ППР редукційна 50x40	шт	1	40,72	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1-BB-1 варіант 40	Муфта ППР ф63	шт	25	44,22	-	1106	-	-	-	-
55	C1-BB-1 варіант 41	Муфта ППР ф50	шт	8	39,67	-	317	-	-	-	-
56	C1-BB-1 варіант 42	Муфта ППР ф40	шт	130	37,76	-	4909	-	-	-	-
57	C1-BB-1 варіант 43	Муфта ППР ф32	шт	43	35,21	-	1514	-	-	-	-
58	C1-BB-1 варіант 44	Муфта ППР 3Р ф25Rp1/2"	шт	56	31,64	-	1772	-	-	-	-
59	C1-BB-1 варіант 45	Муфта ППР ВР ф25Rp1/2"	шт	99	31,64	-	3132	-	-	-	-
60	C1534-11- В8	Трійник перехідний із ПП, 63x40x63	шт	10	43,18	-	432	-	-	-	-
61	C1534-11- В8	Трійник перехідний із ПП, 40x40x40	шт	10	29,67	-	297	-	-	-	-
62	C1534-11- В8	Трійник перехідний із ПП, 40x25x40	шт	99	26,71	-	2644	-	-	-	-
63	C1534-11- В3	Трійник перехідний із ПП, 32x32x32	шт	4	21,21	-	85	-	-	-	-
64	C1534-11- В3	Вварне сікло 40Rp1/2"	шт	1	49,15	-	49	-	-	-	-
65	K525-11-1 варіант 26	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	97,3	322,76	-	31405	31405	-	4,2592	414,42
66	C114-100- В34	Ізоляція трубопроводів дуб3х8,6	м	66,3	322,76	-	5015	-	-	-	-
67	C114-100- В34	Ізоляція трубопроводів ду50х6,9	м	20,4	61,06	-	1246	-	-	-	-
68	C114-100- В34	Ізоляція трубопроводів ду40х5,5	м	387,6	52,08	-	20186	-	-	-	-
69	C114-100- В34	Ізоляція трубопроводів ду32х4,4	м	69,36	41,47	-	2876	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1534-11-B18 варіант 1	Стрічка-скотч для ізоляції 48 45 (сфр)	шт	30	233.89	-	7017	-	-	-	-
71	C113-2125-B1 варіант 2	Труба захисна гофрована d 20	м	153	11.42	-	1747	-	-	-	-
72	C113-2125-B1 варіант 1	Труба захисна гофрована d 16	м	295.8	10.83	-	3204	-	-	-	-
73	K516-7-1	Монтажна вставка І=400 мм із ст. труби у комплекті Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,18	6092.35 5617.10	242.77 37.03	1097	1011	44 7	69,9166 0.3942	12.58 0.07
74	C113-49 варіант 2	Труба ЦР-15x2.8, ГОСТ 3262-75	м	18	47.33	-	852	-	-	-	-
75	2405-4002-B1 варіант 1	Муфта латунна 1/2	шт	90	73.70	-	6633	-	-	-	-
76	C113-1381 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	99	28.63	-	2834	-	-	-	-
77	C1545-44-B46 варіант 1	Дюбель розпірний М 10x40	100шт	0.99	305.00	-	392	-	-	-	-
78	C113-1880-B2 варіант 2	Різьбовий стержень М10, І=1000	шт	99	46.08	-	4562	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1260894	307424	44587 18859	-	3819.16 242.47
Разом устаткування, грн.							222863				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2157				
Всього устаткування, грн.							225020				
Разом будівельні роботи, грн.							1038031				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							686020				
всього заробітна плата, грн.							326283				
Загальновиборничі витрати, грн.							176155				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							423.36				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							52711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1214186				
		Всього по розділу 2					1439205				
		Розділ 3. Система гарячого водопостачання									
79	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	21	28648.39 24124.10	4523.93 2110.64	60162	50661	9500 4432	295.8560 27.2331	621.3 57.19
80	C113-1372-15 варіант 1	Труба Heat-PEX PN=10 бар з антидифузійним захисним шаром D16x2.2	м	210	122.40	-	25704	-	-	-	-
81	C1534-11-B38 варіант 3	Кутник з зовнішньою різьбою 3Р-3Р d15 мм	шт	672	77.54	-	52107	-	-	-	-
82	C1534-11-B39 варіант 1	Кутник з внутрішньою різьбою d16x1/2 мм	шт	90	167.06	-	15035	-	-	-	-
83	C1534-11-B42 варіант 2	Трійник рівносторонній (матеріал - DZR латунь) d16xd16xd16	шт	90	157.98	-	14218	-	-	-	-
84	C130-417-B4 варіант 1	Коліно настіне (водорозетка) AQUAPEX d 16 x Rp 1/2"	шт	290	228.89	-	66378	-	-	-	-
85	170311-1091-B3 варіант 3	Гільза для запресовки ду16 латунь	шт	570	38.59	-	21996	-	-	-	-
86	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводів	10компл.	4,5	14067.04 12813.71	1197.90 371.02	63302	57662	5391 1670	163.2736 4.4031	734.73 19.81
87	2417-301-B4 варіант 2	Водонагрівач електричний 50л, Comfee CLW50	шт	45	5781.18	-	260163	-	-	-	-
88	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21	337.43 337.43	-	7086	7086	-	4.4528	93.51
89	C114-100-B34 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX 090x18-2 PE RED	м	214.2	22.04	-	4721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					590862	115409	14891		1449.54
		Разом будівельні роботи, грн.					590862		6102		77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					460562				
		всього заробітна плата, грн.					121511				
		Загальновиборничі витрати, грн.					66234				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					160.29				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					19956				
		Всього будівельні роботи, грн.					657096				

		Всього по розділу 3					657096				
		Розділ 4. Система господарсько-побутової каналізації К1									
90	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком	10компл.	4,5		8888.84	40000	16465	1909	46.0587	207.26
		Безпосередньо приєднанням				3658.90			675	1.6731	7.53
91	К130-903-В1	Керамічний компактний унітаз з полицією із косим та з керамічним зливним бачком	шт	45		3094.83	139267	-	-	-	-
	варіант 2	"Компакт"				-			-	-	-
92	2407-1202-11	Гнучка труба для унітазу 500мм	шт	45		176.55	7945	-	-	-	-
	варіант 3					-			-	-	-
93	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4,5		3898.83	17545	14626	1091	40.4547	182.05
		Умивальник President 55 з отвором для арматури	шт	45		3250.13			350	0.9536	4.29
94	2407-1302-В1	Умивальник President 55 з отвором для арматури	шт	45		1301.28	58558	-	-	-	-
	варіант 3					-			-	-	-
95	2407-1821	Змшувач Triton для умивальника 1/2"	шт	45		2195.76	98809	-	-	-	-
	варіант 2					-			-	-	-
96	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	4,5		2474.56	11136	6073	557	16.7992	75.6
		Умивальник меблевий СОМО 40 з отвором для арматури	шт	45		1349.65			177	0.4838	2.18
97	2407-1302-В1	Умивальник меблевий СОМО 40 з отвором для арматури	шт	45		2183.25	98246	-	-	-	-
	варіант 4					-			-	-	-
98	2407-1821	Змшувач Niso для умивальника	шт	45		1615.38	72692	-	-	-	-
	варіант 3					-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2407-1202-11 варіант 2	Сифон для мийки Ані 1 1/2" литий з гофрою 40/50, D70	шт	90	125.76	-	11318	-	-	-	-
100	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєвих	10компл.	4,5	3744.54 3102.07	157.40 48.82	16850	13959	708 220	40.4547 0.5034	182.05 2.27
101	1 & 2407-1101-1-B1-B1 варіант 2	Ванна BLB 170x70 E	шт	45	7444.17	-	334988	-	-	-	-
102	2407-1818 варіант 2	Ніжки BLB ARMSTDBL 1	шт	45	661.53	-	29769	-	-	-	-
103	2407-1818 варіант 1	Сифон для ванни низької з металевим ланцюжком	шт	45	248.13	-	11166	-	-	-	-
104	2407-1818 варіант 4	Змшувач для ванни Niso, з душовим шлангом та лійкою	шт	45	2067.91	-	93056	-	-	-	-
105	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	4,5	3765.59 2599.70	186.07 59.97	16945	11699	837 270	32.3587 0.7338	145.61 3.3
106	2407-1202-11 варіант 7	Кухонна мийка RON 610-41 Germany (вкл. вент 3 1/2" +сиф)	шт	45	2447.17	-	110123	-	-	-	-
107	2407-1202-11 варіант 6	Змшувач Niso, для умивальника, настінний монтаж	шт	45	1839.15	-	82762	-	-	-	-
108	2407-1202-11 варіант 1	Кріплення умивальника до стіни (з ексцентріками і болтами 8x140мм)	шт	45	66.90	-	3011	-	-	-	-
109	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,7	10371.46 10032.19	80.42 24.91	7260	7023	56 17	121.1617 0.2970	84.81 0.21
110	С113-957-B2 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні, зовнішній діаметр 50 мм	м	70	78.68	-	5508	-	-	-	-
111	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,5	10090.66 9619.51	36.03 11.85	5045	4810	18 6	116.1776 0.1243	58.09 0.06
112	С113-965-B1 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні зовнішній діаметр 110 мм	м	50	228.10	-	11405	-	-	-	-
113	С113-1466-B7 варіант 2	Відвід ППР, d50/45	шт	98	21.31	-	2088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114 & C113-1457-B6 варіант 2	Трійник ППР d50/45		шт	98	20.21	-	1981	-	-	-	-
115 & C113-1457-B4 варіант 2	Трійник ППР d110/45		шт	54	58.71	-	3170	-	-	-	-
116 & C113-2271-B2 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 450. d110/50		шт	54	129.03	-	6968	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						1297611	74655	5176		935.47
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1297611		1655		19.84
	Всього по розділу 4						1339123				
117 КБ16-21-3	Розділ 5. Система внутрішніх водостоків K2										
118 & 2415-2466-B1 варіант 2	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм		шт	36	132.06	-	4754	3981	-	1,4960	53.86
119 КБ16-13-2	Воронка водостічна d 100 HL-62		шт	36	110.58	-	180649	-	-	-	-
120 & C113-70-B1 варіант 2	Прокладання підробопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм		100м	1	9088.49	155.12	9088	8365	165	101.0240	101.02
121 & C1545-166-B1 варіант 1	Труби водостічні ПВХ Ø 100 мм (водостічна)		м	100	8364.79	51.81	22932	-	52	0.6217	0.62
	Компенсаційний патрубков для внутрішньої каналізації D 110		100шт	0.05	10018.14	-	3607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	127,96	-	3839	-	-	-	-
123	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь лістами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,4	556,00	-	1334	1334	-	7,3370	17,61
124	C111-864 варіант 1	Мінеральний утеплювач Isover Eko 100мм	м2	24,528	95,66	-	2346	-	-	-	-
125	KB26-29-11	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 89 мм до 133 мм, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	10	385,27	-	3853	2353	-	3,2230	32,23
126	C1555-112 варіант 1	Пароізоляційна мембрана	м2	28	51,56	-	1444	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							233846	16033	165	-	204,72
Разом будівельні роботи, грн.							233846		52		0,62
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							217648				
всього заробітна плата, грн.							16085				
Загальноновиробничі витрати, грн.							8674				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах люд.год.							20,91				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2604				
Всього будівельні роботи, грн.							242520				
Всього по розділу 5							242520				
Разом прямі витрати по кошторису							3411010	515673	66507		6434,14
Разом устаткування, грн.							222863		27875		355,77
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2157				
Всього устаткування, грн.							225020				
Разом будівельні роботи, грн.							3188147				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2605967				
всього заробітна плата, грн.							543548				
Загальноновиробничі витрати, грн.							294423				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах люд.год.							709,81				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							88372				
Всього будівельні роботи, грн.							3482570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3707589				
							7499,72				
							631920				

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробітна плата, грн.

Склад


Інженер-проектувальник частини кошторисної документації

(підпис) [підпис]

Перевірив

ПП

Любченко І. Г.

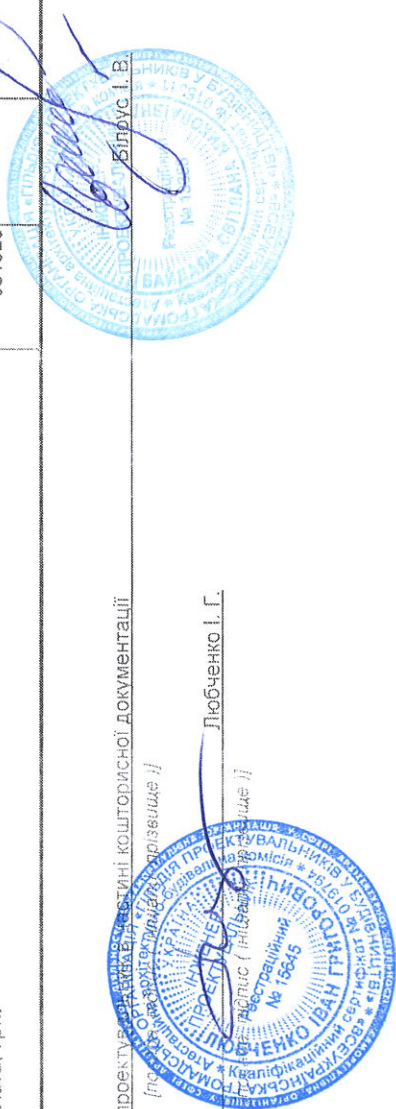

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на ГПВ

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 287 365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0 80947 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68 298 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати						на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. ГПВ												
1	K519-1-2	Установлення побутових газових плит чотирьохфорсових	шт	99	248.57 182.14	60.75 18.81	24608	18032	6014 1862	2 4035 0,2341	237.95 23,17	
2	15061-10007 варіант 1	Шланг для газу Стандарт НКЖ 1/2 BV L-1500мм (G1FF 150)	шт	99	235.00	-	23265	-	-	-	-	
3	C1630-1914 варіант 2	Кран кульовий муфт. газовий 3/4, PN16(VT. 272.N(05)	шт	11	466.63	-	5133	-	-	-	-	
4	C1630-1914 варіант 4	Кран кульовий муфт. газовий 1/2, PN16(VT. 272.N(05)	шт	198	273.65	-	54183	-	-	-	-	
5	K516-15-2	Установлення вентилюв. засувки затворів клапанів зворотніх кіпанів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 10 мм	шт	1	612.51 239.26	92.77 17.07	613	239	93 17	3 0437 0.1995	3.05 0.2	
6	C1630-1914 варіант 3	Кран кульовий приварний газовий діам. 40 мм, PN016(11037n)	шт	1	1013.70	-	1014	-	-	-	-	
7	KM11-31-1	Установлення квартирного газового лічильника на лінійному газопроводі	шт	99	116.01 72.86	-	11485	7213	-	-	0 8600	87.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,66	5978,69 4826,51	727,61 177,15	3946	3185	480 117	58,2912 2,1423	38,47 1,41
9	С130-1150 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні звичайні діаметр 15х2,5 мм	м	66	56,30	-	3716	-	-	-	-
10	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,41	5978,69 4826,51	727,61 177,15	20387	16458	2481 604	58,2912 2,1423	198,77 7,31
11	С1630-94 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні звичайні діаметр 25х3,2 мм	м	341	67,66	-	23072	-	-	-	-
12	КБ16-8-5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,47	5985,01 4826,51	727,61 177,15	8798	7095	1070 260	58,2912 2,1423	85,69 3,15
13	С130-1151 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні звичайні діаметр 40х3,5 мм	м	147	101,62	-	14938	-	-	-	-
14	С113-1466-1 варіант 1	Відведення 90-1-48,3х5	шт	30	39,54	-	1186	-	-	-	-
15	1801-9371 варіант 1	Опора УКГ 15 кріплення газопроводу до стін Ду 15-100 мм	шт	375	50,00	-	18750	-	-	-	-
16	КБ13-26-21	Фарбування металевих покривованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	1,08	474,65 305,75	69,39 5,36	513	330	75 6	3,4408 0,0673	3,72 0,07
17	С111-1654 варіант 1	Фарба БТ-177 срібlistа	т	0,01	120096,18	-	1201	-	-	-	-
18	КБ13-15-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	1,08	740,61 537,31	88,51 6,30	800	580	96 7	6,0467 0,0792	6,53 0,09
19	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,011	148146,18	-	1630	-	-	-	-
20	С113-953-ЦГ варіант 1	Труба поліетіленова для футлярів DN50х4,6	м	34,5	71,43	-	2464	-	-	-	-
21	2415-1302 варіант 1	З'єдн 3/4	шт	11	120,73	-	1328	-	-	-	-
22	С113-1472 варіант 1	Муфта 3/4	шт	11	9,07	-	100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							223130	63132	10309 2873		661,3 35,4
Разом устаткування, грн.							42015				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1650				
Всього устаткування, грн.							43665				
Разом будівельні роботи, грн.							481115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117674 56005 29745 70.71 8802 210860				
		----- Всього по розділу 1					254524				
		Розділ 2. Вузол обліку тепла житлового будинку									
23	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	116.01	-	116	73	-	0.8800	0.88
24	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходоімір об'ємний швейдксіний, індукційний, ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини, проточні датчики концентромірів і щільномірів, РН-метрів). діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	72.86 562.44 414.37	- 54.70 19.58	562	414	55 20	- 5.2800 0.2495	- 5.28 0.25
25	K515-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	914.68	71.53	915	145	72	1.7270	1.73
26	& C111-17147-4-B2 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN25 PN=16	шт	2	145.07 142.50	14.02	285	-	14	0.1746	0.17
27	& C111-17147-4-B3 варіант 1	Кран кульовий для манометра з випуском повітря DN=15, PN=16	шт	6	- 167.00	-	1002	-	-	-	-
28	K515-15-3	Установлення вентилю, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів пісочних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	784.54 363.54	149.72 34.70	3138	1454	599 139	4.6860 0.4190	18.74 1.68
29	& C111-17147-4-B6 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий DN=80 PN=16 VEXVE	шт	2	6422.12	-	12844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0.2	3749.05 1931.20	1624.04 408.25	750	386	325 82	24 8930 4 9781	4.98 1
31	& C1630-109-B1 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий DN=80, PN=16 Т. I. S service (Італія) G032	шт	2	4024.17	-	8048	-	-	-	-
32	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	129.05 32.79	-	774	197	-	0.3960	2.38
33	& 1704-20224-B1 варіант 1	Манометр показний ДМ-05100-0-1 0МПа-1.5 "Склоприбор"	шт	6	322.92	-	1938	-	-	-	-
34	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	56.01 44.03	-	112	88	-	0.5610	1.12
35	& C1630-986-B1 варіант 4	Термометр ТТЖ-М вик. 1п 6(0-200град)-1-240/66 "Склоприбор"	шт	2	68.33	-	137	-	-	-	-
36	& C1630-986-B1 варіант 5	Оправа захищена для термометра прямих СТП 2П 265/100 M27x2 "Склоприбор"	шт	2	94.39	-	189	-	-	-	-
37	& C1630-986-B1 варіант 1	Бабишка шестигранна для манометрів M20x1.5	шт	6	57.50	-	345	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					31155	2757	1051 255		35.11 3.1
		Разом устаткування, грн.					1938				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					76				
		Всього устаткування, грн.					2014				
		Разом будівельні роботи, грн.					29217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25409				
		всього заробітна плата, грн.					3012				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1609				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					3.85				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					479				
		Всього будівельні роботи, грн.					30826				

		Всього по розділу 2					32840				
		Разом прямі витрати по кошторису					254285	55889	11360 3128		696.41 38.5


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----						43953 1726 45679 210332 143083 59017 31355 74,56 9281 241687				
	Всього по кошторису						287365				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						809,47				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						63298				

Склад

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
(підпис, дата, місце, прізвище)

Перевіряв

П.П. Любченко І.Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Локальний кошторис на придбання устаткування системи газопостачання.

Багатоквартирний житловий будинок

Основа креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість

848,607 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2417-109-1	Плита газова DАНАТІ 2000-07S: (маса=0.037)	шт	99	6724,17	665693
2	1704-30009 варіант 1	Лічильник газовий мембранний RS/2001-2P G-0.016-6 м3/год. ліве підключення (G4 SAMGAZ 014-023); (маса=0.0105)	шт	44	1190,00	52360
3	1704-30009 варіант 2	Лічильник газовий мембранний RS/2001-2P G-0.016-6 м3/год. праве підключення (G4 SAMGAZ 014-023); (маса=0.0105)	шт	55	1190,00	65450
4	1704-30009 варіант 3	Комплект теплолічильника СВТУ-11Т(М2), "СЕМПАЛ", (маса=0.0105)	шт	1	33325,00	33325
		Разом				816828
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31779
		Всього по кошторису				848607



Складений кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю

Перевіряє: [підпис] 11.11.2024

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Локальний кошторис на придбання устаткування систем електрообладнання та електропостачання
Багатоквартирний житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 344 946 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість - тис.люд. год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	заробіт- ної плати	всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 & 1517-1942- 2-2Щ варіант 2	Шафа відно-розподільча ВРУ-78(Н)ШМК 100/1400 (ГРЩ1)	шт	1	102841.67	-	102842	-	-	-	-
2	2 & 1701-8031- В1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії однофазний НІК 2102-01.Е2МСТР1	шт	99	2170.00	-	214830	-	-	-	-
3	3 & 1701-8031- В1 варіант 3	Лічильник активної та реактивної електроенергії трифазний НІК 2303 АРТ 1000.МС.11	шт	4	2400.00	-	9600	-	-	-	-
4	4 & 1701-8031- В1 варіант 4	Лічильник електроенергії НІК 2303 АР6Т 1000.МС.11 трифазний	шт	2	2625.00	-	5250	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							332522	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							332522				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							12425				
Всього устаткування, грн.							344947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису					344946				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склад

Інженер-організатор в частині кошторисної документації
Олександр Іванович Любченко

Перевіряє

Голова підкомісії з перевірки
Любченко І. Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Електроосвітлення та електрообладнання
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1064,547 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,77218 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 302,079 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього		Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					Всього	заробітної плати					на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РОЗДІЛ ПОВНІСТЮ ЗМІНИВСЯ										
		Розділ 1. Шафи та щити										
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що устатковується на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (ГРЩ1-ГРЩ2)	шт	1	4421,35 582,91	648,46 136,56	4421	583	648 167	7,0400 1,8164	7,04 1,82	
2	КМ8-525-7	Щиток квартирний пластиковий модульний навісного виконання на 24 модулі з ввідним вимикачем навантаження Іп-25А та апаратами на вихідних лініях	комплект	18	1082,39 724,67	13,23 2,92	19483	13044	238 53	9,0200 0,0321	162,36 0,58	
3	1517-2237 варіант 1	Щиток квартирний пластиковий на 24 м.дулі. Іп-25А	шт	18	1560,00	-	28080	-	-	-	-	-
4	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,56	23667,39 17476,91	979,92 816,40	13254	9787	549 457	227,9200 10,7734	127,64 6,03	
5	С1547-16 варіант 3	Однофазний автоматичний вимикач на струм Іроз-16А. Ступінь захисту ІР40	шт	20	1134,91	-	22698	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C15-47-16 варіант 4	Однофазний автоматичний вимикач диференціального струму Іроз-20А, Ступінь захисту ІР40	шт	36	1254,76	-	45171	-	-	-	-
7	KMS-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	99	93,03	9,82	9210	7213	972	0,8800	87,12
8	KMS-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	6	174,02	2,78	1044	874	275	0,0303	2,99
					145,73	9,82	145,73		59	1,7600	10,56
		Разом прямі витрати по розділу 1				2,78	143361	31501	17	0,0303	0,18
									2466		394,72
		Разом устаткування, грн.					28080		969		11,6
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1102				
		Всього устаткування, грн.					29182				
		Разом будівельні роботи, грн.					115281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81314				
		всього заробітна плата, грн.					32470				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					16738				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					39,41				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					4907				
		Всього будівельні роботи, грн.					132019				

		Всього по розділу 1					161202				
9	KB21-17-18	Розділ 2. Світильники Монтаж світильників із лампами	100шт	0,63	11304,55	465,67	7122	5890	293	124,9600	78,72
10	1507-3008 варіант 1	розжарювання місцевого освітлення	шт	18	9349,51	146,75	5218	-	92	1,6947	1,07
11	1507-3008 варіант 4	Світильник НПП 1107, LNPPO-1107-1-100- KO1	шт	45	289,91	-	16500	-	-	-	-
12	KB21-18-1	Світильник НББ-64-100-019, IP54 (Селена- 32А")	шт	0,78	366,66	-	32361	16355	-	-	-
13	1507-3008 варіант 3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирж	100шт	2	41488,79	6987,22	878	-	5150	267,1680	208,39
14	1507-3078 варіант 1	кількість ламп до 2	шт	76	20967,34	3109,34	15296	-	2659	40,3616	31,48
		Світильник ДСП 1304, LDSPO-1304-1B-4500- KO IP65	шт		439,05	-					
		Світильник ДББ 5001, LDBOO-5001-1B-4000- KO2	шт		201,26	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	K521-18-17	Монтаж світильників "Вихід" для люмінесцентних ламп із акумуляторною батареєю постійного горіння, "Вихід", IP20 (ДБ0-01ВСП-6-а-104)	100шт	0,09	63808,58 47528,23	15356,97 8614,71	5743	4278	1382 775	627,1870 104,0705	56,45 9,37
16	& 2405-1889-В1 варіант 4	Світловий показник виходу з акумуляторною батареєю постійного горіння, "Вихід", IP20 (ДБ0-01ВСП-6-а-104)	шт	9	2356,46	-	21208	-	-	-	-
17	K521-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	1,35	8494,28 7763,33	330,72 65,36	11467	10507	446 88	99,1760 0,7317	133,89 0,99
18	C1547-8 варіант 2	Патрон стінний керамічний Е 27	шт	45	10,53	-	474	-	-	-	-
19	C1547-9 варіант 2	Патрон підвісний керамічний Е 27	шт	90	10,53	-	948	-	-	-	-
20	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	38	116,01 72,86	-	4408	2769	-	0,8800	33,44
21	& 2405-1889-В1 варіант 3	Датчик світла. Огляд по горизонту-180град, дальність дії -12м	шт	38	243,27	-	9244	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							130867	39799	7571 3614		510,89 42,91
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							130867				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83497				
всього заробітна плата, грн.							43413				
Загальновиробничі витрати, грн.							22476				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6614				
Всього будівельні роботи, грн.							153343				

Всього по розділу 2							153343				
Розділ 3. Джерела світла											
22	1515-1023 варіант 1	Лампа світлодіодна LLE-A60-15-230-30-E27	10шт	1,9	411,84	-	782	-	-	-	-
23	1515-1023 варіант 2	Лампа світлодіодна LLE-A60-20-230-30-E27	10шт	6,9	611,04	-	4216	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							4998	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							4998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів грн. Всього будівельні роботи, грн.					4998 4998				
		-----					4998				
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Кабельні виробы									
24	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	2	5045,18	1913,04	10090	6264	3826	39,9100	79,82
25	КБ46-33-4	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, анізді і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,4	3132,14 9723,91 6787,88	567,06 241,61 74,80	3890	2715	1134 97 30	7,2600 100,8300 0,9310	14,52 40,33 0,37
26	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єднанні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,1	793,47 614,06	56,74 33,93	873	675	62 37	8,5215 0,4130	9,37 0,45
27	15095-1052 варіант 3	Провід напругою до 380в перерізом 1х2,5 мм2 ПВнгД	1000м	0,11	9676,53	-	1064	-	-	-	-
28	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єднанні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,8	935,86 712,67	78,79 46,41	749	570	63 37	9,8900 0,5634	7,91 0,45
29	15095-1052 варіант 4	Провід напругою до 380в перерізом 1х4 мм2 ПВнгД	1000м	0,08	15566,17	-	1245	-	-	-	-
30	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному об'єднанні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	12,3	526,33 307,44	78,79 46,41	6474	3782	969 571	4,2665 0,5634	52,48 6,93
31 & 15095-39011-В2 варіант 3		Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою до 380в, у ПВХ оболонці, плоский, перерізом 2х1,5 мм2	1000м	0,29	9606,66	-	2786	-	-	-	-
32 & 15095-39011-В1 варіант 2		Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою до 380в, у ПВХ оболонці, плоский, перерізом 3х1,5 мм2	1000м	0,94	14330,00	-	13470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одноклужильного або багатоклужильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	9	1359.51 1011.00	145.07 83.84	12236	9099	1306 755	14.0300 1.0147	126.27 9.13
34	15093-39011-B2 варіант 4	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою до 380в. у ПВХ оболонці. плаский, перерізом 3х2.5 мм2	1000м	0.9	21428.46	-	19286	-	-	-	-
35	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	100 м	2.3	6864.85 2260.22	1934.30 446.51	15789	5199	4449 1027	28.8000 5.3784	66.24 12.37
36	15093-35153 варіант 3	П'ятижильний кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнгд (Секція №1)	1000м	0.075	312139.08	-	23410	-	-	-	-
37	15093-35153 варіант 4	П'ятижильний кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнгд (Секція №2)	1000м	0.155	312139.08	-	48382	-	-	-	-
38	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з етиловою, нарізною та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3.6628	13357.92 6451.21	4082.39 1125.95	48926	23629	14953 4124	82.2020 14.0637	301.09 51.51
39	15093-34033 варіант 3	Двожильний кабель перерізом 2х1.5 мм2 ВВГнгд	1000м	0.003	13998.98	-	42	-	-	-	-
40	15093-5011 варіант 8	Трижильний кабель з перерізом 3х1.5 мм2 ВВГнгд	1000м	0.00028	21266.88	-	6	-	-	-	-
41	15093-5011 варіант 9	Двожильний кабель з перерізом 2х1.5мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180/E30	1000м	0.003	23521.85	-	71	-	-	-	-
42	15093-5011 варіант 10	Трижильний кабель з перерізом 3х1.5 мм2 FLAME-X950 (N)HXH FE 180/E30	1000м	0.36	33105.77	-	11918	-	-	-	-
43	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з етиловою, нарізною та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2.37	13641.96 6718.36	4099.68 1138.55	32331	15923	9716 2698	85.6060 14.2205	202.89 33.7
44	15093-34033 варіант 4	Двожильний кабель перерізом 2х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0.005	33477.65	-	167	-	-	-	-
45	15093-5011 варіант 11	Трижильний кабель з перерізом 3х2.5 мм2 ВВГнгд	1000м	0.005	36916.64	-	185	-	-	-	-
46	15093-5011 варіант 12	Трижильний кабель з перерізом 3х6 мм2 ВВГнгд	1000м	0.2	74490.50	-	14898	-	-	-	-
47	15093-5011 варіант 13	Трижильний кабель з перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд	1000м	0.027	82915.96	-	2239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм (Секція №2)	100м	0,4	4456,10 1598,15	285,65 80,87	1782	639	114 32	21 6200 0,8800	8,65 0,35
49	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	0,23	3611,54 1496,99	187,46 53,07	877	344	43 12	20,2515 0,5775	4,66 0,13
50	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,6	3393,33 1383,93	142,83 40,44	8823	3598	371 105	18,7220 0,4400	48,58 1,14
51	КБ21-2-1	Прокладання ґніпласстових труб, що представляють собою прямі труби довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,78	5876,21 3507,84	836,58 307,82	16336	9752	2326 856	48,6795 3,7596	135,33 10,45
52	C113-1451 варіант 8	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 40 (Секція №2)	м	45	41,76	-	1879	-	-	-	-
53	C113-1451 варіант 5	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 25	м	180	21,62	-	3892	-	-	-	-
54	C113-1451 варіант 6	Труби ПВХ гладка посиленого типу, d 32	м	23	31,05	-	714	-	-	-	-
55	C113-2125 варіант 4	Труба захисна гофрована d 16	м	30	10,83	-	325	-	-	-	-
56	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій провідці	100м	27,8	2086,68 1884,96	26,78 7,58	58010	52402	744 211	25,5000 0,0825	708,9 2,29
57	& 15095-39011-B1 варіант 2	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою до 380в, у ПВХ оболонці, плоский, перерізом 3х1,5 мм2	1000м	1,05	14330,00	-	15047	-	-	-	-
58	& 15095-39011-B2 варіант 4	Провід установочний з мідними жилами ВВП-3 напругою до 380в, у ПВХ оболонці, плоский, перерізом 3х2,5 мм2	1000м	1,73	21423,46	-	37071	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					415283	134591	39039 11629		1792,62 143,79
		Разом будівельні роботи, грн.					415283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241653				
		всього заробітна плата, грн.					146220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					190,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23772				
		Всього будівельні роботи, грн.					493517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 4					493517				
		Розділ 5. Електроустановочні та електромонтажні вироби									
59	K521-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці однополюсних	100шт	1,6	2918,51	-	4670	3624	-	31,8320	50,93
60	C1547-6 варіант 20	Вимикач однополюсний для прихованої установки 250В, 16А, IP20	шт	160	2265,17	-	6339	-	-	-	-
61	K521-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двополюсних	100шт	0,9	3051,08	-	2746	2158	-	33,6950	30,33
62	C1547-6 варіант 21	Вимикач двополюсний для прихованої установки 250В, 16А, IP20	шт	90	40,41	-	3637	-	-	-	-
63	K521-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,8	2919,03	-	8773	6375	-	31,9930	89,58
64	C1547-6 варіант 22	Розетка із заземленням для прихованої установки із захистним пристосуванням 250В, 10А, IP20	шт	24	46,47	-	1115	-	-	-	-
65	C1547-6 варіант 25	Розетка із заземленням подвійна для прихованої установки із захистним пристосуванням 250В, 10/16А, IP20	шт	130	46,47	-	6041	-	-	-	-
66	C1547-6 варіант 23	Розетка із заземленням для прихованої установки з кришкою 250В, 16А, IP44	шт	90	46,47	-	4182	-	-	-	-
67	C1547-6 варіант 24	Розетка із заземленням одинарна для прихованої установки 250В, 16А, IP44	шт	36	46,47	-	1673	-	-	-	-
68	K521-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	2182,63	-	87	83	-	29,1065	1,16
69	C1547-6 варіант 18	Розетка із заземленням для відкритої установки 250В, 16А, IP20	шт	2	53,02	-	106	-	-	-	-
70	C1547-6 варіант 19	Розетка із заземленням для відкритої установки 250В, 16 А, IP44	шт	2	67,66	-	135	-	-	-	-
71	K521-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,47	3147,94	-	1480	1430	-	42,7700	20,1
72	C1547-6 варіант 26	Вимикач (універсальний) однополюсний для зовнішньої установки 250В, 16А, IP 44	шт	2	3043,51	-	95	-	-	-	-
73	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішного 16А/250В з клавішею з знаком "Дзвоник", IP20	шт	45	47,57	-	3283	-	-	-	-
74	K521-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,45	72,96	-	1554	1507	-	47,0470	21,17
					3347,86	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C1547-6 варіант 4	Дзвінок	шт	45	55,46	-	2496	-	-	-	-
76	2405-1361 варіант 2	Коробка відгалужувальна КОР-73; У1 5	шт	260	54,46	-	14160	-	-	-	-
77	C1512-1 варіант 3	Колодки клемні 3-х полюсна	шт	39	13,18	-	514	-	-	-	-
78	C1512-1 варіант 4	Колодки клемні 4-х полюсна	шт	21	21,12	-	444	-	-	-	-
79	C1545-90 варіант 2	Коробка відгалужувальна ПК-10	100шт	0,1	12859,01	-	1286	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-		64216	15177	-	-	213 27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64216				-

		Всього по розділу 5					72565				
		Розділ 6. Система зрівнювання потенціалів									
80	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі поліетилену, діаметр до 25 мм	100 м	1	3148,44	332,75	3148	1636	333	22 4000	22,4
81	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,08	1635,65	49,33	1137	181	49	0,5520	0,55
					14207,18	532,77			43	28 8000	2,3
					2260,22	100,93			8	1,1103	0,09
82	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4	т	0,01	39430,59	-	394	-	-	-	-
83	2405-1425 варіант 2	Кришки до коробки пластикової діам 16мм	шт	12	17,61	-	211	-	-	-	-
84	2405-1425 варіант 3	Клемні коробки на 6 клем(отворів)	шт	12	15,50	-	186	-	-	-	-
85	C113-2125 варіант 4	Матеріали не враховані нормами Труба захисна гофрована d 16	м	230	10,83	-	2491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C113-2125 варіант 5	Труба захисна гофрована d 20	м	800	11.96	-	9588	-	-	-	-
87	C113-2125 варіант 6	Труба захисна гофрована d 25	м	180	12.58	-	2264	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 6			-		19399	1817	376 57		24.7 0.64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі. вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19399				


		Всього по розділу 6					20408				
88	KB1-164-2	Розділ 7. Заземлення та блискавозахист Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленя з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0.357	19075.80 19075.80	-	6810	6810	-	301,0700	107.48
89	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.356	10796.29 10796.29	-	3843	3843	-	173,0175	61.59
90	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з крулою сталі діаметром 16 мм []	10 шт	1.1	4521.69 878.98	3375.83 531.05	4974	967	3713 584	11,2000 6,1915	12.32 6.81
91 & C111- 1809-B3 варіант 2		Сталь кругла d16, l=3м	т	0.052	31436.00	-	1635	-	-	-	-
92	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової переріз 160 мм2 []	100 м	1.87	2573.97 1757.95	474.18 87.79	5000	3287	887 164	22,4000 0.9664	41.89 1.81
93	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0.221	39430.59	-	8714	-	-	-	-
94	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50 мм	т	0.034	40565.17	-	1383	-	-	-	-
95	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з крулою сталі діаметром 8 мм	100 м	2.5	7985.62 2134.66	345.32 47.86	19964	5337	863 120	27,2000 0.5328	68 1.33
96	C111-1630 варіант 1	Оцинкована кругла сталь діаметром 8мм	м	250	13.28	-	3320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C1110-15 варіант 1	Пластиковий тримач DKC ND2114.1	100шт	2,52	3838,08	-	9672	-	-	-	-
98	C1110-15 варіант 2	Універсальний з'єднувач дроту ø8мм, сталь гарячого цинкування, NG3103, DKC	100шт	0,45	5635,25	-	2986	-	-	-	-
99	C1110-15 варіант 4	Фасадний тримач блискавководу DKC ND2304ZC	100шт	2,42	16136,55	-	39050	-	-	-	-
100	C111-1630 варіант 2	Оцинкований сталевий дріт, діаметром 8мм	м	735	48,94	-	35971	-	-	-	-
101	C1110-15 варіант 3	Хрестовий з'єднувач оцинкованого сталевий дріт з штабою з розділюючою пластиною NG 3102ZC	100шт	0,11	11118,15	-	1223	-	-	-	-
102	C1110-15 варіант 5	З'єднувач вертикального електроду заземлення з штабою NG3126	100шт	0,11	20464,76	-	2251	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					146796	20244	5463		291,28
									868		9,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146796				
		Всього по розділу 7					158515				
		Разом прямі витрати по кошторису					924920	243129	54915		3227,48
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28080		17137		208,89
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					28182				
							896840				
							598796				
							260266				
							138524				
							335,81				
							41913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1035364				
		Всього по кошторису					1064547				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3772,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					302079				

Склад інженер-проектант (власний кошторисної документації)

Перевірив ГП Любченко І. Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Система опалення. (Секція №1)
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1997,991 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,60869 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 388,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1. Радіаторне опалення												
Разом прями витрати по розділу 1												

Всього по розділу 1												
1	КБ46-25-16	Розділ 2. Отвори Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,2	133679,00 8533,63	5357,55 4365,95	26736	1707	1072 873	100,1600 57,5706	20,03 11,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ46-26-16	Свердління мільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм. Діаметром 160 мм	100шт	0,1	154897,03 17431,92	17677,29 11035,53	15490	1743	1768 1104	204,6000 143,9919	20,46 14,4
		Разом прями витрати по розділу 2					42226	3450	2840 1977		40,49 25,91
		Разом будівельні роботи, грн.					42226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35936				
		всього заробітна плата, грн.					5427				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					2986				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					7,97				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					992				
		Всього будівельні роботи, грн.					45212				

		Всього по розділу 2					45212				
3	КБ18-6-2	Розділ 3. Обладнання Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,29298	21911,66 8339,29	1929,00 612,00	50243	19122	4423 1403	111,4580 7,4618	255,57 17,11
4	С1630-85-В4 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 300x700 мм бокове підключення	100шт	0,16	274696,93	-	43952	-	-	-	-
5	С1630-85-В28 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x700 мм бокове підключення	100шт	0,4	384367,33	-	153747	-	-	-	-
6	С1630-85-В27 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x900 мм бокове підключення	100шт	0,86	458500,93	-	394311	-	-	-	-
7	С1630-85-В29 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x1000 мм бокове підключення	100шт	0,14	454906,53	-	65087	-	-	-	-
8	КМ11-138-1	Монтаж радіаторних терморегуляторів	комплект	56	275,35 61,34	214,01 47,67	15420	3435	11985 2670	0,8000 0,5337	44,8 29,89
9	1704-50461-1	Термостатична головка Danfoss RA 2991	шт	56	687,00	-	38472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	212	528,97 189,14	59,35 12,54	112142	40098	12582 2658	24100 0 1561	510,92 33,09
11	С11-40-30	Клапан запірний радіаторний прямий G1/2"	шт.	56	591,60	-	33130	-	-	-	-
12	С11-40-30	Клапан терморегулятора прямий G1/2"	шт.	56	1290,30	-	72257	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	978761	62655	28990	-	811,29
		Разом устаткування, грн.					38472		6731		80,09
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1511				
		Всього устаткування, грн.					39983				
		Разом будівельні роботи, грн.					940289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					848644				
		всього заробітна плата, грн.					69386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11413				
		Всього будівельні роботи, грн.					978120				

		Всього по розділу 3					1018103				
13	КБ16-14-1	Розділ 4. Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,55	26044,03 21931,00	4112,67 1918,76	40368	33993	6375 2974	268,9600 24,7574	416,89 38,37
14	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,05	19860,10 17250,60	2609,14 1186,91	60573	52614	7958 3620	211,5600 15,2947	645,26 46,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,64	20681,62 18721,58	1958,95 867,33	75281	68147	7131 3157	229,6000 11,1495	835,74 40,58
16 & C113-1352-B1-2Я	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 20 x 3,4 PN25	М	155	55,83	-	-	8654	-	-	-	-
17 & C113-1352-B2-3A	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 25 x 4,2 PN25	М	305	87,50	-	-	26688	-	-	-	-
18 & C113-1352-B3-3Б	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 40 x 6,7 PN25	М	364	132,50	-	-	48230	-	-	-	-
19	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	19952,31 16074,43	3876,43 1839,46	15962	12860	3101 1472	200,0800 23,7533	160,06 19
20	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,07	19936,30 16074,43	3859,70 1838,70	1396	1125	270 129	200,0800 23,7433	14,01 1,66
21	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	23690,58 18446,06	5241,63 2443,22	9476	7378	2097 977	229,6000 31,4932	91,84 12,6
22	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	19076,50 14461,26	4608,36 2112,92	1908	1446	461 211	182,0400 27,1989	18,2 2,72
23	C113-138	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 50 x 8,4 PN20	М	80	142,38	-	11390	-	-	-	-
24	C113-142	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 63 x 10,5 PN20	М	7	165,66	-	1160	-	-	-	-
25	C113-142	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 75 x 12,5 PN20	М	40	176,75	-	7070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-142 варіант 9	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 110 x 88,4 PN20	м	10	206,97	-	2070	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	310226	177563	27393		2182
		Разом будівельні роботи, грн.					310226		12540		161,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105270				
		всього заробітна плата, грн.					190103				
		Загальновиборничі витрати, грн.					102514				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					246,08				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					30637				
		Всього будівельні роботи, грн.					412740				

		Всього по розділу 4					412740				
Розділ 5. Арматура трубопроводів											
27	& C1630- 671-B1 варіант 8	Кран шаровий (муфтовий) 3Р-ВР, G1/2	шт	87	158,70	-	13907	-	-	-	-
28	& C1630- 671-B1 варіант 9	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном H-B DN20	шт	50	367,30	-	18365	-	-	-	-
29	& C1630- 671-B1 варіант 11	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном H-B DN25	шт	6	595,30	-	3572	-	-	-	-
30	& C1630- 671-B1 варіант 12	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном H-B, 1 1/4	шт	5	1282,20	-	6411	-	-	-	-
31	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	150	511,90	59,35	76785	28371	8903	24100	361,5
					189,14	12,54			1881	0,1561	23,42
32	& 1504- 14042-B11 варіант 1	Дросель зворотного потоку RTD-CS DN 15	шт	50	35,98	-	1799	-	-	-	-
33	& C1630- 671-B1 варіант 7	Клапан зворотний пружинний муфтовий G3/4 B-B	шт	100	17,50	-	1750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 & C1-BB-1 варіант 5	Направляючий відвід 90град із ПП, 40	шт	230	30,62	-	-	7043	-	-	-	-
43 & C1-BB-1 варіант 9	Відведення PPR 90град із ПП, 75	шт	4	53,77	-	-	215	-	-	-	-
44 & C1534-11- B10	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2 PPR	шт	22	29,80	-	-	656	-	-	-	-
45 & C1534-11- B10	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20xG1/2"	шт	327	24,67	-	-	8067	-	-	-	-
46 & C1-BB-1 варіант 10	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25xG1/2"	шт	200	31,64	-	-	6328	-	-	-	-
47 & C1-BB-1 варіант 12	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25xG3/4"	шт	12	31,69	-	-	380	-	-	-	-
48 & C1-BB-1 варіант 28	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25xG1"	шт	6	34,90	-	-	209	-	-	-	-
49 & C1534-11- B10	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, O40-G1 1/4"	шт	22	44,05	-	-	969	-	-	-	-
50 & C1-BB-1 варіант 13	Муфта з'єднувальна із ПП, 25	шт	5	28,58	-	-	143	-	-	-	-
51 & C1-BB-1 варіант 14	Муфта ППР редукційна 50x40	шт	6	36,74	-	-	220	-	-	-	-
52 & C1-BB-1 варіант 15	Муфта з'єднувальна із ПП, 50	шт	20	37,56	-	-	751	-	-	-	-
53 & C1-BB-1 варіант 16	Муфта ППР редукційна 63x50	шт	2	42,86	-	-	86	-	-	-	-
54 & C1-BB-1 варіант 17	Муфта з'єднувальна із ПП, 63	шт	6	41,02	-	-	246	-	-	-	-
55 & C1-BB-1 варіант 18	Муфта з'єднувальна із ПП, 110.	шт	2	48,47	-	-	97	-	-	-	-
56 & C1-BB-1 варіант 19	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 25x20	шт	5	30,52	-	-	153	-	-	-	-
57 & C1-BB-1 варіант 20	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x20	шт	200	32,56	-	-	6512	-	-	-	-
58 & C1-BB-1 варіант 29	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x25	шт	200	33,82	-	-	6764	-	-	-	-
59 & C1-BB-1 варіант 21	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x25	шт	2	39,19	-	-	78	-	-	-	-
60 & C1-BB-1 варіант 30	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x40	шт	2	40,02	-	-	80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C1-BB-1 варіант 23	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x50	шт	2	51.06	-	102	-	-	-	-
62	& C1-BB-1 варіант 24	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x75	шт	2	59.38	-	119	-	-	-	-
63	& C1-BB-1 варіант 31	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 75x50	шт	2	61.28	-	123	-	-	-	-
64	& C1-BB-1 варіант 25	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 110x75	шт	2	65.48	-	131	-	-	-	-
65	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 25x20x20	шт	12	18.71	-	225	-	-	-	-
66	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 25x20x25	шт	82	8.83	-	724	-	-	-	-
67	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 40x20x40	шт	15	24.23	-	363	-	-	-	-
68	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 50x25x50	шт	2	30.28	-	61	-	-	-	-
69	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 50x40x50	шт	3	37.12	-	111	-	-	-	-
70	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 63x40x63	шт	2	43.18	-	86	-	-	-	-
71	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 75x40x75	шт	2	49.77	-	100	-	-	-	-
72	& C1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 110x75x110	шт	2	52.93	-	106	-	-	-	-
73	& C1534-11- B8	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20	шт	30	6.96	-	209	-	-	-	-
74	& C1534-11- B8	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40	шт	201	37.50	-	7538	-	-	-	-
	варіант 5	Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	51691	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					51691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51691 51691				

		Всього по розділу 6					51691				
		Розділ 7. Матеріали ізоляції трубопроводів									
75	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21 96	266.75	-	5858	5858	-	3.5200	77.3
76	С1-І113-20-2Ю варіант 14	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду25	м	35 496	45.92	-	1630	-	-	-	-
77	С1-І113-20-2Ю варіант 15	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду40	м	24 786	73.11	-	1812	-	-	-	-
78	С1-І113-20-2Ю варіант 16	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду50	м	95 982	136.87	-	13137	-	-	-	-
79	С1-І113-20-2Ю варіант 20	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду63	м	8 466	154.24	-	1306	-	-	-	-
80	С1-І113-20-2Ю варіант 21	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду75	м	47 43	162.71	-	7717	-	-	-	-
81	С1-І113-20-2Ю варіант 22	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду110	м	11 832	191.76	-	2269	-	-	-	-
82	С113-2123 варіант 1	Притискна скоба ду25	шт	2	3.49	-	7	-	-	-	-
83	С113-2123 варіант 2	Притискна скоба ду32	шт	28	8.04	-	225	-	-	-	-
84	С113-2123 варіант 3	Притискна скоба ду40	шт	4	10.38	-	42	-	-	-	-
85	С113-2123 варіант 4	Притискна скоба ду50	шт	11	14.28	-	157	-	-	-	-
86	С1-94-1-23 варіант 2	Хомут ду25мм	шт	18	29.30	-	527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87 & C1-94-1-23 варіант 3	Хомут ду32мм		шт	1	30,30	-	30	-	-	-	-
88 & C1-94-1-23 варіант 4	Хомут ду40мм		шт	9	32,80	-	295	-	-	-	-
89 & C1-94-1-23 варіант 5	Хомут ду50мм		шт	10	40,70	-	407	-	-	-	-
90 & C1-94-1-23 варіант 7	Хомут ду65мм		шт	1	46,30	-	46	-	-	-	-
91 & C1-94-1-23 варіант 9	Хомут ду75мм		шт	10	50,10	-	501	-	-	-	-
92 & C1-94-1-23 варіант 8	Хомут ду100мм		шт	2	54,90	-	110	-	-	-	-
93 & C1-И13-20-2Ю варіант 3	Шпилька М8		м	55	41,67	-	2292	-	-	-	-
94 & C1-И13-20-2Ю варіант 23	Уголок неравнополочный 56х36х5 С235		м	11	65,05	-	716	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							39084	5858	-	-	77,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							39084				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33226				
всього заробітна плата, грн.							5858				
Загальноновиробничі витрати, грн.							3012				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							7,11				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							885				
Всього будівельні роботи, грн.							42096				
Всього по розділу 7							42096				
Розділ 8. Дренаж											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів об'єкти копії, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,45	5686,92 5152,56	434,03 130,83	8246	7471	629 190	61,3400 1,5628	88,94 2,27
96	С113-6-В8 варіант 3	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ 893662019 Ду 25х3,2	м	40	193,80	-	7752	-	-	-	-
97	С113-6-В8 варіант 2	Труба з оцинкованих водогазопровідних труб ДСТУ 893662019 Ду 32х3,2	м	105	250,58	-	26311	-	-	-	-
98	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	32	788,43 344,91	239,16 47,74	25230	11037	7653 1528	4,2300 0,5911	135,36 18,92
99	С130-985 варіант 3	Воронка 25-89	шт	32	434,15	-	13893	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	81432	18508	8282 1718	-	224,3 21,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81432				
		Всього по розділу 8					92244				
		Разом прямі витрати по кошторису					1815657	309256	76408 24847		3850,33 312,19
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					38472 1511 39983				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1777185 1391521 334103 180823 436 17 54306 1958008				

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Локальний кошторис на придбання устаткування системи опалення. Секція №1
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №
134,184 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі зар- платної робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504- 14042-В11 варіант 4	Ручний балансувальний клапан Danfoss MSV-BD20, DN20 (00324002)	шт	6	3847,65	-	23086	-	-	-	-
2	1704-50461 варіант 1	Радіаторний клапан Danfos RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем) 013G1675 (RA-G-P-15)	шт	100	1069,00	-	106900	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					129986	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					106900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4198				
		Всього устаткування, грн.					111098				
		Разом будівельні роботи, грн.					23086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23086				
		Всього будівельні роботи, грн.					23086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----	134184				
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склад інженер-проектувальник за частині кошторисної документації

[[

Перевірів ПП Любченко І.Г.

[[



Вілюс І.В.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Система опалення (Секція №2)
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2123,082 тис. грн.
5,29729 тис.люд.год.
445,003 тис. грн.
4,0 розряд

Окладений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Радіаторне опалення												
Разом прямі витрати по розділу 1												

Всього по розділу 1												

1	КБ46-25-16	Розділ 2. Отвори Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 150 мм	100шт	0,2	132679,00 8533,63	5357,55 4365,95	26736	1707	1072 873	100,1600 57,5706	20,03 11,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм. діаметром 160 мм	100шт	0,1	154897,03 17431,92	17677,29 11035,53	15490	1743	1768 1104	204,6000 143,9919	20,46 14,4
		Разом прямі витрати по розділу 2					42226	3450	2840 1977		40,49 25,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42226				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35936				
		всього заробітна плата, грн.					5427				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					2986				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					7,97				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					992				
		Всього будівельні роботи, грн.					45212				

		Всього по розділу 2					45212				
3	КБ18-6-2	Розділ 3. Обладнання Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,26402	22938,57 9173,22	2121,90 673,20	51933	20768	4804 1524	122,6038 8,2080	277,58 18,58
4	С1630-85-В4 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 300x700 мм бокове підключення	100шт	0,16	274696,93	-	43952	-	-	-	-
5	С1630-85-В28 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x700 мм бокове підключення	100шт	0,48	384367,33	-	184496	-	-	-	-
6	С1630-85-В27 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x900 мм бокове підключення	100шт	0,78	458500,93	-	357631	-	-	-	-
7	С1630-85-В29 варіант 2	Сталевий радіатор Romstal 22 тип 500x1000 мм бокове підключення	100шт	0,14	464906,53	-	65087	-	-	-	-
8	КМ11-138-1	Монтаж радіаторних терморегуляторів	комплект	36	302,89 67,48	235,41 52,44	10904	2439	8475 1888	0,8800 0,5871	31,68 21,13
9	1704-50461-1	Термостатична головка Danfoss RA 2991	шт	36	587,00	-	24732	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	72	553,82 208,05	65,29 13,79	39875	14980	4701 993	2,6510 0,1717	190,87 12,36
11	С11-40-30 варіант 2	Клапан запірний радіаторний прямий G1/2"	шт.	36	591,60	-	21298	-	-	-	-
12	С11-40-30 варіант 3	Клапан терморегулятора прямий G1/2"	шт.	36	1290,30	-	46451	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	846359	38177	17980 4405		500,13 52,07
		Разом устаткування, грн.					24732				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					971				
		Всього устаткування, грн.					25703				
		Разом будівельні роботи, грн.					821627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					765470				
		всього заробітна плата, грн.					42582				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					23298				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					56,61				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7048				
		Всього будівельні роботи, грн.					844925				

		Всього по розділу 3					870628				
13	КБ16-14-1	Розділ 4. Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,45	28648,39 24124,10	4523,93 2110,64	41540	34980	6560 3060	295,8560 27,2331	428,99 39,49
14	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,05	21846,08 18975,66	2870,06 1305,60	44784	38900	5884 2676	232,7160 16,8242	477,07 34,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4.4	22749.67 20593.74	2154.84 954.06	100099	90612	9481 4198	252.5600 12.2645	1111.26 53.96
16 & C113-1352-B1-29	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 20 x 3.4 PN25		М	145	55.83	-	8095	-	-	-	-
17 & C113-1352-B2-3A	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 25 x 4.2 PN25		М	205	87.50	-	17938	-	-	-	-
18 & C113-1352-B3-3B	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 40 x 6.7 PN25		М	440	132.50	-	58300	-	-	-	-
19	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.3	21947.40 17681.87	4264.08 2023.41	6584	5305	1279 607	220.0880 26.1286	66.03 7.84
20	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.23	21929.72 17681.87	4245.68 2022.57	5044	4067	977 465	220.0880 26.1176	50.62 6.01
21	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.53	26059.35 20290.67	5765.79 2687.54	13811	10754	3056 1424	252.5600 34.6425	133.85 18.36
22	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0.22	20983.46 15907.38	5069.20 2324.21	4616	3500	1115 511	200.2440 29.9188	44.05 6.58
23	C113-138	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 50 x 8.4 PN20	М	30	142.38	-	4271	-	-	-	-
24	C113-142	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 63 x 10.5 PN20	М	23	165.66	-	3810	-	-	-	-
25	C113-142	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 75 x 12.5 PN20	М	53	176.75	-	9368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-142 варіант 9	Труба поліпропіленова з армованою алюмінієвою фольгою PPR 110 x 88.4 PN20	м	22	206,97	-	4553	-	-	-	-
27	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	5790,72 4894,95	589,41 151,28	58	49	6 2	61,6182 1,8163	0,62 0,02
28	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	5808,10 4894,95	589,41 151,28	58	49	6 2	61,6182 1,8163	0,62 0,02
29	C113-13 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні, неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	1	108,11	-	108	-	-	-	-
30	C113-14 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні, неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	1	170,46	-	170	-	-	-	-
31	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01	14698,87 11096,67	2932,71 617,76	147	111	29 6	136,0887 7,5964	1,36 0,08
32	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,01	17119,38 12264,31	3869,30 810,16	171	123	39 8	150,4085 9,9630	1,5 0,1
33	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,02	23566,33 16932,72	4930,87 1086,17	471	339	99 22	215,7584 13,2945	4,32 0,27
34	C113-142 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	662,99	-	653	-	-	-	-
35	C113-142 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	803,42	-	803	-	-	-	-
36	C113-142 варіант 6	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 125 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	848,47	-	1697	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							327149	186789	28531	-	2320,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							327149		12981		167,22
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109829				
всього заробітна плата, грн.							201770				
Загальноновиробничі витрати, грн.							108807				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							261,2				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							32517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					435956				

		Всього по розділу 4					435956				
		Розділ 5. Арматура трубопроводів									
37	& C1630-671-B1 варіант 8	Кран шаровий (муфтовий) 3Р-ВР, G1/2	шт	93	158,70	-	14759	-	-	-	-
38	& C1630-671-B1 варіант 9	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В DN20	шт	62	367,30	-	22773	-	-	-	-
39	& C1630-671-B1 варіант 11	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В DN25	шт	4	595,30	-	2381	-	-	-	-
40	& C1630-671-B1 варіант 12	Кран шаровий, муфтовий повнопрохідний зі згоном Н-В, 1 1/4	шт	6	1282,20	-	7693	-	-	-	-
41	КБ16-15-3	Установка вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	184	1177,65 418,07	149,72 34,70	216688	76925	27548 6385	5,3889 0,4190	991,56 77,09
42	& 1504-14042-B11 варіант 1	Дросель зворотного потоку RTD-CB DN 15	шт	60	35,98	-	2159	-	-	-	-
43	& C1630-671-B1 варіант 7	Клапан зворотний пружинний муфтовий G3/4 В-В	шт	120	17,50	-	2100	-	-	-	-
44	& C1630-1390-B1 варіант 2	Кран кульовий сталевий фланцевий, d 65, Breeze 11c41n	шт	4	2784,00	-	11136	-	-	-	-
45	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 80 мм	шт	4	248,22	147,13	993	301	589	0,8140	3,26
46	C130-933 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний DN65 PN16 тип 11	шт	4	75,31 825,14	1,90	3301	-	8	0,0237	0,09
47	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	12	24,83 21,56	-	298	259	-	0,2530	3,04
48	& C11-40-30 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник 1,2	шт	12	234,70	-	2816	-	-	-	-
49	КБ18-22-4	Установлення термометрів в опресі прямих та кутових	комплект	7	56,01 44,03	-	392	308	-	0,5610	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 & C1-BB-1 варіант 4	Направляючий відвід 45град із ПП, 20	шт	110	10,22	-	-	1124	-	-	-	-
57 & C1-BB-1 варіант 32	Відведення PPR 45град із ПП, 50	шт	4	49,90	-	-	200	-	-	-	-
58 & C1-BB-1 варіант 7	Відведення 90град із ПП, 20	шт	8	12,77	-	-	102	-	-	-	-
59 & C1-BB-1 варіант 8	Відведення 90град із ПП, 25	шт	25	17,05	-	-	426	-	-	-	-
60 & C1-BB-1 варіант 5	Направляючий відвід 90град із ПП, 40	шт	280	30,62	-	-	8574	-	-	-	-
61 & C1-BB-1 варіант 6	Відведення PPR 90град із ПП, 50	шт	6	49,90	-	-	299	-	-	-	-
62 & C1-BB-1 варіант 9	Відведення PPR 90град із ПП, 75	шт	8	53,77	-	-	430	-	-	-	-
63 & C1-BB-1 варіант 10	Відведення PPR 90град із ПП, 110	шт	12	89,17	-	-	1070	-	-	-	-
64 & C1534- 297-2	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний ду20	шт	2	18,72	-	-	37	-	-	-	-
65 & C1534- 297-7	Відвід 90град сталевий крутовигнутий безшовний ду80	шт	4	151,95	-	-	608	-	-	-	-
66 & C1534- 297-8	Заглушка сталева еліптична ду 125	шт	2	159,29	-	-	319	-	-	-	-
67 & C1534-11- B10	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 20xG1/2 PPR	шт	24	29,80	-	-	715	-	-	-	-
68 & C1534-11- B10	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20xG1/2"	шт	325	24,67	-	-	8018	-	-	-	-
69 & C1-BB-1 варіант 10	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25xG1/2"	шт	240	31,64	-	-	7594	-	-	-	-
70 & C1-BB-1 варіант 12	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25xG3/4"	шт	4	31,69	-	-	127	-	-	-	-
71 & C1534-11- B10	Муфта комбінована із ПП зовнішня різьба, O40-G1 1/4"	шт	18	44,05	-	-	793	-	-	-	-
72 & C1-BB-1 варіант 13	Муфта з'єднувальна із ПП, 25	шт	7	28,58	-	-	200	-	-	-	-
73 & C1-BB-1 варіант 33	Муфта з'єднувальна із ПП, 40	шт	9	35,52	-	-	320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1-BB-1 варіант 15	Муфта з'єднувальна із ПП, 50	шт	8	37,56	-	300	-	-	-	-
75	С1-BB-1 варіант 17	Муфта з'єднувальна із ПП, 63	шт	4	41,02	-	164	-	-	-	-
76	С1-BB-1 варіант 34	Муфта з'єднувальна із ПП, 75	шт	8	45,10	-	361	-	-	-	-
77	С1-BB-1 варіант 18	Муфта з'єднувальна із ПП, 110	шт	4	48,47	-	194	-	-	-	-
78	С1-BB-1 варіант 19	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 25x20	шт	10	30,52	-	305	-	-	-	-
79	С1-BB-1 варіант 20	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x20	шт	240	32,56	-	7814	-	-	-	-
80	С1-BB-1 варіант 21	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 50x25	шт	2	39,19	-	78	-	-	-	-
81	С1-BB-1 варіант 22	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x40	шт	2	49,08	-	98	-	-	-	-
82	С1-BB-1 варіант 23	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x50	шт	2	51,06	-	102	-	-	-	-
83	С1-BB-1 варіант 24	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 63x75	шт	4	59,38	-	238	-	-	-	-
84	С1-BB-1 варіант 25	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 110x75	шт	2	65,48	-	131	-	-	-	-
85	С1-BB-1 варіант 26	Муфта перехідна зовнішня із ПП, 40x20	шт	4	33,93	-	136	-	-	-	-
86	С1-BB-1 варіант 27	Муфта перехідна з внутрішньою різьбою 40 х G1"1/4	шт	6	43,78	-	263	-	-	-	-
87	С1534-11- B12	Перехід сталевий концентричний Ду125x80	шт	2	134,07	-	268	-	-	-	-
88	С1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 25x20x20	шт	6	18,71	-	112	-	-	-	-
89	С1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 25x20x25	шт	44	8,83	-	389	-	-	-	-
90	С1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 40x20x40	шт	18	24,23	-	436	-	-	-	-
91	С1534-11- B8	Трійник перехідний із ПП, 50x25x50	шт	1	30,26	-	30	-	-	-	-
	варіант 17				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92 & C1534-11-B8 варіант 18	Трійник перехідний із ПП, 50x40x50	шт	2	37,12	-	-	74	-	-	-	-
93 & C1534-11-B8 варіант 19	Трійник перехідний із ПП, 63x25x63	шт	1	40,84	-	-	41	-	-	-	-
94 & C1534-11-B8 варіант 20	Трійник перехідний із ПП, 63x40x63	шт	2	43,18	-	-	86	-	-	-	-
95 & C1534-11-B8 варіант 21	Трійник перехідний із ПП, 75x40x75	шт	6	49,77	-	-	299	-	-	-	-
96 & C1534-11-B8 варіант 22	Трійник перехідний із ПП, 110x75x110	шт	2	52,93	-	-	106	-	-	-	-
97 & C1534-11-B8 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із ПП, 20	шт	30	6,96	-	-	209	-	-	-	-
98 & C1534-11-B8 варіант 5	Трійник рівнопрохідний із ПП, 40	шт	240	37,50	-	-	9000	-	-	-	-
99 K522-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2	248,22	147,13	496	151	294	0,8140	1,63	
100 C130-985 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	75,31 1311,77	1,90	2624	-	4	0,0237	0,05	
	Разом прями витрати по розділу 6						55310	151	294		1,63
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі						55310		4		0,05
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітної плати, грн.						54865				
	Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборних витратах, под.год заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						155 72 0,16 20 55382				
	Всього по розділу 6						55382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Матеріали ізоляції трубопроводів									
101	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24.35	293.42	-	7145	7145	-	3.8720	94.28
102	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 12	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду15	м	0.408	293.42	-	15	-	-	-	-
103	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 13	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду20	м	0.714	37.35	-	27	-	-	-	-
104	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 14	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду25	м	44.268	45.92	-	2033	-	-	-	-
105	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 15	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду40	м	44.676	73.11	-	3266	-	-	-	-
106	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 16	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду50	м	35.088	136.87	-	4802	-	-	-	-
107	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 20	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду63	м	26.622	154.24	-	4106	-	-	-	-
108	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 17	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду65	м	1.122	158.12	-	177	-	-	-	-
109	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 21	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду75	м	62.22	162.71	-	10124	-	-	-	-
110	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 18	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду80	м	4.896	167.81	-	822	-	-	-	-
111	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 22	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду110	м	25.214	191.78	-	5027	-	-	-	-
112	С1-ІІ13-20-2Ю варіант 19	Теплоізоляція з мінеральної вати б=25мм для ду125	м	2.142	289.02	-	619	-	-	-	-
113	С113-2123 варіант 1	Притискальна скоба ду25	шт	2	3.49	-	7	-	-	-	-
114	С113-2123 варіант 2	Притискальна скоба ду32	шт	22	8.04	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C113-2123 варіант 3	Притискна скоба ду40	шт	4	10.38	-	42	-	-	-	-
116	C113-2123 варіант 4	Притискна скоба ду50	шт	21	14.28	-	300	-	-	-	-
117	& C1-94-1- 23	Хомут ду25мм	шт	21	29.30	-	615	-	-	-	-
	варіант 2				-	-					
118	& C1-94-1- 23	Хомут ду32мм	шт	12	30.30	-	364	-	-	-	-
	варіант 3				-	-					
119	& C1-94-1- 23	Хомут ду40мм	шт	6	32.80	-	197	-	-	-	-
	варіант 4				-	-					
120	& C1-94-1- 23	Хомут ду50мм	шт	3	40.70	-	122	-	-	-	-
	варіант 5				-	-					
121	& C1-94-1- 23	Хомут ду65мм	шт	4	46.30	-	185	-	-	-	-
	варіант 7				-	-					
122	& C1-94-1- 23	Хомут ду100мм	шт	4	54.90	-	220	-	-	-	-
	варіант 8				-	-					
123	& C1-113- 20-2Ю	Шпилька М8	м	50	41.67	-	2084	-	-	-	-
	варіант 3				-	-					
124	& C1-113- 20-2Ю	Уголок неравнополочный 56х36х5 С235	м	11	65.05	-	716	-	-	-	-
	варіант 23				-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 7					43192	7145	-	-	94.28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі					43192	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36047 7145 3672 8.67 1080 46864	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомістість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1446146 382663 207386 500,74 62340 2095634				

		Всього по кошторису					2123082				
		Кошторисна трудомістість, люд.год.					5297,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					445003				

Склад інженер-проектант (підпис) кошторисної документації

Перевірив ГП Любченко І. Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Локальний кошторис на придбання устаткування системи опалення. Секція №2
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №
161,230 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5							
1	1504-14042-B11	Ручний балансувальний клапан Danfoss MSV-BD20 DN20 (003Z4002)	шт	4	3847.65	-	15391	-	-	-	-
2	1704-50461	Радіаторний клапан Dantex RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем) 013G1675 (RA-G-П-15)	шт	120	1069.00	-	128280	-	-	-	-
3	1808-2001-B2	Насос дренажний Wilo-Drain TMW 32/8	шт	2	6024.00	-	12048	-	-	-	-
	варіант 1	Разом прямі витрати по кошторису					155719	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					140328				
		Транспортні та за отвільно-складські витрати, грн.					5510				
		Всього устаткування, грн.					145838				
		Разом будівельні роботи, грн					15391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15391				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15391				

		Всього по кошторису					161230				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склад інженер-проектувальник в частині кошторисної документації

привласнює її

Перевірів ГП Любченко І. Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Додаткові роботи _квартира № 32
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05017 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,167 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Розділ 1. Каркас перегородки														
1	КБ46-37-2	Розбирання монолітних залізобетонних перегородок	м3	0,2	2231,27	892,75	446	240	119	162500	3,25			
2	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	1,05	1201,20	264,63	2953	111	53	33880	0,68			
3	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	1,05	2812,01	96,79	1573	34	102	13900	1,46			
4	КБ9-12-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стопки опори, ферми та ін.] Сталь швелерна №8	т	0,045	105,33	1,93	948	526	2	0,0209	0,02			
5	С11-1841	Монтаж опорних конс. рукцій етажеркового типу	т	0,045	1497,82	25,87	1766,14	98	31	1456000	9,55			
6	КБ9-34-5		т	0,045	32,51	0,60	1071,93	1796	1	10,8062	0,49			
					21069,87	6889,08	410	98	31	276800	1,25			
					11697,50	1071,93	504,37		1	52512	0,24			
					38710,18									
					9105,78	1766,14								
					2172,33	504,37								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,08	7745,32	1819,30	620	166	146	257500	2,06
8	С111-176-2	Розпірний анкер М8х10х40	шт	8	2069,56	533,73	56	-	43	6,7969	0,54
9	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за обин раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0158	2217,87	345,03	35	7	5	4,7300	0,08
10	КБ13-26-6	Фарбування металевих покривлюваних поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0158	424,75	101,08	127	10	6	1,2380	0,02
11	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0615	8021,62	400,48	2618	1028	52	215,5120	13,25
12	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0007	634,66	117,33	37	-	22	3,8396	0,24
13	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00275	42576,16	847,07	15	15	-	-	-
14	С111-1784-1-М11	Сітка арматурна шпукатурна ф18мм яч. 50х50мм	м2	12,1	16719,42	350,29	1794	-	-	70,1030	0,19
15	КБ15-46-2	Просте шпукатурення цементно-залиняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,11	5312,41	61,97	1153	668	20	0,8882	-
16	КБ10-28-4	Заповнення свердловин прорізів ламінованими деревними блоками із застосуванням анкерів і монтажної ліни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	1	10477,44	179,38	8172	383	16	78,2600	8,61
17	С123-357	Листва МДФ	м	4,9	6071,41	148,85	480	-	-	21293	0,23
		Разом прямі витрати по розділу 1			8172,21	-	23233	3286	930	50600	5,06
		Разом будівельні роботи, грн.			383,45	-	23233		212	-	-
		в тому числі:			-	-					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	19017				
		всього заробітна плата, грн.			-	-	3498				
		Загальноновиробничі витрати, грн.			-	-	1975				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.			-	-	5,36				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.			-	-	669				
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	25208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1									
		Разом прями витрати по кошторису					25208				
		Разом будівельні роботи, грн.					23233	3286	930		42 32
		в тому числі					23233		212		2 49
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19017				
		всього заробітна плата, грн.					3498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					5,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					669				
		Всього будівельні роботи, грн.					25208				
		Всього по кошторису					25208				
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					50,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4167				

Склав

Перевірив



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Додаткові роботи_машинне приміщення ліфтів
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08262 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,067 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд. год		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К59-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель	т	0,0822	4971,51	1567,35	409	246	129	37,2800	3,06	11	12	3,06
2	С111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,075	2995,08	236,42	4150	-	19	2,5290	0,21	-	-	0,21
3	С111-1119 варіант 1	Штабовий прокат 100х320х10мм	т	0,0077	55337,85	-	341	-	-	-	-	-	-	-
4	С111-1119 варіант 2	Штабовий прокат 60х60х8мм	т	0,0012	44221,41	-	63	-	-	-	-	-	-	-
5	К59-21-1	Монтаж монорейок прямолинійних	100м	0,035	54423,41	39453,00	1905	451	1381	168,0000	5,88	-	-	5,88
6	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,0024	12882,24	16838,88	96	-	589	184,8896	6,47	-	-	6,47
7	К59-73-1	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування	т	0,2016	40158,69	5062,78	3831	2405	1021	152,0000	30,64	-	-	30,64
8	С111-1814	Сталь кутова	т	0,1233	11928,96	740,31	4290	-	149	7,5880	1,53	-	-	1,53
9	С111-1109 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний товщ. 5мм	т	0,0819	34796,92	-	3686	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0.0028	52448.16	-	147	-	-	-	-
11	К59-30-1	Монтаж площадок із настилом і огороженою з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	м	0.2016	10151.45 4404.50	4781.20 1166.98	2047	888	964 235	57.4400 11.6206	11.58 2.34
12	К130-1098-24-3	Анкер розпірний М12х14х111	шт	16	12.78	-	204	-	-	-	-
13	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконостукцій вагою до 0,1 т	1т	0.06017	14192.60 7989.22	3687.88 543.36	854	481	222 33	88.7100 5.3174	5.34 0.32
14	C111-1129-П варіант 3	Металоконостукція люка-лаза Л1 індивідуального виготовлення із кутиків сталевих 5х50мм, листового прокату 4мм та штаби 200х200х5мм, в комплекті з завісою 10х160 та ручкою із арматури ф10А240	т	0.0462	78802.33	-	3641	-	-	-	-
15	C111-1129-П варіант 4	Металоконостукція драбин індивідуального виготовлення із кутиків сталевих 5х50мм штаби 100х100х5мм, арматури ф16А240	т	0.014	78802.33	-	1103	-	-	-	-
16	К59-49-2	Ставлення високотривалих болтів	100шт	0.04	7745.32 2069.56	1819.30 533.73	310	83	73 21	25.7600 6.7969	1.03 0.27
17	К111-1176-2	Розпірний анкер М8х10х60	шт	4	7.99	-	32	-	-	-	-
18	КР20-38-1	Очищення металевих констукцій від корозії металевими щітками	м2	12.04	27.90 18.14	-	336	218	-	0.2800	3.37
19	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовекою ГФ-021	100м2	0.1204	2217.87 424.75	345.03 101.08	267	51	42 12	4.7800 1.2880	0.58 0.16
20	КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих покритуваннях поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.1204	8021.62 634.66	400.48 117.33	966	76	48 14	7.2400 1.4950	0.87 0.18
Разом прямі витрати по кошторису							28668	4899	3880 1072		62.35 11.48
Разом будівельні роботи, грн.							28668				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19869				
всього заробітної плати, грн.							6971				
Загальновиробничі витрати, грн.							3295				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8.79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1096				
Всього будівельні роботи, грн.							31963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису					31963				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82.62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7067				

Склад

Перевірів



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Додаткові роботи (КР)
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

233,113 тис. грн.
0,58489 тис.люд.год.
49,225 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Забезпечення доступності для МПН											
1	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з бар'єром на цементному розчині	100м2	0,1386	15802,29 11856,03	142,81 103,21	2190	1643	20 14	160,3900 1,2489	22,23 0,17
2	С111-733 варіант 1	Попереджувальна тактильна плитка (300х300)	шт	108	143,28	-	15474	-	-	-	-
3	С111-733 варіант 2	Напівжорстка тактильна плитка (300х300)	шт	46	163,68	-	7529	-	-	-	-
4	КБ15-165-3	Поліетилен фарбування підлоги колором органічним	100м2	0,013	6176,46 5758,52	1,08 0,92	80	75	-	75,9900 0,0111	0,99 -
5	С111-2009-4 варіант 1	Фарба епоксидна по бетону EPOCSIL	кг	0,52	385,51	-	200	-	-	-	-
6	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної ваг-гачопідйомністю 500 кг	шт	2	12471,69 2720,26	8515,91 2139,82	24943	5441	17032 4280	36,8000 20,8668	73,6 41,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 1					50416	7159	17052		96.82
		Разом будівельні роботи, грн.					50416		4294		41.91
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26205				
		всього заробітна плата, грн.					11453				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5395				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					11.92				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1484				
		Всього будівельні роботи, грн.					55811				

		Всього по розділу 1					55811				
		Розділ 2. Огородження сходів									
7	K59-30-1 к дем.=0.7	(Демонтаж) Монтаж площадок із настилом огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	Т	1	5445.16 3083.15	3346.84 816.89	6445	3083	3347 817	40 2080 8 1344	40.21 8.13
8	K59-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	Т	0.572	19957.05	6889.08	11415	6691	3941	145 6000	83.28
9	C12-783 варіант 1	ОГ-1 (МВ15.10-15.9Р-5(1))	Т	0.0197	11697.50	1071.93	732	-	613	10 8062	6.18
10	C12-783 варіант 2	ОГ-2 МВ24.14-24.9Р-5(1)	Т	0.5281	37176.71	-	19695	-	-	-	-
11	C12-783 варіант 3	ОГ-3 ПВ16.9Р-5(1)	Т	0.0199	37293.40	-	749	-	-	-	-
12	C12-783 варіант 4	Штаба 120x80x5	Т	0.0328	37656.10	-	1191	-	-	-	-
13	K59-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних пожежних з огорожею	Т	0.57184	36295.97	-	5438	2075	2959 913	46 2400 16 0249	26.44 9.16
14	C18-388-8 варіант 1	Розпірний дюбель М10х12х75	шт	156	29.68	-	4630	-	-	-	-
15	K51-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0.3885	797.60	88.82	310	125	35	3 5300	1.37
16	C11-2005-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	кг	13.6	322.36	7.91	1640	-	3	0 0992	0.04
17	K51-171-4	Олієне фарбування білими з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0.3885	13082.94	1.08	15057	3112	-	106 2600	41.07
					8052.38	0.92			-	0 0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-2005-1 варіант 2	Емаль типу ПФ-115	кг	17,5	197,06	-	3449	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					60751	15086	10282		192,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					60751		2346		23,51
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					35383				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					17432				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9651				
		Всього будівельні роботи, грн.					25,86				
							3220				
							70402				

		Всього по розділу 2					70402				
		Розділ 3. Металеві конструкції машинного відділення									
19	КБ9-71-1	Монорельс									
20	C111-1836 варіант 1	Виготовлення монорейок, блоків та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,0822	4805,89	1567,35	395	246	129	37,2800	3,06
21	C111-1836 варіант 2	Двутавр 20, 40х4, l=3500 мм	т	0,075	2995,08	236,42	4150	-	19	2,5280	0,21
22	C111-1836 варіант 3	Штаба 100х320х10	т	0,0077	5533,85	-	271	-	-	-	-
23	КБ9-54-1	Штаба 60х60х8	т	0,0012	3518,35	-	42	-	-	-	-
		Монтаж підвісних колій з підвісками, стрілками і деталями кріплення зі штабової сталі	1000м	0,0035	354705,48	18150,70	1241	812	64	3024,0000	10,58
24	C18888-4 варіант 1	Анкер Ф16А240С, L=250мм	шт	6	19,81	4430,16			16	55,1520	0,19
25	КБ13-15-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0,0385	79,160	88,82	31	12	3	3,5300	0,14
26	C111-2005-1 варіант 1	Грунтосака ГФ-021.	кг	1,3	322,36	7,91	157	-	-	0,0992	-
27	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору гзт. рам. труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0355	1308,94	1,08	478	294	-	106,2600	3,88
					805,338	0,92			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-2005-1 варіант 2	Емаль типу ПФ-115	кг	1.7	197.06	-	335	-	-	-	-
29	K59-73-1	Площадка обслуговування Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів	т	0.2016	18075.40 11928.96	5062.78 740.31	3644	2405	1021 149	152.0000 7.5880	30.64 1.53
30	C111-1836 варіант 4	Кутик 63x5 м.п.	т	0.0295	39082.24	-	1153	-	-	-	-
31	C111-1836 варіант 5	Кутик 50x5 м.п.	т	0.0924	39082.24	-	3611	-	-	-	-
32	C111-1836 варіант 6	Лист рифлений t=5mm, S=1,9m2	т	0.081	39082.24	-	3166	-	-	-	-
33	C111-1836 варіант 7	Арматура ф6 А500С	т	0.0028	43083.03	-	121	-	-	-	-
34	K59-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, проочної і круглої сталі	т	0.2016	9904.43 4404.50	4781.20 1166.98	1997	888	964 235	57.4400 11.6206	11.58 2.34
35	C18888-4 варіант 2	Розпірний анкер М12х14х11	шт	16	34.91	-	559	-	-	-	-
36	K513-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз прутком ХС-010	100м2	0.0385	797.60 322.36	88.82 7.91	31	12	3	3.5300 0.0992	0.14 -
37	C111-2005-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021.	кг	1.3475	120.56	-	162	-	-	-	-
38	K515-171-4	Олійне фарбування білими з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0.0365	13082.94 8052.38	1.08 0.92	478	294	-	106.2600 0.0111	3.88 -
39	C111-2005-1 варіант 2	Емаль типу ПФ-115	кг	1.7325	197.06	-	341	-	-	-	-
40	K59-75-1	Люк-лаз Л1 Вироперення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0.5 т [банки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0.04622	35044.08 20216.45	12417.69 1825.01	1620	934	574 84	257.6000 18.2900	11.91 0.85
41	C111-1836 варіант 8	Кутик 40x4 l=866 мм	т	0.0086	39082.24	-	336	-	-	-	-
42	C111-1836 варіант 10	Прокат листовий горячекатаний 850x850, l=4mm	т	0.029	42972.20	-	1246	-	-	-	-
43	C111-1836 варіант 11	Штаба 200x100x5, l=200mm	т	0.0095	39082.24	-	375	-	-	-	-
44	K59-53-1	Монтаж конструкцій дверей люків, лазів	т	0.0462	10907.00 9347.58	1135.57 335.48	504	432	52 15	131.3600 4.1760	6.07 0.19
45	C111-952 варіант 1	Завеса 10x100	шт	2	125.98	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C168888-4 варіант 3	Розпірний анкер M8x10x60	шт	4	26,73	-	107	-	-	-	-
47	C168888-4 варіант 4	Ручка, Ф10A240C, різьба M10, L=360 мм	шт	1	255,06	-	255	-	-	-	-
48	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0,01445	797,60	88,82	12	5	1	3,5300	0,05
49	C111-2005-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021.	кг	0,5	322,36	7,91	60	-	-	0,0992	-
50	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,01445	13082,94	1,08	189	116	-	106,2600	1,54
51	C111-2005-1 варіант 2	Емаль типу ПФ-115	кг	0,6	8052,38	0,92	118	-	-	0,0111	-
52	KB9-75-2	Драбина Д1	т	0,01395	197,06	-	-	-	-	-	-
53	C111-1836 варіант 5	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00918	20423,01	5566,14	285	193	73	176,0000	2,46
54	C111-1836 варіант 12	Кутик 50x5, м.п.	т	0,003366	13812,48	371,50	359	-	5	4,1760	0,06
55	C111-1836 варіант 13	Прокат арматурний Ф16 A240C, L=700 мм	т	0,001683	39082,24	-	132	-	-	-	-
56	KB9-29-1	Штаба 100x100x5, L=100 мм	т	0,01395	39082,24	-	66	-	-	-	-
57	KB13-16-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних пожежних з огорожею	100м2	0,0042	9508,80	5175,01	133	51	72	46,2400	0,65
58	C111-2005-1 варіант 1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	кг	0,147	3628,92	1597,00	3	1	22	16,0249	0,22
59	KB15-171-4	Грунтовка ГФ-021.	100м2	0,0084	797,60	88,82	18	-	-	3,5300	0,01
60	C111-2005-1 варіант 2	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	кг	0,149	322,36	7,91	110	68	-	0,0992	-
		Емаль типу ПФ-115	кг	0,149	120,56	-	37	-	-	106,2600	0,89
		Разом прямі витрати по розділу 3			19,06	-	26699	6763	2961	-	87,48
		Разом будівельні роботи, грн					26699		545		5,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					18975				
		всього заробітна плата, грн					7308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4115 11,14 1392 32814				
		Всього по розділу 3					32814				
		Розділ 4. Влаштування дрібних обрамлень фасаду із листової сталі									
61	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,07	1744,06	12,02	122	117	1	22 8300	1,6
62	C111-1724 варіант 1	Прижимна планка лист оцинкований, 7x200x6900мм	м	7	1667,05	10,68	578	-	1	0 1428	0,01
63	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	100м	2,285	8489,27	18,03	19398	5603	41	33 5800	78,73
64	C111-1724 варіант 2	Вітрова планка, лист оцинкований ВП 0, 7x300x2200мм	м	43,3	2452,01	16,03	5656	-	37	0,2142	0,49
65	C111-1724 варіант 6	Вітрова планка танакриття карнизу ВПО, 7x600x2200 мм	м	123	256,45	-	31543	-	-	-	-
66	C111-1724 варіант 4	Вітрова планка танакриття карнизу ВПО, 7x500x1250 мм	м	36	197,86	-	7123	-	-	-	-
67	C111-1724 варіант 5	Вітрова планка танакриття карнизу ВПО, 7x650x1250 мм	м	26,2	239,74	-	6281	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	70701	5720	42	-	78,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі вартість матеріалів виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					70701		38		0,5
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64939 5758 3385 9,46 1178 74086				
		Всього по розділу 4					74086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					210567	34728	30337		12
		Разом будівельні роботи, грн.					210567		7223		455
		в тому числі:									71,51
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145502				
		всього заробітна плата, грн.					41951				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					22546				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					58,38				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					7274				
		Всього будівельні роботи, грн.					233113				

		Всього по кошторису					233113				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					584,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49225				

С.пав

Перевірів



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Зехисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
Придбання підйомника для МПН
Багатоквартирний житловий будинок

Основа: «роз'яснення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 270,210 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю: маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1146 варіант 1	Похилий підйомник для МПН FIL150-2 (маса=0.182)	шт	2	130000.00	260000
		Разом				260000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10210
		Всього по кошторису				270210

Складав

Перевірив

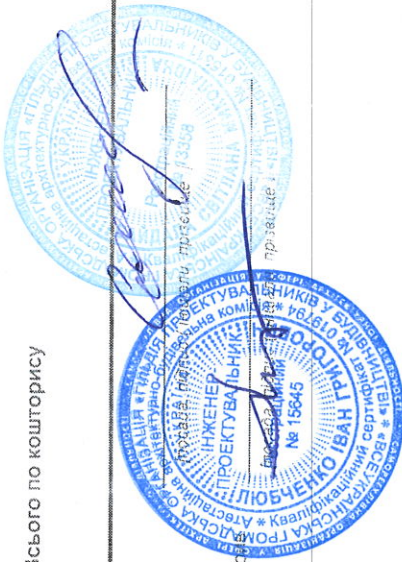

"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м.
Умань Черкаської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 1315.608 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1 64400 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123 914 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 листопада 2024 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	1315.608	-	1315.608	1.64400	123.914	-
		Всього:			1315.608	1.64400	123.914	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Любченко І.Г.

Керівник

Байдал С.М.

Склад

Байдал С.М.

Перевіряє

Любченко І.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРІБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудомісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
07-01-01	Благоустрій	1.38403 94.844	- -	0.09991 9.141	- -	- -	1.48394 103.985	0.16006 19.929	1.64400 123.914
	Разом :	1.38403 94.844	- -	0.09991 9.141	- -	- -	1.48394 103.985	0.16006 19.929	1.64400 123.914

Складає

С.М.

Перевіряє

Людченко І.Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (оригінування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 9092 - АБ (ГП) лист 23

Кошторисна вартість 13115,608 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,644 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,914 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Розділ 1. ТИП 1														
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,5035	30982,96 14118,04	16844,92 4687,67	15590	7108	8482 2360	203,9000 59,0153	102,66 29,71			
2	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за шириною укладання 7 м	1000 м2	1,007	506425,23 1031,92	11505,48 1528,53	610570	1039	11566 1539	13,9600 14,8399	14,06 14,94			
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,09	6156,91 2970,40	3186,51 850,64	12868	6208	6660 1778	42,9000 9,9840	89,66 20,87			
4	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за шириною борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	2,09	30192,28 4659,73	4216,96 1091,97	63102	10157	8813 2282	67,4400 10,5750	140,95 22,1			
5	С1416- 8685-1	Каміні бортові, БР100.30.18	шт	209	340,76	-	71219	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 1					773449	-	773449	24512	35541	-	347,33			
Разом будівельні роботи грн.					773449	-	773449	24512	35541	-	347,33			87,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					713396 32471 20383 57,41 7148 793832				

		Всього по розділу 1					793832				
		Розділ 2. ТИП 2. Трогуар									
6	K527-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,308	212011,13 1023,37	7562,56 982,21	65299	315	2329 303	147900 93659	4,55 2,88
7	K527-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщиною шару 12 см	100м2	1,54	37642,23 2041,68	1244,47 324,99	57969	3144	1916 500	289900 35998	44,6 5,54
8	K527-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття боржок і тротуарів одношарових із литого асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,54	38175,59 1223,05	- -	58790	1883	-	159500	24,56 -
9	K527-22-2 H1=4	Улаштування асфальтобетонного покриття боржок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або випучати доз. норми 27-22-1 (до 5см)	100м2	1,54	24213,63 791,32	- -	37289	1219	-	102000	15,71 -
10	K527-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,66	23675,54 5781,75	580,21 150,24	39203	9598	963 249	812500 14550	134,88 2,42
11	С 1416-8684-2-ЗЖ	Бордю тротуарний 1000*200*80 мм	шт	166	157,30	-	26112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					284662	16159	5208 1052		224,3 10,84
		Разом будівельні роботи, грн.					284662				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					263295 17211 10937 31,03 3864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					295599				

		Всього по розділу 2					295599				
		Розділ 3. ТИП 4. Газон (1380м2)									
12	КБ47-25-3	Підготовка ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	13,8	9171,16 2777,16	40,30 9,44	126562	38325	556 130	42,0400 0,1048	580,15 1,45
13	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	13,8	2685,36 567,46	- -	37058	7831	- -	8,5900	118,54
14	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,8	2406,13 580,92	- -	33205	8017	- -	8,2400	113,71
		Разом прямі витрати по розділу 3					196825	54173	556 130	-	812,4 1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					196825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142096				
		всього заробітна плата, грн.					54303				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					29350				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах люд. год.					71,62				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					8917				
		Всього будівельні роботи, грн.					226175				

		Всього по розділу 3					226175				
		Разом прямі витрати по кошторису					1254936	94841	41305 9141		1354,03 99,91
		Разом будівельні роботи, грн.					1254936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1118787				
		всього заробітна плата, грн.					103985				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					60672				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах люд. год.					160,06				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					19929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1315608				

		Всього по кошторису					1315608				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1644				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123914				

Слав інженер-проектувальник з частини кошторисної документації

[підписати та вказати місце]

Перевірів ГП Любченко І. Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № 08-01

вартості комплексу Улаштування підкранових колій під баштовий кран. Тимчасове електропостачання

Кошторисна вартість1583,370 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість3 67221 тис.люд.год

Кошторисна заробітна плата291,279 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 листопада 2024 р.

№ п/п	№№ кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис.люд.г	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Кількість одиниць	Кошторисна вартість на одиницю, грн.
			гірничих робіт	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	08-01-01	на Улаштування підкранових колій під баштовий кран Тимчасове електропостачання	6,756	1576,614	-	1583,37	3,67221	291,279	-	-
		Всього по об'єктові кошторисному розрахунку	6,756	1576,614	-	1583,37	3,67221	291,279	-	-

Головний інженер проекту

Оклав

Любченко І.Г.

Байдал С.М.

Начальник

Перевіряє

Байдал С.М.

Любченко І.Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРБІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямих витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудові місткість, тис. люд. год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
08-01-01	Улаштування підкранових колій під баштовий кран. Тимчасове електропостачання	2,51629 173,578	0,21310 16,842	0,55401 52,45	- -	- -	3,28340 242,87	0,38881 48,409	3,67221 291,279
	Разом	2,51629 173,578	0,21310 16,842	0,55401 52,45	- -	- -	3,28340 242,87	0,38881 48,409	3,67221 291,279


Примітка: у трудовитрати робітників-будівельників включені трудовитрати робітників, що виконують гірничі роботи

Склав

Байдала С.М.

Перевіряє

Любченко І.Г.



"Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 25 м. Умань Черкаської області" (коригування)
на звіт

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Улаштування підкранових колій під баштовий кран. Тимчасове електропостачання
Улаштування підкранових колій під баштовий кран. Тимчасове електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1583,370 тис. грн.
3,67221 тис.люд.год.
291,279 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Майданчик для складування будівельних матеріалів та тимчасова дорога													
1	КБ1-145-2	Улаштування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,34	1515,20	1515,20	515	-	515	-	-	-	-
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебеневозапіщаної суміші автогрейдером, за товщиною шару 15 см	1000м2	0,34	12182,53	10228,92	4142	664	3478	24896	282150	9,59	0,85
3	КБ27-15-2 Н1-5	Улаштування основи зі щебеневозпіщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (товщина шару 200 мм)	1000м2	0,34	1030,71	1030,71	350	-	350	1,6874	-	-	0,57
4	С1421-9601 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	68	1425,85	-	96958	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	101965	664	4343	-	-	-	9,59
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	101965	796	-	-	-	-	7,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					860977	105653	190038		1568.43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					860977		36884		395.3
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					565286				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					142537				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					84214				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					235.97				
		Всього будівельні роботи, грн.					29379				
		Всього по розділу 2					945191				
		Розділ 3. Тимчасовий майданчик для складування та тури (опори) металеві для 3б плит									
12	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори ферми та ін.]	т	0.761	21816.92	7577.98	16603	9792	5767	160.1600	121.88
13	С121-783	Швелер №10-14 із сталі марки 18 сп з 5-ти кратною обертаністю	т	0.03	12867.25	1179.12	1025	-	897	11.8868	9.05
14	С121-783	Кутик 50х50 мм з 5-ти кратною обертаністю	т	0.001	34154.21	-	34	-	-	-	-
15	С121-783	Труба сталева діам 89х4 мм (70 мм) з 5-ти кратною обертаністю	т	0.123	34154.21	-	4201	-	-	-	-
16	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм	м	0.622	7712.39	1450.47	4797	3012	902	61.7100	38.38
		Разом прямі витрати по розділу 3			4843.00	172.34			107	2.1471	1.34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					26660	12804	6669		160.26
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1004		10.39
		всього заробітна плата, грн.					26660				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					7187				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					13808				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7641				
		Всього будівельні роботи, грн.					20.48				
		Всього по розділу 3					2549				
		Всього по розділу 3					34301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 3					34301				
		Розділ 4. Тимчасова огорожа будмайданчика									
17	КБ10-47-1	Улаштування огорожі із щитів глухих з установленням стовпів (профлист)	100м2	3,32	19886,91	4855,78	65361	19613	16121	84,5130	280,58
18	С111-48 варіант 2	Профільний лист С8 (з 2-кратною обертаністю)	м2	174,3	5907,46	1257,40	47873	-	4175	12,1770	40,43
19	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,78	274,66	-	11260	1839	-	-	-
20	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,78	14435,68	48,17	11260	1839	38	34,0450	26,56
21	С111-48 варіант 2	Профільний лист С8 (з 2-кратною обертаністю)	м2	40,95	2357,28	42,82	7128	3178	33	0,5722	0,45
22	КБ10-48-1	Улаштування хвіртки із готових полотен глухих з установленням стовпів	100м2	0,02	9137,97	3367,98	11247	-	2627	55,7920	43,52
23	С111-882 варіант 1	Хвіртка в комплекті з фурнітурою та замком	комплект	1	4073,93	999,41	1118	342	780	10,2603	8
24	КБ10-49-1	Улаштування воріт із готових полотен глухих з установленням стовпів	100м2	0,1904	274,66	-	6346	2003	1577	147,8400	28,15
25	С111-882 варіант 3	Ворота двостворчаті (в комплекті з фурнітурою, замком) 2,800 x 6,800	комплект	1	10520,29	2144,32	16871	-	408	20,7746	3,96
26	КБ10-47-1	(Демонтаж) Улаштування огорожі із щитів глухих з установленням стовпів (профлист)	100м2	3,32	33330,73	3107,70	26065	15690	10318	67,6104	224,47
27	КР8-26-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,78	4725,97	804,73	1501	1471	2672	7,7933	25,87
28	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,78	1924,35	38,53	4069	2224	30	27,2360	21,24
29	КБ10-48-1	(Демонтаж) Улаштування хвіртки із готових полотен глухих з установленням стовпів	100м2	0,02	1855,82	34,25	276	274	27	0,4578	0,36
30	КБ10-49-1	(Демонтаж) Улаштування воріт із готових полотен глухих з установленням стовпів	100м2	0,1904	5216,55	2357,58	2620	1602	1839	67,6104	224,47
		Разом прямі витрати по розділу 4			2851,75	399,59	207259	48233	546	39,0544	30,46
		Разом будівельні роботи, грн.			13778,88	23,99	207259		192,2008	7,1822	5,6
					13677,01	4,51			-	0,0579	3,84
					13759,89	5302,24			1010	118,2720	22,52
					8416,24	1372,37			261	13,2957	2,53
									335,61		686,15
									8902		87,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					125462 57138 33362 92,8 11554 240621				
		Всього по розділу 4					240621				
		Розділ 5. Тимчасове електропостачання									
31	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	4	2363,33 403,28	1408,23 308,44	9453	1613	5633 1234	5,3900 3,3244	21,56 13,3
32	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	4	1086,91 241,97	844,94 185,06	4348	968	3380 740	3,2340 1,9947	12,94 7,98
33	К589321- Л001-1 варіант 1 2-х кратна обертальність	Залізобетонні одностоякові опори СВ105.-5, 0)	шт	4	7628,07 -	- -	30512	-	- -	- -	- -
34	КБ33-16-1	Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 70 мм2 при довжині анкерного прогону до 1 км	км	0,23	33638,37 11409,11	22229,26 4027,45	7737	2624	5113 926	145,3760 42,9083	33,44 9,87
35	КБ33-16-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 70 мм2 при довжині анкерного прогону до 1 км	км	0,23	13455,35 4563,64	8891,71 1610,98	3095	1050	2045 371	58,1504 17,1633	13,37 3,95
36	С111-953 варіант 1	Зажим натяжний 4x25 -70 мм2	шт	29	143,72 -	- -	4168	-	- -	- -	- -
37	С 1545-66- 2 варіант 1 2-х кратна обертальність	Провод самонесущий СІП-5нг 4x70	м	234,6	196,33 -	- -	46059	-	- -	- -	- -
38	КМ8-14Б-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (спуск по опорах)	100 м	0,2	5215,89 2624,37	1669,27 472,61	1043	525	334 95	33,4400 5,1425	6,69 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ8-148-3 к дем.=1	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (спуск по опорах)	100 м	0,2	4427,81 2624,37	1669,27 472,61	886	526	334 95	33,4400 5,1425	6,69 1,03
40	8 С1545-66- 3-3П 2-х кратна обертальність	Кабель ВВГнг-LS 3х25	м	20,4	265,37	-	5414	-	-	-	-
41	К521-14-1	Прокладання лотків	100м	0,5	6208,86 4075,54	1232,91 468,56	3104	2038	616	51,9310 5,4195	25,97 2,71
42	К521-14-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Прокладання лотків	100м	0,5	4246,77 3260,44	986,33 374,85	2123	1630	493 187	41,5448 4,3356	20,77 2,17
43	С119-315 варіант 1 2-х кратна обертальність	Лотки залізобетонні 5970мм х780мм х530мм	м3	3,02	2237,15	-	6756	-	-	-	-
44	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,5	3726,79 2071,87	805,18 227,96	1863	1036	403	26,4000 2,4805	13,2 1,24
45	КМ8-148-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,5	3360,74 2071,87	483,11 136,78	1680	1036	242 68	26,4000 1,4883	13,2 0,74
46	8 С1545-66- 1 варіант 1 5-ти кратна обертальність	Електричний кабель баштового крана УСВ 3 х25 + 2 х 10мм	м	51	1122,31	-	57238	-	-	-	-
47	К533-30-11	Установлення під обладнання сталених конструкцій масою до 0,01 т (гаки на опори)	т	0,06	9747,26 2334,85	7412,41 1544,67	585	140	445	30,0960 15,6709	1,81 0,94
48	8 С1-1-7-4	Гаки на опори	шт	6	83,56	-	501	-	-	-	-
49	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	0,22	3132,77 2523,96	59,11 9,23	639	555	13	31,4160 0,1199	6,91 0,03
50	К521-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	597,87 333,67	38,72 15,93	1794	1001	116 48	4,3010 0,1859	12,9 0,56
51	К521-24-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	224,02 200,20	23,23 9,56	672	601	70 29	2,5806 0,1115	7,74 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C121-589-10 варіант 2 2-х кратна обертальність	Щиток (бокс) розподільчий навісний 1800x600x400 мм, IP54 V	шт	1	17431,77	-	17432	-	-	-	-
53	C121-589-10 варіант 3 2-х кратна обертальність	Щиток (бокс) розподільчий навісний 600x400x200 мм, IP54 V	шт	2	2268,89	-	4538	-	-	-	-
54	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,05	44680,28 33914,50	979,92 816,40	2234	1696	49 41	403,7440 10,7734	20,19 0,54
55	C130-86 варіант 4	Вимикач автоматичний силовий 200А АВ 3003/3Н FMC3/3U Промфактор	шт	2	2407,34	-	4815	-	-	-	-
56	C130-86 варіант 2	Врахувати вимикач автоматичний силовий силовий (трансформатор) Т-0,66 250/5 0,5 S	шт	3	2407,34	-	7222	-	-	-	-
57	C130-86 варіант 3	Запобіжник ППН 1-1 25 ОА	шт	3	198,02	-	594	-	-	-	-
58	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	174,04 145,73	9,82 2,78	174	146	10 3	1,7600 0,0303	1,76 0,03
59	КМ8-600-2 к дем. = 0,4	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	62,22 58,29	3,93 1,11	62	58	4 1	0,7040 0,0121	0,7 0,01
60	C1630-1951-1 10-кратна обертальність	Лічильник трифазний	шт	1	2551,76	-	2552	-	-	-	-
61	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0 1225	18246,41 18246,41	-	2235	2235	-	287,9800	35,28
62	КБ1-166-1	Засипка ґрунту траншеї, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0 1225	10326,89 10326,89	-	1265	1265	-	165,4950	20,27
63	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі шпалової переріз 160 мм2	100 м	0,35	8023,65 1933,75	521,59 96,56	2808	677	183 34	24,6400 1,0630	8,62 0,37
64	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 8 мм2	100 м	0,35	6702,80 2210,00	413,58 65,98	2346	774	145 23	28,1600 0,7303	9,86 0,26
65	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0 9	8316,34 966,87	3713,42 584,15	7485	870	3342 526	12,3200 6,8107	11,09 6,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					245482	23063	22970		304 96
		Разом будівельні роботи, грн.					238726		4864		53 22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192693				
		всього заробітна плата, грн.					27927				
		Загальновиборничі витрати, грн.					14958				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					37,26				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4641				
		Всього будівельні роботи, грн.					253684				

		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт					6756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6756				
		Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					6756				

		Всього по розділу 5					260440				
		Разом прямі витрати по кошторису					1442343	190420	257581		2729 39
		Разом будівельні роботи, грн.					1435587		52450		554 01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987586				
		всього заробітна плата, грн.					242870				
		Загальновиборничі витрати, грн.					141027				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					388,81				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					48409				
		Всього будівельні роботи, грн.					1576614				

		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт					6756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6756				
		Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					6756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					1583370				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3672,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					291279				

Склав

кошторисувач

(Підпис, прізвище, ініціали, прізвище)

Байдала С.М.

Перевірив

Розробник

(Підпис, прізвище, ініціали, прізвище)

Любченко І.Г.

