

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».
(Коригування)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Irp_Dav_42-D01 - КД

Том 3

2023 р.

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».
(Коригування)**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Irp_Dav_42-D01 - 3KP

Том 2


Керівник проєктної організації

Ковальчук В.С.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Власенко О.П.

2023 р.

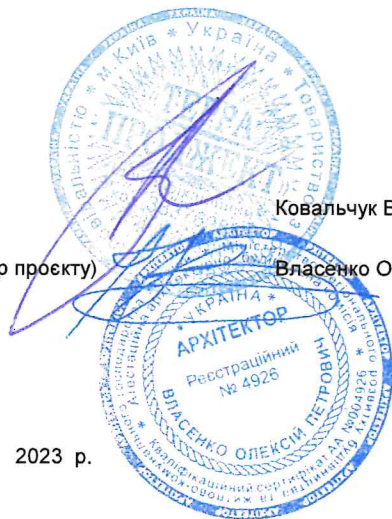

Затверджено (схвалено)
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

" " 2023 р.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України(Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на «Капітальний ремонт звідновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР</u>			
	<u>Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ</u>			
1	Розбирання перегородок	м3	10,02	
2	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,04074	
3	Кутник металевий L100x7 мм L=3600	т	0,03884	
4	Арматура діаметр 8 мм А240С L=300	т	0,0019	
5	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	8,45	
6	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0,02297	
7	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0,71403	
8	Бетон кл. С20/25	м3	8,57675	
9	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0	
10	Кутник металевий L100x7 мм L=3600	т	0	
11	Арматура діаметр 8 мм А240С L=300	т	0	
12	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	8,6	
13	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0,72957	
14	Арматура діаметр 10 мм А500С L=4000	т	0,04678	
15	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0,02346	
16	Бетон кл. С20/25	м3	8,729	
17	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	289,21	
18	Блок газобетонний	м3	28,65456	
19	Клей для газобетону "Polimin" РВ-Л, 25 кг	кг	659,9232	
20	Арматура А400С діам.8 мм	т	0,08676	
21	Мінеральна вата для деформаційного шва, 20-40 кг/м3 50мм.	м2	0	
22	Цегляна кладка з армування і анкеруванням товщиною 120 мм	м2	0	
23	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	0	
24	Суміш кладкова	кг	0	
25	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	0	
26	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	46	
27	Грунтувальна суміш універсальна СТ-17, Ceresit	л	1,35211	
28	Суміш для анкерування Ceresit CX-5	кг	91,98	

1	2	3	4	5
29	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2	0	
30	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	0	
31	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обіймами	т	0,24356	
32	Штаба (полоса металева) 8x80 мм	т	0,21455	
33	Арматура А500С діам.12мм	т	0,02904	
34	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	7,304	
35	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,304	
<u>Розділ 2. ПРОРІЗИ</u>				
36	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,863	
37	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,702	
38	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,167	
39	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0	
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,863	
41	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310x750 мм (Вк-5)	м2	0,863	
42	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,702	
43	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310x1350 мм (Вк-1)	м2	1,702	
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,167	
45	Блоки віконні металопластикові , розмір 1440x1650 мм (Вк-7х)	м2	4,752	
46	Блоки віконні металопластикові , розмір 1700x1650 мм (Вк-8)	м2	8,415	
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0	
48	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090x1650 мм (Вк-9)	м2	0	
49	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	0	
50	Підвіконня з ПВХ	м	0	
51	Установлення віконних зливів	м	0	
52	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	0	
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	147,719	
54	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700x2400 мм (ББ-1)	м2	3,241	
55	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700x2400 мм (ББ-1х)	м2	0	
56	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000x1400 мм (ББ-3)	м2	8,4	

1	2	3	4	5
57	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000x1400 мм (ББ-3/1)	м2	4,2	
58	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600x1400 мм (ББ-4)	м2	55,44	
59	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600x1400 мм (ББ-4/1)	м2	16,668	
60	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000x1400 мм (ББ-5)	м2	12,6	
61	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000x1400 мм (ББ-5/1)	м2	6,85	
62	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600x1400 мм (ББ-6)	м2	40,32	
63	Блоки балконні металопластикові , розмір 3421x1400 мм (ББ-7)	м2	0	
64	Знімання дверних полотен	м2	0	
65	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	0	
66	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	0	
67	Блок дверний Д1 21-10П ЕІ 30, розмір 1000x2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1)	блок	0	
68	Блок дверний Д1 21-10П ЕІ 30, розмір 1000x2100мм (Д1)	блок	0	
69	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000x2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1х)	блок	0	
70	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000x2100мм (Д1х)	блок	0	
71	Блок дверний ДМВОдГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б0, розмір 1000x2100мм (Д11)	блок	0	
72	Блок дверний ДМВОдГ21-10Пол В2-Б-Б-Б, розмір 1000x2100мм (Д11х)	блок	0	
73	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 900x2100 мм (Д2)	блок	0	
74	Блок дверний ДПВОдГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 900x2100 мм (Д2х)	блок	0	
75	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800x2100 (Д3)	блок	0	
76	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800x2100 (Д3х)	блок	0	
77	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700x2100 мм (Д4)	блок	0	
78	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700x2100 мм (Д4х)	блок	0	
79	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210x2100 мм (Д5)	блок	0	
80	Блок дверний ДМЗДпГ21-10Пол В2-Б-Б-Б, розмір 1210x2100 мм (Д5х)	блок	0	
81	Блок дверний ДМП ЕІ30 2 21-12 В4, розмір 1210x2100 мм (Д6)	блок	0	
82	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210x2100 мм (Д7)	блок	0	
83	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 П, розмір 800x2100 мм (Д8)	блок	0	
84	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 Л, розмір 800x2100 мм (Д8х)	блок	0	
85	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1000x2100 мм (Д9)	блок	0	
86	Блок дверний ДМЗДпГ21-10Пол В2-Б-Б-Б, розмір 1000x2100 мм (Д9х)	блок	0	
87	ЛМП ЕІ30 9-9 , розмір 900x900мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	0	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
88	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	0	
89	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	0	
90	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
91	Штукатурка гіпсова старт	кг	0	
92	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	0	
93	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0	
94	Шпаклівка	кг	0	
95	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0	
96	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
97	Фарба	л	0	
98	Улаштування плінтусів стельових	м	0	
99	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	0	
100	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	0	
101	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	0	
102	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0	
103	Шпаклівка	кг	0	
104	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0	
105	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
106	Фарба	л	0	
107	Улаштування плінтусів стельових	м	0	
108	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	0	
109	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
110	Суміш ремонтна	кг	0	
111	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
112	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	0	
113	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	0	
114	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	0	
115	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
116	Штукатурка гіпсова старт	кг	0	
117	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0	
118	Шпаклівка	кг	0	

1	2	3	4	5
119	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	0	
120	Шпалери звичайної якості	м2	0	
121	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	0	
122	Заглушки ПВХ	комплект	0	
123	Кут внутрішній ПВХ	комплект	0	
124	Кут зовнішній ПВХ	комплект	0	
125	З'єднувач ПВХ	комплект	0	
126	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	0	
127	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	0	
128	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
129	Штукатурка гіпсова старт	кг	0	
130	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0	
131	Шпаклівка	кг	0	
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0	
133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
134	Фарба	л	0	
135	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0	
136	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	0	
137	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	0	
138	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
139	Ремонт збірних сходів	м2	0	
140	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
141	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	0	
142	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	0	
143	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
144	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	859,65	
145	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0	
146	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0	
147	Пісок річковий	т	0	
148	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	0	
149	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2	0	
150	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	0	
151	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	0	
152	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	0	
153	Клей для лінолеуму	кг	0	
154	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	101,6	
155	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0	
156	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0	
157	Пісок річковий	т	0	
158	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	0	

1	2	3	4	5
159	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (К-16)	м2	0	
160	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	0	
161	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
162	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	0	
163	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	0	
164	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0	
165	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0	
166	Пісок річковий	т	0	
167	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	0	
168	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) (к-6)	м2	0	
169	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
170	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	0	
171	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	0	
	<u>Розділ 4. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
172	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	932,41	
173	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	932,41	
174	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	73,67699	
175	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	26,52	
176	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	-26,52	
177	Профіль віконний примикаючий з сіткою, 6мм	м	50	
178	Кут ПВХ перфорований з сіткою 10см*10см	м	640,98	
179	Установлення віконних зливів	м	129,1	
180	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	132,973	
181	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	0	
182	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	0	
	<u>Розділ 5. Покрівля</u>			
183	Улаштування флюгарок	колпак	0	
184	Зонт з оцинкованої сталі	шт.	0	
185	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	0	
186	Водостічний жолоб	м	0	
187	Водостічна труба	м	0	
	<u>Розділ 6. ВХІДНІ ГРУПИ</u>			
188	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0	

1	2	3	4	5
189	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т	0	
190	Пісок річковий	т	0	
191	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	0	
192	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2	0	
193	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
194	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т	0	
195	Монтаж дрібних металоконструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т	0	
196	Металопрокат.	т	0	
197	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0	
198	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0	
199	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0	
200	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	0	
201	Металопрокат.	т	0	
202	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0	
203	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0	
204	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	0	
205	Металопрофіль	м2	0	
206	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	0	
	<u>Розділ 7. Інші супутні витрати</u>			
207	Навантаження сміття вручну	т	59,03895	
208	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	59,03895	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР</u>			
	<u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ</u>			
209	Демонтаж щитів поверхових	шт	0	
210	Демонтаж електролічильників	шт	0	
211	Монтаж щитів поверхових	шафа	0	
212	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 5 лічильників)	шт	0	
213	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0	
214	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А	шт	0	
215	Установлення електролічильників	шт	0	
216	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (P11-P14)	шт	0	
217	Монтаж щитів поверхових	шафа	0	
218	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильника)	шт	0	
219	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0	
220	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А	шт	0	
221	Установлення електролічильників	шт	0	

1	2	3	4	5
222	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4) <u>Розділ 2. Місця загального користування</u>	шт	0	
223	Демонтаж кабелю	м	0	
224	(Демонтаж) (Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	0	
225	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	0	
226	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	0	
227	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	0	
228	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	0	
229	Кріплення для ПВХ труб	шт	0	
230	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	0	
231	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	0	
232	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	0	
233	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2	м	0	
234	Коробка відгалуження, IP20	шт	0	
235	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	0	
236	Провід з мідними жилами, ізоляція із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 1х25,0мм2 ПВнгд	м	0	
237	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	0	
238	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	0	
239	LED світильник з датчиком руху 360°, круглий, E27, 230В, IP44	шт	0	
240	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	0	
241	Забивання отворів	шт	0	
242	Піна монтажна вогнетривка <u>Розділ 3. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ</u>	л	0	
243	Демонтаж кабелю	м	0	
244	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	0	
245	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	0	
246	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	0	
247	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	0	
248	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	0	
249	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	0	
250	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	0	
251	Коробка відгалуження, IP20	шт	0	
252	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	0	
253	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20 ДПО 2003	шт	0	

1	2	3	4	5
254	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	0	
255	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	шт	0	
256	Люстра (3 рожка)	шт	0	
257	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	0	
258	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавiшних	шт	0	
259	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавiшних	шт	0	
260	Установлення штепсельних розеток герметичних та напiвгерметичних	шт	0	
261	Монтаж щитiв поверхових ЩК	шафа	0	
262	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулiв),	шт	0	
263	Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0	
264	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1)	шт	0	
265	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	0	
266	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2-QF3)	шт	0	
	<u>Роздiл 4. Іншi супутні витрати</u>			
267	Навантаження смiття вручну	т	0	
268	Перевезення будiвельного смiття самоскидами на вiдстань 30 км	т	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на «Капітальний ремонт з вiдновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпiнь пошкоджених внаслідок агресивних дiй російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Роздiл 1. Система В1 (58 квартири)</u>			
269	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [полiпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм	м	0	
270	Труба полiпропіленова для водопроводу дiаметр 20 PE-RT "KAN"	м	0	
271	Перехiдник з сталевiї труби Ду15/20 PE-RT "KAN"	шт	0	
272	Водорозподiльна розетка дiаметром 20 PE-RT "KAN"	шт	0	
273	Трiйник 20x20x20 PE-RT "KAN"	шт	0	
274	Вiдвiд Д20 PE-RT "KAN"	шт	0	
275	Рiзьба пiд Ду15 PE-RT "KAN"	шт	0	
276	Ізоляція трубопроводiв трубками зi спiненого каучуку, полiетилену	м	0	
277	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 PE RED "K-FLEX"	м.п	0	
278	Ізоляція товщиною 6 мм для труб дiаметр 20 мм PE BLUE "K-FLEX"	м.п	0	
	<u>Роздiл 2. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)</u>			
279	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм	м	0	
280	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводiв водопосточання зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм	м	0	
281	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм	м	0	

1	2	3	4	5
282	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	0	
283	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	0	
284	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	0	
285	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	0	
286	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	0	
287	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	0	
288	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	0	
289	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	0	
290	Забивання отворів	шт	0	
291	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	0	
292	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 мм PP-R Stabi "KAN"	м	0	
293	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	0	
294	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 32 мм PP-R Stabi "KAN"	м	0	
295	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	0	
296	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 40 мм PP-R Stabi "KAN"	м	0	
297	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	0	
298	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 50 мм PP-R Stabi "KAN"	м	0	
299	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	0	
300	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм PE BLUE "K-FLEX"	м.п	0	
301	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 32 мм ST "K-FLEX"	м.п	0	
302	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 40 мм ST "K-FLEX"	м.п	0	
303	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 50 мм ST "K-FLEX"	м.п	0	
304	Хомут для труби Д32 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
305	Хомут для труби Д40 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
306	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
307	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д32 "Walraven"	шт	0	
308	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д40 "Walraven"	шт	0	
309	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д50 "Walraven"	шт	0	
	<u>Розділ 3. Система К1 (58 квартири)</u>			
310	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	0	
311	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0	
312	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	0	
313	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	0	

1	2	3	4	5
314	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0	
315	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	0	
316	Трійник 110/110/50 пвх "Ostendorf"	шт	0	
317	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	0	
318	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	0	
319	Монтажна муфта для труби діаметр 110 "Ostendorf"	шт	0	
320	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
321	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
322	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	0	
323	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	0	
324	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	0	
325	Установлення мийок на одне відділення	к-т	0	
326	Заміна сифонів	шт	0	
	<u>Розділ 4. Система К1 (стояки, фани)</u>			
327	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0	
328	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	0	
329	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	0	
330	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	0	
331	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	0	
332	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	0	
333	Ревізія для полімерної труби ПВХ діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	0	
334	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
335	Забивання отворів	шт	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
336	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	0	
337	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0	
338	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	0	
339	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0	
340	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	м	0	
341	Труба полімерна діаметр 16 мм PE-RT "KAN"	м	0	
342	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	0	
343	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN."	м	0	
344	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	0	
345	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	0	
346	Трійник 25/16/20 PE-RT "KAN"	шт	0	

1	2	3	4	5
347	Трійник 20/16/20 PE-RT "KAN"	шт	0	
348	Трійник 20/16/16 PE-RT "KAN"	шт	0	
349	Відвід 90 для труби Д25 PE-RT Stabi "KAN"	шт	0	
350	Відвід 90 для труби Д20 PE-RT "KAN"	шт	0	
351	Відвід 90 для труби Д16 PE-RT "KAN"	шт	0	
352	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	0	
353	Різьба для труби Д20/Ду20 PE-RT "KAN"	шт	0	
354	Різьба для труби Д16/Ду15 PE-RT "KAN"	шт	0	
355	Дуга фіксуюча для труби Д25 "KAN"	шт	0	
356	Дуга фіксуюча для труби Д20 "KAN"	шт	0	
357	Дуга фіксуюча для труби Д16 "KAN"	шт	0	
358	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	0	
359	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 PE BLUE/RED "K-FLEX"	м.п	0	
360	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 PE BLUE/RED "K-FLEX"	м.п	0	
361	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 16 PE BLUE/RED "K-FLEX"	м.п	0	
362	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	0	
363	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500(h) VK-11 "Romstal"	шт	0	
364	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
365	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 600x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
366	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 700x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
367	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 800x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
368	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
369	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
370	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1200x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
371	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	0	
372	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	0	
373	Забивання отворів	шт	0	
374	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	0	
375	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	0	
376	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	0	
<u>Розділ 2. інші супутні витрати</u>				
377	Навантаження сміття вручну	т	0	
378	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування</u>			
379	Монтаж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонеру	т	0	
380	Кошик для кондиціонера	шт	0	
381	Анкер 12х75 мм	шт	0	
382	Установлення зовнішнього блоку спліт-системи	шт	0	
383	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи	шт	0	
384	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	0	
385	Трубка мідна 1/4" (в комплекті з утеплювачем 6мм)	м	0	
386	Трубка мідна 3/8" (в комплекті з утеплювачем 10мм)	м	0	
387	Прокладання дренажу	м	0	
388	Дренажна магістраль (гнучка труба пласт 16мм - 1м, труба пласт 16мм - 2м)	м	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування</u>			
389	Кондиціонер Спліт-Система	шт	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Газ</u>			
390	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	0	
391	Демонтаж газових плит	шт	0	
392	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0	
393	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 25 мм	м	0	
394	Труба сталева водогазопровідна ду 25х2,8 з кріпленням та фасонними частинами	м	0	
395	Хомут із шурупом діаметр 25 мм (в комплекті: хомут, шпилька, дюбель, гайка)	шт	0	
396	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0	
397	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0	
398	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	0	
399	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (к-15)	шт	0	
400	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0	
401	Установлення гілзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	0	

1	2	3	4	5
402	Гільзи для трубопроводів, діаметр умовного проходу 120 мм	шт	0	
403	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	0	
404	Газовий лічильник	шт	0	
405	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	0	
406	Плити газові	шт	0	
407	Установлення котлів сталевих	котел	0	
408	Газовий котел	шт	0	
409	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)(газ) "Romstal"	шт	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист</u> <u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>			
410	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0	
411	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0	
412	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	0	
413	Смуга оцинкована 30х3,5 мм	м	0	
414	Тримач смуги 30 мм пластиковий по стіні	шт	0	
415	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	0	
416	Стержень уземлення діаметр 20 мм L=1500	шт	0	
417	Наконечник для стержня діаметр 20 мм	шт	0	
418	Злучник для стержня уземлення та смуги	шт	0	
419	Антикорозійна стрічка, 10 м	шт	0	
420	Контрольний затискач дрiт/смуга для електрощитового обладнання	шт	0	
421	Злучник контрольний смуга/дрiт для блискавкозахисту	шт	0	
422	Злучник для смуги хрестовий	шт	0	
423	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт	0	
424	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	0	
425	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм	м	0	
426	Провідник круглий RD 8-PVC, 8/11 мм, алюміній в ПВХ оболонці	м	0	
427	Тримач дроту металевий FLIP із різьбою по фасаду	шт	0	
428	Тримач дроту пластиковий діаметр 8 мм, TOLIK по краям будівлі	шт	0	
429	Тримач для плаского даху заповнений бетоном	шт	0	
430	Прижимна пластина-скоба тримача дроту	шт	0	
431	Темпетарутний компенсатор	шт	0	
432	Злучник для дроту універсальний	шт	0	
433	Улаштування блискавкоприймача	шт	0	
434	Блискавкоприймач алюмінієвий діаметр 16 мм, L=4000 мм.	шт	0	
435	Бетонна основа для блискавкоприймача із з'єднувачем	шт	0	
436	Гумовий килимок підбетонну основу 400х500 мм.	шт	0	
437	Установлення обмежувача перенапруг	шт	0	
438	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE	шт	0	
439	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	0	
440	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	0	

1	2	3	4	5
441	Провід ПВЗ нгд 25 мм2 <u>Локальний кошторис 02-01-09 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості</u> <u>Розділ 1. Контроль загазованості</u>	шт	0	
442	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	0	
443	Металорукав діаметр 25 мм РЗ-ЦП-20 ІЕК	м	0	
444	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	0	
445	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "СВРОПАН"	м	0	
446	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	0	
447	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм2 ТОВ "СВРОПАН"	м	0	
448	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	0	
449	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак	0	
450	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак	0	
451	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак	0	
452	Коробка відгалуження, ІР20	шт	0	
453	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	0	
454	Клемник	шт	0	
455	Монтаж покажчика світлозвукового	шт	0	
456	Блок живлення і контролю	шт	0	
457	Датчик метану	шт	0	
458	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні <u>Локальний кошторис 02-01-010 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю загазованості</u>	шт	0	
459	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	0	
460	Джерело безперебійного живлення 220В ВNT-600А	шт	0	
461	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	0	
462	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	0	
463	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	0	

Скла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Затверджено (схвалено)
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

" " 2023 р.

2023 р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР</u>			
	<u>Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ</u>			
1	Розбирання перегородок	м3	23,89	
2	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0	
3	Кутник металевий L100x7 мм L=3600	т	0	
4	Арматура діаметр 8 мм А240С L=300	т	0	
5	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0	
6	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0	
7	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0	
8	Бетон кл. С20/25	м3	0	
9	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0	
10	Кутник металевий L100x7 мм L=3600	т	0	
11	Арматура діаметр 8 мм А240С L=300	т	0	
12	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0	
13	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0	
14	Арматура діаметр 10 мм А500С L=4000	т	0	
15	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0	
16	Бетон кл. С20/25	м3	0	
17	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	173,62	
18	Блок газобетонний	м3	17,1884	
19	Клей для газобетону "Polimin" PB-L, 25 кг	кг	395,8536	
20	Арматура А400С діам.8 мм	т	0,052086	
21	Мінеральна вата для деформаційного шва, 20-40 кг/м3 50мм.	м2	4,386	
22	Цегляна кладка з армування і анкерування товщиною 120 мм	м2	62	
23	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	3100	
24	Суміш кладкова	кг	0	
25	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	24	
26	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	0	
27	Грунтувальна суміш універсальна СТ-17, Ceresit	л	0	
28	Суміш для анкерування Ceresit CX-5	кг	0	

1	2	3	4	5
29	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2		0
30	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг		0
31	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обіймами	т		0
32	Штаба (полоса металева) 8x80 мм	т		0
33	Арматура А500С діам.12мм	т		0
34	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2		0
35	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2		0
<u>Розділ 2. ПРОРІЗИ</u>				
36	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
37	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
38	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
39	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
41	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310x750 мм (Вк-5)	м2		0
42	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
43	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310x1350 мм (Вк-1)	м2		0
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
45	Блоки віконні металопластикові , розмір 1440x1650 мм (Вк-7х)	м2		0
46	Блоки віконні металопластикові , розмір 1700x1650 мм (Вк-8)	м2		0
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
48	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090x1650 мм (Вк-9)	м2		0
49	Установлення пластикових підвіконних дошок	м		0
50	Підвіконня з ПВХ	м		0
51	Установлення віконних зливів	м		0
52	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м		0
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		0
54	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700x2400 мм (ББ-1)	м2		0
55	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700x2400 мм (ББ-1х)	м2		0
56	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000x1400 мм (ББ-3)	м2		0

1	2	3	4	5
57	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-3/1)	м2		0
58	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-4)	м2		0
59	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-4/1)	м2		0
60	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-5)	м2		0
61	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-5/1)	м2		0
62	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-6)	м2		0
63	Блоки балконні металопластикові , розмір 3421х1400 мм (ББ-7)	м2		0
64	Знімання дверних полотен	м2		0
65	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		0
66	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок		0
67	Блок дверний Д1 21-10П ЕІ 30, розмір 1000х2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1)	блок		0
68	Блок дверний Д1 21-10П ЕІ 30, розмір 1000х2100мм (Д1)	блок		0
69	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000х2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1х)	блок		0
70	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000х2100мм (Д1х)	блок		0
71	Блок дверний ДМВОдГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б0, розмір 1000х2100мм (Д11)	блок		0
72	Блок дверний ДМВОдГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1000х2100мм (Д11х)	блок		0
73	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2)	блок		0
74	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2х)	блок		0
75	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3)	блок		0
76	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3х)	блок		0
77	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4)	блок		0
78	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4х)	блок		0
79	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д5)	блок		0
80	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д5х)	блок		0
81	Блок дверний ДМП ЕІ30 2 21-12 В4, розмір 1210х2100 мм (Д6)	блок		0
82	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д7)	блок		0
83	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 П, розмір 800х2100 мм (Д8)	блок		0
84	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 Л, розмір 800х2100 мм (Д8х)	блок		0
85	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1000х2100 мм (Д9)	блок		0
86	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1000х2100 мм (Д9х)	блок		0
87	ЛМП ЕІ30 9-9 , розмір 900х900мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок		0

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
88	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	398,24	
89	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	398,24	
90	Грунтувальна суміш універсальна СТ-17, Ceresit	л	79,648	
91	Штукатурка для машинного нанесення МР-75. Knauf/30	кг	1015,512	
92	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	398,24	
93	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	398,24	
94	Гіпс будівельний (SATEN) TEKNO GIPS.25KG	кг	796,48	
95	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0	
96	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
97	Фарба	л	0	
98	Улаштування плінтусів стельових	м	0	
99	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	611,5	
100	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	611,5	
101	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	507,35	
102	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	507,35	
103	Гіпс будівельний (SATEN) TEKNO GIPS.25KG. Шпаклювальна суміш гіпсова Сатенгіпс. EURO-GIPS.25	кг	1014,7	
104	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0	
105	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
106	Фарба	л	0	
107	Улаштування плінтусів стельових	м	0	
108	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1060	
109	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	212	
110	Суміш ремонтна (ROTBAND)	кг	24380	
111	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
112	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	0	
113	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	0	
114	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	1236,3	
115	Грунтувальна суміш універсальна СТ-17, Ceresit	л	247,26	
116	Штукатурка для машинного нанесення МР-75. Knauf/30	кг	3152,565	
117	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1236,3	
118	Гіпс будівельний (SATEN) TEKNO GIPS.25KG	кг	2472,6	

1	2	3	4	5
119	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	0	
120	Шпалери звичайної якості	м2	0	
121	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	0	
122	Заглушки ПВХ	комплект	0	
123	Кут внутрішній ПВХ	комплект	0	
124	Кут зовнішній ПВХ	комплект	0	
125	З'єднувач ПВХ	комплект	0	
126	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	0	
127	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	0	
128	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
129	Штукатурка гіпсова старт	кг	0	
130	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0	
131	Шпаклівка	кг	0	
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0	
133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
134	Фарба	л	0	
135	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0	
136	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	0	
137	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	0	
138	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
139	Ремонт збірних сходів	м2	0	
140	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0	
141	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	0	
142	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	0	
143	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
144	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0	
145	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0	
146	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0	
147	Пісок річковий	т	0	
148	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	0	
149	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2	0	
150	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	0	
151	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	0	
152	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові	м2	0	
153	Клей для лінолеуму	кг	0	
154	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0	
155	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0	
156	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0	
157	Пісок річковий	т	0	
158	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	0	

1	2	3	4	5
159	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (К-16)	м2	0	
160	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	0	
161	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
162	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	0	
163	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	0	
164	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0	
165	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0	
166	Пісок річковий	т	0	
167	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	0	
168	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) (к-6)	м2	0	
169	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0	
170	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	0	
171	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	0	
	<u>Розділ 4. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
172	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1024,35	
173	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1024,35	
174	"Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному	м3	61,5	
175	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	78,34	
176	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	-78,34	
177	Профіль віконний примикаючий з сіткою, 6мм	м	0	
178	Кут ПВХ перфорований з сіткою 10см*10см	м	0	
179	Установлення віконних зливів	м	181,24	
180	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (ширина 260мм)	м	186,677	
181	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	226,37	
182	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	22,637	
	<u>Розділ 5. Покрівля</u>			
183	Улаштування флюгарок	колпак	0	
184	Зонт з оцинкованої сталі	шт.	0	
185	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	0	
186	Водостічний жолоб	м	0	
187	Водостічна труба	м	0	
	<u>Розділ 6. ВХІДНІ ГРУПИ</u>			

1	2	3	4	5
188	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3		0
189	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т		0
190	Пісок річковий	т		0
191	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2		0
192	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2		0
193	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2		0
194	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т		0
195	Монтаж дрібних металоконструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т		0
196	Металопрокат.	т		0
197	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2		0
198	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2		0
199	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т		0
200	Монтаж дрібних металоконструкцій	т		0
201	Металопрокат.	т		0
202	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2		0
203	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2		0
204	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2		0
205	Металопрофіль	м2		0
206	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт		0
	<u>Розділ 7. Інші супутні витрати</u>			
207	Навантаження сміття вручну	т	34,879	
208	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	34,879	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР</u>			
	<u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ</u>			
209	Демонтаж щитів поверхових	шт		0
210	Демонтаж електролічильників	шт		0
211	Монтаж щитів поверхових	шафа		0
212	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 5 лічильників)	шт		0
213	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		0
214	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А	шт		0
215	Установлення електролічильників	шт		0
216	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4)	шт		0
217	Монтаж щитів поверхових	шафа		0
218	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильника)	шт		0
219	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		0
220	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А	шт		0

1	2	3	4	5
221	Установлення електророзподільників	шт	0	
222	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4)	шт	0	
	<u>Розділ 2. Місця загального користування</u>			
223	Демонтаж кабелю	м	0	
224	(Демонтаж) (Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	0	
225	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	0	
226	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	0	
227	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	0	
228	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	0	
229	Кріплення для ПВХ труб	шт	0	
230	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	0	
231	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	0	
232	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	0	
233	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2	м	0	
234	Коробка відгалуження, IP20	шт	0	
235	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	0	
236	Провід з мідними жилами, ізоляція із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 1х25,0мм2 ПВнгд	м	0	
237	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	0	
238	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	0	
239	LED світильник з датчиком руху 360°, круглий, E27, 230В, IP44	шт	0	
240	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	0	
241	Забивання отворів	шт	0	
242	Піна монтажна вогнетривка	л	0	
	<u>Розділ 3. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ</u>			
243	Демонтаж кабелю	м	0	
244	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	0	
245	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	0	
246	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	0	
247	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	0	
248	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	0	
249	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	0	
250	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	0	
251	Коробка відгалуження, IP20	шт	0	
252	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	0	

1	2	3	4	5
253	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20 ДПО 2003	шт	0	
254	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	0	
255	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	шт	0	
256	Люстра (3 рожка)	шт	0	
257	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	0	
258	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	0	
259	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	0	
260	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	0	
261	Монтаж щитів поверхових ЩК	шафа	0	
262	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 12 модулів),	шт	0	
263	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0	
264	Автоматичний вимикач, 1р, 10А, 6кА, хар-ка С (QF1)	шт	0	
265	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А (QS1)	шт	0	
266	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2-QF3)	шт	0	
	<u>Розділ 4. Інші супутні витрати</u>			
267	Навантаження сміття вручну	т	0	
268	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Система В1 (58 квартири)</u>			
269	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	0	
270	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PE-RT "KAN"	м	0	
271	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PE-RT "KAN"	шт	0	
272	Водорозподільна розетка діаметром 20 PE-RT "KAN"	шт	0	
273	Трійник 20х20х20 PE-RT "KAN"	шт	0	
274	Відвід Д20 PE-RT "KAN"	шт	0	
275	Різьба під Ду15 PE-RT "KAN"	шт	0	
276	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	0	
277	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 PE RED "K-FLEX"	м.п	0	
278	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм PE BLUE "K-FLEX"	м.п	0	
	<u>Розділ 2. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)</u>			
279	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0	
280	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	0	
281	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0	

1	2	3	4	5
282	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м		0
283	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр		0
284	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт		0
285	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт		0
286	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт		0
287	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт		0
288	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт		0
289	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт		0
290	Забивання отворів	шт		0
291	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		0
292	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 мм PP-R Stabi "KAN"	м		0
293	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		0
294	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 32 мм PP-R Stabi "KAN"	м		0
295	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		0
296	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 40 мм PP-R Stabi "KAN"	м		0
297	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м		0
298	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 50 мм PP-R Stabi "KAN"	м		0
299	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м		0
300	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм PE BLUE "K-FLEX"	м.п		0
301	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 32 мм ST "K-FLEX"	м.п		0
302	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 40 мм ST "K-FLEX"	м.п		0
303	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 50 мм ST "K-FLEX"	м.п		0
304	Хомут для труби Д32 з шпилькою та дюбелем	шт		0
305	Хомут для труби Д40 з шпилькою та дюбелем	шт		0
306	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт		0
307	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д32 "Walraven"	шт		0
308	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д40 "Walraven"	шт		0
309	Гільза (манжета) протипожежна для полімерних труб Д50 "Walraven"	шт		0
	<u>Розділ 3. Система К1 (58 квартири)</u>			
310	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		0
311	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		0
312	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		0
313	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м		0

1	2	3	4	5
314	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0	
315	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	0	
316	Трійник 110/110/50 пвх "Ostendorf"	шт	0	
317	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	0	
318	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	0	
319	Монтажна муфта для труби діаметр 110 "Ostendorf"	шт	0	
320	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
321	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
322	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	0	
323	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	к-т	0	
324	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	0	
325	Установлення мийок на одне відділення	к-т	0	
326	Заміна сифонів	шт	0	
	<u>Розділ 4. Система К1 (стояки, фани)</u>			
327	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0	
328	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	0	
329	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	0	
330	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	0	
331	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	0	
332	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	0	
333	Резізія для полімерної труби ПВХ діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	0	
334	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	0	
335	Забивання отворів	шт	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
336	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	0	
337	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0	
338	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	0	
339	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0	
340	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	м	0	
341	Труба полімерна діаметр 16 мм РЕ-RT "KAN"	м	0	
342	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	0	
343	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN."	м	0	
344	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	0	
345	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	0	
346	Трійник 25/16/20 РЕ-RT "KAN"	шт	0	

1	2	3	4	5
347	Трійник 20/16/20 PE-RT "KAN"	шт	0	
348	Трійник 20/16/16 PE-RT "KAN"	шт	0	
349	Відвід 90 для труби Д25 PE-RT Stabi "KAN"	шт	0	
350	Відвід 90 для труби Д20 PE-RT "KAN"	шт	0	
351	Відвід 90 для труби Д16 PE-RT "KAN"	шт	0	
352	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	0	
353	Різьба для труби Д20/Ду20 PE-RT "KAN"	шт	0	
354	Різьба для труби Д16/Ду15 PE-RT "KAN"	шт	0	
355	Дуга фіксуюча для труби Д25 "KAN"	шт	0	
356	Дуга фіксуюча для труби Д20 "KAN"	шт	0	
357	Дуга фіксуюча для труби Д16 "KAN"	шт	0	
358	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	0	
359	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 PE BLUE/RED "K-FLEX"	м.п	0	
360	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 PE BLUE/RED "K-FLEX"	м.п	0	
361	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 16 PE BLUE/RED "K-FLEX"	м.п	0	
362	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	0	
363	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500(h) VK-11 "Romstal"	шт	0	
364	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
365	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 600x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
366	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 700x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
367	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 800x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
368	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
369	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
370	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1200x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	0	
371	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	0	
372	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	0	
373	Забивання отворів	шт	0	
374	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	0	
375	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	0	
376	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	0	
<u>Розділ 2. інші супутні витрати</u>				
377	Навантаження сміття вручну	т	0	
378	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування</u>			
379	Монтаж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонеру	т	0,27	
380	Кошик для кондиціонера	шт	27	
381	Анкер 12х75 мм	шт	162	
382	Установлення зовнішнього блоку спліт-системи	шт	0	
383	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи	шт	0	
384	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	0	
385	Трубка мідна 1/4" (в комплекті з утеплювачем 6мм)	м	0	
386	Трубка мідна 3/8" (в комплекті з утеплювачем 10мм)	м	0	
387	Прокладання дренажу	м	0	
388	Дренажна магістраль (гнучка труба пласт 16мм - 1м, труба пласт 16мм - 2м)	м	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування</u>			
389	Кондиціонер Спліт-Система	шт	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Газ</u>			
390	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	0	
391	Демонтаж газових плит	шт	0	
392	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0	
393	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 25 мм	м	0	
394	Труба сталева водогазопровідна ду 25х2,8 з кріпленням та фасонними частинами	м	0	
395	Хомут із шурупом діаметр 25 мм (в комплекті: хомут, шпилька, дюбель, гайка)	шт	0	
396	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0	
397	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0	
398	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	0	
399	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (к-15)	шт	0	
400	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0	
401	Установлення гільзи під кеоксимальний димохід діаметром 120 мм	шт	0	

1	2	3	4	5
402	Гільзи для трубопроводів, діаметр умовного проходу 120 мм	шт		0
403	Установлення лічильників побутового призначення	прилад		0
404	Газовий лічильник	шт		0
405	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад		0
406	Плити газові	шт		0
407	Установлення котлів сталевих	котел		0
408	Газовий котел	шт		0
409	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)(газ) "Romstal"	шт		0
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист</u>				
<u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>				
410	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3		0
411	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3		0
412	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м		0
413	Смуга оцинкована 30х3,5 мм	м		0
414	Тримач смуги 30 мм пластиковий по стіні	шт		0
415	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт		0
416	Стержень уземлення діаметр 20 мм L=1500	шт		0
417	Наконечник для стержня діаметр 20 мм	шт		0
418	Злучник для стержня уземлення та смуги	шт		0
419	Антикорозійна стрічка, 10 м	шт		0
420	Контрольний затискач дрiт/смуга для електрощитового обладнання	шт		0
421	Злучник контрольний смуга/дрiт для блискавкозахисту	шт		0
422	Злучник для смуги хрестовий	шт		0
423	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт		0
424	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м		0
425	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм	м		0
426	Провідник круглий RD 8-PVC, 8/11 мм, алюміній в ПВХ оболонці	м		0
427	Тримач дроту металевий FLIP із різьбою по фасаду	шт		0
428	Тримач дроту пластиковий діаметр 8 мм, TOLIK по краям будівлі	шт		0
429	Тримач для плаского даху заповнений бетоном	шт		0
430	Прижимна пластина-скоба тримача дроту	шт		0
431	Темпетарутний компенсатор	шт		0
432	Злучник для дроту універсальний	шт		0
433	Улаштування блискавкоприймача	шт		0
434	Блискавкоприймач алюмінієвий діаметр 16 мм, L=4000 мм.	шт		0
435	Бетонна основа для блискавкоприймача із з'єднувачем	шт		0
436	Гумовий килимок підбетонну основу 400х500 мм.	шт		0
437	Установлення обмежувача перенапруг	шт		0
438	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE	шт		0
439	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт		0
440	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м		0

1	2	3	4	5
441	Провід ПВЗ нгд 25 мм2 <u>Локальний кошторис 02-01-09 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості</u> <u>Розділ 1. Контроль загазованості</u>	шт	0	
442	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	0	
443	Металорукав діаметр 25 мм РЗ-ЦП-20 ІЕК	м	0	
444	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	0	
445	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	0	
446	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	0	
447	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	0	
448	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	0	
449	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак	0	
450	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак	0	
451	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак	0	
452	Коробка відгалуження, IP20	шт	0	
453	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	0	
454	Клемник	шт	0	
455	Монтаж покажчика світлозвукового	шт	0	
456	Блок живлення і контролю	шт	0	
457	Датчик метану	шт	0	
458	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні <u>Локальний кошторис 02-01-010 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю загазованості</u>	шт	0	
459	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	0	
460	Джерело безперебійного живлення 220В ВNT-600А	шт	0	
461	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	0	
462	Оповіслювач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	0	
463	Оповіслювач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	0	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Затверджено (схвалено)
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

" " 2023 р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України(Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на «Капітальний ремонт</u> <u>звідновленням несучих конструкцій житлового</u> <u>будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь</u> <u>пошкоджених внаслідок агресивних дій російської</u> <u>федерації проти України». АР (залишки по підписаній</u> <u>ДЦ зі зняттям запроцитованих обсягів)</u> <u>Відділ 1. Залишки з підписаної ДЦ</u> <u>Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ</u>			
1	Розбирання перегородок	м3	0	
2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0	
3	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0	
4	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0	
5	Бетон кл. С20/25	м3	0	
6	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0	
7	Кутник металевий L100x7 мм L=3600	т	0	
8	Арматура діаметр 8 мм А240С L=300	т	0	
9	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0	
10	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0	
11	Арматура діаметр 10 мм А500С L=4000	т	0	
12	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0	
13	Бетон кл. С20/25	м3	0	
14	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	7,17	
15	Блок газобетонний	м3	0,68704	
16	Суміш мурувальна	кг	15,8232	
17	Арматура Ф8 А400С	т	0,002204	
18	Мінеральна вата для деформаційного шва, 30 кг/м3 50мм.	м2	6,384	
19	Цегляна кладка з армування і анкеруванням товщиною 120 мм	м2	0	
20	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	0	
21	Суміш кладкова	кг	3100	
22	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	0	
23	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	24	
24	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,70589	
25	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	48,02	

1	2	3	4	5
26	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2	12,5	
27	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	250	
28	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обоймами	т	0,1272	
29	Полоса металева - 8х80 мм	т	0,11201	
30	Арматура Ф12А500С	т	0,01516	
31	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,6	
32	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,6	
<u>Розділ 2. ПРОРІЗИ</u>				
33	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,1195	
34	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,0665	
35	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0	
36	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,4485	
37	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,1195	
38	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310х750 мм (Вк-5)	м2	0,1195	
39	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,0665	
40	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310х1350 мм (Вк-1)	м2	0,0665	
41	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0	
42	Блоки віконні металопластикові , розмір 1440х1650 мм (Вк-7х)	м2	0	
43	Блоки віконні металопластикові , розмір 1700х1650 мм (Вк-8)	м2	0	
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,4485	
45	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090х1650 мм (Вк-9)	м2	3,4485	
46	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	12,69	
47	Підвіконня з ПВХ	м	12,9438	
48	Установлення віконних зливів	м	12,69	
49	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (260мм)	м	13,15953	
50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31,2798	
51	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1)	м2	2,909	
52	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1х)	м2	9,55	

1	2	3	4	5
53	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-3)	м2	0	
54	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-3/1)	м2	0	
55	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-4)	м2	0	
56	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-4/1)	м2	3,492	
57	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-5)	м2	0	
58	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-5/1)	м2	5,75	
59	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-6)	м2	0	
60	Блоки балконні металопластикові , розмір 3421х1400 мм (ББ-7)	м2	9,5788	
61	Знімання дверних полотен	м2	180	
62	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	100	
63	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	229	
64	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000х2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1х)	блок	19	
65	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2)	блок	36	
66	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2х)	блок	28	
67	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3)	блок	25	
68	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3х)	блок	28	
69	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4)	блок	33	
70	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4х)	блок	44	
71	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д5)	блок	5	
72	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 П, розмір 800х2100 мм (Д8)	блок	3	
73	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 Л, розмір 800х2100 мм (Д8х)	блок	3	
74	ЛМП ЕІ30 9-9 , розмір 900х900мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	5	
<u>Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>				
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	125,62	
76	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	1695,62	
77	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	339,122	
78	Штукатурка гіпсова старт	кг	9453,788	
79	Безпідгане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1695,62	
80	Безпідгане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1695,62	
81	Шпаклівка	кг	3391,24	
82	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2093,86	

1	2	3	4	5
83	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	418,77	
84	Фарба	л	628,16	
85	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	574,95	
86	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	574,95	
87	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	679,1	
88	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	679,1	
89	Шпаклівка	кг	1358,2	
90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1186,45	
91	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	237,29	
92	Фарба	л	355,935	
93	Улаштування плінтусів стельових	м	163,294	
94	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	831,13	
95	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	166,226	
96	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд	кг	51265,2	
97	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	780	
98	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	1850,82	
99	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	255,3	
100	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	255,3	
101	Шпаклівка	кг	510,6	
102	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	4962,86	
103	Клей для шпалер Quelyd	кг	99,25	
104	Шпалери звичайної якості	м2	5608,03	
105	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1984,57	
106	Заглушки ПВХ	комплект	40	
107	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
108	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
109	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
110	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	200	
111	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	3540	
112	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	708	
113	Штукатурка гіпсова старт	кг	9027	
114	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3540	
115	Шпаклівка	кг	2303,7	
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3601,07	
117	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	720,21	
118	Фарба	л	1080,32	

1	2	3	4	5
119	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	35	
120	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	192,58	
121	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	192,58	
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	636,37	
123	Ремонт збірних сходів	м2	110,4	
124	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22,08	
125	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2208	
126	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	147,31	
127	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	147,31	
128	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0	
129	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	93,26	
130	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	38,8	
131	Пісок річковий	т	173,09	
132	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	849,43	
133	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2	849,43	
134	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0	
135	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	29,033	
136	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	12,08	
137	Пісок річковий	т	53,89	
138	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	101,6	
139	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (К-16)	м2	101,6	
140	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	101,6	
141	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	шт	400	
142	Додається або вилючається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 55 мм	шт	-400	
143	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	132,08	
144	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	132,08	
145	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	25,72	
146	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	10,7	
147	Пісок річковий	т	47,74	
148	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	132,08	
149	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) (к-6)	м2	132,08	
150	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	132,08	
<u>Розділ 4. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>				
151	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2456,84	

1	2	3	4	5
152	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2456,83	
153	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному	м3	168,64801	
154	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (Відкоси)	м2	225,5979	
155	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Відкоси)	м2	-225,5979	
156	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1188,9	
157	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	597,92	
158	Установлення віконних зливів	м	152,76	
159	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (260мм)	м	160,58	
160	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	480,82	
161	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	48,082	
<u>Розділ 5. Покрівля</u>				
162	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	600	
163	Водостічний жолоб	м	140,92	
164	Водостічна труба	м	483,6	
<u>Розділ 6. ВХІДНІ ГРУПИ</u>				
165	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,648	
166	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т	1,933568	
167	Пісок річковий	т	8,626688	
168	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	46,48	
169	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2	46,48	
170	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	46,48	
171	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т	1,9032	
172	Монтаж дрібних металоконструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т	1,9032	
173	Металопрокат.	т	1,952	
174	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	73,2	
175	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	73,2	
176	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,38	
177	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,41	
178	Труба профільна 30*30*3	т	1,34	
179	Смуга 20*3	т	0,04	
180	Смуга 40*3	т	0,03	
181	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	52,452	
182	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	52,452	
183	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	18,4	
184	Металопрофіль	м2	19,32	
185	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19	шт	343	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Інші супутні витрати</u>			
186	Навантаження сміття вручну	т	128,33383	
187	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	128,33383	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на «Капітальний ремонт зведенням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові обсяги)</u>			
	<u>Відділ 1. ДОДАТКОВІ ОБСЯГИ</u>			
	<u>Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ</u>			
188	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	80,3	
189	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	80,3	
190	Перевезення сміття до 30 км	т	80,3	
191	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	8,45	
192	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	20,6	
193	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	20,6	
194	Перевезення сміття до 30 км	т	20,6	
195	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	8,45	
196	Бетон кл. С20/25	м3	8,57675	
197	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	11,2	
198	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,6	
199	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0,01	
200	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0,22	
201	Бетон кл. С20/25	м3	2,64	
202	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	20,6	
203	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	20,6	
204	Перевезення сміття до 30 км	т	20,6	
205	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	11,2	
206	Улаштування перегородок (міжквартирних) з газобетонних блоків товщиною 300 мм при висоті поверху до 4 м	м3	17,9	
207	Блок газобетонний	м3	19,33	
208	Суміш мурувальна	кг	443,24	
209	Арматура А400С	т	0,019	
210	Мінеральна вата для деформаційного шва, 20-40 кг/м3 50мм.	м2	1,46	
211	Армування кладки стін та інших конструкцій (арматура на перемички над прорізами Ф12 А500)	т	0,062	
212	Арматура Ф 12 мм А500	т	0,062	
213	Розчин цементно-піщаний М100	м3	0,193	
214	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,193	
215	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (екрани балконів)	м2	130,85	
216	Блок газобетонний	м3	12,95	
217	Суміш мурувальна	кг	298,34	

1	2	3	4	5
218	Арматура Ф8 А400С	т	0,036	
219	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отворів, ніш - менше 0,5 м.куб)	м3	10	
220	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	4000	
221	Розчин цементно-піщаний М100	м3	2,36	
222	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	28	
223	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1400	
224	Суміш кладкова	кг	1334,76	
225	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	24	
<u>Розділ 2. ПРОРІЗИ</u>				
226	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
227	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,1	
228	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,8	
229	Блоки віконні металопластикові, розмір 1440х1650 мм (Вк-7х)	м2	3,8	
230	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,1	
231	Блоки віконні металопластикові, розмір 2090х1650 мм (Вк-9)	м2	10,1	
232	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	50,3	
233	Підвіконня з ПВХ	м	50,3	
234	Демонтаж віконних зливів	м	1350	
235	Установлення віконних зливів	м	886,9	
236	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	919,72	
237	Монтаж закладної на парапеті екрану балкону	м	310	
238	Полоса металева - 50*3 мм	т	0,382	
239	Гвинт 55мм	шт	2080	
240	Установлення парапетної планки на екранах балконів	м	310	
241	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	118	
242	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	118	
243	Блоки балконні металопластикові (ББ-3)	м2	8,7	
244	Блоки балконні металопластикові (ББ-3/1)	м2	4,23	
245	Блоки балконні металопластикові (ББ-4)	м2	49,36	
246	Блоки балконні металопластикові (ББ-4/1)	м2	7,98	
247	Блоки балконні металопластикові (ББ-5)	м2	8,33	
248	Блоки балконні металопластикові (ББ-6)	м2	39,48	
249	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	11	
250	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3)	блок	4	
251	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3х)	блок	7	
252	Заповнення віконних прорізів (ІСНУЮЧИМИ/без вартості матеріалів)	м2	13,14	

1	2	3	4	5
253	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	7,6	
254	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	12,32	
255	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	7,6	
256	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	7,6	
257	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	12,32	
258	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	12,32	
	<u>Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
259	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	150	
260	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	150	
261	Перевезення сміття до 30 км	т	150	
262	Покриття стель кварцевим ґрунтом /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	2093,86	
263	Ґрунт Церезіт Бетоноконтакт СТ-19	л	1046,93	
264	(Шпаклювання УКОСІВ під фарбування) Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	91,89	
265	Кутік перфорований 23*23 3м	м	373,75	
266	Шпаклівка	кг	146,25	
267	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (Укосів) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	91,89	
268	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	18,378	
269	Фарба	л	27,567	
270	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1040	
271	Прямий підвіс універсальний 60x125	шт	728	
272	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1040	
273	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (УКОСІВ)	м2	43,1	
274	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	15,3867	
275	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	45,255	
276	Стрічка армувальна	м	42,669	
277	Саморізи 3,5x25 мм	шт	905,1	
278	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42669	
279	(Шпаклювання по ГК) Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1040	
280	Шпаклівка	кг	3120	
281	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1040	
282	Стрічка малярна	м	800	
283	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	208	
284	Фарба	л	312	
285	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	м2	285	
286	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	285	
287	(Демонтаж) Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами	т	0,83	

1	2	3	4	5
288	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	415	
289	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	684,37	
290	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	136,874	
291	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд	кг	17109,25	
292	(облицювання Укосів) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	37,5	
293	(Облицювання поштучне 3-5плиток) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,5	
294	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	1244,7	
295	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (320м.п.)	м2	64	
296	Шпаклівка	кг	64	
297	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	64	
298	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,8	
299	Фарба	л	19,2	
300	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (780м.п.)	м2	156	
301	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,2	
302	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	1560	
303	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	255,3	
304	Стрічка малярна	м	200	
305	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	51,06	
306	Фарба	л	76,59	
307	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49,5	
308	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,9	
309	Фарба	л	14,85	
310	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	396,63	
311	Заглушки ПВХ	комплект	8	
312	Кут внутрішній ПВХ	комплект	9	
313	Кут зовнішній ПВХ	комплект	9	
314	З'єднувач ПВХ	комплект	6	
315	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	40	
316	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	795,15	
317	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	159,03	
318	Штукатурка гіпсова старт	кг	8746,65	
319	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4050	
320	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4050	
321	Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг	кг	12150	
322	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1935	
323	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	387	

1	2	3	4	5
324	Фарба	л	580,5	
325	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (460м.п.)	м2	69	
326	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	69	
327	Кутик перфорований 23*23 3м	м	336	
328	Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг	кг	207	
329	(Шпаклівка Укосів під обої) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	57	
330	(Шпаклівка Укосів під обої) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	57	
331	Кутик перфорований 23*23 3м	м	399	
332	Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг	кг	171	
333	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	57	
334	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,4	
335	Фарба	л	17,1	
336	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	69	
337	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,8	
338	Фарба	л	20,7	
339	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	м	35	
340	Нанесення на стіну позначення номеру поверху (3*2 м)(25 шт)	м2	150	
341	Фарба	л	12,5	
342	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	192,58	
343	Монтаж планок тактильних елементів	м	120	
344	Планка в алюмін.профілі подвійна (жовтого кол)	м.п.	126	
345	Дюбель 6*40	шт	240	
346	Монтаж наліпок з шрифтом брайля на поручень	м2	50	
347	Наліпка тактильна	шт	50	
348	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	м2	82,02	
349	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,4	
350	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2870,7	
351	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	208,18	
352	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	208,18	
353	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	143,02	
354	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції з заходом на стіну	м2	259	
355	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1683,5	
356	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	51,8	
357	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	259	
358	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1683,5	
359	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці	м2	1300	
360	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	75	
361	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т	31,2	
362	Пісок річковий	т	87	

1	2	3	4	5
363	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	686	
364	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100мм)	м2	686	
365	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	746,9	
366	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ssletek F-50	кг	6348,65	
	<u>Розділ 4. Утеплення низу плити балкону</u>			
367	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу (мінеральної вати) товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	700	
368	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм	м3	37,45	
369	Штукатурка Ceresit CT-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	1750	
	<u>Розділ 5. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
370	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. РУСТИ, ширина до 300 мм	м2	330,46	
371	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	165,23	
372	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1321,84	
373	Штукатурка Ceresit CT-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	826,15	
374	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 30мм	м3	9,9138	
375	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero	кг	495,69	
	<u>Розділ 6. Покрівля</u>			
	<u>Розділ 7. Дашків (над плитами балконів 4 пов.)</u>			
	<u>Розділ 8. Вхідні групи</u>			
	<u>Розділ 9. СОФІТИ</u>			
	<u>Розділ 10. Утеплення низу плити балкону (додаткові обсяги)</u>			
376	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	35,4	
377	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	4	
378	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	40,71	
379	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	17,7	
380	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	283	
381	Профіль цокольний	м	1,17	
382	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	354	
383	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,08	
384	Штукатурка Ceresit CT-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	88,5	
385	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero	кг	3,54	
386	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм	м3	1,91	
	<u>Розділ 11. Улаштування тактільної плитки</u>			
	<u>Розділ 12. Колективні димоходи</u>			
	<u>Розділ 13. Дверцята ревізійні</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 14. Інші витрати</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на «Капітальний ремонт зведенням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові роботи після корегування проєкту) 16.10.23</u>			
	<u>Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ після корегування</u>			
	<u>Розділ 1. МАНСАРДНІ ВІКНА</u>			
387	(Демонтаж) Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	27,864	
388	(Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	23,22	
389	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	23,22	
390	Улаштування слухових вікон	шт	54	
391	Брус 100*75	м3	1,1	
392	Блоки віконні мансардні дерев'яні, розмір 550*780 мм	шт	54	
393	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (мембрана)	м2	59,4	
394	Гідробар'єрна мембрана ЮТАФОЛ Р110 Станадарт	м2	68,31	
395	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (капельників)	м	143,64	
396	Гідроізоляційні капельники	м/п	143,64	
397	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (гідроізоляційний комір)	м	143,64	
398	Комір, розмір 550*780 мм (54шт)	шт	54	
399	Кріплення	компл	54	
400	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м.кв з дерева в покрівлі житлових і громадських будівель (Вихід на покрівлю)	м2	1,38	
401	Вікно -люк	шт	4	
402	Кріплення	компл	4	
	<u>Розділ 2. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
403	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	91,89	
404	Штукатурка гіпсова старт	кг	2801,7	
405	Очищення стель від кіптяви вручну	м2	610,19	
406	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг	кг	12,2	
407	Антисептування водними сумішами покриттів	м2	1610,19	
408	Ceresit CT99 (1л)	л	80,51	
409	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви	м2	2200	
410	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг	кг	24,466	
411	Антисептування водними сумішами стін	м2	4147,33	
412	Ceresit CT99 (1л)	л	207,38	
413	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (зашивка ніш газових димоходів)	м2	42	
414	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	829,8	
415	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	710,3088	
416	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	16596	
417	Церезіт СТ-19 Бетоконтакт	кг	290,43	

1	2	3	4	5
418	Високоякісне штукатурення стін по каменю Сіптек РМ-11 сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	780	
419	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	667	
420	Штукатурка гіпсова Сіптек РМ-11	кг	24960	
421	Церезіт СТ-19 Бетоконтакт	кг	273	
422	Високоякісне штукатурення поверхонь стін (Укосів) всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	156	
423	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	31,2	
424	Кутик ПВХ для мокрої штукатурки 37*37 3м	м	630,43	
425	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	3120	
426	Шліфування нововлаштованої стяжки	м2	2252	
427	Шліфування плоскошліфувальними машинами з абразивними кругами	м2	747	
428	Ремонт тріщин сумішю RS-88	м	350	
429	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	105	
430	Ремонтна суміш Церезіт RS-88	кг	420	
431	Улаштування покриття з ламінату площею покриття понад 10 м2	м2	3150	
432	Ламінат 33кл 8мм	м2	3213	
433	Підкладка для ламінату Steico 6,99м.кв	м2	3213	
<u>Розділ 3. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>				
434	(Демонтаж) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1265	
435	(Демонтаж) Демонтаж утеплення фасадів з плит зі спіненого полістеролу товщиною 50 мм (РУСТИ)	м2	385	
436	(Демонтаж) Демонтаж утеплення фасадів з плит зі спіненого полістеролу товщиною 100 мм	м2	707,19	
437	Опорядження (ХОЛОДНА ПЕРЕТЯЖКА) стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 1,5 мм	м2	1250	
438	Фарба CERESIT СТ 54 Silicate Aero	кг	650	
439	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	138	
440	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1450	
441	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	587,5	
442	Суміш MB (для армувального шару) Ceresit СТ 190	кг	5000	
443	Утеплення фасадів плитами з мінеральної вати товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. ЦОКОЛЬ-Навколо вікон ширина 300мм	м2	150	
444	Улаштування деформаційного профілю на деформаційних швах між секціями будівлі	м шва	80	
445	Профіль ПВХ делатаційний з сіткою Е подібний 2,5м прямий	м	80	
<u>Розділ 4. Покрівля</u>				
446	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	26	
447	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	26	
448	Накривка на вентканал (4 ската) 4300*500	шт	1	
449	Накривка на вентканал (4 ската) 3600*800	шт	2	
450	Накривка на вентканал (4 ската) 3300*500	шт	5	
451	Накривка на вентканал (4 ската) 3000*800	шт	4	
452	Накривка на вентканал (4 ската) 2500*800	шт	8	
453	Накривка на вентканал (4 ската) 2200*700	шт	5	
454	Накривка на вентканал (4 ската) 1800*700	шт	1	
455	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	99,36	

1	2	3	4	5
456	Воронка ринви	шт	42	
457	Кронштейн ринви	шт	705	
458	Муфта ринви	шт	140	
459	Кут 90 ринви Внутрішній	шт	18	
460	Кут 90 ринви Зовнішній	шт	34	
461	Заглушка ринви	шт	32	
462	Відвід труби	шт	336	
463	Муфта труби	шт	126	
464	Кріплення ринви (саморізи)	шт	1410	
465	Кріплення труби (хомут+анкер+шпилька)	шт	420	
466	Влаштування підшиви зв'язі покрівлі	м	418	
467	Дошка дерев'яна 100х30	м3	1,254	
468	Саморіз по дереву, 3,5 х55мм	шт	6200	
469	Оброблення вогнебіозахистом деревини	м2	683,33	
470	Водний розчин "Страж -2	л	146,3	
471	Улаштування софитів	м	418	
472	Софіт перфорований коричневий	м2	245,05	
473	Планка стартова для софіту (профіль J)	п.м.	418	
474	Саморіз з пресшайбою3,5*25	шт	2090	
475	Дюбель-цвях 6*80	шт	710,6	
476	Улаштування спецпланки із покрівельного металу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	м	418	
477	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	шт	418	
478	Самонаріз з буром для кріплення в дерево 4,8*35 RAL 8019	шт	919,6	
479	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	29,26	
480	Улаштування планки углової наружної	м	20	
481	Профіль (наружний угол)	м	20	
482	Виготовлення огороження покрівлі	т	1,76	
483	Штаба 30*3	т	1,242	
484	Труба водопровідна Ф25	т	0,534	
485	Монтаж металоконструкцій (огороження покрівлі)	т	1,76	
486	Кріпильні анкери	шт	2036	
487	Установлення опорних брусів	м3	4,29	
488	Саморіз покрівельний по дереву 4,8*25	шт	2530	
489	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	м2	45,88	
490	Фарба по металу Зв1	кг	11,47	
<u>Розділ 5. Дашків (над плитами балконів 4 пов.)</u>				
491	Виготовлення каркасу металоконструкцій дашків (над плитами балконів 4 пов.)	т	0,5	
492	Труба профільна 40*3	т	0,29	
493	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	20	
494	Стержень різьбовий М12х1000мм	шт	8	
495	Шайба М12	шт	100	
496	Гайка М12	шт	100	
497	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	4	
498	Монтаж металоконструкцій дашків	т	0,5	
499	Влаштування обрешітки (над плитами балконів 4 пов.)	м2	21,6	
500	Дошка 25*100	м3	0,19	
501	Плівка гідробар'єр	м2	25,2	
502	Влаштування металочерепиці (над плитами балконів 4 пов.)	м2	21,6	
503	Гвинт по металу з пресшайбою45	шт	66	
504	Монтаж спец планок	м	40,8	
505	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	124	
506	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (	шт	8	

1	2	3	4	5
507	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА	шт	8	
508	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=500*1500mm) -бічна	шт	8	
509	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	1	
510	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,6	
511	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,6	
512	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1241,5	
513	Плівка для пароізоляції	м2	1427,73	
514	Скоби в степлер будівельний	уп	20	
515	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	100	
516	Влаштування обрешітки із дошок	м2	1241,5	
517	Саморіз по дереву 55мм	шт	2000	
518	Саморіз по дереву 45мм	шт	28000	
519	Дошка 20*100	м3	27,31	
520	Куттик посилений рівносторонній 70*70*60 *0,5	шт	200	
521	Саморіз по дереву 75мм	шт	1000	
522	Цвяхи 80	кг	10	
523	Цвяхи 100	кг	10	
524	Цвяхи 120	кг	10	
525	Цвяхи 150	кг	10	
526	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	310,38	
527	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	325,89	
528	Влаштування гідробареру	м2	852,64	
529	Плівка п/е 150Мкм	м2	980,54	
530	Скоби в степлер будівельний	уп	20	
531	Монтаж OSB	м2	852,64	
532	Плита OSB 12мм	м2	937,9	
533	Саморіз по дереву 45мм	шт	20000	
	<u>Розділ 6. Вхідні групи</u>			
534	Монтаж поручня на огороження сходів [огороження H=900мм, L=250 м.пог.]	м	250	
535	Поручень 40*60 ясін (з пазом)	пм	300	
536	Саморіз по дереву 35мм	шт	500	
537	Фарбування дерев'яних поручнів з покриттям лаком	м2	33,34	
538	Лак по дереву	л	10,84	
539	Монтаж полікарбонату на навіси входів в підвал	м2	38	
540	Сотовий монолітний полікарбонат (в кольорі) 6мм	м2	41,8	
541	З'єднувач роздільний 6м	шт	10	
542	Профіль торцевий 2,1м	шт	19	
543	Полікарбонатна термошайба 5,5*40	шт	380	
544	Саморіз по металу 6,3*32	шт	380	
545	Виготовлення просторових дашків вхідних груп	т	0,54	
546	Труба профільна 40*3	т	0,56	
547	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	36	
548	Стержень різьбовий М12х1000мм	шт	15	
549	Шайба М12	шт	72	
550	Гайка М12	шт	72	
551	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	5	
552	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	35,4	
553	Плівка для пароізоляції	м2	40,71	
554	Скоби в степлер будівельний	уп	1	
555	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	2,5	
556	Влаштування обрешітки із дошок	м2	35,4	
557	Дошка 20*100	м3	0,26	
558	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х45 по металу	шт	166	

1	2	3	4	5
559	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	7,08	
560	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	7,43	
561	Влаштування гідробареру	м2	35,4	
562	Гідроізоляційна плівка покрівельна	м2	40,71	
563	Скоби в степлер будівельний	уп	1	
564	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	2,5	
565	Монтаж OSB	м2	35,4	
566	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х45 по металу	шт	166	
567	Плита OSB 12мм	м2	38,94	
<u>Розділ 7. СОФІТИ</u>				
568	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	м2	9	
569	Софіт перфорований коричневий	м2	10	
570	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	17	
571	Металочерепиця(колір коричневий)	м2	19,32	
572	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х35 по металу	шт	166	
573	Монтаж спец планок	м	20	
574	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=300*2000mm) -окантовочна	шт	10	
575	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=100*100*2000mm) -Стінова	шт	10	
576	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	1	
<u>Розділ 8. Улаштування тактільної плитки</u>				
577	Монтаж тактільної плитки на ганках (ззовні та всередині приміщень)	м2	8,82	
578	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,41	
579	Затирка для швів	кг	32,55	
580	Клей для плитки Церезіт CM-22	кг	75	
581	Тактільна плитка бетонна (жовта) 300*300*60	шт	51	
582	Тактільна плитка керамогранітна 300*300*14	шт	47	
<u>Розділ 9. Колективні димоходи</u>				
583	(Демонтаж) Монтаж ґратчастих конструкцій (решітки на вікнах цокольного поверху)	шт	37	
584	Монтаж ґратчастих конструкцій (решітки на вікнах цокольного поверху)	шт	37	
585	Решітки раніше демонтовані без вартості	шт	37	
586	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т	0,32932	
587	Монтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами	т	0,32932	
588	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	46	
589	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	46	
590	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	23	
591	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	26	
592	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	23	
593	Труба L=1000 мм Ф180 нерж. (79шт)	м	79	
594	Трійник труба Ф180/60мм нерж.	шт	24	
595	Перехід овал 140х230 Ф180 нерж.	шт	34	
596	Окапник нерж. Ф180	шт	23	
597	Грибок Ф180 нерж.	шт	23	
598	Труба L-1000 мм овал 140х230 нерж	шт	57	
599	Скоба монтажна Ф180 нерж.	шт	15	
600	Скотч алюмінієвий рем-монтаж. 50мм*15м Mustang	шт	20	
601	Саморіз по металу 3,5х3,5 чорн.	шт	100	
602	Герметик силіконовий вогнестійкий	шт	5	

1	2	3	4	5
603	Круг відрізний Kronenflex 125x1,2x22,23 мм KT/SPECIAL/EDGE/S	шт	5	
604	Дюбель 10x50	шт	15	
605	Гвинт /шуруп М10/8,9x100 комб. цб S8/TX25	шт	15	
606	Коуш 3,0мм цб	шт	138	
607	Затискач для каната М3 DIN 741 цб	шт	138	
608	Трос 2/3мм ПВХ прозор 6x7	м	100	
609	Шуруп кільце 5,0/50x7,5 цб MV	шт	138	
	<u>Розділ 10. Дверцята ревізійні</u>			
610	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 (дверцят ревізійних)	ґрати	27	
611	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1, 5 м2 (дверцят ревізійних в ніші МЗК))	ґрати	27	
612	Дверцята ревізійні двостулкові з поштовим замком 1200x1200	шт	26	
613	Дверцята ревізійні 1000x1000	шт	1	
614	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 (ревізійні лючки)	ґрати	24	
615	Дверцята ревізійні 150x150	шт	24	
616	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 (санвузли)	ґрати	40	
617	Решітки вентиляційні 150x150	шт	40	
	<u>Розділ 11. Інші витрати</u>			
618	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	1680	
619	Перевезення сміття до 30 км	т	1402,6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (залишки по підписаній ДЦ)</u>			
	<u>Відділ 1. Залишки по підписаній ДЦ</u>			
	<u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ- залишки по підписаній ДЦ</u>			
620	Демонтаж щитів поверхових	шт	13	
621	Демонтаж електролічильників	шт	55	
622	Монтаж щитів поверхових (з клемми прохідними)	шафа	10	
623	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 5 лічильників)	шт	10	
624	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	44	
625	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА	шт	44	
626	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	50	
627	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4)	шт	50	
628	Монтаж щитів поверхових (з клемми прохідними)	шафа	3	
629	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильника)	шт	3	
630	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
631	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА	шт	12	

1	2	3	4	5
632	Установлення електролічильників	шт	12	
633	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, P.L.C, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (P11-P14) <u>Розділ 2. Місця загального користування</u>	шт	12	
634	Демонтаж кабелю	м	200	
635	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	60	
636	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	200	
637	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	650	
638	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	200	
639	Тримач для ПВХ труб D=16мм	шт	600	
640	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	250	
641	Тримач для ПВХ труб D=25мм	шт	750	
642	Труба поліетиленова, D=25мм	м	200	
643	Скоба металева 25мм	шт	600	
644	Дюбель-шурупи 6x40мм грибок	шт	1950	
645	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	200	
646	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3x1,5мм2	м	206	
647	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	253	
648	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x4,0мм2	м	258,06	
649	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	70	
650	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	70	
651	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	70	
652	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	65	
653	Датчик руху 360°, 230В, IP44 <u>Розділ 3. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ</u>	шт	65	
654	Демонтаж кабелю	м	1500	
655	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	250	
656	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3x1,5мм2	м	257,5	
657	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	171	
658	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20 ДПО 2003	шт	113	
659	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP54	шт	58	
660	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	171	
661	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	шт	73	
662	Люстра (3 рожка)	шт	73	
663	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	219	
664	Провід ПВ1 1,5 мм2 ЖЗ	м	211	
665	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	73	
666	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	73	
667	Коробка установча для суцільних стін	шт	73	

1	2	3	4	5
668	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	175	
669	Коробка установча для суцільних стін	шт	175	
670	Вимикач прихованої установки, однохклавішний, 250В~, 10А, ІР20	шт	175	
671	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	570	
672	Коробка установча для суцільних стін	шт	570	
673	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, ІР20	шт	570	
674	Монтаж щитів квартирних ЩК	шафа	31	
675	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 18 модулів),	шт	31	
676	Монтаж щитів квартирних ЩК	шафа	7	
677	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 24 модулів),	шт	7	
678	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	195	
679	Автоматичний вимикач, 1р+N, 10А	шт	48	
680	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А	шт	31	
681	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2-QF3)	шт	116	
	<u>Розділ 4. Інші супутні витрати</u>			
682	Навантаження сміття вручну	т	3,51	
683	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	3,51	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (додаткові роботи корегування проєкту)</u>			
	<u>Відділ 1. Додаткові роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Електрощитове обладнання (додаткові роботи)</u>			
684	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	60	
685	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	60	
686	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (50А)	шт	6	
687	Автоматичний вимикач 1р+N 50А	шт	6	
688	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	14,4	
689	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	14,4	
	<u>Розділ 2. Матеріали невраховані в нормах</u>			
690	Клема прохідна 1*35/4*6 КП 35ПК	шт	65	
	<u>Розділ 3. МІСЦЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (Додаткові роботи)</u>			
691	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	300	
692	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	309	
693	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	600	
694	Кабель ВВГнгд 3х10 мм	м	51	
695	Провід з мідними жилами, ізоляція із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 1х25 ,0мм2 ПВ-1 нгд	м	561	

1	2	3	4	5
696	Герметизація проходів - отворів ущільнюючою масою (монтажною піною)	прохід	15	
697	Піна монтажна вогнетривка	л	56,25	
698	Прокладання кабель-каналів з ПВХ матеріалу площею поперечного перерізу до 40мм ² (без вартості каналів)	м	274,9	
699	Герметизація проходів - отворів ущільнюючою масою (монтажною піною)	прохід	10	
700	Піна монтажна вогнетривка	л	37,5	
701	Коробка відгалуження, IP54	шт	70	
<u>Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИР</u> <u>(ДОДАТКОВІ РОБОТИ)</u>				
<u>Розділ 5. прокладка в мет.</u>				
702	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	250	
703	Металорукав в ПВХ оболонці D=20мм	м	250	
704	Скоба металева 20 мм	шт	750	
705	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	750	
706	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	250	
707	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм ²	м	250	
708	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	1857	
709	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3x1,5мм ²	м	1912,71	
710	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	5211	
711	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	2153	
712	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский, пер. 3x2,5мм ²	м	2217,59	
713	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	8612	
714	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	шт	10	
715	Люстра (3 рожка)	шт	10	
716	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	30	
717	Коробка відгалуження для суцільних стін IP20	шт	303	
718	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	7	
719	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	7	
720	Коробка установча для суцільних стін	шт	7	
721	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	38	
722	Дзвінок електричний	шт	38	
723	Дюбель ударний 6x40мм	шт	152	
724	Кнопка для електричного дзвінка	шт	38	
725	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	м ²	31	
726	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	46,5	
727	Провід ПВ1 нгд 4 мм ²	м	46,5	
728	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	62	
729	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	62	
730	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	м ²	7	
731	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	14,7	
732	Провід ПВ1 нгд 6мм ²	м	14,7	

1	2	3	4	5
733	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	21	
734	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	21	
735	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	7	
736	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 50А (QS1)	шт	7	
737	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
738	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2- QF3)	шт	5	
	<u>Розділ 6. ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ (додаткові роботи)</u>			
739	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	415	
740	Провід ПВ1 6мм2 ЖЗ	м	415	
741	Дюбель ялинка кб	шт	1245	
742	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	42	
743	Провід ПВ1 4мм2 ЖЗ	м	42	
744	Дюбель ялинка кб	шт	126	
745	Установлення коробок зрівнювання потенціалів	шт	38	
746	Коробка зрівнювання потенціалів зовн. монт. з шинкою на 6 приєднань	шт	38	
747	Хомут заземлення діам.10- 16 мм	шт	36	
748	Дюбель ударний 6х40мм грибок	шт	76	
	<u>Розділ 7. Матеріали невраховані в нормах</u>			
749	Рамка на 2 місця	шт	125	
750	Рамка на 3 місця	шт	38	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (додаткові роботи зміна проєктного рішення)</u>			
	<u>Розділ 1. Система В1 (58 квартири)</u>			
751	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1900	
752	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	1900	
753	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 18x2, 5 G1/2"	шт	58	
754	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою полімерною заглушкою 18x2,5 G1/2"	шт	424	
755	Плитка монтажна - полімерна - подвійна (L=150 мм	шт	212	
756	Трійник Push PPSU 18x2,5/18x2,5/18x2,5	шт	350	
757	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	400	
758	Коліно під натяжне кільце з різьбою зовнішньою - 18x2, 5/15Cu-G1/2"	шт	116	
759	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	2100	
760	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	
761	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	
762	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1900	
763	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	1941,8	

1	2	3	4	5
764	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 <u>Розділ 2. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)</u>	м	200	
765	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	150	
766	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 мм PP-R Stabi "KAN"	м	150	
767	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	80	
768	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	75	
769	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
770	Муфта 3Р 20x1/2 PP- R Stabi "KAN"	шт	40	
771	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	70	
772	Планка монтажна для водорозетки PP-R Stabi "KAN"	шт	35	
773	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	110	
774	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100	
775	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 25 мм PP-R Stabi "KAN"	м	100	
776	Відвід Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	78	
777	Трійник 25x25x25 PP-R Stabi "KAN"	шт	50	
778	Перехід 25x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	48	
779	Муфта 3Р 25x1/2 PP-R Stabi "KAN"	шт	40	
780	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	52	
781	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 32 мм PP-R Stabi "KAN"	м	52	
782	Коліно PP-R Stabi "KAN" 90° d32 мм	шт	30	
783	Трійник редукційний d32/20/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	35	
784	Перехід 32x20 PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	30	
785	Муфта PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	18	
786	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	45	
787	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 40 мм PP-R Stabi "KAN"	м	45	
788	Коліно PPR 90° d40 мм	шт	18	
789	Муфта PPR d40 мм	шт	10	
790	Трійник редукційний d40/32/40 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	
791	Муфта редукційна d40/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	
792	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	25	
793	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 50 мм PP-R Stabi "KAN"	м	25	
794	Коліно PPR 90° d50 мм	шт	10	
795	Муфта PPR d50 мм	шт	8	
796	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	370	
797	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	153,3	
798	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 мм "K-FLEX"	м.п	102,2	
799	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 32 мм ST "K-FLEX"	м.п	51,1	

1	2	3	4	5
800	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 40 мм ST "K-FLEX"	м.п	45,99	
801	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 50 мм ST "K-FLEX"	м.п	25,55	
802	Хомут для труби Д32 з шпилькою та дюбелем	шт	65	
803	Хомут для труби Д40 з шпилькою та дюбелем	шт	25	
804	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	15	
805	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 29-36мм,пластик	шт	5	
806	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 38-44мм,пластик	шт	15	
807	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 46-52мм,пластик	шт	15	
<u>Розділ 3. Система К1 (58 квартири)</u>				
808	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	410	
809	(50x1000)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	170	
810	(50x500)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	340	
811	(50x250)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	280	
812	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	86	
813	(110x2000)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	43	
814	(110/50) Редукція довга ПП/HT Safe "Ostendorf"	шт	45	
815	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	45	
816	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	40	
817	Трійник 110/50/45 пвх "Ostendorf"	шт	40	
818	Трійник 110/50/87 пвх "Ostendorf"	шт	25	
819	Комб.коліно 110/50/45 праве	шт	25	
820	Комб.коліно 110/50/45 ліве	шт	25	
821	Комб.коліно 110/50/45 верх	шт	25	
822	Комб.коліно 110/50/45 назад	шт	25	
823	ХРЕСТОВИНА(110x50x50/90)	шт	25	
824	Редукція 160x100	шт	5	
825	Трійник 50/50/45 "Ostendorf"	шт	98	
826	Трійник 50/50/87 "Ostendorf"	шт	60	
827	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	60	
828	Відвід 45 Д50 "Ostendorf"	шт	120	
829	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	50	
830	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	60	
831	(110) ПАТРУБОК компенсаційний/HT Safe "Ostendorf"	шт	34	
832	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	80	
833	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	180	
834	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	200	
835	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	600	
836	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	84	
837	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	58	
838	Установлення мийок на одне відділення	к-т	58	
<u>Розділ 4. Система К1 (стояки, фани)</u>				
839	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	385	
840	(110x2000)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	70	
841	(110x1000)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	100	
842	(110x500)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	240	
843	(110x250)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	100	
844	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 104-113мм, пластик	шт	130	
845	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	55	
846	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	35	

1	2	3	4	5
847	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	37	
848	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	66	
849	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	33	
850	Ревізія для полімерної труби ПВХ діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	55	
851	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем <u>Локальний кошторис 02-01-07 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (Залишки з підписаної ДЦ)</u> <u>Розділ 1. Система В1 (58 квартири) зміна матеріала РЕ-RT "KAN" на Труба РЕ-RT type 2</u> <u>Розділ 2. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)</u>	шт	120	
852	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	58	
853	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	
854	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	58	
855	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	58	
856	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0)	шт	58	
857	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	
858	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою	шт	116	
859	Забивання отворів <u>Розділ 3. Система К1 (58 квартири)</u>	шт	58	
860	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	240	
861	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	86	
862	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	84	
863	Заміна сифонів <u>Розділ 4. Система К1 (стояки, фани)</u>	шт	58	
864	Забивання отворів <u>Локальний кошторис 02-01-08 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція (залишки з підписаної ДЦ) рабочая</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	шт	34	
865	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	151	
866	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	201,522	
867	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	34	
868	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 600x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	23	
869	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 700x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	

1	2	3	4	5
870	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 800x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	27	
871	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	37	
872	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	
873	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1200x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	2	
874	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	151	
875	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	151	
876	Забивання отворів	шт	58	
877	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	58	
878	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.)	шт	58	
879	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)	шт	116	
	<u>Розділ 2. інші супутні витрати</u>			
880	Навантаження сміття вручну	т	0,14	
881	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,14	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція(додаткові роботи зміна проєктного рішення) рабочая</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
882	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	м	1230	
883	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 14x2	м	1230	
884	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	940	
885	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	940	
886	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	400	
887	Труба PE-RT type 2 з анти дифуз. захистом 25x3,5	м	400	
888	Трійник Push PPSU 25x3,5/14x2/18x2,5	шт	116	
889	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/18x2,5	шт	116	
890	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/14x2	шт	116	
891	Трійник Push PPSU 14x2/14x2/14x3	шт	50	
892	Коліно Push PPSU 25x3,5/25x3,5	шт	116	
893	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	116	
894	Коліно Push PPSU 14x2/14x2	шт	50	
895	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	116	
896	Дуга фіксуюча для труби Д25 "KAN"	шт	96	
897	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	
898	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-14/20	шт	60	

1	2	3	4	5
899	Кільце натяжне Push 14x2A	шт	714	
900	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	696	
901	Кільце натяжне Push 25x3,5A	шт	464	
902	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	
903	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2570	
904	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 PE "K-FLEX"	м.п	400	
905	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	960,68	
906	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 16 PE "K-FLEX"	м.п	1257,06	
	<u>Розділ 2. Матеріали невраховані в нормах</u>			
907	Конусний з'єднувач на мідну трубку 15 G3/4"	шт	302	
908	Коліно Push, з трубкою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin =300 мм 14x2 <u>Локальний кошторис 02-01-010 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (залишки по підписанні ДЦ)</u>	шт	302	
909	Монтаж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонера	т	0,21	
910	Кошик для кондиціонера	шт	21	
911	Анкер 12x75 мм	шт	222	
912	Установлення зовнішнього блоку спліт-системи	шт	48	
913	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи	шт	48	
914	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	480	
915	Трубка мідна 1/4" (в комплекті з утеплювачем 6мм)	м	240	
916	Трубка мідна 3/8" (в комплекті з утеплювачем 10мм)	м	240	
917	Прокладання дренажу	м	144	
918	Дренажна магістраль (гнучка труба пласт 16мм - 1м, труба пласт 16мм - 2м) <u>Локальний кошторис 02-01-011 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (додаткові)</u>	м	48	
919	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	144	
920	Монтаж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонера	т	0,12	
921	Кошик для кондиціонера <u>Локальний кошторис 02-01-012 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування</u>	шт	12	
922	Кондиціонер Спліт-Система <u>Локальний кошторис 02-01-013 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання(залишки по підписанні ДЦ)</u>	шт	48	
	<u>Розділ 1. Газ</u>			

1	2	3	4	5
923	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	28	
924	Демонтаж газових плит	шт	28	
925	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	155	
926	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,734	
927	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,734	
928	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	33	
929	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (к-15)	шт	33	
930	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
931	Установлення гільзи під кеоксисальний димохід діаметром 120 мм	шт	33	
932	Гільзи для трубопроводів, діаметр умовного проходу 120 мм	шт	33	
933	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	33	
934	Газовий лічильник	шт	33	
935	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	28	
936	Плити газові	шт	28	
937	Установлення котлів сталевих	котел	33	
938	Газовий котел	шт	33	
939	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)(газ) "Romstal"	шт	99	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання (додаткові)</u>			
	<u>Розділ 1. Газ</u>			
940	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	120	
941	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	120	
942	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	85	
943	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	35	
944	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	35	
945	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
946	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,009	
947	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	130	
948	Відведення сталеве 21,3x3,2 (DN15)	шт	20	
949	Установлення муфтових кранів	шт	84	
950	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	28	

1	2	3	4	5
951	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	28	
952	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	3	
953	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	28	
954	Різьба сталевая коротка DN15 мм <u>Локальний кошторис 02-01-015 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист (корегування проєкту)</u>	шт	28	
955	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	14,7	
956	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	14,7	
957	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	70	
958	Смуга оцинкована 30х3,5 мм	м	70	
959	Тримач смуги 30 мм пластиковий по стіні	шт	14	
960	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	56	
961	Стержень уземлення діаметр 20 мм	шт	56	
962	Наконечник для стержня діаметр 20 мм	шт	28	
963	Злучник для стержня уземлення та смуги	шт	28	
964	Антикорозійна стрічка, 10 м	шт	6	
965	Злучник контрольний смуга/дріт для	шт	14	
966	Злучник для смуги хрестовий	шт	14	
967	Монтаж фасадної коробки	коробка	14	
968	Коробка для фасадного контрольного	шт	14	
969	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	849	
970	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	98	
971	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	84	
972	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	28	
973	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм	м	1059	
974	Універсальний хомут до O120 NI	шт	252	
975	Тримач дроту пластиковий діаметр 8 мм, TOLIK по	шт	807	
976	Монтаж температурного компенсатора	шт	10	
977	Температурний компенсатор	шт	10	
978	Монтаж злучників для дроту	шт	140	
979	Злучник для дроту універсальний	шт	140	
980	Улаштування опор сталевих на дахах будівель висотою до 5 м	шт	24	
981	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м	шт	1	
982	Блискавкоприймач алюмінієвий діаметр 16 мм, L=4000	шт	24	
983	З'єднувач Duos D16 2 пласт. ST/tZN	шт	24	
984	Тримач щогли Fix без шпильки ST/tZN	шт	48	
985	Установлення обмежувача перенпруг	шт	1	
986	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-	шт	1	

1	2	3	4	5
987	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	28	
988	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами <u>Локальний кошторис 02-01-016 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості</u> <u>Розділ 1. Контроль загазованості</u>	_точ.	216	
989	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	35	
990	Металорукав діаметр 25 мм РЗ-ЦП-20 ІЕК	м	35,35	
991	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	40	
992	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	41,2	
993	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	135	
994	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
995	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	15,45	
996	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак	3	
997	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак	1	
998	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак	3	
999	Коробка відгалуження, ІР20	шт	3	
1000	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	
1001	Клемник	шт	1	
1002	Монтаж покажчика світлозвукового	шт	1	
1003	Блок живлення і контролю	шт	1	
1004	Датчик метану	шт	6	
1005	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні <u>Локальний кошторис 02-01-017 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю загазованості</u>	шт	5	
1006	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
1007	Джерело безперебійного живлення 220В ВNT-600А	шт	1	
1008	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
1009	Оповіслювач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
1010	Оповіслювач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	1	

Скла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (залишки по підписаній ДЦ зі зняттям запроцентованих обсягів)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗАЛИШКИ Перелік нарахувань: ***** ----- Плита перекриття Пм-02 ----- ----- Перегородки газоблочні та цегляні -----			
1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м кількість: 470-289,21-173,62	м2	7,17	
2	Блок газобетонний кількість: 46,53-28,65456-17,1884	м3	0,68704	
3	Суміш мурувальна кількість: 1071,6-659,9232-395,8536	кг	15,8232	
4	Арматура Ф8 А400С кількість: 0,141-0,08676-0,052036	т	0,002204	
5	Мінеральна вата для деформаційного шва, 30 кг/м3 50мм. кількість: г2(15,35/670*470)-4,386	м2	6,384	
6	Суміш кладкова	кг	3100	
7	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне кількість: 70-46	метр	24	
8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 2,058-1,35211	л	0,70589	
9	Ремонтна суміш Ceresit CX-5 кількість: 140-91,98	кг	48,02	
	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1			
10	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2	12,5	
11	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	250	
12	Підсилення внутрішньої цегляної стіни стальними обоймами кількість: 0,37076-0,24356	т	0,1272	

1	2	3	4	5
13	Полоса металева - 8х80 мм кількість: 0,32656-0,21455	т	0,11201	
14	Арматура Ф12А500С кількість: 0,0442-0,02904	т	0,01516	
15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 кількість: 7,904-7,304	м2	0,6	
16	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 7,904-7,304	м2	0,6	
17	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0,9825-0,863	м2	0,1195	
18	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,7685-1,702	м2	0,0665	
19	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,4485	
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0,9825-0,863	м2	0,1195	
21	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310х750 мм (Вк-5) кількість: 0,9825-0,863	м2	0,1195	
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,7685-1,702	м2	0,0665	
23	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310х1350 мм (Вк-1) кількість: 1,7685-1,702	м2	0,0665	
24	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,4485	
25	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090х1650 мм (Вк-9)	м2	3,4485	
26	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	12,69	
27	Підвіконня з ПВХ	м	12,9438	
28	Установлення віконних зливів	м	12,69	
29	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (260мм)	м	13,15953	
	Балконні прорізи			
30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (6,15+9,55+8,4+4,2+55,44+20,16+12,6+12,6+40, 32+9,5788)-147,719	м2	31,2798	
31	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1) кількість: 6,15-3,241	м2	2,909	
32	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1х)	м2	9,55	
33	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-4/1) кількість: 20,16-16,668	м2	3,492	
34	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-5/1) кількість: 12,6-6,85	м2	5,75	

1	2	3	4	5
35	Блоки балконні металопластикові , розмір 3421х1400 мм (ББ-7)	м2	9,5788	
36	Знімання дверних полотен	м2	180	
37	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	100	
38	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни кількість: 227+2	блок	229	
39	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000х2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1х)	блок	19	
40	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2)	блок	36	
41	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2х)	блок	28	
42	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3)	блок	25	
43	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3х)	блок	28	
44	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4)	блок	33	
45	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4х)	блок	44	
46	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д5)	блок	5	
47	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 П, розмір 800х2100 мм (Д8)	блок	3	
48	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 Л, розмір 800х2100 мм (Д8х)	блок	3	
49	ЛМП ЕІ30 9-9 , розмір 900х900мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	5	
50	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби кількість: 523,86-398,24	м2	125,62	
51	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм кількість: 2093,86-398,24	м2	1695,62	
52	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 418,77-79,648	л	339,122	
53	Штукатурка гіпсова старт кількість: (5*2093,86)-1015,512	кг	9453,788	
54	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 2093,86-398,24	м2	1695,62	
55	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 2093,86-398,24	м2	1695,62	
56	Шпаклівка кількість: ((1,5+0,5)х2093,86)-796,48	кг	3391,24	
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2093,86	
58	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	418,77	
59	Фарба	л	628,16	
60	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів кількість: 1186,45-611,5	м2	574,95	
61	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. кількість: 1186,45-611,5	м2	574,95	

1	2	3	4	5
62	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 1186,45-507,35	м2	679,1	
63	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 1186,45-507,35	м2	679,1	
64	Шпаклівка кількість: 2372,9-1014,7	кг	1358,2	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1186,45	
66	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	237,29	
67	Фарба	л	355,935	
68	Улаштування плінтусів стельових	м	163,294	
69	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм кількість: (1635,83+255,3)-1060	м2	831,13	
70	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: (0,2*1891,13)-212	л	166,226	
71	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд кількість: (40*1891,13)-24380	кг	51265,2	
72	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	780	
73	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	1850,82	
74	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	255,3	
75	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	255,3	
76	Шпаклівка	кг	510,6	
77	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	4962,86	
78	Клей для шпалер Quelyd	кг	99,25	
79	Шпалери звичайної якості	м2	5608,03	
80	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1984,57	
81	Заглушки ПВХ	комплект	40	
82	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
83	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
84	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
85	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	200	
86	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм кількість: 4776,3-1236,3	м2	3540	
87	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 955,26-247,26	л	708	
88	Штукатурка гіпсова старт кількість: 12179,565-3152,565	кг	9027	
89	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 4776,3-1236,3	м2	3540	
90	Шпаклівка кількість: (4776,3x1)-2472,6	кг	2303,7	

1	2	3	4	5
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3601,07	
92	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	720,21	
93	Фарба	л	1080,32	
94	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	35	
95	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	192,58	
96	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	192,58	
97	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	636,37	
98	Ремонт збірних сходів	м2	110,4	
99	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22,08	
100	Швидкотвердіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2208	
101	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	147,31	
102	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	147,31	
103	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	93,26	
104	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	38,8	
105	Пісок річковий	т	173,09	
106	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	849,43	
107	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2	849,43	
108	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	29,033	
109	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	12,08	
110	Пісок річковий	т	53,89	
111	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	101,6	
112	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (К-16)	м2	101,6	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт под інженірію	м2	101,6	
114	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	шт	400	
115	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 55 мм	шт	-400	
116	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	132,08	
117	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	132,08	
118	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	25,72	
119	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	10,7	
120	Пісок річковий	т	47,74	
121	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	132,08	
122	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм) (к-6)	м2	132,08	
123	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	132,08	

1	2	3	4	5
124	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м кількість: 4413,6-932,41-1024,35	м2	2456,84	
125	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі кількість: 4413,6-932,41-1024,36	м2	2456,83	
126	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному кількість: 303,825-73,67699-61,5	м3	168,64801	
127	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (Відкоси) кількість: 330,4579-26,52-78,34	м2	225,5979	
128	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Відкоси) кількість: -330,4579+26,52+78,34	м2	-225,5979	
129	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків кількість: 1238,9-50	м	1188,9	
130	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів кількість: 1238,9-640,98	м	597,92	
131	Установлення віконних зливів кількість: 463,1-129,1-181,24	м	152,76	
132	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (260мм) кількість: 480,23-132,973-186,677	м	160,58	
133	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі кількість: 707,19-226,37	м2	480,82	
134	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3) кількість: 70,719-22,637	м3	48,082	
135	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	600	
136	Водостічний жолоб	м	140,92	
137	Водостічна труба	м	483,6	
138	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,648	
139	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	1,933568	
140	Пісок річковий	т	8,626688	
141	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	46,48	
142	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к-16)	м2	46,48	
143	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	46,48	
144	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т	1,9032	
145	Монтаж дрібних металоконструкцій [огороження Н=900мм, L=48,80 м.пог.]	т	1,9032	
146	Металопрокат.	т	1,952	
147	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	73,2	
148	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	73,2	
	Піддашок вхідних груп			
149	Виготовлення ґратчастих конструкцій кількість: г2(1,41/1,02)	т	1,38	
150	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,41	

1	2	3	4	5
151	Труба профільна 30*30*3	т	1,34	
152	Смуга 20*3	т	0,04	
153	Смуга 40*3	т	0,03	
154	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 1,41*37,2	м2	52,452	
155	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 1,41*37,2	м2	52,452	
156	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	18,4	
157	Металопрофіль	м2	19,32	
158	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	
159	Навантаження сміття вручну кількість: 222,25178-59,03895-34,879	т	128,33383	
160	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км кількість: 222,25178-59,03895-34,879	т	128,33383	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт зведенням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові роботи після корегування проекту)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Перелік нарахувань:			
1	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	80,3	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	80,3	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	80,3	
	плита перекриття Пм-01			
4	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	8,45	
5	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	20,6	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	20,6	
7	Перевезення сміття до 30 км	т	20,6	
8	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	8,45	
9	Бетон кл. С20/25 кількість: 1,015*8,45	м3	8,57675	
	----- Плита перекриття Пм-02 -----			
10	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	11,2	
11	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,6	
12	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0,01	
13	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0,22	
14	Бетон кл. С20/25	м3	2,64	
15	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	20,6	
16	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	20,6	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	20,6	
18	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	11,2	
	----- Перегородки газоблочні та цегляні ---			
19	Улаштування перегородок (міжквартирних) з газобетонних блоків товщиною 300 мм при висоті поверху до 4 м	м3	17,9	
20	Блок газобетонний	м3	19,33	

1	2	3	4	5
21	Суміш мурувальна	кг	443,24	
22	Арматура А400С	т	0,019	
23	Мінеральна вата для деформаційного шва, 20-40 кг/м3 50мм.	м2	1,46	
24	Армування кладки стін та інших конструкцій (арматура на перемички над прорізами Ф12 А500)	т	0,062	
25	Арматура Ф 12 мм А500	т	0,062	
26	Розчин цементно-піщаний М100	м3	0,193	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,193	
28	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (екрани балконів)	м2	130,85	
29	Блок газобетонний	м3	12,95	
30	Суміш мурувальна	кг	298,34	
31	Арматура Ф8 А400С	т	0,036	
32	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отворів, ніш - менше 0,5 м.куб)	м3	10	
33	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	4000	
34	Розчин цементно-піщаний М100	м3	2,36	
35	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	28	
36	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1400	
37	Суміш кладкова	кг	1334,76	
38	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм) -----ВІКНА	м2	24	
39	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
40	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,1	
41	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,8	
42	Блоки віконні металопластикові , розмір 1440х1650 мм (Вк-7х)	м2	3,8	
43	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,1	
44	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090х1650 мм (Вк-9)	м2	10,1	
45	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	50,3	
46	Підвіконня з ПВХ	м	50,3	
47	Демонтаж віконних зливів	м	1350	
48	Установлення віконних зливів	м	886,9	
49	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	919,72	
50	Монтаж закладної на парпеті екрану балкону	м	310	
51	Полоса металева - 50*3 мм кількість: г3(0,64/520*310)	т	0,382	
52	Гвинт 55мм	шт	2080	
53	Установлення парпетної планки на екранах балконів -----Балконні прорізи-----	м	310	
54	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	118	

1	2	3	4	5
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	118	
56	Блоки балконні металопластикові (ББ-3)	м2	8,7	
57	Блоки балконні металопластикові (ББ-3/1)	м2	4,23	
58	Блоки балконні металопластикові (ББ-4)	м2	49,36	
59	Блоки балконні металопластикові (ББ-4/1)	м2	7,98	
60	Блоки балконні металопластикові (ББ-5)	м2	8,33	
61	Блоки балконні металопластикові (ББ-6)	м2	39,48	
62	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	11	
63	Блок дверний ДПВОДГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (ДЗ)	блок	4	
64	Блок дверний ДПВОДГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (ДЗх)	блок	7	
65	Заповнення віконних прорізів (ІСНУЮЧИМИ/без вартості матеріалів)	м2	13,14	
66	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	7,6	
67	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	12,32	
68	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	7,6	
69	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	7,6	
70	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	12,32	
71	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	12,32	
72	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	т	150	
73	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	150	
74	Перевезення сміття до 30 км -----СТЕЛІ-----	т	150	
75	Покриття стель кварцевим ґрунтом /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	м2	2093,86	
76	Ґрунт Церезіт Бетоноконтакт СТ-19	л	1046,93	
77	(Шпаклювання УКОСІВ під фарбування) Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	91,89	
78	Кутик перфорований 23*23 3м	м	373,75	
79	Шпаклівка	кг	146,25	
80	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (Укосів) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	91,89	
81	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х91,89	л	18,378	
82	Фарба кількість: 0,3х91,89	л	27,567	
83	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1040	
84	Прямий підвіс універсальний 60х125	шт	728	
85	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1040	
86	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами (УКОСІВ)	м2	43,1	
87	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	15,3867	
88	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	45,255	
89	Стрічка армувальна	м	42,669	

1	2	3	4	5
90	Саморізи 3,5x25 мм	шт	905,1	
91	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42669	
92	(Шпаклювання по ГК) Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1040	
93	Шпаклівка	кг	3120	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1040	
95	Стрічка малярна	м	800	
96	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	208	
97	Фарба	л	312	
98	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	м2	285	
99	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	285	
100	(Демонтаж) Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами	т	0,83	
101	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	415	
102	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	684,37	
103	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*684,37	л	136,874	
104	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд кількість: 25*684,37	кг	17109,25	
105	(облицювання Укосів) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	37,5	
106	(Облицювання поштучне 3-5плиток) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 150x0,09	м2	13,5	
107	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	1244,7	
108	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (320м.п.) кількість: 320x0,2	м2	64	
109	Шпаклівка кількість: 0,64*100	кг	64	
110	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	64	
111	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,8	
112	Фарба	л	19,2	
113	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (780м.п.) кількість: 780x0,2	м2	156	
114	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*156	л	31,2	
115	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	1560	
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	255,3	
117	Стрічка малярна	м	200	
118	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2x255,3	л	51,06	
119	Фарба кількість: 0,3x255,3	л	76,59	

1	2	3	4	5
120	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 330х0,15	м2	49,5	
121	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х49,5	л	9,9	
122	Фарба кількість: 0,3х49,5	л	14,85	
123	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	396,63	
124	Заглушки ПВХ	комплект	8	
125	Кут внутрішній ПВХ	комплект	9	
126	Кут зовнішній ПВХ	комплект	9	
127	З'єднувач ПВХ	комплект	6	
128	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	40	
129	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	795,15	
130	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*795,15	л	159,03	
131	Штукатурка гіпсова старт кількість: г2(11*795,15)	кг	8746,65	
132	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4050	
133	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4050	
134	Шпаклівка Кнауф HP FINISH 25 кг кількість: 3*4050	кг	12150	
135	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1935	
136	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х1935	л	387	
137	Фарба кількість: 0,3х1935	л	580,5	
138	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (460м.п.) кількість: 460х0,15	м2	69	
139	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 460х0,15	м2	69	
140	Кутик перфорований 23*23 3м	м	336	
141	Шпаклівка Кнауф HP FINISH 25 кг кількість: 69+138	кг	207	
142	(Шпаклівка Укосів під обої) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 380х0,15	м2	57	
143	(Шпаклівка Укосів під обої) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	57	
144	Кутик перфорований 23*23 3м	м	399	
145	Шпаклівка Кнауф HP FINISH 25 кг кількість: 57+114	кг	171	
146	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	57	
147	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х57	л	11,4	

1	2	3	4	5
148	Фарба кількість: 0,3х57	л	17,1	
149	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	69	
150	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х69	л	13,8	
151	Фарба кількість: 0,3х69	л	20,7	
152	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	м	35	
153	Нанесення на стіну позначення номеру поверху (3*2 м)(25 шт) кількість: 6х25	м2	150	
154	Фарба кількість: 0,5х25	л	12,5	
	-----ПІДЛОГИ----- -----ТИП 1-----			
155	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	192,58	
156	Монтаж планок тактильних елементів	м	120	
157	Планка в алюмін.профілі подвійна (жовтого кол)	м.п.	126	
158	Дюбель 6*40	шт	240	
159	Монтаж наліпок з шрифтом брайля на поручень	м2	50	
160	Наліпка тактильна	шт	50	
161	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	м2	82,02	
162	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г1(0,2*82,02)	л	16,4	
163	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83 кількість: 35*82,02	кг	2870,7	
	-----ТИП ПЗ---			
164	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	208,18	
165	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	208,18	
166	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	143,02	
167	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції з заходом на стіну	м2	259	
168	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: г1(2453,29/377,43*259)	кг	1683,5	
169	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*259	л	51,8	
170	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	259	
171	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: г1(2453,29/377,43*259)	кг	1683,5	
	-----ТИП П2-----			
172	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці кількість: 650*2	м2	1300	
173	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	75	
174	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т	31,2	
175	Пісок річковий	т	87	
176	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	686	
177	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100мм)	м2	686	
178	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	746,9	
179	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ssilek F-50 кількість: 1,7*5*746,9	кг	6348,65	

1	2	3	4	5
180	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу (мінеральної вати) товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	700	
181	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм кількість: 700*0,05*1,07	м3	37,45	
182	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм кількість: 2,5*700	кг	1750	
183	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. РУСТИ, ширина до 300 мм	м2	330,46	
184	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT кількість: 0,5х330,46	л	165,23	
185	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 кількість: 4х330,46	кг	1321,84	
186	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм кількість: 2,5х330,46	кг	826,15	
187	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 30мм кількість: 0,03х330,46	м3	9,9138	
188	Фарба CERESIT СТ 54 Silicate Aero кількість: 1,5х330,46	кг	495,69	
189	Утеплення фасадів плиттами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	35,4	
190	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	4	
191	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	40,71	
192	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	17,7	
193	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	283	
194	Профіль цокольний	м	1,17	
195	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	354	
196	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,08	
197	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	88,5	
198	Фарба CERESIT СТ 54 Silicate Aero	кг	3,54	
199	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм	м3	1,91	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт зведенням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові роботи після корегування проекту)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Перелік нарахувань: МАНСАРДНІ ВІКНА			
1	(Демонтаж) Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці кількість: 23,22*1,2	м2	27,864	
2	(Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	23,22	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних кількість: 0,43*54	м2	23,22	
4	Улаштування слухових вікон	шт	54	
5	Брус 100*75	м3	1,1	
6	Блоки віконні мансардні дерев'яні , розмір 550*780 мм	шт	54	
7	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (мембрана) кількість: 1,1*54	м2	59,4	
8	Гідробар'єрна мембрана ЮТАФОЛ Р110 Стандаарт кількість: 1,1*54*1,15	м2	68,31	
9	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (капельників) кількість: 2,66*54	м	143,64	
10	Гідроізоляційний капельник	м/п	143,64	
11	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (гідроізоляційний комір) кількість: 2,66*54	м	143,64	
12	Комір, розмір 550*780 мм (54шт)	шт	54	
13	Кріплення	компл	54	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м.кв з дерева в покрівлі житлових і громадських будівель (Вихід на покрівлю)	м2	1,38	
15	Вікно -люк	шт	4	
16	Кріплення	компл	4	
17	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	91,89	
18	Штукатурка гіпсова старт кількість: г1(30,49*91,89)	кг	2801,7	
19	Очищення стель від кіптяви вручну	м2	610,19	

1	2	3	4	5
20	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг кількість: г1(52,2038/2610*610,19)	кг	12,2	
21	Антисептування водними сумішами покриттів	м2	1610,19	
22	Ceresit CT99 (1л) кількість: г2(130,51/2610*1610) -----СТІНИ-----	л	80,51	
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви	м2	2200	
24	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг	кг	24,466	
25	Антисептування водними сумішами стін	м2	4147,33	
26	Ceresit CT99 (1л) кількість: г2(263,47/5269*4147,3)	л	207,38	
27	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу (зашивка ніш газових димоходів)	м2	42	
28	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	829,8	
29	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	710,3088	
30	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75 кількість: 20*829,8	кг	16596	
31	Церезіт СТ-19 Бетоконтакт кількість: 0,35*829,8	кг	290,43	
32	Високоякісне штукатурення стін по каменю Сіптек РМ-11 сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	780	
33	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	667	
34	Штукатурка гіпсова Сіптек РМ-11 кількість: 32*780	кг	24960	
35	Церезіт СТ-19 Бетоконтакт кількість: 0,35*780	кг	273	
36	Високоякісне штукатурення поверхонь стін (Укосів) всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	156	
37	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2*156	л	31,2	
38	Кутик ПВХ для мокрої штукатурки 37*37 3м кількість: R2(294/72,75*156)	м	630,43	
39	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75 кількість: 1455/72,75*156	кг	3120	
40	Шліфування нововлаштованої стяжки	м2	2252	
41	Шліфування плоскошліфувальними машинами з абразивними кругами	м2	747	
42	Ремонт тріщин сумішю RS-88	м	350	
43	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	105	
44	Ремонтна суміш Церезіт RS-88	кг	420	
45	Улаштування покриття з ламінату площею покриття понад 10 м2	м2	3150	
46	Ламінат 33кл 8мм кількість: 1,02*3150	м2	3213	
47	Підкладка для ламінату Steico 6,99м.кв кількість: 1,02*3150	м2	3213	
48	(Демонтаж) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1265	
49	(Демонтаж) Демонтаж утеплення фасадів з плит зі спіненого полістеролу товщиною 50 мм (РУСТИ)	м2	385	
50	(Демонтаж) Демонтаж утеплення фасадів з плит зі спіненого полістеролу товщиною 100 мм	м2	707,19	

1	2	3	4	5
51	Опорядження (ХОЛОДНА ПЕРЕТЯЖКА) стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 1,5 мм	м2	1250	
52	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero кількість: 0,52х1250	кг	650	
53	Дюбель монтажний 8х80мм кількість: R0(0,11х1250)	шт	138	
54	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3) кількість: 1250х1,16	м2	1450	
55	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT кількість: 0,47х1250	л	587,5	
56	Суміш MB (для армувального шару) Ceresit CT 190 кількість: 4х1250	кг	5000	
57	Утеплення фасадів плиттами з мінеральної вати товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. ЦОКОЛЬ-Навколо вікон ширина 300мм	м2	150	
58	Улаштування деформаційного профілю на деформаційних швах між секціями будівлі	м шва	80	
59	Профіль ПВХ делатаційний з сіткою Е подібний 2,5м прямий	м	80	
60	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	26	
61	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	26	
62	Накривка на вентканал (4 ската) 4300*500	шт	1	
63	Накривка на вентканал (4 ската) 3600*800	шт	2	
64	Накривка на вентканал (4 ската) 3300*500	шт	5	
65	Накривка на вентканал (4 ската) 3000*800	шт	4	
66	Накривка на вентканал (4 ската) 2500*800	шт	8	
67	Накривка на вентканал (4 ската) 2200*700	шт	5	
68	Накривка на вентканал (4 ската) 1800*700	шт	1	
69	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів кількість: 8,4*0,15+140*0,15+52*0,15+336*0,15+126*0,15	м	99,36	
70	Воронка ринви	шт	42	
71	Кронштейн ринви	шт	705	
72	Муфта ринви	шт	140	
73	Кут 90 ринви Внутрішній	шт	18	
74	Кут 90 ринви Зовнішній	шт	34	
75	Заглушка ринви	шт	32	
76	Відвід труби	шт	336	
77	Муфта труби	шт	126	
78	Кріплення ринви (саморізи)	шт	1410	
79	Кріплення труби (хомут+анкер+шпилька)	шт	420	
80	Влаштування підшиви звіса покрівлі	м	418	
81	Дошка дерев'яна 100х30 кількість: 418*0,1*0,03	м3	1,254	
82	Саморіз по дереву, 3,5 х55мм	шт	6200	
83	Оброблення вогнебіозахистом деревини	м2	683,33	
84	Водний розчин "Страж -2 кількість: 0,35*418	л	146,3	
85	Улаштування софітів	м	418	
86	Софіт перфорований коричневий кількість: г2(418/713*418)	м2	245,05	
87	Планка стартова для софіту (профіль J)	п.м.	418	
88	Саморіз з пресшайбою3,5*25 кількість: 5*418	шт	2090	
89	Дюбель-цвях 6*80 кількість: 1,7*418	шт	710,6	
90	Улаштування спецпанки із покрівельного металу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	м	418	

1	2	3	4	5
91	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	шт	418	
92	Самонаріз з буром для кріплення в дерево 4,8*35 RAL 8019 кількість: 2,2*418	шт	919,6	
93	Герметик покрівельний коричневий (300мл) кількість: 0,07*418	шт	29,26	
94	Улаштування планки углової наружної	м	20	
95	Профіль (наружний угол)	м	20	
96	Виготовлення огороження покрівлі	т	1,76	
97	Штаба 30*3 кількість: R3(0,86/1,22*1,76)+0,001	т	1,242	
98	Труба водопровідна Ф25 кількість: R3(0,37/1,22*1,76)	т	0,534	
99	Монтаж металоконструкцій (огороження покрівлі)	т	1,76	
100	Кріпильні анкери кількість: 509*4	шт	2036	
101	Установлення опорних брусів	м3	4,29	
102	Саморіз покрівельний по дереву 4,8*25	шт	2530	
103	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	м2	45,88	
104	Фарба по металу Зв1	кг	11,47	
105	Виготовлення каркасу металоконструкцій дашків (над плитами балконів 4 пов.)	т	0,5	
106	Труба профільна 40*3	т	0,29	
107	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	20	
108	Стержень різьбовий М12х1000мм	шт	8	
109	Шайба М12	шт	100	
110	Гайка М12	шт	100	
111	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	4	
112	Монтаж металоконструкцій дашків	т	0,5	
113	Влаштування обрешітки (над плитами балконів 4 пов.)	м2	21,6	
114	Дошка 25*100	м3	0,19	
115	Плівка гідробарер	м2	25,2	
116	Влаштування металочерепиці (над плитами балконів 4 пов.)	м2	21,6	
117	Гвинт по металу з пресшайбою45	шт	66	
118	Монтаж спец планок	м	40,8	
119	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	124	
120	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (	шт	8	
121	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА	шт	8	
122	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=500*1500mm) -бічна	шт	8	
123	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	1	
124	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,6	
125	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,6	
126	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1241,5	
127	Плівка для пароізоляції	м2	1427,73	
128	Скоби в степлер будівельний	уп	20	
129	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	100	
130	Влаштування обрешітки із дошок	м2	1241,5	
131	Саморіз по дереву 55мм	шт	2000	
132	Саморіз по дереву 45мм	шт	28000	
133	Дошка 20*100	м3	27,31	
134	Кутик посилений рівносторонній 70*70*60 *0,5	шт	200	
135	Саморіз по дереву 75мм	шт	1000	
136	Цвяхи 80	кг	10	

1	2	3	4	5
137	Цвяхи 100	кг	10	
138	Цвяхи 120	кг	10	
139	Цвяхи 150	кг	10	
140	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	310,38	
141	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	325,89	
142	Влаштування гідробареру	м2	852,64	
143	Плівка п/е 150мКм	м2	980,54	
144	Скоби в степлер будівельний	уп	20	
145	Монтаж OSB	м2	852,64	
146	Плита OSB 12мм	м2	937,9	
147	Саморіз по дереву 45мм	шт	20000	
148	Монтаж поручня на огороження сходів [огороження H=900мм, L=250 м.пог.]	м	250	
149	Поручень 40*60 ясінь (з пазом)	пм	300	
150	Саморіз по дереву 35мм	шт	500	
151	Фарбування дерев'яних поручнів з покриттям лаком	м2	33,34	
152	Лак по дереву	л	10,84	
153	Монтаж полікарбонату на навіси входів в підвал	м2	38	
154	Сотовий монолітний полікарбонат (в кольорі) 6мм	м2	41,8	
155	З'єднувач роздільний 6м	шт	10	
156	Профіль торцевий 2,1м	шт	19	
157	Полікарбонатна термошайба 5,5*40	шт	380	
158	Саморіз по металу 6,3*32	шт	380	
159	Виготовлення просторових дашків вхідних груп	т	0,54	
160	Труба профільна 40*3	т	0,56	
161	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	36	
162	Стержень різьбовий M12x1000мм	шт	15	
163	Шайба M12	шт	72	
164	Гайка M12	шт	72	
165	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	5	
166	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	35,4	
167	Плівка для пароізоляції	м2	40,71	
168	Скоби в степлер будівельний	уп	1	
169	Стрічка бутил-каучукова K2 (15м)	шт	2,5	
170	Влаштування обрешітки із дошок	м2	35,4	
171	Дошка 20*100	м3	0,26	
172	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x45 по металу	шт	166	
173	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	7,08	
174	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	7,43	
175	Влаштування гідробареру	м2	35,4	
176	Гідроізоляційна плівка покрівельна	м2	40,71	
177	Скоби в степлер будівельний	уп	1	
178	Стрічка бутил-каучукова K2 (15м)	шт	2,5	
179	Монтаж OSB	м2	35,4	
180	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x45 по металу	шт	166	
181	Плита OSB 12мм	м2	38,94	
182	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	м2	9	
183	Софіт перфорований коричневий	м2	10	
184	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	17	
185	Металочерепиця(колір коричневий)	м2	19,32	
186	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x35 по металу	шт	166	
187	Монтаж спец планок	м	20	
188	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=300*2000mm) -окантовочна	шт	10	
189	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=100*100*2000mm) -Стінова	шт	10	
190	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	1	

1	2	3	4	5
191	Монтаж тактильної плитки на ганках (ззовні та всередині приміщень) кількість: 0,3х0,3х(51+47)	м2	8,82	
192	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,5х8,82	л	4,41	
193	Затирка для швів	кг	32,55	
194	Клей для плитки Церезіт CM-22	кг	75	
195	Тактильна плитка бетонна (жовта) 300*300*60	шт	51	
196	Тактильна плитка керамогранітна 300*300*14	шт	47	
197	(Демонтаж) Монтаж ґратчастих конструкцій (решітки на вікнах цокольного поверху)	шт	37	
198	Монтаж ґратчастих конструкцій (решітки на вікнах цокольного поверху)	шт	37	
199	Решітки раніше демонтовані без вартості	шт	37	
200	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т	0,32932	
201	Монтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами	т	0,32932	
202	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм кількість: 23+23	шт	46	
203	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм кількість: 23+23	вузол	46	
204	Установлення гілз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	23	
205	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	26	
206	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм Матеріал	шт	23	
207	Труба L=1000 мм Ф180 нерж. (79шт)	м	79	
208	Трійник труба Ф180/60мм нерж.	шт	24	
209	Перехід овал 140х230 Ф180 нерж.	шт	34	
210	Окапник нерж. Ф180	шт	23	
211	Грибок Ф180 нерж.	шт	23	
212	Труба L-1000 мм овал 140х230 нерж	шт	57	
213	Скоба монтажна Ф180 нерж.	шт	15	
214	Скотч алюмінієвий рем-монтаж. 50мм*15м Mustang	шт	20	
215	Саморіз по металу 3,5х3,5 чорн.	шт	100	
216	Герметик силіконовий вогнестійкий	шт	5	
217	Круг відрізний Kronenflex 125х1,2х22,23 мм KT/SPECIAL/EDGE/S	шт	5	
218	Дюбель 10х50	шт	15	
219	Гвинт /шуруп М10/8,9х100 комб. цб S8/TX25	шт	15	
220	Коуш 3,0мм цб	шт	138	
221	Затискач для каната М3 DIN 741 цб	шт	138	
222	Трос 2/3мм ПВХ прозор 6х7	м	100	
223	Шуруп кільце 5,0/50х7,5 цб MV	шт	138	
224	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 (дверцят ревізійних)	ґрати	27	
225	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 (дверцят ревізійних в ніші М3К))	ґрати	27	
226	Дверцята ревізійні двостулкові з поштовим замком 1200х1200	шт	26	
227	Дверцята ревізійні 1000х1000	шт	1	
228	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (ревізійні лючки)	ґрати	24	
229	Дверцята ревізійні 150х150	шт	24	
230	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (санвузли)	ґрати	40	
231	Решітки вентиляційні 150х150	шт	40	

1	2	3	4	5
232	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 1900-220	т	1680	
233	Перевезення сміття до 30 км кількість: 1680-51,5-225-0,9	т	1402,6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Залишки по підписанній ДЦ Розділ №1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ- залишки по підписаній ДЦ			
1	Демонтаж щитів поверхових кількість: 14-1	шт	13	
2	Демонтаж електролічильників	шт	55	
3	Монтаж щитів поверхових (з клемми проходними)	шафа	10	
4	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 5 лічильників)	шт	10	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А кількість: 100-56	шт	44	
6	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА кількість: 100-56	шт	44	
7	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	50	
8	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4)	шт	50	
9	Монтаж щитів поверхових (з клемми проходними) кількість: 4-1	шафа	3	
10	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильника) кількість: 4-1	шт	3	
11	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А кількість: 32-20	шт	12	
12	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА кількість: 32-20	шт	12	
13	Установлення електролічильників кількість: 16-4	шт	12	
14	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4) кількість: 16-4	шт	12	
	Розділ №2. Місця загального користування			
15	Демонтаж кабелю	м	200	

1	2	3	4	5
16	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання кількість: 90-30	шт	60	
17	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: 1200-1000	м	200	
18	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм кількість: 1200-550	м	650	
19	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	200	
20	Тримач для ПВХ труб D=16мм	шт	600	
21	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	250	
22	Тримач для ПВХ труб D=25мм	шт	750	
23	Труба поліетиленова, D=25мм	м	200	
24	Скоба металева 25мм	шт	600	
25	Дюбель-шурупи 6х40мм грибок	шт	1950	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	200	
27	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2 кількість: 200х1,03	м	206	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	253	
29	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2 кількість: R2(253*1,02)	м	258,06	
30	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	70	
31	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	70	
32	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	70	
33	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	65	
34	Датчик руху 360°, 230В, IP44	шт	65	
	Розділ №3. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ			
35	Демонтаж кабелю	м	1500	
36	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	250	
37	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2	м	257,5	
38	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	171	
39	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20 ДПО 2003	шт	113	
40	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP54	шт	58	
41	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	171	
42	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	шт	73	
43	Люстра (3 рожка)	шт	73	
44	LED лампа, E27, 14Вт, 230В кількість: 73*3	шт	219	
45	Провід ПВ1 1,5 мм2 ЖЗ	м	211	
46	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	73	
47	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	73	
48	Коробка установча для суцільних стін	шт	73	
49	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	175	
50	Коробка установча для суцільних стін	шт	175	

1	2	3	4	5
51	Вимикач прихованої установки, однохвищний, 250В~, 10А, ІР20	шт	175	
52	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	570	
53	Коробка установча для суцільних стін	шт	570	
54	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, ІР20	шт	570	
55	Монтаж щитів квартирних ЩК	шафа	31	
56	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 18 модулів),	шт	31	
57	Монтаж щитів квартирних ЩК	шафа	7	
58	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 24 модулів),	шт	7	
59	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	195	
60	Автоматичний вимикач, 1р+N, 10А	шт	48	
61	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А	шт	31	
62	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2-QF3)	шт	116	
	Розділ №4. Інші супутні витрати			
63	Навантаження сміття вручну	т	3,51	
64	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	3,51	

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20 __ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Додаткові роботи			
	Розділ №1. Електрощитове обладнання (додаткові роботи)			
1	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	60	
2	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	60	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (50А)	шт	6	
4	Автоматичний вимикач 1р+N 50А	шт	6	
5	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	14,4	
6	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	14,4	
	Розділ №2. Матеріали невраховані в нормах			
7	Клема прохідна 1*35/4*6 КП 35ПК кількість: 50+15	шт	65	
	Розділ №3. МІСЦЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (Додаткові роботи)			
8	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	300	
9	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	309	
10	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	600	
11	Кабель ВВГнгд 3х10 мм кількість: 50*1,02	м	51	
12	Провід з мідними жилами, ізоляція із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 1х25 ,0мм2 ПВ-1 нгд кількість: 550*1,02	м	561	
13	Герметизація проходів - отворів ущільнюючою масою (монтажною піною)	прохід	15	
14	Піна монтажна вогнетривка	л	56,25	
15	Прокладання кабель-каналів з ПВХ матеріалу площею поперечного перерізу до 40мм2 (без вартості каналів)	м	274,9	
16	Герметизація проходів - отворів ущільнюючою масою (монтажною піною)	прохід	10	
17	Піна монтажна вогнетривка	л	37,5	
18	Коробка відгалуження, ІР54	шт	70	
	Розділ №4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИР (ДОДАТКОВІ РОБОТИ)			

1	2	3	4	5
	Розділ №5. прокладка в мет.			
19	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	250	
20	Металорукав в ПВХ оболонці D=20мм	м	250	
21	Скоба металева 20 мм	шт	750	
22	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	750	
23	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	250	
24	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	250	
25	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	1857	
26	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2	м	1912,71	
27	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	5211	
28	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	2153	
29	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ,плоский, пер. 3х2,5мм2	м	2217,59	
30	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	8612	
31	Монтаж 3-лампового бра для ламп розжарювання	шт	10	
32	Люстра (3 рожка)	шт	10	
33	LED лампа, E27, 14Вт, 230В кількість: 10*3	шт	30	
34	Коробка відгалуження для суцільних стін IP20	шт	303	
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	7	
36	Вимикач прихованої установки, двохлавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	7	
37	Коробка установча для суцільних стін	шт	7	
38	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	38	
39	Дзвінок електричний	шт	38	
40	Дюбель ударний 6х40мм кількість: 76+76	шт	152	
41	Кнопка для електричного дзвінка	шт	38	
42	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	м2	31	
43	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	46,5	
44	Провід ПВ1 нгд 4 мм2	м	46,5	
45	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	62	
46	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	62	
47	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	м2	7	
48	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	14,7	
49	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	14,7	
50	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	21	
51	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	21	
52	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	7	
53	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 50А (QS1)	шт	7	
54	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
55	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2- QF3)	шт	5	

1	2	3	4	5
	Розділ №6. ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ (додаткові роботи)			
56	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	415	
57	Провід ПВ1 6мм ² ЖЗ	м	415	
58	Дюбель ялинка к6	шт	1245	
59	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	42	
60	Провід ПВ1 4мм ² ЖЗ	м	42	
61	Дюбель ялинка к6	шт	126	
62	Установлення коробок зрівнювання потенціалів	шт	38	
63	Коробка зрівнювання потенціалів зовн. монт. з шинкою на 6 приєднань	шт	38	
64	Хомут заземлення діам.10- 16 мм	шт	36	
65	Дюбель ударний 6х40мм грибок	шт	76	
	Розділ №7. Матеріали невраховані в нормах			
66	Рамка на 2 місця	шт	125	
67	Рамка на 3 місця	шт	38	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1900	
2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	1900	
3	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	58	
4	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою полімерною заглушкою 18x2,5 G1/2"	шт	424	
5	Плитка монтажна - полімерна - подвійна (L=150 мм	шт	212	
6	Трійник Push PPSU 18x2,5/18x2,5/18x2,5	шт	350	
7	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	400	
8	Коліно під натяжне кільце з різьбою зовнішньою - 18x2,5/15Cu-G1/2" кількість: 58*2	шт	116	
9	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	2100	
10	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	
11	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	
12	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1900	
13	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	1941,8	
14	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	200	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	150	
16	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 мм PP-R Stabi "KAN"	м	150	
17	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	80	
18	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	75	
19	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
20	Муфта 3Р 20x1/2 PP- R Stabi "KAN"	шт	40	
21	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	70	
22	Планка монтажна для водорозетки PP-R Stabi "KAN"	шт	35	

1	2	3	4	5
23	Кріплення для труби PP-R D20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	110	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100	
25	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 25 мм PP-R Stabi "KAN"	м	100	
26	Відвід D25 PP-R Stabi "KAN"	шт	78	
27	Трійник 25x25x25 PP-R Stabi "KAN"	шт	50	
28	Перехід 25x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	48	
29	Муфта 3Р 25x1/2 PP-R Stabi "KAN"	шт	40	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	52	
31	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 32 мм PP-R Stabi "KAN"	м	52	
32	Коліно PP-R Stabi "KAN" 90° d32 мм	шт	30	
33	Трійник редукційний d32/20/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	35	
34	Перехід 32x20 PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	30	
35	Муфта PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	18	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	45	
37	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 40 мм PP-R Stabi "KAN"	м	45	
38	Коліно PPR 90° d40 мм	шт	18	
39	Муфта PPR d40 мм	шт	10	
40	Трійник редукційний d40/32/40 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	
41	Муфта редукційна d40/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	
42	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	25	
43	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 50 мм PP-R Stabi "KAN"	м	25	
44	Коліно PPR 90° d50 мм	шт	10	
45	Муфта PPR d50 мм	шт	8	
46	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	370	
47	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	153,3	
48	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 мм "K-FLEX"	м.п	102,2	
49	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 32 мм ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
50	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 40 мм ST "K-FLEX"	м.п	45,99	
51	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 50 мм ST "K-FLEX"	м.п	25,55	
52	Хомут для труби D32 з шпилькою та дюбелем	шт	65	
53	Хомут для труби D40 з шпилькою та дюбелем	шт	25	
54	Хомут для труби D50 з шпилькою та дюбелем	шт	15	
55	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 29-36мм,пластик	шт	5	
56	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 38-44мм,пластик	шт	15	
57	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 46-52мм,пластик	шт	15	
58	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	410	
59	(50x1000)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	170	
60	(50x500)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	340	
61	(50x250)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	280	
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	86	

1	2	3	4	5
63	(110x2000)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	43	
64	(110/50) Редукція довга ПП/HT Safe "Ostendorf"	шт	45	
65	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	45	
66	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	40	
67	Трійник 110/50/45 пвх "Ostendorf"	шт	40	
68	Трійник 110/50/87 пвх "Ostendorf"	шт	25	
69	Комб.коліно 110/50/45 праве	шт	25	
70	Комб.коліно 110/50/45 ліве	шт	25	
71	Комб.коліно 110/50/45 верх	шт	25	
72	Комб.коліно 110/50/45 назад	шт	25	
73	ХРЕСТОВИНА(110x50x50/90)	шт	25	
74	Редукція 160x100	шт	5	
75	Трійник 50/50/45 "Ostendorf"	шт	98	
76	Трійник 50/50/87 "Ostendorf"	шт	60	
77	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	60	
78	Відвід 45 Д50 "Ostendorf"	шт	120	
79	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	50	
80	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	60	
81	(110) ПАТРУБОК компенсаційний/HT Safe "Ostendorf"	шт	34	
82	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	80	
83	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	180	
84	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	200	
85	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	600	
86	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	к-т	84	
87	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	58	
88	Установлення мийок на одне відділення	к-т	58	
89	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	385	
90	(110x2000)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	70	
91	(110x1000)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	100	
92	(110x500)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	240	
93	(110x250)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	100	
94	BIS Pacifyre® МКII Протипож. гільза 104-113мм, пластик	шт	130	
95	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	55	
96	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	35	
97	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	37	
98	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	66	
99	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	33	
100	Ревізія для полімерної труби ПВХ діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	55	
101	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	58	
2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	
3	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	58	
4	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Aptor"	шт	58	
5	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0)	шт	58	
6	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	
7	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою лічильники	шт	116	
8	Забивання отворів	шт	58	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	240	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	86	
11	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	84	
12	Заміна сифонів	шт	58	
13	Забивання отворів	шт	34	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція (залишки з підписаної ДЦ) рабочая

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	151	
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	201,522	
3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	34	
4	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 600x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	23	
5	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 700x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	
6	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 800x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	27	
7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	37	
8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	14	
9	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1200x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	2	
10	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	151	
11	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	151	
12	Забивання отворів	шт	58	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	58	
14	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.)	шт	58	
15	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)	шт	116	
16	Навантаження сміття вручну	т	0,14	

1	2	3	4	5
17	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,14	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція(додаткові роботи зміна проектного рішення) рабочая

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	корегування _____			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	м	1230	
2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 14x2	м	1230	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	940	
4	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	940	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	400	
6	Труба PE-RT type 2 з анти дифуз. захистом 25x3,5	м	400	
7	Трійник Push PPSU 25x3,5/14x2/18x2,5	шт	116	
8	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/18x2,5	шт	116	
9	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/14x2	шт	116	
10	Трійник Push PPSU 14x2/14x2/14x3	шт	50	
11	Коліно Push PPSU 25x3,5/25x3,5	шт	116	
12	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	116	
13	Коліно Push PPSU 14x2/14x2	шт	50	
14	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 25x3, 5 G3/4"	шт	116	
15	Дуга фіксуюча для труби Д25 "KAN"	шт	96	
16	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	
17	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-14/20	шт	60	
18	Кільце натяжне Push 14x2A	шт	714	
19	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	696	
20	Кільце натяжне Push 25x3,5A	шт	464	
21	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	
22	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2570	
23	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 PE "K-FLEX"	м.п	400	

1	2	3	4	5
24	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	960,68	
25	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 16 PE "K-FLEX"	м.п	1257,06	
26	Конусний з'єднувач на мідну трубку 15 G3/4"	шт	302	
27	Коліно Push, з трубкою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin =300 мм 14x2	шт	302	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (залишки по підписанній ДЦ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	КОНДИЦІОНУВАННЯ			
1	Монтаж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонера кількість: 0,48-0,27	т	0,21	
2	Кошик для кондиціонера кількість: 48-27	шт	21	
3	Анкер 12х75 мм кількість: 384-162	шт	222	
4	Установлення зовнішнього блоку спліт-системи	шт	48	
5	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи	шт	48	
6	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	480	
7	Трубка мідна 1/4" (в комплекті з утеплювачем 6мм)	м	240	
8	Трубка мідна 3/8" (в комплекті з утеплювачем 10мм)	м	240	
9	Прокладання дренажу	м	144	
10	Дренажна магістраль (гнучка труба пласт 16мм - 1м, труба пласт 16мм - 2м)	м	48	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (додаткові)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	144	
2	Монтаж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонеру кількість: 0,01*12	т	0,12	
3	Кошик для кондиціонера	шт	12	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».
Устаткування

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кондиціонер Спліт-Система	шт	48	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	28	
2	Демонтаж газових плит	шт	28	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	155	
4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 2*3,14*0,01*155	м2	9,734	
5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,734	
6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	33	
7	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (к-15)	шт	33	
8	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
9	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	33	
10	Гільзи для трубопроводів,діаметр умовного проходу 120 мм	шт	33	
11	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	33	
12	Газовий лічильник	шт	33	
13	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	28	
14	Плити газові	шт	28	
15	Установлення котлів сталевих	котел	33	
16	Газовий котел	шт	33	

1	2	3	4	5
17	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) (газ) "Romstal"	шт	99	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Квартири			
1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	120	
2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	120	
3	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	85	
4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	35	
5	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	35	
6	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
7	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм кількість: $г3((0,06*130+0,04*20)/1000)$	т	0,009	
8	Відведення сталеве 26,9х3,2 (DN20)	шт	130	
9	Відведення сталеве 21,3х3,2 (DN15)	шт	20	
10	Установлення муфтових кранів кількість: 56+28	шт	84	
11	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	28	
12	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	28	
13	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	3	
14	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	28	
15	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	28	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт будівельно-монтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	14,7	
2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	14,7	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	70	
4	Смуга оцинкована 30х3,5 мм□	м	70	
5	Тримач смуги 30 мм пластиковий по стіні□	шт	14	
6	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	56	
7	Стержень уземлення діаметр 20 мм	шт	56	
8	Наконечник для стержня діаметр 20 мм□	шт	28	
9	Злучник для стержня уземлення та смуги□□	шт	28	
10	Антикорозійна стрічка, 10 м□□□	шт	6	
11	Злучник контрольний смуга/дріт для	шт	14	
12	Злучник для смуги хрестовий□	шт	14	
13	Монтаж фасадної коробки	коробка	14	
14	Коробка для фасадного контрольного	шт	14	
15	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] кількість: 1059-98-84-28	м	849	
16	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] кількість: 14х7	м	98	
17	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 14х6	м	84	
18	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм кількість: 14х2	м	28	
19	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм□	м	1059	
20	Універсальний хомут до О120 NI□	шт	252	
21	Тримач дроту пластиковий діаметр 8 мм, TOLIK по	шт	807	

1	2	3	4	5
22	Монтаж температурного компенсатора	шт	10	
23	Температурний компенсатор □	шт	10	
24	Монтаж злучників для дроту	шт	140	
25	Злучник для дроту універсальний □	шт	140	
26	Улаштування опор сталевих на дахах будівель висотою до 5 м	шт	24	
27	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м	шт	1	
28	Блискавкоприймач алюмінієвий діаметр 16 мм, L=4000	шт	24	
29	З'єднувач Duos D16 2 пласт. ST/tZN	шт	24	
30	Тримач щогли Fix без шпильки ST/tZN □	шт	48	
31	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
32	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-	шт	1	
33	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	28	
34	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами кількість: 28+14+10+140+24	_точ.	216	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	35	
2	Металорукав діаметр 25 мм РЗ-ЦП-20 ІЕК	м	35,35	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	40	
4	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	41,2	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	135	
6	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
7	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм ²	м	15,45	
8	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак	3	
9	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак	1	
10	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак	3	
11	Коробка відгалуження, ІР20	шт	3	
12	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	
13	Клемник	шт	1	
14	Монтаж покажчика світлозвукового	шт	1	
15	Блок живлення і контролю	шт	1	
16	Датчик метану	шт	6	
17	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю загазованості

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
2	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	
3	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
4	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
5	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	142645,38	74,50				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9863,4	72,30				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	78,72	99,91				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	177,04	68,42				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	688,06	82,34				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	17868,99	115,37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	171321,59					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	+КБМ202-1144 варіант 1	Автокран ХСМГ25	маш. год	47, 504855406	<u>1500</u> 71257,28				Оренда
11	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	16,26435168	<u>443,99</u> 7221,21				Оренда
12	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,317847948	<u>443,99</u> 141,12				Оренда
13	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,228	<u>479,32</u> 109,28				Оренда
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	19,355364	<u>356,51</u> 6900,38				
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	36, 245003376	<u>4,49</u> 162,74				
16	+КБМ211-105 варіант 1	Бетононасос (Стріла 36м)+горизонтальна траса 40м.п	маш. год	1,1722968	<u>1806,82</u> 2118,13				Оренда
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,48512	<u>2,91</u> 21,78				
18	+КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	70,48818	<u>757,27</u> 53378,58				Оренда
19	+КБМ205-101 варіант 1	Компресор пересувний Comp Air C30 (3)	маш. год	107,047464	<u>750</u> 80285,60				Оренда
20	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	36,559236	<u>750</u> 27419,43				Оренда
21	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	67, 679003376	<u>44,13</u> 2986,67				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+КБМ216-402	Машины бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	23,52	<u>897,96</u> 21120,02				Оренда
23	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	112,3028708	<u>5,53</u> 621,03				
24	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	97,584	<u>7,08</u> 690,89				Оренда
25	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	162,787464	<u>16,67</u> 2713,67				Оренда
26	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	6,44	<u>653,19</u> 4206,54				
27	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,3021	<u>153,2</u> 1118,68				Оренда
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	164, 187423216	<u>25,76</u> 4229,47				
29	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	8,12	<u>4,99</u> 40,52				
30	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	122,9044476	<u>75,79</u> 9314,93				
31	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	186,4397457	<u>58,86</u> 10973,84				
32	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	588,1055592	<u>13,74</u> 8080,57				
33	+КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	23,76	<u>6,54</u> 155,39				Оренда
34	+КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	83,06217	<u>156,48</u> 12997,57				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1674,1	287,46 481236,79				
36	+С331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	131,98383	303,16 40012,22				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		849514,33				
		Бензин	кг	140,823					
		Електроенергія	кВт-год	6148,68					
		Мастильні матеріали	кг	53,89					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	150,3982248					
38	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	148,38888					
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,2135444					
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,4424488					
41	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1945, 663545203					
42	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	81,972					
43	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	1324,3584					
44	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	10,35242688					
45	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,1724					
46	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	443,1432					
47	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	108,723875					
48	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	30,151					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4342, 998680724					
50	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	515, 97014904					
51	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,596					
52	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	134,9055508					
53	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,874					
54	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	506,96232					
55	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	164, 187423216					
56	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	58,8237696					
57	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1067, 143345236					
58	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1711, 577011748					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
59	&C101-36-87 варіант 2	(110) ПАТРУБОК компенсаційний/HT Safe "Ostendorf"	шт	34	<u>116,28</u> 3953,52	<u>114,00</u> 3876,00	- -	<u>2,28</u> 77,52	Вартість з доставкою
60	&C1-1-9-18-1 варіант 1	Гідроізоляцій капельник	м/п	143,64	<u>189,14</u> 27168,07	<u>185,43</u> 26635,17	- -	<u>3,71</u> 532,90	
61	+C113-1592 варіант 1	Грибок Ф180 нерж.	шт	23	<u>500,69</u> 11515,87	<u>490,87</u> 11290,01	- -	<u>9,82</u> 225,86	
62	+C126-1031 варіант 4	Решітки вентиляційні 150x150	шт	40	<u>163,32</u> 6532,80	<u>162,10</u> 6484,00	- -	<u>1,22</u> 48,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&C101-36-84 варіант 18	ХРЕСТОВИНА(110x50x50/90)	шт	25	<u>198,9</u> 4972,50	<u>195,00</u> 4875,00	- -	<u>3,9</u> 97,50	Вартість з доставкою
64	&C111-1609- 13Щ варіант 1	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=100*2000mm) -карнизна СПЕЦПЛАНКА	шт	8	<u>364,22</u> 2913,76	<u>357,08</u> 2856,64	- -	<u>7,14</u> 57,12	
65	&C111-1609- 13Щ варіант 2	"Спецпланка із покрівельного металу 0, 45 (КУТОВА h=250*2000mm) -Стінова	шт	8	<u>459</u> 3672,00	<u>450,00</u> 3600,00	- -	<u>9</u> 72,00	
66	&C101-36-84 варіант 13	(110/50) Редукція довга ПП/НТ Safe "Ostendorf"	шт	45	<u>49,78</u> 2240,10	<u>48,80</u> 2196,00	- -	<u>0,98</u> 44,10	Вартість з доставкою
67	&C101-36-84 варіант 10	(110x1000)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	100	<u>251,12</u> 25112,00	<u>246,20</u> 24620,00	- -	<u>4,92</u> 492,00	Вартість з доставкою
68	&C101-36-84 варіант 9	(110x2000)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	113	<u>464,92</u> 52535,96	<u>455,80</u> 51505,40	- -	<u>9,12</u> 1030,56	Вартість з доставкою
69	&C101-36-84 варіант 12	(110x250)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	100	<u>100,06</u> 10006,00	<u>98,10</u> 9810,00	- -	<u>1,96</u> 196,00	Вартість з доставкою
70	&C101-36-84 варіант 11	(110x500)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	240	<u>162,49</u> 38997,60	<u>159,30</u> 38232,00	- -	<u>3,19</u> 765,60	Вартість з доставкою
71	&C101-36-84 варіант 6	(50x1000)Труба з раструбом ПП /НТ Safe "Ostendorf"	шт	170	<u>85,99</u> 14618,30	<u>84,30</u> 14331,00	- -	<u>1,69</u> 287,30	Вартість з доставкою
72	&C101-36-84 варіант 8	(50x250)Труба з раструбом ПП /НТ Safe "Ostendorf"	шт	280	<u>40,09</u> 11225,20	<u>39,30</u> 11004,00	- -	<u>0,79</u> 221,20	Вартість з доставкою
73	&C101-36-84 варіант 7	(50x500)Труба з раструбом ПП /НТ Safe "Ostendorf"	шт	340	<u>54,67</u> 18587,80	<u>53,60</u> 18224,00	- -	<u>1,07</u> 363,80	Вартість з доставкою
74	&C101-36-100 варіант 1	BIS Pacifyre® МКII Протипож. гільза 104- 113мм, пластик	шт	130	<u>2277,66</u> 296095,80	<u>2233,00</u> 290290,00	- -	<u>44,66</u> 5805,80	Вартість з доставкою
75	&C101-11-42 варіант 3	BIS Pacifyre® МКII Протипож. гільза 29- 36мм,пластик	шт	5	<u>1191,36</u> 5956,80	<u>1168,00</u> 5840,00	- -	<u>23,36</u> 116,80	Вартість з доставкою
76	&C101-11-42 варіант 2	BIS Pacifyre® МКII Протипож. гільза 38- 44мм,пластик	шт	15	<u>1434,12</u> 21511,80	<u>1406,00</u> 21090,00	- -	<u>28,12</u> 421,80	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	&C101-11-42 варіант 1	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 46- 52мм,пластик	шт	15	<u>1501,44</u> 22521,60	<u>1472,00</u> 22080,00	- -	<u>29,44</u> 441,60	Вартість з доставкою
78	&C111-1375- 2С варіант 1	Ceresit CT99 (1л)	л	287,89	<u>213,35</u> 61421,33	<u>209,17</u> 60217,95	- -	<u>4,18</u> 1203,38	
79	&C101-35-45 варіант 2	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак	1	<u>541,01</u> 541,01	<u>530,40</u> 530,40	- -	<u>10,61</u> 10,61	Вартість з доставкою
80	&C101-32-62 варіант 2	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	70	<u>391</u> 27370,00	<u>383,33</u> 26833,10	- -	<u>7,67</u> 536,90	Вартість з доставкою
81	&C101-32-93 варіант 1	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20 ДПО 2003	шт	113	<u>270,3</u> 30543,90	<u>265,00</u> 29945,00	- -	<u>5,3</u> 598,90	Вартість з доставкою
82	&C101-32-93 варіант 2	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP54	шт	58	<u>359,52</u> 20852,16	<u>352,47</u> 20443,26	- -	<u>7,05</u> 408,90	Вартість з доставкою
83	&C101-32-63 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	490	<u>97,4</u> 47726,00	<u>95,49</u> 46790,10	- -	<u>1,91</u> 935,90	Вартість з доставкою
84	&C101-790- 251	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>1,07</u> 367,01	<u>1,05</u> 360,15	- -	<u>0,02</u> 6,86	Вартість з доставкою
85	&C111-56-1Ж варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	124	<u>1,19</u> 147,56	<u>1,17</u> 145,08	- -	<u>0,02</u> 2,48	
86	&C101-790- 251 варіант 2	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х35 по металу	шт	166	<u>1,9</u> 315,40	<u>1,86</u> 308,76	- -	<u>0,04</u> 6,64	
87	&C101-790- 251 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х45 по металу	шт	332	<u>2,51</u> 833,32	<u>2,46</u> 816,72	- -	<u>0,05</u> 16,60	
88	&C101-30-295 варіант 1	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	1447,77778	<u>99,54</u> 144111,80	<u>97,59</u> 141288,63	- -	<u>1,95</u> 2823,17	Вартість з доставкою
89	&C101-11-11 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	2095,1	<u>19,01</u> 39827,85	<u>18,64</u> 39052,66	- -	<u>0,37</u> 775,19	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	&C101-11-11 варіант 2	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 мм "K-FLEX"	м.п	102,2	<u>29,48</u> 3012,86	<u>28,90</u> 2953,58	- -	<u>0,58</u> 59,28	Вартість з доставкою
91	&C101-11-29-Щ варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 PE "K-FLEX"	м.п	400	<u>20,91</u> 8364,00	<u>20,50</u> 8200,00	- -	<u>0,41</u> 164,00	Вартість з доставкою
92	&C101-11-30 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	960,68	<u>19,01</u> 18262,53	<u>18,64</u> 17907,08	- -	<u>0,37</u> 355,45	Вартість з доставкою
93	&C101-11-31-Э варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 16 PE "K-FLEX"	м.п	1257,06	<u>18,06</u> 22702,50	<u>17,71</u> 22262,53	- -	<u>0,35</u> 439,97	Вартість з доставкою
94	&C101-11-36	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 32 мм ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>36,21</u> 1850,33	<u>35,50</u> 1814,05	- -	<u>0,71</u> 36,28	Вартість з доставкою
95	&C101-11-37	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 40 мм ST "K-FLEX"	м.п	45,99	<u>39,33</u> 1808,79	<u>38,56</u> 1773,37	- -	<u>0,77</u> 35,42	Вартість з доставкою
96	&C101-11-38	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 50 мм ST "K-FLEX"	м.п	25,55	<u>47,97</u> 1225,63	<u>47,03</u> 1201,62	- -	<u>0,94</u> 24,01	Вартість з доставкою
97	+C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	83	<u>141,95</u> 11781,85	<u>139,17</u> 11551,11	- -	<u>2,78</u> 230,74	
98	+C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 1р+N 50А	шт	6	<u>672,78</u> 4036,68	<u>659,59</u> 3957,54	- -	<u>13,19</u> 79,14	
99	&C101-32-104 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 10А	шт	48	<u>241,52</u> 11592,96	<u>236,78</u> 11365,44	- -	<u>4,74</u> 227,52	Вартість з доставкою
100	&C101-32-19 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА	шт	56	<u>438,6</u> 24561,60	<u>430,00</u> 24080,00	- -	<u>8,6</u> 481,60	Вартість з доставкою
101	&C101-9108-4	Анкер 12x75 мм	шт	222	<u>16,32</u> 3623,04	<u>16,00</u> 3552,00	- -	<u>0,32</u> 71,04	Вартість з доставкою
102	&C111-98-7М	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	9	<u>1315,8</u> 11842,20	<u>1290,00</u> 11610,00	- -	<u>25,8</u> 232,20	
103	+C1510-2 варіант 4	Антикорозійна стрічка, 10 м	шт	6	<u>392,7</u> 2356,20	<u>385,00</u> 2310,00	- -	<u>7,7</u> 46,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	&C101-790-47 варіант 1	Арматура Ф12A500C	т	0,01516	<u>33150</u> 502,55	<u>32500,00</u> 492,70	- -	<u>650</u> 9,85	Вартість з доставкою
105	&C101-790-30	Арматура A400C	т	0,019	<u>33150</u> 629,85	<u>32500,00</u> 617,50	- -	<u>650</u> 12,35	Вартість з доставкою
106	+C124-22 варіант 1	Арматура Ф 12 мм A500	т	0,062	<u>33150</u> 2055,30	<u>32500,00</u> 2015,00	- -	<u>650</u> 40,30	
107	&C101-790-30 варіант 1	Арматура Ф8 A400C	т	0,038204	<u>33150</u> 1266,46	<u>32500,00</u> 1241,63	- -	<u>650</u> 24,83	Вартість з доставкою
108	&C101-790-15	Арматура діаметр 12 мм A500C	т	0,22	<u>33150</u> 7293,00	<u>32500,00</u> 7150,00	- -	<u>650</u> 143,00	Вартість з доставкою
109	&C101-790-14	Арматура діаметр 8 мм A500C L=970	т	0,01	<u>33150</u> 331,50	<u>32500,00</u> 325,00	- -	<u>650</u> 6,50	Вартість з доставкою
110	&C101-30-256	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4342,10861	<u>56,1</u> 243592,29	<u>55,00</u> 238815,97	- -	<u>1,1</u> 4776,32	Вартість з доставкою
111	&C101-30-256 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 300- 350кг/м3)	м2	519,76642	<u>139,23</u> 72367,08	<u>136,50</u> 70948,12	- -	<u>2,73</u> 1418,96	Вартість з доставкою
112	&C101-30-256 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1663,21	<u>40,17</u> 66811,15	<u>39,38</u> 65497,21	- -	<u>0,79</u> 1313,94	Вартість з доставкою
113	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,8062	<u>125,24</u> 476,69	<u>122,67</u> 466,91	<u>0,11</u> 0,42	<u>2,46</u> 9,36	30 км.
114	&C101-790-16	Бетон кл. C20/25	м3	11,21675	<u>4365,06</u> 48961,79	<u>4279,47</u> 48001,75	- -	<u>85,59</u> 960,04	*Вартість з доставкою
115	+C1510-4 варіант 1	Блискавкоприймач алюмінієвий діаметр 16	шт	24	<u>1122</u> 26928,00	<u>1100,00</u> 26400,00	- -	<u>22</u> 528,00	
116	&C101-30-176	Блок газобетонний	м3	32,96704	<u>3068,5</u> 101159,36	<u>3008,33</u> 99175,74	- -	<u>60,17</u> 1983,62	Вартість з доставкою
117	&C101-790-90	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000х2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1х)	блок	19	<u>20298</u> 385662,00	<u>19900,00</u> 378100,00	- -	<u>398</u> 7562,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	&C101-790-100	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д5)	блок	5	<u>22990,8</u> 114954,00	<u>22540,00</u> 112700,00	- -	<u>450,8</u> 2254,00	Вартість з доставкою
119	&C101-790-105	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 Л, розмір 800х2100 мм (Д8х)	блок	3	<u>13056</u> 39168,00	<u>12800,00</u> 38400,00	- -	<u>256</u> 768,00	Вартість з доставкою
120	&C101-790-104	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 П, розмір 800х2100 мм (Д8)	блок	3	<u>13056</u> 39168,00	<u>12800,00</u> 38400,00	- -	<u>256</u> 768,00	Вартість з доставкою
121	&C101-790-98	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4)	блок	33	<u>13045,8</u> 430511,40	<u>12790,00</u> 422070,00	- -	<u>255,8</u> 8441,40	Вартість з доставкою
122	&C101-790-99	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4х)	блок	44	<u>13045,8</u> 574015,20	<u>12790,00</u> 562760,00	- -	<u>255,8</u> 11255,20	Вартість з доставкою
123	&C101-790-96	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3)	блок	29	<u>13045,8</u> 378328,20	<u>12790,00</u> 370910,00	- -	<u>255,8</u> 7418,20	Вартість з доставкою
124	&C101-790-97	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3х)	блок	35	<u>13045,8</u> 456603,00	<u>12790,00</u> 447650,00	- -	<u>255,8</u> 8953,00	Вартість з доставкою
125	&C101-790-95	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2х)	блок	28	<u>13045,8</u> 365282,40	<u>12790,00</u> 358120,00	- -	<u>255,8</u> 7162,40	Вартість з доставкою
126	&C101-790-94	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2)	блок	36	<u>13045,8</u> 469648,80	<u>12790,00</u> 460440,00	- -	<u>255,8</u> 9208,80	Вартість з доставкою
127	&C101-790-76 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-3)	м2	8,7	<u>5304</u> 46144,80	<u>5200,00</u> 45240,00	- -	<u>104</u> 904,80	Вартість з доставкою
128	&C101-790-77 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-3/1)	м2	4,23	<u>5304</u> 22435,92	<u>5200,00</u> 21996,00	- -	<u>104</u> 439,92	Вартість з доставкою
129	&C101-790-78 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-4)	м2	49,36	<u>5304</u> 261805,44	<u>5200,00</u> 256672,00	- -	<u>104</u> 5133,44	Вартість з доставкою
130	&C101-790-79 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-4/1)	м2	7,98	<u>5304</u> 42325,92	<u>5200,00</u> 41496,00	- -	<u>104</u> 829,92	Вартість з доставкою
131	&C101-790-80 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-5)	м2	8,33	<u>5304</u> 44182,32	<u>5200,00</u> 43316,00	- -	<u>104</u> 866,32	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	&C101-790-82 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-6)	м2	39,48	<u>5304</u> 209401,92	<u>5200,00</u> 205296,00	- -	<u>104</u> 4105,92	Вартість з доставкою
133	&C101-790-74	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700x2400 мм (ББ-1)	м2	2,909	<u>5304</u> 15429,34	<u>5200,00</u> 15126,80	- -	<u>104</u> 302,54	Вартість з доставкою
134	&C101-790-75	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700x2400 мм (ББ-1х)	м2	9,55	<u>5304</u> 50653,20	<u>5200,00</u> 49660,00	- -	<u>104</u> 993,20	Вартість з доставкою
135	&C101-790-79	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600x1400 мм (ББ-4/1)	м2	3,492	<u>5304</u> 18521,57	<u>5200,00</u> 18158,40	- -	<u>104</u> 363,17	Вартість з доставкою
136	&C101-790-81	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000x1400 мм (ББ-5/1)	м2	5,75	<u>5304</u> 30498,00	<u>5200,00</u> 29900,00	- -	<u>104</u> 598,00	Вартість з доставкою
137	&C101-790-83	Блоки балконні металопластикові , розмір 3421x1400 мм (ББ-7)	м2	9,5788	<u>5304</u> 50805,96	<u>5200,00</u> 49809,76	- -	<u>104</u> 996,20	Вартість з доставкою
138	+C121-160 варіант 1	Блоки віконні мансардні дерев'яні , розмір 550*780 мм	шт	54	<u>9792</u> 528768,00	<u>9600,00</u> 518400,00	- -	<u>192</u> 10368,00	
139	&C101-790-58	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310x750 мм (Вк-5)	м2	0,1195	<u>5261,16</u> 628,71	<u>5158,00</u> 616,38	- -	<u>103,16</u> 12,33	Вартість з доставкою
140	&C101-790-60	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310x1350 мм (Вк-1)	м2	0,0665	<u>5261,16</u> 349,87	<u>5158,00</u> 343,01	- -	<u>103,16</u> 6,86	Вартість з доставкою
141	&C101-790-64	Блоки віконні металопластикові , розмір 1440x1650 мм (Вк-7х)	м2	3,8	<u>5261,16</u> 19992,41	<u>5158,00</u> 19600,40	- -	<u>103,16</u> 392,01	Вартість з доставкою
142	&C101-790-67	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090x1650 мм (Вк-9)	м2	13,5485	<u>5261,16</u> 71280,83	<u>5158,00</u> 69883,16	- -	<u>103,16</u> 1397,67	Вартість з доставкою
143	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00266	<u>57034,14</u> 151,71	<u>55563,22</u> 147,80	<u>352,6</u> 0,94	<u>1118,32</u> 2,97	30 км.
144	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,000395	<u>41687,28</u> 16,47	<u>40869,88</u> 16,14	- -	<u>817,4</u> 0,33	
145	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0163917	<u>70278</u> 1151,98	<u>68900,00</u> 1129,39	- -	<u>1378</u> 22,59	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,266388	<u>34578</u> 9211,16	<u>33900,00</u> 9030,55	- -	<u>678</u> 180,61	Вартість з доставкою
147	+C112-49 варіант 1	Брус 100*75	м3	1,1	<u>9384</u> 10322,40	<u>9200,00</u> 10120,00	- -	<u>184</u> 202,40	
148	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,174	<u>8466</u> 1473,08	<u>8300,00</u> 1444,20	- -	<u>166</u> 28,88	Вартість з доставкою
149	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,39758	<u>5142,84</u> 2044,69	<u>4809,48</u> 1912,15	<u>232,52</u> 92,45	<u>100,84</u> 40,09	30 км.
150	&C101-36-86 варіант 3	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	126	<u>67,32</u> 8482,32	<u>66,00</u> 8316,00	- -	<u>1,32</u> 166,32	Вартість з доставкою
151	&C101-36-86 варіант 1	Відвід 45 Д50 "Ostendorf"	шт	120	<u>33,15</u> 3978,00	<u>32,50</u> 3900,00	- -	<u>0,65</u> 78,00	Вартість з доставкою
152	&C101-36-86 варіант 2	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	87	<u>67,32</u> 5856,84	<u>66,00</u> 5742,00	- -	<u>1,32</u> 114,84	Вартість з доставкою
153	&C101-36-86	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	60	<u>33,15</u> 1989,00	<u>32,50</u> 1950,00	- -	<u>0,65</u> 39,00	Вартість з доставкою
154	&C101-11-39 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	80	<u>12,24</u> 979,20	<u>12,00</u> 960,00	- -	<u>0,24</u> 19,20	Вартість з доставкою
155	&C101-11-39 варіант 9	Відвід Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	78	<u>15,3</u> 1193,40	<u>15,00</u> 1170,00	- -	<u>0,3</u> 23,40	Вартість з доставкою
156	&C101-36-8B	Відвід труби	шт	336	<u>255,94</u> 85995,84	<u>250,92</u> 84309,12	- -	<u>5,02</u> 1686,72	
157	&C1-ПР1-54	Відведення сталеве 21,3х3,2 (DN15)	шт	20	<u>28,32</u> 566,40	<u>27,76</u> 555,20	- -	<u>0,56</u> 11,20	
158	&C1-ПР1-55	Відведення сталеве 26,9х3,2 (DN20)	шт	130	<u>33,98</u> 4417,40	<u>33,31</u> 4330,30	- -	<u>0,67</u> 87,10	
159	&C101-30-40	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	919,72	<u>323</u> 297069,56	<u>316,67</u> 291247,73	- -	<u>6,33</u> 5821,83	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	&C101-30-40 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (260мм)	м	173,73953	<u>323</u> 56117,87	<u>316,67</u> 55018,10	- -	<u>6,33</u> 1099,77	Вартість з доставкою
161	+C121-160 варіант 2	Вікно -люк	шт	4	<u>10404</u> 41616,00	<u>10200,00</u> 40800,00	- -	<u>204</u> 816,00	
162	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	<u>116273,6</u> 8,14	<u>113450,10</u> 7,94	<u>543,63</u> 0,04	<u>2279,87</u> 0,16	30 км.
163	&C101-36-125 варіант 1	Ванна	шт	58	<u>5865</u> 340170,00	<u>5750,00</u> 333500,00	- -	<u>115</u> 6670,00	Вартість з доставкою
164	&C101-32-105 варіант 2	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А	шт	31	<u>438,6</u> 13596,60	<u>430,00</u> 13330,00	- -	<u>8,6</u> 266,60	Вартість з доставкою
165	+C1547-16 варіант 3	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 50А (QS1)	шт	7	<u>259,31</u> 1815,17	<u>254,23</u> 1779,61	- -	<u>5,08</u> 35,56	
166	&C1-1-1-67	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	80	<u>61,5</u> 4920,00	<u>60,29</u> 4823,20	- -	<u>1,21</u> 96,80	Вартість з доставкою
167	&C1-1-1-67 варіант 3	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	175	<u>61,5</u> 10762,50	<u>60,29</u> 10550,75	- -	<u>1,21</u> 211,75	Вартість з доставкою
168	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,829	<u>130,27</u> 368,53	<u>127,72</u> 361,32	- -	<u>2,55</u> 7,21	
169	&C101-36-123 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	84	<u>3825</u> 321300,00	<u>3750,00</u> 315000,00	- -	<u>75</u> 6300,00	Вартість з доставкою
170	+C142-10-2	Вода	м3	148, 286283476	- -	- -	- -	- -	
171	&C111-1624- 15 варіант 1	Водний розчин "Страж -2	л	146,3	<u>31,37</u> 4589,43	<u>30,75</u> 4498,73	- -	<u>0,62</u> 90,70	№ СБ-00005507
172	&C101-11-39 варіант 13	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP- R Stabi "KAN"	шт	70	<u>90,78</u> 6354,60	<u>89,00</u> 6230,00	- -	<u>1,78</u> 124,60	Вартість з доставкою
173	&C101-790- 229	Водостічна труба	м	483,6	<u>258,85</u> 125179,86	<u>253,77</u> 122723,17	- -	<u>5,08</u> 2456,69	*Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	&C101-790-228	Водостічний жолоб	м	140,92	<u>196,13</u> 27638,64	<u>192,28</u> 27096,10	- -	<u>3,85</u> 542,54	*Вартість з доставкою
175	&C1415-8098-1У	Воронка ринви	шт	42	<u>280,5</u> 11781,00	<u>275,00</u> 11550,00	- -	<u>5,5</u> 231,00	
176	+C1545-24	Втулка В69	100шт	0,25	<u>128,74</u> 32,19	<u>125,77</u> 31,44	<u>0,45</u> 0,11	<u>2,52</u> 0,64	30 км.
177	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	692	<u>16,65</u> 11521,80	<u>16,29</u> 11272,68	<u>0,03</u> 20,76	<u>0,33</u> 228,36	30 км.
178	&C101-36-19-У	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	151	<u>834,35</u> 125986,85	<u>817,99</u> 123516,49	- -	<u>16,36</u> 2470,36	Вартість з доставкою
179	&C111-1578-1X варіант 1	Гідроізоляційна плівка покрівельна	м2	40,71	<u>10</u> 407,10	<u>9,80</u> 398,96	- -	<u>0,2</u> 8,14	
180	&C111-1716-4 варіант 1	Гідробар'єрна мембрана ЮТАФОР Р110 Станадарт	м2	68,31	<u>460,02</u> 31423,97	<u>451,00</u> 30807,81	- -	<u>9,02</u> 616,16	
181	&C101-30-91 варіант 1	Гільзи для трубопроводів, діаметр умовного проходу 120 мм	шт	33	<u>233,58</u> 7708,14	<u>229,00</u> 7557,00	- -	<u>4,58</u> 151,14	Вартість з доставкою
182	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,10038	<u>2822,72</u> 283,34	<u>2289,92</u> 229,86	<u>477,45</u> 47,93	<u>55,35</u> 5,55	30 км.
183	&C1-1-1-82 варіант 3	Гіпсокартон вогнетривкий 12,5 мм	м2	44,1	<u>159,83</u> 7048,50	<u>156,70</u> 6910,47	- -	<u>3,13</u> 138,03	Вартість з доставкою
184	&C1-1-1-82 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	603,6975	<u>151,07</u> 91200,58	<u>148,11</u> 89413,64	- -	<u>2,96</u> 1786,94	Вартість з доставкою
185	&C1-1-1-82 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	1137,255	<u>151,07</u> 171805,11	<u>148,11</u> 168438,84	- -	<u>2,96</u> 3366,27	Вартість з доставкою
186	&C101-36-59	Газовий котел	шт	33	<u>34850</u> 1150050,00	<u>34166,67</u> 1127500,11	- -	<u>683,33</u> 22549,89	Вартість з доставкою
187	&C101-36-63-16	Газовий лічильник	шт	33	<u>3798,65</u> 125355,45	<u>3724,17</u> 122897,61	- -	<u>74,48</u> 2457,84	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	&C111-98-7-Л варіант 2	Гайка M12	шт	172	<u>2,42</u> 416,24	<u>2,37</u> 407,64	- -	<u>0,05</u> 8,60	
189	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,12692	<u>822,38</u> 104,38	<u>803,46</u> 101,98	<u>2,79</u> 0,35	<u>16,13</u> 2,05	30 км.
190	&C101-36-15 варіант 2	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	3400	<u>7,14</u> 24276,00	<u>7,00</u> 23800,00	- -	<u>0,14</u> 476,00	Вартість з доставкою
191	&C111-56-2C варіант 1	Гвинт 55мм	шт	2080	<u>1,46</u> 3036,80	<u>1,43</u> 2974,40	- -	<u>0,03</u> 62,40	
192	+C188888-4 варіант 6	Гвинт /шуруп M10/8,9x100 комб. цб S8/TX25	шт	15	<u>8,62</u> 129,30	<u>8,45</u> 126,75	- -	<u>0,17</u> 2,55	
193	&C111-56-1Ж	Гвинт по металу з пресшайбою45	шт	66	<u>0,57</u> 37,62	<u>0,52</u> 34,32	<u>0,04</u> 2,64	<u>0,01</u> 0,66	30 км.
194	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00765	<u>37128,79</u> 284,04	<u>36048,17</u> 275,77	<u>352,6</u> 2,70	<u>728,02</u> 5,57	30 км.
195	&C111-196-6 варіант 1	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	31,26	<u>322,56</u> 10083,23	<u>316,00</u> 9878,16	<u>0,24</u> 7,50	<u>6,32</u> 197,57	30 км.
196	&C1555-111-1	Герметик силіконовий	л	18,9035	<u>734,4</u> 13882,73	<u>720,00</u> 13610,52	- -	<u>14,4</u> 272,21	Вартість з доставкою
197	&C111-196-K	Герметик силіконовий вогнестійкий	шт	5	<u>527,29</u> 2636,45	<u>516,95</u> 2584,75	- -	<u>10,34</u> 51,70	
198	&C1-1-1-64	Гермобутил	кг	48,59267	<u>124,95</u> 6071,65	<u>122,50</u> 5952,60	- -	<u>2,45</u> 119,05	Вартість з доставкою
199	&C1-1-1-64 варіант 1	Гермобутил	кг	351,52953	<u>207,18</u> 72829,89	<u>203,12</u> 71402,68	- -	<u>4,06</u> 1427,21	Вартість з доставкою
200	&C101-36-20	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	151	<u>682,61</u> 103074,11	<u>669,23</u> 101053,73	- -	<u>13,38</u> 2020,38	Вартість з доставкою
201	&C1-1-1-75	Гофра- труба Д 110 підключення унітазу	шт	84	<u>181,9</u> 15279,60	<u>178,33</u> 14979,72	- -	<u>3,57</u> 299,88	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	&C101-32-46 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	200	<u>11,17</u> 2234,00	<u>10,95</u> 2190,00	- -	<u>0,22</u> 44,00	Вартість з доставкою
203	&C101-32-47 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	250	<u>16,73</u> 4182,50	<u>16,40</u> 4100,00	- -	<u>0,33</u> 82,50	Вартість з доставкою
204	&C111-1626C варіант 1	Грунт Церезіт Бетоноконтакт СТ-19	л	1046,93	<u>117,8</u> 123328,35	<u>115,49</u> 120909,95	- -	<u>2,31</u> 2418,40	
205	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7213,90515	<u>40,53</u> 292379,58	<u>39,74</u> 286680,59	- -	<u>0,79</u> 5698,99	Вартість з доставкою
206	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01223874	<u>133450</u> 1633,26	<u>130833,33</u> 1601,24	- -	<u>2616,67</u> 32,02	Вартість з доставкою
207	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0009661	<u>111787,54</u> 108,00	<u>109000,00</u> 105,30	<u>595,63</u> 0,58	<u>2191,91</u> 2,12	30 км.
208	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,9	<u>96,93</u> 378,03	<u>94,63</u> 369,06	<u>0,4</u> 1,56	<u>1,9</u> 7,41	30 км.
209	&C101-32-63 варіант 2	Датчик руху 360°, 230В, IP44	шт	65	<u>2463,3</u> 160114,50	<u>2415,00</u> 156975,00	- -	<u>48,3</u> 3139,50	Вартість з доставкою
210	+C126-1031 варіант 2	Дверцята реветійні 1000x1000	шт	1	<u>4558,94</u> 4558,94	<u>4525,00</u> 4525,00	- -	<u>33,94</u> 33,94	
211	+C126-1031 варіант 3	Дверцята реветійні 150x150	шт	24	<u>205,53</u> 4932,72	<u>204,00</u> 4896,00	- -	<u>1,53</u> 36,72	
212	+C126-1031 варіант 1	Дверцята реветійні двостулкові з поштовим замком 1200x1200	шт	26	<u>4872,27</u> 126679,02	<u>4836,00</u> 125736,00	- -	<u>36,27</u> 943,02	
213	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,184263	<u>8160</u> 1503,59	<u>8000,00</u> 1474,10	- -	<u>160</u> 29,49	Вартість з доставкою
214	&C1512-13-5 варіант 1	Дзвінок електричний	шт	38	<u>62,86</u> 2388,68	<u>61,63</u> 2341,94	- -	<u>1,23</u> 46,74	
215	&C101-32-106 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2-QF3)	шт	116	<u>1144,81</u> 132797,96	<u>1122,36</u> 130193,76	- -	<u>22,45</u> 2604,20	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	&C101-32-106 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2- QF3)	шт	5	<u>1144,81</u> 5724,05	<u>1122,36</u> 5611,80	- -	<u>22,45</u> 112,25	Вартість з доставкою
217	+C112-28 варіант 1	Дошка 150*50	м3	2,4024	<u>8200,99</u> 19702,06	<u>8040,19</u> 19315,75	- -	<u>160,8</u> 386,31	
218	+C112-32 варіант 1	Дошка 150*50	м3	2,1021	<u>8200,99</u> 17239,30	<u>8040,19</u> 16901,28	- -	<u>160,8</u> 338,02	
219	&C112-23-3Л варіант 2	Дошка 20*100	м3	27,57	<u>8200,99</u> 226101,29	<u>8040,19</u> 221668,04	- -	<u>160,8</u> 4433,25	
220	&C112-23-3Л варіант 1	Дошка 25*100	м3	0,19	<u>8200,99</u> 1558,19	<u>8040,19</u> 1527,64	- -	<u>160,8</u> 30,55	
221	&C112-23-3А	Дошка дерев'яна 100х30	м3	1,254	<u>8330</u> 10445,82	<u>8166,6666</u> 10241,00	- -	<u>163,33</u> 204,82	
222	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001465	<u>36146,35</u> 52,95	<u>35162,22</u> 51,51	<u>275,38</u> 0,40	<u>708,75</u> 1,04	30 км.
223	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0004294	<u>47832,28</u> 20,54	<u>46619,01</u> 20,02	<u>275,38</u> 0,12	<u>937,89</u> 0,40	30 км.
224	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0052	<u>31426,51</u> 163,42	<u>30810,30</u> 160,21	- -	<u>616,21</u> 3,21	Вартість з доставкою
225	&C111-1810-1 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм□	м	1059	<u>46,38</u> 49116,42	<u>45,47</u> 48152,73	- -	<u>0,91</u> 963,69	
226	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0075	<u>37367,29</u> 280,25	<u>36285,53</u> 272,14	<u>349,07</u> 2,62	<u>732,69</u> 5,49	30 км.
227	+C111-1608	Дрантя	кг	31,04749	<u>11,32</u> 351,46	<u>11,10</u> 344,63	- -	<u>0,22</u> 6,83	
228	&C101-9108- 10	Дренажна магістраль (гнучка труба пласт 16мм - 1м, труба пласт 16мм - 2м)	м	48	<u>114,75</u> 5508,00	<u>112,50</u> 5400,00	- -	<u>2,25</u> 108,00	*Вартість з доставкою
229	&C101-11-26 варіант 1	Дуга пластмасова - провідник труби d 12- 18/25	шт	80	<u>76,5</u> 6120,00	<u>75,00</u> 6000,00	- -	<u>1,5</u> 120,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	&C101-11-27 варіант 1	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-14/20	шт	60	<u>81,42</u> 4885,20	<u>79,82</u> 4789,20	- -	<u>1,6</u> 96,00	Вартість з доставкою
231	&C101-36-15 варіант 3	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	<u>69,36</u> 5548,80	<u>68,00</u> 5440,00	- -	<u>1,36</u> 108,80	Вартість з доставкою
232	&C101-11-25	Дуга фіксуюча для труби Д25 "KAN"	шт	96	<u>81,42</u> 7816,32	<u>79,82</u> 7662,72	- -	<u>1,6</u> 153,60	Вартість з доставкою
233	&C101-445-22	Дюбелі розпірні поліетиленові.	шт	209,1	<u>1,26</u> 263,47	<u>1,24</u> 259,28	- -	<u>0,02</u> 4,19	Вартість з доставкою
234	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	<u>413,51</u> 41,39	<u>405,09</u> 40,55	<u>0,31</u> 0,03	<u>8,11</u> 0,81	30 км.
235	&C111-136-1-58 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	10710,7664	<u>5,19</u> 55588,88	<u>5,09</u> 54517,80	- -	<u>0,1</u> 1071,08	Вартість з доставкою
236	&C101-35-45 варіант 1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак	3	<u>53,04</u> 159,12	<u>52,00</u> 156,00	- -	<u>1,04</u> 3,12	Вартість з доставкою
237	+C188888-4 варіант 4	Дюбель 10x50	шт	15	<u>3,16</u> 47,40	<u>3,10</u> 46,50	- -	<u>0,06</u> 0,90	
238	&C101-30-220 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	240	<u>0,5</u> 120,00	<u>0,49</u> 117,60	- -	<u>0,01</u> 2,40	Вартість з доставкою
239	&C101-35-47	Дюбель забивний 6*40	шт	402,465	<u>0,48</u> 193,18	<u>0,47</u> 189,16	- -	<u>0,01</u> 4,02	Вартість з доставкою
240	&C1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний 6x40мм	шт	128,94	<u>0,5</u> 64,47	<u>0,49</u> 63,18	- -	<u>0,01</u> 1,29	
241	&C101-30-110	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	285,21679	<u>1,09</u> 310,89	<u>1,07</u> 305,18	- -	<u>0,02</u> 5,71	Вартість з доставкою
242	&C101-35-47 варіант 1	Дюбель стельовий TDN 6x40	шт	728	<u>2,14</u> 1557,92	<u>2,10</u> 1528,80	- -	<u>0,04</u> 29,12	Вартість з доставкою
243	+C188888-8 варіант 3	Дюбель ударний 6x40мм	шт	152	<u>1,26</u> 191,52	<u>1,24</u> 188,48	- -	<u>0,02</u> 3,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	+С188888-8 варіант 4	Дюбель ударний 6х40мм грибок	шт	76	<u>1,26</u> 95,76	<u>1,24</u> 94,24	- -	<u>0,02</u> 1,52	
245	&C101-30-220	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	240	<u>0,5</u> 120,00	<u>0,49</u> 117,60	- -	<u>0,01</u> 2,40	Вартість з доставкою
246	+С188888-4 варіант 1	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	13823	<u>0,46</u> 6358,58	<u>0,45</u> 6220,35	- -	<u>0,01</u> 138,23	
247	+С188888-4 варіант 2	Дюбель ялинка кб	шт	1371	<u>0,46</u> 630,66	<u>0,45</u> 616,95	- -	<u>0,01</u> 13,71	
248	&C1-1-9П варіант 1	Дюбель-цвях 6*80	шт	710,6	<u>2,38</u> 1691,23	<u>2,33</u> 1655,70	- -	<u>0,05</u> 35,53	
249	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,5424	<u>932,83</u> 5170,12	<u>914,23</u> 5067,03	<u>0,31</u> 1,72	<u>18,29</u> 101,37	30 км.
250	&C101-790-62	Дюбель-шурупи 100х10	шт	589,72753	<u>7</u> 4128,09	<u>6,86</u> 4045,53	- -	<u>0,14</u> 82,56	Вартість з доставкою
251	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	750	<u>1,26</u> 945,00	<u>1,24</u> 930,00	- -	<u>0,02</u> 15,00	
252	+С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм грибок	шт	1950	<u>1,26</u> 2457,00	<u>1,24</u> 2418,00	- -	<u>0,02</u> 39,00	
253	&C101-35-45	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак	3	<u>24,48</u> 73,44	<u>24,00</u> 72,00	- -	<u>0,48</u> 1,44	Вартість з доставкою
254	+С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	567,944	<u>98,45</u> 55914,09	<u>96,52</u> 54817,95	- -	<u>1,93</u> 1096,14	Вартість з доставкою
255	&C1550-33-1С варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	3367	<u>79,56</u> 267878,52	<u>78,00</u> 262626,00	- -	<u>1,56</u> 5252,52	
256	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1208092	<u>118192,5</u> 14278,74	<u>115875,00</u> 13998,77	- -	<u>2317,5</u> 279,97	Вартість з доставкою
257	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0314	<u>118,15</u> 3,71	<u>115,833</u> 3,64	- -	<u>2,32</u> 0,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
258	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00081	<u>74786,4</u> 60,58	<u>73320,00</u> 59,39	- -	<u>1466,4</u> 1,19	
259	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,05145	<u>34501,43</u> 1775,10	<u>33824,93</u> 1740,29	- -	<u>676,5</u> 34,81	
260	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003115	<u>38747,56</u> 120,70	<u>37628,91</u> 117,21	<u>358,89</u> 1,12	<u>759,76</u> 2,37	30 км.
261	+C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,000988	<u>35948,15</u> 35,52	<u>35243,28</u> 34,82	- -	<u>704,87</u> 0,70	
262	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02583734	<u>166032,4</u> 4289,84	<u>162776,86</u> 4205,72	- -	<u>3255,54</u> 84,12	Вартість з доставкою
263	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001824	<u>110898,24</u> 202,28	<u>108723,76</u> 198,31	- -	<u>2174,48</u> 3,97	
264	+C1510-4 варіант 2	З'єднувач Duos D16 2 пласт. ST/tZN із	шт	24	<u>75,65</u> 1815,60	<u>74,17</u> 1780,08	- -	<u>1,48</u> 35,52	
265	&C101-36-10 варіант 2	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	58	<u>149,94</u> 8696,52	<u>147,00</u> 8526,00	- -	<u>2,94</u> 170,52	Вартість з доставкою
266	&C101-36-10- Н варіант 1	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	116	<u>294,78</u> 34194,48	<u>289,00</u> 33524,00	- -	<u>5,78</u> 670,48	Вартість з доставкою
267	&C101-30-219	З'єднувач ПВХ	комплект	36	<u>35,59</u> 1281,24	<u>34,89</u> 1256,04	- -	<u>0,7</u> 25,20	Вартість з доставкою
268	&C1110-100-6 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	2745,415	<u>9,54</u> 26191,26	<u>9,35</u> 25669,63	- -	<u>0,19</u> 521,63	Вартість з доставкою
269	&C111-640-2 варіант 1	З'єднувач роздільний 6м	шт	10	<u>343,74</u> 3437,40	<u>337,00</u> 3370,00	- -	<u>6,74</u> 67,40	
270	&C113-1489- 1-2Й	Заглушка ринви	шт	32	<u>124,95</u> 3998,40	<u>122,50</u> 3920,00	- -	<u>2,45</u> 78,40	
271	&C101-30-216	Заглушки ПВХ	комплект	48	<u>35,59</u> 1708,32	<u>34,89</u> 1674,72	- -	<u>0,7</u> 33,60	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
272	+C111-1631	Замазка захисна	кг	16,8	<u>118,22</u> 1986,10	<u>115,90</u> 1947,12	- -	<u>2,32</u> 38,98	Вартість з доставкою
273	&C1555-177-1Я	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг	кг	36,666	<u>214,2</u> 7853,86	<u>210,00</u> 7699,86	- -	<u>4,2</u> 154,00	
274	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	787,71304	<u>109,14</u> 85971,00	<u>107,00</u> 84285,30	- -	<u>2,14</u> 1685,70	Вартість з доставкою
275	+C111-2001-2 варіант 2	Затирка для швів	кг	32,55	<u>119,34</u> 3884,52	<u>117,00</u> 3808,35	- -	<u>2,34</u> 76,17	
276	+C1545-435 варіант 2	Затискач для каната М3 DIN 741 цб	шт	138	<u>3,49</u> 481,62	<u>3,42</u> 471,96	- -	<u>0,07</u> 9,66	
277	&C101-36-24 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0)	шт	58	<u>215,05</u> 12472,90	<u>210,83</u> 12228,14	- -	<u>4,22</u> 244,76	Вартість з доставкою
278	+C1510-3 варіант 4	Злучник для дроту універсальний□	шт	140	<u>52,8</u> 7392,00	<u>51,76</u> 7246,40	- -	<u>1,04</u> 145,60	
279	+C1510-2 варіант 6	Злучник для смуги хрестовий□	шт	14	<u>73,9</u> 1034,60	<u>72,45</u> 1014,30	- -	<u>1,45</u> 20,30	
280	+C1510-2 варіант 3	Злучник для стержня уземлення та смуги□	шт	28	<u>104,55</u> 2927,40	<u>102,50</u> 2870,00	- -	<u>2,05</u> 57,40	
281	+C1510-2 варіант 5	Злучник контрольний смуга/дріт для	шт	14	<u>67,15</u> 940,10	<u>65,83</u> 921,62	- -	<u>1,32</u> 18,48	
282	&C1-1-1-77	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	58	<u>2380</u> 138040,00	<u>2333,33</u> 135333,14	- -	<u>46,67</u> 2706,86	Вартість з доставкою
283	&C1-1-1-78	Змішувач для мийки кухонної	шт	58	<u>1384,77</u> 80316,66	<u>1357,62</u> 78741,96	- -	<u>27,15</u> 1574,70	Вартість з доставкою
284	&C1-1-1-70 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	84	<u>2139,45</u> 179713,80	<u>2097,50</u> 176190,00	- -	<u>41,95</u> 3523,80	Вартість з доставкою
285	&C101-11-27 варіант 2	Кільце натяжне Push 14x2A	шт	714	<u>45,47</u> 32465,58	<u>44,58</u> 31830,12	- -	<u>0,89</u> 635,46	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
286	&C101-11-27 варіант 3	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	696	<u>46,39</u> 32287,44	<u>45,48</u> 31654,08	- -	<u>0,91</u> 633,36	Вартість з доставкою
287	&C101-36-15 варіант 4	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	2100	<u>46,39</u> 97419,00	<u>45,48</u> 95508,00	- -	<u>0,91</u> 1911,00	Вартість з доставкою
288	&C101-11-27 варіант 4	Кільце натяжне Push 25x3,5A	шт	464	<u>72,48</u> 33630,72	<u>71,06</u> 32971,84	- -	<u>1,42</u> 658,88	Вартість з доставкою
289	&C101-35-44	Кабель ВВГнгд 3x1,5 мм2	м	15,45	<u>32,64</u> 504,29	<u>32,00</u> 494,40	- -	<u>0,64</u> 9,89	Вартість з доставкою
290	+C113-143 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x10 мм	м	51	<u>161,5</u> 8236,50	<u>158,33</u> 8074,83	- -	<u>3,17</u> 161,67	
291	&C101-35-43	Кабель КВВГнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>25,5</u> 3151,80	<u>25,00</u> 3090,00	- -	<u>0,5</u> 61,80	Вартість з доставкою
292	&C101-35-42 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 2x1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	41,2	<u>26,42</u> 1088,50	<u>25,90</u> 1067,08	- -	<u>0,52</u> 21,42	Вартість з доставкою
293	&C101-32-51 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм2	м	559	<u>30,88</u> 17261,92	<u>30,27</u> 16920,93	- -	<u>0,61</u> 340,99	Вартість з доставкою
294	&C101-32-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3x1,5мм2	м	2376,21	<u>30,88</u> 73377,36	<u>30,27</u> 71927,88	- -	<u>0,61</u> 1449,48	Вартість з доставкою
295	&C101-32-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ,плоский, пер. 3x2,5мм2	м	2217,59	<u>48,31</u> 107131,77	<u>47,36</u> 105025,06	- -	<u>0,95</u> 2106,71	Вартість з доставкою
296	&C101-32-54 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x4,0мм2	м	258,06	<u>75,8</u> 19560,95	<u>74,31</u> 19176,44	- -	<u>1,49</u> 384,51	Вартість з доставкою
297	+C1112-27	Карборунд	кг	59,98	<u>60,3</u> 3616,79	<u>59,12</u> 3546,02	- -	<u>1,18</u> 70,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0252	<u>23751,53</u> 598,54	<u>23285,81</u> 586,80	- -	<u>465,72</u> 11,74	
299	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,41616	<u>54,67</u> 897,47	<u>53,60</u> 879,91	- -	<u>1,07</u> 17,56	
300	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	43,85995	<u>1,02</u> 44,74	<u>1,00</u> 43,86	- -	<u>0,02</u> 0,88	Вартість з доставкою
301	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7648	<u>44,15</u> 33,77	<u>43,28</u> 33,10	- -	<u>0,87</u> 0,67	
302	+C111-1644 варіант 1	Клей	кг	1,40696	<u>167,24</u> 235,30	<u>163,96</u> 230,69	- -	<u>3,28</u> 4,61	
303	&C1-1-1-M	Клей для ізоляції "Thermaflex."	л	5,254	<u>538,05</u> 2826,91	<u>527,50</u> 2771,49	- -	<u>10,55</u> 55,42	Вартість з доставкою
304	+C111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Церезіт CM-22	кг	75	<u>44,27</u> 3320,25	<u>43,40</u> 3255,00	- -	<u>0,87</u> 65,25	
305	+C111-329 варіант 1	Клей для шпалер Quelyd	кг	99,25	<u>486,54</u> 48289,10	<u>477,00</u> 47342,25	- -	<u>9,54</u> 946,85	
306	+C111-609 варіант 1	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	8,40964	<u>79,56</u> 669,07	<u>78,00</u> 655,95	- -	<u>1,56</u> 13,12	Вартість з доставкою
307	+C117-1 варіант 1	Клема прохідна 1*35/4*6 КП 35ПК	шт	65	<u>148,75</u> 9668,75	<u>145,83</u> 9478,95	- -	<u>2,92</u> 189,80	
308	&C101-35-46	Клемник	шт	1	<u>82,62</u> 82,62	<u>81,00</u> 81,00	- -	<u>1,62</u> 1,62	Вартість з доставкою
309	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	12498,46	<u>9,52</u> 118985,34	<u>9,33</u> 116610,63	- -	<u>0,19</u> 2374,71	Вартість з доставкою
310	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	8,268	<u>50,1</u> 414,23	<u>49,12</u> 406,12	- -	<u>0,98</u> 8,11	
311	&C1512-13-5 варіант 2	Кнопка для електричного дзвінка	шт	38	<u>80,1</u> 3043,80	<u>78,53</u> 2984,14	- -	<u>1,57</u> 59,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	&C101-11-39 варіант 17	Коліно PP-R Stabi "KAN" 90° d32 мм	шт	30	<u>23,46</u> 703,80	<u>23,00</u> 690,00	- -	<u>0,46</u> 13,80	Вартість з доставкою
313	&C101-11-39 варіант 5	Коліно PPR 90° d40 мм	шт	18	<u>32,64</u> 587,52	<u>32,00</u> 576,00	- -	<u>0,64</u> 11,52	Вартість з доставкою
314	&C101-11-39 варіант 7	Коліно PPR 90° d50 мм	шт	10	<u>38,76</u> 387,60	<u>38,00</u> 380,00	- -	<u>0,76</u> 7,60	Вартість з доставкою
315	&C101-11-21- Ф варіант 1	Коліно Push PPSU 14x2/14x2	шт	50	<u>127,5</u> 6375,00	<u>125,00</u> 6250,00	- -	<u>2,5</u> 125,00	*Вартість з доставкою
316	&C101-11-20 варіант 1	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	116	<u>150,96</u> 17511,36	<u>148,00</u> 17168,00	- -	<u>2,96</u> 343,36	Вартість з доставкою
317	&C101-36-13 варіант 2	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	400	<u>150,96</u> 60384,00	<u>148,00</u> 59200,00	- -	<u>2,96</u> 1184,00	*Вартість з доставкою
318	&C101-36-8 варіант 2	Коліно Push PPSU 25x3,5/25x3,5	шт	116	<u>172,38</u> 19996,08	<u>169,00</u> 19604,00	- -	<u>3,38</u> 392,08	Вартість з доставкою
319	&C101-36-20 варіант 1	Коліно Push, з трубою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin =300 мм 14x2	шт	302	<u>605,43</u> 182839,86	<u>593,56</u> 179255,12	- -	<u>11,87</u> 3584,74	Вартість з доставкою
320	&C101-36-15 варіант 5	Коліно під натяжне кільце з різьбою зовнішньою - 18x2,5/15Cu-G1/2"	шт	116	<u>278,05</u> 32253,80	<u>272,60</u> 31621,60	- -	<u>5,45</u> 632,20	Вартість з доставкою
321	&C101-36-11 варіант 2	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою полімерною заглушкою 18x2,5 G1/2"	шт	424	<u>231,54</u> 98172,96	<u>227,00</u> 96248,00	- -	<u>4,54</u> 1924,96	Вартість з доставкою
322	&C101-32C варіант 1	Комір, розмір 550*780 мм (54шт)	шт	54	<u>2386,8</u> 128887,20	<u>2340,00</u> 126360,00	- -	<u>46,8</u> 2527,20	
323	&C101-36-84 варіант 14	Комб.коліно 110/50/45 верх	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою
324	&C101-36-84 варіант 15	Комб.коліно 110/50/45 ліве	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	&C101-36-84 варіант 17	Комб.коліно 110/50/45 назад	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою
326	&C101-36-84 варіант 16	Комб.коліно 110/50/45 праве	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою
327	&C1-1-1-76	Комплект кріплень	шт	135,03024	<u>109,17</u> 14741,25	<u>107,03</u> 14452,29	- -	<u>2,14</u> 288,96	Вартість з доставкою
328	&C101-36-20 варіант 2	Конусний з'єднувач на мідну трубку 15 G3/4"	шт	302	<u>150,96</u> 45589,92	<u>148,00</u> 44696,00	- -	<u>2,96</u> 893,92	Вартість з доставкою
329	&C1-1-1-Л варіант 1	Коробка відгалудження для суцільних стін IP20	шт	303	<u>21,42</u> 6490,26	<u>21,00</u> 6363,00	- -	<u>0,42</u> 127,26	Вартість з доставкою
330	&C101-32-55	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>49,77</u> 149,31	<u>48,79</u> 146,37	- -	<u>0,98</u> 2,94	Вартість з доставкою
331	&C101-32-55 варіант 1	Коробка відгалуження, IP54	шт	70	<u>49,77</u> 3483,90	<u>48,79</u> 3415,30	- -	<u>0,98</u> 68,60	Вартість з доставкою
332	+C1510-2 варіант 7	Коробка для фасадного контрольного	шт	14	<u>361,91</u> 5066,74	<u>354,81</u> 4967,34	- -	<u>7,1</u> 99,40	
333	+C1512-1 варіант 3	Коробка зрівнювання потенціалів зовн. монт. з шинкою на 6 приєднань	шт	38	<u>58,48</u> 2222,24	<u>57,33</u> 2178,54	- -	<u>1,15</u> 43,70	
334	&C1-1-1-Л	Коробка установча для суцільних стін	шт	825	<u>10,95</u> 9033,75	<u>10,74</u> 8860,50	- -	<u>0,21</u> 173,25	Вартість з доставкою
335	&C1545-91-В варіант 1	Коуш 3,0мм цб	1шт	138	<u>5,41</u> 746,58	<u>5,30</u> 731,40	- -	<u>0,11</u> 15,18	
336	&C101-9108-3	Кошик для кондиціонера	шт	33	<u>8364</u> 276012,00	<u>8200,00</u> 270600,00	- -	<u>164</u> 5412,00	Вартість з доставкою
337	+C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	2036	<u>38,1</u> 77571,60	<u>37,35</u> 76044,60	- -	<u>0,75</u> 1527,00	
338	&C101-329Ч варіант 1	Кріплення	компл	58	<u>297,33</u> 17245,14	<u>291,50</u> 16907,00	- -	<u>5,83</u> 338,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	&C101-11-39 варіант 4	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	110	<u>13,26</u> 1458,60	<u>13,00</u> 1430,00	- -	<u>0,26</u> 28,60	Вартість з доставкою
340	&C101-32-42У	Кріплення ринви (саморізи)	шт	1410	<u>96,14</u> 135557,40	<u>94,25</u> 132892,50	- -	<u>1,89</u> 2664,90	
341	&C101-32-42У варіант 1	Кріплення труби (хомут+анкер+шпилька)	шт	420	<u>199,76</u> 83899,20	<u>195,84</u> 82252,80	- -	<u>3,92</u> 1646,40	
342	&C101-36-25 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	<u>306</u> 17748,00	<u>300,00</u> 17400,00	- -	<u>6</u> 348,00	Вартість з доставкою
343	&C101-36-26 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою	шт	116	<u>513,4</u> 59554,40	<u>503,33</u> 58386,28	- -	<u>10,07</u> 1168,12	Вартість з доставкою
344	&C101-11-46 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)	шт	116	<u>606,9</u> 70400,40	<u>595,00</u> 69020,00	- -	<u>11,9</u> 1380,40	Вартість з доставкою
345	&C101-36-61 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)(газ) "Romstal"	шт	99	<u>606,9</u> 60083,10	<u>595,00</u> 58905,00	- -	<u>11,9</u> 1178,10	Вартість з доставкою
346	&C1-1-1-80	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	58	<u>340,85</u> 19769,30	<u>334,17</u> 19381,86	- -	<u>6,68</u> 387,44	Вартість з доставкою
347	&C1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	28	<u>185,56</u> 5195,68	<u>181,92</u> 5093,76	- -	<u>3,64</u> 101,92	
348	&C1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	28	<u>278,34</u> 7793,52	<u>272,88</u> 7640,64	- -	<u>5,46</u> 152,88	
349	&C1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	28	<u>231,95</u> 6494,60	<u>227,40</u> 6367,20	- -	<u>4,55</u> 127,40	
350	&C1-1-1-71	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	116	<u>182,75</u> 21199,00	<u>179,17</u> 20783,72	- -	<u>3,58</u> 415,28	Вартість з доставкою
351	&C1-1-1-71 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів	шт	368	<u>182,75</u> 67252,00	<u>179,17</u> 65934,56	- -	<u>3,58</u> 1317,44	Вартість з доставкою
352	&C111-1850- 1Д	Кронштейн ринви	шт	705	<u>87,43</u> 61638,15	<u>85,72</u> 60432,60	- -	<u>1,71</u> 1205,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	89,07272	<u>28,28</u> 2518,98	<u>27,73</u> 2469,99	- -	<u>0,55</u> 48,99	Вартість з доставкою
354	+C113-1592 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125x1,2x22,23 мм KT/SPECIAL/EDGE/S	шт	5	<u>54,54</u> 272,70	<u>53,47</u> 267,35	- -	<u>1,07</u> 5,35	
355	+C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,96	<u>646</u> 620,16	<u>633,33</u> 608,00	- -	<u>12,67</u> 12,16	Вартість з доставкою
356	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	14,80703	<u>153</u> 2265,48	<u>150,00</u> 2221,05	- -	<u>3</u> 44,43	Вартість з доставкою
357	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,43882	<u>306</u> 440,28	<u>300,00</u> 431,65	- -	<u>6</u> 8,63	Вартість з доставкою
358	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000144	<u>21027,85</u> 3,03	<u>20615,54</u> 2,97	- -	<u>412,31</u> 0,06	
359	&C113-1489-1-2Й варіант 2	Кут 90 ринви Внутрішній	шт	18	<u>289</u> 5202,00	<u>283,33</u> 5099,94	- -	<u>5,67</u> 102,06	
360	&C113-1489-1-2Й варіант 1	Кут 90 ринви Зовнішній	шт	34	<u>324,71</u> 11040,14	<u>318,34</u> 10823,56	- -	<u>6,37</u> 216,58	
361	&C101-30-217	Кут внутрішній ПВХ	комплект	54	<u>35,59</u> 1921,86	<u>34,89</u> 1884,06	- -	<u>0,7</u> 37,80	Вартість з доставкою
362	&C101-30-218	Кут зовнішній ПВХ	комплект	54	<u>35,59</u> 1921,86	<u>34,89</u> 1884,06	- -	<u>0,7</u> 37,80	Вартість з доставкою
363	&C111-1844-1М варіант 1	Кутик ПВХ для мокрої штукатурки 37*37 3м	м	630,43	<u>28,56</u> 18005,08	<u>28,00</u> 17652,04	- -	<u>0,56</u> 353,04	
364	&C111-826-18Ч	Кутик перфорований 23*23 3м	м	1108,75	<u>23,46</u> 26011,28	<u>23,00</u> 25501,25	- -	<u>0,46</u> 510,03	
365	&C12-3-12Л	Кутик посилений рівносторонній 70*70*60 *0,5	шт	200	<u>25,83</u> 5166,00	<u>25,32</u> 5064,00	- -	<u>0,51</u> 102,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1868,35454	<u>10,54</u> 19692,46	<u>10,33</u> 19300,10	- -	<u>0,21</u> 392,36	Вартість з доставкою
367	&C101-32-22 варіант 1	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (P11-P14)	шт	62	<u>3056,87</u> 189525,94	<u>2996,93</u> 185809,66	- -	<u>59,94</u> 3716,28	Вартість з доставкою
368	&C101-36-23	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	58	<u>1600,5</u> 92829,00	<u>1569,12</u> 91008,96	- -	<u>31,38</u> 1820,04	Вартість з доставкою
369	&C101-866-110	ЛМП EI30 9-9 , розмір 900x900мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	5	<u>5530,9</u> 27654,50	<u>5422,45</u> 27112,25	- -	<u>108,45</u> 542,25	Вартість з доставкою
370	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,099648	<u>31863,74</u> 3175,16	<u>30643,33</u> 3053,55	<u>595,63</u> 59,35	<u>624,78</u> 62,26	30 км.
371	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	<u>213833,51</u> 14,97	<u>209045,07</u> 14,63	<u>595,63</u> 0,04	<u>4192,81</u> 0,30	30 км.
372	&C104-70-30B	Лак по дереву	л	10,84	<u>668,1</u> 7242,20	<u>655,00</u> 7100,20	- -	<u>13,1</u> 142,00	
373	&C112-256-3 варіант 1	Ламінат 33кл 8мм	м2	3213	<u>632,4</u> 2031901,20	<u>620,00</u> 1992060,00	- -	<u>12,4</u> 39841,20	
374	&C101-32-96 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	83	<u>2116,82</u> 175696,06	<u>2075,31</u> 172250,73	- -	<u>41,51</u> 3445,33	Вартість з доставкою
375	&C101-790-31	Мінеральна вата для деформаційного шва, 20-40 кг/м3 50мм.	м2	1,46	<u>73,95</u> 107,97	<u>72,50</u> 105,85	- -	<u>1,45</u> 2,12	*Вартість з доставкою
376	&C101-790-31 варіант 1	Мінеральна вата для деформаційного шва, 30 кг/м3 50мм.	м2	6,384	<u>73,95</u> 472,10	<u>72,50</u> 462,84	- -	<u>1,45</u> 9,26	*Вартість з доставкою
377	&C111-328-7Щ варіант 1	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	333,32	<u>1423,72</u> 474554,35	<u>1395,80</u> 465248,06	- -	<u>27,92</u> 9306,29	
378	+C111-829-1 варіант 1	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	1377,3088	<u>5,21</u> 7175,78	<u>5,11</u> 7038,05	- -	<u>0,1</u> 137,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
379	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,014	<u>68517,15</u> 959,24	<u>66800,53</u> 935,21	<u>373,15</u> 5,22	<u>1343,47</u> 18,81	30 км.
380	&C101-30-93 варіант 1	Металопрокат.	т	1,952	<u>51425,34</u> 100382,26	<u>50417,00</u> 98413,98	- -	<u>1008,34</u> 1968,28	Вартість з доставкою
381	&C101-790- 250	Металопрофіль	м2	19,32	<u>229,5</u> 4433,94	<u>225,00</u> 4347,00	- -	<u>4,5</u> 86,94	Вартість з доставкою
382	+C1545-318 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці D=20мм	1000м	0,25	<u>57120</u> 14280,00	<u>56000,00</u> 14000,00	- -	<u>1120</u> 280,00	
383	&C101-35-41	Металорукав діаметр 25 мм РЗ-ЦП-20 ІЕК	м	35,35	<u>35,7</u> 1262,00	<u>35,00</u> 1237,25	- -	<u>0,7</u> 24,75	Вартість з доставкою
384	&C111-852-1- 2Г варіант 1	Металочерепиця(колір коричневий)	м2	41,784	<u>276,25</u> 11542,83	<u>270,83</u> 11316,36	- -	<u>5,42</u> 226,47	
385	&C101-36-126 варіант 1	Мийка кухона	шт	58	<u>2447,15</u> 141934,70	<u>2399,17</u> 139151,86	- -	<u>47,98</u> 2782,84	Вартість з доставкою
386	+C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,42702	<u>19,46</u> 8,31	<u>19,08</u> 8,15	- -	<u>0,38</u> 0,16	
387	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	184,16253	<u>242,25</u> 44613,37	<u>237,50</u> 43738,60	- -	<u>4,75</u> 874,77	Вартість з доставкою
388	&C1-1-1-69 варіант 1	Монтажна стрічка "K-FLEX"	м.п	6174,858	<u>10,94</u> 67552,95	<u>10,73</u> 66256,23	- -	<u>0,21</u> 1296,72	Вартість з доставкою
389	&C1-1-1-69	Монтажна стрічка "Thermaflex."	м.п	511,118	<u>10,94</u> 5591,63	<u>10,73</u> 5484,30	- -	<u>0,21</u> 107,33	Вартість з доставкою
390	&C101-11-39 варіант 18	Муфта PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	18	<u>18,36</u> 330,48	<u>18,00</u> 324,00	- -	<u>0,36</u> 6,48	Вартість з доставкою
391	&C101-11-39 варіант 6	Муфта PPR d40 мм	шт	10	<u>26,52</u> 265,20	<u>26,00</u> 260,00	- -	<u>0,52</u> 5,20	Вартість з доставкою
392	&C101-11-39 варіант 8	Муфта PPR d50 мм	шт	8	<u>32,64</u> 261,12	<u>32,00</u> 256,00	- -	<u>0,64</u> 5,12	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	&C101-11-39 варіант 14	Муфта 3Р 20х1/2 PP- R Stabi "KAN"	шт	40	<u>90,78</u> 3631,20	<u>89,00</u> 3560,00	- -	<u>1,78</u> 71,20	Вартість з доставкою
394	&C101-11-39 варіант 12	Муфта 3Р 25х1/2 PP-R Stabi "KAN"	шт	40	<u>136,68</u> 5467,20	<u>134,00</u> 5360,00	- -	<u>2,68</u> 107,20	Вартість з доставкою
395	&C101-11-39 варіант 21	Муфта редукційна d40/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	<u>25,5</u> 561,00	<u>25,00</u> 550,00	- -	<u>0,5</u> 11,00	Вартість з доставкою
396	&C111-1850- 1Г	Муфта ринви	шт	140	<u>170,83</u> 23915,50	<u>167,475</u> 23446,50	- -	<u>3,35</u> 469,00	
397	&C126-949-1	Муфта труби	шт	126	<u>208,46</u> 26265,96	<u>204,37</u> 25750,62	- -	<u>4,09</u> 515,34	
398	+C113-703	Муфти азбестоцементні CAM-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	26	<u>53,24</u> 1384,24	<u>52,20</u> 1357,20	- -	<u>1,04</u> 27,04	
399	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,255	<u>369,46</u> 94,21	<u>359,63</u> 91,71	<u>2,59</u> 0,66	<u>7,24</u> 1,84	30 км.
400	+C1510-2 варіант 2	Наконечник для стержня діаметр 20 мм□	шт	28	<u>62,05</u> 1737,40	<u>60,83</u> 1703,24	- -	<u>1,22</u> 34,16	
401	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,4284	<u>486,26</u> 208,31	<u>476,19</u> 204,00	<u>0,54</u> 0,23	<u>9,53</u> 4,08	30 км.
402	&C101-329-7Я варіант 6	Накривка на вентканал (4 ската) 1800*700	шт	1	<u>5668,15</u> 5668,15	<u>5557,01</u> 5557,01	- -	<u>111,14</u> 111,14	
403	&C101-329-7Я варіант 5	Накривка на вентканал (4 ската) 2200*700	шт	5	<u>6572,04</u> 32860,20	<u>6443,18</u> 32215,90	- -	<u>128,86</u> 644,30	
404	&C101-329-7Я варіант 4	Накривка на вентканал (4 ската) 2500*800	шт	8	<u>7478,45</u> 59827,60	<u>7331,81</u> 58654,48	- -	<u>146,64</u> 1173,12	
405	&C101-329-7Я варіант 3	Накривка на вентканал (4 ската) 3000*800	шт	4	<u>8610,82</u> 34443,28	<u>8441,98</u> 33767,92	- -	<u>168,84</u> 675,36	
406	&C101-329-7Я варіант 2	Накривка на вентканал (4 ската) 3300*500	шт	5	<u>8610,82</u> 43054,10	<u>8441,98</u> 42209,90	- -	<u>168,84</u> 844,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	&C101-329-7Я варіант 1	Накривка на вентканал (4 ската) 3600*800	шт	2	<u>9970,41</u> 19940,82	<u>9774,91</u> 19549,82	- -	<u>195,5</u> 391,00	
408	&C101-329-7Я варіант 7	Накривка на вентканал (4 ската) 4300*500	шт	1	<u>10876,81</u> 10876,81	<u>10663,54</u> 10663,54	- -	<u>213,27</u> 213,27	
409	&C1-1Ж	Наліпка тактильна	шт	50	<u>76,5</u> 3825,00	<u>75,00</u> 3750,00	- -	<u>1,5</u> 75,00	
410	&C101-11-39 варіант 3	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>48,96</u> 1468,80	<u>48,00</u> 1440,00	- -	<u>0,96</u> 28,80	Вартість з доставкою
411	+C1510-5 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-В+С	шт	1	<u>7647,45</u> 7647,45	<u>7497,50</u> 7497,50	- -	<u>149,95</u> 149,95	
412	+C113-1606 варіант 3	Окапник нерж. Ф180	шт	23	<u>224,4</u> 5161,20	<u>220,00</u> 5060,00	- -	<u>4,4</u> 101,20	
413	&C101-30-57	Підвіконня з ПВХ	м	63,2438	<u>289</u> 18277,46	<u>283,33</u> 17918,87	- -	<u>5,67</u> 358,59	Вартість з доставкою
414	&C111-857-1 варіант 1	Підкладка для ламінату Steico 6,99м.кв	м2	3213	<u>95,37</u> 306423,81	<u>93,50</u> 300415,50	- -	<u>1,87</u> 6008,31	
415	&C101-32-65 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	93,75	<u>247,48</u> 23201,25	<u>242,63</u> 22746,56	- -	<u>4,85</u> 454,69	Вартість з доставкою
416	&C101-30-12	Пісок річковий	т	370,34669	<u>459</u> 169989,13	<u>450,00</u> 166656,01	- -	<u>9</u> 3333,12	Вартість з доставкою
417	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	657,8345	<u>183,6</u> 120778,41	<u>180,00</u> 118410,21	- -	<u>3,6</u> 2368,20	Вартість з доставкою
418	&C111-1609-13Я	Парапетна планка з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбована в РАЛ (h=400*2000)	п.м.	321,47	<u>107,38</u> 34519,45	<u>105,27</u> 33841,15	- -	<u>2,11</u> 678,30	
419	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,05424	<u>980,57</u> 53,19	<u>950,90</u> 51,58	<u>10,44</u> 0,57	<u>19,23</u> 1,04	30 км.
420	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,45	<u>164,77</u> 898,00	<u>160,39</u> 874,13	<u>1,15</u> 6,27	<u>3,23</u> 17,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
421	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	<u>80,44</u> 7,43	<u>77,71</u> 7,18	<u>1,15</u> 0,11	<u>1,58</u> 0,14	30 км.
422	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,25	<u>3474,06</u> 868,52	<u>3391,28</u> 847,82	<u>14,66</u> 3,67	<u>68,12</u> 17,03	30 км.
423	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	70,5	<u>32,74</u> 2308,17	<u>32,10</u> 2263,05	- -	<u>0,64</u> 45,12	Вартість з доставкою
424	+C113-1606 варіант 1	Перехід овал 140x230 Ф180 нерж.	шт	34	<u>1491,75</u> 50719,50	<u>1462,50</u> 49725,00	- -	<u>29,25</u> 994,50	
425	&C101-11-39 варіант 11	Перехід 25x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	48	<u>22,44</u> 1077,12	<u>22,00</u> 1056,00	- -	<u>0,44</u> 21,12	Вартість з доставкою
426	&C101-11-39 варіант 16	Перехід 32x20 PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	30	<u>28,56</u> 856,80	<u>28,00</u> 840,00	- -	<u>0,56</u> 16,80	Вартість з доставкою
427	&C111-1719-1	Плівка гідробарер	м2	25,2	<u>17,52</u> 441,50	<u>17,18</u> 432,94	- -	<u>0,34</u> 8,56	
428	&C111-1578-1X	Плівка для пароізоляції	м2	1468,44	<u>10</u> 14684,40	<u>9,80</u> 14390,71	- -	<u>0,2</u> 293,69	
429	&C111-172024-И	Плівка п/е 150мКм	м2	980,54	<u>5,73</u> 5618,49	<u>5,62</u> 5510,63	- -	<u>0,11</u> 107,86	
430	+C111-1722 варіант 2	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	2405,012	<u>52,7</u> 126744,13	<u>51,67</u> 124266,97	- -	<u>1,03</u> 2477,16	Вартість з доставкою
431	&C111-1797C	Планка в алюмін.профілі подвійна (жовтого кол)	м.п.	126	<u>229,5</u> 28917,00	<u>225,00</u> 28350,00	- -	<u>4,5</u> 567,00	
432	&C101-11-39 варіант 15	Планка монтажна для водорозетки PP-R Stabi "KAN"	шт	35	<u>56,1</u> 1963,50	<u>55,00</u> 1925,00	- -	<u>1,1</u> 38,50	Вартість з доставкою
433	&C111-1609-13Ж	Планка стартова для софіту (профіль J)	п.м.	418	<u>21,25</u> 8882,50	<u>20,83</u> 8706,94	- -	<u>0,42</u> 175,56	
434	&C101-35-28Ф	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	56	<u>882,3</u> 49408,80	<u>865,00</u> 48440,00	- -	<u>17,3</u> 968,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	&C104-18-324	Пластмасові хрестики для плитки	шт	8223,4984	<u>0,18</u> 1480,23	<u>0,18</u> 1480,23	- -	- -	Вартість з доставкою
436	&C111-706-1Ф	Плита OSB 12мм	м2	976,84	<u>152,13</u> 148606,67	<u>149,15</u> 145695,69	- -	<u>2,98</u> 2910,98	
437	&C101-36-65-17	Плити газові	шт	28	<u>11560</u> 323680,00	<u>11333,33</u> 317333,24	- -	<u>226,67</u> 6346,76	Вартість з доставкою
438	&C101-790-222	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	48,082	<u>3111</u> 149583,10	<u>3050,00</u> 146650,10	- -	<u>61</u> 2933,00	Вартість з доставкою
439	&C101-30-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм	м3	55,41	<u>3519</u> 194987,79	<u>3450,00</u> 191164,50	- -	<u>69</u> 3823,29	
440	&C101-30-15 варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 30мм	м3	9,9138	<u>3519</u> 34886,66	<u>3450,00</u> 34202,61	- -	<u>69</u> 684,05	
441	&C101-30-253 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному	м3	168,64801	<u>3570</u> 602073,40	<u>3500,00</u> 590268,04	- -	<u>70</u> 11805,36	Вартість з доставкою
442	&C101-679-29 варіант 3	Плитка	м2	1073,5632	<u>489,6</u> 525616,54	<u>480,00</u> 515310,34	- -	<u>9,6</u> 10306,20	*Облицювальна beige bc 295х 595 Вартість з доставкою власного виготовлення
443	&C101-679-29 варіант 4	Плитка ГРЕСС	м2	887,7736	<u>476</u> 422580,23	<u>466,67</u> 414297,31	- -	<u>9,33</u> 8282,92	Вартість з доставкою
444	&C101-36-11 варіант 3	Плитка монтажна - полімерна - подвійна (L=150 мм	шт	212	<u>88,74</u> 18812,88	<u>87,00</u> 18444,00	- -	<u>1,74</u> 368,88	Вартість з доставкою
445	&C111-1859-32 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	484,485	<u>4,2</u> 2034,84	<u>4,12</u> 1996,08	- -	<u>0,08</u> 38,76	Вартість з доставкою
446	&C111-115Ш варіант 1	Полікарбонатна термошайба 5,5*40	шт	380	<u>4,59</u> 1744,20	<u>4,50</u> 1710,00	- -	<u>0,09</u> 34,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	&C101-790-46Я	Полоса металева - 50*3 мм	т	0,382	<u>38250</u> 14611,50	<u>37500,00</u> 14325,00	- -	<u>750</u> 286,50	*Вартість з доставкою
448	&C101-790-46	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,11201	<u>45900</u> 5141,26	<u>45000,00</u> 5040,45	- -	<u>900</u> 100,81	
449	&C111-825-1В	Поручень 40*60 ясін (з пазом)	пм	300	<u>336,6</u> 100980,00	<u>330,00</u> 99000,00	- -	<u>6,6</u> 1980,00	
450	+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,020053	<u>387930,63</u> 7779,17	<u>380048,77</u> 7621,12	<u>275,38</u> 5,52	<u>7606,48</u> 152,53	30 км.
451	+C1545-194 варіант 4	Провід ПВ1 4мм2 ЖЗ	м	42	<u>19,54</u> 820,68	<u>19,16</u> 804,72	- -	<u>0,38</u> 15,96	
452	+C1545-194 варіант 3	Провід ПВ1 6мм2 ЖЗ	м	415	<u>37,15</u> 15415,59	<u>36,416</u> 15112,64	- -	<u>0,73</u> 302,95	
453	+C1545-64 варіант 1	Провід ПВ1 1,5 мм2 ЖЗ	1000м	0,211	<u>37,15</u> 7,84	<u>36,416</u> 7,68	- -	<u>0,73</u> 0,16	
454	+C157-189 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 4 мм2	1000м	0,0465	<u>19543,2</u> 908,76	<u>19160,00</u> 890,94	- -	<u>383,2</u> 17,82	
455	+C1545-194 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	89,1	<u>30,6</u> 2726,46	<u>30,00</u> 2673,00	- -	<u>0,6</u> 53,46	
456	+C1545-194 варіант 2	Провід з мідними жилами, ізоляція із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 1х25,0мм2 ПВ-1 нгд	м	561	<u>130,87</u> 73418,07	<u>128,30</u> 71976,30	- -	<u>2,57</u> 1441,77	
457	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02752	<u>19175,11</u> 527,70	<u>18756,99</u> 516,19	<u>275,38</u> 7,58	<u>142,74</u> 3,93	30 км.
458	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	10,03643	<u>122,4</u> 1228,46	<u>120,00</u> 1204,37	- -	<u>2,4</u> 24,09	Вартість з доставкою
459	&C121-776-5-Т-1	Профіль цокольний	м	1,17	<u>134,92</u> 157,86	<u>132,27</u> 154,76	- -	<u>2,65</u> 3,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
460	&C111-1859-29 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1466,1225	<u>40,6</u> 59524,57	<u>39,80</u> 58351,68	- -	<u>0,8</u> 1172,89	Вартість з доставкою
461	&C111-1859-29 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	2727,6	<u>42,7</u> 116468,52	<u>41,86</u> 114177,34	- -	<u>0,84</u> 2291,18	Вартість з доставкою
462	&C111-1859-30 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	1489,995	<u>29,78</u> 44372,05	<u>29,20</u> 43507,85	- -	<u>0,58</u> 864,20	Вартість з доставкою
463	&C111-829-6	Профілі цокольні	м	42,96504	<u>153</u> 6573,65	<u>150,00</u> 6444,76	- -	<u>3</u> 128,89	Вартість з доставкою
464	&C1-ПР1-13Р	Профіль (наружний угол)	м	20	<u>82,62</u> 1652,40	<u>81,00</u> 1620,00	- -	<u>1,62</u> 32,40	
465	&C101-30-102 варіант 1	Профіль ПВХ делатаційний з сіткою Е подібний 2,5м прямий	м	80	<u>586,5</u> 46920,00	<u>575,00</u> 46000,00	- -	<u>11,5</u> 920,00	
466	&C101-30-42	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	597,92	<u>17,85</u> 10672,87	<u>17,50</u> 10463,60	- -	<u>0,35</u> 209,27	Вартість з доставкою
467	&C101-30-41	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1188,9	<u>52,39</u> 62286,47	<u>51,36</u> 61061,90	- -	<u>1,03</u> 1224,57	Вартість з доставкою
468	&C111-640-2 варіант 2	Профіль торцевий 2,1м	шт	19	<u>30,09</u> 571,71	<u>29,50</u> 560,50	- -	<u>0,59</u> 11,21	
469	&C111-1859-32Ч	Прямий підвіс для CD60/27 125мм	шт	402,465	<u>25,5</u> 10262,86	<u>25,00</u> 10061,63	- -	<u>0,5</u> 201,23	
470	&C101-30-219С варіант 1	Прямий підвіс універсальний 60х125	шт	728	<u>13,17</u> 9587,76	<u>12,91</u> 9398,48	- -	<u>0,26</u> 189,28	
471	&C1-ПР1-179	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	28	<u>7,96</u> 222,88	<u>7,80</u> 218,40	- -	<u>0,16</u> 4,48	
472	&C1-ПР1-180	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	3	<u>5,97</u> 17,91	<u>5,85</u> 17,55	- -	<u>0,12</u> 0,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
473	&C101-11-36-Я	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 700x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	<u>3842,34</u> 53792,76	<u>3767,00</u> 52738,00	- -	<u>75,34</u> 1054,76	Вартість з доставкою
474	&C101-11-37-10	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 800x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	27	<u>5171,4</u> 139627,80	<u>5070,00</u> 136890,00	- -	<u>101,4</u> 2737,80	Вартість з доставкою
475	&C101-11-39-12	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	<u>6232,2</u> 87250,80	<u>6110,00</u> 85540,00	- -	<u>122,2</u> 1710,80	Вартість з доставкою
476	&C101-11-40-13	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1200x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	2	<u>7295,04</u> 14590,08	<u>7152,00</u> 14304,00	- -	<u>143,04</u> 286,08	Вартість з доставкою
477	&C101-36-15-Р	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	34	<u>3990,23</u> 135667,82	<u>3911,99</u> 133007,66	- -	<u>78,24</u> 2660,16	Вартість з доставкою
478	&C101-36-16-С	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 600x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	23	<u>4163,63</u> 95763,49	<u>4081,99</u> 93885,77	- -	<u>81,64</u> 1877,72	Вартість з доставкою
479	&C101-36-17	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	37	<u>4741,92</u> 175451,04	<u>4648,94</u> 172010,78	- -	<u>92,98</u> 3440,26	Вартість з доставкою
480	+C1512-1 варіант 1	Рамка на 2 місця	шт	125	<u>32,59</u> 4073,75	<u>31,95</u> 3993,75	- -	<u>0,64</u> 80,00	
481	+C1512-1 варіант 2	Рамка на 3 місця	шт	38	<u>41,81</u> 1588,78	<u>40,99</u> 1557,62	- -	<u>0,82</u> 31,16	
482	&C101-36-103	Ревізія для полімерної труби ПВХ діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	55	<u>1008,1</u> 55445,50	<u>988,33</u> 54358,15	- -	<u>19,77</u> 1087,35	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	&C101-36-84 варіант 20	Редукція 160x100	шт	5	<u>181,56</u> 907,80	<u>178,00</u> 890,00	- -	<u>3,56</u> 17,80	Вартість з доставкою
484	&C101-30-167	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	250	<u>35,02</u> 8755,00	<u>34,33</u> 8582,50	- -	<u>0,69</u> 172,50	Вартість з доставкою
485	&C101-790-40	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	48,02	<u>61,99</u> 2976,76	<u>60,77</u> 2918,18	- -	<u>1,22</u> 58,58	*Вартість з доставкою
486	&C101-30-201 варіант 1	Ремонтна суміш Церезіт RS-88	кг	420	<u>57,85</u> 24297,00	<u>56,72</u> 23822,40	- -	<u>1,13</u> 474,60	
487	+C130-271 варіант 1	Решітки раніше демонтовані без вартості	шт	37	- -	- -	- -	- -	раніше демонтована
488	&C1-1-1-67 варіант 2	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	570	<u>115,6</u> 65892,00	<u>113,33</u> 64598,10	- -	<u>2,27</u> 1293,90	Вартість з доставкою
489	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0192	<u>2106,88</u> 40,45	<u>1313,39</u> 25,22	<u>752,18</u> 14,44	<u>41,31</u> 0,79	30 км.
490	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	3,15777	<u>1278,54</u> 4037,34	<u>1253,47</u> 3958,17	- -	<u>25,07</u> 79,17	
491	+C1425-11683 варіант 1	Розчин цементно-піщаний М100	м3	9,851364	<u>3898,44</u> 38404,95	<u>3822,00</u> 37651,91	- -	<u>76,44</u> 753,04	Вартість з доставкою
492	+C1425-11688 варіант 1	Розчин цементно-піщаний М100	м3	2,553	<u>3898,44</u> 9952,72	<u>3822,00</u> 9757,57	- -	<u>76,44</u> 195,15	з доставкою
493	+C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000198	<u>49535,08</u> 0,98	<u>48563,80</u> 0,96	- -	<u>971,28</u> 0,02	
494	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,2368	<u>236,58</u> 1948,66	<u>231,94</u> 1910,44	- -	<u>4,64</u> 38,22	
495	&C101-30-26	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	24	<u>111,44</u> 2674,56	<u>109,25</u> 2622,00	- -	<u>2,19</u> 52,56	Вартість з доставкою
496	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	208,79106	<u>20,09</u> 4194,61	<u>19,70</u> 4113,18	- -	<u>0,39</u> 81,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	&C111-1650A варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм SsItek F-50	кг	6348,65	<u>11,34</u> 71993,69	<u>11,12</u> 70596,99	- -	<u>0,22</u> 1396,70	
498	&C111-1477-4-Ш варіант 1	Самонаріз з буром для кріплення в дерево 4, 8*35 RAL 8019	шт	919,6	<u>1,89</u> 1738,04	<u>1,85</u> 1701,26	- -	<u>0,04</u> 36,78	
499	&C111-1849-4-О варіант 1	Саморіз з пресшайбою 3,5*25	шт	2090	<u>0,4</u> 836,00	<u>0,39</u> 815,10	- -	<u>0,01</u> 20,90	
500	&C111-56-1C варіант 3	Саморіз по дереву 35мм	шт	500	<u>0,51</u> 255,00	<u>0,50</u> 250,00	- -	<u>0,01</u> 5,00	
501	&C111-56-1C	Саморіз по дереву 45мм	шт	48000	<u>0,29</u> 13920,00	<u>0,28</u> 13440,00	- -	<u>0,01</u> 480,00	
502	&C111-56-1C варіант 1	Саморіз по дереву 55мм	шт	2000	<u>0,37</u> 732,00	<u>0,356</u> 712,00	- -	<u>0,01</u> 20,00	
503	&C111-56-1C варіант 2	Саморіз по дереву 75мм	шт	1000	<u>0,58</u> 580,00	<u>0,57</u> 570,00	- -	<u>0,01</u> 10,00	
504	&C111-56-1C варіант 4	Саморіз по дереву з пресшайбою 4,2х35	шт	1094,3	<u>0,44</u> 481,49	<u>0,43</u> 470,55	- -	<u>0,01</u> 10,94	
505	&C111-1477-13	Саморіз по дереву, 3,5 х55мм	шт	6200	<u>0,33</u> 2046,00	<u>0,32</u> 1984,00	- -	<u>0,01</u> 62,00	
506	+C188888-4 варіант 3	Саморіз по металу 3,5х3,5 чорн.	шт	100	<u>2,5</u> 250,00	<u>2,45</u> 245,00	- -	<u>0,05</u> 5,00	
507	&C111-115P	Саморіз по металу 6,3*32	шт	380	<u>1,43</u> 543,40	<u>1,40</u> 532,00	- -	<u>0,03</u> 11,40	
508	+C188888-8 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8*25	шт	2530	<u>1,89</u> 4781,70	<u>1,85</u> 4680,50	- -	<u>0,04</u> 101,20	
509	&C111-1849-4-О	Саморізи 3,5х25 мм	шт	35533,05	<u>0,4</u> 14213,22	<u>0,39</u> 13857,89	- -	<u>0,01</u> 355,33	Вартість з доставкою
510	&C111-1849-1 варіант 1	Саморізи LN 3,5х9,5 мм	шт	25848,42	<u>0,29</u> 7496,04	<u>0,28</u> 7237,56	- -	<u>0,01</u> 258,48	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
511	&C101-36-72-1A	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2294,76</u> 6884,28	<u>2249,76</u> 6749,28	- -	<u>45</u> 135,00	Вартість з доставкою
512	C111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм	шт	0,416	<u>8167,12</u> 3397,52	<u>8006,74</u> 3330,80	<u>0,24</u> 0,10	<u>160,14</u> 66,62	30 км.
513	&C101-36-127 варіант 1	Сифон для ванної	шт	58	<u>459</u> 26622,00	<u>450,00</u> 26100,00	- -	<u>9</u> 522,00	Вартість з доставкою
514	&C1-1-1-79	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу.	шт	58	<u>161,5</u> 9367,00	<u>158,33</u> 9183,14	- -	<u>3,17</u> 183,86	Вартість з доставкою
515	&C101-36-127 варіант 2	Сифон для пральної машини	шт	58	<u>195,5</u> 11339,00	<u>191,67</u> 11116,86	- -	<u>3,83</u> 222,14	Вартість з доставкою
516	&C1-1-1-73	Сифон для умивальника.	шт	84	<u>297,5</u> 24990,00	<u>291,67</u> 24500,28	- -	<u>5,83</u> 489,72	Вартість з доставкою
517	&C123-81Я варіант 1	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	19,92	<u>2907</u> 57907,44	<u>2850,00</u> 56772,00	- -	<u>57</u> 1135,44	
518	+C111-1880	Склопакети двошарові з неопірованого скла, товщина 4 мм	м2	12,32	<u>1425,41</u> 17561,05	<u>1397,46</u> 17216,71	- -	<u>27,95</u> 344,34	
519	+C111-1880 варіант 1	Склопакети двошарові з неопірованого скла, товщина 4 мм	м2	7,6	<u>1467,07</u> 11149,73	<u>1438,30</u> 10931,08	- -	<u>28,77</u> 218,65	
520	+C126-1279 варіант 1	Скоба металева 20 мм	шт	750	<u>2,75</u> 2062,50	<u>2,70</u> 2025,00	- -	<u>0,05</u> 37,50	
521	&C101-32-42 варіант 3	Скоба металева 25мм	шт	600	<u>2,84</u> 1704,00	<u>2,78</u> 1668,00	- -	<u>0,06</u> 36,00	Вартість з доставкою
522	+C1545-435 варіант 1	Скоба монтажна Ф180 нерж.	шт	15	<u>157,59</u> 2363,85	<u>154,50</u> 2317,50	- -	<u>3,09</u> 46,35	
523	&C172-6040Ч	Скоби в степлер будівельний	уп	42	<u>16,11</u> 676,62	<u>15,79</u> 663,18	- -	<u>0,32</u> 13,44	
524	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	60,5038	<u>7,65</u> 462,85	<u>7,50</u> 453,78	- -	<u>0,15</u> 9,07	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
525	&C111-1683-1-Ш	Скотч алюмінієвий рем-монтаж. 50мм*15м Mustang	шт	20	<u>76,17</u> 1523,40	<u>74,68</u> 1493,60	- -	<u>1,49</u> 29,80	
526	&C101-35-10П	Смуга 20*3	т	0,04	<u>37677,36</u> 1507,09	<u>36938,59</u> 1477,54	- -	<u>738,77</u> 29,55	
527	&C101-35-10П варіант 1	Смуга 40*3	т	0,03	<u>37677,36</u> 1130,32	<u>36938,59</u> 1108,16	- -	<u>738,77</u> 22,16	
528	&C111-1810-1 варіант 1	Смуга оцинкована 30х3,5 мм□	м	70	<u>121,55</u> 8508,50	<u>119,17</u> 8341,90	- -	<u>2,38</u> 166,60	
529	&C111-640-1 варіант 1	Сотовий монолітний полікарбонат (в кольорі) 6мм	м2	41,8	<u>312,12</u> 13046,62	<u>306,00</u> 12790,80	- -	<u>6,12</u> 255,82	
530	&C188888-8В	Софіт перфорований коричневий	м2	255,05	<u>496,88</u> 126728,48	<u>487,137</u> 124244,29	- -	<u>9,74</u> 2484,19	
531	&C111-1609-13Щ	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	шт	418	<u>180,54</u> 75465,72	<u>177,00</u> 73986,00	- -	<u>3,54</u> 1479,72	
532	&C111-1609-13Щ варіант 3	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=300*2000mm) -окантовочна	шт	10	<u>437,07</u> 4370,70	<u>428,50</u> 4285,00	- -	<u>8,57</u> 85,70	
533	&C111-1609-13Щ варіант 4	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=100*100*2000mm) -Стінова	шт	10	<u>561,92</u> 5619,20	<u>550,90</u> 5509,00	- -	<u>11,02</u> 110,20	
534	&C111-1609-13Щ варіант 5	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=500*1500mm) -бічна	шт	8	<u>1820,78</u> 14566,24	<u>1785,08</u> 14280,64	- -	<u>35,7</u> 285,60	
535	+C111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,8844624	<u>91304,42</u> 80755,33	<u>89514,14</u> 79171,89	- -	<u>1790,28</u> 1583,44	Вартість з доставкою
536	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,19581	<u>43390,9</u> 8496,37	<u>42264,72</u> 8275,85	<u>275,38</u> 53,92	<u>850,8</u> 166,60	30 км.
537	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,12875	<u>33040,92</u> 4254,02	<u>32117,68</u> 4135,15	<u>275,38</u> 35,46	<u>647,86</u> 83,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	+C111-1722 варіант 3	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	164,92694	<u>66,3</u> 10934,66	<u>65,00</u> 10720,25	- -	<u>1,3</u> 214,41	Вартість з доставкою
539	&C1-ПР4-73Д	Стержень різьбовий M12x1000мм	шт	23	<u>92,92</u> 2137,16	<u>91,10</u> 2095,30	- -	<u>1,82</u> 41,86	
540	+C1510-2 варіант 1	Стержень уземлення діаметр 20 мм L=1500□	шт	56	<u>794,75</u> 44506,00	<u>779,17</u> 43633,52	- -	<u>15,58</u> 872,48	
541	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	17,5916	<u>244,8</u> 4306,42	<u>240,00</u> 4221,98	- -	<u>4,8</u> 84,44	Вартість з доставкою
542	&C111-1678-С	Стрічка армувальна	м	1677,5895	<u>6,66</u> 11172,75	<u>6,53</u> 10954,66	- -	<u>0,13</u> 218,09	Вартість з доставкою
543	&C1-1-1-69Ф	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	105	<u>107,1</u> 11245,50	<u>105,00</u> 11025,00	- -	<u>2,1</u> 220,50	
544	+C111-1721- 11А варіант 1	Стрічка малярна	м	1000	<u>1,24</u> 1240,00	<u>1,22</u> 1220,00	- -	<u>0,02</u> 20,00	
545	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,31	<u>174,25</u> 54,02	<u>170,83</u> 52,96	- -	<u>3,42</u> 1,06	Вартість з доставкою
546	&C104-22-26	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна, ширина 30мм	м	1491,255	<u>8,19</u> 12213,38	<u>8,03</u> 11974,78	- -	<u>0,16</u> 238,60	Вартість з доставкою
547	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для армувального шару) Ceresit СТ 190	кг	5000	<u>14,84</u> 74200,00	<u>14,55</u> 72750,00	- -	<u>0,29</u> 1450,00	Вартість з доставкою
548	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	47232,6454	<u>14,84</u> 700932,46	<u>14,55</u> 687234,99	- -	<u>0,29</u> 13697,47	Вартість з доставкою
549	&C101-30-22	Суміш кладкова	кг	4434,76	<u>4,45</u> 19734,68	<u>4,36</u> 19335,55	- -	<u>0,09</u> 399,13	Вартість з доставкою
550	&C101-30-177	Суміш мурувальна	кг	757,4032	<u>6,64</u> 5029,16	<u>6,51</u> 4930,69	- -	<u>0,13</u> 98,47	Вартість з доставкою
551	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,624	<u>3244,62</u> 2024,64	<u>3181,00</u> 1984,94	- -	<u>63,62</u> 39,70	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
552	&C11100-1057-1 варіант 1	Тактильна плитка бетонна (жовта) 300*300*60	шт	51	<u>312,12</u> 15918,12	<u>306,00</u> 15606,00	- -	<u>6,12</u> 312,12	
553	&C11100-1057-1 варіант 2	Тактильна плитка керамогранітна 300*300*14	шт	47	<u>343,74</u> 16155,78	<u>337,00</u> 15839,00	- -	<u>6,74</u> 316,78	
554	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0015	<u>12254,96</u> 18,38	<u>11537,22</u> 17,31	<u>477,45</u> 0,72	<u>240,29</u> 0,35	30 км.
555	+C1510-3 варіант 3	Темпетарутний компенсатор□	шт	10	<u>73,62</u> 736,20	<u>72,18</u> 721,80	- -	<u>1,44</u> 14,40	
556	&C101-36-84 варіант 2	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	100	<u>132,6</u> 13260,00	<u>130,00</u> 13000,00	- -	<u>2,6</u> 260,00	Вартість з доставкою
557	&C101-36-84 варіант 3	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	75	<u>132,6</u> 9945,00	<u>130,00</u> 9750,00	- -	<u>2,6</u> 195,00	Вартість з доставкою
558	&C101-36-84 варіант 4	Трійник 110/50/45 пвх "Ostendorf"	шт	40	<u>108,12</u> 4324,80	<u>106,00</u> 4240,00	- -	<u>2,12</u> 84,80	Вартість з доставкою
559	&C101-36-84 варіант 5	Трійник 110/50/87 пвх "Ostendorf"	шт	25	<u>108,12</u> 2703,00	<u>106,00</u> 2650,00	- -	<u>2,12</u> 53,00	Вартість з доставкою
560	&C101-11-39 варіант 2	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	75	<u>15,3</u> 1147,50	<u>15,00</u> 1125,00	- -	<u>0,3</u> 22,50	Вартість з доставкою
561	&C101-11-39 варіант 10	Трійник 25x25x25 PP-R Stabi "KAN"	шт	50	<u>18,36</u> 918,00	<u>18,00</u> 900,00	- -	<u>0,36</u> 18,00	Вартість з доставкою
562	&C101-36-85 варіант 1	Трійник 50/50/45 "Ostendorf"	шт	98	<u>85,68</u> 8396,64	<u>84,00</u> 8232,00	- -	<u>1,68</u> 164,64	Вартість з доставкою
563	&C101-36-85 варіант 2	Трійник 50/50/87 "Ostendorf"	шт	60	<u>85,68</u> 5140,80	<u>84,00</u> 5040,00	- -	<u>1,68</u> 100,80	Вартість з доставкою
564	&C101-11-18 варіант 2	Трійник Push PPSU 14x2/14x2/14x3	шт	50	<u>158,1</u> 7905,00	<u>155,00</u> 7750,00	- -	<u>3,1</u> 155,00	*Вартість з доставкою
565	&C101-11-18 варіант 1	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/14x2	шт	116	<u>167,28</u> 19404,48	<u>164,00</u> 19024,00	- -	<u>3,28</u> 380,48	*Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
566	&C101-11-17 варіант 1	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/18x2,5	шт	116	<u>170,34</u> 19759,44	<u>167,00</u> 19372,00	- -	<u>3,34</u> 387,44	*Вартість з доставкою
567	&C101-36-12 варіант 2	Трійник Push PPSU 18x2,5/18x2,5/18x2,5	шт	350	<u>173,4</u> 60690,00	<u>170,00</u> 59500,00	- -	<u>3,4</u> 1190,00	Вартість з доставкою
568	&C101-11-16 варіант 1	Трійник Push PPSU 25x3,5/14x2/18x2,5	шт	116	<u>214,2</u> 24847,20	<u>210,00</u> 24360,00	- -	<u>4,2</u> 487,20	*Вартість з доставкою
569	&C101-11-39 варіант 19	Трійник редукційний d32/20/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	35	<u>28,36</u> 992,60	<u>27,80</u> 973,00	- -	<u>0,56</u> 19,60	Вартість з доставкою
570	&C101-11-39 варіант 20	Трійник редукційний d40/32/40 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	<u>66,3</u> 1458,60	<u>65,00</u> 1430,00	- -	<u>1,3</u> 28,60	Вартість з доставкою
571	+C113-1606 варіант 2	Трійник труба Ф180/60мм нерж.	шт	24	<u>693,6</u> 16646,40	<u>680,00</u> 16320,00	- -	<u>13,6</u> 326,40	
572	&C101-32-42 варіант 1	Тримач для ПВХ труб D=16мм	шт	600	<u>2,63</u> 1578,00	<u>2,58</u> 1548,00	- -	<u>0,05</u> 30,00	Вартість з доставкою
573	&C101-32-42 варіант 2	Тримач для ПВХ труб D=25мм	шт	750	<u>3,12</u> 2340,00	<u>3,06</u> 2295,00	- -	<u>0,06</u> 45,00	Вартість з доставкою
574	+C1510-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий діаметр 8 мм, TOLIK по краям будівлі□	шт	807	<u>12,24</u> 9877,68	<u>12,00</u> 9684,00	- -	<u>0,24</u> 193,68	
575	+C1510-1 варіант 1	Тримач смуги 30 мм пластиковий по стіні□	шт	14	<u>37,57</u> 525,98	<u>36,83</u> 515,62	- -	<u>0,74</u> 10,36	
576	+C1510-4 варіант 3	Тримач щогли Fix без шпильки ST/tZN□	шт	48	<u>49,27</u> 2364,96	<u>48,30</u> 2318,40	- -	<u>0,97</u> 46,56	
577	&C1545-260-T варіант 1	Трос 2/3мм ПВХ прозор 6x7	м	100	<u>12,48</u> 1248,00	<u>12,24</u> 1224,00	- -	<u>0,24</u> 24,00	
578	+C130-639 варіант 1	Труба L-1000 мм овал 140x230 нерж	шт	57	<u>1713,22</u> 97653,54	<u>1679,63</u> 95738,91	- -	<u>33,59</u> 1914,63	
579	+C113-188 варіант 1	Труба L=1000 мм Ф180 нерж. (79шт)	м	79	<u>606,79</u> 47936,41	<u>594,89</u> 46996,31	- -	<u>11,9</u> 940,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	&C101-36-3 варіант 1	Труба PE-RT type 2 з анти дифуз. захистом 25х3,5	м	400	<u>196,86</u> 78744,00	<u>193,00</u> 77200,00	- -	<u>3,86</u> 1544,00	Вартість з доставкою
581	&C101-32-117 варіант 2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 14х2	м	1230	<u>66,3</u> 81549,00	<u>65,00</u> 79950,00	- -	<u>1,3</u> 1599,00	*Вартість з доставкою
582	&C101-32-117 варіант 3	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18х2,5	м	940	<u>99,96</u> 93962,40	<u>98,00</u> 92120,00	- -	<u>1,96</u> 1842,40	*Вартість з доставкою
583	&C101-36-9 варіант 2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18х2,5	м	1900	<u>99,96</u> 189924,00	<u>98,00</u> 186200,00	- -	<u>1,96</u> 3724,00	Вартість з доставкою
584	&C1-1-56-П	Труба водопровідна Ф25	т	0,534	<u>48241,92</u> 25761,19	<u>47296,00</u> 25256,06	- -	<u>945,92</u> 505,13	
585	&C101-32-47 варіант 2	Труба поліетиленова, D=25мм	м	200	<u>21,25</u> 4250,00	<u>20,83</u> 4166,00	- -	<u>0,42</u> 84,00	Вартість з доставкою
586	&C101-11-28	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 мм PP-R Stabi "KAN"	м	150	<u>110,57</u> 16585,50	<u>108,40</u> 16260,00	- -	<u>2,17</u> 325,50	Вартість з доставкою
587	&C101-11-28 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 25 мм PP-R Stabi "KAN"	м	100	<u>137,7</u> 13770,00	<u>135,00</u> 13500,00	- -	<u>2,7</u> 270,00	Вартість з доставкою
588	&C101-11-29	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 32 мм PP-R Stabi "KAN"	м	52	<u>236,76</u> 12311,52	<u>232,12</u> 12070,24	- -	<u>4,64</u> 241,28	Вартість з доставкою
589	&C101-11-31	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 40 мм PP-R Stabi "KAN"	м	45	<u>240,84</u> 10837,80	<u>236,12</u> 10625,40	- -	<u>4,72</u> 212,40	Вартість з доставкою
590	&C101-11-33	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 50 мм PP-R Stabi "KAN"	м	25	<u>401,98</u> 10049,50	<u>394,10</u> 9852,50	- -	<u>7,88</u> 197,00	Вартість з доставкою
591	&C1-1-1-75Ф варіант 1	Труба профільна 30*30*3	т	1,34	<u>48960</u> 65606,40	<u>48000,00</u> 64320,00	- -	<u>960</u> 1286,40	
592	&C1-1-1-75Ф	Труба профільна 40*3	т	0,85	<u>48450</u> 41182,50	<u>47500,00</u> 40375,00	- -	<u>950</u> 807,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
593	+C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	79,56	<u>153,23</u> 12190,98	<u>150,23</u> 11952,30	- -	<u>3</u> 238,68	
594	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	35	<u>64,77</u> 2266,95	<u>63,50</u> 2222,50	- -	<u>1,27</u> 44,45	
595	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	120	<u>86,6</u> 10392,00	<u>84,90</u> 10188,00	- -	<u>1,7</u> 204,00	
596	&C101-9108-8	Трубка мідна 1/4" (в комплекті з утеплювачем 6мм)	м	240	<u>190,74</u> 45777,60	<u>187,00</u> 44880,00	- -	<u>3,74</u> 897,60	Вартість з доставкою
597	&C101-9108-9	Трубка мідна 3/8" (в комплекті з утеплювачем 10мм)	м	240	<u>272,34</u> 65361,60	<u>267,00</u> 64080,00	- -	<u>5,34</u> 1281,60	Вартість з доставкою
598	&C101-36-124 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	84	<u>3978</u> 334152,00	<u>3900,00</u> 327600,00	- -	<u>78</u> 6552,00	Вартість з доставкою
599	+C1510-3 варіант 1	Універсальний хомут до O120 NI□	шт	252	<u>57,08</u> 14384,16	<u>55,96</u> 14101,92	- -	<u>1,12</u> 282,24	
600	&C101-11-45 варіант 1	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.)	шт	58	<u>374,84</u> 21740,72	<u>367,49</u> 21314,42	- -	<u>7,35</u> 426,30	Вартість з доставкою
601	&C101-36-21 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Py16,0)	шт	58	<u>355,84</u> 20638,72	<u>348,86</u> 20233,88	- -	<u>6,98</u> 404,84	Вартість з доставкою
602	&C101-36-102	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	33	<u>637,5</u> 21037,50	<u>625,00</u> 20625,00	- -	<u>12,5</u> 412,50	Вартість з доставкою
603	&C101-30-211	Фарба	л	3145,422	<u>158,1</u> 497291,22	<u>155,00</u> 487540,41	- -	<u>3,1</u> 9750,81	Вартість з доставкою
604	&C14-102-Д	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero	кг	2922,50881	<u>173,4</u> 506763,03	<u>170,00</u> 496826,50	- -	<u>3,4</u> 9936,53	
605	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000566	<u>41476,78</u> 23,48	<u>40663,51</u> 23,02	- -	<u>813,27</u> 0,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00035	<u>51678,12</u> 18,09	<u>50140,10</u> 17,55	<u>524,72</u> 0,18	<u>1013,3</u> 0,36	30 км.
607	&C14-102Ф	Фарба по металу Зв1	кг	11,47	<u>205,45</u> 2356,51	<u>201,42</u> 2310,29	- -	<u>4,03</u> 46,22	
608	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000418	<u>95813,98</u> 40,05	<u>93415,28</u> 39,05	<u>519,99</u> 0,22	<u>1878,71</u> 0,78	30 км.
609	&C1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>9,99</u> 249,75	<u>9,79</u> 244,75	- -	<u>0,2</u> 5,00	
610	&C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	85	<u>10,46</u> 889,10	<u>10,25</u> 871,25	- -	<u>0,21</u> 17,85	
611	&C101-36-89	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	200	<u>90,63</u> 18126,00	<u>88,85</u> 17770,00	- -	<u>1,78</u> 356,00	Вартість з доставкою
612	&C101-11-39	Хомут для труби Д32 з шпилькою та дюбелем	шт	65	<u>141,94</u> 9226,10	<u>139,16</u> 9045,40	- -	<u>2,78</u> 180,70	Вартість з доставкою
613	&C101-11-40	Хомут для труби Д40 з шпилькою та дюбелем	шт	25	<u>141,94</u> 3548,50	<u>139,16</u> 3479,00	- -	<u>2,78</u> 69,50	Вартість з доставкою
614	&C101-36-90	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	180	<u>45,9</u> 8262,00	<u>45,00</u> 8100,00	- -	<u>0,9</u> 162,00	Вартість з доставкою
615	&C101-36-90 варіант 1	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	15	<u>141,94</u> 2129,10	<u>139,16</u> 2087,40	- -	<u>2,78</u> 41,70	Вартість з доставкою
616	+C113-1878 варіант 1	Хомут заземлення діам.10- 16 мм	шт	36	<u>103,7</u> 3733,20	<u>101,67</u> 3660,12	- -	<u>2,03</u> 73,08	
617	&C111-135-1В варіант 1	Цвяхи 100	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	
618	&C111-135-1В варіант 2	Цвяхи 120	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	&C111-135-1В варіант 3	Цвяхи 150	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	
620	&C111-135-1В	Цвяхи 80	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	
621	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0114912	<u>25479,23</u> 292,79	<u>24979,64</u> 287,05	- -	<u>499,59</u> 5,74	
622	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0581368	<u>57426</u> 3338,56	<u>56300,00</u> 3273,10	- -	<u>1126</u> 65,46	Вартість з доставкою
623	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0756	<u>28287,78</u> 2138,56	<u>27733,12</u> 2096,62	- -	<u>554,66</u> 41,94	
624	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,001782	<u>27913,32</u> 49,74	<u>27366,00</u> 48,77	- -	<u>547,32</u> 0,97	
625	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,4	<u>8496,6</u> 45881,64	<u>8330,00</u> 44982,00	- -	<u>166,6</u> 899,64	Вартість з доставкою
626	&C101-30-11	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	94,713568	<u>5079,6</u> 481107,04	<u>4980,00</u> 471673,57	- -	<u>99,6</u> 9433,47	Вартість з доставкою
627	&C101-30-205Т варіант 1	Церезіт СТ-19 Бетоконтакт	кг	563,43	<u>117,8</u> 66372,05	<u>115,49</u> 65070,53	- -	<u>2,31</u> 1301,52	
628	&C111-98-7-Л варіант 1	Шайба М12	шт	172	<u>1,15</u> 197,80	<u>1,13</u> 194,36	- -	<u>0,02</u> 3,44	
629	+C111-2005-4 варіант 1	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2208	<u>20,13</u> 44447,04	<u>19,74</u> 43585,92	- -	<u>0,39</u> 861,12	*Вартість з доставкою
630	+C111-2005-4 варіант 2	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2870,7	<u>12,88</u> 36974,62	<u>12,63</u> 36256,94	- -	<u>0,25</u> 717,68	
631	&C1-1-1-72	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	116	<u>165,75</u> 19227,00	<u>162,50</u> 18850,00	- -	<u>3,25</u> 377,00	Вартість з доставкою
632	&C1-1-1-72 варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів	шт	252	<u>165,75</u> 41769,00	<u>162,50</u> 40950,00	- -	<u>3,25</u> 819,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	<u>35102,07</u> 2,46	<u>34058,04</u> 2,38	<u>355,75</u> 0,02	<u>688,28</u> 0,06	30 км.
634	&C101-30-208	Шпаклівка	кг	10893,99	<u>12,58</u> 137046,39	<u>12,33</u> 134322,90	- -	<u>0,25</u> 2723,49	Вартість з доставкою
635	&C1-1-1-81	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	605,11185	<u>14,54</u> 8798,33	<u>14,25</u> 8622,84	- -	<u>0,29</u> 175,49	Вартість з доставкою
636	&C111-1896-25A варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг	кг	12528	<u>12,58</u> 157602,24	<u>12,33</u> 154470,24	- -	<u>0,25</u> 3132,00	
637	+C111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	56,0803	<u>12750</u> 715023,83	<u>12500,00</u> 701003,75	- -	<u>250</u> 14020,08	Вартість з доставкою
638	&C111-1810-1B	Штаба 30*3	т	1,242	<u>48960</u> 60808,32	<u>48000,00</u> 59616,00	- -	<u>960</u> 1192,32	
639	&C1019-1-34 варіант 1	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	6706,06975	<u>73,44</u> 492493,76	<u>72,00</u> 482837,02	- -	<u>1,44</u> 9656,74	
640	&C1019-1-34 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	7539,65	<u>91,43</u> 689350,20	<u>89,64</u> 675854,23	- -	<u>1,79</u> 13495,97	
641	&C101-30-201 варіант 2	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд	кг	68374,45	<u>12,24</u> 836903,27	<u>12,00</u> 820493,40	- -	<u>0,24</u> 16409,87	Вартість з доставкою
642	&C101-30-205Ч варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	4680	<u>11,19</u> 52369,20	<u>10,97</u> 51339,60	- -	<u>0,22</u> 1029,60	
643	+C111-1891-1K варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	16596	<u>11,19</u> 185709,24	<u>10,97</u> 182058,12	- -	<u>0,22</u> 3651,12	
644	+C111-1891-1K варіант 2	Штукатурка гіпсова Сілтек РМ-11	кг	24960	<u>6,53</u> 162988,80	<u>6,40</u> 159744,00	- -	<u>0,13</u> 3244,80	
645	&C101-30-205	Штукатурка гіпсова старт	кг	30029,138	<u>13,06</u> 392180,54	<u>12,80</u> 384372,97	- -	<u>0,26</u> 7807,57	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	&C1019-1-34 варіант 3	Штукатурка декоративно мозаїчна полімерна Ceresit СТ-77	кг	405	<u>91,43</u> 37029,15	<u>89,64</u> 36304,20	- -	<u>1,79</u> 724,95	
647	+C111-2012- 15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77	кг	1220,32116	<u>139,4</u> 170112,77	<u>136,67</u> 166781,29	- -	<u>2,73</u> 3331,48	Вартість з доставкою
648	+C188888-4 варіант 7	Шуруп кільце 5,0/50x7,5 цб MV	шт	138	<u>3,21</u> 442,98	<u>3,15</u> 434,70	- -	<u>0,06</u> 8,28	
649	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,04656	<u>80580</u> 3751,80	<u>79000,00</u> 3678,24	- -	<u>1580</u> 73,56	Вартість з доставкою
650	&C1545-42-3	Шурупи самонарізні	шт	3714,7955	<u>0,7</u> 2600,36	<u>0,69</u> 2563,21	- -	<u>0,01</u> 37,15	Вартість з доставкою
651	&C101-32-102 варіант 2	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 18 модулів),	шт	31	<u>969</u> 30039,00	<u>950,00</u> 29450,00	- -	<u>19</u> 589,00	*Вартість з доставкою
652	&C101-32-102 варіант 3	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 24 модулів),	шт	7	<u>1210,26</u> 8471,82	<u>1186,53</u> 8305,71	- -	<u>23,73</u> 166,11	*Вартість з доставкою
653	&C101-32-12	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильника)	шт	3	<u>7242</u> 21726,00	<u>7100,00</u> 21300,00	- -	<u>142</u> 426,00	*Вартість з доставкою
654	&C101-32-13	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 5 лічильників)	шт	10	<u>8499,66</u> 84996,60	<u>8333,00</u> 83330,00	- -	<u>166,66</u> 1666,60	*Вартість з доставкою
655	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,56	<u>449,82</u> 701,72	<u>441,00</u> 687,96	- -	<u>8,82</u> 13,76	*Вартість з доставкою
656	+C111-1753 варіант 1	ущільнювач гумовий	т	0,02128	<u>153000</u> 3255,84	<u>150000,00</u> 3192,00	- -	<u>3000</u> 63,84	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
657	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4388,4974	- -	- -			
658	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	14,2134	<u>184,55</u> 2623,09	<u>184,55</u> 2623,09			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
659	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	22,1572	<u>186,09</u> 4123,23	<u>186,09</u> 4123,23			
		Разом	грн.		6746,32	6746,32			
		Разом по розділу III	грн.		32086449,04	31458246,27	378,27	627824,50	
		<u>IV. Устаткування</u>							
660	&1033-36-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	<u>4163,33</u> 24979,98	<u>4163,33</u> 24979,98	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>4163,33</u> 24979,98	<u>4163,33</u> 24979,98	- -	- -	
661	&1033-36-3	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	<u>3300</u> 3300,00	<u>3300,00</u> 3300,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3300</u> 3300,00	<u>3300,00</u> 3300,00	- -	- -	
662	&1033-36-8	Кондиціонер Спліт-Система	шт	48	<u>20497</u> 983856,00	<u>19900,00</u> 955200,00	<u>597,00</u> 28656,00	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	48	<u>20497</u> 983856,00	<u>19900,00</u> 955200,00	<u>597,00</u> 28656,00	- -	
663	&1033-36-6	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	1	<u>935,42</u> 935,42	<u>935,42</u> 935,42	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>935,42</u> 935,42	<u>935,42</u> 935,42	- -	- -	
664	&1033-36-5	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	<u>807,5</u> 3230,00	<u>807,50</u> 3230,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>807,5</u> 3230,00	<u>807,50</u> 3230,00	- -	- -	
665	&1033-36-2	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	<u>9666,67</u> 9666,67	<u>9666,67</u> 9666,67	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9666,67 9666,67	9666,67 9666,67	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		1025968,07	997312,07	28656,00	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		1025968,07	997312,07	28656,00	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10537,177					
		Мастильні матеріали	кг	68,104					
		Гідравлічна рідина	кг	22,157					
		Бензин	л	190,301					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	110,39733					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (залишки по підписаній ДЦ зі зняттям запроцентованих обсягів)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	53137,15	74,20				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	86,88	65,98				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	6384,42	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	59608,45					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
6	+КБМ202-1144 варіант 1	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автокран ХСМГ25	маш. год	24,	1500				Оренда
				993428796	37490,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3580272	<u>443,99</u> 158,96				Оренда
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,39232	<u>356,51</u> 2991,95				
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,4151808	<u>5,53</u> 2,30				
10	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	82,3453434	<u>75,79</u> 6240,95				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,0660192	<u>13,74</u> 0,91				Оренда
12	+КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	27,936	<u>156,48</u> 4371,43				
13	+С331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	128,33383	<u>303,16</u> 38905,68				
		Разом по розділу II	грн.		90162,32				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	41,122					
		Електроенергія	кВт-год	165,099					
		Мастильні матеріали	кг	3,252					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,6768736					
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,1382208					
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	954, 117020843					
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	7,1438976					
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1898, 758994744					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	230, 76602466					
20	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	506,96232					
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	701, 952511752					
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	566, 397011888					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
23	&C101-790-251	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>1,07</u> 367,01	<u>1,05</u> 360,15	- -	<u>0,02</u> 6,86	Вартість з доставкою
24	&C101-30-295 варіант 1	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	532,84778	<u>99,54</u> 53039,67	<u>97,59</u> 52000,61	- -	<u>1,95</u> 1039,06	Вартість з доставкою
25	&C101-790-47 варіант 1	Арматура Ф12А500С	т	0,01516	<u>33150</u> 502,55	<u>32500,00</u> 492,70	- -	<u>650</u> 9,85	Вартість з доставкою
26	&C101-790-30 варіант 1	Арматура Ф8 А400С	т	0,002204	<u>33150</u> 73,06	<u>32500,00</u> 71,63	- -	<u>650</u> 1,43	Вартість з доставкою
27	&C101-30-256	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	3114,11981	<u>56,1</u> 174702,12	<u>55,00</u> 171276,59	- -	<u>1,1</u> 3425,53	Вартість з доставкою
28	&C101-30-256 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 300-350кг/м3)	м2	519,76642	<u>139,23</u> 72367,08	<u>136,50</u> 70948,12	- -	<u>2,73</u> 1418,96	Вартість з доставкою
29	&C101-30-176	Блок газобетонний	м3	0,68704	<u>3068,5</u> 2108,18	<u>3008,33</u> 2066,84	- -	<u>60,17</u> 41,34	Вартість з доставкою
30	&C101-790-90	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000х2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1х)	блок	19	<u>20298</u> 385662,00	<u>19900,00</u> 378100,00	- -	<u>398</u> 7562,00	Вартість з доставкою
31	&C101-790-100	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д5)	блок	5	<u>22990,8</u> 114954,00	<u>22540,00</u> 112700,00	- -	<u>450,8</u> 2254,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C101-790-105	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 Л, розмір 800х2100 мм (Д8х)	блок	3	<u>13056</u> 39168,00	<u>12800,00</u> 38400,00	- -	<u>256</u> 768,00	Вартість з доставкою
33	&C101-790-104	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 П, розмір 800х2100 мм (Д8)	блок	3	<u>13056</u> 39168,00	<u>12800,00</u> 38400,00	- -	<u>256</u> 768,00	Вартість з доставкою
34	&C101-790-98	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4)	блок	33	<u>13045,8</u> 430511,40	<u>12790,00</u> 422070,00	- -	<u>255,8</u> 8441,40	Вартість з доставкою
35	&C101-790-99	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4х)	блок	44	<u>13045,8</u> 574015,20	<u>12790,00</u> 562760,00	- -	<u>255,8</u> 11255,20	Вартість з доставкою
36	&C101-790-96	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3)	блок	25	<u>13045,8</u> 326145,00	<u>12790,00</u> 319750,00	- -	<u>255,8</u> 6395,00	Вартість з доставкою
37	&C101-790-97	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3х)	блок	28	<u>13045,8</u> 365282,40	<u>12790,00</u> 358120,00	- -	<u>255,8</u> 7162,40	Вартість з доставкою
38	&C101-790-95	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2х)	блок	28	<u>13045,8</u> 365282,40	<u>12790,00</u> 358120,00	- -	<u>255,8</u> 7162,40	Вартість з доставкою
39	&C101-790-94	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2)	блок	36	<u>13045,8</u> 469648,80	<u>12790,00</u> 460440,00	- -	<u>255,8</u> 9208,80	Вартість з доставкою
40	&C101-790-74	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1)	м2	2,909	<u>5304</u> 15429,34	<u>5200,00</u> 15126,80	- -	<u>104</u> 302,54	Вартість з доставкою
41	&C101-790-75	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1х)	м2	9,55	<u>5304</u> 50653,20	<u>5200,00</u> 49660,00	- -	<u>104</u> 993,20	Вартість з доставкою
42	&C101-790-79	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-4/1)	м2	3,492	<u>5304</u> 18521,57	<u>5200,00</u> 18158,40	- -	<u>104</u> 363,17	Вартість з доставкою
43	&C101-790-81	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-5/1)	м2	5,75	<u>5304</u> 30498,00	<u>5200,00</u> 29900,00	- -	<u>104</u> 598,00	Вартість з доставкою
44	&C101-790-83	Блоки балконні металопластикові , розмір 3421х1400 мм (ББ-7)	м2	9,5788	<u>5304</u> 50805,96	<u>5200,00</u> 49809,76	- -	<u>104</u> 996,20	Вартість з доставкою
45	&C101-790-58	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310х750 мм (Вк-5)	м2	0,1195	<u>5261,16</u> 628,71	<u>5158,00</u> 616,38	- -	<u>103,16</u> 12,33	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C101-790-60	Блоки віконні металопластикові , розмір 1310x1350 мм (Вк-1)	м2	0,0665	<u>5261,16</u> 349,87	<u>5158,00</u> 343,01	- -	<u>103,16</u> 6,86	Вартість з доставкою
47	&C101-790-67	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090x1650 мм (Вк-9)	м2	3,4485	<u>5261,16</u> 18143,11	<u>5158,00</u> 17787,36	- -	<u>103,16</u> 355,75	Вартість з доставкою
48	&C101-30-40 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (260мм)	м	173,73953	<u>323</u> 56117,87	<u>316,67</u> 55018,10	- -	<u>6,33</u> 1099,77	Вартість з доставкою
49	+C142-10-2	Вода	м3	77, 381057476	- -	- -	- -	- -	
50	&C101-790-229	Водостічна труба	м	483,6	<u>258,85</u> 125179,86	<u>253,77</u> 122723,17	- -	<u>5,08</u> 2456,69	*Вартість з доставкою
51	&C101-790-228	Водостічний жолоб	м	140,92	<u>196,13</u> 27638,64	<u>192,28</u> 27096,10	- -	<u>3,85</u> 542,54	*Вартість з доставкою
52	&C1-1-1-82 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	603,6975	<u>151,07</u> 91200,58	<u>148,11</u> 89413,64	- -	<u>2,96</u> 1786,94	Вартість з доставкою
53	&C1555-111-1	Герметик силіконовий	л	3,43366	<u>734,4</u> 2521,68	<u>720,00</u> 2472,24	- -	<u>14,4</u> 49,44	Вартість з доставкою
54	&C1-1-1-64	Гермобутил	кг	48,59267	<u>124,95</u> 6071,65	<u>122,50</u> 5952,60	- -	<u>2,45</u> 119,05	Вартість з доставкою
55	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4536,87652	<u>40,53</u> 183879,61	<u>39,74</u> 180295,47	- -	<u>0,79</u> 3584,14	Вартість з доставкою
56	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0113627	<u>133450</u> 1516,35	<u>130833,33</u> 1486,62	- -	<u>2616,67</u> 29,73	Вартість з доставкою
57	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,184263	<u>8160</u> 1503,59	<u>8000,00</u> 1474,10	- -	<u>160</u> 29,49	Вартість з доставкою
58	&C111-136-1-58 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	3615,7664	<u>5,19</u> 18765,83	<u>5,09</u> 18404,25	- -	<u>0,1</u> 361,58	Вартість з доставкою
59	&C101-35-47	Дюбель забивний 6*40	шт	402,465	<u>0,48</u> 193,18	<u>0,47</u> 189,16	- -	<u>0,01</u> 4,02	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&C101-30-110	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	49,71679	<u>1,09</u> 54,19	<u>1,07</u> 53,20	- -	<u>0,02</u> 0,99	Вартість з доставкою
61	&C101-30-220	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	200	<u>0,5</u> 100,00	<u>0,49</u> 98,00	- -	<u>0,01</u> 2,00	Вартість з доставкою
62	&C101-790-62	Дюбель-шурупи 100x10	шт	97,87593	<u>7</u> 685,13	<u>6,86</u> 671,43	- -	<u>0,14</u> 13,70	Вартість з доставкою
63	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	567,944	<u>98,45</u> 55914,09	<u>96,52</u> 54817,95	- -	<u>1,93</u> 1096,14	Вартість з доставкою
64	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0794602	<u>118192,5</u> 9391,60	<u>115875,00</u> 9207,45	- -	<u>2317,5</u> 184,15	Вартість з доставкою
65	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0239879	<u>166032,4</u> 3982,77	<u>162776,86</u> 3904,68	- -	<u>3255,54</u> 78,09	Вартість з доставкою
66	&C101-30-219	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>35,59</u> 1067,70	<u>34,89</u> 1046,70	- -	<u>0,7</u> 21,00	Вартість з доставкою
67	&C1110-100-6 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	977,415	<u>9,54</u> 9324,54	<u>9,35</u> 9138,83	- -	<u>0,19</u> 185,71	Вартість з доставкою
68	&C101-30-216	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>35,59</u> 1423,60	<u>34,89</u> 1395,60	- -	<u>0,7</u> 28,00	Вартість з доставкою
69	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	764,55904	<u>109,14</u> 83443,97	<u>107,00</u> 81807,82	- -	<u>2,14</u> 1636,15	Вартість з доставкою
70	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	13,62016	<u>54,67</u> 744,61	<u>53,60</u> 730,04	- -	<u>1,07</u> 14,57	
71	+C111-329 варіант 1	Клей для шпалер Quelyd	кг	99,25	<u>486,54</u> 48289,10	<u>477,00</u> 47342,25	- -	<u>9,54</u> 946,85	
72	+C111-609 варіант 1	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	8,40964	<u>79,56</u> 669,07	<u>78,00</u> 655,95	- -	<u>1,56</u> 13,12	Вартість з доставкою
73	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	12166,96	<u>9,52</u> 115829,46	<u>9,33</u> 113517,74	- -	<u>0,19</u> 2311,72	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,96	<u>646</u> 620,16	<u>633,33</u> 608,00	- -	<u>12,67</u> 12,16	Вартість з доставкою
75	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	14,18667	<u>153</u> 2170,56	<u>150,00</u> 2128,00	- -	<u>3</u> 42,56	Вартість з доставкою
76	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,98496	<u>306</u> 301,40	<u>300,00</u> 295,49	- -	<u>6</u> 5,91	Вартість з доставкою
77	&C101-30-217	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>35,59</u> 1601,55	<u>34,89</u> 1570,05	- -	<u>0,7</u> 31,50	Вартість з доставкою
78	&C101-30-218	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>35,59</u> 1601,55	<u>34,89</u> 1570,05	- -	<u>0,7</u> 31,50	Вартість з доставкою
79	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	758,00894	<u>10,54</u> 7989,41	<u>10,33</u> 7830,23	- -	<u>0,21</u> 159,18	Вартість з доставкою
80	&C101-866-110	ЛМП ЕІ30 9-9 , розмір 900х900мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	5	<u>5530,9</u> 27654,50	<u>5422,45</u> 27112,25	- -	<u>108,45</u> 542,25	Вартість з доставкою
81	&C101-790-31 варіант 1	Мінеральна вата для деформаційного шва, 30 кг/м3 50мм.	м2	6,384	<u>73,95</u> 472,10	<u>72,50</u> 462,84	- -	<u>1,45</u> 9,26	*Вартість з доставкою
82	&C101-30-93 варіант 1	Металопрокат.	т	1,952	<u>51425,34</u> 100382,26	<u>50417,00</u> 98413,98	- -	<u>1008,34</u> 1968,28	Вартість з доставкою
83	&C101-790-250	Металопрофіль	м2	19,32	<u>229,5</u> 4433,94	<u>225,00</u> 4347,00	- -	<u>4,5</u> 86,94	Вартість з доставкою
84	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	134,35405	<u>242,25</u> 32547,27	<u>237,50</u> 31909,09	- -	<u>4,75</u> 638,18	Вартість з доставкою
85	&C101-30-57	Підвіконня з ПВХ	м	12,9438	<u>289</u> 3740,76	<u>283,33</u> 3667,37	- -	<u>5,67</u> 73,39	Вартість з доставкою
86	&C101-30-12	Пісок річковий	т	283,34669	<u>459</u> 130056,13	<u>450,00</u> 127506,01	- -	<u>9</u> 2550,12	Вартість з доставкою
87	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	392,7607	<u>183,6</u> 72110,86	<u>180,00</u> 70696,93	- -	<u>3,6</u> 1413,93	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	+C111-1722 варіант 2	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	2004,4157	<u>52,7</u> 105632,71	<u>51,67</u> 103568,16	- -	<u>1,03</u> 2064,55	Вартість з доставкою
89	&C104-18-324	Пластмасові хрестики для плитки	шт	7817,8816	<u>0,18</u> 1407,22	<u>0,18</u> 1407,22	- -	- -	Вартість з доставкою
90	&C101-790- 222	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3)	м3	48,082	<u>3111</u> 149583,10	<u>3050,00</u> 146650,10	- -	<u>61</u> 2933,00	Вартість з доставкою
91	&C101-30-253 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному	м3	168,64801	<u>3570</u> 602073,40	<u>3500,00</u> 590268,04	- -	<u>70</u> 11805,36	Вартість з доставкою
92	&C101-679-29 варіант 3	Плитка	м2	1073,5632	<u>489,6</u> 525616,54	<u>480,00</u> 515310,34	- -	<u>9,6</u> 10306,20	*Облицювальна beige bc 295x 595 Вартість з доставкою власного виготовлення
93	&C101-679-29 варіант 4	Плитка ГРЕСС	м2	835,7536	<u>476</u> 397818,71	<u>466,67</u> 390021,13	- -	<u>9,33</u> 7797,58	Вартість з доставкою
94	&C111-1859- 32 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	172,485	<u>4,2</u> 724,44	<u>4,12</u> 710,64	- -	<u>0,08</u> 13,80	Вартість з доставкою
95	&C101-790-46	Полоса металева - 8x80 мм	т	0,11201	<u>45900</u> 5141,26	<u>45000,00</u> 5040,45	- -	<u>900</u> 100,81	*Вартість з доставкою
96	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,48304	<u>122,4</u> 181,52	<u>120,00</u> 177,96	- -	<u>2,4</u> 3,56	Вартість з доставкою
97	&C111-1859- 29 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1466,1225	<u>40,6</u> 59524,57	<u>39,80</u> 58351,68	- -	<u>0,8</u> 1172,89	Вартість з доставкою
98	&C111-1859- 30 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	517,455	<u>29,78</u> 15409,81	<u>29,20</u> 15109,69	- -	<u>0,58</u> 300,12	Вартість з доставкою
99	&C111-829-6	Профілі цокольні	м	14,91504	<u>153</u> 2282,00	<u>150,00</u> 2237,26	- -	<u>3</u> 44,74	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&C101-30-42	Профіль з сіткою для посилення зовн. кута відкосів	м	597,92	<u>17,85</u> 10672,87	<u>17,50</u> 10463,60	- -	<u>0,35</u> 209,27	Вартість з доставкою
101	&C101-30-41	Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних та дверних блоків	м	1188,9	<u>52,39</u> 62286,47	<u>51,36</u> 61061,90	- -	<u>1,03</u> 1224,57	Вартість з доставкою
102	&C111-1859-32Ч	Прямий підвіс для CD60/27 125мм	шт	402,465	<u>25,5</u> 10262,86	<u>25,00</u> 10061,63	- -	<u>0,5</u> 201,23	
103	&C101-30-167	Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	250	<u>35,02</u> 8755,00	<u>34,33</u> 8582,50	- -	<u>0,69</u> 172,50	Вартість з доставкою
104	&C101-790-40	Ремонтна суміш Ceresit CX-5	кг	48,02	<u>61,99</u> 2976,76	<u>60,77</u> 2918,18	- -	<u>1,22</u> 58,58	*Вартість з доставкою
105	+C1425-11683 варіант 1	Розчин цементно-піщаний M100	м3	6,933756	<u>3898,44</u> 27030,83	<u>3822,00</u> 26500,82	- -	<u>76,44</u> 530,01	Вартість з доставкою
106	&C111-1849-4-О	Саморізи 3,5х25 мм	шт	12073,95	<u>0,4</u> 4829,58	<u>0,39</u> 4708,84	- -	<u>0,01</u> 120,74	Вартість з доставкою
107	&C111-1849-1 варіант 1	Саморізи LN 3,5х9,5 мм	шт	8969,22	<u>0,29</u> 2601,07	<u>0,28</u> 2511,38	- -	<u>0,01</u> 89,69	Вартість з доставкою
108	C111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм	шт	0,416	<u>8167,12</u> 3397,52	<u>8006,74</u> 3330,80	<u>0,24</u> 0,10	<u>160,14</u> 66,62	30 км.
109	&C101-35-10П	Смуга 20*3	т	0,04	<u>37677,36</u> 1507,09	<u>36938,59</u> 1477,54	- -	<u>738,77</u> 29,55	
110	&C101-35-10П варіант 1	Смуга 40*3	т	0,03	<u>37677,36</u> 1130,32	<u>36938,59</u> 1108,16	- -	<u>738,77</u> 22,16	
111	+C111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,8844624	<u>91304,42</u> 80755,33	<u>89514,14</u> 79171,89	- -	<u>1790,28</u> 1583,44	Вартість з доставкою
112	+C111-1722 варіант 3	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000х45х45 мм	м	164,92694	<u>66,3</u> 10934,66	<u>65,00</u> 10720,25	- -	<u>1,3</u> 214,41	Вартість з доставкою
113	&C111-1678-С	Стрічка армувальна	м	569,2005	<u>6,66</u> 3790,88	<u>6,53</u> 3716,88	- -	<u>0,13</u> 74,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	&C104-22-26	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна, ширина 30мм	м	517,455	<u>8,19</u> 4237,96	<u>8,03</u> 4155,16	- -	<u>0,16</u> 82,80	Вартість з доставкою
115	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	35356,8054	<u>14,84</u> 524694,99	<u>14,55</u> 514441,52	- -	<u>0,29</u> 10253,47	Вартість з доставкою
116	&C101-30-22	Суміш кладкова	кг	3100	<u>4,45</u> 13795,00	<u>4,36</u> 13516,00	- -	<u>0,09</u> 279,00	Вартість з доставкою
117	&C101-30-177	Суміш мурувальна	кг	15,8232	<u>6,64</u> 105,07	<u>6,51</u> 103,01	- -	<u>0,13</u> 2,06	Вартість з доставкою
118	&C1-1-1-75Ф варіант 1	Труба профільна 30*30*3	т	1,34	<u>48960</u> 65606,40	<u>48000,00</u> 64320,00	- -	<u>960</u> 1286,40	
119	&C101-30-211	Фарба	л	2064,415	<u>158,1</u> 326384,01	<u>155,00</u> 319984,33	- -	<u>3,1</u> 6399,68	Вартість з доставкою
120	&C14-102-Д	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero	кг	1346,578806	<u>173,4</u> 233496,76	<u>170,00</u> 228918,40	- -	<u>3,4</u> 4578,36	
121	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0491368	<u>57426</u> 2821,73	<u>56300,00</u> 2766,40	- -	<u>1126</u> 55,33	Вартість з доставкою
122	&C101-30-11	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т	63,513568	<u>5079,6</u> 322623,52	<u>4980,00</u> 316297,57	- -	<u>99,6</u> 6325,95	Вартість з доставкою
123	+C111-2005-4 варіант 1	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2208	<u>20,13</u> 44447,04	<u>19,74</u> 43585,92	- -	<u>0,39</u> 861,12	*Вартість з доставкою
124	&C101-30-208	Шпаклівка	кг	7563,74	<u>12,58</u> 95151,85	<u>12,33</u> 93260,91	- -	<u>0,25</u> 1890,94	Вартість з доставкою
125	&C1-1-1-81	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	205,25715	<u>14,54</u> 2984,44	<u>14,25</u> 2924,91	- -	<u>0,29</u> 59,53	Вартість з доставкою
126	+C111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	56,0803	<u>12750</u> 715023,83	<u>12500,00</u> 701003,75	- -	<u>250</u> 14020,08	Вартість з доставкою
127	&C1019-1-34 варіант 1	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	6706,06975	<u>73,44</u> 492493,76	<u>72,00</u> 482837,02	- -	<u>1,44</u> 9656,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	&C101-30-201 варіант 2	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд	кг	51265,2	<u>12,24</u> 627486,05	<u>12,00</u> 615182,40	- -	<u>0,24</u> 12303,65	Вартість з доставкою
129	&C101-30-205	Штукатурка гіпсова старт	кг	18480,788	<u>13,06</u> 241359,09	<u>12,80</u> 236554,09	- -	<u>0,26</u> 4805,00	Вартість з доставкою
130	+C111-2012- 15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	1220,32116	<u>139,4</u> 170112,77	<u>136,67</u> 166781,29	- -	<u>2,73</u> 3331,48	Вартість з доставкою
131	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,044426	<u>80580</u> 3579,85	<u>79000,00</u> 3509,65	- -	<u>1580</u> 70,20	Вартість з доставкою
132	&C1545-42-3	Шурупи самонарізні	шт	584,0385	<u>0,7</u> 408,83	<u>0,69</u> 402,99	- -	<u>0,01</u> 5,84	Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
133	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1513,0922	- -	- -			
134	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1429	<u>184,55</u> 26,37	<u>184,55</u> 26,37			
		Разом	грн.		26,37	26,37			
		Разом по розділу III	грн.		10812383, 59	10600267, 46	0,10	212116,03	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1678,191					
		Мастильні матеріали	кг	3,395					
		Бензин	л	55,571					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	46,198234					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові обсяги)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	33256,38	74,93				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	44,65	66,35				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,0					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	111,59	82,34				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
6.1		враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	4004,56	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	37417,18					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ202-1144 варіант 1	Автокран ХСМГ25	маш. год	1,364140858	<u>1500</u> 2046,21				Оренда
8	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,317847948	<u>443,99</u> 141,12				Оренда
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	35, 598970176	<u>4,49</u> 159,84				
10	+КБМ211-105 варіант 1	Бетононасос (Стріла 36м)+горизонтальна траса 40м.п	маш. год	1,1722968	<u>1806,82</u> 2118,13				Оренда
11	+КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	9,80658	<u>757,27</u> 7426,23				Оренда
12	+КБМ205-101 варіант 1	Компресор пересувний Comp Air C30 (3)	маш. год	58,255464	<u>750</u> 43691,60				Оренда
13	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	67, 032970176	<u>44,13</u> 2958,16				Оренда
14	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	162,787464	<u>16,67</u> 2713,67				Оренда
15	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	40,5591042	<u>75,79</u> 3073,97				
16	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	13,455	<u>58,86</u> 791,96				
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	271,5	<u>287,46</u> 78045,39				
		Разом по розділу II	грн.		143166,28				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	155,61					
		Мастильні матеріали	кг	1,08					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	81,5868					
19	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,0753236					
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,4424488					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	486, 11313096					
22	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	81,972					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	800, 34768726					
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	71,9613957					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	46,2686508					
26	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	364,9530708					
27	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1134, 00548574					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
28	&C101-30-295 варіант 1	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT	л	301,93	<u>99,54</u> 30054,11	<u>97,59</u> 29465,35	- -	<u>1,95</u> 588,76	Вартість з доставкою
29	&C101-790-30	Арматура А400С	т	0,019	<u>33150</u> 629,85	<u>32500,00</u> 617,50	- -	<u>650</u> 12,35	Вартість з доставкою
30	+C124-22 варіант 1	Арматура Ф 12 мм А500	т	0,062	<u>33150</u> 2055,30	<u>32500,00</u> 2015,00	- -	<u>650</u> 40,30	
31	&C101-790-30 варіант 1	Арматура Ф8 А400С	т	0,036	<u>33150</u> 1193,40	<u>32500,00</u> 1170,00	- -	<u>650</u> 23,40	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C101-790-15	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0,22	<u>33150</u> 7293,00	<u>32500,00</u> 7150,00	- -	<u>650</u> 143,00	Вартість з доставкою
33	&C101-790-14	Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0,01	<u>33150</u> 331,50	<u>32500,00</u> 325,00	- -	<u>650</u> 6,50	Вартість з доставкою
34	&C101-30-256	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1227,9888	<u>56,1</u> 68890,17	<u>55,00</u> 67539,38	- -	<u>1,1</u> 1350,79	Вартість з доставкою
35	&C101-30-256 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	40,71	<u>40,17</u> 1635,32	<u>39,38</u> 1603,16	- -	<u>0,79</u> 32,16	Вартість з доставкою
36	&C101-790-16	Бетон кл. С20/25	м3	11,21675	<u>4365,06</u> 48961,79	<u>4279,47</u> 48001,75	- -	<u>85,59</u> 960,04	*Вартість з доставкою
37	&C101-30-176	Блок газобетонний	м3	32,28	<u>3068,5</u> 99051,18	<u>3008,33</u> 97108,89	- -	<u>60,17</u> 1942,29	Вартість з доставкою
38	&C101-790-96	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800x2100 (Д3)	блок	4	<u>13045,8</u> 52183,20	<u>12790,00</u> 51160,00	- -	<u>255,8</u> 1023,20	Вартість з доставкою
39	&C101-790-97	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800x2100 (Д3х)	блок	7	<u>13045,8</u> 91320,60	<u>12790,00</u> 89530,00	- -	<u>255,8</u> 1790,60	Вартість з доставкою
40	&C101-790-76 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-3)	м2	8,7	<u>5304</u> 46144,80	<u>5200,00</u> 45240,00	- -	<u>104</u> 904,80	Вартість з доставкою
41	&C101-790-77 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-3/1)	м2	4,23	<u>5304</u> 22435,92	<u>5200,00</u> 21996,00	- -	<u>104</u> 439,92	Вартість з доставкою
42	&C101-790-78 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-4)	м2	49,36	<u>5304</u> 261805,44	<u>5200,00</u> 256672,00	- -	<u>104</u> 5133,44	Вартість з доставкою
43	&C101-790-79 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-4/1)	м2	7,98	<u>5304</u> 42325,92	<u>5200,00</u> 41496,00	- -	<u>104</u> 829,92	Вартість з доставкою
44	&C101-790-80 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-5)	м2	8,33	<u>5304</u> 44182,32	<u>5200,00</u> 43316,00	- -	<u>104</u> 866,32	Вартість з доставкою
45	&C101-790-82 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-6)	м2	39,48	<u>5304</u> 209401,92	<u>5200,00</u> 205296,00	- -	<u>104</u> 4105,92	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C101-790-64	Блоки віконні металопластикові , розмір 1440х1650 мм (Вк-7х)	м2	3,8	<u>5261,16</u> 19992,41	<u>5158,00</u> 19600,40	- -	<u>103,16</u> 392,01	Вартість з доставкою
47	&C101-790-67	Блоки віконні металопластикові , розмір 2090х1650 мм (Вк-9)	м2	10,1	<u>5261,16</u> 53137,72	<u>5158,00</u> 52095,80	- -	<u>103,16</u> 1041,92	Вартість з доставкою
48	&C101-30-40	Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	919,72	<u>323</u> 297069,56	<u>316,67</u> 291247,73	- -	<u>6,33</u> 5821,83	Вартість з доставкою
49	+C142-10-2	Вода	м3	1,022816	- -	- -	- -	- -	
50	&C1-1-1-82 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	1137,255	<u>151,07</u> 171805,11	<u>148,11</u> 168438,84	- -	<u>2,96</u> 3366,27	Вартість з доставкою
51	&C111-56-2C варіант 1	Гвинт 55мм	шт	2080	<u>1,46</u> 3036,80	<u>1,43</u> 2974,40	- -	<u>0,03</u> 62,40	
52	&C1555-111-1	Герметик силіконовий	л	15,23524	<u>734,4</u> 11188,76	<u>720,00</u> 10969,37	- -	<u>14,4</u> 219,39	Вартість з доставкою
53	&C1-1-1-64 варіант 1	Гермобутил	кг	351,52953	<u>207,18</u> 72829,89	<u>203,12</u> 71402,68	- -	<u>4,06</u> 1427,21	Вартість з доставкою
54	&C111-1626C варіант 1	Грунт Церезіт Бетоноконтакт СТ-19	л	1046,93	<u>117,8</u> 123328,35	<u>115,49</u> 120909,95	- -	<u>2,31</u> 2418,40	
55	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2256,05323	<u>40,53</u> 91437,84	<u>39,74</u> 89655,56	- -	<u>0,79</u> 1782,28	Вартість з доставкою
56	+C111-1608	Дрантя	кг	11,78674	<u>11,32</u> 133,43	<u>11,10</u> 130,83	- -	<u>0,22</u> 2,60	
57	&C111-136-1-58 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	5883	<u>5,19</u> 30532,77	<u>5,09</u> 29944,47	- -	<u>0,1</u> 588,30	Вартість з доставкою
58	&C101-30-220 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	240	<u>0,5</u> 120,00	<u>0,49</u> 117,60	- -	<u>0,01</u> 2,40	Вартість з доставкою
59	&C101-30-110	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	81	<u>1,09</u> 88,29	<u>1,07</u> 86,67	- -	<u>0,02</u> 1,62	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&C101-35-47 варіант 1	Дюбель стельовий TDN 6x40	шт	728	<u>2,14</u> 1557,92	<u>2,10</u> 1528,80	- -	<u>0,04</u> 29,12	Вартість з доставкою
61	&C101-30-220	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	40	<u>0,5</u> 20,00	<u>0,49</u> 19,60	- -	<u>0,01</u> 0,40	Вартість з доставкою
62	&C101-790-62	Дюбель-шурупи 100x10	шт	480,3562	<u>7</u> 3362,49	<u>6,86</u> 3295,24	- -	<u>0,14</u> 67,25	Вартість з доставкою
63	&C1550-33-1C варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	3367	<u>79,56</u> 267878,52	<u>78,00</u> 262626,00	- -	<u>1,56</u> 5252,52	
64	&C101-30-219	З'єднувач ПВХ	комплект	6	<u>35,59</u> 213,54	<u>34,89</u> 209,34	- -	<u>0,7</u> 4,20	Вартість з доставкою
65	&C1110-100-6 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	1768	<u>9,54</u> 16866,72	<u>9,35</u> 16530,80	- -	<u>0,19</u> 335,92	Вартість з доставкою
66	&C101-30-216	Заглушки ПВХ	комплект	8	<u>35,59</u> 284,72	<u>34,89</u> 279,12	- -	<u>0,7</u> 5,60	Вартість з доставкою
67	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	23,154	<u>109,14</u> 2527,03	<u>107,00</u> 2477,48	- -	<u>2,14</u> 49,55	Вартість з доставкою
68	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0252	<u>23751,53</u> 598,54	<u>23285,81</u> 586,80	- -	<u>465,72</u> 11,74	
69	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	39,3	<u>1,02</u> 40,09	<u>1,00</u> 39,30	- -	<u>0,02</u> 0,79	Вартість з доставкою
70	+C111-1644 варіант 1	Клей	кг	1,40696	<u>167,24</u> 235,30	<u>163,96</u> 230,69	- -	<u>3,28</u> 4,61	
71	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	331,5	<u>9,52</u> 3155,88	<u>9,33</u> 3092,90	- -	<u>0,19</u> 62,98	Вартість з доставкою
72	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,5304	<u>153</u> 81,15	<u>150,00</u> 79,56	- -	<u>3</u> 1,59	Вартість з доставкою
73	&C101-30-217	Кут внутрішній ПВХ	комплект	9	<u>35,59</u> 320,31	<u>34,89</u> 314,01	- -	<u>0,7</u> 6,30	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	&C101-30-218	Кут зовнішній ПВХ	комплект	9	<u>35,59</u> 320,31	<u>34,89</u> 314,01	- -	<u>0,7</u> 6,30	Вартість з доставкою
75	&C111-826-18Ч	Кутик перфорований 23*23 3м	м	1108,75	<u>23,46</u> 26011,28	<u>23,00</u> 25501,25	- -	<u>0,46</u> 510,03	
76	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1110,3456	<u>10,54</u> 11703,04	<u>10,33</u> 11469,87	- -	<u>0,21</u> 233,17	Вартість з доставкою
77	&C101-790-31	Мінеральна вата для деформаційного шва, 20-40 кг/м3 50мм.	м2	1,46	<u>73,95</u> 107,97	<u>72,50</u> 105,85	- -	<u>1,45</u> 2,12	*Вартість з доставкою
78	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	49,03292	<u>242,25</u> 11878,22	<u>237,50</u> 11645,32	- -	<u>4,75</u> 232,90	Вартість з доставкою
79	&C1-1Ж	Наліпка тактильна	шт	50	<u>76,5</u> 3825,00	<u>75,00</u> 3750,00	- -	<u>1,5</u> 75,00	
80	&C101-30-57	Підвіконня з ПВХ	м	50,3	<u>289</u> 14536,70	<u>283,33</u> 14251,50	- -	<u>5,67</u> 285,20	Вартість з доставкою
81	&C101-30-12	Пісок річковий	т	87	<u>459</u> 39933,00	<u>450,00</u> 39150,00	- -	<u>9</u> 783,00	Вартість з доставкою
82	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	249,851	<u>183,6</u> 45872,64	<u>180,00</u> 44973,18	- -	<u>3,6</u> 899,46	Вартість з доставкою
83	&C111-1609-13Я	Парапетна планка з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбована в РАЛ (h=400*2000)	п.м.	321,47	<u>107,38</u> 34519,45	<u>105,27</u> 33841,15	- -	<u>2,11</u> 678,30	
84	+C111-1722 варіант 2	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	400,5963	<u>52,7</u> 21111,43	<u>51,67</u> 20698,81	- -	<u>1,03</u> 412,62	Вартість з доставкою
85	&C111-1797C	Планка в алюмін.профілі подвійна (жовтого кол)	м.п.	126	<u>229,5</u> 28917,00	<u>225,00</u> 28350,00	- -	<u>4,5</u> 567,00	
86	&C104-18-324	Пластмасові хрестики для плитки	шт	368,22	<u>0,18</u> 66,28	<u>0,18</u> 66,28	- -	- -	Вартість з доставкою
87	&C101-30-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм	м3	39,36	<u>3519</u> 138507,84	<u>3450,00</u> 135792,00	- -	<u>69</u> 2715,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	&C101-30-15 варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 30мм	м3	9,9138	<u>3519</u> 34886,66	<u>3450,00</u> 34202,61	- -	<u>69</u> 684,05	
89	&C101-679-29 варіант 4	Плитка ГРЕСС	м2	52,02	<u>476</u> 24761,52	<u>466,67</u> 24276,17	- -	<u>9,33</u> 485,35	Вартість з доставкою
90	&C111-1859-32 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	312	<u>4,2</u> 1310,40	<u>4,12</u> 1285,44	- -	<u>0,08</u> 24,96	Вартість з доставкою
91	&C101-790-46Я	Полоса металева - 50*3 мм	т	0,382	<u>38250</u> 14611,50	<u>37500,00</u> 14325,00	- -	<u>750</u> 286,50	
92	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,86	<u>122,4</u> 962,06	<u>120,00</u> 943,20	- -	<u>2,4</u> 18,86	Вартість з доставкою
93	&C121-776-5-T-1	Профіль цокольний	м	1,17	<u>134,92</u> 157,86	<u>132,27</u> 154,76	- -	<u>2,65</u> 3,10	
94	&C111-1859-29 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	2652	<u>42,7</u> 113240,40	<u>41,86</u> 111012,72	- -	<u>0,84</u> 2227,68	Вартість з доставкою
95	&C111-1859-30 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	936	<u>29,78</u> 27874,08	<u>29,20</u> 27331,20	- -	<u>0,58</u> 542,88	Вартість з доставкою
96	&C111-829-6	Профілі цокольні	м	23,1	<u>153</u> 3534,30	<u>150,00</u> 3465,00	- -	<u>3</u> 69,30	Вартість з доставкою
97	&C101-30-219С варіант 1	Прямий підвіс універсальний 60х125	шт	728	<u>13,17</u> 9587,76	<u>12,91</u> 9398,48	- -	<u>0,26</u> 189,28	
98	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,15777	<u>1278,54</u> 4037,34	<u>1253,47</u> 3958,17	- -	<u>25,07</u> 79,17	
99	+C1425-11683 варіант 1	Розчин цементно-піщаний М100	м3	2,917608	<u>3898,44</u> 11374,12	<u>3822,00</u> 11151,10	- -	<u>76,44</u> 223,02	Вартість з доставкою
100	+C1425-11688 варіант 1	Розчин цементно-піщаний М100	м3	2,553	<u>3898,44</u> 9952,72	<u>3822,00</u> 9757,57	- -	<u>76,44</u> 195,15	з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	&C101-30-26	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	24	<u>111,44</u> 2674,56	<u>109,25</u> 2622,00	- -	<u>2,19</u> 52,56	Вартість з доставкою
102	&C111-1650A варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ssletek F-50	кг	6348,65	<u>11,34</u> 71993,69	<u>11,12</u> 70596,99	- -	<u>0,22</u> 1396,70	
103	&C111-56-1C варіант 4	Саморіз по дереву з пресшайбою 4,2x35	шт	1094,3	<u>0,44</u> 481,49	<u>0,43</u> 470,55	- -	<u>0,01</u> 10,94	
104	&C111-1849-4-O	Саморізи 3,5x25 мм	шт	22745,1	<u>0,4</u> 9098,04	<u>0,39</u> 8870,59	- -	<u>0,01</u> 227,45	Вартість з доставкою
105	&C111-1849-1 варіант 1	Саморізи LN 3,5x9,5 мм	шт	16224	<u>0,29</u> 4704,96	<u>0,28</u> 4542,72	- -	<u>0,01</u> 162,24	Вартість з доставкою
106	&C123-81Я варіант 1	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	19,92	<u>2907</u> 57907,44	<u>2850,00</u> 56772,00	- -	<u>57</u> 1135,44	
107	+C111-1880	Склопакети двошарові з неопірованого скла, товщина 4 мм	м2	12,32	<u>1425,41</u> 17561,05	<u>1397,46</u> 17216,71	- -	<u>27,95</u> 344,34	
108	+C111-1880 варіант 1	Склопакети двошарові з неопірованого скла, товщина 4 мм	м2	7,6	<u>1467,07</u> 11149,73	<u>1438,30</u> 10931,08	- -	<u>28,77</u> 218,65	
109	&C111-1678-C	Стрічка армувальна	м	1072,269	<u>6,66</u> 7141,31	<u>6,53</u> 7001,92	- -	<u>0,13</u> 139,39	Вартість з доставкою
110	+C111-1721-11A варіант 1	Стрічка малярна	м	1000	<u>1,24</u> 1240,00	<u>1,22</u> 1220,00	- -	<u>0,02</u> 20,00	
111	&C104-22-26	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна, ширина 30мм	м	936	<u>8,19</u> 7665,84	<u>8,03</u> 7516,08	- -	<u>0,16</u> 149,76	Вартість з доставкою
112	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	10075,84	<u>14,84</u> 149525,47	<u>14,55</u> 146603,47	- -	<u>0,29</u> 2922,00	Вартість з доставкою
113	&C101-30-22	Суміш кладкова	кг	1334,76	<u>4,45</u> 5939,68	<u>4,36</u> 5819,55	- -	<u>0,09</u> 120,13	Вартість з доставкою
114	&C101-30-177	Суміш мурувальна	кг	741,58	<u>6,64</u> 4924,09	<u>6,51</u> 4827,69	- -	<u>0,13</u> 96,40	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	&C101-30-211	Фарба	л	1081,007	<u>158,1</u> 170907,21	<u>155,00</u> 167556,09	- -	<u>3,1</u> 3351,12	Вартість з доставкою
116	&C14-102-Д	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero	кг	850,63	<u>173,4</u> 147499,24	<u>170,00</u> 144607,10	- -	<u>3,4</u> 2892,14	
117	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	5,4	<u>8496,6</u> 45881,64	<u>8330,00</u> 44982,00	- -	<u>166,6</u> 899,64	Вартість з доставкою
118	&C101-30-11	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	31,2	<u>5079,6</u> 158483,52	<u>4980,00</u> 155376,00	- -	<u>99,6</u> 3107,52	Вартість з доставкою
119	+C111-2005-4 варіант 2	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2870,7	<u>12,88</u> 36974,62	<u>12,63</u> 36256,94	- -	<u>0,25</u> 717,68	
120	&C101-30-208	Шпаклівка	кг	3330,25	<u>12,58</u> 41894,55	<u>12,33</u> 41061,98	- -	<u>0,25</u> 832,57	Вартість з доставкою
121	&C1-1-1-81	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	386,6667	<u>14,54</u> 5622,13	<u>14,25</u> 5510,00	- -	<u>0,29</u> 112,13	Вартість з доставкою
122	&C111-1896-25А варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг	кг	12528	<u>12,58</u> 157602,24	<u>12,33</u> 154470,24	- -	<u>0,25</u> 3132,00	
123	&C1019-1-34 варіант 2	Штукатурка Ceresit CT-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	2664,65	<u>91,43</u> 243628,95	<u>89,64</u> 238859,23	- -	<u>1,79</u> 4769,72	
124	&C101-30-201 варіант 2	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд	кг	17109,25	<u>12,24</u> 209417,22	<u>12,00</u> 205311,00	- -	<u>0,24</u> 4106,22	Вартість з доставкою
125	&C101-30-205Ч варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	1560	<u>11,19</u> 17456,40	<u>10,97</u> 17113,20	- -	<u>0,22</u> 343,20	
126	&C101-30-205	Штукатурка гіпсова старт	кг	8746,65	<u>13,06</u> 114231,25	<u>12,80</u> 111957,12	- -	<u>0,26</u> 2274,13	Вартість з доставкою
127	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,002134	<u>80580</u> 171,96	<u>79000,00</u> 168,59	- -	<u>1580</u> 3,37	Вартість з доставкою
128	&C1545-42-3	Шурупи самонарізні	шт	3130,757	<u>0,7</u> 2191,53	<u>0,69</u> 2160,22	- -	<u>0,01</u> 31,31	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,56	<u>449,82</u> 701,72	<u>441,00</u> 687,96	- -	<u>8,82</u> 13,76	*Вартість з доставкою
130	+C111-1753 варіант 1	ущільнювач гумовий	т	0,02128	<u>153000</u> 3255,84	<u>150000,00</u> 3192,00	- -	<u>3000</u> 63,84	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
131	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1075,9114	- -	- -			
132	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0244	<u>184,55</u> 4,51	<u>184,55</u> 4,51			
		Разом	грн.		4,51	4,51			
		Разом по розділу III	грн.		4543271,64	4454042,14	-	89229,50	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1231,522					
		Мастильні матеріали	кг	1,105					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	56,367898					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові роботи після корегування проекту) 16.10.23

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40955,93	75,02				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	27,71	74,78				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	576,47	82,34				
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	4968,77	115,37				
16		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	46528,88					
17		Середній розряд робіт	розряд	4,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ202-1144 варіант 1	Автокран ХСМГ25	маш. год	21, 147285753	<u>1500</u> 31720,93				Оренда
8	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,90632448	<u>443,99</u> 7062,25				Оренда
9	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,228	<u>479,32</u> 109,28				Оренда
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,68184	<u>356,51</u> 3451,67				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,6460332	<u>4,49</u> 2,90				
12	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,48512	<u>2,91</u> 21,78				
13	+КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	60,6816	<u>757,27</u> 45952,36				Оренда
14	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	32,281236	<u>750</u> 24210,93				Оренда
15	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,6460332	<u>44,13</u> 28,51				Оренда
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	89,96769	<u>5,53</u> 497,52				
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	164, 187423216	<u>25,76</u> 4229,47				
18	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	172,9847457	<u>58,86</u> 10181,88				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	115,30794	<u>13,74</u> 1584,33				
20	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1402,6	<u>287,46</u> 403191,40				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		532245,21				
		Бензин	кг	47,441					
		Електроенергія	кВт-год	3319,019					
		Мастильні матеріали	кг	28,13					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	16,7054712					
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	493,3920684					
23	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	1324,3584					
24	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,20852928					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	669, 65406912					
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	205, 28792868					
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	84,3318					
28	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	164, 187423216					
29	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	58,8237696					
30	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	11,17451412					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
31	&C1-1-9-18-1 варіант 1	Гідроізоляцій капельник	м/п	143,64	<u>189,14</u> 27168,07	<u>185,43</u> 26635,17	- -	<u>3,71</u> 532,90	
32	+C113-1592 варіант 1	Грибок Ф180 нерж.	шт	23	<u>500,69</u> 11515,87	<u>490,87</u> 11290,01	- -	<u>9,82</u> 225,86	
33	+C126-1031 варіант 4	Решітки вентиляційні 150х150	шт	40	<u>163,32</u> 6532,80	<u>162,10</u> 6484,00	- -	<u>1,22</u> 48,80	
34	&C111-1609-13Щ варіант 1	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=100*2000mm) -карнизна СПЕЦПЛАНКА	шт	8	<u>364,22</u> 2913,76	<u>357,08</u> 2856,64	- -	<u>7,14</u> 57,12	
35	&C111-1609-13Щ варіант 2	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=250*2000mm) -Стінова	шт	8	<u>459</u> 3672,00	<u>450,00</u> 3600,00	- -	<u>9</u> 72,00	
36	&C111-1375-2С варіант 1	Ceresit СТ99 (1л)	л	287,89	<u>213,35</u> 61421,33	<u>209,17</u> 60217,95	- -	<u>4,18</u> 1203,38	
37	&C111-56-1Ж варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	124	<u>1,19</u> 147,56	<u>1,17</u> 145,08	- -	<u>0,02</u> 2,48	
38	&C101-790-251 варіант 2	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х35 по металу	шт	166	<u>1,9</u> 315,40	<u>1,86</u> 308,76	- -	<u>0,04</u> 6,64	
39	&C101-790-251 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х45 по металу	шт	332	<u>2,51</u> 833,32	<u>2,46</u> 816,72	- -	<u>0,05</u> 16,60	
40	&C101-30-295 варіант 1	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	613	<u>99,54</u> 61018,02	<u>97,59</u> 59822,67	- -	<u>1,95</u> 1195,35	Вартість з доставкою
41	&C111-98-7М	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	9	<u>1315,8</u> 11842,20	<u>1290,00</u> 11610,00	- -	<u>25,8</u> 232,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C101-30-256 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1622,5	<u>40,17</u> 65175,83	<u>39,38</u> 63894,05	- -	<u>0,79</u> 1281,78	Вартість з доставкою
43	+C121-160 варіант 1	Блоки віконні мансардні дерев'яні , розмір 550*780 мм	шт	54	<u>9792</u> 528768,00	<u>9600,00</u> 518400,00	- -	<u>192</u> 10368,00	
44	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,000395	<u>41687,28</u> 16,47	<u>40869,88</u> 16,14	- -	<u>817,4</u> 0,33	
45	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00069	<u>70278</u> 48,49	<u>68900,00</u> 47,54	- -	<u>1378</u> 0,95	Вартість з доставкою
46	+C112-49 варіант 1	Брус 100*75	м3	1,1	<u>9384</u> 10322,40	<u>9200,00</u> 10120,00	- -	<u>184</u> 202,40	
47	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,39758	<u>5142,84</u> 2044,69	<u>4809,48</u> 1912,15	<u>232,52</u> 92,45	<u>100,84</u> 40,09	30 км.
48	&C101-36-8B	Відвід труби	шт	336	<u>255,94</u> 85995,84	<u>250,92</u> 84309,12	- -	<u>5,02</u> 1686,72	
49	+C121-160 варіант 2	Вікно -люк	шт	4	<u>10404</u> 41616,00	<u>10200,00</u> 40800,00	- -	<u>204</u> 816,00	
50	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,829	<u>130,27</u> 368,53	<u>127,72</u> 361,32	- -	<u>2,55</u> 7,21	
51	&C111-1624- 15 варіант 1	Водний розчин "Страж -2	л	146,3	<u>31,37</u> 4589,43	<u>30,75</u> 4498,73	- -	<u>0,62</u> 90,70	№ СБ-00005507
52	&C1415-8098- 1У	Воронка ринви	шт	42	<u>280,5</u> 11781,00	<u>275,00</u> 11550,00	- -	<u>5,5</u> 231,00	
53	&C111-1578- 1X варіант 1	Гідроізоляційна плівка покрівельна	м2	40,71	<u>10</u> 407,10	<u>9,80</u> 398,96	- -	<u>0,2</u> 8,14	
54	&C111-1716-4 варіант 1	Гідробар'єрна мембрана ЮТАФОЛ Р110 Стандарт	м2	68,31	<u>460,02</u> 31423,97	<u>451,00</u> 30807,81	- -	<u>9,02</u> 616,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C1-1-1-82 варіант 3	Гіпсокартон вогнетривкий 12,5 мм	м2	44,1	<u>159,83</u> 7048,50	<u>156,70</u> 6910,47	- -	<u>3,13</u> 138,03	Вартість з доставкою
56	&C111-98-7-Л варіант 2	Гайка М12	шт	172	<u>2,42</u> 416,24	<u>2,37</u> 407,64	- -	<u>0,05</u> 8,60	
57	+C188888-4 варіант 6	Гвинт /шуруп М10/8,9х100 комб. цб S8/ТХ25	шт	15	<u>8,62</u> 129,30	<u>8,45</u> 126,75	- -	<u>0,17</u> 2,55	
58	&C111-56-1Ж	Гвинт по металу з пресшайбою45	шт	66	<u>0,57</u> 37,62	<u>0,52</u> 34,32	<u>0,04</u> 2,64	<u>0,01</u> 0,66	30 км.
59	&C111-196-6 варіант 1	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	31,26	<u>322,56</u> 10083,23	<u>316,00</u> 9878,16	<u>0,24</u> 7,50	<u>6,32</u> 197,57	30 км.
60	&C1555-111-1	Герметик силіконовий	л	0,2346	<u>734,4</u> 172,29	<u>720,00</u> 168,91	- -	<u>14,4</u> 3,38	Вартість з доставкою
61	&C111-196-К	Герметик силіконовий вогнестійкий	шт	5	<u>527,29</u> 2636,45	<u>516,95</u> 2584,75	- -	<u>10,34</u> 51,70	
62	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	420,9754	<u>40,53</u> 17062,13	<u>39,74</u> 16729,56	- -	<u>0,79</u> 332,57	Вартість з доставкою
63	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0009661	<u>111787,54</u> 108,00	<u>109000,00</u> 105,30	<u>595,63</u> 0,58	<u>2191,91</u> 2,12	30 км.
64	+C126-1031 варіант 2	Дверцята реветійні 1000х1000	шт	1	<u>4558,94</u> 4558,94	<u>4525,00</u> 4525,00	- -	<u>33,94</u> 33,94	
65	+C126-1031 варіант 3	Дверцята реветійні 150х150	шт	24	<u>205,53</u> 4932,72	<u>204,00</u> 4896,00	- -	<u>1,53</u> 36,72	
66	+C126-1031 варіант 1	Дверцята реветійні двостулкові з поштовим замком 1200х1200	шт	26	<u>4872,27</u> 126679,02	<u>4836,00</u> 125736,00	- -	<u>36,27</u> 943,02	
67	+C112-28 варіант 1	Дошка 150*50	м3	2,4024	<u>8200,99</u> 19702,06	<u>8040,19</u> 19315,75	- -	<u>160,8</u> 386,31	
68	+C112-32 варіант 1	Дошка 150*50	м3	2,1021	<u>8200,99</u> 17239,30	<u>8040,19</u> 16901,28	- -	<u>160,8</u> 338,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C112-23-3Л варіант 2	Дошка 20*100	м3	27,57	<u>8200,99</u> 226101,29	<u>8040,19</u> 221668,04	- -	<u>160,8</u> 4433,25	
70	&C112-23-3Л варіант 1	Дошка 25*100	м3	0,19	<u>8200,99</u> 1558,19	<u>8040,19</u> 1527,64	- -	<u>160,8</u> 30,55	
71	&C112-23-3А	Дошка дерев'яна 100х30	м3	1,254	<u>8330</u> 10445,82	<u>8166,6666</u> 10241,00	- -	<u>163,33</u> 204,82	
72	+C111-1608	Дрантя	кг	19,26075	<u>11,32</u> 218,03	<u>11,10</u> 213,79	- -	<u>0,22</u> 4,24	
73	&C111-136-1-58 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	1212	<u>5,19</u> 6290,28	<u>5,09</u> 6169,08	- -	<u>0,1</u> 121,20	Вартість з доставкою
74	+C188888-4 варіант 4	Дюбель 10х50	шт	15	<u>3,16</u> 47,40	<u>3,10</u> 46,50	- -	<u>0,06</u> 0,90	
75	&C1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний 6х40мм	шт	128,94	<u>0,5</u> 64,47	<u>0,49</u> 63,18	- -	<u>0,01</u> 1,29	
76	&C101-30-110	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	154,5	<u>1,09</u> 168,41	<u>1,07</u> 165,32	- -	<u>0,02</u> 3,09	Вартість з доставкою
77	&C1-1-9П варіант 1	Дюбель-цвях 6*80	шт	710,6	<u>2,38</u> 1691,23	<u>2,33</u> 1655,70	- -	<u>0,05</u> 35,53	
78	&C101-790-62	Дюбель-шурупи 100х10	шт	11,4954	<u>7</u> 80,47	<u>6,86</u> 78,86	- -	<u>0,14</u> 1,61	Вартість з доставкою
79	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0314	<u>118,15</u> 3,71	<u>115,833</u> 3,64	- -	<u>2,32</u> 0,07	
80	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,05145	<u>34501,43</u> 1775,10	<u>33824,93</u> 1740,29	- -	<u>676,5</u> 34,81	
81	+C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,000988	<u>35948,15</u> 35,52	<u>35243,28</u> 34,82	- -	<u>704,87</u> 0,70	
82	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001824	<u>110898,24</u> 202,28	<u>108723,76</u> 198,31	- -	<u>2174,48</u> 3,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C111-640-2 варіант 1	З'єднувач роздільний 6м	шт	10	<u>343,74</u> 3437,40	<u>337,00</u> 3370,00	- -	<u>6,74</u> 67,40	
84	&C113-1489- 1-2Й	Заглушка ринви	шт	32	<u>124,95</u> 3998,40	<u>122,50</u> 3920,00	- -	<u>2,45</u> 78,40	
85	&C1555-177- 1Я	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг	кг	36,666	<u>214,2</u> 7853,86	<u>210,00</u> 7699,86	- -	<u>4,2</u> 154,00	
86	+C111-2001-2 варіант 2	Затирка для швів	кг	32,55	<u>119,34</u> 3884,52	<u>117,00</u> 3808,35	- -	<u>2,34</u> 76,17	
87	+C1545-435 варіант 2	Затискач для каната М3 DIN 741 цб	шт	138	<u>3,49</u> 481,62	<u>3,42</u> 471,96	- -	<u>0,07</u> 9,66	
88	+C1112-27	Карборунд	кг	59,98	<u>60,3</u> 3616,79	<u>59,12</u> 3546,02	- -	<u>1,18</u> 70,77	
89	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	4,55995	<u>1,02</u> 4,65	<u>1,00</u> 4,56	- -	<u>0,02</u> 0,09	Вартість з доставкою
90	+C111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Церезіт CM-22	кг	75	<u>44,27</u> 3320,25	<u>43,40</u> 3255,00	- -	<u>0,87</u> 65,25	
91	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	8,268	<u>50,1</u> 414,23	<u>49,12</u> 406,12	- -	<u>0,98</u> 8,11	
92	&C101-32C варіант 1	Комір, розмір 550*780 мм (54шт)	шт	54	<u>2386,8</u> 128887,20	<u>2340,00</u> 126360,00	- -	<u>46,8</u> 2527,20	
93	&C1545-91-B варіант 1	Коуш 3,0мм цб	1шт	138	<u>5,41</u> 746,58	<u>5,30</u> 731,40	- -	<u>0,11</u> 15,18	
94	+C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери	шт	2036	<u>38,1</u> 77571,60	<u>37,35</u> 76044,60	- -	<u>0,75</u> 1527,00	
95	&C101-329Ч варіант 1	Кріплення	компл	58	<u>297,33</u> 17245,14	<u>291,50</u> 16907,00	- -	<u>5,83</u> 338,14	
96	&C101-32-42У	Кріплення ринви (саморізи)	шт	1410	<u>96,14</u> 135557,40	<u>94,25</u> 132892,50	- -	<u>1,89</u> 2664,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	&C101-32-42У варіант 1	Кріплення труби (хомут+анкер+шпилька)	шт	420	<u>199,76</u> 83899,20	<u>195,84</u> 82252,80	- -	<u>3,92</u> 1646,40	
98	&C111-1850-1Д	Кронштейн ринви	шт	705	<u>87,43</u> 61638,15	<u>85,72</u> 60432,60	- -	<u>1,71</u> 1205,55	
99	+C113-1592 варіант 2	Круг відрізний Kronenflexh 125x1,2x22,23 мм KT/SPECIAL/EDGE/S	шт	5	<u>54,54</u> 272,70	<u>53,47</u> 267,35	- -	<u>1,07</u> 5,35	
100	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,08996	<u>153</u> 13,76	<u>150,00</u> 13,49	- -	<u>3</u> 0,27	Вартість з доставкою
101	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,45386	<u>306</u> 138,88	<u>300,00</u> 136,16	- -	<u>6</u> 2,72	Вартість з доставкою
102	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000144	<u>21027,85</u> 3,03	<u>20615,54</u> 2,97	- -	<u>412,31</u> 0,06	
103	&C113-1489-1-2Й варіант 2	Кут 90 ринви Внутрішній	шт	18	<u>289</u> 5202,00	<u>283,33</u> 5099,94	- -	<u>5,67</u> 102,06	
104	&C113-1489-1-2Й варіант 1	Кут 90 ринви Зовнішній	шт	34	<u>324,71</u> 11040,14	<u>318,34</u> 10823,56	- -	<u>6,37</u> 216,58	
105	&C111-1844-1М варіант 1	Кутик ПВХ для мокрої штукатурки 37*37 3м	м	630,43	<u>28,56</u> 18005,08	<u>28,00</u> 17652,04	- -	<u>0,56</u> 353,04	
106	&C12-3-12Л	Кутик посилений рівносторонній 70*70*60 *0,5	шт	200	<u>25,83</u> 5166,00	<u>25,32</u> 5064,00	- -	<u>0,51</u> 102,00	
107	&C104-70-30В	Лак по дереву	л	10,84	<u>668,1</u> 7242,20	<u>655,00</u> 7100,20	- -	<u>13,1</u> 142,00	
108	&C112-256-3 варіант 1	Ламінат 33кл 8мм	м2	3213	<u>632,4</u> 2031901,20	<u>620,00</u> 1992060,00	- -	<u>12,4</u> 39841,20	
109	&C111-328-7Щ варіант 1	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	333,32	<u>1423,72</u> 474554,35	<u>1395,80</u> 465248,06	- -	<u>27,92</u> 9306,29	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	+C111-829-1 варіант 1	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	1377,3088	<u>5,21</u> 7175,78	<u>5,11</u> 7038,05	- -	<u>0,1</u> 137,73	Вартість з доставкою
111	&C111-852-1- 2Г варіант 1	Металочерепиця(колір коричневий)	м2	41,784	<u>276,25</u> 11542,83	<u>270,83</u> 11316,36	- -	<u>5,42</u> 226,47	
112	+C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,03952	<u>19,46</u> 0,77	<u>19,08</u> 0,75	- -	<u>0,38</u> 0,02	
113	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	0,77556	<u>242,25</u> 187,88	<u>237,50</u> 184,20	- -	<u>4,75</u> 3,68	
114	&C111-1850- 1Г	Муфта ринви	шт	140	<u>170,83</u> 23915,50	<u>167,475</u> 23446,50	- -	<u>3,35</u> 469,00	
115	&C126-949-1	Муфта труби	шт	126	<u>208,46</u> 26265,96	<u>204,37</u> 25750,62	- -	<u>4,09</u> 515,34	
116	+C113-703	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ- 6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	26	<u>53,24</u> 1384,24	<u>52,20</u> 1357,20	- -	<u>1,04</u> 27,04	
117	&C101-329-7Я варіант 6	Накривка на вентканал (4 ската) 1800*700	шт	1	<u>5668,15</u> 5668,15	<u>5557,01</u> 5557,01	- -	<u>111,14</u> 111,14	
118	&C101-329-7Я варіант 5	Накривка на вентканал (4 ската) 2200*700	шт	5	<u>6572,04</u> 32860,20	<u>6443,18</u> 32215,90	- -	<u>128,86</u> 644,30	
119	&C101-329-7Я варіант 4	Накривка на вентканал (4 ската) 2500*800	шт	8	<u>7478,45</u> 59827,60	<u>7331,81</u> 58654,48	- -	<u>146,64</u> 1173,12	
120	&C101-329-7Я варіант 3	Накривка на вентканал (4 ската) 3000*800	шт	4	<u>8610,82</u> 34443,28	<u>8441,98</u> 33767,92	- -	<u>168,84</u> 675,36	
121	&C101-329-7Я варіант 2	Накривка на вентканал (4 ската) 3300*500	шт	5	<u>8610,82</u> 43054,10	<u>8441,98</u> 42209,90	- -	<u>168,84</u> 844,20	
122	&C101-329-7Я варіант 1	Накривка на вентканал (4 ската) 3600*800	шт	2	<u>9970,41</u> 19940,82	<u>9774,91</u> 19549,82	- -	<u>195,5</u> 391,00	
123	&C101-329-7Я варіант 7	Накривка на вентканал (4 ската) 4300*500	шт	1	<u>10876,81</u> 10876,81	<u>10663,54</u> 10663,54	- -	<u>213,27</u> 213,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	+C113-1606 варіант 3	Окапник нерж. Ф180	шт	23	<u>224,4</u> 5161,20	<u>220,00</u> 5060,00	- -	<u>4,4</u> 101,20	Вартість з доставкою
125	&C111-857-1 варіант 1	Підкладка для ламінату Steico 6,99м.кв	м2	3213	<u>95,37</u> 306423,81	<u>93,50</u> 300415,50	- -	<u>1,87</u> 6008,31	
126	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	15,2228	<u>183,6</u> 2794,91	<u>180,00</u> 2740,10	- -	<u>3,6</u> 54,81	
127	+C113-1606 варіант 1	Перехід овал 140x230 Ф180 нерж.	шт	34	<u>1491,75</u> 50719,50	<u>1462,50</u> 49725,00	- -	<u>29,25</u> 994,50	
128	&C111-1719-1	Плівка гідробарер	м2	25,2	<u>17,52</u> 441,50	<u>17,18</u> 432,94	- -	<u>0,34</u> 8,56	Вартість з доставкою
129	&C111-1578-1X	Плівка для пароізоляції	м2	1468,44	<u>10</u> 14684,40	<u>9,80</u> 14390,71	- -	<u>0,2</u> 293,69	
130	&C111-172024-И	Плівка п/е 150мКм	м2	980,54	<u>5,73</u> 5618,49	<u>5,62</u> 5510,63	- -	<u>0,11</u> 107,86	
131	&C111-1609-13Ж	Планка стартова для софіту (профіль J)	п.м.	418	<u>21,25</u> 8882,50	<u>20,83</u> 8706,94	- -	<u>0,42</u> 175,56	
132	&C101-35-28Ф	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	56	<u>882,3</u> 49408,80	<u>865,00</u> 48440,00	- -	<u>17,3</u> 968,80	Вартість з доставкою
133	&C104-18-324	Пластмасові хрестики для плитки	шт	37,3968	<u>0,18</u> 6,73	<u>0,18</u> 6,73	- -	- -	
134	&C111-706-1Ф	Плита OSB 12мм	м2	976,84	<u>152,13</u> 148606,67	<u>149,15</u> 145695,69	- -	<u>2,98</u> 2910,98	
135	&C101-30-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм	м3	16,05	<u>3519</u> 56479,95	<u>3450,00</u> 55372,50	- -	<u>69</u> 1107,45	
136	&C111-115Ш варіант 1	Полікарбонатна термошайба 5,5*40	шт	380	<u>4,59</u> 1744,20	<u>4,50</u> 1710,00	- -	<u>0,09</u> 34,20	Вартість з доставкою
137	&C111-825-1В	Поручень 40*60 ясінь (з пазом)	пм	300	<u>336,6</u> 100980,00	<u>330,00</u> 99000,00	- -	<u>6,6</u> 1980,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02752	<u>19175,11</u> 527,70	<u>18756,99</u> 516,19	<u>275,38</u> 7,58	<u>142,74</u> 3,93	30 км.
139	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,65709	<u>122,4</u> 80,43	<u>120,00</u> 78,85	- -	<u>2,4</u> 1,58	Вартість з доставкою
140	&C111-1859-29 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	75,6	<u>42,7</u> 3228,12	<u>41,86</u> 3164,62	- -	<u>0,84</u> 63,50	Вартість з доставкою
141	&C111-1859-30 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	36,54	<u>29,78</u> 1088,16	<u>29,20</u> 1066,97	- -	<u>0,58</u> 21,19	Вартість з доставкою
142	&C111-829-6	Профілі цокольні	м	4,95	<u>153</u> 757,35	<u>150,00</u> 742,50	- -	<u>3</u> 14,85	Вартість з доставкою
143	&C1-ПР1-13Р	Профіль (наружний угол)	м	20	<u>82,62</u> 1652,40	<u>81,00</u> 1620,00	- -	<u>1,62</u> 32,40	
144	&C101-30-102 варіант 1	Профіль ПВХ делатаційний з сіткою Е подібний 2,5м прямий	м	80	<u>586,5</u> 46920,00	<u>575,00</u> 46000,00	- -	<u>11,5</u> 920,00	
145	&C111-640-2 варіант 2	Профіль торцевий 2,1м	шт	19	<u>30,09</u> 571,71	<u>29,50</u> 560,50	- -	<u>0,59</u> 11,21	
146	&C101-30-201 варіант 1	Ремонтна суміш Церезіт RS-88	кг	420	<u>57,85</u> 24297,00	<u>56,72</u> 23822,40	- -	<u>1,13</u> 474,60	
147	+C130-271 варіант 1	Решітки раніше демонтовані без вартості	шт	37	- -	- -	- -	- -	раніше демонтована
148	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0192	<u>2106,88</u> 40,45	<u>1313,39</u> 25,22	<u>752,18</u> 14,44	<u>41,31</u> 0,79	30 км.
149	+C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000198	<u>49535,08</u> 0,98	<u>48563,80</u> 0,96	- -	<u>971,28</u> 0,02	
150	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,2368	<u>236,58</u> 1948,66	<u>231,94</u> 1910,44	- -	<u>4,64</u> 38,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	208,79106	<u>20,09</u> 4194,61	<u>19,70</u> 4113,18	- -	<u>0,39</u> 81,43	
152	&C111-1477-4-Ш варіант 1	Самонаріз з буром для кріплення в дерево 4, 8*35 RAL 8019	шт	919,6	<u>1,89</u> 1738,04	<u>1,85</u> 1701,26	- -	<u>0,04</u> 36,78	
153	&C111-1849-4-О варіант 1	Саморіз з пресшайбою 3,5*25	шт	2090	<u>0,4</u> 836,00	<u>0,39</u> 815,10	- -	<u>0,01</u> 20,90	
154	&C111-56-1C варіант 3	Саморіз по дереву 35мм	шт	500	<u>0,51</u> 255,00	<u>0,50</u> 250,00	- -	<u>0,01</u> 5,00	
155	&C111-56-1C	Саморіз по дереву 45мм	шт	48000	<u>0,29</u> 13920,00	<u>0,28</u> 13440,00	- -	<u>0,01</u> 480,00	
156	&C111-56-1C варіант 1	Саморіз по дереву 55мм	шт	2000	<u>0,37</u> 732,00	<u>0,356</u> 712,00	- -	<u>0,01</u> 20,00	
157	&C111-56-1C варіант 2	Саморіз по дереву 75мм	шт	1000	<u>0,58</u> 580,00	<u>0,57</u> 570,00	- -	<u>0,01</u> 10,00	
158	&C111-1477-13	Саморіз по дереву, 3,5 х55мм	шт	6200	<u>0,33</u> 2046,00	<u>0,32</u> 1984,00	- -	<u>0,01</u> 62,00	
159	+C188888-4 варіант 3	Саморіз по металу 3,5х3,5 чорн.	шт	100	<u>2,5</u> 250,00	<u>2,45</u> 245,00	- -	<u>0,05</u> 5,00	
160	&C111-115P	Саморіз по металу 6,3*32	шт	380	<u>1,43</u> 543,40	<u>1,40</u> 532,00	- -	<u>0,03</u> 11,40	
161	+C188888-8 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8*25	шт	2530	<u>1,89</u> 4781,70	<u>1,85</u> 4680,50	- -	<u>0,04</u> 101,20	
162	&C111-1849-4-О	Саморізи 3,5х25 мм	шт	714	<u>0,4</u> 285,60	<u>0,39</u> 278,46	- -	<u>0,01</u> 7,14	Вартість з доставкою
163	&C111-1849-1 варіант 1	Саморізи LN 3,5х9,5 мм	шт	655,2	<u>0,29</u> 190,01	<u>0,28</u> 183,46	- -	<u>0,01</u> 6,55	Вартість з доставкою
164	+C1545-435 варіант 1	Скоба монтажна Ф180 нерж.	шт	15	<u>157,59</u> 2363,85	<u>154,50</u> 2317,50	- -	<u>3,09</u> 46,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	&C172-6040Ч	Скоби в степлер будівельний	уп	42	<u>16,11</u> 676,62	<u>15,79</u> 663,18	- -	<u>0,32</u> 13,44	
166	&C111-1683-1-Ш	Скотч алюмінієвий рем-монтаж. 50мм*15м Mustang	шт	20	<u>76,17</u> 1523,40	<u>74,68</u> 1493,60	- -	<u>1,49</u> 29,80	
167	&C111-640-1 варіант 1	Сотовий монолітний полікарбонат (в кольорі) 6мм	м2	41,8	<u>312,12</u> 13046,62	<u>306,00</u> 12790,80	- -	<u>6,12</u> 255,82	
168	&C188888-8В	Софіт перфорований коричневий	м2	255,05	<u>496,88</u> 126728,48	<u>487,137</u> 124244,29	- -	<u>9,74</u> 2484,19	
169	&C111-1609-13Щ	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	шт	418	<u>180,54</u> 75465,72	<u>177,00</u> 73986,00	- -	<u>3,54</u> 1479,72	
170	&C111-1609-13Щ варіант 3	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=300*2000mm) -окантовочна	шт	10	<u>437,07</u> 4370,70	<u>428,50</u> 4285,00	- -	<u>8,57</u> 85,70	
171	&C111-1609-13Щ варіант 4	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=100*100*2000mm) -Стінова	шт	10	<u>561,92</u> 5619,20	<u>550,90</u> 5509,00	- -	<u>11,02</u> 110,20	
172	&C111-1609-13Щ варіант 5	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=500*1500mm) -бічна	шт	8	<u>1820,78</u> 14566,24	<u>1785,08</u> 14280,64	- -	<u>35,7</u> 285,60	
173	&C1-ПР4-73Д	Стержень різьбовий M12x1000мм	шт	23	<u>92,92</u> 2137,16	<u>91,10</u> 2095,30	- -	<u>1,82</u> 41,86	
174	&C111-1678-С	Стрічка армувальна	м	36,12	<u>6,66</u> 240,56	<u>6,53</u> 235,86	- -	<u>0,13</u> 4,70	Вартість з доставкою
175	&C1-1-1-69Ф	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	105	<u>107,1</u> 11245,50	<u>105,00</u> 11025,00	- -	<u>2,1</u> 220,50	
176	&C104-22-26	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна, ширина 30мм	м	37,8	<u>8,19</u> 309,58	<u>8,03</u> 303,53	- -	<u>0,16</u> 6,05	Вартість з доставкою
177	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для армувального шару) Ceresit СТ 190	кг	5000	<u>14,84</u> 74200,00	<u>14,55</u> 72750,00	- -	<u>0,29</u> 1450,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1800	<u>14,84</u> 26712,00	<u>14,55</u> 26190,00	- -	<u>0,29</u> 522,00	Вартість з доставкою
179	&C11100-1057-1 варіант 1	Тактильна плитка бетонна (жовта) 300*300*60	шт	51	<u>312,12</u> 15918,12	<u>306,00</u> 15606,00	- -	<u>6,12</u> 312,12	
180	&C11100-1057-1 варіант 2	Тактильна плитка керамогранітна 300*300*14	шт	47	<u>343,74</u> 16155,78	<u>337,00</u> 15839,00	- -	<u>6,74</u> 316,78	
181	+C113-1606 варіант 2	Трійник труба Ф180/60мм нерж.	шт	24	<u>693,6</u> 16646,40	<u>680,00</u> 16320,00	- -	<u>13,6</u> 326,40	
182	&C1545-260-Т варіант 1	Трос 2/3мм ПВХ прозор 6х7	м	100	<u>12,48</u> 1248,00	<u>12,24</u> 1224,00	- -	<u>0,24</u> 24,00	
183	+C130-639 варіант 1	Труба L-1000 мм овал 140х230 нерж	шт	57	<u>1713,22</u> 97653,54	<u>1679,63</u> 95738,91	- -	<u>33,59</u> 1914,63	
184	+C113-188 варіант 1	Труба L=1000 мм Ф180 нерж. (79шт)	м	79	<u>606,79</u> 47936,41	<u>594,89</u> 46996,31	- -	<u>11,9</u> 940,10	
185	&C1-1-56-П	Труба водопровідна Ф25	т	0,534	<u>48241,92</u> 25761,19	<u>47296,00</u> 25256,06	- -	<u>945,92</u> 505,13	
186	&C1-1-1-75Ф	Труба профільна 40*3	т	0,85	<u>48450</u> 41182,50	<u>47500,00</u> 40375,00	- -	<u>950</u> 807,50	
187	+C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	79,56	<u>153,23</u> 12190,98	<u>150,23</u> 11952,30	- -	<u>3</u> 238,68	
188	&C14-102-Д	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero	кг	725,3	<u>173,4</u> 125767,02	<u>170,00</u> 123301,00	- -	<u>3,4</u> 2466,02	
189	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000566	<u>41476,78</u> 23,48	<u>40663,51</u> 23,02	- -	<u>813,27</u> 0,46	
190	&C14-102Ф	Фарба по металу Зв1	кг	11,47	<u>205,45</u> 2356,51	<u>201,42</u> 2310,29	- -	<u>4,03</u> 46,22	
191	&C111-135-1В варіант 1	Цвяхи 100	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	&C111-135-1В варіант 2	Цвяхи 120	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	
193	&C111-135-1В варіант 3	Цвяхи 150	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	
194	&C111-135-1В	Цвяхи 80	кг	10	<u>57,79</u> 577,90	<u>56,66</u> 566,60	- -	<u>1,13</u> 11,30	
195	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0114912	<u>25479,23</u> 292,79	<u>24979,64</u> 287,05	- -	<u>499,59</u> 5,74	
196	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0756	<u>28287,78</u> 2138,56	<u>27733,12</u> 2096,62	- -	<u>554,66</u> 41,94	
197	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,001782	<u>27913,32</u> 49,74	<u>27366,00</u> 48,77	- -	<u>547,32</u> 0,97	
198	&C101-30-205Т варіант 1	Церезіт СТ-19 Бетоkontakt	кг	563,43	<u>117,8</u> 66372,05	<u>115,49</u> 65070,53	- -	<u>2,31</u> 1301,52	
199	&C111-98-7-Л варіант 1	Шайба М12	шт	172	<u>1,15</u> 197,80	<u>1,13</u> 194,36	- -	<u>0,02</u> 3,44	
200	&C1-1-1-81	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	13,188	<u>14,54</u> 191,75	<u>14,25</u> 187,93	- -	<u>0,29</u> 3,82	Вартість з доставкою
201	&C111-1810-1В	Штаба 30*3	т	1,242	<u>48960</u> 60808,32	<u>48000,00</u> 59616,00	- -	<u>960</u> 1192,32	
202	&C1019-1-34 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	4875	<u>91,43</u> 445721,25	<u>89,64</u> 436995,00	- -	<u>1,79</u> 8726,25	
203	&C101-30-205Ч варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	3120	<u>11,19</u> 34912,80	<u>10,97</u> 34226,40	- -	<u>0,22</u> 686,40	
204	+C111-1891-1К варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	16596	<u>11,19</u> 185709,24	<u>10,97</u> 182058,12	- -	<u>0,22</u> 3651,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	+C111-1891-1K варіант 2	Штукатурка гіпсова Сілтек РМ-11	кг	24960	<u>6,53</u> 162988,80	<u>6,40</u> 159744,00	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 3244,80	Вартість з доставкою
206	&C101-30-205	Штукатурка гіпсова старт	кг	2801,7	<u>13,06</u> 36590,20	<u>12,80</u> 35861,76	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 728,44	
207	&C1019-1-34 варіант 3	Штукатурка декоративно мозаїчна полімерна Ceresit СТ-77	кг	405	<u>91,43</u> 37029,15	<u>89,64</u> 36304,20	<u>-</u> -	<u>1,79</u> 724,95	
208	+C188888-4 варіант 7	Шуруп кільце 5,0/50x7,5 цб MV	шт	138	<u>3,21</u> 442,98	<u>3,15</u> 434,70	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 8,28	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
209	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1262,0092	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
210	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	13,3078	<u>184,55</u> 2455,95	<u>184,55</u> 2455,95			
		Разом	грн.		2455,95	2455,95			
		Разом по розділу III	грн.		7456342,85	7311491,40	125,19	144726,26	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4581,028					
		Мастильні матеріали	кг	41,437					
		Бензин	л	64,109					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,369198					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (залишки по підписаній ДЦ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	60,25	69,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2716,13	71,79				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,8	73,99				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	271,08	115,36				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3051,26					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,6021	<u>153,2</u> 705,04				Оренда
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	190,23	<u>13,74</u> 2613,76				
10	+С331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	3,51	<u>303,16</u> 1064,09				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4382,89				
		Електроенергія	кВт-год	1008,219					
		Мастильні матеріали	кг	7,609					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,54					
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	33,488					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	150,3923					
14	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,8551					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	&C101-32-62 варіант 2	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	70	<u>391</u> 27370,00	<u>383,33</u> 26833,10	- -	<u>7,67</u> 536,90	Вартість з доставкою
16	&C101-32-93 варіант 1	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20 ДПО 2003	шт	113	<u>270,3</u> 30543,90	<u>265,00</u> 29945,00	- -	<u>5,3</u> 598,90	Вартість з доставкою
17	&C101-32-93 варіант 2	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP54	шт	58	<u>359,52</u> 20852,16	<u>352,47</u> 20443,26	- -	<u>7,05</u> 408,90	Вартість з доставкою
18	&C101-32-63 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	460	<u>97,4</u> 44804,00	<u>95,49</u> 43925,40	- -	<u>1,91</u> 878,60	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C101-32-104 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 10А	шт	48	<u>241,52</u> 11592,96	<u>236,78</u> 11365,44	- -	<u>4,74</u> 227,52	Вартість з доставкою
20	&C101-32-19 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА	шт	56	<u>438,6</u> 24561,60	<u>430,00</u> 24080,00	- -	<u>8,6</u> 481,60	Вартість з доставкою
21	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,25	<u>125,24</u> 31,31	<u>122,67</u> 30,67	<u>0,11</u> 0,03	<u>2,46</u> 0,61	30 км.
22	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00663	<u>70278</u> 465,94	<u>68900,00</u> 456,81	- -	<u>1378</u> 9,13	Вартість з доставкою
23	&C101-32-105 варіант 2	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А	шт	31	<u>438,6</u> 13596,60	<u>430,00</u> 13330,00	- -	<u>8,6</u> 266,60	Вартість з доставкою
24	&C1-1-1-67	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	73	<u>61,5</u> 4489,50	<u>60,29</u> 4401,17	- -	<u>1,21</u> 88,33	Вартість з доставкою
25	&C1-1-1-67 варіант 3	Вимикач прихованої установки, однохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	175	<u>61,5</u> 10762,50	<u>60,29</u> 10550,75	- -	<u>1,21</u> 211,75	Вартість з доставкою
26	+C142-10-2	Вода	м3	0,05268	- -	- -	- -	- -	
27	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	50	<u>16,65</u> 832,50	<u>16,29</u> 814,50	<u>0,03</u> 1,50	<u>0,33</u> 16,50	30 км.
28	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,1	<u>2822,72</u> 282,27	<u>2289,92</u> 228,99	<u>477,45</u> 47,75	<u>55,35</u> 5,53	30 км.
29	&C101-32-46 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	200	<u>11,17</u> 2234,00	<u>10,95</u> 2190,00	- -	<u>0,22</u> 44,00	Вартість з доставкою
30	&C101-32-47 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	250	<u>16,73</u> 4182,50	<u>16,40</u> 4100,00	- -	<u>0,33</u> 82,50	Вартість з доставкою
31	&C101-32-63 варіант 2	Датчик руху 360°, 230В, IP44	шт	65	<u>2463,3</u> 160114,50	<u>2415,00</u> 156975,00	- -	<u>48,3</u> 3139,50	Вартість з доставкою
32	&C101-32-106 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2-QF3)	шт	116	<u>1144,81</u> 132797,96	<u>1122,36</u> 130193,76	- -	<u>22,45</u> 2604,20	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0052	<u>31426,51</u> 163,42	<u>30810,30</u> 160,21	- -	<u>616,21</u> 3,21	Вартість з доставкою
34	&C101-445-22	Дюбелі розпірні поліетиленові.	шт	209,1	<u>1,26</u> 263,47	<u>1,24</u> 259,28	- -	<u>0,02</u> 4,19	Вартість з доставкою
35	+C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм грибок	шт	1950	<u>1,26</u> 2457,00	<u>1,24</u> 2418,00	- -	<u>0,02</u> 39,00	
36	&C101-32-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2	м	463,5	<u>30,88</u> 14312,88	<u>30,27</u> 14030,15	- -	<u>0,61</u> 282,73	Вартість з доставкою
37	&C101-32-54 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2	м	258,06	<u>75,8</u> 19560,95	<u>74,31</u> 19176,44	- -	<u>1,49</u> 384,51	Вартість з доставкою
38	&C1-1-1-76	Комплект кріплень	шт	51	<u>109,17</u> 5567,67	<u>107,03</u> 5458,53	- -	<u>2,14</u> 109,14	Вартість з доставкою
39	&C1-1-1-Л	Коробка установча для суцільних стін	шт	818	<u>10,95</u> 8957,10	<u>10,74</u> 8785,32	- -	<u>0,21</u> 171,78	Вартість з доставкою
40	&C101-32-22 варіант 1	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4)	шт	62	<u>3056,87</u> 189525,94	<u>2996,93</u> 185809,66	- -	<u>59,94</u> 3716,28	Вартість з доставкою
41	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0072	<u>31863,74</u> 229,42	<u>30643,33</u> 220,63	<u>595,63</u> 4,29	<u>624,78</u> 4,50	30 км.
42	&C101-32-96 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	73	<u>2116,82</u> 154527,86	<u>2075,31</u> 151497,63	- -	<u>41,51</u> 3030,23	Вартість з доставкою
43	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	51	<u>32,74</u> 1669,74	<u>32,10</u> 1637,10	- -	<u>0,64</u> 32,64	Вартість з доставкою
44	+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00125	<u>387930,63</u> 484,91	<u>380048,77</u> 475,06	<u>275,38</u> 0,34	<u>7606,48</u> 9,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+C1545-64 варіант 1	Провід ПВ1 1,5 мм2 ЖЗ	1000м	0,211	<u>37,15</u> 7,84	<u>36,416</u> 7,68	- -	<u>0,73</u> 0,16	
46	&C1-1-1-67 варіант 2	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	570	<u>115,6</u> 65892,00	<u>113,33</u> 64598,10	- -	<u>2,27</u> 1293,90	Вартість з доставкою
47	&C101-32-42 варіант 3	Скоба металева 25мм	шт	600	<u>2,84</u> 1704,00	<u>2,78</u> 1668,00	- -	<u>0,06</u> 36,00	Вартість з доставкою
48	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,4886	<u>244,8</u> 1833,21	<u>240,00</u> 1797,26	- -	<u>4,8</u> 35,95	Вартість з доставкою
49	&C101-32-42 варіант 1	Тримач для ПВХ труб D=16мм	шт	600	<u>2,63</u> 1578,00	<u>2,58</u> 1548,00	- -	<u>0,05</u> 30,00	Вартість з доставкою
50	&C101-32-42 варіант 2	Тримач для ПВХ труб D=25мм	шт	750	<u>3,12</u> 2340,00	<u>3,06</u> 2295,00	- -	<u>0,06</u> 45,00	Вартість з доставкою
51	&C101-32-47 варіант 2	Труба поліетиленова, D=25мм	м	200	<u>21,25</u> 4250,00	<u>20,83</u> 4166,00	- -	<u>0,42</u> 84,00	Вартість з доставкою
52	&C101-32-102 варіант 2	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 18 модулів),	шт	31	<u>969</u> 30039,00	<u>950,00</u> 29450,00	- -	<u>19</u> 589,00	*Вартість з доставкою
53	&C101-32-102 варіант 3	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 24 модулів),	шт	7	<u>1210,26</u> 8471,82	<u>1186,53</u> 8305,71	- -	<u>23,73</u> 166,11	*Вартість з доставкою
54	&C101-32-12	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильника)	шт	3	<u>7242</u> 21726,00	<u>7100,00</u> 21300,00	- -	<u>142</u> 426,00	*Вартість з доставкою
55	&C101-32-13	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 5 лічильників)	шт	10	<u>8499,66</u> 84996,60	<u>8333,00</u> 83330,00	- -	<u>166,66</u> 1666,60	*Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	71,8742	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		1110073,03	1088257,61	53,91	21761,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1080,093					
		Мастильні матеріали	кг	7,609					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	1,01					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (додаткові роботи корегування проекту)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	273,87	69,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4595,14	73,30				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,51	73,03				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати робітників, заробітна плата яких							
12		враховується в складі:							
13	7.1	загальновиробничих витрат	люд.год	478,28	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5348,8					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	+КБМ205-101 варіант 1	Компресор пересувний Comp Air C30 (3)	маш. год	48,792	<u>750</u> 36594,00				Оренда
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	18,85	<u>5,53</u> 104,24				
10	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	97,584	<u>7,08</u> 690,89				Оренда
11	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,7	<u>153,2</u> 413,64				Оренда
12	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	8,12	<u>4,99</u> 40,52				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	62,51	<u>13,74</u> 858,89				
		Разом по розділу II	грн.		38702,18				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	334,348					
		Мастильні матеріали	кг	3,04					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,8					
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	15,325					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	182,5807					
17	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,596					
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,45					
19	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,874					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
20	&C101-32-63 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	30	<u>97,4</u> 2922,00	<u>95,49</u> 2864,70	<u>-</u> -	<u>1,91</u> 57,30	Вартість з доставкою
21	+C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	83	<u>141,95</u> 11781,85	<u>139,17</u> 11551,11	<u>-</u> -	<u>2,78</u> 230,74	
22	+C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 1р+N 50А	шт	6	<u>672,78</u> 4036,68	<u>659,59</u> 3957,54	<u>-</u> -	<u>13,19</u> 79,14	
23	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,5562	<u>125,24</u> 445,38	<u>122,67</u> 436,24	<u>0,11</u> 0,39	<u>2,46</u> 8,75	30 км.
24	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00266	<u>57034,14</u> 151,71	<u>55563,22</u> 147,80	<u>352,6</u> 0,94	<u>1118,32</u> 2,97	30 км.
25	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0090717	<u>70278</u> 637,54	<u>68900,00</u> 625,04	<u>-</u> -	<u>1378</u> 12,50	Вартість з доставкою
26	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	<u>116273,6</u> 8,14	<u>113450,10</u> 7,94	<u>543,63</u> 0,04	<u>2279,87</u> 0,16	30 км.
27	+C1547-16 варіант 3	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 50А (QS1)	шт	7	<u>259,31</u> 1815,17	<u>254,23</u> 1779,61	<u>-</u> -	<u>5,08</u> 35,56	
28	&C1-1-1-67	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	7	<u>61,5</u> 430,50	<u>60,29</u> 422,03	<u>-</u> -	<u>1,21</u> 8,47	Вартість з доставкою
29	+C142-10-2	Вода	м3	0,00038	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
30	+C1545-24	Втулка В69	100шт	0,25	<u>128,74</u> 32,19	<u>125,77</u> 31,44	<u>0,45</u> 0,11	<u>2,52</u> 0,64	30 км.
31	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	642	<u>16,65</u> 10689,30	<u>16,29</u> 10458,18	<u>0,03</u> 19,26	<u>0,33</u> 211,86	30 км.
32	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00038	<u>2822,72</u> 1,07	<u>2289,92</u> 0,87	<u>477,45</u> 0,18	<u>55,35</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,12692	<u>822,38</u> 104,38	<u>803,46</u> 101,98	<u>2,79</u> 0,35	<u>16,13</u> 2,05	30 км.
34	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00765	<u>37128,79</u> 284,04	<u>36048,17</u> 275,77	<u>352,6</u> 2,70	<u>728,02</u> 5,57	30 км.
35	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,9	<u>96,93</u> 378,03	<u>94,63</u> 369,06	<u>0,4</u> 1,56	<u>1,9</u> 7,41	30 км.
36	&C1512-13-5 варіант 1	Дзвінок електричний	шт	38	<u>62,86</u> 2388,68	<u>61,63</u> 2341,94	<u>-</u> -	<u>1,23</u> 46,74	
37	&C101-32-106 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2- QF3)	шт	5	<u>1144,81</u> 5724,05	<u>1122,36</u> 5611,80	<u>-</u> -	<u>22,45</u> 112,25	Вартість з доставкою
38	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0004294	<u>47832,28</u> 20,54	<u>46619,01</u> 20,02	<u>275,38</u> 0,12	<u>937,89</u> 0,40	30 км.
39	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0075	<u>37367,29</u> 280,25	<u>36285,53</u> 272,14	<u>349,07</u> 2,62	<u>732,69</u> 5,49	30 км.
40	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	<u>413,51</u> 41,39	<u>405,09</u> 40,55	<u>0,31</u> 0,03	<u>8,11</u> 0,81	30 км.
41	+C188888-8 варіант 3	Дюбель ударний 6x40мм	шт	152	<u>1,26</u> 191,52	<u>1,24</u> 188,48	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 3,04	
42	+C188888-8 варіант 4	Дюбель ударний 6x40мм грибок	шт	76	<u>1,26</u> 95,76	<u>1,24</u> 94,24	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 1,52	
43	+C188888-4 варіант 1	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	13823	<u>0,46</u> 6358,58	<u>0,45</u> 6220,35	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 138,23	
44	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ялинка к6	шт	1371	<u>0,46</u> 630,66	<u>0,45</u> 616,95	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 13,71	
45	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	5,5424	<u>932,83</u> 5170,12	<u>914,23</u> 5067,03	<u>0,31</u> 1,72	<u>18,29</u> 101,37	30 км.
46	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	750	<u>1,26</u> 945,00	<u>1,24</u> 930,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 15,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003115	<u>38747,56</u> 120,70	<u>37628,91</u> 117,21	<u>358,89</u> 1,12	<u>759,76</u> 2,37	30 км.
48	+C113-143 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х10 мм	м	51	<u>161,5</u> 8236,50	<u>158,33</u> 8074,83	- -	<u>3,17</u> 161,67	
49	&C101-32-51 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	559	<u>30,88</u> 17261,92	<u>30,27</u> 16920,93	- -	<u>0,61</u> 340,99	Вартість з доставкою
50	&C101-32-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2	м	1912,71	<u>30,88</u> 59064,48	<u>30,27</u> 57897,73	- -	<u>0,61</u> 1166,75	Вартість з доставкою
51	&C101-32-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ,плоский, пер. 3х2,5мм2	м	2217,59	<u>48,31</u> 107131,77	<u>47,36</u> 105025,06	- -	<u>0,95</u> 2106,71	Вартість з доставкою
52	+C117-1 варіант 1	Клема прохідна 1*35/4*6 КП 35ПК	шт	65	<u>148,75</u> 9668,75	<u>145,83</u> 9478,95	- -	<u>2,92</u> 189,80	
53	&C1512-13-5 варіант 2	Кнопка для електричного дзвінка	шт	38	<u>80,1</u> 3043,80	<u>78,53</u> 2984,14	- -	<u>1,57</u> 59,66	
54	&C1-1-1-Л варіант 1	Коробка відгалуження для суцільних стін IP20	шт	303	<u>21,42</u> 6490,26	<u>21,00</u> 6363,00	- -	<u>0,42</u> 127,26	Вартість з доставкою
55	&C101-32-55 варіант 1	Коробка відгалуження, IP54	шт	70	<u>49,77</u> 3483,90	<u>48,79</u> 3415,30	- -	<u>0,98</u> 68,60	Вартість з доставкою
56	+C1512-1 варіант 3	Коробка зрівнювання потенціалів зовн. монт. з шинкою на 6 приєднань	шт	38	<u>58,48</u> 2222,24	<u>57,33</u> 2178,54	- -	<u>1,15</u> 43,70	
57	&C1-1-1-Л	Коробка установча для суцільних стін	шт	7	<u>10,95</u> 76,65	<u>10,74</u> 75,18	- -	<u>0,21</u> 1,47	Вартість з доставкою
58	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,092448	<u>31863,74</u> 2945,74	<u>30643,33</u> 2832,91	<u>595,63</u> 55,06	<u>624,78</u> 57,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	<u>213833,51</u> 14,97	<u>209045,07</u> 14,63	<u>595,63</u> 0,04	<u>4192,81</u> 0,30	30 км.
60	&C101-32-96 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	10	<u>2116,82</u> 21168,20	<u>2075,31</u> 20753,10	- -	<u>41,51</u> 415,10	Вартість з доставкою
61	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,014	<u>68517,15</u> 959,24	<u>66800,53</u> 935,21	<u>373,15</u> 5,22	<u>1343,47</u> 18,81	30 км.
62	+C1545-318 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці D=20мм	1000м	0,25	<u>57120</u> 14280,00	<u>56000,00</u> 14000,00	- -	<u>1120</u> 280,00	
63	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,255	<u>369,46</u> 94,21	<u>359,63</u> 91,71	<u>2,59</u> 0,66	<u>7,24</u> 1,84	30 км.
64	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,4284	<u>486,26</u> 208,31	<u>476,19</u> 204,00	<u>0,54</u> 0,23	<u>9,53</u> 4,08	30 км.
65	&C101-32-65 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	93,75	<u>247,48</u> 23201,25	<u>242,63</u> 22746,56	- -	<u>4,85</u> 454,69	Вартість з доставкою
66	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,05424	<u>980,57</u> 53,19	<u>950,90</u> 51,58	<u>10,44</u> 0,57	<u>19,23</u> 1,04	30 км.
67	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,45	<u>164,77</u> 898,00	<u>160,39</u> 874,13	<u>1,15</u> 6,27	<u>3,23</u> 17,60	30 км.
68	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	<u>80,44</u> 7,43	<u>77,71</u> 7,18	<u>1,15</u> 0,11	<u>1,58</u> 0,14	30 км.
69	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,25	<u>3474,06</u> 868,52	<u>3391,28</u> 847,82	<u>14,66</u> 3,67	<u>68,12</u> 17,03	30 км.
70	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	19,5	<u>32,74</u> 638,43	<u>32,10</u> 625,95	- -	<u>0,64</u> 12,48	Вартість з доставкою
71	+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,018803	<u>387930,63</u> 7294,26	<u>380048,77</u> 7146,06	<u>275,38</u> 5,18	<u>7606,48</u> 143,02	30 км.
72	+C1545-194 варіант 4	Провід ПВ1 4мм2 ЖЗ	м	42	<u>19,54</u> 820,68	<u>19,16</u> 804,72	- -	<u>0,38</u> 15,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+C1545-194 варіант 3	Провід ПВ1 6мм2 ЖЗ	м	415	<u>37,15</u> 15415,59	<u>36,416</u> 15112,64	- -	<u>0,73</u> 302,95	
74	+C157-189 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 4 мм2	1000м	0,0465	<u>19543,2</u> 908,76	<u>19160,00</u> 890,94	- -	<u>383,2</u> 17,82	
75	+C1545-194 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	89,1	<u>30,6</u> 2726,46	<u>30,00</u> 2673,00	- -	<u>0,6</u> 53,46	
76	+C1545-194 варіант 2	Провід з мідними жилами, ізоляція із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогозовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 1х25 ,0мм2 ПВ-1 нгд	м	561	<u>130,87</u> 73418,07	<u>128,30</u> 71976,30	- -	<u>2,57</u> 1441,77	
77	+C1512-1 варіант 1	Рамка на 2 місця	шт	125	<u>32,59</u> 4073,75	<u>31,95</u> 3993,75	- -	<u>0,64</u> 80,00	
78	+C1512-1 варіант 2	Рамка на 3 місця	шт	38	<u>41,81</u> 1588,78	<u>40,99</u> 1557,62	- -	<u>0,82</u> 31,16	
79	+C126-1279 варіант 1	Скоба металева 20 мм	шт	750	<u>2,75</u> 2062,50	<u>2,70</u> 2025,00	- -	<u>0,05</u> 37,50	
80	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	58,3168	<u>7,65</u> 446,12	<u>7,50</u> 437,38	- -	<u>0,15</u> 8,74	Вартість з доставкою
81	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,19581	<u>43390,9</u> 8496,37	<u>42264,72</u> 8275,85	<u>275,38</u> 53,92	<u>850,8</u> 166,60	30 км.
82	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,12875	<u>33040,92</u> 4254,02	<u>32117,68</u> 4135,15	<u>275,38</u> 35,46	<u>647,86</u> 83,41	30 км.
83	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,698	<u>244,8</u> 2374,07	<u>240,00</u> 2327,52	- -	<u>4,8</u> 46,55	Вартість з доставкою
84	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,28	<u>174,25</u> 48,79	<u>170,83</u> 47,83	- -	<u>3,42</u> 0,96	Вартість з доставкою
85	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0015	<u>12254,96</u> 18,38	<u>11537,22</u> 17,31	<u>477,45</u> 0,72	<u>240,29</u> 0,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00035	<u>51678,12</u> 18,09	<u>50140,10</u> 17,55	<u>524,72</u> 0,18	<u>1013,3</u> 0,36	30 км.
87	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000418	<u>95813,98</u> 40,05	<u>93415,28</u> 39,05	<u>519,99</u> 0,22	<u>1878,71</u> 0,78	30 км.
88	+C113-1878 варіант 1	Хомут заземлення діам.10- 16 мм	шт	36	<u>103,7</u> 3733,20	<u>101,67</u> 3660,12	<u>-</u> -	<u>2,03</u> 73,08	
89	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	<u>35102,07</u> 2,46	<u>34058,04</u> 2,38	<u>355,75</u> 0,02	<u>688,28</u> 0,06	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	82,2143	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3384	<u>184,55</u> 62,46	<u>184,55</u> 62,46			
		Разом	грн.		62,46	62,46			
		Разом по розділу III	грн.		465505,85	456151,09	198,67	9156,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	416,562					
		Мастильні матеріали	кг	3,378					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (додаткові роботи зміна проектного рішення)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4684,91	73,46				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3.1		робітниками-будівельниками							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	485,05	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5169,96					
		Середній розряд робіт	розряд	3,9					
4	КБМ270-251	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
		Апарат для зварювання поліпропіленових	маш. год	70,52088					
		труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність							
		1,5 кВт							
5	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	207,7992					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	344,9952					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	&C101-36-87 варіант 2	(110) ПАТРУБОК компенсаційний/HT Safe "Ostendorf"	шт	34	<u>116,28</u> 3953,52	<u>114,00</u> 3876,00	- -	<u>2,28</u> 77,52	Вартість з доставкою
8	&C101-36-84 варіант 18	ХРЕСТОВИНА(110x50x50/90)	шт	25	<u>198,9</u> 4972,50	<u>195,00</u> 4875,00	- -	<u>3,9</u> 97,50	Вартість з доставкою
9	&C101-36-84 варіант 13	(110/50) Редукція довга ПП/HT Safe "Ostendorf"	шт	45	<u>49,78</u> 2240,10	<u>48,80</u> 2196,00	- -	<u>0,98</u> 44,10	Вартість з доставкою
10	&C101-36-84 варіант 10	(110x1000)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	100	<u>251,12</u> 25112,00	<u>246,20</u> 24620,00	- -	<u>4,92</u> 492,00	Вартість з доставкою
11	&C101-36-84 варіант 9	(110x2000)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	113	<u>464,92</u> 52535,96	<u>455,80</u> 51505,40	- -	<u>9,12</u> 1030,56	Вартість з доставкою
12	&C101-36-84 варіант 12	(110x250)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	100	<u>100,06</u> 10006,00	<u>98,10</u> 9810,00	- -	<u>1,96</u> 196,00	Вартість з доставкою
13	&C101-36-84 варіант 11	(110x500)Труба з раструбом ПП /HT Safe"Ostendorf"	шт	240	<u>162,49</u> 38997,60	<u>159,30</u> 38232,00	- -	<u>3,19</u> 765,60	Вартість з доставкою
14	&C101-36-84 варіант 6	(50x1000)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	170	<u>85,99</u> 14618,30	<u>84,30</u> 14331,00	- -	<u>1,69</u> 287,30	Вартість з доставкою
15	&C101-36-84 варіант 8	(50x250)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	280	<u>40,09</u> 11225,20	<u>39,30</u> 11004,00	- -	<u>0,79</u> 221,20	Вартість з доставкою
16	&C101-36-84 варіант 7	(50x500)Труба з раструбом ПП /HT Safe "Ostendorf"	шт	340	<u>54,67</u> 18587,80	<u>53,60</u> 18224,00	- -	<u>1,07</u> 363,80	Вартість з доставкою
17	&C101-36-100 варіант 1	BIS Pacifyre® МКII Протипож. гільза 104- 113мм, пластик	шт	130	<u>2277,66</u> 296095,80	<u>2233,00</u> 290290,00	- -	<u>44,66</u> 5805,80	Вартість з доставкою
18	&C101-11-42 варіант 3	BIS Pacifyre® МКII Протипож. гільза 29- 36мм,пластик	шт	5	<u>1191,36</u> 5956,80	<u>1168,00</u> 5840,00	- -	<u>23,36</u> 116,80	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C101-11-42 варіант 2	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 38- 44мм,пластик	шт	15	<u>1434,12</u> 21511,80	<u>1406,00</u> 21090,00	- -	<u>28,12</u> 421,80	Вартість з доставкою
20	&C101-11-42 варіант 1	BIS Pacifyre® MKII Протипож. гільза 46- 52мм,пластик	шт	15	<u>1501,44</u> 22521,60	<u>1472,00</u> 22080,00	- -	<u>29,44</u> 441,60	Вартість з доставкою
21	&C101-11-11 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	2095,1	<u>19,01</u> 39827,85	<u>18,64</u> 39052,66	- -	<u>0,37</u> 775,19	Вартість з доставкою
22	&C101-11-11 варіант 2	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 мм "K-FLEX"	м.п	102,2	<u>29,48</u> 3012,86	<u>28,90</u> 2953,58	- -	<u>0,58</u> 59,28	Вартість з доставкою
23	&C101-11-36	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 32 мм ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>36,21</u> 1850,33	<u>35,50</u> 1814,05	- -	<u>0,71</u> 36,28	Вартість з доставкою
24	&C101-11-37	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 40 мм ST "K-FLEX"	м.п	45,99	<u>39,33</u> 1808,79	<u>38,56</u> 1773,37	- -	<u>0,77</u> 35,42	Вартість з доставкою
25	&C101-11-38	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 50 мм ST "K-FLEX"	м.п	25,55	<u>47,97</u> 1225,63	<u>47,03</u> 1201,62	- -	<u>0,94</u> 24,01	Вартість з доставкою
26	&C101-36-86 варіант 3	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	126	<u>67,32</u> 8482,32	<u>66,00</u> 8316,00	- -	<u>1,32</u> 166,32	Вартість з доставкою
27	&C101-36-86 варіант 1	Відвід 45 Д50 "Ostendorf"	шт	120	<u>33,15</u> 3978,00	<u>32,50</u> 3900,00	- -	<u>0,65</u> 78,00	Вартість з доставкою
28	&C101-36-86 варіант 2	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	87	<u>67,32</u> 5856,84	<u>66,00</u> 5742,00	- -	<u>1,32</u> 114,84	Вартість з доставкою
29	&C101-36-86	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	60	<u>33,15</u> 1989,00	<u>32,50</u> 1950,00	- -	<u>0,65</u> 39,00	Вартість з доставкою
30	&C101-11-39 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	80	<u>12,24</u> 979,20	<u>12,00</u> 960,00	- -	<u>0,24</u> 19,20	Вартість з доставкою
31	&C101-11-39 варіант 9	Відвід Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	78	<u>15,3</u> 1193,40	<u>15,00</u> 1170,00	- -	<u>0,3</u> 23,40	Вартість з доставкою
32	&C101-36-125 варіант 1	Ванна	шт	58	<u>5865</u> 340170,00	<u>5750,00</u> 333500,00	- -	<u>115</u> 6670,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C142-10-2	Вода	м3	21,5789	- -	- -	- -	- -	
34	&C101-11-39 варіант 13	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	70	<u>90,78</u> 6354,60	<u>89,00</u> 6230,00	- -	<u>1,78</u> 124,60	Вартість з доставкою
35	&C101-36-15 варіант 2	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	<u>7,14</u> 12138,00	<u>7,00</u> 11900,00	- -	<u>0,14</u> 238,00	Вартість з доставкою
36	&C1-1-1-75	Гофра- труба Д 110 підключення унітазу	шт	84	<u>181,9</u> 15279,60	<u>178,33</u> 14979,72	- -	<u>3,57</u> 299,88	Вартість з доставкою
37	&C101-36-15 варіант 3	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	<u>69,36</u> 5548,80	<u>68,00</u> 5440,00	- -	<u>1,36</u> 108,80	Вартість з доставкою
38	&C101-36-10 варіант 2	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	58	<u>149,94</u> 8696,52	<u>147,00</u> 8526,00	- -	<u>2,94</u> 170,52	Вартість з доставкою
39	&C1-1-1-77	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	58	<u>2380</u> 138040,00	<u>2333,33</u> 135333,14	- -	<u>46,67</u> 2706,86	Вартість з доставкою
40	&C1-1-1-78	Змішувач для мийки кухонної	шт	58	<u>1384,77</u> 80316,66	<u>1357,62</u> 78741,96	- -	<u>27,15</u> 1574,70	Вартість з доставкою
41	&C101-36-15 варіант 4	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	2100	<u>46,39</u> 97419,00	<u>45,48</u> 95508,00	- -	<u>0,91</u> 1911,00	Вартість з доставкою
42	&C1-1-1-M	Клей для ізоляції "Thermaflex."	л	5,254	<u>538,05</u> 2826,91	<u>527,50</u> 2771,49	- -	<u>10,55</u> 55,42	Вартість з доставкою
43	&C101-11-39 варіант 17	Коліно PP-R Stabi "KAN" 90° d32 мм	шт	30	<u>23,46</u> 703,80	<u>23,00</u> 690,00	- -	<u>0,46</u> 13,80	Вартість з доставкою
44	&C101-11-39 варіант 5	Коліно PPR 90° d40 мм	шт	18	<u>32,64</u> 587,52	<u>32,00</u> 576,00	- -	<u>0,64</u> 11,52	Вартість з доставкою
45	&C101-11-39 варіант 7	Коліно PPR 90° d50 мм	шт	10	<u>38,76</u> 387,60	<u>38,00</u> 380,00	- -	<u>0,76</u> 7,60	Вартість з доставкою
46	&C101-36-13 варіант 2	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	400	<u>150,96</u> 60384,00	<u>148,00</u> 59200,00	- -	<u>2,96</u> 1184,00	*Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C101-36-15 варіант 5	Коліно під натяжне кільце з різьбою зовнішньою - 18х2,5/15Cu-G1/2"	шт	116	<u>278,05</u> 32253,80	<u>272,60</u> 31621,60	- -	<u>5,45</u> 632,20	Вартість з доставкою
48	&C101-36-11 варіант 2	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою полімерною заглушкою 18х2,5 G1/2"	шт	424	<u>231,54</u> 98172,96	<u>227,00</u> 96248,00	- -	<u>4,54</u> 1924,96	Вартість з доставкою
49	&C101-36-84 варіант 14	Комб.коліно 110/50/45 верх	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою
50	&C101-36-84 варіант 15	Комб.коліно 110/50/45 ліве	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою
51	&C101-36-84 варіант 17	Комб.коліно 110/50/45 назад	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою
52	&C101-36-84 варіант 16	Комб.коліно 110/50/45 праве	шт	25	<u>137,7</u> 3442,50	<u>135,00</u> 3375,00	- -	<u>2,7</u> 67,50	Вартість з доставкою
53	&C1-1-1-76	Комплект кріплень	шт	84	<u>109,17</u> 9170,28	<u>107,03</u> 8990,52	- -	<u>2,14</u> 179,76	Вартість з доставкою
54	&C101-11-39 варіант 4	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	110	<u>13,26</u> 1458,60	<u>13,00</u> 1430,00	- -	<u>0,26</u> 28,60	Вартість з доставкою
55	&C1-1-1-80	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	58	<u>340,85</u> 19769,30	<u>334,17</u> 19381,86	- -	<u>6,68</u> 387,44	Вартість з доставкою
56	&C1-1-1-71	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	116	<u>182,75</u> 21199,00	<u>179,17</u> 20783,72	- -	<u>3,58</u> 415,28	Вартість з доставкою
57	&C1-1-1-71 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів	шт	200	<u>182,75</u> 36550,00	<u>179,17</u> 35834,00	- -	<u>3,58</u> 716,00	Вартість з доставкою
58	&C101-36-126 варіант 1	Мийка кухона	шт	58	<u>2447,15</u> 141934,70	<u>2399,17</u> 139151,86	- -	<u>47,98</u> 2782,84	Вартість з доставкою
59	&C1-1-1-69 варіант 1	Монтажна стрічка "K-FLEX"	м.п	2624,66	<u>10,94</u> 28713,78	<u>10,73</u> 28162,60	- -	<u>0,21</u> 551,18	Вартість з доставкою
60	&C1-1-1-69	Монтажна стрічка "Thermaflex."	м.п	511,118	<u>10,94</u> 5591,63	<u>10,73</u> 5484,30	- -	<u>0,21</u> 107,33	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C101-11-39 варіант 18	Муфта PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	18	<u>18,36</u> 330,48	<u>18,00</u> 324,00	- -	<u>0,36</u> 6,48	Вартість з доставкою
62	&C101-11-39 варіант 6	Муфта PPR d40 мм	шт	10	<u>26,52</u> 265,20	<u>26,00</u> 260,00	- -	<u>0,52</u> 5,20	Вартість з доставкою
63	&C101-11-39 варіант 8	Муфта PPR d50 мм	шт	8	<u>32,64</u> 261,12	<u>32,00</u> 256,00	- -	<u>0,64</u> 5,12	Вартість з доставкою
64	&C101-11-39 варіант 14	Муфта 3P 20x1/2 PP- R Stabi "KAN"	шт	40	<u>90,78</u> 3631,20	<u>89,00</u> 3560,00	- -	<u>1,78</u> 71,20	Вартість з доставкою
65	&C101-11-39 варіант 12	Муфта 3P 25x1/2 PP-R Stabi "KAN"	шт	40	<u>136,68</u> 5467,20	<u>134,00</u> 5360,00	- -	<u>2,68</u> 107,20	Вартість з доставкою
66	&C101-11-39 варіант 21	Муфта редукційна d40/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	<u>25,5</u> 561,00	<u>25,00</u> 550,00	- -	<u>0,5</u> 11,00	Вартість з доставкою
67	&C101-11-39 варіант 3	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>48,96</u> 1468,80	<u>48,00</u> 1440,00	- -	<u>0,96</u> 28,80	Вартість з доставкою
68	&C101-11-39 варіант 11	Перехід 25x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	48	<u>22,44</u> 1077,12	<u>22,00</u> 1056,00	- -	<u>0,44</u> 21,12	Вартість з доставкою
69	&C101-11-39 варіант 16	Перехід 32x20 PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	30	<u>28,56</u> 856,80	<u>28,00</u> 840,00	- -	<u>0,56</u> 16,80	Вартість з доставкою
70	&C101-11-39 варіант 15	Планка монтажна для водорозетки PP-R Stabi "KAN"	шт	35	<u>56,1</u> 1963,50	<u>55,00</u> 1925,00	- -	<u>1,1</u> 38,50	Вартість з доставкою
71	&C101-36-11 варіант 3	Плитка монтажна - полімерна - подвійна (L=150 мм	шт	212	<u>88,74</u> 18812,88	<u>87,00</u> 18444,00	- -	<u>1,74</u> 368,88	Вартість з доставкою
72	&C101-36-103	Ревізія для полімерної труби ПВХ діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	55	<u>1008,1</u> 55445,50	<u>988,33</u> 54358,15	- -	<u>19,77</u> 1087,35	Вартість з доставкою
73	&C101-36-84 варіант 20	Редукція 160x100	шт	5	<u>181,56</u> 907,80	<u>178,00</u> 890,00	- -	<u>3,56</u> 17,80	Вартість з доставкою
74	&C101-36-127 варіант 1	Сифон для ванної	шт	58	<u>459</u> 26622,00	<u>450,00</u> 26100,00	- -	<u>9</u> 522,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C1-1-1-79	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу.	шт	58	<u>161,5</u> 9367,00	<u>158,33</u> 9183,14	- -	<u>3,17</u> 183,86	Вартість з доставкою
76	&C101-36-84 варіант 2	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	100	<u>132,6</u> 13260,00	<u>130,00</u> 13000,00	- -	<u>2,6</u> 260,00	Вартість з доставкою
77	&C101-36-84 варіант 3	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	75	<u>132,6</u> 9945,00	<u>130,00</u> 9750,00	- -	<u>2,6</u> 195,00	Вартість з доставкою
78	&C101-36-84 варіант 4	Трійник 110/50/45 пвх "Ostendorf"	шт	40	<u>108,12</u> 4324,80	<u>106,00</u> 4240,00	- -	<u>2,12</u> 84,80	Вартість з доставкою
79	&C101-36-84 варіант 5	Трійник 110/50/87 пвх "Ostendorf"	шт	25	<u>108,12</u> 2703,00	<u>106,00</u> 2650,00	- -	<u>2,12</u> 53,00	Вартість з доставкою
80	&C101-11-39 варіант 2	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	75	<u>15,3</u> 1147,50	<u>15,00</u> 1125,00	- -	<u>0,3</u> 22,50	Вартість з доставкою
81	&C101-11-39 варіант 10	Трійник 25x25x25 PP-R Stabi "KAN"	шт	50	<u>18,36</u> 918,00	<u>18,00</u> 900,00	- -	<u>0,36</u> 18,00	Вартість з доставкою
82	&C101-36-85 варіант 1	Трійник 50/50/45 "Ostendorf"	шт	98	<u>85,68</u> 8396,64	<u>84,00</u> 8232,00	- -	<u>1,68</u> 164,64	Вартість з доставкою
83	&C101-36-85 варіант 2	Трійник 50/50/87 "Ostendorf"	шт	60	<u>85,68</u> 5140,80	<u>84,00</u> 5040,00	- -	<u>1,68</u> 100,80	Вартість з доставкою
84	&C101-36-12 варіант 2	Трійник Push PPSU 18x2,5/18x2,5/18x2,5	шт	350	<u>173,4</u> 60690,00	<u>170,00</u> 59500,00	- -	<u>3,4</u> 1190,00	Вартість з доставкою
85	&C101-11-39 варіант 19	Трійник редукційний d32/20/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	35	<u>28,36</u> 992,60	<u>27,80</u> 973,00	- -	<u>0,56</u> 19,60	Вартість з доставкою
86	&C101-11-39 варіант 20	Трійник редукційний d40/32/40 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	<u>66,3</u> 1458,60	<u>65,00</u> 1430,00	- -	<u>1,3</u> 28,60	Вартість з доставкою
87	&C101-36-9 варіант 2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	1900	<u>99,96</u> 189924,00	<u>98,00</u> 186200,00	- -	<u>1,96</u> 3724,00	Вартість з доставкою
88	&C101-11-28	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 мм PP-R Stabi "KAN"	м	150	<u>110,57</u> 16585,50	<u>108,40</u> 16260,00	- -	<u>2,17</u> 325,50	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	&C101-11-28 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 25 мм PP-R Stabi "KAN"	м	100	<u>137,7</u> 13770,00	<u>135,00</u> 13500,00	- -	<u>2,7</u> 270,00	Вартість з доставкою
90	&C101-11-29	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 32 мм PP-R Stabi "KAN"	м	52	<u>236,76</u> 12311,52	<u>232,12</u> 12070,24	- -	<u>4,64</u> 241,28	Вартість з доставкою
91	&C101-11-31	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 40 мм PP-R Stabi "KAN"	м	45	<u>240,84</u> 10837,80	<u>236,12</u> 10625,40	- -	<u>4,72</u> 212,40	Вартість з доставкою
92	&C101-11-33	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 50 мм PP-R Stabi "KAN"	м	25	<u>401,98</u> 10049,50	<u>394,10</u> 9852,50	- -	<u>7,88</u> 197,00	Вартість з доставкою
93	&C101-36-124 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	84	<u>3978</u> 334152,00	<u>3900,00</u> 327600,00	- -	<u>78</u> 6552,00	Вартість з доставкою
94	&C101-36-102	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	33	<u>637,5</u> 21037,50	<u>625,00</u> 20625,00	- -	<u>12,5</u> 412,50	Вартість з доставкою
95	&C101-36-89	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	200	<u>90,63</u> 18126,00	<u>88,85</u> 17770,00	- -	<u>1,78</u> 356,00	Вартість з доставкою
96	&C101-11-39	Хомут для труби Д32 з шпилькою та дюбелем	шт	65	<u>141,94</u> 9226,10	<u>139,16</u> 9045,40	- -	<u>2,78</u> 180,70	Вартість з доставкою
97	&C101-11-40	Хомут для труби Д40 з шпилькою та дюбелем	шт	25	<u>141,94</u> 3548,50	<u>139,16</u> 3479,00	- -	<u>2,78</u> 69,50	Вартість з доставкою
98	&C101-36-90	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	180	<u>45,9</u> 8262,00	<u>45,00</u> 8100,00	- -	<u>0,9</u> 162,00	Вартість з доставкою
99	&C101-36-90 варіант 1	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	15	<u>141,94</u> 2129,10	<u>139,16</u> 2087,40	- -	<u>2,78</u> 41,70	Вартість з доставкою
100	&C1-1-1-72	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	116	<u>165,75</u> 19227,00	<u>162,50</u> 18850,00	- -	<u>3,25</u> 377,00	Вартість з доставкою
101	&C1-1-1-72 варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів	шт	84	<u>165,75</u> 13923,00	<u>162,50</u> 13650,00	- -	<u>3,25</u> 273,00	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	194,2626	-	-			
					-	-			
103	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	10,39	<u>186,09</u>	<u>186,09</u>			
					1933,47	1933,47			
		Разом	грн.		1933,47	1933,47			
		Разом по розділу III	грн.		2697033,79	2644206,15	-	52827,64	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	194,263					
		Гідравлічна рідина	кг	10,39					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	5,25					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (Залишки з підписаної ДЦ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	886,32	74,24				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,56	73,96				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	95,34	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	982,22					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
6	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,84	13,74				
					382,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.		382,52				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	147,552					
		Мастильні матеріали	кг	1,114					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,696					
8	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,784					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	&C101-36-123 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	84	3825 321300,00	3750,00 315000,00	- -	75 6300,00	Вартість з доставкою
10	+C111-1631	Замазка захисна	кг	16,8	118,22 1986,10	115,90 1947,12	- -	2,32 38,98	Вартість з доставкою
11	&C101-36-24 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0)	шт	58	215,05 12472,90	210,83 12228,14	- -	4,22 244,76	Вартість з доставкою
12	&C1-1-1-70 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	84	2139,45 179713,80	2097,50 176190,00	- -	41,95 3523,80	Вартість з доставкою
13	&C1-1-1-76	Комплект кріплень	шт	0,03024	109,17 3,30	107,03 3,24	- -	2,14 0,06	Вартість з доставкою
14	&C101-36-25 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	306 17748,00	300,00 17400,00	- -	6 348,00	Вартість з доставкою
15	&C101-36-26 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою	шт	116	513,4 59554,40	503,33 58386,28	- -	10,07 1168,12	Вартість з доставкою
16	&C1-1-1-71 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів	шт	168	182,75 30702,00	179,17 30100,56	- -	3,58 601,44	Вартість з доставкою
17	&C101-36-23	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Aparor"	шт	58	1600,5 92829,00	1569,12 91008,96	- -	31,38 1820,04	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C101-36-127 варіант 2	Сифон для пральної машини	шт	58	<u>195,5</u> 11339,00	<u>191,67</u> 11116,86	- -	<u>3,83</u> 222,14	Вартість з доставкою
19	&C1-1-1-73	Сифон для умивальника.	шт	84	<u>297,5</u> 24990,00	<u>291,67</u> 24500,28	- -	<u>5,83</u> 489,72	Вартість з доставкою
20	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,38272	<u>3244,62</u> 1241,78	<u>3181,00</u> 1217,43	- -	<u>63,62</u> 24,35	Вартість з доставкою
21	&C101-36-21 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	<u>355,84</u> 20638,72	<u>348,86</u> 20233,88	- -	<u>6,98</u> 404,84	Вартість з доставкою
22	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00552	<u>57426</u> 316,99	<u>56300,00</u> 310,78	- -	<u>1126</u> 6,21	Вартість з доставкою
23	&C1-1-1-72 варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів	шт	168	<u>165,75</u> 27846,00	<u>162,50</u> 27300,00	- -	<u>3,25</u> 546,00	Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
24	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,2875	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		802681,99	786943,53	-	15738,46	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	168,84					
		Мастильні матеріали	кг	1,114					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція (залишки з підписаної ДЦ) робочая

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	689,01	68,52				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	73,74	115,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	762,75					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
4	+С331-34-3 варіант 1	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,14	303,16 42,44				
		Разом по розділу II	грн.		42,44				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,4312296					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
6	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,174	8466 1473,08	8300,00 1444,20	- -	166 28,88	Вартість з доставкою
7	+C142-10-2	Вода	м3	30,2283	- -	- -	- -	- -	
8	&C101-36-19-У	Вузол нижнього підключення для двотрубноі системи "DANFOSS"	шт	151	834,35 125986,85	817,99 123516,49	- -	16,36 2470,36	Вартість з доставкою
9	&C101-36-20	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	151	682,61 103074,11	669,23 101053,73	- -	13,38 2020,38	Вартість з доставкою
10	&C101-11-46 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)	шт	116	606,9 70400,40	595,00 69020,00	- -	11,9 1380,40	Вартість з доставкою
11	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	89,07272	28,28 2518,98	27,73 2469,99	- -	0,55 48,99	Вартість з доставкою
12	&C101-11-36-Я	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті звмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 700x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	3842,34 53792,76	3767,00 52738,00	- -	75,34 1054,76	Вартість з доставкою
13	&C101-11-37-10	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті звмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 800x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	27	5171,4 139627,80	5070,00 136890,00	- -	101,4 2737,80	Вартість з доставкою
14	&C101-11-39-12	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті звмонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	6232,2 87250,80	6110,00 85540,00	- -	122,2 1710,80	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	&C101-11-40-13	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1200x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	2	<u>7295,04</u> 14590,08	<u>7152,00</u> 14304,00	- -	<u>143,04</u> 286,08	Вартість з доставкою
16	&C101-36-15-P	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	34	<u>3990,23</u> 135667,82	<u>3911,99</u> 133007,66	- -	<u>78,24</u> 2660,16	Вартість з доставкою
17	&C101-36-16-C	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 600x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	23	<u>4163,63</u> 95763,49	<u>4081,99</u> 93885,77	- -	<u>81,64</u> 1877,72	Вартість з доставкою
18	&C101-36-17	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	37	<u>4741,92</u> 175451,04	<u>4648,94</u> 172010,78	- -	<u>92,98</u> 3440,26	Вартість з доставкою
19	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,24128	<u>3244,62</u> 782,86	<u>3181,00</u> 767,51	- -	<u>63,62</u> 15,35	Вартість з доставкою
20	&C101-11-45 варіант 1	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.)	шт	58	<u>374,84</u> 21740,72	<u>367,49</u> 21314,42	- -	<u>7,35</u> 426,30	Вартість з доставкою
21	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00348	<u>57426</u> 199,84	<u>56300,00</u> 195,92	- -	<u>1126</u> 3,92	Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
22	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,9611	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		1028320,63	1008158,47	-	20162,16	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,961					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,302					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція(додаткові роботи зміна проектного рішення) робочая

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2972,2	73,38				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3.1		робітниками-будівельниками							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	296,29	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3268,49					
		Середній розряд робіт	розряд	3,9					
4	КБМ270-251	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
		Апарат для зварювання поліпропіленових	маш. год	77,868					
		труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність							
		1,5 кВт							
5	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	235,344					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	209,712					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	&C101-11-29-Щ варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 PE "K-FLEX"	м.п	400	<u>20,91</u> 8364,00	<u>20,50</u> 8200,00	- -	<u>0,41</u> 164,00	Вартість з доставкою
8	&C101-11-30 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	960,68	<u>19,01</u> 18262,53	<u>18,64</u> 17907,08	- -	<u>0,37</u> 355,45	Вартість з доставкою
9	&C101-11-31-Э варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 16 PE "K-FLEX"	м.п	1257,06	<u>18,06</u> 22702,50	<u>17,71</u> 22262,53	- -	<u>0,35</u> 439,97	Вартість з доставкою
10	+C142-10-2	Вода	м3	13,159	- -	- -	- -	- -	
11	&C101-36-15 варіант 2	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	<u>7,14</u> 12138,00	<u>7,00</u> 11900,00	- -	<u>0,14</u> 238,00	Вартість з доставкою
12	&C101-11-26 варіант 1	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	<u>76,5</u> 6120,00	<u>75,00</u> 6000,00	- -	<u>1,5</u> 120,00	Вартість з доставкою
13	&C101-11-27 варіант 1	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-14/20	шт	60	<u>81,42</u> 4885,20	<u>79,82</u> 4789,20	- -	<u>1,6</u> 96,00	Вартість з доставкою
14	&C101-11-25	Дуга фіксуюча для труби D25 "KAN"	шт	96	<u>81,42</u> 7816,32	<u>79,82</u> 7662,72	- -	<u>1,6</u> 153,60	Вартість з доставкою
15	&C101-36-10-Н варіант 1	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	116	<u>294,78</u> 34194,48	<u>289,00</u> 33524,00	- -	<u>5,78</u> 670,48	Вартість з доставкою
16	&C101-11-27 варіант 2	Кільце натяжне Push 14x2A	шт	714	<u>45,47</u> 32465,58	<u>44,58</u> 31830,12	- -	<u>0,89</u> 635,46	Вартість з доставкою
17	&C101-11-27 варіант 3	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	696	<u>46,39</u> 32287,44	<u>45,48</u> 31654,08	- -	<u>0,91</u> 633,36	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C101-11-27 варіант 4	Кільце натяжне Push 25x3,5A	шт	464	<u>72,48</u> 33630,72	<u>71,06</u> 32971,84	- -	<u>1,42</u> 658,88	Вартість з доставкою
19	&C101-11-21- Ф варіант 1	Коліно Push PPSU 14x2/14x2	шт	50	<u>127,5</u> 6375,00	<u>125,00</u> 6250,00	- -	<u>2,5</u> 125,00	*Вартість з доставкою
20	&C101-11-20 варіант 1	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	116	<u>150,96</u> 17511,36	<u>148,00</u> 17168,00	- -	<u>2,96</u> 343,36	Вартість з доставкою
21	&C101-36-8 варіант 2	Коліно Push PPSU 25x3,5/25x3,5	шт	116	<u>172,38</u> 19996,08	<u>169,00</u> 19604,00	- -	<u>3,38</u> 392,08	Вартість з доставкою
22	&C101-36-20 варіант 1	Коліно Push, з трубкою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin =300 мм 14x2	шт	302	<u>605,43</u> 182839,86	<u>593,56</u> 179255,12	- -	<u>11,87</u> 3584,74	Вартість з доставкою
23	&C101-36-20 варіант 2	Конусний з'єднувач на мідну трубку 15 G3/4"	шт	302	<u>150,96</u> 45589,92	<u>148,00</u> 44696,00	- -	<u>2,96</u> 893,92	Вартість з доставкою
24	&C1-1-1-69 варіант 1	Монтажна стрічка "K-FLEX"	м.п	3550,198	<u>10,94</u> 38839,17	<u>10,73</u> 38093,62	- -	<u>0,21</u> 745,55	Вартість з доставкою
25	&C101-11-18 варіант 2	Трійник Push PPSU 14x2/14x2/14x3	шт	50	<u>158,1</u> 7905,00	<u>155,00</u> 7750,00	- -	<u>3,1</u> 155,00	*Вартість з доставкою
26	&C101-11-18 варіант 1	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/14x2	шт	116	<u>167,28</u> 19404,48	<u>164,00</u> 19024,00	- -	<u>3,28</u> 380,48	*Вартість з доставкою
27	&C101-11-17 варіант 1	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/18x2,5	шт	116	<u>170,34</u> 19759,44	<u>167,00</u> 19372,00	- -	<u>3,34</u> 387,44	*Вартість з доставкою
28	&C101-11-16 варіант 1	Трійник Push PPSU 25x3,5/14x2/18x2,5	шт	116	<u>214,2</u> 24847,20	<u>210,00</u> 24360,00	- -	<u>4,2</u> 487,20	*Вартість з доставкою
29	&C101-36-3 варіант 1	Труба PE-RT type 2 з анти дифуз. захистом 25x3,5	м	400	<u>196,86</u> 78744,00	<u>193,00</u> 77200,00	- -	<u>3,86</u> 1544,00	Вартість з доставкою
30	&C101-32-117 варіант 2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 14x2	м	1230	<u>66,3</u> 81549,00	<u>65,00</u> 79950,00	- -	<u>1,3</u> 1599,00	*Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C101-32-117 варіант 3	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	940	<u>99,96</u> 93962,40	<u>98,00</u> 92120,00	<u>-</u> -	<u>1,96</u> 1842,40	*Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	142,5866	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
33	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	11,7672	<u>186,09</u> 2189,76	<u>186,09</u> 2189,76			
		Разом	грн.		2189,76	2189,76			
		Разом по розділу III	грн.		852379,44	835734,07	-	16645,37	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	142,587					
		Гідравлічна рідина	кг	11,767					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (залишки по підписанній ДЦ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1081,42	65,88				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	614,4	74,45				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	138,85	115,38				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1834,67					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
6	КБМ270-106	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
		Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,6614					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	&C101-9108-4	Анкер 12x75 мм	шт	222	<u>16,32</u> 3623,04	<u>16,00</u> 3552,00	- -	<u>0,32</u> 71,04	Вартість з доставкою
8	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,001728	<u>34578</u> 59,75	<u>33900,00</u> 58,58	- -	<u>678</u> 1,17	Вартість з доставкою
9	+C142-10-2	Вода	м3	0,5616	- -	- -	- -	- -	
10	&C101-9108-10	Дренажна магістраль (гнучка труба пласт 16мм - 1м, труба пласт 16мм - 2м)	м	48	<u>114,75</u> 5508,00	<u>112,50</u> 5400,00	- -	<u>2,25</u> 108,00	*Вартість з доставкою
11	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000273	<u>118192,5</u> 32,27	<u>115875,00</u> 31,63	- -	<u>2317,5</u> 0,64	Вартість з доставкою
12	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,652	<u>54,67</u> 144,98	<u>53,60</u> 142,15	- -	<u>1,07</u> 2,83	
13	&C101-9108-3	Кошик для кондиціонера	шт	21	<u>8364</u> 175644,00	<u>8200,00</u> 172200,00	- -	<u>164</u> 3444,00	Вартість з доставкою
14	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0231	<u>122,4</u> 2,83	<u>120,00</u> 2,77	- -	<u>2,4</u> 0,06	Вартість з доставкою
15	&C101-9108-8	Трубка мідна 1/4" (в комплекті з утеплювачем 6мм)	м	240	<u>190,74</u> 45777,60	<u>187,00</u> 44880,00	- -	<u>3,74</u> 897,60	Вартість з доставкою
16	&C101-9108-9	Трубка мідна 3/8" (в комплекті з утеплювачем 10мм)	м	240	<u>272,34</u> 65361,60	<u>267,00</u> 64080,00	- -	<u>5,34</u> 1281,60	Вартість з доставкою
		Разом по розділу III	грн.		296154,07	290347,13	-	5806,94	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (додаткові)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	64,27	71,67				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3.1		робітниками-будівельниками							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	7,71	115,40				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	71,98					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
4	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4008					
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19,296					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
6	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000156	<u>118192,5</u> 18,44	<u>115875,00</u> 18,08	- -	<u>2317,5</u> 0,36	Вартість з доставкою
7	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,144	<u>54,67</u> 7,87	<u>53,60</u> 7,72	- -	<u>1,07</u> 0,15	
8	&C101-9108-3	Кошик для кондиціонера	шт	12	<u>8364</u> 100368,00	<u>8200,00</u> 98400,00	- -	<u>164</u> 1968,00	Вартість з доставкою
9	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0132	<u>122,4</u> 1,62	<u>120,00</u> 1,58	- -	<u>2,4</u> 0,04	Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
10	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,1043	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		100395,93	98427,38	-	1968,55	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,104					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,9					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання(залишки по підписанній ДЦ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4359,99	75,49				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,11	73,97				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	458,94	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4821,04					
		Середній розряд робіт	розряд	4,1					
6	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	105,732	<u>13,74</u> 1452,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	23,76	<u>6,54</u> 155,39				Оренда
8	+КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	55,12617	<u>156,48</u> 8626,14				Оренда
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		10234,29				
		Електроенергія	кВт-год	560,38					
		Мастильні матеріали	кг	4,229					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,78968					
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,302					
11	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,4508					
12	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,237762684					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,26466	<u>34578</u> 9151,41	<u>33900,00</u> 8971,97	- -	<u>678</u> 179,44	Вартість з доставкою
14	+С142-10-2	Вода	м3	4,30155	- -	- -	- -	- -	
15	&С101-30-91 варіант 1	Гільзи для трубопроводів, діаметр умовного проходу 120 мм	шт	33	<u>233,58</u> 7708,14	<u>229,00</u> 7557,00	- -	<u>4,58</u> 151,14	Вартість з доставкою
16	&С101-36-59	Газовий котел	шт	33	<u>34850</u> 1150050,00	<u>34166,67</u> 1127500,11	- -	<u>683,33</u> 22549,89	Вартість з доставкою
17	&С101-36-63-16	Газовий лічильник	шт	33	<u>3798,65</u> 125355,45	<u>3724,17</u> 122897,61	- -	<u>74,48</u> 2457,84	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00087606	<u>133450</u> 116,91	<u>130833,33</u> 114,62	- -	<u>2616,67</u> 2,29	Вартість з доставкою
19	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,04092	<u>118192,5</u> 4836,44	<u>115875,00</u> 4741,61	- -	<u>2317,5</u> 94,83	Вартість з доставкою
20	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00184946	<u>166032,4</u> 307,07	<u>162776,86</u> 301,05	- -	<u>3255,54</u> 6,02	Вартість з доставкою
21	&C101-36-61 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)(газ) "Romstal"	шт	99	<u>606,9</u> 60083,10	<u>595,00</u> 58905,00	- -	<u>11,9</u> 1178,10	Вартість з доставкою
22	&C101-36-65- 17	Плити газові	шт	28	<u>11560</u> 323680,00	<u>11333,33</u> 317333,24	- -	<u>226,67</u> 6346,76	Вартість з доставкою
23	&C101-36-72- 1A	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2294,76</u> 6884,28	<u>2249,76</u> 6749,28	- -	<u>45</u> 135,00	Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
24	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9821	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		1688172,80	1655071,49	-	33101,31	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	561,362					
		Мастильні матеріали	кг	4,229					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання (додаткові)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	153,96	76,22				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,06	74,40				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	16,12	115,38				
12									
13		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	170,14					
14									
15		Середній розряд робіт	розряд	4,2					
16									
17		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
18	6 КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з	маш. год	1,281204	356,51				
19		бензиновим двигуном, з номінальним			456,76				
20		зварювальним струмом 250-400 А							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	4,278	<u>750</u> 3208,50				Оренда
		Разом по розділу II	грн.		3665,26				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	6,278					
		Мастильні матеріали	кг	0,243					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	21,5772					
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,255					
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,72					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	&C1-ПР1-54	Відведення сталеве 21,3х3,2 (DN15)	шт	20	<u>28,32</u> 566,40	<u>27,76</u> 555,20	- -	<u>0,56</u> 11,20	
12	&C1-ПР1-55	Відведення сталеве 26,9х3,2 (DN20)	шт	130	<u>33,98</u> 4417,40	<u>33,31</u> 4330,30	- -	<u>0,67</u> 87,10	
13	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001465	<u>36146,35</u> 52,95	<u>35162,22</u> 51,51	<u>275,38</u> 0,40	<u>708,75</u> 1,04	30 км.
14	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00081	<u>74786,4</u> 60,58	<u>73320,00</u> 59,39	- -	<u>1466,4</u> 1,19	
15	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7648	<u>44,15</u> 33,77	<u>43,28</u> 33,10	- -	<u>0,87</u> 0,67	
16	&C1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	28	<u>185,56</u> 5195,68	<u>181,92</u> 5093,76	- -	<u>3,64</u> 101,92	
17	&C1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	28	<u>278,34</u> 7793,52	<u>272,88</u> 7640,64	- -	<u>5,46</u> 152,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	28	<u>231,95</u> 6494,60	<u>227,40</u> 6367,20	- -	<u>4,55</u> 127,40	
19	+C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,3875	<u>19,46</u> 7,54	<u>19,08</u> 7,39	- -	<u>0,38</u> 0,15	
20	&C1-ПР1-179	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	28	<u>7,96</u> 222,88	<u>7,80</u> 218,40	- -	<u>0,16</u> 4,48	
21	&C1-ПР1-180	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	3	<u>5,97</u> 17,91	<u>5,85</u> 17,55	- -	<u>0,12</u> 0,36	
22	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стілки 2,5 мм	м	35	<u>64,77</u> 2266,95	<u>63,50</u> 2222,50	- -	<u>1,27</u> 44,45	
23	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стілки 2,5 мм	м	120	<u>86,6</u> 10392,00	<u>84,90</u> 10188,00	- -	<u>1,7</u> 204,00	
24	&C1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>9,99</u> 249,75	<u>9,79</u> 244,75	- -	<u>0,2</u> 5,00	
25	&C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	85	<u>10,46</u> 889,10	<u>10,25</u> 871,25	- -	<u>0,21</u> 17,85	
26	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	2,4831	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		38661,03	37900,94	0,40	759,69	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,483					
		Мастильні матеріали	кг	0,243					
		Бензин	л	8,484					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист (корегування проекту)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	69,72	60,05				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1570,6	69,81				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	78,72	99,91				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,73	77,16				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	158,83	115,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1887,6					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	23,52	<u>897,96</u> 21120,02				Оренда
10	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	6,44	<u>653,19</u> 4206,54				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	86,4196	<u>13,74</u> 1187,41				
		Разом по розділу II	грн.		26513,97				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	45,982					
		Електроенергія	кВт-год	458,024					
		Мастильні матеріали	кг	5,131					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
12	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,1724					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	50,7512					
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	14,826					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,0955					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	+С1510-2 варіант 4	Антикорозійна стрічка, 10 м□□□□	шт	6	<u>392,7</u> 2356,20	<u>385,00</u> 2310,00	- -	<u>7,7</u> 46,20	
17	+С1510-4 варіант 1	Блискавкоприймач алюмінієвий діаметр 16	шт	24	<u>1122</u> 26928,00	<u>1100,00</u> 26400,00	- -	<u>22</u> 528,00	
18	&C111-1810-1 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм□	м	1059	<u>46,38</u> 49116,42	<u>45,47</u> 48152,73	- -	<u>0,91</u> 963,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+C1510-4 варіант 2	З'єднувач Duos D16 2 пласт. ST/tZN із	шт	24	<u>75,65</u> 1815,60	<u>74,17</u> 1780,08	- -	<u>1,48</u> 35,52	
20	+C1510-3 варіант 4	Злучник для дроту універсальний□	шт	140	<u>52,8</u> 7392,00	<u>51,76</u> 7246,40	- -	<u>1,04</u> 145,60	
21	+C1510-2 варіант 6	Злучник для смуги хрестовий□	шт	14	<u>73,9</u> 1034,60	<u>72,45</u> 1014,30	- -	<u>1,45</u> 20,30	
22	+C1510-2 варіант 3	Злучник для стержня уземлення та смуги□	шт	28	<u>104,55</u> 2927,40	<u>102,50</u> 2870,00	- -	<u>2,05</u> 57,40	
23	+C1510-2 варіант 5	Злучник контрольний смуга/дріт для	шт	14	<u>67,15</u> 940,10	<u>65,83</u> 921,62	- -	<u>1,32</u> 18,48	
24	+C1510-2 варіант 7	Коробка для фасадного контрольного	шт	14	<u>361,91</u> 5066,74	<u>354,81</u> 4967,34	- -	<u>7,1</u> 99,40	
25	+C1510-2 варіант 2	Наконечник для стержня діаметр 20 мм□	шт	28	<u>62,05</u> 1737,40	<u>60,83</u> 1703,24	- -	<u>1,22</u> 34,16	
26	+C1510-5 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50- В+С	шт	1	<u>7647,45</u> 7647,45	<u>7497,50</u> 7497,50	- -	<u>149,95</u> 149,95	
27	&C111-1810-1 варіант 1	Смуга оцинкована 30x3,5 мм□	м	70	<u>121,55</u> 8508,50	<u>119,17</u> 8341,90	- -	<u>2,38</u> 166,60	
28	+C1510-2 варіант 1	Стержень уземлення діаметр 20 мм L=1500□	шт	56	<u>794,75</u> 44506,00	<u>779,17</u> 43633,52	- -	<u>15,58</u> 872,48	
29	+C1510-3 варіант 3	Темпетарутний компенсатор□	шт	10	<u>73,62</u> 736,20	<u>72,18</u> 721,80	- -	<u>1,44</u> 14,40	
30	+C1510-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий діаметр 8 мм, TOLIK по краям будівлі□	шт	807	<u>12,24</u> 9877,68	<u>12,00</u> 9684,00	- -	<u>0,24</u> 193,68	
31	+C1510-1 варіант 1	Тримач смуги 30 мм пластиковий по стіні□	шт	14	<u>37,57</u> 525,98	<u>36,83</u> 515,62	- -	<u>0,74</u> 10,36	
32	+C1510-4 варіант 3	Тримач щогли Fix без шпильки ST/tZN□	шт	48	<u>49,27</u> 2364,96	<u>48,30</u> 2318,40	- -	<u>0,97</u> 46,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C1510-3 варіант 1	Універсальний хомут до O120 NI□	шт	252	<u>57,08</u> 14384,16	<u>55,96</u> 14101,92	<u>-</u> -	<u>1,12</u> 282,24	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,2157	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4	<u>184,55</u> 73,81	<u>184,55</u> 73,81			
		Разом	грн.		73,81	73,81			
		Разом по розділу III	грн.		187939,20	184254,18	-	3685,02	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	465,24					
		Мастильні матеріали	кг	5,531					
		Бензин	л	62,137					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	367,13	70,74				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	65,47				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	31,01	115,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	398,17					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
6	КБМ233-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Машини свердлильні електричні	маш. год	3,07	5,53 16,98				
		Разом по розділу II	грн.		16,98				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,43					
		Мастильні матеріали	кг	0,061					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,501325					
8	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,684675					
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,482					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C101-35-45 варіант 2	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак	1	<u>541,01</u> 541,01	<u>530,40</u> 530,40	- -	<u>10,61</u> 10,61	Вартість з доставкою
11	&C101-35-45 варіант 1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак	3	<u>53,04</u> 159,12	<u>52,00</u> 156,00	- -	<u>1,04</u> 3,12	Вартість з доставкою
12	&C101-35-45	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак	3	<u>24,48</u> 73,44	<u>24,00</u> 72,00	- -	<u>0,48</u> 1,44	Вартість з доставкою
13	&C101-35-44	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	15,45	<u>32,64</u> 504,29	<u>32,00</u> 494,40	- -	<u>0,64</u> 9,89	Вартість з доставкою
14	&C101-35-43	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>25,5</u> 3151,80	<u>25,00</u> 3090,00	- -	<u>0,5</u> 61,80	Вартість з доставкою
15	&C101-35-42 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	41,2	<u>26,42</u> 1088,50	<u>25,90</u> 1067,08	- -	<u>0,52</u> 21,42	Вартість з доставкою
16	&C101-35-46	Клемник	шт	1	<u>82,62</u> 82,62	<u>81,00</u> 81,00	- -	<u>1,62</u> 1,62	Вартість з доставкою
17	&C101-32-55	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>49,77</u> 149,31	<u>48,79</u> 146,37	- -	<u>0,98</u> 2,94	Вартість з доставкою
18	&C101-35-41	Металорукав діаметр 25 мм РЗ-ЦП-20 ІЕК	м	35,35	<u>35,7</u> 1262,00	<u>35,00</u> 1237,25	- -	<u>0,7</u> 24,75	Вартість з доставкою

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,187	<u>7,65</u> 16,73	<u>7,50</u> 16,40	- -	<u>0,15</u> 0,33	Вартість з доставкою
20	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,405	<u>244,8</u> 99,14	<u>240,00</u> 97,20	- -	<u>4,8</u> 1,94	Вартість з доставкою
21	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	<u>174,25</u> 5,23	<u>170,83</u> 5,12	- -	<u>3,42</u> 0,11	Вартість з доставкою
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
22	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,513	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		7133,19	6993,22	-	139,97	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,943					
		Мастильні матеріали	кг	0,061					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (залишки по підписаній ДЦ зі зняттям запроцентованих обсягів)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

17010,626 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

59,60845 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4685,097 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Залишки з підписаної ДЦ									
		ЗАЛИШКИ									
		Перелік нарахувань:									
		Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									

		----- Плита перекриття Пм-02 -----									
		----- Перегородки газоблочні та цегляні -----									
1	КБ8-25-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті і поверху до 4 м кількість: 470-289,21-173,62	100м2	0,0717	<u>13983,58</u> 13225,96	<u>757,62</u> -	1003	948	<u>55</u> -	<u>175,0392</u> -	<u>12,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
2	& C101-30-176	Блок газобетонний кількість: 46,53-28,65456-17,1884	м3	0,68704	<u>3068,50</u> -	-	2108	-	-	-	-
3	& C101-30-177	Суміш мурувальна кількість: 1071,6-659,9232-395,8536	кг	15,8232	<u>6,64</u> -	-	105	-	-	-	-
4	& C101-790-30 варіант 1	Арматура Ф8 А400С кількість: 0,141-0,08676-0,052036	т	0,002204	<u>33150,00</u> -	-	73	-	-	-	-
5	& C101-790-31 варіант 1	Мінеральна вата для деформаційного шва, 30 кг/м3 50мм. кількість: r2(15,35/670*470)-4,386	м2	6,384	<u>73,95</u> -	-	472	-	-	-	-
6	& C101-30-22	Суміш кладкова	кг	3100	<u>4,45</u> -	-	13795	-	-	-	-
7	ХБ3-6-4	Ремонт т а заповнення неакт ивних т ріщин з розкрит т ям до 20 мм в бет онних т а залізобет онних конст рукціях із заст осуванням мат еріалів ТМ "Ceresit", положення т ріщин: горизонт альне кількіст ь: 70-46	1 мет р	24	<u>45,36</u> 19,19	-	1089	461	-	<u>0,2700</u> -	<u>6,48</u> -
8	C111-2014-6	H15=1 Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 2,058-1,35211	л	0,70589	<u>40,53</u> -	-	29	-	-	-	-
9	& C101-790-40	Ремонтна суміш Ceresit CX-5 кількість: 140-91,98 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	кг	48,02	<u>61,99</u> -	-	2977	-	-	-	-
10	ХБ3-8-1	Улашт ування поновленого захисного шару горизонт альних бет онних т а залізобет онних конст рукцій при т овщині шару ремонт ного мат еріалу 10 мм	1 м2	12,5	<u>53,37</u> 53,37	-	667	667	-	<u>0,7600</u> -	<u>9,5</u> -
11	& C101-30-167	H15=1 Ремонтна суміш Ceresit CD22	кг	250	<u>35,02</u> -	-	8755	-	-	-	-
12	КБ46-4-2	Підсилення внут рішньої цегляної ст іни ст альними обоймами кількіст ь: 0,37076-0,24356	т	0,1272	<u>31354,66</u> 26851,61	<u>18,05</u> 2,15	3988	3416	<u>2</u> -	<u>355,3680</u> 0,0326	<u>45,2</u> -
13	& C101-790-46	Полоса металева - 8х80 мм кількість: 0,32656-0,21455	т	0,11201	<u>45900,00</u> -	-	5141	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-20-2 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн);H1 =0,8;H6=0	(Демонт аж) Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: 1,7685-1,702	100м2	0,000665	<u>13365,63</u> 13365,63	- -	9	9	- -	<u>176,8876</u> -	<u>0,12</u> -
19	КБ10-20-4 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн);H1 =0,8;H6=0	H1=0,8 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 H6=0 (Демонт аж) Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,034485	<u>7802,63</u> 7802,63	- -	269	269	- -	<u>103,2640</u> -	<u>3,56</u> -
20	КБ10-20-1 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	H1=0,8 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 H6=0 Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 1 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: 0,9825-0,863	100м2	0,001195	<u>52973,46</u> 21043,21	- -	63	25	- -	<u>282,6488</u> -	<u>0,34</u> -
21	& С101-790- 58	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Блоки віконні металопластикові , розмір 1310х750 мм (Вк-5) кількість: 0,9825-0,863	м2	0,1195	<u>5261,16</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
22	КБ10-20-2 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: 1,7685-1,702	100м2	0,000665	<u>40342,51</u> 16707,13	- -	27	11	- -	<u>221,1108</u> -	<u>0,15</u> -
23	& С101-790- 60	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Блоки віконні металопластикові , розмір 1310х1350 мм (Вк-1) кількість: 1,7685-1,702	м2	0,0665	<u>5261,16</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
24	КБ10-20-4 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,034485	<u>24104,67</u> 9753,17	- -	831	336	- -	<u>129,0784</u> -	<u>4,45</u> -
25	& С101-790- 67	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Блоки віконні металопластикові , розмір 2090х1650 мм (Вк-9)	м2	3,4485	<u>5261,16</u> -	- -	18143	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ10-25-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Уст ановлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1269	<u>6442,55</u> 3080,12	- -	818	391	- -	<u>45,5168</u> -	<u>5,78</u> -
27	& С101-30-57	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Підвіконня з ПВХ	м	12,9438	<u>289,00</u> -	- -	3741	-	- -	- -	- -
28	КБ10-25-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,1269	<u>6466,28</u> 2549,40	- -	821	324	- -	<u>37,6740</u> -	<u>4,78</u> -
29	& С101-30-40 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ (260мм)	м	13,15953	<u>323,00</u> -	- -	4251	-	- -	- -	- -
30	КБ10-20-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Балконні прорізи Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількість ь: (6,15+9,55+8,4+4,2+55,44+20, 16+12,6+12,6+40,32+9,5788)-147,719	100м2	0,312798	<u>24104,67</u> 9753,17	- -	7540	3051	- -	<u>129,0784</u> -	<u>40,38</u> -
31	& С101-790-74	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1) кількість: 6,15-3,241	м2	2,909	<u>5304,00</u> -	- -	15429	-	- -	- -	- -
32	& С101-790-75	Блоки балконні металопластикові , розмір 1700х2400 мм (ББ-1х)	м2	9,55	<u>5304,00</u> -	- -	50653	-	- -	- -	- -
33	& С101-790-79	Блоки балконні металопластикові , розмір 3600х1400 мм (ББ-4/1) кількість: 20,16-16,668	м2	3,492	<u>5304,00</u> -	- -	18522	-	- -	- -	- -
34	& С101-790-81	Блоки балконні металопластикові , розмір 3000х1400 мм (ББ-5/1) кількість: 12,6-6,85	м2	5,75	<u>5304,00</u> -	- -	30498	-	- -	- -	- -
35	& С101-790-83	Блоки балконні металопластикові , розмір 3421х1400 мм (ББ-7)	м2	9,5788	<u>5304,00</u> -	- -	50806	-	- -	- -	- -
36	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,8	<u>3282,37</u> 3282,37	- -	5908	5908	- -	<u>53,6160</u> -	<u>96,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	1	<u>14414,89</u> 14414,89	-	14415	14415	-	<u>228,8441</u>	<u>228,84</u>
38	КБ10-28-5 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монт ажної піни кількість ь: 227+2	1 блок	229	<u>653,81</u> 505,91	-	149722	115853	-	<u>7,2047</u>	<u>1649,88</u>
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
39	& C101-790-90	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 1000х2100мм з пристроями для самозачинення та ущільнення в стулках (Д1х)	блок	19	<u>20298,00</u> -	-	385662	-	-	-	-
40	& C101-790-94	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2)	блок	36	<u>13045,80</u> -	-	469649	-	-	-	-
41	& C101-790-95	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 900х2100 мм (Д2х)	блок	28	<u>13045,80</u> -	-	365282	-	-	-	-
42	& C101-790-96	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3)	блок	25	<u>13045,80</u> -	-	326145	-	-	-	-
43	& C101-790-97	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (Д3х)	блок	28	<u>13045,80</u> -	-	365282	-	-	-	-
44	& C101-790-98	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4)	блок	33	<u>13045,80</u> -	-	430511	-	-	-	-
45	& C101-790-99	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 700х2100 мм (Д4х)	блок	44	<u>13045,80</u> -	-	574015	-	-	-	-
46	& C101-790-100	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1210х2100 мм (Д5)	блок	5	<u>22990,80</u> -	-	114954	-	-	-	-
47	& C101-790-104	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 П, розмір 800х2100 мм (Д8)	блок	3	<u>13056,00</u> -	-	39168	-	-	-	-
48	& C101-790-105	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 21-8 В2 Л, розмір 800х2100 мм (Д8х)	блок	3	<u>13056,00</u> -	-	39168	-	-	-	-
49	& C101-866-110	ЛМП ЕІ30 9-9 , розмір 900х900мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	5	<u>5530,90</u> -	-	27655	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3510956	140612	-		<u>2035,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3510956		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3370344				
		всього заробітна плата, грн.					140612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3591483				

		Всього по розділу 2					3591483				
		Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
50	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби кількість: 523,86-398,24	100м2	1,2562	<u>2687,84</u> 2687,84	- -	3376	3376	- -	<u>44,7600</u> -	<u>56,23</u> -
51	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бет онних поверхонь ст ель [одношарове шт укат урення], т овщина шару 5 мм кількіст ь: 2093,86-398,24	100м2	16,9562	<u>5058,24</u> 5058,24	- -	85769	85769	- -	<u>73,8430</u> -	<u>1252,1</u> -
52	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 418,77-79,648	л	339,122	<u>40,53</u> -	- -	13745	-	- -	- -	- -
53	& C101-30-205	Штукатурка гіпсова старт кількість: (5*2093,86)-1015,512	кг	9453,788	<u>13,06</u> -	- -	123466	-	- -	- -	- -
54	KB15-56-5 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількіст ь: 2093,86-398,24	100 м2	16,9562	<u>7285,25</u> 6480,49	- -	123530	109884	- -	<u>87,0449</u> -	<u>1475,95</u> -
55	KB15-56-6 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и кількіст ь: 2093,86-398,24	100 м2	16,9562	<u>1432,77</u> 1359,33	- -	24294	23049	- -	<u>18,2582</u> -	<u>309,59</u> -
56	& C101-30-208	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Шпаклівка кількість: ((1,5+0,5)x2093,86)-796,48	кг	3391,24	<u>12,58</u> -	- -	42662	-	- -	- -	- -
57	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	20,9386	<u>4219,48</u> 4158,89	- -	88350	87081	- -	<u>59,2266</u> -	<u>1240,12</u> -
58	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	418,77	<u>40,53</u> -	- -	16973	-	- -	- -	- -
59	& C101-30-211	Фарба	л	628,16	<u>158,10</u> -	- -	99312	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ15-64-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів кількість: 1186,45-611,5 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	5,7495	<u>35000,03</u> 17210,93	- -	201233	98954	- -	<u>227,7784</u> -	<u>1309,61</u> -
61	КБ15-66-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. кількість: 1186,45-611,5 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	5,7495	<u>33362,67</u> 15111,30	- -	191819	86882	- -	<u>188,6083</u> -	<u>1084,4</u> -
62	КБ15-56-5 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Безпідгане накрите т.я. поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 1186,45-507,35 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	6,791	<u>7285,25</u> 6480,49	- -	49474	44009	- -	<u>87,0449</u> -	<u>591,12</u> -
63	КБ15-56-6 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Безпідгане накрите т.я. поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 1186,45-507,35 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	6,791	<u>1432,77</u> 1359,33	- -	9730	9231	- -	<u>18,2582</u> -	<u>123,99</u> -
64	& С101-30- 208	Шпаклівка кількість: 2372,9-1014,7 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	кг	1358,2	<u>12,58</u> -	- -	17086	-	- -	- -	- -
65	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	11,8645	<u>4219,49</u> 4158,90	- -	50062	49343	- -	<u>59,2267</u> -	<u>702,7</u> -
66	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	л	237,29	<u>40,53</u> -	- -	9617	-	- -	- -	- -
67	& С101-30- 211	Фарба Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	л	355,935	<u>158,10</u> -	- -	56273	-	- -	- -	- -
68	КБ11-43-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улаштування плінт усів стельових Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	1,63294	<u>8448,18</u> 1342,15	- -	13795	2192	- -	<u>17,7627</u> -	<u>29,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР11-2-7	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Ремонт штукатури внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм кількість: (1635,83+255,3)-1060	100м2	8,3113	<u>27613,13</u> 27613,13	- -	229501	229501	- -	<u>388,5889</u> -	<u>3229,68</u> -
70	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: (0,2*1891,13)-212	л	166,226	<u>40,53</u> -	- -	6737	-	- -	- -	- -
71	& С101-30-201 варіант 2	Штукатурка гіпсова універсальна Ротбанд кількість: (40*1891,13)-24380	кг	51265,2	<u>12,24</u> -	- -	627486	-	- -	- -	- -
72	КБ15-25-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	7,8	<u>84279,51</u> 23323,91	- -	657380	181926	- -	<u>324,4388</u> -	<u>2530,62</u> -
73	КР11-53-1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100м2	18,5082	<u>2512,85</u> 2512,85	- -	46508	46508	- -	<u>39,5040</u> -	<u>731,15</u> -
74	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,553	<u>2116,40</u> 2116,40	- -	5403	5403	- -	<u>35,2440</u> -	<u>89,98</u> -
75	КБ15-56-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сат енгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,553	<u>4796,40</u> 4065,08	- -	12245	10378	- -	<u>54,6015</u> -	<u>139,4</u> -
76	& С101-30-208	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Шпаклівка	кг	510,6	<u>12,58</u> -	- -	6423	-	- -	- -	- -
77	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	49,6286	<u>3540,94</u> 3540,94	- -	175732	175732	- -	<u>49,2550</u> -	<u>2444,45</u> -
78	С111-329 варіант 1	Клей для шпалер Quelyd	кг	99,25	<u>486,54</u> -	- -	48289	-	- -	- -	- -
79	С111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	56,0803	<u>12750,00</u> -	- -	715024	-	- -	- -	- -
80	КБ11-43-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улаштування плінт усів полівінілхлоридних на шурупах	100м	19,8457	<u>6593,66</u> 1270,96	- -	130856	25223	- -	<u>17,0713</u> -	<u>338,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С101-30-216	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>35,59</u> -	-	1424	-	-	-	-
82	& С101-30-217	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>35,59</u> -	-	1602	-	-	-	-
83	& С101-30-218	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>35,59</u> -	-	1602	-	-	-	-
84	& С101-30-219	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>35,59</u> -	-	1068	-	-	-	-
85	& С101-30-220	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	200	<u>0,50</u> -	-	100	-	-	-	-
86	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання шт укат урки ст ін усередині будівлі цемент но-вапняним розчином при т овщині накиді до 5 мм кількість ь: 4776,3-1236,3	100м2	35,4	<u>4158,70</u> 4158,70	-	147218	147218	-	<u>58,5238</u> -	<u>2071,74</u> -
87	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 955,26-247,26	л	708	<u>40,53</u> -	-	28695	-	-	-	-
88	& С101-30-205	Штукатурка гіпсова старт кількість: 12179,565-3152,565	кг	9027	<u>13,06</u> -	-	117893	-	-	-	-
89	КБ15-56-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість ь: 4776,3-1236,3	100 м2	35,4	<u>4796,32</u> 4065,00	-	169790	143901	-	<u>54,6004</u> -	<u>1932,85</u> -
90	& С101-30-208	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Шпаклівка кількість: (4776,3х1)-2472,6	кг	2303,7	<u>12,58</u> -	-	28981	-	-	-	-
91	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемультсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	36,0107	<u>3749,70</u> 3694,62	-	135029	133046	-	<u>52,6150</u> -	<u>1894,7</u> -
92	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	720,21	<u>40,53</u> -	-	29190	-	-	-	-
93	& С101-30-211	Фарба	л	1080,32	<u>158,10</u> -	-	170799	-	-	-	-
94	КБ15-26-2 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улашт ування плінт усів шириною 50 мм з керамічних плит ок розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	35	<u>1475,72</u> 858,72	-	51650	30055	-	<u>11,9449</u> -	<u>418,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KP7-2-7	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Розбирання покрит т ів підлог з керамічних плит ок	100м2	1,9258	<u>7343,87</u> 7343,87	-	14143	14143	-	<u>111,3720</u> -	<u>214,48</u> -
96	KP7-17-2	Улашт ування цемент но-піщаної ст яжки	100м2	1,9258	<u>13181,97</u> 5229,15	-	25386	10070	-	<u>79,3016</u> -	<u>152,72</u> -
97	KБ11-29-1 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,3637	<u>75706,60</u> 15492,54	-	481774	98590	-	<u>215,5034</u> -	<u>1371,4</u> -
98	KP7-17-1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Ремонт збірних сходів	100м2	1,104	<u>5795,89</u> 5795,89	-	6399	6399	-	<u>87,8964</u> -	<u>97,04</u> -
99	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22,08	<u>40,53</u> -	-	895	-	-	-	-
100	C111-2005-4 варіант 1	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	2208	<u>20,13</u> -	-	44447	-	-	-	-
101	KP7-17-2	Улашт ування цемент но-піщаної ст яжки	100м2	1,4731	<u>13184,56</u> 5231,74	-	19422	7707	-	<u>79,3409</u> -	<u>116,88</u> -
102	KБ11-29-1 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,4731	<u>75708,90</u> 15494,84	-	111527	22825	-	<u>215,5354</u> -	<u>317,51</u> -
103	KP20-17-19	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Гот ування важких кладкових цемент них розчинів, марка 150	100м3	0,9326	<u>26350,33</u> 22262,22	<u>4088,11</u> 3734,81	24574	20762	<u>3812</u> 3483	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>345,74</u> 52,82
104	& C101-30-11	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	38,8	<u>5079,60</u> -	-	197088	-	-	-	-
105	& C101-30-12	Пісок річковий	т	173,09	<u>459,00</u> -	-	79448	-	-	-	-
106	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	8,4943	<u>5225,72</u> 5225,72	-	44389	44389	-	<u>79,2496</u> -	<u>673,17</u> -
107	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (к-16)	100м2	8,4943	<u>3302,34</u> 3302,34	-	28051	28051	-	<u>50,9856</u> -	<u>433,09</u> -
108	KP20-17-19	H1=16 Гот ування важких кладкових цемент них розчинів, марка 150	100м3	0,29033	<u>26350,33</u> 22262,22	<u>4088,11</u> 3734,81	7650	6463	<u>1187</u> 1084	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>107,63</u> 16,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C101-30-11	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	12,08	<u>5079,60</u>	-	61362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C101-30-12	Пісок річковий	т	53,89	<u>459,00</u>	-	24736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	1,016	<u>5238,60</u>	-	5322	5322	-	<u>79,4449</u>	<u>80,72</u>
					5238,60	-			-	-	-
112	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (К-16)	100м2	1,016	<u>3355,94</u>	-	3410	3410	-	<u>51,8131</u>	<u>52,64</u>
					3355,94	-			-	-	-
		Н1=16									
113	КБ11-29-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,016	<u>77098,83</u>	-	78332	15746	-	<u>215,5734</u>	<u>219,02</u>
					15497,57	-			-	-	-
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 под інженірію									
114	КБ46-25-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з заст осуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобет онних конст рукціях верт икальних от ворів глибиною 200 мм, діамет ром 55 мм	100шт	4	<u>29189,86</u>	<u>5980,67</u>	116759	24886	<u>23923</u>	<u>78,8040</u>	<u>315,22</u>
					6221,58	-			-	-	-
115	КБ46-25-23 Н1=19	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 55 мм	100шт	-4	<u>26102,21</u>	<u>4887,81</u>	-104409	-20305	<u>-19551</u>	<u>64,2960</u>	<u>-257,18</u>
					5076,17	-			-	-	-
		Н1=19									
116	КР7-18-3	Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,3208	<u>32355,57</u>	-	42735	3955	-	<u>40,2212</u>	<u>53,12</u>
					2994,47	-			-	-	-
117	КР7-18-4	Додават и на кожний наст упний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,3208	<u>14702,51</u>	-	19419	1214	-	<u>12,3508</u>	<u>16,31</u>
					919,51	-			-	-	-
118	КР20-17-19	Гот ування важких кладкових цемент них розчинів, марка 150	100м3	0,2572	<u>26350,33</u>	<u>4088,11</u>	6777	5726	<u>1051</u>	<u>370,7280</u>	<u>95,35</u>
					22262,22	3734,81			961	56,6370	14,57
119	& C101-30-11	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	10,7	<u>5079,60</u>	-	54352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C101-30-12	Пісок річковий	т	47,74	<u>459,00</u>	-	21913	-	-	-	-
121	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	1,3208	<u>5233,31</u> 5233,31	-	6912	6912	-	<u>79,3648</u>	<u>104,82</u>
122	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної вирівнювальної ст яжки додават и або виключат и (до 50мм) (к-6)	100м2	1,3208	<u>939,80</u> 939,80	-	1241	1241	-	<u>14,0731</u>	<u>18,59</u>
123	KБ11-29-1 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	H1=6 Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	1,3208	<u>77096,70</u> 15495,44	-	101829	20466	-	<u>215,5437</u>	<u>284,69</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							6293074	2056633	<u>10422</u> 5528		<u>28809,21</u> 83,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							6293074				
							4226019				
							2062161				
							1157805				
							3467,16				
							400005				
							7450879				
Всього по розділу 3							7450879				
Розділ 4. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ											
124	KP20-5-1	Уст ановлення т а розбирання зовнішніх мет алевих т рубчаст их інвент арних ришт увань, висот а ришт увань до 16 м кількіст ь: 4413,6-932,41-1024,35	100м2	24,5684	<u>9272,87</u> 5809,86	-	227820	142739	-	<u>87,0000</u>	<u>2137,45</u>
125	KБ15-78-1 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	Ут еплення фасадів плит т ами зі спіненого поліст иролу т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі кількіст ь: 4413,6-932,41-1024,36	100 м2	24,5683	<u>101747,96</u> 46231,88	-	2499774	1135839	-	<u>577,0329</u>	<u>14176,72</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С101-790-222	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1) , товщина 100 мм (щільність=17 кг/м3) кількість: 70,719-22,637	м3	48,082	<u>3111,00</u> -	- -	149583	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4401193	1604552	- -		<u>20377,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4401193 2796641 1604552 849595 2445,24 282108 5250788				

		Всього по розділу 4					5250788				
135	КР8-41-2	Розділ 5. Покрівля <i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готуваних елементів</i>	100м	6	<u>4831,60</u> 4831,60	- -	28990	28990	- -	<u>66,4320</u> -	<u>398,59</u> -
136	& С101-790-228	Водостічний жолоб	м	140,92	<u>196,13</u> -	- -	27639	-	- -	- -	- -
137	& С101-790-229	Водостічна труба	м	483,6	<u>258,85</u> -	- -	125180	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					181809	28990	- -		<u>398,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181809 152819 28990 16091 47,83 5518 197900				

		Всього по розділу 5					197900				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ13-26-6 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Піддашок вхідних груп	100м2	0,732	<u>3583,61</u> 428,99	- -	2623	314	- -	<u>5,3544</u> -	<u>3,92</u> -
149	КБ9-72-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Вигот овлення ґрат част их конст рукцій кількіст ь: ґ2(1,41/1,02) Н2=1,15 Н5=1,15	т	1,38	<u>25060,90</u> 15148,78	<u>7100,10</u> -	34584	20905	<u>9798</u> -	<u>203,4759</u> -	<u>280,8</u> -
150	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій	1т	1,41	<u>15285,55</u> 8884,48	<u>6168,35</u> 22,14	21553	12527	<u>8697</u> 31	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>150,1</u> 0,42
151	& С1-1-1- 75Ф варіант 1	Труба профільна 30*30*3	т	1,34	<u>48960,00</u> -	- -	65606	-	- -	- -	- -
152	& С101-35- 10П	Смуга 20*3	т	0,04	<u>37677,36</u> -	- -	1507	-	- -	- -	- -
153	& С101-35- 10П варіант 1	Смуга 40*3	т	0,03	<u>37677,36</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
154	КБ13-16-6 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 кількіст ь: 1,41*37,2	100м2	0,52452	<u>1757,05</u> 556,00	- -	922	292	- -	<u>6,7525</u> -	<u>3,54</u> -
155	КБ13-26-6 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: 1,41*37,2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,52452	<u>3583,61</u> 428,99	- -	1880	225	- -	<u>5,3544</u> -	<u>2,81</u> -
156	КБ9-42-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,184	<u>11811,60</u> 5902,45	<u>5563,61</u> 0,53	2173	1086	<u>1024</u> -	<u>89,5125</u> 0,0072	<u>16,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С101-790-250	Металопрофіль	м2	19,32	<u>229,50</u>	-	4434	-	-	-	-
158	& С101-790-251	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>1,07</u>	-	367	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					366106	93946	<u>40778</u> 205		<u>1234,19</u> 3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					366106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231382				
		всього заробітна плата, грн.					94151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17072				
		Всього будівельні роботи, грн.					416891				

		Всього по розділу 6					416891				
159	КР20-40-1	Розділ 7. Інші супутні витрати Навантаження сміття вручну кількість: 222,25178-59,03895-34,879	1 т	128, 33383	<u>97,88</u> 97,88	- -	12561	12561	- -	<u>1,6300</u> -	<u>209,18</u> -
160	С331-34-3 варіант 1	Н15=1 Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км кількість: 222,25178-59,03895-34,879	т	128, 33383	<u>303,16</u> -	<u>303,16</u> -	38906	-	<u>38906</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					51467	12561	<u>38906</u> -		<u>209,18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					51467				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2896				
		Всього будівельні роботи, грн.					59329				

		Всього по розділу 7					59329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					14845343	3942792	<u>90163</u> 5733		<u>53137,15</u> 86,88
		Разом будівельні роботи, грн.					14845343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10812388				
		всього заробітна плата, грн.					3948525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2165283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6384,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					736572				
		Всього будівельні роботи, грн.					17010626				

		Всього по відділу 1					17010626				
		Разом прямі витрати по кошторису					14845343	3942792	<u>90163</u> 5733		<u>53137,15</u> 86,88
		Разом будівельні роботи, грн.					14845343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10812388				
		всього заробітна плата, грн.					3948525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2165283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6384,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					736572				
		Всього будівельні роботи, грн.					17010626				

		Всього по кошторису					17010626				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					59608,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4685097				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові обсяги)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

8542,589 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

37,41718 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2965,954 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Відділ 1. ДОДАТКОВІ ОБСЯГИ									
		Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
1	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	100т	0,803	<u>23572,27</u> 23572,27	- -	18929	18929	- -	<u>392,5440</u> -	<u>315,21</u> -
2	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,803	<u>2857,04</u> 121,78	<u>2735,26</u> -	2294	98	<u>2196</u> -	<u>2,0280</u> -	<u>1,63</u> -
3	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	80,3	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	23083	-	<u>23083</u> 2717	- 0,4110	- 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плита перекриття Пм-01									
4	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	8,45	<u>1760,43</u> 1421,24	<u>288,19</u> -	14876	12009	<u>2435</u> -	<u>20,7480</u> -	<u>175,32</u> -
5	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	100т	0,206	<u>23572,27</u> 23572,27	<u>-</u> -	4856	4856	<u>-</u> -	<u>392,5440</u> -	<u>80,86</u> -
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,206	<u>2857,04</u> 121,78	<u>2735,26</u> -	589	25	<u>564</u> -	<u>2,0280</u> -	<u>0,42</u> -
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20,6	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	5922	-	<u>5922</u> 697	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,47
8	КБ6-60-1	Укладання бет. онної суміші в конст. рукцію перекриття т.я. авт. обет. ононасосами	100 м3	0,0845	<u>12311,06</u> 2370,64	<u>9930,28</u> -	1040	200	<u>839</u> -	<u>32,9760</u> -	<u>2,79</u> -
9	& С101-790-16	Бетон кл. С20/25 кількість: 1,015*8,45	м3	8,57675	<u>4365,06</u> -	<u>-</u> -	37438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		----- Плита перекриття Пм-02 -----									
10	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	11,2	<u>4386,26</u> 1421,24	<u>2914,02</u> -	49126	15918	<u>32637</u> -	<u>20,7480</u> -	<u>232,38</u> -
11	КБ6-22-3 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улаштування перекриття т.я. безбалкових т.я. овщиною понад 200 мм на висоті і від опорної площадки до 6 м	100м3	0,026	<u>109615,72</u> 65328,45	<u>17207,91</u> -	2850	1699	<u>447</u> -	<u>942,2825</u> -	<u>24,5</u> -
12	& С101-790-14	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Арматура діаметр 8 мм А500С L=970	т	0,01	<u>33150,00</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С101-790-15	Арматура діаметр 12 мм А500С	т	0,22	<u>33150,00</u> -	<u>-</u> -	7293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С101-790-16	Бетон кл. С20/25	м3	2,64	<u>4365,06</u> -	<u>-</u> -	11524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	100т	0,206	<u>23572,27</u> 23572,27	<u>-</u> -	4856	4856	<u>-</u> -	<u>392,5440</u> -	<u>80,86</u> -
16	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,206	<u>2857,04</u> 121,78	<u>2735,26</u> -	589	25	<u>564</u> -	<u>2,0280</u> -	<u>0,42</u> -
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20,6	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	5922	-	<u>5922</u> 697	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,47
18	КБ6-60-1 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Укладання бет. онної суміші в конст. рукцію перекриття т.я. авт. обет. ононасосами	100 м3	0,112	<u>14157,73</u> 2726,24	<u>11419,83</u> -	1586	305	<u>1279</u> -	<u>37,9224</u> -	<u>4,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ8-22-2 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н5=1,15 ----- Перегородки газоблочні та цегляні --- Улашт ування перегородок (міжкварт ирних) з газобет онних блоків т овщиною 300 мм при висот і поверху до 4 м	1 м3	17,9	<u>513,46</u> 429,57	<u>83,89</u> -	9191	7689	<u>1502</u> -	<u>6,3480</u> -	<u>113,63</u> -
20	& С101-30- 176	Н2=1,15 Н5=1,15 Блок газобетонний	м3	19,33	<u>3068,50</u> -	- -	59314	-	- -	- -	- -
21	& С101-30- 177	Суміш мурувальна	кг	443,24	<u>6,64</u> -	- -	2943	-	- -	- -	- -
22	& С101-790- 30	Арматура А400С	т	0,019	<u>33150,00</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
23	& С101-790- 31	Мінеральна вата для деформаційного шва, 20-40 кг/м3 50мм.	м2	1,46	<u>73,95</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
24	КР3-32-1	Армування кладки ст ін т а інших конст рукцій (армат ура на перемички над прорізами Ф12 А500)	1 т	0,062	<u>10201,37</u> 8635,37	<u>1566,00</u> -	632	535	<u>97</u> -	<u>122,9760</u> -	<u>7,62</u> -
25	С124-22 варіант 1	Арматура Ф 12 мм А500	т	0,062	<u>33150,00</u> -	- -	2055	-	- -	- -	- -
26	С1425-11688 варіант 1	Розчин цементно-піщаний М100	м3	0,193	<u>3898,44</u> -	- -	752	-	- -	- -	- -
27	КР20-17-18	Гот ування важких кладкових цемент них розчинів, марка 100	100м3	0,00193	<u>26350,33</u> 22262,22	<u>4088,11</u> 3734,81	51	43	<u>8</u> 7	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,72</u> 0,11
28	КБ8-25-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улашт ування перегородок з газобет онних блоків т овщиною 100 мм при висот і поверху до 4 м (екрани балконів)	100м2	1,3085	<u>13630,69</u> 13630,69	- -	17836	17836	- -	<u>183,0852</u> -	<u>239,57</u> -
29	& С101-30- 176	Н2=1,15 Н5=1,15 Блок газобетонний	м3	12,95	<u>3068,50</u> -	- -	39737	-	- -	- -	- -
30	& С101-30- 177	Суміш мурувальна	кг	298,34	<u>6,64</u> -	- -	1981	-	- -	- -	- -
31	& С101-790- 30 варіант 1	Арматура Ф8 А400С	т	0,036	<u>33150,00</u> -	- -	1193	-	- -	- -	- -
32	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внут рішніх ст ін із цегли (закладання от ворів, ніш - менше 0,5 м.куб)	100 м3	0,1	<u>144717,48</u> 144717,48	- -	14472	14472	- -	<u>2255,5717</u> -	<u>225,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4	<u>8496,60</u>	-	33986	-	-	-	-
34	C1425-11688 варіант 1	Розчин цементно-піщаний М100	м3	2,36	<u>3898,44</u>	-	9200	-	-	-	-
35	КР5-8-7	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,28	<u>23582,33</u> 21444,69	-	6603	6005	-	<u>301,7828</u>	<u>84,5</u>
36	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,4	<u>8496,60</u>	-	11895	-	-	-	-
37	& C101-30-22	Суміш кладкова	кг	1334,76	<u>4,45</u>	-	5940	-	-	-	-
38	& C101-30-26	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	24	<u>111,44</u>	-	2675	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							414299	105500	<u>77495</u> 4118		<u>1590,24</u> 50,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							414299				
-----							231304				
							109618				
							64092				
							196,85				
							22711				
							478391				
Всього по розділу 1							478391				
Розділ 2. ПРОРІЗИ											
-----ВІКНА											
39	КБ10-20-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн);Н1 =0,8;Н6=0	(Демонт аж) Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,04	<u>10189,74</u> 10189,74	-	408	408	-	<u>134,8562</u>	<u>5,39</u>
40	КБ10-20-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн);Н1 =0,8;Н6=0	Н1=0,8 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Н6=0 (Демонт аж) Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,101	<u>7802,63</u> 7802,63	-	788	788	-	<u>103,2640</u>	<u>10,43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-20-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н1=0,8 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Н6=0 Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,038	<u>31245,62</u> 12737,13	- -	1187	484	- -	<u>168,5698</u> -	<u>6,41</u> -
42	& С101-790-64	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Блоки віконні металопластикові , розмір 1440х1650 мм (Вк-7х)	м2	3,8	<u>5261,16</u> -	- -	19992	-	- -	- -	- -
43	КБ10-20-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,101	<u>24104,67</u> 9753,17	- -	2435	985	- -	<u>129,0784</u> -	<u>13,04</u> -
44	& С101-790-67	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Блоки віконні металопластикові , розмір 2090х1650 мм (Вк-9)	м2	10,1	<u>5261,16</u> -	- -	53138	-	- -	- -	- -
45	КБ10-25-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,503	<u>6442,55</u> 3080,12	- -	3241	1549	- -	<u>45,5168</u> -	<u>22,89</u> -
46	& С101-30-57	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Підвіконня з ПВХ	м	50,3	<u>289,00</u> -	- -	14537	-	- -	- -	- -
47	КР8-4-1	Демонтаж віконних зливів	100м	13,5	<u>1036,22</u> 1036,22	- -	13989	13989	- -	<u>17,2560</u> -	<u>232,96</u> -
48	КБ10-25-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Уст ановлення віконних зливів	100м	8,869	<u>8983,92</u> 2651,94	- -	79678	23520	- -	<u>39,1892</u> -	<u>347,57</u> -
49	& С101-30-40	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Відлив з оцинкованої сталі 0,55 мм, фарбований в РАЛ	м	919,72	<u>323,00</u> -	- -	297070	-	- -	- -	- -
50	КР9-21-1	Монт аж закладної на парапет і екрану балкону	м	310	<u>238,47</u> 238,47	- -	73926	73926	- -	<u>3,3960</u> -	<u>1052,76</u> -
51	& С101-790-46Я	Полоса металева - 50*3 мм кількість: г3(0,64/520*310)	т	0,382	<u>38250,00</u> -	- -	14612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-56-2С варіант 1	Гвинт 55мм	шт	2080	<u>1,46</u> -	- -	3037	-	- -	- -	- -
53	КБ10-25-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Уст ановлення парпет ної планки на екранах балконів Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 -----Балконні прорізи----- (Демонт аж)Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м	3,1	<u>19935,12</u> 2559,62	- -	61799	7935	- -	<u>37,8250</u> -	<u>117,26</u> -
54	КБ10-20-4 к дем.=0,7 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	(Демонт аж)Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	1,18	<u>6827,24</u> 6827,24	- -	8056	8056	- -	<u>90,3552</u> -	<u>106,62</u> -
55	КБ10-20-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=0,805 Н3=0,805 Н5=0,805 Н6=0 Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	1,18	<u>24104,67</u> 9753,17	- -	28444	11509	- -	<u>129,0784</u> -	<u>152,31</u> -
56	& С101-790-76 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-3)	м2	8,7	<u>5304,00</u> -	- -	46145	-	- -	- -	- -
57	& С101-790-77 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-3/1)	м2	4,23	<u>5304,00</u> -	- -	22436	-	- -	- -	- -
58	& С101-790-78 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-4)	м2	49,36	<u>5304,00</u> -	- -	261805	-	- -	- -	- -
59	& С101-790-79 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-4/1)	м2	7,98	<u>5304,00</u> -	- -	42326	-	- -	- -	- -
60	& С101-790-80 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-5)	м2	8,33	<u>5304,00</u> -	- -	44182	-	- -	- -	- -
61	& С101-790-82 варіант 1	Блоки балконні металопластикові (ББ-6)	м2	39,48	<u>5304,00</u> -	- -	209402	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ10-28-5 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монт ажної піни	1 блок	11	<u>653,81</u> 505,91	- -	7192	5565	- -	<u>7,2047</u> -	<u>79,25</u> -
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
63	& C101-790- 96	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (ДЗ)	блок	4	<u>13045,80</u> -	- -	52183	-	- -	- -	- -
64	& C101-790- 97	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 800х2100 (ДЗх)	блок	7	<u>13045,80</u> -	- -	91321	-	- -	- -	- -
65	КБ10-20-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Заповнення віконних прорізів (ІСНУЮЧИМИ/без вартості матеріалів)	100м2	0,1314	<u>52973,46</u> 21043,21	- -	6961	2765	- -	<u>282,6488</u> -	<u>37,14</u> -
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
66	КР13-7-2 к дем.=0,7	(Демонт аж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,076	<u>17190,56</u> 17190,56	- -	1306	1306	- -	<u>233,5356</u> -	<u>17,75</u> -
67	КР13-7-3 к дем.=0,7	(Демонт аж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,1232	<u>12474,32</u> 12474,32	- -	1537	1537	- -	<u>169,4650</u> -	<u>20,88</u> -
68	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,076	<u>191931,08</u> 24557,99	- -	14587	1866	- -	<u>333,6230</u> -	<u>25,36</u> -
69	& C123-81Я варіант 1	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	7,6	<u>2907,00</u> -	- -	22093	-	- -	- -	- -
70	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,1232	<u>175950,21</u> 17820,60	- -	21677	2195	- -	<u>242,0948</u> -	<u>29,83</u> -
71	& C123-81Я варіант 1	Склопакети двокамерні енергозберігаючі	м2	12,32	<u>2907,00</u> -	- -	35814	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1557304	158383	- -		<u>2277,85</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							1557304				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1398921				
всього заробітна плата, грн.							158383				
Загальновиробничі витрати, грн.							90359				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							273,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31536				
Всього будівельні роботи, грн.							1647663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1647663				
		Розділ 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
72	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття (загрузка сміття у мішки, перенесення сміття по поверху)	100т	1,5	<u>23572,27</u> 23572,27	- -	35358	35358	- -	<u>392,5440</u> -	<u>588,82</u> -
73	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,5	<u>2857,04</u> 121,78	<u>2735,26</u> -	4286	183	<u>4103</u> -	<u>2,0280</u> -	<u>3,04</u> -
74	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	150	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	43119	-	<u>43119</u> 5076	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 61,65
		-----СТЕПІ-----									
75	КБ13-13-4 К=1,15 т ех.ч. п. 1.3.7 к(т руд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Покрит т я ст ель кварцевим ґрунт ом /робот и із захист у ст ельових поверхонь від корозії/	100м2	20,9386	<u>714,17</u> 624,77	<u>89,40</u> 2,48	14954	13082	<u>1872</u> 52	<u>7,1665</u> 0,0340	<u>150,06</u> 0,71
76	& С111-1626С варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Ґрунт Церезіт Бетоноконтакт СТ-19	л	1046,93	<u>117,80</u> -	- -	123328	-	- -	- -	- -
77	КБ15-56-5 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	(Шпаклювання УКОСІВ під фарбування) Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9189	<u>7286,09</u> 6481,33	- -	6695	5956	- -	<u>87,0562</u> -	<u>80</u> -
78	& С111-826-18Ч	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Кутик перфорований 23*23 3м	м	373,75	<u>23,46</u> -	- -	8768	-	- -	- -	- -
79	& С101-30-208	Шпаклівка	кг	146,25	<u>12,58</u> -	- -	1840	-	- -	- -	- -
80	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін (Укосів) по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,9189	<u>3753,36</u> 3694,77	- -	3449	3395	- -	<u>52,6170</u> -	<u>48,35</u> -

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ11-29-2 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	(Облицювання пошт учне 3-5плит ок) Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількіст ь: 150х0,09	100м2	0,135	<u>76744,49</u> 16713,70	- -	10361	2256	- -	<u>232,4900</u> -	<u>31,39</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
107	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	12,447	<u>2116,40</u> 2116,40	- -	26343	26343	- -	<u>35,2440</u> -	<u>438,68</u> -
108	КБ15-56-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накріт т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (320м.п.) кількіст ь: 320х0,2	100 м2	0,64	<u>4797,41</u> 4066,09	- -	3070	2602	- -	<u>54,6150</u> -	<u>34,95</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
109	& С101-30- 208	Шпаклівка кількість: 0,64*100	кг	64	<u>12,58</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
110	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами укосів по шт укат урці	100м2	0,64	<u>7995,91</u> 7838,18	- -	5117	5016	- -	<u>111,6232</u> -	<u>71,44</u> -
111	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,8	<u>40,53</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -
112	& С101-30- 211	Фарба	л	19,2	<u>158,10</u> -	- -	3036	-	- -	- -	- -
113	КБ15-47-4 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Шт укат урення плоских поверхонь віконних т а дверних укосів по бет ону т а каменю (780м.п.) кількіст ь: 780х0,2	100м2	1,56	<u>21874,85</u> 21367,18	<u>507,67</u> 65,21	34125	33333	<u>792</u> 102	<u>270,6419</u> 0,8625	<u>422,2</u> 1,35
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
114	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*156	л	31,2	<u>40,53</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
115	& С101-30- 205Ч варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75	кг	1560	<u>11,19</u> -	- -	17456	-	- -	- -	- -
116	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	2,553	<u>3753,22</u> 3694,63	- -	9582	9432	- -	<u>52,6151</u> -	<u>134,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка малярна	м	200	<u>1,24</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
118	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2х255,3	л	51,06	<u>40,53</u> -	- -	2069	-	- -	- -	- -
119	& C101-30-211	Фарба кількість: 0,3х255,3	л	76,59	<u>158,10</u> -	- -	12109	-	- -	- -	- -
120	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування кількіст ь: 330х0,15	100м2	0,495	<u>4223,57</u> 4159,47	- -	2091	2059	- -	<u>59,2349</u> -	<u>29,32</u> -
121	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2х49,5	л	9,9	<u>40,53</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
122	& C101-30-211	Фарба кількість: 0,3х49,5	л	14,85	<u>158,10</u> -	- -	2348	-	- -	- -	- -
123	KB11-43-3 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улашт ування плінт усів полівінілхлоридних на шурупах H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	3,9663	<u>6593,68</u> 1270,98	- -	26153	5041	- -	<u>17,0716</u> -	<u>67,71</u> -
124	& C101-30-216	Заглушки ПВХ	комплект	8	<u>35,59</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
125	& C101-30-217	Кут внутрішній ПВХ	комплект	9	<u>35,59</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
126	& C101-30-218	Кут зовнішній ПВХ	комплект	9	<u>35,59</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
127	& C101-30-219	З'єднувач ПВХ	комплект	6	<u>35,59</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
128	& C101-30-220	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	40	<u>0,50</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
129	KP11-1-1	Суцільне вирівнювання шт укат урки ст ін усередині будівлі цемент но-вапняним розчином при т овщині накиді до 5 мм	100м2	7,9515	<u>4158,76</u> 4158,76	- -	33068	33068	- -	<u>58,5246</u> -	<u>465,36</u> -
130	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2*795,15	л	159,03	<u>40,53</u> -	- -	6445	-	- -	- -	- -
131	& C101-30-205	Штукатурка гіпсова старт кількість: r2(11*795,15)	кг	8746,65	<u>13,06</u> -	- -	114231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ15-56-3 K=1, 15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	40,5	<u>4796,32</u> 4065,00	- -	194251	164633	- -	<u>54,6004</u> -	<u>2211,32</u> -
133	КБ15-56-4 K=4, K=1, 15	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	40,5	<u>4609,05</u> 4315,29	- -	186667	174769	- -	<u>57,9622</u> -	<u>2347,47</u> -
134	& C111-1896-25A варіант 1	H1=4 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 3*4050	кг	12150	<u>12,58</u> -	- -	152847	-	- -	- -	- -
135	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	19,35	<u>3753,21</u> 3694,62	- -	72625	71491	- -	<u>52,6150</u> -	<u>1018,1</u> -
136	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х1935	л	387	<u>40,53</u> -	- -	15685	-	- -	- -	- -
137	& C101-30-211	Фарба кількість: 0,3х1935	л	580,5	<u>158,10</u> -	- -	91777	-	- -	- -	- -
138	КБ15-56-3 K=1, 15 (п.2.4 РЕКНрн)	(шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (460м.п.) кількіст ь: 460х0,15	100 м2	0,69	<u>4797,30</u> 4065,98	- -	3310	2806	- -	<u>54,6135</u> -	<u>37,68</u> -
139	КБ15-56-4 K=4, K=1, 15	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 (шпаклівка Укосів МЗК) Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и кількіст ь: 460х0,15	100 м2	0,69	<u>4611,55</u> 4317,79	- -	3182	2979	- -	<u>57,9959</u> -	<u>40,02</u> -
140	& C111-826-18ч	H1=4 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Кутик перфорований 23*23 3м	м	336	<u>23,46</u> -	- -	7883	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C111-1896-25A варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 69+138	кг	207	<u>12,58</u> -	- -	2604	-	- -	- -	- -
142	КБ15-56-3 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	(Шпаклівка Укосів під обої) Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клеювого гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількіст ь: 380х0,15	100 м2	0,57	<u>4797,72</u> 4066,40	- -	2735	2318	- -	<u>54,6192</u> -	<u>31,13</u> -
143	КБ15-56-4 K=4, K=1,15	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 (Шпаклівка Укосів під обої) Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клеювого гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,57	<u>4612,75</u> 4318,99	- -	2629	2462	- -	<u>58,0119</u> -	<u>33,07</u> -
144	& C111-826-18Ч	H1=4 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Кутик перфорований 23*23 3м	м	399	<u>23,46</u> -	- -	9361	-	- -	- -	- -
145	& C111-1896-25A варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг кількість: 57+114	кг	171	<u>12,58</u> -	- -	2151	-	- -	- -	- -
146	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами укосів по шт укат урці	100м2	0,57	<u>7996,03</u> 7838,30	- -	4558	4468	- -	<u>111,6250</u> -	<u>63,63</u> -
147	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х57	л	11,4	<u>40,53</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
148	& C101-30-211	Фарба кількість: 0,3х57	л	17,1	<u>158,10</u> -	- -	2704	-	- -	- -	- -
149	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,69	<u>3753,49</u> 3694,90	- -	2590	2549	- -	<u>52,6189</u> -	<u>36,31</u> -
150	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2х69	л	13,8	<u>40,53</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
151	& C101-30-211	Фарба кількість: 0,3х69	л	20,7	<u>158,10</u> -	- -	3273	-	- -	- -	- -
152	КР7-3-2	Розбирання плінт усів з керамічних плит ок	100м	0,35	<u>1333,83</u> 1333,83	- -	467	467	- -	<u>22,2120</u> -	<u>7,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	KP12-49-5	Нанесення на ст іну позначення номеру поверху (3*2 м)(25 шт) кількість ь: 6х25	100м2	1,5	<u>3753,25</u> 3694,66	- -	5630	5542	- -	<u>52,6154</u> -	<u>78,92</u> -
154	& C101-30-211	Фарба кількість: 0,5х25 -----ПІДЛОГИ----- -----ТИП 1-----	л	12,5	<u>158,10</u> -	- -	1976	-	- -	- -	- -
155	KP7-2-8	Розбирання цемент них покрит т ів підлог	100м2	1,9258	<u>7200,04</u> 4026,03	<u>3174,01</u> -	13866	7753	<u>6113</u> -	<u>61,0560</u> -	<u>117,58</u> -
156	KB11-43-3 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Монт аж планок т акт ильних елемент ів H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	1,2	<u>1271,19</u> 1271,19	- -	1525	1525	- -	<u>17,0745</u> -	<u>20,49</u> -
157	& C111-1797C	Планка в алюмін.профілі подвійна (жовтого кол)	м.п.	126	<u>229,50</u> -	- -	28917	-	- -	- -	- -
158	& C101-30-220 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	240	<u>0,50</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
159	KP13-13-1	Монт аж наліпок з шрифтом брайля на поручень	100м2	0,5	<u>6583,42</u> 6583,42	- -	3292	3292	- -	<u>85,7998</u> -	<u>42,9</u> -
160	& C1-1Ж	Наліпка тактильна	шт	50	<u>76,50</u> -	- -	3825	-	- -	- -	- -
161	KP11-9-1	Ремонт шт укат урки сходових маршів т а площадок всередині будівлі	100м2	0,8202	<u>44882,29</u> 39959,91	- -	36812	32775	- -	<u>536,7349</u> -	<u>440,23</u> -
162	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r1(0,2*82,02)	л	16,4	<u>40,53</u> -	- -	665	-	- -	- -	- -
163	C111-2005-4 варіант 2	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83 кількість: 35*82,02 -----ТИП ПЗ---	кг	2870,7	<u>12,88</u> -	- -	36975	-	- -	- -	- -
164	KP7-2-7	Розбирання покрит т ів підлог з керамічних плит ок	100м2	2,0818	<u>7343,87</u> 7343,87	- -	15288	15288	- -	<u>111,3720</u> -	<u>231,85</u> -
165	KP7-2-8	Розбирання цемент них покрит т ів підлог	100м2	2,0818	<u>7200,04</u> 4026,03	<u>3174,01</u> -	14989	8381	<u>6608</u> -	<u>61,0560</u> -	<u>127,11</u> -
166	KP7-17-2	Улашт ування цемент но-піщаної ст яжки	100м2	1,4302	<u>13184,93</u> 5232,11	- -	18857	7483	- -	<u>79,3465</u> -	<u>113,48</u> -
167	KP7-18-3	Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції з заходом на ст іну	100м2	2,59	<u>2994,00</u> 2994,00	- -	7754	7754	- -	<u>40,2149</u> -	<u>104,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C1550-33-1C варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: r1(2453,29/377,43*259)	кг	1683,5	<u>79,56</u> -	- -	133939	-	- -	- -	- -
169	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,2*259	л	51,8	<u>40,53</u> -	- -	2099	-	- -	- -	- -
170	KP7-18-4	Додават и на кожний наст упний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,59	<u>919,39</u> 919,39	- -	2381	2381	- -	<u>12,3491</u> -	<u>31,98</u> -
171	& C1550-33-1C варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: r1(2453,29/377,43*259) -----ТИП П2-----	кг	1683,5	<u>79,56</u> -	- -	133939	-	- -	- -	- -
172	KB11-38-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Улашт ування покрит т ів з ламінат у на шумогідроізоляційній прокладці кількіст ь: 650*2	100м2	13	<u>5854,63</u> 5854,63	- -	76110	76110	- -	<u>77,4832</u> -	<u>1007,28</u> -
173	KP20-17-19	Гот ування важких кладкових цемент них розчинів, марка 150	100м3	0,75	<u>26350,33</u> 22262,22	<u>4088,11</u> 3734,81	19763	16697	<u>3066</u> 2801	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>278,05</u> 42,48
174	& C101-30-11	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	31,2	<u>5079,60</u> -	- -	158484	-	- -	- -	- -
175	& C101-30-12	Пісок річковий	т	87	<u>459,00</u> -	- -	39933	-	- -	- -	- -
176	KP7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	6,86	<u>5225,83</u> 5225,83	- -	35849	35849	- -	<u>79,2512</u> -	<u>543,66</u> -
177	KP7-17-9 K=16	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (до т овщ. 100мм)	100м2	6,86	<u>3302,83</u> 3302,83	- -	22657	22657	- -	<u>50,9933</u> -	<u>349,81</u> -
178	KB11-11-15 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	H1=16 Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для деформівних основт овщиною 5 мм	100м2	7,469	<u>6546,96</u> 5736,36	- -	48899	42845	- -	<u>86,9937</u> -	<u>649,76</u> -
179	& C111-1650A варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ssitek F-50 кількість: 1,7*5*746,9	кг	6348,65	<u>11,34</u> -	- -	71994	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3767302	1676958	<u>65673</u> 8031		<u>22950,52</u> 106,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3767302				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2024671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1684989 931796 2761,84 318635 4699098 4699098				
180	КБ15-78-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Розділ 4. Утеплення низу плити балкону <i>Ут еплення фасадів плит т ами зі спіненого поліст иролу (мінеральної ват и) т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Низ плит и</i>	100 м2	7	<u>88056,85</u> 46231,88	- -	616398	323623	- -	<u>577,0329</u> -	<u>4039,23</u> -
181	& С101-30-15 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм кількість: 700*0,05*1,07	м3	37,45	<u>3519,00</u> -	- -	131787	-	- -	- -	- -
182	& С1019-1-34 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм кількість: 2,5*700	кг	1750	<u>91,43</u> -	- -	160003	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					908188	323623	- -		<u>4039,23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					908188 584565 323623 169634 484,71 55921 1077822 1077822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
183	КБ15-78-3 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. РУСТИ, ширина до 300 мм	100 м2	3,3046	<u>77392,60</u> 63840,16	- -	255752	210966	- -	<u>664,0056</u> -	<u>2194,27</u> -
184	& C101-30- 295 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Н24=1,2 Н25=1,2 Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT кількість: 0,5х330,46	л	165,23	<u>99,54</u> -	- -	16447	-	- -	- -	- -
185	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 4х330,46	кг	1321,84	<u>14,84</u> -	- -	19616	-	- -	- -	- -
186	& C1019-1- 34 варіант 2	Штукатурка Ceresit CT-174 "Баранець" 1,5 мм кількість: 2,5х330,46	кг	826,15	<u>91,43</u> -	- -	75535	-	- -	- -	- -
187	& C101-30- 15 варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 30мм кількість: 0,03х330,46	м3	9,9138	<u>3519,00</u> -	- -	34887	-	- -	- -	- -
188	& C14-102-Д	Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero кількість: 1,5х330,46	кг	495,69	<u>173,40</u> -	- -	85953	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					488190	210966	- -		<u>2194,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					488190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277224				
		всього заробітна плата, грн.					210966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					263,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30378				
		Всього будівельні роботи, грн.					588077				

		Всього по розділу 5					588077				
		Розділ 6. Покрівля									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Дашків (над плитами балконів 4 пов.)									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	-		-

		Всього по розділу 7					-				
		Розділ 8. Вхідні групи									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-		-

		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. СОФІТИ									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	-		-

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Утеплення низу плити балкону (додаткові обсяги)									
189	КБ15-78-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Ут еплення фасадів плит т ами зі спіненого поліст иролу т овчиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Низ плит и	100 м2	0,354	<u>47921,00</u> 46231,88	- -	16964	16366	- -	<u>577,0329</u> -	<u>204,27</u> -
190	& С101-30-110	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Дюбель монтажний 8х80мм	шт	4	<u>1,09</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
191	& С101-30-256 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	40,71	<u>40,17</u> -	- -	1635	-	- -	- -	- -
192	& С101-30-295 варіант 1	Ґрунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT СТ 16 QUARTZCONTACT	л	17,7	<u>99,54</u> -	- -	1762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& C111-136-1-58 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	283	<u>5,19</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
194	& C121-776-5-T-1	Профіль цокольний	м	1,17	<u>134,92</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
195	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	354	<u>14,84</u> -	- -	5253	-	- -	- -	- -
196	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,08	<u>40,53</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
197	& C1019-1-34 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-174 "Баранець" 1,5 мм	кг	88,5	<u>91,43</u> -	- -	8092	-	- -	- -	- -
198	& C14-102-Д	Фарба CERESIT СТ 54 Silicate Aero	кг	3,54	<u>173,40</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
199	& C101-30-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 50мм	м3	1,91	<u>3519,00</u> -	- -	6721	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					42959	16366	- -		<u>204,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					42959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26593				
		всього заробітна плата, грн.					16366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2828				
		Всього будівельні роботи, грн.					51538				

		Всього по розділу 10					51538				
		Розділ 11. Улаштування тактільної плитки									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	- -		- -

		Всього по розділу 11					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Колективні димоходи									
		Разом прямі витрати по розділу 12					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 12					-				
		Розділ 13. Дверцята ревізійні									
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 13					-				
		Розділ 14. Інші витрати									
		Разом прямі витрати по розділу 14					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 14					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					7178242	2491796	<u>143168</u> 12149		<u>33256,38</u> 156,24
		Разом будівельні роботи, грн.					7178242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4543278				
		всього заробітна плата, грн.					2503945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1364347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4004,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462009				
		Всього будівельні роботи, грн.					8542589				

		Всього по відділу 1					8542589				
		Разом прямі витрати по кошторису					7178242	2491796	<u>143168</u> 12149		<u>33256,38</u> 156,24
		Разом будівельні роботи, грн.					7178242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4543278				
		всього заробітна плата, грн.					2503945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1364347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4004,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462009				
		Всього будівельні роботи, грн.					8542589				

		Всього по кошторису					8542589				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					37417,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2965954				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові роботи після корегування проекту) 16.10.23

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

12760,618 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

46,52888 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3695,244 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		<u>Відділ 1. ДОДАТКОВІ РОБОТИ після корегування</u>									
		Розділ 1. МАНСАРДНІ ВІКНА									
		МАНСАРДНІ ВІКНА									
1	КБ12-12-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Улаштування покрівель двосхилих із мет алочерепиці кількість ь: 23,22*1,2	100м2	0,27864	<u>8536,14</u> 7893,84	<u>642,30</u> 3,96	2379	2200	<u>179</u> 1	<u>119,7125</u> 0,0600	<u>33,36</u> 0,02
2	КР8-36-3 к дем.=0,8	(Демонт аж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,2322	<u>894,94</u> 894,94	- -	208	208	- -	<u>12,7449</u> -	<u>2,96</u> -
3	КР8-1-3	Розбирання лат [решет ування] з дощок суцільних кількість ь: 0,43*54	100м2	0,2322	<u>2574,42</u> 2574,42	- -	598	598	- -	<u>40,8703</u> -	<u>9,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-17-1	Улашт ування слухових вікон	шт	54	<u>816,04</u> 756,46	<u>19,98</u> -	44066	40849	<u>1079</u> -	<u>11,4720</u> -	<u>619,49</u> -
5	С112-49 варіант 1	Брус 100*75	м3	1,1	<u>9384,00</u> -	- -	10322	-	- -	- -	- -
6	С121-160 варіант 1	Блоки віконні мансардні дерев'яні , розмір 550*780 мм	шт	54	<u>9792,00</u> -	- -	528768	-	- -	- -	- -
7	КР8-31-1	Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів насухо без промазування кромок (мембрана) кількість ь: 1,1*54	100м2	0,594	<u>629,54</u> 545,80	- -	374	324	- -	<u>8,6648</u> -	<u>5,15</u> -
8	& С111-1716-4 варіант 1	Гідробар'єрна мембрана ЮТАФОЛ Р110 Станадарт кількість: 1,1*54*1,15	м2	68,31	<u>460,02</u> -	- -	31424	-	- -	- -	- -
9	КР8-40-4	Улашт ування з лист ової ст алі поясків, сандриків, підвіконних відливів (капельників) кількість ь: 2,66*54	100м	1,4364	<u>3456,62</u> 3354,70	- -	4965	4819	- -	<u>49,5744</u> -	<u>71,21</u> -
10	& С1-1-9-18-1 варіант 1	Гідроізоляцій капельник	м/п	143,64	<u>189,14</u> -	- -	27168	-	- -	- -	- -
11	КР8-40-4	Улашт ування з лист ової ст алі поясків, сандриків, підвіконних відливів (гідроізоляційний комір) кількість ь: 2,66*54	100м	1,4364	<u>3456,62</u> 3354,70	- -	4965	4819	- -	<u>49,5744</u> -	<u>71,21</u> -
12	& С101-32С варіант 1	Комір, розмір 550*780 мм (54шт)	шт	54	<u>2386,80</u> -	- -	128887	-	- -	- -	- -
13	& С101-329Ч варіант 1	Кріплення	компл	54	<u>297,33</u> -	- -	16056	-	- -	- -	- -
14	КБ10-20-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн) К=1,2(к т руд.) т .ч. п.1.1.5	Заповнення віконних прорізів г от овими блоками площею до 1 м.кв з дерева в покрівлі жит лових і громадських будівель (Вихід на покрівлю)	100м2	0,0138	<u>56946,54</u> 25016,29	- -	786	345	- -	<u>336,0147</u> -	<u>4,64</u> -
15	С121-160 варіант 2	Вікно -люк	шт	4	<u>10404,00</u> -	- -	41616	-	- -	- -	- -
16	& С101-329Ч варіант 1	Кріплення	компл	4	<u>297,33</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							843771	54162	<u>1258</u> 1		<u>817,51</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					843771 788351 54163 31837 98,12 11317 875608 875608				
17	КБ15-47-4 К=1, 15 (п.2.4 РЕКНрн)	Розділ 2. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ <i>Високоякісне шт укат урення укосів гіпсовими сумішами</i> Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,9189	<u>21881,21</u> 21373,54	<u>507,67</u> 65,21	20107	19640	<u>467</u> 60	<u>270,7225</u> 0,8625	<u>248,77</u> 0,79
18	& С101-30-205	Штукатурка гіпсова старт кількість: г1(30,49*91,89)	кг	2801,7	<u>13,06</u> -	-	36590	-	-	-	-
19	КР12-65-16	Очищення стель від кіптяви вручну	100м2	6,1019	<u>3881,15</u> 3881,15	-	23682	23682	-	<u>64,6320</u>	<u>394,38</u>
20	& С1555-177-1Я	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг кількість: г1(52,2038/2610*610,19)	кг	12,2	<u>214,20</u> -	-	2613	-	-	-	-
21	КР20-19-3	<i>Ант исепт ування водними сумішами покрит т ів</i>	100м2	16,1019	<u>544,88</u> 544,88	-	8774	8774	-	<u>8,0520</u>	<u>129,65</u>
22	& С111-1375-2С варіант 1	Ceresit СТ99 (1л) кількість: г2(130,51/2610*1610)	л	80,51	<u>213,35</u> -	-	17177	-	-	-	-
23	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви	100м2	22	<u>3056,06</u> 3056,06	-	67233	67233	-	<u>50,8920</u>	<u>1119,62</u>
24	& С1555-177-1Я	Засіб мийний синтетичний технічного призначення "PRIMA supra speed" 12кг	кг	24,466	<u>214,20</u> -	-	5241	-	-	-	-
25	КР20-19-1	<i>Ант исепт ування водними сумішами ст ін</i>	100м2	41,4733	<u>777,12</u> 777,12	-	32230	32230	-	<u>11,4840</u>	<u>476,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-1375-2C варіант 1	Ceresit CT99 (1л) кількість: r2(263,47/5269*4147,3)	л	207,38	<u>213,35</u> -	- -	44245	-	- -	- -	- -
27	КБ10-9-1	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшт іни] по мет алевому каркасу (зашивка ніш газових димоходів)	100м2	0,42	<u>49485,36</u> 19008,29	- -	20784	7983	- -	<u>264,4080</u> -	<u>111,05</u> -
28	КБ15-47-1 H2=H5=1,15	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями при т овщині шару шт укат урки 20 мм	100м2	8,298	<u>11044,72</u> 10180,63	<u>603,52</u> 77,52	91649	84479	<u>5008</u> 643	<u>132,6812</u> 1,0253	<u>1100,99</u> 8,51
29	C111-829-1 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	710,3088	<u>5,21</u> -	- -	3701	-	- -	- -	- -
30	C111-1891-1K варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75 кількість: 20*829,8	кг	16596	<u>11,19</u> -	- -	185709	-	- -	- -	- -
31	& C101-30-205T варіант 1	Церезіт СТ-19 Бетоkontakt кількість: 0,35*829,8	кг	290,43	<u>117,80</u> -	- -	34213	-	- -	- -	- -
32	КБ15-47-1 H2=H5=1,15	Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю Сілт ек РМ-11 сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями при т овщині шару шт укат урки 20 мм	100м2	7,8	<u>11044,73</u> 10180,64	<u>603,52</u> 77,52	86149	79409	<u>4707</u> 605	<u>132,6813</u> 1,0253	<u>1034,91</u> 8
33	C111-829-1 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	667	<u>5,21</u> -	- -	3475	-	- -	- -	- -
34	C111-1891-1K варіант 2	Штукатурка гіпсова Сілтек РМ-11 кількість: 32*780	кг	24960	<u>6,53</u> -	- -	162989	-	- -	- -	- -
35	& C101-30-205T варіант 1	Церезіт СТ-19 Бетоkontakt кількість: 0,35*780	кг	273	<u>117,80</u> -	- -	32159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР11-25-9	Високоякісне шт укат урення поверхонь ст ін (Укосів) всередині будівлі вапняним розчином по каменю т а бет ону всередині будівлі	100м2	1,56	<u>19073,38</u> 17824,24	- -	29754	27806	- -	<u>232,2982</u> -	<u>362,39</u> -
37	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*156	л	31,2	<u>40,53</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
38	& С111-1844-1М варіант 1	Кутик ПВХ для мокрої штукатурки 37*37 3м кількість: R2(294/72,75*156)	м	630,43	<u>28,56</u> -	- -	18005	-	- -	- -	- -
39	& С101-30-205Ч варіант 1	Штукатурка гіпсова KNAUF МП-75 кількість: 1455/72,75*156	кг	3120	<u>11,19</u> -	- -	34913	-	- -	- -	- -
40	КБ11-15-7 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Шліфування нововлашт ованої ст яжки	100м2	22,52	<u>9775,30</u> 8765,90	<u>807,30</u> -	220140	197408	<u>18180</u> -	<u>124,8348</u> -	<u>2811,28</u> -
41	КБ11-15-7 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н5=1,15 Шліфування плоскошліфувальними машинами з абразивними кругами	100м2	7,47	<u>9775,30</u> 8765,90	<u>807,30</u> -	73021	65481	<u>6031</u> -	<u>124,8348</u> -	<u>932,52</u> -
42	КР3-10-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Ремонт т ріцин сумішю RS-88	10 м	35	<u>552,37</u> 552,37	- -	19333	19333	- -	<u>7,9673</u> -	<u>278,85</u> -
43	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	105	<u>40,53</u> -	- -	4256	-	- -	- -	- -
44	& С101-30-201 варіант 1	Ремонтна суміш Церезіт RS-88	кг	420	<u>57,85</u> -	- -	24297	-	- -	- -	- -
45	КБ11-38-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улашт ування покрит т я з ламінат у площею покрит т я понад 10 м2	100м2	31,5	<u>8417,84</u> 8416,05	- -	265162	265106	- -	<u>111,3823</u> -	<u>3508,54</u> -
46	& С112-256-3 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Ламінат 33кл 8мм кількість: 1,02*3150	м2	3213	<u>632,40</u> -	- -	2031901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-857-1 варіант 1	Підкладка для ламінату Steico 6,99м.кв кількість: 1,02*3150	м2	3213	<u>95,37</u> -	- -	306424	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					3907191	898564	<u>34393</u> 1308		<u>12509,23</u> 17,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3907191 2974234 899872 503245 1503,19 173423 4410436				
		Всього по розділу 2					4410436				
		Розділ 3. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
48	КБ15-78-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни г ладкі	100 м2	12,65	<u>32161,33</u> 32161,33	- -	406841	406841	- -	<u>401,4145</u> -	<u>5077,89</u> -
49	КБ15-78-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Демонт аж ут еплення фасадів з плит зі спіненого поліст еролу т овщиною 50 мм (ПУСТИ)	100 м2	3,85	<u>32161,33</u> 32161,33	- -	123821	123821	- -	<u>401,4145</u> -	<u>1545,45</u> -
50	КБ15-78-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Демонт аж ут еплення фасадів з плит зі спіненого поліст еролу т овщиною 100 мм	100 м2	7,0719	<u>32161,33</u> 32161,33	- -	227442	227442	- -	<u>401,4145</u> -	<u>2838,76</u> -
51	КБ15-74-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Опорядження (ХОЛОДНА ПЕРЕТЯЖКА) ст ін по каменю і бет ону декорат ивною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 1,5 мм	100м2	12,5	<u>54676,60</u> 18204,11	- -	683458	227551	- -	<u>212,3176</u> -	<u>2653,97</u> -
52	& C14-102-Д	H2=1,15 H5=1,15 Фарба CERESIT CT 54 Silicate Aero кількість: 0,52х1250	кг	650	<u>173,40</u> -	- -	112710	-	- -	- -	- -
53	& C101-30-110	Дюбель монтажний 8х80мм кількість: R0(0,11х1250)	шт	138	<u>1,09</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
54	& C101-30-256 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3) кількість: 1250х1,16	м2	1450	<u>40,17</u> -	- -	58247	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C101-30-295 варіант 1	Грунтовка з кварцовим наповнювачем CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT кількість: 0,47х1250	л	587,5	<u>99,54</u> -	- -	58480	-	- -	- -	- -
56	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для армувального шару) Ceresit CT 190 кількість: 4х1250	кг	5000	<u>14,84</u> -	- -	74200	-	- -	- -	- -
57	КБ15-78-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Ут еплення фасадів плит т ами з мінеральної ват и т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. ЦОКОЛЬ-Навколо вікон ширина 300мм	100 м2	1,5	<u>148610,91</u> 46231,88	- -	222916	69348	- -	<u>577,0329</u> -	<u>865,55</u> -
58	КБ6-37-2 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улашт ування деформаційного профілю на деформаційних швах між секціями будівлі	100м шва	0,8	<u>6581,86</u> 6581,86	- -	5265	5265	- -	<u>83,3675</u> -	<u>66,69</u> -
59	& C101-30-102 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Профіль ПВХ делатаційний з сіткою Е подібний 2,5м прямий	м	80	<u>586,50</u> -	- -	46920	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							2020450	1060268	- -		<u>13048,31</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							2020450				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							960182				
всього заробітна плата, грн.							1060268				
Загальновиробничі витрати, грн.							551248				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1565,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							180646				
Всього будівельні роботи, грн.							2571698				

Всього по розділу 3							2571698				
Розділ 4. Покрівля											
60	КБ12-16-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Улашт ування ковпаків над шахт ами у два канали	1 колпак	26	<u>284,67</u> 284,67	- -	7401	7401	- -	<u>4,3171</u> -	<u>112,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ12-16-1 К=4; К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н5=1,15 Улашт ування ковпаків над шахт ами у два канали	1 колпак	26	<u>1138,74</u> 1138,74	- -	29607	29607	- -	<u>17,2693</u> -	<u>449</u> -
62	& С101-329-7Я варіант 7	Н1=4 Н2=1,15 Н5=1,15 Накривка на вентканал (4 ската) 4300*500	шт	1	<u>10876,81</u> -	- -	10877	-	- -	- -	- -
63	& С101-329-7Я варіант 1	Накривка на вентканал (4 ската) 3600*800	шт	2	<u>9970,41</u> -	- -	19941	-	- -	- -	- -
64	& С101-329-7Я варіант 2	Накривка на вентканал (4 ската) 3300*500	шт	5	<u>8610,82</u> -	- -	43054	-	- -	- -	- -
65	& С101-329-7Я варіант 3	Накривка на вентканал (4 ската) 3000*800	шт	4	<u>8610,82</u> -	- -	34443	-	- -	- -	- -
66	& С101-329-7Я варіант 4	Накривка на вентканал (4 ската) 2500*800	шт	8	<u>7478,45</u> -	- -	59828	-	- -	- -	- -
67	& С101-329-7Я варіант 5	Накривка на вентканал (4 ската) 2200*700	шт	5	<u>6572,04</u> -	- -	32860	-	- -	- -	- -
68	& С101-329-7Я варіант 6	Накривка на вентканал (4 ската) 1800*700	шт	1	<u>5668,15</u> -	- -	5668	-	- -	- -	- -
69	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів кількіст ь: 8,4*0,15+140*0,15+52*0,15+336*0,15+126*0,15	100м	0,9936	<u>4831,60</u> 4831,60	- -	4801	4801	- -	<u>66,4320</u> -	<u>66,01</u> -
70	& С1415-8098-1У	Воронка ринви	шт	42	<u>280,50</u> -	- -	11781	-	- -	- -	- -
71	& С111-1850-1Д	Кронштейн ринви	шт	705	<u>87,43</u> -	- -	61638	-	- -	- -	- -
72	& С111-1850-1Г	Муфта ринви	шт	140	<u>170,83</u> -	- -	23916	-	- -	- -	- -
73	& С113-1489-1-2Й варіант 2	Кут 90 ринви Внутрішній	шт	18	<u>289,00</u> -	- -	5202	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C113-1489-1-2Й варіант 1	Кут 90 ринви Зовнішній	шт	34	<u>324,71</u> -	- -	11040	-	- -	- -	- -
75	& C113-1489-1-2Й	Заглушка ринви	шт	32	<u>124,95</u> -	- -	3998	-	- -	- -	- -
76	& C101-36-8В	Відвід труби	шт	336	<u>255,94</u> -	- -	85996	-	- -	- -	- -
77	& C126-949-1	Муфта труби	шт	126	<u>208,46</u> -	- -	26266	-	- -	- -	- -
78	& C101-32-42У	Кріплення ринви (саморізи)	шт	1410	<u>96,14</u> -	- -	135557	-	- -	- -	- -
79	& C101-32-42У варіант 1	Кріплення труби (хомут+анкер+шпилька)	шт	420	<u>199,76</u> -	- -	83899	-	- -	- -	- -
80	КР8-43-2	Влашт ування підшиви звіса покрівлі	100м	4,18	<u>14384,64</u> 14384,64	- -	60128	60128	- -	<u>207,4807</u> -	<u>867,27</u> -
81	& C112-23-3А	Дошка дерев'яна 100х30 кількість: 418*0,1*0,03	м3	1,254	<u>8330,00</u> -	- -	10446	-	- -	- -	- -
82	& C111-1477-13	Саморіз по дереву, 3,5 х55мм	шт	6200	<u>0,33</u> -	- -	2046	-	- -	- -	- -
83	КР20-21-3	Оброблення вогнебіозахист ом деревини	100м2	6,8333	<u>393,03</u> 393,03	- -	2686	2686	- -	<u>5,8080</u> -	<u>39,69</u> -
84	& C111-1624-15 варіант 1	Водний розчин "Страж -2 кількість: 0,35*418	л	146,3	<u>31,37</u> -	- -	4589	-	- -	- -	- -
85	КР8-40-3	Улашт ування софит ів	100м	4,18	<u>2733,77</u> 2733,77	- -	11427	11427	- -	<u>40,3986</u> -	<u>168,87</u> -
86	& C188888-8В	Софіт перфорований коричневий кількість: г2(418/713*418)	м2	245,05	<u>496,88</u> -	- -	121760	-	- -	- -	- -
87	& C111-1609-13Ж	Планка стартова для софіту (профіль J)	п.м.	418	<u>21,25</u> -	- -	8883	-	- -	- -	- -
88	& C111-1849-4-О варіант 1	Саморіз з пресшайбою3,5*25 кількість: 5*418	шт	2090	<u>0,40</u> -	- -	836	-	- -	- -	- -
89	& C1-1-9П варіант 1	Дюбель-цвях 6*80 кількість: 1,7*418	шт	710,6	<u>2,38</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
90	КР8-40-3	Улашт ування спецпланки із покрівельного мет алу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	100м	4,18	<u>2733,77</u> 2733,77	- -	11427	11427	- -	<u>40,3986</u> -	<u>168,87</u> -
91	& C111-1609-13Щ	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=250*2000mm) -на лобову дошку	шт	418	<u>180,54</u> -	- -	75466	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C111-1477-4-Ш варіант 1	Самонаріз з буром для кріплення в дерево 4, 8*35 RAL 8019 кількість: 2,2*418	шт	919,6	<u>1,89</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
93	& C111-196-6 варіант 1	Герметик покрівельний коричневий (300мл) кількість: 0,07*418	шт	29,26	<u>322,56</u> -	- -	9438	-	- -	- -	- -
94	КР8-40-3	Улашт ування планки углової наружної	100м	0,2	<u>2789,01</u> 2789,01	- -	558	558	- -	<u>41,2148</u> -	<u>8,24</u> -
95	& C1-ПР1-13Р	Профіль (наружний угол)	м	20	<u>82,62</u> -	- -	1652	-	- -	- -	- -
96	КБ9-75-2 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Вигот овлення огородження покрівлі Н2=1,15 Н5=1,15	т	1,76	<u>21514,73</u> 17664,66	<u>3148,69</u> 180,61	37866	31090	<u>5542</u> 318	<u>242,8800</u> 2,4398	<u>427,47</u> 4,29
97	& C111-1810-1В	Штаба 30*3 кількість: R3(0,86/1,22*1,76)+0,001	т	1,242	<u>48960,00</u> -	- -	60808	-	- -	- -	- -
98	& C1-1-56-П	Труба водопровідна Ф25 кількість: R3(0,37/1,22*1,76)	т	0,534	<u>48241,92</u> -	- -	25761	-	- -	- -	- -
99	КР20-12-5	Монт аж мет алоконст рукцій (огородження покрівлі)	1т	1,76	<u>10477,02</u> 4807,30	<u>5663,69</u> 15,94	18440	8461	<u>9968</u> 28	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>101,38</u> 0,38
100	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери кількість: 509*4	шт	2036	<u>38,10</u> -	- -	77572	-	- -	- -	- -
101	КБ10-36-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Уст ановлення опорних брусів Н2=1,15 Н5=1,15	м3	4,29	<u>15115,75</u> 6401,31	<u>103,40</u> -	64847	27462	<u>444</u> -	<u>84,7182</u> -	<u>363,44</u> -
102	C188888-8 варіант 1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8*25	шт	2530	<u>1,89</u> -	- -	4782	-	- -	- -	- -
103	КБ13-26-6 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Фарбування мет алевих поверхонь за 2 рази Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,4588	<u>469,84</u> 413,97	<u>55,87</u> 1,31	216	190	<u>26</u> 1	<u>5,1669</u> 0,0179	<u>2,37</u> 0,01
104	& C14-102Ф	Фарба по металу 3в1	кг	11,47	<u>205,45</u> -	- -	2357	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							1315193	195238	<u>15980</u> 347		<u>2774,85</u> 4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					1315193 1103975 195585 110754 333,45 38473 1425947 1425947				
		Розділ 5. Дашків (над плитами балконів 4 пов.)									
105	КБ9-75-2 K=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Вигот овлення каркасу мет алоконст рукцій дашків (над плит ами балконів 4 пов.)	т	0,5	<u>20861,57</u> 17664,66	<u>3148,69</u> 180,61	10431	8832	<u>1574</u> 90	<u>242,8800</u> 2,4398	<u>121,44</u> 1,22
		H2=1,15 H5=1,15									
106	& C1-1-1-75Ф	Труба профільна 40*3	т	0,29	<u>48450,00</u> -	- -	14051	-	- -	- -	- -
107	& C101-35-28Ф	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	20	<u>882,30</u> -	- -	17646	-	- -	- -	- -
108	& C1-ПР4-73Д	Стержень різьбовий М12х1000мм	шт	8	<u>92,92</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
109	& C111-98-7-Л варіант 1	Шайба М12	шт	100	<u>1,15</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
110	& C111-98-7-Л варіант 2	Гайка М12	шт	100	<u>2,42</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
111	& C111-98-7М	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	4	<u>1315,80</u> -	- -	5263	-	- -	- -	- -
112	КР20-12-5	Монт аж мет алоконст рукцій дашків	1т	0,5	<u>10476,12</u> 4807,30	<u>5662,79</u> 15,94	5238	2404	<u>2831</u> 8	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>28,8</u> 0,11
113	КР8-27-1	Влашт ування обрешіт ки (над плит ами балконів 4 пов.)	100 м2	0,216	<u>14388,34</u> 14388,34	- -	3108	3108	- -	<u>187,5191</u> -	<u>40,5</u> -
114	& C112-23-3Л варіант 1	Дошка 25*100	м3	0,19	<u>8200,99</u> -	- -	1558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С111-1719-1	Плівка гідробар'єр	м2	25,2	<u>17,52</u> -	-	442	-	-	-	-
116	КБ12-12-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Влаштування мет алочерепиці (над плит ами балконів 4 пов.)	100м2	0,216	<u>46299,88</u> 11347,38	<u>925,37</u> 5,69	10001	2451	<u>200</u> 1	<u>172,0864</u> 0,0863	<u>37,17</u> 0,02
117	& С111-56-1Ж	Н2=1,15 Н5=1,15 Гвинт по металу з пресшайбою45	шт	66	<u>0,57</u> -	-	38	-	-	-	-
118	КР8-40-3	Монт аж спец планок	100м	0,408	<u>2747,01</u> 2747,01	-	1121	1121	-	<u>40,5942</u> -	<u>16,56</u> -
119	& С111-56-1Ж варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	124	<u>1,19</u> -	-	148	-	-	-	-
120	& С111-1609-13Щ варіант 1	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=100*2000mm) -карнизна СПЕЦПЛАНКА	шт	8	<u>364,22</u> -	-	2914	-	-	-	-
121	& С111-1609-13Щ варіант 2	"Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=250*2000mm) -Стінова	шт	8	<u>459,00</u> -	-	3672	-	-	-	-
122	& С111-1609-13Щ варіант 5	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=500*1500mm) -бічна	шт	8	<u>1820,78</u> -	-	14566	-	-	-	-
123	& С111-196-6 варіант 1	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	1	<u>322,56</u> -	-	323	-	-	-	-
124	КБ13-16-6 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021	100м2	0,096	<u>1666,85</u> 547,95	<u>81,27</u> 2,26	160	53	<u>8</u> -	<u>6,6548</u> 0,0309	<u>0,64</u> -
125	КБ13-26-6 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,096	<u>2576,91</u> 413,97	<u>55,87</u> 1,31	247	40	<u>5</u> -	<u>5,1669</u> 0,0179	<u>0,5</u> -
126	КР8-36-3	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	12,415	<u>1092,97</u> 1092,97	-	13569	13569	-	<u>15,5650</u> -	<u>193,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C111-1578-1X	Плівка для пароізоляції	м2	1427,73	<u>10,00</u>	-	14277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C172-6040Ч	Скоби в степлер будівельний	уп	20	<u>16,11</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C1-1-1-69Ф	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	100	<u>107,10</u>	-	10710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КР8-27-1	Влашт ування обрешіт ки із дошок	100 м2	12,415	<u>14266,41</u>	-	177117	177117	-	<u>185,9300</u>	<u>2308,32</u>
					14266,41	-			-	-	-
131	& C111-56-1С варіант 1	Саморіз по дереву 55мм	шт	2000	<u>0,37</u>	-	732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& C111-56-1С	Саморіз по дереву 45мм	шт	28000	<u>0,29</u>	-	8120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C112-23-3Л варіант 2	Дошка 20*100	м3	27,31	<u>8200,99</u>	-	223969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C12-3-12Л	Кутик посилений рівносторонній 70*70*60 *0,5	шт	200	<u>25,83</u>	-	5166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C111-56-1С варіант 2	Саморіз по дереву 75мм	шт	1000	<u>0,58</u>	-	580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C111-135-1В	Цвяхи 80	кг	10	<u>57,79</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C111-135-1В варіант 1	Цвяхи 100	кг	10	<u>57,79</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& C111-135-1В варіант 2	Цвяхи 120	кг	10	<u>57,79</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& C111-135-1В варіант 3	Цвяхи 150	кг	10	<u>57,79</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КР4-20-2	Ут еплення перекрит т ів, покрит т ів мінеральною ват ою	100 м3	3,1038	<u>40180,55</u>	-	124712	124712	-	<u>593,7720</u>	<u>1842,95</u>
					40180,55	-			-	-	-
141	& C111-328-7Щ варіант 1	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	325,89	<u>1423,72</u>	-	463976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	КР7-19-1	Влашт ування гідробареру	100м2	8,5264	<u>23806,00</u>	-	202979	202883	-	<u>301,3892</u>	<u>2569,77</u>
					23794,68	-			-	-	-
143	& C111-172024-И	Плівка п/е 150мКм	м2	980,54	<u>5,73</u>	-	5618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& С172-6040Ч	Скоби в степлер будівельний	уп	20	<u>16,11</u> -	-	322	-	-	-	-
145	КБ10-14-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Монт аж ОСВ	100м2	8,5264	<u>9770,42</u> 9770,42	-	83307	83307	-	<u>146,3076</u> -	<u>1247,48</u> -
146	& С111-706-1Ф	Н2=1,15 Н5=1,15 Плита ОСВ 12мм	м2	937,9	<u>152,13</u> -	-	142683	-	-	-	-
147	& С111-56-1С	Саморіз по дереву 45мм	шт	20000	<u>0,29</u> -	-	5800	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1578298	619597	<u>4618</u> 99		<u>8407,37</u> 1,35
Разом будівельні роботи, грн.							1578298				
в тому числі:							954083				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							619696				
всього заробітна плата, грн.							341250				
Загальновиробничі витрати, грн.							1009,01				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							116409				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1919548				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							1919548				
Розділ 6. Вхідні групи											
148	КР18-66-1	Монт аж поручня на огороження сходів [огороження Н=900мм, L=250 м.пог.]	100м	2,5	<u>32808,66</u> 32718,09	<u>90,57</u> -	82022	81795	<u>227</u> -	<u>439,4640</u> -	<u>1098,66</u> -
149	& С111-825-1В	Поручень 40*60 ясін (з пазом)	пм	300	<u>336,60</u> -	-	100980	-	-	-	-
150	& С111-56-1С варіант 3	Саморіз по дереву 35мм	шт	500	<u>0,51</u> -	-	255	-	-	-	-
151	КР12-16-3	Фарбування дерев'яних поручнів з покрит т ям лаком	100м2	0,3334	<u>15645,18</u> 15274,47	-	5216	5093	-	<u>225,7200</u> -	<u>75,26</u> -
152	& С104-70-30В	Лак по дереву	л	10,84	<u>668,10</u> -	-	7242	-	-	-	-
153	КБ9-15-1	Монт аж полікарбонат у на навісі входів в підвал	100м2	0,38	<u>38075,47</u> 10131,31	<u>27935,57</u> -	14469	3850	<u>10616</u> -	<u>140,9280</u> -	<u>53,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& C111-640-1 варіант 1	Сотовий монолітний полікарбонат (в кольорі) 6мм	м2	41,8	<u>312,12</u> -	- -	13047	-	- -	- -	- -
155	& C111-640-2 варіант 1	З'єднувач роздільний 6м	шт	10	<u>343,74</u> -	- -	3437	-	- -	- -	- -
156	& C111-640-2 варіант 2	Профіль торцевий 2,1м	шт	19	<u>30,09</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
157	& C111-115Ш варіант 1	Полікарбонатна термошайба 5,5*40	шт	380	<u>4,59</u> -	- -	1744	-	- -	- -	- -
158	& C111-115P	Саморіз по металу 6,3*32	шт	380	<u>1,43</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
159	КБ9-72-1	Вигот овлення прост орових дашків вхідних груп	т	0,54	<u>21177,59</u> 13007,90	<u>7297,25</u> 97,30	11436	7024	<u>3941</u> 53	<u>174,7200</u> 1,3104	<u>94,35</u> 0,71
160	& C1-1-1-75Ф	Труба профільна 40*3	т	0,56	<u>48450,00</u> -	- -	27132	-	- -	- -	- -
161	& C101-35-28Ф	Пластина 100*100*6 (20шт) з отворами	шт	36	<u>882,30</u> -	- -	31763	-	- -	- -	- -
162	& C1-ПР4-73Д	Стержень різьбовий М12х1000мм	шт	15	<u>92,92</u> -	- -	1394	-	- -	- -	- -
163	& C111-98-7-Л варіант 1	Шайба М12	шт	72	<u>1,15</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
164	& C111-98-7-Л варіант 2	Гайка М12	шт	72	<u>2,42</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
165	& C111-98-7М	Анкер Хімічний Hilti HIT RE 500	шт	5	<u>1315,80</u> -	- -	6579	-	- -	- -	- -
166	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,354	<u>1104,01</u> 1104,01	- -	391	391	- -	<u>15,7222</u> -	<u>5,57</u> -
167	& C111-1578-1X	Плівка для пароізоляції	м2	40,71	<u>10,00</u> -	- -	407	-	- -	- -	- -
168	& C172-6040Ч	Скоби в степлер будівельний	уп	1	<u>16,11</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
169	& C1-1-1-69Ф	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	2,5	<u>107,10</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
170	КР8-27-1	Влашт ування обрешіт ки із дошок	100 м2	0,354	<u>14311,79</u> 14311,79	- -	5066	5066	- -	<u>186,5214</u> -	<u>66,03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C112-23-3Л варіант 2	Дошка 20*100	м3	0,26	<u>8200,99</u> -	- -	2132	-	- -	- -	- -
172	& C101-790-251 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х45 по металу	шт	166	<u>2,51</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
173	КР4-20-2	Ут еплення перекрит т ів, покрит т ів мінеральною ват ою	100 м3	0,0708	<u>40180,55</u> 40180,55	- -	2845	2845	- -	<u>593,7720</u> -	<u>42,04</u> -
174	& C111-328-7Щ варіант 1	Мінеральний утеплювач 250мм 30кг/м.куб	м3	7,43	<u>1423,72</u> -	- -	10578	-	- -	- -	- -
175	КР7-19-1	Влашт ування гідробареру	100м2	0,354	<u>23835,67</u> 23824,35	- -	8438	8434	- -	<u>301,7651</u> -	<u>106,82</u> -
176	& C111-1578-1X варіант 1	Гідроізоляційна плівка покрівельна	м2	40,71	<u>10,00</u> -	- -	407	-	- -	- -	- -
177	& C172-6040Ч	Скоби в степлер будівельний	уп	1	<u>16,11</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
178	& C1-1-1-69Ф	Стрічка бутил-каучукова К2 (15м)	шт	2,5	<u>107,10</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
179	КБ10-14-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Монт аж OSB	100м2	0,354	<u>9770,42</u> 9770,42	- -	3459	3459	- -	<u>146,3076</u> -	<u>51,79</u> -
180	& C101-790-251 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 ТЕХ-Н Гвинт 4,8х45 по металу	шт	166	<u>2,51</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
181	& C111-706-1Ф	Плита OSB 12мм	м2	38,94	<u>152,13</u> -	- -	5924	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					349137	117957	<u>14784</u> 53		<u>1594,07</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					349137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216396				
		всього заробітна плата, грн.					118010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22078				
		Всього будівельні роботи, грн.					413964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					413964				
		Розділ 7. СОФІТИ									
182	КР8-30-3	Улашт ування покрит т я з лист ової ст алі скат ів з наст інними жолобами т а звисами	100м2	0,09	<u>7972,42</u> 7972,42	-	718	718	-	<u>113,5349</u>	<u>10,22</u>
183	& С188888-8В	Софіт перфорований коричневий	м2	10	<u>496,88</u> -	-	4969	-	-	-	-
184	КБ12-12-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а	100м2	0,17	<u>17572,98</u> 11347,38	<u>928,47</u> 5,69	2987	1929	<u>158</u> 1	<u>172,0864</u> 0,0863	<u>29,25</u> 0,01
185	& С111-852-1-2Г варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Металочерепиця(копір коричневий)	м2	19,32	<u>276,25</u> -	-	5337	-	-	-	-
186	& С101-790-251 варіант 2	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х35 по металу	шт	166	<u>1,90</u> -	-	315	-	-	-	-
187	КР8-40-3	Монт аж спец планок	100м	0,2	<u>2789,01</u> 2789,01	-	558	558	-	<u>41,2148</u>	<u>8,24</u>
188	& С111-1609-13Щ варіант 3	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (h=300*2000mm) -окантовочна	шт	10	<u>437,07</u> -	-	4371	-	-	-	-
189	& С111-1609-13Щ варіант 4	Спецпланка із покрівельного металу 0,45 (КУТОВА h=100*100*2000mm) -Стінова	шт	10	<u>561,92</u> -	-	5619	-	-	-	-
190	& С111-196-6 варіант 1	Герметик покрівельний коричневий (300мл)	шт	1	<u>322,56</u> -	-	323	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 7					25197	3205	<u>158</u> 1		<u>47,71</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					25197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21834				
		всього заробітна плата, грн.					3206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27066				

		Всього по розділу 7					27066				
		Розділ 8. Улаштування тактильної плитки									
191	КБ11-29-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Монт аж т акт ильної плит ки на ганках (ззовні т а всередині приміщень) кількіст ь: 0,3х0,3х(51+47)	100м2	0,0882	<u>16356,78</u> 16124,40	- -	1443	1422	- -	<u>226,9124</u> -	<u>20,01</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
192	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,5х8,82	л	4,41	<u>40,53</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
193	С111-2001-2 варіант 2	Затирка для швів	кг	32,55	<u>119,34</u> -	- -	3885	-	- -	- -	- -
194	С111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Церезіт СМ-22	кг	75	<u>44,27</u> -	- -	3320	-	- -	- -	- -
195	& С11100-1057-1 варіант 1	Тактильна плитка бетонна (жовта) 300*300*60	шт	51	<u>312,12</u> -	- -	15918	-	- -	- -	- -
196	& С11100-1057-1 варіант 2	Тактильна плитка керамогранітна 300*300*14	шт	47	<u>343,74</u> -	- -	16156	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					40901	1422	- -		<u>20,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					40901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39479				
		всього заробітна плата, грн.					1422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					41702				

		Всього по розділу 8					41702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Колективні димоходи									
197	КР15-127-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж ґратчастих конструкцій (решітки на вікнах цокольного поверху)	шт	37	<u>273,96</u> 259,30	<u>14,66</u> 1,58	10137	9594	<u>543</u> 58	<u>3,2844</u> 0,0213	<u>121,52</u> 0,79
198	КР15-127-2	Монт аж ґрат част их конст рукцій (решіт ки на вікнах цокольного поверху)	шт	37	<u>391,44</u> 370,43	<u>20,94</u> 2,26	14483	13706	<u>775</u> 84	<u>4,6920</u> 0,0305	<u>173,6</u> 1,13
199	С130-271 варіант 1	Решітки раніше демонтовані без вартості	шт	37	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
200	КБ9-62-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Монт аж т руб вит яжних, димових т а вент иляційних діамет ром до 3250 мм висот ою до 45 м з лист ової ст алі	т	0,32932	<u>13368,15</u> 11020,98	<u>2347,17</u> 97,59	4402	3629	<u>773</u> 32	<u>149,7212</u> 1,3143	<u>49,31</u> 0,43
201	КБ9-62-3 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н5=1,15 Монт аж т рубопроводів різного призначення з компенсат орами	т	0,32932	<u>16486,34</u> 6229,31	<u>9932,37</u> 14,14	5429	2051	<u>3271</u> 5	<u>78,9019</u> 0,1904	<u>25,98</u> 0,06
202	КБ20-23-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н5=1,15 Уст ановлення дефлект орів діамет ром пат рубка 280 мм кількіст ь: 23+23	шт	46	<u>430,03</u> 430,03	- -	19781	19781	- -	<u>6,3548</u> -	<u>292,32</u> -
203	КБ20-24-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	Н2=1,15 Н5=1,15 Уст ановлення вузлів проходу вит яжних вент иляційних шахт діамет ром пат рубка до 250 мм кількіст ь: 23+23	10вузол	4,6	<u>4182,55</u> 4077,98	<u>104,16</u> -	19240	18759	<u>479</u> -	<u>61,8437</u> -	<u>284,48</u> -
204	КБ29-176-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Уст ановлення гільз зі ст альних т руб діамет ром 200 мм	10шт	2,3	<u>1301,97</u> 1300,66	- -	2995	2992	- -	<u>20,2722</u> -	<u>46,63</u> -
205	КР15-39-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Улашт ування вит яжних ст ояків з азбест оцемент них т руб, діамет р т руб 150 мм, висот а ст ояка 3 м	ст ояк	26	<u>1163,47</u> 624,58	- -	30250	16239	- -	<u>8,6880</u> -	<u>225,89</u> -
206	КР15-126-1	Уст ановлення дефлект орів діамет ром пат рубка 280 мм	шт	23	<u>440,95</u> 422,82	- -	10142	9725	- -	<u>6,2483</u> -	<u>143,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Матеріал									
207	C113-188 варіант 1	Труба L=1000 мм Ф180 нерж. (79шт)	м	79	<u>606,79</u>	-	47936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	C113-1606 варіант 2	Трійник труба Ф180/60мм нерж.	шт	24	<u>693,60</u>	-	16646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	C113-1606 варіант 1	Перехід овал 140x230 Ф180 нерж.	шт	34	<u>1491,75</u>	-	50720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	C113-1606 варіант 3	Окапник нерж. Ф180	шт	23	<u>224,40</u>	-	5161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	C113-1592 варіант 1	Грибок Ф180 нерж.	шт	23	<u>500,69</u>	-	11516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	C130-639 варіант 1	Труба L-1000 мм овал 140x230 нерж	шт	57	<u>1713,22</u>	-	97654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	C1545-435 варіант 1	Скоба монтажна Ф180 нерж.	шт	15	<u>157,59</u>	-	2364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	& C111- 1683-1-Ш	Скотч алюмінієвий рем-монтаж. 50мм*15м Mustang	шт	20	<u>76,17</u>	-	1523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C188888-4 варіант 3	Саморіз по металу 3,5x3,5 чорн.	шт	100	<u>2,50</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	& C111-196- К	Герметик силіконовий вогнестійкий	шт	5	<u>527,29</u>	-	2636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C113-1592 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125x1,2x22,23 мм KT/SPECIAL/EDGE/S	шт	5	<u>54,54</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C188888-4 варіант 4	Дюбель 10x50	шт	15	<u>3,16</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C188888-4 варіант 6	Гвинт /шуруп M10/8,9x100 комб. цб S8/TX25	шт	15	<u>8,62</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& C1545-91- В	Коуш 3,0мм цб	1шт	138	<u>5,41</u>	-	747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	C1545-435 варіант 2	Затискач для каната M3 DIN 741 цб	шт	138	<u>3,49</u>	-	482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	& C1545- 260-Т	Трос 2/3мм ПВХ прозор 6x7	м	100	<u>12,48</u>	-	1248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	C188888-4 варіант 7	Шуруп кільце 5,0/50x7,5 цб MV	шт	138	<u>3,21</u>	-	443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					356634	96476	<u>5841</u>		<u>1363,44</u>
									179		2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					356634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					96655 54772 150,66 17383 411406 411406				
		Розділ 10. Дверцята ревізійні									
224	КБ20-11-3 к дем.=0,7 H2=H5=1, 15. H6=0	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 (дверцят ревізійних)	ґрати	27	<u>246,32</u> 188,86	<u>57,46</u> 0,69	6651	5099	<u>1552</u> 19	<u>2,7241</u> 0,0100	<u>73,55</u> 0,27
225	КБ20-11-3 H2=H5=1,15	H2=1,15 H5=1,15 Уст ановлення ґрат жалюзійних площею у просвіт і до 1,5 м2 (дверцят ревізійних в ніші МЗК))	ґрат и	27	<u>348,67</u> 269,80	<u>78,87</u> 0,64	9414	7285	<u>2129</u> 17	<u>3,8916</u> 0,0097	<u>105,07</u> 0,26
226	C126-1031 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 H6=0 Дверцята ревізійні двостулкові з поштовим замком 1200x1200	шт	26	<u>4872,27</u> -	- -	126679	-	- -	- -	- -
227	C126-1031 варіант 2	Дверцята ревізійні 1000x1000	шт	1	<u>4558,94</u> -	- -	4559	-	- -	- -	- -
228	КБ20-11-1 H2=H5=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (ревізійні лючки)	ґрати	24	<u>223,83</u> 174,13	<u>37,37</u> 0,77	5372	4179	<u>897</u> 18	<u>2,5116</u> 0,0110	<u>60,28</u> 0,26
229	C126-1031 варіант 3	H2=1,15 H5=1,15 Дверцята ревізійні 150x150	шт	24	<u>205,53</u> -	- -	4933	-	- -	- -	- -
230	КБ20-11-1 H2=H5=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (санвузли)	ґрати	40	<u>223,83</u> 174,13	<u>37,37</u> 0,77	8953	6965	<u>1495</u> 31	<u>2,5116</u> 0,0110	<u>100,46</u> 0,44
231	C126-1031 варіант 4	H2=1,15 H5=1,15 Решітки вентиляційні 150x150	шт	40	<u>163,32</u> -	- -	6533	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					173094	23528	<u>6073</u> 85		<u>339,36</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					173094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					143493 23613 13191 35,76 4125 186285 186285				
232	КР20-41-3	Розділ 11. Інші витрати Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 1900-220	100 т	16,8	<u>2857,04</u> 121,78	<u>2735,26</u> -	47998	2046	<u>45952</u> -	<u>2,0280</u> -	<u>34,07</u> -
233	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 1680-51,5-225-0,9	т	1402,6	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	403191	-	<u>403191</u> 47464	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 576,47
		Разом прямі витрати по розділу 11					451189	2046	<u>449143</u> 47464		<u>34,07</u> 576,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					451189 49510 25769 73,27 8453 476958 476958				
		Разом прямі витрати по відділу 1					11061055	3072463	<u>532248</u> 49537		<u>40955,93</u> 604,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11061055 7456344 3122000 1699563 4968,77 573244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12760618				

		Всього по відділу 1					12760618				
		Разом прямі витрати по кошторису					11061055	3072463	<u>532248</u> 49537		<u>40955,93</u> 604,18
		Разом будівельні роботи, грн.					11061055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7456344				
		всього заробітна плата, грн.					3122000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1699563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4968,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					573244				
		Всього будівельні роботи, грн.					12760618				

		Всього по кошторису					12760618				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					46528,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3695244				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (залишки по підписаній ДЦ)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1416,966 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,05126 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

230,738 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Залишки по підписаній ДЦ</u>									
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ- залишки по підписаній ДЦ									
1	KP17-4-7	Демонтаж щитів поверхових кількість: 14-1	100шт	0,13	<u>2665,95</u>	-	347	347	-	<u>40,4300</u>	<u>5,26</u>
					2665,95	-			-	-	-
2	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,55	<u>2221,52</u>	-	1222	1222	-	<u>33,6900</u>	<u>18,53</u>
					2221,52	-			-	-	-
3	KP17-13-1	Монт аж щит ів поверхових (з клемми прохідними)	1 шафа	10	<u>1155,24</u>	<u>51,25</u>	11552	9116	<u>513</u>	<u>11,8800</u>	<u>118,8</u>
					911,55	5,52			55	0,0746	0,75
4	& C101-32-13	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 5 лічильників)	шт	10	<u>8499,66</u>	-	84997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP17-12-7	Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А кількіст ь: 100-56	100шт	0,44	<u>15459,81</u> 15459,81	- -	6802	6802	- -	<u>217,5600</u> -	<u>95,73</u> -
6	& C101-32-19 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА кількість: 100-56	шт	44	<u>438,60</u> -	- -	19298	-	- -	- -	- -
7	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	50	<u>164,13</u> 141,95	<u>9,19</u> -	8207	7098	<u>460</u> -	<u>1,8500</u> -	<u>92,5</u> -
8	& C101-32-22 варіант 1	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4)	шт	50	<u>3056,87</u> -	- -	152844	-	- -	- -	- -
9	KP17-13-1	Монт аж щит ів поверхових (з клемми прохідними) кількіст ь: 4-1	1 шафа	3	<u>1155,24</u> 911,55	<u>51,25</u> 5,52	3466	2735	<u>154</u> 17	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>35,64</u> 0,22
10	& C101-32-12	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильника) кількість: 4-1	шт	3	<u>7242,00</u> -	- -	21726	-	- -	- -	- -
11	KP17-12-7	Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А кількіст ь: 32-20	100шт	0,12	<u>15459,81</u> 15459,81	- -	1855	1855	- -	<u>217,5600</u> -	<u>26,11</u> -
12	& C101-32-19 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 25А характеристика С, 6кА кількість: 32-20	шт	12	<u>438,60</u> -	- -	5263	-	- -	- -	- -
13	KP17-15-3	Уст ановлення елект ролічильників кількіст ь: 16-4	шт	12	<u>158,48</u> 141,95	<u>9,19</u> -	1902	1703	<u>110</u> -	<u>1,8500</u> -	<u>22,2</u> -
14	& C101-32-22 варіант 1	Лічильник активної енергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, PLC, 220В, 10(100)А, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1B 164.220.F3.B2. P4.C310.V1 (PI1-PI4) кількість: 16-4	шт	12	<u>3056,87</u> -	- -	36682	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							356163	30878	<u>1237</u> 72		<u>414,77</u> 0,97
Разом будівельні роботи, грн.							356163				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							324048				
всього заробітна плата, грн.							30950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					15670 40,33 4651 371833 371833				
		Розділ 2. Місця загального користування									
15	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	2	<u>795,56</u> 795,56	- -	1591	1591	- -	<u>12,6300</u> -	<u>25,26</u> -
16	KP17-10-6 к дем.=0,4	(Демонт аж) Монт аж ліхт аря домового [міліцейського] для ламп розжарювання кількіст ь: 90-30	100шт	0,6	<u>4228,13</u> 4228,13	- -	2537	2537	- -	<u>55,1040</u> -	<u>33,06</u> -
17	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2 кількіст ь: 1200-1000	100м	2	<u>1896,45</u> 1896,45	- -	3793	3793	- -	<u>26,6880</u> -	<u>53,38</u> -
18	KБ21-3-1 К=1,15 (п.2.4 РЕКНрн)	H15=1,2 Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 25 мм кількіст ь: 1200-550	100м	6,5	<u>1866,14</u> 1866,14	- -	12130	12130	- -	<u>27,5770</u> -	<u>179,25</u> -
19	& C101-32- 46 варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 H6=0 Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	200	<u>11,17</u> -	- -	2234	-	- -	- -	- -
20	& C101-32- 42 варіант 1	Тримач для ПВХ труб D=16мм	шт	600	<u>2,63</u> -	- -	1578	-	- -	- -	- -
21	& C101-32- 47 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=25мм	м	250	<u>16,73</u> -	- -	4183	-	- -	- -	- -
22	& C101-32- 42 варіант 2	Тримач для ПВХ труб D=25мм	шт	750	<u>3,12</u> -	- -	2340	-	- -	- -	- -
23	& C101-32- 47 варіант 2	Труба поліетиленова, D=25мм	м	200	<u>21,25</u> -	- -	4250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C101-32-42 варіант 3	Скоба металева 25мм	шт	600	<u>2,84</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
25	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм грибок	шт	1950	<u>1,26</u> -	- -	2457	-	- -	- -	- -
26	KP17-8-2	<i>Зат ягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби</i>	100м	2	<u>776,90</u> <u>643,76</u>	<u>12,26</u> -	1554	1288	<u>25</u> -	<u>9,6400</u> -	<u>19,28</u> -
27	& C101-32-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2 кількість: 200х1,03	м	206	<u>30,88</u> -	- -	6361	-	- -	- -	- -
28	KP17-8-3	<i>Зат ягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в т руби</i>	100м	2,53	<u>1099,63</u> <u>1019,73</u>	<u>26,04</u> -	2782	2580	<u>66</u> -	<u>15,2700</u> -	<u>38,63</u> -
29	& C101-32-54 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2 кількість: R2(253*1,02)	м	258,06	<u>75,80</u> -	- -	19561	-	- -	- -	- -
30	KP17-10-6	<i>Монт аж ліхт аря домового [міліцейського] для ламп розжарювання</i>	100шт	0,7	<u>10900,80</u> <u>10570,32</u>	- -	7631	7399	- -	<u>137,7600</u> -	<u>96,43</u> -
31	& C101-32-62 варіант 2	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP44	шт	70	<u>391,00</u> -	- -	27370	-	- -	- -	- -
32	& C101-32-63 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	70	<u>97,40</u> -	- -	6818	-	- -	- -	- -
33	KP17-12-5	<i>Уст ановлення перемикачів неут опленого т ипу при відкрит ій проводці (дат чик руху)</i>	100шт	0,65	<u>2096,17</u> <u>1967,65</u>	- -	1363	1279	- -	<u>29,8400</u> -	<u>19,4</u> -
34	& C101-32-63 варіант 2	Датчик руху 360°, 230В, IP44	шт	65	<u>2463,30</u> -	- -	160115	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							272352	32597	<u>91</u> -		<u>464,69</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							272352				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							239664				
всього заробітна плата, грн.							32597				
Загальновиробничі витрати, грн.							17238				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					289590				

		Всього по розділу 2					289590				
		Розділ 3. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ									
35	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	15	<u>795,56</u>	-	11933	11933	-	<u>12,6300</u>	<u>189,45</u>
					795,56	-			-	-	-
36	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,5	<u>5758,39</u>	-	14396	12634	-	<u>68,6550</u>	<u>171,64</u>
					5053,69	-			-	-	-
37	& C101-32-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2	м	257,5	<u>30,88</u>	-	7952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KP17-10-4	Монт аж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	1,71	<u>8430,10</u>	-	14415	14290	-	<u>108,9100</u>	<u>186,24</u>
					8356,66	-			-	-	-
39	& C101-32-93 варіант 1	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20 ДПО 2003	шт	113	<u>270,30</u>	-	30544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C101-32-93 варіант 2	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP54	шт	58	<u>359,52</u>	-	20852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C101-32-63 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	171	<u>97,40</u>	-	16655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KP17-10-4	Монт аж 3-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,73	<u>8491,38</u>	<u>61,28</u>	6199	6100	<u>45</u>	<u>108,9100</u>	<u>79,5</u>
					8356,66	-			-	-	-
43	& C101-32-96 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	73	<u>2116,82</u>	-	154528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C101-32-63 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В кількість: 73*3	шт	219	<u>97,40</u>	-	21331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1545-64 варіант 1	Провід ПВ1 1,5 мм2 ЖЗ	1000м	0,211	<u>37,15</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,73	<u>2473,41</u>	-	1806	1806	-	<u>37,5100</u>	<u>27,38</u>
					2473,41	-			-	-	-
47	& C1-1-1-67	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	73	<u>61,50</u>	-	4490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1-1-1-Л	Коробка установча для суцільних стін	шт	73	<u>10,95</u> -	-	799	-	-	-	-
49	KP17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	1,75	<u>2325,04</u> 2325,04	-	4069	4069	-	<u>35,2600</u>	<u>61,71</u>
50	& C1-1-1-Л	Коробка установча для суцільних стін	шт	175	<u>10,95</u> -	-	1916	-	-	-	-
51	& C1-1-1-67 варіант 3	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	175	<u>61,50</u> -	-	10763	-	-	-	-
52	KP17-12-12	Уст ановлення шт епсельних розет ок гермет ичних т а напівгермет ичних	100шт	5,7	<u>3452,62</u> 3452,62	-	19680	19680	-	<u>52,3600</u>	<u>298,45</u>
53	& C1-1-1-Л	Коробка установча для суцільних стін	шт	570	<u>10,95</u> -	-	6242	-	-	-	-
54	& C1-1-1-67 варіант 2	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	570	<u>115,60</u> -	-	65892	-	-	-	-
55	KP17-13-1	Монт аж щит ів кварт ирних ЩК	1 шафа	31	<u>1119,40</u> 911,55	<u>51,25</u> 5,52	34701	28258	<u>1589</u> 171	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>368,28</u> 2,31
56	& C101-32-102 варіант 2	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 18 модулів),	шт	31	<u>969,00</u> -	-	30039	-	-	-	-
57	KP17-13-1	Монт аж щит ів кварт ирних ЩК	1 шафа	7	<u>1119,40</u> 911,55	<u>51,25</u> 5,52	7836	6381	<u>359</u> 39	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>83,16</u> 0,52
58	& C101-32-102 варіант 3	Щит квартирний, вбудованого виконання (на 24 модулів),	шт	7	<u>1210,26</u> -	-	8472	-	-	-	-
59	KP17-12-7	Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А	100шт	1,95	<u>15459,81</u> 15459,81	-	30147	30147	-	<u>217,5600</u>	<u>424,24</u>
60	& C101-32-104 варіант 3	Автоматичний вимикач, 1р+N, 10А	шт	48	<u>241,52</u> -	-	11593	-	-	-	-
61	& C101-32-105 варіант 2	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 25А	шт	31	<u>438,60</u> -	-	13597	-	-	-	-
62	& C101-32-106 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2-QF3)	шт	116	<u>1144,81</u> -	-	132798	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							683653	135298	<u>1993</u> 210		<u>1890,05</u> 2,83
Разом будівельні роботи, грн.							683653				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							546362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					135508 70156 183,62 21183 753809 753809				
63	KP20-40-1	Розділ 4. Інші супутні витрати Навантаження сміття вручну	1 т	3,51	<u>117,46</u> 117,46	- -	412	412	- -	<u>1,9560</u> -	<u>6,87</u> -
64	C331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	3,51	<u>303,16</u> -	<u>303,16</u> -	1064	-	<u>1064</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1476	412	<u>1064</u> -		<u>6,87</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					1476 412 258 0,82 95 1734 1734				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1313644	199185	<u>4385</u> 282		<u>2776,38</u> 3,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1313644 1110074 199467 103322 271,08 31271 1416966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1416966				
		Разом прямі витрати по кошторису					1313644	199185	<u>4385</u>		<u>2776,38</u>
									282		3,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1313644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1110074				
		всього заробітна плата, грн.					199467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					271,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31271				
		Всього будівельні роботи, грн.					1416966				

		Всього по кошторису					1416966				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3051,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230738				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (додаткові роботи корегування проекту)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:	Кошторисна вартість	1042,855 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	5,3488 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	411,088 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Додаткові роботи									
		Розділ 1. Електрощитове обладнання (додаткові роботи)									
1	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,6	1704,22	-	1023	988	-	19,2000	11,52
					1646,21	-			-	-	-
2	C1545-194 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	60	30,60	-	1836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (50А)	100шт	0,06	25438,45	-	1526	1294	-	299,9200	18
					21561,25	-			-	-	-
4	C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 1р+N 50А	шт	6	672,78	-	4037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,144	<u>1704,22</u> 1646,21	- -	245	237	- -	<u>19,2000</u> -	<u>2,76</u> -
6	С1545-194 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	14,4	<u>30,60</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9108	2519	- -		<u>32,28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6589				
		всього заробітна плата, грн.					2519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					331				
		Всього будівельні роботи, грн.					10293				

		Всього по розділу 1					10293				
		Розділ 2. Матеріали невраховані в нормах									
7	С117-1 варіант 1	Клема проходна 1*35/4*6 КП 35ПК кількість: 50+15	шт	65	<u>148,75</u> -	- -	9669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9669	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					9669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9669				
		Всього будівельні роботи, грн.					9669				

		Всього по розділу 2					9669				
		Розділ 3. МІСЦЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (Додаткові роботи)									
8	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	3	<u>5065,85</u> 5053,46	- -	15198	15160	- -	<u>68,6518</u> -	<u>205,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С101-32-51 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	309	<u>30,88</u> -	- -	9542	-	- -	- -	- -
10	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	6	<u>6543,27</u> 5453,76	<u>68,94</u> -	39260	32723	<u>414</u> -	<u>74,0900</u> -	<u>444,54</u> -
11	С113-143 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х10 мм кількість: 50*1,02	м	51	<u>161,50</u> -	- -	8237	-	- -	- -	- -
12	С1545-194 варіант 2	Провід з мідними жилами, ізоляція із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 1х25 ,0мм2 ПВ-1 нгд кількість: 550*1,02	м	561	<u>130,87</u> -	- -	73418	-	- -	- -	- -
13	КМ8-155-1	Гермет изація проходів - от ворів уцільнюючою масою (монт ажною піною) Н1=5	прохід	15	<u>338,19</u> 338,19	- -	5073	5073	- -	<u>4,6500</u> -	<u>69,75</u> -
14	& С101-32-65 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	56,25	<u>247,48</u> -	- -	13921	-	- -	- -	- -
15	КБ21-14-1	Прокладання кабель-каналів з ПВХ мат еріалу площею поперечного перерізу до 40мм2 (без варт ост і каналів)	100м	2,749	<u>4379,59</u> 4147,67	- -	12039	11402	- -	<u>59,8250</u> -	<u>164,46</u> -
16	КМ8-155-1	Гермет изація проходів - от ворів уцільнюючою масою (монт ажною піною) Н1=5,23	прохід	10	<u>353,75</u> 353,75	- -	3538	3538	- -	<u>4,8639</u> -	<u>48,64</u> -
17	& С101-32-65 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	37,5	<u>247,48</u> -	- -	9281	-	- -	- -	- -
18	& С101-32-55 варіант 1	Коробка відгалуження, IP54	шт	70	<u>49,77</u> -	- -	3484	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					192991	67896	<u>414</u> -		<u>933,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					192991				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124681				
		всього заробітна плата, грн.					67896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					227821				

		Всього по розділу 3					227821				
		Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИР (ДОДАТКОВІ РОБОТИ)									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. прокладка в мет.									
19	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр р до 48 мм	100 м	2,5	<u>9209,44</u> 3872,96	<u>372,29</u> 40,49	23024	9682	<u>931</u> 101	<u>54,5027</u> 0,5538	<u>136,26</u> 1,38
20	С1545-318 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці D=20мм	1000м	0,25	<u>57120,00</u> -	-	14280	-	-	-	-
21	С126-1279 варіант 1	Скоба металева 20 мм	шт	750	<u>2,75</u> -	-	2063	-	-	-	-
22	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	750	<u>1,26</u> -	-	945	-	-	-	-
23	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,5	<u>644,08</u> 636,73	-	1610	1592	-	<u>9,6562</u> -	<u>24,14</u> -
24	& С101-32-51 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	250	<u>30,88</u> -	-	7720	-	-	-	-
25	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	18,57	<u>5065,32</u> 5052,93	-	94063	93833	-	<u>68,6446</u> -	<u>1274,73</u> -
26	& С101-32-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский ,пер. 3х1,5мм2	м	1912,71	<u>30,88</u> -	-	59064	-	-	-	-
27	С188888-4 варіант 1	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	5211	<u>0,46</u> -	-	2397	-	-	-	-
28	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	21,53	<u>6513,09</u> 5504,92	-	140227	118521	-	<u>74,7850</u> -	<u>1610,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C101-32-53 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, плоский, пер. 3х2,5мм2	м	2217,59	<u>48,31</u> -	- -	107132	-	- -	- -	- -
30	C188888-4 варіант 1	Дюбель ялинка 10мм для плоского кабелю	шт	8612	<u>0,46</u> -	- -	3962	-	- -	- -	- -
31	KP17-10-4	Монт аж 3-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,1	<u>8890,39</u> <u>8816,95</u>	- -	889	882	- -	<u>116,6880</u> -	<u>11,67</u> -
32	& C101-32-96 варіант 1	Люстра (3 рожка)	шт	10	<u>2116,82</u> -	- -	21168	-	- -	- -	- -
33	& C101-32-63 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В кількість: 10*3	шт	30	<u>97,40</u> -	- -	2922	-	- -	- -	- -
34	& C1-1-1-Л варіант 1	Коробка відгалудження для суцільних стін IP20	шт	303	<u>21,42</u> -	- -	6490	-	- -	- -	- -
35	KP17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,07	<u>2473,41</u> <u>2473,41</u>	- -	173	173	- -	<u>37,5100</u> -	<u>2,63</u> -
36	& C1-1-1-67	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	7	<u>61,50</u> -	- -	431	-	- -	- -	- -
37	& C1-1-1-Л	Коробка установча для суцільних стін	шт	7	<u>10,95</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
38	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,38	<u>7337,41</u> <u>7310,11</u>	- -	2788	2778	- -	<u>110,8600</u> -	<u>42,13</u> -
39	& C1512-13-5 варіант 1	Дзвінок електричний	шт	38	<u>62,86</u> -	- -	2389	-	- -	- -	- -
40	C188888-8 варіант 3	Дюбель ударний 6х40мм кількість: 76+76	шт	152	<u>1,26</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
41	& C1512-13-5 варіант 2	Кнопка для електричного дзвінка	шт	38	<u>80,10</u> -	- -	3044	-	- -	- -	- -
42	KB46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	3,1	<u>14808,56</u> 4996,75	<u>9811,81</u> -	45907	15490	<u>30417</u> -	<u>72,0720</u> -	<u>223,42</u> -
43	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,465	<u>1704,22</u> 1646,21	- -	792	765	- -	<u>19,2000</u> -	<u>8,93</u> -
44	C157-189 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 4 мм2	1000м	0,0465	<u>19543,20</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
45	KM8-526-1	Вимикач авт омат ичний [авт омат] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А	шт	62	<u>125,45</u> <u>125,23</u>	<u>0,22</u> <u>0,03</u>	7778	7764	<u>14</u> <u>2</u>	<u>1,7012</u> <u>0,0004</u>	<u>105,47</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	62	<u>141,95</u> -	-	8801	-	-	-	-
47	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,7	<u>14808,56</u> 4996,75	<u>9811,81</u> -	10366	3498	<u>6868</u> -	<u>72,0720</u> -	<u>50,45</u> -
48	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,147	<u>1704,22</u> 1646,21	-	251	242	-	<u>19,2000</u> -	<u>2,82</u> -
49	C1545-194 варіант 1	Провід ПВ1 нгд 6мм2	м	14,7	<u>30,60</u> -	-	450	-	-	-	-
50	КМ8-526-1	Вимикач авт омат ичний [авт омат] одно-, дво-, т риполіусний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А	шт	21	<u>125,45</u> 125,23	<u>0,22</u> 0,03	2634	2630	<u>4</u> 1	<u>1,7012</u> 0,0004	<u>35,73</u> 0,01
51	C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач 1р, 10А	шт	21	<u>141,95</u> -	-	2981	-	-	-	-
52	КМ8-526-2	Вимикач авт омат ичний [авт омат] одно-, дво-, т риполіусний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 100 А	шт	7	<u>488,53</u> 221,76	<u>7,80</u> 1,04	3420	1552	<u>55</u> 7	<u>2,9787</u> 0,0146	<u>20,85</u> 0,1
53	C1547-16 варіант 3	Вимикач навантаження (рубильник), 1р+N, 50А (QS1)	шт	7	<u>259,31</u> -	-	1815	-	-	-	-
54	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>18367,71</u> 15459,81	-	918	773	-	<u>217,5600</u> -	<u>10,88</u> -
55	& C101-32- 106 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС (QF2- QF3)	шт	5	<u>1144,81</u> -	-	5724	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							589796	260175	<u>38289</u> 111		<u>3560,23</u> 1,51
Разом будівельні роботи, грн.							589796				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							291332				
всього заробітна плата, грн.							260286				
Загальновиробничі витрати, грн.							133965				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							351,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40560				
Всього будівельні роботи, грн.							723761				

Всього по розділу 5							723761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ (додаткові роботи)									
56	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	4,15	<u>6306,12</u> 5324,35	-	26170	22096	-	<u>72,3319</u>	<u>300,18</u>
57	C1545-194 варіант 3	Провід ПВ1 6мм2 ЖЗ	м	415	<u>37,15</u> -	-	15416	-	-	-	-
58	C188888-4 варіант 2	Дюбель ялинка к6	шт	1245	<u>0,46</u> -	-	573	-	-	-	-
59	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,42	<u>6063,06</u> 5081,29	-	2546	2134	-	<u>69,0299</u>	<u>28,99</u>
60	C1545-194 варіант 4	Провід ПВ1 4мм2 ЖЗ	м	42	<u>19,54</u> -	-	821	-	-	-	-
61	C188888-4 варіант 2	Дюбель ялинка к6	шт	126	<u>0,46</u> -	-	58	-	-	-	-
62	КБ21-31-3	Установлення коробок зрівнювання потенціалів	100шт	0,38	<u>3033,72</u> 2584,10	-	1153	982	-	<u>36,8000</u>	<u>13,98</u>
63	C1512-1 варіант 3	Коробка зрівнювання потенціалів зовн. монт. з шинкою на 6 приєднань	шт	38	<u>58,48</u> -	-	2222	-	-	-	-
64	C113-1878 варіант 1	Хомут заземлення діам.10- 16 мм	шт	36	<u>103,70</u> -	-	3733	-	-	-	-
65	C188888-8 варіант 4	Дюбель ударний 6х40мм грибок	шт	76	<u>1,26</u> -	-	96	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					52788	25212	-		<u>343,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27576				
		всього заробітна плата, грн.					25212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3839				
		Всього будівельні роботи, грн.					65648				

		Всього по розділу 6					65648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Матеріали невраховані в нормах									
66	C1512-1 варіант 1	Рамка на 2 місця	шт	125	<u>32,59</u>	-	4074	-	-	-	-
67	C1512-1 варіант 2	Рамка на 3 місця	шт	38	<u>41,81</u>	-	1589	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					5663	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5663 5663 5663				

		Всього по розділу 7					5663				
		Разом прямі витрати по відділу 1					860015	355802	<u>38703</u> 111		<u>4869,01</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					860015 465510 355913 182840 478,28 55175 1042855				

		Всього по відділу 1					1042855				
		Разом прямі витрати по кошторису					860015	355802	<u>38703</u> 111		<u>4869,01</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					860015 465510 355913 182840 478,28 55175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1042855				

		Всього по кошторису					1042855				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5348,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					411088				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (додаткові роботи зміна проектного рішення)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3223,735 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,16996 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

400,139 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (58 квартири)									
1	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопостачання з т руб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	19	<u>5215,99</u> 5131,13	- -	99104	97491	- -	<u>67,9080</u> -	<u>1290,25</u> -
2	& C101-36-9 варіант 2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	1900	<u>99,96</u> -	- -	189924	-	- -	- -	- -
3	& C101-36-10 варіант 2	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	58	<u>149,94</u> -	- -	8697	-	- -	- -	- -
4	& C101-36-11 варіант 2	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою полімерною заглушкою 18x2,5 G1/2"	шт	424	<u>231,54</u> -	- -	98173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C101-36-11 варіант 3	Плитка монтажна - полімерна - подвійна (L=150 мм)	шт	212	<u>88,74</u> -	- -	18813	-	- -	- -	- -
6	& C101-36-12 варіант 2	Трійник Push PPSU 18x2,5/18x2,5/18x2,5	шт	350	<u>173,40</u> -	- -	60690	-	- -	- -	- -
7	& C101-36-13 варіант 2	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	400	<u>150,96</u> -	- -	60384	-	- -	- -	- -
8	& C101-36-15 варіант 5	Коліно під натяжне кільце з різьбою зовнішньою - 18x2,5/15Cu-G1/2" кількість: 58*2	шт	116	<u>278,05</u> -	- -	32254	-	- -	- -	- -
9	& C101-36-15 варіант 4	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	2100	<u>46,39</u> -	- -	97419	-	- -	- -	- -
10	& C101-36-15 варіант 2	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	<u>7,14</u> -	- -	12138	-	- -	- -	- -
11	& C101-36-15 варіант 3	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	<u>69,36</u> -	- -	5549	-	- -	- -	- -
12	KP19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	19	<u>4831,25</u> 3320,00	- -	91794	63080	- -	<u>47,2800</u> -	<u>898,32</u> -
13	& C101-11-11 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	1941,8	<u>19,01</u> -	- -	36914	-	- -	- -	- -
14	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 50 см2	100м	2	<u>3098,03</u> 3098,03	- -	6196	6196	- -	<u>44,6852</u> -	<u>89,37</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					818049	166767	- -		<u>2277,94</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					818049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					651282				
		всього заробітна плата, грн.					166767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					228,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26402				
		Всього будівельні роботи, грн.					905265				

		Всього по розділу 1					905265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)									
15	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	1,5	<u>5215,99</u> 5131,13	- -	7824	7697	- -	<u>67,9080</u> -	<u>101,86</u> -
16	& C101-11-28	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 мм PP-R Stabi "KAN"	м	150	<u>110,57</u> -	- -	16586	-	- -	- -	- -
17	& C101-11-39 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	80	<u>12,24</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
18	& C101-11-39 варіант 2	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	75	<u>15,30</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
19	& C101-11-39 варіант 3	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>48,96</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
20	& C101-11-39 варіант 14	Муфта 3Р 20x1/2 PP- R Stabi "KAN"	шт	40	<u>90,78</u> -	- -	3631	-	- -	- -	- -
21	& C101-11-39 варіант 13	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	70	<u>90,78</u> -	- -	6355	-	- -	- -	- -
22	& C101-11-39 варіант 15	Планка монтажна для водорозетки PP-R Stabi "KAN"	шт	35	<u>56,10</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
23	& C101-11-39 варіант 4	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	110	<u>13,26</u> -	- -	1459	-	- -	- -	- -
24	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	1	<u>5442,18</u> 5355,09	- -	5442	5355	- -	<u>70,8720</u> -	<u>70,87</u> -
25	& C101-11-28 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 25 мм PP-R Stabi "KAN"	м	100	<u>137,70</u> -	- -	13770	-	- -	- -	- -
26	& C101-11-39 варіант 9	Відвід Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	78	<u>15,30</u> -	- -	1193	-	- -	- -	- -
27	& C101-11-39 варіант 10	Трійник 25x25x25 PP-R Stabi "KAN"	шт	50	<u>18,36</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C101-11-39	Перехід 25x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	48	<u>22,44</u>	-	1077	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
29	& C101-11-39	Муфта 3Р 25x1/2 PP-R Stabi "KAN"	шт	40	<u>136,68</u>	-	5467	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
30	KP15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,52	<u>5995,28</u> 5908,19	-	3118	3072	-	<u>78,1920</u>	<u>40,66</u>
						-			-	-	-
31	& C101-11-29	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 32 мм PP-R Stabi "KAN"	м	52	<u>236,76</u>	-	12312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C101-11-39	Коліно PP-R Stabi "KAN" 90° d32 мм	шт	30	<u>23,46</u>	-	704	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
33	& C101-11-39	Трійник редукційний d32/20/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	35	<u>28,36</u>	-	993	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
34	& C101-11-39	Перехід 32x20 PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	30	<u>28,56</u>	-	857	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
35	& C101-11-39	Муфта PP-R Stabi "KAN" d32 мм	шт	18	<u>18,36</u>	-	330	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
36	KP15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,45	<u>6378,82</u> 6291,73	-	2870	2831	-	<u>83,2680</u>	<u>37,47</u>
						-			-	-	-
37	& C101-11-31	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 40 мм PP-R Stabi "KAN"	м	45	<u>240,84</u>	-	10838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C101-11-39	Коліно PPR 90° d40 мм	шт	18	<u>32,64</u>	-	588	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
39	& C101-11-39	Муфта PPR d40 мм	шт	10	<u>26,52</u>	-	265	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
40	& C101-11-39	Трійник редукційний d40/32/40 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	<u>66,30</u>	-	1459	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
41	& C101-11-39	Муфта редукційна d40/32 PP-R Stabi "KAN"	шт	22	<u>25,50</u>	-	561	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР15-19-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,25	<u>6426,21</u> 6336,89	- -	1607	1584	- -	<u>85,1160</u> -	<u>21,28</u> -
43	& C101-11-33	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 50 мм PP-R Stabi "KAN"	м	25	<u>401,98</u> -	- -	10050	-	- -	- -	- -
44	& C101-11-39 варіант 7	Коліно PPR 90° d50 мм	шт	10	<u>38,76</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
45	& C101-11-39 варіант 8	Муфта PPR d50 мм	шт	8	<u>32,64</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
46	КР19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	3,7	<u>5595,28</u> 3320,00	- -	20703	12284	- -	<u>47,2800</u> -	<u>174,94</u> -
47	& C101-11-11 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	153,3	<u>19,01</u> -	- -	2914	-	- -	- -	- -
48	& C101-11-11 варіант 2	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 мм "K-FLEX"	м.п	102,2	<u>29,48</u> -	- -	3013	-	- -	- -	- -
49	& C101-11-36	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 32 мм ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>36,21</u> -	- -	1850	-	- -	- -	- -
50	& C101-11-37	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 40 мм ST "K-FLEX"	м.п	45,99	<u>39,33</u> -	- -	1809	-	- -	- -	- -
51	& C101-11-38	Ізоляція товщиною 9 мм для труб діаметр 50 мм ST "K-FLEX"	м.п	25,55	<u>47,97</u> -	- -	1226	-	- -	- -	- -
52	& C101-11-39	Хомут для труби Д32 з шпилькою та дюбелем	шт	65	<u>141,94</u> -	- -	9226	-	- -	- -	- -
53	& C101-11-40	Хомут для труби Д40 з шпилькою та дюбелем	шт	25	<u>141,94</u> -	- -	3549	-	- -	- -	- -
54	& C101-36-90 варіант 1	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	15	<u>141,94</u> -	- -	2129	-	- -	- -	- -
55	& C101-11-42 варіант 3	BIS Pacifyre® МКІІ Протипож. гільза 29-36мм,пластик	шт	5	<u>1191,36</u> -	- -	5957	-	- -	- -	- -
56	& C101-11-42 варіант 2	BIS Pacifyre® МКІІ Протипож. гільза 38-44мм,пластик	шт	15	<u>1434,12</u> -	- -	21512	-	- -	- -	- -
57	& C101-11-42 варіант 1	BIS Pacifyre® МКІІ Протипож. гільза 46-52мм,пластик	шт	15	<u>1501,44</u> -	- -	22522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					212893	32823	-		447,08
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					212893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180070				
		всього заробітна плата, грн.					32823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5155				
		Всього будівельні роботи, грн.					230021				

		Всього по розділу 2					230021				
		Розділ 3. Система К1 (58 квартири)									
58	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	4,1	<u>6067,38</u>	-	24876	24876	-	<u>79,0744</u>	<u>324,2</u>
					6067,38	-			-	-	-
59	& С101-36-84	(50х1000)Труба з раструбом ПП /НТ Safe "Ostendorf"	шт	170	<u>85,99</u>	-	14618	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
60	& С101-36-84	(50х500)Труба з раструбом ПП /НТ Safe "Ostendorf"	шт	340	<u>54,67</u>	-	18588	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
61	& С101-36-84	(50х250)Труба з раструбом ПП /НТ Safe "Ostendorf"	шт	280	<u>40,09</u>	-	11225	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
62	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,86	<u>5832,24</u>	-	5016	5016	-	<u>76,0099</u>	<u>65,37</u>
					5832,24	-			-	-	-
63	& С101-36-84	(110х2000)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	43	<u>464,92</u>	-	19992	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
64	& С101-36-84	(110/50) Редуція довга ПП/НТ Safe "Ostendorf"	шт	45	<u>49,78</u>	-	2240	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
65	& С101-36-84	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	45	<u>132,60</u>	-	5967	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
66	& С101-36-84	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	40	<u>132,60</u>	-	5304	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C101-36-84 варіант 4	Трійник 110/50/45 пвх "Ostendorf"	шт	40	<u>108,12</u> -	- -	4325	-	- -	- -	- -
68	& C101-36-84 варіант 5	Трійник 110/50/87 пвх "Ostendorf"	шт	25	<u>108,12</u> -	- -	2703	-	- -	- -	- -
69	& C101-36-84 варіант 16	Комб.коліно 110/50/45 праве	шт	25	<u>137,70</u> -	- -	3443	-	- -	- -	- -
70	& C101-36-84 варіант 15	Комб.коліно 110/50/45 ліве	шт	25	<u>137,70</u> -	- -	3443	-	- -	- -	- -
71	& C101-36-84 варіант 14	Комб.коліно 110/50/45 верх	шт	25	<u>137,70</u> -	- -	3443	-	- -	- -	- -
72	& C101-36-84 варіант 17	Комб.коліно 110/50/45 назад	шт	25	<u>137,70</u> -	- -	3443	-	- -	- -	- -
73	& C101-36-84 варіант 18	ХРЕСТОВИНА(110x50x50/90)	шт	25	<u>198,90</u> -	- -	4973	-	- -	- -	- -
74	& C101-36-84 варіант 20	Редукція 160x100	шт	5	<u>181,56</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
75	& C101-36-85 варіант 1	Трійник 50/50/45 "Ostendorf"	шт	98	<u>85,68</u> -	- -	8397	-	- -	- -	- -
76	& C101-36-85 варіант 2	Трійник 50/50/87 "Ostendorf"	шт	60	<u>85,68</u> -	- -	5141	-	- -	- -	- -
77	& C101-36-86	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	60	<u>33,15</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
78	& C101-36-86 варіант 1	Відвід 45 Д50 "Ostendorf"	шт	120	<u>33,15</u> -	- -	3978	-	- -	- -	- -
79	& C101-36-86 варіант 2	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	50	<u>67,32</u> -	- -	3366	-	- -	- -	- -
80	& C101-36-86 варіант 3	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	60	<u>67,32</u> -	- -	4039	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C101-36-87 варіант 2	(110) ПАТРУБОК компенсаційний/НТ Safe "Ostendorf"	шт	34	<u>116,28</u> -	- -	3954	-	- -	- -	- -
82	& C101-36-89	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	80	<u>90,63</u> -	- -	7250	-	- -	- -	- -
83	& C101-36-90	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	180	<u>45,90</u> -	- -	8262	-	- -	- -	- -
84	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	2	<u>6253,44</u> 6253,44	- -	12507	12507	- -	<u>89,0550</u> -	<u>178,11</u> -
85	KP20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додават и	100м	6	<u>2403,68</u> 2403,68	- -	14422	14422	- -	<u>34,2307</u> -	<u>205,38</u> -
86	KP15-34-1	Уст ановлення уніт азів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	8,4	<u>49874,16</u> 3698,46	- -	418943	31067	- -	<u>50,2440</u> -	<u>422,05</u> -
87	KP15-32-2	Уст ановлення ванн купальних стілець	10к-т	5,8	<u>97286,87</u> 3276,87	- -	564264	19006	- -	<u>46,1141</u> -	<u>267,46</u> -
88	KP15-36-1	Уст ановлення мийок на одне відділення	10к-т	5,8	<u>49626,08</u> 2628,38	- -	287831	15245	- -	<u>35,3040</u> -	<u>204,76</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1478850	122139	- -		<u>1667,33</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							1478850				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1356711				
всього заробітна плата, грн.							122139				
Загальновиробничі витрати, грн.							66359				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							180,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20861				
Всього будівельні роботи, грн.							1545209				

Всього по розділу 3							1545209				
Розділ 4. Система К1 (стояки, фани)											
89	KP15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	3,85	<u>5830,68</u> 5830,68	- -	22448	22448	- -	<u>75,9895</u> -	<u>292,56</u> -
90	& C101-36-84 варіант 9	(110x2000)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	70	<u>464,92</u> -	- -	32544	-	- -	- -	- -
91	& C101-36-84 варіант 10	(110x1000)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	100	<u>251,12</u> -	- -	25112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C101-36-84 варіант 11	(110x500)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	240	<u>162,49</u> -	- -	38998	-	- -	- -	- -
93	& C101-36-84 варіант 12	(110x250)Труба з раструбом ПП /НТ Safe"Ostendorf"	шт	100	<u>100,06</u> -	- -	10006	-	- -	- -	- -
94	& C101-36-100 варіант 1	BIS Pacifyre® МКІІ Протипож. гільза 104-113мм, пластик	шт	130	<u>2277,66</u> -	- -	296096	-	- -	- -	- -
95	& C101-36-84 варіант 2	Трійник 110/110/45 пвх "Ostendorf"	шт	55	<u>132,60</u> -	- -	7293	-	- -	- -	- -
96	& C101-36-84 варіант 3	Трійник 110/110/87 пвх "Ostendorf"	шт	35	<u>132,60</u> -	- -	4641	-	- -	- -	- -
97	& C101-36-86 варіант 2	Відвід 87 Д110 "Ostendorf"	шт	37	<u>67,32</u> -	- -	2491	-	- -	- -	- -
98	& C101-36-86 варіант 3	Відвід 45 Д110 "Ostendorf"	шт	66	<u>67,32</u> -	- -	4443	-	- -	- -	- -
99	& C101-36-102	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	33	<u>637,50</u> -	- -	21038	-	- -	- -	- -
100	& C101-36-103	Ревізія для полімерної труби ПВХ діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	55	<u>1008,10</u> -	- -	55446	-	- -	- -	- -
101	& C101-36-89	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	<u>90,63</u> -	- -	10876	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					531432	22448	- -		<u>292,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					531432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508984				
		всього заробітна плата, грн.					22448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11808				
		трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3544				
		Всього будівельні роботи, грн.					543240				

		Всього по розділу 4					543240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3041224	344177	-		4684,91
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3041224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2697047				
		всього заробітна плата, грн.					344177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					485,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55962				
		Всього будівельні роботи, грн.					3223735				

		Всього по кошторису					3223735				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5169,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					400139				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (Залишки з підписаної ДЦ)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:	Кошторисна вартість	904,300 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,98222 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	76,836 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (58 квартири) зміна матеріала PE-RT "KAN" на Труба PE-RT type 2									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		-----									-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Система В1 (стояки та розведення в межах МЗК)									
1	KP15-103-1	Уст ановлення фільтр рів для очищення води діамет ром 15 мм	фільтр р	58	<u>129,66</u> 123,06	<u>6,60</u> 0,71	7520	7137	<u>383</u> 41	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>98,14</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C101-36-21 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	<u>355,84</u> -	- -	20639	-	- -	- -	- -
3	KP15-27-4	Уст ановлення лічильників [вodomірів] на різьбі діамет ром до 40 мм	шт	58	<u>147,41</u> 147,41	- -	8550	8550	- -	<u>1,9800</u> -	<u>114,84</u> -
4	& C101-36-23	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	58	<u>1600,50</u> -	- -	92829	-	- -	- -	- -
5	& C101-36-24 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0)	шт	58	<u>215,05</u> -	- -	12473	-	- -	- -	- -
6	& C101-36-25 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0)	шт	58	<u>306,00</u> -	- -	17748	-	- -	- -	- -
7	& C101-36-26 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою	шт	116	<u>513,40</u> -	- -	59554	-	- -	- -	- -
8	KP20-31-3	лічильники Забивання от ворів	100шт	0,58	<u>13357,55</u> 11663,23	- -	7747	6765	- -	<u>160,3634</u> -	<u>93,01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					227060	22452	<u>383</u> 41		<u>305,99</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					227060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204225				
		всього заробітна плата, грн.					22493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3874				
		Всього будівельні роботи, грн.					239289				

		Всього по розділу 2					239289				
		Розділ 3. Система К1 (58 квартири)									
9	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	2,4	<u>2426,97</u> 2426,97	- -	5825	5825	- -	<u>31,6300</u> -	<u>75,91</u> -
10	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,86	<u>2332,96</u> 2332,96	- -	2006	2006	- -	<u>30,4048</u> -	<u>26,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	KP15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	8,4	<u>73112,26</u> 3285,93	-	614143	27602	-	<u>44,1360</u>	<u>370,74</u>
12	KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	58	<u>263,40</u> 67,90	-	15277	3938	-	<u>0,9120</u>	<u>52,9</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					637251	39371	-		<u>525,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					637251		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597880				
		всього заробітна плата, грн.					39371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6369				
		Всього будівельні роботи, грн.					658255				

		Всього по розділу 3					658255				
13	KP20-31-3	Розділ 4. Система К1 (стояки, фани) Забивання от ворів	100шт	0,34	<u>13381,07</u> 11686,75	-	4550	3973	-	<u>160,6868</u>	<u>54,63</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					4550	3973	-		<u>54,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4550		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					577				
		всього заробітна плата, грн.					3973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					756				
		Всього будівельні роботи, грн.					6756				

		Всього по розділу 4					6756				
		Разом прямі витрати по кошторису					868861	65796	<u>383</u> 41		<u>886,32</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					868861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					802682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					65837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10999				
		Всього будівельні роботи, грн.					904300				

		Всього по кошторису					904300				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					982,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76836				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція (залишки з підписаної ДЦ) робочая
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1102,221 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,76275 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата55,721 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Опалення											
1	KP15-47-1	Демонт аж радіат орів масою до 80 кг	100шт	1,51	<u>9124,56</u>	-	13778	13778	-	<u>140,8764</u>	<u>212,72</u>
					9124,56	-			-	-	-
2	KP15-90-2	Уст ановлення опалювальних радіат орів ст алевих	100кВт	2,01522	<u>10923,69</u>	-	22014	19495	-	<u>141,2220</u>	<u>284,59</u>
					9673,71	-			-	-	-
3	& C101-36-15-P	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	34	<u>3990,23</u>	-	135668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C101-36-16-C	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 600x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	23	<u>4163,63</u>	-	95763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C101-11-36-Я	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 700x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	<u>3842,34</u> -	- -	53793	-	- -	- -	- -
6	& C101-11-37-10	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 800x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	27	<u>5171,40</u> -	- -	139628	-	- -	- -	- -
7	& C101-36-17	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	37	<u>4741,92</u> -	- -	175451	-	- -	- -	- -
8	& C101-11-39-12	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	14	<u>6232,20</u> -	- -	87251	-	- -	- -	- -
9	& C101-11-40-13	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітропускником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1200x500(h) VK-22 "Romstal"	шт	2	<u>7295,04</u> -	- -	14590	-	- -	- -	- -
10	& C101-36-19-У	Вузол нижнього підключення для двотрубно́ї системи "DANFOSS"	шт	151	<u>834,35</u> -	- -	125987	-	- -	- -	- -
11	& C101-36-20	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	151	<u>682,61</u> -	- -	103074	-	- -	- -	- -
12	KP20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,58	<u>15932,54</u> 11698,42	- -	9241	6785	- -	<u>160,8473</u> -	<u>93,29</u> -
13	KP15-103-1	Уст ановлення фільтр рив для очищення води діаметр ром 20 мм	фільтр р	58	<u>123,06</u> 123,06	- -	7137	7137	- -	<u>1,6920</u> -	<u>98,14</u> -
14	& C101-11-45 варіант 1	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.)	шт	58	<u>374,84</u> -	- -	21741	-	- -	- -	- -
15	& C101-11-46 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)	шт	116	<u>606,90</u> -	- -	70400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1						1075516	47195	- -	<u>688,74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.						1075516			
		в тому числі:						1028321			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						47195			
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					26637 73,71 8506 1102153 1102153				
16	KP20-40-1	Розділ 2. інші супутні витрати Навантаження сміття вручну	1 т	0,14	<u>117,46</u> 117,46	- -	16	16	- -	<u>1,9560</u> -	<u>0,27</u> -
17	C331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,14	<u>303,16</u> -	<u>303,16</u> -	42	-	<u>42</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					58	16	<u>42</u> -		<u>0,27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					58 16 10 0,03 4 68 68				
		Разом прямі витрати по кошторису					1075574	47211	<u>42</u> -		<u>689,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1075574 1028321 47211 26647 73,74 8510 1102221 1102221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					762,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55721				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція(додаткові роботи зміна проєктного рішення) рабочая

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1184,124 тис. грн.
3,26849 тис.люд.год.
252,272 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		корегування _____									
1	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 16 мм	100м	12,3	<u>5215,99</u> 5131,13	- -	64157	63113	- -	<u>67,9080</u> -	<u>835,27</u> -
2	& C101-32-117 варіант 2	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 14x2	м	1230	<u>66,30</u> -	- -	81549	-	- -	- -	- -
3	KP15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	9,4	<u>5215,99</u> 5131,13	- -	49030	48233	- -	<u>67,9080</u> -	<u>638,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C101-32-117 варіант 3	Труба PE-RT type 2 з анти дифузійним захистом (Sauerstoffdicht) відпов. DIN 4726 18x2,5	м	940	<u>99,96</u> -	- -	93962	-	- -	- -	- -
5	KP15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	4	<u>5442,18</u> 5355,09	- -	21769	21420	- -	<u>70,8720</u> -	<u>283,49</u> -
6	& C101-36-3 варіант 1	Труба PE-RT type 2 з анти дифуз. захистом 25x3,5	м	400	<u>196,86</u> -	- -	78744	-	- -	- -	- -
7	& C101-11-16 варіант 1	Трійник Push PPSU 25x3,5/14x2/18x2,5	шт	116	<u>214,20</u> -	- -	24847	-	- -	- -	- -
8	& C101-11-17 варіант 1	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/18x2,5	шт	116	<u>170,34</u> -	- -	19759	-	- -	- -	- -
9	& C101-11-18 варіант 1	Трійник Push PPSU 18x2,5/14x2/14x2	шт	116	<u>167,28</u> -	- -	19404	-	- -	- -	- -
10	& C101-11-18 варіант 2	Трійник Push PPSU 14x2/14x2/14x3	шт	50	<u>158,10</u> -	- -	7905	-	- -	- -	- -
11	& C101-36-8 варіант 2	Коліно Push PPSU 25x3,5/25x3,5	шт	116	<u>172,38</u> -	- -	19996	-	- -	- -	- -
12	& C101-11-20 варіант 1	Коліно Push PPSU 18x2,5/18x2,5	шт	116	<u>150,96</u> -	- -	17511	-	- -	- -	- -
13	& C101-11-21-Ф варіант 1	Коліно Push PPSU 14x2/14x2	шт	50	<u>127,50</u> -	- -	6375	-	- -	- -	- -
14	& C101-36-10-Н варіант 1	З'єднувач Push з манжетою з зовнішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	116	<u>294,78</u> -	- -	34194	-	- -	- -	- -
15	& C101-11-25	Дуга фіксує для труби Д25 "KAN"	шт	96	<u>81,42</u> -	- -	7816	-	- -	- -	- -
16	& C101-11-26 варіант 1	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-18/25	шт	80	<u>76,50</u> -	- -	6120	-	- -	- -	- -
17	& C101-11-27 варіант 1	Дуга пластмасова - провідник труби d 12-14/20	шт	60	<u>81,42</u> -	- -	4885	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C101-11-27 варіант 2	Кільце натяжне Push 14x2A	шт	714	<u>45,47</u> -	- -	32466	-	- -	- -	- -
19	& C101-11-27 варіант 3	Кільце натяжне Push 18x2A/18x2,5A	шт	696	<u>46,39</u> -	- -	32287	-	- -	- -	- -
20	& C101-11-27 варіант 4	Кільце натяжне Push 25x3,5A	шт	464	<u>72,48</u> -	- -	33631	-	- -	- -	- -
21	& C101-36-15 варіант 2	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	1700	<u>7,14</u> -	- -	12138	-	- -	- -	- -
22	KP19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	25,7	<u>4831,25</u> 3320,00	- -	124163	85324	- -	<u>47,2800</u> -	<u>1215,1</u> -
23	& C101-11-29-Щ варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 25 PE "K-FLEX"	м.п	400	<u>20,91</u> -	- -	8364	-	- -	- -	- -
24	& C101-11-30 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 20 мм "K-FLEX"	м.п	960,68	<u>19,01</u> -	- -	18263	-	- -	- -	- -
25	& C101-11-31-Э варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм для труб діаметр 16 PE "K-FLEX"	м.п	1257,06	<u>18,06</u> -	- -	22703	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					842038	218090	- -		<u>2972,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					842038 623948 218090 113656 296,29 34182 955694				

		Всього по розділу 1					955694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Матеріали невраховані в нормах									
26	& C101-36-20 варіант 2	Конусний з'єднувач на мідну трубку 15 G3/4"	шт	302	<u>150,96</u> -	- -	45590	-	- -	- -	- -
27	& C101-36-20 варіант 1	Коліно Push, з трубкою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin =300 мм 14x2	шт	302	<u>605,43</u> -	- -	182840	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					228430	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					228430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228430				
		Всього будівельні роботи, грн.					228430				

		Всього по розділу 2					228430				
		Разом прямі витрати по кошторису					1070468	218090	- -		<u>2972,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1070468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					852378				
		всього заробітна плата, грн.					218090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34182				
		Всього будівельні роботи, грн.					1184124				

		Всього по кошторису					1184124				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3268,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					252272				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (залишки по підписаній ДЦ)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

470,690 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,83467 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

133,000 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-12-1	КОНДИЦІОНУВАННЯ Монт аж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонеру кількіст ь: 0,48-0,27	1т	0,21	<u>7636,46</u> 7403,74	- -	1604	1555	- -	<u>88,7100</u> -	<u>18,63</u> -
2	& C101-9108-3	Кошик для кондиціонера кількість: 48-27	шт	21	<u>8364,00</u> -	- -	175644	-	- -	- -	- -
3	& C101-9108-4	Анкер 12х75 мм кількість: 384-162	шт	222	<u>16,32</u> -	- -	3623	-	- -	- -	- -
4	KB20-36-1 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	Уст ановлення зовнішнього блоку спліт - сист еми H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	шт	48	<u>599,11</u> 599,11	- -	28757	28757	- -	<u>9,4185</u> -	<u>452,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-36-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Уст ановлення внут рішнього блоку спліт - сист еми	шт	48	<u>599,11</u> 599,11	- -	28757	28757	- -	<u>9,4185</u> -	<u>452,09</u> -
6	КМ12-70-1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 18 мм	100 м	4,8	<u>9556,94</u> 9529,60	- -	45873	45742	- -	<u>128,0000</u> -	<u>614,4</u> -
7	& С101- 9108-8	Трубка мідна 1/4" (в комплекті з утеплювачем 6мм)	м	240	<u>190,74</u> -	- -	45778	-	- -	- -	- -
8	& С101- 9108-9	Трубка мідна 3/8" (в комплекті з утеплювачем 10мм)	м	240	<u>272,34</u> -	- -	65362	-	- -	- -	- -
9	КБ16-13-1 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	Прокладання дренажу	100м	1,44	<u>8493,07</u> 8451,58	- -	12230	12170	- -	<u>110,1470</u> -	<u>158,61</u> -
10	& С101- 9108-10	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Дренажна магістраль (гнучка труба пласт 16мм - 1м, труба пласт 16мм - 2м)	м	48	<u>114,75</u> -	- -	5508	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					413136	116981	- -		<u>1695,82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					413136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296155				
		всього заробітна плата, грн.					116981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16019				
		Всього будівельні роботи, грн.					470690				

		Всього по кошторису					470690				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1834,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133000				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (додаткові)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

107,582 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07198 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,495 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	1,44	<u>2581,72</u>	-	3718	3718	-	<u>37,2381</u>	<u>53,62</u>
					2581,72	-			-	-	-
2	KP20-12-1	Монт аж кошиків для зовнішнього блоку кондиціонеру	1т	0,12	<u>7636,46</u>	-	916	888	-	<u>88,7100</u>	<u>10,65</u>
		кількість ь: 0,01*12			7403,74	-			-	-	-
3	& C101-9108-3	Кошик для кондиціонера	шт	12	<u>8364,00</u>	-	100368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					105002	4606	-		<u>64,27</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					105002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100396				
		всього заробітна плата, грн.					4606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2580				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					889				
		Всього будівельні роботи, грн.					107582				

		Всього по кошторису					107582				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5495				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання(залишки по підписанні ДЦ)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2202,158 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,82104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	382,239 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Газ											
1	KP15-154-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення лічильників побут ового призначення	прилад	28	<u>69,22</u>	-	1938	1938	-	<u>0,8640</u>	<u>24,19</u>		
					69,22	-			-	-	-		
2	KP15-139-3	Демонт аж газових плит	100шт	0,28	<u>8187,37</u>	-	2292	2292	-	<u>124,1640</u>	<u>34,77</u>		
					8187,37	-			-	-	-		
3	KP15-140-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	1,55	<u>1872,46</u>	-	2902	2902	-	<u>24,4032</u>	<u>37,82</u>		
					1872,46	-			-	-	-		
4	KB13-16-6 H2,H3,H5=1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 кількіст ь: 2*3,14*0,01*155	100м2	0,09734	<u>1751,14</u>	-	170	54	-	<u>6,6807</u>	<u>0,65</u>		
					550,09	-			-	-	-		
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,09734	<u>3574,17</u> 419,55	- -	348	41	- -	<u>5,1649</u> -	<u>0,5</u> -
6	КБ46-26-14 Н2,Н3,Н5=1, 15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Свердління кільцевими алмазними свердлами з заст осуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобет онних конст рукціях горизонт альних от ворів глибиною 200 мм, діамет ром 125 мм	100шт	0,33	<u>49401,52</u> 28023,22	<u>21378,30</u> -	16303	9248	<u>7055</u> -	<u>376,4033</u> -	<u>124,21</u> -
7	КБ46-26-30 Н1=15 ; Н2, Н3,Н5=1, 15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Додават и або вилучат и на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з заст осуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобет онних конст рукціях горизонт альних от ворів діамет ром 125 мм (к-15)	100шт	0,33	<u>9697,01</u> 4935,48	<u>4761,53</u> -	3200	1629	<u>1571</u> -	<u>62,5140</u> -	<u>20,63</u> -
8 & С101-36- 72-1А		Н1=15 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2294,76</u> -	- -	6884	-	- -	- -	- -
9	КР16-24-1	Уст ановлення гільзи під кеоксиальний димохід діамет ром 120 мм	10шт	3,3	<u>2580,74</u> 2580,74	- -	8516	8516	- -	<u>34,1549</u> -	<u>112,71</u> -
10 & С101-30- 91 варіант 1		Гільзи для трубопроводів,діаметр умовного проходу 120 мм	шт	33	<u>233,58</u> -	- -	7708	-	- -	- -	- -
11	КР15-154-2	Уст ановлення лічильників побут ового призначення	прилад	33	<u>173,06</u> 173,06	- -	5711	5711	- -	<u>2,1600</u> -	<u>71,28</u> -
12 & С101-36- 63-16		Газовий лічильник	шт	33	<u>3798,65</u> -	- -	125355	-	- -	- -	- -
13	КР15-141-2	Уст ановлення газових плит побут ових чот ириконфоркових	прилад	28	<u>184,54</u> 184,54	- -	5167	5167	- -	<u>2,6280</u> -	<u>73,58</u> -
14 & С101-36- 65-17		Плити газові	шт	28	<u>11560,00</u> -	- -	323680	-	- -	- -	- -
15	КР15-80-1	Уст ановлення кот лів ст алевих	кот ел	33	<u>9310,04</u> 8837,44	<u>48,73</u> 4,74	307231	291636	<u>1608</u> 156	<u>116,9592</u> 0,0641	<u>3859,65</u> 2,11
16 & С101-36- 59		Газовий котел	шт	33	<u>34850,00</u> -	- -	1150050	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C101-36-61 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.)(газ) "Romstal"	шт	99	<u>606,90</u> -	- -	60083	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2027538	329134	<u>10234</u> 156		<u>4359,99</u> 2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					2027538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1688170				
		всього заробітна плата, грн.					329290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					458,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52949				
		Всього будівельні роботи, грн.					2202158				

		Всього по розділу 1					2202158				
		Разом прямі витрати по кошторису					2027538	329134	<u>10234</u> 156		<u>4359,99</u> 2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					2027538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1688170				
		всього заробітна плата, грн.					329290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					458,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52949				
		Всього будівельні роботи, грн.					2202158				

		Всього по кошторису					2202158				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4821,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					382239				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання (додаткові)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

60,246 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17014 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

13,600 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газ									
		Квартири									
1	KP15-140-2	Прокладання т рубопроводів газопостачання зі сталевого водогазопровідних неоцинкованих т руб діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>7011,59</u> 4883,58	<u>2070,00</u> -	8414	5860	<u>2484</u> -	<u>63,6463</u> -	<u>76,38</u> -
2	C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	120	<u>86,60</u> -	- -	10392	-	- -	- -	- -
3	& C1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	85	<u>10,46</u> -	- -	889	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-140-1	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 15 мм	100м	0,35	<u>7217,30</u> 5076,89	<u>2070,00</u> -	2526	1777	<u>725</u> -	<u>66,1656</u> -	<u>23,16</u> -
5	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	35	<u>64,77</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
6	& С1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>9,99</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
7	КР16-23-4	Уст ановлення ст алевих зварних фасонних част ин діамет ром до 100 мм кількіст ь: $r3((0,06*130+0,04*20)/1000)$	т	0,009	<u>99997,51</u> 42515,39	<u>50751,34</u> 529,56	900	383	<u>457</u> 5	<u>502,4272</u> 7,1178	<u>4,52</u> 0,06
8	& С1-ПР1-55	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	130	<u>33,98</u> -	- -	4417	-	- -	- -	- -
9	& С1-ПР1-54	Відведення сталеве 21,3x3,2 (DN15)	шт	20	<u>28,32</u> -	- -	566	-	- -	- -	- -
10	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів кількіст ь: 56+28	100 шт	0,84	<u>4422,33</u> 4422,33	- -	3715	3715	- -	<u>59,4000</u> -	<u>49,9</u> -
11	& С1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	28	<u>231,95</u> -	- -	6495	-	- -	- -	- -
12	& С1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	28	<u>278,34</u> -	- -	7794	-	- -	- -	- -
13	& С1-ПР1-180	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	3	<u>5,97</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
14	& С1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	28	<u>185,56</u> -	- -	5196	-	- -	- -	- -
15	& С1-ПР1-179	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	28	<u>7,96</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							54062	11735	<u>3666</u> 5		<u>153,96</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							54062				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38661				
всього заробітна плата, грн.							11740				
Загальновиробничі витрати, грн.							6184				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1860				
Всього будівельні роботи, грн.							60246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					60246				
		Разом прямі витрати по кошторису					54062	11735	<u>3666</u>		<u>153,96</u>
									5		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					54062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38661				
		всього заробітна плата, грн.					11740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1860				
		Всього будівельні роботи, грн.					60246				

		Всього по кошторису					60246				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					170,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13600				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист (корегування проєкту)

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

397,709 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,8876 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

140,769 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,147	<u>18069,05</u> 18069,05	- -	2656	2656	- -	<u>300,9000</u> -	<u>44,23</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,147	<u>10412,67</u> 10412,67	- -	1531	1531	- -	<u>173,4000</u> -	<u>25,49</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт або вої, переріз 160 мм2	100 м	0,7	<u>1898,75</u> 1837,80	<u>59,36</u> 6,39	1329	1286	<u>42</u> 4	<u>25,8627</u> 0,0864	<u>18,1</u> 0,06
4	& С111-1810-1 варіант 1	Смуга оцинкована 30х3,5 мм□	м	70	<u>121,55</u> -	- -	8509	-	- -	- -	- -
5	С1510-1 варіант 1	Тримач смуги 30 мм пластиковий по стіні□	шт	14	<u>37,57</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
6	КМ8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм	10 шт	5,6	<u>4761,68</u> 942,16	<u>3819,52</u> 5,18	26665	5276	<u>21389</u> 29	<u>13,4172</u> 0,0700	<u>75,14</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1510-2 варіант 1	Стержень уземлення діаметр 20 мм L=1500□	шт	56	<u>794,75</u> -	-	44506	-	-	-	-
8	C1510-2 варіант 2	Наконечник для стержня діаметр 20 мм□	шт	28	<u>62,05</u> -	-	1737	-	-	-	-
9	C1510-2 варіант 3	Злучник для стержня уземлення та смуги□	шт	28	<u>104,55</u> -	-	2927	-	-	-	-
10	C1510-2 варіант 4	Антикорозійна стрічка, 10 м□□□	шт	6	<u>392,70</u> -	-	2356	-	-	-	-
11	C1510-2 варіант 5	Злучник контрольний смуга/дріт для	шт	14	<u>67,15</u> -	-	940	-	-	-	-
12	C1510-2 варіант 6	Злучник для смуги хрестовий□	шт	14	<u>73,90</u> -	-	1035	-	-	-	-
13	KM10-898-12	Монт аж фасадної коробки	коробка	14	<u>538,71</u> <u>238,24</u>	<u>300,47</u> 44,40	7542	3335	<u>4207</u> 622	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>44,8</u> 7,99
14	C1510-2 варіант 7	Коробка для фасадного контрольного	шт	14	<u>361,91</u> -	-	5067	-	-	-	-
15	KM8-472-8 т.ч. п. 1.4 к(т руд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 15 до 30 м] кількіст ь: 1059-98-84-28	100 м	8,49	<u>2645,46</u> <u>2574,84</u>	<u>63,75</u> 6,87	22460	21860	<u>541</u> 58	<u>35,4028</u> 0,0928	<u>300,57</u> 0,79
16	KM8-472-8 т.ч. п. 1.4 к(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 8 до 15 м] кількіст ь: 14х7	100 м	0,98	<u>2346,62</u> <u>2276,00</u>	<u>63,75</u> 6,87	2300	2230	<u>62</u> 7	<u>31,6594</u> 0,0928	<u>31,03</u> 0,09
17	KM8-472-8 т.ч. п. 1.4 к(т руд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м] кількіст ь: 14х6	100 м	0,84	<u>2249,10</u> <u>2178,48</u>	<u>63,75</u> 6,87	1889	1830	<u>54</u> 6	<u>30,3030</u> 0,0928	<u>25,45</u> 0,08
18	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм кількіст ь: 14х2	100 м	0,28	<u>2184,21</u> <u>2113,59</u>	<u>63,75</u> 6,87	612	592	<u>18</u> 2	<u>29,4003</u> 0,0928	<u>8,23</u> 0,03
19	& C111- 1810-1 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм□	м	1059	<u>46,38</u> -	-	49116	-	-	-	-
20	C1510-3 варіант 1	Універсальний хомут до О120 NI□	шт	252	<u>57,08</u> -	-	14384	-	-	-	-
21	C1510-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий діаметр 8 мм, TOLIK по краям будівлі□	шт	807	<u>12,24</u> -	-	9878	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-472-11	Монт аж т емперат урно го компенсат ора	10 шт	1	<u>373,10</u> 362,52	<u>10,58</u> 1,14	373	363	<u>10</u> 1	<u>4,9845</u> 0,0154	<u>4,98</u> 0,02
23	C1510-3 варіант 3	Темпетарутний компенсатор□	шт	10	<u>73,62</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
24	КМ8-152-13	Монт аж злучників для дрот у	100 шт	1,4	<u>2080,67</u> 1944,37	<u>136,30</u> 14,68	2913	2722	<u>191</u> 21	<u>27,3623</u> 0,1984	<u>38,31</u> 0,28
25	C1510-3 варіант 4	Злучник для дроту універсальний□	шт	140	<u>52,80</u> -	- -	7392	-	- -	- -	- -
26	КБ34-48-1	Улашт ування опор ст альних на дахах будівель висот ою до 5 м	шт	24	<u>2799,77</u> 2799,77	- -	67194	67194	- -	<u>40,8725</u> -	<u>980,94</u> -
27	КБ34-48-1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улашт ування опор ст альних ант енних прист роїв на дахах будівель для радіозв'язку висот ою до 5 м	шт	1	<u>2799,77</u> 2799,77	- -	2800	2800	- -	<u>40,8725</u> -	<u>40,87</u> -
28	C1510-4 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Блискавкоприймач алюмінієвий діаметр 16	шт	24	<u>1122,00</u> -	- -	26928	-	- -	- -	- -
29	C1510-4 варіант 2	З'єднувач Duos D16 2 пласт. ST/tZN із	шт	24	<u>75,65</u> -	- -	1816	-	- -	- -	- -
30	C1510-4 варіант 3	Тримач щогли Fix без шпильки ST/tZN□	шт	48	<u>49,27</u> -	- -	2365	-	- -	- -	- -
31	КР17-12-7	Уст ановлення обмежувача перенпруг	100шт	0,01	<u>15459,81</u> 15459,81	- -	155	155	- -	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
32	C1510-5 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50- В+С	шт	1	<u>7647,45</u> -	- -	7647	-	- -	- -	- -
33	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	28	<u>149,87</u> 149,87	- -	4196	4196	- -	<u>1,5000</u> -	<u>42</u> -
34	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами кількість: 28+14+10+140+24	100_точ.	2,16	<u>1698,47</u> 1698,47	- -	3669	3669	- -	<u>17,0000</u> -	<u>36,72</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					336149	121695	<u>26514</u> 750		<u>1719,04</u> 9,73
		Разом будівельні роботи, грн.					336149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187940				
		всього заробітна плата, грн.					122445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					61560				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18324				
		Всього будівельні роботи, грн.					397709				

		Всього по кошторису					397709				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1887,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140769				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

17_10_2023- <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-29-005623-a>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

45,647 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,39817 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

29,551 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Контроль загазованості									
1	КБ21-2-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання мет апорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр р умовного проходу до 25 мм	100м	0,35	<u>3250,82</u> 3250,82	- -	1138	1138	- -	<u>48,6795</u> -	<u>17,04</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
2	& С101-35-41	Металорукав діаметр 25 мм РЗ-ЦП-20 ІЕК	м	35,35	<u>35,70</u> -	- -	1262	-	- -	- -	- -
3	КБ21-4-2 Н2,Н3,Н5=1,15	Затягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,4	<u>660,45</u> 660,45	- -	264	264	- -	<u>9,8900</u> -	<u>3,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
4	& C101-35-42 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	41,2	<u>26,42</u> -	- -	1089	-	- -	- -	- -
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,35	<u>5087,63</u> 5001,80	- -	6868	6752	- -	<u>67,9500</u> -	<u>91,73</u> -
6	& C101-35-43	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>25,50</u> -	- -	3152	-	- -	- -	- -
7	& C101-35-44	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	15,45	<u>32,64</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
8	& C101-35-45	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак	3	<u>24,48</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
9	& C101-35-45 варіант 2	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак	1	<u>541,01</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
10	& C101-35-45 варіант 1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак	3	<u>53,04</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
11	& C101-32-55	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>49,77</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
12	КМ10-349-4	Монт аж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	<u>423,76</u> 422,02	- -	424	422	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
13	& C101-35-46	Клемник	шт	1	<u>82,62</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
14	КМ10-386-15	Монт аж покажчика світ лозвукового	шт	1	<u>241,73</u> 238,24	- -	242	238	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
15	КМ10-669-3	Блок живлення і конт ролю	шт	1	<u>596,76</u> 595,60	<u>1,16</u> 0,14	597	596	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
16	КМ10-667-1	Дат чик мет ану	шт	6	<u>2585,54</u> 2584,10	<u>1,44</u> 0,17	15513	15505	<u>8</u> 1	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>220,8</u> 0,02
17	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>212,45</u> 211,01	<u>1,44</u> 0,17	1062	1055	<u>7</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					33120	25970	<u>16</u> 2		<u>367,13</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					33120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7134				
		всього заробітна плата, грн.					25972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12527 31,01 3579 45647 45647				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					33120 33120 7134 25972 12527 31,01 3579 45647 45647	25970	<u>16</u> 2		<u>367,13</u> 0,03
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					398,17 29551				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 983,856 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1033-36-8	Кондиціонер Спліт-Система; (маса=0,001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	48	19900,00	955200 955200 28656 983856

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю загазованості

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 42,112 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1033-36-2	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"; (маса=0,001)	шт	1	9666,67	9667
2	& 1033-36-3	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А; (маса=0,001)	шт	1	3300,00	3300
3	& 1033-36-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"; (маса=0,001)	шт	6	4163,33	24980
4	& 1033-36-5	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"; (маса=0,001)	шт	4	807,50	3230
5	& 1033-36-6	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"; (маса=0,001)	шт	1	935,42	935
		Разом				42112
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				42112

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (залишки по підписаній ДЦ зі зняттям
запроцентованих обсягів)

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ8-25-1	0,0717	175,0392 12,55	0,12	21,0047 1,51	115,37	2423,31 174	13225,96 948	3442,84 246	7,48	1309,29 94	7175,44 514
7	ХБ3-6-4	24	0,2700 6,48	0	0,0000 0	115,37	0,00 0	19,19 461	4,22 101	0	0,00 0	4,22 101
10	ХБ3-8-1	12,5	0,7600 9,5	0	0,0000 0	115,37	0,00 0	53,37 667	11,74 147	0	0,00 0	11,74 147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КБ46-4-2	0,1272	<u>355,4006</u> 45,2	0,12	<u>42,6481</u> 5,42	115,37	<u>4920,31</u> 626	<u>26853,76</u> 3416	<u>6990,30</u> 889	7,48	<u>2658,40</u> 338	<u>14569,01</u> 1853
15	КБ13-16-6	0,006	<u>7,1398</u> 0,04	0,087	<u>0,6212</u> 0	115,37	<u>71,66</u> 0	<u>579,97</u> 3	<u>143,36</u> 2	6,83	<u>48,76</u> 0	<u>263,78</u> 2
16	КБ13-26-6	0,006	<u>6,2059</u> 0,04	0,087	<u>0,5399</u> 0	115,37	<u>62,29</u> 0	<u>476,18</u> 3	<u>118,46</u> 1	6,83	<u>42,39</u> 0	<u>223,14</u> 1
17	КБ10-20-1	0,001195	<u>226,1197</u> 0,27	0,12	<u>27,1344</u> 0,03	115,37	<u>3130,49</u> 4	<u>16834,61</u> 20	<u>4392,32</u> 5	7,48	<u>1691,38</u> 2	<u>9214,19</u> 11
18	КБ10-20-2	0,000665	<u>176,8876</u> 0,12	0,12	<u>21,2265</u> 0,01	115,37	<u>2448,90</u> 2	<u>13365,63</u> 9	<u>3479,20</u> 2	7,48	<u>1323,12</u> 1	<u>7251,22</u> 5
19	КБ10-20-4	0,034485	<u>103,2640</u> 3,56	0,12	<u>12,3917</u> 0,43	115,37	<u>1429,63</u> 49	<u>7802,63</u> 269	<u>2031,10</u> 70	7,48	<u>772,41</u> 27	<u>4233,14</u> 146
20	КБ10-20-1	0,001195	<u>282,6488</u> 0,34	0,12	<u>33,9179</u> 0,04	115,37	<u>3913,10</u> 5	<u>21043,21</u> 25	<u>5490,39</u> 6	7,48	<u>2114,21</u> 3	<u>11517,70</u> 14
22	КБ10-20-2	0,000665	<u>221,1108</u> 0,15	0,12	<u>26,5333</u> 0,02	115,37	<u>3061,15</u> 2	<u>16707,13</u> 11	<u>4349,02</u> 3	7,48	<u>1653,91</u> 1	<u>9064,08</u> 6
24	КБ10-20-4	0,034485	<u>129,0784</u> 4,45	0,12	<u>15,4894</u> 0,53	115,37	<u>1787,01</u> 62	<u>9753,17</u> 336	<u>2538,84</u> 87	7,48	<u>965,51</u> 33	<u>5291,36</u> 182
26	КБ10-25-3	0,1269	<u>45,5168</u> 5,78	0,12	<u>5,4620</u> 0,69	115,37	<u>630,15</u> 80	<u>3080,12</u> 391	<u>816,26</u> 104	7,48	<u>340,47</u> 43	<u>1786,88</u> 227
28	КБ10-25-4	0,1269	<u>37,6740</u> 4,78	0,12	<u>4,5209</u> 0,57	115,37	<u>521,57</u> 66	<u>2549,40</u> 324	<u>675,61</u> 86	7,48	<u>281,80</u> 36	<u>1478,98</u> 188
30	КБ10-20-4	0,312798	<u>129,0784</u> 40,38	0,12	<u>15,4894</u> 4,85	115,37	<u>1787,01</u> 559	<u>9753,17</u> 3051	<u>2538,84</u> 794	7,48	<u>965,51</u> 302	<u>5291,36</u> 1655
36	КР6-14-1	1,8	<u>53,6160</u> 96,51	0,12	<u>6,4339</u> 11,58	115,37	<u>742,28</u> 1336	<u>3282,37</u> 5908	<u>885,42</u> 1594	7,48	<u>401,05</u> 722	<u>2028,75</u> 3652
37	КР6-13-1	1	<u>228,8441</u> 228,84	0,12	<u>27,4613</u> 27,46	115,37	<u>3168,21</u> 3168	<u>14414,89</u> 14415	<u>3868,28</u> 3868	7,48	<u>1711,75</u> 1712	<u>8748,24</u> 8748
38	КБ10-28-5	229	<u>7,2047</u> 1649,88	0,12	<u>0,8646</u> 197,99	115,37	<u>99,74</u> 22840	<u>505,91</u> 115853	<u>133,24</u> 30512	7,48	<u>53,89</u> 12341	<u>286,87</u> 65693
50	КР12-65-14	1,2562	<u>44,7600</u> 56,23	0,12	<u>5,3712</u> 6,75	115,37	<u>619,68</u> 778	<u>2687,84</u> 3376	<u>727,65</u> 914	7,48	<u>334,80</u> 421	<u>1682,13</u> 2113
51	КР11-29-3	16,9562	<u>73,8430</u> 1252,1	0,12	<u>8,8612</u> 150,25	115,37	<u>1022,31</u> 17334	<u>5058,24</u> 85769	<u>1337,72</u> 22683	7,48	<u>552,35</u> 9366	<u>2912,38</u> 49383
54	КБ15-56-5	16,9562	<u>87,0449</u> 1475,95	0,12	<u>10,4454</u> 177,11	115,37	<u>1205,08</u> 20434	<u>6480,49</u> 109884	<u>1690,83</u> 28670	7,48	<u>651,10</u> 11040	<u>3547,01</u> 60144
55	КБ15-56-6	16,9562	<u>18,2582</u> 309,59	0,12	<u>2,1910</u> 37,15	115,37	<u>252,77</u> 4286	<u>1359,33</u> 23049	<u>354,66</u> 6013	7,48	<u>136,57</u> 2316	<u>744,00</u> 12615
57	КР12-49-6	20,9386	<u>59,2266</u> 1240,12	0,12	<u>7,1072</u> 148,81	115,37	<u>819,96</u> 17169	<u>4158,89</u> 87081	<u>1095,35</u> 22935	7,48	<u>443,01</u> 9276	<u>2358,32</u> 49380
60	КБ15-64-1	5,7495	<u>227,7784</u> 1309,61	0,12	<u>27,3334</u> 157,15	115,37	<u>3153,46</u> 18131	<u>17210,93</u> 98954	<u>4480,17</u> 25758	7,48	<u>1703,78</u> 9796	<u>9337,41</u> 53685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	КБ15-66-1	5,7495	<u>188,6083</u> 1084,4	0,12	<u>22,6330</u> 130,13	115,37	<u>2611,17</u> 15013	<u>15111,30</u> 86882	<u>3898,94</u> 22417	7,48	<u>1410,79</u> 8111	<u>7920,90</u> 45541
62	КБ15-56-5	6,791	<u>87,0449</u> 591,12	0,12	<u>10,4454</u> 70,93	115,37	<u>1205,08</u> 8184	<u>6480,49</u> 44009	<u>1690,83</u> 11482	7,48	<u>651,10</u> 4422	<u>3547,01</u> 24088
63	КБ15-56-6	6,791	<u>18,2582</u> 123,99	0,12	<u>2,1910</u> 14,88	115,37	<u>252,77</u> 1717	<u>1359,33</u> 9231	<u>354,66</u> 2409	7,48	<u>136,57</u> 927	<u>744,00</u> 5053
65	КР12-49-6	11,8645	<u>59,2267</u> 702,7	0,12	<u>7,1072</u> 84,32	115,37	<u>819,96</u> 9728	<u>4158,90</u> 49343	<u>1095,35</u> 12996	7,48	<u>443,02</u> 5256	<u>2358,33</u> 27980
68	КБ11-43-1	1,63294	<u>17,7627</u> 29,01	0,12	<u>2,1315</u> 3,48	115,37	<u>245,91</u> 402	<u>1342,15</u> 2192	<u>349,37</u> 570	7,48	<u>132,86</u> 217	<u>728,14</u> 1189
69	КР11-2-7	8,3113	<u>388,5889</u> 3229,68	0,12	<u>46,6307</u> 387,56	115,37	<u>5379,78</u> 44713	<u>27613,13</u> 229501	<u>7258,44</u> 60327	7,48	<u>2906,64</u> 24158	<u>15544,86</u> 129198
72	КБ15-25-1	7,8	<u>324,4388</u> 2530,62	0,12	<u>38,9327</u> 303,67	115,37	<u>4491,66</u> 35035	<u>23323,91</u> 181926	<u>6119,43</u> 47732	7,48	<u>2426,80</u> 18929	<u>13037,89</u> 101696
73	КР11-53-1	18,5082	<u>39,5040</u> 731,15	0,12	<u>4,7405</u> 87,74	115,37	<u>546,91</u> 10122	<u>2512,85</u> 46508	<u>673,15</u> 12459	7,48	<u>295,49</u> 5469	<u>1515,55</u> 28050
74	КР12-65-13	2,553	<u>35,2440</u> 89,98	0,12	<u>4,2293</u> 10,8	115,37	<u>487,93</u> 1246	<u>2116,40</u> 5403	<u>572,95</u> 1462	7,48	<u>263,63</u> 673	<u>1324,51</u> 3381
75	КБ15-56-3	2,553	<u>54,6015</u> 139,4	0,12	<u>6,5522</u> 16,73	115,37	<u>755,93</u> 1930	<u>4065,08</u> 10378	<u>1060,62</u> 2707	7,48	<u>408,42</u> 1043	<u>2224,97</u> 5680
77	КР13-11-1	49,6286	<u>49,2550</u> 2444,45	0,12	<u>5,9106</u> 293,33	115,37	<u>681,91</u> 33842	<u>3540,94</u> 175732	<u>929,03</u> 46106	7,48	<u>368,43</u> 18285	<u>1979,37</u> 98233
80	КБ11-43-3	19,8457	<u>17,0713</u> 338,79	0,12	<u>2,0486</u> 40,66	115,37	<u>236,34</u> 4690	<u>1270,96</u> 25223	<u>331,61</u> 6581	7,48	<u>127,69</u> 2534	<u>695,64</u> 13805
86	КР11-1-1	35,4	<u>58,5238</u> 2071,74	0,12	<u>7,0229</u> 248,61	115,37	<u>810,23</u> 28682	<u>4158,70</u> 147218	<u>1093,16</u> 38698	7,48	<u>437,76</u> 15497	<u>2341,15</u> 82877
89	КБ15-56-3	35,4	<u>54,6004</u> 1932,85	0,12	<u>6,5520</u> 231,94	115,37	<u>755,91</u> 26759	<u>4065,00</u> 143901	<u>1060,60</u> 37545	7,48	<u>408,41</u> 14458	<u>2224,92</u> 78762
91	КР12-49-5	36,0107	<u>52,6150</u> 1894,7	0,12	<u>6,3138</u> 227,36	115,37	<u>728,42</u> 26231	<u>3694,62</u> 133046	<u>973,07</u> 35041	7,48	<u>393,56</u> 14172	<u>2095,05</u> 75444
94	КБ15-26-2	35	<u>11,9449</u> 418,07	0,12	<u>1,4334</u> 50,17	115,37	<u>165,37</u> 5788	<u>858,72</u> 30055	<u>225,30</u> 7886	7,48	<u>89,35</u> 3127	<u>480,02</u> 16801
95	КР7-2-7	1,9258	<u>111,3720</u> 214,48	0,12	<u>13,3646</u> 25,74	115,37	<u>1541,88</u> 2969	<u>7343,87</u> 14143	<u>1954,87</u> 3765	7,48	<u>833,06</u> 1604	<u>4329,81</u> 8338
96	КР7-17-2	1,9258	<u>79,3016</u> 152,72	0,12	<u>9,5162</u> 18,33	115,37	<u>1097,88</u> 2114	<u>5229,15</u> 10070	<u>1391,95</u> 2681	7,48	<u>593,18</u> 1142	<u>3083,01</u> 5937
97	КБ11-29-1	6,3637	<u>215,5034</u> 1371,4	0,12	<u>25,8604</u> 164,57	115,37	<u>2983,52</u> 18986	<u>15492,54</u> 98590	<u>4064,73</u> 25867	7,48	<u>1611,97</u> 10258	<u>8660,22</u> 55111
98	КР7-17-1	1,104	<u>87,8964</u> 97,04	0,12	<u>10,5476</u> 11,64	115,37	<u>1216,87</u> 1343	<u>5795,89</u> 6399	<u>1542,81</u> 1704	7,48	<u>657,47</u> 726	<u>3417,15</u> 3773
101	КР7-17-2	1,4731	<u>79,3409</u> 116,88	0,12	<u>9,5209</u> 14,03	115,37	<u>1098,43</u> 1618	<u>5231,74</u> 7707	<u>1392,64</u> 2052	7,48	<u>593,47</u> 874	<u>3084,54</u> 4544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	КБ11-29-1	1,4731	<u>215,5354</u> 317,51	0,12	<u>25,8642</u> 38,1	115,37	<u>2983,96</u> 4396	<u>15494,84</u> 22825	<u>4065,34</u> 5988	7,48	<u>1612,20</u> 2375	<u>8661,50</u> 12759
103	КР20-17-19	0,9326	<u>427,3650</u> 398,56	0,12	<u>51,2838</u> 47,83	115,37	<u>5916,61</u> 5518	<u>25997,03</u> 24245	<u>7021,00</u> 6548	7,48	<u>3196,69</u> 2981	<u>16134,30</u> 15047
106	КР7-17-2	8,4943	<u>79,2496</u> 673,17	0,12	<u>9,5100</u> 80,78	115,37	<u>1097,16</u> 9320	<u>5225,72</u> 44389	<u>1391,03</u> 11816	7,48	<u>592,79</u> 5035	<u>3080,98</u> 26171
107	КР7-17-9	8,4943	<u>50,9856</u> 433,09	0,12	<u>6,1183</u> 51,97	115,37	<u>705,87</u> 5996	<u>3302,34</u> 28051	<u>881,81</u> 7491	7,48	<u>381,37</u> 3239	<u>1969,05</u> 16726
108	КР20-17-19	0,29033	<u>427,3650</u> 124,07	0,12	<u>51,2838</u> 14,89	115,37	<u>5916,61</u> 1718	<u>25997,03</u> 7547	<u>7021,00</u> 2038	7,48	<u>3196,69</u> 928	<u>16134,30</u> 4684
111	КР7-17-2	1,016	<u>79,4449</u> 80,72	0,12	<u>9,5334</u> 9,69	115,37	<u>1099,87</u> 1117	<u>5238,60</u> 5322	<u>1394,46</u> 1417	7,48	<u>594,25</u> 604	<u>3088,58</u> 3138
112	КР7-17-9	1,016	<u>51,8131</u> 52,64	0,12	<u>6,2176</u> 6,32	115,37	<u>717,32</u> 729	<u>3355,94</u> 3410	<u>896,12</u> 910	7,48	<u>387,56</u> 394	<u>2001,00</u> 2033
113	КБ11-29-1	1,016	<u>215,5734</u> 219,02	0,12	<u>25,8688</u> 26,28	115,37	<u>2984,48</u> 3032	<u>15497,57</u> 15746	<u>4066,05</u> 4132	7,48	<u>1612,49</u> 1638	<u>8663,02</u> 8802
114	КБ46-25-7	4	<u>78,8040</u> 315,22	0,12	<u>9,4565</u> 37,83	115,37	<u>1090,99</u> 4364	<u>6221,58</u> 24886	<u>1608,77</u> 6435	7,48	<u>589,45</u> 2358	<u>3289,21</u> 13157
115	КБ46-25-23	-4	<u>64,2960</u> -257,18	0,12	<u>7,7155</u> -30,86	115,37	<u>890,14</u> -3561	<u>5076,17</u> -20305	<u>1312,59</u> -5250	7,48	<u>480,93</u> -1924	<u>2683,66</u> -10735
116	КР7-18-3	1,3208	<u>40,2212</u> 53,12	0,12	<u>4,8265</u> 6,37	115,37	<u>556,84</u> 735	<u>2994,47</u> 3955	<u>781,29</u> 1033	7,48	<u>300,85</u> 397	<u>1638,98</u> 2165
117	КР7-18-4	1,3208	<u>12,3508</u> 16,31	0,12	<u>1,4821</u> 1,96	115,37	<u>170,99</u> 226	<u>919,51</u> 1214	<u>239,91</u> 317	7,48	<u>92,38</u> 122	<u>503,28</u> 665
118	КР20-17-19	0,2572	<u>427,3650</u> 109,92	0,12	<u>51,2838</u> 13,19	115,37	<u>5916,61</u> 1522	<u>25997,03</u> 6687	<u>7021,00</u> 1806	7,48	<u>3196,69</u> 822	<u>16134,30</u> 4150
121	КР7-17-2	1,3208	<u>79,3648</u> 104,82	0,12	<u>9,5238</u> 12,58	115,37	<u>1098,76</u> 1451	<u>5233,31</u> 6912	<u>1393,06</u> 1840	7,48	<u>593,65</u> 784	<u>3085,47</u> 4075
122	КР8-35-3	1,3208	<u>14,0731</u> 18,59	0,12	<u>1,6888</u> 2,23	115,37	<u>194,83</u> 257	<u>939,80</u> 1241	<u>249,62</u> 330	7,48	<u>105,27</u> 139	<u>549,72</u> 726
123	КБ11-29-1	1,3208	<u>215,5437</u> 284,69	0,12	<u>25,8652</u> 34,16	115,37	<u>2984,07</u> 3941	<u>15495,44</u> 20466	<u>4065,49</u> 5371	7,48	<u>1612,27</u> 2129	<u>8661,83</u> 11441
124	КР20-5-1	24,5684	<u>87,0000</u> 2137,45	0,12	<u>10,4400</u> 256,49	115,37	<u>1204,46</u> 29592	<u>5809,86</u> 142739	<u>1543,15</u> 37913	7,48	<u>650,76</u> 15988	<u>3398,37</u> 83493
125	КБ15-78-1	24,5683	<u>577,0329</u> 14176,72	0,12	<u>69,2439</u> 1701,21	115,37	<u>7988,67</u> 196268	<u>46231,88</u> 1135839	<u>11928,52</u> 293063	7,48	<u>4316,21</u> 106042	<u>24233,40</u> 595373
127	КБ15-78-3	2,255979	<u>664,0625</u> 1498,11	0,12	<u>79,6875</u> 179,77	115,37	<u>9193,55</u> 20740	<u>53204,69</u> 120029	<u>13727,61</u> 30970	7,48	<u>4967,19</u> 11206	<u>27888,35</u> 62916
128	КБ11-9-1	-2,255979	<u>45,6850</u> -103,06	0,12	<u>5,4822</u> -12,37	115,37	<u>632,48</u> -1427	<u>3129,43</u> -7060	<u>827,62</u> -1867	7,48	<u>341,72</u> -771	<u>1801,82</u> -4065
131	КБ10-25-4	1,5276	<u>39,1892</u> 59,87	0,12	<u>4,7027</u> 7,18	115,37	<u>542,55</u> 829	<u>2651,94</u> 4051	<u>702,79</u> 1073	7,48	<u>293,14</u> 448	<u>1538,48</u> 2350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	КБ15-78-1	4,8082	<u>542,4107</u> 2608,02	0,12	<u>65,0893</u> 312,96	115,37	<u>7509,35</u> 36106	<u>43457,94</u> 208954	<u>11212,80</u> 53914	7,48	<u>4057,23</u> 19508	<u>22779,38</u> 109528
135	КР8-41-2	6	<u>66,4320</u> 398,59	0,12	<u>7,9718</u> 47,83	115,37	<u>919,71</u> 5518	<u>4831,60</u> 28990	<u>1265,29</u> 7592	7,48	<u>496,91</u> 2981	<u>2681,91</u> 16091
138	КР20-17-19	0,04648	<u>427,3650</u> 19,86	0,12	<u>51,2838</u> 2,38	115,37	<u>5916,61</u> 275	<u>25997,03</u> 1209	<u>7021,00</u> 326	7,48	<u>3196,69</u> 149	<u>16134,30</u> 750
141	КР7-17-2	0,4648	<u>83,2612</u> 38,7	0,12	<u>9,9913</u> 4,64	115,37	<u>1152,70</u> 536	<u>5490,24</u> 2552	<u>1461,45</u> 680	7,48	<u>622,79</u> 289	<u>3236,94</u> 1505
142	КР7-17-9	0,4648	<u>54,9830</u> 25,56	0,12	<u>6,5980</u> 3,07	115,37	<u>761,21</u> 354	<u>3561,25</u> 1655	<u>950,94</u> 442	7,48	<u>411,27</u> 191	<u>2123,42</u> 987
143	КБ11-29-1	0,4648	<u>215,8455</u> 100,32	0,12	<u>25,9015</u> 12,04	115,37	<u>2988,25</u> 1389	<u>15517,13</u> 7212	<u>4071,18</u> 1893	7,48	<u>1614,52</u> 750	<u>8673,95</u> 4032
144	КБ9-72-1	1,9032	<u>203,4465</u> 387,2	0,12	<u>24,4136</u> 46,46	115,37	<u>2816,59</u> 5361	<u>15146,59</u> 28827	<u>3951,90</u> 7521	7,48	<u>1521,78</u> 2896	<u>8290,27</u> 15778
145	КР20-12-1	1,9032	<u>106,4520</u> 202,6	0,12	<u>12,7742</u> 24,31	115,37	<u>1473,76</u> 2805	<u>8884,48</u> 16909	<u>2278,81</u> 4337	7,48	<u>796,26</u> 1515	<u>4548,83</u> 8657
147	КБ13-16-6	0,732	<u>6,7485</u> 4,94	0,087	<u>0,5871</u> 0,43	115,37	<u>67,74</u> 50	<u>555,67</u> 407	<u>137,15</u> 100	6,83	<u>46,09</u> 34	<u>250,98</u> 184
148	КБ13-26-6	0,732	<u>5,3544</u> 3,92	0,087	<u>0,4658</u> 0,34	115,37	<u>53,74</u> 39	<u>428,99</u> 314	<u>106,20</u> 78	6,83	<u>36,57</u> 27	<u>196,51</u> 144
149	КБ9-72-1	1,38	<u>203,4759</u> 280,8	0,12	<u>24,4171</u> 33,7	115,37	<u>2817,00</u> 3887	<u>15148,78</u> 20905	<u>3952,47</u> 5455	7,48	<u>1522,00</u> 2100	<u>8291,47</u> 11442
150	КР20-12-1	1,41	<u>106,7496</u> 150,52	0,12	<u>12,8100</u> 18,06	115,37	<u>1477,88</u> 2084	<u>8906,62</u> 12558	<u>2284,59</u> 3221	7,48	<u>798,49</u> 1126	<u>4560,96</u> 6431
154	КБ13-16-6	0,52452	<u>6,7525</u> 3,54	0,087	<u>0,5875</u> 0,31	115,37	<u>67,78</u> 36	<u>556,00</u> 292	<u>137,23</u> 72	6,83	<u>46,12</u> 24	<u>251,13</u> 132
155	КБ13-26-6	0,52452	<u>5,3544</u> 2,81	0,087	<u>0,4658</u> 0,24	115,37	<u>53,74</u> 28	<u>428,99</u> 225	<u>106,20</u> 56	6,83	<u>36,57</u> 19	<u>196,51</u> 103
156	КБ9-42-1	0,184	<u>89,5196</u> 16,47	0,12	<u>10,7424</u> 1,98	115,37	<u>1239,35</u> 228	<u>5902,98</u> 1086	<u>1571,31</u> 289	7,48	<u>669,61</u> 123	<u>3480,27</u> 640
159	КР20-40-1	128,33383	<u>1,6300</u> 209,18	0,12	<u>0,1956</u> 25,1	115,37	<u>22,57</u> 2896	<u>97,88</u> 12561	<u>26,50</u> 3402	7,48	<u>12,19</u> 1564	<u>61,26</u> 7862
Разом:			53224,03		6384,42		736572	3948525	1030729		397982	2165283

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (736572 + 3948525 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (736572 + 3948525 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (736572 + 3948525 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 2165283 + 0 + 0 + 0 = 2165283 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові обсяги)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по працевдатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-36-1	0,803	<u>392,5440</u> 315,21	0,12	<u>47,1053</u> 37,83	115,37	<u>5434,54</u> 4364	<u>23572,27</u> 18929	<u>6381,50</u> 5124	7,48	<u>2936,23</u> 2358	<u>14752,27</u> 11846
2	КР20-41-3	0,803	<u>2,0280</u> 1,63	0,12	<u>0,2434</u> 0,2	115,37	<u>28,08</u> 23	<u>121,78</u> 98	<u>32,97</u> 26	7,48	<u>15,17</u> 12	<u>76,22</u> 61
3	С311-30-М	80,3	<u>0,4110</u> 33	0,12	<u>0,0493</u> 3,96	115,37	<u>5,69</u> 457	<u>33,84</u> 2717	<u>8,70</u> 698	7,48	<u>3,07</u> 247	<u>17,46</u> 1402
4	КБ46-35-2	8,45	<u>20,7480</u> 175,32	0,12	<u>2,4898</u> 21,04	115,37	<u>287,24</u> 2427	<u>1421,24</u> 12009	<u>375,87</u> 3177	7,48	<u>155,20</u> 1311	<u>818,31</u> 6915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР20-36-1	0,206	<u>392,5440</u> 80,86	0,12	<u>47,1053</u> 9,7	115,37	<u>5434,54</u> 1120	<u>23572,27</u> 4856	<u>6381,50</u> 1314	7,48	<u>2936,23</u> 605	<u>14752,27</u> 3039
6	КР20-41-3	0,206	<u>2,0280</u> 0,42	0,12	<u>0,2434</u> 0,05	115,37	<u>28,08</u> 6	<u>121,78</u> 25	<u>32,97</u> 7	7,48	<u>15,17</u> 3	<u>76,22</u> 16
7	С311-30-М	20,6	<u>0,4110</u> 8,47	0,12	<u>0,0493</u> 1,02	115,37	<u>5,69</u> 117	<u>33,84</u> 697	<u>8,70</u> 180	7,48	<u>3,07</u> 63	<u>17,46</u> 360
8	КБ6-60-1	0,0845	<u>32,9760</u> 2,79	0,12	<u>3,9571</u> 0,33	115,37	<u>456,53</u> 39	<u>2370,64</u> 200	<u>621,98</u> 52	7,48	<u>246,66</u> 21	<u>1325,17</u> 112
10	КБ46-35-2	11,2	<u>20,7480</u> 232,38	0,12	<u>2,4898</u> 27,89	115,37	<u>287,24</u> 3217	<u>1421,24</u> 15918	<u>375,87</u> 4210	7,48	<u>155,20</u> 1738	<u>818,31</u> 9165
11	КБ6-22-3	0,026	<u>942,2825</u> 24,5	0,12	<u>113,0739</u> 2,94	115,37	<u>13045,34</u> 339	<u>65328,45</u> 1699	<u>17242,23</u> 449	7,48	<u>7048,27</u> 183	<u>37335,84</u> 971
15	КР20-36-1	0,206	<u>392,5440</u> 80,86	0,12	<u>47,1053</u> 9,7	115,37	<u>5434,54</u> 1120	<u>23572,27</u> 4856	<u>6381,50</u> 1314	7,48	<u>2936,23</u> 605	<u>14752,27</u> 3039
16	КР20-41-3	0,206	<u>2,0280</u> 0,42	0,12	<u>0,2434</u> 0,05	115,37	<u>28,08</u> 6	<u>121,78</u> 25	<u>32,97</u> 7	7,48	<u>15,17</u> 3	<u>76,22</u> 16
17	С311-30-М	20,6	<u>0,4110</u> 8,47	0,12	<u>0,0493</u> 1,02	115,37	<u>5,69</u> 117	<u>33,84</u> 697	<u>8,70</u> 180	7,48	<u>3,07</u> 63	<u>17,46</u> 360
18	КБ6-60-1	0,112	<u>37,9224</u> 4,25	0,12	<u>4,5507</u> 0,51	115,37	<u>525,01</u> 59	<u>2726,24</u> 305	<u>715,28</u> 80	7,48	<u>283,66</u> 32	<u>1523,95</u> 171
19	КБ8-22-2	17,9	<u>6,3480</u> 113,63	0,12	<u>0,7618</u> 13,64	115,37	<u>87,88</u> 1573	<u>429,57</u> 7689	<u>113,84</u> 2038	7,48	<u>47,48</u> 850	<u>249,20</u> 4461
24	КР3-32-1	0,062	<u>122,9760</u> 7,62	0,12	<u>14,7571</u> 0,91	115,37	<u>1702,53</u> 106	<u>8635,37</u> 535	<u>2274,34</u> 141	7,48	<u>919,86</u> 57	<u>4896,73</u> 304
27	КР20-17-18	0,00193	<u>427,3650</u> 0,83	0,12	<u>51,2838</u> 0,1	115,37	<u>5916,61</u> 11	<u>25997,03</u> 50	<u>7021,00</u> 14	7,48	<u>3196,69</u> 6	<u>16134,30</u> 31
28	КБ8-25-1	1,3085	<u>183,0852</u> 239,57	0,12	<u>21,9702</u> 28,75	115,37	<u>2534,70</u> 3317	<u>13630,69</u> 17836	<u>3556,39</u> 4653	7,48	<u>1369,48</u> 1792	<u>7460,57</u> 9762
32	КР3-28-4	0,1	<u>2255,5717</u> 225,56	0,12	<u>270,6686</u> 27,07	115,37	<u>31227,04</u> 3123	<u>144717,48</u> 14472	<u>38707,79</u> 3871	7,48	<u>16871,68</u> 1687	<u>86806,51</u> 8681
35	КР5-8-7	0,28	<u>301,7828</u> 84,5	0,12	<u>36,2139</u> 10,14	115,37	<u>4178,00</u> 1170	<u>21444,69</u> 6005	<u>5636,99</u> 1578	7,48	<u>2257,34</u> 632	<u>12072,33</u> 3380
39	КБ10-20-3	0,04	<u>134,8562</u> 5,39	0,12	<u>16,1827</u> 0,65	115,37	<u>1867,00</u> 75	<u>10189,74</u> 408	<u>2652,48</u> 106	7,48	<u>1008,72</u> 40	<u>5528,20</u> 221
40	КБ10-20-4	0,101	<u>103,2640</u> 10,43	0,12	<u>12,3917</u> 1,25	115,37	<u>1429,63</u> 144	<u>7802,63</u> 788	<u>2031,10</u> 206	7,48	<u>772,41</u> 78	<u>4233,14</u> 428
41	КБ10-20-3	0,038	<u>168,5698</u> 6,41	0,12	<u>20,2284</u> 0,77	115,37	<u>2333,75</u> 89	<u>12737,13</u> 484	<u>3315,59</u> 126	7,48	<u>1260,90</u> 48	<u>6910,24</u> 263
43	КБ10-20-4	0,101	<u>129,0784</u> 13,04	0,12	<u>15,4894</u> 1,56	115,37	<u>1787,01</u> 180	<u>9753,17</u> 985	<u>2538,84</u> 256	7,48	<u>965,51</u> 98	<u>5291,36</u> 534
45	КБ10-25-3	0,503	<u>45,5168</u> 22,89	0,12	<u>5,4620</u> 2,75	115,37	<u>630,15</u> 317	<u>3080,12</u> 1549	<u>816,26</u> 411	7,48	<u>340,47</u> 171	<u>1786,88</u> 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	КР8-4-1	13,5	<u>17,2560</u> 232,96	0,12	<u>2,0707</u> 27,95	115,37	<u>238,90</u> 3225	<u>1036,22</u> 13989	<u>280,53</u> 3788	7,48	<u>129,07</u> 1742	<u>648,50</u> 8755
48	КБ10-25-4	8,869	<u>39,1892</u> 347,57	0,12	<u>4,7027</u> 41,71	115,37	<u>542,55</u> 4812	<u>2651,94</u> 23520	<u>702,79</u> 6233	7,48	<u>293,14</u> 2600	<u>1538,48</u> 13645
50	КР9-21-1	310	<u>3,3960</u> 1052,76	0,12	<u>0,4075</u> 126,33	115,37	<u>47,02</u> 14576	<u>238,47</u> 73926	<u>62,81</u> 19471	7,48	<u>25,40</u> 7874	<u>135,23</u> 41921
53	КБ10-25-4	3,1	<u>37,8250</u> 117,26	0,12	<u>4,5390</u> 14,07	115,37	<u>523,66</u> 1623	<u>2559,62</u> 7935	<u>678,32</u> 2103	7,48	<u>282,93</u> 877	<u>1484,91</u> 4603
54	КБ10-20-4	1,18	<u>90,3552</u> 106,62	0,12	<u>10,8426</u> 12,79	115,37	<u>1250,91</u> 1476	<u>6827,24</u> 8056	<u>1777,19</u> 2097	7,48	<u>675,86</u> 798	<u>3703,96</u> 4371
55	КБ10-20-4	1,18	<u>129,0784</u> 152,31	0,12	<u>15,4894</u> 18,28	115,37	<u>1787,01</u> 2109	<u>9753,17</u> 11509	<u>2538,84</u> 2996	7,48	<u>965,51</u> 1139	<u>5291,36</u> 6244
62	КБ10-28-5	11	<u>7,2047</u> 79,25	0,12	<u>0,8646</u> 9,51	115,37	<u>99,74</u> 1097	<u>505,91</u> 5565	<u>133,24</u> 1466	7,48	<u>53,89</u> 593	<u>286,87</u> 3156
65	КБ10-20-1	0,1314	<u>282,6488</u> 37,14	0,12	<u>33,9179</u> 4,46	115,37	<u>3913,10</u> 514	<u>21043,21</u> 2765	<u>5490,39</u> 721	7,48	<u>2114,21</u> 278	<u>11517,70</u> 1513
66	КР13-7-2	0,076	<u>233,5356</u> 17,75	0,12	<u>28,0243</u> 2,13	115,37	<u>3233,16</u> 246	<u>17190,56</u> 1306	<u>4493,22</u> 341	7,48	<u>1746,85</u> 133	<u>9473,23</u> 720
67	КР13-7-3	0,1232	<u>169,4650</u> 20,88	0,12	<u>20,3358</u> 2,51	115,37	<u>2346,14</u> 289	<u>12474,32</u> 1537	<u>3260,50</u> 402	7,48	<u>1267,60</u> 156	<u>6874,24</u> 847
68	КР13-7-2	0,076	<u>333,6230</u> 25,36	0,12	<u>40,0348</u> 3,04	115,37	<u>4618,81</u> 351	<u>24557,99</u> 1866	<u>6418,90</u> 488	7,48	<u>2495,50</u> 190	<u>13533,21</u> 1029
70	КР13-7-3	0,1232	<u>242,0948</u> 29,83	0,12	<u>29,0514</u> 3,58	115,37	<u>3351,66</u> 413	<u>17820,60</u> 2195	<u>4657,90</u> 574	7,48	<u>1810,87</u> 223	<u>9820,43</u> 1210
72	КР20-36-1	1,5	<u>392,5440</u> 588,82	0,12	<u>47,1053</u> 70,66	115,37	<u>5434,54</u> 8152	<u>23572,27</u> 35358	<u>6381,50</u> 9572	7,48	<u>2936,23</u> 4404	<u>14752,27</u> 22128
73	КР20-41-3	1,5	<u>2,0280</u> 3,04	0,12	<u>0,2434</u> 0,37	115,37	<u>28,08</u> 42	<u>121,78</u> 183	<u>32,97</u> 49	7,48	<u>15,17</u> 23	<u>76,22</u> 114
74	С311-30-M	150	<u>0,4110</u> 61,65	0,12	<u>0,0493</u> 7,4	115,37	<u>5,69</u> 854	<u>33,84</u> 5076	<u>8,70</u> 1304	7,48	<u>3,07</u> 461	<u>17,46</u> 2619
75	КБ13-13-4	20,9386	<u>7,2005</u> 150,77	0,087	<u>0,6264</u> 13,12	115,37	<u>72,27</u> 1513	<u>627,25</u> 13134	<u>153,89</u> 3222	6,83	<u>49,18</u> 1030	<u>275,34</u> 5765
77	КБ15-56-5	0,9189	<u>87,0562</u> 80	0,12	<u>10,4467</u> 9,6	115,37	<u>1205,24</u> 1107	<u>6481,33</u> 5956	<u>1691,05</u> 1555	7,48	<u>651,18</u> 598	<u>3547,47</u> 3260
80	КР12-49-5	0,9189	<u>52,6170</u> 48,35	0,12	<u>6,3140</u> 5,8	115,37	<u>728,45</u> 669	<u>3694,77</u> 3395	<u>973,11</u> 894	7,48	<u>393,58</u> 362	<u>2095,14</u> 1925
83	КБ15-64-1	10,4	<u>227,7787</u> 2368,9	0,12	<u>27,3334</u> 284,27	115,37	<u>3153,46</u> 32796	<u>17210,96</u> 178994	<u>4480,17</u> 46594	7,48	<u>1703,78</u> 17719	<u>9337,41</u> 97109
85	КБ15-66-1	10,4	<u>188,6085</u> 1961,53	0,12	<u>22,6330</u> 235,38	115,37	<u>2611,17</u> 27156	<u>15111,31</u> 157158	<u>3898,95</u> 40549	7,48	<u>1410,79</u> 14672	<u>7920,91</u> 82377
86	КБ15-66-2	0,431	<u>311,6454</u> 134,32	0,12	<u>37,3974</u> 16,12	115,37	<u>4314,54</u> 1860	<u>24969,03</u> 10762	<u>6442,39</u> 2776	7,48	<u>2331,11</u> 1005	<u>13088,04</u> 5641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	КБ15-56-5	10,4	<u>87,0449</u> 905,27	0,12	<u>10,4454</u> 108,63	115,37	<u>1205,08</u> 12533	<u>6480,49</u> 67397	<u>1690,83</u> 17585	7,48	<u>651,10</u> 6771	<u>3547,01</u> 36889
94	КР12-49-6	10,4	<u>59,2267</u> 615,96	0,12	<u>7,1072</u> 73,91	115,37	<u>819,96</u> 8528	<u>4158,90</u> 43253	<u>1095,35</u> 11392	7,48	<u>443,02</u> 4607	<u>2358,33</u> 24527
98	КБ15-76-1	2,85	<u>117,5988</u> 335,16	0,12	<u>14,1119</u> 40,22	115,37	<u>1628,08</u> 4640	<u>8257,79</u> 23535	<u>2174,89</u> 6198	7,48	<u>879,64</u> 2507	<u>4682,61</u> 13345
99	КБ15-76-2	2,85	<u>8,0932</u> 23,07	0,12	<u>0,9712</u> 2,77	115,37	<u>112,05</u> 319	<u>568,30</u> 1620	<u>149,68</u> 426	7,48	<u>60,54</u> 173	<u>322,27</u> 918
100	КБ15-65-1	0,83	<u>948,3985</u> 787,17	0,12	<u>113,8078</u> 94,46	115,37	<u>13130,01</u> 10898	<u>75985,69</u> 63068	<u>19605,45</u> 16272	7,48	<u>7094,02</u> 5888	<u>39829,48</u> 33058
101	КБ15-66-1	4,15	<u>131,2080</u> 544,51	0,12	<u>15,7450</u> 65,34	115,37	<u>1816,50</u> 7538	<u>10512,38</u> 43626	<u>2712,35</u> 11257	7,48	<u>981,44</u> 4073	<u>5510,29</u> 22868
102	КР11-2-7	6,8437	<u>388,5872</u> 2659,37	0,12	<u>46,6305</u> 319,12	115,37	<u>5379,76</u> 36817	<u>27613,01</u> 188975	<u>7258,41</u> 49675	7,48	<u>2906,63</u> 19892	<u>15544,80</u> 106384
105	КБ11-29-2	0,375	<u>228,9340</u> 85,85	0,12	<u>27,4721</u> 10,3	115,37	<u>3169,45</u> 1189	<u>16458,06</u> 6172	<u>4318,05</u> 1619	7,48	<u>1712,43</u> 642	<u>9199,93</u> 3450
106	КБ11-29-2	0,135	<u>232,4900</u> 31,39	0,12	<u>27,8988</u> 3,77	115,37	<u>3218,68</u> 435	<u>16713,70</u> 2256	<u>4385,12</u> 591	7,48	<u>1739,03</u> 235	<u>9342,83</u> 1261
107	КР12-65-13	12,447	<u>35,2440</u> 438,68	0,12	<u>4,2293</u> 52,64	115,37	<u>487,93</u> 6073	<u>2116,40</u> 26343	<u>572,95</u> 7132	7,48	<u>263,63</u> 3281	<u>1324,51</u> 16486
108	КБ15-56-3	0,64	<u>54,6150</u> 34,95	0,12	<u>6,5538</u> 4,19	115,37	<u>756,11</u> 484	<u>4066,09</u> 2602	<u>1060,88</u> 679	7,48	<u>408,52</u> 261	<u>2225,51</u> 1424
110	КР12-49-4	0,64	<u>111,6232</u> 71,44	0,12	<u>13,3948</u> 8,57	115,37	<u>1545,36</u> 989	<u>7838,18</u> 5016	<u>2064,38</u> 1322	7,48	<u>834,94</u> 534	<u>4444,68</u> 2845
113	КБ15-47-4	1,56	<u>271,5044</u> 423,55	0,12	<u>32,5805</u> 50,83	115,37	<u>3758,82</u> 5864	<u>21432,39</u> 33435	<u>5542,07</u> 8646	7,48	<u>2030,85</u> 3168	<u>11331,74</u> 17678
116	КР12-49-5	2,553	<u>52,6151</u> 134,33	0,12	<u>6,3138</u> 16,12	115,37	<u>728,42</u> 1860	<u>3694,63</u> 9432	<u>973,07</u> 2484	7,48	<u>393,56</u> 1005	<u>2095,05</u> 5349
120	КР12-49-6	0,495	<u>59,2349</u> 29,32	0,12	<u>7,1082</u> 3,52	115,37	<u>820,07</u> 406	<u>4159,47</u> 2059	<u>1095,50</u> 543	7,48	<u>443,08</u> 219	<u>2358,65</u> 1168
123	КБ11-43-3	3,9663	<u>17,0716</u> 67,71	0,12	<u>2,0486</u> 8,13	115,37	<u>236,35</u> 937	<u>1270,98</u> 5041	<u>331,61</u> 1316	7,48	<u>127,70</u> 506	<u>695,66</u> 2759
129	КР11-1-1	7,9515	<u>58,5246</u> 465,36	0,12	<u>7,0230</u> 55,84	115,37	<u>810,24</u> 6443	<u>4158,76</u> 33068	<u>1093,18</u> 8692	7,48	<u>437,76</u> 3481	<u>2341,18</u> 18616
132	КБ15-56-3	40,5	<u>54,6004</u> 2211,32	0,12	<u>6,5520</u> 265,36	115,37	<u>755,91</u> 30614	<u>4065,00</u> 164633	<u>1060,60</u> 42954	7,48	<u>408,41</u> 16541	<u>2224,92</u> 90109
133	КБ15-56-4	40,5	<u>57,9622</u> 2347,47	0,12	<u>6,9555</u> 281,7	115,37	<u>802,45</u> 32499	<u>4315,29</u> 174769	<u>1125,90</u> 45599	7,48	<u>433,56</u> 17559	<u>2361,91</u> 95657
135	КР12-49-5	19,35	<u>52,6150</u> 1018,1	0,12	<u>6,3138</u> 122,17	115,37	<u>728,42</u> 14095	<u>3694,62</u> 71491	<u>973,07</u> 18829	7,48	<u>393,56</u> 7615	<u>2095,05</u> 40539
138	КБ15-56-3	0,69	<u>54,6135</u> 37,68	0,12	<u>6,5536</u> 4,52	115,37	<u>756,09</u> 522	<u>4065,98</u> 2806	<u>1060,86</u> 732	7,48	<u>408,51</u> 282	<u>2225,46</u> 1536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	КБ15-56-4	0,69	<u>57,9959</u> 40,02	0,12	<u>6,9595</u> 4,8	115,37	<u>802,92</u> 554	<u>4317,79</u> 2979	<u>1126,56</u> 778	7,48	<u>433,81</u> 299	<u>2363,29</u> 1631
142	КБ15-56-3	0,57	<u>54,6192</u> 31,13	0,12	<u>6,5543</u> 3,74	115,37	<u>756,17</u> 431	<u>4066,40</u> 2318	<u>1060,97</u> 605	7,48	<u>408,55</u> 233	<u>2225,69</u> 1269
143	КБ15-56-4	0,57	<u>58,0119</u> 33,07	0,12	<u>6,9614</u> 3,97	115,37	<u>803,14</u> 458	<u>4318,99</u> 2462	<u>1126,87</u> 642	7,48	<u>433,93</u> 247	<u>2363,94</u> 1347
146	КР12-49-4	0,57	<u>111,6250</u> 63,63	0,12	<u>13,3950</u> 7,64	115,37	<u>1545,38</u> 881	<u>7838,30</u> 4468	<u>2064,41</u> 1177	7,48	<u>834,96</u> 476	<u>4444,75</u> 2534
149	КР12-49-5	0,69	<u>52,6189</u> 36,31	0,12	<u>6,3143</u> 4,36	115,37	<u>728,48</u> 503	<u>3694,90</u> 2549	<u>973,14</u> 671	7,48	<u>393,59</u> 272	<u>2095,21</u> 1446
152	КР7-3-2	0,35	<u>22,2120</u> 7,77	0,12	<u>2,6654</u> 0,93	115,37	<u>307,51</u> 108	<u>1333,83</u> 467	<u>361,09</u> 126	7,48	<u>166,15</u> 58	<u>834,75</u> 292
153	КР12-49-5	1,5	<u>52,6154</u> 78,92	0,12	<u>6,3138</u> 9,47	115,37	<u>728,43</u> 1093	<u>3694,66</u> 5542	<u>973,08</u> 1460	7,48	<u>393,56</u> 590	<u>2095,07</u> 3143
155	КР7-2-8	1,9258	<u>61,0560</u> 117,58	0,12	<u>7,3267</u> 14,11	115,37	<u>845,28</u> 1628	<u>4026,03</u> 7753	<u>1071,69</u> 2063	7,48	<u>456,70</u> 880	<u>2373,67</u> 4571
156	КБ11-43-3	1,2	<u>17,0745</u> 20,49	0,12	<u>2,0489</u> 2,46	115,37	<u>236,39</u> 284	<u>1271,19</u> 1525	<u>331,67</u> 398	7,48	<u>127,72</u> 153	<u>695,78</u> 835
159	КР13-13-1	0,5	<u>85,7998</u> 42,9	0,12	<u>10,2960</u> 5,15	115,37	<u>1187,85</u> 594	<u>6583,42</u> 3292	<u>1709,68</u> 855	7,48	<u>641,78</u> 321	<u>3539,31</u> 1770
161	КР11-9-1	0,8202	<u>536,7349</u> 440,23	0,12	<u>64,4082</u> 52,83	115,37	<u>7430,77</u> 6095	<u>39959,91</u> 32775	<u>10425,95</u> 8551	7,48	<u>4014,78</u> 3293	<u>21871,50</u> 17939
164	КР7-2-7	2,0818	<u>111,3720</u> 231,85	0,12	<u>13,3646</u> 27,82	115,37	<u>1541,88</u> 3210	<u>7343,87</u> 15288	<u>1954,87</u> 4070	7,48	<u>833,06</u> 1734	<u>4329,81</u> 9014
165	КР7-2-8	2,0818	<u>61,0560</u> 127,11	0,12	<u>7,3267</u> 15,25	115,37	<u>845,28</u> 1760	<u>4026,03</u> 8381	<u>1071,69</u> 2231	7,48	<u>456,70</u> 951	<u>2373,67</u> 4942
166	КР7-17-2	1,4302	<u>79,3465</u> 113,48	0,12	<u>9,5216</u> 13,62	115,37	<u>1098,50</u> 1571	<u>5232,11</u> 7483	<u>1392,73</u> 1992	7,48	<u>593,51</u> 849	<u>3084,74</u> 4412
167	КР7-18-3	2,59	<u>40,2149</u> 104,16	0,12	<u>4,8258</u> 12,5	115,37	<u>556,75</u> 1442	<u>2994,00</u> 7754	<u>781,17</u> 2023	7,48	<u>300,81</u> 779	<u>1638,73</u> 4244
170	КР7-18-4	2,59	<u>12,3491</u> 31,98	0,12	<u>1,4819</u> 3,84	115,37	<u>170,97</u> 443	<u>919,39</u> 2381	<u>239,88</u> 621	7,48	<u>92,37</u> 239	<u>503,22</u> 1303
172	КБ11-38-1	13	<u>77,4832</u> 1007,28	0,12	<u>9,2980</u> 120,87	115,37	<u>1072,71</u> 13945	<u>5854,63</u> 76110	<u>1524,01</u> 19813	7,48	<u>579,57</u> 7534	<u>3176,29</u> 41292
173	КР20-17-19	0,75	<u>427,3650</u> 320,53	0,12	<u>51,2838</u> 38,46	115,37	<u>5916,61</u> 4437	<u>25997,03</u> 19498	<u>7021,00</u> 5266	7,48	<u>3196,69</u> 2398	<u>16134,30</u> 12101
176	КР7-17-2	6,86	<u>79,2512</u> 543,66	0,12	<u>9,5101</u> 65,24	115,37	<u>1097,19</u> 7527	<u>5225,83</u> 35849	<u>1391,06</u> 9542	7,48	<u>592,80</u> 4067	<u>3081,05</u> 21136
177	КР7-17-9	6,86	<u>50,9933</u> 349,81	0,12	<u>6,1192</u> 41,98	115,37	<u>705,97</u> 4843	<u>3302,83</u> 22657	<u>881,94</u> 6050	7,48	<u>381,43</u> 2617	<u>1969,34</u> 13510
178	КБ11-11-15	7,469	<u>86,9937</u> 649,76	0,12	<u>10,4392</u> 77,97	115,37	<u>1204,38</u> 8996	<u>5736,36</u> 42845	<u>1526,96</u> 11405	7,48	<u>650,71</u> 4860	<u>3382,05</u> 25261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	КБ15-78-1	7	<u>577,0329</u> 4039,23	0,12	<u>69,2439</u> 484,71	115,37	<u>7988,67</u> 55921	<u>46231,88</u> 323623	<u>11928,52</u> 83500	7,48	<u>4316,21</u> 30213	<u>24233,40</u> 169634
183	КБ15-78-3	3,3046	<u>664,0056</u> 2194,27	0,12	<u>79,6807</u> 263,31	115,37	<u>9192,76</u> 30378	<u>63840,16</u> 210966	<u>16067,24</u> 53096	7,48	<u>4966,76</u> 16413	<u>30226,76</u> 99887
189	КБ15-78-1	0,354	<u>577,0329</u> 204,27	0,12	<u>69,2439</u> 24,51	115,37	<u>7988,67</u> 2828	<u>46231,88</u> 16366	<u>11928,52</u> 4223	7,48	<u>4316,21</u> 1528	<u>24233,40</u> 8579
Разом:			33412,62		4004,56		462009	2503945	652514		249824	1364347

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (462009 + 2503945 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (462009 + 2503945 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (462009 + 2503945 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $1364347 + 0 + 0 + 0 = 1364347$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові роботи після корегування
проєкту) 16.10.23

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ12-12-1	0,27864	<u>119,7725</u> 33,38	0,12	<u>14,3727</u> 4	115,37	<u>1658,18</u> 462	<u>7897,80</u> 2201	<u>2102,32</u> 585	7,48	<u>895,90</u> 250	<u>4656,40</u> 1297
2	КР8-36-3	0,2322	<u>12,7449</u> 2,96	0,12	<u>1,5294</u> 0,36	115,37	<u>176,45</u> 41	<u>894,94</u> 208	<u>235,71</u> 55	7,48	<u>95,33</u> 22	<u>507,49</u> 118
3	КР8-1-3	0,2322	<u>40,8703</u> 9,49	0,12	<u>4,9044</u> 1,14	115,37	<u>565,82</u> 131	<u>2574,42</u> 598	<u>690,85</u> 161	7,48	<u>305,71</u> 71	<u>1562,38</u> 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ10-17-1	54	<u>11,4720</u> 619,49	0,12	<u>1,3766</u> 74,34	115,37	<u>158,82</u> 8576	<u>756,46</u> 40849	<u>201,36</u> 10873	7,48	<u>85,81</u> 4634	<u>445,99</u> 24083
7	КР8-31-1	0,594	<u>8,6648</u> 5,15	0,12	<u>1,0398</u> 0,62	115,37	<u>119,96</u> 71	<u>545,80</u> 324	<u>146,47</u> 88	7,48	<u>64,81</u> 38	<u>331,24</u> 197
9	КР8-40-4	1,4364	<u>49,5744</u> 71,21	0,12	<u>5,9489</u> 8,55	115,37	<u>686,33</u> 986	<u>3354,70</u> 4819	<u>889,03</u> 1276	7,48	<u>370,82</u> 533	<u>1946,18</u> 2795
11	КР8-40-4	1,4364	<u>49,5744</u> 71,21	0,12	<u>5,9489</u> 8,55	115,37	<u>686,33</u> 986	<u>3354,70</u> 4819	<u>889,03</u> 1276	7,48	<u>370,82</u> 533	<u>1946,18</u> 2795
14	КБ10-20-1	0,0138	<u>336,0147</u> 4,64	0,12	<u>40,3218</u> 0,56	115,37	<u>4651,92</u> 64	<u>25016,29</u> 345	<u>6527,01</u> 90	7,48	<u>2513,39</u> 35	<u>13692,32</u> 189
17	КБ15-47-4	0,9189	<u>271,5850</u> 249,56	0,12	<u>32,5902</u> 29,95	115,37	<u>3759,93</u> 3455	<u>21438,75</u> 19700	<u>5543,71</u> 5094	7,48	<u>2031,46</u> 1867	<u>11335,10</u> 10416
19	КР12-65-16	6,1019	<u>64,6320</u> 394,38	0,12	<u>7,7558</u> 47,33	115,37	<u>894,79</u> 5460	<u>3881,15</u> 23682	<u>1050,71</u> 6411	7,48	<u>483,45</u> 2950	<u>2428,95</u> 14821
21	КР20-19-3	16,1019	<u>8,0520</u> 129,65	0,12	<u>0,9662</u> 15,56	115,37	<u>111,48</u> 1795	<u>544,88</u> 8774	<u>144,40</u> 2325	7,48	<u>60,23</u> 970	<u>316,11</u> 5090
23	КР12-65-15	22	<u>50,8920</u> 1119,62	0,12	<u>6,1070</u> 134,35	115,37	<u>704,57</u> 15501	<u>3056,06</u> 67233	<u>827,34</u> 18201	7,48	<u>380,67</u> 8375	<u>1912,58</u> 42077
25	КР20-19-1	41,4733	<u>11,4840</u> 476,28	0,12	<u>1,3781</u> 57,15	115,37	<u>158,99</u> 6594	<u>777,12</u> 32230	<u>205,94</u> 8540	7,48	<u>85,90</u> 3563	<u>450,83</u> 18697
27	КБ10-9-1	0,42	<u>264,4080</u> 111,05	0,12	<u>31,7290</u> 13,33	115,37	<u>3660,57</u> 1537	<u>19008,29</u> 7983	<u>4987,15</u> 2095	7,48	<u>1977,77</u> 831	<u>10625,49</u> 4463
28	КБ15-47-1	8,298	<u>133,7065</u> 1109,5	0,12	<u>16,0448</u> 133,14	115,37	<u>1851,09</u> 15360	<u>10258,15</u> 85122	<u>2664,03</u> 22106	7,48	<u>1000,12</u> 8299	<u>5515,24</u> 45765
32	КБ15-47-1	7,8	<u>133,7067</u> 1042,91	0,12	<u>16,0448</u> 125,15	115,37	<u>1851,09</u> 14439	<u>10258,16</u> 80014	<u>2664,04</u> 20779	7,48	<u>1000,13</u> 7801	<u>5515,26</u> 43019
36	КР11-25-9	1,56	<u>232,2982</u> 362,39	0,12	<u>27,8758</u> 43,49	115,37	<u>3216,03</u> 5017	<u>17824,24</u> 27806	<u>4628,86</u> 7221	7,48	<u>1737,59</u> 2711	<u>9582,48</u> 14949
40	КБ11-15-7	22,52	<u>124,8348</u> 2811,28	0,12	<u>14,9802</u> 337,35	115,37	<u>1728,26</u> 38920	<u>8765,90</u> 197408	<u>2308,72</u> 51993	7,48	<u>933,76</u> 21028	<u>4970,74</u> 111941
41	КБ11-15-7	7,47	<u>124,8348</u> 932,52	0,12	<u>14,9802</u> 111,9	115,37	<u>1728,26</u> 12910	<u>8765,90</u> 65481	<u>2308,72</u> 17246	7,48	<u>933,76</u> 6975	<u>4970,74</u> 37131
42	КР3-10-1	35	<u>7,9673</u> 278,85	0,12	<u>0,9561</u> 33,46	115,37	<u>110,30</u> 3861	<u>552,37</u> 19333	<u>145,79</u> 5102	7,48	<u>59,60</u> 2086	<u>315,69</u> 11049
45	КБ11-38-1	31,5	<u>111,3823</u> 3508,54	0,12	<u>13,3659</u> 421,03	115,37	<u>1542,02</u> 48574	<u>8416,05</u> 265106	<u>2190,78</u> 69009	7,48	<u>833,14</u> 26244	<u>4565,94</u> 143827
48	КБ15-78-1	12,65	<u>401,4145</u> 5077,89	0,12	<u>48,1697</u> 609,35	115,37	<u>5557,34</u> 70300	<u>32161,33</u> 406841	<u>8298,11</u> 104971	7,48	<u>3002,58</u> 37983	<u>16858,03</u> 213254
49	КБ15-78-1	3,85	<u>401,4145</u> 1545,45	0,12	<u>48,1697</u> 185,45	115,37	<u>5557,34</u> 21396	<u>32161,33</u> 123821	<u>8298,11</u> 31947	7,48	<u>3002,58</u> 11560	<u>16858,03</u> 64903
50	КБ15-78-1	7,0719	<u>401,4145</u> 2838,76	0,12	<u>48,1697</u> 340,65	115,37	<u>5557,34</u> 39301	<u>32161,33</u> 227442	<u>8298,11</u> 58683	7,48	<u>3002,58</u> 21234	<u>16858,03</u> 119218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	КБ15-74-1	12,5	<u>212,3176</u> 2653,97	0,12	<u>25,4781</u> 318,48	115,37	<u>2939,41</u> 36743	<u>18204,11</u> 227551	<u>4651,57</u> 58144	7,48	<u>1588,14</u> 19852	<u>9179,12</u> 114739
57	КБ15-78-1	1,5	<u>577,0329</u> 865,55	0,12	<u>69,2439</u> 103,87	115,37	<u>7988,67</u> 11983	<u>46231,88</u> 69348	<u>11928,52</u> 17893	7,48	<u>4316,21</u> 6474	<u>24233,40</u> 36350
58	КБ6-37-2	0,8	<u>83,3675</u> 66,69	0,12	<u>10,0041</u> 8	115,37	<u>1154,17</u> 923	<u>6581,86</u> 5265	<u>1701,93</u> 1362	7,48	<u>623,59</u> 499	<u>3479,69</u> 2784
60	КБ12-16-1	26	<u>4,3171</u> 112,24	0,12	<u>0,5181</u> 13,47	115,37	<u>59,77</u> 1554	<u>284,67</u> 7401	<u>75,78</u> 1970	7,48	<u>32,29</u> 840	<u>167,84</u> 4364
61	КБ12-16-1	26	<u>17,2693</u> 449	0,12	<u>2,0723</u> 53,88	115,37	<u>239,08</u> 6216	<u>1138,74</u> 29607	<u>303,12</u> 7882	7,48	<u>129,17</u> 3358	<u>671,37</u> 17456
69	КР8-41-2	0,9936	<u>66,4320</u> 66,01	0,12	<u>7,9718</u> 7,92	115,37	<u>919,71</u> 914	<u>4831,60</u> 4801	<u>1265,29</u> 1257	7,48	<u>496,91</u> 494	<u>2681,91</u> 2665
80	КР8-43-2	4,18	<u>207,4807</u> 867,27	0,12	<u>24,8977</u> 104,07	115,37	<u>2872,45</u> 12007	<u>14384,64</u> 60128	<u>3796,56</u> 15870	7,48	<u>1551,96</u> 6487	<u>8220,97</u> 34364
83	КР20-21-3	6,8333	<u>5,8080</u> 39,69	0,12	<u>0,6970</u> 4,76	115,37	<u>80,41</u> 549	<u>393,03</u> 2686	<u>104,16</u> 712	7,48	<u>43,44</u> 297	<u>228,01</u> 1558
85	КР8-40-3	4,18	<u>40,3986</u> 168,87	0,12	<u>4,8478</u> 20,26	115,37	<u>559,29</u> 2338	<u>2733,77</u> 11427	<u>724,47</u> 3028	7,48	<u>302,18</u> 1263	<u>1585,94</u> 6629
90	КР8-40-3	4,18	<u>40,3986</u> 168,87	0,12	<u>4,8478</u> 20,26	115,37	<u>559,29</u> 2338	<u>2733,77</u> 11427	<u>724,47</u> 3028	7,48	<u>302,18</u> 1263	<u>1585,94</u> 6629
94	КР8-40-3	0,2	<u>41,2148</u> 8,24	0,12	<u>4,9458</u> 0,99	115,37	<u>570,59</u> 114	<u>2789,01</u> 558	<u>739,11</u> 148	7,48	<u>308,29</u> 62	<u>1617,99</u> 324
96	КБ9-75-2	1,76	<u>245,3198</u> 431,76	0,12	<u>29,4384</u> 51,81	115,37	<u>3396,31</u> 5978	<u>17845,27</u> 31408	<u>4673,15</u> 8224	7,48	<u>1834,99</u> 3230	<u>9904,45</u> 17432
99	КР20-12-5	1,76	<u>57,8142</u> 101,76	0,12	<u>6,9377</u> 12,21	115,37	<u>800,40</u> 1409	<u>4823,24</u> 8489	<u>1237,20</u> 2177	7,48	<u>432,45</u> 761	<u>2470,05</u> 4347
101	КБ10-36-1	4,29	<u>84,7182</u> 363,44	0,12	<u>10,1662</u> 43,61	115,37	<u>1172,87</u> 5032	<u>6401,31</u> 27462	<u>1666,32</u> 7148	7,48	<u>633,69</u> 2719	<u>3472,88</u> 14899
103	КБ13-26-6	0,4588	<u>5,1848</u> 2,38	0,087	<u>0,4511</u> 0,21	115,37	<u>52,04</u> 24	<u>415,28</u> 191	<u>102,81</u> 47	6,83	<u>35,41</u> 16	<u>190,26</u> 87
105	КБ9-75-2	0,5	<u>245,3198</u> 122,66	0,12	<u>29,4384</u> 14,72	115,37	<u>3396,31</u> 1698	<u>17845,27</u> 8922	<u>4673,15</u> 2337	7,48	<u>1834,99</u> 917	<u>9904,45</u> 4952
112	КР20-12-5	0,5	<u>57,8142</u> 28,91	0,12	<u>6,9377</u> 3,47	115,37	<u>800,40</u> 400	<u>4823,24</u> 2412	<u>1237,20</u> 619	7,48	<u>432,45</u> 216	<u>2470,05</u> 1235
113	КР8-27-1	0,216	<u>187,5191</u> 40,5	0,12	<u>22,5023</u> 4,86	115,37	<u>2596,09</u> 561	<u>14388,34</u> 3108	<u>3736,57</u> 807	7,48	<u>1402,64</u> 303	<u>7735,30</u> 1671
116	КБ12-12-1	0,216	<u>172,1727</u> 37,19	0,12	<u>20,6607</u> 4,46	115,37	<u>2383,63</u> 515	<u>11353,07</u> 2452	<u>3022,07</u> 653	7,48	<u>1287,85</u> 278	<u>6693,55</u> 1446
118	КР8-40-3	0,408	<u>40,5942</u> 16,56	0,12	<u>4,8713</u> 1,99	115,37	<u>562,00</u> 229	<u>2747,01</u> 1121	<u>727,98</u> 297	7,48	<u>303,64</u> 124	<u>1593,62</u> 650
124	КБ13-16-6	0,096	<u>6,6857</u> 0,64	0,087	<u>0,5817</u> 0,06	115,37	<u>67,11</u> 6	<u>550,21</u> 53	<u>135,81</u> 14	6,83	<u>45,66</u> 4	<u>248,58</u> 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	КБ13-26-6	0,096	<u>5,1848</u> 0,5	0,087	<u>0,4511</u> 0,04	115,37	<u>52,04</u> 5	<u>415,28</u> 40	<u>102,81</u> 10	6,83	<u>35,41</u> 3	<u>190,26</u> 18
126	КР8-36-3	12,415	<u>15,5650</u> 193,24	0,12	<u>1,8678</u> 23,19	115,37	<u>215,49</u> 2675	<u>1092,97</u> 13569	<u>287,86</u> 3575	7,48	<u>116,43</u> 1445	<u>619,78</u> 7695
130	КР8-27-1	12,415	<u>185,9300</u> 2308,32	0,12	<u>22,3116</u> 277	115,37	<u>2574,09</u> 31957	<u>14266,41</u> 177117	<u>3704,91</u> 45997	7,48	<u>1390,76</u> 17266	<u>7669,76</u> 95220
140	КР4-20-2	3,1038	<u>593,7720</u> 1842,95	0,12	<u>71,2526</u> 221,15	115,37	<u>8220,42</u> 25515	<u>40180,55</u> 124712	<u>10648,21</u> 33050	7,48	<u>4441,41</u> 13785	<u>23310,04</u> 72350
142	КР7-19-1	8,5264	<u>301,3892</u> 2569,77	0,12	<u>36,1667</u> 308,37	115,37	<u>4172,55</u> 35577	<u>23794,68</u> 202883	<u>6152,79</u> 52461	7,48	<u>2254,39</u> 19222	<u>12579,73</u> 107260
145	КБ10-14-3	8,5264	<u>146,3076</u> 1247,48	0,12	<u>17,5569</u> 149,7	115,37	<u>2025,54</u> 17271	<u>9770,42</u> 83307	<u>2595,11</u> 22127	7,48	<u>1094,38</u> 9331	<u>5715,03</u> 48729
148	КР18-66-1	2,5	<u>439,4640</u> 1098,66	0,12	<u>52,7357</u> 131,84	115,37	<u>6084,12</u> 15210	<u>32718,09</u> 81795	<u>8536,49</u> 21342	7,48	<u>3287,19</u> 8218	<u>17907,80</u> 44770
151	КР12-16-3	0,3334	<u>225,7200</u> 75,26	0,12	<u>27,0864</u> 9,03	115,37	<u>3124,96</u> 1042	<u>15274,47</u> 5093	<u>4047,87</u> 1349	7,48	<u>1688,39</u> 563	<u>8861,22</u> 2954
153	КБ9-15-1	0,38	<u>140,9280</u> 53,55	0,12	<u>16,9114</u> 6,43	115,37	<u>1951,06</u> 741	<u>10131,31</u> 3850	<u>2658,12</u> 1010	7,48	<u>1054,14</u> 401	<u>5663,32</u> 2152
159	КБ9-72-1	0,54	<u>176,0304</u> 95,06	0,12	<u>21,1236</u> 11,41	115,37	<u>2437,04</u> 1316	<u>13105,20</u> 7077	<u>3419,29</u> 1846	7,48	<u>1316,71</u> 711	<u>7173,04</u> 3873
166	КР8-36-3	0,354	<u>15,7222</u> 5,57	0,12	<u>1,8867</u> 0,67	115,37	<u>217,66</u> 77	<u>1104,01</u> 391	<u>290,77</u> 103	7,48	<u>117,60</u> 42	<u>626,03</u> 222
170	КР8-27-1	0,354	<u>186,5214</u> 66,03	0,12	<u>22,3826</u> 7,92	115,37	<u>2582,28</u> 914	<u>14311,79</u> 5066	<u>3716,70</u> 1316	7,48	<u>1395,18</u> 494	<u>7694,16</u> 2724
173	КР4-20-2	0,0708	<u>593,7720</u> 42,04	0,12	<u>71,2526</u> 5,04	115,37	<u>8220,42</u> 582	<u>40180,55</u> 2845	<u>10648,21</u> 754	7,48	<u>4441,41</u> 314	<u>23310,04</u> 1650
175	КР7-19-1	0,354	<u>301,7651</u> 106,82	0,12	<u>36,2118</u> 12,82	115,37	<u>4177,76</u> 1479	<u>23824,35</u> 8434	<u>6160,46</u> 2181	7,48	<u>2257,20</u> 799	<u>12595,42</u> 4459
179	КБ10-14-3	0,354	<u>146,3076</u> 51,79	0,12	<u>17,5569</u> 6,22	115,37	<u>2025,54</u> 717	<u>9770,42</u> 3459	<u>2595,11</u> 919	7,48	<u>1094,38</u> 387	<u>5715,03</u> 2023
182	КР8-30-3	0,09	<u>113,5349</u> 10,22	0,12	<u>13,6242</u> 1,23	115,37	<u>1571,82</u> 141	<u>7972,42</u> 718	<u>2099,73</u> 190	7,48	<u>849,24</u> 76	<u>4520,79</u> 407
184	КБ12-12-1	0,17	<u>172,1727</u> 29,26	0,12	<u>20,6607</u> 3,51	115,37	<u>2383,63</u> 405	<u>11353,07</u> 1930	<u>3022,07</u> 514	7,48	<u>1287,85</u> 219	<u>6693,55</u> 1138
187	КР8-40-3	0,2	<u>41,2148</u> 8,24	0,12	<u>4,9458</u> 0,99	115,37	<u>570,59</u> 114	<u>2789,01</u> 558	<u>739,11</u> 148	7,48	<u>308,29</u> 62	<u>1617,99</u> 324
191	КБ11-29-1	0,0882	<u>226,9124</u> 20,01	0,12	<u>27,2295</u> 2,4	115,37	<u>3141,47</u> 277	<u>16124,40</u> 1422	<u>4238,49</u> 374	7,48	<u>1697,30</u> 150	<u>9077,26</u> 801
197	КР15-127-2	37	<u>3,3057</u> 122,31	0,105	<u>0,3471</u> 12,84	115,37	<u>40,04</u> 1481	<u>260,88</u> 9652	<u>66,20</u> 2450	8,7	<u>28,76</u> 1064	<u>135,00</u> 4995
198	КР15-127-2	37	<u>4,7225</u> 174,73	0,105	<u>0,4959</u> 18,35	115,37	<u>57,21</u> 2117	<u>372,69</u> 13790	<u>94,58</u> 3500	8,7	<u>41,09</u> 1520	<u>192,88</u> 7137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	КБ9-62-1	0,32932	<u>151,0355</u> 49,74	0,12	<u>18,1243</u> 5,97	115,37	<u>2091,00</u> 689	<u>11118,57</u> 3661	<u>2906,11</u> 957	7,48	<u>1129,75</u> 372	<u>6126,86</u> 2018
201	КБ9-62-3	0,32932	<u>79,0924</u> 26,04	0,12	<u>9,4911</u> 3,13	115,37	<u>1094,99</u> 361	<u>6243,45</u> 2056	<u>1614,46</u> 531	7,48	<u>591,61</u> 195	<u>3301,06</u> 1087
202	КБ20-23-1	46	<u>6,3548</u> 292,32	0,105	<u>0,6673</u> 30,69	115,37	<u>76,98</u> 3541	<u>430,03</u> 19781	<u>111,54</u> 5131	8,7	<u>55,29</u> 2543	<u>243,81</u> 11215
203	КБ20-24-1	4,6	<u>61,8437</u> 284,48	0,105	<u>6,4936</u> 29,87	115,37	<u>749,17</u> 3446	<u>4077,98</u> 18759	<u>1061,97</u> 4885	8,7	<u>538,04</u> 2475	<u>2349,18</u> 10806
204	КБ29-176-3	2,3	<u>20,2722</u> 46,63	0,236	<u>4,7842</u> 11	115,37	<u>551,96</u> 1270	<u>1300,66</u> 2992	<u>407,58</u> 937	19,66	<u>398,55</u> 917	<u>1358,09</u> 3124
205	КР15-39-3	26	<u>8,6880</u> 225,89	0,105	<u>0,9122</u> 23,72	115,37	<u>105,25</u> 2737	<u>624,58</u> 16239	<u>160,56</u> 4174	8,7	<u>75,59</u> 1965	<u>341,40</u> 8876
206	КР15-126-1	23	<u>6,2483</u> 143,71	0,105	<u>0,6561</u> 15,09	115,37	<u>75,69</u> 1741	<u>422,82</u> 9725	<u>109,67</u> 2523	8,7	<u>54,36</u> 1250	<u>239,72</u> 5514
224	КБ20-11-3	27	<u>2,7342</u> 73,82	0,105	<u>0,2871</u> 7,75	115,37	<u>33,12</u> 894	<u>189,55</u> 5118	<u>48,99</u> 1323	8,7	<u>23,79</u> 642	<u>105,90</u> 2859
225	КБ20-11-3	27	<u>3,9013</u> 105,33	0,105	<u>0,4096</u> 11,06	115,37	<u>47,26</u> 1276	<u>270,44</u> 7302	<u>69,89</u> 1887	8,7	<u>33,94</u> 916	<u>151,09</u> 4079
228	КБ20-11-1	24	<u>2,5226</u> 60,54	0,105	<u>0,2649</u> 6,36	115,37	<u>30,56</u> 733	<u>174,90</u> 4197	<u>45,20</u> 1085	8,7	<u>21,95</u> 527	<u>97,71</u> 2345
230	КБ20-11-1	40	<u>2,5226</u> 100,9	0,105	<u>0,2649</u> 10,59	115,37	<u>30,56</u> 1222	<u>174,90</u> 6996	<u>45,20</u> 1808	8,7	<u>21,95</u> 878	<u>97,71</u> 3908
232	КР20-41-3	16,8	<u>2,0280</u> 34,07	0,12	<u>0,2434</u> 4,09	115,37	<u>28,08</u> 472	<u>121,78</u> 2046	<u>32,97</u> 553	7,48	<u>15,17</u> 255	<u>76,22</u> 1280
233	С311-30-М	1402,6	<u>0,4110</u> 576,47	0,12	<u>0,0493</u> 69,18	115,37	<u>5,69</u> 7981	<u>33,84</u> 47464	<u>8,70</u> 12202	7,48	<u>3,07</u> 4306	<u>17,46</u> 24489
Разом:			41560,11		4968,77		573244	3122000	812956		313363	1699563

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (573244 + 3122000 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (573244 + 3122000 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (573244 + 3122000 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 1699563 + 0 + 0 + 0 = 1699563 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (залишки по підписаній ДЦ)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по працевдатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР17-4-7	0,13	<u>40,4300</u> 5,26	0,097	<u>3,9217</u> 0,51	115,37	<u>452,45</u> 59	<u>2665,95</u> 347	<u>686,05</u> 89	7,66	<u>309,69</u> 40	<u>1448,19</u> 188
2	КР17-4-6	0,55	<u>33,6900</u> 18,53	0,097	<u>3,2679</u> 1,8	115,37	<u>377,02</u> 207	<u>2221,52</u> 1222	<u>571,68</u> 315	7,66	<u>258,07</u> 142	<u>1206,77</u> 664
3	КР17-13-1	10	<u>11,9546</u> 119,55	0,097	<u>1,1596</u> 11,6	115,37	<u>133,78</u> 1338	<u>917,07</u> 9171	<u>231,19</u> 2311	7,66	<u>91,57</u> 916	<u>456,54</u> 4565
5	КР17-12-7	0,44	<u>217,5600</u> 95,73	0,097	<u>21,1033</u> 9,29	115,37	<u>2434,69</u> 1071	<u>15459,81</u> 6802	<u>3936,79</u> 1733	7,66	<u>1666,51</u> 733	<u>8037,99</u> 3537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КР17-15-3	50	<u>1,8500</u> 92,5	0,097	<u>0,1795</u> 8,97	115,37	<u>20,70</u> 1035	<u>141,95</u> 7098	<u>35,78</u> 1789	7,66	<u>14,17</u> 709	<u>70,65</u> 3533
9	КР17-13-1	3	<u>11,9546</u> 35,86	0,097	<u>1,1596</u> 3,48	115,37	<u>133,78</u> 401	<u>917,07</u> 2752	<u>231,19</u> 694	7,66	<u>91,57</u> 275	<u>456,54</u> 1370
11	КР17-12-7	0,12	<u>217,5600</u> 26,11	0,097	<u>21,1033</u> 2,53	115,37	<u>2434,69</u> 292	<u>15459,81</u> 1855	<u>3936,79</u> 473	7,66	<u>1666,51</u> 200	<u>8037,99</u> 965
13	КР17-15-3	12	<u>1,8500</u> 22,2	0,097	<u>0,1795</u> 2,15	115,37	<u>20,70</u> 248	<u>141,95</u> 1703	<u>35,78</u> 430	7,66	<u>14,17</u> 170	<u>70,65</u> 848
15	КР17-3-1	2	<u>12,6300</u> 25,26	0,097	<u>1,2251</u> 2,45	115,37	<u>141,34</u> 283	<u>795,56</u> 1591	<u>206,12</u> 411	7,66	<u>96,75</u> 194	<u>444,21</u> 888
16	КР17-10-6	0,6	<u>55,1040</u> 33,06	0,097	<u>5,3451</u> 3,21	115,37	<u>616,66</u> 370	<u>4228,13</u> 2537	<u>1065,85</u> 640	7,66	<u>422,10</u> 253	<u>2104,61</u> 1263
17	КР20-28-1	2	<u>26,6880</u> 53,38	0,12	<u>3,2026</u> 6,41	115,37	<u>369,48</u> 739	<u>1896,45</u> 3793	<u>498,50</u> 997	7,48	<u>199,63</u> 399	<u>1067,61</u> 2135
18	КБ21-3-1	6,5	<u>27,5770</u> 179,25	0,097	<u>2,6750</u> 17,39	115,37	<u>308,61</u> 2006	<u>1866,14</u> 12130	<u>478,45</u> 3110	7,66	<u>211,24</u> 1373	<u>998,30</u> 6489
26	КР17-8-2	2	<u>9,6400</u> 19,28	0,097	<u>0,9351</u> 1,87	115,37	<u>107,88</u> 216	<u>643,76</u> 1288	<u>165,36</u> 330	7,66	<u>73,84</u> 148	<u>347,08</u> 694
28	КР17-8-3	2,53	<u>15,2700</u> 38,63	0,097	<u>1,4812</u> 3,75	115,37	<u>170,88</u> 432	<u>1019,73</u> 2580	<u>261,93</u> 663	7,66	<u>116,97</u> 296	<u>549,78</u> 1391
30	КР17-10-6	0,7	<u>137,7600</u> 96,43	0,097	<u>13,3627</u> 9,35	115,37	<u>1541,66</u> 1079	<u>10570,32</u> 7399	<u>2664,64</u> 1865	7,66	<u>1055,24</u> 739	<u>5261,54</u> 3683
33	КР17-12-5	0,65	<u>29,8400</u> 19,4	0,097	<u>2,8945</u> 1,88	115,37	<u>333,94</u> 217	<u>1967,65</u> 1279	<u>506,35</u> 329	7,66	<u>228,57</u> 149	<u>1068,86</u> 695
35	КР17-3-1	15	<u>12,6300</u> 189,45	0,097	<u>1,2251</u> 18,38	115,37	<u>141,34</u> 2120	<u>795,56</u> 11933	<u>206,12</u> 3092	7,66	<u>96,75</u> 1451	<u>444,21</u> 6663
36	КР17-9-1	2,5	<u>68,6550</u> 171,64	0,097	<u>6,6595</u> 16,65	115,37	<u>768,31</u> 1921	<u>5053,69</u> 12634	<u>1280,84</u> 3202	7,66	<u>525,90</u> 1315	<u>2575,05</u> 6438
38	КР17-10-4	1,71	<u>108,9100</u> 186,24	0,097	<u>10,5643</u> 18,06	115,37	<u>1218,80</u> 2084	<u>8356,66</u> 14290	<u>2106,60</u> 3602	7,66	<u>834,25</u> 1427	<u>4159,65</u> 7113
42	КР17-10-4	0,73	<u>108,9100</u> 79,5	0,097	<u>10,5643</u> 7,71	115,37	<u>1218,80</u> 890	<u>8356,66</u> 6100	<u>2106,60</u> 1538	7,66	<u>834,25</u> 609	<u>4159,65</u> 3037
46	КР17-12-3	0,73	<u>37,5100</u> 27,38	0,097	<u>3,6385</u> 2,66	115,37	<u>419,77</u> 306	<u>2473,41</u> 1806	<u>636,50</u> 465	7,66	<u>287,33</u> 210	<u>1343,60</u> 981
49	КР17-12-2	1,75	<u>35,2600</u> 61,71	0,097	<u>3,4202</u> 5,99	115,37	<u>394,59</u> 691	<u>2325,04</u> 4069	<u>598,32</u> 1046	7,66	<u>270,09</u> 473	<u>1263,00</u> 2210
52	КР17-12-12	5,7	<u>52,3600</u> 298,45	0,097	<u>5,0789</u> 28,95	115,37	<u>585,96</u> 3340	<u>3452,62</u> 19680	<u>888,49</u> 5065	7,66	<u>401,08</u> 2286	<u>1875,53</u> 10691
55	КР17-13-1	31	<u>11,9546</u> 370,59	0,097	<u>1,1596</u> 35,95	115,37	<u>133,78</u> 4147	<u>917,07</u> 28429	<u>231,19</u> 7167	7,66	<u>91,57</u> 2839	<u>456,54</u> 14153
57	КР17-13-1	7	<u>11,9546</u> 83,68	0,097	<u>1,1596</u> 8,12	115,37	<u>133,78</u> 936	<u>917,07</u> 6420	<u>231,19</u> 1619	7,66	<u>91,57</u> 641	<u>456,54</u> 3196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	КР17-12-7	1,95	<u>217,5600</u> 424,24	0,097	<u>21,1033</u> 41,15	115,37	<u>2434,69</u> 4748	<u>15459,81</u> 30147	<u>3936,79</u> 7676	7,66	<u>1666,51</u> 3250	<u>8037,99</u> 15674
63	КР20-40-1	3,51	<u>1,9560</u> 6,87	0,12	<u>0,2347</u> 0,82	115,37	<u>27,08</u> 95	<u>117,46</u> 412	<u>31,80</u> 112	7,48	<u>14,63</u> 51	<u>73,51</u> 258
Разом:			2780,18		271,08		31271	199467	50763		21288	103322

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (31271 + 199467 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (31271 + 199467 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (31271 + 199467 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\text{Разом загальновиробничі витрати: } 103322 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{103322 \text{ грн.}}$$

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (додаткові роботи корегування
проекту)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ11-169-2	0,6	19,2000 11,52	0,079	1,5168 0,91	115,37	174,99 105	1646,21 988	400,66 240	6,23	119,62 72	695,27 417
3	КР17-12-8	0,06	299,9200 18	0,097	29,0922 1,75	115,37	3356,37 201	21561,25 1294	5481,88 329	7,66	2297,39 138	11135,64 668
5	КМ11-169-2	0,144	19,2000 2,76	0,079	1,5168 0,22	115,37	174,99 25	1646,21 237	400,66 58	6,23	119,62 17	695,27 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР17-9-1	3	<u>68,6518</u> 205,96	0,097	<u>6,6592</u> 19,98	115,37	<u>768,27</u> 2305	<u>5053,46</u> 15160	<u>1280,78</u> 3842	7,66	<u>525,87</u> 1578	<u>2574,92</u> 7725
10	КР17-9-3	6	<u>74,0900</u> 444,54	0,097	<u>7,1867</u> 43,12	115,37	<u>829,13</u> 4975	<u>5453,76</u> 32723	<u>1382,24</u> 8293	7,66	<u>567,53</u> 3405	<u>2778,90</u> 16673
13	КМ8-155-1	15	<u>4,6500</u> 69,75	0,097	<u>0,4511</u> 6,77	115,37	<u>52,04</u> 781	<u>338,19</u> 5073	<u>85,85</u> 1288	7,66	<u>35,62</u> 534	<u>173,51</u> 2603
15	КБ21-14-1	2,749	<u>59,8250</u> 164,46	0,097	<u>5,8030</u> 15,95	115,37	<u>669,49</u> 1840	<u>4147,67</u> 11402	<u>1059,78</u> 2914	7,66	<u>458,26</u> 1260	<u>2187,53</u> 6014
16	КМ8-155-1	10	<u>4,8639</u> 48,64	0,097	<u>0,4718</u> 4,72	115,37	<u>54,43</u> 544	<u>353,75</u> 3538	<u>89,80</u> 898	7,66	<u>37,26</u> 373	<u>181,49</u> 1815
19	КМ8-411-1	2,5	<u>55,0565</u> 137,64	0,097	<u>5,3405</u> 13,35	115,37	<u>616,13</u> 1540	<u>3913,45</u> 9783	<u>996,51</u> 2492	7,66	<u>421,73</u> 1054	<u>2034,37</u> 5086
23	КБ21-4-2	2,5	<u>9,6562</u> 24,14	0,097	<u>0,9367</u> 2,34	115,37	<u>108,06</u> 270	<u>636,73</u> 1592	<u>163,85</u> 410	7,66	<u>73,97</u> 185	<u>345,88</u> 865
25	КР17-9-1	18,57	<u>68,6446</u> 1274,73	0,097	<u>6,6585</u> 123,65	115,37	<u>768,19</u> 14265	<u>5052,93</u> 93833	<u>1280,65</u> 23782	7,66	<u>525,82</u> 9764	<u>2574,66</u> 47811
28	КР17-9-3	21,53	<u>74,7850</u> 1610,12	0,097	<u>7,2541</u> 156,18	115,37	<u>836,91</u> 18019	<u>5504,92</u> 118521	<u>1395,20</u> 30039	7,66	<u>572,85</u> 12333	<u>2804,96</u> 60391
31	КР17-10-4	0,1	<u>116,6880</u> 11,67	0,097	<u>11,3187</u> 1,13	115,37	<u>1305,84</u> 131	<u>8816,95</u> 882	<u>2227,01</u> 223	7,66	<u>893,83</u> 89	<u>4426,68</u> 443
35	КР17-12-3	0,07	<u>37,5100</u> 2,63	0,097	<u>3,6385</u> 0,25	115,37	<u>419,77</u> 29	<u>2473,41</u> 173	<u>636,50</u> 45	7,66	<u>287,33</u> 20	<u>1343,60</u> 94
38	КР17-18-1	0,38	<u>110,8600</u> 42,13	0,097	<u>10,7534</u> 4,09	115,37	<u>1240,62</u> 471	<u>7310,11</u> 2778	<u>1881,16</u> 715	7,66	<u>849,19</u> 323	<u>3970,97</u> 1509
42	КБ46-28-2	3,1	<u>72,0720</u> 223,42	0,12	<u>8,6486</u> 26,81	115,37	<u>997,79</u> 3093	<u>4996,75</u> 15490	<u>1318,80</u> 4089	7,48	<u>539,10</u> 1671	<u>2855,69</u> 8853
43	КМ11-169-2	0,465	<u>19,2000</u> 8,93	0,079	<u>1,5168</u> 0,71	115,37	<u>174,99</u> 81	<u>1646,21</u> 765	<u>400,66</u> 186	6,23	<u>119,62</u> 56	<u>695,27</u> 323
45	КМ8-526-1	62	<u>1,7016</u> 105,49	0,097	<u>0,1651</u> 10,23	115,37	<u>19,04</u> 1180	<u>125,26</u> 7766	<u>31,75</u> 1969	7,66	<u>13,03</u> 808	<u>63,82</u> 3957
47	КБ46-28-2	0,7	<u>72,0720</u> 50,45	0,12	<u>8,6486</u> 6,05	115,37	<u>997,79</u> 698	<u>4996,75</u> 3498	<u>1318,80</u> 924	7,48	<u>539,10</u> 377	<u>2855,69</u> 1999
48	КМ11-169-2	0,147	<u>19,2000</u> 2,82	0,079	<u>1,5168</u> 0,22	115,37	<u>174,99</u> 26	<u>1646,21</u> 242	<u>400,66</u> 58	6,23	<u>119,62</u> 18	<u>695,27</u> 102
50	КМ8-526-1	21	<u>1,7016</u> 35,74	0,097	<u>0,1651</u> 3,47	115,37	<u>19,04</u> 400	<u>125,26</u> 2631	<u>31,75</u> 666	7,66	<u>13,03</u> 274	<u>63,82</u> 1340
52	КМ8-526-2	7	<u>2,9933</u> 20,95	0,097	<u>0,2904</u> 2,03	115,37	<u>33,50</u> 235	<u>222,80</u> 1559	<u>56,39</u> 394	7,66	<u>22,93</u> 161	<u>112,82</u> 790
54	КР17-12-7	0,05	<u>217,5600</u> 10,88	0,097	<u>21,1033</u> 1,06	115,37	<u>2434,69</u> 122	<u>15459,81</u> 773	<u>3936,79</u> 197	7,66	<u>1666,51</u> 83	<u>8037,99</u> 402
56	КР17-9-2	4,15	<u>72,3319</u> 300,18	0,097	<u>7,0162</u> 29,12	115,37	<u>809,46</u> 3359	<u>5324,35</u> 22096	<u>1349,44</u> 5601	7,66	<u>554,06</u> 2299	<u>2712,96</u> 11259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	КР17-9-1	0,42	<u>69,0299</u> 28,99	0,097	<u>6,6959</u> 2,81	115,37	<u>772,51</u> 324	<u>5081,29</u> 2134	<u>1287,84</u> 541	7,66	<u>528,77</u> 222	<u>2589,12</u> 1087
62	КБ21-31-3	0,38	<u>36,8000</u> 13,98	0,097	<u>3,5696</u> 1,36	115,37	<u>411,82</u> 156	<u>2584,10</u> 982	<u>659,10</u> 251	7,66	<u>281,89</u> 107	<u>1352,81</u> 514
Разом:			4870,52		478,28		55175	355913	90444		37221	182840

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (55175 + 355913 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (55175 + 355913 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (55175 + 355913 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\text{Разом загальновиробничі витрати: } 182840 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{182840 \text{ грн.}}$$

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (додаткові
роботи зміна проєктного рішення)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-19-1	19	67,9080 1290,25	0,105	7,1303 135,48	115,37	822,63 15630	5131,13 97491	1309,83 24887	8,7	590,80 11225	2723,26 51742
12	KP19-21-1	19	47,2800 898,32	0,092	4,3498 82,65	115,37	501,83 9535	3320,00 63080	840,80 15975	7,15	338,05 6423	1680,68 31933
14	KP20-28-2	2	44,6852 89,37	0,12	5,3622 10,72	115,37	618,64 1237	3098,03 6196	817,67 1635	7,48	334,25 669	1770,56 3541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КР15-19-1	1,5	<u>67,9080</u> 101,86	0,105	<u>7,1303</u> 10,7	115,37	<u>822,63</u> 1234	<u>5131,13</u> 7697	<u>1309,83</u> 1965	8,7	<u>590,80</u> 886	<u>2723,26</u> 4085
24	КР15-19-2	1	<u>70,8720</u> 70,87	0,105	<u>7,4416</u> 7,44	115,37	<u>858,53</u> 859	<u>5355,09</u> 5355	<u>1367,00</u> 1366	8,7	<u>616,59</u> 617	<u>2842,12</u> 2842
30	КР15-19-3	0,52	<u>78,1920</u> 40,66	0,105	<u>8,2102</u> 4,27	115,37	<u>947,21</u> 493	<u>5908,19</u> 3072	<u>1508,19</u> 784	8,7	<u>680,27</u> 354	<u>3135,67</u> 1631
36	КР15-19-4	0,45	<u>83,2680</u> 37,47	0,105	<u>8,7431</u> 3,93	115,37	<u>1008,70</u> 454	<u>6291,73</u> 2831	<u>1606,09</u> 723	8,7	<u>724,43</u> 326	<u>3339,22</u> 1503
42	КР15-19-5	0,25	<u>85,1160</u> 21,28	0,105	<u>8,9372</u> 2,23	115,37	<u>1031,08</u> 258	<u>6336,89</u> 1584	<u>1620,95</u> 405	8,7	<u>740,51</u> 185	<u>3392,54</u> 848
46	КР19-21-1	3,7	<u>47,2800</u> 174,94	0,092	<u>4,3498</u> 16,09	115,37	<u>501,83</u> 1857	<u>3320,00</u> 12284	<u>840,80</u> 3111	7,15	<u>338,05</u> 1251	<u>1680,68</u> 6219
58	КР15-18-1	4,1	<u>79,0744</u> 324,2	0,105	<u>8,3028</u> 34,04	115,37	<u>957,90</u> 3927	<u>6067,38</u> 24876	<u>1545,56</u> 6337	8,7	<u>687,95</u> 2821	<u>3191,41</u> 13085
62	КР15-18-2	0,86	<u>76,0099</u> 65,37	0,105	<u>7,9810</u> 6,86	115,37	<u>920,77</u> 792	<u>5832,24</u> 5016	<u>1485,66</u> 1277	8,7	<u>661,29</u> 569	<u>3067,72</u> 2638
84	КР20-28-3	2	<u>89,0550</u> 178,11	0,12	<u>10,6866</u> 21,37	115,37	<u>1232,91</u> 2466	<u>6253,44</u> 12507	<u>1647,00</u> 3294	7,48	<u>666,13</u> 1332	<u>3546,04</u> 7092
85	КР20-28-4	6	<u>34,2307</u> 205,38	0,12	<u>4,1077</u> 24,65	115,37	<u>473,90</u> 2843	<u>2403,68</u> 14422	<u>633,07</u> 3799	7,48	<u>256,05</u> 1536	<u>1363,02</u> 8178
86	КР15-34-1	8,4	<u>50,2440</u> 422,05	0,105	<u>5,2756</u> 44,32	115,37	<u>608,65</u> 5113	<u>3698,46</u> 31067	<u>947,56</u> 7959	8,7	<u>437,12</u> 3672	<u>1993,33</u> 16744
87	КР15-32-2	5,8	<u>46,1141</u> 267,46	0,105	<u>4,8420</u> 28,08	115,37	<u>558,62</u> 3240	<u>3276,87</u> 19006	<u>843,81</u> 4894	8,7	<u>401,19</u> 2327	<u>1803,62</u> 10461
88	КР15-36-1	5,8	<u>35,3040</u> 204,76	0,105	<u>3,7069</u> 21,5	115,37	<u>427,67</u> 2480	<u>2628,38</u> 15245	<u>672,33</u> 3900	8,7	<u>307,14</u> 1781	<u>1407,14</u> 8161
89	КР15-18-2	3,85	<u>75,9895</u> 292,56	0,105	<u>7,9789</u> 30,72	115,37	<u>920,53</u> 3544	<u>5830,68</u> 22448	<u>1485,27</u> 5719	8,7	<u>661,11</u> 2545	<u>3066,91</u> 11808
Разом:			4684,91		485,05		55962	344177	88030		38519	182511

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (55962 + 344177 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (55962 + 344177 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (55962 + 344177 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $182511 + 0 + 0 + 0 = 182511$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (Залишки з
підписаної ДЦ)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-103-1	58	<u>1,7016</u> 98,7	0,105	<u>0,1787</u> 10,36	115,37	<u>20,61</u> 1195	<u>123,77</u> 7178	<u>31,76</u> 1843	8,7	<u>14,80</u> 858	<u>67,17</u> 3896
3	KP15-27-4	58	<u>1,9800</u> 114,84	0,105	<u>0,2079</u> 12,06	115,37	<u>23,99</u> 1391	<u>147,41</u> 8550	<u>37,71</u> 2188	8,7	<u>17,23</u> 999	<u>78,93</u> 4578
8	KP20-31-3	0,58	<u>160,3634</u> 93,01	0,12	<u>19,2436</u> 11,16	115,37	<u>2220,14</u> 1288	<u>11663,23</u> 6765	<u>3054,34</u> 1771	7,48	<u>1199,52</u> 696	<u>6474,00</u> 3755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КР15-18-1	2,4	<u>31,6300</u> 75,91	0,105	<u>3,3212</u> 7,97	115,37	<u>383,16</u> 920	<u>2426,97</u> 5825	<u>618,23</u> 1484	8,7	<u>275,18</u> 660	<u>1276,57</u> 3064
10	КР15-18-2	0,86	<u>30,4048</u> 26,15	0,105	<u>3,1925</u> 2,75	115,37	<u>368,32</u> 317	<u>2332,96</u> 2006	<u>594,28</u> 511	8,7	<u>264,52</u> 227	<u>1227,12</u> 1055
11	КР15-32-6	8,4	<u>44,1360</u> 370,74	0,105	<u>4,6343</u> 38,93	115,37	<u>534,66</u> 4491	<u>3285,93</u> 27602	<u>840,53</u> 7061	8,7	<u>383,98</u> 3225	<u>1759,17</u> 14777
12	КР15-44-3	58	<u>0,9120</u> 52,9	0,105	<u>0,0958</u> 5,55	115,37	<u>11,05</u> 641	<u>67,90</u> 3938	<u>17,37</u> 1007	8,7	<u>7,93</u> 460	<u>36,35</u> 2108
13	КР20-31-3	0,34	<u>160,6868</u> 54,63	0,12	<u>19,2824</u> 6,56	115,37	<u>2224,61</u> 756	<u>11686,75</u> 3973	<u>3060,50</u> 1041	7,48	<u>1201,94</u> 409	<u>6487,05</u> 2206
Разом:			886,88		95,34		10999	65837	16906		7534	35439

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (10999 + 65837 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (10999 + 65837 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (10999 + 65837 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $35439 + 0 + 0 + 0 = 35439$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція (залишки з
підписаної ДЦ) робочая

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	1,51	140,8764 212,72	0,105	14,7920 22,34	115,37	1706,56 2577	9124,56 13778	2382,85 3598	8,7	1225,62 1851	5315,03 8026
2	КР15-90-2	2,01522	141,2220 284,59	0,105	14,8283 29,88	115,37	1710,74 3448	9673,71 19495	2504,58 5047	8,7	1228,63 2476	5443,95 10971
12	КР20-31-3	0,58	160,8473 93,29	0,12	19,3017 11,19	115,37	2226,83 1292	11698,42 6785	3063,56 1776	7,48	1203,14 698	6493,53 3766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	KP15-103-1	58	<u>1,6920</u> 98,14	0,105	<u>0,1777</u> 10,3	115,37	<u>20,50</u> 1189	<u>123,06</u> 7137	<u>31,58</u> 1831	8,7	<u>14,72</u> 854	<u>66,80</u> 3874
16	KP20-40-1	0,14	<u>1,9560</u> 0,27	0,12	<u>0,2347</u> 0,03	115,37	<u>27,08</u> 4	<u>117,46</u> 16	<u>31,80</u> 4	7,48	<u>14,63</u> 2	<u>73,51</u> 10
Разом:			689,01		73,74		8510	47211	12256		5881	26647

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (8510 + 47211 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (8510 + 47211 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (8510 + 47211 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 26647 + 0 + 0 + 0 = 26647 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція(додаткові роботи
зміна проєктного рішення) рабочая

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-19-1	12,3	67,9080 835,27	0,105	7,1303 87,7	115,37	822,63 10118	5131,13 63113	1309,83 16111	8,7	590,80 7267	2723,26 33496
3	KP15-19-1	9,4	67,9080 638,34	0,105	7,1303 67,03	115,37	822,63 7733	5131,13 48233	1309,83 12312	8,7	590,80 5554	2723,26 25599
5	KP15-19-2	4	70,8720 283,49	0,105	7,4416 29,77	115,37	858,53 3434	5355,09 21420	1367,00 5468	8,7	616,59 2466	2842,12 11368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	КР19-21-1	25,7	47,2800 1215,1	0,092	4,3498 111,79	115,37	501,83 12897	3320,00 85324	840,80 21608	7,15	338,05 8688	1680,68 43193
Разом:			2972,2		296,29		34182	218090	55499		23975	113656

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (34182 + 218090 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (34182 + 218090 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (34182 + 218090 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\text{Разом загальновиробничі витрати: } 113656 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{113656 \text{ грн.}}$$

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (залишки по
підписанній ДЦ)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-12-1	0,21	88,7100 18,63	0,12	10,6452 2,24	115,37	1228,14 258	7403,74 1555	1899,01 399	7,48	663,55 139	3790,70 796
4	КБ20-36-1	48	9,4185 452,09	0,079	0,7441 35,71	115,37	85,84 4120	599,11 28757	150,69 7234	7,66	72,15 3463	308,68 14817
5	КБ20-36-1	48	9,4185 452,09	0,079	0,7441 35,71	115,37	85,84 4120	599,11 28757	150,69 7234	7,66	72,15 3463	308,68 14817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КМ12-70-1	4,8	<u>128,0000</u> 614,4	0,079	<u>10,1120</u> 48,54	115,37	<u>1166,62</u> 5600	<u>9529,60</u> 45742	<u>2353,17</u> 11295	6,23	<u>797,44</u> 3828	<u>4317,23</u> 20723
9	КБ16-13-1	1,44	<u>110,1470</u> 158,61	0,105	<u>11,5654</u> 16,65	115,37	<u>1334,30</u> 1921	<u>8451,58</u> 12170	<u>2152,89</u> 3100	8,7	<u>958,28</u> 1380	<u>4445,47</u> 6401
Разом:			1695,82		138,85		16019	116981	29262		12273	57554

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (16019 + 116981 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнови­робничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (16019 + 116981 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (16019 + 116981 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнови­робничі витрати: 57554 + 0 + 0 + 0 = 57554 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (додаткові)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по працездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-28-2	1,44	<u>37,2381</u> 53,62	0,12	<u>4,4686</u> 6,43	115,37	<u>515,54</u> 742	<u>2581,72</u> 3718	<u>681,40</u> 982	7,48	<u>278,54</u> 401	<u>1475,48</u> 2125
2	КР20-12-1	0,12	<u>88,7100</u> 10,65	0,12	<u>10,6452</u> 1,28	115,37	<u>1228,14</u> 147	<u>7403,74</u> 888	<u>1899,01</u> 228	7,48	<u>663,55</u> 80	<u>3790,70</u> 455
Разом:			64,27		7,71		889	4606	1210		481	2580

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (889 + 4606 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (889 + 4606 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (889 + 4606 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $2580 + 0 + 0 + 0 = 2580$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = 0$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання(залишки по підписанній
ДЦ)

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-154-2	28	0,8640 24,19	0,105	0,0907 2,54	115,37	10,47 293	69,22 1938	17,53 491	8,7	7,52 211	35,52 995
2	KP15-139-3	0,28	124,1640 34,77	0,105	13,0372 3,65	115,37	1504,10 421	8187,37 2292	2132,12 598	8,7	1080,23 302	4716,45 1321
3	KP15-140-3	1,55	24,4032 37,82	0,105	2,5623 3,97	115,37	295,62 458	1872,46 2902	476,98 740	8,7	212,31 329	984,91 1527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ13-16-6	0,09734	<u>6,6807</u> 0,65	0,087	<u>0,5812</u> 0,06	115,37	<u>67,06</u> 7	<u>550,09</u> 54	<u>135,77</u> 13	6,83	<u>45,63</u> 4	<u>248,46</u> 24
5	КБ13-26-6	0,09734	<u>5,1649</u> 0,5	0,087	<u>0,4493</u> 0,04	115,37	<u>51,84</u> 5	<u>419,55</u> 41	<u>103,71</u> 11	6,83	<u>35,28</u> 3	<u>190,83</u> 19
6	КБ46-26-14	0,33	<u>376,4033</u> 124,21	0,12	<u>45,1684</u> 14,91	115,37	<u>5211,08</u> 1720	<u>28023,22</u> 9248	<u>7311,55</u> 2413	7,48	<u>2815,50</u> 929	<u>15338,13</u> 5062
7	КБ46-26-30	0,33	<u>62,5140</u> 20,63	0,12	<u>7,5017</u> 2,48	115,37	<u>865,47</u> 286	<u>4935,48</u> 1629	<u>1276,21</u> 421	7,48	<u>467,60</u> 154	<u>2609,28</u> 861
9	КР16-24-1	3,3	<u>34,1549</u> 112,71	0,094	<u>3,2106</u> 10,59	115,37	<u>370,40</u> 1222	<u>2580,74</u> 8516	<u>649,25</u> 2143	6,99	<u>238,74</u> 788	<u>1258,39</u> 4153
11	КР15-154-2	33	<u>2,1600</u> 71,28	0,105	<u>0,2268</u> 7,48	115,37	<u>26,17</u> 864	<u>173,06</u> 5711	<u>43,83</u> 1446	8,7	<u>18,79</u> 620	<u>88,79</u> 2930
13	КР15-141-2	28	<u>2,6280</u> 73,58	0,105	<u>0,2759</u> 7,73	115,37	<u>31,84</u> 892	<u>184,54</u> 5167	<u>47,60</u> 1332	8,7	<u>22,86</u> 640	<u>102,30</u> 2864
15	КР15-80-1	33	<u>117,0233</u> 3861,76	0,105	<u>12,2874</u> 405,49	115,37	<u>1417,60</u> 46781	<u>8842,18</u> 291792	<u>2257,15</u> 74486	8,7	<u>1018,10</u> 33597	<u>4692,85</u> 154864
Разом:			4362,1		458,94		52949	329290	84094		37577	174620

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (52949 + 329290 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (52949 + 329290 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (52949 + 329290 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $174620 + 0 + 0 + 0 = 174620$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання (додаткові)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-140-2	1,2	<u>63,6463</u> 76,38	0,105	<u>6,6829</u> 8,02	115,37	<u>771,00</u> 925	<u>4883,58</u> 5860	<u>1244,01</u> 1493	8,7	<u>553,72</u> 664	<u>2568,73</u> 3082
4	KP15-140-1	0,35	<u>66,1656</u> 23,16	0,105	<u>6,9474</u> 2,43	115,37	<u>801,52</u> 281	<u>5076,89</u> 1777	<u>1293,25</u> 453	8,7	<u>575,64</u> 201	<u>2670,41</u> 935
7	KP16-23-4	0,009	<u>509,5450</u> 4,58	0,094	<u>47,8972</u> 0,43	115,37	<u>5525,90</u> 50	<u>43044,95</u> 388	<u>10685,59</u> 96	6,99	<u>3561,72</u> 32	<u>19773,21</u> 178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР15-22-1	0,84	<u>59,4000</u> 49,9	0,105	<u>6,2370</u> 5,24	115,37	<u>719,56</u> 604	<u>4422,33</u> 3715	<u>1131,22</u> 951	8,7	<u>516,78</u> 434	<u>2367,56</u> 1989
Разом:			154,02		16,12		1860	11740	2993		1331	6184

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1860 + 11740 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1860 + 11740 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1860 + 11740 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $6184 + 0 + 0 + 0 = 6184$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист (корегування проєкту)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по працевдатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-18-2	0,147	<u>300,9000</u> 44,23	0,12	<u>36,1080</u> 5,31	115,37	<u>4165,78</u> 612	<u>18069,05</u> 2656	<u>4891,66</u> 719	7,48	<u>2250,73</u> 331	<u>11308,17</u> 1662
2	КР1-20-1	0,147	<u>173,4000</u> 25,49	0,12	<u>20,8080</u> 3,06	115,37	<u>2400,62</u> 353	<u>10412,67</u> 1531	<u>2818,92</u> 414	7,48	<u>1297,03</u> 191	<u>6516,57</u> 958
3	КМ8-472-2	0,7	<u>25,9491</u> 18,16	0,097	<u>2,5171</u> 1,76	115,37	<u>290,39</u> 203	<u>1844,19</u> 1290	<u>469,61</u> 329	7,66	<u>198,77</u> 139	<u>958,77</u> 671
6	КМ8-471-4	5,6	<u>13,4872</u> 75,53	0,097	<u>1,3083</u> 7,33	115,37	<u>150,93</u> 845	<u>947,34</u> 5305	<u>241,62</u> 1353	7,66	<u>103,31</u> 579	<u>495,86</u> 2777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КМ10-898-12	14	<u>3,7704</u> 52,79	0,088	<u>0,3318</u> 4,65	115,37	<u>38,28</u> 536	<u>282,64</u> 3957	<u>70,60</u> 988	6,83	<u>25,75</u> 361	<u>134,63</u> 1885
15	КМ8-472-8	8,49	<u>35,4956</u> 301,36	0,097	<u>3,4431</u> 29,23	115,37	<u>397,23</u> 3372	<u>2581,71</u> 21918	<u>655,37</u> 5565	7,66	<u>271,90</u> 2308	<u>1324,50</u> 11245
16	КМ8-472-8	0,98	<u>31,7522</u> 31,12	0,097	<u>3,0800</u> 3,02	115,37	<u>355,34</u> 348	<u>2282,87</u> 2237	<u>580,41</u> 569	7,66	<u>243,22</u> 238	<u>1178,97</u> 1155
17	КМ8-472-8	0,84	<u>30,3958</u> 25,53	0,097	<u>2,9484</u> 2,48	115,37	<u>340,16</u> 286	<u>2185,35</u> 1836	<u>555,61</u> 466	7,66	<u>232,83</u> 196	<u>1128,60</u> 948
18	КМ8-472-8	0,28	<u>29,4931</u> 8,26	0,097	<u>2,8608</u> 0,8	115,37	<u>330,05</u> 92	<u>2120,46</u> 594	<u>539,11</u> 152	7,66	<u>225,92</u> 63	<u>1095,08</u> 307
22	КМ8-472-11	1	<u>4,9999</u> 5	0,097	<u>0,4850</u> 0,48	115,37	<u>55,95</u> 56	<u>363,66</u> 364	<u>92,31</u> 93	7,66	<u>38,30</u> 38	<u>186,56</u> 187
24	КМ8-152-13	1,4	<u>27,5607</u> 38,59	0,097	<u>2,6734</u> 3,74	115,37	<u>308,43</u> 432	<u>1959,05</u> 2743	<u>498,85</u> 698	7,66	<u>211,11</u> 296	<u>1018,39</u> 1426
26	КБ34-48-1	24	<u>40,8725</u> 980,94	0,088	<u>3,5968</u> 86,32	115,37	<u>414,96</u> 9959	<u>2799,77</u> 67194	<u>707,24</u> 16974	6,83	<u>279,16</u> 6700	<u>1401,36</u> 33633
27	КБ34-48-1	1	<u>40,8725</u> 40,87	0,088	<u>3,5968</u> 3,6	115,37	<u>414,96</u> 415	<u>2799,77</u> 2800	<u>707,24</u> 707	6,83	<u>279,16</u> 279	<u>1401,36</u> 1401
31	КР17-12-7	0,01	<u>217,5600</u> 2,18	0,097	<u>21,1033</u> 0,21	115,37	<u>2434,69</u> 24	<u>15459,81</u> 155	<u>3936,79</u> 39	7,66	<u>1666,51</u> 17	<u>8037,99</u> 80
33	КП1-61-1	28	<u>1,5000</u> 42	0,087	<u>0,1305</u> 3,65	115,37	<u>15,06</u> 422	<u>149,87</u> 4196	<u>36,28</u> 1016	6,74	<u>10,11</u> 283	<u>61,45</u> 1721
34	КП1-61-6	2,16	<u>17,0000</u> 36,72	0,087	<u>1,4790</u> 3,19	115,37	<u>170,63</u> 369	<u>1698,47</u> 3669	<u>411,20</u> 888	6,74	<u>114,58</u> 247	<u>696,41</u> 1504
Разом:			1728,77		158,83		18324	122445	30970		12266	61560

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (18324 + 122445 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (18324 + 122445 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (18324 + 122445 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 61560 + 0 + 0 + 0 = 61560 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-016
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по працевдатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-2-1	0,35	<u>48,6795</u> 17,04	0,097	<u>4,7219</u> 1,65	115,37	<u>544,77</u> 191	<u>3250,82</u> 1138	<u>835,03</u> 291	7,66	<u>372,88</u> 131	<u>1752,68</u> 613
3	КБ21-4-2	0,4	<u>9,8900</u> 3,96	0,097	<u>0,9593</u> 0,38	115,37	<u>110,68</u> 44	<u>660,45</u> 264	<u>169,65</u> 68	7,66	<u>75,76</u> 30	<u>356,09</u> 142
5	КР17-9-1	1,35	<u>67,9500</u> 91,73	0,097	<u>6,5912</u> 8,9	115,37	<u>760,42</u> 1027	<u>5001,80</u> 6752	<u>1267,69</u> 1711	7,66	<u>520,50</u> 703	<u>2548,61</u> 3441
12	КМ10-349-4	1	<u>6,4000</u> 6,4	0,077	<u>0,4928</u> 0,49	115,37	<u>56,85</u> 57	<u>422,02</u> 422	<u>105,35</u> 106	6,17	<u>39,49</u> 39	<u>201,69</u> 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КМ10-386-15	1	<u>3,2000</u> 3,2	0,077	<u>0,2464</u> 0,25	115,37	<u>28,43</u> 28	<u>238,24</u> 238	<u>58,67</u> 59	6,17	<u>19,74</u> 20	<u>106,84</u> 107
15	КМ10-669-3	1	<u>8,0021</u> 8	0,079	<u>0,6322</u> 0,63	115,37	<u>72,93</u> 73	<u>595,74</u> 596	<u>147,11</u> 147	6,23	<u>49,85</u> 50	<u>269,89</u> 270
16	КМ10-667-1	6	<u>36,8026</u> 220,82	0,079	<u>2,9074</u> 17,44	115,37	<u>335,43</u> 2013	<u>2584,27</u> 15506	<u>642,33</u> 3853	6,23	<u>229,28</u> 1376	<u>1207,04</u> 7242
17	КМ10-668-2	5	<u>3,2026</u> 16,01	0,079	<u>0,2530</u> 1,27	115,37	<u>29,19</u> 146	<u>211,18</u> 1056	<u>52,88</u> 264	6,23	<u>19,95</u> 100	<u>102,02</u> 510
Разом:			367,16		31,01		3579	25972	6499		2449	12527

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3579 + 25972 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3579 + 25972 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3579 + 25972 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $12527 + 0 + 0 + 0 = 12527$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-017
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь
пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю
загазованості

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = 0$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Кошторисна вартість об'єкта	51498,034 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	171,32159 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13477,743 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (залишки по підписаній ДЦ зі зняттям запроцентованих обсягів)	17010,626	-	17010,626	59,60845	4685,097	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові обсяги)	8542,589	-	8542,589	37,41718	2965,954	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». АР (додаткові роботи після корегування проекту) 16.10.23	12760,618	-	12760,618	46,52888	3695,244	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (залишки по підписаній ДЦ)	1416,966	-	1416,966	3,05126	230,738	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (додаткові роботи корегування проекту)	1042,855	-	1042,855	5,34880	411,088	-
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (додаткові роботи зміна проєктного рішення)	3223,735	-	3223,735	5,16996	400,139	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (Залишки з підписаної ДЦ)	904,3	-	904,3	0,98222	76,836	-
8	02-01-08	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція (залишки з підписаної ДЦ) робочая	1102,221	-	1102,221	0,76275	55,721	-
9	02-01-09	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція(додаткові роботи зміна проєктного рішення) робочая	1184,124	-	1184,124	3,26849	252,272	-
10	02-01-010	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (залишки по підписаній ДЦ)	470,69	-	470,69	1,83467	133	-
11	02-01-011	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (додаткові)	107,582	-	107,582	0,07198	5,495	-
12	02-01-012	на придбання устаткування «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування	-	983,856	983,856	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання(залишки по підписанній ДЦ)	2202,158	-	2202,158	4,82104	382,239	-
14	02-01-014	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання (додаткові)	60,246	-	60,246	0,17014	13,6	-
15	02-01-015	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист (корегування проекту)	397,709	-	397,709	1,88760	140,769	-
16	02-01-016	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	45,647	-	45,647	0,39817	29,551	-
17	02-01-017	на придбання устаткування «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю загазованості	-	42,112	42,112	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	50472,066	1025,968	51498,034	171,32159	13477,743	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	«Капітальний ремонт зведенням несучих конструкцій житлового будинку№42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкодженихвнаслідок агресивних дій російської федерації протиУкраїни». АР (залишки по підписаній ДЦ зі зняттям запроцентованих обсягів)	<u>53,13715</u> 3942,792	- -	<u>0,08688</u> 5,733	- -	- -	<u>53,22403</u> 3948,525	<u>6,38442</u> 736,572	<u>59,60845</u> 4685,097
02-01-02	«Капітальний ремонт зведенням несучих конструкцій житлового будинку№42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкодженихвнаслідок агресивних дій російської федерації протиУкраїни». АР (додаткові обсяги)	<u>33,25638</u> 2491,796	- -	<u>0,04465</u> 2,962	<u>0,11159</u> 9,187	- -	<u>33,41262</u> 2503,945	<u>4,00456</u> 462,009	<u>37,41718</u> 2965,954
02-01-03	«Капітальний ремонт зведенням несучих конструкцій житлового будинку№42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкодженихвнаслідок агресивних дій російської федерації протиУкраїни». АР (додаткові роботи після корегування проекту) 16.10.23	<u>40,95593</u> 3072,463	- -	<u>0,02771</u> 2,073	<u>0,57647</u> 47,464	- -	<u>41,56011</u> 3122	<u>4,96877</u> 573,244	<u>46,52888</u> 3695,244

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-04	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (залишки по підписаній ДЦ)	<u>0,06025</u> 4,205	<u>2,71613</u> 194,98	<u>0,00380</u> 0,282	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,78018</u> 199,467	<u>0,27108</u> 31,271	<u>3,05126</u> 230,738
02-01-05	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР (додаткові роботи корегування проекту)	<u>0,27387</u> 18,988	<u>4,59514</u> 336,814	<u>0,00151</u> 0,111	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,87052</u> 355,913	<u>0,47828</u> 55,175	<u>5,34880</u> 411,088
02-01-06	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (додаткові роботи зміна проектного рішення)	<u>4,68491</u> 344,177	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,68491</u> 344,177	<u>0,48505</u> 55,962	<u>5,16996</u> 400,139
02-01-07	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація. (Залишки з підписаної ДЦ)	<u>0,88632</u> 65,796	<u>-</u> -	<u>0,00056</u> 0,041	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,88688</u> 65,837	<u>0,09534</u> 10,999	<u>0,98222</u> 76,836

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-08	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція (залишки з підписаної ДЦ) робочая	<u>0,68901</u> 47,211	- -	- -	- -	- -	<u>0,68901</u> 47,211	<u>0,07374</u> 8,51	<u>0,76275</u> 55,721
02-01-09	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція(додаткові роботи зміна проектного рішення) робочая	<u>2,97220</u> 218,09	- -	- -	- -	- -	<u>2,97220</u> 218,09	<u>0,29629</u> 34,182	<u>3,26849</u> 252,272
02-01-010	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (залишки по підписанній ДЦ)	<u>1,08142</u> 71,239	<u>0,61440</u> 45,742	- -	- -	- -	<u>1,69582</u> 116,981	<u>0,13885</u> 16,019	<u>1,83467</u> 133
02-01-011	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Кондиціонування. Корегування (додаткові)	<u>0,06427</u> 4,606	- -	- -	- -	- -	<u>0,06427</u> 4,606	<u>0,00771</u> 0,889	<u>0,07198</u> 5,495

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	придбання устаткування «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-013	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання(залишки по підписанній ДЦ)	<u>4,35999</u> 329,134	<u>-</u> -	<u>0,00211</u> 0,156	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,36210</u> 329,29	<u>0,45894</u> 52,949	<u>4,82104</u> 382,239
02-01-014	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання (додаткові)	<u>0,15396</u> 11,735	<u>-</u> -	<u>0,00006</u> 0,005	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,15402</u> 11,74	<u>0,01612</u> 1,86	<u>0,17014</u> 13,6
02-01-015	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист (корегування проекту)	<u>0,06972</u> 4,187	<u>1,57060</u> 109,643	<u>0,00973</u> 0,75	<u>-</u> -	<u>0,07872</u> -	<u>1,72877</u> 122,445	<u>0,15883</u> 18,324	<u>1,88760</u> 140,769
02-01-016	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0,36713</u> 25,97	<u>0,00003</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,36716</u> 25,972	<u>0,03101</u> 3,579	<u>0,39817</u> 29,551

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-017	придбання устаткування «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №42 по вул. Давидчука у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи контролю загазованості	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>142,64538</u> 10626,419	<u>9,86340</u> 713,149	<u>0,17704</u> 12,115	<u>0,68806</u> 56,651	<u>0,07872</u> -	<u>153,45260</u> 11416,199	<u>17,86899</u> 2061,544	<u>171,32159</u> 13477,743

Склав _____

Перевірив _____