

Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Тройцька, 71/73

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Тройцька, 71/73

Кошторисна вартість об'єкта 25965,691 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 48,79295 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4632,181 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 грудня 2023 р.


№ кошторисів Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	11078,965	-	11078,965	27,28970	2558,766	-
2	02-01-02	на Автоматизація теплопункту	269,593	52,512	322,105	0,38423	37,93	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	51,412	51,412	-	-	-
4	02-01-04	на Електрообладнання роботи	177,76	4,256	182,016	0,39503	37,3	-
5	02-01-05	на Слабкострумкові мережі	1065,284	-	1065,284	5,93591	586,633	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	614,172	614,172	-	-	-
7	02-01-07	на Принципова однолінійна електрична схема поверхових щитка сьомого поверху (1 секція) ЩП-7.1	712,451	-	712,451	2,46770	238,78	-
8	02-01-08	на Опалення та вентиляція	7123,29	-	7123,29	5,75847	544,685	-
9	02-01-09	на Водопровід та каналізація	4815,996	-	4815,996	6,56191	628,087	-
		Всього:	25243,539	722,352	25965,691	48,79295	4632,181	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Б.О.Шевченко

І.В.Пушкарьова

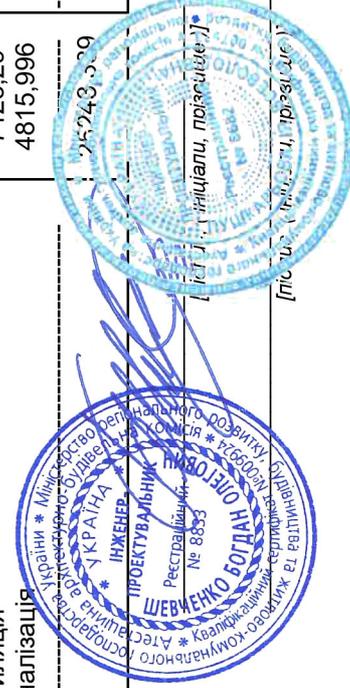

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 276,372 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,25193 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 22,015 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 грудня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна вартість на заробітну плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	69,633	206,739	0,25193	22,015	-
		Всього:	69,633	206,739	0,25193	22,015	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Б.О.Шевченко

Керівник відділу


І.В.Пушкарьова

Склав

І.В.Пушкарьова

Перевірив

Б.О.Шевченко

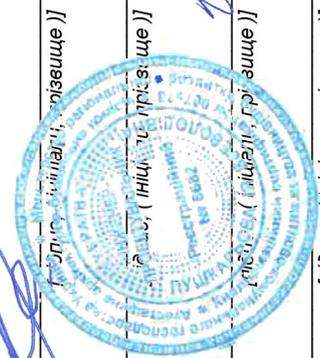

[Підпис, (Ініціали, прізвище)]

[Підпис, (Ініціали, прізвище)]

[Підпис, (Ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція будівли квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11078,965 тис. грн.
27,2897 тис.люд.год.
2558,766 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-2-7	Демонтажні роботи 2-го поверху	100м2	0,416	7741,49	114,36	3220	3173	47	92,8100	38,61
		Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток			7627,13	27,68			12	0,2772	0,12
2	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,974	445,99	-	880	880	-	5,9600	11,77
					445,99	-			-	-	-
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,894	1393,72	46,78	2640	2551	89	18,0000	34,09
					1346,94	11,32			21	0,1134	0,21
4	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,8572	1444,97	-	7019	7019	-	19,3100	93,79
					1444,97	-			-	-	-
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4473	3408,64	-	1525	1525	-	44,6800	19,99
					3408,64	-			-	-	-
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,27	15807,28	1317,84	4268	3908	356	184,3700	49,78
					14474,89	407,18			110	4,0221	1,09
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	100м2	1,8015	6879,26	1154,44	12393	10313	2080	74,3000	133,85
					5724,82	354,55			639	3,8357	6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних грат	100шт	0,2	2198,24	-	440	436	-	26,5440	5,31
9	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок та основ душових кабін	1 м3	0,49	2181,39 668,96 603,13	65,83 36,68	328	296	32	8,0600 0,3771	3,95 0,18
10	КР7-2-7	Демонтажні роботи 3-го поверху	100м2	0,417	7741,49	114,36	3228	3181	47	92,8100	38,7
11	КР7-3-1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м	1,974	7627,13 445,99 445,99	27,68	880	880	12	0,2772 5,9600	0,12 11,77
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,894	1393,72 1346,94	46,78 11,32	2640	2551	89	18,0000	34,09
13	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,8572	1444,97 1444,97	-	7019	7019	-	0,1134 19,3100	0,21 93,79
14	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4473	3408,64 3408,64	-	1525	1525	-	44,6800	19,99
15	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,27	15807,28 14474,89	1317,84 407,18	4268	3908	356	184,3700 4,0221	49,78 1,09
16	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,8788	6879,26 5724,82	1154,44 354,55	12925	10756	2169	74,3000 3,8357	139,59 7,21
17	КР7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних грат	100шт	0,2	2198,24	-	440	436	-	26,5440	5,31
18	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок та основ душових кабін	1 м3	0,49	2181,39 668,96 603,13	65,83 36,68	328	296	32	8,0600 0,3771	3,95 0,18
19	КР7-2-7	Демонтажні роботи 4-го поверху	100м2	0,9332	7741,49	114,36	7224	7118	106	92,8100	86,61
20	КР7-3-1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м	3,7206	7627,13 445,99 445,99	27,68	1659	1659	26	0,2772 5,9600	0,26 22,17
21	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,5476	1393,72 1346,94	46,78 11,32	4944	4778	166	18,0000 0,1134	63,86 0,4
22	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	9,3532	1444,97 1444,97	-	13515	13515	-	19,3100	180,61
23	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,8631	3408,64 3408,64	-	2942	2942	-	44,6800	38,56
24	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,51	15807,28 14474,89	1317,84 407,18	8062	7382	672	184,3700 4,0221	94,03 2,05
25	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,8481	6879,26 5724,82	1154,44 354,55	26472	22030	4442	74,3000 3,8357	285,91 14,76
26	КР7-32-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних грат	100шт	0,2	2198,24	-	440	436	-	26,5440	5,31
27	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок та основ душових кабін	1 м3	1	2181,39 668,96 603,13	65,83 36,68	669	603	66	8,0600 0,3771	8,06 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР7-2-7	Демонтажні роботи 5-го поверху	100м2	0,9354	7741,49	114,36	7241	7134	107	92,8100	86,81
29	КР7-3-1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м	3,7296	7627,13	27,68	1663	1663	26	0,2772	0,26
30	КР7-2-5	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м2	3,5476	445,99	-	4944	4778	-	5,9600	22,23
31	КР13-10-1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	9,3088	1393,72	46,78	13451	13451	166	18,0000	63,86
32	КР6-14-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,8484	1346,94	11,32	2892	2892	40	0,1134	0,4
33	КР6-13-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,5	1444,97	-	7904	7237	-	19,3100	179,75
34	КР13-15-5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	3,7703	3408,64	1317,84	440	436	659	44,6800	37,91
35	КР7-32-1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2	15807,28	407,18	25937	21584	204	184,3700	92,19
36	КР5-3-1	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток (Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	14474,89	1154,44	669	603	4353	4,0221	2,01
37	КР7-2-7	Розбирання цегляних перегородок та основ душових кабін	1 м3	1	6879,26	354,55	7241	7134	1337	74,3000	280,13
38	КР7-3-1	Демонтажні роботи 6-го поверху	100м2	0,9354	5724,82	-	1663	1663	-	3,8357	14,46
39	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м	3,7296	2198,24	-	669	603	66	26,5440	5,31
40	КР13-10-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,5476	2181,39	65,83	7241	7134	37	8,0600	8,06
41	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100м2	0,8484	603,13	36,68	1663	1663	26	0,3771	0,38
42	КР6-13-1	Демонтажні роботи 6-го поверху	100м2	0,9354	7741,49	114,36	7241	7134	107	92,8100	86,81
43	КР13-15-5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м	3,7296	7627,13	27,68	1663	1663	26	0,2772	0,26
44	КР7-32-1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	9,3088	445,99	-	4944	4778	-	5,9600	22,23
45	КР5-3-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,8484	445,99	-	13451	13451	166	18,0000	63,86
46	КР7-2-7	Знімання дверних полотен	100 м2	0,5	1393,72	46,78	2892	2892	40	0,1134	0,4
		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,5	1444,97	11,32	7904	7237	-	19,3100	179,75
		Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,7703	3408,64	1317,84	25937	21584	659	44,6800	37,91
		(Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	15807,28	407,18	440	436	204	184,3700	92,19
		Розбирання цегляних перегородок та основ душових кабін	1 м3	1	14474,89	1154,44	669	603	4353	4,0221	2,01
		Демонтажні роботи 7-го поверху	100м2	0,9354	6879,26	354,55	7241	7134	1337	74,3000	280,13
		Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100шт	0,2	5724,82	-	1663	1663	-	3,8357	14,46
			1 м3	1	2198,24	-	669	603	-	26,5440	5,31
			100м2	0,9354	2181,39	65,83	7241	7134	66	8,0600	8,06
			100м2	0,9354	603,13	36,68	1663	1663	37	0,3771	0,38
			100шт	0,2	7741,49	114,36	7241	7134	107	92,8100	86,81
			100шт	0,2	7627,13	27,68	1663	1663	26	0,2772	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,7296	445,99	-	1663	1663	-	5,9600	22,23
48	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та репліну	100м2	3,5476	445,99	46,78	4944	4778	166	18,0000	63,86
49	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	9,3088	1346,94	11,32	13451	13451	40	0,1134	0,4
50	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,8484	1444,97	-	2892	2892	-	19,3100	179,75
51	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,5	3408,64	-	7904	7237	659	44,6800	37,91
52	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (Демонтаж) Установлення вентиляційних ґрат	100м2	3,7703	15807,28	1317,84	25937	21584	204	184,3700	92,19
53	KP7-32-1	Розбирання цегляних перегородок та основ душових кабін	100шт	0,2	14474,89	407,18	440	436	4353	4,0221	2,01
54	KP5-3-1	Разом прямі витрати по розділу 1	1 м3	1	6879,26	1154,44	327316	300450	1337	74,3000	280,13
		Разом будівельні роботи, грн.			5724,82	354,55	327316	300450	-	3,8357	14,46
		в тому числі:			2198,24	-	440	436	-	26,5440	5,31
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			2181,39	-	669	603	66	8,0600	8,06
		всього заробітна плата, грн.			603,13	36,68	327316	300450	37	0,3771	0,38
		Загальновиробничі витрати, грн.					327316	300450	26802		3901,98
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64		8234		87,7
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					308684				
		Всього будівельні роботи, грн.					186730				
							478,78				
							68842				
							514046				
		Всього по розділу 1					514046				
55	KB10-9-1	Розділ 2. Опорядження другого поверху (2секція) Стіни - ніші в коридорах	100м2	0,0125	19647,53	-	246	215	-	191,6000	2,4
56	KB34-57-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	-0,0125	17165,44	-	-36	-36	-	34,5000	-0,43
57	C126-1301	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м	1,088	2871,09	-	52	-	-	-	-
	варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27			48,15	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	50,56	-	114	-	-	-	-
59	C1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	61,51	-	2	-	-	-	-
60	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	1,54	-	2	-	-	-	-
61	C1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	42,84	-	6	-	-	-	-
62	C1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	49,98	-	3	-	-	-	-
63	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	16,81	-	7	-	-	-	-
64	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	131,40	-	171	-	-	-	-
65	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменеїпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	4583,43 3666,67	3,69 3,18	183	147	-	39,5200 0,0333	1,58
66	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	11,17	-	45	-	-	-	-
67	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	13935,52 3335,01	1,23 1,06	557	133	-	38,1100 0,0111	1,52
68	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8572	422,67 415,04	7,63 4,65	2053	2016	37 23	4,1000 0,0549	19,91 0,27
69	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,144	50,25	-	4881	-	-	-	-
70	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменеїпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8572	4583,43 3666,67	3,69 3,18	22263	17810	18 15	39,5200 0,0333	191,96 0,16
71	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	485,72	11,17	-	5425	-	-	-	-
72	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип2	100м2	4,8572	13935,52 3335,01	1,23 1,06	67688	16199	6 5	38,1100 0,0111	185,11 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,03985	211249,05	6959,71	8418	757	277	253,7800	10,11
74	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,1309	18990,36	3843,02	25600	22226	153	46,7625	1,86
75	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,5667	12013,62	250,28	4817	4815	533	112,4200	239,56
76	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	470,01	10430,33	212,47	14876	-	453	2,6322	5,61
77	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,1309	3074,50	41,87	185480	53697	89	281,2700	599,36
78	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,3619	3073,29	36,08	13178	11968	77	0,3774	0,8
79	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	245,142	87042,83	4,93	2738	-	-	-	-
80	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель водоемульсійними полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3619	25198,98	4,25	20925	5113	2	42,9000	58,43
81	КБ13-52-1	Стелі Тип2	кг	11,17	3754,18	1,06	217	213	1	0,0111	0,02
82	С111-1624-2	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,5143	422,67	7,63	517	-	4	4,1000	2,11
83	КБ15-182-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	10,286	475,04	4,65	4976	4520	2	0,0549	0,03
84	С111-2015-3 варіант 1	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5143	50,25	-	929	-	-	-	-
85	КБ15-182-3	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	92,574	9675,85	4,93	1028	1025	3	100,4200	51,65
86	С111-2015-3 варіант 1	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5143	8787,75	4,25	1028	1025	2	0,0444	0,02
87	КБ15-182-3	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	92,574	10,04	-	929	-	-	-	-
88	С111-2015-4 варіант 1	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5143	1998,42	3,69	1028	1025	2	21,4800	11,05
89	КБ15-179-6	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	245,142	1992,91	3,18	2738	-	2	0,0333	0,02
89	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5143	11,17	-	7902	1931	-	-	-
					15364,50	1,23	22,06		1	42,9000	22,06
					3754,18	1,06	0,01		1	0,0111	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00044	170814,37	7322,04	75	8	3	256,1000	0,11
109	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00186	19163,96 493370,80	3925,13 6518,33	918	142	2	47,7615 891,5200	0,02 1,66
110	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,01536	76109,06 76959,87 14777,87	5617,46 44,33 38,21	1182	227	10 1 1	58,7523 164,9500 0,3996	0,11 2,53 0,01
		Разом прями витрати по розділу 2					630958	169795	1040		1890,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					630958 460123 170587 94297 227,33 32682 725255		792		9,46
		Всього по розділу 2					725255				
		Розділ 3. Опорядження 3-го поверху (2секція)									
111	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	19647,53 17165,44	- -	246	215	-	191,6000	2,4
112	КБ34-57-1	Заповнення каркасіє стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	2871,09 2871,09	- -	-36	-36	-	34,5000	-0,43
113	С126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	48,15	-	52	-	-	-	-
114	С126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	50,56	-	114	-	-	-	-
115	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	61,51	-	2	-	-	-	-
116	С111-1721-11Б	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	1,54	-	2	-	-	-	-
117	С1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	42,84	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	49,98	-	3	-	-	-	-
119	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	16,81	-	7	-	-	-	-
120	C1111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	131,40	-	171	-	-	-	-
121	КБ15-56-3	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самангіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	4583,43 3666,67	3,69 3,18	183	147	-	39,5200 0,0333	1,58
122	C1111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	11,17	-	45	-	-	-	-
123	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	13935,52 3335,01	1,23 1,06	557	133	-	38,1100 0,0111	1,52
124	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8572	422,67 415,04	7,63 4,65	2053	2016	37	4,1000 0,0549	19,91 0,27
125	C1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,144	50,25	-	4881	-	-	-	-
126	КБ15-56-3	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самангіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8572	4583,43 3666,67	3,69 3,18	22263	17810	18	39,5200 0,0333	191,96 0,16
127	C1111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	485,72	11,17	-	5425	-	-	-	-
128	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип2	100м2	4,8572	13935,52 3335,01	1,23 1,06	67688	16199	6	38,1100 0,0111	185,11 0,05
129	КБ6-48-6	Гридування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,03985	211249,05 18990,36	6959,71 3843,02	8418	757	277	253,7800 46,7625	10,11 1,86
130	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,1309	12013,62 10430,33	250,28 212,47	25600	22226	533	112,4200 2,6322	239,56 5,61
131	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,5667	3074,50 3073,29	-	4817	4815	-	33,5000	52,48
132	C1111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	470,01	31,65	-	14876	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт Стелі Тип1	100м2	2,1309	87042,83 25198,98	41,87 36,08	185480	53697	89 77	281,2700 0,3774	599,36 0,8
134	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,2264	9675,85 8787,75	4,93 4,25	11866	10777	6 5	100,4200 0,0444	123,16 0,05
135	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	220,752	11,17	-	2466	-	-	-	-
136	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2264	15364,50 3754,18	1,23 1,06	18843	4604	2 1	42,9000 0,0111	52,61 0,01
137	КБ13-52-1	Стелі Тип2 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,6556	422,67 415,04	7,63 4,65	277	272	5 3	4,1000 0,0549	2,69 0,04
138	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,112	50,25	-	659	-	-	-	-
139	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6556	9675,85 8787,75	4,93 4,25	6343	5761	3 3	100,4200 0,0444	65,84 0,03
140	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	118,008	10,04	-	1185	-	-	-	-
141	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6556	1998,42 1992,91	3,69 3,18	1310	1307	2 2	21,4800 0,0333	14,08 0,02
142	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	118,008	10,04	-	1185	-	-	-	-
143	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6556	1998,42 1992,91	3,69 3,18	1310	1307	2 2	21,4800 0,0333	14,08 0,02
144	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	118,008	11,17	-	1318	-	-	-	-
145	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6556	15364,50 3754,18	1,23 1,06	10073	2461	1 1	42,9000 0,0111	28,13 0,01
146	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель Стелі Тип3	100м2	0,5822	12278,32 12247,02	3,69 3,18	7148	7130	2 2	139,9500 0,0333	81,48 0,02
147	С126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	47	4,96	-	233	-	-	-	-
148	С126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	47	4,96	-	233	-	-	-	-
149	С126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	шт	47	6,05	-	284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	55	42,78	-	2353	-	-	-	-
151	С126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	111	44,57	-	4947	-	-	-	-
152	С126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	55	48,97	-	2693	-	-	-	-
153	С126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	63	38,06	-	2398	-	-	-	-
154	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,73	61,51	-	106	-	-	-	-
155	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5822	1474,58	6,16	859	855	4	16,7800	9,77
156	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	170	84,86	5,31	14426	-	-	0,0555	0,03
157	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	5054,28	7,39	9573	9247	14	55,7900	105,67
158	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	4882,18	6,37	114578	-	12	0,0666	0,13
159	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	98,488	255,38	-	25152	-	-	-	-
160	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	5863,02	2,46	11572	2260	5	12,3400	24,36
161	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	1144,91	2,12	181	-	4	0,0222	0,04
162	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4168	76959,87	44,33	32077	6159	18	164,9500	68,75
163	С126-951 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	301	0,17	38,21	51	-	16	0,3996	0,17
164	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінні	100 м3	0,00044	170614,37	7322,04	75	8	3	256,1000	0,11
165	КР3-28-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00186	19163,96	3925,13	918	142	2	47,7615	0,02
166	КБ11-29-2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100м2	0,01536	493370,80	6518,33	1182	227	12	891,5200	1,66
		Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт			76109,06	5617,46			10	58,7523	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 3			76959,87	44,33	630727	170496	1	164,9500	2,53
		Разом будівельні роботи, грн.			14777,87	38,21	630727		7	0,3996	0,07
									1040		1898,48
							630727		793		9,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					459191 171289 94673 228,22 32808 725400					
	Всього по розділу 3						725400					
		Розділ 4. Опорядження 4-го поверху (1секція)										
167	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>19647,53</u> 17165,44	-	246	215	-	<u>191,6000</u>	2,4	
168	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2871,09</u> 2871,09	-	-36	-36	-	<u>34,5000</u>	-0,43	
169	С126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>48,15</u>	-	52	-	-	-	-	
170	С126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>50,56</u>	-	114	-	-	-	-	
171	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>61,51</u>	-	2	-	-	-	-	
172	С111-1721-11Б	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>1,54</u>	-	2	-	-	-	-	
173	С1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>42,84</u>	-	6	-	-	-	-	
174	С1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>49,98</u>	-	3	-	-	-	-	
175	С1113-296 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>16,81</u>	-	7	-	-	-	-	
176	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>131,40</u>	-	171	-	-	-	-	
177	КБ15-56-3	Безплічне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4583,43</u> 3666,67	3,69 3,18	183	147	-	<u>39,5200</u> 0,0333	1,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг		11,17	-	45	-	-	-	-
179	KB15-179-5	Полішлене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	13935,52 3335,01	1,23 1,06	557	133	-	38,1100 0,0111	1,52 -
180	KB13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	422,67 415,04	7,63 4,65	1875	1841	34	4,1000 0,0549	18,19 0,24
181	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,738	50,25	-	4459	-	-	-	-
182	KB15-56-3	Безплідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,4369	4583,43 3666,67	3,69 3,18	20336	16269	16	39,5200 0,0333	175,35 0,15
183	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	443,69	11,17	-	4956	-	-	-	-
184	KB15-179-5	Полішлене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип2	100м2	4,4369	13935,52 3335,01	1,23 1,06	61831	14797	5	38,1100 0,0111	169,09 0,05
185	KB6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,04278	211249,05 18990,36	6959,71 3843,02	9037	812	298	253,7800 46,7625	10,86 2
186	KB15-46-6	Полішлене шпукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,2878	12013,62 10430,33	250,28 212,47	27485	23863	573	112,4200 2,6322	257,19 6,02
187	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,0517	3074,50 3073,29	-	3233	3232	-	33,5000	35,23
188	C111-2002-1 65	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR	кг	315,51	31,65	-	9986	-	-	-	-
189	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,2878	87042,83 25198,98	41,87 36,08	199137	57650	96	281,2700 0,3774	643,49 0,86
190	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,6506	9675,85 8787,75	4,93 4,25	15971	14505	8	100,4200 0,0444	165,75 0,07
191	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	297,108	11,17	-	3319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стелі Тип2	100м2	1,6506	<u>15364,50</u> 3754,18	<u>1,23</u> 1,06	25361	6197	2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>70,81</u> 0,02
193	KB13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1771	<u>422,67</u> <u>415,04</u> 50,25	<u>7,63</u> 4,65	75	74	1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,73</u> 0,01
194	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,542	-	-	178	-	-	-	-
195	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1771	<u>9675,85</u> <u>8787,75</u> 10,04	<u>4,93</u> 4,25	1714	1556	1	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>17,78</u> 0,01
196	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	31,878	-	-	320	-	-	-	-
197	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	<u>1998,42</u> <u>1992,91</u> 10,04	<u>3,69</u> 3,18	354	353	1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>3,8</u> 0,01
198	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	31,878	-	-	320	-	-	-	-
199	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	<u>1998,42</u> <u>1992,91</u> 11,17	<u>3,69</u> 3,18	354	353	1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>3,8</u> 0,01
200	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	31,878	-	-	356	-	-	-	-
201	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стелі Тип3	100м2	0,1771	<u>15364,50</u> 3754,18	<u>1,23</u> 1,06	2721	665	-	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>7,6</u> -
202	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,6589	<u>12278,32</u> <u>12247,02</u> 4,96	<u>3,69</u> 3,18	8090	8070	2	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>92,21</u> 0,02
203	C126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	53	-	-	263	-	-	-	-
204	C126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	53	<u>4,96</u>	-	263	-	-	-	-
205	C126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	шт	53	-	-	321	-	-	-	-
206	C126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	63	<u>42,78</u>	-	2695	-	-	-	-
207	C126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	125	<u>44,57</u>	-	5571	-	-	-	-
208	C126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	63	<u>48,97</u>	-	3085	-	-	-	-
209	C126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	71	<u>38,06</u>	-	2702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,96	61,51	-	121	-	-	-	-
211	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,6589	1474,58	6,16	972	968	4	16,7800	11,06
212	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	192	1468,42	5,31	16293	-	3	0,0555	0,04
213	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	5054,28	7,39	8358	8073	12	55,7900	92,25
214	С111-562	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	4882,18	6,37	100035	-	11	0,0666	0,11
215	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	255,38	-	21959	-	-	-	-
216	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	5863,02	2,46	10243	2000	4	12,3400	21,56
217	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	1144,91	2,12	160	-	4	0,0222	0,04
218	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5164	76959,87	44,33	39742	7631	23	164,9500	85,18
219	С126-951 варіант 1	Хрестини для плитки	шт	373	14777,87	38,21	63	-	20	0,3996	0,21
220	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінні Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00049	170814,37	7322,04	84	9	4	256,1000	0,13
221	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00209	19163,96	3925,13	1031	159	2	47,7615	0,02
222	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,01536	493370,80	6518,33	1182	227	14	891,5200	1,86
		Разом прями витрати по розділу 4			76109,06	5617,46	617963	169763	12	58,7523	0,12
					76959,87	44,33	617963	169763	1	164,9500	2,53
					14777,87	38,21	617963	169763	1	0,3996	0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					617963	169763	1100		1891,52
							617963	169763	841		10,02
							447100				
							170604				
							94354				
							227,56				
							32717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					712317				
		Всього по розділу 4					712317				
		Розділ 5. Опорядження 4-го поверху (2секція)									
223	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	19647,53 17165,44	-	246	215	-	191,6000	2,4
224	КБ34-57-1	Запоєнення каркасі стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	2871,09 2871,09	-	-36	-36	-	34,5000	-0,43
225	С126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	48,15	-	52	-	-	-	-
226	С126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	50,56	-	114	-	-	-	-
227	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	61,51	-	2	-	-	-	-
228	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	1,54	-	2	-	-	-	-
229	С1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	42,84	-	6	-	-	-	-
230	С1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	49,98	-	3	-	-	-	-
231	С1113-296 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	16,81	-	7	-	-	-	-
232	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	131,40	-	171	-	-	-	-
233	КБ15-56-3	Безплічне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самангіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	4583,43 3666,67	3,69 3,18	183	147	-	39,5200 0,0333	1,58
234	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	11,17	-	45	-	-	-	-
235	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	13935,52 3335,01	1,23 1,06	557	133	-	38,1100 0,0111	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни Тип1									
236	КБ13-52-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8572	<u>422,67</u> 415,04	<u>7,63</u> 4,65	2053	2016	<u>37</u> 23	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>19,91</u> 0,27
237	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	97,144	<u>50,25</u>	-	4881	-	-	-	-
238	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8572	<u>4583,43</u> 3666,67	<u>3,69</u> 3,18	22263	17810	<u>18</u> 15	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>191,96</u> 0,16
239	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	485,72	<u>11,17</u>	-	5425	-	-	-	-
240	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,8572	<u>13935,52</u> 3335,01	<u>1,23</u> 1,06	67688	16199	<u>6</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>185,11</u> 0,05
241	КБ6-48-6	Стіни Тип2 Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,03985	<u>211249,05</u> 18990,36	<u>6959,71</u> 3843,02	8418	757	<u>277</u> 153	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>10,11</u> 1,86
242	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,1309	<u>12013,62</u> 10430,33	<u>250,28</u> 212,47	25600	22226	<u>533</u> 453	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>239,56</u> 5,61
243	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,5667	<u>3074,50</u> 3073,29	-	4817	4815	-	<u>33,5000</u>	<u>52,48</u>
244	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	470,01	<u>31,65</u>	-	14876	-	-	-	-
245	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,1309	<u>87042,83</u> 25198,98	<u>41,87</u> 36,08	185480	53697	<u>89</u> 77	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>599,36</u> 0,8
246	КБ15-182-2	Стелі Тип1 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,6707	<u>9675,85</u> 8787,75	<u>4,93</u> 4,25	16165	14682	<u>8</u> 7	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>167,77</u> 0,07
247	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	300,726	<u>11,17</u>	-	3359	-	-	-	-
248	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6707	<u>15364,50</u> 3754,18	<u>1,23</u> 1,06	25669	6272	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>71,67</u> 0,02
249	КБ13-52-1	Стелі Тип2 Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	0,2113	<u>422,67</u> 415,04	<u>7,63</u> 4,65	89	88	<u>1</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,87</u> 0,07
250	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,226	<u>50,25</u>	-	212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2113	9675,85	4,93	2045	1857	1	100,4200	21,22
252	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	38,034	8787,75	4,25	382	-	1	0,0444	0,01
253	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2113	1998,42	3,69	422	421	1	21,4800	4,54
254	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	38,034	1992,91	3,18	382	-	1	0,0333	0,01
255	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2113	1998,42	3,69	422	421	1	21,4800	4,54
256	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	38,034	11,17	-	425	-	1	0,0333	0,01
257	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємпульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2113	15364,50	1,23	3247	793	-	42,9000	9,06
		Стелі Тип3			3754,18	1,06				0,0111	
258	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,5822	12278,32	3,69	7148	7130	2	139,9500	81,48
259	С126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	47	12247,02	3,18	233	-	2	0,0333	0,02
260	С126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	47	4,96	-	233	-	-	-	-
261	С126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	шт	47	6,05	-	284	-	-	-	-
262	С126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	55	42,78	-	2353	-	-	-	-
263	С126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	111	44,57	-	4947	-	-	-	-
264	С126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	55	48,97	-	2693	-	-	-	-
265	С126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	63	38,06	-	2398	-	-	-	-
266	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,73	61,51	-	106	-	-	-	-
267	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5822	1474,58	6,16	859	855	4	16,7800	9,77
268	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	170	1468,42	5,31	14426	-	3	0,0555	0,03
269	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	5054,28	7,39	9573	9247	14	55,7900	105,67
					4882,18	6,37			12	0,0666	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	593,09	-	114578	-	-	-	-
271	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	98,488	255,38	-	25152	-	-	-	-
272	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	5863,02	2,46	11572	2260	5	12,3400	24,36
273	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	1144,91	2,12	181	-	4	0,0222	0,04
274	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4168	76959,87	44,33	32077	6159	18	164,9500	68,75
275	С126-951 варіант 1	Хрестини для плитки	шт	301	0,17	-	51	-	-	-	-
276	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінні	100 м3	0,00044	170814,37	7322,04	75	8	3	256,1000	0,11
277	КР3-28-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00186	19163,96	3925,13	918	142	2	47,7615	0,02
278	КБ11-29-2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100м2	0,01536	493370,80	6518,33	1182	227	12	891,5200	1,66
279	КР7-32-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100шт	0,2	76109,06	5617,46	557	545	10	58,7523	0,11
280	С111-1756 варіант 1	Установлення вентиляційних ґрат	шт	20	76959,87	44,33	5804	-	1	164,9500	2,53
		Грати вентиляційні			14777,87	38,21			1	0,3996	0,01
		Разом прями витрати по розділу 5					633072	169086	1033		1884,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					633072		789		9,41

		Всього по розділу 5					727014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Опорядження 5-го поверху (1секція)									
281	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>19647,53</u> 17165,44	-	246	215	-	<u>191,6000</u>	2,4
282	КБ34-57-1	Заповнення каркасе стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2871,09</u> 2871,09	-	-36	-36	-	<u>34,5000</u>	-0,43
283	С126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>48,15</u>	-	52	-	-	-	-
284	С126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>50,56</u>	-	114	-	-	-	-
285	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>61,51</u>	-	2	-	-	-	-
286	С111-1721-11Б	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>1,54</u>	-	2	-	-	-	-
287	С1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>42,84</u>	-	6	-	-	-	-
288	С1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>49,98</u>	-	3	-	-	-	-
289	С1113-296 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	<u>16,81</u>	-	7	-	-	-	-
290	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>131,40</u>	-	171	-	-	-	-
291	КБ15-56-3	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4583,43</u> 3666,67	<u>3,69</u> 3,18	183	147	-	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>1,58</u>
292	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>11,17</u>	-	45	-	-	-	-
293	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>13935,52</u> 3335,01	<u>1,23</u> 1,06	557	133	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1,52</u>
294	КБ13-52-1	Стіни Тип1 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	<u>422,67</u> 415,04	<u>7,63</u> 4,65	1875	1841	<u>34</u> 21	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>18,19</u> 0,24
295	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,738	<u>50,25</u>	-	4459	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	КБ15-56-3	Безплицане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,4369	4583,43 3666,67	3,69 3,18	20336	16269	16	39,5200 0,0333	175,35 0,15
297	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	443,69	11,17	-	4956	-	-	-	-
298	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,4369	13935,52 3335,01	1,23 1,06	61831	14797	5	38,1100 0,0111	169,09 0,05
299	КБ6-48-6	Приготування важких опоряжувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,04278	211249,05	6959,71	9037	812	298	253,7800	10,86
300	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,2878	18990,36 12013,62 10430,33	3843,02 250,28 212,47	27485	23863	164 573 486	46,7625 112,4200 2,6322	2 257,19 6,02
301	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,0517	3074,50 3073,29	-	3233	3232	-	33,5000	35,23
302	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	315,51	31,65	-	9986	-	-	-	-
303	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,2878	87042,83 25198,98	41,87 36,08	199137	57650	96 83	281,2700 0,3774	643,49 0,86
304	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,6506	9675,85 8787,75	4,93 4,25	15971	14505	8	100,4200 0,0444	165,75 0,07
305	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	297,108	11,17	-	3319	-	-	-	-
306	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6506	15364,50 3754,18	1,23 1,06	25361	6197	2	42,9000 0,0111	70,81 0,02
307	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1771	422,67 415,04	7,63 4,65	75	74	1	4,1000 0,0549	0,73 0,01
308	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,542	50,25	-	178	-	-	-	-
309	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1771	9675,85 8787,75	4,93 4,25	1714	1556	1	100,4200 0,0444	17,78 0,01
310	С111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	31,878	10,04	-	320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	1998,42	3,69	354	353	1	21,4800	3,8
312	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	31,878	1992,91	3,18	320	-	1	0,0333	0,01
313	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	1998,42	3,69	354	353	1	21,4800	3,8
314	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	31,878	1992,91	3,18	356	-	1	0,0333	0,01
315	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стелі Тип3	100м2	0,1771	15364,50	1,23	2721	665	-	42,9000	7,6
					3754,18	1,06				0,0111	
316	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,6589	12278,32	3,69	8090	8070	2	139,9500	92,21
317	C126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	53	12247,02	3,18	263	-	2	0,0333	0,02
318	C126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	53	4,96	-	263	-	-	-	-
319	C126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	шт	53	6,05	-	321	-	-	-	-
320	C126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	63	42,78	-	2695	-	-	-	-
321	C126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	125	44,57	-	5571	-	-	-	-
322	C126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	63	48,97	-	3085	-	-	-	-
323	C126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	71	38,06	-	2702	-	-	-	-
324	C1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,96	61,51	-	121	-	-	-	-
325	KB15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,6589	1474,58	6,16	972	968	4	16,7800	11,06
326	C126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	192	1468,42	5,31	16293	-	3	0,0555	0,04
					84,86	-				-	-
327	KB11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	5054,28	7,39	8358	8073	12	55,7900	92,25
328	C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	4882,18	6,37	100035	-	11	0,0666	0,11
329	C111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	593,09	-	21959	-	-	-	-
					255,38	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівинілхлоридних на шурупах	100м	1,747	5863,02	2,46	10243	2000	4	12,3400	21,56
331	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	1144,91	2,12	160	-	4	0,0222	0,04
332	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5164	76959,87	44,33	39742	7631	23	164,9500	85,18
333	С126-951 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	373	14777,87	38,21	63	-	20	0,3996	0,21
334	КБ6-47-16	Улаштування піддонів під душові кабінні	100 м3	0,00049	170814,37	7322,04	84	9	4	256,1000	0,13
335	КР3-28-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00209	19163,96	3925,13	1031	159	2	47,7615	0,02
336	КБ11-29-2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100м2	0,01536	493370,80	6518,33	1182	227	14	891,5200	1,86
		Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт			76109,06	5617,46			12	58,7523	0,12
		Разом прямі витрати по розділу 6			76959,87	44,33	617963	169763	1	164,9500	2,53
					14777,87	38,21	841		1	0,3996	0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					617963	169763	1100		1891,52
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617963		841		10,02
		всього заробітна плата, грн.					447100				
		Загальновиборничі витрати, грн.					170604				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					94354				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					227,56				
		Всього будівельні роботи, грн.					32717				
		-----					712317				
		Всього по розділу 6					712317				
		Розділ 7. Опорядження 5-го поверху (2секція)									
337	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	19647,53	-	246	215	-	191,6000	2,4
338	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	17165,44	-	-36	-36	-	34,5000	-0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	C126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	48,15	-	52	-	-	-	-
340	C126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	50,56	-	114	-	-	-	-
341	C1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	61,51	-	2	-	-	-	-
342	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	1,54	-	2	-	-	-	-
343	C1545-42 варіант 1	Гвинт самонерізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	42,84	-	6	-	-	-	-
344	C1545-42 варіант 2	Гвинт самонерізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	49,98	-	3	-	-	-	-
345	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	16,81	-	7	-	-	-	-
346	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	131,40	-	171	-	-	-	-
347	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменегіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	4583,43 3666,67	3,69 3,18	183	147	-	39,5200 0,0333	1,58
348	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	11,17	-	45	-	-	-	-
349	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	13935,52 3335,01	1,23 1,06	557	133	-	38,1100 0,0111	1,52
350	КБ13-52-1	Стіни Тип1 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8719	422,67 415,04	7,63 4,65	2059	2022	37 23	4,1000 0,0549	19,97 0,27
351	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,438	50,25	-	4896	-	-	-	-
352	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменегіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8719	4583,43 3666,67	3,69 3,18	22330	17864	18 15	39,5200 0,0333	192,54 0,16
353	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	487,19	11,17	-	5442	-	-	-	-
354	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,8719	13935,52 3335,01	1,23 1,06	67892	16248	6 5	38,1100 0,0111	185,67 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни Тип2									
355	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,03985	<u>211249,05</u> 18990,36	<u>6959,71</u> 3843,02	8418	757	<u>277</u> 153	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>10,11</u> 1,86
356	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,0596	<u>12013,62</u> 10430,33	<u>250,28</u> 212,47	24743	21482	<u>515</u> 438	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>231,54</u> 5,42
357	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,4954	<u>3074,50</u> 3073,29	-	4598	4596	-	<u>33,5000</u>	<u>50,1</u>
358	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	448,62	<u>31,65</u>	-	14199	-	-	-	-
359	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,0596	<u>87042,83</u> 25198,98	<u>41,87</u> 36,08	179273	51900	<u>86</u> 74	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>579,3</u> 0,78
360	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,2305	<u>9675,85</u> 8787,75	<u>4,93</u> 4,25	11906	10813	<u>6</u> 5	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>123,57</u> 0,05
361	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	221,49	<u>11,17</u>	-	2474	-	-	-	-
362	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель мінеральними полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2305	<u>15364,50</u> 3754,18	<u>1,23</u> 1,06	18906	4620	<u>2</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>52,79</u> 0,01
363	КБ13-52-1	Стелі Тип2									
364	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,6537	<u>422,67</u> 415,04	<u>7,63</u> 4,65	276	271	<u>5</u> 3	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>2,68</u> 0,04
365	КБ15-182-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,074	<u>50,25</u>	-	657	-	-	-	-
365	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6537	<u>9675,85</u> 8787,75	<u>4,93</u> 4,25	6325	5745	<u>3</u> 3	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>65,64</u> 0,03
366	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	117,67	<u>10,04</u>	-	1181	-	-	-	-
367	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6537	<u>1998,42</u> 1992,91	<u>3,69</u> 3,18	1306	1303	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>14,04</u> 0,02
368	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	117,67	<u>10,04</u>	-	1181	-	-	-	-
369	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6537	<u>1998,42</u> 1992,91	<u>3,69</u> 3,18	1306	1303	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>14,04</u> 0,02
370	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	117,67	<u>11,17</u>	-	1314	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стелі Тип3	100м2	0,6537	15364,50 3754,18	1,23 1,06	10044	2454	1	42,9000 0,0111	28,04 0,01
372	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,5822	12278,32 12247,02	3,69 3,18	7148	7130	2	139,9500 0,0333	81,48 0,02
373	С126-951 варіант 2	Слиця підвісної стелі з гачком	ШТ	47	4,96	-	233	-	-	-	-
374	С126-951 варіант 3	Слиця підвісної стелі з кільцем	ШТ	47	4,96	-	233	-	-	-	-
375	С126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	ШТ	47	6,05	-	284	-	-	-	-
376	С126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	М	55	42,78	-	2353	-	-	-	-
377	С126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	М	111	44,57	-	4947	-	-	-	-
378	С126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	М	55	48,97	-	2693	-	-	-	-
379	С126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	М	63	38,06	-	2398	-	-	-	-
380	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,73	61,51	-	106	-	-	-	-
381	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5822	1474,58 1468,42	6,16 5,31	859	855	4	16,7800 0,0555	9,77 0,03
382	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	ШТ	170	84,86	-	14426	-	-	-	-
383	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	5054,28 4882,18	7,39 6,37	9573	9247	14	55,7900 0,0666	105,67 0,13
384	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	593,09	-	114578	-	-	-	-
385	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	98,488	255,38	-	25152	-	-	-	-
386	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	5863,02 1144,91	2,46 2,12	11572	2260	5	12,3400 0,0222	24,36 0,04
387	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	61,51	-	181	-	-	-	-
388	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,419	76959,87 14777,87	44,33 38,21	32246	6192	19	164,9500 0,3996	69,11 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Опорядження 6-го поверху (1секція)									
400	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	<u>19647,53</u> 17165,44	-	246	215	-	<u>191,6000</u>	2,4
401	КБ34-57-1	Заповнення каркасе стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	<u>2871,09</u> 2871,09	-	-36	-36	-	<u>34,5000</u>	-0,43
402	С126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	<u>48,15</u>	-	52	-	-	-	-
403	С126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	<u>50,56</u>	-	114	-	-	-	-
404	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	<u>61,51</u>	-	2	-	-	-	-
405	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	<u>1,54</u>	-	2	-	-	-	-
406	С1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	<u>42,84</u>	-	6	-	-	-	-
407	С1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	<u>49,98</u>	-	3	-	-	-	-
408	С1113-296 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	<u>16,81</u>	-	7	-	-	-	-
409	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>131,40</u>	-	171	-	-	-	-
410	КБ15-56-3	Безплічне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4583,43</u> 3666,67	<u>3,69</u> 3,18	183	147	-	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>1,58</u>
411	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>11,17</u>	-	45	-	-	-	-
412	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>13935,52</u> 3335,01	<u>1,23</u> 1,06	557	133	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1,52</u>
413	КБ13-52-1	Стіни Тип1 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	<u>422,67</u> 415,04	<u>7,63</u> 4,65	1875	1841	<u>34</u> 21	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>18,19</u> 0,24
414	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,738	<u>50,25</u>	-	4459	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	KB15-56-3	Безплицане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,4369	4583,43 3666,67	3,69 3,18	20336	16269	16	39,5200 0,0333	175,35 0,15
416	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	443,69	11,17	-	4956	-	-	-	-
417	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,4369	13935,52 3335,01	1,23 1,06	61831	14797	5	38,1100 0,0111	169,09 0,05
418	KB6-48-6	Приготування важких опоряжувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,04278	211249,05	6959,71	9037	812	298	253,7800	10,86
419	KB15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,2878	18990,36 12013,62 10430,33	3843,02 250,28 212,47	27485	23863	164 573 486	46,7625 112,4200 2,6322	2 257,19 6,02
420	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,0517	3074,50 3073,29	-	3233	3232	-	33,5000	35,23
421	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	315,51	31,65	-	9986	-	-	-	-
422	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,2878	87042,83 25198,98	41,87 36,08	199137	57650	96 83	281,2700 0,3774	643,49 0,86
423	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,6506	9675,85 8787,75	4,93 4,25	15971	14505	8	100,4200 0,0444	165,75 0,07
424	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	297,108	11,17	-	3319	-	-	-	-
425	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6506	15364,50 3754,18	1,23 1,06	25361	6197	2	42,9000 0,0111	70,81 0,02
426	KB13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1771	422,67 415,04	7,63 4,65	75	74	1	4,1000 0,0549	0,73 0,01
427	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,542	50,25	-	178	-	-	-	-
428	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1771	9675,85 8787,75	4,93 4,25	1714	1556	1	100,4200 0,0444	17,78 0,01
429	C111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	31,878	10,04	-	320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	1998,42	3,69	354	353	1	21,4800	3,8
431	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	31,878	1992,91	3,18	320	-	1	0,0333	0,01
432	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	1998,42	3,69	354	353	1	21,4800	3,8
433	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	31,878	1992,91	3,18	356	-	1	0,0333	0,01
434	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стелі Тип3	100м2	0,1771	15364,50	1,23	2721	665	-	42,9000	7,6
435	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,6589	12278,32	3,69	8090	8070	2	139,9500	92,21
436	С126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	53	12247,02	3,18	263	-	2	0,0333	0,02
437	С126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	53	4,96	-	263	-	-	-	-
438	С126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	шт	53	6,05	-	321	-	-	-	-
439	С126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	63	42,78	-	2695	-	-	-	-
440	С126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	125	44,57	-	5571	-	-	-	-
441	С126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	63	48,97	-	3085	-	-	-	-
442	С126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	71	38,06	-	2702	-	-	-	-
443	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,96	61,51	-	121	-	-	-	-
444	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,6589	1474,58	6,16	972	968	4	16,7800	11,06
445	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	192	1468,42	5,31	16293	-	3	0,0555	0,04
446	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	5054,28	7,39	8358	8073	12	55,7900	92,25
447	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	4882,18	6,37	100035	-	11	0,0666	0,11
448	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	255,38	-	21959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	5863,02	2,46	10243	2000	4	12,3400	21,56
450	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	1144,91	2,12	160	-	4	0,0222	0,04
451	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5164	76959,87	44,33	39742	7631	23	164,9500	85,18
452	С126-951 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	373	14777,87	38,21	63	-	20	0,3996	0,21
453	КБ6-47-16	Улаштування піддонів під душові кабінні	100 м3	0,00049	170814,37	7322,04	84	9	4	256,1000	0,13
454	КР3-28-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00209	19163,96	3925,13	1031	159	2	47,7615	0,02
455	КБ11-29-2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100м2	0,01536	493370,80	6518,33	1182	227	14	891,5200	1,86
		Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт			76109,06	5617,46			12	58,7523	0,12
		Разом прямі витрати по розділу 8			76959,87	44,33	617963	169763	1	164,9500	2,53
					14777,87	38,21	841		1	0,3996	0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					617963		1100		1891,52
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617963		841		10,02
		всього заробітна плата, грн.					447100				
		Загальновиборничі витрати, грн.					170604				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					94354				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					227,56				
		Всього будівельні роботи, грн.					712317				

		Всього по розділу 8					712317				
		Розділ 9. Опорядження 6-го поверху (2секція)									
456	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	19647,53	-	246	215	-	191,6000	2,4
457	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	17165,44	-	-36	-36	-	34,5000	-0,43
					2871,09	-			-		
					2871,09	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	C126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	48,15	-	52	-	-	-	-
459	C126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	50,56	-	114	-	-	-	-
460	C1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	61,51	-	2	-	-	-	-
461	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	1,54	-	2	-	-	-	-
462	C1545-42 варіант 1	Гвинт самонерізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	42,84	-	6	-	-	-	-
463	C1545-42 варіант 2	Гвинт самонерізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	49,98	-	3	-	-	-	-
464	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	16,81	-	7	-	-	-	-
465	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	131,40	-	171	-	-	-	-
466	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сапенегіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	4583,43 3666,67	3,69 3,18	183	147	-	39,5200 0,0333	1,58
467	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	11,17	-	45	-	-	-	-
468	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	13935,52 3335,01	1,23 1,06	557	133	-	38,1100 0,0111	1,52
469	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8739	422,67 415,04	7,63 4,65	2060	2023	37 23	4,1000 0,0549	19,98 0,27
470	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,478	50,25	-	4898	-	-	-	-
471	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сапенегіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8739	4583,43 3666,67	3,69 3,18	22339	17871	18 15	39,5200 0,0333	192,62 0,16
472	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	487,39	11,17	-	5444	-	-	-	-
473	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,8739	13935,52 3335,01	1,23 1,06	67920	16255	6 5	38,1100 0,0111	185,74 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни Тип2									
474	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,03985	<u>211249,05</u> 18990,36	<u>6959,71</u> 3843,02	8418	757	<u>277</u> 153	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>10,11</u> 1,86
475	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,0594	<u>12013,62</u> 10430,33	<u>250,28</u> 212,47	24741	21480	<u>515</u> 438	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>231,52</u> 5,42
476	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,4954	<u>3074,50</u> 3073,29	-	4598	4596	-	<u>33,5000</u>	<u>50,1</u>
477	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	448,62	<u>31,65</u>	-	14199	-	-	-	-
478	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,0594	<u>87042,83</u> 25198,98	<u>41,87</u> 36,08	179256	51895	<u>86</u> 74	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>579,25</u> 0,78
479	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8129	<u>9675,85</u> 8787,75	<u>4,93</u> 4,25	7865	7144	<u>4</u> 3	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>81,63</u> 0,04
480	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	146,322	<u>11,17</u>	-	1634	-	-	-	-
481	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8129	<u>15364,50</u> 3754,18	<u>1,23</u> 1,06	12490	3052	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>34,87</u> 0,01
482	КБ13-52-1	Стелі Тип2									
483	С111-1624-2	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	1,0713	<u>422,67</u> 415,04	<u>7,63</u> 4,65	453	445	<u>8</u> 5	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>4,39</u> 0,06
484	КБ15-182-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	21,426	<u>50,25</u>	-	1077	-	-	-	-
485	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,0713	<u>9675,85</u> 8787,75	<u>4,93</u> 4,25	10366	9414	<u>5</u> 5	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>107,58</u> 0,05
486	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	192,834	<u>10,04</u>	-	1936	-	-	-	-
487	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0713	<u>1998,42</u> 1992,91	<u>3,69</u> 3,18	2141	2135	<u>4</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>23,01</u> 0,04
488	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	192,834	<u>10,04</u>	-	1936	-	-	-	-
489	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0713	<u>1998,42</u> 1992,91	<u>3,69</u> 3,18	2141	2135	<u>4</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>23,01</u> 0,04
489	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	192,834	<u>11,17</u>	-	2154	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стелі полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стелі Тип3	100м2	1,0713	15364,50 3754,18	1,23 1,06	16460	4022	1	42,9000 0,0111	45,96 0,01
491	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,5822	12278,32 12247,02	3,69 3,18	7148	7130	2	139,9500 0,0333	81,48 0,02
492	С126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	ШТ	47	4,96	-	233	-	-	-	-
493	С126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	ШТ	47	4,96	-	233	-	-	-	-
494	С126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	ШТ	47	6,05	-	284	-	-	-	-
495	С126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	М	55	42,78	-	2353	-	-	-	-
496	С126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	М	111	44,57	-	4947	-	-	-	-
497	С126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	М	55	48,97	-	2693	-	-	-	-
498	С126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	М	63	38,06	-	2398	-	-	-	-
499	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,73	61,51	-	106	-	-	-	-
500	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5822	1474,58 1468,42	6,16 5,31	859	855	4	16,7800 0,0555	9,77 0,03
501	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	ШТ	170	84,86	-	14426	-	-	-	-
502	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	5054,28 4882,18	7,39 6,37	9573	9247	14	55,7900 0,0666	105,67 0,13
503	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	593,09	-	114578	-	-	-	-
504	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	98,488	255,38	-	25152	-	-	-	-
505	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	5863,02 1144,91	2,46 2,12	11572	2260	5	12,3400 0,0222	24,36 0,04
506	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	61,51	-	181	-	-	-	-
507	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,419	76959,87 14777,87	44,33 38,21	32246	6192	19	164,9500 0,3996	69,11 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	C126-951 варіант 1	Хрестики для плиткі	шт	303	0,17	-	52	-	-	-	-
509	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінні	100 м3	0,00044	170814,37	7322,04	75	8	3	256,1000	0,11
510	КР3-28-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00186	19163,96	3925,13	918	142	2	47,7615	0,02
511	КБ11-29-2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100м2	0,01536	493370,80	6518,33	1182	227	12	891,5200	1,66
512	КР7-32-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100шт	0,2	76109,06	5617,46	557	545	10	58,7523	0,11
513	C111-1756 варіант 1	Установлення вентиляційних ґрат	шт	20	14777,87	44,33	5804	-	1	164,9500	2,53
		Разом прямі витрати по розділу 9					633448	170289	1026	0,3996	0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					633448		779		9,32
		-----					727988				
		Всього по розділу 9									
514	КБ10-9-1	Розділ 10. Опорядження 7-го поверху (1секція) Стіни - ніші в коридорах	100м2	0,0125	19647,53	-	246	215	-	191,6000	2,4
515	КБ34-57-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	-0,0125	17165,44	-	-36	-36	-	34,5000	-0,43
516	C126-1301 варіант 1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м	1,088	2871,09	-	52	-	-	-	-
517	C126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	2,25	48,15	-	114	-	-	-	-
		Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27			50,56	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	C1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	61,51	-	2	-	-	-	-
519	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	1,54	-	2	-	-	-	-
520	C1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	42,84	-	6	-	-	-	-
521	C1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	49,98	-	3	-	-	-	-
522	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,4	16,81	-	7	-	-	-	-
523	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	131,40	-	171	-	-	-	-
524	КБ15-56-3	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	4583,43 3666,67	3,69 3,18	183	147	-	39,5200 0,0333	1,58
525	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	11,17	-	45	-	-	-	-
526	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип1	100м2	0,04	13935,52 3335,01	1,23 1,06	557	133	-	38,1100 0,0111	1,52
527	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,4369	422,67 415,04	7,63 4,65	1875	1841	34 21	4,1000 0,0549	18,19 0,24
528	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,738	50,25	-	4459	-	-	-	-
529	КБ15-56-3	Безліцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,4369	4583,43 3666,67	3,69 3,18	20336	16269	16 14	39,5200 0,0333	175,35 0,15
530	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	443,69	11,17	-	4956	-	-	-	-
531	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни Тип2	100м2	4,4369	13935,52 3335,01	1,23 1,06	61831	14797	5 5	38,1100 0,0111	169,09 0,05
532	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,04278	211249,05 18990,36	6959,71 3843,02	9037	812	298 164	253,7800 46,7625	10,86 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,2878	12073,62 10430,33	250,28 212,47	27485	23863	573 486	112,4200 2,6322	257,19 6,02
534	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,0517	3074,50 3073,29	-	3233	3232	-	33,5000	35,23
535	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	315,51	31,65	-	9986	-	-	-	-
536	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,2878	87042,83 25198,98	41,87 36,08	199137	57650	96 83	281,2700 0,3774	643,49 0,86
537	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,6506	9675,85 8787,75	4,93 4,25	15971	14505	8 7	100,4200 0,0444	165,75 0,07
538	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	297,108	11,17	-	3319	-	-	-	-
539	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6506	15364,50 3754,18	1,23 1,06	25361	6197	2 2	42,9000 0,0111	70,81 0,02
540	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1771	422,67 415,04	7,63 4,65	75	74	1 1	4,1000 0,0549	0,73 0,01
541	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,542	50,25	-	178	-	-	-	-
542	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1771	9675,85 8787,75	4,93 4,25	1714	1556	1 1	100,4200 0,0444	17,78 0,01
543	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	31,878	10,04	-	320	-	-	-	-
544	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	1998,42 1992,91	3,69 3,18	354	353	1 1	21,4800 0,0333	3,8 0,01
545	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	31,878	10,04	-	320	-	-	-	-
546	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1771	1998,42 1992,91	3,69 3,18	354	353	1 1	21,4800 0,0333	3,8 0,01
547	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	31,878	11,17	-	356	-	-	-	-
548	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1771	15364,50 3754,18	1,23 1,06	2721	665	-	42,9000 0,0111	7,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,6589	<u>12278,32</u> 12247,02	<u>3,69</u> 3,18	8090	8070	<u>2</u> 2	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>92,21</u> 0,02
550	С126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	53	<u>4,96</u>	-	263	-	-	-	-
551	С126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	53	<u>4,96</u>	-	263	-	-	-	-
552	С126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	шт	53	<u>6,05</u>	-	321	-	-	-	-
553	С126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	63	<u>42,78</u>	-	2695	-	-	-	-
554	С126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	125	<u>44,57</u>	-	5571	-	-	-	-
555	С126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	63	<u>48,97</u>	-	3085	-	-	-	-
556	С126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	71	<u>38,06</u>	-	2702	-	-	-	-
557	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,96	<u>61,51</u>	-	121	-	-	-	-
558	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,6589	<u>1474,58</u> 1468,42	<u>6,16</u> 5,31	972	968	<u>4</u> 3	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>11,06</u> 0,04
559	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	192	<u>84,86</u>	-	16293	-	-	-	-
560	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>5054,28</u> 4882,18	<u>7,39</u> 6,37	8358	8073	<u>12</u> 11	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>92,25</u> 0,11
561	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>593,09</u>	-	100035	-	-	-	-
562	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>255,38</u>	-	21959	-	-	-	-
563	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурапах	100м	1,747	<u>5863,02</u> 1144,91	<u>2,46</u> 2,12	10243	2000	<u>4</u> 4	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>21,56</u> 0,04
564	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>61,51</u>	-	160	-	-	-	-
565	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5164	<u>76959,87</u> 14777,87	<u>44,33</u> 38,21	39742	7631	<u>23</u> 20	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>85,18</u> 0,21
566	С126-951 варіант 1	Хрестини для плитки	шт	373	<u>0,17</u>	-	63	-	-	-	-
567	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінні Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00049	<u>170814,37</u> 19163,96	<u>7322,04</u> 3925,13	84	9	<u>4</u> 2	<u>256,1000</u> 47,7615	<u>0,13</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00209	493370,80	6518,33	1031	159	14	891,5200	1,86
569	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,01536	76109,06 76959,87 14777,87	5617,46 44,33 38,21	1182	227	12 1 1	58,7523 164,9500 0,3996	0,12 2,53 0,01
Разом прями витрати по розділу 10							617963	169763	1100		1891,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							617963		841		10,02
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							447100				
всього заробітна плата, грн.							170604				
Загальновиборничі витрати, грн.							94354				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							227,56				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							32717				
Всього будівельні роботи, грн.							712317				

Всього по розділу 10							712317				
Розділ 11. Опорядження 7-го поверху (2секція)											
570	КБ10-9-1	Стіни - ніші в коридорах Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0125	19647,53 17165,44	- -	246	215	-	191,6000	2,4
571	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,0125	2871,09 2871,09	- -	-36	-36	-	34,5000	-0,43
572	С126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	1,088	48,15	-	52	-	-	-	-
573	С126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	2,25	50,56	-	114	-	-	-	-
574	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,04	61,51	-	2	-	-	-	-
575	С111-1721-11Б	Стрічка армувальна паперова для швів	м	1,1	1,54	-	2	-	-	-	-
576	С1545-42 варіант 1	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	0,14	42,84	-	6	-	-	-	-
577	С1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	0,07	49,98	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,4	<u>16,81</u>	-	7	-	-	-	-
579	C1114-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1,3	<u>131,40</u>	-	171	-	-	-	-
580	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>4583,43</u> <u>3666,67</u>	<u>3,69</u> <u>3,18</u>	183	147	-	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>1,58</u>
581	C1111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	4	<u>11,17</u>	-	45	-	-	-	-
582	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	<u>13935,52</u> <u>3335,01</u>	<u>1,23</u> <u>1,06</u>	557	133	-	<u>38,1100</u> <u>0,0111</u>	<u>1,52</u>
583	KB13-52-1	Стіни Тип1 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	4,8719	<u>422,67</u> <u>415,04</u>	<u>7,63</u> <u>4,65</u>	2059	2022	<u>37</u> <u>23</u>	<u>4,1000</u> <u>0,0549</u>	<u>19,97</u> <u>0,27</u>
584	C1111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	97,438	<u>50,25</u>	-	4896	-	-	-	-
585	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,8719	<u>4583,43</u> <u>3666,67</u>	<u>3,69</u> <u>3,18</u>	22330	17864	<u>18</u> <u>15</u>	<u>39,5200</u> <u>0,0333</u>	<u>192,54</u> <u>0,16</u>
586	C1111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	487,19	<u>11,17</u>	-	5442	-	-	-	-
587	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,8719	<u>13935,52</u> <u>3335,01</u>	<u>1,23</u> <u>1,06</u>	67892	16248	<u>6</u> <u>5</u>	<u>38,1100</u> <u>0,0111</u>	<u>185,67</u> <u>0,05</u>
588	KB6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,03985	<u>211249,05</u> <u>18990,36</u>	<u>6959,71</u> <u>3843,02</u>	8418	757	<u>277</u> <u>153</u>	<u>253,7800</u> <u>46,7625</u>	<u>10,11</u> <u>1,86</u>
589	KB15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,0596	<u>12013,62</u> <u>10430,33</u>	<u>250,28</u> <u>212,47</u>	24743	21482	<u>515</u> <u>438</u>	<u>112,4200</u> <u>2,6322</u>	<u>231,54</u> <u>5,42</u>
590	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	1,4954	<u>3074,50</u> <u>3073,29</u>	-	4598	4596	-	<u>33,5000</u>	<u>50,1</u>
591	C1111-2002-1 65	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR	кг	448,62	<u>31,65</u>	-	14199	-	-	-	-
592	KB15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,0596	<u>87042,83</u> <u>25198,98</u>	<u>41,87</u> <u>36,08</u>	179273	51900	<u>86</u> <u>74</u>	<u>281,2700</u> <u>0,3774</u>	<u>579,3</u> <u>0,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	КБ15-182-2	Стелі Тип1 Шлакловання стель мінеральною шлакпівкою	100м2	1,3049	<u>9675,85</u> 8787,75	<u>4,93</u> 4,25	12626	11467	6	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>131,04</u> 0,06
594	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шлакпівка фінішна	кг	234,882	<u>11,17</u>	-	2624	-	-	-	-
595	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3049	<u>15364,50</u> 3754,18	<u>1,23</u> 1,06	20049	4899	2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>55,98</u> 0,01
596	КБ13-52-1	Стелі Тип2 Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,5793	<u>422,67</u> 415,04	<u>7,63</u> 4,65	245	240	5	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>2,38</u> 0,03
597	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,586	<u>50,25</u>	-	582	-	-	-	-
598	КБ15-182-2	Шлакловання стель мінеральною шлакпівкою	100м2	0,5793	<u>9675,85</u> 8787,75	<u>4,93</u> 4,25	5605	5091	3	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>58,17</u> 0,03
599	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	104,274	<u>10,04</u>	-	1047	-	-	-	-
600	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакпівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5793	<u>1998,42</u> 1992,91	<u>3,69</u> 3,18	1158	1154	2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>12,44</u> 0,02
601	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	104,274	<u>10,04</u>	-	1047	-	-	-	-
602	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакпівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5793	<u>1998,42</u> 1992,91	<u>3,69</u> 3,18	1158	1154	2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>12,44</u> 0,02
603	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шлакпівка фінішна	кг	104,274	<u>11,17</u>	-	1165	-	-	-	-
604	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5793	<u>15364,50</u> 3754,18	<u>1,23</u> 1,06	8901	2175	1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>24,85</u> 0,01
605	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,5822	<u>12278,32</u> 12247,02	<u>3,69</u> 3,18	7148	7130	2	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>81,48</u> 0,02
606	С126-951 варіант 2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	47	<u>4,96</u>	-	233	-	-	-	-
607	С126-951 варіант 3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	47	<u>4,96</u>	-	233	-	-	-	-
608	С126-952 варіант 3	Підвіс стельовий "метелик"	шт	47	<u>6,05</u>	-	284	-	-	-	-
609	С126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	55	<u>42,78</u>	-	2353	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	С126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	111	44,57	-	4947	-	-	-	-
611	С126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	55	48,97	-	2693	-	-	-	-
612	С126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	63	38,06	-	2398	-	-	-	-
613	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	1,73	61,51	-	106	-	-	-	-
614	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5822	1474,58	6,16	859	855	4	16,7800	9,77
615	С126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	170	1468,42	5,31	14426	-	-	0,0555	0,03
616	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	5054,28	7,39	9573	9247	14	55,7900	105,67
617	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	4882,18	6,37	114578	-	-	0,0666	0,13
618	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	98,488	593,09	-	25152	-	-	-	-
619	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	5863,02	2,46	11572	2260	5	12,3400	24,36
620	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	1144,91	2,12	181	-	4	0,0222	0,04
621	КБ11-29-2	Підлога Тип2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,419	76959,87	44,33	32246	6192	19	164,9500	69,11
622	С126-951 варіант 1	Хрестини для плитки	шт	303	14777,87	38,21	52	-	16	0,3996	0,17
623	КБ6-47-16	Влаштування піддонів під душові кабінні	100 м3	0,00044	0,17	-	-	-	-	-	-
624	КР3-28-4	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00186	170814,37	7322,04	75	8	3	256,1000	0,11
625	КБ11-29-2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100м2	0,01536	19163,96	3925,13	918	142	12	891,5200	1,66
626	КР7-32-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100шт	0,2	493370,80	6518,33	1182	227	10	58,7523	0,11
627	С111-1756 варіант 1	Установлення вентиляційних ґрат	шт	20	76109,06	5617,46	557	545	1	164,9500	2,53
		Грати вентиляційні	шт	20	14777,87	38,21	5804	-	1	0,3996	0,01
				0,2	2782,56	-	-	-	-	33,1800	6,64
				20	2726,73	-	-	-	-	-	-
					290,19	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					628979	168114	1020		1872,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					628979 459845 168889 93375 225,13 32363 722354		775		9,25
		-----					722354				
		Всього по розділу 11									
		Розділ 12. Прорізи									
628	КБ10-28-5	Двері	1 блок	96	474,61	-	45563	43853	-	5,2200	501,12
		Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9			456,80	-					
629	& С123-178Д варіант 1	Блоки дверні дерев'яні 0,9х2,1 з петлями ручками	шт	96	8898,32	-	854239	-	-	-	-
630	С1550-38	Монтажна піна Seregit TS 62 професійна універсальна	балон	96	222,09	-	21321	-	-	-	-
631	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,6804	25647,70	1589,37	17451	15316	1081	235,4200	160,18
			шт	36	22510,86	418,58	643170	-	285	3,5100	2,39
					17865,82	-					
632	& С123-178Д варіант 3	Блоки дверні металеві 1,2х2,1 з петлями ручками	100м2	1,8081	15688,71	6724,28	28367	16077	12158	98,1100	177,39
633	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-2)	літр	33,468	8891,71	1770,91	8586	-	3202	14,8500	26,85
		Піна монтажна			256,54	-					
634	& С111- 2002-7И1	Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	8,23	868,19	-	7145	-	-	-	-
635	& С1493- 37И1	Блоки дверні металопластикові	м2	180,81	6415,09	-	1159912	-	-	-	-
636	С123-198 варіант 1	Улаштування листів	100м	12	1211,60	2,46	14539	14510	29	12,8400	154,08
637	КБ11-43-1	Листва пластикова	м	1200	1209,14	2,12	100848	-	25	0,0222	0,27
638	С111-1722 варіант 1				84,04	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	C111-609 варіант 1	Клей "шалена сила"	кг	120	113,03	-	13564	-	-	-	-
640	KB15-202-1	Вікна Скління склом віконним дверей на штапиках по замазці	100м2	0,8449	11371,23	22,17	9608	9589	19	138,1000	116,68
641	C111-1245 варіант 1	Склопакет двокамерний	м2	84,49	11349,06	19,10	223415	-	16	0,1998	0,17
642	C123-528 варіант 1	Штапики під склопакет 36мм	пм	420,5	81,79	-	34393	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					3182121	99345	13287		1109,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3182121		3528		29,68
							3069489				
							102873				
							56754				
							136,69				
							19654				
							3238875				
							3238875				
		Розділ 13. Мощення									
643	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0362	19155,91	-	693	693	-	261,8000	9,48
644	KP2-1-3	Розбирання монолітного бетонного парапету	1 м3	0,25	2698,96	1983,99	675	179	496	8,7000	2,18
645	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,01	714,97	593,92	150	81	148	6,5276	1,63
646	KB27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,003	14955,20	6895,81	106	49	69	98,0700	0,98
647	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0118	8059,39	2083,03	13563	1125	21	22,2245	0,22
648	KB27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щелеву основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,1171	35475,60	19171,76	1367	714	57	203,9000	0,61
									16	59,0153	0,18
									194	1063,8700	12,55
									58	56,6153	0,67
									77	74,1600	8,68
									20	1,4550	0,17


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					16554	2841	893		34,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16554 12820 3104 1888 4,76 685 18442	2841	893 263		2,87
		-----					18442				
		Всього по розділу 13					18442				
		Розділ 14. Пандус									
649	КБ1-165-2	Фундамент ФМ-1, ФМ-2 Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплення, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0239	35619,08 35619,08	-	851	851	-	476,0000	11,38
650	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загалюного призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0189	363001,50 42258,15	10084,22 4377,86	6861	799	191 83	495,0000 42,1083	9,36 0,8
651	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	Т	0,043	67338,36 20214,81	278,48 73,34	2896	869	12 3	231,0000 0,6150	9,93 0,03
652	КБ9-72-1	Виготовлення та монтаж металоконострукцій пандуса	Т	0,3973	21550,89 13508,77	7162,17 1238,04	8562	5367	2846 492	145,6000 10,8062	57,85 4,29
653	С111-964 варіант 1	Труба профільна 80x40x3 та 40x40x3	Т	0,41	40441,10	-	16581	-	-	-	-
654	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконострукцій вагою до 0,5 т	1Т	0,766	11112,74 7195,76	3044,07 486,87	8512	5512	2332 373	69,1900 4,1211	53 3,16
655	С130-1108 варіант 1	Лист ПІВЛ 406	М2	22	952,53	-	20956	-	-	-	-
656	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конострукцій	Т	0,2216	21550,89	7162,17	4776	2994	1587	145,6000	32,26
657	С113-4 варіант 1	[стояки, опори, ферми та ін.]-огорожа Труба кр.30*2	М	34	13508,77 98,70	1238,04	3356	-	274	10,8062	2,39
658	С113-5 варіант 2	Труба кр.40*2	М	96	115,62	-	11100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	С111-968 варіант 1	Квадрат 15x15	Т	0,01	40351,70	-	404	-	-	-	-
660	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,35	6994,42	893,17	2448	1909	313	60,1800	21,06
661	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,88	5454,11	208,46	1788	328	73	2,2464	0,79
662	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,88	2031,36	92,67	1765	213	82	3,5300	3,11
		Разом прями витрати по розділу 14			372,27	9,17	90856	18842	8	0,0992	0,09
		Разом будівельні роботи, грн.			2006,15	61,66	90856	18842	54	2,3300	2,05
		в тому числі:			242,32	7,44	90856	18842	7	0,0804	0,07
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90856		7417		200
		всього заробітна плата, грн.					90856		1313		11,62
		Загальновиборничі витрати, грн.					64597				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					20155				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					10752				
		Всього будівельні роботи, грн.					25,23				
							3626				
							101608				
		Всього по розділу 14					101608				
		Разом прями витрати по кошторису					9880440	2117785	59235		24142,99
		Разом будівельні роботи, грн.					9880440		21497		228,91
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7703420				
		всього заробітна плата, грн.					2139282				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1198525				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					2917,8				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					419484				
		Всього будівельні роботи, грн.					11078965				
		Всього по кошторису					11078965				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27289,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата					2558766				

Склад:  Ц.В.Пушкарьова
 [Посада, ім'я, прізвище]

Б.О.Шевченко
 [Посада, ім'я, прізвище]

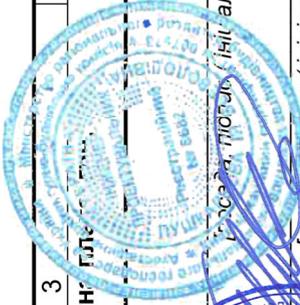

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Автоматизація теплопункту

Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

322,105 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,38423 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

37,930 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача	шт	5	305,98	-	1530	1530	-	3,2000	16
2	КМ12-698-2	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	3939,61	911,79	1576	594	365	16,0000	6,4
3	С1545-182	Термоперетворювач з вбудованим перетворювачем 4...20мА модель 2-10к	шт	4	1484,48	250,38	19382	-	100	2,6650	1,07
4	С1545-182	Термоперетворювач з вбудованим перетворювачем 4...20мА модель 2-10к	шт	1	4845,59	-	4846	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1					-	-	27334	2124	365	-	22,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					-	-	27334	-	100	-	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					993 1,85 267 28327				
		Всього по розділу 1					28327				
5	КМ8-317-4	Розділ 2. Прилад затоплення Монтаж реле сигнального	шт	2	16988,59	30,19	33977	2834	60	16,0000	32
6	С1630-1997 варіант 1	Реле рівня рідини F&F PZ-828 RC 16A +1 датчик PZ (PZ-828 RC)	шт	1	1416,80	8,76	1857	-	18	0,0825	0,17
7	С1630-1997 варіант 2	реле промислове 2со u=220в ас DR1424730LT weidmüller	шт	1	684,41	-	684	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					36518	2834	60		32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36518 33624 2852 1465 3,12 449 37983		60 18		32 0,17
		Всього по розділу 2					37983				
8	КМ8-818-6	Розділ 3. Датчик відкриття дверей Монтаж датчика	шт	1	2891,92	5,03	2892	1867	5	6,8900	6,89
9	С188888-46 варіант 1	Датчик відкриття дверей.Ступінь захисту: IP 65	шт	1	1866,62	1,46	1530	-	1	0,0138	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					4422	1867	5		6,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4422		1		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Контролер									
16	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	3	1222,17	1,34	3667	2227	4	8,0000	24
17	1504-13245 варіант 1	simatic s7-1200 блок питания рт1207	шт	1	742,24	0,17	4000	-	1	0,0021	0,01
18	1504-13245 варіант 2	Simatic S7-1200, компактне сру 1215с, dc/dc/relay, 2 порта6ES7215-1HG40-0XB0	шт	1	13035,00	-	13035	-	-	-	-
19	1504-13245 варіант 3	Siplus S7-1200, модуль аналогових входів sm 1231 8ai 6AG1231-4HF32-4XB0	шт	1	32434,00	-	32434	-	-	-	-
20	КМ8-317-4	Монтаж реле сигнального	шт	8	16988,59	30,19	135909	11334	242	16,0000	128
21	С1630-1997 варіант 2	реле промислове 2со u=220в ас DR1424730LT weidmuller	шт	8	1416,80	8,76	5475	-	70	0,0825	0,66
22	С1555-392 варіант 1	Рейка-DIN перфорована	м	4	50,13	-	201	-	-	-	-
23	1504-19034	Клема на 380/220 В, 16А КН-3м	шт	500	2,12	-	1060	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					195781	13561	246		152
		Разом устаткування, грн.					50529		71		0,67
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1983				
		Всього устаткування, грн.					52512				
		Разом будівельні роботи, грн.					145252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131445				
		всього заробітна плата, грн.					13632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2067				
		Всього будівельні роботи, грн.					152116				
		Всього по розділу 5					204628				
24	КМ8-407-1	Розділ 6. Кабелі і проводи Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,7	28482,06	18662,48	19937	3643	13064	57,4200	40,19
					5203,97	4569,76			3199	49,7031	34,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2125 варіант 1	Труба гофрована 16 мм	м	70	18,24	-	1277	-	-	-	-
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	2867,65	563,49	2294	1160	451	16,0000	12,8
27	C153-11	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4x1 мм ²	1000м	0,08	1450,08	163,45	1106	-	131	1,5400	1,23
28	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,7	7960,32	3829,75	5572	1218	2681	19,2000	13,44
29	C157-260	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,5 мм ²	1000м	0,07	1740,10	867,79	98	-	607	9,4105	6,59
		Разом прямі витрати по розділу 6					30284	6021	16196		66,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30284		3937		42,61

		Всього по розділу 6					35318				
		Разом прямі витрати по кошторису					303801	28844	17487		304,9
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					50529		4210		45,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1983				
							52512				
							253272				
							206941				
							33054				
							16321				
							33,91				
							4876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					269593				

		Всього по кошторису					322105				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					384,23				
		Кошторисна заробітна плата					37930				



Склад І.В.Пушкарьова

Перевірив [підпис] [підпис] (прізвище)

Перевірив Б.О.Шевченко



Перевірив [підпис] [підпис] (прізвище)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Придбання устаткування
Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 51,412 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	3	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	1504-13245	3		шт	5	4000,00	7
1	варіант 1		simatic s7-1200 блок питання pm1207; (маса=0,004)	шт	1	4000,00	4000
2	1504-13245		Simatic S7-1200, компактне сру 1215c, dc/dc/relay, 2 порта6ES7215-1HG40-0XB0 ; (маса=0,004)	шт	1	13035,00	13035
3	1504-13245		Siplus S7-1200, модуль аналогових входів sm 1231 8ai 6AG1231-4HF32-4XB0; (маса=0,004)	шт	1	32434,00	32434
	варіант 3		Разом				49469
			Технічні умови та заготівельно-складські витрати				1943
							51412

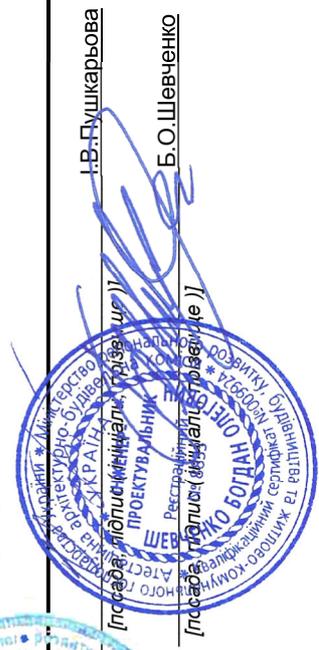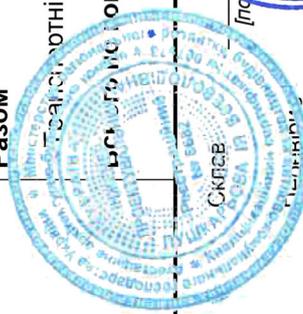

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електромонтажні роботи

Реконструкція будівлі квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

182,016 тис. грн.
0,39503 тис.люд.год.
37,300 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж відно-розподільних пристроїв	шафа	2	2272,50	764,16	4545	1976	1528	10,3300	20,66
2	С1514-1	Корпус навісний 240x180x110	шт	1	987,75	184,98	2841	-	370	1,7521	3,5
3	С1514-1	Щит ЩМГ-4-0 74 У2 металевий навісний з замком	шт	1	2840,80	-	1935	-	-	-	-
4	С1510-1	Шина нульова	шт	1	1935,04	-	325	-	-	-	-
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	23471,06	-	704	550	-	207,2000	6,22
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	31315,89	-	1879	1535	-	285,6400	17,14
7	С1547-16	Автоматичний 1-полюсний вимикач, номінальний струм 40 А	шт	2	25590,49	-	1398	-	-	-	-
					699,22	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 32А	шт	2	131,90	-	264	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 25А	шт	1	100,28	-	100	-	-	-	-
10	C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 4А	шт	2	76,82	-	154	-	-	-	-
11	C1547-16 варіант 1	Контактор ІН=32А, 3полюса	шт	2	224,72	-	449	-	-	-	-
12	КМ10-309-2	Реле, установлення на пультax і панелях	шт	5	154,11	-	771	742	-	1.6000	8
13	C1547-12 варіант 1	Реле контролю напруги HRN-33 Uk=220В AC, 50Гц	шт	2	1377,00	-	2754	-	-	-	-
14	C1547-12 варіант 2	Реле часу Уліт=12-240В AC, 50Гц	шт	2	2550,00	-	5100	-	-	-	-
15	C1547-12 варіант 3	Реле проміслове D-SERIES DRI, 2CO, U=220В AC	шт	1	2550,00	-	2550	-	-	-	-
16	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів	100шт	0,02	14698,90	1779,60	294	251	36	131,2000	2,62
17	1602-30072 варіант 4	Арматура світлосигнальна світлодіодна 230В	комплект	2	12545,34	487,09	1170	-	10	4,5967	0,09
18	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	93,44	10,06	93	77	10	0,8000	0,8
19	C1630-1451 варіант 1	Лічильник однофазний електричної енергії багатотарифний NIK 2104 AP2T.1802.МС.11	шт	1	76,50	2,92	2481	-	3	0,0275	0,03
20	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2480,74	-	2273	988	-	-	-
21	C1514-1 варіант 4	Щит ЩМП-5-0 74 У2 металевий навісний з замком	шт	1	2272,50	764,16	2143	-	764	10,3300	10,33
22	C1510-1 варіант 1	Шина нульова	шт	1	987,75	184,98	325	-	185	1,7521	1,75
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	23471,06	-	5164	4036	-	207,2000	45,58
24	& C1504- 10122 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, ІН=20А, хар-ка "С"	шт	1	186,98	-	187	-	-	-	-
25	& C1504- 10122 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, ІН=10А, хар-ка "С"	шт	1	186,98	-	187	-	-	-	-
26	& C1504- 10122 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний PL6, ІН=6А, хар-ка "С"	шт	9	156,38	-	1407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 & С1504-10122 варіант 4	Вимикач автоматичний однополюсний РЛ6, Ін=2А, хар-ка "С"	шт	2	95,18	-	190	-	-	-	-	-
28 & С1504-10122 варіант 5	Вимикач автоматичний однофазний диференційний РFL6, Ін=16А, Ідиф=30мА	шт	1	1661,90	-	1662	-	-	-	-	-
29 С1547-16 варіант 9	Контактор Ін=7А, 3полюса	шт	4	698,00	-	2792	-	-	-	-	-
30 С1547-15 варіант 1	Перемикач трьохпозиційний з поворотною ручкою, з фіксацією М22-WRLK3-W	шт	4	579,39	-	2318	-	-	-	-	-
31 КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів	100шт	0,05	14698,90 12545,34	1779,60 487,09	735	627	89	131,2000	4,5967	6,56 0,23
32 1602-30072 варіант 4	Арматура світлосигнавальна світлодіодна 230В	комплект	5	585,00	-	2925	-	-	-	-	-
33 КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	301,49	22,36	301	188	22	1,9700	0,0585	1,97 0,06
34 1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0.25	шт	1	565,16	-	565	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 1					52981	10970	2449	119,88		5,66
	Разом устаткування, грн.					4095					
	Транспортні та заготовельно-складські витрати, грн.					161					
	Всього устаткування, грн.					4256					
	Разом будівельні роботи, грн.					48886					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35467					
	всього заробітна плата, грн.					11568					
	Загальновиборничі витрати, грн.					5780					
	трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					12,01					
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1730					
	Всього будівельні роботи, грн.					54666					

	Всього по розділу 1					58922					
35 КБ21-18-1	Розділ 2. Світлотехнічні виробни Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,04	35761,90 19141,06	7261,30 3579,36	1430	766	290	211,2000	36,6924	8,45 1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний 32Вт, 220В АС, IP65	шт	3	563,27	-	1690	-	-	-	-
37	С1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний з вбудованим акумуляторним блоком живлення 32Вт, 220В АС, IP65	шт	1	767,27	-	767	-	-	-	-
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2297,33	-	46	42	-	25,3100	0,51
39	С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки 10А IP54	шт	1	2079,98	-	152	-	-	-	-
40	С1547-6 варіант 2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки 10А IP54	шт	1	151,94	-	176	-	-	-	-
41	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2188,90	-	22	21	-	25,3100	0,25
42	С1512-13 варіант 1	Розетка одинарна з заземлюючим контактом 16А	шт	1	2079,98	-	139	-	-	-	-
43	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,05	3679,75	-	184	161	-	36,8000	1,84
44	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча 80x80x0,4 IP44	шт	5	3220,37	-	291	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-		4897	990	290	-	11,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4897		143		1,47
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3617				
		всього заробітна плата, грн.					1133				
		Загальновиборничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,21				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					175				
		Всього будівельні роботи, грн.					5473				

		Всього по розділу 2					5473				
		Розділ 3. Електромонтанжні пристрої і вироби									
45	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,24	7602,45	3742,23	1825	844	898	38,8000	9,31
46 & 6-2	С1545-89-6-2	Лоток перфорований 100x50x3000, ДКС	м	24	3516,44	830,79	1340	-	199	8,9439	2,15
					55,82	-	-	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1545-89-6-2	Кришка лотка 100, ДКС	м	24	35,75	-	858	-	-	-	-
48	С1545-89-6-2	С-подібний профіль, ДКС	м	24	148,28	-	3559	-	-	-	-
49	С111-1867	Косоль стельова ВВА 1010	шт	10	137,19	-	1372	-	-	-	-
50	С111-1867	Косоль довжина полки 100мм	шт	30	175,16	-	5255	-	-	-	-
51	С111-1867	Кріплення (монтажна основа)	шт	6	68,48	-	411	-	-	-	-
52	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2	20495,61	12574,70	40991	7045	25149	42,3300	84,66
					3522,70	2724,48			5449	29,9834	59,97
53	С113-2125	Труба гофрована, що не поширює горіння ф 16 мм	м	30	12,69	-	381	-	-	-	-
54	С113-2125	Труба жорстка гладкостінна, що не поширює горіння ф 20мм	м	70	32,54	-	2278	-	-	-	-
55	С113-2125	Труба жорстка гладкостінна, що не поширює горіння ф 25мм	м	100	43,29	-	4329	-	-	-	-
56	С113-1792	Муфта гнучка труба-труба ф25	шт	10	20,46	-	205	-	-	-	-
57	С113-1792	Муфта гнучка труба-коробка діам. 20 мм	шт	10	7,45	-	75	-	-	-	-
58	С113-1792	Муфта для туб діам. 25 мм	шт	30	9,92	-	298	-	-	-	-
59	С113-1792	Муфта для туб діам. 20 мм	шт	30	7,45	-	224	-	-	-	-
60	С113-1774	Перехід армована труба-коробка ф20	шт	10	62,88	-	629	-	-	-	-
61	С1110-15	Тримач для труб з хомутом ф25	100шт	0,8	530,24	-	424	-	-	-	-
62	С1110-15	Тримач для труб з хомутом ф20	100шт	0,8	367,04	-	294	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					64748	7889	26047		93,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					64748		5648		62,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7038 15,14 2177 71786				
		Всього по розділу 3					71786				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
63	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	5927,80 2175,12	1703,83 398,51	6521	2393	1874 438	24,0000 4,2114	26,4 4,63
64	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	2867,65 1450,08	563,49 163,45	5735	2900	1127 327	16,0000 1,5400	32 3,08
65	15093-35103 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,015	43383,47	-	651	-	-	-	-
66	15093-35103 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,125	40374,47	-	5047	-	-	-	-
67	15093-35103 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х6 мм2	1000м	0,015	59193,47	-	888	-	-	-	-
68	15093-35103 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х10 мм2	1000м	0,1	152829,47	-	15283	-	-	-	-
69	С157-260	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,5 мм2	1000м	0,055	1403,67	-	77	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					34202	5293	3001 765		58,4 7,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					34202 25908 6058 3057 6,41 922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37259				
		Всього по розділу 4					37259				
		Розділ 5. Матеріали									
70	C111-1851 варіант 1	Гвинт М6х10 з гайкою, ДКС	ШТ	100	10,88	-	1088	-	-	-	-
71	C111-1904 варіант 1	Анкер з болтом М8	ШТ	50	39,97	-	1999	-	-	-	-
72	C113-3 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4	М	40	76,15	-	3046	-	-	-	-
73	C113-5 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 40х4	М	15	115,62	-	1734	-	-	-	-
74	C113-2 варіант 1	Прут сталевий ф20	М	12	59,16	-	710	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					8577	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8577				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8577				
		Всього будівельні роботи, грн.					8577				
		Всього по розділу 5					8577				
		Разом прямі витрати по кошторису					165405	25142	31787		283,3
		Разом устаткування, грн.					4095		7154		76,96
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					161				
		Всього устаткування, грн.					4256				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					161310				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104381				
		всього заробітна плата, грн.					32296				
		Загальновиборничі витрати, грн.					16450				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					34,77				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					177760				

		Всього проєкшторису					182016				
		Кількість будівельних проєктів, люд.год.					395,03				
		Всього заробітна плата, грн.					37300				

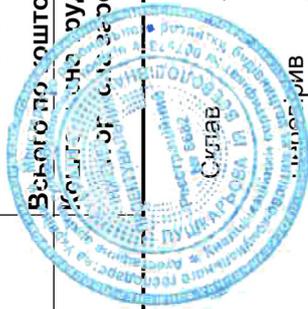

І.В.Пушкарьова

Б.О.Шевченко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Слабкострумкові мережі

Реконструкція будівли квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1065,284 тис. грн.
5,93591 тис.люд.год.
586,633 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (ВЕЛЛЕЗН-120-400)	шт	1	742,24 742,24	-	742	742	-	8,0000	8
2	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	323	280,03 280,03	-	90450	90450	-	3,2000	1033,6
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Tiras PRIME A)	шт	1	3221,44 3220,37	1,07 0,21	3221	3220	1	36,8000 0,0026	36,8
4	КМ8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700x850 мм (Комунікатор M-GSM)	шт	1	336,21 305,98	30,23 1,40	336	306	30	3,2000 0,0150	3,2 0,02
5	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий (Блок живлення Тірас, 24 В.)	шт	1	743,10 742,24	0,86 0,17	743	742	1	8,0000 0,0021	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	12	1690,18	171,46	20282	17401	2058	16,0000	192
18	& 2000-383-10	Кабель сигнальний КВВГнг 4x0,75	м	1200	1450,08	63,95	26964	-	767	0,7056	8,47
19	варіант 1	Стяжки кабельні нейлонові	шт	90	31,62	-	2846	-	-	-	-
19	& 6500-1-202	Стяжки кабельні нейлонові	шт	90	31,62	-	2846	-	-	-	-
20	варіант 3	Скоба 5 мм, діаметр кріпёжного отворстия 6, 5мм однолапкова	шт	2000	8,36	-	16720	-	-	-	-
20	& 6500-1-202	Скоба 5 мм, діаметр кріпёжного отворстия 6, 5мм однолапкова	шт	2000	8,36	-	16720	-	-	-	-
21	варіант 1	ВІЕРВАН Анкер 6x40/4	шт	2000	2,56	-	5120	-	-	-	-
21	& 6500-1-202	ВІЕРВАН Анкер 6x40/4	шт	2000	2,56	-	5120	-	-	-	-
22	варіант 2	Проволока сталевая д1	м	3200	3,27	-	10464	-	-	-	-
22	& 6500-1-203	Проволока сталевая д1	м	3200	3,27	-	10464	-	-	-	-
23	варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 6.0/40	шт	6500	0,44	-	2860	-	-	-	-
23	& 6500-1-294	Дюбель з ударним шурупом 6.0/40	шт	6500	0,44	-	2860	-	-	-	-
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластиківих	100м	12,02	2910,78	-	34988	34911	-	32,8000	394,26
25	& 8000-1-86-2Б	Короб з напрямними TA-GN 60X40 W0	м	2	2904,44	-	409	-	-	-	-
26	варіант 3	Короб LHD 40x20	м	200	204,35	-	10322	-	-	-	-
26	& 8000-1-86-2Б	Короб LHD 40x20	м	200	204,35	-	10322	-	-	-	-
27	варіант 1	TMC 22x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	1000	51,61	-	40900	-	-	-	-
27	& 8000-1-86-2Б	TMC 22x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	1000	51,61	-	40900	-	-	-	-
28	варіант 2	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	30	66,18	-	1985	1972	-	0,8000	24
28	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	30	66,18	-	1985	1972	-	0,8000	24
29	& 3000-363-224	Коробка вогнестійка розподільча Vellez KBP 01/30	шт	30	65,74	-	14404	-	-	-	-
29	варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча Vellez KBP 01/30	шт	30	480,14	-	14404	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							531835	331909	5209	3858,67	21,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							531835		1932		
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194717				
всього заробітна плата, грн.							333841				
Загальновиборничі витрати, грн.							161377				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							325,54				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							46807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					693212				
		Всього по розділу 1					693212				
30	КМ8-146-1	Розділ 2. СО Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	17,85	1926,26 1740,10	107,16 39,97	34384	31061	1913 713	19,2000 0,4410	342,72 7,87
31	& 2000-383-10 варіант 3	Кабель з мідною жилкою ПВХ ізоляцією ННХН FE180/E30	м	25	46,14	-	1154	-	-	-	-
32	& 2000-383-10 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	1760	13,41	-	23602	-	-	-	-
33	& 6500-1-202 варіант 3	Стяжки кабельні нейлонові	шт	60	31,62	-	1897	-	-	-	-
34	& 6500-1-203 варіант 1	Проволока сталевая д1	м	1200	3,27	-	3924	-	-	-	-
35	& 6500-1-202 варіант 1	Скоба 5 мм.даметр кріпёжного отворстия 6, 5мм однолапкова	шт	6200	8,36	-	51832	-	-	-	-
36	& 6500-1-202 варіант 2	ВІРВАН Анкер 6x40/4	шт	6200	2,56	-	15872	-	-	-	-
37	& 6500-1-294 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 6.0/40	шт	3000	0,44	-	1320	-	-	-	-
38	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	66,18 65,74	-	662	657	-	0,8000	8
39	& 3000-363-224 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча Vellez KVP 01/30	шт	10	480,14	-	4801	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					139448	31718	1913 713		350,72 7,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					155890				
		Всього по розділу 2					155890				
		Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи									
40	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Словішувач ручний контактний	шт	18	88,40 88,40	-	1591	1591	-	0,7100	12,78
41	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Словішувач світловий	шт	34	981,14 981,14	-	33359	33359	-	7,8800	267,92
42	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Словішувач тепловий	шт	40	224,12 224,12	-	8965	8965	-	1,8000	72
43	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Словішувач димовий	шт	436	224,12 224,12	-	97716	97716	-	1,8000	784,8
44	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приміально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (Tigas PRIME A)	шт	1	8668,39 8668,39	-	8668	8668	-	69,6200	69,62
45	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (Комунікатор M-GSM)	шт	1	2881,90 2881,90	-	2882	2882	-	23,0000	23
		Разом прямі витрати по розділу 3					153181	153181	-		1230,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					153181	153181	-		-
		всього заробітна плата, грн.					153181	153181	-		-
		Загальноновиробничі витрати, грн.					63000	63000	-		-
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					107,02	107,02	-		-
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					15392	15392	-		-
		Всього будівельні роботи, грн.					216181	216181			
		Всього по розділу 3					216181	216181			
		Разом прямі витрати по кошторису					824464	516808	7122 2645		5439,51 29,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					824464	824464			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300534	300534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					519453 240820 467,2 67180 1065284					
		Всього кошторису					1065284					
		Всього трудомісткість, люд.год.					5935,91					
		Всього заробітна плата, грн.					586633					

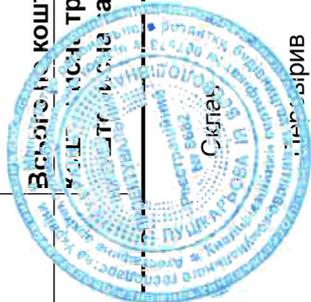

[Signature]
 [Посада] І.В.Пушкарьова
 [Посада] Б.О.Шевченко



Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73
 Придбання устаткування


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 614,172 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 5000-99-116 варіант 1	Моноблок збирання даних та керування засобами мовленевого оповіщення (400 Вт) ВЕЛЛЕ3Н-120-400 ; (маса=0)	шт	1	37483,49	37483
2	& 5000-99-89 варіант 1	ЗАС100ПН-2 Гучномовець для настінного монтажу ; (маса=0)	шт	323	483,41	156141
3	& 5000-99-116 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас PRIME A ; (маса=0)	шт	1	23732,31	23732
4	& 5000-99-117 варіант 1	Комунікатор М-GSM ; (маса=0)	шт	1	2165,65	2166
5	& 5000-99-118 варіант 2	Блок живлення Тірас, 24 В, 1,5А, АКБ 2x7 А/год ; (маса=0)	шт	1	4463,00	4463
6	& 5000-99-118 варіант 1	Акумуляторна батарея CSB HR 1234 (12В, 9Аг) ; (маса=0)	шт	2	964,30	1929
7	& 5000-99-118 варіант 3	Акумуляторная батарея MERLION AGM GP1272F1 12 V 7,2 Ah (150 x 65 x 95 (100)) White Q10; ; (маса=0)	шт	2	384,91	770
8	& 5000-99-116 варіант 3	Модуль M-OUT8R ; (маса=0)	шт	1	3007,04	3007
9	& 5000-99-90 варіант 1	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100 ; (маса=0)	шт	436	693,88	302532
10	& 5000-99-119 варіант 1	Тепловий адресний пожежний сповіщувач DETECTO HT100 ; (маса=0)	шт	40	568,46	22738
11	& 5000-99-92 варіант 1	Ручний адресний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100 ; (маса=0)	шт	18	908,02	16344
12	& 5000-99-113 варіант 1	Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД" ОС-12 ; (маса=0)	шт	33	548,47	18100
13	& 5000-99-121	Оповіщувач Джміль-1 світло-звуковий, 80 дБ, пластиковий корпус	шт	1	822,25	822

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)
 варіант 1
 (маса=0)

287_КД_ЛК2_02-01-06

1	2	3	4	5	6	7
14	5000-99-121 варіант 2	Ліхтар аварійного освітлення REL-601 4W 60 LED маса=0	шт	1	599,95	600
15	5000-99-100 варіант 1	АВТ ВИМ RESI9 6кА 1Р 10А С; (маса=0)	шт	1	138,82	139
Разом		Транспортні та заготівельно-складські витрати				590966
		Сума по кошторису				23206
						614172

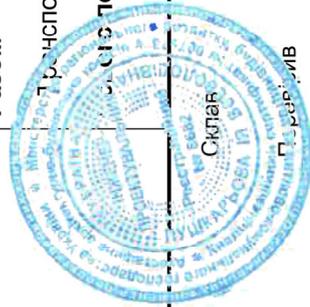

І.В.Душкарьова



Б.О.Шевченко

20	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	23,76	2299,82 2226,72	73,10 27,41	54644	52907	1737 651	24,0000 0,3024	570,24 7,19
23	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,8	1483,58 1450,08	33,50 12,56	1187	1160	27 10	16,0000 0,1386	12,8 0,11
24	КМ8-405-2	Провід, що прокладається по конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	100 м	3,36	5429,69 5220,29	209,40 67,43	18244	17540	704 227	57,6000 0,7521	193,54 2,53
26	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,8	4634,62 4394,02	194,94 73,08	3708	3515	156 58	52,8000 0,8064	42,24 0,65
29	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	100 шт	2,08	2579,97 2523,62	56,35 9,70	5366	5249	117 20	27,2000 0,1090	56,58 0,23
31	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	275,98 259,78	9,27 2,21	552	520	19 4	2,8000 0,0246	5,6 0,05

33 КМ8-594-8	Світильник світлодіодні, що установлюється окремо	100 шт	0,38	50595,11 28119,93	22312,19 11840,90	19226	10686	8479 4500	294,0800 125,1398	111,75 47,55
35 КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,76	2048,65 1450,08	555,06 163,45	1557	1102	422 124	16,0000 1,5400	12,16 1,17
37 КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,76	3705,91 3522,70	158,59 46,70	2816	2677	121 35	42,3300 0,4400	32,17 0,33
39 КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,76	2464,60 2226,72	237,88 70,05	1873	1692	181 53	24,0000 0,6600	18,24 0,5
Всього будівельні роботи, грн.						688633				
Всього по розділу 2						688633				

Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73
53-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Опалення та вентиляція

Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

7123,290 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,75847 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

544,685 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ОПАЛЕННЯ											
1	KP15-47-2 к дем.=0,4	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	3,54	<u>5409,21</u>	-	19149	19149	-	<u>67,0120</u>	<u>237,22</u>
2	KP15-83-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	9,93	<u>2026,72</u> <u>2024,89</u>	-	20125	20107	-	<u>22,0720</u>	<u>219,17</u>
3	KP15-83-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	7,92	<u>2054,24</u> <u>2052,41</u>	-	16270	16255	-	<u>22,3720</u>	<u>177,19</u>
4	KP15-83-4 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,45	<u>2057,16</u> <u>2055,71</u>	-	926	925	-	<u>22,4080</u>	<u>10,08</u>
5	KP15-84-3 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,45	<u>5150,72</u> <u>5150,72</u>	-	2318	2318	-	<u>54,6960</u>	<u>24,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-84-4 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,9	<u>5150,72</u> 5150,72	-	4636	4636	-	<u>54,6960</u>	49,23
7	KP15-122-1 к дем.=0,4	Демонтаж ґрат вентиляційних площєю в світлі до 0,25 м2	ґрати	4,84	<u>72,23</u> 72,23	-	350	350	-	<u>0,8360</u>	4,05
8	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10	<u>57,02</u> 57,02	-	570	570	-	<u>0,7400</u>	7,4
9	KP20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	26	<u>531,27</u> 518,17	-	13813	13472	-	<u>6,6000</u>	171,6
10	KP20-25-27 K(H1)=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	26	<u>1289,37</u> 1256,16	-	33524	32660	-	<u>16,0000</u>	416
11	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	4,64	<u>9638,23</u> 9630,14	-	44721	44684	-	<u>111,4600</u>	517,17
12 & 130-559-2	Радіатор сталевий С22 500x1200	шт.	шт.	188	<u>8021,13</u>	-	1507972	-	-	-	-
13 & 130-559-2	Радіатор сталевий С22 500x800	шт.	шт.	105	<u>5620,25</u>	-	590126	-	-	-	-
14	KP15-104-5	Установлення термостатичних кранів і головок	комплек	464	<u>22,63</u> 22,63	-	10500	10500	-	<u>0,2300</u>	106,72
15	C1630-541	Клапан термостатичний прямий Ду15	шт	464	<u>1995,00</u>	-	925680	-	-	-	-
16	C130-1158	Термостатична головка	шт	464	<u>611,60</u>	-	283782	-	-	-	-
17	C1630-541	Клапан напаштувальний прямий Ду15	шт	464	<u>1183,33</u>	-	549065	-	-	-	-
18	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	9,85	<u>5422,56</u> 5329,08	-	53412	52491	-	<u>56,5900</u>	557,41
19	C113-1689	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 20мм	м	940	<u>105,18</u>	-	98869	-	-	-	-
20	C113-1705	Коліно поліпропілен 20x90	шт	2000	<u>11,25</u>	-	22500	-	-	-	-

37 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.4)

- 3 -

287_КД_ПК1_02-01-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-1713 варіант 1	Коліно поліпропілен 20x45	шт	960	11,25	-	10800	-	-	-	-
22	С113-1713 варіант 2	Муфта поліпропілен 20 мм	шт	552	8,63	-	4764	-	-	-	-
23	С113-1808 варіант 1	Муфта комбінована поліпропілен зовн. різьба 20x1/2"	шт	928	145,63	-	135145	-	-	-	-
24	С113-1879 варіант 1	Кріплення (хомут) діам.20мм	шт	940	36,15	-	33981	-	-	-	-
25	С113-1873- 1А варіант 1	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм	шт	44	379,25	-	16687	-	-	-	-

26 КР15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] нагрітих діаметром 25 мм	100м	4,9	5657,57 5561,68	-	27722	27252	-	287_КД_ПК1_02-01-08	59,0600	289,39
27 С113-1690 варіант 1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 25мм	м	482	158,63	-	76460	-	-	-	-	-
28 С113-1706 варіант 1	Коліно поліпропілен 25х90	шт	240	14,70	-	3528	-	-	-	-	-
29 С113-1714 варіант 1	Коліно поліпропілен 25х45	шт	80	15,53	-	1242	-	-	-	-	-
30 С113-1714 варіант 2	Муфта поліпропілен 25 мм	шт	110	11,25	-	1238	-	-	-	-	-
31 С113-1880 варіант 1	SR03 (3/4") 26-30мм хомут "Ascelic" М8 з віброгас.д/туб	шт	420	37,53	-	15763	-	-	-	-	-

32 С113-1714
варіант 3
Муфта редукційна поліпропілен 25/20
мм

шт

200

12,93

2586

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-1738 варіант 1	Трійник поліпропілен 25 мм	шт	60	18,98	-	1139	-	-	-	-
34	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний поліпропілен 25x20x25	шт	120	24,18	-	2902	-	-	-	-
35	C113-1873- 1Б варіант 1	Вентиль кульовий поліпропілен 25мм	шт	6	383,75	-	2303	-	-	-	-
36	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	8,84	6233,60	-	55105	54243	-	65,1600	576,01
37	C113-1691 варіант 1	Труба поліпропілен армована базальтовим волоконном 32мм	м	875	278,50	-	243688	-	-	-	-
38	C113-1707 варіант 1	Коліно поліпропілен 32x90	шт	120	28,45	-	3414	-	-	-	-
39	C113-1715	Коліно поліпропілен	шт	48	30,13	-	1446	-	-	-	-

40 С113-1715 варіант 2	Муфта поліпропілен 32 мм	шт	140	<u>21,78</u>	-	3049	-	-	-
41 С113-1881 варіант 1	SR04 (1") 33-37мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	560	<u>42,33</u>	-	23705	-	-	-
42 С113-1715 варіант 3	Муфта редукційна поліпропілен 32/25 мм	шт	50	<u>18,98</u>	-	949	-	-	-

43 С113-1713
варіант 3Муфта редукційна поліпропілен 32/20
мм

шт

40

18,13

-

725

-

-

44 С113-1739
варіант 1Трійник поліпропілен 32
мм

шт

40

36,28

-

1451


-

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний поліпропілен 32x20x32	шт	460	36,28	-	16689	-	-	-	-
46	C113-1873- 1В варіант 1	Вентиль кульовий поліпропілен 32мм	шт	38	540,65	-	20545	-	-	-	-
47	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напрних діаметром 40 мм	100м	0,908	6636,37 6534,46	-	6026	5933	-	69,3900	63,01
48	C113-1692 варіант 1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 40мм	м	90	417,30	-	37557	-	-	-	-
49	C113-1708 варіант 1	Коліно поліпропілен 40x90	шт	12	56,00	-	672	-	-	-	-
50	C113-1708 варіант 2	Муфта поліпропілен 40 мм	шт	12	37,00	-	444	-	-	-	-

51	C113-1882 варіант 1	SR05 (1 1/4") 40-46мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	70	<u>46,88</u>	-	-	3282	-	-	-	-	-
52	C113-1795 варіант 1	Муфта редукційна поліпропілен 40/32 мм	шт	38	<u>29,38</u>	-	-	1116	-	-	-	-	-
53	C113-1740 варіант 1	Трійник поліпропілен 40 мм	шт	4	<u>82,75</u>	-	-	331	-	-	-	-	-
54	C113-1751 варіант 1	Трійник редукційний поліпропілен 40x32x40	шт	12	<u>82,75</u>	-	-	993	-	-	-	-	-
55	C188888-4 варіант 1	Шпилька M8	шт	35	<u>61,50</u>	-	-	2153	-	-	-	-	-
56	C188888-8 варіант 1	Дюбель разпірний латунний 40x8	шт	70	<u>16,00</u>	-	-	1120	-	-	-	-	-
57	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,253	<u>7036,04</u>	-	-	1780	1753	-	-	74,6800	18,89
58	C113-1694	Труба поліпропілен армована базальтовим	м	24	<u>988,00</u>	-	-	23712	-	-	-	-	-

37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)
Варіант 1



- 12 -



287_КД_ЛК1_02-01-08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-1710 варіант 1	Коліно поліпропілен 63x90	ШТ	14	<u>215,50</u>	-	3017	-	-	-	-
60	C113-1797 варіант 1	Муфта поліпропілен 63 мм	ШТ	4	<u>171,00</u>	-	684	-	-	-	-
61	C113-1884 варіант 1	SR07 (2") 60-66мм хомут "Ascellis" M8 з віброгас.д/труб	ШТ	18	<u>53,00</u>	-	954	-	-	-	-
62	C113-1797 варіант 2	Муфта поліпропілен редукційна 63/40мм	ШТ	10	<u>191,40</u>	-	1914	-	-	-	-
63	C113-1742 варіант 1	Трійник поліпропілен 63 мм	ШТ	4	<u>329,38</u>	-	1318	-	-	-	-
64	C113-1757 варіант 1	Трійник редукційний поліпропілен 63x32x63	ШТ	32	<u>218,13</u>	-	6980	-	-	-	-

65	C18888-4 варіант 1	Шпилька М8	ШТ	9	61,50	-	554	-	-	-	-	-
66	C18888-8 варіант 1	Дюбель розпірний латунний 40x8	ШТ	18	16,00	-	288	-	-	-	-	-
67	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,28	7821,41 7712,80	-	2190	2160	83,1300	-	23,28	-
68	C113-1695 варіант 1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 75мм	м	28	1390,63	-	38938	-	-	-	-	-
69	C113-1711 варіант 1	Коліно поліпропілен 75x90	ШТ	4	396,63	-	1587	-	-	-	-	-
70	C113-1798 варіант 1	Муфта поліпропілен 75 мм	ШТ	8	251,75	-	2014	-	-	-	-	-
71	C113-1885 варіант 1	SR08 (2 1/2") 75-84мм хомут "Ascelic" М8 з віброгас.д/труб	ШТ	18	86,88	-	1564	-	-	-	-	-
72	C113-1798 варіант 2	Муфта редукційна поліпропілен 75/63 мм	ШТ	2	286,25	-	573	-	-	-	-	-

37 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.4)

- 15 -

287_КД_ПК1_02-01-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-1743 варіант 1	Трійник поліпропілен 75 мм	ШТ	6	544,00	-	3264	-	-	-	-
74	C18888-4 варіант 1	Шпилька М8	ШТ	9	61,50	-	554	-	-	-	-
75	C18888-8 варіант 1	Дюбель розпірний латунний 40x8	ШТ	18	16,00	-	288	-	-	-	-
76	КБ16-14-8 К(Н2;Н5)=1, 15	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,374	21627,71	-	8089	8089	-	235,7500	88,17
77	C113-1438 варіант 1	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном 90мм	м	36	1964,75	-	70731	-	-	-	-
78	C113-991 варіант 1	Коліно поліпропілен 90x90	ШТ	4	946,63	-	3787	-	-	-	-
79	C113-1798 варіант 3	Муфта поліпропілен 90 мм	ШТ	9	406,13	-	3655	-	-	-	-
80	C113-1885 варіант 2	Кріплення (хомут) діам.89мм	ШТ	22	95,13	-	2093	-	-	-	-

81	C113-1798 варіант 4	Муфта редукційна поліпропілен 90/63 мм	шт	9	331,88	-	-	2987	-	-	-	-	-	-
82	C113-1045 варіант 1	Трійник поліпропілен 90 мм	шт	4	947,50	-	-	3790	-	-	-	-	-	-
83	C113-1063- 11A варіант 1	Трійник редукційний поліпропілен 90x75x90	шт	2	788,75	-	-	1578	-	-	-	-	-	-
84	C18888-4 варіант 1	Шпилька М8	шт	11	61,50	-	-	677	-	-	-	-	-	-
85	C18888-8 варіант 1	Дюбель розпірний латунний 40x8	шт	22	16,00	-	-	352	-	-	-	-	-	-
86	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубокми зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,12	3447,89	-	-	3862	-	-	-	-	-	44,13
87	C113-2227 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x089-2 PE	м	36	3447,89	200,25	-	7209	-	-	-	-	-	-
									3862	39,4000				

37 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.4)

- 18 -

287_КД_ПК1_02-01-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C113-2224 варіант 1	Трубка K-FLEX 09x076-2 PE	м	28	96,63	-	2706	-	-	-	-
89	C113-2224 варіант 2	Трубка K-FLEX 09x064-2 PE	м	24	79,38	-	1905	-	-	-	-
90	C113-2225 варіант 1	Трубка K-FLEX 09x042-2 PE	м	24	41,00	-	984	-	-	-	-
91	& C111- 1683-1-1A варіант 1	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 греу	шт	4	531,13	-	2125	-	-	-	-
92	C1110-194 варіант 1	Стяжка для кабелю	шт	224	0,70	-	157	-	-	-	-
93	КБ15-185-2 К=1,15 (H2; H5)	Обклеювання полотном з однобічним фольгуванням стін у середні приміщення	100м2	1,6	2447,73	-	3916	3916	-	29,7850	47,66
94	& C114-269- У-М	Полотно з однобічним фольгуванням	м2	168	87,00	-	14616	-	-	-	-
95	& C111-216- 3	Клей герметик акриловий 280мл	шт	134	125,40	-	16804	-	-	-	-
96	КР15-129-1 варіант 1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	80	662,45	-	52996	52996	-	7,1400	571,2
					662,45	-			-		-

37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

		шт	- 20 -	2846,00	-	227680	16757	287_КД_ЛК1_02-01-08	-
97 С130-62 варіант 1	Осьовий витяжний вентилятор	шт	80	2846,00	-	227680	-	-	-
98 КР15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,66	25394,67	-	16760	16757	301,0700	198,71
99 С113-1439-2	Повітровод з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 100x100мм	м	165	25389,23	-	64895	-	-	-
100 С111-1683-1	Лента монтажна	м	82	393,30	-	1626	-	-	-
101 С18888-8	Дюбель 6x40	шт	200	19,83	-	94	-	-	-
102 ПР15-4056	Улаштування вентиляційних ґрат	100 шт	0,3	0,47	-	337	337	15,0400	4,51
103 С111-1756	ґрати вентиляційні 300x300	шт	30	1124,39	-	10650	-	-	-
варіант 3				1124,39	-				
				355,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					5578262	395415	-		4422,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5578262 5182847 395415 213772 473,27 68046 5792034	395415	-		-
		----- Всього по розділу 1					5792034				
		Розділ 2. ІТП ОПАЛЕННЯ									
104	KP15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,05	9820,99	-	491	491	-	104,2900	5,21
105	C113-54 варіант 1	Труби сталеві 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	331,83	-	1327	-	-	-	-
106	C1534-11 варіант 1	Відводи діаметр 57 мм	шт	6	153,33	-	920	-	-	-	-
107	C1534-267 варіант 1	Перехідні 89x3,5-57x3 мм	шт	4	202,00	-	808	-	-	-	-
108	C1533-7 варіант 1	Фланець приварний Ду 50 мм	шт	12	692,00	-	8304	-	-	-	-
109	C1533-6 варіант 1	Фланець приварний Ду40 мм	шт	4	574,00	-	2296	-	-	-	-
110	C113-1883 варіант 1	Кріплення (хомут) діам. 50 мм	шт	4	86,00	-	344	-	-	-	-
111	KP15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	12876,81	-	644	644	-	136,7400	6,84
112	C113-56 варіант 1	Труби сталеві діаметр 89мм	м	4	724,00	-	2896	-	-	-	-
113	C1533-9 варіант 1	Фланець приварний Ду80	шт	20	775,00	-	15500	-	-	-	-
114	C1534-16 варіант 1	Відводи Ду-89	шт	10	386,00	-	3860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C113-1885 варіант 2	Кріплення (хомут) діам.89мм	ШТ	12	95,13	-	1142	-	-	-	-
116	C18888-4 варіант 2	Шпилька М10	ШТ	35	120,60	-	4221	-	-	-	-
117	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,065	5780,19 5780,19	-	376	376	-	62,3000	4,05
118	C113-129 варіант 1	Труби сталеві Ду 20мм	м	6	130,40	-	782	-	-	-	-
119	C113-74 варіант 1	Коліно Ду 20 мм	10шт	0,6	20,20	-	12	-	-	-	-
120	C113-74 варіант 2	Різьба приварна Ду 20	10шт	0,2	34,00	-	7	-	-	-	-
121	C113-1879 варіант 1	Кріплення (хомут) діам.20мм	ШТ	4	36,15	-	145	-	-	-	-
122	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,065	5897,10 5897,10	-	383	383	-	63,5600	4,13
123	C113-1 варіант 1	Труби сталеві Ду15 мм	м	6	102,60	-	616	-	-	-	-
124	C113-73 варіант 1	Коліно Ду15 мм	10шт	0,6	17,80	-	11	-	-	-	-
125	C113-73 варіант 2	Різьба приварна Ду15	10шт	0,6	18,05	-	11	-	-	-	-
126	C113-2068 варіант 1	Муфта, Ду 1/2" мм	ШТ	4	36,00	-	144	-	-	-	-
127	C130-927 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 15 мм	ШТ	10	168,00	-	1680	-	-	-	-
128	C113-1878 варіант 2	Кріплення (хомут) Ду15	ШТ	10	31,36	-	314	-	-	-	-
129	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубами зі	100м	0,22	3447,89	-	759	759	-	39,4000	8,67

37 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

спіненого каучуку, поліетилену
Трубка K-FLEX 30x089-2 PE

130 С113-2227
варіант 3

131 С113-2224
варіант 5

Трубка K-FLEX 30x054-2 P

- 23 -

M

M

3447,89
714,16

448,64

5

5

3571

2243

287_КД_ЛК1_02-01-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-2224 варіант 6	Трубка K-FLEX 30x028-2 PE	М	6	256,96	-	1542	-	-	-	-
133	C113-2225 варіант 4	Трубка K-FLEX 30x022-2 PE	М	6	224,34	-	1346	-	-	-	-
134 & C111-1683-1-1A	варіант 1	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey	ШТ	1	531,13	-	531	-	-	-	-
135	KP15-104-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплек	13	55,56	-	722	722	-	0,5900	7,67
136	C1630-1160 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-160	комплект	13	1271,35	-	16528	-	-	-	-
137	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплек	4	53,47	-	214	214	-	0,5900	2,36
138	C1630-986 варіант 1	Термометри прями в оправі	ШТ	4	1483,74	-	5935	-	-	-	-
139	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,04	25118,10	-	1005	1005	-	277,1500	11,09
140	C1630-2014 варіант 1	Кран кульовий, PN25, DN50, фланцевий повнопрохідний TBV-25F-SS	ШТ	2	10230,40	-	20461	-	-	-	-
141	C130-594 варіант 1	Регулятор перепаду тиску, kvs 20,0, 0.2-1.0 бар, DN 40, PN25, фланцевий AVP	ШТ	1	1,00	-	1	-	-	-	-
142	C113-2301 варіант 1	Клапан регулювальний kvs 25, PN25, DN40, фланцевий VB 2, в комплекті з	ШТ	1	34056,00	-	34056	-	-	-	-

								287_КД_ЛК1_02-01-08	
143	КР15-22-1	електропривідом без пружини, що піднімає чи опускає, 230V, Повільний АМУ 20	100 шт	0,07	4592,61	-	321	-	3,47
		Установлення муфтових кранів Ду 15мм			4592,61	-			
144	С130-1104	Кран кульовий дренаж PN25, DN15,	шт	7	249,10	-	1744	-	-
	варіант 1					-			
145	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,05	25118,10	-	1256	-	13,86
		Кран кульовий, PN25, DN15, фланцевий			25118,10	-			
146	С1630-148	Кран кульовий, PN25, DN15, фланцевий	шт	2	3578,67	-	7157	-	-
	варіант 1	повнопрохідний TBV-25F-SS				-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C1630-148 варіант 2	Автоматичний регулятор тиску "після себе" kvs 4, G 1/2, -Д-15	шт	1	18775,00	-	18775	-	-	-	-
148	C1630-148 варіант 3	Фільтр, PN25, DN15, Tmax. 300°C, kvs 5,7, фланцевий	шт	1	2101,67	-	2102	-	-	-	-
149	C1630-148 варіант 4	Зворотній клапан PN25, DN15., фланцевий	шт	1	2768,30	-	2768	-	-	-	-
150	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,09	35195,43 35195,43	-	3168	3168	-	392,8500	35,36
151	C1630-89 варіант 2	Кран кульовий, PN16, DN80 фланцевий повнопрохідний TBV-16F-SS	шт	6	5280,00	-	31680	-	-	-	-
152	C1630-89 варіант 3	Вібровставка фланцева PN16, DN 80 LKA-10	шт	2	4609,96	-	9220	-	-	-	-
153	C1630-89 варіант 4	Зворотній клапан PN16, DN80, фланцевий	шт	1	12756,67	-	12757	-	-	-	-
154	KP15-22-1	Установлення клапанів запобіжних муфтових Ду 20	100 шт	0,01	4596,56 4592,61	-	46	46	-	49,5000	0,5
155	C1630-542 варіант 1	Клапан запобіжний муфтовий PN16, DN20 SV-254	шт	1	2775,67	-	2776	-	-	-	-
156	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек	1	25,15 22,63	-	25	23	-	0,2300	0,23
157	C130-474 варіант 1	Кран кульовий зі спуском повітря G1/2/G1/2	шт	1	1141,00	-	1141	-	-	-	-
158	K59-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	м	0,0278	15950,88 15950,88	-	443	443	-	176,0000	4,89
159	C111-1520 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,0007	244000,00	-	171	-	-	-	-
160	C111-1128 варіант 1	Сталевий лист 8мм	т	0,005	64624,74	-	323	-	-	-	-
161	C111-1841 варіант 1	Труба профільна квадратна 40x40x3мм	т	0,0168	121255,00	-	2037	-	-	-	-
162	C111-1841 варіант 2	Труба профільна квадратна 15x15x3мм	т	0,006	94967,00	-	570	-	-	-	-
163	C111-1904 варіант 2	Анкер M16x100	шт	16	28,00	-	448	-	-	-	-
164	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0278	9225,84 9225,84	-	256	256	-	88,7100	2,47
165	C111-1520 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,0004	244000,00	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КМ6-281-5	Монтаж теплообмінника	м	0,2	67374,72	-	13475	13475	-	779,8000	12
167	С111-1520 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,002	67374,72	-	488	-	-	-	-
168	С130-315 варіант 1	Теплообмінник Thermax	шт	1	244000,00	-	144500	-	-	-	-
169	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	2196,75	-	4394	4394	-	24,5200	49,04
170	С1630-1162 варіант 1	Насос WILO Yonos MAXO 50/0,5-12	шт	2	88612,67	-	177225	-	-	-	-
171	КР15-27-1	Установлення лічильників [вodomіре] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	213,39	-	213	213	-	2,3000	2,3
172	С1630-982 варіант 1	Витратомір гарячої води з імпульсним виходом SENSUS M-T Qn 1,5 AN 90	шт	1	213,39	-	10500	-	-	-	-
173	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	583,93	-	584	584	-	6,8400	6,84
174	С130-13 варіант 1	Розширювальний бак Reflex G 300, Приєднання G1, 300л/6 бар	шт	1	583,93	-	30447	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			30446,67	-	617256	28773	-	-	324,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					617256				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					588483				
		всього заробітна плата, грн.					28773				
		Загальновиборничі витрати, грн.					14460				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					30,07				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4320				
		Всього будівельні роботи, грн.					631716				
		Всього по розділу 2					631716				
175	КР15-15-5	Розділ 3. ІТП ГВС Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,065	5481,44	-	356	356	-	59,0800	3,84
176	С113-53 варіант 1	Труби сталеві Ду 40мм	м	6	5481,44	-	1665	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C113-1883 варіант 1	Кріплення (хомут) діам. 50 мм	ШТ	4	86,00	-	344	-	-	-	-
178	C1534-7 варіант 1	Коліно 90° 45x2,5	ШТ	2	96,37	-	193	-	-	-	-
179	KP15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,21	9820,99	-	2062	2062	-	104,2900	21,9
180	C113-54 варіант 1	Труби сталеві 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	М	20	331,83	-	6637	-	-	-	-
181	C1534-11 варіант 1	Відводи діаметр 57 мм	ШТ	16	153,33	-	2453	-	-	-	-
182	C1534-267 варіант 2	Перехід опора Д-57	ШТ	4	202,00	-	808	-	-	-	-
183	C113-1883 варіант 1	Кріплення (хомут) діам. 50 мм	ШТ	12	86,00	-	1032	-	-	-	-
184	C113-1796 варіант 2	Штуцер Д-57x150	ШТ	4	116,70	-	467	-	-	-	-
185	KP15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,438	12876,81	-	5640	5640	-	136,7400	59,89
186	C113-56 варіант 2	Труби сталеві Ду 76мм	М	42	476,00	-	19992	-	-	-	-
187	C1534-13 варіант 1	Коліно 90град. 76x3,5	ШТ	13	284,00	-	3692	-	-	-	-
188	C113-2100 варіант 1	Опора Ду 76	ШТ	2	400,00	-	800	-	-	-	-
189	C113-1883 варіант 2	Кріплення (хомут) діам. 76 мм	ШТ	30	143,00	-	4290	-	-	-	-
190	C18888-4 варіант 2	Шпилька М10	ШТ	35	120,60	-	4221	-	-	-	-
191	C113-1796 варіант 3	Штуцер Д-76x150	ШТ	4	130,70	-	523	-	-	-	-
192	KP15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,095	12876,81	-	1223	1223	-	136,7400	12,99
193	C113-56 варіант 1	Труби сталеві діаметр 89мм	М	9	724,00	-	6516	-	-	-	-
194	C1534-16 варіант 1	Відводи ДУ-89	ШТ	3	386,00	-	1158	-	-	-	-
195	C113-1885 варіант 2	Кріплення (хомут) діам.89мм	ШТ	4	95,13	-	381	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C18888-4 варіант 2	Шпилька М10	шт	1	120,60	-	121	-	-	-	-
197	C113-2100 варіант 2	Опора Ду 89	шт	2	450,00	-	900	-	-	-	-
198	C113-116 варіант 1	Штуцер Д-89х150	10шт	0,2	183,60	-	37	-	-	-	-
199	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,105	5780,19 5780,19	-	607	607	-	62,3000	6,54
200	C113-129 варіант 1	Труби сталеві Ду 20мм	м	10	130,40	-	1304	-	-	-	-
201	C113-74 варіант 2	Різьба приварна Ду 20	10шт	0,2	34,00	-	7	-	-	-	-
202	C113-1879 варіант 1	Кріплення (хомут) діам.20мм	шт	6	36,15	-	217	-	-	-	-
203	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,07	5897,10 5897,10	-	413	413	-	63,5600	4,45
204	C113-1 варіант 1	Труби сталеві Ду15 мм	м	6,5	102,60	-	667	-	-	-	-
205	C113-1878 варіант 2	Кріплення (хомут) Ду15	шт	3	31,36	-	94	-	-	-	-
206	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16	3447,89 3447,89	-	552	552	-	39,4000	6,3
207	C113-2227 варіант 4	Трубка K-FLEX 30x076-2 PE	м	10	714,16	-	7142	-	-	-	-
208	C113-2224 варіант 7	Трубка K-FLEX 30x045-2 P	м	6	448,64	-	2692	-	-	-	-

		287_КД_ЛК1_02-01-08									
209	КР15-104-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	13	55,56	-	722	722	-	0,5900	7,67	-
210	С1630-1160 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-160	13	55,56 1271,35	-	16528	-	-	-	-	-
211	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	4	53,47	-	214	214	-	0,5900	2,36	-
212	С1630-986 варіант 1	Термометри прями в оправі	4	53,47 1483,74	-	5935	-	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,2	25118,10 25118,10	-	5024	5024	-	277,1500	55,43
214	C1630-2013 варіант 1	Кран кульовий, PN25, DN40, фланцевий повнопрохідний TBV-25F-SS	шт	10	1871,53	-	18715	-	-	-	-
215	C1630-2013 варіант 2	Вібровставка, PN25, DN40, фланцева	шт	2	1352,00	-	2704	-	-	-	-
216	C1630-105 варіант 1	Фільтр, PN25, DN40, Тмакс. 300 °С, kvs 16,4, фланцевий	шт	2	3290,00	-	6580	-	-	-	-
217	C113-2301 варіант 3	Зворотній клапан PN16, DN40, фланцевий	шт	4	8241,00	-	32964	-	-	-	-
218	C130-594 варіант 2	Регулятор перепалу тиску, kvs 20,0, 0.2-1.0 бар, DN 32, PN25, фланцевий AVP	шт	1	1,00	-	1	-	-	-	-
219	C113-2301 варіант 2	Клапан регулювальний kvs 25, PN25, DN32, фланцевий VB 2, в комплекті з електропривідом без пружини, що піднімає чи опускає, 230V, Повільний AMV 20	шт	1	38530,00	-	38530	-	-	-	-
220	KP15-22-1	Установлення зворотнього муфтового клапану Ду 40	100 шт	0,01	4596,56 4592,61	-	46	46	-	49,5000	0,5
221	C1630-152 варіант 1	Клапан запобіжний муфтовий PN16, DN40SV-254	шт	1	10949,40	-	10949	-	-	-	-
222	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів і клапанів	100 шт	0,05	4592,61 4592,61	-	230	230	-	49,5000	2,48
223	C130-1104 варіант 1	Кран кульовий дренаж PN25, DN15,	шт	4	249,10	-	996	-	-	-	-
224	C1630-25 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	1	7683,60	-	7684	-	-	-	-
225	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек	1	25,15 22,63	-	25	23	-	0,2300	0,23
226	C130-474 варіант 1	Кран кульовий зі спуском повітря G1/2/G1/2	шт	1	1141,00	-	1141	-	-	-	-
227	K59-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0278	15950,88 15950,88	-	443	443	-	176,0000	4,89
228	C111-1520 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,0007	244000,00	-	171	-	-	-	-
229	C111-1128 варіант 1	Сталевий лист 8мм	т	0,005	64624,74	-	323	-	-	-	-
230	C111-1841 варіант 1	Труба профільна квадратна 40x40x3мм	т	0,0168	121255,00	-	2037	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	C111-1841 варіант 2	Труба профільна квадратна 15x15x3мм	Т	0,006	94967,00	-	570	-	-	-	-
232	C111-1904 варіант 2	Анкер M16x100	шт	16	28,00	-	448	-	-	-	-
233	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0278	9225,84	-	256	256	-	88,7100	2,47
		Разом прямі витрати по розділу 3			9225,84	-	232442	17811	-	-	191,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					232442 214631 17811 9385 20,19 2901 241827				
		Всього по розділу 3					241827				
234	KP15-95-1	Розділ 4. ДРЕНАЖНА КАНАЛІЗАЦІЯ Кн 1 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2196,75	-	2197	2197	-	24,5200	24,52
235	C1630-1162 варіант 2	насос "WILO" Drain TMW 32/8	шт	1	12002,16	-	12002	-	-	-	-
236	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,101	6136,12	-	620	620	-	65,1600	6,58
237	C113-1354 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ діам.32мм	м	10	76,60	-	766	-	-	-	-
238	C113-2156 варіант 1	Кран шаровий Unidelta 32мм	шт	1	981,66	-	982	-	-	-	-
239	C113-1200 варіант 1	Редукція поліетеленова діам. 50x32 мм	шт	1	447,00	-	447	-	-	-	-
240	C113-946 варіант 1	Ніпель 1"	кг	1	160,62	-	161	-	-	-	-
241	C113-1280 варіант 1	Муфта соединительная Unidelтадіам діам. 32	шт	2	218,34	-	437	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	C113-1881 варіант 1	SR04 (1") 33-37мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	ШТ	10	42,33	-	423	-	-	-	-
243	C18888-4 варіант 1	Шпилька M8	ШТ	2	61,50	-	123	-	-	-	-
244	C113-53 варіант 1	Труби сталеві Ду 40мм	М	0,5	277,45	-	139	-	-	-	-
245	C113-987 варіант 1	Колено Unidelta ПЗ 32	ШТ	5	213,51	-	1068	-	-	-	-
246	C113-2247 варіант 1	Трійник каналізаційний діам. 32 мм	ШТ	1	113,21	-	113	-	-	-	-
247	K59-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. Електроди, діаметр 4 мм	т	0,0708	15950,88	-	1129	1129	-	176,0000	12,46
248	C111-1520 варіант 1	Сталевий лист 8мм	Т	0,001	15950,88	-	244	-	-	-	-
249	C111-1128 варіант 1	Труба профільна квадратна 40x40x3мм	Т	0,005	64624,74	-	323	-	-	-	-
250	C111-1841 варіант 1	Труба профільна квадратна 15x15x3мм	Т	0,0168	121255,00	-	2037	-	-	-	-
251	C111-1841 варіант 2	Кутик сталевий 50x50x4	Т	0,006	94967,00	-	570	-	-	-	-
252	C111-1823 варіант 2	Кутик сталевий 36x36x3	Т	0,013	98580,65	-	1282	-	-	-	-
253	C111-1823 варіант 1	Стальний швелер №10	Т	0,012	135444,71	-	1625	-	-	-	-
254	C111-1837 варіант 1	Анкер M16x100	ШТ	16	28,00	-	448	-	-	-	-
255	C111-1904 варіант 2	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,0708	9225,84	-	653	653	-	88,7100	6,28
256	KP20-12-1	Монтаж теплообмінника	т	0,2	9225,84	-	13475	13475	-	779,8000	155,96
257	KM6-281-5	Електроди, діаметр 4 мм	Т	0,002	67374,72	-	488	-	-	-	-
258	C111-1520 варіант 1	Теплообмінник Thermax	ШТ	1	244000,00	-	144500	-	-	-	-
259	C130-315 варіант 1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	2196,75	-	4394	4394	-	24,5200	49,04
260	KP15-95-1	Насос WILO Yonos MAXO 50/0,5-12	ШТ	2	2196,75	-	177225	-	-	-	-
261	C1630-1162				88612,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	KP15-27-4	Установлення лічильників [водоміріє] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	153,09	-	153	153	-	1,6500	1,65
263	C1630-1456 варіант 1	Витратомір гарячої води з імпульсним виходом SENSUS IPERL 25 Q3 6,3	шт	1	153,09	-	35500	-	-	-	-
264	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	35500,00	-	584	584	-	6,8400	6,84
265	C130-14 варіант 1	Бак акумулятор гарячої води, Tmax=60 °С, об'ємом 400 літрів	шт	1	583,93	-	22582	-	-	-	-
266	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	583,93	-	662	662	-	7,1400	7,14
267	C130-59 варіант 1	Вентилятор осьовий L=425 м3 / г мод Ру=64 Па	шт	1	662,45	-	15085	-	-	-	-
268	PP15-4056	Улаштування вентиляційних ґрат	100 шт	0,01	15085,00	-	11	11	-	15,0400	0,15
269	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні 500x500	шт	1	1124,39	-	1602	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			1124,39	-	445829	23878	-	-	270,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			1601,70	-	445829	421951 23878 11884 24,63 3541 457713	-	-	-
		Всього по розділу 4			-	-	457713				
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	6873789	465877	-	-	5210,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	6873789	6407912 465877 249501 548,16 78808	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7123290				
		Всього кошторису					7123290				
		в тому числі: будівельні роботи, люд.год.					5758,47				
		в тому числі: будівельні роботи, люд.год.					544685				

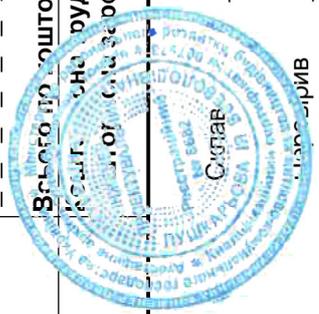


 І.В. Пушкарьова
 Голова комісії з прийняття рішень
 Проектувальник
 Шевченко
 Б.О. Шевченко



Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73
53-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Водопривід та каналізація

Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4815,996 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,56191 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

628,087 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-25-11	2.1 Загальнобудівельні роботи Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	20	531,27 518,17	- -	10625	10363	-	6,6000	132
2	КР20-25-27 К(Н1)=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	20	1289,37 1256,16	- -	25787	25123	-	16,0000	320
3	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	8	5997,67 5950,56	- -	47981	47604	-	67,2000	537,6
4	КР15-15-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,5	8451,42 8451,42	- -	4226	4226	-	91,0910	45,55
5	КР15-15-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	1,43	3884,51 3884,51	- -	5555	5555	-	41,8680	59,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,23	<u>3030,57</u> 3030,57	-	697	697	-	<u>32,6640</u>	7,51
7	KP15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	1,54	<u>2218,18</u> 2218,18	-	3416	3416	-	<u>23,9080</u>	36,82
8	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	3,6	<u>2284,24</u> 2284,24	-	8223	8223	-	<u>24,6200</u>	88,63
9	KP15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	8	<u>2358,84</u> 2358,84	-	18871	18871	-	<u>25,4240</u>	203,39
10	KP15-25-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 100 мм	шт	1	<u>726,33</u> 726,33	-	726	726	-	<u>8,3000</u>	8,3
11	KP15-25-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 80 мм	шт	2	<u>593,32</u> 593,32	-	1187	1187	-	<u>6,7800</u>	13,56
12	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	1,1	<u>5019,55</u> 5019,55	-	5522	5522	-	<u>61,0800</u>	67,19
13	KP15-3-3	Демонтаж унітазіє зі змивними бачками	100к-т	0,85	<u>12068,13</u> 12068,13	-	10258	10258	-	<u>146,8500</u>	124,82
14	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	1,76	<u>3065,31</u> 3065,31	-	5395	5395	-	<u>37,3000</u>	65,65
15	KM10-901-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа пожежна настінна	шт	1	<u>126,01</u> 126,01	-	126	126	-	<u>1,4400</u>	1,44
16	KP15-15-9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	100м	0,615	<u>12073,46</u> 12073,46	-	7425	7425	-	<u>130,1300</u>	80,03
17	C113-21 варіант 1	Труба сталева 89x4 електрозварна	м	60	<u>692,16</u>	-	41530	-	-	-	-
18	C1534-143 варіант 1	Тройник д.89x4	шт	22	<u>983,30</u>	-	21633	-	-	-	-
19	C1534-3 варіант 1	Відвід 90 д. 89x3	т	22	<u>370,00</u>	-	8140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1514 варіант 1	Різьба приварна Ду 80	шт	22	<u>201,66</u>	-	4437	-	-	-	-
21	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>35195,43</u> 35195,43	-	704	704	-	<u>392,8500</u>	<u>7,86</u>
22	C1533-9 варіант 1	Фланець приварний Ду80	шт	2	<u>775,00</u>	-	1550	-	-	-	-
23	C1630-89 варіант 5	Кран кульовий, PN16, DN80, Tmax. 180°C, фланцевий повнопрохідний	шт	2	<u>5280,00</u>	-	10560	-	-	-	-
24	KБ16-14-8 K(H2;H5)=1, 15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,519	<u>21627,71</u> 21627,71	-	11225	11225	-	<u>235,7500</u>	<u>122,35</u>
25	C113-1438 варіант 2	Труба поліпропілен 90мм	м	50	<u>1964,75</u>	-	98238	-	-	-	-
26	C113-991 варіант 1	Коліно поліпропілен 90x90	шт	10	<u>946,63</u>	-	9466	-	-	-	-
27	C113-1798 варіант 3	Муфта поліпропілен 90 мм	шт	16	<u>406,13</u>	-	6498	-	-	-	-
28	C113-1885 варіант 2	Кріплення (хомут) діам.89мм	шт	25	<u>95,13</u>	-	2378	-	-	-	-

29	С113-1798 варіант 4	Муфта редукційна поліпропілен 90/63 мм	шт	6	331,88	-	-	1991	4365	-	-	47,05	287_КД_ПК1_02-01-09
30	С113-1045 варіант 1	Трійник поліпропілен 90 мм	шт	6	947,50	-	-	5685	-	-	-	74,6800	
31	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,63	7036,04 6928,81	-	-	4433	-	-	-	-	
32	С113-1694 варіант 2	Труба поліпропілен 63мм	м	65,1	988,00	-	-	64319	-	-	-	-	
33	С113-1710 варіант 1	Коліно поліпропілен 63х90	шт	10	215,50	-	-	2155	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1797 варіант 1	Муфта поліпропілен 63 мм	шт	21	171,00	-	3591	-	-	-	-
35	C113-1884 варіант 1	SR07 (2") 60-66мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	40	53,00	-	2120	-	-	-	-
36	C113-1797 варіант 3	Муфта поліпропілен редуційна 63/50мм	шт	12	191,40	-	2297	-	-	-	-
37	C113-1742 варіант 1	Трійник поліпропілен 63 мм	шт	11	329,38	-	3623	-	-	-	-
38	C113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	870,83	-	1742	-	-	-	-
39	C113-2159 варіант 1	Кран шаровий РР-Р ф63	шт	1	2370,00	-	2370	-	-	-	-
40	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,23	6686,80 6580,89	-	1538	1514	-	70.9300	16,31
41	C113-1685 варіант 1	Труба поліпропіленова РРР - 50 PN 16	м	23	528,00	-	12144	-	-	-	-
42	C113-1709 варіант 1	Відвід 90° поліпропіленовий 50	шт	6	160,00	-	960	-	-	-	-

20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)	ШТ	-6 -	206,00	-	1030	287_КД_ЛК1_02-01-09	-	63,01
43 С113-1741 варіант 1	ШТ	5	206,00	-	1030	-	-	-
44 С113-1796 варіант 5	ШТ	14	101,67	-	1423	-	-	-
45 С113-1796 варіант 4	ШТ	8	78,00	-	624	-	-	-
46 С113-1882 варіант 2	ШТ	20	48,97	-	979	-	-	-
47 КР15-19-4	100м	0,908	6636,37 6534,46	-	6026	-	69,3900	-
48 С113-1692 варіант 2	м	161,3	417,30	-	67310	-	-	-
49 С113-1708 варіант 1	ШТ	24	56,00	-	1344	-	-	-

Трійник із поліпропілену діам. 50 мм
Муфта перехідна РР-Р 50/40
Муфта діам. 50 мм
SR05 (2") 45-52 мм хомут "Ascelic" М8 з
віброгас.д/труб

Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 40
мм

Труба поліпропілен 40мм

Коліно поліпропілен
40x90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-1708 варіант 2	Муфта поліпропілен 40 мм	шт	152	37,00	-	5624	-	-	-	-
51	C113-1882 варіант 1	SR05 (1 1/4") 40-46мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/труб	шт	150	46,88	-	7032	-	-	-	-
52	C113-1795 варіант 1	Муфта редукційна поліпропілен 40/32 мм	шт	64	29,38	-	1880	-	-	-	-
53	C113-1740 варіант 1	Трійник поліпропілен 40 мм	шт	48	82,75	-	3972	-	-	-	-
54	C113-1873- 1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	1321,67	-	10573	-	-	-	-
55	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,729	6233,60 6136,12	-	23245	22882	-	65,1600	242,98

20 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4) 56 С113-1691 варіант 2	Труба поліпропілен 32мм	М	364	278,50	-	101374	287_КД_ЛК1_02-01-09	-
57 С113-1707 варіант 1	Коліно поліпропілен 32х90	шт	28	28,45	-	797	287_КД_ЛК1_02-01-09	-
58 С113-1715 варіант 2	Муфта поліпропілен 32 мм	шт	121	21,78	-	2635	287_КД_ЛК1_02-01-09	-
59 С113-1881 варіант 1	SR04 (1") 33-37мм хомут "Ascelic" M8 з віброгас.д/туб	шт	120	42,33	-	5080	287_КД_ЛК1_02-01-09	-
60 С113-1715 варіант 4	Муфта редукційна поліпропілен 32/25 мм	шт	12	31,98	-	384	287_КД_ЛК1_02-01-09	-

61 С113-1739
варіант 1

Трійник поліпропілен 32
мм

шт

72

36,28

2612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C113-1713 варіант 3	Муфта редукційна поліпропілен 32/20 мм	шт	50	18,13	-	907	-	-	-	-
63	C113-1873- 1В варіант 1	Вентиль кульовий поліпропілен 32мм	шт	16	540,65	-	8650	-	-	-	-
64	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,198	5657,57 5567,68	-	6778	6663	-	59,0600	70,75
65	C113-1690 варіант 2	Труба поліпропілен 25мм	м	114	158,63	-	18084	-	-	-	-
66	C113-1706 варіант 1	Коліно поліпропілен 25x90	шт	35	14,70	-	515	-	-	-	-

67 С113-1714 варіант 2	Муфта поліпропілен 25 мм	шт	38	<u>11,25</u>	-	-	428	-	-	-	-
68 С113-1880 варіант 1	SR03 (3/4") 26-30мм хомут "Ascelic" М8 з віброгас.д/труб	шт	130	<u>37,53</u>	-	-	4879	-	-	-	-
69 С113-1714 варіант 3	Муфта редукційна поліпропілен 25/20 мм	шт	112	<u>12,93</u>	-	-	1448	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-1705 варіант 1	Коліно поліпропілен 20x90	шт	620	11,25	-	6975	-	-	-	-
75	C113-1713 варіант 2	Муфта поліпропілен 20 мм	шт	260	8,63	-	2244	-	-	-	-
76	C113-1808 варіант 1	Муфта комбінована поліпропілен зовн. різьба 20x1/2"	шт	390	145,63	-	56796	-	-	-	-
77	C113-1879 варіант 1	Кріплення (хомут) діам.20мм	шт	950	36,15	-	34343	-	-	-	-
78	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	230	15,40	-	3542	-	-	-	-
79	C113-1873- 1А варіант 1	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм	шт	2	379,25	-	759	-	-	-	-


80	КР15-27-4	Установлення лічильників [водоміріє] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	238	153,09	-	36435	-	1.6500	392,7
81	С1630-1455 варіант 1	Лічильник некомерційний холодної води Gross ETR-C(H) 15/110 R50H/40V	шт	119	153,09 1080,00	-	128520	-	-	-
82	С1630-1455 варіант 2	Лічильник некомерційний гарячої води Gross ETR-C(H) 15/110 R50H/40V	шт	119	1080,00	-	128520	-	-	-
83	С1630-537 варіант 1	Зворотній клапан PP-R ф20	шт	238	585,00	-	139230	-	-	-
84	С1630-103 варіант 1	Фільтр PP-R ф20	шт	238	106,67	-	25387	-	-	-
85	С113-1808 варіант 2	Муфта перехідна PP-R 20/ ф15 ВР	шт	476	145,63	-	69320	-	-	-
86	С113-1808 варіант 3	Американка ф15 3Р	шт	238	293,30	-	69805	-	-	-
87	КР15-22-1	Установлення кранів кулькових	100 шт	4,76	4592,61	-	21861	-	49,5000	235,62
88	С113-1873-1А варіант 1	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм	шт	476	4592,61 379,25	-	180523	-	-	-
89	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	14,68	3447,89 3447,89	-	50615	-	39,4000	578,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С113-2227 варіант 5	Теплова ізоляція трубна Ду50 товщ. 12 мм	М	23	113,40	-	2608	-	-	-	-
91	С113-2224 варіант 8	Теплова ізоляція трубна Ду40 товщ. 12 мм	М	154	46,70	-	7192	-	-	-	-
92	С113-2224 варіант 9	Теплова ізоляція трубна Ду32 товщ. 12 мм	М	364	32,50	-	11830	-	-	-	-
93	С113-2225 варіант 5	Теплова ізоляція трубна Ду25 товщ. 12 мм	М	114	21,30	-	2428	-	-	-	-
94	С113-2225 варіант 6	Теплова ізоляція трубна Ду20 товщ. 12 мм	М	778	15,98	-	12432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C113-2266 варіант 1	Трійник ПВХ діам.110 89град.	шт	85	<u>123,35</u>	-	10485	-	-	-	-
108	C113-2267 варіант 1	Хрестовина 45град. ПВХ діам.110	шт	30	<u>595,94</u>	-	17878	-	-	-	-
109	C113-2236 варіант 1	Відвід 45град. ПВХ діам.110	шт	93	<u>110,69</u>	-	10294	-	-	-	-
110	C113-2244 варіант 1	Відвід 89град. ПВХ діам.110	шт	20	<u>75,56</u>	-	1511	-	-	-	-
111	C113-2291 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	47	<u>350,67</u>	-	16481	-	-	-	-
112	C113-1885 варіант 3	Хомут розбірний сантехнічний КТР 113 для труб діам.110	шт	22	<u>95,13</u>	-	2093	-	-	-	-
113	KP15-24-1	Установлення водостічних ліжок	шт	2	<u>244,84</u>	-	490	490	-	<u>2,6000</u>	<u>5,2</u>
114	C113-2300 варіант 1	Водовідвідна воронка (дощоприймач для плоского даху) діам. 125мм	шт	2	<u>521,70</u>	-	1043	-	-	-	-
115	KP15-32-10	Установлення піддона душевого	10к-т	6,6	<u>1634,69</u>	-	10789	10789	-	<u>18,6800</u>	<u>123,29</u>
116	C130-554 варіант 1	Піддон душовий	шт	66	<u>8281,00</u>	-	546546	-	-	-	-
117	C1630-973 варіант 1	Сифон для душевого піддона	шт	66	<u>304,00</u>	-	20064	-	-	-	-
118 & C111-196-1		Силікон сантехнічний, 0,280 л	шт	50	<u>289,75</u>	-	14488	-	-	-	-
119	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	6,6	<u>1245,12</u>	-	8218	8204	-	<u>13,2000</u>	<u>87,12</u>
120	C130-617 варіант 1	Змішувач	комплект	66	<u>2849,50</u>	-	188067	-	-	-	-
121	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	8,5	<u>3845,30</u>	-	32685	32650	-	<u>41,8700</u>	<u>355,9</u>
122	C130-903 варіант 1	Унітаз	шт	85	<u>5463,46</u>	-	464394	-	-	-	-
123 & C1630-137-111-1		Гнучкий шланг для води Ду15 І=0,8 м	комплект	85	<u>286,62</u>	-	24363	-	-	-	-
124	C111-1867 варіант 4	Кріплення для унітазу	шт	85	<u>100,00</u>	-	8500	-	-	-	-
125 & C111-1859-1		Гофра для унітаза армована	шт	2	<u>212,00</u>	-	424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з піведенням холодної та гарячої води	10к-т	7,4	3416,60	-	25283	25252	-	36,7800	272,17
127	& C130-644-1	Умивальник	шт	74	3412,45	-	205720	-	-	-	-
	варіант 1				2780,00	-	-	-	-	-	-
128	C130-554	П'єдестал для умивальника	шт	74	1860,43	-	137672	-	-	-	-
	варіант 2				37,24	-	2756	-	-	-	-
129	& C1-180-59-6	Кріплення для умивальників	компл	74	2197,50	-	162615	-	-	-	-
130	C130-617	Змішувач для умивальника	комплект	74	397,50	-	29415	-	-	-	-
	варіант 4				286,62	-	42420	-	-	-	-
131	C130-617	Сифон	комплект	74	2729,59	-	9827	9827	-	29,4200	105,91
	варіант 2				7231,00	-	260316	-	-	-	-
132	& C1630-137-111-1	Гнучкий шланг для води Ду15 І=0,6 м	комплект	148	2197,50	-	79110	-	-	-	-
	варіант 2				397,50	-	14310	-	-	-	-
133	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	3,6	2729,59	-	9827	9827	-	29,4200	105,91
134	C130-490	Мийка кухонна з підставкою	шт	36	7231,00	-	260316	-	-	-	-
	варіант 1				2197,50	-	79110	-	-	-	-
135	C130-617	Змішувач для кухонної мийки	комплект	36	397,50	-	14310	-	-	-	-
	варіант 3				286,62	-	20637	-	-	-	-
136	C130-617	Сифон	комплект	36	2729,59	-	9827	9827	-	29,4200	105,91
	варіант 2				7231,00	-	260316	-	-	-	-
137	& C1630-137-111-1	Гнучкий шланг для води Ду15 І=0,6 м	комплект	72	2197,50	-	79110	-	-	-	-
	варіант 2				397,50	-	14310	-	-	-	-
138	KP15-33-4	Встановлення дверцят ревізійних пластикових	10шт	7,3	491,96	-	3591	3576	-	5,2800	38,54
139	C113-2296	Дверцята ревізійні пластикові	шт	73	489,88	-	31390	-	-	-	-
	варіант 1				430,00	-	5041	5041	-	3,2000	57,6
140	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600x600 мм	шт	18	280,03	-	5041	5041	-	3,2000	57,6
	варіант 1				280,03	-	2208	-	-	-	-
141	C113-2129	Шафа пожежна вбудована без задньої стінки 600x600x230	шт	1	2207,60	-	2208	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	4529760	537693	-	-	5933,19
Разом прями витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					286236 628,72 90394 4815996				
		Всього по кошторису					4815996				
		Трудоємна трудоємність, люд.год.					6561,91				
		Контроль на заробітна плата, грн.					628087				

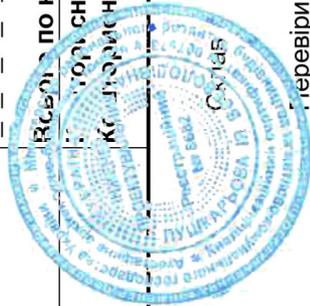

Г. Геревірів

І.В. Пушкарьова



Б.О. Шевченко