

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на підготовчі та демонтажні роботи (фасади, покрівля)
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2301 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,120 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,479	<u>4686,95</u> 4686,95	-	6932	6932	-	<u>52,9300</u> -	<u>78,28</u> -
2	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів (вимощення)	100м3	0,42975	<u>33570,44</u> 16967,95	<u>16602,49</u> 5829,83	14427	7292	<u>7135</u> 2505	<u>191,6200</u> 54,6194	<u>82,35</u> 23,47
3	КБ7-53-11 к дем.= 0, 8РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1, 15; застос.	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення накривних плит вентканалів	100шт	0,09	<u>14227,98</u> 14227,98	-	1281	1281	-	<u>137,4020</u> -	<u>12,37</u> -
4	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладення цеглою вікна прямоку)	100 м3	0,009	<u>533510,81</u> 90946,57	-	4802	819	-	<u>889,5400</u> -	<u>8,01</u> -
5	КБ6-1-15 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15; застос.	Бетонування підземної частини прямоку	100м3	0,006	<u>416975,63</u> 16338,11	-	2502	98	-	<u>161,7475</u> -	<u>0,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					29944	16422	<u>7135</u>		<u>181,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29944		2505		23,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6387				
		всього заробітна плата, грн.					18927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4193				
		Всього будівельні роботи, грн.					40761				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					181,98				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					16422				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					23,47				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					2505				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					40761				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					230,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23120				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7747,296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,56099 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1047,095 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	KP8-35-1	Улаштування бетонної вирівнювальної стяжки	100м2	13,547	<u>20569,83</u>	-	278659	93485	-	<u>69,1600</u>	<u>936,91</u>
					6900,78	-			-	-	-
2	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару бетонної вирівнювальної стяжки додавати	100м2	13,547	<u>9823,13</u>	-	133074	9624	-	<u>7,1200</u>	<u>96,45</u>
	K=4				710,43	-			-	-	-
3	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	13,547	<u>8377,99</u>	-	113497	23444	-	<u>18,6300</u>	<u>252,38</u>
	РЕКНр т.ч.п.				1730,54	-			-	-	-
	2.4 K=1,15										
4	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари (з напуском на парапет та вентканали)	100м2	13,547	<u>50682,34</u>	-	686594	48203	-	<u>33,1800</u>	<u>449,49</u>
					3558,22	-			-	-	-
		ТИП 1									
5	KP8-37-5	Утеплення суміщених покриттів плитами	100м2	9,846	<u>7338,31</u>	-	72253	72253	-	<u>79,0000</u>	<u>777,83</u>
	K=2	насухо (товщ.250 мм, в 2 шари)			7338,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	1014,138	<u>358,29</u>	-	363356	-	-	-	-
7	C1555-298	Плити пінополістирольні, товщиною 150 мм	м2	1014,138	<u>410,05</u>	-	415847	-	-	-	-
8	KP8-37-5	ТИП 2 Утеплення надбудови плитами насухо (товщ.250 мм, в 2 шари)	100м2	3,487	<u>7338,31</u>	-	25589	25589	-	<u>79,0000</u>	<u>275,47</u>
9	C1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	359,161	<u>358,29</u>	-	128684	-	-	-	-
10	C1555-298	Плити пінополістирольні, товщиною 150 мм	м2	359,161	<u>410,05</u>	-	147274	-	-	-	-
11	KP8-32-3	ТИП 3 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари (з напуском на стіну)	100м2	0,214	<u>50682,34</u>	-	10846	761	-	<u>33,1800</u>	<u>7,1</u>
12	KP8-35-1	ТИП 4 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,176	<u>17210,71</u>	<u>225,56</u>	3029	1215	<u>40</u>	<u>69,1600</u>	<u>12,17</u>
13	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,176	<u>6900,78</u>	<u>204,39</u>	1475	305	<u>36</u>	<u>1,9992</u>	<u>0,35</u>
14	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари (з напуском на стіну)	100м2	0,176	<u>8377,99</u>	-	8920	626	-	<u>18,6300</u>	<u>3,28</u>
		=====			<u>1730,54</u>	-			-	-	-
15	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін /притискної парапетної рейки, надбудова, парапет, вентканали/	100м	1,785	<u>50682,34</u>	-	4066	4066	-	<u>33,1800</u>	<u>5,84</u>
		=====			<u>3558,22</u>	-			-	-	-
16	C1555-392 варіант 1	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін /притискної парапетної рейки, надбудова, парапет, вентканали/	100м	1,785	<u>2277,98</u>	-	4066	4066	-	<u>22,8300</u>	<u>40,75</u>
17	KP8-40-5	Рейка притискна сталева	м	178,5	<u>2277,98</u>	-	21989	-	-	-	-
18	& C111-1797-749	Улаштування з листової оцинкованої сталі парапетного відливу	100м	0,3	<u>123,19</u>	-	2458	2278	-	<u>76,0900</u>	<u>22,83</u>
19	КБ7-53-11 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Сталь листова оцинкована	м2	22,5	<u>8192,55</u>	-	10258	-	-	-	-
		Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,3	<u>7592,26</u>	-	8483	5335	-	<u>171,7525</u>	<u>51,53</u>
					<u>455,91</u>	-			-	-	-
					<u>28275,64</u>	-			-	-	-
					<u>17784,97</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	K589421-1509 варіант 1	Плити парапетів з/б марки 1x0,4x0,05 =====	шт	30	<u>893,36</u> -	- -	26801	-	- -	- -	- -
21	КБ15-78-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Утеплення вентканалів пінополістиролом з опорядженням декоративним розчином	100 м2	0,2	<u>89887,90</u> 56775,68	- -	17978	11355	- -	<u>480,5390</u> -	<u>96,11</u> -
22	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні, товщина 50 мм	м2	20,8	<u>293,98</u> -	- -	6115	-	- -	- -	- -
23	C111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	240	<u>16,11</u> -	- -	3866	-	- -	- -	- -
24	C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна силіконова	л	8	<u>148,67</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
25	KP15-24-1	Встановлення покрівельних аераторів	шт	16	<u>294,25</u> 289,69	- -	4708	4635	- -	<u>2,6000</u> -	<u>41,6</u> -
26	& C1630-64-1-С варіант 1	Аератор покрівельний	шт	16	<u>1020,07</u> -	- -	16321	-	- -	- -	- -
27	KP8-40-10	Улаштування з листової сталі дашків на вентканали	100 м2	0,083	<u>6991,90</u> 6733,15	- -	580	559	- -	<u>67,4800</u> -	<u>5,6</u> -
28	& C1630-76-B1	Сталь оцинкована	м2	8,466	<u>347,38</u> -	- -	2941	-	- -	- -	- -
29	KP8-41-2	ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,93	<u>5947,65</u> 5936,81	- -	5531	5521	- -	<u>55,3600</u> -	<u>51,48</u> -
30	& C111-1303-1B варіант 1	Труба водостічна d-90мм L-3,0м	шт	31	<u>620,86</u> -	- -	19247	-	- -	- -	- -
31	& C1545-37-1 варіант 1	Кріплення водостічної труби	шт	186	<u>155,26</u> -	- -	28878	-	- -	- -	- -
32	KP8-41-2 застос	Навішування ринв з готових елементів	100м	2,62	<u>5947,65</u> 5936,81	- -	15583	15554	- -	<u>55,3600</u> -	<u>145,04</u> -
33	& C111-1303-2 варіант 1	Ринва d- 125 мм L-3 м	шт	88	<u>518,86</u> -	- -	45660	-	- -	- -	- -
34	& C113-1478-1B	Воронка водостічна	шт	14	<u>613,77</u> -	- -	8593	-	- -	- -	- -
35	& C1545-37-1 варіант 2	Кріплення ринви	шт	524	<u>124,66</u> -	- -	65322	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KM8-147-10	МОНТАЖ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРООБІГРІВУ ВОДОСТІЧНИХ ТРУБ Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг (застосовано до монтажу нагрівального кабелю на трубопроводах)	100 м	0,9	<u>2573,76</u> 2573,76	- -	2316	2316	- -	<u>24,0000</u> -	<u>21,6</u> -
37	C1545-65 варіант 1	Нагрівальний кабель саморегулюючийся DEVIpreguard TM 33	м	90	<u>663,33</u> -	- -	59700	-	- -	- -	- -
38	C1545-58-1 варіант 1	Алюмінієва клейка стрічка	шт	20	<u>297,19</u> -	- -	5944	-	- -	- -	- -
39	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 (застосовано до монтажу "холодного" (з'єднувального) кабеля)	100 м	0,9	<u>5718,08</u> 5662,27	<u>55,81</u> 8,18	5146	5096	<u>50</u> 7	<u>52,8000</u> 0,0843	<u>47,52</u> 0,08
40	& 15093-38013-1-1И варіант 1	Кабель ВВГ нг Іс 3х1,5	100м	0,9	<u>35810,28</u> -	- -	32229	-	- -	- -	- -
41	KM8-158-1	Закладення сухе кінцеве для одножильного кабеля(застосовано до монтажу кінцевих муфт для саморегулюючогося кабеля)	шт	5	<u>351,30</u> 351,30	- -	1757	1757	- -	<u>3,2000</u> -	<u>16</u> -
42	KM8-170-1	Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної для контрольного неброньованого кабеля з мідними жилами перерізом однієї жили до 2, 5 мм2, кількість жил до 7 (застосовано до монтажу початкових (з'єднувальних) муфт для саморегулюючогося нагрівального кабеля)	шт	5	<u>756,16</u> 756,16	- -	3781	3781	- -	<u>6,4000</u> -	<u>32</u> -
43	C130-310 варіант 1	Муфта з'єднувальна CS-2A/2B	шт	5	<u>897,67</u> -	- -	4488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2821025	337758	<u>90</u> 43		<u>3388,98</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					2821025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2483177				
		всього заробітна плата, грн.					337801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					183469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					403,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68631				
		Всього будівельні роботи, грн.					3004494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3004494				
44	KP5-8-8	Розділ 2. Перегородки Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,3358	<u>84733,80</u> 27669,67	- -	28454	9291	- -	<u>261,0100</u> -	<u>87,65</u> -
45	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м (перегородки товщ. 250 мм)	1 м3	0,3	<u>5078,45</u> 804,04	- -	1524	241	- -	<u>7,9600</u> -	<u>2,39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29978	9532	- -		<u>90,04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20446				
		всього заробітна плата, грн.					9532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1838				
		Всього будівельні роботи, грн.					34991				

		Всього по розділу 2					34991				
		Розділ 3. Підлоги									
46	KP7-18-1	ТИП I, площа 193,8 м2 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,038	<u>82986,06</u> 5795,29	- -	3153	220	- -	<u>52,7900</u> -	<u>2,01</u> -
47	KP7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	1,938	<u>31006,11</u> 1018,10	- -	60090	1973	- -	<u>10,4700</u> -	<u>20,29</u> -
48	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,938	<u>4572,68</u> 1337,87	<u>14,96</u> 13,56	8862	2593	<u>29</u> 26	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>25,04</u> 0,26
49	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	15,504	<u>5183,66</u> 624,28	- -	80367	9679	- -	<u>6,4200</u> -	<u>99,54</u> -
50	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	1,938	<u>29831,17</u> 1504,82	- -	57813	2916	- -	<u>16,2000</u> -	<u>31,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ11-11-13 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	ТИП II, площа 110,8 м2 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм, (товщиною 20 мм)	100м2	1,108	<u>30575,80</u> 7123,32	- -	33878	7893	- -	<u>73,2550</u> -	<u>81,17</u> -
52	КБ11-11-14 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15; К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,108	<u>69017,39</u> 8906,94	- -	76471	9869	- -	<u>91,5975</u> -	<u>101,49</u> -
53	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	ТИП III, площа 15,9 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,159	<u>98822,83</u> 18969,43	- -	15713	3016	- -	<u>178,9400</u> -	<u>28,45</u> -
54	КР7-18-1	ТИП IV, площа 37 м2 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,37	<u>82986,06</u> 5795,29	- -	30705	2144	- -	<u>52,7900</u> -	<u>19,53</u> -
55	КР7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	0,37	<u>14530,05</u> 1018,10	- -	5376	377	- -	<u>10,4700</u> -	<u>3,87</u> -
56	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,37	<u>4572,68</u> 1337,87	<u>14,96</u> 13,56	1692	495	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>4,78</u> 0,05
57	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,96	<u>5183,66</u> 624,28	- -	15344	1848	- -	<u>6,4200</u> -	<u>19</u> -
58	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,37	<u>29831,17</u> 1504,82	- -	11038	557	- -	<u>16,2000</u> -	<u>5,99</u> -
59	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,37	<u>98822,83</u> 18969,43	- -	36564	7019	- -	<u>178,9400</u> -	<u>66,21</u> -
60	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	ПЛІНТУСА Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапжок)	100м2	0,0426	<u>98822,83</u> 18969,43	- -	4210	808	- -	<u>178,9400</u> -	<u>7,62</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					441276	51407	<u>35</u> 31		<u>516,39</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441276 389834 51438 28048 61,98 10549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					469324				

		Всього по розділу 3					469324				
		Розділ 4. Вікна									
61	КБ10-20-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0397	<u>588159,18</u> 19453,31	-	23350	772	-	<u>171,9250</u>	<u>6,83</u>
						-			-	-	-
62	КБ10-25-3 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15; застос.	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,17	<u>62460,28</u> 3616,83	-	10618	615	-	<u>36,2480</u>	<u>6,16</u>
						-			-	-	-
63	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	2,22	<u>4334,08</u> 4117,92	-	9622	9142	-	<u>41,2700</u>	<u>91,62</u>
						-			-	-	-
64	& С121-382-1-1И варіант 1	Віконні зливи	м	222	<u>322,81</u> -	-	71664	-	-	-	-
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					115254	10529	-		<u>104,61</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					115254				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104725				
		всього заробітна плата, грн.					10529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2135				
		Всього будівельні роботи, грн.					120958				

		Всього по розділу 4					120958				
		Розділ 5. Двері									
65	КБ10-28-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,009	<u>804841,70</u> 9777,29	-	7244	88	-	<u>91,1720</u>	<u>0,82</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ10-28-3 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0924	<u>801173,68</u> 7384,76	- -	74028	682	- -	<u>68,8620</u> -	<u>6,36</u> -
67	КБ10-96-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0496	<u>30650,61</u> 30633,44	- -	1520	1519	- -	<u>270,7330</u> -	<u>13,43</u> -
68	& С126-478- 1 варіант 2	Дверні блоки металеві утеплені з фарбуванням полімерною фарбою, із замком на дві сторони, ущільнені в притулах, однополюні глухі 950х1460мм(Н)	шт	2	<u>26538,94</u> -	- -	53078	-	- -	- -	- -
69	& С126-478- 1 варіант 1	Дверні блоки металеві з фарбуванням полімерною фарбою, із замком на дві сторони, ущільнені в притулах, однополюні глухі, Дз-3 1060х2060мм(Н)	шт	1	<u>26538,94</u> -	- -	26539	-	- -	- -	- -
70	КБ10-28-4 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	10	<u>772,34</u> 523,96	- -	7723	5240	- -	<u>5,0600</u> -	<u>50,6</u> -
71	& С123-4- 10-1 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні однополюні, глухі Дг- 4, 660х1860мм	шт	3	<u>14851,46</u> -	- -	44554	-	- -	- -	- -
72	& С123-4- 10-1 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні однополюні, глухі Дг- 3, 760х2060мм	шт	2	<u>16403,91</u> -	- -	32808	-	- -	- -	- -
73	& С123-4- 10-1 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні однополюні, глухі Дг- 6, 760х1810мм	шт	5	<u>15604,90</u> -	- -	78025	-	- -	- -	- -
74	& С111-152- 5-Ш варіант 1	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	80	<u>6,63</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
75	КБ10-28-5 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	6	<u>879,75</u> 621,61	- -	5279	3730	- -	<u>6,0030</u> -	<u>36,02</u> -
76	& С123-4- 10-1 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні однополюні, глухі Дг- 2, 960х2060мм	шт	5	<u>19446,61</u> -	- -	97233	-	- -	- -	- -
77	& С123-4- 10-1 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні однополюні, глухі Дг- 5, 860х1810мм	шт	1	<u>16784,59</u> -	- -	16785	-	- -	- -	- -
78	& С111-152- 5-Ш варіант 1	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	48	<u>6,63</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ10-96-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0474	<u>30650,61</u> <u>30633,44</u>	- -	1453	1452	- -	<u>270,7330</u> -	<u>12,83</u> -
80	& С126-478-2 варіант 2	Дверні блоки металеві протипожежні EI30, ДП-EI-30-1	шт	1	<u>18667,57</u> -	- -	18668	-	- -	- -	- -
81	& С126-478-2 варіант 1	Дверні блоки металеві протипожежні EI30, ДП-EI-30-2	шт	2	<u>18667,57</u> -	- -	37335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					503120	12711	- -		<u>120,06</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					503120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					490409				
		всього заробітна плата, грн.					12711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2451				
		Всього будівельні роботи, грн.					509805				

		Всього по розділу 5					509805				
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
		СТЕЛЯ									
82	KP11-4-7 застос.	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону площа до 1 м2 (середня товщина 4 мм)	100м2	0,0366	<u>40282,43</u> <u>40184,15</u>	- -	1474	1471	- -	<u>379,0600</u> -	<u>13,87</u> -
83	C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту	кг	219,6	<u>51,60</u> -	- -	11331	-	- -	- -	- -
84	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100м2	3,416	<u>716,37</u> <u>716,37</u>	- -	2447	2447	- -	<u>8,0900</u> -	<u>27,64</u> -
85	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	68,32	<u>62,46</u> -	- -	4267	-	- -	- -	- -
86	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	3,416	<u>12245,38</u> <u>5109,16</u>	- -	41830	17453	- -	<u>49,3400</u> -	<u>168,55</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,518	<u>6984,34</u> 5119,69	-	3618	2652	-	<u>52,6500</u>	<u>27,27</u>
95	ХБ4-1-2 СОУД.2.2- 21685172- 004:2015 т.ч. п.3.8: K=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,518	<u>18215,01</u> 4441,52	-	9435	2301	-	<u>42,3890</u>	<u>21,96</u>
96	KP19-27-1	Теплоізоляція цоколю виробами з пінополістиролу	м3	5,18	<u>1858,61</u> 1857,40	-	9628	9621	-	<u>17,3200</u>	<u>89,72</u>
97	& C111- 1598-5-М варіант 1	Пінополістирол екструдований товщ.100 мм	м2	26,243	<u>783,20</u>	-	20554	-	-	-	-
98	C1545-43 варіант 1	Дюбелі фасадні	100шт	1,96	<u>153,49</u>	-	301	-	-	-	-
99	C111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	147,18	<u>16,11</u>	-	2371	-	-	-	-
100	ХБ4-14-1 СОУД.2.2- 21685172- 004:2015 т.ч. п.3.8: K=1,15	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT (улаштування армуючої сітки з нанесенням клею) ЦОКОЛЬ ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ	100 м2	0,518	<u>21001,91</u> 7341,40	-	10879	3803	-	<u>67,6315</u>	<u>35,03</u>
101	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,579	<u>6984,34</u> 5119,69	-	4044	2964	-	<u>52,6500</u>	<u>30,48</u>
102	ХБ4-1-2 СОУД.2.2- 21685172- 004:2015 т.ч. п.3.8: K=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,579	<u>18215,01</u> 4441,52	-	10546	2572	-	<u>42,3890</u>	<u>24,54</u>
103	KP12-27-2	Ґрунтування поверхні цоколя	100м2	0,579	<u>1321,97</u> 1133,82	<u>188,15</u> 65,36	765	656	<u>109</u> 38	<u>11,6600</u> 0,6095	<u>6,75</u> 0,35
104	C111-2014-2 варіант 1	Ґрунт-фарба CERESIT СТ-15 силіконова із кварц. піском адгезійна	л	11,538	<u>189,21</u>	-	2183	-	-	-	-
105	KP19-27-1	Теплоізоляція цоколю виробами з пінопласту	м3	5,79	<u>1858,61</u> 1857,40	-	10761	10754	-	<u>17,3200</u>	<u>100,28</u>
106	& C111- 1598-5-М варіант 1	Пінополістирол екструдований товщ.100 мм	м2	61,953	<u>783,20</u>	-	48522	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1545-43 варіант 1	Дюбелі фасадні	100шт	4,64	<u>153,49</u>	-	712	-	-	-	-
108	C111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	347,4	<u>16,11</u>	-	5597	-	-	-	-
109	ХБ4-14-1 СОУД.2.2- 21685172- 004:2015 т.ч. п.3.8: K=1,15	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT (улаштуванняармуючої сітки з нанесенням клею)	100 м2	0,579	<u>21001,91</u> 7341,40	-	12160	4251	-	<u>67,6315</u>	<u>39,16</u>
110	KP13-26-1	Зовнішнє облицювання цоколя керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці (з вирівнюванням поверхні стін цементним розчином)	100м2	1,479	<u>112180,98</u> 21262,28	-	165916	31447	-	<u>190,8300</u>	<u>282,24</u>
Разом прямі витрати по розділу 7							317992	71021	<u>109</u> 38		<u>657,43</u> 0,35
Разом будівельні роботи, грн.							317992				
в тому числі:							246862				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71059				
всього заробітна плата, грн.							35769				
Загальновиробничі витрати, грн.							73,61				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12523				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							353761				

Всього по розділу 7							353761				
Розділ 8. Зовнішнє опорядження											
УТЕПЛЕННЯ СТІН											
111	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	12,814	<u>1166,21</u> 1164,77	<u>1,44</u> 1,26	14944	14925	<u>19</u> 16	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>135,96</u> 0,14
112	C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна силіконова	л	512,56	<u>148,67</u>	-	76202	-	-	-	-
113	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів (укосів) з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	2,324	<u>1166,21</u> 1164,77	<u>1,44</u> 1,26	2710	2707	<u>3</u> 3	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>24,66</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна силіконова	л	92,96	<u>148,67</u>	-	13820	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ НАДБУДОВ			-	-			-	-	-
115	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	2,403	<u>1166,21</u> 1164,77	<u>1,44</u> 1,26	2802	2799	<u>3</u> 3	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>25,5</u> 0,03
116	C111-2016-2 варіант 1	Фарба фасадна силіконова	л	96,12	<u>148,67</u>	-	14290	-	-	-	-
		ОЗДОБЛЕННЯ ПРИЯМКІВ			-	-			-	-	-
117	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,426	<u>19307,72</u> 13497,73	-	8225	5750	-	<u>115,9300</u>	<u>49,39</u>
118	KP13-26-1	Зовнішнє облицювання поверхні приямків керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці	100м2	0,426	<u>120826,51</u> 21262,28	-	51472	9058	-	<u>190,8300</u>	<u>81,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					184465	35239	<u>25</u> 22		<u>316,8</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184465 149201 35261 18024 38,04 6472 202489				

		Всього по розділу 8					202489				
		Розділ 9. Різні роботи									
		РІЗНІ РОБОТИ									
119	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (улаштування порогу)	100 м3	0,002	<u>534726,88</u> 90052,44	-	1069	180	-	<u>891,5200</u>	<u>1,78</u>
120	KB46-33-7 застос.	Закладення цеглою отворів вентиляційних прибудов	1 м3	0,2	<u>9018,35</u> 4426,21	-	1804	885	-	<u>47,6500</u>	<u>9,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь решіток вент. прибудов за один раз ґрунтовкою ГФ- 021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,02	<u>2332,46</u> 734,25	<u>96,89</u> 28,03	47	15	<u>2</u> 1	<u>6,0467</u> 0,2615	<u>0,12</u> 0,01
122	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь решіток вент. прибудов емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,02	<u>7207,54</u> 1097,11	<u>112,54</u> 32,57	144	22	<u>2</u> 1	<u>9,1586</u> 0,3038	<u>0,18</u> 0,01
123	КБ20-40-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15;	Установлення кондиціонерів	10шт	0,3	<u>4202,96</u> 4202,96	- -	1261	1261	- -	<u>37,1450</u> -	<u>11,14</u> -
124	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (декоративні екрани зовнішніх блоків кондиціонерів)	1т	0,11	<u>10991,20</u> 10917,54	- -	1209	1201	- -	<u>88,7100</u> -	<u>9,76</u> -
125	& С111-23- 6-6 варіант 1	Декоративні екрани для зовнішніх блоків кондиціонерів	шт	2	<u>6651,04</u> -	- -	13302	-	- -	- -	- -
126	КБ21-26-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення ліхтаря освітлення	1 шт	1	<u>73,84</u> 73,84	- -	74	74	- -	<u>0,7400</u> -	<u>0,74</u> -
127	290116-5449 варіант 1	Ліхтар електричний освітлювальний	шт	1	<u>666,15</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
128	КР15-122-5	Монтаж віконних ґрат	ґрати	3	<u>544,60</u> 506,09	<u>22,82</u> 0,86	1634	1518	<u>68</u> 3	<u>4,9500</u> 0,0078	<u>14,85</u> 0,02
129	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь віконних ґрат за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,099	<u>2332,46</u> 734,25	<u>96,89</u> 28,03	231	73	<u>10</u> 3	<u>6,0467</u> 0,2615	<u>0,6</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь віконних ґрат емаллю ПФ-115 за 2 раза /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,099	<u>7207,54</u> 1097,11	<u>112,54</u> 32,57	714	109	<u>11</u> 3	<u>9,1586</u> 0,3038	<u>0,91</u> 0,03
131	КР7-17-2	ГАНОК Г-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2, (товщиною 40 мм)	100м2	0,54	<u>13502,14</u> 6249,61	- -	7291	3375	- -	<u>64,2700</u> -	<u>34,71</u> -
132	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0,54	<u>8092,68</u> 840,15	- -	4370	454	- -	<u>8,6400</u> -	<u>4,67</u> -
133	КБ11-29-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,49	<u>109380,10</u> 20109,30	- -	53596	9854	- -	<u>189,6925</u> -	<u>92,95</u> -
134	КБ9-40-1 застос. ;РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж протиковзної накладки	100м	0,14	<u>2496,75</u> 2496,75	- -	350	350	- -	<u>23,5520</u> -	<u>3,3</u> -
135	& С111- 1724-2-М варіант 1	Протиковзна накладка	м	14,42	<u>159,16</u> -	- -	2295	-	- -	- -	- -
136	КБ34-56-7 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування каркасів металевих (для обшивання балкону фризом)	100м2	0,08	<u>132749,34</u> 20043,57	<u>3834,68</u> 144,21	10620	1603	<u>307</u> 12	<u>203,5500</u> 1,3110	<u>16,28</u> 0,1
137	КБ34-60-15 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Облицювання каркасів композитними панелями	100м2	0,08	<u>12153,70</u> 11933,69	- -	972	955	- -	<u>119,6000</u> -	<u>9,57</u> -
138	& С111-10-6 варіант 1	Панелі композитні	м2	8,24	<u>1071,28</u> -	- -	8827	-	- -	- -	- -
139	КР7-17-2	ГАНОК Г-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2, (товщиною 40 мм)	100м2	0,25	<u>13502,14</u> 6249,61	- -	3376	1562	- -	<u>64,2700</u> -	<u>16,07</u> -
140	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0,25	<u>8092,68</u> 840,15	- -	2023	210	- -	<u>8,6400</u> -	<u>2,16</u> -
141	КБ11-29-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,15	<u>109380,10</u> 20109,30	- -	16407	3016	- -	<u>189,6925</u> -	<u>28,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ9-40-1 застос. ;РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж протиковзної накладки	100м	0,13	<u>2496,75</u> 2496,75	-	325	325	-	<u>23,5520</u>	<u>3,06</u>
143	& С111- 1724-2-М варіант 1	Протиковзна накладка	м	13,39	<u>159,16</u> -	-	2131	-	-	-	-
144	КБ34-56-7 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування каркасів металевих (для обшивання балкону фризом)	100м2	0,085	<u>132749,34</u> 20043,57	<u>3834,68</u> 144,21	11284	1704	<u>326</u> 12	<u>203,5500</u> 1,3110	<u>17,3</u> 0,11
145	КБ34-60-15 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Облицювання каркасів композитними панелями	100м2	0,085	<u>12153,70</u> 11933,69	-	1033	1014	-	<u>119,6000</u>	<u>10,17</u>
146	& С111-10-6 варіант 1	Панелі композитні	м2	8,755	<u>1071,28</u> -	-	9379	-	-	-	-
147	КБ6-1-16 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування пандуса, (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20, марка за водонепроникністю 0,4 МПа) ГАНКИ Г-3, Г-4	100м3	0,018	<u>829217,03</u> 34766,21	<u>1961,74</u> 73,77	14926	626	<u>35</u> 1	<u>344,1858</u> 0,6707	<u>6,2</u> 0,01
148	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2, (товщиною 40 мм)	100м2	0,253	<u>13502,14</u> 6249,61	-	3416	1581	-	<u>64,2700</u>	<u>16,26</u>
149	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0,253	<u>8092,68</u> 840,15	-	2047	213	-	<u>8,6400</u>	<u>2,19</u>
150	КБ11-29-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,147	<u>109380,10</u> 20109,30	-	16079	2956	-	<u>189,6925</u>	<u>27,88</u>
151	КБ9-40-1 застос. ;РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж протиковзної накладки	100м	0,12	<u>2496,75</u> 2496,75	-	300	300	-	<u>23,5520</u>	<u>2,83</u>
152	& С111- 1724-2-М варіант 1	Протиковзна накладка	м	12,36	<u>159,16</u> -	-	1967	-	-	-	-
153	КР7-17-2	ГАНКИ Г-5, Г-6 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2, (товщиною 40 мм)	100м2	0,559	<u>13502,14</u> 6249,61	-	7548	3494	-	<u>64,2700</u>	<u>35,93</u>
154	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0,559	<u>8092,68</u> 840,15	-	4524	470	-	<u>8,6400</u>	<u>4,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ11-29-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3	<u>109380,10</u> 20109,30	-	32814	6033	-	<u>189,6925</u>	<u>56,91</u>
156	КБ9-40-1 застос. ;РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж протиковзної накладки	100м	0,2	<u>2496,75</u> 2496,75	-	499	499	-	<u>23,5520</u>	<u>4,71</u>
157	& С111-1724-2-М варіант 1	Протиковзна накладка	м	20,6	<u>159,16</u> -	-	3279	-	-	-	-
158	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	ГАНОК Г-7 Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	5,75	<u>2103,42</u> 256,38	<u>142,89</u> 49,64	12095	1474	<u>822</u> 285	<u>2,7600</u> 0,4629	<u>15,87</u> 2,66
159	КБ6-1-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0348	<u>430640,64</u> 16098,30	-	14986	560	-	<u>173,3050</u>	<u>6,03</u>
160	КБ6-1-16 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; застос.	Улаштування залізобетонних ганків, (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа)	100м3	0,1831	<u>527548,44</u> 28971,84	<u>1634,78</u> 61,48	96594	5305	<u>299</u> 11	<u>286,8215</u> 0,5589	<u>52,52</u> 0,1
161	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,04943	<u>47873,74</u> -	-	2366	-	-	-	-
162	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,13066	<u>37041,34</u> -	-	41881	-	-	-	-
163	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції ганків, що стикаються з ґрунтом, бітумною мастикою	100 м2	0,6732	<u>17019,75</u> 5273,36	-	11458	3550	-	<u>48,5800</u>	<u>32,7</u>
164	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,39211	<u>17203,26</u> 15983,97	-	6746	6267	-	<u>145,6000</u>	<u>57,09</u>
165	& С111-974-16-Н варіант 3	Труба профільна 40х40х3мм	т	0,404657 52	<u>45654,90</u> -	-	18475	-	-	-	-
166	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,39211	<u>10991,20</u> 10917,54	-	4310	4281	-	<u>88,7100</u>	<u>34,78</u>
167	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0094	<u>2120,49</u> 667,50	<u>88,16</u> 25,51	20	6	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,2379	<u>0,05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь швелерів емаллю ПФ-115	100м2	0,0094	<u>6552,39</u> 997,37	<u>102,39</u> 29,64	62	9	<u>1</u> -	<u>8,3260</u> 0,2764	<u>0,08</u> -
169	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа на прямки	100м2	0,3546	<u>5853,19</u> 5819,97	<u>17,49</u> 0,66	2076	2064	<u>6</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>20,68</u> -
170	С111-31 варіант 1	Профнастил ТП-35	м2	36,8784	<u>280,00</u> -	-	10326	-	-	-	-
171	С111-1905 варіант 1	Саморіз 4,8х19 для профнастилу	шт	284	<u>2,11</u> -	-	599	-	-	-	-
172	КР8-40-4	Улаштування "фартуха" оцинкованого з ПВХ покриттям	100м	0,056	<u>4334,08</u> 4117,92	-	243	231	-	<u>41,2700</u> -	<u>2,31</u> -
173	& С111-23- 6-1 варіант 1	Фартух металевий з ПВХ покриттям	м	5,768	<u>306,41</u> -	-	1767	-	-	-	-
174	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2, (товщиною 40 мм)	100м2	0,316	<u>13502,14</u> 6249,61	-	4267	1975	-	<u>64,2700</u> -	<u>20,31</u> -
175	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0,316	<u>8092,68</u> 840,15	-	2557	265	-	<u>8,6400</u> -	<u>2,73</u> -
176	КБ11-29-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,316	<u>109380,10</u> 20109,30	-	34564	6355	-	<u>189,6925</u> -	<u>59,94</u> -
177	КБ9-40-1 застос. ;РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж протиковзної накладки	100м	0,06	<u>2496,75</u> 2496,75	-	150	150	-	<u>23,5520</u> -	<u>1,41</u> -
178	& С111- 1724-2-М варіант 1	Протиковзна накладка	м	6	<u>159,16</u> -	-	955	-	-	-	-
179	КР3-22-1	ПРИЯМОК Пр-1 Пробивання прорізів у з/бетонних стінах фундаментів	1 м3	1	<u>6051,59</u> 2632,75	<u>3418,84</u> 1194,23	6052	2633	<u>3419</u> 1194	<u>28,6200</u> 11,1628	<u>28,62</u> 11,16
180	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т	0,20129	<u>30768,78</u> 30170,39	<u>369,72</u> 13,90	6193	6073	<u>74</u> 3	<u>277,9400</u> 0,1264	<u>55,95</u> 0,03
181	& С111-525- 80-1Х варіант 1	Швелер №16, марки С245	т	0,16359	<u>67363,41</u> -	-	11020	-	-	-	-
182	& С121-759- 1-22 варіант 1	Лист 10х50х800мм	т	0,0377	<u>43260,62</u> -	-	1631	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,048	<u>2120,49</u> 667,50	<u>88,16</u> 25,51	102	32	<u>4</u> 1	<u>5,4970</u> 0,2379	<u>0,26</u> 0,01
184	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,048	<u>6552,39</u> 997,37	<u>102,39</u> 29,64	315	48	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,2764	<u>0,4</u> 0,01
185	КБ6-1-19 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування залізобетонного прямокутника, (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа)	100м3	0,0152	<u>574954,87</u> 51361,31	<u>5123,66</u> 192,68	8739	781	<u>78</u> 3	<u>484,4950</u> 1,7517	<u>7,36</u> 0,03
186	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,12672	<u>37041,34</u> -	- -	4694	-	- -	- -	- -
187	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0016	<u>39948,34</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
188	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0507	<u>17203,26</u> 15983,97	- -	872	810	- -	<u>145,6000</u> -	<u>7,38</u> -
189	& С111-974-16-Н варіант 1	Труба профільна 60х40х2мм	т	0,020124	<u>53555,39</u> -	- -	1078	-	- -	- -	- -
190	& С111-974-16-Н варіант 3	Труба профільна 40х40х3мм	т	0,032198 4	<u>45654,90</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
191	КБ9-24-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (монтаж металевих стійок)	1т	0,0507	<u>10478,82</u> 10373,13	<u>67,28</u> 2,53	531	526	<u>3</u> -	<u>103,9600</u> 0,0230	<u>5,27</u> -
192	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>2120,49</u> 667,50	<u>88,16</u> 25,51	25	8	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,2379	<u>0,07</u> -
193	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь швелерів емаллю ПФ-115	100м2	0,012	<u>6552,39</u> 997,37	<u>102,39</u> 29,64	79	12	<u>1</u> -	<u>8,3260</u> 0,2764	<u>0,1</u> -
194	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	ПОКРИТТЯ ПРИЯМКІВ ТА КАРНИЗІВ ПОКРІВЛІ Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа на прямки	100м2	0,419	<u>5853,19</u> 5819,97	<u>17,49</u> 0,66	2452	2439	<u>7</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>24,44</u> -
195	С111-31 варіант 1	Профнастил ТП-35	м2	43,576	<u>280,00</u> -	- -	12201	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C111-1905 варіант 1	Саморіз 4,8х19 для профнастилу	шт	336	<u>2,11</u>	-	709	-	-	-	-
197	KP8-40-4	Улаштування "фартуха" оцинкованого з ПВХ покриттям	100м	0,162	<u>4334,08</u>	-	702	667	-	<u>41,2700</u>	<u>6,69</u>
198	& C111-23- 6-1 варіант 1	Фартух металевий з ПВХ покриттям	м	16,686	<u>306,41</u>	-	5113	-	-	-	-
199	КБ9-72-1	КОЗИРОК К-1 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,3	<u>21239,02</u>	<u>4035,76</u>	6372	4795	<u>1211</u>	<u>145,6000</u>	<u>43,68</u>
200	& C111-974- 16-Н варіант 3	Труба профільна 40х40х3мм	т	0,3612	<u>15983,97</u>	119,85	16491	-	36	1,0920	0,33
201	КБ9-24-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (монтаж металевих конструкцій козирка)	1т	0,3	<u>10478,82</u>	<u>67,28</u>	3144	3112	<u>20</u>	<u>103,9600</u>	<u>31,19</u>
202	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,072	<u>10373,13</u>	2,53			1	0,0230	0,01
203	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь швелерів емаллю ПФ-115	100м2	0,072	<u>2120,49</u>	<u>88,16</u>	153	48	<u>6</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,4</u>
204	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа на прямки	100м2	0,165	<u>667,50</u>	<u>25,51</u>			2	0,2379	0,02
205	C111-31 варіант 1	Профнастил ТП-35	м2	17,16	<u>6552,39</u>	<u>102,39</u>	472	72	<u>7</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,6</u>
206	C111-1905 варіант 1	Саморіз 4,8х19 для профнастилу	шт	132	<u>997,37</u>	<u>29,64</u>			2	0,2764	0,02
207	KP8-40-4	Улаштування "фартуха" оцинкованого з ПВХ покриттям	100м	0,108	<u>5853,19</u>	<u>17,49</u>	966	960	<u>3</u>	<u>58,3280</u>	<u>9,62</u>
208	& C111-23- 6-1 варіант 1	Фартух металевий з ПВХ покриттям	м	11,124	<u>5819,97</u>	<u>0,66</u>			-	0,0060	-
209	КБ34-60-15 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Облицювання каркасів композитними панелями	100м2	0,27	<u>280,00</u>	-	4805	-	-	-	-
210	& C111-10-6 варіант 1	Панелі композитні	м2	27,81	-	-	279	-	-	-	-
211	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,09	<u>4334,08</u>	-	468	445	-	<u>41,2700</u>	<u>4,46</u>
					<u>4117,92</u>	-			-	-	-
					<u>306,41</u>	-	3409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>12153,70</u>	-	3281	3222	-	<u>119,6000</u>	<u>32,29</u>
					<u>11933,69</u>	-			-	-	-
					<u>1071,28</u>	-	29792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>5947,65</u>	-	535	534	-	<u>55,3600</u>	<u>4,98</u>
					<u>5936,81</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	& C111-1303-1В варіант 1	Труба водостічна d-90мм L-3,0м	шт	3	<u>620,86</u> -	-	1863	-	-	-	-
213	& C1545-37-1 варіант 1	Кріплення водостічної труби	шт	18	<u>155,26</u> -	-	2795	-	-	-	-
214	KP8-41-2 застос	Навішування ринв з готових елементів	100м	0,17	<u>5947,65</u> 5936,81	-	1011	1009	-	<u>55,3600</u>	<u>9,41</u>
215	& C111-1303-2 варіант 1	Ринва d- 125 мм L-3 м	шт	6	<u>518,86</u> -	-	3113	-	-	-	-
216	& C1545-37-1 варіант 2	Кріплення ринви	шт	35	<u>124,66</u> -	-	4363	-	-	-	-
217	KP17-11-10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	100шт	0,03	<u>22467,41</u> 22446,44	-	674	673	-	<u>222,2200</u>	<u>6,67</u>
218	& C100-1507-30-1 варіант 1	Світильник точковий	шт	3	<u>524,31</u> -	-	1573	-	-	-	-
219	КБ9-72-1	КОЗИРОК К-2 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0652	<u>21239,02</u> 15983,97	<u>4035,76</u> 119,85	1385	1042	<u>263</u> 8	<u>145,6000</u> 1,0920	<u>9,49</u> 0,07
220	& C111-974-16-Н варіант 3	Труба профільна 40x40x3мм	т	0,067286 4	<u>45654,90</u> -	-	3072	-	-	-	-
221	КБ9-24-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (монтаж металевих конструкцій козирка)	1т	0,0652	<u>10478,82</u> 10373,13	<u>67,28</u> 2,53	683	676	<u>4</u> -	<u>103,9600</u> 0,0230	<u>6,78</u> -
222	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015648	<u>2120,49</u> 667,50	<u>88,16</u> 25,51	33	10	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,2379	<u>0,09</u> -
223	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь швелерів емаллю ПФ-115	100м2	0,015648	<u>6552,39</u> 997,37	<u>102,39</u> 29,64	103	16	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,2764	<u>0,13</u> -
224	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа на прямки	100м2	0,43	<u>5853,19</u> 5819,97	<u>17,49</u> 0,66	2517	2503	<u>8</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>25,08</u> -
225	C111-31 варіант 1	Профнастил ТП-35	м2	44,72	<u>280,00</u> -	-	12522	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C111-1905 варіант 1	Саморіз 4,8x19 для профнастилу	шт	344	<u>2,11</u>	-	726	-	-	-	-
227	KP8-40-4	Улаштування "фартуха" оцинкованого з ПВХ покриттям	100м	0,17	<u>4334,08</u>	-	737	700	-	<u>41,2700</u>	<u>7,02</u>
228	& C111-23- 6-1 варіант 1	Фартух металевий з ПВХ покриттям	м	17	<u>306,41</u>	-	5209	-	-	-	-
229	КБ34-60-15 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Облицювання каркасів композитними панелями	100м2	0,557	<u>12153,70</u>	-	6770	6647	-	<u>119,6000</u>	<u>66,62</u>
230	& C111-10-6 варіант 1	Панелі композитні	м2	57,371	<u>1071,28</u>	-	61460	-	-	-	-
231	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,09	<u>5947,65</u>	-	535	534	-	<u>55,3600</u>	<u>4,98</u>
232	& C111- 1303-1В варіант 1	Труба водостічна d-90мм L-3,0м	шт	3	<u>620,86</u>	-	1863	-	-	-	-
233	& C1545-37- 1 варіант 1	Кріплення водостічної труби	шт	18	<u>155,26</u>	-	2795	-	-	-	-
234	KP8-41-2	Навішування ринв з готових елементів	100м	0,17	<u>5947,65</u>	-	1011	1009	-	<u>55,3600</u>	<u>9,41</u>
235	& C111- 1303-2 варіант 1	Ринва d- 125 мм L-3 м	шт	6	<u>518,86</u>	-	3113	-	-	-	-
236	& C1545-37- 1 варіант 2	Кріплення ринви	шт	35	<u>124,66</u>	-	4363	-	-	-	-
237	KP17-11-10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	100шт	0,02	<u>22467,41</u>	-	449	449	-	<u>222,2200</u>	<u>4,44</u>
238	& C100- 1507-30-1 варіант 1	Світильник точковий	шт	2	<u>524,31</u>	-	1049	-	-	-	-
239	КБ9-72-1	КОЗИРКИ К-3, К-4 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,82574	<u>21239,02</u>	<u>4035,76</u>	17538	13199	<u>3332</u>	<u>145,6000</u>	<u>120,23</u>
240	& C1110- 173-1	Профільна труба 50x50x3мм, із сталі марки С245	т	0,249331	<u>47297,13</u>	-	11793	-	-	-	-
241	& C1110- 178-1	Профільна труба 100x100x3мм, із сталі марки С245	т	0,0516	<u>48657,25</u>	-	2511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	& C121-14-1	Труба профільна 60x40x3,0мм, із сталі марки С245	т	0,310632	<u>47147,79</u>	-	14646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	C111-1836	Балки двотаврові №24 із сталі марки С245	т	0,240600	<u>53281,68</u>	-	12820	-	-	-	-
	варіант 2			48	-	-			-	-	-
244	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (монтаж металевих конструкцій козирка)	1т	0,82574	<u>10478,82</u>	<u>67,28</u>	8653	8566	<u>56</u>	<u>103,9600</u>	<u>85,84</u>
	РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15				<u>10373,13</u>	<u>2,53</u>			<u>2</u>	<u>0,0230</u>	<u>0,02</u>
245	КБ13-44-7	Очищення поверхонь ґрат щітками	1 м2	19,82	<u>27,96</u>	-	554	554	-	<u>0,2875</u>	<u>5,7</u>
	РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15				<u>27,96</u>	-			-	-	-
246	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1982	<u>2120,49</u>	<u>88,16</u>	420	132	<u>17</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,09</u>
	РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15				<u>667,50</u>	<u>25,51</u>			<u>5</u>	<u>0,2379</u>	<u>0,05</u>
247	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь швелерів емаллю ПФ-115	100м2	0,1982	<u>6552,39</u>	<u>102,39</u>	1299	198	<u>20</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,65</u>
	РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15				<u>997,37</u>	<u>29,64</u>			<u>6</u>	<u>0,2764</u>	<u>0,05</u>
248	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа на прямки	100м2	0,35	<u>5853,19</u>	<u>17,49</u>	2049	2037	<u>6</u>	<u>58,3280</u>	<u>20,41</u>
	РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15				<u>5819,97</u>	<u>0,66</u>			-	<u>0,0060</u>	-
249	C111-31	Профнастил ТП-35	м2	40,25	<u>280,00</u>	-	11270	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
250	C111-1905	Саморіз 4,8x19 для профнастилу	шт	280	<u>2,11</u>	-	591	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
251	КР8-40-4	Улаштування "фартуха" оцинкованого з ПВХ покриттям	100м	0,1548	<u>4334,08</u>	-	671	637	-	<u>41,2700</u>	<u>6,39</u>
					<u>4117,92</u>	-			-	-	-
252	& C111-23-6-1	Фартух металевий з ПВХ покриттям	м	15,48	<u>306,41</u>	-	4743	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
253	КБ34-60-15	Облицювання каркасів композитними панелями	100м2	0,04	<u>12153,70</u>	-	486	477	-	<u>119,6000</u>	<u>4,78</u>
	РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15				<u>11933,69</u>	-			-	-	-
254	& C111-10-6	Панелі композитні	м2	4,12	<u>1071,28</u>	-	4414	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
255	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,058	<u>5947,65</u>	-	345	344	-	<u>55,3600</u>	<u>3,21</u>
					<u>5936,81</u>	-			-	-	-
256	& C111-1303-1В	Труба водостічна d-90мм L-3,0м	шт	1	<u>620,86</u>	-	621	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
257	& C1545-37-1	Кріплення водостічної труби	шт	10	<u>155,26</u>	-	1553	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	KP8-41-2 застос	Навішування ринв з готових елементів	100м	0,0774	<u>5947,65</u> 5936,81	-	460	460	-	<u>55,3600</u>	<u>4,28</u>
259	& C111- 1303-2 варіант 1	Ринва d- 125 мм L-3 м	шт	3	<u>518,86</u> -	-	1557	-	-	-	-
260	& C1545-37- 1 варіант 2	Кріплення ринви	шт	6	<u>124,66</u> -	-	748	-	-	-	-
261	KP17-11-10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	100шт	0,06	<u>22467,41</u> 22446,44	-	1348	1347	-	<u>222,2200</u>	<u>13,33</u>
262	& C100- 1507-30-1 варіант 1	Світильник точковий	шт	6	<u>524,31</u> -	-	3146	-	-	-	-
263	KP9-20-4	ОГОРОЖІ ОГ1 - ОГ-5 Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,63	<u>9295,47</u> 7422,08	<u>487,89</u> 18,35	5856	4676	<u>307</u> 12	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>43,6</u> 0,11
264	& C113-1-5 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі д.50 мм для огороження	м.п.	63	<u>3060,38</u> -	-	192804	-	-	-	-
265	& C113-1-5 варіант 3	Труби із нержавіючої сталі д.40 мм	м.п.	52	<u>2958,38</u> -	-	153836	-	-	-	-
266	& C113-1-5 варіант 2	Труби із нержавіючої сталі д.30 мм	м.п.	79,2	<u>2856,38</u> -	-	226225	-	-	-	-
267	& C113-1-5 варіант 4	Смуга 50x4мм	м.п.	63	<u>60,79</u> -	-	3830	-	-	-	-
268	& C113-1-5 варіант 5	Смуга 20x4мм	м.п.	573	<u>32,00</u> -	-	18336	-	-	-	-
269	KP9-20-4	ПЕРИЛА ГАНКУ Г-7 Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,213	<u>9295,47</u> 7422,08	<u>487,89</u> 18,35	11275	9003	<u>592</u> 22	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>83,95</u> 0,2
270	& C113-1-5 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі д.50 мм для огороження	м.п.	121,3	<u>3060,38</u> -	-	371224	-	-	-	-
271	& C113-1-5 варіант 3	Труби із нержавіючої сталі д.40 мм	м.п.	28,6	<u>2958,38</u> -	-	84610	-	-	-	-
272	& C113-1-6 варіант 1	Тримач поручня із нержавіючої сталі	шт	78	<u>459,38</u> -	-	35832	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,376	<u>3615,65</u> 548,55	<u>61,86</u> 3,57	1359	206	<u>23</u> 1	<u>4,5793</u> 0,0329	<u>1,72</u> 0,01
274	КР18-12-8	ВИМОЩЕННЯ Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	2,98	<u>3215,08</u> 327,64	<u>2887,44</u> 923,30	9581	976	<u>8605</u> 2751	<u>3,7000</u> 7,9300	<u>11,03</u> 23,63
275	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	143,04	<u>172,61</u> -	<u>172,61</u> 27,20	24690	-	<u>24690</u> 3891	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 32,04
276	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,298	<u>128548,79</u> 2370,42	<u>2914,57</u> 848,00	38308	706	<u>869</u> 253	<u>26,0000</u> 5,8367	<u>7,75</u> 1,74
277	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	2,98	<u>34542,97</u> 553,62	<u>3680,67</u> 970,24	102938	1650	<u>10968</u> 2891	<u>5,9600</u> 7,0770	<u>17,76</u> 21,09
278	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	2,98	<u>2124,58</u> 666,36	<u>1434,70</u> 377,40	6331	1986	<u>4275</u> 1125	<u>6,0700</u> 2,7562	<u>18,09</u> 8,21
279	КР18-43-2 к-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщ. 5 см.)	100м2	2,98	<u>10,92</u> 4,39	<u>-</u> -	33	13	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,12</u> -
280	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	35,9984	<u>5815,47</u> -	<u>-</u> -	209348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	249	<u>372,33</u> 126,09	<u>-</u> -	92710	31396	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>328,68</u> -
282	К589921- А003 варіант 1	Борт БР100*20*8	шт	249	<u>230,06</u> -	<u>-</u> -	57285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	ПВ1-1-1 К=1,15	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,2	<u>5327,58</u> 3963,42	<u>-</u> -	1066	793	<u>-</u> -	<u>40,2500</u> -	<u>8,05</u> -
284	С1415-8320 варіант 1	Лотки водопропускні прямокутного перерізу	м	20	<u>1185,54</u> -	<u>-</u> -	23711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& С1415- 8327-4 варіант 1	Решітка для лотка DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення	комплект	20	<u>369,82</u> -	<u>-</u> -	7396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	& C1415-8327-2 варіант 1	Дощоприймач пластиковий 300х300	комплект	2	<u>502,50</u> -	-	1005	-	-	-	-
287	& C1415-8327-3 варіант 1	Решітка для дощоприймача пластикового 300х300	комплект	2	<u>204,97</u> -	-	410	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					2554561	200265	<u>60767</u> 12641		<u>1954,08</u> 102,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2554561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2293529				
		всього заробітна плата, грн.					212906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41666				
		Всього будівельні роботи, грн.					2667622				

		Всього по розділу 9					2667622				
		Разом прямі витрати по кошторису					7280329	861647	<u>61026</u> 12775		<u>8441,97</u> 104,11
		Разом будівельні роботи, грн.					7280329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6357656				
		всього заробітна плата, грн.					874422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					466967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1014,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172673				
		Всього будівельні роботи, грн.					7747296				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					8299,67				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					846154				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					142,3				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					15493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					72,07 - 8884 -				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн.					32,04 3891				

		Всього по кошторису					7747296				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9560,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1047095				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопостачання і каналізація
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 647,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,341 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько - питний водопровід В1. Сантехнічні роботи									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>6398,44</u> 6305,26	- -	2559	2522	- -	<u>56,5900</u> -	<u>22,64</u> -
2	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм Georg Fischer	м	40	<u>81,69</u> -	- -	3268	-	- -	- -	- -
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>6676,03</u> 6580,47	- -	1669	1645	- -	<u>59,0600</u> -	<u>14,77</u> -
4	C113-1681 варіант 4	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 25х4,2 мм	м	25	<u>123,51</u> -	- -	3088	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,35	<u>7358,40</u> 7260,13	- -	2575	2541	- -	<u>65,1600</u> -	<u>22,81</u> -
6	C113-1681 варіант 5	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 32x5,4 мм	м	35	<u>203,07</u> -	- -	7107	-	- -	- -	- -
7	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий діаметром 20 мм	шт	2	<u>169,16</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
8	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий діаметром 25 мм	шт	2	<u>640,79</u> -	- -	1282	-	- -	- -	- -
9	C1630-1910 варіант 6	Кран кульовий діаметром 32 мм	шт	1	<u>988,93</u> -	- -	989	-	- -	- -	- -
10	C1630-1910 варіант 3	Кран американка 1/2"	шт	17	<u>434,56</u> -	- -	7388	-	- -	- -	- -
11	C1630-1910 варіант 5	Кран американка 3/4"	шт	2	<u>418,24</u> -	- -	836	-	- -	- -	- -
12	C113-1704 варіант 1	Муфта внутр.різьби діам.20x15 мм	шт	17	<u>102,09</u> -	- -	1736	-	- -	- -	- -
13	C113-1704 варіант 4	Муфта внутр.різьби діам.25x20 мм	шт	2	<u>183,69</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
14	C113-1704 варіант 2	Муфта зовн.різьби діам.20x15 мм	шт	17	<u>41,40</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
15	C113-1704 варіант 5	Муфта зовн.різьби діам.25x20 мм	шт	2	<u>62,31</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
16	C113-1704 варіант 3	Коліно 90 град. діам.20 мм	шт	25	<u>15,39</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
17	C113-1704 варіант 6	Коліно 90 град. діам.25 мм	шт	7	<u>15,60</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
18	C113-1704 варіант 7	Коліно 90 град. діам.32 мм	шт	8	<u>35,79</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
19	C113-1704 варіант 8	Трійник діам.20 мм	шт	10	<u>17,43</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
20	C113-1704 варіант 9	Трійник діам.25 мм	шт	2	<u>19,47</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
21	C113-1704 варіант 10	Трійник діам.32 мм	шт	5	<u>22,74</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
22	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>17,23</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
23	C113-1982 варіант 3	Трійник Ду 32x25x25 мм	шт	1	<u>31,04</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
24	C113-1982 варіант 1	Трійник Ду 25x20x25 мм	шт	10	<u>21,42</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1982 варіант 2	Трійник Ду 25х25х20 мм	шт	1	<u>21,42</u>	-	21	-	-	-	-
26	& C113- 1878-11-1Я варіант 1	Кріплення для трубопроводів д.20 мм	шт	30	<u>7,98</u>	-	239	-	-	-	-
27	& C113- 1878-11-1Я варіант 2	Кріплення для трубопроводів д.25 мм	шт	20	<u>8,49</u>	-	170	-	-	-	-
28	& C113- 1878-11-1Я варіант 3	Кріплення для трубопроводів д.32 мм	шт	15	<u>13,69</u>	-	205	-	-	-	-
29	KP15-93-2	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	2	<u>1651,51</u>	-	3303	3303	-	<u>16,3500</u>	<u>32,7</u>
30	15062-6048 варіант 1	Бак запасу води питної якост V=750 л, H=199см, в комплекті з клапаном поплачковим, кульовими кранами, повітровідвідником автоматичним, трубою поліпропіленою (аварійний перелив з гідрозатвором)	шт	2	<u>6220,00</u>	-	12440	-	-	-	-
31	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм	шт	2	<u>623,19</u>	-	1246	125	-	<u>0,5600</u>	<u>1,12</u>
32	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм ВОГНЕЗАХИСНІ МУФТИ	1 шт	1	<u>109,76</u>	-	110	110	-	<u>0,9700</u>	<u>0,97</u>
33	KP20-31-1 застос.	Установлення вогнезахисних муфт	100шт	0,16	<u>10222,54</u>	-	1636	1636	-	<u>110,0500</u>	<u>17,61</u>
34	& C113- 1878-4-1Ю варіант 1	Муфта вогнезахисна ППМ Ф25	шт	16	<u>198,92</u>	-	3183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					57953	11882	-		<u>112,62</u>
		Разом устаткування, грн.					12440				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					12813				
		Разом будівельні роботи, грн.					45513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33631				
		всього заробітна плата, грн.					11882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	100м	0,12	<u>6374,35</u> 6305,26	- -	765	757	- -	<u>56,5900</u> -	<u>6,79</u> -
40	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7,4 для теплої і холодної води діам. 16х3,4 мм	м	12	<u>81,69</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
41	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>6651,94</u> 6580,47	- -	931	921	- -	<u>59,0600</u> -	<u>8,27</u> -
42	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 20 SDR 17.4 для теплої і холодної води діам. 25х4,2 мм	м	14	<u>92,83</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
43	C1630-1910 варіант 3	Кран американка 1/2"	шт	6	<u>434,56</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -
44	C1630-1910 варіант 5	Кран американка 3/4"	шт	2	<u>418,24</u> -	- -	836	-	- -	- -	- -
45	KP15-37-1	Установлення нагрівачів	10к-т	0,4	<u>15917,63</u> 15917,63	- -	6367	6367	- -	<u>148,4300</u> -	<u>59,37</u> -
46	& C130-15-9 варіант 1	Електроводонагрівач V=30л, N=1,2кВт	шт	2	<u>6640,92</u> -	- -	13282	-	- -	- -	- -
47	& C130-15-10-25 варіант 1	Електроводонагрівач V=250л, N=1,5кВт	шт	2	<u>38774,58</u> -	- -	77549	-	- -	- -	- -
48	C113-1704 варіант 3	Коліно 90 град. діам.20 мм	шт	18	<u>15,39</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
49	C113-1704 варіант 8	Трійник діам.20 мм	шт	10	<u>17,43</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
50	C113-1704 варіант 9	Трійник діам.25 мм	шт	8	<u>19,47</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
51	C113-1982 варіант 1	Трійник Ду 25х20х25 мм	шт	2	<u>21,42</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
52	C113-1982 варіант 2	Трійник Ду 25х25х20 мм	шт	2	<u>21,42</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
53	& C113-1878-11-1Я варіант 1	Кріплення для трубопроводів д.20 мм	шт	10	<u>7,98</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
54	& C113-1878-11-1Я варіант 2	Кріплення для трубопроводів д.25 мм	шт	10	<u>8,49</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
55	KP20-31-1 застос.	ВОГНЕЗАХИСНІ МУФТИ Установлення вогнезахисних муфт	100шт	0,14	<u>10222,54</u> 10222,54	- -	1431	1431	- -	<u>110,0500</u> -	<u>15,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C113-1878-7 варіант 1	Муфта вогнезахисна ППМ Ф50	шт	14	<u>208,66</u> -	- -	2921	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					109827	9476	- -		<u>89,84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109827 100351 9476 4854 9,66 1645 114681				
		----- Всього по розділу 3					114681				
		Розділ 4. Водопровід протипожежний В2. Сантехнічні роботи									
57	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	0,02	<u>18371,63</u> 11619,99	- -	367	232	- -	<u>104,2900</u> -	<u>2,09</u> -
58	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>37374,63</u> 11619,99	- -	26162	8134	- -	<u>104,2900</u> -	<u>73</u> -
59	KP17-13-1	Улаштування пожежної шафи	1 шафа	2	<u>1355,55</u> 1344,22	- -	2711	2688	- -	<u>11,8800</u> -	<u>23,76</u> -
60	C113-2130 варіант 1	Шафа пожежна HW-25-52	шт	2	<u>12750,89</u> -	- -	25502	-	- -	- -	- -
61	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів	шт	4	<u>184,54</u> 184,54	- -	738	738	- -	<u>1,7000</u> -	<u>6,8</u> -
62	C1630-23 варіант 1	Кран пожежний в комплекті: рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприском 16мм)	шт	2	<u>8162,43</u> -	- -	16325	-	- -	- -	- -
63	C1630-26 варіант 2	Кран-комплект ДУ25 у складі: котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25	шт	2	<u>3929,73</u> -	- -	7859	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1630-25 варіант 1	Вогнегасник ВВП-9	шт	4	<u>1530,45</u>	-	6122	-	-	-	-
65	& C113-944- B5 варіант 1	Трійник сталевий Ду 50	шт	5	<u>205,22</u>	-	1026	-	-	-	-
66	& C113-944- B5 варіант 2	Коліно сталеве Ду 50	шт	6	<u>107,30</u>	-	644	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					87456	11792	-		<u>105,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					87456		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75664				
		всього заробітна плата, грн.					11792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1854				
		Всього будівельні роботи, грн.					93209				

		Всього по розділу 4					93209				
67	KP19-5-1	Розділ 5. Водопровід протипожежний В2. Сантехнічні роботи ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
		Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм	100м	1,1	<u>3908,52</u>	-	4299	3721	-	<u>33,9000</u>	<u>37,29</u>
68	& C111- 1719-18	Рулонна ізоляція із алюмінієвим покриттям	м	110	<u>3382,54</u> <u>1790,74</u>	-	196981	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					201280	3721	-		<u>37,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					201280		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197559				
		всього заробітна плата, грн.					3721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					203077				

		Всього по розділу 5					203077				
		Розділ 6. Побутова каналізація К1. Сантехнічні роботи									
69	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,36	<u>7149,95</u>	-	2574	2574	-	<u>63,1900</u>	<u>22,75</u>
70	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	36	<u>7149,95</u> <u>183,77</u>	-	6616	-	-	-	-
71	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>7447,53</u>	-	1192	1192	-	<u>65,8200</u>	<u>10,53</u>
72	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	16	<u>7447,53</u> <u>112,33</u>	-	1797	-	-	-	-
73	C113-2272 варіант 2	Заглушка для прочистки діам.100 мм	шт	2	- <u>27,63</u>	-	55	-	-	-	-
74	C113-2272 варіант 1	Заглушка для прочистки діам.50 мм	шт	2	- <u>15,39</u>	-	31	-	-	-	-
75	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	- <u>941,13</u>	-	282	282	-	<u>8,6700</u>	<u>2,6</u>
76	C130-635 варіант 1	Трап ТК-50	комплект	3	<u>941,13</u> <u>2623,56</u>	-	7871	-	-	-	-
77	C113-2272 варіант 3	Ревізія діам.110 мм	шт	2	- <u>117,39</u>	-	235	-	-	-	-
78	C113-2266 варіант 3	Трійник косий діам. 110x110 мм	шт	8	- <u>204,09</u>	-	1633	-	-	-	-
79	C113-2266 варіант 2	Трійник косий діам. 110x50 мм	шт	7	- <u>142,89</u>	-	1000	-	-	-	-
80	C113-2266 варіант 1	Трійник косий діам. 50x50 мм	шт	4	- <u>88,22</u>	-	353	-	-	-	-
81	C113-2244 варіант 4	Відвід 45 град. діам.110 мм	шт	10	- <u>112,23</u>	-	1122	-	-	-	-
82	C113-2244 варіант 2	Відвід 45 град. діам. 50 мм	шт	14	- <u>90,81</u>	-	1271	-	-	-	-
83	C113-2244 варіант 3	Коліно 45 град. діам.110 мм	шт	2	- <u>112,23</u>	-	224	-	-	-	-
84	C113-2244 варіант 1	Коліно 45 град. діам.50 мм	шт	2	- <u>90,81</u>	-	182	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-2244 варіант 5	Хрестовина д.110/110мм	шт	1	<u>365,19</u>	-	365	-	-	-	-
86	C113-2244 варіант 6	Перехід д.110/50мм	шт	3	<u>64,29</u>	-	193	-	-	-	-
87	KP15-20-3	Установлення клапанів зворотніх діаметром 110 мм	100шт	0,02	<u>41646,03</u>	-	833	833	-	<u>392,8500</u>	<u>7,86</u>
88	C1630-1910 варіант 7	Клапан зворотніх діаметром 110 мм	шт	2	<u>3322,18</u>	-	6644	-	-	-	-
89	KP15-20-3	Установлення клапанів вакумних діаметром 110 мм	100шт	0,02	<u>41646,03</u>	-	833	833	-	<u>392,8500</u>	<u>7,86</u>
90	C1630-1910 варіант 4	Клапан вакумний діаметром 110 мм для внутрішньої каналізації	шт	2	<u>659,98</u>	-	1320	-	-	-	-
91	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ	шт	1	<u>6050,98</u>	-	6051	1426	-	<u>14,6600</u>	<u>14,66</u>
92	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4	<u>4037,71</u>	-	1615	1615	-	<u>36,7800</u>	<u>14,71</u>
93	C130-849 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном та п'єдесталом	комплект	4	<u>5310,95</u>	-	21244	-	-	-	-
94	C130-620 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	4	<u>2245,08</u>	-	8980	-	-	-	-
95	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>4544,99</u>	-	1363	1363	-	<u>41,8700</u>	<u>12,56</u>
96	& C130-1-7-24 варіант 3	Гнучке під'єднання до змивного бачка	шт	3	<u>156,73</u>	-	470	-	-	-	-
97	C130-908 варіант 1	Унітаз дорослий нарілчастий напівфарфоровий з бачком та кришкою	шт	3	<u>4906,27</u>	-	14719	-	-	-	-
98	KP15-32-12	Установлення душових каналів діаметром 110 мм	10к-т	0,2	<u>1617,40</u>	-	323	323	-	<u>14,9000</u>	<u>2,98</u>
99	C130-908 варіант 2	Душовий канал д.110мм, L=900мм	шт	2	<u>6232,27</u>	-	12465	-	-	-	-
100	C130-620 варіант 2	Змішувачі для душа	комплект	8	<u>3265,08</u>	-	26121	-	-	-	-
101	& C130-1-7-24 варіант 1	Гнучке під'єднання до бойлера 1/2"	шт	4	<u>156,73</u>	-	627	-	-	-	-
102	& C130-1-7-24 варіант 2	Гнучке під'єднання до бойлера 3/4"	шт	4	<u>163,87</u>	-	655	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ10-38-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення пластикових дверцят	10шт	0,2	<u>1079,42</u> 1079,42	-	216	216	-	<u>11,4080</u>	<u>2,28</u>
104	С130-620 варіант 3	Душові дверцята	комплект	2	<u>7651,08</u>	-	15302	-	-	-	-
105	КР15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,2	<u>583,18</u> 579,64	-	117	116	-	<u>5,2800</u>	<u>1,06</u>
106	С126-383 варіант 1	Настінний поручень для МГН прямий 900 мм	шт	1	<u>2216,63</u>	-	2217	-	-	-	-
107	С126-383 варіант 2	Поручень вертикальний відкидний для МГН	шт	1	<u>3584,82</u>	-	3585	-	-	-	-
108	КР20-31-1 застос.	ВОГНЕЗАХИСНІ МУФТИ Установлення вогнезахисних муфт	100шт	0,02	<u>10222,54</u> 10222,54	-	204	204	-	<u>110,0500</u>	<u>2,2</u>
109	& С113- 1878-6 варіант 1	Муфта вогнезахисна ППМ Ф110	шт	2	<u>549,45</u>	-	1099	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					153999	10977	-		<u>102,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					153999		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143022				
		всього заробітна плата, грн.					10977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5535				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1833				
		Всього будівельні роботи, грн.					159534				

		Всього по розділу 6					159534				
		Разом прямі витрати по кошторису					621409	50892	-		<u>477,96</u>
		Разом устаткування, грн.					12440		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					12813				
		Разом будівельні роботи, грн.					608969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					558077				
		всього заробітна плата, грн.					50892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25490 49,64 8449 634459				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					454,2 48204				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					23,76 2688				

		Всього по кошторису					647272				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					527,6 59341				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляцію
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10429,663 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,77351 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 626,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Сантехнічні роботи									
1	КБ20-42-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення камер припливних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	11	<u>8307,83</u> 8117,85	<u>166,17</u> 6,25	91386	89296	<u>1828</u> 69	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>862,35</u> 0,62
2	& C130-22-1 варіант 1	Припливна установка АСМ МС-2РЕФК, L=904м3/год, N=0,66кВт, n=3250об/хв, фільтр G4, (в комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками)	шт	1	<u>125103,88</u> -	- -	125104	-	- -	- -	- -
3	& C130-22-2 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок N=2. 5кВт., Qx=7,8кВт	шт	1	<u>210827,05</u> -	- -	210827	-	- -	- -	- -
4	& C130-22-3 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>71821,45</u> -	- -	71821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-22-4 варіант 1	Припливна установка АСМ MC-2PEFK, L=2000м3/год, N=0,66кВт, n=3250об/хв, фільтр G4, (в комплекті з фреоном охолоджувачем)	шт	2	<u>127640,62</u> -	- -	255281	-	- -	- -	- -
6	& C130-22-5 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок N=3, 7кВт., Qx=10,5кВт	шт	2	<u>224102,35</u> -	- -	448205	-	- -	- -	- -
7	& C130-22-3 варіант 1	Комплект автоматики	шт	2	<u>71821,45</u> -	- -	143643	-	- -	- -	- -
8	& C130-22-6 варіант 1	Припливна установка АСМ MC-4PEFK, L=2160м3/год, N=1,15кВт, n=2900об/хв, фільтр G4, (в комплекті з клапаном повітряним та гнучкими вставками)	шт	2	<u>202034,32</u> -	- -	404069	-	- -	- -	- -
9	& C130-22-5 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок N=3, 7кВт., Qx=10,5кВт	шт	2	<u>224102,35</u> -	- -	448205	-	- -	- -	- -
10	& C130-22-3 варіант 1	Комплект автоматики	шт	2	<u>71821,45</u> -	- -	143643	-	- -	- -	- -
11	& C130-22-7 варіант 1	Компактна припливна вентиляційна установка Tion 3S Standart Бризер, L=123м3/год, N=0,03кВт, фільтра G4,H11, AK-XL	шт	2	<u>67944,07</u> -	- -	135888	-	- -	- -	- -
12	& C130-22-8 варіант 1	Припливна установка АСМ MC-2PEFK, L=1197м3/год, N=0,66кВт, n=3250об/хв, фільтр G4, (в комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками)	шт	1	<u>127640,62</u> -	- -	127641	-	- -	- -	- -
13	& C130-22-5 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок N=3, 7кВт., Qx=10,5кВт	шт	1	<u>224102,35</u> -	- -	224102	-	- -	- -	- -
14	& C130-22-3 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>71821,45</u> -	- -	71821	-	- -	- -	- -
15	& C130-22-9 варіант 1	Припливна установка АСМ MC-2PEFK, L=1250м3/год, N=0,66кВт, n=3250об/хв, фільтр G4, (в комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками)	шт	1	<u>127640,62</u> -	- -	127641	-	- -	- -	- -
16	& C130-22-2 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок N=2. 5кВт., Qx=7,8кВт	шт	1	<u>210827,05</u> -	- -	210827	-	- -	- -	- -
17	& C130-22-3 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>71821,45</u> -	- -	71821	-	- -	- -	- -
18	& C130-22-10 варіант 1	Компактна припливна вентиляційна установка Tion O2 Standart Бризер, L=75м3/год, N=0,04кВт, фільтра G7,H11, AK	шт	2	<u>42741,91</u> -	- -	85484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ20-36-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; застос.	Установлення агрегатів вентиляційних витяжних	1агрегат	4	<u>883,46</u> 883,46	-	3534	3534	-	<u>9,4185</u>	<u>37,67</u>
20	& С130-22-11 варіант 1	Витяжна установка АСМ МС-09 РК, L=940м3/год, N=0,17кВт, n=2520об/хв, фільтр G4, (в комплекті з клапаном повітряним, гнучкими вставками та автоматикою)	шт	4	<u>52032,34</u> -	-	208129	-	-	-	-
21	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	24	<u>783,83</u> 783,83	-	18812	18812	-	<u>7,1400</u>	<u>171,36</u>
22	& С130-59-B1 варіант 1	Вентилятор осьовий Квайт 100	шт	2	<u>2380,97</u> -	-	4762	-	-	-	-
23	& С130-58-B8 варіант 1	Вентилятор каналний ТТ ПРО160	шт	1	<u>4904,80</u> -	-	4905	-	-	-	-
24	& С130-58-1 варіант 1	Вентилятор каналний відцентровий в оцинкованому корпусі ВКМц 200Б	шт	13	<u>7462,04</u> -	-	97007	-	-	-	-
25	& С130-58-2 варіант 1	Вентилятор каналний відцентровий в оцинкованому корпусі ВКМц 250	шт	4	<u>8916,47</u> -	-	35666	-	-	-	-
26	& С130-58-3 варіант 1	Вентилятор осьовий Вентс 150 Силента-М	шт	4	<u>2335,20</u> -	-	9341	-	-	-	-
27	КБ20-36-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; застос.	Установлення агрегатів вентиляційних витяжних	1агрегат	6	<u>883,46</u> 883,46	-	5301	5301	-	<u>9,4185</u>	<u>56,51</u>
28	& С130-22-12 варіант 1	Витяжна установка АСМ МС-2 РК, L=2154м3/год, N=0,66кВт, n=3250об/хв, фільтр G4, (в комплекті з клапаном повітряним, гнучкими вставками та автоматикою)	шт	6	<u>87257,66</u> -	-	523546	-	-	-	-
29	КБ20-34-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегат	2	<u>1478,04</u> 1463,02	<u>9,42</u> 0,35	2956	2926	<u>19</u> 1	<u>14,6625</u> 0,0032	<u>29,33</u> 0,01
30	& С130-21-1 варіант 1	Канальний електричний нагрівач: 702x340, L=228мм, 500x300-12,0-3 У	шт	2	<u>25639,19</u> -	-	51278	-	-	-	-
31	КБ20-25-4 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром 350 мм	1 шт	9	<u>304,34</u> 304,34	-	2739	2739	-	<u>3,0130</u>	<u>27,12</u>
32	& С130-235-1 варіант 1	Трубчастий шумоглушник діаметром 199/300мм, L=900мм	шт	7	<u>3470,17</u> -	-	24291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C130-235-2 варіант 1	Трубчастий шумоглушник діаметром 249/350мм, L=600мм	шт	1	<u>3571,72</u> -	- -	3572	-	- -	- -	- -
34	& C130-235-3 варіант 1	Трубчастий шумоглушник діаметром 249/350мм, L=900мм	шт	1	<u>4184,55</u> -	- -	4185	-	- -	- -	- -
35	КБ20-25-5 РЕКНр т.ч.п. 2.4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром 400 мм	1 шт	2	<u>358,94</u> 358,94	- -	718	718	- -	<u>3,5535</u> -	<u>7,11</u> -
36	& C130-235-4 варіант 1	Трубчастий шумоглушник діаметром 314/415мм, L=900мм	шт	2	<u>5153,92</u> -	- -	10308	-	- -	- -	- -
37	КБ20-27-7 РЕКНр т.ч.п. 2.4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу	1 шт	10	<u>260,65</u> 184,51	<u>11,44</u> 0,43	2607	1845	<u>114</u> 4	<u>1,8975</u> 0,0039	<u>18,98</u> 0,04
38	& C130-235-5 варіант 1	Пластинчастий шумоглушник 440x240мм, L=950мм	шт	3	<u>8810,20</u> -	- -	26431	-	- -	- -	- -
39	& C130-235-6 варіант 1	Пластинчастий шумоглушник 540x340мм, L=950мм	шт	7	<u>9904,07</u> -	- -	69328	-	- -	- -	- -
40	КБ20-13-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 K=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	32	<u>203,28</u> 203,28	- -	6505	6505	- -	<u>2,0125</u> -	<u>64,4</u> -
41	& C130-20-1 варіант 1	Клапан зворотній вентиляційний д. 150 мм	шт	1	<u>352,05</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
42	& C130-20-2 варіант 1	Клапан зворотній вентиляційний д.200 мм	шт	19	<u>488,84</u> -	- -	9288	-	- -	- -	- -
43	& C130-20-3 варіант 1	Клапан зворотній вентиляційний д.250 мм	шт	6	<u>601,15</u> -	- -	3607	-	- -	- -	- -
44	& C130-20-4 варіант 1	Клапан зворотній вентиляційний д.315 мм	шт	6	<u>713,52</u> -	- -	4281	-	- -	- -	- -
45	КБ20-13-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 K=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	11	<u>253,23</u> 253,23	- -	2786	2786	- -	<u>2,5070</u> -	<u>27,58</u> -
46	& C130-20-5 варіант 2	Клапан зворотній вентиляційний 561x340мм, L=202мм	шт	11	<u>3483,96</u> -	- -	38324	-	- -	- -	- -
47	КР15-132-1	Установлення фільтрованих блоків	м2	4,6875	<u>868,64</u> 868,64	- -	4072	4072	- -	<u>8,1000</u> -	<u>37,97</u> -
48	& C130-19-1 варіант 1	Фільтровальний блок з турбулентною решіткою та фільтром НЕРА 625x625 мм	шт	12	<u>70567,75</u> -	- -	846813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ20-14-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення заслінок повітряних діаметром до 250 мм	1 шт	12	<u>264,85</u> 211,64	- -	3178	2540	- -	<u>2,0700</u> -	<u>24,84</u> -
50	& С130-19-2 варіант 1	Заслонка герметична щільна діаметром 200мм	шт	12	<u>1658,55</u> -	- -	19903	-	- -	- -	- -
51	КР15-132-1	Установлення фільтрів кишенькових	м2	6,15	<u>868,64</u> 868,64	- -	5342	5342	- -	<u>8,1000</u> -	<u>49,82</u> -
52	& С130-19-3 варіант 1	Кишеньковий фільтр тонкого очищення F7 595x595x292мм	шт	3	<u>28074,51</u> -	- -	84224	-	- -	- -	- -
53	& С130-19-4 варіант 1	Кишеньковий фільтр тонкого очищення F7 610x610x292мм	шт	4	<u>28513,11</u> -	- -	114052	-	- -	- -	- -
54	& С130-19-5 варіант 1	Кишеньковий фільтр тонкого очищення F9 595x595x292мм	шт	3	<u>28822,18</u> -	- -	86467	-	- -	- -	- -
55	& С130-19-6 варіант 1	Кишеньковий фільтр тонкого очищення F9 610x610x292мм	шт	4	<u>29229,36</u> -	- -	116917	-	- -	- -	- -
56	КР15-132-1 застос.	Установлення витяжних блоків	м2	4,69	<u>868,64</u> 868,64	- -	4074	4074	- -	<u>8,1000</u> -	<u>37,99</u> -
57	& С130-18-1 варіант 1	Витяжний блок верхньої зони 625x625мм	шт	12	<u>47158,95</u> -	- -	565907	-	- -	- -	- -
58	КР15-132-1	Установлення фільтрів надвисокої ефективності	м2	4,55	<u>868,64</u> 868,64	- -	3952	3952	- -	<u>8,1000</u> -	<u>36,86</u> -
59	& С130-19-7 варіант 1	Фільтр надвисокої ефективності (класу Н11- Н14) 305x305x150мм	шт	17	<u>13251,06</u> -	- -	225268	-	- -	- -	- -
60	& С130-19-8 варіант 1	Фільтр надвисокої ефективності (класу Н11- Н14) 305x610x150мм	шт	4	<u>18342,93</u> -	- -	73372	-	- -	- -	- -
61	& С130-19-9 варіант 1	Фільтр надвисокої ефективності (класу Н11- Н14) 610x610x150мм	шт	6	<u>28223,48</u> -	- -	169341	-	- -	- -	- -
62	КБ20-29-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	2,94	<u>1122,23</u> 1122,23	- -	3299	3299	- -	<u>11,2470</u> -	<u>33,07</u> -
63	& С130-231- 6-27 варіант 2	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.200 мм	шт	26	<u>279,96</u> -	- -	7279	-	- -	- -	- -
64	& С130-231- 6-27 варіант 4	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.250 мм	шт	8	<u>366,66</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -
65	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	19	<u>892,68</u> 812,87	- -	16961	15445	- -	<u>7,8500</u> -	<u>149,15</u> -
66	& С130-377- 2 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1 діаметром 200мм	шт	9	<u>20916,16</u> -	- -	188245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C130-377-4 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1 діаметром 250мм	шт	2	<u>21936,16</u> -	-	43872	-	-	-	-
68	& C130-377-5 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1 діаметром 300мм	шт	3	<u>22448,22</u> -	-	67345	-	-	-	-
69	& C130-377-6 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1 500x300мм	шт	5	<u>22961,51</u> -	-	114808	-	-	-	-
70	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,13	<u>5101,98</u> 5091,49	-	663	662	-	<u>52,3600</u>	<u>6,81</u>
71	& C130-17-2 варіант 1	Блок автоматичного вмикання/вимикання резервного витяжного обладнання (вентилятора)	шт	13	<u>6837,28</u> -	-	88885	-	-	-	-
72	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,6821	<u>120764,54</u> 30040,76	-	82373	20491	-	<u>301,0700</u>	<u>205,36</u>
73	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0275	<u>120764,54</u> 30040,76	-	3321	826	-	<u>301,0700</u>	<u>8,28</u>
74	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0112	<u>124243,54</u> 30040,76	-	1392	336	-	<u>301,0700</u>	<u>3,37</u>
75	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 700 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2205	<u>121708,13</u> 27505,35	-	26837	6065	-	<u>275,6600</u>	<u>60,78</u>
76	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,224	<u>121708,13</u> 27505,35	-	27263	6161	-	<u>275,6600</u>	<u>61,75</u>
77	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3195	<u>121708,13</u> 27505,35	-	38886	8788	-	<u>275,6600</u>	<u>88,07</u>
78	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром 940 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,13	<u>127366,13</u> 27505,35	-	16558	3576	-	<u>275,6600</u>	<u>35,84</u>
79	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,284	<u>123991,87</u> 23798,53	-	159206	30557	-	<u>238,5100</u>	<u>306,25</u>
80	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,292	<u>115728,53</u> 14474,09	-	33793	4226	-	<u>145,0600</u>	<u>42,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP15-122-1	Установлення анемостатів	грати	24	<u>219,35</u> 213,68	-	5264	5128	-	<u>2,0900</u>	<u>50,16</u>
82	& C130-23-1-3P варіант 1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ	шт	10	<u>209,30</u> -	-	2093	-	-	-	-
83	& C130-23-2-3T варіант 1	Припливно-витяжний анемостат А 125 ВРФ	шт	8	<u>245,00</u> -	-	1960	-	-	-	-
84	& C130-23-3-3У варіант 1	Припливно-витяжний анемостат А 150 ВРФ	шт	6	<u>297,03</u> -	-	1782	-	-	-	-
85	KP15-121-1	ПОВІТРОПРОВОДИ ГОРИЩА Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,7021	<u>120764,54</u> 30040,76	-	84789	21092	-	<u>301,0700</u>	<u>211,38</u>
86	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1609	<u>112135,54</u> 30040,76	-	18043	4834	-	<u>301,0700</u>	<u>48,44</u>
87	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 300 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,113	<u>101055,77</u> 23798,53	-	11419	2689	-	<u>238,5100</u>	<u>26,95</u>
88	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,4228	<u>124243,54</u> 30040,76	-	52530	12701	-	<u>301,0700</u>	<u>127,29</u>
89	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,063	<u>121708,13</u> 27505,35	-	7668	1733	-	<u>275,6600</u>	<u>17,37</u>
90	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,009	<u>123991,87</u> 23798,53	-	125108	24013	-	<u>238,5100</u>	<u>240,66</u>
91	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1975	<u>119161,96</u> 17907,52	-	23534	3537	-	<u>179,4700</u>	<u>35,45</u>
92	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,091	<u>115728,53</u> 14474,09	-	10531	1317	-	<u>145,0600</u>	<u>13,2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					8163490	331918	<u>1961</u> 74		<u>3261,88</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8163490				
							7829611 331992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					166156 316,89 53906 8329646 8329646				
		Розділ 2. Вентиляція. Ізоляційні роботи									
93	KP19-22-1	Покриття ізоляції фольговою самоклеючою стрічкою	100м2	2,0792	<u>7735,19</u> 7735,19	-	16083	16083	-	<u>74,7000</u>	<u>155,32</u>
94	& C111-14-3 варіант 1	Фольгована самоклеюча теплоізоляція товщиною 8мм	м2	212,4942 4	<u>490,59</u> -	-	104248	-	-	-	-
95	KP19-9-2	ІЗОЛЯЦІЯ ПОВІТРОПРОВІДІВ ГОРИЩА Ізоляція поверхонь повітропроводів	100м2	2,76	<u>10702,22</u> 9177,29	-	29538	25329	-	<u>86,5700</u>	<u>238,93</u>
96	& C114-1-У- В1 варіант 1	Утеплювач базальтовий фольгований товщина 30 мм	м2	281,52	<u>976,21</u> -	-	274823	-	-	-	-
97	KP19-9-2	Ізоляція поверхонь повітропроводів	100м2	5,05	<u>10702,22</u> 9177,29	-	54046	46345	-	<u>86,5700</u>	<u>437,18</u>
98	C121-287 варіант 1	Утеплювач мат ламельний фольгований товщина 100 мм	м2	515,1	<u>1816,92</u> -	-	935895	-	-	-	-
99	KP19-22-1	Покриття ізоляції фольговою самоклеючою стрічкою	100м2	7,462	<u>7735,19</u> 7735,19	-	57720	57720	-	<u>74,7000</u>	<u>557,41</u>
100	& C111-14-3 варіант 1	Фольгована самоклеюча теплоізоляція товщиною 8мм	м2	762,6164	<u>490,59</u> -	-	374132	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1846485	145477	-		<u>1388,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1846485 1701008 145477 68456 127,77 21739 1914941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1914941				
		Розділ 3. Кондиціонування. Сантехнічні роботи									
101	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 18 мм	100 м	0,54	<u>14717,40</u> 14051,84	<u>665,56</u> 222,40	7947	7588	<u>359</u> 120	<u>128,0000</u> 1,8315	<u>69,12</u> 0,99
102	& C113-100-6 варіант 1	Труби мідні діаметром 9,52 мм	м	27	<u>193,89</u> -	<u>-</u> -	5235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113-100-7 варіант 1	Труби мідні діаметром 15,9 мм	м	27	<u>357,13</u> -	<u>-</u> -	9643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку	100м	0,54	<u>4079,87</u> 4079,87	<u>-</u> -	2203	2203	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>21,28</u> -
105	& C113-1-1-6 варіант 1	Термоізолятор для мідних труб (синтетичний каучук) діаметром 12 мм	м	27,594	<u>22,99</u> -	<u>-</u> -	634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C113-1-1-7 варіант 1	Термоізолятор для мідних труб (синтетичний каучук) діаметром 20 мм	м	27,594	<u>30,02</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KB21-9-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 K=1,15	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,3	<u>2578,65</u> 2575,76	<u>-</u> -	774	773	<u>-</u> -	<u>25,5000</u> -	<u>7,65</u> -
108	& C152-200-1 варіант 1	Кабелі силові з гнучкими мідними жилами ПВС 5х1,5 мм2	1000м	0,0306	<u>61267,37</u> -	<u>-</u> -	1875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-30-6-4 варіант 1	Стрічка біла для ізоляції Benda Vinil 100x25/50	рул.	3	<u>199,92</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C111-30-6-5 варіант 1	Кронштейни з нержавіючої сталі для зовнішнього блоку	пара	7	<u>1532,47</u> -	<u>-</u> -	10727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C111-30-6-6 варіант 1	Анкер.	шт	42	<u>53,05</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					42694	10564	<u>359</u> 120		<u>98,05</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					42694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10684 4708 8,24 1401 47402 47402				
		Розділ 4. Дренаж вентиляційних установок									
112	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,78	<u>6676,03</u> 6580,47	- -	5207	5133	- -	<u>59,0600</u> -	<u>46,07</u> -
113	& C113-167-1 варіант 1	Труби поліпропіленові водопровідні діаметром 25х3,5 мм	м	78	<u>91,89</u> -	- -	7167	-	- -	- -	- -
114	& C113-167-2 варіант 1	Трійник д.100/50мм	шт	7	<u>142,89</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
115	& C113-167-3 варіант 1	Коліно 90 градусів діаметром 25 мм	шт	16	<u>35,79</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -
116	& C113-167-4 варіант 1	Перехідник Н-В, діаметром 50/32мм	шт	7	<u>153,09</u> -	- -	1072	-	- -	- -	- -
117	& C113-167-5 варіант 1	Перехідник Н-В, діаметром 32/25мм	шт	7	<u>81,69</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
118	KP15-44-3 застос.	Установлення сифонів	шт	7	<u>83,43</u> 83,43	- -	584	584	- -	<u>0,7600</u> -	<u>5,32</u> -
119	& C113-167-6 варіант 1	Сифон з розривом струменя	шт	7	<u>867,09</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -
120	KP15-122-1	Установлення ґрат площею до 0,25 м2	ґрати	96	<u>215,56</u> 213,68	- -	20694	20513	- -	<u>2,0900</u> -	<u>200,64</u> -
121	& C130-595-B9 варіант 1	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MB 100 6B	шт	4	<u>112,24</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C130-595-B9 варіант 2	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MB 100 BVP	шт	2	<u>149,98</u> -	-	300	-	-	-	-
123	& C130-595-B9 варіант 3	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MB 120 B	шт	1	<u>305,02</u> -	-	305	-	-	-	-
124	& C130-595-B9 варіант 4	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MB 160 Mc	шт	46	<u>366,22</u> -	-	16846	-	-	-	-
125	& C130-595-B9 варіант 5	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MB 160 ВДс	шт	18	<u>416,20</u> -	-	7492	-	-	-	-
126	& C130-595-B9 варіант 6	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MB 170 ВДР	шт	5	<u>492,70</u> -	-	2464	-	-	-	-
127	& C130-595-B9 варіант 7	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MB 205x205	шт	5	<u>510,04</u> -	-	2550	-	-	-	-
128	& C130-595-B9 варіант 8	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу MBM 101 6B A	шт	8	<u>233,62</u> -	-	1869	-	-	-	-
129	& C130-25-1 варіант 1	Грати PB 3070-1H 400x200 мм	шт	3	<u>578,15</u> -	-	1734	-	-	-	-
130	& C130-25-3 варіант 1	Грати PB 3070-1H 500x300 мм	шт	2	<u>751,55</u> -	-	1503	-	-	-	-
131	& C130-25-4 варіант 1	Грати PB 3070-1H 800x250 мм	шт	2	<u>1342,13</u> -	-	2684	-	-	-	-
132	KP15-123-1 застос.	Установлення витяжних ковпаків з гравітаційним клапаном	клапан	7	<u>1319,23</u> 1319,23	-	9235	9235	-	<u>12,7400</u>	<u>89,18</u>
133	& C130-24-1 варіант 1	Витяжний ковпак з гравітаційним клапаном MB 102 BK	шт	4	<u>300,72</u> -	-	1203	-	-	-	-
134	& C130-24-2 варіант 1	Витяжний ковпак з гравітаційним клапаном MB 152 BK	шт	3	<u>319,28</u> -	-	958	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					92531	35465	-		<u>341,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					92531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57066				
		всього заробітна плата, грн.					35465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					110738				

		Всього по розділу 4					110738				
		Розділ 5. Вентиляція. Будівельні роботи									
		ОТВОРИ 1-ий ПОВЕРХ									
135	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500x300 мм	100шт	0,02	<u>24274,39</u>	-	485	479	-	<u>250,5200</u>	<u>5,01</u>
					23929,67	-			-	-	-
136	KP3-23-2	Пробивання (свердлення) отворів в стінах	1 м3	0,12	<u>1011,56</u>	-	121	121	-	<u>10,5900</u>	<u>1,27</u>
					1011,56	-			-	-	-
137	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 100 мм)	100шт	0,42	<u>862,52</u>	-	362	362	-	<u>8,8700</u>	<u>3,73</u>
					862,52	-			-	-	-
138	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,42	<u>4200,77</u>	-	1764	1764	-	<u>43,2000</u>	<u>18,14</u>
	K=8				4200,77	-			-	-	-
139	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 125 мм)	100шт	0,03	<u>862,52</u>	-	26	26	-	<u>8,8700</u>	<u>0,27</u>
					862,52	-			-	-	-
140	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>5513,51</u>	-	165	165	-	<u>56,7000</u>	<u>1,7</u>
	K=10,5				5513,51	-			-	-	-
141	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 160 мм)	100шт	0,13	<u>862,52</u>	-	112	112	-	<u>8,8700</u>	<u>1,15</u>
					862,52	-			-	-	-
142	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,13	<u>7351,34</u>	-	956	956	-	<u>75,6000</u>	<u>9,83</u>
	K=14				7351,34	-			-	-	-
143	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 200 мм)	100шт	0,03	<u>862,52</u>	-	26	26	-	<u>8,8700</u>	<u>0,27</u>
					862,52	-			-	-	-
144	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>9451,73</u>	-	284	284	-	<u>97,2000</u>	<u>2,92</u>
	K=18				9451,73	-			-	-	-
145	KP3-23-2	Пробивання отворів в перегородках товщ. 250 мм	1 м3	0,96	<u>1011,56</u>	-	971	971	-	<u>10,5900</u>	<u>10,17</u>
					1011,56	-			-	-	-
		ОТВОРИ 2-ий ПОВЕРХ									
146	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 250x450 мм	100шт	0,01	<u>24274,39</u>	-	243	239	-	<u>250,5200</u>	<u>2,51</u>
					23929,67	-			-	-	-
147	KP3-23-2	Пробивання (свердлення) отворів в стінах	1 м3	0,14	<u>1011,56</u>	-	142	142	-	<u>10,5900</u>	<u>1,48</u>
					1011,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 100 мм)	100шт	0,19	<u>862,52</u> 862,52	-	164	164	-	<u>8,8700</u>	<u>1,69</u>
149	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,19	<u>4200,77</u> 4200,77	-	798	798	-	<u>43,2000</u>	<u>8,21</u>
150	KP3-23-2	Пробивання отворів в перегородках товщ. 250 мм	1 м3	0,5	<u>1011,56</u> 1011,56	-	506	506	-	<u>10,5900</u>	<u>5,3</u>
151	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 125 мм)	100шт	0,03	<u>862,52</u> 862,52	-	26	26	-	<u>8,8700</u>	<u>0,27</u>
152	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>5513,51</u> 5513,51	-	165	165	-	<u>56,7000</u>	<u>1,7</u>
153	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 160 мм)	100шт	0,13	<u>862,52</u> 862,52	-	112	112	-	<u>8,8700</u>	<u>1,15</u>
154	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,13	<u>7351,34</u> 7351,34	-	956	956	-	<u>75,6000</u>	<u>9,83</u>
155	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 200 мм)	100шт	0,04	<u>862,52</u> 862,52	-	35	35	-	<u>8,8700</u>	<u>0,35</u>
156	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	<u>9451,73</u> 9451,73	-	378	378	-	<u>97,2000</u>	<u>3,89</u>
157	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 250 мм)	100шт	0,01	<u>862,52</u> 862,52	-	9	9	-	<u>8,8700</u>	<u>0,09</u>
158	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>12077,21</u> 12077,21	-	121	121	-	<u>124,2000</u>	<u>1,24</u>
159	KP3-23-2	Пробивання отворів в перегородках товщ. 250 мм	1 м3	0,82	<u>1011,56</u> 1011,56	-	829	829	-	<u>10,5900</u>	<u>8,68</u>
160	KP20-40-1	БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ Навантаження сміття вручну	1 т	0,165	<u>144,34</u> 144,34	-	24	24	-	<u>1,6300</u>	<u>0,27</u>
161	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06	<u>3407,74</u> 293,10	<u>3114,64</u> 995,95	204	18	<u>186</u> 60	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,2</u> 0,51
162	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	6,165	<u>181,39</u> -	<u>181,39</u> 27,20	1118	-	<u>1118</u> 168	- 0,2240	- 1,38
		Разом прямі витрати по розділу 5					11102	9788	<u>1304</u> 228		<u>101,32</u> 1,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					11102				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					10016 5546 12,38 2106 16648 16648				
163	KP15-114-2	Розділ 6. Демонтажні роботи Розбирання сталевих повітроводів	м2	61,8	<u>55,61</u> 55,61	-	3437	3437	-	<u>0,6100</u>	<u>37,7</u>
164	KP15-126-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 400 мм	шт	9	<u>245,06</u> 245,06	-	2206	2206	-	<u>2,4560</u>	<u>22,1</u>
165	KP15-126-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 300 мм	шт	5	<u>207,14</u> 207,14	-	1036	1036	-	<u>2,0760</u>	<u>10,38</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					6679	6679	-		<u>70,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					6679 6679 3609 7,37 1254 10288 10288		-		-
		Разом прямі витрати по кошторису					10162981	539891	<u>3624</u> 422		<u>5261,48</u> 3,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10162981 9619466 540313 266682 508,48 86502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10429663				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					5177,9				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					530868				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					83,58				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					9023				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					2,17				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					254				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год.					1,38				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн.					168				

		Всього по кошторису					10429663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5773,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					626815				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на вентиляцію. Пусконаладжувальні роботи
Дитячий корпус

Основа:	Кошторисна вартість	150,326 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,79895 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	119,158 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 (припливні камери)	вен.мер.	11	5156,20	-	56718	56718	-	35,0000	385
					5156,20	-			-	-	-
2	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 (витяжні установки)	вен.мер.	10	5156,20	-	51562	51562	-	35,0000	350
					5156,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					108280	108280	-		735
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					108280				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					108280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10878				
		Всього будівельні роботи, грн.					150326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год. Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн.					735 108280				

		Всього по кошторису					150326				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					798,95 119158				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на опалення
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1412,582 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,25694 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,652 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення. Сантехнічні роботи									
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,08	<u>11988,45</u>	<u>578,96</u>	959	912	<u>46</u>	<u>111,4600</u>	<u>8,92</u>
2	& C130-557-1-11	Радіатор сталевий панельний 22 700x500 мм	шт	1	<u>11395,67</u>	<u>179,34</u>	5421	-	<u>14</u>	<u>1,2710</u>	<u>0,1</u>
	варіант 1				<u>5420,72</u>	-			-	-	-
3	& C130-557-1-11	Радіатор сталевий панельний 22 800x500 мм	шт	1	<u>6433,58</u>	-	6434	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& C130-554-2	Радіатор сталевий панельний 600x500(н) тип 22	шт	2	<u>6065,21</u>	-	12130	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& C130-554-4	Радіатор сталевий панельний 1000x500(н) тип 22	шт	2	<u>8682,86</u>	-	17366	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-2156-284 варіант 1	Клапан кутовий радіаторний д.15мм	шт	105	<u>428,48</u> -	-	44990	-	-	-	-
7	КБ18-17-10 РЕКНр т.ч.п. 2.4., К=1,15	Установлення повітровідвідників	1 шт	13	<u>207,22</u> 207,22	-	2694	2694	-	<u>1,9090</u>	<u>24,82</u>
8	& C100-17064-1897 варіант 1	Ручний повітровідвідник д.15 мм, типу Маєвського	шт	13	<u>104,05</u> -	-	1353	-	-	-	-
9	C1630-1910 варіант 8	Кран кульовий (кутовий) діам.15мм	шт	13	<u>396,82</u> -	-	5159	-	-	-	-
10	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,99	<u>6398,44</u> 6305,26	-	12733	12547	-	<u>56,5900</u>	<u>112,61</u>
11	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-FIBER PN 20, діам.20x2,8мм	м	199	<u>104,13</u> -	-	20722	-	-	-	-
12	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,24	<u>7358,40</u> 7260,13	-	16483	16263	-	<u>65,1600</u>	<u>145,96</u>
13	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-FIBER PN 20, діам.32x4,4мм	м	224	<u>226,71</u> -	-	50783	-	-	-	-
14	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,72	<u>7837,26</u> 7731,43	-	13480	13298	-	<u>69,3900</u>	<u>119,35</u>
15	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-FIBER PN 20, діам.40x5,5мм	м	172	<u>347,24</u> -	-	59725	-	-	-	-
16	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	2	<u>7897,62</u> 7786,70	-	15795	15573	-	<u>70,9300</u>	<u>141,86</u>
17	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-FIBER PN 20, діам.50x6,9мм	м	200	<u>592,30</u> -	-	118460	-	-	-	-
18	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,6	<u>8311,54</u> 8198,37	-	4987	4919	-	<u>74,6800</u>	<u>44,81</u>
19	C113-1694 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-FIBER PN 20, діам.63x8,6мм	м	60	<u>868,33</u> -	-	52100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1793 варіант 1	Муфта діам.20 мм	шт	10	<u>14,98</u>	-	150	-	-	-	-
21	C113-1795 варіант 1	Муфта діам.32 мм	шт	18	<u>17,43</u>	-	314	-	-	-	-
22	C113-1796 варіант 3	Муфта діам.40 мм	шт	16	<u>27,63</u>	-	442	-	-	-	-
23	C113-1796 варіант 4	Муфта діам. 50 мм	шт	12	<u>45,99</u>	-	552	-	-	-	-
24	C113-1796 варіант 5	Муфта діам.63 мм	шт	8	<u>84,75</u>	-	678	-	-	-	-
25	C113-1794 варіант 2	Муфта редукційна діам. 32x25 мм	шт	8	<u>23,55</u>	-	188	-	-	-	-
26	C113-1795 варіант 2	Муфта редукційна діам. 40x32 мм	шт	10	<u>25,18</u>	-	252	-	-	-	-
27	C113-1796 варіант 1	Муфта редукційна діам. 50x40 мм	шт	10	<u>39,87</u>	-	399	-	-	-	-
28	C113-1796 варіант 2	Муфта редукційна діам. 63x50 мм	шт	2	<u>78,63</u>	-	157	-	-	-	-
29	C113-1796 варіант 6	Муфта редукційна діам. 32x20 мм	шт	2	<u>21,51</u>	-	43	-	-	-	-
30	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25x20x25 мм	шт	22	<u>27,84</u>	-	612	-	-	-	-
31	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний діам. 32x20x32 мм	шт	8	<u>38,95</u>	-	312	-	-	-	-
32	C113-1751 варіант 2	Трійник редукційний діам. 40x20x40 мм	шт	2	<u>71,63</u>	-	143	-	-	-	-
33	C113-1751 варіант 1	Трійник редукційний діам. 40x32x40 мм	шт	4	<u>75,10</u>	-	300	-	-	-	-
34	C113-1753 варіант 1	Трійник редукційний діам. 50x25x50 мм	шт	2	<u>113,50</u>	-	227	-	-	-	-
35	C113-1754 варіант 1	Трійник редукційний діам.50x32x50 мм	шт	20	<u>122,98</u>	-	2460	-	-	-	-
36	C113-1041 варіант 1	Трійник діам. 32 мм	шт	12	<u>46,27</u>	-	555	-	-	-	-
37	C113-1042 варіант 1	Трійник діам. 40 мм	шт	4	<u>66,92</u>	-	268	-	-	-	-
38	C113-1860 варіант 1	Хрестовина діам. 32 мм	шт	16	<u>52,11</u>	-	834	-	-	-	-
39	C113-1707 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам.32 мм	шт	32	<u>32,73</u>	-	1047	-	-	-	-
40	C113-1708 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам.40 мм	шт	24	<u>60,58</u>	-	1454	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам.50 мм	шт	30	<u>102,30</u>	-	3069	-	-	-	-
42	C113-1710 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам.63 мм	шт	16	<u>219,70</u>	-	3515	-	-	-	-
43	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	24	<u>176,22</u> 171,58	-	4229	4118	-	<u>1,6000</u>	<u>38,4</u>
44	& C1630-2008-1 варіант 4	Регулятор перепаду тиску ASV-P, діам.15 мм	шт	2	<u>5713,23</u>	-	11426	-	-	-	-
45	& C1630-2008-1 варіант 3	Регулятор перепаду тиску ASV-P, діам.20 мм	шт	10	<u>6223,23</u>	-	62232	-	-	-	-
46	& C1630-2008-1 варіант 5	Регулятор перепаду тиску ASV-M, діам.15 мм	шт	2	<u>1745,43</u>	-	3491	-	-	-	-
47	& C1630-2008-1 варіант 6	Регулятор перепаду тиску ASV-M, діам.20 мм	шт	10	<u>1929,03</u>	-	19290	-	-	-	-
48	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>522,49</u> 514,75	-	2090	2059	-	<u>4,8000</u>	<u>19,2</u>
49	& C1630-2008-1 варіант 2	Регулятор перепаду тиску ASV-P, діам.40 мм	шт	1	<u>11118,21</u>	-	11118	-	-	-	-
50	& C1630-2008-1 варіант 1	Регулятор перепаду тиску ASV-P, діам.50 мм	шт	1	<u>14995,23</u>	-	14995	-	-	-	-
51	& C1630-2008-1 варіант 8	Регулятор перепаду тиску ASV-M, діам.40 мм	шт	1	<u>3826,23</u>	-	3826	-	-	-	-
52	& C1630-2008-1 варіант 7	Регулятор перепаду тиску ASV-M, діам.50 мм	шт	1	<u>5550,03</u>	-	5550	-	-	-	-
53	C1630-1913 варіант 2	Кран кульовий з полузгоном спускний діам. 32мм	шт	2	<u>778,38</u>	-	1557	-	-	-	-
54	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий з полузгоном діам. 20мм	шт	2	<u>443,33</u>	-	887	-	-	-	-
55	C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий з погусгоном діам. 32мм	шт	2	<u>965,76</u>	-	1932	-	-	-	-
56	C1630-1914 варіант 1	Кран кульовий муфтовий з полусгоном діам. 40мм	шт	4	<u>1529,53</u>	-	6118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1630-1914 варіант 2	Кран кульовий муфтовий з полусгоном діам. 50мм	шт	4	<u>2621,56</u>	-	10486	-	-	-	-
58	КБ18-17-10 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Установлення повітровідвідників	1 шт	10	<u>207,22</u> 207,22	-	2072	2072	-	<u>1,9090</u>	<u>19,09</u>
59	& C100- 17064-1897 варіант 2	Автоматичний повітровідвідник діам.15 мм	шт	8	<u>367,21</u>	-	2938	-	-	-	-
60	& C100- 17064-1897 варіант 3	Автоматичний повітровідвідник діам.20 мм	шт	2	<u>413,11</u>	-	826	-	-	-	-
61	C113-1803 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	22	<u>324,45</u>	-	7138	-	-	-	-
62	C113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1" мм	шт	4	<u>438,69</u>	-	1755	-	-	-	-
63	C113-1806 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	4	<u>667,17</u>	-	2669	-	-	-	-
64	C113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	4	<u>1035,11</u>	-	4140	-	-	-	-
65	C113-1803 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	22	<u>324,45</u>	-	7138	-	-	-	-
66	C113-1805 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1" мм	шт	4	<u>438,69</u>	-	1755	-	-	-	-
67	C113-1806 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	4	<u>667,17</u>	-	2669	-	-	-	-
68	C113-1807 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	4	<u>1101,69</u>	-	4407	-	-	-	-
69	& C1630- 114-4 варіант 1	Хомути для труб д.32мм	шт	224	<u>12,38</u>	-	2773	-	-	-	-
70	& C1630- 114-5 варіант 1	Хомути для труб д.40мм	шт	172	<u>67,36</u>	-	11586	-	-	-	-
71	& C1630- 114-6 варіант 1	Хомути для труб д.50мм	шт	200	<u>71,44</u>	-	14288	-	-	-	-
72	& C1630- 114-7 варіант 1	Хомути для труб 63мм	шт	60	<u>62,46</u>	-	3748	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					708874	74455	<u>46</u> 14		<u>675,02</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					708874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					634373 74469 36517 69,39 11804 745391				
		Всього по розділу 1					745391				
		Розділ 2. Опалення. Особливобудівельні роботи									
73	KP19-5-1	ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм	100м	6,56	<u>3908,52</u> 3382,54	-	25640	22189	-	<u>33,9000</u>	<u>222,38</u>
74	C113-2444 варіант 1	Ізоляція товщиною 20мм, для труб, діаметром 32 мм	м	224	<u>103,03</u> -	-	23079	-	-	-	-
75	C113-2445 варіант 1	Ізоляція товщиною 20мм, для труб, діаметром 40 мм	м	172	<u>110,17</u> -	-	18949	-	-	-	-
76	C113-2447 варіант 1	Ізоляція товщиною 25мм, для труб, діаметром 50 мм	м	200	<u>209,11</u> -	-	41822	-	-	-	-
77	C113-2447 варіант 2	Ізоляція товщиною 25мм, для труб, діаметром 63 мм	м	60	<u>264,19</u> -	-	15851	-	-	-	-
78	KP13-13-1	ТЕПЛОВІДБИВНА ІЗОЛЯЦІЯ Обклеювання стін тепловідбивною ізоляцією	100м2	0,62	<u>8087,96</u> 8087,96	-	5015	5015	-	<u>71,4800</u>	<u>44,32</u>
79	& C111- 1686-1 варіант 1	Тепловідбивна теплоізоляція, товщина 5 мм	м2	66,34	<u>357,16</u> -	-	23694	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					154050	27204	-		<u>266,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154050 126846 27204 13257 25,78 4386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					167307				

		Всього по розділу 2					167307				
		Розділ 3. Вузол керування									
80	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,08	<u>49970,77</u> 41646,03	<u>5265,00</u> 198,00	3998	3332	<u>421</u> 16	<u>392,8500</u> 1,8000	<u>31,43</u> 0,14
81	C1630-2018	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм	шт	8	<u>2938,43</u> -	- -	23507	-	- -	- -	- -
82	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	16	<u>465,96</u> -	- -	7455	-	- -	- -	- -
83	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	<u>4338,01</u> 221,56	<u>35,10</u> 1,32	4338	222	<u>35</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0120	<u>2,09</u> 0,01
84	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>49970,77</u> 41646,03	<u>5265,00</u> 198,00	999	833	<u>105</u> 4	<u>392,8500</u> 1,8000	<u>7,86</u> 0,04
85	C1630-1410	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч6бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>2960,33</u> -	- -	5921	-	- -	- -	- -
86	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>465,96</u> -	- -	1864	-	- -	- -	- -
87	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>45,68</u> 45,68	- -	274	274	- -	<u>0,4100</u> -	<u>2,46</u> -
88	1704-20036 варіант 1	Манометр ДМ 05 63-10,0 кгс/см2-1,5	шт	3	<u>285,00</u> -	- -	855	-	- -	- -	- -
89	1704-20036 варіант 2	Манометр ДМ 05 63-6,0 кгс/см2-1,5	шт	3	<u>285,00</u> -	- -	855	-	- -	- -	- -
90	C1545-295 варіант 1	Штуцер до манометра	100шт	0,06	<u>2216,24</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
91	C1630-659 варіант 1	Крани триходові муфтові для манометрів, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	6	<u>237,45</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
92	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	<u>63,27</u> 63,27	- -	253	253	- -	<u>0,5900</u> -	<u>2,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C1630-987 варіант 1	Термометри	шт	4	<u>497,91</u> -	-	1992	-	-	-	-
94	C1545-8 варіант 1	Розширювач до термометра ЗКЧ-1-87	шт	4	<u>224,68</u> -	-	899	-	-	-	-
95	& C1110-193-2 варіант 1	Відбірний пристрій 1,6-70У	шт	9	<u>1530,18</u> -	-	13772	-	-	-	-
96	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	4	<u>897,07</u> -	-	3588	-	-	-	-
97	КБ18-17-10 РЕКНр т.ч.п. 2.4., К=1,15	Установлення повітровідвідників	1 шт	2	<u>207,22</u> 207,22	-	414	414	-	<u>1,9090</u>	<u>3,82</u>
98	& C100-17064-1897 варіант 1	Ручний повітровідвідник д.15 мм, типу Маєвського	шт	2	<u>104,05</u> -	-	208	-	-	-	-
99	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові запірні зі штуцером, діаметр 15 мм	шт	2	<u>571,49</u> -	-	1143	-	-	-	-
100	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>720,39</u> 686,34	-	720	686	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
101	& C1630-554-3 варіант 1	Регулятор тиску "після себе", діаметром 65 мм	шт	1	<u>142415,60</u> -	-	142416	-	-	-	-
102	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	24	<u>176,22</u> 171,58	-	4229	4118	-	<u>1,6000</u>	<u>38,4</u>
103	& C1630-554-4 варіант 1	Регулятор тиску "після себе", діаметром 20 мм	шт	1	<u>65424,08</u> -	-	65424	-	-	-	-
104	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>522,49</u> 514,75	-	522	515	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
105	& C1630-554-5 варіант 1	Сідельний регулюючий клапан фланцевий, діаметром 50 мм	шт	1	<u>33667,40</u> -	-	33667	-	-	-	-
106	& C1630-554-6 варіант 1	Електричний привід AMV 30	шт	1	<u>37913,66</u> -	-	37914	-	-	-	-
107	KM11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	4	<u>1076,13</u> 1042,08	-	4305	4168	-	<u>9,6000</u>	<u>38,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C1630-554-7 варіант 1	Електронний регулятор температури ECL 110	шт	1	<u>31117,40</u> -	- -	31117	-	- -	- -	- -
109	& C1630-554-8 варіант 1	Датчик температури теплоносія L=100мм	шт	2	<u>4609,64</u> -	- -	9219	-	- -	- -	- -
110	& C1630-554-9 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря	шт	1	<u>2917,46</u> -	- -	2917	-	- -	- -	- -
111	KP15-95-1	Установлення насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>3278,75</u> 2599,37	<u>49,73</u> 1,87	6558	5199	<u>99</u> 4	<u>24,5200</u> 0,0170	<u>49,04</u> 0,03
112	& C1630-51-1 варіант 1	Циркуляційний насос G=6,1м3/год, H=4,2м, N=0,37 кВт,	шт	2	<u>35720,54</u> -	- -	71441	-	- -	- -	- -
113	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>45282,59</u> 13784,88	<u>1275,89</u> 47,98	1811	551	<u>51</u> 2	<u>123,7200</u> 0,4362	<u>4,95</u> 0,02
114	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>31770,39</u> 11619,99	<u>1602,32</u> 60,26	2542	930	<u>128</u> 5	<u>104,2900</u> 0,5478	<u>8,34</u> 0,04
115	C1534-259 варіант 1	Перехід сталевий д.65/д.50 мм	шт	4	<u>163,73</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
116	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4., К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,034	<u>2120,49</u> 667,50	<u>88,16</u> 25,51	72	23	<u>3</u> 1	<u>5,4970</u> 0,2379	<u>0,19</u> 0,01
117	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4., К=1,15; К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,034	<u>6552,39</u> 997,37	<u>102,39</u> 29,64	223	34	<u>3</u> 1	<u>8,3260</u> 0,2764	<u>0,28</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					489645	21552	<u>845</u> 34		<u>200,82</u> 0,3
		Разом устаткування, грн.					1710				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52				
		Всього устаткування, грн.					1762				
		Разом будівельні роботи, грн.					487935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465538				
		всього заробітна плата, грн.					21586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					498122				

		Всього по розділу 3					499884				
		Разом прямі витрати по кошторису					1352569	123211	<u>891</u> 48		<u>1142,54</u> 0,4
		Разом устаткування, грн.					1710				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52				
		Всього устаткування, грн.					1762				
		Разом будівельні роботи, грн.					1350859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1226757				
		всього заробітна плата, грн.					123259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59961				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					114				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19393				
		Всього будівельні роботи, грн.					1410820				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					996,94				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					107547				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					145,6				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					15664				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					0,4				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					48				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					1412582				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1256,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					142652				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вентиляцію. Укриття
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 848,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 85,863 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Сантехнічні роботи									
1	KP15-129-2	Установлення електроручних вентиляторів масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	<u>925,45</u>	-	1851	1851	-	<u>8,4300</u>	<u>16,86</u>
					925,45	-			-	-	-
2	& C130-62-1-26	Вентилятор електроручний ЕРВ-3-0-0-4	шт	2	<u>109828,31</u>	-	219657	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>783,83</u>	-	784	784	-	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					783,83	-			-	-	-
4	& C130-58-1	Вентилятор каналний відцентровий в оцинкованому корпусі ВКМц 200Б	шт	1	<u>7462,04</u>	-	7462	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	1,35	<u>1122,23</u>	-	1515	1515	-	<u>11,2470</u>	<u>15,18</u>
	РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15				1122,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-231-6-27 варіант 1	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.250 мм	шт	2	<u>1937,46</u> -	- -	3875	-	- -	- -	- -
7	& C130-231-6-27 варіант 3	Вставки гнучкі до вентиляторів прямокутні 175x175 мм	шт	2	<u>1743,66</u> -	- -	3487	-	- -	- -	- -
8	& C130-231-6-27 варіант 2	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.200 мм	шт	2	<u>279,96</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
9	KP15-103-9	Установлення фільтрів кишенькових	фільтр	1	<u>995,07</u> 967,87	- -	995	968	- -	<u>9,1300</u> -	<u>9,13</u> -
10	C1630-735 варіант 1	Фільтр кишеньковий 540x240 мм, L=600 мм	шт	1	<u>4406,41</u> -	- -	4406	-	- -	- -	- -
11	KB20-34-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 K=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегат	1	<u>1478,04</u> 1463,02	<u>9,42</u> 0,35	1478	1463	<u>9</u> -	<u>14,6625</u> 0,0032	<u>14,66</u> -
12	& C130-21-1 варіант 2	Канальний електричний нагрівач 500x250-21,0-3 У	шт	1	<u>23891,93</u> -	- -	23892	-	- -	- -	- -
13	KB20-25-4 РЕКНр т.ч.п. 2.4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром 350 мм	1 шт	2	<u>304,34</u> 304,34	- -	609	609	- -	<u>3,0130</u> -	<u>6,03</u> -
14	& C130-235-1 варіант 1	Трубчастий шумоглушник діаметром 199/300мм, L=900мм	шт	2	<u>3470,17</u> -	- -	6940	-	- -	- -	- -
15	KB20-27-7	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу	1 шт	2	<u>235,10</u> 160,45	<u>9,95</u> 0,37	470	321	<u>20</u> 1	<u>1,6500</u> 0,0034	<u>3,3</u> 0,01
16	& C130-235-6 варіант 2	Пластинчастий шумоглушник 540x290мм, L=950мм	шт	2	<u>9621,53</u> -	- -	19243	-	- -	- -	- -
17	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	4	<u>892,68</u> 812,87	- -	3571	3251	- -	<u>7,8500</u> -	<u>31,4</u> -
18	& C130-377-2 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1 діаметром 200мм	шт	2	<u>20916,16</u> -	- -	41832	-	- -	- -	- -
19	& C130-377-6 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1 500x250Р	шт	2	<u>23165,51</u> -	- -	46331	-	- -	- -	- -
20	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>909,11</u> 812,87	- -	1818	1626	- -	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C130-376 варіант 2	Клапани протипожежні з електроприводом КП-2-400х400-2-ПВП230Т-СН	шт	2	<u>26645,12</u> -	-	53290	-	-	-	-
22	КБ20-13-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>203,28</u> 203,28	-	203	203	-	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
23	& C130-20-2 варіант 1	Клапан зворотній вентиляційний д.200 мм	шт	1	<u>488,84</u> -	-	489	-	-	-	-
24	КБ20-14-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення заслінок повітряних периметром до 1000 мм	1 шт	2	<u>278,15</u> 211,64	-	556	423	-	<u>2,0700</u> -	<u>4,14</u> -
25	& C130-4-4 варіант 1	Повітряна регулююча заслонка 150х150(н)	шт	2	<u>1691,43</u> -	-	3383	-	-	-	-
26	КБ20-14-7 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення заслінок повітряних периметром до 1600 мм	1 шт	3	<u>349,40</u> 236,33	-	1048	709	-	<u>2,3115</u> -	<u>6,93</u> -
27	& C130-4-5 варіант 1	Повітряна регулююча заслонка 450х200(н)	шт	2	<u>2396,56</u> -	-	4793	-	-	-	-
28	& C130-4-5 варіант 2	Повітряна регулююча заслонка 500х250(н)	шт	1	<u>2607,70</u> -	-	2608	-	-	-	-
29	& C130-59-7 варіант 1	Рама монтажна МСГ 3	шт	2	<u>5096,03</u> -	-	10192	-	-	-	-
30	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0754	<u>120764,54</u> 30040,76	-	9106	2265	-	<u>301,0700</u> -	<u>22,7</u> -
31	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,236	<u>124243,54</u> 30040,76	-	29321	7090	-	<u>301,0700</u> -	<u>71,05</u> -
32	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,08	<u>121708,13</u> 27505,35	-	9737	2200	-	<u>275,6600</u> -	<u>22,05</u> -
33	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,994	<u>123991,87</u> 23798,53	-	123248	23656	-	<u>238,5100</u> -	<u>237,08</u> -
34	КР15-122-1	Установлення ґрат площею до 0,25 м2	ґрати	41	<u>215,56</u> 213,68	-	8838	8761	-	<u>2,0900</u> -	<u>85,69</u> -
35	& C130-595- В9 варіант 9	Решітка вентиляційна настінна дворядна регулюєма РВ 2565-2 (9016) 400х200	шт	26	<u>589,60</u> -	-	15330	-	-	-	-
36	& C130-595- В9 варіант 10	Решітка вентиляційна настінна дворядна регулюєма РВ 2565-2 (9016) 100х100	шт	10	<u>198,94</u> -	-	1989	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C130-25-1 варіант 2	Грати РВ 3070-1Н 400х700 мм (Зовнішні)	шт	2	<u>1492,07</u>	-	2984	-	-	-	-
38	& C130-25-4 варіант 2	Грати РВ 3070-1Н 250х250 мм (Зовнішні)	шт	1	<u>485,33</u>	-	485	-	-	-	-
39	& C130-595- В9 варіант 11	Припливно-витяжна решітка для настінного монтажу МВМ 100 6В Н	шт	2	<u>906,82</u>	-	1814	-	-	-	-
40	KP15-122-1	Установлення анемостатів	грати	6	<u>219,35</u>	-	1316	1282	-	<u>2,0900</u>	<u>12,54</u>
41	& C130-23- 3-3У варіант 1	Припливно-витяжний анемостат А 150 ВРФ	шт	6	<u>213,68</u> <u>297,03</u>	-	1782	-	-	-	-
42	KP15-121-1	Прокладання повітроводів гнучких діаметром 150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00942	<u>120764,54</u> <u>30040,76</u>	-	1138	283	-	<u>301,0700</u>	<u>2,84</u>
43	KP15-121-9	Прокладання витяжної шахти з оцинкованої сталі класу товщиною 0,7 мм, 200х200мм	100м2	0,08	<u>127366,13</u> <u>27505,35</u>	-	10189	2200	-	<u>275,6600</u>	<u>22,05</u>
44	KP15-121-10	Прокладання повітрозабірної шахти з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 200х200мм	100м2	0,0628	<u>123991,87</u> <u>23798,53</u>	-	7787	1495	-	<u>238,5100</u>	<u>14,98</u>
45	C121-783 варіант 1	Металоконструкції для кріплення повітропроводів	т	0,15	<u>135018,68</u>	-	20253	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					712655	62955	<u>29</u> 1		<u>623,46</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					712655 649671 62956 32768 65,09 11074 745423				
		----- Всього по розділу 1					745423				
46	KP19-22-1	Розділ 2. Вентиляція. Ізоляційні роботи Покриття ізоляції фольговою самоклеючою стрічкою	100м2	0,802	<u>7735,19</u> <u>7735,19</u>	-	6204	6204	-	<u>74,7000</u>	<u>59,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-14-3 варіант 1	Фольгована самоклеюча теплоізоляція товщиною 8мм	м2	81,9644	<u>490,59</u>	-	40211	-	-	-	-
48	KP19-9-2	Ізоляція поверхонь повітропроводів	100м2	0,272	<u>10702,22</u>	-	2911	2496	-	<u>86,5700</u>	<u>23,55</u>
					9177,29	-			-	-	-
49	& C114-1-У- В1 варіант 2	Противопожежна ізоляція EI 150	м2	27,744	<u>1690,21</u>	-	46893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					96219	8700	-		<u>83,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96219		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87519				
		всього заробітна плата, грн.					8700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1307				
		Всього будівельні роботи, грн.					100323				

		Всього по розділу 2					100323				
50	KP20-27-7	Розділ 3. Вентиляція. Будівельні роботи Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>13838,84</u>	<u>371,38</u>	138	135	<u>3</u>	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					13467,46	54,42			1	0,5610	0,01
51	KP20-27-9 к=4	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>16667,81</u>	<u>460,75</u>	167	162	<u>5</u>	<u>139,2000</u>	<u>1,39</u>
					16207,06	67,51			1	0,6960	0,01
52	KP20-27-8 к=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>7611,30</u>	<u>223,82</u>	76	74	<u>2</u>	<u>63,4500</u>	<u>0,63</u>
					7387,48	32,80			-	0,3381	-
53	KP3-23-2	Пробивання (свердлення) отворів в зовнішніх стінах	1 м3	0,3	<u>1011,56</u>	-	303	303	-	<u>10,5900</u>	<u>3,18</u>
					1011,56	-			-	-	-
54	KP3-23-2	Пробивання (свердлення) отворів у внутрішніх стінах	1 м3	0,34	<u>1011,56</u>	-	344	344	-	<u>10,5900</u>	<u>3,6</u>
					1011,56	-			-	-	-
55	KP20-27-1	Свердлення отворів в перегородках, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (діаметр отвору 170 мм)	100шт	0,01	<u>862,52</u>	-	9	9	-	<u>8,8700</u>	<u>0,09</u>
					862,52	-			-	-	-
56	KP20-27-3 К=15	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>7876,44</u>	-	79	79	-	<u>81,0000</u>	<u>0,81</u>
					7876,44	-			-	-	-
57	KP3-23-2	Пробивання отворів в перегородках товщ. 250 мм	1 м3	0,32	<u>1011,56</u>	-	324	324	-	<u>10,5900</u>	<u>3,39</u>
					1011,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,032	<u>144,34</u>	-	5	5	-	<u>1,6300</u>	<u>0,05</u>
					144,34	-			-	-	-
59	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,02	<u>3407,74</u>	<u>3114,64</u>	68	6	<u>62</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,07</u>
					293,10	995,95			20	8,5540	0,17
60	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	2,032	<u>181,39</u>	<u>181,39</u>	369	-	<u>369</u>	-	-
					-	27,20			55	0,2240	0,46
		Разом прямі витрати по розділу 3					1882	1441	<u>441</u>		<u>14,37</u>
									77		0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1882				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					308				
		Всього будівельні роботи, грн.					2702				

		Всього по розділу 3					2702				
		Разом прямі витрати по кошторису					810756	73096	<u>470</u>		<u>721,29</u>
									78		0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					810756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					737190				
		всього заробітна плата, грн.					73174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12689				
		Всього будівельні роботи, грн.					848448				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					721,29				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					73096				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					0,2				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					23				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн. -----					0,46 55				
		Всього по кошторису					848448				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					796,53 85863				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на вентиляцію. Укриття. Пусконаладжувальні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

13,702 тис. грн.
0,07283 тис.люд.год.
10,862 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	3	<u>2946,40</u> 2946,40	-	8839	8839	-	<u>20,0000</u> -	<u>60</u> -
2	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	<u>1031,24</u> 1031,24	-	1031	1031	-	<u>7,0000</u> -	<u>7</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					9870	9870	-		<u>67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9870				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					992				
		Всього будівельні роботи, грн.					13702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год. Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн. -----					67 9870				
		Всього по кошторису					13702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					72,83 10862				

Склав


Ковальчук Л.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ковальчук С.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на опалення. Укриття
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,366 тис. грн.
0,05529 тис.люд.год.
6,138 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,305	<u>17206,12</u>	-	5248	5244	-	<u>164,0800</u>	<u>50,04</u>
					17192,30	-			-	-	-
2	& С130-420-4-28	Електроконвектор ЕВНА-0,5/230С2Н	шт	7	<u>2513,84</u>	-	17597	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С130-420-4-28	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2Н	шт	8	<u>2564,84</u>	-	20519	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С130-420-4-28	Електроконвектор ЕВНА-1,5/230С2Н	шт	10	<u>2432,24</u>	-	24322	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					67686	5244	-		<u>50,04</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					67686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62442				
		всього заробітна плата, грн.					5244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2680 5,25 894 70366				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн. ----- Всього по кошторису					50,04 5244 70366				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					55,29 6138				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на електромонтажні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 481,856 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,985 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на « 29 » серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,15	<u>2279,31</u>	-	342	342	-	<u>23,4400</u>	<u>3,52</u>
					2279,31	-			-	-	-
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1	<u>710,61</u>	-	71	71	-	<u>7,6500</u>	<u>0,77</u>
					710,61	-			-	-	-
3	KP17-2-2	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	100м	3	<u>365,23</u>	-	1096	1096	-	<u>3,8600</u>	<u>11,58</u>
					365,23	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1509	1509	-		<u>15,87</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1509				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2282				

		Всього по розділу 1					2282				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
		ДООБЛАДНАННЯ ІСНУЮЧОГО ВРП									
4	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>31794,52</u> 31794,52	-	318	318	-	<u>299,9200</u>	<u>3</u>
5	KM39-3-1	Монтаж пристрою автоматичного перемикачів на резерв	пристрій	1	<u>2820,25</u> 2588,07	-	2820	2588	-	<u>24,7000</u>	<u>24,7</u>
6 & 1517-2078-1	варіант 1	Пристрій автоматичного перемикачів на резерв, IP54, Un=380В, In=100А на два вводи АВР-100-100А	шт	1	<u>19477,00</u> -	-	19477	-	-	-	-
7	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>31794,52</u> 31794,52	-	636	636	-	<u>299,9200</u>	<u>6</u>
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>22795,94</u> 22795,94	-	5015	5015	-	<u>217,5600</u>	<u>47,86</u>
9	KM8-55-1	Монтаж розчіплювача	шт	1	<u>175,65</u> 175,65	-	176	176	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
10	KM8-526-4	Монтаж обмежувача перенапруги	шт	1	<u>497,06</u> 417,16	<u>7,87</u> 0,32	497	417	<u>8</u> -	<u>3,8000</u> 0,0030	<u>3,8</u> -
11	C1545-494-6	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В 3Р	шт	1	<u>2931,72</u> -	-	2932	-	-	-	-
12	KM8-317-4	Монтаж реле контролю фаз	шт	1	<u>1676,48</u> 1676,48	-	1676	1676	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
13	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1574,29</u> 1344,22	<u>218,21</u> 8,21	1574	1344	<u>218</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
14	1517-1059	Шафа металева навісного виконання 3802/220В, 1253А, ЩРн-12-0 36	м	1	<u>1460,00</u> -	-	1460	-	-	-	-
15	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>22795,94</u> 22795,94	-	1368	1368	-	<u>217,5600</u>	<u>13,05</u>
16	KM8-532-1	ЕЛЕКТРОАПАРАТИ Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	4	<u>256,59</u> 241,52	<u>1,38</u> 0,14	1026	966	<u>6</u> 1	<u>2,2000</u> 0,0014	<u>8,8</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP17-12-7	Установлення контактора малогабаритного на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>22795,94</u> 22795,94	-	912	912	-	<u>217,5600</u>	<u>8,7</u>
18	KM11-31-2	Установлення регулятора швидкості	шт	1	<u>181,04</u> 181,04	-	181	181	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
19	& 2405-1888-4 варіант 1	Коробка для зовнішнього встановлення РС-1-400, МКН-3	шт	1	<u>38,26</u> -	-	38	-	-	-	-
20	KM8-532-1	Комплект бездротової кнопки виклику	шт	1	<u>242,31</u> 241,52	<u>0,79</u> 0,12	242	242	-	<u>2,2000</u> 0,0012	<u>2,2</u> -
21	& 1602-50114-1 варіант 1	Батарейки до кнопки виклику персоналу	шт	2	<u>73,40</u> -	-	147	-	-	-	-
22	KP17-11-1	СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,71	<u>17653,31</u> 16819,52	-	12534	11942	-	<u>156,8400</u>	<u>111,36</u>
23	& C1547-7-6-2М варіант 1	Світильник ДББ 26У 20Вт	шт	36	<u>1582,18</u> -	-	56958	-	-	-	-
24	& C1547-8-1 варіант 1	Світильник з LED лампами 33Вт	шт	14	<u>1072,18</u> -	-	15011	-	-	-	-
25	& C1547-10-1 варіант 1	Світильник аварійний з LED лампами 6 Вт, IP65 з вбудованим АБЖ	шт	21	<u>10813,18</u> -	-	227077	-	-	-	-
26	KP17-10-4	Монтаж світильників сигнальних	100шт	0,11	<u>12326,06</u> 12323,17	-	1356	1356	-	<u>108,9100</u>	<u>11,98</u>
27	& C1547-7-10-2О варіант 1	Світильник на світлодіодах з надписом "Вихід" з вбудованим АБЖ	шт	11	<u>524,63</u> -	-	5771	-	-	-	-
28	KP17-12-1	ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ ВИРОБИ Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,3	<u>2584,64</u> 2584,64	-	775	775	-	<u>26,5800</u>	<u>7,97</u>
29	& C1547-6-4-2Л варіант 1	Вимикач клавішний однополюсний 220В, 10А, IP44 для відкритого встановлення	шт	17	<u>219,49</u> -	-	3731	-	-	-	-
30	& C1547-6-4-2Л варіант 2	Вимикач клавішний однополюсний 220В, 10А, IP44 для відкритого встановлення на 2 направлення	шт	10	<u>275,59</u> -	-	2756	-	-	-	-
31	& C1547-6-4-2Л варіант 4	Вимикач клавішний прохідний 220В, 10А, IP44 для відкритого встановлення	шт	2	<u>212,35</u> -	-	425	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1547-6-4-2Л варіант 3	Вимикач клавiшний перехресний 220В, 10А, IP54 для відкритого встановлення	шт	1	<u>199,09</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
33	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2584,64</u> 2584,64	- -	672	672	- -	<u>26,5800</u> -	<u>6,91</u> -
34	& C100-1504-1731-1P варіант 1	Розетка штепсельна 220В 16А з заземляючим контактом відкритого встановлення зкришкою	шт	26	<u>224,77</u> -	- -	5844	-	- -	- -	- -
35	& C100-2405-1360-1T варіант 1	Коробка відгалужувальна на 3 направлення KM41225	шт	80	<u>106,24</u> -	- -	8499	-	- -	- -	- -
36	& C100-2405-1360-1T варіант 2	Коробка розподільча з клемами	шт	19	<u>41,98</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -
37	& C111-12-6-1Ф варіант 2	МАТЕРІАЛИ КАБЕЛЬНИХ ПРОХОДОК Вогнезахисна фарба Фенікс СЕ	кг	1	<u>293,53</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
38	& C111-12-6-1Ф варіант 1	Вогнезахисна фарба Формула КП	кг	1	<u>122,68</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
39	KM8-409-1	ТРУБИ Труба гофрованна ПВХ по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,859	<u>6988,65</u> 4168,24	<u>218,21</u> 8,21	19981	11917	<u>624</u> 23	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>121,02</u> 0,21
40	C113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 20 мм	м	223,1	<u>19,68</u> -	- -	4391	-	- -	- -	- -
41	C113-2126 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 25 мм	м	65,65	<u>25,08</u> -	- -	1647	-	- -	- -	- -
42	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>9578,05</u> 5130,36	- -	1437	770	- -	<u>47,8400</u> -	<u>7,18</u> -
43	& C1545-318-1-2K варіант 1	Гнучкий металорукав, діаметр 40 мм	1000м	0,015	<u>94429,00</u> -	- -	1416	-	- -	- -	- -
44	KM8-88-3	Конструкції металеві	т	0,03	<u>115202,03</u> 9133,70	- -	3456	274	- -	<u>83,2000</u> -	<u>2,5</u> -
45	KP17-8-2	ПРОВОДА ТА КАБЕЛІ Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,59	<u>949,25</u> 949,25	- -	2459	2459	- -	<u>9,6400</u> -	<u>24,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,11	<u>1503,64</u>	-	165	165	-	<u>15,2700</u>	<u>1,68</u>
					1503,64	-			-	-	-
47	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,05	<u>1952,66</u>	-	98	98	-	<u>19,8300</u>	<u>0,99</u>
					1952,66	-			-	-	-
48	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,15	<u>1185,07</u>	-	178	154	-	<u>9,6000</u>	<u>1,44</u>
					1029,50	-			-	-	-
49	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,51	<u>3065,51</u>	-	4629	4625	-	<u>30,3200</u>	<u>45,78</u>
					3062,62	-			-	-	-
50	& C157-300-19-2Г варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 3х1,5 -660В ВВГнгд	м	226,6	<u>42,73</u>	-	9683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C157-300-19-2Г варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 3х2,5 -660В ВВГнгд	м	52,02	<u>66,19</u>	-	3443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C157-300-4-2В варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 5х1,5мм -660В ВВГнгд	м	61,2	<u>69,23</u>	-	4237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C157-300-4-2В варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 5х4мм -660В ВВГнгд	м	5,1	<u>168,88</u>	-	861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C157-300-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 5х16 -660В ВВГнгд	м	15,3	<u>582,23</u>	-	8908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C157-299-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв. перерізом 2х1,5 - НХНFE180/E30	м	72,1	<u>36,90</u>	-	2660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C157-299-6 варіант 1	Провід з мідними жилами, 450В з ізоляцією жовто-зеленого кольору перерізом 1х10 - ПВ-1	м	20,4	<u>73,91</u>	-	1508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					454475	51046	<u>856</u>		<u>492,97</u>
									32		0,29
		Разом устаткування, грн.					20937				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					160				
		Всього устаткування, грн.					21097				
		Разом будівельні роботи, грн.					433538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381636				
		всього заробітна плата, грн.					51078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24939 47,81 8136 458477				
		Всього по розділу 2					479574				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн. Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн. -----					455984 20937 160 21097 435047 381636 52587 25712 49,34 8398 460759 508,84 52555 0,29 - 32 - 481856	52555	856 32		508,84 0,29
		Всього по кошторису					481856				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					558,47 60985				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на електромонтажні роботи. Устаткування
Дитячий корпус

Основа:	Кошторисна вартість	29,101 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1504-1033-14-2Ш	варіант 2	ДООБЛАДНАННЯ ІСНУЮЧОГО ВРП Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р, Ін=63А, Ір=10А	шт	5	82,00	-	410	-	-	-	-
2 & 1504-1033-14-2Ш	варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р, Ін=63А, Ір=50А	шт	3	382,39	-	1147	-	-	-	-
3 & 1504-1033-14-2Ш	варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р, Ін=63А, Ір=25А	шт	1	343,83	-	344	-	-	-	-
4 & 1504-1001-2	варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р 16А , Ун=380В, Ін=63А	шт	2	458,00	-	916	-	-	-	-
5 & 1504-1001-1	варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 16А , Ун=220В, Ін=63А	шт	3	139,00	-	417	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-1001-3 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р 20А , Un=380В, In=63А	шт	1	<u>343,96</u>	-	344	-	-	-	-
7	& 1504-1001-4 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач типу Un=220В, In=20А	шт	16	<u>794,00</u>	-	12704	-	-	-	-
8	& 1504-1033-9-2Ц варіант 1	Розчіплювач незалежний РН-47	шт	1	<u>297,38</u>	-	297	-	-	-	-
9	1503-7038 варіант 1	Реле контролю фаз РНПП 311М	шт	1	<u>1255,00</u>	-	1255	-	-	-	-
10	1504-18119 варіант 1	Пост керування ПКУ15-21-131-54У3	шт	4	<u>502,00</u>	-	2008	-	-	-	-
11	1504-15138 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	1	<u>1863,00</u>	-	1863	-	-	-	-
12	& 1504-4001-1 варіант 1	Контактор КМИ-10960	шт	4	<u>1375,00</u>	-	5500	-	-	-	-
13	& 1602-50114-2 варіант 1	Комплект бездротової кнопки виклику для інвалідів	шт	1	<u>1630,00</u>	-	1630	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28835	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					28835				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					266				
		Всього устаткування, грн.					29101				

		Всього по кошторису					29101				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

Ковальчук Л.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ковальчук С.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на система пожежної сигналізації
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 489,611 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,49958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 269,216 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Монтаж приладів пожежної сигналізації	шт	4	<u>3960,42</u>	<u>1,72</u>	15842	15243	<u>7</u>	<u>36,8000</u>	<u>147,2</u>
					3810,64	0,25			1	0,0026	0,01
2	1704-50564	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	<u>25476,87</u>	-	25477	-	-	-	-
	варіант 6	ППКП "Тірас 16.128П"			-	-			-	-	-
3	1704-50564	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	2	<u>19234,47</u>	-	38469	-	-	-	-
	варіант 5	ППКП "Тірас 16.П"			-	-			-	-	-
4	1704-50564	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	<u>10262,55</u>	-	10263	-	-	-	-
	варіант 4	ППКП "Тірас 8П"			-	-			-	-	-
5	& C1545-84-3	Батарея акумуляторна батарея 12В, 18А/год	шт	3	<u>1848,70</u>	-	5546	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& C1545-84-3	Батарея акумуляторна батарея 12В, 7А/год	шт	1	<u>705,28</u>	-	705	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КМ10-386-15	Монтаж світло-звукового сигнального пристрою	шт	22	<u>382,93</u>	-	8424	7729	-	<u>3,2000</u>	<u>70,4</u>
					351,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1514-7-5 варіант 2	Світло-звуковий сигнальний пристрій "Джміль"	шт	22	<u>1346,91</u>	-	29632	-	-	-	-
9	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача ПС ручного	шт	22	<u>162,41</u>	<u>6,69</u>	3573	3423	<u>147</u>	<u>1,6000</u>	<u>35,2</u>
					155,58	0,98			22	0,0101	0,22
10	& C1514-5-15 варіант 2	Ручний пожежний сповіщувач SPR-1L	шт	22	<u>224,60</u>	-	4941	-	-	-	-
11	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового оптичного	шт	129	<u>312,89</u>	<u>1,72</u>	40363	40141	<u>222</u>	<u>3,2000</u>	<u>412,8</u>
					311,17	0,25			32	0,0026	0,34
12	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача ПС автоматичного теплового	шт	43	<u>162,27</u>	<u>6,69</u>	6978	6690	<u>288</u>	<u>1,6000</u>	<u>68,8</u>
					155,58	0,98			42	0,0101	0,43
13	KM10-386-15	Монтаж світло-звукового сигнального пристрою	шт	13	<u>382,93</u>	-	4978	4567	-	<u>3,2000</u>	<u>41,6</u>
					351,30	-			-	-	-
14	KM10-667-13	Монтаж модуля бар'єрного іскрозахисту	шт	1	<u>623,73</u>	<u>1,39</u>	624	622	<u>2</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					622,34	0,20			-	0,0021	-
15	1602-50105 варіант 1	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	1	<u>1973,15</u>	-	1973	-	-	-	-
16	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	33,8	<u>4700,08</u>	<u>61,04</u>	158863	156800	<u>2063</u>	<u>44,8000</u>	<u>1514,24</u>
					4639,04	8,94			302	0,0922	3,12
17	& C1545-194-4-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, безгалогенний з межеювогнестійкості 30 хв перерізом 1х2х1,5 мм. кв. (N)НХН FE180/E30	м	100	<u>43,22</u>	-	4322	-	-	-	-
18	C152-35 варіант 1	Кабель сигнальний перерізом 2х0,4мм2 ПСВВ	1000м	3,1	<u>5380,41</u>	-	16679	-	-	-	-
19	C152-35 варіант 2	Кабель сигнальний перерізом 10х0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,08	<u>18303,81</u>	-	1464	-	-	-	-
20	C152-35 варіант 3	Кабель для структурованих мереж UTP 4х2х0,50	1000м	0,1	<u>14978,61</u>	-	1498	-	-	-	-
21	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>78,85</u>	-	158	156	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
					77,79	-			-	-	-
22	& C1512-14-13-2 варіант 1	Коробка монтажна контрольная КМС-1-4	шт	2	<u>25,60</u>	-	51	-	-	-	-
23	КБ21-18-10 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Монтаж ліхтаря аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>19055,20</u>	<u>199,13</u>	191	188	<u>2</u>	<u>171,6800</u>	<u>1,72</u>
					18847,03	7,49			-	0,0681	-
24	& C1545-103-1 варіант 1	Ліхтар аварійного освітлення з акумулятором	шт	1	<u>735,62</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С130-1128-10 варіант 1	Монтажний комплект.	шт	1	117,43	-	117	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					381867	235559	2731 399		2299,96 4,12
		Разом будівельні роботи, грн.					381867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143577				
		всього заробітна плата, грн.					235958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33258				
		Всього будівельні роботи, грн.					489611				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					2299,96				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					235559				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					4,12				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					399				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					489611				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2499,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					269216				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на система пожежної сигналізації. Пусконаладжувальні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

58,282 тис. грн.
0,31075 тис.люд.год.
46,195 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ1-1	Первинне обстеження технічних засобів системи пожежогасіння	система	1	892,60	-	893	893	-	7,0600	7,06
					892,60	-			-	-	-
2	ПЖ1-44	Первинне обстеження технічних засобів і системи пожежогасіння	шлейф	1	49,31	-	49	49	-	0,3900	0,39
					49,31	-			-	-	-
3	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	4	10257,81	-	41031	41031	-	69,6200	278,48
					10257,81	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					41973	41973	-		285,93
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					41973				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58282				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					7,45				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					942				
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.					278,48				
		Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн.					41031				

		Всього по кошторису					58282				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					310,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46195				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.

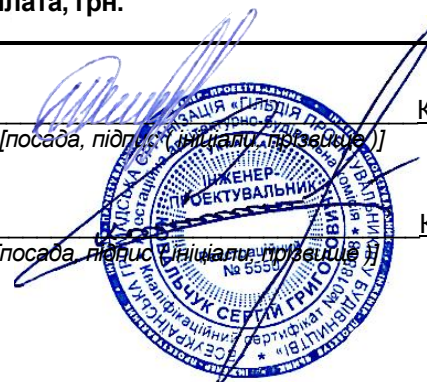

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на система оповіщення про надзвичайні ситуації
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

24,317 тис. грн.
0,05607 тис.люд.год.
6,224 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТОРОЇ, ПУЛЬТИ ДИСПЕТЧЕРА Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>1779,23</u> 1777,78	<u>1,39</u> 0,20	1779	1778	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
2	& 1602-30064-2 варіант 2	Блок мовних повідомлень 16.001-БМП	шт	1	<u>8460,00</u> -	- -	8460	-	- -	- -	- -
3	КМ10-98-1	Монтаж пультів	номер	1	<u>1011,44</u> 1011,44	- -	1011	1011	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
4	1503-8874 варіант 2	Пульт мікрофонний 1 каналний 15.001-ПМ	шт	1	<u>2200,00</u> -	- -	2200	-	- -	- -	- -
5	КМ10-386-7	ГУЧНОМОВЦІ Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>350,81</u> 331,36	- -	1403	1325	- -	<u>3,2000</u> -	<u>12,8</u> -
6	& 1504-19116-1 варіант 1	Гучномовець стіновий ЗАС100ПН	шт	4	<u>1088,00</u> -	- -	4352	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-671-2	МАТЕРІАЛИ ТА КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ	100 м	0,3	<u>4700,08</u>	<u>61,04</u>	1410	1392	<u>18</u>	<u>44,8000</u>	<u>13,44</u>
		Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних			4639,04	8,94			3	0,0922	0,03
8	С1545-194-4-2	Кабель сигнальний JE-H(St)H-FE 180/E30	м	30	<u>27,92</u>	-	838	-	-	-	-
	варіант 3	2х2х0,8			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					21453	5506	<u>19</u>		<u>51,84</u>
									3		0,03
		Разом устаткування, грн.					15012				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					451				
		Всього устаткування, грн.					15463				
		Разом будівельні роботи, грн.					6441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					916				
		всього заробітна плата, грн.					5509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2413				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					715				
		Всього будівельні роботи, грн.					8854				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					51,84				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					5506				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					0,03				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					3				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					24317				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					56,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6224				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на система оповіщення про надзвичайні ситуації. Пусконаладжувальні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,023 тис. грн.
0,00544 тис.люд.год.
0,811 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження	шт	1	736,60	-	737	737	-	5,0000	5
					736,60	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					737	737	-		5
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					737				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74				
		Всього будівельні роботи, грн.					1023				
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.					5				
		Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн.					737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1023				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					811				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на система передавання тривожних сповіщень
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,342 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,015 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад передавання тривожних сповіщень	шт	1	<u>1779,23</u>	<u>1,39</u>	1779	1778	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1777,78	0,20			-	0,0021	-
2	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач тривожної сигналізації МЦА-GSM	шт	1	<u>4773,89</u>	-	4774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6553	1778	<u>1</u>		<u>17,6</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4774				
		всього заробітна плата, грн.					1778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					237				
		Всього будівельні роботи, грн.					7342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн. -----					17,6 1778				
		Всього по кошторису					7342				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					18,99 2015				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на система передавання тривожних сповіщень. Пусконаладжувальні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,665 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,00885 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,319 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад передавання тривожних сповіщень одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	1199,35 1199,35	- -	1199	1199	- -	8,1400 -	8,14 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1199	1199	- -		8,14 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1199				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					1665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год. Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн. -----					8,14 1199				
		Всього по кошторису					1665				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8,85 1319				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на система керування евакуюванням
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	356,494 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,35583 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	147,850 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3810,64	-	3811	3811	-	36,8000	36,8
2	& С100-1602-3007-Х	Устаткування оповіщення у моноблочному виконанні Веллезн-120-400	шт	1	3810,64	-	41820	-	-	-	-
	варіант 2				41820,16	-			-		
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	114	350,81	-	39992	37775	-	3,2000	364,8
4	& С100-1602-3007-Х	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	шт	80	331,36	-	44893	-	-	-	-
	варіант 3				561,16	-			-		
5	& С100-1602-3007-Х	Гучномовець настінний 6АС100ПН	шт	34	663,16	-	22547	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-		
6	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувачів "Вихід", "Напрямок руху"	шт	27	370,75	-	10010	9485	-	3,2000	86,4
					351,30	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C121-384-26 варіант 1	Світловий сигнальний пристрій з написом "Вихід" "ОС-1"	шт	25	<u>867,20</u> -	-	21680	-	-	-	-
8	& C121-384-26 варіант 2	Світловий сигнальний пристрій з написом "Напрямок руху" "ОС-6.4"	шт	1	<u>1429,22</u> -	-	1429	-	-	-	-
9	& C121-384-26 варіант 3	Світловий сигнальний пристрій з написом "Вихід" "ОС3-12"	шт	1	<u>930,44</u> -	-	930	-	-	-	-
10	KM10-683-14	Сповіщувач світло-звуковий	шт	4	<u>2369,58</u> 2319,52	-	9478	9278	-	<u>22,4000</u>	<u>89,6</u>
11	& C100-1602-3007-X варіант 5	Сповіщувач світло-звуковий сигнальний "ОС-6.8 ПОЖЕЖА"	шт	3	<u>448,96</u> -	-	1347	-	-	-	-
12	& C100-1602-3007-X варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий сигнальний "ОС3-2 ПОЖЕЖА"	шт	1	<u>1122,16</u> -	-	1122	-	-	-	-
13	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>78,85</u> 77,79	-	79	78	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
14	1504-17232 варіант 1	Коробка вогнестійка КВР-01/30	шт	1	<u>685,20</u> -	-	685	-	-	-	-
15	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	15	<u>4700,08</u> 4639,04	<u>61,04</u> 8,94	70501	69586	<u>915</u> 134	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>672</u> 1,38
16	& C1545-194-4-2 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, безгалогенний з межеювогнестійкості 30 хв перерізом 1х2х0,85 мм. кв. (N)НХН FE180/E30	м	1500	<u>18,74</u> -	-	28110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					298434	130013	<u>915</u> 134		<u>1250,4</u> 1,38
		Разом устаткування, грн.					685				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					21				
		Всього устаткування, грн.					706				
		Разом будівельні роботи, грн.					297749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166821				
		всього заробітна плата, грн.					130147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17703				
		Всього будівельні роботи, грн.					355788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					1250,4 130013				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					1,38 - 134 -				

		Всього по кошторису					356494				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1355,83 147850				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на система керування евакуюванням. Пусконаладжувальні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,665 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00885 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,319 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	1199,35 1199,35	- -	1199	1199	- -	8,1400 -	8,14 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1199	1199	- -		8,14 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1199				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					1665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год. Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн. -----					8,14 1199				
		Всього по кошторису					1665				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8,85 1319				

Склав

[посада, підпис, печатка, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, печатка, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на система оповіщення про надзвичайні ситуації
Дитячий корпус

Основа:	Кошторисна вартість	85,684	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,25921	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	28,295	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТОРОЇ, ПУЛЬТИ ДИСПЕТЧЕРА									
1	КМ10-667-10	Прилад передавання тривожних сповіщень	шт	2	<u>1779,23</u> 1777,78	<u>1,39</u> 0,20	3558	3556	<u>3</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>35,2</u> -
2	& 1602-30064-1 варіант 1	Блок активації додаткового устаткування мовленнєвого оповіщування 11.001-БАДУ	шт	1	<u>6180,00</u> -	<u>-</u> -	6180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1602-30064-2 варіант 1	Блок мовних повідомлень 16.001-БМП	шт	1	<u>8460,00</u> -	<u>-</u> -	8460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ10-98-1	Монтаж пультів	номер	1	<u>1011,44</u> 1011,44	<u>-</u> -	1011	1011	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
5	1503-8874 варіант 1	Пульт мікрофонний 1 канальний 15.001-ПМ	шт	1	<u>2200,00</u> -	<u>-</u> -	2200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-386-7	ГУЧНОМОВЦІ Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>350,81</u> 331,36	<u>-</u> -	1754	1657	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-19116-1 варіант 1	Гучномовець стіновий ЗАС100ПН	шт	1	<u>1088,00</u>	-	1088	-	-	-	-
8	& 1504-19116-1 варіант 2	Гучномовець рупорний ЗОГР001	шт	4	<u>4764,00</u>	-	19056	-	-	-	-
9	КМ10-671-2	МАТЕРІАЛИ ТА КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	4	<u>4700,08</u>	<u>61,04</u>	18800	18556	<u>244</u>	<u>44,8000</u>	<u>179,2</u>
10	& С1545-194-4-2 варіант 3	Кабель сигнальний JE-H(St)H-FE 180/E30 2x2x0,8	м	400	<u>4639,04</u>	<u>8,94</u>	11168	-	<u>36</u>	<u>0,0922</u>	<u>0,37</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					73275	24780	<u>247</u>		<u>238,4</u>
		Разом устаткування, грн.					36984		<u>36</u>		<u>0,37</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1110				
		Всього устаткування, грн.					38094				
		Разом будівельні роботи, грн.					36291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11264				
		всього заробітна плата, грн.					24816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3479				
		Всього будівельні роботи, грн.					47590				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					238,4				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					24780				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					0,37				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					36				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				
		Всього по кошторису					85684				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					259,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28295				

Склав

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

Ковальчук С.Г.

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на система оповіщення про надзвичайні ситуації. Пусконаладжувальні роботи
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,665 тис. грн.
0,00885 тис.люд.год.
1,319 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-37	Налагодження систем надзвичайних ситуацій.	шт	1	<u>1199,35</u> 1199,35	- -	1199	1199	- -	<u>8,1400</u> -	<u>8,14</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1199	1199	- -		<u>8,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1199				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					1665				
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.					8,14				
		Заробітна плата пусконаладжувального персоналу, грн.					1199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1665				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1319				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.

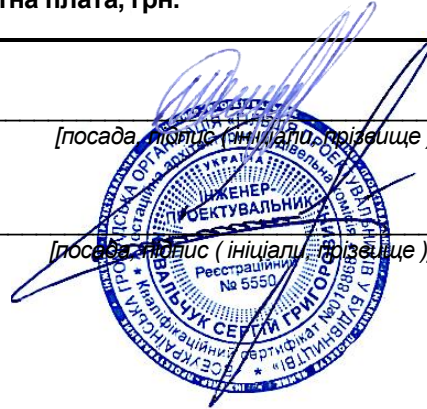

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на мережі зв'язку

Дитячий корпус

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

31,709 тис. грн.

0,091 тис.люд.год.

9,691 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Провідна мережа інтернет									
1	КМ10-347-1	Монтаж маршрутизатора	шт	1	<u>476,47</u>	-	476	467	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					466,75	-			-	-	-
2	& C1547-14-12-2П	Маршрутизатор TP-LINK ARCHER C80	шт	1	<u>2601,91</u>	-	2602	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& C1547-14-12-2П	Комутатор TP-Link TL-SG105	шт	1	<u>969,91</u>	-	970	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,5	<u>1503,64</u>	-	752	752	-	<u>15,2700</u>	<u>7,64</u>
					1503,64	-			-	-	-
5	& C1545-66-2-2Ж	Кабель вита пара U/UTP Cot. 5E LSON 4x2, 0x0,5	м	50	<u>20,32</u>	-	1016	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,5	<u>2753,95</u>	-	1377	1376	-	<u>27,5800</u>	<u>13,79</u>
					2751,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2126 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 16 мм	м	50,5	<u>11,31</u>	-	571	-	-	-	-
8	& C1547-14- 12-2П варіант 2	Конектор RJ45	шт	4	<u>3,25</u>	-	13	-	-	-	-
9	& C1547-14- 12-2П варіант 1	Стяжка нейлонова 205х3,6	шт	30	<u>3,78</u>	-	113	-	-	-	-
10	KM10-514-17	Монтаж розетки телекомунікаційної	шт	1	<u>65,15</u>	-	65	65	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
11	& C1547-14- 1 варіант 1	Розетка RJ-45 прихованого виконання	шт	1	<u>577,21</u>	-	577	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8532	2660	-		<u>26,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8532				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5872				
		всього заробітна плата, грн.					2660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					426				
		Всього будівельні роботи, грн.					9834				

		Всього по розділу 1					9834				
		Розділ 2. Радіофікація									
12	KM10-386-7	Устаткування формування спеціальних повідомлень	шт	1	<u>350,81</u>	-	351	331	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
13	& C100- 1602-3007- 1С варіант 2	Пристрій формування спеціальних повідомлень 80ППО24М-FM/MP	шт	1	<u>331,36</u>	-			-	-	-
14	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	<u>5559,37</u>	-	5559	-	-	-	-
15	& C100- 1602-3007- 1С варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	шт	8	<u>350,81</u>	-	2806	2651	-	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
					<u>331,36</u>	-			-	-	-
					<u>561,16</u>	-	4489	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,75	<u>762,16</u>	-	572	572	-	<u>7,7400</u>	<u>5,81</u>
17	C157-249 варіант 1	Провід розподільчий перерізом 1x2x0,5 ПСВВ	1000м	0,07725	<u>762,16</u> <u>4100,04</u>	-	317	-	-	-	-
18	290220-1243 варіант 1	Коробка обмежувальна УК-Р	шт	7	<u>12,24</u>	-	86	-	-	-	-
19	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,75	<u>2753,95</u>	-	2065	2064	-	<u>27,5800</u>	<u>20,69</u>
20	C113-2126 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 16 мм	м	75,75	<u>2751,93</u> <u>11,31</u>	-	857	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17102	5618	-		<u>55,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17102		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11484				
		всього заробітна плата, грн.					5618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2610				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					814				
		Всього будівельні роботи, грн.					19712				

		Всього по розділу 2					19712				
Розділ 3. Телефонізація											
21	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	<u>163,41</u> <u>153,69</u>	-	163	154	-	<u>1,4000</u>	<u>1,4</u>
22	1604-5001 варіант 1	Апарат телефонний CDMA зв'язку	шт	1	<u>1879,00</u>	-	1879	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2042	154	-		<u>1,4</u>
		Разом устаткування, грн.					1879		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					56				
		Всього устаткування, грн.					1935				
		Разом будівельні роботи, грн.					163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					65 0,11 19 228				
		Всього по розділу 3					2163				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн. -----					27676 1879 56 1935 25797 17365 8432 3977 7,4 1259 29774 83,6 8432	8432	- -		83,6 -
		Всього по кошторису					31709				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					91 9691				

Склав


[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на цифрове телебачення
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29,631 тис. грн.
0,05317 тис.люд.год.
5,713 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Цифрове телебачення									
1	KM10-512-1	Антенa для цифрового приймача	шт	1	994,08	-	994	994	-	9,6000	9,6
					994,08	-			-	-	-
2	8401-16	Антенa для цифрового приймача T2	шт	1	798,48	-	798	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KM10-512-1	Мачта телевізійна	шт	1	994,08	-	994	994	-	9,6000	9,6
					994,08	-			-	-	-
4	8401-16	Мачта телевізійна МТ-5/1-П	шт	1	9896,88	-	9897	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1601-2393-1	Грозозахисник TS-2006RTM	комплект	1	288,92	-	289	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KM10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі [0,011]	шт	1	828,40	-	828	828	-	8,0000	8
					828,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 15011-5007-1 варіант 1	Підсилювач телевізійного сигналу	шт	1	<u>1521,11</u>	-	1521	-	-	-	-
8	C1512-6 варіант 2	Ізолятор землі BG-01 ZGRTM	шт	1	<u>693,72</u>	-	694	-	-	-	-
9	C1512-6 варіант 1	Розгалужувач TAN624F	шт	1	<u>72,75</u>	-	73	-	-	-	-
10	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>762,16</u>	-	229	229	-	<u>7,7400</u>	<u>2,32</u>
11	15098-82052-A варіант 1	Кабель коаксіальний RG11S	1000м	0,0306	<u>127534,51</u>	-	3903	-	-	-	-
12	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,35	<u>3065,51</u>	-	1073	1072	-	<u>30,3200</u>	<u>10,61</u>
13	15098-82052-A варіант 1	Кабель коаксіальний RG11S	1000м	0,035	<u>127534,51</u>	-	4464	-	-	-	-
14	KB21-22-8 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення розеток телевізійних	100шт	0,02	<u>2717,28</u>	-	54	54	-	<u>27,8200</u>	<u>0,56</u>
15	290220-1105 варіант 1	Розетка телевізійна, абоненська TP-042	шт	2	<u>81,60</u>	-	163	-	-	-	-
16	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,3	<u>2753,95</u>	-	826	826	-	<u>27,5800</u>	<u>8,27</u>
17	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	30,3	<u>15,40</u>	-	467	-	-	-	-
18	C1512-7 варіант 1	Стяжка нейлонова 205x4,2 TCV-205	шт	20	<u>2,91</u>	-	58	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					27325	4997	-		<u>48,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22328				
		всього заробітна плата, грн.					4997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					716				
		Всього будівельні роботи, грн.					29631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					29631				
		Разом прямі витрати по кошторису					27325	4997	-		48,96
		Разом будівельні роботи, грн.					27325		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22328				
		всього заробітна плата, грн.					4997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2306				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					716				
		Всього будівельні роботи, грн.					29631				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					48,96				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					4997				

		Всього по кошторису					29631				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5713				

Склав


[посада, підпис, підпис, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, підпис, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на монтаж технологічного обладнання для МГН
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,844 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,561 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж підйомника для людей з обмеженими можливостями	шт	1	<u>13252,02</u>	<u>9534,85</u>	13252	3717	<u>9535</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3717,17	2953,56			2954	20,9324	20,93
2	КМ3-564-2	Монтаж ліфта на 2 зупинки	ліфт	1	<u>17473,11</u>	<u>567,81</u>	17473	16792	<u>568</u>	<u>158,4000</u>	<u>158,4</u>
	застос.	вантажопідйомністю 400 кг			16791,98	175,89			176	1,2465	1,25
		Разом прямі витрати по кошторису					30725	20509	<u>10103</u>		<u>195,2</u>
									3130		22,18
		Разом будівельні роботи, грн.					30725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113				
		всього заробітна плата, грн.					23639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2922				
		Всього будівельні роботи, грн.					40844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					195,2 20509				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					22,18 - 3130 -				

		Всього по кошторису					40844				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					234,55 26561				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на придбання устаткування для МГН
Дитячий корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 988,800 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-14032 варіант 1	Підйомач для людей з обмеженими можливостями FIS250-3	шт	1	230000,00	-	230000	-	-	-	-
2	280222-14033 варіант 1	Ліфт для МНГ на два поверхи FSV 400	шт	1	730000,00	-	730000	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					960000	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					960000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28800				
		Всього устаткування, грн.					988800				
		Всього по кошторису					988800				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи по дефектних актах №1-7
Дитячий корпус. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

876,879 тис. грн.
3,592 тис.люд.год.
397,265 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дефектний акт №1									
1	KP2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	0,876	<u>24025,47</u>	<u>142,16</u>	21046	20916	<u>125</u>	<u>217,5000</u>	<u>190,53</u>
					23877,15	5,35			5	0,0486	0,04
2	C111-1836 варіант 1	Балка металева №14	т	0,876	<u>43913,61</u>	-	38468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C111-1898 варіант 1	Електроди АНО-21, діаметр 3 мм	т	0,0005	<u>819092,86</u>	-	410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1424- 11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5	м3	0,1	<u>4282,89</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ15-63-5 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування обшивки короба периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,048	<u>47892,90</u>	-	2299	2266	-	<u>423,7865</u>	<u>20,34</u>
					47218,29	-			-	-	-
6	C111-741 варіант 1	Гіпсокартон (товщина - 12,5 мм), вологостійкий	м2	4,8	<u>133,61</u>	-	641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C123-350 варіант 1	Профіль UD 27	м	36	<u>39,97</u>	-	1439	-	-	-	-
8	C123-350 варіант 2	Профіль CD 60/27	м	12	<u>24,10</u>	-	289	-	-	-	-
9	C188888-4 варіант 1	Саморіз для г/к по металу (оц.. 3,5*9,5 мм) зі свердлом	шт	200	<u>0,44</u>	-	88	-	-	-	-
10	C111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка для швів	кг	5	<u>29,77</u>	-	149	-	-	-	-
11	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10	<u>62,46</u>	-	625	-	-	-	-
12	C188888-4 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 8*60 мм	шт	200	<u>1,74</u>	-	348	-	-	-	-
13	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	12,5	<u>6,90</u>	-	86	-	-	-	-
14	КБ15-56-3 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Шпаклювання коробка (стартова шпаклівка)	100 м2	0,048	<u>4992,82</u> 4989,28	-	240	239	-	<u>45,4480</u>	<u>2,18</u>
15	КБ15-56-4 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Шпаклювання коробка (стартова шпаклівка), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,048	<u>1321,81</u> 1321,81	-	63	63	-	<u>12,0405</u>	<u>0,58</u>
16	КБ15-56-4 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Шпаклювання коробка (фінішна шпаклівка)	100 м2	0,048	<u>1321,81</u> 1321,81	-	63	63	-	<u>12,0405</u>	<u>0,58</u>
17	C111-2015-3 варіант 2	Шпаклівка стартова	кг	25	<u>14,31</u>	-	358	-	-	-	-
18	C111-2015-3 варіант 3	Шпаклівка фінішна	кг	5	<u>16,87</u>	-	84	-	-	-	-
19	КР12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,048	<u>4538,60</u> 4538,60	-	218	218	-	<u>43,8300</u>	<u>2,1</u>
20	C111-1626-1 варіант 3	Фарба латексна акрилова для стін біла	кг	4,2	<u>77,27</u>	-	325	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					67667	23765	<u>125</u> 5		<u>216,31</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					67667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43777				
		всього заробітна плата, грн.					23770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					80277				

		Всього по розділу 1					80277				
		Розділ 2. Дефектний акт №2									
21	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	25,3	<u>292,22</u>	-	7393	7393	-	<u>3,3000</u>	<u>83,49</u>
					292,22	-			-	-	-
22	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4048	<u>16257,78</u>	-	6581	6581	-	<u>183,6000</u>	<u>74,32</u>
					16257,78	-			-	-	-
23	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	40,48	<u>13,62</u>	<u>13,62</u>	551	-	<u>551</u>	-	-
					-	5,83			236	0,0480	1,94
24	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування щебеневої подушки в підвалі	1 м3	36,04	<u>256,38</u>	-	9240	9240	-	<u>2,7600</u>	<u>99,47</u>
					256,38	-			-	-	-
25	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	36,04	<u>1481,87</u>	-	53407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					77172	23214	<u>551</u>		<u>257,28</u>
									236		1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					77172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53407				
		всього заробітна плата, грн.					23450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5292				
		Всього будівельні роботи, грн.					91106				

		Всього по розділу 2					91106				
		Розділ 3. Дефектний акт №3									
26	KP3-28-4	Влаштування цегляної стіни під плиту (2,3 м3)									
		Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,023	<u>528742,15</u>	-	12161	2071	-	<u>891,5200</u>	<u>20,5</u>
					90052,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,01	<u>10611,80</u>	-	106	106	-	<u>102,4800</u>	<u>1,02</u>
28	C188888-20 варіант 1	Сітка кладки 50*50*2000 мм	шт	4	<u>10611,80</u> <u>87,30</u>	- -	349	-	- -	- -	- -
29	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,08	<u>9967,53</u> <u>2690,23</u>	- -	797	215	- -	<u>25,9800</u> -	<u>2,08</u> -
30	C111-852 варіант 1	Руберойд підкладковий (3 мм)	м2	8	<u>39,46</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13729	2392	- -		<u>23,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13729				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11337				
		всього заробітна плата, грн.					2392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482				
		Всього будівельні роботи, грн.					15059				

		Всього по розділу 3					15059				
		Розділ 4. Дефектний акт №4									
		Виготовлення перемичок при влаштуванні перестінків									
31	KB9-72-1	Виготовлення метлоконструкцій перемичок	1т	0,04864	<u>16181,54</u> <u>15983,97</u>	- -	787	777	- -	<u>145,6000</u> -	<u>7,08</u> -
32	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,001836	<u>43158,55</u> 96	- -	79	-	- -	- -	- -
33 & 34	C111-184-11	Кутик 50x50x3 мм	т	0,004835	<u>41705,92</u> 952	- -	202	-	- -	- -	- -
34	C111-1898 варіант 1	Електроди АНО-21, діаметр 3 мм	т	0,0003	<u>819092,86</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
35	KP3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,04864	<u>19138,26</u> <u>18264,96</u>	<u>873,30</u> <u>303,39</u>	931	888	<u>43</u> <u>15</u>	<u>196,6300</u> <u>2,8290</u>	<u>9,56</u> <u>0,14</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					2245	1665	<u>43</u> <u>15</u>		<u>16,64</u> <u>0,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					537 1680 940 2,01 343 3185 3185				
		Розділ 5. Дефектний акт №5									
36	КБ10-20-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; [к дем.=0,7]	Демонтаж віконних блоків площею до 2 м2 з металопластику	100м2	0,1354	<u>13655,51</u> 13617,32	-	1849	1844	-	<u>120,3475</u>	<u>16,3</u>
37	КБ10-20-4 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; [к дем.=0,7]	Демонтаж віконних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	2,7568	<u>7914,28</u> 7894,40	-	21818	21763	-	<u>69,7694</u>	<u>192,34</u>
38	& С123-34-В1 (зворотні матеріали)	Блоки віконні металопластикові (зворотні матеріали)	м2	272,1992	<u>1208,34</u> -	-	328909	-	-	-	-
39	КБ10-28-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; [к дем.=0,7]	Демонтаж дверних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,0223	<u>6923,59</u> 6844,10	-	154	153	-	<u>63,8204</u>	<u>1,42</u>
40	КБ10-28-3 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; [к дем.=0,7]	Демонтаж дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0606	<u>5227,74</u> 5169,33	-	317	313	-	<u>48,2034</u>	<u>2,92</u>
41	& С123-1-19 варіант 1 (зворотні матеріали)	Блоки дверні з металопластику (зворотні матеріали)	м2	6,0588	<u>1229,17</u> -	-	7447	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					24138	24073	-		<u>212,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24138 65		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	5,43	<u>6743,44</u> 192,28	<u>6551,16</u> 2094,82	36617	1044	<u>35573</u> 11375	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>11,57</u> 97,7
		=====									
		=									
47	KP11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,07	<u>40551,70</u> 33561,03	<u>166,46</u> 145,70	43390	35910	<u>178</u> 156	<u>320,3000</u> 1,2876	<u>342,72</u> 1,38
		=====									
		=									
48	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (парапет покрівлі (вирівнювання), закладання низу дверних прорізів)	100 м3	0,01	<u>536337,61</u> 90052,44	<u>7595,46</u> 6648,01	5363	901	<u>76</u> 66	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>8,92</u> 0,59
49	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (вихід на покрівлю)	100м2	0,015	<u>19307,72</u> 13497,73	<u>-</u> -	290	202	<u>-</u> -	<u>115,9300</u> -	<u>1,74</u> -
		=====									
		=									
50	KP8-37-5	Утеплення (вирівнювання) покриттів плитами насухо (товщ.200 мм, в 2 шари)	100м2	0,465	<u>7338,31</u> 7338,31	<u>-</u> -	3412	3412	<u>-</u> -	<u>79,0000</u> -	<u>36,74</u> -
51	C1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	95,79	<u>358,29</u> -	<u>-</u> -	34321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		=									
52	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (дахове покриття для улаштування парапету)	100м2	1,4307	<u>2472,84</u> 2436,01	<u>36,83</u> 33,37	3538	3485	<u>53</u> 48	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>39,36</u> 0,47
53	KP7-2-9	Розбирання асфальтової вирівнювальної стяжки товщ. 65 мм	100м2	1,4307	<u>5163,81</u> 4122,98	<u>1040,83</u> 363,57	7388	5899	<u>1489</u> 520	<u>42,4000</u> 3,3984	<u>60,66</u> 4,86
		=====									
		=									
		СТЕЛЯ									
54	KP11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону площа до 1 м2 (середня товщина 4 мм), (опорядження стель після демонтажу та монтажу нової вентиляції)	100м2	0,97	<u>40282,43</u> 40184,15	<u>-</u> -	39074	38979	<u>-</u> -	<u>379,0600</u> -	<u>367,69</u> -
55	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту	кг	582	<u>51,60</u> -	<u>-</u> -	30031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100м2	0,97	<u>716,37</u> 716,37	<u>-</u> -	695	695	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>7,85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,4	<u>62,46</u>	-	1212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	0,97	<u>12245,38</u> 5109,16	-	11878	4956	-	<u>49,3400</u>	<u>47,86</u>
					-	-			-	-	-
59	KP11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (після демонтажу та монтажу нової вентиляції)	100м2	2,99	<u>40551,70</u> 33561,03	<u>166,46</u> 145,70	121250	100347	<u>498</u> 436	<u>320,3000</u> 1,2876	<u>957,7</u> 3,85
60	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100м2	2,99	<u>716,37</u> 716,37	-	2142	2142	-	<u>8,0900</u>	<u>24,19</u>
					-	-			-	-	-
61	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	59,8	<u>62,46</u>	-	3735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	KP12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,99	<u>11053,84</u> 4538,60	-	33051	13570	-	<u>43,8300</u>	<u>131,05</u>
					-	-			-	-	-
63	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,15	<u>6773,93</u> 6773,93	-	1016	1016	-	<u>74,3000</u>	<u>11,15</u>
					-	-			-	-	-
64	КБ15-25-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт =====	100м2	0,15	<u>101918,65</u> 28596,78	-	15288	4290	-	<u>269,7555</u>	<u>40,46</u>
					-	-			-	-	-
		ПОКРИТТЯ БАЛКОНУ НАД Г-1									
65	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,18	<u>2472,84</u> 2436,01	<u>36,83</u> 33,37	445	438	<u>7</u> 6	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>4,95</u> 0,06
					-	-			-	-	-
66	КБ11-11-13 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм, (товщиною 20 мм)	100м2	0,18	<u>30575,80</u> 7123,32	-	5504	1282	-	<u>73,2550</u>	<u>13,19</u>
					-	-			-	-	-
67	КБ11-11-14 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15; К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,18	<u>69017,39</u> 8906,94	-	12423	1603	-	<u>91,5975</u>	<u>16,49</u>
					-	-			-	-	-
68	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА ПІД ЛІФТ МГН	100м2	0,18	<u>80615,83</u> 18969,43	-	14511	3414	-	<u>178,9400</u>	<u>32,21</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,8	<u>2103,42</u> 256,38	<u>142,89</u> 49,64	1683	205	<u>114</u> 40	<u>2,7600</u> 0,4629	<u>2,21</u> 0,37
70	КБ6-1-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01	<u>430640,64</u> 16098,30	- -	4306	161	- -	<u>173,3050</u> -	<u>1,73</u> -
71	КБ6-1-16 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа)	100м3	0,016	<u>541514,62</u> 28971,84	<u>1634,78</u> 61,48	8664	464	<u>26</u> 1	<u>286,8215</u> 0,5589	<u>4,59</u> 0,01
72	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,026	<u>47873,74</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
73	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,067	<u>37041,34</u> -	- -	2482	-	- -	- -	- -
74	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стінок плити, що стикаються з ґрунтом, бітумною мастикою ПОКРІВЛЯ, поз.15 Акт №7	100 м2	0,032	<u>17019,75</u> 5273,36	- -	545	169	- -	<u>48,5800</u> -	<u>1,55</u> -
75	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін /притискної парпетної рейки, надбудова, парпет, вентканали, капельник/ Рейка притискна сталева	100м	2,091	<u>2277,98</u> 2277,98	- -	4763	4763	- -	<u>22,8300</u> -	<u>47,74</u> -
76	С1555-392 варіант 1	Дюбелі 4х100	м	209,1	<u>123,19</u> -	- -	25759	-	- -	- -	- -
77	& С11-4-11- 367	ВИМОЩЕННЯ	шт	418	<u>1,84</u> -	- -	769	-	- -	- -	- -
78	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	39	<u>372,33</u> 126,09	- -	14521	4918	- -	<u>1,3200</u> -	<u>51,48</u> -
79	К589921- А003 варіант 1	Борт БР100*20*8	шт	39	<u>230,06</u> -	- -	8972	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					500283	234265	<u>38014</u> 12648		<u>2265,8</u> 109,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					500283 228004 246913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по розділу 7					135157 285,02 48492 635440 635440				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн. Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн. Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн. Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					694750 694750 337136 331785 182129 384,87 65480 876879 3095,72 318881 109,47 - 12668 - 1,94 236 336356 876879	318881	38733 12904		3095,72 111,41
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3592 397265				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на ІТП додаткові роботи по дефектному акту №7
Дитячий корпус. Додаткові роботи

12,207 тис. грн.
0,08192 тис.люд.год.
9,237 тис. грн.
3,9 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,02	<u>3029,03</u>	-	61	61	-	<u>31,1500</u>	<u>0,62</u>		
					3029,03	-			-	-	-		
2	KP15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,1	<u>14481,95</u>	-	1448	1448	-	<u>148,9300</u>	<u>14,89</u>		
					14481,95	-			-	-	-		
3	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,6	<u>3049,54</u>	-	4879	4874	-	<u>28,0640</u>	<u>44,9</u>		
					3046,35	-			-	-	-		
4	KP15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 80 мм, у т.ч. знімання кульових кранів	100м	0,2	<u>6777,28</u>	<u>683,05</u>	1355	1219	<u>136</u>	<u>54,6960</u>	<u>10,94</u>		
					6094,23	25,69			5	0,2335	0,05		
5	KP15-85-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 100 мм, у т.ч. знімання кульових кранів	100м	0,05	<u>6777,28</u>	<u>683,05</u>	339	305	<u>34</u>	<u>54,6960</u>	<u>2,73</u>		
					6094,23	25,69			1	0,2335	0,01		
		Разом прямі витрати по розділу 1					8082	7907	<u>170</u>		<u>74,08</u>		
									6		0,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8082 5 7913 4125 7,78 1324 12207				
		Всього по розділу 1					12207				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн. Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн. -----					8082 8082 5 7913 4125 7,78 1324 12207 74,08 7907 0,06 - 6 -	7907	<u>170</u> 6		<u>74,08</u> 0,06
		Всього по кошторису					12207				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					81,92 9237				

Склав

Ковальчук Л.Г.

[посада, повне (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ковальчук С.Г.

[посада, повне (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на опалення по дефектному акту №7
Дитячий корпус. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137,843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58235 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,827 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-83-1 к дем.=0,4	Розділ 1. Демонтажні роботи згідно Акту приймання-передачі демонтованих приладів опалення і труб від 07.08.2025р. (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1375	<u>2374,58</u> 2371,17	-	327	326	-	<u>21,8440</u> -	<u>3</u> -
	2 КР15-83-2 к дем.=0,4		100м	1,6865	<u>2399,04</u> 2395,92	-	4046	4041	-	<u>22,0720</u> -	<u>37,22</u> -
	3 КР15-83-3 к дем.=0,4		100м	1,0608	<u>2431,60</u> 2428,48	-	2579	2576	-	<u>22,3720</u> -	<u>23,73</u> -
	4 КР15-83-4 к дем.=0,4		100м	0,2865	<u>2434,87</u> 2432,39	-	698	697	-	<u>22,4080</u> -	<u>6,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-83-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,0996	<u>2981,80</u> 2978,61	- -	297	297	- -	<u>27,4400</u> -	<u>2,73</u> -
6	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,526	<u>3049,54</u> 3046,35	- -	4654	4649	- -	<u>28,0640</u> -	<u>42,83</u> -
7	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,22	<u>10321,33</u> 10063,03	<u>258,30</u> 226,08	2271	2214	57 50	<u>105,3500</u> 1,9980	<u>23,18</u> 0,44
8	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,06	<u>16516,20</u> 16002,47	<u>513,73</u> 449,65	991	960	31 27	<u>167,5300</u> 3,9738	<u>10,05</u> 0,24
9	KP15-92-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) регістрів з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих, діаметр нитки регістра до 70 мм	100м	4,961	<u>1166,12</u> 1164,32	- -	5785	5776	- -	<u>11,2440</u> -	<u>55,78</u> -
10	KP15-92-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм	100м	0,074	<u>1869,01</u> 1867,21	- -	138	138	- -	<u>18,0320</u> -	<u>1,33</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21786	21674	88 77		<u>206,27</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21786 24 21751 11434 21,74 3698 33220				

		Всього по розділу 1					33220				
		Розділ 2. Дефектний акт №7									
11	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>14567,44</u> 6305,26	- -	291	126	- -	<u>56,5900</u> -	<u>1,13</u> -
12	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	5,4	<u>15959,03</u> 6580,47	- -	86179	35535	- -	<u>59,0600</u> -	<u>318,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					86470	35661	-		<u>320,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					86470		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50809				
		всього заробітна плата, грн.					35661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5717				
		Всього будівельні роботи, грн.					104624				
		Всього по розділу 2					104624				
		Разом прямі витрати по кошторису					108256	57335	<u>88</u> 77		<u>526,32</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					108256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50833				
		всього заробітна плата, грн.					57412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9415				
		Всього будівельні роботи, грн.					137843				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					526,32				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					57335				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					0,68				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					77				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				
		Всього по кошторису					137843				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					582,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66827				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на вентиляція по дефектному акту №7
Дитячий корпус. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 36,828 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27978 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,029 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи. Акт №7									
1	KP15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів з плит	100м2	2,41885	<u>9298,83</u>	-	22492	22431	-	<u>99,8300</u>	<u>241,47</u>
					9273,21	-			-	-	-
2	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 200 мм, з листової сталі	м2	3,94	<u>55,61</u>	-	219	219	-	<u>0,6100</u>	<u>2,4</u>
					55,61	-			-	-	-
3	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів периметром 840 мм, з листової сталі	м2	9,38	<u>55,61</u>	-	522	522	-	<u>0,6100</u>	<u>5,72</u>
					55,61	-			-	-	-
4	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки (підключення до вентиляційних приладів)	100м	0,7	<u>483,03</u>	-	338	338	-	<u>5,2000</u>	<u>3,64</u>
					483,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					23571	23510	-		<u>253,23</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					23571				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61				
		всього заробітна плата, грн.					23510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13257 26,55 4519 36828				
		Всього по розділу 1					36828				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн. Витрати труда робітників-монтажників, люд.год. Заробітна плата робітників-монтажників, грн. -----					23571 23571 61 23510 13257 26,55 4519 36828 249,59 23172 3,64 338	23510	- -		<u>253,23</u> -
		Всього по кошторису					36828				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					279,78 28029				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на водопостачання і каналізація по дефектному акту №7
Дитячий корпус. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,481 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,209 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Дефектний акт №7</u>									
		Розділ 1. Господарсько - питний водопровід В1									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,4	<u>3049,54</u> 3046,35	- -	4269	4265	- -	<u>28,0640</u> -	<u>39,29</u> -
2	KP15-85-2	САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,4	<u>39002,39</u> 11619,99	<u>1602,32</u> 60,26	54603	16268	<u>2243</u> 84	<u>104,2900</u> 0,5478	<u>146,01</u> 0,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					58872	20533	<u>2243</u> 84		<u>185,3</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					58872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					36096 20617 10527 19,54 3324 69399 69399				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
3	KP15-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,34	<u>6061,83</u> 6061,83	- -	2061	2061	- -	<u>52,8080</u> -	<u>17,95</u> -
4	KP15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,62	<u>6667,92</u> 6667,92	- -	4134	4134	- -	<u>58,0880</u> -	<u>36,01</u> -
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
5	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,38	<u>6743,44</u> 192,28	<u>6551,16</u> 2094,82	2563	73	<u>2490</u> 796	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,81</u> 6,84
6	KP1-8-9	Зворотнє засипання ґрунту з відвалу екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1	100 м3	0,38	<u>4319,16</u> 148,95	<u>4170,21</u> 1333,48	1641	57	<u>1584</u> 507	<u>1,6500</u> 11,4530	<u>0,63</u> 4,35
		САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ									
7	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,62	<u>7149,95</u> 7149,95	- -	4433	4433	- -	<u>63,1900</u> -	<u>39,18</u> -
8	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	62	<u>183,77</u> -	- -	11394	-	- -	- -	- -
9	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,34	<u>7447,53</u> 7447,53	- -	2532	2532	- -	<u>65,8200</u> -	<u>22,38</u> -
10	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	34	<u>112,33</u> -	- -	3819	-	- -	- -	- -
11	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>4544,99</u> 4544,99	- -	454	454	- -	<u>41,8700</u> -	<u>4,19</u> -
12	& C130-1-7-24 варіант 3	Гнучке під'єднання до змивного бачка	шт	1	<u>156,73</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C130-908 варіант 1	Унітаз дорослий нарілчастий напівфарфоровий з бачком та кришкою ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ВИПУСКІВ	шт	1	<u>4906,27</u> -	- -	4906	-	- -	- -	- -
14	КБ16-30-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Герметизація випусків при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	2	<u>508,02</u> <u>351,29</u>	- -	1016	703	- -	<u>3,3925</u> -	<u>6,79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39110	14447	<u>4074</u> <u>1303</u>		<u>127,94</u> <u>11,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20589				
		всього заробітна плата, грн.					15750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2518				
		Всього будівельні роботи, грн.					47082				

		Всього по розділу 2					47082				
		Разом прямі витрати по відділу 1					97982	34980	<u>6317</u> <u>1387</u>		<u>313,24</u> <u>11,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					97982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56685				
		всього заробітна плата, грн.					36367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5842				
		Всього будівельні роботи, грн.					116481				

		Всього по відділу 1					116481				
		Разом прямі витрати по кошторису					97982	34980	<u>6317</u> <u>1387</u>		<u>313,24</u> <u>11,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					97982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56685				
		всього заробітна плата, грн.					36367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18499 34,34 5842 116481				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год. Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					313,24 34980				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					11,96 - 1387 -				
		----- Всього по кошторису					116481				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					359,54 42209				

Склав


[посада, підпис (підписи) провадильця]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (підписи) провадильця]

Ковальчук С.Г.

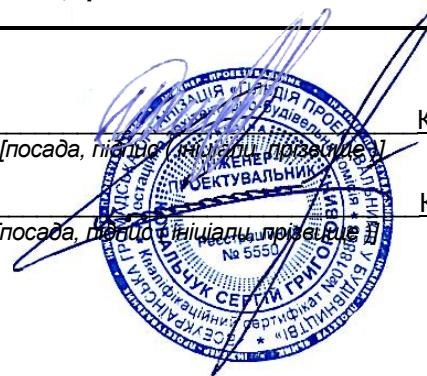

Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Встановлення ДЕС. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 237,020 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,52757 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 60,514 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,05	<u>9068,03</u> 477,53	<u>8584,57</u> 2595,63	453	24	<u>429</u> 130	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,26</u> 1,1
2	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8	<u>172,61</u> -	<u>172,61</u> 27,20	1381	-	<u>1381</u> 218	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,79
3	KP1-17-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, група ґрунту 2	100 м3	0,03	<u>52222,69</u> 52222,69	<u>-</u> -	1567	1567	<u>-</u> -	<u>546,7200</u> -	<u>16,4</u> -
4	KP1-20-1	[доробка вручну, розробленого механізованим способом] Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,03	<u>15354,57</u> 15354,57	<u>-</u> -	461	461	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>5,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3862	2052	<u>1810</u> 348		<u>21,86</u> 2,89
		Разом будівельні роботи, грн.					3862				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1369				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					506				
		Всього будівельні роботи, грн.					5231				

		Всього по розділу 1					5231				
		Розділ 2. Фундаменти									
		ФУНДАМЕНТ ПІД ДЕС									
5	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,5	<u>2103,42</u> 256,38	<u>142,89</u> 49,64	3155	385	<u>214</u> 74	<u>2,7600</u> 0,4629	<u>4,14</u> 0,69
6	КБ6-1-16 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, марка за водонепроникністю з W6)	100м3	0,038	<u>550040,62</u> 28971,84	<u>1634,78</u> 61,48	20902	1101	<u>62</u> 2	<u>286,8215</u> 0,5589	<u>10,9</u> 0,02
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08832	<u>37041,34</u> -	<u>-</u> -	3271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ФУНДАМЕНТИ НАВІСУ									
8	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,73	<u>2103,42</u> 256,38	<u>142,89</u> 49,64	1535	187	<u>104</u> 36	<u>2,7600</u> 0,4629	<u>2,01</u> 0,34
9	КБ6-1-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування бетонних фундаментів під стійки навісу об'ємом до 3 м3, (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, марка за водонепроникністю з W6)	100м3	0,0086	<u>601133,86</u> 57499,94	<u>-</u> -	5170	494	<u>-</u> -	<u>569,2500</u> -	<u>4,9</u> -
10	КБ6-11-7 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00366	<u>100743,21</u> 27508,06	<u>-</u> -	369	101	<u>-</u> -	<u>265,6500</u> -	<u>0,97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34402	2268	<u>380</u> 112		<u>22,92</u> 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					34402 31754 2380 1338 2,88 490 35740 35740				
		Розділ 3. Елементи навісу									
11	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,99953	<u>21411,10</u>	<u>4035,76</u>	21401	15976	<u>4034</u>	<u>145,6000</u>	<u>145,53</u>
					15983,97	119,85			120	1,0920	1,09
12	& C111-1066-4	Профіль 100x100x6мм, із сталі марки С245	т	0,333290	<u>47538,93</u>	-	15844	-	-	-	-
				88	-	-			-	-	-
13	& C111-1066-5	Профіль 140x100x6мм, із сталі марки С245	т	0,240435	<u>52515,98</u>	-	12627	-	-	-	-
				36	-	-			-	-	-
14	& C111-1067-1	Штаба 10x140x140мм, із сталі марки С245	т	0,009326	<u>46812,52</u>	-	437	-	-	-	-
				88	-	-			-	-	-
15	& C111-1067-2	Штаба 8x110x110мм, із сталі марки С245	т	0,004632	<u>43911,93</u>	-	203	-	-	-	-
				96	-	-			-	-	-
16	C111-1837	Швелери №14 із сталі марки С245	т	0,186626	<u>51921,55</u>	-	9690	-	-	-	-
	варіант 2			88	-	-			-	-	-
17	C111-1837	Швелери №8 із сталі марки С245	т	0,202994	<u>46128,43</u>	-	9364	-	-	-	-
	варіант 1			4	-	-			-	-	-
18	& C111-1090-2	Кутовий гарячекатаний прокат 75x75x6, сталь марки С245	т	0,042373	<u>41614,83</u>	-	1763	-	-	-	-
				92	-	-			-	-	-
19	& C111-1067-3	Штаба 6x300x400мм, із сталі марки С245	т	0,005830	<u>43704,38</u>	-	255	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
20	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу вагою до 0,1 т	1т	0,13979	<u>15021,32</u>	<u>2491,29</u>	2100	1526	<u>348</u>	<u>88,7100</u>	<u>12,4</u>
					10917,54	715,29			100	5,0694	0,71
21	KP20-12-2	Монтаж металоконструкцій навісу вагою до 0,5 т	1т	0,85974	<u>11818,35</u>	<u>1940,00</u>	10161	7321	<u>1668</u>	<u>69,1900</u>	<u>59,49</u>
					8515,21	557,00			479	3,9476	3,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,24	<u>2061,01</u> 734,25	<u>106,59</u> 6,15	495	176	<u>26</u> 1	<u>6,0467</u> 0,0567	<u>1,45</u> 0,01
23	КБ13-26-21 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,48	<u>1811,55</u> 417,82	<u>80,89</u> 4,67	870	201	<u>39</u> 2	<u>3,4408</u> 0,0430	<u>1,65</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					85210	25200	<u>6115</u> 702		<u>220,52</u> 5,22
		Разом будівельні роботи, грн.					85210				
		в тому числі:					53895				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25902				
		всього заробітна плата, грн.					13390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4592				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98600				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					98600				
		Розділ 4. Елементи огорожі									
24	КБ7-24-9 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Установлення металевої огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,18	<u>61340,61</u> 39420,08	<u>21472,04</u> 6483,02	11041	7096	<u>3865</u> 1167	<u>371,8525</u> 45,9929	<u>66,93</u> 8,28
25	& С1633-89-4 варіант 1	Панелі "Стандарт" довж. 2450 мм, висота 2000(н)	шт	3	<u>770,30</u> -	<u>-</u> -	2311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1633-89-4 варіант 2	Панелі "Стандарт" довж. 3400мм, висота 2000(н)	шт	2	<u>1336,40</u> -	<u>-</u> -	2673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1633-89-3 варіант 1	Фіксатори з елементами кріплення	шт	100	<u>26,06</u> -	- -	2606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					18631	7096	<u>3865</u> 1167		<u>66,93</u> 8,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18631 7670 8263 4384 9,03 1536 23015				
		----- Всього по розділу 4					23015				
28	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Розділ 5. Елементи покриття Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,32	<u>5905,41</u> 5819,97	- -	1890	1862	- -	<u>58,3280</u> -	<u>18,66</u> -
29	C111-31 варіант 2	Профнастил Н57-750-0,8	м2	33,28	<u>402,40</u> -	- -	13392	-	- -	- -	- -
30	C111-1905 варіант 1	Саморіз 4,8x19 для профнастилу	шт	256	<u>2,11</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
31	KP8-40-4	Улаштування "капельника" оцинкованого з ПВХ покриттям	100м	0,05	<u>4495,22</u> 4117,92	- -	225	206	- -	<u>41,2700</u> -	<u>2,06</u> -
32	& C111-23-6-1 варіант 3	"Капельник" з ПВХ покриттям	м	5,2	<u>306,41</u> -	- -	1593	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					17640	2068	- -		<u>20,72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17640 15572 2068 1158 2,49 423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18798				

		Всього по розділу 5					18798				
		Розділ 6. Ворота									
33	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(елементи воріт)	1т	0,04556	<u>19984,14</u>	-	910	860	-	<u>176,0000</u>	<u>8,02</u>
					18874,24	-			-	-	-
34	& C111-974-14	Труба профільна 40x40x2,5мм	т	0,048293	<u>51266,68</u>	-	2476	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
35	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу вагою до 0,1 т	1т	0,04556	<u>15021,32</u>	<u>2491,29</u>	684	497	<u>114</u>	<u>88,7100</u>	<u>4,04</u>
					10917,54	715,29			33	5,0694	0,23
36	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,011	<u>2061,01</u>	<u>106,59</u>	23	8	<u>1</u>	<u>6,0467</u>	<u>0,07</u>
					734,25	6,15			-	0,0567	-
37	КБ13-26-21 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15; тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,011	<u>1811,55</u>	<u>80,89</u>	20	5	<u>1</u>	<u>3,4408</u>	<u>0,04</u>
					417,82	4,67			-	0,0430	-
38	КБ10-34-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування металевих воріт	100м2	0,0392	<u>59681,87</u>	<u>11365,28</u>	2340	1555	<u>446</u>	<u>374,3020</u>	<u>14,67</u>
					39679,76	3843,00			151	27,8025	1,09
39	& C123-405-12 варіант 1	Панель воріт 980x2000(h)	шт	2	<u>8363,33</u>	-	16727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C111-956-1-8Ф	Петля приварна для воріт	шт	4	<u>142,94</u>	-	572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					23752	2925	<u>562</u>		<u>26,84</u>
									184		<u>1,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					3109 1644 3,37 575 25396 25396				
		Розділ 7. Контур заземлення КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ ДЕС									
41	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,11	<u>26644,70</u> 26644,70	- -	2931	2931	- -	<u>300,9000</u> -	<u>33,1</u> -
42	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>1561,59</u> 1201,09	<u>204,75</u> 7,70	1874	1441	<u>246</u> 9	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>13,44</u> 0,08
43	& C1545-423-2-1 варіант 1	Уземлювач стержневий D16 комплект 3м G-16/31	шт	12	<u>1266,95</u> -	- -	15203	-	- -	- -	- -
44	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,07	<u>2909,72</u> 2402,18	<u>252,72</u> 9,50	204	168	<u>18</u> 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>1,57</u> 0,01
45	& C1110-171-1-4B варіант 1	Смуга оцинкована 40x4 мм	м	7	<u>31,52</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
46	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	<u>5686,49</u> 2745,34	<u>271,44</u> 10,21	569	275	<u>27</u> 1	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>2,56</u> 0,01
47	& C1110-171-1-4B варіант 2	Полоса оцинкована 25x4 мм	м	10	<u>131,75</u> -	- -	1318	-	- -	- -	- -
48	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля	коробка	1	<u>370,75</u> 351,30	- -	371	351	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
49	& C1512-1-11-С варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-681	шт	1	<u>423,47</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
50	& C1545-423-2-2 варіант 1	Злучник для стержня та смуги С-044	шт	4	<u>138,54</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C111-1721-11Г	Стрічка антикорозійна NA1002, L=10м	рулон	1	612,04	-	612	-	-	-	-
52	варіант 1 & C1113-126-1	Струмопровідна паста G-101	шт	1	389,39	-	389	-	-	-	-
53	варіант 1 КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,11	15354,57	-	1689	1689	-	173,4000	19,07
		Разом прямі витрати по розділу 7			15354,57	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					26358	6855	291		72,94
		в тому числі:							11		0,1
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26358				
		всього заробітна плата, грн.					19212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3882				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8,25				
		Всього будівельні роботи, грн.					1404				
		-----					30240				
		Всього по розділу 7					30240				
		Разом прямі витрати по кошторису					209855	48464	13023		452,73
		Разом будівельні роботи, грн.							2524		18,86
		в тому числі:					209855				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148368				
		всього заробітна плата, грн.					50988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9526				
		Всього будівельні роботи, грн.					237020				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					431,96				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					46229				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					20,77				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					2235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн. у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					17,07 - 2306 -				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, люд.год. Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, грн.					1,79 218				

		Всього по кошторису					237020				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					527,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60514				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на Монтажні роботи. ДЕС
Встановлення ДЕС. Додаткові роботи

Основа:	Кошторисна вартість	50,085 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29574 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	34,691 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM6-407-2	Відділ 1. Монтажні роботи	т	1	<u>36601,38</u>	<u>811,10</u>	36601	30890	<u>811,117</u>	<u>273,0000</u>	<u>273,1,09</u>
		Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т			30889,95	117,35					
		Разом прямі витрати по відділу 1					36601	30890	<u>811,117</u>		<u>273,1,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4900				
		всього заробітна плата, грн.					31007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3684				
		Всього будівельні роботи, грн.					50085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					50085				
		Разом прямі витрати по кошторису					36601	30890	<u>811</u> 117		<u>273</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					36601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4900				
		всього заробітна плата, грн.					31007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13484				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3684				
		Всього будівельні роботи, грн.					50085				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					273				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					30890				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					1,09				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					117				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					50085				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					295,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34691				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на Пусконалагоджувальні роботи. ДЕС
Встановлення ДЕС. Додаткові роботи

Основа:	Кошторисна вартість	10,333 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,05435 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,106 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	7366,00	-	7366	7366	-	50,0000	50
		Разом прями витрати по кошторису			7366,00	-			-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7366		-		50
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740				
		Всього будівельні роботи, грн.					10333				
		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.					50				
		Заробітна плата пусконалагоджувального персоналу, грн.					7366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10333				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					54,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8106				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-05
на Контур заземлення ДЕС
Встановлення ДЕС. Додаткові роботи**

23,172 тис. грн.
0,06142 тис.люд.год.
6,456 тис. грн.
3,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Контур заземлення												
		КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ ДЕС												
1	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,07	<u>35237,33</u> 35237,33	<u>-</u> -	2467	2467	<u>-</u> -	<u>368,9000</u> -	<u>25,82</u> -			
2	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>1561,59</u> 1201,09	<u>204,75</u> 7,70	937	721	<u>123</u> 5	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>6,72</u> 0,04			
3 & C1545-423-2-1	варіант 1	Уземлювач стержневий D16 комплект 3м G-16/31	шт	6	<u>1266,95</u> -	<u>-</u> -	7602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,21	<u>2909,72</u> 2402,18	<u>252,72</u> 9,50	611	504	<u>53</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>4,7</u> 0,02			
5 & C1512-66-3-A	варіант 1	Смуга оцинкована для блискавказахисту 40x4, W-40x4/ST	м	21	<u>116,29</u> -	<u>-</u> -	2442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	<u>5686,49</u> 2745,34	<u>271,44</u> 10,21	569	275	<u>27</u> 1	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>2,56</u> 0,01
7	& C1512-66-1-A варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту 25x4, W-25x4/ST	м	10	<u>186,90</u> -	- -	1869	-	- -	- -	- -
8	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля	коробка	1	<u>370,75</u> 351,30	- -	371	351	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
9	& C1512-1-11-C варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-681	шт	1	<u>423,47</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
10	& C1545-423-2-2 варіант 1	Злучник для стержня та смуги С-044	шт	6	<u>138,54</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
11	C111-1721-11Г варіант 1	Стрічка антикорозійна NA1002, L=10м	рулон	1	<u>612,04</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
12	& C1113-126-1 варіант 1	Струмопровідна паста G-101	шт	1	<u>389,39</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
13	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,07	<u>15354,57</u> 15354,57	- -	1075	1075	- -	<u>173,4000</u> -	<u>12,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20198	5393	<u>203</u> 8		<u>55,14</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20198 14602 5401 2974 6,21 1055 23172				

		Всього по розділу 1					23172				
		Разом прямі витрати по кошторису					20198	5393	<u>203</u> 8		<u>55,14</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20198 14602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2974				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1055				
		Всього будівельні роботи, грн.					23172				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					37,96				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					3542				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					17,18				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					1851				
		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.год.					0,07				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, люд.год.					-				
		Заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, грн.					8				
		у тому числі на перевезення будівельних вантажів власним транспортом, грн.					-				

		Всього по кошторису					23172				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					61,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6456				

Склад

[посада, підпис (підписати, прізвище, ініціали, по батьку)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (підписати, прізвище, ініціали, по батьку)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу
КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої
споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани,
Житомирського району, Житомирської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

система пожежної сигналізації. Устаткування

Дитячий корпус

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 49,401 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1530-20-1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	127	219,00	27813
2	& 1530-20-1 варіант 6	Димовий пожежний сповіщувач СПД2-"Тірас Ех"	шт	2	1320,00	2640
3	& 1530-20-1 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-9	шт	43	107,00	4601
4	& 1530-20-1 варіант 4	Світло-звуковий сигнальний пристрій "ПОЖЕЖА" ОС3-2	шт	13	960,00	12480
		Разом				47534
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1867
		Всього по кошторису				49401

Склав

[посада, підпис (підпис, прізвище)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (підпис, прізвище)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

Встановлення ДЕС. Устаткування
Встановлення ДЕС. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 607,973 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4055-4	Дизельгенераторна станція в захисному кожусі, потужністю 36,0кВт, напругою 380В Matari MB40 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	585000,00	585000 22973 607973

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ковальчук С.Г.

