

Кв. № 11/15



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, тел. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),
Р/р 26001300391988 у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 356334, код 03361780, ІПН 033617824128,
факс 544601; e-mail: cv.voda@gmail.com

18.10.17 № 05/5592
03/01-12/3462 Б.П. 09.11.
термін дії три роки

Департамент житлово- комунального
господарства Чернівецької міської ради

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Замовник - Департамент житлово-комунального господарства
Найменування об'єкта – капітальний ремонт вул.Руської від вул.П.Сагайдачного до
вул.Січових Стрільців
Місцезнаходження об'єкта будівництва – вул. Руська

При проєктуванні капітального ремонту вул.Руської від вул.П.Сагайдачного до
вул.Січових Стрільців робочим проєктом передбачити:

- заміну існуючих водопровідних мереж на нові, діаметром не менше існуючого, а саме:
 - 1.) на ділянці від вул.П.Сагайдачного до вул.Т.Шевченка діаметром 500 мм (сталь) та 150 мм (чавун);
 - 2.) на ділянці від вул.Л.Кобилиці до вул.Січових Стрільців діаметром 500 мм (сталь);
 - 3.) на ділянці від вул.Зеленої до вул.Січових Стрільців діаметром 100 мм (чавун).
- Тиск від 2,0 атм до 6,0 атм (цілодобово), крім аварійних ситуацій.
- заміну існуючої каналізаційної мережі на ділянці від вул.П.Сагайдачного до вул.Т.Шевченка діаметром 300 мм (бетон) на нову, діаметром не менше існуючого. Глибина закладання від 3,5 - 4,0 м;
- перепідключення водопровідних вводів та каналізаційних випусків існуючих абонентів, які приєднанні до централізованих мереж, з влаштуванням (у разі відсутності) водопровідних та каналізаційних колодязів в місцях підключень та заміною запірної арматури;
- заміну водопровідних вводів, та каналізаційних випусків житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури в межах проїжджої частини вулиці;
- рекомендований матеріал труб – полімерні матеріали з захисною сигнально – попереджувальною стрічкою;
- встановлення засувок з обгумованим клином класу герметичності А з гарантією заводу – виробника не менше 10 років без обмеження циклів «відкриття – закриття» під час гарантійного терміну;
- заміну існуючих та встановлення нових пожежних гідрантів, згідно вимог ДБН;
- відновлення існуючих водопровідних та каналізаційних колодязів з заміною горловин перекриття, люків, зароблення стиків, тощо;
- виведення рівня водопровідних та каналізаційних колодязів на позначку дорожнього покриття;
- демонтаж старих водопровідних та каналізаційних мереж /в разі необхідності/;
- витримати умови СНІП та ДБН до існуючих споруд, будівель та мереж при проєктуванні і будівництві.

М² Департамент житлово-комунального господарства
№03/01-07-5319/0 від 18.10.2017

0352





УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, тел. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),
Р/р 26001300391988 у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 356334, код 03361780, ІПН 033617824128,
факс 544601; e-mail: cv.voda@gmail.com

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 03/1873
від " 13 " 06 20 18 року
(термін дії 3 роки)

На заміну технічних умов від 26.01.2018 року №03/24, в зв'язку з додатковим обстеженням водопровідно-каналізаційних мереж

Замовник - Департамент житлово-комунального господарства

Найменування об'єкта – капітальний ремонт вул.Руської від вул.П.Сагайдачного до вул.Січових Стрільців

Місцезнаходження об'єкта будівництва – вул. Руська

При проектуванні капітального ремонту вул.Руської від вул.П.Сагайдачного до вул.Січових Стрільців робочим проектом передбачити:

В частині водопостачання:

- на ділянці від вул.П.Сагайдачного до вул.Т.Шевченка прокладено водопровідні мережі діаметром 150 мм та діаметром 500 мм. Передбачити заміну водопровідної мережі діаметром 500 мм (сталь) на нову, діаметром 300 мм. Водопровідну мережу діаметром 150 мм заглушити;
- перепідключення водопровідних вводів існуючих абонентів, які приєднанні до водопроводів діаметром 500 мм та діаметром 150 мм, передбачити до нової мережі діаметром 300 мм, з влаштуванням (у разі відсутності) водопровідних колодязів в місцях підключень та заміною запірної арматури;
- на ділянці від вул.Л.Кобилиці до вул.Січових Стрільців заміну водопровідної мережі діаметром 500 мм (сталь) на нову, діаметром 300мм;
- на ділянці від вул.Зеленої до вул.Січових Стрільців заміну водопровідної мережі діаметром 100 мм (чавун) на нову, діаметром 75-63 мм.

Тиск від 2,0 атм до 6,0 атм (цілодобово), крім аварійних ситуацій.

- встановлення регулятора тиску на водопровідній мережі на перехресті вул.Січових Стрільців та вул.Руської;
- влаштування двох скидних засувок на водопроводі на перехресті вул.Руська - вул.Т.Шевченка та вул.Руська – вул.Зелена;

В частині водовідведення:

- на ділянці від вул.П.Сагайдачного до вул.Т.Шевченка заміну каналізаційної мережі діаметром 300 мм (бетон) на нову. Глибина закладання від 3,5 - 4,0 м. Діаметр нової мережі визначити при проектуванні;
- на ділянці від вул.Л.Кобилиці до поворотного колодязя по вул.Руській заміну каналізаційної мережі діаметром 500x750 мм (бетон), на нову діаметром не менше існуючого. Глибина закладання від 4,3 - 5,0м.;

- в районі зупинки громадського транспорту (міст) заміну перемички діаметром 400 мм (бетон) влаштованої між каналізаційними колекторами діаметрами 600х900 мм та 500х750 мм прокладеними по вул.Руській, на нову діаметром не менше існуючого;


Загальні умови:

- перепідключення до нових мереж водопровідних вводів та каналізаційних випусків існуючих абонентів, які приєднанні до централізованих мереж, з влаштуванням (у разі відсутності) водопровідних та каналізаційних колодязів в місцях підключень та заміною запірної арматури;
 - заміну існуючих водопровідних вводів;
 - заміну існуючих каналізаційних випусків від центральної каналізаційної мережі до каналізаційних колодязів влаштованих на тротуарах вулиці;
 - заміну вуличних водопровідно-каналізаційних мереж, які приєднані до центральних мереж прокладених по вул.Руській, в межах проїжджої частини вулиці;
 - рекомендований матеріал труб – полімерні матеріали з захисною сигнально – попереджувальною стрічкою;
 - встановлення засувок з обгумованим клином класу герметичності А з гарантією заводу – виробника не менше 10 років без обмеження циклів «відкриття – закриття» під час гарантійного терміну;
 - встановлення пожежних гідрантів передбачити на нових водопровідних мережах діаметром 300 мм, згідно вимог ДБН;
 - відновлення існуючих водопровідних та каналізаційних колодязів з заміною горловин перекриття, люків, зароблення стиків, тощо;
 - виведення рівня водопровідних та каналізаційних колодязів на позначку дорожнього покриття;
 - витримати умови СНіП та ДБН до існуючих споруд, будівель та мереж при проектуванні і будівництві.
- Метод виконання будівельних робіт по заміні водопровідно-каналізаційних мереж визначити при проектуванні.

Проект на капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення в одному примірнику передається на розгляд і зберігання в КП «Чернівціводоканал».

Начальник КП «Чернівціводоканал»

Головний інженер

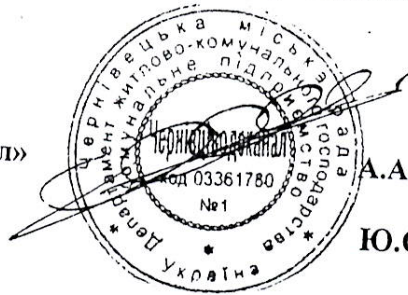

А.А.Чабан

Ю.С.Рихло

вик. Л.Є.Пасере,
О.П.Стратійчук,
В.М.Солонар