

**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт по заміні вікон, дверей та ремонту покрівлі (заходи з енергозбереження) у гуртожитку № 5 Національного університету "Одеська юридична академія" пошкоджених внаслідок збройної агресії, за адресою: м. Одеса вул. Л. Толстого, 24.**

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА**


67/23 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) **Р.К. Якименко**

2023 р.

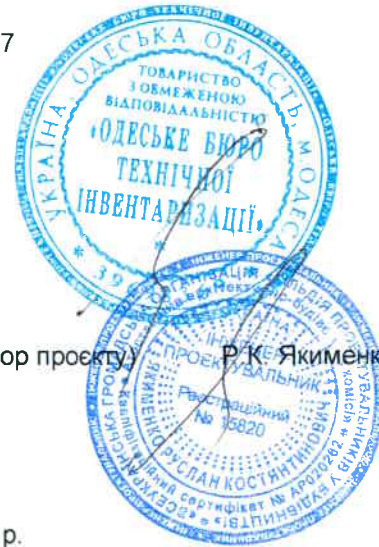

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт по замінівікон, дверей та ремонту покрівлі (заходи з енергозбереження) у гуртожитку № 5 Національного університету "Одеська юридична академія" пошкоджених внаслідок збройної агресії, за адресою: м. Одеса вул. Л. Толстого, 24.**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

2,94444 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

2,629 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

214,302 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

12558,80 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

1719,000 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1354,194 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

78,306 тис.грн.

податок на додану вартість -

286,500 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:

Директор ТОВ "Одеське БТІ" Р.К. Якименко

Перевірив:

Директор ТОВ "Одеське БТІ" Р.К. Якименко



ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1719,000 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт по замінівікон, дверей та ремонту покрівлі (заходи з енергозбереження) у гуртожитку № 5 Національного університету "Одеська юридична академія" пошкоджених внаслідок збройної агресії, за адресою: м. Одеса вул. Л. Толстого, 24.**

Складений за поточними цінами станом на 30 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Гуртожиток № 5 Національного університету "Одеська юридична академія"	1331,669	-	-	1331,669
		<b>Разом по главі 2:</b>	1331,669	-	-	1331,669
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1331,669	-	-	1331,669
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1331,669	-	-	1331,669
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1331,669	-	-	1331,669
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	13,317	13,317
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	19,975	19,975
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	33,292	33,292
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	30,000	30,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	33,560	33,560
<b>Разом по главах 1-12:</b>			1331,669	-	66,852	1398,521
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22,525	-	-	22,525
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11,454	11,454
<b>Разом</b>			1354,194	-	78,306	1432,500
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	286,500	286,500
<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>			1354,194	-	364,806	1719,000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Р.К. Якименко

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт по заміні вікон, дверей та ремонту покрівлі (заходи з енергозбереження) у гуртожитку № 5 Національного університету "Одеська юридична академія" пошкоджених внаслідок збройної агресії, за адресою: м. Одеса вул. Л. Толстого, 24.  
67/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на ремонт даху та заміна скління**  
**Гуртожиток № 5 Національного університету "Одеська юридична академія"**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1331,669 тис. грн.  
2,94444 тис. люд. год.  
214,302 тис. грн.  
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Вікна</b>									
1	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,1905	<u>2633,87</u>	-	502	502	-	<u>42,5986</u>	<u>8,12</u>
					2633,87	-			-	-	-
2	КБ15-209-3 к=1,15	Скління в будівельних умовах металевих рам двохшаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,1905	<u>219655,05</u>	-	41844	2754	-	<u>194,1810</u>	<u>36,99</u>
					14456,77	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					42346	3256	-		<u>45,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39090				
		всього заробітна плата, грн.					3256				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1867				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.					5,41				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44213</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>44213</b>				
		<b>Розділ 2. Покрівля</b>									
3	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	3,88	<u>1017,97</u> 1017,97	-	3950	3950	-	<u>16,9520</u> -	<u>65,77</u> -
4	КР8-2-7 застос.	Розбирання гідроізоляційної плівки	100м2	3,88	<u>464,02</u> 464,02	-	1800	1800	-	<u>7,7272</u> -	<u>29,98</u> -
5	КР8-37-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) покриттів із мінеральної вати	100м2	3,88	<u>2737,18</u> 2737,18	-	10620	10620	-	<u>43,4542</u> -	<u>168,6</u> -
6	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	3,88	<u>1719,07</u> 1719,07	-	6670	6670	-	<u>27,2912</u> -	<u>105,89</u> -
7	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами (контррейки дев'ної)	100м2	3,88	<u>1125,83</u> 1125,83	-	4368	4368	-	<u>17,8732</u> -	<u>69,35</u> -
8	КР8-2-7 застос.	Розбирання пароізоляційної плівки	100м2	3,88	<u>470,46</u> 470,46	-	1825	1825	-	<u>7,8345</u> -	<u>30,4</u> -
9	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	3,88	<u>2993,80</u> 2993,80	-	11616	11616	-	<u>44,2411</u> -	<u>171,66</u> -
10	КР7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	3,88	<u>1265,85</u> 1265,85	-	4911	4911	-	<u>21,0800</u> -	<u>81,79</u> -
11	КР8-4-1	Розбирання карнизної планки	100м	0,33	<u>863,52</u> 863,52	-	285	285	-	<u>14,3800</u> -	<u>4,75</u> -
12	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,3	<u>1098,55</u> 1098,55	-	330	330	-	<u>17,4400</u> -	<u>5,23</u> -
13	КР8-4-1	Демонтаж обшивки звисів даху(софіт)	100м	0,35	<u>863,52</u> 863,52	-	302	302	-	<u>14,3800</u> -	<u>5,03</u> -
14	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>10800,56</u> 10800,56	-	756	756	-	<u>171,4647</u> -	<u>12</u> -
15	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,2023	<u>3516,89</u> 3516,89	-	711	711	-	<u>56,8800</u> -	<u>11,51</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					48144	48144	-		<u>761,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48144				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>78083</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>78083</b>				
		<b>Розділ 3. Монтаж</b>									
16	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,7141	<u>5182,62</u> 5182,62	-	3701	3701	-	<u>62,0970</u>	<u>44,34</u>
17	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,7141	<u>11518,00</u> 8783,01	<u>1702,42</u> 18,45	8225	6272	<u>1216</u> 13	<u>111,2477</u> 0,2480	<u>79,44</u> 0,18
18	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №20	т	0,736951	<u>35765,03</u>	-	26357	-	-	-	-
19	& С111- 1019-7	Швелер N24	т	0,269568	<u>57654,57</u>	-	15542	-	-	-	-
20	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білолом з додаванням колера за 2 рази	100м2	1,5552	<u>7816,30</u> 4890,35	-	12156	7605	-	<u>69,6433</u>	<u>108,31</u>
21	КБ10-20-3 Н2=Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,2023	<u>10624,28</u> 10610,85	-	2149	2147	-	<u>140,4295</u>	<u>28,41</u>
22	& С126-42-1	Вікна металопластикові	м2	20,23	<u>3758,98</u>	-	76044	-	-	-	-
23	& С1555-199	Піна монтажна	л	5,96	<u>306,36</u>	-	1826	-	-	-	-
24	С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	2,38	<u>605,53</u>	-	1441	-	-	-	-
25	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,126	<u>2551,56</u> 2551,56	-	321	321	-	<u>37,7059</u>	<u>4,75</u>
26	С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	12,6	<u>190,96</u>	-	2406	-	-	-	-
27	& С1555-199	Піна монтажна	л	1,74	<u>306,36</u>	-	533	-	-	-	-
28	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,126	<u>3893,83</u> 2198,51	-	491	277	-	<u>32,4888</u>	<u>4,09</u>
29	С1555-393 варіант 1	Зливи віконні	м	13,0662	<u>70,40</u>	-	920	-	-	-	-
30	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1071	<u>23957,00</u> 23957,00	-	2566	2566	-	<u>303,4452</u>	<u>32,5</u>
31	& С111- 1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	642,6	<u>13,13</u>	-	8437	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	КБ34-58-1 k=1,15	Обклеювання склосіткою укосів в один шар	100м2	0,1071	2326,83	-	249	249	-	34,3850	3,68	
					2326,83	-			-	-	-	
33	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	11,2455	20,18	-	227	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
34	КБ15-47-5 k=1,15	Установлення кутиків	100м	0,357	3082,24	-	1100	629	-	23,3105	8,32	
					1761,34	-			-	-	-	
35	КБ15-56-3 k=1,15	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1071	4202,35	-	450	363	-	45,4861	4,87	
					3386,44	-			-	-	-	
36	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	10,71	20,00	-	214	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
37	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1071	13676,65	-	1465	330	-	43,8433	4,7	
					3078,68	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					166820	24460	1216		323,41	
									13		0,18	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					166820	141144	24473	13656	38,82	4479
								180476				
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>180476</b>					
		<b>Розділ 4. Покрівля</b>										
38	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,88	7090,79	-	27512	3558	-	13,0591	50,67	
					917,01	-			-	-	-	
39	& С111-852-1-1Б варіант 1	Гідроізоляція Евробарьер	м2	426,8	27,25	-	11630	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
40	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	3,88	34097,88	-	132300	10847	-	43,5708	169,05	
					2795,50	-			-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-36-1	Установлення брусів	м3	3,36	<u>15319,17</u> 4638,63	-	51472	15586	-	<u>61,3900</u>	<u>206,27</u>
42	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	3,88	<u>20764,06</u> 12247,40	39,75 4,74	80565	47520	<u>154</u> 18	<u>185,7356</u> 0,0719	<u>720,65</u> 0,28
43	& С111-31-МЧК варіант 2	Металочерепиця (в комплекті)	м2	446,2	<u>792,85</u>	-	353770	-	-	-	-
44	& С1545-89-2	Планка конькова	м	38	<u>234,92</u>	-	8927	-	-	-	-
45	& С111-1747-3	Ущільнювач під конькову планку	м	38	<u>190,04</u>	-	7222	-	-	-	-
46	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,88	<u>7090,79</u> 917,01	-	27512	3558	-	<u>13,0591</u>	<u>50,67</u>
47	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	426,8	<u>17,87</u>	-	7627	-	-	-	-
48	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,88	<u>2634,74</u> 2634,74	-	10223	10223	-	<u>38,0029</u>	<u>147,45</u>
49	& С114-5-У-3	Плити минераловатные базальтовые	м3	39,576	<u>4310,74</u>	-	170602	-	-	-	-
50	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,88	<u>7081,02</u> 907,24	-	27474	3520	-	<u>12,9200</u>	<u>50,13</u>
51	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	426,8	<u>17,87</u>	-	7627	-	-	-	-
52	КР8-42-1	Улаштування педшівки звисів	100м	0,35	<u>29171,54</u> 10434,22	-	10210	3652	-	<u>143,4652</u>	<u>50,21</u>
53	& С111-1713-3	Панель пластиковая	м2	18,375	<u>276,44</u>	-	5080	-	-	-	-
54	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,3	<u>4026,33</u> 4026,33	-	1208	1208	-	<u>55,3600</u>	<u>16,61</u>
55	& С113-72-14	Труба з раструбами	м	30	<u>430,45</u>	-	12914	-	-	-	-
56	& С1510-2-2-91	Муфта для труби	шт	10	<u>198,38</u>	-	1984	-	-	-	-
57	& С113-72-15	Коліно	шт	3	<u>210,94</u>	-	633	-	-	-	-
58	& С111-1714-101	Водоприймальні воронки (лійка прохідна)	шт	3	<u>306,06</u>	-	918	-	-	-	-
59	& С1530-КЖ-1	Кронштейн для водосточной труби	шт	30	<u>134,47</u>	-	4034	-	-	-	-
60	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,8	<u>97,88</u> 97,88	-	1742	1742	-	<u>1,6300</u>	<u>29,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	17,8	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	5122	-	<u>5122</u>	-	-
					-	33,84			602	0,4110	7,32
		Разом прямі витрати по розділу 4					968308	101414	<u>5276</u>		<u>1490,72</u>
									620		7,6
		Разом будівельні роботи, грн.					968308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					861618				
		всього заробітна плата, грн.					102034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20744				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1028898</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>1028898</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1225618	177274	<u>6492</u>		<u>2621,2</u>
									633		7,78
		Разом будівельні роботи, грн.					1225618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1041852				
		всього заробітна плата, грн.					177907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106051				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					315,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36395				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1331669</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1331669</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>2944,44</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>214302</b>				

Склав

Директор ТОВ "Одеське БТІ"  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Р.К. Якименко

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]





1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,541936	<u>343,23</u> 1215,70				
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	27,8875	<u>5,53</u> 154,22				
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	17,8	<u>287,76</u> 5122,13				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>6492,05</b>				
		Бензин	кг	17,355					
		Електроенергія	кВт-год	3,904					
		Мастильні матеріали	кг	1,231					
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>							
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	5,75598					
11	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23,2218					
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,0546598					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,093177					
14	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,50065935					
15	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	3,4408					
16	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,815031					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,7689739					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C111-31-МЧК варіант 2	Металочерепиця (в комплекті)	м2	446,2	<u>792,85</u> 353769,67	<u>775,00</u> 345805,00	<u>2,3</u> 1026,26	<u>15,55</u> 6938,41	30 км.
19	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,00399	<u>45065,13</u> 179,81	<u>43828,90</u> 174,88	<u>352,6</u> 1,41	<u>883,63</u> 3,52	30 км.
20	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,000875	<u>35832,23</u> 31,35	<u>34777,04</u> 30,43	<u>352,6</u> 0,31	<u>702,59</u> 0,61	30 км.
21	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,85692	<u>11,88</u> 10,18	<u>5,79</u> 4,96	<u>5,86</u> 5,02	<u>0,23</u> 0,20	30 км.
22	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,03794688	<u>106694,79</u> 4048,73	<u>104078,02</u> 3949,44	<u>524,72</u> 19,91	<u>2092,05</u> 79,38	30 км.
23	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000311	<u>42011,99</u> 13,07	<u>40663,51</u> 12,65	<u>524,72</u> 0,16	<u>823,76</u> 0,26	30 км.
24	+C111-594 варіант 1	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,582	<u>123475,54</u> 71862,76	<u>120577,00</u> 70175,81	<u>477,45</u> 277,88	<u>2421,09</u> 1409,07	30 км.
25	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	516,04	<u>88,24</u> 45535,37	<u>85,98</u> 44369,12	<u>0,53</u> 273,50	<u>1,73</u> 892,75	30 км.
26	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00419904	<u>116366,68</u> 488,63	<u>113541,35</u> 476,76	<u>543,63</u> 2,28	<u>2281,7</u> 9,59	30 км.
27	C111-698	Плити деревностружкові багат шарові та три шарові, марка П-1, товщина 15-17 мм	100м2	3,9576	<u>19182,8</u> 75917,85	<u>18313,23</u> 72476,44	<u>493,44</u> 1952,84	<u>376,13</u> 1488,57	30 км.
28	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1344	<u>32446,03</u> 4360,75	<u>31457,23</u> 4227,85	<u>352,6</u> 47,39	<u>636,2</u> 85,51	30 км.
29	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,035	<u>46927,35</u> 1642,46	<u>45654,61</u> 1597,91	<u>352,6</u> 12,34	<u>920,14</u> 32,21	30 км.
30	&C111-852-1- 1Б варіант 1	Гидроізоляція Евробарьер	м2	426,8	<u>27,25</u> 11630,30	<u>26,00</u> 11096,80	<u>0,72</u> 307,30	<u>0,53</u> 226,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C111-1019-7	Швелер N24	т	0,269568	<u>57654,57</u> 15541,83	<u>56950,00</u> 15351,90	<u>275,38</u> 74,23	<u>429,19</u> 115,70	30 км.
32	&C111-1477-2	Шурупы самонарезающие 4,9x27	шт	2863,44	<u>1,64</u> 4696,04	<u>1,61</u> 4610,14	- -	<u>0,03</u> 85,90	
33	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0009283	<u>35785,35</u> 33,22	<u>34724,79</u> 32,24	<u>358,89</u> 0,33	<u>701,67</u> 0,65	30 км.
34	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,11781	<u>275,45</u> 32,45	<u>270,00</u> 31,81	<u>0,05</u> 0,01	<u>5,4</u> 0,63	30 км.
35	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,54438	<u>41,3</u> 63,78	<u>39,73</u> 61,36	<u>0,76</u> 1,17	<u>0,81</u> 1,25	30 км.
36	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	6,7473	<u>166,91</u> 1126,19	<u>163,04</u> 1100,08	<u>0,6</u> 4,05	<u>3,27</u> 22,06	30 км.
37	C111-1644	Клей гумовий N88-N	кг	1,20015	<u>167,73</u> 201,30	<u>163,96</u> 196,78	<u>0,48</u> 0,58	<u>3,29</u> 3,94	30 км.
38	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,0037006	<u>57722,86</u> 213,61	<u>56056,87</u> 207,44	<u>534,17</u> 1,98	<u>1131,82</u> 4,19	30 км.
39	&C111-1713-3	Панель пластикова	м2	18,375	<u>276,44</u> 5079,59	<u>270,00</u> 4961,25	<u>1,02</u> 18,74	<u>5,42</u> 99,60	30 км.
40	&C111-1714- 101	Водоприймальні воронки (лійка прохідна)	шт	3	<u>306,06</u> 918,18	<u>300,00</u> 900,00	<u>0,06</u> 0,18	<u>6</u> 18,00	30 км.
41	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	853,6	<u>17,87</u> 15253,83	<u>17,32</u> 14784,35	<u>0,2</u> 170,72	<u>0,35</u> 298,76	30 км.
42	&C111-1747-3	Ущільнювач під конькову планку	м	38	<u>190,04</u> 7221,52	<u>186,30</u> 7079,40	<u>0,01</u> 0,38	<u>3,73</u> 141,74	30 км.
43	C111-1753	Гума профільована	т	0,0180975	<u>98016,59</u> 1773,86	<u>95546,34</u> 1729,15	<u>548,36</u> 9,92	<u>1921,89</u> 34,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	7,035	<u>49,61</u> 349,01	<u>47,44</u> 333,74	<u>1,2</u> 8,44	<u>0,97</u> 6,83	30 км.
45	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	11,2455	<u>20,18</u> 226,93	<u>19,70</u> 221,54	<u>0,08</u> 0,90	<u>0,4</u> 4,49	30 км.
46	+С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №20	т	0,7369512	<u>35765,03</u> 26357,08	<u>35223,41</u> 25957,93	<u>275,38</u> 202,94	<u>266,24</u> 196,21	30 км.
47	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	37,485	<u>12,58</u> 471,56	<u>12,26</u> 459,57	<u>0,07</u> 2,62	<u>0,25</u> 9,37	30 км.
48	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0099974	<u>68996,64</u> 689,79	<u>67339,52</u> 673,22	<u>304,24</u> 3,04	<u>1352,88</u> 13,53	30 км.
49	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000175	<u>25789,56</u> 4,51	<u>24979,64</u> 4,37	<u>304,24</u> 0,05	<u>505,68</u> 0,09	30 км.
50	&С111-1853-12	Цвяхи оцинковані 3,5х70	шт	3228,16	<u>0,37</u> 1194,42	<u>0,36</u> 1162,14	-	<u>0,01</u> 32,28	
51	&С111-1853-13	Цвяхи оцинковані 2х35	шт	4236,96	<u>0,37</u> 1567,68	<u>0,36</u> 1525,31	-	<u>0,01</u> 42,37	
52	+С111-1880	Склопакети двошарові з неполірованого скла, товщина 4 мм	м2	19,05	<u>1948,3</u> 37115,12	<u>1897,46</u> 36146,61	<u>12,64</u> 240,79	<u>38,2</u> 727,72	30 км.
53	&С111-1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	642,6	<u>13,13</u> 8437,34	<u>12,60</u> 8096,76	<u>0,27</u> 173,50	<u>0,26</u> 167,08	30 км.
54	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,8816	<u>8935,9</u> 16813,79	<u>8528,17</u> 16046,60	<u>232,52</u> 437,51	<u>175,21</u> 329,68	30 км.
55	+С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	1,6464	<u>8935,9</u> 14712,07	<u>8528,17</u> 14040,78	<u>232,52</u> 382,82	<u>175,21</u> 288,47	30 км.
56	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000627	<u>4333,22</u> 2,72	<u>4015,73</u> 2,52	<u>232,52</u> 0,15	<u>84,97</u> 0,05	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,5784	<u>5142,84</u> 23545,98	<u>4809,48</u> 22019,72	<u>232,52</u> 1064,57	<u>100,84</u> 461,69	30 км.
58	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	1,575	<u>2762,49</u> 4350,92	<u>2475,80</u> 3899,39	<u>232,52</u> 366,22	<u>54,17</u> 85,31	30 км.
59	&С113-72-14	Труба з раструбами	м	30	<u>430,45</u> 12913,50	<u>425,60</u> 12768,00	<u>1,65</u> 49,50	<u>3,2</u> 96,00	30 км.
60	&С113-72-15	Коліно	шт	3	<u>210,94</u> 632,82	<u>209,20</u> 627,60	<u>0,17</u> 0,51	<u>1,57</u> 4,71	30 км.
61	&С114-5-У-3	Плиты минераловатные базальтовые	м3	39,576	<u>4310,74</u> 170601,85	<u>4200,00</u> 166219,20	<u>26,22</u> 1037,68	<u>84,52</u> 3344,97	30 км.
62	+С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	12,6	<u>190,96</u> 2406,10	<u>186,00</u> 2343,60	<u>1,22</u> 15,37	<u>3,74</u> 47,13	30 км.
63	&С126-42-1	Вікна металопластикові	м2	20,23	<u>3758,98</u> 76044,17	<u>3725,00</u> 75356,75	<u>6</u> 121,38	<u>27,98</u> 566,04	30 км.
64	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,110192	<u>17118,24</u> 1886,29	<u>16186,96</u> 1783,67	<u>595,63</u> 65,63	<u>335,65</u> 36,99	30 км.
65	&С1510-2-2-91	Муфта для труби	шт	10	<u>198,38</u> 1983,80	<u>194,35</u> 1943,50	<u>0,14</u> 1,40	<u>3,89</u> 38,90	30 км.
66	&С1530-КЖ-1	Кронштейн для водосточной труби	шт	30	<u>134,47</u> 4034,10	<u>131,45</u> 3943,50	<u>0,38</u> 11,40	<u>2,64</u> 79,20	30 км.
67	&С1545-89-2	Планка конькова	м	38	<u>234,92</u> 8926,96	<u>230,00</u> 8740,00	<u>0,31</u> 11,78	<u>4,61</u> 175,18	30 км.
68	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07855	<u>53,11</u> 4,17	<u>43,30</u> 3,40	<u>8,77</u> 0,69	<u>1,04</u> 0,08	30 км.
69	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	10,71	<u>20</u> 214,20	<u>19,13</u> 204,88	<u>0,48</u> 5,14	<u>0,39</u> 4,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	2,38	605,53 1441,16	593,00 1411,34	0,66 1,57	11,87 28,25	30 км.
71	&С1555-199	Піна монтажна	л	7,7	306,36 2358,97	300,00 2310,00	0,35 2,70	6,01 46,27	30 км.
72	+С1555-393 варіант 1	Зливи віконні	м	13,0662	70,4 919,86	69,00 901,57	0,02 0,26	1,38 18,03	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,7798	-	-	-	-	
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0576	-	-	-	-	
		<b>Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>	<b>грн.</b>		<b>1041853,20</b>	<b>1014591,16</b>	<b>8417,45</b>	<b>18844,59</b>	
		Електроенергія	кВт-год	17,684					
		Мастильні матеріали	кг	1,288					
		Бензин	л	23,453					
		<b>Довідкові дані</b>							
		Будівельне сміття	т	17,799422					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 листопада" 2023 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад Директор ТОВ "Одеське БТІ" \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Р.К. Якименко

Перевірив Директор ТОВ "Одеське БТІ" \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Р.К. Якименко

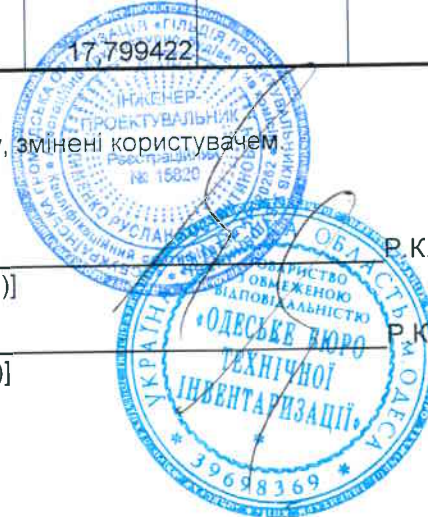

## Відомість обсягів робіт

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт по заміні вікон, дверей та ремонту покрівлі (заходи з енергозбереження) у гуртожитку № 5 Національного університету "Одеська юридична академія" пошкоджених внаслідок збройної агресії, за адресою: м. Одеса вул. Л. Толстого, 24.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонт даху та заміна скління</u>			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
1	Знімання незаскленених віконних рам	м2	19,05	
2	Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	19,05	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
3	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	388	
4	Розбирання гідроізоляційної плівки	м2	388	
5	(Демонтаж) покриттів із мінеральної вати	м2	388	
6	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	388	
7	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами (контррейки дев'яної)	м2	388	
8	Розбирання пароізоляційної плівки	м2	388	
9	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	388	
10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	388	
11	Розбирання карнизної планки	м	33	
12	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	30	
13	Демонтаж обшивки звисів даху(софіт)	м	35	
14	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
15	Знімання заскленених віконних рам	м2	20,23	
	<u>Розділ 3. Монтаж</u>			
16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,7141	
17	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,7141	
18	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	155,52	
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику	м2	20,23	
20	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	12,6	
21	Установлення віконних зливів	м	12,6	
22	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,71	
23	Обклеювання склосіткою укосів в один шар	м2	10,71	
24	Установлення кутиків	м	35,7	

1	2	3	4	5
25	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,71	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 4. Покрівля</u>	м2	10,71	
27	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	388	
28	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	388	
29	Установлення брусів	м3	3,36	
30	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	388	
31	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	388	
32	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	388	
33	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	388	
34	Улаштування пвдшівки звисів	м	35	
35	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	30	
36	Навантаження сміття вручну	т	17,8	
37	Перевезення сміття до 30 км	т	17,8	

Склав Директор ТОВ "Одеське БТІ"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Р.К. Якименко

Перевірів Директор ТОВ "Одеське БТІ"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Р.К. Якименко



(Замовник)  
 ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО  
 БУДІВНИЦТВА ТА ДОРОЖНЬОГО  
 ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ  
 ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
 АДМІНІСТРАЦІЇ

С.Л. Жирний

" " 20\_\_ р.

(Підрядник)  
 ТОВ "Одеське БТ"

ОДЕСЬКЕ БЮРО  
 ТЕХНІЧНОЇ  
 ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Р.К. Якименко

" " 20\_\_ р.

## ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни листопад 2023

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Зливи віконні	м	84,48
2	Піна монтажна	л	367,63
3	Герметик силіконовий	л	726,64
4	Шпаклівка фінішна	кг	24
5	Пропан-бутан технічний	м3	63,73
6	Планка конькова	м	281,9
7	Кронштейн для водосточної труби	шт	161,36
8	Муфта для труби	шт	238,06
9	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	20541,89
10	Вікна металопластикові	м2	4510,78
11	Дошки підвіконні пластикові	м	229,15
12	Плити минераловатные базальтовые	м3	5172,89
13	Коліно	шт	253,13
14	Труба з раструбами	м	516,54
15	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	3314,99
16	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	6171,41
17	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	5199,86
18	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	10723,08
19	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	10723,08
20	Суміші сухі штукатурні	кг	15,76
21	Склопакети двошарові з неопірованого скла, товщина 4 мм	м2	2337,96
22	Цвяхи оцинковані 2x35	шт	0,44
23	Цвяхи оцинковані 3,5x70	шт	0,44
24	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	30947,47
25	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	82795,97
26	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	15,1
27	Сталь швелерна №20	т	42918,04
28	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	24,22
29	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	59,53
30	Гума профільована	т	117619,91
31	Ущільнювач під конькову планку	м	228,05

1	2	3	4
32	Плівка поліетиленова	м2	21,44
33	Водоприймальні воронки (лійка прохідна)	шт	367,27
34	Панель пластикова	м2	331,73
35	Мастика "Гермобутіл-С"	т	69267,43
36	Клей гумовий N88-H	кг	201,28
37	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	200,29
38	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	49,56
39	Папір шліфувальний	м2	330,54
40	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	42942,42
41	Шурупы самонарезающие 4,9x27	шт	1,97
42	Швелер N24	т	69185,48
43	Гідроізоляція Евробарьер	м2	32,7
44	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	56312,82
45	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	38935,24
46	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 15-17 мм	100м2	23019,36
47	Оліфа комбінована К-2	т	139640,02
48	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	105,89
49	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	148170,65
50	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	50414,39
51	Білило густотерте цинкове	т	128033,75
52	Кисень технічний газоподібний	м3	14,26
53	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	42998,68
54	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	54078,16
55	Металочерепиця (в комплекті)	м2	951,42

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  
ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" " 20 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ****на капітальний ремонт ремонт даху та заміна скління**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання незасклених віконних рам	м2	19,05	
2	Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	19,05	
3	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	388	
4	Розбирання гідроізоляційної плівки	м2	388	
5	(Демонтаж) покриттів із мінеральної вати	м2	388	
6	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	388	
7	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами (контррейки дев'яної)	м2	388	
8	Розбирання пароізоляційної плівки	м2	388	
9	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	388	
10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	388	
11	Розбирання карнизної планки	м	33	
12	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	30	
13	Демонтаж обшивки звисів даху(софіт)	м	35	
14	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
15	Знімання засклених віконних рам	м2	20,23	
16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,7141	
17	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,7141	
18	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	155,52	
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику	м2	20,23	
20	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	12,6	
21	Установлення віконних зливів	м	12,6	
22	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,71	
23	Обклеювання склосіткою укосів в один шар	м2	10,71	
24	Установлення кутиків	м	35,7	

1	2	3	4	5
25	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,71	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,71	
27	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	388	
28	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	388	
29	Установлення брусів	м3	3,36	
30	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	388	
31	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	388	
32	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	388	
33	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	388	
34	Улаштування пвдшівки звисів	м	35	
35	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	30	
36	Навантаження сміття вручну	т	17,8	
37	Перевезення сміття до 30 км	т	17,8	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

