

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 102671,875 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл. Сумський р.
Верхньосироватська с/рада (I черга)(I-й пусковий комплекс)**

Складено в поточних цінах станом на 5 березня 2026

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	16119,463	20936,872	65615,54	102671,875
- будівельних робіт	10828,399	15949,919	51108,561	77886,879
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	337,308	337,308
- інших витрат, тис.грн.	5291,064	4986,953	14169,671	24447,688
зворотні суми	-	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(I-й пусковий комплекс)

2 - Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(II-й пусковий комплекс)

3 - Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16119,463 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл. Сумський р. Верхньосироватська с/рада (І черга)(І-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(І-й пусковий комплекс)	9085,232	-	-	9085,232
		Разом по главі 2:	9085,232	-	-	9085,232
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	16,836	-	-	16,836

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	16,836	-	-	16,836
		Разом по главах 1-7:	9102,068	-	-	9102,068
		Разом по главах 1-8:	9102,068	-	-	9102,068
		Разом по главах 1-9:	9102,068	-	-	9102,068
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	91,021	91,021
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	136,531	136,531
5	Розрахунок	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	500,000	500,000
6	Розрахунок	Кошти на проведення технічної інвентаризації об'єкту	-	-	100,000	100,000
7	Розрахунок	Кошти на оплату робіт по контрольному геодезичному зніманню	-	-	100,000	100,000
		Разом по главі 10:	-	-	927,552	927,552
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Розрахунок	Вартість проектних робіт	-	-	97,610	97,610
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	82,885	82,885
10	Розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
11	Довідка від 17.02.2026 № /09.04	Вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт	-	-	1384,631	1384,631
		Разом по главі 12:	-	-	1636,326	1636,326
		Разом по главах 1-12:	9102,068	-	2563,878	11665,946
	Розрахунок	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	1241,191	-	-	1241,191
	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	248,238	248,238
	Розрахунок	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	182,041	-	51,278	233,319
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	303,099	-	-	303,099
		Разом	10828,399	-	2863,394	13691,793
	Розрахунок	Податок на додану вартість	-	-	2427,670	2427,670

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10828,399	-	5291,064	16119,463

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д.М. Черниш

Ю.С. Дячук

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл. Сумський р. Верхньосироватська с/рада (І черга)(І-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(І-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9085,232	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,26374	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1494,876	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (родючий шар)	1000м3	1,31355	<u>15744,40</u> -	<u>15744,40</u> 6113,68	20681	-	<u>20681</u> 8031	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 33,13
2	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	1,31355	<u>121260,04</u> -	<u>121260,04</u> 47086,25	159281	-	<u>159281</u> 61850	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 255,14
3	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,864774 2	<u>15744,40</u> -	<u>15744,40</u> 6113,68	45104	-	<u>45104</u> 17514	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 72,25
4	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	2,864774 2	<u>121260,04</u> -	<u>121260,04</u> 47086,25	347383	-	<u>347383</u> 134891	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 556,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (нестача ґрунту)	1000м3	4,315797 55	<u>54467,36</u> 2957,45	<u>51432,11</u> 19129,97	235070	12764	<u>221971</u> 82561	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>72,20</u> 306,13
6	С311-30 варіант 2	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6473,696 325	<u>351,59</u> -	<u>351,59</u> 99,63	2276087	-	<u>2276087</u> 644974	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2660,69
7	С1429-110 варіант 2	Придатна земля	м3	4315,797 55	<u>60,00</u> -	<u>-</u> -	258948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	8,757	<u>1953,13</u> -	<u>1953,13</u> 646,82	17104	-	<u>17104</u> 5664	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 19,82
9	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	7,180571 75	<u>37037,11</u> -	<u>37037,11</u> 13604,78	265948	-	<u>265948</u> 97690	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 344,58
10	КБ1-131-6 к=7	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	7,180571 75	<u>38243,91</u> -	<u>38243,91</u> 16092,28	274613	-	<u>274613</u> 115552	<u>-</u> 58,9890	<u>-</u> 423,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					3900219	12764	<u>3628172</u> 1168727		<u>72,20</u> 4671,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3900219 259283 1181491 390027 - - 4290246				

		Всього по розділу 1					4290246				
		Розділ 2. Майданчики, тротуари									
11	Б27-69-1	ТИП-II Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,42587	<u>33302,14</u> 2580,92	<u>30721,22</u> 9798,71	14182	1099	<u>13083</u> 4173	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>6,22</u> 14,98
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (100 мм)	100м3	0,42587	<u>91752,64</u> 2791,65	<u>10088,99</u> 2679,43	39075	1189	<u>4297</u> 1141	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>6,29</u> 3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,42587	<u>265503,20</u> 3535,19	<u>10871,99</u> 3828,96	113070	1506	<u>4630</u> 1631	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>8,04</u> 6,02
14	Б27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	4,2587	<u>5866,59</u> 3336,58	<u>-</u> -	24984	14209	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>67,93</u> -
15	Б27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)	100м2	4,2587	<u>2158,68</u> 2158,68	<u>-</u> -	9193	9193	<u>-</u> -	<u>10,2000</u> -	<u>43,44</u> -
16	С1421-9844 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	51,019	<u>5132,91</u> -	<u>-</u> -	261876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	Б27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,11	<u>33449,55</u> 15773,06	<u>899,08</u> 409,87	137478	64827	<u>3695</u> 1685	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>333,94</u> 5,98
18	К589921- А003 варіант 2	Камені бортові БР 100.20.8 ТИП-IV	шт	411	<u>167,04</u> -	<u>-</u> -	68653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	Б27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,00432	<u>33302,14</u> 2580,92	<u>30721,22</u> 9798,71	144	11	<u>133</u> 42	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,06</u> 0,15
20	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (100 мм)	100м3	0,00432	<u>91752,64</u> 2791,65	<u>10088,99</u> 2679,43	396	12	<u>44</u> 12	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,06</u> 0,04
21	Б27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,00432	<u>15018,06</u> 3233,63	<u>11162,55</u> 3083,04	65	14	<u>48</u> 13	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>0,07</u> 0,05
22	С1421-9603 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	0,544	<u>1874,65</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	Б27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00432	<u>1416883,1</u> 4 217006,30	<u>13872,45</u> 3637,91	6121	937	<u>60</u> 16	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>4,43</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					676257	92997	<u>25990</u> 8713		<u>470,48</u> 31,28
		Разом будівельні роботи, грн.					676257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					557270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					101710 67623 - - 743880				

		Всього по розділу 2					743880				
		Розділ 3. Дороги, під'їзди та проїзди									
		ТИП-I									
24	Б27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,28215	<u>61022.19</u> 2580,92	<u>58441.27</u> 18631,49	78240	3309	<u>74931</u> 23888	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>18,72</u> 85,74
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (до 150мм)	100м3	1,923225	<u>91752.64</u> 2791,65	<u>10088.99</u> 2679,43	176461	5369	<u>19403</u> 5153	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>28,43</u> 18,01
26	Б27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,28215	<u>19264.49</u> 4844,77	<u>13486.90</u> 4762,00	24700	6212	<u>17292</u> 6106	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>32,89</u> 22,23
27	С1421-9601 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	242,3263	<u>1875.92</u> 5	<u>-</u> -	454585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	Б27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів	1 т	1,02572	<u>74930.16</u> -	<u>305.90</u> 119,74	76857	-	<u>314</u> 123	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,54
29	Б27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,28215	<u>18894.89</u> 3055,15	<u>15839.74</u> 4820,17	24226	3917	<u>20309</u> 6180	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>19,42</u> 21,99
30	С1421-9851 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	297,0741	<u>4838.38</u> 55	<u>-</u> -	1437358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	Б27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,28215	<u>16949.78</u> 2815,17	<u>14134.61</u> 4169,89	21732	3609	<u>18123</u> 5346	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>17,90</u> 19,03


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1421-9838 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	155,9094 4	<u>4885,56</u> -	<u>-</u> -	761705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	B27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	7,72	<u>37843.07</u> 17857,84	<u>1306.91</u> 595,80	292149	137863	<u>10089</u> 4600	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>716.80</u> 16,33
34	K589921- A001 варіант 2	Камені бортові БР 100.30.15	шт	772	<u>433.69</u> -	<u>-</u> -	334809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3682822	160279	<u>160461</u> 51396		<u>834.16</u> 183,87
		Разом будівельні роботи, грн.					3682822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3362082				
		всього заробітна плата, грн.					211675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					368284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4051106				

		Всього по розділу 3					4051106				
		Разом прямі витрати по кошторису					8259298	266040	<u>3814623</u> 1228836		<u>1376.84</u> 4886,90
		Разом будівельні роботи, грн.					8259298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4178635				
		всього заробітна плата, грн.					1494876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					825934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9085232				

		Всього по кошторису					9085232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6263,74 1494876				

Склав

Перевірив

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл. Сумський р. Верхньосироватська с/рада (І черга)(І-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на озеленення території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,836 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,534 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (родючий шар)	1000м3	0,042757 5	<u>15744,40</u> -	<u>15744,40</u> 6113,68	673	-	<u>673</u> 261	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 1,08
2	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,042757 5	<u>121260,04</u> -	<u>121260,04</u> 47086,25	5185	-	<u>5185</u> 2013	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 8,31
3	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	2,8505	<u>1171,70</u> 1109,34	<u>62,36</u> 25,75	3340	3162	<u>178</u> 73	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>18,16</u> 0,30
4	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	1 га	0,0285	<u>214305,89</u> 201,54	<u>1620,31</u> 672,65	6108	6	<u>46</u> 19	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>0,03</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					15306	3168	<u>6082</u> 2366		<u>18,19</u> 9,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					15306 6056 5534 1530 - - 16836 16836				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15306 15306 6056 5534 1530 - - 16836 16836	3168	<u>6082</u> 2366		<u>18,19</u> 9,77
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					27,96 5534				

Склад

_____ В. Черниш
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

_____ Ю.О. Дічук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл. Сумський р.
Верхньосироватська с/рада (I черга)(I-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (I черга)(I-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	9085,232 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,26374 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1494,876 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	9085,232	-	9085,232	6,26374	1494,876	-
---	---	Всього:	9085,232	-	9085,232	6,26400	1494,876	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Черниш

Ю.О.Дячук



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1.37684</u> 266,04	<u>-</u> -	<u>2.22621</u> 583,862	<u>2.66069</u> 644,974	<u>-</u> -	<u>6.26374</u> 1494,876	<u>-</u> -	<u>6.26374</u> 1494,876
	Разом :	<u>1.37684</u> 266,04	<u>-</u> -	<u>2.22621</u> 583,862	<u>2.661</u> 644,974	<u>-</u> -	<u>6.264</u> 1494,876	<u>-</u> -	<u>6.264</u> 1494,876

Склад

Д.В. Черніш

Перевірив

Ю.О. Дячук



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл. Сумський р.
Верхньосироватська с/рада (I черга)(I-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 16,836 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,534 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на озеленення території	16,836	-	16,836	0,02796	5,534	-
---	-----	Всього:	16,836	-	16,836	0,02800	5,534	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Черниш

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.О.Дячук



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	озеленення території	<u>0.01819</u> 3,168	<u>-</u> -	<u>0.00977</u> 2,366	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02796</u> 5,534	<u>-</u> -	<u>0.02796</u> 5,534
	Разом :	<u>0.01819</u> 3,168	<u>-</u> -	<u>0.00977</u> 2,366	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.028</u> 5,534	<u>-</u> -	<u>0.028</u> 5,534

Склад

Д.В. Черніш

Перевірів

Ю.О. Дячук



Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 20936,872 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІ-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІ-й пусковий комплекс)	13392,977	-	-	13392,977
		Разом по главі 2:	13392,977	-	-	13392,977
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	14,109	-	-	14,109

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	14,109	-	-	14,109
		Разом по главах 1-7:	13407,086	-	-	13407,086
		Разом по главах 1-8:	13407,086	-	-	13407,086
		Разом по главах 1-9:	13407,086	-	-	13407,086
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	134,071	134,071
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	201,106	201,106
5	Розрахунок	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	500,000	500,000
6	Розрахунок	Кошти на проведення технічної інвентаризації об'єкту	-	-	100,000	100,000
7	Розрахунок	Кошти на оплату робіт по контрольному геодезичному зніманню	-	-	100,000	100,000
		Разом по главі 10:	-	-	1035,177	1035,177
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	89,000	89,000
		Разом по главі 12:	-	-	89,000	89,000
		Разом по главах 1-12:	13407,086	-	1124,177	14531,263
	Розрахунок	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	1828,235	-	-	1828,235
	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	365,647	365,647
	Розрахунок	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	268,142	-	22,484	290,626
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	446,456	-	-	446,456
		Разом	15949,919	-	1512,308	17462,227
	Розрахунок	Податок на додану вартість	-	-	3474,645	3474,645

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15949,919	-	4986,953	20936,872

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІ-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13392,977	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,54623	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2268,452	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (родючий шар)	1000м3	2,29755	<u>15669,13</u> -	<u>15669,13</u> 6038,41	36001	-	<u>36001</u> 13874	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 57,94
2	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	2,29755	<u>120680,35</u> -	<u>120680,35</u> 46506,56	277269	-	<u>277269</u> 106851	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 446,27
3	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	4,376284 8	<u>15669,13</u> -	<u>15669,13</u> 6038,41	68573	-	<u>68573</u> 26426	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 110,37
4	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	4,376284 8	<u>120680,35</u> -	<u>120680,35</u> 46506,56	528132	-	<u>528132</u> 203526	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 850,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (нестача ґрунту)	1000м3	6,982931 75	<u>54196,11</u> 2921,06	<u>51197,25</u> 18895,11	378448	20398	<u>357507</u> 131943	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>116,82</u> 495,31
6	С311-30 варіант 2	Перевезення ґрунту до 30 км	т	10474,39 7625	<u>350,37</u> -	<u>350,37</u> 98,41	3669915	-	<u>3669915</u> 1030785	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4304,98
7	С1429-110 варіант 2	Придатна земля	м3	6982,931 75	<u>60,00</u> -	<u>-</u> -	418976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	15,317	<u>1945,18</u> -	<u>1945,18</u> 638,87	29794	-	<u>29794</u> 9786	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 34,67
9	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	11,35921 655	<u>36869,86</u> -	<u>36869,86</u> 13437,53	418813	-	<u>418813</u> 152640	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 545,10
10	КБ1-131-6 к=7	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	11,35921 655	<u>38046,56</u> -	<u>38046,56</u> 15894,93	432179	-	<u>432179</u> 180554	<u>-</u> 58,9890	<u>-</u> 670,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					6258100	20398	<u>5818183</u> 1856385		<u>116,82</u> 7514,74
		Разом будівельні роботи, грн.					6258100				
		в тому числі:					419519				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1876783				
		всього заробітна плата, грн.					625841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6883941				

		Всього по розділу 1					6883941				
		Розділ 2. Майданчики, тротуари									
		ТИП-II									
11	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,48509	<u>33150,03</u> 2549,16	<u>30600,87</u> 9678,37	16081	1237	<u>14844</u> 4695	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>7,08</u> 17,06
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (100 мм)	100м3	0,48509	<u>91685,65</u> 2757,50	<u>10056,15</u> 2646,58	44476	1338	<u>4878</u> 1284	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>7,17</u> 4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,48509	<u>265412,88</u>	<u>10825,00</u>	128749	1694	<u>5251</u>	<u>18,8800</u>	<u>9,16</u>
14	Б27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	4,8509	<u>3491,86</u> <u>5825,44</u> 3295,43	<u>3781,97</u> - -	28259	15986	<u>1835</u> - -	<u>14,1397</u> <u>15,9500</u> -	<u>6,86</u> <u>77,37</u> -
15	Б27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)	100м2	4,8509	<u>2132,21</u> 2132,21	<u>-</u> -	10343	10343	<u>-</u> -	<u>10,2000</u> -	<u>49,48</u> -
16	С1421-9844 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	58,11378 2	<u>5132,91</u> -	<u>-</u> -	298293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	Б27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,43	<u>33250,74</u> 15579,28	<u>894,05</u> 404,84	147301	69016	<u>3961</u> 1793	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>359,94</u> 6,45
18	К589921- А003 варіант 2	Камені бортові БР 100.20.8	шт	443	<u>167,04</u> -	<u>-</u> -	73999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	Б27-69-1	ТИП-IV Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,00648	<u>33150,03</u> 2549,16	<u>30600,87</u> 9678,37	215	17	<u>198</u> 63	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,09</u> 0,23
20	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (100 мм)	100м3	0,00648	<u>91685,65</u> 2757,50	<u>10056,15</u> 2646,58	594	18	<u>65</u> 17	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,10</u> 0,06
21	Б27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,00648	<u>14940,68</u> 3194,08	<u>11124,72</u> 3045,22	97	21	<u>72</u> 20	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>0,11</u> 0,07
22	С1421-9603 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	0,81648	<u>1874,65</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	Б27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00648	<u>1414177,1</u> 3 214345,44	<u>13827,30</u> 3592,76	9164	1389	<u>90</u> 23	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>6,64</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 2					759102	101059	<u>29359</u> 9730		<u>517,14</u> 35,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					759102				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					628684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110789 75907 - - 835009				

		Всього по розділу 2					835009				
		Розділ 3. Дороги, під'їзди та проїзди									
		ТИП-І									
24	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,82223	<u>60761.59</u> 2549,16	<u>58212.43</u> 18402,65	110722	4645	<u>106077</u> 33534	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>26.60</u> 121,85
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером(до 150 мм)	100м3	2,733345	<u>91685.65</u> 2757,50	<u>10056.15</u> 2646,58	250609	7537	<u>27487</u> 7234	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>40.40</u> 25,60
26	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,82223	<u>19146.79</u> 4785,52	<u>13428.45</u> 4703,54	34890	8720	<u>24470</u> 8571	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>46.74</u> 31,60
27	С1421-9601 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	344,4014	<u>1875.92</u> -	<u>-</u> -	646070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів	1 т	1,457784	<u>74928.68</u> -	<u>304.42</u> 118,26	109230	-	<u>444</u> 172	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,76
29	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,82223	<u>18798.10</u> 3017,43	<u>15780.67</u> 4761,10	34254	5498	<u>28756</u> 8676	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>27.61</u> 31,26
30	С1421-9851 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	422,2106	<u>4838.38</u> -	<u>-</u> -	2042816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,82223	<u>16863.96</u> 2780,41	<u>14083.55</u> 4118,83	30730	5067	<u>25663</u> 7505	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>25.44</u> 27,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1421-9838 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	221,5831 68	<u>4885.56</u> -	<u>-</u> -	1082558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	B27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	10,08	<u>37615.71</u> 17637,79	<u>1299.60</u> 588,48	379166	177789	<u>13100</u> 5932	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>935.93</u> 21,32
34	K589921- A001 варіант 2	Камені бортові БР 100.30.15	шт	1008	<u>433.69</u> -	<u>-</u> -	437160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5158205	209256	<u>225997</u> 71624		<u>1102.72</u> 259,43
		Разом будівельні роботи, грн.					5158205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4722952				
		всього заробітна плата, грн.					280880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					515822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5674027				

		Всього по розділу 3					5674027				
		Разом прямі витрати по кошторису					12175407	330713	<u>6073539</u> 1937739		<u>1736.68</u> 7809,55
		Разом будівельні роботи, грн.					12175407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5771155				
		всього заробітна плата, грн.					2268452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1217570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					13392977				

		Всього по кошторису					13392977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9546,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2268452				


Склав



[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Д.В. Жорниш

Перевірів



[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Ю.О. Дичук

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (I черга)(II-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на озеленення території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,602 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (родючий шар)	1000м3	0,03599	<u>15669,13</u> -	<u>15669,13</u> 6038,41	564	-	<u>564</u> 217	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 0,91
2	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,03599	<u>120680,35</u> -	<u>120680,35</u> 46506,56	4343	-	<u>4343</u> 1674	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 6,99
3	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	2,3993	<u>1157,81</u> 1095,77	<u>62,04</u> 25,43	2778	2629	<u>149</u> 61	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>15,28</u> 0,25
4	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	1 га	0,023993	<u>214295,19</u> 199,07	<u>1612,08</u> 664,41	5142	5	<u>39</u> 16	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>0,02</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					12827	2634	<u>5095</u> 1968		<u>15,30</u> 8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12827 5098 4602 1282 - - 14109 14109				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					12827 12827 5098 4602 1282 - - 14109 14109	2634	<u>5095</u> 1968		<u>15,30</u> 8,22
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					23,52 4602				

Склад

Перевірив



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(II-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (I черга)(II-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	13392,977 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,54623 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2268,452 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	13392,977	-	13392,977	9,54623	2268,452	-
---	---	Всього:	13392,977	-	13392,977	9,54600	2268,452	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Черниш

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Дячук



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1.73668</u> 330,713	<u>-</u> -	<u>3.50457</u> 906,954	<u>4.30498</u> 1030,785	<u>-</u> -	<u>9.54623</u> 2268,452	<u>-</u> -	<u>9.54623</u> 2268,452
	Разом :	<u>1.73668</u> 330,713	<u>-</u> -	<u>3.50457</u> 906,954	<u>4.305</u> 1030,785	<u>-</u> -	<u>9.546</u> 2268,452	<u>-</u> -	<u>9.546</u> 2268,452

Склад

Д.В.Черніш

Перевірів

Ю.О.Дячук



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(II-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	14,109 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,602 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на озеленення території	14,109	-	14,109	0,02352	4,602	-
---	---	Всього:	14,109	-	14,109	0,02400	4,602	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Черниш

Ю.О.Дячук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	озеленення території	<u>0,0153</u> 2,634	<u>-</u> -	<u>0,00822</u> 1,968	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02352</u> 4,602	<u>-</u> -	<u>0,02352</u> 4,602
	Разом	<u>0,0153</u> 2,634	<u>-</u> -	<u>0,00822</u> 1,968	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,024</u> 4,602	<u>-</u> -	<u>0,024</u> 4,602

Склав

Д.В.Черніш

Перевірив

Ю.О.Дячук



Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 65615,540 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)	37144,609	-	-	37144,609
		Разом по главі 2:	37144,609	-	-	37144,609
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	1744,370	287,875	-	2032,245

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	1744,370	287,875	-	2032,245
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1225,776	-	-	1225,776
		Разом по главі 6:	1225,776	-	-	1225,776
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	2867,446	42,819	-	2910,265
		Разом по главі 7:	2867,446	42,819	-	2910,265
		Разом по главах 1-7:	42982,201	330,694	-	43312,895
		Разом по главах 1-8:	42982,201	330,694	-	43312,895
		Разом по главах 1-9:	42982,201	330,694	-	43312,895
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	433,129	433,129
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	649,693	649,693
7	Розрахунок	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	500,000	500,000
8	Розрахунок	Кошти на проведення технічної інвентаризації об'єкту	-	-	100,000	100,000
9	Розрахунок	Кошти на оплату робіт по контрольному геодезичному зніманню	-	-	100,000	100,000
		Разом по главі 10:	-	-	1782,822	1782,822
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	284,800	284,800
		Разом по главі 12:	-	-	284,800	284,800
		Разом по главах 1-12:	42982,201	330,694	2067,622	45380,517
	Розрахунок	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	5861,198	-	-	5861,198

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1172,240	1172,240
	Розрахунок	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	859,644	6,614	41,352	907,610
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1405,518	-	-	1405,518
		Разом	51108,561	337,308	3281,214	54727,083
	Розрахунок	Податок на додану вартість	-	-	10888,457	10888,457
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	51108,561	337,308	14169,671	65615,540

Керівник проєктної організації _____ ф.з. Черниш

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	37144,609	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,53856	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2595,004	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (родючий шар)	1000м3	3,0009	<u>15669,13</u> -	<u>15669,13</u> 6038,41	47021	-	<u>47021</u> 18121	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 75,68
2	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	3,0009	<u>120680,35</u> -	<u>120680,35</u> 46506,56	362150	-	<u>362150</u> 139562	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 582,88
3	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	7,351424 8	<u>15669,13</u> -	<u>15669,13</u> 6038,41	115190	-	<u>115190</u> 44391	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 185,40
4	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	7,351424 8	<u>120680,35</u> -	<u>120680,35</u> 46506,56	887173	-	<u>887173</u> 341889	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 1427,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2(нестача ґрунту)	1000м3	0,157336 9	<u>54196,11</u> 2921,06	<u>51197,25</u> 18895,11	8527	460	<u>8055</u> 2973	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>2,63</u> 11,16
6	С311-30 варіант 2	Перевезення ґрунту до 30 км	т	236,0053 5	<u>350,37</u> -	<u>350,37</u> 98,41	82689	-	<u>82689</u> 23225	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 97,00
7	С1429-110 варіант 2	Придатна земля	м3	157,3369	<u>60,00</u> -	<u>-</u> -	9440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	20,006	<u>1945,18</u> -	<u>1945,18</u> 638,87	38915	-	<u>38915</u> 12781	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 45,28
9	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	7,508761 7	<u>36869,86</u> -	<u>36869,86</u> 13437,53	276847	-	<u>276847</u> 100899	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 360,33
10	КБ1-131-6 к=7	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	7,508761 7	<u>38046,56</u> -	<u>38046,56</u> 15894,93	285683	-	<u>285683</u> 119351	<u>-</u> 58,9890	<u>-</u> 442,93
Разом прямі витрати по розділу 1							2113635	460	<u>2103723</u> 803192		<u>2,63</u> 3228,57
Разом будівельні роботи, грн.							2113635				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9452				
всього заробітна плата, грн.							803652				
Загальновиробничі витрати, грн.							211365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2325000				

Всього по розділу 1							2325000				
Розділ 2. Майданчики, тротуари											
ТИП-І											
11	Б27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,92551	<u>60761,59</u> 2549,16	<u>58212,43</u> 18402,65	116997	4908	<u>112089</u> 35434	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>28,11</u> 128,76
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером(до 150 мм)	100м3	2,888265	<u>91685,65</u> 2757,50	<u>10056,15</u> 2646,58	264812	7964	<u>29045</u> 7644	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>42,69</u> 27,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,92551	<u>19146.79</u> 4785,52	<u>13428.45</u> 4703,54	36867	9215	<u>25857</u> 9057	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>49.39</u> 33,39
14	С1421-9601 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	363,9213	<u>1874.65</u> -	<u>-</u> -	682225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів	1 т	1,540408	<u>74928.68</u> -	<u>304.42</u> 118,26	115421	-	<u>469</u> 182	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,80
16	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,92551	<u>18798.10</u> 3017,43	<u>15780.67</u> 4761,10	36196	5810	<u>30386</u> 9168	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>29.17</u> 33,03
17	С1421-9851 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	446,1406 67	<u>4838.38</u> -	<u>-</u> -	2158598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,92551	<u>16863.96</u> 2780,41	<u>14083.55</u> 4118,83	32472	5354	<u>27118</u> 7931	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>26.88</u> 28,57
19	С1421-9838 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	234,1420 16	<u>4885.56</u> -	<u>-</u> -	1143915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,52	<u>37615.71</u> 17637,79	<u>1299.60</u> 588,48	57176	26809	<u>1975</u> 894	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>141.13</u> 3,21
21	К589921- А001 варіант 2	Камені бортові БР 100.30.15 ТИП-II	шт	152	<u>437.26</u> -	<u>-</u> -	66464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,63387	<u>33150.03</u> 2549,16	<u>30600.87</u> 9678,37	54163	4165	<u>49998</u> 15813	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>23.85</u> 57,46
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (100 мм)	100м3	1,63387	<u>91685.65</u> 2757,50	<u>10056.15</u> 2646,58	149802	4505	<u>16430</u> 4324	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>24.15</u> 15,30
24	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	1,63387	<u>265412.88</u> 3491,86	<u>10825.00</u> 3781,97	433650	5705	<u>17687</u> 6179	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>30.85</u> 23,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	B27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	16,3387	<u>5825.44</u> 3295,43	<u>-</u> -	95180	53843	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>260.60</u> -
26	B27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5 см)	100м2	16,3387	<u>2132.21</u> 2132,21	<u>-</u> -	34838	34838	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>166.65</u> -
27	C1421-9844 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2	т	195,7376 26	<u>5132.91</u> -	<u>-</u> -	1004704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	B27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	13,62	<u>33250.74</u> 15579,28	<u>894.05</u> 404,84	452875	212190	<u>12177</u> 5514	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>1106.63</u> 19,82
29	K589921-A003 варіант 2	Камені бортові БР 100.20.8	шт	1362	<u>168.30</u> -	<u>-</u> -	229225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KB27-69-2	ТИП-III (див. розділ 5. Автобусна зупинка) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,023	<u>62722.29</u> 2549,16	<u>58212.43</u> 18402,65	1443	59	<u>1339</u> 423	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>0.34</u> 1,54
31	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,023	<u>91685.65</u> 2757,50	<u>10056.15</u> 2646,58	2109	63	<u>231</u> 61	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.34</u> 0,22
32	B27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,023	<u>19146.79</u> 4785,52	<u>13428.45</u> 4703,54	440	110	<u>309</u> 108	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>0.59</u> 0,40
33	B27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1(до 10 см)	1000м2	-0,023	<u>1604.25</u> -	<u>1293.31</u> 391,00	-37	-	<u>-30</u> -9	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -0,04
34	C1421-9603 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	2,898	<u>1874.65</u> -	<u>-</u> -	5433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	B11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,23	<u>17675.59</u> 2967,27	<u>133.44</u> 126,30	4065	682	<u>31</u> 29	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.73</u> 0,13
36	B11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	3,45	<u>4822.46</u> 1069,94	<u>7.35</u> 3,01	16637	3691	<u>25</u> 10	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>19.25</u> 0,05
37	B11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,23	<u>76331.98</u> 21434,68	<u>318.80</u> 278,09	17556	4930	<u>73</u> 64	<u>107.6200</u> 1,2489	<u>24.75</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,31	<u>33250.74</u> 15579,28	<u>894.05</u> 404,84	10308	4830	<u>277</u> 126	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>25.19</u> 0,45
39	К589921-А003 варіант 2	Камені бортові БР 100.20.8	шт	31	<u>168.30</u> -	<u>-</u> -	5217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ27-69-1	ТИП-IV Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,01998	<u>33150.03</u> 2549,16	<u>30600.87</u> 9678,37	662	51	<u>611</u> 193	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>0.29</u> 0,70
41	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (100 мм)	100м3	0,01998	<u>91685.65</u> 2757,50	<u>10056.15</u> 2646,58	1832	55	<u>201</u> 53	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.30</u> 0,19
42	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,01998	<u>14940.68</u> 3194,08	<u>11124.72</u> 3045,22	299	64	<u>222</u> 61	<u>17.1200</u> 11,0052	<u>0.34</u> 0,22
43	С1421-9603 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	2,51748	<u>1874.65</u> -	<u>-</u> -	4719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,01998	<u>1414130.0</u> 1 214345,44	<u>13780.18</u> 3592,76	28254	4283	<u>275</u> 72	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>20.49</u> 0,33
Разом прямі витрати по розділу 2							7264517	394124	<u>326795</u> 103331		<u>2025.71</u> 374,97
Разом будівельні роботи, грн.							7264517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6543598				
всього заробітна плата, грн.							497455				
Загальновиробничі витрати, грн.							726455				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							7990972				
Всього по розділу 2							7990972				
Розділ 3. Дороги, під'їзди та проїзди											
45	КБ27-69-2	ТИП-I Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	8,92292	<u>60761.59</u> 2549,16	<u>58212.43</u> 18402,65	542171	22746	<u>519425</u> 164205	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>130.27</u> 596,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером(до 150 мм)	100м3	13,38438	<u>91685.65</u> 2757,50	<u>10056.15</u> 2646,58	1227156	36907	<u>134595</u> 35423	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>197.82</u> 125,36
47	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	8,92292	<u>19146.79</u> 4785,52	<u>13428.45</u> 4703,54	170845	42701	<u>119821</u> 41969	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>228.87</u> 154,71
48	С1421-9601 варіант 2	Піщано-щебенева суміш розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	1686,431 88	<u>1874.65</u> -	<u>-</u> -	3161470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів	1 т	7,138336	<u>74928.68</u> -	<u>304.42</u> 118,26	534866	-	<u>2173</u> 844	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 3,73
50	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	8,92292	<u>18798.10</u> 3017,43	<u>15780.67</u> 4761,10	167734	26924	<u>140810</u> 42483	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>135.18</u> 153,06
51	С1421-9851 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	2067,440 564	<u>4838.38</u> -	<u>-</u> -	10003063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	8,92292	<u>16863.96</u> 2780,41	<u>14083.55</u> 4118,83	150476	24809	<u>125667</u> 36752	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>124.56</u> 132,42
53	С1421-9838 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	1085,027 072	<u>4885.56</u> -	<u>-</u> -	5300965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	18,88	<u>37615.71</u> 17637,79	<u>1299.60</u> 588,48	710185	333001	<u>24536</u> 11111	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>1753.01</u> 39,93
55	К589921- А001 варіант 2	Камені бортові БР 100.30.15	шт	1888	<u>437.26</u> -	<u>-</u> -	825547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22794478	487088	<u>1067027</u> 332787		<u>2569.71</u> 1205,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					22794478 21240363 819875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2279472 - - 25073950				

		Всього по розділу 3					25073950				
56	Б7-24-2	Розділ 4. Огорожа ОГ-1 <i>Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 2 м</i>	100м	3,9344	<u>71804.58</u> 26280,48	<u>44874.36</u> 20782,03	282508	103398	<u>176554</u> 81765	<u>131.9500</u> 78,4253	<u>519.14</u> 308,56
57	& С1630-120-В3 варіант 2	Стовп на 4 плити	шт	190	<u>233.60</u> -	<u>-</u> -	44384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1630-120-В4 варіант 2	Плита євроогорожі h=500 мм L=2000 мм	шт	736	<u>223.40</u> -	<u>-</u> -	164422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	4,75	<u>712.98</u> -	<u>-</u> -	3387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1421-9459 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	9,5	<u>1987.89</u> -	<u>-</u> -	18885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	47,5	<u>3292.62</u> -	<u>-</u> -	156399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					669985	103398	<u>176554</u> 81765		<u>519.14</u> 308,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					669985 390033 185163 66999 - - 736984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					736984				
		Розділ 5. Огорожа ОГ-2									
62	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей, висотою до 2,2 м	100м	4,0816	<u>78883.25</u>	<u>30645.12</u>	321970	188756	<u>125081</u>	<u>216.0500</u>	<u>881.83</u>
					<u>46245,50</u>	<u>13980,54</u>			<u>57063</u>	<u>51,7347</u>	<u>211,16</u>
63	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,53	<u>3292.62</u>	-	11623	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
64	& С113-6-1	Труба профільна	т	1,791	<u>43623.94</u>	-	78130	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
65	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,627	<u>21237.04</u>	-	13316	11163	-	<u>87.1920</u>	<u>54.67</u>
					<u>17804,17</u>	-			-	-	-
66	& С126-1215-1	Панель огорожі 2030x2500	шт	161	<u>1766.69</u>	-	284437	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
67	& С126-1215-15	Панель огорожі 2030x1580	шт	1	<u>762.68</u>	-	763	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
68	& С126-1215-91	Панель огорожі 2030x1980	шт	2	<u>959.14</u>	-	1918	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
69	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових металевих висотою 2,0 м	100шт	0,01	<u>728698.59</u>	<u>144652.29</u>	7287	5671	<u>1447</u>	<u>2581.0000</u>	<u>25.81</u>
					<u>567058,61</u>	<u>67501,28</u>			<u>675</u>	<u>257,0172</u>	<u>2,57</u>
70	& С113-6-1	Труба профільна	т	0,031	<u>43623.94</u>	-	1352	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
71	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,01	<u>21237.04</u>	-	212	178	-	<u>87.1920</u>	<u>0.87</u>
					<u>17804,17</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					721008	205768	<u>126528</u>		<u>963.18</u>
									<u>57738</u>		<u>213,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					721008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388712				
		всього заробітна плата, грн.					263506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72101				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					793109				

		Всього по розділу 5					793109				
		Розділ 6. Дорожні знаки, дорожня розмітка									
72	КБ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	1 знак	3	<u>405.55</u> 272,28	<u>-</u> -	1217	817	<u>-</u> -	<u>1.4200</u> -	<u>4.26</u> -
73	КБ27-52-2	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних	1 знак	8	<u>455.40</u> 322,13	<u>-</u> -	3643	2577	<u>-</u> -	<u>1.6800</u> -	<u>13.44</u> -
74	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	91	<u>308.03</u> -	<u>-</u> -	28031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С113-6-22-3 варіант 2	Смуга сталева 40x5 мм	т	0,025	<u>41230.12</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,17	<u>2383.32</u> 1316,15	<u>72.93</u> 17,78	405	224	<u>12</u> 3	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.93</u> 0,01
77	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,17	<u>3026.29</u> 983,32	<u>62.95</u> 19,93	514	167	<u>11</u> 3	<u>4.1630</u> 0,0925	<u>0.71</u> 0,02
78	& С115-126-1 варіант 2	Знаки дорожні 5.35.1, 5.35.2	шт	26	<u>643.46</u> -	<u>-</u> -	16730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ27-43-1	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну	1 км	0,522	<u>1259.74</u> 728,63	<u>-</u> -	658	380	<u>-</u> -	<u>3.8000</u> -	<u>1.98</u> -
80	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8	1 км	0,522	<u>2434.70</u> 765,06	<u>1669.64</u> 932,06	1271	399	<u>872</u> 487	<u>3.9900</u> 3,8234	<u>2.08</u> 2,00
81	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	14,18	<u>1836.47</u> 755,28	<u>898.29</u> 519,54	26041	10710	<u>12738</u> 7367	<u>3.8900</u> 2,4570	<u>55.16</u> 34,84
82	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23	10 м2	1,43	<u>2194.98</u> 920,32	<u>1091.76</u> 631,44	3139	1316	<u>1561</u> 903	<u>4.7400</u> 2,9862	<u>6.78</u> 4,27
83	& С111-837-1 варіант 2	Розчинник	т	0,10415	<u>200373.33</u> -	<u>-</u> -	20869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С111-389-1-3Р варіант 2	Фарба дорожня	т	0,4166	<u>241544.36</u> -	<u>-</u> -	100627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					204176	16590	<u>15194</u> 8763		<u>85.34</u> 41,14
		Разом будівельні роботи, грн.					204176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172392				
		всього заробітна плата, грн.					25353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20418				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					224594				

		Всього по розділу 6					224594				
		Разом прямі витрати по кошторису					33767799	1207428	<u>3815821</u> 1387576		<u>6165.71</u> 5372,85
		Разом будівельні роботи, грн.					33767799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28744550				
		всього заробітна плата, грн.					2595004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3376810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					37144609				

		Всього по кошторису					37144609				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11538,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн					2595004				

Склав


[посада, ім'я (ініціал), прізвище]

Перевірив


[посада, ім'я (ініціал), прізвище]

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання ЕП.1
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1141,613 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,28108 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 277,514 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	P18-114-1	Розділ 1. Роботи підготовчого періоду <i>Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см</i>	м3	10	<u>5051.94</u> 2197,75	<u>2720.29</u> 1087,04	50519	21978	<u>27203</u> 10870	<u>11,1700</u> 4,5402	<u>111,70</u> 45,40
		Разом прямі витрати по розділу 1					50519	21978	<u>27203</u> 10870		<u>111,70</u> 45,40
		Разом будівельні роботи, грн.					50519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1338				
		всього заробітна плата, грн.					32848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					55571				

		Всього по розділу 1					55571				
		Розділ 2. ПЛ-10кВ									
2	КБ33-120-6	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ	1констр.	23	<u>853.85</u> 143,40	<u>640.43</u> 290,18	19639	3298	<u>14730</u> 6674	<u>0.7200</u> 1,0636	<u>16.56</u> 24,46
3	КБ33-120-9	Розвезення по трасі залізобетонних приставок до опор для ВЛ 6-10 кВ	1констр.	8	<u>537.64</u> 97,59	<u>378.79</u> 167,02	4301	781	<u>3030</u> 1336	<u>0.4900</u> 0,6147	<u>3.92</u> 4,92
4	КБ33-120-11	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 6-10 кВ	1 т	1,83705	<u>4223.64</u> 1240,83	<u>2663.90</u> 981,56	7759	2279	<u>4894</u> 1803	<u>6.2300</u> 4,4696	<u>11.44</u> 8,21
5	КБ33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	1 опора	15	<u>4210.85</u> 1467,65	<u>2139.42</u> 858,81	63163	22015	<u>32091</u> 12882	<u>7.2800</u> 3,4446	<u>109.20</u> 51,67
6	КБ33-103-5	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	1 опора	1	<u>7498.99</u> 2469,71	<u>4425.50</u> 1736,09	7499	2470	<u>4426</u> 1736	<u>12.4000</u> 6,9956	<u>12.40</u> 7,00
7	КБ33-103-6	Установлення залізобетонних одностоякових опор з двома підкосами для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	1 опора	2	<u>11319.64</u> 3683,25	<u>7032.61</u> 2735,43	22639	7367	<u>14065</u> 5471	<u>18.7200</u> 11,0265	<u>37.44</u> 22,05
8	КБ33-107-1	Установлення анкерних плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	1 шт	8	<u>736.23</u> 308,72	<u>427.51</u> 170,81	5890	2470	<u>3420</u> 1366	<u>1.4600</u> 0,6624	<u>11.68</u> 5,30
		Разом прямі витрати по розділу 2					130890	40680	<u>76656</u> 31268		<u>202.64</u> 123,61
		Разом будівельні роботи, грн.					130890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13554				
		всього заробітна плата, грн.					71948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					143979				

		Всього по розділу 2					143979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ33-116-3	Розділ 3. Монтажні роботи на ПЛ-10кВ Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	1 компл.	2	<u>4592.21</u> 2686,60	<u>1302.83</u> 582,32	9184	5373	<u>2606</u> 1165	<u>11.8700</u> 2,3121	<u>23.74</u> 4,62
10	КБ28-113-1	Установлення траверси для двох ізольованих консолей на перехідну опору	1 опора	18	<u>1540.95</u> 1455,34	<u>85.61</u> 36,39	27737	26196	<u>1541</u> 655	<u>7.5900</u> 0,1535	<u>136.62</u> 2,76
11	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм² для ВЛ 6-10 кВ	1 км	3,372	<u>42203.92</u> 14966,38	<u>26292.64</u> 9018,95	142312	50467	<u>88659</u> 30412	<u>69.9200</u> 37,4472	<u>235.77</u> 126,27
		Разом прямі витрати по розділу 3					179233	82036	<u>92806</u> 32232		<u>396.13</u> 133,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179233 4391 114268 17923 - - 197156				
		----- Всього по розділу 3					197156				
12	КБ1-164-2	Розділ 4. Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,27	<u>44697.11</u> 44697,11	<u>-</u> -	12068	12068	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>70.69</u> -
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,27	<u>25295.91</u> 25295,91	<u>-</u> -	6830	6830	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>40.62</u> -
14	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	<u>7152.77</u> 2368,30	<u>4551.50</u> 1430,94	12875	4263	<u>8193</u> 2576	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>20.16</u> 11,14
15	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм	100 м	1,8	<u>5998.99</u> 5413,25	<u>425.99</u> 161,67	10798	9744	<u>767</u> 291	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>46.08</u> 1,20
		Разом прямі витрати по розділу 4					42571	32905	<u>8960</u> 2867		<u>177.55</u> 12,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					706 35772 4258 - - 46829				
		Всього по розділу 4					46829				
16	КП1-61-6	Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,18	<u>4938.84</u> 4938,84	<u>-</u> -	889	889	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>3.06</u> -
17	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	<u>581.04</u> 581,04	<u>-</u> -	581	581	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>2.00</u> -
18	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	<u>290.52</u> 290,52	<u>-</u> -	291	291	<u>-</u> -	<u>1.0000</u> -	<u>1.00</u> -
19	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	18	<u>1162.08</u> 1162,08	<u>-</u> -	20917	20917	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>72.00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					22678	22678	<u>-</u> -		<u>78.06</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					22678				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					24946				

		Всього по розділу 5					24946				
20	C1416-8525 варіант 2	Розділ 6. Вироби і матеріали Залізобетонні елементи Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	23	<u>4822.67</u> -	<u>-</u> -	110921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K581321-2150 варіант 2	Плити П-ЗІ залізобетонні	шт	8	<u>1010.45</u> -	<u>-</u> -	8084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1110-30-1 варіант 2	Ізолятори. Лінійна арматура і електрообладнання Ізолятор ШФ20-8	шт	99	<u>98.21</u> -	<u>-</u> -	9723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-320-1 варіант 2	Ковпачок К6	шт	99	<u>2.51</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C119-305-1 варіант 2	Кріплення проводу	м	96	<u>20.90</u> -	<u>-</u> -	2006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-400-1 варіант 2	Затискач ПС-2	шт	23	<u>62.34</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-400-2 варіант 2	Затискач ПА	шт	99	<u>50.10</u> -	<u>-</u> -	4960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-400-3 варіант 2	Підвіска натяжна ізолююча	шт	15	<u>930.36</u> -	<u>-</u> -	13955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-1859-1 варіант 2	Ланка проміжна ПРТ-7	шт	4	<u>74.94</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1785-1 варіант 2	Скоба СК-7	шт	2	<u>53.46</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1785-2 варіант 2	Серьга СРС-7-17	шт	2	<u>43.26</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1111-67-1 варіант 2	Стальні конструкції Траверса ТМЗ	шт	23	<u>949.32</u> -	<u>-</u> -	21834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1110-194-1 варіант 2	Хомут Х1	шт	26	<u>74.77</u> -	<u>-</u> -	1944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C118-38-1 варіант 2	Кронштейн У1	шт	5	<u>394.47</u> -	<u>-</u> -	1972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C118-38-2 варіант 2	Стяжка Г1	шт	8	<u>57.87</u>	-	463	-	-	-	-
35	& C1545- 547-1 варіант 2	Заземляючий провідник ЗП1	м	11	<u>50.73</u>	-	558	-	-	-	-
36	& C1111-67- 2 варіант 2	Траверса ТМ6	шт	3	<u>1087.58</u>	-	3263	-	-	-	-
37	& C1547-6- 17-2 варіант 2	Накладка ОГ2	шт	6	<u>43.28</u>	-	260	-	-	-	-
38	& C1547-6- 17-3 варіант 2	Накладка ОГ5	шт	3	<u>43.28</u>	-	130	-	-	-	-
39	& C113- 2122-1 варіант 2	Болт Б5	шт	3	<u>25.84</u>	-	78	-	-	-	-
40	& C157-370- 2 варіант 2	Провід АС-50	м	3372	<u>120.45</u>	-	406157	-	-	-	-
41	& C1110- 194-2 варіант 2	Хомут Х7	шт	3	<u>43.15</u>	-	129	-	-	-	-
42	& C1110- 194-3 варіант 2	Хомут Х8	шт	1	<u>41.11</u>	-	41	-	-	-	-
43	& C118-72-1 варіант 2	Роз'єднувач РЛНД1-10/400У1	шт	2	<u>3049.94</u>	-	6100	-	-	-	-
44	& C118-72-2 варіант 2	Привід ПРНЗ-10У1	шт	2	<u>868.30</u>	-	1737	-	-	-	-
45	& C113- 2122-2 варіант 2	Болт М12	шт	11	<u>4.99</u>	-	55	-	-	-	-
46	& C130-39- ИНБ варіант 2	Гайка з шайбой, діаметр 12 мм	шт	11	<u>12.86</u>	-	141	-	-	-	-
47	& C118-38-3 варіант 2	Кронштейн РА1	шт	1	<u>623.97</u>	-	624	-	-	-	-
48	& C118-38- 4-3С варіант 2	Кронштейн РА2	шт	1	<u>62.36</u>	-	62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C118-72-3 варіант 2	Вал привода РА3	шт	2	<u>674.50</u>	<u>-</u>	1349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	& C118-38-5 варіант 2	Кронштейн РА5	шт	3	<u>56.85</u>	<u>-</u>	171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	& C111- 1809-3 варіант 2	Сталь кругла Ф16 мм	т	0,1422	<u>51502.59</u>	<u>-</u>	7324	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	& C111- 1809-5 варіант 2	Сталь кругла Ф10 мм	т	0,1108	<u>51502.59</u>	<u>-</u>	5706	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							611923	-	<u>-</u>		<u>-</u>
Разом будівельні роботи, грн.							611923				
в тому числі:							611923				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61209				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							673132				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							673132				
Разом прямі витрати по кошторису							1037814	200277	<u>205625</u>		<u>966.08</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1037814		77237		315,00
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							631912				
всього заробітна плата, грн.							277514				
Загальновиробничі витрати, грн.							103799				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1141613				

Всього по кошторису							1141613				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1281,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					277514				

Склад

[посада, прізвище (ініціал, прізвище)]

Перевірив

[посада, прізвище (ініціал, прізвище)]



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на електропостачання ЕП.2
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 149,919 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,135 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи (для КЛ-0,4 кВ)									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0027	<u>44697,11</u> 44697,11	<u>-</u> -	121	121	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0,71</u> -
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,01	<u>13313.03</u> 2029,97	<u>11283,06</u> 5535,94	133	20	<u>113</u> 55	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>0,10</u> 0,22
3	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,13	<u>712.98</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0027	<u>25295.91</u> 25295,91	<u>-</u> -	68	68	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0,41</u> -
5	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,087	<u>10186.48</u> 6428,23	<u>2374.51</u> 1157,70	886	559	<u>207</u> 101	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>2,64</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,07	<u>9582,64</u> 5413,25	<u>2246,26</u> 989,34	671	379	<u>157</u> 69	<u>25,6000</u> 4,2468	<u>1,79</u> 0,30
7	М8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,01	<u>764,34</u> 718,95	<u>45,39</u> 22,72	8	7	<u>1</u> -	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,03</u> -
8	КМ8-172-2	Монтаж муфти кінцевої із пластмасового корпусу із заливанням епоксидним компаундом для 3-жильного кабеля [одне окінцювання - 3 муфти] напругою до 35 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	окінцюв.	4	<u>11014,22</u> 5584,32	<u>13,97</u> 6,81	44057	22337	<u>56</u> 27	<u>22,4000</u> 0,0275	<u>89,60</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 1							46037	23491	<u>534</u> 252		<u>95,28</u> 1,04
Разом будівельні роботи, грн.							46037				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22012				
всього заробітна плата, грн.							23743				
Загальновиробничі витрати, грн.							4604				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							50641				

Всього по розділу 1							50641				
Розділ 2. Будівельні роботи для ШО											
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,003	<u>44697,11</u> 44697,11	<u>-</u> -	134	134	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>0,79</u> -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00204	<u>25295,91</u> 25295,91	<u>-</u> -	52	52	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>0,31</u> -
11	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00096	<u>509808,87</u> 92502,51	<u>27280,80</u> 15290,74	489	89	<u>26</u> 15	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>0,45</u> 0,05
12	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкції для встановлення ШО	1т	0,07869	<u>43131,58</u> 37216,08	<u>4534,80</u> 1001,52	3394	2929	<u>357</u> 79	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>13,85</u> 0,33
13	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0384	<u>27819,12</u> 21697,76	<u>2,62</u> 2,48	1068	833	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>4,08</u> -
14	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3507,65</u> 2304,73	<u>966,58</u> 431,52	3508	2305	<u>967</u> 432	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8645	6342	<u>1350</u>		<u>29,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8645		526		2,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					953				
		всього заробітна плата, грн.					6868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9509				

		Всього по розділу 2					9509				
15	КБ21-22-14	Розділ 3. Монтажні роботи в ШО Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>102953,34</u> 83074,00	<u>2121,73</u> 1999,89	1030	831	<u>21</u> 20	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>3,67</u> 0,10
16	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>396,78</u> 356,98	<u>13,97</u> 6,81	397	357	<u>14</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
17	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	3	<u>907,17</u> 402,65	<u>59,75</u> 35,59	2722	1208	<u>179</u> 107	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>5,58</u> 0,45
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,17	<u>5460,94</u> 3383,28	<u>782,19</u> 381,36	928	575	<u>133</u> 65	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>2,72</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 3					5077	2971	<u>347</u> 199		<u>13,57</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					5077				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1759				
		всього заробітна плата, грн.					3170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5585				

		Всього по розділу 3					5585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Будівельні роботи для ЩС, ККУ									
19	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,006	<u>44697.11</u> 44697,11	<u>-</u> -	268	268	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.57</u> -
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00408	<u>25295.91</u> 25295,91	<u>-</u> -	103	103	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.61</u> -
21	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00192	<u>509808.87</u> 92502,51	<u>27280.80</u> 15290,74	979	178	<u>52</u> 29	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>0.89</u> 0,11
22	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0384	<u>27819.12</u> 21697,76	<u>2.62</u> 2,48	1068	833	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.08</u> -
23	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>3507.65</u> 2304,73	<u>966.58</u> 431,52	7015	4609	<u>1933</u> 863	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,50
		Разом прямі витрати по розділу 4					9433	5991	<u>1985</u> 892		<u>27.81</u> 3,61
		Разом будівельні роботи, грн.					9433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1457				
		всього заробітна плата, грн.					6883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10377				

		Всього по розділу 4					10377				
		Розділ 5. Монтажні роботи в ЩС									
24	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>102953.34</u> 83074,00	<u>2121.73</u> 1999,89	2059	1661	<u>42</u> 40	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>7.34</u> 0,20
25	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>75723.33</u> 59710,19	<u>2121.73</u> 1999,89	757	597	<u>21</u> 20	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,10
26	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>907.17</u> 402,65	<u>59.75</u> 35,59	907	403	<u>60</u> 36	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-172-1	Монтаж муфти кінцевої із пластмасового корпусу із заливанням епоксидним компаундом для 3-жильного кабеля [одне окінцювання - 3 муфти] напругою до 35 кВ, переріз однієї жили до 95 мм ²	окінцюв.	2	<u>9817,58</u> 4387,68	<u>13,97</u> 6,81	19635	8775	<u>28</u> 14	<u>17,6000</u> 0,0275	<u>35,20</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					23358	11436	<u>151</u> 110		<u>47,26</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					23358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11771				
		всього заробітна плата, грн.					11546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					25695				

		Всього по розділу 5					25695				
		Розділ 6. Заземлення									
28	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,045	<u>44697,11</u> 44697,11	<u>-</u> -	2011	2011	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>11,78</u> -
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,045	<u>25295,91</u> 25295,91	<u>-</u> -	1138	1138	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>6,77</u> -
30	М8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	<u>7152,77</u> 2368,30	<u>4551,50</u> 1430,94	2146	710	<u>1365</u> 429	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
31	& С111-1809-2 варіант 2	Сталь кругла Ф20 мм	т	0,02223	<u>34777,09</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	М8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,15	<u>5664,72</u> 4736,59	<u>579,63</u> 236,58	850	710	<u>87</u> 35	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>3,36</u> 0,14
33	С1110-171 варіант 4	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0195	<u>48857,84</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7871	4569	<u>1452</u> 464		<u>25,27</u> 2,00
		Разом будівельні роботи, грн.					7871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1850				
		всього заробітна плата, грн.					5033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C157-226-ИНБ4-61 варіант 2	Кабель АВВГнг 4х25	м	3,5	<u>70.66</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C153-1-2 варіант 2	Кабель КВВГнг 3х2,5	м	5,5	<u>47.47</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C157-226-ИНБ4-62 варіант 2	Кабель АВВГнг 4х120	м	17	<u>300.47</u> -	<u>-</u> -	5108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-П1 варіант 2	Провід одножильний ПВ1-0,45 1х95 мм2	м	2	<u>487.82</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-П2 варіант 2	Провід одножильний ПВ1-0,45 1х6 мм2	м	3	<u>31.64</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-П3 варіант 2	Провід одножильний ПВ3-0,45 1х6 мм2	м	4	<u>26.54</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-П5 варіант 2	Провід одножильний ПВ3-0,45 1х2,5 мм2	м	8	<u>13.27</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C100-2405-1364-2 варіант 2	Монтажний бокс IP54 БМ-50Г	шт	1	<u>1124.63</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1545-311-17 варіант 2	Корпус шафи металевий 1550х650х275 ip54	шт	1	<u>4700.31</u> -	<u>-</u> -	4700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-1814-47-2 варіант 2	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0,05772	<u>57648.34</u> -	<u>-</u> -	3327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-1809-3 варіант 2	Сталь кругла Ф16 мм	т	0,0377	<u>51502.59</u> -	<u>-</u> -	1942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-1809-4 варіант 2	Сталь кругла Ф6 мм	т	0,001242	<u>51502.59</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-1721-15 варіант 2	Стрічка сигнальна 600мм	м	1	<u>6.12</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C100-1517-1526-2 варіант 2	Колодка монтажна	шт	1	<u>397.83</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1545-132-14 варіант 2	Наконечник кабельний 240 мм2	шт	4	<u>66.30</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1545-132-15 варіант 2	Наконечник кабельний 95 мм2	шт	6	<u>153.00</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-132-16 варіант 2	Наконечник кабельний кільцевий	шт	13	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C130-479-5 варіант 2	Ізолятор пластиковий	шт	2	<u>41.84</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C123-33-1-13 варіант 2	Скло для електрощитів	шт	1	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C123-33-1-14 варіант 2	Монолітний полікарбонат 1150x525x2мм	шт	1	<u>295.88</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-370 варіант 2	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 64 мм, товщина стінки 6 мм	м	14	<u>623.70</u> -	<u>-</u> -	8732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C100-2405-1525-ИНБ-2 варіант 2	Муфта кінцева ПКВтп-1 70/120	компл	4	<u>684.37</u> -	<u>-</u> -	2737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C100-15093-3506-33 варіант 2	Муфта кінцева ПКВтп-1 25/50	компл	2	<u>347.77</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1545-132-17 варіант 2	Наконечник кабельний СА.DTL.1	шт	15	<u>87.72</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1545-132-18 варіант 2	Наконечник кабельний А.120	шт	5	<u>65.28</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1545-132-19 варіант 2	Наконечник кабельний СА.DTL.1.25	шт	6	<u>14.28</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-132-20 варіант 2	Наконечник кабельний А.25	шт	2	<u>9.18</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					33972	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					33972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33972 3401 - - 37373				

		Всього по розділу 8					37373				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					136285 136285 73774 59135 13634 - - 149919	56692	<u>5819</u> 2443		<u>245.51</u> 10,13

		Всього по кошторису					149919				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					255,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59135				

Склад

Перевірив



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на електропостачання ЕП.3
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 388,179 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55943 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 112,511 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,186	<u>57769.08</u> 3235,34	<u>54533.74</u> 25265,93	10745	602	<u>10143</u> 4699	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>3.45</u> 20,47
2	КБ1-164-1	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,232	<u>34248.44</u> 34248,44	<u>-</u> -	7946	7946	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>46.54</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(засипка піском)	100м3	0,697	<u>25295.91</u> 25295,91	<u>-</u> -	17631	17631	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>104.86</u> -
4	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	69,7	<u>712.98</u> -	<u>-</u> -	49695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1394	<u>9417.51</u> -	<u>9417.51</u> 3629,22	1313	-	<u>1313</u> 506	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					87330	26179	<u>11456</u> 5205		<u>154.85</u> 22,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					87330 49695 31384 8734 - - 96064 96064				
		Розділ 2. Монтаж обладнання									
6	Б21-24-5	ШВО Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	1 шт	1	<u>2127.42</u> 1454,92	<u>251.60</u> 151,09	2127	1455	<u>252</u> 151	<u>6.9600</u> 0,6380	<u>6.96</u> 0,64
7	& С1545-311-14 варіант 2	Корпус щита металевий 1200х600х300 ip54	шт	1	<u>3731.31</u> -	<u>-</u> -	3731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	Б21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>907.17</u> 402,65	<u>59.75</u> 35,59	907	403	<u>60</u> 36	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
9	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>396.78</u> 356,98	<u>13.97</u> 6,81	397	357	<u>14</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1.60</u> 0,03
10	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>75723.33</u> 59710,19	<u>2121.73</u> 1999,89	757	597	<u>21</u> 20	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,10
11	Б21-24-4	ШО Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>1696.92</u> 1147,63	<u>141.63</u> 85,47	1697	1148	<u>142</u> 85	<u>5.4900</u> 0,3620	<u>5.49</u> 0,36
12	& С1545-311-15 варіант 2	Корпус щита металевий 1000х650х300 ip54	шт	1	<u>3415.11</u> -	<u>-</u> -	3415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>396.78</u> 356,98	<u>13.97</u> 6,81	397	357	<u>14</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1.60</u> 0,03
14	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 2ШО	100шт	0,01	<u>75723.33</u> 59710,19	<u>2121.73</u> 1999,89	757	597	<u>21</u> 20	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Б21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>1696,92</u> 1147,63	<u>141,63</u> 85,47	1697	1148	<u>142</u> 85	<u>5,4900</u> 0,3620	<u>5,49</u> 0,36
16	& С1545-311-15 варіант 2	Корпус щита металевий 1000х650х300 ip54	шт	1	<u>3415,11</u> -	<u>-</u> -	3415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	Б21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>907,17</u> 402,65	<u>59,75</u> 35,59	907	403	<u>60</u> 36	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>1,86</u> 0,15
18	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>396,78</u> 356,98	<u>13,97</u> 6,81	397	357	<u>14</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЗШО	100шт	0,04	<u>56889,63</u> 42809,59	<u>2121,73</u> 1999,89	2276	1712	<u>85</u> 80	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
20	Б21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>1696,92</u> 1147,63	<u>141,63</u> 85,47	1697	1148	<u>142</u> 85	<u>5,4900</u> 0,3620	<u>5,49</u> 0,36
21	& С1545-311-15 варіант 2	Корпус щита металевий 1000х650х300 ip54	шт	1	<u>3415,11</u> -	<u>-</u> -	3415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	Б21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>907,17</u> 402,65	<u>59,75</u> 35,59	907	403	<u>60</u> 36	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>1,86</u> 0,15
23	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>396,78</u> 356,98	<u>13,97</u> 6,81	397	357	<u>14</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ШР1	100шт	0,02	<u>56889,63</u> 42809,59	<u>2121,73</u> 1999,89	1138	856	<u>42</u> 40	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,20
25	Б21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1166,83</u> 817,35	<u>58,71</u> 39,03	1167	817	<u>59</u> 39	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
26	& С1545-311-16 варіант 2	Корпус монтажний SSTN STN 400х250х250 ip54	шт	1	<u>1762,71</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЗВРП	100шт	0,02	<u>56889,63</u> 42809,59	<u>2121,73</u> 1999,89	1138	856	<u>42</u> 40	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,20
28	Б21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1166,83</u> 817,35	<u>58,71</u> 39,03	1167	817	<u>59</u> 39	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
29	& С1545-311-16 варіант 2	Корпус монтажний SSTN STN 400х250х250 ip54	шт	1	<u>1762,71</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>56889,63</u> 42809,59	<u>2121,73</u> 1999,89	569	428	<u>21</u> 20	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,10
		Разом прямі витрати по розділу 2					37998	14216	<u>1264</u> 840		<u>67,59</u> 3,72
		Разом будівельні роботи, грн.					37998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22518				
		всього заробітна плата, грн.					15056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					41804				

		Всього по розділу 2					41804				
Розділ 3. Кабелі та захисні труби											
31	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	1 км	0,1	<u>43071,28</u> 42171,12	<u>-</u> -	4307	4217	<u>-</u> -	<u>222,0000</u> -	<u>22,20</u> -
32	& С113-2-61-3 варіант 2	Труба гофрована двостінна Д=63 мм	м	100	<u>57,34</u> -	<u>-</u> -	5734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>4851,84</u> 3383,28	<u>766,71</u> 381,36	4852	3383	<u>767</u> 381	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>16,00</u> 1,54
34	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,1	<u>6710,71</u> 3721,61	<u>813,61</u> 393,40	87910	48753	<u>10658</u> 5154	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>230,56</u> 20,69
35	& С151-247-1 варіант 2	Кабель силовий АВБ6Шв-1 4х16 мм2	м	1395	<u>85,17</u> -	<u>-</u> -	118812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С151-247-2 варіант 2	Кабель силовий АВБ6Шв-1 4х10 мм2	м	15	<u>46,18</u> -	<u>-</u> -	693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5,64	<u>764,34</u> 718,95	<u>45,39</u> 22,72	4311	4055	<u>256</u> 128	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>19,18</u> 0,52
38	& С111-23-191-2Г-89 варіант 2	Стрічка сигнальна 150 мм	м	564	<u>1,65</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					227550	60408	<u>11681</u> 5663		<u>287,94</u> 22,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					227550 155461 66071 22761 - - 250311 250311				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					352878 352878 227674 112511 35301 - - 388179 388179	100803	<u>24401</u> 11708		<u>510,38</u> 49,05
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					559,43 112511				

Склад

Перевірив *



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-06
на електропостачання свердловини
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03068 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,622 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КБ21-22-12	ЗШО Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>56889.63</u> 42809,59	<u>2121.73</u> 1999,89	569	428	<u>21</u> 20	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,10
		Разом прямі витрати по розділу 1					569	428	<u>21</u> 20		<u>2.07</u> 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120				
		всього заробітна плата, грн.					448				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					626				
		Розділ 2. Земляні роботи									
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0027	<u>44697,11</u> 44697,11	<u>-</u> -	121	121	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0,71</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(засипка піском)	100м3	0,0009	<u>25295,91</u> 25295,91	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0,14</u> -
4	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,09	<u>712,98</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0018	<u>25295,91</u> 25295,91	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0,27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					254	190	<u>-</u> -		<u>1,12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					279				

		Всього по розділу 2					279				
		Розділ 3. Кабелі та захисні труби									
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	1 км	0,0015	<u>43071,28</u> 42171,12	<u>-</u> -	65	63	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>0,33</u> -
7	& С113-2-61-4 варіант 2	Труба гофрована двостінна Д=40 мм	м	1,5	<u>47,14</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,015	<u>4851,84</u> 3383,28	<u>766,71</u> 381,36	73	51	<u>12</u> 6	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>0,24</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C100-15093-3501-309 варіант 2	Провід Н07V-K 1X4	м	15	<u>33,54</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,01	<u>764,34</u> 718,95	<u>45,39</u> 22,72	8	7	<u>1</u> -	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,03</u> -
11	& C111-23-191-2Г-89 варіант 2	Стрічка сигнальна 150 мм	м	1	<u>1,65</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							722	121	<u>13</u> 6		<u>0,60</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							722				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							588				
всього заробітна плата, грн.							127				
Загальновиробничі витрати, грн.							71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							793				

Всього по розділу 3							793				
Розділ 4. Заземлення											
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>44697,11</u> 44697,11	<u>-</u> -	2235	2235	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>13,09</u> -
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>25295,91</u> 25295,91	<u>-</u> -	1265	1265	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>7,52</u> -
14	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,2	<u>7152,77</u> 2368,30	<u>4551,50</u> 1430,94	1431	474	<u>910</u> 286	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>2,24</u> 1,24
15	& C111-1809-2 варіант 2	Сталь кругла Ф20 мм	т	0,02	<u>34777,09</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>5664,72</u> 4736,59	<u>579,63</u> 236,58	566	474	<u>58</u> 24	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,24</u> 0,10
17	C1110-171 варіант 4	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,013	<u>48857,84</u> -	<u>-</u> -	635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,02	<u>4938,84</u> 4938,84	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>17,0000</u> -	<u>0,34</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6927	4547	<u>968</u> 310		<u>25,43</u> 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					6927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1412				
		всього заробітна плата, грн.					4857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					693				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7620				

		Всього по розділу 4					7620				
		Разом прямі витрати по кошторису					8472	5286	<u>1002</u> 336		<u>29,22</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					8472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2184				
		всього заробітна плата, грн.					5622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9318				

		Всього по кошторису					9318				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					30,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						5622			

Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-08
на електропостачання КТП
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,341 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи, КТП 1М-250/10/0,4									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,002643	<u>44697,11</u> 44697,11	<u>-</u> -	118	118	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.69</u> -
2	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,002643	<u>32056,56</u> 32056,56	<u>-</u> -	85	85	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>0.49</u> -
3	С311-10 варіант 2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,396	<u>145.59</u> -	<u>145.59</u> 38,55	58	-	<u>58</u> 15	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,06
4	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0288	<u>76099.84</u> 7170,68	<u>-</u> -	2192	207	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>0.96</u> -
5	КБ13-16-10 к=2	Фарбування металевих поверхонь за два рази лаком БТ-577	100м2	0,02	<u>3050.22</u> 1732,26	<u>128.33</u> 30,93	61	35	<u>3</u> 1	<u>7.0400</u> 0,1440	<u>0.14</u> -
6	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,02	<u>57720.53</u> 15177,68	<u>35885.59</u> 19727,41	1154	304	<u>718</u> 395	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>1.54</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0616	<u>44697,11</u> 44697,11	<u>-</u> -	2753	2753	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>16,13</u> -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0616	<u>27782,63</u> 27782,63	<u>-</u> -	1711	1711	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>10,18</u> -
11	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>7152,77</u> 2368,30	<u>4551,50</u> 1430,94	4292	1421	<u>2731</u> 859	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>6,72</u> 3,71
12	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм	100 м	0,15	<u>5998,99</u> 5413,25	<u>425,99</u> 161,67	900	812	<u>64</u> 24	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>3,84</u> 0,10
13	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,04	<u>13972,81</u> 6089,90	<u>406,25</u> 272,01	559	244	<u>16</u> 11	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>1,15</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 3							10215	6941	<u>2811</u> 894		<u>38,02</u> 3,85
Разом будівельні роботи, грн.							10215				
в тому числі:							463				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7835				
всього заробітна плата, грн.							1021				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							11236				

Всього по розділу 3							11236				
Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи											
14	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	1	<u>29,05</u> 29,05	<u>-</u> -	29	29	<u>-</u> -	<u>0,1000</u> -	<u>0,10</u> -
15	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	2	<u>290,52</u> 290,52	<u>-</u> -	581	581	<u>-</u> -	<u>1,0000</u> -	<u>2,00</u> -
16	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	4	<u>435,78</u> 435,78	<u>-</u> -	1743	1743	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>6,00</u> -
17	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,04	<u>4938,84</u> 4938,84	<u>-</u> -	198	198	<u>-</u> -	<u>17,0000</u> -	<u>0,68</u> -
18	КП1-10-2	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА	шт	1	<u>4067,28</u> 4067,28	<u>-</u> -	4067	4067	<u>-</u> -	<u>14,0000</u> -	<u>14,00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	3	<u>581.04</u> 581,04	<u>-</u> -	1743	1743	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>6.00</u> -
20	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>871.56</u> 871,56	<u>-</u> -	872	872	<u>-</u> -	<u>3.0000</u> -	<u>3.00</u> -
21	КП1-15-7	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	2	<u>2033.64</u> 2033,64	<u>-</u> -	4067	4067	<u>-</u> -	<u>7.0000</u> -	<u>14.00</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							13300	13300	<u>-</u> -		<u>45.78</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							13300				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							13300				
Загальновиробничі витрати, грн.							1330				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							14630				

Всього по розділу 4							14630				
Розділ 5. Вироби і матеріали											
22	C113-154 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,75	<u>399.86</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-1848-ИНБ1-7В варіант 2	Болт з гайкою М10	шт	8	<u>5.53</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-1870-1 варіант 2	Шайба М10	шт	16	<u>2.48</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1545-541 варіант 2	Затискач плашковий ПА 1-1	шт	4	<u>24.15</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1809-3 варіант 2	Сталь кругла Ф16 мм	т	0,0477	<u>51502.59</u> -	<u>-</u> -	2457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C111-1809-6 варіант 2	Сталь круга Ф12 мм	т	0,01332	<u>51502,59</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3624	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					363				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3987				


		Всього по розділу 5					3987				
		Разом прямі витрати по кошторису					50311	30342	<u>10316</u> 6146		<u>130,82</u> 23,39
		Разом будівельні роботи, грн.					50311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9653				
		всього заробітна плата, грн.					36488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5030				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					55341				

		Всього по кошторису					55341				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					154,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						36488			

Склав

Перевірив

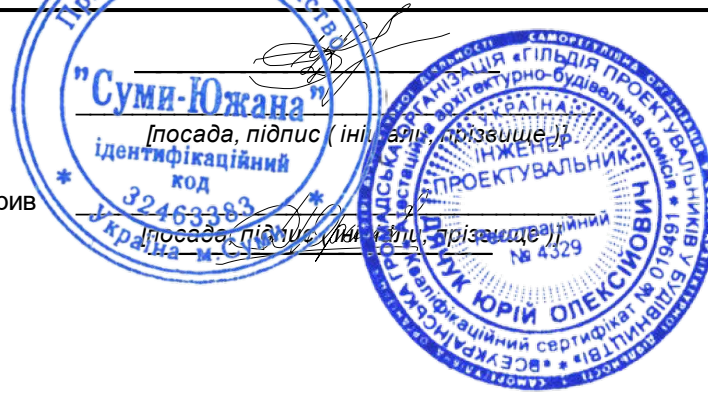

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопостачання. Свердловина на воду. Насосна станція над свердловиною.
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 598,855 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 174,356 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,005	<u>13408.93</u> -	<u>13408.93</u> 5167,40	67	-	<u>67</u> 26	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,11
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,05	<u>5776.41</u> 3520,44	<u>2255.97</u> 1082,15	289	176	<u>113</u> 54	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.92</u> 0,26
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	<u>57769.08</u> 3235,34	<u>54533.74</u> 25265,93	347	19	<u>328</u> 152	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.11</u> 0,66
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,006	<u>44697.11</u> 44697,11	<u>-</u> -	268	268	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.57</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0066	<u>9417.51</u> -	<u>9417.51</u> 3629,22	62	-	<u>62</u> 24	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,06	<u>100011,11</u> 86453,92	<u>8328,57</u> 583,65	6001	5187	<u>500</u> 35	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>23,61</u> 0,14
7	С113-137 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60,24	<u>245,45</u> -	<u>-</u> -	14786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>357,38</u> 280,83	<u>10,91</u> 5,76	357	281	<u>11</u> 6	<u>1,4100</u> 0,0266	<u>1,41</u> 0,03
9	С1630-65 варіант 2	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1871,42</u> -	<u>-</u> -	1871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-8-1 к=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,06	<u>60006,66</u> 51872,35	<u>4997,14</u> 350,19	3600	3112	<u>300</u> 21	<u>236,1000</u> 1,4410	<u>14,17</u> 0,09
11	С113-137 варіант 3 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): (зворотні матеріали)	м	60,24	<u>121,50</u> -	<u>-</u> -	7319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-35-1 к=0,6	Демонтаж чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>214,43</u> 168,50	<u>6,54</u> 3,46	214	169	<u>7</u> 3	<u>0,8460</u> 0,0160	<u>0,85</u> 0,02
13	С1630-65 варіант 3 (зворотні матеріали)	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): (зворотні матеріали)	шт	1	<u>915,00</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							27862	9212	<u>1388</u> 321		<u>42,64</u> 1,41
Разом будівельні роботи, грн.							27862				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17262				
всього заробітна плата, грн.							9533				
Загальновиробничі витрати, грн.							2787				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							30649				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							8234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					30649				
		Розділ 2. Буріння свердловини									
14	КБ4-8-1 тех.ч.п.1.3. 1; κ=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 1(долото д=273мм)	100м	0,07	<u>42804.31</u> 10889,31	<u>30808.84</u> 15659,34	2996	762	<u>2157</u> 1096	<u>53.3280</u> 66,9455	<u>3.73</u> 4,69
15	C119-1-ТФТ варіант 2	Долото шарошечне [для 2 и 3 групи ґрунтів] д=273 мм	шт	0,033	<u>21937.61</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ4-47-1	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 1(труба д=273мм)	10м	0,7	<u>5566.04</u> 2101,86	<u>3358.95</u> 1384,85	3896	1471	<u>2351</u> 969	<u>9.9400</u> 5,4920	<u>6.96</u> 3,84
17	C113-193 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	7	<u>1450.58</u> -	<u>-</u> -	10154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ4-56-1 тех.ч.п.1.3. 16; κ=1,2	Підбашмачний тампонаж цементом комплектом обладнання обертового [роторного] буріння при глибині свердловин до 500 м (труба д=273мм)	1 м	7	<u>2815.05</u> 890,65	<u>1922.94</u> 852,33	19705	6235	<u>13461</u> 5966	<u>4.2120</u> 3,4259	<u>29.48</u> 23,98
19	КБ4-8-1 тех.ч.п.1.3. 1; κ=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 1(долото д=243мм)	100м	0,1	<u>42804.31</u> 10889,31	<u>30808.84</u> 15659,34	4280	1089	<u>3081</u> 1566	<u>53.3280</u> 66,9455	<u>5.33</u> 6,69
20	& C119-39-1 варіант 2	Долота тришарошечні, тип Ш243-ЦВ	шт	0,025	<u>18180.82</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ4-8-3	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3(долото д=243мм)	100м	0,2	<u>101564.10</u> 27637,18	<u>72206.33</u> 35708,12	20313	5527	<u>14441</u> 7142	<u>132.2100</u> 149,9559	<u>26.44</u> 29,99
22	& C119-39-1 варіант 2	Долота тришарошечні, тип Ш243-ЦВ	шт	0,26	<u>18180.82</u> -	<u>-</u> -	4727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ4-8-2	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2(долото д=243мм)	100м	0,05	<u>59114.36</u> 15496,14	<u>42504.34</u> 20832,28	2956	775	<u>2125</u> 1042	<u>74.1300</u> 87,0185	<u>3.71</u> 4,35
24	& C119-39-1 варіант 2	Долота тришарошечні, тип Ш243-ЦВ	шт	0,022	<u>18180.82</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ4-49-2	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальною установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним(труба д=243мм)	10м	0,7	<u>3710.98</u> 1053,56	<u>2521.74</u> 946,83	2598	737	<u>1765</u> 663	<u>5.0400</u> 3,7595	<u>3.53</u> 2,63
26	КБ4-47-1	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 1	10м	3,6	<u>5566.04</u> 2101,86	<u>3358.95</u> 1384,85	20038	7567	<u>12092</u> 4985	<u>9.9400</u> 5,4920	<u>35.78</u> 19,77
27	С113-192 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	43	<u>2016.28</u> -	<u>-</u> -	86700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ4-54-1	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементацией установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м	1 колона	1	<u>20147.51</u> 2959,28	<u>17188.23</u> 8144,71	20148	2959	<u>17189</u> 8145	<u>13.6700</u> 32,1886	<u>13.67</u> 32,19
29	Б4-8-2 тех.ч.п.1.3. 1; κ=0,9	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2(долото д=151мм)	100м	0,08	<u>53202.92</u> 13946,52	<u>38253.91</u> 18749,05	4256	1116	<u>3060</u> 1500	<u>66.7170</u> 78,3167	<u>5.34</u> 6,27
30	С119-22 варіант 2	Долота тришарошечні, тип Ш151Т-ЦВ	шт	0,02	<u>39312.75</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	Б4-9-2	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2	100м	0,18	<u>64110.00</u> 16624,95	<u>46218.31</u> 22807,69	11540	2992	<u>8319</u> 4105	<u>79.5300</u> 95,5595	<u>14.32</u> 17,20
32	С119-22 варіант 2	Долота тришарошечні, тип Ш151Т-ЦВ	шт	0,05	<u>39312.75</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	Б4-8-4	Розбурювання цементної пробки із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 4	100м	0,05	<u>156636.27</u> 42991,17	<u>111663.38</u> 55017,85	7832	2150	<u>5583</u> 2751	<u>205.6600</u> 230,3192	<u>10.28</u> 11,52
34	С119-22 варіант 2	Долота тришарошечні, тип Ш151Т-ЦВ	шт	0,07	<u>39312.75</u> -	<u>-</u> -	2752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-1348 варіант 2	Портландцемент тампонажний бездобавковий	т	0,65	<u>4155.78</u> -	<u>-</u> -	2701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С119-12 варіант 2	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	1,01	<u>5704.20</u> -	<u>-</u> -	5761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-254 варіант 2	Вапно хлорне, марка А	т	0,0033	<u>21426,26</u>	<u>-</u>	71	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	25,4	<u>88,84</u>	<u>-</u>	2257	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	КБ4-60-1	Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	1 доба	0,33	<u>36863,96</u> 15503,09	<u>21360,87</u> 9541,13	12165	5116	<u>7049</u> 3149	<u>64,7500</u> 43,8525	<u>21,37</u> 14,47
40	КБ4-61-1	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	1 доба	1,5	<u>26853,88</u> 11210,29	<u>15643,59</u> 5943,63	40281	16815	<u>23466</u> 8915	<u>47,4600</u> 23,6913	<u>71,19</u> 35,54
41	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,08	<u>4816,44</u> 577,93	<u>4238,51</u> 1963,74	385	46	<u>339</u> 157	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,26</u> 0,68
42	C311-6-М варіант 2	Перевезення сміття до 6 км	т	8	<u>95,06</u> -	<u>95,06</u> 26,58	760	-	<u>760</u> 213	<u>-</u> 0,1110	<u>-</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					293603	55357	<u>117238</u> 52364		<u>251,39</u> 214,70
		Разом будівельні роботи, грн.					293603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121008				
		всього заробітна плата, грн.					107721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					322966				

		Всього по розділу 2					322966				
Розділ 3. Монтаж насоса											
43	КМ7-247-2	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном	шт	1	<u>30856,64</u> 17110,93	<u>12038,37</u> 5331,37	30857	17111	<u>12038</u> 5331	<u>75,6000</u> 19,1614	<u>75,60</u> 19,16
44	& C130-508-3 варіант 2	Насос "Pedrollo" 4sr6/17	комп	1	<u>22840,50</u> -	<u>-</u> -	22841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C130-508-4 варіант 2	Пульт управління з датчиком рівня Pedrollo QST 300	шт	1	<u>13926.40</u> -	<u>-</u> -	13926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1545-66-2 варіант 2	Кабель Н07RN-F 4x2,5 с резиновою ізоляцією для поглиблених насосів	м	40	<u>189.86</u> -	<u>-</u> -	7594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1376 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	32	<u>63.87</u> -	<u>-</u> -	2044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1374 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	31	<u>55.06</u> -	<u>-</u> -	1707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C113-1815-2 варіант 2	Муфта ПЕ50х50мм	шт	2	<u>86.87</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C113-1815-2-1 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою 50х50мм	шт	2	<u>59.64</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1547-6-22-3 варіант 2	Трос з нерж. сталі 10мм	м	35	<u>185.72</u> -	<u>-</u> -	6500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							85762	17111	<u>12038</u> 5331		<u>75.60</u> 19,16
Разом будівельні роботи, грн.							85762				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56613				
всього заробітна плата, грн.							22442				
Загальновиробничі витрати, грн.							8577				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							94339				

Всього по розділу 3							94339				
Розділ 4. Герметизація оголовка											
52	КБ22-33-6	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм	1 т	0,05679	<u>256344.90</u> 38417,13	<u>49438.08</u> 8515,09	14558	2182	<u>2808</u> 484	<u>154.1000</u> 32,7179	<u>8.75</u> 1,86
53	C1543-1 варіант 2	Пластина технічна без тканинних прокладок	т	0,004	<u>313085.90</u> -	<u>-</u> -	1252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1 фланець	1	<u>247.94</u> 127,14	<u>105.79</u> 3,14	248	127	<u>106</u> 3	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>0.51</u> 0,01
55	& С113-102-10-2 варіант 2	Муфта 2"х1 1/4	шт	3	<u>300.90</u> -	<u>-</u> -	903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С111-1848-11 варіант 2	Болти з гайками М20	компл.	16	<u>84.00</u> -	<u>-</u> -	1344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							18305	2309	<u>2914</u> 487		<u>9.26</u> 1,87
Разом будівельні роботи, грн.							18305				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13082				
всього заробітна плата, грн.							2796				
Загальновиробничі витрати, грн.							1830				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							20135				

Всього по розділу 4							20135				
Розділ 5. Насосна станція											
57	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,028	<u>70264.65</u> 5313,08	<u>64951.57</u> 29931,85	1967	149	<u>1818</u> 838	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.85</u> 3,43
58	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>34248.44</u> 34248,44	<u>-</u> -	342	342	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>2.01</u> -
59	С311-1 варіант 2	Перевезення ґрунту до 1 км	т	44,8	<u>19.56</u> -	<u>19.56</u> 11,49	876	-	<u>876</u> 515	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,15
60	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	<u>25295.91</u> 25295,91	<u>-</u> -	2530	2530	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>15.05</u> -
61	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,023	<u>55651.25</u> 4214,84	<u>51436.41</u> 23702,90	1280	97	<u>1183</u> 545	<u>24.1400</u> 96,9391	<u>0.56</u> 2,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С311-1 варіант 2	Перевезення ґрунту до 1 км	т	36,8	<u>19,56</u>	<u>19,56</u>	720	-	<u>720</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	КБ1-35-1	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,023	<u>21931,87</u>	<u>21931,87</u>	504	-	<u>504</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
64	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,23	<u>5776,41</u>	<u>2255,97</u>	1329	810	<u>519</u>	<u>18,3600</u>	<u>4,22</u>
65	КБ1-90-5	Планування вручну гребеня і скосів дамб і земляних подушок, група ґрунтів 1	1000м2	0,029	<u>17113,24</u>	<u>-</u>	496	496	<u>-</u>	<u>89,2500</u>	<u>2,59</u>
66	КБ6-34-1	Улаштування днищ підземної частини насосних станцій при товщині днищ до 400 мм	100 м3	0,022	<u>498475,40</u>	<u>44600,74</u>	10966	1986	<u>981</u>	<u>442,2000</u>	<u>9,73</u>
67	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00612	<u>123761,30</u>	<u>377,90</u>	757	289	<u>2</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,41</u>
68	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,263	<u>63306,17</u>	<u>26464,71</u>	16650	7336	<u>6960</u>	<u>141,7600</u>	<u>37,28</u>
69	С1415-8016 варіант 2	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 2000 мм	м	2,7	<u>9382,16</u>	<u>-</u>	25332	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	С1415-8032 варіант 2	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	0,6	<u>3706,75</u>	<u>-</u>	2224	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
71	С1415-7975 варіант 2	Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	0,46	<u>10491,29</u>	<u>-</u>	4826	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
72	КБ41-4-7	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні гарячим бітумом у два шари	100м2	0,25	<u>16006,86</u>	<u>956,09</u>	4002	3750	<u>239</u>	<u>78,2300</u>	<u>19,56</u>
73	КБ41-8-1	Приготування гарячого бітуму	1 т	0,05	<u>41257,23</u>	<u>572,68</u>	2063	172	<u>29</u>	<u>15,8900</u>	<u>0,79</u>
74	С121-781-1 варіант 2	Драбини металеві приставні	т	0,0422	<u>129516,08</u>	<u>-</u>	5466	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
75	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,0025	<u>143292,88</u>	<u>40483,46</u>	358	257	<u>101</u>	<u>486,2000</u>	<u>1,22</u>
76	& С113- 1451-ИНБ8- 14 варіант 2	Труби 160 ПВХ	м	2,5	<u>255,57</u>	<u>-</u>	639	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С113-985-3-2 варіант 2	Коліно 160 мм	шт	1	<u>234.61</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ20-18-1	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	<u>634.88</u> 126,03	<u>13.06</u> 6,06	635	126	<u>13</u> 6	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
79	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1	<u>1379.97</u> 421,28	<u>152.20</u> 74,31	1380	421	<u>152</u> 74	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>2,30</u> 0,34
80	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1	<u>2921.63</u> 439,60	<u>223.18</u> 108,35	2922	440	<u>223</u> 108	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,40</u> 0,50
81	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1	<u>11349.85</u> 10785,66	<u>243.33</u> 230,31	1135	1079	<u>24</u> 23	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>5,63</u> 0,10
82	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=6 зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,1	<u>2539.64</u> 2162,88	<u>376.76</u> 356,62	254	216	<u>38</u> 36	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>1,13</u> 0,16
83	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0031	<u>313175.90</u> 45041,56	<u>12332.93</u> 9157,98	971	140	<u>38</u> 28	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>0,80</u> 0,15
84	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,026	<u>80508.18</u> 15372,24	<u>2031.82</u> 958,66	2093	400	<u>53</u> 25	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>1,85</u> 0,11
85	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>48072.95</u> 11964,85	<u>796.29</u> 387,31	96	24	<u>2</u> 1	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>0,11</u> -
86	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	3	<u>708.45</u> 509,61	<u>98.86</u> 41,83	2125	1529	<u>297</u> 125	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>7,23</u> 0,54
87	& С130-465-8 варіант 2	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	2	<u>1468.90</u> -	<u>-</u> -	2938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С1630-562 варіант 2	Клапани зворотні приймальні з сіткою фланцеві для рідких середовищ, 16ч42р, тиск 0,25 МПа [2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>874.78</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С130-966 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	9	<u>332.09</u> -	<u>-</u> -	2989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>10774.24</u> 10715,76	<u>-</u> -	108	107	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>0,50</u> -
91	& С130-465-4 варіант 2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	1	<u>137.80</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>103.63</u> 80,32	<u>-</u> -	104	80	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
93	С130-471 варіант 2	Крани регулювальні триходові КРТПп-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>91.95</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>271.08</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,09	<u>18485.37</u> 12364,01	<u>2.62</u> 2,48	1664	1113	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>5.45</u> -
96	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>1255.47</u> 422,91	<u>75.04</u> 33,79	1255	423	<u>75</u> 34	<u>2.0000</u> 0,1561	<u>2.00</u> 0,16
97	& С1630-1450-3 варіант 2	Лічильник води Ду 50	шт	1	<u>3577.41</u> -	<u>-</u> -	3577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,1	<u>21282.96</u> 3118,88	<u>1317.18</u> 639,34	2128	312	<u>132</u> 64	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
99	& С130-508-ИНБ8 варіант 2	Заглибний насос Wilo TM 25/6A	комп	1	<u>7565.61</u> -	<u>-</u> -	7566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					118878	24624	<u>14979</u> 7240		<u>127.13</u> 29,08
		Разом будівельні роботи, грн.					118878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79275				
		всього заробітна плата, грн.					31864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					130766				

		Всього по розділу 5					130766				
		Разом прямі витрати по кошторису					544410	108613	<u>148557</u> 65743		<u>506.02</u> 266,22
		Разом будівельні роботи, грн.					544410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287240				
		всього заробітна плата, грн.					174356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54445 - - 598855				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					8234				
		Всього по кошторису					598855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					772,24 174356				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 626,921 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 188,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,831	<u>57769.08</u> 3235,34	<u>54533.74</u> 25265,93	48006	2689	<u>45317</u> 20996	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>15.40</u> 91,46
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,088153	<u>96917.31</u> 8014,14	<u>88903.17</u> 39543,57	8544	706	<u>7838</u> 3486	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>4.05</u> 15,06
3	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3324	<u>72616.37</u> 72616,37	<u>-</u> -	24138	24138	<u>-</u> -	<u>385.5600</u> -	<u>128.16</u> -
4	С311-10 варіант 2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	34,68	<u>145.59</u> -	<u>145.59</u> 38,55	5049	-	<u>5049</u> 1337	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 5,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,76452	<u>9417,51</u> -	<u>9417,51</u> 3629,22	7200	-	<u>7200</u> 2775	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 11,59
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труб піском)	100м3	0,3324	<u>25295,91</u> 25295,91	<u>-</u> -	8408	8408	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>50.01</u> -
7	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	33,24	<u>712,98</u> -	<u>-</u> -	23699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,324	<u>10832,03</u> 2989,25	<u>-</u> -	36006	9936	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>54.25</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							161050	45877	<u>65404</u> 28594		<u>251,87</u> 123,69
Разом будівельні роботи, грн.							161050				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49769				
всього заробітна плата, грн.							74471				
Загальновиробничі витрати, грн.							16106				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							177156				

Всього по розділу 1							177156				
Розділ 2. Літній поливочний водопровід											
9	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,678	<u>100011,11</u> 86453,92	<u>8328,57</u> 583,65	67808	58616	<u>5647</u> 396	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>266,79</u> 1,63
10	С113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	80	<u>193,07</u> -	<u>-</u> -	15446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	593	<u>134,75</u> -	<u>-</u> -	79907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	5	<u>62,84</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С113-985-2 варіант 2	Коліно стальне Ду40	шт	3	<u>25,31</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C113-985-3 варіант 2	Коліно стальне Ду32	шт	2	<u>18.37</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-985-4 варіант 2	Перехід стальний Ду 40х32	шт	1	<u>20.41</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-100-1-Н-1 варіант 2	Різьба 40мм	шт	2	<u>11.24</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C113-100-1-ИНБ-1 варіант 2	Різьба 20мм	шт	14	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1633-61-7 варіант 2	Згон стальний Ду40	шт	1	<u>18.44</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1633-61-6 варіант 2	Згон стальний Ду20	шт	7	<u>14.87</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1630-136-10 варіант 2	Муфта Ду20	шт	7	<u>9.21</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C130-465-8-2Д варіант 2	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	1	<u>785.50</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-465-5 варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	7	<u>209.20</u> -	<u>-</u> -	1464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-37-4	Установлення колонок водорозбірних	1 шт	7	<u>2570.30</u> 2222,39	<u>163.03</u> 74,58	17992	15557	<u>1141</u> 522	<u>10.5100</u> 0,3448	<u>73.57</u> 2,41
24	& C1630-583-1 варіант 2	Колонки водорозбірні чугунна	шт	7	<u>7089.17</u> -	<u>-</u> -	49624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	7	<u>1310.07</u> -	<u>-</u> -	9170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1848-16 варіант 2	Шпилька М10	шт	28	<u>18.52</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C130-39-1 варіант 2	Гайка з шайбой М10	шт	56	<u>10.78</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ8-2-3	Улаштування основи гравійної	1 м3	0,9	<u>3057.80</u> 439,60	<u>223.18</u> 108,35	2752	396	<u>201</u> 98	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.16</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C130-635-3 варіант 2	Одноканальний кабельний трап посилений	секція	68	<u>766.66</u> -	<u>-</u> -	52133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					298960	74569	<u>6989</u> 1016		<u>342.52</u> 4,49
		Разом будівельні роботи, грн.					298960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217402				
		всього заробітна плата, грн.					75585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					328859				

		Всього по розділу 2					328859				
		Розділ 3. Господарсько-побутовий водопровід									
30	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,554	<u>51905.73</u> 50085,98	<u>1229.90</u> 278,00	28756	27748	<u>681</u> 154	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>132.74</u> 0,67
31	C113-1356 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	34	<u>165.18</u> -	<u>-</u> -	5616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1354 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	520	<u>69.35</u> -	<u>-</u> -	36062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C113-1815-2 варіант 2	Муфта ПЕ50х50мм	шт	3	<u>86.87</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C113-1815-3 варіант 2	Муфта ПЕ32х32мм	шт	5	<u>57.29</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113-1880-ИНБ2-Х варіант 2	Хомут врізка 50х1"	шт	1	<u>66.47</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C130-465-7	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	4	<u>301.00</u>	<u>-</u>	1204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
37	& C113-1466-ИНБ6-7	Коліно компресійне діам. 50 мм	шт	1	<u>99.11</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	& C113-1817-18	Муфта компресійна 50x32	шт	2	<u>89.82</u>	<u>-</u>	180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
39	& C113-1817-10	Муфта компресійна Ду 32x1"	шт	2	<u>40.86</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
40	& C113-1817-11	Трійник компресійний 32x1/2"	шт	1	<u>53.10</u>	<u>-</u>	53	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	& C130-465-4	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	1	<u>137.80</u>	<u>-</u>	138	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	& C113-1817-22	Трійник компресійний 32x1"	шт	1	<u>56.16</u>	<u>-</u>	56	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
43	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	32	<u>308.03</u>	<u>-</u>	9857	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	КМ8-143-5	Покриття трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5,54	<u>764.34</u>	<u>45.39</u>	4234	3983	<u>251</u>	<u>3.4000</u>	<u>18.84</u>
					718,95	22,72			126	0,0915	0,51
45	& C111-23-191-2Г-89	Стрічка сигнальна 300 мм	м	554	<u>2.57</u>	<u>-</u>	1424	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					88374	31731	<u>932</u>		<u>151.58</u>
									280		1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					88374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55711				
		всього заробітна плата, грн.					32011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					97217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					97217				
		Розділ 4. Колодязі В1									
46	B22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,152	<u>63306.17</u> 27891,99	<u>26464.71</u> 12403,38	9623	4240	<u>4023</u> 1885	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>21,55</u> 7,25
47	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1384.65</u> -	<u>-</u> -	2769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	K585521-Л015 варіант 2	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1375.09</u> -	<u>-</u> -	2750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	K585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>965.82</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1310.07</u> -	<u>-</u> -	2620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C113-750-1 варіант 2	Люк полімерпіщаний	шт	2	<u>921.22</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21536	4240	<u>4023</u> 1885		<u>21,55</u> 7,25
		Разом будівельні роботи, грн.					21536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13273				
		всього заробітна плата, грн.					6125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					23689				


		Всього по розділу 4					23689				
		Разом прямі витрати по кошторису					569920	156417	<u>77348</u> 31775		<u>767,52</u> 136,61
		Разом будівельні роботи, грн.					569920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188192 57001 - - 626921				

		Всього по кошторису					626921				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					904,13 188192				

Склад

Перевірив

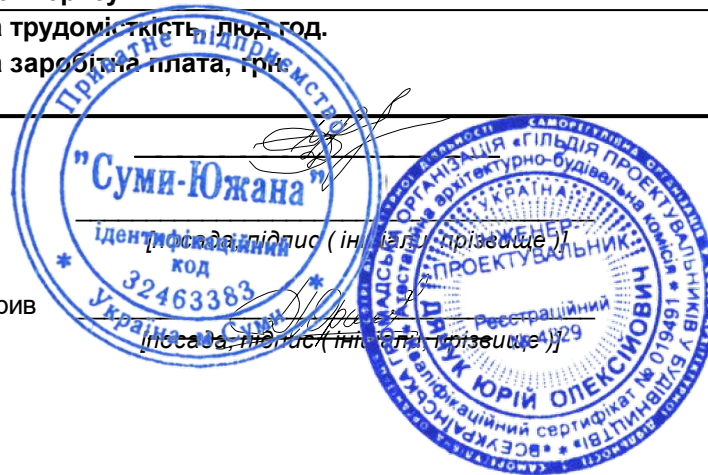

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на озеленення території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 348,444 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,644 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (родючий шар)	1000м3	0,888753	<u>15669,13</u> -	<u>15669,13</u> 6038,41	13926	-	<u>13926</u> 5367	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 22,41
2	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,888753	<u>120680,35</u> -	<u>120680,35</u> 46506,56	107255	-	<u>107255</u> 41333	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 172,63
3	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	59,2502	<u>1157,81</u> 1095,77	<u>62,04</u> 25,43	68600	64925	<u>3675</u> 1507	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>377,42</u> 6,21
4	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	1 га	0,5925	<u>214320,95</u> 199,07	<u>1612,08</u> 664,41	126985	118	<u>955</u> 394	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>0,55</u> 1,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					316766	65043	<u>125811</u> 48601		<u>377,97</u> 202,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					316766 125912 113644 31678 - - 348444				

		Всього по розділу 1					348444				
		Разом прямі витрати по кошторису					316766	65043	<u>125811</u> 48601		<u>377,97</u> 202,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					316766 125912 113644 31678 - - 348444				


		Всього по кошторису					348444				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					580,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					113644				

Склад

Д.В.Черниш

Перевірив

С.С.Лячук

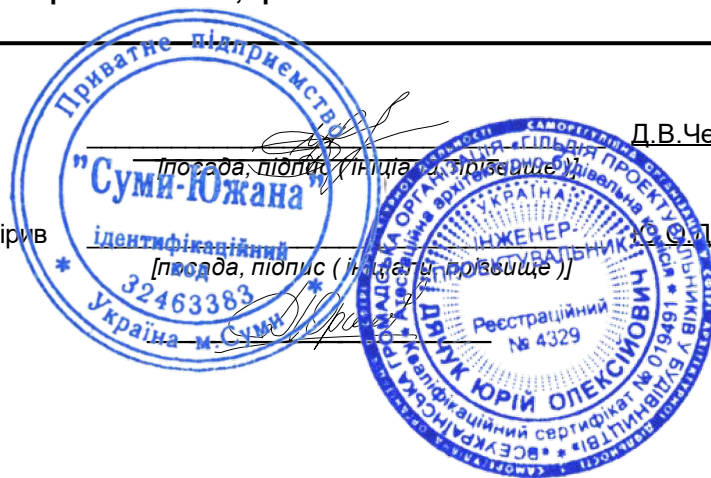

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на малі архітектурні форми
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 362,746 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25339 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,088 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Малі архітектурні форми									
1	КБ1-164-2	Автобусна зупинка (2 шт) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>44697.11</u> 44697,11	<u>-</u> -	3576	3576	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>20.94</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0302	<u>25295.91</u> 25295,91	<u>-</u> -	764	764	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.54</u> -
3	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом до 3 м3	100м3	0,01464	<u>525430.22</u> 115980,67	<u>17577.21</u> 11699,25	7692	1698	<u>257</u> 171	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>8.53</u> 0,71
4	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,0104	<u>36295.48</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,3	<u>1379.97</u> 421,28	<u>152.20</u> 74,31	3174	969	<u>350</u> 171	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>5.29</u> 0,78
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,16	<u>2921.63</u> 439,60	<u>223.18</u> 108,35	3389	510	<u>259</u> 126	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.78</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Б6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0344	<u>416153.22</u> 49674,99	<u>12664.35</u> 7877,89	14316	1709	<u>436</u> 271	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>8.58</u> 1,13
8	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,14418	<u>35160.00</u> -	<u>-</u> -	5069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,02496	<u>123761.30</u> 47169,05	<u>377.90</u> 171,12	3089	1177	<u>9</u> 4	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>5.77</u> 0,02
10	Б9-17-1	Монтаж стійок Ст1	1м	0,49664	<u>6777.76</u> 3090,89	<u>3274.42</u> 1772,76	3366	1535	<u>1626</u> 880	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>7.43</u> 3,42
11	& С111-782-2 варіант 2	Труби сталеві профільні	т	0,49664	<u>51345.30</u> -	<u>-</u> -	25500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	Б13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,13	<u>2357.96</u> 1144,48	<u>64.16</u> 15,46	307	149	<u>8</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.62</u> 0,01
13	Б13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,13	<u>7791.67</u> 1710,12	<u>110.82</u> 34,67	1013	222	<u>14</u> 5	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.94</u> 0,02
14	Б9-24-1	Монтаж балок Б1	1м	0,0656	<u>24081.09</u> 17786,65	<u>5857.70</u> 3162,30	1580	1167	<u>384</u> 207	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>5.93</u> 0,77
15	& С111-782-2 варіант 2	Труби сталеві профільні	т	0,0656	<u>51345.30</u> -	<u>-</u> -	3368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	Б13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,038	<u>2357.96</u> 1144,48	<u>64.16</u> 15,46	90	43	<u>2</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.18</u> -
17	Б13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,038	<u>7791.67</u> 1710,12	<u>110.82</u> 34,67	296	65	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.28</u> 0,01
18	КБ9-72-1	Виготовлення ферм Ф-1	1т	0,33804	<u>41159.24</u> 31519,49	<u>7961.31</u> 2888,74	13913	10655	<u>2691</u> 977	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>49.22</u> 3,65
19	& С111-782-2 варіант 2	Труби сталеві профільні	т	0,33804	<u>51345.30</u> -	<u>-</u> -	17357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	Б13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	<u>2357.96</u> 1144,48	<u>64.16</u> 15,46	283	137	<u>8</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.57</u> 0,01
21	Б13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12	<u>7791.67</u> 1710,12	<u>110.82</u> 34,67	935	205	<u>13</u> 4	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.87</u> 0,02
22	Б9-22-1	Монтаж ферм Ф-1	1м	0,33804	<u>15123.56</u> 7240,58	<u>7305.40</u> 3969,52	5112	2448	<u>2470</u> 1342	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>12.44</u> 5,22
23	КБ9-25-1	Монтаж прогонів Прг-1	1т	0,08442	<u>7714.87</u> 4438,79	<u>2875.95</u> 1480,26	651	375	<u>243</u> 125	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.90</u> 0,48
24	& С111-782-2 варіант 2	Труби сталеві профільні	т	0,08442	<u>51345.30</u> -	<u>-</u> -	4335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Б13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,074	<u>2357.96</u> 1144,48	<u>64.16</u> 15,46	174	85	<u>5</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.35</u> 0,01
26	Б13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,074	<u>7791.67</u> 1710,12	<u>110.82</u> 34,67	577	127	<u>8</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.54</u> 0,01
27	Б9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2246	<u>16539.53</u> 9979,41	<u>4819.95</u> 2448,12	3715	2241	<u>1083</u> 550	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>11.39</u> 2,09
28	& С1422-11180-3 варіант 2	Металопрофіль	м2	22,46	<u>405.00</u> -	<u>-</u> -	9096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-116-83 варіант 2	Саморіз для покрівлі по металу	шт	270	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	Б8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,08	<u>1870.00</u> 1653,12	<u>212.97</u> 148,51	5760	5092	<u>656</u> 457	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>25.26</u> 1,88
31	С1422-10932 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1,214	<u>13850.49</u> -	<u>-</u> -	16814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0074	<u>313175.90</u> 45041,56	<u>12332.93</u> 9157,98	2318	333	<u>91</u> 68	<u>257.9700</u> 47,7615	<u>1.91</u> 0,35
33	Б11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,23	<u>36163.95</u> 34481,15	<u>94.19</u> 89,15	8318	7931	<u>22</u> 21	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>37.94</u> 0,09
34	& С111-256-1-30 варіант 3	Плитка тротуарна	м2	23,5	<u>861.17</u> -	<u>-</u> -	20237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-2000-7 варіант 3	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	130	<u>41.92</u> -	<u>-</u> -	5450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів під лавки	100м3	0,003	<u>536983.21</u> 119139,51	<u>14842.73</u> 10003,91	1611	357	<u>45</u> 30	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>1.79</u> 0,12
37	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок	1т	0,0235	<u>24054.81</u> 17786,65	<u>5857.70</u> 3162,30	565	418	<u>138</u> 74	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>2.12</u> 0,28
38	& С111-782-2 варіант 2	Труби сталеві профільні	т	0,0235	<u>51345.30</u> -	<u>-</u> -	1207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	Б13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>2357.96</u> 1144,48	<u>64.16</u> 15,46	24	11	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.05</u> -
40	Б13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>7791.67</u> 1710,12	<u>110.82</u> 34,67	78	17	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.07</u> -
41	КБ10-5-1	Установлення елементів лави з брусів	1 м3	0,0462	<u>23462.22</u> 6695,49	<u>-</u> -	1084	309	<u>-</u> -	<u>35.5500</u> -	<u>1.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ1-165-2	Урна Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,002	<u>83109.60</u> 83109,60	<u>-</u> -	166	166	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>0.95</u> -
43	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів під урни	100м3	0,002	<u>536983.21</u> 119139,51	<u>14842.73</u> 10003,91	1074	238	<u>30</u> 20	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>1.20</u> 0,08
44	КБ10-39-1	Установлення урни	100шт	0,05	<u>26476.50</u> 20510,96	<u>-</u> -	1324	1026	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>5.35</u> -
45	& С123-526-1-3Т варіант 2	Урна	шт	5	<u>1991.59</u> -	<u>-</u> -	9958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ10-39-1	Біо-туалет Установлення біо-туалету	100шт	0,04	<u>26476.50</u> 20510,96	<u>-</u> -	1059	820	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>4.28</u> -
47	& С1417-8760-1 варіант 2	Біо-туалет	шт	4	<u>29785.28</u> -	<u>-</u> -	119141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					329769	46575	<u>10854</u> 5513		<u>231.65</u> 21,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					329769 272340 52088 32977 - - 362746				
		Всього по розділу 1					362746				
		Разом прямі витрати по кошторису					329769	46575	<u>10854</u> 5513		<u>231.65</u> 21,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					329769 272340 52088 32977 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					362746				


		Всього по кошторису					362746				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					253,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52088				

Склад

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

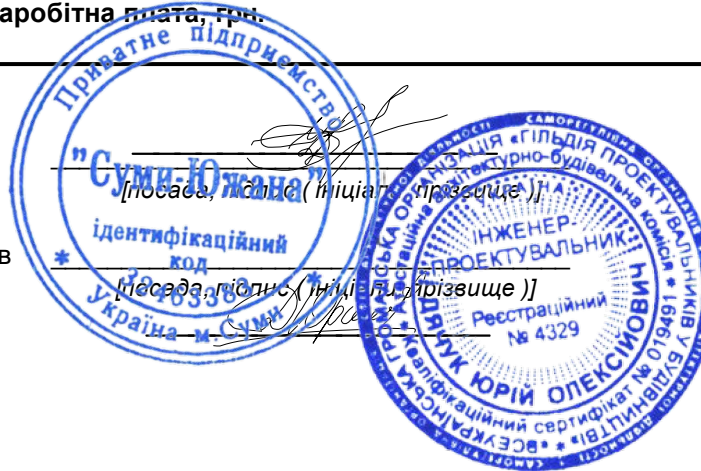

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)
134-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на зовнішнє освітлення

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2156,256 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,16546 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

435,320 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Замляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,5568	<u>57769.08</u> 3235,34	<u>54533.74</u> 25265,93	32166	1801	<u>30365</u> 14068	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>10.32</u> 61,28
2	КБ1-164-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,02	<u>44697.11</u> 44697,11	<u>-</u> -	45591	45591	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>267.04</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,4392	<u>9417.51</u> -	<u>9417.51</u> 3629,22	4136	-	<u>4136</u> 1594	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 6,66
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1(засипка піском)	100м3	2,196	<u>25295.91</u> 25295,91	<u>-</u> -	55550	55550	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>330.39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					137443	102942	<u>34501</u> 15662		<u>607.75</u> 67,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					137443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					118604 13745 - - 151188 151188				
		Розділ 2. Монтаж обладнання									
5	КМ8-572-2	ШВО Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на металевій основі	шт	1	<u>994.88</u> 713,95	<u>253.08</u> 123,19	995	714	<u>253</u> 123	<u>3.2000</u> 0,4982	<u>3.20</u> 0,50
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ШР2	100шт	0,16	<u>56889.63</u> 42809,59	<u>2121.73</u> 1999,89	9102	6850	<u>339</u> 320	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
7	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1166.83</u> 817,35	<u>58.71</u> 39,03	1167	817	<u>59</u> 39	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
8	& С1545- 311-16 варіант 2	Корпус монтажний SSTN STN 400х250х250 ір54	шт	1	<u>1762.71</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ШР3	100шт	0,02	<u>56889.63</u> 42809,59	<u>2121.73</u> 1999,89	1138	856	<u>42</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,20
10	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1166.83</u> 817,35	<u>58.71</u> 39,03	1167	817	<u>59</u> 39	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
11	& С1545- 311-16 варіант 2	Корпус монтажний SSTN STN 400х250х250 ір54	шт	1	<u>1762.71</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>56889.63</u> 42809,59	<u>2121.73</u> 1999,89	1138	856	<u>42</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,20
		Разом прямі витрати по розділу 2					18233	10910	<u>794</u> 601		<u>52.45</u> 2,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					18233 6529 11511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1823 - - 20056				

		Всього по розділу 2					20056				
		Розділ 3. Металеві опори та прилади освітлення									
13	Б33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	38	<u>1112.76</u> 385,93	<u>645.33</u> 231,43	42285	14665	<u>24523</u> 8794	<u>1.8900</u> 0,9359	<u>71.82</u> 35,56
14	C1424-11611 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	<u>3277.32</u> -	<u>-</u> -	7472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,68	<u>3366.29</u> -	<u>-</u> -	46051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,238	<u>35683.48</u> -	<u>-</u> -	8493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,098	<u>36050.68</u> -	<u>-</u> -	3533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,264	<u>100934.90</u> 24378,84	<u>377.90</u> 171,12	26647	6436	<u>100</u> 45	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>31.52</u> 0,16
19	Б21-17-3	Монтаж світильників	100шт	0,38	<u>41328.56</u> 31056,91	<u>9668.21</u> 7594,99	15705	11802	<u>3674</u> 2886	<u>139.2000</u> 34,2700	<u>52.90</u> 13,02
20	& C1547-54 варіант 2	Світильник на опорі Elmont Софія 6м 30Вт	шт	11	<u>22704.70</u> -	<u>-</u> -	249752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1547-55 варіант 2	Світильник на опорі Elmont Софія 4м 30Вт	шт	9	<u>18247.30</u> -	<u>-</u> -	164226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1547-56 варіант 2	Світильник на опорі Elmont Софія 4м 60Вт	шт	18	<u>17604.70</u> -	<u>-</u> -	316885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					881049	32903	<u>28297</u> 11725		<u>156.24</u> 48,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					881049 819849 44628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88104 - - 969153				

		Всього по розділу 3					969153				
		Розділ 4. Кабелі та захисні труби									
23	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	1 км	0,47	<u>43071.28</u> 42171,12	-	20244	19820	-	<u>222.0000</u>	<u>104.34</u>
24	& С113-2-61-3 варіант 2	Труба гофрована двостінна Д=63 мм	м	470	<u>57.34</u> -	-	26950	-	-	-	-
25	& С113-1451-2-ИНБ-8 варіант 2	Труба двостінна гофрована д=20 мм	м	250	<u>4.25</u> -	-	1063	-	-	-	-
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,2	<u>4851.84</u> 3383,28	<u>766.71</u> 381,36	34933	24360	<u>5520</u> 2746	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>115.20</u> 11,09
27	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	46,2	<u>6710.71</u> 3721,61	<u>813.61</u> 393,40	310035	171938	<u>37589</u> 18175	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>813.12</u> 72,96
28	& С151-247-1 варіант 2	Кабель силовий АВБ6Шв-1 4х16 мм2	м	5090	<u>85.17</u> -	-	433515	-	-	-	-
29	& С157-226-ИНБ2-232 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 3х2,5	м	250	<u>37.27</u> -	-	9318	-	-	-	-
30	& С1545-311-11 варіант 2	Ввідний щиток для підключення в опорах	шт	38	<u>1122.28</u> -	-	42647	-	-	-	-
31	КМ8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	19,9	<u>764.34</u> 718,95	<u>45.39</u> 22,72	15210	14307	<u>903</u> 452	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>67.66</u> 1,82
32	& С111-1721-13 варіант 2	Стрічка сигнальна 250мм	м	1830	<u>2.04</u> -	-	3733	-	-	-	-
33	& С111-1721-14 варіант 2	Стрічка сигнальна 500мм	м	160	<u>2.91</u> -	-	466	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					898114	230425	<u>44012</u> 21373		<u>1100,32</u> 85,87
		Разом будівельні роботи, грн.					898114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					623677				
		всього заробітна плата, грн.					251798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					987933				

		Всього по розділу 4					987933				
34	КБ33-118-2	Розділ 5. Заземлення Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	38	<u>560.10</u> 137,73	<u>193.41</u> 93,30	21284	5234	<u>7350</u> 3545	<u>0.7000</u> 0,4406	<u>26.60</u> 16,74
35	С1110-171 варіант 4	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,084	<u>48857.84</u> -	<u>-</u> -	4104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					25388	5234	<u>7350</u> 3545		<u>26.60</u> 16,74
		Разом будівельні роботи, грн.					25388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12804				
		всього заробітна плата, грн.					8779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2538				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					27926				

		Всього по розділу 5					27926				
		Разом прямі витрати по кошторису					1960227	382414	<u>114954</u> 52906		<u>1943.36</u> 222,10
		Разом будівельні роботи, грн.					1960227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1462859				
		всього заробітна плата, грн.					435320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196029 - - 2156256				

		Всього по кошторису					2156256				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2165,46 435320				

Склад


"Суми-Южана"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

код
32463383

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

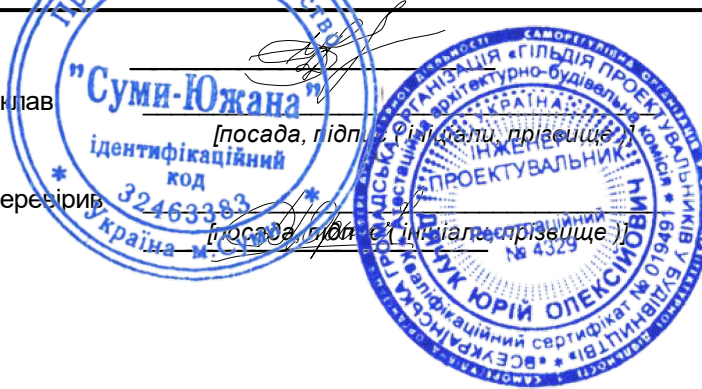

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою:
Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03
придбання обладнання електропостачання ЕП.2
Зовнішні мережі електропостачання

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,763 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-2001- ИНБ5-11 варіант 2	Автоматичний вимикач е.industrial.ukm. 250SL.200; (маса=0,002)	шт	3	2045,83	6137
2	& 1503-2001- ИНБ5-12 варіант 2	Автоматичний вимикач е.industrial.ukm. 100SL.50; (маса=0,002)	шт	1	1666,67	1667
3	& 1503-5001-2 варіант 2	Трансформатор струмуТ-0,66 200/5; (маса=0,0013)	шт	4	695,00	2780
4	& 1503-8034-1 варіант 2	Конденсаторна установка ККУ-0,4-25-5-(54 IP); (маса=0,023)	шт	1	9900,00	9900
5	& 1701-1060-5 варіант 2	Лічильник електроенергії трифазний NIK 2303 ARTT1800MC.11 3x220/380В; (маса=0,012)	шт	1	4710,00	4710
6	1517-1532 варіант 4	Шина заземлююча; (маса=0)	шт	2	730,00	1460
7	1517-1532 варіант 3	Шина зеднювальна; (маса=0)	шт	2	1050,00	2100
		Разом				28754
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1009

		Всього по кошторису				29763
--	--	---------------------	--	--	--	-------

Склад

посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив

ідентифікаційний код
посада, підпис (ініціали, прізвище)



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою:
Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-05

придбання обладнання електропостачання ЕП.3

Зовнішні мережі електропостачання

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,707 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-5001-1 варіант 2	Трансформатор струму Т-0,66 100/5; (маса=0,00081)	шт	4	742,00	2968
2	& 1701-1060-4 варіант 2	Лічильник електроенергії трифазний NIK 2303L AP3T.1000.M.11 3x220/380В (5-80А); (маса=0,012)	шт	4	2990,00	11960
3	& 1504-1007- ИНБ3 варіант 2	Автоматичний вимикач PL 7-C32/3; (маса=0,00009)	шт	2	692,90	1386
4	& 1504-1008- 57 варіант 2	Вимикач автоматичний PL7-C25/3, 1р. 25А; (маса=0,0009)	шт	1	542,00	542
5	& 1503-2001- 15 варіант 2	Автоматичний вимикач PL7-C16/3; (маса=0,0011)	шт	2	542,00	1084
6	& 1503-2001- 16 варіант 2	Автоматичний вимикач PL7-C10/3; (маса=0,0011)	шт	6	692,90	4157
7	1517-1532 варіант 4	Шина заземлююча; (маса=0)	шт	6	730,00	4380
8	1517-1532 варіант 3	Шина з'єднувальна; (маса=0)	шт	6	1050,00	6300
		Разом				32777
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				930

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				33707

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою:
Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-07

придбання обладнання електропостачання свердловини

Зовнішні мережі електропостачання

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,720 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-2001-16 варіант 2	Автоматичний вимикач PL7-C10/3; (маса=0,0011) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	692,90	693 693 27 720

Склад

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

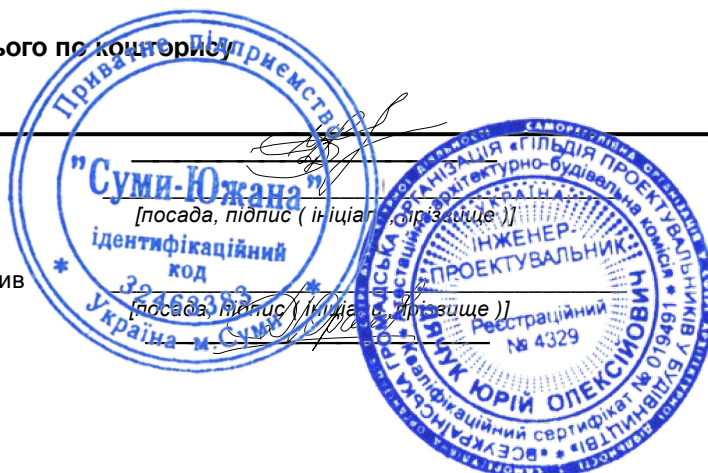

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою:
Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-09

придбання устаткування
Зовнішні мережі електропостачання

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 223,685 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-10003-1-1 варіант 2	КТП Підстанція трансформаторна комплектна тувікова типу КТП1М-250/10/0,4-У1; (маса=1,59)	шт	1	208333,33	208333
2	& 1503-2001-ИНБ5-13 варіант 2	Автоматичний вимикач e.industrial.ukm. 400SL.250; (маса=0,002)	шт	1	6900,00	6900
		Разом				215233
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8452
		Всього по кошторису				223685

Склад

Госада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірів

Госада, підпис (ініціали, прізвище)



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою:
Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (І черга)(ІІІ-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04
придбання обладнання
Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,819 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-1-3-1-21 варіант 2	Система управління освітленням СЕА СУГО-Я-02; (маса=0,001)	шт	1	18500,00	18500
2	& 1503-2001-9 варіант 2	Автоматичний вимикач PL7-C20/3; (маса=0,0011)	шт	2	550,00	1100
3	& 1503-2001-16 варіант 2	Автоматичний вимикач PL7-C10/3; (маса=0,0011)	шт	10	692,90	6929
4	& 1503-2001-18 варіант 2	Автоматичний вимикач PL7-C6/3; (маса=0,0011)	шт	8	542,00	4336
5	1517-1532 варіант 4	Шина заземлююча; (маса=0)	шт	6	730,00	4380
6	1517-1532 варіант 3	Шина з'єднувальна; (маса=0)	шт	6	1050,00	6300
		Разом				41545
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1274

		Всього по кошторису				42819
--	--	---------------------	--	--	--	-------

Склад

Перевірив



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р.. Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	37144,609 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,53856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2595,004 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	37144,609	-	37144,609	11,53856	2595,004	-
---	---	Всього:	37144,609	-	37144,609	11,53900	2595,004	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.Черниш

О.Дячук



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>6.16571</u> 1207,428	<u>-</u> -	<u>5.27585</u> 1364,351	<u>0.097</u> 23,225	<u>-</u> -	<u>11.53856</u> 2595,004	<u>-</u> -	<u>11.53856</u> 2595,004
	Разом :	<u>6.16571</u> 1207,428	<u>-</u> -	<u>5.27585</u> 1364,351	<u>0.097</u> 23,225	<u>-</u> -	<u>11.539</u> 2595,004	<u>-</u> -	<u>11.539</u> 2595,004

Склад

Д.В.Черніш

Перевірів

Ю.О.Дяч



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 2032,245 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,28104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 491,270 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання ЕП.1	1141,613	-	1141,613	1,28108	277,514	-
2	04-01-02	на електропостачання ЕП.2	149,919	-	149,919	0,25564	59,135	-
3	04-01-03	на придбання устаткування придбання обладнання електропостачання ЕП.2	-	29,763	29,763	-	-	-
4	04-01-04	на електропостачання ЕП.3	388,179	-	388,179	0,55943	112,511	-
5	04-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання електропостачання ЕП.3	-	33,707	33,707	-	-	-
6	04-01-06	на електропостачання свердловини	9,318	-	9,318	0,03068	5,622	-
7	04-01-07	на придбання устаткування придбання обладнання електропостачання свердловини	-	0,72	0,72	-	-	-
8	04-01-08	на електропостачання КТП	55,341	-	55,341	0,15421	36,488	-
9	04-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування	-	223,685	223,685	-	-	-
---	---	Всього:	1744,37	287,875	2032,245	2,28100	491,27	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Ю.О.Дячук



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання ЕП.1	<u>0.53035</u> 101,394	<u>0.35767</u> 76,205	<u>0.315</u> 77,237	<u>-</u> -	<u>0.07806</u> 22,678	<u>1.28108</u> 277,514	<u>-</u> -	<u>1.28108</u> 277,514
04-01-02	електропостачання ЕП.2	<u>0.0463</u> 8,757	<u>0.1927</u> 46,043	<u>0.01013</u> 2,443	<u>-</u> -	<u>0.00651</u> 1,892	<u>0.25564</u> 59,135	<u>-</u> -	<u>0.25564</u> 59,135
04-01-03	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-04	електропостачання ЕП.3	<u>0.17705</u> 30,396	<u>0.33333</u> 70,407	<u>0.04905</u> 11,708	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.55943</u> 112,511	<u>-</u> -	<u>0.55943</u> 112,511
04-01-05	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-06	електропостачання свердловини	<u>0.02206</u> 3,753	<u>0.00682</u> 1,434	<u>0.00146</u> 0,336	<u>-</u> -	<u>0.00034</u> 0,099	<u>0.03068</u> 5,622	<u>-</u> -	<u>0.03068</u> 5,622
04-01-07	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-01-08	електропостачання КТП	<u>0.03013</u> 5,213	<u>0.05491</u> 11,829	<u>0.02333</u> 6,131	<u>0.00006</u> 0,015	<u>0.04578</u> 13,3	<u>0.15421</u> 36,488	<u>-</u> -	<u>0.15421</u> 36,488
04-01-09	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом	<u>0.80586</u> 149,513	<u>0.945</u> 205,918	<u>0.39897</u> 97,855	<u>0</u> 0,015	<u>0.13069</u> 37,969	<u>2.281</u> 491,27	<u>-</u> -	<u>2.281</u> 491,27

Склад

Перевірив

Д.В.Черниш

Ю.О.Дячук

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	1225,776 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,67637 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	362,548 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Водопостачання. Свердловина на воду. Насосна станція над свердловиною.	598,855	-	598,855	0,77224	174,356	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	626,921	-	626,921	0,90413	188,192	-
---	-----	Всього:	1225,776	-	1225,776	1,67600	362,548	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	8,234	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Ю.О.Дячук



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Водопостачання. Сverdловина на воду. Насосна станція над свердловиною.	<u>0.43042</u> 91,502	<u>0.0756</u> 17,111	<u>0.26141</u> 64,592	<u>0.00481</u> 1,151	<u>-</u> -	<u>0.77224</u> 174,356	<u>-</u> -	<u>0.77224</u> 174,356
06-01-02	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.74868</u> 152,434	<u>0.01884</u> 3,983	<u>0.13103</u> 30,438	<u>0.00558</u> 1,337	<u>-</u> -	<u>0.90413</u> 188,192	<u>-</u> -	<u>0.90413</u> 188,192
	Разом	<u>1.1791</u> 243,936	<u>0.094</u> 21,094	<u>0.39244</u> 95,03	<u>0.01</u> 2,488	<u>-</u> -	<u>1.676</u> 362,548	<u>-</u> -	<u>1.676</u> 362,548

Склав

І.В. Черний

Перевірив

Ю.О. Дячук



Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл.. Сумський р..
Верхньосироватська с/рада (I черга)(III-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	2910,265 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,99969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	601,052 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на озеленення території	348,444	-	348,444	0,58084	113,644	-
2	07-01-02	на малі архітектурні форми	362,746	-	362,746	0,25339	52,088	-
3	07-01-03	на зовнішнє освітлення	2156,256	-	2156,256	2,16546	435,32	-
4	07-01-04	на придбання устаткування придбання обладнання	-	42,819	42,819	-	-	-
---	---	Всього:	2867,446	42,819	2910,265	3,00000	601,052	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Черниш

Ю.О.Дячук

до об'єктного кошторису № 07-01

Разом	<u>1.42505</u> 255,481	<u>1.128</u> 238,551	<u>0.44671</u> 107,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3</u> 601,052	<u>-</u> -	<u>3</u> 601,052
-------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

Склад

Перевірів

