ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЕДРПОУ - 25645011, 74100, сел. Велика Олександрівка, вул. Братська, 10, тел. 2-26-13
zosh2-volex@meta.ua,voleksandrivska2.edu.ks.ua

№ _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №2 за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул. Братська, 10».

Повідомляємо про можливість підключення до модульної котельні, проектуємої споруди цивільного захисту з наступними параметрами:

- температура води 80°С - подаючий трубопровід та температура води 60°С - зворотній трубопровід, що забезпечується на виході із котельні,

тиск подачі на виході з котельні після насосів - 5,0 кгс/см² та 3,9 кгс/см² в зворотному трубопроводі.

Для забезпечення об'єкта проектування теплом виконати наступне:

1) Підключення на виході із модульної котельні, а саме підключення трубопровід на виході із котельні (додаток 1 - вказано точка підключення).
2) Прокладення теплової мережі по території об'єкту до нової споруди (підземно).
3) Прокладання теплової мережі виконується із попередньо ізольованих труб Ду80/160 (подаючий Т1 та зворотній Т2 трубопровід), що прокладаються по території» освітнього закладу. Прокладання виконати в монолітних каналах на ділянці де проходитиме транзитом по сусідній території.
4) Підключення існуючих споживачів такі як:
   - Приміщення школи
   - Приміщення майстерні
5) Забезпечене розрахункове теплове навантаження об'єкта проектування, загальна теплова потреба тепла - 0.5245 (0.610) Гкал/год (МВт):
   - Діюче навантаження
   - Приміщення школи (- на опалення 0,330 МВт)
   - Приміщення майстерні (- на опалення 0.042 МВт)


Проектне навантаження:
загальна теплова потреба тепла - 0,204 (0.238) Гкал/год (МВт):
на опалення 0,091(0.106) Гкал/год (МВт)
на вентиляцію 0,113 (0,132) Гкал/год (МВт) для забезпечення нагріву зовнішнього повітря в припливній установці (підключення водяного калорифера, що встановлений в припливній установці).

6) Теплову мережу прокласти до вводу в нову споруду та завезти в приміщення вузла обліку тепла
7) Всі приєднання до існуючих систем в котельні виконується за окремим проектом балансоутримувачем котельні.
8) За умови необхідності реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення в точці підключення виконує балансоутримувач котельні за окремим проектом, погодженим із зацікавленими організаціями.
9) Підключення до існуючої котельні - виконується силами балансоутримувача.

Додаток №1: Схема підключення

Директор Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ***Н. А. Петрик***

Додаток №1: Схема підключення

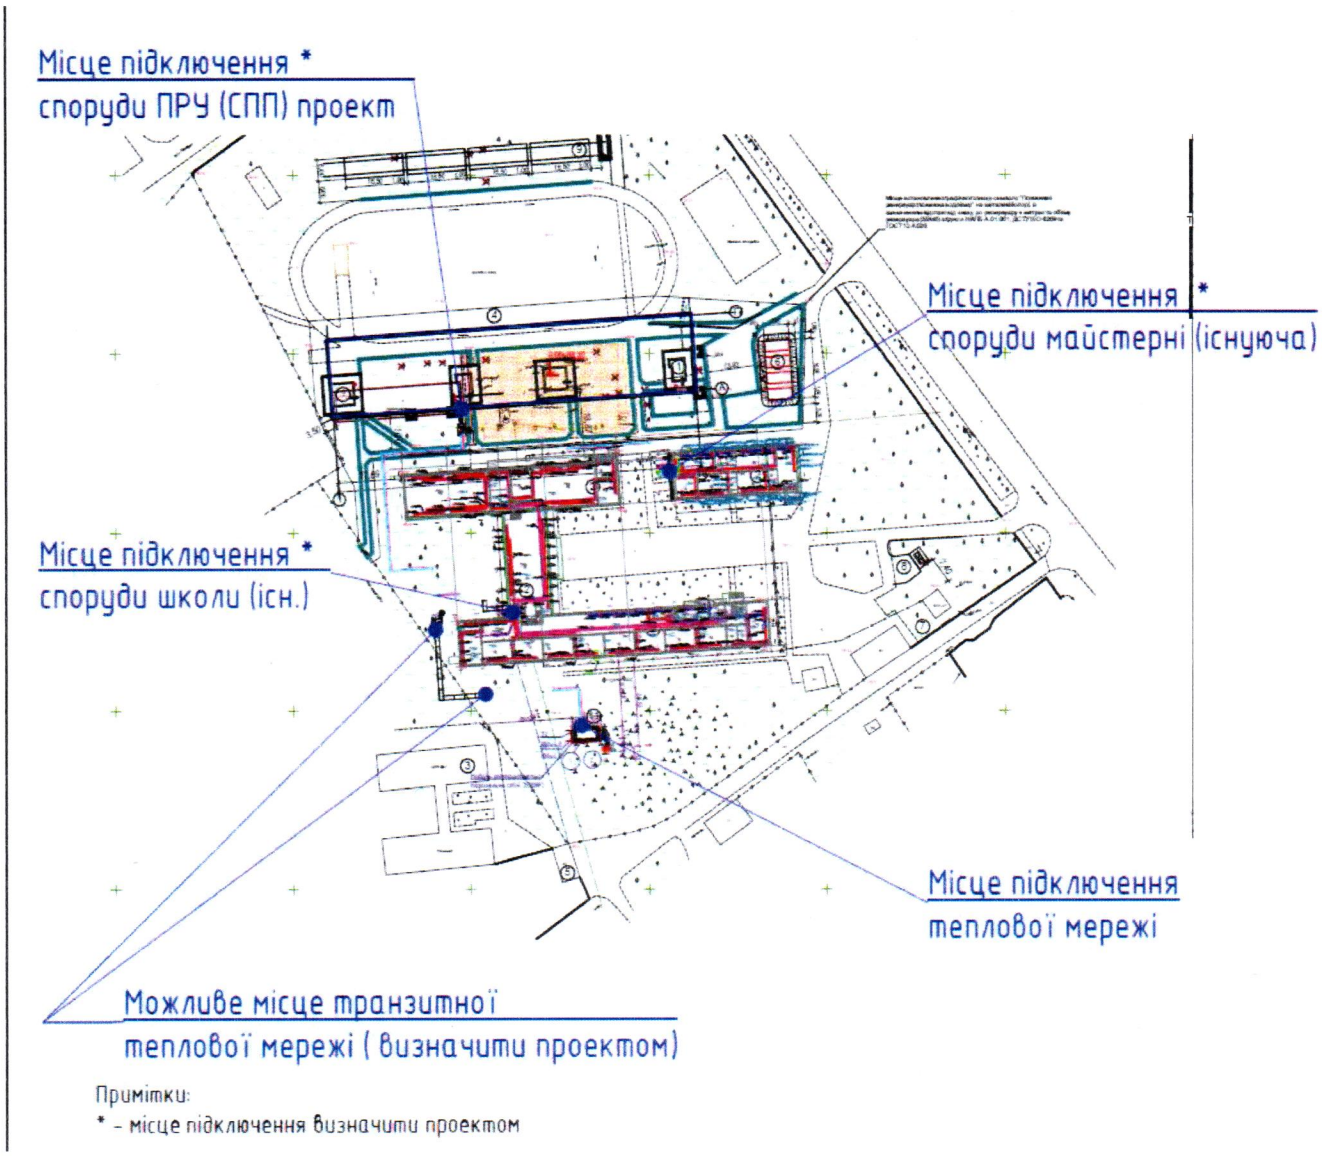

Примітки:
* - місце підключення визначити проектом

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №2 за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул. Братська, 10»

Ми Великоолександрівський ЗДО №2
погоджуємо транзитне проходження мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення по території закладу.


Додаток:
1. Схема проходження мереж ТМ
2. Схема проходження мереж ЗВК

директор ЗДО №2 (посада) (підпис) Ткаченко (ПІБ)

(Підпис завірений печаткою Великоолександрівської територіальної громади)

Додаток

1. Схема проходження мереж ЗТМ

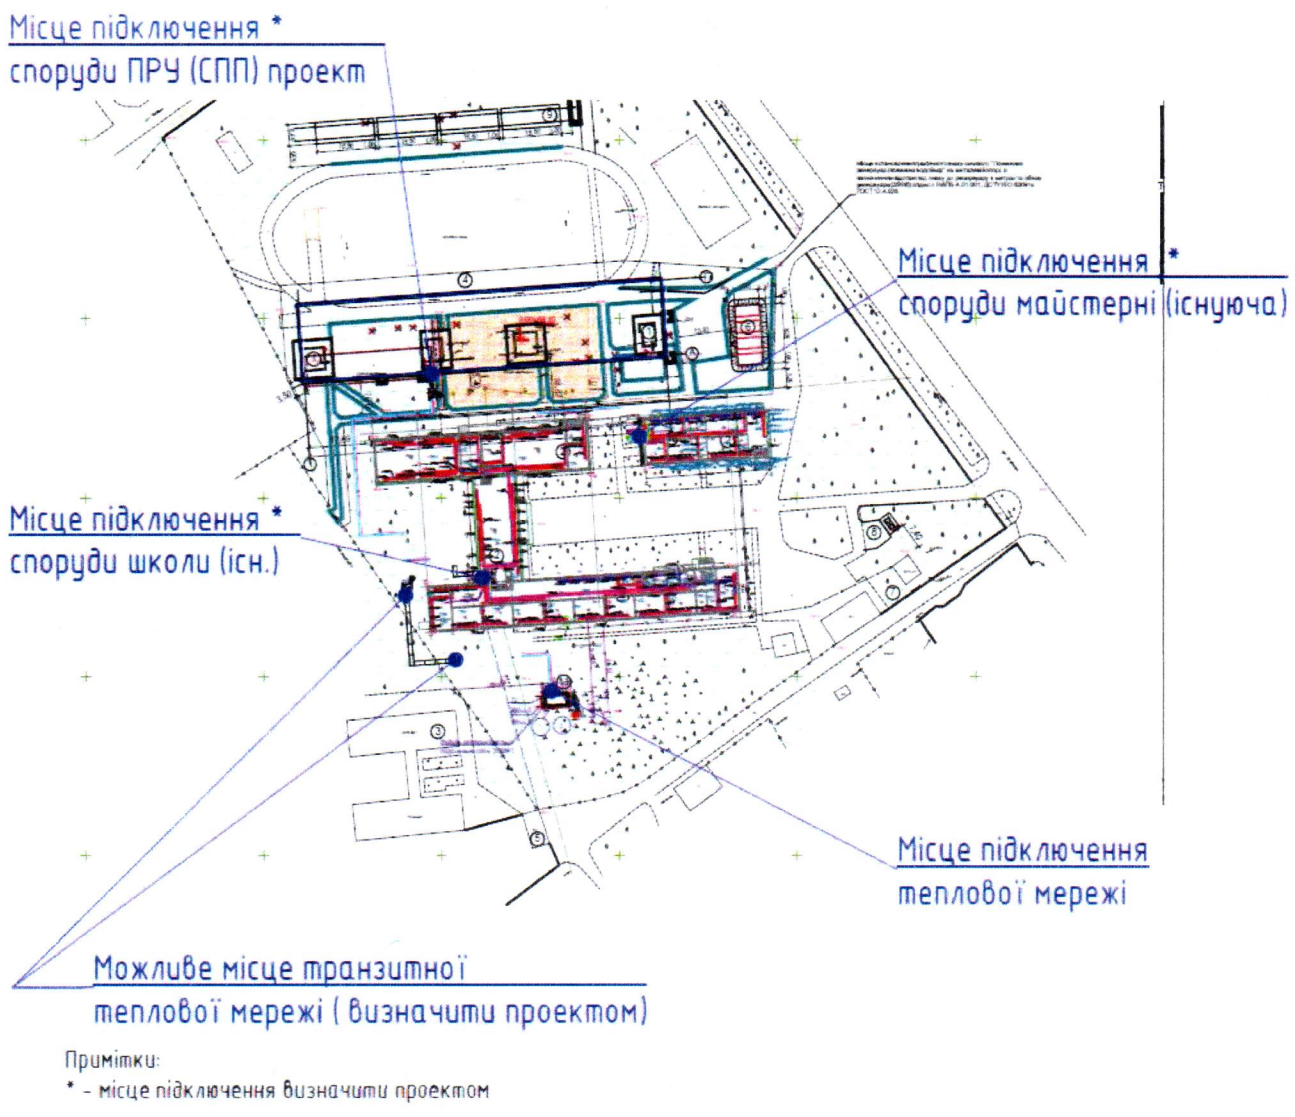

Примітки:

* - місце підключення визначити проектом

2. Схема проходження мереж ЗВК

