


Фізична особа-підприємець  
Притула Тарас Юрійович

Кваліфікаційний сертифікат: Серія АА №004074



Розробник робочого проєкту ФОП Притула Т. Ю. та Замовник  
ФОП Долінський М. М. повідомляє, що по проєкту  
**«Нове будівництво виробничо-складської будівлі на  
земельній ділянці кад. №4623010100:01:008:0009 за  
адресою: вул. Львівське шосе, 3, м. Миколаїв,  
Стрийський район, Львівська область»** нові техумови на  
**газопостачання** не розроблялися в зв'язку з відсутністю  
потреби, оскільки існуючий договір **Існуючі ТУ  
газопостачання №33/476 від 10.09.2012 ПАТ «Львівгаз» та  
ФОП Долінський М. М.;** буде забезпечувати існуючі та  
проектовані потреби потужностей

Замовник:



ФОП Долінський М. М.

Розробник проєкту

*(Будь ласка)*

ФОП Притула Т. Ю.





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ

# "ЛЬВІВГАЗ"

вул. Золота, 42, м. Львів, 79039, Україна,  
тел. (032) 233-20-94, факс (032) 233-43-74  
e-mail: sekretar@lvivgaz.lviv.ua  
web: lvivgaz.lviv.ua


р/р 26001250684002  
в ПАТ КБ «Надра» м. Київ,  
МФО 380764;  
ЄДРПОУ 03349039

10.09.2012р. № 33-476

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ПП Долінській М.М.

Головному інженеру філії Миколаївське УЕГГ І.Р.Чайковському

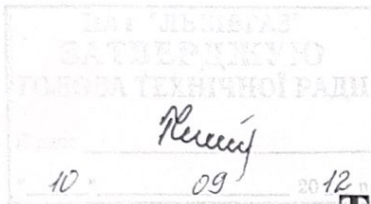

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 33/476

На Ваш лист від 05.09.2012р. повідомляємо, що газифікація плетельно-складального цеху з влаштуванням 2-х котлів сумарною потужністю 200 кВт по вул. Львівське шосе, 3 в м. Миколаєві, можлива від існуючого ПЕ газопроводу-вводу середнього тиску Ду-40 мм прокладеного до будівлі ДП «Юліус Кох», при умові: облаштування вузла обліку газу з коректором та модемом; пофарбування ШГРП.

Тиск газу в точці підключення - 1,0-3,0 кгс/см<sup>2</sup>

Глибина залягання газопроводу - 1,0 м

Проектувати згідно з діючими ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» і «Правилами безпеки систем газопостачання України», ДСТУ Б А.2.4-25:2008, ДСТУ Б А.2.4-26:2008 та іншими нормативними документами.

Проектом передбачити: встановлення вузла обліку газу та системи попередження вибуху газу на об'єкті; при встановленні газового обладнання з низькотемпературним відводом продуктів згорання в димохід облаштувати димохід захисною металевією вставкою, рукавом або провести його гіпзування.

До подання на погодження в ПАТ «Львівгаз» проектну документацію погодити з філією Миколаївське УЕГГ.

За надані послуги замовнику перерахувати ПАТ «Львівгаз»:

за видачу технічних умов - згідно рахунку

- за погодження проекту-

ПАТ "ЛЬВІВГАЗ"  
Львівсько-кошторисний відділ  
Головний інженер ПАТ "Львівгаз"  
Олівник відділу

ПАТ "ЛЬВІВГАЗ"  
вул. Золота, 42, м. Львів.  
індекс 79039

Р.Г.Чайковський

Вик.: Грідяєв О.В.  
Тел.: 233-00-33 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.