

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

В.К.М.

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16028,750 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

№ _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла садок) № 7 Дарницького району м. Києва, на проспекті Петра Григоренка, 21А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2024 р.


№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла садок) № 7 Дарницького району м. Києва, на проспекті Петра Григоренка, 21А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)	1392,597	-	-	1392,597	
		Разом по главі 2:	1392,597	-	-	1392,597	
		Разом по главах 1-7:	1392,597	-	-	1392,597	
		Разом по главах 1-8:	1392,597	-	-	1392,597	
		Разом по главах 1-9:	1392,597	-	-	1392,597	

1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Настава [4.34] Настава [4.38] Настава [4.39] Настава [4.43] Довідка від замовника	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд Варість експертизи кошторисної документації ----- Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану варість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Варість виконаних робіт	- - 1392,597 27,549 - 1420,146 - 1420,146 13929,184 15349,330	- - - - - - - -	4,500 4,500 4,500 - 14,008 18,508 287,731 306,239 373,181 679,420	4,500 4,500 1397,097 27,549 14,008 1438,654 287,731 1726,385 14302,365 16028,750
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком					

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

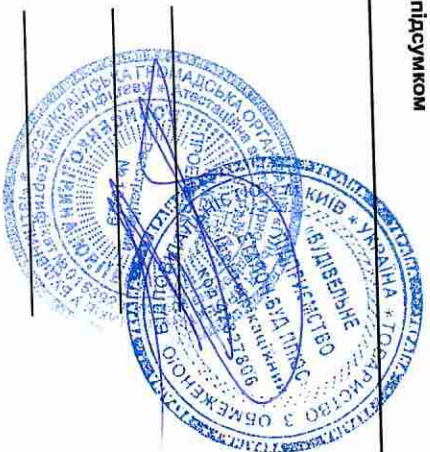

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Дарницької районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на «Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла садок) № 7 Дарницького району м. Києва, на проспекті Петра Григоренка, 21А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

Умови виконання робіт згідно "Вказівок щодо застосування Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи", Додаток Б, таблиця Б1, п.1, К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Декоративне олійне набивання фриза по трафарету	м2	81,5	
2	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 2 рази	м2	81,5	
3	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	115,4	
4	Декоративне штукатурення фасадів	м2	342,94	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,93	
6	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,353	
7	Фарбування металевих обійм підсилення прорізаних отворів	м2	19,07	
8	Виготовлення металевих каркасів накриття вхідних груп	т	0,314	
9	Фарбування металевих обійм підсилення прорізаних отворів	м2	14,84	
10	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,314	
11	Улаштування спец.планки	м	65,58	
12	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	74,37	
13	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	60,5	
14	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	11,65	
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	138,6	
16	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,65	
17	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,4	
18	Установлення зливів на пож. сходовій клітині	м	46,5	
19	Монтаж вертикальних металевих нащільників на м/п вітражі	м	31,4	
20	Улаштування профіль з антиковзкою вставкою	м	25,4	
21	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2	9,25	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	4,38	
23	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
24	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	4,2	
25	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	3,25	
26	Грунтування стін	м2	17,84	

27	Армування укосів клейовою сумішшю по склосітці	м2	17,84
28	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	6,39
29	Декоративне штукатурення відкосів	м2	17,84
30	Силікатне фарбування фасадів по підготовленій поверхні	м2	17,84
31	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	65,71
32	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	34,89
33	Перевезення ґрунту до 30 км	т	34,89
34	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	10,52
35	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	596,5
36	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	58,91
37	Улаштування бетонної підготовки	м3	5,88
38	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	111,23
39	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	28,4
40	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	28,4
41	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	ґрати	60
42	Заміна вентиляційних ґрат	шт	17
43	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	14
44	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	14
45	Навантаження сміття вручну	т	2,7671
46	Перевезення сміття до 30 км	т	2,7671

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

