

**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ПРОЕКТНО-  
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
«У К Р Н Д І П Р О Е К Т»**

**Проект ліквідації ДП «Шахта «Зарічна»**

**Локальні кошториси**

В цінах на березень 2024 р.

**Київ 2024 р.**

**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ПРОЕКТНО-  
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
«У К Р Н Д І П Р О Е К Т»**

**Замовник: ДП «Шахта «Зарічна»**

**Договір: 1-П від 24. 09.2021р**

**Проект ліквідації ДП «Шахта «Зарічна»**

**Книга 7**

**Локальні кошториси на технологічне устаткування**

**Локальні кошториси на технологічне устаткування**

**Локальні кошториси на будівельні та сантехнічні роботи**

**В цінах на березень 2024 р.**

**В.о. директора інституту**



**Олександр КРУТЬ**

**Головний інженер проекту**



**В'ячеслав ПОМОХІН**

**2024 р.**

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1**

на будівництво : Ліквідація стволів та свердловин

Кошторисна вартість об'єкта	13688,797 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,20219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1414,201 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2-1-01	на засипку головного (скіпового) ствола.	4467,36	-	4467,36	2,03046	175,688	-
2	2-1-02	на засипку допоміжного (клітьового) ствола	5740,603	-	5740,603	2,55838	220,85	-
3	2-1-03	на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки головного (скіпового) ствола.	871,266	-	871,266	3,13024	251,467	-
4	2-1-04	на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки допоміжного (клітьового) ствола.	861,754	-	861,754	3,17295	255,795	-
5	2-1-05	на демонтаж технологічного обладнання допоміжного (клітьового) ствола.	8,94	-	8,94	0,04640	4,067	-
6	2-1-06	на ліквідацію скіпового ствола	773,622	-	773,622	1,55888	231,773	-
7	2-1-07	на спорудження огорожі майданчика скіпового ствола	41,045	-	41,045	0,07792	6,009	-
8	2-1-08	на ліквідацію клітьового ствола	883,162	-	883,162	1,54904	262,543	-
9	2-1-09	на спорудження огорожі майданчика клітьового ствола	41,045	-	41,045	0,07792	6,009	-
		Всього:	13688,797	-	13688,797	14,20219	1414,201	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	103,056	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

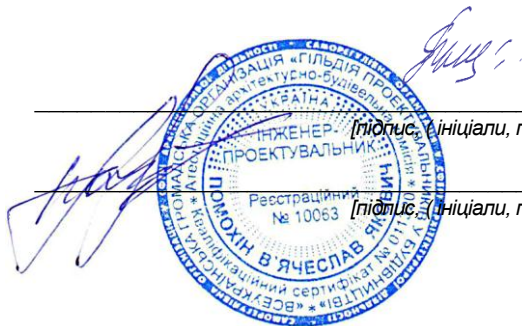
Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-01**  
**на засипку головного (скіпового) ствола.**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4467,360 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,03046 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 175,688 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 2,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C1421-9477	---Щебінь для засипки скіпового ствола - 2993,2м3 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	2993,2	1187,89	-	3555592	-	-	-	-
2	KP20-41-3	---Негорючий закладний матеріал для засипки скіпового ствола -11697,2 м3 (матеріал від розбирання) Навантаження матеріалу від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 11697,2*1,7	100 т	198,8524	2064,59 102,94	1961,65 376,76	410549	20470	390079 74920	1,6900 4,0635	336,06 808,04
3	C331-34-3 варіант 1	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола на відстань 0,1 км кількість: 11697,2*1,7 6550,4 м3 закладного матеріалу для засипки скіпового ствола з породного відвалу	т	19885,24	1,26	1,26	25055	-	25055	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-150-7	Розпушування негорючої породи відвалу бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] при глибині розпушування до 0,35 м і довжині розпушують ділянки до 100 м	1000м3	6,5504	<u>2376,24</u> -	<u>2376,24</u> 240,00	15565	-	<u>15565</u> 1572	<u>-</u> 2,5885	<u>-</u> 16,96
5	КБ1-26-2	Розробка негорючої породи (до купи) бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 30м)	1000м3	6,5504	<u>6958,94</u> -	<u>6958,94</u> 858,88	45584	-	<u>45584</u> 5626	<u>-</u> 8,9845	<u>-</u> 58,85
6	КБ1-26-10 Крес=2	При переміщенні негорючої породи більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2 (20м)	1000м3	6,5504	<u>11344,83</u> -	<u>11344,83</u> 1400,20	74313	-	<u>74313</u> 9172	<u>-</u> 14,6470	<u>-</u> 95,94
7	КБ1-17-1	Навантаження породи на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	6,5504	<u>28980,08</u> 571,34	<u>28371,64</u> 5822,09	189831	3743	<u>185846</u> 38137	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>61,44</u> 435,63
8	С331-34-3 варіант 2	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола з породного відвалу на відстань 0,5 км кількість: 6550,4х1,8	т	11790,72	<u>6,30</u> -	<u>6,30</u> -	74282	-	<u>74282</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4390771	24213	<u>810724</u> 129427		<u>397,5</u> 1415,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4390771		3555834 153640 76589 217,54 22048		<b>4467360</b>
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4467360</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>2030,46</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>175688</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

  
\_\_\_\_\_ Помоїн В.Я.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-01**  
на засипку головного (скіпового) ствола.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	397,5	60,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1415,42	91,44			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	217,54	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2030,46				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	598,54572	651,71			
7	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	133,62816	1127,70			
8	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	102,51376	1169,57			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	44,54272	789,20			
10	КБМ207-225	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	10,15312	1533,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С331-34-3 варіант 2	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола з породного відвалу на відстань 0,5 км	т	11790,72	6,30			
12	С331-34-3 варіант 1	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола на відстань 0,1 км	т	19885,24	1,26			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
13	+С1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	2993,2	1187,89	595,00	569,60	23,29
14	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,19651	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-02**  
**на засипку допоміжного (клітьового) ствола**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5740,603 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,55838 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 220,850 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 2,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	C1421-9477	---Щебінь для засипки клітьового ствола - 3890,8 м3 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	3890,8	1187,89	-	4621842	-	-	-	-	-
2	KP20-41-3	---Негорючий закладний матеріал для засипки клітьового ствола -21771,8 м3 (матеріал від розбирання-14876,91 м3) Навантаження матеріалу від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 11779,1*1,7+3097*2,4	100 т	274,5727	2064,59 102,94	1961,65 376,76	566880	28265	538615 103448	1,6900 4,0635	464,03 1115,73	
3	C331-34-3 варіант 1	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола на відстань 0,1 км кількість: 11779,1*1,7	т	20024,47	1,26	1,26	25231	-	25231	-	-	
4	C331-34-3 варіант 1	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола на відстань 0,1 км кількість: 3097*2,4	т	7432,8	1,26	1,26	9365	-	9365	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-150-7	6900 м3 закладного матеріалу для засипки клітьового ствола з породного відвалу Розпушування негорючої породи відвалу бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] при глибині розпушування до 0,35 м і довжині розпушують ділянки до 100 м	1000м3	6,9	<u>2376,24</u> -	<u>2376,24</u> 240,00	16396	-	<u>16396</u> 1656	<u>-</u> 2,5885	<u>-</u> 17,86
6	КБ1-26-2	Розробка негорючої породи (до купи) бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 30м)	1000м3	6,9	<u>6958,94</u> -	<u>6958,94</u> 858,88	48017	-	<u>48017</u> 5926	<u>-</u> 8,9845	<u>-</u> 61,99
7	КБ1-26-10 Крес=2	При переміщенні негорючої породи більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2 (20м)	1000м3	6,9	<u>11344,83</u> -	<u>11344,83</u> 1400,20	78279	-	<u>78279</u> 9661	<u>-</u> 14,6470	<u>-</u> 101,06
8	КБ1-17-1	Навантаження породи на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	6,9	<u>28980,08</u> 571,34	<u>28371,64</u> 5822,09	199963	3942	<u>195764</u> 40172	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>64,72</u> 458,88
9	С331-34-3 варіант 2	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола з породного відвалу на відстань 0,5 км кількість: 6900х1,8	т	12420	<u>6,30</u> -	<u>6,30</u> -	78246	-	<u>78246</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							5644219	32207	<u>989913</u> 160863		<u>528,75</u> 1755,52
Разом будівельні роботи, грн.							5644219				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4622099				
всього заробітна плата, грн.							193070				
Загальновиробничі витрати, грн.							96384				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							274,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27780				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>5740603</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>5740603</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>2558,38</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>220850</b>				

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-02**  
на засипку допоміжного (клітьового) ствола

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	528,75	60,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1755,52	91,63			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	274,11	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2558,38				
Середній розряд робіт			розряд	2,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	826,46383	651,71			
7	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	140,76	1127,70			
8	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	107,985	1169,57			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	46,92	789,20			
10	КБМ207-225	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	10,695	1533,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C331-34-3 варіант 2	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола з породного відвалу на відстань 0,5 км	т	12420	6,30			
12	C331-34-3 варіант 1	Перевезення закладного матеріалу для засипки ствола на відстань 0,1 км	т	27457,27	1,26			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
13	+C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	3890,8	1187,89	595,00	569,60	23,29
14	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,207	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
 \_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
 \_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-03**  
**на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки головного (скіпового) ствола.**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 871,266 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,13024 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 251,467 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1.</b>											
1	КБ9-70-1	Виготовлення бункера, лотка приймального і лотка кількість: 3+0,8+0,5	т	4,3	<u>63766,90</u> 11092,38	<u>8987,21</u> 1438,96	274198	47697	<u>38645</u> 6188	<u>146,8800</u> 15,2260	<u>631,58</u> 65,47
2	КБ9-74-1	Виготовлення естакади	т	3,5	<u>11080,17</u> 6633,68	<u>3457,20</u> 470,38	38781	23218	<u>12100</u> 1646	<u>87,8400</u> 5,1839	<u>307,44</u> 18,14
3	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс кількість: 3,5х1,035	т	3,6225	<u>40263,80</u> -	-	145856	-	-	-	-
4	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,358	<u>19607,57</u> 10995,71	<u>6932,09</u> 1007,97	7020	3936	<u>2482</u> 361	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>52,12</u> 3,87
5	С111-1814	Сталь кутова кількість: 0,358*1,032	т	0,369456	<u>40263,80</u> -	-	14876	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					480731	74851	<u>53227</u> 8195		<u>991,14</u> 87,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					480731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					352653 83046 43617 129,44 13119 <b>524348</b>					
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>524348</b>					
		<b>Розділ 2. Головний ствол.</b>										
6	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	т	0,358	<u>10100,84</u> 9616,03	<u>358,59</u> 97,09	3616	3443	<u>128</u> 35	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>49,55</u> 0,46	
7	КБ9-4-4	Монтаж приймального бункера	т	3	<u>16577,27</u> 3827,98	<u>11582,30</u> 3993,23	49732	11484	<u>34747</u> 11980	<u>48,4800</u> 42,0813	<u>145,44</u> 126,24	
8	КБ9-53-2	Монтаж приймального лотка.	т	0,8	<u>6078,38</u> 4987,32	<u>426,04</u> 89,96	4863	3990	<u>341</u> 72	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>59,65</u> 0,95	
9	КБ9-53-2	Монтаж лотка	т	0,5	<u>6078,38</u> 4987,32	<u>426,04</u> 89,96	3039	2494	<u>213</u> 45	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>37,28</u> 0,6	
10	КБ9-12-1	Монтаж естакади.	т	3,5	<u>12710,06</u> 4784,95	<u>5077,83</u> 1110,96	44485	16747	<u>17772</u> 3888	<u>63,3600</u> 12,0605	<u>221,76</u> 42,21	
11	КБ9-48-3	Полиць (сітка для контролю величини шматків породи при засипці ствола), електродугове зварювання при монтажі кількість: 200x0,00247	т	0,494	<u>6832,67</u> 4036,59	<u>2355,08</u> 89,33	3375	1994	<u>1163</u> 44	<u>47,6800</u> 1,1754	<u>23,55</u> 0,58	
12	С124-15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20-22 мм Конвеєр СР72-14, довж.34м (або аналог, 5,2т) для засипки головного ствола.	т	0,494	<u>33199,04</u> -	- -	16400	-	- -	- -	- -	
13	КМ19-7-1	Монтаж конвеєра із замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині, довжина 10 м.	комплект	1	<u>12533,14</u> 7792,51	<u>1675,40</u> 418,12	12533	7793	<u>1675</u> 418	<u>89,6000</u> 4,8400	<u>89,6</u> 4,84	
14	КМ19-7-2	Збільшення довжини конвеєра із замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині на кожні наступні 10 м	10 м	2,4	<u>6197,30</u> 2643,89	<u>761,54</u> 190,06	14874	6345	<u>1828</u> 456	<u>30,4000</u> 2,2000	<u>72,96</u> 5,28	
15	КМ7-170-4	Вентилятор осьовий ВМС-6М обладнання підрядника Монтаж вентилятора осьового ВМ-6, маса до 0,3 т	шт	1	<u>2206,15</u> 1549,17	<u>433,50</u> 71,36	2206	1549	<u>434</u> 71	<u>21,0000</u> 0,8556	<u>21</u> 0,86	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>972,75</u> 489,55	<u>7,15</u> 2,01	389	196	<u>3</u> 1	<u>6,2900</u> 0,0266	<u>2,52</u> 0,01
17	241649-1027 варіант 2	Рукав вентиляційний д-600мм	1000м	0,04	<u>678000,00</u>	-	27120	-	-	-	-
18	КБ20-1-2 прим	Прокладання рукава вентиляційного (Д=600мм, дл.=40м) кількість: 3,14x0,6x40 Демонтаж конвеєра, вентилятора, рукава, лотків і огорожі. Перелік нарахувань:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,3 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=0	100м2	0,7536	<u>23991,29</u> 17969,95	<u>552,03</u> 157,68	18080	13542	<u>416</u> 119	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>197,29</u> 1,57
19	КМ19-7-1	Демонтаж конвеєра СР72 з замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині, довжина 10 м	комплект	1	<u>2848,87</u> 2337,75	<u>502,62</u> 125,44	2849	2338	<u>503</u> 125	<u>26,8800</u> 1,4520	<u>26,88</u> 1,45
20	КМ19-7-2	Демонтаж наступних 24 м конвеєра.	10 м	2,4	<u>1024,06</u> 793,17	<u>228,46</u> 57,02	2458	1904	<u>548</u> 137	<u>9,1200</u> 0,6600	<u>21,89</u> 1,58
21	КБ20-41-1	Демонтаж віброізоляторів  Перелік нарахувань:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,4	10шт	0,4	<u>149,01</u> 146,87	<u>2,14</u> 0,60	60	59	<u>1</u> -	<u>1,8870</u> 0,0080	<u>0,75</u> -
22	КМ7-170-4	Демонтаж вентилятора осьового, маса до 0, 3 т	шт	1	<u>794,11</u> 619,67	<u>173,40</u> 28,54	794	620	<u>173</u> 29	<u>8,4000</u> 0,3422	<u>8,4</u> 0,34
23	КБ20-1-2 прим	Демонтаж рукава вентиляційного (Д=600мм, дл.=40м) Перелік нарахувань:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,7	100м2	0,7536	<u>7408,79</u> 7187,98	<u>220,81</u> 63,07	5583	5417	<u>166</u> 48	<u>104,7200</u> 0,8350	<u>78,92</u> 0,63
24	КБ9-35-1	Демонтаж захисної огорожі	т	0,358	<u>7012,25</u> 6731,22	<u>251,01</u> 67,96	2510	2410	<u>90</u> 24	<u>96,8800</u> 0,8898	<u>34,68</u> 0,32
25	КБ9-4-4	Демонтаж приємного бункера	т	3	<u>10788,66</u> 2679,59	<u>8107,61</u> 2795,26	32366	8039	<u>24323</u> 8386	<u>33,9360</u> 29,4569	<u>101,81</u> 88,37
26	КБ9-53-2	Демонтаж приймального лотка.	т	0,8	<u>3851,13</u> 3491,12	<u>298,23</u> 62,98	3081	2793	<u>239</u> 50	<u>52,1920</u> 0,8336	<u>41,75</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ9-53-2	Демонтаж лотка	т	0,5	<u>3851,13</u> 3491,12	<u>298,23</u> 62,98	1926	1746	<u>149</u> 31	<u>52,1920</u> 0,8336	<u>26,1</u> 0,42
28	КБ9-12-1	Демонтаж естакади	т	3,5	<u>6951,17</u> 3349,46	<u>3554,48</u> 777,68	24329	11723	<u>12441</u> 2722	<u>44,3520</u> 8,4424	<u>155,23</u> 29,55
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=1 В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]= (1)x0=0									
29	ПУ14-8024 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом]	т	0,5	<u>43,75</u> 43,75	- -	22	22	- -	<u>0,5250</u> -	<u>0,26</u> -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]= (1)x0=0									
30	ПУ14-8025 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування гратчастих сталевих конструкцій у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, розмір профілю до 50 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом]	т	2,7	<u>157,49</u> 157,49	- -	425	425	- -	<u>1,8900</u> -	<u>5,1</u> -
31	С331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: $r2((3+0,8+0,5+3,5+5,2) \times 0,5)$ Повернення металобрухту, згідно норм 50% от ваги	т	6,5	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	1067	-	<u>1067</u> -	- -	- -
32	С1545-104 варіант 4 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: $r2((3+0,8+0,5+3,5+5,2) \times 0,5)$	т	6,5	<u>5600,00</u> -	- -	36400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241649-1027 варіант 1 (зворотні матеріали)	Рукав вентиляційний д-600мм	1000м	0,04	339000,00	-	13560	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					278182	107073	98420 28681		1422,37 306,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					278182 72689 135754 68736 192,88 19548 <b>346918</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					49960				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>346918</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					758913	181924	151647 36876		2413,51 394,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					758913 425342 218800 112353 322,32 32667 <b>871266</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					49960				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>871266</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>3130,24</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>251467</b>				

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-03**  
на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки головного (скіпового) ствола.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2167,42	74,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	246,09	85,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	394,41	93,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	322,32	101,35			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3130,24				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	33,15	1534,41			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	71,6215	666,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	187,0034	97,97			
11	КБМ202-1402	Крани на пневмоколісному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	20,1705	845,11			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	159,36628	39,97			
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	11,62671	381,01			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,39404	357,37			
15	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,784	284,94			
16	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,122	652,86			
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,8561	47,08			
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,20572	91,53			
19	КБМ202-910	Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	7,028	35,34			
20	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,61192	142,75			
21	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	11,55	5,01			
22	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,01	5,25			
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,09358	6,23			
24	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	6,5	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	69,5763				
26	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	11,18				
27	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	37,016102				
28	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	12,272				
29	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	343,60548				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,9574				
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	60,01054				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
32	+С111-1804	Сталь листова	т	4,4806	40263,80	39688,69	275,38	299,73
33	+С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	3,6225	40263,80	39688,69	275,38	299,73
34	+241649-1027 варіант 2	Рукав вентиляційний д-600мм	1000м	0,04	678000,00	678000,00	-	-
35	+С124-15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 20-22 мм	т	0,494	33199,04	32272,70	275,38	650,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,369456	40263,80	39688,69	275,38	299,73
37	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,145807	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
38	+С111-997	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий нерівнополічковий, товщина 10-16 мм, ширина більшої полицьки 180-200 мм	т	0,17	40263,80	39688,69	275,38	299,73
39	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0585	63523,87	62677,84	373,15	472,88
40	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,053754	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
41	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	10,0924	247,90	242,78	0,26	4,86
42	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00670704	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
43	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,03	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
44	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,078	17890,94	17166,64	373,50	350,80
45	+С111-978	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗпс, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,034	40263,80	39688,69	275,38	299,73
46	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,014	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
47	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,4688	130,68	127,72	0,40	2,56
48	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,014992	40263,80	39688,69	275,38	299,73
49	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	38,4124	11,88	5,79	5,86	0,23
50	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,04167	53,11	43,30	8,77	1,04
51	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004784	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	46,99	4,9416	4,9416	-	-
53	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00377554	50066,13	48550,27	534,17	981,69
54	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002383	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
55	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0022023	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
56	С130-144	Віброізолятори пружинні ДО 38	шт	4	30,47	29,70	0,17	0,60
57	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001892	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
58	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,003	32446,03	31457,23	352,60	636,20
59	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000465	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
60	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,004429	9515,21	9096,12	232,52	186,57
61	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,08041	440,49	423,03	8,82	8,64
62	С112-87	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0035	9035,75	8626,06	232,52	177,17
63	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000468	47488,52	45961,74	595,63	931,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм <sup>2</sup> та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,035	428,31	403,78	16,13	8,40
65	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000234	24032,41	23285,81	275,38	471,22
66	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000043	31345,88	30378,65	352,60	614,63
67	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000035	28647,43	27733,12	352,60	561,71
68	+C1545-104 варіант 4	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,5	5600,00	5600,00		
69	+241649-1027 варіант 1	Рукав вентиляційний д-600мм (зворотній матеріал)	1000м	0,04	339000,00	339000,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	152,8589	4,9416	4,9416		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3316	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-04**  
**на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки допоміжного (клітьового) ствола.**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 861,754 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,17295 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 255,795 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13 Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2									
		<b>Розділ 1.</b>									
1	КБ9-70-1	Виготовлення бункера, лотка приймального і лотка кількість: 3+0,8+0,5	т	4,3	<u>63766,90</u> 11092,38	<u>8987,21</u> 1438,96	274198	47697	<u>38645</u> 6188	<u>146,8800</u> 15,2260	<u>631,58</u> 65,47
2	КБ9-74-1	Виготовлення естакади	т	3,5	<u>11080,17</u> 6633,68	<u>3457,20</u> 470,38	38781	23218	<u>12100</u> 1646	<u>87,8400</u> 5,1839	<u>307,44</u> 18,14
3	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс кількість: 3,5х1,035	т	3,6225	<u>40263,80</u> -	-	145856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій	т	0,358	<u>19607,57</u>	<u>6932,09</u>	7020	3936	<u>2482</u>	<u>145,6000</u>	<u>52,12</u>
					10995,71	1007,97			361	10,8062	3,87
5	С111-1814	Сталь кутова кількість: 0,358*1,032	т	0,369456	<u>40263,80</u>	-	14876	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	480731	74851	<u>53227</u>		<u>991,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					480731		8195		87,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352653				
		всього заробітна плата, грн.					83046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14212				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>520003</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>520003</b>				
		<b>Розділ 2. Допоміжний ствол.</b>									
		Монтаж естакади, конвеєра, вентилятора і лотків для засипки допоміжного ствола.									
6	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	т	0,358	<u>10100,84</u>	<u>358,59</u>	3616	3443	<u>128</u>	<u>138,4000</u>	<u>49,55</u>
					9616,03	97,09			35	1,2712	0,46
7	КБ9-4-4	Монтаж приймального бункера	т	3	<u>16577,27</u>	<u>11582,30</u>	49732	11484	<u>34747</u>	<u>48,4800</u>	<u>145,44</u>
					3827,98	3993,23			11980	42,0813	126,24
8	КБ9-53-2	Монтаж приймального лотка.	т	0,8	<u>6078,38</u>	<u>426,04</u>	4863	3990	<u>341</u>	<u>74,5600</u>	<u>59,65</u>
					4987,32	89,96			72	1,1909	0,95
9	КБ9-53-2	Монтаж лотка	т	0,5	<u>6078,38</u>	<u>426,04</u>	3039	2494	<u>213</u>	<u>74,5600</u>	<u>37,28</u>
					4987,32	89,96			45	1,1909	0,6
10	КБ9-12-1	Монтаж естакади.	т	3,5	<u>12710,06</u>	<u>5077,83</u>	44485	16747	<u>17772</u>	<u>63,3600</u>	<u>221,76</u>
					4784,95	1110,96			3888	12,0605	42,21
11	КБ9-48-3	Полиць (сітка для контролю величини шматків породи при засипці стовбура), електродугове зварювання при монтажу. кількість: 200x0,00247	т	0,494	<u>6832,67</u>	<u>2355,08</u>	3375	1994	<u>1163</u>	<u>47,6800</u>	<u>23,55</u>
					4036,59	89,33			44	1,1754	0,58
12	С124-15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 20-22 мм Конвеєр СР72-14, довж.34м (або аналог, 5,2т) для засипки клітьового ствола.	т	0,494	<u>33199,04</u>	-	16400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ19-7-1	Монтаж конвеєра з замиканням скребковий ланцюга в горизонтальній площині, довжина 10 м	комплект	1	<u>12533,14</u> 7792,51	<u>1675,40</u> 418,12	12533	7793	<u>1675</u> 418	<u>89,6000</u> 4,8400	<u>89,6</u> 4,84
14	КМ19-7-2	Збільшення довжина конвеєра із замикання скребкового ланцюга в горизонтальній площині на кожні наступні 10 м Вентилятор осьовий ВМС-6М обладнання підрядника.	10 м	2,4	<u>6197,30</u> 2643,89	<u>761,54</u> 190,06	14874	6345	<u>1828</u> 456	<u>30,4000</u> 2,2000	<u>72,96</u> 5,28
15	КМ7-170-4	Монтаж вентилятора осьового ВМ-6, маса до 0,3 т	шт	1	<u>2206,15</u> 1549,17	<u>433,50</u> 71,36	2206	1549	<u>434</u> 71	<u>21,0000</u> 0,8556	<u>21</u> 0,86
16	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>972,75</u> 489,55	<u>7,15</u> 2,01	389	196	<u>3</u> 1	<u>6,2900</u> 0,0266	<u>2,52</u> 0,01
17	241649-1027 варіант 2	Рукав вентиляційний д-600мм	1000м	0,04	<u>678000,00</u> -	<u>-</u> -	27120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-1-2 прим	Прокладання рукава вентиляційного (Д=600мм, дл.=40м) кількість: 3,14x0,6x40 Демонтаж устаткування на металобрухт. Перелік нарахувань:	100м2	0,7536	<u>23991,29</u> 17969,95	<u>552,03</u> 157,68	18080	13542	<u>416</u> 119	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>197,29</u> 1,57
19	КМ19-7-1	Демонтаж конвеєра СР72 з замиканням скребкового ланцюга в горизонтальній площині, довжина 10 м (всього довжина 34м)	комплект	1	<u>2848,87</u> 2337,75	<u>502,62</u> 125,44	2849	2338	<u>503</u> 125	<u>26,8800</u> 1,4520	<u>26,88</u> 1,45
20	КМ19-7-2	Демонтаж наступних 24 м конвеєра	10 м	2,4	<u>1024,06</u> 793,17	<u>228,46</u> 57,02	2458	1904	<u>548</u> 137	<u>9,1200</u> 0,6600	<u>21,89</u> 1,58
21	КБ20-41-1	Демонтаж віброізоляторів  Перелік нарахувань:	10шт	0,4	<u>149,01</u> 146,87	<u>2,14</u> 0,60	60	59	<u>1</u> -	<u>1,8870</u> 0,0080	<u>0,75</u> -
22	КМ7-170-4	Демонтаж вентилятора осьового ВМ-6, маса до 0,3 т	шт	1	<u>794,11</u> 619,67	<u>173,40</u> 28,54	794	620	<u>173</u> 29	<u>8,4000</u> 0,3422	<u>8,4</u> 0,34
23	КБ20-1-2 прим	Демонтаж рукава вентиляційного (Д=600мм, дл.=40м) Перелік нарахувань:	100м2	0,7536	<u>7408,79</u> 7187,98	<u>220,81</u> 63,07	5583	5417	<u>166</u> 48	<u>104,7200</u> 0,8350	<u>78,92</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,7									
		Демонтаж металоконструкцій									
24	КБ9-35-1	Демонтаж захисної огорожі	т	0,358	<u>7012,25</u> 6731,22	<u>251,01</u> 67,96	2510	2410	<u>90</u> 24	<u>96,8800</u> 0,8898	<u>34,68</u> 0,32
25	КБ9-4-4	Демонтаж бункера.	т	3	<u>10788,66</u> 2679,59	<u>8107,61</u> 2795,26	32366	8039	<u>24323</u> 8386	<u>33,9360</u> 29,4569	<u>101,81</u> 88,37
26	КБ9-53-2	Демонтаж приймального лотка	т	0,8	<u>3851,13</u> 3491,12	<u>298,23</u> 62,98	3081	2793	<u>239</u> 50	<u>52,1920</u> 0,8336	<u>41,75</u> 0,67
27	КБ9-53-2	Демонтаж лотка.	т	0,5	<u>3851,13</u> 3491,12	<u>298,23</u> 62,98	1926	1746	<u>149</u> 31	<u>52,1920</u> 0,8336	<u>26,1</u> 0,42
28	КБ9-12-1	Демонтаж естакади.	т	3,5	<u>6951,17</u> 3349,46	<u>3554,48</u> 777,68	24329	11723	<u>12441</u> 2722	<u>44,3520</u> 8,4424	<u>155,23</u> 29,55
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=1									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=									
		(1)x0=0									
29	ПУ14-8024 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брукхт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом]	т	0,5	<u>43,75</u> 43,75	- -	22	22	- -	<u>0,5250</u> -	<u>0,26</u> -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=									
		(1)x0=0									
30	ПУ14-8025 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування гратчастих сталевих конструкцій у брукхт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, розмір профілю до 50 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом]	т	2,7	<u>157,49</u> 157,49	- -	425	425	- -	<u>1,8900</u> -	<u>5,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: $r2((3+0,8+0,5+3,5+5,2) \times 0,5)$ Повернення металобрухту, згідно норм 50% от ваги	т	6,5	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	1067	-	<u>1067</u>	-	-
32	C1545-104 варіант 4 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: $r2((3+0,8+0,5+3,5+5,2) \times 0,5)$	т	6,5	<u>5600,00</u>	-	36400	-	-	-	-
33	241649-1027 варіант 1 (зворотні матеріали)	Рукав вентиляційний д-600мм	1000м	0,04	<u>339000,00</u>	-	13560	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							278182	107073	<u>98420</u>		<u>1422,37</u>
Разом будівельні роботи, грн.							278182		28681		306,93
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72689				
всього заробітна плата, грн.							135754				
Загальновиробничі витрати, грн.							63571				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							224,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22783				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>341753</b>				
-----											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							49960				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>341753</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							758913	181924	<u>151647</u>		<u>2413,51</u>
Разом будівельні роботи, грн.							758913		36876		394,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							425342				
всього заробітна плата, грн.							218800				
Загальновиробничі витрати, грн.							102841				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							365,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>861754</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					49960				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>861754</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3172,95</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>255795</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, ім'я (ініціали), прізвище]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, ім'я (ініціали), прізвище]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-04**  
на монтаж і демонтаж технологічного обладнання для засипки допоміжного (клітьового) ствола.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2167,42	74,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	246,09	85,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	394,41	93,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	365,03	101,35			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3172,95				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	33,15	1534,41			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	71,6215	666,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	187,0034	97,97			
11	КБМ202-1402	Крани на пневмоколісному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	20,1705	845,11			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	159,36628	39,97			
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	11,62671	381,01			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,39404	357,37			
15	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,784	284,94			
16	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,122	652,86			
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,8561	47,08			
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,20572	91,53			
19	КБМ202-910	Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	7,028	35,34			
20	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,61192	142,75			
21	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	11,55	5,01			
22	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,01	5,25			
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,09358	6,23			
24	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	6,5	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	69,5763				
26	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	11,18				
27	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	37,016102				
28	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	12,272				
29	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	343,60548				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,9574				
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	60,01054				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
32	+С111-1804	Сталь листова	т	4,4806	40263,80	39688,69	275,38	299,73
33	+С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	3,6225	40263,80	39688,69	275,38	299,73
34	+241649-1027 варіант 2	Рукав вентиляційний д-600мм	1000м	0,04	678000,00	678000,00	-	-
35	+С124-15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 20-22 мм	т	0,494	33199,04	32272,70	275,38	650,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,369456	40263,80	39688,69	275,38	299,73
37	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,145807	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
38	+С111-997	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий нерівнополічковий, товщина 10-16 мм, ширина більшої полицьки 180-200 мм	т	0,17	40263,80	39688,69	275,38	299,73
39	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0585	63523,87	62677,84	373,15	472,88
40	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,053754	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
41	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	10,0924	247,90	242,78	0,26	4,86
42	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00670704	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
43	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,03	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
44	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,078	17890,94	17166,64	373,50	350,80
45	+С111-978	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗпс, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,034	40263,80	39688,69	275,38	299,73
46	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,014	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
47	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,4688	130,68	127,72	0,40	2,56
48	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,014992	40263,80	39688,69	275,38	299,73
49	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	38,4124	11,88	5,79	5,86	0,23
50	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,04167	53,11	43,30	8,77	1,04
51	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004784	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	46,99	4,9416	4,9416	-	-
53	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00377554	50066,13	48550,27	534,17	981,69
54	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002383	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
55	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0022023	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
56	С130-144	Віброізолятори пружинні ДО 38	шт	4	30,47	29,70	0,17	0,60
57	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001892	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
58	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,003	32446,03	31457,23	352,60	636,20
59	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000465	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
60	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,004429	9515,21	9096,12	232,52	186,57
61	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,08041	440,49	423,03	8,82	8,64
62	С112-87	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт	м3	0,0035	9035,75	8626,06	232,52	177,17
63	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000468	47488,52	45961,74	595,63	931,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,035	428,31	403,78	16,13	8,40
65	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000234	24032,41	23285,81	275,38	471,22
66	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000043	31345,88	30378,65	352,60	614,63
67	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000035	28647,43	27733,12	352,60	561,71
68	+C1545-104 варіант 4	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,5	5600,00	5600,00		
69	+241649-1027 варіант 1	Рукав вентиляційний д-600мм (зворотній матеріал)	1000м	0,04	339000,00	339000,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнонавиробничих витрат						
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	152,8589	4,9416	4,9416		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3316	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірів

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-05**  
**на демонтаж технологічного обладнання допоміжного (клітьового) ствола.**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,940 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0464 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4,067 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Розбирання обладнання</b>									
1	КБ9-29-1 К=0,7	Демонтаж сходової клітки	т	0,3	<u>5617,52</u> 1671,45	<u>3679,14</u> 1040,43	1685	501	<u>1104</u> 312	<u>22,6576</u> 11,1082	<u>6,8</u> 3,33
2	КБ9-62-3 К=0,7	Демонтаж трубопровід водовідливу Ф273 мм	т	0,45	<u>6667,00</u> 2067,25	<u>4413,49</u> 1328,22	3000	930	<u>1986</u> 598	<u>25,0880</u> 13,5401	<u>11,29</u> 6,09
3	КБ9-62-3 К=0,7	Демонтаж трубопроводу стиснутого повітря Ф150 мм	т	0,18	<u>6667,00</u> 2067,25	<u>4413,49</u> 1328,22	1200	372	<u>794</u> 239	<u>25,0880</u> 13,5401	<u>4,52</u> 2,44
4	КБ9-62-3 К=0,7	Демонтаж протипожежного трубопроводу Ф150 мм	т	0,18	<u>6667,00</u> 2067,25	<u>4413,49</u> 1328,22	1200	372	<u>794</u> 239	<u>25,0880</u> 13,5401	<u>4,52</u> 2,44
5	С1545-104 варіант 4 (зворотні матеріали)	Повернення металобрухту, згідно норм 50% от ваги Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: т2((0,3+0,45+0,18+0,18)х0,5)	т	0,56	<u>5600,00</u> -	- -	3136	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: $r2((0,3+0,45+0,18+0,18) \times 0,5)$	т	0,56	164,15	164,15	92	-	92	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7177	2175	4770 1388		27,13 14,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7177 232 3563 1763 4,97 504 <b>8940</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					3136				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>8940</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					7177	2175	4770 1388		27,13 14,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7177 232 3563 1763 4,97 504 <b>8940</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					3136				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>8940</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>46,4</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>4067</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_ Помо́хін В.Я.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-05**  
на демонтаж технологічного обладнання допоміжного (клітьового) ствола.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	27,13	80,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,3	97,06			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,97	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	46,4				
Середній розряд робіт			розряд	4,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1203	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,15819	1004,12			
7	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,6359	558,88			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,56133	357,37			
9	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,95615	97,97			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,8854	39,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1785	381,01			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,37401	47,08			
13	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	0,56	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
14	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,4536				
15	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,2898				
16	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,84155				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,5767				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	+С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,001701	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
19	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00084	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
20	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,40173	53,11	43,30	8,77	1,04
21	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,28835	11,88	5,79	5,86	0,23
22	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000084	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
23	+С1545-104 варіант 4	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,56	5600,00	5600,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,372	4,9416	4,9416		
25	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,012	184,55	184,55		
26	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0058	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-06**  
**на ліквідацію скіпового ствола**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 773,782 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,55888 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 231,773 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E35-46-4	отм.-10,00м Полок ПМ1 Пробивання лунок глибиною 90 см в бетонному кріпленні під розстріли в стовбурах круглого перетину кількість: 10*0,8	100лунок	0,08	<u>156290,09</u> 149794,35	<u>3414,93</u> 431,60	12503	11984	<u>273</u> 35	<u>349,9100</u> 6,1254	<u>27,99</u> 0,49
2	E35-46-38	Установлення і закладення в готові лунки сталевих розпорів з балок з одним кінцем довжиною 1,6-2м (Б1-6шт) кількість: 1,98*0,82	1т	1,6236	<u>74379,33</u> 25793,10	<u>3,66</u> 0,65	120762	41878	<u>6</u> 1	<u>60,4800</u> 0,0092	<u>98,2</u> 0,01
3	E35-46-38	Установка і закладення в готові лунки сталевих розстрілів з балок з одним кінцем довжиною 1,6-2м (Б4-2шт) кількість: 0,693*0,82	1т	0,56826	<u>74379,33</u> 25793,10	<u>3,66</u> 0,65	42267	14657	<u>2</u> -	<u>60,4800</u> 0,0092	<u>34,37</u> 0,01
4	E35-46-116	Установка сталевих розстрілів з балок (Б2 шт.1 і Б3-2шт. РД-3) кількість: 1,14*0,82	1т	0,9348	<u>52810,69</u> 7879,96	<u>41,20</u> 4,47	49367	7366	<u>39</u> 4	<u>19,7000</u> 0,0631	<u>18,42</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі балок кількість: 1,372*0,82	т	1,12504	<u>1823,37</u> 839,50	<u>368,15</u> 13,74	2051	944	<u>414</u> 15	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>9,45</u> 0,2
6	E35-92-11	Устрійство стаціонарних полків в стволах шахт Пм 1 креслення РД л. 3 на відм -14,2м кількість: 22*1,2	10 м2	2,64	<u>28813,71</u> 22817,92	<u>52,69</u> 25,42	76068	60239	<u>139</u> 67	<u>65,2900</u> 0,2688	<u>172,37</u> 0,71
7	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 4*1,2	м3	4,8	<u>2950,57</u> -	-	14163	-	-	-	-
8	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,0347*1,2	т	0,04164	<u>33199,04</u> -	-	1382	-	-	-	-
9	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм кількість: 0,331*1,2	т	0,3972	<u>33199,04</u> -	-	13187	-	-	-	-
10	КБ22-8-3	Установка сталевих водопровідної труби для пропуску води $\delta = 108 \times 6 \text{ мм}$	1000м	0,001	<u>696591,48</u> 31970,72	<u>15085,59</u> 388,04	697	32	<u>15</u> -	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,42</u> -
11	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм Полок перекриття ПМ2 гирла ствола	1000м	0,001	<u>73824,58</u> 13978,22	<u>3436,20</u> 509,64	74	14	<u>3</u> 1	<u>187,2000</u> 6,7720	<u>0,19</u> 0,01
12	E35-46-1	Лунки глибиною 30 см в бетонного кріплення під розстріли в стовбурах круглого перетину, перетин лунок до 600см2	100лунок	0,1	<u>104891,22</u> 101593,64	<u>2042,94</u> 223,14	10489	10159	<u>204</u> 22	<u>231,6000</u> 3,1555	<u>23,16</u> 0,32
13	КБ9-25-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Установка балок Б1-2шт, Б2-2шт, и Б3-2шт. /по залізобетонних і кам'яних опорах/ кількість: (0,8154+0,0044)*1,3	т	1,06574	<u>3867,09</u> 1703,37	<u>1909,04</u> 516,43	4121	1815	<u>2035</u> 550	<u>24,8160</u> 5,6596	<u>26,45</u> 6,03
14	C121-783 варіант 5	Вартість балок Б1, Б2, Б3 кількість: (0,8154+0,0044)*1,3	т	1,06574	<u>67677,48</u> -	-	72127	-	-	-	-
15	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: при устрійстві полка ПМ2 із бетону В22,5 кількість: 6,2*1,3	100 м3	0,0806	<u>383698,73</u> 9365,32	<u>7440,34</u> 1920,51	30926	755	<u>600</u> 155	<u>131,4800</u> 20,0880	<u>10,6</u> 1,62
16	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів кількість: 6,2*1,3	100 м3	0,0806	<u>42309,08</u> 36908,13	<u>3323,83</u> 1281,05	3410	2975	<u>268</u> 103	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>39,39</u> 1,22
17	КБ6-57-17	Установка арматурних сіток і каркасів в перекриттях вручну кількість: 0,226*1,3	т	0,2938	<u>1704,17</u> 1461,64	<u>134,43</u> 51,81	501	429	<u>39</u> 15	<u>20,5200</u> 0,6120	<u>6,03</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,0644*1,3	т	0,08372	<u>33199,04</u>	-	2779	-	-	-	-
19	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм кількість: 0,0011*1,3	т	0,00143	<u>33199,04</u>	-	47	-	-	-	-
20	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,160*1,3	т	0,208	<u>33199,04</u>	-	6905	-	-	-	-
21	КБ6-57-17	Встановлення закладних деталей при масі до 20кг	т	0,0378	<u>1704,17</u>	<u>134,43</u>	64	55	<u>5</u>	<u>20,5200</u>	<u>0,78</u>
22	C124-63	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються привареними до стрижнів каркасів та сіток	т	0,0378	<u>53797,88</u>	-	2034	-	-	-	-
23	КБ13-18-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,636	<u>1341,54</u>	<u>82,05</u>	853	205	<u>52</u>	<u>3,7500</u>	<u>2,39</u>
24	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,00016	<u>187996,79</u>	<u>108871,82</u>	30	9	<u>17</u>	<u>667,0000</u>	<u>0,11</u>
25	C113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,16	<u>910,90</u>	-	146	-	-	-	-
26	КБ22-13-7	Нанесення нормальної антикорозійної бігумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000м	0,00016	<u>176196,04</u>	<u>14863,48</u>	28	3	<u>2</u>	<u>281,6000</u>	<u>0,05</u>
27	КБ11-19-1	Устройство покриттів з асфальтової мастики товщиною 25 мм (всього 50мм)	100м2	0,103	<u>29271,23</u>	-	3015	349	-	<u>48,1100</u>	<u>4,96</u>
28	КБ11-19-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів	100м2	0,103	<u>24018,23</u>	-	2474	131	-	<u>18,1500</u>	<u>1,87</u>
29	C147-1-20	Стрижнева арматура А-I, діаметр 20 мм	100кг	0,248	<u>3319,91</u>	-	823	-	-	-	-
30	КБ9-75-2	Виготовлення кришки КРл1 і заглушки ЗГ1	т	0,089	<u>19610,00</u>	<u>5210,33</u>	1745	1156	<u>464</u>	<u>176,0000</u>	<u>15,66</u>
31	КБ9-75-2	Виготовлення корпусу К1	т	0,0584	<u>19610,00</u>	<u>5210,33</u>	1145	758	<u>304</u>	<u>176,0000</u>	<u>10,28</u>
32	C111-1804	Сталь листова кількість: (0,089+0,0584)х1,06	т	0,156244	<u>40263,80</u>	-	6291	-	-	-	-
33	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами -4шт варіант 2	т	0,0006	<u>68996,64</u>	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С111-1746 варіант 2	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] (для кришки і заглушки)	кг	7,3	<u>70,73</u>	-	516	-	-	-	-
35	КБ7-31-1	Установка плити перекриття люка для дозасипки ствола	100м3	0,002	<u>227190,57</u> 50306,35	<u>170820,61</u> 48066,63	454	101	<u>342</u> 96	<u>715,2900</u> 547,0176	<u>1,43</u> 1,09
36	С1416-8638 варіант 2	Плити для перекриття люка для дозасипки ствола	шт	1	<u>1685,56</u>	-	1686	-	-	-	-
37	КБ22-8-3	Установка сталевий газовідвідної труби $d = 108 \times 6 \text{ мм}$	1000м	0,0241	<u>696591,48</u> 31970,72	<u>15085,59</u> 388,04	16788	770	<u>364</u> 9	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>10,05</u> 0,11
38	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0241	<u>73824,58</u> 13978,22	<u>3436,20</u> 509,64	1779	337	<u>83</u> 12	<u>187,2000</u> 6,7720	<u>4,51</u> 0,16
39	ЖР4-131-7	Свердлення отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 20 мм. глибина свердління до 10 мм (перфорація газовідвідної труби $d=108 \times 6 \text{ мм}$ )	100 отв.	2	<u>408,63</u> 385,14	<u>23,49</u> 2,53	817	770	<u>47</u> 5	<u>4,4300</u> 0,0377	<u>8,86</u> 0,08
40	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	шт	1	<u>999,39</u> 309,57	<u>7,15</u> 2,01	999	310	<u>7</u> 2	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>4,51</u> 0,03
41	КБ20-13-1	Установка клапана вогнепреградного	клапан	1	<u>175,50</u> 121,59	<u>7,15</u> 2,01	176	122	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
42	С1630-536 варіант 2	Клапан вогнепреградного	шт	1	<u>78,36</u>	-	78	-	-	-	-
43	КБ8-5-9	Ізолююча перемичка канала калорифера Глуха ізолююча перемичка із цегли [керамічної]	1 м3	9,2	<u>3754,08</u> 818,47	<u>112,84</u> 46,06	34538	7530	<u>1038</u> 424	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>108,38</u> 5
44	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	23	<u>1084,11</u> 498,39	<u>189,14</u> 48,35	24935	11463	<u>4350</u> 1112	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>186,3</u> 15,08
ВСТАНОВЛЕННЯ СТОВПІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ-8шт											
45	КБ1-165-6	Копання ям для стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,102	<u>15710,62</u> 15710,62	-	1602	1602	-	<u>261,8000</u>	<u>26,7</u>
46	КБ7-5-1	Установлення залізобетонних стовпчиків	100шт	0,08	<u>135677,70</u> 44284,13	<u>54728,40</u> 16700,12	10854	3543	<u>4378</u> 1336	<u>600,3000</u> 181,5485	<u>48,02</u> 14,52
47	К589321- Л013 варіант 2 С1416-8701	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С3А серія 3.017-1(Ф56) Відпускна ціна: 4292,12x0,025+4, 40:100x2300,37+0:100x2405,71+0:100x2243, 17+0,60:100x3314,66+0:100x3416,12 ВСТАНОВЛЕННЯ РЕПЕРІВ-8шт	шт	8	<u>247,85</u>	-	1983	-	-	-	-
48	КБ1-165-6	Копання ям для устроювання реперів група ґрунтів 2 на глибина 400мм з відкосами	100м3	0,041	<u>15710,62</u> 15710,62	-	644	644	-	<u>261,8000</u>	<u>10,73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ27-52-12	Устройство реперів із арматури д-20А 240С з розробкою ґрунта на глибину 1300мм	1 знак	8	<u>786,15</u> 151,84	<u>372,52</u> 68,17	6289	1215	<u>2980</u> 545	<u>2,2700</u> 0,8512	<u>18,16</u> 6,81
50	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,025	<u>33199,04</u> -	-	830	-	-	-	-
51	КБ8-4-1	Бокова ізоляція глиной	1 м3	0,12	<u>1084,11</u> 498,39	<u>189,14</u> 48,35	130	60	<u>23</u> 6	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>0,97</u> 0,08
52	КБ6-3-1	Замонолічування репера бетоном кл. С8 / І0 ВОДОВІДВІДНА КАНАВА ЗАВДОВЖКИ - 63,6м	100м3	0,0115	<u>346572,79</u> 32269,29	<u>17070,09</u> 5334,23	3986	371	<u>196</u> 61	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>5,34</u> 0,64
53	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в водовідвідній канаві глибиною 0,55 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 75*1,3	100м3	0,975	<u>15592,81</u> 15592,81	-	15203	15203	-	<u>261,8000</u> -	<u>255,26</u> -
54	КБ1-27-2	Розрівнювання і засипка ям бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 50м) кількість: 75*1,3	1000м3	0,0975	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	793	-	<u>793</u> 144	-	<u>17,6730</u> 1,72
55	КБ1-27-8 Н1=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 75*1,3	1000м3	0,0975	<u>36156,47</u> -	<u>36156,47</u> 6565,82	3525	-	<u>3525</u> 640	-	<u>7,66</u> 7,66
56	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем водовідвідної канави кількість: 151,3*1,3	100м2	1,9669	<u>7231,74</u> 530,94	<u>383,81</u> 85,47	14224	1044	<u>755</u> 168	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>15,89</u> 2,17
57	КБ11-19-1	Устройство асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм (всього 30мм) кількість: 151,5*1,3	100м2	1,9695	<u>29271,23</u> 3383,58	-	57650	6664	-	<u>48,1100</u> -	<u>94,75</u> -
58	КБ11-19-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів кількість: 151,3*1,3	100м2	1,9669	<u>4803,65</u> 255,30	-	9448	502	-	<u>3,6300</u> -	<u>7,14</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					692442	208164	<u>23769</u> 5588		<u>1311,89</u> 66,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					692442				
							460509				
							13,77				
							1150				
							214902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					81340 166,47 16871 <b>773782</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>773782</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1558,88</b> <b>231773</b>				

Склав


  
 [посада, підпис і ініціали, прізвище]

Перець О.Г.

Перевірив


  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-06**  
на ліквідацію скіпового ствола

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1303,03	159,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8,86	86,94			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	80,52	83,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	166,47	101,33			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1558,88				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,1784	331,82			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,276425	593,41			
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	7,14268	558,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	5,12	582,06			
12	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,02491	785,97			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,68	282,11			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,48978	357,37			
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,3382	97,97			
16	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м <sup>3</sup> /год [пересувні]	маш. год	1,30572	459,28			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м <sup>3</sup> /хв	маш. год	1,23915	387,34			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,27286	39,97			
19	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбивання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м <sup>3</sup> /хв	маш. год	50	8,67			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,02998	343,29			
21	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,88456	381,01			
22	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,92977	336,08			
23	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,32279	534,23			
24	КБМ225-1901	Крани козлові, вантажопідйомність 16/12,5 т, прогін 25 м, висота підйому гака 7 м, глибина опускання гака 9 м	маш. год	0,5016	223,75			
25	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,16214	666,99			
26	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,2557	417,77			
27	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,0783	848,01			
28	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,138546	457,64			
29	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,62732	86,68			
30	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,08004	47,08			
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,54	6,23			
32	КБМ226-3402	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 2,5 м <sup>3</sup>	маш. год	4,84332	7,95			
33	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м <sup>3</sup> /хв	маш. год	0,71232	53,62			
34	КБМ233-310	Верстат бурозаправний	маш. год	0,7172	50,48			
35	КБМ226-1302	Свердла гірничі ручні для буріння шпурів діаметром 36-50 мм, глибиною до 3 м по вугіллю та породі міцністю до 6, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,43 м <sup>3</sup> /хв	маш. год	2,19678	16,01			
36	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,032487	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,076158	157,63			
38	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,11792	91,53			
39	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,71232	11,68			
40	КБМ233-315	Верстат для заточування бурового знаряддя	маш. год	0,419	17,91			
41	КБМ215-101	Агрегати наповнювальні-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,0056	938,42			
42	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,00584	628,78			
43	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,35376	5,01			
44	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,07616	4,09			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
45	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,8144				
46	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,4255				
47	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,753				
48	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	2,538568				
49	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,2546464				
50	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,24392				
51	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,4816				
52	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	16,4942632				
53	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,3289696				
54	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1725				
55	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,01272				
56	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,04422				
57	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,357075				
58	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	14,417547				
59	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,289046				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
60	+С119-376	Розстріли простого армування з двотаврових балок	т	3,12666	44746,83	43521,93	347,51	877,39
61	С121-783 варіант 5	Вартість балок Б1, Б2, Б3	т	1,06574	67677,48	66800,53	373,15	503,80
62	+С1421-9847	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 3	т	15,397159	4097,61	3666,66	350,60	80,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,1809	3612,65	2721,25	820,56	70,84
64	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,649418	2950,57	2072,16	820,56	57,85
65	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,68	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
66	C113-405	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм	м	25,2004	642,03	633,09	4,16	4,78
67	+С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3972	33199,04	32272,70	275,38	650,96
68	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	10,03119	1236,81	602,27	610,29	24,25
69	+С111-967	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,2376	40263,80	39688,69	275,38	299,73
70	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	26,588	337,53	121,00	216,53	-
71	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,208	33199,04	32272,70	275,38	650,96
72	+С111-1804	Сталь листовая	т	0,156244	40263,80	39688,69	275,38	299,73
73	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,12536	33199,04	32272,70	275,38	650,96
74	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,208	1832,71	1044,59	752,18	35,94
75	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,173	2646,61	1774,16	820,56	51,89
76	C112-9	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, І сорт	м3	0,8976	3159,20	2826,61	270,64	61,95
77	C111-784	Поковки з квадратних заготовок, маса 3,575 кг	т	0,0792	28005,07	27103,35	352,60	549,12
78	C124-63	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються привареними до стрижнів каркасів та сіток	т	0,0378	53797,88	52467,64	275,38	1054,86
79	K589321-Л013 варіант 2	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С3А серія 3.017-1(Ф56)	шт	8	247,85	228,41	14,58	4,86
80	C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,528	3319,89	2434,23	820,56	65,10
81	C111-1562	Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі	т	0,103625	16873,38	15934,04	608,49	330,85
82	C1416-8638 варіант 2	Плити для перекриття люка для дозасипки ствола	шт	1	1685,56	1527,90	124,61	33,05
83	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,2	1278,32	602,27	650,98	25,07
84	C111-92	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 16-[18] мм	т	0,0264	36883,03	35807,23	352,60	723,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+С111-987	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,02368	40263,80	39688,69	275,38	299,73
86	+С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02643	33199,04	32272,70	275,38	650,96
87	+С147-1-20	Стрижнева арматура А-І, діаметр 20 мм	100кг	0,248	3319,91	3227,27	27,54	65,10
88	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,037238	19785,91	18863,78	534,17	387,96
89	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0213	32446,03	31457,23	352,60	636,20
90	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0093378	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
91	С130-262	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	1	662,46	645,60	3,87	12,99
92	С1113-24	Грунтовка ГФ-0119 червоно-коричнева	т	0,00636	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
93	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,168	3335,23	2449,27	820,56	65,40
94	С111-1746 варіант 2	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] (для кришки і заглушки)	кг	7,3	70,73	68,94	0,40	1,39
95	С111-1564	Гідроізол	м2	10,718	47,57	46,25	0,39	0,93
96	С142-10-2	Вода	м3	5,93088	42,10	42,10	-	-
97	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,525895	441,14	427,15	5,34	8,65
98	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0028006	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
99	С113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,16	910,90	896,82	7,30	6,78
100	С119-82	Піка для відбійних молотків, марка ПОМ-1	шт	0,67	192,35	188,16	0,42	3,77
101	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,0221	5474,30	5134,44	232,52	107,34
102	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт	м3	0,024	4430,14	4110,75	232,52	86,87
103	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт	м3	0,020725	4855,85	4528,12	232,52	95,21
104	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00136	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
105	С119-94	Різець породний, тип РП42	шт	0,14957	639,85	627,15	0,15	12,55
106	С111-134	Цвяхи гвинтові 3,5х60 мм	т	0,00264	34854,33	33818,31	352,60	683,42
107	С111-1593	Полотно скловолонкнисте, марка ВВ-К	10м2	1,02	83,79	78,75	3,40	1,64
108	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0020675	40263,80	39688,69	275,38	299,73
109	С1630-536 варіант 2	Клапан вогнепреградного	шт	1	78,36	76,72	0,10	1,54
110	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0010472	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
111	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,01124	6190,03	5836,14	232,52	121,37
112	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,20771	247,90	242,78	0,26	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,369	130,68	127,72	0,40	2,56
114	C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами -4шт	т	0,0006	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
115	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,001038	34537,59	33585,00	275,38	677,21
116	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,012985	2752,78	2428,16	270,64	53,98
117	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,64397	53,11	43,30	8,77	1,04
118	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0008302	38699,13	37401,42	538,90	758,81
119	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004263	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
120	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00102	26849,23	25788,60	534,17	526,46
121	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000468926	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
122	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,16663	11,88	5,79	5,86	0,23
123	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003304	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
124	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00010657	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
125	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00023	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
126	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000636	21514,85	20615,54	477,45	421,86
127	C119-389	Сталь бурова кручена зі спецпрофіля	кг	0,14957	85,45	83,46	0,31	1,68
128	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0004589	25789,56	24979,64	304,24	505,68
129	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,0010977	9515,21	9096,12	232,52	186,57
130	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00019344	51930,60	50559,75	352,60	1018,25
131	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01993	440,49	423,03	8,82	8,64
132	C1545-9	Брезент	10м2	0,00303	2591,37	2537,07	3,49	50,81
133	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0036	2106,88	1313,39	752,18	41,31
134	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000277	25940,18	25156,17	275,38	508,63
135	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0001066	63523,87	62677,84	373,15	472,88
136	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0003316	19464,42	18527,89	554,87	381,66
137	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00783	676,63	660,64	2,72	13,27
138	C111-1757	Рядно	м2	0,0644	60,19	58,87	0,14	1,18
139	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006394	47488,52	45961,74	595,63	931,15
140	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000636	3539,69	2832,11	638,17	69,41
141	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000575	3425,21	2885,33	472,72	67,16
142	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000032	24032,41	23285,81	275,38	471,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00001066	31345,88	30378,65	352,60	614,63
		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки						
144	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	3709,8945	0,07223	0,07223		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
145	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,0156	4,32353	4,32353		
146	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1895	184,55	184,55		
147	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0377	186,09	186,09		
148	C1999-9009	Дрова	м3	0,0366	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-07**  
**на спорудження огорожі майданчика скіпового ствола**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,045 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,07792 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 6,009 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13 Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2									
1	КБ7-24-1	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 4 м (тип огорожі Б5В-2, серія 3.017-1)	100м	0,12	<u>47535,73</u> 11585,79	<u>33289,10</u> 7757,15	5704	1390	<u>3995</u> 931	<u>166,7500</u> 84,0722	<u>20,01</u> 10,09
2	К589321- Л057 варіант 2 С1411-38	Фундаменти залізобетонні марки Ф2К серія 3.017-1(Ф24) Відпускна ціна: 2595,12x0,33+18,4:100x2300, 37+0:100x3314,66	шт	4	<u>1501,90</u> -	- -	6008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	К589321-ЛЮ48 варіант 2 С1418-8881	Панелі для огорожі залізобетонні марки П5ВК серія 3.017-1(Ф24) Відпускна ціна: (3384,1+65,4565x(0,74+0,77))x0,51+0:100x2300,37+0:100x2243,17+24,7:100x2405,71+6,2:100x3314,66+2,7:100x3416,12	шт	3	<u>3081,12</u>	-	9243	-	-	-	-
4	КБ8-5-1	Мурування цокольної частини ж/б огороження із кирпича [керамического]	1 м3	0,7	<u>3369,82</u>	<u>126,95</u>	2359	404	<u>89</u>	<u>8,2000</u>	<u>5,74</u>
5	КБ8-5-1	Мурування стіни огороження із кирпича [керамического] при висоті до 4 м	1 м3	2,9	<u>3369,82</u>	<u>126,95</u>	9772	1672	<u>368</u>	<u>8,2000</u>	<u>23,78</u>
6	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних по верху кирпичної кладки	100м2	0,05	<u>8170,35</u>	<u>1936,82</u>	409	116	<u>97</u>	<u>38,3900</u>	<u>1,92</u>
7	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері індивідуальні Д1 розм.0,7x2,0м)	100м2	0,014	<u>21381,69</u>	<u>1511,48</u>	299	257	<u>21</u>	<u>235,4200</u>	<u>3,3</u>
8	С121-783-1	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,052	<u>67677,48</u>	-	3519	-	-	-	-
9	КБ8-11-1	Установка анкерів для кріплення дверей	1 т	0,01	<u>4669,26</u>	<u>129,77</u>	47	45	<u>2</u>	<u>63,7300</u>	<u>0,64</u>
10	С111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних (залізні вироби, замок)	комплект	1	<u>956,56</u>	-	957	-	-	-	-
11	КБ15-171-2	Окраска дверей по металу	100м2	0,046	<u>5759,49</u>	<u>1,03</u>	265	65	-	<u>19,7100</u>	<u>0,91</u>
		Разом прями витрати по кошторису					38582	3949	<u>4572</u>		<u>56,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38582		1151		12,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30061				
		всього заробітна плата, грн.					5100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					909				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>41045</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>41045</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>77,92</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>6009</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  


Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-07**  
на спорудження огорожі майданчика скіпового ствола

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	56,3	70,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,67	90,79			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,95	101,52			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	77,92				
Середній розряд робіт			розряд	3,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,24716	645,93			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,649	357,37			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,7256	282,11			
9	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,174	478,77			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,4632	39,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,181	20,88			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00046	103,41			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,07742				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
14	К589321-Л048 варіант 2	Панелі для огорожі залізобетонні марки П5ВК серія 3.017-1(Ф24)	шт	3	3081,12	2668,25	352,46	60,41
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,368	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
16	К589321-Л057 варіант 2	Фундаменти залізобетонні марки Ф2К серія 3.017-1(Ф24)	шт	4	1501,90	1279,66	192,79	29,45
17	С121-783-1	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,052	67677,48	66800,53	373,15	503,80
18	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,864	1971,96	1181,11	752,18	38,67
19	С111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних (залізні вироби, замок)	комплект	1	956,56	937,24	0,56	18,76
20	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0936	2950,57	2072,16	820,56	57,85
21	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0765	2325,99	1528,20	752,18	45,61
22	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0012466	133710,68	130564,18	524,72	2621,78
23	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1472	225,42	220,46	0,54	4,42
24	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00036	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
25	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000476	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
26	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00024	71592,94	70686,84	373,15	532,95
27	С142-10-2	Вода	м3	0,3509	42,10	42,10	-	-
28	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,22	43,55	41,86	0,84	0,85
29	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000063	37928,48	36832,18	352,60	743,70
30	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000092	42011,99	40663,51	524,72	823,76
31	С111-1608	Дрантя	кг	0,0046	12,11	11,10	0,77	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	0,0248	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.


Склав



Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-08**  
**на ліквідацію клітьового ствола**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 883,252 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,54904 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 262,543 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E35-46-4	отм.-10,00м Полок ПМ 3 Пробивання лунок глибиною 90 см в бетонному кріпленні під розстріли в стволах круглого перетину	100лунок	0,1	<u>156290,09</u> 149794,35	<u>3414,93</u> 431,60	15629	14979	<u>341</u> 43	<u>349,9100</u> 6,1254	<u>34,99</u> 0,61
2	E35-46-38	Установка і закладення в готові лунки сталевих розстрілів з балок з одним кінцем довжиною 1,6-2м (Б1-4шт, Б2-4шт) кількість: 2,744*0,86	1т	2,35984	<u>74379,33</u> 25793,10	<u>3,66</u> 0,65	175523	60868	<u>9</u> 2	<u>60,4800</u> 0,0092	<u>142,72</u> 0,02
3	E35-46-38	Установка і закладення в готові лунки сталевих розстрілів з балок з одним кінцем довжиною 1,6-2м (Б5-2шт) кількість: 0,7482*0,86	1т	0,643452	<u>74379,33</u> 25793,10	<u>3,66</u> 0,65	47860	16597	<u>2</u> -	<u>60,4800</u> 0,0092	<u>38,92</u> 0,01
4	E35-46-116	Установка сталевих розстрілів з балок (Б3 шт.2 і Б4-2шт.Ліст РД 4) кількість: 2,004*0,86	1т	1,72344	<u>52810,69</u> 7879,96	<u>41,20</u> 4,47	91016	13581	<u>71</u> 8	<u>19,7000</u> 0,0631	<u>33,95</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ9-48-4	Електродугове зварювання при монтажі балок кількість: (2,004+0,3104)*0,86	т	1,990384	<u>1823,37</u> 839,50	<u>368,15</u> 13,74	3629	1671	<u>733</u> 27	<u>8,4000</u> 0,1808	<u>16,72</u> 0,36
6	E35-92-11	Устрійство стаціонарних полків в стовбурах шахт Пм3 креслення РД л. 5 на відм -14,2м кількість: 22*1,3	10 м2	2,86	<u>28813,71</u> 22817,92	<u>52,69</u> 25,42	82407	65259	<u>151</u> 73	<u>65,2900</u> 0,2688	<u>186,73</u> 0,77
7	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 4*1,3	м3	5,2	<u>2950,57</u> -	-	15343	-	-	-	-
8	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,0347*1,3	т	0,04511	<u>33199,04</u> -	-	1498	-	-	-	-
9	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,1914*1,3	т	0,24882	<u>33199,04</u> -	-	8261	-	-	-	-
10	КБ22-8-3	Установка сталеві водопровідної труби для пропуску води $\delta = 108 \times 6 \text{ мм}$	1000м	0,001	<u>696591,48</u> 31970,72	<u>15085,59</u> 388,04	697	32	<u>15</u> -	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,42</u> -
11	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм Полок перекриття Пм2 гирла ствола	1000м	0,001	<u>73824,58</u> 13978,22	<u>3436,20</u> 509,64	74	14	<u>3</u> 1	<u>187,2000</u> 6,7720	<u>0,19</u> 0,01
12	E35-46-1	Лунки глибиною 30 см в бетонного кріплення під розстріли в стволах круглого перетину, перетин лунок до 600см2	100лунок	0,12	<u>104891,22</u> 101593,64	<u>2042,94</u> 223,14	12587	12191	<u>245</u> 27	<u>231,6000</u> 3,1555	<u>27,79</u> 0,38
13	КБ9-25-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Установка балок Б1-2шт,Б2-2шт, и Б3-2шт. /по залізобетонних і кам'яних опорах/ кількість: (0,8154+0,0044)*1,4	т	1,14772	<u>3867,09</u> 1703,37	<u>1909,04</u> 516,43	4438	1955	<u>2191</u> 593	<u>24,8160</u> 5,6596	<u>28,48</u> 6,5
14	C121-783 варіант 5	Вартість балок Б1, Б2, Б3 кількість: (0,8154+0,0044)*1,4	т	1,14772	<u>67677,48</u> -	-	77675	-	-	-	-
15	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: при устрійстве полка ПМ2 із бетону В 22,5 кількість: 6,2*1,4	100 м3	0,0868	<u>383698,73</u> 9365,32	<u>7440,34</u> 1920,51	33305	813	<u>646</u> 167	<u>131,4800</u> 20,0880	<u>11,41</u> 1,74
16	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів кількість: 6,2*1,4	100 м3	0,0868	<u>42309,08</u> 36908,13	<u>3323,83</u> 1281,05	3672	3204	<u>289</u> 111	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>42,42</u> 1,31
17	КБ6-57-17	Установка арматурних сіток і каркасів в перекриттях вручну кількість: 0,226*1,4	т	0,3164	<u>1704,17</u> 1461,64	<u>134,43</u> 51,81	539	462	<u>43</u> 16	<u>20,5200</u> 0,6120	<u>6,49</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,0644*1,4	т	0,09016	<u>33199,04</u>	-	2993	-	-	-	-
19	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм кількість: 0,0011*1,4	т	0,00154	<u>33199,04</u>	-	51	-	-	-	-
20	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,160*1,4	т	0,224	<u>33199,04</u>	-	7437	-	-	-	-
21	КБ6-57-17	Установлення закладних деталей маса елемента до 20 кг	т	0,0378	<u>1704,17</u>	<u>134,43</u>	64	55	<u>5</u>	<u>20,5200</u>	<u>0,78</u>
22	C124-63	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються привареними до стрижнів каркасів та сіток	т	0,0378	<u>53797,88</u>	-	2034	-	-	-	-
23	КБ13-18-2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-0119	100м2	0,736	<u>1341,54</u>	<u>82,05</u>	987	237	<u>60</u>	<u>3,7500</u>	<u>2,76</u>
24	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,00016	<u>187996,79</u>	<u>108871,82</u>	30	9	<u>17</u>	<u>667,0000</u>	<u>0,11</u>
25	C113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,16	<u>910,90</u>	-	146	-	-	-	-
26	КБ22-13-7	Нанесення нормальної антикорозійної бігумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000м	0,00016	<u>176196,04</u>	<u>14863,48</u>	28	3	<u>2</u>	<u>281,6000</u>	<u>0,05</u>
27	КБ11-19-1	Влаштування покриттів з асфальтової мастики товщиною 25 мм (всього 50мм)	100м2	0,103	<u>29271,23</u>	-	3015	349	-	<u>48,1100</u>	<u>4,96</u>
28	КБ11-19-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів	100м2	0,103	<u>24018,23</u>	-	2474	131	-	<u>18,1500</u>	<u>1,87</u>
29	C147-1-20	Стрижнева арматура А-I, діаметр 20 мм	100кг	0,248	<u>3319,91</u>	-	823	-	-	-	-
30	КБ9-75-2	Виготовлення кришки КРл1 і заглушкиЗГ1	т	0,089	<u>19610,00</u>	<u>5210,33</u>	1745	1156	<u>464</u>	<u>176,0000</u>	<u>15,66</u>
31	КБ9-75-2	Виготовлення корпусу К1	т	0,0584	<u>19610,00</u>	<u>5210,33</u>	1145	758	<u>304</u>	<u>176,0000</u>	<u>10,28</u>
32	C111-1804	Сталь листова кількість: (0,089+0,0584)х1,06	т	0,156244	<u>40263,80</u>	-	6291	-	-	-	-
33	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами -4шт варіант 2	т	0,0006	<u>68996,64</u>	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С111-1746 варіант 2	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] (для кришки і заглушки)	кг	7,3	<u>70,73</u>	-	516	-	-	-	-
35	КБ7-31-1	Установка плити перекриття люка для дозасипки стовбура	100м3	0,002	<u>227190,57</u> 50306,35	<u>170820,61</u> 48066,63	454	101	<u>342</u> 96	<u>715,2900</u> 547,0176	<u>1,43</u> 1,09
36	С1416-8638 варіант 2	Плити для перекриття люка для дозасипки ствола	шт	1	<u>1685,56</u>	-	1686	-	-	-	-
37	КБ22-8-3	Установка сталевий газовідвідної труби $\varnothing = 108 \times 6 \text{ мм}$	1000м	0,0241	<u>696591,48</u> 31970,72	<u>15085,59</u> 388,04	16788	770	<u>364</u> 9	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>10,05</u> 0,11
38	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0241	<u>73824,58</u> 13978,22	<u>3436,20</u> 509,64	1779	337	<u>83</u> 12	<u>187,2000</u> 6,7720	<u>4,51</u> 0,16
39	ЖР4-131-7	Свердлення отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 20 мм. глибина свердління до 10 мм (перфорація газовідвідної труби $\varnothing=108 \times 6 \text{ мм}$ )	100 отв.	2	<u>408,63</u> 385,14	<u>23,49</u> 2,53	817	770	<u>47</u> 5	<u>4,4300</u> 0,0377	<u>8,86</u> 0,08
40	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	шт	1	<u>999,39</u> 309,57	<u>7,15</u> 2,01	999	310	<u>7</u> 2	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>4,51</u> 0,03
41	КБ20-13-1	Установка клапана вогнеприградного	клапан	1	<u>175,50</u> 121,59	<u>7,15</u> 2,01	176	122	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
42	С1630-536 варіант 2	Клапан вогнепреградного	шт	1	<u>78,36</u>	-	78	-	-	-	-
43	КБ8-5-9	Ізолююча перемичка канала калорифера Глуха ізолююча перемичка із цегли [керамічної]	1 м3	5,1	<u>3754,08</u> 818,47	<u>112,84</u> 46,06	19146	4174	<u>575</u> 235	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>60,08</u> 2,77
44	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	13	<u>1084,11</u> 498,39	<u>189,14</u> 48,35	14093	6479	<u>2459</u> 629	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>105,3</u> 8,52
ВСТАНОВЛЕННЯ СТОВПІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ-8шт											
45	КБ1-165-6	Копание ям для столбов вручну без креплений, с откосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,102	<u>15710,62</u> 15710,62	-	1602	1602	-	<u>261,8000</u>	<u>26,7</u>
46	КБ7-5-1	Установка залізобетонних стовпчиків	100шт	0,08	<u>135677,70</u> 44284,13	<u>54728,40</u> 16700,12	10854	3543	<u>4378</u> 1336	<u>600,3000</u> 181,5485	<u>48,02</u> 14,52
47	К589321- ЛЮ13 варіант 2 С1416-8701	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С3А серія 3.017-1(Ф56) Відпускна ціна: 4292,12x0,025+4,40:100x2300,37+0:100x2405,71+0:100x2243,17+0,60:100x3314,66+0:100x3416,12 Устройство реперів-8шт	шт	8	<u>247,85</u>	-	1983	-	-	-	-
48	КБ1-165-6	Копання ям для устройства реперів група ґрунтів 2 на глибину 400мм з укосами	100м3	0,041	<u>15710,62</u> 15710,62	-	644	644	-	<u>261,8000</u>	<u>10,73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ27-52-12	Установлення реперів із арматури Д-20А 240С з розробкою ґрунта на глибину 1300мм	1 знак	8	<u>786,15</u> 151,84	<u>372,52</u> 68,17	6289	1215	<u>2980</u> 545	<u>2,2700</u> 0,8512	<u>18,16</u> 6,81
50	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,025	<u>33199,04</u> -	-	830	-	-	-	-
51	КБ8-4-1	Бічна ізоляція глиною	1 м3	0,12	<u>1084,11</u> 498,39	<u>189,14</u> 48,35	130	60	<u>23</u> 6	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>0,97</u> 0,08
52	КБ6-3-1	Замонолічування репера бетоном кл. С8 / І0 ВОДОВІДІДНА КАНАВА ЗАВДОВЖКИ -63, 6м	100м3	0,0115	<u>346572,79</u> 32269,29	<u>17070,09</u> 5334,23	3986	371	<u>196</u> 61	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>5,34</u> 0,64
53	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в водовідвідної каналу глибиною 0,55 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 75*1,4	100м3	1,05	<u>15592,81</u> 15592,81	-	16372	16372	-	<u>261,8000</u> -	<u>274,89</u> -
54	КБ1-27-2	Розрівнювання і засипка ям бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 50м) кількість: 75*1,4	1000м3	0,105	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	854	-	<u>854</u> 155	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,86
55	КБ1-27-8 Н1=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 75*1,4	1000м3	0,105	<u>36156,47</u> -	<u>36156,47</u> 6565,82	3796	-	<u>3796</u> 689	<u>-</u> 78,5997	<u>-</u> 8,25
56	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем водовідвідної каналу кількість: 151,3*1,4	100м2	2,1182	<u>7231,74</u> 530,94	<u>383,81</u> 85,47	15318	1125	<u>813</u> 181	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>17,12</u> 2,34
57	КБ11-19-1	Влаштуванням асфальтобетонних литих покриттів товщина 25 мм (Всього 30мм) кількість: 151,5*1,4	100м2	2,121	<u>29271,23</u> 3383,58	-	62084	7177	-	<u>48,1100</u> -	<u>102,04</u> -
58	КБ11-19-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів кількість: 151,3*1,4	100м2	2,1182	<u>4803,65</u> 255,30	-	10175	541	-	<u>3,6300</u> -	<u>7,69</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					794906	240037	<u>22515</u> 5090		<u>1315,85</u> 60,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					794906				
							532354				
							7,81				
							653				
							245780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					88346 165,37 16763 <b>883252</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>883252</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1549,04</b> <b>262543</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-08**  
на ліквідацію клітьового ствола

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1306,99	183,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8,86	86,94			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	67,82	84,67			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	165,37	101,36			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1549,04				
	Середній розряд робіт		розряд	4,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,83615	593,41			
9	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	7,14268	558,88			
10	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	5,12	582,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,4784	331,82			
12	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,18067	785,97			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,49078	357,37			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,34682	39,97			
15	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш. год	1,40616	459,28			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,3382	97,97			
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,04	282,11			
18	КБМ226-1400	Молотки відбійні для відбивання м'яких гірничих порід, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,5м3/хв	маш. год	61,348	8,67			
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,33447	387,34			
20	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,95261	381,01			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,02998	343,29			
22	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,00013	336,08			
23	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,348	534,23			
24	КБМ225-1901	Крани козлові, вантажопідйомність 16/12,5 т, прогін 25 м, висота підйому гака 7 м, глибина опускання гака 9 м	маш. год	0,5434	223,75			
25	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,27537	417,77			
26	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,16214	666,99			
27	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,91077	47,08			
28	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,1492	457,64			
29	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,0783	848,01			
30	КБМ226-1302	Свердла гірничі ручні для буріння шпурів діаметром 36-50 мм, глибиною до 3 м по вугіллю та породі міцністю до 6, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 1,43 м3/хв	маш. год	4,05008	16,01			
31	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,62732	86,68			
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,54	6,23			
33	КБМ226-3402	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 2,5 м3	маш. год	5,86166	7,95			
34	КБМ233-310	Верстат бурозаправний	маш. год	0,8928	50,48			
35	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,82432	53,62			
36	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,032487	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,076158	157,63			
38	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,11792	91,53			
39	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,82432	11,68			
40	КБМ233-315	Верстат для заточування бурового знаряддя	маш. год	0,5216	17,91			
41	КБМ215-101	Агрегати наповнювальні-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,0056	938,42			
42	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,00584	628,78			
43	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,35376	5,01			
44	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,07616	4,09			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
45	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,8144				
46	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,689				
47	КБМ270-158	Насос гідролічний ручний	маш. год	0,753				
48	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	2,538568				
49	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,2546464				
50	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,24392				
51	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,6884				
52	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	23,56822272				
53	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,53665216				
54	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1725				
55	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,01472				
56	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,04422				
57	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,357075				
58	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,812866				
59	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,608768				
<b><u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u></b>								
60	+С119-376	Розстріли простого армування з двотаврових балок	т	4,726732	44746,83	43521,93	347,51	877,39
61	С121-783 варіант 5	Вартість балок Б1, Б2, Б3	т	1,14772	67677,48	66800,53	373,15	503,80
62	+С1421-9847	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 3	т	16,48925	4097,61	3666,66	350,60	80,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,8102	3612,65	2721,25	820,56	70,84
64	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,1042796	2950,57	2072,16	820,56	57,85
65	C113-405	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм	м	25,2004	642,03	633,09	4,16	4,78
66	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	10,80282	1236,81	602,27	610,29	24,25
67	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,04	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
68	+C111-967	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,2574	40263,80	39688,69	275,38	299,73
69	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24882	33199,04	32272,70	275,38	650,96
70	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,224	33199,04	32272,70	275,38	650,96
71	+C111-1804	Сталь листова	т	0,156244	40263,80	39688,69	275,38	299,73
72	+C142-10-1	Глина звичайна	м3	15,088	337,53	121,00	216,53	-
73	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,13527	33199,04	32272,70	275,38	650,96
74	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,173	2646,61	1774,16	820,56	51,89
75	C112-9	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, І сорт	м3	0,9724	3159,20	2826,61	270,64	61,95
76	C111-784	Поковки з квадратних заготовок, маса 3,575 кг	т	0,0858	28005,07	27103,35	352,60	549,12
77	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,224	1832,71	1044,59	752,18	35,94
78	C124-63	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються привареними до стрижнів каркасів та сіток	т	0,0378	53797,88	52467,64	275,38	1054,86
79	K589321-Л013 варіант 2	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С3А серія 3.017-1(Ф56)	шт	8	247,85	228,41	14,58	4,86
80	C111-1562	Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі	т	0,1112	16873,38	15934,04	608,49	330,85
81	C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,528	3319,89	2434,23	820,56	65,10
82	C1416-8638 варіант 2	Плити для перекриття люка для дозасипки ствола	шт	1	1685,56	1527,90	124,61	33,05
83	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,2	1278,32	602,27	650,98	25,07
84	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,016520187	72068,49	70296,49	358,89	1413,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C111-92	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 16-[18] мм	т	0,0286	36883,03	35807,23	352,60	723,20
86	+C111-987	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,02368	40263,80	39688,69	275,38	299,73
87	+C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02654	33199,04	32272,70	275,38	650,96
88	+C147-1-20	Стрижнева арматура А-І, діаметр 20 мм	100кг	0,248	3319,91	3227,27	27,54	65,10
89	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,037238	19785,91	18863,78	534,17	387,96
90	C1113-24	Ґрунтовка ГФ-0119 червоно-коричнева	т	0,00736	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
91	C130-262	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	1	662,46	645,60	3,87	12,99
92	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,168	3335,23	2449,27	820,56	65,40
93	C111-1746 варіант 2	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] (для кришки і заглушки)	кг	7,3	70,73	68,94	0,40	1,39
94	C111-1564	Гідроізол	м2	10,718	47,57	46,25	0,39	0,93
95	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01187	32446,03	31457,23	352,60	636,20
96	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,525895	441,14	427,15	5,34	8,65
97	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0028006	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
98	C119-94	Різець породний, тип РГ42	шт	0,27575	639,85	627,15	0,15	12,55
99	C119-82	Піка для відбійних молотків, марка ПОМ-1	шт	0,834	192,35	188,16	0,42	3,77
100	C142-10-2	Вода	м3	3,77718	42,10	42,10	-	-
101	C113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,16	910,90	896,82	7,30	6,78
102	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,023277	5474,30	5134,44	232,52	107,34
103	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,02224	4855,85	4528,12	232,52	95,21
104	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,024	4430,14	4110,75	232,52	86,87
105	C111-134	Цвяхи гвинтові 3,5х60 мм	т	0,00286	34854,33	33818,31	352,60	683,42
106	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00136	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
107	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0022266	40263,80	39688,69	275,38	299,73
108	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,02	83,79	78,75	3,40	1,64
109	C1630-536 варіант 2	Клапан вогнепреградного	шт	1	78,36	76,72	0,10	1,54
110	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0010472	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
111	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,011756	6190,03	5836,14	232,52	121,37
112	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,25963	247,90	242,78	0,26	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,369	130,68	127,72	0,40	2,56
114	C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами -4шт	т	0,0006	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
115	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0011086	34537,59	33585,00	275,38	677,21
116	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,69234	53,11	43,30	8,77	1,04
117	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,012985	2752,78	2428,16	270,64	53,98
118	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,000894	38699,13	37401,42	538,90	758,81
119	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004591	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
120	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000505	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
121	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,32649	11,88	5,79	5,86	0,23
122	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003558	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
123	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00102	26849,23	25788,60	534,17	526,46
124	C119-389	Сталь бурова кручена зі спецпрофіля	кг	0,27575	85,45	83,46	0,31	1,68
125	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001148	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
126	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00023	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
127	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000736	21514,85	20615,54	477,45	421,86
128	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0004589	25789,56	24979,64	304,24	505,68
129	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,001182	9515,21	9096,12	232,52	186,57
130	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0002083	51930,60	50559,75	352,60	1018,25
131	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,02146	440,49	423,03	8,82	8,64
132	C1545-9	Брезент	10м2	0,00303	2591,37	2537,07	3,49	50,81
133	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0036	2106,88	1313,39	752,18	41,31
134	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0001148	63523,87	62677,84	373,15	472,88
135	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000277	25940,18	25156,17	275,38	508,63
136	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0003316	19464,42	18527,89	554,87	381,66
137	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00783	676,63	660,64	2,72	13,27
138	C111-1757	Рядно	м2	0,0644	60,19	58,87	0,14	1,18
139	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000689	47488,52	45961,74	595,63	931,15
140	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000736	3539,69	2832,11	638,17	69,41
141	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000575	3425,21	2885,33	472,72	67,16
142	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000344	24032,41	23285,81	275,38	471,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000115	31345,88	30378,65	352,60	614,63
		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки						
144	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	4764,5836	0,07223	0,07223		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
145	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,5461	4,38265	4,38265		
146	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1963	184,55	184,55		
147	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0377	186,09	186,09		
148	C1999-9009	Дрова	м3	0,0366	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-09**  
**на спорудження огорожі майданчика клітьового ствола**  
**Ліквідація стволів та свердловин**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,045 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07792 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,009 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13 Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2									
1	КБ7-24-1	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 4 м (тип огорожі Б5В-2, серія 3.017-1)	100м	0,12	<u>47535,73</u> 11585,79	<u>33289,10</u> 7757,15	5704	1390	<u>3995</u> 931	<u>166,7500</u> 84,0722	<u>20,01</u> 10,09
2	К589321- Л057 варіант 2 С1411-38	Фундаменти залізобетонні марки Ф2К серія 3.017-1(Ф24) Відпускна ціна: 2595,12x0,33+18,4:100x2300, 37+0:100x3314,66	шт	4	<u>1501,90</u> -	- -	6008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	К589321-ЛЮ48 варіант 2 С1418-8881	Панелі для огорожі залізобетонні марки П5ВК серія 3.017-1(Ф24) Відпускна ціна: (3384,1+65,4565x(0,74+0,77))x0,51+0:100x2300,37+0:100x2243,17+24,7:100x2405,71+6,2:100x3314,66+2,7:100x3416,12	шт	3	<u>3081,12</u>	-	9243	-	-	-	-
4	КБ8-5-1	Мурування цокольної частини ж/б огороження із кирпича [керамического]	1 м3	0,7	<u>3369,82</u>	<u>126,95</u>	2359	404	<u>89</u>	<u>8,2000</u>	<u>5,74</u>
5	КБ8-5-1	Мурування стіни огороження із кирпича [керамического] при висоті до 4 м	1 м3	2,9	<u>3369,82</u>	<u>126,95</u>	9772	1672	<u>368</u>	<u>8,2000</u>	<u>23,78</u>
6	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних по верху кирпичної кладки	100м2	0,05	<u>8170,35</u>	<u>1936,82</u>	409	116	<u>97</u>	<u>38,3900</u>	<u>1,92</u>
7	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері індивідуальні Д1 розм.0,7x2,0м)	100м2	0,014	<u>21381,69</u>	<u>1511,48</u>	299	257	<u>21</u>	<u>235,4200</u>	<u>3,3</u>
8	С121-783-1	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,052	<u>67677,48</u>	-	3519	-	-	-	-
9	КБ8-11-1	Установка анкерів для кріплення дверей	1 т	0,01	<u>4669,26</u>	<u>129,77</u>	47	45	<u>2</u>	<u>63,7300</u>	<u>0,64</u>
10	С111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних (залізні вироби, замок)	комплект	1	<u>4539,49</u>	<u>52,96</u>	957	-	-	-	-
11	КБ15-171-2	Окраска дверей по металу	100м2	0,046	<u>5759,49</u>	<u>1,03</u>	265	65	-	<u>19,7100</u>	<u>0,91</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1403,94</u>	<u>0,86</u>				<u>0,0111</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38582	3949	<u>4572</u>		<u>56,3</u>
		в тому числі:							<u>1151</u>		<u>12,67</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30061				
		всього заробітна плата, грн.					5100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					909				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>41045</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>41045</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>77,92</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>6009</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

  
\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помоїн В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-09**  
на спорудження огорожі майданчика клітьового ствола

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	56,3	70,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,67	90,79			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,95	101,52			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	77,92				
Середній розряд робіт			розряд	3,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,24716	645,93			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,649	357,37			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,7256	282,11			
9	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,174	478,77			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,4632	39,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,181	20,88			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00046	103,41			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,07742				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
14	К589321-Л048 варіант 2	Панелі для огорожі залізобетонні марки П5ВК серія 3.017-1(Ф24)	шт	3	3081,12	2668,25	352,46	60,41
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,368	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
16	К589321-Л057 варіант 2	Фундаменти залізобетонні марки Ф2К серія 3.017-1(Ф24)	шт	4	1501,90	1279,66	192,79	29,45
17	С121-783-1	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,052	67677,48	66800,53	373,15	503,80
18	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,864	1971,96	1181,11	752,18	38,67
19	С111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних (залізні вироби, замок)	комплект	1	956,56	937,24	0,56	18,76
20	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0936	2950,57	2072,16	820,56	57,85
21	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0765	2325,99	1528,20	752,18	45,61
22	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0012466	133710,68	130564,18	524,72	2621,78
23	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1472	225,42	220,46	0,54	4,42
24	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00036	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
25	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000476	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
26	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00024	71592,94	70686,84	373,15	532,95
27	С142-10-2	Вода	м3	0,3509	42,10	42,10	-	-
28	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,22	43,55	41,86	0,84	0,85
29	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000063	37928,48	36832,18	352,60	743,70
30	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000092	42011,99	40663,51	524,72	823,76
31	С111-1608	Дрантя	кг	0,0046	12,11	11,10	0,77	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	0,0248	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помоїн В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-3**

на будівництво : Демонтаж технологічного устаткування, призначеного для виконання основних технологічних функцій

Кошторисна вартість об'єкта 2535,528 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 12,18692 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1193,455 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2-3-01/IV-15	на демонтаж підйомної установки допоміжного ствола і розрахунок зворотних сум від устаткування, яке демонтується. Дільниця №582	1996,045	-	1996,045	9,15428	935,822	-
2	2-3-02/IV-12	на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0042 ДГР (Дільниця гірничих робіт) Дільниця № 42	39,661	-	39,661	0,10328	8,822	-
3	2-3-03/IV-18	на демонтаж вентиляторної устаткування головного провітрювання та розрахунок зворотних сум від устаткування, яке демонтується 0574 ДСУ Дільниця №574	165,303	-	165,303	0,97336	85,915	-
4	2-3-04/IV-18	на демонтаж компресорної установки та розрахунок зворотних сум від устаткування, яке демонтується 0574 ДСУ Дільниця №574	22,675	-	22,675	0,14529	11,873	-
5	2-3-05/IV-12	на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0579 Будцех. Дільниця № 579	0,546	-	0,546	0,00142	0,122	-
6	2-3-06/IV-12	на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 1001 Дільниця зберігання обладнання. Дільниця № 1001	0,033	-	0,033	0,00009	0,007	-
7	2-3-07/IV-12	на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0039 ДГР (Дільниця гірничих робіт) Дільниця № 39	1,662	-	1,662	0,00433	0,37	-
8	2-3-08/IV-12	на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0571 СУ (ЕМД) Дільниця № 571	6,949	-	6,949	0,01809	1,545	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	2-3-09	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Котельня	28,961	-	28,961	0,22373	18,106	-
10	2-3-010/IV-18	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Компресорна	95,642	-	95,642	0,56159	46,778	-
11	2-3-011/IV-18	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля АПК	4,544	-	4,544	0,03759	2,984	-
12	2-3-012/IV-18	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля допоміжного ствола. Калоріферна	8,27	-	8,27	0,06818	5,332	-
13	2-3-013/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля допоміжного ствола. Приміщення №26	9,383	-	9,383	0,07435	6,047	-
14	2-3-014/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля лебідки	34,671	-	34,671	0,13846	14,07	-
15	2-3-015/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Копер головного ствола	17,323	-	17,323	0,08216	7,219	-
16	2-3-016/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Копер допоміжного ствола	17,323	-	17,323	0,08216	7,219	-
17	2-3-017/IV-12	на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі.	4,585	-	4,585	0,01193	1,019	-
18	2-3-018/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Мережа водопостачання поверхні	21,888	-	21,888	0,19025	14,963	-
19	2-3-019/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Головна поверхнева підстанція ГПП-6 кВ шахти «Зарічна»	2,367	-	2,367	0,01394	1,174	-
20	2-3-020/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Кабельні лінії електропостачання об'єктів поверхні	10,399	-	10,399	0,05187	4,165	-
21	2-3-021/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Зовнішнє освітлення	44,278	-	44,278	0,22513	17,937	-
22	2-3-022/IV-15	на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. 0576 ЕМД (зв'язок) Дільниця № 576	3,02	-	3,02	0,02544	1,966	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	2-3-023/IV-11	на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке зберігається на складі. 0571 СУ (ЕМД) Дільниця № 571	-	-	-	-	-	-
		Всього:	2535,528	-	2535,528	12,18692	1193,455	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6888,19	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

Головний інженер проекту

Помохін В.Я.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: $(40+62,24+8,93+4,8*2+3,8+0,67)/2$	т	62,62	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	10279	-	<u>10279</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					578496	132017	<u>446104</u> 151859		<u>1379,58</u> 1485,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					578496 375 283876 128375 372,42 45292 <b>706871</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					392346				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>706871</b>				
		<b>Розділ 2. Двоскіпова (вугільна) підйомна установка</b>									
10	КМ3-623-6	инв.№343 Демонтаж на поверхні машини підйомної одноканатної двобарабанної великої потужності з редуктором ЦО2-220, діаметр барабана 3,5 м, ширина 1,8 м. инв.№343 инв.344 В наступній позиції враховано:	комплект	1	<u>504254,65</u> 110696,04	<u>393542,86</u> 142384,22	504255	110696	<u>393543</u> 142384	<u>1124,1600</u> 1385,0609	<u>1124,16</u> 1385,06
11	КМ8-482-13 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Демонтаж електродвигуна АКН17-46-24 вага 12,05т.	шт	1	<u>13383,84</u> 5588,82	<u>7795,02</u> 2212,40	13384	5589	<u>7795</u> 2212	<u>71,8080</u> 25,0713	<u>71,81</u> 25,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (40+61,63+11,21)/2	т	56,42	<u>5600,00</u>	-	315952	-	-	-	-
13	C1632-71 (зворотні матеріали)	Мідь листова (зворотні матеріали) кількість: 840/2 В наступній позиції враховано:	кг	420	<u>130,00</u>	-	54600	-	-	-	-
14	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро п6.1.1.3 к=0,3	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1 Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (40+61,63+11,21)/2	т	56,42	<u>43,75</u> 43,75	-	2468	2468	-	<u>0,5250</u>	<u>29,62</u>
15	C331-4-2	Дільниця № 582 . Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (40+61,63+11,21+0,84)/2	т	56,84	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	9330	-	<u>9330</u>	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2								529437	118753	<u>410668</u> 144596	<u>1225,59</u> 1410,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								529437		16 263349 118618 342,64 41672	<b>648055</b>
----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----								370552			
<b>Всього по розділу 2</b>								<b>648055</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Односкіпова з противагою (породна) підйомна установка</b>									
		инв.№345									
16	КМ3-623-6	Демонтаж на поверхні машини підйимальної одноканатної двобарабанної великої потужності з редуктором ЦО18, діаметр барабана 3,5 м, ширина 1,8 м. инв.№345 инв.344	комплект	1	<u>504254,65</u> 110696,04	<u>393542,86</u> 142384,22	504255	110696	<u>393543</u> 142384	<u>1124,1600</u> 1385,0609	<u>1124,16</u> 1385,06
17	КМ8-482-12	Демонтаж електродвигуна АКН16-31-20 вага 7,45т.	шт	1	<u>8858,12</u> 3586,41	<u>5271,71</u> 1583,02	8858	3586	<u>5272</u> 1583	<u>46,0800</u> 18,2507	<u>46,08</u> 18,25
18	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (35+61,63+6,93)/2	т	51,78	<u>5600,00</u> -	-	289968	-	-	-	-
19	С1632-71 (зворотні матеріали)	Мідь листова (зворотні матеріали) кількість: 520/2	кг	260	<u>130,00</u> -	-	33800	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
20	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (35+61,63+6,93)/2	т	51,78	<u>43,75</u> 43,75	-	2265	2265	-	<u>0,5250</u> -	<u>27,18</u> -
21	С331-4-2	Дільниця № 582 . Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (35+61,63+6,93+0,52)/2	т	52,04	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	8542	-	<u>8542</u> -	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					523920	116547	<u>407357</u> 143967		<u>1197,42</u> 1403,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					523920				
							16				
							260514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					117200 338,09 41119 <b>641120</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					323768				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>641120</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1631853	367317	<u>1264129</u> 440422		<u>3802,59</u> 4298,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1631853 407 807739				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					364192 1053,15 128083 <b>1996045</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1086666				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1996045</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>9154,28</b> <b>935822</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-01/IV-15**

на демонтаж підйомної установки допоміжного ствола і розрахунок зворотних сум від устаткування, яке демонтується. Дільниця №582

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3802,59	96,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4298,54	102,46			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1053,15	121,62			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9154,28				
		Середній розряд робіт	розряд	5,7				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1205	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 100 т	маш. год	483,84	2346,18			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	54,153	666,99			
8	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	329,079	70,10			
9	КБМ201-316	Трактори на гусеничному ході, потужність 228 кВт [310 к.с.]	маш. год	11,088	1843,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	8,8011	853,36			
11	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,8032	205,88			
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	8,8011	474,37			
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	41,133	47,08			
14	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,993	381,01			
15	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,608	563,60			
16	КБМ201-66	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 60 т	маш. год	11,088	72,03			
17	КБМ201-54	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 20,5 т	маш. год	1,608	27,41			
18	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	171,5	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	48,576				
20	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	329,079				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,474				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
22	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	170,485	5600,00	5600,00		
23	+С1632-71	Мідь листові (зворотній матеріал)	кг	1015	130,00	130,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	64,2775	4,9416	4,9416		
25	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4858	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ БУЛО РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СКЛАДІ Конвейер 1Л-80-П инв.№31927 Конвейер СП-202 инв.№30537 Конвейер СП-202М-49 инв.№33292 Лебідка ЛПК-10Б инв.№33239 Комплекс буро-шнековий БШК инв.№33234 Комплекс буро-шнековий БШК инв.№33237 Комплекс буро-шнековий БШК инв.№33242 Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (36+51,8+94,7+2,2+54,5*3)/2  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	т	174,1	<u>5600,00</u> -	- -	974960	-	- -	- -	- -	
2	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (36+51,8+94,7+2,2+54,5*3)/2  Дільниця № 42. Перевезення металоконструкцій	т	174,1	<u>43,75</u> 43,75	- -	7617	7617	- -	<u>0,5250</u> -	<u>91,4</u> -	
3	C331-4-2	Дільниця № 42. Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (36+51,8+94,7+2,2+54,5*3)/2	т	174,1	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	28579	-	<u>28579</u> -	- -	- -	
Разом прямі витрати по кошторису								36196	7617	<u>28579</u> -	<u>91,4</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.								36196				
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.								7617				
Загальновиробничі витрати, грн.								3465				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								11,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1205				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>39661</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					974960				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>39661</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>103,28</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>8822</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-02/IV-12**

на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0042 ДГР (Дільниця гірничих робіт) Дільниця № 42

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	91,4	83,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	11,88	101,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	103,28				
	Середній розряд робіт		розряд	4,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	174,1	164,15			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
5	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	174,1	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поможін В.Я.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2 Вентилятори ВЦД-3,3 инв.№346, №347 В наступній позиції враховано:									
1	КМ19-61-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів= (0,3)x1,2=0,36 Демонтаж вентилятора відцентрового однобічного всмоктування без електродвигуна, маса 19,1 т  Електродвигуни СДВ-16-41-12 инв.№346, №347 В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів= (0,3)x1,1=0,33	комплект	2	<u>49514,03</u> 20989,69	<u>28517,98</u> 7850,25	99028	41979	<u>57036</u> 15701	<u>241,3440</u> 84,7627	<u>482,69</u> 169,53
2	КМ8-482-13 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Демонтаж електродвигуна СДВ-16-41-12 вага 11т.	шт	2	<u>13383,84</u> 5588,82	<u>7795,02</u> 2212,40	26768	11178	<u>15590</u> 4425	<u>71,8080</u> 25,0713	<u>143,62</u> 50,14
3	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (19,1*2+10,23*2)/2	т	29,33	<u>5600,00</u> -	- -	164248	-	- -	- -	- -
4	С1632-71 (зворотні матеріали)	Мідь листова (зворотні матеріали) кількість: (770*2)/2 В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	кг	770	<u>130,00</u> -	- -	100100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: $(19,1*2+10,23*2)/2$  Дільниця № 574. Перевезення металоконструкцій	т	29,33	<u>43,75</u> 43,75	-	1283	1283	-	<u>0,5250</u>	<u>15,4</u>		
6	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: $(19,1*2+10,23*2+0,77*2)/2$	т	30,1	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	4941	-	<u>4941</u>	-	-		
Разом прямі витрати по кошторису							132020	54440	<u>77567</u> 20126		<u>641,71</u> 219,67		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							132020	13	74566	33283	111,98	11349	<b>165303</b>
Вартість зворотних матеріалів, грн.							264348						
<b>Всього по кошторису</b>							<b>165303</b>						
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>973,36</b>						
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>85915</b>						

Склав

 \_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 \_\_\_\_\_ Помошин В.Я.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-03/IV-18**  
на демонтаж вентиляторної уставновки головного провітрювання та розрахунок зворотних сум від устаткування, яке демонтується 0574 ДСУ Дільниця №574

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	641,71	84,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	219,67	91,62			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	111,98	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	973,36				
		Середній розряд робіт	розряд	4,8				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	46,08	722,26			
7	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	27,6522	474,37			
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,432	666,99			
9	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	9,2202	853,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,2624	205,88			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	44,928	39,97			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,304	284,94			
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	5,616	47,08			
14	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	30,1	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
15	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	44,928				
16	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,152				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,56				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	29,33	5600,00	5600,00		
19	+С1632-71	Мідь листова (зворотній матеріал)	кг	770	130,00	130,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
20	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1427	4,9416	4,9416		
21	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0115	184,55	184,55		

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: $(1,646*2+0,034*2)/2$	т	1,68	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	276	-	<u>276</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					17928	7538	<u>10376</u> 2642		<u>99,72</u> 28,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					17928 14 10180 4747 16,71 1693 <b>22675</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					13638				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>22675</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>145,29</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>11873</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-04/IV-18**

на демонтаж компресорної установки та розрахунок зворотних сум від устаткування, яке демонтується 0574 ДСУ Дільниця №574

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	99,72	75,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,86	91,53			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	16,71	101,40			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	145,29				
Середній розряд робіт			розряд	4,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,9462	722,26			
7	КБМ215-101	Агрегати наповнювальні-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	2,0196	938,42			
8	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,8118	550,08			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,561	666,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,561	357,37			
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	1,68	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
12	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,1846				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
13	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,646	5600,00	5600,00		
14	+С1632-71	Мідь листова (зворотній матеріал)	кг	34	130,00	130,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8569	4,9416	4,9416		
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0218	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ БУЛО РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СКЛАДІ Лісопилорама Р63-4Б инв.№32099 Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 4,8/2  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	т	2,4	<u>5600,00</u> -	- -	13440	-	- -	- -	- -	
2	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро п6.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: 4,8/2  Дільниця № 579. Перевезення металоконструкцій	т	2,4	<u>43,75</u> 43,75	- -	105	105	- -	<u>0,5250</u> -	<u>1,26</u> -	
3	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: 4,8/2	т	2,4	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	394	-	<u>394</u> -	- -	- -	
Разом прямі витрати по кошторису								499	105	<u>394</u> -	<u>1,26</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.								499				
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.								105				
Загальновиробничі витрати, грн.								47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								17				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>546</b>				
-----												
Вартість зворотних матеріалів, грн.								13440				
-----												
<b>Всього по кошторису</b>								<b>546</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1,42</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>122</b>					

Склав

Перець О.Г.

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-05/IV-12**

на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0579 Будцех. Дільниця № 579

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,26	83,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,16	103,75			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1,42				
Середній розряд робіт			розряд	4,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	2,4	164,15			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
5	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,4	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помогає В.Я.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2 УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ БУЛО РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СКЛАДІ Електротельфер 2Т-6 инв.№33418 Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,29/2  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	т	0,145	5600,00	-	812	-	-	-	-	
2	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: 0,29/2  Дільниця № 1001. Перевезення металоконструкцій	т	0,145	43,75 43,75	-	6	6	-	0,5250	0,08	
3	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: 0,29/2	т	0,145	164,15	164,15	24	-	24	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису								30	6	24	0,08	
Разом будівельні роботи, грн.								30				
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.								6				
Загальновиробничі витрати, грн.								3				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>33</b>				
-----												
Вартість зворотних матеріалів, грн.								812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>33</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>0,09</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>7</b>				

Склав



Перець О.Г.

Перевірив

  
  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-06/IV-12**  
на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 1001 Дільниця зберігання обладнання. Дільниця № 1001

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,08	83,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,01	100,00			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	0,09				
Середній розряд робіт			розряд	4,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	0,145	164,15			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
5	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,145	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ БУЛО РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СКЛАДІ Секції кріплення ДМ инв.№32877 Секції кріплення ДМ инв.№32878 Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (7,3*2)/2  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	т	7,3	<u>5600,00</u> -	- -	40880	-	- -	- -	- -
2	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (7,3*2)/2  Дільниця № 39. Перевезення металоконструкцій	т	7,3	<u>43,75</u> 43,75	- -	319	319	- -	<u>0,5250</u> -	<u>3,83</u> -
3	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (7,3*2)/2	т	7,3	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	1198	-	<u>1198</u> -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису								1517	319	<u>1198</u> -	<u>3,83</u> -
Разом будівельні роботи, грн.								1517			
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.								319			
Загальновиробничі витрати, грн.								145			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,5			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								51			
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>1662</b>			
-----											
Вартість зворотних матеріалів, грн.								40880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>1662</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>4,33</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>370</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, місце (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, місце (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-07/IV-12**

на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0039 ДГР (Дільниця гірничих робіт) Дільниця № 39

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,83	83,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,5	101,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4,33				
		Середній розряд робіт	розряд	4,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	7,3	164,15			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
5	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	7,3	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ БУЛО РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СКЛАДІ Комбайн ІГШ-68 инв.№632062 Комбайн ІК-101 инв.№31640 Комбайн ІК-101-У инв.№33028 Станція насосна СНД 200/32 инв.№33226 Станція насосна СНТ-32 инв.№32256 Станція насосна СНТ-32 инв.№32435 Станція насосна СНТ-32 инв.№32606 Станція насосна СНТ-32 инв.№32033 Станція насосна СНД 200/32 инв.№32902									
1	С1545-104 варіант І (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (16,2+10,4*2+5,2*2+3,4*4)/2  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	т	30,5	<u>5600,00</u> -	- -	170800	-	- -	- -	- -
2	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (16,2+10,4*2+5,2*2+3,4*4)/2  Дільниця № 571. Перевезення металоконструкцій	т	30,5	<u>43,75</u> 43,75	- -	1334	1334	- -	<u>0,5250</u> -	<u>16,01</u> -
3	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (16,2+10,4*2+5,2*2+3,4*4)/2	т	30,5	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	5007	-	<u>5007</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					6341	1334	<u>5007</u> -		<u>16,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6341				
		всього заробітна плата, грн.					1334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6949</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					170800				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>6949</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>18,09</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1545</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-08/IV-12**

на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі. 0571 СУ (ЕМД) Дільниця № 571

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	16,01	83,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,08	101,43			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	18,09				
Середній розряд робіт			розряд	4,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	30,5	164,15			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
5	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	30,5	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]=1 В наступній позиції враховано:										
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [матеріали]= (1)x0=0										
2	ПУ14-8024 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: 12,5/2	т	6,25	<u>43,75</u> 43,75	- -	273	273	- -	<u>0,5250</u> -	<u>3,28</u> -	
3	С331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: 12,5/2	т	6,25	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	1026	-	<u>1026</u> -	- -	- -	
4	С1545-104 варіант 4 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 12,5/2	т	6,25	<u>5600,00</u> -	- -	35000	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по кошторису					21693	14076	<u>7564</u> 1422		<u>183,36</u> 14,63	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					21693	53	15498	7268	25,74	2608
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					35000					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>28961</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>223,73</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>18106</b>				

Склав

Перець О.Г.

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-09**  
на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Котельня

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	183,36	76,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,63	97,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	25,74	101,34			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	223,73				
Середній розряд робіт			розряд	4,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1103	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	8,2125	707,86			
7	КБМ201-43	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 20 т	маш. год	0,7875	566,13			
8	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,3	47,08			
9	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,75	70,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ]	маш. год	2,2875	15,48			
11	КБМ201-65	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,7875	44,75			
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	6,25	164,15			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b>								
13	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	8,775				
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,75				
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	25,3875				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
16	+С1545-104 варіант 4	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,25	5600,00	5600,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
17	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,4813	4,9416	4,9416		
18	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0878	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
1	КМ7-1-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів= (0,3)x1,1=0,33 Демонтаж компресорної установки ВП- 20/8М, маса 5,3 т	шт	3	<u>18519,47</u> 7082,72	<u>11428,19</u> 3236,60	55558	21248	<u>34285</u> 9710	<u>93,7860</u> 34,6615	<u>281,36</u> 103,98
		В наступній позиції враховано:									
2	КМ7-105-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів= (0,3)x0,9=0,27 Демонтаж повітрязабірника 10м3, маса 2,8 т	шт	2	<u>9647,37</u> 2941,97	<u>6699,61</u> 1458,97	19295	5884	<u>13399</u> 2918	<u>37,8000</u> 15,2043	<u>75,6</u> 30,41
3	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (5,3*3+2,8*2)/2	т	10,75	<u>5600,00</u> -	- -	60200	-	- -	- -	- -
		В наступній позиції враховано:									
4	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1 Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (5,3*3+2,8*2)/2	т	10,75	<u>43,75</u> 43,75	- -	470	470	- -	<u>0,5250</u> -	<u>5,64</u> -
5	С331-4-2	Перевезення металокопункцій Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (5,3*3+2,8*2)/2	т	10,75	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	1765	-	<u>1765</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					77088	27602	<u>49449</u> 12628		<u>362,6</u> 134,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					77088 37 40230 18554 64,6 6548 <b>95642</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					60200				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>95642</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>561,59</b> <b>46778</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-010/IV-18**  
на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Компресорна

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	362,6	76,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	134,39	93,96			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	64,6	101,36			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	561,59				
	Середній розряд робіт		розряд	4,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	39,0555	722,26			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,0564	666,99			
8	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	3,6432	938,42			
9	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	1,8819	550,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,7342	357,37			
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	10,75	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
12	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	6,1641				
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,5562				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
14	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	10,75	5600,00	5600,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,2395	4,9416	4,9416		
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0616	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ19-33-1	Демонтаж стола зарядного	шт	1	<u>435,68</u>	<u>59,97</u>	436	376	<u>60</u>	<u>4,3200</u>	<u>4,32</u>
					375,71	14,97			15	0,1733	0,17
2	КМ38-7-5	Демонтаж центрофуги КП-223	шт	1	<u>1738,54</u>	<u>627,56</u>	1739	1111	<u>628</u>	<u>15,0600</u>	<u>15,06</u>
					1110,98	186,60			187	2,1523	2,15
3	КМ36-2-2	Демонтаж машини пральної КП-011, маса 0,8 т	шт	1	<u>967,89</u>	<u>201,51</u>	968	766	<u>202</u>	<u>10,5000</u>	<u>10,5</u>
					765,77	50,08			50	0,5798	0,58
4	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (0,07+1+0,8)/2	т	0,935	<u>5600,00</u>	-	5236	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
5	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (0,07+1+0,8)/2	т	0,935	<u>43,75</u>	-	41	41	-	<u>0,5250</u>	<u>0,49</u>
					43,75	-			-	-	-
6	С331-4-2	Перевезення металокопункцій Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (0,07+1+0,8)/2	т	0,935	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	153	-	<u>153</u>	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3337	2294	<u>1043</u>		<u>30,37</u>
									252		2,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3337				
		всього заробітна плата, грн.					2546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4544</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>4544</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>37,59</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>2984</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-011/IV-18**  
на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля АПК

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	30,37	75,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,9	86,62			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,32	101,49			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	37,59				
Середній розряд робіт			розряд	4,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	1,32	270,15			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,387	666,99			
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,453	284,94			
9	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,24	368,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,38	39,97			
11	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,114	14,12			
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	0,935	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
13	КБМ203-402	Льбідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,12				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,096				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
15	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,935	5600,00	5600,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,078	4,9416	4,9416		
17	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0012	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав



Перець О.Г. Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Перець О.Г. Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ38-7-3	Демонтаж калориферної установки	шт	6	<u>1005,99</u> 646,23	<u>359,76</u> 107,80	6036	3877	<u>2159</u> 647	<u>8,7600</u> 1,2696	<u>52,56</u> 7,62	
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (0,1*6)/2  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	т	0,3	<u>5600,00</u> -	- -	1680	-	- -	- -	- -	
3	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро п6.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (0,1*6)/2	т	0,3	<u>43,75</u> 43,75	- -	13	13	- -	<u>0,5250</u> -	<u>0,16</u> -	
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (0,1*6)/2	т	0,3	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	49	-	<u>49</u> -	- -	- -	
Разом прямі витрати по кошторису							6098	3890	<u>2208</u> 647		<u>52,72</u> 7,62	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							6098	4537	2172	7,84	795	<b>8270</b>
----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----							1680					
<b>Всього по кошторису</b>							<b>8270</b>					
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>68,18</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>5332</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Поможін В.Я.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-012/IV-18**

на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля допоміжного ствола. Калоріферна

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	52,72	73,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,62	84,91			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	7,84	101,40			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	68,18				
Середній розряд робіт			розряд	3,8				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	5,22	270,15			
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,9	284,94			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,58	39,97			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,234	666,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,306	368,65			
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	0,3	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,306				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
13	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,3	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав



Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-218-4	Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиборничих витрат=2,2 Демонтаж насосного агрегата ЦНС 105/196	шт	2	<u>1170,83</u> 991,47	<u>170,53</u> 30,53	2342	1983	<u>341</u> 61	<u>13,4400</u> 0,3544	<u>26,88</u> 0,71
		В наступній позиції враховано:									
2	КМ8-482-6 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=(0,3)х1,1=0,33 Демонтаж електродвигуна АИР 280 S2 вага 0,65 т.	шт	2	<u>1024,32</u> 493,13	<u>531,19</u> 163,10	2049	986	<u>1063</u> 326	<u>6,3360</u> 1,9303	<u>12,67</u> 3,86
3	КМ7-218-3	Демонтаж насосного агрегата 2КО 80/155	шт	1	<u>1105,65</u> 960,49	<u>136,73</u> 22,44	1106	960	<u>137</u> 22	<u>13,0200</u> 0,2613	<u>13,02</u> 0,26
4	КМ8-482-6	Демонтаж електродвигуна АИР 250 S2 вага 0,45 т.	шт	1	<u>931,20</u> 448,30	<u>482,90</u> 148,28	931	448	<u>483</u> 148	<u>5,7600</u> 1,7549	<u>5,76</u> 1,75
5	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (0,57*2+0,65*2+0,46+0,45)/2	т	1,675	<u>5600,00</u> -	-	9380	-	-	-	-
6	С1632-71 (зворотні матеріали)	Мідь листовая (зворотні матеріали) кількість: (90+30)/2 В наступній позиції враховано:	кг	60	<u>130,00</u> -	-	7800	-	-	-	-
7	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1 Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500х1000х500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (0,57*2+0,65*2+0,46+0,45)/2 Перевезення металоконструкцій	т	1,675	<u>43,75</u> 43,75	-	73	73	-	<u>0,5250</u> -	<u>0,88</u> -



**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-013/IV-15**

на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля допоміжного ствола. Приміщення №26

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	59,21	75,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,58	84,73			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,56	121,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	74,35				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,6044	666,99			
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,2864	284,94			
8	КБМ202-810	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,872	171,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,871	39,97			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,318	357,37			
11	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,792	47,08			
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	1,735	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,195				
14	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,987				
15	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,871				
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,549				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,675	5600,00	5600,00		
18	+С1632-71	Мідь листові (зворотній матеріал)	кг	60	130,00	130,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
19	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5226	4,9416	4,9416		
20	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0738	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-604-7	Демонтаж лебідки прохідницької однобарабанної з електричним приводом вантажопідйомністю 25 т	шт	1	<u>26582,81</u> 7929,62	<u>18652,26</u> 3655,46	26583	7930	<u>18652</u> 3655	<u>78,2400</u> 37,7319	<u>78,24</u> 37,73
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 25/2	т	12,5	<u>5600,00</u> -	- -	70000	-	- -	- -	- -
		В наступній позиції враховано:									
3	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро п6.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: 25/2	т	12,5	<u>43,75</u> 43,75	- -	547	547	- -	<u>0,5250</u> -	<u>6,56</u> -
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: 25/2	т	12,5	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	2052	-	<u>2052</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					29182	8477	<u>20704</u> 3655		<u>84,8</u> 37,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					29182				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1 12132 5489 15,93 1938				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>34671</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					70000				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>34671</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>138,46</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>14070</b>				

Склав

Перець О.Г.

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Помохін В.Я.

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-014/IV-15**

на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Будівля лебідки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	84,8	99,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	37,73	96,88			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	15,93	121,62			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	138,46				
Середній розряд робіт			розряд	5,9				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	20,016	853,36			
7	КБМ201-315	Трактори на гусеничному ході, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,056	993,72			
8	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,249	70,10			
9	КБМ201-65	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	1,056	44,75			
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,78	47,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	12,5	164,15			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>						
12	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,249				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
13	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	12,5	5600,00	5600,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
14	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1875	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-629-4	Демонтаж шкива копрового Ш-4	шт	1	<u>13248,24</u>	<u>9339,38</u>	13248	3844	<u>9339</u>	<u>48,0000</u>	<u>48</u>
					3844,32	1998,41			1998	21,9787	21,98
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (5,2*2)/2	т	5,2	<u>5600,00</u>	-	29120	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
3	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (5,2*2)/2	т	5,2	<u>43,75</u>	-	228	228	-	<u>0,5250</u>	<u>2,73</u>
					43,75	-			-	-	-
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (5,2*2)/2	т	5,2	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	854	-	<u>854</u>	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14330	4072	<u>10193</u>		<u>50,73</u>
									1998		21,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14330				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65				
		всього заробітна плата, грн.					6070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1149				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17323</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					29120				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>17323</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>82,16</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>7219</b>				

Склав \_\_\_\_\_ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* **Перець О.Г.**

Перевірів \_\_\_\_\_ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* **Помохін В.Я.**



**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-015/IV-15**

на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Копер головного ствола

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	50,73	80,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,98	90,92			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	9,45	121,65			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	82,16				
Середній розряд робіт			розряд	4,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-105	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,614	806,34			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,576	666,99			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,576	357,37			
9	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,511	70,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,315	47,08			
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	5,2	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
12	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,614				
13	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,511				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,566				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
15	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5,2	5600,00	5600,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,0972	4,9416	4,9416		
17	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1061	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-629-4	Демонтаж шкива копрового Ш-4	шт	1	<u>13248,24</u>	<u>9339,38</u>	13248	3844	<u>9339</u>	<u>48,0000</u>	<u>48</u>
					3844,32	1998,41			1998	21,9787	21,98
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (5,2*2)/2	т	5,2	<u>5600,00</u>	-	29120	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
3	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділювання сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (5,2*2)/2	т	5,2	<u>43,75</u>	-	228	228	-	<u>0,5250</u>	<u>2,73</u>
					43,75	-			-	-	-
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (5,2*2)/2	т	5,2	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	854	-	<u>854</u>	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14330	4072	<u>10193</u>		<u>50,73</u>
									1998		21,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14330				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65				
		всього заробітна плата, грн.					6070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1149				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17323</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					29120				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>17323</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>82,16</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>7219</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-016/IV-15**

на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Копер допоміжного ствола

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	50,73	80,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,98	90,92			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	9,45	121,65			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	82,16				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-105	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,614	806,34			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,576	666,99			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,576	357,37			
9	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,511	70,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,315	47,08			
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	5,2	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
12	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,614				
13	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,511				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,566				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
15	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5,2	5600,00	5600,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,0972	4,9416	4,9416		
17	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1061	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ БУЛО РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СКЛАДІ ЕЛЕКТРОДВИГУН ЕДКОФ 55 инв.№33759 ПУСКАЧ ПВІТ-125 инв.№33211 АГРЕГАТ АПШ-1 инв.№933344 ЛЕБІДКА ЛПК-10Б инв.№32793 СТАНЦІЯ НАСОСНА СНТ-32 инв.№32101 СТАНЦІЯ НАСОСНА СНТ-32 инв.№32603 СЕКЦІЯ КРІПЛЕННЯ 2М-87 инв.№34104 СЕКЦІЯ КРІПЛЕННЯ 2М-87 инв.№34105 НАСОС КА-80 инв.№33378 АПАРАТУРА "ВІТЕР" инв.№18867 ЕЛЕКТРОДВИГУН СДВ-15 инв.№20092 НАСОС ЦНС 300/600 инв.№32504 АВТОНАВАНТАЖУВАЧ инв.№32432 КЛІТЬ 1НВ 360-60 инв.№31995 КЛІТЬ 1НВ 360-60 инв.№32521 ШКІВ ШКВ-4 инв.№31990 АГРЕГАТ АЦМ-90 инв.№30054 КОМПРЕСОРНА УСТАНОВКА инв.№32465 АГРЕГАТ АЦМ-2,5 инв.№30036 НАВАНТАЖУВАЧ ПЕА 1.0 инв.№31241										
1	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (379+218+150+1650+2520*2+1405*2+11+34+ 9180+1808+789+2945*2+2905+3450+750+345 0+1733)/1000/2	т	20,1235	<u>5600.00</u>	-	112692	-	-	-	-	
2	С1632-71 (зворотні матеріали)	Мідь листова (зворотні матеріали) кількість: 4,9/2 В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1	кг	2,45	<u>130.00</u>	-	319	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брутт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (379+218+150+1650+2520*2+1405*2+11+34+9180+1808+789+2945*2+2905+3450+750+3450+1733)/1000/2	т	20,1235	43,75 43,75	- -	880	880	- -	0,5250	10,56
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (379+218+150+1650+2520*2+1405*2+11+34+9180+1808+789+2945*2+2905+3450+750+3450+1733+4,9)/1000/2	т	20,12595	164,15 -	164,15 -	3304	-	3304 -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							4184	880	3304		10,56
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							4184				
всього заробітна плата, грн.							880				
Загальновиробничі витрати, грн.							401				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							139				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>4585</b>				
-----											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							113011				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>4585</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>11,93</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>1019</b>				

Склад

Перевірів



Перець О.Г.

Помохін В.Я.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-017/IV-12**  
на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке знаходиться на складі.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	10,56	83,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,37	101,61			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	11,93				
Середній розряд робіт			розряд	4,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	20,12595	164,15			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
5	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	20,1235	5600,00	5600,00		
6	+C1632-71	Мідь листова (зворотній матеріал)	кг	2,45	130,00	130,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-7-6	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>2759,21</u> 2145,07	<u>614,14</u> 133,82	1656	1287	<u>369</u> 80	<u>28,4040</u> 1,7412	<u>17,04</u> 1,04
2	КБ16-7-8	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	1,06	<u>3418,85</u> 2624,29	<u>794,56</u> 160,62	3624	2782	<u>842</u> 170	<u>36,4080</u> 2,0908	<u>38,59</u> 2,22
3	КБ16-7-10	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	1,85	<u>4387,18</u> 3262,63	<u>1124,55</u> 246,49	8116	6036	<u>2080</u> 456	<u>45,2640</u> 3,2030	<u>83,74</u> 5,93
4	КБ16-20-1	Розбирання кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	30	<u>53,60</u> 44,20	<u>9,40</u> 2,93	1608	1326	<u>282</u> 88	<u>0,5920</u> 0,0375	<u>17,76</u> 1,12
5	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (2,25+0,88+0,29+0,06)/2	т	1,74	<u>5600,00</u> -	<u>-</u> -	9744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1									
6	ПУ14-8024 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 30 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: (2,25+0,88+0,29+0,06)/2	т	1,74	<u>43,75</u> 43,75	<u>-</u> -	76	76	<u>-</u> -	<u>0,5250</u> -	<u>0,91</u> -
7	С331-4-2	Перевезення металокопункцій Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (2,25+0,88+0,29+0,06)/2	т	1,74	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	286	-	<u>286</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					15366	11507	<u>3859</u> 794		<u>158,04</u> 10,31
		Разом будівельні роботи, грн.					15366				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6522				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>21888</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					9744				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>21888</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>190,25</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>14963</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, тобто (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Помохін В.Я.

[посада, тобто (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-018/IV-15**  
на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Мережа водопостачання поверхні

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	157,13	72,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,91	83,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,31	77,05			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	21,9	121,55			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	190,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,3934	357,37			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,8034	39,97			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,7788	282,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортном загального призначення на відстань 12,4 км	маш. год	0,18164	645,93			
12	С331-4-2		т	1,74	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,23056				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
14	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,74	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав



Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив




Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ8-1-1	Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2 Демонтаж трансформатора ТМ-25/6	шт	1	<u>1849,84</u> 724,99	<u>1124,85</u> 253,81	1850	725	<u>1125</u> 254	<u>9,6000</u> 2,7425	<u>9,6</u> 2,74	
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,23/2	т	0,115	<u>5600,00</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -	
3	С1522-6 варіант 1 (зворотні матеріали)	Алюміній (зворотні матеріали) кількість: 0,02/2	т	0,01	<u>17296,88</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -	
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (0,23+0,02)/2	т	0,125	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	21	-	<u>21</u> -	- -	- -	
Разом прями витрати по кошторису							1871	725	<u>1146</u> 254		<u>9,6</u> 2,74	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							1871	979	496	1,6	195	<b>2367</b>
Вартість зворотних матеріалів, грн.							817					
<b>Всього по кошторису</b>							<b>2367</b>					
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>13,94</b>					
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>1174</b>					

Склав

Перевірив

Перець О.Г.

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-019/IV-15**

на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Головна поверхнева підстанція ГПП-6 кВ шахти «Зарічна»

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9,6	75,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,74	92,55			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,6	121,96			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	13,94				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,455	666,99			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,432	357,37			
8	СЗ31-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	0,125	164,15			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,115	5600,00	5600,00		
10	+С1522-6 варіант 1	Алюміній (зворотній матеріал)	т	0,01	27000,00	27000,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав



Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2										
1	КМ8-146-3	Демонтаж кабеля АСБ-1 3 x 25, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,45	<u>2136,65</u> 566,55	<u>1538,47</u> 302,87	961	255	<u>692</u> 136	<u>7,6800</u> 3,9844	<u>3,46</u> 1,79	
2	КМ8-146-4	Демонтаж кабеля АСБ-1 3 x 50, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,4	<u>2785,52</u> 708,19	<u>2039,91</u> 412,32	3900	991	<u>2856</u> 577	<u>9,6000</u> 5,3440	<u>13,44</u> 7,48	
3	КМ8-146-4	Демонтаж кабеля АСБ-6 3 x 35, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,4	<u>2785,52</u> 708,19	<u>2039,91</u> 412,32	1114	283	<u>816</u> 165	<u>9,6000</u> 5,3440	<u>3,84</u> 2,14	
4	КМ8-146-5	Демонтаж кабеля АСБ-6 3 x 70, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,7	<u>3693,75</u> 920,65	<u>2723,58</u> 554,22	2586	644	<u>1907</u> 388	<u>12,4800</u> 7,1561	<u>8,74</u> 5,01	
5	С1521-21 варіант 2 (зворотні матеріали)	Свинець (зворотні матеріали) кількість: (100+44+175+36)/1000/2	т	0,1775	<u>28038,69</u> -	- -	4977	-	- -	- -	- -	
6	С1522-6 варіант 1 (зворотні матеріали)	Алюміній (зворотні матеріали) кількість: (39+11+56+9)/1000/2	т	0,0575	<u>17296,88</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -	
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: ((100+44+175+36)/1000+(39+11+56+9)/1000)/2	т	0,235	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	39	-	<u>39</u> -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по кошторису					8600	2173	<u>6310</u> 1266		<u>29,48</u> 16,42	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8600	117	3439	1799	5,97	726
		-----					<b>10399</b>					
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5972					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>10399</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>51,87</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>4165</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-020/IV-15**  
на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Кабельні лінії електропостачання об'єктів поверхні

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	29,48	73,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,42	77,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5,97	121,54			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	51,87				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	9,13425	521,11			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,587	666,99			
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,587	284,94			
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	0,235	164,15			

		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>				
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,85305		
11	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,85305		
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,01295		
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,7792		
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>				
14	С1521-21 варіант 2	Свинець (зворотній матеріал)	т	0,1775	28038,69	28038,69
15	+С1522-6 варіант 1	Алюміній (зворотній матеріал)	т	0,0575	13500,00	13500,00
		<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u></b>				
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,2466	4,9416	4,9416
17	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1371	184,55	184,55
18	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1371	186,09	186,09

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад \_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ8-594-9	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,3 Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,11	<u>9997,80</u> 5603,76	<u>4334,01</u> 2181,75	1100	616	<u>477</u> 240	<u>72,0000</u> 28,5605	<u>7,92</u> 3,14
3	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (32*0,011+0,099)/2	т	0,2255	<u>5600,00</u> -	- -	1263	-	- -	- -	- -
Перелік нарахувань:											
4	КБ9-17-2	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,7 Демонтаж металевих опор	т	12	<u>1392,35</u> 468,23	<u>924,06</u> 272,07	16708	5619	<u>11089</u> 3265	<u>6,4960</u> 3,0685	<u>77,95</u> 36,82
Перелік нарахувань:											
5	КМ8-594-9	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,3 Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,06	<u>9997,80</u> 5603,76	<u>4334,01</u> 2181,75	600	336	<u>260</u> 131	<u>72,0000</u> 28,5605	<u>4,32</u> 1,71
6	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (12+0,018)/2	т	6,009	<u>5600,00</u> -	- -	33650	-	- -	- -	- -
Перелік нарахувань:											
7	КБ33-108-2	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=0,6 Демонтаж проводів провoda А-16 [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,6	<u>2151,55</u> 1688,40	<u>463,15</u> 130,17	1291	1013	<u>278</u> 78	<u>23,4240</u> 1,7237	<u>14,05</u> 1,03
8	С1522-6 варіант 1 (зворотні матеріали)	Алюміній (зворотні матеріали) кількість: 0,025/2	т	0,0125	<u>17296,88</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
9	С331-1-3 варіант 2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: 2,100x11	т	23,1	<u>169,90</u> -	<u>169,90</u> -	3925	-	<u>3925</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (32*11)/1000+0,099+12+0,018	т	12,469	164,15	164,15	2047	-	2047	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					37029	9858	27160		136,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					37029		5454		62,65
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>44278</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>225,13</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>17937</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-021/IV-15**

на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. Зовнішнє освітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	110,29	71,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	26,29	74,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	62,65	87,03			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	25,9	101,36			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	225,13				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,676	652,28			
9	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,372	701,17			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,568	381,01			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,4736	357,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,518	785,03			
13	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	3,7536	160,46			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,208	39,97			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,14127	666,99			
16	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,14127	284,94			
17	С331-1-3 варіант 2	Перевезення збірною залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	23,1	169,90			
18	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	12,469	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,25216				
20	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,208				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32,76				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
22	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,2345	5600,00	5600,00		
23	+С1522-6 варіант 1	Алюміній (зворотній матеріал)	т	0,0125	27000,00	27000,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5391	4,9416	4,9416		
25	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,045	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад \_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив \_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-87-2	инв.№11046 Телефонная станция УПАТС 100/400	статив	1	<u>1997,93</u> 1522,61	<u>461,57</u> 90,69	1998	1523	<u>462</u> 91	<u>20,6400</u> 1,2010	<u>20,64</u> 1,2
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 1,998/2	т	0,999	<u>5600,00</u> -	- -	5594	-	- -	- -	- -
3	С1632-71 (зворотні матеріали)	Мідь листова (зворотні матеріали) кількість: 2/2 В наступній позиції враховано:	кг	1	<u>130,00</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
4	ПУ14-8022 Н1=1,Н6=1 Указ.по прим. РЭСНро пб.1.1.3 к=0,3	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1 Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брухт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 20 мм [демонтаж устаткування, призначеного в лом] кількість: 1,998/2	т	0,999	<u>55,45</u> 55,45	- -	55	55	- -	<u>0,6660</u> -	<u>0,67</u> -
5	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (1,998+0,002)/2	т	1	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	164	-	<u>164</u> -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							2217	1578	<u>626</u> 91		<u>21,31</u> 1,2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							2217				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13				
всього заробітна плата, грн.							1669				
Загальновиробничі витрати, грн.							803				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							297				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>3020</b>				
-----											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							5724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>3020</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>25,44</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>1966</b>				

Склав

  
 [посада, титис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

  
  
 [посада, титис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-022/IV-15**  
на демонтаж технологічного устаткування і розрахунок зворотних сум від устаткування, що демонтується. 0576 ЕМД (зв'язок)  
Дільниця № 576

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	21,31	74,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,2	75,51			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,93	101,21			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	25,44				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,864	534,23			
7	СЗ31-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	1	164,15			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b>								
8	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,464				

		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>				
9	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,999	5600,00	5600,00
10	+С1632-71	Мідь листова (зворотній матеріал)	кг	1	130,00	130,00
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат				
11	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,116	4,9416	4,9416
12	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0446	184,55	184,55

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1501-2161 варіант 49 (зворотні матеріали)	РІЖУЧА ЧАСТИНА УКД 200/250	шт	1	681699,97	-	681700	-	-	-	-
4	1501-2161 варіант 50 (зворотні матеріали)	МАСЛОСТАНЦІЯ СНТ-32. Інв.№33932 МАСЛОСТАНЦІЯ СНТ-32	шт	1	141480,96	-	141481	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								-	-	-	-
Вартість зворотних матеріалів, грн.								3904713			
<b>Всього по кошторису</b>								-			
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>								-			
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>								-			

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-3-023/IV-11**

на розрахунок зворотних сум від раніше демонтованого устаткування, яке зберігається на складі. 0571 СУ (ЕМД) Дільниця № 571

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
1	+1501-2161 варіант 47	КОМБАЙН ВУГІЛЬНИЙ УКД 200-250 (зворотній матеріал)	шт	1	2010260,00	2010260,00		
2	+1501-2161 варіант 48	КОМБАЙН УКД 200-250.00.000 (зворотній матеріал)	шт	1	1071271,76	1071271,76		
3	+1501-2161 варіант 49	РІЖУЧА ЧАСТИНА УКД 200/250 (зворотній матеріал)	шт	1	681699,97	681699,97		
4	+1501-2161 варіант 50	МАСЛОСТАНЦІЯ СНТ-32 (зворотній матеріал)	шт	1	141480,96	141480,96		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-4А**

на будівництво : Блок будівель головного ствола

Кошторисна вартість об'єкта 9534,626 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 67,04523 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 4977,243 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2-4-01А	на розбирання секцій технологічного та різного призначення	2766,443	-	2766,443	19,83112	1450,949	-
2	2-4-02А	на розбирання будівлі породного вугільного підйому	4515,068	-	4515,068	32,02489	2351,525	-
3	2-4-03А	на розбирання будівлі секції підстанції	675,378	-	675,378	4,87004	356,582	-
4	2-4-04А	на розбирання будівлі розподільного пристрою електропідстанції	824,654	-	824,654	6,03306	441,033	-
5	2-4-05А	на розбирання будівлі копера укосного	737,561	-	737,561	4,26526	375,152	-
6	2-4-06А	на земляні роботи для зворотньої засипки фундаментів	15,522	-	15,522	0,02086	2,002	-
		Всього:	9534,626	-	9534,626	67,04523	4977,243	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	218,4	-	-	-

Головний інженер проєкту  
 ( Головний архітектор проєкту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.


Склад



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-01А**  
**на розбирання секцій технологічного та різного призначення**  
**Блок будівель головного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2766,443 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 19,83112 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1450,949 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-6	Інвентарний номер 5 Розбирання надземної частини цегляних будівель з числом поверхів три і більше без збереження придатних матеріалів	10м3	762,6	<u>2562,05</u> 1217,29	<u>1344,76</u> 309,52	1953819	928305	<u>1025514</u> 236040	<u>17,9700</u> 3,9219	<u>13703,92</u> 2990,84
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((7626*0,337)/1,7)$	100 м3	15,117	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	5305	1449	<u>3856</u> 1653	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>22,68</u> 23,21
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(24,9*2+13,3+10+6,1+6,25+5,7*4)*0,6*0,5$	м3	32,475	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	117580	49143	<u>68437</u> 17745	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>707,31</u> 241,66
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,32475	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	114	31	<u>83</u> 36	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,49</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,032475	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1458	44	<u>1413</u> 280	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,72</u> 2,97
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	32,475	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	378	-	<u>378</u> 130	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,56
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,032475	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	264	-	<u>264</u> 48	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,57
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,032475	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	130	-	<u>130</u> 24	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,28
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3897	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	1054	479	<u>575</u> 147	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,15</u> 1,99
		Разом прямі витрати по кошторису					2080102	979451	<u>1100650</u> 256103		<u>14442,27</u> 3263,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2080102 1 1235554 686341 2125,27 215395 <b>2766443</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2766443</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>19831,12</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1450949</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.

Регстраційний  
№ 10063

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-01А**  
на розбирання секцій технологічного та різного призначення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14442,27	67,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3262,02	78,47			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,56	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2125,27	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	19831,12				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1734,28142	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	312,666	651,71			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	252,32276	593,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	122,016	645,93			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	91,512	563,60			
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6561,2505	5,42			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	11,73573	335,61			
14	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,55685	644,33			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,51895	789,20			
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	32,475	11,64			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,956145				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
18	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0013	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-02А**  
**на розбирання будівлі породного вугільного підйому**  
**Блок будівель головного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4515,068 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 32,02489 тис. люд. год.  
 Кошторисна заробітна плата 2351,525 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Інвентарний номер 3										
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	653,4	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	1549329	780767	<u>768562</u> 182037	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>11525,98</u> 2322,05	
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $R1((7626*0,348)/1,7)$	100 м3	15,611	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	5478	1496	<u>3982</u> 1707	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>23,42</u> 23,97	
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(16,55+16,2*2+19,6*2+17,45*2)*0,6*(0,3+1,5)$	м3	132,894	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	481160	201105	<u>280055</u> 72617	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>2894,43</u> 988,93	
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	1,32894	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	466	127	<u>339</u> 145	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,99</u> 2,04	
5	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів під машини	м3	360	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	1303427	544777	<u>758650</u> 196715	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>7840,8</u> 2678,94	
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	3,6	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1263	345	<u>918</u> 394	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>5,4</u> 5,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,606	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	27207	816	<u>26361</u> 5218	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>13,39</u> 55,49
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 606*1,8	т	1090,8	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	12697	-	<u>12697</u> 4374	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 52,36
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,606	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	4927	-	<u>4927</u> 895	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 10,71
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,606	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	2435	-	<u>2435</u> 442	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 5,29
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,06	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	16390	7442	<u>8948</u> 2288	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>111,26</u> 31,01
		Разом прямі витрати по кошторису					3404779	1536875	<u>1867874</u> 466832		<u>22416,67</u> 6176,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3404779 30 2003707 1110289 3431,9 347818 <b>4515068</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4515068</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>32024,89</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2351525</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-02А**  
на розбирання будівлі породного вугільного підйому

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22416,67	68,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6123,96	75,52			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	52,36	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3431,9	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	32024,89				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4371,5991	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	267,894	651,71			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	116,94882	593,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	104,544	645,93			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	11342,0682	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	29,05164	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,68388	789,20			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	15,61035	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1090,8	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	108,171				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02424	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

Помохін В.Я.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-03А**  
**на розбирання будівлі секції підстанції**  
**Блок будівель головного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 675,378 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,87004 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 356,582 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 4 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	160,5	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	380574	191786	<u>188788</u> 44715	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>2831,22</u> 570,38		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: R1((1605*0,348)/1,7)	100 м3	3,286	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1153	315	<u>838</u> 359	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>4,93</u> 5,04		
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 1605*0,348	100 т	5,5854	<u>2064,59</u> 102,94	<u>1961,65</u> 376,76	11532	575	<u>10957</u> 2104	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>9,44</u> 22,7		
4	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: (13,8*2+16,55*2+5,4*2+13,05)*0,6*0, 6	м3	30,438	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	110205	46061	<u>64144</u> 16632	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>662,94</u> 226,5		
5	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,30438	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	107	29	<u>78</u> 33	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,46</u> 0,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,030438	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1367	41	<u>1324</u> 262	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,67</u> 2,79
7	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 30,438*1,8	т	54,7884	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	638	-	<u>638</u> 220	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,63
8	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,030438	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	247	-	<u>247</u> 45	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,54
9	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,030438	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	122	-	<u>122</u> 22	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,27
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,30438	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	823	374	<u>449</u> 115	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>5,59</u> 1,56
		Разом прямі витрати по кошторису					506768	239181	<u>267585</u> 64507		<u>3515,25</u> 832,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					506768 2 303688 168610 521,91 52894 <b>675378</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>675378</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>4870,04</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>356582</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.  
Регістраційний № 10063

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-03А**  
на розбирання будівлі секції підстанції

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3515,25	68,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	830,25	77,43			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,63	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	521,91	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4870,04				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	511,15319	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	82,61705	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,68	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	26,30307	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1671,2274	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,4591977	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	2,72869	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,4864	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	54,7884	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,433183				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00122	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-04А  
на розбирання будівлі розподільного пристрою електропідстанції  
Блок будівель головного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 824,654 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,03306 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 441,033 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 36 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	207,6	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	492257	248067	<u>244190</u> 57837	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>3662,06</u> 737,77		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: R1((2076*0,348)/1,7)	100 м3	4,25	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1491	407	<u>1084</u> 465	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>6,38</u> 6,52		
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: (18,9*2+17,5*3+4,43+6,6*2)*0,6*0,5	м3	32,379	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	117232	48998	<u>68234</u> 17693	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>705,21</u> 240,95		
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,32379	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	114	31	<u>83</u> 35	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,49</u> 0,5		
5	КБ46-34-2	Розбирання бетонних колон-фундаментів	м3	0,4	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	1448	605	<u>843</u> 219	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>8,71</u> 2,98		
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,004	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1	-	<u>1</u> -	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,01</u> 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,032379	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1454	44	<u>1409</u> 279	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,72</u> 2,96
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 32,379*1,8	т	58,2822	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	678	-	<u>678</u> 234	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,8
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,032379	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	263	-	<u>263</u> 48	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,57
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,032379	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	130	-	<u>130</u> 24	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,28
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,32379	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	876	398	<u>478</u> 122	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>5,94</u> 1,66
		Разом прямі витрати по кошторису					615944	298550	<u>317393</u> 76956		<u>4389,52</u> 997
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					615944	1 375506 208710 646,54 65527			<b>824654</b>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>824654</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>6033,06</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>441033</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-04А**  
на розбирання будівлі розподільного пристрою електропідстанції

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4389,52	68,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	994,2	77,17			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,8	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	646,54	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6033,06				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	620,30772	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	85,116	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,216	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	33,8788	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2080,5897	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	3,47912	335,61			
13	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,55225	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5174164	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	58,2822	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,7796515				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,001295	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-05А**  
**на розбирання будівлі копера укосного**  
**Блок будівель головного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 737,561 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,26526 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 375,152 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під укосу	м3	2,5	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	15743	6464	<u>9166</u> 2377	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>90,75</u> 32,37
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,025	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	9	2	<u>7</u> 3	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,04</u> 0,04
3	КБ9-13-2 Н1=0,7 Н6=0	Демонтаж каркасів постійних шахтних копрів висотою до 50 м одноукосних	т	78	<u>6894,12</u> 2920,43	<u>3971,90</u> 1006,02	537741	227794	<u>309808</u> 78470	<u>34,4960</u> 10,6392	<u>2690,69</u> 829,85
4	ПУ14-8020	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 10 мм кількість: (78*0,48)/2	т	18,72	<u>285,30</u> 259,84	-	5341	4864	-	<u>3,1200</u> -	<u>58,41</u> -
5	ПУ14-8026	Розділування гратчастих сталевих конструкцій у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, розмір профілю до 100 мм кількість: (78*0,52)/2	т	20,28	<u>466,35</u> 424,98	-	9458	8619	-	<u>5,1000</u> -	<u>103,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: 78/2	т	39	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	6402	-	<u>6402</u>	-	-
7	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 78/2	т	39	<u>5600,00</u>	-	218400	-	-	-	-
8	KB1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0025	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	112	3	<u>109</u> 22	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,06</u> 0,23
9	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 2,5*2,5	т	6,25	<u>11,64</u>	<u>11,64</u> 4,01	73	-	<u>73</u> 25	-	-
10	KB1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0025	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u> 1476,31	20	-	<u>20</u> 4	-	0,0480
11	KB1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0025	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u> 729,54	10	-	<u>10</u> 2	-	-
12	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,025	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	68	31	<u>37</u> 9	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,46</u> 0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					574977	247777	<u>325632</u> 80912		<u>2943,84</u> 862,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					574977		1568 328689 162584 458,44 46463		<b>737561</b>
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					218400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>737561</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>4265,26</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>375152</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-05А**  
на розбирання будівлі копера укосного

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2782	84,22			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	161,84	83,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	862,68	93,76			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,3	83,54			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	458,44	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4265,26				
		Середній розряд робіт	розряд	4,8				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
9	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	366,912	652,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	943,488	39,97			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,668	645,93			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,86125	331,82			
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,472	381,01			
14	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	120,12	47,08			
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	53,5	5,42			
16	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,11985	644,33			
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,03995	789,20			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,05118	593,41			
19	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	0,019	335,61			
20	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,25	11,64			
21	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	39	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
22	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	943,488				
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,44625				
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	221,59				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
25	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	69,7712	11,88	5,79	5,86	0,23
26	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	11,09944	53,11	43,30	8,77	1,04
27	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0001	1236,81	602,27	610,29	24,25
28	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	39	5600,00	5600,00		
<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
29	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,3046	4,9416	4,9416		
30	6237	Інші матеріали		1	10,00	10,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав		Перець О.Г.
	[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
Перевірив		Помохін В.Я.
	[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-06А**  
**на земляні роботи для зворотньої засипки фундаментів**  
**Блок будівель головного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,522 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02086 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,002 тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-150-7	---Земляні роботи для зворотньої засипки фундаментів Розпушення ґрунтів бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] при глибині розпушення до 0,35 м і довжині ділянки до 100 м	1000м3	0,7103	<u>2376,24</u>	<u>2376,24</u>	1688	-	<u>1688</u>	-	-
					-	240,00			170	2,5885	1,84
2	КБ1-26-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 30 м)	1000м3	0,7103	<u>6958,94</u>	<u>6958,94</u>	4943	-	<u>4943</u>	-	-
					-	858,88			610	8,9845	6,38
3	КБ1-26-10 Крес=2	При переміщенні ґрунту більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2 (20 м)	1000м3	0,7103	<u>11344,83</u>	<u>11344,83</u>	8058	-	<u>8058</u>	-	-
					-	1400,20			995	14,6470	10,4
		Разом прямі витрати по кошторису					14689	-	<u>14689</u>		-
									1775		18,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					14689				
							1775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					833 2,24 227 <b>15522</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>15522</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>20,86</b> <b>2002</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-06А**  
на земляні роботи для зворотної засипки фундаментів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,62	95,31			
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,24	101,12			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	20,86				
Середній розряд робіт			розряд	-				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	11,1162	1169,57			
5	КБМ207-225	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,10097	1533,06			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-4Б**

на будівництво : Блок будівель допоміжного ствола


Кошторисна вартість об'єкта 49623,157 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 354,16534 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 26114,057 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2-4-01Б	на розбирання будівлі допоміжного ствола	6639,973	-	6639,973	48,86103	3568,886	-
2	2-4-02Б	на розбирання будівлі копера укосного	709,664	-	709,664	4,10518	361,012	-
3	2-4-03Б	на розбирання будівлі підйомної машини допоміжного ствола	3714,504	-	3714,504	26,10077	1928,234	-
4	2-4-04Б	на розбирання будівлі вентиляційної установки	9259,313	-	9259,313	62,91932	4695,431	-
5	2-4-05Б	на розбирання будівлі погрузочного пункту вугілля на склад	840,645	-	840,645	6,23293	454,778	-
6	2-4-06Б	на розбирання будівлі погрузочного пункту вугілля	1830,101	-	1830,101	13,54291	988,415	-
7	2-4-07Б	на розбирання будівлі погрузочної станції породи	1370,394	-	1370,394	9,99490	730,977	-
8	2-4-08Б	на розбирання будівлі лампової	549,986	-	549,986	3,97989	291,397	-
9	2-4-09Б	на розбирання будівлі вакуумної станції	541,895	-	541,895	3,96612	289,915	-
10	2-4-010Б	на розбирання будівлі котельні	2187,415	-	2187,415	16,30437	1188,406	-
11	2-4-011Б	на розбирання димової труби з боровами	328,414	-	328,414	2,80343	191,294	-
12	2-4-012Б	на розбирання будівлі компресорної	936,009	-	936,009	6,71653	492,862	-
13	2-4-013Б	на розбирання будівлі для встановлення високовольтного пристрою	46,58	-	46,58	0,33009	24,243	-
14	2-4-014Б	на розбирання будівлі лебідки	308,56	-	308,56	2,24995	164,556	-
15	2-4-015Б	на розбирання будівлі прохідної і пожежного пункту	171,525	-	171,525	1,22741	90,014	-
16	2-4-016Б	на розбирання будівлі насосної станції	106,255	-	106,255	0,77705	56,806	-
17	2-4-017Б	на розбирання будівлі підземного харчування	519,358	-	519,358	3,73336	273,61	-
18	2-4-018Б	на розбирання будівлі каналізаційної насосної станції шахтних вод	242,131	-	242,131	1,67677	123,374	-
19	2-4-019Б	на розбирання будівлі теплиці	188,492	-	188,492	1,35455	99,277	-
20	2-4-020Б	на розбирання будівлі складу гірничошахтного обладнання	4568,526	-	4568,526	33,77688	2465,748	-
21	2-4-021Б	на розбирання будівлі складу обладнання і матеріалів	1226,464	-	1226,464	9,02108	658,957	-
22	2-4-022Б	на розбирання будівлі складу мастильних матеріалів	420,994	-	420,994	3,03535	222,359	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	2-4-023Б	на розбирання будівлі складу мастильних матеріалів	305,42	-	305,42	2,21637	162,209	-
24	2-4-024Б	на розбирання будівлі складу паливно-мастильних матеріалів	89,93	-	89,93	0,65742	48,066	-
25	2-4-025Б	на розбирання будівлі резервуару на 1000 м <sup>3</sup>	1524,891	-	1524,891	10,10925	758,616	-
26	2-4-026Б	на розбирання будівлі АПК(новий)	6123,401	-	6123,401	45,08569	3292,921	-
27	2-4-027Б	на розбирання будівлі АПК(тимчасове)	1508,34	-	1508,34	10,88382	797,22	-
28	2-4-028Б	на розбирання будівлі естакади бетонні(вугільний склад)	0,698	-	0,698	0,00211	0,185	-
29	2-4-029Б	на розбирання будівлі нарядної і гаража	249,735	-	249,735	1,79514	131,562	-
30	2-4-030Б	на розбирання будівлі лампової	230,387	-	230,387	1,60058	117,892	-
31	2-4-031Б	на розбирання будівлі теплиці	101,842	-	101,842	0,70864	52,184	-
32	2-4-032Б	на розбирання будівлі димового штрека	86,845	-	86,845	0,61816	45,368	-
33	2-4-033Б	на розбирання будівлі пилорами	81,611	-	81,611	0,54650	41,194	-
34	2-4-034Б	на розбирання будівлі хлораторної	442,426	-	442,426	3,26238	238,222	-
35	2-4-035Б	на розбирання будівлі градирні	67,195	-	67,195	0,44913	33,682	-
36	2-4-036Б	на розбирання будівлі відстійників масла	185,035	-	185,035	1,19719	90,074	-
37	2-4-037Б	на розбирання моста РК-1 (галерея від блоку головного ствола на погрузочний пункт вугілля)	382,305	-	382,305	2,57541	199,643	-
38	2-4-038Б	на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на погрузочну станцію породи)	123,471	-	123,471	0,83118	64,481	-
39	2-4-039Б	на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на склад)	327,883	-	327,883	2,22457	172,222	-
40	2-4-040Б	на розбирання моста РК-1 (галерея від складу на погрузочний пункт вугілля)	398,52	-	398,52	2,67547	207,968	-
41	2-4-041Б	на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на котельню)	78,536	-	78,536	0,59353	43,646	-
42	2-4-042Б	на розбирання каналу компресорної	40,222	-	40,222	0,20654	14,406	-
43	2-4-043Б	на розбирання вентиляційного каналу	478,115	-	478,115	3,09658	230,249	-
44	2-4-044Б	на земляні роботи для зворотньої засипки фундаментів	89,151	-	89,151	0,11981	11,496	-
		Всього:	49623,157	-	49623,157	354,16534	26114,057	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	660,8	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]


Помохін В.Я.

Склад

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-01Б**  
**на розбирання будівлі допоміжного ствола**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6639,973 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 48,86103 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 3568,886 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 7 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	1810,9	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	4293970	2163899	<u>2130071</u> 504517	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>31944,28</u> 6435,58
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $R1((18109*0,348)/1,7)$	100 м3	37,07	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	13008	3553	<u>9455</u> 4054	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>55,61</u> 56,91
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(16,6+2,97+2,97+52,6+18+5,45+5,7+5,45+24,68+4,95+6,25+3,6+5,85+11,85+11,9+8,3+2,73+46,8+5,65+11,6+5,5+6,1+4,4*3+35,9+4+4,85*3+16,75+4,55+10,55+12+5,7*2+5,4+12,8+9,1*2+4,7*2+7,3+0,82+24,45+8,1+5,55)*0,6*0,6$	м3	172,9512	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	626192	261722	<u>364470</u> 94506	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>3766,88</u> 1287,02
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	1,729512	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	607	166	<u>441</u> 189	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>2,59</u> 2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,172951 2	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	7765	233	<u>7523</u> 1489	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>3,82</u> 15,84
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	172,9512	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	2013	-	<u>2013</u> 694	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 8,3
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,172951 2	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	1406	-	<u>1406</u> 255	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,06
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,172951 2	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	695	-	<u>695</u> 126	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 1,51
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,729512	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	4678	2124	<u>2554</u> 653	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>31,75</u> 8,85
		Разом прямі витрати по кошторису					4950334	2431697	<u>2518628</u> 606483		<u>35804,93</u> 7819,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4950334 9 3038180 1689639 5236,37 530706 <b>6639973</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>6639973</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>48861,03</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3568886</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-01Б**  
на розбирання будівлі допоміжного ствола

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35804,93	67,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7811,43	77,55			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	8,3	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5236,37	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	48861,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4711,25521	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	742,469	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	289,744	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	293,28431	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	16759,37176	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	29,48763	335,61			
13	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	8,29128	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,76376	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	172,9512	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	30,8717892				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00692	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-02Б**  
**на розбирання будівлі копера укосного**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 709,664 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,10518 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 361,012 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під укосину	м3	2,5	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	15743	6464	<u>9166</u> 2377	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>90,75</u> 32,37
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,025	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	9	2	<u>7</u> 3	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,04</u> 0,04
3	КБ9-13-2	Демонтаж каркасів постійних шахтних копрів висотою до 50 м одноукосних	т	75	<u>6894,12</u> 2920,43	<u>3971,90</u> 1006,02	517059	219032	<u>297893</u> 75452	<u>34,4960</u> 10,6392	<u>2587,2</u> 797,94
4	ПУ14-8020	Розділування сталевих конструкцій з перевагою листового металу у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, товщина листа до 10 мм кількість: (75*0,48)/2	т	18	<u>285,30</u> 259,84	-	5135	4677	-	<u>3,1200</u> -	<u>56,16</u> -
5	ПУ14-8026	Розділування ґратчастих сталевих конструкцій у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, розмір профілю до 100 мм кількість: (75*0,52)/2	т	19,5	<u>466,35</u> 424,98	-	9094	8287	-	<u>5,1000</u> -	<u>99,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: 75/2	т	37,5	<u>164,15</u>	<u>164,15</u>	6156	-	<u>6156</u>	-	-		
7	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 75/2	т	37,5	<u>5600,00</u>	-	210000	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по кошторису							553196	238462	<u>313222</u> <u>77832</u>		<u>2833,6</u> <u>830,35</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							553196	1512	316294	156468	441,23	44718	<b>709664</b>
Вартість зворотних матеріалів, грн.							210000						
<b>Всього по кошторису</b>							<b>709664</b>						
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>4105,18</b>						
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>361012</b>						

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-02Б**  
на розбирання будівлі копера укосного

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2677,99	84,20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	155,61	83,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	830,35	93,73			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	441,23	101,35			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4105,18				
	Середній розряд робіт		розряд	4,8				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	352,8	652,28			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	907,2	39,97			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,45	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,75	331,82			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	16,8	381,01			
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	115,5	47,08			
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	53,5	5,42			
15	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	0,019	335,61			
16	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	37,5	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
17	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	907,2				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	213,4				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
19	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	67,28	11,88	5,79	5,86	0,23
20	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	10,711	53,11	43,30	8,77	1,04
21	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	37,5	5600,00	5600,00		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
22	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	27,216	4,9416	4,9416		
23	6237	Інші матеріали		1	10,00	10,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис, (ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис, (ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-03Б**  
**на розбирання будівлі підйомної машини допоміжного ствола**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3714,504 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 26,10077 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1928,234 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 10 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	554,9	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	1315768	663067	<u>652701</u> 154595	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>9788,44</u> 1972
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((5549*0,348)/1,7)$	100 м3	11,359	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	3986	1089	<u>2897</u> 1242	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>17,04</u> 17,44
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(17,4*2+23,45*2)*0,6*(0,3+1,2)$	м3	73,53	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	266225	111271	<u>154954</u> 40179	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>1601,48</u> 547,17
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,7353	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	258	70	<u>188</u> 80	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,1</u> 1,13
5	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під машини	м3	185	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	1164965	478345	<u>678295</u> 175880	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>6715,5</u> 2395,2
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	1,85	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	649	177	<u>472</u> 202	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>2,78</u> 2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,524	44896,18 1346,11	43500,60 8611,30	23526	705	22794 4512	22,1000 91,5654	11,58 47,98
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 524*1,8	т	943,2	11,64 -	11,64 4,01	10979	-	10979 3782	- 0,0480	- 45,27
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,524	8129,72 -	8129,72 1476,31	4260	-	4260 774	- 17,6730	- 9,26
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,524	4017,39 -	4017,39 729,54	2105	-	2105 382	- 8,7333	- 4,58
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,24	2704,70 1228,10	1476,60 377,49	14173	6435	7738 1978	18,3600 5,1175	96,21 26,82
		Разом прямі витрати по кошторису					2806894	1261159	1537383 383606		18234,13 5069,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2806894 8352 1644765 907610 2796,95 283469 <b>3714504</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3714504</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>26100,77</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1928234</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-03Б**  
на розбирання будівлі підйомної машини допоміжного ствола

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18234,13	69,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5024,42	75,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	45,27	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2796,95	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	26100,77				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3570,3765	331,82			
8	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	227,509	651,71			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	99,51028	593,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	88,784	645,93			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	9347,011	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	25,12056	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,37352	789,20			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокочова	маш. год	10,59767	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	943,2	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	93,534				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	640,1				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	370	11,88	5,79	5,86	0,23
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	74	53,11	43,30	8,77	1,04
20	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02096	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-04Б**  
**на розбирання будівлі вентиляційної установки**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9259,313 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 62,91932 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 4695,431 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Инвентарный номер 29 — Будівля вентилятора Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	209,4	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	496525	250218	<u>246307</u> 58339	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>3693,82</u> 744,17
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((2094*0,348)/1,7)$	100 м3	4,287	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1504	411	<u>1093</u> 469	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>6,43</u> 6,58
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(33*2+32,7*2+12,9+30,4+6*2+6,3*2+3,35*2+23,8)*0,6*0,5$	м3	68,94	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	249606	104325	<u>145281</u> 37671	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>1501,51</u> 513,02
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,6894	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	242	66	<u>176</u> 75	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,03</u> 1,06
5	КБ46-34-3	Розбирання монолітного залізобетону фундаментів під колони	м3	1	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	6297	2586	<u>3666</u> 951	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>36,3</u> 12,95
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,01	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	4	1	<u>3</u> 1	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,02</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-34-3	Розбирання монолітного залізобетону фундаментів під вентилятори	м3	560	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	3526382	1447964	<u>2053218</u> 532392	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>20328</u> 7250,32
8	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	5,6	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1965	537	<u>1428</u> 612	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>8,4</u> 8,6
9	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів) кількість: 68,94+1+560	1000м3	0,62994	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	28282	848	<u>27403</u> 5425	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>13,92</u> 57,68
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: (68,94+1+560)*1,8	т	1133,892	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	13199	-	<u>13199</u> 4547	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 54,43
11	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м) кількість: 68,94+1+560	1000м3	0,62994	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	5121	-	<u>5121</u> 930	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 11,13
12	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 68,94+1+560	1000м3	0,62994	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	2531	-	<u>2531</u> 460	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 5,5
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 68,94+1+560 == Дифузорна частина	100м3	6,2994	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	17038	7736	<u>9302</u> 2378	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>115,66</u> 32,24
14	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	213	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	505061	254520	<u>250541</u> 59342	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>3757,32</u> 756,96
15	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((2130*0,348)/1,7)$	100 м3	4,36	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1530	418	<u>1112</u> 477	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>6,54</u> 6,69
16	КБ46-34-3	Розбирання монолітного залізобетону дифузорної частини	м3	350	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	2203989	904978	<u>1283261</u> 332745	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>12705</u> 4531,45
17	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	3,5	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1228	335	<u>893</u> 383	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>5,25</u> 5,37
		Разом прямі витрати по кошторису					7060504	2974943	<u>4044535</u> 1037197		<u>42179,2</u> 13998,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					7060504				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41026				



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-04Б**  
на розбирання будівлі вентиляційної установки

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42179,2	70,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13943,74	74,06			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	54,43	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6741,95	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	62919,32				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11048,73733	331,82			
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	23756,354	5,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	173,184	651,71			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	80,47887	593,41			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	67,584	645,93			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	30,19932	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,066441	789,20			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	14,019264	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1133,892	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	112,44429				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3152,06				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1822	11,88	5,79	5,86	0,23
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	364,4	53,11	43,30	8,77	1,04
20	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0251976	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-05Б**  
**на розбирання будівлі погрузочного пункту вугілля на склад**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 840,645 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,23293 тис. люд. год.  
Кошторисна заробітна плата 454,778 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Инвентарный номер 21 ====Будівля погрузочного пункту вугілля на склад									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	253	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	599909	302317	<u>297592</u> 70486	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>4462,92</u> 899,11
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((2530*0,348)/1,7)$	100 м3	5,179	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1817	496	<u>1321</u> 566	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>7,77</u> 7,95
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(7,1*2+3,4*2)*0,6*0,5$	м3	6,3	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	22810	9534	<u>13276</u> 3443	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>137,21</u> 46,88
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,063	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	22	6	<u>16</u> 7	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,09</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0063	44896,18 1346,11	43500,60 8611,30	283	8	274 54	22,1000 91,5654	0,14 0,58
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 6,3*1,8	т	11,34	11,64 -	11,64 4,01	132	-	132 45	- 0,0480	- 0,54
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0063	8129,72 -	8129,72 1476,31	51	-	51 9	- 17,6730	- 0,11
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0063	4017,39 -	4017,39 729,54	25	-	25 5	- 8,7333	- 0,06
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,063	2704,70 1228,10	1476,60 377,49	170	77	93 24	18,3600 5,1175	1,16 0,32
Разом прямі витрати по кошторису							625219	312438	312780 74639		4609,29 955,65
Разом будівельні роботи, грн.							625219				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1				
всього заробітна плата, грн.							387077				
Загальновиробничі витрати, грн.							215426				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							667,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67701				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>840645</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>840645</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>6232,93</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>454778</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-05Б**  
на розбирання будівлі погрузочного пункту вугілля на склад

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4609,29	67,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	955,11	78,10			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,54	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	667,99	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6232,93				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	547,55535	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	103,73	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	40,48	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	40,60896	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2121,73	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	3,98392	335,61			
13	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,30202	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,10067	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11,34	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,12455				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00025	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-06Б**  
**на розбирання будівлі погрузочного пункту вугілля**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1830,101 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 13,54291 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 988,415 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Инвентарный номер 19 ==Будівля погрузочного пункту вугілля Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	537,7	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	1274983	642514	<u>632469</u> 149803	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>9485,03</u> 1910,88
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((5377*0,348)/1,7)$	100 м3	11,007	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	3862	1055	<u>2807</u> 1204	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>16,51</u> 16,9
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(7,4*3+12,6*2+6,12+6,55*2+6,5+1,17)*0,6*0,5$	м3	22,287	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	80693	33726	<u>46967</u> 12178	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>485,41</u> 165,85
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,22287	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	78	21	<u>57</u> 24	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,33</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,022287	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1001	30	<u>969</u> 192	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,49</u> 2,04
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 22,287*1,8	т	40,1166	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	467	-	<u>467</u> 161	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,93
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,022287	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	181	-	<u>181</u> 33	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,39
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,022287	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	90	-	<u>90</u> 16	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,19
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,22287	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	603	274	<u>329</u> 84	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,09</u> 1,14
		Разом прямі витрати по кошторису					1361958	677620	<u>684336</u> 163695		<u>9991,86</u> 2099,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1361958 2 841315 468143 1451,39 147100 <b>1830101</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1830101</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>13542,91</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>988415</b>				

Склав



Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-06Б**  
на розбирання будівлі погрузочного пункту вугілля

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9991,86	67,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2097,73	77,96			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,93	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1451,39	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13542,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1218,83382	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	220,457	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	86,032	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	86,48821	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4618,7461	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	8,5347	335,61			
13	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,06844	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,35615	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	40,1166	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,9782295				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00089	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-07Б**  
**на розбирання будівлі погрузочної станції породи**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1370,394 тис. грн.  
9,9949 тис.люд.год.  
730,977 тис. грн.  
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Инвентарный номер 22 ==Будівля погрузочної станції породи Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	329,8	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	782015	394088	<u>387927</u> 91882	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>5817,67</u> 1172,04
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((3298*0,348)/1,7)$	100 м3	6,751	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	2369	647	<u>1722</u> 738	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>10,13</u> 10,36
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(6,8*2+8,87*2)*0,6*0,5$	м3	9,402	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	34041	14228	<u>19813</u> 5138	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>204,78</u> 69,96
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,09402	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	33	9	<u>24</u> 10	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,14</u> 0,14
5	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів лебідки	м3	55	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	199135	83230	<u>115905</u> 30054	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>1197,9</u> 409,28
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,55	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	193	53	<u>140</u> 60	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,83</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноківшевіми дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів) кількість: 9,402+55	1000м3	0,064402	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	2891	87	<u>2802</u> 555	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>1,42</u> 5,9	
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: (9,402+55)*1,8	т	115,9236	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	1349	-	<u>1349</u> 465	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 5,56	
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м) кількість: 9,402+55	1000м3	0,064402	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	524	-	<u>524</u> 95	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,14	
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 9,402+55	1000м3	0,064402	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	259	-	<u>259</u> 47	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,56	
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 9,402+55	100м3	0,64402	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	1742	791	<u>951</u> 243	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>11,82</u> 3,3	
		Разом прями витрати по кошторису					1024551	493133	<u>531416</u> 129287		<u>7244,69</u> 1679,08	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1024551	2	622420	345843	1071,13	108557
							<b>1370394</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1370394</b>					
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>9994,9</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>730977</b>				

Склав

Перець О.Г.

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Помохін В.Я.

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-07Б**  
на розбирання будівлі погрузочної станції породи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7244,69	68,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1673,52	76,98			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,56	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1071,13	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9994,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1061,83619	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	135,218	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	52,768	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	54,08631	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3456,9286	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,0874319	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	5,62022	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,02914	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	115,9236	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	11,495757				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00258	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-08Б**  
**на розбирання будівлі лампової**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 549,986 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,97989 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 291,397 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-56-5	Инвентарный номер 26 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	116,7	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	276717	139448	<u>137269</u> 32513	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>2058,59</u> 414,73		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((1167*0,348)/1,7)$	100 м3	2,389	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	838	229	<u>609</u> 261	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>3,58</u> 3,67		
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(30,35*2+9,33*2+3,93*2+9,9+8,75*2+5,73)*0,6*0,5$	м3	36,105	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	130723	54637	<u>76086</u> 19729	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>786,37</u> 268,68		
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,36105	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	127	35	<u>92</u> 39	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,54</u> 0,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноківшевіми дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,036105	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1621	49	<u>1571</u> 311	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,8</u> 3,31
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 36,105*1,8	т	64,989	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	756	-	<u>756</u> 261	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,12
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,036105	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	294	-	<u>294</u> 53	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,64
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,036105	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	145	-	<u>145</u> 26	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,32
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,36105	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	977	443	<u>534</u> 136	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,63</u> 1,85
		Разом прямі витрати по кошторису					412198	194841	<u>217356</u> 53329		<u>2856,51</u> 696,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					412198 1 248170 137788 426,51 43227 <b>549986</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>549986</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3979,89</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>291397</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-08Б**  
на розбирання будівлі лампової

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2856,51	68,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	693,75	76,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3,12	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	426,51	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3979,89				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	458,21942	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	47,847	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,672	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	19,41107	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1387,0275	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,73087	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	2,09004	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,57696	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	64,989	11,64			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,4447425				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,001444	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-09Б**  
**на розбирання будівлі вакуумної станції**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 541,895 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,96612 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 289,915 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Инвентарный номер 30 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	137,3	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	325563	164064	<u>161499</u> 38252	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>2421,97</u> 487,94
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((1373*0,348)/1,7)$	100 м3	2,811	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	986	269	<u>717</u> 307	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>4,22</u> 4,32
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(21,5*2+8,95*3)*0,6*0,5$	м3	20,955	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	75870	31711	<u>44159</u> 11450	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>456,4</u> 155,94
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,20955	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	74	20	<u>54</u> 23	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,31</u> 0,32
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,020955	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	941	28	<u>912</u> 180	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,46</u> 1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 20,955*1,8	т	37,719	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	439	-	<u>439</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,020955	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	170	-	<u>170</u>	-	-
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,020955	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	84	-	<u>84</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,20955	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	567	257	<u>310</u>	<u>18,3600</u>	<u>3,85</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					404694	196349	<u>208344</u>		<u>2887,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					404694	1	50488		<u>653,87</u>
		-----					246837				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>541895</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3966,12</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>289915</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-09Б**  
на розбирання будівлі вакуумної станції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2887,21	68,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	652,06	77,20			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,81	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	425,04	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	3966,12				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	405,77875	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	56,293	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,968	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	22,39695	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1367,1305	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	2,29562	335,61			
13	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,00458	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,33486	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	37,719	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,7404675				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00084	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-010Б**  
**на розбирання будівлі котельні**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2187,415 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 16,30437 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1188,406 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Инвентарный номер 44 ==Будівля котельні Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	569,9	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	1351335	680991	<u>670344</u> 158774	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>10053,04</u> 2025,31
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((5699*0,348)/1,7)$	100 м3	11,666	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	4094	1118	<u>2976</u> 1276	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>17,5</u> 17,91
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(18,5*2+31,3*2+13,8)*0,6*0,5$	м3	34,02	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	123174	51481	<u>71693</u> 18590	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>740,96</u> 253,16
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,3402	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	119	33	<u>86</u> 37	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,51</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,03402	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1527	46	<u>1480</u> 293	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,75</u> 3,12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 34,02*1,8	т	61,236	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	713	-	<u>713</u> 246	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,94
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,03402	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	277	-	<u>277</u> 50	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,6
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,03402	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	137	-	<u>137</u> 25	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,3
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3402	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	920	418	<u>502</u> 128	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,25</u> 1,74
10	КБ46-34-1	Розбирання цегляних фундаментів під колони	м3	1,1	<u>1188,71</u> 794,65	<u>394,06</u> 102,18	1308	874	<u>434</u> 112	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>13,07</u> 1,53
11	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,011	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	4	1	<u>3</u> 1	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,02</u> 0,02
12	КБ46-34-1	Розбирання цегляних фундаментів під котли кількість: 28,9*3	м3	86,7	<u>1188,71</u> 794,65	<u>394,06</u> 102,18	103061	68896	<u>34165</u> 8859	<u>11,8800</u> 1,3915	<u>1030</u> 120,64
13	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 28,9*3	100 м3	0,867	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	304	83	<u>221</u> 95	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,3</u> 1,33
14	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,12182	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	5469	164	<u>5299</u> 1049	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>2,69</u> 11,15
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: (34,02+1,1+86,7)*1,8	т	219,276	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	2552	-	<u>2552</u> 879	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 10,53
16	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м) кількість: 34,02+1,1+86,7	1000м3	0,12182	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	990	-	<u>990</u> 180	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 34,02+1,1+86,7	1000м3	0,12182	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	489	-	<u>489</u> 89	- 8,7333	- 1,06
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 34,02+1,1+86,7 —Прибудова	100м3	1,2182	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	3295	1496	<u>1799</u> 460	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>22,37</u> 6,23
19	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	6	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	14227	7170	<u>7057</u> 1672	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>105,84</u> 21,32
20	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((60*0,348)/1,7)$	100 м3	0,123	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	43	12	<u>31</u> 13	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,18</u> 0,19
21	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(2,7*2+8,2)*0,4*0,5$	м3	2,72	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	9848	4116	<u>5732</u> 1486	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>59,24</u> 20,24
22	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0272	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	10	3	<u>7</u> 3	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,04</u> 0,04
23	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,00272	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	122	4	<u>118</u> 23	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,06</u> 0,25
24	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 2,72*1,8	т	4,896	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	57	-	<u>57</u> 20	- 0,0480	- 0,24
25	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00272	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	22	-	<u>22</u> 4	- 17,6730	- 0,05
26	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00272	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	11	-	<u>11</u> 2	- 8,7333	- 0,02
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0272	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	74	33	<u>41</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,5</u> 0,14
		Разом прямі витрати по кошторису					1624182	816939	<u>807236</u> 194376		<u>12054,32</u> 2502,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1624182	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					1011315 563233 1747,32 177091 <b>2187415</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2187415</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>16304,37</b> <b>1188406</b>					

Склав  \_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив  \_\_\_\_\_ Помошін В.Я.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-010Б**  
на розбирання будівлі котельні

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12054,32	67,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2489,02	77,63			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13,71	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1747,32	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16304,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1491,53592	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	236,119	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	92,144	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	95,389723	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5307,114	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	7,60137	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	9,90614	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,53379	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	285,408	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	28,30296				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00634	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-011Б**  
**на розбирання димової труби з боровами**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 328,414 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,80343 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 191,294 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під трубу	м3	1,9	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	11965	4913	<u>6966</u> 1806	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>68,97</u> 24,6
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,019	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	7	2	<u>5</u> 2	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,03</u> 0,03
3	КБ45-67-1	Розбирання мурування промислових печей з глиняної звичайної цегли	м3	118	<u>1394,38</u> 818,02	<u>576,36</u> 132,84	164537	96526	<u>68011</u> 15675	<u>13,4300</u> 1,8132	<u>1584,74</u> 213,96
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	1,18	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	414	113	<u>301</u> 129	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,77</u> 1,81
5	КБ46-34-4	Розбирання надземних боровів	м3	48	<u>1207,67</u> 813,61	<u>394,06</u> 102,18	57968	39053	<u>18915</u> 4905	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>562,08</u> 66,79
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,48	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	168	46	<u>122</u> 52	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,72</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0019	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	85	3	<u>83</u> 16	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,04</u> 0,17
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1,9*1,8	т	3,42	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	40	-	<u>40</u> 14	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,16
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0019	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	15	-	<u>15</u> 3	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,03
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0019	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	8	-	<u>8</u> 1	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,02
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,019	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	51	23	<u>28</u> 7	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,35</u> 0,1
Разом прямі витрати по кошторису							235258	140679	<u>94494</u> 22610		<u>2218,7</u> 308,41
Разом будівельні роботи, грн.							235258				
в тому числі:							85				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							163289				
всього заробітна плата, грн.							93156				
Загальновиробничі витрати, грн.							276,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28005				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							<b>328414</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>328414</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>2803,43</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>191294</b>				

Склав

Перець О.Г.

*(Посада, підпис (ініціали, прізвище))*

Перевірів

Помохін В.Я.

*(Посада, підпис (ініціали, прізвище))*

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-011Б**  
на розбирання димової труби з боровами

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2218,7	63,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	308,25	73,31			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,16	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	276,32	101,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2803,43				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	161,66	387,34			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	75,61455	331,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	803,6	5,42			
10	КБМ213-2701	Тепловози широкої колії, потужність 294 кВт [400 к.с.]	маш. год	1,18	1199,60			
11	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	1,27604	335,61			
12	КБМ233-702	Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 10 м	маш. год	9,44	42,72			
13	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,09109	644,33			
14	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	2,36	15,87			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,03036	789,20			
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,03889	593,41			
17	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,42	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,33915				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,574				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
20	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,8	11,88	5,79	5,86	0,23
21	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,76	53,11	43,30	8,77	1,04
22	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000076	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-012Б**  
**на розбирання будівлі компресорної**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 936,009 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,71653 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 492,862 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 201 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	233,2	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	552959	278658	<u>274301</u> 64970	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>4113,65</u> 828,75
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((2332*0,348)/1,7)$	100 м3	4,774	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	1675	458	<u>1217</u> 522	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>7,16</u> 7,33
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(25*2+12,0*2)*0,6*0,5$	м3	22,2	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	80378	33595	<u>46783</u> 12131	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>483,52</u> 165,2
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,222	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	78	21	<u>57</u> 24	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,33</u> 0,34
5	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під колони	м3	3,2	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	20151	8274	<u>11733</u> 3042	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>116,16</u> 41,43
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,032	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	11	3	<u>8</u> 3	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,05</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів) кількість: 22,2+3,2	1000м3	0,0254	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1140	34	<u>1105</u> 219	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,56</u> 2,33
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: (22,2+3,2)*1,8	т	45,72	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	532	-	<u>532</u> 183	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,19
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м) кількість: 22,2+3,2	1000м3	0,0254	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	206	-	<u>206</u> 37	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,45
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 22,2+3,2	1000м3	0,0254	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	102	-	<u>102</u> 19	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,22
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 22,2+3,2 —Підвал	100м3	0,254	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	687	312	<u>375</u> 96	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,66</u> 1,3
12	КБ7-12-33 к дем. = 0,8	(Демонтаж) в одноповерхових будівлях балок масою 5 т	100шт	0,05	<u>208553,17</u> 71809,38	<u>136743,79</u> 39131,38	10428	3590	<u>6838</u> 1957	<u>909,4400</u> 449,0691	<u>45,47</u> 22,45
13	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,332	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	14906	447	<u>14442</u> 2859	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>7,34</u> 30,4
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 332*1,8	т	597,6	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	6956	-	<u>6956</u> 2396	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 28,68
15	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,332	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	2699	-	<u>2699</u> 490	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 5,87
16	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,332	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	1334	-	<u>1334</u> 242	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 2,9
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,32	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	8980	4077	<u>4903</u> 1253	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>60,96</u> 16,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					703222	329469	373591 90443		4839,86 1156,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					703222  162 419912 232787 719,79 72950 <b>936009</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>936009</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>6716,53</b> <b>492862</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-012Б**  
на розбирання будівлі компресорної

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4839,86	68,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1126,01	78,03			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	30,87	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	719,79	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6716,53				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	655,4063	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	95,612	651,71			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	44,62798	593,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	37,312	645,93			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2225,796	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	17,133756	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,71125	789,20			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,496	652,28			
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,0888	357,37			
16	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	3,82128	335,61			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,6676	39,97			
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	643,32	11,64			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>								
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	63,7959				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	11,072				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
21	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,4	11,88	5,79	5,86	0,23
22	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,28	53,11	43,30	8,77	1,04
23	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,014296	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-013Б**  
**на розбирання будівлі для встановлення високовольтного пристрою**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,580 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,33009 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 24,243 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Інвентарний номер 37									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	6,4	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	15176	7648	<u>7528</u> 1783	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>112,9</u> 22,74
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((64*0,348)/1,7)$	100 м3	0,131	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	46	13	<u>33</u> 14	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,2</u> 0,2
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(6,35*2+2,55*2)*0,6*0,5$	м3	5,34	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	19334	8081	<u>11253</u> 2918	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>116,31</u> 39,74
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0534	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	19	5	<u>14</u> 6	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,08</u> 0,08
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,00534	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	240	7	<u>232</u> 46	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,12</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 5,34*1,8	т	9,612	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	112	-	<u>112</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00534	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	43	-	<u>43</u>	0,0480	0,46
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00534	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	21	-	<u>21</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0534	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	144	66	<u>78</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,98</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1228,10</u>	<u>377,49</u>			<u>20</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					35135	15820	<u>19314</u>		<u>230,59</u>
		-----							<u>4838</u>		<u>64,12</u>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>46580</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>330,09</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>24243</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-013Б**  
на розбирання будівлі для встановлення високовольтного пристрою

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	230,59	68,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	63,66	75,38			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,46	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	35,38	101,33			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	330,09				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,94263	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,624	651,71			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,13331	593,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,024	645,93			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	117,394	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,256	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,08533	789,20			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	0,14014	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	9,612	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,95319				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00021	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-014Б**  
**на розбирання будівлі лебідки**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 308,560 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,24995 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 164,556 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 19 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	74	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	175467	88425	<u>87042</u> 20616	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>1305,36</u> 262,98
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((740*0,348)/1,7)$	100 м3	1,515	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	532	145	<u>387</u> 166	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>2,27</u> 2,33
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(18,8*2+5,65*2)*0,6*0,5$	м3	14,67	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	53115	22200	<u>30915</u> 8016	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>319,51</u> 109,17
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,1467	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	51	14	<u>37</u> 16	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,22</u> 0,23
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшевіми дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,01467	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	659	20	<u>638</u> 126	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,32</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 14,67*1,8	т	26,406	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	307	-	<u>307</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,01467	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	119	-	<u>119</u>	0,0480	1,27
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,01467	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	59	-	<u>59</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1467	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	397	180	<u>217</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,69</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1228,10</u>	<u>377,49</u>			<u>55</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					230706	110984	<u>119721</u>		<u>1630,37</u>
		-----					230706		29134		<u>378,46</u>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>308560</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>2249,95</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>164556</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-014Б**  
на розбирання будівлі лебідки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1630,37	68,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	377,19	76,96			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,27	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	241,12	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2249,95				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	239,61332	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	30,34	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,84	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	12,14029	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	778,361	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,70328	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	1,26289	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,23443	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	26,406	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,618595				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00059	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-015Б**  
**на розбирання будівлі прохідної і пожежного пункту**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 171,525 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,22741 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 90,014 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 46 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	28,6	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	67816	34175	<u>33641</u> 7968	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>504,5</u> 101,64
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((286*0,348)/1,7)$	100 м3	0,585	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	205	56	<u>149</u> 64	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,88</u> 0,9
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(16,05*2+5,52*3)*0,6*0,5$	м3	14,598	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	52854	22091	<u>30763</u> 7977	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>317,94</u> 108,63
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,14598	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	51	14	<u>37</u> 16	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,22</u> 0,22
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,014598	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	655	20	<u>635</u> 126	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,32</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 14,598*1,8	т	26,2764	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	306	-	<u>306</u> 105	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,014598	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	119	-	<u>119</u> 22	-	0,0480 17,6730
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,014598	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	59	-	<u>59</u> 11	-	- 8,7333
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ==Прибудова	100м3	0,14598	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	395	179	<u>216</u> 55	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,68</u> 0,75
10	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	0,9	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	2134	1075	<u>1059</u> 251	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>15,88</u> 3,2
11	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((9*0,348)/1,7)$	100 м3	0,018	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	6	2	<u>4</u> 2	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,03</u> 0,03
12	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(1,85*2+2,2)*0,4*0,5$	м3	1,18	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	4272	1786	<u>2486</u> 645	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>25,7</u> 8,78
13	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0118	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	4	1	<u>3</u> 1	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,02</u> 0,02
14	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,00118	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	53	2	<u>51</u> 10	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,03</u> 0,11
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1,18*1,8	т	2,124	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	25	-	<u>25</u> 9	-	- 0,0480
16	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00118	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	10	-	<u>10</u> 2	-	- 17,6730
17	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00118	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	5	-	<u>5</u> 1	-	- 8,7333
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0118	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	32	14	<u>18</u> 4	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,22</u> 0,06
Разом прямі витрати по кошторису							129001	59415	<u>69586</u> 17269		<u>868,42</u> 227,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					129001  76684 42524 131,53 13330 <b>171525</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>171525</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1227,41</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>90014</b>					

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-015Б**  
на розбирання будівлі прохідної і пожежного пункту

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	868,42	68,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	226,1	75,87			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,36	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	131,53	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1227,41				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	157,03182	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	12,095	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,72	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,04298	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	432,4294	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,7564	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,25213	789,20			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	0,57819	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	28,4004	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,816373				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00063	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-016Б**  
**на розбирання будівлі насосної станції**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 106,255 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,77705 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 56,806 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 27 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	26,6	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	63073	31785	<u>31288</u> 7411	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>469,22</u> 94,53		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((266*0,348)/1,7)$	100 м3	0,545	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	191	52	<u>139</u> 60	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,82</u> 0,84		
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(14,4)*0,6*0,5$	м3	4,32	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	15641	6537	<u>9104</u> 2361	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>94,09</u> 32,15		
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0432	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	15	4	<u>11</u> 5	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,06</u> 0,07		
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,00432	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	194	6	<u>188</u> 37	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,1</u> 0,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 4,32*1,8	т	7,776	11,64	11,64	91	-	91	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00432	8129,72	8129,72	35	-	35	0,0480	0,37
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00432	4017,39	4017,39	17	-	17	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0432	2704,70	1476,60	117	53	64	18,3600	0,79
		Разом прямі витрати по кошторису			1228,10	377,49			16	5,1175	0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					79374	38437	40937		565,08
		-----							9930		128,7
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>106255</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>777,05</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>56806</b>				

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-016Б**  
на розбирання будівлі насосної станції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	565,08	68,02			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	128,33	77,15			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,37	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	83,27	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	777,05				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	80,22624	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	10,906	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,256	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,34443	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	268,064	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	0,44703	335,61			
13	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,2071	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,06903	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7,776	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,77112				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00017	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-017Б**  
**на розбирання будівлі підземного харчування**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 519,358 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,73336 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 273,610 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 187 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	97,8	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	231901	116864	<u>115037</u> 27247	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>1725,19</u> 347,56
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((978*0,348)/1,7)$	100 м3	2,002	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	703	192	<u>511</u> 219	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>3</u> 3,07
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(2,35*2+2,78*2+5,8+5,9+4,02+13,12+9,05+20,1*2+6,48+14,7*2+5,5*3)*0,6*0,5$	м3	42,219	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	152859	63889	<u>88970</u> 23070	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>919,53</u> 314,17
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,42219	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	148	40	<u>108</u> 46	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,63</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,042219	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1895	57	<u>1837</u> 364	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,93</u> 3,87		
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 42,219*1,8	т	75,9942	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	885	-	<u>885</u> 305	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,65		
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,042219	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	343	-	<u>343</u> 62	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,75		
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,042219	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	170	-	<u>170</u> 31	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,37		
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42219	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	1142	518	<u>624</u> 159	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,75</u> 2,16		
Разом прямі витрати по кошторису							390046	181560	<u>208485</u> 51503		<u>2657,03</u> 676,25		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							390046	1	233063	129312	400,08	40547	<b>519358</b>
<b>Всього по кошторису</b>							<b>519358</b>						
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>3733,36</b>						
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>273610</b>						

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-017Б**  
на розбирання будівлі підземного харчування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2657,03	68,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	672,6	76,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3,65	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	400,08	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3733,36				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	458,1036	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	40,098	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,648	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	16,51222	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1309,5177	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,02398	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	1,84238	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,67466	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	75,9942	11,64			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>						
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,5360915				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00169	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-018Б**  
**на розбирання будівлі каналізаційної насосної станції шахтних вод**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 242,131 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,67677 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 123,374 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 211 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	53,3	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	126384	63690	<u>62694</u> 14849	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>940,21</u> 189,42
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((533*0,348)/1,7)$	100 м3	1,091	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	383	105	<u>278</u> 119	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,64</u> 1,67
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(28,26)*0,6*0,5$	м3	8,478	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	30696	12830	<u>17866</u> 4633	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>184,65</u> 63,09
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,08478	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	30	8	<u>22</u> 9	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,13</u> 0,13
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,008478	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	381	11	<u>369</u> 73	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,19</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 8,478*1,8	т	15,2604	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	178	-	<u>178</u> 61	-	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,73
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,008478	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	69	-	<u>69</u> 13	-	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,15
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,008478	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	34	-	<u>34</u> 6	-	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,07
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ==Підвал	100м3	0,08478	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	229	104	<u>125</u> 32	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,56</u> 0,43	
10	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,2433	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	10923	328	<u>10584</u> 2095	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>5,38</u> 22,28	
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 243,3*1,8	т	437,94	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	5098	-	<u>5098</u> 1756	-	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 21,02
12	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,2433	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	1978	-	<u>1978</u> 359	-	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 4,3
13	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,2433	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	977	-	<u>977</u> 177	-	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 2,12
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,433	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	6581	2988	<u>3593</u> 918	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>44,67</u> 12,45	
		Разом прямі витрати по кошторису					183941	80064	<u>103865</u> 25100		<u>1178,43</u> 318,64	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					183941	12 105164 58190 179,7 18210			<b>242131</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>242131</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>1676,77</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>123374</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-018Б**  
на розбирання будівлі каналізаційної насосної станції шахтних вод

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1178,43	67,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	296,89	78,43			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	21,75	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	179,7	101,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1676,77				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	170,47682	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	21,853	651,71			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,681896	593,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	12,07024	644,33			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,528	645,93			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,02341	789,20			
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	534,9434	5,42			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	0,89359	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	453,2004	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	44,942373				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,010071	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-019Б**  
**на розбирання будівлі теплиці**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 188,492 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,35455 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 99,277 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 182 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	35,3	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	83703	42181	<u>41522</u> 9835	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>622,69</u> 125,45		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((353*0,348)/1,7)$	100 м3	0,723	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	254	69	<u>185</u> 79	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,08</u> 1,11		
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(18,4*2+7,35*2)*0,6*0,5$	м3	15,45	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	55939	23380	<u>32559</u> 8442	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>336,5</u> 114,97		
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,1545	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	54	15	<u>39</u> 17	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,23</u> 0,24		
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,01545	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	694	21	<u>672</u> 133	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,34</u> 1,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 15,45*1,8	т	27,81	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	324	-	<u>324</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,01545	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	126	-	<u>126</u>	0,0480	1,33
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,01545	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	62	-	<u>62</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1545	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	418	190	<u>228</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,84</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1228,10</u>	<u>377,49</u>			<u>58</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					141574	65856	<u>75717</u>		<u>963,68</u>
		-----							<u>18710</u>		<u>245,7</u>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>188492</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1354,55</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>99277</b>				

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-019Б**  
на розбирання будівлі теплиці

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	963,68	68,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	244,37	76,10			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,33	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	145,17	101,34			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1354,55				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	166,65803	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	14,473	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,648	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,96426	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	475,259	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,74067	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	0,6669	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,24689	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	27,81	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,757825				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000618	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-020Б**  
**на розбирання будівлі складу гірничошахтного обладнання**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4568,526 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 33,77688 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2465,748 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 181 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	1330,2	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	3154144	1589496	<u>1564648</u> 370594	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>23464,73</u> 4727,26
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((13302*0,348)/1,7)$	100 м3	27,23	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	9555	2610	<u>6945</u> 2978	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>40,85</u> 41,8
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(72,75*2+18,05*2)*0,6*0,5$	м3	54,48	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	197252	82443	<u>114809</u> 29770	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>1186,57</u> 405,41
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,5448	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	191	52	<u>139</u> 60	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,82</u> 0,84
5	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під колони	м3	5,3	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	33375	13704	<u>19432</u> 5039	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>192,39</u> 68,62
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,053	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	19	5	<u>14</u> 6	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,08</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів) кількість: 54,48+5,3	1000м3	0,05978	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	2684	80	<u>2600</u> 515	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>1,32</u> 5,47		
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: (54,48+5,3)*1,8	т	107,604	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	1253	-	<u>1253</u> 431	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 5,16		
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м) кількість: 54,48+5,3	1000м3	0,05978	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	486	-	<u>486</u> 88	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,06		
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 54,48+5,3	1000м3	0,05978	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	240	-	<u>240</u> 44	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,52		
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 54,48+5,3	100м3	0,5978	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	1617	734	<u>883</u> 226	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>10,98</u> 3,06		
Разом прями витрати по кошторису							3400816	1689124	<u>1711449</u> 409751	<u>24897,74</u> 5259,28			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							3400816	243	2098875	1167710	3619,86	366873	<b>4568526</b>
<b>Всього по кошторису</b>							<b>4568526</b>						
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>33776,88</b>						
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>2465748</b>						

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-020Б**  
на розбирання будівлі складу гірничошахтного обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24897,74	67,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5254,12	77,90			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,16	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3619,86	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33776,88				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3068,12421	331,82			
8	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	545,382	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	212,832	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	214,0557	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	11531,54	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	21,14913	335,61			
13	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,865853	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,95528	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	107,604	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	10,67073				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	18,338				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	10,6	11,88	5,79	5,86	0,23
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,12	53,11	43,30	8,77	1,04
20	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00239	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-021Б**  
**на розбирання будівлі складу обладнання і матеріалів**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1226,464 тис. грн.  
9,02108 тис.люд.год.  
658,957 тис. грн.  
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 31 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	333	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	789603	397912	<u>391691</u> 92774	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>5874,12</u> 1183,42
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((3330*0,348)/1,7)$	100 м3	6,817	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	2392	653	<u>1739</u> 745	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>10,23</u> 10,47
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(36,5*2+11,6*3+1,7)*0,6*0,5$	м3	32,85	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	118938	49711	<u>69227</u> 17950	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>715,47</u> 244,45
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,3285	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	115	31	<u>84</u> 36	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,49</u> 0,5
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,03285	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1475	44	<u>1429</u> 283	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,73</u> 3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 32,85*1,8	т	59,13	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	688	-	<u>688</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,03285	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	267	-	<u>267</u>	0,0480	2,84
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,03285	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	132	-	<u>132</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3285	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	888	403	<u>485</u>	<u>18,3600</u>	<u>6,03</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1228,10</u>	<u>377,49</u>		914498	<u>124</u>	<u>5,1175</u>	<u>1,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					914498	2	560975	311966	966,77
		-----						97982			
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>1226464</b>			
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>9021,08</b>			
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>658957</b>			

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-021Б**  
на розбирання будівлі складу обладнання і матеріалів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6607,07	67,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1444,4	77,53			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,84	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	966,77	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	9021,08				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	872,81933	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	136,53	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,28	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	53,95244	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3094,695	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокорова	маш. год	5,43058	335,61			
13	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,57483	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,524943	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	59,13	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,863725				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,001314	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-022Б**  
**на розбирання будівлі складу мастильних матеріалів**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 420,994 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,03535 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 222,359 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	83,8	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	198705	100135	<u>98570</u> 23347	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>1478,23</u> 297,81
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((838*0,348)/1,7)$	100 м3	1,715	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	602	164	<u>438</u> 188	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>2,57</u> 2,63
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(16,25*2+13+5,05*4+8,35*4+5,1)*0,6*0,5$	м3	31,26	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	113181	47305	<u>65876</u> 17081	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>680,84</u> 232,62
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,3126	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	110	30	<u>80</u> 34	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,47</u> 0,48
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,03126	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1403	42	<u>1360</u> 269	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,69</u> 2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 31,26*1,8	т	56,268	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	655	-	<u>655</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,03126	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	254	-	<u>254</u>	0,0480	2,7
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,03126	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	126	-	<u>126</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3126	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	845	384	<u>461</u>	<u>18,3600</u>	<u>5,74</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			1228,10	377,49			118	5,1175	1,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					315881	148060	<u>167820</u>		<u>2168,54</u>
		-----							41332		<u>541,52</u>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>420994</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3035,35</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>222359</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_ Помоїн В.Я.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-022Б**  
на розбирання будівлі складу мастильних матеріалів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2168,54	68,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	538,82	76,29			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,7	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	325,29	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	3035,35				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	362,07807	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	34,358	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,408	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,04789	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1061,602	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,498604	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	1,54098	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,49953	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	56,268	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,57991				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00125	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Помохін В.Я.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-023Б**  
**на розбирання будівлі складу мастильних матеріалів**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 305,420 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,21637 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 162,209 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 9 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	67,9	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	161003	81136	<u>79867</u> 18917	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>1197,76</u> 241,3
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((679*0,348)/1,7)$	100 м3	1,39	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	488	133	<u>355</u> 152	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>2,09</u> 2,13
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(36,8*2+5,45*2+15,38*2+4,9)*0,3*0,5$	м3	18,024	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	65258	27275	<u>37983</u> 9849	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>392,56</u> 134,13
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,18024	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	63	17	<u>46</u> 20	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,27</u> 0,28
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,018024	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	809	24	<u>784</u> 155	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,4</u> 1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 18,024*1,8	т	32,4432	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	378	-	<u>378</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,018024	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	147	-	<u>147</u>	-	-
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,018024	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	72	-	<u>72</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,18024	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	487	221	<u>266</u>	<u>18,3600</u>	<u>3,31</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					228705	108806	<u>119898</u>		<u>1596,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					228705	1	29331		<u>382,45</u>
		-----					138137				
		<b>Всього по кошторису</b>					76715				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					237,53				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					24072				
							<b>305420</b>				
							<b>305420</b>				
							<b>2216,37</b>				
							<b>162209</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-023Б**  
на розбирання будівлі складу мастильних матеріалів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1596,39	68,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	380,89	76,66			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,56	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	237,53	101,34			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2216,37				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	248,128668	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	27,839	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,864	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	11,232951	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	770,3272	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,86407	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	1,19338	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,28802	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	32,4432	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,217284				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00072	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-024Б**  
**на розбирання будівлі складу паливно-мастильних матеріалів**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 89,930 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,65742 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 48,066 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	22,4	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	53114	26766	<u>26348</u> 6241	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>395,14</u> 79,61
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці <i>кількість: r1((224*0,348)/1,7)</i>	100 м3	0,459	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	161	44	<u>117</u> 50	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,69</u> 0,7
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі <i>кількість: (9,5*2+5,42*2)*0,25*0,5</i>	м3	3,73	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	13505	5644	<u>7861</u> 2038	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>81,24</u> 27,76
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0373	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	13	4	<u>9</u> 4	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,06</u> 0,06
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,00373	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	167	5	<u>162</u> 32	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,08</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЗ11-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 3,73*1,8	т	6,714	11,64	11,64	78	-	78	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00373	8129,72	8129,72	30	-	27	0,0480	0,32
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00373	4017,39	4017,39	15	-	30	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0373	2704,70	1476,60	101	46	6	17,6730	0,07
		Разом прямі витрати по кошторису			1228,10	377,49			15	8,7333	0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					67184	32509	34675		477,89
		-----					67184		8415		109,08
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>89930</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>657,42</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>48066</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-024Б**  
на розбирання будівлі складу паливно-мастильних матеріалів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	477,89	68,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	108,76	77,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,32	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	70,45	101,36			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	657,42				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	68,12949	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	9,184	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,584	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,66035	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	226,871	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	0,37719	335,61			
13	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,17882	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,05961	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,714	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,665805				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000149	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Помохи В.Я.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-025Б**  
**на розбирання будівлі резервуару на 1000 м3**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1524,891 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,10925 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 758,616 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Інвентарний номер 40 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,805	<u>28574,82</u> 1190,79	<u>27384,03</u> 5792,75	23003	959	<u>22044</u> 4663	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>15,74</u> 50,29
2	КБ46-34-3	Розбирання резервуара залізобетонного	м3	180	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	1133480	465417	<u>659963</u> 171126	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>6534</u> 2330,46
3	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	1,8	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	632	173	<u>459</u> 197	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>2,7</u> 2,76
4	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,345	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	2805	-	<u>2805</u> 509	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 6,1
5	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,345	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	1386	-	<u>1386</u> 252	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 3,01
6	КБ1-134-1	Уцілювання ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,45	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	9331	4237	<u>5094</u> 1302	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>63,34</u> 17,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1170637	470786	691751		6615,78
		Разом будівельні роботи, грн.					1170637		178049		2410,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8100				
		всього заробітна плата, грн.					648835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					354254				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1083,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109781				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1524891</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1524891</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>10109,25</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>758616</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-025Б**  
на розбирання будівлі резервуару на 1000 м3

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6615,78	71,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2410,28	73,87			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1083,19	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10109,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1941,3525	331,82			
7	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	34,2125	644,33			
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3852	5,42			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,06215	593,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	1,368	335,61			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
11	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	61,5825				
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	622,8				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
13	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	360	11,88	5,79	5,86	0,23
14	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	72	53,11	43,30	8,77	1,04

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-026Б**  
**на розбирання будівлі АПК(новий)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6123,401 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 45,08569 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3292,921 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 33 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	1685,9	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	3997572	2014532	<u>1983040</u> 469692	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>29739,28</u> 5991,35
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((16859*0,348)/1,7)$	100 м3	34,511	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	12110	3308	<u>8802</u> 3774	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>51,77</u> 52,98
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(18,35*2+11,63+11,82+3,2+2,25+3,2+2,25+11,82+11,63+24,7*2+5,8*5+17,5+23,4*2+4+5+51,2+23,8+30,5+23,8+51,2+30,5+15+6,8*2+5,7)*0,6*0,5$	м3	147,45	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	533862	223132	<u>310730</u> 80571	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>3211,46</u> 1097,25
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	1,4745	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	517	141	<u>376</u> 161	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>2,21</u> 2,26
5	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під колони	м3	0,75	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	4723	1939	<u>2750</u> 713	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>27,23</u> 9,71
6	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0075	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	3	1	<u>2</u> 1	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,01</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів) кількість: 147,5+0,75	1000м3	0,14825	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	6656	200	<u>6449</u> 1277	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>3,28</u> 13,57		
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: (147,5+0,75)*1,8	т	266,85	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	3106	-	<u>3106</u> 1070	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 12,81		
9	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м) кількість: 147,5+0,75	1000м3	0,14825	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	1205	-	<u>1205</u> 219	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,62		
10	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 147,5+0,75	1000м3	0,14825	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	596	-	<u>596</u> 108	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 1,29		
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 147,5+0,75	100м3	1,4825	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	4010	1821	<u>2189</u> 560	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>27,22</u> 7,59		
		Разом прямі витрати по кошторису					4564360	2245074	<u>2319245</u> 558146		<u>33062,46</u> 7191,44		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4564360	41	2803220	1559041	4831,79	489701	<b>6123401</b>
		-----											
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>6123401</b>						
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>45085,69</b>						
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3292921</b>						

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-026Б**  
на розбирання будівлі АПК(новий)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	33062,46	67,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7178,63	77,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	12,81	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4831,79	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	45085,69				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4310,09863	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	691,219	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	269,744	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	272,77868	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	15451,757	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	27,35468	335,61			
13	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	7,10711	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,369035	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	266,85	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	26,462625				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,595				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,5	11,88	5,79	5,86	0,23
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,3	53,11	43,30	8,77	1,04
20	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00593	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-027Б**  
**на розбирання будівлі АПК(тимчасове)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1508,340 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,88382 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 797,220 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Інвентарний номер 213										
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	295,1	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	699735	352624	<u>347111</u> 82215	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>5205,56</u> 1048,73	
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((2951*0,348)/1,7)$	100 м3	6,041	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	2120	579	<u>1541</u> 661	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>9,06</u> 9,27	
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(56,77*2+50,51+5,45+5,4+1,81+138+4,92+5,35+7,78)*0,6*0,5$	м3	99,828	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	361440	151067	<u>210373</u> 54549	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>2174,25</u> 742,87	
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,99828	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	350	96	<u>254</u> 109	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,5</u> 1,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,099828	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	4482	134	<u>4343</u> 860	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>2,21</u> 9,14
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 99,828*1,8	т	179,6904	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	2092	-	<u>2092</u> 721	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 8,63
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,099828	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	812	-	<u>812</u> 147	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,76
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,099828	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	401	-	<u>401</u> 73	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,87
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 —Прибудови	100м3	0,99828	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	2700	1226	<u>1474</u> 377	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>18,33</u> 5,11
10	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів кількість: 23+47+25	10м3	9,5	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	22526	11352	<u>11174</u> 2647	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>167,58</u> 33,76
11	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1(((23+47+25)*0,348)/1,7)$	100 м3	0,194	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	68	19	<u>49</u> 21	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,29</u> 0,3
12	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(3,35+1,82*2+6,05+2,37*2+3,95+2,07*2)*0,6*0,6$	м3	9,3132	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	33720	14093	<u>19627</u> 5089	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>202,84</u> 69,3
13	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1(9,3132)$	100 м3	0,093	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	33	9	<u>24</u> 10	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,14</u> 0,14
14	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0093	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	418	13	<u>405</u> 80	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,21</u> 0,85
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 9,3*1,8	т	16,74	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	195	-	<u>195</u> 67	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0093	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	76	-	<u>76</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1476,31			14	17,6730	0,16
17	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0093	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	37	-	<u>37</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	729,54			7	8,7333	0,08
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,093	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	252	114	<u>138</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,71</u>
					1228,10	377,49			35	5,1175	0,48
		Разом прямі витрати по кошторису					1131457	531326	<u>600126</u>		<u>7783,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1131457		147682		1933,78
		в тому числі:					5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					679008				
		всього заробітна плата, грн.					376883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1166,36				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					118212				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					<b>1508340</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1508340</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>10883,82</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>797220</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Домохін В.Я.



**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-027Б**  
 на розбирання будівлі АПК(тимчасове)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7783,68	68,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1924,35	76,33			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	9,43	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1166,36	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10883,82				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1288,32058	331,82			
8	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	124,886	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	48,736	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	50,96985	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3803,60476	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	5,231596	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	5,56797	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,74387	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	196,4304	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	19,479348				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00437	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поможін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-028Б**  
**на розбирання будівлі естакади бетонної(вугільний склад)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 0,698 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00211 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,185 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Інвентарний номер 14 Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0094	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	422	13	<u>409</u> 81	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,21</u> 0,86
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 9,4*1,8	т	16,92	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	197	-	<u>197</u> 68	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,81
		Разом прямі витрати по кошторису					619	13	<u>606</u> 149		<u>0,21</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					619				
							162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					79 0,23 23 <b>698</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>698</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2,11</b> <b>185</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] \_\_\_\_\_ Перець О.Г.

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] \_\_\_\_\_ Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-028Б**  
на розбирання будівлі естакади бетонної(вугільний склад)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,21	60,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,86	94,05			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,81	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,23	99,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2,11				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,45064	644,33			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,15021	789,20			
9	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	16,92	11,64			

10	+С1421-9472	<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00038	1236,81	602,27	610,29	24,25
----	-------------	--	----	---------	---------	--------	--------	-------

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Перець О.Г.

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-029Б**  
**на розбирання будівлі нарядної і гаража**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,735 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,79514 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 131,562 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 210 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	47	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	111445	56162	<u>55283</u> 13094	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>829,08</u> 167,03
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((470*0,348)/1,7)$	100 м3	0,962	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	338	92	<u>246</u> 105	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,44</u> 1,48
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(15,71*2+6,95*4+2,95+2,78+1,39*2)*0,6*0,5$	м3	20,319	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	73568	30748	<u>42820</u> 11103	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>442,55</u> 151,2
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,20319	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	71	19	<u>52</u> 22	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,3</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,020319	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	912	27	<u>884</u> 175	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,45</u> 1,86		
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 20,319*1,8	т	36,5742	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	426	-	<u>426</u> 147	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,76		
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,020319	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	165	-	<u>165</u> 30	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,36		
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,020319	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	82	-	<u>82</u> 15	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,18		
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,20319	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	550	250	<u>300</u> 77	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,73</u> 1,04		
Разом прямі витрати по кошторису							187557	87298	<u>100258</u> 24768		<u>1277,55</u> 325,22		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							187557	1	112066	62178	192,37	19496	<b>249735</b>
<b>Всього по кошторису</b>							<b>249735</b>						
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>1795,14</b>						
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>131562</b>						

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.

Регістраційний № 10063



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-029Б**  
на розбирання будівлі нарядної і гаража

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1277,55	68,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	323,46	76,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,76	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	192,37	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1795,14				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	220,33605	331,82			
8	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	19,27	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,52	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,93593	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	629,6837	5,42			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,97409	644,33			
13	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокова	маш. год	0,88554	335,61			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,3247	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	36,5742	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,6269415				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000813	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-030Б**  
**на розбирання будівлі лампової**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 230,387 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,60058 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 117,892 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Інвентарний номер 188 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	15,7	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	37228	18760	<u>18468</u> 4374	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>276,95</u> 55,79
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((157*0,348)/1,7)$	100 м3	0,321	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	113	31	<u>82</u> 35	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,48</u> 0,49
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(8,75*4+30,35*2+5,73+3,85*3+9,9)*0,6*0,5$	м3	36,864	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	133471	55785	<u>77686</u> 20144	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>802,9</u> 274,32
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,36864	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	129	35	<u>94</u> 40	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,55</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,036864	44896,18 1346,11	43500,60 8611,30	1655	50	1604 317	22,1000 91,5654	0,81 3,38
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 36,864*1,8	т	66,3552	11,64 -	11,64 4,01	772	-	772 266	- 0,0480	- 3,19
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,036864	8129,72 -	8129,72 1476,31	300	-	300 54	- 17,6730	- 0,65
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,036864	4017,39 -	4017,39 729,54	148	-	148 27	- 8,7333	- 0,32
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,36864	2704,70 1228,10	1476,60 377,49	997	453	544 139	18,3600 5,1175	6,77 1,89
		Разом прямі витрати по кошторису					174813	75114	99698 25396		1088,46 340,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					174813 1 100510 55574 171,52 17382 <b>230387</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>230387</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1600,58</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>117892</b>				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-030Б**  
на розбирання будівлі лампової

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1088,46	69,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	337,41	74,48			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3,19	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	171,52	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1600,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	259,91105	331,82			
8	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	6,437	651,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	580,2832	5,42			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,26661	593,41			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,512	645,93			
12	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,76726	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,58909	789,20			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокочова	маш. год	0,52413	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	66,3552	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,580224				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00147	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Помо́хін В.Я.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-031Б**  
**на розбирання будівлі теплиці**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 101,842 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,70864 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 52,184 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів кількість: 18,4*8,15*0,5	10м3	7,498	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	17779	8960	<u>8819</u> 2089	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>132,26</u> 26,65
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((74,98*0,348)/1,7)$	100 м3	0,153	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	54	15	<u>39</u> 17	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,23</u> 0,23
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(18,4*2+8,15*2)*0,6*0,5$	м3	15,93	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	57677	24106	<u>33571</u> 8705	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>346,96</u> 118,54
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,1593	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	56	15	<u>41</u> 17	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,24</u> 0,24
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,01593	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	715	21	<u>693</u> 137	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,35</u> 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 15,93*1,8	т	28,674	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	334	-	<u>334</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,01593	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	130	-	<u>130</u>	0,0480	1,38
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,01593	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	64	-	<u>64</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1593	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	431	196	<u>235</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,92</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			1228,10	377,49	77240	33313	43926	5,1175	482,96
		Разом будівельні роботи, грн.					77240		11176		149,74
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44489				
		всього заробітна плата, грн.					24602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75,94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7695				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101842				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>101842</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>708,64</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>52184</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поможін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-031Б**  
на розбирання будівлі теплиці

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	482,96	68,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	148,36	74,55			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,38	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	75,94	101,34			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	708,64				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	113,749365	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,07418	651,71			



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-032Б**  
**на розбирання будівлі димового штрека**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,845 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,61816 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 45,368 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	13,3	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	31537	15893	<u>15644</u> 3705	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>234,61</u> 47,27
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((133*0,348)/1,7)$	100 м3	0,272	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	95	26	<u>69</u> 30	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,41</u> 0,42
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(5,6*2+9,5*2)*0,6*0,5$	м3	9,06	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	32803	13710	<u>19093</u> 4951	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>197,33</u> 67,42
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0906	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	32	9	<u>23</u> 10	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,14</u> 0,14
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,00906	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	407	12	<u>394</u> 78	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,2</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 9,06*1,8	т	16,308	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	190	-	<u>190</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00906	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	74	-	<u>74</u>	0,0480	0,78
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00906	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	36	-	<u>36</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0906	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	245	111	<u>134</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,66</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1228,10</u>	<u>377,49</u>	65419	29761	<u>35657</u>	5,1175	<u>434,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					65419	1	8893		117,56
		-----					38654	21426			
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>86845</b>	66,25			
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>618,16</b>	6714			
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>45368</b>	<b>86845</b>			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поможін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-032Б**  
на розбирання будівлі димового штрека

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	434,35	68,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	116,78	75,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,78	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	66,25	101,34			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	618,16				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	82,85517	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	5,453	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,128	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,31346	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	218,902	5,42			
12	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,43434	644,33			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,14478	789,20			
14	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокорова	маш. год	0,27558	335,61			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	16,308	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,61721				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00036	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Домохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-033Б**  
**на розбирання будівлі пилорами**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 81,611 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,5465 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 41,194 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під колони	м3	2,6	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	16372	6723	<u>9533</u> 2472	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>94,38</u> 33,66
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,026	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	9	2	<u>7</u> 3	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,04</u> 0,04
3	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0026	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	117	3	<u>113</u> 22	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,06</u> 0,24
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2,6	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	30	-	<u>30</u> 10	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,12
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0026	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	21	-	<u>21</u> 4	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0026	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	10	-	<u>10</u> 2	- 8,7333	- 0,02
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,026	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	70	32	<u>38</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,48</u> 0,13
8	КБ7-12-33 к дем. = 0,8	(Демонтаж) в одноповерхових будівлях балок масою 2,8 т — Добудова	100шт	0,04	<u>208553,17</u> 71809,38	<u>136743,79</u> 39131,38	8342	2872	<u>5470</u> 1565	<u>909,4400</u> 449,0691	<u>36,38</u> 17,96
9	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	4,8	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	11382	5736	<u>5646</u> 1337	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>84,67</u> 17,06
10	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((48*0,348)/1,7)$	100 м3	0,098	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	34	9	<u>25</u> 11	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,15</u> 0,15
11	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів кількість: $(2*2+8*2)*0,6*0,5$	м3	6	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	21724	9080	<u>12644</u> 3279	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>130,68</u> 44,65
12	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,06	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	21	6	<u>15</u> 7	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,09</u> 0,09
13	КБ7-64-3 к дем. = 0,8	(Демонтаж) плит перекриття та покриття	100шт	0,18	<u>20299,11</u> 5875,58	<u>14423,53</u> 4461,33	3654	1058	<u>2596</u> 803	<u>85,6000</u> 47,9803	<u>15,41</u> 8,64
14	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $6*1,5*0,07$	100 м3	0,0063	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	2	1	<u>1</u> 1	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,01</u> 0,01
15	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,006	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	269	8	<u>261</u> 52	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,13</u> 0,55
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: $6*1,8$	т	10,8	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	126	-	<u>126</u> 43	- 0,0480	- 0,52
17	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,006	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	49	-	<u>49</u> 9	- 17,6730	- 0,11
18	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,006	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	24	-	<u>24</u> 4	- 8,7333	- 0,05
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,06	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	162	74	<u>88</u> 23	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,1</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					62418	25604	<u>36697</u>		<u>363,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62418		9657		124,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117				
		всього заробітна плата, грн.					35261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19193				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5933				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>81611</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>81611</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>546,5</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>41194</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-033Б**  
на розбирання будівлі пилорами

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	363,58	70,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	123,72	77,62			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,64	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	58,56	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	546,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	74,7507	331,82			
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,1968	652,28			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,51776	357,37			
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,104	558,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,968	651,71			
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	168,224	5,42			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,94404	593,41			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,768	645,93			
15	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,412284	644,33			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,13743	789,20			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,33408	39,97			
18	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	0,14463	335,61			
19	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	13,4	11,64			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>								
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,5351				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,996				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
22	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,2	11,88	5,79	5,86	0,23
23	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,04	53,11	43,30	8,77	1,04
24	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000344	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_ Помоїн В.Я.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-034Б**  
**на розбирання будівлі хлораторної**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 442,426 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 3,26238 тис. люд. год.  
 Кошторисна заробітна плата 238,222 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	124,2	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	294501	148410	<u>146091</u> 34602	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>2190,89</u> 441,38
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((1242*0,348)/1,7)$	100 м3	2,542	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	892	244	<u>648</u> 278	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>3,81</u> 3,9
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів будівлі кількість: $(8,5*2+6,8*2)*0,6*0,5$	м3	9,18	<u>3620,63</u> 1513,27	<u>2107,36</u> 546,43	33237	13892	<u>19345</u> 5016	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>199,94</u> 68,31
4	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,0918	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	32	9	<u>23</u> 10	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,14</u> 0,14
5	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,00918	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	412	12	<u>399</u> 79	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,2</u> 0,84


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 9,18*1,8	т	16,524	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	192	-	<u>192</u>	-	-
7	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00918	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	75	-	<u>75</u>	0,0480	0,79
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00918	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	37	-	<u>37</u>	-	-
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0918	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	248	113	<u>135</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,69</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1228,10</u>	<u>377,49</u>			<u>35</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					329626	162680	<u>166945</u>		<u>2396,67</u>
		-----							<u>40107</u>		<u>516,07</u>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>442426</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3262,38</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>238222</b>				

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-034Б**  
на розбирання будівлі хлораторної

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2396,67	67,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	515,28	77,70			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,79	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	349,64	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	3262,38				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	306,50751	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	50,922	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	19,872	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	20,05991	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1116,45	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокорова	маш. год	2,00169	335,61			
13	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,44009	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,146696	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	16,524	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,63863				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000367	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-035Б**  
**на розбирання будівлі градирні**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,195 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,44913 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 33,682 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-3	Розбирання монолітного залізобетону градирні кількість: (10*2+3,5*2)*1*0,3	м3	8,1	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	51007	20944	<u>29698</u> 7701	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>294,03</u> 104,87
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,081	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	28	8	<u>20</u> 9	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,12</u> 0,12
3	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів) кількість: (10*2+3,5*2)*0,5*0,3	1000м3	0,00405	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	182	5	<u>176</u> 35	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,09</u> 0,37
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 4,05*1,8	т	7,29	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	85	-	<u>85</u> 29	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,35
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,00405	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	33	-	<u>33</u> 6	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00405	4017,39	4017,39	16	-	16	-	-
						729,54			3	8,7333	0,04
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0405	2704,70	1476,60	110	50	60	18,3600	0,74
					1228,10	377,49			15	5,1175	0,21
		Разом прямі витрати по кошторису					51461	21007	30088		294,98
		Разом будівельні роботи, грн.					51461		7798		106,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366				
		всього заробітна плата, грн.					28805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15734				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4877				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>67195</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>67195</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>449,13</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>33682</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помогає В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-035Б**  
на розбирання будівлі градирні

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	294,98	71,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	105,68	73,51			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,35	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	48,12	101,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	449,13				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	86,85023	331,82			
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	173,34	5,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,19416	644,33			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,06472	789,20			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,082904	593,41			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щоква	маш. год	0,06156	335,61			
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7,29	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,722925				
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	28,026				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
16	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,2	11,88	5,79	5,86	0,23
17	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,24	53,11	43,30	8,77	1,04
18	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00016	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Перець О.Г.

Перевірів

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-036Б**  
**на розбирання будівлі відстійників масла**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 185,035 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,19719 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 90,074 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-3	Розбирання монолітного залізобетону відстійників кількість: (6*2+11*2)*2*0,3	м3	20,4	<u>6297,11</u> 2585,65	<u>3666,46</u> 950,70	128461	52747	<u>74796</u> 19394	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>740,52</u> 264,12
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,204	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	72	20	<u>52</u> 22	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,31</u> 0,31
3	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки підвалу і засипки ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,138	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	6196	186	<u>6003</u> 1188	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>3,05</u> 12,64
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 138*1,8	т	248,4	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	2891	-	<u>2891</u> 996	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 11,92
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,138	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	1122	-	<u>1122</u> 204	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,138	4017,39	4017,39 729,54	554	-	554 101	-	8,7333	- 1,21
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,38	2704,70	1476,60 377,49	3732	1695	2037 521	18,3600	5,1175	25,34 7,06
		Разом прямі витрати по кошторису					143028	54648	87455 22426			769,22 299,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					143028	925 77074 42007 128,27 13000				<b>185035</b>
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>185035</b>					
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1197,19</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>90074</b>					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-036Б**  
на розбирання будівлі відстійників масла

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	769,22	71,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	287,78	74,47			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	11,92	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	128,27	101,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1197,19				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	224,421	331,82			
8	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	6,61572	644,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	436,56	5,42			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,20524	789,20			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,82486	593,41			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокочова	маш. год	0,15504	335,61			
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	248,4	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	24,633				
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	70,584				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
16	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	40,8	11,88	5,79	5,86	0,23
17	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	8,16	53,11	43,30	8,77	1,04
18	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00552	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Перець О.Г.

Перевірів

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-037Б**  
**на розбирання моста РК-1 (галерея від блоку головного ствола на погрузочний пункт вугілля)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 382,305 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,57541 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 199,643 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13 Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2 Инвентарный номер 11									
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1,9	<u>6297,11</u>	<u>3666,46</u>	11965	4913	<u>6966</u>	<u>36,3000</u>	<u>68,97</u>
					2585,65	950,70			1806	12,9470	24,6
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,019	<u>350,91</u>	<u>255,06</u>	7	2	<u>5</u>	<u>1,5000</u>	<u>0,03</u>
					95,85	109,35			2	1,5352	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14	Розробка породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноківшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, (засипка ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0019	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	85	3	<u>83</u> 16	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,04</u> 0,17
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1,9*1,8	т	3,42	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	40	-	<u>40</u> 14	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,16
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0019	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	15	-	<u>15</u> 3	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,03
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,019	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	51	23	<u>28</u> 7	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,35</u> 0,1
7	КБ9-22-1 К=0,7	Демонтаж металевих ферм	т	42	<u>5089,89</u> 1768,17	<u>3263,29</u> 966,20	213775	74263	<u>137058</u> 40580	<u>25,7600</u> 10,7677	<u>1081,92</u> 452,24
8	КБ9-17-6 К=0,7	Демонтаж опор	т	8,2	<u>2020,13</u> 608,50	<u>1353,28</u> 367,96	16565	4990	<u>11097</u> 3017	<u>8,4420</u> 4,0271	<u>69,22</u> 33,02
9	КБ46-39-4	Розбирання обшивки з плит асбестоцементних кількість: 2,3*2*81,5	100м2	3,749	<u>4869,97</u> 4007,52	<u>836,25</u> 235,03	18258	15024	<u>3135</u> 881	<u>63,3300</u> 3,1122	<u>237,42</u> 11,67
10	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 2,3*2*81,5*0,01	100 м3	0,03749	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	13	4	<u>9</u> 4	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,06</u> 0,06
11	ПУ14-8025	Розділування ґратчастих сталевих конструкцій у брукт, розміри шматка 1500х1000х500 мм, розмір профілю до 50 мм кількість: (42+8,2)/2	т	25,1	<u>576,04</u> 524,98	-	14459	13177	-	<u>6,3000</u> -	<u>158,13</u> -
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (42+8,2)/2	т	25,1	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	4120	-	<u>4120</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брукт металевий (зворотні матеріали) кількість: (42+8,2)/2	т	25,1	<u>5600,00</u> -	-	140560	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-64-3 к дем. = 0,8	(Демонтаж) плит перекриття та покриття кількість: 52*2	100шт	1,04	<u>20299,11</u> 5875,58	<u>14423,53</u> 4461,33	21111	6111	<u>15000</u> 4640	<u>85,6000</u> 47,9803	<u>89,02</u> 49,9
15	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 6*1,5*0,07*104	100 м3	0,6552	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	230	63	<u>167</u> 72	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,98</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					300694	118573	<u>177723</u>		<u>1706,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					300694		51042		572,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4398				
		всього заробітна плата, грн.					169615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81611				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30028				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>382305</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					140560				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>382305</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>2575,41</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>199643</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-037Б**  
на розбирання моста РК-1 (галерея від блоку головного ствола на погрузочний пункт вугілля)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1548,01	68,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	158,13	83,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	572,83	89,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,16	83,54			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	296,28	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2575,41				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
9	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	156,114	652,28			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	94,0828	381,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	23,712	558,88			
12	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	11,767	785,97			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20,41455	331,82			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,66482	357,37			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,7776	39,97			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	40,66	5,42			
17	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	0,540884	335,61			
18	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,09109	644,33			
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,03036	789,20			
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,02603	593,41			
21	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,42	11,64			
22	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	25,1	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	13,30895				
24	КБМ204-1100	Термопепали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	30,7776				
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,33915				
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	143,62				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
27	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	31,3569	53,11	43,30	8,77	1,04
28	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	135,575	11,88	5,79	5,86	0,23
29	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,014056	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
30	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000076	1236,81	602,27	610,29	24,25
31	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	25,1	5600,00	5600,00		
<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,8294	4,9416	4,9416		
33	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1331	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	6237	Інші матеріали		1	6,00	6,00	-	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помоїн В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-038Б**  
**на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на погрузочну станцію породи)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 123,471 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,83118 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 64,481 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13											
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2											
		Інвентарний номер 16											
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1,1	<u>6297,11</u>	<u>3666,46</u>	6927	2844	<u>4033</u>	<u>36,3000</u>	<u>39,93</u>		
					2585,65	950,70			1046	12,9470	14,24		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,011	<u>350,91</u>	<u>255,06</u>	4	1	<u>3</u>	<u>1,5000</u>	<u>0,02</u>		
					95,85	109,35			1	1,5352	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14	Розробка породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, (засипка ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0011	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	49	1	<u>48</u> 9	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,02</u> 0,1
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1,1*1,8	т	1,98	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	23	-	<u>23</u> 8	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,1
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0011	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	9	-	<u>9</u> 2	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,02
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,011	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	30	14	<u>16</u> 4	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,2</u> 0,06
7	КБ9-22-1 К=0,7	Демонтаж металевих ферм	т	12	<u>5089,89</u> 1768,17	<u>3263,29</u> 966,20	61079	21218	<u>39159</u> 11594	<u>25,7600</u> 10,7677	<u>309,12</u> 129,21
8	КБ9-17-4 К=0,7	Демонтаж опор	т	3,5	<u>3146,79</u> 1009,12	<u>2079,27</u> 614,18	11014	3532	<u>7277</u> 2150	<u>14,0000</u> 6,8118	<u>49</u> 23,84
9	КБ46-39-4	Розбирання обшивки з плит асбестоцементних кількість: 2,2*2*26,5	100м2	1,166	<u>4869,97</u> 4007,52	<u>836,25</u> 235,03	5678	4673	<u>975</u> 274	<u>63,3300</u> 3,1122	<u>73,84</u> 3,63
10	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 2,2*2*26,5*0,01	100 м3	0,01166	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	4	1	<u>3</u> 1	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,02</u> 0,02
11	ПУ14-8025	Розділування ґратчастих сталевих конструкцій у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, розмір профілю до 50 мм кількість: (12+3,5)/2	т	7,75	<u>576,04</u> 524,98	- -	4464	4069	- -	<u>6,3000</u> -	<u>48,83</u> -
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (12+3,5)/2	т	7,75	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	1272	-	<u>1272</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1545-104 варіант І (зворотні матеріали)	Брукт металевий (зворотні матеріали) кількість: (12+3,5)/2	т	7,75	<u>5600,00</u> -	- -	43400	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-64-3 к дем. = 0,8	(Демонтаж) плит перекриття та покриття кількість: 16*2	100шт	0,32	<u>20299,11</u> 5875,58	<u>14423,53</u> 4461,33	6496	1880	<u>4616</u> 1428	<u>85,6000</u> 47,9803	<u>27,39</u> 15,35
15	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 6*1,5*0,07*32	100 м3	0,2016	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	71	19	<u>52</u> 22	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,3</u> 0,31



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-038Б**  
на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на погрузочну станцію породи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	499,84	68,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48,83	83,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	186,8	88,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,1	83,54			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	95,61	101,36			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	831,18				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
9	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	53,1055	652,28			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	29,897	381,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	7,296	558,88			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,81895	331,82			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,23372	357,37			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,164	39,97			
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	23,54	5,42			
16	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	0,17044	335,61			
17	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,05273	644,33			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01758	789,20			
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,01507	593,41			
20	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,98	11,64			
21	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	7,75	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,1393				
23	КБМ204-1100	Термопепали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	10,164				
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,19635				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	46,121				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
26	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9,88725	53,11	43,30	8,77	1,04
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	42,8875	11,88	5,79	5,86	0,23
28	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00434	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
29	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00004	1236,81	602,27	610,29	24,25
30	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	7,75	5600,00	5600,00		
<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
31	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,9409	4,9416	4,9416		
32	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0414	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	6237	Інші матеріали		1	2,00	2,00	-	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-039Б**  
**на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на склад)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 327,883 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,22457 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 172,222 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13											
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2											
		Инвентарний номер 21											
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1,8	<u>6297,11</u>	<u>3666,46</u>	11335	4654	<u>6600</u>	<u>36,3000</u>	<u>65,34</u>		
					2585,65	950,70			1711	12,9470	23,3		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,018	<u>350,91</u>	<u>255,06</u>	6	2	<u>4</u>	<u>1,5000</u>	<u>0,03</u>		
					95,85	109,35			2	1,5352	0,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14	Розробка породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, (засипка ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0018	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	81	2	<u>78</u> 16	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,04</u> 0,16
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1,8*1,8	т	3,24	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	38	-	<u>38</u> 13	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,16
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0018	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	15	-	<u>15</u> 3	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,03
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,018	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	49	22	<u>27</u> 7	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,33</u> 0,09
7	КБ9-22-1 К=0,7	Демонтаж металевих ферм	т	35	<u>5089,89</u> 1768,17	<u>3263,29</u> 966,20	178146	61886	<u>114215</u> 33817	<u>25,7600</u> 10,7677	<u>901,6</u> 376,87
8	КБ9-17-4 К=0,7	Демонтаж опор	т	7,6	<u>3146,79</u> 1009,12	<u>2079,27</u> 614,18	23916	7669	<u>15802</u> 4668	<u>14,0000</u> 6,8118	<u>106,4</u> 51,77
9	КБ46-39-4	Розбирання обшивки з плит асбестоцементних кількість: 2,2*2*81,5	100м2	3,586	<u>4869,97</u> 4007,52	<u>836,25</u> 235,03	17464	14371	<u>2999</u> 843	<u>63,3300</u> 3,1122	<u>227,1</u> 11,16
10	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 2,2*2*81,5*0,01	100 м3	0,03586	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	13	3	<u>10</u> 4	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,05</u> 0,06
11	ПУ14-8025	Розділування ґратчастих сталевих конструкцій у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, розмір профілю до 50 мм кількість: (35+7,6)/2	т	21,3	<u>576,04</u> 524,98	- -	12270	11182	- -	<u>6,3000</u> -	<u>134,19</u> -
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (35+7,6)/2	т	21,3	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	3496	-	<u>3496</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брукт металевий (зворотні матеріали) кількість: (35+7,6)/2	т	21,3	<u>5600,00</u> -	- -	119280	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-64-3 к дем. = 0,8	(Демонтаж) плит перекриття та покриття кількість: 26*2	100шт	0,52	<u>20299,11</u> 5875,58	<u>14423,53</u> 4461,33	10556	3055	<u>7501</u> 2320	<u>85,6000</u> 47,9803	<u>44,51</u> 24,95
15	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 6*1,5*0,07*26	100 м3	0,1638	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	57	16	<u>41</u> 18	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,25</u> 0,25



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-039Б**  
на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на склад)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1345,65	68,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	134,19	83,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	488,67	88,83			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,16	83,54			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	255,9	101,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2224,57				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
9	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	148,5554	652,28			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	83,9496	381,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	11,856	558,88			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,3401	331,82			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,83732	357,37			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	28,3304	39,97			
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	38,52	5,42			
16	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,08629	644,33			
17	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	0,16542	335,61			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,02876	789,20			
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,02466	593,41			
20	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,24	11,64			
21	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	21,3	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	12,7303				
23	КБМ204-1100	Термопепали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	28,3304				
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,3213				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	122,526				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
26	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	26,6847	53,11	43,30	8,77	1,04
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	115,425	11,88	5,79	5,86	0,23
28	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,011928	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
29	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00007	1236,81	602,27	610,29	24,25
30	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	21,3	5600,00	5600,00		
<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
31	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,1078	4,9416	4,9416		
32	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1273	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	6237	Інші матеріали		1	5,00	5,00	-	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.


Склад

  
\_\_\_\_\_

Перець О.Г.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_

Поможін В.Я.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-040Б**  
**на розбирання моста РК-1 (галерея від складу на погрузочний пункт вугілля)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 398,520 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,67547 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 207,968 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13											
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2											
		Инвентарний номер 15											
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1,1	<u>6297,11</u>	<u>3666,46</u>	6927	2844	<u>4033</u>	<u>36,3000</u>	<u>39,93</u>		
					2585,65	950,70			1046	12,9470	14,24		
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,011	<u>350,91</u>	<u>255,06</u>	4	1	<u>3</u>	<u>1,5000</u>	<u>0,02</u>		
					95,85	109,35			1	1,5352	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14	Розробка породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноківшевіми дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, (засипка ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0011	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	49	1	<u>48</u> 9	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,02</u> 0,1
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1,1*1,8	т	1,98	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	23	-	<u>23</u> 8	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,1
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0011	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	9	-	<u>9</u> 2	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,02
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,011	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	30	14	<u>16</u> 4	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,2</u> 0,06
7	КБ9-22-1 К=0,7	Демонтаж металевих ферм	т	42	<u>5089,89</u> 1768,17	<u>3263,29</u> 966,20	213775	74263	<u>137058</u> 40580	<u>25,7600</u> 10,7677	<u>1081,92</u> 452,24
8	КБ9-17-4 К=0,7	Демонтаж опор	т	10,7	<u>3146,79</u> 1009,12	<u>2079,27</u> 614,18	33671	10798	<u>22248</u> 6572	<u>14,0000</u> 6,8118	<u>149,8</u> 72,89
9	КБ46-39-4	Розбирання обшивки з плит асбестоцементних кількість: 2,3*2*81,5	100м2	3,749	<u>4869,97</u> 4007,52	<u>836,25</u> 235,03	18258	15024	<u>3135</u> 881	<u>63,3300</u> 3,1122	<u>237,42</u> 11,67
10	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 2,3*2*81,5*0,01	100 м3	0,03749	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	13	4	<u>9</u> 4	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,06</u> 0,06
11	ПУ14-8025	Розділування ґратчастих сталевих конструкцій у брукт, розміри шматка 1500x1000x500 мм, розмір профілю до 50 мм кількість: (42+10,7)/2	т	26,35	<u>576,04</u> 524,98	-	15179	13833	-	<u>6,3000</u> -	<u>166,01</u> -
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км кількість: (42+10,7)/2	т	26,35	<u>164,15</u> -	<u>164,15</u> -	4325	-	<u>4325</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1545-104 варіант І (зворотні матеріали)	Брукт металевий (зворотні матеріали) кількість: (42+10,7)/2	т	26,35	<u>5600,00</u> -	-	147560	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-64-3 к дем. = 0,8	(Демонтаж) плит перекриття та покриття кількість: 52*2	100шт	1,04	<u>20299,11</u> 5875,58	<u>14423,53</u> 4461,33	21111	6111	<u>15000</u> 4640	<u>85,6000</u> 47,9803	<u>89,02</u> 49,9
15	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: 6*1,5*0,07*104	100 м3	0,6552	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	230	63	<u>167</u> 72	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,98</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					313604	122956	186074		1765,38
		Разом будівельні роботи, грн.					313604		53819		602,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4574				
		всього заробітна плата, грн.					176775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84916				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					307,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31193				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>398520</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					147560				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>398520</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>2675,47</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>207968</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-040Б**  
на розбирання моста РК-1 (галерея від складу на погрузочний пункт вугілля)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1599,37	68,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	166,01	83,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	602,21	89,36			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,1	83,54			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	307,78	101,36			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2675,47				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
9	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	182,1043	652,28			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	102,7082	381,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	23,712	558,88			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,66482	357,37			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,81895	331,82			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	34,7928	39,97			
15	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	0,534804	335,61			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	23,54	5,42			
17	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,05273	644,33			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01758	789,20			
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,01507	593,41			
20	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,98	11,64			
21	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	26,35	164,15			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	13,30895				
23	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	34,7928				
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,19635				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	147,677				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
26	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	32,56065	53,11	43,30	8,77	1,04
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	140,5375	11,88	5,79	5,86	0,23
28	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,014756	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
29	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00004	1236,81	602,27	610,29	24,25
30	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	26,35	5600,00	5600,00		
<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</u></b>								
31	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,9498	4,9416	4,9416		
32	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1331	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	6237	Інші матеріали		1	7,00	7,00	-	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-041Б**  
**на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на котельню)**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,536 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,59353 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 43,646 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,13									
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=2,2									
		Инвентарный номер 15									
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1,8	<u>6297,11</u>	<u>3666,46</u>	11335	4654	<u>6600</u>	<u>36,3000</u>	<u>65,34</u>
					2585,65	950,70			1711	12,9470	23,3
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	0,018	<u>350,91</u>	<u>255,06</u>	6	2	<u>4</u>	<u>1,5000</u>	<u>0,03</u>
					95,85	109,35			2	1,5352	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	КБ1-17-14	Розробка породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, (засипка ям, що утворюються після розробки фундаментів)	1000м3	0,0018	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	81	2	<u>78</u> 16	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,04</u> 0,16			
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1,8*1,8	т	3,24	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	38	-	<u>38</u> 13	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,16			
5	КБ1-27-2	Розрівнювання бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0018	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	15	-	<u>15</u> 3	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,03			
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,018	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	49	22	<u>27</u> 7	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,33</u> 0,09			
7	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	20,5	<u>2371,18</u> 1194,93	<u>1176,25</u> 278,60	48609	24496	<u>24113</u> 5711	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>361,62</u> 72,85			
8	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці кількість: $r1((205*0,348)/1,7)$	100 м3	0,42	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	147	40	<u>107</u> 46	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>0,63</u> 0,64			
Разом прямі витрати по кошторису							60280	29216	<u>30982</u> 7509		<u>427,99</u> 97,26			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							60280		82	36725	18256	68,28	6921	<b>78536</b>
<b>Всього по кошторису</b>							<b>78536</b>							
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>593,53</b>							
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>43646</b>							

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець С.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохи В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-041Б**  
на розбирання моста РК-1 (галерея від погрузочного пункту вугілля на котельню)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	427,99	68,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	97,1	77,18			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,16	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	68,28	101,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	593,53				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	60,5451	331,82			
8	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	8,405	651,71			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,28	645,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,30466	593,41			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	204,16	5,42			
12	КБМ230-701-ДР	Дробарка щокочова	маш. год	0,33288	335,61			
13	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,08629	644,33			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,02876	789,20			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,24	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,3213				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,228				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,6	11,88	5,79	5,86	0,23
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,72	53,11	43,30	8,77	1,04
20	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00007	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-042Б**  
**на розбирання каналу компресорної**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,222 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,20654 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,406 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-5-9	Глуха ізолююча перемичка із цегли [керамічної]	1 м3	5,1	3754,08	112,84	19146	4174	575	11,7800	60,08
2	КБ8-4-1	Глиняний замок	1 м3	13	818,47	46,06	14093	6479	235	0,5440	2,77
					1084,11	189,14			2459	8,1000	105,3
					498,39	48,35			629	0,6555	8,52
		Разом прямі витрати по кошторису					33239	10653	3034		165,38
		Разом будівельні роботи, грн.					33239		864		11,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19552				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					647				
		всього заробітна плата, грн.					12164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2242				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>40222</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>40222</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>206,54</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>14406</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ *О.Г. Перець* **Перець О.Г.**  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ *В.Я. Помохи* **Помохи В.Я.**  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-042Б**  
на розбирання каналу компресорної

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	165,38	64,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	19,03	79,32			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	22,13	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	206,54				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,41	331,82			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,04	282,11			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b>								
8	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,41				

<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
9	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,04	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
10	+C142-10-1	Глина звичайна	м3	14,95	337,53	121,00	216,53	-
11	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,224	1832,71	1044,59	752,18	35,94
12	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01173	32446,03	31457,23	352,60	636,20
13	C142-10-2	Вода	м3	2,8346	42,10	42,10	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Перець О.Г.

Перевірів

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-043Б**  
**на розбирання вентиляційного каналу**  
**Блок будівель допоміжного ствола**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 478,115 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,09658 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 230,249 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів (довжина каналу 100м , перетин 2,5x3,0h)	м3	108	<u>2308,56</u> 1201,31	<u>1062,25</u> 275,44	249324	129741	<u>114723</u> 29748	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>1867,32</u> 405,11
2	ДБ5-14-2	Подрібнення матеріалу від розбирання у дробарці	100 м3	1,08	<u>350,91</u> 95,85	<u>255,06</u> 109,35	379	104	<u>275</u> 118	<u>1,5000</u> 1,5352	<u>1,62</u> 1,66
3	КБ1-17-14	Розробка породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (для засипки каналу)	1000м3	1,275	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	57243	1716	<u>55463</u> 10979	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>28,18</u> 116,75
4	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 0,3 км кількість: 1275*1,8	т	2295	<u>3,51</u> -	<u>3,51</u> -	8055	-	<u>8055</u> -	- -	- -
5	КБ1-27-2	Засипка каналу бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (280м3 +670 м3) (всього на 10м)	1000м3	1,275	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	10365	-	<u>10365</u> 1882	- 17,6730	- 22,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,275	8034,77	8034,77 1459,07	10244	-	10244 1860	-	- 17,4666	- 22,27
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	12,75	2704,70 1228,10	1476,60 377,49	34485	15658	18827 4813	18,3600 5,1175	234,09 65,25	
		Разом прямі витрати по кошторису					370095	147219	217952 49400		2131,21 633,57	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					370095 4924 196619 108020 331,8 33630 <b>478115</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>478115</b>					
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3096,58</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>230249</b>					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.  
Регістраційний № 10063

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-043Б**  
на розбирання вентиляційного каналу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2131,21	69,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	633,57	77,97			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	331,8	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3096,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	391,5375	331,82			
7	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	61,1235	644,33			
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	34,731	593,41			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	20,3745	789,20			
10	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	669,6	5,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ230-701-ДР	Дробарка шокова	маш. год	0,8208	335,61			
12	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 0,3 км	т	2295	3,51			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>								
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	227,5875				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	373,68				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
15	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	216	11,88	5,79	5,86	0,23
16	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	43,2	53,11	43,30	8,77	1,04
17	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,051	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохи В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №2-4-044Б**  
на земляні роботи для зворотньої засипки фундаментів  
Блок будівель допоміжного ствола

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 89,151 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,11981 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 11,496 тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-150-7	---Земляні роботи для зворотньої засипки фундаментів та вентиляційного каналу Розпушення ґрунтів бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] при глибині розпушення до 0,35 м і довжині ділянки до 100 м кількість: 4790-710,3	1000м3	4,0797	<u>2376,24</u> -	<u>2376,24</u> 240,00	9694	-	<u>9694</u> 979	- 2,5885	- 10,56
2	КБ1-26-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 30 м) кількість: 4790-710,3	1000м3	4,0797	<u>6958,94</u> -	<u>6958,94</u> 858,88	28390	-	<u>28390</u> 3504	- 8,9845	- 36,65
3	КБ1-26-10 Крес=2	При переміщенні ґрунту більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2 (20 м) кількість: 4790-710,3	1000м3	4,0797	<u>11344,83</u> -	<u>11344,83</u> 1400,20	46284	-	<u>46284</u> 5712	- 14,6470	- 59,76
		Разом прямі витрати по кошторису					84368	-	<u>84368</u> 10195		- 106,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					84368 10195 4783 12,84 1301 <b>89151</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>89151</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>119,81</b> <b>11496</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.




**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-044Б**  
 на земляні роботи для зворотної засипки фундаментів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	106,97	95,31			
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	12,84	101,32			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	119,81				
Середній розряд робіт			розряд	-				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	63,847305	1169,57			
5	КБМ207-225	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,323535	1533,06			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав \_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] **Перець О.Г.**

Перевірив \_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] **Помохін В.Я.**



**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-4-044**  
 на земляні роботи для зворотньої засипки фундаментів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	106,97	95,31			
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	12,84	101,32			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	119,81				
Середній розряд робіт			розряд	-				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
4	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	63,847305	1169,57			
5	КБМ207-225	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,323535	1533,06			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець С.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05**


на будівництво : Рекультивация земель проммайданчика

Кошторисна вартість об'єкта 26281,490 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 46,57811 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3830,858 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на рекультивацию проммайданчика шахти Зарічна	26281,49	-	26281,49	46,57811	3830,858	-
		Всього:	26281,49	-	26281,49	46,57811	3830,858	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]


Помохін В.Я.

Склад

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01  
на рекультивацию проммайданчика шахти Зарічна  
Рекультивация земель проммайданчика**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26508,506 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 46,57811 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3830,858 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Проммайданчик.</b>									
		---Вирубка дерев									
1	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,45	<u>2289,83</u> 1680,48	-	1030	756	-	<u>22,7800</u>	<u>10,25</u>
2	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного заягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,45	<u>5255,65</u> -	<u>5255,65</u> 911,73	2365	-	<u>2365</u> 410	<u>-</u> 9,3933	<u>-</u> 4,23
3	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,45	<u>1957,50</u> -	<u>1957,50</u> 339,58	881	-	<u>881</u> 153	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 1,57
4	КБ1-199-2	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	100ям	0,45	<u>3109,48</u> -	<u>3109,48</u> 411,47	1399	-	<u>1399</u> 185	<u>-</u> 4,3043	<u>-</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР20-41-3	Навантаження деревини екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.м кількість: г1(0,15x0,15x3,14x6x0,71x45)	100 т	0,135	<u>2064,59</u> 102,94	<u>1961,65</u> 376,76	279	14	<u>265</u> 51	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,23</u> 0,55
6	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км ---Вирубка кущів	т	13,5	<u>143,27</u> -	<u>143,27</u> -	1934	-	<u>1934</u> -	-	-
7	КБ1-204-5	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у торф'яних і перезволожених ґрунтах кущорізами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.]	га	0,15	<u>4635,28</u> -	<u>4635,28</u> 639,80	695	-	<u>695</u> 96	-	<u>-</u> 6,7925
8	КБ1-207-8	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,15	<u>2732,73</u> -	<u>2732,73</u> 392,37	410	-	<u>410</u> 59	-	<u>-</u> 4,0425
9	КР20-41-3	Навантаження деревини екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.м кількість: г1(0,15*8,5)	100 т	0,013	<u>2064,59</u> 102,94	<u>1961,65</u> 376,76	27	1	<u>26</u> 5	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,02</u> 0,05
10	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км ---Розбирання асфальтобетонного покриття під проїздами	т	1,3	<u>143,27</u> -	<u>143,27</u> -	186	-	<u>186</u> -	-	-
11	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 23570*0,06	100 м3	14,142	<u>31436,71</u> 13271,85	<u>18164,86</u> 4406,88	444578	187691	<u>256887</u> 62322	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>2883,55</u> 834,59
12	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених кількість: 23570*0,25	100 м3	58,925	<u>5523,93</u> 1118,92	<u>4405,01</u> 671,18	325498	65932	<u>259566</u> 39549	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>1082,45</u> 434,99
13	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 кількість: 23570*0,06+23570*0,06	100 м3	28,284	<u>3211,89</u> -	<u>3211,89</u> 560,76	90845	-	<u>90845</u> 15861	-	<u>-</u> 6,0480
14	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км кількість: 23570*0,06*2,1+23570*0,06*1,6	т	5232,54	<u>143,27</u> -	<u>143,27</u> -	749666	-	<u>749666</u> -	-	-
15	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	14	<u>6200,28</u> 2792,36	<u>3407,92</u> 799,56	86804	39093	<u>47711</u> 11194	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>600,6</u> 139,78
16	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 кількість: 1400*0,3*0,15	100 м3	0,63	<u>3211,89</u> -	<u>3211,89</u> 560,76	2023	-	<u>2023</u> 353	-	<u>-</u> 6,0480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км кількість: 1400*0,3*0,15*2,4 ---Розбирання асфальтобетонного покриття під проїздами	т	151,2	<u>143,27</u>	<u>143,27</u>	21662	-	<u>21662</u>	-	-
18	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 1590*0,04	100 м3	0,636	<u>31436,71</u> 13271,85	<u>18164,86</u> 4406,88	19994	8441	<u>11553</u> 2803	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>129,68</u> 37,53
19	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених кількість: 1590*0,12	100 м3	1,908	<u>5523,93</u> 1118,92	<u>4405,01</u> 671,18	10540	2135	<u>8405</u> 1281	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>35,05</u> 14,09
20	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 кількість: 1590*0,04+1590*0,12	100 м3	2,544	<u>3211,89</u>	<u>3211,89</u> 560,76	8171	-	<u>8171</u> 1427	- 6,0480	- 15,39
21	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км кількість: 1590*0,04*2,1+1590*0,12*1,6	т	438,84	<u>143,27</u>	<u>143,27</u>	62873	-	<u>62873</u>	-	-
22	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	11,2	<u>6200,28</u> 2792,36	<u>3407,92</u> 799,56	69443	31274	<u>38169</u> 8955	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>480,48</u> 111,82
23	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 кількість: 1120*0,2*0,08	100 м3	0,1792	<u>3211,89</u>	<u>3211,89</u> 560,76	576	-	<u>576</u> 100	- 6,0480	- 1,08
24	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км кількість: 1120*0,2*0,08*2,4 ---Розбирання проїздів та майданчиків з щебеню	т	43,008	<u>143,27</u>	<u>143,27</u>	6162	-	<u>6162</u>	-	-
25	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених кількість: 74680*0,3	100 м3	224,04	<u>5523,93</u> 1118,92	<u>4405,01</u> 671,18	1237581	250683	<u>986898</u> 150371	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>4115,61</u> 1653,89
26	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3 кількість: 74680*0,3	100 м3	224,04	<u>3211,89</u>	<u>3211,89</u> 560,76	719592	-	<u>719592</u> 125633	- 6,0480	- 1354,99
27	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км кількість: 74680*0,3*1,6 ---Зняття бульдозером забрудненого шару ґрунту	т	35846,4	<u>143,27</u>	<u>143,27</u>	5135714	-	<u>5135714</u>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ1-26-2	Зняття бульдозером забрудненого шару ґрунту ( в районі скреперного складу та залізничних колій товщиною 0,3м), бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	37,836	<u>6958,94</u> -	<u>6958,94</u> 858,88	263298	-	<u>263298</u> 32497	<u>-</u> 8,9845	<u>-</u> 339,94
29	КБ1-26-10 Крес=2	При переміщенні ґрунту більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2 (20 м)	1000м3	37,836	<u>11344,83</u> -	<u>11344,83</u> 1400,20	429243	-	<u>429243</u> 52978	<u>-</u> 14,6470	<u>-</u> 554,18
30	КБ1-17-1	Навантаження забрудненого шару ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 Перевозка забрудненого шару ґрунту на породний відвал	1000м3	37,836	<u>28942,98</u> 571,34	<u>28371,64</u> 5822,09	1095087	21617	<u>1073470</u> 220285	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>354,9</u> 2516,25
31	С311-1 варіант 3	Перевезення породи до 0,8 км кількість: 37836х1,8	т	68104,8	<u>6,74</u> -	<u>6,74</u> 3,34	459026	-	<u>459026</u> 227470	<u>-</u> 0,0400	<u>-</u> 2724,19
32	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3  ---Придбання потенційно родючого ґрунту (ПРГ, глина) для посіву багаторічних трав (товщ. 0,3 м, 126120 м2)	1000м3	37,836	<u>5302,84</u> 343,53	<u>4909,84</u> 816,15	200638	12998	<u>185769</u> 30880	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>213,4</u> 314,95
33	С142-10-1	Глина звичайна кількість: 126120*0,3	м3	37836	<u>337,53</u> -	<u>-</u> -	12770785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ1-26-2	Розроблення (розрівнювання глини) ПРГ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	37,836	<u>6958,94</u> -	<u>6958,94</u> 858,88	263298	-	<u>263298</u> 32497	<u>-</u> 8,9845	<u>-</u> 339,94
35	КБ1-26-10	При переміщенні ґрунту більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	37,836	<u>5672,41</u> -	<u>5672,41</u> 700,10	214621	-	<u>214621</u> 26489	<u>-</u> 7,3235	<u>-</u> 277,09
36	КБ1-30-3 тех.ч. п.1.3.74 к(ЕММ)=1,48	Планування площ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нівелювальних відмітках/	1000м2	126,12	<u>501,98</u> -	<u>501,98</u> 61,96	63310	-	<u>63310</u> 7814	<u>-</u> 0,6481	<u>-</u> 81,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					24760234	620635	<u>11366669</u> 1051718		<u>9906,22</u> 11931,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год.					24760234				
							12772930				
							19599,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по розділу 1</b>					1637164 3309517 1748272 5141,57 521341 <b>26508506</b>  <b>26508506</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по кошторису</b>					24760234  24760234  12772930 19599,05 1637164 3309517 1748272 5141,57 521341 <b>26508506</b>  <b>26508506</b>	620635	11366669 1051718		9906,22 11931,27
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>46578,11</b> <b>3830858</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.

Регістраційний  
№ 10063

Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01  
на рекультивацию проммайданчика шахти Зарічна**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. <u>Витрати труда</u></b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9906,22	62,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28806,13	85,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2724,19	83,50			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5141,57	101,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	46578,11				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				
<b>II. <u>Будівельні машини і механізми</u></b>								
7	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1054,8929	1169,57			
8	КБМ206-249	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	771,8544	1127,70			
9	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	792,23583	1066,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-339-ДР	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1145,43386	716,94			
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	489,59784	789,20			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	564,04854	563,60			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	684,9603	331,82			
14	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	267,78062	469,37			
15	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	193,536	443,74			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1369,9206	5,42			
17	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,9465	822,48			
18	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	6,43212	377,38			
19	КБМ207-151	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	1,3545	1033,05			
20	КБМ209-602	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	0,4875	1426,24			
21	КБМ201-315	Трактори на гусеничному ході, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,4125	993,72			
22	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,44548	651,71			
23	+С311-1 варіант 3	Перевезення породи до 0,8 км	т	68104,8	6,74			
24	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км	т	41726,788	143,27			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
25	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	8,415				
26	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	0,4125				
27	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	333,65626				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
28	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	37836	337,53	121,00	216,53	-
29	+С1421-9472 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,51344	1236,82	602,28	610,29	24,25
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
30	С1999-9003	Бензин	кг	4,2075	61,48	61,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0842	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_ Поможін В.Я.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 5-2**

на будівництво : Розбирання будівель та споруд об'єктів транспортного господарства та зв'язку

Кошторисна вартість об'єкта	44,857 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,206 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	5-2-01	на розбирання залізниці вузької колії проммайданчика шахти	44,857	-	44,857	0,45203	30,206	-
		Всього:	44,857	-	44,857	0,45203	30,206	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	69,832	-	-	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №5-2-01**  
**на розбирання залізниці вузької колії проммайданчика шахти**  
**Розбирання будівель та споруд об'єктів транспортного господарства та зв'язку**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,857 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,45203 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 30,206 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ28-322-5	Розбирання колії окремими елементами з рейок типу Р24, Р18, Р15 довжиною до 10 м	км шляху	0,495	50089,27	572,47	24794	24498	283	796,9500	394,49
2	С311-9-М	Перевезення сміття до 9 км кількість: г1(0,03x1650x0,495x0,71)	т	17,4	49490,60	306,91	1969	-	152	4,5945	2,27
3	С331-4-2	2,11т-костілі, 0,26т-болти колійні Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	12,47	113,15	113,15	2047	-	1969	-	-
4	С1545-104 варіант 4 (зворотні матеріали)	кількість: г2((2,11+0,26+48)x0,495x0,5) Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: г2((2,11+0,26+48)x0,495x0,5)	т	12,47	-	12,45	69832	-	217	0,1490	2,59
		Разом прями витрати по кошторису			164,15	164,15	28810	24498	2047	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			5600,00	-	28810		-	-	-
					-	-	13		-	-	-
									4299		394,49
									369		4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					24867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16047				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5339				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44857</b>				
		-----									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					69832				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>44857</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>452,03</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>30206</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Домохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"


**Відомість ресурсів до локального кошторису № 5-2-01**  
на розбирання залізниці вузької колії проммайданчика шахти

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	394,49	62,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,27	66,80			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,59	83,56			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	52,68	101,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	452,03				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ213-2540	Вагонетки вузької колії	маш. год	45,48555	6,23			
8	С311-9-М	Перевезення сміття до 9 км	т	17,4	113,15			
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12,4 км	т	12,47	164,15			


		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
10	C112-30	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	0,002475	5240,18	4904,91	232,52	102,75
11	+C1545-104 варіант 4	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	12,47	5600,00	5600,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

  
\_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_ Поможін В.Я.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 6-1**

на будівництво : Розбирання будівель та споруд об'єктів водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	20,591 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,371 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	6-1-01	на засипка колодязів водопроводу (4шт.)	3,069	-	3,069	0,01282	1,019	-
2	6-1-02	на засипка вузла обліку	1,312	-	1,312	0,00547	0,435	-
3	6-1-03	на засипка колодязя з пожарним гідрантом	10,894	-	10,894	0,06814	5,152	-
4	6-1-04	на засипка протипожежного водопроводу	2,041	-	2,041	0,00851	0,677	-
5	6-1-05	на засипка каналізаційних колодязів	3,275	-	3,275	0,01371	1,088	-
		Всього:	20,591	-	20,591	0,10865	8,371	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-01**  
**на засипка колодязів водопроводу (4шт.)**  
**Розбирання будівель та споруд об'єктів водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

3,069 тис. грн.  
0,01282 тис.люд.год.  
1,019 тис. грн.  
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
6	7	8	9	10	11	12							
1	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, для засипки колодязів кількість: 6,2*4	1000м3	0,0248	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1113	33	<u>1079</u> 214	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,55</u> 2,27		
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 6,2*4*1,8	т	44,64	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	520	-	<u>520</u> 179	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,14		
3	КБ1-27-2	Засипка колодязів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м) кількість: 6,2*4	1000м3	0,0248	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	202	-	<u>202</u> 37	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,44		
4	КБ1-27-8 Н1=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 кількість: 6,2*4	1000м3	0,0248	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	100	-	<u>100</u> 18	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 6,2*4	100м3	0,248	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	671	305	<u>366</u> 94	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,55</u> 1,27		
		Разом прямі витрати по кошторису					2606	338	<u>2267</u> 542		<u>5,1</u> 6,34		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2606	1	880	463	1,38	139	<b>3069</b>
		-----											
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3069</b>						
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>12,82</b>						
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1019</b>						

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



**Відомість ресурсів до локального кошторису № 6-1-01  
 на засипка колодязів водопроводу (4шт.)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,1	66,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,2	86,27			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,14	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,38	100,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12,82				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,18891	644,33			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,1036	331,82			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,3963	789,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,50766	593,41			
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	44,64	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,4268				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
13	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000992	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Домохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-02**  
**на засипка вузла обліку**  
**Розбирання будівель та споруд об'єктів водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1,312 тис. грн.  
0,00547 тис.люд.год.  
0,435 тис. грн.  
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, для засипки колодязів	1000м3	0,0106	44896,18 1346,11	43500,60 8611,30	476	14	461 91	22,1000 91,5654	0,23 0,97
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 10,6*1,8	т	19,08	11,64 -	11,64 4,01	222	-	222 77	- 0,0480	- 0,92
3	КБ1-27-2	Засипка колодязів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0106	8129,72 -	8129,72 1476,31	86	-	86 16	- 17,6730	- 0,19
4	КБ1-27-8 Н1=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0106	4017,39 -	4017,39 729,54	43	-	43 8	- 8,7333	- 0,09
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,106	2704,70 1228,10	1476,60 377,49	287	130	157 40	18,3600 5,1175	1,95 0,54
		Разом прямі витрати по кошторису					1114	144	969 232		2,18 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1114 1 376 198 0,58 59 <b>1312</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1312</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>5,47</b> <b>435</b>				

Склав

  
 \_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Перець О.Г.

Перевірив

  
 \_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 6-1-02**  
на засипка вузла обліку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2,18	66,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,79	86,27			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,92	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,58	102,53			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	5,47				
Середній розряд робіт			розряд	2,9				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,508164	644,33			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,4717	331,82			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,16939	789,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,21698	593,41			
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	19,08	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,8921				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
13	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00042	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-03**  
**на засипка колодязя з пожежним гідрантом**  
**Розбирання будівель та споруд об'єктів водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,894 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06814 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5,152 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ22-42-3 Н1=0,6 Н6=0	Розбирання водопровідних цегляних колодязів прямокутних із перекриттям зі збірного залізобетону у сухих грунтах розмір 2,8x2,0 м -1шт кількість: 0,54*15	10м3	0,81	<u>5977,52</u> 4112,20	<u>1864,46</u> 433,39	4842	3331	<u>1510</u> 351	<u>58,4700</u> 4,7895	<u>47,36</u> 3,88		
2	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 8,1*1,9	100 т	0,1539	<u>2064,59</u> 102,94	<u>1961,65</u> 376,76	318	16	<u>302</u> 58	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,26</u> 0,63		
3	С311-9-М	Перевезення сміття до 9 км кількість: 8,1*1,9	т	15,39	<u>113,15</u> -	<u>113,15</u> 12,45	1741	-	<u>1741</u> 192	<u>-</u> 0,1490	<u>-</u> 2,29		
4	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, для засипки колодязів кількість: 1,1*15	1000м3	0,0165	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	741	22	<u>718</u> 142	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,36</u> 1,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 16,5*1,8	т	29,7	<u>11,64</u>	<u>11,64</u>	346	-	<u>346</u>	-	-
6	КБ1-27-2	Засипка колодязя бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0165	<u>8129,72</u>	<u>8129,72</u>	134	-	<u>134</u>	0,0480	1,43
7	КБ1-27-8 Н1=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0165	<u>4017,39</u>	<u>4017,39</u>	66	-	<u>66</u>	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,165	<u>2704,70</u>	<u>1476,60</u>	446	203	<u>243</u>	<u>18,3600</u>	<u>3,03</u>
		Разом прями витрати по кошторису			<u>1228,10</u>	<u>377,49</u>			<u>62</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8634	3572	<u>5060</u>		<u>11,01</u>
		-----							<u>960</u>		
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>10894</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>68,14</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>5152</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 6-1-03**  
на засипка колодязя з пожежним гідрантом

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	51,01	70,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,29	89,06			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3,72	83,55			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,12	101,21			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	68,14				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,7982	645,93			
8	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,79101	644,33			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,86022	357,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,46324	651,71			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,73425	331,82			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,26367	789,20			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33776	593,41			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,47628	86,68			
15	С311-9-М	Перевезення сміття до 9 км	т	15,39	113,15			
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29,7	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,37908				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,94525				
19	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,0972				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
20	+С1421-9472	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00066	1236,81	602,27	610,29	24,25
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3133	-	-	-	-
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0038	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склав

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Перець О.Г.

Перевірив

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] Помохи В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-04**  
**на засипка протипожежного водопроводу**  
**Розбирання будівель та споруд об'єктів водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,041 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00851 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,677 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, для засипки колодязів кількість: 1,1*15	1000м3	0,0165	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	741	22	<u>718</u> 142	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,36</u> 1,51
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 16,5*1,8	т	29,7	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	346	-	<u>346</u> 119	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,43
3	КБ1-27-2	Засипка колодязя бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0165	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	134	-	<u>134</u> 24	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,29
4	КБ1-27-8 Н1=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0165	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	66	-	<u>66</u> 12	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,14
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,165	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	446	203	<u>243</u> 62	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,03</u> 0,84


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1733	225	<u>1507</u> 359		<u>3,39</u> 4,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1733 1 584 308 0,91 93 <b>2041</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2041</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>8,51</b> <b>677</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 6-1-04**  
на засипка протипожежного водопроводу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,39	66,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,78	86,27			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,43	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,91	101,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8,51				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,79101	644,33			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,73425	331,82			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,26367	789,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33776	593,41			
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29,7	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,94525				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
13	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00066	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-05**  
**на засипка каналізаційних колодязів**  
**Розбирання будівель та споруд об'єктів водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

3,275 тис. грн.  
0,01371 тис.люд.год.  
1,088 тис. грн.  
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення породи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, для засипки колодязів	1000м3	0,0265	<u>44896,18</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	1190	36	<u>1153</u> 228	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,59</u> 2,43
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 26,5*1,8	т	47,7	<u>11,64</u> -	<u>11,64</u> 4,01	555	-	<u>555</u> 191	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,29
3	КБ1-27-2	Засипка колодязів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (всього на 10м)	1000м3	0,0265	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	215	-	<u>215</u> 39	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,47
4	КБ1-27-8 Н1=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0265	<u>4017,39</u> -	<u>4017,39</u> 729,54	106	-	<u>106</u> 19	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,23
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,265	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	717	325	<u>392</u> 100	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,87</u> 1,36
		Разом прямі витрати по кошторису					2783	361	<u>2421</u> 577		<u>5,46</u> 6,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2783 1 938 492 1,47 150 <b>3275</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>3275</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>13,71</b> <b>1088</b>				

Склав

  
 \_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Перець О.Г.

Перевірив

  
 \_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 6-1-05**  
на засипка каналізаційних колодязів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,46	66,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,49	86,27			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,29	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,47	101,13			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	13,71				
Середній розряд робіт			розряд	2,9				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ206-247	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,27041	644,33			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,17925	331,82			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,42347	789,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,54246	593,41			
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	47,7	11,64			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,73025				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
13	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00106	1236,81	602,27	610,29	24,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01**


на будівництво : Рекультивация породного відвалу

Кошторисна вартість об'єкта	13170,478 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,64319 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1862,831 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на рекультивацию породних відвалів шахти Зарічна	13170,478	-	13170,478	21,64319	1862,831	-
		Всього:	13170,478	-	13170,478	21,64319	1862,831	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на рекультивуацію породних відвалів шахти Зарічна**  
**Рекультивация породного відвалу**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13170,478 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 21,64319 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1862,831 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-204-5	---Вирубка чагарнику і рідколісся Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у торф'яних і перезволожених грунтах кущорізами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.]	га	1,2	<u>4635,28</u> -	<u>4635,28</u> 639,80	5562	-	<u>5562</u> 768	- 6,7925	- 8,15
2	КБ1-207-8	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,2	<u>2732,73</u> -	<u>2732,73</u> 392,37	3279	-	<u>3279</u> 471	- 4,0425	- 4,85
3	КР20-41-3	Навантаження деревини екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.м кількість: г1(0,12*8,5)	100 т	0,01	<u>2064,59</u> 102,94	<u>1961,65</u> 376,76	21	1	<u>20</u> 4	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,02</u> 0,04
4	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км ---Земляні роботи	т	1	<u>143,27</u> -	<u>143,27</u> -	143	-	<u>143</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-150-7	Розпушення ґрунтів бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] при глибині розпушення до 0,35 м і довжині ділянки до 100 м	1000м3	20,8	<u>2376,24</u> -	<u>2376,24</u> 240,00	49426	-	<u>49426</u> 4992	<u>-</u> 2,5885	<u>-</u> 53,84
6	КБ1-26-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 50 м)	1000м3	20,8	<u>6958,94</u> -	<u>6958,94</u> 858,88	144746	-	<u>144746</u> 17865	<u>-</u> 8,9845	<u>-</u> 186,88
7	КБ1-26-10 Крес=4	При переміщенні ґрунту більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2 (40 м)	1000м3	20,8	<u>22689,66</u> -	<u>22689,66</u> 2800,39	471945	-	<u>471945</u> 58248	<u>-</u> 29,2940	<u>-</u> 609,32
8	КБ1-30-3	Планування поверхні відвалу бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.]	1000м2	63,09	<u>339,18</u> -	<u>339,18</u> 41,86	21399	-	<u>21399</u> 2641	<u>-</u> 0,4379	<u>-</u> 27,63
9	КБ1-145-12	Планування укосів механізованим способом, група ґрунтів 2 ---Улаштування під'їзду на породний відвал (260м).	1000м2	5,8	<u>6971,10</u> 2945,40	<u>4025,70</u> 573,87	40432	17083	<u>23349</u> 3328	<u>47.4300</u> 5,9586	<u>275.09</u> 34,56
10	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,16	<u>19185,45</u> -	<u>19185,45</u> 3159,81	41441	-	<u>41441</u> 6825	<u>-</u> 32,0892	<u>-</u> 69,31
11	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	2,16	<u>27628,84</u> -	<u>27628,84</u> 4687,67	59678	-	<u>59678</u> 10125	<u>-</u> 47,9874	<u>-</u> 103,65
12	КБ1-131-6 Крес=2	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими катками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см (2прох.)	1000м3	2,16	<u>7953,03</u> -	<u>7953,03</u> 1584,34	17179	-	<u>17179</u> 3422	<u>-</u> 16,8540	<u>-</u> 36,4
13	КБ1-145-12	Планування укосів механізованим способом, група ґрунтів 2 ---Придбання потенційно родючого ґрунту (ПРГ, глина) для для посіву багаторічних трав (товщ. 0,5 м, 63090 м2, товщ. 0,3 м, 5800 м2)	1000м2	1,6	<u>6971,10</u> 2945,40	<u>4025,70</u> 573,87	11154	4713	<u>6441</u> 918	<u>47.4300</u> 5,9586	<u>75.89</u> 9,53
14	С142-10-1	Глина звичайна кількість: 63090*0,5+5800*0,3	м3	33285	<u>331,53</u> -	<u>-</u> -	11034976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ1-26-2	Розроблення (розрівнювання глини) ПРГ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	33,285	<u>6958,94</u> -	<u>6958,94</u> 858,88	231628	-	<u>231628</u> 28588	<u>-</u> 8,9845	<u>-</u> 299,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-26-10	При переміщенні ґрунту більше 10 м бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] додавати на кожні наступні 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	33,285	<u>5672,41</u>	<u>5672,41</u> 700,10	188806	-	<u>188806</u> 23303	<u>-</u> 7,3235	<u>-</u> 243,76
17	КБ1-30-3 тех.ч. п.1.3.74 к(ЕММ)=1,48	Планування площ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нівелювальних відмітках/ кількість: 63090+5800	1000м2	68,89	<u>501,98</u>	<u>501,98</u> 61,96	34581	-	<u>34581</u> 4268	<u>-</u> 0,6481	<u>-</u> 44,65
		Разом прямі витрати по кошторису					12356396	21797	<u>1299623</u> 165766		<u>351</u> 1731,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12356396 11034976 17241,63 1440242 1627805 814082 2318,94 235026 <b>13170478</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>13170478</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>21643,19</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1862831</b>				

Склав

 \_\_\_\_\_ Перець О.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 \_\_\_\_\_ Помохін В.Я.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01  
на рекультивацию породних відвалів шахти Зарічна**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	351	62,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18973,25	84,65			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2318,94	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	21643,19				
Середній розряд робіт			розряд	2,2				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	934,62169	1169,57			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	121,7588	789,20			
8	КБМ207-225	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	32,24	1533,06			
9	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	33,696	652,86			
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	18,13	1066,62			
11	КБМ206-248	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	8,806	782,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ209-602	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	3,9	1426,24			
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	67,5216	55,82			
14	КБМ201-315	Трактори на гусеничному ході, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,3	993,72			
15	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,0301	651,71			
16	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12,4 км	т	1	143,27			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
17	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	3,3				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	33285	331,53	115,00	216,53	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02**


на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 1916,457 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,99314 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 290,733 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на озеленення породного відвалу шахти Зарічна	1002,195	-	1002,195	3,61489	262,162	-
2	07-02-02	на озеленення проммайданчика шахти Зарічна	914,262	-	914,262	0,37825	28,571	-
		Всього:	1916,457	-	1916,457	3,99314	290,733	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

Склад

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірів

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"  
1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01**  
**на озеленення породного відвалу шахти Зарічна**  
**Озеленення**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1002,195 тис. грн.  
3,61489 тис.люд.год.  
262,162 тис. грн.  
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Породній відвал</b>									
1	КБ47-224-1	Посів багаторічних трав на схилах вручну кількість: 5800/10000	га	0,58	<u>67490,38</u> 302,34	-	39144	175	-	<u>4,5200</u>	<u>2,62</u>
2	КБ47-152-2	Висівання багаторічних трав (поверхня відвалу: 600 дерев, 720м дворядна жива огорожа ) кількість: г4(6,309-(0,09x0,5+(0,072x0,7)))	га	6,2136	<u>390,56</u> -	<u>390,56</u> 78,74	2427	-	<u>2427</u> 489	<u>-</u> 0,9301	<u>-</u> 5,78
3	КБ47-152-3	Коткування посівів кількість: г4(6,309-(0,09x0,5+(0,072x0,7)))	га	6,2136	<u>349,09</u> -	<u>349,09</u> 82,69	2169	-	<u>2169</u> 514	<u>-</u> 1,0625	<u>-</u> 6,6
4	С1429-116	Насіння трави пирію без кореневища кількість: г4(6,309-(0,09x0,5+(0,072x0,7)))*2	ц	12,4272	<u>33594,02</u> -	-	417480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ47-111-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев- саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	90	<u>451,43</u> 297,41	<u>154,02</u> 31,05	40629	26767	<u>13862</u> 2795	<u>5,0700</u> 0,3668	<u>456,3</u> 33,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	90	<u>1048,84</u> 1003,23	-	94396	90291	-	<u>12,8900</u>	<u>1160,1</u>
7	С112-22 варіант 1	Кілки кількість: (900)х0,002	м3	1,8	<u>1702,44</u>	-	3064	-	-	-	-
8	С1429-25	Саджанці тополі бальзамічної, пірамідалної, 1 група, 2 сорт	шт	600	<u>107,70</u>	-	64620	-	-	-	-
9	С1429-1 варіант 1	Сажениці акації, 1 група, 1 сорт	шт	300	<u>53,24</u>	-	15972	-	-	-	-
10	КБ47-19-6	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дворядної живої огорожі у природному ґрунті	10м	72	<u>371,96</u> 288,71	<u>83,25</u> 18,19	26781	20787	<u>5994</u> 1310	<u>4,7400</u> 0,1992	<u>341,28</u> 14,34
11	КБ47-21-2	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	10м	72	<u>1285,91</u> 1241,70	-	92586	89402	-	<u>18,0900</u>	<u>1302,48</u>
12	С1429-37	Саджанці чагарників бирючини для масових насаджень, 2 сорт	шт	3600	<u>24,70</u>	-	88920	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					888188	227422	<u>24452</u> 5108		<u>3262,78</u> 59,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					888188 636314 232530 114007 292,38 29632 <b>1002195</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1002195</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					888188	227422	<u>24452</u> 5108		<u>3262,78</u> 59,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					888188 636314 232530 114007 292,38 29632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1002195</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1002195</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>3614,89</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>262162</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Помохін В.Я.



**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01  
 на озеленення породного відвалу шахти Зарічна**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3262,78	69,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	59,73	85,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	292,38	101,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	3614,89				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	29,61166	550,08			
7	КБМ206-119	Екскаватори траншейні багатоконшеві ланцюгові, місткість ковша 45 л	маш. год	5,76	1040,68			
8	КБМ201-409	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 40 кВт [55 к.с.]	маш. год	5,28156	410,69			

		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>						
9	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	25,2				
10	КБМ270-191	Сівалка причіпна	маш. год	4,411656				
11	КБМ270-199	Каток причіпний кільчастий	маш. год	5,28156				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
12	C1429-116	Насіння трави пірію без кореневища	ц	13,5872	33594,02	32903,83	31,48	658,71
13	C1429-37	Саджанці чагарників бирючини для масових насаджень, 2 сорт	шт	3600	24,70	23,91	0,31	0,48
14	C1429-25	Саджанці тополі бальзамічної, пірамідальної, 1 група, 2 сорт	шт	600	107,70	104,02	1,57	2,11
15	+C1429-1 варіант 1	Сажениці акації, 1 група, 1 сорт	шт	300	53,24	50,00	2,20	1,04
16	C142-10-2	Вода	м3	165,6	42,10	42,10	-	-
17	C112-22 варіант 1	Кілки	м3	1,8	1702,44	1398,42	270,64	33,38
18	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,009	35102,07	34058,04	355,75	688,28

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.



**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02  
 на озеленення промайданчика шахти Зарічна  
 Озеленення**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 914,262 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,37825 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 28,571 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Розділ 1. Промайданчик.</b>													
1	КБ47-152-2	Висівання багаторічних трав кількість: 12,612-0,0176x0,5	га	12,6032	390,56	390,56	4922	-	4922	-	-		
					-	78,74			992	0,9301	11,72		
2	КБ47-152-3	Коткування посівів кількість: 12,612-0,0176x0,5	га	12,6032	349,09	349,09	4400	-	4400	-	-		
					-	82,69			1042	1,0625	13,39		
3	С1429-116	Насіння трави пирію без кореневища кількість: 12,6032x2	ц	25,2064	33594,02	-	846784	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
4	КБ47-111-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев- саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	17,6	451,43	154,02	7945	5234	2711	5,0700	89,23		
					297,41	31,05			546	0,3668	6,46		
5	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7x0, 7 м	10шт	17,6	1048,84	-	18460	17657	-	12,8900	226,86		
					1003,23	-			-	-	-		
6	С112-22 варіант 1	Кілки кількість: 176x0,002	м3	0,352	1702,44	-	599	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1429-25	Саджанці тополі бальзамічної, пірамідальної, 1 група, 2 сорт	шт	176	107,70	-	18955	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					902065	22891	12033 2580		316,09 31,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					902065 867141 25471 12197 30,59 3100 <b>914262</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>914262</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					902065	22891	12033 2580		316,09 31,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					902065 867141 25471 12197 30,59 3100 <b>914262</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>914262</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>378,25</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>28571</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Герець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Помохін В.Я.



Проект ліквідації ДП "Шахта "Зарічна"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02**  
на озеленення проммайданчика шахти Зарічна

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	316,09	72,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,57	81,76			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	30,59	101,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	378,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,87627	550,08			
7	КБМ201-409	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 40 кВт [55 к.с.]	маш. год	10,71272	410,69			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b>								
8	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	4,928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ270-191	Сівалка причіпна	маш. год	8,948272				
10	КБМ270-199	Каток причіпний кільчастий	маш. год	10,71272				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
11	C1429-116	Насіння трави пірію без кореневища	ц	25,2064	33594,02	32903,83	31,48	658,71
12	C1429-25	Саджанці тополи бальзамічної, пірамідальної, 1 група, 2 сорт	шт	176	107,70	104,02	1,57	2,11
13	C142-10-2	Вода	м3	17,6	42,10	42,10	-	-
14	C112-22	Кілки	м3	0,352	1702,44	1398,42	270,64	33,38
15	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00176	35102,07	34058,04	355,75	688,28

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 березня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перець О.Г.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Помохін В.Я.

