

Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні та підготовчі роботи
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 868,729 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,77366 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 529,434 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі (вибирання ґрунта з підвалу)	100 м3	1,9525	146485,81	-	286014	235722	-	944,5200	1844,18
2	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	351,45	120728,55	-	112246	-	-	-	-
					319,38	319,38			112246	-	-
					-	67,42			23695	0,4110	144,45
3	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунту 2, (виїмка ґрунта до рівня утеплення цоколя)	100 м3	0,96	43192,39	-	41465	41465	-	361,0800	346,64
					43192,39	-			-	-	-
4	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,96	24890,53	-	23895	23895	-	208,0800	199,76
					24890,53	-			-	-	-
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,412	14781,40	151,57	6090	6027	63	111,3720	45,89
					14629,83	53,09			22	0,3326	0,14
6	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,49	6087,70	-	2983	2983	-	50,8920	24,94
					6087,70	-			-	-	-
7	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,93	4215,89	-	8137	8137	-	35,2440	68,02
					4215,89	-			-	-	-
8	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,969	5354,19	-	5188	5188	-	44,7600	43,37
					5354,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	6,97	<u>3274,07</u> 1639,84	<u>1634,23</u> 690,80	22820	11430	<u>11390</u> 4815	<u>12,7080</u> 4,6681	<u>88,57</u> 32,54			
10	КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,26	<u>25228,86</u> 13595,08	<u>103,53</u> 93,65	6560	3535	<u>27</u> 24	<u>108,3360</u> 0,6127	<u>28,17</u> 0,16			
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	<u>29604,71</u> 27763,91	<u>1811,00</u> 780,99	4145	3887	<u>254</u> 109	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>30,97</u> 0,68			
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,308	<u>6538,47</u> 6538,47	-	2014	2014	-	<u>53,6160</u>	<u>16,51</u>			
13	КБ46-27-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання прорізів у фундаментних залізобетонних блоках (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	1 м3	5,4	<u>12280,55</u> 7159,64	<u>5120,91</u> 2162,89	66315	38662	<u>27653</u> 11680	<u>51,8364</u> 14,9977	<u>279,92</u> 80,99			
14	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (вимощення)	100м3	0,096	<u>43852,69</u> 43852,69	-	4210	4210	-	<u>366,6000</u>	<u>35,19</u>			
15	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (вимощення)	100м3	0,288	<u>11152,22</u> 3720,66	<u>7431,56</u> 1898,99	3212	1072	<u>2140</u> 547	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>8,96</u> 2,97			
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,082	<u>233,98</u> 233,98	-	19	19	-	<u>1,9560</u>	<u>0,16</u>			
17	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,834	<u>4632,06</u> 475,13	<u>4156,93</u> 1614,50	3863	396	<u>3467</u> 1346	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>3,31</u> 8,56			
18	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	83,482	<u>334,53</u> -	<u>334,53</u> 67,42	27927	-	<u>27927</u> 5628	- 0,4110	- 34,31			
Разом прямі витрати по кошторису							627103	388642	<u>185167</u> 47866		<u>3064,56</u> 304,8			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							627103		53294	436508	241626	404,3	92926	868729

Всього по кошторису							868729							
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							3773,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					529434				

Склав

[посада, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9289,192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,54873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2056,543 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни, перегородки											
1	КБ6-1-22 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів під перегородки	100м3	0,046	<u>569618,04</u> 85933,69	<u>4498,77</u> 293,64	26202	3953	<u>207</u> 14	<u>629,7354</u> 2,0735	<u>28,97</u> 0,1
2	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,098	<u>47873,74</u> -	-	4692	-	-	-	-
3	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,13	<u>38459,14</u> -	-	5000	-	-	-	-
4	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,03	<u>114900,78</u> 43848,04	<u>844,02</u> 763,47	3447	1315	<u>25</u> 23	<u>306,1800</u> 4,9950	<u>9,19</u> 0,15
5	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,042	<u>118121,28</u> 47068,54	<u>844,02</u> 763,47	4961	1977	<u>35</u> 32	<u>328,6680</u> 4,9950	<u>13,8</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	7,103	<u>13154,27</u> 3322,88	<u>9831,39</u> 4112,85	93435	23602	<u>69833</u> 29214	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>179,68</u> 201,63
15	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	85,236	<u>5459,81</u> 1012,00	-	465372	86259	-	<u>7,7040</u>	<u>656,66</u>
16	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	7,103	<u>123406,94</u> 9395,14	<u>40,51</u> 36,65	876559	66734	<u>288</u> 260	<u>63,3480</u> 0,2398	<u>449,96</u> 1,7
17	KP7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	7,103	<u>1700,14</u> 1650,41	<u>47,27</u> 42,75	12076	11723	<u>336</u> 304	<u>12,5640</u> 0,2797	<u>89,24</u> 1,99
18	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні CARBON SOLID «ТЕХНОНІКОЛЬ», товщина 50 мм	м2	724,506	<u>633,94</u>	-	459293	-	-	-	-
19	КБ26-30-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової	10 м2	71,03	<u>1139,60</u> 267,85	-	80946	19025	-	<u>1,9872</u>	<u>141,15</u>
20	KP7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2, (товщиною 80 мм)	100м2	7,103	<u>18736,17</u> 9434,18	<u>240,83</u> 217,84	133083	67011	<u>1711</u> 1547	<u>67,4400</u> 1,4252	<u>479,03</u> 10,12
21	KP7-27-7 К=12	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати	100м2	7,103	<u>30774,78</u> 3807,25	<u>756,24</u> 684,07	218593	27043	<u>5372</u> 4859	<u>27,2160</u> 4,4755	<u>193,32</u> 31,79
22	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	7,103	<u>20468,17</u> 2439,53	<u>114,79</u> 103,83	145385	17328	<u>815</u> 738	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>138,08</u> 4,83
23	KP7-16-4	ТИП II, площа 75,63 м2 Улаштування підстильного шару бетонного	м3	9,0756	<u>5459,81</u> 1012,00	-	49551	9185	-	<u>7,7040</u>	<u>69,92</u>
24	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,7563	<u>123406,94</u> 9395,14	<u>40,51</u> 36,65	93333	7106	<u>31</u> 28	<u>63,3480</u> 0,2398	<u>47,91</u> 0,18
25	KP7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	0,7563	<u>1700,14</u> 1650,41	<u>47,27</u> 42,75	1286	1248	<u>36</u> 32	<u>12,5640</u> 0,2797	<u>9,5</u> 0,21
26	C1555-13 варіант 2	Плити пінополістирольні CARBON SOLID «ТЕХНОНІКОЛЬ», товщина 20 мм	м2	79,4115	<u>108,44</u>	-	8611	-	-	-	-
27	КБ26-30-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової	10 м2	7,563	<u>1139,60</u> 267,85	-	8619	2026	-	<u>1,9872</u>	<u>15,03</u>
28	KP7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2, (товщиною 80 мм)	100м2	0,7563	<u>18459,74</u> 9434,18	<u>240,83</u> 217,84	13961	7135	<u>182</u> 165	<u>67,4400</u> 1,4252	<u>51</u> 1,08
29	KP7-27-7 К=12	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати	100м2	0,7563	<u>30774,78</u> 3807,25	<u>756,24</u> 684,07	23275	2879	<u>572</u> 517	<u>27,2160</u> 4,4755	<u>20,58</u> 3,38
30	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,7563	<u>20468,17</u> 2439,53	<u>114,79</u> 103,83	15480	1845	<u>87</u> 79	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>14,7</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП III, площа 96,9 м2	100м2	0,7563	<u>117564,98</u> 30751,20	<u>93,18</u> 84,29	88914	23257	<u>70</u> 64	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>162,4</u> 0,42			
32	КБ11-11-13 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	100м2	0,969	<u>33981,66</u> 11547,33	<u>51,77</u> 46,83	32928	11189	<u>50</u> 45	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>85,18</u> 0,3			
33	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ПЛІНТУСА	100м2	0,969	<u>117564,98</u> 30751,20	<u>93,18</u> 84,29	113920	29798	<u>90</u> 82	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>208,07</u> 0,53			
34	КБ15-26-2 РЕКНр п.2.4 К=1,15; К=2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, (шириною 100 мм, прим.2 АБ-6)	1 м2	9,1	<u>5224,84</u> 3415,04	<u>5,18</u> 4,68	47546	31077	<u>47</u> 43	<u>23,8464</u> 0,0306	<u>217</u> 0,28			
35	КР7-18-1	Заведення на стіни шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці висотою 15 см, (прим.2 АБ-6)	100м2	0,2763	<u>123406,94</u> 9395,14	<u>40,51</u> 36,65	34097	2596	<u>11</u> 10	<u>63,3480</u> 0,2398	<u>17,5</u> 0,07			
Разом прямі витрати по розділу 2							3016263	448066	<u>79531</u> 37987		<u>3245,91</u> 259,02			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3016263		2488666	486053	257511	416,24	95659	3273774
Всього по розділу 2							3273774							
Розділ 3. Двері														
36	КБ10-28-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,234	<u>36181,12</u> 19615,56	<u>10349,51</u> 3906,38	8466	4590	<u>2422</u> 914	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>31,68</u> 4,8			
37	С111-196-1-31 варіант 2	Блоки дверні металопластикові, однопольні глухі, Дг-1, Дг-2	м2	23,4	<u>16830,78</u> -	-	393840	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ10-28-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>28675,64</u> 15850,80	<u>7704,64</u> 2908,08	1807	999	<u>485</u> 183	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>6,89</u> 0,96
39	& С111-196- 1-31 варіант 1	Блоки дверні металопластикові, однопольні глухі, Дг-3	м2	6,3	<u>16830,78</u> -	-	106034	-	-	-	-
40	КБ10-28-5 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	10	<u>1291,21</u> 1007,71	-	12912	10077	-	<u>7,2036</u>	<u>72,04</u>
41	& С123-205- 8 варіант 1	Блоки дверні дерев'яні, однопольні, розм. 1000x2090 мм, Дг-4	шт	8	<u>22772,09</u> -	-	182177	-	-	-	-
42	& С123-205- 7 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні, однопольні, глухі, розм. 800x2090 мм, Дг-5	шт	2	<u>20421,04</u> -	-	40842	-	-	-	-
43	КБ10-96-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0652	<u>54533,71</u> 49657,85	<u>2446,25</u> 923,33	3556	3238	<u>159</u> 60	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>21,18</u> 0,32
44	& С121-249- 2 варіант 2	Двері металеві однопольні, глухі 1100x2090 мм, Дг-6	шт	1	<u>31055,55</u> -	-	31056	-	-	-	-
45	& С121-249- 2 варіант 3	Двері металеві однопольні, глухі 1010x2090 мм, Дг-7	шт	2	<u>29242,05</u> -	-	58484	-	-	-	-
46	КБ26-36-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення дверей металевих утеплених глухих	100 м2	0,05	<u>273833,14</u> 54395,73	<u>207,72</u> 10,38	13692	2720	<u>10</u> 1	<u>414,0966</u> 0,0701	<u>20,7</u>
47	& С121-249- 3 варіант 2	Двері металеві утеплені, однопольні, глухі 1170x2270 мм, ДЗ-1	шт	1	<u>181372,51</u> -	-	181373	-	-	-	-
48	& С121-249- 1 варіант 1	Двері металеві утеплені, однопольні, глухі 1030x2270 мм, ДЗ-2	шт	1	<u>32267,71</u> -	-	32268	-	-	-	-
49	КБ26-36-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення дверей металевих протипожежних утеплених глухих	100 м2	0,0525	<u>273833,14</u> 54395,73	<u>207,72</u> 10,38	14376	2856	<u>11</u> 1	<u>414,0966</u> 0,0701	<u>21,74</u>
50	& С121-249- 4 варіант 2	Двері протипожежні, двопольні, ступінь вогнестійкості EI 30, ДП-EI-30-1, 1500x2100мм	шт	1	<u>45368,19</u> -	-	45368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C121-249-4 варіант 3	Двері протипожежні, ступінь вогнестійкості EI 30, ДП-EI-30-2, 1000x2100мм	шт	1	181380,69	-	181381	-	-	-	-
52	KP6-28-1	Оббивання дверей листовою сталлю (прим.4 АБ-7)	100 м2	0,04	434212,49	-	17368	930	-	180,1200	7,2
53	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,12	29842,16	-	3581	3581	-	181,9200	21,83
54	C111-950 варіант 1	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	12	3570,18	-	42842	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1371423	28991	3087 1159		203,26 6,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1371423 1339345 30150 15369 23,93 5502 1386792				
		Всього по розділу 3					1386792				
55	KB10-20-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Розділ 4. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,048	1031915,6 8 31534,48	1875,83 1407,69	49532	1514	90 68	206,3100 8,9501	9,9 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 4					49532	1514	90 68		9,9 0,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49532 47928 1582 798 1,24 285 50330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						50330				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження										
		СТЕЛЯ										
56	КР11-4-7	Частковий ремонт поверхонь з/б плит, застос. (20% від загальної площі стель)	100м2	1,77	<u>66121,80</u> 65142,22	<u>861,64</u> 501,55	117036	115302	<u>1525</u> 888	<u>454,8720</u> 3,1896	<u>805,12</u> 5,65	
57	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	5310	<u>65,88</u>	-	349823	-	-	-	-	
58	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100м2	8,8283	<u>1161,27</u> 1161,27	-	10252	10252	-	<u>9,7080</u>	<u>85,71</u>	
59	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	141,2528	<u>61,25</u>	-	8652	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
60	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,8283	<u>16404,86</u> 8282,61	<u>2,25</u> 2,04	144827	73121	<u>20</u> 18	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>522,71</u> 0,12	
		СТІНИ										
61	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь нових стін та перегородок цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,59	<u>31055,50</u> 22998,85	<u>222,82</u> 201,56	49378	36568	<u>354</u> 320	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>242,95</u> 2,1	
62	КР11-29-1	Затирання поверхонь стін цементним розчином	100м2	7,9505	<u>11317,84</u> 8299,32	-	89982	65984	-	<u>63,1800</u>	<u>502,31</u>	
63	КР12-41-10	Поліпшене фарбування емалевою фарбою стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2935	<u>16714,00</u> 9687,66	<u>2,25</u> 2,04	21620	12531	<u>3</u> 3	<u>69,2520</u> 0,0133	<u>89,58</u> 0,02	
64	КР12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,247	<u>14772,67</u> 7357,65	<u>2,25</u> 2,04	121830	60679	<u>19</u> 17	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>433,76</u> 0,11	
65	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, (під облицювання стін керамічними плитками)	100м2	3,0295	<u>21070,80</u> 15193,44	<u>180,06</u> 162,87	63834	46029	<u>545</u> 493	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>321,41</u> 3,23	
66	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, п.2.4. К=1,15	100м2	3,0295	<u>168299,85</u> 46358,02	<u>88,00</u> 79,60	509864	140442	<u>267</u> 241	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>980,67</u> 1,58	
67	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,822	<u>73888,15</u> 56724,60	<u>544,67</u> 492,69	60736	46628	<u>448</u> 405	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>296,46</u> 2,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,822	<u>14772,67</u> 7357,65	<u>2,25</u> 2,04	12143	6048	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>43,23</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					1559977	613584	<u>3183</u> 2387		<u>4323,91</u> 15,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1559977	943210 615971 323728 520,72 119678			1883705
		Всього по розділу 5					1883705				
		Розділ 6. Зовнішнє опорядження ЦОКОЛЬ									
69	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цоколя цементно-вапняним розчином	100м2	3,51	<u>27912,97</u> 21880,16	<u>222,82</u> 201,56	97975	76799	<u>782</u> 707	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>488,3</u> 4,63
70	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя бітумною мастикою	100 м2	3,51	<u>57163,51</u> 8549,11	-	200644	30007	-	<u>58,2960</u>	<u>204,62</u>
71	КР19-27-1	Теплоізоляція цоколю виробами з пінопласту	м3	35,1	<u>3012,65</u> 3011,19	-	105744	105693	-	<u>20,7840</u>	<u>729,52</u>
72 & С111-1598-5-М	варіант 2	Пінополістирол екструдований товщ. 100 мм	м2	375,57	<u>915,80</u>	-	343947	-	-	-	-
73	С1545-43	Дюбелі фасадні	100шт	28,08	<u>1836,49</u>	-	51569	-	-	-	-
74	С111-2011-6	Суміш для приклеювання пінополістиролу СТ-85	кг	2106	<u>20,15</u>	-	42436	-	-	-	-
75	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в два шари РЕКН т.ч.п. 4.4 К=1,15; К=2	100м2	3,51	<u>11158,54</u> 11123,41	<u>35,13</u> 16,33	39166	39043	<u>123</u> 57	<u>82,5240</u> 0,1101	<u>289,66</u> 0,39
76	С111-2011-6	Суміш MB Ceresit СТ 190	кг	2106	<u>21,41</u>	-	45089	-	-	-	-
77	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	737,1	<u>53,88</u>	-	39715	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	КБ15-74-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Опорядження поверхонь цоколя декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	1,53	<u>47816,03</u> 36232,65	<u>23,29</u> 21,07	73159	55436	<u>36</u> 32	<u>212,1474</u> 0,1379	<u>324,59</u> 0,21	
79	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	22,95	<u>796,15</u> -	<u>-</u> -	18272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
80	КР12-51-6	Фарбування цоколя по підготовленій поверхні	100м2	1,53	<u>7428,56</u> 1888,28	<u>2,25</u> 2,04	11366	2889	<u>3</u> 3	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>19,48</u> 0,02	
		Разом прямі витрати по розділу 6					1069082	309867	<u>944</u> 799		<u>2056,17</u> 5,25	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1069082	758271	310666	151968	226,95	52158
							1221050					
		Всього по розділу 6					1221050					
		Розділ 7. Різні роботи										
81	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	ГАНКИ Г-1, Г-2 Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	7	<u>2363,10</u> 415,62	<u>243,33</u> 102,45	16542	2909	<u>1703</u> 717	<u>3,3120</u> 0,6912	<u>23,18</u> 4,84	
82	КБ6-1-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1, 15; застос.	Улаштування бетонних ганків об'ємом до 3 м3	100м3	0,153	<u>534032,84</u> 93215,83	<u>75,84</u> 25,60	81707	14262	<u>12</u> 4	<u>683,1000</u> 0,1726	<u>104,51</u> 0,03	
83	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції ганків, що стикаються з ґрунтом, бітумною мастикою	100 м2	0,24	<u>57163,51</u> 8549,11	<u>-</u> -	13719	2052	<u>-</u> -	<u>58,2960</u> -	<u>13,99</u> -	
84	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток з шорсткою поверхнею, на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5	<u>126660,32</u> 30751,20	<u>93,18</u> 84,29	63330	15376	<u>47</u> 42	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>107,36</u> 0,28	
85	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів (зовнішніх) по бетону та каменю	100м2	0,027	<u>73888,15</u> 56724,60	<u>544,67</u> 492,69	1995	1532	<u>15</u> 13	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>9,74</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін ганків	100м2	0,852	<u>27912,97</u> 21880,16	<u>222,82</u> 201,56	23782	18642	<u>190</u> 172	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>118,53</u> 1,12
87	КБ34-58-1 РЕКНр т.ч.п. 4.4 К=1,15; К=2	Обклеювання склосіткою стін в два шари	100м2	0,852	<u>11158,54</u> 11123,41	<u>35,13</u> 16,33	9507	9477	<u>30</u> 14	<u>82,5240</u> 0,1101	<u>70,31</u> 0,09
88	С111-2011-6 варіант 3	Суміш МВ Ceresit СТ 190	кг	511,2	<u>21,41</u> -	-	10945	-	-	-	-
89	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	89,46	<u>53,88</u> -	-	4820	-	-	-	-
90	КБ15-25-1 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,852	<u>145635,45</u> 46358,02	<u>88,00</u> 79,60	124081	39497	<u>75</u> 68	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>275,8</u> 0,44
91	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0673	<u>38148,23</u> 25912,72	<u>10885,50</u> 2374,84	2567	1744	<u>733</u> 160	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>11,76</u> 0,87
92	& С111-974-8 варіант 1	Труба профільна 60х40х2мм	т	0,031579 2	<u>45493,70</u> -	-	1437	-	-	-	-
93	& С111-974-8 варіант 2	Труба профільна 100х60х3мм	т	0,037874 4	<u>45433,25</u> -	-	1721	-	-	-	-
94	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0673	<u>24671,37</u> 17697,65	<u>5364,00</u> 1203,70	1660	1191	<u>361</u> 81	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>7,16</u> 0,43
95	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,02	<u>2534,67</u> 1190,28	<u>146,72</u> 16,09	51	24	<u>3</u> -	<u>7,2560</u> 0,1093	<u>0,15</u> -
96	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,02	<u>9878,18</u> 889,23	<u>108,18</u> 18,03	198	18	<u>2</u> -	<u>5,4952</u> 0,1220	<u>0,11</u> -
97	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж покриття ганків з листів профнастилу	100м2	0,35	<u>69349,95</u> 9434,44	<u>5508,68</u> 2322,23	24272	3302	<u>1928</u> 813	<u>69,9936</u> 12,9147	<u>24,5</u> 4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу	шт	280	4,41	-	1235	-	-	-	-
99	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі фартуха	100м	0,103	7090,56	16,38	730	688	2	49,5240	5,1
					6675,34	15,22			2	0,1102	0,01
100	& С111-23-6-1	Фартух металевий з ПВХ покриттям	м	10,3	561,41	-	5783	-	-	-	-
101	КР3-14-1	ПРИЯМКИ Пр-1-3 Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,20129	53271,52	718,61	10723	9845	145	333,5280	67,14
					48911,88	118,17			24	0,6583	0,13
102	& С111-525-80 варіант 1	Швелер №14, марки С245	т	0,16359	52608,35	-	8606	-	-	-	-
103	С111-1120 варіант 1	Лист 10х50х800мм, сталь марки С245	т	0,0377	47009,99	-	1772	-	-	-	-
104	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,8	2363,10	243,33	1890	332	195	3,3120	2,65
					415,62	102,45			82	0,6912	0,55
105	КБ6-1-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1, 15; застос.	Улаштування бетонних стінок прямиків об'ємом до 3 м3	100м3	0,072	534032,84	75,84	38450	6712	5	683,1000	49,18
					93215,83	25,60			2	0,1726	0,01
106	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції прямиків, що стикаються з ґрунтом, бітумною мастикою	100 м2	0,09	57163,51	-	5145	769	-	58,2960	5,25
					8549,11	-			-	-	-
107	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1м	0,0195	38148,23	10885,50	744	505	212	174,7200	3,41
					25912,72	2374,84			46	12,9674	0,25
108	& С111-974-8 варіант 1	Труба профільна 60х40х2мм	т	0,020124	45493,70	-	916	-	-	-	-
109	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0195	24671,37	5364,00	481	345	105	106,4520	2,08
					17697,65	1203,70			23	6,3809	0,12
110	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,005	2534,67	146,72	13	6	1	7,2560	0,04
					1190,28	16,09			-	0,1093	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п. 2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,005	<u>9878,18</u> 889,23	<u>108,18</u> 18,03	49	4	<u>1</u> -	<u>5,4952</u> 0,1220	<u>0,03</u> -
112	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж покриття прямиків з листів профнастилу	100м2	0,105	<u>69349,95</u> 9434,44	<u>5508,68</u> 2322,23	7282	991	<u>578</u> 244	<u>69,9936</u> 12,9147	<u>7,35</u> 1,36
113	& С111- 1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу	шт	84	<u>4,41</u> -	-	370	-	-	-	-
114	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі фартуха	100м	0,078	<u>7090,56</u> 6675,34	<u>16,38</u> 15,22	553	521	<u>1</u> 1	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>3,86</u> 0,01
115	& С111-23- 6-1	Фартух металевий з ПВХ покриттям	м	7,8	<u>561,41</u> -	-	4379	-	-	-	-
116	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів (зовнішніх) по бетону та каменю	100м2	0,017	<u>73888,15</u> 56724,60	<u>544,67</u> 492,69	1256	964	<u>9</u> 8	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>6,13</u> 0,05
117	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін прямиків	100м2	0,34	<u>27912,97</u> 21880,16	<u>222,82</u> 201,56	9490	7439	<u>76</u> 69	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>47,3</u> 0,45
118	КР12-51-6	Фарбування стін прямиків по підготовленій поверхні	100м2	0,34	<u>7428,56</u> 1888,28	<u>2,25</u> 2,04	2526	642	<u>1</u> 1	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>4,33</u> -
119	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем, (підлога прямиків)	100м2	0,09	<u>8547,79</u> 1438,54	<u>612,94</u> 229,89	769	129	<u>55</u> 21	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>1</u> 0,14
120	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2, (підлога прямиків, товщиною 40 мм)	100м2	0,09	<u>20339,61</u> 10931,78	<u>240,83</u> 217,84	1831	984	<u>22</u> 20	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>7,49</u> 0,13
121	КР7-17-10 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТИ	100м2	0,09	<u>10632,14</u> 1267,36	<u>252,08</u> 228,02	957	114	<u>23</u> 21	<u>9,6480</u> 1,4918	<u>0,87</u> 0,13
122	КБ46-1-5	Підсилення перекриття залізобетоном	1 м3	2,36	<u>15266,68</u> 6071,31	<u>4017,94</u> 1678,52	36029	14328	<u>9482</u> 3961	<u>41,4000</u> 11,0327	<u>97,7</u> 26,04
123	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,38871	<u>38459,14</u> -	-	14949	-	-	-	-
124	КР20-12-2	ВІДКИДНИЙ СТАЛЕВИЙ ПАНДУС Монтаж металоконструкцій пандусу відкидного	1т	0,3	<u>19177,84</u> 13803,41	<u>4012,99</u> 933,84	5753	4141	<u>1204</u> 280	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>24,91</u> 1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C121-545-1 варіант 1	Відкидний сталевий пандус	шт	1	<u>25914,26</u>	-	25914	-	-	-	-
126	KP9-20-4	ОГОРОДЖЕННЯ Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,31	<u>14217,52</u>	<u>593,07</u>	4407	3730	<u>184</u>	<u>83,0520</u>	<u>25,75</u>
127	& C126-98-1 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі індивідуального виготовлення	м	31	<u>4541,24</u>	-	140778	-	-	-	-
128	& C11-4-10-222 варіант 1	Герметик силіконовий	л	3	<u>920,49</u>	-	2761	-	-	-	-
129	KP18-20-1	ВИМОЩЕННЯ Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,192	<u>100856,09</u>	<u>9560,99</u>	19364	738	<u>1836</u>	<u>31,2000</u>	<u>5,99</u>
130	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,288	<u>251849,64</u>	<u>41660,54</u>	72533	1675	<u>11998</u>	<u>46,8000</u>	<u>13,48</u>
131	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів вимощення із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см, (товщиною 5 см)	100м2	1,92	<u>44533,80</u>	-	85505	8579	<u>3790</u>	<u>71,5135</u>	<u>20,6</u>
132	KP18-46-2 K=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1	100м2	1,92	<u>28881,40</u>	-	55452	5530	-	<u>20,1120</u>	<u>38,62</u>
133	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	177	<u>440,48</u>	-	77965	36179	-	<u>1,5840</u>	<u>280,37</u>
134	K589921-A003 варіант 1	Борт БР100*20*8	шт	177	<u>377,96</u>	-	66899	-	-	-	-
135	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків	100 м	0,2	<u>11242,97</u>	-	2249	1117	-	<u>42,0000</u>	<u>8,4</u>
136	C1415-8320 варіант 1	Лотки водопропускні прямокутного перерізу Poly Max	м	20	<u>722,28</u>	-	14446	-	-	-	-
137	& C1415-8327-4 варіант 1	Решітка для лотка PolyMax Bas DN100 сталева оцинкована щілинна А15 під кріплення	комплект	20	<u>514,31</u>	-	10286	-	-	-	-
138	& C1415-8327-2	Дощоприймач пластиковий PolyMax Base 300х300 чорний	комплект	2	<u>502,50</u>	-	1005	-	-	-	-
139	& C1415-8327-3	Решітка для дощоприймача пластикового PolyMax Base 300х300 чорний	комплект	2	<u>157,54</u>	-	315	-	-	-	-
140	KP20-40-1	БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ Навантаження сміття вручну	1 т	0,265	<u>233,98</u>	-	62	62	-	<u>1,9560</u>	<u>0,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
141	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06	<u>4632,06</u> 475,13	<u>4156,93</u> 1614,50	278	29	<u>249</u> 97	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,24</u> 0,62	
142	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,265	<u>334,53</u> -	<u>334,53</u> 67,42	2096	-	<u>2096</u> 422	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,57	
Разом прямі витрати по розділу 7							1127330	217124	<u>33579</u> 11691		<u>1536,19</u> 70,04	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1127330					

Всього по розділу 7							1247284					
Разом прямі витрати по кошторису							8390896	1672536	<u>122660</u> 55757		<u>11753,47</u> 367,06	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							8390896					

Всього по кошторису							9289192					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							13548,73					
Кошторисна заробітна плата, грн.							2056543					

Склав

Ковальчук Л.Г.

[посада, (ім'я, по батькові, прізвище)]

Перевірив

Ковальчук С.Г.

[посада, (ім'я, по батькові, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопостачання і каналізація
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 845,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 149,508 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько - питний водопровід В1. Сантехнічні роботи									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>10333,54</u> 10221,51	-	4133	4089	-	<u>67,9080</u>	<u>27,16</u>
2	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм, Valtec	м	40	<u>65,19</u>	-	2608	-	-	-	-
3	С113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. діам.20 мм, Valtec	шт	25	<u>10,41</u>	-	260	-	-	-	-
4	С113-1704 варіант 3	Трійник діам.20 мм, Valtec	шт	10	<u>13,11</u>	-	131	-	-	-	-
5	С113-1704 варіант 14	Трійник двоплощинний діам.20 мм, Valtec	шт	1	<u>16,41</u>	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1704 варіант 6	Муфта внутр.різьби діам.20x15 мм, Valtec	шт	17	<u>152,07</u>	-	2585	-	-	-	-
7	C113-1704 варіант 7	Муфта зовнішн.різьби діам.20x15 мм, Valtec	шт	17	<u>152,73</u>	-	2596	-	-	-	-
8	C1630-1910 варіант 7	Кран кульовий діаметром 20 мм Valtec	шт	2	<u>548,80</u>	-	1098	-	-	-	-
9	C1630-1910 варіант 8	Кран американка діаметром 15 мм Valtec	шт	17	<u>331,54</u>	-	5636	-	-	-	-
10	C1630-1910 варіант 9	Кран американка діаметром 20 мм Valtec	шт	2	<u>492,70</u>	-	985	-	-	-	-
11	& C130-18- 22	Кріплення для трубопроводів д. 20 мм	шт	30	<u>30,62</u>	-	919	-	-	-	-
12	KP15-19-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм</i>	100м	0,25	<u>10782,53</u> <u>10667,65</u>	-	2696	2667	-	<u>70,8720</u>	<u>17,72</u>
13	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 25x4,2 мм, Valtec	м	25	<u>102,45</u>	-	2561	-	-	-	-
14	C113-1704 варіант 9	Муфта внутр.різьби діам.25x20 мм, Valtec	шт	2	<u>116,37</u>	-	233	-	-	-	-
15	C113-1704 варіант 8	Муфта зовнішн.різьби діам.25x20 мм, Valtec	шт	2	<u>161,26</u>	-	323	-	-	-	-
16	C113-1704 варіант 10	Коліно 90 град. діам.25 мм, Valtec	шт	7	<u>15,39</u>	-	108	-	-	-	-
17	C113-1704 варіант 16	Трійник діам.25 мм, Valtec	шт	2	<u>20,75</u>	-	42	-	-	-	-
18	C113-1704 варіант 12	Перехідник діам.25x20x25 мм, Valtec	шт	10	<u>21,51</u>	-	215	-	-	-	-
19	C113-1704 варіант 13	Перехідник діам.25x25x20 мм, Valtec	шт	1	<u>22,53</u>	-	23	-	-	-	-
20	C1630-1910 варіант 10	Кран кульовий діаметром 25 мм Valtec	шт	2	<u>827,26</u>	-	1655	-	-	-	-
21	& C130-18- 23	Кріплення для трубопроводів д. 25 мм	шт	20	<u>37,76</u>	-	755	-	-	-	-
22	KP15-19-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм</i>	100м	0,35	<u>11887,60</u> <u>11769,46</u>	-	4161	4119	-	<u>78,1920</u>	<u>27,37</u>
23	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 32x5,4 мм, Valtec	м	35	<u>166,20</u>	-	5817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий діаметром 32 мм Valtec	шт	1	<u>1326,67</u>	-	1327	-	-	-	-
25	C113-1704 варіант 2	Коліно 90 град. діам.32 мм, Valtec	шт	8	<u>27,93</u>	-	223	-	-	-	-
26	C113-1704 варіант 4	Трійник діам.32 мм, Valtec	шт	5	<u>36,01</u>	-	180	-	-	-	-
27	C113-1704 варіант 15	Трійник діам.32x25x25 мм, Valtec	шт	1	<u>31,71</u>	-	32	-	-	-	-
28	& C130-18-24	Кріплення для трубопроводів д. 32 мм	шт	15	<u>39,80</u>	-	597	-	-	-	-
29	KP15-93-1	Установлення баків місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	2	<u>1140,43</u> <u>1120,06</u>	-	2281	2240	-	<u>8,2080</u>	<u>16,42</u>
30	15062-6048 варіант 2	Бак запасу води питної якост V=750 л, a/b/h=730/730/1615, Укрхімпласт, в комплекті з клапаном поплавковим, кульовими кранами, повітровідвідником автоматичним, трубою поліпропіленовою (аварійний перелив з гідрозатвором)	шт	2	<u>25000,00</u>	-	50000	-	-	-	-
31	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм	шт	2	<u>1321,91</u> <u>101,15</u>	-	2644	202	-	<u>0,6720</u>	<u>1,34</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							96840	13317	-	-	<u>90,01</u>
Разом устаткування, грн.							50000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1964				
Всього устаткування, грн.							51964				
Разом будівельні роботи, грн.							46840				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33523				
всього заробітна плата, грн.							13317				
Загальновиробничі витрати, грн.							6570				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2172				
Всього будівельні роботи, грн.							53410				

Всього по розділу 1							105374				
Розділ 2. Господарсько - питний водопровід В1. Особливобудівельні роботи											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ26-11-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>1250,35</u> 679,53	-	11253	6116	-	<u>4,8576</u>	<u>43,72</u>
33	& С111-40-1 варіант 1	Теплоізоляція типу К-FLEX товщ. 13мм, для трубопроводів товщ.20 мм	м	30,6	<u>53,08</u>	-	1624	-	-	-	-
34	& С111-40-2 варіант 1	Теплоізоляція типу К-FLEX товщ. 13мм, для трубопроводів товщ.25 мм	м	25,5	<u>66,34</u>	-	1692	-	-	-	-
35	& С111-40-3 варіант 1	Теплоізоляція типу К-FLEX товщ. 13мм, для трубопроводів товщ.32 мм	м	35,7	<u>88,78</u>	-	3169	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17738	6116	-		<u>43,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17738 11622 6116 2879 4,02 924 20617				
		Всього по розділу 2					20617				
		Розділ 3. Водопровід нарядчої води Т3. Сантехнічні роботи									
36	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,12	<u>10333,54</u> 10221,51	-	1240	1227	-	<u>67,9080</u>	<u>8,15</u>
37	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм, Valtec	м	12	<u>65,19</u>	-	782	-	-	-	-
38	С1630-1910 варіант 8	Кран американка діаметром 15 мм Valtec	шт	17	<u>331,54</u>	-	5636	-	-	-	-
39	С113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. діам.20 мм, Valtec	шт	18	<u>10,41</u>	-	187	-	-	-	-
40	С113-1704 варіант 3	Трійник діам.20 мм, Valtec	шт	10	<u>13,11</u>	-	131	-	-	-	-
41	С113-1704 варіант 12	Перехідник діам.25х20х25 мм, Valtec	шт	2	<u>21,51</u>	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-18-22	Кріплення для трубопроводів д. 20 мм	шт	10	30,62	-	306	-	-	-	-
43	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	10782,53 10667,65	-	1510	1493	-	70,8720	9,92
44	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 25x4,2 мм, Valtec	м	14	102,45	-	1434	-	-	-	-
45	C1630-1910 варіант 9	Кран американка діаметром 20 мм Valtec	шт	2	492,70	-	985	-	-	-	-
46	C113-1704 варіант 16	Трійник діам.25 мм, Valtec	шт	8	20,75	-	166	-	-	-	-
47	C113-1704 варіант 13	Перехідник діам.25x25x20 мм, Valtec	шт	1	22,53	-	23	-	-	-	-
48	& C130-18-23	Кріплення для трубопроводів д. 25 мм	шт	10	37,76	-	378	-	-	-	-
49	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,4	26014,87 25805,45	85,53 77,36	10406	10322	34 31	178,1160 0,5062	71,25 0,2
50	1514-4037 варіант 2	Водонагрівач V=30 л, N=1,5кВт (з терморегулятором)	шт	2	6700,00	-	13400	-	-	-	-
51	1514-4037 варіант 3	Водонагрівач V=250 л, N=2,2кВт (з терморегулятором)	шт	2	38660,00	-	77320	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					113947	13042	34 31		89,32 0,2
		Разом устаткування, грн.					90720				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3562				
		Всього устаткування, грн.					94282				
		Разом будівельні роботи, грн.					23227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10151				
		всього заробітна плата, грн.					13073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2160				
		Всього будівельні роботи, грн.					29720				

		Всього по розділу 3					124002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Водопровід протипожежний В2. Сантехнічні роботи									
52	KP15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>57096,31</u> 18837,28	<u>1550,95</u> 77,47	39967	13186	<u>1086</u> 54	<u>125,1480</u> 0,5234	<u>87,6</u> 0,37
53	KP15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 32 мм	100м	0,02	<u>39091,31</u> 18837,28	<u>1550,95</u> 77,47	782	377	<u>31</u> 2	<u>125,1480</u> 0,5234	<u>2,5</u> 0,01
54	KP17-13-1	Улаштування пожежної шафи	1 шафа	2	<u>2308,75</u> 2179,03	-	4618	4358	-	<u>14,2560</u>	<u>28,51</u>
55	C113-2130 варіант 1	Шафа пожежна HW-25-52 WKV	шт	2	<u>15969,84</u>	-	31940	-	-	-	-
56	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50мм	шт	2	<u>299,57</u> 299,17	-	599	598	-	<u>2,0400</u>	<u>4,08</u>
57	C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], ГР-50, діаметр 50 мм	шт	4	<u>80,74</u>	-	323	-	-	-	-
58	C1630-448 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні цапфові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр ГЦ-50	шт	2	<u>102,12</u>	-	204	-	-	-	-
59	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	40	<u>459,07</u>	-	18363	-	-	-	-
60	C1630-91 варіант 1	Стовбури пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	2	<u>167,52</u>	-	335	-	-	-	-
61	C1630-23 варіант 1	Кран запірний пожежний з муфтою і цапкою 15кч11р, діаметром 50 мм, р=16кг.с/см2	шт	2	<u>502,31</u>	-	1005	-	-	-	-
62	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>299,57</u> 299,17	-	599	598	-	<u>2,0400</u>	<u>4,08</u>
63	C1630-63 варіант 1	Котушка для напівжорсткого рукава діаметром 25 мм	шт	2	<u>775,36</u>	-	1551	-	-	-	-
64	C1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий діаметром 25мм	шт	2	<u>206,43</u>	-	413	-	-	-	-
65	C1630-63 варіант 3	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>53,93</u>	-	108	-	-	-	-
66	C1630-116 варіант 1	Рукава напівжорсткі, діаметр 51 мм	м	40	<u>459,07</u>	-	18363	-	-	-	-
67	C1630-91 варіант 2	Стовбури пожежні перекивні діаметр 25 мм	шт	2	<u>167,52</u>	-	335	-	-	-	-
68	C1630-25 варіант 2	Вогнегасник ВВП-9	шт	4	<u>931,20</u>	-	3725	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1534-140 варіант 1	Трійники сталеві діаметр 50x50 мм,	шт	5	371,38	-	1857	-	-	-	-
70	C1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр 50 мм	шт	6	92,30	-	554	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							125641	19117	1117		126,77
Разом будівельні роботи, грн.							125641		56		0,38
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105407				
всього заробітна плата, грн.							19173				
Загальновиробничі витрати, грн.							9268				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3016				
Всього будівельні роботи, грн.							134909				

Всього по розділу 4							134909				
Розділ 5. Водопровід протипожежний В2.											
Особливобудівельні роботи											
71	KB26-11-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 K=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11	1250,35 679,53	-	13754	7475	-	4,8576	53,43
72	KP19-10-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм конструкціями теплоізоляційними з із алюмінієвим покриттям	100м	0,72	24846,07 24846,07	-	17889	17889	-	162,5520	117,04
73 &	C113-14-1	Ізоляція із алюмінієвим покриттям K-Flex Al- Clad	м2	110	796,33	-	87596	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							119239	25364	-		170,47
Разом будівельні роботи, грн.							119239				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93875				
всього заробітна плата, грн.							25364				
Загальновиробничі витрати, грн.							11581				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3605				
Всього будівельні роботи, грн.							130820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						130820				
		Розділ 6. Побутова каналізація К1. Сантехнічні роботи										
74	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>11590,31</u>	-	6954	6954	-	<u>75,8280</u>	<u>45,5</u>	
					11590,31	-			-			
75	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	60	<u>361,54</u>	-	21692	-	-	-	-	
76	С113-2272 варіант 1	Заглушка для прочистки діам.100 мм	шт	9	<u>41,15</u>	-	370	-	-	-	-	
77	С113-2266 варіант 1	Трійник косий діам. 110x110 мм	шт	8	<u>181,86</u>	-	1455	-	-	-	-	
78	С113-2244 варіант 2	Відвід 45 град. діам.110 мм	шт	10	<u>42,87</u>	-	429	-	-	-	-	
79	С113-2244 варіант 5	Хрестовина коса 45 град. д.110/110мм	шт	1	<u>821,13</u>	-	821	-	-	-	-	
80	С113-2244 варіант 4	Перехідник д.110/50мм	шт	3	<u>54,44</u>	-	163	-	-	-	-	
81	С113-2272 варіант 4	Ревізія діам. 110 мм	шт	2	<u>275,74</u>	-	551	-	-	-	-	
82	С113-2236 варіант 2	Коліно 45 град. діам.110 мм	шт	8	<u>121,08</u>	-	969	-	-	-	-	
83	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>12072,70</u>	-	1932	1932	-	<u>78,9840</u>	<u>12,64</u>	
					12072,70	-			-			
84	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	16	<u>120,21</u>	-	1923	-	-	-	-	
85	С113-2272 варіант 2	Заглушка для прочистки діам.50 мм	шт	1	<u>38,66</u>	-	39	-	-	-	-	
86	С113-2266 варіант 2	Трійник косий діам. 110x50 мм	шт	7	<u>114,33</u>	-	800	-	-	-	-	
87	С113-2266 варіант 3	Трійник косий діам. 50x50 мм	шт	4	<u>82,71</u>	-	331	-	-	-	-	
88	С113-2244 варіант 1	Відвід 45 град. діам. 50 мм	шт	14	<u>42,87</u>	-	600	-	-	-	-	
89	С113-2235 варіант 2	Коліно 45 град. діам. 50 мм	шт	2	<u>45,93</u>	-	92	-	-	-	-	
90	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	<u>3295,97</u>	-	989	458	-	<u>10,4040</u>	<u>3,12</u>	
					1525,75	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP15-20-3	Установлення клапанів зворотніх діаметром 110 мм	100шт	0,02	<u>91673,96</u> 67512,06	<u>6400,08</u> 319,68	1833	1350	<u>128</u> 6	<u>471,4200</u> 2,1600	<u>9,43</u> 0,04
92	C1630-1910 варіант 5	Клапан зворотній діаметром 110 мм PVC-U	шт	2	<u>1851,34</u>	-	3703	-	-	-	-
93	KP15-20-3 застос.	Установлення клапанів вакумних діаметром 110 мм	100шт	0,02	<u>91673,96</u> 67512,06	<u>6400,08</u> 319,68	1833	1350	<u>128</u> 6	<u>471,4200</u> 2,1600	<u>9,43</u> 0,04
94	C1630-1910 варіант 4	Клапан вакумний діаметром 110 мм для внутрішньої каналізації САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ	шт	2	<u>348,71</u>	-	697	-	-	-	-
95	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4	<u>6907,28</u> 6545,81	-	2763	2618	-	<u>44,1360</u>	<u>17,65</u>
96	C130-849 варіант 2	Комплект для інсталяції умивальника	комплект	4	<u>4596,95</u>	-	18388	-	-	-	-
97	C130-849 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном та п'єдесталом	комплект	4	<u>5615,93</u>	-	22464	-	-	-	-
98	C130-620 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	4	<u>4080,06</u>	-	16320	-	-	-	-
99	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>9213,98</u> 7368,28	-	2764	2210	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
100	& C130-1-7- 1 варіант 1	Гнучке під'єднання до змивного бачка	шт	3	<u>327,70</u>	-	983	-	-	-	-
101	C130-908 варіант 1	Комплект інсталяції для унітазу (у т.ч. вартість унітазу і бачка)	шт	3	<u>13670,11</u>	-	41010	-	-	-	-
102	KP15-32-10 застос.	Установлення душових кааналів	10к-т	0,2	<u>3279,72</u> 3135,77	-	656	627	-	<u>22,4160</u>	<u>4,48</u>
103	C130-541 варіант 2	Канал душовий д.110мм, L=900мм	шт	2	<u>9495,61</u>	-	18991	-	-	-	-
104	C130-620 варіант 3	Змішувачі для душа	комплект	8	<u>6896,28</u>	-	55170	-	-	-	-
105	& C130-1-7- 1 варіант 2	Гнучке під'єднання до бойлера 1/2"	шт	4	<u>327,70</u>	-	1311	-	-	-	-
106	& C130-1-7- 1 варіант 3	Гнучке під'єднання до бойлера 3/4"	шт	4	<u>327,70</u>	-	1311	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					230307	17499	<u>256</u> 12		<u>117,32</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					230307				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17511 8601 12,32 2834 238908				
		----- Всього по розділу 6					238908				
		Розділ 7. Вогнезахисні муфти ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3									
107	КР20-31-1 застос.	Установлення вогнезахисних муфт	100шт	0,3	<u>17905,76</u> 16572,21	-	5372	4972	-	<u>132,0600</u>	<u>39,62</u>
108	& С1520-10-1 варіант 1	Муфти вогнезахисні "KRIPTER-Ammokote FC-180/25"	шт	16	<u>166,82</u>	-	2669	-	-	-	-
109	& С1520-10-1 варіант 2	Муфти вогнезахисні "KRIPTER-Ammokote FC-180/50"	шт	14	<u>174,93</u>	-	2449	-	-	-	-
110	КР20-31-1 застос.	КАНАЛІЗАЦІЯ К1 Установлення вогнезахисних муфт	100шт	0,02	<u>17905,76</u> 16572,21	-	358	331	-	<u>132,0600</u>	<u>2,64</u>
111	& С1520-10-1 варіант 4	Муфти вогнезахисні "KRIPTER-Ammokote FC-180/110"	шт	2	<u>458,93</u>	-	918	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					11766	5303	-		<u>42,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11766 6463 5303 2990 5,07 1166 14756				
		----- Всього по розділу 7					14756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Заміна існуючих мереж водопостачання та каналізації									
		ДЕМОНТАЖ									
112	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,12	<u>14490,93</u> 14138,71	<u>352,22</u> 157,81	1739	1697	<u>42</u> 19	<u>112,6680</u> 1,0325	<u>13,52</u> 0,12
113	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,24	<u>11581,65</u> 11405,54	<u>176,11</u> 78,91	2780	2737	<u>43</u> 19	<u>90,8880</u> 0,5162	<u>21,81</u> 0,12
114	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,38	<u>4636,12</u> 4636,12	-	1762	1762	-	<u>30,3312</u>	<u>11,53</u>
115	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>4829,08</u> 4829,08	-	579	579	-	<u>31,5936</u>	<u>3,79</u>
116	KP15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>8448,76</u> 7534,91	<u>913,85</u> 103,80	5914	5274	<u>640</u> 73	<u>50,0592</u> 0,6403	<u>35,04</u> 0,45
117	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,56	<u>4312,93</u> 4267,06	-	2415	2390	-	<u>28,3488</u>	<u>15,88</u>
118	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>9984,88</u> 9628,16	<u>356,72</u> 161,89	200	193	<u>7</u> 3	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>1,47</u> 0,02
119	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	<u>23862,49</u> 23148,26	<u>714,23</u> 320,01	477	463	<u>14</u> 6	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>3,52</u> 0,04
		МОНТАЖ В1									
120	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>10333,54</u> 10221,51	-	2067	2044	-	<u>67,9080</u>	<u>13,58</u>
121	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм, Valtec	м	20	<u>65,19</u>	-	1304	-	-	-	-
122	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. діам.20 мм, Valtec	шт	10	<u>10,41</u>	-	104	-	-	-	-
123	C113-1704 варіант 3	Трійник діам.20 мм, Valtec	шт	4	<u>13,11</u>	-	52	-	-	-	-
124	C1630-1910 варіант 7	Кран кульовий діаметром 20 мм Valtec	шт	3	<u>548,80</u>	-	1646	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>10782,53</u> 10667,65	-	1617	1600	-	<u>70,8720</u>	<u>10,63</u>
126	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 25x4,2 мм, Valtec	м	15	<u>102,45</u>	-	1537	-	-	-	-
127	C113-1704 варіант 10	Коліно 90 град. діам.25 мм, Valtec	шт	4	<u>15,39</u>	-	62	-	-	-	-
128	C113-1704 варіант 16	Трійник діам.25 мм, Valtec	шт	2	<u>20,75</u>	-	42	-	-	-	-
129	C1630-1910 варіант 10	Кран кульовий діаметром 25 мм Valtec	шт	3	<u>827,26</u>	-	2482	-	-	-	-
		МОНТАЖ К1									
130	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>11590,31</u> 11590,31	-	5795	5795	-	<u>75,8280</u>	<u>37,91</u>
131	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	50	<u>361,54</u>	-	18077	-	-	-	-
132	C113-2272 варіант 1	Заглушка для прочистки діам.100 мм	шт	4	<u>41,15</u>	-	165	-	-	-	-
133	C113-2266 варіант 1	Трійник косий діам. 110x110 мм	шт	6	<u>181,86</u>	-	1091	-	-	-	-
134	C113-2244 варіант 2	Відвід 45 град. діам.110 мм	шт	8	<u>42,87</u>	-	343	-	-	-	-
135	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,36	<u>12072,70</u> 12072,70	-	4346	4346	-	<u>78,9840</u>	<u>28,43</u>
136	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	36	<u>120,21</u>	-	4328	-	-	-	-
137	C113-2266 варіант 2	Трійник косий діам. 110x50 мм	шт	4	<u>114,33</u>	-	457	-	-	-	-
138	C113-2244 варіант 1	Відвід 45 град. діам. 50 мм	шт	8	<u>42,87</u>	-	343	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					61724	28880	<u>746</u> 120		<u>197,11</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					61724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32098				
		всього заробітна плата, грн.					29000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					76099				

		Всього по розділу 8					76099				
		Разом прямі витрати по кошторису					777202	128638	<u>2153</u>		<u>876,98</u>
		Разом устаткування, грн.					140720		219		1,41
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5526				
		Всього устаткування, грн.					146246				
		Разом будівельні роботи, грн.					636482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505691				
		всього заробітна плата, грн.					128857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62758				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20651				
		Всього будівельні роботи, грн.					699240				

		Всього по кошторису					845486				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					968,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149508				

Склав

[посада, підпис, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляцію
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1003,336 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,983 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція. Сантехнічні роботи											
1	КР15-129-2 застос.	Установлення електроручних вентиляторів масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	<u>1522,78</u> 1500,30	<u>18,44</u> 6,50	3046	3001	<u>37</u> 13	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>20,23</u> 0,07
2	& С130-62-1 варіант 8	Вентилятор електроручний ЕРВ 2022, L=1020 м3/год, Р=350Па з електродвигуном N=0,55 кВт, n=2770об/хв.	шт	1	<u>168300,83</u> -	- -	168301	-	- -	- -	- -
3	& С130-62-1 варіант 9	Вентилятор електроручний ЕРВ 2022, L=1510 м3/год, Р=450Па з електродвигуном N=0,55 кВт, n=2770об/хв.	шт	1	<u>182580,83</u> -	- -	182581	-	- -	- -	- -
4	КР15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	3	<u>1292,13</u> 1270,72	<u>18,44</u> 6,50	3876	3812	<u>55</u> 20	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>25,7</u> 0,1
5	& С130-64-1 варіант 1	Вентилятор каналний типу ТТ ПРО150, L=150 м3/год, Р=170 Па з електродвигуном N=0,042 кВт, n=1940 об/хв.	шт	1	<u>4141,25</u> -	- -	4141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-64-2 варіант 1	Вентилятор каналний типу RUCK EL 250 D2 01, L=900 м3/год, P=450 Па з електродвигуном N=0,3 кВт, n=3990 об/хв.	шт	1	<u>22573,67</u> -	-	22574	-	-	-	-
7	& С130-64-3 варіант 1	Вентилятор каналний типу RUCK EL 355 E2 01, L=2530 м3/год, P=450 Па з електродвигуном N=0,926 кВт, n=2860 об/хв.	шт	1	<u>39992,71</u> -	-	39993	-	-	-	-
8	КБ20-41-1 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,8	<u>2179,14</u> 1326,77	<u>12,65</u> 5,44	1743	1061	<u>10</u> 4	<u>8,6802</u> 0,0367	<u>6,94</u> 0,03
9	КР15-103-9 застос.	Установлення фільтрів кишенькових	фільтр	1	<u>1817,71</u> 1569,01	<u>221,50</u> 50,09	1818	1569	<u>222</u> 50	<u>10,9560</u> 0,2698	<u>10,96</u> 0,27
10	& С130-19- 10 варіант 2	Кишеньковий фільтр Вентс ФБК 600х600, L=600мм	шт	1	<u>5615,34</u> -	-	5615	-	-	-	-
11	КБ20-14-2 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Установлення заслінок повітряних діаметром до 355 мм	1 шт	2	<u>539,48</u> 383,12	<u>12,65</u> 5,44	1079	766	<u>25</u> 11	<u>2,7738</u> 0,0367	<u>5,55</u> 0,07
12	С130-275 варіант 4	Заслінки повітряні регулюючі д.355 мм Вентс КР 355, L=202мм	шт	1	<u>2618,62</u> -	-	2619	-	-	-	-
13	С130-275 варіант 5	Заслінки повітряні регулюючі д.355 мм Вентс КР 355, L=240мм	шт	1	<u>2635,96</u> -	-	2636	-	-	-	-
14	КБ20-14-8 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення заслінок повітряних периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>859,40</u> 476,51	<u>18,98</u> 8,17	859	477	<u>19</u> 8	<u>3,4500</u> 0,0551	<u>3,45</u> 0,06
15	С130-275 варіант 6	Заслінки повітряні регулюючі 600х600 мм Вентс КР 600х600, L=202мм	шт	1	<u>5308,36</u> -	-	5308	-	-	-	-
16	КБ20-29-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,319	<u>1857,24</u> 1819,18	<u>12,65</u> 5,44	592	580	<u>4</u> 2	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>4,31</u> 0,01
17	& С130-231- 6 варіант 3	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.355 мм, Вентс ВВГ 355	шт	2	<u>546,18</u> -	-	1092	-	-	-	-
18	& С130-231- 6 варіант 4	Вставки гнучкі до вентиляторів прямокутні 225х255 мм, L=150 мм	шт	1	<u>231,00</u> -	-	231	-	-	-	-
19	& С130-231- 6 варіант 2	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.250 мм, Вентс ВВГ 250	шт	1	<u>366,66</u> -	-	367	-	-	-	-
20	& С130-231- 6 варіант 5	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.350 мм, Вентс ВВГ 355	шт	1	<u>754,26</u> -	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1483,86</u> 1317,76	-	2968	2636	-	<u>9,4200</u>	<u>18,84</u>
22	С130-376 варіант 2	Клапани протипожежні універсальні КПВ-1- 400х400	шт	2	<u>20159,96</u>	-	40320	-	-	-	-
23	КБ20-27-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 700х250 мм, 700х300 мм	1 шт	2	<u>411,99</u> 273,06	<u>58,18</u> 19,75	824	546	<u>116</u> 40	<u>2,0010</u> 0,1332	<u>4</u> 0,27
24	& С130-253- 1	Шумоглушники розміром 700х250 мм, L=1010 мм, СР700х250	шт	1	<u>10208,22</u>	-	10208	-	-	-	-
25	& С130-253- 2 варіант 2	Шумоглушники розміром 700х300 мм, L=1010 мм, СР700х300	шт	1	<u>12046,88</u>	-	12047	-	-	-	-
26	КБ20-25-3 РЕНКр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	1	<u>411,70</u> 348,38	<u>18,98</u> 8,17	412	348	<u>19</u> 8	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>2,55</u> 0,06
27	& С130-234- 1	Шумоглушник діаметром 250 мм, L=900 мм, SDS 250	шт	1	<u>7738,37</u>	-	7738	-	-	-	-
28	КБ20-25-5 РЕНКр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм	1 шт	1	<u>697,66</u> 581,89	<u>31,63</u> 13,61	698	582	<u>32</u> 14	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>4,26</u> 0,09
29	& С130-234- 2	Шумоглушник діаметром 350 мм, L=900 мм, SDS 355	шт	1	<u>14768,26</u>	-	14768	-	-	-	-
30	КБ20-25-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром 450 мм	1 шт	1	<u>697,66</u> 581,89	<u>31,63</u> 13,61	698	582	<u>32</u> 14	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>4,26</u> 0,09
31	С130-237 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок діаметр 450 мм, SDS 450	шт	1	<u>4203,24</u>	-	4203	-	-	-	-
32	КР15-20-6 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром 250 мм	100шт	0,01	<u>484401,06</u> 192594,54	<u>14219,77</u> 1133,44	4844	1926	<u>142</u> 11	<u>1344,8400</u> 7,5624	<u>13,45</u> 0,08
33	& С130-62-1 варіант 1	Клапан зворотній вентиляційний д.250 мм, RSK 250	шт	1	<u>1257,47</u>	-	1257	-	-	-	-
34	КР15-20-6 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром 150 мм	100шт	0,01	<u>364691,06</u> 192594,54	<u>14219,77</u> 1133,44	3647	1926	<u>142</u> 11	<u>1344,8400</u> 7,5624	<u>13,45</u> 0,08
35	& С130-66-1	Клапан зворотній вентиляційний д.150 мм, КОМ 150, Вентс	шт	1	<u>350,00</u>	-	350	-	-	-	-
36	КР15-20-6 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром 250 мм	100шт	0,01	<u>484401,06</u> 192594,54	<u>14219,77</u> 1133,44	4844	1926	<u>142</u> 11	<u>1344,8400</u> 7,5624	<u>13,45</u> 0,08
37	& С130-62-1 варіант 1	Клапан зворотній вентиляційний д.250 мм, RSK 250	шт	1	<u>1257,47</u>	-	1257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP15-20-6	Установлення клапанів зворотних діаметром 355 мм	100шт	0,01	<u>688309,06</u> 192594,54	<u>14219,77</u> 1133,44	6883	1926	<u>142</u> 11	<u>1344,8400</u> 7,5624	<u>13,45</u> 0,08
39	& C130-62-1 варіант 6	Клапан зворотній вентиляційний д.355 мм, RSK 355	шт	1	<u>3837,05</u>	-	3837	-	-	-	-
40	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2575	<u>134175,12</u> 48697,47	<u>178,76</u> 139,52	34550	12540	<u>46</u> 36	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>93,03</u> 0,24
41	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,11	<u>129248,84</u> 44587,45	<u>178,76</u> 139,52	14217	4905	<u>20</u> 15	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>36,39</u> 0,1
42	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,287	<u>141828,83</u> 38578,52	<u>178,76</u> 139,52	40705	11072	<u>51</u> 40	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>82,14</u> 0,27
43	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,498	<u>132931,95</u> 29028,91	<u>88,05</u> 68,72	66200	14456	<u>44</u> 34	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>107,25</u> 0,23
44	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,654	<u>126944,50</u> 23463,16	<u>88,05</u> 68,72	83022	15345	<u>58</u> 45	<u>174,0720</u> 0,4633	<u>113,84</u> 0,3
45	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	23	<u>390,69</u> 346,40	<u>14,22</u> 0,71	8986	7967	<u>327</u> 16	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>57,68</u> 0,11
46	& C100- 2415-2453 варіант 2	Вентиляційна решітка настінна дворядна регулююча РВ 2565-2 (9016) 250x150	шт	22	<u>388,89</u>	-	8556	-	-	-	-
47	& C100- 2415-2453 варіант 4	Зовнішня решітка нерегульована з одним рядом пластин РВ 3070-1Н, 600x600 мм	шт	1	<u>2014,77</u>	-	2015	-	-	-	-
48	KP15-122-1 застос.	Установлення анемостатів	ґрати	11	<u>390,69</u> 346,40	<u>14,22</u> 0,71	4298	3810	<u>156</u> 8	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>27,59</u> 0,05
49	& C100- 2415-2453 варіант 6	Припливно-витяжний анемостат д.150 мм, МВ150	шт	11	<u>456,21</u>	-	5018	-	-	-	-
50	KM11-350-13	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (регулятор швидкості)	шт	3	<u>9972,61</u> 6757,63	<u>1288,02</u> 520,70	29918	20273	<u>3864</u> 1562	<u>46,0800</u> 3,0690	<u>138,24</u> 9,21
51	& C1630- 152-1	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	3	<u>1046,58</u>	-	3140	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					871653	114032	<u>5705</u> 1984		<u>821,01</u> 11,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					871653				751916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ26-9-9 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Ізоляція повітропроводів круглого перерізу діаметром 250 мм, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	1,6	<u>3774,82</u> 2382,52	<u>1050,03</u> 451,86	6040	3812	<u>1680</u> 723	<u>15,8286</u> 3,0468	<u>25,33</u> 4,87
63	КБ26-9-23 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Ізоляція повітропроводів круглого перерізу діаметром 350 мм, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	0,8	<u>6807,87</u> 3971,56	<u>2226,58</u> 958,16	5446	3177	<u>1781</u> 767	<u>26,3856</u> 6,4606	<u>21,11</u> 5,17
64	КБ26-24-3 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Ізоляція повітропроводів прямокутного перерізу, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м ²	2,4	<u>2769,87</u> 1623,47	<u>790,69</u> 340,26	6648	3896	<u>1898</u> 817	<u>11,2056</u> 2,2943	<u>26,89</u> 5,51
65	С121-287 варіант 1	Утеплювач ISOVER KT-40 AI, товщина 100 мм	м ²	58	<u>175,01</u> -	-	10151	-	-	-	-
66	КР19-22-1	Покриття ізоляції фольгованою самоклеючою стрічкою	100м ²	0,58	<u>34264,54</u> 12539,74	-	19873	7273	-	<u>89,6400</u>	<u>51,99</u>
67	& С111-14-3 варіант 1	Фольгована самоклеюча стрічка Airfoam товщиною 8мм	м ²	59,276	<u>131,98</u> -	-	7823	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					61727	22988	<u>6235</u> 2685		<u>162,65</u> 17,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61727				

		Всього по розділу 2					74039				
		Разом прямі витрати по кошторису					933380	137020	<u>11940</u> 4669		<u>983,66</u> 29,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					933380				
							784420				
							141689				
							69956				
							101,34				
							23294				
							1003336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1003336				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1114,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						164983				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,916 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03975 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,970 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-3 РЕКНр т.ч. п.2.4 K=1,15	Установлення конвекторів	100кВт	0,175	<u>31178,54</u> 27870,97	<u>3007,68</u> 1287,11	5456	4877	<u>526</u> 225	<u>196,8984</u> 8,6018	<u>34,46</u> 1,51
2	& С130-420-4 варіант 2	Електроконвектор серії ОПТИМА+ряд ED EBNA-0,5/230С2Н	шт	4	<u>2815,77</u> -	-	11263	-	-	-	-
3	& С130-420-4 варіант 1	Електроконвектор серії ОПТИМА+ряд ED EBNA-1,0/230С2Н	шт	5	<u>4494,69</u> -	-	22473	-	-	-	-
4	& С130-420-4 варіант 3	Електроконвектор серії ОПТИМА+ряд ED EBNA-1,5/230С2Н	шт	7	<u>3593,01</u> -	-	25151	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					64343	4877	<u>526</u> 225		<u>34,46</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64343				
							58940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2573				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					868				
		Всього будівельні роботи, грн.					66916				

		Всього по кошторису					66916				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					39,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5970				

Склав


[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електромонтажні роботи
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1199,905 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,30748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 346,926 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ8-526-2	ДООБЛАДНАННЯ ІСНУЮЧОГО ВРП Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>966,15</u> 498,32	<u>31,31</u> 8,10	966	498	<u>31</u> 8	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>3,36</u> 0,05		
2	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних АВР	100 м	0,01	<u>3134,16</u> 2951,25	- -	31	30	- -	<u>17,2800</u> -	<u>0,17</u> -		
3	КМ39-3-1	Монтаж пристрою автоматичного перемикачання на резерв	пристрій	1	<u>9683,92</u> 4195,54	<u>989,82</u> 357,34	9684	4196	<u>990</u> 357	<u>29,6400</u> 2,1228	<u>29,64</u> 2,12		
4	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,02	<u>3134,16</u> 2951,25	- -	63	59	- -	<u>17,2800</u> -	<u>0,35</u> -		
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>583,12</u> 284,76	<u>31,31</u> 8,10	3499	1709	<u>188</u> 49	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>11,52</u> 0,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	18	<u>966,15</u> 498,32	<u>31,31</u> 8,10	17391	8970	<u>564</u> 146	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>60,48</u> 0,91
7	KM8-55-1	Монтаж розчіплювача незалежного	шт	1	<u>343,79</u> 284,76	<u>27,70</u> 11,20	344	285	<u>28</u> 11	<u>1,9200</u> 0,0660	<u>1,92</u> 0,07
8	KM8-66-1	Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	комплект	1	<u>1167,89</u> 854,27	<u>221,59</u> 89,58	1168	854	<u>222</u> 90	<u>5,7600</u> 0,5280	<u>5,76</u> 0,53
9	C1545-494-6 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В ЗР	шт	1	<u>2443,10</u> -	-	2443	-	-	-	-
10	KM10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>311,17</u> 284,76	-	311	285	-	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
11	C1547-12 варіант 1	Реле контролю фаз РНПП 311М	шт	1	<u>1602,23</u> -	-	1602	-	-	-	-
12	KM8-573-4	ЩСВ Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	<u>1133,70</u> 586,94	<u>208,19</u> 59,47	1134	587	<u>208</u> 59	<u>3,8400</u> 0,3535	<u>3,84</u> 0,35
13	& C1545-13-1	Шафа металева навісного виконання 380/220В, 125А, в комплекті з дінрейками, оперативною панеллю роздільними нейтральною N та заземлювальною РЕ шинами, із ступенем захисту IP-31, ЩРн-12з-0 36	шт	1	<u>1547,30</u> -	-	1547	-	-	-	-
14	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,02	<u>3134,16</u> 2951,25	-	63	59	-	<u>17,2800</u> -	<u>0,35</u> -
15	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А ЕЛЕКТРОАПАРАТИ	шт	6	<u>583,12</u> 284,76	<u>31,31</u> 8,10	3499	1709	<u>188</u> 49	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>11,52</u> 0,3
16	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	4	<u>1314,31</u> 854,27	<u>23,43</u> 6,12	5257	3417	<u>94</u> 24	<u>5,7600</u> 0,0366	<u>23,04</u> 0,15
17	1504-18119 варіант 1	Пост керування ПКУ15-21-131-54УЗ	шт	4	<u>582,00</u> -	-	2328	-	-	-	-
18	KM8-526-1	Монтаж контактора малогабаритного на струм до 25 А	шт	4	<u>583,12</u> 284,76	<u>31,31</u> 8,10	2332	1139	<u>125</u> 32	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>7,68</u> 0,2
19	1504-4001 варіант 1	Контактор КМИ-10960	шт	4	<u>1052,25</u> -	-	4209	-	-	-	-
20	KM11-350-13	Установлення регулятора швидкості	шт	1	<u>9972,61</u> 6757,63	<u>1288,02</u> 520,70	9973	6758	<u>1288</u> 521	<u>46,0800</u> 3,0690	<u>46,08</u> 3,07
21	1504-15138 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	1	<u>2031,00</u> -	-	2031	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1512-4 варіант 1	Коробка для зовнішнього встановлення РС-1-400, МКН-3	шт	1	<u>41,84</u>	-	42	-	-	-	-
23	KM8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>907,18</u> 391,54	<u>15,56</u> 5,82	907	392	<u>16</u> 6	<u>2,6400</u> 0,0347	<u>2,64</u> 0,03
24	1602-50114 варіант 3	Комплект бездротової кнопки виклику для інвалідів BELFLIX SET-HELP 1YEB	шт	1	<u>4641,91</u>	-	4642	-	-	-	-
25	1602-50114 варіант 2	Батарейки до кнопки виклику персоналу Duracell 12В MN21 A23/23А СВІЛЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ	шт	2	<u>77,41</u>	-	155	-	-	-	-
26	KM8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,34	<u>67528,14</u> 37270,94	<u>15829,10</u> 10623,52	22960	12672	<u>5382</u> 3612	<u>243,8400</u> 70,5515	<u>82,91</u> 23,99
27	KM8-594-2	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, кількість ламп у світильнику 2	100 шт	0,14	<u>75628,73</u> 38738,30	<u>22462,33</u> 14743,84	10588	5423	<u>3145</u> 2064	<u>253,4400</u> 97,5396	<u>35,48</u> 13,66
28	& C1547-7-6 варіант 1	Світильник з лампами LED потужністю 20 Вт IP65, ДББ26У Селена	шт	34	<u>1395,07</u>	-	47432	-	-	-	-
29	& C1547-7-6 варіант 3	Світильник з LED лампами потужністю 33 Вт IP65, BL-LWP-033-236	шт	14	<u>3060,53</u>	-	42847	-	-	-	-
30	KM8-593-11	Світильник світловий настінний покажчик	100 шт	0,32	<u>30154,26</u> 24064,70	<u>2580,27</u> 979,37	9649	7701	<u>826</u> 313	<u>157,4400</u> 5,8690	<u>50,38</u> 1,88
31	& 1507-1001-24 варіант 2	Світильник аварійний з LED лампами 6 Вт IP 65, " з вбудованим АБЖ, ДППОБУ	шт	21	<u>6429,43</u>	-	135018	-	-	-	-
32	& C1547-7-10-20	Світильник на світлодіодах з надписом "Вихід" з вбудованим АБЖ, ССА 1001 ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ ВИРОБИ	шт	11	<u>429,24</u>	-	4722	-	-	-	-
33	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,3	<u>12849,61</u> 9684,58	<u>143,00</u> 41,88	3855	2905	<u>43</u> 13	<u>63,3600</u> 0,2710	<u>19,01</u> 0,08
34	& C1547-6-4 варіант 2	Вимикач одноклавішний відкритої установки ВС20-1-0-ГБ	шт	17	<u>124,65</u>	-	2119	-	-	-	-
35	& C1547-6-4 варіант 3	Вимикач одноклавішний відкритої установки ВС20-2-0-ГБ	шт	10	<u>91,99</u>	-	920	-	-	-	-
36	& C1547-6-4 варіант 4	Вимикач клавішний прохідний відкритої установки ВСп20-1-0-ГПБ	шт	2	<u>127,18</u>	-	254	-	-	-	-
37	& C1547-6-4 варіант 5	Вимикач клавішний перехресний 220В відкритої установки ЕТІ VHE-6	шт	1	<u>197,56</u>	-	198	-	-	-	-
38	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,26	<u>13730,02</u> 10564,99	<u>143,00</u> 41,88	3570	2747	<u>37</u> 11	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>17,97</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C100-1504-1731-Л варіант 2	Розетка штепсельна 220В 16А з заземляючим контактом відкритого встановлення з кришкою РС20-3-ГБ	шт	1	<u>145,82</u>	-	146	-	-	-	-
40	& C100-1504-1731-Л варіант 3	Розетка штепсельна 220В 16А з заземляючим контактом відкритого встановлення з кришкою РС22-3-ГБ	шт	25	<u>145,75</u>	-	3644	-	-	-	-
41	C1512-1 варіант 1	Коробка відгалуджувальна на 3- направлення КМ41255	шт	80	<u>83,66</u>	-	6693	-	-	-	-
42	C1512-1 варіант 2	Коробка розподільча Spelsberg з клемми Abox 040 -4.02 IP65 МАТЕРІАЛИ КАБЕЛЬНИХ ПРОХОДОК	шт	19	<u>112,93</u>	-	2146	-	-	-	-
43	& C111-12-6-5 варіант 1	Вогнезахисна фарба Фенікс СЕ	кг	1	<u>352,18</u>	-	352	-	-	-	-
44	& C111-12-6-5 варіант 2	Вогнезахисна фарба Формула КП	кг	1	<u>166,28</u>	-	166	-	-	-	-
45	КМ8-409-1	ТРУБИ Труба гофрована по стінах та інших кострукціях з кріпленнями, діаметр до 25 мм	100 м	13,75	<u>31467,14</u>	<u>17167,49</u>	432673	92907	<u>236053</u>	<u>50,7960</u>	<u>698,45</u>
46	C113-2126 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 20 мм	м	1310	<u>29,98</u>	<u>6756,88</u>	39274	-	<u>71862</u>	<u>35,9801</u>	<u>494,73</u>
47	C113-2126 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 25 мм	м	65	<u>38,04</u>	-	2473	-	-	-	-
48	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>21036,11</u>	<u>2246,34</u>	3155	1248	<u>337</u>	<u>57,4080</u>	<u>8,61</u>
49	& C1545-301-1	Металорукав з ПВХ покриттям, діаметр 40 мм, АТЕ-FC37Р ПРОВОДА ТА КАБЕЛІ	м	15	<u>535,23</u>	<u>8317,27</u>	8028	-	<u>41</u>	<u>1,7206</u>	<u>0,26</u>
50	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах маса 1 м до 1 кг	100 м	6,1	<u>4871,48</u>	<u>775,58</u>	29716	16968	<u>4731</u>	<u>19,2000</u>	<u>117,12</u>
51	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>13793,04</u>	<u>6148,49</u>	13793	3894	<u>6148</u>	<u>26,8800</u>	<u>26,88</u>
52	C152-50 варіант 5	Кабель з мідними жилами перерізом 2х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	<u>30362,40</u>	-	1518	-	-	-	-
53	C152-50 варіант 6	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,5	<u>45234,00</u>	-	22617	-	-	-	-
54	& C157-299-1	Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв. перерізом 2х1,5 - НХНFE180/E30	м	70	<u>44,29</u>	-	3100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C157-299-2	Кабель силовий з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв. перерізом 3х1,5 - НХНFE180/E30	м	70	<u>52,79</u>	-	3695	-	-	-	-
56	C157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,02	<u>70662,26</u>	-	1413	-	-	-	-
57	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах маса 1 м до 2 кг	100 м	7,6	<u>6674,44</u> 4172,54	<u>1135,67</u> 459,11	50726	31711	<u>8631</u> 3489	<u>28,8000</u> 2,7060	<u>218,88</u> 20,57
58	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,51	<u>15515,95</u> 4450,71	<u>7282,92</u> 2379,38	7913	2270	<u>3714</u> 1213	<u>30,7200</u> 15,9377	<u>15,67</u> 8,13
59	C152-51 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,651	<u>70615,37</u>	-	45971	-	-	-	-
60	C152-50 варіант 3	Кабель з мідними жилами перерізом 4х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1	<u>52404,60</u>	-	5240	-	-	-	-
61	C152-50 варіант 7	Кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	<u>61696,80</u>	-	3702	-	-	-	-
62	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах маса 1 м до 6 кг	100 м	0,05	<u>11478,07</u> 6676,07	<u>3296,22</u> 1332,55	574	334	<u>165</u> 67	<u>46,0800</u> 7,8540	<u>2,3</u> 0,39
63	& C152-50-1 варіант 2	Кабель з мідними жилами перерізом 5х4кв2 ВВГнгд	м	5	<u>162,93</u>	-	815	-	-	-	-
64	KM8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,15	<u>4567,06</u> 3616,20	<u>290,84</u> 117,58	685	542	<u>44</u> 18	<u>24,9600</u> 0,6930	<u>3,74</u> 0,1
65	C153-356 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	<u>406052,02</u>	-	6091	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1056072	212269	<u>273198</u> 87962		<u>1507,67</u> 596,63
		Разом устаткування, грн.					4359				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					171				
		Всього устаткування, грн.					4530				
		Разом будівельні роботи, грн.					1051713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566246				
		всього заробітна плата, грн.					300231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1195375				

		Всього по кошторису					1199905				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2307,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					346926				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пусконаладжувальні роботи електромонтажних робіт
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,187 тис. грн.
0,04393 тис.люд.год.
8,850 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	1	<u>318,43</u> 318,43	-	318	318	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>	
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,03	<u>2706,67</u> 2706,67	-	81	81	-	<u>13,6000</u>	<u>0,41</u>	
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	20	<u>63,69</u> 63,69	-	1274	1274	-	<u>0,3200</u>	<u>6,4</u>	
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	20	<u>318,43</u> 318,43	-	6369	6369	-	<u>1,6000</u>	<u>32</u>	
Разом прямі витрати по кошторису							8042	8042	-		<u>40,41</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							8042					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					808				
		Всього будівельні роботи, грн.					11187				

		Всього по кошторису					11187				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					43,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8850				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на провідна мережа інтернет
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,645 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,720 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-347-1	Монтаж маршрутизатора	шт	1	<u>780,33</u> 756,63	-	780	757	-	<u>5,7600</u>	<u>5,76</u>		
2	& С1547-14-12 варіант 2	Маршрутизатор TP-Link Archer C80	шт	1	<u>1835,39</u> -	-	1835	-	-	-	-		
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>4871,48</u> 2781,70	<u>775,58</u> 313,54	2436	1391	<u>388</u> 157	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>9,6</u> 0,92		
4	& С1545-66-2 варіант 1	Кабель вита пара U/UTP Cot. 5E LSOH 4x2, 0x0,5	м	50	<u>15,12</u> -	-	756	-	-	-	-		
5	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах та інших конструкціях з кріпленнями, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>31467,14</u> 6756,88	<u>17167,49</u> 5226,36	15734	3378	<u>8584</u> 2613	<u>50,7960</u> 35,9801	<u>25,4</u> 17,99		
6	С113-2126 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 25 мм	м	50	<u>38,04</u> -	-	1902	-	-	-	-		
7	& С1547-14-12 варіант 1	Конектор RJ45	шт	4	<u>76,91</u> -	-	308	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & С1547-14-12 варіант 3	Стяжка нейлонова 205x3,6	шт	30	42,29	-	1269	-	-	-	-	-
9 КМ10-514-17	Монтаж розетки телекомунікаційної	шт	1	105,61	-	106	106	-	0,8040	0,8	0,8
10 & С1547-14-1 варіант 1	Розетка RJ-45 прихованого виконання	шт	1	480,40	-	480	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							25606	5632	8972 2770		41,56 18,91
Разом будівельні роботи, грн.							25606				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11002				
всього заробітна плата, грн.							8402				
Загальновиробничі витрати, грн.							4039				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1318				
Всього будівельні роботи, грн.							29645				

Всього по кошторису							29645				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							66,2				
Кошторисна заробітна плата, грн.							9720				

Склав

Ковальчук Л.Г.

[посада, підпис, місце (ініціал, прізвище)]

Перевірив

Ковальчук С.Г.

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на радіофікація
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12595 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,558 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Устаткування формування спеціальних повідомлень	шт	1	601,52	-	602	537	-	3,8400	3,84
					537,18	-			-		
2	& С1545-384-12	Устаткування формування спеціальних повідомлень 80ППО24М-М/МР	шт	1	6350,17	-	6350	-	-	-	-
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	601,52	-	4812	4297	-	3,8400	30,72
					537,18	-			-		
4	& С100-1602-3007-Х варіант 7	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	шт	8	630,52	-	5044	-	-	-	-
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,75	4871,48	775,58	3654	2086	582	19,2000	14,4
					2781,70	313,54			235	1,8480	1,39
6	С157-249 варіант 1	Провід розподільчий перерізом 1x2x0,5 ПСВВ	1000м	0,075	18451,44	-	1384	-	-	-	-
7	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах та інших конструкціях з кріпленнями, діаметр до 25 мм	100 м	0,75	31467,14	17167,49	23600	5068	12876	50,7960	38,1
					6756,88	5226,36			3920	35,9801	26,99
8	С113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 16 мм	м	75	24,88	-	1866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	290220-1243 варіант 1	Коробка обмежувальна УК-Р	шт	7	722,16	-	5055	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					52367	11988	13458 4155		87,06 28,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52367 26921 16143 7576 10,51 2415 59943				
		Всього по кошторису					59943				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					125,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18558				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на цифрове телебачення
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,029 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09859 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,917 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Цифрове телебачення											
1	KM10-512-1	Антенa для цифрового приймача	шт	1	<u>1622,33</u>	-	1622	1612	-	<u>11,5200</u>	<u>11,52</u>
					1611,53	-			-	-	-
2	8401-16	Антенa для цифрового приймача T2 Romsat	шт	1	<u>798,48</u>	-	798	-	-	-	-
	варіант 1	UHF-23EL			-	-			-	-	-
3	KM10-512-1	Мачта телевізійна	шт	1	<u>1622,33</u>	-	1622	1612	-	<u>11,5200</u>	<u>11,52</u>
					1611,53	-			-	-	-
4	8401-16	Мачта телевізійна МТ-5/1-П	шт	1	<u>12038,88</u>	-	12039	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	1601-2393	Грозозахисник TS-2006RTM	комплект	1	<u>188,52</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KM10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що встановлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	<u>1342,94</u>	-	1343	1343	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1342,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	KM10-514-13	Настроювання телевізійного будинкового або магістрального підсилювача для одного каналу	канал	1	<u>1214,14</u> 1214,14	-	1214	1214	-	<u>6,5640</u>	<u>6,56</u>	
8	15011-5007 варіант 1	Підсилювач телевізійного сигналу WA-37R	шт	1	<u>2036,65</u>	-	2037	-	-	-	-	
9	C1512-6 варіант 1	Ізолятор землі BG-01 ZGRTM	шт	1	<u>183,82</u>	-	184	-	-	-	-	
10	C1512-6 варіант 2	Розгалужувач TAN624F	шт	1	<u>80,09</u>	-	80	-	-	-	-	
11	KM10-515-1	Вимірювання рівня телевізійного сигналу і суб'єктивна оцінка якості зображення на вводі абонентського відгалужувача в будинковій розподільчій мережі для одного каналу	канал	1	<u>183,30</u> 183,30	-	183	183	-	<u>1,1484</u>	<u>1,15</u>	
12	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>4871,48</u> 2781,70	<u>775,58</u> 313,54	1461	835	<u>233</u> 94	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>5,76</u> 0,55	
13	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,35	<u>15515,95</u> 4450,71	<u>7282,92</u> 2379,38	5431	1558	<u>2549</u> 833	<u>30,7200</u> 15,9377	<u>10,75</u> 5,58	
14	15098-82052-A варіант 1	Кабель коаксіальний RG11S	1000м	0,065	<u>35734,51</u>	-	2323	-	-	-	-	
15	KM10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	2	<u>105,61</u> 105,61	-	211	211	-	<u>0,8040</u>	<u>1,61</u>	
16	290220-1105 варіант 1	Розетка телевізійна, абоненська TP-042	шт	2	<u>122,40</u>	-	245	-	-	-	-	
17	KM8-409-1	Труба гофрована по стінах та інших конструкціях з кріпленнями, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>31467,14</u> 6756,88	<u>17167,49</u> 5226,36	9440	2027	<u>5150</u> 1568	<u>50,7960</u> 35,9801	<u>15,24</u> 10,79	
18	C113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 16 мм	м	30	<u>24,88</u>	-	746	-	-	-	-	
19	C1512-7 варіант 1	Стяжка нейлонова 205x4,2 TCV-205	шт	20	<u>46,18</u>	-	924	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					42092	10595	<u>7932</u> 2495		<u>73,71</u> 16,92	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42092	23565	13090	5937	7,96	1827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48029				

		Всього по розділу 1					48029				
		Разом прямі витрати по кошторису					42092	10595	<u>7932</u>		<u>73,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42092		<u>2495</u>		<u>16,92</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23565				
		всього заробітна плата, грн.					13090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5937				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1827				
		Всього будівельні роботи, грн.					48029				

		Всього по кошторису					48029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					98,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14917				

Склав

[посада, підпис (вказати повне ім'я)]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис (вказати повне ім'я)]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на система пожежної сигналізації
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 220,391 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,49245 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 73,464 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Монтаж прилада пожежної сигналізації	шт	1	<u>10512,19</u> 10206,37	<u>2,17</u> 0,41	10512	10206	<u>2</u> -	<u>72,9600</u> 0,0031	<u>72,96</u> -
2	1704-50564 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежий "Тірас-4П.1"	шт	1	<u>11621,19</u> -	<u>-</u> -	11621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>141,69</u> 107,44	<u>9,06</u> 4,38	142	107	<u>9</u> 4	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>0,77</u> 0,03
4	& 1511-3020-48-1 варіант 3	Акумулятор 12В, 7 А/год	шт	1	<u>627,20</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-668-1	Сповіщувач пожежний ручний (1 в резерві)	шт	5	<u>321,27</u> 252,21	<u>8,44</u> 1,59	1606	1261	<u>42</u> 8	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>9,6</u> 0,06
6	& 15098-9515-165 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас-12"	шт	6	<u>1328,45</u> -	<u>-</u> -	7971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у вибухозахисному виконанні	шт	10	<u>602,69</u> 504,42	<u>2,51</u> 0,47	6027	5044	<u>25</u> 5	<u>3,8400</u> 0,0036	<u>38,4</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15098-9515-164 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий "СПД2-Тірас Ex"	шт	11	<u>1199,93</u>	-	13199	-	-	-	-
9	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>602,69</u>	<u>2,51</u>	603	504	<u>3</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
10	& С1514-5-17	Тепловий пожежний сповіщувач СПТ-"Тірас"	шт	2	<u>991,64</u>	-	1983	-	-	-	-
11	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2452,78</u>	-	2453	1424	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
12	& С1514-8-1	Виносна панель контролю та індикації ПКІ "Тірас"	шт	1	<u>7123,88</u>	-	7124	-	-	-	-
13	КМ10-667-13	Монтаж модулю релейного	шт	1	<u>1112,04</u>	<u>1,75</u>	1112	1009	<u>2</u>	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>
14	& С1514-9-1	Релейний модуль "Тірас" МРЛ.2.1	шт	1	<u>1102,09</u>	-	1102	-	-	-	-
15	& С1514-6-4	Розгалуджувач Т-подібний РТ-2	шт	1	<u>177,77</u>	-	178	-	-	-	-
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6	<u>4863,95</u>	<u>775,58</u>	12646	7232	<u>2017</u>	<u>19,2000</u>	<u>49,92</u>
17	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,9	<u>5733,80</u>	<u>1232,83</u>	22362	10849	<u>4808</u>	<u>19,2000</u>	<u>74,88</u>
18	& С1514-10-1 варіант 1	Провід (АПС) КСВВ нг-LS 1x2x0,8	м	350	<u>12,30</u>	-	4305	-	-	-	-
19	& С151-2-3	Кабель безгалогеновий (живлення) КОРсНс FRHF FE180/30 3x1,5 кв.мм.	м	20	<u>50,18</u>	-	1004	-	-	-	-
20	С152-35 варіант 1	Кабель JE H(St)H FE 180/30 1x2x0,8 мм2	1000м	0,28	<u>17416,41</u>	-	4877	-	-	-	-
21	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	<u>2343,75</u>	<u>1,75</u>	2344	1424	<u>2</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
22	1602-30037 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>6695,65</u>	-	6696	-	-	-	-
23	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>141,69</u>	<u>9,06</u>	142	107	<u>9</u>	<u>0,7680</u>	<u>0,77</u>
24	& 1511-3020-48-1 варіант 3	Акумулятор 12В, 7 А/год	шт	1	<u>627,20</u>	-	627	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-12-2 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,1	<u>14844,46</u> 5571,41	<u>3768,70</u> 1255,13	31173	11700	<u>7914</u> 2636	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>82,66</u> 17,72
26	& С1545-89-4-5Г варіант 1	Кабельний канал 40x20	м	90,9	<u>67,93</u> -	-	6175	-	-	-	-
27	& С1545-89-4-5Г варіант 4	Кабельний канал 16x16	м	121,2	<u>17,23</u> -	-	2088	-	-	-	-
28	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах та інших кострукціях з кріпленнями, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>31467,14</u> 6756,88	<u>17167,49</u> 5226,36	9440	2027	<u>5150</u> 1568	<u>50,7960</u> 35,9801	<u>15,24</u> 10,79
29	С113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 16 мм	м	30,3	<u>24,88</u> -	-	754	-	-	-	-
30	& С1514-10-2	Кріплення	комплект	50	<u>5,10</u> -	-	255	-	-	-	-
31	& С100-15171-1421 варіант 1	Резистор 1 кОм- 3 кОм	шт	10	<u>3,06</u> -	-	31	-	-	-	-
32	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у вибухозахисному виконанні	шт	4	<u>602,69</u> 504,42	<u>2,51</u> 0,47	2411	2018	<u>10</u> 2	<u>3,8400</u> 0,0036	<u>15,36</u> 0,01
33	& С1514-2-4 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" 12В, ОС3-12	шт	2	<u>1031,75</u> -	-	2064	-	-	-	-
34	& С100-1602-3007-1Я варіант 1	Світло-звуковий сигнальний пристрій "Джміль"	шт	2	<u>1505,68</u> -	-	3011	-	-	-	-
35	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик	100 шт	0,1	<u>30154,26</u> 24064,70	<u>2580,27</u> 979,37	3015	2406	<u>258</u> 98	<u>157,4400</u> 5,8690	<u>15,74</u> 0,59
36	& 1602-30045-1 варіант 2	Покажчик знаку пожежної безпеки "Вихід" ОС-1	шт	10	<u>838,90</u> -	-	8389	-	-	-	-
37	& С1514-10-3 варіант 1	Світильник акумуляторний ІЕК ДБА 3927 LED 9 Вт	шт	1	<u>592,43</u> -	-	592	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					190661	57318	<u>20251</u> 6773		<u>407,02</u> 44,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					190661				
							113092				
							64091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29730 40,79 9373 220391				
		----- Всього по кошторису					220391				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					492,45 73464				

Склав

[посада, ім'я, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, ім'я, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,665 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,513 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-58-2	Випробування та наладка системи сигналізації та системи оповіщення	ділянка	1	<u>4458,05</u> 4458,05	-	4458	4458	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>	
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	11	<u>429,93</u> 429,93	-	4729	4729	-	<u>2,1600</u>	<u>23,76</u>	
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	4	<u>1882,12</u> 1882,12	-	7528	7528	-	<u>9,4560</u>	<u>37,82</u>	
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	6	<u>169,58</u> 169,58	-	1017	1017	-	<u>0,8520</u>	<u>5,11</u>	
Разом прями витрати по кошторису							17732	17732	-		<u>89,09</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							17732					-
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							17732					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6933 7,75 1781 24665				
		----- Всього по кошторису					24665				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					96,84 19513				

Склав

[посада: *Сторінка 1 з 1*]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада: *Сторінка 1 з 1*]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на система оповіщення про пожежу
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 415,052 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 162,717 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6393,15	2,17	6393	6178	2	44,1600	44,16
		Моноблок Веллез-120-100 (настінний)	шт	1	6177,54	0,41			-	0,0031	-
2	& С100-1602-3007-Х				26995,48	-	26995	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-683-14	Сповіщувач світло-звуковий	шт	16	5864,53	-	93832	60164	-	26,8800	430,08
					3760,24	-			-	-	-
4	& С100-1602-3007-Х	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	шт	13	630,52	-	8197	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	& С100-1602-3007-Х	Гучномовець настінний 15АС100ПН	шт	1	1230,28	-	1230	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& С100-1602-3007-Х	Гучномовець настінний 10ГР001	шт	2	5393,76	-	10788	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1431,10</u> 1139,02	-	1431	1139	-	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>
8	1507-2021 варіант 1	Мікрофонний пульт ПМ-4	шт	1	<u>3491,28</u>	-	3491	-	-	-	-
9	KM10-683-14	Сповіщувач світло-звуковий	шт	1	<u>5864,53</u> 3760,24	-	5865	3760	-	<u>26,8800</u>	<u>26,88</u>
10	& C100- 1602-3007-X варіант 5	Сповіщувач світло-звуковий сигнальний "ОС-6.8 ПОЖЕЖА"	шт	1	<u>844,52</u>	-	845	-	-	-	-
11	KM10-386-15	Монтаж оповіщувачів "Вихід"	шт	21	<u>600,20</u> 569,51	-	12604	11960	-	<u>3,8400</u>	<u>80,64</u>
12	& C121-384- 26 варіант 1	Світловий сигнальний пристрій з написом "Вихід" "ОС-1"	шт	21	<u>869,24</u>	-	18254	-	-	-	-
13	KM10-683-14	Сповіщувач світло-звуковий	шт	1	<u>5864,53</u> 3760,24	-	5865	3760	-	<u>26,8800</u>	<u>26,88</u>
14	& 2405- 1888-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>1236,85</u>	-	1237	-	-	-	-
15	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,55	<u>4859,19</u> 2781,70	<u>775,58</u> 313,54	22109	12657	<u>3529</u> 1427	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>87,36</u> 8,41
16	C152-35 варіант 4	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x1,5 мм2	1000м	0,005	<u>54136,41</u>	-	271	-	-	-	-
17	C152-35 варіант 3	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x0,8 мм2	1000м	0,4	<u>28636,41</u>	-	11455	-	-	-	-
18	C152-35 варіант 5	Кабель UTR 4x2,4 мм2	1000м	0,05	<u>17396,01</u>	-	870	-	-	-	-
19	1504-17232 варіант 2	Коробка вогнестійка КВР-01/30	шт	2	<u>540,00</u>	-	1080	-	-	-	-
20	KB21-12-2 РЕКНр т.ч. п.2.4. K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	<u>14844,46</u> 5571,41	<u>3768,70</u> 1255,13	37111	13929	<u>9422</u> 3138	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>98,4</u> 21,09
21	& C1545-89- 4-5Г варіант 1	Кабельний канал 40x20	м	101	<u>67,93</u>	-	6861	-	-	-	-
22	& C1545-89- 4-5Г варіант 3	Кабельний канал 25x15	м	151,5	<u>39,85</u>	-	6037	-	-	-	-
23	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах на інших конструкціях з кріпленням, діаметр до 25 мм	100 м	2,05	<u>31467,14</u> 6756,88	<u>17167,49</u> 5226,36	64508	13852	<u>35193</u> 10714	<u>50,7960</u> 35,9801	<u>104,13</u> 73,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1545-89-8 варіант 1	Гофротруба ПВХ д=16 мм	м	205	14,39	-	2950	-	-	-	-
25	& 290220-1244-1-9 варіант 1	Дюбель пластиковий з шурупом	шт	250	0,44	-	110	-	-	-	-
26	& 290220-1244-1-9 варіант 2	Кліпса для гофротруби д.16мм	шт	10	2,46	-	25	-	-	-	-
27	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	13730,02	143,00	137	106	1	69,1200	0,69
28	С1512-13 варіант 1	Розетка зовнішня 1 портова RJ-45 UTP	шт	1	60,20	-	60	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							350611	127505	48147		906,9
Разом устаткування, грн.							1080		15279		103,26
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							42				
Всього устаткування, грн.							1122				
Разом будівельні роботи, грн.							349531				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							173879				
всього заробітна плата, грн.							142784				
Загальновиробничі витрати, грн.							64399				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19933				
Всього будівельні роботи, грн.							413930				

Всього по кошторису							415052				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1096,9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кошторисна заробітна плата, грн.							162717				

Склав


[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на пусконаладжувальні роботи системи оповіщення про пожежу
Укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,403 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,812 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-2	Випробування та наладка системи сигналізації та системи оповіщення	ділянка	2	4458,05	-	8916	8916	-	22,4000	44,8
		Разом прями витрати по кошторису			4458,05	-	8916	8916	-	-	44,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8916				
		всього заробітна плата, грн.					8916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					896				
		Всього будівельні роботи, грн.					12403				
		Всього по кошторису					12403				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					48,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9812				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на монтаж підйомача для МГН
Укриття

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,623 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,14106 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 21,816 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної	шт	1	29347,06	13938,06	29347	14320	13938	103,6800	103,68
		Разом прями витрати по кошторису			14320,28	5122,25			5122	27,0451	27,05
		Разом будівельні роботи, грн.					29347	14320	13938		103,68
		в тому числі:							5122		27,05
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1089				
		всього заробітна плата, грн.					19442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2374				
		Всього будівельні роботи, грн.					37623				
		Всього по кошторису					37623				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					141,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21816				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на кабельна лінія 0,4/0,23 кВт
Кабельна лінія 0,4/0,23 кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,260 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,26	<u>9055,15</u> 311,70	<u>8743,45</u> 3395,84	2354	81	<u>2273</u> 883	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,66</u> 5,61
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	[добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,06	<u>51830,87</u> 51830,87	- -	3110	3110	- -	<u>433,2960</u> -	<u>26</u> -
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,07	<u>24890,53</u> 24890,53	- -	1742	1742	- -	<u>208,0800</u> -	<u>14,57</u> -
4	KP1-8-9	Зворотнє засипання ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1	100 м3	0,19	<u>5807,20</u> 241,46	<u>5565,74</u> 2161,66	1103	46	<u>1057</u> 411	<u>1,9800</u> 13,7436	<u>0,38</u> 2,61
5	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи	м3	1	<u>1318,34</u> 249,98	<u>193,84</u> 83,59	1318	250	<u>194</u> 84	<u>1,9920</u> 0,5166	<u>1,99</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					9627	5229	<u>3524</u> 1378		<u>43,6</u> 8,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9627 874 6607 3692 6,22 1428 13319				
		----- Всього по розділу 1					13319				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
6	КМ8-409-7	Труба вініпластова по основі, діаметр 50 мм	100 м	0,3	<u>11438,60</u> 4978,06	<u>1112,11</u> 298,33	3432	1493	<u>334</u> 89	<u>36,4800</u> 1,7856	<u>10,94</u> 0,54
7	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах та ін. конструкціях з кріпленням накладними скобами, діаметр 50 мм	100 м	0,9	<u>39030,93</u> 7630,03	<u>25656,35</u> 7875,50	35128	6867	<u>23091</u> 7088	<u>57,3600</u> 54,0838	<u>51,62</u> 48,68
8 & С113-2328-1		Труба гнучка гофрована двостінна для захисту підземних кабельних мереж діам. 50 мм (ДКС)	м	120	<u>32,96</u> -	- -	3955	-	- -	- -	- -
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,4	<u>6666,82</u> 4172,54	<u>1135,67</u> 459,11	2667	1669	<u>454</u> 184	<u>28,8000</u> 2,7060	<u>11,52</u> 1,08
10 & С153-361-1		Кабель з алюмінієвими жилами броньований АВББШв число жил та переріз 4x25 мм2	1000м	0,0404	<u>150085,89</u> -	- -	6063	-	- -	- -	- -
11	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>4871,48</u> 2781,70	<u>775,58</u> 313,54	3897	2225	<u>620</u> 251	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>15,36</u> 1,48
12 & С153-361-2		Кабель з мідними жилами ВВГ, число жил та переріз 2x10 мм2	1000м	0,0404	<u>153169,04</u> -	- -	6188	-	- -	- -	- -
13 & С153-21-2		Кабель з мідними жилами ВВГ, перерізом 4x1,5 мм2	1000м	0,0404	<u>46185,20</u> -	- -	1866	-	- -	- -	- -
14 & С113-1878-3		Муфта кінцева	шт	2	<u>191,04</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
15	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	<u>636,61</u> 591,11	<u>45,50</u> 18,68	191	177	<u>14</u> 6	<u>4,0800</u> 0,1098	<u>1,22</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-1721-12 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	30	3,98	-	119	-	-	-	-
17	& С111-198-1	Піна однокомпонентна вогнестійка DF1201	шт.	1	1122,41	-	1122	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							65010	12431	24513 7618		90,66 51,81
Разом будівельні роботи, грн.							65010				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28066				
всього заробітна плата, грн.							20049				
Загальновиробничі витрати, грн.							9685				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3176				
Всього будівельні роботи, грн.							74695				

Всього по розділу 2							74695				
Разом прямі витрати по кошторису							74637	17660	28037 8996		134,26 60,55
Разом будівельні роботи, грн.							74637				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28940				
всього заробітна плата, грн.							26656				
Загальновиробничі витрати, грн.							13377				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4604				
Всього будівельні роботи, грн.							88014				

Всього по кошторису							88014				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							214,84				
Кошторисна заробітна плата, грн.							31260				

Склав

Ковальчук Л.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ковальчук С.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на загальнобудівельні роботи ДГУ
Дизельгенераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 459,149 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,37104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 211,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,36	<u>43192,39</u> 43192,39	-	15549	15549	-	<u>361,0800</u> -	<u>129,99</u> -
2	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,6	<u>1318,34</u> 249,98	<u>193,84</u> 83,59	4746	900	<u>698</u> 301	<u>1,9920</u> 0,5166	<u>7,17</u> 1,86
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,32	<u>24890,53</u> 24890,53	-	7965	7965	-	<u>208,0800</u> -	<u>66,59</u> -
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,76	<u>319,38</u> -	<u>319,38</u> 67,42	1840	-	<u>1840</u> 388	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,37
Разом прямі витрати по розділу 1							30100	24414	<u>2538</u> 689		<u>203,75</u> 4,23
Разом будівельні роботи, грн.							30100				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,896	<u>221061,94</u> 112216,36	<u>38022,61</u> 19831,92	198071	100546	<u>34068</u> 17769	<u>734,1600</u> 105,9679	<u>657,81</u> 94,95	
11	КМ8-481-30	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,15 т	шт	1	<u>1262,12</u> 880,42	<u>25,06</u> 6,55	1262	880	<u>25</u> 7	<u>5,7600</u> 0,0396	<u>5,76</u> 0,04	
Разом прямі витрати по розділу 3							199333	101426	<u>34093</u> 17776		<u>663,57</u> 94,99	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							199333					
							63814					
							119202					
							49552					
							60,03					
							13796					
							248885					
Всього по розділу 3							248885					
Розділ 4. Контур заземлення ДЕС												
12	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,16	<u>57123,43</u> 57123,43	- -	9140	9140	- -	<u>442,6800</u> -	<u>70,83</u> -	
13	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>7095,52</u> 1947,19	<u>4992,58</u> 1176,36	4257	1168	<u>2996</u> 706	<u>13,4400</u> 7,4298	<u>8,06</u> 4,46	
14	& 1601-2110-1 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача D16, 3 м, G-16/30	шт	6	<u>1049,37</u> -	- -	6296	-	- -	- -	- -	
15	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,21	<u>4905,15</u> 3894,37	<u>750,39</u> 194,51	1030	818	<u>158</u> 41	<u>26,8800</u> 1,1597	<u>5,64</u> 0,24	
16	& С1110-171-1А варіант 1	Смуга сталева 40x4 мм, W-40x4/ST	м	21	<u>160,94</u> -	- -	3380	-	- -	- -	- -	
17	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	0,1	<u>4905,15</u> 3894,37	<u>750,39</u> 194,51	491	389	<u>75</u> 19	<u>26,8800</u> 1,1597	<u>2,69</u> 0,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм	100 м	0,1	<u>5199,03</u> 4450,71	<u>598,05</u> 132,92	520	445	<u>60</u> 13	<u>30,7200</u> 0,7967	<u>3,07</u> 0,08	
19	& С1110-171-1А варіант 2	Смуга сталева 25x4 мм, W-25x4/ST	м	10	<u>191,66</u> -	-	1917	-	-	-	-	
20	& С1545-250-2 варіант 1	Злучник для стержня та смуги С-044	шт	6	<u>131,99</u> -	-	792	-	-	-	-	
21	С1545-39 варіант 1	Антикорозійна стрічка NA1002 (рулон 10 м)	шт	1	<u>486,30</u> -	-	486	-	-	-	-	
22	С1545-39 варіант 2	Струмовідвідна паста G-101	шт	1	<u>366,95</u> -	-	367	-	-	-	-	
23	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,16	<u>24890,53</u> 24890,53	-	3982	3982	-	<u>208,0800</u>	<u>33,29</u>	
Разом прямі витрати по розділу 4							32658	15942	<u>3289</u> 779		<u>123,58</u> 4,9	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							32658					

Всього по розділу 4							41736					
Розділ 5. Огорожа дизель-генераторної підстанції												
24	КБ7-24-11 РЕНр т.ч.п. 2.4. к=1,15	Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя	100м	0,1524	<u>83345,45</u> 41669,42	<u>34779,42</u> 12994,32	12702	6350	<u>5300</u> 1980	<u>284,1420</u> 69,8889	<u>43,3</u> 10,65	
25	& С111-873-8 варіант 1	Стовп для огорожі 40*40мм, L=3,0м	м	21	<u>156,79</u> -	-	3293	-	-	-	-	
26	& С111-870-3-8У варіант 1	Секційна огорожа із металеві зварної сітки	м2	20,4	<u>939,71</u> -	-	19170	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ7-25-1 РЕНр т.ч.п. 2.4. κ=1,15	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>848540,55</u> 536119,13	<u>175674,00</u> 66728,41	8485	5361	<u>1757</u> 667	<u>3561,7800</u> 372,1352	<u>35,62</u> 3,72
28	& С1545- 267-2А варіант 1	Труба профільна 40x20x2 мм	м	20,66	<u>80,94</u> -	-	1672	-	-	-	-
29	& С111-870- 3-8У варіант 2	Сітка-рабица 50x50x1,8 мм оцинкована Н -1, 5 м	м2	4,5	<u>224,69</u> -	-	1011	-	-	-	-
30	& С111-956- 1-8Ф варіант 1	Петля приварна для воріт	шт	4	<u>244,94</u> -	-	980	-	-	-	-
31	& С1515-23- 1 варіант 1	Замок для воріт	шт	1	<u>3060,18</u> -	-	3060	-	-	-	-
32	& С111-956- 2	Петля - провушина для замка воріт	шт	1	<u>173,54</u> -	-	174	-	-	-	-
33	КБ15-172-3 РЕНр т.ч.п. 2.4. κ=1,15	Фарбування металевих конструкцій суриком за два рази	100м2	0,015	<u>14194,71</u> 11689,07	<u>2,59</u> 2,34	213	175	-	<u>83,5590</u> 0,0153	<u>1,25</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							50760	11886	<u>7057</u> 2647		<u>80,17</u> 14,37
Разом будівельні роботи, грн.							50760				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31817				
всього заробітна плата, грн.							14533				
Загальновиробничі витрати, грн.							7313				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2608				
Всього будівельні роботи, грн.							58073				

Всього по розділу 5							58073				
Разом прямі витрати по кошторису							374207	159918	<u>51968</u> 24091		<u>1120,3</u> 132,24
Разом будівельні роботи, грн.							374207				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							162321				
всього заробітна плата, грн.							184009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84942 118,5 27236 459149				
		----- Всього по кошторису					459149				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1371,04 211245				

Склав

[посада, ініціали, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, ініціали, прізвище]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03
на пусконаладжувальні роботи ДГУ
Дизельгенераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

22,261 тис. грн.
0,08741 тис.люд.год.
17,611 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	1	<u>318,43</u> 318,43	-	318	318	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -		
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,03	<u>2706,67</u> 2706,67	-	81	81	-	<u>13,6000</u> -	<u>0,41</u> -		
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	20	<u>63,69</u> 63,69	-	1274	1274	-	<u>0,3200</u> -	<u>6,4</u> -		
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	20	<u>318,43</u> 318,43	-	6369	6369	-	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -		
5	КП1-1-1	Генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>7960,80</u> 7960,80	-	7961	7961	-	<u>40,0000</u> -	<u>40</u> -		
		Разом прямі витрати по кошторису					16003	16003	-		<u>80,41</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16003 16003 6258 7 1608 22261				

		Всього по кошторису					22261				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					87,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17611				

Склав

[посада, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, прізвище, ініціал]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) № -АБ

Кошторисна вартість 1666,207 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,850 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Асфальтобетонне покриття											
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,4956	<u>48849,09</u> 22921,58	<u>25927,51</u> 9336,75	24210	11360	<u>12850</u> 4627	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>94,97</u> 30,81
2	КР18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ	100м3	1,062	<u>9603,63</u> 3100,55	<u>6503,08</u> 1582,49	10199	3293	<u>6906</u> 1681	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>27,53</u> 9,14
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,42	<u>13835,93</u> 12203,63	<u>1632,30</u> 613,41	5811	5126	<u>685</u> 258	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>42,85</u> 1,64
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,17	<u>194,98</u> 194,98	-	33	33	-	<u>1,6300</u> -	<u>0,28</u> -
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	2,68	<u>3976,12</u> 395,94	<u>3580,18</u> 1345,41	10656	1061	<u>9595</u> 3606	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>8,87</u> 22,92
6	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	268,17	<u>282,82</u> -	<u>282,82</u> 57,74	75844	-	<u>75844</u> 15484	- 0,3520	- 94,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-23-5	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000 кг/см ²], (товщиною 10 см)	100м ²	7,08	<u>37399,05</u> 747,92	<u>4215,40</u> 1317,03	264785	5295	<u>29845</u> 9325	<u>5,9600</u> 7,2617	<u>42,2</u> 51,41
8	KP18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м ²	0,708	<u>28309,43</u> 3336,98	<u>24584,48</u> 4573,89	20043	2363	<u>17406</u> 3238	<u>22,5000</u> 23,7072	<u>15,93</u> 16,78
9	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	114,8305 2	<u>5608,78</u> -	- -	644059	-	- -	- -	- -
10	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м ²	0,708	<u>26931,94</u> 3176,80	<u>23416,64</u> 4357,42	19068	2249	<u>16579</u> 3085	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>15,17</u> 15,99
11	C111-1624 варіант 2	Бітумна емульсія	т	0,2124	<u>34103,04</u> -	- -	7243	-	- -	- -	- -
12	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	86,0928	<u>5608,78</u> -	- -	482876	-	- -	- -	- -
13	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	93	<u>412,84</u> 170,33	- -	38394	15841	- -	<u>1,3200</u> -	<u>122,76</u> -
14	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	93	<u>182,96</u> -	- -	17015	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1620236	46621	<u>169710</u> 41304		<u>370,56</u> 243,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1620236	1403905 87925 45971 73,64 16925 1666207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1666207				
		Разом прямі витрати по кошторису					1620236	46621	<u>169710</u>		<u>370,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1620236		41304		243,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1403905				
		всього заробітна плата, грн.					87925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45971				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16925				
		Всього будівельні роботи, грн.					1666207				

		Всього по кошторису					1666207				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					687,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104850				

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
електромонтажні роботи. Устаткування
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 41,856 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Дообладнання існуючого ВРП						
1	& 1504-1033-7-Ш	ДООБЛАДНАННЯ ІСНУЮЧОГО ВРП Вимикач автоматичний типу ВА47-29 3Р, Ун=380В, Ін=63А, Ір=50А; (маса=0,00065) Разом по розділу 1	шт	1	326,37	326
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13
		Всього по розділу 1				339
Розділ 2. АВР						
2	1517-2078 варіант 1	АВР Пристрій автоматичного перемикачання на резерв, ІР54, Ун=380В, Ін=100А на два вводи АВР-100-100А; (маса=0,13)	шт	1	27960,00	27960
3	& 1504-1033-7-Ш	Вимикач автоматичний типу ВА47-29 3Р, Ун=380В, Ін=63А, Ір=50А; (маса=0,00065)	шт	2	326,37	653
4	& 1504-1033-8-Ш	Вимикач автоматичний типу ВА47-29 3Р, Ун=380В, Ін=63А, Ір=25А; (маса=0,00065)	шт	1	318,50	319
5	& 1504-1033-6-Ш	Вимикач автоматичний типу ВА47-29 1Р, Ун=220В, Ін=63А, Ір=10А; (маса=0,00065)	шт	5	108,79	544
6	& 1504-1033-5-Ш	Вимикач диференційний типу АВДТ 32 2Р, Ун=220В, Ін=16А, Івит=0,03А; (маса=0,0005)	шт	16	561,08	8977
7	& 1504-1033-9-2Ц	Розчіплювач незалежний РН-47; (маса=0,00065)	шт	1	298,63	299

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1504-1033-4-Ш	ЩСВ Вимикач автоматичний типу ВА47-29 3Р, Un=380В, In=63А, Ip=16А; (маса=0, 0004)	шт	2	309,25	619
9	& 1504-1033-46-Ш	Вимикач автоматичний типу ВА47-29 1Р, Un=220В, In=63А, Ip=16А; (маса=0, 0004)	шт	3	108,79	326
10	& 1504-1033-3-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний типу ВА47-29 3Р, Un=380В, In=63А, Ip=20А; (маса=0, 0004)	шт	1	251,02	251
		Разом по розділу 2				39948
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1569
		Всього по розділу 2				41517
		Разом				40274
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1582
		Всього по кошторису				41856

Склав


[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.

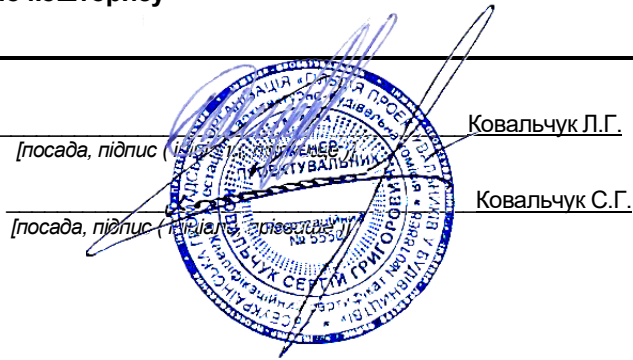

Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
придбання устаткування, меблі та інвентар
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 244,926 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-144-1 варіант 1	Лавка дерев'яна без спинки 4-х місна для укриття та бомбосховищ ; (маса=0,015)	шт	24	4320,00	103680
2	& 560110-36-В4 варіант 1	Стіл ; (маса=0,028)	шт	10	2800,00	28000
3	& 560110-36-3 варіант 1	Стелаж для зберігання; (маса=0,01)	шт	10	6560,00	65600
4	& 560110-36-4	Вішалка двостороння з ДСП для бомбосховищ та укриттів; (маса=0,018)	шт	10	3839,00	38390
		Разом				235670
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9256
		Всього по кошторису				244926

Склав

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
 придбання устаткування підіймача для МНГ
 Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 270,210 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-14001-1 варіант 2	Підіймач для МНГ FIL150-2; (маса=0,15)	шт	1	260000,00	260000
		Разом				260000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10210
		Всього по кошторису				270210

Склав


[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.



Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 46, Київської обл. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-02
устаткування ДГУ
Дизельгенераторна станція

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 987,307 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2202-1010-1А варіант 1	Дизельгенераторна станція в захисному кожусі з дизельним двигуном, генератор потужністю 12,0 кВт напругою 380В, 50 Гц, CUMMINS C17D5; (маса=0,806) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	950000,00	950000
						950000
						37307
						987307

Склав

[посада, підпис]

Ковальчук Л.Г.

Перевірив

[посада, підпис]

Ковальчук С.Г.

