

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Мережі зовнішнього освітлення. СОУ Д.2.2-03360874-001:2017 [для КП "Міськвітло" м.Харків];
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	4,36	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
5	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
6.	..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,52	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	134,5031	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	119,354	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	11530,632	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174,67 люд.год та розряді робіт 4	14032,99	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

109218,743 тис.грн.

78446,510 тис.грн.

2162,194 тис.грн.

10406,915 тис.грн.

18203,124 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 109218,743 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х. Я.)	67248,141	1889,699	-	69137,840
		Разом по главі 2:	67248,141	1889,699	-	69137,840
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	389,557	-	-	389,557
		Разом по главі 7:	389,557	-	-	389,557


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	67637,698	1889,699	-	69527,397
		Разом по главах 1-8:	67637,698	1889,699	-	69527,397
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	182,622	-	-	182,622
4	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4700,540	4700,540
		Разом по главі 9:	182,622	-	4700,540	4883,162
		Разом по главах 1-9:	67820,320	1889,699	4700,540	74410,559
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1116,158	1116,158
		Разом по главі 10:	-	-	1116,158	1116,158
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	3613,412	3613,412
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	131,276	131,276
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	92,532	92,532
		Разом по главі 12:	-	-	3837,220	3837,220
		Разом по главах 1-12:	67820,320	1889,699	9653,918	79363,937
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1011,755	-	-	1011,755
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	521,303	521,303
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1627,688	45,353	231,694	1904,735
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7986,747	227,142	-	8213,889
		Разом	78446,510	2162,194	10406,915	91015,619
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18203,124	18203,124

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	78446,510	2162,194	28610,039	109218,743

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

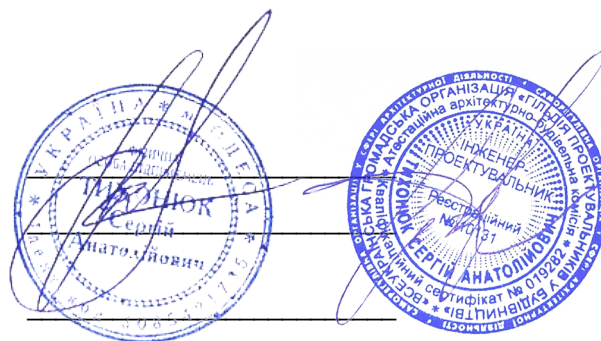

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1230,213 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,6976 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 756,489 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж дверей, перегородок, розширення прорізів									
1	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>16920,62</u>	<u>1408,79</u>	1015	929	<u>85</u>	<u>221,2440</u>	<u>13,27</u>
					15491,50	435,80			26	4,8265	0,29
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1071	<u>3648,03</u>	-	391	391	-	<u>53,6160</u>	<u>5,74</u>
					3648,03	-			-	-	-
3	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,606	<u>542,96</u>	-	329	329	-	<u>7,9800</u>	<u>4,84</u>
					542,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР6-16-1	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	100 шт	0,07	<u>1747,52</u> 1747,52	<u>-</u> -	122	122	<u>-</u> -	<u>26,1840</u> -	<u>1,83</u> -
5	КБ10-28-1 К=0,8, К=1, 15	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,6713	<u>15436,83</u> 8754,98	<u>6588,36</u> 1743,71	10363	5877	<u>4423</u> 1171	<u>108,3134</u> 16,3944	<u>72,71</u> 11,01
6	КБ10-28-2 К=0,8, К=1,15	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1302	<u>12053,69</u> 7074,66	<u>4904,67</u> 1298,09	1569	921	<u>639</u> 169	<u>87,5251</u> 12,2047	<u>11,4</u> 1,59
7	КБ10-28-3 К=0,8, К=1, 15	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,08595	<u>9936,76</u> 5343,47	<u>4538,65</u> 1201,22	854	459	<u>390</u> 103	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>5,68</u> 0,97
8	КБ7-11-1 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т РОЗШИРЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ	100шт	0,5	<u>25069,01</u> 8511,85	<u>16557,16</u> 6175,56	12535	4256	<u>8279</u> 3088	<u>113,1744</u> 69,6832	<u>56,59</u> 34,84
9	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 (з 2-х сторін стіни)	100м	0,736	<u>3574,68</u> 2107,82	<u>1466,86</u> 443,92	2631	1551	<u>1080</u> 327	<u>26,6880</u> 5,5176	<u>19,64</u> 4,06
10	КБ46-34-4	Розбирання частини цегляної перегородки	м3	10,8	<u>1513,84</u> 1069,92	<u>443,92</u> 134,34	16349	11555	<u>4794</u> 1451	<u>14,0520</u> 1,6698	<u>151,76</u> 18,03
11	КР20-30-2	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм (під перемички - с 2-х сторін)	100шт	0,32	<u>7714,15</u> 7463,78	<u>124,94</u> 38,65	2469	2388	<u>40</u> 12	<u>104,6520</u> 0,4280	<u>33,49</u> 0,14
12	КР3-45-1	Улаштування перемичок з арматури	1 т	0,24	<u>63771,14</u> 16521,64	<u>917,36</u> 274,39	15305	3965	<u>220</u> 66	<u>235,9560</u> 3,3948	<u>56,63</u> 0,81
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм ДЕМОНТАЖ ЦЕГЛЯНИХ ПЕРЕГОРОДОК, П'ЄДЕСТАЛІВ, тощо	т	0,24	<u>48079,42</u> -	<u>-</u> -	11539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах (різання перегородки по периметру- з 2-х сторін)	100м	7,0192	<u>2491,75</u> 2107,82	<u>361,89</u> 111,95	17490	14795	<u>2540</u> 786	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>187,33</u> 8,7
15	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	82,5	<u>716,18</u> 645,51	<u>70,67</u> 39,26	59085	53255	<u>5830</u> 3239	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>797,94</u> 37,33
16	КР2-1-6	Розбирання цегляних п'єдесталів під чаші Генуя без очищення	1 м3	4	<u>1291,24</u> 637,62	<u>653,62</u> 197,55	5165	2550	<u>2615</u> 790	<u>8,7000</u> 2,4074	<u>34,8</u> 9,63
17	КР9-3-1	Демонтаж бетонних сходинок	100м2	0,12	<u>92005,82</u> 78231,74	<u>13738,42</u> 4206,29	11041	9388	<u>1649</u> 505	<u>1086,5520</u> 48,6448	<u>130,39</u> 5,84
18	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,125	<u>6408,89</u> 5893,31	<u>439,44</u> 135,94	801	737	<u>55</u> 17	<u>82,6320</u> 1,5055	<u>10,33</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					169053	113468	<u>32639</u> 11750		<u>1594,37</u> 133,43
		Разом будівельні роботи, грн.					169053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22946				
		всього заробітна плата, грн.					125218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26588				
		Всього будівельні роботи, грн.					243975				

		Всього по розділу 1					243975				
		Розділ 2. Відм. 0,000									
		ПІДЛОГИ									
19	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	2,8884	<u>6355,77</u> 6194,01	<u>161,76</u> 39,05	18358	17891	<u>467</u> 113	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>268,07</u> 1,27
20	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,9516	<u>1491,78</u> 1441,58	<u>50,20</u> 12,12	2911	2813	<u>98</u> 24	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>42,15</u> 0,27
21	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,95	<u>8285,17</u> 8162,45	<u>122,72</u> 29,62	7871	7754	<u>117</u> 28	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>105,8</u> 0,32
22	KB15-26-1 H2=H5=1,15	Демонтаж покриттів підсхідців з керамічних плиток	1 м2	67,5	<u>586,36</u> 585,56	- -	39579	39525	- -	<u>7,3278</u> -	<u>494,63</u> -
23	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,7	<u>477,32</u> 477,32	- -	811	811	- -	<u>7,1520</u> -	<u>12,16</u> -
24	KB11-43-3 к=0,7	/Демонтаж/Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,268	<u>3631,99</u> 857,75	<u>1,86</u> 1,59	4605	1088	<u>2</u> 2	<u>10,3656</u> 0,0186	<u>13,14</u> 0,02
		СТІНИ									
25	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	13,505	<u>4695,73</u> 4239,06	<u>456,67</u> 141,27	63416	57249	<u>6167</u> 1908	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>857,78</u> 21,13
26	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9592	<u>7358,98</u> 6127,08	<u>1231,90</u> 379,43	7059	5877	<u>1182</u> 364	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>85,52</u> 4,42
		СТЕЛІ									
27	KB15-76-1 H1=0,8; H2=1, 15;H5=1,15;	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,8173	<u>12094,60</u> 12059,10	- -	9885	9856	- -	<u>154,5048</u> -	<u>126,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ15-76-2 Н1=0,8; Н2=1,15; Н5=1,15;	Демонтаж плит стельових	100м2	0,7597	<u>1445,89</u> 1445,89	-	1098	1098	-	<u>18,5251</u>	<u>14,07</u>
29	КР17-4-5	Світильники та кабелі Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,16	<u>2061,50</u> 2061,50	-	330	330	-	<u>28,1280</u>	<u>4,5</u>
30	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,12	<u>642,78</u> 642,78	-	77	77	-	<u>9,1800</u>	<u>1,1</u>
31	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>3555,74</u> 3555,74	-	36	36	-	<u>48,5160</u>	<u>0,49</u>
32	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	2,3	<u>436,92</u> 436,92	-	1005	1005	-	<u>6,2400</u>	<u>14,35</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							157041	145410	<u>8033</u> 2439		<u>2040,04</u> 27,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							157041 3598 147849 89118 247,63 31757 246159				

Всього по розділу 2							246159				
Розділ 3. Відм. 4,300											
ПІДЛОГИ											
33	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	5,0156	<u>6355,77</u> 6194,01	<u>161,76</u> 39,05	31878	31067	<u>811</u> 196	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>465,49</u> 2,2
34	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,062	<u>1491,78</u> 1441,58	<u>50,20</u> 12,12	92	89	<u>3</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,34</u> 0,01
35	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,8267	<u>8285,17</u> 8162,45	<u>122,72</u> 29,62	6849	6748	<u>101</u> 24	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>92,07</u> 0,27
36	КБ15-26-1 Н2=Н5=1,15	Демонтаж покриттів підсхідців з керамічних плиток	1 м2	45	<u>586,36</u> 585,56	-	26386	26350	-	<u>7,3278</u>	<u>329,75</u>
37	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,6	<u>477,32</u> 477,32	-	764	764	-	<u>7,1520</u>	<u>11,44</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-43-3 к=0,7	/Демонтаж/Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах СТІНИ	100м	1,2595	<u>3631,99</u> 857,75	<u>1,86</u> 1,59	4574	1080	<u>2</u> 2	<u>10,3656</u> 0,0186	<u>13,06</u> 0,02
39	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	10,105	<u>4695,73</u> 4239,06	<u>456,67</u> 141,27	47450	42836	<u>4614</u> 1428	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>641,83</u> 15,81
40	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,6752	<u>7358,98</u> 6127,08	<u>1231,90</u> 379,43	4969	4137	<u>832</u> 256	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>60,2</u> 3,11
41	КБ15-76-1 Н1=0,8; Н2=1, 15;Н5=1,15;	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	2,9218	<u>12094,60</u> 12059,10	- -	35338	35234	- -	<u>154,5048</u> -	<u>451,43</u> -
42	КБ15-76-2 Н1=0,8; Н2=1,15; Н5=1,15;	Демонтаж плит стельових	100м2	2,7202	<u>1445,89</u> 1445,89	- -	3933	3933	- -	<u>18,5251</u> -	<u>50,39</u> -
43	КР17-4-5	Світильники та кабелі Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,56	<u>2061,50</u> 2061,50	- -	1154	1154	- -	<u>28,1280</u> -	<u>15,75</u> -
44	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,32	<u>642,78</u> 642,78	- -	206	206	- -	<u>9,1800</u> -	<u>2,94</u> -
45	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>3555,74</u> 3555,74	- -	71	71	- -	<u>48,5160</u> -	<u>0,97</u> -
46	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	4,8	<u>436,92</u> 436,92	- -	2097	2097	- -	<u>6,2400</u> -	<u>29,95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					165761	155766	<u>6363</u> 1907		<u>2166,61</u> 21,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165761 3632 157673 94497 261,42 33525 260258				

		Всього по розділу 3					260258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Відм. +8,600									
47	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обоями	т	0,1	<u>96850,63</u> 29847,36	<u>9230,63</u> 1856,59	9685	2985	<u>923</u> 186	<u>355,3680</u> 18,4559	<u>35,54</u> 1,85
48	КР7-2-4	Підлоги Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	6,428	<u>6355,77</u> 6194,01	<u>161,76</u> 39,05	40855	39815	<u>1040</u> 251	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>596,57</u> 2,82
49	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5621	<u>1491,78</u> 1441,58	<u>50,20</u> 12,12	839	810	<u>29</u> 7	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>12,14</u> 0,08
50	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,7155	<u>8285,17</u> 8162,45	<u>122,72</u> 29,62	5928	5840	<u>88</u> 21	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>79,69</u> 0,24
51	КБ15-26-1	Демонтаж покриттів підсхідців з керамічних плиток	1 м2	33	<u>586,36</u> 585,56	<u>-</u> -	19350	19323	<u>-</u> -	<u>7,3278</u> -	<u>241,82</u> -
52	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,4	<u>477,32</u> 477,32	<u>-</u> -	668	668	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>10,01</u> -
53	КБ11-43-3 к=0,7	/Демонтаж/Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,378	<u>3631,99</u> 857,75	<u>1,86</u> 1,59	5005	1182	<u>3</u> 2	<u>10,3656</u> 0,0186	<u>14,28</u> 0,03
54	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	13,105	<u>4695,73</u> 4239,06	<u>456,67</u> 141,27	61538	55553	<u>5985</u> 1851	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>832,38</u> 20,5
55	КБ15-76-1 Н1=0,8; Н2=1, 15;Н5=1,15;	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	2,2335	<u>12094,60</u> 12059,10	<u>-</u> -	27013	26934	<u>-</u> -	<u>154,5048</u> -	<u>345,09</u> -
56	КБ15-76-2 Н1=0,8; Н2=1,15; Н5=1,15;	Демонтаж плит стельових	100м2	2,0715	<u>1445,89</u> 1445,89	<u>-</u> -	2995	2995	<u>-</u> -	<u>18,5251</u> -	<u>38,37</u> -
57	КР17-4-5	Світильники та кабелі Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,45	<u>2061,50</u> 2061,50	<u>-</u> -	928	928	<u>-</u> -	<u>28,1280</u> -	<u>12,66</u> -
58	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,25	<u>642,78</u> 642,78	<u>-</u> -	161	161	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>2,3</u> -
59	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>3555,74</u> 3555,74	<u>-</u> -	36	36	<u>-</u> -	<u>48,5160</u> -	<u>0,49</u> -
60	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	3,65	<u>436,92</u> 436,92	<u>-</u> -	1595	1595	<u>-</u> -	<u>6,2400</u> -	<u>22,78</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					176596	158825	<u>8068</u> 2318		<u>2244,12</u> 25,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					176596 9703 161143 97505 271,49 34813 274101 274101				
		Розділ 5. Відм. +13,030									
61	KP7-2-5	Підлоги Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,5621	<u>1491,78</u> 1441,58	<u>50,20</u> 12,12	839	810	<u>29</u> 7	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>12,14</u> 0,08
62	KB11-43-3 к=0,7	/Демонтаж/Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах СТІНИ	100м	0,743	<u>3631,99</u> 857,75	<u>1,86</u> 1,59	2699	637	<u>1</u> 1	<u>10,3656</u> 0,0186	<u>7,7</u> 0,01
63	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Стелі	100м2	2,0712	<u>4695,73</u> 4239,06	<u>456,67</u> 141,27	9726	8780	<u>946</u> 293	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>131,55</u> 3,24
64	KB15-76-1 H1=0,8; H2=1, 15;H5=1,15;	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,247	<u>12094,60</u> 12059,10	<u>-</u> -	2987	2979	<u>-</u> -	<u>154,5048</u> -	<u>38,16</u> -
65	KB15-76-2 H1=0,8; H2=1,15; H5=1,15;	Демонтаж плит стельових	100м2	0,2326	<u>1445,89</u> 1445,89	<u>-</u> -	336	336	<u>-</u> -	<u>18,5251</u> -	<u>4,31</u> -
66	KP17-4-5	Світильники та кабелі Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,04	<u>2061,50</u> 2061,50	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>28,1280</u> -	<u>1,13</u> -
67	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	<u>642,78</u> 642,78	<u>-</u> -	26	26	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
68	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	0,58	<u>436,92</u> 436,92	<u>-</u> -	253	253	<u>-</u> -	<u>6,2400</u> -	<u>3,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,861	<u>3567,51</u> 265,09	<u>3302,42</u> 900,85	10207	758	<u>9449</u> 2577	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>11,36</u> 29,37
70	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20	<u>130,54</u> 130,54	<u>-</u> -	2611	2611	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>39,12</u> -
71	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	306,01	<u>278,65</u> -	<u>278,65</u> 37,62	85270	-	<u>85270</u> 11512	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 125,77
72	T_1	Утилізація сміття	т	306,01	<u>237,00</u> -	<u>-</u> -	72524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					187560	17272	<u>95695</u> 14390		<u>249,46</u> 158,47
		Разом будівельні роботи, грн.					187560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74593				
		всього заробітна плата, грн.					31662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18159				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6261				
		Всього будівельні роботи, грн.					205719				

		Всього по розділу 5					205719				
		Разом прямі витрати по кошторису					856011	590741	<u>150798</u> 32804		<u>8294,6</u> 366,27
		Разом будівельні роботи, грн.					856011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114472				
		всього заробітна плата, грн.					623545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					374202				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1036,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132944				
		Всього будівельні роботи, грн.					1230213				

		Всього по кошторису					1230213				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9697,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					756489				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Архітектурно-будівельні рішення
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11776,599 тис. грн.
40,62104 тис.люд.год.
3538,109 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ10-94-4	Перелік нарахувань:	100м2	1,0247	110462.78	561.39	113191	39358	575	480.6600	492.53		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
		Розділ 1. Відмітка 0,000											
		Перегородки ГКЛ											
		Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях			38409,54	363,17			372	4,1382	4,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C111-741-11	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	430,37	<u>132,26</u>	-	56921	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& C1545-204-4	Профіль направляючий UD28/27	мп	85,05	<u>36,04</u>	-	3065	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& C1545-204-5	Профіль стійковий CD 60/27	мп	246,95	<u>52,84</u>	-	13049	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& C1545-44-1-1	Дюбель 6*40	шт	256	<u>1,21</u>	-	310	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& C111-2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	111,69	<u>14,61</u>	-	1632	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& C1545-44-1	Саморізи 3,5*25	шт	622	<u>0,60</u>	-	374	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	348,4	<u>2,56</u>	-	892	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C114-27-2	Склострічка	м.п.	204,94	<u>5,04</u>	-	1033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1922	<u>190113,07</u> 38409,54	<u>561,39</u> 363,17	36540	7382	<u>108</u> 70	<u>480,6600</u> 4,1382	<u>92,38</u> 0,8
11	КБ15-56-3 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,19	<u>5436,92</u> 4512,99	-	11907	9883	-	<u>54,5376</u>	<u>119,44</u>
					-	-			-	-	-
12	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка СТАРТ	кг	219	<u>18,01</u>	-	3944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ15-56-4 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,19	<u>1288,27</u> 1195,62	-	2821	2618	-	<u>14,4486</u>	<u>31,64</u>
					-	-			-	-	-
14	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	109,5	<u>23,73</u>	-	2598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ФАЛЬШСТІНИ (КАБІНЕТИ, КОРИДОРИ (101-104, 106-119) СПОРТЗАЛ, САНВУЗЛИ (120-122)	100м2	2,19	<u>14889,65</u> 4105,12	-	32608	8990	-	<u>52,5960</u>	<u>115,19</u>
16	KP20-19-1 κ=2	Антисептування водними сумішами стін (за 2 рази)	100м2	14,4641	<u>1735,42</u> 1727,42	-	25101	24986	-	<u>22,9680</u>	<u>332,21</u>
17	& C111-220- 2-9E варіант 1	Антисептик противгрибковый SchimmelSTOP BauGut	л	506,24	<u>36,35</u> -	-	18402	-	-	-	-
18	KB10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	14,4641	<u>21229,66</u> 21128,84	-	307068	305610	-	<u>264,4080</u>	<u>3824,42</u>
19	KB15-63-1 H2,5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (додатковий шар)	100м2	14,4641	<u>11520,19</u> 8854,18	<u>333,70</u> 294,55	166629	128068	<u>4827</u> 4260	<u>117,7261</u> 4,0186	<u>1702,8</u> 58,12
20	KB34-57-1 H5 -1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-14,4641	<u>3625,58</u> 3533,61	<u>91,97</u> 29,06	-52441	-51110	<u>-1331</u> -420	<u>47,6100</u> 0,3511	<u>-688,64</u> -5,08
21	& C111-741- 11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	3037,461	<u>132,26</u> -	-	401735	-	-	-	-
22	& C1545- 204-4 варіант 2	Профіль направляючий UD28/27	мп	1258,38	<u>36,04</u> -	-	45352	-	-	-	-
23	& C1545- 204-5 варіант 2	Профіль стійковий CD 60/27	мп	2603,54	<u>52,84</u> -	-	137571	-	-	-	-
24	& C1545-44- 1-1 варіант 5	Дюбель 6*40	шт	4440	<u>0,89</u> -	-	3952	-	-	-	-
25	& C111- 1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	125,84	<u>49,95</u> -	-	6286	-	-	-	-
26	& C111- 2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	454,17	<u>14,61</u> -	-	6635	-	-	-	-
27	& C1545-44- 1 варіант 2	Саморізи 3,5*25	шт	34714	<u>0,35</u> -	-	12150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1550-36-1 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	2516,75	<u>2,56</u> -	-	6443	-	-	-	-
29	КБ15-56-3 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	16,602	<u>4698,19</u> 4512,99	-	77999	74925	-	<u>54,5376</u>	<u>905,43</u>
30	& C111-1624-2A варіант 4	Грунтівка СТ-17	л	239,4	<u>46,45</u> -	-	11120	-	-	-	-
31	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка СТАРТ	кг	1660,2	<u>11,52</u> -	-	19126	-	-	-	-
32	КБ15-56-4 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	16,602	<u>1288,27</u> 1195,62	-	21388	19850	-	<u>14,4486</u>	<u>239,88</u>
33	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	830,1	<u>23,73</u> -	-	19698	-	-	-	-
34	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,602	<u>4250,21</u> 4105,12	-	70562	68153	-	<u>52,5960</u>	<u>873,2</u>
35	C111-1626-1 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	1045,93	<u>281,08</u> -	-	293990	-	-	-	-
36	KP12-1-2	ФАРТУХИ УМИВАЛЬНИКІВ в приміщеннях 103,113,116: Грунтування поверхні стін	100м2	0,054	<u>2503,63</u> 2407,55	-	135	130	-	<u>31,6200</u>	<u>1,71</u>
37	& C111-1624-31 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,81	<u>51,23</u> -	-	41	-	-	-	-
38	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,054	<u>17869,18</u> 12833,34	<u>131,58</u> 112,46	965	693	<u>7</u> 6	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>8,25</u> 0,07
39	KP12-1-2	Грунтування поверхні стін	100м2	0,054	<u>2503,63</u> 2407,55	-	135	130	-	<u>31,6200</u>	<u>1,71</u>
40	& C111-1624-31 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,81	<u>51,23</u> -	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,054	<u>29216,97</u> 28194,21	-	1578	1522	-	<u>352,8246</u>	<u>19,05</u>
42	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	5,45	<u>672,01</u>	-	3662	-	-	-	-
43	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 12	кг	28	<u>14,57</u>	-	408	-	-	-	-
44	С111-2001-2 варіант 1	Епоксидно-цементний шов Ceresit CE 79	кг	2,45	<u>260,78</u>	-	639	-	-	-	-
45	С1545-42 варіант 2	Хрестики для плитки	100шт	0,39	<u>48,25</u>	-	19	-	-	-	-
46	КБ15-25-2 к=1,15	САНВУЗЛИ (приміщення120-122) - облицювання плиткою по ГКЛ Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9592	<u>29216,97</u> 28194,21	-	28025	27044	-	<u>352,8246</u>	<u>338,43</u>
47	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	96,88	<u>672,01</u>	-	65104	-	-	-	-
48	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 12	кг	498,78	<u>14,57</u>	-	7267	-	-	-	-
49	С111-2001-2 варіант 1	Епоксидно-цементний шов Ceresit CE 79	кг	43,45	<u>260,78</u>	-	11331	-	-	-	-
50	С1545-42 варіант 2	Хрестики для плитки	100шт	6,91	<u>48,25</u>	-	333	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1999334	668232	4186 4288		<u>8409,63</u> 58,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1999334 1326916 672520 380912 1016,12 130308 2380246				

		Всього по розділу 1					2380246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Відмітка 4,300									
51	КБ10-94-4 Н2,5=1,15	Перегородки ГКЛ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,884	<u>45079,65</u> 44170,97	<u>645,60</u> 417,65	39850	39047	<u>571</u> 369	<u>552,7590</u> 4,7589	<u>488,64</u> 4,21
52	С114-5-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М100	м3	4,5526	<u>1586,30</u> -	- -	7222	-	- -	- -	- -
53	& С111-741- 11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	371,28	<u>132,26</u> -	- -	49105	-	- -	- -	- -
54	& С1545- 204-4 варіант 2	Профіль направляючий UD28/27	мп	73,37	<u>36,04</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
55	& С1545- 204-5 варіант 2	Профіль стійковий CD 60/27	мп	213,04	<u>52,84</u> -	- -	11257	-	- -	- -	- -
56	& С111- 1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,01	<u>49,95</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
57	& С111- 2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	96,36	<u>14,61</u> -	- -	1408	-	- -	- -	- -
58	& С111- 2009-3-21	Шпаклівка клейова Baumit NivoFix	кг	10,608	<u>12,22</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
59	& С1545-44- 1 варіант 2	Саморізи 3,5*25	шт	4535	<u>0,35</u> -	- -	1587	-	- -	- -	- -
60	& С1545-44- 2	Дюбелі 4 x 100	шт	221	<u>5,99</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
61	& С1545-44- 3	Гвинти самонарізні 9 мм	шт	536,588	<u>5,47</u> -	- -	2935	-	- -	- -	- -
62	& С1550-36- 1 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	300,56	<u>2,56</u> -	- -	769	-	- -	- -	- -
63	& С114-27-2 варіант 1	Склострічка	м.п.	176,8	<u>0,92</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
64	& С114-27-3	Стрічка звукоізоляційна	м.п.	127,296	<u>4,92</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-63-4	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,16	<u>74274,02</u> 39188,39	-	11884	6270	-	<u>466,5840</u>	<u>74,65</u>
79	КБ15-63-1 H2,5=1,15	Улаштування обшивки коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (додатковий шар)	100м2	0,16	<u>11520,19</u> 8854,18	<u>333,70</u> 294,55	1843	1417	<u>53</u> 47	<u>117,7261</u> 4,0186	<u>18,84</u> 0,64
80	& С111-741-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	33,6	<u>132,26</u> -	-	4444	-	-	-	-
81	& С1545-44-1-1 варіант 7	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	384	<u>0,31</u> -	-	119	-	-	-	-
82	КБ15-56-3 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	11,4078	<u>4698,19</u> 4512,99	-	53596	51483	-	<u>54,5376</u>	<u>622,15</u>
83	& С111-1624-2А варіант 4	Грунтівка СТ-17	л	164,5	<u>46,45</u> -	-	7641	-	-	-	-
84	С1555-101 варіант 5	Шпаклівка СТАРТ	кг	1140,78	<u>11,52</u> -	-	13142	-	-	-	-
85	КБ15-56-4 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	11,4078	<u>1288,27</u> 1195,62	-	14696	13639	-	<u>14,4486</u>	<u>164,83</u>
86	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка АCRYL-PUTZ ST10	кг	570,39	<u>23,73</u> -	-	13535	-	-	-	-
87	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,4078	<u>4250,21</u> 4105,12	-	48486	46830	-	<u>52,5960</u>	<u>600</u>
88	С111-1626-1 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	718,6914	<u>281,08</u> -	-	202010	-	-	-	-
89	КБ15-25-2 к=1,15	САНВУЗЛИ (приміщення 214) - облицювання плиткою по ГКЛ Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6752	<u>29216,97</u> 28194,21	-	19727	19037	-	<u>352,8246</u>	<u>238,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	68,1952	<u>672,01</u>	-	45828	-	-	-	-
91	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	351,104	<u>14,57</u>	-	5116	-	-	-	-
92	C111-2001-2 варіант 1	Епоксидно-цементний шов Ceresit CE 79	кг	30,59	<u>260,78</u>	-	7977	-	-	-	-
93	C1545-42 варіант 2	Хрестики для плитки	100шт	4,86	<u>48,25</u>	-	234	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1377605	481319	<u>3229</u> 3277		<u>6059,21</u> 44,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1377605 893057 484596 274525 732,44 93926 1652130				
		----- Всього по розділу 2					1652130				
		Розділ 3. Відмітка 8,600									
94	KB10-94-4 H2,5=1,15	Перегородки ГКЛ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,7156	<u>45079,65</u> 44170,97	<u>645,60</u> 417,65	32259	31609	<u>462</u> 299	<u>552,7590</u> 4,7589	<u>395,55</u> 3,41
95	C114-5-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М100	м3	3,69	<u>1586,30</u>	-	5853	-	-	-	-
96	& C111-741- 11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	300,552	<u>132,26</u>	-	39751	-	-	-	-
97	& C1545- 204-4 варіант 2	Профіль направляючий UD28/27	мп	59,39	<u>36,04</u>	-	2140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1545-204-5 варіант 2	Профіль стійковий CD 60/27	мп	172,46	<u>52,84</u> -	-	9113	-	-	-	-
99	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	2,43	<u>49,95</u> -	-	121	-	-	-	-
100	& C111-2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	78	<u>14,61</u> -	-	1140	-	-	-	-
101	& C111-2009-3-21	Шпаклівка клейова Baunit NivoFix	кг	8,5872	<u>12,22</u> -	-	105	-	-	-	-
102	& C1545-44-1 варіант 2	Саморізи 3,5*25	шт	3671	<u>0,35</u> -	-	1285	-	-	-	-
103	& C1545-44-2	Дюбелі 4 x 100	шт	178,9	<u>5,99</u> -	-	1072	-	-	-	-
104	& C1545-44-3	Гвинти самонарізні 9 мм	шт	434,4	<u>5,47</u> -	-	2376	-	-	-	-
105	& C1550-36-1 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	243,3	<u>2,56</u> -	-	623	-	-	-	-
106	& C114-27-2 варіант 1	Скlostрічка	м.п.	143,12	<u>0,92</u> -	-	132	-	-	-	-
107	& C114-27-3	Стрічка звукоізоляційна	м.п.	103,05	<u>4,92</u> -	-	507	-	-	-	-
108	KP20-19-1 κ=2	Антисептування водними сумішами стін (за 2 рази)	100м2	13,1049	<u>1735,42</u> 1727,42	-	22743	22638	-	<u>22,9680</u>	<u>300,99</u>
109	& C111-220-2-9E варіант 1	Антисептик противгрибковый SchimmelSTOP BauGut	л	458,67	<u>36,35</u> -	-	16673	-	-	-	-
110	KB10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	13,1049	<u>21229,66</u> 21128,84	-	278213	276891	-	<u>264,4080</u>	<u>3465,04</u>
111	KB15-63-1 H2,5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (додатковий шар)	100м2	13,1049	<u>11520,19</u> 8854,18	<u>333,70</u> 294,55	150971	116033	<u>4373</u> 3860	<u>117,7261</u> 4,0186	<u>1542,79</u> 52,66
112	KB34-57-1 H5 -1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-13,1049	<u>3625,58</u> 3533,61	<u>91,97</u> 29,06	-47513	-46308	<u>-1205</u> -381	<u>47,6100</u> 0,3511	<u>-623,92</u> -4,6
113	& C111-741-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	2752,029	<u>132,26</u> -	-	363983	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C1545-204-4 варіант 2	Профіль направляючий UD28/27	мп	1140,13	<u>36,04</u> -	- -	41090	-	- -	- -	- -
115	& C1545-204-5 варіант 2	Профіль стійковий CD 60/27	мп	2358,88	<u>52,84</u> -	- -	124643	-	- -	- -	- -
116	& C1545-44-1-1 варіант 5	Дюбель 6*40	шт	4023	<u>0,89</u> -	- -	3580	-	- -	- -	- -
117	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	114	<u>49,95</u> -	- -	5694	-	- -	- -	- -
118	& C111-2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	411,49	<u>14,61</u> -	- -	6012	-	- -	- -	- -
119	& C1545-44-1 варіант 2	Саморізи 3,5*25	шт	31452	<u>0,35</u> -	- -	11008	-	- -	- -	- -
120	& C1550-36-1 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	2280,25	<u>2,56</u> -	- -	5837	-	- -	- -	- -
121	KB15-63-4	КОРОБ Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,348	<u>74274,02</u> 39188,39	- -	25847	13638	- -	<u>466,5840</u> -	<u>162,37</u> -
122	KB15-63-1 H2,5=1,15	Улаштування обшивки коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (додатковий шар)	100м2	0,348	<u>11520,19</u> 8854,18	<u>333,70</u> 294,55	4009	3081	<u>116</u> 103	<u>117,7261</u> 4,0186	<u>40,97</u> 1,4
123	& C111-741-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	73,08	<u>132,26</u> -	- -	9666	-	- -	- -	- -
124	& C1545-44-1-1 варіант 7	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	556,8	<u>0,31</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
125	KB15-56-3 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	13,9836	<u>4698,19</u> 4512,99	- -	65698	63108	- -	<u>54,5376</u> -	<u>762,63</u> -
126	& C111-1624-2A варіант 4	Грунтівка СТ-17	л	201,6	<u>46,45</u> -	- -	9364	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C1555-101 варіант 5	Шпаклівка СТАРТ	кг	1398,36	<u>11,52</u>	-	16109	-	-	-	-
128	КБ15-56-4 Н2=1, 15;Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	13,9836	<u>1288,27</u> 1195,62	-	18015	16719	-	<u>14,4486</u>	<u>202,04</u>
129	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	699,18	<u>23,73</u>	-	16592	-	-	-	-
130	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,9836	<u>4250,21</u> 4105,12	-	59433	57404	-	<u>52,5960</u>	<u>735,48</u>
131	C111-1626-1 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	880,9668	<u>281,08</u>	-	247622	-	-	-	-
		ФАРТУХИ УМИВАЛЬНИКІВ в приміщеннях 307,312			-	-			-	-	-
132	KP12-1-2	Ґрунтування поверхні стін	100м2	0,036	<u>2503,63</u> 2407,55	-	90	87	-	<u>31,6200</u>	<u>1,14</u>
133	& C111-1624-31 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,54	<u>51,23</u>	-	28	-	-	-	-
134	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,036	<u>17869,18</u> 12833,34	<u>131,58</u> 112,46	643	462	<u>5</u> 4	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>5,5</u> 0,05
135	KP12-1-2	Ґрунтування поверхні стін	100м2	0,036	<u>2503,63</u> 2407,55	-	90	87	-	<u>31,6200</u>	<u>1,14</u>
136	& C111-1624-31 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,54	<u>51,23</u>	-	28	-	-	-	-
137	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,036	<u>29216,97</u> 28194,21	-	1052	1015	-	<u>352,8246</u>	<u>12,7</u>
138	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	3,636	<u>672,01</u>	-	2443	-	-	-	-
139	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	18,72	<u>14,57</u>	-	273	-	-	-	-
140	C111-2001-2 варіант 1	Епоксидно-цементний шов Ceresit CE 79	кг	1,63	<u>260,78</u>	-	425	-	-	-	-
141	C1545-42 варіант 2	Хрестики для плитки	100шт	0,26	<u>48,25</u>	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ15-47-5 H2,5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,15	<u>3051,87</u> 2349,42	-	458	352	-	<u>27,9726</u>	<u>4,2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					1557482	556816	<u>3751</u> 3885		<u>7008,62</u> 52,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1557482 996915 560701 317624 847,39 108670 1875106				

		Всього по розділу 3					1875106				
		Розділ 4. Відмітка 13.030									
143	КБ10-94-4 H2,5=1,15	Перегородки ГКЛ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,524	<u>45079,65</u> 44170,97	<u>645,60</u> 417,65	23622	23146	<u>338</u> 219	<u>552,7590</u> 4,7589	<u>289,65</u> 2,49
144	С114-5-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М100	м3	2,7	<u>1586,30</u> -	-	4283	-	-	-	-
145	& С111-741-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	220,08	<u>132,26</u> -	-	29108	-	-	-	-
146	С1545-204-4 варіант 2	Профіль направляючий UD28/27	мп	43,49	<u>36,04</u> -	-	1567	-	-	-	-
147	& С1545-204-5 варіант 2	Профіль стійковий CD 60/27	мп	126,28	<u>52,84</u> -	-	6673	-	-	-	-
148	& С111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	1,78	<u>49,95</u> -	-	89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	57,12	<u>14,61</u>	-	835	-	-	-	-
150	& C111-2009-3-21	Шпаклівка клейова Baunit NivoFix	кг	6,288	<u>12,22</u>	-	77	-	-	-	-
151	& C1545-44-1	Саморізи 3,5*25	шт	2688	<u>0,35</u>	-	941	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
152	& C1545-44-2	Дюбелі 4 x 100	шт	131	<u>5,99</u>	-	785	-	-	-	-
153	& C1545-44-3	Гвинти самонарізні 9 мм	шт	318,1	<u>5,47</u>	-	1740	-	-	-	-
154	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	178,16	<u>2,56</u>	-	456	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
155	& C114-27-2	Склострічка	м.п.	104,8	<u>0,92</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
156	& C114-27-3	Стрічка звукоізоляційна	м.п.	75,46	<u>4,92</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін (за 2 рази)	100м2	2,0712	<u>1735,42</u>	-	3594	3578	-	<u>22,9680</u>	<u>47,57</u>
	κ=2				<u>1727,42</u>	-			-	-	-
158	& C111-220-2-9E	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	72,49	<u>36,35</u>	-	2635	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
159	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,0712	<u>21229,66</u>	-	43971	43762	-	<u>264,4080</u>	<u>547,64</u>
	κ=1,15				<u>21128,84</u>	-			-	-	-
160	KB15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами (додатковий шар)	100м2	2,0712	<u>11520,19</u>	<u>333,70</u>	23861	18339	<u>691</u>	<u>117,7261</u>	<u>243,83</u>
	H2,5=1,15				<u>8854,18</u>	<u>294,55</u>			<u>610</u>	<u>4,0186</u>	<u>8,32</u>
161	KB34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-2,0712	<u>3625,58</u>	<u>91,97</u>	-7509	-7319	<u>-190</u>	<u>47,6100</u>	<u>-98,61</u>
	H5 -1,15				<u>3533,61</u>	<u>29,06</u>			<u>-60</u>	<u>0,3511</u>	<u>-0,73</u>
162	& C111-741-11	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	434,952	<u>132,26</u>	-	57527	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
163	& C1545-204-4	Профіль направляючий UD28/27	мп	180,19	<u>36,04</u>	-	6494	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
164	& C1545-204-5	Профіль стійковий CD 60/27	мп	372,82	<u>52,84</u>	-	19700	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& C1545-44-1-1 варіант 5	Дюбель 6*40	шт	636	<u>0,89</u> -	-	566	-	-	-	-
166	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	18	<u>49,95</u> -	-	899	-	-	-	-
167	& C111-2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	65,04	<u>14,61</u> -	-	950	-	-	-	-
168	& C1545-44-1 варіант 2	Саморізи 3,5*25	шт	4971	<u>0,35</u> -	-	1740	-	-	-	-
169	& C1550-36-1 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	360,39	<u>2,56</u> -	-	923	-	-	-	-
170	КБ15-56-4 H2=1, 15;H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,8004	<u>1288,27</u> 1195,62	-	3608	3348	-	<u>14,4486</u> -	<u>40,46</u> -
171	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	140,02	<u>23,73</u> -	-	3323	-	-	-	-
172	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,8004	<u>4250,21</u> 4105,12	-	11902	11496	-	<u>52,5960</u> -	<u>147,29</u> -
173	C111-1626-1 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	176,4252	<u>281,08</u> -	-	49590	-	-	-	-
174	KP12-1-2	Фартухи умивальників в приміщеннях Грунтування поверхні стін	100м2	0,018	<u>2503,63</u> 2407,55	-	45	43	-	<u>31,6200</u> -	<u>0,57</u> -
175	& C111-1624-31 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,27	<u>51,23</u> -	-	14	-	-	-	-
176	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,018	<u>17869,18</u> 12833,34	<u>131,58</u> 112,46	322	231	<u>2</u> 2	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>2,75</u> 0,02
177	KP12-1-2	Грунтування поверхні стін	100м2	0,018	<u>2503,63</u> 2407,55	-	45	43	-	<u>31,6200</u> -	<u>0,57</u> -
178	& C111-1624-31 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,27	<u>51,23</u> -	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамогранитними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,018	<u>29216,97</u> 28194,21	-	526	507	-	<u>352,8246</u>	<u>6,35</u>
180	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	1,818	<u>672,01</u>	-	1222	-	-	-	-
181	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 12	кг	9,36	<u>14,57</u>	-	136	-	-	-	-
182	С111-2001-2 варіант 1	Епоксидно-цементний шов Ceresit CE 79	кг	0,82	<u>260,78</u>	-	214	-	-	-	-
183	С1545-42 варіант 2	Хрестики для плитки	100шт	0,13	<u>48,25</u>	-	6	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					296961	97174	<u>841</u> 771		<u>1228,07</u> 10,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					296961 198946 97945 55606 148,59 19056 352567				

		Всього по розділу 4					352567				
		Розділ 5. Влаштування декоративних панелей з підсвіткою									
184	КБ34-56-3	1-й поверх - 1 шт 7700х3600 Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 10 см	100м2	0,2736	<u>79811,22</u> 30973,75	<u>810,46</u> 200,07	21836	8474	<u>222</u> 55	<u>406,8000</u> 2,6288	<u>111,3</u> 0,72
185	КБ34-60-9	Установка декоративної панелі	100м2	0,2736	<u>28038,65</u> 26912,09	<u>476,57</u> 150,56	7671	7363	<u>130</u> 41	<u>367,2000</u> 1,8194	<u>100,47</u> 0,5
186	& С112-43-1	Панель декоративна	м2	27,36	<u>6907,80</u>	-	188997	-	-	-	-
187	КБ21-19-2	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	100шт	0,08	<u>31173,34</u> 19844,49	<u>5545,11</u> 3295,97	2494	1588	<u>444</u> 264	<u>257,5200</u> 39,6692	<u>20,6</u> 3,17
188	& С1547-1-2	Лампи підсвітки панелей	шт	8	<u>408,29</u>	-	3266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ34-56-3	3-й поверх - 4 шт Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 10 см	100м2	1,3068	<u>79811,22</u> 30973,75	<u>810,46</u> 200,07	104297	40476	<u>1059</u> 261	<u>406,8000</u> 2,6288	<u>531,61</u> 3,44
190	КБ34-60-9	Установка декоративної панелі	100м2	1,3068	<u>27998,55</u> 26912,09	<u>476,57</u> 150,56	36589	35169	<u>623</u> 197	<u>367,2000</u> 1,8194	<u>479,86</u> 2,38
191	& С112-43-1	Панель декоративна	м2	130,68	<u>6907,80</u> -	-	902711	-	-	-	-
192	КБ21-19-2	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	100шт	0,24	<u>31173,34</u> 19844,49	<u>5545,11</u> 3295,97	7482	4763	<u>1331</u> 791	<u>257,5200</u> 39,6692	<u>61,8</u> 9,52
193	& С1547-1-2	Лампи підсвітки панелей	шт	24	<u>408,29</u> -	-	9799	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1285142	97833	<u>3809</u> 1609		<u>1305,64</u> 19,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1285142				
							1183500				
							99442				
							57934				
							156,86				
							20116				
							1343076				

Всього по розділу 5							1343076				
Розділ 6. Стеля											
1-й поверх, прим.101-104106-119											
Стелі АРМСТРОНГ											
194	КБ15-76-1 К2=1, 15;К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,1885	<u>15118,24</u> 15073,87	-	63323	63137	-	<u>193,1310</u> -	<u>808,93</u> -
195	& С111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	397,91	<u>39,91</u> -	-	15881	-	-	-	-
196	& С111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	795,82	<u>40,87</u> -	-	32525	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	397,91	<u>41,48</u> -	- -	16505	-	- -	- -	- -
198	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	452,36	<u>19,72</u> -	- -	8921	-	- -	- -	- -
199	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	335	<u>15,04</u> -	- -	5038	-	- -	- -	- -
200	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	335	<u>15,05</u> -	- -	5042	-	- -	- -	- -
201	& C1545-44-1-1 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	1244	<u>1,21</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
202	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,1885	<u>1807,36</u> 1807,36	- -	7570	7570	- -	<u>23,1564</u> -	<u>96,99</u> -
203	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	1222	<u>179,24</u> -	- -	219031	-	- -	- -	- -
204	КБ15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	прим.114 Стелі АРМСТРОНГ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,4515	<u>15118,24</u> 15073,87	- -	6826	6806	- -	<u>193,1310</u> -	<u>87,2</u> -
205	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	42,89	<u>39,91</u> -	- -	1712	-	- -	- -	- -
206	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	85,79	<u>40,87</u> -	- -	3506	-	- -	- -	- -
207	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	42,89	<u>41,48</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
208	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	48,76	<u>19,72</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -
209	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	36	<u>15,04</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	36	<u>15,05</u> -	-	542	-	-	-	-
211	& C1545-44-1-1 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	134	<u>1,21</u> -	-	162	-	-	-	-
212	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,4515	<u>1807,36</u> 1807,36	-	816	816	-	<u>23,1564</u> -	<u>10,46</u> -
213	& C111-767-1-1 варіант 2	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600*600 алюмінієві касети	шт	132	<u>293,28</u> -	-	38713	-	-	-	-
214	КР12-65-14	прим. 105 (Спортзал) СТЕЛІ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	0,976	<u>2987,28</u> 2987,28	-	2916	2916	-	<u>44,7600</u> -	<u>43,69</u> -
215	КР12-1-2	Ґрунтування поверхні стель	100м2	0,976	<u>2536,92</u> 2407,55	-	2476	2350	-	<u>31,6200</u> -	<u>30,86</u> -
216	& C111-1624-31 варіант 2	Ґрунтовка Strong	л	14,64	<u>389,36</u> -	-	5700	-	-	-	-
217	КБ15-179-4 K=2	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці за два рази Прим. 120-122 (санвузли) Стелі АРМСТРОНГ	100м2	0,976	<u>60656,32</u> 15144,82	<u>5,32</u> 4,54	59201	14781	<u>5</u> 4	<u>194,0400</u> 0,0533	<u>189,38</u> 0,05
218	КБ15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,195	<u>15118,24</u> 15073,87	-	2948	2939	-	<u>193,1310</u> -	<u>37,66</u> -
219	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	18,53	<u>39,91</u> -	-	740	-	-	-	-
220	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	37,05	<u>40,87</u> -	-	1514	-	-	-	-
221	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	18,53	<u>41,48</u> -	-	769	-	-	-	-
222	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	21,06	<u>19,72</u> -	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	16	<u>15,04</u> -	-	241	-	-	-	-
224	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	16	<u>15,05</u> -	-	241	-	-	-	-
225	& C1545-44-1-1 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	58	<u>1,21</u> -	-	70	-	-	-	-
226	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1878	<u>1807,36</u> 1807,36	-	339	339	-	<u>23,1564</u>	<u>4,35</u>
227	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	55	<u>179,24</u> -	-	9858	-	-	-	-
228	КР12-65-16	прим. 112 Площина під маршами централ. сходів Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,161	<u>4313,54</u> 4313,54	-	694	694	-	<u>64,6320</u>	<u>10,41</u>
229	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,161	<u>647,91</u> 647,91	-	104	104	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
230	& C111-1624-2A варіант 2	Грунтівка СТ-17	л	3,22	<u>49,95</u> -	-	161	-	-	-	-
231	КБ15-56-5 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,161	<u>7479,71</u> 7194,29	<u>7,64</u> 6,53	1204	1158	<u>1</u> 1	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>14</u> 0,01
232	& C111-1624-2A варіант 2	Грунтівка СТ-17	л	2,3	<u>49,95</u> -	-	115	-	-	-	-
233	C1555-101 варіант 3	Шпаклівка СТАРТ	кг	24,15	<u>18,01</u> -	-	435	-	-	-	-
234	КБ15-56-6 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,161	<u>1603,08</u> 1507,37	<u>3,06</u> 2,61	258	243	-	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>2,93</u> -
235	C1555-101 варіант 4	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	8,05	<u>23,73</u> -	-	191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КР12-49-6 К=2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,161	<u>4622,51</u> 4621,18	<u>1,33</u> 1,14	744	744	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>9,53</u> -
237	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна 2-й поверх, прим.201-213,215 Стелі АРМСТРОНГ	кг	22,218	<u>168,88</u> -	- -	3752	-	- -	- -	- -
238	КБ15-76-1 К2=1, 15;К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,02	<u>15118,24</u> 15073,87	- -	60775	60597	-	<u>193,1310</u> -	<u>776,39</u> -
239	& С111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	381,9	<u>39,91</u> -	- -	15242	-	- -	- -	- -
240	& С111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	763,8	<u>40,87</u> -	- -	31217	-	- -	- -	- -
241	& С111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	381,9	<u>41,48</u> -	- -	15841	-	- -	- -	- -
242	& С1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	434,16	<u>19,72</u> -	- -	8562	-	- -	- -	- -
243	& С1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	322	<u>15,04</u> -	- -	4843	-	- -	- -	- -
244	& С1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	322	<u>15,05</u> -	- -	4846	-	- -	- -	- -
245	& С1545-44-1-1 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	1194	<u>1,21</u> -	- -	1445	-	- -	- -	- -
246	КБ15-76-2 К2=1, 15;К5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,8184	<u>1807,36</u> 1807,36	- -	6901	6901	-	<u>23,1564</u> -	<u>88,42</u> -
247	& С111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг прим.210 Стелі АРМСТРОНГ	шт	1114	<u>179,24</u> -	- -	199673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ15-76-1 К2=1, 15;К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,867	<u>15118,24</u> 15073,87	-	13108	13069	-	<u>193,1310</u>	<u>167,44</u>
249	& С111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	82,37	<u>39,91</u>	-	3287	-	-	-	-
250	& С111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	164,73	<u>40,87</u>	-	6733	-	-	-	-
251	& С111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	82,37	<u>41,48</u>	-	3417	-	-	-	-
252	& С1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	93,64	<u>19,72</u>	-	1847	-	-	-	-
253	& С1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	69	<u>15,04</u>	-	1038	-	-	-	-
254	& С1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	69	<u>15,05</u>	-	1038	-	-	-	-
255	& С1545-44-1-1 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	257	<u>1,21</u>	-	311	-	-	-	-
256	КБ15-76-2 К2=1, 15;К5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,831	<u>1807,36</u> 1807,36	-	1502	1502	-	<u>23,1564</u>	<u>19,24</u>
257	& С111-767-1-1 варіант 2	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600*600 алюмінієві касети	шт	242	<u>293,28</u>	-	70974	-	-	-	-
258	КБ15-76-1 К2=1, 15;К5=1,15	Прим. 214 (санвузли) Стелі АРМСТРОНГ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,197	<u>15118,24</u> 15073,87	-	2978	2970	-	<u>193,1310</u>	<u>38,05</u>
259	& С111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	18,72	<u>39,91</u>	-	747	-	-	-	-
260	& С111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	37,43	<u>40,87</u>	-	1530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	18,72	<u>41,48</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
262	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	21,28	<u>19,72</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
263	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	16	<u>15,04</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
264	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	16	<u>15,05</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
265	& C1545-44-1-1 варіант 1	Дюбель 6*40	шт	59	<u>1,21</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
266	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1862	<u>1807,36</u> 1807,36	- -	337	337	- -	<u>23,1564</u> -	<u>4,31</u> -
267	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	54	<u>179,24</u> -	- -	9679	-	- -	- -	- -
268	КР12-65-16	210(частина приміщення) Площина під маршами централ.сходів Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,161	<u>4313,54</u> 4313,54	- -	694	694	- -	<u>64,6320</u> -	<u>10,41</u> -
269	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,161	<u>647,91</u> 647,91	- -	104	104	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,56</u> -
270	& C111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,22	<u>49,95</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
271	КБ15-56-5 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,161	<u>7479,71</u> 7194,29	<u>7,64</u> 6,53	1204	1158	<u>1</u> 1	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>14</u> 0,01
272	& C111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	2,3	<u>49,95</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
273	С1555-101 варіант 6	Шпаклівка СТАРТ	кг	24,15	<u>15,26</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ15-56-6 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,161	<u>1603,08</u> 1507,37	<u>3,06</u> 2,61	258	243	-	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>2,93</u> -
275	C1555-101 варіант 7	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	8,05	<u>23,83</u> -	-	192	-	-	-	-
276	КР12-49-6 К=2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,161	<u>4622,51</u> 4621,18	<u>1,33</u> 1,14	744	744	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>9,53</u> -
277	C111-1626-1 варіант 8	Фарба водоемульсійна	кг	22,218	<u>179,08</u> -	-	3979	-	-	-	-
278	КБ15-76-1 К2=1, 15;К5=1,15	3-Й ПОВЕРХ ПРИМІЩЕННЯ 302-308, 310-312 Стелі АРМСТРОНГ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,3296	<u>15118,24</u> 15073,87	-	65456	65264	-	<u>193,1310</u> -	<u>836,18</u> -
279	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	411,31	<u>39,91</u> -	-	16415	-	-	-	-
280	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	822,62	<u>40,87</u> -	-	33620	-	-	-	-
281	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	411,31	<u>41,48</u> -	-	17061	-	-	-	-
282	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	467,6	<u>19,72</u> -	-	9221	-	-	-	-
283	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	346	<u>15,04</u> -	-	5204	-	-	-	-
284	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	346	<u>15,05</u> -	-	5207	-	-	-	-
285	& C1545-44-1-1 варіант 8	Дюбель 6*40	шт	1286	<u>0,62</u> -	-	797	-	-	-	-
286	КБ15-76-2 К2=1, 15;К5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,1676	<u>1807,36</u> 1807,36	-	7532	7532	-	<u>23,1564</u> -	<u>96,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	1216	<u>179,24</u> -	-	217956	-	-	-	-
		прим.309									
		Стелі АРМСТРОНГ									
288	КБ15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,8674	<u>15118,24</u> 15073,87	-	13114	13075	-	<u>193,1310</u>	<u>167,52</u>
289	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	82,4	<u>39,91</u> -	-	3289	-	-	-	-
290	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	164,81	<u>40,87</u> -	-	6736	-	-	-	-
291	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	82,4	<u>41,48</u> -	-	3418	-	-	-	-
292	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	93,68	<u>19,72</u> -	-	1847	-	-	-	-
293	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	69	<u>15,04</u> -	-	1038	-	-	-	-
294	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	69	<u>15,05</u> -	-	1038	-	-	-	-
295	& C1545-44-1-1 варіант 8	Дюбель 6*40	шт	258	<u>0,62</u> -	-	160	-	-	-	-
296	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,8242	<u>1807,36</u> 1807,36	-	1490	1490	-	<u>23,1564</u>	<u>19,09</u>
297	& C111-767-1-1 варіант 2	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600*600 алюмінієві касети	шт	240	<u>293,28</u> -	-	70387	-	-	-	-
		Прим.301, Актова зала (див. реставрація)									

		309(частина приміщення) Площина під маршами централ.сходів									
298	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,161	<u>4313,54</u> 4313,54	-	694	694	-	<u>64,6320</u>	<u>10,41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,161	<u>647,91</u> 647,91	-	104	104	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
300	& С111- 1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,22	<u>49,95</u> -	-	161	-	-	-	-
301	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,161	<u>7479,71</u> 7194,29	<u>7,64</u> 6,53	1204	1158	<u>1</u> 1	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>14</u> 0,01
302	& С111- 1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	2,3	<u>49,95</u> -	-	115	-	-	-	-
303	С1555-101 варіант 6	Шпаклівка СТАРТ	кг	24,15	<u>15,26</u> -	-	369	-	-	-	-
304	КБ15-56-6 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,161	<u>1603,08</u> 1507,37	<u>3,06</u> 2,61	258	243	-	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>2,93</u> -
305	С1555-101 варіант 7	Шпаклівка АCRYL-PUTZ ST10	кг	8,05	<u>23,83</u> -	-	192	-	-	-	-
306	КР12-49-6 К=2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,161	<u>4622,51</u> 4621,18	<u>1,33</u> 1,14	744	744	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>9,53</u> -
307	С111-1626-1 варіант 8	Фарба водоемульсійна	кг	22,218	<u>179,08</u> -	-	3979	-	-	-	-
308	КР11-4-11	4 поверх (мансардний) прим.401-404 Стелі АРМСТРОНГ	100м2	0,2847	<u>56565,05</u> 28759,93	<u>456,67</u> 141,27	16104	8188	<u>130</u> 40	<u>359,9040</u> 1,5646	<u>102,46</u> 0,45
309	КР11-4-12	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 до 30мм	100м2	0,2847	<u>21550,96</u> 7688,62	<u>228,34</u> 70,63	6136	2189	<u>65</u> 20	<u>96,2160</u> 0,7823	<u>27,39</u> 0,22
310	КБ15-76-1 К2=1, 15;К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,7042	<u>15118,24</u> 15073,87	-	10646	10615	-	<u>193,1310</u>	<u>136</u> -
311	& С111-826- 1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	66,9	<u>39,91</u> -	-	2670	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	133,8	<u>40,87</u> -	- -	5468	-	- -	- -	- -
313	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	66,9	<u>41,48</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
314	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	76,05	<u>19,72</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
315	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	56	<u>15,04</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
316	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	56	<u>15,05</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
317	& C1545-44-1-1 варіант 8	Дюбель 6*40	шт	209	<u>0,62</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
318	KB15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,7042	<u>1807,36</u> 1807,36	- -	1273	1273	- -	<u>23,1564</u> -	<u>16,31</u> -
319	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	205	<u>179,24</u> -	- -	36744	-	- -	- -	- -
320	KB15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	прим.401 Стелі АРМСТРОНГ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2448	<u>15118,24</u> 15073,87	- -	3701	3690	- -	<u>193,1310</u> -	<u>47,28</u> -
321	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	23,26	<u>39,91</u> -	- -	928	-	- -	- -	- -
322	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	46,51	<u>40,87</u> -	- -	1901	-	- -	- -	- -
323	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	23,26	<u>41,48</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
324	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	26,44	<u>19,72</u> -	- -	521	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	20	<u>15,04</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
326	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	20	<u>15,05</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
327	& C1545-44-1-1 варіант 8	Дюбель 6*40	шт	73	<u>0,62</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
328	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2448	<u>1807,36</u> 1807,36	- -	442	442	- -	<u>23,1564</u> -	<u>5,67</u> -
329	& C111-767-1-1 варіант 2	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600*600 алюмінієві касети	шт	71	<u>293,28</u> -	- -	20823	-	- -	- -	- -
330	КР12-65-16	(частина приміщення) Площина під маршами централ.сходів Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,161	<u>4313,54</u> 4313,54	- -	694	694	- -	<u>64,6320</u> -	<u>10,41</u> -
331	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,161	<u>647,91</u> 647,91	- -	104	104	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,56</u> -
332	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,22	<u>49,95</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
333	КБ15-56-5 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,161	<u>7479,71</u> 7194,29	<u>7,64</u> 6,53	1204	1158	<u>1</u> 1	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>14</u> 0,01
334	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	2,3	<u>49,95</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
335	C1555-101 варіант 6	Шпаклівка СТАРТ	кг	24,15	<u>15,26</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
336	КБ15-56-6 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,161	<u>1603,08</u> 1507,37	<u>3,06</u> 2,61	258	243	- -	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>2,93</u> -
337	C1555-101 варіант 7	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	8,05	<u>23,83</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КР12-49-6 К=2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,161	<u>4622,51</u> 4621,18	<u>1,33</u> 1,14	744	744	- -	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>9,53</u> -
339	С111-1626-1 варіант 8	Фарба водоемульсійна	кг	22,218	<u>179,08</u> -	- -	3979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1615112	312560	<u>204</u> 68		<u>4011,5</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1615112 1302348 312628 179083 481,44 61747 1794195				
		----- Всього по розділу 6					1794195				
340	КБ11-43-1	Розділ 7. Інклюзивні заходи Улаштування тактильної смуги	100м	0,433	<u>1631,53</u> 1294,12	<u>2,66</u> 2,27	706	560	<u>1</u> 1	<u>15,4080</u> 0,0266	<u>6,67</u> 0,01
341	& С111- 1722-1 варіант 1	Попереджувальна смуга(внутрішня) - шириною 100 мм	м	43,3	<u>189,40</u> -	- -	8201	-	- -	- -	- -
342	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	48	<u>86,19</u> 86,19	- -	4137	4137	- -	<u>1,1760</u> -	<u>56,45</u> -
343	С1110-193 варіант 1	Тактильні інформаційні таблички	шт	48	<u>446,71</u> -	- -	21442	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					34486	4697	<u>1</u> 1		<u>63,12</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34486 29788 4698 2766 7,57 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37252				

		Всього по розділу 7					37252				
		Розділ 8. Різне									
344	КБ11-29-2 к=1,15	РІЗНЕ Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0612	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	1198	1113	<u>3</u> 3	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>13,93</u> 0,03
345	& С1545- 269-68 варіант 1	Ceresit CM 12	кг	31,82	<u>14,71</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
346	& С1545- 269-69 варіант 1	Ceresit CE 33	кг	2,78	<u>79,91</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
347	& С1545- 269-75 варіант 1	Тактильна плитка бетонна"конус"300х300х30 (зовнішня)	шт	7	<u>217,65</u> -	- -	1524	-	- -	- -	- -
348	& С1545- 269-75 варіант 2	Тактильна плитка поліуретанова "конус"300х300х9 (внутрішня)	шт	61	<u>223,77</u> -	- -	13650	-	- -	- -	- -
349	& С111-115- 3-Т варіант 1	Хрестики для плитки	шт	44	<u>0,79</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
350	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,6	<u>527,20</u> 524,30	- -	316	315	- -	<u>6,3360</u> -	<u>3,8</u> -
351	& С111-825- 98 варіант 1	Поручень Г-подібний	шт	2	<u>1529,68</u> -	- -	3059	-	- -	- -	- -
352	& С111-825- 98 варіант 2	Поручень відкидний	шт	2	<u>4672,30</u> -	- -	9345	-	- -	- -	- -
353	& С111-825- 98 варіант 3	Поручень для умивальника 750х600 мм настінний посилений, ручка 32 мм	шт	1	<u>1891,97</u> -	- -	1892	-	- -	- -	- -
354	КР17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,03	<u>10270,53</u> 10233,22	- -	308	307	- -	<u>134,4000</u> -	<u>4,03</u> -
355	& С130-5-1 варіант 1	Сушарка для рук автоматична	шт	3	<u>8086,35</u> -	- -	24259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	& C111-825-98 варіант 4	Дзеркало в поворотне 50x70(h) см	шт	2	<u>3317,62</u>	-	6635	-	-	-	-
357	& C111-825-98 варіант 5	Дзеркало 40x60(h) см	шт	7	<u>3519,70</u>	-	24638	-	-	-	-
358	KP5-9-1	Улаштування пісуюарних перегородок у санвузлах	100 м2	0,018	<u>22378,19</u>	-	403	262	-	<u>193,8360</u>	<u>3,49</u>
359	& C111-741-2П варіант 1	Пісуюарні перегородки h=1.2 м з ЛДСП 18 мм	шт	3	<u>14578,41</u> <u>3481,33</u>	-	10444	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					98396	1997	<u>3</u> 3		<u>25,25</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98396 96396 2000 1117 2,89 370 99513				
		----- Всього по розділу 8					99513				
360	KP9-20-4	Розділ 9. Огородження сходових клітин Установлення металевих огорож	100м	0,7384	<u>9022,49</u> 6713,09	<u>437,35</u> 16,61	6662	4957	<u>323</u> 12	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>61,33</u> 0,15
361	C123-361 варіант 2	Огорожа з нержавіючої сталі	м	73,84	<u>6885,41</u>	-	508419	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					515081	4957	<u>323</u> 12		<u>61,33</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515081 509801 4969 2785 7,38 946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					517866				

		Всього по розділу 9					517866				
		Розділ 10. Облаштування декоративним молдингом									
		на відм. 0.000									
362	KP7-31-5	Улаштування молдінгів декоративних	100м	4,8594	<u>1826,05</u>	<u>2,66</u>	8874	7234	<u>13</u>	<u>17,7240</u>	<u>86,13</u>
					1488,64	2,27			11	0,0266	0,13
363	& C111-122-1	Декоративний молдинг.	м	424,54	<u>151,66</u>	-	64386	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
364	& C111-122-1	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	64,1	<u>250,60</u>	-	16063	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		на відм. +4.300									
365	KP7-31-5	Улаштування молдінгів декоративних	100м	5,0388	<u>1826,05</u>	<u>2,66</u>	9201	7501	<u>13</u>	<u>17,7240</u>	<u>89,31</u>
					1488,64	2,27			11	0,0266	0,13
366	& C111-122-1	Декоративний молдинг.	м	417,4	<u>151,66</u>	-	63303	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
367	& C111-122-1	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	86,48	<u>250,60</u>	-	21672	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		на відм. +8.600									
368	KP7-31-5	Улаштування молдінгів декоративних	100м	4,407	<u>1826,05</u>	<u>2,66</u>	8047	6560	<u>12</u>	<u>17,7240</u>	<u>78,11</u>
					1488,64	2,27			10	0,0266	0,12
369	& C111-122-1	Декоративний молдинг.	м	330,8	<u>151,66</u>	-	50169	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
370	& C111-122-1	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	109,9	<u>250,60</u>	-	27541	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		на відм. +13.030									
371	KP7-31-5	Улаштування молдінгів декоративних	100м	0,647	<u>1826,05</u>	<u>2,66</u>	1181	963	<u>2</u>	<u>17,7240</u>	<u>11,47</u>
					1488,64	2,27			1	0,0266	0,02
372	& C111-122-1	Декоративний молдинг.	м	55,2	<u>151,66</u>	-	8372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	& C111-122-1	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	9,5	<u>250,60</u>	-	2381	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
374	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,44343	<u>130,54</u>	-	188	188	-	<u>1,9560</u>	<u>2,82</u>
					130,54	-			-	-	-
375	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,44343	<u>278,65</u>	<u>278,65</u>	402	-	<u>402</u>	-	-
					-	37,62			54	0,4110	0,59
376	KB7-8-1	Відтворення зовнішнього каркаса втрачених металевих ґрат, огорож, хвірток з прямолінійним верхом, маса каркаса до 30 кг	10 кг	20	<u>1381,31</u>	-	27626	9531	-	<u>5,1720</u>	<u>103,44</u>
					476,57	-			-	-	-
377	KB7-7-1	Реставрація металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток простої складності, додавання нового матеріалу, до 10 %	1 м2	35	<u>395,41</u>	-	13839	5123	-	<u>1,5360</u>	<u>53,76</u>
					146,38	-			-	-	-
378	KB13-31-5	Шпаклювання поверхонь двокомпонентною шпаклівкою по решітці	100м2	0,35	<u>67485,05</u>	<u>1603,70</u>	23620	9409	<u>561</u>	<u>332,5920</u>	<u>116,41</u>
					26883,41	1403,16			491	19,1347	6,7
379	KB6-29-1	Розчищення і фарбування металевих поверхонь	10м2	3,5	<u>3441,84</u>	-	12046	4331	-	<u>16,8840</u>	<u>59,09</u>
					1237,43	-			-	-	-
380	KB7-9-1	Установка відреставрованих і відтворених ґрат і огорож на місце, маса огорож і ґрат до 50 кг	1 м2	107	<u>130,32</u>	-	13944	12920	-	<u>1,3560</u>	<u>145,09</u>
					120,75	-			-	-	-
381	KB12-6-1	АКТОВА ЗАЛА Реставрація архітектурно-ліпного декору шляхом виливки відсутніх фрагментів. Приведення деталі в модель по знову виготовленим моделям розміри фрагментів до 5 см2	фрагмент	1	<u>158,88</u>	-	159	143	-	<u>1,5000</u>	<u>1,5</u>
					142,95	-			-	-	-
382	KB2-3-1	Відтворення в старовинній конструкції стрічкових бутових фундаментів, що представляють особливий архітектурно-історичний інтерес	1 м3	1	<u>3497,65</u>	-	3498	850	-	<u>11,5920</u>	<u>11,59</u>
					849,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					376512	64753	<u>1003</u>		<u>758,72</u>
									578		7,69
		Разом будівельні роботи, грн.					376512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310756				
		всього заробітна плата, грн.					65331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11271				
		Всього будівельні роботи, грн.					411307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					411307				
		Розділ 11. ПЕРИЛА СХОДІВ (БАЛЮСТРАДА ТА РЕШІТКИ)									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	-		-

		Всього по розділу 11					-				
		Розділ 12. ПЕРИЛА СХОДІВ (БАЛЮСТРАДА ТА РЕШІТКИ)									
383	KB3-25-1	Реставрація і відтворення карнизів пам'ятки, прості карнизи, вид цегли - великомірна	1 м2	180,2	<u>1911,52</u>	-	344456	302322	-	<u>18,8400</u>	<u>3394,97</u>
					<u>1677,70</u>	-			-	-	-
384	KB8-2-1	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю вапняно-цементним розчином	м2	153,2	<u>625,31</u>	-	95797	73783	-	<u>5,8200</u>	<u>891,62</u>
					<u>481,61</u>	-			-	-	-
385	KB8-6-3	Реставрація дрібних ушкоджень 15% поверхні прямолінійних тяг простих і складних профілів вапняно-алебастровим розчином	1 м2	27	<u>282,58</u>	-	7630	6922	-	<u>2,4840</u>	<u>67,07</u>
					<u>256,37</u>	-			-	-	-
386	KB3-29-2	Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином	1 м2	20	<u>258,14</u>	-	5163	3868	-	<u>2,1720</u>	<u>43,44</u>
					<u>193,42</u>	-			-	-	-
387	KB12-2-1	Хімічне зміцнення гіпсу на ліпному декорі (пустот)	1 м2	36,04	<u>1012,62</u>	-	36495	33619	-	<u>8,4000</u>	<u>302,74</u>
					<u>932,82</u>	-			-	-	-
388	KB12-3-2	Догіпсування. Категорія складності - I, втрати до 20% (закладення гіпсом пустот та відтворення відсутніх та зруйнованих частин балюстради)	1 м2	36,04	<u>611,77</u>	-	22048	22045	-	<u>7,3920</u>	<u>266,41</u>
					<u>611,69</u>	-			-	-	-
		ШПАКЛІВКА									
389	KB3-18-1	Обмазування неушкодженої цегли	1 м2	180,2	<u>153,88</u>	-	27729	25588	-	<u>1,7160</u>	<u>309,22</u>
					<u>142,00</u>	-			-	-	-
390	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом	1 м2	180,2	<u>768,59</u>	-	138500	126791	-	<u>6,3360</u>	<u>1141,75</u>
					<u>703,61</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					677818	594938	-		<u>6417,22</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					677818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					594938 308558 770,07 98753 986376 986376				
		Розділ 13. СТЕЛЯ АКТОВОЇ ЗАЛИ ОБРАМЛЕННЯ ПО ПЕРИМЕТРУ - ПОГОННІ ДЕТАЛІ. 3 ШТ ЕЛІПТИЧНИХ ПРИКРАС									
391	KB12-49-3	Зняття ліпного декору, розеток круглих - діаметром; еліптичних напівсумою головних осей; ромбічних - напівсумою діагоналей; багатокутних - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь	1	<u>109,79</u> 109,79	-	110	110	-	<u>1,1520</u>	<u>1,15</u>
392	KB12-49-7	Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм ----- ТАКОЖ -----	м деталі	1	<u>171,54</u> 171,54	-	172	172	-	<u>1,8000</u>	<u>1,8</u>
393	KB12-28-1	Виливка погонних деталей рельєфних і випуклих, орнамент простий і середньої складності, висота деталей [для випуклих - по обгину] до 50 мм	1 м	1	<u>29,95</u> 21,85	-	30	22	-	<u>0,2640</u>	<u>0,26</u>
394	KB12-28-16	Виливка погонних деталей плоских, орнамент простий і середньої складності, висота деталей до 300 мм	1 м	1	<u>96,93</u> 43,69	-	97	44	-	<u>0,5280</u>	<u>0,53</u>
395	KB12-18-6	Виготовлення форм погонних рельєфних і випуклих деталей, клейова форма, орнамент простий і середньої складності, висота по обгину до 500 мм ----- -----	форма	1	<u>945,90</u> 248,25	-	946	248	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	KB12-40-3	Установка розеток кесонних або стельових, орнамент простий і середньої складності, розетки - круглі діаметром; еліптичні - напівсумою головних осей; ромбічні - напівсумою діагоналей; багатокутні - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь	1	<u>167,89</u> 133,26	- -	168	133	- -	<u>1,2000</u> -	<u>1,2</u> -
397	KB12-40-3	Установка розеток кесонних або стельових, орнамент простий і середньої складності, розетки - круглі діаметром; еліптичні - напівсумою головних осей; ромбічні - напівсумою діагоналей; багатокутні - діаметром описаної окружності до 400 мм	деталь	1	<u>167,89</u> 133,26	- -	168	133	- -	<u>1,2000</u> -	<u>1,2</u> -
398	KB12-37-3	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [ви pukлих деталей по обгину] до 200 мм	м	1	<u>91,64</u> 77,45	- -	92	77	- -	<u>0,9360</u> -	<u>0,94</u> -
399	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом	1 м2	112,5	<u>772,26</u> 703,61	- -	86879	79156	- -	<u>6,3360</u> -	<u>712,8</u> -
400	KB12-24-9	Виготовлення гіпсових форм розеток стельових або кесонних, круглих, еліптичних, ромбічних, багатокутних і круглих емблем, орнамент простий і середньої складності, круглі діаметром; еліптичні напівсумою головних осей; ромбічні напівсумою діагоналей	форма	1	<u>723,90</u> 672,44	- -	724	672	- -	<u>7,0560</u> -	<u>7,06</u> -
401	& C113-2296-21 варіант 1	Декоративний виріб	шт	3	<u>58650,07</u> -	- -	175950	-	- -	- -	- -
402	KP15-137-1	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,03	<u>6032,94</u> 5831,83	<u>6,65</u> 5,68	181	175	- -	<u>79,5720</u> 0,0666	<u>2,39</u> -
403	& C113-2296-2 варіант 2	Решітка декоративна металева	шт	3	<u>7731,67</u> -	- -	23195	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 13							288712	80942	- -		<u>732,33</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							288712				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							207770				
всього заробітна плата, грн.							80942				
Загальновиробничі витрати, грн.							38252				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							87,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					326964				

		Всього по розділу 13					326964				
		Разом прямі витрати по кошторису					10122641	2966218	<u>17350</u>		<u>36080,64</u>
									<u>14492</u>		<u>193,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10122641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7139073				
		всього заробітна плата, грн.					2980710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1653958				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4346,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					557399				
		Всього будівельні роботи, грн.					11776599				

		Всього по кошторису					11776599				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					40621,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3538109				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Прорізи

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

8244,005 тис. грн.

1,16275 тис.люд.год.

102,603 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2												
		Розділ 1. Прорізи												
1	КБ10-25-2 н2=н3=н5=1,15	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	1,5011	367529,97 3271,45	- -	551699	4911	- -	43,4976 -	65,29 -			
2	КБ10-20-2 н2=н5=1,15	Віконні блоки Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,31101	40864,11 17594,12	- -	12709	5472	- -	206,3100 -	64,16 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ10-20-3 H2=H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,275464	<u>32618,43</u> 13339,75	<u>1010,31</u> 653,58	8985	3675	<u>278</u> 180	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>43,09</u> 2,05
4	КБ10-20-4 H2=H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,94202	<u>24043,12</u> 10199,88	- -	70735	30008	- -	<u>119,6046</u> -	<u>351,88</u> -
5 & С1545-43-5-Э	Анкер кріплення		шт	1394	<u>28,35</u> -	- -	39520	-	- -	- -	- -
6 & С123-10-2 варіант 3	Віконні конструкції фігурні, ламіновані, індивідуального виготовлення		м2	352,85	<u>16129,31</u> -	- -	5691227	-	- -	- -	- -
7 & С111-872-В1 варіант 1	Антимоскітні сітки		м2	354,29	<u>414,91</u> -	- -	146998	-	- -	- -	- -
8 & С123-221-145 варіант 2	Реставрація дерев'яних вікон (Коммерційна пропозиція)		м2	1,44	<u>18375,11</u> -	- -	26460	-	- -	- -	- -
9	КБ10-26-1	Двері Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,9016	<u>32057,11</u> 13237,36	<u>8369,55</u> 2958,31	28903	11935	<u>7546</u> 2667	<u>167,6040</u> 28,2406	<u>151,11</u> 25,46
10	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0807	<u>25507,36</u> 12107,04	<u>6117,71</u> 2162,38	2058	977	<u>494</u> 175	<u>149,7840</u> 20,6424	<u>12,09</u> 1,67
11 & С126-199-18 варіант 2	Двері дерев'яні з масиву дерева		м2	92,35	<u>13139,15</u> -	- -	1213401	-	- -	- -	- -
12 & С122-41-85 варіант 1	Двері зі шпону		м2	5,88	<u>7656,99</u> -	- -	45023	-	- -	- -	- -
13	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,063	<u>28195,37</u> 24091,94	<u>1692,66</u> 447,99	1776	1518	<u>107</u> 28	<u>282,5040</u> 4,2120	<u>17,8</u> 0,27
14 & С123-10-2 варіант 4	Двері металеві, протипожежні		м2	6,3	<u>18985,31</u> -	- -	119607	-	- -	- -	- -
15 & С111-951-1 варіант 1	Піна монтажна		шт	50	<u>316,66</u> -	- -	15833	-	- -	- -	- -
16	КМ29-17-4	Монтаж каретки для розсувних дверей	шт	46	<u>294,87</u> 294,87	- -	13564	13564	- -	<u>3,3600</u> -	<u>154,56</u> -
17 & С111-950-1 варіант 1	Доводчик для дверей з фурнітурою		шт	46	<u>2592,99</u> -	- -	119278	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	3,742	<u>673,33</u>	-	2520	2333	-	<u>8,9040</u>	<u>33,32</u>
					623,46	-			-	-	-
19	& С123-357-33 варіант 1	Наличники	м	374,2	<u>92,51</u>	-	34617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КРЗ-14-1	ПОСИЛЕННЯ ОТВОРІВ - 4 ШТ Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,36224	<u>31845,73</u>	<u>543,40</u>	11536	9885	<u>197</u>	<u>333,5280</u>	<u>120,82</u>
					27289,26	66,00			24	0,6583	0,24
21	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,151	<u>51306,36</u>	-	7747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С1518-3 варіант 1	Полоса гарячекатана, 50 x 5 мм	т	0,048	<u>474290,61</u>	-	22766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С111-1821 варіант 1	Прокат кутовий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 50 мм, товщина 5 мм	т	0,156	<u>55044,04</u>	-	8587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,004	<u>48079,42</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С111-1870-3 варіант 1	Шпилька М 16 L=400 (0,63 кг)	шт	16	<u>81,63</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& С111-1870-2	Гайка М 16	шт	32	<u>3,06</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С111-1870-1	Шайба А.16.01	шт	32	<u>2,04</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8197210	84278	<u>8622</u>		<u>1014,12</u>
									3074		29,69
		Разом будівельні роботи, грн.					8197210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8104310				
		всього заробітна плата, грн.					87352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15251				
		Всього будівельні роботи, грн.					8244005				

		Всього по розділу 1					8244005				
		Разом прямі витрати по кошторису					8197210	84278	<u>8622</u>		<u>1014,12</u>
									3074		29,69
		Разом будівельні роботи, грн.					8197210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8104310 87352 46795 118,94 15251 8244005 8244005				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1162,75 102603				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Підлоги
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8380,590 тис. грн.
10,73893 тис.люд.год.
889,633 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Підлоги									
		Лінолеум									
1	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,4675	6481,83	-	9512	9455	-	87,9060	129
					6442,63	-			-	-	-
2	& С111-2005-10-1	Суміш суха цементна	кг	11,08	8,52	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1555-173-1	Ґрунтовка закріплююча	л	28,91	51,54	-	1490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	ТИП 1 Спортзал прим.105 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,976	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	10894	10537	<u>349</u> 298	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>143,77</u> 3,5
19	КБ11-11-4 Н1-4 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм К=3)	100м2	0,976	<u>1490,23</u> 1377,53	<u>110,05</u> 94,05	1454	1344	<u>107</u> 92	<u>18,7956</u> 1,1029	<u>18,34</u> 1,08
20	& С111-1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	6,47088	<u>5079,96</u> -	-	32872	-	-	-	-
21	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	101,504	<u>18,77</u> -	-	1905	-	-	-	-
22	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,976	<u>25704,37</u> 1565,37	<u>77,95</u> 66,62	25087	1528	<u>76</u> 65	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>21,82</u> 0,76
23	КБ11-11-13 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,976	<u>6512,40</u> 6442,63	<u>30,57</u> 26,13	6356	6288	<u>30</u> 26	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>85,8</u> 0,3
24	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної (всього товщ. 10 мм К=5)	100м2	0,976	<u>2729,42</u> 2685,27	<u>30,57</u> 26,13	2664	2621	<u>30</u> 26	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>35,76</u> 0,3
25	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	1756,8	<u>72,91</u> -	-	128088	-	-	-	-
26	С111-2008-9 варіант 1	Грунтівка UZIN PE 260	кг	19,23	<u>1097,01</u> -	-	21096	-	-	-	-
27	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Cerezit RS 88	кг	7,37	<u>128,01</u> -	-	943	-	-	-	-
28	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,976	<u>9097,13</u> 5463,19	<u>11,96</u> 10,22	8879	5332	<u>12</u> 10	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>68,32</u> 0,12
29	& С111-573-12 варіант 1	Лінолеум Tarkett omnisports V65	м2	99,55	<u>902,41</u> -	-	89835	-	-	-	-
30	& С111-1714-188 варіант 1	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	м	60,5	<u>97,81</u> -	-	5918	-	-	-	-
31	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	ТИП 3 Коридори кабінети 101-105,107-119 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	2,912	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	32504	31437	<u>1042</u> 890	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>428,94</u> 10,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ11-11-4 Н1-4 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм К =3)	100м2	2,912	<u>1490,23</u> 1377,53	<u>110,05</u> 94,05	4340	4011	<u>320</u> 274	<u>18,7956</u> 1,1029	<u>54,73</u> 3,21
33	& С111- 1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	19,30656	<u>5079,96</u> -	- -	98077	-	- -	- -	- -
34	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	302,848	<u>18,77</u> -	- -	5684	-	- -	- -	- -
35	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,912	<u>25704,37</u> 1565,37	<u>77,95</u> 66,62	74851	4558	<u>227</u> 194	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>65,1</u> 2,27
36	КБ11-11-13 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	2,912	<u>6512,40</u> 6442,63	<u>30,57</u> 26,13	18964	18761	<u>89</u> 76	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>255,98</u> 0,89
37	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної (всього товщ. 10 мм К=5)	100м2	2,912	<u>2729,42</u> 2685,27	<u>30,57</u> 26,13	7948	7820	<u>89</u> 76	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>106,69</u> 0,89
38	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	5241,6	<u>72,91</u> -	- -	382165	-	- -	- -	- -
39	С111-2008-9 варіант 1	Грунтівка UZIN PE 260	кг	57,37	<u>1097,01</u> -	- -	62935	-	- -	- -	- -
40	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Cerezit RS 88	кг	21,99	<u>128,01</u> -	- -	2815	-	- -	- -	- -
41	КБ11-38-1	Улаштування покриттів підлог вінілових	100м2	2,912	<u>8156,23</u> 8046,91	<u>77,09</u> 65,88	23751	23433	<u>224</u> 192	<u>95,8080</u> 0,7726	<u>278,99</u> 2,25
42	& С111-573- 12 варіант 2	Вінілова підлога Біопідлога Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	297,02	<u>2379,04</u> -	- -	706622	-	- -	- -	- -
43	& С111- 1624-2А варіант 3	Грунтівка закріплююча	л	47,37824	<u>50,25</u> -	- -	2381	-	- -	- -	- -
44	& С111-542- 1-1 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	297,024	<u>106,48</u> -	- -	31627	-	- -	- -	- -
45	& С111-17- 2-2 варіант 1	Планка перехідна Т-подібна	м	23,06304	<u>71,05</u> -	- -	1639	-	- -	- -	- -
46	& С111-328- 2 варіант 1	Клей ТИП 4 Коридори кабінети 104,110, 114(частково)1118-122	кг	11,648	<u>472,90</u> -	- -	5508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції 10мм	100м2	0,269	<u>3315,63</u> <u>3315,63</u>	- -	892	892	- -	<u>40,0680</u> -	<u>10,78</u> -
48	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	403,5	<u>25,85</u> -	- -	10430	-	- -	- -	- -
49	KБ11-11-3 Н2=1,15 Н5= =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,269	<u>11162,21</u> <u>10795,70</u>	<u>357,67</u> <u>305,68</u>	3003	2904	<u>96</u> <u>82</u>	<u>147,3012</u> <u>3,5844</u>	<u>39,62</u> <u>0,96</u>
50	KБ11-11-4 Н1-4 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм К =3)	100м2	0,269	<u>1490,23</u> <u>1377,53</u>	<u>110,05</u> <u>94,05</u>	401	371	<u>30</u> <u>25</u>	<u>18,7956</u> <u>1,1029</u>	<u>5,06</u> <u>0,3</u>
51	& C111- 1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	1,78347	<u>5079,96</u> -	- -	9060	-	- -	- -	- -
52	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	27,976	<u>18,77</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
53	KБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,296	<u>19568,05</u> <u>18189,99</u>	<u>55,03</u> <u>47,03</u>	5792	5384	<u>16</u> <u>14</u>	<u>227,6310</u> <u>0,5514</u>	<u>67,38</u> <u>0,16</u>
54	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	139,88	<u>12,12</u> -	- -	1695	-	- -	- -	- -
55	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,21	<u>133,09</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
56	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	27,438	<u>851,56</u> -	- -	23365	-	- -	- -	- -
57	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	1,94	<u>75,79</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
58	KБ11-29-2 κ=1,15	ТИП 5 Сходові клітини 104, 114(частково)110,112 -сходова площадка Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,339	<u>19568,05</u> <u>18189,99</u>	<u>55,03</u> <u>47,03</u>	6634	6166	<u>19</u> <u>16</u>	<u>227,6310</u> <u>0,5514</u>	<u>77,17</u> <u>0,19</u>
59	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	176,28	<u>12,12</u> -	- -	2137	-	- -	- -	- -
60	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	15,39	<u>133,09</u> -	- -	2048	-	- -	- -	- -
61	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	34,578	<u>851,56</u> -	- -	29445	-	- -	- -	- -
62	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки проступ	100шт	2,44	<u>75,79</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,342	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	6692	6221	<u>19</u> 16	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>77,85</u> 0,19
64	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	177,84	<u>12,12</u> -	-	2155	-	-	-	-
65	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	15,53	<u>133,09</u> -	-	2067	-	-	-	-
66	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	34,884	<u>851,56</u> -	-	29706	-	-	-	-
67	С1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	2,46	<u>75,79</u> -	-	186	-	-	-	-
68	КБ15-26-1 K=1,15	Улаштування покриттів підсхідців з керамічних плиток	1 м2	67,5	<u>598,65</u> 585,56	<u>1,53</u> 1,31	40409	39525	<u>103</u> 88	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>494,63</u> 1,03
69	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	351	<u>12,12</u> -	-	4254	-	-	-	-
70	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	30,78	<u>133,09</u> -	-	4097	-	-	-	-
71	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	68,85	<u>851,56</u> -	-	58630	-	-	-	-
72	С1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	4,86	<u>75,79</u> -	-	368	-	-	-	-
73	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	2-й поверх ТИП 3 Коридори кабінети 101-105,107-119 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	4,2516	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	47457	45899	<u>1521</u> 1300	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>626,27</u> 15,24
74	КБ11-11-4 Н1-4 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм K=3)	100м2	4,2516	<u>1490,23</u> 1377,53	<u>110,05</u> 94,05	6336	5857	<u>468</u> 400	<u>18,7956</u> 1,1029	<u>79,91</u> 4,69
75	& С111-1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	28,18810	<u>5079,96</u> 8	-	143194	-	-	-	-
76	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	442,1664	<u>18,77</u> -	-	8299	-	-	-	-
77	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,2615	<u>25704,37</u> 1565,37	<u>77,95</u> 66,62	109539	6671	<u>332</u> 284	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>95,27</u> 3,33
78	КБ11-11-13 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	4,2516	<u>6512,40</u> 6442,63	<u>30,57</u> 26,13	27688	27391	<u>130</u> 111	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>373,74</u> 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної (всього товщ. 10 мм К=5)	100м2	4,2516	<u>2729,42</u> 2685,27	<u>30,57</u> 26,13	11604	11417	<u>130</u> 111	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>155,77</u> 1,3
80	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	7652,88	<u>72,91</u> -	-	557971	-	-	-	-
81	С111-2008-9 варіант 1	Грунтівка UZIN PE 260	кг	83,76	<u>1097,01</u> -	-	91886	-	-	-	-
82	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Cerezit RS 88	кг	32,1	<u>128,01</u> -	-	4109	-	-	-	-
83	КБ11-38-1	Улаштування покриттів підлог вінілових	100м2	4,2516	<u>8156,23</u> 8046,91	<u>77,09</u> 65,88	34677	34212	<u>328</u> 280	<u>95,8080</u> 0,7726	<u>407,34</u> 3,28
84	& С111-573-12 варіант 2	Вінілова підлога Біопідлога Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	433,66	<u>2379,04</u> -	-	1031694	-	-	-	-
85	& С111-1624-2А варіант 3	Грунтівка закріплююча	л	69,17353 2	<u>50,25</u> -	-	3476	-	-	-	-
86	& С111-542-1-1 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	433,6632	<u>106,48</u> -	-	46176	-	-	-	-
87	& С111-17-2-2 варіант 1	Планка перехідна Т-подібна	м	33,67267 2	<u>71,05</u> -	-	2392	-	-	-	-
88	& С111-328-2 варіант 1	Клей	кг	17,0064	<u>472,90</u> -	-	8042	-	-	-	-
89	КР7-18-3	ТИП 4 Кабінети, підсобні приміщення 213, 214, 216 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції 10мм	100м2	0,27	<u>3315,63</u> 3315,63	-	895	895	-	<u>40,0680</u> -	<u>10,82</u> -
90	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	405	<u>25,85</u> -	-	10469	-	-	-	-
91	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,27	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	3014	2915	<u>97</u> 83	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>39,77</u> 0,97
92	КБ11-11-4 Н1-4 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм К=3)	100м2	0,27	<u>1490,23</u> 1377,53	<u>110,05</u> 94,05	402	372	<u>30</u> 25	<u>18,7956</u> 1,1029	<u>5,07</u> 0,3
93	& С111-1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	1,7901	<u>5079,96</u> -	-	9094	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	28,08	<u>18,77</u>	-	527	-	-	-	-
95	KB11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,27	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	5283	4911	<u>15</u> 13	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>61,46</u> 0,15
96	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	140,4	<u>12,12</u>	-	1702	-	-	-	-
97	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,26	<u>133,09</u>	-	1632	-	-	-	-
98	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	27,54	<u>851,56</u>	-	23452	-	-	-	-
99	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	1,94	<u>75,79</u>	-	147	-	-	-	-
100	KB11-29-2 κ=1,15	ТИП 5 Сходові клітини 104,210(частково)215 -сходова площадка Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2007	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	3927	3651	<u>11</u> 9	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>45,69</u> 0,11
101	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	104,364	<u>12,12</u>	-	1265	-	-	-	-
102	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,11	<u>133,09</u>	-	1212	-	-	-	-
103	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	20,4714	<u>851,56</u>	-	17433	-	-	-	-
104	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	1,45	<u>75,79</u>	-	110	-	-	-	-
105	KB11-29-2 κ=1,15	проступ Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,356	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	6966	6476	<u>20</u> 17	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>81,04</u> 0,2
106	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	185,12	<u>12,12</u>	-	2244	-	-	-	-
107	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	16,16	<u>133,09</u>	-	2151	-	-	-	-
108	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	36,312	<u>851,56</u>	-	30922	-	-	-	-
109	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	2,56	<u>75,79</u>	-	194	-	-	-	-
110	KB15-26-1 K=1,15	підсходинка Улаштування покриттві підсхідців з керамічних плиток	1 м2	45	<u>598,65</u> 585,56	<u>1,53</u> 1,31	26939	26350	<u>69</u> 59	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>329,75</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	234	<u>12,12</u> -	-	2836	-	-	-	-
112	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	20,52	<u>133,09</u> -	-	2731	-	-	-	-
113	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	45,9	<u>851,56</u> -	-	39087	-	-	-	-
114	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	3,24	<u>75,79</u> -	-	246	-	-	-	-
115	КБ11-11-3 H2=1,15 H5=1,15	3-й поверх ТИП 2 актовa зала Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,125	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	12557	12145	<u>402</u> 344	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>165,71</u> 4,03
116	& C111-1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	5,7375	<u>5079,96</u> -	-	29146	-	-	-	-
117	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	117	<u>18,77</u> -	-	2196	-	-	-	-
118	КБ11-11-18 H 2=1,15 H 5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,125	<u>25704,37</u> 1565,37	<u>77,95</u> 66,62	28917	1761	<u>88</u> 75	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>25,15</u> 0,88
119	КБ11-11-13 H 2=1,15 H 5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	1,125	<u>6512,40</u> 6442,63	<u>30,57</u> 26,13	7326	7248	<u>34</u> 29	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>98,89</u> 0,34
120	КБ11-11-14 H1-5 H 2=1,15 H 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної (всього товщ. 10 мм K=5)	100м2	1,125	<u>2729,42</u> 2685,27	<u>30,57</u> 26,13	3071	3021	<u>34</u> 29	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>41,22</u> 0,34
121	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	2025	<u>72,91</u> -	-	147643	-	-	-	-
122	C111-2008-9 варіант 1	Грунтівка UZIN PE 260	кг	22,16	<u>1097,01</u> -	-	24310	-	-	-	-
123	C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Cerezit RS 88	кг	8,49	<u>128,01</u> -	-	1087	-	-	-	-
124	KB15-1-22	Реставрація щитової паркетної підлоги	1 м2	112,5	<u>1233,43</u> 1058,54	-	138761	119086	-	<u>12,7920</u> -	<u>1439,1</u> -
125	КБ11-11-3 H2=1,15 H5=1,15	ТИП 3 Коридори кабінети 201-212 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	3,3505	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	37399	36171	<u>1198</u> 1024	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>493,53</u> 12,01
126	КБ11-11-4 H1-4 H 2=1,15 H 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм K=3)	100м2	3,3505	<u>1490,23</u> 1377,53	<u>110,05</u> 94,05	4993	4615	<u>369</u> 315	<u>18,7956</u> 1,1029	<u>62,97</u> 3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C111-1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	22,213815	<u>5079,96</u>	-	112845	-	-	-	-
128	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	348,452	<u>18,77</u>	-	6540	-	-	-	-
129	KB11-11-18 H 2=1,15 H 5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	3,3505	<u>25704,37</u> <u>1565,37</u>	<u>77,95</u> <u>66,62</u>	86122	5245	<u>261</u> <u>223</u>	<u>22,3560</u> <u>0,7812</u>	<u>74,9</u> <u>2,62</u>
130	KB11-11-13 H 2=1,15 H 5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	3,3505	<u>6512,40</u> <u>6442,63</u>	<u>30,57</u> <u>26,13</u>	21820	21586	<u>102</u> <u>88</u>	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>294,53</u> <u>1,03</u>
131	KB11-11-14 H1-5 H 2=1, 15 H 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної (всього товщ. 10 мм K=5)	100м2	3,3505	<u>2729,42</u> <u>2685,27</u>	<u>30,57</u> <u>26,13</u>	9145	8997	<u>102</u> <u>88</u>	<u>36,6390</u> <u>0,3064</u>	<u>122,76</u> <u>1,03</u>
132	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	6030,9	<u>72,91</u>	-	439713	-	-	-	-
133	C111-2008-9 варіант 1	Грунтівка UZIN PE 260	кг	66	<u>1097,01</u>	-	72403	-	-	-	-
134	C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Cerezit RS 88	кг	25,3	<u>128,01</u>	-	3239	-	-	-	-
135	KB11-38-1 K=1,15	Улаштування покриттів підлог вінілових	100м2	3,3505	<u>9379,29</u> <u>9253,95</u>	<u>88,65</u> <u>75,77</u>	31425	31005	<u>297</u> <u>254</u>	<u>110,1792</u> <u>0,8884</u>	<u>369,16</u> <u>2,98</u>
136	& C111-573-12 варіант 2	Вінілова підлога Біопідлога Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	341,75	<u>2379,04</u>	-	813037	-	-	-	-
137	& C111-1624-2A варіант 3	Грунтівка закріплююча	л	54,512635	<u>50,25</u>	-	2739	-	-	-	-
138	& C111-542-1-1 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	341,751	<u>106,48</u>	-	36390	-	-	-	-
139	& C111-17-2-2 варіант 1	Планка перехідна Т-подібна	м	26,53596	<u>71,05</u>	-	1885	-	-	-	-
140	& C111-328-2 варіант 1	Клей	кг	13,402	<u>472,90</u>	-	6338	-	-	-	-
141	KP7-18-3	ТИП 4 Кабінети, підсобні приміщення 311, 312, 314 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції 10мм	100м2	0,158	<u>3315,63</u> <u>3315,63</u>	-	524	524	-	<u>40,0680</u>	<u>6,33</u>
142	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	237	<u>25,85</u>	-	6126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5= =1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,158	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	1764	1706	<u>57</u> 48	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>23,27</u> 0,57
144	КБ11-11-4 Н1-4 Н 2=1, 15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм К=3)	100м2	0,158	<u>1490,23</u> 1377,53	<u>110,05</u> 94,05	235	218	<u>17</u> 15	<u>18,7956</u> 1,1029	<u>2,97</u> 0,17
145	& С111- 1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	1,04754	<u>5079,96</u> -	-	5321	-	-	-	-
146	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	16,432	<u>18,77</u> -	-	308	-	-	-	-
147	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,158	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	3092	2874	<u>9</u> 7	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>35,97</u> 0,09
148	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	82,16	<u>12,12</u> -	-	996	-	-	-	-
149	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,17	<u>133,09</u> -	-	954	-	-	-	-
150	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	16,116	<u>851,56</u> -	-	13724	-	-	-	-
151	С1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	1,14	<u>75,79</u> -	-	86	-	-	-	-
152	КБ11-29-2 к=1,15	ТИП 5 Сходові клітини 309(частково)314 -сходова площадка Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2007	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	3927	3651	<u>11</u> 9	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>45,69</u> 0,11
153	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	104,364	<u>12,12</u> -	-	1265	-	-	-	-
154	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,11	<u>133,09</u> -	-	1212	-	-	-	-
155	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	20,4714	<u>851,56</u> -	-	17433	-	-	-	-
156	С1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	1,45	<u>75,79</u> -	-	110	-	-	-	-
157	КБ11-29-2 к=1,15	проступ Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,356	<u>19568,05</u> 18189,99	<u>55,03</u> 47,03	6966	6476	<u>20</u> 17	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>81,04</u> 0,2
158	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	185,12	<u>12,12</u> -	-	2244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	16,16	<u>133,09</u>	-	2151	-	-	-	-
160	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	36,312	<u>851,56</u>	-	30922	-	-	-	-
161	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	2,56	<u>75,79</u>	-	194	-	-	-	-
162	КБ15-26-1 К=1,15	підсходінка Улаштування покриттів підсхідців з керамічних плиток	1 м2	33	<u>598,65</u> 585,56	<u>1,53</u> 1,31	19755	19323	<u>50</u> 43	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>241,82</u> 0,51
163	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	171,6	<u>12,12</u>	-	2080	-	-	-	-
164	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	15,05	<u>133,09</u>	-	2003	-	-	-	-
165	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	33,66	<u>851,56</u>	-	28664	-	-	-	-
166	C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	2,38	<u>75,79</u>	-	180	-	-	-	-
167	КБ11-11-3 Н2=1,15 Н5=1,15	4-й поверх ТИП 3 Коридори кабінети 401-404 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,015	<u>11162,21</u> 10795,70	<u>357,67</u> 305,68	11330	10958	<u>363</u> 310	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>149,51</u> 3,64
168	КБ11-11-4 Н1-4 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (стяжка заг. товщ. 65 мм К=3)	100м2	1,015	<u>1490,23</u> 1377,53	<u>110,05</u> 94,05	1513	1398	<u>112</u> 95	<u>18,7956</u> 1,1029	<u>19,08</u> 1,12
169	& C111-1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	6,72945	<u>5079,96</u>	-	34185	-	-	-	-
170	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	105,56	<u>18,77</u>	-	1981	-	-	-	-
171	КБ11-11-18 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,015	<u>25704,37</u> 1565,37	<u>77,95</u> 66,62	26090	1589	<u>79</u> 68	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>22,69</u> 0,79
172	КБ11-11-13 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	1,015	<u>6512,40</u> 6442,63	<u>30,57</u> 26,13	6610	6539	<u>31</u> 27	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>89,22</u> 0,31
173	КБ11-11-14 Н1-5 Н 2=1,15 Н 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної (всього товщ. 10 мм К=5)	100м2	1,015	<u>2729,42</u> 2685,27	<u>30,57</u> 26,13	2770	2726	<u>31</u> 27	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>37,19</u> 0,31
174	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	1827	<u>72,91</u>	-	133207	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	C111-2008-9 варіант 1	Грунтівка UZIN PE 260	кг	20	<u>1097,01</u>	-	21940	-	-	-	-
176	C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Cerezit RS 88	кг	7,66	<u>128,01</u>	-	981	-	-	-	-
177	KБ11-38-1 K=1,15	Улаштування покриттів підлог вінілових	100м2	1,015	<u>9379,29</u>	<u>88,65</u>	9520	9393	<u>90</u>	<u>110,1792</u>	<u>111,83</u>
178	& C111-573-12 варіант 2	Вінілова підлога Біопідлога Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	103,53	<u>9253,95</u>	<u>75,77</u>	246302	-	<u>77</u>	<u>0,8884</u>	<u>0,9</u>
179	& C111-1624-2A варіант 3	Грунтівка закріплююча	л	16,51405	<u>2379,04</u>	-	830	-	-	-	-
180	& C111-542-1-1 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	103,53	<u>106,48</u>	-	11024	-	-	-	-
181	& C111-17-2-2 варіант 1	Планка перехідна Т-подібна	м	8,0388	<u>71,05</u>	-	571	-	-	-	-
182	& C111-328-2 варіант 1	Клей	кг	4,06	<u>472,90</u>	-	1920	-	-	-	-
183	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,18479	<u>130,54</u>	-	2374	2374	-	<u>1,9560</u>	<u>35,57</u>
184	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	18,18479	<u>130,54</u>	-	5067	-	-	-	-
					<u>278,65</u>	<u>278,65</u>	37,62		<u>5067</u>	-	-
					-				684	0,4110	7,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					7124668	676779	<u>14853</u>		<u>8738,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7124668		9048		105,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6433036				
		всього заробітна плата, грн.					685827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1061,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136104				
		Всього будівельні роботи, грн.					7518645				

		Всього по розділу 1					7518645				
		Разом прямі витрати по кошторису					7953806	733031	<u>14853</u>		<u>9482,77</u>
									9048		105,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					7953806 7205922 742079 426784 1150,61 147554 8380590 8380590				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10738,93 889633				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Фасадні роботи-зовнішній декор

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

4163,520 тис. грн.

6,53004 тис.люд.год.

695,455 тис. грн.

5,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Фасадні роботи-зовнішній декор									
		ДЕТАЛЬ № 1.БАРЕЛЬЄФ МАНСАРДИ									
1	KB12-49-4	Зняття ліпного декору (барельєфа мансарди)	деталь	2	116,65	-	233	233	-	1,2240	2,45
					116,65	-			-	-	-
2	KB12-38-9	Установка барельєфа мансарди	деталь	2	300,95	-	602	540	-	2,8320	5,66
					269,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1630-1531 варіант 13	Деталь № 1.Барельєф мансарди	шт	2	<u>135173,59</u> -	- -	270347	-	- -	- -	- -
4	KB12-49-9 H 1=1,07	ДЕТАЛЬ № 2. ТЯГА № 1 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №1) (всього висота 430) Коеф. =1,07)	м деталі	17,5	<u>312,03</u> 312,03	- -	5461	5461	- -	<u>3,2742</u> -	<u>57,3</u> -
5	KB12-37-6	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм (тяга № 1)	м	17,5	<u>205,11</u> 168,81	- -	3589	2954	- -	<u>2,0400</u> -	<u>35,7</u> -
6	C1630-1533 варіант 19	Деталь № 2. Тяга №1	м	17,5	<u>7356,39</u> -	- -	128737	-	- -	- -	- -
7	KB12-49-7	ДЕТАЛЬ № 3. ТЯГА №2 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (тяга № 2)	м деталі	14	<u>171,54</u> 171,54	- -	2402	2402	- -	<u>1,8000</u> -	<u>25,2</u> -
8	KB12-37-3	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм (тяга № 2)	м	14	<u>92,39</u> 77,45	- -	1293	1084	- -	<u>0,9360</u> -	<u>13,1</u> -
9	C1630-1533 варіант 18	Деталь № 3.Тяга № 2	м	14	<u>6938,19</u> -	- -	97135	-	- -	- -	- -
10	KB12-49-9 H 1=1,87	ДЕТАЛЬ № 4. КАРНИЗ № 1 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (карниз №1) (всього висота 750 Коеф. =1,87)	м деталі	53,1	<u>545,33</u> 545,33	- -	28957	28957	- -	<u>5,7222</u> -	<u>303,85</u> -
11	KB12-37-6 H 1=1,5	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм (карниз № 1)(всього висота 750 мм Коеф. =1,5)	м	53,1	<u>307,67</u> 253,22	- -	16337	13446	- -	<u>3,0600</u> -	<u>162,49</u> -
12	C1545-253 варіант 2	Деталь № 4.Карниз № 1	пм	53,1	<u>6945,83</u> -	- -	368824	-	- -	- -	- -
13	KB12-49-9 H 1=1,2	ДЕТАЛЬ № 5. ТЯГА № 3 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №3) (всього висота 500 Коеф. =1,2)	м деталі	60	<u>349,94</u> 349,94	- -	20996	20996	- -	<u>3,6720</u> -	<u>220,32</u> -
14	KB12-37-6	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 мм	м	60	<u>205,11</u> 168,81	- -	12307	10129	- -	<u>2,0400</u> -	<u>122,4</u> -
15	C1630-1533 варіант 17	Деталь № 5. Тяга №3	м	60	<u>6989,19</u> -	- -	419351	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KB12-49-4	ДЕТАЛЬ №6. ПІДВІКОННИЙ ДЕКОР Зняття ліпного декору, діаметром описаної окружності до 500 мм (підвіконного декору)	деталь	8	<u>116,65</u> 116,65	-	933	933	-	<u>1,2240</u>	<u>9,79</u>
17	KB12-40-3	Установка підвіконного декору	деталь	8	<u>167,96</u> 133,26	-	1344	1066	-	<u>1,2000</u>	<u>9,6</u>
18	C1630-1531 варіант 11	Деталь № 6.Підвіконний декор	шт	8	<u>13059,19</u> -	-	104474	-	-	-	-
19	KB12-49-9	ДЕТАЛЬ № 7. ТЯГА № 4 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (тяга №4) (всього висота 350)	м деталі	8,2	<u>291,62</u> 291,62	-	2391	2391	-	<u>3,0600</u>	<u>25,09</u>
20	KB12-37-5	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 400 мм (тяга № 4) (всього висота 350)	м	8,2	<u>170,19</u> 141,01	-	1396	1156	-	<u>1,7040</u>	<u>13,97</u>
21	C1630-1533 варіант 16	Деталь № 7. Тяга №4	м	8,2	<u>8927,19</u> -	-	73203	-	-	-	-
22	KB12-49-7	ДЕТАЛЬ № 8. ТЯГА №5 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 200 мм (всього висота 135 мм)	м деталі	7,5	<u>171,54</u> 171,54	-	1287	1287	-	<u>1,8000</u>	<u>13,5</u>
23	KB12-37-3	Установка погонних деталей, орнамент простий і середньої складності, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 200 мм (всього висота 135 мм)	м	7,5	<u>92,39</u> 77,45	-	693	581	-	<u>0,9360</u>	<u>7,02</u>
24	C1630-1533 варіант 15	Деталь № 8.Тяга № 5	м	7,5	<u>10559,19</u> -	-	79194	-	-	-	-
25	KB12-49-9 H1=2,5	ДЕТАЛЬ № 9 АРКА ВХОДУ Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (всього висота 1000 мм Коеф.=2,5)	м деталі	10	<u>729,05</u> 729,05	-	7291	7291	-	<u>7,6500</u>	<u>76,5</u>
26	KB12-37-12 H1=2	Установка погонних деталей, орнамент складний, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 500 (всього висота 1000 мм)	м	10	<u>484,60</u> 379,68	-	4846	3797	-	<u>3,9840</u>	<u>39,84</u>
27	C1630-1533 варіант 14	Деталь № 9,арка входу	м	10	<u>13776,27</u> -	-	137763	-	-	-	-
28	KB12-49-9 H1=3,75	ДЕТАЛЬ № 10. КАРНИЗ №2 Зняття ліпного декору, погонних деталей, висота деталі до 400 мм (всього висота 1500 мм Коеф.=3,75)	м деталі	47	<u>1093,57</u> 1093,57	-	51398	51398	-	<u>11,4750</u>	<u>539,33</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (2м2 х коэф. 5=10 м2) ДЕТАЛЬ № 2. ТЯГА № 1	1 м2	10	<u>886,92</u> 703,61	-	8869	7036	-	<u>6,3360</u>	<u>63,36</u>
53	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (17,5м/п х 0,430 х коэф. 1,5=11,29 м2) ДЕТАЛЬ № 3. ТЯГА № 2	1 м2	11,29	<u>886,92</u> 703,61	-	10013	7944	-	<u>6,3360</u>	<u>71,53</u>
54	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (14 м/п х 0,2 х коэф. 1,5= 4,2 м2) ДЕТАЛЬ № 4. КАРНИЗ № 1	1 м2	4,2	<u>886,92</u> 703,61	-	3725	2955	-	<u>6,3360</u>	<u>26,61</u>
55	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (53,1 м/п х 0,750 х коэф. 1,5= 59,74 м2) ДЕТАЛЬ № 5. ТЯГА № 3	1 м2	59,74	<u>886,92</u> 703,61	-	52985	42034	-	<u>6,3360</u>	<u>378,51</u>
56	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (60 м/п х 0,5 х коэф. 1,5= 45 м2) ДЕТАЛЬ №6. ПІДВІКОННИЙ ДЕКОР	1 м2	45	<u>886,92</u> 703,61	-	39911	31662	-	<u>6,3360</u>	<u>285,12</u>
57	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (8,8 м2 х коэф. 1,5= 13,2 м2) ДЕТАЛЬ №7. ТЯГА № 4	1 м2	13,2	<u>886,92</u> 703,61	-	11707	9288	-	<u>6,3360</u>	<u>83,64</u>
58	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (8,2 м/п х 0,35 х коэф. 1,5= 4,3 м2) ДЕТАЛЬ № 8. ТЯГА №5	1 м2	4,3	<u>886,92</u> 703,61	-	3814	3026	-	<u>6,3360</u>	<u>27,24</u>
59	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (7,5 м/п х 0,135 х коэф. 1,5= 1,5 м2) ДЕТАЛЬ № 9. АРКА ВХОДУ	1 м2	1,5	<u>886,92</u> 703,61	-	1330	1055	-	<u>6,3360</u>	<u>9,5</u>
60	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п х1 х коэф. 3=30 м2) ДЕТАЛЬ № 10. КАРНИЗ №2	1 м2	30	<u>886,92</u> 703,61	-	26608	21108	-	<u>6,3360</u>	<u>190,08</u>
61	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (47 м/п х1,5 х коэф. 3=211,5 м2) ДЕТАЛЬ № 11. ОБРАМЛЕННЯ ФАЛЬШ- ВІКНА	1 м2	211,5	<u>886,92</u> 703,61	-	187584	148814	-	<u>6,3360</u>	<u>1340,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (5,21м2 х1 х коеф. 5=26,05 м2) ДЕТАЛЬ № 12.КАРНИЗ №3	1 м2	26,05	<u>886,92</u> 703,61	-	23104	18329	-	<u>6,3360</u>	<u>165,05</u>
63	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п х 0,550 х коеф. 1,5= 8,25 м2) ДЕТАЛЬ № 13. ДЗЕРКАЛО	1 м2	8,25	<u>886,92</u> 703,61	-	7317	5805	-	<u>6,3360</u>	<u>52,27</u>
64	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (0,5 м2 х 3 шт. х коеф. 1,5= 4,5 м2) ДЕТАЛЬ № 14. ТЯГА № 4	1 м2	4,5	<u>886,92</u> 703,61	-	3991	3166	-	<u>6,3360</u>	<u>28,51</u>
65	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (10 м/п х 0,500 х коеф. 1,5= 7,5 м2) ДЕТАЛЬ № 15. ПІЛЯСТРА	1 м2	7,5	<u>886,92</u> 703,61	-	6652	5277	-	<u>6,3360</u>	<u>47,52</u>
66	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (9,4 м2 х 4 шт. х коеф. 3 = 112,8 м2) ДЕТАЛЬ № 16 .МІЖВІКОННИЙ ДЕКОР	1 м2	112,8	<u>886,92</u> 703,61	-	100045	79367	-	<u>6,3360</u>	<u>714,7</u>
67	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (1,7 м2 х 2 шт. х коеф. 1,5 = 5,1 м2) ДЕТАЛЬ № 17.Лиштва	1 м2	5,1	<u>886,92</u> 703,61	-	4523	3588	-	<u>6,3360</u>	<u>32,31</u>
68	KB12-47-1	Тонування монохромне ліпного декору емульсійним чи клейовим складом (27,5 м/п х 0,150 х коеф. 1,5= 6,2 м2)	1 м2	6,2	<u>886,92</u> 703,61	-	5499	4362	-	<u>6,3360</u>	<u>39,28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					497677	394816	-		<u>3555,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					497677		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102861				
		всього заробітна плата, грн.					394816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					426,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54711				
		Всього будівельні роботи, грн.					683830				

		Всього по розділу 2					683830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Декоративні решітки									
69	KB7-9-1	Установка решіток	1 м2	40,44	<u>130,32</u> 120,75	-	5270	4883	-	<u>1,3560</u>	<u>54,84</u>
70	& C123-362-17	Декоративна решітка на сходи	м	41,05	<u>11760,08</u>	-	482751	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
71	& C123-362-17	Декоративна решітка на вікна	м	9,5	<u>10970,60</u>	-	104221	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
72	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,13445	<u>24997,62</u> 14458,08	<u>8305,71</u> 1325,13	3361	1944	<u>1117</u> 178	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>23,49</u> 1,74
73	& C107-75-65	Труба металева 40*40	м	48,9	<u>263,22</u>	-	12871	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,13445	<u>9754,84</u> 5342,98	<u>3984,13</u> 679,25	1312	718	<u>536</u> 91	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>7,74</u> 0,87
		Разом прямі витрати по розділу 3					609786	7545	<u>1653</u> 269		<u>86,07</u> 2,61
		Разом будівельні роботи, грн.					609786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					600588				
		всього заробітна плата, грн.					7814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1364				
		Всього будівельні роботи, грн.					613955				

		Всього по розділу 3					613955				
		Разом прямі витрати по кошторису					3867975	605464	<u>1653</u> 269		<u>5827,81</u> 2,61
		Разом будівельні роботи, грн.					3867975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3260858				
		всього заробітна плата, грн.					605733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					699,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4163520				

		Всього по кошторису					4163520				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6530,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					695455				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Фасад
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9503,510 тис. грн.
26,28141 тис.люд.год.
2344,588 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи (АР)									
1	KB10-34-9	Розчищення поверхонь фасадів та цоколю від будівельних шарів	1 м2	1184,81	434,57	-	514883	514883	-	4,5600	5402,73
					434,57	-			-	-	-
2	KP13-15-5	Розбирання облицювання поверхні	100м2	0,6252	7358,98	1231,90	4601	3831	770	89,1600	55,74
					6127,08	379,43			237	4,6028	2,88
3	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,05	728,21	-	36	36	-	9,9360	0,5
					728,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-122-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж віконних рошетів	грати	1	<u>337,24</u> 320,42	<u>14,32</u> 0,54	337	320	<u>14</u> 1	<u>4,1580</u> 0,0066	<u>4,16</u> 0,01
5	КР8-2-2	Розбирання покриттів навісів із покриттям профільованими листами	100м2	0,2	<u>1360,91</u> 1327,06	<u>33,85</u> 30,18	272	265	<u>7</u> 6	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>3,98</u> 0,08
6	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж металевої огорожі	100м	0,123	<u>5005,31</u> 4699,17	<u>306,14</u> 11,63	616	578	<u>38</u> 1	<u>58,1364</u> 0,1401	<u>7,15</u> 0,02
7	КБ9-47-1 н2=н5=н3=1, 15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж обшивки з металевих листів	100м2	0,299	<u>4589,60</u> 4589,60	<u>-</u> -	1372	1372	<u>-</u> -	<u>60,2784</u> -	<u>18,02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					522117	521285	<u>829</u> 245		<u>5492,28</u> 2,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					522117 3 521530 267031 659,36 84551 789148				
		----- Всього по розділу 1					789148				
		Розділ 2. Ремонт кладки									
8	КВ2-7-1	п.7 Відтворення кладки фортєчних і монастирських стін і веж з будового каменю	1 м3	71,07	<u>2848,98</u> 1019,81	<u>-</u> -	202477	72478	<u>-</u> -	<u>12,3240</u> -	<u>875,87</u> -
9	& С1421-9557	Камінь вапняк-черепашиник	м3	71,07	<u>4286,00</u> -	<u>-</u> -	304606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР12-27-4	Грунування поверхні ґрунтовою	100м2	2,369	<u>1174,12</u> 940,43	<u>179,00</u> 53,54	2781	2228	<u>424</u> 127	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>29,62</u> 1,57
11	& С111-2008-2-1 варіант 1	Грунтівка Remmers Silikatfestiger (витрати 0,5кг/м2)	кг	118,45	<u>570,01</u> -	<u>-</u> -	67518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					577382	74706	<u>424</u> 127		<u>905,49</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					577382				

[illegible]

Розділ 5. Горизонтальна гідроізоляція
п. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KB3-14-7	Гідроізоляція фундаментів розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм(расход к-2)	50л	2,984	<u>119,15</u> 110,28	<u>8,87</u> 7,40	356	329	<u>27</u> 22	<u>1,3800</u> 0,1027	<u>4,12</u> 0,31
24	& C111-2009-49 варіант 1	Відсічна гідроізоляція розчином Remmers Kiesol C	л	179,04	<u>594,13</u> -	- -	106373	-	- -	- -	- -
25	KP12-27-4	Пломбування тріщин за 2 рази	100м2	0,089	<u>2348,23</u> 1880,85	<u>358,00</u> 107,08	209	167	<u>32</u> 10	<u>25,0080</u> 1,3248	<u>2,23</u> 0,12
26	& C111-2009-50 варіант 1	Розчин WP DS Levell	кг	30,26	<u>120,98</u> -	- -	3661	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					110599	496	<u>59</u> 32		<u>6,35</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110599 110044 528 301 0,81 104 110900				
		----- Всього по розділу 5					110900				
		Розділ 6. Антисептична та антисольова обробка									
		п. 12									
27	KP20-19-1 H1=2	Антисептична обробка поверхні за 2 рази	100м2	12,6538	<u>1727,42</u> 1727,42	- -	21858	21858	- -	<u>22,9680</u> -	<u>290,63</u> -
28	& C111-2009-42-1 варіант 1	Remmers impragnierung BFA (витрати 0, 2л/м2) -перший шар	л	253,08	<u>223,26</u> -	- -	56503	-	- -	- -	- -
29	& C111-2009-42-1 варіант 2	Remmers impragnierung BFA (витрати 0, 15л/м2) -другий шар	л	189,81	<u>223,26</u> -	- -	42377	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					120738	21858	- -		<u>290,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KB8-2-19	Реставрація і відтворення штукатурки прямолинійних укосів по каменю	м2	137,206	<u>943,35</u>	-	129433	129433	-	<u>11,4000</u>	<u>1564,15</u>
39	& C111- 2014-8-5 варіант 3	Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	219,5296	<u>943,35</u> <u>248,37</u>	-	54525	-	-	-	-
40	& C111- 2014-8-5 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund LH	л	54,8824	<u>51,00</u>	-	2799	-	-	-	-
41	& C111- 2014-8-6 варіант 3	Штукатурний розчин Liakor FLR 1.5 - 10 мм (витрата 1,3 кг/м2 при товщині 1 мм)	кг	1783,678	<u>31,11</u>	-	55490	-	-	-	-
42	& C111- 2014-8-6 варіант 4	Штукатурний розчин Liakor FLR 0,5 - 6мм (витрати 1,2кг/м2 при товщині шару 1 мм)	кг	987,8832	<u>46,10</u>	-	45541	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					4240364	617575	-		<u>7463,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4240364 3622789 617575 341510 895,58 114845 4581874				-

		Всього по розділу 7					4581874				
		Розділ 8. Фарбування фасаду п.18									
43	KB10-27-2	Фарбування складного фасаду фарбою, інші поверхні та опорядження укосів	1 м2	1511,42	<u>117,79</u>	-	178030	178030	-	<u>1,2360</u>	<u>1868,12</u>
44	& C111- 2014-8-4-1 варіант 1	Лесуючий склад SUDWEST Lotusan	л	302,284	<u>117,79</u> <u>796,11</u>	-	240651	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					418681	178030	-		<u>1868,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418681 240651				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					178030 90963 224,17 28747 509644				
		Всього по розділу 8					509644				
		Розділ 9. Зливи									
45	КБ10-25-4 н2=н5=1,15	п. 19 Установлення зливів	100м	1,4991	<u>2982,14</u> 2833,46	<u>135,92</u> 87,93	4471	4248	<u>204</u> 132	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>56,48</u> 1,5
46	& С111-1867-21 варіант 3	Відлив віконний 400 мм	м	149,91	<u>408,16</u> -	-	61187	-	-	-	-
47	& С111-196-3-6Щ варіант 1	Пластична клейова маса ENKOLIT	кг	179,89	<u>287,32</u> -	-	51686	-	-	-	-
48	& С111-220-3 варіант 1	Siltek F-20	кг	2998,2	<u>6,41</u> -	-	19218	-	-	-	-
49	& С111-220-3 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Liakor LS	кг	749,55	<u>106,29</u> -	-	79670	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					216232	4248	<u>204</u> 132		<u>56,48</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					216232 211780 4380 2556 6,96 892 218788				
		Всього по розділу 9					218788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Ремонтно-реставраційні роботи на балконах будівлі									
		п.20									
50	KB10-34-9	Розчищення поверхонь балконів	1 м2	12,04	<u>434,57</u>	-	5232	5232	-	<u>4,5600</u>	<u>54,9</u>
					434,57	-			-	-	-
51	KP13-15-5	Розбирання облицювання поверхні	100м2	0,1204	<u>7358,98</u>	<u>1231,90</u>	886	738	<u>148</u>	<u>89,1600</u>	<u>10,73</u>
					6127,08	379,43			46	4,6028	0,55
52	KP12-27-1	Грунтування балконів	100м2	0,2408	<u>941,07</u>	<u>152,89</u>	227	177	<u>37</u>	<u>10,0080</u>	<u>2,41</u>
					733,49	45,73			11	0,5658	0,14
53	& C111-2014-8-5	Грунтовка глибокого проникнення TiefenGrund LH	л	9,632	<u>51,00</u>	-	491	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	KB13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	1,17	<u>89,20</u>	-	104	104	-	<u>1,0902</u>	<u>1,28</u>
	H2=H5=1,15				89,20	-			-	-	-
55	& C1113-100-12	Грунтовка SUDWEST ALL-GRUND	л	0,117	<u>1034,73</u>	-	121	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	KP12-66-1	Протравлення бетону	100м2	0,2408	<u>647,91</u>	-	156	156	-	<u>9,7080</u>	<u>2,34</u>
					647,91	-			-	-	-
57	C111-2001-1	Штукатурка мінеральна MALFA	кг	92,4672	<u>69,12</u>	-	6391	-	-	-	-
	варіант 1	Renovierspachtel 700			-	-			-	-	-
58	KB13-13-3	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,2408	<u>641,18</u>	<u>96,80</u>	154	131	<u>23</u>	<u>5,6160</u>	<u>1,35</u>
					544,19	7,11			2	0,0864	0,02
59	& C111-2014-8-5	Грунтовка SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	19,264	<u>248,37</u>	-	4785	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
60	KP12-27-4	Пломбування тріщин за 2 рази	100м2	0,1204	<u>2348,23</u>	<u>358,00</u>	283	226	<u>43</u>	<u>25,0080</u>	<u>3,01</u>
					1880,85	107,08			13	1,3248	0,16
61	& C111-2009-50	Розчин Eporip	кг	32,508	<u>41,97</u>	-	1364	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
62	KP7-17-2	Вирівнювання стяжки та надання ухилу	100м2	0,1204	<u>5675,64</u>	-	683	681	-	<u>77,1240</u>	<u>9,29</u>
					5652,42	-			-	-	-
63	& C111-2009-50	Розчин Adesilex P4 фірми "Mapel	кг	270,9	<u>48,68</u>	-	13187	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
64	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною	100м2	0,1204	<u>23484,04</u>	<u>12,54</u>	2827	325	<u>2</u>	<u>35,8800</u>	<u>4,32</u>
					2698,53	3,96			-	0,0479	0,01
65	C114-103	Скловолокно Fibreglass Mesh	м2	12,642	<u>13,94</u>	-	176	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	KP3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків	100 м	0,117	<u>989,05</u> 989,05	-	116	116	-	<u>12,6720</u>	<u>1,48</u>
67	C111-1678 варіант 2	Стрічка герметизувальна Mapei Mapeband 12 см	1000м	0,0117	<u>125259,84</u>	-	1466	-	-	-	-
68	C111-329 варіант 3	Клей епоксидний двокомпонентний Mapei Adesilex PG4	кг	19,305	<u>214,22</u>	-	4136	-	-	-	-
69	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,1555	<u>3315,63</u> 3315,63	-	516	516	-	<u>40,0680</u>	<u>6,23</u>
70	C111-329 варіант 2	Двокомпонентна еластична цементна мембрана Mapei Mapelastix 2 мм (витрати 2, 2 кг/м2 на 1 мм товщ.)	кг	68,2	<u>214,22</u>	-	14610	-	-	-	-
71	KБ11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1204	<u>19322,01</u> 18189,99	-	2326	2190	-	<u>227,6310</u>	<u>27,41</u>
72	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	62,61	<u>10,79</u>	-	676	-	-	-	-
73	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,47	<u>94,99</u>	-	520	-	-	-	-
74	& C111-1630-125	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	0,87	<u>5,39</u>	-	5	-	-	-	-
75	& C111-256-6-О	Плитка керамічна	м2	12,2808	<u>697,99</u>	-	8572	-	-	-	-
76	KP12-51-6	Фарбування низу плити	100м2	0,1204	<u>4642,89</u> 1053,57	<u>1,33</u> 1,14	559	127	-	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>1,53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					70569	10719	<u>253</u> 72		<u>126,28</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					70569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59597				
		всього заробітна плата, грн.					10791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1947				
		Всього будівельні роботи, грн.					76434				

		Всього по розділу 10					76434				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KP2-1-3	п.22 Розбирання мурування верхньої частини прямків підвалу	1 м3	3,94	<u>2874,17</u> 765,15	<u>2109,02</u> 635,62	11324	3015	<u>8309</u> 2504	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>41,13</u> 30,86
87	KB6-16-5	Улаштування мурування верхньої частини прямків підвалу	100м3	0,0394	<u>492431,87</u> 56319,24	<u>14611,16</u> 5791,52	19402	2219	<u>576</u> 228	<u>739,6800</u> 62,4871	<u>29,14</u> 2,46
88	KP7-18-1	п. 23 Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,5637	<u>5242,05</u> 5242,05	- -	8197	8197	- -	<u>63,3480</u> -	<u>99,06</u> -
89	C111-329 варіант 4	Гідроізоляційна суміш "Пенекріт" 1,5 кг/п.м.	кг	111,075	<u>245,27</u> -	- -	27243	-	- -	- -	- -
90	C111-329 варіант 6	Гідроізоляційна суміш "Пенетрон"	кг	312,74	<u>245,27</u> -	- -	76706	-	- -	- -	- -
91	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,36	<u>14755,26</u> 5652,42	<u>142,22</u> 121,54	5312	2035	<u>51</u> 44	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>27,76</u> 0,51
92	KB11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,36	<u>19312,85</u> 18189,99	- -	6953	6548	- -	<u>227,6310</u> -	<u>81,95</u> -
93	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	187,2	<u>10,79</u> -	- -	2020	-	- -	- -	- -
94	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,34	<u>94,99</u> -	- -	1552	-	- -	- -	- -
95	& C111- 1630-125	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	2,6	<u>5,39</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
96	& C111-256- 6-О варіант 1	Плитка керамічна	м2	36,72	<u>697,99</u> -	- -	25630	-	- -	- -	- -
97	KB15-26-1 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22,1	<u>597,04</u> 585,56	- -	13195	12941	- -	<u>7,3278</u> -	<u>161,94</u> -
98	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	114,92	<u>10,79</u> -	- -	1240	-	- -	- -	- -
99	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,0776	<u>94,99</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
100	& C111-256- 5 варіант 1	Неслизька керамічна плитка 30х30	м2	22,54	<u>529,69</u> -	- -	11939	-	- -	- -	- -
101	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,3881	<u>14356,68</u> 8477,81	- -	19929	11768	- -	<u>106,0920</u> -	<u>147,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ15-25-1 Н2Н3Н5-1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,3881	<u>37824,66</u> 25867,39	-	52504	35907	-	<u>323,7066</u>	<u>449,34</u>
103	С111-267 варіант 1	Керамічна плитка	м2	34,6	<u>805,94</u>	-	27886	-	-	-	-
104	КР1-2-2	Розробка ґрунту при ремонті цоколя	100 м3	0,738	<u>67263,41</u> 61603,36	-	49640	45463	-	<u>863,7600</u>	<u>637,45</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					361643	128093	<u>8936</u> 2776		<u>1675,04</u> 33,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					361643 224614 130869 75741 205,05 26297 437384				
		----- Всього по розділу 12					437384				
		Розділ 13. Навіс та огорожа									
105	КР20-2-1 стосовно	п. 24 Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям полікарбонатом	м2	31,716	<u>1672,02</u> 1580,46	-	53030	50126	-	<u>17,7480</u>	<u>562,9</u>
106	& С126- 1329-29	Кований навіс з покриттям полікарбонатом	м2	31,716	<u>12914,66</u>	-	409601	-	-	-	-
107	КР9-20-4	п. 25 Установлення кованої огорожі за індивідуальним замовленням	100м	0,123	<u>9022,49</u> 6713,09	<u>437,35</u> 16,61	1110	826	<u>54</u> 2	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>10,22</u> 0,02
108	& С123-362- 15 варіант 2	Кована огорожа ОМп-2	м	12,3	<u>8670,56</u>	-	106648	-	-	-	-
109	КР9-20-4	п. 26 Установлення огорож прямих	100м	0,1561	<u>9022,49</u> 6713,09	<u>437,35</u> 16,61	1408	1048	<u>68</u> 3	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>12,96</u> 0,03
110	& С123-362- 15 варіант 1	Огорожі прямих	м	15,61	<u>1224,56</u>	-	19115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C126-1329-29 варіант 1	"Захисні" панелі з монолітного полікарбонату	м2	17,89	<u>503,27</u> -	- -	9004	-	- -	- -	- -
112	KP20-2-1 стосовно	Улаштування навісів по металевому каркасу з покриттям полікарбонатом	м2	22,8	<u>1672,02</u> <u>1580,46</u>	- -	38122	36034	- -	<u>17,7480</u> -	<u>404,65</u> -
113	& C126-1329-29 варіант 2	Навіс прямих з покриттям полікарбонатом	м2	22,8	<u>6466,66</u> -	- -	147440	-	- -	- -	- -
114	KB10-34-9	п.27 Розчищення поверхонь балконів	1 м2	8,04	<u>434,57</u> 434,57	- -	3494	3494	- -	<u>4,5600</u> -	<u>36,66</u> -
115	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0804	<u>14755,26</u> <u>5652,42</u>	<u>142,22</u> 121,54	1186	454	<u>11</u> 10	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>6,2</u> 0,11
116	KB11-29-2 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0804	<u>19312,85</u> <u>18189,99</u>	- -	1553	1462	- -	<u>227,6310</u> -	<u>18,3</u> -
117	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	41,81	<u>10,79</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
118	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,65	<u>94,99</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
119	& C111-1630-125	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	0,58	<u>5,39</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
120	& C111-256-6-О варіант 1	Плитка керамічна	м2	8,2008	<u>697,99</u> -	- -	5724	-	- -	- -	- -
121	KB15-26-1 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,3	<u>597,04</u> <u>585,56</u>	- -	3761	3689	- -	<u>7,3278</u> -	<u>46,17</u> -
122	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	32,76	<u>10,79</u> -	- -	353	-	- -	- -	- -
123	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,8728	<u>94,99</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
124	& C111-256-5 варіант 1	Неслизька керамічна плитка 30х30	м2	6,43	<u>529,69</u> -	- -	3406	-	- -	- -	- -
125	KP8-13-1	Навіс Ремонт металевого каркасу навісу	10м	1,6	<u>904,68</u> 665,31	<u>34,09</u> 1,29	1447	1064	<u>55</u> 2	<u>8,9640</u> 0,0156	<u>14,34</u> 0,02
126	KB9-42-1 H2=H3=H5=1,15	Монтаж полікарбонатного покриття	100м2	0,06	<u>5358,17</u> <u>5264,22</u>	<u>15,68</u> 0,60	321	316	<u>1</u> -	<u>69,9936</u> 0,0072	<u>4,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C1418-8888-2 варіант 1	Монолітний полікарбонат	м2	6	<u>4160,82</u> -	- -	24965	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					832762	98513	<u>189</u> 17		<u>1116,6</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					832762 734060 98530 52533 134,02 17186 885295				
		----- Всього по розділу 13					885295				
		Розділ 14. Інші роботи Перелік нарахувань:									
128	KP20-5-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 <i>Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м</i>	100м2	16,805	<u>8803,29</u> 5380,95	- -	147939	90427	- -	<u>72,5000</u> -	<u>1218,36</u> -
129	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,88646	<u>108,79</u> 108,79	- -	1402	1402	- -	<u>1,6300</u> -	<u>21</u> -
130	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	12,88646	<u>278,65</u> -	<u>278,65</u> 37,62	3591	-	<u>3591</u> 485	- 0,4110	- 5,3
		Разом прямі витрати по розділу 14					152932	91829	<u>3591</u> 485		<u>1239,36</u> 5,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					152932 57512 92314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					54464 149,36 19153 207396 207396				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8421324 8421324 6425040 1984691 1082186 2806,51 359897 9503510 9503510	1980378	15906 4313		23422,9 52
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					26281,41 2344588				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Покрівля, горище, перекриття
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16990,118 тис. грн.
19,73135 тис.люд.год.
1597,956 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи (КБ)									
1	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з профнастилу	100м2	7,75	1360,91	33,85	10547	10285	262	19,8840	154,1
					1327,06	30,18			234	0,3917	3,04
2	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з фальцу	100м2	1,75	1360,91	33,85	2382	2322	60	19,8840	34,8
					1327,06	30,18			53	0,3917	0,69
3	KP8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	2,9	2745,25	86,73	7961	7710	251	37,9680	110,11
					2658,52	77,34			224	1,0037	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	6,4	<u>2297,13</u> 2248,48	<u>48,65</u> 43,39	14702	14390	<u>312</u> 278	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>205,52</u> 3,6
5	KP8-1-5	Розбирання кроків зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,4833	<u>3931,69</u> 3861,88	<u>69,81</u> 62,25	1900	1866	<u>34</u> 30	<u>51,3480</u> 0,8078	<u>24,82</u> 0,39
6	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,02	<u>1465,38</u> 1465,38	- -	1495	1495	- -	<u>20,9280</u> -	<u>21,35</u> -
7	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,182	<u>1185,91</u> 1151,67	- -	2588	2513	- -	<u>17,2560</u> -	<u>37,65</u> -
8	KP8-4-1	Розбирання парапетів з листової сталі	100м	0,382	<u>1185,91</u> 1151,67	- -	453	440	- -	<u>17,2560</u> -	<u>6,59</u> -
9	KP4-5-1	Розбирання суцільного накату горищного перекриття	100 м2	4,7	<u>3451,57</u> 3352,48	<u>99,09</u> 30,65	16222	15757	<u>465</u> 144	<u>50,2320</u> 0,3395	<u>236,09</u> 1,6
10	KP4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	930	<u>58,46</u> 58,46	- -	54368	54368	- -	<u>0,8760</u> -	<u>814,68</u> -
11	KБ10-28-1 H1=0,8 H2=H5=1,15	Демонтаж дверних прорізів	100м2	0,024	<u>8848,47</u> 8754,98	- -	212	210	- -	<u>108,3134</u> -	<u>2,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					112830	111356	<u>1384</u> 963		<u>1648,31</u> 12,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112830 90 112319 70132 199,25 25552 182962				

		Всього по розділу 1					182962				
		Розділ 2. Утеплення горищного перекриття									
12	KБ10-54-5 H2H3H5-1. 15	Улаштування накату з дощок	100м2	4,7	<u>4270,95</u> 4270,95	- -	20073	20073	- -	<u>56,7870</u> -	<u>266,9</u> -
13	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	14,1	<u>8134,97</u> -	- -	114703	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР8-31-1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	8,75	<u>610,51</u> 599,93	<u>10,58</u> 9,43	5342	5249	<u>93</u> 83	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>74,97</u> 1,07
15	& С111-852-3-Я варіант 1	Мембрана Budfol Antydrop 1.5 мм	м2	1006,25	<u>19,54</u> -	-	19662	-	-	-	-
16	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	1,3	<u>44657,59</u> 44657,59	-	58055	58055	-	<u>593,7720</u> -	<u>771,9</u> -
17	& С114-1-4 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL ROCKMIN	м3	143	<u>2058,31</u> -	-	294338	-	-	-	-
18	КР8-31-1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	6,05	<u>610,51</u> 599,93	<u>10,58</u> 9,43	3694	3630	<u>64</u> 57	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>51,84</u> 0,74
19	& С111-852-3-Я варіант 2	Мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic 1.5 мм	м2	695,75	<u>24,03</u> -	-	16719	-	-	-	-
20	КР7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків	100м2	4,7	<u>3681,79</u> 3681,02	-	17304	17301	-	<u>49,5960</u> -	<u>233,1</u> -
21	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,35	<u>8117,63</u> -	-	35312	-	-	-	-
22	КБ10-15-1 н2=н5=1,15	Укладання ходових дошок	100м	11,8	<u>593,83</u> 547,47	-	7007	6460	-	<u>7,6038</u> -	<u>89,72</u> -
23	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	5,31	<u>8134,97</u> -	-	43197	-	-	-	-
24	& С1113-107-12 варіант 1	Антисептик для посиленого захисту деревини W4 Kompozit	л	575,675	<u>118,78</u> -	-	68379	-	-	-	-
25	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	23,027	<u>436,82</u> 436,82	-	10059	10059	-	<u>5,8080</u> -	<u>133,74</u> -
26	& С1113-287-1-Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	1119,11	<u>255,51</u> -	-	285944	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					999788	120827	<u>157</u> 140		<u>1622,17</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					999788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					878804				
		всього заробітна плата, грн.					120967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1070970				

		Всього по розділу 2					1070970				
		Розділ 3. Кровляна система									
27	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	9,251	<u>2185,67</u>	<u>48,65</u>	20220	19120	<u>450</u>	<u>28,2000</u>	<u>260,88</u>
					2066,78	43,39			401	0,5630	5,21
28	C112-40	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	9,251	<u>6944,25</u>	-	64241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	4	<u>1080,74</u>	<u>10,58</u>	4323	3887	<u>42</u>	<u>13,2600</u>	<u>53,04</u>
					971,83	9,43			38	0,1224	0,49
30	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,1	<u>8117,63</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,2	<u>8105,32</u>	-	1621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,3	<u>8134,97</u>	-	2440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C123-36-1	Металева решітка з нерухомими жалюзі (тонколистова з полімерним покриттям)	м2	2,88	<u>16544,44</u>	-	47648	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,036	<u>32064,89</u>	<u>1946,56</u>	1154	997	<u>70</u>	<u>324,8796</u>	<u>11,7</u>
	n2=n5=1,15				27705,73	515,19			19	4,8438	0,17
35	& C126-110-5701-1	Двері проивопожежні EI30	м2	3,6	<u>18757,32</u>	-	67526	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& C1113-107-12	Антисептик для посиленого захисту деревисини W4 Komprozit	л	319,55	<u>118,78</u>	-	37956	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	12,782	<u>436,82</u>	-	5583	5583	-	<u>5,8080</u>	<u>74,24</u>
					436,82	-			-	-	-
38	& C1113-287-1-Н	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	621,21	<u>255,51</u>	-	158725	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	KP9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,71842	<u>11299,06</u>	<u>103,83</u>	8117	6807	<u>75</u>	<u>117,2280</u>	<u>84,22</u>
					9475,54	3,94			3	0,0475	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C121-781-10	Драбина Cynoline у комплекті	шт	2	<u>40068,41</u>	-	80137	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	& C1545-291-1	Анкер для кріплення	шт	4	<u>28,35</u>	-	113	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					500616	36394	<u>637</u> 461		<u>484,08</u> 5,9
		Разом будівельні роботи, грн.					500616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463585				
		всього заробітна плата, грн.					36855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7541				
		Всього будівельні роботи, грн.					522176				

		Всього по розділу 3					522176				
		Розділ 4. Покрівля									
42	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування]	100м2	9,3	<u>26043,76</u>	-	242207	36732	-	<u>55,3800</u>	<u>515,03</u>
		суцільних із дощок			3949,70	-			-	-	-
43	KB10-53-1	Улаштування контрлатів з рейки	м3	0,75	<u>2804,53</u>	-	2103	1708	-	<u>27,8346</u>	<u>20,88</u>
	H2=H5=1,15				2277,43	-			-	-	-
44	& C123-349-2	Рейки 50x20 (контрлати)	м3	0,75	<u>11954,20</u>	-	8966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття	100м2	10	<u>4578,98</u>	-	45790	45776	-	<u>60,8640</u>	<u>608,64</u>
	H2=H5=1,15				4577,58	-			-	-	-
46	& C111-126-62	Покрівля Classic D 50plus	м2	935	<u>1429,28</u>	-	1336377	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C111-126-62	Фальцева покрівля індивідуального виготовлення	м2	165	<u>429,68</u>	-	70897	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	KB9-40-1	Монтаж планок	100м	6,327	<u>2310,99</u>	-	14622	14289	-	<u>28,2624</u>	<u>178,82</u>
					2258,45	-			-	-	-
49	& C1545-986-1	Планка гребеня пряма	м	148,9	<u>211,00</u>	-	31418	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1545-986-1 варіант 2	Герметизуюча планка гребеня	м	289,8	<u>205,90</u>	-	59670	-	-	-	-
51	& C1545-986-1 варіант 4	Планка внутрішнього стику	м	87	<u>328,30</u>	-	28562	-	-	-	-
52	& C1545-986-1 варіант 5	Планка захисту карнизу	м	5	<u>208,96</u>	-	1045	-	-	-	-
53	& C1545-986-1 варіант 3	Планка примикання до стіни	м	81	<u>160,00</u>	-	12960	-	-	-	-
54	& C1545-986-1 варіант 8	Торцева планка	м	20	<u>160,00</u>	-	3200	-	-	-	-
55	& C121-794 варіант 1	Витяжна труба (ізолювана) з ковпаком	шт	18	<u>8536,66</u>	-	153660	-	-	-	-
56	& C1545-989	Прохідний елемент	шт	18	<u>1785,75</u>	-	32144	-	-	-	-
57	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,15	<u>7469,34</u> 7399,14	-	1120	1110	-	<u>94,8000</u>	<u>14,22</u>
58	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,082425	<u>66208,66</u>	-	5457	-	-	-	-
59	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,45	<u>2157,07</u> 2060,45	-	971	927	-	<u>27,3960</u>	<u>12,33</u>
60	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,07425	<u>66208,66</u>	-	4916	-	-	-	-
61	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів та карнизу	100м	0,42	<u>7986,52</u> 6867,27	-	3354	2884	-	<u>91,3080</u>	<u>38,35</u>
62	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,150024	<u>66208,66</u>	-	9933	-	-	-	-
63	КР8-40-2	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	100м	1,13	<u>9811,97</u> 3762,61	-	11088	4252	-	<u>50,0280</u>	<u>56,53</u>
64	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,745235	<u>66208,66</u>	-	49341	-	-	-	-
65	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	1,27	<u>9150,22</u> 3030,66	-	11621	3849	-	<u>40,2960</u>	<u>51,18</u>
66	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,80264	<u>66208,66</u>	-	53142	-	-	-	-
67	КБ9-40-1 Н2=Н5=1,15	Монтаж снігоутримувача, драбин та містку	100м	1,384	<u>2310,99</u> 2258,45	-	3198	3126	-	<u>28,2624</u>	<u>39,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C121-792-3 варіант 1	Драбина SafeGrip L=2700 з комплектом монтажу	шт	4	<u>4244,09</u> -	-	16976	-	-	-	-
69	& C121-792-3 варіант 2	Драбина SafeGrip L=3300 з комплектом монтажу	шт	2	<u>4406,45</u> -	-	8813	-	-	-	-
70	& C121-781-A варіант 2	Покрівельний місток L=1000 мм з комплектом монтажу	шт	37	<u>3060,72</u> -	-	113247	-	-	-	-
71	& C117-2-365 варіант 1	Труба снігозатримувача L=3000 мм з комплектом монтажу	шт	28	<u>1503,94</u> -	-	42110	-	-	-	-
72	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,87	<u>2200,83</u> 1809,51	<u>131,10</u> 4,98	1915	1574	<u>114</u> 4	<u>23,1840</u> 0,0600	<u>20,17</u> 0,05
73	& C1415-8345-1 варіант 1	Покрівельна огорожа Man Stop Barrier L=6000 мм	шт	15	<u>12012,43</u> -	-	180186	-	-	-	-
74	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,168	<u>2129,86</u> 2107,82	-	358	354	-	<u>26,6880</u> -	<u>4,48</u> -
75	KP3-44-1 стосовно	Герметизація горизонтальних швів герметизувальною мастикою	100 м	0,168	<u>2733,94</u> 2733,94	-	459	459	-	<u>35,0280</u> -	<u>5,88</u> -
76	& C111-1613-10	Герметик Ceresit CS27	тюб	42	<u>127,78</u> -	-	5367	-	-	-	-
77	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,75	<u>810,64</u> 599,93	-	608	450	-	<u>8,5680</u> -	<u>6,43</u> -
78	& C1555-134-1	Техноніколь Євроуберойд ХПГ	м2	86,25	<u>255,04</u> -	-	21997	-	-	-	-
79	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	10,23	<u>810,64</u> 599,93	-	8293	6137	-	<u>8,5680</u> -	<u>87,65</u> -
80	& C111-17551	Гідробар'єр Д110	м2	1176,45	<u>30,64</u> -	-	36046	-	-	-	-
81	KБ8-23-1 Н2 Н3 Н5-1. 15	Мурування стін с черепашника	1 м3	1	<u>5111,87</u> 513,76	-	5112	514	-	<u>6,8310</u> -	<u>6,83</u> -
82	KP3-12-1	Ремонт мурування димоходів та вентканалів цеглою	1 м3	0,2	<u>8823,80</u> 4090,96	<u>261,01</u> 122,05	1765	818	<u>52</u> 24	<u>53,0880</u> 1,3939	<u>10,62</u> 0,28
83	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	25,23	<u>605,59</u> 605,59	-	15279	15279	-	<u>8,0520</u> -	<u>203,15</u> -
84	& C1113-107-12 варіант 1	Антисептик для посиленого захисту деревисини W4 Kompozit	л	630,75	<u>118,78</u> -	-	74920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	25,23	<u>436,82</u> 436,82	-	11021	11021	-	<u>5,8080</u>	<u>146,54</u>
86	& С1113-287-1-Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	1226,18	<u>255,51</u> -	-	313301	-	-	-	-
87	КР8-41-2	Водосточний стояк 1 (7) Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,84	<u>10056,63</u> 5369,70	-	8448	4511	-	<u>66,4320</u>	<u>55,8</u>
88	& С111-1798-12 варіант 1	Воронка підвісна ВП-160	шт	7	<u>1476,80</u> -	-	10338	-	-	-	-
89	& С111-1798-32 варіант 1	Коліно гладке КГ-160	шт	14	<u>349,50</u> -	-	4893	-	-	-	-
90	& С111-1863-145 варіант 1	Ланка труби ТВ1 160	м	98	<u>223,33</u> -	-	21886	-	-	-	-
91	& С111-1798-65 варіант 1	Відміт ОМ-160	шт	7	<u>650,71</u> -	-	4555	-	-	-	-
92	& С111-1798-31 варіант 1	Хомут зі штирем ХШ-160	шт	105	<u>61,23</u> -	-	6429	-	-	-	-
93	КР8-41-2	Водосточний стояк 3 (1) Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,01	<u>10056,63</u> 5369,70	-	101	54	-	<u>66,4320</u>	<u>0,66</u>
94	& С111-1798-12 варіант 1	Воронка підвісна ВП-160	шт	1	<u>1476,80</u> -	-	1477	-	-	-	-
95	& С111-1798-32 варіант 1	Коліно гладке КГ-160	шт	2	<u>349,50</u> -	-	699	-	-	-	-
96	& С111-1863-145 варіант 1	Ланка труби ТВ1 160	м	1	<u>223,33</u> -	-	223	-	-	-	-
97	& С111-1798-65 варіант 1	Відміт ОМ-160	шт	1	<u>650,71</u> -	-	651	-	-	-	-
98	& С111-1798-31 варіант 1	Хомут зі штирем ХШ-160	шт	2	<u>61,23</u> -	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ6-19-1 прис. К-1, 15	Улаштування поясів в опалубці (бетонна подушка)	100м3	0,015	<u>206204,13</u> 96320,85	<u>37747,58</u> 11527,04	3093	1445	<u>566</u> 173	<u>1219,5600</u> 125,1216	<u>18,29</u> 1,88
110	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5	<u>4439,04</u> -	- -	6659	-	- -	- -	- -
111	КБ11-11-18 прис. К=1, 15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,139	<u>1778,21</u> 1565,37	<u>67,79</u> 57,93	247	218	<u>9</u> 8	<u>22,3560</u> 0,6793	<u>3,11</u> 0,09
112	& С124-30-1 варіант 1	Сітка армувальна 5ВР-1, діаметр 5 мм. (50х50мм.) ПІДБЕТОНОК	м2	15,29	<u>187,68</u> -	- -	2870	-	- -	- -	- -
113	КБ6-1-1 К-1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>14561,78</u> 14561,78	- -	175	175	- -	<u>207,9660</u> -	<u>2,5</u> -
114	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,224	<u>4439,04</u> -	- -	5433	-	- -	- -	- -
115	КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,06358	<u>1927,80</u> 1421,64	<u>296,58</u> 78,49	123	90	<u>19</u> 5	<u>18,6714</u> 0,7380	<u>1,19</u> 0,05
116	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,0327	<u>40115,79</u> -	- -	1312	-	- -	- -	- -
117	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	0,03088	<u>40115,79</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
118	КБ10-14-1 К=1,15	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	4,968	<u>9014,13</u> 8477,60	<u>94,04</u> 24,89	44782	42117	<u>467</u> 124	<u>114,2226</u> 0,2340	<u>567,46</u> 1,16
119	С123-371 варіант 1	Дошка підшивна	м3	149,04	<u>7907,04</u> -	- -	1178465	-	- -	- -	- -
120	КР8-37-5	ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	4,698	<u>3447,99</u> 3318,95	<u>129,04</u> 115,07	16199	15592	<u>607</u> 541	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>222,69</u> 7,02
121	& С111-678-3 варіант 1	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (100 мм.)	м2	483,894	<u>568,00</u> -	- -	274852	-	- -	- -	- -
122	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	4,698	<u>806,51</u> 599,93	- -	3789	2818	- -	<u>8,5680</u> -	<u>40,25</u> -
123	& С111-307-1-Н варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	540,27	<u>42,65</u> -	- -	23043	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ6-22-10 К=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм. (бетонна плита перекриття)	100м3	0,392	<u>325920,16</u> 130598,53	<u>24804,33</u> 8504,82	127761	51195	<u>9723</u> 3334	<u>1694,7642</u> 92,2849	<u>664,35</u> 36,18
125	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,788	<u>4439,04</u> -	- -	176621	-	- -	- -	- -
126	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	3,1	<u>40115,79</u> -	- -	124359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2782188	191368	<u>26693</u> 7954		<u>2525,68</u> 81,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2782188 2564127 199322 115483 312,89 40124 2897671				

		Всього по розділу 5					2897671				
		Розділ 6. Перекриття 2-го поверху УКЛАДАННЯ МЕТАЛЕВИХ БАЛОК									
127	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	13,674	<u>4925,25</u> 3923,59	<u>967,20</u> 238,02	67348	53651	<u>13225</u> 3255	<u>50,9160</u> 2,2394	<u>696,23</u> 30,62
128	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	29,329	<u>4847,04</u> -	- -	142159	-	- -	- -	- -
129	& С111-1052-3Д	Двотавр №36	т	1,302	<u>37671,22</u> -	- -	49048	-	- -	- -	- -
130	& С111-1052-2Д	Двотавр №16	т	1,849	<u>37671,22</u> -	- -	69654	-	- -	- -	- -
131	& С111-1052-4Д	Двотавр №20	т	10,711	<u>37671,22</u> -	- -	403496	-	- -	- -	- -
132	& С111-1052-5Д	Двотавр №14	т	0,411	<u>37671,22</u> -	- -	15483	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C111-1838 варіант 1	Куток -10*70	т	0,198	<u>40065,79</u>	-	7933	-	-	-	-
		ЗАКЛАДНИЙ ВИРІБ 1 та 2			-	-			-	-	-
134	КБ6-11-7 К=1,5	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,54774	<u>25177,36</u>	<u>296,58</u>	13791	13628	<u>163</u>	<u>318,7800</u>	<u>174,61</u>
					24880,78	78,49			43	0,7380	0,4
135	C111-1811 варіант 2	Сталева смуга 8*200	т	0,25351	<u>35175,00</u>	-	8917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C111-1811 варіант 1	Сталева смуга 8*300	т	0,25434	<u>35175,00</u>	-	8946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,03989	<u>40115,79</u>	-	1600	-	-	-	-
		БЕТОНА ПОДУШКА ПІД ЗАКЛАДНІ ВИРОБИ			-	-			-	-	-
138	КБ6-19-1 прист. К-1, 15	Улаштування поясів в опалубці (бетонна подушка)	100м3	0,0065	<u>206204,13</u>	<u>37747,58</u>	1340	626	<u>245</u>	<u>1219,5600</u>	<u>7,93</u>
					96320,85	11527,04			75	125,1216	0,81
139	C1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,66	<u>4439,04</u>	-	2930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ11-11-18 прист. К=1, 15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,045	<u>1778,21</u>	<u>67,79</u>	80	70	<u>3</u>	<u>22,3560</u>	<u>1,01</u>
					1565,37	57,93			3	0,6793	0,03
141	& C124-30-1 варіант 1	Сітка армувальна 5ВР-1, діаметр 5 мм. (50х50мм.)	м2	4,95	<u>187,68</u>	-	929	-	-	-	-
		ПІДБЕТОНОК			-	-			-	-	-
142	КБ6-1-1 К-1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,055	<u>14561,78</u>	-	801	801	-	<u>207,9660</u>	<u>11,44</u>
					14561,78	-			-	-	-
143	C1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,61	<u>4439,04</u>	-	24903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,251	<u>1927,80</u>	<u>296,58</u>	484	357	<u>74</u>	<u>18,6714</u>	<u>4,69</u>
					1421,64	78,49			20	0,7380	0,19
145	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,17	<u>40115,79</u>	-	6820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	0,144	<u>40115,79</u>	-	5777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КБ10-14-1 К=1,15	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	5,068	<u>9014,13</u>	<u>94,04</u>	45684	42964	<u>477</u>	<u>114,2226</u>	<u>578,88</u>
					8477,60	24,89			126	0,2340	1,19
148	C123-371 варіант 1	Дошка підшивна	м3	152,04	<u>7907,04</u>	-	1202186	-	-	-	-
		ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	5,068	<u>3447,99</u> 3318,95	<u>129,04</u> 115,07	17474	16820	<u>654</u> 583	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>240,22</u> 7,57
150	& С111-678-3 варіант 1	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (100 мм.)	м2	522,004	<u>568,00</u> -	- -	296498	-	- -	- -	- -
151	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	5,068	<u>806,51</u> 599,93	- -	4087	3040	- -	<u>8,5680</u> -	<u>43,42</u> -
152	& С111-307-1-Н варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	582,82	<u>42,65</u> -	- -	24857	-	- -	- -	- -
153	КБ6-22-10 К=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм. (бетонна плита перекриття)	100м3	0,392	<u>325920,16</u> 130598,53	<u>24804,33</u> 8504,82	127761	51195	<u>9723</u> 3334	<u>1694,7642</u> 92,2849	<u>664,35</u> 36,18
154	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,788	<u>4439,04</u> -	- -	176621	-	- -	- -	- -
155	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	3,1	<u>40115,79</u> -	- -	124359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2851966	183152	<u>24564</u> 7439		<u>2422,78</u> 76,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2851966 2644250 190591 110595 299,95 38468 2962561				
		----- Всього по розділу 6					2962561				
156	КБ10-1-3 К=1,15	Розділ 7. Перекриття 3-го поверху УКЛАДАННЯ МЕТАЛЕВИХ ТА ДЕРЕВ'ЯНИХ БАЛОК Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3	шт	86	<u>1226,00</u> 907,10	<u>318,90</u> 112,72	105436	78011	<u>27425</u> 9694	<u>11,7714</u> 1,0760	<u>1012,34</u> 92,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C112-32-4 варіант 1	Бруси обрізні 150*225 (9 од.)	м3	1,44	<u>8117,63</u>	-	11689	-	-	-	-
158	& C112-32-3 варіант 1	Бруси обрізні 150*250 (12+11+6+18 од.)	м3	11,73	<u>8117,63</u>	-	95220	-	-	-	-
159	& C112-32-2 варіант 1	Бруси обрізні 150*200 (10 од.)	м3	1,7	<u>8117,63</u>	-	13800	-	-	-	-
160	& C112-32-1 варіант 1	Бруси обрізні 100*200 (10+10 од.)	м3	1,48	<u>8117,63</u>	-	12014	-	-	-	-
161	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 м	47,53478	<u>4925,25</u> 3923,59	<u>967,20</u> 238,02	234121	186507	<u>45976</u> 11314	<u>50,9160</u> 2,2394	<u>2420,28</u> 106,45
162	C1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,265	<u>4847,04</u>	-	1284	-	-	-	-
163	& C111-1052-3Д	Двотавр №36	т	0,942	<u>37671,22</u>	-	35486	-	-	-	-
164	& C111-1052-5Д	Двотавр №14	т	0,37	<u>37671,22</u>	-	13938	-	-	-	-
165	& C111-1052-4Д	Двотавр №20	т	45,761	<u>37671,22</u>	-	1723873	-	-	-	-
166	C111-1838 варіант 1	Куток -10*70	т	0,198	<u>40065,79</u>	-	7933	-	-	-	-
167	КБ6-11-7 К=1,5	ЗАКЛАДНИЙ ВИРІБ 1 та 2 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,63913	<u>25177,36</u> 24880,78	<u>296,58</u> 78,49	16092	15902	<u>190</u> 50	<u>318,7800</u> 0,7380	<u>203,74</u> 0,47
168	C111-1811 варіант 2	Сталева смуга 8*200	т	0,336	<u>35175,00</u>	-	11819	-	-	-	-
169	C111-1811 варіант 1	Сталева смуга 8*300	т	0,254	<u>35175,00</u>	-	8934	-	-	-	-
170	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,049	<u>40115,79</u>	-	1966	-	-	-	-
171	КБ6-19-1 прист. К-1, 15	БЕТОНА ПОДУШКА ПІД ЗАКЛАДНІ ВИРОБИ Улаштування поясів в опалубці (бетонна подушка)	100м3	0,0082	<u>206204,13</u> 96320,85	<u>37747,58</u> 11527,04	1691	790	<u>310</u> 95	<u>1219,5600</u> 125,1216	<u>10</u> 1,03
172	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,832	<u>4439,04</u>	-	3693	-	-	-	-
173	КБ11-11-18 прист. К=1, 15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,058	<u>1778,21</u> 1565,37	<u>67,79</u> 57,93	103	91	<u>4</u> 3	<u>22,3560</u> 0,6793	<u>1,3</u> 0,04
174	& C124-30-1 варіант 1	Сітка армувальна 5ВР-1, діаметр 5 мм. (50х50мм.)	м2	6,38	<u>187,68</u>	-	1197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДБЕТОНОК									
175	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,069	<u>14561,78</u>	-	1005	1005	-	<u>207,9660</u>	<u>14,35</u>
					14561,78	-			-	-	-
176	С1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,038	<u>4439,04</u>	-	31242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,369	<u>1927,80</u>	<u>296,58</u>	711	525	<u>109</u>	<u>18,6714</u>	<u>6,89</u>
					1421,64	78,49			29	0,7380	0,27
178	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,225	<u>40115,79</u>	-	9026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	0,144	<u>40115,79</u>	-	5777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	КБ10-14-1 К=1,15	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	7,752	<u>9014,13</u>	<u>94,04</u>	69878	65718	<u>729</u>	<u>114,2226</u>	<u>885,45</u>
					8477,60	24,89			193	0,2340	1,81
181	С123-371 варіант 1	Дошка підшивна	м3	232,56	<u>7907,04</u>	-	1838861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ									
182	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,876	<u>610,51</u>	<u>10,58</u>	2366	2325	<u>41</u>	<u>8,5680</u>	<u>33,21</u>
					599,93	9,43			37	0,1224	0,47
183	& С111-307- 1-Г	Гідроізоляційна плівка	м2	445,74	<u>54,70</u>	-	24382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	5,197	<u>3447,99</u>	<u>129,04</u>	17919	17249	<u>670</u>	<u>47,4000</u>	<u>246,34</u>
					3318,95	115,07			598	1,4933	7,76
185	& С111-678- 3 варіант 2	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (250 мм.)	м2	399,2	<u>1250,00</u>	-	499000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& С111-678- 3 варіант 1	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (100 мм.)	м2	136,1	<u>568,00</u>	-	77305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,876	<u>599,93</u>	-	2325	2325	-	<u>8,5680</u>	<u>33,21</u>
					599,93	-			-	-	-
188	& С111-307- 1-Н варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	445,74	<u>42,65</u>	-	19011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	КБ6-22-10 К=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм. (бетонна плита перекриття)	100м3	0,1	<u>325920,16</u>	<u>24804,33</u>	32592	13060	<u>2480</u>	<u>1694,7642</u>	<u>169,48</u>
					130598,53	8504,82			850	92,2849	9,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,15	<u>4439,04</u>	-	45056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	0,791	<u>40115,79</u>	-	31732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					5008477	383508	<u>77934</u>		<u>5036,59</u>
									22863		220,07
		Разом будівельні роботи, грн.					5008477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4547035				
		всього заробітна плата, грн.					406371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					630,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80894				
		Всього будівельні роботи, грн.					5242348				

		Всього по розділу 7					5242348				
Розділ 8. Перекриття мансарди											
УКЛАДАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ БАЛОК											
192	КБ10-1-3 К=1,15	Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3	шт	23	<u>1226,00</u>	<u>318,90</u>	28198	20863	<u>7335</u>	<u>11,7714</u>	<u>270,74</u>
					907,10	112,72			2593	1,0760	24,75
193	& C112-32-3 варіант 2	Бруси обрізні 150*250 (9+14 од)	м3	5,52	<u>8117,63</u>	-	44809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
ЗАКЛАДНИЙ ВИРІБ 1 та 2											
194	КБ6-11-7 К=1,5	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,16677	<u>25177,36</u>	<u>296,58</u>	4199	4149	<u>50</u>	<u>318,7800</u>	<u>53,16</u>
					24880,78	78,49			13	0,7380	0,12
195	C111-1811 варіант 2	Сталева смуга 8*200	т	0,07	<u>35175,00</u>	-	2462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C111-1811 варіант 1	Сталева смуга 8*300	т	0,085	<u>35175,00</u>	-	2990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,012	<u>40115,79</u>	-	481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
БЕТОНА ПОДУШКА ПІД ЗАКЛАДНІ ВИРОБИ											
198	КБ6-19-1 присл. К-1, 15	Улаштування поясів в опалубці (бетонна подушка)	100м3	0,00185	<u>206204,13</u>	<u>37747,58</u>	381	178	<u>70</u>	<u>1219,5600</u>	<u>2,26</u>
					96320,85	11527,04			21	125,1216	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,188	<u>4439,04</u> -	-	835	-	-	-	-
200	КБ11-11-18 прист. К=1, 15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0133	<u>1778,21</u> <u>1565,37</u>	<u>67,79</u> <u>57,93</u>	24	21	<u>1</u> <u>1</u>	<u>22,3560</u> <u>0,6793</u>	<u>0,3</u> <u>0,01</u>
201	& C124-30-1 варіант 1	Сітка армувальна 5ВР-1, діаметр 5 мм. (50х50мм.) ПІДБЕТОНОК	м2	1,463	<u>187,68</u> -	-	275	-	-	-	-
202	КБ6-1-1 К-1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>14561,78</u> <u>14561,78</u>	-	233	233	-	<u>207,9660</u>	<u>3,33</u>
203	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,632	<u>4439,04</u> -	-	7245	-	-	-	-
204	КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,049	<u>1927,80</u> <u>1421,64</u>	<u>296,58</u> <u>78,49</u>	94	70	<u>15</u> <u>4</u>	<u>18,6714</u> <u>0,7380</u>	<u>0,91</u> <u>0,04</u>
205	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,047	<u>39850,00</u> -	-	1873	-	-	-	-
206	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	0,002	<u>40115,79</u> -	-	80	-	-	-	-
207	КБ10-14-1 К=1,15	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	1,321	<u>9014,13</u> <u>8477,60</u>	<u>94,04</u> <u>24,89</u>	11908	11199	<u>124</u> <u>33</u>	<u>114,2226</u> <u>0,2340</u>	<u>150,89</u> <u>0,31</u>
208	C123-371 варіант 1	Дошка підшивна	м3	39,63	<u>7907,04</u> -	-	313356	-	-	-	-
209	КР8-37-5	ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	1,321	<u>3447,99</u> <u>3318,95</u>	<u>129,04</u> <u>115,07</u>	4555	4384	<u>171</u> <u>152</u>	<u>47,4000</u> <u>1,4933</u>	<u>62,62</u> <u>1,97</u>
210	& C111-678-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (100 мм.)	м2	136,063	<u>568,00</u> -	-	77284	-	-	-	-
211	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,321	<u>806,51</u> <u>599,93</u>	-	1065	793	-	<u>8,5680</u>	<u>11,32</u>
212	& C111-307-1-Н варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	151,915	<u>42,65</u> -	-	6479	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					508826	41890	<u>7766</u> <u>2817</u>		<u>555,53</u> <u>27,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					508826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					459170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					44707 25854 69,95 8971 534680 534680				
		Розділ 9. Слухові вікна та двері									
213	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	4	<u>1080,74</u> 971,83	<u>10,58</u> 9,43	4323	3887	<u>42</u> 38	<u>13,2600</u> 0,1224	<u>53,04</u> 0,49
214	& C112-32-1C	Брус 2 хв. - 50х50 (елемент слух. вікна)	м3	0,1	<u>7904,45</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C112-32-1C	Брус 2 хв. - 100х50 (елемент слух. вікна)	м3	0,2	<u>7904,45</u> -	<u>-</u> -	1581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	С112-49 варіант 1	Дошка -2 хв. -150х30(обшивка слухового вікна)	м3	0,3	<u>7907,04</u> -	<u>-</u> -	2372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ20-11-2 К1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	<u>337,51</u> 250,97	<u>50,88</u> 12,75	1350	1004	<u>204</u> 51	<u>3,2568</u> 0,1549	<u>13,03</u> 0,62
218	& C130-596-1Ж	Металева решітка з нерухомими жалюзі (800х900)	шт	2	<u>4966,92</u> -	<u>-</u> -	9934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C130-596-1Ж варіант 1	Металева решітка з нерухомими жалюзі (900х900)	шт	1	<u>5323,92</u> -	<u>-</u> -	5324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C130-596-1Ж варіант 2	Металева решітка з нерухомими жалюзі (700х900)	шт	1	<u>4615,02</u> -	<u>-</u> -	4615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	<u>810,97</u> 806,74	<u>-</u> -	1622	1613	<u>-</u> -	<u>10,3362</u> -	<u>20,67</u> -
222	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	1,6	<u>316,59</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C123-217-1ПЖ варіант 1	Двері металеві протипожежні	шт.	2	<u>24233,57</u> -	<u>-</u> -	48467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& C188888-8-1-М варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	16	<u>4,44</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					80956	6504	<u>246</u> 89		<u>86,74</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					80956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74206				
		всього заробітна плата, грн.					6593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1326				
		Всього будівельні роботи, грн.					84804				

		Всього по розділу 9					84804				
		Розділ 10. Кров'яна система									
225	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	9,251	<u>8080,31</u> 3531,99	<u>53,94</u> 48,10	74751	32674	<u>499</u> 445	<u>48,1920</u> 0,6242	<u>445,82</u> 5,77
226	С112-32 варіант 1	Брус 2 хв. -100х200 L=98,0 м.п.(кроква)	м3	1,96	<u>7676,52</u> -	-	15046	-	-	-	-
227	С112-32 варіант 2	Брус 2 хв. -125х250 L=20,0 м.п. (кроква)	м3	0,625	<u>7676,52</u> -	-	4798	-	-	-	-
228	С112-32 варіант 3	Брус 2 хв. -200х150 L=25,0 м.п.(лежень)	м3	0,75	<u>7676,52</u> -	-	5757	-	-	-	-
229	С112-32 варіант 4	Брус 2 хв. - 100х200 L=15,0 м.п.(коньковий прогон)	м3	0,3	<u>7676,52</u> -	-	2303	-	-	-	-
230	С112-32 варіант 5	Брус 2 хв. -50х250 L=25,0 м.п.(елементи крокв'яної ферми)	м3	1,75	<u>7676,52</u> -	-	13434	-	-	-	-
231	С112-32 варіант 6	Брус 2 хв. -50х200 L=120,0 м.п.(елементи крокв'яної ферми)	м3	1,2	<u>7676,52</u> -	-	9212	-	-	-	-
232	& С112-32- 1К варіант 1	Брус 2 хв-50х175 L-15 м.п (кобилка)	м3	0,131	<u>7904,45</u> -	-	1035	-	-	-	-
233	& С112-32- 1К варіант 2	Брус 2 хв-50х200 L-16 м.п (кобилка)	м3	0,16	<u>7904,45</u> -	-	1265	-	-	-	-
234	С112-32 варіант 7	Брус 2 хв. -150х150 L=50,0 м.п.	м3	1,125	<u>7676,52</u> -	-	8636	-	-	-	-
235	С112-32 варіант 8	Брус 2 хв. -150х150 L=50,0 м.п.	м3	0,75	<u>7676,52</u> -	-	5757	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	C112-32 варіант 9	Брус 2 хв. -100x100 L=50,0 м.п.	м3	0,5	<u>7676,52</u>	-	3838	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10			-	-	145832	32674	<u>499</u> 445	-	<u>445,82</u> 5,77
		Разом будівельні роботи, грн.					145832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112659				
		всього заробітна плата, грн.					33119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6950				
		Всього будівельні роботи, грн.					165507				

		Всього по розділу 10					165507				
237	KP9-17-1	Розділ 11. Драбина Установлення готових пожежних драбин	т	0,15	<u>17015,14</u>	<u>5819,91</u>	2552	1421	<u>873</u>	<u>117,2280</u>	<u>17,58</u>
					9475,54	1430,27			215	13,4580	2,02
238	& C121-781-1-1	Драбина (арт. 03507)	шт.	2	<u>11571,59</u>	-	23143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	& C124-22-2	Заглушка для драбини (арт. C03801)	шт.	4	<u>372,58</u>	-	1490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	& C124-22-1	Анкер для кріплення (арт. C03801)	шт.	4	<u>31,04</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					27309	1421	<u>873</u> 215		<u>17,58</u> 2,02
		Разом будівельні роботи, грн.					27309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25015				
		всього заробітна плата, грн.					1636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					28209				

		Всього по розділу 11					28209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Захист деревини									
241	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	12,87	<u>605,59</u>	-	7794	7794	-	<u>8,0520</u>	<u>103,63</u>
242	& C1113-107-1	Антисептик для посиленого захисту W4 Kompozit	л	312	<u>605,59</u> <u>141,46</u>	-	44136	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12			-	-	51930	7794	-		<u>103,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51930		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44136				
		всього заробітна плата, грн.					7794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1595				
		Всього будівельні роботи, грн.					56489				

		Всього по розділу 12					56489				
		Розділ 13. Перекриття									
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 13					-				
		Розділ 14. Інші роботи									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
243	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Навантаження сміття вручну	1 т	73,38657	<u>108,79</u>	-	7984	7984	-	<u>1,6300</u>	<u>119,62</u>
					<u>108,79</u>	-			-	-	-
244	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	73,38657	<u>278,65</u>	<u>278,65</u>	20449	-	<u>20449</u>	-	-
					-	37,62			<u>2761</u>	<u>0,4110</u>	<u>30,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					28433	7984	<u>20449</u>		<u>119,62</u>
									2761		30,16
		Разом будівельні роботи, грн.					28433				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6468				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2305				
		Всього будівельні роботи, грн.					34901				

		Всього по розділу 14					34901				
		Разом прямі витрати по кошторису					16214508	1280696	<u>161368</u>		<u>17151,84</u>
									46175		465,67
		Разом будівельні роботи, грн.					16214508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14772444				
		всього заробітна плата, грн.					1326871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					775610				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2113,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271085				
		Всього будівельні роботи, грн.					16990118				

		Всього по кошторису					16990118				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19731,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1597956				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Кабельний обігрів даху

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

356,756 тис. грн.

0,11383 тис.люд.год.

9,613 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		КО.СО-ЛИСТ 1-3									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що вказівки щодо застосування РЕКНМУ	шт	1	387,83	119,94	388	246	120	2,8800	2,88
	таб. 1,к=0,75	розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні			245,61	21,55			22	0,2068	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 241996-12001-М3 варіант 1	Щит розподільчий, навесний, у складі (Див. арк 2 КО.СО)	шт	1	<u>24795,62</u> -	- -	24796	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Монтаж модуля управління системами обігріву	шт	1	<u>153,43</u> 153,43	- -	153	153	- -	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
4	1504-7057 варіант 1	Модуль управління системами обігріву з датчиками вологості і температури DEVIreg 850 IV	шт	1	<u>19372,39</u> -	- -	19372	-	- -	- -	- -
5	& С1547-15-18 варіант 1	Контактор 40А 230V AC/DC 4NO ETI RD 40-40	шт	1	<u>1884,99</u> -	- -	1885	-	- -	- -	- -
6	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0, 77 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0, 77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,75	<u>1716,40</u> 1194,99	- -	8153	5676	- -	<u>14,7840</u> -	<u>70,22</u> -
7	С1545-66 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості перерізом 5 х 10 мм ² ВВГнгд- 1кВ	м	15	<u>252,33</u> -	- -	3785	-	- -	- -	- -
8	С1545-66 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості перерізом 5 х 6,0 мм ² ВВГнгд- 1кВ	м	100	<u>152,94</u> -	- -	15294	-	- -	- -	- -
9	С1545-66 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості перерізом 3 х 2,5 мм ² ВВГнгд- 1кВ	м	5	<u>42,98</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
10	С1545-66 варіант 5	Кабель контрольний з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості перерізом 2х1,5 мм ² ВВГнгд-1кВ	м	5	<u>18,90</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1545-66 варіант 2	Кабель контрольний з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості перерізом 3х1 ,5 мм2 КВВГнг- 1кВ	м	50	<u>37,07</u> -	- -	1854	-	- -	- -	- -
12	C1545-66 варіант 6	Саморегулюючий гріючий кабель з мідною житлової, з опліткою з лужоной міді IceGuard18	м	300	<u>636,74</u> -	- -	191022	-	- -	- -	- -
13	KБ21-31-1 H2H3H5-1, 15	Прокладка гофри	100м	1,5	<u>1486,38</u> 1486,38	- -	2230	2230	- -	<u>19,0440</u> -	<u>28,57</u> -
14	& C113- 1439-1M1 варіант 1	Труба гофрована електромонтажна двостінна Ду32мм	м	151,5	<u>24,62</u> -	- -	3730	-	- -	- -	- -
15	& 1704- 11106-M1 варіант 1	Коробка з'єднувальна на 20 затискачів У615	шт	20	<u>693,70</u> -	- -	13874	-	- -	- -	- -
16	& C17958- 352 варіант 1	З'єднувач для живлення на 1 нагрівальний DEVIconnecto B-A	шт	9	<u>2641,71</u> -	- -	23775	-	- -	- -	- -
17	& C17958- 352 варіант 2	Кінцева заглушка DEVIconnecto B-E	шт	18	<u>493,31</u> -	- -	8880	-	- -	- -	- -
18	& C17958- 352 варіант 3	Затискач подвійний у жолоб CP 23.2-70	шт	540	<u>16,16</u> -	- -	8726	-	- -	- -	- -
19	& C1115- 834-2 варіант 1	Сталевий трос для гріючого кабелю у водостоках	шт	150	<u>161,39</u> -	- -	24209	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					352436	8305	<u>120</u> 22		<u>103,59</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					352436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344011				
		всього заробітна плата, грн.					8327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1286				
		Всього будівельні роботи, грн.					356756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					356756				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					113,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9613				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Система водопостачання та каналізації

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

421,259 тис. грн.

0,76037 тис.люд.год.

65,853 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Водопровід В1, Т3 ТРУБОПРОВОДИ ТА З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм									
1	КР15-19-1		100м	1,395	5788,20 5703,59	- -	8075	7957	- -	67,9080 -	94,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C113-1352-1-8X варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 о20х3,4	м	139,5	<u>72,31</u>	-	10087	-	-	-	-
3	& C1534-258-15 варіант 6	Трійник рівнопрохідний з ПП, 20	шт	29	<u>11,16</u>	-	324	-	-	-	-
4	& C1534-258-15 варіант 7	Трійник перехідний із ПП, 25х20х20	шт	2	<u>15,85</u>	-	32	-	-	-	-
5	& C1534-258-2 варіант 2	Заглушка ПП 20	шт	1	<u>5,96</u>	-	6	-	-	-	-
6	& C1534-258-11 варіант 4	Кутник 90° із ПП, 20	шт	80	<u>8,06</u>	-	645	-	-	-	-
7	& C1534-258-11 варіант 5	Кутник 45° із ПП, 20	шт	2	<u>8,06</u>	-	16	-	-	-	-
8	& C1534-258-35 варіант 1	Кутник з кріпленням комбінований ВР 20-1/2	шт	23	<u>52,24</u>	-	1202	-	-	-	-
9	& C1534-258-28 варіант 7	Муфта бронзова різьбова 1" ВР	шт	2	<u>165,48</u>	-	331	-	-	-	-
10	& C1534-258-28 варіант 8	Муфта з різьбою зовнішньою 20 х 1/2 РР	шт	4	<u>117,19</u>	-	469	-	-	-	-
11	& C1534-258-28 варіант 9	Муфта з різьбою внутрішньою 20 х 1/2 РР	шт	6	<u>109,38</u>	-	656	-	-	-	-
12	& C1534-258-10 варіант 1	Крестовина из ПП, 20	шт	1	<u>26,72</u>	-	27	-	-	-	-
13	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,13	<u>6039,30</u> <u>5952,54</u>	-	785	774	-	<u>70,8720</u>	<u>9,21</u>
14	& C1534-258-15 варіант 8	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	шт	6	<u>24,21</u>	-	145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1534-258-15 варіант 9	Трійник рівнопрохідний з ПП, 25	шт	2	<u>16,77</u> -	-	34	-	-	-	-
16	& C1534-258-14 варіант 2	Муфта перехідна зовнішня з ПП, 32x20	шт	1	<u>25,91</u> -	-	26	-	-	-	-
17	& C1534-258-13 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня з ПП, 25x20	шт	2	<u>22,44</u> -	-	45	-	-	-	-
18	& C1534-258-11 варіант 6	Кутник 90° із ПП, 25	шт	2	<u>13,57</u> -	-	27	-	-	-	-
19	C113-1353 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 d25x4,2	м	13	<u>121,58</u> -	-	1581	-	-	-	-
20	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,302	<u>6656,34</u> <u>6567,35</u>	-	2010	1983	-	<u>78,1920</u>	<u>23,61</u>
21	& C1534-258-15 варіант 10	Трійник перехідний із ПП, 32x20x32	шт	4	<u>16,05</u> -	-	64	-	-	-	-
22	& C1534-258-15 варіант 11	Трійник рівнопрохідний з ПП, 32	шт	2	<u>33,60</u> -	-	67	-	-	-	-
23	& C1534-258-14 варіант 3	Муфта перехідна зовнішня з ПП, 32x25	шт	1	<u>19,13</u> -	-	19	-	-	-	-
24	& C1534-258-11 варіант 7	Кутник 90° із ПП, 32	шт	6	<u>24,99</u> -	-	150	-	-	-	-
25	C113-1354 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 o32x5,4	м	28,3	<u>199,10</u> -	-	5635	-	-	-	-
26	& C1534-258-28 варіант 10	Муфта з різьбою внутрішньою 32 x 3/4 PP	шт	2	<u>291,76</u> -	-	584	-	-	-	-
27	& C1534-258-28 варіант 11	Муфта з різьбою внутрішньою 32 x 1 PP	шт	2	<u>186,50</u> -	-	373	-	-	-	-
28	& C1534-258-28 варіант 12	Муфта з різьбою зовнішньою 32 x 1 PP	шт	1	<u>187,41</u> -	-	187	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,031	<u>7662,08</u> 7415,72	- -	238	230	- -	<u>89,6160</u> -	<u>2,78</u> -
30	C113-1357 варіант 2	Труба поліетиленова напірна ПЭ100 SDR17 d63x3,8	м	3,1	<u>122,20</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
31	& C1534- 258-28 варіант 13	Муфта компресійна з внутрішнім різьбленням Дн63xG2"	шт	1	<u>127,95</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
32	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,001	<u>6451,70</u> 6311,51	<u>31,90</u> 27,26	6	6	- -	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>0,08</u> -
33	C130-887 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d15x2,8	м	0,1	<u>101,49</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
34	& C1534- 258-12 варіант 4	Крест пререходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием, Ду=15x25 мм	шт	1	<u>148,10</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
35	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,001	<u>6317,41</u> 6186,39	<u>31,90</u> 27,26	6	6	- -	<u>74,7600</u> 0,3197	<u>0,07</u> -
36	& C1534- 258-12 варіант 5	Кутник з кріпленням комбінований BP 20-1/2	шт	34	<u>53,86</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
37	C130-888 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d20x2,8	м	0,1	<u>205,89</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
38	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,135	<u>6251,53</u> 6111,92	<u>31,90</u> 27,26	844	825	<u>4</u> 4	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>9,97</u> 0,04
39	C130-889 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d25x3,2	м	13,5	<u>229,50</u> -	- -	3098	-	- -	- -	- -
40	& C1534- 258-32 варіант 1	Ніпель подвійний бронзовий різьбовий 1" 3Р	шт	1	<u>63,28</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
41	& C1534- 258-30 варіант 6	Муфта перехідна з ковкого чавуна с цилиндричною різьбою и цинковим покриттям Д=25x15мм	шт	1	<u>99,60</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
42	& C1534- 258-12 варіант 6	Кутник 90° виконання 1 з ковкого чавуну з циліндричним різьбленням і цинковим покриттям, Д=25 мм	шт	6	<u>44,37</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1534-258-31 варіант 3	Тройник перехідний из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой и цинковым покрытием, Ду=25 мм	шт	1	<u>168,15</u> -	-	168	-	-	-	-
44	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,162	<u>6075,25</u> 5935,16	<u>31,90</u> 27,26	984	961	<u>5</u> 4	<u>71,7240</u> 0,3197	<u>11,62</u> 0,05
45	C130-890 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d32x3,2	м	16,2	<u>394,23</u> -	-	6387	-	-	-	-
46	& C1534-258-31 варіант 4	Тройник перехідний из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой и цинковым покрытием, Ду=32x25 мм	шт	2	<u>177,99</u> -	-	356	-	-	-	-
47	& C1534-258-30 варіант 7	Муфта перехідна з ковкого чугуна с цилиндричною резьбой и цинковым покрытием Д=32x25мм	шт	1	<u>112,71</u> -	-	113	-	-	-	-
48	& C1534-258-12 варіант 7	Кутник 90° виконання 1 з ковкого чавуну з циліндричним різьбленням і цинковим покрытием, Д=32 мм	шт	2	<u>53,50</u> -	-	107	-	-	-	-
49	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,002	<u>6015,46</u> 5866,64	<u>31,90</u> 27,26	12	12	-	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>0,14</u> -
50	& C1534-258-30 варіант 8	Муфта перехідна з ковкого чугуна с цилиндричною резьбой и цинковым покрытием, Д=40x32мм	шт	1	<u>127,96</u> -	-	128	-	-	-	-
51	C130-891 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d40x3,5	м	0,2	<u>424,12</u> -	-	85	-	-	-	-
52	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,037	<u>8294,09</u> 8108,84	<u>46,52</u> 39,76	307	300	<u>2</u> 1	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>3,63</u> 0,02
53	& C1534-258-33 варіант 1	Ніпель подвійний бронзовий різьбовий 2" 3Р	шт	2	<u>109,61</u> -	-	219	-	-	-	-
54	C130-892 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d50x3,5	м	3,7	<u>474,30</u> -	-	1755	-	-	-	-
55	& C1534-258-30 варіант 9	Муфта перехідна з ковкого чугуна с цилиндричною резьбой и цинковым покрытием, Д=50x40мм	шт	1	<u>138,52</u> -	-	139	-	-	-	-
56	& C1534-258-30 варіант 10	Муфта перехідна з ковкого чугуна с цилиндричною резьбой и цинковым покрытием, Д=50x25мм	шт	2	<u>99,96</u> -	-	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1534-258-26 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований рівнопрохідний Ду50 исп. 1	шт	2	<u>350,26</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
58	& C1534-258-27 варіант 2	Гільза сталевая з труби електрозварної d57x3	шт	1	<u>433,78</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
59	& C1534-258-25 варіант 1	Відвід 90° оцинкований сталевий крутовигнутий безшовний, Ду50, вик.1	шт	3	<u>144,22</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
60	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,59	<u>1411,95</u> 1342,27	- -	2245	2134	- -	<u>13,4160</u> -	<u>21,33</u> -
61	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм АРМАТУРА МЕРЕЖІ В1,Т3	100м	0,037	<u>1498,75</u> 1342,27	- -	55	50	- -	<u>13,4160</u> -	<u>0,5</u> -
62	& C130-1190-25 варіант 2	Гибкая подводка для воды, тип гайка-гайка d15	шт	48	<u>120,21</u> -	- -	5770	-	- -	- -	- -
63	& C130-1190-26 варіант 1	Гільза сталевая з труби електрозварної d 89x3.5	шт	1	<u>496,31</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
64	& C130-1190-2C варіант 4	Противопожешна гильза Pacifer MK II DN32	шт	2	<u>1515,00</u> -	- -	3030	-	- -	- -	- -
65	& C130-1190-2C варіант 6	Противопожешна гильза Pacifer MK II DN25	шт	1	<u>1452,00</u> -	- -	1452	-	- -	- -	- -
66	& C130-1190-2C варіант 7	Противопожешна гильза Pacifer MK II DN20	шт	5	<u>1345,00</u> -	- -	6725	-	- -	- -	- -
67	& C130-466-12 варіант 1	Засувка з гумовим клином, зі штурвалом, невисувний шток, чавун, PN16 Ду50	шт	1	<u>3803,15</u> -	- -	3803	-	- -	- -	- -
68	& C130-466-111 варіант 1	Кран кульовий кутовий нікельований для підключення сантехнічних приладів 1/2" x 1/2" НР	шт	20	<u>372,39</u> -	- -	7448	-	- -	- -	- -
69	& C130-466-10 варіант 1	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	3	<u>392,79</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C130-466-9 варіант 1	Кран кульовий латунний, нікельований, муфтовий 2" ВН	шт	2	<u>2562,29</u> -	- -	5125	-	- -	- -	- -
71	& C130-466-8 варіант 1	Кран кульовий кутовий нікельований для підключення сантехнічних приладів 1/2" x 1/2" НР	шт	29	<u>372,44</u> -	- -	10801	-	- -	- -	- -
72	& C130-466-7 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 3/4"	шт	1	<u>440,78</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
73	& C130-466-6 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 1/2"	шт	4	<u>290,84</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
74	& C130-466-5 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 1"	шт	2	<u>585,62</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
75	& C130-466-4 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 1 1/4	шт	1	<u>1412,84</u> -	- -	1413	-	- -	- -	- -
76	& C130-466-3 варіант 1	Кран зливний 1/2	шт	3	<u>86,84</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
77	& C130-466-2 варіант 1	Клапан зворотний пружинний муфтовий G2" В-В	шт	1	<u>1147,64</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
78	& C130-466-1-8Ц варіант 1	Вентиль запірний d25 PP	шт	3	<u>156,81</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
79	KB16-23-1	Установлення вodomірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром вodomіру до 40 мм	шт	1	<u>914,82</u> <u>911,31</u>	- -	915	911	- -	<u>11,6760</u> -	<u>11,68</u> -
80	C1630-113 варіант 2	Манометр МП серія 10	комплект	1	<u>198,90</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
81	& C130-466-40 варіант 1	Кран для манометра триходовий (кран під манометр) DN15 PN16 внутр.G1/2/внутр. G1/2	шт	1	<u>485,59</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
82	& C130-466-3 варіант 2	Кран зливний 1/2	шт	1	<u>134,78</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
83	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>207,03</u> <u>163,98</u>	<u>33,48</u> <u>2,81</u>	207	164	<u>33</u> 3	<u>2,0520</u> <u>0,0290</u>	<u>2,05</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1630-103 варіант 2	Фільтр механічного очищення сітчастий муфтовий 2" ВР-ВР	шт	1	<u>1145,00</u>	-	1145	-	-	-	-
85	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	<u>1321,34</u> 56,44	-	2643	113	-	<u>0,6720</u>	<u>1,34</u>
86	C130-1178 варіант 2	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	2	<u>290,00</u>	-	580	-	-	-	-
87	KP15-23-1	ШАФА ПОЖЕЖНА ПРИСТАВНА Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>166,91</u> 166,91	-	668	668	-	<u>2,0400</u>	<u>8,16</u>
88	& C1630-23- 1	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	2	<u>251,94</u>	-	504	-	-	-	-
89	C1630-23 варіант 2	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	4	<u>295,00</u>	-	1180	-	-	-	-
90	C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	6	<u>82,30</u>	-	494	-	-	-	-
91	C1630-91 варіант 2	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	2	<u>965,00</u>	-	1930	-	-	-	-
92	C1630-116 варіант 2	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	20	<u>74,60</u>	-	1492	-	-	-	-
93	& C111-136- Д	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	16	<u>5,20</u>	-	83	-	-	-	-
94	KB10-39-1 К-1,15 прист	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,02	<u>10818,97</u> 10818,97	-	216	216	-	<u>147,6186</u>	<u>2,95</u>
95	& C123-200- ЗП	Пожежні шафи металопластикові	шт	2	<u>1540,52</u>	-	3081	-	-	-	-
96	KB17-8-1	ОБЛАДНАННЯ ТЗ Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,6	<u>13480,77</u> 12519,27	<u>961,50</u> 303,77	8088	7512	<u>576</u> 182	<u>154,8840</u> 3,6708	<u>92,93</u> 2,2
97	KP19-21-1	МАТЕРІАЛИ ІЗОЛЯЦІЇ В1,Т3 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,1646	<u>3690,20</u> 3690,20	-	7988	7988	-	<u>47,2800</u>	<u>102,34</u>
98	& C113- 1908-1	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d50	м	3,65	<u>89,00</u>	-	325	-	-	-	-
99	& C113- 1908-1	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d40	м	0,18	<u>85,00</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C113-1908-1 варіант 9	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d35	м	46,37	<u>82,00</u>	-	3802	-	-	-	-
101	& C113-1908-1 варіант 10	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d25	м	26,55	<u>79,60</u>	-	2113	-	-	-	-
102	& C113-1908-1 варіант 11	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d20	м	139,61	<u>77,60</u>	-	10834	-	-	-	-
103	& C113-1908-1 варіант 12	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d15	м	0,1	<u>75,80</u>	-	8	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					156594	32810	<u>620</u> 194		<u>399,12</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156594 123164 33004 17493 40,88 5240 174087				
		----- Всього по розділу 1					174087				
		Розділ 2. Каналізація К1									
104	KP15-95-2 прист	Установлення напірної установки	насос	2	<u>3000,16</u>	<u>52,44</u>	6000	5895	<u>105</u> 4	<u>36,8880</u> 0,0240	<u>73,78</u> 0,05
105	KP15-19-4 прист.	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,429	<u>2947,72</u> <u>7147,13</u> <u>6993,68</u>	<u>1,99</u> - -	3066	3000	-	<u>83,2680</u>	<u>35,72</u>
106	& C1630-1-4 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d40x6.7	м	42,1	<u>98,53</u>	-	4148	-	-	-	-
107	& C1630-1-3 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d40x1,8	м	0,8	<u>76,81</u>	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КР15-19-3 прист	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,056	<u>6693,85</u> 6567,35	-	375	368	-	<u>78,1920</u>	<u>4,38</u>
109	& С1630-1-2 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d32x1, 8	м	5,6	<u>124,03</u>	-	695	-	-	-	-
110	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,291	<u>6515,28</u> 6466,61	-	1896	1882	-	<u>75,8280</u>	<u>22,07</u>
111	& С1630-1- 1-9Г варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d110x2,7	м	18,9	<u>233,02</u>	-	4404	-	-	-	-
112	С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна НПВГ SN8 d110x3,2	м	10,2	<u>523,00</u>	-	5335	-	-	-	-
113	& С113- 2244-1 варіант 1	Ревізія-прочистка розтрубна DN 110	шт	1	<u>780,32</u>	-	780	-	-	-	-
114	С113-2244 варіант 4	Муфта протпожежна 110/47	шт	3	<u>430,85</u>	-	1293	-	-	-	-
115	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,432	<u>6747,85</u> 6735,76	-	2915	2910	-	<u>78,9840</u>	<u>34,12</u>
116	& С130- 1199-1 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 d50x8,4	м	0,3	<u>297,12</u>	-	89	-	-	-	-
117	С130-1199 варіант 2	Труба каналізаційна поліпропіленова d50x1, 8	м	42,9	<u>87,56</u>	-	3756	-	-	-	-
118	С113-2244 варіант 3	Муфта протпожежна 50/22	шт	2	<u>173,80</u>	-	348	-	-	-	-
119	КР15-32-6	ОБЛАДНАННЯ К1 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,4	<u>3670,01</u> 3652,25	<u>11,96</u> 10,22	5138	5113	<u>17</u> 14	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>61,79</u> 0,17
120	С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний	комплект	14	<u>5432,00</u>	-	76048	-	-	-	-
121	С130-626 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	14	<u>2545,00</u>	-	35630	-	-	-	-
122	& С1630-1К варіант 1	Кронштейн для кріплення умивальника	шт	14	<u>69,75</u>	-	977	-	-	-	-
123	С1630-973 варіант 7	Сифон пляшковий	шт	14	<u>455,94</u>	-	6383	-	-	-	-
124	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,2	<u>1715,08</u> 1701,31	<u>7,97</u> 6,82	343	340	<u>2</u> 1	<u>21,0480</u> 0,0799	<u>4,21</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C130-905-1-9Б варіант 1	Пісуар	шт	2	<u>5236,02</u> -	-	10472	-	-	-	-
126	& C111-136-Д варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	8	<u>5,20</u> -	-	42	-	-	-	-
127	C1630-973 варіант 5	Сифон для писсуара	шт	2	<u>1963,50</u> -	-	3927	-	-	-	-
128	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком на цільовідлитій полиці	10к-м	0,8	<u>4116,76</u> 4110,96	-	3293	3289	-	<u>50,2440</u> -	<u>40,2</u> -
129	C130-905 варіант 3	Унітаз з косим випуском, фарфоровий	шт	4	<u>5314,20</u> -	-	21257	-	-	-	-
130	C130-905 варіант 4	Унітаз з випуском у підлогу, фарфоровий	шт	4	<u>5425,00</u> -	-	21700	-	-	-	-
131	& C111-136-Д варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	32	<u>5,20</u> -	-	166	-	-	-	-
132	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,2	<u>853,92</u> 851,26	<u>2,66</u> 2,27	171	170	<u>1</u> -	<u>10,4040</u> 0,0266	<u>2,08</u> 0,01
133	C130-635 варіант 2	Трап із сухим затвором вертикальний 150х150 D50	комплект	2	<u>149,94</u> -	-	300	-	-	-	-
134	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-м	0,3	<u>1470,91</u> 1462,94	<u>7,97</u> 6,82	441	439	<u>2</u> 2	<u>17,8800</u> 0,0799	<u>5,36</u> 0,02
135	C130-637 варіант 2	Трап із гідрозатвором вертикальний 150х150 D110	комплект	1	<u>168,30</u> -	-	168	-	-	-	-
136	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	0,1	<u>1866,48</u> 1749,57	-	187	175	-	<u>22,4160</u> -	<u>2,24</u> -
137	C1630-973 варіант 4	Сифон для душевого поддону	шт	1	<u>433,50</u> -	-	434	-	-	-	-
138	& C130-539-1 варіант 1	Душевой поддон трапеция, сторона 800 мм	шт	1	<u>8723,97</u> -	-	8724	-	-	-	-
139	KP15-33-3	Установлення змішувачів для душу з гнким шлангом	10шт	0,1	<u>1349,34</u> 1330,40	-	135	133	-	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
140	C130-621 варіант 2	Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный сдушевой сеткой на гибком шланге	комплект	1	<u>3245,00</u> -	-	3245	-	-	-	-
141	& C111-136-Д варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	2	<u>5,20</u> -	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					234352	23714	<u>127</u>		<u>287,53</u>
									21		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					234352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210511				
		всього заробітна плата, грн.					23735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3874				
		Всього будівельні роботи, грн.					247171				

		Всього по розділу 2					247171				
		Разом прямі витрати по кошторису					390946	56524	<u>747</u>		<u>686,65</u>
									215		2,61
		Разом будівельні роботи, грн.					390946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333675				
		всього заробітна плата, грн.					56739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30313				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9114				
		Всього будівельні роботи, грн.					421259				

		Всього по кошторису					421259				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					760,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65853				

Склав _____ Хасанова Є.У.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Хасанова Є.У.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Електротехнічні рішення

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1557,181 тис. грн.

3,83526 тис.люд.год.

308,872 тис. грн.

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Електрообладнання									
		ГВРЩ									
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1516,28	195,60	1516	1216	196	14,2560	14,26
					1215,75	7,43			7	0,0895	0,09
2	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	20619,47	-	2062	2062	-	261,0720	26,11
					20619,47	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1547-15 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3р, 160А, х-ка С, 16 кА (EB2S 160/3LF 160А 3р)	шт	2	<u>4725,00</u> -	-	9450	-	-	-	-
4	C1547-15 варіант 3	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 10 кА(ETIMAT 10 1р C10)	шт	3	<u>206,04</u> -	-	618	-	-	-	-
5	C1547-15 варіант 4	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C16)	шт	5	<u>703,80</u> -	-	3519	-	-	-	-
6	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,08	<u>34934,73</u> 28759,93	-	2795	2301	-	<u>359,9040</u> -	<u>28,79</u> -
7	C1547-15 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C25)	шт	2	<u>704,82</u> -	-	1410	-	-	-	-
8	C1547-15 варіант 6	Вимикач автоматичний, 3р, 32А, х-ка С, 10 кА(ETIMAT 10 3р C32)	шт	2	<u>780,30</u> -	-	1561	-	-	-	-
9	C1547-15 варіант 7	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C40)	шт	2	<u>999,60</u> -	-	1999	-	-	-	-
10	C1547-15 варіант 8	Вимикач автоматичний, 3р, 50А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C50)	шт	1	<u>1336,20</u> -	-	1336	-	-	-	-
11	C1547-15 варіант 9	Вимикач автоматичний, 3р, 63А, х-ка С, 10 кА(ETIMAT 10 3р C63)	шт	1	<u>1438,20</u> -	-	1438	-	-	-	-
12	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>38892,53</u> 29630,33	-	389	296	-	<u>342,4680</u> -	<u>3,42</u> -
13	C1547-15 варіант 2	Вимикач напруги, 3р, 160А (ED2 160/3 160А)	шт	1	<u>8031,48</u> -	-	8031	-	-	-	-
14	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	2	<u>113,24</u> 94,15	<u>7,97</u> 6,82	226	188	<u>16</u> 14	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>2,21</u> 0,16
15	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	8	<u>1,53</u> -	-	12	-	-	-	-
16	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	8	<u>540,88</u> 212,50	<u>13,22</u> 7,01	4327	1700	<u>106</u> 56	<u>2,5680</u> 0,0823	<u>20,54</u> 0,66
17	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	32	<u>1,53</u> -	-	49	-	-	-	-
18	KP17-15-1 прист.	ПЗІП Установлення обмежувач перенапруги	шт	2	<u>540,88</u> 212,50	<u>13,22</u> 7,01	1082	425	<u>26</u> 14	<u>2,5680</u> 0,0823	<u>5,14</u> 0,16
19	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	8	<u>1,53</u> -	-	12	-	-	-	-
20	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>34934,73</u> 28759,93	-	349	288	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1547-15 варіант 10	Незалежний розчеплювач до автоматичних вимикачів ЕТІМАТ, ЕТІ(ДА ЕТІМАТ 10 (230 В АС) ЩУВ	шт	1	<u>382,50</u> -	-	383	-	-	-	-
22	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>445,29</u> 343,37	-	445	343	-	4,2480	4,25
23	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,06	<u>34934,73</u> 28759,93	-	2096	1726	-	359,9040	21,59
24	C1547-15 варіант 9	Вимикач автоматичний, 3р, 63А, х-ка С, 10 кА(ЕТІМАТ 10 3р С63)	шт	1	<u>1438,20</u> -	-	1438	-	-	-	-
25	C1547-15 варіант 7	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ЕТІМАТ 10 3р С40)	шт	2	<u>999,60</u> -	-	1999	-	-	-	-
26	C1547-15 варіант 15	Контактор модульний, 230В, 63А, 4NO(RA 63-40 230V AC)	шт	1	<u>2586,72</u> -	-	2587	-	-	-	-
27	C1547-15 варіант 16	Контактор модульний, 230В, 25А, 2NO (RBS225-20-230V AC)	шт	2	<u>969,00</u> -	-	1938	-	-	-	-
28	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>25250,57</u> 20619,47	-	2273	1856	-	261,0720	23,5
29	C1547-15 варіант 11	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка D, 6 кА (ЕТІМАТ 6 1р D6)	шт	4	<u>215,12</u> -	-	860	-	-	-	-
30	C1547-15 варіант 12	Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка D, 6 кА(ЕТІМАТ 16 1р D6)	шт	1	<u>200,94</u> -	-	201	-	-	-	-
31	C1547-15 варіант 13	Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка С, 6 кА(ЕТІМАТ 16 1р С6)	шт	2	<u>169,32</u> -	-	339	-	-	-	-
32	C1547-15 варіант 17	Контактор мініатюрний, 230В, 3кВт, 18А, 3NO+1NC(СЕС07.01-230V-50/60Hz)	шт	1	<u>872,10</u> -	-	872	-	-	-	-
33	C1547-15 варіант 14	Вимикач захисту двигуна, 1.6-2.5А, 0.75 кВт (МРЕ25-2,5)	шт	1	<u>1859,46</u> -	-	1859	-	-	-	-
34	KM10-698-4	Реле часу програмне	шт	3	<u>88,68</u> 84,43	-	266	253	-	1,1520	3,46
35	C1547-12 варіант 1	Реле часу, 230В (ETICLOCK-R1) ЩР1	шт	3	<u>3304,80</u> -	-	9914	-	-	-	-
36	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>566,59</u> 343,37	18,54 11,56	567	343	19 12	4,2480 0,1356	4,25 0,14
37	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u> -	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>34934,73</u> 28759,93	-	1747	1438	-	<u>359,9040</u>	<u>18</u>
39	C1547-15 варіант 7	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C40)	шт	1	<u>999,60</u>	-	1000	-	-	-	-
40	C1547-16 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 25А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М AC C25/0.03)	шт	4	<u>1672,80</u>	-	6691	-	-	-	-
41	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>25250,57</u> 20619,47	-	2273	1856	-	<u>261,0720</u>	<u>23,5</u>
42	C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М AC C16/0.03)	шт	9	<u>1647,30</u>	-	14826	-	-	-	-
43	KP17-15-1 прист.	Установлення обмежувач перенапруги	шт	1	<u>540,88</u> 212,50	<u>13,22</u> 7,01	541	213	<u>13</u> 7	<u>2,5680</u> 0,0823	<u>2,57</u> 0,08
44	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-
45	KP17-14-2	ЩР2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>566,59</u> 343,37	<u>18,54</u> 11,56	567	343	<u>19</u> 12	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
46	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-
47	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,07	<u>34934,73</u> 28759,93	-	2445	2013	-	<u>359,9040</u>	<u>25,19</u>
48	C1547-15 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C25)	шт	1	<u>704,82</u>	-	705	-	-	-	-
49	C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М AC C16/0.03)	шт	6	<u>1647,30</u>	-	9884	-	-	-	-
50	KP17-15-1 прист.	Установлення обмежувач перенапруги	шт	1	<u>540,88</u> 212,50	<u>13,22</u> 7,01	541	213	<u>13</u> 7	<u>2,5680</u> 0,0823	<u>2,57</u> 0,08
51	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-
52	KP17-14-2	ЩР3 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>566,59</u> 343,37	<u>18,54</u> 11,56	567	343	<u>19</u> 12	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
53	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,1	<u>34934,73</u> 28759,93	-	3493	2876	-	<u>359,9040</u>	<u>35,99</u>
55	C1547-15 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C25)	шт	1	<u>704,82</u>	-	705	-	-	-	-
56	C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М АС С16/0.03)	шт	9	<u>1647,30</u>	-	14826	-	-	-	-
57	KP17-15-1 прист.	Установлення обмежувач перенапруги	шт	1	<u>540,88</u> 212,50	<u>13,22</u> 7,01	541	213	<u>13</u> 7	<u>2,5680</u> 0,0823	<u>2,57</u> 0,08
58	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-
59	KP17-14-2	ЩОР1 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>566,59</u> 343,37	<u>18,54</u> 11,56	567	343	<u>19</u> 12	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
60	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-
61	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>20619,47</u> 20619,47	-	1856	1856	-	<u>261,0720</u>	<u>23,5</u>
62	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	1	<u>545,00</u>	-	545	-	-	-	-
63	C1547-15 варіант 19	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	6	<u>178,50</u>	-	1071	-	-	-	-
64	C1547-15 варіант 20	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C6)	шт	1	<u>187,68</u>	-	188	-	-	-	-
65	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М АС С10/0.03)	шт	1	<u>1708,50</u>	-	1709	-	-	-	-
66	KM10-698-4	Реле часу програмне	шт	1	<u>88,68</u> 84,43	-	89	84	-	<u>1,1520</u>	<u>1,15</u>
67	C1547-12 варіант 2	Спутінкове реле з цифровим таймером, 230В, 8А(SOU-2+senz. 230V)	шт	1	<u>4309,50</u>	-	4310	-	-	-	-
68	KP17-14-2	ЩОР2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>566,59</u> 343,37	<u>18,54</u> 11,56	567	343	<u>19</u> 12	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
69	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>20619,47</u> 20619,47	-	1443	1443	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
71	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ЕТИМАТ 6 3р С16)	шт	1	<u>545,00</u>	-	545	-	-	-	-
72	C1547-15 варіант 19	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ЕТИМАТ 6 1р С10)	шт	5	<u>178,50</u>	-	893	-	-	-	-
73	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М АС С10/0.03) ЩОРЗ	шт	1	<u>1708,50</u>	-	1709	-	-	-	-
74	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>566,59</u> 343,37	<u>18,54</u> 11,56	567	343	<u>19</u> 12	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
75	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/е	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-
76	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>20619,47</u> 20619,47	-	1650	1650	-	<u>261,0720</u>	<u>20,89</u>
77	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ЕТИМАТ 6 3р С16)	шт	1	<u>545,00</u>	-	545	-	-	-	-
78	C1547-15 варіант 19	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ЕТИМАТ 6 1р С10)	шт	6	<u>178,50</u>	-	1071	-	-	-	-
79	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М АС С10/0.03) ЩОА	шт	1	<u>1708,50</u>	-	1709	-	-	-	-
80	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>566,59</u> 343,37	<u>18,54</u> 11,56	567	343	<u>19</u> 12	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
81	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/е	шт	4	<u>1,53</u>	-	6	-	-	-	-
82	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>20619,47</u> 20619,47	-	2474	2474	-	<u>261,0720</u>	<u>31,33</u>
83	C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ЕТИМАТ 6 3р С16)	шт	1	<u>545,00</u>	-	545	-	-	-	-
84	C1547-15 варіант 19	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ЕТИМАТ 6 1р С10)	шт	11	<u>178,50</u>	-	1964	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					158214	31384	<u>516</u> 196		<u>392,16</u> 2,29
		Разом будівельні роботи, грн.					158214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					126314 31580 16420 38,2 4899 174634				
		Всього по розділу 1					174634				
		Розділ 2. Освітлювальна апаратура									
85	KP17-11-9 присп.	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	3,33	<u>18027,02</u> 17038,30	<u>245,89</u> 210,15	60030	56738	<u>819</u> 700	<u>223,7760</u> 2,4642	<u>745,17</u> 8,21
86	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/е	шт	673	<u>1,53</u> -	-	1030	-	-	-	-
87	& C1547-7- 2-8E варіант 1	Світильник світлодіодний, 595x595x10, 45Вт, 4000K, з монтуванням упідвісну стелю, IP20	шт	221	<u>1142,85</u> -	-	252570	-	-	-	-
88	& C1547-7- 2-8E варіант 2	Світильник світлодіодний, 595x595x10, 45Вт, 4000K, з монтуванням упідвісну стелю з ДБЖ з АКБ (не менше 1год.), IP20	шт	69	<u>1142,85</u> -	-	78857	-	-	-	-
89	& C1547-7- 2-8E варіант 3	Світильник світлодіодний 8Вт, з ришійкою, з АКБ (не менше 3 год)4000K IP40	шт	6	<u>1481,49</u> -	-	8889	-	-	-	-
90	& C1547-7-4 варіант 1	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт, IP54	шт	11	<u>1270,28</u> -	-	13973	-	-	-	-
91	& C1547-7-4 варіант 3	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт з вбудованою АКБ, IP54	шт	20	<u>1005,08</u> -	-	20102	-	-	-	-
92	& C1547-7- 3-8И варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний 1195x200x65 54Вт 4000K IP40 спортивний з ришійкою	шт	12	<u>2162,82</u> -	-	25954	-	-	-	-
93	KP17-10-4 присп	Монтаж світильників настінних	100шт	0,18	<u>24335,14</u> 11145,41	<u>53,16</u> 45,44	4380	2006	<u>10</u> 8	<u>130,6920</u> 0,5328	<u>23,52</u> 0,1
94	C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний (бра) 45Вт, 4000K IP40	шт	18	<u>1381,08</u> -	-	24859	-	-	-	-
95	KB21-28-1 K-1,15	Установлення фотодатчика	шт	6	<u>29,55</u> 18,21	-	177	109	-	<u>0,2484</u> -	<u>1,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C1547-12 варіант 3	Датчик руху на світло накладний IP44 DE-09 BLACK	шт	6	<u>575,00</u>	-	3450	-	-	-	-
97	KБ21-21-1 К-1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	1,35	<u>16872,84</u>	<u>5451,47</u>	22778	13221	<u>7359</u>	<u>121,1640</u>	<u>163,57</u>
98	& C157-155-1 варіант 1	Світлодіодна стрічка вологозахищена холодний відтінок 220V 14.4W5050 CW WHITE PCB IP67	1 м	135	<u>504,90</u>	-	68162	-	-	-	-
99	C188888-8 варіант 2	Дюбелі розпірні п/є	шт	138	<u>1,53</u>	-	211	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							585422	72074	<u>8188</u>		<u>933,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							585422		6060		72,75
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							505160				
всього заробітна плата, грн.							78134				
Загальновиробничі витрати, грн.							41376				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12521				
Всього будівельні роботи, грн.							626798				

Всього по розділу 2							626798				
Розділ 3. Електроустановчі вироби											
100	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,5	<u>3116,55</u>	-	1558	1551	-	<u>42,3120</u>	<u>21,16</u>
					3101,05	-			-	-	-
101	C1547-6 варіант 1	Вимикач 1-клавішний прохідний Asfora 10A Білий з рамкою	шт	6	<u>136,00</u>	-	816	-	-	-	-
102	C1547-6 варіант 4	Вимикач зі ступенем захисту IP44, Білий, Asfora	шт	1	<u>270,30</u>	-	270	-	-	-	-
103	C1547-6 варіант 3	Вимикач 1-клавішний Asfora Самозатискний Білий з рамкою	шт	43	<u>130,56</u>	-	5614	-	-	-	-
104	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>3314,43</u>	-	66	66	-	<u>45,0120</u>	<u>0,9</u>
					3298,93	-			-	-	-
105	C1547-6 варіант 2	Вимикач 2-клавішний Asfora 10A Білий з рамкою	шт	2	<u>221,00</u>	-	442	-	-	-	-
106	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	3,59	<u>4612,71</u>	-	16560	16532	-	<u>62,8320</u>	<u>225,57</u>
					4604,96	-			-	-	-
107	& C1545-25P	Розетка Asfora із заземленням с захистом Біла з рамкою	шт	348	<u>139,66</u>	-	48602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C1545-25P варіант 1	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Біла, Asfora	шт	11	<u>264,20</u>	-	2906	-	-	-	-
109	C1512-3 варіант 1	Рамка Asfora біла на 3 розетки	шт	116	<u>90,24</u>	-	10468	-	-	-	-
110	& C1545-90-1K	Розподільча коробка Mureva Box 80 x 80 x 45 мм	шт	400	<u>78,71</u>	-	31484	-	-	-	-
111	C1512-3 варіант 2	Коробка установча універсальна (без метизів) d60x41 мм	шт	420	<u>3,50</u>	-	1470	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					120256	18149	-		<u>247,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					120256		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102107				
		всього заробітна плата, грн.					18149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3080				
		Всього будівельні роботи, грн.					130184				

		Всього по розділу 3					130184				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
112	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	25,7	<u>1085,56</u>	<u>10,63</u>	27899	22066	<u>273</u>	<u>11,5680</u>	<u>297,3</u>
					858,58	9,09			234	0,1066	2,74
113	C157-245 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм ²	1000м	1,648	<u>35800,00</u>	-	58998	-	-	-	-
114	& 15096-5102-12 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 3х1,5 мм (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,97	<u>45300,00</u>	-	43941	-	-	-	-
115	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	13,3	<u>1615,66</u>	<u>22,60</u>	21488	18088	<u>301</u>	<u>18,3240</u>	<u>243,71</u>
					1360,01	19,31			257	0,2264	3,01
116	C157-247 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм ²	1000м	1,2495	<u>58700,00</u>	-	73346	-	-	-	-
117	C157-247 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 4х2,5 мм ²	1000м	0,0357	<u>75180,00</u>	-	2684	-	-	-	-
118	C157-247 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм ²	1000м	0,0714	<u>95640,00</u>	-	6829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	KP17-8-9	Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	1,1	<u>985,40</u>	<u>46,52</u>	1084	788	<u>51</u>	<u>9,6480</u>	<u>10,61</u>
		Кабель ВВГнгд-0,66 5x4мм ²			716,07	39,76			44	0,4662	0,51
120	C153-22	Кабель ВВГнгд-0,66 5x4мм ²	1000м	0,0459	<u>154000,00</u>	-	7069	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
121	C153-22	Кабель ВВГнгд-0,66 5x6мм ²	1000м	0,0663	<u>226000,00</u>	-	14984	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
122	KP17-8-10	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,25	<u>1192,38</u>	<u>67,79</u>	298	225	<u>17</u>	<u>12,1200</u>	<u>3,03</u>
		Кабель ВВГнгд-0,66 5x10			899,55	57,93			14	0,6793	0,17
123	C153-32	Кабель ВВГнгд-0,66 5x10	1000м	0,0153	<u>357000,00</u>	-	5462	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	C153-32	Кабель ВВГнгд-0,66 5x35	1000м	0,0102	<u>1378000,0</u>	-	14056	-	-	-	-
	варіант 2				0	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
125	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	40,1	<u>2570,23</u>	<u>53,16</u>	103066	92108	<u>2132</u>	<u>30,9480</u>	<u>1241,01</u>
		Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра			2296,96	45,44			1822	0,5328	21,37
126	C113-2327	Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра	м	3939	<u>17,35</u>	-	68342	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	& C1545-239-1-1A	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 25мм	100шт	36	<u>1785,00</u>	-	64260	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
128	C113-2328	Гофрована труба D25мм, з протяжкою, сіра	м	111,1	<u>17,56</u>	-	1951	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
129	& C1545-239-1-1A	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 25мм	100шт	1,1	<u>1115,00</u>	-	1227	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
130	KP17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,15	<u>2974,59</u>	-	446	408	-	<u>36,6480</u>	<u>5,5</u>
		Гофрована труба D32мм, з протяжкою, сіра			2720,01	-			-	-	-
131	C113-2328	Гофрована труба D32мм, з протяжкою, сіра	м	15,2	<u>23,65</u>	-	359	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
132	& C1545-239-1-1A	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 32мм	100шт	0,15	<u>1850,00</u>	-	278	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
133	KP17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,1	<u>3446,58</u>	<u>112,98</u>	345	307	<u>11</u>	<u>41,4240</u>	<u>4,14</u>
		Гофрована труба D50мм, з протяжкою, сіра			3074,49	96,55			10	1,1322	0,11
134	C113-2328	Гофрована труба D50мм, з протяжкою, сіра	м	10,1	<u>48,45</u>	-	489	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
135	& C1545-239-1-1A	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 50мм	100шт	0,1	<u>1910,00</u>	-	191	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C188888-8 варіант 5	Саморіз 5x50 мм з дюбелем V8	шт	8500	<u>1,31</u>	-	11135	-	-	-	-
137	KB21-12-2 K-1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>3574,95</u>	-	357	357	-	<u>45,2640</u>	<u>4,53</u>
138	& C113-129-1K	Кабельний канал ПВХ, білий, 150x60x2000 мм	м	20	<u>380,86</u>	-	7617	-	-	-	-
139	C188888-8 варіант 4	Деталі кріплення	шт	32	<u>33,25</u>	-	1064	-	-	-	-
140	KM8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,4	<u>620,77</u>	-	248	248	-	<u>7,6800</u>	<u>3,07</u>
141	& 15096-5102-12 варіант 2	Кабель вогнестійкий перетином 3x2,5 мм (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,03	<u>76010,35</u>	-	2280	-	-	-	-
142	& 15096-5102-12 варіант 3	Кабель вогнестійкий перетином 5x2,5 мм (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,01	<u>127520,35</u>	-	1275	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							543068	134595	<u>2785</u>		<u>1812,9</u>
Разом будівельні роботи, грн.							543068		2381		27,91
в тому числі:							405688				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							136976				
всього заробітна плата, грн.							74290				
Загальновиробничі витрати, грн.							178,55				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22897				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							617358				

Всього по розділу 4							617358				
Розділ 5. Заземлення											
143	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,1	<u>2483,10</u>	-	248	248	-	<u>30,7200</u>	<u>3,07</u>
144	& C111-1811-C варіант 1	Смуга 25x4 мм, сталь горячеоцинкованая (HDZ), NC2254.1	м	10	<u>139,27</u>	-	1393	-	-	-	-
145	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,05	<u>8400,75</u>	<u>16,09</u>	420	303	<u>1</u>	<u>74,8800</u>	<u>3,74</u>
					<u>6052,55</u>	<u>6,11</u>			-	<u>0,0756</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С153-32-1 варіант 1	Провід ПВЗ 6,0 мм2 жовто-зелений	м	5	46,17	-	231	-	-	-	-
147	2405-1626 варіант 3	Накінечник кільцевий мідний луджений	1000шт	0,1	56304,00	-	5630	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					7922	551	1		6,81
		Разом будівельні роботи, грн.					7922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7370				
		всього заробітна плата, грн.					551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85				
		Всього будівельні роботи, грн.					8207				

		Всього по розділу 5					8207				
		Разом прямі витрати по кошторису					1414882	256753	11490		3393,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1414882		8637		102,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1146639				
		всього заробітна плата, грн.					265390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142299				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					339,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43482				
		Всього будівельні роботи, грн.					1557181				

		Всього по кошторису					1557181				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3835,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					308872				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Електроосвітлення зовнішнє

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

142,175 тис. грн.

0,1054 тис.люд.год.

9,082 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		ЛИСТ 1-4 П.ЕЗ.СО									
		ЩОфас									
1	КМ8-572-3 Н1=0,75	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що	шт	1	1186,75	155,12	1187	246	155	2,8800	2,88
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні			245,61	34,39			34	0,3656	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1517-2494-16-Я варіант 1	Щит розподільний навісний, корпус металевий, 370(н)х305х96.5 у комплекті: автомат диференційний т.DPN N Vigі 1+N 6А С, 30mA 4 шт, Захисний автоматичний вимикач т.іC60N/1 Ін=63А; Ір=1А; 220В 1 шт, Пускач магнітний ~230В 1 шт; Реле обмеження пускових струмів джерел живлення світлодіодних світильників, ~240В, 8А 1 шт, тінкове реле, 16А, з виносним фотоелементом, з таймером	шт	1	<u>50099,00</u> -	-	50099	-	-	-	-
3	КМ8-572-3 Н1=0,75 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	ЩОБЛ Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні	шт	1	<u>1186,75</u> 245,61	<u>155,12</u> 34,39	1187	246	<u>155</u> 34	<u>2,8800</u> 0,3656	<u>2,88</u> 0,37
4	& 1517-2494-16-Я варіант 2	Щит обліковий навісний, на 9 модулів, з замком з вікном, ЩУ 3/1-1 ІР54 "ІЕК" корпус габаритами : 445х400х150мм зі встановленим іC60N/1 Ін=63А; Ір=16А; вимикачем дообліковим, післяобліковим лічильником електроенергії прямого включення 220В, 5(80)А, кл.т.1,0;	шт	1	<u>18099,00</u> -	-	18099	-	-	-	-
5	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,64	<u>1768,91</u> 1194,99	-	4670	3155	-	<u>14,7840</u> -	<u>39,03</u> -
6	& С1545-65-125 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією з оболонкою з полівінілхлоридного пластику перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	м	38,76	<u>55,90</u> -	-	2167	-	-	-	-
7	& С1545-65-126 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією з оболонкою з полівінілхлоридного пластику перерізом 3х4 мм2 ВВГнгд	м	25,5	<u>100,74</u> -	-	2569	-	-	-	-
8	& С1545-65-125 варіант 3	Провід з мідними жилами з ізоляцією з оболонкою з полівінілхлоридного пластику перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	204	<u>77,56</u> -	-	15822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1545-65-125 варіант 2	Провід установчий , мідний в ПВХ ізоляції, жорсткий пер. 1,0 мм2 ПВ-1	м	1,02	<u>15,37</u> -	-	16	-	-	-	-
10	КМ8-397-1	Прокладання металорукава	100 м	1,5	<u>1396,74</u> 1396,74	-	2095	2095	-	<u>17,2800</u>	<u>25,92</u>
11	& C1-ЕЛ-1-14 варіант 1	Металорукав, оцинкований, електротехнічний, IP50, в бухті, Lбух.=25 м, dзовн.=32мм;	м	150	<u>22,27</u> -	-	3341	-	-	-	-
12	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,05	<u>9178,09</u> 6976,92	<u>1321,17</u> 732,37	459	349	<u>66</u> 37	<u>86,3160</u> 9,6547	<u>4,32</u> 0,48
13	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	<u>63,63</u> -	-	318	-	-	-	-
14	КР17-10-6	Освітлення Монтаж ліхтаря для ламп розжарювання	100шт	0,12	<u>14225,66</u> 14097,81	-	1707	1692	-	<u>165,3120</u>	<u>19,84</u>
15	& C1547-4-25-6 варіант 1	Підвісний світильник NOWODVORSKI 60W Max NOWODVORSKI	шт	4	<u>2687,23</u> -	-	10749	-	-	-	-
16	& C1547-4-25-6 варіант 2	Світильник стіновий NOWODVORSKI 60W Max NOWODVORSKI	шт	4	<u>3741,91</u> -	-	14968	-	-	-	-
17	& C1547-4-25-6 варіант 3	Світильник стіновий 60W Max MAYTONI	шт	4	<u>1219,45</u> -	-	4878	-	-	-	-
18	C1545-90 варіант 1	Коробка клемна Spelsberg прихованого монтажу, IP54	100шт	0,5	<u>1433,80</u> -	-	717	-	-	-	-
19	C1545-90 варіант 2	Скоба металева d27мм	100шт	10	<u>307,72</u> -	-	3077	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					138125	7783	<u>376</u> 105		<u>94,87</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					138125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129966				
		всього заробітна плата, грн.					7888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					142175				

		Всього по кошторису					142175				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					105,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9082				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Монтаж обладнання ТХ
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,747 тис. грн.
0,0147 тис.люд.год.
1,280 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ17-2-4 К=1,15	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,1	549,50	-	1154	1101	-	6,3342	13,3
					524,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1154	1101	-		13,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					1101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					593 1,4 179 1747 1747				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14,7 1280				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Система опалення
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2143,524 тис. грн.
2,8525 тис.люд.год.
244,791 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КР15-90-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,0703	<u>14962,66</u>	<u>617,37</u>	16015	11032	<u>661</u>	<u>133,7520</u>	<u>143,15</u>
					10306,93	154,05			165	1,4484	1,55
2	& С130-320-1Р	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500х400	шт	7	<u>7776,02</u>	-	54432	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-320-1Р	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500х500	шт	13	<u>8083,04</u>	-	105080	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C130-320-1P варіант 3	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x600	шт	6	<u>8719,52</u> -	- -	52317	-	- -	- -	- -
5	& C130-320-1P варіант 4	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x700	шт	3	<u>9349,88</u> -	- -	28050	-	- -	- -	- -
6	& C130-320-1P варіант 6	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x800	шт	3	<u>9621,20</u> -	- -	28864	-	- -	- -	- -
7	& C130-320-1P варіант 5	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x900	шт	5	<u>10900,28</u> -	- -	54501	-	- -	- -	- -
8	& C130-320-1P варіант 7	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	5	<u>11402,12</u> -	- -	57011	-	- -	- -	- -
9	& C130-320-1P варіант 8	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1100	шт	26	<u>12589,40</u> -	- -	327324	-	- -	- -	- -
10	& C130-320-1P варіант 9	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	9	<u>12648,56</u> -	- -	113837	-	- -	- -	- -
11	& C130-320-1P варіант 10	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1600	шт	2	<u>15829,94</u> -	- -	31660	-	- -	- -	- -
12	KP15-90-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,27682	<u>14962,66</u> 10306,93	<u>617,37</u> 154,05	4142	2853	<u>171</u> 43	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>37,03</u> 0,4
13	& C130-320-1P варіант 11	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	2	<u>16477,64</u> -	- -	32955	-	- -	- -	- -
14	& C130-320-1P варіант 12	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	3	<u>18328,94</u> -	- -	54987	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-320-1P варіант 13	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1300	шт	4	<u>19251,02</u> -	- -	77004	-	- -	- -	- -
16	& C130-320-1P варіант 14	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1400	шт	1	<u>20179,22</u> -	- -	20179	-	- -	- -	- -
17	& C111-1867-13	Настінне кріплення для радіаторів	шт	89	<u>321,46</u> -	- -	28610	-	- -	- -	- -
18	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	4	<u>5802,77</u> 5703,59	- -	23211	22814	- -	<u>67,9080</u> -	<u>271,63</u> -
19	& C113-1352-1-8Ф варіант 1	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф20x3,4	м	400	<u>100,76</u> -	- -	40304	-	- -	- -	- -
20	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,3	<u>6062,24</u> 5952,54	- -	20005	19643	- -	<u>70,8720</u> -	<u>233,88</u> -
21	& C113-1352-1-8Ф варіант 2	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф25x4,2	м	330	<u>139,37</u> -	- -	45992	-	- -	- -	- -
22	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,7	<u>6693,85</u> 6567,35	- -	24767	24299	- -	<u>78,1920</u> -	<u>289,31</u> -
23	& C113-1352-1-8Ф варіант 3	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф32x5,4	м	370	<u>172,15</u> -	- -	63696	-	- -	- -	- -
24	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>7147,13</u> 6993,68	- -	9291	9092	- -	<u>83,2680</u> -	<u>108,25</u> -
25	& C113-1352-1-8Ф варіант 4	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф40x6,7	м	130	<u>190,29</u> -	- -	24738	-	- -	- -	- -
26	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>7234,04</u> 7043,35	- -	1085	1057	- -	<u>85,1160</u> -	<u>12,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C113-1352-1-8Ф варіант 5	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф50х8,3	м	15	<u>317,87</u> -	-	4768	-	-	-	-
28	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,15	<u>7662,08</u> 7415,72	-	1149	1112	-	<u>89,6160</u> -	<u>13,44</u> -
29	& C113-1352-1-8Ф варіант 6	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф63х10,5	м	15	<u>471,20</u> -	-	7068	-	-	-	-
30	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,5	<u>8563,55</u> 8254,81	-	4282	4127	-	<u>99,7560</u> -	<u>49,88</u> -
31	& C113-1352-1-8Ф варіант 7	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф75х12,5	м	50	<u>544,94</u> -	-	27247	-	-	-	-
32	KP19-3-1	Ізоляція трубопроводів	100м	13,1	<u>4294,79</u> 3721,85	<u>572,94</u> 209,00	56262	48756	<u>7506</u> 2738	<u>47,1240</u> 2,5855	<u>617,32</u> 33,87
33	& C114-96-23 варіант 1	Циліндр ТЕХНО 80 1000х25х20 Внутр. діаметр 25мм. Товщ. 20мм	м	400	<u>47,70</u> -	-	19080	-	-	-	-
34	& C114-96-23 варіант 2	Циліндр ТЕХНО 80 1000х27х20 Внутр. діаметр 27мм. Товщ. 20мм	м	330	<u>50,28</u> -	-	16592	-	-	-	-
35	& C114-96-23 варіант 3	Циліндр ТЕХНО 80 1000х34х20 Внутр. діаметр 34мм. Товщ. 20мм	м	370	<u>55,95</u> -	-	20702	-	-	-	-
36	& C114-96-23 варіант 4	Циліндр ТЕХНО 80 1000х42х20 Внутр. діаметр 42мм. Товщ. 20мм	м	130	<u>77,20</u> -	-	10036	-	-	-	-
37	& C114-96-23 варіант 5	Циліндр ТЕХНО 80 1000х54х20 Внутр. діаметр 54мм. Товщ. 20мм	м	15	<u>80,61</u> -	-	1209	-	-	-	-
38	& C114-96-23 варіант 6	Циліндр ТЕХНО 80 1000х64х20 Внутр. діаметр 64мм. Товщ. 20мм	м	15	<u>106,71</u> -	-	1601	-	-	-	-
39	& C114-96-23 варіант 7	Циліндр ТЕХНО 80 1000х76х20 Внутр. діаметр 76мм. Товщ. 20мм	м	50	<u>112,65</u> -	-	5633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	11	<u>191,59</u> 155,19	<u>10,05</u> 3,67	2107	1707	<u>111</u> 40	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>21,12</u> 0,5
41	& C113-2302-1 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою ф20 ASV-M	шт	2	<u>1971,73</u> -	- -	3943	-	- -	- -	- -
42	& C113-2302-1 варіант 4	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф15 ASV-PV 25 Н	шт	4	<u>8400,00</u> -	- -	33600	-	- -	- -	- -
43	& C113-2302-1 варіант 5	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф20 ASV-PV 25 Н	шт	1	<u>9012,00</u> -	- -	9012	-	- -	- -	- -
44	& C113-2302-1 варіант 6	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф15 ASV-PV 60 Н	шт	1	<u>6935,00</u> -	- -	6935	-	- -	- -	- -
45	& C113-2302-1 варіант 7	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф20 ASV-PV 60 Н	шт	3	<u>10702,00</u> -	- -	32106	-	- -	- -	- -
46	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	7	<u>201,73</u> 155,19	<u>10,05</u> 3,67	1412	1086	<u>70</u> 26	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>13,44</u> 0,32
47	& C113-2302-1 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою ф25 ASV-M	шт	3	<u>4345,27</u> -	- -	13036	-	- -	- -	- -
48	& C113-2302-1 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою ф32 ASV-M	шт	4	<u>4198,39</u> -	- -	16794	-	- -	- -	- -
49	KM12-807-1 Прим.	Установлення Н- клапанів термостатичних елементів,запірних клапанів	10 шт	8,9	<u>6355,20</u> 6355,20	- -	56561	56561	- -	<u>76,8000</u> -	<u>683,52</u> -
50	& C1630-559-11 варіант 1	Н-подібний прямий запірний клапан, тип RLV-K, для радіаторів з вбудованим термостатичним клапаном ф20	шт	89	<u>1815,70</u> -	- -	161597	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C113-86-2 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	89	<u>1018,39</u> -	-	90637	-	-	-	-
52	& C113-86-3 варіант 1	Кран маєвського	шт	89	<u>46,37</u> -	-	4127	-	-	-	-
53	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,1	<u>38207,72</u> 26882,44	<u>2352,77</u> 139,30	3821	2688	<u>235</u> 14	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>33,26</u> 0,17
54	& C130-465-1-20 варіант 1	Кран кульовий д 20 мм	шт	4	<u>220,55</u> -	-	882	-	-	-	-
55	& C130-465-1-20 варіант 2	Кран кульовий д 25 мм	шт	6	<u>265,29</u> -	-	1592	-	-	-	-
56	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,08	<u>40605,84</u> 26882,44	<u>2971,78</u> 175,84	3248	2151	<u>238</u> 14	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>26,61</u> 0,17
57	& C130-465-1-20 варіант 3	Кран кульовий д 32 мм	шт	8	<u>407,12</u> -	-	3257	-	-	-	-
58	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>63557,14</u> 37671,17	<u>4857,83</u> 297,42	1271	753	<u>97</u> 6	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>9,43</u> 0,07
59	& C130-465-1-20 варіант 4	Кран кульовий д 65 мм	шт	2	<u>807,12</u> -	-	1614	-	-	-	-
60	КБ18-17-10 к=1,15	Установлення повітровипускників	шт	2	<u>265,37</u> 187,43	<u>50,29</u> 15,04	531	375	<u>101</u> 30	<u>2,2908</u> 0,1699	<u>4,58</u> 0,34
61	& C111-230-1 варіант 1	Автоматичний повітровипускник	шт	2	<u>442,75</u> -	-	886	-	-	-	-
62	& C111-1-3-1 варіант 1	Отвод 90° 20x3,4/20x3,4	шт	44	<u>15,49</u> -	-	682	-	-	-	-
63	& C111-1-3-1 варіант 2	Отвод 90° 25x4,2/25x4,2	шт	44	<u>19,57</u> -	-	861	-	-	-	-
64	& C111-1-3-1 варіант 3	Отвод 90° 32x5,4/32x5,4	шт	58	<u>26,71</u> -	-	1549	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C111-1-3-1 варіант 4	Отвод 90° 40x6,7/40x6,7	шт	30	<u>32,83</u> -	-	985	-	-	-	-
66	& C111-1-3-1 варіант 5	Отвод 90° 75x12,5/75x12,5	шт	2	<u>339,65</u> -	-	679	-	-	-	-
67	& C113-13-1 варіант 1	Муфта з різьбленням внутрішнім 20x3,4/20 (KAN)	шт	178	<u>144,59</u> -	-	25737	-	-	-	-
68	& C113-13-1 варіант 2	Муфта з різьбленням внутрішнім 25x4,2/20 (KAN)	шт	8	<u>179,59</u> -	-	1437	-	-	-	-
69	& C113-13-1 варіант 3	Муфта з різьбленням внутрішнім 32x5,4/25 (KAN)	шт	12	<u>336,67</u> -	-	4040	-	-	-	-
70	& C113-13-1 варіант 4	Муфта з різьбленням внутрішнім 40x6,7/32 (KAN)	шт	16	<u>502,93</u> -	-	8047	-	-	-	-
71	& C113-13-1 варіант 5	Муфта з різьбленням зовнішнім 25x4,2/20 (KAN)	шт	8	<u>149,97</u> -	-	1200	-	-	-	-
72	& C113-13-1 варіант 6	Муфта з різьбленням зовнішнім 32x5,4/25 (KAN)	шт	12	<u>347,89</u> -	-	4175	-	-	-	-
73	& C113-13-1 варіант 7	Муфта з різьбленням зовнішнім 40x6,7/32 (KAN)	шт	16	<u>502,93</u> -	-	8047	-	-	-	-
74	& C113-13-1 варіант 8	Муфта з різьбленням зовнішнім 75x12,5/65(KAN)	шт	4	<u>706,93</u> -	-	2828	-	-	-	-
75	& C113-13-3 варіант 1	Перехідник 25/15	шт	2	<u>15,37</u> -	-	31	-	-	-	-
76	& C113-13-3 варіант 2	Перехідник 25/20	шт	4	<u>17,37</u> -	-	69	-	-	-	-
77	& C113-13-3 варіант 3	Перехідник 32/20	шт	6	<u>17,37</u> -	-	104	-	-	-	-
78	& C113-13-3 варіант 4	Перехідник 32/25	шт	2	<u>19,41</u> -	-	39	-	-	-	-
79	& C113-13-3 варіант 6	Перехідник 25x4,2/20x3,4	шт	14	<u>10,48</u> -	-	147	-	-	-	-
80	& C113-13-3 варіант 5	Перехідник 32x5,4/25x4,2	шт	4	<u>12,31</u> -	-	49	-	-	-	-
81	& C113-13-3 варіант 7	Перехідник 40x6,7/32x5,4	шт	12	<u>28,84</u> -	-	346	-	-	-	-
82	& C113-13-3 варіант 8	Перехідник 50x8,3/32x5,4	шт	2	<u>47,20</u> -	-	94	-	-	-	-
83	& C113-13-3 варіант 9	Перехідник 50x8,3/40x6,7	шт	2	<u>50,87</u> -	-	102	-	-	-	-
84	& C113-13-3 варіант 10	Перехідник 63x10,5/50x8,3	шт	2	<u>84,32</u> -	-	169	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C113-13-3 варіант 11	Перехідник 75х12,5/50х8,3	шт	2	<u>142,87</u>	-	286	-	-	-	-
86	& C113-13-3 варіант 12	Перехідник 75х12,5/63х10,5	шт	2	<u>198,97</u>	-	398	-	-	-	-
87	& C113-15-31 варіант 3	Трійник 20х3,4/20х3,4/20х3,4	шт	42	<u>21,46</u>	-	901	-	-	-	-
88	& C113-15-31 варіант 2	Трійник 25х4,2/20х3,4/20х3,4	шт	18	<u>23,50</u>	-	423	-	-	-	-
89	& C113-15-31 варіант 1	Трійник 25х4,2/20х3,4/25х4,2	шт	28	<u>24,52</u>	-	687	-	-	-	-
90	& C113-15-31 варіант 4	Трійник 32х5,4/20х3,4/32х5,4	шт	42	<u>29,62</u>	-	1244	-	-	-	-
91	& C113-15-31 варіант 5	Трійник 32х5,4/25х4,2/25х4,2	шт	14	<u>47,98</u>	-	672	-	-	-	-
92	& C113-15-31 варіант 6	Трійник 32х5,4/32х5,4/32х5,4	шт	2	<u>51,04</u>	-	102	-	-	-	-
93	& C113-15-31 варіант 7	Трійник 40х6,7/20х3,4/40х6,7	шт	16	<u>63,28</u>	-	1012	-	-	-	-
94	& C113-15-31 варіант 8	Трійник 40х6,7/40х6,7/40х6,7	шт	2	<u>69,40</u>	-	139	-	-	-	-
95	& C113-15-31 варіант 9	Трійник 50х8,3/40х6,7/50х8,3	шт	4	<u>157,12</u>	-	628	-	-	-	-
96	& C113-15-31 варіант 10	Трійник 63х10,5/32х5,4/63х10,5	шт	2	<u>222,40</u>	-	445	-	-	-	-
97	& C113-15-31 варіант 11	Трійник 63х10,5/40х6,7/63х10,5	шт	2	<u>232,60</u>	-	465	-	-	-	-
98	& C113-15-31 варіант 12	Трійник 75х12,5/40х6,7/75х12,5	шт	2	<u>357,04</u>	-	714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С113-15-31 варіант 13	Трійник 75x12,5/75x12,5/75x12,5	шт	2	<u>372,34</u> -	-	745	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2034933	210106	<u>9190</u> 3076		<u>2568,62</u> 37,39
		Разом будівельні роботи, грн.					2034933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1815637				
		всього заробітна плата, грн.					213182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					246,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31609				
		Всього будівельні роботи, грн.					2143524				

		Всього по кошторису					2143524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2852,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					244791				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на монтаж вентиляції
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

636,551 тис. грн.
1,22904 тис.люд.год.
99,861 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вентсистема ПВ1									
1	КБ20-42-1 К=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	9102,52 7342,52	560,35 131,79	9103	7343	560 132	94,0746 1,5393	94,07 1,54
2	КБ20-15-2 К=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	451,89 289,25	24,04 7,59	904	579	48 15	3,7536 0,0918	7,51 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ20-29-1 К=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,84	<u>1033,48</u> 1015,06	-	868	853	-	<u>13,4964</u>	<u>11,34</u>
4	& С11-911-5 варіант 1	Гнучка вставка С-GKV-60-35	шт	4	<u>1181,47</u>	-	4726	-	-	-	-
5	КБ20-26-10 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	<u>455,62</u> 324,68	<u>24,04</u> 7,59	911	649	<u>48</u> 15	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
6	С130-520 варіант 1	Шумоглушник каналний С-GKP-60-35	шт	2	<u>8012,94</u>	-	16026	-	-	-	-
7	КБ20-34-1 К=1,15	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т (Електричний каналний повітрянагрівач)	шт	1	<u>1775,99</u> 1323,32	<u>379,16</u> 114,46	1776	1323	<u>379</u> 114	<u>17,5950</u> 1,3418	<u>17,6</u> 1,34
8	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	22	<u>215,97</u> 193,27	<u>10,49</u> 0,40	4751	4252	<u>231</u> 9	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>55,18</u> 0,11
9	& С121-298- 4 варіант 1	Металеві решітки нерегульовані RO-50- 600x350(h)	шт	2	<u>1448,65</u>	-	2897	-	-	-	-
10	& С121-298- 4 варіант 6	Металеві решітки регульовані RRD-50- 300x200(h)	шт	20	<u>1218,94</u>	-	24379	-	-	-	-
11	КБ20-13-16 К=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1335,51</u> 963,17	-	2671	1926	-	<u>12,8064</u>	<u>25,61</u>
12	& С130-382- 11-1	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N- D-N-600x350(h)-2*f-MP220-out	шт	2	<u>2426,69</u>	-	4853	-	-	-	-
13	КБ20-13-15 К=1,15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>889,02</u> 735,65	-	3556	2943	-	<u>9,4254</u>	<u>37,7</u>
14	& С1633-50- 143 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 450x200(h)	шт	4	<u>1479,46</u>	-	5918	-	-	-	-
15	КР15-120-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,235	<u>180410,03</u> 16197,53	<u>54,66</u> 38,34	222806	20004	<u>68</u> 47	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>265,97</u> 0,57
16	КР15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,26	<u>184951,94</u> 21526,00	<u>110,97</u> 77,84	48088	5597	<u>29</u> 20	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>74,42</u> 0,24
17	& С113- 1705-1-1	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600x350	шт	9	<u>973,15</u>	-	8758	-	-	-	-
18	& С113- 1705-1-1 варіант 1	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600x350	шт	6	<u>1006,81</u>	-	6041	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-1705-1-1 варіант 2	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600х350/450х200	шт	1	<u>1399,51</u> -	-	1400	-	-	-	-
20	& C113-1705-1-1 варіант 3	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450х200/600х350/450х200	шт	1	<u>997,63</u> -	-	998	-	-	-	-
21	& C113-1705-1-1 варіант 4	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450х200	шт	4	<u>410,11</u> -	-	1640	-	-	-	-
22	КБ26-27-1 К=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>718,42</u> 718,42	-	4670	4670	-	<u>9,2046</u> -	<u>59,83</u> -
23	C130-1112 варіант 1	Мати мінераловатні фольговані товщ. 20мм	м2	65	<u>260,48</u> -	-	16931	-	-	-	-
24	& C111-A-122	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	6,5	<u>161,40</u> -	-	1049	-	-	-	-
25	& C111-20-96	Скlostрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм	м	10	<u>2,27</u> -	-	23	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					395743	50139	<u>1363</u> 352		<u>657,76</u> 4,16
		Разом будівельні роботи, грн.					395743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344241				
		всього заробітна плата, грн.					50491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8406				
		Всього будівельні роботи, грн.					423414				

		Всього по розділу 1					423414				
		Розділ 2. Вентсистема ПВ2									
26	КБ20-42-1 К=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9102,52</u> 7342,52	<u>560,35</u> 131,79	9103	7343	<u>560</u> 132	<u>94,0746</u> 1,5393	<u>94,07</u> 1,54
27	КБ20-15-2 К=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>451,89</u> 289,25	<u>24,04</u> 7,59	904	579	<u>48</u> 15	<u>3,7536</u> 0,0918	<u>7,51</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C113-1878-1-1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-200	шт	9	<u>127,57</u> -	-	1148	-	-	-	-
29	КБ20-26-10 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	<u>455,62</u> 324,68	<u>24,04</u> 7,59	911	649	<u>48</u> 15	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
30	C130-520 варіант 2	Шумоглушник каналний трубчастий С-ГКК-200-900	шт	2	<u>2232,60</u> -	-	4465	-	-	-	-
31	КБ20-34-1 К=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Електричний каналний повітрянагрівач)	шт	1	<u>1775,99</u> 1323,32	<u>379,16</u> 114,46	1776	1323	<u>379</u> 114	<u>17,5950</u> 1,3418	<u>17,6</u> 1,34
32	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	<u>215,97</u> 193,27	<u>10,49</u> 0,40	1728	1546	<u>84</u> 3	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>20,06</u> 0,04
33	& C121-298-4 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані RO-50-200x200(h)	шт	2	<u>1319,69</u> -	-	2639	-	-	-	-
34	& C121-298-4 варіант 7	Металеві решітки регульовані RRD-25 250x150(h)	шт	6	<u>1217,94</u> -	-	7308	-	-	-	-
35	КБ20-13-15 К=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>903,44</u> 735,65	<u>14,42</u> 4,56	1807	1471	<u>29</u> 9	<u>9,4254</u> 0,0551	<u>18,85</u> 0,11
36	& C130-382-11-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-200x200(h)-2*f-MP220-out	шт	2	<u>2018,69</u> -	-	4037	-	-	-	-
37	КР15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,16	<u>168678,08</u> 24878,87	<u>110,97</u> 77,84	26988	3981	<u>18</u> 12	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>52,93</u> 0,15
38	& C113-1705-1-1 варіант 5	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	5	<u>494,77</u> -	-	2474	-	-	-	-
39	& C113-1705-1-1 варіант 6	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	2	<u>748,75</u> -	-	1498	-	-	-	-
40	& C113-1705-1-1 варіант 7	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200/200x200	шт	4	<u>971,11</u> -	-	3884	-	-	-	-
41	& C113-1705-1-1 варіант 8	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	2	<u>334,63</u> -	-	669	-	-	-	-
42	КБ26-27-1 К=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>718,42</u> 718,42	-	4670	4670	-	<u>9,2046</u> -	<u>59,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C130-1112 варіант 1	Мати мінераловатні фольговані товщ. 20мм	м2	65	<u>260,48</u>	-	16931	-	-	-	-
44	& C111-A- 122	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	6,5	<u>161,40</u>	-	1049	-	-	-	-
45	& C111-20- 96	Скlostрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50 мм	м	10	<u>2,27</u>	-	23	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					94012	21562	<u>1166</u> 300		<u>279,38</u> 3,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94012 71284 21862 11402 25,74 3303 105414				

		Всього по розділу 2					105414				
		Розділ 3. Вентсистема В1									
46	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>726,56</u> 709,00	<u>14,53</u> 3,62	727	709	<u>15</u> 4	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
47	KB20-13-1 K=1,15	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>270,36</u> 183,88	<u>9,62</u> 3,04	270	184	<u>10</u> 3	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
48	& C113- 2301-2-1	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-160	шт	1	<u>189,92</u>	-	190	-	-	-	-
49	& C1-1-581- 1-1	Швидкокорознімний монтажний хомут C-MK-160	шт	3	<u>111,52</u>	-	335	-	-	-	-
50	& C1-1-581- 1-2	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-160	шт	1	<u>506,26</u>	-	506	-	-	-	-
51	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>215,97</u> 193,27	<u>10,49</u> 0,40	864	773	<u>42</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>10,03</u> 0,02
52	& C121-298- 4 варіант 3	Металеві решітки регульовані RRD-25 150x100(h)	шт	3	<u>1125,25</u>	-	3376	-	-	-	-
53	& C121-298- 4 варіант 4	Металеві решітки регульовані RRD-25 150x150(h)	шт	1	<u>1138,34</u>	-	1138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP15-123-6	Установлення дросель клапанів	клапан	2	<u>420,10</u> 305,16	-	840	610	-	<u>3,9600</u>	<u>7,92</u>
55	& C130-1- KP-100-1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(н)	шт	2	<u>1263,04</u>	-	2526	-	-	-	-
56	KP15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,072	<u>170971,38</u> 27172,17	<u>110,97</u> 77,84	12310	1956	<u>8</u> 6	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>26,01</u> 0,07
57	& C113- 1705-1-1 варіант 9	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	2	<u>428,47</u>	-	857	-	-	-	-
58	& C113- 1705-1-1 варіант 10	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 160/150x150	шт	2	<u>864,01</u>	-	1728	-	-	-	-
59	& C113- 1705-1-1 варіант 11	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150/150x150/150x150	шт	1	<u>831,37</u>	-	831	-	-	-	-
60	& C113- 1705-1-1 варіант 12	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>311,17</u>	-	311	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					26809	4232	<u>75</u> 15		<u>54,95</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					26809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22502				
		всього заробітна плата, грн.					4247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					742				
		Всього будівельні роботи, грн.					29195				

		Всього по розділу 3					29195				
		Розділ 4. Вентсистема В2									
61	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>726,56</u> 709,00	<u>14,53</u> 3,62	727	709	<u>15</u> 4	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
62	KB20-13-1 K=1,15	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>270,36</u> 183,88	<u>9,62</u> 3,04	270	184	<u>10</u> 3	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
63	& C113- 2301-2-1	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-160	шт	1	<u>189,92</u>	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C1-1-581-1-1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-160	шт	3	<u>111,52</u>	-	335	-	-	-	-
65	& C1-1-581-1-2	Комплект монтажних кронштейнів С-КМВ-160	шт	1	<u>506,26</u>	-	506	-	-	-	-
66	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>215,97</u> 193,27	<u>10,49</u> 0,40	648	580	<u>31</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>7,52</u> 0,01
67	& C121-298-4 варіант 5	Металеві решітки регульовані RRD-25 200x100(h)	шт	3	<u>1226,00</u>	-	3678	-	-	-	-
68	KP15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>170971,38</u> 27172,17	<u>110,97</u> 77,84	5129	815	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>10,84</u> 0,03
69	& C113-1705-1-1 варіант 9	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>428,47</u>	-	428	-	-	-	-
70	& C113-1705-1-1 варіант 10	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 160/150x150	шт	2	<u>864,01</u>	-	1728	-	-	-	-
71	& C113-1705-1-1 варіант 12	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>311,17</u>	-	311	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					13950	2288	<u>59</u> 10		<u>29,35</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					13950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11603				
		всього заробітна плата, грн.					2298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397				
		Всього будівельні роботи, грн.					15232				

		Всього по розділу 4					15232				
72	KP15-129-1	Розділ 5. Вентсистема В3 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>726,56</u> 709,00	<u>14,53</u> 3,62	727	709	<u>15</u> 4	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ20-13-1 К=1,15	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>270,36</u> 183,88	<u>9,62</u> 3,04	541	368	<u>19</u> 6	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>4,83</u> 0,07
74	& C113- 2301-2-1 варіант 2	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-315	шт	1	<u>391,88</u> -	-	392	-	-	-	-
75	& C1-1-581- 1-1 варіант 1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	5	<u>163,54</u> -	-	818	-	-	-	-
76	& C1-1-581- 1-2 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-315	шт	1	<u>611,32</u> -	-	611	-	-	-	-
77	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,989	<u>797,43</u> 785,67	-	789	777	-	<u>9,7200</u> -	<u>9,61</u> -
78	& C113- 2301-2-1 варіант 1	Фільтр каналний для круглих каналів С-FKK-315	шт	1	<u>1805,60</u> -	-	1806	-	-	-	-
79	KP15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>170971,38</u> 27172,17	<u>110,97</u> 77,84	5129	815	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>10,84</u> 0,03
80	& C113- 1705-1-1 варіант 9	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>428,47</u> -	-	428	-	-	-	-
81	& C113- 1705-1-1 варіант 10	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 160/150x150	шт	2	<u>864,01</u> -	-	1728	-	-	-	-
82	& C113- 1705-1-1 варіант 12	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>311,17</u> -	-	311	-	-	-	-
83	КБ20-26-10 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	1	<u>455,62</u> 324,68	<u>24,04</u> 7,59	456	325	<u>24</u> 8	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>4,26</u> 0,09
84	C130-520 варіант 3	Шумоглушник каналний С-GKK-315-900	шт	2	<u>3883,98</u> -	-	7768	-	-	-	-
85	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,18	<u>184951,94</u> 21526,00	<u>110,97</u> 77,84	33291	3875	<u>20</u> 14	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>51,52</u> 0,17
86	& C113- 1705-1-1 варіант 13	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300x200	шт	3	<u>755,89</u> -	-	2268	-	-	-	-
87	& C113- 1705-1-1 варіант 14	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 315/300x200	шт	2	<u>1173,07</u> -	-	2346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					59409	6869	<u>81</u> 34		<u>89,63</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					59409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52459				
		всього заробітна плата, грн.					6903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3887				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1212				
		Всього будівельні роботи, грн.					63296				

		Всього по розділу 5					63296				
		Разом прямі витрати по кошторису					589923	85090	<u>2744</u> 711		<u>1111,07</u> 8,36
		Разом будівельні роботи, грн.					589923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					502089				
		всього заробітна плата, грн.					85801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46628				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14060				
		Всього будівельні роботи, грн.					636551				

		Всього по кошторису					636551				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1229,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99861				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Монтaж пожежогасіння, система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

518,725 тис. грн.
3,09351 тис.люд.год.
251,428 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15										
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)										
		Система пожежної сигналізації										
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС ("Тірас-8П" ARK 1 (основний))	шт	1	3470,06 3303,08	1,80 0,22	3470	3303	2 -	42,3200 0,0030		42,32 -
2	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС ("Тірас-16.128П" ARK 2 (розширення))	шт	1	5712,47 5457,26	1,80 0,22	5712	5457	2 -	69,9200 0,0030		69,92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	<u>403,73</u> 287,22	<u>9,63</u> 3,51	807	574	<u>19</u> 7	<u>3,6800</u> 0,0435	<u>7,36</u> 0,09
4	& C113-2130-1	Шафа металева навісна 500x550x150	шт	1	<u>4852,45</u> -	- -	4852	-	- -	- -	- -
5	& C113-2130-1 варіант 1	Шафа металева навісна 300x300x150 (ST RAM block або аналог)	шт	1	<u>3118,45</u> -	- -	3118	-	- -	- -	- -
6	КМ10-683-10	МЦА-GSM комунікатор (модуль цифрового автодозвону)	шт	1	<u>604,34</u> 304,52	- -	604	305	- -	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
7	КМ10-667-5	Модуль розширення неадресних на 2 релейні виходи	шт	1	<u>909,21</u> 840,59	<u>1,46</u> 0,18	909	841	<u>1</u> -	<u>11,0400</u> 0,0024	<u>11,04</u> -
8	КМ10-669-3	Блок безперебійного електроживлення 3А	шт	1	<u>1199,05</u> 761,30	<u>1,46</u> 0,18	1199	761	<u>1</u> -	<u>9,2000</u> 0,0024	<u>9,2</u> -
9	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея 12 В, 7 Агод; 18 Агод	шт	5	<u>85,97</u> 57,44	<u>6,42</u> 2,34	430	287	<u>32</u> 12	<u>0,7360</u> 0,0290	<u>3,68</u> 0,14
10	КМ10-683-10	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	10	<u>604,34</u> 304,52	- -	6043	3045	- -	<u>3,6800</u> -	<u>36,8</u> -
11	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС димовий СПД-3	шт	68	<u>336,05</u> 269,71	<u>1,80</u> 0,22	22851	18340	<u>122</u> 15	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>250,24</u> 0,2
12	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС СОМК 1-9	шт	2	<u>192,85</u> 134,85	<u>7,00</u> 0,85	386	270	<u>14</u> 2	<u>1,8400</u> 0,0116	<u>3,68</u> 0,02
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових (Мініканал 15x17 мм)	100м	0,9	<u>7086,11</u> 2979,13	<u>2488,00</u> 583,53	6377	2681	<u>2239</u> 525	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>33,95</u> 6,33
14	& C1512-12-3 варіант 1	ТМС 15x17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	90,9	<u>42,43</u> -	- -	3857	-	- -	- -	- -
15	& C111-1477-3	Комплект кріпильний дюбель+шуруп	шт	135	<u>6,83</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
16	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6,85	<u>6059,11</u> 3612,99	<u>972,77</u> 364,71	41505	24749	<u>6663</u> 2498	<u>48,6795</u> 4,3235	<u>333,45</u> 29,62
17	& C113-1439-21 варіант 1	Гофротруба гнучка ПВХ д.16мм	м	691,85	<u>12,41</u> -	- -	8586	-	- -	- -	- -
18	& C111-1477-3 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	1370	<u>6,75</u> -	- -	9248	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-2-3	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (Влаштування кабельного стояку)	100м	0,12	<u>7533,94</u> 4079,87	<u>1635,12</u> 561,58	904	490	<u>196</u> 67	<u>54,9700</u> 6,4676	<u>6,6</u> 0,78
20	& С113-1439-21 варіант 2	Труба ПВХ жорстка д.50 мм	м	12,12	<u>17,51</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
21	& С111-1477-3 варіант 2	Хомут з шурупом 7х70 + резина (для труби DN 50)	шт	4	<u>12,55</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
22	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>8467,94</u> 5337,45	<u>1969,71</u> 941,13	847	534	<u>197</u> 94	<u>66,0330</u> 11,5097	<u>6,6</u> 1,15
23	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,2	<u>79,91</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
24	& С1550-38-2-4Э	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	3	<u>467,59</u> -	- -	1403	-	- -	- -	- -
25	& С111-1477-6	Монтажний комплект, кріплення кабелю	компл.	5	<u>1450,64</u> -	- -	7253	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					132360	61637	<u>9488</u> 3220		<u>818,52</u> 38,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132360 61235 64857 32994 75,37 9664 165354				
		----- Всього по розділу 1					165354				
26	КБ21-13-1	Розділ 2. Кабельні вироби Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,9	<u>1648,66</u> 581,90	<u>936,28</u> 211,14	1484	524	<u>843</u> 190	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>6,48</u> 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C152-10-4	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,5 (вита пара)	м	5,15	<u>24,63</u>	-	127	-	-	-	-
28	& C152-10-4	Кабель пер. 2x1,5 (вогнестійкий)	м	51,5	<u>35,24</u>	-	1815	-	-	-	-
29	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	7,3	<u>791,04</u> 632,47	<u>66,43</u> 40,19	5775	4617	<u>485</u> 293	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>62,21</u> 3,47
30	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	5,9	<u>546,74</u> 289,35	<u>66,43</u> 40,19	3226	1707	<u>392</u> 237	<u>3,8985</u> 0,4750	<u>23</u> 2,8
31	& C152-10-4	Кабель ПСВВнг перерізом 4x0,4 мм2	м	1359,6	<u>6,05</u>	-	8226	-	-	-	-
32	& C130-616-8	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	250	<u>3,91</u>	-	978	-	-	-	-
33	& C1545-44-3-1	Дюбель з ударним шурупом СМ 6x40	уп	5	<u>115,13</u>	-	576	-	-	-	-
34	& C113-1879-1	Стяжка для ел. проводки	уп	5	<u>70,30</u>	-	352	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							22559	6848	<u>1720</u> 720		<u>91,69</u> 8,61
Разом будівельні роботи, грн.							22559				
в тому числі:							13991				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7568				
всього заробітна плата, грн.							4072				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,73				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1248				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26631				

Всього по розділу 2							26631				
Розділ 3. Система керування евакуюванням (СО)											
35	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,38	<u>15247,11</u> 12867,05	<u>1857,00</u> 499,63	5794	4889	<u>706</u> 190	<u>150,8800</u> 5,2862	<u>57,33</u> 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових (Мініканал 10х10 мм)	100м	0,8	<u>7086,11</u> 2979,13	<u>2488,00</u> 583,53	5669	2383	<u>1990</u> 467	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>30,18</u> 5,62
37	& C1512-12-3 варіант 2	ТМС 10х10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	80,8	<u>24,07</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-1477-3	Комплект кріпильний дюбель+шуруп	шт	120	<u>6,83</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,1	<u>6059,11</u> 3612,99	<u>972,77</u> 364,71	6665	3974	<u>1070</u> 401	<u>48,6795</u> 4,3235	<u>53,55</u> 4,76
40	& C113-1439-21 варіант 1	Гофротруба гнучка ПВХ д.16мм	м	111,1	<u>12,41</u> -	<u>-</u> -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-1477-3 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	220	<u>6,75</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>8467,94</u> 5337,45	<u>1969,71</u> 941,13	847	534	<u>197</u> 94	<u>66,0330</u> 11,5097	<u>6,6</u> 1,15
43	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,2	<u>79,91</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1550-38-2-4Э	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	2	<u>467,59</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-1477-6	Монтажний комплект, кріплення кабелю	компл.	3	<u>1450,64</u> -	<u>-</u> -	4352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,8	<u>1648,66</u> 581,90	<u>936,28</u> 211,14	1319	466	<u>749</u> 169	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>5,76</u> 2,08
47	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,1	<u>791,04</u> 632,47	<u>66,43</u> 40,19	870	696	<u>73</u> 44	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>9,37</u> 0,52
48	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,1	<u>546,74</u> 289,35	<u>66,43</u> 40,19	601	318	<u>73</u> 44	<u>3,8985</u> 0,4750	<u>4,29</u> 0,52
49	& C152-10-4 варіант 3	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8 мм ²	м	309	<u>12,60</u> -	<u>-</u> -	3893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1545-90-1-4Ю	Коробка монтажна розподільча	шт	7	39,19	-	274	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	37663	13260	4858 1409	-	167,08 16,66
		Разом будівельні роботи, грн.					37663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19545				
		всього заробітна плата, грн.					14669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2284				
		Всього будівельні роботи, грн.					45312				

		Всього по розділу 3					45312				
		Розділ 4. Система мовленнєвого оповіщення (МО)									
51	KM10-683-14	Моноблок мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗ	шт	1	2911,74	-	2912	2011	-	25,7600	25,76
52	KM10-682-1	Моноблок мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗ	шт	1	2010,57	-	768	609	-	-	-
		Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Пульт мікрофонний ПМН-8)	шт	1	768,37	-			-	7,3600	7,36
53	KM10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (Модуль релейних виходів M-OUT8R)	шт	1	609,04	-	1611	1541	-	-	-
					1611,46	1,46			1	20,2400	20,24
					1541,07	0,18			-	0,0024	-
54	KM10-683-14	Гучномовець, монтаж на стіну ЗАС100ПН, 6АС100ПН	шт	56	2911,74	-	163057	112592	-	25,7600	1442,56
55	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових (Мініканал 10x10 мм)	100м	1,5	2010,57	-	10629	4469	-	-	-
					7086,11	2488,00			3732	37,7200	56,58
56	& C1512-12-3	TMC 10x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	151,5	2979,13	583,53	3647	-	875	7,0309	10,55
	варіант 2				24,07	-			-	-	-
57	& C111-1477-3	Комплект кріпильний дюбель+шуруп	шт	225	-	-	1537	-	-	-	-
					6,83	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,8	<u>6059,11</u> 3612,99	<u>972,77</u> 364,71	10906	6503	<u>1751</u> 656	<u>48,6795</u> 4,3235	<u>87,62</u> 7,78
59	& C113-1439-21 варіант 1	Гофротруба гнучка ПВХ д.16мм	м	181,8	<u>12,41</u> -	- -	2256	-	- -	- -	- -
60	& C111-1477-3 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	360	<u>6,75</u> -	- -	2430	-	- -	- -	- -
61	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>8467,94</u> 5337,45	<u>1969,71</u> 941,13	847	534	<u>197</u> 94	<u>66,0330</u> 11,5097	<u>6,6</u> 1,15
62	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,2	<u>79,91</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
63	& C1550-38-2-4Э	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	2	<u>467,59</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
64	& C111-1477-6	Монтажний комплект, кріплення кабелю	компл.	2	<u>1450,64</u> -	- -	2901	-	- -	- -	- -
65	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,55	<u>1648,66</u> 581,90	<u>936,28</u> 211,14	2555	902	<u>1451</u> 327	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>11,16</u> 4,02
66	& C152-10-4	Кабель КОРН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,5 (вита пара)	м	5,15	<u>24,63</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
67	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,8	<u>791,04</u> 632,47	<u>66,43</u> 40,19	1424	1138	<u>120</u> 72	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>15,34</u> 0,85
68	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	3	<u>546,74</u> 289,35	<u>66,43</u> 40,19	1640	868	<u>199</u> 121	<u>3,8985</u> 0,4750	<u>11,7</u> 1,42
69	& C152-10-4 варіант 3	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8 мм ²	м	494,4	<u>12,60</u> -	- -	6229	-	- -	- -	- -
70	& C1545-90-1-4Ю	Коробка монтажна розподільча	шт	4	<u>39,19</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							217383	131167	<u>7451</u> 2145		<u>1684,92</u> 25,77
Разом будівельні роботи, грн.							217383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					78765 133312 64045 139 17826 281428				
		Всього по розділу 4					281428				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					409965 409965 173536 220406 108760 241,93 31022 518725	212912	<u>23517</u> 7494		<u>2762,21</u> 89,37
		Всього по кошторису					518725				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3093,51 251428				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою:м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам.ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Монтаж системи відеоспостереження (СВС)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 138,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70266 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,929 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Система відеоспостереження (СВС)									
		Система відеоспостереження (СВС)									
1	КМ10-397-7	Серверна шафа	шт	1	9323,43	68,08	9323	7308	68	88,3200	88,32
					7308,48	15,87			16	0,1918	0,19
2	КМ10-669-9	Відбивач оптико[фото]-електричний, що регулюється (відеокамера)	шт	16	881,26	62,29	14100	6893	997	5,5200	88,32
					430,84	0,99			16	0,0122	0,2

Розділ 2. Кабельні вироби

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,05	<u>791,04</u> 632,47	<u>66,43</u> 40,19	40	32	<u>3</u> 2	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>0,43</u> 0,02
11	& 15094-12032-2 варіант 2	Провід монтажний з ізоляцією ПВ3 1х2,5	1000м	0,005	<u>23290,50</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,05	<u>1026,75</u> 734,04	<u>92,21</u> 54,98	7239	5175	<u>650</u> 388	<u>9,8900</u> 0,6479	<u>69,72</u> 4,57
13	& 15094-12032-2 варіант 1	Кабель КПП-ВП (350) 4х2х0,51 (U/UTR-cat. 5E)	1000м	0,705	<u>15161,10</u> -	- -	10689	-	- -	- -	- -
14	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,05	<u>1490,47</u> 1041,31	<u>169,73</u> 99,31	75	52	<u>8</u> 5	<u>14,0300</u> 1,1669	<u>0,7</u> 0,06
15	& 15094-12032-2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами ВВГ нг LS 3х2,5	1000м	0,005	<u>48790,50</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
16	С1545-51 варіант 2	Патч-корд SC/UPC -LC/UHC SM 1 м, Duplex	100шт	0,01	<u>29642,23</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
17	С1545-51 варіант 1	Патч-корд RJ45 UTP 0.5м KAT 5E	100шт	0,01	<u>25705,03</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
18	XC1-2-7	Установлення конектора	шт	40	<u>30,03</u> 19,03	<u>11,00</u> 0,90	1201	761	<u>440</u> 36	<u>0,2300</u> 0,0110	<u>9,2</u> 0,44
19	С130-610 варіант 1	Конектор RJ45 UTP 5е кат.	шт	40	<u>13,30</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
20	& С113-1879-1	Стяжка для ел. проводки	уп	5	<u>70,30</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21041	6020	<u>1101</u> 431		<u>80,05</u> 5,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					21041 13920 6451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3464 8,26 1059 24505 24505				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					112485 112485 57037 49355 25526 59,07 7574 138011 138011	46227	9221 3128		606,48 37,11
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					702,66 56929				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Монтаж мережі інтернет

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

91,310 тис. грн.

0,31425 тис.люд.год.

25,710 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15										
		Розділ 1. Мережа інтернет										
		Система інтернет										
1	КМ10-397-7	Телекомунікаційна шафа	шт	1	9323,43	68,08	9323	7308	68	88,3200	88,32	
					7308,48	15,87			16	0,1918	0,19	
2	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	6059,11	972,77	18177	10839	2918	48,6795	146,04	
					3612,99	364,71			1094	4,3235	12,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 & C113-1439-21 варіант 1	Гофротруба гнучка ПВХ д.16мм	м	303	<u>12,41</u>	-	-	3760	-	-	-	-
4 & C111-1477-3 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	600	<u>6,75</u>	-	-	4050	-	-	-	-
5 КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,05	<u>8467,94</u>	<u>1969,71</u>	-	423	267	<u>98</u>	<u>66,0330</u>	<u>3,3</u>
6 С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,1	<u>5337,45</u>	<u>941,13</u>	-	408	-	<u>47</u>	<u>11,5097</u>	<u>0,58</u>
7 & C1550-38-2-4Э	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	2	<u>79,91</u>	-	-	935	-	-	-	-
8 & C111-1477-6	Монтажний комплект, кріплення кабелю	компл.	2	<u>467,59</u>	-	-	2901	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						39977	18414	<u>3084</u>		<u>237,66</u>
	Разом будівельні роботи, грн.						39977		1157		13,74
	в тому числі:						18479				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19571				
	всього заробітна плата, грн.						9936				
	Загальновиробничі витрати, грн.						22,62				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2900				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						49913				
	Всього будівельні роботи, грн.										

	Всього по розділу 1						49913				
	Розділ 2. Кабельні вироби										
9 КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,95	<u>1026,75</u>	<u>92,21</u>	-	3029	2165	<u>272</u>	<u>9,8900</u>	<u>29,18</u>
				<u>734,04</u>	<u>54,98</u>	-			<u>162</u>	<u>0,6479</u>	<u>1,91</u>
10 & 15094-12032-2 варіант 1	Кабель КПП-ВП (350) 4x2x0,51 (U/UTR-cat. 5E)	1000м	0,295	<u>15161,10</u>	-	-	4473	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,05	<u>1490,47</u> 1041,31	<u>169,73</u> 99,31	75	52	<u>8</u> 5	<u>14,0300</u> 1,1669	<u>0,7</u> 0,06
12	& 15094-12032-2	Кабель силовий з мідними жилами ВВГ нг LS 3x2,5	1000м	0,005	<u>48790,50</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
13	С1511-2	Точка доступу WIFI EAP255	шт	7	<u>4439,34</u> -	- -	31075	-	- -	- -	- -
14	XC1-2-7	Установлення конектора	шт	20	<u>30,03</u> 19,03	<u>11,00</u> 0,90	601	381	<u>220</u> 18	<u>0,2300</u> 0,0110	<u>4,6</u> 0,22
15	С130-610	Конектор RJ45 UTP 5е кат.	шт	20	<u>13,30</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
16	& С113-1879-1	Стяжка для ел. проводки	уп	2	<u>70,30</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39904	2598	<u>500</u> 185		<u>34,48</u> 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					39904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36806				
		всього заробітна плата, грн.					2783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					41397				

		Всього по розділу 2					41397				
		Разом прямі витрати по кошторису					79881	21012	<u>3584</u> 1342		<u>272,14</u> 15,93
		Разом будівельні роботи, грн.					79881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55285				
		всього заробітна плата, грн.					22354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11429				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					91310				

		Всього по кошторису					91310				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					314,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25710				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на Монтаж системи охоронної сигналізації (СОС)

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

314,171 тис. грн.

1,66503 тис.люд.год.

133,766 тис. грн.

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15										
		Розділ 1. Система охоронної сигналізації (СОС)										
		Система охоронної сигналізації (СОС)										
1	КМ10-397-7	Шафа комутації вихідних і проміжних ліній з дистанційним керуванням (головна плата)	шт	1	8897,94	-	8898	7308	-	88,3200	88,32	
					7308,48	-			-	-	-	
2	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний з трансформатором	шт	1	2592,15	1,46	2592	2522	1	33,1200	33,12	
					2521,76	0,18			-	0,0024	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ10-667-5	Модуль розширення зон	шт	9	<u>909,21</u> 840,59	<u>1,46</u> 0,18	8183	7565	<u>13</u> 2	<u>11,0400</u> 0,0024	<u>99,36</u> 0,02
4	КМ10-668-6	Конструкції для установлення модулів	шт	9	<u>182,00</u> 47,20	<u>60,84</u> 0,81	1638	425	<u>548</u> 7	<u>0,6440</u> 0,0098	<u>5,8</u> 0,09
5	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>2074,82</u> 1578,17	-	4150	3156	-	<u>16,5600</u> -	<u>33,12</u> -
6	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея 12 В, 7 Агод; 18 Агод	шт	2	<u>85,97</u> 57,44	<u>6,42</u> 2,34	172	115	<u>13</u> 5	<u>0,7360</u> 0,0290	<u>1,47</u> 0,06
7	КМ10-667-5	Комунікаційний модуль	шт	1	<u>909,21</u> 840,59	<u>1,46</u> 0,18	909	841	<u>1</u> -	<u>11,0400</u> 0,0024	<u>11,04</u> -
8	КМ10-668-4	Сповіслювач магнітно-контактний на відкривання вікон, дверей, "СОМК М"	шт	5	<u>169,13</u> 134,85	-	846	674	-	<u>1,8400</u> -	<u>9,2</u> -
9	КМ10-668-2	Сповіслювач ІК об'ємний з датчиком биття скла	шт	39	<u>336,05</u> 269,71	<u>1,80</u> 0,22	13106	10519	<u>70</u> 9	<u>3,6800</u> 0,0030	<u>143,52</u> 0,12
10	КБ21-14-1	Прокладання мініканалу	100м	0,35	<u>6221,72</u> 4388,38	<u>1303,70</u> 504,61	2178	1536	<u>456</u> 177	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>19</u> 1,98
11	& С1415-8338-1-1 варіант 1	Мініканал 15x17	м	35	<u>33,72</u> -	-	1180	-	-	-	-
12	& С1415-8338-1 варіант 1	Кріпильний дюбель + шуруп	шт	50	<u>3,94</u> -	-	197	-	-	-	-
13	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	17	<u>6059,11</u> 3612,99	<u>972,77</u> 364,71	103005	61421	<u>16537</u> 6200	<u>48,6795</u> 4,3235	<u>827,55</u> 73,5
14	& С113-1439-21 варіант 1	Гофротруба гнучка ПВХ д.16мм	м	1717	<u>12,41</u> -	-	21308	-	-	-	-
15	& С111-1477-3 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	3400	<u>6,75</u> -	-	22950	-	-	-	-
16	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,12	<u>7533,94</u> 4079,87	<u>1635,12</u> 561,58	904	490	<u>196</u> 67	<u>54,9700</u> 6,4676	<u>6,6</u> 0,78
17	& С113-1439-21 варіант 2	Труба ПВХ жорстка д.50 мм	м	12,12	<u>17,51</u> -	-	212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C111-1477-3 варіант 2	Хомут з шурупом 7x70 + резина (для труби DN 50)	шт	4	<u>12,55</u> -	-	50	-	-	-	-
19	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,05	<u>8467,94</u> 5337,45	<u>1969,71</u> 941,13	423	267	<u>98</u> 47	<u>66,0330</u> 11,5097	<u>3,3</u> 0,58
20	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,1	<u>79,91</u> -	-	408	-	-	-	-
21	& C1550-38-2-4Э	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	3	<u>467,59</u> -	-	1403	-	-	-	-
22	& C111-1477-6	Монтажний комплект, кріплення кабелю	компл.	3	<u>1450,64</u> -	-	4352	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							199064	96839	<u>17933</u> 6514		<u>1281,4</u> 77,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							199064 84292 103353 53470 123,99 15899 252534				

Всього по розділу 1							252534				
Розділ 2. Кабельні вироби											
23	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	13,15	<u>791,04</u> 632,47	<u>66,43</u> 40,19	10402	8317	<u>874</u> 528	<u>8,5215</u> 0,4750	<u>112,06</u> 6,25
24	& 15097-27071-6 варіант 1	Кабель сигнальний W4x0,22	1000м	0,18025	<u>13067,73</u> -	-	2355	-	-	-	-
25	& 15094-12032-2 варіант 4	Провід сигнальний W 8x0,22	1000м	1,1742	<u>21658,50</u> -	-	25431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4,2	<u>1026,75</u> 734,04	<u>92,21</u> 54,98	4312	3083	<u>387</u> 231	<u>9,8900</u> 0,6479	<u>41,54</u> 2,72
27	& 15094-12032-2 варіант 5	Кабель кручена пара КОВ ЕВ нг (J-Y(St)YU-PF) 4x2x0,5	1000м	0,1442	<u>17201,10</u> -	- -	2480	-	- -	- -	- -
28	& 15094-12032-2 варіант 6	Кабель перерізом ПВС нг 2x1,5 мм2	1000м	0,2884	<u>28900,50</u> -	- -	8335	-	- -	- -	- -
29	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,25	<u>1490,47</u> 1041,31	<u>169,73</u> 99,31	373	260	<u>42</u> 25	<u>14,0300</u> 1,1669	<u>3,51</u> 0,29
30	& 15094-12032-2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами ВВГ нг LS 3x2,5	1000м	0,025	<u>48790,50</u> -	- -	1220	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					54908	11660	<u>1303</u> 784		<u>157,11</u> 9,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54908 41945 12444 6729 16,14 2070 61637				
		----- Всього по розділу 2					61637				
		Разом прямі витрати по кошторису					253972	108499	<u>19236</u> 7298		<u>1438,51</u> 86,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					253972 126237 115797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					60199 140,13 17969 314171 314171				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1665,03 133766				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою:м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам.ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на Архітектурно-декоративне підсвітлення (монтаж)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 205,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42353 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,514 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Архітектурно-декоративне підсвітлення									
1	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	5617,72 5385,74	- -	5618	5386	- -	60,4800 -	60,48 -
2	КБ21-14-1	КАБЕЛЕНЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ -ЛОТКИ Прокладання лотків	100м	1,4	5896,88 4579,18	816,35 387,72	8256	6411	1143 543	56,6520 4,6069	79,31 6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1415-8338-1-1 варіант 2	Кабель канал TA-EN 25x30 мм	м	141,4	<u>365,43</u> -	-	51672	-	-	-	-
4	& C1415-8338-1 варіант 2	Стінове кріплення лотка (кронштейн)	шт	280	<u>43,11</u> -	-	12071	-	-	-	-
5	KB21-2-1	ТРУБИ Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,6	<u>4904,14</u> <u>3770,08</u>	<u>517,31</u> <u>72,06</u>	7847	6032	<u>828</u> <u>115</u>	<u>50,7960</u> <u>0,8654</u>	<u>81,27</u> <u>1,38</u>
6	& C1545-267-1-2Б варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована, з протяжкою д=20 мм	м	161,6	<u>17,41</u> -	-	2813	-	-	-	-
7	C111-1788 варіант 2	Протяжка з нейлону д=4 мм ,30 м	шт	588	<u>6,90</u> -	-	4057	-	-	-	-
8	C1545-215 варіант 1	Тримач з застібкою для труб ПВХ д=20 мм	100шт	1,6	<u>291,90</u> -	-	467	-	-	-	-
9	C111-1788 варіант 1	Саморіз з дюбелем М4х30	шт	320	<u>4,70</u> -	-	1504	-	-	-	-
10	KB21-15-1	КАБЕЛІ Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	1,4	<u>325,95</u> <u>211,45</u>	<u>6,70</u> <u>2,44</u>	456	296	<u>9</u> <u>3</u>	<u>2,6160</u> <u>0,0302</u>	<u>3,66</u> <u>0,04</u>
11	& 15093-33013-1 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3х1,5 мм ²	1000м	0,1442	<u>37854,76</u> -	-	5459	-	-	-	-
12	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	1,6	<u>1085,56</u> <u>858,58</u>	<u>10,63</u> <u>9,09</u>	1737	1374	<u>17</u> <u>15</u>	<u>11,5680</u> <u>0,1066</u>	<u>18,51</u> <u>0,17</u>
13	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,15	<u>647,59</u> <u>426,62</u>	<u>10,63</u> <u>9,09</u>	97	64	<u>2</u> <u>1</u>	<u>5,7480</u> <u>0,1066</u>	<u>0,86</u> <u>0,02</u>
14	& 15093-33013-1 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3х1,5 мм ²	1000м	0,1648	<u>37854,76</u> -	-	6238	-	-	-	-
15	& 15093-33013-1 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 2 х1,5 мм ²	1000м	0,01545	<u>20922,76</u> -	-	323	-	-	-	-
16	KM8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	100 шт	0,36	<u>2166,07</u> <u>2065,44</u>	-	780	744	-	<u>24,9600</u>	<u>8,99</u>
17	& C1545-148-2Н варіант 1	Наконечник кабельний 6 мм ²	шт	36	<u>4,18</u> -	-	150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C111-91-8 варіант 7	Коробка відгалужувальна сталева Р90 з кабельними вводами, клемними колодками СВІТИЛЬНИКИ	шт	25	<u>66,73</u> -	- -	1668	-	- -	- -	- -
19	КБ33-115-2	Установлення світильників фасадного освітлення	шт	20	<u>1649,56</u> <u>297,76</u>	<u>1223,27</u> <u>245,71</u>	32991	5955	<u>24465</u> <u>4914</u>	<u>3,8640</u> <u>2,4377</u>	<u>77,28</u> <u>48,75</u>
20	& C1547-5- 1-8Щ варіант 1	Світильник фасадного освітлення Brille LED-310/3W (32-049)	шт	2	<u>3519,90</u> -	- -	7040	-	- -	- -	- -
21	& C1547-5- 1-8Щ варіант 2	Світильник фасадного освітлення HOROZ HL267 2x11W	шт	18	<u>2144,35</u> -	- -	38598	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					189842	26262	<u>26464</u> 5591		<u>330,36</u> 56,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					189842 137116 31853 16054 36,36 4661 205896				

		Всього по розділу 1					205896				
		Разом прямі витрати по кошторису					189842	26262	<u>26464</u> 5591		<u>330,36</u> 56,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					189842 137116 31853 16054 36,36 4661 205896				

		Всього по кошторису					205896				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					423,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36514				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на благоустрій

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

389,557 тис. грн.

0,30962 тис.люд.год.

25,835 тис. грн.

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,06									
		Розділ 1. Демонтажні та монтажні роботи									
1	КР18-114-5	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів	м3	0,7	<u>1758,60</u> 521,39	<u>1167,22</u> 255,80	1231	365	<u>817</u> 179	<u>6,9324</u> 2,7949	<u>4,85</u> 1,96
2	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом товщина 10см	100м3	0,16578	<u>34613,59</u> 13556,04	<u>21057,55</u> 5521,46	5738	2247	<u>3491</u> 915	<u>203,1172</u> 65,8982	<u>33,67</u> 10,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP16-77-4	Заміна чавунних люків	шт	3	<u>4709,80</u>	<u>25,85</u>	14129	1016	<u>78</u>	<u>4,6216</u>	<u>13,86</u>
					338,72	8,17			25	0,0987	0,3
4	KP16-22-4	Промивання без дезінфекції трубопроводів	100м	0,521	<u>488,98</u>	-	255	182	-	<u>4,8124</u>	<u>2,51</u>
					349,48	-			-	-	-
5	KБ10-37-1 H2=H5=1,15	Установлення за місцем щіта пожежного	100м2	0,04	<u>12942,01</u>	-	518	334	-	<u>119,4132</u>	<u>4,78</u>
					8361,32	-			-	-	-
6	& K536196-800-1	Щит пожежний ЩП-В	шт	2	<u>3006,82</u>	-	6014	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,265248	<u>3151,30</u>	<u>2917,14</u>	836	62	<u>774</u>	<u>3,5086</u>	<u>0,93</u>
					234,16	795,75			211	9,0672	2,41
8	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	26,5248	<u>278,65</u>	<u>278,65</u>	7391	-	<u>7391</u>	-	-
					-	37,62			998	0,4110	10,9
		Разом прямі витрати по розділу 1					36112	4206	<u>12551</u>		<u>60,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36112		2328		26,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19355				
		всього заробітна плата, грн.					6534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1257				
		Всього будівельні роботи, грн.					39826				

		Всього по розділу 1					39826				
9	KP1-8-9	Розділ 2. Земляні роботи Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1 (рослинний ґрунт)	100 м3	0,3481	<u>4024,78</u>	<u>3905,78</u>	1401	41	<u>1360</u>	<u>1,7490</u>	<u>0,61</u>
					119,00	1065,44			371	12,1402	4,23
		Разом прямі витрати по розділу 2					1401	41	<u>1360</u>		<u>0,61</u>
									371		4,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1401				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					225 0,58 74 1626 1626				
		Розділ 3. Покриття									
10	KP18-20-4	Тип 1 - Вимощення - 165,78 м2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,149202	<u>218912,59</u> 2866,52	<u>30102,83</u> 6486,37	32662	428	<u>4491</u> 968	<u>41,3400</u> 63,1703	<u>6,17</u> 9,43
11	KP18-33-1	Улаштування основ міських проїздів товщиною шару 16 см	100м2	1,6578	<u>69876,81</u> 3843,43	<u>1726,70</u> 250,30	115842	6372	<u>2863</u> 415	<u>51,1026</u> 2,9351	<u>84,72</u> 4,87
12	KP18-33-2	На кожний 1 см зміни товщини шару н1-6 додавати або виключати до норми 18-33-1	100м2	-1,6578	<u>23387,30</u> 444,85	<u>-</u> -	-38771	-737	<u>-</u> -	<u>5,9148</u> -	<u>-9,81</u> -
13	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	1,6578	<u>168,27</u> 168,27	<u>-</u> -	279	279	<u>-</u> -	<u>2,1836</u> -	<u>3,62</u> -
14	& C111-874- 4 варіант 1	Сітка арматурна 100х100х5	т	0,480762	<u>39745,11</u> -	<u>-</u> -	19108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів-3 мм	1т	0,49734	<u>467,30</u> -	<u>467,30</u> 100,14	232	-	<u>232</u> 50	<u>-</u> 1,1742	<u>-</u> 0,58
16	& C1633- 134ВД-1-П	Гідроізоляційний матеріал Profi Baudicht 2K (витрати 3,0 кг/м2 при товщині шару 3 мм) фірми Remmers	кг	497,34	<u>152,41</u> -	<u>-</u> -	75800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню Верхній шар t=5см	100м3	0,099468	<u>218912,59</u> 2866,52	<u>30102,83</u> 6486,37	21775	285	<u>2994</u> 645	<u>41,3400</u> 63,1703	<u>4,11</u> 6,28
18	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,6578	<u>42377,75</u> 2202,32	<u>-</u> -	70254	3651	<u>-</u> -	<u>27,5600</u> -	<u>45,69</u> -
19	KP18-46-2 H1=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5см	100м2	1,6578	<u>25694,28</u> 1419,65	<u>-</u> -	42596	2353	<u>-</u> -	<u>17,7656</u> -	<u>29,45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					339777	12631	<u>10580</u> 2078		<u>163,95</u> 21,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339777 316566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					14709 8328 22,2 2849 348105 348105				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					377290 377290 335921 21655 12267 32,58 4180 389557 389557	16878	<u>24491</u> 4777		<u>225,16</u> 51,88
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					309,62 25835				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання устаткування водопостачання та каналізації
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 73,642 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахунків:				
1	& 1517-1867-38 варіант 3	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Лічильники [вodomіри] холодної води, загальнодомовий монтажная длина 260 мм, Qn=3.5 м3/ч, Qmax=7 м3/ч, G 1 1/4"; (маса=0,015)	шт	1	2635,00	2635
2	& 1514-14027-22 варіант 2	Водонагрівач акумуляційний, електричний, настінно-поворотний 50л THERMEX GIRO 50; (маса=0,15)	шт	1	6085,00	6085
3	& 1514-14027-22 варіант 3	Водонагрівач електричний настінний накопичувальний об'ємом 15л; (маса=0,15)	шт	4	4275,00	17100
4	& 1514-14027-22 варіант 4	Водонагрівач акумуляційний, електричний, настінно-поворотний 80л; (маса=0,15)	шт	1	9736,00	9736
5	& 1514-14028-16 варіант 1	Напірна установка для відведення забрудненої води DrainLift MINI3-XS-E; (маса=0,115)	шт	2	17652,00	35304
		Разом				70860
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2782

Всього по кошторису**73642**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Придбання устаткування електротехнічні рішення

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 332,361 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахунків:				
1	1701-8029 варіант 2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Лічильник електроенергії GAMA 1-фазний багатотарифний клас 1.0, Elgam; (маса=0,008)	шт	2	2810,00	5620
2	1503-5060 варіант 2	Трансформатор струму ТА327 (d=27мм) 160/5А клас точності 0,5 (3ВА) / 1,0 (5 ВА) (ТА327); (маса=0,005)	шт	8	802,00	6416
3	1503-6047 варіант 3	Обмежувач перенапруги, Т1, Т2, 65кА, 4р, тип мережі TN-S(ETITEC SM T12 300/25 3+1); (маса=0,545)	шт	2	9256,00	18512
4	1503-6047 варіант 2	Обмежувач перенапруги ETI, Т2, 40кА(ETITEC C T2 275/20 (4+0) 4р); (маса=0,545)	шт	3	3268,00	9804
5	& 1503-8486-81 варіант 1	Щит головний розподільчий напольного виконання, 200А, IP24; (маса=0,15)	шт	1	265250,00	265250
6	& 1503-8486-81 варіант 2	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 (VS412PD); (маса=0,15)	шт	4	2100,00	8400
7	& 1503-8486-81 варіант 3	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD); (маса=0,15)	шт	4	1450,00	5800
		Разом				319802
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12559

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				332361

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання устаткування (Обладнання ТХ)

Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 53,306 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
1	& 280222-160-61	Дозатор для рідкого мила; (маса=0,0025)	шт	7	1029,00	7203
2	280222-14003 варіант 1	Диспенсер для туалетного паперу; (маса=0,008)	шт	8	1519,00	12152
3	280222-14003 варіант 2	Диспенсер для паперових рушників; (маса=0,008)	шт	6	1380,00	8280
4	& 560110-24-1 варіант 1	Щітка для унітазу; (маса=0,001)	шт	8	1060,00	8480
5	& 560110-24-3 варіант 1	Відро для сміття; (маса=0,001)	шт	12	995,00	11940
6	280222-14003 варіант 3	Гачок; (маса=0,008)	шт	8	366,30	2930
		Разом				50985
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	45501	0,007	2002 319
		Всього вартість устаткування				52987
		Всього вартість будівельних робіт				319

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				53306

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою:м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам.ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
устаткування вентиляції
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № 05/12-23/РП-16 відомості тощо
Кошторисна вартість 626,967 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Вентиляція ПВ1				
1	& 2308-4001-11-В	Припливно-витяжна установка: приплив L=3200 м3/ч; P=300Па; витяжка L=3200 м3/ч; P=300Па; N=2x1,32кВт; ~3ф Aerostart-EC-CF-4000-G-V; (маса=0,204)	компл	1	425126,00	425126
2	варіант 2 & 2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1	Клапан повітряний з електроприводом 220В С-РЕГ-60-35-M220; (маса=0,01)	шт	2	3372,00	6744
3	& 2308-5036-1	Електричний каналний повітрянагрівач С-EVN-60-35-22,5; (маса=0,025) Разом по розділу 1	шт	1	18414,00	18414 450284
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				988
		Всього по розділу 1				451272
		Розділ 2. Вентиляція ПВ2				
4	& 2308-4001-11-В1	Припливно-витяжна установка: приплив L=600 м3/ч; P=300Па; витяжка L=600 м3/ч; P=300Па; N=2x0,17+2,0 кВт; ~1ф Aerostart-EC-CF-550-G; (маса=0,13)	компл	1	128500,00	128500
5	& 2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1 варіант 1	Повітряний зворотній клапан для кр. каналів, з ел. прив. 220В С-KVK-K-200-M220; (маса=0,01)	шт	2	672,00	1344

1	2	3	4	5	6	7
6	& 2308-5036-1 варіант 1	Електричний каналний повітрянагрівач для круглих каналів С-EVN-K-200-3,0; (маса=0,025) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2	шт	1	5720,00	5720 135564 5324 140888
7	& 2308- BENTC-1	Розділ 3. Венсистема В1 Вентилятор каналний L=250 м3/ч; P=300Па; N=0,085 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф C-VENT-160; (маса=0,02) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3	шт	1	6138,00	6138 6138 241 6379
8	& 2308- BENTC-1	Розділ 4. Венсистема В2 Вентилятор каналний L=250 м3/ч; P=300Па; N=0,085 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф C-VENT-160; (маса=0,02) Разом по розділу 4 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 4	шт	1	6138,00	6138 6138 241 6379
9	& 2308- BENTC-1 варіант 1	Розділ 5. Венсистема В3 Вентилятор каналний L=1100 м3/ч; P=400Па; N=0,38 кВт; n=2480 об/хв; ~1ф C-VENT-355; (маса=0,02) Разом по розділу 5 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 5	шт	1	21216,00	21216 21216 833 22049

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				619340
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7627
		Всього по кошторису				626967

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
Придбання обладнання. Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 269,179 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахунків: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Система пожежної сигналізації				
1	& 1603-1044-21 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний (АРК 1 (основний)) "Тірас-16. 128П"; (маса=0,0035)	шт	1	50118,00	50118
2	& 1603-1044-21 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний (АРК 2 (розширення)) "Тірас-8П"; (маса=0,0035)	шт	1	45000,00	45000
3	& 1602-30001-1-1В варіант 1	МЦА-GSM комунікатор ; (маса=0,00215)	шт	1	5646,00	5646
4	& 1602-30001-1-1В варіант 2	Модуль розширення неадресних на 2 релеїні виходи МРЛ-2.1; (маса=0,00215)	шт	1	5646,00	5646
5	& 1602-30001-1-1В варіант 4	Блок безперебійного електроживлення 3А БЖ1230; (маса=0,00215)	шт	3	8650,00	25950
6	& 1602-30001-1-1В варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 7 Агод; (маса=0,00215)	шт	2	3550,00	7100
7	& 1602-30001-1-1В варіант 5	Акумуляторна батарея 12 В, 18 Агод; (маса=0,00215)	шт	3	6430,00	19290

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30076-1 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0004)	шт	10	624,00	6240
9	& 1602-30076-1 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0004)	шт	68	390,80	26574
10	& 1602-30076-1 варіант 7	Сповіщувач пожежний магнітоконтактний СОМК 1-9; (маса=0,0004)	шт	2	1200,00	2400
11	& 1602-30076-1 варіант 5	РЕЗЕРВНИЙ ЗАПАС СПОВІЩУВАЧІВ Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0004)	шт	2	624,00	1248
12	& 1602-30076-1 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0004)	шт	7	390,80	2736
13	& 1515-7086-1 варіант 3	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" ОС-1; (маса=0,0005)	шт	35	1580,00	55300
14	& 1515-7086-1 варіант 3	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід" ОС-1; (маса=0,0005)	шт	2	1580,00	3160
15	& 1515-7086-1 варіант 4	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1" ОСЗ; (маса=0,0005)	шт	1	2600,00	2600
		Разом				259008
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10171
		Всього по кошторису				269179

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

Придбання обладнання. Система відеоспостереження (СВС)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 251,867 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290319-6113 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Система відеоспостереження Серверна шафа 15U (ВхШхГ) 600х500х773 скло-1 шт. в комплекті : комутатор POE GV-010-D-16+2 PG+1SFP-1 шт.; комутатор Mikro ik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN-1 шт.; кабельний організатор кабеля 1U 19" з кришкою пластиковою-1 шт. ; відеореєстратор Green Vision GV -N-1018/32- 1 шт.; джерело безперебійного живлення в компл. з елементами кріплення в стійку 19" Ellipse PRO 16500FR-1 шт.; полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом ,19" 1U FS -4F-T-1 шт.; Жосткий диск HDD SATA 4TB 6GB/S 64MB PURPLE WD40PURX WDC-2 шт.; шина заземлення мідна 20х5 мм-1 шт.; DIN рейка 60 см оцинкована-1 шт.; Вимикач двоклавішний накладний-1 шт.;; (маса=0,068) IP-відеокамера внутрішнього виконання IPC-T22EAP; (маса=0,00165) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	1	122350,00	122350
2	& 1601-2383- 1-Р варіант 3		шт	16	7500,00	120000
						242350
						9517
						251867

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				242350
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9517
		Всього по кошторису				251867

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

Придбання обладнання. Мережа інтернет
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 87,768 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1025 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Мережа інтернет Телекомунікаційна шафа -1 шт. в комплекті: шафа монтажна 12 UA -MGSWL 1235G -1 шт.;полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом ,19" 1U FS -4F-T-1 шт.;блок розеток з вимикачем на 8 поз. 19",1U з вилкою-1 шт. ;Джерело безперебійного живлення в компл. з елементами кріплення в стійку 19" Ellipse PRO 16500FR-1 шт.;комутатор мережевий POE TL-SG3210XHP-M2-1шт .;апаратний контролер ОС 200-1 шт.; гігабітний VPN маршрутизатор TL -R605 -1 шт.; SFP-модуль -1комплект;комплект кріплення (гвинт20 +гайка+шайба) -26 шт.;Патч-корд RJ45 UTP 0.5м KAT 5E-2 шт.;; (маса=0,06) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	84452,00	84452 84452 3316 87768 84452 3316

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				87768

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

Придбання обладнання. Система охоронної сигналізації (СОС)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 191,571 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахунків: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Система охоронної сигналізації (СОС)				
1	290220-1013 варіант 1	Головна плата приймально-контрольного приладу INTEGRA 256 PLUS; (маса=0,02)	шт	1	22762,89	22763
2	290220-1022 варіант 1	Корпус приймально-контрольного приладу (в комплекті з трансформатором на 70 ВА) OMI 5; (маса=0,011)	шт	1	4785,86	4786
3	& 1602-30001- 1-1B варіант 6	Модуль розширення зон INT-E; (маса=0,00215)	шт	9	3285,00	29565
4	& 1602-30001- 1-1B варіант 7	Корпус для модулів розширення зон OMI-4; (маса=0,00215)	шт	9	5452,00	49068
5	1704-50697 варіант 5	Блок живлення ARS -30; (маса=0,0075)	шт	2	688,00	1376
6	& 1602-30001- 1-1B варіант 8	Акумуляторна батарея 12 В, 17 А год FLL12-17; (маса=0,00215)	шт	2	3587,00	7174
7	290220-1036 варіант 1	ЖК клавіатура INT -KLCD-GR; (маса=0,002)	шт	1	5688,00	5688
8	290220-1021 варіант 1	Комунікаційний модуль INT GSM; (маса=0,005)	шт	1	6593,39	6593
9	290220-1018 варіант 1	Комплект радіокерування RE-4K (комплект); (маса=0,11)	шт	1	3550,00	3550

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30065-10 варіант 1	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК М; (маса=0,00003)	шт	5	252,00	1260
11	& 1602-30065-10 варіант 2	Сповіщувач ІК об'ємний + датчик биття скла NAVY ; (маса=0,00003)	шт	39	1382,00	53898
12	1504-17055 варіант 2	Клемна колодка 10 пар ТВ-1510 ; (маса=0,0008)	шт	2	63,20	126
13	290116-24013 варіант 1	Резистор (кінцевий елемент) 2,7кОм; (маса=0,0003)	шт	44	1,80	79
		Разом по розділу 1				185926
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5645
		Всього по розділу 1				191571
		Разом				185926
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5645
		Всього по кошторису				191571

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса,
вул. Кіри Муратової, 30 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого
значення)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032

Архітектурно-декоративне підсвітлення (придбання устаткування)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3,357 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10237 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. ЩИТИ НАВІСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ Щит навісний розподільчий Hager Golf на 12 модулів IP40 VS112TD- 1 шт. (в комплекті) : автоматичний вимикач 6А ETIMAT 6 1p C6 -5шт.; автоматичний вимикач 10А ETIMAT 6 1p C10 -1шт.;сутінкове реле з цифровим таймером і датчиком SOU-2+senz.230V-1 1шт.; (маса=0,03) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	3230,00	3230 3230 127 3357 3230 127

		Всього по кошторису				3357
--	--	----------------------------	--	--	--	-------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою:м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам.ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-021
на Пусконалагоджувальні роботи пожегосигналізації
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Кошторисна вартість 354,113 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,44469 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 274,845 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,85						
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації СПС						
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	9277,56	9278	83,5440	83,54
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	11	541,04	5951	4,8720	53,59
3	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	1119,38	1119	10,0800	10,08
4	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	5	9277,56	46388	83,5440	417,72
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	68	239,87	16311	2,1600	146,88
6	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	10	94,61	946	0,8520	8,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	2	82,62	165	0,7440	1,49
8	ПЖ5-35	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	3	1850,98	5553	16,6680	50
9	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний (для модулів розширення)	шт	2	345,14	690	3,1080	6,22
		Разом прямі витрати по розділу 1 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1, грн.				86401 86401 86401 36104 67,69 8680 122505 122505		778,04
10	ПЖ5-53	Розділ 2. Система керування евакуацією (СО) Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	38	1050,09	39903	9,4560	359,33
		Разом прямі витрати по розділу 2 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2, грн.				39903 39903 39903 16673 31,26 4009 56576 56576		359,33
		Розділ 3. Система оповіщення (мовлення) МО						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ПЖ5-48	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний	комплект	56	2117,50	118580	19,0680	1067,81
12	ПЖ5-50	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний з двома антенами (для пульта мікрофонного)	комплект	1	2822,45	2822	25,4160	25,42
13	ПЖ5-26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ (для моноблок мовленого оповіщення)	напрямок	1	2046,87	2047	18,4320	18,43
		Разом прямі витрати по розділу 3 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3, грн.				123449 123449 123449 51583 96,71 12403 175032 175032		1111,66
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				249753 249753 249753 104360 195,66 25092 354113 354113		2249,03
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				2444,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				274845		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою:м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам.ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-024
на Пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження (СВС)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Кошторисна вартість 21,752 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,943 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу=0,85 Розділ 1. Система відеоспостереження СВС						
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.(комутатор)	шт	1	2107,88	2108	19,5500	19,55
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (серверні установки)	шт	1	10814,35	10814	100,3000	100,3
3	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (підсистема передачі даних на базі комутатора)	система	1	2474,47	2474	22,9500	22,95
		Разом прямі витрати по розділу 1				15396		142,8
		всього заробітна плата, грн.				15396		
		Разом будівельні роботи, грн.				15396		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6356		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				12,43		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1547		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				21752		

		Всього по розділу 1, грн.				21752		
		Разом прямі витрати по кошторису				15396		142,8
		всього заробітна плата, грн.				15396		
		Разом будівельні роботи, грн.				15396		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6356		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				12,43		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1547		
		Всього будівельні роботи, грн.				21752		

		Всього по кошторису, грн.				21752		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				155,23		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				16943		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою:м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам.ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-027
на Пусконалагоджувальні роботи мережі інтернет
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Кошторисна вартість 4,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,832 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “17 лютого” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,85 Розділ 1. Мережі інтернет						
1	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	1	1008,12	1008	9,3500	9,35
2	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (мережі інтернет)	система	1	2474,47	2474	22,9500	22,95
		Разом прямі витрати по розділу 1				3482		32,3
		всього заробітна плата, грн.				3482		
		Разом будівельні роботи, грн.				3482		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1356		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,81		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				350		
		Всього будівельні роботи, грн.				4838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по розділу 1, грн.				4838		
		Разом прямі витрати по кошторису				3482		32,3
		всього заробітна плата, грн.				3482		
		Разом будівельні роботи, грн.				3482		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1356		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,81		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				350		
		Всього будівельні роботи, грн.				4838		

		Всього по кошторису, грн.				4838		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				35,11		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				3832		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30 (пам.ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-030
на Пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації (СОС)
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)**

Кошторисна вартість	51,258 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37236 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,645 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,85						
		Розділ 1. Система охоронної сигналізації СОС						
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (комунікаційний модуль)	шт	1	2107,88	2108	19,5500	19,55
2	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроекторних систем, координатор доступу до магистралі(комплект радіокерування)	шт	1	7331,76	7332	68,0000	68
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (сповіщувач шт. 44)	шт	44	183,29	8065	1,7000	74,8
4	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження	шт	1	458,24	458	4,2500	4,25
5	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (система контролю та управління доступом, периферійних контролерів - модулів розширення - 9 шт.)	система	9	2107,88	18971	19,5500	175,95
		Разом прямі витрати по розділу 1				36934		342,55
		всього заробітна плата, грн.				36934		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1, грн.				36934 14324 29,81 3711 51258 51258		
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				36934 36934 36934 14324 29,81 3711 51258 51258		342,55
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				372,36 40645		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

на будівництво : Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

Кошторисна вартість об'єкта	69137,840 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	132,88059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11504,797 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу: Електротехнічні рішення	421,259	73,642	494,901	0,76037	65,853	-
11	02-01-011	на Електротехнічні рішення	1557,181	-	1557,181	3,83526	308,872	-
12	02-01-012	на Електроосвітлення зовнішнє	142,175	-	142,175	0,10540	9,082	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Придбання устаткування електротехнічні рішення	-	332,361	332,361	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Обладнання ТХ	1699,356	332,361	2031,717	3,94066	317,954	-
14	02-01-014	на Монтаж обладнання ТХ	1,747	-	1,747	0,01470	1,28	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Придбання устаткування (Обладнання ТХ)	0,319	52,987	53,306	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Система опалення	2,066	52,987	55,053	0,01470	1,28	-
16	02-01-016	на Система опалення	2143,524	-	2143,524	2,85250	244,791	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Система вентиляції	2143,524	-	2143,524	2,85250	244,791	-
17	02-01-017	на монтаж вентиляції	636,551	-	636,551	1,22904	99,861	-
18	02-01-018	на придбання устаткування устаткування вентиляції	-	626,967	626,967	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	636,551	626,967	1263,518	1,22904	99,861	-
19	02-01-019	на Монтаж пожежогасіння, система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	518,725	-	518,725	3,09351	251,428	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Придбання обладнання. Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	-	269,179	269,179	-	-	-
21	02-01-021	на Пусконаладжувальні роботи пожежсигналізації	354,113	-	354,113	2,44469	274,845	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Система відеоспостереження	872,838	269,179	1142,017	5,53820	526,273	-
22	02-01-022	на Монтаж системи відеоспостереження (СВС)	138,011	-	138,011	0,70266	56,929	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	02-01-023	на придбання устаткування Придбання обладнання. Система відеоспостереження (СВС)	-	251,867	251,867	-	-	-
24	02-01-024	на Пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження (СВС)	21,752	-	21,752	0,15523	16,943	-
--								
-		- Разом по розділу: Мережа інтернет	159,763	251,867	411,63	0,85789	73,872	-
25	02-01-025	на Монтаж мережі інтернет	91,31	-	91,31	0,31425	25,71	-
26	02-01-026	на придбання устаткування Придбання обладнання. Мережа інтернет	-	87,768	87,768	-	-	-
27	02-01-027	на Пусконалагоджувальні роботи мережі інтернет	4,838	-	4,838	0,03511	3,832	-
--								
-		- Разом по розділу: Система охоронної сигналізації	96,148	87,768	183,916	0,34936	29,542	-
28	02-01-028	на Монтаж системи охоронної сигналізації (СОС)	314,171	-	314,171	1,66503	133,766	-
29	02-01-029	на придбання устаткування Придбання обладнання. Система охоронної сигналізації (СОС)	-	191,571	191,571	-	-	-
30	02-01-030	на Пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації (СОС)	51,258	-	51,258	0,37236	40,645	-
--								
-		- Разом по розділу: Архітектурно-декоративне підсвітлення	365,429	191,571	557	2,03739	174,411	-
31	02-01-031	на Архітектурно-декоративне підсвітлення (монтаж)	205,896	-	205,896	0,42353	36,514	-
32	02-01-032	на придбання устаткування Архітектурно-декоративне підсвітлення (придбання устаткування)	-	3,357	3,357	-	-	-
--								
-		- Разом по розділу:	205,896	3,357	209,253	0,42353	36,514	-
--								
-		Всього:	67248,141	1889,699	69137,84	132,88059	11504,797	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	8,18120	0,11340	0,24050	0,12577	-	8,66087	1,03673	9,69760
		582,684	8,057	21,292	11,512	-	623,545	132,944	756,489
02-01-02	Архітектурно-будівельні рішення	35,99421	0,08643	0,19332	0,00059	-	36,27455	4,34649	40,62104
		2959,56	6,658	14,438	0,054	-	2980,71	557,399	3538,109
02-01-03	Прорізи	0,85956	0,15456	0,02969	-	-	1,04381	0,11894	1,16275
		70,714	13,564	3,074	-	-	87,352	15,251	102,603
02-01-04	Підлоги	9,48277	-	0,09808	0,00747	-	9,58832	1,15061	10,73893
		733,031	-	8,364	0,684	-	742,079	147,554	889,633
02-01-05	Фасадні роботи-зовнішній декор	5,82781	-	0,00261	-	-	5,83042	0,69962	6,53004
		605,464	-	0,269	-	-	605,733	89,722	695,455
	Фасад								
02-01-06	Фасад	23,42240	0,00050	0,04670	0,00530	-	23,47490	2,80651	26,28141
		1980,342	0,036	3,828	0,485	-	1984,691	359,897	2344,588
-	Разом по розділу:	23,42240	0,00050	0,04670	0,00530	-	23,47490	2,80651	26,28141
		1980,342	0,036	3,828	0,485	-	1984,691	359,897	2344,588
	Покрівля, горище, перекриття								
02-01-07	Покрівля, горище, перекриття	17,15184	-	0,43551	0,03016	-	17,61751	2,11384	19,73135
		1280,696	-	43,414	2,761	-	1326,871	271,085	1597,956
02-01-08	Кабельний обігрів даху	-	0,10359	0,00021	-	-	0,10380	0,01003	0,11383
		-	8,305	0,022	-	-	8,327	1,286	9,613
-	Разом по розділу:	17,15184	0,10359	0,43572	0,03016	-	17,72131	2,12387	19,84518
		1280,696	8,305	43,436	2,761	-	1335,198	272,371	1607,569
	Система водопостачання та каналізації								

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	Система водопостачання та каналізації	<u>0,68665</u> 56,524	- -	<u>0,00261</u> 0,215	- -	- -	<u>0,68926</u> 56,739	<u>0,07111</u> 9,114	<u>0,76037</u> 65,853
02-01-010	придбання устаткування Придбання устаткування водопостачання та каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом по розділу:	<u>0,68665</u> 56,524	- -	<u>0,00261</u> 0,215	- -	- -	<u>0,68926</u> 56,739	<u>0,07111</u> 9,114	<u>0,76037</u> 65,853
	Електротехнічні рішення								
02-01-011	Електротехнічні рішення	- -	<u>3,39325</u> 256,753	<u>0,10295</u> 8,637	- -	- -	<u>3,49620</u> 265,39	<u>0,33906</u> 43,482	<u>3,83526</u> 308,872
02-01-012	Електроосвітлення зовнішнє	- -	<u>0,09487</u> 7,783	<u>0,00122</u> 0,105	- -	- -	<u>0,09609</u> 7,888	<u>0,00931</u> 1,194	<u>0,10540</u> 9,082
02-01-013	придбання устаткування Придбання устаткування електротехнічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом по розділу:	- -	<u>3,48812</u> 264,536	<u>0,10417</u> 8,742	- -	- -	<u>3,59229</u> 273,278	<u>0,34837</u> 44,676	<u>3,94066</u> 317,954
	Обладнання ТХ								
02-01-014	Монтаж обладнання ТХ	<u>0,01330</u> 1,101	- -	- -	- -	- -	<u>0,01330</u> 1,101	<u>0,00140</u> 0,179	<u>0,01470</u> 1,28
02-01-015	придбання устаткування Придбання устаткування (Обладнання ТХ)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом по розділу:	<u>0,01330</u> 1,101	- -	- -	- -	- -	<u>0,01330</u> 1,101	<u>0,00140</u> 0,179	<u>0,01470</u> 1,28
	Система опалення								
02-01-016	Система опалення	<u>1,85054</u> 150,752	<u>0,71808</u> 59,354	<u>0,03739</u> 3,076	- -	- -	<u>2,60601</u> 213,182	<u>0,24649</u> 31,609	<u>2,85250</u> 244,791
-	Разом по розділу:	<u>1,85054</u> 150,752	<u>0,71808</u> 59,354	<u>0,03739</u> 3,076	- -	- -	<u>2,60601</u> 213,182	<u>0,24649</u> 31,609	<u>2,85250</u> 244,791
	Система вентиляції								

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-017	монтаж вентиляції	<u>1,11107</u> 85,09	- -	<u>0,00836</u> 0,711	- -	- -	<u>1,11943</u> 85,801	<u>0,10961</u> 14,06	<u>1,22904</u> 99,861
02-01-018	придбання устаткування устаткування вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом по розділу:	<u>1,11107</u> 85,09	- -	<u>0,00836</u> 0,711	- -	- -	<u>1,11943</u> 85,801	<u>0,10961</u> 14,06	<u>1,22904</u> 99,861
	<u>Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u>								
02-01-019	Монтаж пожежогасіння, система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	<u>2,76221</u> 212,912	<u>0,08937</u> 7,494	- -	- -	<u>2,85158</u> 220,406	<u>0,24193</u> 31,022	<u>3,09351</u> 251,428
02-01-020	придбання устаткування Придбання обладнання. Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	Пусконаладжувальні роботи пожсигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>2,24903</u> -	<u>2,24903</u> 249,753	<u>0,19566</u> 25,092	<u>2,44469</u> 274,845
-	Разом по розділу:	- -	<u>2,76221</u> 212,912	<u>0,08937</u> 7,494	- -	<u>2,24903</u> -	<u>5,10061</u> 470,159	<u>0,43759</u> 56,114	<u>5,53820</u> 526,273
	<u>Система відеоспостереження</u>								
02-01-022	Монтаж системи відеоспостереження (СВС)	- -	<u>0,60648</u> 46,227	<u>0,03711</u> 3,128	- -	- -	<u>0,64359</u> 49,355	<u>0,05907</u> 7,574	<u>0,70266</u> 56,929
02-01-023	придбання устаткування Придбання обладнання. Система відеоспостереження (СВС)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-024	Пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження (СВС)	- -	- -	- -	- -	<u>0,14280</u> -	<u>0,14280</u> 15,396	<u>0,01243</u> 1,547	<u>0,15523</u> 16,943
-	Разом по розділу:	- -	<u>0,60648</u> 46,227	<u>0,03711</u> 3,128	- -	<u>0,14280</u> -	<u>0,78639</u> 64,751	<u>0,07150</u> 9,121	<u>0,85789</u> 73,872
	<u>Мережа інтернет</u>								

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025	Монтаж мережі інтернет	-	<u>0,27214</u>	<u>0,01593</u>	-	-	<u>0,28807</u>	<u>0,02618</u>	<u>0,31425</u>
		-	21,012	1,342	-	-	22,354	3,356	25,71
02-01-026	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання. Мережа інтернет	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027	Пусконаладжувальні роботи мережі інтернет	-	-	-	-	<u>0,03230</u>	<u>0,03230</u>	<u>0,00281</u>	<u>0,03511</u>
		-	-	-	-	-	3,482	0,35	3,832
-	Разом по розділу:	-	<u>0,27214</u>	<u>0,01593</u>	-	<u>0,03230</u>	<u>0,32037</u>	<u>0,02899</u>	<u>0,34936</u>
		-	21,012	1,342	-	-	25,836	3,706	29,542
	<u>Система охоронної сигналізації</u>								
02-01-028	Монтаж системи охоронної сигналізації (СОС)	-	<u>1,43851</u>	<u>0,08639</u>	-	-	<u>1,52490</u>	<u>0,14013</u>	<u>1,66503</u>
		-	108,499	7,298	-	-	115,797	17,969	133,766
02-01-029	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання. Система охоронної сигналізації (СОС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-030	Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації (СОС)	-	-	-	-	<u>0,34255</u>	<u>0,34255</u>	<u>0,02981</u>	<u>0,37236</u>
		-	-	-	-	-	36,934	3,711	40,645
-	Разом по розділу:	-	<u>1,43851</u>	<u>0,08639</u>	-	<u>0,34255</u>	<u>1,86745</u>	<u>0,16994</u>	<u>2,03739</u>
		-	108,499	7,298	-	-	152,731	21,68	174,411
	<u>Архітектурно-декоративне підсвітлення</u>								
02-01-031	Архітектурно-декоративне підсвітлення (монтаж)	-	<u>0,33036</u>	<u>0,05681</u>	-	-	<u>0,38717</u>	<u>0,03636</u>	<u>0,42353</u>
		-	26,262	5,591	-	-	31,853	4,661	36,514
02-01-032	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Архітектурно-декоративне підсвітлення (придбання устаткування)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	-	<u>0,33036</u>	<u>0,05681</u>	-	-	<u>0,38717</u>	<u>0,03636</u>	<u>0,42353</u>
		-	26,262	5,591	-	-	31,853	4,661	36,514

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>104,58135</u> 8505,958	<u>10,07438</u> 775,422	<u>1,48476</u> 132,298	<u>0,16929</u> 15,496	<u>2,76668</u> -	<u>119,07646</u> 9734,739	<u>13,80413</u> 1770,058	<u>132,88059</u> 11504,797

Склав _____

Перевірів _____

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі ОЗОШ № 107 за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 30
(пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 389,557 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,835 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	389,557	-	389,557	0,30962	25,835	-
-	-	Всього:	389,557	-	389,557	0,30962	25,835	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>0,22516</u> 16,878	<u>-</u> -	<u>0,04098</u> 3,779	<u>0,01090</u> 0,998	<u>-</u> -	<u>0,27704</u> 21,655	<u>0,03258</u> 4,18	<u>0,30962</u> 25,835
-	Разом :	<u>0,22516</u> 16,878	<u>-</u> -	<u>0,04098</u> 3,779	<u>0,01090</u> 0,998	<u>-</u> -	<u>0,27704</u> 21,655	<u>0,03258</u> 4,18	<u>0,30962</u> 25,835

Склад _____

Перевірив _____

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Будівля училища Кефера і Ферстера (арх. Меснер Е.Я., інж. Скведер Х.Я.)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104581,35	81,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	10074,38	76,97				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1484,76	89,11				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	169,29	91,53				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	2766,68	110,45				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13804,13	128,23				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	132880,59					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	19,927775	<u>489,69</u> 9758,43				
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	26,88	<u>854,18</u> 22960,36				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	40,075715	<u>279,21</u> 11189,54				
13	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,003	<u>268,14</u> 0,80				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,1213728	<u>348,37</u> 5267,83				
15	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,1619872	<u>442,7</u> 957,11				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,9866334	<u>493,3</u> 486,71				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,4634838	<u>311,18</u> 1700,13				
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,7926144	<u>13,05</u> 10,34				
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	6,7359	<u>17,22</u> 115,99				
20	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,064	<u>166,32</u> 176,96				
21	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,064	<u>169,72</u> 180,58				
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,590456	<u>418,24</u> 9448,23				
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	8,28	<u>79,68</u> 659,75				
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	64,8801384	<u>310,76</u> 20162,15				
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,7926144	<u>51,46</u> 40,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	48,3030336	<u>88,14</u> 4257,43				
27	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,0336	<u>299,85</u> 4507,82				
28	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	55,0855344	<u>356,36</u> 19630,28				
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,240105	<u>621,05</u> 7601,72				
30	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	124,3566969	<u>605,26</u> 75268,13				
31	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,09603007	<u>602,8</u> 9099,89				
32	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	78,9157872	<u>542,35</u> 42799,98				
33	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	45,3654	<u>6,03</u> 273,55				
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	70,21344	<u>5,46</u> 383,37				
35	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,65648	<u>517,97</u> 858,01				
36	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	73,11638136	<u>359,02</u> 26250,24				
37	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07488	- -				
38	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	5,9843592	<u>464,83</u> 2781,71				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,404582	<u>107,64</u> 474,11				
40	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,45059742	<u>164,15</u> 2536,22				
41	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,077588	<u>138,02</u> 148,73				
42	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	184,512415	<u>126,17</u> 23279,93				
43	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	182,0342651	<u>110,76</u> 20162,12				
44	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	11,3323494	<u>98,06</u> 1111,25				
45	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	164,5436856	<u>86,36</u> 14209,99				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,493824	92,38				
					45,62				
47	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	344,8328544	43,7				
				8	15069,20				
48	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	71,4464	118,87				
					8492,83				
49	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	1,064	95,75				
					101,88				
50	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	411,91125	278,65				
					114779,07				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		477238,78				
		Бензин	кг	1227,602					
		Дизельне паливо	кг	1058,94					
		Електроенергія	кВт-год	3878,232					
		Стиснене повітря	м3	4865,791					
		Мастильні матеріали	кг	166,614					
		Гідравлічна рідина	кг	37,427					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
51	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,6647556					
52	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	57,012312					
53	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	34,0644264					
54	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	2,059584					
55	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,6176044					
56	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6,6980064					
57	+КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	50,2824					
58	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	14,64					
59	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	27,31344					
60	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1071,499898					
					208				
61	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,046					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	28,1110176					
63	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,1104					
64	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,704					
65	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	108,098268					
66	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	15,568608					
67	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,177474					
68	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	151,534056					
69	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	393,838904					
70	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	12,87504					
71	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1597,381103					
				984					
72	+КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	96,61992					
73	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	153,7660152					
				6					
74	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	125,3022847					
				2					
75	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	299,3496					
76	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	320,4710180					
				4					
77	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,42611					
78	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,2335832					
79	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	457,9180776					
80	КБМ205-910-П1	Фен будівельний електричний потужністю до 2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,28					
81	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	1,949472					
82	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1660,742104					
				69					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	C111-329 варіант 2	Двокомпонентна еластична цементна мембрана Marei Mapelastec 2 мм (витрати 2, 2 кг/м2 на 1 мм товщ.)	кг	68,2	<u>214,22</u> 14609,80	<u>209,56</u> 14291,99	<u>0,46</u> 31,37	<u>4,2</u> 286,44	30 км.
84	&C1415-8338-1-1 варіант 1	Мініканал 15x17	м	35	<u>33,72</u> 1180,20	<u>32,80</u> 1148,00	<u>0,26</u> 9,10	<u>0,66</u> 23,10	30 км.
85	&C1545-65-125 варіант 2	Провід установчий, мідний в ПВХ ізоляції, жорсткий пер. 1,0 мм2 ПВ-1	м	1,02	<u>15,37</u> 15,68	<u>14,80</u> 15,10	<u>0,27</u> 0,28	<u>0,3</u> 0,30	30 км.
86	&C1547-4-25-6 варіант 2	Світильник стіновий NOWODVORSKI 60W Max NOWODVORSKI	шт	4	<u>3741,91</u> 14967,64	<u>3668,00</u> 14672,00	<u>0,54</u> 2,16	<u>73,37</u> 293,48	30 км.
87	&C126-1329-29 варіант 1	"Захисні" панелі з монолітного полікарбонату	м2	17,89	<u>503,27</u> 9003,50	<u>481,00</u> 8605,09	<u>18,52</u> 331,32	<u>3,75</u> 67,09	30 км.
88	&C1545-269-68 варіант 1	Ceresit CM 12	кг	31,82	<u>14,71</u> 468,07	<u>14,08</u> 448,03	<u>0,34</u> 10,82	<u>0,29</u> 9,22	30 км.
89	&C1545-269-69 варіант 1	Ceresit CE 33	кг	2,78	<u>79,91</u> 222,15	<u>78,00</u> 216,84	<u>0,34</u> 0,95	<u>1,57</u> 4,36	30 км.
90	&C1547-7-2-8E варіант 3	Світильник світлодіодний 8Вт, з рішоткою, з АКБ (не менше 3 год)4000K IP40	шт	6	<u>1481,49</u> 8888,94	<u>1452,00</u> 8712,00	<u>0,44</u> 2,64	<u>29,05</u> 174,30	30 км.
91	&C1547-7-3-8И варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний 1195x200x65 54Вт 4000K IP40 спортивний з рішоткою	шт	12	<u>2162,82</u> 25953,84	<u>2120,00</u> 25440,00	<u>0,41</u> 4,92	<u>42,41</u> 508,92	30 км.
92	+C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний (бра) 45Вт, 4000K IP40	шт	18	<u>1381,08</u> 24859,44	<u>1354,00</u> 24372,00	- -	<u>27,08</u> 487,44	
93	&C1415-8338-1 варіант 2	Стінове кріплення лотка (кронштейн)	шт	280	<u>43,11</u> 12070,80	<u>42,00</u> 11760,00	<u>0,26</u> 72,80	<u>0,85</u> 238,00	30 км.
94	&C111-2015-3-A варіант 1	Ін'єкційний розчин ICS 2K (арт. 0476) фірми Remmers (витрати 1,7 кг на л заповнюємого об'єму)	кг	183,6	<u>335,89</u> 61669,40	<u>328,80</u> 60367,68	<u>0,5</u> 91,80	<u>6,59</u> 1209,92	30 км.
95	&C111-2009-50 варіант 3	Profi Baudicht 2K (витрати 5,5кг на м2)	кг	1475,65	<u>221,32</u> 326590,86	<u>216,50</u> 319478,23	<u>0,48</u> 708,31	<u>4,34</u> 6404,32	30 км.
96	&C111-2009-42-1 варіант 2	Remmers impragnierung BFA (витрати 0, 15л/м2) -другий шар	л	189,81	<u>223,26</u> 42376,98	<u>218,40</u> 41454,50	<u>0,48</u> 91,11	<u>4,38</u> 831,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	&C111-2009-42-1 варіант 1	Remmers impragnierung BFA (витрати 0, 2л/м2) -перший шар	л	253,08	<u>223,26</u> 56502,64	<u>218,40</u> 55272,67	<u>0,48</u> 121,48	<u>4,38</u> 1108,49	30 км.
98	&C111-220-3 варіант 1	Siltek F-20	кг	2998,2	<u>6,41</u> 19218,46	<u>5,83</u> 17479,51	<u>0,45</u> 1349,19	<u>0,13</u> 389,76	30 км.
99	&C1512-12-3 варіант 2	TMC 10x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	232,3	<u>24,07</u> 5591,46	<u>22,00</u> 5110,60	<u>1,6</u> 371,68	<u>0,47</u> 109,18	30 км.
100	&C1512-12-3 варіант 1	TMC 15x17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	90,9	<u>42,43</u> 3856,89	<u>40,00</u> 3636,00	<u>1,6</u> 145,44	<u>0,83</u> 75,45	30 км.
101	&C111-230-1 варіант 1	Автоматичний повітровипускник	шт	2	<u>442,75</u> 885,50	<u>434,00</u> 868,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>8,68</u> 17,36	30 км.
102	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0223198	<u>556361,06</u> 12417,87	<u>544973,43</u> 12163,70	<u>478,59</u> 10,68	<u>10909,04</u> 243,49	30 км.
103	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,083761	<u>23119,7</u> 1936,53	<u>22208,11</u> 1860,17	<u>458,26</u> 38,38	<u>453,33</u> 37,98	30 км.
104	C1113-6	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0837612	<u>71665,41</u> 6002,78	<u>69801,95</u> 5846,70	<u>458,26</u> 38,38	<u>1405,2</u> 117,70	30 км.
105	&C1545-291-1 варіант 1	Анкер для кріплення	шт	4	<u>28,35</u> 113,40	<u>27,77</u> 111,08	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,56</u> 2,24	
106	&C124-22-1	Анкер для кріплення (арт. C03801)	шт.	4	<u>31,04</u> 124,16	<u>27,77</u> 111,08	<u>2,66</u> 10,64	<u>0,61</u> 2,44	30 км.
107	&C1545-43-5- Э	Анкер кріплення	шт	1394	<u>28,35</u> 39519,90	<u>27,77</u> 38711,38	<u>0,02</u> 27,88	<u>0,56</u> 780,64	30 км.
108	&C111-872-B1 варіант 1	Антимоскітні сітки	м2	354,29	<u>414,91</u> 146998,46	<u>406,00</u> 143841,74	<u>0,77</u> 272,80	<u>8,14</u> 2883,92	30 км.
109	&C1113-107-1	Антисептик для посиленого захисту W4 Kompozit	л	312	<u>141,46</u> 44135,52	<u>116,00</u> 36192,00	<u>22,69</u> 7079,28	<u>2,77</u> 864,24	30 км.
110	&C1113-107-12 варіант 1	Антисептик для посиленого захисту деревини W4 Kompozit	л	1525,975	<u>118,78</u> 181255,31	<u>116,00</u> 177013,10	<u>0,45</u> 686,69	<u>2,33</u> 3555,52	30 км.
111	&C111-220-2-9E варіант 1	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	1414,51	<u>36,35</u> 51417,44	<u>35,00</u> 49507,85	<u>0,64</u> 905,29	<u>0,71</u> 1004,30	30 км.
112	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0002166	<u>58253,76</u> 12,62	<u>49859,94</u> 10,80	<u>8393,82</u> 1,82	<u>-</u> -	30 км.
113	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0012	<u>28459,51</u> 34,15	<u>27388,78</u> 32,87	<u>512,7</u> 0,62	<u>558,03</u> 0,66	30 км.
114	C111-384	Білило густотерте цинкове MA-011-1	т	0,00014	<u>193850</u> 27,14	<u>189545,39</u> 26,54	<u>503,63</u> 0,07	<u>3800,98</u> 0,53	30 км.
115	C111-386	Білило густотерте цинкове MA-011-1H	т	0,008781	<u>164433,57</u> 1443,89	<u>160705,75</u> 1411,16	<u>503,63</u> 4,42	<u>3224,19</u> 28,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	11,64313	<u>56,52</u>	<u>55,30</u>	<u>0,11</u>	<u>1,11</u>	30 км.
					658,07	643,87	1,28	12,92	
117	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,08294	<u>56,52</u>	<u>55,30</u>	<u>0,11</u>	<u>1,11</u>	30 км.
	варіант 1				4,69	4,59	0,01	0,09	
118	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	<u>55,41</u>	<u>55,30</u>	<u>0,11</u>	-	30 км.
	варіант 2				1,11	1,11	-	-	
119	C130-1103	Блочки	шт	16	<u>11,33</u>	<u>11,04</u>	<u>0,07</u>	<u>0,22</u>	30 км.
					181,28	176,64	1,12	3,52	
120	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1670648	<u>65216,28</u>	<u>63635,85</u>	<u>301,68</u>	<u>1278,75</u>	30 км.
					10895,34	10631,31	50,40	213,63	
121	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001275	<u>65216,28</u>	<u>63635,85</u>	<u>301,68</u>	<u>1278,75</u>	30 км.
	варіант 1				8,32	8,11	0,04	0,17	
122	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0033	<u>65216,28</u>	<u>63635,85</u>	<u>301,68</u>	<u>1278,75</u>	30 км.
	варіант 2				215,21	210,00	1,00	4,21	
123	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00462	<u>64908,57</u>	<u>63635,85</u>	-	<u>1272,72</u>	
	варіант 3				299,88	294,00	-	5,88	
124	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>64014,61</u>	<u>63635,85</u>	<u>378,76</u>	-	30 км.
					0,64	0,64	-	-	
125	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,011	<u>65394,5</u>	<u>63635,85</u>	<u>476,4</u>	<u>1282,25</u>	50 км.
					719,34	699,99	5,24	14,11	
126	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01294	<u>65394,5</u>	<u>63635,85</u>	<u>476,4</u>	<u>1282,25</u>	50 км.
					846,20	823,45	6,16	16,59	
127	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01332	<u>65254,13</u>	<u>63635,85</u>	<u>338,79</u>	<u>1279,49</u>	30 км.
					869,19	847,63	4,51	17,05	
128	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	1,3335	<u>5236,62</u>	<u>4666,61</u>	<u>467,33</u>	<u>102,68</u>	30 км.
					6983,03	6222,92	623,18	136,93	
129	&C112-32-1К	Брус 2 хв-50х175 L-15 м.п (кобилка)	м3	0,131	<u>7904,45</u>	<u>7526,00</u>	<u>223,46</u>	<u>154,99</u>	30 км.
	варіант 1				1035,48	985,91	29,27	20,30	
130	&C112-32-1К	Брус 2 хв-50х200 L-16 м.п (кобилка)	м3	0,16	<u>7904,45</u>	<u>7526,00</u>	<u>223,46</u>	<u>154,99</u>	30 км.
	варіант 2				1264,71	1204,16	35,75	24,80	
131	+C112-32	Брус 2 хв. - 100х200 L=15,0 м.п.(коньковий прогон)	м3	0,3	<u>7676,52</u>	<u>7526,00</u>	-	<u>150,52</u>	
	варіант 4				2302,96	2257,80	-	45,16	
132	&C112-32-1С	Брус 2 хв. - 100х50 (елемент слух. вікна)	м3	0,2	<u>7904,45</u>	<u>7526,00</u>	<u>223,46</u>	<u>154,99</u>	30 км.
	варіант 1				1580,89	1505,20	44,69	31,00	
133	&C112-32-1С	Брус 2 хв. - 50х50 (елемент слух. вікна)	м3	0,1	<u>7904,45</u>	<u>7526,00</u>	<u>223,46</u>	<u>154,99</u>	30 км.
					790,45	752,60	22,35	15,50	
134	+C112-32	Брус 2 хв. -100х100 L=50,0 м.п.	м3	0,5	<u>7676,52</u>	<u>7526,00</u>	-	<u>150,52</u>	
	варіант 9				3838,26	3763,00	-	75,26	
135	+C112-32	Брус 2 хв. -100х200 L=98,0 м.п.(кроква)	м3	1,96	<u>7676,52</u>	<u>7526,00</u>	-	<u>150,52</u>	
	варіант 1				15045,98	14750,96	-	295,02	
136	+C112-32	Брус 2 хв. -125х250 L=20,0 м.п. (кроква)	м3	0,625	<u>7676,52</u>	<u>7526,00</u>	-	<u>150,52</u>	
	варіант 2				4797,83	4703,75	-	94,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	+С112-32 варіант 7	Брус 2 хв. -150х150 L=50,0 м.п.	м3	1,125	<u>7676,52</u> 8636,09	<u>7526,00</u> 8466,75	- -	<u>150,52</u> 169,34	
138	+С112-32 варіант 8	Брус 2 хв. -150х150 L=50,0 м.п.	м3	0,75	<u>7676,52</u> 5757,39	<u>7526,00</u> 5644,50	- -	<u>150,52</u> 112,89	
139	+С112-32 варіант 3	Брус 2 хв. -200х150 L=25,0 м.п.(лежень)	м3	0,75	<u>7676,52</u> 5757,39	<u>7526,00</u> 5644,50	- -	<u>150,52</u> 112,89	
140	+С112-32 варіант 6	Брус 2 хв. -50х200 L=120,0 м.п.(елементи крокв'яної ферми)	м3	1,2	<u>7676,52</u> 9211,82	<u>7526,00</u> 9031,20	- -	<u>150,52</u> 180,62	
141	+С112-32 варіант 5	Брус 2 хв. -50х250 L=25,0 м.п.(елементи крокв'яної ферми)	м3	1,75	<u>7676,52</u> 13433,91	<u>7526,00</u> 13170,50	- -	<u>150,52</u> 263,41	
142	+С112-40	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	9,251	<u>6944,25</u> 64241,26	<u>6584,63</u> 60914,41	<u>223,46</u> 2067,23	<u>136,16</u> 1259,62	30 км.
143	&С112-32-1 варіант 1	Бруси обрізні 100*200 (10+10 од.)	м3	1,48	<u>8117,63</u> 12014,09	<u>7735,00</u> 11447,80	<u>223,46</u> 330,72	<u>159,17</u> 235,57	30 км.
144	&С112-32-2 варіант 1	Бруси обрізні 150*200 (10 од.)	м3	1,7	<u>8117,63</u> 13799,97	<u>7735,00</u> 13149,50	<u>223,46</u> 379,88	<u>159,17</u> 270,59	30 км.
145	&С112-32-4 варіант 1	Бруси обрізні 150*225 (9 од.)	м3	1,44	<u>8117,63</u> 11689,39	<u>7735,00</u> 11138,40	<u>223,46</u> 321,78	<u>159,17</u> 229,21	30 км.
146	&С112-32-3 варіант 1	Бруси обрізні 150*250 (12+11+6+18 од.)	м3	11,73	<u>8117,63</u> 95219,80	<u>7735,00</u> 90731,55	<u>223,46</u> 2621,19	<u>159,17</u> 1867,06	30 км.
147	&С112-32-3 варіант 2	Бруси обрізні 150*250 (9+14 од.)	м3	5,52	<u>8117,63</u> 44809,32	<u>7735,00</u> 42697,20	<u>223,46</u> 1233,50	<u>159,17</u> 878,62	30 км.
148	С112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	1,65942	<u>10060,84</u> 16695,16	<u>9640,11</u> 15996,99	<u>223,46</u> 370,81	<u>197,27</u> 327,36	30 км.
149	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,20972	<u>8105,32</u> 1699,85	<u>7735,00</u> 1622,18	<u>232,52</u> 48,76	<u>137,8</u> 28,91	
150	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,664148	<u>8117,63</u> 13508,94	<u>7735,00</u> 12872,18	<u>223,46</u> 371,87	<u>159,17</u> 264,89	30 км.
151	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,35	<u>8117,63</u> 35311,69	<u>7735,00</u> 33647,25	<u>223,46</u> 972,05	<u>159,17</u> 692,39	30 км.
152	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,1	<u>8117,63</u> 811,76	<u>7735,00</u> 773,50	<u>223,46</u> 22,35	<u>159,17</u> 15,91	30 км.
153	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,07	<u>527,46</u> 36,92	<u>515,66</u> 36,10	<u>1,46</u> 0,10	<u>10,34</u> 0,72	30 км.
154	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,005361	<u>6906,98</u> 37,03	<u>6744,97</u> 36,16	<u>26,58</u> 0,14	<u>135,43</u> 0,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0,28644	<u>6906,98</u> 1978,44	<u>6744,97</u> 1932,03	<u>26,58</u> 7,61	<u>135,43</u> 38,80	30 км.
156	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00296	<u>168526,46</u> 498,84	<u>164700,24</u> 487,51	<u>521,78</u> 1,54	<u>3304,44</u> 9,79	30 км.
157	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	2,505563	<u>5157,79</u> 12923,17	<u>4602,94</u> 11532,96	<u>453,72</u> 1136,82	<u>101,13</u> 253,39	30 км.
158	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000168	<u>19768,54</u> 3,32	<u>18909,05</u> 3,18	<u>471,87</u> 0,08	<u>387,62</u> 0,06	30 км.
159	&C130-466-1- 8Ц варіант 1	Вентиль запірний d25 PP	шт	3	<u>156,81</u> 470,43	<u>153,60</u> 460,80	<u>0,14</u> 0,42	<u>3,07</u> 9,21	30 км.
160	+C1547-6 варіант 3	Вимикач 1-клавішний Asfora Самозатискний Білий з рамкою	шт	43	<u>130,56</u> 5614,08	<u>128,00</u> 5504,00	-	<u>2,56</u> 110,08	
161	+C1547-6 варіант 1	Вимикач 1-клавішний прохідний Asfora 10А Білий з рамкою	шт	6	<u>136</u> 816,00	<u>136,00</u> 816,00	-	-	
162	+C1547-6 варіант 2	Вимикач 2-клавішний Asfora 10А Білий з рамкою	шт	2	<u>221</u> 442,00	<u>221,00</u> 442,00	-	-	
163	+C1547-15 варіант 3	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 10 кА(ETIMAT 10 1р C10)	шт	3	<u>206,04</u> 618,12	<u>202,00</u> 606,00	-	<u>4,04</u> 12,12	
164	+C1547-15 варіант 19	Вимикач автоматичний, 1р, 10А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C10)	шт	28	<u>178,5</u> 4998,00	<u>175,00</u> 4900,00	-	<u>3,5</u> 98,00	
165	+C1547-15 варіант 12	Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка D, 6 кА(ETIMAT 16 1р D6)	шт	1	<u>200,94</u> 200,94	<u>197,00</u> 197,00	-	<u>3,94</u> 3,94	
166	+C1547-15 варіант 13	Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 16 1р C6)	шт	2	<u>169,32</u> 338,64	<u>166,00</u> 332,00	-	<u>3,32</u> 6,64	
167	+C1547-15 варіант 11	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка D, 6 кА (ETIMAT 6 1р D6)	шт	4	<u>215,12</u> 860,48	<u>210,90</u> 843,60	-	<u>4,22</u> 16,88	
168	+C1547-15 варіант 20	Вимикач автоматичний, 1р, 6А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 1р C6)	шт	1	<u>187,68</u> 187,68	<u>184,00</u> 184,00	-	<u>3,68</u> 3,68	
169	+C1547-15 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3р, 160А, х-ка С, 16 кА (EB2S 160/3LF 160А 3р)	шт	2	<u>4725</u> 9450,00	<u>4725,00</u> 9450,00	-	-	
170	+C1547-15 варіант 4	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C16)	шт	5	<u>703,8</u> 3519,00	<u>690,00</u> 3450,00	-	<u>13,8</u> 69,00	
171	+C1547-15 варіант 18	Вимикач автоматичний, 3р, 16А, х-ка С, 6 кА(ETIMAT 6 3р C16)	шт	4	<u>545</u> 2180,00	<u>545,00</u> 2180,00	-	-	
172	+C1547-15 варіант 5	Вимикач автоматичний, 3р, 25А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C25)	шт	4	<u>704,82</u> 2819,28	<u>691,00</u> 2764,00	-	<u>13,82</u> 55,28	
173	+C1547-15 варіант 6	Вимикач автоматичний, 3р, 32А, х-ка С, 10 кА(ETIMAT 10 3р C32)	шт	2	<u>780,3</u> 1560,60	<u>765,00</u> 1530,00	-	<u>15,3</u> 30,60	
174	+C1547-15 варіант 7	Вимикач автоматичний, 3р, 40А, х-ка С, 10 кА (ETIMAT 10 3р C40)	шт	5	<u>999,6</u> 4998,00	<u>980,00</u> 4900,00	-	<u>19,6</u> 98,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	+C1547-15 варіант 8	Вимикач автоматичний, 3р, 50А, х-ка С, 10 кА (ЕТІМАТ 10 3р С50)	шт	1	<u>1336,2</u> 1336,20	<u>1310,00</u> 1310,00	- -	<u>26,2</u> 26,20	
176	+C1547-15 варіант 9	Вимикач автоматичний, 3р, 63А, х-ка С, 10 кА(ЕТІМАТ 10 3р С63)	шт	2	<u>1438,2</u> 2876,40	<u>1410,00</u> 2820,00	- -	<u>28,2</u> 56,40	
177	+C1547-15 варіант 14	Вимикач захисту двигуна, 1.6-2.5А, 0.75 кВт (МРЕ25-2,5)	шт	1	<u>1859,46</u> 1859,46	<u>1823,00</u> 1823,00	- -	<u>36,46</u> 36,46	
178	+C1547-6 варіант 4	Вимикач зі ступенем захисту IP44, Білий, Asfora	шт	1	<u>270,3</u> 270,30	<u>265,00</u> 265,00	- -	<u>5,3</u> 5,30	
179	+C1547-15 варіант 2	Вимикач напруги, 3р, 160А (ED2 160/3 160А)	шт	1	<u>8031,48</u> 8031,48	<u>7874,00</u> 7874,00	- -	<u>157,48</u> 157,48	
180	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	29,14005	<u>255,39</u> 7442,08	<u>250,00</u> 7285,01	<u>0,38</u> 11,07	<u>5,01</u> 146,00	30 км.
181	&C121-794 варіант 1	Витяжна труба (ізольована) з ковпаком	шт	18	<u>8536,66</u> 153659,88	<u>8368,92</u> 150640,56	<u>0,35</u> 6,30	<u>167,39</u> 3013,02	30 км.
182	&C1534-258- 25 варіант 1	Відвід 90° оцинкований сталевий крутовигнутий безшовний, Ду50, вик. 1	шт	3	<u>144,22</u> 432,66	<u>140,00</u> 420,00	<u>1,39</u> 4,17	<u>2,83</u> 8,49	30 км.
183	&C111-1867- 21 варіант 3	Відлив віконний 400 мм	м	149,91	<u>408,16</u> 61187,27	<u>400,00</u> 59964,00	<u>0,16</u> 23,99	<u>8</u> 1199,28	30 км.
184	&C111-1798- 65 варіант 1	Відміт ОМ-160	шт	8	<u>650,71</u> 5205,68	<u>637,82</u> 5102,56	<u>0,13</u> 1,04	<u>12,76</u> 102,08	30 км.
185	&C111-2009- 49 варіант 1	Відсічна гідроізоляція розчином Remmers Kiesol C	л	179,04	<u>594,13</u> 106373,04	<u>582,00</u> 104201,28	<u>0,48</u> 85,94	<u>11,65</u> 2085,82	30 км.
186	&C123-10-2 варіант 3	Віконні конструкції фігурні, ламіновані, індивідуального виготовлення	м2	352,85	<u>16129,31</u> 5691227,03	<u>15800,00</u> 5575030,00	<u>13,05</u> 4604,69	<u>316,26</u> 111592,34	30 км.
187	&C111-573-12 варіант 2	Вінілова підлога Біопідлога Purline Wineo 1500 PL Wood XL	м2	1175,96	<u>2379,04</u> 2797655,88	<u>2331,00</u> 2741162,76	<u>1,39</u> 1634,58	<u>46,65</u> 54858,54	30 км.
188	C1546-10	Віск бджолиний	кг	5,735	<u>235,42</u> 1350,13	<u>230,28</u> 1320,66	<u>0,52</u> 2,98	<u>4,62</u> 26,49	30 км.
189	&C1113-287-1- Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	2966,5	<u>255,51</u> 757970,42	<u>250,00</u> 741625,00	<u>0,5</u> 1483,25	<u>5,01</u> 14862,17	30 км.
190	+C142-10-2	Вода	м3	137,78972	<u>31</u> 4271,48	<u>31,00</u> 4271,48	- -	- -	
191	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,36114	<u>31</u> 11,20	<u>31,00</u> 11,20	- -	- -	
192	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	8,64679	<u>31</u> 268,05	<u>31,00</u> 268,05	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	+C142-10-2 варіант 3	Вода	м3	2,74965	<u>31</u> 85,24	<u>31,00</u> 85,24	- -	- -	
194	+C142-10-2 варіант 4	Вода	м3	0,62535	<u>31</u> 19,39	<u>31,00</u> 19,39	- -	- -	
195	+C142-10-2 варіант 6	Вода	м3	6,46638	<u>50</u> 323,32	<u>50,00</u> 323,32	- -	- -	
196	+C142-10-2 варіант 7	Вода	м3	81,421261	- -	- -	- -	- -	
197	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00098	<u>615,86</u> 0,60	<u>104,69</u> 0,10	<u>499,09</u> 0,49	<u>12,08</u> 0,01	30 км.
198	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,90257	<u>3856,96</u> 3481,18	<u>3236,87</u> 2921,50	<u>544,46</u> 491,41	<u>75,63</u> 68,27	30 км.
199	&C111-2009-50 варіант 2	Водостійкий розчин Remmers Betofix R 4 (витрати 1,8кг на м2) -другий шар	кг	482,94	<u>82,09</u> 39644,54	<u>80,00</u> 38635,20	<u>0,48</u> 231,81	<u>1,61</u> 777,53	30 км.
200	&C111-2009-50 варіант 4	Водостійкий розчин Remmers Betofix R 4 (витрати 2кг на м2) -перший шар	кг	536,6	<u>82,09</u> 44049,49	<u>80,00</u> 42928,00	<u>0,48</u> 257,57	<u>1,61</u> 863,92	30 км.
201	&C111-1798-12 варіант 1	Воронка підвісна ВП-160	шт	8	<u>1476,8</u> 11814,40	<u>1447,71</u> 11581,68	<u>0,13</u> 1,04	<u>28,96</u> 231,68	30 км.
202	+C1545-23 варіант 2	Втулка B54, B59	100шт	0,1463	<u>66,95</u> 9,79	<u>65,41</u> 9,57	<u>0,23</u> 0,03	<u>1,31</u> 0,19	30 км.
203	+C1545-23 варіант 3	Втулка B54, B59	100шт	0,08131	<u>66,95</u> 5,44	<u>65,41</u> 5,32	<u>0,23</u> 0,02	<u>1,31</u> 0,10	30 км.
204	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	484,64	<u>25,34</u> 12280,78	<u>24,81</u> 12023,92	<u>0,03</u> 14,54	<u>0,5</u> 242,32	30 км.
205	C1632-115	Вугілля ковальське	кг	99	<u>89,73</u> 8883,27	<u>87,43</u> 8655,57	<u>0,54</u> 53,46	<u>1,76</u> 174,24	30 км.
206	+C111-219 варіант 2	Гіпс будівельний	т	0,001	<u>4627,81</u> 4,63	<u>4169,55</u> 4,17	<u>458,26</u> 0,46	- -	30 км.
207	&C111-1870-2	Гайка М 16	шт	32	<u>3,06</u> 97,92	<u>3,00</u> 96,00	- -	<u>0,06</u> 1,92	
208	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00666	<u>180026,01</u> 1198,97	<u>176157,30</u> 1173,21	<u>338,79</u> 2,26	<u>3529,92</u> 23,50	30 км.
209	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	7,30988	<u>40115,79</u> 293241,61	<u>39850,00</u> 291298,72	<u>265,79</u> 1942,89	- -	30 км.
210	+C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240с діаметр 8 мм	т	0,002	<u>40115,79</u> 80,23	<u>39850,00</u> 79,70	<u>265,79</u> 0,53	- -	30 км.
211	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,244	<u>48079,42</u> 11731,38	<u>46870,90</u> 11436,50	<u>265,79</u> 64,85	<u>942,73</u> 230,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,58876	<u>40115,79</u> 23618,57	<u>39850,00</u> 23462,09	<u>265,79</u> 156,48	<u>-</u> -	30 км.
213	+C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм, А400с	т	0,047	<u>39850</u> 1872,95	<u>39850,00</u> 1872,95	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
214	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00007	<u>29342,18</u> 2,05	<u>28299,51</u> 1,98	<u>467,33</u> 0,03	<u>575,34</u> 0,04	30 км.
215	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002528	<u>56354</u> 142,46	<u>54910,23</u> 138,81	<u>338,79</u> 0,86	<u>1104,98</u> 2,79	30 км.
216	&C111-115-1 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	1102,6514	<u>0,3</u> 330,80	<u>0,29</u> 319,77	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 11,03	
217	&C1545-44-3	Гвинти самонарізні 9 мм	шт	1289,088	<u>5,47</u> 7051,31	<u>5,33</u> 6870,84	<u>0,03</u> 38,67	<u>0,11</u> 141,80	30 км.
218	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0003366	<u>612738,58</u> 206,25	<u>600425,11</u> 202,10	<u>298,99</u> 0,10	<u>12014,48</u> 4,05	30 км.
219	&C1545-986-1 варіант 2	Герметизуюча планка гребеня	м	289,8	<u>205,9</u> 59669,82	<u>200,00</u> 57960,00	<u>1,86</u> 539,03	<u>4,04</u> 1170,79	30 км.
220	&C111-1613-10	Герметик Ceresit CS27	туб	42	<u>127,78</u> 5366,76	<u>125,00</u> 5250,00	<u>0,27</u> 11,34	<u>2,51</u> 105,42	30 км.
221	&C111-1613-9	Герметик силіконовий	л	36,74191	<u>434,39</u> 15960,32	<u>425,60</u> 15637,36	<u>0,27</u> 9,92	<u>8,52</u> 313,04	30 км.
222	&C130-1190-25 варіант 2	Гибкая подводка для воды, тип гайка-гайка d15	шт	48	<u>120,21</u> 5770,08	<u>117,00</u> 5616,00	<u>0,85</u> 40,80	<u>2,36</u> 113,28	30 км.
223	&C111-17551	Гідробар'єр Д110	м2	1176,45	<u>30,64</u> 36046,43	<u>29,84</u> 35105,27	<u>0,2</u> 235,29	<u>0,6</u> 705,87	30 км.
224	&C111-307-1-Г	Гідроізоляційна плівка	м2	445,74	<u>54,7</u> 24381,98	<u>53,20</u> 23713,37	<u>0,43</u> 191,67	<u>1,07</u> 476,94	30 км.
225	+C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	2071,5	<u>25,85</u> 53548,28	<u>24,84</u> 51456,06	<u>0,5</u> 1035,75	<u>0,51</u> 1056,47	30 км.
226	&C111-220-3 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Liakor LS	кг	749,55	<u>106,29</u> 79669,67	<u>103,76</u> 77773,31	<u>0,45</u> 337,30	<u>2,08</u> 1559,06	30 км.
227	+C111-329 варіант 4	Гідроізоляційна суміш "Пенекріт" 1,5 кг/п.м.	кг	111,075	<u>245,27</u> 27243,37	<u>240,00</u> 26658,00	<u>0,46</u> 51,09	<u>4,81</u> 534,28	30 км.
228	+C111-329 варіант 6	Гідроізоляційна суміш "Пенетрон"	кг	312,74	<u>245,27</u> 76705,74	<u>240,00</u> 75057,60	<u>0,46</u> 143,86	<u>4,81</u> 1504,28	30 км.
229	&C130-1190-26 варіант 1	Гільза сталева з труби електрозварної d 89x3.5	шт	1	<u>496,31</u> 496,31	<u>465,00</u> 465,00	<u>21,58</u> 21,58	<u>9,73</u> 9,73	30 км.
230	&C1534-258-27 варіант 2	Гільза сталева з труби електрозварної d57x3	шт	1	<u>433,78</u> 433,78	<u>425,00</u> 425,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>8,51</u> 8,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	21,324179	<u>3858,28</u> 82274,65	<u>3324,37</u> 70889,46	<u>458,26</u> 9772,02	<u>75,65</u> 1613,17	30 км.
232	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000648	<u>3876,79</u> 2,51	<u>3324,37</u> 2,15	<u>476,4</u> 0,31	<u>76,02</u> 0,05	50 км.
233	+C111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,009144	<u>14508,26</u> 132,66	<u>14050,00</u> 128,47	<u>458,26</u> 4,19	<u>-</u> -	30 км.
234	C1632-27	Глина скульптурна	кг	6,68	<u>2,45</u> 16,37	<u>2,12</u> 14,16	<u>0,28</u> 1,87	<u>0,05</u> 0,34	30 км.
235	&C11-911-5 варіант 1	Гнучка вставка C-GKV-60-35	шт	4	<u>1181,47</u> 4725,88	<u>1158,00</u> 4632,00	<u>0,3</u> 1,20	<u>23,17</u> 92,68	30 км.
236	+C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	<u>82,3</u> 493,80	<u>82,30</u> 493,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
237	+C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	<u>9,03</u> 36,12	<u>8,97</u> 35,88	<u>0,06</u> 0,24	<u>-</u> -	30 км.
238	+C113-2327 варіант 1	Гофрована труба D20мм, з протяжкою, сіра	м	3939	<u>17,35</u> 68341,65	<u>17,35</u> 68341,65	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
239	+C113-2328 варіант 3	Гофрована труба D25мм, з протяжкою, сіра	м	111,1	<u>17,56</u> 1950,92	<u>17,56</u> 1950,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
240	+C113-2328 варіант 1	Гофрована труба D32мм, з протяжкою, сіра	м	15,2	<u>23,65</u> 359,48	<u>23,65</u> 359,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
241	+C113-2328 варіант 2	Гофрована труба D50мм, з протяжкою, сіра	м	10,1	<u>48,45</u> 489,35	<u>48,45</u> 489,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
242	&C113-1439- 21 варіант 1	Гофротруба гнучка ПВХ д. 16мм	м	3716,8	<u>12,41</u> 46125,49	<u>11,59</u> 43077,71	<u>0,58</u> 2155,74	<u>0,24</u> 892,04	30 км.
243	&C111-2008-2- 1 варіант 1	Грунтівка Remmers Silikatfestiger (витарати 0,5кг/м ²)	кг	118,45	<u>570,01</u> 67517,68	<u>558,33</u> 66134,19	<u>0,5</u> 59,23	<u>11,18</u> 1324,26	30 км.
244	+C111-2008-9 варіант 1	Грунтівка UZIN PE 260	кг	268,52	<u>1097,01</u> 294569,13	<u>1075,00</u> 288659,00	<u>0,5</u> 134,26	<u>21,51</u> 5775,87	30 км.
245	&C111-1624- 2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	389	<u>49,95</u> 19430,55	<u>49,50</u> 19255,50	<u>0,45</u> 175,05	<u>-</u> -	30 км.
246	&C111-1624- 2A варіант 2	Грунтівка СТ-17	л	5,52	<u>49,95</u> 275,72	<u>49,50</u> 273,24	<u>0,45</u> 2,48	<u>-</u> -	30 км.
247	&C111-1624- 2A варіант 4	Грунтівка СТ-17	л	605,5	<u>46,45</u> 28125,48	<u>46,00</u> 27853,00	<u>0,45</u> 272,48	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	&C111-1624-2A варіант 3	Грунтовака закріплююча	л	187,57846	<u>50,25</u> 9425,82	<u>49,80</u> 9341,41	<u>0,45</u> 84,41	<u>-</u> -	30 км.
249	&C111-220-13	Грунтовака SUDWEST ALL-GRUND	л	52,8	<u>1055,83</u> 55747,82	<u>1034,68</u> 54631,10	<u>0,45</u> 23,76	<u>20,7</u> 1092,96	30 км.
250	&C1113-100-12 варіант 1	Грунтовака SUDWEST ALL-GRUND	л	0,117	<u>1034,73</u> 121,06	<u>1034,68</u> 121,06	<u>0,05</u> -	<u>-</u> -	30 км.
251	&C111-2014-8-5 варіант 3	Грунтовака SUDWEST HydroGrund (витрати 0,8л на м2)	л	1853,9776	<u>248,37</u> 460472,42	<u>243,00</u> 450516,56	<u>0,5</u> 926,99	<u>4,87</u> 9028,87	30 км.
252	+C111-1668 варіант 1	Грунтовака фасадна	кг	112,226	<u>120,89</u> 13567,00	<u>118,00</u> 13242,67	<u>0,52</u> 58,36	<u>2,37</u> 265,97	30 км.
253	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	20,8	<u>154,37</u> 3210,90	<u>150,96</u> 3139,97	<u>0,38</u> 7,90	<u>3,03</u> 63,03	30 км.
254	+C111-2014-6 варіант 2	Грунтовака глибокопроникна Ceresit CT 17	л	34,848	<u>49,47</u> 1723,93	<u>48,00</u> 1672,70	<u>0,5</u> 17,42	<u>0,97</u> 33,81	30 км.
255	&C111-1624-31 варіант 2	Грунтовака Strong	л	14,64	<u>389,36</u> 5700,23	<u>381,00</u> 5577,84	<u>0,73</u> 10,69	<u>7,63</u> 111,70	30 км.
256	+C111-1624-2	Грунтовака глибокого проникнення	л	109,47526	<u>51,23</u> 5608,42	<u>49,50</u> 5419,03	<u>0,73</u> 79,92	<u>1</u> 109,47	30 км.
257	&C111-1624-31 варіант 1	Грунтовака глибокого проникнення	л	54,832	<u>51,23</u> 2809,04	<u>49,50</u> 2714,18	<u>0,73</u> 40,03	<u>1</u> 54,83	30 км.
258	&C111-2014-8-5 варіант 1	Грунтовака глибокого проникнення TiefenGrund LH	л	575,6304	<u>51</u> 29357,15	<u>49,50</u> 28493,70	<u>0,5</u> 287,82	<u>1</u> 575,63	30 км.
259	&C1555-173-1	Грунтовака закріплююча	л	28,91	<u>51,54</u> 1490,02	<u>49,80</u> 1439,72	<u>0,73</u> 21,10	<u>1,01</u> 29,20	30 км.
260	+C1547-12 варіант 3	Датчик руху на світло накладний IP44 DE-09 BLACK	шт	6	<u>575</u> 3450,00	<u>575,00</u> 3450,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
261	&C126-199-18 варіант 2	Двері дерев'яні з масиву дерева	м2	92,35	<u>13139,15</u> 1213400,50	<u>12850,00</u> 1186697,50	<u>31,52</u> 2910,87	<u>257,63</u> 23792,13	30 км.
262	&C122-41-85 варіант 1	Двері зі шпону	м2	5,88	<u>7656,99</u> 45023,10	<u>7565,00</u> 44482,20	<u>34,99</u> 205,74	<u>57</u> 335,16	30 км.
263	&C123-217-1ПЖ варіант 1	Двері металеві протипожежні	шт.	2	<u>24233,57</u> 48467,14	<u>23745,00</u> 47490,00	<u>13,4</u> 26,80	<u>475,17</u> 950,34	30 км.
264	&C123-10-2 варіант 4	Двері металеві, протипожежні	м2	6,3	<u>18985,31</u> 119607,45	<u>18600,00</u> 117180,00	<u>13,05</u> 82,22	<u>372,26</u> 2345,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	&C126-110-5701-1 варіант 1	Двері проивопожежні EI30	м2	3,6	<u>18757,32</u> 67526,35	<u>18600,00</u> 66960,00	<u>17,69</u> 63,68	<u>139,63</u> 502,67	30 км.
266	&C111-1052-5Д	Двотавр №14	т	0,781	<u>37671,22</u> 29421,22	<u>37125,00</u> 28994,63	<u>265,79</u> 207,58	<u>280,43</u> 219,01	30 км.
267	&C111-1052-2Д	Двотавр №16	т	2,372	<u>37671,22</u> 89356,13	<u>37125,00</u> 88060,50	<u>265,79</u> 630,45	<u>280,43</u> 665,18	30 км.
268	&C111-1052-4Д	Двотавр №20	т	56,472	<u>37671,22</u> 2127369,14	<u>37125,00</u> 2096523,00	<u>265,79</u> 15009,69	<u>280,43</u> 15836,45	30 км.
269	&C111-1052-1Д	Двотавр №22	т	12,185	<u>37671,22</u> 459023,82	<u>37125,00</u> 452368,13	<u>265,79</u> 3238,65	<u>280,43</u> 3417,04	30 км.
270	&C111-1052-3Д	Двотавр №36	т	2,244	<u>37671,22</u> 84534,22	<u>37125,00</u> 83308,50	<u>265,79</u> 596,43	<u>280,43</u> 629,29	30 км.
271	C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,2496	<u>36461,58</u> 9100,81	<u>35924,36</u> 8966,72	<u>265,79</u> 66,34	<u>271,43</u> 67,75	30 км.
272	&C123-362-17 варіант 3	Декоративна решітка на вікна	м	9,5	<u>10970,6</u> 104220,70	<u>10750,00</u> 102125,00	<u>5,49</u> 52,16	<u>215,11</u> 2043,54	30 км.
273	&C123-362-17 варіант 2	Декоративна решітка на сходи	м	41,05	<u>11760,08</u> 482751,28	<u>11524,00</u> 473060,20	<u>5,49</u> 225,36	<u>230,59</u> 9465,72	30 км.
274	&C113-2296-21 варіант 1	Декоративний виріб	шт	3	<u>58650,07</u> 175950,21	<u>57500,00</u> 172500,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>1150</u> 3450,00	30 км.
275	&C111-122-1 варіант 2	Декоративний молдинг з підсвіткою	м	269,98	<u>250,6</u> 67656,99	<u>245,00</u> 66145,10	<u>0,69</u> 186,29	<u>4,91</u> 1325,60	30 км.
276	&C111-122-1 варіант 1	Декоративний молдинг.	м	1227,94	<u>151,66</u> 186229,38	<u>148,00</u> 181735,12	<u>0,69</u> 847,28	<u>2,97</u> 3646,98	30 км.
277	&C123-221-145 варіант 4	Декоративні елементи	м2	46,06	<u>5421,11</u> 249696,33	<u>5300,00</u> 244118,00	<u>14,81</u> 682,15	<u>106,3</u> 4896,18	30 км.
278	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,126038	<u>12886,7</u> 1624,21	<u>12379,18</u> 1560,25	<u>254,84</u> 32,12	<u>252,68</u> 31,84	30 км.
279	+C188888-8 варіант 4	Деталі кріплення	шт	32	<u>33,25</u> 1064,00	<u>32,60</u> 1043,20	<u>-</u> -	<u>0,65</u> 20,80	30 км.
280	+C1630-1531 варіант 13	Деталь № 1.Барельєф мансарди	шт	2	<u>135173,59</u> 270347,18	<u>132520,00</u> 265040,00	<u>3,13</u> 6,26	<u>2650,46</u> 5300,92	30 км.
281	+C1630-1533 варіант 7	Деталь № 10,карниз № 2	м	47	<u>7656,27</u> 359844,69	<u>7500,00</u> 352500,00	<u>6,15</u> 289,05	<u>150,12</u> 7055,64	30 км.
282	+C1630-1533 варіант 13	Деталь № 12. Карниз №3	м	10	<u>6887,19</u> 68871,90	<u>6750,00</u> 67500,00	<u>2,15</u> 21,50	<u>135,04</u> 1350,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+C1630-1533 варіант 11	Деталь № 14. Тяга №4	м	10	<u>14078,19</u> 140781,90	<u>13800,00</u> 138000,00	<u>2,15</u> 21,50	<u>276,04</u> 2760,40	30 км.
284	+C1630-1533 варіант 12	Деталь № 17.Лиштва	м	27,5	<u>6336,39</u> 174250,73	<u>6210,00</u> 170775,00	<u>2,15</u> 59,13	<u>124,24</u> 3416,60	30 км.
285	+C1630-1533 варіант 19	Деталь № 2. Тяга №1	м	17,5	<u>7356,39</u> 128736,83	<u>7210,00</u> 126175,00	<u>2,15</u> 37,63	<u>144,24</u> 2524,20	30 км.
286	+C1630-1533 варіант 18	Деталь № 3.Тяга № 2	м	14	<u>6938,19</u> 97134,66	<u>6800,00</u> 95200,00	<u>2,15</u> 30,10	<u>136,04</u> 1904,56	30 км.
287	+C1545-253 варіант 2	Деталь № 4.Карниз № 1	пм	53,1	<u>6945,83</u> 368823,57	<u>6800,00</u> 361080,00	<u>9,64</u> 511,88	<u>136,19</u> 7231,69	30 км.
288	+C1630-1533 варіант 17	Деталь № 5. Тяга №3	м	60	<u>6989,19</u> 419351,40	<u>6850,00</u> 411000,00	<u>2,15</u> 129,00	<u>137,04</u> 8222,40	30 км.
289	+C1630-1531 варіант 11	Деталь № 6.Підвіконний декор	шт	8	<u>13059,19</u> 104473,52	<u>12800,00</u> 102400,00	<u>3,13</u> 25,04	<u>256,06</u> 2048,48	30 км.
290	+C1630-1533 варіант 16	Деталь № 7. Тяга №4	м	8,2	<u>8927,19</u> 73202,96	<u>8750,00</u> 71750,00	<u>2,15</u> 17,63	<u>175,04</u> 1435,33	30 км.
291	+C1630-1533 варіант 15	Деталь № 8.Тяга № 5	м	7,5	<u>10559,19</u> 79193,93	<u>10350,00</u> 77625,00	<u>2,15</u> 16,13	<u>207,04</u> 1552,80	30 км.
292	+C1630-1533 варіант 14	Деталь № 9,арка входу	м	10	<u>13776,27</u> 137762,70	<u>13500,00</u> 135000,00	<u>6,15</u> 61,50	<u>270,12</u> 2701,20	30 км.
293	+C1630-1164 варіант 2	Деталь 15. Пілястра	шт	4	<u>10794,2</u> 43176,80	<u>10520,00</u> 42080,00	<u>62,55</u> 250,20	<u>211,65</u> 846,60	30 км.
294	+C1630-1531 варіант 10	Деталь11.Обрамлення фальш-вікна	шт	1	<u>11459,83</u> 11459,83	<u>11220,00</u> 11220,00	<u>15,13</u> 15,13	<u>224,7</u> 224,70	
295	+C1630-1531 варіант 8	Деталь13. Дзеркало	шт	3	<u>11745,43</u> 35236,29	<u>11500,00</u> 34500,00	<u>15,13</u> 45,39	<u>230,3</u> 690,90	
296	+C1630-1531 варіант 9	Деталь16.Міжвіконний декор	шт	2	<u>14091,43</u> 28182,86	<u>13800,00</u> 27600,00	<u>15,13</u> 30,26	<u>276,3</u> 552,60	
297	&C111-825-98 варіант 4	Дзеркало в поворотне 50х70(h) см	шт	2	<u>3317,62</u> 6635,24	<u>3251,88</u> 6503,76	<u>0,69</u> 1,38	<u>65,05</u> 130,10	30 км.
298	&C111-825-98 варіант 5	Дзеркало 40х60(h) см	шт	7	<u>3519,7</u> 24637,90	<u>3450,00</u> 24150,00	<u>0,69</u> 4,83	<u>69,01</u> 483,07	30 км.
299	+C1547-16 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 16А, х-ка С, 10 кА (KZS-2М АС С16/0. 03)	шт	24	<u>1647,3</u> 39535,20	<u>1615,00</u> 38760,00	<u>-</u> -	<u>32,3</u> 775,20	
300	+C1547-16 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 25А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М АС С25/0. 03)	шт	4	<u>1672,8</u> 6691,20	<u>1640,00</u> 6560,00	<u>-</u> -	<u>32,8</u> 131,20	
301	+C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 30мА, 10А, х-ка С, 10 кА(KZS-2М АС С10/0. 03)	шт	3	<u>1708,5</u> 5125,50	<u>1675,00</u> 5025,00	<u>-</u> -	<u>33,5</u> 100,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	&C111-950-1 варіант 1	Доводчик для дверей з фурнітурою	шт	46	<u>2592,99</u> 119277,54	<u>2542,00</u> 116932,00	<u>0,15</u> 6,90	<u>50,84</u> 2338,64	30 км.
303	+C112-49 варіант 1	Дошка -2 хв. -150х30(обшивка слухового вікна)	м3	0,3	<u>7907,04</u> 2372,11	<u>7752,00</u> 2325,60	<u>-</u> -	<u>155,04</u> 46,51	
304	+C123-371 варіант 1	Дошка підшивна	м3	573,27	<u>7907,04</u> 4532868,82	<u>7752,00</u> 4443989,04	<u>-</u> -	<u>155,04</u> 88879,78	
305	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002285	<u>5960,33</u> 13,62	<u>5620,00</u> 12,84	<u>223,46</u> 0,51	<u>116,87</u> 0,27	30 км.
306	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,77444	<u>5960,33</u> 10576,25	<u>5620,00</u> 9972,35	<u>223,46</u> 396,52	<u>116,87</u> 207,38	30 км.
307	+C112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5 м, товщина 35 мм та більше, 1 сорт	м3	0,9	<u>8134,97</u> 7321,47	<u>7752,00</u> 6976,80	<u>223,46</u> 201,11	<u>159,51</u> 143,56	30 км.
308	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,050177	<u>8134,97</u> 8543,16	<u>7752,00</u> 8140,97	<u>223,46</u> 234,67	<u>159,51</u> 167,52	30 км.
309	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	44,262	<u>8134,97</u> 360070,04	<u>7752,00</u> 343119,02	<u>223,46</u> 9890,79	<u>159,51</u> 7060,23	30 км.
310	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,065312	<u>8134,97</u> 24936,22	<u>7752,00</u> 23762,30	<u>223,46</u> 684,97	<u>159,51</u> 488,95	30 км.
311	&C123-385-2 варіант 1	Дошки підвіконні дерев'яні	м	153,86275	<u>3493,47</u> 537514,90	<u>3422,00</u> 526518,33	<u>2,97</u> 456,97	<u>68,5</u> 10539,60	30 км.
312	&C121-781-1-1	Драбина (арт. 03507)	шт.	2	<u>11571,59</u> 23143,18	<u>11450,00</u> 22900,00	<u>35,45</u> 70,90	<u>86,14</u> 172,28	30 км.
313	&C121-781-10 варіант 1	Драбина Crynoline у комплекті	шт	2	<u>40068,41</u> 80136,82	<u>39762,67</u> 79525,34	<u>7,46</u> 14,92	<u>298,28</u> 596,56	
314	&C121-792-3 варіант 1	Драбина SafeGrip L=2700 з комплектом монтажу	шт	4	<u>4244,09</u> 16976,36	<u>4160,52</u> 16642,08	<u>0,35</u> 1,40	<u>83,22</u> 332,88	30 км.
315	&C121-792-3 варіант 2	Драбина SafeGrip L=3300 з комплектом монтажу	шт	2	<u>4406,45</u> 8812,90	<u>4319,70</u> 8639,40	<u>0,35</u> 0,70	<u>86,4</u> 172,80	30 км.
316	C111-1608	Дрантя	кг	1,47238	<u>16,67</u> 24,54	<u>15,60</u> 22,97	<u>0,74</u> 1,09	<u>0,33</u> 0,48	30 км.
317	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	2,5491	<u>15,86</u> 40,43	<u>14,81</u> 37,75	<u>0,74</u> 1,89	<u>0,31</u> 0,79	30 км.
318	+C111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	3,5023	<u>16,48</u> 57,72	<u>15,60</u> 54,64	<u>0,56</u> 1,96	<u>0,32</u> 1,12	50 км.
319	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0003705	<u>31331,81</u> 11,61	<u>31066,02</u> 11,51	<u>265,79</u> 0,10	<u>-</u> -	30 км.
320	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0205455	<u>341331</u> 7012,82	<u>334372,45</u> 6869,85	<u>265,79</u> 5,46	<u>6692,76</u> 137,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002	<u>259946,94</u> 51,99	<u>254584,15</u> 50,92	<u>265,79</u> 0,05	<u>5097</u> 1,02	30 км.
322	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,01774	<u>69858,99</u> 1239,30	<u>68223,42</u> 1210,28	<u>265,79</u> 4,72	<u>1369,78</u> 24,30	30 км.
323	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00144	<u>67538,84</u> 97,26	<u>65948,76</u> 94,97	<u>265,79</u> 0,38	<u>1324,29</u> 1,91	30 км.
324	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0343997	<u>69858,99</u> 2403,13	<u>68223,42</u> 2346,87	<u>265,79</u> 9,14	<u>1369,78</u> 47,12	30 км.
325	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,179324	<u>69858,99</u> 12527,39	<u>68223,42</u> 12234,10	<u>265,79</u> 47,66	<u>1369,78</u> 245,63	30 км.
326	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,190604	<u>69858,99</u> 13315,40	<u>68223,42</u> 13003,66	<u>265,79</u> 50,66	<u>1369,78</u> 261,08	30 км.
327	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00504	<u>69858,99</u> 352,09	<u>68223,42</u> 343,85	<u>265,79</u> 1,34	<u>1369,78</u> 6,90	30 км.
328	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,085785	<u>69932,83</u> 5999,19	<u>68223,42</u> 5852,55	<u>338,18</u> 29,01	<u>1371,23</u> 117,63	30 км.
329	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001463	<u>69932,83</u> 10,23	<u>68223,42</u> 9,98	<u>338,18</u> 0,05	<u>1371,23</u> 0,20	30 км.
330	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000186312	<u>69480,92</u> 12,95	<u>68223,42</u> 12,71	<u>349,07</u> 0,07	<u>908,43</u> 0,17	
331	&C130-1-KP-100-1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	2	<u>1263,04</u> 2526,08	<u>1238,00</u> 2476,00	<u>0,27</u> 0,54	<u>24,77</u> 49,54	30 км.
332	&C1633-50-143 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 450x200(h)	шт	4	<u>1479,46</u> 5917,84	<u>1450,00</u> 5800,00	<u>0,45</u> 1,80	<u>29,01</u> 116,04	30 км.
333	&C130-539-1 варіант 1	Душевой поддон трапеция, сторона 800 мм	шт	1	<u>8723,97</u> 8723,97	<u>8545,00</u> 8545,00	<u>7,91</u> 7,91	<u>171,06</u> 171,06	30 км.
334	&C111-136-Д варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	56	<u>5,2</u> 291,20	<u>5,20</u> 291,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
335	&C111-136-Д варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	2	<u>5,2</u> 10,40	<u>5,20</u> 10,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
336	&C1545-44-2	Дюбелі 4 x 100	шт	530,9	<u>5,99</u> 3180,09	<u>5,84</u> 3100,46	<u>0,03</u> 15,93	<u>0,12</u> 63,70	
337	&C1545-44-4-8H	Дюбелі 6 x 40	шт	609,6	<u>0,69</u> 420,62	<u>0,65</u> 396,24	<u>0,03</u> 18,29	<u>0,01</u> 6,09	
338	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	5,424	<u>765,71</u> 4153,21	<u>750,40</u> 4070,17	<u>0,3</u> 1,63	<u>15,01</u> 81,41	30 км.
339	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00042	<u>53039,08</u> 22,28	<u>51660,31</u> 21,70	<u>338,79</u> 0,14	<u>1039,98</u> 0,44	30 км.
340	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00018	<u>53039,08</u> 9,55	<u>51660,31</u> 9,30	<u>338,79</u> 0,06	<u>1039,98</u> 0,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	11,335	<u>765,42</u>	<u>750,00</u>	<u>0,41</u>	<u>15,01</u>	30 км.
					8676,04	8501,25	4,65	170,14	
342	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,104	<u>750,07</u>	<u>750,00</u>	<u>0,07</u>	-	
	варіант 1				78,01	78,00	0,01	-	
343	+C188888-8	Дюбелі розпірні п/с	шт	899	<u>1,53</u>	<u>1,50</u>	-	<u>0,03</u>	
	варіант 2				1375,47	1348,50	-	26,97	
344	&C1545-44-1-1	Дюбель 6*40	шт	2946	<u>1,21</u>	<u>0,89</u>	<u>0,3</u>	<u>0,02</u>	30 км.
	варіант 1				3564,66	2621,94	883,80	58,92	
345	&C1545-44-1-1	Дюбель 6*40	шт	256	<u>1,21</u>	<u>0,89</u>	<u>0,3</u>	<u>0,02</u>	30 км.
	варіант 3				309,76	227,84	76,80	5,12	
346	&C1545-44-1-1	Дюбель 6*40	шт	12407	<u>0,89</u>	<u>0,89</u>	-	-	
	варіант 5				11042,23	11042,23	-	-	
347	&C1545-44-1-1	Дюбель 6*40	шт	1826	<u>0,62</u>	<u>0,55</u>	<u>0,06</u>	<u>0,01</u>	
	варіант 8				1132,12	1004,30	109,56	18,26	
348	&C1545-44-3-1	Дюбель з ударним шурупом СМ 6х40	уп	5	<u>115,13</u>	<u>109,83</u>	<u>3,04</u>	<u>2,26</u>	30 км.
					575,65	549,15	15,20	11,30	
349	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,544	<u>1727,76</u>	<u>1693,58</u>	<u>0,3</u>	<u>33,88</u>	30 км.
					939,90	921,31	0,16	18,43	
350	&C188888-8-1-М	Дюбель-шурупи 100х10	шт	16	<u>4,44</u>	<u>4,35</u>	-	<u>0,09</u>	
	варіант 1				71,04	69,60	-	1,44	
351	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до	кг	179,45	<u>133,09</u>	<u>130,00</u>	<u>0,48</u>	<u>2,61</u>	30 км.
	варіант 2	5 мм Ceresit CE 40 aguastatic			23883,00	23328,50	86,14	468,36	
352	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0086041	<u>104810,26</u>	<u>102410,32</u>	<u>344,84</u>	<u>2055,1</u>	30 км.
					901,80	881,15	2,97	17,68	
353	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0042	<u>95715,95</u>	<u>93494,33</u>	<u>344,84</u>	<u>1876,78</u>	30 км.
	варіант 1				402,01	392,68	1,45	7,88	
354	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,008416	<u>142743,74</u>	<u>139600,00</u>	<u>344,84</u>	<u>2798,9</u>	30 км.
	варіант 2				1201,33	1174,87	2,90	23,56	
355	+C111-1506	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э46	т	0,00128	<u>95715,95</u>	<u>93494,33</u>	<u>344,84</u>	<u>1876,78</u>	30 км.
					122,52	119,67	0,44	2,41	
356	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1060956	<u>95715,95</u>	<u>93494,33</u>	<u>344,84</u>	<u>1876,78</u>	30 км.
					10155,04	9919,34	36,59	199,11	
357	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>93839,17</u>	<u>93494,33</u>	<u>344,84</u>	-	30 км.
	варіант 1				4,69	4,67	0,02	-	
358	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00286	<u>95758,63</u>	<u>93494,33</u>	<u>386,68</u>	<u>1877,62</u>	30 км.
	варіант 2				273,87	267,39	1,11	5,37	
359	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0037	<u>95715,95</u>	<u>93494,33</u>	<u>344,84</u>	<u>1876,78</u>	30 км.
	варіант 3				354,15	345,93	1,28	6,94	
360	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00084	<u>95715,95</u>	<u>93494,33</u>	<u>344,84</u>	<u>1876,78</u>	30 км.
					80,40	78,54	0,29	1,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0032907	<u>95715,95</u> 314,97	<u>93494,33</u> 307,66	<u>344,84</u> 1,13	<u>1876,78</u> 6,18	30 км.
362	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0359859	<u>95715,95</u> 3444,42	<u>93494,33</u> 3364,48	<u>344,84</u> 12,41	<u>1876,78</u> 67,53	30 км.
363	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003136	<u>95715,95</u> 300,17	<u>93494,33</u> 293,20	<u>344,84</u> 1,08	<u>1876,78</u> 5,89	30 км.
364	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0035	<u>51199,09</u> 179,20	<u>49850,35</u> 174,48	<u>344,84</u> 1,21	<u>1003,9</u> 3,51	30 км.
365	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,672	<u>5,754</u> 3,87	<u>5,75400</u> 3,87	- -	- -	
366	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00102	<u>141928,68</u> 144,77	<u>138574,07</u> 141,35	<u>571,69</u> 0,58	<u>2782,92</u> 2,84	30 км.
367	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0000225	<u>141989,79</u> 3,19	<u>138574,07</u> 3,12	<u>631,61</u> 0,01	<u>2784,11</u> 0,06	
368	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000045	<u>141894,77</u> 6,39	<u>138574,07</u> 6,24	<u>595,63</u> 0,03	<u>2725,07</u> 0,12	
369	+C1113-248 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-167 біла, світло-сіра, сіра	т	0,022085	<u>290277,71</u> 6410,78	<u>284014,30</u> 6272,46	<u>571,69</u> 12,63	<u>5691,72</u> 125,69	30 км.
370	+C111-2001-2 варіант 1	Епоксидно-цементний шов Ceresit CE 79	кг	78,94	<u>260,78</u> 20585,97	<u>255,19</u> 20144,70	<u>0,48</u> 37,89	<u>5,11</u> 403,38	30 км.
371	C1632-33	Желатин харчовий	кг	2,55	<u>193,98</u> 494,65	<u>189,72</u> 483,79	<u>0,46</u> 1,17	<u>3,8</u> 9,69	30 км.
372	&C17958-352 варіант 1	З'єднувач для живлення на 1 нагрівальний DEVIconnecto B-A	шт	9	<u>2641,71</u> 23775,39	<u>2622,00</u> 23598,00	<u>0,04</u> 0,36	<u>19,67</u> 177,03	
373	&C1534-258-2 варіант 2	Заглушка ПП 20	шт	1	<u>5,96</u> 5,96	<u>5,70</u> 5,70	<u>0,14</u> 0,14	<u>0,12</u> 0,12	30 км.
374	&C124-22-2	Заглушка для драбини (арт. C03801)	шт.	4	<u>372,58</u> 1490,32	<u>365,00</u> 1460,00	<u>0,27</u> 1,08	<u>7,31</u> 29,24	30 км.
375	&C113-1705-1-1 варіант 4	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200	шт	4	<u>410,11</u> 1640,44	<u>402,00</u> 1608,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>8,04</u> 32,16	30 км.
376	&C113-1705-1-1 варіант 8	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200	шт	2	<u>334,63</u> 669,26	<u>328,00</u> 656,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>6,56</u> 13,12	30 км.
377	&C113-1705-1-1 варіант 12	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	3	<u>311,17</u> 933,51	<u>305,00</u> 915,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>6,1</u> 18,30	30 км.
378	C111-1865	Закріпки металеві	кг	35,61849	<u>68,72</u> 2447,70	<u>67,04</u> 2387,86	<u>0,33</u> 11,75	<u>1,35</u> 48,09	30 км.
379	&C113-2302-1 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою ф20 ASV-M	шт	2	<u>1971,73</u> 3943,46	<u>1933,00</u> 3866,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>38,66</u> 77,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
380	&C113-2302-1 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою ф25 ASV-M	шт	3	<u>4345,27</u> 13035,81	<u>4260,00</u> 12780,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>85,2</u> 255,60	30 км.
381	&C113-2302-1 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою ф32 ASV-M	шт	4	<u>4198,39</u> 16793,56	<u>4116,00</u> 16464,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>82,32</u> 329,28	30 км.
382	&C130-466-12 варіант 1	Засувка з гумовим клином, зі штурвалом, невисувний шток, чавун, PN16 Ду50	шт	1	<u>3803,15</u> 3803,15	<u>3725,00</u> 3725,00	<u>3,58</u> 3,58	<u>74,57</u> 74,57	30 км.
383	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,404	<u>163,09</u> 228,98	<u>159,22</u> 223,54	<u>0,67</u> 0,94	<u>3,2</u> 4,50	30 км.
384	&C17958-352 варіант 3	Затискач подвійний у жолоб CP 23.2-70	шт	540	<u>16,16</u> 8726,40	<u>16,00</u> 8640,00	<u>0,04</u> 21,60	<u>0,12</u> 64,80	
385	+C130-626 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	14	<u>2545</u> 35630,00	<u>2545,00</u> 35630,00	-	-	
386	&15093- 33013-1 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 2 х1,5 мм2	1000м	0,01545	<u>20922,76</u> 323,26	<u>20500,00</u> 316,73	<u>12,51</u> 0,19	<u>410,25</u> 6,34	30 км.
387	&15093- 33013-1 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3х1,5 мм2	1000м	0,309	<u>37854,76</u> 11697,12	<u>37100,00</u> 11463,90	<u>12,51</u> 3,87	<u>742,25</u> 229,35	30 км.
388	&15094- 12032-2 варіант 6	Кабель перерізом ПВС нг 2х1,5 мм2	1000м	0,2884	<u>28900,5</u> 8334,90	<u>28300,00</u> 8161,72	<u>33,82</u> 9,75	<u>566,68</u> 163,43	30 км.
389	&C152-10-4 варіант 3	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8 мм2	м	803,4	<u>12,6</u> 10122,84	<u>12,30</u> 9881,82	<u>0,05</u> 40,17	<u>0,25</u> 200,85	30 км.
390	+C157-245 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	1000м	1,648	<u>35800</u> 58998,40	<u>35800,00</u> 58998,40	-	-	
391	+C157-247 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	1000м	1,2495	<u>58700</u> 73345,65	<u>58700,00</u> 73345,65	-	-	
392	+C157-247 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 4х2,5 мм2	1000м	0,0357	<u>75180</u> 2683,93	<u>75180,00</u> 2683,93	-	-	
393	+C153-32 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10	1000м	0,0153	<u>357000</u> 5462,10	<u>357000,00</u> 5462,10	-	-	
394	+C157-247 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм2	1000м	0,0714	<u>95640</u> 6828,70	<u>95640,00</u> 6828,70	-	-	
395	+C153-32 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5х35	1000м	0,0102	<u>1378000</u> 14055,60	<u>1378000,00</u> 14055,60	-	-	
396	+C153-22 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5х4мм2	1000м	0,0459	<u>154000</u> 7068,60	<u>154000,00</u> 7068,60	-	-	
397	+C153-22 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5х6мм2	1000м	0,0663	<u>226000</u> 14983,80	<u>226000,00</u> 14983,80	-	-	
398	&C152-10-4	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4х2х0,5 (вита пара)	м	10,3	<u>24,63</u> 253,69	<u>24,10</u> 248,23	<u>0,05</u> 0,52	<u>0,48</u> 4,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	&15094-12032-2 варіант 1	Кабель КПП-ВП (350) 4x2x0,51 (U/UTR-cat. 5E)	1000м	1	<u>15161,1</u> 15161,10	<u>14830,00</u> 14830,00	<u>33,82</u> 33,82	<u>297,28</u> 297,28	30 км.
400	&C152-10-4 варіант 1	Кабель ПСВВнг перерізом 4x0,4 мм2	м	1359,6	<u>6,05</u> 8225,58	<u>5,88</u> 7994,45	<u>0,05</u> 67,98	<u>0,12</u> 163,15	30 км.
401	&15096-5102-12 варіант 1	Кабель вогнестійкий перетином 3x1,5 мм (N) НХН FE 180/Е30	1000м	0,97	<u>45300</u> 43941,00	<u>45300,00</u> 43941,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
402	&15096-5102-12 варіант 2	Кабель вогнестійкий перетином 3x2,5 мм (N) НХН FE 180/Е30	1000м	0,03	<u>76010,35</u> 2280,31	<u>74500,00</u> 2235,00	<u>19,95</u> 0,60	<u>1490,4</u> 44,71	30 км.
403	&15096-5102-12 варіант 3	Кабель вогнестійкий перетином 5x2,5 мм (N) НХН FE 180/Е30	1000м	0,01	<u>127520,35</u> 1275,20	<u>125000,00</u> 1250,00	<u>19,95</u> 0,20	<u>2500,4</u> 25,00	30 км.
404	&C1415-8338-1-1 варіант 2	Кабель канал ТА-EN 25x30 мм	м	141,4	<u>365,43</u> 51671,80	<u>358,00</u> 50621,20	<u>0,26</u> 36,76	<u>7,17</u> 1013,84	30 км.
405	+C1545-66 варіант 2	Кабель контрольний з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластику зниженої горючості перерізом 3x1 ,5 мм2 КВВГнг- 1кВ	м	50	<u>37,07</u> 1853,50	<u>36,09</u> 1804,50	<u>0,25</u> 12,50	<u>0,73</u> 36,50	30 км.
406	+C1545-66 варіант 5	Кабель контрольний з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластику зниженої горючості перерізом 2x1 ,5 мм2 ВВГнгд-1кВ	м	5	<u>18,9</u> 94,50	<u>18,28</u> 91,40	<u>0,25</u> 1,25	<u>0,37</u> 1,85	30 км.
407	&15094-12032-2 варіант 5	Кабель кручена пара КОВ ЕВ нг (J-Y(St)YU-PF) 4x2x0,5	1000м	0,1442	<u>17201,1</u> 2480,40	<u>16830,00</u> 2426,89	<u>33,82</u> 4,88	<u>337,28</u> 48,63	30 км.
408	&C152-10-4 варіант 2	Кабель пер. 2x1,5 (вогнестійкий)	м	51,5	<u>35,24</u> 1814,86	<u>34,50</u> 1776,75	<u>0,05</u> 2,58	<u>0,69</u> 35,53	30 км.
409	&15097-27071-6 варіант 1	Кабель сигнальний W4x0,22	1000м	0,18025	<u>13067,73</u> 2355,46	<u>12800,00</u> 2307,20	<u>11,5</u> 2,07	<u>256,23</u> 46,19	30 км.
410	&15094-12032-2 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами ВВГ нг LS 3x2,5	1000м	0,035	<u>48790,5</u> 1707,67	<u>47800,00</u> 1673,00	<u>33,82</u> 1,18	<u>956,68</u> 33,49	30 км.
411	+C1545-66 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластику зниженої горючості перерізом 3 x 2,5 мм2 ВВГнгд- 1кВ	м	5	<u>42,98</u> 214,90	<u>41,89</u> 209,45	<u>0,25</u> 1,25	<u>0,84</u> 4,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
412	+C1545-66 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості перерізом 5 х 10 мм ² ВВГнгд- 1кВ	м	15	<u>252,33</u> 3784,95	<u>247,13</u> 3706,95	<u>0,25</u> 3,75	<u>4,95</u> 74,25	30 км.
413	+C1545-66 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості перерізом 5 х 6,0 мм ² ВВГнгд- 1кВ	м	100	<u>152,94</u> 15294,00	<u>149,69</u> 14969,00	<u>0,25</u> 25,00	<u>3</u> 300,00	30 км.
414	&C113-129-1K	Кабельний канал ПВХ, білий, 150х60х2000 мм	м	20	<u>380,86</u> 7617,20	<u>378,00</u> 7560,00	<u>0,02</u> 0,40	<u>2,84</u> 56,80	30 км.
415	C111-311	Каболка	т	0,0003	<u>154990,43</u> 46,50	<u>151497,68</u> 45,45	<u>453,72</u> 0,14	<u>3039,03</u> 0,91	30 км.
416	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00049	<u>155847,4</u> 76,37	<u>152337,85</u> 74,65	<u>453,72</u> 0,22	<u>3055,83</u> 1,50	30 км.
417	&C1421-9557	Камінь вапняк-черепашик	м3	71,98	<u>4286</u> 308506,28	<u>4200,00</u> 302316,00	<u>1,96</u> 141,08	<u>84,04</u> 6049,20	30 км.
418	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	0,95	<u>1074,95</u> 1021,20	<u>347,51</u> 330,13	<u>706,36</u> 671,04	<u>21,08</u> 20,03	30 км.
419	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0028814	<u>221353,7</u> 637,81	<u>216446,28</u> 623,67	<u>567,15</u> 1,63	<u>4340,27</u> 12,51	30 км.
420	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00022	<u>71802,6</u> 15,80	<u>69740,82</u> 15,34	<u>653,89</u> 0,14	<u>1407,89</u> 0,32	30 км.
421	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	<u>57466,46</u> 43,67	<u>55685,78</u> 42,32	<u>653,89</u> 0,50	<u>1126,79</u> 0,85	30 км.
422	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0407744	<u>36450,52</u> 1486,25	<u>35470,01</u> 1446,27	<u>265,79</u> 10,84	<u>714,72</u> 29,14	30 км.
423	+C111-267 варіант 1	Керамічна плитка	м2	34,6	<u>805,94</u> 27885,52	<u>780,00</u> 26988,00	<u>10,14</u> 350,84	<u>15,8</u> 546,68	30 км.
424	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,23671	<u>9,27</u> 39,27	<u>3,64</u> 15,42	<u>5,63</u> 23,85	<u>-</u> -	30 км.
425	C1113-272	Кислота кремнефтористоводнева	т	0,007208	<u>398982,64</u> 2875,87	<u>390456,18</u> 2814,41	<u>703,27</u> 5,07	<u>7823,19</u> 56,39	30 км.
426	&C17958-352 варіант 2	Кінцева заглушка DEVIconnecto B-E	шт	18	<u>493,31</u> 8879,58	<u>489,60</u> 8812,80	<u>0,04</u> 0,72	<u>3,67</u> 66,06	30 км.
427	&C130-382-11-1	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-600x350(h)-2*f-MP220-out	шт	2	<u>2426,69</u> 4853,38	<u>2374,00</u> 4748,00	<u>5,11</u> 10,22	<u>47,58</u> 95,16	30 км.
428	&C130-382-11-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий каналний, з ел. прив. 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні KPU-1N-D-N-200x200(h)-2*f-MP220-out	шт	2	<u>2018,69</u> 4037,38	<u>1974,00</u> 3948,00	<u>5,11</u> 10,22	<u>39,58</u> 79,16	30 км.
429	&C130-466-2 варіант 1	Клапан зворотний пружинний муфтовий G2" В-В	шт	1	<u>1147,64</u> 1147,64	<u>1125,00</u> 1125,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>22,5</u> 22,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
430	+C111-1697 варіант 1	Клей	т	0,0632788	<u>96175,96</u> 6085,90	<u>93777,46</u> 5934,13	<u>512,7</u> 32,44	<u>1885,8</u> 119,33	30 км.
431	&C111-328-2 варіант 1	Клей	кг	46,1164	<u>472,9</u> 21808,45	<u>463,17</u> 21359,73	<u>0,46</u> 21,21	<u>9,27</u> 427,51	30 км.
432	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0126	<u>358,17</u> 4,51	<u>350,69</u> 4,42	<u>0,46</u> 0,01	<u>7,02</u> 0,08	30 км.
433	&C111-328-2	Клей для лінолеуму	кг	76,31	<u>118,74</u> 9061,05	<u>115,95</u> 8848,14	<u>0,46</u> 35,10	<u>2,33</u> 177,81	30 км.
434	C111-329 варіант 3	Клей епоксидний двокомпонентний Marei Adesilex PG4	кг	19,305	<u>214,22</u> 4135,52	<u>209,56</u> 4045,56	<u>0,46</u> 8,88	<u>4,2</u> 81,08	30 км.
435	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,014635	<u>284712,59</u> 4166,77	<u>278653,58</u> 4078,10	<u>476,41</u> 6,97	<u>5582,6</u> 81,70	30 км.
436	&C111-A-122	Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів	л	13	<u>161,4</u> 2098,20	<u>157,90</u> 2052,70	<u>0,34</u> 4,42	<u>3,16</u> 41,08	30 км.
437	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,18	<u>364,12</u> 793,78	<u>356,50</u> 777,17	<u>0,48</u> 1,05	<u>7,14</u> 15,56	30 км.
438	+C1546-22 варіант 1	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	<u>363,63</u> 36,36	<u>356,50</u> 35,65	<u>-</u> -	<u>7,13</u> 0,71	
439	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	46,0305	<u>203,83</u> 9382,40	<u>199,37</u> 9177,10	<u>0,46</u> 21,17	<u>4</u> 184,13	30 км.
440	C111-1649	Клей, марка ФР-12	т	0,00903796	<u>561431,56</u> 5074,20	<u>549964,84</u> 4970,56	<u>458,26</u> 4,14	<u>11008,46</u> 99,50	30 км.
441	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	444,6	<u>10,79</u> 4797,23	<u>10,10</u> 4490,46	<u>0,48</u> 213,41	<u>0,21</u> 93,36	30 км.
442	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1341,565	<u>10,79</u> 14475,49	<u>10,10</u> 13549,81	<u>0,48</u> 643,95	<u>0,21</u> 281,73	30 км.
443	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	2052,128	<u>12,12</u> 24871,79	<u>11,40</u> 23394,26	<u>0,48</u> 985,02	<u>0,24</u> 492,51	30 км.
444	+C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	905,964	<u>14,57</u> 13199,90	<u>13,80</u> 12502,30	<u>0,48</u> 434,86	<u>0,29</u> 262,74	30 км.
445	&C113-1705-1- 1 варіант 1	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600х350	шт	6	<u>1006,81</u> 6040,86	<u>987,00</u> 5922,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>19,74</u> 118,44	30 км.
446	&C113-1705-1- 1 варіант 6	Кліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200	шт	2	<u>748,75</u> 1497,50	<u>734,00</u> 1468,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>14,68</u> 29,36	30 км.
447	&C113-1705-1- 1	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600х350	шт	9	<u>973,15</u> 8758,35	<u>954,00</u> 8586,00	<u>0,07</u> 0,63	<u>19,08</u> 171,72	30 км.
448	&C113-1705-1- 1 варіант 5	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200х200	шт	5	<u>494,77</u> 2473,85	<u>485,00</u> 2425,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>9,7</u> 48,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	&C113-1705-1-1 варіант 9	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	4	<u>428,47</u> 1713,88	<u>420,00</u> 1680,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>8,4</u> 33,60	30 км.
450	&C113-1705-1-1 варіант 13	Кліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200	шт	3	<u>755,89</u> 2267,67	<u>741,00</u> 2223,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>14,82</u> 44,46	30 км.
451	&C111-1477-3 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	7360	<u>6,75</u> 49680,00	<u>6,62</u> 48723,20	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 956,80	
452	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,155	<u>72,56</u> 11,25	<u>70,63</u> 10,95	<u>0,51</u> 0,08	<u>1,42</u> 0,22	30 км.
453	C111-1857	Клямери, марка КП-1	1000шт	0,48	<u>29544,81</u> 14181,51	<u>28959,57</u> 13900,59	<u>5,93</u> 2,85	<u>579,31</u> 278,07	30 км.
454	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,93	<u>12,97</u> 12,06	<u>12,53</u> 11,65	<u>0,19</u> 0,18	<u>0,25</u> 0,23	30 км.
455	+C1545-70 варіант 2	Кнопка K227	100шт	0,3043	<u>12,97</u> 3,95	<u>12,53</u> 3,81	<u>0,19</u> 0,06	<u>0,25</u> 0,08	30 км.
456	+C1545-70 варіант 3	Кнопка K227	100шт	0,16913	<u>12,97</u> 2,19	<u>12,53</u> 2,12	<u>0,19</u> 0,03	<u>0,25</u> 0,04	30 км.
457	&C123-362-15 варіант 2	Кована огоржа ОМп-2	м	12,3	<u>8670,56</u> 106647,89	<u>8500,00</u> 104550,00	<u>0,55</u> 6,77	<u>170,01</u> 2091,12	30 км.
458	&C126-1329-29	Кований навіс з покриттям полікарбонатом	м2	31,716	<u>12914,66</u> 409601,36	<u>12800,00</u> 405964,80	<u>18,52</u> 587,38	<u>96,14</u> 3049,18	30 км.
459	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,135	<u>59,04</u> 7,97	<u>57,83</u> 7,81	<u>0,05</u> 0,01	<u>1,16</u> 0,15	30 км.
460	&C111-1798-32 варіант 1	Коліно гладке КГ-160	шт	16	<u>349,5</u> 5592,00	<u>342,52</u> 5480,32	<u>0,13</u> 2,08	<u>6,85</u> 109,60	30 км.
461	C112-284	Колоди будівельні	м3	2,10924	<u>3747,11</u> 7903,55	<u>3413,55</u> 7200,00	<u>260,09</u> 548,59	<u>73,47</u> 154,96	30 км.
462	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	94,76726	<u>94,99</u> 9001,94	<u>92,65</u> 8780,19	<u>0,48</u> 45,49	<u>1,86</u> 176,26	30 км.
463	&C111-1477-3	Комплект кріпильний дюбель+шуруп	шт	480	<u>6,83</u> 3278,40	<u>6,70</u> 3216,00	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 62,40	
464	&C1-1-581-1-2	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-160	шт	2	<u>506,26</u> 1012,52	<u>495,00</u> 990,00	<u>1,33</u> 2,66	<u>9,93</u> 19,86	30 км.
465	&C1-1-581-1-2 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-315	шт	1	<u>611,32</u> 611,32	<u>598,00</u> 598,00	<u>1,33</u> 1,33	<u>11,99</u> 11,99	30 км.
466	+C130-610 варіант 1	Конектор RJ45 UTP 5е кат.	шт	60	<u>13,3</u> 798,00	<u>12,90</u> 774,00	<u>0,14</u> 8,40	<u>0,26</u> 15,60	30 км.
467	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,0002736	<u>40097,07</u> 10,97	<u>38843,52</u> 10,63	<u>467,33</u> 0,13	<u>786,22</u> 0,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
468	&C1547-15-18 варіант 1	Контактор 40A 230V AC/DC 4NO ETI RD 40-40	шт	1	<u>1884,99</u> 1884,99	<u>1848,00</u> 1848,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>36,96</u> 36,96	
469	+C1547-15 варіант 17	Контактор мініатюрний, 230В, 3кВт, 18А, 3NO+1NC(CEC07.01-230V-50/60Hz)	шт	1	<u>872,1</u> 872,10	<u>855,00</u> 855,00	<u>-</u> -	<u>17,1</u> 17,10	
470	+C1547-15 варіант 16	Контактор модульний, 230В, 25А, 2NO (RBS225-20-230V AC)	шт	2	<u>969</u> 1938,00	<u>950,00</u> 1900,00	<u>-</u> -	<u>19</u> 38,00	
471	+C1547-15 варіант 15	Контактор модульний, 230В, 63А, 4NO(RA 63-40 230V AC)	шт	1	<u>2586,72</u> 2586,72	<u>2536,00</u> 2536,00	<u>-</u> -	<u>50,72</u> 50,72	
472	&1704-11106-M1 варіант 1	Коробка з'єднувальна на 20 затискачів У615	шт	20	<u>693,7</u> 13874,00	<u>680,00</u> 13600,00	<u>0,1</u> 2,00	<u>13,6</u> 272,00	
473	&C111-91-8 варіант 7	Коробка відгалуджувальна сталева Р90 з кабельними вводами, клемними колодками	шт	25	<u>66,73</u> 1668,25	<u>65,40</u> 1635,00	<u>0,02</u> 0,50	<u>1,31</u> 32,75	30 км.
474	+C1545-90 варіант 1	Коробка клемна Spelsberg прихованого монтажу, IP54	100шт	0,5	<u>1433,8</u> 716,90	<u>1404,00</u> 702,00	<u>1,69</u> 0,85	<u>28,11</u> 14,05	30 км.
475	&C1545-90-1-4Ю	Коробка монтажна розподільча	шт	11	<u>39,19</u> 431,09	<u>38,25</u> 420,75	<u>0,17</u> 1,87	<u>0,77</u> 8,47	30 км.
476	+C1512-3 варіант 2	Коробка установча універсальна (без метизів) d60x41 мм	шт	420	<u>3,5</u> 1470,00	<u>3,50</u> 1470,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
477	&C130-466-40 варіант 1	Кран для манометра триходовий (кран під манометр) DN15 PN16 внутр. G1/2/внутр. G1/2	шт	1	<u>485,59</u> 485,59	<u>476,00</u> 476,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>9,52</u> 9,52	30 км.
478	&C130-466-3 варіант 1	Кран зливний 1/2	шт	3	<u>86,84</u> 260,52	<u>85,00</u> 255,00	<u>0,14</u> 0,42	<u>1,7</u> 5,10	30 км.
479	&C130-466-3 варіант 2	Кран зливний 1/2	шт	1	<u>134,78</u> 134,78	<u>132,00</u> 132,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>2,64</u> 2,64	30 км.
480	&C130-465-1-20 варіант 1	Кран кульовий д 20 мм	шт	4	<u>220,55</u> 882,20	<u>216,66</u> 866,64	<u>1,55</u> 6,20	<u>2,34</u> 9,36	
481	&C130-465-1-20 варіант 2	Кран кульовий д 25 мм	шт	6	<u>265,29</u> 1591,74	<u>255,00</u> 1530,00	<u>5,09</u> 30,54	<u>5,2</u> 31,20	
482	&C130-465-1-20 варіант 3	Кран кульовий д 32 мм	шт	8	<u>407,12</u> 3256,96	<u>403,00</u> 3224,00	<u>2</u> 16,00	<u>2,12</u> 16,96	
483	&C130-465-1-20 варіант 4	Кран кульовий д 65 мм	шт	2	<u>807,12</u> 1614,24	<u>803,00</u> 1606,00	<u>2</u> 4,00	<u>2,12</u> 4,24	
484	&C130-466-4 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 1 1/4	шт	1	<u>1412,84</u> 1412,84	<u>1385,00</u> 1385,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>27,7</u> 27,70	30 км.
485	&C130-466-5 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 1"	шт	2	<u>585,62</u> 1171,24	<u>574,00</u> 1148,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>11,48</u> 22,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
486	&C130-466-6 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 1/2"	шт	4	<u>290,84</u> 1163,36	<u>285,00</u> 1140,00	<u>0,14</u> 0,56	<u>5,7</u> 22,80	30 км.
487	&C130-466-7 варіант 1	Кран кульовий з напівзгоном латунний, нікельований, муфтовий 3/4"	шт	1	<u>440,78</u> 440,78	<u>432,00</u> 432,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>8,64</u> 8,64	30 км.
488	&C130-466-8 варіант 1	Кран кульовий кутовий нікельований для підключення сантехнічних приладів 1/2" x 1/2" НР	шт	29	<u>372,44</u> 10800,76	<u>365,00</u> 10585,00	<u>0,14</u> 4,06	<u>7,3</u> 211,70	30 км.
489	&C130-466- 111 варіант 1	Кран кульовий кутовий нікельований для підключення сантехнічних приладів 1/2" x 1/2" НР	шт	20	<u>372,39</u> 7447,80	<u>365,00</u> 7300,00	<u>0,09</u> 1,80	<u>7,3</u> 146,00	30 км.
490	&C130-466-9 варіант 1	Кран кульовий латунний, нікельований, муфтовий 2" ВН	шт	2	<u>2562,29</u> 5124,58	<u>2512,00</u> 5024,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>50,24</u> 100,48	30 км.
491	&C130-466-10 варіант 1	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	3	<u>392,79</u> 1178,37	<u>385,00</u> 1155,00	<u>0,09</u> 0,27	<u>7,7</u> 23,10	30 км.
492	+C130-1178 варіант 2	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	2	<u>290</u> 580,00	<u>290,00</u> 580,00	- -	- -	
493	+C1630-23 варіант 2	Кран кульовий поливальний латунний, муфтовий 1/2" Н	шт	4	<u>295</u> 1180,00	<u>295,00</u> 1180,00	- -	- -	
494	&C113-86-3 варіант 1	Кран маєвського	шт	89	<u>46,37</u> 4126,93	<u>45,44</u> 4044,16	<u>0,02</u> 1,78	<u>0,91</u> 80,99	30 км.
495	&C1630-23-1 варіант 1	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	2	<u>251,94</u> 503,88	<u>245,00</u> 490,00	<u>2</u> 4,00	<u>4,94</u> 9,88	30 км.
496	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,08781	<u>1027,29</u> 90,21	<u>548,89</u> 48,20	<u>458,26</u> 40,24	<u>20,14</u> 1,77	30 км.
497	&C1534-258- 12 варіант 4	Крест пререходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием, Ду=15x25 мм	шт	1	<u>148,1</u> 148,10	<u>145,20</u> 145,20	- -	<u>2,9</u> 2,90	
498	&C1534-258- 10 варіант 1	Крестовина из ПП, 20	шт	1	<u>26,72</u> 26,72	<u>26,20</u> 26,20	- -	<u>0,52</u> 0,52	
499	&C1415-8338- 1 варіант 1	Кріпильний дюбель + шуруп	шт	50	<u>3,94</u> 197,00	<u>3,60</u> 180,00	<u>0,26</u> 13,00	<u>0,08</u> 4,00	30 км.
500	&C121-792-1-1	Кронштейн для встановлення світильника	шт	20	<u>78,63</u> 1572,60	<u>78,00</u> 1560,00	<u>0,04</u> 0,80	<u>0,59</u> 11,80	30 км.
501	&C1630-1K варіант 1	Кронштейн для кріплення умивальника	шт	14	<u>69,75</u> 976,50	<u>65,00</u> 910,00	<u>3,38</u> 47,32	<u>1,37</u> 19,18	30 км.
502	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	2,04399	<u>47,75</u> 97,60	<u>46,67</u> 95,39	<u>0,14</u> 0,29	<u>0,94</u> 1,92	
503	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,69768	<u>24,13</u> 16,84	<u>24,00</u> 16,74	<u>0,13</u> 0,10	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2,68278	<u>227,34</u> 609,90	<u>219,81</u> 589,70	<u>3,07</u> 8,24	<u>4,46</u> 11,96	50 км.
505	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,040335	<u>395,3</u> 15,94	<u>387,30</u> 15,62	<u>0,25</u> 0,01	<u>7,75</u> 0,31	30 км.
506	&С1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристіний металевий	мп	1735,03	<u>19,72</u> 34214,79	<u>18,96</u> 32896,17	<u>0,37</u> 641,96	<u>0,39</u> 676,66	
507	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	15,75	<u>6,69</u> 105,37	<u>6,49</u> 102,22	<u>0,07</u> 1,10	<u>0,13</u> 2,05	30 км.
508	&С1534-258-11 варіант 5	Кутник 45° із ПП, 20	шт	2	<u>8,06</u> 16,12	<u>7,90</u> 15,80	<u>-</u> -	<u>0,16</u> 0,32	
509	&С1534-258-12 варіант 6	Кутник 90° виконання 1 з ковкого чавуну з циліндричним різьбленням і цинковим покриттям, Д=25 мм	шт	6	<u>44,37</u> 266,22	<u>43,50</u> 261,00	<u>-</u> -	<u>0,87</u> 5,22	
510	&С1534-258-12 варіант 7	Кутник 90° виконання 1 з ковкого чавуну з циліндричним різьбленням і цинковим покриттям, Д=32 мм	шт	2	<u>53,5</u> 107,00	<u>52,45</u> 104,90	<u>-</u> -	<u>1,05</u> 2,10	
511	&С1534-258-11 варіант 4	Кутник 90° із ПП, 20	шт	80	<u>8,06</u> 644,80	<u>7,90</u> 632,00	<u>-</u> -	<u>0,16</u> 12,80	
512	&С1534-258-11 варіант 6	Кутник 90° із ПП, 25	шт	2	<u>13,57</u> 27,14	<u>13,30</u> 26,60	<u>-</u> -	<u>0,27</u> 0,54	
513	&С1534-258-11 варіант 7	Кутник 90° із ПП, 32	шт	6	<u>24,99</u> 149,94	<u>24,50</u> 147,00	<u>-</u> -	<u>0,49</u> 2,94	
514	&С1534-258-12 варіант 5	Кутник з кріпленням комбінований ВР 20-1/2	шт	34	<u>53,86</u> 1831,24	<u>52,80</u> 1795,20	<u>-</u> -	<u>1,06</u> 36,04	
515	&С1534-258-35 варіант 1	Кутник з кріпленням комбінований ВР 20-1/2	шт	23	<u>52,24</u> 1201,52	<u>51,20</u> 1177,60	<u>0,02</u> 0,46	<u>1,02</u> 23,46	30 км.
516	+С111-1838 варіант 1	Куток -10*70	т	0,396	<u>40065,79</u> 15866,05	<u>39800,00</u> 15760,80	<u>265,79</u> 105,25	<u>-</u> -	30 км.
517	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00406	<u>45959,05</u> 186,59	<u>44486,20</u> 180,61	<u>571,69</u> 2,32	<u>901,16</u> 3,66	30 км.
518	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,00135	<u>88315,46</u> 119,23	<u>86012,09</u> 116,12	<u>571,69</u> 0,77	<u>1731,68</u> 2,34	30 км.
519	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00022	<u>79942,92</u> 17,59	<u>77803,72</u> 17,12	<u>571,69</u> 0,13	<u>1567,51</u> 0,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
520	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00598	<u>238532,51</u>	<u>233283,71</u>	<u>571,69</u>	<u>4677,11</u>	30 км.
					1426,42	1395,04	3,42	27,96	
521	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0003414	<u>84332,54</u>	<u>82083,33</u>	<u>595,63</u>	<u>1653,58</u>	
					28,79	28,02	0,20	0,57	
522	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00014	<u>14214,1</u>	<u>13363,70</u>	<u>571,69</u>	<u>278,71</u>	30 км.
					1,99	1,87	0,08	0,04	
523	&C1547-1-2	Лампи підсвітки панелей	шт	32	<u>408,29</u>	<u>400,00</u>	<u>0,28</u>	<u>8,01</u>	30 км.
					13065,28	12800,00	8,96	256,32	
524	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	18,36	<u>128,47</u>	<u>125,67</u>	<u>0,28</u>	<u>2,52</u>	30 км.
					2358,71	2307,30	5,14	46,27	
525	&C111-1863-145	Ланка труби ТВ1 160	м	99	<u>223,33</u>	<u>217,44</u>	<u>1,51</u>	<u>4,38</u>	30 км.
	варіант 1				22109,67	21526,56	149,49	433,62	
526	&C111-2014-8-4-1	Лесуючий склад SUDWEST Lotusan	л	302,284	<u>796,11</u>	<u>780,00</u>	<u>0,5</u>	<u>15,61</u>	30 км.
	варіант 1				240651,32	235781,52	151,14	4718,66	
527	&C111-741-22	Листи гіпсокартонні вогнестійкі	м2	80,724	<u>140,95</u>	<u>134,52</u>	<u>3,67</u>	<u>2,76</u>	30 км.
	варіант 1				11378,05	10858,99	296,26	222,80	
528	&C111-741-11	Листи гіпсокартонні звич. 12,5мм	м2	9916,091	<u>132,26</u>	<u>129,30</u>	<u>0,37</u>	<u>2,59</u>	30 км.
	варіант 2				1311502,20	1282150,57	3668,95	25682,68	
529	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002926	<u>218115,44</u>	<u>213572,88</u>	<u>265,79</u>	<u>4276,77</u>	30 км.
	варіант 1				638,21	624,91	0,78	12,52	
530	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00162624	<u>254835,44</u>	<u>249572,88</u>	<u>265,79</u>	<u>4996,77</u>	30 км.
	варіант 2				414,42	405,87	0,43	8,12	
531	+C111-562	Лінолеум 4мм	м2	149,685	<u>558,13</u>	<u>545,80</u>	<u>1,39</u>	<u>10,94</u>	30 км.
	варіант 1				83543,69	81698,07	208,06	1637,56	
532	&C111-573-12	Лінолеум Tarkett omnisports V65	м2	99,55	<u>902,41</u>	<u>883,33</u>	<u>1,39</u>	<u>17,69</u>	30 км.
	варіант 1				89834,92	87935,50	138,37	1761,05	
533	+C1630-113	Манометр МП серія 10	комплект	1	<u>198,9</u>	<u>195,00</u>	-	<u>3,9</u>	
	варіант 2				198,90	195,00	-	3,90	
534	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	4,8	<u>341,77</u>	<u>334,40</u>	<u>0,67</u>	<u>6,7</u>	30 км.
					1640,50	1605,12	3,22	32,16	
535	+C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000002	<u>9359,36</u>	<u>8725,72</u>	<u>633,64</u>	-	30 км.
					0,02	0,02	-	-	
536	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0070423	<u>77378,59</u>	<u>75348,66</u>	<u>512,7</u>	<u>1517,23</u>	30 км.
					544,92	530,63	3,61	10,68	
537	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0002205	<u>53926,36</u>	<u>52356,28</u>	<u>512,7</u>	<u>1057,38</u>	30 км.
					11,89	11,54	0,11	0,24	
538	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	79,23378	<u>65</u>	<u>63,22</u>	<u>0,51</u>	<u>1,27</u>	30 км.
					5150,20	5009,16	40,41	100,63	
539	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	50,752	<u>65,06</u>	<u>63,22</u>	<u>0,56</u>	<u>1,28</u>	50 км.
	варіант 1				3301,93	3208,54	28,42	64,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
540	+C130-1112 варіант 1	Мати мінераловатні фольговані товщ. 20мм	м2	130	<u>260,48</u> 33862,40	<u>253,00</u> 32890,00	<u>2,37</u> 308,10	<u>5,11</u> 664,30	30 км.
541	&C111-852-3- Я варіант 1	Мембрана Budfol Antydrop 1.5 мм	м2	1006,25	<u>19,54</u> 19662,13	<u>18,00</u> 18112,50	<u>1,16</u> 1167,25	<u>0,38</u> 382,38	30 км.
542	&C111-852-3- Я варіант 2	Мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic 1.5 мм	м2	695,75	<u>24,03</u> 16718,87	<u>22,40</u> 15584,80	<u>1,16</u> 807,07	<u>0,47</u> 327,00	30 км.
543	&C130-596- 1Ж варіант 2	Металева решітка з нерухомими жалюзі (700х900)	шт	1	<u>4615,02</u> 4615,02	<u>4520,00</u> 4520,00	<u>4,53</u> 4,53	<u>90,49</u> 90,49	30 км.
544	&C130-596- 1Ж	Металева решітка з нерухомими жалюзі (800х900)	шт	2	<u>4966,92</u> 9933,84	<u>4865,00</u> 9730,00	<u>4,53</u> 9,06	<u>97,39</u> 194,78	30 км.
545	&C130-596- 1Ж варіант 1	Металева решітка з нерухомими жалюзі (900х900)	шт	1	<u>5323,92</u> 5323,92	<u>5215,00</u> 5215,00	<u>4,53</u> 4,53	<u>104,39</u> 104,39	30 км.
546	&C123-36-1 варіант 1	Металева решітка з нерухомими жалюзі (тонколистова з полімерним покриттям)	м2	2,88	<u>16544,44</u> 47647,99	<u>16211,22</u> 46688,31	<u>8,82</u> 25,40	<u>324,4</u> 934,28	30 км.
547	C121-782	Металеві конструкції	т	0,229648	<u>85402,55</u> 19612,52	<u>84412,26</u> 19385,11	<u>354,54</u> 81,42	<u>635,75</u> 145,99	30 км.
548	&C121-298-4 варіант 2	Металеві решітки нерегульовані RO-50-200х200(н)	шт	2	<u>1319,69</u> 2639,38	<u>1288,00</u> 2576,00	<u>21,87</u> 43,74	<u>9,82</u> 19,64	30 км.
549	&C121-298-4 варіант 1	Металеві решітки нерегульовані RO-50-600х350(н)	шт	2	<u>1448,65</u> 2897,30	<u>1416,00</u> 2832,00	<u>21,87</u> 43,74	<u>10,78</u> 21,56	30 км.
550	&C121-298-4 варіант 3	Металеві решітки регульовані RRD-25 150х100(н)	шт	3	<u>1125,25</u> 3375,75	<u>1095,00</u> 3285,00	<u>21,87</u> 65,61	<u>8,38</u> 25,14	30 км.
551	&C121-298-4 варіант 4	Металеві решітки регульовані RRD-25 150х150(н)	шт	1	<u>1138,34</u> 1138,34	<u>1108,00</u> 1108,00	<u>21,87</u> 21,87	<u>8,47</u> 8,47	30 км.
552	&C121-298-4 варіант 5	Металеві решітки регульовані RRD-25 200х100(н)	шт	3	<u>1226</u> 3678,00	<u>1195,00</u> 3585,00	<u>21,87</u> 65,61	<u>9,13</u> 27,39	30 км.
553	&C121-298-4 варіант 7	Металеві решітки регульовані RRD-25 250х150(н)	шт	6	<u>1217,94</u> 7307,64	<u>1187,00</u> 7122,00	<u>21,87</u> 131,22	<u>9,07</u> 54,42	30 км.
554	&C121-298-4 варіант 6	Металеві решітки регульовані RRD-50-300х200(н)	шт	20	<u>1218,94</u> 24378,80	<u>1188,00</u> 23760,00	<u>21,87</u> 437,40	<u>9,07</u> 181,40	30 км.
555	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0315	<u>67888,52</u> 2138,49	<u>67010,00</u> 2110,82	<u>373,15</u> 11,75	<u>505,37</u> 15,92	
556	&C1-ЕЛ-1-14 варіант 1	Металорукав, оцинкований, електротехнічний, IP50, в бухті, Lбух.=25 м, dзовн.=32мм;	м	150	<u>22,27</u> 3340,50	<u>21,60</u> 3240,00	<u>0,23</u> 34,50	<u>0,44</u> 66,00	30 км.
557	+1504-7057 варіант 1	Модуль управління системами обігріву з датчиками вологості і температури DEVlreg 850 IV	шт	1	<u>19372,39</u> 19372,39	<u>18990,00</u> 18990,00	<u>2,54</u> 2,54	<u>379,85</u> 379,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,021	<u>822,82</u> 17,28	<u>806,17</u> 16,93	<u>0,52</u> 0,01	<u>16,13</u> 0,34	30 км.
559	&C1418-8888-2	Монолітний полікарбонат	м2	6	<u>4160,82</u> 24964,92	<u>4068,00</u> 24408,00	<u>11,24</u> 67,44	<u>81,58</u> 489,48	30 км.
560	варіант 1 &C111-1477-6	Монтажний комплект, кріплення кабелю	компл.	18	<u>1450,64</u> 26111,52	<u>1422,00</u> 25596,00	<u>0,2</u> 3,60	<u>28,44</u> 511,92	
561	&C1534-258-28	Муфта бронзова різьбова 1" ВР	шт	2	<u>165,48</u> 330,96	<u>162,20</u> 324,40	<u>0,04</u> 0,08	<u>3,24</u> 6,48	30 км.
562	варіант 7 &C113-13-1	Муфта з різьбленням внутрішнім 20x3,4/20 (KAN)	шт	178	<u>144,59</u> 25737,02	<u>141,68</u> 25219,04	<u>0,07</u> 12,46	<u>2,84</u> 505,52	30 км.
563	варіант 1 &C113-13-1	Муфта з різьбленням внутрішнім 25x4,2/20 (KAN)	шт	8	<u>179,59</u> 1436,72	<u>176,00</u> 1408,00	<u>0,07</u> 0,56	<u>3,52</u> 28,16	30 км.
564	варіант 2 &C113-13-1	Муфта з різьбленням внутрішнім 32x5,4/25 (KAN)	шт	12	<u>336,67</u> 4040,04	<u>330,00</u> 3960,00	<u>0,07</u> 0,84	<u>6,6</u> 79,20	30 км.
565	варіант 3 &C113-13-1	Муфта з різьбленням внутрішнім 40x6,7/32 (KAN)	шт	16	<u>502,93</u> 8046,88	<u>493,00</u> 7888,00	<u>0,07</u> 1,12	<u>9,86</u> 157,76	30 км.
566	варіант 4 &C113-13-1	Муфта з різьбленням зовнішнім 25x4,2/20 (KAN)	шт	8	<u>149,97</u> 1199,76	<u>146,96</u> 1175,68	<u>0,07</u> 0,56	<u>2,94</u> 23,52	30 км.
567	варіант 5 &C113-13-1	Муфта з різьбленням зовнішнім 32x5,4/25 (KAN)	шт	12	<u>347,89</u> 4174,68	<u>341,00</u> 4092,00	<u>0,07</u> 0,84	<u>6,82</u> 81,84	30 км.
568	варіант 6 &C113-13-1	Муфта з різьбленням зовнішнім 40x6,7/32 (KAN)	шт	16	<u>502,93</u> 8046,88	<u>493,00</u> 7888,00	<u>0,07</u> 1,12	<u>9,86</u> 157,76	30 км.
569	варіант 7 &C113-13-1	Муфта з різьбленням зовнішнім 75x12, 5/65(KAN)	шт	4	<u>706,93</u> 2827,72	<u>693,00</u> 2772,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>13,86</u> 55,44	30 км.
570	варіант 8 &C1534-258-28	Муфта з різьбою внутрішньою 20 x 1/2 PP	шт	6	<u>109,38</u> 656,28	<u>107,20</u> 643,20	<u>0,04</u> 0,24	<u>2,14</u> 12,84	30 км.
571	варіант 9 &C1534-258-28	Муфта з різьбою внутрішньою 32 x 1 PP	шт	2	<u>186,5</u> 373,00	<u>182,80</u> 365,60	<u>0,04</u> 0,08	<u>3,66</u> 7,32	30 км.
572	варіант 11 &C1534-258-28	Муфта з різьбою внутрішньою 32 x 3/4 PP	шт	2	<u>291,76</u> 583,52	<u>286,00</u> 572,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>5,72</u> 11,44	30 км.
573	варіант 10 &C1534-258-28	Муфта з різьбою зовнішньою 20 x 1/2 PP	шт	4	<u>117,19</u> 468,76	<u>114,85</u> 459,40	<u>0,04</u> 0,16	<u>2,3</u> 9,20	30 км.
574	варіант 8 &C1534-258-28	Муфта з різьбою зовнішньою 32 x 1 PP	шт	1	<u>187,41</u> 187,41	<u>183,70</u> 183,70	<u>0,04</u> 0,04	<u>3,67</u> 3,67	30 км.
	варіант 12								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
575	&C1534-258-28 варіант 13	Муфта компресійна з внутрішнім різьбленням Дн63хG2"	шт	1	<u>127,95</u> 127,95	<u>125,40</u> 125,40	<u>0,04</u> 0,04	<u>2,51</u> 2,51	30 км.
576	&C1534-258-30 варіант 6	Муфта перехідна з ковкого чужуна с циліндричною різьбою и цинковим покриттям Д=25х15мм	шт	1	<u>99,6</u> 99,60	<u>97,65</u> 97,65	- -	<u>1,95</u> 1,95	
577	&C1534-258-30 варіант 7	Муфта перехідна з ковкого чужуна с циліндричною різьбою и цинковим покриттям Д=32х25мм	шт	1	<u>112,71</u> 112,71	<u>110,50</u> 110,50	- -	<u>2,21</u> 2,21	
578	&C1534-258-30 варіант 8	Муфта перехідна з ковкого чужуна с циліндричною різьбою и цинковим покриттям,Д=40х32мм	шт	1	<u>127,96</u> 127,96	<u>125,45</u> 125,45	- -	<u>2,51</u> 2,51	
579	&C1534-258-30 варіант 9	Муфта перехідна з ковкого чужуна с циліндричною різьбою и цинковим покриттям,Д=50х40мм	шт	1	<u>138,52</u> 138,52	<u>135,80</u> 135,80	- -	<u>2,72</u> 2,72	
580	&C1534-258-30 варіант 10	Муфта перехідна з ковкого чужуна с циліндричною різьбою и цинковим покриттям, Д=50х25мм	шт	2	<u>99,96</u> 199,92	<u>98,00</u> 196,00	- -	<u>1,96</u> 3,92	
581	&C1534-258-13 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня з ПП, 25х20	шт	2	<u>22,44</u> 44,88	<u>22,00</u> 44,00	- -	<u>0,44</u> 0,88	
582	&C1534-258-14 варіант 2	Муфта перехідна зовнішня з ПП, 32х20	шт	1	<u>25,91</u> 25,91	<u>25,40</u> 25,40	- -	<u>0,51</u> 0,51	
583	&C1534-258-14 варіант 3	Муфта перехідна зовнішня з ПП, 32х25	шт	1	<u>19,13</u> 19,13	<u>18,75</u> 18,75	- -	<u>0,38</u> 0,38	
584	+C113-2244 варіант 4	Муфта протпожежна 110/47	шт	3	<u>430,85</u> 1292,55	<u>430,85</u> 1292,55	- -	- -	
585	+C113-2244 варіант 3	Муфта протпожежна 50/22	шт	2	<u>173,8</u> 347,60	<u>173,80</u> 347,60	- -	- -	
586	&C1630-559-11 варіант 1	Н-подібний прямий запірний клапан, тип RLV-K, для радіаторів з вбудованим термостатичним клапаном ф20	шт	89	<u>1815,7</u> 161597,30	<u>1780,00</u> 158420,00	<u>0,1</u> 8,90	<u>35,6</u> 3168,40	30 км.
587	&C126-1329-29 варіант 2	Навіс прямиків з покриттям полікарбонатом	м2	22,8	<u>6466,66</u> 147439,85	<u>6400,00</u> 145920,00	<u>18,52</u> 422,26	<u>48,14</u> 1097,59	30 км.
588	+2405-1626 варіант 3	Накінечник кільцевий мідний луджений	1000шт	0,1	<u>56304</u> 5630,40	<u>55200,00</u> 5520,00	- -	<u>1104</u> 110,40	
589	&C1545-148-2Н варіант 1	Наконечник кабельний 6 мм2	шт	36	<u>4,18</u> 150,48	<u>4,10</u> 147,60	- -	<u>0,08</u> 2,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
590	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	1,112	<u>2749,52</u> 3057,47	<u>2693,41</u> 2995,07	<u>2,2</u> 2,45	<u>53,91</u> 59,95	30 км.
591	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,33075	<u>2637,65</u> 872,40	<u>2584,58</u> 854,85	<u>1,35</u> 0,45	<u>51,72</u> 17,10	30 км.
592	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,0005	<u>2318,01</u> 1,16	<u>2317,77</u> 1,16	<u>0,24</u> -	<u>-</u> -	
593	C1545-147	Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М	100шт	9	<u>202,23</u> 1820,07	<u>197,52</u> 1777,68	<u>0,74</u> 6,66	<u>3,97</u> 35,73	30 км.
594	&C123-357-33 варіант 1	Наличники	м	374,2	<u>92,51</u> 34617,24	<u>90,55</u> 33883,81	<u>0,15</u> 56,13	<u>1,81</u> 677,30	30 км.
595	&C111-1867-13	Настінне кріплення для радіаторів	шт	89	<u>321,46</u> 28609,94	<u>315,00</u> 28035,00	<u>0,16</u> 14,24	<u>6,3</u> 560,70	30 км.
596	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,0142236	<u>24552,4</u> 349,22	<u>23499,29</u> 334,24	<u>571,69</u> 8,13	<u>481,42</u> 6,85	30 км.
597	+C1547-15 варіант 10	Незалежний розчеплювач до автоматичних вимикачів ЕТІМАТ, ЕТІ(ДА ЕТІМАТ 10 (230 В АС))	шт	1	<u>382,5</u> 382,50	<u>375,00</u> 375,00	<u>-</u> -	<u>7,5</u> 7,50	
598	&C111-256-5 варіант 1	Неслизька керамічна плитка 30x30	м2	28,97	<u>529,69</u> 15345,12	<u>510,00</u> 14774,70	<u>9,3</u> 269,42	<u>10,39</u> 301,00	30 км.
599	C1545-156	Нитки швейні	кг	1,02	<u>424,64</u> 433,13	<u>415,94</u> 424,26	<u>0,37</u> 0,38	<u>8,33</u> 8,49	30 км.
600	&C1534-258-32 варіант 1	Ніпель подвійний бронзовий різьбовий 1" ЗР	шт	1	<u>63,28</u> 63,28	<u>62,00</u> 62,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>1,24</u> 1,24	30 км.
601	&C1534-258-33 варіант 1	Ніпель подвійний бронзовий різьбовий 2" ЗР	шт	2	<u>109,61</u> 219,22	<u>107,30</u> 214,60	<u>0,16</u> 0,32	<u>2,15</u> 4,30	30 км.
602	+C123-361 варіант 2	Огорожа з нержавіючої сталі	м	73,84	<u>6885,41</u> 508418,67	<u>6750,00</u> 498420,00	<u>0,4</u> 29,54	<u>135,01</u> 9969,13	30 км.
603	&C123-362-15 варіант 1	Огорожі прямих	м	15,61	<u>1224,56</u> 19115,38	<u>1200,00</u> 18732,00	<u>0,55</u> 8,59	<u>24,01</u> 374,79	30 км.
604	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>275323,17</u> 27,53	<u>269402,90</u> 26,94	<u>521,78</u> 0,05	<u>5398,49</u> 0,54	30 км.
605	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	<u>275323,17</u> 77,09	<u>269402,90</u> 75,43	<u>521,78</u> 0,15	<u>5398,49</u> 1,51	30 км.
606	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	29,42063	<u>326,98</u> 9619,96	<u>320,05</u> 9416,07	<u>0,52</u> 15,30	<u>6,41</u> 188,59	30 км.
607	&C111-1-3-1 варіант 1	Отвод 90° 20x3,4/20x3,4	шт	44	<u>15,49</u> 681,56	<u>15,00</u> 660,00	<u>0,19</u> 8,36	<u>0,3</u> 13,20	30 км.
608	&C111-1-3-1 варіант 2	Отвод 90° 25x4,2/25x4,2	шт	44	<u>19,57</u> 861,08	<u>19,00</u> 836,00	<u>0,19</u> 8,36	<u>0,38</u> 16,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
609	&C111-1-3-1 варіант 3	Отвод 90° 32x5,4/32x5,4	шт	58	<u>26,71</u> 1549,18	<u>26,00</u> 1508,00	<u>0,19</u> 11,02	<u>0,52</u> 30,16	30 км.
610	&C111-1-3-1 варіант 4	Отвод 90° 40x6,7/40x6,7	шт	30	<u>32,83</u> 984,90	<u>32,00</u> 960,00	<u>0,19</u> 5,70	<u>0,64</u> 19,20	30 км.
611	&C111-1-3-1 варіант 5	Отвод 90° 75x12,5/75x12,5	шт	2	<u>339,65</u> 679,30	<u>332,80</u> 665,60	<u>0,19</u> 0,38	<u>6,66</u> 13,32	30 км.
612	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,002034	<u>24920,35</u> 50,69	<u>24039,43</u> 48,90	<u>392,29</u> 0,80	<u>488,63</u> 0,99	30 км.
613	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00008	<u>24920,35</u> 1,99	<u>24039,43</u> 1,92	<u>392,29</u> 0,03	<u>488,63</u> 0,04	30 км.
614	+C1545-159 варіант 2	Очіс льняний	т	0,00013244	<u>24431,72</u> 3,24	<u>24039,43</u> 3,18	<u>392,29</u> 0,06	<u>-</u> -	30 км.
615	+C1545-159 варіант 3	Очіс льняний	т	0,00002	<u>24431,72</u> 0,49	<u>24039,43</u> 0,48	<u>392,29</u> 0,01	<u>-</u> -	30 км.
616	&C112-43-1	Панель декоративна	м2	158,04	<u>6907,8</u> 1091708,71	<u>6750,00</u> 1066770,00	<u>22,35</u> 3532,19	<u>135,45</u> 21406,52	30 км.
617	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	159,90104	<u>227,87</u> 36436,65	<u>223,35</u> 35713,90	<u>0,05</u> 8,00	<u>4,47</u> 714,75	30 км.
618	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	1,63968	<u>227,9</u> 373,68	<u>223,35</u> 366,22	<u>0,08</u> 0,13	<u>4,47</u> 7,33	50 км.
619	+C111-1604 варіант 4	Папір шліфувальний	м2	0,35136	<u>223,35</u> 78,48	<u>223,35</u> 78,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
620	+C111-1604 варіант 6	Папір шліфувальний	м2	0,07776	<u>135</u> 10,50	<u>135,00</u> 10,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
621	&C111-307-1- Н варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	1568,83	<u>42,65</u> 66910,60	<u>42,65</u> 66910,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
622	&C111-307-1- Н варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	151,915	<u>42,65</u> 6479,17	<u>42,65</u> 6479,17	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
623	+C1546-54	Пароніт	т	0,023348	<u>145176,25</u> 3389,58	<u>141830,57</u> 3311,46	<u>499,09</u> 11,65	<u>2846,59</u> 66,47	30 км.
624	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,0013	<u>145153,11</u> 188,70	<u>141830,57</u> 184,38	<u>476,4</u> 0,62	<u>2846,14</u> 3,70	50 км.
625	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0906598	<u>176504,05</u> 16001,82	<u>172539,56</u> 15642,40	<u>503,63</u> 45,66	<u>3460,86</u> 313,76	30 км.
626	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0036	<u>77,98</u> 0,28	<u>75,93</u> 0,27	<u>0,52</u> -	<u>1,53</u> 0,01	30 км.
627	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,22	<u>999,11</u> 219,80	<u>979,00</u> 215,38	<u>0,52</u> 0,11	<u>19,59</u> 4,31	30 км.
628	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,544	<u>239,48</u> 130,28	<u>233,66</u> 127,11	<u>1,12</u> 0,61	<u>4,7</u> 2,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
629	C1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	0,135	<u>211,06</u> 28,49	<u>205,80</u> 27,78	<u>1,12</u> 0,15	<u>4,14</u> 0,56	30 км.
630	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,44	<u>211,06</u> 92,87	<u>205,80</u> 90,55	<u>1,12</u> 0,49	<u>4,14</u> 1,83	30 км.
631	+C1545-51 варіант 2	Патч-корд SC/UPC -LC/UHC SM 1 м, Duplex	100шт	0,01	<u>29642,23</u> 296,42	<u>29060,00</u> 290,60	<u>1,01</u> 0,01	<u>581,22</u> 5,81	30 км.
632	+C1545-51 варіант 1	Патч-корд RJ45 UTP 0.5м KAT 5E	100шт	0,01	<u>25705,03</u> 257,05	<u>25200,00</u> 252,00	<u>1,01</u> 0,01	<u>504,02</u> 5,04	30 км.
633	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	25,4	<u>46,77</u> 1187,96	<u>45,63</u> 1159,00	<u>0,22</u> 5,59	<u>0,92</u> 23,37	30 км.
634	&C1113-100- 12 варіант 2	Перетворювач іржі	л	2,4	<u>182,3</u> 437,52	<u>182,25</u> 437,40	<u>0,05</u> 0,12	<u>-</u> -	30 км.
635	&C113-1705-1- 1 варіант 2	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 600х350/450х200	шт	1	<u>1399,51</u> 1399,51	<u>1372,00</u> 1372,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>27,44</u> 27,44	30 км.
636	&C113-1705-1- 1 варіант 7	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200/200х200	шт	4	<u>971,11</u> 3884,44	<u>952,00</u> 3808,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>19,04</u> 76,16	30 км.
637	&C113-1705-1- 1 варіант 10	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 160/150х150	шт	6	<u>864,01</u> 5184,06	<u>847,00</u> 5082,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>16,94</u> 101,64	30 км.
638	&C113-1705-1- 1 варіант 14	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 315/300х200	шт	2	<u>1173,07</u> 2346,14	<u>1150,00</u> 2300,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>23</u> 46,00	30 км.
639	&C113-13-3 варіант 1	Перехідник 25/15	шт	2	<u>15,37</u> 30,74	<u>15,00</u> 30,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,3</u> 0,60	30 км.
640	&C113-13-3 варіант 2	Перехідник 25/20	шт	4	<u>17,37</u> 69,48	<u>16,96</u> 67,84	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,34</u> 1,36	30 км.
641	&C113-13-3 варіант 6	Перехідник 25х4,2/20х3,4	шт	14	<u>10,48</u> 146,72	<u>10,20</u> 142,80	<u>0,07</u> 0,98	<u>0,21</u> 2,94	30 км.
642	&C113-13-3 варіант 3	Перехідник 32/20	шт	6	<u>17,37</u> 104,22	<u>16,96</u> 101,76	<u>0,07</u> 0,42	<u>0,34</u> 2,04	30 км.
643	&C113-13-3 варіант 4	Перехідник 32/25	шт	2	<u>19,41</u> 38,82	<u>18,96</u> 37,92	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,38</u> 0,76	30 км.
644	&C113-13-3 варіант 5	Перехідник 32х5,4/25х4,2	шт	4	<u>12,31</u> 49,24	<u>12,00</u> 48,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,24</u> 0,96	30 км.
645	&C113-13-3 варіант 7	Перехідник 40х6,7/32х5,4	шт	12	<u>28,84</u> 346,08	<u>28,20</u> 338,40	<u>0,07</u> 0,84	<u>0,57</u> 6,84	30 км.
646	&C113-13-3 варіант 8	Перехідник 50х8,3/32х5,4	шт	2	<u>47,2</u> 94,40	<u>46,20</u> 92,40	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,93</u> 1,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
647	&C113-13-3 варіант 9	Перехідник 50x8,3/40x6,7	шт	2	<u>50,87</u> 101,74	<u>49,80</u> 99,60	<u>0,07</u> 0,14	<u>1</u> 2,00	30 км.
648	&C113-13-3 варіант 10	Перехідник 63x10,5/50x8,3	шт	2	<u>84,32</u> 168,64	<u>82,60</u> 165,20	<u>0,07</u> 0,14	<u>1,65</u> 3,30	30 км.
649	&C113-13-3 варіант 11	Перехідник 75x12,5/50x8,3	шт	2	<u>142,87</u> 285,74	<u>140,00</u> 280,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>2,8</u> 5,60	30 км.
650	&C113-13-3 варіант 12	Перехідник 75x12,5/63x10,5	шт	2	<u>198,97</u> 397,94	<u>195,00</u> 390,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>3,9</u> 7,80	30 км.
651	&C111-767-1-1 варіант 2	Підвисна стеля типу "Armstrong" 600*600 алюмінієві касети	шт	685	<u>293,28</u> 200896,80	<u>280,00</u> 191800,00	<u>7,53</u> 5158,05	<u>5,75</u> 3938,75	30 км.
652	&C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	1285	<u>15,04</u> 19326,40	<u>15,00</u> 19275,00	<u>0,04</u> 51,40	<u>-</u> -	30 км.
653	&C1547-4-25-6 варіант 1	Підвісний світильник NOWODVORSKI 60W Max NOWODVORSKI	шт	4	<u>2687,23</u> 10748,92	<u>2634,00</u> 10536,00	<u>0,54</u> 2,16	<u>52,69</u> 210,76	30 км.
654	&C111-81-41-1	Піна монтажна	л	103,90902	<u>444,13</u> 46149,11	<u>435,00</u> 45200,42	<u>0,42</u> 43,64	<u>8,71</u> 905,05	30 км.
655	&C111-951-1 варіант 1	Піна монтажна	шт	50	<u>316,66</u> 15833,00	<u>310,00</u> 15500,00	<u>0,45</u> 22,50	<u>6,21</u> 310,50	30 км.
656	+C188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	1,6	<u>316,59</u> 506,54	<u>310,00</u> 496,00	<u>0,38</u> 0,61	<u>6,21</u> 9,93	30 км.
657	&C1550-38-2-4Э	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	балон	14	<u>467,59</u> 6546,26	<u>458,00</u> 6412,00	<u>0,42</u> 5,88	<u>9,17</u> 128,38	30 км.
658	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	28,47613	<u>697,63</u> 19865,80	<u>211,65</u> 6026,97	<u>472,3</u> 13449,28	<u>13,68</u> 389,55	30 км.
659	&C130-905-1-9Б варіант 1	Пісуар	шт	2	<u>5236,02</u> 10472,04	<u>5125,00</u> 10250,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>102,67</u> 205,34	30 км.
660	&C111-741-2П варіант 1	Пісуарні перегородки h=1.2 м з ЛДСП 18 мм	шт	3	<u>3481,33</u> 10443,99	<u>3409,40</u> 10228,20	<u>3,67</u> 11,01	<u>68,26</u> 204,78	30 км.
661	&C1545-986-1 варіант 4	Планка внутрішнього стику	м	87	<u>328,3</u> 28562,10	<u>320,00</u> 27840,00	<u>1,86</u> 161,82	<u>6,44</u> 560,28	30 км.
662	&C1545-986-1 варіант 1	Планка гребеня пряма	м	148,9	<u>211</u> 31417,90	<u>205,00</u> 30524,50	<u>1,86</u> 276,95	<u>4,14</u> 616,45	30 км.
663	&C1545-986-1 варіант 5	Планка захисту карнизу	м	5	<u>208,96</u> 1044,80	<u>203,00</u> 1015,00	<u>1,86</u> 9,30	<u>4,1</u> 20,50	30 км.
664	&C111-17-2-2 варіант 1	Планка перехідна Т-подібна	м	91,31047	<u>71,05</u> 6487,61	<u>67,80</u> 6190,85	<u>1,86</u> 169,84	<u>1,39</u> 126,92	30 км.
665	&C1545-986-1 варіант 3	Планка примикання до стіни	м	81	<u>160</u> 12960,00	<u>155,00</u> 12555,00	<u>1,86</u> 150,66	<u>3,14</u> 254,34	30 км.
666	&C111-1849-1-Х варіант 1	Пластикові хрестики	шт	290	<u>0,41</u> 118,90	<u>0,37</u> 107,30	<u>0,03</u> 8,70	<u>0,01</u> 2,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4524	<u>316,36</u> 143,12	<u>309,78</u> 140,14	<u>0,38</u> 0,17	<u>6,2</u> 2,81	30 км.
668	&C111-196-3-6Щ варіант 1	Пластична клейова маса ENKOLIT	кг	179,89	<u>287,32</u> 51685,99	<u>281,05</u> 50558,08	<u>0,64</u> 115,13	<u>5,63</u> 1012,78	30 км.
669	&C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600x600 типу Армстронг	шт	3866	<u>179,24</u> 692941,84	<u>168,20</u> 650261,20	<u>7,53</u> 29110,98	<u>3,51</u> 13569,66	30 км.
670	+C114-5-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із базальтової вати, товщ. 150	м3	18,2535	<u>4405,85</u> 80422,18	<u>4250,00</u> 77577,38	<u>69,46</u> 1267,89	<u>86,39</u> 1576,91	30 км.
671	+C114-5-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М100	м3	10,9426	<u>1586,3</u> 17358,25	<u>1485,74</u> 16257,86	<u>69,46</u> 760,07	<u>31,1</u> 340,32	30 км.
672	&C111-256-6-О варіант 1	Плитка керамічна	м2	57,2016	<u>697,99</u> 39926,14	<u>675,00</u> 38611,08	<u>9,3</u> 531,97	<u>13,69</u> 783,09	30 км.
673	+C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,77	<u>702,11</u> 48986,21	<u>675,00</u> 47094,75	<u>13,34</u> 930,73	<u>13,77</u> 960,73	30 км.
674	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	175,9792	<u>672,01</u> 118259,78	<u>652,00</u> 114738,44	<u>6,83</u> 1201,94	<u>13,18</u> 2319,40	30 км.
675	+C111-283 варіант 1	Плитки керамогранит для підлог	м2	402,5328	<u>851,56</u> 342780,83	<u>822,00</u> 330881,96	<u>12,86</u> 5176,57	<u>16,7</u> 6722,30	30 км.
676	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	1490,0184	<u>18,77</u> 27967,65	<u>18,20</u> 27118,33	<u>0,2</u> 298,00	<u>0,37</u> 551,32	30 км.
677	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	328,64895	<u>39,13</u> 12860,03	<u>37,67</u> 12380,21	<u>0,69</u> 226,77	<u>0,77</u> 253,05	30 км.
678	+C130-1109	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	29,2	<u>1353,2</u> 39513,44	<u>1324,88</u> 38686,50	<u>1,79</u> 52,27	<u>26,53</u> 774,67	30 км.
679	+C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	167,5	<u>1547,72</u> 259243,10	<u>1515,00</u> 253762,50	<u>2,37</u> 396,98	<u>30,35</u> 5083,62	30 км.
680	&C113-2301-2-1	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-160	шт	2	<u>189,92</u> 379,84	<u>186,00</u> 372,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>3,72</u> 7,44	30 км.
681	&C113-2301-2-1 варіант 2	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-315	шт	1	<u>391,88</u> 391,88	<u>384,00</u> 384,00	<u>0,2</u> 0,20	<u>7,68</u> 7,68	30 км.
682	&C123-200-3П	Пожежні шафи металопластикові	шт	2	<u>1540,52</u> 3081,04	<u>1540,00</u> 3080,00	<u>0,52</u> 1,04	<u>-</u> -	30 км.
683	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,4337292	<u>49221,01</u> 21348,59	<u>47917,10</u> 20783,05	<u>338,79</u> 146,94	<u>965,12</u> 418,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
684	&C1415-8345-1 варіант 1	Покрівельна огорожа Man Stop Barrier L=6000 мм	шт	15	<u>12012,43</u> 180186,45	<u>11755,80</u> 176337,00	<u>21,09</u> 316,35	<u>235,54</u> 3533,10	30 км.
685	&C121-781-A варіант 2	Покрівельний місток L=1000 мм з комплектom монтажу	шт	37	<u>3060,72</u> 113246,64	<u>3000,00</u> 111000,00	<u>0,71</u> 26,27	<u>60,01</u> 2220,37	30 км.
686	&C111-126-62 варіант 1	Покрівля Classic D 50plus	м2	935	<u>1429,28</u> 1336376,80	<u>1400,00</u> 1309000,00	<u>1,25</u> 1168,75	<u>28,03</u> 26208,05	30 км.
687	+C1518-3 варіант 1	Полоса гарячекатана, 50 x 5 мм	т	0,048	<u>474290,61</u> 22765,95	<u>464725,00</u> 22306,80	<u>265,79</u> 12,76	<u>9299,82</u> 446,39	30 км.
688	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,209	<u>24,23</u> 29,29	<u>23,57</u> 28,50	<u>0,18</u> 0,22	<u>0,48</u> 0,57	30 км.
689	&C111-1722-1 варіант 1	Попереджувальна смуга(внутрішня) - шириною 100 мм	м	43,3	<u>189,4</u> 8201,02	<u>185,00</u> 8010,50	<u>0,69</u> 29,88	<u>3,71</u> 160,64	30 км.
690	C111-1332	Портландцемент декоративний білий, I сорт, марка 500	т	1,149	<u>13173,56</u> 15136,42	<u>12535,55</u> 14403,35	<u>379,7</u> 436,28	<u>258,31</u> 296,79	30 км.
691	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,216545	<u>6099,29</u> 19618,64	<u>5600,00</u> 18012,65	<u>379,7</u> 1221,32	<u>119,59</u> 384,67	30 км.
692	&C111-825-98 варіант 1	Поручень Г-подібний	шт	2	<u>1529,68</u> 3059,36	<u>1499,00</u> 2998,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>29,99</u> 59,98	30 км.
693	&C111-825-98 варіант 2	Поручень відкидний	шт	2	<u>4672,3</u> 9344,60	<u>4580,00</u> 9160,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>91,61</u> 183,22	30 км.
694	&C111-825-98 варіант 3	Поручень для умивальника 750x600 мм настінний посилений, ручка 32 мм	шт	1	<u>1891,97</u> 1891,97	<u>1854,18</u> 1854,18	<u>0,69</u> 0,69	<u>37,1</u> 37,10	30 км.
695	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,01176	<u>1184648,81</u> 13931,47	<u>1161154,61</u> 13655,18	<u>265,79</u> 3,13	<u>23228,41</u> 273,16	30 км.
696	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00019	<u>915534,65</u> 173,95	<u>897317,20</u> 170,49	<u>265,79</u> 0,05	<u>17951,66</u> 3,41	30 км.
697	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,00182875	<u>390479,8</u> 714,09	<u>382369,608</u> 699,26	<u>453,72</u> 0,83	<u>7656,47</u> 14,00	30 км.
698	+C1546-63 варіант 2	Припой ПОС-18	т	0,0010164	<u>390479,8</u> 396,88	<u>382369,608</u> 388,64	<u>453,72</u> 0,46	<u>7656,47</u> 7,78	30 км.
699	&C153-32-1 варіант 1	Провід ПВЗ 6,0 мм2 жовто-зелений	м	5	<u>46,17</u> 230,85	<u>44,23</u> 221,15	<u>1,03</u> 5,15	<u>0,91</u> 4,55	30 км.
700	&C1545-65-125 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією з оболонкою з полівінілхлоридного пластикату перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд	м	38,76	<u>55,9</u> 2166,68	<u>54,53</u> 2113,58	<u>0,27</u> 10,47	<u>1,1</u> 42,63	30 км.
701	&C1545-65-125 варіант 3	Провід з мідними жилами з ізоляцією з оболонкою з полівінілхлоридного пластикату перерізом 3x2,5 мм2 ВВГнгд	м	204	<u>77,56</u> 15822,24	<u>75,77</u> 15457,08	<u>0,27</u> 55,08	<u>1,52</u> 310,08	30 км.
702	&C1545-65-126 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією з оболонкою з полівінілхлоридного пластикату перерізом 3x4 мм2 ВВГнгд	м	25,5	<u>100,74</u> 2568,87	<u>98,49</u> 2511,50	<u>0,27</u> 6,89	<u>1,98</u> 50,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703	&15094-12032-2 варіант 2	Провід монтажний з ізоляцією ПВЗ 1х2,5	1000м	0,005	<u>23290,5</u> 116,45	<u>22800,00</u> 114,00	<u>33,82</u> 0,17	<u>456,68</u> 2,28	30 км.
704	&15094-12032-2 варіант 4	Провід сигнальний W 8х0,22	1000м	1,1742	<u>21658,5</u> 25431,41	<u>21200,00</u> 24893,04	<u>33,82</u> 39,71	<u>424,68</u> 498,66	30 км.
705	C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,004	<u>28776,96</u> 115,11	<u>28296,95</u> 113,19	<u>265,79</u> 1,06	<u>214,22</u> 0,86	30 км.
706	C111-1821 варіант 1	Прокат кутовий із сталі марки Ст3сп, ширина полицок 50 мм, товщина 5 мм	т	0,156	<u>55044,04</u> 8586,87	<u>54368,49</u> 8481,48	<u>265,79</u> 41,46	<u>409,76</u> 63,93	30 км.
707	C111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,071	<u>49682,42</u> 3527,45	<u>49046,79</u> 3482,32	<u>265,79</u> 18,87	<u>369,84</u> 26,26	30 км.
708	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,027	<u>68199,51</u> 1841,39	<u>67426,03</u> 1820,50	<u>265,79</u> 7,18	<u>507,69</u> 13,71	30 км.
709	&C111-542-1-1 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1175,9682	<u>106,48</u> 125217,09	<u>103,00</u> 121124,72	<u>1,39</u> 1634,60	<u>2,09</u> 2457,77	30 км.
710	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,824	<u>112,58</u> 205,35	<u>109,99</u> 200,62	<u>0,38</u> 0,69	<u>2,21</u> 4,04	30 км.
711	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,49801	<u>72,71</u> 36,21	<u>62,86</u> 31,30	<u>8,42</u> 4,19	<u>1,43</u> 0,72	30 км.
712	&C130-1190-2C варіант 7	Протипожежна гільза Pacifer MK II DN20	шт	5	<u>1345</u> 6725,00	<u>1345,00</u> 6725,00	- -	- -	
713	&C130-1190-2C варіант 6	Протипожежна гільза Pacifer MK II DN25	шт	1	<u>1452</u> 1452,00	<u>1452,00</u> 1452,00	- -	- -	
714	&C130-1190-2C варіант 4	Протипожежна гільза Pacifer MK II DN32	шт	2	<u>1515</u> 3030,00	<u>1515,00</u> 3030,00	- -	- -	
715	+C111-1788 варіант 2	Протяжка з нейлону д-4 мм ,30 м	шт	588	<u>6,9</u> 4057,20	<u>6,25</u> 3675,00	<u>0,51</u> 299,88	<u>0,14</u> 82,32	30 км.
716	&C1545-204-4 варіант 2	Профіль направляючий UD28/27	мп	3777,4	<u>36,04</u> 136137,50	<u>33,83</u> 127789,44	<u>1,5</u> 5666,10	<u>0,71</u> 2681,96	
717	&C1545-204-5 варіант 2	Профіль стійковий CD 60/27	мп	8033,42	<u>52,84</u> 424485,91	<u>49,81</u> 400144,65	<u>1,99</u> 15986,51	<u>1,04</u> 8354,75	
718	&C111-827-22	Профіль 28/27	м	169,164	<u>32,01</u> 5414,94	<u>31,25</u> 5286,38	<u>0,13</u> 21,99	<u>0,63</u> 106,57	30 км.
719	&C111-827-23	Профіль 60/27	м	232,664	<u>46,14</u> 10735,12	<u>45,11</u> 10495,47	<u>0,13</u> 30,25	<u>0,9</u> 209,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
720	&C111-829-1-5H-B1 варіант 1	Профіль напрямний UD-27	м	15,9526	<u>34,55</u> 551,16	<u>33,83</u> 539,68	<u>0,04</u> 0,64	<u>0,68</u> 10,84	30 км.
721	&C111-829-1-6C-B1 варіант 1	Профіль стійковий CD-60	м	46,3202	<u>50,85</u> 2355,38	<u>49,81</u> 2307,21	<u>0,04</u> 1,85	<u>1</u> 46,32	30 км.
722	&C1545-989	Прохідний елемент	шт	18	<u>1785,75</u> 32143,50	<u>1748,88</u> 31479,84	<u>1,86</u> 33,48	<u>35,01</u> 630,18	30 км.
723	C1545-208	Пряжки K-405	100шт	1,209	<u>76,74</u> 92,78	<u>75,10</u> 90,80	<u>0,14</u> 0,17	<u>1,5</u> 1,81	30 км.
724	C111-831	Пудра алюмінієва ПП-2	т	0,0013184	<u>134713,32</u> 177,61	<u>131586,40</u> 173,48	<u>485,48</u> 0,64	<u>2641,44</u> 3,49	30 км.
725	+C1512-3 варіант 1	Рамка Asfora біла на 3 розетки	шт	116	<u>90,24</u> 10467,84	<u>90,24</u> 10467,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
726	&C113-2244-1 варіант 1	Ревізія-прочистка розтрубна DN 110	шт	1	<u>780,32</u> 780,32	<u>765,00</u> 765,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>15,3</u> 15,30	30 км.
727	&C113-2302-1 варіант 4	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф15 ASV-PV 25 Н	шт	4	<u>8400</u> 33600,00	<u>8400,00</u> 33600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
728	&C113-2302-1 варіант 5	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф20 ASV-PV 25 Н	шт	1	<u>9012</u> 9012,00	<u>9012,00</u> 9012,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
729	&C113-2302-1 варіант 6	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф15 ASV-PV 60 Н	шт	1	<u>6935</u> 6935,00	<u>6935,00</u> 6935,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
730	&C113-2302-1 варіант 7	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою ф20 ASV-PV 60 Н	шт	3	<u>10702</u> 32106,00	<u>10702,00</u> 32106,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
731	&C123-349-2	Рейки 50x20 (контрлати)	м3	0,75	<u>11954,2</u> 8965,65	<u>11500,00</u> 8625,00	<u>219,8</u> 164,85	<u>234,4</u> 175,80	30 км.
732	+C1547-12 варіант 1	Реле часу, 230В (ETICLOCK-R1)	шт	3	<u>3304,8</u> 9914,40	<u>3240,00</u> 9720,00	<u>-</u> -	<u>64,8</u> 194,40	
733	&C123-221-145 варіант 3	Реставрація декоративних погонних елементів (Коммерційна пропозиція)	м2	218,03	<u>9399,11</u> 2049287,95	<u>9200,00</u> 2005876,00	<u>14,81</u> 3229,02	<u>184,3</u> 40182,93	30 км.
734	&C123-221-145 варіант 2	Реставрація дерев'яних вікон (Коммерційна пропозиція)	м2	1,44	<u>18375,11</u> 26460,16	<u>18000,00</u> 25920,00	<u>14,81</u> 21,33	<u>360,3</u> 518,83	30 км.
735	&C113-2296-2 варіант 2	Решітка декоративна металева	шт	3	<u>7731,67</u> 23195,01	<u>7580,00</u> 22740,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>151,6</u> 454,80	30 км.
736	&C1545-25P	Розетка Asfora із заземленням с захистом Біла з рамкою	шт	348	<u>139,66</u> 48601,68	<u>136,80</u> 47606,40	<u>0,12</u> 41,76	<u>2,74</u> 953,52	30 км.
737	&C1545-25P варіант 1	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Біла, Asfora	шт	11	<u>264,2</u> 2906,20	<u>258,90</u> 2847,90	<u>0,12</u> 1,32	<u>5,18</u> 56,98	30 км.
738	&C1545-90-1K	Розподільча коробка Mureva Box 80 x 80 x 45 мм	шт	400	<u>78,71</u> 31484,00	<u>77,00</u> 30800,00	<u>0,17</u> 68,00	<u>1,54</u> 616,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
739	&C111-2009-50 варіант 6	Розчин Adesilex P4 фірми "Mapel	кг	270,9	<u>48,68</u> 13187,41	<u>47,25</u> 12800,03	<u>0,48</u> 130,03	<u>0,95</u> 257,35	30 км.
740	&C111-2009-50 варіант 5	Розчин Eporip	кг	32,508	<u>41,97</u> 1364,36	<u>40,67</u> 1322,10	<u>0,48</u> 15,60	<u>0,82</u> 26,66	30 км.
741	&C111-2009-50 варіант 1	Розчин WP DS LevelI	кг	107,304	<u>120,98</u> 12981,64	<u>118,13</u> 12675,82	<u>0,48</u> 51,51	<u>2,37</u> 254,31	30 км.
742	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	2,20856	<u>3662,5</u> 8088,85	<u>2865,00</u> 6327,52	<u>725,69</u> 1602,73	<u>71,81</u> 158,60	30 км.
743	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,0045	<u>3590,69</u> 16,16	<u>2865,00</u> 12,89	<u>725,69</u> 3,27	<u>-</u> -	30 км.
744	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,0111	<u>3662,5</u> 40,65	<u>2865,00</u> 31,80	<u>725,69</u> 8,06	<u>71,81</u> 0,79	30 км.
745	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,898416	<u>4379,56</u> 3934,67	<u>3568,00</u> 3205,55	<u>725,69</u> 651,97	<u>85,87</u> 77,15	30 км.
746	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	3,4884	<u>4379,56</u> 15277,66	<u>3568,00</u> 12446,61	<u>725,69</u> 2531,50	<u>85,87</u> 299,55	30 км.
747	+C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M10	м3	0,1	<u>4097,02</u> 409,70	<u>3291,00</u> 329,10	<u>725,69</u> 72,57	<u>80,33</u> 8,03	30 км.
748	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M25	м3	0,07	<u>4116,4</u> 288,15	<u>3310,00</u> 231,70	<u>725,69</u> 50,80	<u>80,71</u> 5,65	30 км.
749	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	0,611717	<u>4157,2</u> 2543,03	<u>3350,00</u> 2049,25	<u>725,69</u> 443,92	<u>81,51</u> 49,86	30 км.
750	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	31,2708	<u>4157,2</u> 129998,97	<u>3350,00</u> 104757,18	<u>725,69</u> 22692,91	<u>81,51</u> 2548,88	30 км.
751	+C1425-11688 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	0,1296	<u>4147</u> 537,45	<u>3340,00</u> 432,86	<u>725,69</u> 94,05	<u>81,31</u> 10,54	30 км.
752	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,003	<u>3081,66</u> 9,24	<u>2295,55</u> 6,89	<u>725,69</u> 2,18	<u>60,42</u> 0,17	30 км.
753	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,09603	<u>3545,2</u> 7430,85	<u>2750,00</u> 5764,08	<u>725,69</u> 1521,07	<u>69,51</u> 145,70	30 км.
754	+C1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,20196	<u>2499</u> 504,70	<u>2450,00</u> 494,80	<u>-</u> -	<u>49</u> 9,90	30 км.
755	C1425-11696-3	Розчини готові кладкові важкі вапнякові, марка 10	м3	0,5	<u>2588,96</u> 1294,48	<u>1812,51</u> 906,26	<u>725,69</u> 362,85	<u>50,76</u> 25,37	30 км.
756	C111-843	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,0048	<u>75630,64</u> 363,03	<u>73576,00</u> 353,16	<u>571,69</u> 2,74	<u>1482,95</u> 7,13	30 км.
757	C111-845	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0,012672	<u>110047,58</u> 1394,52	<u>107318,09</u> 1359,93	<u>571,69</u> 7,24	<u>2157,8</u> 27,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
758	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002208	<u>68642,2</u> 15,16	<u>66724,58</u> 14,73	<u>571,69</u> 0,13	<u>1345,93</u> 0,30	30 км.
759	+C1630-116 варіант 2	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	20	<u>74,6</u> 1492,00	<u>74,60</u> 1492,00	- -	- -	
760	+C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	<u>62,3</u> 2492,00	<u>61,79</u> 2471,60	<u>0,51</u> 20,40	- -	30 км.
761	+C111-2005-11 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	7924,5	<u>72,93</u> 577933,79	<u>71,00</u> 562639,50	<u>0,5</u> 3962,25	<u>1,43</u> 11332,04	30 км.
762	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	24534,18	<u>72,91</u> 1788787,06	<u>71,00</u> 1741926,78	<u>0,48</u> 11776,41	<u>1,43</u> 35083,87	30 км.
763	+C1545-66 варіант 6	Саморегулюючий гріючий кабель з мідною житлової, з опліткою з лузоной міді IceGuard18	м	300	<u>636,74</u> 191022,00	<u>624,00</u> 187200,00	<u>0,25</u> 75,00	<u>12,49</u> 3747,00	30 км.
764	&C1545-44-1-1 варіант 7	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	940,8	<u>0,31</u> 291,65	<u>0,30</u> 282,24	- -	<u>0,01</u> 9,41	
765	+C188888-8 варіант 5	Саморіз 5x50 мм з дюбелем V8	шт	8500	<u>1,31</u> 11135,00	<u>1,28</u> 10880,00	- -	<u>0,03</u> 255,00	
766	+C111-1788 варіант 1	Саморіз з дюбелем M4x30	шт	320	<u>4,7</u> 1504,00	<u>4,10</u> 1312,00	<u>0,51</u> 163,20	<u>0,09</u> 28,80	30 км.
767	&C1545-44-1 варіант 1	Саморізи 3,5*25	шт	622	<u>0,6</u> 374,44	<u>0,292</u> 181,62	<u>0,3</u> 186,60	<u>0,01</u> 6,22	30 км.
768	&C1545-44-1 варіант 2	Саморізи 3,5*25	шт	107890	<u>0,35</u> 37761,50	<u>0,34</u> 36682,60	- -	<u>0,01</u> 1078,90	
769	&C1545-44-1 варіант 3	Саморізи 3,5*25	шт	2328,164	<u>0,38</u> 884,70	<u>0,37</u> 861,42	- -	<u>0,01</u> 23,28	
770	&C1547-7-4 варіант 1	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт, IP54	шт	11	<u>1270,28</u> 13973,08	<u>1245,00</u> 13695,00	<u>0,37</u> 4,07	<u>24,91</u> 274,01	30 км.
771	&C1547-7-4 варіант 3	Світильник світлодіодний круглий з кріпленням на стелю та стіну, 15Вт з вбудованою АКБ, IP54	шт	20	<u>1005,08</u> 20101,60	<u>985,00</u> 19700,00	<u>0,37</u> 7,40	<u>19,71</u> 394,20	30 км.
772	&C1547-7-2-8E варіант 1	Світильник світлодіодний, 595x595x10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю, IP20	шт	221	<u>1142,85</u> 252569,85	<u>1120,00</u> 247520,00	<u>0,44</u> 97,24	<u>22,41</u> 4952,61	30 км.
773	&C1547-7-2-8E варіант 2	Світильник світлодіодний, 595x595x10, 45Вт, 4000К, з монтуванням упідвісну стелю з ДБЖ з АКБ (не менше 1год.), IP20	шт	69	<u>1142,85</u> 78856,65	<u>1120,00</u> 77280,00	<u>0,44</u> 30,36	<u>22,41</u> 1546,29	30 км.
774	&C1547-4-25-6 варіант 3	Світильник стіновий 60W Max MAYTONI	шт	4	<u>1219,45</u> 4877,80	<u>1195,00</u> 4780,00	<u>0,54</u> 2,16	<u>23,91</u> 95,64	30 км.
775	&C1547-5-1-8Щ варіант 1	Світильник фасадного освітлення Brille LED-310/3W (32-049)	шт	2	<u>3519,9</u> 7039,80	<u>3450,00</u> 6900,00	<u>0,88</u> 1,76	<u>69,02</u> 138,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
776	&C1547-5-1-8Щ варіант 2	Світильник фасадного освітлення HOROZ HL267 2x11W	шт	18	<u>2144,35</u> 38598,30	<u>2100,00</u> 37800,00	<u>2,3</u> 41,40	<u>42,05</u> 756,90	
777	&C157-155-1 варіант 1	Світлодіодна стрічка вологозахищена холодний відтінок 220V 14.4W5050 CW WHITE PCB IP67	1 м	135	<u>504,9</u> 68161,50	<u>495,00</u> 66825,00	- -	<u>9,9</u> 1336,50	
778	+C1630-973 варіант 4	Сифон для душевого поддону	шт	1	<u>433,5</u> 433,50	<u>425,00</u> 425,00	- -	<u>8,5</u> 8,50	
779	+C1630-973 варіант 5	Сифон для писсуара	шт	2	<u>1963,5</u> 3927,00	<u>1925,00</u> 3850,00	- -	<u>38,5</u> 77,00	
780	+C1630-973 варіант 7	Сифон пляшковий	шт	14	<u>455,94</u> 6383,16	<u>447,00</u> 6258,00	- -	<u>8,94</u> 125,16	
781	+C111-874 варіант 2	Сітка ВР-1 діам.4мм чар.100x100мм	м2	1500,4	<u>209,4</u> 314183,76	<u>205,00</u> 307582,00	<u>0,29</u> 435,12	<u>4,11</u> 6166,64	30 км.
782	&C124-30-1 варіант 1	Сітка армувальна 5ВР-1, діаметр 5 мм. (50x50мм.)	м2	28,083	<u>187,68</u> 5270,62	<u>184,00</u> 5167,27	- -	<u>3,68</u> 103,35	
783	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,84504	<u>187,98</u> 722,79	<u>184,00</u> 707,49	<u>0,29</u> 1,12	<u>3,69</u> 14,18	30 км.
784	+C111-874 варіант 3	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,59832	<u>36</u> 21,54	<u>35,00</u> 20,94	<u>0,29</u> 0,17	<u>0,71</u> 0,43	30 км.
785	C111-878	Скипидар живичний	т	0,005625	<u>40898,2</u> 230,05	<u>39501,90</u> 222,20	<u>594,37</u> 3,34	<u>801,93</u> 4,51	30 км.
786	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,78015	<u>8536,74</u> 6659,94	<u>7861,18</u> 6132,90	<u>508,17</u> 396,45	<u>167,39</u> 130,59	30 км.
787	+C114-103 варіант 1	Скловолокно Fibreglass Mesh	м2	12,642	<u>13,94</u> 176,23	<u>13,50</u> 170,67	<u>0,17</u> 2,15	<u>0,27</u> 3,41	30 км.
788	&C114-27-2	Склострічка	м.п.	204,94	<u>5,04</u> 1032,90	<u>4,90</u> 1004,21	<u>0,04</u> 8,20	<u>0,1</u> 20,49	30 км.
789	&C114-27-2 варіант 1	Склострічка	м.п.	424,72	<u>0,92</u> 390,74	<u>0,90</u> 382,25	- -	<u>0,02</u> 8,49	
790	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,7411	<u>1133,65</u> 6508,40	<u>1110,66</u> 6376,41	<u>0,76</u> 4,36	<u>22,23</u> 127,63	30 км.
791	&C111-20-96	Склострічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3x50 мм	м	20	<u>2,27</u> 45,40	<u>2,20</u> 44,00	<u>0,03</u> 0,60	<u>0,04</u> 0,80	30 км.
792	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,459	<u>28,58</u> 13,12	<u>27,65</u> 12,69	<u>0,37</u> 0,17	<u>0,56</u> 0,26	30 км.
793	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,44	<u>410,73</u> 180,72	<u>402,04</u> 176,90	<u>0,64</u> 0,28	<u>8,05</u> 3,54	30 км.
794	+C1545-90 варіант 2	Скоба металева d27мм	100шт	10	<u>307,72</u> 3077,20	<u>300,00</u> 3000,00	<u>1,69</u> 16,90	<u>6,03</u> 60,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
795	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,102	<u>323,14</u> 32,96	<u>323,11</u> 32,96	<u>0,03</u> -	<u>-</u> -	
796	+C130-621 варіант 2	Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный сдушевой сеткой на гибком шланге	комплект	1	<u>3245</u> 3245,00	<u>3245,00</u> 3245,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
797	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0226782	<u>10987,06</u> 249,17	<u>10185,52</u> 230,99	<u>586,11</u> 13,29	<u>215,43</u> 4,89	30 км.
798	&C111-1811-C варіант 1	Смуга 25x4 мм, сталь горячеоцинкованая (HDZ), NC2254.1	м	10	<u>139,27</u> 1392,70	<u>138,20</u> 1382,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>1,04</u> 10,40	30 км.
799	&C111-1630-183 варіант 1	Смуга звукоізоляційна	м	27,6768	<u>7,95</u> 220,03	<u>7,58</u> 209,79	<u>0,21</u> 5,81	<u>0,16</u> 4,43	30 км.
800	C1110-115	Совол пластифікований	т	0,0126432	<u>135616,44</u> 1714,63	<u>132444,59</u> 1674,52	<u>512,7</u> 6,48	<u>2659,15</u> 33,63	30 км.
801	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00012	<u>90733,45</u> 10,89	<u>88341,84</u> 10,60	<u>612,52</u> 0,07	<u>1779,09</u> 0,22	30 км.
802	+C1547-12 варіант 2	Спутінкове реле з цифровим таймером, 230В, 8А(SOU-2+senz. 230V)	шт	1	<u>4309,5</u> 4309,50	<u>4225,00</u> 4225,00	<u>-</u> -	<u>84,5</u> 84,50	
803	+C111-1811 варіант 2	Сталева смуга 8*200	т	1,15649	<u>35175</u> 40679,54	<u>35175,00</u> 40679,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
804	+C111-1811 варіант 1	Сталева смуга 8*300	т	0,69696	<u>35175</u> 24515,57	<u>35175,00</u> 24515,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
805	&C130-320-1P варіант 1	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x400	шт	7	<u>7776,02</u> 54432,14	<u>7623,00</u> 53361,00	<u>0,55</u> 3,85	<u>152,47</u> 1067,29	30 км.
806	&C130-320-1P варіант 2	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x500	шт	13	<u>8083,04</u> 105079,52	<u>7924,00</u> 103012,00	<u>0,55</u> 7,15	<u>158,49</u> 2060,37	30 км.
807	&C130-320-1P варіант 3	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x600	шт	6	<u>8719,52</u> 52317,12	<u>8548,00</u> 51288,00	<u>0,55</u> 3,30	<u>170,97</u> 1025,82	30 км.
808	&C130-320-1P варіант 4	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота Н=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x700	шт	3	<u>9349,88</u> 28049,64	<u>9166,00</u> 27498,00	<u>0,55</u> 1,65	<u>183,33</u> 549,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
809	&C130-320-1P варіант 5	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x900	шт	5	<u>10900,28</u> 54501,40	<u>10686,00</u> 53430,00	<u>0,55</u> 2,75	<u>213,73</u> 1068,65	30 км.
810	&C130-320-1P варіант 6	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x800	шт	3	<u>9621,2</u> 28863,60	<u>9432,00</u> 28296,00	<u>0,55</u> 1,65	<u>188,65</u> 565,95	30 км.
811	&C130-320-1P варіант 7	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	5	<u>11402,12</u> 57010,60	<u>11178,00</u> 55890,00	<u>0,55</u> 2,75	<u>223,57</u> 1117,85	30 км.
812	&C130-320-1P варіант 8	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1100	шт	26	<u>12589,4</u> 327324,40	<u>12342,00</u> 320892,00	<u>0,55</u> 14,30	<u>246,85</u> 6418,10	30 км.
813	&C130-320-1P варіант 9	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	9	<u>12648,56</u> 113837,04	<u>12400,00</u> 111600,00	<u>0,55</u> 4,95	<u>248,01</u> 2232,09	30 км.
814	&C130-320-1P варіант 10	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 22, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1600	шт	2	<u>15829,94</u> 31659,88	<u>15519,00</u> 31038,00	<u>0,55</u> 1,10	<u>310,39</u> 620,78	30 км.
815	&C130-320-1P варіант 11	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1000	шт	2	<u>16477,64</u> 32955,28	<u>16154,00</u> 32308,00	<u>0,55</u> 1,10	<u>323,09</u> 646,18	30 км.
816	&C130-320-1P варіант 12	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1200	шт	3	<u>18328,94</u> 54986,82	<u>17969,00</u> 53907,00	<u>0,55</u> 1,65	<u>359,39</u> 1078,17	30 км.
817	&C130-320-1P варіант 13	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1300	шт	4	<u>19251,02</u> 77004,08	<u>18873,00</u> 75492,00	<u>0,55</u> 2,20	<u>377,47</u> 1509,88	30 км.
818	&C130-320-1P варіант 14	Сталевий панельний профільний вентильний радіатор THERM PROFIL-V, тип FTV 33, висота H=500 мм з вбудованим термостатичним вентилем 500x1400	шт	1	<u>20179,22</u> 20179,22	<u>19783,00</u> 19783,00	<u>0,55</u> 0,55	<u>395,67</u> 395,67	30 км.
819	&C1115-834-2 варіант 1	Сталевий трос для гріючого кабелю у водостоках	шт	150	<u>161,39</u> 24208,50	<u>158,00</u> 23700,00	<u>0,23</u> 34,50	<u>3,16</u> 474,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
820	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,60498	<u>88480,26</u> 53528,79	<u>87500,00</u> 52935,75	<u>321,6</u> 194,56	<u>658,66</u> 398,48	30 км.
821	C111-1809	Сталь кругла	т	0,547	<u>64955,51</u> 35530,66	<u>64206,18</u> 35120,78	<u>265,79</u> 145,39	<u>483,54</u> 264,49	30 км.
822	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,079	<u>50769,29</u> 4010,77	<u>49508,02</u> 3911,13	<u>265,79</u> 21,00	<u>995,48</u> 78,64	30 км.
823	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>44663,06</u> 89,33	<u>44397,27</u> 88,79	<u>265,79</u> 0,54	<u>-</u> -	30 км.
824	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,854574	<u>66208,66</u> 122788,86	<u>65450,00</u> 121381,87	<u>265,79</u> 492,93	<u>492,87</u> 914,06	30 км.
825	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0253568	<u>50172,68</u> 1272,22	<u>48923,11</u> 1240,53	<u>265,79</u> 6,74	<u>983,78</u> 24,95	30 км.
826	+C1630-91 варіант 2	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	2	<u>965</u> 1930,00	<u>965,00</u> 1930,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
827	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,6	<u>1606,29</u> 963,77	<u>1573,10</u> 943,86	<u>1,69</u> 1,01	<u>31,5</u> 18,90	30 км.
828	&C111-541-2 варіант 1	Стрічка армувальна	м.п.	65,348	<u>2,56</u> 167,29	<u>2,50</u> 163,37	<u>0,01</u> 0,65	<u>0,05</u> 3,27	30 км.
829	C111-1678 варіант 2	Стрічка герметизувальна Мареї Мареband 12 см	1000м	0,0117	<u>125259,84</u> 1465,54	<u>122659,90</u> 1435,12	<u>143,86</u> 1,68	<u>2456,08</u> 28,74	30 км.
830	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0166	<u>6564,48</u> 108,97	<u>6435,38</u> 106,83	<u>0,38</u> 0,01	<u>128,72</u> 2,13	30 км.
831	&C1550-36-1 варіант 1	Стрічка армувальна	пм	8102,61	<u>2,56</u> 20742,68	<u>2,50</u> 20256,53	<u>0,01</u> 81,03	<u>0,05</u> 405,12	30 км.
832	&C114-27-3	Стрічка звукоізоляційна	м.п.	305,806	<u>4,92</u> 1504,57	<u>4,78</u> 1461,75	<u>0,04</u> 12,23	<u>0,1</u> 30,59	30 км.
833	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,1833	<u>95,91</u> 880,77	<u>93,27</u> 856,53	<u>0,76</u> 6,98	<u>1,88</u> 17,26	30 км.
834	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,023	<u>94,03</u> 2,16	<u>93,27</u> 2,15	<u>0,76</u> 0,01	<u>-</u> -	30 км.
835	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,66731	<u>842,43</u> 1404,59	<u>825,49</u> 1376,35	<u>0,42</u> 0,70	<u>16,52</u> 27,54	30 км.
836	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,019515	<u>681,32</u> 13,30	<u>667,54</u> 13,03	<u>0,42</u> 0,01	<u>13,36</u> 0,26	30 км.
837	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,2448	<u>204,57</u> 868,36	<u>200,00</u> 848,96	<u>0,56</u> 2,38	<u>4,01</u> 17,02	50 км.
838	&C113-1879-1	Стяжка для ел. проводки	уп	12	<u>70,3</u> 843,60	<u>68,85</u> 826,20	<u>0,07</u> 0,84	<u>1,38</u> 16,56	30 км.
839	&C111-2005-10-1	Суміш суха цементна	кг	11,08	<u>8,52</u> 94,40	<u>7,85</u> 86,98	<u>0,5</u> 5,54	<u>0,17</u> 1,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
840	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,0188	<u>3533,38</u> 14199,95	<u>2672,44</u> 10740,00	<u>791,66</u> 3181,52	<u>69,28</u> 278,43	30 км.
841	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	106,778	<u>4439,04</u> 473991,81	<u>4352,00</u> 464697,86	- -	<u>87,04</u> 9293,95	
842	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,632	<u>4439,04</u> 7244,51	<u>4352,00</u> 7102,46	- -	<u>87,04</u> 142,05	
843	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	33,468	<u>4847,04</u> 162220,73	<u>4752,00</u> 159039,94	- -	<u>95,04</u> 3180,79	
844	+C1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,265	<u>4847,04</u> 1284,47	<u>4752,00</u> 1259,28	- -	<u>95,04</u> 25,19	
845	&C111-1891-1-6Я	Суміші сухі штукатурні	кг	1451,97	<u>8,02</u> 11644,80	<u>7,58</u> 11005,93	<u>0,28</u> 406,55	<u>0,16</u> 232,32	30 км.
846	&C130-5-1 варіант 1	Сушарка для рук автоматична	шт	3	<u>8086,35</u> 24259,05	<u>7926,00</u> 23778,00	<u>1,79</u> 5,37	<u>158,56</u> 475,68	30 км.
847	&C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	1526,19	<u>41,48</u> 63306,36	<u>40,40</u> 61658,08	<u>0,27</u> 412,07	<u>0,81</u> 1236,21	30 км.
848	&C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	3052,36	<u>40,87</u> 124749,95	<u>39,80</u> 121483,93	<u>0,27</u> 824,14	<u>0,8</u> 2441,88	30 км.
849	&C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	1526,19	<u>39,91</u> 60910,24	<u>38,86</u> 59307,74	<u>0,27</u> 412,07	<u>0,78</u> 1190,43	30 км.
850	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	30,1378	<u>23,17</u> 698,29	<u>22,20</u> 669,06	<u>0,52</u> 15,67	<u>0,45</u> 13,56	30 км.
851	+C1546-83 варіант 2	Тавот	кг	16,75027	<u>28,07</u> 470,18	<u>27,00</u> 452,26	<u>0,52</u> 8,71	<u>0,55</u> 9,21	30 км.
852	&C1545-269-75 варіант 1	Тактильна плитка бетонна"конус"300х300х30 (зовнішня)	шт	7	<u>217,65</u> 1523,55	<u>210,00</u> 1470,00	<u>3,38</u> 23,66	<u>4,27</u> 29,89	30 км.
853	&C1545-269-75 варіант 2	Тактильна плитка поліуретанова "конус"300х300х9 (внутрішня)	шт	61	<u>223,77</u> 13649,97	<u>216,00</u> 13176,00	<u>3,38</u> 206,18	<u>4,39</u> 267,79	30 км.
854	+C1110-193 варіант 1	Тактильні інформаційні таблички	шт	48	<u>446,71</u> 21442,08	<u>437,80</u> 21014,40	<u>0,15</u> 7,20	<u>8,76</u> 420,48	30 км.
855	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0552755	<u>22267,08</u> 1230,82	<u>21372,21</u> 1181,36	<u>458,26</u> 25,33	<u>436,61</u> 24,13	30 км.
856	&C113-86-2 варіант 1	Термостатичний елемент	шт	89	<u>1018,39</u> 90636,71	<u>998,40</u> 88857,60	<u>0,02</u> 1,78	<u>19,97</u> 1777,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
857	&C1555-134-1	Техноніколь Євроруберойд ХПГ	м2	86,25	<u>255,04</u>	<u>250,00</u>	<u>0,04</u>	<u>5</u>	30 км.
					21997,20	21562,50	3,45	431,25	
858	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	116,75628	<u>67,72</u>	<u>65,93</u>	<u>0,46</u>	<u>1,33</u>	50 км.
					7906,74	7697,74	53,71	155,29	
859	&C1545-986-1	Торцева планка	м	20	<u>160</u>	<u>155,00</u>	<u>1,86</u>	<u>3,14</u>	30 км.
	варіант 8				3200,00	3100,00	37,20	62,80	
860	+C1511-2	Точка доступу WIFI EAP255	шт	7	<u>4439,34</u>	<u>4352,00</u>	<u>0,29</u>	<u>87,05</u>	30 км.
	варіант 1				31075,38	30464,00	2,03	609,35	
861	&C113-15-31	Трійник 20x3,4/20x3,4/20x3,4	шт	42	<u>21,46</u>	<u>21,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,42</u>	30 км.
	варіант 3				901,32	882,00	1,68	17,64	
862	&C113-15-31	Трійник 25x4,2/20x3,4/20x3,4	шт	18	<u>23,5</u>	<u>23,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,46</u>	30 км.
	варіант 2				423,00	414,00	0,72	8,28	
863	&C113-15-31	Трійник 25x4,2/20x3,4/25x4,2	шт	28	<u>24,52</u>	<u>24,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,48</u>	30 км.
	варіант 1				686,56	672,00	1,12	13,44	
864	&C113-15-31	Трійник 32x5,4/20x3,4/32x5,4	шт	42	<u>29,62</u>	<u>29,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,58</u>	30 км.
	варіант 4				1244,04	1218,00	1,68	24,36	
865	&C113-15-31	Трійник 32x5,4/25x4,2/25x4,2	шт	14	<u>47,98</u>	<u>47,00</u>	<u>0,04</u>	<u>0,94</u>	30 км.
	варіант 5				671,72	658,00	0,56	13,16	
866	&C113-15-31	Трійник 32x5,4/32x5,4/32x5,4	шт	2	<u>51,04</u>	<u>50,00</u>	<u>0,04</u>	<u>1</u>	30 км.
	варіант 6				102,08	100,00	0,08	2,00	
867	&C113-15-31	Трійник 40x6,7/20x3,4/40x6,7	шт	16	<u>63,28</u>	<u>62,00</u>	<u>0,04</u>	<u>1,24</u>	30 км.
	варіант 7				1012,48	992,00	0,64	19,84	
868	&C113-15-31	Трійник 40x6,7/40x6,7/40x6,7	шт	2	<u>69,4</u>	<u>68,00</u>	<u>0,04</u>	<u>1,36</u>	30 км.
	варіант 8				138,80	136,00	0,08	2,72	
869	&C113-15-31	Трійник 50x8,3/40x6,7/50x8,3	шт	4	<u>157,12</u>	<u>154,00</u>	<u>0,04</u>	<u>3,08</u>	30 км.
	варіант 9				628,48	616,00	0,16	12,32	
870	&C113-15-31	Трійник 63x10,5/32x5,4/63x10,5	шт	2	<u>222,4</u>	<u>218,00</u>	<u>0,04</u>	<u>4,36</u>	30 км.
	варіант 10				444,80	436,00	0,08	8,72	
871	&C113-15-31	Трійник 63x10,5/40x6,7/63x10,5	шт	2	<u>232,6</u>	<u>228,00</u>	<u>0,04</u>	<u>4,56</u>	30 км.
	варіант 11				465,20	456,00	0,08	9,12	
872	&C113-15-31	Трійник 75x12,5/40x6,7/75x12,5	шт	2	<u>357,04</u>	<u>350,00</u>	<u>0,04</u>	<u>7</u>	30 км.
	варіант 12				714,08	700,00	0,08	14,00	
873	&C113-15-31	Трійник 75x12,5/75x12,5/75x12,5	шт	2	<u>372,34</u>	<u>365,00</u>	<u>0,04</u>	<u>7,3</u>	30 км.
	варіант 13				744,68	730,00	0,08	14,60	
874	+C130-637	Трап із гідрозатвором вертикальний	комплект	1	<u>168,3</u>	<u>165,00</u>	-	<u>3,3</u>	
	варіант 2	150x150 D110			168,30	165,00	-	3,30	
875	+C130-635	Трап із сухим затвором вертикальний	комплект	2	<u>149,94</u>	<u>147,00</u>	-	<u>2,94</u>	
	варіант 2	150x150 D50			299,88	294,00	-	5,88	
876	+C1545-215	Тримач з застібкою для труб ПВХ д-20 мм	100шт	1,6	<u>291,9</u>	<u>285,00</u>	<u>1,18</u>	<u>5,72</u>	30 км.
	варіант 1				467,04	456,00	1,89	9,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
877	&C1545-239-1-1A варіант 4	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 50мм	100шт	0,1	<u>1910</u> 191,00	<u>1910,00</u> 191,00	- -	- -	
878	&C1545-239-1-1A варіант 6	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 25мм	100шт	1,1	<u>1115</u> 1226,50	<u>1115,00</u> 1226,50	- -	- -	
879	&C1545-239-1-1A варіант 7	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 32мм	100шт	0,15	<u>1850</u> 277,50	<u>1850,00</u> 277,50	- -	- -	
880	&C1545-239-1-1A варіант 8	Тримач з застібкою для гофрованої труби, д. 25мм	100шт	36	<u>1785</u> 64260,00	<u>1785,00</u> 64260,00	- -	- -	
881	&C130-616-8	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	250	<u>3,91</u> 977,50	<u>3,34</u> 835,00	<u>0,49</u> 122,50	<u>0,08</u> 20,00	30 км.
882	&C113-1705-1-1 варіант 3	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450х200/600х350/450х200	шт	1	<u>997,63</u> 997,63	<u>978,00</u> 978,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>19,56</u> 19,56	30 км.
883	&C113-1705-1-1 варіант 11	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150/150х150/150х150	шт	1	<u>831,37</u> 831,37	<u>815,00</u> 815,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>16,3</u> 16,30	30 км.
884	&C1534-258-15 варіант 7	Трійник перехідний із ПП, 25х20х20	шт	2	<u>15,85</u> 31,70	<u>15,40</u> 30,80	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,31</u> 0,62	30 км.
885	&C1534-258-15 варіант 8	Трійник перехідний із ПП, 25х20х25	шт	6	<u>24,21</u> 145,26	<u>23,60</u> 141,60	<u>0,14</u> 0,84	<u>0,47</u> 2,82	30 км.
886	&C1534-258-15 варіант 10	Трійник перехідний із ПП, 32х20х32	шт	4	<u>16,05</u> 64,20	<u>15,60</u> 62,40	<u>0,14</u> 0,56	<u>0,31</u> 1,24	30 км.
887	&C1534-258-15 варіант 6	Трійник рівнопрохідний з ПП, 20	шт	29	<u>11,16</u> 323,64	<u>10,80</u> 313,20	<u>0,14</u> 4,06	<u>0,22</u> 6,38	30 км.
888	&C1534-258-15 варіант 9	Трійник рівнопрохідний з ПП, 25	шт	2	<u>16,77</u> 33,54	<u>16,30</u> 32,60	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,33</u> 0,66	30 км.
889	&C1534-258-15 варіант 11	Трійник рівнопрохідний з ПП, 32	шт	2	<u>33,6</u> 67,20	<u>32,80</u> 65,60	<u>0,14</u> 0,28	<u>0,66</u> 1,32	30 км.
890	&C1534-258-26 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований рівнопрохідний Ду50 исп. 1	шт	2	<u>350,26</u> 700,52	<u>342,00</u> 684,00	<u>1,39</u> 2,78	<u>6,87</u> 13,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
891	&C1534-258-31 варіант 3	Тройник перехідний из ковкого чугуна с цилиндрическою резьбою и цинковым покриттям, Ду=25 мм	ШТ	1	<u>168,15</u> 168,15	<u>164,85</u> 164,85	<u>-</u> -	<u>3,3</u> 3,30	
892	&C1534-258-31 варіант 4	Тройник перехідний из ковкого чугуна с цилиндрическою резьбою и цинковым покриттям, Ду=32x25 мм	ШТ	2	<u>177,99</u> 355,98	<u>174,50</u> 349,00	<u>-</u> -	<u>3,49</u> 6,98	
893	&C1545-267-1-2Б варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована, з протяжкою д=20 мм	М	161,6	<u>17,41</u> 2813,46	<u>16,90</u> 2731,04	<u>0,17</u> 27,47	<u>0,34</u> 54,95	30 км.
894	&C113-1439-21 варіант 2	Труба ПВХ жорстка д.50 мм	М	24,24	<u>17,51</u> 424,44	<u>16,59</u> 402,14	<u>0,58</u> 14,06	<u>0,34</u> 8,24	30 км.
895	&C113-1439-1М1 варіант 1	Труба гофрована електромонтажна двостінна Ду32мм	М	151,5	<u>24,62</u> 3729,93	<u>23,54</u> 3566,31	<u>0,6</u> 90,90	<u>0,48</u> 72,72	
896	+C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна НПВГ SN8 d110x3,2	М	10,2	<u>523</u> 5334,60	<u>523,00</u> 5334,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
897	&C1630-1-1-9Г варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d110x2,7	М	18,9	<u>233,02</u> 4404,08	<u>227,65</u> 4302,59	<u>0,8</u> 15,12	<u>4,57</u> 86,37	30 км.
898	&C1630-1-2 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d32x1,8	М	5,6	<u>124,03</u> 694,57	<u>120,80</u> 676,48	<u>0,8</u> 4,48	<u>2,43</u> 13,61	30 км.
899	&C1630-1-3 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d40x1,8	М	0,8	<u>76,81</u> 61,45	<u>74,50</u> 59,60	<u>0,8</u> 0,64	<u>1,51</u> 1,21	30 км.
900	&C1630-1-4 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова d40x6.7	М	42,1	<u>98,53</u> 4148,11	<u>95,80</u> 4033,18	<u>0,8</u> 33,68	<u>1,93</u> 81,25	30 км.
901	+C130-1199 варіант 2	Труба каналізаційна поліпропіленова d50x1,8	М	42,9	<u>87,56</u> 3756,32	<u>87,56</u> 3756,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
902	&C107-75-65 варіант 1	Труба металева 40*40	М	48,9	<u>263,22</u> 12871,46	<u>258,00</u> 12616,20	<u>0,06</u> 2,93	<u>5,16</u> 252,33	30 км.
903	+C113-1357 варіант 2	Труба поліетиленова напірна ПЭ100 SDR17 d63x3,8	М	3,1	<u>122,2</u> 378,82	<u>119,80</u> 371,38	<u>-</u> -	<u>2,4</u> 7,44	
904	+C113-1353 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 d25x4,2	М	13	<u>121,58</u> 1580,54	<u>119,20</u> 1549,60	<u>-</u> -	<u>2,38</u> 30,94	
905	&C130-1199-1 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 d50x8,4	М	0,3	<u>297,12</u> 89,14	<u>291,00</u> 87,30	<u>0,29</u> 0,09	<u>5,83</u> 1,75	30 км.
906	&C113-1352-1-8Х варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 o20x3,4	М	139,5	<u>72,31</u> 10087,25	<u>70,80</u> 9876,60	<u>0,09</u> 12,56	<u>1,42</u> 198,09	30 км.
907	+C113-1354 варіант 2	Труба поліпропіленова PN20 o32x5,4	М	28,3	<u>199,1</u> 5634,53	<u>195,20</u> 5524,16	<u>-</u> -	<u>3,9</u> 110,37	
908	&C117-2-365 варіант 1	Труба снігозатримувача L=3000 мм з комплектом монтажу	ШТ	28	<u>1503,94</u> 42110,32	<u>1470,00</u> 41160,00	<u>4,45</u> 124,60	<u>29,49</u> 825,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
909	+C130-887 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d15x2,8	м	0,1	<u>101,49</u> 10,15	<u>99,50</u> 9,95	- -	<u>1,99</u> 0,20	
910	+C130-888 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d20x2,8	м	0,1	<u>205,89</u> 20,59	<u>201,85</u> 20,19	- -	<u>4,04</u> 0,40	
911	+C130-889 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d25x3,2	м	13,5	<u>229,5</u> 3098,25	<u>225,00</u> 3037,50	- -	<u>4,5</u> 60,75	
912	+C130-890 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d32x3,2	м	16,2	<u>394,23</u> 6386,53	<u>386,50</u> 6261,30	- -	<u>7,73</u> 125,23	
913	+C130-891 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d40x3,5	м	0,2	<u>424,12</u> 84,82	<u>415,80</u> 83,16	- -	<u>8,32</u> 1,66	
914	+C130-892 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована d50x3,5	м	3,7	<u>474,3</u> 1754,91	<u>465,00</u> 1720,50	- -	<u>9,3</u> 34,41	
915	&C113-1352-1- 8Ф варіант 1	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф20x3,4	м	400	<u>100,76</u> 40304,00	<u>98,69</u> 39476,00	<u>0,09</u> 36,00	<u>1,98</u> 792,00	30 км.
916	&C113-1352-1- 8Ф варіант 2	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф25x4,2	м	330	<u>139,37</u> 45992,10	<u>136,55</u> 45061,50	<u>0,09</u> 29,70	<u>2,73</u> 900,90	30 км.
917	&C113-1352-1- 8Ф варіант 3	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф32x5,4	м	370	<u>172,15</u> 63695,50	<u>168,68</u> 62411,60	<u>0,09</u> 33,30	<u>3,38</u> 1250,60	30 км.
918	&C113-1352-1- 8Ф варіант 4	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф40x6,7	м	130	<u>190,29</u> 24737,70	<u>186,47</u> 24241,10	<u>0,09</u> 11,70	<u>3,73</u> 484,90	30 км.
919	&C113-1352-1- 8Ф варіант 5	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф50x8,3	м	15	<u>317,87</u> 4768,05	<u>311,55</u> 4673,25	<u>0,09</u> 1,35	<u>6,23</u> 93,45	30 км.
920	&C113-1352-1- 8Ф варіант 6	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф63x10,5	м	15	<u>471,2</u> 7068,00	<u>461,87</u> 6928,05	<u>0,09</u> 1,35	<u>9,24</u> 138,60	30 км.
921	&C113-1352-1- 8Ф варіант 7	Труби KAN-therm stabiGLASS PPR, стабілізовані скловолокном SDR6 (PN20) ф75x12,5	м	50	<u>544,94</u> 27247,00	<u>534,16</u> 26708,00	<u>0,09</u> 4,50	<u>10,69</u> 534,50	30 км.
922	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,42552	<u>183,18</u> 77,95	<u>178,49</u> 75,95	<u>1,1</u> 0,47	<u>3,59</u> 1,53	30 км.
923	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00114	<u>126578,55</u> 144,30	<u>124096,62</u> 141,47	- -	<u>2481,93</u> 2,83	
924	+C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	<u>63,63</u> 318,15	<u>62,84</u> 314,20	<u>0,32</u> 1,60	<u>0,47</u> 2,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
925	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	111,804	<u>79,91</u> 8934,26	<u>78,76</u> 8805,68	<u>0,56</u> 62,61	<u>0,59</u> 65,97	30 км.
926	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3744	<u>222,05</u> 83,14	<u>219,28</u> 82,10	<u>1,12</u> 0,42	<u>1,65</u> 0,62	30 км.
927	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,462	<u>119,63</u> 55,27	<u>118,10</u> 54,56	<u>0,64</u> 0,30	<u>0,89</u> 0,41	30 км.
928	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	28,26	<u>340,39</u> 9619,42	<u>333,35</u> 9420,47	<u>0,37</u> 10,46	<u>6,67</u> 188,49	30 км.
929	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,25	<u>400,64</u> 100,16	<u>392,78</u> 98,20	<u>-</u> -	<u>7,86</u> 1,96	
930	&C113-1908-1 варіант 7	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d50	м	3,65	<u>89</u> 324,85	<u>89,00</u> 324,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
931	&C113-1908-1 варіант 8	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d40	м	0,18	<u>85</u> 15,30	<u>85,00</u> 15,30	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
932	&C113-1908-1 варіант 9	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d35	м	46,37	<u>82</u> 3802,34	<u>82,00</u> 3802,34	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
933	&C113-1908-1 варіант 10	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d25	м	26,55	<u>79,6</u> 2113,38	<u>79,60</u> 2113,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
934	&C113-1908-1 варіант 11	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d20	м	139,61	<u>77,6</u> 10833,74	<u>77,60</u> 10833,74	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
935	&C113-1908-1 варіант 12	Трубки теплоізоляційні товщиною 6 мм для труби d15	м	0,1	<u>75,8</u> 7,58	<u>75,80</u> 7,58	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
936	&C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	1285	<u>15,05</u> 19339,25	<u>15,00</u> 19275,00	<u>0,05</u> 64,25	<u>-</u> -	30 км.
937	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00192	<u>116093,58</u> 222,90	<u>113179,07</u> 217,30	<u>638,17</u> 1,23	<u>2276,34</u> 4,37	
938	+C130-644 варіант 2	Умивальник керамічний	комплект	14	<u>5432</u> 76048,00	<u>5432,00</u> 76048,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
939	+C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Cerezit RS 88	кг	102,91	<u>128,01</u> 13173,51	<u>125,00</u> 12863,75	<u>0,5</u> 51,46	<u>2,51</u> 258,30	30 км.
940	+C130-905 варіант 4	Унітаз з випуском у підлогу, фарфоровий	шт	4	<u>5425</u> 21700,00	<u>5425,00</u> 21700,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
941	+C130-905 варіант 3	Унітаз з косим випуском, фарфоровий	шт	4	<u>5314,2</u> 21256,80	<u>5210,00</u> 20840,00	<u>-</u> -	<u>104,2</u> 416,80	
942	&C114-1-4 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL ROCKMIN	м3	143	<u>2058,31</u> 294338,33	<u>1980,00</u> 283140,00	<u>37,95</u> 5426,85	<u>40,36</u> 5771,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
943	&C111-678-3 варіант 1	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (100 мм.)	м2	1141,998	<u>568</u> 648654,86	<u>568,00</u> 648654,86	-	-	
944	&C111-678-3 варіант 3	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (100 мм.)	м2	136,063	<u>568</u> 77283,78	<u>568,00</u> 77283,78	-	-	
945	&C111-678-3 варіант 2	Утеплювач базальтовий 135 кг./м3, (250 мм.)	м2	399,2	<u>1250</u> 499000,00	<u>1250,00</u> 499000,00	-	-	
946	&C113-2085-1 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	6138	<u>1,96</u> 12030,48	<u>1,85</u> 11355,30	<u>0,07</u> 429,66	<u>0,04</u> 245,52	30 км.
947	&C111-126-62 варіант 2	Фальцева покрівля індивідуального виготовлення	м2	165	<u>429,68</u> 70897,20	<u>420,00</u> 69300,00	<u>1,25</u> 206,25	<u>8,43</u> 1390,95	30 км.
948	+C111-1626-1 варіант 7	Фарба АК-11 Композит	кг	134,688	<u>314,73</u> 42390,35	<u>308,00</u> 41483,90	<u>0,56</u> 75,43	<u>6,17</u> 831,02	50 км.
949	C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,2086128	<u>138781,04</u> 28951,50	<u>135556,21</u> 28278,76	<u>503,63</u> 105,06	<u>2721,2</u> 567,68	30 км.
950	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0103652	<u>94376,89</u> 978,24	<u>92022,73</u> 953,83	<u>503,63</u> 5,22	<u>1850,53</u> 19,19	30 км.
951	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна	кг	22,218	<u>168,88</u> 3752,18	<u>165,00</u> 3665,97	<u>0,57</u> 12,66	<u>3,31</u> 73,55	30 км.
952	+C111-1626-1 варіант 4	Фарба водоемульсійна	кг	137,97	<u>168,88</u> 23300,37	<u>165,00</u> 22765,05	<u>0,57</u> 78,64	<u>3,31</u> 456,68	30 км.
953	+C111-1626-1 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	2822,0134	<u>281,08</u> 793211,53	<u>275,00</u> 776053,69	<u>0,57</u> 1608,55	<u>5,51</u> 15549,29	30 км.
954	+C111-1626-1 варіант 8	Фарба водоемульсійна	кг	66,654	<u>179,08</u> 11936,40	<u>175,00</u> 11664,45	<u>0,57</u> 37,99	<u>3,51</u> 233,96	30 км.
955	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	<u>61101,7</u> 35,44	<u>59400,00</u> 34,45	<u>503,63</u> 0,29	<u>1198,07</u> 0,70	30 км.
956	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,003745	<u>61101,7</u> 228,83	<u>59400,00</u> 222,45	<u>503,63</u> 1,89	<u>1198,07</u> 4,49	30 км.
957	+C111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003045	<u>59903,63</u> 18,24	<u>59400,00</u> 18,09	<u>503,63</u> 0,15	-	30 км.
958	+C111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00002	<u>59903,63</u> 1,20	<u>59400,00</u> 1,19	<u>503,63</u> 0,01	-	30 км.
959	+C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00022	<u>61101,7</u> 13,44	<u>59400,00</u> 13,07	<u>503,63</u> 0,11	<u>1198,07</u> 0,26	30 км.
960	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000265	<u>61101,7</u> 16,19	<u>59400,00</u> 15,74	<u>503,63</u> 0,13	<u>1198,07</u> 0,32	30 км.
961	+C111-1647 варіант 1	Фарба фасадна	кг	252,5085	<u>321,77</u> 81249,66	<u>315,00</u> 79540,18	<u>0,46</u> 116,15	<u>6,31</u> 1593,33	30 км.
962	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,005406	<u>33258,7</u> 179,80	<u>32107,48</u> 173,57	<u>499,09</u> 2,70	<u>652,13</u> 3,53	30 км.
963	+C111-1657 варіант 1	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,003375	<u>155658,7</u> 525,35	<u>152107,48</u> 513,36	<u>499,09</u> 1,68	<u>3052,13</u> 10,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
964	&C113-2301-2-1 варіант 1	Фільтр канальний для круглих каналів С-ФКК-315	шт	1	<u>1805,6</u> 1805,60	<u>1770,00</u> 1770,00	<u>0,2</u> 0,20	<u>35,4</u> 35,40	30 км.
965	+C1630-103 варіант 2	Фільтр механічного очищення сітчастий муфтовий 2" ВР-ВР	шт	1	<u>1145</u> 1145,00	<u>1145,00</u> 1145,00	- -	- -	
966	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,22	<u>836,2</u> 183,96	<u>819,35</u> 180,26	<u>0,45</u> 0,10	<u>16,4</u> 3,60	30 км.
967	&C111-1477-3 варіант 2	Хомут з шурупом 7x70 + резина (для труби DN 50)	шт	8	<u>12,55</u> 100,40	<u>12,30</u> 98,40	- -	<u>0,25</u> 2,00	
968	&C111-1798-31 варіант 1	Хомут зі штирем ХШ-160	шт	107	<u>61,23</u> 6551,61	<u>60,00</u> 6420,00	<u>0,03</u> 3,21	<u>1,2</u> 128,40	30 км.
969	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0055	<u>33343,46</u> 183,39	<u>32310,91</u> 177,71	<u>378,76</u> 2,08	<u>653,79</u> 3,60	30 км.
970	&C111-1630-125	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	9,93554	<u>5,39</u> 53,55	<u>5,00</u> 49,68	<u>0,28</u> 2,78	<u>0,11</u> 1,09	30 км.
971	&C111-115-3-Т варіант 1	Хрестики для плитки	шт	44	<u>0,79</u> 34,76	<u>0,74</u> 32,56	<u>0,03</u> 1,32	<u>0,02</u> 0,88	
972	+C1545-42 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	28,42	<u>75,79</u> 2153,95	<u>74,00</u> 2103,08	<u>0,3</u> 8,53	<u>1,49</u> 42,34	30 км.
973	+C1545-42 варіант 2	Хрестики для плитки	100шт	12,55	<u>48,25</u> 605,54	<u>47,00</u> 589,85	<u>0,3</u> 3,77	<u>0,95</u> 11,92	30 км.
974	+C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	0,00226	<u>70198,11</u> 158,65	<u>68520,00</u> 154,86	<u>301,68</u> 0,68	<u>1376,43</u> 3,11	30 км.
975	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00441	<u>70198,11</u> 309,57	<u>68520,00</u> 302,17	<u>301,68</u> 1,33	<u>1376,43</u> 6,07	30 км.
976	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,11545	<u>70198,11</u> 8104,37	<u>68520,00</u> 7910,63	<u>301,68</u> 34,83	<u>1376,43</u> 158,91	30 км.
977	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,006696	<u>70198,11</u> 470,05	<u>68520,00</u> 458,81	<u>301,68</u> 2,02	<u>1376,43</u> 9,22	30 км.
978	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0402984	<u>70235,97</u> 2830,40	<u>68520,00</u> 2761,25	<u>338,79</u> 13,65	<u>1377,18</u> 55,50	30 км.
979	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0631812	<u>70235,97</u> 4437,59	<u>68520,00</u> 4329,18	<u>338,79</u> 21,41	<u>1377,18</u> 87,00	30 км.
980	+C111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0722072	<u>70235,97</u> 5071,54	<u>68520,00</u> 4947,64	<u>338,79</u> 24,46	<u>1377,18</u> 99,44	30 км.
981	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000013	<u>70235,97</u> 0,91	<u>68520,00</u> 0,89	<u>338,79</u> -	<u>1377,18</u> 0,02	30 км.
982	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,023625	<u>70235,97</u> 1659,32	<u>68520,00</u> 1618,79	<u>338,79</u> 8,00	<u>1377,18</u> 32,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
983	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,13722076	<u>70235,97</u> 9637,83	<u>68520,00</u> 9402,37	<u>338,79</u> 46,49	<u>1377,18</u> 188,97	30 км.
984	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0026568	<u>70235,97</u> 186,60	<u>68520,00</u> 182,04	<u>338,79</u> 0,90	<u>1377,18</u> 3,66	30 км.
985	C1632-26	Цвяхи латунні	кг	20,8155	<u>329,74</u> 6863,70	<u>322,76</u> 6718,41	<u>0,51</u> 10,62	<u>6,47</u> 134,67	30 км.
986	+C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,002016	<u>70235,97</u> 141,60	<u>68520,00</u> 138,14	<u>338,79</u> 0,68	<u>1377,18</u> 2,78	30 км.
987	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,033261	<u>68858,79</u> 2290,31	<u>68520,00</u> 2279,04	<u>338,79</u> 11,27	<u>-</u> -	30 км.
988	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,2011104	<u>8467,38</u> 1702,88	<u>7281,35</u> 1464,36	<u>1020</u> 205,13	<u>166,03</u> 33,39	30 км.
989	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1368	<u>10118,4</u> 1384,20	<u>8900,00</u> 1217,52	<u>1020</u> 139,54	<u>198,4</u> 27,14	30 км.
990	&C111-1650-1-2	Цементно-піщана суміш	м3	93,267423	<u>5079,96</u> 473794,78	<u>4980,00</u> 464471,77	<u>0,35</u> 32,64	<u>99,61</u> 9290,37	30 км.
991	&C114-96-23 варіант 1	Циліндр ТЕХНО 80 1000х25х20 Внутр. діаметр 25мм. Товщ. 20мм	м	400	<u>47,7</u> 19080,00	<u>46,43</u> 18572,00	<u>0,33</u> 132,00	<u>0,94</u> 376,00	30 км.
992	&C114-96-23 варіант 2	Циліндр ТЕХНО 80 1000х27х20 Внутр. діаметр 27мм. Товщ. 20мм	м	330	<u>50,28</u> 16592,40	<u>48,96</u> 16156,80	<u>0,33</u> 108,90	<u>0,99</u> 326,70	30 км.
993	&C114-96-23 варіант 3	Циліндр ТЕХНО 80 1000х34х20 Внутр. діаметр 34мм. Товщ. 20мм	м	370	<u>55,95</u> 20701,50	<u>54,52</u> 20172,40	<u>0,33</u> 122,10	<u>1,1</u> 407,00	30 км.
994	&C114-96-23 варіант 4	Циліндр ТЕХНО 80 1000х42х20 Внутр. діаметр 42мм. Товщ. 20мм	м	130	<u>77,2</u> 10036,00	<u>75,36</u> 9796,80	<u>0,33</u> 42,90	<u>1,51</u> 196,30	30 км.
995	&C114-96-23 варіант 5	Циліндр ТЕХНО 80 1000х54х20 Внутр. діаметр 54мм. Товщ. 20мм	м	15	<u>80,61</u> 1209,15	<u>78,70</u> 1180,50	<u>0,33</u> 4,95	<u>1,58</u> 23,70	30 км.
996	&C114-96-23 варіант 6	Циліндр ТЕХНО 80 1000х64х20 Внутр. діаметр 64мм. Товщ. 20мм	м	15	<u>106,71</u> 1600,65	<u>104,29</u> 1564,35	<u>0,33</u> 4,95	<u>2,09</u> 31,35	30 км.
997	&C114-96-23 варіант 7	Циліндр ТЕХНО 80 1000х76х20 Внутр. діаметр 76мм. Товщ. 20мм	м	50	<u>112,65</u> 5632,50	<u>110,11</u> 5505,50	<u>0,33</u> 16,50	<u>2,21</u> 110,50	30 км.
998	&C111-220-14	Чорна матова фарба SUDWEST Kunstmiede-Mattlack	л	0,768	<u>1034,06</u> 794,16	<u>1013,33</u> 778,24	<u>0,45</u> 0,35	<u>20,28</u> 15,57	30 км.
999	&C111-1870-1	Шайба А.16.01	шт	32	<u>2,04</u> 65,28	<u>2,00</u> 64,00	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 1,28	30 км.
1000	&C113-2130-1 варіант 1	Шафа металева навісна 300х300х150 (ST RAM block або аналог)	шт	1	<u>3118,45</u> 3118,45	<u>3050,00</u> 3050,00	<u>7,3</u> 7,30	<u>61,15</u> 61,15	30 км.
1001	&C113-2130-1	Шафа металева навісна 500х550х150	шт	1	<u>4852,45</u> 4852,45	<u>4750,00</u> 4750,00	<u>7,3</u> 7,30	<u>95,15</u> 95,15	30 км.
1002	&C111-1838-2Ш	Швелери № 16	т	0,133	<u>60254,33</u> 8013,83	<u>59540,00</u> 7918,82	<u>265,79</u> 35,35	<u>448,54</u> 59,66	30 км.
1003	&C111-1838-1Ш	Швелери № 22	т	2,776	<u>60254,33</u> 167266,02	<u>59540,00</u> 165283,04	<u>265,79</u> 737,83	<u>448,54</u> 1245,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1004	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,151	<u>51306,36</u> 7747,26	<u>50658,64</u> 7649,45	<u>265,79</u> 40,13	<u>381,93</u> 57,68	30 км.
1005	&C1-1-581-1-1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-160	шт	6	<u>111,52</u> 669,12	<u>108,00</u> 648,00	<u>1,33</u> 7,98	<u>2,19</u> 13,14	30 км.
1006	&C113-1878-1-1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-200	шт	9	<u>127,57</u> 1148,13	<u>125,00</u> 1125,00	<u>0,07</u> 0,63	<u>2,5</u> 22,50	30 км.
1007	&C1-1-581-1-1 варіант 1	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	5	<u>163,54</u> 817,70	<u>159,00</u> 795,00	<u>1,33</u> 6,65	<u>3,21</u> 16,05	30 км.
1008	&C111-1714-188 варіант 1	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	м	60,5	<u>97,81</u> 5917,51	<u>95,83</u> 5797,72	<u>0,06</u> 3,63	<u>1,92</u> 116,16	30 км.
1009	+C111-1642 варіант 1	Шпаклівка	т	0,280565	<u>26801,94</u> 7519,69	<u>25800,00</u> 7238,58	<u>476,41</u> 133,66	<u>525,53</u> 147,45	30 км.
1010	C1113-194	Шпаклівка ЭП-00-10 червоно-коричнева	т	0,0010848	<u>259568,96</u> 281,58	<u>253907,68</u> 275,44	<u>571,69</u> 0,62	<u>5089,59</u> 5,52	30 км.
1011	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	2349,19	<u>23,73</u> 55746,28	<u>22,80</u> 53561,53	<u>0,46</u> 1080,63	<u>0,47</u> 1104,12	30 км.
1012	+C1555-101 варіант 4	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	8,05	<u>23,73</u> 191,03	<u>22,80</u> 183,54	<u>0,46</u> 3,70	<u>0,47</u> 3,79	30 км.
1013	+C1555-101 варіант 7	Шпаклівка ACRYL-PUTZ ST10	кг	24,15	<u>23,83</u> 575,49	<u>22,90</u> 553,04	<u>0,46</u> 11,11	<u>0,47</u> 11,34	30 км.
1014	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка СТАРТ	кг	219	<u>18,01</u> 3944,19	<u>17,20</u> 3766,80	<u>0,46</u> 100,74	<u>0,35</u> 76,65	30 км.
1015	+C1555-101 варіант 3	Шпаклівка СТАРТ	кг	24,15	<u>18,01</u> 434,94	<u>17,20</u> 415,38	<u>0,46</u> 11,11	<u>0,35</u> 8,45	30 км.
1016	+C1555-101 варіант 5	Шпаклівка СТАРТ	кг	4199,34	<u>11,52</u> 48376,40	<u>10,83</u> 45478,85	<u>0,46</u> 1931,70	<u>0,23</u> 965,85	30 км.
1017	+C1555-101 варіант 6	Шпаклівка СТАРТ	кг	72,45	<u>15,26</u> 1105,59	<u>14,50</u> 1050,53	<u>0,46</u> 33,33	<u>0,3</u> 21,73	30 км.
1018	&C111-2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	1521,4598	<u>14,61</u> 22228,53	<u>13,84</u> 21057,00	<u>0,48</u> 730,30	<u>0,29</u> 441,23	30 км.
1019	&C111-2009-3-1 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	111,69	<u>14,61</u> 1631,79	<u>13,84</u> 1545,79	<u>0,48</u> 53,61	<u>0,29</u> 32,39	30 км.
1020	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,234919	<u>15345,35</u> 3604,91	<u>14500,00</u> 3406,33	<u>544,46</u> 127,90	<u>300,89</u> 70,68	30 км.
1021	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,110936	<u>15275,93</u> 1694,65	<u>14500,00</u> 1608,57	<u>476,4</u> 52,85	<u>299,53</u> 33,23	50 км.
1022	&C111-2009-3-21	Шпаклівка клейова Baumit NivoFix	кг	25,4832	<u>12,22</u> 311,40	<u>11,50</u> 293,06	<u>0,48</u> 12,23	<u>0,24</u> 6,11	30 км.
1023	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	2,78825	<u>132,82</u> 370,34	<u>129,68</u> 361,58	<u>0,54</u> 1,51	<u>2,6</u> 7,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1024	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,8544	<u>121,38</u> 225,09	<u>118,44</u> 219,64	<u>0,56</u> 1,04	<u>2,38</u> 4,41	50 км.
1025	&C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	27,77	<u>136,22</u> 3782,83	<u>132,98</u> 3692,85	<u>0,57</u> 15,83	<u>2,67</u> 74,15	30 км.
1026	&C111-1870-3 варіант 1	Шпилька М 16 L=400 (0,63 кг)	шт	16	<u>81,63</u> 1306,08	<u>80,00</u> 1280,00	<u>0,03</u> 0,48	<u>1,6</u> 25,60	30 км.
1027	+C111-2001-1 варіант 1	Штукатурка мінеральна MALFA Renovierspachtel 700	кг	92,4672	<u>69,12</u> 6391,33	<u>67,28</u> 6221,19	<u>0,48</u> 44,38	<u>1,36</u> 125,76	30 км.
1028	&C111-2014-8- 6 варіант 4	Штукатурний розчин Liakor FLR 0,5 - 6мм (витрати 1,2кг/м2 при товщині шару 1 мм)	кг	8256,2112	<u>46,1</u> 380611,34	<u>44,70</u> 369052,64	<u>0,5</u> 4128,11	<u>0,9</u> 7430,59	30 км.
1029	&C111-2014-8- 6 варіант 3	Штукатурний розчин Liakor FLR 1.5 - 10 мм (витрата 1,3 кг/м2 при товщині 1 мм)	кг	14907,048	<u>31,11</u> 463758,26	<u>30,00</u> 447211,44	<u>0,5</u> 7453,52	<u>0,61</u> 9093,30	30 км.
1030	+C130-520 варіант 3	Шумоглушник каналний C-GKK-315-900	шт	2	<u>3883,98</u> 7767,96	<u>3804,00</u> 7608,00	<u>3,82</u> 7,64	<u>76,16</u> 152,32	30 км.
1031	+C130-520 варіант 1	Шумоглушник каналний C-GKP-60-35	шт	2	<u>8012,94</u> 16025,88	<u>7852,00</u> 15704,00	<u>3,82</u> 7,64	<u>157,12</u> 314,24	30 км.
1032	+C130-520 варіант 2	Шумоглушник каналний трубчатий C-GKK- 200-900	шт	2	<u>2232,6</u> 4465,20	<u>2185,00</u> 4370,00	<u>3,82</u> 7,64	<u>43,78</u> 87,56	30 км.
1033	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,103184	<u>78077,92</u> 8056,39	<u>76208,19</u> 7863,47	<u>338,79</u> 34,96	<u>1530,94</u> 157,96	30 км.
1034	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0094824	<u>72648,35</u> 688,88	<u>70885,08</u> 672,16	<u>338,79</u> 3,21	<u>1424,48</u> 13,51	30 км.
1035	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0112	<u>70053,56</u> 784,60	<u>68341,17</u> 765,42	<u>338,79</u> 3,79	<u>1373,6</u> 15,39	30 км.
1036	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0005	<u>69707,99</u> 34,85	<u>68341,17</u> 34,17	<u>-</u> -	<u>1366,82</u> 0,68	
1037	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,04283929	<u>70053,56</u> 3001,04	<u>68341,17</u> 2927,69	<u>338,79</u> 14,51	<u>1373,6</u> 58,84	30 км.
1038	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0005055	<u>70053,56</u> 35,41	<u>68341,17</u> 34,55	<u>338,79</u> 0,17	<u>1373,6</u> 0,69	30 км.
1039	C1423-11296- 1	Щебінь цегловий	м3	0,086	<u>1031,38</u> 88,70	<u>455,15</u> 39,14	<u>556,01</u> 47,82	<u>20,22</u> 1,74	30 км.
1040	&1517-2494- 16-Я варіант 2	Щит обліковий навісний, на 9 модулів, з замком з вікном, ЩУ 3/1-1 IP54 "ІЕК" корпус габаритами : 445x400x150мм зі встановленим іС60N/1 Іn=63А; Ір=16А; вимикачем дообліковим, післяобліковим лічильником електроенергії прямого включення 220В, 5(80)А, кл.т.1,0;	шт	1	<u>18099</u> 18099,00	<u>18099,00</u> 18099,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1041	&1517-2494-16-Я варіант 1	Щит розподільний навісний, корпус металевий, 370(н)х305х96.5 у комплекті: автомат диференційний т.DPN N Vigі 1+N 6А С, 30mA 4 шт, Захисний автоматичний вимикач т.іС60N/1 Іn=63А; Ір=1А; 220В 1 шт, Пускач магнітний ~230В 1 шт; Реле обмеження пускових струмів джерел живлення світлодіодних світильників, ~240В, 8А 1 шт, тінкове реле, 16А, з виносним фотоелементом, з таймером	шт	1	<u>50099</u> 50099,00	<u>50099,00</u> 50099,00	- -	- -	
1042	&241996-12001-М3 варіант 1	Щит розподільчий, навесний, у складі (Див. арк 2 КО.СО)	шт	1	<u>24795.62</u> 24795,62	<u>6148.00</u> 6148,00	<u>18599.9</u> 18599,90	<u>47.72</u> 47,72	30 км.
1043	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	163,72434	<u>617.5</u> 101099,78	<u>600.26</u> 98277,17	<u>5.13</u> 839,91	<u>12.11</u> 1982,70	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
1044	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2182,9691	<u>5.55228</u> 12120,46	<u>5.55228</u> 12120,46			
1045	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	922,32	<u>0.07223</u> 66,62	<u>0.07223</u> 66,62			
1046	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	10,4229	<u>155.28</u> 1618,47	<u>155.28</u> 1618,47			
1047	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,123	<u>115.36</u> 937,07	<u>115.36</u> 937,07			
1048		Разом Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн. грн.	1	14742,62 <u>72524.00</u> 72524,00	14742,62 <u>72524.00</u> 72524,00			
		Разом по розділу III	грн.		51843378,2 4	50628137,7 3	300519,09	914721,42	
		IV. Устаткування							
1049	&1601-2383-1-Р варіант 3	ІР-відеокамера внутрішнього виконання ІРС-Т22ЕАР	шт	16	<u>7794.53</u> 124712,48	<u>7500.00</u> 120000,00	<u>225.00</u> 3600,00	<u>69.53</u> 1112,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	16	<u>7794.53</u> 124712,48	<u>7500.00</u> 120000,00	<u>225.00</u> 3600,00	<u>69.53</u> 1112,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1050	+290220-1018 варіант 1	Комплект радіокерування RE-4K (комплект)	шт	1	<u>3689,41</u>	<u>3550,00</u>	<u>106,50</u>	<u>32,91</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>3689,41</u>	<u>3550,00</u>	<u>106,50</u>	<u>32,91</u>	
		устаткування, що монтується			<u>3689,41</u>	<u>3550,00</u>	<u>106,50</u>	<u>32,91</u>	
1051	&1602-30001- 1-1B варіант 8	Акумуляторна батарея 12 В, 17 А год FLL12-17	шт	2	<u>3727,86</u>	<u>3587,00</u>	<u>107,61</u>	<u>33,25</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>3727,86</u>	<u>3587,00</u>	<u>107,61</u>	<u>33,25</u>	
		устаткування, що монтується			<u>7455,72</u>	<u>7174,00</u>	<u>215,22</u>	<u>66,50</u>	
1052	&1602-30001- 1-1B варіант 5	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А год	шт	3	<u>6682,51</u>	<u>6430,00</u>	<u>192,90</u>	<u>59,61</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	<u>6682,51</u>	<u>6430,00</u>	<u>192,90</u>	<u>59,61</u>	
		устаткування, що монтується			<u>20047,53</u>	<u>19290,00</u>	<u>578,70</u>	<u>178,83</u>	
1053	&1602-30001- 1-1B варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 7 А год	шт	2	<u>3689,41</u>	<u>3550,00</u>	<u>106,50</u>	<u>32,91</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>3689,41</u>	<u>3550,00</u>	<u>106,50</u>	<u>32,91</u>	
		устаткування, що монтується			<u>7378,82</u>	<u>7100,00</u>	<u>213,00</u>	<u>65,82</u>	
1054	&1602-30001- 1-1B варіант 4	Блок безперебійного електроживлення 3А БЖ1230	шт	3	<u>8989,69</u>	<u>8650,00</u>	<u>259,50</u>	<u>80,19</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	3	<u>8989,69</u>	<u>8650,00</u>	<u>259,50</u>	<u>80,19</u>	
		устаткування, що монтується			<u>26969,07</u>	<u>25950,00</u>	<u>778,50</u>	<u>240,57</u>	
1055	+1704-50697 варіант 5	Блок живлення ARS -30	шт	2	<u>715,02</u>	<u>688,00</u>	<u>20,64</u>	<u>6,38</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>715,02</u>	<u>688,00</u>	<u>20,64</u>	<u>6,38</u>	
		устаткування, що монтується			<u>1430,04</u>	<u>1376,00</u>	<u>41,28</u>	<u>12,76</u>	
1056	&2308- ВЕНТС-1 варіант 1	Вентилятор каналний L=1100 м3/ч; P=400Па; N=0,38 кВт; n=2480 об/хв; ~1ф C-VENT-355	шт	1	<u>22049,15</u>	<u>21216,00</u>	<u>636,48</u>	<u>196,67</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	<u>22049,15</u>	<u>21216,00</u>	<u>636,48</u>	<u>196,67</u>	
		устаткування, що монтується			<u>22049,15</u>	<u>21216,00</u>	<u>636,48</u>	<u>196,67</u>	
1057	&2308- ВЕНТС-1	Вентилятор каналний L=250 м3/ч; P=300Па; N=0,085 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф C-VENT-160	шт	2	<u>6379,04</u>	<u>6138,00</u>	<u>184,14</u>	<u>56,90</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	<u>6379,04</u>	<u>6138,00</u>	<u>184,14</u>	<u>56,90</u>	
		устаткування, що монтується			<u>12758,08</u>	<u>12276,00</u>	<u>368,28</u>	<u>113,80</u>	
1058	&*560110-24-3 варіант 1	Відро для сміття	шт	12	<u>1034,07</u>	<u>995,00</u>	<u>29,85</u>	<u>9,22</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	12	<u>1034,07</u>	<u>995,00</u>	<u>29,85</u>	<u>9,22</u>	
		устаткування, що не монтується			<u>12408,84</u>	<u>11940,00</u>	<u>358,20</u>	<u>110,64</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1059	&1514-14027-22 варіант 2	Водонагрівач акумуляційний, електричний, настінно-поворотний 50л THERMEX GIRO 50 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6323,96</u> 6323,96	<u>6085,00</u> 6085,00	<u>182,55</u> 182,55	<u>56,41</u> 56,41	3%
1060	&1514-14027-22 варіант 4	Водонагрівач акумуляційний, електричний, настінно-поворотний 80л у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6323,96</u> 6323,96	<u>6085,00</u> 6085,00	<u>182,55</u> 182,55	<u>56,41</u> 56,41	3%
1061	&1514-14027-22 варіант 3	Водонагрівач електричний настінний накопичувальний об'ємом 15л у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>10118,33</u> 10118,33	<u>9736,00</u> 9736,00	<u>292,08</u> 292,08	<u>90,25</u> 90,25	3%
1062	+*280222-14003 варіант 3	Гачок у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>4442,88</u> 17771,52	<u>4275,00</u> 17100,00	<u>128,25</u> 513,00	<u>39,63</u> 158,52	3%
1063	+290220-1013 варіант 1	Головна плата приймально-контрольного приладу INTEGRA 256 PLUS у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>380,69</u> 3045,52	<u>366,30</u> 2930,40	<u>10,99</u> 87,92	<u>3,40</u> 27,20	3%
1064	+*280222-14003 варіант 2	Диспенсер для паперових рушників у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>23656,79</u> 23656,79	<u>22762,89</u> 22762,89	<u>682,89</u> 682,89	<u>211,01</u> 211,01	3%
1065	+*280222-14003 варіант 1	Диспенсер для туалетного паперу у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>23656,79</u> 23656,79	<u>22762,89</u> 22762,89	<u>682,89</u> 682,89	<u>211,01</u> 211,01	3%
1066	&280222-160-61 варіант 1	Дозатор для рідкого мила у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>1434,19</u> 8605,14	<u>1380,00</u> 8280,00	<u>41,40</u> 248,40	<u>12,79</u> 76,74	3%
1067	&2308-5036-1	Електричний каналний повітронагрівач С-EVN-60-35-22,5	шт	6	<u>1434,19</u> 8605,14	<u>1380,00</u> 8280,00	<u>41,40</u> 248,40	<u>12,79</u> 76,74	3%
			шт	8	<u>1578,65</u> 12629,20	<u>1519,00</u> 12152,00	<u>45,57</u> 364,56	<u>14,08</u> 112,64	3%
			шт	8	<u>1578,65</u> 12629,20	<u>1519,00</u> 12152,00	<u>45,57</u> 364,56	<u>14,08</u> 112,64	3%
			шт	7	<u>1069,41</u> 7485,87	<u>1029,00</u> 7203,00	<u>30,87</u> 216,09	<u>9,54</u> 66,78	3%
			шт	7	<u>1069,41</u> 7485,87	<u>1029,00</u> 7203,00	<u>30,87</u> 216,09	<u>9,54</u> 66,78	3%
			шт	1	<u>19137,12</u> 19137,12	<u>18414,00</u> 18414,00	<u>552,42</u> 552,42	<u>170,70</u> 170,70	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19137,12</u>	<u>18414,00</u>	<u>552,42</u>	<u>170,70</u>	
1068	&2308-5036-1 варіант 1	Електричний каналний повітрянагрівач для круглих каналів С-EVN-K-200-3,0	шт	1	<u>19137,12</u>	<u>18414,00</u>	<u>552,42</u>	<u>170,70</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5944,62</u>	<u>5720,00</u>	<u>171,60</u>	<u>53,02</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5944,62</u>	<u>5720,00</u>	<u>171,60</u>	<u>53,02</u>	
1069	+290220-1036 варіант 1	ЖК клавіатура INT -KLCD-GR	шт	1	<u>5944,62</u>	<u>5720,00</u>	<u>171,60</u>	<u>53,02</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5911,37</u>	<u>5688,00</u>	<u>170,64</u>	<u>52,73</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5911,37</u>	<u>5688,00</u>	<u>170,64</u>	<u>52,73</u>	
1070	&2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1	Клапан повітряний з електроприводом 220В С-REG-60-35-M220	шт	2	<u>5911,37</u>	<u>5688,00</u>	<u>170,64</u>	<u>52,73</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3504,42</u>	<u>3372,00</u>	<u>101,16</u>	<u>31,26</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7008,84</u>	<u>6744,00</u>	<u>202,32</u>	<u>62,52</u>	
1071	+1504-17055 варіант 2	Клемна колодка 10 пар ТВ-1510	шт	2	<u>3504,42</u>	<u>3372,00</u>	<u>101,16</u>	<u>31,26</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>65,69</u>	<u>63,20</u>	<u>1,90</u>	<u>0,59</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>131,38</u>	<u>126,40</u>	<u>3,80</u>	<u>1,18</u>	
1072	+290220-1021 варіант 1	Комунікаційний модуль INT GSM	шт	1	<u>65,69</u>	<u>63,20</u>	<u>1,90</u>	<u>0,59</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>131,38</u>	<u>126,40</u>	<u>3,80</u>	<u>1,18</u>	
1073	&1602-30001-1-1В варіант 7	Корпус для модулів розширення зон OMI-4	шт	9	<u>6852,31</u>	<u>6593,39</u>	<u>197,80</u>	<u>61,12</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>6852,31</u>	<u>6593,39</u>	<u>197,80</u>	<u>61,12</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>6852,31</u>	<u>6593,39</u>	<u>197,80</u>	<u>61,12</u>	
1074	+290220-1022 варіант 1	Корпус приймально-контрольного приладу (в комплекті з трансформатором на 70 ВА) OMI 5	шт	1	<u>6852,31</u>	<u>6593,39</u>	<u>197,80</u>	<u>61,12</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5666,1</u>	<u>5452,00</u>	<u>163,56</u>	<u>50,54</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>50994,90</u>	<u>49068,00</u>	<u>1472,04</u>	<u>454,86</u>	
1075	+1701-8029 варіант 2	Лічильник електроенергії GAMA 1-фазний багатотарифний клас 1.0,Elgam	шт	2	<u>5666,1</u>	<u>5452,00</u>	<u>163,56</u>	<u>50,54</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4973,8</u>	<u>4785,86</u>	<u>143,58</u>	<u>44,36</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4973,80</u>	<u>4785,86</u>	<u>143,58</u>	<u>44,36</u>	
1076	&1517-1867-38 варіант 3	Лічильники [водоміри] холодної води, загальнодомовий монтажная длина 260 мм, Qn=3.5 м3/ч, Qmax=7 м3/ч, G 1 1/4"	шт	1	<u>4973,8</u>	<u>4785,86</u>	<u>143,58</u>	<u>44,36</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2738,48</u>	<u>2635,00</u>	<u>79,05</u>	<u>24,43</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2738,48</u>	<u>2635,00</u>	<u>79,05</u>	<u>24,43</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1077	&1602-30001-1-1В варіант 1	МЦА-GSM комунікатор	шт	1	<u>5867,72</u> 5867,72	<u>5646,00</u> 5646,00	<u>169,38</u> 169,38	<u>52,34</u> 52,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5867,72</u> 5867,72	<u>5646,00</u> 5646,00	<u>169,38</u> 169,38	<u>52,34</u> 52,34	
1078	&1602-30001-1-1В варіант 6	Модуль розширення зон INT-E	шт	9	<u>3414</u> 30726,00	<u>3285,00</u> 29565,00	<u>98,55</u> 886,95	<u>30,45</u> 274,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>3414</u> 30726,00	<u>3285,00</u> 29565,00	<u>98,55</u> 886,95	<u>30,45</u> 274,05	
1079	&1602-30001-1-1В варіант 2	Модуль розширення неадресних на 2 релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1	<u>5867,72</u> 5867,72	<u>5646,00</u> 5646,00	<u>169,38</u> 169,38	<u>52,34</u> 52,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5867,72</u> 5867,72	<u>5646,00</u> 5646,00	<u>169,38</u> 169,38	<u>52,34</u> 52,34	
1080	&1503-8486-81 варіант 2	Навісний розподільний щит Hager Golf на 48 модулів IP40 (VS412PD)	шт	4	<u>2182,47</u> 8729,88	<u>2100,00</u> 8400,00	<u>63,00</u> 252,00	<u>19,47</u> 77,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2182,47</u> 8729,88	<u>2100,00</u> 8400,00	<u>63,00</u> 252,00	<u>19,47</u> 77,88	
1081	&1503-8486-81 варіант 3	Навісний розподільний щит Hager Golf на 24 модулі IP40(VS212TD)	шт	4	<u>1506,94</u> 6027,76	<u>1450,00</u> 5800,00	<u>43,50</u> 174,00	<u>13,44</u> 53,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1506,94</u> 6027,76	<u>1450,00</u> 5800,00	<u>43,50</u> 174,00	<u>13,44</u> 53,76	
1082	&1514-14028-16 варіант 1	Напірна установка для відведення забрудненої води DrainLift MINI3-XS-E	шт	2	<u>18345,19</u> 36690,38	<u>17652,00</u> 35304,00	<u>529,56</u> 1059,12	<u>163,63</u> 327,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>18345,19</u> 36690,38	<u>17652,00</u> 35304,00	<u>529,56</u> 1059,12	<u>163,63</u> 327,26	
1083	+1503-6047 варіант 2	Обмежувач перенапруги ETI, T2, 40кА(ETITEC C T2 275/20 (4+0) 4р)	шт	3	<u>3396,33</u> 10188,99	<u>3268,00</u> 9804,00	<u>98,04</u> 294,12	<u>30,29</u> 90,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3396,33</u> 10188,99	<u>3268,00</u> 9804,00	<u>98,04</u> 294,12	<u>30,29</u> 90,87	
1084	+1503-6047 варіант 3	Обмежувач перенапруги, T1, T2, 65кА, 4р, тип мережі TN-S(ETITEC SM T12 300/25 3+1)	шт	2	<u>9619,48</u> 19238,96	<u>9256,00</u> 18512,00	<u>277,68</u> 555,36	<u>85,80</u> 171,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>9619,48</u> 19238,96	<u>9256,00</u> 18512,00	<u>277,68</u> 555,36	<u>85,80</u> 171,60	
1085	&2308-ССК-РЕГ-45-32-22-1 варіант 1	Повітряний зворотній клапан для кр. каналів, з ел. прив. 220В С-KVK-K-200-M220	шт	2	<u>698,39</u> 1396,78	<u>672,00</u> 1344,00	<u>20,16</u> 40,32	<u>6,23</u> 12,46	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>698,39</u>	<u>672,00</u>	<u>20,16</u>	<u>6,23</u>	
1086	&1515-7086-1 варіант 3	Показник знаку шляхів евакуації "Вихід" ОС-1	шт	37	<u>1396,78</u> <u>1642,05</u>	<u>1344,00</u> <u>1580,00</u>	<u>40,32</u> <u>47,40</u>	<u>12,46</u> <u>14,65</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	37	<u>60755,85</u> <u>1642,05</u>	<u>58460,00</u> <u>1580,00</u>	<u>1753,80</u> <u>47,40</u>	<u>542,05</u> <u>14,65</u>	
1087	&1603-1044-21 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний (ARK 1 (основний)) "Тірас-16.128П"	шт	1	<u>60755,85</u> <u>52086,13</u>	<u>58460,00</u> <u>50118,00</u>	<u>1753,80</u> <u>1503,54</u>	<u>542,05</u> <u>464,59</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>52086,13</u> <u>52086,13</u>	<u>50118,00</u> <u>50118,00</u>	<u>1503,54</u> <u>1503,54</u>	<u>464,59</u> <u>464,59</u>	
1088	&1603-1044-21 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний (ARK 2 (розширення)) "Тірас-8П"	шт	1	<u>52086,13</u> <u>46767,15</u>	<u>50118,00</u> <u>45000,00</u>	<u>1503,54</u> <u>1350,00</u>	<u>464,59</u> <u>417,15</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>52086,13</u> <u>46767,15</u>	<u>50118,00</u> <u>45000,00</u>	<u>1503,54</u> <u>1350,00</u>	<u>464,59</u> <u>417,15</u>	
1089	&2308-4001-11-B варіант 2	Припливно-витяжна установка: приплив L=3200 м3/ч; P=300Па; витяжка L=3200 м3/ч; P=300Па; N=2x1,32кВт; ~3ф Aerostart-EC-CF-4000-G-V	компл	1	<u>46767,15</u> <u>425126</u>	<u>45000,00</u> <u>425126,00</u>	<u>1350,00</u> <u>-</u>	<u>417,15</u> <u>-</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл	1	<u>46767,15</u> <u>425126,00</u>	<u>45000,00</u> <u>425126,00</u>	<u>1350,00</u> <u>-</u>	<u>417,15</u> <u>-</u>	
1090	&2308-4001-11-B1	Припливно-витяжна установка: приплив L=600 м3/ч; P=300Па; витяжка L=600 м3/ч; P=300Па; N=2x0,17+2,0 кВт; ~1ф Aerostart-EC-CF-550-G	компл	1	<u>425126,00</u> <u>133546,2</u>	<u>425126,00</u> <u>128500,00</u>	<u>-</u> <u>3855,00</u>	<u>-</u> <u>1191,20</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл	1	<u>425126,00</u> <u>133546,20</u>	<u>425126,00</u> <u>128500,00</u>	<u>-</u> <u>3855,00</u>	<u>-</u> <u>1191,20</u>	
1091	+290116-24013 варіант 1	Резистор (кінцевий елемент) 2,7к0м	шт	44	<u>133546,2</u> <u>1,87</u>	<u>128500,00</u> <u>1,80</u>	<u>3855,00</u> <u>0,05</u>	<u>1191,20</u> <u>0,02</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	44	<u>1,87</u> <u>82,28</u>	<u>1,80</u> <u>79,20</u>	<u>0,05</u> <u>2,20</u>	<u>0,02</u> <u>0,88</u>	
1092	&1515-7086-1 варіант 4	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1" ОС3	шт	1	<u>82,28</u> <u>2702,1</u>	<u>79,20</u> <u>2600,00</u>	<u>2,20</u> <u>78,00</u>	<u>0,88</u> <u>24,10</u>	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2702,1</u> <u>2702,10</u>	<u>2600,00</u> <u>2600,00</u>	<u>78,00</u> <u>78,00</u>	<u>24,10</u> <u>24,10</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1093	+290319-6113 варіант 1	Серверна шафа 15U (ВхШхГ) 600х500х773 скло-1 шт. в комплекті : комутатор POE GV- 010-D-16+2 PG+1SFP-1 шт.;комутатор Mikro ik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN-1 шт.;кабельний організатор кабеля 1U 19" з кришкою пластиковою-1 шт .; відеореєстратор Green Vision GV -N- 1018/32-1 шт.; джерело безперебійного живлення в компл. з елементами кріплення в стійку 19" Ellipse PRO 16500FR-1 шт. ;полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом ,19" 1U FS -4F-T-1 шт. ;Жосткий диск HDD SATA 4TB 6GB/S 64MB PURPLE WD40PURX WDC-2 шт.; шина заземлення мідна 20х5 мм-1 шт.;DIN рейка 60 см оцинкована-1 шт.;Вимикач двоклавішний накладний-1 шт.; у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>127154,68</u> 127154,68	<u>122350,00</u> 122350,00	<u>3670,50</u> 3670,50	<u>1134,18</u> 1134,18	3%
1094	&1602-30065- 10 варіант 2	Сповіщувач ІК об'ємний + датчик биття скла NAVY у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	39	<u>1394,74</u> 54394,86	<u>1382,00</u> 53898,00	<u>0,30</u> 11,70	<u>12,44</u> 485,16	
1095	&1602-30065- 10 варіант 1	Сповіщувач магнітно-контактний COMK M у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>254,57</u> 1272,85	<u>252,00</u> 1260,00	<u>0,30</u> 1,50	<u>2,27</u> 11,35	
1096	&1602-30076- 1 варіант 6	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	75	<u>406,14</u> 30460,50	<u>390,80</u> 29310,00	<u>11,72</u> 879,00	<u>3,62</u> 271,50	3%
1097	&1602-30076- 1 варіант 7	Сповіщувач пожежний магнітоконтактний COMK 1-9 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1247,12</u> 2494,24	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>36,00</u> 72,00	<u>11,12</u> 22,24	3%
1098	&1602-30076- 1 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	12	<u>648,5</u> 7782,00	<u>624,00</u> 7488,00	<u>18,72</u> 224,64	<u>5,78</u> 69,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1099	+290220-1025 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>648,5</u>	<u>624,00</u>	<u>18,72</u>	<u>5,78</u>	3%
		Телекомунікаційна шафа -1 шт. в комплекті: шафа монтажна 12 UA -MGSWL 1235G -1 шт.;полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом ,19" 1U FS -4F-T-1 шт. ;блок розеток з вимикачем на 8 поз. 19",1U з вилкою-1 шт.;Джерело безперебійного живлення в компл. з елементами кріплення в стійку 19" Ellipse PRO 16500FR-1 шт.;комутатор мережевий POE TL-SG3210XHP-M2-1шт .;апаратний контролер ОС 200-1 шт.; гігабітний VPN маршрутизатор TL -R605 -1 шт.; SFP-модуль -1комплект;комплект кріплення (гвинт20 +гайка+шайба) -26 шт.;Патч-корд RJ45 UTP 0.5м KAT 5E-2 шт.;	шт	1	7782,00	7488,00	224,64	69,36	
					<u>87768,43</u>	<u>84452,00</u>	<u>2533,56</u>	<u>782,87</u>	
1100	+1503-5060 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>87768,43</u>	<u>84452,00</u>	<u>2533,56</u>	<u>782,87</u>	3%
		Трансформатор струму ТА327 (d=27мм) 160/5А клас точності 0,5 (3ВА) / 1,0 (5 ВА) (ТА327)	шт	8	833,49	802,00	24,06	7,43	
					<u>6667,92</u>	<u>6416,00</u>	<u>192,48</u>	<u>59,44</u>	
1101	&1503-8486-81 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>833,49</u>	<u>802,00</u>	<u>24,06</u>	<u>7,43</u>	3%
		Щит головний розподільчий напольного виконання, 200А, IP24	шт	1	6667,92	6416,00	192,48	59,44	
					<u>275666,37</u>	<u>265250,00</u>	<u>7957,50</u>	<u>2458,87</u>	
1102	+1602-10237 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>275666,37</u>	<u>265250,00</u>	<u>7957,50</u>	<u>2458,87</u>	3%
		Щит навісний розподільчий Hager Golf на 12 модулів IP40 VS112TD- 1 шт. (в комплекті) : автоматичний вимикач 6А ЕТІМАТ 6 1р С6 -5шт.; автоматичний вимикач 10А ЕТІМАТ 6 1р С10 -1шт. ;сутінкове реле з цифровим таймером і датчиком SOU-2+senz.230V-1 1шт.	шт	1	275666,37	265250,00	7957,50	2458,87	
					<u>3356,84</u>	<u>3230,00</u>	<u>96,90</u>	<u>29,94</u>	
1103	&*560110-24-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3356,84</u>	<u>3230,00</u>	<u>96,90</u>	<u>29,94</u>	3%
		Щітка для унітазу	шт	8	1101,63	1060,00	31,80	9,83	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8	8813,04	8480,00	254,40	78,64	
					<u>1101,63</u>	<u>1060,00</u>	<u>31,80</u>	<u>9,83</u>	
					<u>8813,04</u>	<u>8480,00</u>	<u>254,40</u>	<u>78,64</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		1889700,62	1835954,14	40682,85	13063,63	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		45501,74	43782,40	1313,48	405,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		1844198,88	1792171,74	39369,37	12657,77	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		45501,74	43782,40	1313,48	405,86	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	6061,201					
		Стиснене повітря	м3	5788,111					
		Мастильні матеріали	кг	177,037					
		Гідравлічна рідина	кг	45,55					
		Бензин	л	1658,921					
		Дизельне паливо	л	1245,811					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	393,7752597					
				2					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 лютого" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благодістрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	225,16	74,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	40,98	92,24				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	10,9	91,53				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	32,58	128,29				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	309,62					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	1,38754	588,85 817,05				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,819651014	970,05 1765,15				
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,279405612	831,79 232,41				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2226	348,37 77,55				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,117622448	725,04 810,32				
15	КБМ206-337	Екスカвери одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	5,100818411	418,24 2133,37				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	7,932307752	310,76 2465,04				
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,41349309	436,17 1488,86				
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	6,948237672	546,59 3797,84				
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,247774788	936,95 232,15				
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,175268768	764,77 3193,12				
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	15,86461550	5,46 86,62				
22	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	26,5248	278,65 7391,14				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		24490,62				
	Бензин		кг	49,972					
	Дизельне паливо		кг	136,813					
	Стиснене повітря		м ³	1099,418					
	Мастильні матеріали		кг	8,835					
	Гідравлічна рідина		кг	1,875					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>							
23	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,66208					
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,76219628					
25	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,4936778					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	+С111-1556	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	0,0149202	65608,47	63734,05	587,98	1286,44	30 км.
					978,89	950,92	8,77	19,20	
27	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,099468	66941,86	65041,29	587,98	1312,59	30 км.
					6658,57	6469,53	58,49	130,55	
28	+С142-10-2	Вода	м3	2,3445	31	31,00	-	-	
					72,68	72,68	-	-	
29	С111-1564	Гідроізол	м2	1,69096	68,86	67,14	0,37	1,35	30 км.
					116,44	113,53	0,63	2,28	
30	&С1633-134ВД-1-П	Гідроізоляційний матеріал Profi Baudicht 2K (витрати 3,0 кг/м2 при товщині шару 3 мм) фірми Remmers	кг	497,34	152,41	148,91	0,51	2,99	30 км.
					75799,59	74058,90	253,64	1487,05	
31	С111-1865	Закріпки металеві	кг	2,56	68,72	67,04	0,33	1,35	30 км.
					175,92	171,62	0,84	3,46	
32	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	4274,33	4166,67	23,85	83,81	
	варіант 1				12822,99	12500,01	71,55	251,43	
33	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,4601	697,63	211,65	472,3	13,68	30 км.
					5204,39	1578,93	3523,41	102,05	
34	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,06	3545,2	2750,00	725,69	69,51	30 км.
					212,71	165,00	43,54	4,17	
35	&С111-874-4	Сітка арматурна 100х100х5	т	0,480762	39745,11	38700,00	265,79	779,32	30 км.
	варіант 1				19107,94	18605,49	127,78	374,67	
36	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	19,860444	5015,42	4580,00	337,08	98,34	30 км.
					99608,47	90960,83	6694,56	1953,08	
37	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,710624	3694,39	2830,29	791,66	72,44	30 км.
					61735,56	47295,91	13229,13	1210,52	
38	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,98936	90,81	87,88	1,15	1,78	30 км.
					180,65	174,82	2,29	3,54	
39	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,000104	70235,97	68520,00	338,79	1377,18	30 км.
					7,30	7,13	0,04	0,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	31,33242	<u>1475,74</u> 46238,51	<u>818,93</u> 25659,06	<u>627,87</u> 19672,69	<u>28,94</u> 906,76	30 км.
41	&K536196-800-1 варіант 1	Щит пожежний ЩП-В	шт	2	<u>3006,82</u> 6013,64	<u>2920,00</u> 5840,00	<u>27,86</u> 55,72	<u>58,96</u> 117,92	30 км.
42	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,04441	<u>853,3</u> 891,20	<u>829,24</u> 866,07	<u>7,33</u> 7,66	<u>16,73</u> 17,47	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
43	C1999-9003	Бензин	кг	0,831	<u>55,69</u> 46,28	<u>55,69</u> 46,28			
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,7145	<u>5,754</u> 15,62	<u>5,754</u> 15,62			
45	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0642	<u>163,15</u> 10,48	<u>163,15</u> 10,48			
46	C1999-9009	Дрова	м3	0,1792	<u>119,13</u> 21,35	<u>119,13</u> 21,35			
		Разом	грн.		93,73	93,73			
		Разом по розділу III	грн.		335919,18	285584,16	43750,74	6584,28	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,714					
		Стиснене повітря	м3	1099,418					
		Мастильні матеріали	кг	8,899					
		Гідравлічна рідина	кг	1,875					
		Дрова	м3	0,179					
		Бензин	л	68,653					
		Дизельне паливо	л	160,956					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	26,5248					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 лютого" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]