

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Додаток 1
до договору про
тимчасове приєднання до
електричних мереж від
«04» жовтня 2022 року
№ 681-С

Дата видачі: «04» жовтня 2022 року

Назва
об'єкта: **Комплекс будівель та споруд**

Замовник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Сітка Захід"**

1. Місце розташування об'єкта замовника: **Заставнівський р-н, м. Заставна вул.Юрківська, 1**

Функціональне призначення об'єкта **виготовлення промислової продукції**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії :
енергії : _____ кВт;

I категорія _____ кВт;

II категорія _____ кВт;

III категорія _____ кВт;

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності **300,0 кВт; Напряга – 10 кВ**

I категорія _____ кВт;

II категорія _____ кВт;

III категорія **300,0 кВт;**

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1 Тимчасове джерело електропостачання: **ПС 110/35/10 «Заставна», ПЛ-10кВ Л-7
"Ветлікарня"**

4.2.Тимчасова точка забезпечення потужності: **ПЛ-10кВ Л-7 "Ветлікарня" лінійні ізолятори опори
№70**

4.3.Тимчасова точка приєднання: **ПЛ-10кВ Л-7 "Ветлікарня" лінійні ізолятори опори
№70**


4.4.Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в
тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж
внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця
розташування електроустановок замовником):

Директор з розвитку мереж

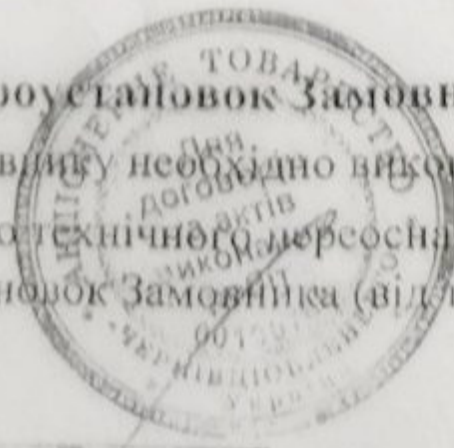

Світайло П.М.

Виконати будівництво ПЛ-10кВ від опори №70 ПЛ-10 кВ Л-7 "Ветлікарня" (на межі земельної ділянки) до проєктованої ТП-10/0,4кВ.

Виконати будівництво ТП-10/0,4кВ із силовим трансформатором відповідно до замовленої

Внутрішні мережі 10-0,4 кВ об'єкта вирішити проєктом. Об'єми робіт, матеріали, траси проходжень мереж та технічні характеристики обладнання визначити проєктом.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: не вимагається.

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: не вимагається.

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання: відповідно до вимог ПУЕ.

6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку:

Встановлення лічильника електричної енергії передбачити на межі балансової належності по напрузі 10 кВ. Облік електроенергії встановити на базі електrolічильника, який пройшли повірку або державну метрологічну атестацію. Конструктивне виконання, марку та тип лічильника виконати відповідно до п.1.5.6 ПУЕ та п. 5.13.1. ККО.

Рекомендуємо передбачити встановлення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСКОЕ) або локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД). В разі необхідності розробити та погодити з АТ «Чернівціобленерго» технічне завдання та проєкт автоматизованої системи обліку електроенергії (АСКОЕ) чи локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) на базі лічильників EPQS 122.21.18 LL, SL 7000 (Itron) або ZMG 410. b37 чи аналога.

Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж: відсутні.

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: відсутні.

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: відсутні.

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання: відповідно до вимог ПУЕ.

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Кількість	Вартість, грн (без ПДВ)	ПДВ, грн	Всього, вартість, грн (з ПДВ)
1	-	-	-	-	-
	Всього:	-	0,00	0,00	0,00