

Orid. 06.05.21



Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
Київська міська філія

укртелеком
краще починається сьогодні

вул. Горького, 40
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: +380 44 234 4044
Факс: +380 44 289 0703

№ 748-2577-21
від «16» 04 2021 р.
на № _____

Г _____ Г

ТОВ «Бізнес Девелопмент Компані»
вул. Рейтарська, буд. 17, н/п 14А, офіс 6
м. Київ
01034

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НА ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ РАДІОФІКАЦІЇ

1. Підстава для видачі технічних умов	Письмовий запит ТОВ «Бізнес Девелопмент Компані» від 22.03.2021 р. за №9.
2. Ділянка надання місця в каналі кабельної каналізації електрозв'язку	м. Київ, від буд. №5/7 по вул. Васильківська до об'єкту: «Реконструкція нежитлових будівель під багатофункціональний комплекс по вул. Васильківській, 3 у Голосіївському районі м. Києва».
3. Тип, марка, ємність кабелю	Кабель радіофікації марки РМПЗЕП 2х1,2.
4. Мета прокладки кабелю	Для виконання проекту з розділу радіофікація.
5. Умови прокладання кабелю	5.1. Для прокладання необхідно використовувати обладнання та кабельну продукцію згідно з Переліком техніки зв'язку, сертифікованої для використання на мережах загального користування України. 5.1. Виконати в повному обсязі роботи, які визначені цими ТУ.
6. Перелік заходів, які необхідно провести для забезпечення прокладання кабелю	6.1. Від буд. №5/7 по вул. Васильківська до об'єкту по Васильківська, 3 кабель радіофікації марки РМПЗЕП 2х1,2 необхідно прокласти в окремому каналі існуючої та проектованої кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ). Для забезпечення окремого каналу по існуючій кабельній каналізації передбачити докладку одного каналу ККЕ. 6.2. Від існуючої кабельної каналізації до об'єкту радіофікації кабель прокласти по кабельній каналізації, що має бути побудована за технічними умовами на телефонізацію об'єкту ТУ №04-7/650 від 01.04.2021 р. 6.3. Виконання робіт по реалізації проектних рішень повинна здійснювати профільна будівельна організація, що має ліцензію на цей вид діяльності.
7. Перелік робіт, які необхідно виконати на мережі	7.1. Передбачити встановлення маркувальних бирок з надійним кріпленням в кожному колодязі кабельної каналізації ПАТ «Укртелеком». На бирках має бути зазначено: власник кабелю, початкова та кінцева адреси прокладання кабелю у відповідності з договором №, тип та марка кабелю, рік прокладання. 7.2. Маркувальні бирки на кабелі мають бути виготовлені з матеріалу, стійкого до хімічного та механічного впливу. Ширина та довжина бирки повинна залежати від обсягу інформації, яка наноситься. Розмір шрифту - від 5 до 8 мм.

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
Київська міська філія

вул. Горького, 40, м. Київ, 01033
р/р 26009439841 в «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ,
код банку 380805, код ЄДРПОУ 01189910,
індивідуальний податковий номер 215607626656.

	<p>7.3. Для викладення кабелю в оглядових пристроях кабельної каналізації використовувати існуючі кронштейни та консолі.</p> <p>7.4. Канали кабельної каналізації, в яких прокладався кабель, повинні бути загерметизовані.</p> <p>7.5. На робочому кресленні в таблиці обсягів робіт вказати інформацію щодо довжини проєктованого кабелю в існуючих каналах кабельної каналізації ПАТ «Укртелеком» із врахуванням норм витрат кабелю на викладку в кабельній каналізації згідно з ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проєктування».</p>
8. Інші умови	<p>8.1. Робочий проєкт погодити з Цехом мережі доступу (ЦМД) №1, Цехом мережі доступу №2 Дільниці мережі радіодоступу №327/4 (ЦМД №2 ДМРД №327/4) «Укртелеком» Київської міської філії ПАТ «Укртелеком», з іншими зацікавленими організаціями після погодження проєкту будівництва телефонної каналізації. Для погодження проєкту отримати в Київській міській філії та сплатити рахунок за погодження (тел.486-11-51).</p> <p>8.2. Перед початком робіт необхідно отримати письмовий дозвіл в ЦМД №1 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» на виконання робіт згідно з узгодженою проєктною документацією.</p> <p>8.3. Роботи щодо прокладання кабелю в кабельній каналізації ЦМД №1 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» виконати згідно з діючими керівними нормативними документами (включаючи нормативні вимоги охорони праці) та проводити тільки під наглядом фахівця з технічного нагляду ЦМД №1.</p> <p>8.4. Після виконання робіт з прокладання кабелю впродовж 20 (двадцяти) календарних днів надати до ЦМД №1, Київської міської філії виконавчу документацію. У виконавчому кресленні має бути відображено ділянки кабельної каналізації по вулицях міста без масштабу із зазначенням загальної довжини траси, нумерації колодязів, довжини між ними, номерів каналів ККЕ, де прокладено кабель радіофікації.</p> <p>8.5. Побудовані лінійно-кабельні споруди передати на баланс та у власність КМФ ПАТ «Укртелеком».</p> <p>8.6. Технічні умови вважаються виконаними при умові виконання робіт в повному обсязі згідно з цими технічними умовами та проєктною документацією.</p>
9. Термін дії технічних умов	9.1. Технічні умови дійсні до завершення будівництва об'єкту, що проєктується згідно п.7 ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».


Начальник служби планування мережі
КМФ ПАТ «Укртелеком»



І. В. Степаненко

Картограма прокладання кабелю радіофікації марки РМПЗЕП 2х1,2
 від буд. №5/7 по вул. Васильківська до об'єкту:
 «Реконструкція нежитлових будівель
 під багатофункціональний комплекс на вул. Васильківській, 3
 у Голосіївському районі м. Києва»
 (зам. №217)

Начальник ЦМД №1
 Барановська Г. Є.
 « 14 » 04 2021 р.

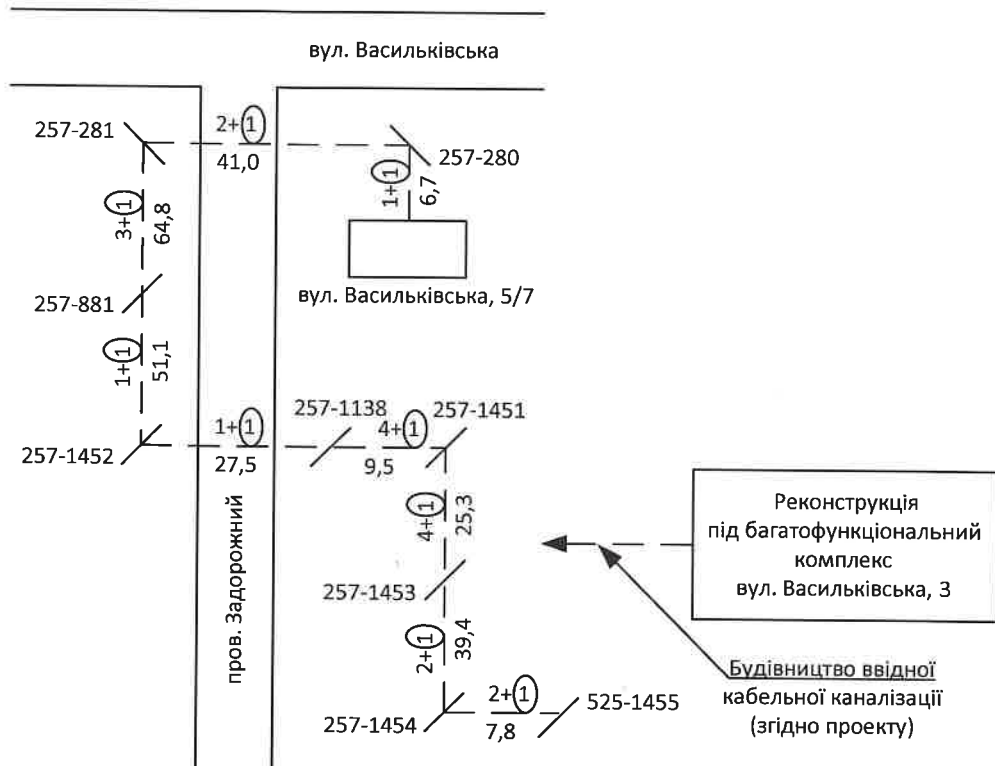

Орієнтовна довжина траси по ККЕ ПАТ „Укртелеком”: 0,2731 км.

Виконавець: Донець Г. Т.
 тел. 248-63-99

Примітка:

+ (1) - докладка каналу кабельної каналізації

