

ТзОВ «Колібри»  
79000 м. Львів, вул. Замарстинівська, 162-Б

### **Технічні умови**

від 21.11.2017р. № 46-1653

на розробку робочого проекту по інженерному забезпеченню  
об'єкту містобудування за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 162-164 – Міртова, 7  
від мережі ПАТ «Укртелеком» (радіофікація)

#### **Підстави для видачі ТУ:**

- Звернення ТзОВ «Колібри» вих. № 07.11-01 від 07.11.2017р.;
- Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Замарстинівській, 162-164 – вул. Міртовій, 7 зі знесенням існуючих гаражів на вул. Міртовій, 7, від 20.10.2017р. № 944.

**Замовник будівництва:** товариство з обмеженою відповідальністю «Колібри», 7900, м. Львів, вул. Замарстинівська, 162-Б.

**Назва об'єкту будівництва:** будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Замарстинівській, 162-164 – вул. Міртовій, 7 зі знесенням існуючих гаражів на вул. Міртовій, 7.

Для надання телекомунікаційних послуг (радіофікації) від мереж ПАТ «Укртелеком» в багатоквартирний житловий будинок за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 162-164 – Міртова, 7, Замовнику необхідно:

1. Розробити проектно-кошторисну документацію по кабелюванню будинків відповідно до виданих технічних умов згідно вимог ГБН В.2.2-34620942-002:2014 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування».
2. Для радіофікації будинку робочим проектом передбачити:
  - 2.1. В кожній квартирі встановити по одній радіо розетці згідно з «Правилами будівництва і ремонту повітряних ліній зв'язку і мереж радіофікації» част.3 1975 р., част.4 1974 р. і будівельних Норм ДБН 360-92, Київ 1992 р.
  - 2.2. Внутрішня домова мережа і міжповерхові стояки повинні виконуватися підзамуровку проводом ПРППМ 2х0,9.
  - 2.3. Проектований об'єкт в кількості 40 радіоточок підключається до існуючої мережі мовлення, напругою 240 Вольт.
- Точка підключення** – радіощогла, встановлена на даху будинку № 150 по вул.Замарстинівській.
- 2.4. В проекті передбачити проведення наступних лінійних робіт:
  - 2.4.1. Установку на даху проектованого багатоквартирного житлового будинку радіощогли габаритом 2,5м і обладнанням безпечного виходу для її обслуговування.
  - 2.4.2. Підвіску від точки підключення до проектованого багатоквартирного житлового будинку повітряної радіолінії напругою 240 Вольт кабелем КСПЗП 4х1,2 на трасі з установкою абонентського трансформатора ТАМУ- 10 (240/30 Вольт) на проектованій радіощоглі.
3. Виконаний проект необхідно надати на погодження у Львівську філію ПАТ «Укртелеком» (далі - Філію) до закінчення терміну дії ТУ та, обов'язково, до початку проведення робіт.
4. Погодження проектної документації згідно з виданими технічними умовами проводиться Філією на платній основі відповідно до діючих тарифів.
5. Один примірник затвердженого робочого проекту надати до Філії для здійснення технічного нагляду за будівництвом.

6. Всі роботи в охоронній зоні лінійно-кабельних споруд ПАТ «Укртелеком» виконувати згідно вимог «Правил охорони ліній електрозв'язку» та «Умов проведення робіт в межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній електрозв'язку» (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 із змінами і доповненнями), у відповідності до погодженої проектної документації і в обов'язковій присутності представника МЦТ №134 Філії.

Контактні дані:

- Лінійна дільниця №9: м. Львів, вул. Скляна, 11а, тел. (032) 261-58-87.

- Диспетчер Філії: (032) 297-02-28.

7. Для будівництва ЛКС необхідно використовувати обладнання та кабельну продукцію згідно з переліком техніки зв'язку, сертифікованої для використання на мережах загального користування України.

8. Виконати в повному обсязі проектні рішення, визначені в зазначених ТУ.

9. Комплекс заходів з будівництва об'єкту буде вважатися закінченим після здійснення в повному обсязі робіт у відповідності до проектної документації і виконання даних технічних умов, приймання виконаних робіт приймальною комісією та затвердження обома сторонами відповідного акту.

10. Загальні питання:

10.1. Внесення змін в ТУ на стадії проектування чи будівництва погоджується з Філією письмово.

10.2. Якщо Замовник не погодив робочий проект відповідно до технічних умов протягом терміну їх дії та не звернувся за його подовженням, зазначені ТУ вважаються такими, що втратили чинність. Повторне отримання ТУ здійснюється за процедурою першого отримання.

10.3. Виконання робіт з розробки та видачі рішення про продовження строку дії раніше виданих технічних умов за ініціативою замовника або внесення змін до раніше виданих ТУ за ініціативою замовника здійснюється на платній основі відповідно до діючих тарифів.

10.4. Проектні та будівельно-монтажні роботи виконати за рахунок коштів та матеріалів Замовника відповідно до гл.V. ст.31, п.5 Закону України «Про телекомунікації».

10.5. Роботи з проектування та будівництва мають виконуватись профільною організацією, що має ліцензію на цей вид діяльності.

10.6. Технічний нагляд за проведенням робіт в охоронній зоні ліній електрозв'язку (на всіх етапах проектування та будівництва) здійснюється технічним персоналом виробничого підрозділу МЦТ №134 Філії на платній основі за діючими на час виконання робіт тарифами.

10.7. Дані технічні умови передбачають орієнтовний обсяг робіт. Фактичний обсяг робіт визначається при проектуванні.

10.8. Дані технічні умови є обов'язковими для розробки робочого проекту, але не є дозволом на проведення будь-яких будівельних робіт в охоронній зоні ліній електрозв'язку.


10.9. При проведенні будівельно-монтажних робіт забезпечити повне збереження існуючих споруд ПАТ «Укртелеком».

10.10. В 30-ти денний термін після завершення робіт, що вказані в цих технічних умовах, надати в МЦТ №134 ЛФ ПАТ «Укртелеком» комплект виконавчої документації в об'ємі «Керівного документа з прийняття в експлуатацію лінійних споруд та проводового мовлення» - К., Зв'язок, 1997.

10.11. В разі потрапляння існуючих лінійно-кабельних споруд ПАТ «Укртелеком» під ділянку забудови об'єкту, реалізація даних технічних умов можлива лише після отримання та виконання технічних умов на винесення існуючих телекомунікаційних мереж із зони забудови та/або технічних умов на захист існуючих лінійно-кабельних споруд зв'язку під час виконання будівельних робіт

11. Термін дії технічних умов згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Директор Технічного департаменту  
Львівської філії ПАТ «Укртелеком»

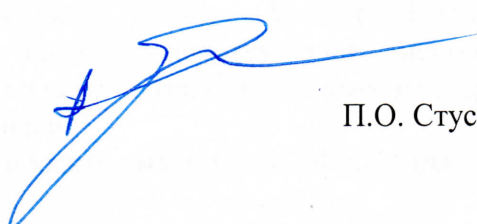

П.О. Стус