

6x09

Замовник:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Зведений кошторисний розрахунок.
472/23-ЗКР
Локальні кошториси.
472/23-ЛК

CITY-DESIGN

architects engineers

ТОВ «СІТІ-ДИЗАЙН»
м. Харків, 61037
пр. Московський 199 – Б, 9ш поверх,
Тел. (057) 763-29-05, факс (057) 763-29-06

Замовник:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Аварійно-відновувальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Зведення кошторисний розрахунок.
472/23-ЗКР

Локальні кошториси.
472/23-ЛК

Директор


Головний інженер проекту

Керівник кошторисної групи

Приходченко М.Г.

Приходченко М.Г.

Фоміна О.П.

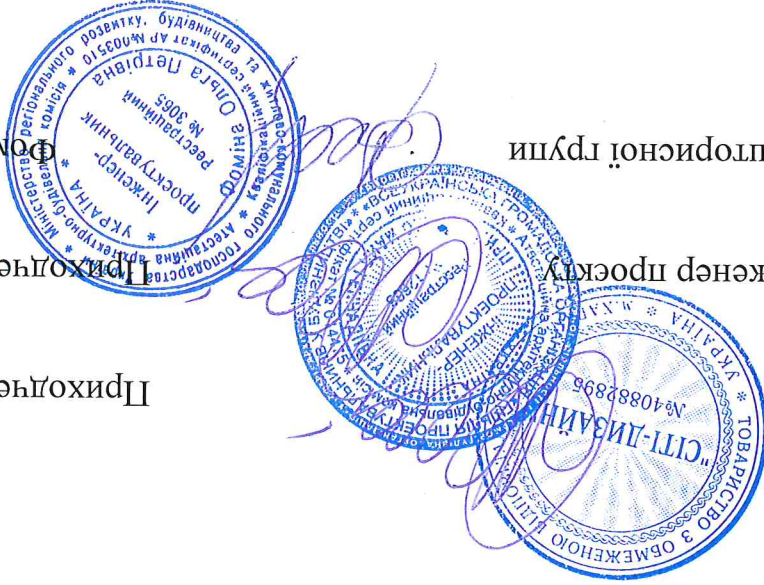

Харьков 2023г.

Додаток 7 до Настанови (пункти 3.30, 4.20, 4.38)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради (назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

1 157,177 тис. грн.
тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків (найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	1	2	3	4	5	6	7
Кошторисна вартість, тис.грн.							
Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість		

1	02-001	Аварійно-відновлювальні роботи житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків (капітальний ремонт) багатоквартирного	645.843	645.843		645.843
2	02-001-001	Аварійно-відновлювальні роботи житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків (капітальний ремонт) багатоквартирного	645.843	645.843		645.843
			Разом за главою № 2	645.843		645.843
			Разом за главами № 1 - 7	645.843		645.843

Глава 10. Утримання служб замовника та інженірингові послуги

3	Додаток 8, п.45	Кошти на утримання служб замовника - 1 %	6.458	6.458		6.458
4	Додаток 8, п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %	9.688	9.688		9.688
5	Додаток 8, п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %	1.292	1.292		1.292
6	Додаток 8, п.48	Вирати на утилізацію сміття	13.254	13.254		13.254
			Разом за главою № 10	30.692		30.692
			Разом за главами № 1 - 10	645.843		645.843

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд

7	Додаток 8, п.53	Кошторисна вартість проектних робіт	12.460	12.460		12.460
8	Додаток 8, п.54	Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)	30.000	30.000		30.000


1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток 8, п.55 Настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду			1.780	
		Разом за главою № 12			44.240	44.240
		Разом за главами № 1 - 12	645.843		74.932	720.775
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./мод.-т.) Настанова, Додаток 8, Табл.3 п.5 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом	12.118 15.500 207.961 881.422			6.162 1.798 82.892	12.118 17.298 207.961 964.314
	Додаток на людську ресурсу	Разом	881.422		82.892	192.863
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		881.422		275.755	1 157.177

Директор ТОВ "СТІ-ДИЗАЙН" М.Г. Приходченко [підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту М.Г. Приходченко [підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисної групи О.П. Фоміна [підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник: Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради [підпис (ініціали, прізвище)] С.Ф. Сторіжнюк

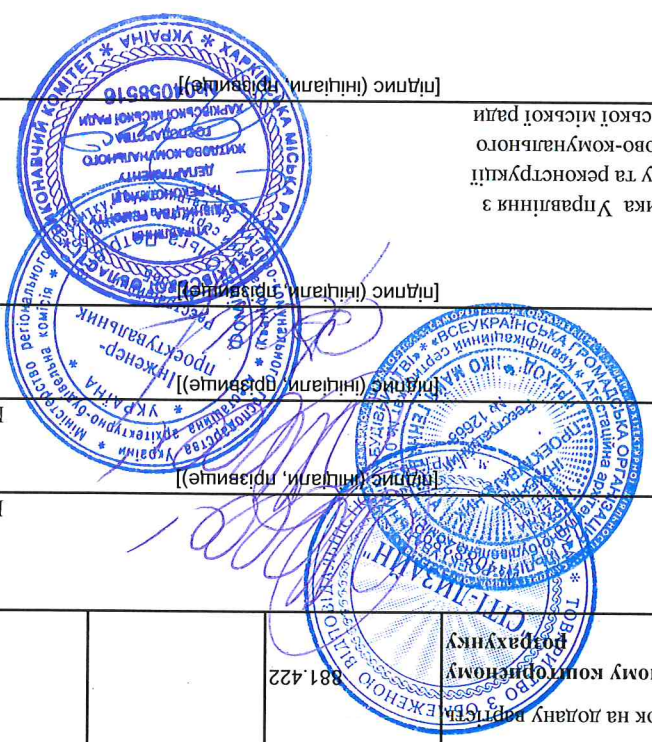

ЗАМОВНИК:

ПОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-позрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальноновиробничих витратах	люл.год.	1 584.08
Всього нормативно-позрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люл.год.	1 584.08
будівельні роботи	люл.год.	1 584.08
Вартість прямих і загальноновиробничих витрат	грн.	645 843

№ кошторисів	Найменування об'єкта	3	4	5
Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ	Показник	грн./люл.год.	грн.	прибуток

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)

02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків	1 584.08	7.65	12 118
	Разом за видом будівництва	1 584.08		12 118
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальноновиробничих витрат	1 584.08		12 118

	Всього кошторисного прибутку від податкових витрат	-	-	-
	Розмір кошторисного прибутку	-	-	12 118
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва) 645 843 * 0.15	-	-	96 876
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку 12 118 <= 96 876	-	-	-
	Всього кошторисного прибутку	-	-	12 118

Склав

О.П. Фоміна

Перевірив

М.Г. Приходченко

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

ПОРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і

люд.год.

1 584.08

загальноновиробничих витратах

люд.год.

1 584.08

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість

люд.год.

1 584.08

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ	Площник	Алмні-страивні витрати
1	2	3	4	5
		люд.год.	грн./люд.год.	грн.

Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат

За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування

02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків	1 584.08	3.89	6 162
	Разом за видом будівництва	1 584.08		6 162
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат	1 584.08		6 162
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		6 162

О.П. Фоміна

Підписав

М.П. Приходченко

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

ПОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Ідентифікатор	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
I	2	3
ІІ	Розрахунок	
ІІ.1	Вартість будівельних робіт по главах І-9, грн. у тому числі - будівельні роботи, грн. - монтажні роботи, грн.	645 843 645 225 618
ІІ.101	Річний прогнозований індекс інфляції І року будівництва	1.322
ІІ.201	Співвідношення вартості І року будівництва до загальної вартості будівництва	1.0
ІІ.301	Річний прогнозований індекс інфляції вартості І року будівництва	1.322
ІІ.401	Співвідношення вартості І року будівництва до загальної вартості будівництва	1.0
ІІІ	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів І року будівництва (крім устаткування), грн. $(ІІ.1 * ІІІ.201)^{1/2} = (645\,843,0 * 1,0) \sim 2,0$	645 843,0
ІІІ.100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $ІІІ.101 * (ІІІ.101) - (ІІІ.101)^{1/2} = 645\,843,0 * (1,322) - 1,0 * (645\,843,0) \sim 0,0$	207 961,446
ІІІ.101	Вартість устаткування І року будівництва, грн. $(ІІІ.8 * ІІІ.401)^{1/2} = (0,0 * 1,0) \sim 2,0$	-
ІІІ.100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $ІІІ.101 * (ІІІ.301) - (ІІІ.101)^{1/2} = 0,0 * (1,322) - 1,0 * (0,0) \sim 0,0$	-
ІІІ.100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(ІІІ.100 + ІІІ.100)^{1/2} = (207\,961,446 + 0,0) \sim 0,0$	207 961,0
ІІІ.100	у тому числі будівельні роботи, грн. $(ІІІ.100 * ІІІ.3 / ІІІ.1)^{1/2} = (207\,961,446 * 645\,225,0 / 645\,843,0) \sim 0,0$ монтажні роботи, грн. $(ІІІ.100 * ІІІ.4 / ІІІ.1)^{1/2} = (207\,961,446 * 618,0 / 645\,843,0) \sim 0,0$	207 762 199

Склав

О.П. Фоміна

Перевірив

М.Г. Приходченко

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 645,843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58408 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 138,379 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків	645,843		645,843	1,58408	138,379	
		Всього по кошторису	645,843		645,843	1,58408	138,379	

Склад
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] О.П. Фоміна

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] М.Г. Приходченко

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 645.843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1.58408 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 138.379 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,2 Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт											
Розділ № 1 Покрівля 8,9 під'їзд											
Розділ № 1.1 Демонтажні роботи											
1	КР8-2-1	Розбигання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	3.75	2 425.18	36.43	9 094	8 958	136	33.0120	123.80
2	КР8-2-7 К0=2	Додавати на кожний наступний шар розбигання рулонної покрівлі К=2	100м2	3.75	2 388.75	32.73	5 039	4 962	123	0.3917	1.47
					1 343.81	20.49			77	18.2880	68.58
					1 323.32	18.41			69	0.2203	0.83
3	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3.75	5 592.24	178.51	20 971	20 301	670	66.3936	248.98
4	КР8-35-3 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8; К0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 50 мм (Демонтаж)	100м2	3.75	5 413.73	160.37	2 541	2 090	601	1.9192	7.20
					677.56	120.22			451	6.8352	25.63
					557.34	108.00			405	1.2925	4.85
5	КР8-2-1	Розбигання покриттів примикань з	100м2	0.33	2 425.18	36.43	800	788	12	33.0120	10.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рулонних матеріалів в 1-3 шари			2 388,75	32,73			11	0,3917	0,13
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1			38 445	37 099	1 346				477,88
					1 209						14,48
Розділ № 1.2 Покрівля											
6	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	3,75	15 422,92	223,13	57 836	25 377	837	82,9920	311,22
7	КР8-35-3 К0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	3,75	6 767,17 6 388,77 696,68	200,46 150,27 135,00	23 958	2 613	752 564 506	2,3990 8,5440 1,6157	9,00 32,04 6,06
8	КР20-14-3 К16=1	Готування цементного розчину вручну марка 100	100м3	0,19125	363 605,06	-	69 539	6 354	-	459,1200	87,81
9	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	3,75	33 221,92 53 178,99 3 489,08	- 58,06 52,16	199 421	13 084	- 218 196	- 39,8160 0,6242	- 149,31 2,34
10	С130-263	Сітка лівньова	шт	2,0	103,08		206				
11	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,097	36 808,71 10 674,39	200,37 180,01	40 379	11 710	220 197	121,8120 2,1542	133,63 2,36
12	КР8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	100 м	-0,7	172,11 110,41	- -	-120	-77	- -	1,2600 -	-0,88 -
13	КР8-45-5 К0=2,5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	100 м	-0,397	430,28 276,03	- -	-171	-110	- -	3,1500 -	-1,25 -
14	КР20-14-3 К16=1	Готування цементного розчину вручну марка 150	100м3	0,011519	380 178,91 33 221,92	- -	4 379	363	- -	459,1200 -	5,29 -
15	С111-1797-4-2	Фартух з оцинкованої сталі 90 мм (заготівка)	м	115,185	56,32		6 487				
16	С1545-44	Дюбель 6*60 з ударним шурупом потай	шт	439,0	0,52		228				
17	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (виключати)	10м	-10,97	311,01 305,16	- -	-3 412	-3 348	- -	4,0200 -	-44,10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР7-31-1	Улаштування пілнтурів дерев'яних (виключати) Вентканал	100м	-1.097	1 328.26 1 325.39	2.87 2.46	-1 457	-1 454	-3 -3	16.6800 0.0266	-18.30 -0.03
19	КР8-4-1	Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0.18	1 278.05 1 248.64	- -	230	225	- -	17.2560 -	3.11 -
20	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0.176	2 425.18 2 388.75	36.43 32.73	427	420	7 6	33.0120 0.3917	5.81 0.07
21	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	0.512	4 048.44 4 038.19	10.25 9.20	2 073	2 068	5 5	49.5240 0.1102	25.36 0.06
22	С111-1797-4-2	Відлив 330 мм з оцинк. сталі (заготівка) Обсяг = $(51,2 * 1,05) \wedge 1,0$	м	53.8	207.21		11 148				
23	С1545-44	Дюбель 6*60 з ударним шурупом потай Обсяг = $(51,2 * 4,0) \wedge 0,0$	шт	205.0	0.52		107				
24	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0.176	6 990.30 6 767.17	223.13 200.46	1 230	1 191	39 35	82.9920 2.3990	14.61 0.42
25	КР8-35-3 К0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 10 мм	100м2	-0.176	846.95 696.68	150.27 135.00	-149	-123	-26 -24	8.5440 1.6157	-1.50 -0.28
26	КР20-14-3 К16=1	Готування цементного розчину вручну марка 100	100м3	0.001795	188 688.32 33 221.92	- -	339	60	- -	459.1200 -	0.82 -
27	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламенних пальників, в два шари	100м2	0.176	53 178.99 3 489.08	58.06 52.16	9 360	614	10 9	39.8160 0.6242	7.01 0.11
28	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3 деревини в конструкції	0.044	6 628.26 3 829.31	- -	292	168	- -	49.0560 -	2.16 -
29	С112-28	Бруси обрізані з хвойних порід 20*30 мм Обсяг = $(0,044) * 0,93$	м3	0.04092	10 125.05		414				
30	С111-1485	Дюбель 6*60 з ударним шурупом	шт	128.0	2.14		274				
31	РН3-39-9	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по азбесту	100 м2	0.36	50 466.47	-	18 168	1 586	-	54.7320	19.70
32	С111-1808	Профнастиг оцинкований ПК-20 Обсяг = $36,0 * 1,15$	м2	41.4	4 404.28 404.27	-	16 737		-	-	-
33	С111-1485	Саморіз покрівельний Т111 4,8*35мм	шт	200.0	0.53		106				
34	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.0257	15 593.02 10 705.88	4 874.16 728.19	401	275	125 19	106.4520 6.3809	2.74 0.16
35	С121-781-1	Драбина металева	м	2.67	1 516.71		4 050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0.046	3 013.96 1 142.19	1.44 1.23	139	53	-	12.7320 0.0133	0.59 -
Разом прямих витрат по розділу № 1.2			462 619	61 069	1 996	1 698	735.18	20.27			
Разом прямих витрат по розділу № 1			501 064	98 168	3 342	2 907	1 213.06	34.75			
Розділ № 2 Паранет											
37	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0.36	2 425.18 2 388.75	36.43 32.73	873	860	13	33.0120 0.3917	11.88 0.14
38	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0.36	6 990.30 6 767.17	223.13 200.46	2 517	2 436	81	82.9920 2.3990	29.88 0.86
39	КР8-35-3 К0=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0.36	4 791.58 522.51	112.71 101.25	-1 725	-188	-41	6.4080 1.2118	-2.31 -0.44
40	КР20-14-3 К16=1	Готування цементного розчину вручну марка 100	100м3	0.005508	363 605.06 33 221.92	- -	2 003	183	-	459.1200 -	2.53 -
41	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплаваються, із застосуванням газоопламеневих пальників, в два шари	100м2	0.36	53 178.99 3 489.08	58.06 52.16	19 144	1 256	21	39.8160 0.6242	14.33 0.22
42	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних відливів	100м	1.36	3 309.65 3 285.74	23.91 21.48	4 501	4 469	32	40.2960 0.2570	54.80 0.35
43	С111-1797	Відлив 250 мм з оцинк.сталі (заготівка) Обсяг = 136,0 * 1,05	м	142.8	156.47		22 344		29		0.35
44	С1545-44	Дюбель 6*60 з ударним шурупом потай Обсяг = 136,0 * 4,0	шт	544.0	0.52		283				
Разом прямих витрат по розділу № 2			49 940	9 016	106	96	111.11	1.13			
Розділ № 3 Двері 2,7,9 під'їзд											
Розділ № 3.1 Демонтажні роботи											
45	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0.03	18 377.37 16 794.63	1 565.28 472.49	551	504	47	221.2440 4.8265	6.64 0.14
46	КР6-14-1	Знімання дверних полотен Обсяг = ((1,2 * 0,67 * 3,0) / 100,0) ^ 4,0	100 м2 дверних полотен	0.0241	3 955.25 3 955.25	- -	95	95	-	53.6160 -	1.29 -
Разом прямих витрат по розділу № 3.1			646	599	47		7.93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість ЕММ в т.ч. заробітна плата в ЕММ заробітна плата робітників всього заробітна плата Загальновиrobничі витрати трудомісткість в загальновиrobничих витратах заробітна плата в загальновиrobничих витратах				грн. грн. грн. грн. грн. люд-г грн.	14 843 66 449 23 597	4 714 110 068 114 782 			
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата				грн. люд-г грн.	645 843 138 379				1 584,08

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Фоміна

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.Г. Приходченко

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багаторекартального житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-001-001

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах
К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат, грн/люд.год
Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4х5]	Вартість люд. год. робітні ків, заро бітна плата врахову сться в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6х7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. сол. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4х11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багаторекартального житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків												
Розділ № 1												
Покрівля 8,9 під'їз												
Розділ № 1.1												
Демонтажні роботи												
1	KP8-2-1	3,75	33.4037	0.12	4.0084	139.03	557.29	2 421.48	655.33	7.48	249.86	1 462.48
			125.27		15.03		2 090	9 081	2 457		937	5 484
2	KP8-2-7	3,75	18.5083	0.12	2.2210	139.03	308.79	1 341.73	363.11	7.48	138.44	810.34
			69.41		8.33		1 158	5 031	1 362		519	3 039
3	KP8-3-1	3,75	68.3128	0.12	8.1975	139.03	1 139.70	5 574.10	1 477.04	7.48	510.98	3 127.72
			256.18		30.74		4 274	20 902	5 539		1 916	11 729
4	KP8-3-3	3,75	8.1277	0.12	0.9753	139.03	135.60	665.34	176.21	7.48	60.80	372.61
			30.48		3.66		509	2 495	660		228	1 397
5	KP8-2-1	0.33	33.4037	0.12	4.0084	139.03	557.29	2 421.48	655.33	7.48	249.86	1 462.48
			11.02		1.32		184	799	217		82	483
	Разом	.	492.36		59.08		8 215	38 308	10 235		3 682	22 132
Розділ № 1.2												
Покрівля												
6	KP8-3-1	3,75	85.3910	0.12	10.2469	139.03	1 424.63	6 967.63	1 846.30	7.48	636.72	3 909.65
			320.22		38.43		5 342	26 129	6 924		2 395	14 661
7	KP8-3-3	3,75	10.1597	0.12	1.2192	139.03	169.50	831.68	220.26	7.48	75.99	465.75
			38.10		4.57		636	3 119	826		285	1 747
8	KP20-14-3	0.19125	459.1200	0.12	55.0944	139.03	7 659.77	33 221.92	8 993.97	7.48	3 434.22	20 087.96
			87.81		10.54		1 465	6 354	1 720		657	3 842
9	KP8-3-3	3,75	40.4402	0.12	4.8528	139.03	674.69	3 541.24	927.50	7.48	302.49	1 904.68
			151.65		18.20		2 530	13 280	3 479		1 134	7 143
11	KP8-45-2	1.097	123.9662	0.12	14.8759	139.03	2 068.20	10 854.40	2 842.97	7.48	927.27	5 838.44
			135.99		16.32		2 269	11 907	3 119		1 017	6 405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КР8-45-5	-0,7	1,2600	0,12	0,1512	139,03	21,02	110,41	28,91	7,48	9,42	59,35
13	КР8-45-5	-0,397	-0,88	0,12	-0,11	139,03	-15	-77	-20	7,48	-7	-42
14	КР20-14-3	0,011519	3,1500	0,12	0,3780	139,03	52,55	276,03	72,29	7,48	23,56	148,40
17	КР20-29-1	-10,97	-1,25	0,12	-0,15	139,03	-21	-110	-29	7,48	-9	-59
18	КР7-31-1	-1,097	459,1200	0,12	55,0944	139,03	7 659,77	33 221,92	8 993,97	7,48	3 434,22	20 087,96
19	КР8-4-1	0,18	5,29	0,12	0,63	139,03	88	383	103	7,48	40	231
20	КР8-2-1	0,176	4,0200	0,12	0,4824	139,03	67,07	305,16	81,89	7,48	30,07	179,03
21	КР8-40-4	0,512	-44,10	0,12	-5,29	139,03	-736	-3 348	-898	7,48	-330	-1 964
24	КР8-35-1	0,176	16,7066	0,12	2,0048	139,03	278,73	1 327,85	353,45	7,48	124,97	757,15
25	КР8-35-3	-0,176	-18,33	0,12	-2,20	139,03	-306	-1 457	-388	7,48	-137	-831
26	КР20-14-3	0,001795	17,2560	0,12	2,0707	139,03	287,89	1 248,64	338,04	7,48	129,07	755,00
27	КР8-32-3	0,176	3,11	0,12	0,37	139,03	52	225	61	7,48	23	136
28	КР3-36-1	0,044	33,4037	0,12	4,0084	139,03	557,29	2 421,48	655,33	7,48	249,86	1 462,48
31	PH3-39-9	0,36	5,88	0,12	0,71	139,03	98	426	115	7,48	44	257
34	КР20-12-1	0,0257	49,6342	0,12	5,9561	139,03	828,08	4 047,39	1 072,60	7,48	371,26	2 271,94
36	КР12-51-6	0,046	25,42	0,12	3,05	139,03	424	2 073	549	7,48	190	1 163
37	КР8-2-1	0,36	85,3910	0,12	10,2469	139,03	1 424,63	6 967,63	1 846,30	7,48	638,72	3 909,65
38	КР8-35-1	0,36	15,03	0,12	1,80	139,03	251	1 226	325	7,48	112	688
39	КР8-35-3	-0,176	10,1597	0,12	1,2192	139,03	169,50	831,68	220,26	7,48	75,89	465,75
40	КР20-14-3	0,001795	-1,78	0,12	-0,21	139,03	-30	-147	-39	7,48	-13	-82
			459,1200	0,12	55,0944	139,03	7 659,77	33 221,92	8 993,97	7,48	3 434,22	20 087,96
			0,82		0,10	139,03	14	60	16	7,48	6	36
			40,4402	0,12	4,8528	139,03	674,69	3 541,24	927,50	7,48	302,49	1 904,68
			7,12	0,12	0,85	139,03	119	623	163	7,48	53	335
			49,0560	0,12	5,8867	139,03	818,43	3 829,31	1 022,50	7,48	366,94	2 207,87
			2,16	0,12	0,26	139,03	36	168	45	7,48	16	97
			54,7320	0,12	6,5678	139,03	913,13	4 404,28	1 169,83	7,48	409,40	2 492,36
			19,70	0,12	2,36	139,03	329	1 586	421	7,48	147	897
			112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			2,90	0,12	0,35	139,03	48	294	75	7,48	22	145
			12,7453	0,12	1,5294	139,03	212,64	1 143,42	298,33	7,48	95,33	606,30
			0,59		0,07	139,03	10	53	14	7,48	4	28
	Разом		755,45		90,65		12 603	62 767	16 581		5 649	34 833
	Разом		1 247,81		149,73		20 818	101 075	26 816		9 331	56 965
	Розмін. № 2	Ліпавець										
37	КР8-2-1	0,36	33,4037	0,12	4,0084	139,03	557,29	2 421,48	655,33	7,48	249,86	1 462,48
38	КР8-35-1	0,36	12,02	0,12	1,44	139,03	201	872	235	7,48	90	526
39	КР8-35-3	-0,36	85,3910	0,12	10,2469	139,03	1 424,63	6 967,63	1 846,30	7,48	638,72	3 909,65
40	КР20-14-3	0,005608	30,74	0,12	3,69	139,03	513	2 508	664	7,48	230	1 407
			7 6198	0,12	0,9144	139,03	127,13	623,76	165,20	7,48	57,00	349,33
			-2,75		-0,33		-46	-224	-59		-21	-126
			459,1200	0,12	55,0944	139,03	7 659,77	33 221,92	8 993,97	7,48	3 434,22	20 087,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КР8-32-3	0.36	2.53 40.4402	0.12	0.30 4.8628	139.03	42 674.69	183 3 541.24	50 927.50	7.48	19 302.49	111 1 904.68
42	КР8-40-3	1.36	14.55 40.5530	0.12	1.75 4.8664	139.03	243 676.57	1 275 3 307.22	334 876.43	7.48	109 303.34	666 1 856.34
	Разом		55.15 112.24		6.62 13.47		920 1 873	4 498 9 112	1 192 2 416		413 840	2 525 5 129
Розділ № 3 Двері 2,7,9 під'їзд												
Розділ № 3.1 Демонтажні роботи												
45	КР6-13-1	0.03	226.0705	0.12	27.1285	139.03	3 771.67	17 267.12	4 628.53	7.48	1 691.01	10 091.21
			6.78		0.81		113	518	139		51	303
46	КР6-14-1	0.0241	53.6160	0.12	6.4339	139.03	894.51	3 955.25	1 066.95	7.48	401.05	2 362.51
			1.29		0.16		22	95	25		10	57
	Разом		8.07		0.97		135	613	164		61	360
Розділ № 3.2 Монтажні роботи												
47	КЕ10-96-2	0.0241	329.7234	0.12	39.5668	139.03	5 500.97	30 596.92	7 941.54	7.48	2 466.33	15 908.84
			7.95		0.95		133	737	191		59	383
50	КР20-37-1	0.1122	19.9200	0.12	2.3904	139.03	332.34	1 624.28	430.46	7.48	149.00	911.80
			2.24		0.27		37	182	48		17	102
52	КР11-29-2	0.0093	78.3792	0.12	9.4055	139.03	1 307.65	6 238.40	1 660.13	7.48	586.28	3 554.06
			0.73		0.09		12	58	16		5	33
	Разом		10.92		1.31		182	977	255		81	518
	Разом		18.99		2.28		317	1 590	419		142	878
Розділ № 4 Інші роботи												
53	КР20-40-1	10.603	1.6300	0.12	0.1956	139.03	27.19	117.95	31.93	7.48	12.19	71.31
			17.28		2.07		288	1 251	339		129	756
54	КР20-41-1	0.247405	14.2368	0.12	1.7084	139.03	237.52	1 263.99	330.33	7.48	106.49	674.34
			3.52		0.42		59	313	82		26	167
55	С314-30-1	35.3435	0.4110	0.12	0.0493	139.03	6.86	40.78	10.48	7.48	3.07	20.41
			14.53		1.74		242	1 441	370		109	721
	Разом		35.33		4.23		589	3 005	791		264	1 644
	Разом по кошторису		1 414.37		169.71		23 597	114 782	30 442		10 577	64 616
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(23 597.00 + 114 782.00) * 0.007800												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(23 597.00 + 114 782.00) * 0.007800 * 0.220000												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)												
(23 597.00 + 114 782.00) * 0.003739												
Всього загальновиборничі витрати по кошторису												
66 449												

Склад

О.П. Фоміна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.Г. Приходченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків
м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-001

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	І. Витрати труда			
					Піточна ціна за одиницю, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
					ціна	вдшуєсна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	затот. витрати, грн.
у тому числі:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 361.15	80.86	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	38.69	84.5955	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3.50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття	люд.год.	14.53	99.1741	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год.	169.71	139.0431	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 584.08	87.3561	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3.10	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-т	0.1529664	344.00	53	-	-
2	КБМ206-337	Ескаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-т	1.95350988	463.31	905	-	-
3	КБМ202-970	Кран переносний,	маш-т	35.042664	94.87	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-т	0.103006				
2	КБМ211-101	Бади, місткість 2 м3	маш-т	27.122208				
3	КБМ270-123	Ліоляк двомісний самохідний, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-т	1.09296				
4	КБМ270-224	Пальник газоплазменевий	маш-т	49.040136				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-т	0.25236				
6	КБМ270-119	Пилуловости	маш-т	0.183917				
IV. Будівельні матеріали, виробн та конструкції								
1	С111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм [679,24 грн/т * 1,15 т]	т	0.1152	56 583,43	54 692,82	781.13	1 109,48
2	*С124-4	Арматура 10 мм [275,38 грн/т * 0,00062 т]	м.л.	3.6	45.60	44.54	0.17	0.89
3	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0.00033	102 726.95	100 360.10	352.60	2 014.25
4	*С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0.0003598	310.32	-	304.24	6.08
5	С112-28	Бреси обрізні з хвойних порід 20*30 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0.04092	10 125.05	9 694.00	232.52	198.53
6	5	Будівельне сміття	т	5.891	414	397	10	8
7	*С111-1797	Відлив 250 мм з опинк.сталі (заготівка) [275,38 грн/т * 0,00111 т]	м	142.8	156.47	155.00	0.31	1.16
8	*С111-1797-4	Відлив 330 мм з опинк. сталі (заготівка) [275,38 грн/т * 0,0039 т]	м	53.8	207.21	204.60	1.07	1.54
9	С142-10-2	Бола	м3	1.821	26.99	26.99000	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-т	0.103006				
2	КБМ211-101	Бади, місткість 2 м3	маш-т	27.122208				
3	КБМ270-123	Ліоляк двомісний самохідний, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-т	1.09296				
4	КБМ270-224	Пальник газоплазменевий	маш-т	49.040136				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-т	0.25236				
6	КБМ270-119	Пилуловости	маш-т	0.183917				
IV. Будівельні матеріали, виробн та конструкції								
1	С111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм [679,24 грн/т * 1,15 т]	т	0.1152	56 583,43	54 692,82	781.13	1 109,48
2	*С124-4	Арматура 10 мм [275,38 грн/т * 0,00062 т]	м.л.	3.6	45.60	44.54	0.17	0.89
3	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0.00033	102 726.95	100 360.10	352.60	2 014.25
4	*С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0.0003598	310.32	-	304.24	6.08
5	С112-28	Бреси обрізні з хвойних порід 20*30 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0.04092	10 125.05	9 694.00	232.52	198.53
6	5	Будівельне сміття	т	5.891	414	397	10	8
7	*С111-1797	Відлив 250 мм з опинк.сталі (заготівка) [275,38 грн/т * 0,00111 т]	м	142.8	156.47	155.00	0.31	1.16
8	*С111-1797-4	Відлив 330 мм з опинк. сталі (заготівка) [275,38 грн/т * 0,0039 т]	м	53.8	207.21	204.60	1.07	1.54
9	С142-10-2	Бола	м3	1.821	26.99	26.99000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	*C142-10-2	Бола	м3	6.51836262649	-	-	-	-
11	*C1546-66	Газ скраплений	м3	87.021	112.71	101.73	8.77	2.21
12	*C111-1624	Грунтовака бітума ІІраймер	т	0.390051	152 005.21	148 500.00	524.72	2 980.49
13	*К53-6111-1	Двері металеві (неутеплені)	м2	2.41	5 619.73	5 496.62	12.92	110.19
14	C112-78	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт	м3	0.00044	13 544	13 247	31	266
15	C112-60	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	0.00528	10 708.95	10 266.45	232.52	209.98
16	*C121-781-1	Драбина металева	м	2.67	1 516.71	1 501.84	3.58	11.29
17	C111-1608	Дранка	кг	0.0046	20.05	18.89	0.77	0.39
18	*C111-1485	Дюбель 6*60 з ударним шурупом	шт	128.0	2.14	2.10	-	-
19	*C1545-44	Дюбель 6*60 з ударним шурупом	шт	1 188.0	0.52	0.51	-	0.01
20	*C111-1513	Електрооди, діаметр 4 мм, марка 342	т	0.00003341	366.07	606	-	7.18
21	*C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.03084	5.98	-	5.86	-
22	*П1-5-1	Піна монтажна 750мл	шт	1.49	204.36	200.00	0.35	4.01
23	*C1421-9552	Пісок з доставкою	м3	25.27760425	304	298	1	6
24	C1113-292	Паста антисептична	т	0.00020064	44 920.60	43 515.08	524.72	880.80
25	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0.0001364	53 322.83	51 924.68	352.60	1 045.55
26	*C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.002827	8.95	-	8.77	0.18
27	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	-2.20025	47.46	37.76	8.77	-
28	*C111-1808	Профнасти опинюванний ІІК-20	м2	41.4	404.27	400.00	1.26	3.01
29	C1425-11683	Розчин готовий класковий важкий цементний, марка М100	м3	18.5742	2 713.93	1 908.54	752.18	53.21
30	*C1425-11683	Розчин готовий класковий важкий цементний, марка М100	м3	1.28112	-	-	-	-
31	*C1425-11684	Розчин готовий класковий важкий цементний, марка М150	м3	1.15185	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	*C111-860	Руберойд верхній наплавлений шар [481,30 грн/т * 0,00498 т]	M2	516.213	172.99	86 311	167.20	2.40
33	*C111-860	Руберойд верхній наплавлений шар [481,30 грн/т * 0,00498 т]	M2	41.4	172.99	86 311	167.20	2.40
34	*C111-859	Руберойд нижній наплавлений шар [481,30 грн/т * 0,00498 т]	M2	508.361	137.60	67 663	133.10	1.80
35	*C111-859	Руберойд нижній наплавлений шар [481,30 грн/т * 0,00374 т]	M2	40.68	137.60	67 663	133.10	1.80
36	C111-856	Руберойд покритильний з пілювальною засипкою РКП-350Б [481,30 грн/т * 0,00374 т]	M2	16.5	27.25	25.88	0.84	0.53
37	*C130-263	Сітка лівнєва [1,73]	шт	2.0	103.08	100.00	1.73	1.35
38	*C111-1485	Саморіз покритильний Т111 4,8*35мм	шт	200.0	0.53	0.52	-	0.01
39	C111-1790	Смола кам'янувугільна [538,71 грн/т * 1,13 т]	т	0.00011352	27 455.55	26 308.47	608.74	538.34
40	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0.1584	63 418.76	62 671.28	275.38	472.10
41	*ПІ-35-1	Суміш штукатурна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	12.09	8.13	7.50	0.47	0.16
42	C111-1762	Толі з крутизнамистою посипкою гідроізоляційна, марка ТТ-350 [481,30 грн/т * 0,0007 т]	M2	0.0638	23.45	22.65	0.34	0.46
43	*C1555-104	Фібра поліпропіленова армувальна [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	19.8553	357.49	350.00	0.48	7.01
44	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівинілацетатна БД-ВА-17 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0.001748	49 166.48	47 677.71	524.72	964.05
45	*C111-1797-4-2	Фартук з оцинкованої сталі 90 мм (затівка) [275,38 грн/т * 0,00035 т]	м	115.185	56.32	55.80	0.10	0.42
46	C111-181	Лівахи будівельні з піскою голявою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0.00017512	53 511.63	52 109.78	352.60	1 049.25
47	C111-192	Лівахи голяві круглі 2,0х25 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0.00036	51 236.62	49 879.38	352.60	1 004.64
48	*C111-1305	Цемент ПЦІІ-Б-ІІІ-400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	6.4606336	37 173	33 854	2 591	729
Разом:								
				грн.	454 478	426 209	20 223	8 046
ІІІ. АСУМОВІ ПОКАЗНИКИ								
	Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	1 584.08	138 379	-	-	-	-
	Будівельні машини та механізми (ІІ)	грн.	-	14 841	-	-	-	-
	Будівельні матеріали, вироби та конструкції (ІІІ+ІV)	грн.	-	454 484	-	-	-	-

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

Перевірив

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради	Замовник:
---	-----------

C.Ф. Савиорко

[посада, нѣмѣцъ (иностранъ, прѣзѣмѣцѣ)]

М.Г. Приходченко

[nocada, ničnuč (žrtvama, prijevratu)]

O. П. Фомин



ЗАТВЕРДЖЕНО

до Настанови (пункт 5.1)
Додаток 29

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)
Заступник начальника управління з будівництва,
ремонту та реконструкції Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської ради
С.Ф. Сабірюлю
(посада, ім'я, прізвище)
20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єкти робіт

№	Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
I	2		3	4	5
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)					
м. Харків					
Покрівля 8,9 м ²					
Демонтажні роботи					
1		Розбирання покриттів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м ²	375	
2		Долавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покриття К=2	м ²	375	
3		Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м ²	375	Демонтаж
4		На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додати до товщини 50 мм	м ²	375	Демонтаж
5		Розбирання покриттів примикає з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м ²	33	
Покрівля					
6		Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м ²	375	
7		На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додати або виключати	м ²	375	
8		Улаштування цементного розчину вручну марка 100	м ³	19,125	
9		Улаштування покриттів рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м ²	375	
10		Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покриттів матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	109,7	
11		Долавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покриттів матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	м	-70	
12		Долавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покриттів матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	м	-39,7	
13		Улаштування цементного розчину вручну марка 150	м ³	1,1519	
14		Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см ² (виключати)	м	-109,7	
15		Улаштування піллінтів дерев'яних (виключати)	м	-109,7	
		Вентканал			
16		Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	18	

1	2	3	4	5
17	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	17,6	
18	Улаштування з листової сталі відливів	м	51,2	
19	Улаштування цементаційно-вирівнювальної стяжки	м2	17,6	
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементаційно-вирівнювальної стяжки додавати до товщини 10 мм	м2	-17,6	
21	Готування цементаційного розчину вручну марка 100	м3	0,1795	
22	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоплазменних пальників, в два шари	м2	17,6	
23	Установлення елементів каркасу із брусів	м3 деревини в конструкції	0,044	
24	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по азбесту	м2	36	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0257	
26	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4,6	
Паранет				
27	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	36	
28	Улаштування цементаційно-вирівнювальної стяжки	м2	36	
29	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементаційно-вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-36	
30	Готування цементаційного розчину вручну марка 100	м3	0,5508	
31	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоплазменних пальників, в два шари	м2	36	
32	Улаштування з листової сталі карнизних відливів	м	136	
Двері 2,79 п'ятіз				
Демонтажні роботи				
33	Демонтаж дверних коробок з відбиванням шпаклятурки в укосах	шт. дверних коробок	3	
34	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	2,41	
Монтажні роботи				
35	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 проїзів	2,41	
36	Забивання шпін монтажною піною, площа перерізу шпінни 20 см2	м шпінни	11,22	
37	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одностороннє шпаклювання]	м2 поверхні шпаклювання	0,93	
Інші роботи				
38	Навантаження сміття вручну	т	10,603	
39	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	24,7405	
40	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	35,3435	

Скиав

О.П. Фоміна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

М.Г. Приходченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]