

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на теплові мережі

Капітальний ремонт теплової мережі Романівського психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради за адресою: вул. Міжгірна, 18, смт. Романів

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

662,249 тис. грн.

2,69055 тис.люд.год.

211,067 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 вересня” 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                                           |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | KP19-2-12 к дем.=0,6       | (Демонтаж) ізоляції трубопроводів діаметром до 89 мм      | 100м           | 3,2       | <u>8725,15</u>         | -                             | 27920                   | 27920            | -                             | <u>112,7280</u>                    | <u>360,73</u> |
|         |                            |                                                           |                |           | 8725,15                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 2       | KP19-2-13 к дем.=0,6       | (Демонтаж) ізоляції трубопроводів діаметром 110 мм        | 100м           | 0,72      | <u>8404,71</u>         | -                             | 6051                    | 6051             | -                             | <u>108,5880</u>                    | <u>78,18</u>  |
|         |                            |                                                           |                |           | 8404,71                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 3       | KP16-55-1 к дем.=0,6       | (Демонтаж) трубопроводів діаметром до 50 мм               | 100м           | 1,4       | <u>5742,21</u>         | <u>2374,67</u>                | 8039                    | 4715             | <u>3324</u>                   | <u>45,3480</u>                     | <u>63,49</u>  |
|         |                            |                                                           |                |           | 3367,54                | 25,94                         |                         |                  | 36                            | 0,3459                             | 0,48          |
| 4       | KP16-55-2 к дем.=0,6       | (Демонтаж) трубопроводів діаметром 63 мм                  | 100м           | 0,2       | <u>5918,86</u>         | <u>2508,54</u>                | 1184                    | 682              | <u>502</u>                    | <u>45,9240</u>                     | <u>9,18</u>   |
|         |                            |                                                           |                |           | 3410,32                | 27,41                         |                         |                  | 5                             | 0,3654                             | 0,07          |
| 5       | KP16-55-3 к дем.=0,6       | (Демонтаж) трубопроводів діаметром 75 мм                  | 100м           | 1,6       | <u>6332,90</u>         | <u>2899,86</u>                | 10133                   | 5493             | <u>4640</u>                   | <u>46,2300</u>                     | <u>73,97</u>  |
|         |                            |                                                           |                |           | 3433,04                | 31,68                         |                         |                  | 51                            | 0,4224                             | 0,68          |
| 6       | KP16-55-4 к дем.=0,6       | (Демонтаж) трубопроводів діаметром 100 мм                 | 100м           | 0,72      | <u>8299,48</u>         | <u>4671,08</u>                | 5976                    | 2612             | <u>3364</u>                   | <u>47,5980</u>                     | <u>34,27</u>  |
|         |                            |                                                           |                |           | 3628,40                | 51,03                         |                         |                  | 37                            | 0,6804                             | 0,49          |
| 7       | KP16-26-2 к дем.=0,6       | (Демонтаж) Установлення сталевих засувок діаметром 100 мм | шт             | 2         | <u>160,85</u>          | -                             | 322                     | 322              | -                             | <u>2,2440</u>                      | <u>4,49</u>   |
|         |                            |                                                           |                |           | 160,85                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1  | 2                       | 3                                                              | 4    | 5    | 6        | 7       | 8            | 9     | 10    | 11      | 12     |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|--------------|-------|-------|---------|--------|
| 8  | КР16-26-1<br>к дем.=0,6 | (Демонтаж) кранів діаметром до 50 мм                           | шт   | 14   | 84,73    | -       | 1186         | 1186  | -     | 1,1820  | 16,55  |
|    |                         |                                                                |      |      | 84,73    | -       |              |       | -     | -       | -      |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 1                               |      |      |          |         | 60811        | 48981 | 11830 |         | 640,86 |
|    |                         |                                                                |      |      |          |         |              |       | 129   |         | 1,72   |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                  |      |      |          |         | 60811        |       |       |         |        |
|    |                         | в тому числі:                                                  |      |      |          |         |              |       |       |         |        |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                   |      |      |          |         | 49110        |       |       |         |        |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                |      |      |          |         | 23820        |       |       |         |        |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.         |      |      |          |         | 59,53        |       |       |         |        |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |      |      |          |         | 6928         |       |       |         |        |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |      |      |          |         | <b>84631</b> |       |       |         |        |
|    |                         | -----                                                          |      |      |          |         |              |       |       |         |        |
|    |                         | <b>Всього по розділу 1</b>                                     |      |      |          |         | <b>84631</b> |       |       |         |        |
|    |                         | <b>Розділ 2. Прокладання трубопроводів</b>                     |      |      |          |         |              |       |       |         |        |
| 9  | КР16-55-1               | Прокладання трубопроводів діаметром до 50 мм                   | 100м | 1,1  | 10339,64 | 3957,79 | 11374        | 6174  | 4354  | 75,5800 | 83,14  |
|    |                         |                                                                |      |      | 5612,57  | 43,24   |              |       | 48    | 0,5765  | 0,63   |
| 10 | & С113-913-1            | Труби PPR PN20 скловолокно діаметром 32мм, ТЕВО сірі 4/40 м    | м    | 30   | 94,24    | -       | 2827         | -     | -     | -       | -      |
|    | варіант 4               |                                                                |      |      | -        | -       |              |       | -     | -       | -      |
| 11 | & С113-913-1            | Труби PPR PN20 скловолокно діаметром 50мм, ТЕВО сірі 4/20 м    | м    | 80   | 247,53   | -       | 19802        | -     | -     | -       | -      |
|    | варіант 3               |                                                                |      |      | -        | -       |              |       | -     | -       | -      |
| 12 | КР16-55-2               | Прокладання трубопроводів діаметром 63 мм                      | 100м | 0,2  | 10755,85 | 4180,91 | 2151         | 1137  | 836   | 76,5400 | 15,31  |
|    |                         |                                                                |      |      | 5683,86  | 45,68   |              |       | 9     | 0,6090  | 0,12   |
| 13 | & С113-913-1            | Труби PPR PN20 скловолокно діаметром 63мм, ТЕВО сірі 4/12 м    | м    | 20   | 378,82   | -       | 7576         | -     | -     | -       | -      |
|    | варіант 5               |                                                                |      |      | -        | -       |              |       | -     | -       | -      |
| 14 | КР16-55-3               | Прокладання трубопроводів діаметром 75 мм                      | 100м | 1,2  | 11602,51 | 4833,10 | 13923        | 6866  | 5800  | 77,0500 | 92,46  |
|    |                         |                                                                |      |      | 5721,73  | 52,80   |              |       | 63    | 0,7040  | 0,84   |
| 15 | & С113-913-1            | Труби PPR PN20 скловолокно діаметром 75мм, ТЕВО сірі 4/8 м     | м    | 120  | 533,78   | -       | 64054        | -     | -     | -       | -      |
|    | варіант 6               |                                                                |      |      | -        | -       |              |       | -     | -       | -      |
| 16 | КР16-55-4               | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм                     | 100м | 0,72 | 15346,26 | 7785,14 | 11049        | 4354  | 5605  | 79,3300 | 57,12  |
|    |                         |                                                                |      |      | 6047,33  | 85,05   |              |       | 61    | 1,1340  | 0,82   |
| 17 | & С113-913-1            | Труби PPR PN20 скловолокно діаметром 110мм, ТЕВО сірі 1/4 м    | м    | 72   | 1206,75  | -       | 86886        | -     | -     | -       | -      |
|    | варіант 7               |                                                                |      |      | -        | -       |              |       | -     | -       | -      |
| 18 | КР16-24-1               | Установлення поліетиленових муфт, кутників діаметром до 110 мм | 10шт | 16,6 | 3737,69  | 1581,14 | 62046        | 35799 | 26247 | 28,2900 | 469,61 |
|    |                         |                                                                |      |      | 2156,55  | 865,49  |              |       | 14367 | 12,0750 | 200,45 |

| 1  | 2                          | 3                                           | 4  | 5  | 6                  | 7      | 8    | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|--------------------|--------|------|---|--------|--------|--------|
| 19 | & C113-630-7<br>варіант 1  | Муфта PRP редукційна д.50х32мм Тебо сіра    | шт | 2  | <u>25,16</u><br>-  | -<br>- | 50   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & C113-629-7<br>варіант 1  | Муфта PRP д.32х1"3мм Тебо сіра              | шт | 4  | <u>149,51</u><br>- | -<br>- | 598  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & C113-629-6<br>варіант 1  | Муфта PRP д.50х1.1/2"3мм під ключ Тебо сіра | шт | 4  | <u>367,83</u><br>- | -<br>- | 1471 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & C113-629-5<br>варіант 1  | Муфта PRP д.32мм Тебо сіра                  | шт | 7  | <u>13,77</u><br>-  | -<br>- | 96   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & C113-629-3<br>варіант 1  | Муфта PRP д.50мм Тебо сіра                  | шт | 20 | <u>28,47</u><br>-  | -<br>- | 569  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & C113-629-8<br>варіант 2  | Муфта PRP д.63х2"3мм під ключ Тебо сіра     | шт | 2  | <u>609,69</u><br>- | -<br>- | 1219 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & C113-629-4<br>варіант 1  | Муфта PRP д.63мм Тебо сіра                  | шт | 5  | <u>50,57</u><br>-  | -<br>- | 253  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & C113-630-6<br>варіант 1  | Муфта PRP редукційна д.75х50мм Тебо сіра    | шт | 2  | <u>84,74</u><br>-  | -<br>- | 169  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & C113-629-2<br>варіант 1  | Муфта PRP д.75мм Тебо сіра                  | шт | 30 | <u>100,39</u><br>- | -<br>- | 3012 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & C113-630-5<br>варіант 1  | Муфта PRP редукційна д.100х75мм Тебо сіра   | шт | 2  | <u>291,70</u><br>- | -<br>- | 583  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & C113-629-1<br>варіант 1  | Муфта PRP д.110мм Тебо сіра                 | шт | 18 | <u>336,72</u><br>- | -<br>- | 6061 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & C113-630-11<br>варіант 1 | Кутник PRP д.32х90*мм Тебо сірий            | шт | 12 | <u>16,97</u><br>-  | -<br>- | 204  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & C113-630-10<br>варіант 1 | Кутник PRP д.50х90*мм Тебо сірий            | шт | 12 | <u>49,89</u><br>-  | -<br>- | 599  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & C113-630-15<br>варіант 1 | Кутник PRP д.32х45*мм Тебо сірий            | шт | 4  | <u>18,26</u><br>-  | -<br>- | 73   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |


| 1  | 2                          | 3                                                             | 4    | 5      | 6                                  | 7                                | 8    | 9    | 10                         | 11                               | 12                           |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------|----------------------------------|------|------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 33 | & C113-630-14<br>варіант 1 | Кутник PRP д.50x45*мм Тебо сірий                              | шт   | 4      | <u>46,35</u><br>-                  | -<br>-                           | 185  | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 34 | & C113-630-13<br>варіант 1 | Кутник PRP д.63x45*мм Тебо сірий                              | шт   | 2      | <u>83,37</u><br>-                  | -<br>-                           | 167  | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 35 | & C113-630-9<br>варіант 1  | Кутник PRP д.63x90*мм Тебо сірий                              | шт   | 6      | <u>86,48</u><br>-                  | -<br>-                           | 519  | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 36 | & C113-630-12<br>варіант 1 | Кутник PRP д.75x45*мм Тебо сірий                              | шт   | 2      | <u>160,23</u><br>-                 | -<br>-                           | 320  | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 37 | & C113-630-8<br>варіант 1  | Кутник PRP д.75x90*мм Тебо сірий                              | шт   | 10     | <u>177,81</u><br>-                 | -<br>-                           | 1778 | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 38 | КР16-24-5                  | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм     | 10шт | 1      | <u>5492,56</u><br><u>3120,86</u>   | <u>2371,70</u><br><u>1298,24</u> | 5493 | 3121 | <u>2372</u><br><u>1298</u> | <u>40,9400</u><br><u>18,1125</u> | <u>40,94</u><br><u>18,11</u> |
| 39 | & C113-630-4<br>варіант 1  | Трійник PRP редукційний д.50x32x50мм Тебо сірий               | шт   | 4      | <u>52,73</u><br>-                  | -<br>-                           | 211  | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 40 | & C113-630-2<br>варіант 1  | Трійник PRP редукційний д.75x50x75мм Тебо сірий               | шт   | 4      | <u>289,40</u><br>-                 | -<br>-                           | 1158 | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 41 | & C113-630-1<br>варіант 1  | Трійник PRP редукційний д.110x63x110мм Тебо сірий             | шт   | 2      | <u>657,44</u><br>-                 | -<br>-                           | 1315 | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 42 | КР16-23-4                  | Установлення сталевих зварних фасонних частин                 | т    | 0,0045 | <u>91571,02</u><br><u>35190,19</u> | <u>40720,93</u><br><u>444,86</u> | 412  | 158  | <u>183</u><br><u>2</u>     | <u>406,8700</u><br><u>5,9315</u> | <u>1,83</u><br><u>0,03</u>   |
| 43 | & C113-628-3<br>варіант 1  | Згін американка з зовнішньою різьбою FADO д.32*1мм            | шт   | 4      | <u>303,39</u><br>-                 | -<br>-                           | 1214 | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 44 | & C113-628-2<br>варіант 1  | Згін американка з зовнішньою різьбою FADO д.50*1.1/2мм        | шт   | 4      | <u>773,73</u><br>-                 | -<br>-                           | 3095 | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 45 | & C113-628-1<br>варіант 1  | Згін американка з зовнішньою різьбою FADO д.63*2мм            | шт   | 2      | <u>1295,92</u><br>-                | -<br>-                           | 2592 | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 46 | & C113-628-5<br>варіант 1  | Фланець пластиковий (ABS) д.110мм PN10/сталь Д.100 Тебо сірий | шт   | 2      | <u>320,05</u><br>-                 | -<br>-                           | 640  | -    | -<br>-                     | -<br>-                           | -<br>-                       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6                                                      | 7                | 8                                                                        | 9     | 10                    | 11                            | 12                         |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 47 | & C113-628-4<br>варіант 1 | Бурт під фланець д.110мм Тебо сірий                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 2     | <u>135,97</u><br>-                                     | -<br>-           | 272                                                                      | -     | -<br>-                | -<br>-                        | -<br>-                     |
| 48 | KP16-26-1                 | Установлення кранів діаметром до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 10    | <u>233,63</u><br><u>141,21</u><br><u>386,74</u><br>-   | -<br>-<br>-<br>- | 2336                                                                     | 1412  | -<br>-<br>-<br>-      | <u>1,9700</u><br>-<br>-<br>-  | <u>19,7</u><br>-<br>-<br>- |
| 49 | & C113-627-3<br>варіант 1 | Кран кульовий FADO Classic Ручка PN40 25 1" BB                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 4     | <u>386,74</u><br>-                                     | -<br>-           | 1547                                                                     | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-                |
| 50 | & C113-627-2<br>варіант 1 | Кран кульовий FADO Classic Ручка PN40 40 1*1/2" BB                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 4     | <u>930,36</u><br>-                                     | -<br>-           | 3721                                                                     | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-                |
| 51 | & C113-627-1<br>варіант 1 | Кран кульовий FADO Classic Ручка PN40 50 2" BB                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 2     | <u>1458,17</u><br>-                                    | -<br>-           | 2916                                                                     | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-                |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |                                                        |                  | 326536                                                                   | 59021 | <u>45397</u><br>15848 |                               | <u>780,11</u><br>221       |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |       |                                                        |                  | 326536<br><br>222118<br>74869<br>36831<br>94,1<br>10954<br><b>363367</b> |       |                       |                               |                            |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                                                        |                  |                                                                          |       |                       |                               |                            |
|    |                           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                                        |                  | <b>363367</b>                                                            |       |                       |                               |                            |
| 52 | KP19-21-1                 | <b>Розділ 3. Ізоляційні роботи</b><br><i>Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену</i>                                                                                                                                                                                                                  | 100м | 2,5   | <u>5374,60</u><br><u>2791,10</u><br><u>109,18</u><br>- | -<br>-<br>-<br>- | 13437                                                                    | 6978  | -<br>-<br>-<br>-      | <u>39,4000</u><br>-<br>-<br>- | <u>98,5</u><br>-<br>-<br>- |
| 53 | & C113-626-5<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 20x064-2 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м    | 20,44 | <u>109,18</u><br>-                                     | -<br>-           | 2232                                                                     | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-                |
| 54 | & C113-626-4<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 20x035-2 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м    | 30,66 | <u>66,44</u><br>-                                      | -<br>-           | 2037                                                                     | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-                |
| 55 | & C113-626-3<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 20x054-2 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м    | 81,76 | <u>98,30</u><br>-                                      | -<br>-           | 8037                                                                     | -     | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-                |

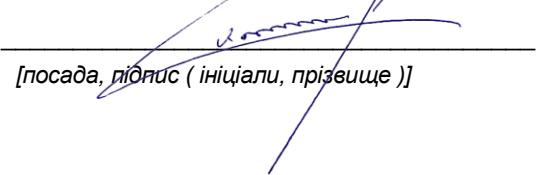
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                           | 7 | 8      | 9     | 10 | 11                   | 12                 |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---|--------|-------|----|----------------------|--------------------|
| 56 | & C113-626-2<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 20x076-2 PE                                                                                                     | м      | 122,64 | <u>129,35</u><br>-          | - | 15863  | -     | -  | -                    | -                  |
| 57 | & C113-626-1<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 20x110-2 PE                                                                                                     | м      | 63,364 | <u>243,35</u><br>-          | - | 15420  | -     | -  | -                    | -                  |
| 58 | KP19-2-4                  | Ізоляція трубопроводу діаметром 35 мм мінеральною, товщина теплоізоляційного шару 50 мм                                       | 100м   | 0,3    | <u>13752,90</u><br>9134,75  | - | 4126   | 2740  | -  | <u>118,0200</u><br>- | <u>35,41</u><br>-  |
| 59 | KP19-2-7                  | Ізоляція трубопроводу діаметром 54 мм мінеральною, товщина теплоізоляційного шару 50 мм                                       | 100м   | 0,8    | <u>15169,85</u><br>9654,10  | - | 12136  | 7723  | -  | <u>124,7300</u><br>- | <u>99,78</u><br>-  |
| 60 | KP19-2-9                  | Ізоляція трубопроводу діаметром 64 мм мінеральною, товщина теплоізоляційного шару 50 мм                                       | 100м   | 0,2    | <u>16592,72</u><br>10177,33 | - | 3319   | 2035  | -  | <u>131,4900</u><br>- | <u>26,3</u><br>-   |
| 61 | KP19-2-11                 | Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм мінеральною, товщина теплоізоляційного шару 50 мм                                       | 100м   | 1,2    | <u>20372,60</u><br>13349,18 | - | 24447  | 16019 | -  | <u>172,4700</u><br>- | <u>206,96</u><br>- |
| 62 | KP19-2-13                 | Ізоляція трубопроводу діаметром 110 мм мінеральною, товщина теплоізоляційного шару 50 мм                                      | 100м   | 0,72   | <u>21796,73</u><br>14007,85 | - | 15694  | 10086 | -  | <u>180,9800</u><br>- | <u>130,31</u><br>- |
| 63 | KP19-18-2                 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 50 мм         | 100м   | 2,5    | <u>7255,91</u><br>2406,77   | - | 18140  | 6017  | -  | <u>35,7300</u><br>-  | <u>89,33</u><br>-  |
| 64 | KP19-18-7                 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 50 мм | 100м   | 0,72   | <u>6959,03</u><br>1967,59   | - | 5011   | 1417  | -  | <u>29,2100</u><br>-  | <u>21,03</u><br>-  |
| 65 | KP19-18-2                 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм фольгоізолом при товщині ізоляційного шару 50 мм                  | 100м   | 2,5    | <u>2793,01</u><br>2406,77   | - | 6983   | 6017  | -  | <u>35,7300</u><br>-  | <u>89,33</u><br>-  |
| 66 | KP19-18-7                 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 50 мм | 100м   | 0,72   | <u>2496,12</u><br>1967,59   | - | 1797   | 1417  | -  | <u>29,2100</u><br>-  | <u>21,03</u><br>-  |
| 67 | C114-269-У                | Фольгоізол, марка ФГ                                                                                                          | 1000м2 | 0,2445 | <u>146171,73</u><br>-       | - | 35739  | -     | -  | -                    | -                  |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                              |        |        |                             |   | 184418 | 60449 | -  |                      | <u>817,98</u><br>- |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:                                                                                   |        |        |                             |   | 184418 |       |    |                      |                    |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                              | 9      | 10                    | 11 | 12                       |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|--------------------------|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                           |   |   |   |   | 123969<br>60449<br>29833<br>75,25<br>8757<br><b>214251</b><br><br><b>214251</b>                                |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>214251</b>                                                                                                  |        |                       |    |                          |
|   |   | Разом прями витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 571765<br><br>571765<br><br>346087<br>184428<br>90484<br>228,88<br>26639<br><b>662249</b><br><br><b>662249</b> | 168451 | <u>57227</u><br>15977 |    | <u>2238,95</u><br>222,72 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>662249</b>                                                                                                  |        |                       |    |                          |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 2690,55<br>211067                                                                                              |        |                       |    |                          |

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]