

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШИНАКА-УКРАЇНА»
(ТОВ «ШИНАКА-УКРАЇНА»)

вул. Рівненська, 4, с. Струмівка, Луцький р-н, Волинська обл., 45603, тел./факс: (0332) 78-95-68, e-mail: shynaka@ukr.net
код ЄДРПОУ 30659358


*Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ*

*Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням
підіймальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного
підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання
Ковельської міської ради Волинської області на вул. Олени Пчілки, 4
в м. Ковелі Волинської області*

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ
Том V

Кошторисна документація
364-П-2023-00-К

2023

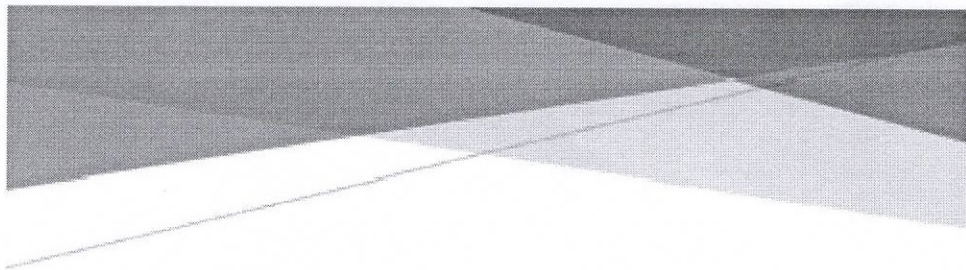

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШИНАКА-УКРАЇНА»
(ТОВ «ШИНАКА-УКРАЇНА»)

вул. Рівненська, 4, с. Струмівка, Луцький р-н, Волинська обл., 45603, тел./факс: (0332) 78-95-68, e-mail: shynaka@ukr.net
код ЄДРПОУ 30659358

Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням
підіймальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного
підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання
Ковельської міської ради Волинської області на вул. Олени Пчілки, 4
в м. Ковелі Волинської області*

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том V

Кошторисна документація

364-П-2023-00-К

Директор ТОВ "Шинака-Україна"

Головний інженер проекту

Відповідальний виконавець розділу

Михайло КВЯТКОВСЬКИЙ

Олександр ГОЛОВЕШКО
(Сертифікат АР №018280)

Валентин ВИСОЦЬКИЙ
(Сертифікат АР №019052)

2023

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	<u>1</u>
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	<u>3</u>
3. Підсумкові вартісні параметри	<u>6</u>
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	<u>12</u>
5. Розрахунок кошторисного прибутку	<u>19</u>
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	<u>20</u>
7. Кошторис на проектні роботи	<u>21</u>
8. Об'єктний кошторис : Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області № 02-01	<u>22</u>
9. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-01-01	<u>25</u>
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	<u>42</u>
11. Локальний кошторис на Електропостачання № 02-01-02	<u>52</u>
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	<u>55</u>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Будівництво розташоване на території Волинської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	0,35	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт ($K = 0,2$), Настанова [4.41]	1,322	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1,19172	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,065	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	88,691	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

631,690 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

421,611 тис.грн.

вартість устаткування -

-

тис.грн.

інші витрати -

108,256

тис.грн.

податок на додану вартість -

101,823

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



інженер ПКР Галина Карманчикова

Перевірів:



інженер ПКР Валентин Висоцький

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 631,690 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйімальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйімальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області	365,135	-	-	365,135
		Разом по главі 2:	365,135	-	-	365,135
		Разом по главах 1-7:	365,135	-	-	365,135
		Разом по главах 1-8:	365,135	-	-	365,135

1	2	3	4	5	6	7
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	24,020	24,020
		Разом по главі 9:	-	-	24,020	24,020
		Разом по главах 1-9:	365,135	-	24,020	389,155
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	1,362	1,362
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5,837	5,837
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,219	0,219
6	Розрахунок	Вартість сертифіката готовності об'єкта (без ПДВ)	-	-	8,837	8,837
		Разом по главі 10:	-	-	16,255	16,255
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	32,040	32,040
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,003	4,003
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	39,603	39,603
		Разом по главах 1-12:	365,135	-	79,878	445,013
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	21,582	-	-	21,582
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6,030	6,030
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	7,303	-	1,598	8,901
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,2)	27,591	-	-	27,591
		Разом	421,611	-	87,506	509,117
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	101,823	101,823
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	421,611	-	189,329	610,940
	Розрахунок	Сертифікат енергоефективності	-	-	20,750	20,750

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	421,611	-	210,079	631,690

Керівник проєктної організації

Михайло Квятковський

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Олександр Головешко

Керівник відділу

Валентин Висоцький



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	631,69000
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	421,61100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0,00000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	210,07900
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	610,94000
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	631,69000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	509,11700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	509,11700
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	509,11700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	445,01300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	365,13500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0,00000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	79,87800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	32,04000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	421,61100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	24,02000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	365,13500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	365,13500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	365,13500
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	365,13500
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000

1	2	3
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	321,67300
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	321,67300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	26,42900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,18800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,29469
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,64992
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,26728
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,60303
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,55487
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5,27000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	88,69100
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	68,69300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5,27000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	73,96500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14,72600
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14,72600
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00200
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00200
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,66200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,39000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	226,55100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	6,69900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	10,97842
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,01400
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	3,55511
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	21,58200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	21,58200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	6,03000
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	7,30300
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	1,59800
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	27,59100
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	101,82300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	43,46200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	43,46200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1,19172
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1,06520
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1,19172
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1,19172
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,12652
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,99784
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,06736
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06736
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,12652
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00797
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,30000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	20,69400
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	19,51700
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0,84500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	8,04200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,33200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	4,27413
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00205
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,16328
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00072
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,05589
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	215,87269
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6,70429
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	3,55511
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані**

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=1,19172;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 k - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1=1;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
45=45;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
70=70;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
5=5;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км
5=5;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
8=8;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П111И=0;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П111К=0;
- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

- п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
 $0=0$;
- 2. Розрахунок**
- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5 + W(p1.5) \cdot \zeta(p1.18 \cdot (p1.1 + p1.16 + p1.17) \cdot 1000 / (p1.2 \cdot p1.3 \cdot p1.4) + 0,99) = 0 + W(0) \cdot \zeta(1 \cdot (1,19172 + 0 + 0) \cdot 1000 / (8 \cdot 1 \cdot 46) + 0,99) = 4$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $\zeta(p2.1 / p1.6 + 0,99) = \zeta(4 / 45 + 0,99) = 1$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2 + p1.12 / 60 + p1.13 / 60 = 8 + 60 / 60 + 30 / 60 = 9,5$;
- п2.4 Ch - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8 / 49 + p1.9 / 37 + p1.10 / 28 + p1.11 / 25) \cdot 2 + p1.19 \cdot (p2.3 - p1.12 / 60) = (5 / 49 + 0 / 37 + 5 / 28 + 8 / 25) \cdot 2 + 0 \cdot (9,5 - 60 / 60) = 1,2$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15 \cdot (200 \cdot V(\zeta(7 / p1.6))) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) \cdot (p1.6 - 7) \cdot V(\zeta(p1.6 / 7)) \cdot V(\zeta(16 / p1.6)) + (220 + (350 - 220) / (27 - 17)) \cdot (p1.6 - 17) \cdot V(\zeta(p1.6 / 17)) \cdot V(\zeta(27 / p1.6)) + (300 + (400 - 300) / (32 - 28)) \cdot (p1.6 - 28) \cdot V(\zeta(p1.6 / 28)) \cdot V(\zeta(32 / p1.6)) + (320 + (600 - 320) / (55 - 33)) \cdot (p1.6 - 33) \cdot V(\zeta(p1.6 / 33)) \cdot V(\zeta(55 / p1.6)) + 625 \cdot V(\zeta(p1.6 / 56)) = 1,137 \cdot (200 \cdot V(\zeta(7 / 45))) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) \cdot (45 - 7) \cdot V(\zeta(45 / 7)) \cdot V(\zeta(16 / 45)) + (220 + (350 - 220) / (27 - 17)) \cdot (45 - 17) \cdot V(\zeta(45 / 17)) \cdot V(\zeta(27 / 45)) + (300 + (400 - 300) / (32 - 28)) \cdot (45 - 28) \cdot V(\zeta(45 / 28)) \cdot V(\zeta(32 / 45)) + (320 + (600 - 320) / (55 - 33)) \cdot (45 - 33) \cdot V(\zeta(45 / 33)) \cdot V(\zeta(55 / 45)) + 625 \cdot V(\zeta(45 / 56)) = 537,49$;
- п2.6 Va - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14 + W(p1.14) \cdot p2.5 = 0 + W(0) \cdot 537,49 = 537,49$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18 \cdot (p1.1 + p1.16 + p1.17) / (p1.2 \cdot p2.1 \cdot p1.3) \cdot p2.4 \cdot p2.6 \cdot p2.2 = 1 \cdot (1,19172 + 0 + 0) / (8 \cdot 4 \cdot 1) \cdot 1,2 \cdot 537,49 \cdot 1 = 24,02$;
 Трудовитрати
 $0 = 0 = 0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= P23 + P23Г + P713 + P6 = 389,155$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $P713_TU = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (p1.2 - p1.3) \cdot X \cdot p1.1 \cdot X \cdot 0,01 \cdot X \cdot \text{ИНП}116 = (389,155 - 0,000) \cdot 1,50 \cdot 0,001 \cdot 1,00 = 5,837$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації**1. Вихідні дані**

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=365,135;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1 + п1.2) \times п1.3 : 100 = (365,135 + 0) \times 0,06 : 100 = 0,21908$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=365,135;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.
П713=0;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,322;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,322;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=6,1;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,383$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(11,32-6,1)-(11,32-6,1))*W(M(11,32-0)-(11,32-0))=1$;

- p2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердотій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(11,32+8,5-12)+(11,32+8,5-12))+V(M(11,32+8,5-24)+(11,32+8,5-24))=1$;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(M(36-11,32-8,5)+(36-11,32-8,5))+12*W(M(36-11,32-8,5)+(36-11,32-8,5))=0$;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-6,1+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,2202$;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,2202+(1-1)=1,2202$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,2202+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(11,32-(6,1*1+0*0))/12)=1,166605$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,166605+W(1-2)*(1,2202+(1,322-1)*11,32/12)=1,1666$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,1666+(1,322-1)*(12-11,32)/12=1,1848$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,1848=1,1848$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,1848+(1,322-1)*7,82/12)=1,3946$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,3946=0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(365,135-V(0)*(0+0+0))*0,08=29,211$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(365,135-V(0)*(0+0+0))*0,92=335,924$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((365,135-V(0)*(0+0+0))-335,924-29,211)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(0*W(0)+0xV(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(0*W(0)+0xV(0))*1=0$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((0*W(0)+0xV(0))-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,08=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,92=0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1 * 0 * ((1,1848-1) + (1,1666-1) * V(1-1)) + 1 * 0 * ((1,3946-1) + (1,1848-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1 * 29,211 * ((1,1848-1) + (1,1666-1) * V(1-1)) + 1 * 335,924 * ((1,3946-1) + (1,1848-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 137,954;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1 * 0 * ((1,1848-1) + (1,1666-1) * V(1-1)) + 1 * 0 * ((1,3946-1) + (1,1848-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$$

Склав  Галина Карманчикова інженер ПКР

Перевірив  Валентин Висоцький інженер ПКР

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 18,11;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 1,19172;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 18,11 \times (1,19172 + 0) \times 1 = 21,582;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,06;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1,19172;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 5,06 \times (1,19172 + 0) \times 1 = 6,03.$$

Додаток до договору

(договору, наряду замовлення)

КОШТОРИС № 1
на проектні (вишукувальні) роботи

Назва об'єкту, будівлі, споруди, стадії
проектування, виду оціночних робіт

РП «Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області»

Назва організації-виконавця
Назва організації-замовника

ТОВ «Шинака-Україна»
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

№ п/п	Перелік робіт	Виконавці		К-сть люд.- днів	Вартість люд.-дня, грн.	Вартість роботи виконавців основних виробничих підрозділів, грн.
		К- сть	Посада			
1.	РП «Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області»	1	ГП	3	1780,00	5340,00
		1	ГАП	3	1780,00	5340,00
		1	Інж.-проектув. (будів.)	5	1780,00	8900,00
		1	Інж.-проектув. (електрик)	2	1780,00	3560,00
		1	Інж.-проектув. (орг. буд-ва)	1	1780,00	1780,00
		1	Інж.-проектув. (еколог)	1	1780,00	1780,00
		1	Інж.-проектув. (кошторисник)	3	1780,00	5340,00
		Разом				

- | | |
|--|----------|
| 1. Всього вартість роботи виконавців, грн. | 32040,00 |
| 2. Витрати на відрядження, грн. | - |
| 3. Всього (ряд 1 + ряд 2), грн. | 32040,00 |
| 4. Знижка, грн | - |
| 5. Податок на додану вартість 20%, грн. | 6408,00 |
| 6. Вартість робіт з ПДВ, грн. | 38448,00 |

(тридцять вісім тисяч чотиреста сорок вісім гривень 00 коп.)

Примітка: Вартість 1 людино-дня в розмірі 1780 грн. прийнята згідно Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Директор

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П. «_____» _____ 2023 р.

Михайло КВЯТКОВСЬКИЙ

Олександр ГОЛОВЕШКО

Олександр ГОЛОВЕШКО

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта	365,135 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19172 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	88,691 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	343,991	-	343,991	1,12446	83,697	-
2	02-01-02	на Електропостачання	21,144	-	21,144	0,06726	4,994	-
---	---	Всього:	365,135	-	365,135	1,19172	88,691	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр Голоवेशко

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Галина Карманчикова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Валентин Висоцький

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0,93972</u> 64,64	-	<u>0,05627</u> 4,366	<u>0,00797</u> 0,662	-	<u>1,00396</u> 69,668	<u>0,12050</u> 14,029	<u>1,12446</u> 83,697
02-01-02	Електропостачання	<u>0,00641</u> 0,459	<u>0,05171</u> 3,594	<u>0,00312</u> 0,244	-	-	<u>0,06124</u> 4,297	<u>0,00602</u> 0,697	<u>0,06726</u> 4,994
	Разом :	<u>0,94613</u> 65,099	<u>0,05171</u> 3,594	<u>0,05939</u> 4,61	<u>0,00797</u> 0,662	-	<u>1,06520</u> 73,965	<u>0,12652</u> 14,726	<u>1,19172</u> 88,691

Склав



Галина Карманчикова

Перевірів



Валентин Висоцький


Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Загальнобудівельні роботи	1003,96	120,5	14029	69668	18416	7613	1110	41168
02-01-02	ЛК на Електропостачання	61,24	6,02	697	4297	1101	429	67	2294
Разом:		1065,2	126,52	14726	73965	19517	8042	1177	43462

Склав інженер ПКР  Галина Карманчикова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер ПКР  Валентин Висоцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 343,991 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12446 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,697 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-65-6	Розбирання покриття з фігурних елементів мощення	1000 м2	0,04105	37472,40	226,92	1538	1526	9	512,6900	21,05
					37180,28	63,42			3	0,8446	0,03
2	КБ10-28-1	Демонтаж м/п дверних блоків	100м2	0,018	3624,74	-	65	65	-	49,0550	0,88
					3599,17	-			-	-	-
3	КБ10-25-4	Демонтаж віконних зливів	100м	0,036	1310,03	-	47	47	-	19,1100	0,69
					1304,45	-			-	-	-
4	КР6-3-1	Знімання бетонних підвіконних дощок	100 м2	0,0144	20621,70	-	297	297	-	345,3900	4,97
					20612,88	-			-	-	-
5	КБ10-20-3	Демонтаж м/п віконних блоків	100м2	0,0336	4393,82	-	148	147	-	56,6750	1,9
					4386,65	-			-	-	-
6	КБ9-75-1	Демонтаж металоконструкцій огороження на ганку	т	0,08	19357,24	-	1549	1058	-	180,3200	14,43
					13230,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0551	6257,76 6173,72	84,04 22,18	345	340	5 1	92,8100 0,2706	5,11 0,01
8	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,0551	4703,79 3384,54	1319,25 324,18	259	186	73 18	50,8800 4,3908	2,8 0,24
9	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (збільшення прорізів у зовнішній стіні під вікнами та розширення дверного прорізу)	м3	0,59	1995,21 1223,25	771,96 190,00	1177	722	455 112	17,4900 2,6015	10,32 1,53
10	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0669	4096,69 3691,75	404,94 106,85	274	247	27 7	60,9400 1,3038	4,08 0,09
11	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонний ганок)	1 м3	4,46	2538,55 578,72	1959,83 480,80	11322	2581	8741 2144	8,7000 6,5276	38,8 29,11
12	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів чавунних (РД-90, 13секцій)	100шт	0,02	12314,04 10946,41	1367,63 360,86	246	219	27 7	167,5300 4,4034	3,35 0,09
13	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	1894,87 1660,31	234,56 55,08	38	33	5 1	22,1080 0,6975	0,44 0,01
14	KP8-40-5	Демонтаж кутиків з металопрофілю (обрамлення віконних прорізів)	100м	0,116	4362,88 4362,88	- -	506	506	- -	63,9156 -	7,41 -
Разом прямі витрати по відділу 1							17811	7974	9342 2293		116,23 31,11
Разом будівельні роботи, грн.							17811				
в тому числі:							495				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10267				
всього заробітна плата, грн.							6104				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,89				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2083				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23915				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по відділу 1							23915				
Відділ 2. Фундамент Ф-1											
Розділ 1. Земляні роботи											
15	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,129	15506,41 15506,41	- -	2000	2000	- -	261,8000 -	33,77 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 (планування дна корита котлована вручну)	1000м2	0,0112	<u>13909,33</u> 13909,33	- -	156	156	- -	<u>209,1000</u> -	<u>2,34</u> -
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту вібротрамбівками, група ґрунтів 2	100м3	0,045	<u>2169,68</u> 1221,31	- -	98	55	- -	<u>18,3600</u> -	<u>0,83</u> -
18	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,129	<u>11122,49</u> 11122,49	- -	1435	1435	- -	<u>183,6000</u> -	<u>23,68</u> -
19	С311-3 варіант 2	Перевезення ґрунту до 3 км (у відвал)	т	20,64	<u>36,20</u> -	<u>36,20</u> 6,15	747	-	<u>747</u> 127	- 0,0740	- 1,53
20	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0129	<u>3354,90</u> 279,88	<u>3075,02</u> 554,87	43	4	<u>39</u> 7	<u>4,6200</u> 6,6822	<u>0,06</u> 0,09
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (зворотня засипка пазух фундаментів перевезеним ґрунтом)	100м3	0,0963	<u>8775,75</u> 8775,75	- -	845	845	- -	<u>150,4500</u> -	<u>14,49</u> -
22	КБ1-134-1	Пошарове ущільнення ґрунту в пазухах фундаментів вібротрамбівками, група ґрунтів 1	100м3	0,077	<u>2169,68</u> 1221,31	- -	167	94	- -	<u>18,3600</u> -	<u>1,41</u> -
23	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (надлишок ґрунту)	100 м3	0,0327	<u>11122,49</u> 11122,49	- -	364	364	- -	<u>183,6000</u> -	<u>6</u> -
24	С311-3 варіант 1	Перевезення ґрунту до 3 км (надлишок ґрунту)	т	5	<u>23,03</u> -	<u>23,03</u> 6,15	115	-	<u>115</u> 31	- 0,0740	- 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 1					5970	4953	<u>901</u> 165		<u>82,58</u> 1,99
		Разом будівельні роботи, грн.					5970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116				
		всього заробітна плата, грн.					5118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1182				
		Всього будівельні роботи, грн.					9252				

		Всього по розділу 1					9252				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
25	КБ8-2-2	Улаштування щебеневі основи товщиною 100мм під фундамент Ф-1	1 м3	0,53	<u>1540,63</u> 152,52	<u>152,41</u> 37,59	817	81	<u>81</u> 20	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,27</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0243	<u>419520,72</u> 33853,47	<u>21944,78</u> 4840,13	10194	823	<u>533</u> 118	<u>489,9200</u> 50,2967	<u>11,91</u> 1,22
27	КБ6-56-1	Виготовлення сіток фундаменту Ф-1 (С1 - 1шт., С2 - 2шт., С3 - 2шт., С4 - 2шт., С5 - 2шт.)	т	0,13976	<u>49719,74</u> 2681,07	<u>1951,64</u> 414,85	6949	375	<u>273</u> 58	<u>35,7000</u> 4,3478	<u>4,99</u> 0,61
28	КБ11-4-1	Улаштування двох шарів гідроізоляції обклеювальної на мастиці	100м2	0,1	<u>37795,92</u> 3837,61	- -	3780	384	- -	<u>51,1000</u> -	<u>5,11</u> -
29	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (кріплення напольних консолей підйомника до фундаменту Ф-1 за допомогою анкерів клинових М 8х80 /D8мм, L=80мм/)	100шт	0,08	<u>6408,68</u> 1348,79	<u>1476,16</u> 357,73	513	108	<u>118</u> 29	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>1,52</u> 0,39
Разом прямі витрати по розділу 2							22253	1771	<u>1005</u> 225		<u>24,8</u> 2,49
Разом будівельні роботи, грн.							22253				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19477				
всього заробітна плата, грн.							1996				
Загальновиробничі витрати, грн.							1140				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							380				
Всього будівельні роботи, грн.							23393				

Всього по розділу 2							23393				
Разом прямі витрати по відділу 2							28223	6724	<u>1906</u> 390		<u>107,38</u> 4,48
Разом будівельні роботи, грн.							28223				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19593				
всього заробітна плата, грн.							7114				
Загальновиробничі витрати, грн.							4421				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1562				
Всього будівельні роботи, грн.							32644				

Всього по відділу 2							32644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 3. Двері, вікна. Оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Обрамлення дверного прорізу П-1									
		Обрамлення дверного прорізу П-1									
30	KP20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>601,21</u> 590,03	- -	72	71	- -	<u>8,8700</u> -	<u>1,06</u> -
31	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>906,04</u> 890,04	- -	109	107	- -	<u>13,3800</u> -	<u>1,61</u> -
32	KB9-75-2	Виготовлення перемички	m	0,0602	<u>16312,08</u> 12913,12	<u>178,68</u> 49,94	982	777	<u>11</u> 3	<u>176,0000</u> 0,6650	<u>10,6</u> 0,04
33	KB46-26-1	Свердління отворів у металевих елементах з швелера, діаметром 20 мм	100шт	0,08	<u>4294,17</u> 2381,54	- -	344	191	- -	<u>29,9000</u> -	<u>2,39</u> -
34	C111-1839	Швелери N18У	т	0,0553	<u>50171,88</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
35	C111-1811	Сталь штабова, переріз 60х6 мм	т	0,0042	<u>43220,13</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
36	& C113-1476-97	Шпилька M20, L=360мм	шт	4	<u>204,09</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
37	& C111-121-10	Гайка для шпильки M20	шт	8	<u>30,61</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
38	& C111-1870-1	Шайба для шпильки M20	шт.	8	<u>15,30</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
39	KB13-16-6	Грунтування металоконструкцій перемички за один раз ґрунтовкою	100м2	0,024	<u>2844,57</u> 397,07	- -	68	10	- -	<u>4,7800</u> -	<u>0,11</u> -
40	KB13-26-6	Фарбування поверхонь металоконструкцій перемички за 2 рази емаллю	100м2	0,024	<u>8815,83</u> 593,32	<u>14,29</u> 4,00	212	14	- -	<u>7,2400</u> 0,0532	<u>0,17</u> -
41	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж перемички)	1т	0,0602	<u>11789,37</u> 7468,49	<u>4091,82</u> 535,54	710	450	<u>246</u> 32	<u>88,7100</u> 5,6030	<u>5,34</u> 0,34
42	KB9-75-2	Виготовлення обрамлення дверного прорізу	m	0,091	<u>16287,31</u> 12913,12	<u>178,68</u> 49,94	1482	1175	<u>16</u> 5	<u>176,0000</u> 0,6650	<u>16,02</u> 0,06
43	C111-1814	Сталь кутова 63х6мм	т	0,0533	<u>44761,60</u> -	- -	2386	-	- -	- -	- -
44	C111-1811	Сталь штабова, переріз 60х6 мм	т	0,0225	<u>43220,13</u> -	- -	972	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C124-31 варіант 1	Труба профільна 60x40x3мм	т	0,0095	<u>48358,39</u>	-	459	-	-	-	-
46	& C113- 1476-97 варіант 4	Шпилька М20 , L=480 мм	шт	8	<u>255,09</u>	-	2041	-	-	-	-
47	& C111-121- 10 варіант 1	Гайка для шпильки М20	шт	16	<u>30,61</u>	-	490	-	-	-	-
48	& C111- 1870-1 варіант 1	Шайба для шпильки М20	шт.	16	<u>15,30</u>	-	245	-	-	-	-
49	КБ46-26-1	Свердління отворів у металевих елементах обрамлення , діаметром 20 мм	100шт	0,16	<u>4294,17</u>	-	687	381	-	<u>29,9000</u>	<u>4,78</u>
50	КБ13-16-6	Грунтування металоконструкцій обрамлення за один раз ґрунтовою	100м2	0,0364	<u>2381,54</u> <u>2979,05</u>	-	108	14	-	-	-
51	КБ13-26-6	Фарбування поверхонь металоконструкцій обрамлення за 2 рази емаллю	100м2	0,0364	<u>397,07</u> <u>8906,03</u>	-	324	22	-	<u>7,2400</u>	<u>0,26</u>
52	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж обрамлення)	1т	0,091	<u>593,32</u> <u>11863,37</u>	<u>14,29</u> <u>4091,82</u>	1080	680	<u>1</u> <u>372</u>	<u>0,0532</u> <u>88,7100</u>	<u>0,51</u> <u>5,6030</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>7468,49</u>	<u>535,54</u>	16911	3892	<u>646</u> <u>89</u>		<u>50,58</u> <u>0,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16911 12373 3981 2200 6,17 718 19111				

		Всього по розділу 1					19111				
		Розділ 2. Двері, вікна									
53	КБ10-28-2	Внутрішні двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1000x2100/г/мм - 1шт.)	100м2	0,021	<u>629922,74</u> <u>5816,77</u>	<u>4784,16</u> <u>1067,18</u>	13228	122	<u>100</u> <u>22</u>	<u>79,2800</u> <u>11,0550</u>	<u>1,66</u> <u>0,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ10-21-1	Установлення доводчиків дверних	100шт	0,01	<u>244905,72</u> 10289,72	- -	2449	103	- -	<u>118,9700</u> -	<u>1,19</u> -
55	КБ10-20-2	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (600х2000/х/мм - 2шт.)	100м2	0,024	<u>517141,75</u> 11571,30	- -	12411	278	- -	<u>149,5000</u> -	<u>3,59</u> -
56	КБ7-56-1	Улаштування пароізоляційної (внутрішньої) та паропропускаючої (зовнішньої) віконної стрічки	100м шва	0,104	<u>7400,31</u> 2467,13	<u>25,73</u> 7,19	770	257	3 1	<u>34,0200</u> 0,0958	<u>3,54</u> 0,01
57	КБ10-25-4	Установлення віконних відливів	100м	0,016	<u>53703,08</u> 1863,50	- -	859	30	- -	<u>27,3000</u> -	<u>0,44</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							29717	790	<u>103</u> 23		<u>10,42</u> 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							29717				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28824				
всього заробітна плата, грн.							813				
Загальновиробничі витрати, грн.							454				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							149				
Всього будівельні роботи, грн.							30171				

Всього по розділу 2							30171				
Розділ 3. Оздоблення стін та відкосів											
58	КБ15-45-8	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін та відкосів вручну	100м2	0,1	<u>13116,57</u> 7320,75	<u>145,56</u> 123,74	1312	732	<u>15</u> 12	<u>97,4800</u> 1,8939	<u>9,75</u> 0,19
59	КБ15-182-4	Шпаклювання стін та відкосів шпаклівкою	100м2	0,1	<u>10040,29</u> 4467,17	<u>2,00</u> 1,72	1004	447	- -	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>6,31</u> -
60	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін та відкосів	100м2	0,1	<u>7702,18</u> 3372,74	<u>21,44</u> 5,99	770	337	2 1	<u>44,9100</u> 0,0798	<u>4,49</u> 0,01
61	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін та відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,1	<u>12818,85</u> 4558,55	<u>2,00</u> 1,72	1282	456	- -	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>6,44</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							4368	1972	<u>17</u> 13		<u>26,99</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4368 2379 1985 1134 3,26 380 5502				
		Всього по розділу 3					5502				
		Розділ 4. Підлога									
62	КБ13-13-1	Грунтування поверхні існуючих плит перекриття	100м2	0,0102	1777,43 567,43	- -	18 6	6 -	- -	6,9242 -	0,07 -
63	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0102	9903,55 4745,54	- -	101 48	48 -	- -	71,3400 -	0,73 -
64	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 40мм	100м2	0,0102	5830,37 574,73	111,90 96,23	59 6	6 1 1	1 1	8,6400 1,2432	0,09 0,01
65	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0102	31229,90 1029,51	- -	319 11	11 -	- -	16,2000 -	0,17 -
66	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,0102	23162,47 4237,32	- -	236 43	43 -	- -	63,7000 -	0,65 -
67	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,0102	77886,69 11962,17	- -	794 122	122 -	- -	164,9500 -	1,68 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1527	236	1 1		3,39 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1527 1290 237 137 0,41 46 1664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					1664				
		Розділ 5. Оздоблення зовнішніх віконних та дверних відкосів									
68	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30мм, 50мм та 100мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Укоси віконні та дверні, ширина до 300 мм (без оздоблення декоративним розчином)	100 м2	0,088	<u>84315,08</u> 27208,67	- -	7420	2394	- -	<u>336,6160</u> -	<u>29,62</u> -
69	КБ15-63-4	Улаштування обшивки відкосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0709	<u>130738,32</u> 34085,71	- -	9269	2417	- -	<u>447,1430</u> -	<u>31,7</u> -
70	КБ15-182-4	Шпаклювання обшивки відкосів гіпсокартонними листами шпаклівкою	100м2	0,0709	<u>10843,81</u> 4467,17	- -	769	317	- -	<u>63,0600</u> -	<u>4,47</u> -
71	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання обшивки відкосів гіпсокартонними листами	100м2	0,0709	<u>7929,86</u> 3372,74	- -	562	239	- -	<u>44,9100</u> -	<u>3,18</u> -
72	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною вологостійкою фарбою обшивки відкосів гіпсокартонними листами, підготовленими під фарбування	100м2	0,0709	<u>12512,19</u> 2699,71	- -	887	191	- -	<u>38,1100</u> -	<u>2,7</u> -
73	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів (встановлення планки зовнішнього кута)	100м	0,115	<u>20876,19</u> 6232,68	<u>17,21</u> 15,69	2401	717	<u>2</u> 2	<u>91,3080</u> 0,2244	<u>10,5</u> 0,03
74	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі (зашивання металопрофілем частини дверних відкосів)	100м2	0,015	<u>46930,07</u> 8833,86	<u>207,43</u> 48,09	704	133	<u>3</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,99</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					22012	6408	<u>5</u> 3		<u>84,16</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					22012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15599				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					6413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3575 10,09 1176 25587				
		Всього по розділу 5					25587				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					74535 74535 60465 - 2 13429 7499 21,21 2469 82034	13298	<u>772</u> 129		<u>175,54</u> 1,44
		Всього по відділу 3					82034				
		<u>Відділ 4. Пандус П-1. Сходи Сх-1</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		1. Улаштування пандуса П-1 та сходів Сх-1									
75	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,286	<u>15506,41</u> 15506,41	- -	4435	4435	- -	<u>261,8000</u> -	<u>74,87</u> -
76	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 (планування дна корита котлована вручну)	1000м2	0,02	<u>13909,33</u> 13909,33	- -	278	278	- -	<u>209,1000</u> -	<u>4,18</u> -
77	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту вібротрамбівками, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>2169,68</u> 1221,31	- -	174	98	- -	<u>18,3600</u> -	<u>1,47</u> -
78	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,286	<u>11122,49</u> 11122,49	- -	3181	3181	- -	<u>183,6000</u> -	<u>52,51</u> -
79	С311-3 варіант 2	Перевезення ґрунту до 3 км (у відвал)	т	45,76	<u>36,20</u> -	<u>36,20</u> 6,15	1657	-	<u>1657</u> 281	- 0,0740	- 3,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0286	<u>3354,90</u> 279,88	<u>3075,02</u> 554,87	96	8	<u>88</u> 16	<u>4,6200</u> 6,6822	<u>0,13</u> 0,19
81	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипання землі з трамбуванням під бетонний шар пандусу)	100м3	0,217	<u>8775,75</u> 8775,75	- -	1904	1904	- -	<u>150,4500</u> -	<u>32,65</u> -
82	КБ1-134-1	Пошарове ущільнення ґрунту в пазах фундаментів вібротрамбівками, група ґрунтів 1	100м3	0,174	<u>2169,68</u> 1221,31	- -	378	213	- -	<u>18,3600</u> -	<u>3,19</u> -
83	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,069	<u>11122,49</u> 11122,49	- -	767	767	- -	<u>183,6000</u> -	<u>12,67</u> -
84	С311-3 варіант 1	Перевезення ґрунту до 3 км (надлишок ґрунту)	т	11	<u>23,03</u> -	<u>23,03</u> 6,15	253	-	<u>253</u> 68	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					13123	10884	<u>1998</u> 365		<u>181,67</u> 4,39
		Разом будівельні роботи, грн.					13123				
		в тому числі:					241				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11249				
		всього заробітна плата, грн.					7221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22,33				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2599				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20344				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					20344				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
85	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого (подушка)	м3	3,09	<u>2228,77</u> 365,86	<u>486,20</u> 119,22	6887	1131	<u>1502</u> 368	<u>5,5000</u> 1,6006	<u>17</u> 4,95
86	КБ6-3-1	Улаштування бетонного пандуса, ганку та сходів	100м3	0,0638	<u>416871,11</u> 32092,80	<u>19803,08</u> 4415,39	26596	2048	<u>1263</u> 282	<u>464,4400</u> 45,8025	<u>29,63</u> 2,92
87	КБ23-2-1	Укладання труби зовнішньої каналізації діаметром 110 мм (для відведення води з пандуса)	1000м	0,0015	<u>627525,09</u> 49100,62	<u>3291,14</u> 734,14	941	74	<u>5</u> 1	<u>693,1200</u> 7,6050	<u>1,04</u> 0,01
88	КБ9-75-2	Виготовлення сіток С-1 - С-11	т	0,475	<u>66497,12</u> 12913,12	<u>3793,51</u> 338,22	31586	6134	<u>1802</u> 161	<u>176,0000</u> 4,0350	<u>83,6</u> 1,92
89	КР20-12-5	Монтаж сіток С-1 - С-11	1т	0,475	<u>6536,51</u> 4041,12	<u>2369,36</u> 528,52	3105	1920	<u>1125</u> 251	<u>48,0000</u> 5,4750	<u>22,8</u> 2,6
90	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей (Зд-1 - 16шт.)	т	0,01584	<u>74473,73</u> 12913,12	<u>3793,51</u> 338,22	1180	205	<u>60</u> 5	<u>176,0000</u> 4,0350	<u>2,79</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (3д-1 - 16шт.)	т	0,01584	<u>16630,19</u> 16364,04	<u>266,15</u> 59,37	263	259	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,66</u> 0,01
92	КР9-21-1	Обрамлення прямокутника для решітки кутовою сталлю	м	3,5	<u>61,45</u> 58,80	-	215	206	-	<u>0,8300</u>	<u>2,91</u>
93	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова (L 50x5мм , Lзаг.=3,5 м.п.)	т	0,0132	<u>44761,60</u>	-	591	-	-	-	-
94	С111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>43975,75</u> -	-	44	-	-	-	-
95	КБ8-11-3	Установлення металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,015	<u>329674,58</u> 3272,58	-	4945	49	-	<u>47,3600</u>	<u>0,71</u>
96	КБ11-29-1	Улаштування покриття пандуса і сходів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1732	<u>89541,86</u> 11284,11	-	15509	1954	-	<u>155,6000</u>	<u>26,95</u>
97	КБ15-19-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці (облицювання бічних поверхонь сходів, ганку і пандуса плитками на розчині із сухої клеючої суміші)	100м2	0,0255	<u>91418,35</u> 12649,61	<u>51,05</u> 28,55	2331	323	<u>1</u> 1	<u>165,9400</u> 0,3783	<u>4,23</u> 0,01
98	КБ11-41-2	Улаштування покриття з тактильних попереджувальних плиток на клеї	100м2	0,009	<u>376093,18</u> 4848,18	-	3385	44	-	<u>59,9800</u>	<u>0,54</u>
99	КР18-48-1	Улаштування покриття з бетонних тактильних попереджувальних плиток із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,01	<u>344450,32</u> 5501,20	<u>2063,88</u> 476,11	3445	55	<u>21</u> 5	<u>82,7000</u> 5,1624	<u>0,83</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 2							101023	14402	<u>5783</u> 1075		<u>196,69</u> 12,53
Разом будівельні роботи, грн.							101023				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80838				
всього заробітна плата, грн.							15477				
Загальновиробничі витрати, грн.							8775				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2918				
Всього будівельні роботи, грн.							109798				

Всього по розділу 2							109798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Улаштування огороження пандуса, ганку та сходів									
100	КБ9-75-2	Виготовлення огороження Ог-1, Ог-2 та поручня П-1	м	0,215	<u>30140,88</u> 15495,74	<u>9345,51</u> 483,36	6480	3332	<u>2009</u> 104	<u>211,2000</u> 5,9870	<u>45,41</u> 1,29
101	С113-134 варіант 2	Труба профільна нержавіюча AISI 304 полірована 42,4х1,5мм	м	55	<u>468,91</u> -	- -	25790	-	- -	- -	- -
102	& С113-131- 2 варіант 1	Труба профільна нержавіюча AISI 304 полірована 25х25х1,5 мм	м	25	<u>347,86</u> -	- -	8697	-	- -	- -	- -
103	& С1547-5- 691 варіант 2	Круг нержавіючий AISI 304 калібр 10 мм	м	7	<u>255,18</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -
104	С111-1175	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,007	<u>46393,75</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
105	КБ7-20-3	Установлення огороження Ог-1, Ог-2 та поручня П-1	м	0,212	<u>13726,46</u> 4931,93	<u>1087,40</u> 136,72	2910	1046	<u>231</u> 29	<u>61,9200</u> 1,8213	<u>13,13</u> 0,39
106	КБ13-16-6	Грунтування металевих конструкцій огороження Ог-1, Ог-2 та поручня П-1 за один раз грунтовою (арматура D 16мм)	100м2	0,003	<u>4875,72</u> 397,07	<u>389,93</u> 94,49	15	1	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 1,2880	<u>0,01</u> -
107	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих конструкцій огороження Ог-1, Ог-2 та поручня П-1 емаллю за 2 рази (арматура D 16мм)	100м2	0,003	<u>14179,07</u> 593,32	<u>452,60</u> 109,68	43	2	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 1,4950	<u>0,02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					46046	4381	<u>2242</u> 133		<u>58,57</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					46046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39423				
		всього заробітна плата, грн.					4514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					841				
		Всього будівельні роботи, грн.					48588				

		Всього по розділу 3					48588				
		Разом прямі витрати по відділу 4					160192	29667	<u>10023</u> 1573		<u>436,93</u> 18,6
		Разом будівельні роботи, грн.					160192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					120502 31240 18538 54,63 6358 178730				

		Всього по відділу 4					178730				
108	КБ9-75-1	Відділ 5. Деталь кріплення підйомника Д-1 (2 шт.) Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] (деталь Д-1 - 2 шт.)	m	0,008	87151,11 18900,11	9872,53 1660,02	697	151	79 13	257,6000 17,6500	2,06 0,14
109	КБ46-26-1	Свердління отворів у деталях Д-1, D 12мм	100шт	0,04	10286,59 2381,54	- -	411	95	- -	29,9000 -	1,2 -
110	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (анкера клинові М 10х150 /D10мм, L=150мм/)	100шт	0,04	8141,00 1551,11	1476,16 357,73	326	62	59 14	21,8960 4,8760	0,88 0,2
111	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь деталей Д-1 за два рази ґрунтовкою	100м2	0,003	3762,29 456,64	389,93 94,49	11	1	1 -	5,4970 1,2880	0,02 -
112	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь деталей Д-1 за два рази емаллю (у колір каркасу підйомника)	100м2	0,003	4945,18 341,16	226,30 54,84	15	1	1 -	4,1630 0,7475	0,01 -
113	КБ9-35-1	Монтаж деталей Д-1	m	0,008	11053,29 10997,96	27,89 1,50	88	88	- -	159,1600 0,0200	1,27 -
		Разом прямі витрати по відділу 5					1548	398	140 27		5,44 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1010				
		всього заробітна плата, грн.					425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81				
		Всього будівельні роботи, грн.					1791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 5					1791				
		<u>Відділ 6. Благоустрій</u>									
114	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (з відсіву щебеню гранітного, товщина 200 мм)	м3	3,8	<u>1891,05</u> 365,66	<u>393,25</u> 93,98	7186	1390	<u>1494</u> 357	<u>5,4970</u> 1,2885	<u>20,89</u> 4,9
115	КБ6-47-5	Приготування суміші (пісок стабілізований цементом)	100 м3	0,019	<u>27946,16</u> 21593,98	<u>6352,18</u> 3177,22	531	410	<u>121</u> 60	<u>356,4540</u> 47,7615	<u>6,77</u> 0,91
116	КБ11-2-1	Улаштування піщаних шарів стабілізованих цементом (товщина 30мм)	м3	0,6	<u>2130,08</u> 304,46	<u>122,90</u> 28,90	1278	183	<u>74</u> 17	<u>4,5770</u> 0,3990	<u>2,75</u> 0,24
117	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші (відновлення покриття з використанням раніше демонтованої бруківки)	1000 м2	0,019	<u>197603,20</u> 85514,64	<u>453,85</u> 126,85	3754	1625	<u>9</u> 2	<u>1179,1870</u> 1,6891	<u>22,4</u> 0,03
118	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	2	<u>44,18</u> 43,29	<u>-</u> -	88	87	<u>-</u> -	<u>0,5900</u> -	<u>1,18</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 6					12837	3695	<u>1698</u> 436		<u>53,99</u> 6,08
		Разом будівельні роботи, грн.					12837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7444				
		всього заробітна плата, грн.					4131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					870				
		Всього будівельні роботи, грн.					15362				

		Всього по відділу 6					15362				
		<u>Відділ 7. Опалення</u>									
119	КР15-59-1	Перегрупування секцій радіаторів	100секц.	0,14	<u>7200,12</u> 7200,12	<u>-</u> -	1008	1008	<u>-</u> -	<u>108,2400</u> -	<u>15,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КР15-62-1	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг (Від'єднання радіаторів, знімання, очищення і промивання. Установлення на місце, приєднання до трубопроводу, вивіряння після установки)	100шт	0,02	<u>31268,48</u> 13915,48	- -	625	278	- -	<u>203,8600</u> -	<u>4,08</u> -
121	КР12-30-13	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих чавунних радіаторів опалення	100м2	0,03	<u>17997,88</u> 4116,67	- -	540	124	- -	<u>58,8600</u> -	<u>1,77</u> -
122	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,016	<u>178474,79</u> 20502,82	<u>2498,97</u> 1426,64	2856	328	<u>40</u> 23	<u>268,9600</u> 19,8780	<u>4,3</u> 0,32
123	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,6	<u>98,75</u> 98,75	- -	1146	1146	- -	<u>1,6300</u> -	<u>18,91</u> -
124	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	11,6	<u>129,48</u> -	<u>129,48</u> 13,37	1502	-	<u>1502</u> 155	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,87
		Разом прямі витрати по відділу 7					7677	2884	<u>1542</u> 178		<u>44,21</u> 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					7677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3251				
		всього заробітна плата, грн.					3062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					606				
		Всього будівельні роботи, грн.					9515				

		Всього по відділу 7					9515				
		Разом прямі витрати по кошторису					302823	64640	<u>25423</u> 5026		<u>939,72</u> 64,24
		Разом будівельні роботи, грн.					302823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212760				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					69668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					41168				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14029				
		Всього будівельні роботи, грн.					343991				

		Всього по кошторису					343991				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1124,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83697				

Склав

інженер ПКРГалина Карманчикова*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

начальник відділу ПКРВалентин Висоцький*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	939,72	68,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	56,27	77,61			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7,97	83,09			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	120,5	116,42			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1124,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,71765	357,36			
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00623	387,48			
9	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,40728	461,49			
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,74995	357,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,30176	130,78			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,20875	599,78			
13	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,516	4,19			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	33,444765	348,15			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0253	78,21			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,4515	649,14			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	26,0975	5,45			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,98546	382,02			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02256	99,91			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	30,83912	67,46			
21	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,024	166,48			
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,33594	73,93			
23	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,68324	81,55			
24	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,177	82,24			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,26947	27,89			
26	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	19,35	60,92			
27	+С311-3 варіант 2	Перевезення ґрунту до 3 км (у відвал)	т	66,4	36,20			
28	+С311-3 варіант 1	Перевезення ґрунту до 3 км (надлишок ґрунту)	т	16	23,03			
29	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	11,6	129,48			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,372204				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,784105				
32	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,3701				
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,050286				
34	&КБМ270-144-11ВД	Вібротрамбівка	маш. год	7,0826				
35	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,5088				
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,333984				
37	КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,05656				
38	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,784736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ233-900 варіант 1	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,0168				
40	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,492912				
41	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,8249245				
42	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,021828				
43	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	30,84712				
44	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,9089				
45	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1,131358				
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,51784				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
47	+С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	кг	2	41,04	40,00	0,24	0,80
48	+С113-2296 варіант 1	Алюмінієва брудозахисна решітка для входу	шт	1	4896,03	4800,00	0,03	96,00
49	+&С111-18-4 варіант 2	Анкер клиновий М10х150мм	шт	4	51,06	50,00	0,06	1,00
50	+&С111-18-4 варіант 1	Анкер клиновий М8х80мм	шт	8	35,76	35,00	0,06	0,70
51	С1542-7	Аргон газоподібний, сорт вищий	м3	1,01415	119,73	113,60	3,78	2,35
52	+&С1544-89-С варіант 1	Армуюча паперова стрічка	пм	10	5,13	5,00	0,03	0,10
53	+С111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні	т	0,04	51235,66	50000,00	231,04	1004,62
54	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,01	60924,49	59500,00	229,89	1194,60
55	+&С126-199-12 варіант 2	Блоки дверні з металопластику	м2	2,1	6030,48	6000,00	1,95	28,53
56	+С1421-9599 варіант 1	Відсів щебеню гранітного	м3	4	1075,53	750,00	304,44	21,09
57	+&С126-81-1 варіант 1	Вікна із металопластику	м2	2,4	4536,74	4500,00	2,97	33,77
58	+&С126-931-1 варіант 3	Відливи підвіконні з металевого профілю з полімерним покриттям шириною 400 мм	м	1,6	332,73	330,00	0,25	2,48
59	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0013	25197,51	24500,00	203,44	494,07
60	+С111-307 варіант 1	Гідроізоляція на фундамент	м2	12	61,43	60,00	0,23	1,20
61	+&С111-283-77 варіант 3	Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм , вологостійкий	м2	15	185,40	175,00	6,76	3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&C111-121-10 варіант 1	Гайка для шпильки М20	шт	24	30,61	30,00	0,01	0,60
63	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0028	42736,36	41750,00	148,39	837,97
64	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5543	43858,36	42850,00	148,39	859,97
65	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1022	42481,36	41500,00	148,39	832,97
66	+&C111-1850-4 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,8x20мм	шт	6	3,57	3,50	-	0,07
67	+&C111-220-7 варіант 1	Грунт антикорозійний (по металу)	кг	1,3	117,48	115,00	0,18	2,30
68	+C1113-21 варіант 4	Грунтовка	т	0,0001	87471,46	85500,00	256,33	1715,13
69	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	8,5	41,14	40,00	0,33	0,81
70	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,3	41,14	40,00	0,33	0,81
71	+&C1632-291-2-10 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	кг	0,73	46,14	45,00	0,24	0,90
72	+C1113-21 варіант 2	Грунтовка по металу	т	0,0001	122661,46	120000,00	256,33	2405,13
73	+&C111-88-1 варіант 2	Доводчик дверний	комплект	1	2346,16	2300,00	0,16	46,00
74	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1	8015,54	7750,00	108,37	157,17
75	+C112-61 варіант 6	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02	8015,54	7750,00	108,37	157,17
76	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0002	55996,36	54750,00	148,39	1097,97
77	+C111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0016	61106,56	59760,00	148,39	1198,17
78	+C111-818-1 варіант 5	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0006	61106,56	59760,00	148,39	1198,17
79	+C111-821-1 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0005	56047,36	54800,00	148,39	1098,97
80	+&C111-136-2-У варіант 1	Дюбелі	шт	88	2,57	2,50	0,02	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	+&C111-136-13	Дюбелі фасадні	шт	54	4,08	4,00	-	0,08
82	+&C111-136-4-Э варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	123	4,10	4,00	0,02	0,08
83	+&C1545-44-1-М варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100мм	шт	28	25,50	25,00	-	0,50
84	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003	137891,19	135000,00	187,44	2703,75
85	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003	137891,19	135000,00	187,44	2703,75
86	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,02736085	163391,19	160000,00	187,44	3203,75
87	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0004	163391,19	160000,00	187,44	3203,75
88	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,003	161528,61	160000,00	187,44	1341,17
89	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна	т	0,0004	131331,46	128500,00	256,33	2575,13
90	+C1113-246 варіант 6	Емаль антикорозійна	т	0,0038	131331,46	128500,00	256,33	2575,13
91	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	1,00283	38,27	35,00	2,52	0,75
92	+C111-2000-1 варіант 5	Клей вологостійкий, морозостійкий для керамограніту (для зовнішніх робіт)	кг	130	18,06	17,50	0,21	0,35
93	+&C111-327-1-О варіант 1	Клей поліуретановий, вологостійкий, для приклеювання тактильної поліуретанової плитки	кг	0,5	765,21	750,00	0,21	15,00
94	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	5,5	15,51	15,00	0,21	0,30
95	+&C113-230-6 варіант 1	Коліно ПВХ d110x45°	шт	2	127,53	125,00	0,03	2,50
96	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм (фуга)	кг	0,6	102,21	100,00	0,21	2,00
97	+&C1630-87-5 варіант 1	Кран Маєвського латунний D 15мм	шт	2	40,84	40,00	0,04	0,80
98	+&C113-2301-49 варіант 1	Кран кульовий муфтовий, D 15мм з американкою	шт	4	358,56	350,00	1,53	7,03
99	+&C111-177-1 варіант 2	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,6	612,03	600,00	0,03	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	+&C111-177-1 варіант 1	Круг відрізний, діаметр 230 мм	шт	3,04245	86,73	85,00	0,03	1,70
101	+&C1547-5- 691 варіант 2	Круг нержавіючий AISI 304 калібр 10 мм	м	7	255,18	250,00	0,18	5,00
102	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,1	204,07	200,00	0,07	4,00
103	+C111-1638 варіант 4	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,3	204,07	200,00	0,07	4,00
104	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,31142	250,04	245,00	0,14	4,90
105	+C111-1844-1 варіант 3	Кутник ПВХ перфорований з сіткою	м	31	30,16	30,00	0,03	0,13
106	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,1	5738,65	5500,00	126,13	112,52
107	+C112-8 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02	5738,65	5500,00	126,13	112,52
108	+&C114-75-19 варіант 1	Мінвата (1000х600х100мм), товщина 100мм, 30кг/м3	м2	6	169,23	165,00	0,91	3,32
109	+&C114-8-3 варіант 2	Мінвата (1000х600х30мм), товщина 30мм, 145кг/м3	м2	2,5	245,53	240,00	0,72	4,81
110	+&C114-75- 19-1 варіант 1	Мінвата (1000х600х50мм), товщина 50мм, 145кг/м3	м2	2	255,93	250,00	0,91	5,02
111	+&C111-33-1 варіант 1	Металопрофіль 0,4мм	м2	1,8	266,89	260,00	1,66	5,23
112	+&C113-101- 314 варіант 1	Муфта перехідна поліпропіленова, з внутрішньою різьбою D 20х1/2"	шт	4	102,02	100,00	0,02	2,00
113	+&C113-101- 315 варіант 1	Муфта перехідна поліпропіленова, з зовнішньою різьбою D 20х1/2"	шт	4	122,42	120,00	0,02	2,40
114	+C1421-10634 варіант 1	Пісок стабілізований цементом 120кг/м3	м3	1,9	1459,47	1200,00	230,85	28,62
115	+&C111-1709- 1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,5	275,50	270,00	0,10	5,40
116	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,1	234,62	230,00	0,02	4,60
117	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	1,4	234,62	230,00	0,02	4,60
118	+&C121-382- 14 варіант 1	Планка зовнішнього кута	м	12	102,24	100,00	0,24	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	+&C111-256-62 варіант 1	Плитка антиковзка, морозостійка керамогранітна	м2	21	564,22	550,00	3,16	11,06
120	+&C111-1726 варіант 4	Плитка керамічна	м2	1,1	465,90	450,00	6,76	9,14
121	+&C111-569-1 варіант 1	Плитка тактильна попереджувальна , поліуретанова 300х300х3мм	шт	10	295,86	290,00	0,06	5,80
122	+&C111-569-2 варіант 2	Плитка тактильна попереджувальна, бетонна 300х300х60мм	шт	11	306,06	300,00	0,06	6,00
123	+&C111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	43975,75	43500,00	148,39	327,36
124	+&C111-1175	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,007	46393,75	45900,00	148,39	345,36
125	+&C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,31142	70,16	65,00	3,78	1,38
126	+&C111-829-1-2 варіант 3	Профілі CD	м	36	51,34	50,00	0,33	1,01
127	+&C111-829-1-1 варіант 5	Профілі UD	м	9	36,04	35,00	0,33	0,71
128	+&C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001	2192,39	1850,00	299,40	42,99
129	+&C1425-11684 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,042	2498,39	2150,00	299,40	48,99
130	+&C1425-11704 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,2	2345,39	2000,00	299,40	45,99
131	+&C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,004	2318,03	2000,00	299,40	18,63
132	+&C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,02	2243,39	1900,00	299,40	43,99
133	+&C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,5	102,16	100,00	0,16	2,00
134	+&C1555-386 варіант 1	Сітка зварна армувальна 50х50х4мм	м2	1,2	235,12	230,00	0,51	4,61
135	+&C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна підлога	кг	9,5	17,55	17,00	0,21	0,34
136	+&C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	0,1	3162,02	3100,00	0,02	62,00
137	+&C111-1776 варіант 2	Свердло універсальне , діаметр 20 мм	шт	1,5	306,02	300,00	0,02	6,00
138	+&C1632-102 варіант 1	Силікон	л	1,6	459,26	450,00	0,25	9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+С111-1814 варіант 1	Сталь кутова (L 50х5мм , Lзаг.=3,5 м.п.)	т	0,0132	44761,60	44280,00	148,39	333,21
140	+С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 63х6мм	т	0,0533	44761,60	44280,00	148,39	333,21
141	+С111-1804 варіант 2	Сталь листова - 8мм	т	0,0085	47199,75	46700,00	148,39	351,36
142	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова (- 8мм)	т	0,011	47199,75	46700,00	148,39	351,36
143	+С111-1811 варіант 1	Сталь штабова, переріз 60х6 мм	т	0,0267	43220,13	42750,00	148,39	321,74
144	+&С111-1678- 11 варіант 1	Стрічка віконна пароізоляційна (внутрішня) та паропропускаюча (зовнішня)	м	12,5	40,83	40,00	0,03	0,80
145	+&С111-1650- 5 варіант 2	Суміш суха клейова армована мікрОВОлокнами	кг	107,36	18,49	18,00	0,13	0,36
146	+С1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,1	3036,15	2650,00	326,62	59,53
147	+&С113-1439- 116 варіант 1	Труба каналізаційна ПВХ d110х3,2х1000мм	шт.	1	326,90	320,00	0,49	6,41
148	+&С113-1439- 115 варіант 1	Труба каналізаційна ПВХ d110х3,2х500мм	шт.	1	280,74	275,00	0,24	5,50
149	+С124-31 варіант 1	Труба профільна 60х40х3мм	т	0,0095	48358,39	48150,00	148,39	60,00
150	+&С113-131-2 варіант 1	Труба профільна нержавіюча AISI 304 полірована 25х25х1, 5 мм	м	25	347,86	345,00	0,27	2,59
151	+С113-134 варіант 2	Труба профільна нержавіюча AISI 304 полірована 42,4х1, 5мм	м	55	468,91	465,00	0,42	3,49
152	+&С113-157- 25 варіант 1	Труби поліпропіленові PN20 для гарячої води і опалення D 20мм	м	1,6	97,23	95,00	0,32	1,91
153	+&С113-2085- 1 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	24	5,13	5,00	0,03	0,10
154	+&С1111-91-1 варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	10	2,59	2,50	0,04	0,05
155	+С111-341 варіант 1	Фарба водоемульсійна , вологостійка (для зовнішніх робіт)	т	0,0047	143030,34	140000,00	225,82	2804,52
156	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна, стійка до миття	кг	6,3	127,36	125,00	0,26	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	+&C111-1624-4-Я варіант 2	Фарба ґрунтуюча	кг	3,52	102,14	100,00	0,14	2,00
158	+C111-388-1 варіант 1	Фарба для радіаторів опалення без запаху	т	0,0012	347030,34	340000,00	225,82	6804,52
159	+&C111-2001-7 варіант 1	Фуга (для зовнішніх робіт)	кг	8,2	132,81	130,00	0,21	2,60
160	+C113-1843 варіант 1	Футорка (перехідник) чавунна оцинкована D 32x15мм	шт	4	40,83	40,00	0,03	0,80
161	+C113-1853 варіант 1	Футорка (перехідник) чавунна оцинкована D 32x20мм	шт	2	51,03	50,00	0,03	1,00
162	+&C111-89-1-6	Хрестики для плитки	шт	92	0,31	0,30	-	0,01
163	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0024	46051,95	45000,00	148,97	902,98
164	+C111-1853-4 варіант 2	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,001	46051,95	45000,00	148,97	902,98
165	+C111-175 варіант 6	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0005	65689,93	65000,00	184,15	505,78
166	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0001	59296,83	57950,00	184,15	1162,68
167	+&C111-1870-1 варіант 1	Шайба для шпильки M20	шт.	24	15,30	15,00	-	0,30
168	+C111-1839 варіант 1	Швелери N18У	т	0,0553	50171,88	49650,00	148,39	373,49
169	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка	кг	0,1	30,84	30,00	0,24	0,60
170	+&C111-1376-1 варіант 3	Шпаклівка універсальна	кг	42	35,90	35,00	0,20	0,70
171	+&C113-1476-97 варіант 3	Шпилька M20 , L=360мм	шт	4	204,09	200,00	0,09	4,00
172	+&C113-1476-97 варіант 4	Шпилька M20 , L=480 мм	шт	8	255,09	250,00	0,09	5,00
173	+&C111-1477-1-П варіант 7	Шурупи самонарізні	шт	443	1,55	1,50	0,02	0,03
174	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	4,77219	1024,53	700,00	304,44	20,09
175	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,8	461,54	450,00	2,49	9,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
176	C1999-9003	Бензин	кг	5,2411	68,10	68,10		
177	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,7763	3,4755	3,4755		
178	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2538	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 3 липня 2023 р.

Склад інженер ПКР _____ Галина Карманчикова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів начальник відділу ПКР _____ Валентин Висоцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електропостачання**

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,144 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,994 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електропостачання і матеріали									
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	26182,85	14695,41	1047	459	588	160,2600	6,41
					11487,44	3561,26			142	48,5415	1,94
2	КМ8-409-3	Прокладання гофротруби по стінах з кріпленням накладними скобами	100 м	0,6	6242,41	644,16	3745	2134	386	52,8000	31,68
					3556,61	156,60			94	1,8112	1,09
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених гофротрубах	100 м	0,6	1173,92	-	704	704	-	16,0000	9,6
					1173,92	-			-	-	-
4	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	3951,48	322,08	395	235	32	32,8000	3,28
					2351,10	78,30			8	0,9056	0,09
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених коробах пластикових	100 м	0,13	1173,92	-	153	153	-	16,0000	2,08
					1173,92	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм (гільзи для пропуску кабелів через стіни)	100 м	0,03	<u>5310,03</u> 5277,50	- -	159	158	- -	<u>71,9300</u> -	<u>2,16</u> -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених сталевих трубах	100 м	0,03	<u>1173,92</u> 1173,92	- -	35	35	- -	<u>16,0000</u> -	<u>0,48</u> -
8	КБ21-22-2	Монтаж коробок установочних для кабелів IP54	100шт	0,03	<u>7375,20</u> 1841,27	- -	221	55	- -	<u>27,6800</u> -	<u>0,83</u> -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (встановлення в існуючу шафу СЩ-4 вимикача автоматичного іС60N 3P C16)	шт	1	<u>125,16</u> 120,16	- -	125	120	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
10	& C157-369-33 варіант 4	Кабель силовий, вогнетривкий, з мідними жилами, напругою до 660в, перерізом 5х2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,075	<u>108882,24</u> -	- -	8166	-	- -	- -	- -
11	& C157-343-41 варіант 1	Провід з мідною жилою вогнетривкий 1х10-0,38 ПВЗнгд	км	0,003	<u>56166,86</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
12	& C1547-16135 варіант 5	2. Монтажні вироби Автоматичний стаціонарний вимикач іС60N 3P 16A C	шт	1	<u>714,09</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
13	& C1530-106-7 варіант 1	3. Матеріали Пластиковий короб з кришкою, неперфорований, вогнетривкий (ШхВ) 20х20мм	м	10	<u>61,34</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
14	C113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гофрована, вогнетривка D 20мм	м	60	<u>25,53</u> -	- -	1532	-	- -	- -	- -
15	& C111-110-355 варіант 1	Труба сталевая, електрозварна прямошовна T25х1,6мм	м	3	<u>102,43</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
16	& C1512-5-12 варіант 1	Коробка установочна для кабелів IP54	шт	3	<u>255,01</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18850	4053	<u>1006</u> 244		<u>58,12</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					18850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13791				
		всього заробітна плата, грн.					4297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2294				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		Всього будівельні роботи, грн.					21144				

		Всього по розділу 1					21144				
		Разом прямі витрати по кошторису					18850	4053	<u>1006</u>		<u>58,12</u>
									<u>244</u>		<u>3,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13791				
		всього заробітна плата, грн.					4297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2294				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		Всього будівельні роботи, грн.					21144				

		Всього по кошторису					21144				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					67,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4994				

Склав

інженер ПКР

Галина Карманчикова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

інженер ПКР

Валентин Висоцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі неврологічного і інфекційного відділень з влаштуванням підйимальної платформи КР-901 на два поверхи Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Олени Пчілки, 4 в м.Ковелі Волинської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Електропостачання**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6,41	71,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	51,71	69,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,12	78,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,02	116,13			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	67,26				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,416	357,36			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,6884	348,15			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,416	649,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,6116				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,404				
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,7724				
14	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,234				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
15	+&C1547-16135 варіант 5	Автоматичний стаціонарний вимикач іС60N 3P 16A C	шт	1	714,09	700,00	0,09	14,00
16	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0001	47617,83	46500,00	184,15	933,68
17	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0013	57812,69	56500,00	179,11	1133,58
18	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2	510,16	500,00	0,16	10,00
19	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,82	1020,16	1000,00	0,16	20,00
20	+&C157-369-33 варіант 4	Кабель силовий, вогнетривкий, з мідними жилами, напругою до 660в, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,075	108882,24	106700,00	47,29	2134,95
21	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,33	338,60	331,75	0,21	6,64
22	+&C1512-5-12 варіант 1	Коробка установочна для кабелів IP54	шт	3	255,01	250,00	0,01	5,00
23	+&C1530-106-7 варіант 1	Пластиковий короб з кришкою, неперфорований, вогнетривкий (ШхВ) 20х20мм	м	10	61,34	60,00	0,14	1,20
24	+&C157-343-41 варіант 1	Провід з мідною жилою вогнетривкий 1х10-0,38 ПВЗнгд	км	0,003	56166,86	55000,00	65,55	1101,31
25	+C111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,01	16588,84	16263,38	0,19	325,27
26	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,4	510,09	500,00	0,09	10,00
27	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01	500,13	490,00	0,32	9,81
28	+C113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гофрована, вогнетривка D 20мм	м	60	25,53	25,00	0,03	0,50
29	+&C111-110-355 варіант 1	Труба сталева, електрозварна прямошовна Т25х1,6мм	м	3	102,43	100,00	0,42	2,01
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,5782	3,4755	3,4755		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1554	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 3 липня 2023 р.

Склав інженер ПКР  Галина Карманчикова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер ПКР  Валентин Висоцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]