



Товариство з обмеженою
відповідальністю «М.О.Р.Е. проект»
33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул.
Відінська, буд. 8, оф. 13
ЄДРПОУ 45100840
e-mail: moreperproject@gmail.com
Тел. +38(050)8616404

Капітальний ремонт
покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського
ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в
с. Римачі Ковельського району Волинської області

Робочий проект
ТОМ 7
Кошторисна документація
Шифр MRP-23002 – К

Рівне 2023

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ ориг.



Товариство з обмеженою
відповідальністю «М.О.Р.Е. проект»
33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул.
Відінська, буд. 8, оф. 13
ЄДРПОУ 45100840
e-mail: moreperproject@gmail.com
Тел. +38(050)8616404

Капітальний ремонт
покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського
ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в
с. Римачі Ковельського району Волинської області

Робочий проект

ТОМ 7

Кошторисна документація

Шифр MRP-23002 – К

Директор



Коношевський О. В.

Головний архітектор проекту



Чернецька К. Б.

Рівне 2023

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ ориг.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

Будівництво розташоване на території Волинської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Загальна кошторисна трудомісткість	8,78001	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	7,844	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	688,239	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	5342,995	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	4166,860	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	321,005	тис.грн.
податок на додану вартість -	855,130	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Коношевський О.В.



Перевірів: Єфімов С.Ю.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5342,995 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

Складений за поточними цінами станом на 28 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради	3929,269	-	-	3929,269
		Разом по главі 2:	3929,269	-	-	3929,269
		Разом по главах 1-7:	3929,269	-	-	3929,269
		Разом по главах 1-8:	3929,269	-	-	3929,269
		Разом по главах 1-9:	3929,269	-	-	3929,269
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	58,939	58,939
		Разом по главі 10:	-	-	58,939	58,939

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т. ч. 2% єдиного податку)	-	-	179,694	179,694
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (в т. ч. 2% єдиного податку)	-	-	16,805	16,805
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (в т. ч. 2% єдиного податку)	-	-	15,717	15,717
		Разом по главі 12:	-	-	212,216	212,216
		Разом по главах 1-12:	3929,269	-	271,155	4200,424
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	159,006	-	-	159,006
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	44,427	44,427
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	78,585	-	5,423	84,008
		Разом	4166,860	-	321,005	4487,865
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	855,130	855,130
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4166,860	-	1176,135	5342,995

Керівник проектної організації

Коношевський О.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Чернецька К. Ю.

Керівник відділу

Єфімов С.Ю.



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області
МРП-23002

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3743,580 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,3348 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 654,933 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	5,18	<u>2857,56</u>	<u>70,43</u>	14802	14437	<u>365</u>	<u>45,4300</u>	<u>235,33</u>
					2787,13	62,14			322	0,8772	4,54
2	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	5,18	<u>1760,21</u>	<u>37,67</u>	9118	8923	<u>195</u>	<u>26,7600</u>	<u>138,62</u>
					1722,54	33,24			172	0,4692	2,43
3	KP20-28-3	Збивання підвіконних карнизів в цегляних стінах, перерізом до 100 см2	100м	0,45	<u>5648,93</u>	<u>723,10</u>	2542	2195	<u>325</u>	<u>67,2000</u>	<u>30,24</u>
					4878,72	193,97			87	2,3370	1,05
4	KP7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів	100м2	1,4838	<u>4003,97</u>	<u>1147,06</u>	5941	4239	<u>1702</u>	<u>42,4000</u>	<u>62,91</u>
					2856,91	288,02			427	3,8394	5,7
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22,741	<u>100,00</u>	-	2274	2274	-	<u>1,6300</u>	<u>37,07</u>
					100,00	-			-	-	-
6	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	22,741	<u>37,79</u>	<u>37,79</u>	859	-	<u>859</u>	-	-
					-	6,23			142	0,0740	1,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					35536	32068	<u>3446</u>		<u>504,17</u>
									1150		15,4
		Разом будівельні роботи, грн.					35536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					22 33218 20699 62,34 7350 56235				
		Всього по розділу 1					56235				
		Розділ 2. Земляні роботи									
7	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,0305	<u>8458,62</u> 330,89	<u>8117,75</u> 1798,43	8717	341	<u>8365</u> 1853	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>5,45</u> 22,76
8	KP1-18-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,17	<u>18460,22</u> 18460,22	- -	3138	3138	- -	<u>300,9000</u> -	<u>51,15</u> -
9	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	57,81	<u>35,14</u> -	<u>35,14</u> 6,23	2031	-	<u>2031</u> 360	- 0,0740	- 4,28
10	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	111,765	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 4,04	1309	-	<u>1309</u> 452	- 0,0480	- 5,36
11	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,7451	<u>10638,09</u> 10638,09	- -	7926	7926	- -	<u>173,4000</u> -	<u>129,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23121	11405	<u>11705</u> 2665		<u>185,8</u> 32,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23121 11 14070 8721 26,18 3088 31842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					31842				
12	ХБ4-9-1	Розділ 3. Утеплення фундаменту Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,836	<u>97244,76</u> 19556,83	-	81297	16350	-	<u>242,4300</u>	<u>202,67</u>
13	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,836	<u>48501,80</u> 2676,04	-	40548	2237	-	<u>36,8600</u>	<u>30,81</u>
14	КБ15-25-2 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,39	<u>87961,97</u> 21598,75	<u>45,79</u> 39,13	34305	8424	<u>18</u> 15	<u>294,0205</u> 0,4991	<u>114,67</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 3					156150	27011	<u>18</u> 15		<u>348,15</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156150 129121 27026 14986 41,8 4928 171136				
		----- -									
		Всього по розділу 3					171136				
15	КР7-16-3	Розділ 4. Відмостка Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	23,74	<u>4503,06</u> 370,59	<u>486,76</u> 120,93	106903	8798	<u>11556</u> 2871	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>130,57</u> 38,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7,4	<u>1122,00</u> 308,60	<u>176,01</u> 42,29	8303	2284	<u>1302</u> 313	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>33,89</u> 4,1
17	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,4838	<u>104722,35</u> 8903,82	<u>213,56</u> 54,72	155387	13211	<u>317</u> 81	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>177,79</u> 0,98
18	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	74	<u>45,38</u> 43,84	- -	3358	3244	- -	<u>0,5900</u> -	<u>43,66</u> -
19	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	96,6	<u>483,57</u> 87,36	- -	46713	8439	- -	<u>1,3200</u> -	<u>127,51</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							320664	35976	<u>13175</u> 3265		<u>513,42</u> 43,2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							320664 271513 39241 23027 66,79 7874 343691				
----- -											
Всього по розділу 4							343691				
Розділ 5. Прорізи											
20	KB10-20-2 K=1,15; (H2, H3,H4,H5)	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	<u>222958,93</u> 13478,92	<u>1068,59</u> 691,97	5351	323	<u>26</u> 17	<u>171,9250</u> 8,5772	<u>4,13</u> 0,21
21	C123-2 варіант 2	Блоки віконні металопластикові (комплектна поставка)	м2	2,4	<u>4387,87</u> -	- -	10531	-	- -	- -	- -
22	KB10-28-3 K=1,15; (H2, H3,H4,H5)	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,083202	<u>75904,70</u> 5117,14	<u>5246,97</u> 1322,80	6315	426	<u>437</u> 110	<u>68,8620</u> 13,5292	<u>5,73</u> 1,13
23	& C121-158-2	Двері металопластикові	м2	8,3202	<u>5981,28</u> -	- -	49765	-	- -	- -	- -
24	KB10-25-4 K=1,15; (H2, H3,H4,H5)	Установлення віконних зливів	100м	0,53	<u>25615,87</u> 2170,65	<u>119,62</u> 77,46	13576	1150	<u>63</u> 41	<u>31,3950</u> 0,9601	<u>16,64</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					85538	1899	<u>526</u> 168		<u>26,5</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					85538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83113				
		всього заробітна плата, грн.					2067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					401				
		Всього будівельні роботи, грн.					86725				

		—									
		Всього по розділу 5					86725				
		Розділ 6. Навіс другорядного входу									
25	КБ9-75-2 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Виготовлення каркасів навісів	т	0,079	<u>23543,98</u> 15040,34	<u>6054,57</u> 464,92	1860	1188	<u>478</u> 37	<u>202,4000</u> 5,5228	<u>15,99</u> 0,44
26	& С111-180-4	Стальна пластина: t=8мм, 100x200 мм	т	0,01378	<u>65467,42</u> -	-	902	-	-	-	-
27	& С111-965-67-9 варіант 2	Профільна труба 15x15x1,5	т	0,0159	<u>66677,43</u> -	-	1060	-	-	-	-
28	& С111-965-1 варіант 3	Профільна труба 30x30x2	т	0,05406	<u>66354,02</u> -	-	3587	-	-	-	-
29	КБ9-37-1 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Монтаж каркасів навісів	т	0,238	<u>17392,46</u> 9477,62	<u>2943,37</u> 375,83	4139	2256	<u>701</u> 89	<u>120,8880</u> 4,4857	<u>28,77</u> 1,07
30	КБ12-12-1 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Улаштування покрівель з металопрофілю	100м2	0,05	<u>22238,38</u> 9661,08	<u>644,81</u> 169,42	1112	483	<u>32</u> 8	<u>143,3820</u> 1,9540	<u>7,17</u> 0,1
31	КБ46-26-1 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,2	<u>23027,16</u> 6934,59	<u>5212,18</u> 4195,42	4605	1387	<u>1042</u> 839	<u>85,9625</u> 58,3717	<u>17,19</u> 11,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1-1-7-1 варіант 2	Дюбель розпирний 18x200	шт	20	<u>30,30</u>	-	606	-	-	-	-
33	& C15-172-2	Карнизна планка	м	4	<u>174,94</u>	-	700	-	-	-	-
34	& C15-172-3	Пристінна планка	м	8,54	<u>197,38</u>	-	1686	-	-	-	-
35	& C111-566-291	Саморізи до металопрофілю	шт	83	<u>5,15</u>	-	427	-	-	-	-
36	& C111-1137-1	Металопрофіль	м2	5,2	<u>358,02</u>	-	1862	-	-	-	-
37	KP3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,07	<u>34505,35</u>	-	2415	1226	-	<u>259,8300</u>	<u>18,19</u>
38	KP3-39-6	Підшивка стель і стін металопрофілем	100 м2	0,07	<u>17507,35</u>	-	3189	316	-	-	-
39	KP8-40-6	Улаштування захисної планки	100м	0,04	<u>45552,85</u>	-	707	63	-	<u>66,1400</u>	<u>4,63</u>
40	KP8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,07	<u>4512,73</u>	-	288	288	-	-	-
41	& C113-1-151 варіант 2	Труба водостічна, L=3м, Ф110	м	6	<u>17673,72</u>	11,47	1215	-	-	<u>22,8300</u>	<u>0,91</u>
42	& C1630-1-18	Хомут труби водостічної з дюбелем	шт	4	<u>1578,47</u>	10,12	539	-	-	<u>0,1428</u>	<u>0,01</u>
43	& C1630-1-15 варіант 2	Коліно для труб водостічних Ф 110	шт	6	<u>4113,80</u>	-	1427	-	-	<u>55,3600</u>	<u>3,88</u>
44	KP8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,04	<u>4113,80</u>	-	407	165	-	-	-
45	& C113-1-152 варіант 3	Жолоб Ф125, L=3м	м	4	<u>202,48</u>	-	998	-	-	-	-
46	& C111-644-5 варіант 4	Заглушка жолоба Ф125	шт	1	<u>134,83</u>	-	186	-	-	-	-
47	& C123-3938П	Кронштейн ринви	шт	6	<u>237,86</u>	-	1340	-	-	-	-
48	& C111-644-4 варіант 2	Воронка жолоба	шт	1	<u>223,38</u>	-	432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ13-44-7 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Очищення поверхонь щітками	м2	5,04	<u>132,97</u> 132,97	-	670	670	-	<u>1,7480</u>	<u>8,81</u>
50	КБ13-16-6 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0504	<u>2460,88</u> 462,52	<u>95,50</u> 7,17	124	23	5	<u>5,4970</u> 0,0952	<u>0,28</u>
51	КБ15-171-4 К=1,15	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0504	<u>12457,63</u> 8767,78	<u>1,35</u> 1,15	628	442	-	<u>122,1990</u> 0,0147	<u>6,16</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					37111	8507	<u>2258</u> 973		<u>114,19</u> 13,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37111 26346 9480 5341 15 1766 42452				
		----- -									
		Всього по розділу 6					42452				
52	КР20-5-1	Розділ 7. Зовнішнє оздоблення Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Утеплення стін	100м2	6,61	<u>8366,30</u> 4946,68	-	55301	32698	-	<u>72,5000</u>	<u>479,23</u>
53	ХБ4-8-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	100 м2	5,931	<u>171722,04</u> 21495,33	-	1018483	127489	-	<u>266,4600</u>	<u>1580,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ХБ4-12-1	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	100 м2	5,931	<u>25718,64</u> 6026,03	-	152537	35740	-	<u>70,6700</u>	<u>419,14</u>
55	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	5,931	<u>24393,44</u> 2726,65	-	144677	16172	-	<u>33,8000</u>	<u>200,47</u>
56	КБ15-78-3 K=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,9405	<u>106567,37</u> 45269,56	-	100227	42576	-	<u>553,0120</u>	<u>520,11</u>
57	КБ15-78-3 K=0,8; K=1, 15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (без штукатурення і пофарбування)	100 м2	0,192	<u>67453,34</u> 36215,65	-	12951	6953	-	<u>442,4096</u>	<u>84,94</u>
58	& С1555- 113-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати ТЕХНОФАС ЕФЕКТ т. 30 мм	м2	121,18	<u>276,96</u>	-	33562	-	-	-	-
59	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції нижніх відкосів цементним розчином з рідким склом	100 м2	0,192	<u>13133,25</u> 4980,17	-	2522	956	-	<u>69,4100</u>	<u>13,33</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					1520260	262584	-		<u>3297,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1520260				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1257676				
		всього заробітна плата, грн.					262584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					395,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46647				
		Всього будівельні роботи, грн.					1663701				

		-									
		Всього по розділу 7					1663701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Ремонт горищного перекриття і покрівлі									
60	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,1585	<u>273939,66</u> 34211,16	-	43419	5422	-	<u>494,8100</u>	<u>78,43</u>
61	KB11-12-3	Улаштування лаг з прозорами із брусків під утеплення	100м2	3,17	<u>9134,92</u> 2697,13	<u>8,32</u> 6,96	28958	8550	<u>26</u> 22	<u>39,5300</u> 0,0888	<u>125,31</u> 0,28
62	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,013	<u>88203,05</u>	-	1147	-	-	-	-
63	KP7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	3,44	<u>28788,07</u> 1904,98	<u>32,26</u> 26,98	99031	6553	<u>111</u> 93	<u>27,9200</u> 0,3441	<u>96,04</u> 1,18
64	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	3,44	<u>7202,57</u> 927,01	<u>10,65</u> 9,39	24777	3189	<u>37</u> 32	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>44,44</u> 0,46
65	KP8-24-1	Улаштування кобилок з дощок	м3	1	<u>18957,03</u> 2705,98	<u>41,77</u> 36,85	18957	2706	<u>42</u> 37	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>40,16</u> 0,52
66	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	7,21	<u>7202,57</u> 927,01	<u>10,65</u> 9,39	51931	6684	<u>77</u> 68	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>93,15</u> 0,96
67	KP8-40-3 K=0,8	Улаштування карнизних звисів	100м	1,15	<u>5833,72</u> 1857,38	<u>14,16</u> 12,14	6709	2136	<u>16</u> 14	<u>26,8640</u> 0,1714	<u>30,89</u> 0,2
68	& C112-9-5	Карнизні звиси	м	126,5	<u>206,12</u>	-	26074	-	-	-	-
69	KB12-12-4 K=1,15; (H2, H3, H4, H5)	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	6,26	<u>78436,33</u> 12137,56	<u>644,81</u> 169,42	491011	75981	<u>4037</u> 1061	<u>180,1360</u> 1,9540	<u>1127,65</u> 12,23
70	KP8-22-4	Влаштування вітрових дощок	1м дощок	117	<u>149,58</u> 82,10	-	17501	9606	-	<u>1,2300</u>	<u>143,91</u>
71	KP8-43-1	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	1,15	<u>26370,45</u> 9267,29	<u>39,31</u> 34,68	30326	10657	<u>45</u> 40	<u>130,8200</u> 0,4896	<u>150,44</u> 0,56
72	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	8,28	<u>334,64</u> 334,64	-	2771	2771	-	<u>4,8400</u>	<u>40,08</u>
73	& C1113-286-1-Ф варіант 2	Вогнезахисний матеріал Біофлейм	кг	260,82	<u>71,30</u>	-	18596	-	-	-	-
74	KP8-41-2	Встановлення планок єндов, відливів фронту, вітрових планок, кутів внутрішніх, лобових покрівельних планок з готових елементів	100м	3,61	<u>35069,42</u> 4113,80	-	126601	14851	-	<u>55,3600</u>	<u>199,85</u>
75	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	3	<u>3168,73</u> 744,55	<u>8,19</u> 7,23	9506	2234	<u>25</u> 22	<u>11,0500</u> 0,1020	<u>33,15</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C121-224-1 варіант 2	Жалюзійна решітка металева	м2	1,28	<u>2127,44</u>	-	2723	-	-	-	-
77	KB12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,09	<u>1681,88</u>	<u>366,27</u>	1833	1282	<u>399</u>	<u>16,8000</u>	<u>18,31</u>
					<u>1175,83</u>	<u>90,89</u>			<u>99</u>	<u>1,0396</u>	<u>1,13</u>
78	& C121-39-4 варіант 2	Огородження даху ОД-1 (готові елементи КО-30.6)	пм	112,5	<u>902,71</u>	-	101555	-	-	-	-
79	KP8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,42	<u>4113,80</u>	-	1728	1728	-	<u>55,3600</u>	<u>23,25</u>
					<u>4113,80</u>	-			-	-	-
80	& C113-1-151 варіант 2	Труба водостічна, L=3м, Ф110	м	42	<u>202,48</u>	-	8504	-	-	-	-
81	& C1630-1-18	Хомут труби водостічної з дюбелем	шт	50	<u>134,83</u>	-	6742	-	-	-	-
82	& C1630-1-15 варіант 2	Коліно для труб водостічних Ф 110	шт	18	<u>237,86</u>	-	4281	-	-	-	-
83	C113-1472 варіант 2	Муфта водостічної труби Ф 110 мм	шт	10	<u>138,29</u>	-	1383	-	-	-	-
84	KP8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	1,5	<u>10180,30</u>	-	15270	6171	-	<u>55,3600</u>	<u>83,04</u>
					<u>4113,80</u>	-			-	-	-
85	& C113-1-152 варіант 3	Жолоб Ф125, L=3м	м	156	<u>249,55</u>	-	38930	-	-	-	-
86	& C111-644-5 варіант 4	Заглушка жолоба Ф125	шт	6	<u>185,52</u>	-	1113	-	-	-	-
87	& C111-1755-6 варіант 3	Кут ринви зовнішній 90 градусів Ф125	шт	6	<u>352,77</u>	-	2117	-	-	-	-
88	& C111-644-2221 варіант 3	Муфта жолоба Ф 125	шт	34	<u>348,13</u>	-	11836	-	-	-	-
89	& C123-3938П	Кронштейн ринви	шт	240	<u>223,38</u>	-	53611	-	-	-	-
90	& C111-644-4 варіант 2	Воронка жолоба	шт	6	<u>432,34</u>	-	2594	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1251535	160521	<u>4815</u>		<u>2328,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1251535		<u>1488</u>		<u>17,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1086199 162009 96262 281,5 33184 1347797				
		Всього по розділу 8					1347797				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3429915 3429915 2854001 549695 313665 892,72 105238 3743580	539971	35943 9724		7317,92 124,16
		Всього по кошторису					3743580				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8334,8 654933				

Склад

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Єфімов С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області
МРП-23002

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на блискавкозахист покрівлі**

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 185,689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44521 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,306 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,95	3427,38 2021,23	338,05 45,34	10111	5963	997 134	27,2000 0,5328	80,24 1,57
2	& С124-3-2 варіант 3	Сталь кругла оцинкована діаметром 8 мм W01/08	м	295	56,08 -	- -	16544	-	- -	- -	- -
3	С113-1920 варіант 4	Універсальний тримач дроту Ф 8мм, поліамідний Clip Н 01	шт	220	23,25 -	- -	5115	-	- -	- -	- -
4	& С113-1919-1 варіант 2	З'єднувач для хрестового, паралельного або Т-подібного з'єднання дроту Ф8-10 мм Vario С 01	шт	124	74,37 -	- -	9222	-	- -	- -	- -
5	& С113-1919-2 варіант 2	Тримач по гребню Н06	шт	85	135,44 -	- -	11512	-	- -	- -	- -
6	& С113-1919-3 варіант 2	Клемний з'єднувач С21	шт	100	47,56 -	- -	4756	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,3	<u>3189,92</u> 1902,34	<u>442,95</u> 71,67	4147	2473	<u>576</u> 93	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>33,28</u> 1,09
8	С111-1810 варіант 3	Смуга оцинкована W04/30 30x4 мм	т	0,1261	<u>140665,91</u> -	-	17738	-	-	-	-
9	& С113-1919-4 варіант 2	Тримач смуги для кріплення смуги шириною до 30мм Fix 30	шт	9	<u>55,98</u> -	-	504	-	-	-	-
10	& С113-1919-5 варіант 2	З'єднання дроту Ф8-10 мм з смугою шириною до 30мм Contra C04/1	шт	9	<u>130,44</u> -	-	1174	-	-	-	-
11	КМ10-898-14	Захист кабеля жолобом по стіні цегляній	м	18	<u>40,86</u> 22,91	-	735	412	-	<u>0,3400</u> -	<u>6,12</u> -
12	& С113-143-9	Ізоляційна труба для прокладання струмовідводу по стіні або в утепленні, термостійка, ударостійка А07/1	м	18,6	<u>43,51</u> -	-	809	-	-	-	-
13	КМ8-545-1	Коробка фасадна, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	9	<u>622,05</u> 365,14	<u>19,78</u> 2,80	5598	3286	<u>178</u> 25	<u>4,8000</u> 0,0329	<u>43,2</u> 0,3
14	& С151-2-1	Коробка фасадна А06/1	шт	9	<u>332,20</u> -	-	2990	-	-	-	-
15	КБ31-46-4	Установлення заземлювальних пристроїв [гнізд і контурів] при реконструкції та підсиленні покриттів у піщаних та супіщаних ґрунтах	1заземл.	9	<u>752,10</u> 131,24	<u>620,86</u> 186,93	6769	1181	<u>5588</u> 1682	<u>1,7000</u> 2,5787	<u>15,3</u> 23,21
16	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,31	<u>18460,22</u> 18460,22	-	5723	5723	-	<u>300,9000</u> -	<u>93,28</u> -
17	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,31	<u>11681,04</u> 11681,04	-	3621	3621	-	<u>190,4000</u> -	<u>59,02</u> -
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>4610,72</u> 832,27	<u>3679,74</u> 503,04	4150	749	<u>3312</u> 453	<u>11,2000</u> 6,1936	<u>10,08</u> 5,57
19	& С1545-53-3 варіант 2	Стержень заземлення D20, E20/2	шт	9	<u>836,19</u> -	-	7526	-	-	-	-
20	& С113-1919-6 варіант 2	З'єднанувач для смуги СО5/3	шт	12	<u>135,54</u> -	-	1626	-	-	-	-
21	& С113-1919-7	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм СО5/1	шт	9	<u>140,64</u> -	-	1266	-	-	-	-
22	& С113-1919-8	Наконечник D20 E20/2	шт	9	<u>74,35</u> -	-	669	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплек	1	9466,66	4321,39	9467	1461	4321	19,2000	19,2
			т		1460,54	894,93			895	10,0192	10,02
24	С1545-492 варіант 2	Обмежувач перенапруг 3р; limр (форма хвилі 10/350 мкс)=25 кА; Ifi=50 кА; U3=2, 5кВ; 230/400V OVR T1 3L 25-255	шт	1	37890,00	-	37890	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					169662	24869	14972		359,72
									3282		41,76
		Разом будівельні роботи, грн.					169662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129821				
		всього заробітна плата, грн.					28151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5155				
		Всього будівельні роботи, грн.					185689				

		—									
		Всього по кошторису					185689				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					445,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33306				

Склав


Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Єфімов С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

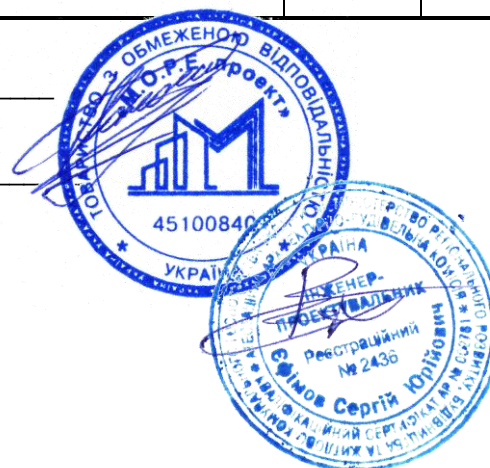

Загальновиробничі витрати на будову

**Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради
за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради	7843,56	936,45	110393	577846	151418	58758	9123	329692
Разом:		7843,56	936,45	110393	577846	151418	58758	9123	329692

Склад


Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Єфімов С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загально-будівельні роботи	7,31792 539,971	- -	0,11284 8,77	0,01132 0,954	- -	7,44208 549,695	0,89272 105,238	8,33480 654,933
02-01-02	блискавкозахист покрівлі	0,16760 10,525	0,19212 14,344	0,04176 3,282	- -	- -	0,40148 28,151	0,04373 5,155	0,44521 33,306
	Разом :	7,48552 550,496	0,19212 14,344	0,15460 12,052	0,01132 0,954	- -	7,84356 577,846	0,93645 110,393	8,78001 688,239

Склад _____ Коношевський О.В.

Перевірив _____ Єфімов С.Ю.



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею
Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району
Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Кошторисна вартість об'єкта 3929,269 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,78001 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 688,239 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 липня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	3743,58	-	3743,58	8,33480	654,933	-
2	02-01-02	на блискавкозахист покрівлі	185,689	-	185,689	0,44521	33,306	-
		Всього:	3929,269	-	3929,269	8,78001	688,239	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Чернецька К.Б.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Коношевський О.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Коношевський О.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Єфімов С.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загально-будівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7317,92	73,79				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3		робітниками-будівельниками	люд.год	112,84	77,74				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
4		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
5		Середній розряд ланки робітників,							
5		зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	11,32	84,18				
6		машин							
6		Витрати труда робітників, зайнятих							
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
6.1		враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	892,72	117,88				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8334,8					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,0740546	<u>372,63</u> 1518,11				
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,232645	<u>399,94</u> 93,04				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3488	<u>282,93</u> 98,69				
10	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,202538	<u>481,63</u> 97,55				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,8312	<u>81,53</u> 801,54				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,099935	<u>689,9</u> 68,95				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,542403286	<u>667,73</u> 3033,10				
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0005796	<u>568,19</u> 0,33				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,641414	<u>380,58</u> 624,69				
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	5,44313	<u>497,13</u> 2705,94				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,4730696	<u>105,39</u> 155,25				
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,513636	<u>173,36</u> 89,04				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,976744	<u>40,17</u> 521,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,90655	<u>98,43</u> 384,52				
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,217965	<u>47,3</u> 57,61				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	35,588744	<u>332,44</u> 11831,12				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0649152	<u>53,84</u> 3,50				
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	13,736565	<u>444,5</u> 6105,90				
25	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,802545	<u>594,19</u> 2259,43				
26	КБМ212-1551	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,207732	<u>84,67</u> 17,59				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	45,353125	<u>6,33</u> 287,09				
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	8,349	<u>114,78</u> 958,30				
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,07268	<u>92,9</u> 6,75				
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,273344	<u>5,43</u> 23,20				
31	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,21804	<u>5,21</u> 1,14				
32	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0649152	<u>11,9</u> 0,77				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	111,765	11,71 1308,77				
34	+С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	57,81	35,14 2031,44				
35	+С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	22,741	37,79 859,38				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		35944,02				
		Бензин	кг	12,507					
		Дизельне паливо	кг	267,148					
		Електроенергія	кВт-год	171,703					
		Стиснене повітря	м3	296,143					
		Мастильні матеріали	кг	16,895					
		Гідравлічна рідина	кг	1,121					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
36	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	6,816					
37	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,569296					
38	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	133,208585					
39	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0011592					
40	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,161094					
41	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	19,72254					
42	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	31,3154					
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	29,956425					
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,149195					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	109, 853082304					
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	9,03929					
47	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	109, 48225125					
48	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	8,24343					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
49	&C1-1-7-1 варіант 2	Дюбель розпірний 18x200	шт	20	<u>30,3</u> 606,00	<u>28,86</u> 577,20	<u>0,85</u> 17,00	<u>0,59</u> 11,80	
50	&C1-365	Дюбелі монтажні	шт	27	<u>5,36</u> 144,72	<u>5,25</u> 141,75	- -	<u>0,11</u> 2,97	
51	&C15-172-2	Карнизна планка	м	4	<u>174,94</u> 699,76	<u>171,00</u> 684,00	<u>0,51</u> 2,04	<u>3,43</u> 13,72	
52	&C15-172-3	Пристінна планка	м	8,54	<u>197,38</u> 1685,63	<u>193,00</u> 1648,22	<u>0,51</u> 4,36	<u>3,87</u> 33,05	
53	&C15-172-6	Захисна планка	м	4,16	<u>137,32</u> 571,25	<u>134,00</u> 557,44	<u>0,63</u> 2,62	<u>2,69</u> 11,19	
54	&C111-23-3-2	Грунтовка агдезійна з кварцевим наповнювачем	л	15,9885	<u>110,05</u> 1759,53	<u>105,50</u> 1686,79	<u>2,39</u> 38,21	<u>2,16</u> 34,53	
55	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001047	<u>88446,04</u> 9,26	<u>85563,22</u> 8,96	<u>1148,58</u> 0,12	<u>1734,24</u> 0,18	131 км.
56	&C111-136-2 варіант 2	Дюбелі фасадні	шт	687	<u>1,47</u> 1009,89	<u>1,34</u> 920,58	<u>0,1</u> 68,70	<u>0,03</u> 20,61	
57	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,02205	<u>117757,55</u> 2596,55	<u>114300,00</u> 2520,32	<u>1148,58</u> 25,33	<u>2308,97</u> 50,90	131 км.
58	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0244	<u>88203,05</u> 2152,15	<u>85325,00</u> 2081,93	<u>1148,58</u> 28,03	<u>1729,47</u> 42,19	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x50 мм	т	0,01376	<u>80591,3</u> 1108,94	<u>77862,50</u> 1071,39	<u>1148,58</u> 15,80	<u>1580,22</u> 21,75	131 км.
60	&C111-180-4	Стальна пластина: t=8мм, 100x200 мм	т	0,01378	<u>65467,42</u> 902,14	<u>64110,00</u> 883,44	<u>870,07</u> 11,99	<u>487,35</u> 6,71	
61	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм	т	0,00105	<u>29459,33</u> 30,93	<u>27733,12</u> 29,12	<u>1148,58</u> 1,21	<u>577,63</u> 0,60	131 км.
62	&C111-196-1	Герметик 320мл	шт	15	<u>100,32</u> 1504,80	<u>97,50</u> 1462,50	<u>0,85</u> 12,75	<u>1,97</u> 29,55	
63	&C111-198-2-2	Силікон 250мл	шт	14	<u>209,54</u> 2933,56	<u>205,00</u> 2870,00	<u>0,43</u> 6,02	<u>4,11</u> 57,54	
64	&C111-283-2-1	Плитка керамічна	м2	39,39	<u>506,9</u> 19966,79	<u>448,88</u> 17681,38	<u>48,08</u> 1893,87	<u>9,94</u> 391,54	
65	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0474	<u>27,51</u> 1,30	<u>5,79</u> 0,27	<u>21,18</u> 1,00	<u>0,54</u> 0,03	131 км.
66	&C111-330-3 варіант 2	Піна монтажна 750мл	шт	3	<u>325,32</u> 975,96	<u>318,75</u> 956,25	<u>0,19</u> 0,57	<u>6,38</u> 19,14	
67	C111-384-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0013759	<u>135109,74</u> 185,90	<u>130564,18</u> 179,64	<u>1896,35</u> 2,61	<u>2649,21</u> 3,65	131 км.
68	&C111-566-291	Саморізи до металопрофілю	шт	139	<u>5,15</u> 715,85	<u>3,75</u> 521,25	<u>1,3</u> 180,70	<u>0,1</u> 13,90	
69	&C111-566-291 варіант 2	Саморізи до металопрофілю	шт	4620	<u>2,87</u> 13259,40	<u>1,51</u> 6976,20	<u>1,3</u> 6006,00	<u>0,06</u> 277,20	
70	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,5325	<u>20510,61</u> 10921,90	<u>18382,94</u> 9788,92	<u>1725,5</u> 918,83	<u>402,17</u> 214,15	131 км.
71	&C111-644-4 варіант 2	Воронка жолоба	шт	7	<u>432,34</u> 3026,38	<u>423,75</u> 2966,25	<u>0,11</u> 0,77	<u>8,48</u> 59,36	
72	&C111-644-5 варіант 4	Заглушка жолоба Ф125	шт	7	<u>185,52</u> 1298,64	<u>181,77</u> 1272,39	<u>0,11</u> 0,77	<u>3,64</u> 25,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C111-644-2221 варіант 3	Муфта жолоба Ф 125	шт	34	<u>348,13</u> 11836,42	<u>341,25</u> 11602,50	<u>0,05</u> 1,70	<u>6,83</u> 232,22	
74	+C111-698 варіант 2	Плита деревностружкова OSB товщина 15 мм	100м2	3,5088	<u>25051,09</u> 87899,26	<u>22920,00</u> 80421,70	<u>1639,89</u> 5754,05	<u>491,2</u> 1723,51	131 км.
75	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,52725	<u>63857,93</u> 33669,09	<u>61457,23</u> 32403,32	<u>1148,58</u> 605,59	<u>1252,12</u> 660,18	131 км.
76	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438	<u>24639</u> 107,92	<u>23285,81</u> 101,99	<u>870,07</u> 3,81	<u>483,12</u> 2,12	131 км.
77	&C111-829-1-12 варіант 2	Снігозатримувач L=1,10 м	м	99	<u>203,67</u> 20163,33	<u>198,75</u> 19676,25	<u>0,93</u> 92,07	<u>3,99</u> 395,01	
78	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,5668	<u>199,39</u> 113,01	<u>194,19</u> 110,07	<u>1,29</u> 0,73	<u>3,91</u> 2,21	131 км.
79	&C111-965-1 варіант 3	Профільна труба 30х30х2	т	0,05406	<u>66354,02</u> 3587,10	<u>64990,00</u> 3513,36	<u>870,07</u> 47,04	<u>493,95</u> 26,70	
80	&C111-965-67-9 варіант 2	Профільна труба 15х15х1,5	т	0,0159	<u>66677,43</u> 1060,17	<u>65311,00</u> 1038,44	<u>870,07</u> 13,83	<u>496,36</u> 7,90	
81	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004617	<u>63076,06</u> 29,12	<u>61736,44</u> 28,50	<u>870,07</u> 0,40	<u>469,55</u> 0,22	131 км.
82	&C111-1137-1	Металопрофіль	м2	12,62	<u>358,02</u> 4518,21	<u>351,00</u> 4429,62	<u>4,35</u> 54,90	<u>2,67</u> 33,69	
83	&C111-1137-1 варіант 2	Металопрофіль покрівельний	м2	719,9	<u>307,64</u> 221470,04	<u>301,00</u> 216689,90	<u>4,35</u> 3131,57	<u>2,29</u> 1648,57	
84	&C111-1138-1	Відлив	м	55	<u>193,96</u> 10667,80	<u>192,00</u> 10560,00	<u>0,52</u> 28,60	<u>1,44</u> 79,20	
85	&C111-1143-1	Профілі цокольні	м	109	<u>86,84</u> 9465,56	<u>85,32</u> 9299,88	<u>0,87</u> 94,83	<u>0,65</u> 70,85	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,13524	<u>7586,84</u> 1026,04	<u>6000,00</u> 811,44	<u>1438,08</u> 194,49	<u>148,76</u> 20,11	131 км.
87	&C111-1477-2	Саморіз по металу	шт	223	<u>0,99</u> 220,77	<u>0,94</u> 209,62	<u>0,03</u> 6,69	<u>0,02</u> 4,46	
88	&C111-1477-2 варіант 2	Саморіз по дереву	шт	12044	<u>0,94</u> 11321,36	<u>0,89</u> 10719,16	<u>0,03</u> 361,32	<u>0,02</u> 240,88	
89	&C111-1477-2 варіант 3	Саморіз по металу	шт	1450	<u>2,01</u> 2914,50	<u>1,94</u> 2813,00	<u>0,03</u> 43,50	<u>0,04</u> 58,00	
90	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000952	<u>125734,47</u> 11,97	<u>122100,00</u> 11,62	<u>1169,09</u> 0,11	<u>2465,38</u> 0,24	131 км.
91	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00714	<u>125734,47</u> 897,74	<u>122100,00</u> 871,79	<u>1169,09</u> 8,35	<u>2465,38</u> 17,60	131 км.
92	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,001501	<u>125734,47</u> 188,73	<u>122100,00</u> 183,27	<u>1169,09</u> 1,75	<u>2465,38</u> 3,71	131 км.
93	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00109	<u>36095,11</u> 39,34	<u>34218,27</u> 37,30	<u>1169,09</u> 1,27	<u>707,75</u> 0,77	131 км.
94	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,418	<u>228,02</u> 95,31	<u>223,35</u> 93,36	<u>0,2</u> 0,08	<u>4,47</u> 1,87	131 км.
95	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	15,423	<u>33,52</u> 516,98	<u>32,66</u> 503,72	<u>0,2</u> 3,08	<u>0,66</u> 10,18	131 км.
96	C111-1608	Дрантя	кг	0,195	<u>14,22</u> 2,77	<u>11,10</u> 2,16	<u>2,84</u> 0,55	<u>0,28</u> 0,06	131 км.
97	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	26,61	<u>43,31</u> 1152,48	<u>39,73</u> 1057,22	<u>2,73</u> 72,65	<u>0,85</u> 22,61	131 км.
98	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,84	<u>61,81</u> 237,35	<u>57,87</u> 222,22	<u>2,73</u> 10,48	<u>1,21</u> 4,65	131 км.
99	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0079	<u>248,51</u> 1,96	<u>242,78</u> 1,92	<u>0,86</u> 0,01	<u>4,87</u> 0,03	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	C111-1641	Клей бустилат	т	0,07568	<u>44251,61</u> 3348,96	<u>41590,09</u> 3147,54	<u>1793,84</u> 135,76	<u>867,68</u> 65,66	131 км.
101	&C111-1650-1-12 варіант 2	Затирка для швів CE 33	кг	17,7	<u>103,19</u> 1826,46	<u>99,38</u> 1759,03	<u>1,79</u> 31,68	<u>2,02</u> 35,75	
102	&C111-1716-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна (гідробар'єр)	м2	1171,5	<u>46,9</u> 54943,35	<u>38,45</u> 45044,18	<u>7,53</u> 8821,40	<u>0,92</u> 1077,77	
103	&C111-1736-1-1 варіант 2	Суміш суха клейова Ceresit для плитки (зовнішній)	кг	202,8	<u>17,34</u> 3516,55	<u>15,80</u> 3204,24	<u>1,2</u> 243,36	<u>0,34</u> 68,95	
104	&C111-1755-6 варіант 3	Кут ринви зовнішній 90 градусів Ф125	шт	6	<u>352,77</u> 2116,62	<u>345,00</u> 2070,00	<u>0,85</u> 5,10	<u>6,92</u> 41,52	
105	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	69,95	<u>40,02</u> 2799,40	<u>38,03</u> 2660,20	<u>1,21</u> 84,64	<u>0,78</u> 54,56	131 км.
106	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,504	<u>4307,69</u> 2171,08	<u>4223,08</u> 2128,43	<u>0,15</u> 0,08	<u>84,46</u> 42,57	131 км.
107	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,23796	<u>91425,36</u> 21755,58	<u>89514,14</u> 21300,78	<u>1230,63</u> 292,84	<u>680,59</u> 161,96	131 км.
108	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	8,8	<u>29,16</u> 256,61	<u>28,33</u> 249,30	<u>0,26</u> 2,29	<u>0,57</u> 5,02	131 км.
109	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	380,52	<u>20,67</u> 7865,35	<u>20,00</u> 7610,40	<u>0,26</u> 98,94	<u>0,41</u> 156,01	131 км.
110	&C111-1844-4	Кутики оцинковані перфоровані з сіткою	м	146	<u>25,77</u> 3762,42	<u>25,00</u> 3650,00	<u>0,26</u> 37,96	<u>0,51</u> 74,46	
111	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00345	<u>26539,86</u> 91,56	<u>24979,64</u> 86,18	<u>1039,83</u> 3,59	<u>520,39</u> 1,79	131 км.
112	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,01322	<u>26539,86</u> 350,86	<u>24979,64</u> 330,23	<u>1039,83</u> 13,75	<u>520,39</u> 6,88	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,23	<u>19412,82</u> 4464,95	<u>19011,75</u> 4372,70	<u>20,43</u> 4,70	<u>380,64</u> 87,55	131 км.
114	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1381,65	<u>16,1</u> 22244,57	<u>13,90</u> 19204,94	<u>1,88</u> 2597,50	<u>0,32</u> 442,13	131 км.
115	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	20,78505	<u>99,6</u> 2070,19	<u>95,09</u> 1976,45	<u>2,56</u> 53,21	<u>1,95</u> 40,53	131 км.
116	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	33,44	<u>43,56</u> 1456,65	<u>40,83</u> 1365,36	<u>1,88</u> 62,87	<u>0,85</u> 28,42	131 км.
117	+C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	237,24	<u>60,95</u> 14459,78	<u>57,87</u> 13729,08	<u>1,88</u> 446,01	<u>1,2</u> 284,69	131 км.
118	&C112-9-3	Карнизна планка	м	126,5	<u>183,68</u> 23235,52	<u>179,00</u> 22643,50	<u>1,08</u> 136,62	<u>3,6</u> 455,40	
119	&C112-9-4	Примикання кутове	м	124	<u>172,46</u> 21385,04	<u>168,00</u> 20832,00	<u>1,08</u> 133,92	<u>3,38</u> 419,12	
120	&C112-9-5	Карнизні звиси	м	126,5	<u>206,12</u> 26074,18	<u>201,00</u> 25426,50	<u>1,08</u> 136,62	<u>4,04</u> 511,06	
121	&C112-9-6 варіант 2	Планка єндови внутрішня (оцинк.)	м	51	<u>179,6</u> 9159,60	<u>175,00</u> 8925,00	<u>1,08</u> 55,08	<u>3,52</u> 179,52	
122	&C112-9-7	Планка єндови зовнішня	м	65,5	<u>329,54</u> 21584,87	<u>322,00</u> 21091,00	<u>1,08</u> 70,74	<u>6,46</u> 423,13	
123	&C112-9-8	Кут внутрішній 50x50	м	118,6	<u>124,52</u> 14768,07	<u>121,00</u> 14350,60	<u>1,08</u> 128,09	<u>2,44</u> 289,38	
124	&C112-9-9	Вітрова планка	м	17,7	<u>176,03</u> 3115,73	<u>171,50</u> 3035,55	<u>1,08</u> 19,12	<u>3,45</u> 61,06	
125	&C112-9-10	Лобова покрівельна планка 200x50	м	122,7	<u>312,2</u> 38306,94	<u>305,00</u> 37423,50	<u>1,08</u> 132,52	<u>6,12</u> 750,92	
126	&C112-9-12	Конькова покрівельна планка 250x250	м	46	<u>251</u> 11546,00	<u>245,00</u> 11270,00	<u>1,08</u> 49,68	<u>4,92</u> 226,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	+С112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт	м3	0,18	<u>8500,67</u> 1530,12	<u>7378,41</u> 1328,11	<u>955,58</u> 172,00	<u>166,68</u> 30,01	131 км.
128	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000245	<u>11140,43</u> 2,73	<u>10101,00</u> 2,47	<u>820,99</u> 0,20	<u>218,44</u> 0,06	131 км.
129	+С112-24 варіант 2	Пиломатеріал обрізний	м3	1,05	<u>11140,43</u> 11697,45	<u>10101,00</u> 10606,05	<u>820,99</u> 862,04	<u>218,44</u> 229,36	131 км.
130	+С112-48 варіант 2	Пиломатеріал обрізний	м3	0,105	<u>11037,41</u> 1158,93	<u>10000,00</u> 1050,00	<u>820,99</u> 86,20	<u>216,42</u> 22,73	131 км.
131	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,18	<u>11140,43</u> 2005,28	<u>10101,00</u> 1818,18	<u>820,99</u> 147,78	<u>218,44</u> 39,32	131 км.
132	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,585	<u>11140,43</u> 6517,15	<u>10101,00</u> 5909,09	<u>820,99</u> 480,28	<u>218,44</u> 127,78	131 км.
133	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,3	<u>11140,43</u> 3342,13	<u>10101,00</u> 3030,30	<u>820,99</u> 246,30	<u>218,44</u> 65,53	131 км.
134	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	1,725	<u>9109,57</u> 15714,01	<u>8109,96</u> 13989,68	<u>820,99</u> 1416,21	<u>178,62</u> 308,12	131 км.
135	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,5515	<u>11037,41</u> 17124,54	<u>10000,00</u> 15515,00	<u>820,99</u> 1273,77	<u>216,42</u> 335,77	131 км.
136	+С112-85 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7,3868	<u>11140,43</u> 82292,13	<u>10101,00</u> 74614,07	<u>820,99</u> 6064,49	<u>218,44</u> 1613,57	131 км.
137	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6, 5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,2415	<u>11141,33</u> 2690,63	<u>10101,88</u> 2439,60	<u>820,99</u> 198,27	<u>218,46</u> 52,76	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	&C113-1-151 варіант 2	Труба водостічна, L=3м, Ф110	м	48	<u>202,48</u> 9719,04	<u>197,50</u> 9480,00	<u>1,01</u> 48,48	<u>3,97</u> 190,56	
139	&C113-1-152 варіант 3	Жолоб Ф125, L=3м	м	160	<u>249,55</u> 39928,00	<u>243,65</u> 38984,00	<u>1,01</u> 161,60	<u>4,89</u> 782,40	
140	+C113-1472 варіант 2	Муфта водостічної труби Ф 110 мм	шт	10	<u>138,29</u> 1382,90	<u>135,00</u> 1350,00	<u>0,58</u> 5,80	<u>2,71</u> 27,10	131 км.
141	&C113-2085- 1-И	Хрестики для плитки	шт	282	<u>0,72</u> 203,04	<u>0,42</u> 118,44	<u>0,29</u> 81,78	<u>0,01</u> 2,82	
142	&C114-1-4	Плити мінераловатні для утеплення стін т.150мм	м2	652,41	<u>983,68</u> 641762,67	<u>956,25</u> 623867,06	<u>8,14</u> 5310,62	<u>19,29</u> 12584,99	
143	+C114-3-У варіант 3	Вата мінеральна SWEETONDALE РОКЛАЙТ 30 кг/куб.м	м3	17,435	<u>2179,35</u> 37996,97	<u>1959,25</u> 34159,52	<u>177,37</u> 3092,45	<u>42,73</u> 745,00	131 км.
144	&C121-39-4 варіант 2	Огородження даху ОД-1 (готові елементи КО-30.6)	пм	112,5	<u>902,71</u> 101554,88	<u>883,33</u> 99374,63	<u>12,66</u> 1424,25	<u>6,72</u> 756,00	
145	&C121-158-2	Двері металопластикові	м2	8,3202	<u>5981,28</u> 49765,45	<u>5911,00</u> 49180,70	<u>25,75</u> 214,25	<u>44,53</u> 370,50	
146	&C121-224-1 варіант 2	Жалюзійна решітка металева	м2	1,28	<u>2127,44</u> 2723,12	<u>2104,00</u> 2693,12	<u>7,6</u> 9,73	<u>15,84</u> 20,27	
147	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,003332	<u>64453,82</u> 214,76	<u>62677,84</u> 208,84	<u>1296,17</u> 4,32	<u>479,81</u> 1,60	131 км.
148	+C123-2 варіант 2	Блоки віконні металопластикові (комплектна поставка)	м2	2,4	<u>4387,87</u> 10530,89	<u>4260,00</u> 10224,00	<u>41,83</u> 100,39	<u>86,04</u> 206,50	131 км.
149	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,049575	<u>10030,06</u> 497,24	<u>8809,07</u> 436,71	<u>1024,32</u> 50,78	<u>196,67</u> 9,75	131 км.
150	&C123-3938П	Кронштейн ринви	шт	246	<u>223,38</u> 54951,48	<u>201,50</u> 49569,00	<u>17,5</u> 4305,00	<u>4,38</u> 1077,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	&C130-48-6 варіант 2	Дюбель-шуруп	шт	12	<u>361,48</u> 4337,76	<u>354,00</u> 4248,00	<u>0,39</u> 4,68	<u>7,09</u> 85,08	
152	&C130-48-6 варіант 3	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	28	<u>160,59</u> 4496,48	<u>160,59</u> 4496,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
153	C142-10-2	Вода	м3	7,65687	<u>42,1</u> 322,35	<u>42,10</u> 322,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
154	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00128338	<u>79278,87</u> 101,74	<u>75571,77</u> 96,99	<u>2152,61</u> 2,76	<u>1554,49</u> 1,99	131 км.
155	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,02536	<u>45728,68</u> 1159,68	<u>42679,43</u> 1082,35	<u>2152,61</u> 54,59	<u>896,64</u> 22,74	131 км.
156	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,179039	<u>18706,36</u> 3349,17	<u>16186,96</u> 2898,10	<u>2152,61</u> 385,40	<u>366,79</u> 65,67	131 км.
157	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000143	<u>49076,64</u> 0,70	<u>45961,74</u> 0,66	<u>2152,61</u> 0,03	<u>962,29</u> 0,01	131 км.
158	&C1113-286- 1-Ф варіант 2	Вогнезахисний матеріал Біофлейм	кг	260,82	<u>71,3</u> 18596,47	<u>68,00</u> 17735,76	<u>1,9</u> 495,56	<u>1,4</u> 365,15	
159	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0098	<u>123161,32</u> 1206,98	<u>118850,04</u> 1164,73	<u>1896,35</u> 18,58	<u>2414,93</u> 23,67	131 км.
160	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,0096	<u>8996,79</u> 86,37	<u>6906,95</u> 66,31	<u>1913,43</u> 18,37	<u>176,41</u> 1,69	131 км.
161	&C1416-868-7	Камені бортові, БР100.20.8 L=1м	шт	96,6	<u>232,98</u> 22505,87	<u>202,50</u> 19561,50	<u>25,91</u> 2502,91	<u>4,57</u> 441,46	
162	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00412	<u>2494,61</u> 10,28	<u>439,31</u> 1,81	<u>2006,39</u> 8,27	<u>48,91</u> 0,20	131 км.
163	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	4,2732	<u>2529,22</u> 10807,86	<u>607,00</u> 2593,83	<u>1872,63</u> 8002,12	<u>49,59</u> 211,91	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
164	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,1366	<u>2399,72</u> 5127,24	<u>480,04</u> 1025,65	<u>1872,63</u> 4001,06	<u>47,05</u> 100,53	131 км.
165	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	23,74	<u>2201,1</u> 52254,11	<u>285,31</u> 6773,26	<u>1872,63</u> 44456,24	<u>43,16</u> 1024,61	131 км.
166	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	2,18408	<u>2802,08</u> 6119,97	<u>607,00</u> 1325,74	<u>2140,14</u> 4674,24	<u>54,94</u> 119,99	131 км.
167	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	4,36816	<u>2802,08</u> 12239,93	<u>607,00</u> 2651,47	<u>2140,14</u> 9348,47	<u>54,94</u> 239,99	131 км.
168	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,0268	<u>564,96</u> 5664,74	<u>132,68</u> 1330,36	<u>421,2</u> 4223,29	<u>11,08</u> 111,09	
169	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,9266	<u>2784,6</u> 13718,61	<u>2730,00</u> 13449,62	<u>-</u> -	<u>54,6</u> 268,99	
170	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,5952	<u>2481,86</u> 1477,20	<u>1327,50</u> 790,13	<u>1105,7</u> 658,11	<u>48,66</u> 28,96	
171	+C1425-11682 варіант 2	Цементно-пісчана суміш (гарцовка)	м3	8,205414	<u>3286,46</u> 26966,76	<u>2040,00</u> 16739,04	<u>1182,02</u> 9698,96	<u>64,44</u> 528,76	
172	+C1426-11789 варіант 2	ФЕМ, товщ. 40 мм	м2	149,8638	<u>765,6</u> 114735,73	<u>576,25</u> 86359,01	<u>174,34</u> 26127,25	<u>15,01</u> 2249,47	131 км.
173	&C1545-4-4	Дюбель фасадний 10x100	шт	675	<u>2,05</u> 1383,75	<u>1,94</u> 1309,50	<u>0,07</u> 47,25	<u>0,04</u> 27,00	
174	&C1545-44-4 варіант 2	Дюбель фасадний 10x220	шт	4792	<u>6,55</u> 31387,60	<u>6,41</u> 30716,72	<u>0,01</u> 47,92	<u>0,13</u> 622,96	
175	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00814	<u>76,51</u> 0,62	<u>43,30</u> 0,35	<u>31,71</u> 0,26	<u>1,5</u> 0,01	131 км.
176	+C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	кг	344,85314	<u>40,88</u> 14097,60	<u>38,35</u> 13225,12	<u>1,73</u> 596,60	<u>0,8</u> 275,88	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	+C1550-4 варіант 2	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 2,0 мм	кг	1779,3	<u>40,88</u> 72737,78	<u>38,35</u> 68236,16	<u>1,73</u> 3078,19	<u>0,8</u> 1423,43	131 км.
178	+C1550-20 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	501,6	<u>20,6</u> 10332,96	<u>19,44</u> 9751,10	<u>0,76</u> 381,22	<u>0,4</u> 200,64	131 км.
179	+C1550-20 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	3558,6	<u>20,59</u> 73271,57	<u>19,43</u> 69143,60	<u>0,76</u> 2704,54	<u>0,4</u> 1423,43	131 км.
180	+C1550-21 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит	кг	501,6	<u>22,4</u> 11235,84	<u>21,20</u> 10633,92	<u>0,76</u> 381,22	<u>0,44</u> 220,70	131 км.
181	+C1550-21 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3558,6	<u>22,02</u> 78360,37	<u>20,83</u> 74125,64	<u>0,76</u> 2704,54	<u>0,43</u> 1530,19	131 км.
182	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	444,825	<u>98,79</u> 43944,26	<u>95,09</u> 42298,41	<u>1,76</u> 782,89	<u>1,94</u> 862,96	131 км.
183	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	96,14	<u>55,44</u> 5330,00	<u>54,23</u> 5213,67	<u>0,12</u> 11,54	<u>1,09</u> 104,79	131 км.
184	+C1550-25 варіант 3	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	682	<u>55,41</u> 37789,62	<u>54,20</u> 36964,40	<u>0,12</u> 81,84	<u>1,09</u> 743,38	131 км.
185	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	616,5891	<u>225,65</u> 139133,33	<u>220,46</u> 135933,23	<u>0,77</u> 474,77	<u>4,42</u> 2725,33	131 км.
186	+C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	334,4	<u>114,54</u> 38302,18	<u>110,56</u> 36971,26	<u>1,73</u> 578,51	<u>2,25</u> 752,41	131 км.
187	&C1555-1-12	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	0,094	<u>46,39</u> 4,36	<u>43,75</u> 4,11	<u>1,73</u> 0,16	<u>0,91</u> 0,09	
188	+C1555-55 варіант 2	Скловітка	м2	144,96	<u>15,71</u> 2277,32	<u>15,00</u> 2174,40	<u>0,4</u> 57,98	<u>0,31</u> 44,94	131 км.
189	&C1555-113-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати ТЕХНОФАС ЕФЕКТ т. 30 мм	м2	121,18	<u>276,96</u> 33562,01	<u>248,75</u> 30143,53	<u>22,78</u> 2760,48	<u>5,43</u> 658,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	+С1555-300 варіант 2	Плити пінополістирольні, екструдовані товщиною 50 мм	м2	91,96	<u>378,39</u> 34796,74	<u>368,94</u> 33927,72	<u>2,03</u> 186,68	<u>7,42</u> 682,34	131 км.
191	&С1630-1-15 варіант 2	Коліно для труб водостічних Ф 110	шт	24	<u>237,86</u> 5708,64	<u>232,88</u> 5589,12	<u>0,32</u> 7,68	<u>4,66</u> 111,84	
192	&С1630-1-18	Хомут труби водостічної з дюбелем	шт	54	<u>134,83</u> 7280,82	<u>131,87</u> 7120,98	<u>0,32</u> 17,28	<u>2,64</u> 142,56	
193	&С188888-1-7	Анкерні пластини	шт	24	<u>25,16</u> 603,84	<u>24,50</u> 588,00	<u>0,17</u> 4,08	<u>0,49</u> 11,76	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
194	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	265,8443	<u>4,9416</u> 1313,70	<u>4,9416</u> 1313,70			
195	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,2318	<u>184,55</u> 596,42	<u>184,55</u> 596,42			
196	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0114	<u>186,09</u> 2,12	<u>186,09</u> 2,12			
		Разом	грн.		1912,24	1912,24			
		Разом по розділу III	грн.		2854003,44	2614431,11	188914,33	50658,00	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	437,547					
		Стиснене повітря	м3	296,143					
		Мастильні матеріали	кг	20,127					
		Гідравлічна рідина	кг	1,133					
		Бензин	л	16,902					
		Дизельне паливо	л	314,291					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	22,74147					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	<u>Коношевський О.В.</u> [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	<u>Єфімов С.Ю.</u> [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
блискавкозахист покрівлі**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	167,6	62,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,2					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	192,12	74,66				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	41,76	78,60				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих							
7.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників,							
		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
		машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	43,73	117,90				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	445,21					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,102	<u>285,62</u> 314,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,58	<u>358,1</u> 207,70				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,173	<u>668,05</u> 3455,82				
11	+КБМ202-1141 варіант 2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,189	<u>854,77</u> 161,55				
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,14	<u>521,83</u> 1116,72				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	28,9	<u>39,97</u> 1155,13				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,63	<u>332,44</u> 3201,40				
15	КБМ210-801	Верстати бурові обертального буріння несамохідні, глибина буріння до 500 м, діаметр свердловин 51-42 мм	маш. год	9,63	<u>247,8</u> 2386,31				
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,78	<u>785,8</u> 2970,32				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,36	<u>6,23</u> 2,24				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		14971,94				
		Бензин	кг	48,368					
		Дизельне паливо	кг	65,039					
		Електроенергія	кВт-год	338,116					
		Мастильні матеріали	кг	8,568					
		Гідравлічна рідина	кг	1,417					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,95					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,3					
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,955					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0032	<u>28273,49</u> 90,48	<u>25788,60</u> 82,52	<u>1930,51</u> 6,18	<u>554,38</u> 1,78	131 км.
22	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00045	<u>88446,04</u> 39,80	<u>85563,22</u> 38,50	<u>1148,58</u> 0,52	<u>1734,24</u> 0,78	131 км.
23	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,063	<u>371,5</u> 23,40	<u>358,60</u> 22,59	<u>5,62</u> 0,35	<u>7,28</u> 0,46	131 км.
24	+C111-152 варіант 2	Дюбелі	т	0,0012857	<u>65431,55</u> 84,13	<u>63000,00</u> 81,00	<u>1148,58</u> 1,48	<u>1282,97</u> 1,65	131 км.
25	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0015	<u>43411,06</u> 65,12	<u>40663,51</u> 61,00	<u>1896,35</u> 2,84	<u>851,2</u> 1,28	131 км.
26	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00027	<u>53077,18</u> 14,33	<u>50140,10</u> 13,54	<u>1896,35</u> 0,51	<u>1040,73</u> 0,28	131 км.
27	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,08	<u>29160,55</u> 2332,84	<u>28073,40</u> 2245,87	<u>870,07</u> 69,61	<u>217,08</u> 17,36	131 км.
28	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00009	<u>35921,22</u> 3,23	<u>34058,04</u> 3,07	<u>1158,84</u> 0,10	<u>704,34</u> 0,06	131 км.
29	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0008901	<u>101821,56</u> 90,63	<u>98676,48</u> 87,83	<u>1148,58</u> 1,02	<u>1996,5</u> 1,78	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0070579	<u>125632,47</u> 886,70	<u>122000,00</u> 861,06	<u>1169,09</u> 8,25	<u>2463,38</u> 17,39	131 км.
31	+C111-1522 варіант 2	Електроди	т	0,00070714	<u>125632,47</u> 88,84	<u>122000,00</u> 86,27	<u>1169,09</u> 0,83	<u>2463,38</u> 1,74	131 км.
32	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,00867	<u>228,02</u> 1,98	<u>223,35</u> 1,94	<u>0,2</u> -	<u>4,47</u> 0,04	131 км.
33	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,76	<u>568,72</u> 432,23	<u>554,73</u> 421,59	<u>2,84</u> 2,16	<u>11,15</u> 8,48	131 км.
34	+C111-1810 варіант 3	Смуга оцинкована W04/30 30x4 мм	т	0,1261	<u>140665,91</u> 17737,97	<u>138748,70</u> 17496,21	<u>870,07</u> 109,72	<u>1047,14</u> 132,04	131 км.
35	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0081	<u>69746,94</u> 564,95	<u>67339,52</u> 545,45	<u>1039,83</u> 8,42	<u>1367,59</u> 11,08	131 км.
36	&C113-143-9	Ізоляційна труба для прокладання струмовідводу по стіні або в утепленні, термостійка, ударостійка А07/1	м	18,6	<u>43,51</u> 809,29	<u>37,50</u> 697,50	<u>5,16</u> 95,98	<u>0,85</u> 15,81	
37	&C113-1919-1 варіант 2	З'єднувач для хрестового, паралельного або Т-подібного з'єднання дроту Ф8-10 мм Vario C 01	шт	124	<u>74,37</u> 9221,88	<u>70,03</u> 8683,72	<u>2,88</u> 357,12	<u>1,46</u> 181,04	
38	&C113-1919-2 варіант 2	Тримач по гребню Н06	шт	85	<u>135,44</u> 11512,40	<u>132,49</u> 11261,65	<u>0,29</u> 24,65	<u>2,66</u> 226,10	
39	&C113-1919-3 варіант 2	Клемний з'єднувач C21	шт	100	<u>47,56</u> 4756,00	<u>43,75</u> 4375,00	<u>2,88</u> 288,00	<u>0,93</u> 93,00	
40	&C113-1919-4 варіант 2	Тримач смуги для кріплення смуги шириною до 30мм Fix 30	шт	9	<u>55,98</u> 503,82	<u>52,00</u> 468,00	<u>2,88</u> 25,92	<u>1,1</u> 9,90	
41	&C113-1919-5 варіант 2	З'єднання дроту Ф8-10 мм з смугою шириною до 30мм Contra C04/1	шт	9	<u>130,44</u> 1173,96	<u>125,00</u> 1125,00	<u>2,88</u> 25,92	<u>2,56</u> 23,04	
42	&C113-1919-6 варіант 2	З'єднанувач для смуги CO5/3	шт	12	<u>135,54</u> 1626,48	<u>130,00</u> 1560,00	<u>2,88</u> 34,56	<u>2,66</u> 31,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C113-1919-7	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм СО5/1	шт	9	<u>140,64</u> 1265,76	<u>135,00</u> 1215,00	<u>2,88</u> 25,92	<u>2,76</u> 24,84	
44	&C113-1919-8	Наконечник D20 E20/2	шт	9	<u>74,35</u> 669,15	<u>70,01</u> 630,09	<u>2,88</u> 25,92	<u>1,46</u> 13,14	
45	+C113-1920 варіант 4	Універсальний тримач дроту Ф 8мм, поліамідний Clir H 01	шт	220	<u>23,25</u> 5115,00	<u>22,50</u> 4950,00	<u>0,29</u> 63,80	<u>0,46</u> 101,20	131 км.
46	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	<u>68607,43</u> 1234,93	<u>66800,53</u> 1202,41	<u>1296,17</u> 23,33	<u>510,73</u> 9,19	131 км.
47	&C124-3-2 варіант 3	Сталь кругла оцинкована діаметром 8 мм W01/08	м	295	<u>56,08</u> 16543,60	<u>54,11</u> 15962,45	<u>0,87</u> 256,65	<u>1,1</u> 324,50	
48	&C151-2-1	Коробка фасадна A06/1	шт	9	<u>332,2</u> 2989,80	<u>325,00</u> 2925,00	<u>0,69</u> 6,21	<u>6,51</u> 58,59	
49	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00011	<u>96163,02</u> 10,58	<u>92124,86</u> 10,13	<u>2152,61</u> 0,24	<u>1885,55</u> 0,21	131 км.
50	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1287	<u>414,23</u> 53,31	<u>405,09</u> 52,14	<u>1,02</u> 0,13	<u>8,12</u> 1,04	131 км.
51	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,69841	<u>933,57</u> 3452,72	<u>914,23</u> 3381,20	<u>1,03</u> 3,81	<u>18,31</u> 67,71	131 км.
52	&C1545-53-3 варіант 2	Стержень заземлення D20, E20/2	шт	9	<u>836,19</u> 7525,71	<u>817,50</u> 7357,50	<u>2,29</u> 20,61	<u>16,4</u> 147,60	
53	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,018	<u>296,32</u> 5,33	<u>289,25</u> 5,21	<u>1,26</u> 0,02	<u>5,81</u> 0,10	131 км.
54	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	1,8	<u>13,43</u> 24,17	<u>13,04</u> 23,47	<u>0,13</u> 0,23	<u>0,26</u> 0,47	131 км.
55	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,42941	<u>167,44</u> 406,78	<u>160,39</u> 389,65	<u>3,77</u> 9,16	<u>3,28</u> 7,97	131 км.
56	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2088	<u>83,11</u> 17,35	<u>77,71</u> 16,23	<u>3,77</u> 0,79	<u>1,63</u> 0,33	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	9	<u>32,71</u> 294,39	<u>31,32</u> 281,88	<u>0,75</u> 6,75	<u>0,64</u> 5,76	131 км.
58	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,52059	<u>19,8</u> 10,31	<u>18,15</u> 9,45	<u>1,26</u> 0,66	<u>0,39</u> 0,20	131 км.
59	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,54396	<u>272,58</u> 148,27	<u>260,38</u> 141,64	<u>6,86</u> 3,73	<u>5,34</u> 2,90	131 км.
60	+C1545-492 варіант 2	Обмежувач перенапруг 3р; limр (форма хвилі 10/350 мкс)=25 кА; Ifi=50 кА; U3=2, 5кВ; 230/400V OVR T1 3L 25-255	шт	1	<u>37890</u> 37890,00	<u>37147,05</u> 37147,05	<u>0,01</u> 0,01	<u>742,94</u> 742,94	131 км.
61	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00018	<u>117723,08</u> 21,19	<u>113450,10</u> 20,42	<u>1964,68</u> 0,35	<u>2308,3</u> 0,42	131 км.
62	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00018	<u>215421,63</u> 38,78	<u>209045,07</u> 37,63	<u>2152,61</u> 0,39	<u>4223,95</u> 0,76	131 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,771	<u>4,9416</u> 13,69	<u>4,9416</u> 13,69			
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1581	<u>184,55</u> 29,18	<u>184,55</u> 29,18			
		Разом	грн.		42,87	42,87			
		Разом по розділу III	грн.		129820,46	126020,73	1512,85	2286,88	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	340,887					
		Мастильні матеріали	кг	8,726					
		Гідравлічна рідина	кг	1,417					
		Бензин	л	65,362					
		Дизельне паливо	л	76,516					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	<u>Коношевський О.В.</u> [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	<u>Єфімов С.Ю.</u> [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

