

UVT GROUP

ТОВ "УВТ ГРУП"

Україна, 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд 10, офіс 181
Код ЄДРПОУ 37448642, ІПН №374486410062, тел. (044) 233-61-42

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2
по вул. Базірова, в м.Ірпінь Київської обл.,
замість зруйнованого внаслідок агресивних дій
російської федерації проти України

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 3

Кошторисна документація

060623/01-КД

Погоджено			
Зам. інв.№			
Підпис і дата			
Стадія			

Директор

А. В. Антоненко

ГАП

О. В. Агафонов

ГІП

Г. М. Сошко



2023

Позначення			Найменування						Аркуш			
060623/01-ЗМ.КД			Зміст									
060623/01-ПЗ.КД			Пояснювальна записка									
			Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва									
			Розрахунок №5. Кошторисний прибуток									
			Розрахунок №6. Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій									
			Розрахунок №1145. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами									
			Підсумкові вартісні параметри до зведеного кошторисного розрахунку									
			Підсумкова відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку									
			Відомість устаткування до зведеного кошторисного розрахунку									
			Розрахунок 1-2 загальновиборничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку									
			Відомість об'ємів робіт									
			Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси									
Погоджено			Протокол узгодження цін на обладнання									
			Об'єктний кошторис №2-1. Приватний житловий будинок									
			Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загальнобудівельні роботи									
			Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на електромонтажні роботи									
			Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3. Електрообладнання									
			Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на водопровід та каналізацію									
			Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на опалення та вентиляцію									
			Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-6. Опалювальне обладнання									
			Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на внутрішнє газопостачання									
			Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-8. Сантехобладнання та меблі									
Зам. інв.№		Об'єктний кошторис №4-1. Зовнішні електромережі										
		Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1 на зовнішні електромережі 0,4 кВт										
Підпис і дата												
							060623/01-ЗМ.КД					
Стадія	Зм.	Кільк.	Зак.	№ док	Підп.	Дата	Зміст			Стадія	Аркуш	Аркушів
										РП	1	2
	ГАП	Агафонов				07.23				ТОВ "ЧВТ ГРУП"		
	ГІП	Собко				07.23						
	Розробив	Собко				07.23						

Звіт про виконання робіт за проектом		
Позначення	Найменування	Аркуш
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1 на зовнішні електромережі 0,4 кВт	
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 4-1-2. обладнання для зовнішніх електромереж	
	Об'єктний кошторис №6-1. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання	
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 на зовнішні мережі водопроводу	
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2 на зовнішні мережі каналізації	
	Об'єктний кошторис №7-1. Благоустрії	
	Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на покриття та вимощення	

[illegible]

						060623/01-ЗМ.КД	Аркуш
							2
Зм.	Кільк.	Зак.	№ док	Підп.	Дата		

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України.

Будівництво розташоване на території: м. Ірпінь, вул. Багірова 21/2

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:


1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 12 558,80 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 12 558,80 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.53 Вартість проектних робіт
4. Додаток 8, Настанова п.54 Вартість експертизи проектної документації
5. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
6. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.3 Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками СС1 - 8,33 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
7. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.3 Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) - 4,37 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
8. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.3 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Житлові будинки - 1,8%
9. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

10. Податок на додану вартість

Загальна вартість будівництва	5 028,497 тис. грн.
в тому числі:	
будівельних робіт	3 839,439 тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	177,683 тис. грн.
інші витрати	1 011,375 тис. грн.
в тому числі:	
податок на додану вартість (ПДВ)	838,083 тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 6,886 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	536,305 тис. грн.

Директор		А. Антоненко
Головний архітектор проекту	 (підпис (ініціали, прізвище))	О. Агафонов
Головний інженер проекту	 (підпис (ініціали, прізвище))	Г. Собко

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

5 028,497 тис. грн.

В тому числі з вартості робіт

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТOSTІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Приватний житловий будинок	2 842,971	148,986		2 991,957
		Разом за главою № 2	2 842,971	148,986		2 991,957
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	4-1	Зовнішні електромережі.	44,625	8,908		53,533
		Разом за главою № 4	44,625	8,908		53,533
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
3	6-1	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.	113,395			113,395
		Разом за главою № 6	113,395			113,395
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	7-1	Благоустрій	359,864			359,864
		Разом за главою № 7	359,864			359,864
		Разом за главами № 1 - 7	3 360,855	157,894		3 518,749
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
5	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			35,187	35,187

6	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			50,413	50,413
		Разом за главою № 10			85,600	85,600
		Разом за главами № 1 - 10	3 360,855	157,894	85,600	3 604,349
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
7	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			38,162	38,162
8	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			4,448	4,448
9	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			12,460	12,460
		Разом за главою № 12			55,070	55,070
		Разом за главами № 1 - 12	3 360,855	157,894	140,670	3 659,419
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (8,33 грн./люд.-г.)	57,357			57,357
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (4,37 грн./люд.-г.)			30,090	30,090
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.3	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	60,495	2,842	2,532	65,869
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	360,732	16,947		377,679
		Разом	3 839,439	177,683	173,292	4 190,414
		Податок на додану вартість			838,083	838,083
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3 839,439	177,683	1 011,375	5 028,497

Керівник проектної організації

А. Антоненко

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

Г. Собко

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту

О. Агафонов

[підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	6 885,60
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	6 885,60
будівельні роботи	люд.год.	6 154,39
монтажні роботи	люд.год.	731,21
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	3 360 855

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками СС1				
2-1	Приватний житловий будинок	6 065,42	8,33	50 525
4-1	Зовнішні електромережі.	64,61	8,33	538
6-1	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.	175,96	8,33	1 466
7-1	Благоустрій	579,61	8,33	4 828
	Разом за видом будівництва	6 885,60		57 357
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	6 885,60		57 357
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		57 357
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) 3 360 855 * 0.15	-		504 128
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку 57 357 <= 504 128	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		57 357

Склав

Перевірив

Г. Собко

О. Агафонов

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах люд.год. 6 885,60

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 6 885,60

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)				
2-1	Приватний житловий будинок	6 065,42	4,37	26 506
4-1	Зовнішні електромережі.	64,61	4,37	282
6-1	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.	175,96	4,37	769
7-1	Благоустрій	579,61	4,37	2 533
	Разом за видом будівництва	6 885,60		30 090
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	6 885,60		30 090
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		30 090

Склав

Г. Собко

Перевірів

О. Агафонов



Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради


РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	3 360 855
ПР3	- будівельні роботи, грн.	2 987 693
ПР4	- монтажні роботи, грн.	373 162
ПР8	Вартість устаткування, грн.	157 894
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,322
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,10733
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,322
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,10733
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (3\,360\,855,0 * 1,0) ^ 2,0$	3 360 855,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 3\,360\,855,0 * (1,1073333) - 1,0 * (3\,360\,855,0) ^ 0,0$	360 731,77
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (157\,894,0 * 1,0) ^ 2,0$	157 894,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 157\,894,0 * (1,1073333) - 1,0 * (157\,894,0) ^ 0,0$	16 947,28933
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (360\,731,77 + 16\,947,2893333) ^ 0,0$ у тому числі	377 679,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (360\,731,77 * 2\,987\,693,0 / 3\,360\,855,0) ^ 0,0$	320 679
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (360\,731,77 * 373\,162,0 / 3\,360\,855,0) ^ 0,0$	40 053
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (16\,947,2893333) ^ 0,0$	16 947

Склав

Перевірив



Г. Собко

О. Агафонов

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
до зведеного кошторисного розрахунку № 1

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	тис. грн	5 028,497
2	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	тис. грн	5 028,497
3	Разом за відрахуванням зворотних сум	тис. грн	5 028,497
4	Вартість будівництва без урахування ПДВ	тис. грн	4 190,414
5	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції	тис. грн	4 190,414
6	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)	тис. грн	4 190,414
7	Зворотні суми	тис. грн	-
8	Разом за главами 1-12	тис. грн	3 659,419
9	Будівельні роботи	тис. грн	3 839,439
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	3 360,855
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	3 360,855
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	3 360,855
13	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	3 360,855
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	3 360,855
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	3 839,439
16	в т.ч. пусконаладжувальні роботи	тис. грн	-
23	Гірничі роботи	тис. грн	-
30	Вартість устаткування	тис. грн	177,683
31	Вартість устаткування по главах 1-9	тис. грн	157,894
32	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9	тис. грн	157,894
33	Вартість устаткування поставки підрядника	тис. грн	157,894
34	інші витрати	тис. грн	1 011,375
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	140,670
37	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	3 263,958
38	Заробітна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	434,017
39	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	81,413
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	19,260
41	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	2 590,094
42	Прямі витрати по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	-
51	Загальновиробничі витрати - всього	тис. грн	254,791
52	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	254,791
57	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	125,091

58	Підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат	тис. грн	117,983
59	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм	тис. грн	5,103
60	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням	тис. грн	2,005
61	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	тис. грн	46,671
63	Загальна кошторисна заробітна плата	тис. грн	536,305
64	Кошторисна заробітна плата робітників	тис. грн	517,045
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	389,299
67	Заробітна плата робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	44,718
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	434,017
75	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. грн	19,260
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	19,260
79	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	83,028
80	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	83,028
83	Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. грн	-
87	Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. грн	1,404
88	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. грн	-
89	Вартість експлуатації машин	тис. грн	81,413
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	81,413
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	19,251
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	0,229
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	36,156
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	1,734
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються	тис. грн	2,411
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	4,570
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування	тис. грн	2,299
106	Вартість матеріалів	тис. грн	2 590,094
107	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	2 590,094
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	142,159
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	49,440
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	2 590,094
114	Прибуток	тис. грн	57,357
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	57,357
118	Адміністративні витрати	тис. грн	30,090
119	Ризики усіх учасників будівництва	тис. грн	65,869
120	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи	тис. грн	60,495
123	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування	тис. грн	2,842
124	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати	тис. грн	2,532
125	Інфляція	тис. грн	377,679
126	Інфляція - будівельні роботи	тис. грн	360,732
129	Інфляція - устаткування	тис. грн	16,947

131	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ)	тис. грн	-
132	Податок на додану вартість	тис. грн	838,083
133	Загальна кошторисна трудомісткість	тис. люд.год.	6,886
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	6,886
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	6,886
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	6,886
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	6,172
139	Витрати труда робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	5,304
141	Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,639
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	5,943
149	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,229
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,229
153	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,713
154	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,713
157	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 8-9	тис. люд.год.	-
160	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	-
164	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,017
165	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. люд.год.	-
166	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період	тис. люд.год.	-
167	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період	тис. люд.год.	-
168	Витрати труда робітників-будівельників	тис. люд.год.	5,304
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	73,4000
171	Витрати труда робітників-монтажників	тис. люд.год.	0,639
172	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4000
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	69,9500
174	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	тис. люд.год.	0,212
175	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8000
176	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	84,0718
177	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	тис. люд.год.	0,017
178	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	83,0278
179	Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах	грн./люд.год.	116,3966
180	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. люд.год.	4,790
181	Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	651,414
182	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	846,643

183	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. люд.год.	0,306
184	Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	37,183
185	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	49,555
186	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. люд.год.	0,137
187	Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. грн	38,077
188	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. грн	43,034
189	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. люд.год.	0,076
190	Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	11,281
191	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	14,005
192	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. люд.год.	0,644
193	Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	69,945
194	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	93,744
195	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	тис. люд.год.	0,126
196	Прямі витрати за видом робіт: Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	тис. грн	129,386
197	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	тис. грн	134,837
198	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. люд.год.	0,006
199	Прямі витрати за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. грн	0,582
200	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. грн	0,808
201	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. люд.год.	0,014
202	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	1,229
203	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	1,713
204	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. люд.год.	0,002
205	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	0,163
206	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	0,218
207	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення котлів опалювальних теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год.) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)	тис. люд.год.	0,068
208	Прямі витрати за видом робіт: Установлення котлів опалювальних теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год.) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)	тис. грн	6,683
209	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення котлів опалювальних теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год.) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)	тис. грн	8,958

210	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Підвішування проводів і грозозахисних тросів, установлення світильників	тис. люд.год.	0,003
211	Прямі витрати за видом робіт: Підвішування проводів і грозозахисних тросів, установлення світильників	тис. грн	0,342
212	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Підвішування проводів і грозозахисних тросів, установлення світильників	тис. грн	0,452
213	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди	%	-
214	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання	%	-
215	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику	%	1,8000

Склав

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № 1

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	5 303,72	73,40	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,80	-	-	-	-	
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	639,26	69,95	-	-	-	
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,40	-	-	-	-	
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	212,39	84,0718	-	-	-	
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,80	-	-	-	-	
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	16,91	83,0278	-	-	-	
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	713,32	116,3966	-	-	-	
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	6 885,60	77,8879	-	-	-	
10		Середній розряд робіт	розряд	3,80	-	-	-	-	
II. Будівельні машини та механізми									
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,9888	520,59	-	-	-	
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,08	515	-	-	-	
					624,57				
					50				

3	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	0,1	899,88	-	-	-	-
					90				
4	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-г	0,2349	1 369,03	-	-	-	-
					322				
5	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	2,99758	284,44	-	-	-	-
					853				
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	20,9954268	356,81	-	-	-	-
					7 491				
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,101	380,36	-	-	-	-
					419				
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,181229	533,65	-	-	-	-
					97				
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,54	343,26	-	-	-	-
					185				
10	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	3,3	309,65	-	-	-	-
					1 022				
11	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	5,0446213	7,79	-	-	-	-
					39				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	0,984	137,49	-	-	-	-
					135				
13	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-г	0,18	941,59	-	-	-	-
					169				
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	2,7720285	592,81	-	-	-	-
					1 643				
15	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-г	0,2529	79,27	-	-	-	-
					20				
16	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	0,288722	16,89	-	-	-	-
					5				
17	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	7,0283991	478,09	-	-	-	-
					3 360				
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	5,442873	443,18	-	-	-	-
					2 412				
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	3,886488	86,66	-	-	-	-
					337				
20	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	0,984	156,92	-	-	-	-
					154				
21	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш.год	0,55	1 092,30	-	-	-	-
					601				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	5,567075	331,36	-	-	-	-
					1 845				

23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	0,85	386,87	-	-	-	-
					329				
24	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	1,2501	585,65	-	-	-	-
					732				
25	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,2762	461,56	-	-	-	-
					589				
26	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,0761	494,58	-	-	-	-
					38				
27	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,2802962	281,47	-	-	-	-
					923				
28	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	23,1514109	335,36	-	-	-	-
					7 764				
29	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,22	700,46	-	-	-	-
					154				
30	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8,76258	666,20	-	-	-	-
					5 838				
31	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	36,8439955	645,14	-	-	-	-
					23 770				
32	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	0,30864	557,91	-	-	-	-
					172				
33	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	2,1	784,44	-	-	-	-
					1 647				
34	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	0,7776	817,34	-	-	-	-
					636				
35	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	9,216875	6,23	-	-	-	-
					57				
36	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,93204	379,29	-	-	-	-
					354				
37	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,844584	157,48	-	-	-	-
					133				
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	4,888317	102,94	-	-	-	-
					503				
39	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	2,32	5,25	-	-	-	-
					12				
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	1,688926	91,48	-	-	-	-
					155				
41	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	17,277393	85,28	-	-	-	-
					1 473				
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	46,16374	39,95	-	-	-	-
					1 844				
43	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск	маш.год	0,87	15,48	-	-	-	-

		нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]			13				
44	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	2,324	101,01	-	-	-	-
45	*С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	45,815	235	-	-	-	-
46	*С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	59,1675	5 358	-	-	-	-
					116,95	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	6 920	-	-	-	-
					81 413	-	-	-	-
III. Механізований інструмент									
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,345					
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	5,361					
3	*КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	0,6					
4	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	7,448875					
5	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	2,14336					
6	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-г	1,8126					
7	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	5,744875					
8	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	4,402845					
9	*КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	0,8					
10	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,2645					
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	123,710182					
12	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,35398					
13	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	0,36					
14	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	21,40535					
15	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	0,04					
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	1,2645					
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	54,015526					
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,2107					
19	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	17,378					
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	44,4992					
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	69,4296					
22	*КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	0,55					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	164,0					
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	25,266331					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	5,379888					
26	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	30,779182					
27	*КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш.год	0,174288					

28	*КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	10,87755					
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	0,186					
30	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	26,993615					
31	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	73,12606					
32	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш-г	0,56					
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 867	-	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції									
1	*C1545-89	ДКС аксесуари до лотків (комплект) [349,07 грн/т * 0,0039 т]	шт	1,0	1 006,45	985,36	1,36	19,73	30.0 км
2	*C1545-89	ДКС Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм [349,07 грн/т * 0,0039 т]	шт	7,0	503,48	492,25	1,36	9,87	30.0 км
3	*C1545-89	ДКС лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм [349,07 грн/т * 0,0039 т]	шт	7,0	433,36	423,50	1,36	8,50	30.0 км
4	*C111-81-5	У-блок [435,88 грн/т * 0,01928 т]	шт	150,0	130,97	120,00	8,40	2,57	30.0 км
5	*C111-852	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм [481,30 грн/т * 0,00253 т]	м2	66,17	99,98	96,80	1,22	1,96	30.0 км
6	*C130-929-1	Ізолююче фланцеве з'єднання [349,07 грн/т * 0,00055 т]	шт	1,0	464,70	455,40	0,19	9,11	30.0 км
7	*C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	35,0	32,41	31,69	0,08	0,64	30.0 км
8	*C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	40,0	24,80	24,23	0,08	0,49	30.0 км
9	*C113-2126	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	28,0	28,92	28,27	0,08	0,57	30.0 км
10	*C113-2126	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	64,0	33,96	33,21	0,08	0,67	30.0 км
11	*C113-2128	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	2,0	51,62	50,53	0,08	1,01	30.0 км
12	*C113-2126	Ізоляція трубопроводів 40 мм товщ. 9 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	4,0	43,73	42,79	0,08	0,86	30.0 км
13	*C1547-11	Індикатор напруги 3-фаз SON-3K [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	1,0	242,99	237,01	1,22	4,76	30.0 км
14	*C1547-15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	5,0	138,40	135,66	0,03	2,71	30.0 км
15	*C1547-15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ЕТІМАТ [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	138,40	135,66	0,03	2,71	30.0 км
					138	136	-	3	

16	*C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	463,78	454,66	0,03	9,09	30.0 км
17	*C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	646,67	633,96	0,03	12,68	30.0 км
18	*C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	647	634	-	13	30.0 км
19	*C1512-14	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод. [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	4,0	529,42	519,01	0,03	10,38	30.0 км
20	*C1512-14	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн. [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	4,0	529	519	-	10	30.0 км
21	*C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 [235,11 грн/т * 0,00103 т]	шт	4,0	86,66	84,94	0,02	1,70	30.0 км
22	*C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений [472,72 грн/т * 1,01 т]	кг	118,4015	347	340	-	7	30.0 км
23	*C1113-6	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,028163328	217,04	212,54	0,24	4,26	30.0 км
24	*C188888-4-2-Л	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,105530632	25 698	25 165	28	504	30.0 км
25	*C124-19	Анкер рамний 10x152	т	0,028163328	17 650,87	16 827,32	477,45	346,10	30.0 км
26	*C124-20	Анкер рамний 10x152	т	0,105530632	497	474	13	10	30.0 км
27	*C124-21	Анкер рамний 10x152	т	0,105530632	54 434,46	52 889,67	477,45	1 067,34	30.0 км
28	*C124-22	Анкер рамний 10x152	т	0,105530632	5 745	5 581	50	113	30.0 км
29	*C124-24	Анкер рамний 10x152	шт	56,0	6,04	5,92	-	0,12	30.0 км
30	*C124-20	Аркуатура клас А240, діаметр 6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,03499	338	332	-	7	30.0 км
31	*C124-20	Аркуатура клас А240, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00456	34 651,78	33 696,95	275,38	679,45	30.0 км
32	*C124-21	Аркуатура клас А500С, діаметр 10 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,02192	1 212	1 179	10	24	30.0 км
33	*C124-22	Аркуатура клас А500С, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,06765	34 931,98	33 971,66	275,38	684,94	30.0 км
34	*C124-24	Аркуатура клас А500С, діаметр 16 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,03033	159	155	1	3	30.0 км
35	*C124-20	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	34 702,92	33 747,09	275,38	680,45	30.0 км
36	*C1555-55	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	761	740	6	15	30.0 км
37	*C111-63	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	34 361,64	33 412,50	275,38	673,76	30.0 км
38	*C111-384-1	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	2 325	2 260	19	46	30.0 км
39	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	34 749,42	33 792,68	275,38	681,36	30.0 км
40	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	1 054	1 025	8	21	30.0 км
41	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	34 931,98	33 971,66	275,38	684,94	30.0 км
42	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	17 593	17 110	139	345	30.0 км
43	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	40,50	39,60	0,11	0,79	30.0 км
44	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	11 914	11 649	32	232	30.0 км
45	*C111-63	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	98 060,11	87 392,04	8 745,32	1 922,75	30.0 км
46	*C111-384-1	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	7	6	1	-	30.0 км
47	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	147 028,23	143 620,60	524,72	2 882,91	30.0 км
48	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	172	168	1	3	30.0 км
49	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	154 456,40	150 903,12	524,72	3 028,56	30.0 км
50	*C111-383	Аркуатура клас А500С, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,50365	2	2	-	-	30.0 км

35	*C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,000852	147 028,16	143 620,53	524,72	2 882,91	30.0 км
36	*C1545-4	Бірка маркувальна [349,07 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,33814	125 137,75	122 134,94	- 0,11	2 2,70	30.0 км
37	*C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,09367	47 21 117,07	46 20 148,14	- 554,87	1 414,06	30.0 км
38	*C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,5198825	1 978 21 354,26	1 887 20 380,68	52 554,87	39 418,71	30.0 км
39	*C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [590,77 грн/т * 1,03 т]	т	0,012	11 102 20 618,05	10 596 19 605,28	288 608,49	218 404,28	30.0 км
40	*C1545-457	Бандажна стрічка ІF 207 [349,07 грн/т * 0,00073 т]	шт	1,0	247 59,50	235 58,08	7 0,25	5 1,17	30.0 км
41	*C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93 [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,00016	60 47 756,49	58 46 285,92	- 534,17	1 936,40	30.0 км
42	*C111-1600	Бензин розчинник [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,18734	8 24 254,69	7 23 244,94	- 534,17	- 475,58	30.0 км
43	*C111-81-1-1	Блок вентиляційних каналів 260x260x200 [435,88 грн/т * 0,027 т]	шт	152,0	4 544 120,13	4 355 106,00	100 11,77	89 2,36	30.0 км
44	*C111-81-2-Ц	Блок вентиляційних каналів 370x350x200 [435,88 грн/т * 0,0412 т]	шт	152,0	18 260 146,33	16 112 125,50	1 789 17,96	359 2,87	30.0 км
45	*C111-81-1-2	Блок вентиляційних каналів 390x260x200 [435,88 грн/т * 0,027 т]	шт	174,0	22 242 135,94	19 076 121,50	2 730 11,77	436 2,67	30.0 км
46	*C123-1-1	Блоки віконні металопластикові [369,17 грн/т * 0,008 т]	м2	14,19	23 654 4 567,51	21 141 4 475,00	2 048 2,95	465 89,56	30.0 км
47	*C123-214	Блоки дверні внутрішні [369,17 грн/т * 0,056 т]	м2	9,24	64 813 2 477,06	63 500 2 407,82	42 20,67	1 271 48,57	30.0 км
48	*C123-198	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7, площа 1,39 м2 [369,17 грн/т * 0,05 т]	м2	5,88	22 888 2 219,95	22 248 2 157,96	191 18,46	449 43,53	30.0 км
49	*C123-198-2	Блоки дверні зовнішні [369,17 грн/т * 0,015 т]	м2	2,33	13 053 6 024,51	12 689 5 900,84	109 5,54	256 118,13	30.0 км
50	*C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12- [14] мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00033	14 037 62 701,58	13 749 61 119,54	13 352,60	275 1 229,44	30.0 км
51	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0016	21 91 677,26	20 89 527,07	- 352,60	- 1 797,59	30.0 км
52	*C111-1846	Болти анкерні [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,00344	147 59 903,05	143 58 426,96	1 301,52	3 1 174,57	30.0 км
53	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,012613	206 75 865,26	201 74 073,47	1 304,24	4 1 487,55	30.0 км
					957	934	4	19	

54	*C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,01238218	37 294,43	36 172,21	390,96	731,26	30.0 км
55	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,243	462	448	5	9	30.0 км
56	*C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,009	10 142,89	9 711,49	232,52	198,88	30.0 км
57	*C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00052	2 465	2 360	57	48	30.0 км
58	*C147-29	В'язальний дріт [275,38 грн/т * 0,1 т]	м3	0,009	6 969,17	6 600,00	232,52	136,65	30.0 км
59	*C113-1725	Відвід 90 литий PE 100 діам.32 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м3	0,00052	63	59	2	1	30.0 км
60	*C1630-122	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11 [349,07 грн/т * 0,00032 т]	м3	0,00052	6 563,09	6 201,88	232,52	128,69	30.0 км
61	*C126-933-1	Відливи віконні ширина 100 мм [340,70 грн/т * 0,0003 т]	м3	0,00052	3	3	-	-	30.0 км
62	*C130-43	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті) [349,07 грн/т * 0,0516 т]	100кг	0,0135177	6 334,64	6 182,89	27,54	124,21	30.0 км
63	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,0 т]	шт	4,0	86	84	-	2	30.0 км
64	*C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,0 т]	шт	1,0	87,60	85,80	0,08	1,72	30.0 км
65	*C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	шт	1,0	350	343	-	7	30.0 км
66	*C1547-15	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	м	10,0589	204,09	199,98	0,11	4,00	30.0 км
67	*C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [314,82 грн/т * 0,00126 т]	м	10,0589	204	200	-	4	30.0 км
68	C142-10-2	Вода	комплект	3,0	768	761	1	6	30.0 км
69	C142-10-2	Вода	т	0,0004644	4 753,21	4 642,00	18,01	93,20	30.0 км
70	C142-10-2	Вода	т	0,0004644	14 260	13 926	54	280	30.0 км
71	*C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,0082419	7 619,45	6 997,33	472,72	149,40	30.0 км
72	*C121-255	Ворота "Оригінал" Н1,73 L5,0 чар.200х50х5,0 Zn+ППл (в	т	0,0082419	4	3	-	-	30.0 км
			т	0,0000136	31	26	4	1	30.0 км
			шт	1,0	13 800,60	13 038,37	491,63	270,60	30.0 км
			кг	0,2202	-	-	-	-	30.0 км
			м3	7,92	817,21	801,16	0,03	16,02	30.0 км
			м3	15,9104734	817	801	-	16	30.0 км
			м3	0,1027852	143,71	140,49	0,40	2,82	30.0 км
			м3	0,1027852	32	31	-	1	30.0 км
			м3	0,1027852	26,99	26,99000	-	-	30.0 км
			м3	0,1027852	214	214	-	-	30.0 км
			м3	0,1027852	26,99	26,99000	-	-	30.0 км
			м3	0,1027852	429	429	-	-	30.0 км
			м3	0,1027852	26,99	26,99000	-	-	30.0 км
			м3	0,1062754	3	3	-	-	30.0 км
			шт	1,0	3 080,26	2 452,60	567,26	60,40	30.0 км
			шт	1,0	327	261	60	6	30.0 км
			шт	1,0	30 116,55	29 800,00	92,36	224,19	30.0 км

		комплекті замоч, ручка) [369,42 грн/т * 0,25 т]				30 117	29 800	92	224	
73	*C1630-144	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм [275,38 грн/т * 0,0046 т]	м	2,03		559,01	546,78	1,27	10,96	30.0 км
74	*C1630-92	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм [275,38 грн/т * 0,0018 т]	м	10,0		1 135	1 110	3	22	30.0 км
75	*C1630-94	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм [275,38 грн/т * 0,0023 т]	м	15,0		277,88	271,93	0,50	5,45	30.0 км
76	*C130-1190	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм [275,38 грн/т * 0,0014 т]	м	11,0		2 779	2 719	5	55	30.0 км
77	*C111-1716-4	Гідробар'єр [0,03]	м2	115,577		281,12	274,98	0,63	5,51	30.0 км
78	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0086972		4 217	4 125	9	83	30.0 км
79	*C111-741-1-О	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм [328,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	132,3315		181,11	177,17	0,39	3,55	30.0 км
80	*C111-81-2	Газоблок 100_200_600 [435,88 грн/т * 0,302 т]	м3	11,1825		1 992	1 949	4	39	30.0 км
81	*C111-81-1	Газоблок 300_200_600 [435,88 грн/т * 0,302 т]	м3	66,88		7,25	7,08	0,03	0,14	30.0 км
82	*C188888-6	Гайка	шт	8,0		838	818	3	16	30.0 км
83	*C1545-457	Гак на опору універсальний CSC 16uz [349,07 грн/т * 0,00073 т]	шт	1,0		3 056,29	2 518,91	477,45	59,93	30.0 км
84	*C11-4-11-500-10	Гак хомути Вруза L=250мм [437,03 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0		27	22	4	1	30.0 км
85	*C124-19	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,06778		155,84	148,96	3,82	3,06	30.0 км
86	*C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,498		20 623	19 712	506	405	30.0 км
87	*C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00049		30 964	28 884	1 472	607	30.0 км
88	*C1555-307	Герметик силіконовий	кг	0,45		2 768,93	2 583,00	131,64	54,29	30.0 км
						2 768,93	2 583,00	131,64	54,29	30.0 км
						185 186	172 751	8 804	3 631	30.0 км
						7,33	7,19	-	0,14	30.0 км
						59	58	-	1	30.0 км
						105,72	103,40	0,25	2,07	30.0 км
						106	103	-	2	30.0 км
						114,15	111,87	0,04	2,24	30.0 км
						1 370	1 342	-	27	30.0 км
						34 651,78	33 696,95	275,38	679,45	30.0 км
						2 349	2 284	19	46	30.0 км
						31 141,14	30 255,15	275,38	610,61	30.0 км
						15 508	15 067	137	304	30.0 км
						40 805,70	39 652,99	352,60	800,11	30.0 км
						20	19	-	-	30.0 км
						307,24	300,75	0,47	6,02	30.0 км

89	*C1545-533	[472,72 грн/т * 0,001 т] Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м [10,00]	шт	1,0	138 597,23	135 575,52	- 10,00	3 11,71	
90	*C111-1756	Грати вентиляційні ОНГ 200х100 [472,72 грн/т * 0,00125 т]	шт	1,0	597 304,47	576 297,91	10 0,59	12 5,97	30.0 км
91	*C111-1756	Грати вентиляційні ОНГ 200х200 [472,72 грн/т * 0,00125 т]	шт	1,0	304 455,01	298 445,50	1 0,59	6 8,92	30.0 км
92	*C111-1756	Грати вентиляційні ОНГ 250х250 [472,72 грн/т * 0,00125 т]	шт	3,0	455 557,87	446 546,34	1 0,59	9 10,94	30.0 км
93	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	140,957347	1 674 45,35	1 639 43,70	2 0,76	33 0,89	30.0 км
94	*C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	4,74	6 392 103,14	6 160 100,60	107 0,52	125 2,02	30.0 км
95	*C111-850	Гума листова вулканізована кольорова [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	8,5	489 106,58	477 104,09	2 0,40	10 2,09	30.0 км
96	*C123-521	Дерев'яні деталі риштувань [443,48 грн/т * 0,6 т]	м3	0,0228735	906 10 155,19	885 9 689,98	3 266,09	18 199,12	30.0 км
97	*C112-27-10	Дерев'яна двутаврова балка 80х280мм [381,18 грн/т * 0,018 т]	м	312,9	232 390,31	222 375,80	6 6,86	5 7,65	30.0 км
98	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,0016	122 128 110 324,49	117 588 109 130,07	2 146 373,15	2 394 821,27	30.0 км
99	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	158,8986	177 183,54	175 179,34	1 0,60	1 3,60	30.0 км
100	*C1547-15	Дифавтомат 16A KZS-1M C10 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	1,0	29 164 998,57	28 497 978,96	95 0,03	572 19,58	30.0 км
101	*C1547-15	Дифавтомат 16A KZS-1M C16 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	15,0	999 998,57	979 978,96	- 0,03	20 19,58	30.0 км
102	*C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00065274	14 979 4 584,03	14 684 4 261,63	- 232,52	294 89,88	30.0 км
103	*C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,006292	3 5 001,91	3 4 671,31	- 232,52	- 98,08	30.0 км
104	*C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150	м3	0,00192	31 5 715,66	29 5 371,07	1 232,52	1 112,07	30.0 км

		мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]				11	10	-	-		
105	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0424482		6 782,64	6 417,13	232,52	132,99	30.0 км	
106	*C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,153127		288	272	10	6	30.0 км	
107	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,007052		1 102	1 044	36	22	30.0 км	
108	*C123-382-1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм [381,18 грн/т * 0,00032 т]	м	10,71		59	57	2	1	30.0 км	
109	*C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00035		176,93	173,34	0,12	3,47	30.0 км	
110	*C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0070595		1 895	1 856	1	37	30.0 км	
111	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0016		39 732,90	38 678,44	275,38	779,08	30.0 км	
112	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0002408		14	14	-	-	30.0 км	
113	*C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00794894		39 890,47	38 832,92	275,38	782,17	30.0 км	
114	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0004386		282	274	2	6	30.0 км	
115	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0130977		62 833,19	61 325,79	275,38	1 232,02	30.0 км	
116	*C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [349,07 грн/т * 1,0 т]	т	0,000075		101	98	-	2	30.0 км	
117	*C111-1788	Драбина С2 [658,69 грн/т * 0,00168 т]	шт	3,0		62 833,19	61 325,79	275,38	1 232,02	30.0 км	
118	*C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	3,3779816		15	15	-	-	30.0 км	
119	*C112-244	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма,	м3	0,004		28 506,11	27 671,79	275,38	558,94	30.0 км	
						227	220	2	4	30.0 км	
						28 306,26	27 475,86	275,38	555,02	30.0 км	
						12	12	-	-	30.0 км	
						33 863,25	32 923,88	275,38	663,99	30.0 км	
						444	431	4	9	30.0 км	
						41 068,41	39 914,08	349,07	805,26	30.0 км	
						3	3	-	-	30.0 км	
						1 642,06	1 608,75	1,11	32,20	80.0 км	
						4 926	4 826	3	97	30.0 км	
						13,24	12,21	0,77	0,26	30.0 км	
						45	41	3	1	30.0 км	
						1 773,77	1 468,35	270,64	34,78	30.0 км	

		в'яза, дуба, модрина, клена, граба [381,18 грн/т * 0,71 т]				7	6	1	-		
120	*C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000825		61 696,02	60 133,69	352,60	1 209,73	30.0 км	
121	*C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [349,07 грн/т * 0,0012 т]	100шт	1,6848		51 1 027,28	50 1 006,72	- 0,42	1 20,14	30.0 км	
122	*C1545-42	Дюбелі У658, У661 [349,07 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,6273		1 731 454,83	1 696 445,60	1 0,31	34 8,92	30.0 км	
123	*C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	2 057,408		285 4,46	280 4,36	- 0,01	6 0,09	30.0 км	
124	*C188888-8-1	Дюбель 6х40 металевий	шт	88,0		9 176 5,78	8 970 5,67	21 -	185 0,11		
125	*C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	409,0		509 0,66	499 0,65	- -	10 0,01		
126	*C188888-4-1-К	Дюбель рамний 10х100	шт	48,0		270 44,66	266 43,78	- -	4 0,88		
127	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,2038		2 144 1 026,08	2 101 1 005,65	- 0,31	42 20,12	30.0 км	
128	*C111-380-176-Ш	Екструзійний пінополістерол 100мм	м2	62,373		209 428,71	205 420,30	- -	4 8,41		
129	*C1545-533	Електрод заземлення 3 м, 16 мм [20,00]	шт	5,0		26 740 9 366,75	26 215 9 163,09	- 20,00	525 183,66		
130	*C1545-533	Електрод заземлення 4 м, 16 мм [20,00]	шт	3,0		46 834 1 950,24	45 815 1 892,00	100 20,00	918 38,24		
131	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00067		5 851 79 238,73	5 676 77 326,14	60 358,89	115 1 553,70	30.0 км	
132	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0236304		53 39 327,28	52 38 197,27	- 358,89	1 771,12	30.0 км	
133	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0005		929 38 317,64	903 37 207,42	8 358,89	18 751,33	30.0 км	
134	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0048324		19 42 585,70	19 41 391,80	- 358,89	- 835,01	30.0 км	
135	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0101		206 91 069,01	200 88 924,45	2 358,89	4 1 785,67	30.0 км	
136	*C1545-313-4	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	214,0		920 13,56	898 13,29	4 -	18 0,27		
137	*C1545-533	З'єднувач смуга-кабель [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0		2 902 149,36	2 844 146,36	- 0,07	58 2,93	30.0 км	
138	*C1545-533	З'єднувач смуга-смуга [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	5,0		149 136,52	146 133,77	- 0,07	3 2,68	30.0 км	
						683	669	-	13		

139	*C1545-533	З'єднувач смуга-стрижень [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	5,0	310,15	304,00	0,07	6,08	30.0 км
140	*C113-1478	Заглушка ПВХ діам. 110 мм [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	1 551	1 520	-	30	30.0 км
141	*C113-1478	Заглушка ПВХ діам. 50 мм [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	42,79	41,80	0,15	0,84	30.0 км
142	*C11-4-11-500-6	Заглушка ринви Bruza 1 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	86	84	-	2	30.0 км
143	*C111-1865	Закріпки металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т]	шт	2,0	29,89	29,15	0,15	0,59	30.0 км
144	*C111-1631	Замазка захисна [472,72 грн/т * 0,00126 т]	шт	2,0	60	58	-	1	30.0 км
145	*C113-1879	Затискач діам. 20 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	219,34	215,00	0,04	4,30	30.0 км
146	*C113-1879	Затискач діам. 25 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	кг	0,9	439	430	-	9	30.0 км
147	*C113-1881	Затискач діам. 32 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	кг	1,4	45,25	44,01	0,35	0,89	30.0 км
148	*C113-1881	Затискач зі стрічкою діам. 40 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	44,0	41	40	-	1	30.0 км
149	*C1110-186	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4 [314,82 грн/т * 0,00008 т]	шт	28,0	127,50	124,40	0,60	2,50	30.0 км
150	*C1110-186	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO [314,82 грн/т * 0,00008 т]	шт	68,0	178	174	1	3	30.0 км
151	*C112-27-5	Затяжка 70x150 [381,18 грн/т * 0,61 т]	шт	4,0	10,18	9,90	0,08	0,20	30.0 км
152	*C130-613	Змішувач для ванни [349,07 грн/т * 0,00198 т]	шт	28,0	448	436	4	9	30.0 км
153	*C130-613	Змішувач для ванни з душовою стійкою [349,07 грн/т * 0,00198 т]	шт	68,0	12,42	12,10	0,08	0,24	30.0 км
154	*C130-613	Змішувач для мийки [349,07 грн/т * 0,00198 т]	шт	4,0	348	339	2	7	30.0 км
155	*C130-613	Змішувач для умивальника [349,07 грн/т * 0,00198 т]	шт	4,0	1 379	1 346	5	27	30.0 км
156	*K58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [235,11 грн/т * 0,6 т]	шт	2,0	86	84	-	2	30.0 км
157	*K58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [235,11 грн/т * 0,6 т]	шт	4,0	121,21	118,80	0,03	2,38	30.0 км
158	*K58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [484,62 грн/т * 1,0 т]	шт	4,0	242	238	-	5	30.0 км
			м3	0,42	562	551	-	11	30.0 км
			комплект	1,0	7 565,75	7 184,88	232,52	148,35	30.0 км
			комплект	2,0	3 178	3 018	98	62	30.0 км
			комплект	1,0	4 577,44	4 487,00	0,69	89,75	30.0 км
			комплект	1,0	4 577	4 487	1	90	30.0 км
			комплект	3,0	5 689,24	5 577,00	0,69	111,55	30.0 км
			шт	1,0	11 378	11 154	1	223	30.0 км
			шт	2,0	1 823,95	1 787,50	0,69	35,76	30.0 км
			шт	2,0	1 824	1 788	1	36	30.0 км
			шт	2,0	1 707,07	1 672,91	0,69	33,47	30.0 км
			шт	1,0	5 121	5 019	2	100	30.0 км
			шт	2,0	1 666,45	1 492,70	141,07	32,68	30.0 км
			шт	2,0	1 666	1 493	141	33	30.0 км
			шт	2,0	1 334,23	1 167,00	141,07	26,16	30.0 км
			шт	2,0	2 668	2 334	282	52	80.0 км
			шт	2,0	2 604,79	2 069,10	484,62	51,07	80.0 км
			шт	2,0	5 210	4 138	969	102	80.0 км

159	*K58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [484,62 грн/т * 0,05 т]	шт	3,0	491,47	457,60	24,23	9,64	80.0 км
160	*C1545-66	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	21,0	1 474	1 373	73	29	30.0 км
161	*C1545-66	Кабель ВВГнгд 3x1,5 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	278,0	65,70	64,15	0,26	1,29	30.0 км
162	*C1545-66	Кабель ВВГнгд 3x2,5 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	459,0	1 380	1 347	5	27	30.0 км
163	*C1545-66	Кабель ВВГнгд 4x16 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	62,0	36,93	35,95	0,26	0,72	30.0 км
164	*C1545-66	Кабель ВВГнгд 5x16 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	5,0	10 267	9 994	72	200	30.0 км
165	*C113-2126	Кабель-канал ТА-GN 60x40 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	20,0	56,94	55,56	0,26	1,12	30.0 км
166	*C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	м	62,0	26 135	25 502	119	514	30.0 км
167	*C1416-8684-1-M	Камені бортові 500x200x60 [235,11 грн/т * 0,014 т]	м	5,0	436,29	427,48	0,26	8,55	30.0 км
168	*C111-310	Каніфоль соснова [472,72 грн/т * 1,25 т]	м	20,0	27 050	26 504	16	530	30.0 км
169	*C112-51	Карниз 100 x 50 [381,18 грн/т * 0,61 т]	м	5,0	526,93	516,34	0,26	10,33	30.0 км
170	*C126-11-40	Карнизна планка [340,70 грн/т * 0,001 т]	м	20,0	2 635	2 582	1	52	30.0 км
171	*C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	м	0,00077	206,16	202,04	0,08	4,04	30.0 км
172	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	т	141,5	117 569,39	114 791,39	472,72	2 305,28	30.0 км
173	*C1512-14	Клавіша для 1-клавішного вимикача [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	0,000018	91	88	-	2	30.0 км
174	*C1512-14	Клавіша для 2-клавішного вимикача [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	0,0535	80,21	75,35	3,29	1,57	30.0 км
175	*C113-2301	Клапан зворотній 1 1/4" ВВ [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м3	21,4	11 350	10 662	466	222	30.0 км
176	*C1630-542	Клапани зворотні діаметр 20 мм [349,07 грн/т * 0,001 т]	м3	0,01761579	355 319,56	347 761,61	590,90	6 967,05	30.0 км
177	*C111-1644-1	Клей Tarbikol RS-88 [472,72 грн/т * 0,00101 т]	м	0,0535	6	6	-	-	30.0 км
178	*C111-1641	Клей бустилат [472,72 грн/т * 1,05 т]	м3	0,0535	7 193,57	6 820,00	232,52	141,05	30.0 км
			шт	21,4	385	365	12	8	30.0 км
			шт	0,01761579	161,64	158,13	0,34	3,17	30.0 км
			шт	0,01761579	3 459	3 384	7	68	30.0 км
			шт	0,275	26 407,57	25 614,39	275,38	517,80	30.0 км
			шт	0,275	465	451	5	9	30.0 км
			шт	11,0	12,47	6,37	5,86	0,24	30.0 км
			шт	11,0	3	2	2	-	30.0 км
			шт	4,0	79,44	77,86	0,02	1,56	30.0 км
			шт	4,0	874	856	-	17	30.0 км
			шт	1,0	52,85	51,79	0,02	1,04	30.0 км
			шт	1,0	211	207	-	4	30.0 км
			шт	1,0	585,62	574,06	0,08	11,48	30.0 км
			шт	1,0	586	574	-	11	30.0 км
			кг	330,08	117,68	115,02	0,35	2,31	30.0 км
			т	0,0135674	118	115	-	2	30.0 км
			т	0,0135674	145,42	142,09	0,48	2,85	30.0 км
			т	0,0135674	48 000	46 901	158	941	30.0 км
			т	0,0135674	47 170,37	45 749,10	496,36	924,91	30.0 км
			т	0,0135674	640	621	7	13	30.0 км

179	*C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,00024	116 630,53	113 705,49	638,17	2 286,87	30.0 км
180	*C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	131,144	28	27	-	1	30.0 км
181	*C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	354,36	19,61	18,73	0,50	0,38	30.0 км
182	*C111-1708	Ключчя просочене [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,7	2 572	2 456	66	50	30.0 км
183	*C1545-70	Кнопка K227 [349,07 грн/т * 0,00055 т]	100шт	1,12896	7,84	7,19	0,50	0,15	30.0 км
184	*C112-27-4	Кобилка 100x100 [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,6	2 778	2 548	177	53	30.0 км
185	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	30,0	55,65	54,03	0,53	1,09	30.0 км
186	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	39	38	-	1	30.0 км
187	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	17,14	16,61	0,19	0,34	30.0 км
188	*C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	9,0	19	19	-	-	30.0 км
189	*C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	14,0	7 565,75	7 184,88	232,52	148,35	30.0 км
190	*C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	4 539	4 311	140	89	30.0 км
191	*C113-1777	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2" [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	18,0	10,18	9,90	0,08	0,20	30.0 км
192	*C113-2307	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./ [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	305	297	2	6	30.0 км
193	*C113-1515	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм [756,44 грн/т * 0,027 т]	шт	1,0	6,02	5,82	0,08	0,12	30.0 км
194	*C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	8,0	132	128	2	3	30.0 км
195	*C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 50/45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	9,0	115	112	-	2	30.0 км
196	*C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 50/87,5 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	19,26	18,80	0,08	0,38	30.0 км
197	*C11-4-11-500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021 [437,03 грн/т * 0,00005 т]	шт	6,0	115	112	-	2	30.0 км
198	*C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	69,39988	19,26	18,80	0,08	0,38	30.0 км

199	*C1545-457	[472,72 грн/т * 0,00105 т] Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43 [349,07 грн/т * 0,00073 т]	шт	1,0	4 558 421,01	4 434 412,50	35 0,25	90 8,26	30.0 км
200	*C111-331	Контакт Петрова гасовий [472,72 грн/т * 1,03 т]	т	0,01634676	421 34 122,57	413 32 966,60	- 486,90	8 669,07	30.0 км
201	*C112-56	Контр брус 50х50 [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,317	558 7 173,17	539 6 800,00	8 232,52	11 140,65	30.0 км
202	*C1515-25	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50 [349,07 грн/т * 0,002 т]	шт	50,0	2 274 115,78	2 156 112,81	74 0,70	45 2,27	30.0 км
203	*C1515-25	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки КУР2604 [349,07 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	5 789 341,36	5 641 333,97	35 0,70	114 6,69	30.0 км
204	*C1515-25	Коробка монтажна [349,07 грн/т * 0,002 т]	шт	62,0	341 16,15	334 15,13	1 0,70	7 0,32	30.0 км
205	*C1545-533	Корпус під ГЗШ [15,00]	шт	1,0	1 001 969,00	938 935,00	43 15,00	20 19,00	
206	*C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	969 187,37	935 183,63	15 0,07	19 3,67	30.0 км
207	*C113-2154	Кран кульовий муфтовий 1 1/4" BB GF [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	375 546,49	367 535,70	- 0,07	7 10,72	30.0 км
208	*C113-2154	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	2 186 222,23	2 143 217,80	- 0,07	43 4,36	30.0 км
209	*C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	222 351,48	218 344,52	- 0,07	4 6,89	30.0 км
210	*C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	2 109 165,44	2 067 162,13	- 0,07	41 3,24	30.0 км
211	*C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	331 372,76	324 365,38	- 0,07	6 7,31	30.0 км
212	*C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	746 176,38	731 172,85	- 0,07	15 3,46	30.0 км
213	*C1630-1910	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	2 117 332,90	2 074 326,34	1 0,03	42 6,53	30.0 км
214	*C1630-1912	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	666 483,46	653 473,91	- 0,07	13 9,48	30.0 км
215	*C130-1183	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,008 т]	шт	1,0	483 372,00	474 361,92	- 2,79	9 7,29	30.0 км
216	*C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм [349,07 грн/т * 0,00032 т]	шт	1,0	372 122,20	362 119,69	3 0,11	7 2,40	30.0 км
217	*C111-1605	Крафт-папір	м2	0,3	122 9,71	120 9,42	- 0,10	2 0,19	30.0 км

218	*C112-28	[679,24 грн/т * 0,00014 т] Кроквяна нога 100 х 200 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	2,538	3	3	-	-	30.0 км
219	*C11-4-11-500-4	Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	шт	44,0	18 257	17 309	590	358	30.0 км
220	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм [271,64 грн/т * 0,00023 т]	шт	0,63	140,02	137,23	0,04	2,75	30.0 км
221	*C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т * 0,00042 т]	шт	0,594072	6 161	6 038	2	121	30.0 км
222	*C11-4-11-500-11	Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021 [437,03 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	302,48	296,49	0,06	5,93	30.0 км
223	*C188888-6	Кутик	шт	4,0	191	187	-	4	30.0 км
224	*C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	45,15	92	90	-	2	30.0 км
225	*C113-2301	Кутовий відсічний клапан R16X033 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	13,0	413,97	405,41	0,44	8,12	30.0 км
226	*C113-2301	Кутовий термостатичний клапан R401X133 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	828	811	1	16	30.0 км
227	*C11-4-11-500-3	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021 [437,03 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	53,63	52,58	-	1,05	30.0 км
228	*C1630-1935	Лічильники газу G2,5 [349,07 грн/т * 0,0023 т]	шт	1,0	215	210	-	4	30.0 км
229	*C1630-1455	Лічильники холодної води [349,07 грн/т * 0,0028 т]	шт	1,0	14,04	13,69	0,07	0,28	30.0 км
230	*C111-1659	Лак масляний, марка МА-592 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00006	634	618	3	13	30.0 км
231	*C111-662-1	Ламінат [328,96 грн/т * 0,001 т]	м2	84,1704	207,65	203,50	0,08	4,07	30.0 км
232	*C112-52	Лобова дошка 220 х 25 [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,05885	2 699	2 646	1	53	30.0 км
233	*C123-236-2	Люк зі складними сходами на горище [369,17 грн/т * 0,021 т]	комплект	1,0	3 144	3 082	1	62	30.0 км
234	*C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий [349,07 грн/т * 0,065 т]	шт	3,0	1 153	1 130	1	23	30.0 км
235	C114-19-У	Мінеральна вата товщиною 250мм [437,03 грн/т * 0,104 т]	м3	38,8125	2 015,79	1 975,46	0,80	39,53	30.0 км
236	*C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,00284889	2 016	1 975	1	40	30.0 км
237	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,018	1 082,10	1 059,90	0,98	21,22	30.0 км
					1 082	1 060	1	21	30.0 км
					165 329,38	161 492,00	595,63	3 241,75	30.0 км
					10	10	-	-	30.0 км
					412,58	404,16	0,33	8,09	30.0 км
					34 727	34 018	28	681	30.0 км
					7 193,57	6 820,00	232,52	141,05	30.0 км
					423	401	14	8	30.0 км
					6 372,45	6 239,75	7,75	124,95	30.0 км
					6 372	6 240	8	125	30.0 км
					2 968,39	2 887,50	22,69	58,20	30.0 км
					8 905	8 663	68	175	30.0 км
					1 984,57	1 900,21	45,45	38,91	30.0 км
					77 026	73 752	1 764	1 510	30.0 км
					63 440,66	61 662,56	534,17	1 243,93	30.0 км
					181	176	2	4	30.0 км
					22 730,24	21 750,38	534,17	445,69	30.0 км

238	*C111-612	[472,72 грн/т * 1,13 т] Мастика бітумна	т	0,0228	409 79 084,85	392 77 000,00	10 534,17	8 1 550,68	30.0 км
239	*C111-1694	[472,72 грн/т * 1,13 т] Мастика бітумно-полімерна	т	0,002	1 803 13 512,57	1 756 12 713,45	12 534,17	35 264,95	30.0 км
240	*C112-40	[472,72 грн/т * 1,13 т] Мауерлат 100 x 100	м3	0,214	27 7 565,75	25 7 184,88	1 232,52	1 148,35	30.0 км
241	*C121-782	[381,18 грн/т * 0,61 т] Металеві конструкції	т	0,0386694	1 619 61 790,79	1 538 60 957,66	50 373,15	32 459,98	30.0 км
242	*C121-783	[373,15 грн/т * 1,0 т] Металоконструкції індивідуальні	т	0,002	2 389 74 407,63	2 357 73 480,58	14 373,15	18 553,90	30.0 км
243	*C126-11-38	[373,15 грн/т * 1,0 т] Металочерепиця 0,45	м2	120,8305	149 397,80	147 394,16	1 0,68	1 2,96	30.0 км
244	*C1512-14	[340,70 грн/т * 0,002 т] Механізм вимикача 1-клавішного	шт	11,0	48 066 77,14	47 627 75,61	82 0,02	358 1,51	30.0 км
245	*C1512-14	[349,07 грн/т * 0,00006 т] Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2,0	849 141,60	832 138,80	- 0,02	17 2,78	30.0 км
246	*C130-487	[349,07 грн/т * 0,0054 т] Мийка кухонна	шт	1,0	283 2 335,68	278 2 288,00	- 1,88	6 45,80	30.0 км
247	*C111-623	[349,07 грн/т * 0,00006 т] Мило тверде господарське 72%	шт	0,3125	2 336 21,60	2 288 20,99	2 0,19	46 0,42	30.0 км
248	*C113-1808	[472,72 грн/т * 0,0004 т] Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	17,0	7 49,06	7 48,02	- 0,08	- 0,96	30.0 км
249	*C113-1813	[756,44 грн/т * 0,0001 т] Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	11,0	834 165,60	816 162,27	1 0,08	16 3,25	30.0 км
250	*C113-1813	[756,44 грн/т * 0,0001 т] Муфта з'єднувальна 20	шт	10,0	1 822 9,06	1 785 8,80	1 0,08	36 0,18	30.0 км
251	*C113-1813	[756,44 грн/т * 0,0001 т] Муфта з'єднувальна 25	шт	7,0	91 15,79	88 15,40	1 0,08	2 0,31	30.0 км
252	*C113-1813	[756,44 грн/т * 0,0001 т] Муфта з'єднувальна 32	шт	16,0	111 32,62	108 31,90	1 0,08	2 0,64	30.0 км
253	*C11-4-11-500-2	[756,44 грн/т * 0,0001 т] Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	7,0	522 337,26	510 330,28	1 0,37	10 6,61	30.0 км
254	*C1545-113	[437,03 грн/т * 0,00085 т] Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12,0	2 361 76,66	2 312 73,94	3 1,22	46 1,50	30.0 км
255	*C113-1777	[349,07 грн/т * 0,0035 т] Ніпель подвійний 1/2"	шт	2,0	920 39,50	887 38,50	15 0,23	18 0,77	30.0 км
256	*C112-27-3	[756,44 грн/т * 0,0003 т] Накладка 70x150	м3	0,043	79 7 565,75	77 7 184,88	- 232,52	2 148,35	30.0 км
257	*C123-357	[381,18 грн/т * 0,61 т] Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x34 мм	м	53,0	325 23,80	309 23,18	10 0,15	6 0,47	30.0 км

258	*C1113-110	[381,18 грн/т * 0,0004 т] Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,02637257	1 261 17 118,24	1 229 16 186,96	8 595,63	25 335,65	30.0 км
259	*C113-1813	Обвод 20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	451 37,10	427 36,29	16 0,08	9 0,73	30.0 км
260	*C1545-492	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4,0	297 469,30	290 460,10	1 -	6 9,20	
261	*C112-27-7	Обрешітка 50х50 мм [381,18 грн/т * 0,21 т]	м3	0,803	1 877 6 813,65	1 840 6 600,00	- 80,05	37 133,60	30.0 км
262	*C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,03	5 471 74 224,52	5 300 73 298,83	64 373,15	107 552,54	30.0 км
263	*C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої] [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,000535	2 227 152 386,34	2 199 148 854,74	11 543,63	17 2 987,97	30.0 км
264	*C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,0003	82 141 765,54	80 138 442,19	- 543,63	2 2 779,72	30.0 км
265	*C111-1668	Оліфа натуральна [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	1,0651	43 247,91	42 242,51	- 0,54	1 4,86	30.0 км
266	*C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм [381,18 грн/т * 0,02 т]	м2	8,6411	264 687,23	258 666,13	1 7,62	5 13,48	30.0 км
267	*C130-557-1	Опора для радіатора [5,00]	шт	2,0	5 938 335,16	5 756 323,59	66 5,00	116 6,57	
268	*C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,00067	670 28 955,08	647 27 982,41	10 404,92	13 567,75	30.0 км
269	*C130-644	П'єдестал [349,07 грн/т * 0,0196 т]	комплект	3,0	19 786,77	19 764,50	- 6,84	- 15,43	30.0 км
270	*C1545-313-1	Підвіс в комплекті	шт	88,0	2 360 16,83	2 294 16,50	21 -	46 0,33	
271	*C113-2154	Підводка для води сталь 1/2 0,3м [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	1 481 165,30	1 452 161,99	- 0,07	29 3,24	30.0 км
272	*C111-1744-1	Підложка під ламінат [314,82 грн/т * 0,0002 т]	м2	84,1704	992 58,97	972 57,75	- 0,06	19 1,16	30.0 км
273	*C112-53	Підшивка карниза 100 х 25 [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,13375	4 964 6 969,17	4 861 6 600,00	5 232,52	98 136,65	30.0 км
274	*C11-4-10-220	Піна монтажна [0,06]	л	10,76167	932 168,36	883 165,00	31 0,06	18 3,30	
275	*C1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС [437,03 грн/т * 0,03 т]	м3	2,09613	1 812 4 040,67	1 776 3 948,33	1 13,11	36 79,23	30.0 км
					8 470	8 276	27	166	

276	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	10,08	771,83	267,02	489,68	15,13	30.0 км
277	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	26,51	771,83	267,02	489,68	15,13	30.0 км
278	*C1110-112	Панель Н1,73 чар.200х50х3,0/4,0 Zn+ППЛ [349,07 грн/т * 0,00196 т]	м2	151,2	215,20	210,30	0,68	4,22	30.0 км
279	*C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	31,603279	250,65	245,69	0,05	4,91	30.0 км
280	*C1546-54	Пароніт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,00002	168 926,06	165 093,79	519,99	3 312,28	30.0 км
281	*C1545-161	Патрони Д або К довгі [349,07 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,0742	181,13	176,43	1,15	3,55	30.0 км
282	*C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [349,07 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,1296	88,36	85,48	1,15	1,73	30.0 км
283	*C1545-169	Перемичка заземлювальна [349,07 грн/т * 0,00066 т]	шт	4,0	35,37	34,45	0,23	0,69	30.0 км
284	*C1630-122	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1" [349,07 грн/т * 0,00032 т]	шт	8,0	397,30	389,40	0,11	7,79	30.0 км
285	*C113-1777	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32х20 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	8,02	7,63	0,23	0,16	30.0 км
286	*C1630-122	Перехід редуційний литий PE100 50х32 SDR11 [349,07 грн/т * 0,00032 т]	шт	1,0	157,64	154,44	0,11	3,09	30.0 км
287	*C113-1777	Перехідник з металевим внутрішнім різбленням 20х1/2" [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	78,77	77,00	0,23	1,54	30.0 км
288	*C113-1777	Перехідник з металевим зовнішнім різбленням 20х1/2" [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	1,0	103,46	101,20	0,23	2,03	30.0 км
289	*C113-1777	Перехідник з металевим зовнішнім різбленням 40х1 1/4" [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	8,0	347,83	340,78	0,23	6,82	30.0 км
290	*C113-1813	Перехідник-редукція 25х20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	2 783	2 726	2	55	30.0 км
291	*C113-1813	Перехідник-редукція 32х25 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	16,91	16,50	0,08	0,33	30.0 км
292	*C113-1813	Перехідник-редукція 40х25 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	68	66	-	1	30.0 км
293	*C113-1813	Перехідник-редукція 40х32 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	126	123	-	2	30.0 км
294	*C111-1720-B1	Плівка пароробар"єрна [679,24 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	39,35	38,50	0,08	0,77	30.0 км
295	*C111-1720	Плівка поліетиленова [679,24 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	79	77	-	2	30.0 км
			м2	157,3	42,72	41,80	0,08	0,84	30.0 км
			м2	123,464	171	167	-	3	30.0 км
			м2	123,464	7,44	7,0888	0,20	0,15	30.0 км
			м2	123,464	1 170	1 115	31	24	30.0 км
			м2	123,464	7,67	7,32	0,20	0,15	30.0 км
			м2	123,464	947	904	25	19	30.0 км

296	*C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату [679,24 грн/т * 0,00106 т]	м	92,92	27,22	25,97	0,72	0,53	30.0 км
297	*C111-1639-147-1	Планка конька [314,82 грн/т * 0,0008 т]	м	10,7	199,41	195,25	0,25	3,91	30.0 км
298	*C1633-52-1-5	Планка примикань [679,24 грн/т * 0,002 т]	м	18,98	175,81	171,00	1,36	3,45	30.0 км
299	*C112-297-1	Планка снігозатримувача матова 2м [381,18 грн/т * 0,001 т]	шт	8,0	3 337	3 246	26	65	30.0 км
300	*C1545-172-1	Планки перехідні Т-подібні [349,07 грн/т * 0,00016 т]	м	2,0	415,53	407,00	0,38	8,15	30.0 км
301	*C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,32	3 324	3 256	3	65	30.0 км
302	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] [314,82 грн/т * 0,17 т]	м2	90,9	75	73	-	1	30.0 км
303	*K58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [235,11 грн/т * 0,45 т]	шт	1,0	218,29	213,61	0,40	4,28	30.0 км
304	*K58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [235,11 грн/т * 0,45 т]	шт	1,0	70	68	-	1	30.0 км
305	*K58-5521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [484,62 грн/т * 0,95 т]	шт	1,0	853,53	783,27	53,52	16,74	30.0 км
306	*C111-648-1	Плити OSB товщина 22 мм [328,96 грн/т * 0,01 т]	м2	78,65	77 586	71 199	4 865	1 522	30.0 км
307	*K58-5521-Л036	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [484,62 грн/т * 0,675 т]	шт	1,0	1 726,66	1 587,00	105,80	33,86	30.0 км
308	*K58-5521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [235,11 грн/т * 0,25 т]	шт	1,0	1 727	1 587	106	34	30.0 км
309	*K58-5521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [235,11 грн/т * 0,25 т]	шт	1,0	1 939,02	1 795,20	105,80	38,02	30.0 км
310	*C111-287	Плитка керамічна морозостійка структурна [398,63 грн/т * 0,0293 т]	м2	106,5	1 939	1 795	106	38	80.0 км
311	*C111-287-2-1	Плитка керамічна морозостійка структурна [398,63 грн/т * 0,0293 т]	м2	106,5	4 156,49	3 614,60	460,39	81,50	80.0 км
312	*C111-256	Плитки керамограніт для цоколя [487,20 грн/т * 0,0147 т]	м2	17,6	4 156	3 615	460	82	30.0 км
313	*C111-256	Плитки керамограніт для цоколя [487,20 грн/т * 0,0147 т]	м2	17,6	20 953	20 284	259	411	30.0 км
314	*C1545-113	Поворот 90 для труби 50 мм ІР67 [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	12,0	3 893,77	3 490,30	327,12	76,35	80.0 км
					3 894	3 490	327	76	30.0 км
					1 513,46	1 425,00	58,78	29,68	30.0 км
					1 513	1 425	59	30	30.0 км
					1 453,48	1 366,20	58,78	28,50	30.0 км
					1 453	1 366	59	29	30.0 км
					17 800	16 819	632	349	30.0 км
					451,11	430,58	11,68	8,85	30.0 км
					1 482	1 414	38	29	30.0 км
					473,87	457,416	7,16	9,29	30.0 км
					50 467	48 715	763	989	30.0 км
					555,47	537,416	7,16	10,89	30.0 км
					9 776	9 459	126	192	30.0 км
					142,62	138,60	1,22	2,80	30.0 км
					1 711	1 663	15	34	30.0 км

315	*C113-1879	Подвійний затискач діам. 20 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	11,22	10,92	0,08	0,22	30.0 км
316	*C1545-313-3	Подовжувач профіля 60/7	шт	38,0	22	22	-	-	
317	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00108	7,49	7,34	-	0,15	
318	*C1545-180	Полоски К-404 [349,07 грн/т * 0,00053 т]	100шт	0,567	285	279	-	6	
319	*C114-88-1	Полотно ППЕ 5мм	м2	70,796	35 654,66	34 602,95	352,60	699,11	30.0 км
320	*C111-1624	Праймер бітумний [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,003325	39	37	-	1	
321	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00009	18,35	17,80	0,19	0,36	30.0 км
322	*C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,000175	10	10	-	-	
323	*C1546-63	Припой ПОС-18 [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,00015	33,15	32,50	-	0,65	
324	*K58-5821-Л1890	Приставка ПТ 43-2 [235,11 грн/т * 1,5 т]	шт	1,0	2 347	2 301	-	46	
325	*C1545-66	Провід ПВ1нгд 1х4 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	30,0	77 672,71	75 625,00	524,72	1 522,99	30.0 км
326	*C1545-66	Провід ПВ1нгд 1х50 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	1,0	258	251	2	5	
327	*C1545-66	Провід ПВ1нгд 1х6 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	50,0	855 570,00	838 518,74	275,38	16 775,88	30.0 км
328	*C1545-66	Провід ПВ3нгд 1х16 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	5,0	77	75	-	2	
329	*C1545-66	Провід ПВ3нгд 1х4 [349,07 грн/т * 0,00075 т]	м	21,0	426 695,61	418 053,65	275,38	8 366,58	30.0 км
330	*C1545-533	Провідник діам. 10 мм 3,0 м [5,00]	шт	1,0	75	73	-	1	
331	*C112-27-6	Прогін 70х150 [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,02	627 117,76	614 348,61	472,72	12 296,43	30.0 км
332	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00215	94	92	-	2	
333	*C1512-14	Прокладка IP44 [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	11,0	2 662,07	2 257,20	352,67	52,20	30.0 км
					2 662	2 257	353	52	
					29,33	28,49	0,26	0,58	30.0 км
					880	855	8	17	
					220,48	215,90	0,26	4,32	30.0 км
					220	216	-	4	
					43,62	42,50	0,26	0,86	30.0 км
					2 181	2 125	13	43	
					111,02	108,58	0,26	2,18	30.0 км
					555	543	1	11	
					29,89	29,04	0,26	0,59	30.0 км
					628	610	5	12	
					371,99	359,70	5,00	7,29	
					372	360	5	7	
					7 565,75	7 184,88	232,52	148,35	30.0 км
					151	144	5	3	
					21 064,88	20 632,69	275,38	156,81	30.0 км
					45	44	1	-	
					44,40	43,51	0,02	0,87	30.0 км
					488	479	-	10	

334	*C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	8,675186	77,75	75,83	0,40	1,52	30.0 км
					674	658	3	13	
335	*C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм [349,07 грн/т * 0,03996 т]	1000шт	0,004	4 289,40	4 191,34	13,95	84,11	30.0 км
					17	17	-	-	
336	*C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,02484 т]	1000шт	0,006	2 367,86	2 312,76	8,67	46,43	30.0 км
					14	14	-	-	
337	*C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,1 т]	1000шт	0,004	2 690,69	2 603,02	34,91	52,76	30.0 км
					11	10	-	-	
338	*C1547-11	Проміжне реле VS316K 230 [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	4,0	1 540,26	1 508,84	1,22	30,20	30.0 км
					6 161	6 035	5	121	
339	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,027	57,53	47,63	8,77	1,13	30.0 км
					2	1	-	-	
340	*C11-4-10-378	Профіль CD 60 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	321,3765	49,13	48,13	0,04	0,96	30.0 км
					15 789	15 468	13	309	
341	*C111-829-2	Профіль UD 27 [271,64 грн/т * 0,00015 т]	м	113,427	32,30	31,63	0,04	0,63	30.0 км
					3 664	3 588	5	71	
342	*C111-829-3	Профіль цокольний [271,64 грн/т * 0,00015 т]	м	8,32227	46,80	45,84	0,04	0,92	30.0 км
					389	381	-	8	
343	*C1545-208	Пряжки K-405 [349,07 грн/т * 0,0004 т]	100шт	0,567	45,62	44,59	0,14	0,89	30.0 км
					26	25	-	1	
344	*C130-557-1	Радіатори сталеві тип 22 500x1400 [80,00]	шт	7,0	8 751,86	8 500,25	80,00	171,61	
					61 263	59 502	560	1 201	
345	*C130-557-1	Радіатори сталеві тип 22 500x500 [80,00]	шт	1,0	4 185,32	4 023,25	80,00	82,07	
					4 185	4 023	80	82	
346	*C1512-14	Рамка 1-на [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	50,0	21,14	20,71	0,02	0,41	30.0 км
					1 057	1 036	1	20	
347	*C1512-14	Рамка 2-на [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	6,0	37,01	36,26	0,02	0,73	30.0 км
					222	218	-	4	
348	*C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	229,44	224,79	0,15	4,50	30.0 км
					459	450	-	9	
349	*C113-1478	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	68,60	67,10	0,15	1,35	30.0 км
					69	67	-	1	
350	*C1547-11	Реле напруги Новатек РНПП-311 М [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	1,0	1 099,88	1 077,09	1,22	21,57	30.0 км
					1 100	1 077	1	22	
351	*C11-4-11-500-12	Ринва водостічна Bruza 150 мм 3 м [437,03 грн/т * 0,0025 т]	м	21,4	288,59	281,84	1,09	5,66	30.0 км
					6 176	6 031	23	121	
352	*C113-1515	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм [756,44 грн/т * 0,027 т]	шт	1,0	194,74	170,50	20,42	3,82	30.0 км
					195	171	20	4	
353	*C1512-14	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	38,0	94,83	92,95	0,02	1,86	30.0 км
					3 604	3 532	1	71	

354	*C1512-14	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	11,0	145,32	142,45	0,02	2,85	30.0 км
					1 599	1 567	-	31	
355	*C1512-14	Розетка відкритої установки IP55 [349,07 грн/т * 0,00006 т]	шт	2,0	537,65	527,09	0,02	10,54	30.0 км
					1 075	1 054	-	21	
356	*C113-1813	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25х3/4" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	274,97	269,50	0,08	5,39	30.0 км
					550	539	-	11	
357	*C113-1813	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32х1" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	237,58	232,84	0,08	4,66	30.0 км
					950	931	-	19	
358	*C113-1813	Розтрубне з'єднання зовнішнє 40х1 1/4" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	807,92	792,00	0,08	15,84	30.0 км
					3 232	3 168	-	63	
359	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0115	2 240,85	1 444,73	752,18	43,94	30.0 км
					26	17	9	1	
360	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,01768675	2 713,93	1 908,54	752,18	53,21	30.0 км
					48	34	13	1	
361	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,00046	2 120,54	1 326,78	752,18	41,58	30.0 км
					1	1	-	-	
362	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0072	2 315,52	1 517,94	752,18	45,40	30.0 км
					17	11	5	-	
363	*C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,1193	1 939,25	1 149,05	752,18	38,02	30.0 км
					231	137	90	5	
364	*C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,003522	2 231,58	1 435,64	752,18	43,76	30.0 км
					8	5	3	-	
365	*C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	5,651818	2 328,95	1 531,10	752,18	45,67	30.0 км
					13 163	8 653	4 251	258	
366	*C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,71542	2 173,62	1 378,82	752,18	42,62	30.0 км
					1 555	986	538	30	
367	*C111-852	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0 [481,30 грн/т * 0,00253 т]	м2	58,972	62,65	60,20	1,22	1,23	30.0 км
					3 695	3 550	72	73	
368	*C111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0 [481,30 грн/т * 0,00498 т]	м2	288,405	85,72	81,64	2,40	1,68	30.0 км
					24 722	23 545	692	485	
369	C111-1757	Рядно [472,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	2,6316	42,77	41,79	0,14	0,84	30.0 км
					113	110	-	2	
370	C111-1757	Рядно [472,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	38,83928	42,77	41,79	0,14	0,84	30.0 км
					1 661	1 623	5	33	
371	*C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	18,887088	260,54	255,13	0,30	5,11	30.0 км
					4 921	4 819	6	97	
372	*C1630-967-1	Сітка зварна 100/100/3 [349,07 грн/т * 0,0054 т]	м2	3,542	46,80	44,00	1,88	0,92	30.0 км
					166	156	7	3	
373	*C124-65-П	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	67,265	183,76	176,60	3,56	3,60	30.0 км

374	*C157-378	[275,38 грн/т * 0,01294 т] Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм2 [349,07 грн/т * 0,289 т]	1000м	0,015	12 361 69 984,79	11 879 68 511,66	239 100,88	242 1 372,25	30.0 км
375	*C111-1850-1	Саморізи	шт	32,0	1 050 0,27	1 028 0,26	2 -	21 0,01	
376	*C111-1850-1	Саморізи 3,5_9,5	шт	1 966,068	9 0,27	8 0,26	- -	- 0,01	
377	*C111-1850-2	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	2 647,0	531 0,20	511 0,20	- -	20 -	
378	*C111-1850-4	Саморізи для металочерепиці 4,8x35 мм по дереву	шт	643,0	529 1,12	529 1,10	- -	- 0,02	
379	*C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33 [10,00]	шт	4,0	720 1 336,97	707 1 300,75	- 10,00	13 26,22	
380	*C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37 [10,00]	шт	1,0	5 348 1 972,77	5 203 1 924,09	40 10,00	105 38,68	
381	*C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor) [10,00]	шт	2,0	1 973 383,27	1 924 365,75	10 10,00	39 7,52	
382	*C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45 [10,00]	шт	5,0	767 629,18	732 606,84	20 10,00	15 12,34	
383	*C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45 [10,00]	шт	2,0	3 146 725,48	3 034 701,25	50 10,00	62 14,23	
384	*C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55 [10,00]	шт	1,0	1 451 515,10	1 403 495,00	20 10,00	28 10,10	
385	*C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм [314,82 грн/т * 0,00113 т]	шт	0,18	515 18 247,88	495 17 889,72	10 0,36	10 357,80	30.0 км
386	*1602-30127-9-1	Сигналізатор газу метан/чадний газ [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	1,0	3 285 2 608,01	3 220 2 556,59	- 0,28	64 51,14	30.0 км
387	*C130-901	Сидіння для унітазу [349,07 грн/т * 0,0257 т]	шт	3,0	2 608 413,07	2 557 396,00	- 8,97	51 8,10	30.0 км
388	*C1632-102	Силікон [472,72 грн/т * 0,00125 т]	л	2,1285	1 239 430,37	1 188 421,34	27 0,59	24 8,44	30.0 км
389	*C1630-973	Сифон для мийки [349,07 грн/т * 0,0047 т]	шт	1,0	916 364,45	897 355,66	1 1,64	18 7,15	30.0 км
390	*C1630-973	Сифон для умивальника [349,07 грн/т * 0,0047 т]	шт	3,0	364 364,45	356 355,66	2 1,64	7 7,15	30.0 км
391	*C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	1,5125	1 093 781,96	1 067 765,84	5 0,79	21 15,33	30.0 км
392	*C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	6,0	1 183 31,61	1 158 30,61	1 0,38	23 0,62	30.0 км
					190	184	2	4	

393	*C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [349,07 грн/т * 0,00048 т]	100шт	2,2395	587,12	575,44	0,17	11,51	30.0 км
394	*C1545-457	Скріпка CF 20 [349,07 грн/т * 0,00073 т]	шт	12,0	1 315	1 289	-	26	30.0 км
395	*C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва [538,71 грн/т * 1,13 т]	т	0,00079188	12,37	11,88	0,25	0,24	30.0 км
396	*C1551-26-СП	Смуга сталевая оцинкована 40x4 [756,44 грн/т * 0,00135 т]	м	47,0	148	143	3	3	30.0 км
397	*C111-1843	Сталеві деталі риштувань [340,70 грн/т * 1,0 т]	т	0,0889525	7	7	-	-	30.0 км
398	*C1633-89ВД	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 100x100x3 Zn+ППл для воріт [472,72 грн/т * 0,09 т]	шт	2,0	8 325	8 114	48	163	30.0 км
399	*C1633-89ВД	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56x36x1,5 Zn+ППл [472,72 грн/т * 0,05 т]	шт	28,0	99 547,30	98 465,55	340,70	741,05	30.0 км
400	*C111-1721-1112	Стрічка армувальна серпанка	м	125,0	8 855	8 759	30	66	30.0 км
401	*C113-2154	Стрічка монтажна [10,00]	шт	3,0	2 633	2 496	85	52	30.0 км
402	*C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [349,07 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,21288	835,01	795,00	23,64	16,37	30.0 км
403	*C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	8,136112	23 380	22 260	662	458	30.0 км
404	*C111-1721-11В	Стрічка сигнальна	м	15,0	2,34	2,29166	-	0,05	30.0 км
405	*C111-1721-1111	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	88,2	293	286	-	6	30.0 км
406	*C1500-9	Суміш клейова для газоблоків [0,05]	кг	1 944,004	720,67	696,54	10,00	14,13	30.0 км
407	*C1500-9-1-1Ж	Суміш клейова для газоблоків [0,05]	кг	238,0	2 162	2 090	30	42	30.0 км
408	*C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	3 065,93	500,43	490,18	0,44	9,81	30.0 км
409	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	5,7285	107	104	-	2	30.0 км
410	*C1421-9835	Суміші асфальтобетонні [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	0,357	623,19	610,20	0,77	12,22	30.0 км
411	*C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	3,11865	5 070	4 965	6	99	30.0 км
					5,53	5,42	-	0,11	30.0 км
					83	81	-	2	30.0 км
					3,84	3,76	-	0,08	30.0 км
					339	332	-	7	30.0 км
					5,59	5,4266	0,05	0,11	30.0 км
					10 860	10 549	97	214	30.0 км
					5,59	5,4266	0,05	0,11	30.0 км
					1 330	1 292	12	26	30.0 км
					16,13	15,29	0,52	0,32	30.0 км
					49 453	46 878	1 594	981	30.0 км
					1 949,26	1 421,36	489,68	38,22	30.0 км
					11 166	8 142	2 805	219	30.0 км
					5 219,61	4 766,66	350,60	102,35	30.0 км
					1 863	1 702	125	37	30.0 км
					2 880,33	2 003,29	820,56	56,48	30.0 км
					8 983	6 248	2 559	176	30.0 км

412	*C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,2533	3 475,97	2 587,25	820,56	68,16	30.0 км
					7 832	5 830	1 849	154	
413	*C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1,7458	3 223,98	2 340,20	820,56	63,22	30.0 км
					5 628	4 086	1 433	110	
414	*C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	0,2639	3 223,98	2 340,20	820,56	63,22	30.0 км
					851	618	217	17	
415	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1,445	2 562,18	1 691,38	820,56	50,24	30.0 км
					3 702	2 444	1 186	73	
416	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	10,08	2 451,40	1 582,77	820,56	48,07	30.0 км
					24 710	15 954	8 271	485	
417	*C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	0,482923	2 704,43	1 830,84	820,56	53,03	30.0 км
					1 306	884	396	26	
418	*C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	27,92265	3 223,98	2 340,20	820,56	63,22	30.0 км
					90 022	65 345	22 912	1 765	
419	*C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10 [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	6,56574	3 029,97	2 150,00	820,56	59,41	30.0 км
					19 894	14 116	5 388	390	
420	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10 [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	3,395856	2 629,33	1 757,21	820,56	51,56	30.0 км
					8 929	5 967	2 787	175	
421	*C111-1720-B1	Супердифузна мембрана чотиришарова мембрана Strotex Extreme щільність 170 [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	157,3	33,53	32,67	0,20	0,66	30.0 км
					5 274	5 139	31	104	
422	*C1546-82	Сурик свинцевий [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,000425	191 967,60	187 683,54	519,99	3 764,07	30.0 км
					82	80	-	2	
423	*C1547-11	Сутінкове реле SOU-1 230V [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	4,0	1 344,28	1 316,70	1,22	26,36	30.0 км
					5 377	5 267	5	105	
424	*C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,00498	13 431,76	12 690,94	477,45	263,37	30.0 км
					67	63	2	1	
425	*C113-2301	Термостатична головка R468CX001 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	623,72	611,41	0,08	12,23	30.0 км
					4 990	4 891	1	98	
426	*C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм [437,03 грн/т * 0,00011 т]	м2	0,42	56,57	55,41	0,05	1,11	30.0 км
					24	23	-	-	
427	*C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [481,30 грн/т * 0,0007 т]	м2	2,988	43,01	41,83	0,34	0,84	30.0 км
					129	125	1	3	

428	*C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	7,0	9,16	8,90	0,08	0,18	30.0 км
429	*C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	64	62	1	1	30.0 км
430	*C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	25,85	25,26	0,08	0,51	30.0 км
431	*C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110х110х45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	103	101	-	2	30.0 км
432	*C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110х110х87,5 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	74,89	73,34	0,08	1,47	30.0 км
433	*C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110х50х45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	150	147	-	3	30.0 км
434	*C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110х50х87,5 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	183,12	179,30	0,23	3,59	30.0 км
435	*C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 50х50х87,5 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	3,0	366	359	-	7	30.0 км
436	*C113-1725	Трійник рівнопрохідний литий РЕ 100 діам.32 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	205,56	201,30	0,23	4,03	30.0 км
437	*C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	617	604	1	12	30.0 км
438	*C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	114,68	112,20	0,23	2,25	30.0 км
439	*C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	229	224	-	5	30.0 км
440	*C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20х40 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	114,68	112,20	0,23	2,25	30.0 км
441	*C130-637	Трап горизонтальний пластиковий Ду100 [349,07 грн/т * 0,0129 т]	шт	1,0	229	224	-	5	30.0 км
442	*C11-4-11-500-7	Труба водостічна Bruza 110 мм RAL 7021 L=3м. [437,03 грн/т * 0,00025 т]	шт	1,0	45,11	44,00	0,23	0,88	30.0 км
443	*C113-2126	Труба гофрована ПВХ 20 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	102,08	100,00	0,08	2,00	30.0 км
444	*C113-2126	Труба гофрована ПВХ 25 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	102	100	-	2	30.0 км
445	*C113-1458	Труба діам. 110 мм, 1000 мм [5,00]	шт	2,0	158	154	-	3	30.0 км
446	*C113-1458	Труба діам. 110 мм, 150 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	24,81	24,24	0,08	0,49	30.0 км
447	*C113-1458	Труба діам. 110 мм, 1500 мм [10,00]	шт	12,0	50	48	-	1	30.0 км
			шт	1,0	42,16	41,25	0,08	0,83	30.0 км
			шт	1,0	506	495	1	10	30.0 км
			шт	1,0	65,52	64,16	0,08	1,28	30.0 км
			комплект	1,0	66	64	-	1	30.0 км
			шт	2,0	2 527,21	2 473,16	4,50	49,55	30.0 км
			шт	2,0	2 527	2 473	5	50	30.0 км
			м	300,0	929,69	911,35	0,11	18,23	30.0 км
			м	300,0	1 859	1 823	-	36	30.0 км
			шт	7,0	9,12	8,86	0,08	0,18	30.0 км
			шт	2,0	2 736	2 658	24	54	30.0 км
			шт	2,0	12,86	12,53	0,08	0,25	30.0 км
			шт	6,0	3 858	3 759	24	75	30.0 км
			шт	2,0	293,45	282,70	5,00	5,75	30.0 км
			шт	2,0	2 054	1 979	35	40	30.0 км
			шт	6,0	106,82	104,50	0,23	2,09	30.0 км
			шт	6,0	214	209	-	4	30.0 км
			шт	6,0	399,53	381,70	10,00	7,83	30.0 км
			шт	6,0	2 397	2 290	60	47	30.0 км

448	*C113-1458	Труба діам. 110 мм, 2000 мм [10,00]	шт	5,0	538,66	518,10	10,00	10,56	
					2 693	2 591	50	53	
449	*C113-1458	Труба діам. 110 мм, 500 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	190,97	187,00	0,23	3,74	30.0 км
					382	374	-	7	
450	*C113-1458	Труба діам. 110 мм, 750 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	247,07	242,00	0,23	4,84	30.0 км
					1 482	1 452	1	29	
451	*C113-1458	Труба діам. 50 мм, 1000 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	7,0	104,58	102,30	0,23	2,05	30.0 км
					732	716	2	14	
452	*C113-1458	Труба діам. 50 мм, 150 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	31,65	30,80	0,23	0,62	30.0 км
					63	62	-	1	
453	*C113-1458	Труба діам. 50 мм, 250 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	48,48	47,30	0,23	0,95	30.0 км
					97	95	-	2	
454	*C113-1458	Труба діам. 50 мм, 500 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	52,97	51,70	0,23	1,04	30.0 км
					318	310	1	6	
455	*C113-1515	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм [756,44 грн/т * 0,027 т]	шт	1,0	1 492,53	1 442,84	20,42	29,27	30.0 км
					1 493	1 443	20	29	
456	*C113-1515	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм [756,44 грн/т * 0,027 т]	шт	1,0	761,35	726,00	20,42	14,93	30.0 км
					761	726	20	15	
457	*C113-2126	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	3,0	130,98	128,33	0,08	2,57	30.0 км
					393	385	-	8	
458	*C113-2126	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	30,0	164,70	161,39	0,08	3,23	30.0 км
					4 941	4 842	2	97	
459	*C113-1425	Труби поліетиленові 110x3,4 SN8 [756,44 грн/т * 0,00178 т]	м	25,0	255,17	248,82	1,35	5,00	30.0 км
					6 379	6 220	34	125	
460	*C113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм [756,44 грн/т * 0,00028 т]	м	60,6	65,49	64,00	0,21	1,28	30.0 км
					3 969	3 878	13	78	
461	*C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм [756,44 грн/т * 0,00046 т]	м	3,0	68,22	66,53	0,35	1,34	30.0 км
					205	200	1	4	
462	*C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	26,0	34,39	33,64	0,08	0,67	30.0 км
					894	875	2	17	
463	*C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	5,0	89,65	87,66	0,23	1,76	30.0 км
					448	438	1	9	
464	*C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	23,0	55,06	53,90	0,08	1,08	30.0 км
					1 266	1 240	2	25	
465	*C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам.	м	70,0	158,28	155,10	0,08	3,10	30.0 км

		20х3,2 мм армовані [756,44 грн/т * 0,0001 т]				11 080	10 857	6	217	
466	*C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	28,0		236,90	232,10	0,15	4,65	30.0 км
467	*C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х4,5 мм армовані [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	64,0		6 633	6 499	4	130	30.0 км
468	*C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	2,0		363,76	356,40	0,23	7,13	30.0 км
469	*C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х5,6 мм армовані [756,44 грн/т * 0,0005 т]	м	4,0		23 281	22 810	15	456	30.0 км
470	*C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм [275,38 грн/т * 0,0103 т]	м	1,76		168,53	165,00	0,23	3,30	30.0 км
471	*C113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм [275,38 грн/т * 0,0115 т]	м	4,0		337	330	-	7	30.0 км
472	*C113-167	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм [275,38 грн/т * 0,0109 т]	м	1,0		491,26	481,25	0,38	9,63	30.0 км
473	*C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм [275,38 грн/т * 0,019 т]	м	3,0		1 965	1 925	2	39	30.0 км
474	*C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм [275,38 грн/т * 0,0315 т]	м	0,5		378,25	372,59	2,84	2,82	30.0 км
475	*C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм [275,38 грн/т * 0,0459 т]	м	1,0		666	656	5	5	30.0 км
476	*C113-19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм [275,38 грн/т * 0,00705 т]	м	0,5		418,64	412,35	3,17	3,12	30.0 км
477	*C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм [275,38 грн/т * 0,00834 т]	м	3,0		419	412	3	3	30.0 км
478	*C1545-457	Трубостілка металева 2,5 м	шт	1,0		400,01	394,03	3,00	2,98	30.0 км

		[30,00]				1 781	1 716	30	35	
479	*C1545-313-2	Тяга підвісу	шт	88,0		4,68	4,59	-	0,09	
480	*C130-644	Умивальник одинарний [349,07 грн/т * 0,0196 т]	комплект	3,0		412	404	-	8	30.0 км
481	*C130-901	Унітаз зі змивним бачком [349,07 грн/т * 0,0257 т]	шт	3,0		1 549,73	1 512,50	6,84	30,39	30.0 км
482	*C123-236-1-2	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х100 мм [369,17 грн/т * 0,002 т]	шт	3,0		4 649	4 538	21	91	30.0 км
483	*C123-236-1-1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм [369,17 грн/т * 0,002 т]	м2	248,882		4 684,16	4 583,34	8,97	91,85	30.0 км
484	*C113-2085	Фіксатор настіл 30-40 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м2	128,991		14 052	13 750	27	276	30.0 км
485	*C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м2	165,066		297,57	291,00	0,74	5,83	30.0 км
486	*C1630-1966-1	Фільтр газовий 1" [349,07 грн/т * 0,00011 т]	шт	14,0		74 060	72 425	184	1 451	30.0 км
487	*C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах [349,07 грн/т * 0,0055 т]	шт	1,0		17 464	17 027	95	342	30.0 км
488	*C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм [349,07 грн/т * 0,0236 т]	шт	1,0		300	281	13	7	30.0 км
489	*C111-1626-1	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 [472,72 грн/т * 0,00126 т]	шт	1,0		10,17	9,89	0,08	0,20	30.0 км
490	*C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 [472,72 грн/т * 0,0015 т]	шт	1,0		142	138	1	3	30.0 км
491	*C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [472,72 грн/т * 1,11 т]	шт	1,0		448,84	440,00	0,04	8,80	30.0 км
492	*C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 [472,72 грн/т * 1,11 т]	шт	1,0		449	440	-	9	30.0 км
493	*C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 [472,72 грн/т * 1,11 т]	шт	1,0		668,82	653,79	1,92	13,11	30.0 км
494	*C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт [472,72 грн/т * 1,11 т]	шт	1,0		669	654	2	13	30.0 км
495	*C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	шт	1,0		875,45	850,04	8,24	17,17	30.0 км
496	*C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа	шт	1,0		875	850	8	17	30.0 км

		[10 кгс/см2], діаметр 65 мм [349,07 грн/т * 0,0028 т]			544	532	2	11	
497	*C121-255	Хвіртка Н1,73 L1,0 (в комплекті замок, ручка) [369,42 грн/т * 0,09 т]	шт	1,0	7 710,65	7 620,00	33,25	57,40	30.0 км
498	*C1545-457	Хомут CCD 9-62 [349,07 грн/т * 0,00073 т]	шт	1,0	7 711	7 620	33	57	30.0 км
					12,37	11,88	0,25	0,24	
499	*C113-1515	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм [756,44 грн/т * 0,027 т]	шт	3,0	12	12	-	-	30.0 км
					480,85	451,00	20,42	9,43	
500	*C113-1885	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	7,0	1 443	1 353	61	28	30.0 км
					115,65	113,30	0,08	2,27	
501	*C113-1885	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	7,0	810	793	1	16	30.0 км
					66,28	64,90	0,08	1,30	
502	*C11-4-11-500-9	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	464	454	1	9	30.0 км
					140,02	137,23	0,04	2,75	
503	*C188888-6	Хомут Х22/1	шт	2,0	1 680	1 647	-	33	
					35,90	35,20	-	0,70	
504	*C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	726,0	72	70	-	1	
					0,11	0,11	-	-	
505	*C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,000182	80	80	-	-	30.0 км
					25 789,56	24 979,64	304,24	505,68	
506	*C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00722688	5	5	-	-	30.0 км
					26 946,00	26 065,05	352,60	528,35	
507	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003612	195	188	3	4	30.0 км
					47 229,06	45 950,40	352,60	926,06	
508	*C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000429252	17	17	-	-	30.0 км
					34 444,50	33 416,52	352,60	675,38	
509	*C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0024668	15	14	-	-	30.0 км
					32 758,00	31 763,09	352,60	642,31	
510	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,05044084	81	78	1	2	30.0 км
					31 476,21	30 506,43	352,60	617,18	
511	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00070747	1 588	1 539	18	31	30.0 км
					46 138,66	44 881,38	352,60	904,68	
512	*C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,016955	33	32	-	1	30.0 км
					51 910,26	50 539,81	352,60	1 017,85	
513	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000952	880	857	6	17	30.0 км
					54 883,48	53 454,73	352,60	1 076,15	
514	*C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120	т	0,0008132	52	51	-	1	30.0 км
					49 535,68	48 211,79	352,60	971,29	

		мм [314,82 грн/т * 1,12 т]			40	39	-	1	
515	*C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00007038	71 431,70	69 678,48	352,60	1 400,62	30.0 км
516	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,01823	5 6 780,79	5 5 580,69	- 1 067,14	- 132,96	30.0 км
517	*C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,00092	124 11 568,79	102 10 940,93	19 401,02	2 226,84	30.0 км
518	*C188888-6	Шайба	шт	8,0	11 5,39	10 5,28	- -	- 0,11	
519	*C1545-169	Шина нульова в корпусі 4х15 [349,07 грн/т * 0,00066 т]	шт	4,0	43 579,99	42 568,39	- 0,23	1 11,37	30.0 км
520	*C1545-13-1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м [349,07 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	2 320 484,40	2 274 474,80	1 0,10	45 9,50	30.0 км
521	*C111-1896-1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER [472,72 грн/т * 0,0012 т]	кг	44,99	969 17,07	950 16,17	- 0,57	19 0,33	30.0 км
522	*C111-1895	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,02173615	768 20 717,85	727 19 744,36	26 567,26	15 406,23	30.0 км
523	*C111-1375-1	Шпаклівка фінішна [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,25214	450 13 136,55	429 12 283,34	12 595,63	9 257,58	30.0 км
524	*C1113-296-1-1К	Шпатлівка стартова "Кнауф" [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	378,25	3 312 12,21	3 097 11,50	150 0,47	65 0,24	30.0 км
525	*C188888-6	Шпилька	шт	4,0	4 618 76,07	4 350 74,58	178 -	91 1,49	
526	*C1545-291	Шпилька [349,07 грн/т * 0,0004 т]	комплект	28,56	304 46,30	298 45,25	- 0,14	6 0,91	30.0 км
527	*C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	636,9575	1 322 58,65	1 292 56,98	4 0,52	26 1,15	30.0 км
528	*C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0000032	37 358 94 285,95	36 294 92 084,61	331 352,60	733 1 848,74	30.0 км
529	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0153865	- 56 493,47	- 55 033,15	- 352,60	- 1 107,72	30.0 км
530	*C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00115379	869 45 604,84	847 44 358,03	5 352,60	17 894,21	30.0 км
531	*C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0000696	53 41 685,36	51 40 515,40	- 352,60	1 817,36	30.0 км

		довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]			3	3	-	-	
532	*C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00173	54 593,86	53 170,79	352,60	1 070,47	30.0 км
533	*C1545-533	ЩВВ 400x529x136 [50,00]	шт	1,0	94 2 655,92	92 2 553,84	1 50,00	2 52,08	
534	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	1,35	2 656 1 703,76	2 554 1 019,37	50 650,98	52 33,41	30.0 км
535	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4 т]	м3	1,35	2 300 1 366,33	1 376 769,94	879 569,60	45 26,79	30.0 км
536	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4 т]	м3	0,09	1 845 1 366,33	1 039 769,94	769 569,60	36 26,79	30.0 км
537	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	1,445606	123 1 304,09	69 668,23	51 610,29	2 25,57	30.0 км
538	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	13,398075	1 885 1 341,14	966 704,55	882 610,29	37 26,30	30.0 км
539	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	17,01	17 969 1 550,54	9 440 869,16	8 177 650,98	352 30,40	30.0 км
540	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4 т]	м3	5,4	26 375 1 047,81	14 784 457,66	11 073 569,60	517 20,55	30.0 км
541	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4 т]	м3	1,134	5 658 1 047,81	2 471 457,66	3 076 569,60	111 20,55	30.0 км
542	*C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	12,878558	1 188 484,71	519 469,87	646 5,34	23 9,50	30.0 км
543	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	0,585144	6 242 390,41	6 051 377,41	69 5,34	122 7,66	30.0 км
544	*C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [221,99 грн/т * 0,02 т]	м2	0,43572	228 666,61	221 649,10	3 4,44	4 13,07	15.0 км
545	*C1545-311	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318x630x109 [30,00]	шт	1,0	290 2 265,62	283 2 191,20	2 30,00	6 44,42	
					2 266	2 191	30	44	
		Разом:	грн.	-	2 588 236	2 396 636	142 159	49 440	
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом									

	Бензин	кг	112,6717	61,48	6 926,9822		
	Дизельне паливо	кг	403,7043	56,48	22 801,4302		
	Електроенергія	кВт.г.	752,8861	(4.9375)	3 717,3465		
	в тому числі:						
	- електроенергія	кВт.г.	0,9879	-	1,9483		
	- електроенергія	кВт.г.	751,8983	4,9416	3 715,3982		
	Стиснене повітря	м3	50,400	-	-		
	Дрова	м3	2,3634	119,13	281,5568		
	Мастильні матеріали	кг	34,2096	184,55	6 313,6324		
	Гідравлічна рідина	кг	7,1644	186,09	1 336,8955		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 липня 2023 р.

Головний інженер проєкту

Головний архітектор проєкту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І. Собко

О. Агафонов

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1-1	загальнобудівельні роботи										
	Розділ № 1	Земляні роботи										
1	КБ1-13-2	0,095736	88,3510	0,12	10,6021	116,39	1 233,98	7 237,07	1 863,63	7,48	660,87	3 758,48
			8,46		1,02		118	692	179		63	360
2	КБ1-18-2	0,02751	152,8436	0,12	18,3412	116,39	2 134,74	12 227,96	3 159,79	7,48	1 143,27	6 437,80
			4,21		0,50		59	337	87		31	177
3	КБ1-164-2	0,0782	314,1600	0,12	37,6992	116,39	4 387,81	18 607,70	5 059,01	7,48	2 349,92	11 796,74
			24,57		2,95		343	1 455	396		184	923
4	КБ1-27-1	0,095736	15,1575	0,12	1,8189	116,39	211,70	1 259,13	323,58	7,48	113,38	648,66
			1,45		0,17		20	121	31		11	62
5	КБ1-134-1	0,092	23,4775	0,12	2,8173	116,39	327,91	1 596,76	423,43	7,48	175,61	926,95
			2,16		0,26		30	147	39		16	85
6	С311-10	48,1425	0,1610	0,12	0,0193	116,39	2,25	13,37	3,44	7,48	1,20	6,89
			7,75		0,93		108	644	166		58	332
		Разом	48,60		5,83		678	3 396	898		363	1 939
	Розділ № 2	Фундамент										
7	КБ8-2-2	5,2135	2,9009	0,12	0,3481	116,39	40,52	190,11	50,74	7,48	21,70	112,96
			15,12		1,81		211	991	265		113	589
8	КБ6-1-22	0,2579	495,5011	0,12	59,4601	116,39	6 920,56	34 811,53	9 181,06	7,48	3 706,35	19 807,97

13	КБ6-1-5	0,0172	127,79 630,6567	0,12	15,33 75,6788	116,39	1 785 8 808,26	8 978 44 296,99	2 367 11 683,16	7,48	956 4 717,31	5 108 25 208,73
18	КБ11-4-1	1,2325	10,85 51,2665	0,12	1,30 6,1520	116,39	152 716,03	762 3 850,50	201 1 004,64	7,48	81 383,47	434 2 104,14
19	КБ11-4-2	1,2325	63,19 33,1877	0,12	7,58 3,9825	116,39	883 463,53	4 746 2 492,57	1 237 650,34	7,48	473 248,24	2 593 1 362,11
20	КБ6-14-4	0,0026	40,91 1 673,0336	0,12	4,91 200,7640	116,39	571 23 366,93	3 072 123 223,20	802 32 249,83	7,48	306 12 514,29	1 679 68 131,05
			4,35		0,52		61	320	83		33	177
		Разом	262,21		31,45		3 663	18 869	4 955		1 962	10 580
	Розділ № 3	Монолітна плита підлоги Пм-1										
24	КБ8-2-2	6,115	2,9009	0,12	0,3481	116,39	40,52	190,11	50,74	7,48	21,70	112,96
			17,74		2,13		248	1 163	310		133	691
25	КБ26-30-1	6,115	1,4400	0,092	0,1325	116,39	15,42	98,29	25,02	7,15	10,30	50,74
			8,81		0,81		94	601	153		63	310
26	КБ6-1-1	0,06115	161,3641	0,12	19,3637	116,39	2 253,74	10 474,80	2 800,28	7,48	1 207,00	6 261,02
			9,87		1,18		138	641	171		74	383
28	КБ26-30-1	3,199	1,4400	0,092	0,1325	116,39	15,42	98,29	25,02	7,15	10,30	50,74
			4,61		0,42		49	314	80		33	162
29	КБ11-9-1	0,6115	33,0020	0,12	3,9602	116,39	460,93	2 282,28	603,51	7,48	246,85	1 311,29
			20,18		2,42		282	1 396	369		151	802
30	КБ11-11-5	0,6115	58,8623	0,12	7,0635	116,39	822,12	3 926,76	1 044,75	7,48	440,29	2 307,16
			35,99		4,32		503	2 401	639		269	1 411
31	КБ11-11-6	0,6115	12,0984	0,12	1,4518	116,39	168,98	822,18	218,06	7,48	90,50	477,54
			7,40		0,89		103	503	134		55	292
32	КБ11-11-18	0,6115	16,7661	0,12	2,0119	116,39	234,17	1 073,33	287,65	7,48	125,41	647,23
			10,26		1,23		143	657	176		77	396
		Разом	114,86		13,40		1 560	7 676	2 032		855	4 447
	Розділ № 4	Стіни (арк.9-11 130623-КР)										
34	КБ8-22-1	66,88	5,2501	0,12	0,6300	116,39	73,33	362,52	95,89	7,48	39,27	208,49
			351,13		42,14		4 904	24 246	6 414		2 626	13 944
39	КБ8-25-1	1,193	129,3424	0,12	15,5211	116,39	1 806,50	9 879,69	2 570,96	7,48	967,48	5 344,94
			154,31		18,52		2 155	11 786	3 068		1 154	6 377
44	КБ6-19-1	0,0222	1 120,5680	0,12	134,4682	116,39	15 650,75	81 565,82	21 387,65	7,48	8 381,85	45 420,25
			24,87		2,99		347	1 811	475		186	1 008
50	КБ8-22-2	9,52	4,8601	0,12	0,5832	116,39	67,88	335,90	88,83	7,48	36,35	193,06
			46,27		5,55		646	3 197	846		346	1 838
		Разом	576,58		69,20		8 052	41 040	10 803		4 312	23 167
	Розділ № 5	Монолітний пояс										
55	КБ6-19-1	0,01	1 120,5680	0,12	134,4682	116,39	15 650,75	81 565,82	21 387,65	7,48	8 381,85	45 420,25

59	КБ6-19-1	0,0072	11,20 1 120,5680	0,12	1,34 134,4682	116,39	157 15 650,75	815 81 565,82	213 21 387,65	7,48	84 8 381,85	454 45 420,25
			8,07		0,97		113	588	154		60	327
		Разом	19,27		2,31		270	1 403	367		144	781
	Розділ № 6	Перекриття										
63	КБ10-13-4	1,2603	171,5994	0,12	20,5919	116,39	2 396,69	11 343,25	3 022,79	7,48	1 283,56	6 703,04
			216,26		25,95		3 021	14 296	3 809		1 618	8 448
68	КБ12-20-3	1,2603	11,3717	0,12	1,3646	116,39	158,83	810,84	213,33	7,48	85,06	457,22
			14,34		1,72		200	1 022	269		107	576
70	КР7-25-6	0,6167	28,2641	0,12	3,3917	116,39	394,76	1 907,33	506,46	7,48	211,42	1 112,64
			17,43		2,09		243	1 176	313		130	686
72	КБ10-55-1	0,700896	12,3750	0,12	1,4850	116,39	172,84	844,98	223,92	7,48	92,57	489,33
			8,68		1,04		121	592	157		65	343
73	КБ10-26-5	0,006	190,5500	0,12	22,8660	116,39	2 661,37	12 559,15	3 348,51	7,48	1 425,31	7 435,19
			1,14		0,14		16	75	20		9	45
		Разом	257,85		30,94		3 601	17 161	4 568		1 929	10 098
	Розділ № 7	Покрівля										
75	КБ10-16-1	4,015	33,7550	0,12	4,0506	116,39	471,45	2 193,08	586,20	7,48	252,49	1 310,14
			135,52		16,26		1 893	8 805	2 353		1 014	5 260
83	КБ10-55-1	0,5135	12,3750	0,12	1,4850	116,39	172,84	844,98	223,92	7,48	92,57	489,33
			6,36		0,76		89	434	114		48	251
84	КБ10-56-1	0,10507	46,0318	0,12	5,5238	116,39	642,92	3 143,13	832,93	7,48	344,32	1 820,17
			4,83		0,58		68	331	87		36	191
85	КБ12-20-3	1,0507	11,3717	0,12	1,3646	116,39	158,83	810,84	213,33	7,48	85,06	457,22
			11,95		1,43		167	852	224		89	480
87	КБ12-12-1	1,0507	126,1575	0,12	15,1389	116,39	1 762,02	8 420,24	2 240,10	7,48	943,66	4 945,78
			132,55		15,91		1 851	8 847	2 354		992	5 197
		Разом	291,21		34,94		4 068	19 269	5 132		2 179	11 379
	Розділ № 8	Карнизи										
96	КБ10-79-2	0,0535	226,6450	0,12	27,1974	116,39	3 165,51	14 426,55	3 870,25	7,48	1 695,30	8 731,06
			12,13		1,46		169	772	207		91	467
100	КБ15-165-2	0,0535	106,3311	0,12	12,7597	116,39	1 485,11	7 532,57	1 983,89	7,48	795,36	4 264,36
			5,69		0,68		79	403	106		43	228
		Разом	17,82		2,14		248	1 175	313		134	695
	Розділ № 9	Водостічна система										
101	КБ12-14-2	0,214	44,3923	0,12	5,3271	116,39	620,02	2 961,90	788,02	7,48	332,05	1 740,09
			9,50		1,14		133	634	168		71	372
108	КР8-41-2	0,118	47,0560	0,12	5,6467	116,39	657,22	3 452,50	904,14	7,48	351,98	1 913,34
			5,55		0,67		78	407	106		42	226
		Разом	15,05		1,81		211	1 041	274		113	598

	Розділ № 10	Заповнення прорізів										
113	КБ10-20-2	0,1419	155,9856	0,12	18,7183	116,39	2 178,62	12 087,90	3 138,63	7,48	1 166,77	6 484,02
118	КБ10-25-4	0,097	22,13	0,12	2,66	116,39	309	1 715	445	7,48	166	920
			27,3000		3,2760		381,29	1 863,50	493,85		204,20	1 079,34
121	КБ10-25-3	0,105	2,65	0,12	0,32	116,39	37	181	48	7,48	20	105
			32,4880		3,8986		453,75	2 228,66	590,13		243,01	1 286,89
124	КБ10-26-1	0,024	3,41	0,12	0,41	116,39	48	234	61	7,48	26	135
			163,2038		19,5845		2 279,43	12 248,93	3 196,24		1 220,76	6 696,43
128	КБ10-28-4	4,0	3,91	0,12	0,47	116,39	55	294	77	7,48	29	161
			5,0600		0,6072		70,67	358,45	94,41		37,85	202,93
130	КБ10-28-6	5,0	20,24	0,12	2,43	116,39	283	1 434	378	7,48	151	812
			6,3800		0,7656		89,11	451,96	119,04		47,72	255,87
			31,90		3,83		446	2 260	594		239	1 279
		Разом	84,24		10,12		1 178	6 118	1 603		631	3 412
	Розділ № 11	Утеплення фасадів										
132	КБ8-36-2	2,5415	45,4200	0,12	5,4504	116,39	634,37	3 059,49	812,65	7,48	339,74	1 786,76
133	КБ15-78-1	0,1959	115,43	0,12	13,85	116,39	1 612	7 776	2 066	7,48	863	4 541
			417,8600		50,1432		5 836,17	33 775,62	8 714,59		3 125,59	17 676,35
140	КБ15-25-1	0,174	81,86	0,12	9,82	116,39	1 143	6 617	1 708	7,48	612	3 463
			234,9474		28,1937		3 281,46	17 040,23	4 470,77		1 757,41	9 509,64
145	КБ15-183-1	-0,1959	40,89	0,12	4,91	116,39	571	2 965	778	7,48	306	1 655
			231,3500		27,7620		3 231,22	18 959,13	4 881,88		1 730,50	9 843,60
146	КБ15-157-2	-0,1959	-45,32	0,12	-5,44	116,39	-633	-3 714	-956	7,48	-339	-1 928
			18,1200		2,1744		253,08	1 283,62	338,07		135,54	726,69
147	КБ15-78-1	2,326	-3,55	0,12	-0,43	116,39	-50	-251	-65	7,48	-27	-142
			417,8600		50,1432		5 836,17	33 775,62	8 714,59		3 125,59	17 676,35
158	КБ15-78-3	0,0325	971,94	0,12	116,63	116,39	13 575	78 562	20 270	7,48	7 270	41 115
			480,8800		57,7056		6 716,35	38 869,53	10 028,89		3 596,98	20 342,22
			15,63		1,88		218	1 263	326		117	661
		Разом	1 176,88		141,22		16 436	93 218	24 127		8 802	49 365
	Розділ № 12	Внутрішнє опорядження										
166	КБ15-64-1	1,2603	164,8639	0,12	19,7837	116,39	2 302,62	12 568,21	3 271,58	7,48	1 233,18	6 807,38
177	КБ15-66-1	1,2603	207,78	0,12	24,93	116,39	2 902	15 840	4 123	7,48	1 554	8 579
			136,6031		16,3924		1 907,91	11 040,83	2 848,72		1 021,79	5 778,42
182	КБ15-56-5	1,2603	172,16	0,12	20,66	116,39	2 405	13 915	3 590	7,48	1 288	7 283
			63,0555		7,5667		880,68	4 735,60	1 235,58		471,66	2 587,92
185	КБ15-179-6	1,2603	79,47	0,12	9,54	116,39	1 110	5 968	1 558	7,48	594	3 262
			42,9111		5,1493		599,33	3 039,90	800,63		320,98	1 720,94
187	КБ15-45-7	3,5771	54,08	0,12	6,49	116,39	755	3 831	1 009	7,48	405	2 169
			81,2580		9,7510		1 134,91	6 052,25	1 581,18		607,81	3 323,90
			290,66		34,88		4 060	21 650	5 656		2 174	11 890

188	КБ15-47-5	0,326	20,2700	0,12	2,4324	116,39	283,11	1 545,18	402,22	7,48	151,62	836,95
			6,61		0,79		92	504	132		49	273
189	КБ15-56-3	2,5222	39,5533	0,12	4,7464	116,39	552,43	2 970,53	775,05	7,48	295,86	1 623,34
			99,76		11,97		1 393	7 493	1 955		746	4 094
190	КБ15-56-4	2,5222	10,4922	0,12	1,2591	116,39	146,54	788,02	205,60	7,48	78,48	430,62
			26,47		3,18		370	1 987	518		198	1 086
193	КБ15-179-5	2,5222	38,1211	0,12	4,5745	116,39	532,43	2 700,57	711,26	7,48	285,15	1 528,84
			96,15		11,54		1 343	6 811	1 794		719	3 856
194	КБ15-25-1	1,0549	234,9474	0,12	28,1937	116,39	3 281,46	17 040,23	4 470,77	7,48	1 757,41	9 509,64
			247,85		29,74		3 462	17 976	4 716		1 854	10 032
199	КБ11-38-1	0,2916	80,4838	0,12	9,6581	116,39	1 124,10	6 136,03	1 597,23	7,48	602,02	3 323,35
			23,47		2,82		328	1 790	465		176	969
205	КБ26-30-1	1,1	1,4400	0,092	0,1325	116,39	15,42	98,29	25,02	7,15	10,30	50,74
			1,58		0,15		17	108	28		11	56
206	КБ12-20-3	0,11	11,3717	0,12	1,3646	116,39	158,83	810,84	213,33	7,48	85,06	457,22
			1,25		0,15		17	89	24		9	50
208	КБ11-29-1	0,43	155,9996	0,12	18,7200	116,39	2 178,82	11 315,04	2 968,65	7,48	1 166,88	6 314,35
			67,08		8,05		937	4 865	1 276		502	2 715
213	КБ12-20-3	0,5336	11,3717	0,12	1,3646	116,39	158,83	810,84	213,33	7,48	85,06	457,22
			6,06		0,73		85	433	114		45	244
215	КБ11-38-1	0,5336	80,4838	0,12	9,6581	116,39	1 124,10	6 136,03	1 597,23	7,48	602,02	3 323,35
			42,94		5,15		600	3 275	852		321	1 773
219	КБ11-43-3	0,92	12,3622	0,12	1,4835	116,39	172,66	928,45	242,24	7,48	92,47	507,37
			11,37		1,36		159	855	223		85	467
221	КБ15-26-2	1,28	8,6511	0,12	1,0381	116,39	120,83	627,43	164,62	7,48	64,71	350,16
			11,07		1,33		155	803	210		83	448
		Разом	1 445,81		173,46		20 190	108 193	28 243		10 813	59 246
	Розділ № 13	Опорядження ганку та тераси										
225	КБ8-2-2	0,322	2,9009	0,12	0,3481	116,39	40,52	190,11	50,74	7,48	21,70	112,96
			0,93		0,11		13	61	16		7	36
226	КБ26-30-1	0,322	1,4400	0,092	0,1325	116,39	15,42	98,29	25,02	7,15	10,30	50,74
			0,46		0,04		5	32	8		3	16
227	КБ6-1-1	0,00322	161,3641	0,12	19,3637	116,39	2 253,74	10 474,80	2 800,28	7,48	1 207,00	6 261,02
			0,52		0,06		7	34	9		4	20
229	КБ11-11-18	0,0322	16,7661	0,12	2,0119	116,39	234,17	1 073,33	287,65	7,48	125,41	647,23
			0,54		0,06		8	34	9		4	21
232	КБ11-29-2	0,0322	165,3496	0,12	19,8420	116,39	2 309,40	11 993,10	3 146,55	7,48	1 236,82	6 692,77
			5,32		0,64		74	386	102		40	216
		Разом	7,77		0,91		107	547	144		58	309
	Разом по кошторису		4 318,15		517,73		60 262	319 106	83 459		32 295	176 016

	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (60 262,00 + 319 106,00) * 0,007800										2 959	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (60 262,00 + 319 106,00) * 0,007800 * 0,220000										651	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (60 262,00 + 319 106,00) * 0,003739										1 418	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										181 044	
	2-1-2	електромонтажні роботи										
	Розділ № 1	Щитова										
1	КБ21-24-1	1,0	3,4550	0,097	0,3351	116,39	39,01	251,30	63,87	7,66	26,47	129,35
			3,46		0,34		39	252	64		26	129
4	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	116,39	3 335,40	21 408,41	5 443,64	7,66	2 263,02	11 042,06
			2,96		0,29		33	214	54		23	110
6	КБ21-22-12	0,27	216,9940	0,097	21,0484	116,39	2 449,83	15 545,90	3 959,06	7,66	1 662,17	8 071,06
			58,58		5,68		661	4 197	1 069		449	2 179
13	КМ10-309-2	9,0	1,6000	0,077	0,1232	116,39	14,34	120,16	29,59	6,17	9,87	53,80
			14,40		1,11		129	1 081	266		89	484
18	КМ8-545-1	1,0	4,8329	0,097	0,4688	116,39	54,56	363,24	91,92	7,66	37,02	183,50
			4,83		0,47		55	363	92		37	184
20	КМ8-7-1	1,0	35,4610	0,097	3,4397	116,39	400,35	2 812,23	706,77	7,66	271,63	1 378,75
			35,46		3,44		400	2 812	707		272	1 379
		Разом	119,69		11,33		1 317	8 919	2 252		896	4 465
	Розділ № 2	Кабельні лінії										
21	КБ21-14-1	0,21	49,3063	0,097	4,7827	116,39	556,66	3 642,94	923,91	7,66	377,69	1 858,26
			10,35		1,00		117	765	194		79	390
25	КБ21-2-1	5,94	42,7700	0,097	4,1487	116,39	482,87	2 889,15	741,84	7,66	327,62	1 552,33
			254,05		24,64		2 868	17 162	4 407		1 946	9 221
28	КБ21-2-3	0,297	49,5600	0,097	4,8073	116,39	559,52	3 371,03	864,72	7,66	379,63	1 803,87
			14,72		1,43		166	1 001	257		113	536
32	КБ21-12-2	0,2	33,6800	0,097	3,2670	116,39	380,24	2 426,71	617,53	7,66	257,99	1 255,76
			6,74		0,65		76	485	123		52	251
34	КБ21-4-2	3,05	8,6825	0,097	0,8422	116,39	98,02	586,39	150,57	7,66	66,51	315,10
			26,48		2,57		299	1 789	459		203	961
35	КБ21-15-1	0,35	2,2350	0,097	0,2168	116,39	25,23	164,68	41,78	7,66	17,12	84,13
			0,78		0,08		9	58	14		6	29
36	КБ21-13-1	0,1	6,3150	0,097	0,6126	116,39	71,30	464,03	117,77	7,66	48,37	237,44
			0,64		0,06		7	46	12		5	24
39	КБ21-4-3	3,0	12,3650	0,097	1,1994	116,39	139,60	835,97	214,63	7,66	94,72	448,95
			37,10		3,60		419	2 508	644		284	1 347
40	КБ21-15-2	1,5	3,2775	0,097	0,3179	116,39	37,00	242,19	61,42	7,66	25,11	123,53

42	КБ21-11-2	0,35	4,92 75,4575	0,097	0,48 7,3194	116,39	56 851,90	364 5 549,08	91 1 408,22	7,66	38 578,00	185 2 838,12
45	КБ21-9-1	0,25	26,41 25,5825	0,097	2,56 2,4815	116,39	298 288,82	1 943 1 769,14	493 452,75	7,66	202 195,96	993 937,53
			6,40		0,62		72	443	113		49	234
		Разом	388,59		37,69		4 387	26 564	6 807		2 977	14 171
	Розділ № 3	Електрофурнітура										
49	КБ21-22-8	0,49	27,8200	0,097	2,6985	116,39	314,08	1 850,59	476,23	7,66	213,10	1 003,41
58	КБ21-22-7	0,02	13,63 25,3100	0,097	1,32 2,4551	116,39	154 285,75	907 1 683,62	234 433,26	7,66	104 193,87	492 912,88
60	КБ21-22-2	0,11	0,51 27,6800	0,097	0,05 2,6850	116,39	6 312,50	34 1 841,27	8 473,83	7,66	4 212,03	18 998,36
63	КБ21-22-3	0,02	3,04 29,3000	0,097	0,30 2,8421	116,39	34 330,79	203 1 949,04	53 501,56	7,66	23 224,44	110 1 056,79
68	КБ21-18-1	0,14	0,59 222,0350	0,097	0,06 21,5374	116,39	7 2 506,74	39 16 426,68	10 4 165,35	7,66	4 1 700,79	21 8 372,88
74	КБ21-18-5	0,01	31,09 161,6850	0,097	3,02 15,6834	116,39	351 1 825,40	2 299 11 964,29	583 3 033,73	7,66	238 1 238,51	1 172 6 097,64
			1,62		0,16		18	120	31		12	61
		Разом	50,48		4,91		570	3 602	919		385	1 874
	Розділ № 4	Захисне заземлення										
76	КБ1-164-2	0,07	261,8000	0,12	31,4160	116,39	3 656,51	15 506,41	4 215,84	7,48	1 958,26	9 830,61
77	КБ1-166-1	0,07	18,33 150,4500	0,12	2,20 18,0540	116,39	256 2 101,31	1 085 8 775,75	295 2 392,95	7,48	137 1 125,37	688 5 619,63
78	КМ8-472-2	0,45	10,53 23,3664	0,097	1,26 2,2665	116,39	147 263,80	614 1 725,58	167 437,66	7,66	79 178,99	393 880,45
80	КМ8-471-4	0,5	10,51 17,3915	0,097	1,02 1,6870	116,39	119 196,35	777 1 318,15	196 333,19	7,66	81 133,22	396 662,76
85	КМ10-901-5	1,0	8,70 3,2378	0,088	0,84 0,2849	116,39	98 33,16	659 229,46	166 57,78	6,83	67 22,11	331 113,05
87	КБ16-10-5	0,03	3,24 127,2946	0,105	0,28 13,3659	116,39	33 1 555,66	230 9 697,32	58 2 475,66	8,7	22 1 107,46	113 5 138,78
89	КМ8-472-10	0,81	3,82 62,5375	0,097	0,40 6,0661	116,39	47 706,04	291 4 590,10	74 1 165,15	7,66	33 479,04	154 2 350,23
			50,65		4,91		572	3 718	944		388	1 904
		Разом	105,78		10,91		1 272	7 374	1 900		807	3 979
	Разом по кошторису		664,54		64,84		7 546	46 459	11 878		5 065	24 489
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (7 546,00 + 46 459,00) * 0,007800										421	

	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (7 546,00 + 46 459,00) * 0,007800 * 0,220000										93	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (7 546,00 + 46 459,00) * 0,003739										202	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										25 205	
	2-1-4	водопровід та каналізацію										
	Розділ № 1	Водопровід В1										
1	КР15-19-1	0,26	56,5900	0,105	5,9420	116,39	691,58	4 313,86	1 101,20	8,7	492,33	2 285,11
			14,71		1,54		180	1 122	286		128	594
7	КР15-19-3	0,05	65,1600	0,105	6,8418	116,39	796,32	4 967,15	1 267,96	8,7	566,89	2 631,17
			3,26		0,34		40	248	64		28	132
22	КБ26-11-1	2,0	3,5200	0,092	0,3238	116,39	37,69	249,36	63,15	7,15	25,17	126,01
			7,04		0,65		75	499	127		50	252
25	КБ16-14-5	0,03	204,0303	0,105	21,4232	116,39	2 493,44	15 326,11	3 920,30	8,7	1 775,06	8 188,80
			6,12		0,64		75	460	118		53	246
30	КБ16-10-7	0,005	182,6459	0,105	19,1778	116,39	2 232,11	13 437,17	3 447,24	8,7	1 589,02	7 268,37
			0,91		0,10		11	68	17		8	36
		Разом	32,04		3,27		381	2 397	612		267	1 260
	Розділ № 2	Водопровід ТЗ										
32	КР15-19-1	0,23	56,5900	0,105	5,9420	116,39	691,58	4 313,86	1 101,20	8,7	492,33	2 285,11
			13,02		1,37		159	992	254		113	526
36	КР15-19-3	0,02	65,1600	0,105	6,8418	116,39	796,32	4 967,15	1 267,96	8,7	566,89	2 631,17
			1,30		0,14		16	99	26		11	53
45	КБ26-11-1	1,7	3,5200	0,092	0,3238	116,39	37,69	249,36	63,15	7,15	25,17	126,01
			5,98		0,55		64	424	107		43	214
		Разом	20,30		2,06		239	1 515	387		167	793
	Розділ № 3	Каналізація побутова К1										
47	КБ16-13-1	0,108	96,0500	0,105	10,0853	116,39	1 173,82	7 434,54	1 893,84	8,7	835,64	3 903,30
			10,37		1,09		127	803	205		90	422
57	КБ16-13-2	0,313	92,4052	0,105	9,7025	116,39	1 129,28	7 152,45	1 821,98	8,7	803,93	3 755,19
			28,93		3,04		353	2 239	570		252	1 175
73	КБ16-10-9	0,005	355,1831	0,105	37,2942	116,39	4 340,67	26 436,53	6 770,98	8,7	3 090,09	14 201,74
			1,77		0,19		22	133	34		15	71
		Разом	41,07		4,32		502	3 175	809		357	1 668
	Розділ № 4	Сантех. прилади										
75	КБ17-3-1	0,3	37,9310	0,105	3,9828	116,39	463,55	2 820,01	722,38	8,7	330,00	1 515,93
			11,38		1,19		139	846	217		99	455
79	КБ17-1-6	0,3	32,8469	0,105	3,4489	116,39	401,42	2 467,79	631,23	8,7	285,77	1 318,42
			9,85		1,03		120	741	190		86	396
83	КБ17-1-2	0,3	35,7094	0,105	3,7495	116,39	436,40	2 579,52	663,50	8,7	310,67	1 410,57

85	КБ17-5-1	0,1	10,71 26,2471	0,105	1,12 2,7559	116,39	131 320,76	774 1 972,02	199 504,41	8,7	93 228,35	423 1 053,52
88	КБ17-2-3	0,4	2,63 11,4800	0,105	0,28 1,2054	116,39	32 140,30	197 875,12	50 223,39	8,7	23 99,88	105 463,57
93	КБ17-1-12	0,1	4,59 13,4004	0,105	0,48 1,4070	116,39	56 163,77	350 996,10	89 255,17	8,7	40 116,58	185 535,52
			1,34		0,14		16	99	26		12	54
		Разом	40,50		4,24		494	3 007	771		353	1 618
	Розділ № 5	Встановлення лічильника										
95	КБ16-26-1	1,0	0,6966 0,70	0,105	0,0731 0,07	116,39	8,51 9	51,16 51	13,13 13	8,7	6,06 6	27,70 28
		Разом	0,70		0,07		9	51	13		6	28
	Разом по кошторису		134,61		13,96		1 625	10 145	2 592		1 150	5 367
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 625,00 + 10 145,00) * 0,007800											92
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 625,00 + 10 145,00) * 0,007800 * 0,220000											20
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 625,00 + 10 145,00) * 0,003739											44
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											5 523
	2-1-5	опалення та вентиляцію										
	Розділ № 1	Теплогенераторна										
1	КБ18-2-6	1,0	67,5347 67,53	0,079	5,3352 5,34	116,39	620,97 621	4 976,92 4 977	1 231,54 1 231	6,26	422,77 423	2 275,28 2 275
2	КБ16-9-5	0,015	182,6459 2,74	0,105	19,1778 0,29	116,39	2 232,11 33	13 437,17 202	3 447,24 52	8,7	1 589,02 24	7 268,37 109
		Разом	70,27		5,63		654	5 179	1 283		447	2 384
	Розділ № 2	Опалення										
8	КБ18-6-2	0,15862	104,3818 16,55	0,105	10,9601 1,74	116,39	1 275,64 202	7 350,67 1 166	1 897,79 301	8,7	908,12 144	4 081,55 647
12	КБ18-22-5	8,0	0,2000 1,60	0,105	0,0210 0,17	116,39	2,44 20	15,93 127	4,04 32	8,7	1,74 14	8,22 66
16	КБ18-21-2	0,1	14,3619 1,44	0,105	1,5080 0,15	116,39	175,52 18	1 057,90 106	271,35 27	8,7	124,95 12	571,82 57
18	КБ16-15-2	1,0	2,5914 2,59	0,105	0,2721 0,27	116,39	31,67 32	191,33 192	49,06 48	8,7	22,55 23	103,28 103
20	КР15-19-1	0,4	56,5900 22,64	0,105	5,9420 2,38	116,39	691,58 277	4 313,86 1 726	1 101,20 440	8,7	492,33 197	2 285,11 914
30	КР15-19-2	0,28	59,0600 16,54	0,105	6,2013 1,74	116,39	721,77 202	4 502,14 1 261	1 149,26 322	8,7	513,82 144	2 384,85 668

37	КР15-19-3	0,64	65,1600	0,105	6,8418	116,39	796,32	4 967,15	1 267,96	8,7	566,89	2 631,17
			41,70		4,38		510	3 179	811		363	1 684
44	КР15-19-4	0,04	69,3900	0,105	7,2860	116,39	848,01	5 289,60	1 350,27	8,7	603,69	2 801,97
			2,78		0,29		34	212	54		24	112
57	КБ26-11-1	13,6	3,5200	0,092	0,3238	116,39	37,69	249,36	63,15	7,15	25,17	126,01
			47,87		4,40		513	3 391	859		342	1 714
63	КБ16-10-4	0,06	127,9482	0,105	13,4346	116,39	1 563,65	9 752,35	2 489,52	8,7	1 113,15	5 166,32
			7,67		0,81		94	585	149		67	310
65	КБ16-10-3	0,03	114,4858	0,105	12,0210	116,39	1 399,13	8 725,89	2 227,50	8,7	996,03	4 622,66
			3,44		0,36		42	262	67		30	139
		Разом	164,82		16,69		1 944	12 207	3 110		1 360	6 414
	Розділ № 3	Вентиляція										
67	КБ20-11-1	5,0	1,8945	0,105	0,1989	116,39	23,15	132,85	34,32	8,7	16,48	73,95
			9,47		0,99		116	664	172		82	370
		Разом	9,47		0,99		116	664	172		82	370
	Разом по кошторису		244,56		23,31		2 714	18 050	4 565		1 889	9 168
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 714,00 + 18 050,00) * 0,007800											162
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (2 714,00 + 18 050,00) * 0,007800 * 0,220000											36
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 714,00 + 18 050,00) * 0,003739											78
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											9 444
	2-1-7	внутрішнє газопостачання										
1	КБ24-101-1	1,0	17,4666	0,094	1,6419	116,39	191,10	1 309,88	330,22	6,99	122,09	643,41
			17,47		1,64		191	1 310	330		122	643
3	КБ19-9-1	1,0	6,6377	0,105	0,6970	116,39	81,12	519,27	132,09	8,7	57,75	270,96
			6,64		0,70		81	519	132		58	271
5	КМ11-350-2	1,0	1,6378	0,079	0,1294	116,39	15,06	120,16	29,75	6,23	10,20	55,01
			1,64		0,13		15	120	30		10	55
7	КБ16-8-1	0,1	50,3475	0,105	5,2865	116,39	615,29	3 887,35	990,58	8,7	438,02	2 043,89
			5,04		0,53		62	389	98		44	204
10	КБ16-8-2	0,1	50,3475	0,105	5,2865	116,39	615,29	3 887,35	990,58	8,7	438,02	2 043,89
			5,04		0,53		62	389	98		44	204
11	КБ16-8-3	0,15	51,5075	0,105	5,4083	116,39	629,47	3 972,45	1 012,42	8,7	448,12	2 090,01
			7,72		0,81		94	596	153		67	314
13	КБ19-15-1	0,45	54,9400	0,105	5,7687	116,39	671,42	4 831,97	1 210,75	8,7	477,98	2 360,15
			24,72		2,60		302	2 174	545		215	1 062
14	КБ15-171-4	0,048	106,2711	0,12	12,7525	116,39	1 484,27	7 528,32	1 982,77	7,48	794,91	4 261,95
			5,10		0,61		71	361	96		38	205

15	КБ19-1-2	1,0	2,1128	0,105	0,2218	116,39	25,82	150,58	38,81	8,7	18,38	83,01
			2,11		0,22		26	151	39		18	83
16	КБ21-29-1	0,01	42,7700	0,097	4,1487	116,39	482,87	2 845,06	732,14	7,66	327,62	1 542,63
			0,43		0,04		5	28	7		3	15
	Разом по кошторису		75,91		7,81		909	6 037	1 528		619	3 056
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (909,00 + 6 037,00) * 0,007800										54	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (909,00 + 6 037,00) * 0,007800 * 0,220000										12	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (909,00 + 6 037,00) * 0,003739										26	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										3 148	
	4-1-1	зовнішні електромережі 0,4 кВт										
1	КБ1-164-2	0,0525	261,8000	0,12	31,4160	116,39	3 656,51	15 506,41	4 215,84	7,48	1 958,26	9 830,61
			13,74		1,65		192	814	221		103	516
2	КБ1-166-1	0,0225	150,4500	0,12	18,0540	116,39	2 101,31	8 775,75	2 392,95	7,48	1 125,37	5 619,63
			3,39		0,41		47	197	54		25	126
3	КМ8-142-1	0,15	31,8955	0,097	3,0939	116,39	360,09	2 625,05	656,73	7,66	244,32	1 261,14
			4,78		0,46		54	394	98		37	189
5	КМ8-141-1	0,15	19,1792	0,097	1,8604	116,39	216,53	1 427,79	361,75	7,66	146,91	725,19
			2,88		0,28		32	214	55		22	109
6	КМ8-148-1	0,15	17,5400	0,097	1,7014	116,39	198,02	1 306,24	330,94	7,66	134,36	663,32
			2,63		0,26		30	196	49		20	99
8	КМ8-143-5	0,15	3,4915	0,097	0,3387	116,39	39,42	257,34	65,29	7,66	26,74	131,45
			0,52		0,05		6	38	10		4	20
10	КБ33-105-1	1,0	5,0311	0,12	0,6037	116,39	70,27	364,00	95,54	7,48	37,63	203,44
			5,03		0,60		70	364	95		38	203
13	КБ33-106-3	1,0	0,3639	0,12	0,0437	116,39	5,08	25,47	6,72	7,48	2,72	14,52
			0,36		0,04		5	25	7		3	15
15	КМ8-409-2	0,03	92,6272	0,097	8,9848	116,39	1 045,75	6 525,40	1 665,65	7,66	709,52	3 420,92
			2,77		0,27		31	196	51		21	103
17	КБ33-108-2	0,015	41,9128	0,097	4,0655	116,39	473,19	3 014,13	767,21	7,66	321,05	1 561,45
			0,63		0,06		7	45	11		5	23
18	КБ33-114-1	1,0	2,3363	0,097	0,2266	116,39	26,38	169,78	43,16	7,66	17,90	87,44
			2,34		0,23		26	170	43		18	87
26	КБ33-118-1	2,0	0,3266	0,097	0,0317	116,39	3,69	22,55	5,77	7,66	2,50	11,96
			0,65		0,06		7	46	12		5	24
28	КБ33-118-2	3,0	1,1406	0,097	0,1106	116,39	12,88	80,15	20,47	7,66	8,74	42,09
			3,42		0,33		39	240	61		26	126
30	КБ33-118-5	1,0	1,2598	0,097	0,1222	116,39	14,22	82,35	21,25	7,66	9,65	45,12
			1,26		0,12		14	82	21		10	45

32	КМ8-472-1	0,04	26,2639	0,097	2,5476	116,39	296,51	1 934,37	490,79	7,66	201,18	988,48
			1,05		0,10		12	77	20		8	40
34	КМ10-901-5	1,0	3,2378	0,088	0,2849	116,39	33,16	229,46	57,78	6,83	22,11	113,05
			3,24		0,28		33	230	58		22	113
42	КМ8-526-1	2,0	1,6421	0,097	0,1593	116,39	18,54	123,58	31,27	7,66	12,58	62,39
			3,28		0,32		37	247	63		25	125
45	КМ8-600-2	1,0	1,6275	0,097	0,1579	116,39	18,37	126,20	31,81	7,66	12,47	62,65
			1,63		0,16		18	126	33		12	63
46	КМ8-535-1	1,0	4,8573	0,097	0,4712	116,39	54,84	365,36	92,44	7,66	37,21	184,49
			4,86		0,47		55	365	92		37	184
	Разом по кошторису		58,46		6,15		715	4 066	1 054		441	2 210
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (715,00 + 4 066,00) * 0,007800										37	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (715,00 + 4 066,00) * 0,007800 * 0,220000										8	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (715,00 + 4 066,00) * 0,003739										18	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										2 273	
	6-1-1	зовнішні мережі водопроводу										
	Розділ № 1	Земляні роботи										
1	КБ1-13-5	0,01613	128,5880	0,12	15,4306	116,39	1 795,96	9 889,09	2 570,71	7,48	961,84	5 328,51
			2,08		0,25		29	159	41		16	86
2	КБ1-18-5	0,02076	216,6905	0,12	26,0029	116,39	3 026,47	16 500,85	4 296,01	7,48	1 620,84	8 943,32
			4,50		0,54		63	343	89		34	186
3	КБ1-166-1	0,0542	150,4500	0,12	18,0540	116,39	2 101,31	8 775,75	2 392,95	7,48	1 125,37	5 619,63
			8,15		0,98		114	476	130		61	305
5	КБ1-27-1	0,01613	15,1575	0,12	1,8189	116,39	211,70	1 259,13	323,58	7,48	113,38	648,66
			0,24		0,03		3	20	5		2	10
6	С311-10	45,815	0,1610	0,12	0,0193	116,39	2,25	13,37	3,44	7,48	1,20	6,89
			7,38		0,89		103	613	158		55	316
		Разом	22,35		2,69		312	1 611	423		168	903
	Розділ № 2	Монтажні роботи										
7	КБ22-11-1	0,06	240,8163	0,094	22,6367	116,39	2 634,69	17 472,34	4 423,55	6,99	1 683,31	8 741,55
			14,45		1,36		158	1 049	265		101	524
12	КБ22-36-1	2,0	1,7765	0,094	0,1670	116,39	19,44	127,56	32,34	6,99	12,42	64,20
			3,55		0,33		39	255	64		25	128
14	КБ22-8-3	0,001	419,2577	0,094	39,4102	116,39	4 586,96	31 998,40	8 048,78	6,99	2 930,61	15 566,35
			0,42		0,04		5	32	8		3	16
16	КБ22-41-1	0,1534	189,4698	0,094	17,8102	116,39	2 072,92	13 979,65	3 531,57	6,99	1 324,39	6 928,88
			29,07		2,73		318	2 144	542		203	1 063

		Разом	47,49		4,46		520	3 480	879		332	1 731
	Разом по кошторису		69,84		7,15		832	5 091	1 302		500	2 634
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (832,00 + 5 091,00) * 0,007800										46	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (832,00 + 5 091,00) * 0,007800 * 0,220000										10	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (832,00 + 5 091,00) * 0,003739										22	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										2 712	
	6-1-2	зовнішні мережі каналізації										
	Розділ № 1	Земляні роботи										
1	КБ1-13-5	0,0108	154,3056	0,12	18,5167	116,39	2 155,16	11 866,91	3 084,86	7,48	1 154,21	6 394,23
			1,67		0,20		23	129	34		12	69
2	КБ1-18-5	0,0063	260,0286	0,12	31,2034	116,39	3 631,77	19 801,03	5 155,22	7,48	1 945,01	10 732,00
			1,64		0,20		23	125	33		12	68
3	КБ1-166-1	0,02	150,4500	0,12	18,0540	116,39	2 101,31	8 775,75	2 392,95	7,48	1 125,37	5 619,63
			3,01		0,36		42	176	47		23	112
5	КБ1-27-1	0,0088	15,1575	0,12	1,8189	116,39	211,70	1 259,13	323,58	7,48	113,38	648,66
			0,13		0,02		2	11	3		1	6
6	С311-10	11,025	0,1610	0,12	0,0193	116,39	2,25	13,37	3,44	7,48	1,20	6,89
			1,78		0,21		25	147	38		13	76
		Разом	8,23		0,99		115	588	155		61	331
	Розділ № 2	Монтажні роботи										
7	КБ23-1-1	1,3	16,3200	0,094	1,5341	116,39	178,55	1 037,14	267,45	6,99	114,08	560,08
			21,22		1,99		232	1 348	348		148	728
8	КБ22-11-3	0,025	356,7270	0,094	33,5323	116,39	3 902,83	25 861,55	6 548,16	6,99	2 493,52	12 944,51
			8,92		0,84		98	647	164		62	324
10	КБ22-8-6	0,001	576,9148	0,094	54,2300	116,39	6 311,83	45 388,44	11 374,06	6,99	4 032,63	21 718,52
			0,58		0,05		6	46	12		4	22
12	КБ22-41-1	0,0563	189,4698	0,094	17,8102	116,39	2 072,92	13 979,65	3 531,57	6,99	1 324,39	6 928,88
			10,67		1,00		117	787	198		75	390
19	КБ22-41-1	0,1534	189,4698	0,094	17,8102	116,39	2 072,92	13 979,65	3 531,57	6,99	1 324,39	6 928,88
			29,07		2,73		318	2 144	542		203	1 063
26	КБ23-1-1	0,05	16,3200	0,094	1,5341	116,39	178,55	1 037,14	267,45	6,99	114,08	560,08
			0,82		0,08		9	52	13		6	28
27	КБ23-1-2	0,05	16,3200	0,094	1,5341	116,39	178,55	1 037,14	267,45	6,99	114,08	560,08
			0,82		0,08		9	52	13		6	28
28	КБ8-3-7	0,095	33,5000	0,12	4,0200	116,39	467,89	2 487,71	650,23	7,48	250,58	1 368,70
			3,18		0,38		44	236	62		24	130
29	КР18-50-1	6,0	1,0900	0,12	0,1308	116,39	15,22	74,40	19,72	7,48	8,15	43,09

			6,54		0,78		91	446	119		49	259
		Разом	81,82		7,93		924	5 758	1 471		577	2 972
	Разом по кошторису		90,05		8,92		1 039	6 346	1 626		638	3 303
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (1 039,00 + 6 346,00) * 0,007800										58	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (1 039,00 + 6 346,00) * 0,007800 * 0,220000										13	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 039,00 + 6 346,00) * 0,003739										28	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										3 402	
	7-1-1	покриття та вимощення										
	Розділ № 1	Вимощення (тип 1)										
1	КБ1-136-1	0,9	1,4157	0,12	0,1699	116,39	19,77	128,55	32,63	7,48	10,59	62,99
			1,27		0,15		18	116	29		10	57
2	КБ27-13-1	0,09	62,8183	0,132	8,2920	116,39	965,11	4 902,11	1 290,79	9,18	576,67	2 832,57
			5,65		0,75		87	442	116		52	255
3	КР18-50-2	90,0	1,5000	0,12	0,1800	116,39	20,95	102,39	27,13	7,48	11,22	59,30
			135,00		16,20		1 886	9 215	2 441		1 010	5 337
4	КБ27-65-5	0,09	683,2406	0,132	90,1878	116,39	10 496,95	49 591,42	13 219,44	9,18	6 272,15	29 988,54
			61,49		8,12		945	4 464	1 190		564	2 699
5	КБ27-66-4	0,70747	82,7050	0,132	10,9171	116,39	1 270,64	5 545,21	1 499,49	9,18	759,23	3 529,36
			58,51		7,72		899	3 923	1 061		537	2 497
		Разом	261,92		32,94		3 835	18 160	4 837		2 173	10 845
	Разом по кошторису		261,92		32,94		3 835	18 160	4 837		2 173	10 845
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 835,00 + 18 160,00) * 0,007800										172	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 835,00 + 18 160,00) * 0,007800 * 0,220000										38	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 835,00 + 18 160,00) * 0,003739										82	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										11 137	
	7-1-2	огородження										
	Розділ № 1	Огородження										
1	КБ7-25-1	0,01	2 850,6632	0,12	342,0796	116,39	39 814,64	221 236,38	57 431,22	7,48	21 322,96	118 568,82
			28,51		3,42		398	2 212	575		213	1 186
4	КБ7-25-8	0,01	1 150,4525	0,12	138,0543	116,39	16 068,14	89 018,36	23 119,03	7,48	8 605,38	47 792,55
			11,50		1,38		161	890	231		86	478
7	КБ7-24-12	0,8	267,7847	0,12	32,1342	116,39	3 740,10	20 894,25	5 419,56	7,48	2 003,03	11 162,69
			214,23		25,71		2 992	16 715	4 336		1 602	8 930

	Разом	254,24		30,51		3 551	19 817	5 142		1 901	10 594
	Разом по кошторису	254,24		30,51		3 551	19 817	5 142		1 901	10 594
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 551,00 + 19 817,00) * 0,007800									182	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 551,00 + 19 817,00) * 0,007800 * 0,220000									40	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 551,00 + 19 817,00) * 0,003739									87	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису									10 903	
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку	6 172,28		713,32		83 028	453 277	117 983		46 671	247 682
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності									5 103	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)									2 005	
	Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку									254 791	

Склав

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

ЗАТВЕРДЖЕНО

... за організації, що затверджує)

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"07" липня 2023р.

Замовник: Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Генпроектувальник: ТОВ "УВТ ГРУП"

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	060623/01 - Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України		
	2-1 - Приватний житловий будинок		
	2-1-1 - загальнобудівельні роботи		
	Земляні роботи		
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	95,736
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	27,51
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,82
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	95,736
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9,2
6	Перевезення ґрунту до 10 км	т	48,1425
	Фундамент		
7	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	5,2135
8	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350)/С20/25, крупність заповнювача 20-40мм	м3	25,79
13	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,72
18	Улаштування гідроізоляції обклеювальної євроруберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	123,25
19	Улаштування гідроізоляції обклеювальної на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	123,25
20	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,26
	Монолітна плита підлоги Пм-1		
24	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	6,115
25	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	61,15
26	Улаштування бетонної підготовки	м3	6,115

28	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	31,99
29	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	61,15
30	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	61,15
31	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	61,15
32	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	61,15
Стіни (арк.9-11 130623-КР)			
34	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	66,88
39	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	119,3
44	Улаштування перемичок /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	2,22
50	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	9,52
Монолітний пояс			
55	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,0
59	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,72
Перекриття			
63	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	м2	126,03
68	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	126,03
70	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	м2	61,67
72	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	7,00896
73	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,6
Покрівля			
75	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,015
83	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	5,135
84	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	105,07
85	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	105,07
87	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	105,07
Карнизи			
96	Збирання карнизів	м2	5,35
100	Поліпшене фарбування карнизів колером олійним по дереву	м2	5,35
Водостічна система			
101	Улаштування жолобів підвісних	м	21,4
108	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	11,8
Заповнення прорізів			
113	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,19
118	Установлення віконних зливів	м	9,7
121	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	10,5
124	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,4
128	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	4,0
130	Заповнення дверних прорізів	блок	5,0
Утеплення фасадів			
132	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	254,15
133	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	19,59
140	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,4
145	Декоративне штукатурення фасаду	м2	-19,59
146	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні силікатне	м2	-19,59
147	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	232,6
158	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	3,25

	Внутрішні опорядження		
166	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	126,03
177	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	126,03
182	Безпідтане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	126,03
185	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	126,03
187	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом	м2	357,71
188	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	32,6
189	Безпідтане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	252,22
190	Безпідтане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	252,22
193	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	252,22
194	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	105,49
199	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	29,16
205	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	11,0
206	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	11,0
208	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	43,0
213	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	53,36
215	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	53,36
219	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	92,0
221	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,28
	Опорядження ганку та тераси		
225	Улаштування основи під фундаменти щибеневої	м3	0,322
226	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	3,22
227	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,322
229	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,22
232	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,22
	2-1-2 - електромонтажні роботи		
	Щитова		
1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1,0
4	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1,0
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	27,0
13	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]	шт	9,0
18	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1,0
20	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ [0,324]	комплект	1,0
	Кабельні лінії		
21	Прокладання лотків	м	21,0
25	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	594,0
28	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	29,7
32	Прокладання коробів пластикових	м	20,0

34	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	305,0
35	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	35,0
36	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	10,0
39	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	300,0
40	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	150,0
42	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	35,0
45	Прокладання проводу при схованій проводці	м	25,0
Електрофурнітура			
49	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	49,0
58	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2,0
60	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	11,0
63	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	2,0
68	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	14,0
74	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	1,0
Захисне заземлення			
76	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	7,0
77	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	7,0
78	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	45,0
80	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	5,0
85	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм [0,027]	шт	1,0
87	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	3,0
89	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	81,0
2-1-4 - водопровід та каналізацію			
Водопровід В1			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	26,0
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	5,0
22	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20,0
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	3,0
30	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм \гільза\	м	0,5
Водопровід Т3			
32	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	23,0
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2,0
45	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17,0
Каналізація побутова К1			
47	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10,8
57	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	31,3
73	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	м	0,5
Сантех. прилади			
75	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	3,0
79	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	3,0

83	Установлення ванн купальних сталєх	компл.	3,0
85	Установлення мийок на одне вїдїлення	компл.	1,0
88	Установлення змїшувачїв	шт	4,0
93	Установлення трапїв дїаметром 100 мм	компл.	1,0
	Встановлення лїчильника		
95	Установлення лїчильникїв [водомїрїв] дїаметром до 40 мм	шт	1,0
	2-1-5 - опалення та вентиляцїю		
	Теплогенераторна		
1	Установлення котлїв сталєх жаротрубних пароводогрїйних на рїдкому паливї або газї теплопродуктивнїстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1,0
2	Прокладання трубопроводїв опалення зї сталєх безшовних труб дїаметром 125 мм	м	1,5
	Опалення		
8	Установлення радїаторїв сталєх	кВт	15,862
12	Установлення кранїв повїтряних	комплект	8,0
16	Установлення фїльтрїв для очищення води у трубопроводах систем опалення дїаметром 32 мм	шт	1,0
18	Установлення вентилїв, засувок, затворїв, клапанїв зворотних, кранїв прохїдних на трубопроводах зї сталєх труб дїаметром до 50 мм	шт	1,0
20	Прокладання трубопроводїв водопостачання з труб полїетїленових [полїпропїленових] напїрних дїаметром 20 мм	м	40,0
30	Прокладання трубопроводїв водопостачання з труб полїетїленових [полїпропїленових] напїрних дїаметром 25 мм	м	28,0
37	Прокладання трубопроводїв водопостачання з труб полїетїленових [полїпропїленових] напїрних дїаметром 32 мм	м	64,0
44	Прокладання трубопроводїв водопостачання з труб полїетїленових [полїпропїленових] напїрних дїаметром 40 мм	м	4,0
57	Ізоляцїя трубопроводїв трубками зї спїненого каучуку, полїетїлену	м	136,0
63	Прокладання трубопроводїв опалення ї водопостачання зї сталєх електрозварних труб дїаметром 80 мм \футляр\	м	6,0
65	Прокладання трубопроводїв опалення ї водопостачання зї сталєх електрозварних труб дїаметром 65 мм \футляр\	м	3,0
	Вентиляцїя		
67	Установлення ґрат жалюзїйних площею у просвітї до 0,25 м2	ґрати	5,0
	2-1-7 - внутрїшнє газопостачання		
1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будївлї, дїаметр вводу 50 мм	шт	1,0
3	Установлення фїльтрїв для очищення газу вїд механїчних домїшок дїаметром до 50 мм	шт	1,0
5	Прилади, що монтуються на технологїчному трубопроводї [расходомїр об'ємний, швидкїсний, індукцїйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямї дїї; показчик потоку рїдини; проточнї датчики концентратомїрїв ї щїльномїрїв, РН-метрїв], дїаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1,0
7	Прокладання трубопроводїв газопостачання зї сталєх водогазопровїдних неоцинкованих труб дїаметром 15 мм	м	10,0
10	Прокладання трубопроводїв газопостачання зї сталєх водогазопровїдних неоцинкованих труб дїаметром 20 мм	м	10,0
11	Прокладання трубопроводїв газопостачання зї сталєх водогазопровїдних неоцинкованих труб дїаметром 25 мм	м	15,0
13	Пневматичне випробування газопроводїв	м	45,0
14	Олїйне фарбування бїлилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб дїаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	4,8
15	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1,0
16	Монтаж сигналїзатора загазованостї	компл	1,0
	4-1 - Зовнїшнї електромережї.		
	4-1-1 - зовнїшнї електромережї 0,4 кВт		
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крїплень з укосами, група ґрунтїв 2	м3	5,25
2	Засїпка вручну траншей, пазух котлованїв ї ям, група ґрунтїв 1	м3	2,25
3	Улаштування постелї при одному кабелї у траншеї	м	15,0
5	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттїв, маса 1 м до 1 кг	м	15,0
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках ї коробах, маса 1 м до 1 кг	м	15,0
8	Покривання 1-2 кабелїв, прокладених у траншеї, сигнальною стрїчкою	м тр	15,0

10	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1,0
13	Установлення сталених ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1,0
15	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	3,0
17	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
18	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1,0
26	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,0
28	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3,0
30	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1,0
32	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	м	4,0
34	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм [0,027]	шт	1,0
42	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2,0
45	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0
46	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1,0
6-1 - Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.			
6-1-1 - зовнішні мережі водопроводу			
Земляні роботи			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	16,13
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	20,76
3	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,42
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	16,13
6	Перевезення ґрунту до 10 км	т	45,815
Монтажні роботи			
7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	60,0
12	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2,0
14	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 100 мм \гільзи\	м	1,0
16	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,534
6-1-2 - зовнішні мережі каналізації			
Земляні роботи			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	10,8
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	6,3
3	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,0
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	8,8
6	Перевезення ґрунту до 10 км	т	11,025
Монтажні роботи			
7	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	13,0
8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	25,0
10	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм \гільзи\	м	1,0
12	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,563
19	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,534
26	Улаштування піщаної засипки для дренажу	м3	0,5
27	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	м3	0,5
28	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	9,5
29	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	м2	6,0
7-1 - Благоустрій			

7-1-1 - покриття та вимощення			
Вимощення (тип 1)			
1	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	м2	90,0
2	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2 основи	90,0
3	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	90,0
4	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	вимощення м2 покриття	90,0
5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	70,747
7-1-2 - огороження			
Огороження			
1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1,0
4	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1,0
7	Установлення металевих огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м огорож	80,0

Склав

І. Себко

ГАП

О. Агафонов

ПОГОДЖЕНО

(Замовник)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

7 липня 2023 р.

**Протокол узгодження цін
на матеріальні ресурси**

Будівництво: Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Ч. ч.	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	ДКС аксесуари до лотків (комплект) [C1545-89]	шт	1 207,74
2	ДКС Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм [C1545-89]	шт	604,18
3	ДКС лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм [C1545-89]	шт	520,03
4	U-блок [C111-81-5]	шт	157,16
5	Сврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм [C111-852]	м2	119,98
6	Ізолююче фланцеве з'єднання [C130-929-1]	шт	557,64
7	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм [C113-2126]	м	38,89
8	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм [C113-2126]	м	29,76
9	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм [C113-2126]	м	34,70
10	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм [C113-2126]	м	40,75
11	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм [C113-2128]	м	61,94
12	Ізоляція трубопроводів 40 мм товщ. 9 мм [C113-2126]	м	52,48
13	Індикатор напруги 3-фаз SON-3K [C1547-11]	шт	291,59
14	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ [C1547-15]	шт	166,08
15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ЕТІМАТ [C1547-15]	шт	166,08
16	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ [C1547-15]	шт	556,54
17	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10 [C1547-15]	шт	776,00
18	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6 [C1547-15]	шт	635,30
19	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод. [C1512-14]	шт	103,99
20	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн. [C1512-14]	шт	103,99
21	Акрилова фарба Ceresit CT 42 [C1550-30]	кг	260,45
22	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений [C1113-5]	т	21 181,04
23	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б [C1113-6]	т	65 321,35
24	Анкер рамний 10x152 [C188888-4-2-Л]	шт	7,25
25	Арматура клас А240, діаметр 6 мм [C124-19]	т	41 582,14
26	Арматура клас А240, діаметр 8 мм [C124-20]	т	41 918,38
27	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм [C124-21]	т	41 643,50
28	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм [C124-22]	т	41 233,97
29	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм [C124-24]	т	41 699,30
30	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм [C124-20]	т	41 918,38
31	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм [C1555-55]	м2	48,60
32	Ацетилен розчинений технічний, марка А [C111-63]	т	117 672,13
33	Білило густотерте цинкове [C111-384-1]	т	176 433,88
34	Білило густотерте цинкове МА-011-0 [C111-383]	т	185 347,68
35	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [C111-384]	т	176 433,79
36	Бірка маркувальна [C1545-4]	100шт	165,30
37	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [C111-74]	т	25 340,48

38	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 [C111-73]	т	25 625,11
39	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [C111-1561]	т	24 741,66
40	Бандажна стрічка ІF 207 [C1545-457]	шт	71,40
41	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93 [C111-70]	т	57 307,79
42	Бензин розчинник [C111-1600]	т	29 105,63
43	Блок вентиляційних каналів 260х260х200 [C111-81-1-1]	шт	144,16
44	Блок вентиляційних каналів 370х350х200 [C111-81-2-Ц]	шт	175,60
45	Блок вентиляційних каналів 390х260х200 [C111-81-1-2]	шт	163,13
46	Блоки віконні металопластикові [C123-1-1]	м2	5 481,01
47	Блоки дверні внутрішні [C123-214]	м2	2 972,47
48	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7, площа 1,39 м2 [C123-198]	м2	2 663,94
49	Блоки дверні зовнішні [C123-198-2]	м2	7 229,41
50	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [C111-98]	т	75 241,90
51	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [C111-88]	т	110 012,71
52	Болти анкерні [C111-1846]	т	71 883,66
53	Болти будівельні з гайками та шайбами [C111-1848]	т	91 038,31
54	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [C130-40]	т	44 753,32
55	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт [C112-173]	м3	12 171,47
56	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт [C112-25]	м3	8 363,00
57	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт [C112-285]	м3	7 875,71
58	В'язальний дріт [C147-29]	100кг	7 601,57
59	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32 [C113-1725]	шт	105,12
60	Відвід 90 литий РЕ100 D50 SDR11 [C1630-122]	шт	244,91
61	Відливи віконні ширина 100 мм [C126-933-1]	м	91,62
62	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті) [C130-43]	комплект	5 703,85
63	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [C111-253]	т	4 463,41
64	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [C111-253]	т	9 143,34
65	Вапно хлорне, марка А [C111-254]	т	16 560,72
66	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463 [C1547-15]	шт	980,65
67	Вироби гумові технічні морозостійкі [C111-306]	кг	172,45
68	Вода [C142-10-2]	м3	32,38800
69	Вода [C142-10-2]	м3	32,38800
70	Вода [C142-10-2]	м3	32,38800
71	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [C1113-266]	м3	3 696,31
72	Ворота "Оригінал" Н1,73 L5,0 чар.200х50х5,0 Zn+ППІл (в комплекті замок, ручка) [C121-255]	шт	36 139,86
73	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм [C1630-144]	м	670,81
74	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм [C1630-92]	м	333,46
75	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм [C1630-94]	м	337,34
76	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм [C130-1190]	м	217,33
77	Гідробар'єр [C111-1716-4]	м2	8,70
78	Гіпсові в'язучі Г-3 [C111-219]	т	3 667,55
79	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм [C111-741-1-О]	м2	187,01
80	Газоблок 100_200_600 [C111-81-2]	м3	3 322,72
81	Газоблок 300_200_600 [C111-81-1]	м3	3 322,72
82	Гайка [C188888-6]	шт	8,80
83	Гак на опору універсальний CSC 16uz [C1545-457]	шт	126,86
84	Гак хомута Bryza L=250мм [C11-4-11-500-10]	шт	136,98
85	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм [C124-19]	т	41 582,14

86	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [C124-22]	т	37 369,37
87	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [C111-115]	т	48 966,84
88	Герметик силіконовий [C1555-307]	кг	368,69
89	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м [C1545-533]	шт	716,68
90	Грати вентиляційні ОНГ 200x100 [C111-1756]	шт	365,36
91	Грати вентиляційні ОНГ 200x200 [C111-1756]	шт	546,01
92	Грати вентиляційні ОНГ 250x250 [C111-1756]	шт	669,44
93	Грунтовка глибокого проникнення [C111-1624-2]	л	54,42
94	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 [C111-2008-9]	кг	123,77
95	Гума листова вулканізована кольорова [C111-850]	кг	127,90
96	Дерев'яні деталі рихтувань [C123-521]	м3	12 186,23
97	Дерев'яна двутаврова балка 80x280мм [C112-27-10]	м	468,37
98	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні [C121-777]	т	132 389,39
99	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [C111-1626-1]	кг	220,25
100	Дифавтомат 16А KZS-1М С10 [C1547-15]	шт	1 198,28
101	Дифавтомат 16А KZS-1М С16 [C1547-15]	шт	1 198,28
102	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [C112-73]	м3	5 500,84
103	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт [C112-80]	м3	6 002,29
104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [C112-53]	м3	6 858,79
105	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт [C112-58]	м3	8 139,17
106	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [C112-61]	м3	10 095,20
107	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [C112-61]	м3	8 632,28
108	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм [C123-382-1]	м	212,32
109	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [C111-807]	т	47 679,48
110	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [C111-816]	т	75 399,83
111	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [C111-816]	т	75 399,83
112	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [C111-816]	т	47 868,56
113	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [C111-818-1]	т	33 967,51
114	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [C111-818-1]	т	34 207,33
115	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [C111-822]	т	40 635,90
116	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [C1110-111]	т	49 282,09
117	Драбина С2 [C111-1788]	шт	1 970,47
118	Дрантя [C111-1608]	кг	15,89
119	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба [C112-244]	м3	2 128,52
120	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм [C111-136]	т	74 035,22
121	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [C1545-43]	100шт	1 232,74
122	Дюбелі У658, У661 [C1545-42]	100шт	545,80
123	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції [C1555-303-1]	шт	5,35
124	Дюбель 6x40 металевий [C188888-8-1]	шт	6,94
125	Дюбель 6x40 пластмасовий [C188888-8-2]	шт	0,79
126	Дюбель рамний 10x100 [C188888-4-1-К]	шт	53,59
127	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм [C1545-44]	100шт	1 231,30
128	Екструзійний пінополістерол 100мм [C111-380-176-Ш]	м2	514,45
129	Електрод заземлення 3 м, 16 мм [C1545-533]	шт	11 240,10
130	Електрод заземлення 4 м, 16 мм [C1545-533]	шт	2 340,29
131	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [C111-1504]	т	95 086,48

132	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [C111-1513]	т	47 192,74
133	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [C111-1521]	т	45 981,17
134	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [C111-1522]	т	51 102,84
135	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [C111-1529]	т	109 282,81
136	З'єднувач однорівневий "краб" [C1545-313-4]	шт	16,27
137	З'єднувач смуга-кабель [C1545-533]	шт	179,23
138	З'єднувач смуга-смуга [C1545-533]	шт	163,82
139	З'єднувач смуга-стрижень [C1545-533]	шт	372,18
140	Заглушка ПВХ діам. 110 мм [C113-1478]	шт	51,35
141	Заглушка ПВХ діам. 50 мм [C113-1478]	шт	35,87
142	Заглушка ринви Bruza 1 [C11-4-11-500-6]	шт	263,21
143	Закріпки металеві [C111-1865]	кг	54,30
144	Замазка захисна [C111-1631]	кг	153,00
145	Затискач діам. 20 мм [C113-1879]	шт	12,22
146	Затискач діам. 25 мм [C113-1879]	шт	14,90
147	Затискач діам. 32 мм [C113-1881]	шт	24,34
148	Затискач зі стрічкою діам. 40 мм [C113-1881]	шт	25,68
149	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4 [C1110-186]	шт	145,45
150	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO [C1110-186]	шт	168,74
151	Затяжка 70x150 [C112-27-5]	м3	9 078,90
152	Змішувач для ванни [C130-613]	комплект	5 492,93
153	Змішувач для ванни з душевою стійкою [C130-613]	комплект	6 827,09
154	Змішувач для мийки [C130-613]	комплект	2 188,74
155	Змішувач для умивальника [C130-613]	комплект	2 048,48
156	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л005]	шт	1 601,08
157	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л005]	шт	1 999,74
158	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л008]	шт	3 125,75
159	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л052]	шт	589,76
160	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5 [C1545-66]	м	78,84
161	Кабель ВВГнгд 3x1,5 [C1545-66]	м	44,32
162	Кабель ВВГнгд 3x2,5 [C1545-66]	м	68,33
163	Кабель ВВГнгд 4x16 [C1545-66]	м	523,55
164	Кабель ВВГнгд 5x16 [C1545-66]	м	632,32
165	Кабель-канал ТА-GN 60x40 [C113-2126]	м	247,39
166	Каболка [C111-311]	т	141 083,27
167	Камені бортові 500x200x60 [C1416-8684-1-M]	шт	96,25
168	Каніфоль соснова [C111-310]	т	426 383,47
169	Карниз 100 x 50 [C112-51]	м3	8 632,28
170	Карнизна планка [C126-11-40]	м	193,97
171	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [C111-797]	т	31 689,08
172	Кисень технічний газоподібний [C111-324]	м3	14,96
173	Клавіша для 1-клавішного вимикача [C1512-14]	шт	95,33
174	Клавіша для 2-клавішного вимикача [C1512-14]	шт	63,42
175	Клапан зворотній 1 1/4" ВВ [C113-2301]	шт	702,74
176	Клапани зворотні діаметр 20 мм [C1630-542]	шт	141,22
177	Клей Tarbikol RS-88 [C111-1644-1]	кг	174,50
178	Клей бустилат [C111-1641]	т	56 604,44
179	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт [C1113-74]	т	139 956,64
180	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 [C111-2000-2]	кг	23,53
181	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 [C111-2000-1]	кг	9,41
182	Клоччя просочене [C111-1708]	кг	66,78
183	Кнопка K227 [C1545-70]	100шт	20,57
184	Кобилка 100x100 [C112-27-4]	м3	9 078,90
185	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [C113-1705]	шт	12,22

186	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [C113-1705]	шт	7,22
187	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [C113-1705]	шт	22,99
188	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [C113-1707]	шт	23,11
189	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [C113-1707]	шт	34,87
190	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм [C113-1705]	шт	107,81
191	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2" [C113-1777]	шт	129,30
192	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./ [C113-2307]	шт	427,62
193	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм [C113-1515]	шт	1 414,04
194	Коліно ПВХ діам. 110/45 [C113-1466-1]	шт	118,76
195	Коліно ПВХ діам. 50/45 [C113-1466-1]	шт	29,90
196	Коліно ПВХ діам. 50/87,5 [C113-1466-1]	шт	32,59
197	Коліно труби Bruza 110 мм RAL 7021 [C11-4-11-500-8]	шт	349,55
198	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР [C111-2001-1]	кг	78,82
199	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43 [C1545-457]	шт	505,21
200	Контакт Петрова гасовий [C111-331]	т	40 947,08
201	Контр брус 50x50 [C112-56]	м3	8 607,80
202	Коробка відгалужувальна 410 С4 100x100x50 [C1515-25]	шт	138,94
203	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604 [C1515-25]	шт	409,63
204	Коробка монтажна [C1515-25]	шт	19,38
205	Корпус під ГЗШ [C1545-533]	шт	1 162,80
206	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм [C113-1873-1A]	шт	224,84
207	Кран кульовий муфтовий 1 1/4" BB GF [C113-2154]	шт	655,79
208	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF [C113-2154]	шт	266,68
209	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A [C113-2154]	шт	421,78
210	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A [C113-2154]	шт	198,53
211	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A [C113-2154]	шт	447,31
212	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A [C113-2154]	шт	211,66
213	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм [C1630-1910]	шт	399,48
214	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм [C1630-1912]	шт	580,15
215	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм [C130-1183]	шт	446,40
216	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газа, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм [C1630-87]	шт	146,64
217	Крафт-папір [C111-1605]	м2	11,65
218	Кроквяна нога 100 х 200 мм [C112-28]	м3	8 632,28
219	Кронштейн ринви ПВХ Bruza 150 мм RAL 7021 [C11-4-11-500-4]	шт	168,02
220	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм [C111-1776-П1]	шт	362,98
221	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм [C111-1638]	шт	185,68
222	Кут ринви зовнішній Bruza 150 мм RAL 7021 [C11-4-11-500-11]	шт	496,76
223	Кутик [C188888-6]	шт	64,36
224	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [C111-1844-1]	м	16,85
225	Кутовий відсічний клапан R16X033 [C113-2301]	шт	249,18
226	Кутовий термостатичний клапан R401X133 [C113-2301]	шт	471,64
227	Лійка Bruza 150 мм RAL 7021 [C11-4-11-500-3]	шт	691,92
228	Лічильники газу G2,5 [C1630-1935]	шт	2 418,95
229	Лічильники холодної води [C1630-1455]	шт	1 298,52
230	Лак масляний, марка МА-592 [C111-1659]	т	198 395,26
231	Ламінат [C111-662-1]	м2	495,10
232	Лобова дошка 220 х 25 [C112-52]	м3	8 632,28
233	Люк зі складними сходами на горище [C123-236-2]	комплект	7 646,94
234	Люк чавунний для колодязів легкий [C113-753]	шт	3 562,07
235	Мінеральна вата товщиною 250мм [C114-19-У]	м3	2 381,48
236	Мастика "Гермобутіл-С" [C111-1701]	т	76 128,79
237	Мастика бітумна [C111-1702]	т	27 276,29
238	Мастика бітумна [C111-612]	т	94 901,82

239	Мастика бітумно-полімерна [C111-1694]	т	16 215,08
240	Мауерлат 100 х 100 [C112-40]	м3	9 078,90
241	Металеві конструкції [C121-782]	т	74 148,95
242	Металоконструкції індивідуальні [C121-783]	т	89 289,16
243	Металочерепиця 0,45 [C126-11-38]	м2	477,36
244	Механізм вимикача 1-клавішного [C1512-14]	шт	92,57
245	Механізм вимикача 2-клавішного [C1512-14]	шт	169,92
246	Мийка кухонна [C130-487]	шт	2 802,82
247	Мило тверде господарське 72% [C111-623]	шт	25,92
248	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм [C113-1808]	шт	58,87
249	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм [C113-1813]	шт	198,72
250	Муфта з'єднувальна 20 [C113-1813]	шт	10,87
251	Муфта з'єднувальна 25 [C113-1813]	шт	18,95
252	Муфта з'єднувальна 32 [C113-1813]	шт	39,14
253	Муфта ринви Bruza 150 мм RAL 7021 [C11-4-11-500-2]	шт	404,71
254	Муфта труба-труба 50 мм IP67 [C1545-113]	шт	91,99
255	Ніпель подвійний 1/2" [C113-1777]	шт	47,40
256	Накладка 70х150 [C112-27-3]	м3	9 078,90
257	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм [C123-357]	м	28,56
258	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт [C1113-110]	т	20 541,89
259	Обвод 20 [C113-1813]	шт	44,52
260	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р [C1545-492]	шт	563,16
261	Обрешітка 50х50 мм [C112-27-7]	м3	8 176,38
262	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т [C121-768]	т	89 069,42
263	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої] [C111-1667]	т	182 863,61
264	Оліфа комбінована К-3 [C111-628]	т	170 118,65
265	Оліфа натуральна [C111-1668]	кг	297,49
266	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм [C123-517-У]	м2	824,68
267	Опора для радіатора [C130-557-1]	шт	402,19
268	Очіс льняний [C1545-159]	т	34 746,10
269	П'єдестал [C130-644]	комплект	944,12
270	Підвіс в комплекті [C1545-313-1]	шт	20,20
271	Підводка для води сталь 1/2 0,3м [C113-2154]	шт	198,36
272	Підложка під ламінат [C111-1744-1]	м2	70,76
273	Підшивка карниза 100 х 25 [C112-53]	м3	8 363,00
274	Піна монтажна [C11-4-10-220]	л	202,03
275	Пінополістирол екструдований ЕППС [C1555-13-2]	м3	4 848,80
276	Пісок природний, рядовий [C1421-10634]	м3	926,20
277	Пісок природний, рядовий [C1421-10634]	м3	926,20
278	Панель Н1,73 чар.200х50х3,0/4,0 Zn+ППл [C1110-112]	м2	258,24
279	Папір шліфувальний [C111-1604]	м2	300,78
280	Пароніт [C1546-54]	т	202 711,27
281	Патрони Д або К довгі [C1545-161]	100шт	217,36
282	Патрони до пістолета Д-2 [C1545-163]	100шт	106,03
283	Перемичка заземлювальна [C1545-169]	шт	42,44
284	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1" [C1630-122]	шт	476,76
285	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм [C113-1777]	шт	9,62
286	Перехід редукційний литий PE100 50х32 SDR11 [C1630-122]	шт	189,17
287	Перехідник з металевим внутрішнім різбленням 20х1/2" [C113-1777]	шт	94,52
288	Перехідник з металевим зовнішнім різбленням 20х1/2" [C113-1777]	шт	124,15
289	Перехідник з металевим зовнішнім різбленням 40х1 1/4" [C113-1777]	шт	417,40
290	Перехідник-редукція 25х20 [C113-1813]	шт	20,29
291	Перехідник-редукція 32х25 [C113-1813]	шт	37,80

292	Перехідник-редукція 40х25 [C113-1813]	шт	47,22
293	Перехідник-редукція 40х32 [C113-1813]	шт	51,26
294	Плівка пароробар"ерна [C111-1720-B1]	м2	8,93
295	Плівка поліетиленова [C111-1720]	м2	9,20
296	Плінтуси для підлог з пластику [C111-1722]	м	32,66
297	Планка конька [C111-1639-147-1]	м	239,29
298	Планка примикань [C1633-52-1-5]	м	210,97
299	Планка снігозатримувача матова 2м [C112-297-1]	шт	498,64
300	Планки перехідні Т-подібні [C1545-172-1]	м	44,94
301	Пластина гумова рулонна вулканізована [C111-849]	кг	261,95
302	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] [C1426-11789]	м2	1 024,24
303	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л048]	шт	2 326,82
304	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л048]	шт	2 071,99
305	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л049]	шт	4 987,79
306	Плити OSB товщина 22 мм [C111-648-1]	м2	319,69
307	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л036]	шт	4 672,52
308	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л032]	шт	1 816,15
309	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [K58-5521-Л032]	шт	1 744,18
310	Плитка кераміна для підлоги [C111-287]	м2	472,88
311	Плитка керамічна морозостійка структурна [C111-287-2-1]	м2	541,33
312	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін [C111-256]	м2	568,64
313	Плитки керамограніт для цоколя [C111-256]	м2	666,56
314	Поворот 90 для труби 50 мм ІР67 [C1545-113]	шт	171,14
315	Подвійний затискач діам. 20 мм [C113-1879]	шт	13,46
316	Подовжувач профіля 60/7 [C1545-313-3]	шт	8,99
317	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [C111-782]	т	42 785,59
318	Полоски К-404 [C1545-180]	100шт	22,02
319	Полотно ППЕ 5мм [C114-88-1]	м2	39,78
320	Праймер бітумний [C111-1624]	т	93 207,25
321	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40 [C1522-26]	т	1 026 684,00
322	Припої олов'яно-свинцеві сум'яністі в чушках, марка ПОССу25-2 [C1522-38]	т	512 034,73
323	Припой ПОС-18 [C1546-63]	т	752 541,31
324	Приставка ПТ 43-2 [K58-5821-Л890]	шт	3 194,48
325	Провід ПВ1нгд 1х4 [C1545-66]	м	35,20
326	Провід ПВ1нгд 1х50 [C1545-66]	м	264,58
327	Провід ПВ1нгд 1х6 [C1545-66]	м	52,34
328	Провід ПВ3нгд 1х16 [C1545-66]	м	133,22
329	Провід ПВ3нгд 1х4 [C1545-66]	м	35,87
330	Провідник діам. 10 мм 3,0 м [C1545-533]	шт	446,39
331	Прогін 70х150 [C112-27-6]	м3	9 078,90
332	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-І, діаметр 12 мм [C111-1151]	т	25 277,86
333	Прокладка ІР44 [C1512-14]	шт	53,28
334	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [C111-1746]	кг	93,30
335	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм [C1541-64]	1000шт	5 147,28
336	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм [C1541-63]	1000шт	2 841,43
337	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм [C1541-67-1]	1000шт	3 228,83
338	Проміжне реле VS316K 230 [C1547-11]	шт	1 848,31
339	Пропан-бутан технічний [C1546-66]	м3	69,04
340	Профіль CD 60 [C11-4-10-378]	м	58,96
341	Профіль UD 27 [C111-829-2]	м	38,76
342	Профіль цокольний [C111-829-3]	м	56,16
343	Пряжки К-405 [C1545-208]	100шт	54,74
344	Радіатори сталеві тип 22 500х1400 [C130-557-1]	шт	10 502,23

345	Радіатори сталеві тип 22 500х500 [C130-557-1]	шт	5 022,38
346	Рамка 1-на [C1512-14]	шт	25,37
347	Рамка 2-на [C1512-14]	шт	44,41
348	Ревізія ПВХ діам. 110 мм [C113-1478]	шт	275,33
349	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм [C113-1478]	шт	82,32
350	Реле напруги Новатек РНПП-311 М [C1547-11]	шт	1 319,86
351	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м [C11-4-11-500-12]	м	346,31
352	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм [C113-1515]	шт	233,69
353	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. [C1512-14]	шт	113,80
354	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою [C1512-14]	шт	174,38
355	Розетка відкритої установки IP55 [C1512-14]	шт	645,18
356	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25х3/4" [C113-1813]	шт	329,96
357	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32х1" [C113-1813]	шт	285,10
358	Розтрубне з'єднання зовнішнє 40х1 1/4" [C113-1813]	шт	969,50
359	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [C1425-11683]	м3	2 689,02
360	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [C1425-11683]	м3	3 256,72
361	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [C1425-11680]	м3	2 544,65
362	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [C1425-11681]	м3	2 327,10
363	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [C1425-11681]	м3	2 778,62
364	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [C1425-11688]	м3	2 677,90
365	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [C1425-11704]	м3	2 794,74
366	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [C1425-11702]	м3	2 608,34
367	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0 [C111-852]	м2	75,18
368	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0 [C111-860]	м2	102,86
369	Рядно [C111-1757]	м2	51,32
370	Рядно [C111-1757]	м2	51,32
371	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [C111-874]	м2	312,65
372	Сітка зварна 100/100/3 [C1630-967-1]	м2	56,16
373	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм [C124-65-П]	м2	220,51
374	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2 [C157-378]	1000м	83 981,75
375	Саморізи [C111-1850-1]	шт	0,32
376	Саморізи 3,5_9,5 [C111-1850-1]	шт	0,32
377	Саморізи 3,5х25 по металу [C111-1850-2]	шт	0,24
378	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву [C111-1850-4]	шт	1,34
379	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33 [C1547-7]	шт	1 604,36
380	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37 [C1547-7]	шт	2 367,32
381	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor) [C1547-7]	шт	459,92
382	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45 [C1547-7]	шт	755,02
383	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45 [C1547-7]	шт	870,58
384	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55 [C1547-7]	шт	618,12
385	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм [C111-1769]	шт	21 897,46
386	Сигналізатор газу метан/чадний газ [1602-30127-9-1]	шт	3 129,61
387	Сидіння для унітазу [C130-901]	шт	495,68
388	Силікон [C1632-102]	л	516,44
389	Сифон для мийки [C1630-973]	шт	437,34
390	Сифон для умивальника [C1630-973]	шт	437,34
391	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [C1544-89]	кг	938,35
392	Скоби будівельні [C1545-248]	кг	37,93
393	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [C1545-241]	100шт	704,54
394	Скріпка CF 20 [C1545-457]	шт	14,84
395	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва [C111-1591]	т	11 325,92
396	Смуга сталева оцинкована 40х4 [C1551-26-СП]	м	212,54
397	Сталеві деталі рихтувань [C111-1843]	т	119 456,76
398	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 100х100х3 Zn+ППЛ для воріт [C1633-89ВД]	шт	1 579,62

399	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56х36х1,5 Zn+ППл [C1633-89ВД]	шт	1 002,01
400	Стрічка армувальна серпанка [C111-1721-1112]	м	2,81
401	Стрічка монтажна [C113-2154]	шт	864,80
402	Стрічка монтажна ЛМ [C1545-101]	100м	600,52
403	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [C111-1683]	кг	747,83
404	Стрічка сигнальна [C111-1721-11В]	м	6,64
405	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм [C111-1721-1111]	м	4,61
406	Суміш клейова для газоблоків [C1500-9]	кг	6,70
407	Суміш клейова для газоблоків [C1500-9-1-1Ж]	кг	6,70
408	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 [C111-2011-6]	кг	19,36
409	Суміш піскоцементна [C1421-9656-4]	м3	2 339,11
410	Суміші асфальтобетонні [C1421-9835]	т	6 263,53
411	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [C1424-11632]	м3	3 456,40
412	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [C1424-11622]	м3	4 171,16
413	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [C1424-11613]	м3	3 868,78
414	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [C1424-11615]	м3	3 868,78
415	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [C1424-11619]	м3	3 074,62
416	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [C1424-11610]	м3	2 941,68
417	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [C1424-11598]	м3	3 245,32
418	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [C1424-11615]	м3	3 868,78
419	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 [C1424-11620]	м3	3 155,20
420	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 [C1424-11620]	м3	3 635,96
421	Супердифузна мембрана чотиришарова мембрана Strotex Extreme щільність 170 [C111-1720-В1]	м2	40,24
422	Сурик свинцевий [C1546-82]	т	230 361,12
423	Сутінкове реле SOU-1 230V [C1547-11]	шт	1 613,14
424	Тальк мелений, 1 сорт [C111-1881]	т	16 118,11
425	Термостатична головка R468CX001 [C113-2301]	шт	748,46
426	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм [C114-104]	м2	67,88
427	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [C111-1762]	м2	51,61
428	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [C113-1737]	шт	10,99
429	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм [C113-1739]	шт	31,02
430	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм [C113-1739]	шт	89,87
431	Трійник ПВХ діам. 110х110х45 [C113-1466-1]	шт	219,74
432	Трійник ПВХ діам. 110х110х87,5 [C113-1466-1]	шт	246,67
433	Трійник ПВХ діам. 110х50х45 [C113-1466-1]	шт	137,62
434	Трійник ПВХ діам. 110х50х87,5 [C113-1466-1]	шт	137,62
435	Трійник ПВХ діам. 50х50х87,5 [C113-1466-1]	шт	54,13
436	Трійник рівнопрохідний литий РЕ 100 діам.32 [C113-1725]	шт	122,50
437	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 [C113-1747]	шт	31,50
438	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм [C113-1747]	шт	29,77
439	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32 [C113-1747]	шт	50,59
440	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20х40 [C113-1747]	шт	78,62
441	Трап горизонтальний пластиковий Ду100 [C130-637]	комплект	3 032,65
442	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м. [C11-4-11-500-7]	шт	1 115,63
443	Труба гофрована ПВХ 20 мм [C113-2126]	м	10,94
444	Труба гофрована ПВХ 25 мм [C113-2126]	м	15,43

445	Труба діам. 110 мм, 1000 мм [C113-1458]	шт	352,14
446	Труба діам. 110 мм, 150 мм [C113-1458]	шт	128,18
447	Труба діам. 110 мм, 1500 мм [C113-1458]	шт	479,44
448	Труба діам. 110 мм, 2000 мм [C113-1458]	шт	646,39
449	Труба діам. 110 мм, 500 мм [C113-1458]	шт	229,16
450	Труба діам. 110 мм, 750 мм [C113-1458]	шт	296,48
451	Труба діам. 50 мм, 1000 мм [C113-1458]	шт	125,50
452	Труба діам. 50 мм, 150 мм [C113-1458]	шт	37,98
453	Труба діам. 50 мм, 250 мм [C113-1458]	шт	58,18
454	Труба діам. 50 мм, 500 мм [C113-1458]	шт	63,56
455	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм [C113-1515]	шт	1 791,04
456	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм [C113-1515]	шт	913,62
457	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм [C113-2126]	м	157,18
458	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм [C113-2126]	м	197,64
459	Труби поліетиленові 110x3,4 SN8 [C113-1425]	м	306,20
460	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм [C113-1354]	м	78,59
461	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм [C113-1376]	м	81,86
462	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм [C113-1681]	м	41,27
463	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм [C113-1683]	м	107,58
464	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3 мм [C113-1689]	м	66,07
465	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані [C113-1689]	м	189,94
466	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані [C113-1690]	м	284,28
467	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані [C113-1691]	м	436,51
468	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,1 мм [C113-1691]	м	202,24
469	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x5,6 мм армовані [C113-1692]	м	589,51
470	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм [C113-161]	м	453,90
471	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм [C113-162]	м	502,37
472	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм [C113-167]	м	480,01
473	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм [C113-177]	м	818,71
474	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм [C113-190]	м	1 358,39
475	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм [C113-197]	м	1 928,16
476	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм [C113-19]	м	305,16
477	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм [C113-20]	м	353,59
478	Трубостійка металева 2,5 м [C1545-457]	шт	2 137,37
479	Тяга підвісу [C1545-313-2]	шт	5,62
480	Умивальник одинарний [C130-644]	комплект	1 859,68
481	Унітаз зі змивним бачком [C130-901]	шт	5 620,99
482	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200x600x100 мм [C123-236-1-2]	м2	357,08
483	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200x600x50 мм [C123-236-1-1]	м2	162,47
484	Фіксатор настіл 30-40 [C113-2085]	шт	2,18
485	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 16x2 мм [C113-2085]	шт	12,20
486	Фільтр газовий 1" [C1630-1966-1]	шт	538,61

487	Фільтри для очищення води в трубопроводах [C1630-103]	шт	802,58
488	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм [C1630-104]	шт	1 050,54
489	Фарба інтер"єрна латексна Ceresit IN 52 [C111-1626-1]	кг	234,31
490	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 [C111-2014-4]	кг	82,90
491	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [C111-388-1]	т	55 391,60
492	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 [C111-414]	т	87 325,78
493	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 [C111-430]	т	88 523,69
494	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт [C111-449-1]	т	146 464,87
495	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм [C113-944]	т	129 275,63
496	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм [C130-967]	шт	326,51
497	Хвіртка Н1,73 L1,0 (в комплекті замок, ручка) [C121-255]	шт	9 252,78
498	Хомут CCD 9-62 [C1545-457]	шт	14,84
499	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм [C113-1515]	шт	577,02
500	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм [C113-1885]	шт	138,78
501	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм [C113-1885]	шт	79,54
502	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021 [C11-4-11-500-9]	шт	168,02
503	Хомут Х22/1 [C188888-6]	шт	43,08
504	Хрестики для укладання плитки [C111-1850-3]	шт	0,13
505	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [C111-1853-4]	т	30 947,47
506	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [C111-175]	т	32 335,20
507	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [C111-175]	т	56 674,87
508	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [C111-179]	т	41 333,40
509	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм [C111-180]	т	39 309,60
510	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [C111-181]	т	37 771,45
511	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм [C111-181-1]	т	55 366,39
512	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [C111-171]	т	62 292,31
513	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [C111-171]	т	65 860,18
514	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм [C111-173]	т	59 442,82
515	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм [C111-160]	т	85 718,04
516	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [C1422-10936]	1000шт	8 136,95
517	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний [C111-1355]	т	13 882,55
518	Шайба [C188888-6]	шт	6,47
519	Шина нульова в корпусі 4x15 [C1545-169]	шт	695,99
520	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м [C1545-13-1]	шт	581,28
521	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER [C111-1896-1]	кг	20,48
522	Шпаклівка клейова [C111-1895]	т	24 861,42
523	Шпаклівка фінішна [C111-1375-1]	т	15 763,86
524	Шпатлівка стартова "Knauf" [C1113-296-1-1К]	кг	14,65
525	Шпилька [C1545-291]	комплект	55,56
526	Шпилька [C188888-6]	шт	91,28
527	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64 [C111-2012-8]	кг	70,38
528	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм [C111-1477]	т	113 143,14
529	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [C111-1479]	т	67 792,16
530	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [C111-1483]	т	54 725,81
531	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [C111-1484]	т	50 022,43
532	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм [C111-1480-П]	т	65 512,63
533	ЩВО 400x529x136 [C1545-533]	шт	3 187,10
534	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше [C1421-9452]	м3	2 044,51
535	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [C1421-9476]	м3	1 639,60
536	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [C1421-9476]	м3	1 639,60

537	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 [С1421-9471]	м3	1 564,91
538	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [С1421-9465]	м3	1 609,37
539	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше [С1421-9454]	м3	1 860,65
540	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [С1421-9478]	м3	1 257,37
541	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [С1421-9478]	м3	1 257,37
542	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [С123-514-У]	м2	468,49
543	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [С123-514-У]	м2	581,65
544	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [С123-515-У]	м2	799,93
545	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318х630х109 [С1545-311]	шт	2 718,74
546	Бензин	кг	73,776
547	Дизельне паливо	кг	67,776
548	Електроенергія	кВт.г.	(5.925)
549	Стиснене повітря	м3	-
550	Дрова	м3	142,956
551	Мастильні матеріали	кг	221,46
552	Гідравлічна рідина	кг	223,308

Склав _____ Г. Собко

ГАП _____ О. Агафонов



Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

<07> липня 2023р


Об’єкт: Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

Протокол узгодження цін на обладнання

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість/ Одиниця виміру	Ціна за од. (грн. без ПДВ)	Вартість всього (грн. без ПДВ)
1	2	3	4	5
1	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	1 шт	41 200,00	41 200,00
2	Лічильник GAMA 300 G3M.144	1 шт	4 083,33	4 083,33
3	Модем MCL 5.10	1 шт	4 745,00	4 745,00
4	Холодильник	1 шт	13 933,34	13 933,34
5	Плита газова	1 шт	5 958,34	5 958,34
6	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24	1 шт	24 108,34	24 108,34
7	Шафа для одягу	1 шт	6 875,00	6 875,00
8	Стілець	4 шт	1 191,66	4 766,64
9	Диван	1 шт	12 833,34	12 833,34
10	Витяжка кухонна	1 шт	3 850,00	3 850,00
11	Стіл обідній	1 шт	5 041,67	5 041,67
12	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча	1 шт	29 800,00	29 800,00
13	Транспортні витрати			32,91
14	Заготівельно-складські витрати			667,52
Всього без ПДВ				157 895,43
ПДВ(20%)				31 579,09
Всього (в тому числі ПДВ)				189 474,52

Склав _____ Г. Собко

ГАП _____ О. Агаронов

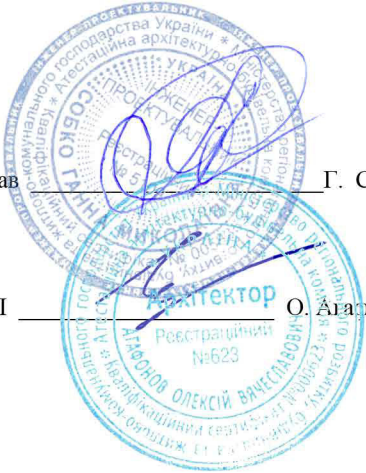

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації
проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

на будівництво

Приватний житловий будинок
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 2 991,957 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,06542 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 472,853 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	загальнобудівельні роботи	2 197,636		2 197,636	4,83588	379,368	
2	2-1-2	електромонтажні роботи	306,376		306,376	0,72938	54,005	
3	2-1-3	електрообладнання		41,582	41,582	-		
4	2-1-4	водопровід та каналізацію	117,410		117,410	0,14857	11,770	
5	2-1-5	опалення та вентиляцію	185,565		185,565	0,26787	20,764	
6	2-1-6	опалювальне обладнання		24,346	24,346	-		
7	2-1-7	внутрішнє газопостачання	35,444		35,444	0,08372	6,946	
8	2-1-8	сантехобладнання та меблі	0,540	83,058	83,598	-		
		Всього по кошторису	2 842,971	148,986	2 991,957	6,06542	472,853	

Склав

Г. Собко

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

О. Агафонов

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на загальнобудівельні роботи. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-АБ, 060623/01-КР	Кошторисна вартість	2 197,636 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	4,83588 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	379,368 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,095736	26 347,46	25 601,72	2 522	71	2 451	12,3100	1,18
					745,74	6 491,33			621	76,0410	7,28
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02751	46 560,64	44 717,19	1 281	51	1 230	30,4300	0,84
					1 843,45	10 384,51			286	122,4136	3,37
3	КБ1-164-2 К2=1,20	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0782	18 607,70	-	1 455	1 455	-	314,1600	24,57
					18 607,70	-			-	-	-
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів	1000м3	0,095736	6 965,52	6 965,52	667	-	667	-	-

		бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1			-	1 259,13			121	15,1575	1,45
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,092	2 695,86	1 474,55	248	112	136	18,3600	1,69
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	48,1425	1 221,31	375,45			35	5,1175	0,47
					116,95	116,95	5 630	-	5 630	-	-
					-	13,37			644	0,1610	7,75
		Разом прямих витрат по розділу № 1					11 803	1 689	10 114		28,28
									1 707		20,32
		Розділ № 2 Фундамент									
7	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеної ФМ-1	1 м3	5,2135	1 847,90	146,32	9 634	795	763	2,4000	12,51
					152,52	37,59			196	0,5009	2,61
8	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350)/С20/25, крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2579	72 372,58	10 491,96	18 665	8 132	2 706	456,3300	117,69
					31 532,40	3 279,13			846	39,1711	10,10
9	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,17685	3 223,98		84 394				
10	С124-19	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,03338	34 651,78		1 157				
11	С124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,16471	34 931,98		5 754				
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,498	31 141,14		15 508				
		ФМ-2									
13	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0172	79 993,08	10 878,56	1 376	692	187	582,3200	10,02
					40 238,31	4 058,68			70	48,3367	0,83
14	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,7458	3 223,98		5 628				
15	С124-19	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,00161	34 651,78		56				
16	С124-21	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,02192	34 702,92		761				
17	С124-22	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01017	34 361,64		349				
18	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної	100м2	1,2325	23 718,36	15,44	29 233	4 730	19	51,1000	62,98

		сврорубероїдом на мастиці бітуміноль, перший шар			3 837,61	12,89			16	0,1665	0,21
19	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	1,2325	17 197,13	7,21	21 195	3 065	9	33,1100	40,81
		Колона К1			2 486,56	6,01			7	0,0777	0,10
20	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0026	205 480,42	38 091,21	534	284	99	1 508,0000	3,92
					109 360,16	13 863,04			36	165,0336	0,43
21	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2639	3 223,98		851				
22	С124-20	Арматура клас А240, діаметр 8 мм	т	0,00456	34 931,98		159				
23	С124-24	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,03033	34 749,42		1 054				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					196 308	17 698	3 783		247,93
									1 171		14,28
		Розділ № 3 Монолітна плита підлоги Пм-1									
24	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	6,115	1 847,90	146,32	11 300	933	895	2,4000	14,68
					152,52	37,59			230	0,5009	3,06
25	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,115	648,90	-	3 968	601	-	1,4400	8,81
					98,29	-			-	-	-
26	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,06115	22 787,06	2 337,46	1 393	586	143	150,7000	9,22
					9 576,99	897,81			55	10,6641	0,65
27	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	6,2373	3 029,97		18 899				
28	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,199	648,90	-	2 076	314	-	1,4400	4,61
					98,29	-			-	-	-
29	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6115	46 014,11	20,59	28 138	1 385	13	32,7800	20,04
					2 265,10	17,18			11	0,2220	0,14
30	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,6115	9 932,50	95,73	6 074	2 352	59	57,8300	35,36
					3 846,85	79,91			49	1,0323	0,63
31	КБ11-11-6 К0=6,00	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,6115	9 660,50	148,23	5 907	427	91	10,5000	6,42
					698,46	123,72			76	1,5984	0,98
32	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6115	1 215,04	52,50	743	630	32	16,2000	9,91
					1 029,51	43,82			27	0,5661	0,35
33	С124-65-П	Сітка, діаметр 5 мм 150x150мм	м2	67,265	183,76		12 361				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					90 859	7 228	1 233		109,05
									448		5,81

		Розділ № 4 Стіни									
34	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	66,88	410,77	57,01	27 472	22 781	3 813	4,9900	333,73
					340,62	21,90			1 465	0,2601	17,40
35	C111-81-1	Газоблок 300_200_600	м3	66,88	2 768,93		185 186				
36	C1500-9	Суміш клейова для газоблоків	кг	1 672,0	5,5866		9 341				
37	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,167	34 931,98		5 834				
38	C111-852	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	40,128	62,65		2 514				
39	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,193	10 569,68	517,90	12 610	11 535	618	126,8400	151,32
					9 669,01	210,68			251	2,5024	2,99
40	C111-81-2	Газоблок 100_200_600	м3	11,1825	2 768,93		30 964				
41	C1500-9	Суміш клейова для газоблоків	кг	272,004	5,5866		1 520				
42	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,036	34 931,98		1 258				
43	C111-852	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	9,544	62,65		598				
44	КБ6-19-1	Улаштування перемичок /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0222	150 597,98	29 422,84	3 343	1 617	653	1 016,3000	22,56
					72 848,38	8 717,44			194	104,2680	2,31
45	C111-81-5	U-блок	шт	150,0	130,97		19 646				
46	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,2533	3 475,97		7 832				
47	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,01788	34 651,78		620				
48	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,00284	34 931,98		99				
49	C124-22	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,05748	34 361,64		1 975				
50	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	9,52	378,33	57,01	3 602	2 989	543	4,6000	43,79
					314,00	21,90			208	0,2601	2,48
51	C111-81-1-1	Блок вентиляційних каналів 260х260х200	шт	152,0	120,13		18 260				
52	C111-81-1-2	Блок вентиляційних каналів 390х260х200	шт	174,0	135,94		23 654				
53	C111-81-2-Ц	Блок вентиляційних каналів 370х350х200	шт	152,0	146,33		22 242				
54	C1500-9-1-1Ж	Суміш клейова для газоблоків	кг	238,0	5,5866		1 330				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					379 900	38 922	5 627		551,40
									2 118		25,18
		Розділ № 5 Монолітний пояс									
55	КБ6-19-1	Монолітний пояс Арм-1 Улаштування поясів в опалубці /бетон	100м3	0,01	150 597,98	29 422,84	1 506	728	294	1 016,3000	10,16

		важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/			72 848,38	8 717,44			87	104,2680	1,04
56	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,015	3 223,98		3 272				
57	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,0271	34 651,78		939				
58	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,0708	34 931,98		2 473				
59	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0072	150 597,98	29 422,84	1 084	525	212	1 016,3000	7,32
60	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7308	3 223,98		2 356		63	104,2680	0,75
61	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,0228	34 651,78		790				
62	C124-20	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,0623	34 931,98		2 176				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					14 596	1 253	506		17,48
									150		1,79
		Розділ № 6 Переkritтя									
63	КБ10-13-4	Улаштування переkritтів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	1,2603	12 718,50	468,16	16 029	14 164	590	170,5100	214,89
					11 238,31	104,94			132	1,0894	1,37
64	C111-852	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	66,17	99,98		6 616				
65	C112-27-10	Дерев'яна двутаврова балка 80х280мм	м	312,9	390,31		122 128				
66	C111-1720-B1	Плівка пароробар"єрна	м2	157,3	7,4388		1 170				
67	C114-19-У	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	38,8125	1 984,57		77 026				
68	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,2603	897,62	120,51	1 131	979	152	10,9700	13,83
					777,11	33,73			43	0,4017	0,51
69	C111-1720-B1	Супердифузна мембрана чотиришарова мембрана Strotex Extreme щільність 170	м2	157,3	33,53		5 274				
70	КР7-25-6	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,6167	3 084,20	31,91	1 902	1 160	20	27,9200	17,22
					1 880,69	26,64			16	0,3441	0,21
71	C111-648-1	Плити OSB товщина 22 мм	м2	78,65	266,41		20 953				
72	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,700896	5 168,43	21,42	3 623	589	15	12,3200	8,64
					840,96	4,02			3	0,0550	0,04
73	КБ10-26-5	Установлення люків у переkritтях, площа	100м2	0,006	19 776,60	-	119	75	-	190,5500	1,14

74	C123-236-2	прорізу до 2 м2 Люк зі складними сходами на горище	комплект	1,0	12 559,15 6 372,45	-	6 372		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 6						262 343	16 967	777	255,72
										194	2,13
		Розділ № 7 Покрівля									
75	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,015	2 620,94	109,67	10 523	8 706	440	33,5000	134,50
					2 168,46	24,62			99	0,2550	1,02
76	C111-852	Руберойд Бітумакс ХПП-2,0	м2	9,3	62,65		583				
77	C112-40	Мауерлат 100 х 100	м3	0,214	7 565,75		1 619				
78	C112-28	Кроквяна нога 100 х 200 мм	м3	2,538	7 193,57		18 257				
79	C112-27-4	Кобилка 100х100	м3	0,6	7 565,75		4 539				
80	C112-27-6	Прогін 70х150	м3	0,02	7 565,75		151				
81	C112-27-5	Затяжка 70х150	м3	0,42	7 565,75		3 178				
82	C112-27-3	Накладка 70х150	м3	0,043	7 565,75		325				
83	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,5135	5 168,43	21,42	2 654	432	11	12,3200	6,33
					840,96	4,02			2	0,0550	0,03
84	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,10507	18 154,05	82,50	1 907	329	9	45,8200	4,81
					3 127,67	15,46			2	0,2118	0,02
85	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,0507	897,62	120,51	943	817	126	10,9700	11,53
					777,11	33,73			35	0,4017	0,42
86	C111-1716-4	Гідробар'єр	м2	115,577	7,25		838				
87	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	1,0507	9 269,56	539,91	9 740	8 714	567	124,6800	131,00
					8 293,71	126,53			133	1,4775	1,55
88	C112-56	Контр брус 50х50	м3	0,317	7 173,17		2 274				
89	C112-27-7	Обрешітка 50х50 мм	м3	0,803	6 813,65		5 471				
90	C126-11-38	Металочерепиця 0,45	м2	120,8305	397,80		48 066				
91	C111-1850-4	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	643,0	1,12		720				
92	C111-1639-147-1	Планка конька	м	10,7	199,41		2 134				
93	C1633-52-1-5	Планка примикань	м	18,98	175,81		3 337				
94	C126-11-40	Карнизна планка	м	21,4	161,64		3 459				
95	C112-297-1	Планка снігозатримувача матова 2м	шт	8,0	415,53		3 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 7						124 042	18 998	1 153	288,17
										271	3,04
		Розділ № 8 Карнизи									
96	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,0535	15 387,36	303,22	823	768	16	225,9400	12,09
					14 358,49	68,06			4	0,7050	0,04

97	C112-51	Карниз 100 х 50	м3	0,0535	7 193,57		385				
98	C112-52	Лобова дошка 220 х 25	м3	0,05885	7 193,57		423				
99	C112-53	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,13375	6 969,17		932				
100	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування карнизів колером олійним по дереву	100м2	0,0535	13 848,13	1,03	741	403	-	106,3200	5,69
					7 531,71	0,86			-	0,0111	-
		Разом прямих витрат по розділу № 8					3 304	1 171	16	17,78	
									4	0,04	
		Розділ № 9 Водостічна система									
101	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,214	3 245,01	135,21	694	625	29	43,9200	9,40
					2 921,56	40,34			9	0,4723	0,10
102	C11-4-11-500-12	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м	м	21,4	288,59		6 176				
103	C11-4-11-500-2	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	7,0	337,26		2 361				
104	C11-4-11-500-3	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	2,0	576,60		1 153				
105	C11-4-11-500-4	Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	44,0	140,02		6 161				
106	C11-4-11-500-6	Заглушка ринви Bryza 1	шт	2,0	219,34		439				
107	C11-4-11-500-11	Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021	шт	2,0	413,97		828				
108	КР8-41-2 K0=0,85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,118	3 459,23	-	408	407	-	47,0560	5,55
					3 452,50	-			-	-	-
109	C11-4-11-500-7	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	2,0	929,69		1 859				
110	C11-4-11-500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	6,0	291,29		1 748				
111	C11-4-11-500-9	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	12,0	140,02		1 680				
112	C11-4-11-500-10	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	12,0	114,15		1 370				
		Разом прямих витрат по розділу № 9					24 877	1 032	29	14,95	
									9	0,10	
		Розділ № 10 Заповнення прорізів									
113	КБ10-20-2	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1419	12 481,19	844,09	1 771	1 642	120	149,5000	21,21
					11 571,30	516,60			73	6,4856	0,92
114	C1632-102	Силікон	л	2,1285	430,37		916				
115	C188888-4-1-К	Дюбель рамний 10х100	шт	48,0	44,66		2 144				
116	C11-4-10-220	Піна монтажна	л	5,32125	168,36		896				
117	C123-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	14,19	4 567,51		64 813				
118	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,097	3 734,69	-	362	181	-	27,3000	2,65

119	C111-1850-1	Саморізи	шт	32,0	1 863,50	-	9		-	-	-
120	C126-933-1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	10,0589	0,27	76,35	768				
121	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,105	2 277,54	125,98	239	226	13	31,5200	3,31
122	C123-382-1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	10,71	2 151,56	77,10	1 895		8	0,9680	0,10
123	C11-4-10-220	Піна монтажна	л	1,4574	176,93	168,36	245				
124	КБ10-26-1	Двері									
124	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,024	23 954,44	7 174,72	575	240	172	139,6700	3,35
125	C11-4-10-220	Піна монтажна	л	1,25302	10 011,55	2 237,38	211		54	23,5338	0,56
126	C188888-4-2-Л	Анкер рамний 10x152	шт	16,0	168,36	6,04	97				
127	C123-198-2	Блоки дверні зовнішні	м2	2,33	6 024,51		14 037				
128	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	4,0	377,40	-	1 510	1 434	-	5,0600	20,24
129	C123-198	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7, площа 1,39 м2	м2	5,88	358,45	-	13 053		-	-	-
130	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів	1 блок	5,0	2 219,95	-	4 459	2 260	-	6,3800	31,90
131	C123-214	Блоки дверні внутрішні	м2	9,24	451,96	-	22 888		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 10					130 888	5 983	305	82,66	
									135	1,58	
		Розділ № 11 Утеплення фасадів									
132	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,5415	8 971,62	-	22 801	7 776	-	45,4200	115,43
					3 059,49	-			-	-	-
133	КБ15-78-1	Цоколь підземна частина									
133	КБ15-78-1	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,1959	37 152,59	-	7 278	6 617	-	417,8600	81,86
					33 775,62	-			-	-	-
134	C111-829-3	Профіль цокольний	м	0,64647	46,80		30				

135	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	235,08	16,13		3 792				
136	C1555-13-2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,09613	4 040,67		8 470				
137	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	22,5285	40,50		912				
138	C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	158,0	4,46		705				
139	C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	2,0	0,66		1				
140	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,174	17 983,76	35,00	3 129	2 960	6	234,5700	40,82
					17 011,02	29,21			5	0,3774	0,07
141	C111-256	Плитки керамограніт для цоколя	м2	17,6	555,466		9 776				
142	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	74,0	0,11		8				
143	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	114,4	19,61		2 243				
144	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,1	65,68		466				
145	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасаду	100м2	-0,1959	18 959,13	-	-3 714	-3 714	-	231,3500	-45,32
					18 959,13	-			-	-	-
146	КБ15-157-2	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні силікатне	100м2	-0,1959	1 283,62	-	-251	-251	-	18,1200	-3,55
					1 283,62	-			-	-	-
147	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,326	37 152,59	-	86 417	78 562	-	417,8600	971,94
					33 775,62	-			-	-	-
148	C111-829-3	Профіль цокольний	м	7,6758	46,80		359				
149	C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	50,0	0,66		33				
150	C123-236-1-1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм	м2	124,441	135,39		16 848				
151	C123-236-1-2	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х100 мм	м2	248,882	297,57		74 060				
152	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2 791,2	16,13		45 022				
153	C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1 879,408	4,46		8 382				
154	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	628,02	58,65		36 833				
155	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	39,54	69,08		2 731				

156	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	116,77	217,04		25 344				
157	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	267,49	40,50		10 833				
158	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0325	47 423,60	-	1 541	1 263	-	480,8800	15,63
					38 869,53	-			-	-	-
159	C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	20,0	4,46		89				
160	C123-236-1-1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200x600x50 мм	м2	4,55	135,39		616				
161	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	39,65	16,13		640				
162	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	8,9375	58,65		524				
163	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	0,5525	69,08		38				
164	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	1,6315	217,04		354				
165	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	4,16	40,50		168				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					366 478	93 213	6		1 176,81
									5		0,07
		Розділ № 12 Внутрішнє опорядження									
166	KB15-64-1	Стеля Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,2603	12 630,40	50,44	15 918	15 787	64	164,3200	207,09
					12 526,11	42,10			53	0,5439	0,69
167	C11-4-10-378	Профіль CD 60	м	321,3765	49,13		15 789				
168	C111-829-2	Профіль UD 27	м	113,427	32,30		3 664				
169	C111-1721-1111	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	88,2	3,84		339				
170	C111-1850-1	Саморізи 3,5_9,5	шт	1 966,068	0,27		531				
171	C1545-313-1	Підвіс в комплекті	шт	88,0	16,83		1 481				
172	C1545-313-2	Тяга підвісу	шт	88,0	4,68		412				
173	C1545-313-3	Подовжувач профіля 60/7	шт	38,0	7,49		285				
174	C1545-313-4	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	214,0	13,56		2 902				
175	C188888-8-1	Дюбель 6x40 металевий	шт	88,0	5,78		509				
176	C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	212,0	0,66		140				
177	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних	100 м2	1,2603	11 590,13	21,62	14 607	13 892	27	136,3700	171,87

		поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.			11 022,79	18,04			23	0,2331	0,29
178	C111-741-1-О	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	132,3315	155,84		20 623				
179	C111-1721-1112	Стрічка армувальна серпанка	м	125,0	2,34166		293				
180	C111-1850-2	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	2 647,0	0,20		529				
181	C111-1896-1	Шпаклівка Кнауф FUGENFULLER	кг	44,99	17,07		768				
182	КБ15-56-5	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,2603	5 696,84	5,15	7 180	5 963	6	63,0000	79,40
					4 731,30	4,30			5	0,0555	0,07
183	C1113-296-1-1К	Шпатлівка стартова "Кнауф"	кг	126,03	12,21		1 539				
184	C111-1375-1	Шпаклівка фінішна	т	0,12603	13 136,55		1 656				
185	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2603	3 240,84	1,03	4 084	3 830	1	42,9000	54,07
					3 039,04	0,86			1	0,0111	0,01
186	C111-1626-1	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Стіни	кг	86,9607	195,26		16 980				
187	КБ15-45-7	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом	100м2	3,5771	11 622,27	421,17	41 574	20 414	1 507	75,9900	271,82
					5 706,85	345,40			1 236	5,2680	18,84
188	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,326	3 019,38	-	984	504	-	20,2700	6,61
					1 545,18	-			-	-	-
189	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,5222	3 829,20	3,09	9 658	7 486	8	39,5200	99,68
					2 967,95	2,58			7	0,0333	0,08
190	КБ15-56-4	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,5222	890,55	2,06	2 246	1 983	5	10,4700	26,41
					786,30	1,72			4	0,0222	0,06
191	C1113-296-1-1К	Шпатлівка стартова "Кнауф"	кг	252,22	12,21		3 080				
192	C111-1375-1	Шпаклівка фінішна	т	0,12611	13 136,55		1 657				
193	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,5222	14 446,65	1,03	36 437	6 809	3	38,1100	96,12
					2 699,71	0,86			2	0,0111	0,03

194	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,0549	17 983,76	35,00	18 971	17 945	37	234,5700	247,45
					17 011,02	29,21			31	0,3774	0,40
195	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	106,5	473,866		50 467				
196	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	447,0	0,11		49				
197	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	68,2	7,84		535				
198	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	42,8	65,68		2 811				
		Підлоги									
199	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,2916	6 169,28	59,71	1 799	1 775	17	79,8400	23,28
					6 086,20	49,83			15	0,6438	0,19
200	C111-662-1	Ламінат	м2	29,7432	412,58		12 271				
201	C111-1644-1	Клей Tarbikol RS-88	кг	116,64	145,42		16 962				
202	C111-1744-1	Підложка під ламінат	м2	29,7432	58,97		1 754				
203	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	4,74	103,14		489				
204	C1545-172-1	Планки перехідні Т-подібні	м	2,0	37,446		75				
205	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,1	648,90	-	714	108	-	1,4400	1,58
					98,29	-			-	-	-
206	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,11	966,70	120,51	106	85	13	10,9700	1,21
					777,11	33,73			4	0,4017	0,04
207	C114-88-1	Полотно ППЕ 5мм	м2	12,1	33,15		401				
208	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,43	12 429,50	37,06	5 345	4 852	16	155,6000	66,91
					11 284,11	30,93			13	0,3996	0,17
209	C111-287	Плитка кераміна для підлоги	м2	43,86	394,07		17 284				
210	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	182,0	0,11		20				
211	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	279,5	7,84		2 191				
212	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,458	65,68		1 147				
213	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5336	966,70	120,51	516	415	64	10,9700	5,85
					777,11	33,73			18	0,4017	0,21
214	C114-88-1	Полотно ППЕ 5мм	м2	58,696	33,15		1 946				
215	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на	100м2	0,5336	6 169,28	59,71	3 292	3 248	32	79,8400	42,60

		шумогідроізоляційний прокладці з проклеюванням швів клеєм			6 086,20	49,83			27	0,6438	0,34
216	C111-662-1	Ламінат	м2	54,4272	412,58		22 456				
217	C111-1644-1	Клей Tarbikol RS-88	кг	213,44	145,42		31 038				
218	C111-1744-1	Підложка під ламінат	м2	54,4272	58,97		3 210				
219	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,92	3 684,03	2,06	3 389	853	2	12,3400	11,35
220	C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	145,0	0,66		96		2	0,0222	0,02
221	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,28	655,47	1,03	839	802	1	8,6400	11,06
					626,57	0,86			1	0,0111	0,01
222	C111-287	Плитка кераміна для підлоги	м2	1,31	394,07		516				
223	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,66	7,84		52				
224	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,58	65,68		38				
		Разом прямих витрат по розділу № 12					406 644	106 751	1 803		1 424,36
									1 442		21,45
		Розділ № 13 Опорядження ганку та тераси									
225	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	1 м3	0,322	1 847,90	146,32	595	49	47	2,4000	0,77
					152,52	37,59			12	0,5009	0,16
226	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,322	648,90	-	209	32	-	1,4400	0,46
					98,29	-			-	-	-
227	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00322	22 787,06	2 337,46	73	31	8	150,7000	0,49
					9 576,99	897,81			3	10,6641	0,03
228	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,32844	3 029,97		995				
229	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0322	1 215,04	52,50	39	33	2	16,2000	0,52
					1 029,51	43,82			1	0,5661	0,02
230	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	14,0	10,17		142				
231	C1630-967-1	Сітка зварна 100/100/3	м2	3,542	46,80		166				
232	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0322	13 108,45	37,06	422	385	1	164,9500	5,31
					11 962,17	30,93			1	0,3996	0,01
233	C111-287-2-1	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	3,2844	451,11		1 482				
234	C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	23,0	0,11		3				

235	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	16,744	19,61		328			
236	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,46188	65,68		96			
		Разом прямих витрат по розділу № 13				4 550	530	58		7,55
								17		0,22
		Разом прямих витрат по кошторису				2 016 592	311 435	25 410		4 222,14
		Разом прямі витрати	грн.			2 016 592		7 671		96,01
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	грн.			1 679 747				
		вартість ЕММ	грн.			25 410				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ	грн.					7 671		
		заробітна плата робітників	грн.					311 435		
		всього заробітна плата	грн.					319 106		
		Загальновиробничі витрати	грн.			181 044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах	люд-г							517,73
		заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.					60 262		
		Всього по кошторису	грн.			2 197 636				
		Кошторисна трудомісткість	люд-г							4 835,88
		Кошторисна заробітна плата	грн.					379 368		

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Собко

О. Азаронов

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2

на електромонтажні роботи. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ЕТР	Кошторисна вартість	306,376 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,72938 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	54,005 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Щитова									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1,0	307,27	19,01	307	247	19	3,4000	3,40
					246,57	4,73			5	0,0550	0,06
2	C1545-311	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318x630x109	шт	1,0	2 265,62		2 266				
3	C1545-169	Шина нульова в корпусі 4x15	шт	4,0	579,99		2 320				
4	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	29 465,77	838,38	295	207	8	285,6400	2,86
					20 714,61	693,80			7	9,7940	0,10
5	C1547-15	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1,0	817,21		817				
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,27	22 537,46	838,38	6 085	4 010	226	207,2000	55,94

		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			14 852,10	693,80			187	9,7940	2,64
7	C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ	шт	1,0	463,78		464				
8	C1547-15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ	шт	5,0	138,40		692				
9	C1547-15	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ЕТІМАТ	шт	1,0	138,40		138				
10	C1547-15	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15,0	998,57		14 979				
11	C1547-15	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1,0	998,57		999				
12	C1545-492	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4,0	469,30		1 877				
13	KM10-309-2	Реле, установлене на пульті і панелях [0,0009]	шт	9,0	136,58	-	1 229	1 081	-	1,6000	14,40
14	C1547-11	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1,0	1 099,88		1 100				
15	C1547-11	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1,0	242,99		243				
16	C1547-11	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4,0	1 344,28		5 377				
17	C1547-11	Проміжне реле VS316K 230	шт	4,0	1 540,26		6 161				
18	KM8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1,0	620,88	19,74	621	360	20	4,8000	4,80
					360,48	2,76			3	0,0329	0,03
19	C1515-25	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки КУР2604	шт	1,0	341,36		341				
20	KM8-7-1	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ [0,324]	комплект	1,0	6 497,19	3 310,34	6 497	2 103	3 310	28,0000	28,00
					2 102,80	709,43			709	7,4610	7,46
		Разом прямих витрат по розділу № 1					52 808	8 008	3 583		109,40
									911		10,29
		Розділ № 2 Кабельні лінії									
21	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,21	4 823,22	871,35	1 013	727	183	47,2100	9,91
					3 463,80	179,14			38	2,0963	0,44
22	C1545-89	ДКС лоток перфорований 200х80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	7,0	433,36		3 034				
23	C1545-89	ДКС Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	7,0	503,48		3 524				
24	C1545-89	ДКС аксесуари до лотків (комплект)	шт	1,0	1 006,45		1 006				
25	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що	100м	5,94	3 648,65	152,10	21 673	16 937	903	42,3300	251,44

		поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм			2 851,35	37,80			225	0,4400	2,61
26	C113-2126	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	300,0	9,12		2 736				
27	C113-2126	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300,0	12,86		3 858				
28	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,297	4 324,45	608,41	1 284	956	181	47,8000	14,20
					3 219,81	151,22			45	1,7600	0,52
29	C113-2126	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30,0	164,70		4 941				
30	C1545-113	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12,0	142,62		1 711				
31	C1545-113	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12,0	76,66		920				
32	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	3 629,82	304,20	726	470	61	32,8000	6,56
					2 351,10	75,61			15	0,8800	0,18
33	C113-2126	Кабель-канал ТА-GN 60x40	м	20,0	206,16		4 123				
34	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,05	745,29	28,52	2 273	1 767	87	8,6000	26,23
					579,30	7,09			22	0,0825	0,25
35	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,35	254,39	19,01	89	56	7	2,1800	0,76
					159,95	4,73			2	0,0550	0,02
36	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,1	569,38	19,01	57	46	2	6,2600	0,63
					459,30	4,73			-	0,0550	0,01
37	C1545-66	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	278,0	36,93		10 267				
38	C1545-66	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	21,0	65,70		1 380				
39	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,0	1 069,93	57,04	3 210	2 465	171	12,2000	36,60
					821,79	14,18			43	0,1650	0,50
40	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	1,5	358,40	47,53	538	346	71	3,1400	4,71
					230,38	11,81			18	0,1375	0,21
41	C1545-66	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	459,0	56,94		26 135				
42	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з	100м	0,35	7 681,83	351,74	2 689	1 912	123	74,4400	26,05

		вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами			5 461,66	87,42			31	1,0175	0,36
43	C1545-66	Кабель ВВГнгд 4x16	м	31,0	436,29		13 525				
44	C1545-66	Кабель ВВГнгд 5x16	м	5,0	526,93		2 635				
45	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25	1 939,69	28,52	485	441	7	25,5000	6,38
					1 762,05	7,09			2	0,0825	0,02
46	C1545-66	Провід ПВЗнгд 1x16	м	5,0	111,02		555				
47	C1545-66	Провід ПВЗнгд 1x4	м	21,0	29,89		628				
48	C1515-25	Коробка відгалужувальна 410 С4 100x100x50	шт	50,0	115,78		5 789				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					120 804	26 123	1 796		383,47
									441		5,12
		Розділ № 3 Електрофурнітура									
49	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,49	5 506,31	-	2 698	907	-	27,8200	13,63
					1 850,59	-			-	-	-
50	C1512-14	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	38,0	94,83		3 604				
51	C1512-14	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	11,0	145,32		1 599				
52	C1512-14	Рамка 1-на	шт	37,0	21,14		782				
53	C1512-14	Рамка 2-на	шт	6,0	37,01		222				
54	C1512-14	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	4,0	86,66		347				
55	C1512-14	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	4,0	86,66		347				
56	C1512-14	Прокладка IP44	шт	11,0	44,40		488				
57	C1515-25	Коробка монтажна	шт	49,0	16,15		791				
58	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	1 802,75	-	36	34	-	25,3100	0,51
					1 683,62	-			-	-	-
59	C1512-14	Розетка відкритої установки IP55	шт	2,0	537,65		1 075				
60	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,11	5 503,10	-	605	203	-	27,6800	3,04
					1 841,27	-			-	-	-
61	C1512-14	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	11,0	77,14		849				
62	C1512-14	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	11,0	79,44		874				
63	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу	100шт	0,02	5 610,87	-	112	39	-	29,3000	0,59

		при схованій проводці двоклавішних			1 949,04	-			-	-	-
64	C1512-14	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2,0	141,60		283				
65	C1512-14	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4,0	52,85		211				
66	C1512-14	Рамка 1-на	шт	13,0	21,14		275				
67	C1515-25	Коробка монтажна	шт	13,0	16,15		210				
68	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,14	29 016,77	3 745,52	4 062	2 169	524	211,2000	29,57
					15 495,74	930,94			130	10,8350	1,52
69	C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2,0	383,27		767				
70	C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	4,0	1 336,97		5 348				
71	C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1,0	1 972,77		1 973				
72	C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	2,0	725,48		1 451				
73	C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	5,0	629,18		3 146				
74	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01	14 396,35	2 794,88	144	113	28	153,6000	1,54
					11 269,63	694,66			7	8,0850	0,08
75	C1547-7	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1,0	515,10		515				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					32 814	3 465	552		48,88
									137		1,60
		Розділ № 4 Захисне заземлення									
76	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	15 506,41	-	1 085	1 085	-	261,8000	18,33
					15 506,41	-			-	-	-
77	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07	8 775,75	-	614	614	-	150,4500	10,53
					8 775,75	-			-	-	-
78	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,45	2 162,11	476,79	973	740	215	22,4000	10,08
					1 643,49	82,09			37	0,9664	0,43
79	C1551-26-СП	Смуга сталева оцинкована 40х4	м	45,0	177,12		7 970				
80	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	4 489,07	3 634,11	2 245	411	1 817	11,2000	5,60
					821,74	496,41			248	6,1915	3,10
81	C1545-533	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	5,0	9 366,75		46 834				

82	C1545-533	З'єднувач смуга-стрижень	шт	5,0	310,15		1 551				
83	C1545-533	З'єднувач смуга-смуга	шт	5,0	136,52		683				
84	C1545-533	З'єднувач смуга-кабель	шт	1,0	149,36		149				
85	КМ10-901-5	Шафа настірна, розмір до 640x840 мм [0,027]	шт	1,0	291,15	8,53	291	227	9	3,2000	3,20
					226,69	2,77			3	0,0378	0,04
86	C1545-533	Корпус під ГЗШ	шт	1,0	969,00		969				
87	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електросварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03	12 932,43	3 285,88	388	272	99	118,9000	3,57
					9 063,75	633,57			19	8,3946	0,25
88	C113-167	Труби сталеві електросварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,0	400,01		1 200				
89	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,81	8 040,03	47,53	6 512	3 708	38	62,4000	50,54
					4 578,29	11,81			10	0,1375	0,11
90	C1545-66	Провід ПВ1нгд 1х6	м	50,0	43,62		2 181				
91	C1545-66	Провід ПВ1нгд 1х4	м	30,0	29,33		880				
92	C1545-66	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1,0	220,48		220				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					74 745	7 057	2 178		101,85
									317		3,93
		Разом прямих витрат по кошторису					281 171	44 653	8 109		643,60
									1 806		20,94
		Разом прямі витрати				грн.	281 171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	228 409				
		вартість ЕММ				грн.	8 109				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 806			
		заробітна плата робітників				грн.		44 653			

	всього заробітна плата	грн.	46 459	
	Загальновиробничі витрати	грн.	25 205	
	трудомісткість в загальновиробничих витратах	люд-г		64,84
	заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.	7 546	
	Всього по кошторису	грн.	306 376	
	Кошторисна трудомісткість	люд-г		729,38
	Кошторисна заробітна плата	грн.	54 005	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Собко

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Агафонов

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3

електрообладання. Приватний житловий будинок

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 060623/01-ЕТР

Кошторисна вартість

41,582 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15239	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1,0	41 200,00	41 200
Разом						41 200
Транспортні та заготівельно-складські витрати						382
Всього по кошторису						41 582

Склав

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4

на водопровід та каналізацію. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ВК	Кошторисна вартість	117,410 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,14857 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	11,770 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Водопровід В1									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26	4 420,02	-	1 149	1 122	-	56,5900	14,71
					4 313,86	-			-	-	-
2	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	26,0	34,39		894				
3	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13,0	6,02		78				
4	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	5,0	9,16		46				
5	С113-1879	Затискач діам. 20 мм	шт	4,0	10,18		41				
6	С113-1879	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	2,0	11,22		22				
7	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів	100м	0,05	5 097,29	-	255	248	-	65,1600	3,26

		водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм			4 967,15	-			-	-	-
8	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	5,0	89,65		448				
9	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8,0	19,26		154				
10	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4,0	25,85		103				
11	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1,0	24,81		25				
12	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2,0	8,02		16				
13	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	12,0	49,06		589				
14	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	10,0	165,60		1 656				
15	C113-1813	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4,0	237,58		950				
16	C113-1881	Затискач діам. 32 мм	шт	4,0	20,28		81				
17	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	2,0	165,44		331				
18	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	8,0	176,38		1 411				
19	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	4,0	351,48		1 406				
20	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1,0	372,76		373				
21	C113-2154	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	6,0	165,30		992				
22	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,0	249,36	-	499	499	-	3,5200	7,04
23	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	18,0	32,41		583		-	-	-
24	C113-2128	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	2,0	51,62		103				
25	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	16 291,39	1 186,03	489	451	36	200,0800	6,00
					15 026,01	300,10			9	3,9503	0,12

26	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	3,0	68,22		205				
27	C1630-122	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11	шт	1,0	204,09		204				
28	C1630-122	Перехід редукційний литий PE100 50х32 SDR11	шт	1,0	157,64		158				
29	C1630-122	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1,0	397,30		397				
30	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм \гільза\	100м	0,005	18 027,58	4 441,56	90	63	22	170,5600	0,85
					12 513,99	923,18			5	12,0859	0,06
31	C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,5	682,26		341				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					14 089	2 383	58		31,86
									14		0,18
		Розділ № 2 Водопровід ТЗ									
32	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,23	4 420,02	-	1 017	992	-	56,5900	13,02
					4 313,86	-			-	-	-
33	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	23,0	55,06		1 266				
34	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9,0	6,02		54				
35	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2,0	9,16		18				
36	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02	5 097,29	-	102	99	-	65,1600	1,30
					4 967,15	-			-	-	-
37	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм	м	2,0	168,53		337				
38	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1,0	19,26		19				
39	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1,0	24,81		25				

40	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2,0	8,02		16				
41	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	5,0	49,06		245				
42	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1,0	165,60		166				
43	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4,0	176,38		706				
44	C113-2154	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1,0	372,76		373				
45	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,7	249,36	-	424	424	-	3,5200	5,98
46	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	17,0	32,41	-	551		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					5 319	1 515		20,30	-
		Розділ № 3 Каналізація побутова К1									
47	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,108	7 587,38	75,62	819	801	8	95,7800	10,34
					7 413,37	21,17			2	0,2700	0,03
48	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	7,0	104,58		732				
49	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	6,0	52,97		318				
50	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	2,0	48,48		97				
51	C113-1458	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2,0	31,65		63				
52	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2,0	27,16		54				
53	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	9,0	24,92		224				
54	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1,0	45,11		45				
55	C113-1478	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	2,0	29,89		60				
56	C113-1885	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	7,0	66,28		464				
57	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,313	7 490,96	154,74	2 345	2 225	48	91,8400	28,75
					7 108,42	44,03			14	0,5652	0,18
58	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	5,0	538,66		2 693				
59	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	6,0	399,53		2 397				
60	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	7,0	293,45		2 054				
61	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	6,0	247,07		1 482				

62	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	2,0	190,97		382				
63	C113-1458	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	2,0	106,82		214				
64	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	8,0	98,97		792				
65	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	3,0	205,56		617				
66	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	2,0	183,12		366				
67	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110x50x87,5	шт	2,0	114,68		229				
68	C113-1466-1	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	2,0	114,68		229				
69	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2,0	229,44		459				
70	C113-1478	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	1,0	68,60		69				
71	C113-1478	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2,0	42,79		86				
72	C113-1885	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	7,0	115,65		810				
73	KB16-10-9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,005	38 541,55	10 826,32	193	121	54	324,7200	1,62
					24 113,71	2 322,82			12	30,4631	0,15
74	C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5	1 606,80		803				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					19 096	3 147	110		40,71
									28		0,36
		Розділ № 4 Сантех. прилади									
75	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	4 761,77	394,71	1 429	811	118	36,4100	10,92
					2 703,81	116,20			35	1,5210	0,46
76	C130-901	Унітаз зі змивним бачком	шт	3,0	4 684,16		14 052				
77	C130-901	Сидіння для унітазу	шт	3,0	413,07		1 239				
78	C113-2307	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	3,0	356,35		1 069				
79	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,3	2 936,72	225,90	881	721	68	31,9800	9,59
					2 401,70	66,09			20	0,8669	0,26
80	C130-644	Умивальник одинарний	комплект	3,0	1 549,73		4 649				
81	C130-644	П'єдестал	комплект	3,0	786,77		2 360				
82	C1630-973	Сифон для умивальника	шт	3,0	364,45		1 093				
83	KB17-1-2	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,3	3 781,03	1 026,01	1 134	688	308	31,9800	9,59
					2 292,33	287,19			86	3,7294	1,12
84	C130-43	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	3,0	4 753,21		14 260				

85	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	2 734,51	173,13	273	192	17	25,5800	2,56
					1 921,06	50,96			5	0,6671	0,07
86	C130-487	Мийка кухонна	шт	1,0	2 335,68		2 336				
87	C1630-973	Сифон для мийки	шт	1,0	364,45		364				
88	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	966,24	-	386	350	-	11,4800	4,59
					875,12	-			-	-	-
89	C130-613	Змішувач для мийки	комплект	1,0	1 823,95		1 824				
90	C130-613	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	2,0	5 689,24		11 378				
91	C130-613	Змішувач для ванни	комплект	1,0	4 577,44		4 577				
92	C130-613	Змішувач для умивальника	комплект	3,0	1 707,07		5 121				
93	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	1 254,49	113,98	125	96	11	12,9600	1,30
					962,41	33,69			3	0,4404	0,04
94	C130-637	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1,0	2 527,21		2 527				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					71 077	2 858	522		38,55
									149		1,95
		Розділ № 5 Встановлення лічильника									
95	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1,0	62,01	7,14	62	49	7	0,6700	0,67
					49,16	2,00			2	0,0266	0,03
96	C1630-1455	Лічильники холодної води	шт	1,0	1 082,10		1 082				
97	C1630-542	Клапани зворотні діаметр 20 мм	шт	1,0	117,68		118				
98	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2,0	187,37		375				
99	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах	шт	1,0	668,82		669				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					2 306	49	7		0,67
									2		0,03
		Разом прямих витрат по кошторису					111 887	9 952	697		132,09
									193		2,52
		Разом прямі витрати					грн.	111 887			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	101 238			
		вартість ЕММ					грн.	697			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		193		
		заробітна плата робітників					грн.		9 952		
		всього заробітна плата					грн.		10 145		
		Загальновиробничі витрати					грн.	5 523			

		трудомісткість в загальновиробничих витратах	люд-г		13,96
		заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.	1 625	
		Всього по кошторису	грн.	117 410	
		Кошторисна трудомісткість	люд-г		148,57
		Кошторисна заробітна плата	грн.	11 770	

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Соболю

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Агафонов

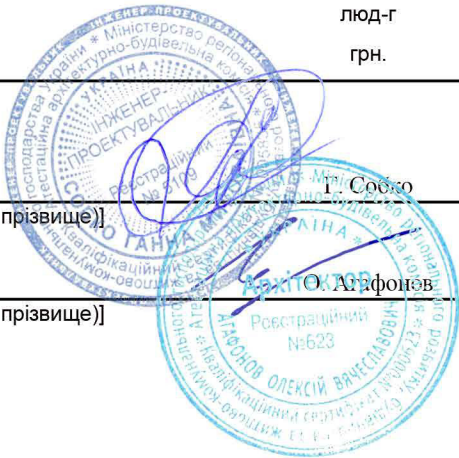

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5

на опалення та вентиляцію. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ОВ	Кошторисна вартість	185,565 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26787 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	20,764 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Теплогенераторна									
1	КБ18-2-6	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1,0	6 683,28	1 713,49	6 683	4 512	1 713	61,5000	61,50
					4 512,26	464,66			465	6,0347	6,03
2	КБ16-9-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015	17 823,53	4 441,56	267	188	67	170,5600	2,56
					12 513,99	923,18			14	12,0859	0,18
3	C113-1515	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1,0	1 492,53		1 493				
4	C113-1515	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1,0	761,35		761				
5	C113-1515	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1,0	1 178,37		1 178				
6	C113-1515	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1,0	194,74		195				

7	C113-1515	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3,0	480,85		1 443				
		Разом прямих витрат по розділу № 1						12 020	4 700	1 780	64,06
										479	6,21
		Розділ № 2 Опалення									
8	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,15862	11 435,66	1 982,53	1 814	1 075	314	96,9200	15,37
					6 778,58	572,09			91	7,4618	1,18
9	C130-557-1	Радіатори сталеві тип 22 500x1400	шт	7,0	8 751,86		61 263				
10	C130-557-1	Радіатори сталеві тип 22 500x500	шт	1,0	4 185,32		4 185				
11	C130-557-1	Опора для радіатора	шт	2,0	335,16		670				
12	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8,0	20,17	-	161	127	-	0,2000	1,60
					15,93	-			-	-	-
13	C113-2301	Термостатична головка R468CX001	шт	8,0	623,72		4 990				
14	C113-2301	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	8,0	393,03		3 144				
15	C113-2301	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	13,0	207,65		2 699				
16	KB18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	1 644,60	708,08	164	90	71	12,3000	1,23
					902,45	155,45			16	2,0619	0,21
17	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1,0	875,45		875				
18	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1,0	321,61	82,63	322	177	83	2,4100	2,41
					176,82	14,51			15	0,1814	0,18
19	C113-2301	Клапан зворотній 1 1/4" ВВ	шт	1,0	585,62		586				
20	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	4 420,16	-	1 768	1 726	-	56,5900	22,64
					4 313,86	-			-	-	-
21	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	70,0	158,28		11 080				
22	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30,0	10,18		305				
23	C113-1777	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	1,0	103,46		103				

24	C113-1777	Перехідник з металевим внутрішнім різьбленням 20х1/2"	шт	2,0	78,77		158				
25	C113-1777	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2"	шт	18,0	107,75		1 940				
26	C113-1813	Муфта з'єднувальна 20	шт	10,0	9,06		91				
27	C113-1813	Обвод 20	шт	8,0	37,10		297				
28	C113-1813	Перехідник-редукція 25х20	шт	4,0	16,91		68				
29	C113-1879	Затискач діам. 20 мм	шт	40,0	10,18		407				
30	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,28	4 618,14	-	1 293	1 261	-	59,0600	16,54
					4 502,14	-			-	-	-
31	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	28,0	236,90		6 633				
32	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6,0	19,16		115				
33	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25	шт	6,0	26,25		158				
34	C113-1813	Муфта з'єднувальна 25	шт	7,0	15,79		111				
35	C113-1813	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25х3/4"	шт	2,0	274,97		550				
36	C113-1879	Затискач діам. 25 мм	шт	28,0	12,42		348				
37	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,64	5 097,43	-	3 262	3 179	-	65,1600	41,70
					4 967,15	-			-	-	-
38	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х4,5 мм армовані	м	64,0	363,76		23 281				
39	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14,0	29,06		407				
40	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32	шт	12,0	42,16		506				
41	C113-1813	Муфта з'єднувальна 32	шт	16,0	32,62		522				
42	C113-1813	Перехідник-редукція 32х25	шт	4,0	31,50		126				
43	C113-1881	Затискач діам. 32 мм	шт	64,0	20,28		1 298				
44	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів	100м	0,04	5 442,39	-	218	212	-	69,3900	2,78

		водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм			5 289,60	-			-	-	-
45	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x5,6 мм армовані	м	4,0	491,26		1 965				
46	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6,0	89,84		539				
47	C113-1813	Розтрубне з'єднання зовнішнє 40x1 1/4"	шт	4,0	807,92		3 232				
48	C113-1777	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 40x1 1/4"	шт	8,0	347,83		2 783				
49	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2,0	74,89		150				
50	C113-1813	Перехідник-редукція 40x32	шт	4,0	42,72		171				
51	C113-1813	Перехідник-редукція 40x25	шт	2,0	39,35		79				
52	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40	шт	1,0	65,52		66				
53	C113-1881	Затискач зі стрічкою діам. 40 мм	шт	4,0	21,40		86				
54	C113-2154	Кран кульовий муфтовий 1 1/4" BB GF	шт	4,0	546,49		2 186				
55	C113-2154	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1,0	222,23		222				
56	C113-1777	Ніпель подвійний 1/2"	шт	2,0	39,50		79				
57	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,6	249,36	-	3 391	3 391	-	3,5200	47,87
58	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	40,0	24,80	-	992		-	-	-
59	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	28,0	28,92		810				
60	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	64,0	33,96		2 173				
61	C113-2126	Ізоляція трубопроводів 40 мм товщ. 9 мм	м	4,0	43,73		175				
62	C113-2154	Стрічка монтажна	шт	3,0	720,67		2 162				
63	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм \футляр\	100м	0,06	13 013,49	3 473,82	781	544	208	118,9000	7,13
					9 063,75	688,60			41	9,0482	0,54
64	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,0	294,66		1 768				
65	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і	100м	0,03	11 160,99	2 638,19	335	246	79	107,5800	3,23

66	C113-19	водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	м	3,0	8 200,82	525,07			16	6,9058	0,21
		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм			254,30		763				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					160 826	12 028	755		162,50
									179		2,32
		Розділ № 3 Вентиляція									
67	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	грати	5,0	168,35	27,50	842	636	138	1,8200	9,10
68	C111-1756	Грати вентиляційні ОНГ 250х250	шт	3,0	127,29	5,56	1 674		28	0,0745	0,37
69	C111-1756	Грати вентиляційні ОНГ 200х200	шт	1,0	557,87		455				
70	C111-1756	Грати вентиляційні ОНГ 200х100	шт	1,0	455,01		304				
					304,47						
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 275	636	138		9,10
									28		0,37
		Разом прямих витрат по кошторису					176 121	17 364	2 673		235,66
		Разом прямі витрати				грн.	176 121		686		я ап
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	156 084				
		вартість ЕММ				грн.	2 673				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		686			
		заробітна плата робітників				грн.		17 364			
		всього заробітна плата				грн.		18 050			
		Загальновиробничі витрати				грн.	9 444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					23,31
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 714			
		Всього по кошторису				грн.	185 565				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					267,87
		Кошторисна заробітна плата				грн.		20 764			

Склав

Г.С.Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-6

опалювальне обладнання. Приватний житловий будинок

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 060623/01-ОВ

Кошторисна вартість

24,346 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-20606	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24	шт	1,0	24 108,34	24 108
Разом						24 108
Транспортні та заготівельно-складські витрати						238
Всього по кошторису						24 346

Склав

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7

на внутрішнє газопостачання. Приватний житловий будинок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	35,444 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ГПІВ	Кошторисна трудомісткість	0,08372 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	6,946 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB24-101-1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1,0	9 062,39	2 414,73	9 062	1 021	2 415	13,5900	13,59
					1 020,61	289,27			289	3,8766	3,88
2	C130-929-1	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1,0	464,70		465				
3	KB19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1,0	1 266,79	211,01	1 267	476	211	6,0600	6,06
					475,89	43,38			43	0,5777	0,58
4	C1630-1966-1	Фільтр газовий 1"	шт	1,0	448,84		449				
5	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на	шт	1,0	162,60	8,53	163	117	9	1,6000	1,60

		технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм			117,39	2,77			3	0,0378	0,04
6	C1630-1935	Лічильники газу G2,5	шт	1,0	2 015,79		2 016				
7	KB16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	23 285,95	1 440,05	2 329	357	144	46,0800	4,61
					3 566,59	320,76			32	4,2675	0,43
8	C1630-1910	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2,0	332,90		666				
9	C1545-13-1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2,0	484,40		969				
10	KB16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	32 962,95	1 440,05	3 296	357	144	46,0800	4,61
					3 566,59	320,76			32	4,2675	0,43
11	KB16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	33 673,82	1 826,92	5 051	535	274	46,0800	6,91
					3 566,59	405,86			61	5,4275	0,81
12	C1630-1912	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1,0	483,46		483				
13	KB19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45	5 276,48	-	2 374	2 174	-	54,9400	24,72
					4 831,97	-			-	-	-
14	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048	11 798,54	1,03	566	361	-	106,2600	5,10
					7 527,46	0,86			-	0,0111	-
15	KB19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1,0	501,61	57,09	502	135	57	1,9000	1,90
					134,60	15,98			16	0,2128	0,21
16	KB21-29-1	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01	2 962,63	-	30	28	-	42,7700	0,43
					2 845,06	-			-	-	-
17	1602-30127-9-1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1,0	2 608,01		2 608				
		Разом прямих витрат по кошторису					32 296	5 561	3 254		69,53
									476		6,38

	Разом прямі витрати	грн.	32 296	
	в тому числі:			
	вартість матеріалів, виробів і комплектів	грн.	23 481	
	вартість ЕММ	грн.	3 254	
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ	грн.		476
	заробітна плата робітників	грн.		5 561
	всього заробітна плата	грн.		6 037
	Загальновиробничі витрати	грн.	3 148	
	трудомісткість в загальновиробничих витратах	люд-г		7,81
	заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.		909
	Всього по кошторису	грн.	35 444	
	Кошторисна трудомісткість	люд-г		83,72
	Кошторисна заробітна плата	грн.		6 946

Склав

Г. Собко

Перевірив

О. Агафонов

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-8

сантехобладнання та меблі. Приватний житловий будинок

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 060623/01-АБ

Кошторисна вартість

83,598 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Обладнання, що не монтується				
1	560110-74 К44=0,70	Стіл обідній	шт	1,0	5 041,67	5 042
2	560110-171 К44=0,70	Стілець	шт	4,0	1 191,66	4 767
3	560110-15 К44=0,70	Шафа для одягу	шт	1,0	6 875,00	6 875
4	560110-194 К44=0,70	Диван	шт	1,0	12 833,34	12 833
5	560110-77 К44=0,70	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча	шт	1,0	29 800,00	29 800
6	17064-5246 К44=0,70	Холодильник	шт	1,0	13 933,34	13 933
7	560110-61 К44=0,70	Витяжка кухонна	шт	1,0	3 850,00	3 850
		Розділ № 2 Сантехобладнання				
8	2417-109	Плита газова	шт	1,0	5 958,34	5 958
Разом						83 058
Всього по кошторису						83 598

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Собко

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Агафонов

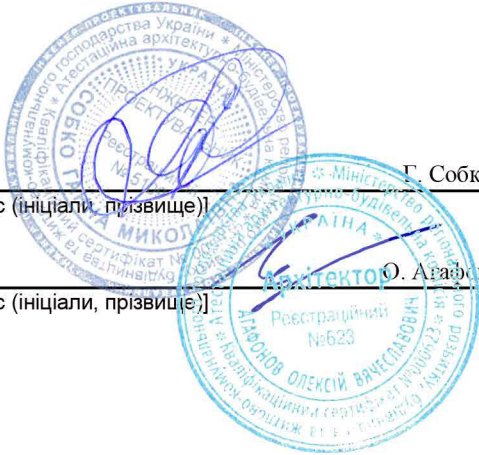

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації
проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 4-1

на будівництво

Зовнішні електромережі.
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	53,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06461 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	4,781 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4-1-1	зовнішні електромережі 0,4 кВт	44,625		44,625	0,06461	4,781	
2	4-1-2	обладнання для зовнішніх електромереж		8,908	8,908	-		
		Всього по кошторису	44,625	8,908	53,533	0,06461	4,781	

Склав

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1

на зовнішні електромережі 0,4 кВт. Зовнішні електромережі.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	44,625 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ЕТР	Кошторисна трудомісткість	0,06461 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	4,781 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525	15 506,41	-	814	814	-	261,8000	13,74
					15 506,41	-			-		
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	8 775,75	-	197	197	-	150,4500	3,39
					8 775,75	-			-		
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15	8 354,70	7 650,35	1 253	106	1 147	9,6000	1,44
					704,35	1 920,70			288		
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,0	771,83	-	2 315	194	-	22,2955	3,34
					771,83	-			-		
5	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	2 286,78	572,89	343	194	86	17,6000	2,64
					1 291,31	136,48			20		
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	2 123,29	532,36	318	176	80	16,0000	2,40
					1 173,92	132,32			20		
7	С1545-66	Кабель ВВГнгд 4х16	м	31,0	436,29	-	13 525	-	-	-	-

8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15	280,86	31,40	42	37	5	3,4000	0,51
					249,46	7,88			1	0,0915	0,01
9	C111-1721-11B	Стрічка сигнальна	м	15,0	5,53		83				
10	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1,0	545,84	232,73	546	313	233	4,4200	4,42
					313,11	50,89			51	0,6111	0,61
11	К58-5821-Л890	Приставка ПТ 43-2	шт	1,0	2 662,07		2 662				
12	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	771,83		386				
13	КБ33-106-3	Установлення сталених ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1,0	31,19	7,00	31	24	7	0,3500	0,35
					24,19	1,28			1	0,0139	0,01
14	C1545-457	Трубостілка металева 2,5 м	шт	1,0	1 781,14		1 781				
15	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03	22 975,53	17 614,95	689	97	528	47,8000	1,43
					3 219,81	3 305,59			99	44,8272	1,34
16	C113-2126	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3,0	130,98		393				
17	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015	3 569,10	770,71	54	42	12	39,0400	0,59
					2 798,39	215,74			3	2,8728	0,04
18	КБ33-114-1	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1,0	287,86	129,24	288	144	129	2,0300	2,03
					143,81	25,97			26	0,3063	0,31
19	C157-378	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXS _n , переріз 4x16 мм ²	1000м	0,015	69 984,79		1 050				
20	C1545-457	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1,0	105,72		106				
21	C1545-457	Хомут CCD 9-62	шт	1,0	12,37		12				
22	C1545-457	Бандажна стрічка IF 207	шт	1,0	59,50		60				
23	C1545-457	Скріпка CF 20	шт	12,0	12,37		148				
24	C1110-186	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2,0	121,21		242				
25	C1110-186	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4,0	140,62		562				
26	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2,0	152,85	75,79	306	40	152	0,2900	0,58
					19,80	2,75			6	0,0366	0,07
27	C1551-26-СП	Смуга сталевая оцинкована 40x4	м	2,0	177,12		354				
28	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3,0	174,21	126,43	523	143	380	0,7000	2,10
					47,78	32,37			97	0,4406	1,32
29	C1545-533	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3,0	1 950,24		5 851				
30	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по	опора	1,0	208,62	98,02	209	72	98	1,1400	1,14

		дерев'яний опори ВЛ 0,4 кВ			72,45	9,90			10	0,1198	0,12
31	C1545-533	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1,0	371,99		372				
32	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04	2 279,54	372,22	91	75	15	25,6000	1,02
33	C1545-533	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1,0	1 878,27	56,10	597		2	0,6639	0,03
34	KM10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0,027]	шт	1,0	597,23		291	227	9	3,2000	3,20
35	C1545-533	ЩВВ 400x529x136	шт	1,0	226,69	8,53	2 656		3	0,0378	0,04
36	C1545-457	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43	шт	1,0	2 655,92		421				
37	C188888-6	Шпилька	шт	1,0	421,01		304				
38	C188888-6	Гайка	шт	4,0	76,07		59				
39	C188888-6	Шайба	шт	8,0	7,33		43				
40	C188888-6	Кутик	шт	8,0	5,39		215				
41	C188888-6	Хомут Х22/1	шт	4,0	53,63		72				
42	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2,0	35,90		349	240	42	1,6000	3,20
43	C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	2,0	174,59	21,04	529		7	0,0421	0,08
44	C1547-15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1,0	120,16	3,42	647				
45	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0	529,42		146	124	10	1,6000	1,60
46	KM8-535-1	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1,0	145,81	9,51	417	360	2	0,0275	0,03
					123,84	2,36			20	4,8000	4,80
					416,77	20,45			5	0,0573	0,06
					360,48	4,88					
		Разом прямих витрат по кошторису					42 352	3 425	2 953		50,58
									641		7,88
		Разом прямі витрати				грн.	42 352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	35 974				
		вартість ЕММ				грн.	2 953				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		641			
		заробітна плата робітників				грн.		3 425			
		всього заробітна плата				грн.		4 066			

	Загальновиробничі витрати	грн.	2 273	
	трудоємність в загальновиробничих витратах	люд-г		6,15
	заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.	715	
	Всього по кошторису	грн.	44 625	
	Кошторисна трудоємність	люд-г		64,61
	Кошторисна заробітна плата	грн.	4 781	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Собко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Агафонов



Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 4-1-2

обладнання для зовнішніх електромереж. Зовнішні електромережі.

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 060623/01-ЕТР

Кошторисна вартість

8,908 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1867-1	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1,0	4 083,33	4 083
2	1517-1867-2	Модем MCL 5.10	шт	1,0	4 745,00	4 745
Разом						8 828
Транспортні та заготівельно-складські витрати						80
Всього по кошторису						8 908

Склад


Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Собко

О.А.Гафонов

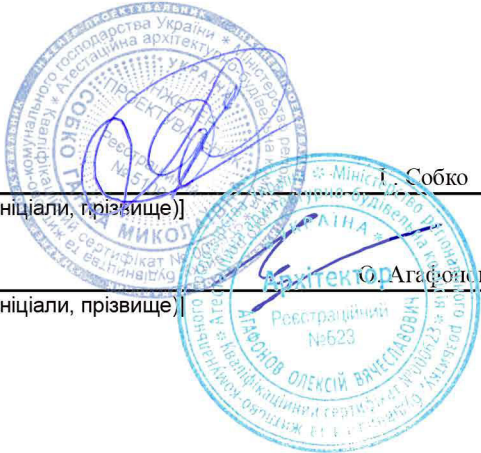

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації
проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 6-1

на будівництво Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 113,395 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17596 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 13,308 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6-1-1	зовнішні мережі водопроводу	41,503		41,503	0,07699	5,923	
2	6-1-2	зовнішні мережі каналізації	71,892		71,892	0,09897	7,385	
		Всього по кошторису	113,395		113,395	0,17596	13,308	

Склав Г. Собко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив О. Агафонов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1

на зовнішні мережі водопроводу. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	41,503 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ЗВК	Кошторисна трудомісткість	0,07699 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	5,923 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,01613	38 642,17	37 519,62	623	18	605	18,5300	0,30
					1 122,55	8 766,54			141	110,0580	1,78
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,02076	65 036,99	62 256,37	1 350	58	1 292	45,9000	0,95
					2 780,62	13 720,23			285	170,7905	3,55
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0542	8 775,75	-	476	476	-	150,4500	8,15
					8 775,75	-			-	-	-
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,96	771,83		4 600				

5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01613	6 965,52	6 965,52	112	-	112	-	-
					-	1 259,13			20	15,1575	0,24
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	45,815	116,95	116,95	5 358	-	5 358	-	-
					-	13,37			613	0,1610	7,38
		Разом прямих витрат по розділу № 1					12 519	552	7 367		9,40
									1 059		12,95
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,06	18 811,85	1 021,97	1 129	1 043	61	239,6000	14,38
					17 375,79	96,55			6	1,2163	0,07
8	С113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	60,6	65,49		3 969				
9	С113-1725	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32	шт	4,0	87,60		350				
10	С113-1725	Трійник рівнопрохідний литий РЕ 100 діам.32	шт	1,0	102,08		102				
11	С1630-122	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	7,0	397,30		2 781				
12	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2,0	178,98	17,84	358	245	36	1,7100	3,42
					122,57	4,99			10	0,0665	0,13
13	С113-2154	Кран кульовий різбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	2,0	351,48		703				
14	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,001	34 958,62	887,12	35	32	1	417,1000	0,42
					31 795,53	202,87			-	2,1577	-
15	С113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,0	418,64		419				
16	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534	35 313,57	18 267,78	5 417	1 484	2 802	141,7600	21,75
					9 676,54	4 303,11			660	47,7098	7,32
17	К58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	1 334,23		2 668				
18	К58-5521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 513,46		1 513				
19	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 726,66		1 727				

20	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	491,47		491			
21	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1,0	2 968,39		2 968			
22	C111-1788	Драбина С2	шт	1,0	1 642,06		1 642			
		Разом прямих витрат по розділу № 2				26 272	2 804	2 900		39,97
								676		7,52
		Разом прямих витрат по кошторису				38 791	3 356	10 267		49,37
								1 735		20,47
		Разом прямі витрати	грн.			38 791				
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	грн.			25 168				
		вартість ЕММ	грн.			10 267				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ	грн.					1 735		
		заробітна плата робітників	грн.					3 356		
		всього заробітна плата	грн.					5 091		
		Загальновиробничі витрати	грн.			2 712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах	люд-г							7,15
		заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.					832		
		Всього по кошторису	грн.			41 503				
		Кошторисна трудомісткість	люд-г							76,99
		Кошторисна заробітна плата	грн.					5 923		

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Собко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Агафонов

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2

на зовнішні мережі каналізації. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ЗВК	Кошторисна вартість	71,892 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,09897 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	7,385 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0108	46 370,60	45 023,54	501	15	486	22,2360	0,24
					1 347,06	10 519,85			114	132,0696	1,43
2	КБ1-18-5 K2=1,20; K5=1,20	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0063	78 044,40	74 707,65	492	21	471	55,0800	0,35
					3 336,75	16 464,28			104	204,9486	1,29
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	8 775,75	-	176	176	-	150,4500	3,01
					8 775,75	-			-	-	-
4	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,2	771,83		1 698				

5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0088	6 965,52	6 965,52	61	-	61	-	-
					-	1 259,13			11	15,1575	0,13
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	11,025	116,95	116,95	1 289	-	1 289	-	-
					-	13,37			147	0,1610	1,78
		Разом прямих витрат по розділу № 1					4 217	212	2 307		3,60
									376		4,63
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,3	9 527,27	-	12 385	1 348	-	16,3200	21,22
					1 037,14	-			-	-	-
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,025	35 377,71	12 102,54	884	563	303	310,4000	7,76
					22 510,21	3 351,34			84	46,3270	1,16
9	С113-1425	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	25,0	255,17		6 379				
10	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,001	58 650,19	2 251,36	59	45	2	571,4000	0,57
					44 872,04	516,40			1	5,5148	0,01
11	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,0	1 131,99		1 132				
12	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0563	35 313,57	18 267,78	1 988	545	1 028	141,7600	7,98
					9 676,54	4 303,11			242	47,7098	2,69
13	К58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 666,45		1 666				
14	К58-5521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 453,48		1 453				
15	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	1 939,02		1 939				
16	К58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	491,47		491				
17	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1,0	2 968,39		2 968				
18	С111-1788	Драбина С2	шт	1,0	1 642,06		1 642				
19	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534	35 313,57	18 267,78	5 417	1 484	2 802	141,7600	21,75
					9 676,54	4 303,11			660	47,7098	7,32
20	К58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	2 604,79		5 210				

21	K58-5521-Л036	Плити покриття ІПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	3 893,77		3 894				
22	K58-5521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	4 156,49		4 156				
23	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	491,47		491				
24	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1,0	2 968,39		2 968				
25	C111-1788	Драбина С2	шт	1,0	1 642,06		1 642				
26	КБ23-1-1	Улаштування піщаної засипки для дренажу	10м3	0,05	9 527,27	-	476	52	-	16,3200	0,82
					1 037,14	-			-	-	-
27	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	10м3	0,05	17 338,27	-	867	52	-	16,3200	0,82
					1 037,14	-			-	-	-
28	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,095	24 187,94	-	2 298	236	-	33,5000	3,18
					2 487,71	-			-	-	-
29	КР18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	6,0	334,17	-	2 005	446	-	1,0900	6,54
					74,40	-			-	-	-
30	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	0,357	5 219,61		1 863				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					64 273	4 771	4 135		70,64
									987		11,18
		Разом прямих витрат по кошторису					68 490	4 983	6 442		74,24
									1 363		15,81
		Разом прямі витрати				грн.	68 490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	57 065				
		вартість ЕММ				грн.	6 442				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 363			
		заробітна плата робітників				грн.		4 983			
		всього заробітна плата				грн.		6 346			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					8,92
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 039			
		Всього по кошторису				грн.	71 892				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					98,97

	Кошторисна заробітна плата	грн.	7 385
--	----------------------------	------	-------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г. Собко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Агафонов



Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 7-1

на будівництво

Благоустрій

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 359,864 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57961 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 45,363 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7-1-1	покриття та вимощення	213,394		213,394	0,29486	21,995	
2	7-1-2	огородження	146,470		146,470	0,28475	23,368	
		Всього по кошторису	359,864		359,864	0,57961	45,363	

Склав

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

на покриття та вимощення. Благоустрій
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	213,394 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 060623/01-ГПІ	Кошторисна трудомісткість	0,29486 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	21,995 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Вимощення (тип 1)									
1	КБ1-136-1	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,9	558,49	558,49	503	-	503	-	-
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2 основи	0,09	339 475,36	17 983,90	30 553	187	1 619	1,4157	1,27
3	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2 вимощення	90,0	2 073,30	2 828,81	52 089	9 215	255	30,7883	2,77
4	КБ27-65-5	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2 покриття	0,09	578,77	-	94 198	4 379	-	1,5000	135,00
					102,39	-			-	-	-
					1 046 640,47	8 149,66			733	670,8600	60,38
					48 650,77	940,65			85	12,3806	1,11
5	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,70747	6 551,49	625,79	4 635	3 824	443	81,2500	57,48
					5 404,75	140,46			99	1,4550	1,03

6	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,395856	2 629,33		8 929			
7	C1416-8684-1-M	Камені бортові 500x200x60	шт	141,5	80,21		11 350			
		Разом прямих витрат по розділу № 1					202 257	17 605	3 298	255,74
									555	6,18
		Разом прямих витрат по кошторису					202 257	17 605	3 298	255,74
									555	6,18
		Разом прямі витрати	грн.	202 257						
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	грн.	181 354						
		вартість ЕММ	грн.	3 298						
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ	грн.					555		
		заробітна плата робітників	грн.					17 605		
		всього заробітна плата	грн.					18 160		
		Загальновиробничі витрати	грн.	11 137						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах	люд-г							32,94
		заробітна плата в загальновиробничих витратах	грн.					3 835		
		Всього по кошторису	грн.	213 394						
		Кошторисна трудомісткість	люд-г							294,86
		Кошторисна заробітна плата	грн.					21 995		

Склад

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2

на огородження. Благоустрій
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 060623/01-ГП	Кошторисна вартість	146,470 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,28475 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	23,368 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 липня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Огородження									
1	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	395 988,17	106 070,08	3 960	1 967	1 061	2 581,0000	25,81
2	С121-255	Ворота "Оригінал" Н1,73 L5,0 чар.200x50x5,0 Zn+ППл (в комплекті замок, ручка)	шт	1,0	196 749,63	24 486,75	30 117		245	269,6632	2,70
3	С1633-89ВД	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 100x100x3 Zn+ППл для воріт	шт	2,0	30 116,55		2 633				
4	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	1 316,35		1 072	881	38	1 138,2500	11,38
5	С121-255	Хвіртка Н1,73 L1,0 (в комплекті замок, ручка)	шт	1,0	107 224,46	3 784,85	7 711		9	12,2025	0,12
6	С1633-89ВД	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56x36x1,5 Zn+ППл	шт	2,0	88 100,55	917,81	1 670				
					7 710,65						
					835,01						

7	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100 м огорож	0,8	42 695,46	21 513,40	34 156	12 835	17 211	216,0500	172,84
					16 043,87	4 850,38			3 880	51,7347	41,39
8	C1110-112	Панель Н1,73 чар.200х50х3,0/4,0 Zn+ППЛ	м2	151,2	215,20		32 538				
9	C1633-89ВД	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56х36х1,5 Zn+ППЛ	шт	26,0	835,01		21 710				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					135 567	15 683	18 310		210,03
									4 134		44,21
		Разом прямих витрат по кошторису					135 567	15 683	18 310		210,03
									4 134		44,21
		Разом прямі витрати				грн.	135 567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	101 574				
		вартість ЕММ				грн.	18 310				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		4 134			
		заробітна плата робітників				грн.		15 683			
		всього заробітна плата				грн.		19 817			
		Загальновиробничі витрати				грн.	10 903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					30,51
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		3 551			
		Всього по кошторису				грн.	146 470				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					284,75
		Кошторисна заробітна плата				грн.		23 368			

Склав

Г. Собко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]