

КУ «Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3110,099 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт приміщення Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області	2373,247	-	-	2373,247
		Разом по главі 2:	2373,247	-	-	2373,247
		Разом по главах 1-7:	2373,247	-	-	2373,247
		Разом по главах 1-8:	2373,247	-	-	2373,247
		Разом по главах 1-9:	2373,247	-	-	2373,247
2	Настапова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	35,599	35,599

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Кошторисна вартість об'єкта 2373,247 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 12,76271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 965,945 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2023 р.

№ п.п. і кошторис- них роз- рахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області	2373,247	-	2373,247	12,76271	965,945	-
		Всього:	2373,247	-	2373,247	12,76271	965,945	-

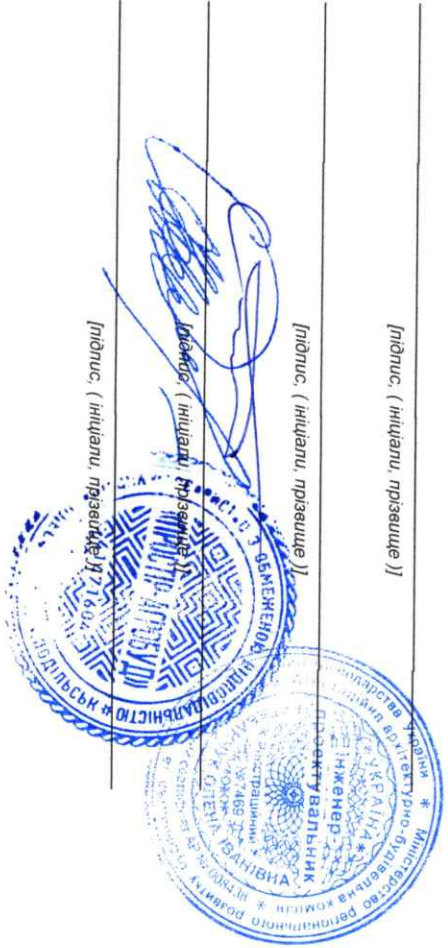
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевіряв

[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2373,247 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,76271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 965,945 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР11-50-2	Демонтаж стін	100м2	11,05	3608,55 3206,50	402,05 106,85	39874	35432	4442 1181	52,9300 1,3038	584,88 14,41
2	КР4-5-2	Демонтаж стелі	100 м2	1,56	1310,82 1299,44	11,38 3,02	2045	2027	18 5	21,4500 0,0369	33,46 0,06
3	КР7-2-1	Демонтаж підлоги	100м2	5,6	1398,79	-	7833	7833	-	23,0900	129,3
4	КР10-1-1	Розбирання кладки печей	м3	20,7	773,84 637,30	136,54 36,29	16018	13192	2826 751	10,5200 0,4428	217,76 9,17
5	КБ8-22-1	Кладка стін(де були пічки) з газобетонних блоків	1 м3	20,7	1408,16 340,62	-	29149	7051	-	4,9900	103,29
6	С1427-11813 варіант 2	Блоки (газобетон) 60х30х20	м3	20,493	3497,23	-	71669	-	-	-	-
7	КР4-17-1	Стеля Улаштування підшивки стель струганими дошками (частково)	100 м2	1,56	38498,12 7642,88	-	60057	11923	-	105,3900	164,41


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-64-1 Н1=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	100м2	5,6	14466,96	-	81015	80668	-	188,9680	1058,22
9	С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	504	14405,03	-	9269	-	-	-	-
10	С111-829-2 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1428	23,49	-	33544	-	-	-	-
11	С111-643-5 варіант 1	З'єднувач однорівневий	шт	952	15,66	-	14908	-	-	-	-
12	КР4-17-4	Улаштування підшивки стель гіпсокартоном	100 м2	5,6	24985,51	-	139919	45990	-	121,9200	682,75
13	КР12-1-2 К=2	Грунтування поверхонь стель усередині будівлі	100м2	5,6	8212,53	-	20825	20393	-	52,7000	295,12
14	С111-234-П варіант 1	Грунт	л	117,6	3641,57	-	3756	-	-	-	-
15	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель товщиною 1,5мм	100 м2	5,6	5598,14	-	31350	26495	-	63,0000	352,8
16	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати Шпаклівка (фініш)	100 м2	5,6	4731,30	-	5797	5551	-	13,2000	73,92
17	С111-1691 варіант 2	Поліпшене фарбування поліетіленовими водоемульсійними сумішами стель по шпакатурці	кг	1120	19,10	-	21392	-	-	-	-
18	КР12-49-4	Улаштування багетів	100м2	5,6	12754,78	-	71427	36886	-	92,9800	520,69
19	КР7-31-5	Стіни	100м	1,9414	6586,70	-	10347	2186	-	14,7700	28,67
20	КР11-29-2	Штукатурення поверхонь стін цементно-піщовим розчином, товщина шару до 30 мм	100м2	11,05	5942,94	-	65669	47521	-	64,6500	714,38
21	КБ34-58-1	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	11,05	4300,52	-	74768	22553	-	29,9000	330,4
22	КР12-1-2	Грунтування поверхонь стін усередині будівлі	100м2	11,05	6766,30	10,30	20546	20120	33	0,0399	0,44
23	С111-234-П варіант 1	Грунт	л	232,05	2040,97	-	7412	-	-	-	-
24	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	11,05	1820,79	-	45237	37715	-	45,4480	502,2
					3413,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1113-194-Ш варіант 1	Шпаклівка (старт)	кг	1105	18,73	-	20697	-	-	-	-
26	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчинном із клеювого гіпсу [типу "сатеніпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати Шпатлевка (фініш)	100 м2	11,05	830,09 786,30	-	9172	8689	-	10,4700	115,69
27	С1113-194-Ш варіант 2	Декоративне структурне опорядження	кг	552,5	19,23	-	10625	-	-	-	-
28	КР12-60-1	Полішчене фарбування стін поліефілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	10,85	14368,30 12874,21	-	155896	139685	-	163,9400	1778,75
29	КБ15-179-5	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками Підлога	100м2	10,85	7397,70 2699,71	-	80265	29292	-	38,1100	413,49
30	КР13-24-4	Улаштування підстильного шару (бут)	100м2	0,2	82404,45 39000,93	32,02 6,26	16481	7800	6 1	519,3200 0,0834	103,86 0,02
31	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару (бут)	м3	112	906,52 365,86	84,29 17,31	101530	40976	9440 1939	5,5000 0,2142	616 23,99
32	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару	м3	56	862,77 304,66	175,47 41,75	48315	17061	9826 2338	4,5800 0,5637	256,48 31,01
33	КР7-16-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по щебеневій та піщаній основі	м3	28	2026,51 365,86	465,24 119,40	56742	10244	13587 3343	5,5000 1,6057	154 44,96
34	КР7-17-4 К-2,5	Улаштування підстильного шару	100м2	5,6	17638,80 9768,46	-	98777	54703	-	146,8500	822,36
35	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,32	93846,87 11962,17	-	123878	15790	-	164,9500	217,73
36	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму	100м2	4,28	29545,43 4132,10	-	126454	17685	-	58,3300	249,65
37	КР7-31-5	Улаштування плітків полівінілхлоридних	100м	2,054	5329,73 1125,92	-	10947	2313	-	14,7700	30,34
38	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	12	2042,86 1762,05	19,99 4,31	24514	21145	240 52	25,5000 0,0447	306 0,54
39	С157-304 варіант 2	Проводи 2х1,5 мм2	1000м	0,65	64539,58	-	41951	-	-	-	-
40	С157-304 варіант 4	Проводи 2х2,5 мм2	1000м	0,3	66594,25	-	19978	-	-	-	-
41	С157-304 варіант 6	Проводи 3 х 2,5 мм2	1000м	0,25	86994,25	-	21749	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С113-2106 варіант 2	Доза	шт	18	46,13	-	830	-	-	-	-
43	КР17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,5	11519,64 11507,35	-	5760	5754	-	156,8400	78,42
44	С130-1104 варіант 1	Світильники	шт	50	442,92	-	22146	-	-	-	-
45	КБ21-22-8	Установлення розеток	100шт	0,17	5174,50 1850,59	-	880	315	-	27,8200	4,73
46	С113-2106 варіант 4	Розетка	шт	17	90,81	-	1544	-	-	-	-
47	КБ21-22-2	Установлення вимикачів	100шт	0,2	5165,18 1841,27	-	1033	368	-	27,6800	5,54
48	С1547-6 варіант 3	Вимикач	шт	20	99,07	-	1981	-	-	-	-
49	КБ18-10-1	Установлення бойлера	шт	1	10384,98 431,49	57,09 15,98	10385	431	57	5,9500 0,2128	5,95 0,21
50	КР15-32-6	Установлення умивальників	10к-т	0,1	35441,01 2762,18	-	3544	276	-	36,7800	3,68
51	КР15-33-3	Установлення бачків для унітазів	10шт	0,2	11477,65 1006,24	-	2296	201	-	13,2000	2,64
52	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,06	19816,93 19816,93	-	1189	1189	-	327,1200	19,63
53	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6	98,75 98,75	-	593	593	-	1,6300	9,78
54	С311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	6	62,98	62,98	378	-	378	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	8,22	1904356	798046	40934 9708	0,0990	11278,14 125,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1904356 1065376 807754 468891 1359,17 158191 2373247				
		Всього по кошторису					2373247				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12762,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					965945				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабінівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабінівська гімназія» Захарівської селищної ради
Роздільнянського району Одеської області

№ ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10883,45	70,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	394,69	69,88			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	124,81	77,40			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,59	83,03			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнопробірних витратах	люд.год	1359,17	116,39			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	12762,71				
Середній розряд робіт			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
9	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,36	-			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16	356,81			
11	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3315	343,26			
варіант 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+КЕМ202-128	Крани багаторічні, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03	-	-	-	-
13	+КЕМ202-129	Крани багаторічні, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,519	-	-	-	-
14	КЕМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на мостовій технології, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,36	696,20	-	-	-
15	КЕМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,012	533,65	-	-	-
16	КЕМ203-850	Навантажувачі одноколові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,2118	379,29	-	-	-
17	КЕМ203-851	Навантажувачі одноколові, вантажопідйомність 2 т	маш. год	30,52	496,82	-	-	-
18	+КЕМ203-1080	Гідравлічні щопові бурові, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	38,074608	-	-	-	-
19	+КЕМ203-1080	Гідравлічні щопові бурові, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,009	-	-	-	-
20	КЕМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тис. до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	53,48	331,36	-	-	-
21	С311-Б-М	Перевезення сміття до 5 км	т	6	62,98	-	-	-
Будівельні машини, вбудовані в скелі								
Загальнобудівельні витрати								
22	КЕМ200-68	Постоят монтажні	маш. год	17,76	-	-	-	-
23	КЕМ203-1700	Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	189	-	-	-	-
24	КЕМ270-90	Пилы дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт год)	маш. год	20,8296	-	-	-	-
25	КЕМ270-90	Пилы дискова електрична	маш. год	0,621	-	-	-	-
26	КЕМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	24,7887	-	-	-	-
27	КЕМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт год)	маш. год	4,355	-	-	-	-
28	КЕМ270-116	Вибіратори пневматичні	маш. год	55,16	-	-	-	-
29	КЕМ270-119	Шуроповерти	маш. год	141,036	-	-	-	-
30	КЕМ270-126	Фрезерувальні машини ручні	маш. год	173,4785	-	-	-	-
31	КЕМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	77,8984	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, виробні комплекти								
32	С111-136	Диски з каліброваною поверхню (в об'єкті: 2,5х4,5 мм)	т	0,0132	55923,42	54666,99	159,89	1096,54
33	+С111-171	Ціпки дротів цинковані для забезпечення покриття 4, 0х100 мм	т	0,00414	67427,27	65945,28	159,89	1322,10
34	+С111-181	Ціпки будівельні з пілогою головою 1,6х60 мм	т	0,04296	79450,87	77733,12	159,89	1557,86
35	+С111-219	Пісок в'язкий Г-3	т	0,012	2556,88	2289,92	177,41	49,35
36	+С111-234-1	Грунт	т	349,65	31,94	31,00	0,31	0,63
37	+С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без заставу	м²	18,3	378,12	388,00	2,71	7,41
38	+С111-384	Вінілово-густотерм цинковий МД-011-1	т	0,00008	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+С111-138-1	Фарба захисна гістопротерта оліяна, муни, сурик захисний	т	0,000062				
40	+С111-1562	Лінолеум полівинілхлоридний на теплоізоляційній підставі, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЖК-ВТ, товщина 3,6 мм	м ²	476,56	213,19	208,46	0,56	4,16
41	+С111-1567	Масло ізодріріне М-20А	т	0,000006				
42	+С111-1609	Клейові матеріали	кг	243,18831	67,50	65,98	0,20	1,32
43	С111-620	Клейові матеріали	т	0,434	531,91	344,07	177,41	10,43
44	+С111-613-5	Зелений одновісний	шт	952	15,66	15,00	0,35	0,31
45	+С111-698	Пилит гіпсокартон	100м ²	5,88	15520,26	15000,00	215,94	304,32
46	+С111-621-1	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	504	18,39	18,00	0,03	0,36
47	+С111-629-2	Профіль металевий оцинкований 60/27	м	1428	23,49	23,00	0,03	0,46
48	+С111-674	Сітка дрітчаста твиста з квадратними черв'яками N05 без покриття	м ²	21	29,21	28,50	0,14	0,57
49	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавочний, марка 400	т	0,008	5055,61	4914,80	151,48	89,33
50	+С111-1604	Пилит цинкфосфатний	м ²	59,889	107,15	105,00	0,05	2,10
51	+С111-1606	Драння	кг	0,741	11,60	11,10	0,27	0,23
52	+С111-1603	Драння	кг	2,225				
53	+С111-1621-2	Грунтова ксарида	л	159,341	41,26	40,00	0,45	0,81
54	+С111-1621-2	Грунтова пісокотрощована	л	80,752	51,01	49,73	0,28	1,00
55	+С111-1621-1	Дисперсія полівинілхлоридна неспеціалізована	кг	1069,96	72,51	70,87	0,22	1,42
56	+С111-1631	Замітка записна	кг	0,2	115,58	113,09	0,22	2,27
57	+С111-1631	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	1,3726	140,61	137,79	0,06	2,76
58	+С111-1643	Клей металевий річковий	кг	17,36	90,84	88,88	0,18	1,78
59	+С111-1644	Клей	т	0,40865	68292,80	67979,08	177,41	196,31
60	С111-1857	Фарби ерл для внутрішніх робіт	т	0,03889	22755,93	22116,52	193,22	446,19
61	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,046	225,07	220,48	0,20	4,41
62	+С111-1673-П	Плівка поліетиленова	л	33,327	183,77	180,00	0,17	3,60
63	+С111-1691	Шпаклевка (фініш)	кг	1120	19,10	18,50	0,23	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С113-1722 Варіант 2	Бетон	м	196,0614	38,18	37,17	0,26	0,75
65	+С113-1722 Варіант 3	Плитки для підлоги з настилячу	м	207,454	38,18	37,17	0,26	0,75
66	+С113-1726 Варіант 1	Плитки керамічні для підлоги з гладі неглазуровані багатообразні квадратні та прямокутні-	м2	134,64	658,75	640,00	5,83	12,92
67	+С113-1769 Варіант 1	Свердловий шпатель, діаметр 80 мм	шт	0,074	16568,81	16263,38	0,16	326,27
68	+С113-1885 Варіант 1	Сучки для укладання бляків	кг	517,5	30,23	29,44	0,20	0,56
69	+С113-1895 Варіант 1	Шпатель керамічний	т	0,0373	18643,40	18949,42	210,76	383,20
70	+С113-1896 Варіант 1	Шпатель керамічний	кг	8,132	83,13	81,29	0,21	1,63
71	+С113-2000-1 Варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Селест СМ 11	кг	686,4	27,25	26,54	0,18	0,53
72	+С112-288 Варіант 1	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт ІІІ	м3	4,134	11440,46	11123,20	92,96	224,32
73	+С113-2106 Варіант 2	Дошки	шт	18	46,13	45,20	0,03	0,90
74	+С113-2106 Варіант 4	Розетка	шт	17	90,81	89,00	0,03	1,78
75	+С114-103 Варіант 1	Темніна суцільна конструкційна (будівельна сітка)	м2	1180,26	20,84	20,74	0,06	0,04
76	+С130-10 Варіант 1	Бойлер електропечі	шт	1	8896,40	9696,44	5,91	194,05
77	+С130-30 Варіант 1	Вичерпачи	комплект	2	1043,81	1019,63	3,52	20,46
78	+С130-644 Варіант 1	Умивальники	комплект	1	3239,27	3172,68	3,07	63,52
79	+С130-1104 Варіант 1	Салопони	шт	50	442,92	430,00	4,24	8,66
80	+С130-1166 Варіант 1	Пластинаві хвостки для укладання плити	шт	953,04	0,47	0,33	0,13	0,01
81	+С142-10-2 Варіант 1	Вода	м3	9,18245	-	-	-	-
82	+С157-304 Варіант 2	Проводи 2х1,5 мм2	1000м	0,65	64539,56	63260,00	14,10	1285,46
83	+С157-304 Варіант 4	Проводи 2х2,5 мм2	1000м	0,3	66594,25	65274,38	14,10	1305,77
84	+С157-304 Варіант 6	Проводи 3х2,5 мм2	1000м	0,25	86994,25	85274,38	14,10	1305,77
85	+С113-107 Варіант 1	Нагрів фтористий технічний, марка А, сорт ІІІ	т	0,002184	43758,77	42679,43	221,32	658,02
86	+С113-184 Варіант 1	Шпатель (старт)	кг	1105	18,73	18,50	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Ш	Штатівська (фінанс)	м	562.5	19.23	18.50	0.35	0.38
88	Ш варіант 2 +С1421-94/74	Щебінь із прирізкою кінцею для будівельних робіт, фракція 5/31-10 мм, марка М200-300	м3	28	1175.41	907.00	245.36	23.05
89	+С1421-94/79- 2	Камінь-бут	м3	112	456.37	167.00	280.42	8.95
90	Ш варіант 1 +С1421-10534	Пісок природний, річковий	м3	62.72	341.64	132.68	202.26	6.70
91	+С1425-11584	Розчин готовий класовий високий моментний, марка М150	м3	28.56	1534.20	1528.20	-	6.00
92	+С1425-11700	Розчин готовий опорикувальний цементний 1:3	м3	0.54	2038.46	1138.96	259.53	39.97
93	+С1425-11702	Розчин готовий опорикувальний цементно-пісковий 1:1:6	м3	12.4665	1453.47	1453.47	-	-
94	Ш варіант 1 +С1427-11813	Блок (газобетон) 600-300-200	м3	20.493	3487.23	3069.31	329.36	88.57
95	Ш варіант 2 +С1544-69	Опорикувальна плита ізоляційна на полістироловому утепленні, марка ПС30П, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	м2	1.2	710.43	696.22	0.28	13.93
96	С1545-159	Олія льняна	л	0.000046	26132.46	28438.55	181.51	512.40
97	С1545-267	Труби поліпропіленові	м	0.00996	151489.39	148356.69	172.12	2970.58
98	+С1547-6 варіант 3	Витрати	шт	20	99.07	99.00	0.07	-
99	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	127.9576	4.9416	4.9416	-	-
100	С1999-9006	Матеріальні витрати	м	5.5539	184.55	184.55	-	-

Самостійно, не надаючи, не виконуючи на користь цієї розробки, заборони користування,
Самостійно вказавши, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за даними на 6 вересня 2023 р.

Сума

(підпис, підпис (підпис, підпис))

Перевіряє: Директор КУ "Центр обслуговування
комунальних закладів та установ
Закарпатської обласної ради Роздільненського
району Одеської області"

Світлана СТОРОЖОК



ЗАТВЕРДЖЕНО

КУ «Центр обслуговування комунальних закладів
та установ Захарівської селищної ради
Роздільнянського району Одеської області»

(назва організації, що затверджує)

Світлана СТОРОЖУК

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради
Роздільнянського району Одеської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж стін	м2	1105	
2	Демонтаж стелі	м2	156	
3	Демонтаж підлоги	м2	560	
4	Розбирання кладки печей	м3	20,7	
5	Кладка стін(де були пічки) з газобетонних блоків	м3	20,7	
	Стеля			
6	Улаштування підшивки стель струганими дошками (частково)	м2	156	
7	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	м2	560	
8	Улаштування підшивки стель гіпсокартоном	м2	560	
9	Грунтування поверхонь стель усередині будівлі	м2	560	
10	Безпіддане накриття поверхонь стель товщиною 1,5мм	м2	560	
11	Безпіддане накриття поверхонь стель , на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	560	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	560	
13	Улаштування багетів	м	194,14	
	Стіни			
14	Штукатурення поверхонь стін цементно-пісковим розчином, товщина шару до 30 мм	м2	1105	
15	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	1105	
16	Грунтування поверхонь стін усередині будівлі	м2	1105	
17	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1105	
18	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	1105	
19	Декоративне структурне опорядження	м2	1085	
20	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	1085	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками	м2	20	
	Підлога			
22	Улаштування підстильного шару (бут)	м3	112	

1	2	3	4	5
23	Улаштування піщаної основи	м3	56	
24	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	28	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	560	
26	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	132	
27	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	428	
28	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	205,4	
29	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1200	
30	Монтаж світильників	шт	50	
31	Установлення розеток	шт	17	
32	Установлення вимикачів	шт	20	
33	Установлення бойлера	шт	1	
34	Установлення умивальників	к-т	1	
35	Установлення бачків для унітазів	шт	2	
36	Очищення приміщень від сміття	т	6	
37	Навантаження сміття вручну	т	6	
38	Перевезення сміття до 5 км		6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

