

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Кошторисна вартість об'єкта 2373,247 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 12,76271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 965,945 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області	2373,247	-	2373,247	12,76271	965,945	-
		Всього:	2373,247	-	2373,247	12,76271	965,945	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Перевіряв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

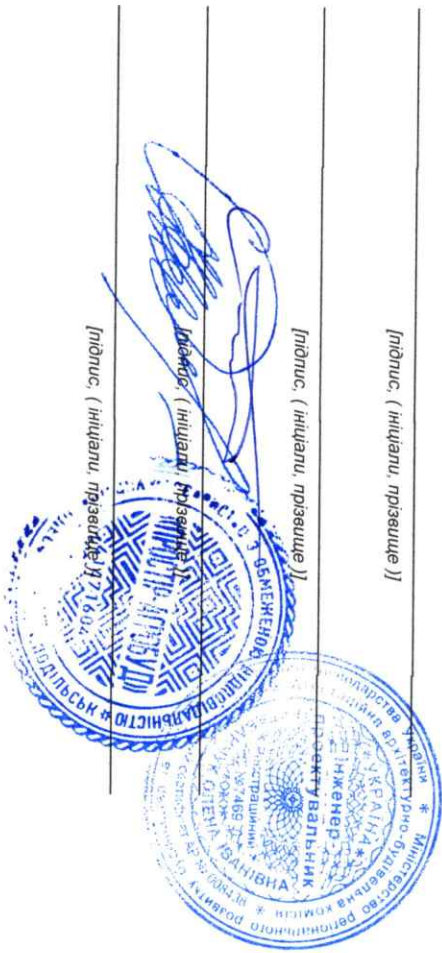

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2373,247 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,76271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 965,945 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР11-50-2	Демонтаж стін	100м2	11,05	3608,55 3206,50	402,05 106,85	39874	35432	4442 1181	52,9300 1,3038	584,88 14,41
2	КР4-5-2	Демонтаж стелі	100 м2	1,56	1310,82 1299,44	11,38 3,02	2045	2027	18 5	21,4500 0,0369	33,46 0,06
3	КР7-2-1	Демонтаж підлоги	100м2	5,6	1398,79	-	7833	7833	-	23,0900	129,3
4	КР10-1-1	Розбирання кладки печей	м3	20,7	773,84 637,30	136,54 36,29	16018	13192	2826 751	10,5200 0,4428	217,76 9,17
5	КБ8-22-1	Кладка стін(де були пічки) з газобетонних блоків	1 м3	20,7	1408,16 340,62	-	29149	7051	-	4,9900	103,29
6	С1427-11813 варіант 2	Блоки (газобетон) 60х30х20	м3	20,493	3497,23	-	71669	-	-	-	-
7	КР4-17-1	Стеля Улаштування підшивки стель струганими дошками (частково)	100 м2	1,56	38498,12 7642,88	-	60057	11923	-	105,3900	164,41


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-64-1 Н1=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	100м2	5,6	14466,96 14405,03	-	81015	80668	-	188,9680	1058,22
9	С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	504	18,39	-	9269	-	-	-	-
10	С111-829-2 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1428	23,49	-	33544	-	-	-	-
11	С111-643-5 варіант 1	З'єднувач однорівневий	шт	952	15,66	-	14908	-	-	-	-
12	КР4-17-4	Улаштування підшивки стель гіпсокартоном	100 м2	5,6	24985,51 8212,53	-	139919	45990	-	121,9200	682,75
13	КР12-1-2 К=2	Грунтування поверхонь стель усередині будівлі	100м2	5,6	3718,72 3641,57	-	20825	20393	-	52,7000	295,12
14	С111-234-П варіант 1	Грунт	л	117,6	31,94	-	3756	-	-	-	-
15	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель товщиною 1,5мм	100 м2	5,6	5598,14 4731,30	-	31350	26495	-	63,0000	352,8
16	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	5,6	1035,11 991,32	-	5797	5551	-	13,2000	73,92
17	С111-1691 варіант 2	Шпаклівка (фініш)	кг	1120	19,10	-	21392	-	-	-	-
18	КР12-49-4	Поліпшене фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпакатурці	100м2	5,6	12754,78 6586,70	-	71427	36886	-	92,9800	520,69
19	КР7-31-5	Улаштування багетів	100м	1,9414	5329,73 1125,92	-	10347	2186	-	14,7700	28,67
20	КР11-29-2	Стіни Штукатурення поверхонь стін цементно- пісковим розчином, товщина шару до 30 мм	100м2	11,05	5942,94 4300,52	-	65669	47521	-	64,6500	714,38
21	КБ34-58-1	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	11,05	6766,30 2040,97	10,30	74768	22553	114	29,9000	330,4
22	КР12-1-2	Грунтування поверхонь стін усередині будівлі	100м2	11,05	1859,36 1820,79	-	20546	20120	33	0,0399	0,44
23	С111-234-П варіант 1	Грунт	л	232,05	31,94	-	7412	-	-	-	-
24	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	11,05	4093,83 3413,14	-	45237	37715	-	45,4480	502,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР113-194-Ш варіант 1	Шпаклівка (старт)	кг	1105	18,73	-	20697	-	-	-	-
26	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчинном із клеювого гіпсу [типу "сатеніпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати Шпатлевка (фініш)	100 м2	11,05	830,09 786,30	-	9172	8689	-	10,4700	115,69
27	КР113-194-Ш варіант 2	Декоративне структурне опорядження	кг	552,5	19,23	-	10625	-	-	-	-
28	КР12-60-1	Полішувач фарбування стін поліефілацетатними водоемульсійними сумішами	100 м2	10,85	14368,30 12874,21	-	155896	139685	-	163,9400	1778,75
29	КБ15-179-5	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками Підлога	100 м2	10,85	7397,70 2699,71	-	80265	29292	-	38,1100	413,49
30	КР13-24-4	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками Підлога	100 м2	0,2	82404,45 39000,93	32,02 6,26	16481	7800	6 1	519,3200 0,0834	103,86 0,02
31	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару (бут)	м3	112	906,52 365,86	84,29 17,31	101530	40976	9440 1939	5,5000 0,2142	616 23,99
32	КР7-16-2	Улаштування піщаної основи	м3	56	862,77 304,66	175,47 41,75	48315	17061	9826 2338	4,5800 0,5637	256,48 31,01
33	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	28	2026,51 365,86	465,24 119,40	56742	10244	13587 3343	5,5000 1,6057	154 44,96
34	КР7-17-4 К-2,5	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100 м2	5,6	17638,80 9768,46	-	98777	54703	-	146,8500	822,36
35	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1,32	93846,87 11962,17	-	123878	15790	-	164,9500	217,73
36	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2	4,28	29545,43 4132,10	-	126454	17685	-	58,3300	249,65
37	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м	2,054	5329,73 1125,92	-	10947	2313	-	14,7700	30,34
38	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100 м	12	2042,86 1762,05	19,99 4,31	24514	21145	240 52	25,5000 0,0447	306 0,54
39	С157-304 варіант 2	Проводи 2х1,5 мм2	1000 м	0,65	64539,58	-	41951	-	-	-	-
40	С157-304 варіант 4	Проводи 2х2,5 мм2	1000 м	0,3	66594,25	-	19978	-	-	-	-
41	С157-304 варіант 6	Проводи 3 х 2,5 мм2	1000 м	0,25	86994,25	-	21749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С113-2106 варіант 2	Доза	шт	18	46,13	-	830	-	-	-	-
43	КР17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,5	11519,64 11507,35	-	5760	5754	-	156,8400	78,42
44	С130-1104 варіант 1	Світильники	шт	50	442,92	-	22146	-	-	-	-
45	КБ21-22-8	Установлення розеток	100шт	0,17	5174,50 1850,59	-	880	315	-	27,8200	4,73
46	С113-2106 варіант 4	Розетка	шт	17	90,81	-	1544	-	-	-	-
47	КБ21-22-2	Установлення вимикачів	100шт	0,2	5165,18 1841,27	-	1033	368	-	27,6800	5,54
48	С1547-6 варіант 3	Вимикач	шт	20	99,07	-	1981	-	-	-	-
49	КБ18-10-1	Установлення бойлера	шт	1	10384,98 431,49	57,09 15,98	10385	431	57	5,9500 0,2128	5,95 0,21
50	КР15-32-6	Установлення умивальників	10к-т	0,1	35441,01 2762,18	-	3544	276	-	36,7800	3,68
51	КР15-33-3	Установлення бачків для унітазів	10шт	0,2	11477,65 1006,24	-	2296	201	-	13,2000	2,64
52	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,06	19816,93 19816,93	-	1189	1189	-	327,1200	19,63
53	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6	98,75 98,75	-	593	593	-	1,6300	9,78
54	С311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	6	62,98	62,98	378	-	378	-	-
Разом прямі витрати по кошторису					-	8,22	1904356	798046	40934 9708	0,0990	11278,14 125,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1904356				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1065376				
всього заробітна плата, грн.							807754				
Загальноновиробничі витрати, грн.							468891				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							1359,17				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							158191				
Всього будівельні роботи, грн.							2373247				
Всього по кошторису							2373247				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							12762,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					965945				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

Кошторисна вартість об'єкта 2364,639 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,25667 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 930,495 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	установ-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області	2364,639	-	2364,639	12,25667	930,495	-
		Всього:	2364,639	-	2364,639	12,25667	930,495	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад


Перевірів



[Signature]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

[Signature]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

[Signature]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]

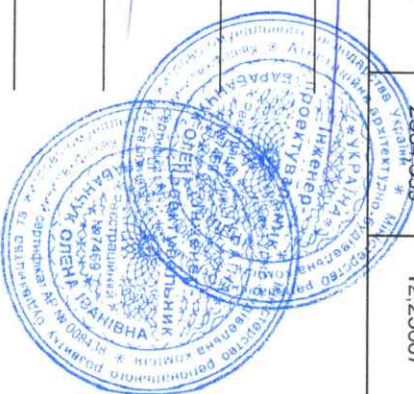

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2364,639 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,25667 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 930,495 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
											заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР11-50-2	Демонтаж стін	100м2	11,05	3579,56 3178,45	401,11 105,92	3954	35122	4432 1170	52,9300 1,3038	584,88 14,4			
2	КР4-5-2	Демонтаж стелі	100 м2	1,56	1299,42 1288,07	11,35 3,00	2027	2009	18 5	21,4500 0,0369	33,4 0,06			
3	КР7-2-1	Демонтаж підлоги	100м2	5,6	1386,55 1386,55	-	7765	7765	-	23,0900	129,3			
4	КР10-1-1	Розбирання кладки печей	м3	20,7	767,96 631,73	136,23 35,97	15897	13077	2820 745	10,5200 0,4428	217,76 9,1			
5	КБ8-22-1 К=1,15	Кладка стін(де були пічки) з газобетонних блоків	1 м3	20,7	1455,86 388,32	-	30136	8038	-	5,7385	118,79			
6	С1427-11813 варіант 2	Блоки (газобетон) 60х30х20	м3	20,493	3497,23	-	71669	-	-	-	-			
7	КР4-17-1	Улаштування підшивки стель струганими дошками (частково)	100 м2	1,56	38431,73 7576,49	-	59953	11819	-	105,3900	164,41			
8	КБ15-64-1 Н1=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	100м2	5,6	14340,35 14278,42	-	80306	79959	-	188,9680	1058,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	504	<u>18,39</u>	-	9269	-	-	-	-
10 & С111-829-2	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1428	<u>23,49</u>	-	33544	-	-	-	-	-
11 & С111-643-5	З'єднувач однорівневий	шт	952	<u>15,66</u>	-	14908	-	-	-	-	-
12	КБ15-66-1	Улаштування підлоги горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволоконистими листами.	100 м2	5,6	<u>28009,94</u> 10925,96	-	156856	61185	-	<u>136,3700</u>	<u>763,67</u>
13	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель товщиною 1,5мм	100 м2	5,6	<u>5557,19</u> 4690,35	-	31120	26266	-	<u>63,0000</u>	<u>352,8</u>
14	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати Шпаклівка (фініш)	100 м2	5,6	<u>1026,53</u> 982,74	-	5749	5503	-	<u>13,2000</u>	<u>73,92</u>
15	С111-1691 варіант 2	Полішене фарбування поліефілатними водоємультсійними сумішами стель по штукатурці	кг	1120	<u>19,10</u>	-	21392	-	-	-	-
16	КР12-49-4	Улаштування багетів	100м2	5,6	<u>12697,14</u> 6529,06	-	71104	36563	-	<u>92,9800</u>	<u>520,69</u>
17	КР7-31-5	Стіни	100м	1,9414	<u>5319,83</u> 1116,02	-	10328	2167	-	<u>14,7700</u>	<u>28,67</u>
18	КР11-29-2	Штукатурення поверхонь стін цементно-пісковим розчином, товщина шару до 30 мм	100м2	11,05	<u>5905,44</u> 4263,02	-	65255	47106	-	<u>64,6500</u>	<u>714,38</u>
19	КБ34-58-1	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	11,05	<u>6748,63</u> 2023,33	<u>10,27</u> 2,97	74572	22358	113	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>330,4</u> 0,44
20	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгілс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	11,05	<u>4064,29</u> 3383,60	-	44910	37389	-	<u>45,4480</u>	<u>502,2</u>
21 & С1113-194-Ш	Шпаклівка (старт)	кг	1105	<u>18,73</u>	-	-	20697	-	-	-	-
22	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгілс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати Шпатлевка (фініш)	100 м2	11,05	<u>823,28</u> 779,49	-	9097	8613	-	<u>10,4700</u>	<u>115,69</u>
23 & С1113-194-Ш	Шпаклівка (фініш)	кг	552,5	<u>19,23</u>	-	-	10625	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP12-60-1	Декоративне структурне опорядження	100м2	10,85	<u>14255,18</u> 12761,09	-	154669	138458	-	<u>163,9400</u>	<u>1778,75</u>
25	KB15-179-5	Політишене фарбування стін поліефілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	10,85	<u>7374,07</u> 2676,08	-	80009	29035	-	<u>38,1100</u>	<u>413,49</u>
26	KP13-24-4	Облицювання поверхонь стін керамічними газурованими плитками	100м2	0,2	<u>82066,83</u> 38663,37	<u>31,96</u> 6,21	16413	7733	<u>6</u> 1	<u>519,3200</u> 0,0834	<u>103,86</u> 0,02
27	KP7-16-3	Підлога	м3	112	<u>903,18</u> 362,67	<u>84,14</u> 17,16	101156	40619	<u>9424</u> 1922	<u>5,5000</u> 0,2142	<u>616</u> 23,99
28	KP7-16-2	Улаштування піщаної основи	м3	56	<u>974,00</u> 302,01	<u>175,11</u> 41,39	54544	16913	<u>9806</u> 2318	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>256,48</u> 31,01
29	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебенювого	м3	28	<u>2022,28</u> 362,67	<u>484,20</u> 118,37	56624	10155	<u>13558</u> 3314	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>154</u> 44,96
30	KP7-17-4 K=2,5	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	5,6	<u>17553,63</u> 9683,29	-	98300	54226	-	<u>146,8500</u>	<u>822,36</u>
31	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,32	<u>93742,96</u> 11858,26	-	123741	15653	-	<u>164,9500</u>	<u>217,73</u>
32	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	4,28	<u>39913,26</u> 4095,93	-	170829	17531	-	<u>58,3300</u>	<u>249,65</u>
33	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,054	<u>5319,83</u> 1116,02	-	10927	2292	-	<u>14,7700</u>	<u>30,34</u>
34	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	12	<u>2224,11</u> 2076,92	-	26689	24923	-	<u>30,3200</u>	<u>363,84</u>
35	C157-304 варіант 2	Проводи 2х1,5 мм2	1000м	0,65	<u>64539,58</u>	-	41951	-	-	-	-
36	C157-304 варіант 4	Проводи 2х2,5 мм2	1000м	0,3	<u>66594,25</u>	-	19978	-	-	-	-
37	C157-304 варіант 6	Проводи 3 х 2,5 мм2	1000м	0,25	<u>86994,25</u>	-	21749	-	-	-	-
38	C113-2106 варіант 2	Доза	шт	18	<u>46,13</u>	-	830	-	-	-	-
39	KP17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,5	<u>11419,26</u> 11406,97	-	5710	5703	-	<u>156,8400</u>	<u>78,42</u>
40	C130-1104 варіант 1	Світильники	шт	50	<u>442,92</u>	-	22146	-	-	-	-
41	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,17	<u>2358,98</u> 2334,94	-	401	397	-	<u>35,4100</u>	<u>6,02</u>
42	C113-2106 варіант 4	Розетка	шт	17	<u>90,81</u>	-	1544	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP17-12-2	Установлення вимикачів уоплоного типу при схованій проводці, 1-клавашних	100шт	0,02	2354,12	-	47	47	-	35,2600	0,71
44	C1547-6 варіант 3	Вимикач	шт	20	2325,04	-	1981	-	-	-	-
45	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів емсійних	шт	1	11380,14	-	11380	839	-	11,2700	11,27
46	KP15-32-6	Установлення умивальників	10к-м	0,1	839,05	-	3542	274	-	36,7800	3,68
47	KP15-33-3	Установлення бачків для умивальників	10шт	0,2	2738,27	-	2294	199	-	13,2000	2,64
48	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6	997,39	-	587	587	-	1,6300	9,78
49	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	6	97,88	-	377	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			62,91	8,15			377	0,0990	0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1915151	770523	40554		10628,26
		в тому числі:							9557		124,65
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1915151				
		всього заробітна плата, грн.					1104074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					780080				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					449488				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1303,76				
		Всього будівельні роботи, грн.					150415				
							2364639				
		Всього по кошторису					2364639				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12256,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					930495				

Склад

Перевірів

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

