
Адреса: 51831, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Соборна, 84
ЄДРПОУ – 2800102679; тел. +38 098 523 74 79, +38 050 578 00 79; email: velpgroup@gmail.com

Замовник:

*Високопільський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) «Барвінок»
№01 від 07.09.2023 року*

Договір:

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» з будівництвом укриття за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Банкова, 32/2

Робочий проект

01/0923-КД- Кошторисна документація

ТОМ 15

Адреса: 51831, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Соборна, 84
ЄДРПОУ – 2800102679; тел. +38 098 523 74 79, +38 050 578 00 79; email: velpgroup@gmail.com

Замовник:

Високопільський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) «Барвінок»
№01 від 07.09.2023 року

Договір:

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» з будівництвом укриття за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Банкова, 32/2

Робочий проект

01/0923-КД- Кошторисна документація

ТОМ 15

Фізична особа-підприємець

С.Л. Молошній

Головний інженер проекту
Кваліфікаційний сертифікат
серія АР № 017801 від 16.11.2021 р.

Ю.В. Величко



Єлизаветівка, 2023

СКЛАД ПРОЕКТА

№ томів	Позначення	Найменування	Примітка
Том 1	01/0923-ПЗ	Загальна пояснювальна записка	
Том 2	01/0923-ТХ	Технологічні рішення	2 черга
Том 3	01/0923-ГП	Генеральний план	
Том 4	01/0923-АР	Архітектурні рішення	1, 2 черга
Том 5	01/0923-КМ	Конструкції металеві	2 черга
	01/0923-КБ	Конструкції бетонні та залізобетонні	
Том 6	01/0923-ВК	Водопровід та каналізація	1 черга
Том 7	01/0923-ЕТР	Електротехнічна частина	1, 2 черга
Том 8	01/0923-ОВ	Опалення, вентиляція і кондиціонування	1 черга
Том 9	01/0923-ТМК	Тепломеханічні рішення	1 черга
Том 10	01/0923-ЕЕ	Енергоефективність. Енергетичний сертифікат	
Том 11	01/0923-МГН	Доступність для маломобільних груп на- селення	1 черга
Том 12	01/0923-ПОБ	Проект організації будівництва	1, 2 черга
Том 13	01/0923-ОВНС	Оцінка впливів на навколишнє середовище	
Том 14	01/0923-ІТЗ.ЦО	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту	1 черга
	01/0923-СПС.СО	Система пожежної сигналізації	
Том 15	01/0923-КД	Кошторисна документація	1, 2 черга

Взам. инв. №	Подпись и дата							01/0923-ПЗ-С		
		Зм.	Кіл. д.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Инв. № подл.		ГіП		Величко		10.23	Склад проекта	РП	1	65
		Перев.		Щепіна		10.23				
		Розроб.		Величко		10.23				
		Н. контр.		Щепіна		10.23				
							 ФОП Молошний С.Л.			

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 57919,276 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля, вул.Банкова,32/2.

Складено в поточних цінах станом на 21 жовтня 2023року .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	33303,383	24615,893	57919,276
- будівельних робіт	18338,211	10697,863	29036,074
- устаткування, меблів та інвентарю	224,057	4160,547	4384,604
- інших витрат, тис.грн.	14741,115	9757,483	24498,598
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова, 32/2.Перша черга.

2 - Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова, 32/2.Друга черга.

Керівник проектної організації
(фізична особа-підприємець)

Молошній С.Л.

Головний інженер проекту

Величко Ю.В.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 33303,383 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова, 32/2.Перша черга.	16502,668	204,255	-	16706,923
		Разом по главі 2:	16502,668	204,255	-	16706,923
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі	4,443	-	-	4,443
		Разом по главі 6:	4,443	-	-	4,443

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	16507,111	204,255	-	16711,366
		Разом по главах 1-8:	16507,111	204,255	-	16711,366
3	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	6905,380	6905,380
		Разом по главі 9:	-	-	6905,380	6905,380
		Разом по главах 1-9:	16507,111	204,255	6905,380	23616,746
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	236,167	236,167
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	353,382	353,382
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
7	Розрахунок N П-104-1	Розміщення будівельного сміття на полігоні	-	-	27,589	27,589
		Разом по главі 10:	-	-	629,484	629,484
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	121,639	121,639
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1349,176	1349,176
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,234	24,234
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	69,900	69,900
		Разом по главі 12:	-	-	1564,949	1564,949
		Разом по главах 1-12:	16507,111	204,255	9099,813	25811,179
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	253,940	-	-	253,940
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	129,128	129,128
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	396,171	4,902	218,396	619,469
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1180,989	14,900	-	1195,889
		Разом	18338,211	224,057	9447,337	28009,605
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5293,778	5293,778

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18338,211	224,057	14741,115	33303,383

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Молошний С.Л.

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з
будівництвом укріття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопілья,
вул.Банкова,32/2.Перша черга.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01


на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	4,443 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03730 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,494 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Водопостачання	4,443	-	4,443	0,03730	2,494	-
		Всього:	4,443	-	4,443	0,03730	2,494	-


Головний інженер проєкту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.


Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Водопостачання	<u>0,03408</u> 2,123	<u>-</u> -	<u>0,00002</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03410</u> 2,124	<u>0,00320</u> 0,37	<u>0,03730</u> 2,494
	Разом :	<u>0,03408</u> 2,123	<u>-</u> -	<u>0,00002</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03410</u> 2,124	<u>0,00320</u> 0,37	<u>0,03730</u> 2,494

Склад



Бичкова Л.М.

Перевірів



Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля, вул.Банкова,32/2.Перша черга.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Кошторисна вартість об'єкта	16706,923 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	33,15750 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2483,047 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення	12052,943	-	12052,943	24,77995	1851,445	-
2	02-01-02	на Заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення	120,584	1,75	122,334	0,07692	5,955	-
3	02-01-03/	на Електротехнічні рішення	1257,065	99,571	1356,636	3,60638	269,226	-
4	02-01-04	на Опалення та вентиляція	1825,951	-	1825,951	1,97185	148,433	-
5	02-01-05	на Водопостачання і каналізація	768,178	2,702	770,88	1,08720	84,853	-
6	02-01-06	на Тепломеханічна частина	177,748	-	177,748	0,16228	12,491	-
7	02-01-07/ПС	на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	300,196	1,378	301,574	1,47292	110,644	-
8	02-01-08/ПС.С	на придбання устаткування Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.	0,003	98,854	98,857	-	-	-
---	---	Всього:	16502,668	204,255	16706,923	33,15750	2483,047	-

Головний інженер проєкту

Величко Ю.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Бичкова Л.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Величко Ю.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення	21,85399 1523,681	- -	0,25180 19,878	0,01921 1,581	- -	22,12500 1545,14	2,65495 306,305	24,77995 1851,445
02-01-02	Заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення	0,06667 4,887	0,00224 0,153	0,00022 0,018	- -	- -	0,06913 5,058	0,00779 0,897	0,07692 5,955
02-01-03/	Електротехнічні рішення	- -	3,20909 225,965	0,07844 6,478	- -	- -	3,28753 232,443	0,31885 36,783	3,60638 269,226
02-01-04	Опалення та вентиляція	1,76882 125,876	- -	0,02321 1,806	- -	- -	1,79203 127,682	0,17982 20,751	1,97185 148,433
02-01-05	Водопостачання і каналізація	0,97178 72,068	0,00896 0,614	0,00315 0,255	0,00007 0,006	- -	0,98396 72,943	0,10324 11,91	1,08720 84,853
02-01-06	Тепломеханічна частина	0,14084 10,265	0,00560 0,417	0,00065 0,059	- -	- -	0,14709 10,741	0,01519 1,75	0,16228 12,491
02-01-07/ПС	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	- -	1,15623 82,002	0,19243 14,306	- -	- -	1,34866 96,308	0,12426 14,336	1,47292 110,644
02-01-08/ПС	придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
С	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	24,80210 1736,777	4,38212 309,151	0,54990 42,8	0,01928 1,587	- -	29,75340 2090,315	3,40410 392,732	33,15750 2483,047

Склад

Бичкова Л.М.

Перевірів

Величко Ю.В.

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла - садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья, вул.Банкова,32/2.Перша черга.	29753,4	3404,1	392732	2090315	546264	225618	32913	1197527
06-01	Зовнішні мережі	34,1	3,2	370	2124	549	238	32	1189
Разом:		29787,5	3407,3	393102	2092439	546813	225856	32945	1198716


Склав



Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

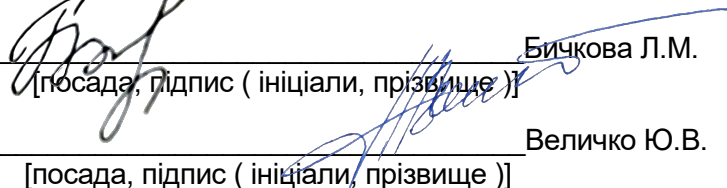

Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова,32/2.Перша черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Основа:
креслення (специфікації) № 01/0923-АБ1

Кошторисна вартість 12052,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 24,77995 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1851,445 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		=== Стіни та перегородки:									
1	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	69,75	<u>542,58</u>	<u>58,58</u>	37845	33759	<u>4086</u>	<u>8,0600</u>	<u>562,19</u>
		кількість: 465х0,15			484,00	29,43			2053	0,3771	26,3
2	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах	1 м3	8,721	<u>1353,96</u>	<u>245,97</u>	11808	9663	<u>2145</u>	<u>17,5900</u>	<u>153,4</u>
		вручну			1107,99	64,95			566	0,7995	6,97
		кількість: 17,1х0,51									
3	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах	1 м3	1,5	<u>1353,96</u>	<u>245,97</u>	2031	1662	<u>369</u>	<u>17,5900</u>	<u>26,39</u>
		вручну			1107,99	64,95			97	0,7995	1,2
		кількість: 10х0,15									
		=== Опорядження:									
4	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,5	<u>5678,37</u>	<u>1084,40</u>	19874	16079	<u>3795</u>	<u>74,3000</u>	<u>260,05</u>
					4593,97	284,52			996	3,8357	13,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Підлоги									
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4	<u>6228,77</u> 6119,89	<u>108,88</u> 22,21	24915	24480	<u>435</u> 89	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>371,24</u> 1,11
6	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	7,08	<u>1125,44</u> 1080,90	<u>44,54</u> 9,09	7968	7653	<u>315</u> 64	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>127,44</u> 0,8
		=== Елементи фасаду та покрівлі									
7	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	7,5	<u>2797,17</u> 2728,07	<u>69,10</u> 60,81	20979	20461	<u>518</u> 456	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>340,73</u> 6,58
8	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,02	<u>1127,97</u> 1105,47	<u>22,50</u> 19,80	23	22	<u>1</u> -	<u>17,5500</u> 0,2856	<u>0,35</u> 0,01
9	KP4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж бетонних піддашкві зі карнизних плит	100 шт	0,04	<u>25980,15</u> 17285,36	<u>8694,79</u> 3336,22	1039	691	<u>348</u> 133	<u>246,1600</u> 40,0040	<u>9,85</u> 1,6
		=== Ганки									
10	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,5	<u>12951,13</u> 6466,74	<u>6484,39</u> 1671,61	19427	9700	<u>9727</u> 2507	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>147,11</u> 33,34
		=== Віконні блоки									
11	KB10-20-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 2х2х50	100м2	2	<u>6642,51</u> 6118,17	<u>502,91</u> 306,73	13285	12236	<u>1006</u> 613	<u>79,7364</u> 3,8851	<u>159,47</u> 7,77
		H2=1,15 H5=1,15									
12	KB10-20-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,1х2х12	100м2	0,264	<u>8674,67</u> 8001,56	<u>642,68</u> 391,98	2290	2112	<u>170</u> 103	<u>104,2820</u> 4,9649	<u>27,53</u> 1,31
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
13	KB10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 2х50+1,1х12	100м	1,132	<u>2077,60</u> 1962,32	<u>115,28</u> 70,31	2352	2221	<u>131</u> 80	<u>28,9984</u> 0,8906	<u>32,83</u> 1,01
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
14	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,132	<u>888,02</u> 863,52	<u>-</u> -	1005	978	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>16,28</u> -
		=== Дверні блоки									
15	KB10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен: 1000х2100(н)-7шт кількість: (1х2,1)х7	100м2	0,147	<u>13705,42</u> 12644,64	<u>1054,66</u> 235,10	2015	1859	<u>155</u> 35	<u>164,7940</u> 2,4570	<u>24,22</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ10-28-3 к=0,8	Демонтаж зовнішніх дверних металопластикових блоків: 1100х2800(Н) - 2 шт кількість: 1,1х2,8х2	100м2	0,0616	<u>7031,01</u> 3484,06	<u>3512,95</u> 783,10	433	215	<u>216</u> 48	<u>47,9040</u> 8,1840	<u>2,95</u> 0,5
17	КР6-14-1	Н1=0,8 Н6=0 Знімання дверних полотен 800- 1000х2100(н)-35шт; 1200х2100(н)- 5шт кількість: (0,8х2,1х35)+(1,2х2,1х5)	100 м2	0,714	<u>2735,31</u> 2735,31	- -	1953	1953	- -	<u>44,6800</u> -	<u>31,9</u> -
18	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 35+5	100 шт	0,4	<u>12865,42</u> 11613,47	<u>1237,40</u> 326,74	5146	4645	<u>495</u> 131	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>73,75</u> 1,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					174388	150389	<u>23912</u> 7971		<u>2367,68</u> 103,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					174388 87 158360 97624 296,57 34214 272012				
		----- Всього по розділу 1					272012				
19	КР20-41-3	Розділ 2. Вивезення бідівельного сміття Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,9402	<u>2057,83</u> 101,48	<u>1956,35</u> 371,46	3993	197	<u>3796</u> 721	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>3,28</u> 7,88
20	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	194,02	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	12206	-	<u>12206</u> 1581	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 19,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					16199	197	<u>16002</u> 2302		<u>3,28</u> 27,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16199 2499 1328 3,64 421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17527				

		Всього по розділу 2					17527				
		Розділ 3. Покрівля									
		Елементи зовнішнього водостоку покрівлі по типу ТМ "PROFIL 130"									
											
21	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів кількість: 25х3	100м	0,75	<u>4026,33</u> 4026,33	-	3020	3020	-	<u>55,3600</u>	<u>41,52</u>
22	& C111-741-4-B2 варіант 3	Труба ф100 (довжина - 3 м) кількість: 75х1,04	п.м.	78	<u>250,41</u> -	-	19532	-	-	-	-
23	& C111-741-3-B2 варіант 6	Воронка ф130	шт.	13	<u>351,08</u> -	-	4564	-	-	-	-
24	& C111-1867-B2 варіант 8	Муфта труби	шт	16	<u>216,58</u> -	-	3465	-	-	-	-
25	& C111-1867-B4-P варіант 7	Кріплення труби (хомут універсальний)	шт	80	<u>120,80</u> -	-	9664	-	-	-	-
26	& C111-23-3 варіант 4	Відвід двухмуфтовий 67'	шт	16	<u>188,74</u> -	-	3020	-	-	-	-
27	& C111-23-3 варіант 11	Відвід одномуфтовий 67'	шт	8	<u>137,74</u> -	-	1102	-	-	-	-
28	& C111-1850-3-10 варіант 1	Гвинт-шуруп L=220 мм	шт	80	<u>37,54</u> -	-	3003	-	-	-	-
29	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів /жолобів/	100м	1,35	<u>4026,33</u> 4026,33	-	5436	5436	-	<u>55,3600</u>	<u>74,74</u>
30	& C111-741-4-B2 варіант 4	Жолоб (довжина - 3 м) кількість: 135х1,04	п.м.	140,4	<u>194,27</u> -	-	27276	-	-	-	-
31	& C111-1867-B4-P варіант 6	Кріплення жолоба	шт	225	<u>164,01</u> -	-	36902	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-1867-B2 варіант 9	Муфта жолоба	шт	42	<u>276,37</u>	-	11608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C111-1867-B2 варіант 7	Кутовий елемент жолоба	шт	4	<u>359,21</u>	-	1437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Елементи покрівлі									
											
34	KP8-30-1	Улаштування покрівель односклих з металочерепиці товщ. 0,6 мм	100м2	7,95	<u>5560,24</u>	<u>12,86</u>	44204	44102	<u>102</u>	<u>79,0000</u>	<u>628,05</u>
					5547,38	11,31			90	0,1632	1,3
35	& C111-1139-1-Ж варіант 2	Металочерепиця товщ. 0,6 мм кількість: 795x1,1	м2.	874,5	<u>755,98</u>	-	661105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1770-ПРОЕКТ варіант 2	Винт кровельний 4,8x19 мм кількість: 795x8	шт	6360	<u>1,84</u>	-	11702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C126-1315 варіант 1	Планка стику пряма (довжина-2м) кількість: 44x2	м	88	<u>307,41</u>	-	27052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C126-1315 варіант 2	Планка внутрішнього стику (довжина-2м) кількість: 19x2	м	38	<u>332,60</u>	-	12639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C126-1315 варіант 3	Планка стику - ендова (довжина-2м) кількість: 19x2	м	38	<u>337,63</u>	-	12830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C126-1315 варіант 4	Карнизна планка (довжина-2м) кількість: 67x2	м	134	<u>221,77</u>	-	29717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C126-1315 варіант 5	Снігоупор (довжина-2м) кількість: 26x2	м	52	<u>486,74</u>	-	25310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C111-165-7K варіант 2	Покрівельний саморіз 5,5x50 з шайбою кількість: 1200x2	шт	2400	<u>5,00</u>	-	12000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	7,95	<u>542,61</u>	<u>8,04</u>	4314	3576	<u>64</u>	<u>7,1400</u>	<u>56,76</u>
					449,75	7,07			56	0,1020	0,81
44	C111-1762 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана "Strotex" кількість: r2(795x1,15) горище	м2	914,25	<u>37,07</u>	-	33891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами т.200мм	100м2	6,1	<u>2586,14</u>	<u>98,03</u>	15775	15177	<u>598</u>	<u>39,5000</u>	<u>240,95</u>
					2488,11	86,27			526	1,2444	7,59
46	& C114-4-У1-1Д варіант 1	Базальтовий утеплювач ROCKMIN PLUS т.=200мм; група горючості НГ кількість: 610x1,03	м2	628,3	<u>549,07</u>	-	344981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	6,4	<u>542,61</u>	<u>8,04</u>	3473	2878	<u>51</u>	<u>7,1400</u>	<u>45,7</u>
					449,75	7,07			45	0,1020	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C111-1762 варіант 2	Пароізоляційна мембрана "Strotex" кількість: r2(640x1,15)	м2	736	<u>37,07</u>	-	27284	-	-	-	-
49	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	6,1	<u>542,61</u>	<u>8,04</u>	3310	2743	<u>49</u>	<u>7,1400</u>	<u>43,55</u>
					449,75	7,07			43	0,1020	0,62
50	C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова кількість: 610x1,15 карниз	м2	701,5	<u>36,92</u>	-	25899	-	-	-	-
51	KP4-17-7	Улаштування підшивки карнизу покрівлі профлистом ПС-10 ТМ "Альбатрос"	100 м2	0,98	<u>2997,56</u>	<u>23,50</u>	2938	2793	<u>23</u>	<u>45,2400</u>	<u>44,34</u>
					2849,67	19,59			19	0,2553	0,25
52	& C111- 1794-1 варіант 4	Профлист ПС-10 ТМ "Альбатрос" кількість: 98x1,13 планки по типу ТМ "Альбатрос" Дерев'яні елементи	м2	110,74	<u>451,88</u>	-	50041	-	-	-	-
53	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	2,97	<u>2172,78</u>	<u>40,98</u>	6453	5898	<u>122</u>	<u>30,9500</u>	<u>91,92</u>
					1985,75	36,06			107	0,5202	1,54
54	C112-52 варіант 1	Лати 30(н)х100 дл.1780 м.п.	м3	5,34	<u>11312,23</u>	-	60407	-	-	-	-
55	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	2,0682	<u>33108,47</u>	<u>56,25</u>	68475	6124	<u>116</u>	<u>46,1500</u>	<u>95,45</u>
					2960,98	49,50			102	0,7140	1,48
56	KP7-31-1	Монтаж дистанційної рейки 25(н)х50 Лзаг.=728,00 пог.м	100м	7,28	<u>3920,01</u>	<u>2,04</u>	28538	6673	<u>15</u>	<u>13,9000</u>	<u>101,19</u>
					916,57	1,70			12	0,0222	0,16
57	КБ10-53-2 к=1,15	Укладання по фермах прогонів із брусів /контррештування/ Н2=1,15 Н5=1,15 Вогнезахист дерев'яних конструкцій	м3	1,02	<u>12220,71</u>	<u>66,64</u>	12465	1847	<u>68</u>	<u>24,3225</u>	<u>24,81</u>
					1810,81	14,86			15	0,1553	0,16
58	KP20-21-3	Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	9,36	<u>327,52</u>	-	3066	3066	-	<u>4,8400</u>	<u>45,3</u>
					327,52	-			-	-	-
59	C1550-30 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини "Kompozit" кількість: r2(936x0,3)	кг	280,8	<u>46,25</u>	-	12987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металеві елементи									
60	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій комплексу містка на покрівлю L=2000мм кількість: 0,04х4	1т	0,16	<u>8008,19</u> 4006,08	<u>3531,99</u> 509,24	1281	641	<u>565</u> 81	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>7,68</u> 0,86
61	C121-782	Металеві конструкції	т	0,16	<u>56207,62</u> -	<u>-</u> -	8993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій комплексу містка на горище L=2000мм кількість: 0,035х4	1т	0,14	<u>8008,19</u> 4006,08	<u>3531,99</u> 509,24	1121	561	<u>494</u> 71	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>6,72</u> 0,75
63	C121-782	Металеві конструкції	т	0,14	<u>56207,62</u> -	<u>-</u> -	7869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Конькова стрічка									
64	KP13-13-1	Обклеювання під гребені покрівлі конькову стрічку ТМ "ALENOR" шириною 310 мм кількість: 40х0,310	100м2	0,124	<u>5485,68</u> 5484,66	<u>1,02</u> 0,85	680	680	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>8,86</u> -
65	& C111-1678-6-1Л варіант 2	Стрічка ALENOR кількість: r2(((40)х1,03))	1м	41,2	<u>51,15</u> -	<u>-</u> -	2107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Вузол Б									
66	KP8-40-4	Улаштування покриття з листа оцинкованого 1000х2000х0,5	100м	0,08	<u>3055,33</u> 2792,74	<u>7,23</u> 6,36	244	223	<u>1</u> 1	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>3,3</u> 0,01
67	& C111-1630-2	Лист оцинкований 1000х2000х0,5	м2	8	<u>265,52</u> -	<u>-</u> -	2124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Надбудова слухового вікна- 2шт									
68	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	2	<u>770,76</u> 728,64	<u>8,04</u> 7,07	1542	1457	<u>16</u> 14	<u>11,0500</u> 0,1020	<u>22,1</u> 0,2
69	C112-10 варіант 1	Дошка для надбудови слухового вікна кількість: 0,374х2	м3	0,748	<u>11292,05</u> -	<u>-</u> -	8446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1705292	106895	<u>2284</u> 1182		<u>1582,94</u> 16,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1705292				
							1596113				
							108077				
							64480				
							191,92				
							22143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1769772				

		Всього по розділу 3					1769772				
		Розділ 4. Стіни, перегородки									
70	КБ10-94-4	=== Система KNAUF W112 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	5,62	<u>38074,67</u> 33114,87	<u>513,35</u> 313,10	213980	186106	<u>2885</u> 1760	<u>460,6325</u> 3,9658	<u>2588,75</u> 22,29
71	С111-772 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Плити гіпсокартонні KNAUF ГКЛ звичайний кількість: 1460+100	м2	1560	<u>161,16</u> -	-	251410	-	-	-	-
72	С111-772 варіант 2	Плити гіпсокартонні KNAUF ГКЛВ вологостійкий	м2	800	<u>212,16</u> -	-	169728	-	-	-	-
73	& С1743- ПРОЕКТ варіант 8	Профіль направляючий / UW 75 кількість: r2(562x0,83)	м	466,46	<u>63,27</u> -	-	29513	-	-	-	-
74	& С1744- ПРОЕКТ варіант 5	Профіль стоечний / CW 75 кількість: r2(562x2,41)	м	1354,42	<u>67,35</u> -	-	91220	-	-	-	-
75	& С114-69-8 варіант 5	Звукоізоляція- кам'яна вата товщ.50 мм ,40 кг/м3; І= 0,037 Вт/м °С; Група горючості НГ кількість: r2(562x1,03)	м2	578,86	<u>382,11</u> -	-	221188	-	-	-	-
76	& С1770- ПРОЕКТ варіант 5	Гвинт самонарізний TN 25 мм кількість: r2(562x14)	шт	7868	<u>0,94</u> -	-	7396	-	-	-	-
77	& С1770- ПРОЕКТ варіант 6	Гвинт самонарізний TN 35 мм кількість: r2(562x30)	шт	16860	<u>1,00</u> -	-	16860	-	-	-	-
78	& С1778- ПРОЕКТ варіант 1	Шпаклівка "Фюгенфюллер" кількість: r2(562x1,09)	кг	612,58	<u>11,31</u> -	-	6928	-	-	-	-
79	& С111-150- 9 варіант 8	Дюбель "К" 6x40 кількість: r1(562x2,5)	шт	1405	<u>2,99</u> -	-	4201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C111-1678-1-1P варіант 4	Армуюча стрічка кількість: r2(562x2,2)	м.п.	1236,4	<u>20,60</u> -	- -	25470	-	- -	- -	- -
81	KP11-39-1	=== існуючі стіни ГКЛВ на клею PERFLIX Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими кількість: 190,3+65,1+1062	100м2	13,174	<u>6852,51</u> 6413,76	<u>37,81</u> 31,51	90275	84495	<u>498</u> 415	<u>94,7800</u> 0,4107	<u>1248,63</u> 5,41
82	& C111-327-2-1P варіант 2	Клей KNAUF PERLFIX кількість: 1317,4x5	кг	6587	<u>17,63</u> -	- -	116129	-	- -	- -	- -
83	C111-772 варіант 2	Плити гіпсокартонні KNAUF ГКЛВ вологостійкий кількість: 1317,4x1,05	м2	1383,27	<u>212,16</u> -	- -	293475	-	- -	- -	- -
84	& C1778-ПРОЕКТ варіант 10	Шпаклівка "Фюгенфюллер" кількість: 1317,4x0,317	кг	417,6158	<u>11,31</u> -	- -	4723	-	- -	- -	- -
85	& C111-1678-1-1P варіант 4	Армуюча стрічка кількість: 1317,4x0,88 ===== закладення отворів	м.п.	1159,312	<u>20,60</u> -	- -	23882	-	- -	- -	- -
86	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли === перегородки туалетні ламіновані,з заповненням із ДСП, товщ. 16 мм;каркас перегородки - алюмінієвий профіль.	100 м3	0,1	<u>346641,51</u> 61069,12	<u>5408,92</u> 4508,05	34664	6107	<u>541</u> 451	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>89,15</u> 5,88
87	KP5-9-1	Улаштування перегородок у санвузлах глухих кількість: 1,05x0,8x19+2x1,6x8+2x1,8x1+1, 05x1,2x1+1,05x1,45x4+1,05x1,7x4	100 м2	0,5965	<u>10930,74</u> 10930,74	- -	6520	6520	- -	<u>161,5300</u> -	<u>96,35</u> -
88	KP5-9-1	Улаштування перегородок у санвузлах з дверима кількість: 1,05x0,8x8+2x1,6x1+2x0,9x6	100 м2	0,2072	<u>17420,62</u> 10930,74	- -	3610	2265	- -	<u>161,5300</u> -	<u>33,47</u> -
89	& C126-902-1 варіант 2	Сантехнічні перегородки глухі у санвузлах із ЛДСП 16мм	м2.	59,65	<u>1152,71</u> -	- -	68759	-	- -	- -	- -
90	& C126-902-1 варіант 1	Сантехнічні перегородки з дверима у санвузлах із ЛДСП 16мм	м2.	20,72	<u>1412,81</u> -	- -	29273	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1709204	285493	<u>3924</u> 2626		<u>4056,35</u> 33,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1709204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1419787				
		всього заробітна плата, грн.					288119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					490,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56622				
		Всього будівельні роботи, грн.					1876834				

		Всього по розділу 4					1876834				
		Розділ 5. Вікна									
		ВК-4 (1шт)									
91	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (1,0х0,7)х1	100м2	0,007	<u>18019,98</u> 16625,43	<u>1206,83</u> 736,06	126	116	<u>8</u> 5	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>1,54</u> 0,07
92	& С123-214-3 варіант 2 по проекту	Н2=1,15 Н5=1,15 Металопластикові віконні блоки зовнішні з п'ятикамерним профілем; двоконтурною системою ущільнювачів; з формулою склопакету 4і-10-4-10-4і зі значенням супротиву теплопередачі Rq min = 0,7 м2 К /Вт; товщиною заповнення 32/40; зломостійкістю - WK-3.	м2	0,7	<u>4423,82</u> -	- -	3097	-	- -	- -	- -
93	& С111-155-2-1К варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: Ц(8,33х0,7)	шт	5	<u>8,98</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
94	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,562х0,7)	л	0,39	<u>326,84</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
95	С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 кількість: r1(0,17х0,7)	л	0,1	<u>729,26</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК-3 (6шт)									
96	КБ10-20-2	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (0,875х2,000)х6	100м2	0,105	<u>14260,46</u> 13191,81	<u>965,47</u> 588,85	1497	1385	<u>101</u> 62	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>18,05</u> 0,78
97	& С123-214-3 варіант 2 по проекту	H2=1,15 H5=1,15 Металопластикові віконні блоки зовнішні з п'ятикамерним профілем; двоконтурною системою ущільнювачів; з формулою склопакету 4і-10-4-10-4і зі значенням супротиву теплопередачі Rq min = 0,7 м2 К /Вт; товщиною заповнення 32/40; зломостійкістю - WK-3.	м2	10,5	<u>4423,82</u> -	- -	46450	-	- -	- -	- -
98	& С111-155-2-1К варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: Ц(5,05х10,5)	шт	53	<u>8,98</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
99	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,375х10,5)	л	3,94	<u>326,84</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -
100	С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 кількість: r1(0,17х10,5)	л	1,8	<u>729,26</u> -	- -	1313	-	- -	- -	- -
101	КБ10-20-3	ВК-5 (2шт), ВК-6 (8шт), ВК-7 (2шт) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (з фрамугою 300 мм) кількість: (1,0х2,0х2)+(1,1х2,0х8)+(1,1х2,0х2)	100м2	0,26	<u>10878,24</u> 10001,95	<u>803,36</u> 489,97	2828	2601	<u>209</u> 127	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>33,89</u> 1,61
102	& С123-214-3 варіант 2 по проекту	H2=1,15 H5=1,15 Металопластикові віконні блоки зовнішні з п'ятикамерним профілем; двоконтурною системою ущільнювачів; з формулою склопакету 4і-10-4-10-4і зі значенням супротиву теплопередачі Rq min = 0,7 м2 К /Вт; товщиною заповнення 32/40; зломостійкістю - WK-3.	м2	26	<u>4423,82</u> -	- -	115019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-155-2-1K варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: Ц(3,89x26)	шт	101	<u>8,98</u> -	-	907	-	-	-	-
104	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: г2(0,2945x26)	л	7,66	<u>326,84</u> -	-	2504	-	-	-	-
105	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 кількість: г1(0,1178x26) ВК-1 (45шт) ,ВК-2 (1шт)	л	3,1	<u>729,26</u> -	-	2261	-	-	-	-
106	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (2x2x45)+(1,6x2,0x1)	100м2	1,832	<u>8321,14</u> <u>7647,72</u>	<u>628,63</u> <u>383,41</u>	15244	14011	<u>1152</u> <u>702</u>	<u>99,6705</u> <u>4,8563</u>	<u>182,6</u> <u>8,9</u>
107	& C123-214-3 варіант 2 по проекту	Н2=1,15 Н5=1,15 Металопластикові віконні блоки зовнішні з п'ятикамерним профілем; двоконтурною системою ущільнювачів; з формулою склопакету 4i-10-4-10-4i зі значенням супротиву теплопередачі Rq min = 0,7 м2 К /Вт; товщиною заповнення 32/40; зломостійкістю - WK-3.	м2	183,2	<u>4423,82</u> -	-	810444	-	-	-	-
108	& C111-155-2-1K варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: Ц(2,78x183,2)	шт	509	<u>8,98</u> -	-	4571	-	-	-	-
109	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: г2(0,215x183,2)	л	39,39	<u>326,84</u> -	-	12874	-	-	-	-
110	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 кількість: г1(0,098x183,2) Втіраж В-1	л	18	<u>729,26</u> -	-	13127	-	-	-	-
111	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 8,5x2	100м2	0,17	<u>8321,14</u> <u>7647,72</u>	<u>628,63</u> <u>383,41</u>	1415	1300	<u>107</u> <u>65</u>	<u>99,6705</u> <u>4,8563</u>	<u>16,94</u> <u>0,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C123-214-3 варіант 3 по проекту	H2=1,15 H5=1,15 Металопластиковий вітраж з п'ятикамерним профілем; двоконтурною системою ущільнювачів; з формулою склопакету 4i-10-4-10-4i зі значенням супротиву теплопередачі Rq min = 0,7 м2 К /Вт; товщиною заповнення 32/40; зломостійкістю - WK-3.	м2	17	<u>5519,30</u> -	- -	93828	-	- -	- -	- -
113	& C111-155-2-1K варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: Ц(2,78x17)	шт	47	<u>8,98</u> -	- -	422	-	- -	- -	- -
114	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,215x17)	л	3,66	<u>326,84</u> -	- -	1196	-	- -	- -	- -
115	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 кількість: r1(0,098x17) Віконні блоки слухові металопластикові ВБС-1(2шт)	л	1,7	<u>729,26</u> -	- -	1240	-	- -	- -	- -
116	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (з фрамугою 300 мм) кількість: 2,66x2	100м2	0,0532	<u>10878,24</u> 10001,95	<u>803,36</u> 489,97	579	532	<u>43</u> 26	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>6,93</u> 0,33
117	& C123-214-3 варіант 4 по проекту	H2=1,15 H5=1,15 Віконний блок слуховий металопластиковий з решіткою для провітрювання	м2	5,32	<u>4295,30</u> -	- -	22851	-	- -	- -	- -
118	& C111-155-2-1K варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: Ц(3,89x5,32)	шт	20	<u>8,98</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
119	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,2945x5,32)	л	1,57	<u>326,84</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
120	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 кількість: r1(0,1178x5,32)	л	0,6	<u>729,26</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ10-20-2	Віконні блоки слухові металопластикові ВБС-2 (2шт) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,34х2	100м2	0,0268	<u>14260,46</u> 13191,81	<u>965,47</u> 588,85	382	354	<u>26</u> 16	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>4,61</u> 0,2
122	& С123-214-3 варіант 4 по проекту	Н2=1,15 Н5=1,15 Віконний блок слуховий металопластиковий з решіткою для провітрювання	м2	2,68	<u>4295,30</u> -	- -	11511	-	- -	- -	- -
123	& С111-155-2-1К варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: Ц(5,05х2,68)	шт	13	<u>8,98</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
124	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: г2(0,375х2,68)	л	1,01	<u>326,84</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
125	С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 кількість: г1(0,17х2,68) Установлення пластикових підвіконних дошок	л	0,5	<u>729,26</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
126	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок шириною до 500 мм кількість: 2,05х45+1,65х1+0,95х6+1,05х1+1,05х2+1,15х8+1,15х2	100м	1,1425	<u>2597,00</u> 2452,90	<u>144,10</u> 87,89	2967	2802	<u>165</u> 100	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>41,41</u> 1,27
127	С123-387 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Дошки підвіконні пластикові, ширина 500 мм кількість: г2(114,25х1,02)	м	116,54	<u>983,09</u> -	- -	114569	-	- -	- -	- -
128	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: г2(0,1388х116,54) Монтаж відливів віконних	л	16,18	<u>326,84</u> -	- -	5288	-	- -	- -	- -
129	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,0745	<u>2241,70</u> 2124,50	<u>108,07</u> 65,92	2409	2283	<u>116</u> 71	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>33,73</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C123-387 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, шириною до 300 мм, аналог Rannila кількість: r1(1,037x107,45)	м	111,4	<u>167,09</u> -	- -	18614	-	- -	- -	- -
131	C1545-44 варіант 1	Шуруп універсальний 4,0x50 кількість: r0(3,53x107,45) Улаштування укосів віконних (191,86м2)	100шт	3,79	<u>46,22</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
132	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	1,9186	<u>19125,49</u> 19087,68	<u>37,81</u> 31,51	36694	36622	<u>72</u> 60	<u>282,0700</u> 0,4107	<u>541,18</u> 0,79
133	& C111-327- 2-1P варіант 2	Клей KNAUF PERLFIX кількість: 191,86x5	кг	959,3	<u>17,63</u> -	- -	16912	-	- -	- -	- -
134	C111-772 варіант 2	Плити гіпсокартонні KNAUF ГКЛВ вологостійкий кількість: 191,86x1,05	м2	201,453	<u>212,16</u> -	- -	42740	-	- -	- -	- -
135	& C1778- ПРОЕКТ варіант 10	Шпаклівка "Фюгенфюллер" кількість: 191,86x0,317	кг	60,81962	<u>11,31</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
136	& C111- 1678-1-1P варіант 4	Армуюча стрічка кількість: 191,86x0,88	м.п.	168,8368	<u>20,60</u> -	- -	3478	-	- -	- -	- -
137	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,9186	<u>4170,00</u> 3383,60	<u>3,53</u> 2,94	8001	6492	<u>7</u> 6	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>87,2</u> 0,07
138	& C111-233- 18 варіант 3	H2=1,15 H5=1,15 Шпаклівка фінішна, аналог Knauf Sheetrock Super Finish	кг	191,86	<u>37,12</u> -	- -	7122	-	- -	- -	- -
139	KP12-49-5	Фарбування латексною фарбою для вологих поверхонь, аналог SILTEK за 2 рази поверхню внутрішніх віконних укосів	100м2	1,9186	<u>3150,88</u> 3077,74	<u>1,02</u> 0,85	6045	5905	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>84,09</u> 0,02
140	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: r1(191,86x0,2)	л	38,4	<u>49,57</u> -	- -	1903	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С111-2016-8 варіант 1	Фарба латексна для вологих поверхонь SILTEK (або аналог) кількість: r1(191,86x0,3)	л	57,6	<u>188,35</u> -	-	10849	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1448092	74403	<u>2008</u> 1242		<u>1052,17</u> 15,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1448092 1371681 75645 43865 128,15 14785 1491957				
		----- Всього по розділу 5					1491957				
		Розділ 6. Двері									
											
142	КБ10-96-2	Установлення зовнішніх металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: (1,0x2,1)x4	100м2	0,084	<u>24054,77</u> 20773,34	<u>1732,65</u> 386,24	2021	1745	<u>146</u> 32	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>22,74</u> 0,34
143	& С10000- 13-1-Х варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Двері зовнішні металеві, утеплені, для прорізу 1000x2100(н), з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" кількість: 1,0x2,1x4	м2	8,4	<u>9902,91</u> -	-	83184	-	-	-	-
144	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру металевих дверних блоків кількість: (1,0+2,1)x2x4	100м	0,248	<u>1123,32</u> 1123,32	-	279	279	-	<u>16,6000</u> -	<u>4,12</u> -
145	& С111-196- 2-1П варіант 2	Пена монтажная аэрозольная кількість: r1(24,8x0,1528/0,75)	уп./750	5,1	<u>290,04</u> -	-	1479	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ10-96-2	 Установлення зовнішніх металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен// протипожежні кількість: (1,1x2,0)x1	100м2	0,022	<u>24054,77</u> 20773,34	<u>1732,65</u> 386,24	529	457	<u>38</u> 8	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>5,96</u> 0,09
147	& C10000-13-1-X варіант 7	H2=1,15 H5=1,15 Двері зовнішні металеві, протипожежні глухі EI30 з віконцем, утеплені, для прорізу 1100x2000(h), з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	м2	2,2	<u>29089,11</u> -	- -	63996	-	- -	- -	- -
148	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру металевих дверних блоків кількість: (1,1+2,0)x2x1	100м	0,062	<u>1123,32</u> 1123,32	- -	70	70	- -	<u>16,6000</u> -	<u>1,03</u> -
149	& C111-196-2-1П варіант 2	Пена монтажная аэрозольная кількість: r1(6,2x0,1528/0,75)	уп./750	1,3	<u>290,04</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
150	КБ10-28-2	 Заповнення дверних внутрішніх прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,1x2,1x4+1,0x2,1x5+1,0x2,1x1+1,2x2,1x9	100м2	0,4452	<u>12337,06</u> 6630,94	<u>5639,60</u> 1398,97	5492	2952	<u>2511</u> 623	<u>91,1720</u> 14,6202	<u>40,59</u> 6,51
151	KP6-27-2	H2=1,15 H4=1,15 H5=1,15 Додаткові витрати по установленню дверних самозачиняючих пристрій (дотягувач) кількість: 4+5+1+9	100 шт	0,19	<u>1543,00</u> 1543,00	- -	293	293	- -	<u>23,4000</u> -	<u>4,45</u> -
152	C123-222-1 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові однопольні глухі, з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	м2	44,52	<u>7009,62</u> -	- -	312068	-	- -	- -	- -
153	& C1545-44-B7 варіант 1	Анкер рамний 10x152 кількість: ц(3,62x44,52)	100шт	1,61	<u>469,52</u> -	- -	756	-	- -	- -	- -
154	& C1550-38-1 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,1528x44,52)	л	6,8	<u>311,88</u> -	- -	2121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КР20-37-1	Нанесення герметика по периметру зовнішніх металопластикових дверних блоків кількість: (2,1+2,1+1,1)x4+(2,1+2,1+1,0)x6+(2,1+2,1+1,2)x9	100м	1,01	<u>1123,32</u> 1123,32	-	1135	1135	-	<u>16,6000</u>	<u>16,77</u>
156	С1632-102-1 варіант 1	Герметик акриловий, аналог Ceresit CS 11 ACRYL GYPSUM кількість: R1(0,1178x101)	кг	11,9	<u>230,49</u> -	-	2743	-	-	-	-
157	КБ10-28-1	Заповнення внутрішніх дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: (0,9x2,1)x28+(0,8x2,1)x18+(0,7x2,1)x1	100м2	0,8463	<u>15619,96</u> 8205,87	<u>7330,46</u> 1634,09	13219	6945	<u>6204</u> 1383	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>95,49</u> 14,45
158	КР6-27-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Додаткові витрати по установленню дверних самозачиняючих пристрій (дотягувач) кількість: 13+15+10+8+1	100 шт	0,47	<u>1543,00</u> 1543,00	-	725	725	-	<u>23,4000</u>	<u>11</u>
159	С123-222-1 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові однополюні глухі, з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	м2	84,63	<u>7009,62</u> -	-	593224	-	-	-	-
160	& С1545-44-В7 варіант 1	Анкер рамний 10x152 кількість: ц(4,55x54,63)	100шт	2,48	<u>469,52</u> -	-	1164	-	-	-	-
161	& С1550-38-1 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,1851x84,63)	л	15,67	<u>311,88</u> -	-	4887	-	-	-	-
162	КР20-37-1	Нанесення герметика по периметру зовнішніх металопластикових дверних блоків кількість: (2,1+2,1+0,9)x28+(2,1+2,1+0,8)x18+(2,1+2,1+0,7)x1	100м	2,377	<u>1123,32</u> 1123,32	-	2670	2670	-	<u>16,6000</u>	<u>39,46</u>
163	С1632-102-1 варіант 1	Герметик акриловий, аналог Ceresit CS 11 ACRYL GYPSUM кількість: R1(0,15x237,7)	кг	35,7	<u>230,49</u> -	-	8228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ10-96-2	 Установлення внутрішніх металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен// протипожежні кількість: (0,9х2,1)х6	100м2	0,1134	<u>24054,77</u> 20773,34	<u>1732,65</u> 386,24	2728	2356	<u>196</u> 44	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>30,7</u> 0,46
165	& C10000- 13-1-X варіант 7	H2=1,15 H5=1,15 Двері зовнішні металеві, протипожежні глухі EI30 з віконцем, утеплені, для прорізу 1100х2000(h), з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ- баранчик"	м2	11,34	<u>29089,11</u> -	- -	329871	-	- -	- -	- -
166	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру металевих дверних блоків кількість: (1,1+2,0)х2х6	100м	0,372	<u>1123,32</u> 1123,32	- -	418	418	- -	<u>16,6000</u> -	<u>6,18</u> -
167	& C111-196- 2-1П варіант 2	Пена монтажная аэрозольная кількість: r1(37,2х0,1528/0,75)	уп./750	7,6	<u>290,04</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
168	КБ10-28-2	 Заповнення дверних зовнішніх прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 0,9х2,8х2	100м2	0,0504	<u>12337,06</u> 6630,94	<u>5639,60</u> 1398,97	622	334	<u>284</u> 71	<u>91,1720</u> 14,6202	<u>4,6</u> 0,74
169	C123-222-1 варіант 3	H2=1,15 H4=1,15 H5=1,15 Двері зовнішні металопластикові засклені, утеплені, із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100 мм); для прорізу 900х2800(h),з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажимна, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	м2	5,04	<u>7968,42</u> -	- -	40161	-	- -	- -	- -
170	KP6-27-2	Додаткові витрати по установленню дверних самозачиняючих пристрійів (дотягувач)	100 шт	0,02	<u>1543,00</u> 1543,00	- -	31	31	- -	<u>23,4000</u> -	<u>0,47</u> -
171	& C1545-44- B7 варіант 1	Анкер рамний 10х152 кількість: ц(3,62х5,04)	100шт	0,18	<u>469,52</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
172	& C1550-38- 1 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: r2(0,1528х5,04)	л	0,77	<u>311,88</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	KP20-37-1	Нанесення герметика по периметру зовнішніх металопластикових дверних блоків кількість: (2,8+2,8+0,9)х2	100м	0,13	<u>1123,32</u> 1123,32	-	146	146	-	<u>16,6000</u>	<u>2,16</u>
174	C1632-102-1 варіант 1	Герметик акриловий, аналог Ceresit CS 11 ACRYL GYPSUM кількість: R1(0,1178х13)	кг	1,5	<u>230,49</u> -	-	346	-	-	-	-
175	KB10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,1х2,8х2	100м2	0,0616	<u>10107,08</u> 5008,33	<u>5049,87</u> 1125,71	623	309	<u>311</u> 69	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>4,24</u> 0,72
176	C123-222-1 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Двері зовнішні металопластикові засклені, утеплені, двостулкові (ширина однієї зі ступок 900мм); із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100 мм); з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажимна, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	м2	6,16	<u>7968,42</u> -	-	49085	-	-	-	-
177	& C1545-44-B7 варіант 1	Анкер рамний 10х152 кількість: ц(2,66х6,16)	100шт	0,16	<u>469,52</u> -	-	75	-	-	-	-
178	& C1550-38-1 варіант 3	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: г2(0,1333х6,16)	л	0,82	<u>311,88</u> -	-	256	-	-	-	-
179	KP20-37-1	Нанесення герметика по периметру зовнішніх металопластикових дверних блоків кількість: (2,8+2,8+1,1)х2	100м	0,134	<u>1123,32</u> 1123,32	-	151	151	-	<u>16,6000</u>	<u>2,22</u>
180	C1632-102-1 варіант 1	Герметик акриловий, аналог Ceresit CS 11 ACRYL GYPSUM кількість: R1(0,1178х13,4)	кг	1,6	<u>230,49</u> -	-	369	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1528071	21016	<u>9690</u> 2230		<u>292,18</u> 23,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1528071 1497365 23246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					13166 37,85 4367 1541237 1541237				
		Розділ 7. Підлоги ТИП 1 (177,7м2) на позн. 0,000									
181	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,777	<u>32013,81</u> 3930,22	<u>18,39</u> 15,33	56889	6984	<u>33</u> 27	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>93,81</u> 0,36
182	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,777	<u>15109,20</u> 2642,23	<u>8,18</u> 6,81	26849	4695	<u>15</u> 12	<u>35,4900</u> 0,0888	<u>63,07</u> 0,16
183	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,777	<u>2637,24</u> 2613,74	<u>23,50</u> 19,59	4686	4645	<u>41</u> 35	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>66,99</u> 0,45
184	& C1752-1 варіант 6	Екструдований пінополістирол XPS , товщиною 50 мм (Група горючості Г1) кількість: r2(1,02x177,7)	м2	181,25	<u>265,65</u> -	<u>-</u> -	48149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,777	<u>8381,19</u> 8094,20	<u>274,99</u> 229,19	14893	14383	<u>489</u> 407	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>218,13</u> 5,31
186	КБ11-11-4	H2=1,15 H5=1,15 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	-1,777	<u>1494,71</u> 1377,09	<u>112,82</u> 94,03	-2656	-2447	<u>-200</u> -167	<u>20,8840</u> 1,2254	<u>-37,11</u> -2,18
187	C111-1720 варіант 2	H1=4 H2=1,15 H5=1,15 Плівка поліетиленова	м2	184,8	<u>36,92</u> -	<u>-</u> -	6823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C111-2005-3 варіант 1	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА. кількість: 177,7x2x30	кг	10662	<u>7,45</u> -	<u>-</u> -	79432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	1,777	<u>1465,36</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	2604	2085	<u>106</u> 89	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>33,11</u> 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& C1734- ПРОЕКТ варіант 1	Пластмасові фіксатори для арматури кількість: ц(177,7х4,5)	шт	799	<u>0,85</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
191	& C124-65- П1 варіант 2	Сітка армуюча, 4ВрІ, комірка 100х100 мм кількість: г2(177,77х1,1)	м2	195,55	<u>76,30</u> -	- -	14920	-	- -	- -	- -
192	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,777	<u>2494,07</u> 2485,89	<u>8,18</u> 6,81	4432	4417	<u>15</u> 12	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>59,33</u> 0,16
193	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,777	<u>765,90</u> 763,86	<u>2,04</u> 1,70	1361	1357	<u>4</u> 3	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>18,23</u> 0,04
194	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: 4х177,7	кг	710,8	<u>93,81</u> -	- -	66680	-	- -	- -	- -
195	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,777	<u>14091,40</u> 12864,00	<u>42,31</u> 35,26	25040	22859	<u>75</u> 63	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>317,98</u> 0,82
196	C111-2000-1	H2=1,15 H5=1,15 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 177,7х6,5	кг	1155,05	<u>7,18</u> -	- -	8293	-	- -	- -	- -
197	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 177,7х0,406	кг	72,1462	<u>110,03</u> -	- -	7938	-	- -	- -	- -
198	& C1734- ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: г0(177,7х4,24)	шт	753	<u>0,20</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
199	C111-287 варіант 1	Керамічна плитка з шорсткуватою поверхнею 300х300х8 мм ТМ "Zeus Ceramica" кількість: R1(177,7х1,02) ТИП 2 (69м2) на позн. 0,000	м2	181,3	<u>452,05</u> -	- -	81957	-	- -	- -	- -
200	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,69	<u>32013,81</u> 3930,22	<u>18,39</u> 15,33	22090	2712	<u>13</u> 11	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>36,43</u> 0,14
201	КР7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,69	<u>15109,20</u> 2642,23	<u>8,18</u> 6,81	10425	1823	<u>6</u> 5	<u>35,4900</u> 0,0888	<u>24,49</u> 0,06
202	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,69	<u>2637,24</u> 2613,74	<u>23,50</u> 19,59	1820	1803	<u>17</u> 14	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>26,01</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	& C1752-1 варіант 6	Екструдований пінополістирол XPS , товщиною 50 мм (Група горючості Г1) кількість: г2(1,02х69)	м2	70,38	<u>265,65</u> -	-	18696	-	-	-	-
204	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,69	<u>8381,19</u> 8094,20	<u>274,99</u> 229,19	5783	5585	<u>190</u> 158	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>84,7</u> 2,06
205	КБ11-11-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	-0,69	<u>1494,71</u> 1377,09	<u>112,82</u> 94,03	-1031	-950	<u>-78</u> -65	<u>20,8840</u> 1,2254	<u>-14,41</u> -0,85
206	С111-1720 варіант 2	Н1=4 Н2=1,15 Н5=1,15 Плівка поліетиленова	м2	71,76	<u>36,92</u> -	-	2649	-	-	-	-
207	С111-2005-3 варіант 1	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА. кількість: 69х2х30	кг	4140	<u>7,45</u> -	-	30843	-	-	-	-
208	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,69	<u>1465,36</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	1011	810	<u>41</u> 34	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>12,85</u> 0,45
209	& C1734- ПРОЕКТ варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Пластмасові фіксатори для арматури кількість: ц(69х4,5)	шт	310	<u>0,85</u> -	-	264	-	-	-	-
210	& C124-65- П1 варіант 2	Сітка армуюча, 4Вр1, комірка 100х100 мм кількість: г2(69х1,1)	м2	75,9	<u>76,30</u> -	-	5791	-	-	-	-
211	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,69	<u>2494,07</u> 2485,89	<u>8,18</u> 6,81	1721	1715	<u>6</u> 5	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>23,04</u> 0,06
212	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,69	<u>765,90</u> 763,86	<u>2,04</u> 1,70	528	527	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>7,08</u> 0,02
213	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: 4х69	кг	276	<u>93,81</u> -	-	25892	-	-	-	-
214	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,69	<u>14091,40</u> 12864,00	<u>42,31</u> 35,26	9723	8876	<u>29</u> 24	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>123,47</u> 0,32
215	С111-2000-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кількість: 69х6,5	кг	448,5	<u>7,18</u> -	-	3220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: 69x0,406	кг	28,014	<u>110,03</u> -	- -	3082	-	- -	- -	- -
217	& C1734-ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: r0(69x4,24)	шт	293	<u>0,20</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
218	C111-287 варіант 1	Керамічна плитка з шорсткуватою поверхнею 300x300x8 мм ТМ "Zeus Ceramica" кількість: R1(69x1,02) ТИП 3 (161м2) на позн. 0,000	м2	70,4	<u>452,05</u> -	- -	31824	-	- -	- -	- -
219	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,61	<u>32013,81</u> 3930,22	<u>18,39</u> 15,33	51542	6328	<u>30</u> 25	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>84,99</u> 0,32
220	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,61	<u>15109,20</u> 2642,23	<u>8,18</u> 6,81	24326	4254	<u>13</u> 11	<u>35,4900</u> 0,0888	<u>57,14</u> 0,14
221	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,61	<u>2637,24</u> 2613,74	<u>23,50</u> 19,59	4246	4208	<u>38</u> 32	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>60,7</u> 0,41
222	& C1752-1 варіант 6	Екструдований пінополістирол XPS , товщиною 50 мм (Група горючості Г1) кількість: r2(1,02x161)	м2	164,22	<u>265,65</u> -	- -	43625	-	- -	- -	- -
223	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,61	<u>8381,19</u> 8094,20	<u>274,99</u> 229,19	13494	13032	<u>443</u> 369	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>197,63</u> 4,81
224	КБ11-11-4	H2=1,15 H5=1,15 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	-1,61	<u>2242,07</u> 2065,64	<u>169,23</u> 141,04	-3610	-3326	<u>-272</u> -227	<u>31,3260</u> 1,8382	<u>-50,43</u> -2,96
225	C111-1720 варіант 2	H1=6 H2=1,15 H5=1,15 Плівка поліетиленова кількість: r1(161x1,15)	м2	185,2	<u>36,92</u> -	- -	6838	-	- -	- -	- -
226	C111-2005-3 варіант 1	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА. кількість: 161x2x20	кг	6440	<u>7,45</u> -	- -	47978	-	- -	- -	- -
227	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	1,61	<u>1465,36</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	2359	1889	<u>96</u> 80	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>29,99</u> 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	& C1734-ПРОЕКТ варіант 1	Пластмасові фіксатори для арматури кількість: ц(161х4,5)	шт	724	<u>0,85</u> -	-	615	-	-	-	-
229	& C124-65-П1 варіант 2	Сітка армуюча, 4ВрІ, комірка 100х100 мм кількість: г2(161х1,1)	м2	177,1	<u>76,30</u> -	-	13513	-	-	-	-
230	КР7-25-6	Улаштування покриття із плит ОСБ – 10мм площею покриття понад 10 м2	100м2	1,61	<u>2962,67</u> <u>1864,50</u>	<u>31,68</u> <u>26,40</u>	4770	3002	<u>51</u> <u>43</u>	<u>27,9200</u> <u>0,3441</u>	<u>44,95</u> <u>0,55</u>
231	C111-1729 варіант 2	Плити ОСБ – 10мм кількість: 161х1,02	м2	164,22	<u>163,93</u> -	-	26921	-	-	-	-
232	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,61	<u>5861,02</u> <u>4830,43</u>	<u>23,50</u> <u>19,59</u>	9436	7777	<u>38</u> <u>32</u>	<u>73,2550</u> <u>0,2553</u>	<u>117,94</u> <u>0,41</u>
233	КБ11-11-14 к=15	Н2=1,15 Н5=1,15 Додаватина кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 20мм	100м2	1,61	<u>6147,13</u> <u>6039,94</u>	<u>70,51</u> <u>58,77</u>	9897	9724	<u>114</u> <u>95</u>	<u>91,5975</u> <u>0,7659</u>	<u>147,47</u> <u>1,23</u>
234	C111-2005-1	Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 161х1,8х20	кг	5796	<u>12,15</u> -	-	70421	-	-	-	-
235	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,61	<u>8695,15</u> <u>5791,28</u>	<u>9,40</u> <u>7,84</u>	13999	9324	<u>15</u> <u>13</u>	<u>80,5575</u> <u>0,1021</u>	<u>129,7</u> <u>0,16</u>
236	& C111-1650-3-Ц9 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Клей універсальний монтажний Lacrysil «Божевільна липучка» кількість: г1(161х0,306)	кг	49,3	<u>107,77</u> -	-	5313	-	-	-	-
237	& C111-542-2-М варіант 1	Комерційний гомогенний лінолеум ПВХ типу Tarkett кількість: г1(161х1,02) ТИП 4 (126м2) на позн. 0,000	м2	164,2	<u>776,59</u> -	-	127516	-	-	-	-
238	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,26	<u>32013,81</u> <u>3930,22</u>	<u>18,39</u> <u>15,33</u>	40337	4952	<u>23</u> <u>19</u>	<u>52,7900</u> <u>0,1998</u>	<u>66,52</u> <u>0,25</u>
239	КР7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,26	<u>15109,20</u> <u>2642,23</u>	<u>8,18</u> <u>6,81</u>	19038	3329	<u>10</u> <u>9</u>	<u>35,4900</u> <u>0,0888</u>	<u>44,72</u> <u>0,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C1734- ПРОЕКТ варіант 1	Пластмасові фіксатори для арматури кількість: ц(126х4,5)	шт	567	<u>0,85</u> -	-	482	-	-	-	-
254	& C124-65- П1 варіант 2	Сітка армуюча, 4ВрІ, комірка 100х100 мм кількість: г2(126х1,1)	м2	138,6	<u>76,30</u> -	-	10575	-	-	-	-
255	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	1,26	<u>12406,35</u> 6937,62	<u>68,16</u> 56,81	15632	8741	<u>86</u> 72	<u>91,8160</u> 0,7404	<u>115,69</u> 0,93
256	С112-255 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Паркетна дошка TANGO CLASSIC - 14 мм кількість: 126х1,02 ТИП 5 (26м2) на позн. +3,400	м2	128,52	<u>2759,62</u> -	-	354666	-	-	-	-
257	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,26	<u>8381,19</u> 8094,20	<u>274,99</u> 229,19	2179	2104	<u>71</u> 60	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>31,92</u> 0,78
258	КБ11-11-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	-0,26	<u>747,36</u> 688,55	<u>56,41</u> 47,01	-194	-179	<u>-15</u> -12	<u>10,4420</u> 0,6127	<u>-2,71</u> -0,16
259	С111-2005-3 варіант 1	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА. кількість: 26х2х40	кг	2080	<u>7,45</u> -	-	15496	-	-	-	-
260	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,26	<u>1465,36</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	381	305	<u>16</u> 13	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,84</u> 0,17
261	& C1734- ПРОЕКТ варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Пластмасові фіксатори для арматури кількість: ц(26х4,5)	шт	117	<u>0,85</u> -	-	99	-	-	-	-
262	& C124-65- П1 варіант 2	Сітка армуюча, 4ВрІ, комірка 100х100 мм кількість: г2(26х1,1)	м2	28,6	<u>76,30</u> -	-	2182	-	-	-	-
263	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,26	<u>2494,07</u> 2485,89	<u>8,18</u> 6,81	648	646	<u>2</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>8,68</u> 0,02
264	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,26	<u>765,90</u> 763,86	<u>2,04</u> 1,70	199	199	-	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,67</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: 4х26	кг	104	<u>93,81</u> -	-	9756	-	-	-	-
266	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,26	<u>14091,40</u> 12864,00	<u>42,31</u> 35,26	3664	3345	<u>11</u> 9	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>46,52</u> 0,12
267	C111-2000-1	H2=1,15 H5=1,15 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 26х6,5	кг	169	<u>7,18</u> -	-	1213	-	-	-	-
268	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 26х0,406	кг	10,556	<u>110,03</u> -	-	1161	-	-	-	-
269	& C1734-ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: r0(26х4,24)	шт	110	<u>0,20</u> -	-	22	-	-	-	-
270	C111-287 варіант 1	Керамічна плитка з шорсткуватою поверхнею 300х300х8 мм ТМ "Zeus Ceramica" кількість: R1(26х1,02) ТИП 6 (71,4 м2) на позн. +3,400	м2	26,5	<u>452,05</u> -	-	11979	-	-	-	-
271	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,714	<u>8381,19</u> 8094,20	<u>274,99</u> 229,19	5984	5779	<u>196</u> 164	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>87,64</u> 2,13
272	КБ11-11-4	H2=1,15 H5=1,15 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	-0,714	<u>747,36</u> 688,55	<u>56,41</u> 47,01	-534	-492	<u>-40</u> -34	<u>10,4420</u> 0,6127	<u>-7,46</u> -0,44
273	C111-2005-3 варіант 1	H1=2 H2=1,15 H5=1,15 Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА. кількість: 71,4х2х40	кг	5712	<u>7,45</u> -	-	42554	-	-	-	-
274	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,714	<u>1465,36</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	1046	838	<u>43</u> 36	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>13,3</u> 0,46
275	& C1734-ПРОЕКТ варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Пластмасові фіксатори для арматури кількість: ц(71,4х4,5)	шт	321	<u>0,85</u> -	-	273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	& C124-65-П1 варіант 2	Сітка армуюча, 4Врl, комірка 100х100 мм кількість: r2(71,4х1,1)	м2	78,54	<u>76,30</u> -	- -	5993	-	- -	- -	- -
277	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,714	<u>2494,07</u> 2485,89	<u>8,18</u> 6,81	1781	1775	<u>6</u> 5	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>23,84</u> 0,06
278	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,714	<u>765,90</u> 763,86	<u>2,04</u> 1,70	547	545	<u>2</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>7,33</u> 0,02
279	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 кількість: 4х71,4	кг	285,6	<u>93,81</u> -	- -	26792	-	- -	- -	- -
280	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,714	<u>14091,40</u> 12864,00	<u>42,31</u> 35,26	10061	9185	<u>30</u> 25	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>127,76</u> 0,33
281	C111-2000-1	H2=1,15 H5=1,15 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 71,4х6,5	кг	464,1	<u>7,18</u> -	- -	3332	-	- -	- -	- -
282	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 71,4х0,406	кг	28,9884	<u>110,03</u> -	- -	3190	-	- -	- -	- -
283	& C1734-ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: r0(71,4х4,24)	шт	303	<u>0,20</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
284	C111-287 варіант 1	Керамічна плитка з шорсткуватою поверхнею 300х300х8 мм ТМ "Zeus Ceramica" кількість: R1(71,4х1,02) ТИП 7 (421,3 м2) на позн. +3,400	м2	72,8	<u>452,05</u> -	- -	32909	-	- -	- -	- -
285	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	4,213	<u>8381,19</u> 8094,20	<u>274,99</u> 229,19	35310	34101	<u>1159</u> 966	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>517,15</u> 12,58
286	КБ11-11-4	H2=1,15 H5=1,15 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	-4,213	<u>1494,71</u> 1377,09	<u>112,82</u> 94,03	-6297	-5802	<u>-475</u> -396	<u>20,8840</u> 1,2254	<u>-87,98</u> -5,16
287	C111-2005-3 варіант 1	H1=4 H2=1,15 H5=1,15 Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА. кількість: 421,3х2х30	кг	25278	<u>7,45</u> -	- -	188321	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,213	<u>1465,36</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	6174	4944	<u>252</u> 210	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>78,49</u> 2,74
289	& С1734- ПРОЕКТ варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Пластмасові фіксатори для арматури кількість: ц(421,3х4,5)	шт	1895	<u>0,85</u> -	- -	1611	-	- -	- -	- -
290	& С124-65- П1 варіант 2	Сітка армуюча, 4Вр1, комірка 100х100 мм кількість: r2(421,3х1,1)	м2	463,43	<u>76,30</u> -	- -	35360	-	- -	- -	- -
291	КР7-25-6	Улаштування покриття із плит OSB – 10мм площею покриття понад 10 м2	100м2	4,213	<u>2962,67</u> 1864,50	<u>31,68</u> 26,40	12482	7855	<u>133</u> 111	<u>27,9200</u> 0,3441	<u>117,63</u> 1,45
292	С111-1729 варіант 2	Плити OSB – 10мм кількість: 421,3х1,02	м2	429,726	<u>163,93</u> -	- -	70445	-	- -	- -	- -
293	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,213	<u>5861,02</u> 4830,43	<u>23,50</u> 19,59	24692	20351	<u>99</u> 83	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>308,62</u> 1,08
294	КБ11-11-14 к=15	H2=1,15 H5=1,15 Додаватина кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 20мм	100м2	4,213	<u>6147,13</u> 6039,94	<u>70,51</u> 58,77	25898	25446	<u>297</u> 248	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>385,9</u> 3,23
295	С111-2005-1	H1=15 H2=1,15 H5=1,15 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 421,3х1,8х20	кг	15166,8	<u>12,15</u> -	- -	184277	-	- -	- -	- -
296	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,213	<u>8695,15</u> 5791,28	<u>9,40</u> 7,84	36633	24399	<u>40</u> 33	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>339,39</u> 0,43
297	& С111- 1650-3-Ц9 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Клей універсальний монтажний Lacrysil «Божевільна липучка» кількість: r1(421,3х0,306)	кг	128,9	<u>107,77</u> -	- -	13892	-	- -	- -	- -
298	& С111-542- 2-М варіант 1	Комерційний гомогенний лінолеум ПВХ типу Tarkett кількість: r1(421,3х1,02) ТИП 8 (56 м2) на позн. +3,400	м2	429,7	<u>776,59</u> -	- -	333701	-	- -	- -	- -
299	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	56	<u>448,83</u> 439,00	<u>1,18</u> 0,98	25134	24584	<u>66</u> 55	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>341,96</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	C111-2000-1 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Клей SILTEK T-801- 8мм кількість: 56х5,2	кг	291,2	<u>17,35</u>	-	5052	-	-	-	-
301	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 56х0,406	кг	22,736	<u>110,03</u>	-	2502	-	-	-	-
302	& C1734- ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: r0(56х4,24)	шт	237	<u>0,20</u>	-	47	-	-	-	-
303	C111-287 варіант 2	Плитка для підлоги керамічна з нековзною поверхнею - 10мм кількість: R1(56х1,02)	м2	57,1	<u>452,05</u>	-	25812	-	-	-	-
304	KB7-19-4 κ=1,15	Герметизація горизонтальних швів (в місцях сполучення _між стіною та підлогою)	100м шва	7,08	<u>2294,02</u> <u>2277,65</u>	<u>16,37</u> <u>4,55</u>	16242	16126	<u>116</u> <u>32</u>	<u>31,6825</u> <u>0,0612</u>	<u>224,31</u> <u>0,43</u>
305	C1550-36	H2=1,15 H5=1,15 Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів кількість: r1(708х1,05)Гідроізоляція стін на 300мм вище рівня підлоги	пм	743,4	<u>120,19</u>	-	89349	-	-	-	-
306	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці кількість: 708х0,3	100м2	2,124	<u>32013,81</u> <u>3930,22</u>	<u>18,39</u> <u>15,33</u>	67997	8348	<u>39</u> <u>33</u>	<u>52,7900</u> <u>0,1998</u>	<u>112,13</u> <u>0,42</u>
307	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці кількість: 708х0,3 Плінтус конелюрний, h=100мм	100м2	2,124	<u>15109,20</u> <u>2642,23</u>	<u>8,18</u> <u>6,81</u>	32092	5612	<u>17</u> <u>14</u>	<u>35,4900</u> <u>0,0888</u>	<u>75,38</u> <u>0,19</u>
308	KB11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних "на шурупах"	100м	5,23	<u>1146,26</u> <u>1056,52</u>	<u>2,35</u> <u>1,96</u>	5995	5526	<u>12</u> <u>10</u>	<u>14,1910</u> <u>0,0255</u>	<u>74,22</u> <u>0,13</u>
309	C111-1722 варіант 4	H2=1,15 H5=1,15 Плінтус (кромка) Doellken на стіну (32х5) кількість: r1(523х1,01)	м	528,2	<u>111,91</u>	-	59111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	C111-1722 варіант 5	Галтель аналог Doellken (25x25) кількість: r1(523x1,01) Плінтус з керамічної плитки .	м	528,2	<u>83,35</u> -	- -	44025	-	- -	- -	- -
311	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: R2(185x0,100)	1 м2	18,5	<u>743,60</u> 714,30	<u>1,32</u> 1,13	13757	13215	<u>24</u> 21	<u>9.9360</u> 0,0147	<u>183,82</u> 0,27
312	C111-2000-1 варіант 1	H2=1,15 H4=1,15 H5=1,15 Клей SILTEK T-801- 8мм кількість: 18,5x5,2	кг	96,2	<u>17,35</u> -	- -	1669	-	- -	- -	- -
313	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 18,5x0,406	кг	7,511	<u>110,03</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
314	& C1734- ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: r0(18,5x4,24)	шт	78	<u>0,20</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
315	C111-287 варіант 2	Плитка для підлоги керамічна з нековзною поверхнею - 10мм кількість: R1(18,5x1,02)	м2	18,9	<u>452,05</u> -	- -	8544	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3188844	377898	<u>4073</u> 3334		<u>5432,78</u> 43,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3188844 2806873 381232 223384 657,12 75816 3412228				

		Всього по розділу 7					3412228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Опорядження приміщень									
		СТЕЛІ									
		 Існуючі стелі									
316	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	5,289	<u>2239,87</u>	-	11847	11847	-	<u>37,3000</u>	<u>197,28</u>
		кількість: 191,5+337,4			2239,87	-			-	-	-
317	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою стартовою товщ. 10 мм	100м2	5,289	<u>8195,84</u>	<u>2,35</u>	43348	35774	<u>12</u>	<u>96,3240</u>	<u>509,46</u>
					6763,87	1,96			10	0,0255	0,14
318	C111-2015-3	H2=1,15 H5=1,15 Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2644,5	<u>9,50</u>	-	25123	-	-	-	-
		кількість: 528,9x5			-	-			-	-	-
319	KB15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (фінішний шар)	100м2	5,289	<u>9723,49</u>	<u>5,29</u>	51428	51378	<u>28</u>	<u>130,4790</u>	<u>690,1</u>
					9714,16	4,51			24	0,0587	0,31
320	& C111-233-18	H1=2 H2=1,15 H4=1,15 H5=1,15 Шпаклівка фінішна, аналог Knauf Sheetrock Super Finish	кг	1480,92	<u>37,12</u>	-	54972	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 528,9x1,4x2			-	-			-	-	-
321	KP12-49-6	Фарбування латексною фарбою для вологих поверхонь, аналог SILTEK за 2 рази поверхню внутрішніх стель	100м2	5,289	<u>3544,62</u>	<u>1,02</u>	18747	18325	<u>5</u>	<u>49,3400</u>	<u>260,96</u>
					3464,65	0,85			4	0,0111	0,06
322	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	105,78	<u>49,57</u>	-	5244	-	-	-	-
		кількість: 528,9x0,2			-	-			-	-	-
323	C111-2016-8	Фарба латексна для вологих поверхонь SILTEK (або аналог)	л	158,7	<u>188,35</u>	-	29891	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r1(528,9x0,3) СТІНИ			-	-			-	-	-
324	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,323	<u>21888,31</u>	<u>39,96</u>	116511	112513	<u>213</u>	<u>294,0205</u>	<u>1565,07</u>
		кількість: 190,3+182+130+30			21137,13	33,30			177	0,4340	2,31
325	C111-2000-1	H2=1,15 H5=1,15 Клей SILTEK T-801- 8мм	кг	2767,96	<u>17,35</u>	-	48024	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 532,3x5,2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: 532,3х0,406	кг	216,1138	<u>110,03</u> -	-	23779	-	-	-	-
327	& C1734-ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: r0(532,3х4,24)	шт	2257	<u>0,20</u> -	-	451	-	-	-	-
328	C111-287 варіант 3	Керамічна настінна глазурована плитка кількість: R1(532,3х1,02)	м2	542,9	<u>493,67</u> -	-	268013	-	-	-	-
329	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою стартовою товщ. 10 мм кількість: 65,1+60+1062,2+562,7	100м2	17,5	<u>5285,00</u> 5092,28	<u>2,35</u> 1,96	92488	89115	<u>41</u> 34	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>1269,08</u> 0,45
330	C111-2014-7	H2=1,15 H5=1,15 Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: 1750х0,2	л	350	<u>49,57</u> -	-	17350	-	-	-	-
331	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1750х5	кг	8750	<u>9,50</u> -	-	83125	-	-	-	-
332	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	17,5	<u>7748,02</u> 7690,16	<u>53,82</u> 17,58	135590	134578	<u>942</u> 308	<u>103,2930</u> 0,2346	<u>1807,63</u> 4,11
333	& C111-233-18 варіант 3	H1=2 H2=1,15 H5=1,15 Шпаклівка фінішна, аналог Knauf Sheetrock Super Finish кількість: 1750х1,4х2	кг	4900	<u>37,12</u> -	-	181888	-	-	-	-
334	КР12-49-5	Фарбування латексною фарбою для вологих поверхонь, аналог SILTEK за 2 рази поверхню внутрішніх стін	100м2	17,5	<u>3150,88</u> 3077,74	<u>1,02</u> 0,85	55140	53860	<u>18</u> 15	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>767,03</u> 0,19
335	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: 1750х0,2	л	350	<u>49,57</u> -	-	17350	-	-	-	-
336	C111-2016-8 варіант 1	Фарба латексна для вологих поверхонь SILTEK (або аналог) кількість: r1(1750х0,3)	л	525	<u>188,35</u> -	-	98884	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1379193	507390	<u>1259</u> 572		<u>7066,61</u> 7,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1379193 870544 507962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					292181 848,9 97937 1671374				
		Всього по розділу 8					1671374				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11149283 11149283 9562450 1545140 903660 2654,95 306305 12052943	1523681	<u>63152</u> 21459		<u>21853,99</u> 271,01
		Всього по кошторису					12052943				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					24779,95 1851445				


Склав



Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

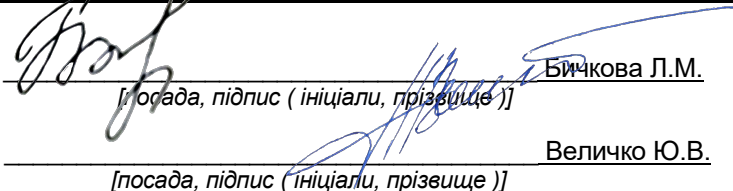

Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова,32/2.Перша черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923-ЗДІ

Кошторисна вартість

122,334 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07692 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,955 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском кількість: 0,5х0,5х6	100м2	0,015	<u>7893,60</u> 5443,22	<u>2418,64</u> 541,09	118	82	<u>36</u> 8	<u>82,5480</u> 5,9309	<u>1,24</u> 0,09
2	& C111-567-МГН варіант 3	Плита з конусоподібними рифами 500х500(бетонна)	шт	6	<u>530,70</u> -	-	3184	-	-	-	-
3	KP7-26-6	Улаштування покриття з тактильної плитки полиуретанової 300х300	100м2	0,0432	<u>5979,00</u> 5803,25	<u>11,04</u> 9,20	258	251	-	<u>72,4320</u> 0,1199	<u>3,13</u> 0,01
4	& C111-567-МГН варіант 1	Плита з конусоподібними рифами 300мм (підлога)(гумова)	шт	28	<u>255,30</u> -	-	7148	-	-	-	-
5	& C111-567-МГН варіант 7	Плита з повздовжніми рифами 300мм (підлога)(гумова)	шт	20	<u>153,30</u> -	-	3066	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1736- ПРОЕКТ варіант 3	Клей "Сигнакул" для поліуретанової тактильної плитки і покажчиків кількість: 4,32х1	кг	4,32	<u>178,98</u>	-	773	-	-	-	-
7	KP13-13-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою кількість: 0,1х0,2х4	100м2	0,0008	<u>6630,65</u> 6581,59	<u>1,23</u> 1,02	5	5	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>0,07</u> -
8	& C111- 1717-3-1Ж	Яскравий (жовтий) аракал на складвері 0, 1х0,2	шт	4	<u>40,83</u>	-	163	-	-	-	-
9	KP13-13-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою кількість: 0,03х0,15х20	100м2	0,0009	<u>6630,65</u> 6581,59	<u>1,23</u> 1,02	6	6	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>0,08</u> -
10	& C111-567- МГН варіант 5	Тактильний покажчик для поручня (стрічка самоклеюча)	шт	20	<u>91,08</u>	-	1822	-	-	-	-
11	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,04	<u>1071,52</u> 1061,29	<u>3,40</u> 1,10	43	42	-	<u>14,1960</u> 0,0151	<u>0,57</u> -
12	& C111-567- МГН варіант 6	Тактильний режим роботи, значки для людей з вадами зору, по системі Брайля	шт	4	<u>573,54</u>	-	2294	-	-	-	-
13	KP13-13-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою кількість: 0,1х0,2х3	100м2	0,0006	<u>6630,65</u> 6581,59	<u>1,23</u> 1,02	4	4	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>0,05</u> -
14	& C111-567- МГН варіант 2	Знаки "МГН на візках", і "доступність для МГН всіх категорій"	шт	3	<u>202,26</u>	-	607	-	-	-	-
15	KP13-13-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою кількість: 0,15х0,3х4	100м2	0,0018	<u>6630,65</u> 6581,59	<u>1,23</u> 1,02	12	12	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>0,15</u> -
16	& C111- 16281 варіант 4	Рельєфні позначення поверхів (гумові, у тактильному вигляді). На поручнях внутрішніх сходів	шт	4	<u>280,85</u>	-	1123	-	-	-	-
17	KP13-13-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою кількість: 65х0,05	100м2	0,0325	<u>6630,65</u> 6581,59	<u>1,23</u> 1,02	215	214	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>2,79</u> -
18	& C111- 1721-13 варіант 4	Профіль на проступи яскравого кольору	м	16	<u>224,43</u>	-	3591	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1721-13 варіант 5	Тактильний показчик для поручня (стрічка самоклеюча)	м	50	<u>224,43</u> -	-	11222	-	-	-	-
20	KP12-54-4	Фарбування металевих фарбою жовтого кольору пандусу за 2 рази	100м2	0,041	<u>12558,23</u> 10297,06	<u>1,23</u> 1,02	515	422	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>6,01</u> -
21	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3	<u>536,97</u> 526,80	<u>1,41</u> 1,18	1611	1580	<u>4</u> 4	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>21,98</u> 0,05
22	C111-2000-1 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Клей SILTEK T-801- 8мм кількість: 3х5,2	кг	15,6	<u>17,35</u> -	-	271	-	-	-	-
23	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 3х0,406	кг	1,218	<u>110,03</u> -	-	134	-	-	-	-
24	& C1734-ПРОЕКТ варіант 2	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: r0(3х4,24)	шт	13	<u>0,20</u> -	-	3	-	-	-	-
25	C111-287 варіант 4	Керамічна плитка на присідець, яскравого (контрастного) кольору кількість: R1(3х1,02)	м2	3,1	<u>483,47</u> -	-	1499	-	-	-	-
26	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>5178,86</u> 3698,46	<u>22,07</u> 18,40	1036	740	<u>4</u> 4	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>10,05</u> 0,05
27	C130-901 варіант 2	Унітаз NOVA PRO без перешкод з горизонтальним випуском для МГН	шт	2	<u>3524,07</u> -	-	7048	-	-	-	-
28	C130-33 варіант 1	Бачок NOVA PRO без перешкод округлої форми 6/3л, з боковим відведенням води, для МГН	комплект	2	<u>3882,09</u> -	-	7764	-	-	-	-
29	C130-33 варіант 2	Сидіння NOVA PRO без перешкод з кришкою, для МГН	комплект	2	<u>4534,89</u> -	-	9070	-	-	-	-
30	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>3608,86</u> 3285,93	<u>11,04</u> 9,20	722	657	<u>2</u> 2	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>8,83</u> 0,02
31	C130-901 варіант 1	Умивальник NOVA PRO без перешкод 55 см, для МГН, з переливом	шт	2	<u>2851,89</u> -	-	5704	-	-	-	-
32	KP15-33-5	Установлення дзеркала	10шт	0,2	<u>1063,85</u> 1061,36	-	213	212	-	<u>14,2560</u> -	<u>2,85</u> -
33	& C111-825-МГН варіант 3	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600мм, с функцією нахила.	шт	2	<u>3531,32</u> -	-	7063	-	-	-	-
34	KP15-33-4	Установлення поручнів для інвалідів кількість: 2+2+2	10шт	0,6	<u>474,21</u> 471,72	-	285	283	-	<u>6,3360</u> -	<u>3,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C111-825-1-ФГ варіант 2	Поручень для МГН нерухомий НТ-09-029	шт.	2	<u>4294,39</u> -	-	8589	-	-	-	-
36	& C111-825-1-ФГ варіант 1	Поручень для МГН відкидний, MED -05-020 код 15984	шт.	2	<u>8667,96</u> -	-	17336	-	-	-	-
37	& C111-825-1-ФГ варіант 3	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт.	2	<u>3446,96</u> -	-	6894	-	-	-	-
38	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>7713,38</u> 7672,00	-	154	153	-	112,0000	2,24
39	2407-2202 варіант 1	Електросушарка для рук, 071-100	шт	2	<u>842,00</u> -	-	1684	-	-	-	-
40	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо кількість: 2+2+2+2	10шт	0,8	<u>474,21</u> 471,72	-	379	377	-	6,3360	5,07
41	& C111-825-МГН варіант 9	Універсальний дозатор рідкого мила	шт	2	<u>1011,92</u> -	-	2024	-	-	-	-
42	& C111-825-МГН варіант 10	Діспенсера туалетного папіру	шт	2	<u>930,32</u> -	-	1861	-	-	-	-
43	& C111-825-МГН варіант 5	Гачок	шт	2	<u>377,48</u> -	-	755	-	-	-	-
44	& C111-825-МГН варіант 12	Тримач тростини	шт	2	<u>579,44</u> -	-	1159	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							119427	5040	<u>46</u> 18		<u>68,91</u> 0,22
Разом устаткування, грн.							1684				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							67				
Всього устаткування, грн.							1751				
Разом будівельні роботи, грн.							117743				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112657				
всього заробітна плата, грн.							5058				
Загальновиробничі витрати, грн.							2841				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							897				
Всього будівельні роботи, грн.							120584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					122334				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					76,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5955				


Склав



Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова,32/2.Перша черга.
01/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/
на Електротехнічні рішення**

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923- ЕТР1

Кошторисна вартість

1356,636 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,60638 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

269,226 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		===== Електричне освітлення									
1	KP17-4-7	Демонтаж щитка	100шт	0,01	<u>2665,95</u>	-	27	27	-	<u>40,4300</u>	<u>0,4</u>
					2665,95	-			-	-	-
2	KP17-4-5	Демонтаж світильників настінно-стельових	100шт	1,25	<u>1545,63</u>	-	1932	1932	-	<u>23,4400</u>	<u>29,3</u>
					1545,63	-			-	-	-
3	KP17-4-3	Демонтаж світильників підвісних	100шт	0,22	<u>545,98</u>	-	120	120	-	<u>8,2800</u>	<u>1,82</u>
					545,98	-			-	-	-
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів для прихованої установки, одноклавішних	100шт	0,37	<u>481,87</u>	-	178	178	-	<u>7,6500</u>	<u>2,83</u>
					481,87	-			-	-	-
5	KP17-4-1	Демонтаж розеток для прихованої установки	100шт	0,1	<u>481,87</u>	-	48	48	-	<u>7,6500</u>	<u>0,77</u>
					481,87	-			-	-	-
		===== Силове електрообладнання									
6	KP17-4-7	Демонтаж щитка	100шт	0,01	<u>2665,95</u>	-	27	27	-	<u>40,4300</u>	<u>0,4</u>
					2665,95	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-4-7	Демонтаж щитка	100шт	0,01	<u>2665,95</u> 2665,95	-	27	27	-	<u>40,4300</u>	<u>0,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					2359	2359	-		<u>35,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2359		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1321				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					3680				

		Всього по розділу 1					3680				
Розділ 2. Силове обладнання											
8	KM39-51-1	Монтаж щита обліку та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів	пристрій	1	<u>788,25</u> 363,83	<u>194,10</u> 39,04	788	364	<u>194</u> 39	<u>5,1200</u> 0,4612	<u>5,12</u> 0,46
9	1517-2062	Щит обліку електричної енергії IP21, 220/380В ЯУР-250М-21УЗ	шт	1	<u>15038,00</u>	-	15038	-	-	-	-
10	KP17-15-3	Установлення електролічильників	шт	1	<u>161,13</u> 141,95	<u>6,13</u> 5,11	161	142	<u>6</u> 5	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>1,85</u> 0,07
11	1517-1867	Лічильник активної електроенергії прямого включення NIK 2303 АПЗ 1000.МС.11	шт	1	<u>3150,00</u>	-	3150	-	-	-	-
12	KM39-38-1	Установлення та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-7076	пристрій	1	<u>3588,86</u> 1923,59	<u>514,09</u> 114,31	3589	1924	<u>514</u> 114	<u>27,0700</u> 1,3566	<u>27,07</u> 1,36
13	1517-1979-7	Щит розподільний, IP21, 220/380В з автоматичними вимикачами на лініях: 1Р-6х16А; 3Р-1х20А; 3х32А; 2х40А; ПР11-7086-21УЗ	шт	1	<u>10080,00</u>	-	10080	-	-	-	-
14	KP17-14-3	1ЩР Монтаж щита розподільного, IP41, 220/380В, навісного	шт	1	<u>518,61</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	519	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
15	1504-19072	Корпус щита пластмасовий на 24 модуля, ЩРН-П-24 УХЛЗ, роз- міри 327х270х102, IP41, ІЕК.	шт	1	<u>752,78</u>	-	753	-	-	-	-
16	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+10+1	100шт	0,12	<u>18387,53</u> 15459,81	-	2207	1855	-	<u>217,5600</u>	<u>26,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1504-1001 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C20/3, 400В, 3Р, 20А, х-ка «С»	шт	1	<u>612,00</u>	-	612	-	-	-	-
18	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1Р, 16А, х-ка "С"	шт	10	<u>260,00</u>	-	2600	-	-	-	-
19	1504-1001 варіант 5	Диференційний вимикач PF6-25/4/003	шт	1	<u>2354,00</u>	-	2354	-	-	-	-
20	& 1517- 1525-1 варіант 1	Шина нульова "N"	шт	1	<u>163,21</u>	-	163	-	-	-	-
21	& 1517- 1525-1 варіант 2	Шина РЕ "земля"	шт	1	<u>122,57</u>	-	123	-	-	-	-
22	KP17-14-3	 2ЩР Монтаж щита розподільного, IP54, 220/380В, навісного	шт	1	<u>518,61</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	519	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
23	1504-19072 варіант 2	Корпус щита металевий на 24 модуля, ЩРн- 24з-1 74 IP54 UNIVERSAL УХЛЗ, розміри 440х310х136, ІЕК.	шт	1	<u>3230,00</u>	-	3230	-	-	-	-
24	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 12+1	100шт	0,13	<u>18387,53</u> 15459,81	-	2390	2010	-	<u>217,5600</u>	<u>28,28</u>
25	KP17-12-8	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>25458,27</u> 21561,25	-	255	216	-	<u>299,9200</u>	<u>3</u>
26	1504-1001 варіант 13	Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3Р, 32А, х- ка "С"	шт	1	<u>884,27</u>	-	884	-	-	-	-
27	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1Р, 16А, х-ка "С"	шт	12	<u>260,00</u>	-	3120	-	-	-	-
28	1504-1001 варіант 5	Диференційний вимикач PF6-25/4/003	шт	1	<u>2354,00</u>	-	2354	-	-	-	-
29	& 1517- 1525-1 варіант 1	Шина нульова "N"	шт	1	<u>163,21</u>	-	163	-	-	-	-
30	& 1517- 1525-1 варіант 2	Шина РЕ "земля"	шт	1	<u>122,57</u>	-	123	-	-	-	-
31	KP17-14-3	 3ЩР Монтаж щита розподільного, IP54, 220/380В, навісного	шт	1	<u>518,61</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	519	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
32	1504-19072 варіант 3	Корпус щита металевий на 24 модуля, ЩРн- 24з-1 74 IP54 UNIVERSAL УХЛЗ, розміри 410х330х120, ІЕК.	шт	1	<u>3130,00</u>	-	3130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1+4	100шт	0,06	<u>18387,53</u> 15459,81	- -	1103	928	- -	<u>217,5600</u> -	<u>13,05</u> -
34	1504-1001 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C20/3, 400В, 3Р, 20А, х-ка «С»	шт	1	<u>612,00</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
35	1504-1001 варіант 5	Диференційний вимикач PF6-25/4/003	шт	1	<u>2354,00</u> -	- -	2354	-	- -	- -	- -
36	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1Р, 16А, х-ка "С"	шт	4	<u>260,00</u> -	- -	1040	-	- -	- -	- -
37	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова "N"	шт	1	<u>163,21</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
38	& 1517-1525-1 варіант 2	Шина РЕ "земля"	шт	1	<u>122,57</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
39	KP17-14-3	 4ЩР Монтаж щита розподільного, IP54, 220/380В, навісного	шт	1	<u>518,61</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	519	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
40	1504-19072 варіант 2	Корпус щита металевий на 24 модуля, ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL УХЛЗ, розміри 440х310х136, ІЕК.	шт	1	<u>3230,00</u> -	- -	3230	-	- -	- -	- -
41	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>18387,53</u> 15459,81	- -	1103	928	- -	<u>217,5600</u> -	<u>13,05</u> -
42	KP17-12-8	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>25458,27</u> 21561,25	- -	764	647	- -	<u>299,9200</u> -	<u>9</u> -
43	1504-1001 варіант 6	Автоматичний вимикач PL6-C63/3 3Р 63А, х-ка "С"	шт	1	<u>1719,00</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
44	1504-1001 варіант 7	Диференційний вимикач PF6-63/4/003	шт	1	<u>2745,00</u> -	- -	2745	-	- -	- -	- -
45	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1Р, 16А, х-ка "С"	шт	6	<u>260,00</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
46	1504-1001 варіант 8	Автоматичний вимикач PL6-C50/3 3Р, 50А, х-ка "С"	шт	1	<u>1542,00</u> -	- -	1542	-	- -	- -	- -
47	& 1517-1525-1 варіант 1	Шина нульова "N"	шт	1	<u>163,21</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
48	& 1517-1525-1 варіант 2	Шина РЕ "земля"	шт	1	<u>122,57</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP17-14-3	 5ЩР Монтаж щита розподільного, IP54, 220/380В, навісного	шт	1	<u>518,61</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	519	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
50	1504-19072 варіант 4	Корпус щита металевий на 36 модулів, ЩРн- 36з-1 36 УХЛЗ, роз- міри 540х310х120, IP31, ІЕК.	шт	1	<u>3696,00</u> -	-	3696	-	-	-	-
51	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+2+9	100шт	0,12	<u>18387,53</u> 15459,81	-	2207	1855	-	<u>217,5600</u> -	<u>26,11</u> -
52	KP17-12-8	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>25458,27</u> 21561,25	-	255	216	-	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
53	1504-1001 варіант 9	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 3P,25A, х-ка "С" -	шт	1	<u>853,28</u> -	-	853	-	-	-	-
54	1504-1001 варіант 10	Диференційний вимикач PF6-C40/4/003	шт	1	<u>2354,00</u> -	-	2354	-	-	-	-
55	1504-1001 варіант 12	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P, 10А, х- ка "С"	шт	2	<u>260,13</u> -	-	520	-	-	-	-
56	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1P, 16А, х-ка "С"	шт	9	<u>260,00</u> -	-	2340	-	-	-	-
57	& 1517- 1525-1 варіант 1	Шина нульова "N"	шт	1	<u>163,21</u> -	-	163	-	-	-	-
58	& 1517- 1525-1 варіант 2	Шина РЕ "земля"	шт	1	<u>122,57</u> -	-	123	-	-	-	-
59	KP17-14-3	 6ЩР Монтаж щита розподільного, IP54, 220/380В, навісного	шт	1	<u>518,61</u> 305,47	<u>14,21</u> 8,67	519	305	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
60	1504-19072 варіант 4	Корпус щита металевий на 36 модулів, ЩРн- 36з-1 36 УХЛЗ, роз- міри 540х310х120, IP31, ІЕК.	шт	1	<u>3696,00</u> -	-	3696	-	-	-	-
61	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>18387,53</u> 15459,81	-	2390	2010	-	<u>217,5600</u> -	<u>28,28</u> -
62	KP17-12-8	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>25458,27</u> 21561,25	-	764	647	-	<u>299,9200</u> -	<u>9</u> -
63	1504-1001 варіант 8	Автоматичний вимикач PL6-C50/3 3P, 50А, х- ка "С"	шт	1	<u>1542,00</u> -	-	1542	-	-	-	-
64	1504-1001 варіант 13	Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3P, 32А, х- ка "С"	шт	1	<u>884,27</u> -	-	884	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1504-1001 варіант 15	Автоматичний вимикач PL6-C20/1 1P, 20A, х-ка «С»	шт	4	<u>268,67</u>	-	1075	-	-	-	-
66	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1P, 16A, х-ка "С"	шт	8	<u>260,00</u>	-	2080	-	-	-	-
67	1504-1001 варіант 5	Диференційний вимикач PF6-25/4/003	шт	1	<u>2354,00</u>	-	2354	-	-	-	-
68	1504-1001 варіант 14	Автоматичний вимикач PL6-C32/3 3P, 32A, х- ка "С" з незалежним розчеплювачем ZP- ASA/230	шт	1	<u>3354,00</u>	-	3354	-	-	-	-
69	& 1517- 1525-1 варіант 1	Шина нульова "N"	шт	1	<u>163,21</u>	-	163	-	-	-	-
70	& 1517- 1525-1 варіант 2	Шина РЕ "земля"	шт	1	<u>122,57</u>	-	123	-	-	-	-
71	KM8-524-1	Монтаж ящика управління освітленням ЯУО 9602-25- 3474-21УЗ	шт	1	<u>410,99</u> <u>238,24</u>	<u>40,63</u> <u>5,89</u>	411	238	<u>41</u> <u>6</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0716</u>	<u>3,2</u> <u>0,07</u>
72	1517-2249 варіант 1	Ящик управління освітленням тільки з фотоблоком, ЯУО 9602-25- 3474-21УЗ	шт	1	<u>13443,89</u>	-	13444	-	-	-	-
73	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 6+25+7	100шт	0,38	<u>2362,49</u> <u>2334,94</u>	-	898	887	-	<u>35,4100</u>	<u>13,46</u>
74	1504-17043 варіант 1	Розетка для прихованої установки 230В, 16А одно- місна, IP20	шт	6	<u>121,92</u>	-	732	-	-	-	-
75	1504-17043 варіант 2	Розетка для прихованої установки 230В, 16А одно- місна, IP44	шт	25	<u>121,92</u>	-	3048	-	-	-	-
76	1504-17043 варіант 3	Розетка для прихованої установки 230В, 16А дво- місна, IP20	шт	7	<u>132,73</u>	-	929	-	-	-	-
77	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 4+12	100шт	0,16	<u>18387,53</u> <u>15459,81</u>	-	2942	2474	-	<u>217,5600</u>	<u>34,81</u>
78	1504-1001 варіант 12	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 1P, 10A, х- ка "С"	шт	4	<u>260,13</u>	-	1041	-	-	-	-
79	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1P, 16A, х-ка "С"	шт	12	<u>260,00</u>	-	3120	-	-	-	-
80	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці кількість: 11+17	100шт	0,28	<u>2361,14</u> <u>2325,04</u>	-	661	651	-	<u>35,2600</u>	<u>9,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& 1504-17043-7 варіант 1	Вимикач для прихованої установки 220В, 10А, ІР20	шт	11	<u>122,53</u> -	-	1348	-	-	-	-
82	& 1504-17043-7 варіант 2	Вимикач для прихованої установки 220В, 10А, ІР44	шт	17	<u>122,53</u> -	-	2083	-	-	-	-
83	KP17-12-2	Установлення штепсельного роз'єму 3Р+N, 40А, ІР44-розетка +вилка	100шт	0,01	<u>2361,14</u> 2325,04	-	24	23	-	<u>35,2600</u>	<u>0,35</u>
84	& 1504-17043-7 варіант 3	Штепсельний роз'єм 3Р+N, 40А, ІР44-розетка +вилка	шт	1	<u>289,81</u> -	-	290	-	-	-	-
85	KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,1	<u>3880,42</u> 3852,87	-	388	385	-	<u>58,4300</u>	<u>5,84</u>
86	& 1504-17043-7 варіант 4	Блок з 4-х розеток 230В, 16А: 2х774202+774207 серія Valena	шт	10	<u>1716,79</u> -	-	17168	-	-	-	-
87	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,1	<u>4889,99</u> 3840,14	<u>744,01</u> 104,85	489	384	<u>74</u> 10	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>5,28</u> 0,13
88	15095-46091 варіант 1	Провід з мідною жилою, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ гнучкий 0,38, переріз 3х1, 5 мм2	1000м	0,01	<u>20684,08</u> -	-	207	-	-	-	-
89	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,6	<u>2557,21</u> 1163,68	<u>531,20</u> 131,16	42450	19317	<u>8818</u> 2177	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>265,6</u> 25,56
90	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	2,5	<u>4877,27</u> 1512,78	<u>2776,51</u> 654,31	12193	3782	<u>6941</u> 1636	<u>20,8000</u> 7,6921	<u>52</u> 19,23
91	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,15	<u>7347,18</u> 5453,76	<u>45,99</u> 38,33	1102	818	<u>7</u> 6	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>11,11</u> 0,07
92	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,975	<u>25968,63</u> -	-	25319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,625	<u>39243,24</u> -	- -	24527	-	- -	- -	- -
94	15093-38123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 4х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>32751,37</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
95	15093-35183 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 4х50мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>150250,55</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
96	15096-11401 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>147877,50</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
97	15096-11401 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,1	<u>158077,50</u> -	- -	15808	-	- -	- -	- -
98	15096-11401 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	<u>216237,61</u> -	- -	3244	-	- -	- -	- -
99	15096-11401 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>428550,61</u> -	- -	2143	-	- -	- -	- -
100	15096-11401 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і,оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ , переріз 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>670657,81</u> -	- -	16766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	15096-11401 варіант 6	Кабель силовий з мідною жилою, з ізоляцією з кремнійорганічної гуми, що не розповсюджує горіння, безгалогенний, малотоксичний, вогнестійкий, 400/500В, переріз, 3х1,5мм ² ,КОРkHc-FRHF	1000м	0,145	<u>65461,21</u>	-	9492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	KP17-14-1	Установлення щитків для модульного автоматичного вимикача, 2мод. IP34	шт	16	<u>345,18</u>	<u>14,21</u>	5523	3456	<u>227</u>	<u>2,9700</u>	<u>47,52</u>
					216,01	8,67			139	0,1130	1,81
103	C1514-1 варіант 1	Щит для модульного автоматичного вимикача, 2мод. ЩРП»Н	шт	16	<u>684,75</u>	-	10956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	KB21-14-1	Прокладання лотків штампованих неперфорованих 2000х200х50 кількість: 4х2	100м	0,08	<u>5692,40</u>	<u>1299,89</u>	455	316	<u>104</u>	<u>54,2915</u>	<u>4,34</u>
					3948,62	453,95			36	5,6658	0,45
105	& C126-1304-2 варіант 1	H3=1,15 H5=1,15 Лоток штампований неперфорований 2000х200х50 ДКС	шт	4	<u>343,04</u>	-	1372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C126-1304-2 варіант 2	Кришка для лотка 200мм	шт	4	<u>231,28</u>	-	925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	KB21-14-1	Прокладання лотків штампованих перфорованих 2000х200х50 кількість: 3х2	100м	0,06	<u>5692,40</u>	<u>1299,89</u>	342	237	<u>78</u>	<u>54,2915</u>	<u>3,26</u>
					3948,62	453,95			27	5,6658	0,34
108	& C126-1304-2 варіант 3	H3=1,15 H5=1,15 Лоток штампований перфорований 2000х200х50 ДКС	шт	3	<u>343,04</u>	-	1029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	C111-1785 варіант 1	Консоль з основою 200мм DW	шт	12	<u>149,63</u>	-	1796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	15,5	<u>1329,15</u>	-	20602	19876	-	<u>18,7200</u>	<u>290,16</u>
					1282,32	-			-	-	-
111	C113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована з ПВХ 20/14,1 кількість: r2(1550х1,01)	м	1565,5	<u>11,90</u>	-	18629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	KP17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,1	<u>1732,65</u>	-	1906	1629	-	<u>21,6200</u>	<u>23,78</u>
					1480,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C113-2128 варіант 2	Труба гнучка гофрована з ПВХ 40/31,2 кількість: r2(110x1,01)	м	111,1	<u>31,83</u> -	-	3536	-	-	-	-
114	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>5537,03</u> 4629,26	<u>213,03</u> 97,42	554	463	<u>21</u> 10	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>6,37</u> 0,13
115	C1524-12 варіант 1	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,50 мм	10м	1	<u>4691,05</u> -	-	4691	-	-	-	-
116	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	<u>6479,68</u> 5464,93	<u>278,43</u> 151,93	65	55	<u>3</u> 2	<u>75,1400</u> 1,9818	<u>0,75</u> 0,02
117	C1524-20	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,00 мм Комплект нагрівального кабелю у складі	10м	0,1	<u>8166,09</u> -	-	817	-	-	-	-
118	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах кількість: 175x2+133x2+76x2	100м	7,68	<u>6856,43</u> 5001,80	<u>45,99</u> 38,33	52657	38414	<u>353</u> 294	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>521,86</u> 3,84
119	& C1545- 2901	PROFI THERM 2 19/3300, 175 м нагрівальний кабель (комплект)	ком-т	2	<u>18926,27</u> -	-	37853	-	-	-	-
120	& C1545- 2901	PROFI THERM 2 19/2600, 133 м нагрівальний кабель (комплект)	ком-т	2	<u>14835,05</u> -	-	29670	-	-	-	-
121	& C1545- 2901	PROFI THERM 2 19/1450, 76 м нагрівальний кабель (комплект)	ком-т	1	<u>9021,05</u> -	-	9021	-	-	-	-
122	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	5	<u>82,01</u> 61,38	-	410	307	-	<u>0,8000</u> -	<u>4</u> -
123	C188888-46 варіант 4	Терморегулятор з датчиком температури підлоги Profitherm	шт	5	<u>3809,86</u> -	-	19049	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					536095	109284	<u>17465</u> 4555		<u>1521,68</u> 54,2
		Разом устаткування, грн.					91016				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3577				
		Всього устаткування, грн.					94593				
		Разом будівельні роботи, грн.					445079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					318330				
		всього заробітна плата, грн.					113839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					60358 152,81 17627 505437 600030				
		Розділ 3. Електричне освітлення									
124	KP17-11-1	Монтаж світильників накладних світлодіодних кількість: 7+17+12+26+54	100шт	1,16	<u>20678,57</u> 11406,97	<u>189,05</u> 157,56	23987	13232	<u>219</u> 183	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>181,93</u> 2,38
125	& C1547-7-5 варіант 1	Світильник світлодіодний, 220В, IP65, 12Вт, 1680лм ДББ26У-12-112У1 ООО «ОСП Корпора- ція Ватра» Україна Селена-LED	шт	7	<u>2039,13</u> -	- -	14274	-	- -	- -	- -
126	& C1547-7-5 варіант 2	Світильник світлодіодний лінійний, 220В, IP20, 20Вт, 1900лм VIOLUX FIT	шт	17	<u>630,00</u> -	- -	10710	-	- -	- -	- -
127	& C1547-7-5 варіант 4	Світильник світлодіодний лінійний, 220В, IP20, 40Вт, 3700лм VIOLUX FIT	шт	12	<u>350,32</u> -	- -	4204	-	- -	- -	- -
128	& C1547-7-5 варіант 5	Світильник світлодіодний лінійний, 220В, IP65, 188Вт, 1680лм VIOLUX NEMO	шт	26	<u>469,66</u> -	- -	12211	-	- -	- -	- -
129	& C1547-7-5 варіант 6	Світильник світлодіодний лінійний, 220В, IP65, 36Вт, 3240лм VIOLUX NEMO =====	шт	54	<u>592,06</u> -	- -	31971	-	- -	- -	- -
130	KP17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних з акумулятором	100шт	0,24	<u>20678,57</u> 11406,97	<u>189,05</u> 157,56	4963	2738	<u>45</u> 38	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>37,64</u> 0,49
131	1507-3034 варіант 9	Світильник світлодіодний з акумулятором, 220В, 8Вт, 3ч. IP65, 835лм ДПП06У-8-231 УЗ.1 ООО «ОСП Корпора- ція Ватра» Україна =====	шт	24	<u>1111,12</u> -	- -	26667	-	- -	- -	- -
132	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	1,49	<u>13570,55</u> 12773,88	<u>189,05</u> 157,56	20220	19033	<u>282</u> 235	<u>186,4800</u> 2,0535	<u>277,86</u> 3,06
133	1507-3034 варіант 10	Led-панель 220В, IP20, 36Вт, 4320лм ДПО20У-36-111	шт	73	<u>842,86</u> -	- -	61529	-	- -	- -	- -
134	1507-3034 варіант 11	Led-панель 220В, IP20, 45Вт, 54000лм ДПО20У-45-112	шт	76	<u>1000,96</u> -	- -	76073	-	- -	- -	- -
135	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,53	<u>2361,14</u> 2325,04	- -	1251	1232	- -	<u>35,2600</u> -	<u>18,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& 1504-17043-7 варіант 5	Вимикач для прихованої установки, 10А, 250В, - одноклавішний, IP20	шт	53	<u>124,57</u> -	- -	6602	-	- -	- -	- -
137	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,26	<u>2509,51</u> 2473,41	- -	652	643	- -	<u>37,5100</u> -	<u>9,75</u> -
138	& 1504-17043-7 варіант 6	Вимикач для прихованої установки, 10А, 250В, - двоклавішний, IP20	шт	26	<u>132,73</u> -	- -	3451	-	- -	- -	- -
139	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних	100шт	0,07	<u>2509,51</u> 2473,41	- -	176	173	- -	<u>37,5100</u> -	<u>2,63</u> -
140	& 1504-17043-7 варіант 7	Вимикач для прихованої установки, 10А, 250В, - триклавішний, IP20	шт	7	<u>159,25</u> -	- -	1115	-	- -	- -	- -
141	KP17-8-3	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби</i>	100м	2,25	<u>1085,41</u> 1019,73	<u>17,37</u> 14,48	2442	2294	<u>39</u> 33	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>34,36</u> 0,42
142	KP17-8-2	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 190+85+2260+580</i>	100м	31,15	<u>685,76</u> 643,76	<u>8,18</u> 6,81	21361	20053	<u>255</u> 212	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>300,29</u> 2,77
143	15093-35103 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, вогнестійкий із зниженим димоутворенням, 1кВ, переріз, 3х1,5мм2, ВВГнгд-FR	1000м	0,19	<u>46368,63</u> -	- -	8810	-	- -	- -	- -
144	15093-35103 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ, переріз 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,085	<u>18828,63</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
145	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ, переріз 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	2,26	<u>25968,63</u> -	- -	58689	-	- -	- -	- -
146	15096-12211 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ, переріз 4х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,58	<u>37165,53</u> -	- -	21556	-	- -	- -	- -
147	15096-12211 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежонебезпеки, із зниженим димоутворенням 1кВ, переріз 5х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,225	<u>40262,64</u> -	- -	9059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	KP17-7-15	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	30	<u>1396,93</u> 1282,32	-	41908	38470	-	<u>18,7200</u>	<u>561,6</u>
149	C113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована з ПВХ 20/14,1 кількість: r2(3000x1,01)	м	3030	<u>11,90</u> -	-	36057	-	-	-	-
150	KP17-7-1	 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,03	<u>5537,03</u> 4629,26	<u>213,03</u> 97,42	166	139	6 3	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>1,91</u> 0,04
151	C1524-12 варіант 1	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,50 мм	10м	0,3	<u>4691,05</u> -	-	1407	-	-	-	-
152	C1512-10 варіант 1	Коробка розгалужувальна з кришкою та клемником	шт	120	<u>44,52</u> -	-	5342	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					508453	98007	<u>846</u> 704		<u>1426,66</u> 9,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					508453 409600 98711 53838 139,28 16068 562291				

		Всього по розділу 3					562291				
153	KM8-472-8	Розділ 4. Блискавкозахист. Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,67	<u>2325,40</u> 1978,26	<u>337,05</u> 44,34	8534	7260	<u>1237</u> 163	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>99,82</u> 1,96
154	& C124-2-2-Л варіант 1	Пруток ф8 гарячеоцинкований NC1008 ДКС	м.	367	<u>69,85</u> -	-	25635	-	-	-	-
155	& C1545-294-Т варіант 1	Фасадний тримач 160мм ND2305 ДКС	шт	88	<u>192,36</u> -	-	16928	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C1545-294-7 варіант 3	Універсальний з'єднувач NG3103 ДКС	шт	42	<u>83,75</u> -	- -	3518	-	- -	- -	- -
157	& C1545-294-4 варіант 4	Пластиковий тримач під черепицю, 330мм ND2214 ДКС	шт	98	<u>277,53</u> -	- -	27198	-	- -	- -	- -
158	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	1,45	<u>3859,48</u> 2094,62	<u>536,25</u> 93,53	5596	3037	<u>778</u> 136	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>41,76</u> 1,61
159	& C124-2-1-1E варіант 4	Смуга гарячеоцинкована 40x4 NC2444 ДКС	м.	145	<u>230,48</u> -	- -	33420	-	- -	- -	- -
160	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,14	<u>4877,11</u> 1861,89	<u>441,39</u> 70,11	683	261	<u>62</u> 10	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>3,58</u> 0,12
161	& C124-2-1-1E варіант 5	Смуга гарячеоцинкована 25x4 NC2254 ДКС	м.	14	<u>154,42</u> -	- -	2162	-	- -	- -	- -
162	KM8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	1,1	<u>5414,15</u> 1047,31	<u>4270,35</u> 587,87	5956	1152	<u>4697</u> 647	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>15,84</u> 8,13
163	& C111-1810-3	Заземлювач вертикальний 3м, куточок 50x50x5 NE5503 ДКС	шт	11	<u>457,17</u> -	- -	5029	-	- -	- -	- -
164	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 10 мм ²	100 м	0,1	<u>7714,31</u> 4538,35	<u>47,43</u> 11,71	771	454	<u>5</u> 1	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>6,24</u> 0,01
165	& C157-242-B21 варіант 1	Провід з мідною жилою перерізом 10мм ² , 0,38KV ПВ1 ДКС	м	10	<u>43,64</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
166	& C1545-287-1 варіант 5	З'єднувач "смуга-смуга" NG3105 ДКС	шт	4	<u>360,47</u> -	- -	1442	-	- -	- -	- -
167	& C1545-294-7 варіант 2	Паралельний зажим NG3108 ДКС	шт	9	<u>117,78</u> -	- -	1060	-	- -	- -	- -
168	& C1545-295-M варіант 2	Кутовий тримач на гребені з пластиковим тримачем ND2204 ДКС	шт	53	<u>312,29</u> -	- -	16551	-	- -	- -	- -
169	& C1545-287-1 варіант 7	З'єднувач прутки-смуга з розділовою пластиною NG3101 ДКС	шт	22	<u>360,47</u> -	- -	7930	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C1545-295-M варіант 1	Антикорозійна стрічка NA1001 ДКС	шт	2	<u>653,14</u> -	-	1306	-	-	-	-
171	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,8	<u>4889,99</u> <u>3840,14</u>	<u>744,01</u> 104,85	3912	3072	<u>595</u> 84	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>42,24</u> 1,02
172	C157-253	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,08	<u>54739,72</u> -	-	4379	-	-	-	-
173	KB21-31-3	Установлення коробок зрівнювання потенціалів	100шт	0,06	<u>3043,48</u> <u>2584,10</u>	-	183	155	-	<u>36,8000</u>	<u>2,21</u>
174	C1512-10 варіант 2	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	6	<u>193,99</u> -	-	1164	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					173793	15391	<u>7374</u> 1041		<u>211,69</u> 12,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					173793 151028 16432 8651 21,79 2512 182444				

		Всього по розділу 4					182444				
		Розділ 5. Котельня									
175	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних 1-но та 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>18387,53</u> 15459,81	-	184	155	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
176	1504-1001 варіант 4	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 1P, 16А, х-ка "С"	шт	1	<u>260,00</u> -	-	260	-	-	-	-
177	KM8-530-3	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 200 А	шт	1	<u>636,55</u> <u>438,40</u>	<u>41,56</u> 8,21	637	438	<u>42</u> 8	<u>6,4000</u> 0,0992	<u>6,4</u> 0,1
178	1504-4005 варіант 1	Пускач магнітний 230В,з тепловим реле КТИ 1515	шт	1	<u>4530,31</u> -	-	4530	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,15	<u>7346,03</u> 1512,78	<u>5245,27</u> 1110,31	1102	227	<u>787</u> 167	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>3,12</u> 2,09
180	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм ² ВВГ	1000м	0,015	<u>21773,92</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
181	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,03	<u>11086,60</u> 3479,40	<u>1325,36</u> 115,44	333	104	<u>40</u> 3	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>1,44</u> 0,04
182	241649-1050	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін. 1-4 д-20мм	1000м	0,003	<u>14734,34</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7417	924	<u>869</u> 178		<u>13,14</u> 2,23
		Разом устаткування, грн.					4790				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					188				
		Всього устаткування, грн.					4978				
		Разом будівельні роботи, грн.					2627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					834				
		всього заробітна плата, грн.					1102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172				
		Всього будівельні роботи, грн.					3214				

		Всього по розділу 5					8192				
		Разом прямі витрати по кошторису					1228117	225965	<u>26554</u> 6478		<u>3209,09</u> 78,44
		Разом устаткування, грн.					95806				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3765				
		Всього устаткування, грн.					99571				
		Разом будівельні роботи, грн.					1132311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					879792				
		всього заробітна плата, грн.					232443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					318,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1257065				

		Всього по кошторису					1356636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3606,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					269226				


Склав



Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Перша черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення та вентиляція

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923 -ОВ.С

Кошторисна вартість

1825,951 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,97185 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

148,433 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Опалення											
		===== Демонтаж											
1	KP15-92-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення реєстрів з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих, діаметр нитки реєстра до 70 мм	100м	1,6	<u>841,16</u> 789,55	<u>50,56</u> 10,87	1346	1263	<u>81</u> 17	<u>11,2440</u> 0,1136	<u>17,99</u> 0,18		
2	KP15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	2,8	<u>3674,62</u> 3152,06	<u>522,56</u> 43,36	10289	8826	<u>1463</u> 121	<u>41,7160</u> 0,5336	<u>116,8</u> 1,49		
		===== Монтажні роботи											
3	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (1303x4+1173x5+1042x4+912x7+782x19+651x17+521x11)/1000	100кВт	0,53285	<u>13047,32</u> 7727,52	<u>537,17</u> 115,50	6952	4118	<u>286</u> 62	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>59,39</u> 0,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C130-5551-1-1И	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 30, висотою 500мм, довжиною 1000мм (в комплекті зкріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт), Uterm	шт	4	<u>6681,24</u> -	- -	26725	-	- -	- -	- -
5	& C130-5551-1-1И варіант 1	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 30, висотою 500мм, довжиною 900мм (в комплекті зкріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт), Uterm	шт	5	<u>6085,39</u> -	- -	30427	-	- -	- -	- -
6	& C130-5551-1-1И варіант 2	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 30, висотою 500мм, довжиною 800мм (в комплекті зкріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт), Uterm	шт	4	<u>5964,69</u> -	- -	23859	-	- -	- -	- -
7	& C130-5551-1-1И варіант 3	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 30, висотою 500мм, довжиною 700мм (в комплекті зкріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт), Uterm	шт	7	<u>5794,69</u> -	- -	40563	-	- -	- -	- -
8	& C130-5551-1-1И варіант 4	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 30, висотою 500мм, довжиною 600мм (в комплекті зкріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт), Uterm	шт	19	<u>5673,99</u> -	- -	107806	-	- -	- -	- -
9	& C130-5551-1-1И варіант 5	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 30, висотою 500мм, довжиною 400мм (в комплекті зкріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт), Uterm	шт	17	<u>5775,15</u> -	- -	98178	-	- -	- -	- -
10	& C130-5551-1-1И варіант 5	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 30, висотою 500мм, довжиною 400мм (в комплекті зкріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт), Uterm =====	шт	11	<u>5775,15</u> -	- -	63527	-	- -	- -	- -
11	KP15-33-1	Установлення висушувачів для рушників	10шт	0,1	<u>860,84</u> 807,53	- -	86	81	- -	11,5000 -	1,15 -
12	C130-552 варіант 1	Керамічна рушникосушарка Africa Kolibri T1 з регулятором потужності (в комплекті з кріпленням до стіни, мережевий провід), потужністю 250Вт Africa Kolibri T1	шт	1	<u>5275,29</u> -	- -	5275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP15-22-1	=====									
		Установка комплектів радіаторних	100 шт	1,34	<u>3752,39</u>	-	5028	4938	-	<u>49,5000</u>	<u>66,33</u>
		кількість: 67x2			<u>3685,28</u>	-			-	-	-
14	C1630-1910	Клапан терморегулятора з попереднім	шт	67	<u>5304,03</u>	-	355370	-	-	-	-
	варіант 1	налаштуванням, прямий, RA-N 15 (з			-	-			-	-	-
		внутрішню різьбою) , 1/2", Pmax=10бар,									
		tmax=120 0C RA-N 15 (прямий) "Danfoss",									
		Данія									
15	C1630-1911	Клапан запірний радіаторний, прямий, RLV	шт	67	<u>1275,03</u>	-	85427	-	-	-	-
	варіант 2	15, 1/2", Pmax=10бар, tmax=120 0C RLV-15			-	-			-	-	-
		(прямий) "Danfoss", Данія									
16	C1630-1911	Термостатичний елемент Aero RA Tamper із	шт	67	<u>561,03</u>	-	37589	-	-	-	-
	варіант 1	захистом від несанкціонованого втручання			-	-			-	-	-
		Aero RA Tamper "Danfoss", Данія									
		=====									
17	KP15-106-1	Установлення регуляторів витрати і	шт	4	<u>409,30</u>	<u>7,19</u>	1637	1513	<u>29</u>	<u>4,7200</u>	<u>18,88</u>
		тиску гарячої води діаметром 25 мм			<u>378,17</u>	<u>0,27</u>			<u>1</u>	<u>0,0036</u>	<u>0,01</u>
		кількість: 2+2									
18	C1630-1910	Клапан автоматичний балансувальний	шт	2	<u>5304,03</u>	-	10608	-	-	-	-
	варіант 3	DN15 аналог DANFOSS ASV - PV DN 15 (0,			-	-			-	-	-
		2-0,6 БАР) 003Z5541									
19	C1630-1910	Запорний клапан ASV-M Ду15 (з внутр.	шт	2	<u>1326,03</u>	-	2652	-	-	-	-
	варіант 2	різьбою) ,1/2", пропускна спроможність 1,			-	-			-	-	-
		6м3/год,Py=0,05-0,25бар ASV-M Ду15									
		"Danfoss" , Данія									
		=====									
20	C1630-649	Кран кульовий муфтовий різьба внутрішня	шт	2	<u>814,82</u>	-	1630	-	-	-	-
	варіант 1	Ду = 50мм Py=16 кгс/см2 1Б27п1			-	-			-	-	-
21	C1630-645	Кран кульовий муфтовий різьба внутрішня	шт	4	<u>394,34</u>	-	1577	-	-	-	-
	варіант 1	Ду = 32мм Py=16 кгс/см2 1Б27п1			-	-			-	-	-
		=====									
22	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів	100м	0,35	<u>5864,02</u>	-	2052	1946	-	<u>74,6800</u>	<u>26,14</u>
		водопостачання з труб поліетиленових			<u>5559,93</u>	-			-	-	-
		[поліпропіленових] напірних діаметром 63									
		мм									
23	C113-1702	Труба Ekoplastik Stubi Plus PN16 ф63x8,6	м	34	<u>565,21</u>	-	19217	-	-	-	-
	варіант 1	Wavin Ekoplastik			-	-			-	-	-
		кількість: 35-1									
24	C113-1710	Кутник 90° 63 Wavin Ekoplastik	шт	12	<u>104,33</u>	-	1252	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	C113-1856	Перехід з металевою внутрішньою 63x2"	шт	4	<u>905,29</u>	-	3621	-	-	-	-
	варіант 1	Wavin Ekoplastik			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1884 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) Dn50-65	шт	8	<u>108,20</u>	-	866	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
27	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових з алюмінієм] напірних діаметром 40 мм	100м	1,73	<u>5424,29</u> <u>5243,11</u>	-	9384	9071	-	<u>69,3900</u>	<u>120,04</u>
					-	-			-	-	-
28	C113-1700 варіант 2	Труба Ekoplastik Stubi Plus PN16 ф40x5,5 кількість: 173-4,3	м	168,7	<u>187,33</u>	-	31603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1708 варіант 1	Кутник 90° 40 Wavin Ekoplastik	шт	22	<u>28,86</u>	-	635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1749 варіант 1	Трійник з переходом 40x20 Wavin Ekoplastik	шт	50	<u>41,00</u>	-	2050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1814 варіант 1	Муфта перехідна 40x32 Wavin Ekoplastik	шт	6	<u>296,97</u>	-	1782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1795 варіант 1	Муфта 40 Wavin Ekoplastik	шт	50	<u>22,32</u>	-	1116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1805 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовнішню 40x1 1/4" Wavin Ekoplastik	шт	8	<u>451,19</u>	-	3610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1882 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) Dn42-46	шт	115	<u>54,53</u>	-	6271	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
35	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб [поліпропіленових з алюмінієм] напірних діаметром 32 мм	100м	0,76	<u>5072,04</u> <u>4923,49</u>	-	3855	3742	-	<u>65,1600</u>	<u>49,52</u>
					-	-			-	-	-
36	C113-1699 варіант 1	Труба Ekoplastik Stubi Plus PN16 ф32x4,4 Wavin Ekoplastik кількість: 76-2,16	м	73,84	<u>193,01</u>	-	14252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1707 варіант 1	Кутник 90° 32 Wavin Ekoplastik	шт	16	<u>17,94</u>	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-1747 варіант 1	Трійник з переходом 32x20 Wavin Ekoplastik	шт	32	<u>22,56</u>	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-1803 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 Wavin Ekoplastik	шт	6	<u>73,27</u>	-	440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1794 варіант 1	Муфта 32 Wavin Ekoplastik	шт	25	<u>8,76</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1794 варіант 2	Муфта типа американка 1 1/4"	шт	8	<u>315,21</u>	-	2522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1778 варіант 1	Ніпель латунний 1 1/4"	шт	8	<u>282,77</u>	-	2262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1881 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) Dn32-40	шт	55	<u>54,53</u>	-	2999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP15-19-2	=====	100м	0,56	<u>4589,74</u> 4462,57	-	2570	2499	-	<u>59,0600</u>	<u>33,07</u>
		Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм				-			-	-	-
45	C113-1698 варіант 1	Труба Ekoplastik Stubi Plus PN16 ф25x3,5 Wavin Ekoplastik	м	54,75	<u>127,65</u>	-	6989	-	-	-	-
		кількість: 56-1,25			-	-			-	-	-
46	C113-1706 варіант 1	Кутник 90° 25 Wavin Ekoplastik	шт	22	<u>8,51</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1746 варіант 1	Трійник з переходом 25x20 Wavin Ekoplastik	шт	15	<u>12,97</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1802 варіант 1	Муфта перехідна діам. 25x20 мм Wavin Ekoplastik	шт	6	<u>54,83</u>	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1793 варіант 1	Муфта 25 Wavin Ekoplastik	шт	20	<u>5,36</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KP15-19-1	=====	100м	4,56	<u>4389,33</u> 4275,94	-	20015	19498	-	<u>56,5900</u>	<u>258,05</u>
		Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм				-			-	-	-
51	C113-1697 варіант 1	Труба Ekoplastik Stubi Plus PN16 ф20x2,8 Wavin Ekoplastik	м	449,7	<u>87,80</u>	-	39484	-	-	-	-
		кількість: 456-6,3			-	-			-	-	-
52	C113-1705 варіант 1	Кутник 90° 20 Wavin Ekoplastik	шт	150	<u>5,48</u>	-	822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-1737 варіант 1	Трійник 20 Wavin Ekoplastik	шт	73	<u>8,33</u>	-	608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C113-1792 варіант 1	Муфта 20 Wavin Ekoplastik	шт	190	<u>4,03</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-1879 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) Dn20-25	шт	430	<u>47,98</u>	-	20631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-1794 варіант 3	=====	шт	4	<u>929,30</u>	-	3717	-	-	-	-
		Муфта типа американка 2"			-	-			-	-	-
57	C113-1794 варіант 2	Муфта типа американка 1 1/4"	шт	8	<u>315,21</u>	-	2522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-1778 варіант 2	Ніпель латунний 2"	шт	4	<u>424,55</u>	-	1698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-1778 варіант 1	Ніпель латунний 1 1/4"	шт	8	<u>282,77</u>	-	2262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP19-21-1	=====									
		Ізоляція трубопроводів трубками зі	100м	0,25	<u>2766,67</u>	-	692	692	-	<u>39,4000</u>	<u>9,85</u>
		спіненого каучуку, поліетилену			<u>2766,67</u>	-			-	-	-
		кількість: 10+15									
61	C113-2450	Трубна ізоляція Thermacompact S ф42;	м	10,2	<u>93,31</u>	-	952	-	-	-	-
	варіант 3	s=19мм			-	-			-	-	-
		кількість: 10x1,02									
62	C113-2450	Трубна ізоляція Thermacompact S ф35;	м	15,3	<u>80,17</u>	-	1227	-	-	-	-
	варіант 4	s=13мм			-	-			-	-	-
		кількість: 15x1,02									
63	C111-1721-	Скотч Ролукен (армована лента)	м	34,54	<u>15,30</u>	-	528	-	-	-	-
	11В	кількість: R2(1,3814x25)			-	-			-	-	-
	варіант 3										
64	& C111-327-	Клей для монтажу ізоляції Thermacompact	л	2	<u>571,50</u>	-	1143	-	-	-	-
	1-П				-	-			-	-	-
	варіант 1										
	по проекту										
65	& C111-	Кліпса монтажна	шт	75	<u>0,90</u>	-	68	-	-	-	-
	1678-2-Ю	кількість: 3x25			-	-			-	-	-
	варіант 1										
	по проекту										
		===== гільзи									
66	C113-17	Труби сталеві , діаметр 40 мм, товщина	м	5,48	<u>129,76</u>	-	711	-	-	-	-
	варіант 1	стілки 3,5 мм			-	-			-	-	-
		кількість: r2((0,46x4)+(0,156x12)+(0,126x14))									
67	C113-16	Труби сталеві , діаметр 32 мм, товщина	м	3,01	<u>101,57</u>	-	306	-	-	-	-
	варіант 1	стілки 3,5 мм			-	-			-	-	-
		кількість: r2((0,156x8)+(0,126x14))									
		Разом прямі витрати по розділу 1					1136097	58187	<u>1859</u>		<u>777,21</u>
									201		<u>2,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1136097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1076051				
		всього заробітна плата, грн.					58388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9430				
		Всього будівельні роботи, грн.					1168111				

		Всього по розділу 1					1168111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вентиляція									
		===== П1									
68	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення припливної установки (вентилятор, фільтр, електричний повітрянагрівач, вбудована автоматика) МПА - 1800 ЕЗ Вентс	камера	1	<u>6785,95</u> 5504,93	<u>466,60</u> 98,77	6786	5505	<u>467</u> 99	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
69	& С1630-16911 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Припливна установка (вентилятор, фільтр, електричний повітрянагрівач, вбудована автоматика) L= 1600м3/год Nвент.=0.49 кВт, електроповітрянагрівач N=18кВт, п=1100об/хв. Вентс МПА 1800 ЕЗ у комплекті	шт	1	<u>63208,65</u> -	<u>-</u> -	63209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
71	С1630-1771 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Зворотній клапан КР 50-25	шт	1	<u>2816,02</u> -	<u>-</u> -	2816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КР15-122-16	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням розміром 500х250 мм	ґрати	1	<u>1232,99</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	1233	145	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
73	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних прямокутного перерізу перерізом 500х250 мм	шт	1	<u>7890,10</u> 243,41	<u>20,47</u> 5,69	7890	243	<u>20</u> 6	<u>3,5535</u> 0,0765	<u>3,55</u> 0,08
74	КР15-122-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	158	145	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
75	С130-598-1 варіант 1	Решітка 2-х рядна регулюєма 500х250	шт	1	<u>930,81</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,125х2	м2	0,25	<u>785,59</u> 761,08	<u>8,19</u> 2,28	196	190	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,81</u> 0,01
77	С1630-1796 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Гнучка вставка 500х250	шт	2	<u>1585,80</u> -	<u>-</u> -	3172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР15-121-18	Прокладання повітроводів периметром 500х250мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,15	<u>90032,86</u> 9816,21	<u>35,38</u> 21,78	13505	1472	<u>5</u> 3	<u>145,0600</u> 0,2925	<u>21,76</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,15	<u>5245,43</u> 5245,43	-	787	787	-	<u>74,7000</u>	<u>11,21</u>
80	C111-1716 варіант 1	Теплоізоляція рулонна самоклеюча 19х1000-10 AIR AD METAL K - FLEX ПВ1-ПВ15	м2	15	<u>262,01</u> -	-	3930	-	-	-	-
81	КБ20-34-1	Установлення рекуператору стінового PRANA 150	шт	15	<u>1388,92</u> 992,21	<u>324,33</u> 85,81	20834	14883	<u>4865</u> 1287	<u>14,6625</u> 1,1181	<u>219,94</u> 16,77
82	& C130-1P	H2=1,15 H5=1,15 Рекуператор стіновий PRANA 150	к-т	15	<u>13924,99</u> -	-	208875	-	-	-	-
83	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення припливної установки Вентс ВУП 600 ПЄ ЕС	камера	1	<u>6785,95</u> 5504,93	<u>466,60</u> 98,77	6786	5505	<u>467</u> 99	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
84	& C130-1ВУП	H2=1,15 H5=1,15 Припливно- витяжна установка з рекуперацією U=230В, Nсум.=2,2кВт,п=3150 об/хв, L=400м²/год, H=300Па Вентс ВУП 600 ПЄ ЕС	к-т	1	<u>93021,18</u> -	-	93021	-	-	-	-
85	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
86	C1630-1771 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Зворотній клапан КО ф200 Вентс	шт	1	<u>451,66</u> -	-	452	-	-	-	-
87	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,02	<u>785,59</u> 761,08	<u>8,19</u> 2,28	16	15	-	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>0,22</u> -
88	C1630-1796 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Гнучка вставка ф200	шт	2	<u>244,50</u> -	-	489	-	-	-	-
89	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	1266	1159	<u>64</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>16,72</u> 0,03
90	C130-598-1 варіант 2	Решітка 2-х рядна регулюєма для круглого повітропроводу Р200х150 Вентс	шт	4	<u>655,41</u> -	-	2622	-	-	-	-
91	C130-598-1 варіант 3	Решітка 2-х рядна регулюєма для круглого повітряпровода Р150х100 Вентс	шт	4	<u>466,71</u> -	-	1867	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	KP15-122-15	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням розміром 400х400 мм	ґрати	1	<u>1608,98</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	1609	145	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
93	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,26	<u>5245,43</u> 5245,43	<u>-</u> -	1364	1364	<u>-</u> -	<u>74,7000</u> -	<u>19,42</u> -
94	C111-1716 варіант 1	Теплоізоляція рулонна самоклеюча 19х1000-10 AIR AD METAL K - FLEX	м2	26	<u>262,01</u> -	<u>-</u> -	6812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,16	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	10704	2582	<u>10</u> 6	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>38,16</u> 0,08
96	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,035	<u>77101,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	2699	565	<u>2</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>8,35</u> 0,02
97	KB20-15-1	Установлення заслінок повітряних КР діаметром до 250 мм	шт	1	<u>261,95</u> 192,15	<u>12,28</u> 3,42	262	192	<u>12</u> 3	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
98	C130-272 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Заслінки повітряні круглого перерізу КР200 Вентс	шт	1	<u>1216,61</u> -	<u>-</u> -	1217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	KB20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонти	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
100	C130-297 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000 ===== BE1	шт	1	<u>493,13</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,035	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	2342	565	<u>2</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>8,35</u> 0,02
102	KB20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонти	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
103	C130-297 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000	шт	1	<u>493,13</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	316	290	<u>16</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
105	C130-595-1 варіант 2	Решітка вентиляційна MB100	шт	2	<u>200,28</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ кількість: 11х1,86 ===== B2	кг	20,46	<u>235,13</u> -	- -	4811	-	- -	- -	- -
120	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
121	& C1630- 12231	Канальний вентилятор L= 80м3/год, U=230В, N=80Вт, p=2820об/хв, H=300Па ВК100 Вентс	шт	1	<u>3133,21</u> -	- -	3133	-	- -	- -	- -
122	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
123	C1630-1771 варіант 3	H2=1,15 H5=1,15 Зворотній клапан КО ф100 Вентс	шт	1	<u>212,98</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
124	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,015	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	1004	242	<u>1</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>3,58</u> 0,01
125	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	475	435	<u>24</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
126	C130-595-1 варіант 2	Решітка вентиляційна MB100 ===== B3	шт	3	<u>200,28</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
127	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
128	& C1630- 12231 варіант 1	Канальний вентилятор L= 1420м3/год, U=230В, N=0.104 кВт, p=2790об /хв, H=300Па ВКМ250 Вентс	шт	1	<u>9097,15</u> -	- -	9097	-	- -	- -	- -
129	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
130	C1630-1771 варіант 4	H2=1,15 H5=1,15 Зворотній клапан КОМ250 Вентс	шт	1	<u>563,86</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
131	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,1	<u>785,59</u> 761,08	<u>8,19</u> 2,28	79	76	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,12</u> -
132	C1630-1796 варіант 3	H2=1,15 H5=1,15 Гнучна вставка ВВГ 250	шт	1	<u>364,86</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,077	<u>71195,86</u> 9816,21	<u>35,38</u> 21,78	5482	756	<u>3</u> 2	<u>145,0600</u> 0,2925	<u>11,17</u> 0,02
134	KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,012	<u>71195,86</u> 9816,21	<u>35,38</u> 21,78	854	118	- -	<u>145,0600</u> 0,2925	<u>1,74</u> -
135	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	158	145	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
136	C130-598-1 варіант 2	Решітка 2-х рядна регулюєма для круглого повітропровода Р200х150 Вентс	шт	1	<u>655,41</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
137	KB20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонти	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
138	C130-297 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000	шт	1	<u>493,13</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
139	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,13	<u>38199,81</u> 3990,65	<u>20,33</u> 0,56	4966	519	<u>3</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>7,22</u> -
140	C1113-287 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ кількість: 13х1,86 ===== В4	кг	24,18	<u>235,13</u> -	- -	5685	-	- -	- -	- -
141	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
142	& C1630-12231 варіант 2	Канальний вентилятор L=160м3/год, U=230В, N=79Вт, п=2820об/хв, Н=300Па ВК125 Вентс	шт	1	<u>3244,39</u> -	- -	3244	-	- -	- -	- -
143	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
144	C1630-1771 варіант 5	H2=1,15 H5=1,15 Зворотній клапан КО ф125 Вентс	шт	1	<u>116,08</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
145	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,004	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	268	65	- -	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>0,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,016	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	1070	258	<u>1</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>3,82</u> 0,01
147	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	633	580	<u>32</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>8,36</u> 0,02
148	C130-595-1 варіант 2	Решітка вентиляційна MB100	шт	4	<u>200,28</u> -	-	801	-	-	-	-
149	KB20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонти	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
150	C130-297 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000	шт	1	<u>493,13</u> -	-	493	-	-	-	-
151	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,06	<u>38199,81</u> 3990,65	<u>20,33</u> 0,56	2292	239	<u>1</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>3,33</u> -
152	C1113-287 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ кількість: 6х1,86 ===== B5	кг	11,16	<u>235,13</u> -	-	2624	-	-	-	-
153	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
154	& C1630-12231	Канальний вентилятор L= 80м3/год, U=230В, N=80Вт, п=2820об/хв, Н=300Па ВК100 Вентс	шт	1	<u>3133,21</u> -	-	3133	-	-	-	-
155	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
156	C1630-1771 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Зворотній клапан КО ф100 Вентс	шт	1	<u>212,98</u> -	-	213	-	-	-	-
157	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,035	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	2342	565	<u>2</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>8,35</u> 0,02
158	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	316	290	<u>16</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
159	C130-595-1 варіант 2	Решітка вентиляційна MB100	шт	2	<u>200,28</u> -	-	401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонт	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
		H2=1,15 H5=1,15									
161	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000	шт	1	<u>493,13</u> -	-	493	-	-	-	-
162	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,11	<u>38199,81</u> 3990,65	<u>20,33</u> 0,56	4202	439	<u>2</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>6,11</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
163	С1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ кількість: 11х1,86 ===== В6	кг	20,46	<u>235,13</u> -	-	4811	-	-	-	-
164	КР15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
165	& С1630- 12231	Канальний вентилятор L= 80м3/год, U=230В, N=80Вт, n=2820об/хв, H=300Па ВК100 Вентс	шт	1	<u>3133,21</u> -	-	3133	-	-	-	-
166	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
		H2=1,15 H5=1,15									
167	С1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КО ф100 Вентс	шт	1	<u>212,98</u> -	-	213	-	-	-	-
168	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,025	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	1673	403	<u>2</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>5,96</u> 0,01
169	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	475	435	<u>24</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
170	С130-595-1 варіант 2	Решітка вентиляційна MB100	шт	3	<u>200,28</u> -	-	601	-	-	-	-
171	КБ20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонт	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
		H2=1,15 H5=1,15									
172	С130-297 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000	шт	1	<u>493,13</u> -	-	493	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,07	<u>38199,81</u> 3990,65	<u>20,33</u> 0,56	2674	279	<u>1</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>3,89</u> -
174	С1113-287 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ кількість: 7х1,86 ===== В7	кг	13,02	<u>235,13</u> -	- -	3061	-	- -	- -	- -
175	КР15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	547	532	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
176	& С1630-12231	Канальний вентилятор L= 80м3/год, U=230В, N=80Вт, п=2820об/хв, Н=300Па ВК100 Вентс	шт	1	<u>3133,21</u> -	- -	3133	-	- -	- -	- -
177	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	<u>192,93</u> 137,86	<u>8,19</u> 2,28	193	138	<u>8</u> 2	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
178	С1630-1771 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Зворотній клапан КО ф100 Вентс	шт	1	<u>212,98</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
179	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,025	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	1673	403	<u>2</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>5,96</u> 0,01
180	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	475	435	<u>24</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
181	С130-595-1 варіант 2	Решітка вентиляційна МВ100	шт	3	<u>200,28</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
182	КБ20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонти	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
183	С130-297 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000	шт	1	<u>493,13</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
184	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,07	<u>38199,81</u> 3990,65	<u>20,33</u> 0,56	2674	279	<u>1</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>3,89</u> -
185	С1113-287 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ кількість: 7х1,86	кг	13,02	<u>235,13</u> -	- -	3061	-	- -	- -	- -


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	C1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КО ф100 Вентс	шт	1	<u>212,98</u>	-	213	-	-	-	-
201	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,025	<u>66901,61</u> 16139,97	<u>63,68</u> 39,20	1673	403	<u>2</u> 1	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>5,96</u> 0,01
202	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>158,20</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	475	435	<u>24</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
203	C130-595-1 варіант 2	Решітка вентиляційна MB100	шт	3	<u>200,28</u>	-	601	-	-	-	-
204	KБ20-18-2	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу	зонти	1	<u>63,34</u> 49,85	<u>11,40</u> 2,40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0322	<u>0,7</u> 0,03
205	C130-297 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК00.000	шт	1	<u>493,13</u>	-	493	-	-	-	-
206	KБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,07	<u>38199,81</u> 3990,65	<u>20,33</u> 0,56	2674	279	<u>1</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>3,89</u> -
207	C1113-287 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ кількість: 7х1,86 ===== отвори в стінах	кг	13,02	<u>235,13</u>	-	3061	-	-	-	-
208	KP20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 110х70 мм в залізобетонних та бетонних стінах кількість: 2+12+14	10шт	2,8	<u>251,20</u> 243,77	-	703	683	-	<u>3,8700</u>	<u>10,84</u>
209	KP20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 110х70 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати до глибини 400мм	10шт	0,2	<u>547,20</u> 529,75	-	109	106	-	<u>8,4100</u>	<u>1,68</u>
210	KP20-25-25	Н1=29 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 110х70 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати до глибини 150мм	10шт	1,2	<u>75,48</u> 73,07	-	91	88	-	<u>1,1600</u>	<u>1,39</u>
211	KP20-25-25	Н1=4 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 110х70 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати до глибини 120мм	10шт	1,4	<u>18,87</u> 18,27	-	26	26	-	<u>0,2900</u>	<u>0,41</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	KP20-25-7	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х60 мм в залізобетонних та бетонних стінах кількість: 8+14	10шт	2,2	<u>152,72</u> 148,03	- -	336	326	- -	<u>2,3500</u> -	<u>5,17</u> -
213	KP20-25-23	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х60 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати до глибини 150мм	10шт	0,8	<u>52,05</u> 50,39	- -	42	40	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,64</u> -
214	KP20-25-23	H1=5 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х60 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати до глибини 120мм	10шт	1,4	<u>20,82</u> 20,16	- -	29	28	- -	<u>0,3200</u> -	<u>0,45</u> -
215	KP20-25-11	H1=2 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>428,83</u> 415,73	- -	43	42	- -	<u>6,6000</u> -	<u>0,66</u> -
216	KP20-25-27	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати до глибини 400мм	10шт	0,1	<u>975,98</u> 944,85	- -	98	94	- -	<u>15,0000</u> -	<u>1,5</u> -
217	KP20-26-1	H1=30 Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 80х80 мм	100шт	0,02	<u>14566,80</u> 14385,42	<u>37,84</u> 9,99	291	288	<u>1</u> -	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>4,44</u> -
218	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 60х60 мм	100шт	0,04	<u>14566,80</u> 14385,42	<u>37,84</u> 9,99	583	575	<u>2</u> -	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>8,88</u> -
219	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 40х40 мм	100шт	0,64	<u>14566,80</u> 14385,42	<u>37,84</u> 9,99	9323	9207	<u>24</u> 6	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>142,14</u> 0,08
220	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 150х150 мм	100шт	0,14	<u>14566,80</u> 14385,42	<u>37,84</u> 9,99	2039	2014	<u>5</u> 1	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>31,09</u> 0,02
221	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен 200х110(н)мм	10м	1	<u>215,90</u> 211,02	- -	216	211	- -	<u>3,3500</u> -	<u>3,35</u> -
222	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен 160х90(н)мм	10м	1,5	<u>215,90</u> 211,02	- -	324	317	- -	<u>3,3500</u> -	<u>5,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					619706	67689	<u>6550</u> 1605		<u>991,61</u> 20,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					619706 545467 69294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					38133 98,11 11321 657839				
		Всього по розділу 2					657839				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1755803 1755803 1621518 127682 70148 179,82 20751 1825951	125876	<u>8409</u> 1806		<u>1768,82</u> 23,21
		Всього по кошторису					1825951				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1971,85 148433				

Склав


 Бичкова Л.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 Величко Ю.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2.Перша черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Водопостачання і каналізація

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2.Перша черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923-ВК

Кошторисна вартість

770,880 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,0872 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

84,853 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В1 Господарсько-питний водопровід									
		Тубопроводна арматура									
1	C1630-2010	Кран кульовий з напівзгону в-з 3/4" VT.227 Valtec	шт	2	<u>499,14</u>	-	998	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	C1630-2010	Кран водорозбірний 1/2" VT.051 Valtec	шт	6	<u>250,26</u>	-	1502	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	C1630-2010	Кран кульовий з-з 1/2" VT.219 Valtec	шт	86	<u>476,70</u>	-	40996	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	C1630-2010	Кран кульовий в-з 1 1/4" VT.215 Valtec	шт	1	<u>278,82</u>	-	279	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	C1630-2010	Кран кульовий для пральної машини	шт	2	<u>283,92</u>	-	568	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
6	C1630-2010	Кран кульовий 20 Wavin Ekoplastik	шт	10	<u>283,92</u>	-	2839	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>234,70</u> 122,84	-	235	123	-	<u>1,6500</u>	<u>1,65</u>
8	C1630-981 варіант 3	Лічильник холодної води крильчатий Ду=20 Sensus 420PC	шт	1	<u>2783,99</u>	-	2784	-	-	-	-
9	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий 3/4" VT.161 Valtec	шт	1	<u>198,79</u>	-	199	-	-	-	-
10	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 3/4" мм Трубопроводи та елементи трубопроводів =====	фільтр	1	<u>121,02</u> 102,55	<u>15,97</u> 0,59	121	103	<u>16</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
11	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,7	<u>4389,33</u> 4275,94	-	7462	7269	-	<u>56,5900</u>	<u>96,2</u>
12	C113-1697 варіант 2	Труба PPR S3.2 PN16 ф20x2,8 Wavin Ekoplastik кількість: 170-4,12	м	165,88	<u>92,39</u>	-	15326	-	-	-	-
13	C113-1705 варіант 1	Кутник 90° 20 Wavin Ekoplastik	шт	120	<u>5,48</u>	-	658	-	-	-	-
14	C113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. з внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм Wavin	шт	6	<u>96,17</u>	-	577	-	-	-	-
15	C113-1737 варіант 1	Трійник 20 Wavin Ekoplastik	шт	80	<u>8,33</u>	-	666	-	-	-	-
16	C113-1879 варіант 2	Опора 20 Wavin Ekoplastik =====	шт	160	<u>26,60</u>	-	4256	-	-	-	-
17	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>4589,74</u> 4462,57	-	2295	2231	-	<u>59,0600</u>	<u>29,53</u>
18	C113-1698 варіант 2	Труба PPR S3.2 PN16 ф25x3,2 Wavin Ekoplastik кількість: 50-1	м	49	<u>127,65</u>	-	6255	-	-	-	-
19	C113-1738 варіант 1	Трійник 25 мм Wavin Ekoplastik	шт	10	<u>12,25</u>	-	123	-	-	-	-
20	C113-1706 варіант 1	Кутник 90° 25 Wavin Ekoplastik	шт	15	<u>8,51</u>	-	128	-	-	-	-
21	C113-1746 варіант 1	Трійник з переходом 25x20 Wavin Ekoplastik	шт	15	<u>12,97</u>	-	195	-	-	-	-
22	C113-1880 варіант 1	Опора. 25 Wavin Ekoplastik	шт	40	<u>36,53</u>	-	1461	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР15-19-3	=====	100м	0,1	<u>5072,04</u> 4923,49	-	507	492	-	<u>65,1600</u>	<u>6,52</u>
		Прокладання трубопроводів водопостачання з труб [поліпропіленових з алюмінієм] напірних діаметром 32 мм				-			-	-	-
24	С113-1699 варіант 2	Труба PPR S3.2 /PN16 ф32x4,4 Wavin Ekoplastik	м	9,8	<u>247,80</u>	-	2428	-	-	-	-
		кількість: 10-0,2			-	-			-	-	-
25	С113-1748 варіант 1	Трійник з переходом 32x25 Wavin Ekoplastik	шт	4	<u>22,56</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С113-1747 варіант 1	Трійник з переходом 32x20 Wavin Ekoplastik	шт	2	<u>22,56</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С113-1778 варіант 3	Американка ППР з переходом на внутрішню різьбу 32x3/4 VTr.762 Vaitek	шт	1	<u>340,99</u>	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С113-1813 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою діам. 32x11/4" мм Unidelta	шт	1	<u>91,64</u>	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С113-1881 варіант 2	Опора 32 Wavin Ekoplastik	шт	8	<u>54,53</u>	-	436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР15-19-4	=====	100м	0,15	<u>5424,29</u> 5243,11	-	814	786	-	<u>69,3900</u>	<u>10,41</u>
		Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових з алюмінієм] напірних діаметром 40 мм				-			-	-	-
31	С113-1700 варіант 3	Труба PPR S3.2 /PN16 ф40x5,5 Wavin Ekoplastik	м	14,64	<u>187,33</u>	-	2743	-	-	-	-
		кількість: 15-0,36			-	-			-	-	-
32	С113-1708 варіант 1	Кутник 90° 40 Wavin Ekoplastik	шт	2	<u>28,86</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С113-1749 варіант 1	Трійник з переходом 40x20 Wavin Ekoplastik	шт	2	<u>41,00</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С113-1814 варіант 1	Муфта перехідна 40x32 Wavin Ekoplastik	шт	1	<u>296,97</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С113-1778 варіант 4	Американка ППР з переходом на внутрішню різьбу 40x1 1/4" VTr.762 Vaitek	шт	1	<u>537,82</u>	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С113-1778 варіант 5	Американка ППР з переходом на внутрішню різьбу 40x1 1/2" VTr.762 Vaitek	шт	1	<u>520,43</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С113-1813 варіант 2	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою діам. 40x11/2" мм Unidelta	шт	1	<u>101,18</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С113-1813 варіант 3	Муфта компресійна редукційна 40x32 Unidelta	шт	1	<u>151,16</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С113-1708 варіант 2	Коліно 90° компресійне редукційну 40 Unidelta	шт	2	<u>164,30</u>	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1882 варіант 2	Опора 40 Wavin Ekoplastik	шт	10	<u>54,53</u>	-	545	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
41	C1545-18 варіант 2	Гнучке підведення для холодної води	шт	86	<u>199,33</u>	-	17142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					117182	11004	<u>16</u>		<u>145,72</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					117182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106162				
		всього заробітна плата, грн.					11005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1765				
		Всього будівельні роботи, грн.					123194				

		Всього по розділу 1					123194				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання									
		Обладнання									
42	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних	10к-т	1	<u>10925,15</u>	<u>38,83</u>	10925	10795	<u>39</u>	<u>148,4300</u>	<u>148,43</u>
		водоводяних			10795,31	32,36			32	0,4218	0,42
43	1514-4037 варіант 1	Водонагрівач Atlantic Steatite EGO VM 050	шт	2	<u>7613,75</u>	-	15228	-	-	-	-
		D400-1-BC			-	-			-	-	-
44	1514-4037 варіант 2	Водонагрівач Atlantic Steatite EGO VM 050	шт	8	<u>9204,95</u>	-	73640	-	-	-	-
		D400-1-BC			-	-			-	-	-
45	C130-1158 варіант 1	Група безпеки водонагрівача, VT.461, VALTEC	шт	10	<u>1691,45</u>	-	16915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тубопроводна арматура									
46	C1630-2010 варіант 6	Кран кульовий 20 Wavin Ekoplastik	шт	20	<u>283,92</u>	-	5678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1630-2010 варіант 2	Кран водорозбірний 1/2" VT.051 Valtec	шт	6	<u>250,26</u>	-	1502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
											
48	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>954,80</u>	-	955	867	-	<u>11,4800</u>	<u>11,48</u>
					867,43	-			-	-	-
49	C130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок	комплект	10	<u>1783,65</u>	-	17837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP15-19-1	Трубопроводи та елементи трубопроводів =====	100м	1,5	<u>4389,33</u> 4275,94	- -	6584	6414	- -	<u>56,5900</u> -	<u>84,89</u> -
51	C113-1689 варіант 1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	147,1	<u>102,59</u> -	- -	15091	-	- -	- -	- -
52	C113-1705 варіант 1	Труба PPR S2,5 /PN20 ф20х3,4 Wavin Ekoplastik кількість: 150-2,9	шт	90	<u>5,48</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
53	C113-1737 варіант 1	Кутник 90° 20 Wavin Ekoplastik	шт	55	<u>8,33</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
54	C113-1879 варіант 2	Трійник 20 Wavin Ekoplastik	шт	140	<u>26,60</u> -	- -	3724	-	- -	- -	- -
55	C1545-18 варіант 3	Опора 20 Wavin Ekoplastik =====	шт	86	<u>199,33</u> -	- -	17142	-	- -	- -	- -
56	KP17-19-1	Гнучке підведення для горячої води =====	100шт	0,08	<u>7713,38</u> 7672,00	- -	617	614	- -	<u>112,0000</u> -	<u>8,96</u> -
57	C130-549 варіант 3	Установлення висушувачів для рушників	шт	8	<u>4479,66</u> -	- -	35837	-	- -	- -	- -
		Сушарка для рушників електрична Navin Бдюз з терморегулятором 480х600мм									
		Разом прямі витрати по розділу 2					222626	18690	39 32		253,76 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					222626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203897				
		всього заробітна плата, грн.					18722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3070				
		Всього будівельні роботи, грн.					232981				

		Всього по розділу 2					232981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Каналізація побутова									
		=====									
		Обладнання									
											
58	KP15-38-1	Монтаж сепаратора жиру	шт	1	<u>2259,47</u> 1837,89	<u>303,34</u> 65,22	2259	1838	<u>303</u> 65	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>25,27</u> 0,68
59	2403-13029 варіант 1	Сепаратор жиру під мийку ЖСБ-0,060	шт	1	<u>2600,00</u> -	-	2600	-	-	-	-
		Санітарні прилади									
											
60	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води для дорослих	10к-т	1,2	<u>3058,53</u> 2738,27	<u>9,20</u> 7,67	3670	3286	<u>11</u> 9	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>44,14</u> 0,12
61	C130-644 варіант 1	Умивальник Cersanit LIBRA	комплект	12	<u>2208,14</u> -	-	26498	-	-	-	-
62	C130-554 варіант 1	П'єдестал для умивальника Cersanit Deco	шт	12	<u>986,99</u> -	-	11844	-	-	-	-
63	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води дитячий	10к-т	2,3	<u>3058,53</u> 2738,27	<u>9,20</u> 7,67	7035	6298	<u>21</u> 18	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>84,59</u> 0,23
64	C130-644 варіант 2	Умивальник дитячий Colombo	комплект	23	<u>970,88</u> -	-	22330	-	-	-	-
65	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	37	<u>1205,88</u> -	-	44618	-	-	-	-
66	KP15-34-1	Установлення унітазів для дорослих	10к-т	0,9	<u>4557,94</u> 3082,05	<u>18,39</u> 15,33	4102	2774	<u>17</u> 14	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>37,68</u> 0,18
67	C130-901 варіант 4	Унітаз -компакт для дорослих Cersanit Merida	шт	9	<u>3945,33</u> -	-	35508	-	-	-	-
68	KP15-34-1	Установлення унітазів дитячих	10к-т	2	<u>4557,94</u> 3082,05	<u>18,39</u> 15,33	9116	6164	<u>37</u> 31	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>83,74</u> 0,4
69	C130-901 варіант 5	Унітаз -компакт дитячий Kolo Bambi	шт	20	<u>2980,41</u> -	-	59608	-	-	-	-
		=====									
70	C1630-973 варіант 5	Сифон для умивальника/мийки	шт	46	<u>193,43</u> -	-	8898	-	-	-	-
		=====									
71	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	1	<u>1725,30</u> 1311,71	<u>13,28</u> 11,07	1725	1312	<u>13</u> 11	<u>18,6800</u> 0,1443	<u>18,68</u> 0,14
72	& C130-539- 1 варіант 1	Піддон душовий 900x900мм	шт	10	<u>7556,33</u> -	-	75563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C1630-973 варіант 7	Сифон пляшковий пластмасовий з випуском для піддона душового =====	шт	10	<u>219,74</u> -	- -	2197	-	- -	- -	- -
74	KP15-44-3	Установлення сифонів	шт	11	<u>56,58</u> 56,58	- -	622	622	- -	<u>0,7600</u> -	<u>8,36</u> -
75	C1630-973 варіант 8	Сифон з розривом струменя HC7-FUNELL =====	шт	11	<u>506,57</u> -	- -	5572	-	- -	- -	- -
76	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм Туби та фасонні частини =====	10к-т	0,8	<u>6732,26</u> 638,20	<u>2,04</u> 1,70	5386	511	<u>2</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>6,94</u> 0,02
77	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>5071,90</u> 5050,37	<u>5,11</u> 4,26	4058	4040	<u>4</u> 3	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>52,66</u> 0,04
78	C113-2226 варіант 1	Труба ПВХ раструбна Ф50 Wavin кількість: 80-9	м	71	<u>89,87</u> -	- -	6381	-	- -	- -	- -
79	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм Wavin	шт	45	<u>9,19</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -
80	C113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм Wavin	шт	70	<u>9,19</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
81	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм Wavin	шт	20	<u>15,13</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
82	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм Wavin	шт	45	<u>15,13</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
83	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм Wavin	шт	10	<u>35,08</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -
84	C113-2273 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм Wavin	шт	2	<u>27,55</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
85	C113-1885 варіант 1	Хомут кріпильний ф50мм	шт	90	<u>57,20</u> -	- -	5148	-	- -	- -	- -
86	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>4923,87</u> 4848,57	<u>9,20</u> 7,67	5416	5333	<u>10</u> 8	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>69,51</u> 0,11
87	C113-2227 варіант 1	Труба ПВХ раструбна Ф110 Wavin кількість: 110-13,8	м	96,2	<u>133,84</u> -	- -	12875	-	- -	- -	- -
88	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм Wavin	шт	10	<u>20,09</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
89	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм Wavin	шт	60	<u>20,09</u> -	- -	1205	-	- -	- -	- -
90	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм Wavin	шт	5	<u>37,59</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
91	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм Wavin	шт	5	<u>27,55</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм Wavin	шт	40	<u>37,59</u>	-	1504	-	-	-	-
93	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	25	<u>27,55</u>	-	689	-	-	-	-
94	C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм Wavin	шт	5	<u>14,72</u>	-	74	-	-	-	-
95	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Wavin	шт	4	<u>208,59</u>	-	834	-	-	-	-
96	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм Wavin	шт	12	<u>35,08</u>	-	421	-	-	-	-
97	C113-2297 варіант 1	Патрубок компенсаційний ф110 мм Wavin	шт	4	<u>105,23</u>	-	421	-	-	-	-
98	C113-1885 варіант 2	Хомут кріпильний ф110мм	шт	100	<u>83,72</u>	-	8372	-	-	-	-
99	C1110-196 варіант 1	Хомут з шурупом і дюбелем ф110	шт	1	<u>41,49</u>	-	41	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					379564	32178	<u>418</u> 160		<u>431,57</u> 1,92
		Разом устаткування, грн.					2600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					102				
		Всього устаткування, грн.					2702				
		Разом будівельні роботи, грн.					376964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344368				
		всього заробітна плата, грн.					32338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5250				
		Всього будівельні роботи, грн.					394755				

		Всього по розділу 3					397457				
100	KP15-19-1 к дем.=0,4	Розділ 4. Демонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2	<u>1747,77</u> 1710,38	-	3496	3421	-	<u>22,6360</u>	<u>45,27</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>2008,39</u> 1969,40	<u>-</u> -	603	591	<u>-</u> -	<u>26,0640</u> -	<u>7,82</u> -
102	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>2022,19</u> 2020,15	<u>2,04</u> 1,70	1213	1212	<u>1</u> 1	<u>26,3280</u> 0,0222	<u>15,8</u> 0,01
103	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,9	<u>1943,11</u> 1939,43	<u>3,68</u> 3,07	1749	1745	<u>4</u> 3	<u>25,2760</u> 0,0400	<u>22,75</u> 0,04
104	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,25	<u>4265,63</u> 4027,62	<u>238,01</u> 67,72	1066	1007	<u>59</u> 17	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>15,27</u> 0,22
105	KP15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,03	<u>7081,98</u> 6745,66	<u>336,32</u> 95,23	212	202	<u>10</u> 3	<u>102,3000</u> 1,2411	<u>3,07</u> 0,04
106	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,25	<u>10161,77</u> 9683,29	<u>478,48</u> 133,87	2540	2421	<u>119</u> 33	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>36,71</u> 0,44
107	KP15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>529,99</u> 524,68	<u>5,31</u> 4,43	212	210	<u>2</u> 2	<u>7,4720</u> 0,0577	<u>2,99</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					11091	10809	<u>195</u> 59		<u>149,68</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					11091 87 10868 6092 15,8 1823 17183 17183				
108	KP20-41-3	Розділ 5. Вивезення бідівельного сміття Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0072	<u>2057,83</u> 101,48	<u>1956,35</u> 371,46	15	1	<u>14</u> 3	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,01</u> 0,03
109	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	0,72	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	45	-	<u>45</u> 6	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 5					60	1	<u>59</u> 9		<u>0,01</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					10 5 0,01 2 65 65				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					730523 2600 102 2702 727923 654514 72943 40255 103,24 11910 768178 770880	72682	<u>727</u> 261		<u>980,74</u> 3,22
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1087,2 84853				

Склав

Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Перша черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Тепломеханічна частина

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Перша черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923 -ТМ

Кошторисна вартість

177,748 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16228 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,491 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та матеріали котельні									
1	KP15-142-1	Установлення газового котла	шт	1	1235,83	-	1236	536	-	7,8200	7,82
					535,67	-			-	-	-
2	C130-456	Газовий котел Рівнетерм-96 потужністю 96кВт	шт	1	44897,25	-	44897	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP15-58-1	Демонтаж насосів	насос	2	400,05	1,77	800	797	3	6,0400	12,08
					398,28	0,10			-	0,0015	-
4	KP15-95-1	Установлення насосу циркуляційного Aquatica GPD40-12F/250, (1є в наявності)	насос	2	2478,40	90,82	4957	3525	182	24,5200	49,04
					1762,74	13,49			27	0,1448	0,29
5	C1630-1614	Насос циркуляційний Aquatica GPD40-12F/250,	шт	1	13130,09	-	13130	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KP15-156-2	Установлення групи безпеки	шт	1	3196,49	-	3196	913	-	11,3900	11,39
					912,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-574 варіант 1	Група безпеки KSG maxі 1", T=1200C, Pmax=12бар, фірми AFRISO	шт	1	<u>3040,79</u> -	-	3041	-	-	-	-
8	C1630-562 варіант 1	Поворотний трьохходовий клапан HRE3 DN50, P=6бар, T=2-1100C HRE3 Danfoss	шт	1	<u>10572,38</u> -	-	10572	-	-	-	-
9	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг кількість: 1+1+1	шт	3	<u>82,01</u> 61,38	-	246	184	-	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
10	C1630-2001 варіант 1	Універсальний 1-контурний електронний регулятор ECL 110 ECL 110 Danfoss	шт	1	<u>18623,08</u> -	-	18623	-	-	-	-
11	C188888-46 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT Danfoss	шт	1	<u>2030,81</u> -	-	2031	-	-	-	-
12	C188888-46 варіант 2	Датчик температури внутрішнього повітря ESM-10 Danfoss	шт	1	<u>2030,81</u> -	-	2031	-	-	-	-
13	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>151,75</u> 116,37	<u>8,51</u> 2,75	304	233	<u>17</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,08
14	C188888-46 варіант 3	Універсальний датчик температури ESMB- 12 Danfoss	шт	2	<u>3225,40</u> -	-	6451	-	-	-	-
15	C130-910 варіант 1	Гільза занурювальна із нержавіючої сталі, L=250 мм, для датчиків ESMB-12 Гільза для ESMB-12 Danfoss	шт	2	<u>3921,38</u> -	-	7843	-	-	-	-
16	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю 50л	бак	1	<u>535,90</u> 468,54	<u>37,92</u> 8,15	536	469	<u>38</u> 8	<u>6,8400</u> 0,0852	<u>6,84</u> 0,09
17	C130-10 варіант 1	Розширювальний бак V=50л REFLEX NG 50	шт	1	<u>2375,70</u> -	-	2376	-	-	-	-
18	C1630-1903 варіант 1	Кран кульовий муфтовий різьба внутрішня Du = 20мм Ру=16 кгс/см2	шт	2	<u>636,51</u> -	-	1273	-	-	-	-
19	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	2	<u>146,12</u> 122,93	<u>19,97</u> 0,74	292	246	<u>40</u> 1	<u>1,7100</u> 0,0100	<u>3,42</u> 0,02
20	C1630-105 варіант 1	Фільтр муфтовий Ду 40 , Ру=16 кгс/см2 11Б27п1	шт	2	<u>807,85</u> -	-	1616	-	-	-	-
21	KP15-86-2	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,23	<u>7525,98</u> 7167,62	<u>221,19</u> 47,56	1731	1649	<u>51</u> 11	<u>94,8600</u> 0,4970	<u>21,82</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	23	<u>163,55</u>	-	3762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C1630-1907	Кран кульовий муфтовий різьба внутрішня	шт	2	<u>1007,90</u>	-	2016	-	-	-	-
	варіант 1	Ду = 50мм Ру=16 кгс/см2			-	-			-	-	-
24	C1532-28	Відвід 90-57 х3,5	шт	7	<u>71,49</u>	-	500	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
25	C113-87	Трійник 57х4	10шт	0,2	<u>1687,42</u>	-	337	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	C113-87	Трійник 57х4-45х3 ГОСТ 17376 - 01	10шт	0,2	<u>1636,42</u>	-	327	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	& C113-9611	Перехід 57х4-45х4	шт	2	<u>410,55</u>	-	821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KP15-86-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм	100м	0,02	<u>5738,00</u>	<u>151,67</u>	115	110	<u>3</u>	<u>70,5400</u>	<u>1,41</u>
					5490,83	32,61			1	0,3408	0,01
29	C1630-1907	Кран кульовий муфтовий різьба внутрішня	шт	8	<u>639,68</u>	-	5117	-	-	-	-
	варіант 2	Ду = 40мм Ру=16 кгс/см2			-	-			-	-	-
		кількість: 4+4									
30	C1630-539	Зворотній клапан муфтовий Ду40, Ру=16 кгс/см2	шт	2	<u>2245,46</u>	-	4491	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	C113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>121,21</u>	-	242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1532-28	Відвід 90-45х3,0	шт	3	<u>39,51</u>	-	119	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
33	& C113-9611	Перехід 45х4-32х4	шт	1	<u>158,61</u>	-	159	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	<u>991,06</u>	<u>21,96</u>	1982	271	<u>44</u>	<u>1,7400</u>	<u>3,48</u>
					135,44	0,81			2	0,0110	0,02
35	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	2	<u>695,26</u>	<u>21,96</u>	1391	271	<u>44</u>	<u>1,7400</u>	<u>3,48</u>
					135,44	0,81			2	0,0110	0,02
36	C1630-128	Згони сталеві , діаметр 25 мм	шт	1	<u>21,79</u>	-	22	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
37	C1630-130	Згони сталеві , діаметр 40 мм	шт	12	<u>34,24</u>	-	411	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	C1630-131	Згони сталеві , діаметр 50 мм	шт	8	<u>52,83</u>	-	423	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>4389,33</u> 4275,94	- -	176	171	- -	<u>56,5900</u> -	<u>2,26</u> -
40	C113-1681 варіант 1	Труба Екоplastik PN16 ф20x2,8 Wavin Екоplastik	м	4	<u>31,27</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
41	C113-1756 варіант 1	Трійник редукційний діам. 63x25 мм Wavin Екоplastik	шт	1	<u>139,41</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
42	C113-1802 варіант 1	Муфта перехідна діам. 25x20 мм Wavin Екоplastik	шт	1	<u>54,83</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
43	C113-1850 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовнішньою 20x3/4" Wavin Екоplastik	шт	2	<u>135,74</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
44	C113-1856 варіант 1	Перехід з металевою внутрішньою 63x2" Wavin Екоplastik	шт	2	<u>905,29</u> -	- -	1811	-	- -	- -	- -
45	C113-1823 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою 20 x3/4" Wavin Екоplastik	шт	1	<u>239,78</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
46	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 23+1	100м	0,24	<u>2766,67</u> 2766,67	- -	664	664	- -	<u>39,4000</u> -	<u>9,46</u> -
47	C113-2450 варіант 1	Трубна ізоляція Thermaflex FLZ ф64; s=20мм кількість: 23x1,02	м	23,46	<u>144,84</u> -	- -	3398	-	- -	- -	- -
48	C113-2450 варіант 2	Трубна ізоляція Thermaflex FLZ ф48 s=20мм кількість: 1x1,02	м	1,02	<u>130,56</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
49	C121-82 варіант 1	Опора під трубопровід ОП1	шт	9	<u>218,49</u> -	- -	1966	-	- -	- -	- -
50	C121-82 варіант 2	Опора під трубопровід ОП2	шт	3	<u>614,43</u> -	- -	1843	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					160238	10039	<u>422</u> 58		<u>138,1</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160238 149777 10097 5566 14,31 1649 165804				

		Всього по розділу 1					165804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Обладнання та матеріали опалення котельні									
51	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,01162	<u>13047,32</u> 7727,52	<u>537,17</u> 115,50	152	90	<u>6</u> 1	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>1,3</u> 0,01
52	& C130-559-2-1H варіант 1	Радіатор сталевий опалювальний, з боковим підключенням, тип 22, висотою 500мм, довжиною 800мм (в комплекті з кріпленням до стіни-2шт, повітровідвідник-1шт, заглушка-1шт) Uterm	шт	1	<u>3139,00</u> -	<u>-</u> -	3139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP15-106-1	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води	шт	1	<u>409,30</u> 378,17	<u>7,19</u> 0,27	409	378	<u>7</u> -	<u>4,7200</u> 0,0036	<u>4,72</u> -
54	C1630-1910 варіант 1	Клапан терморегулятора з попереднім налаштуванням, прямий, RA-N 15 (з внутрішньою різьбою) , 1/2", Pmax=10бар, tmax=120 0C RA-N 15 (прямий) "Danfoss", Данія	шт	1	<u>5304,03</u> -	<u>-</u> -	5304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP15-104-1	Установка комплектів радіаторних	комплект	1	<u>126,71</u> 111,07	<u>-</u> -	127	111	<u>-</u> -	<u>1,4700</u> -	<u>1,47</u> -
56	C1630-1911 варіант 2	Клапан запірний радіаторний, прямий, RLV 15, 1/2", Pmax=10бар, tmax=120 0C RLV-15 (прямий) "Danfoss", Данія	шт	1	<u>1275,03</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1630-1911 варіант 1	Термостатичний елемент Aero RA Tamper із захистом від несанкціонованого втручання Aero RA Tamper "Danfoss", Данія	шт	1	<u>561,03</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,015	<u>4389,33</u> 4275,94	<u>-</u> -	66	64	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>0,85</u> -
59	C113-1681 варіант 1	Труба Екоplastik PN16 ф20x2,8 Wavin Екоplastik	м	1,5	<u>31,27</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1823 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою 20 х3/4" Wavin Екоplastik	шт	2	<u>239,78</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1630-128 варіант 1	Згони сталеві , діаметр 20 мм	шт	2	<u>18,73</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11597	643	<u>13</u> 1		<u>8,34</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					11597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10941				
		всього заробітна плата, грн.					644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					348 0,88 101 11945				
		Всього по розділу 2					11945				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					171835 171835 160718 10741 5913 15,19 1750 177748	10682	435 59		146,44 0,65
		Всього по кошторису					177748				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					162,28 12491				


Склав



Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Перша черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/ПС

на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Перша черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923-СПС.СО

Кошторисна вартість

301,574 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,47292 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

110,644 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	<u>4454,72</u> 4269,38	<u>1,62</u> 0,17	4455	4269	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-8П"	шт	1	<u>2712,70</u> 2584,10	<u>1,62</u> 0,17	2713	2584	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг//МЦА-GSM	шт	1	<u>117,86</u> 115,02	<u>2,84</u> 0,92	118	115	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
4	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо //БЖ-1230/ БЖ-1215	шт	2	<u>1968,10</u> 1234,66	<u>340,95</u> 66,23	3936	2469	<u>682</u> 132	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>28,8</u> 1,78
5	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	4	<u>465,37</u> 238,24	<u>22,23</u> 1,07	1861	953	<u>89</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0162	<u>12,8</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	<u>67,27</u> 44,94	<u>5,67</u> 1,83	202	135	<u>17</u> 5	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,92</u> 0,08
7	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год =====	шт	1	<u>77,30</u> 44,94	<u>5,67</u> 1,83	77	45	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
8	КМ10-668-2	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні //СПД-3	шт	51	<u>267,18</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	13626	10762	<u>83</u> 9	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>163,2</u> 0,13
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	31	<u>134,78</u> 119,12	- -	4178	3693	- -	<u>1,6000</u> -	<u>49,6</u> -
10	КМ10-668-1	Сповісчувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні// ТПТ-3 =====	шт	1	<u>147,97</u> 105,50	<u>6,28</u> 0,67	148	106	<u>6</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
11	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	<u>82,01</u> 61,38	- -	82	61	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
12	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>264,45</u> 224,70	- -	1058	899	- -	<u>3,2000</u> -	<u>12,8</u> -
13	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	<u>20678,57</u> 11406,97	<u>189,05</u> 157,56	207	114	<u>2</u> 2	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>1,57</u> 0,02
14	1507-5043 варіант 4	Лампа аварійного освітлення (аварійне освітлення ППКП) ОС6.1 ===== Кабелі:	шт	1	<u>716,06</u> -	- -	716	-	- -	- -	- -
15	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах Н3=1,15 Н5=1,15	100м	11,1	<u>1600,12</u> 523,58	<u>992,34</u> 189,99	17761	5812	<u>11015</u> 2109	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>79,91</u> 28,82
16	& С157-3251 варіант 17	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd E30 1x2x0,8	м	1100	<u>32,34</u> -	- -	35574	-	- -	- -	- -
17	& С157-3251 варіант 16	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd E30 2x2x0,8 ===== Матеріали:	м	10	<u>36,68</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
18	1517-1557 варіант 1	Резистор 2,2 кОм±5%	шт	30	<u>17,10</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
19	1517-1557 варіант 3	Резистор 0,125Вт 3кОм 5%	шт	30	<u>27,10</u> -	- -	813	-	- -	- -	- -
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 5+2100	100м	21,05	<u>5026,19</u> 2330,77	<u>2634,24</u> 525,05	105801	49063	<u>55451</u> 11052	<u>32,8000</u> 7,0309	<u>690,44</u> 148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-891 варіант 3	H2=1,15 H5=1,15 Мініканал односекційний із стандартною кришкою довжиною 2 м ТМС 40х17 кількість: 5х1,01	м	5,05	<u>49,63</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
22	& C1545-891 варіант 4	Мініканал односекційний із стандартною кришкою ТМС 22/1х10 кількість: 2100х1,01	м	2121	<u>19,59</u> -	- -	41550	-	- -	- -	- -
23	& C111-150- 9 варіант 15	Універсальний пластиковий дюбель (кріплення мініканалу) компл.-250шт М6х36	шт	8	<u>0,64</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
24	& C111- 1477-3-1В варіант 2	Шуруп (кріплення мініканалу) компл 250шт М6х36	шт	8	<u>0,19</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
25	C1550-38 варіант 2	Вогнестійка піна ДФ 1201(бал-700мл)	балон	2	<u>727,80</u> -	- -	1456	-	- -	- -	- -
26	& 1504- 17162-1-1Т варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча "КВР 01 / 30-100В	шт	2	<u>451,20</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
27	КБ21-2-3	 Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,06	<u>6639,50</u> <u>3670,90</u>	<u>1626,71</u> <u>505,20</u>	398	220	<u>98</u> <u>30</u>	<u>54,9700</u> <u>6,4676</u>	<u>3,3</u> <u>0,39</u>
28	C113-1677 варіант 1	H1=1,15 H2=1,15 Труба жорстка гладка з важкогорючого ПВХ діам.50мм довжиною 2м кількість: 6х1,01	м	6,06	<u>56,99</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
29	& C1110- 151-1-1Г варіант 1	Тримач оцинкований двусторонній 48-50	шт	6	<u>1,57</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
30	& C111- 1846-2-И варіант 2	Комплект для кріплення тримача труб	шт.	6	<u>5,64</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
31	КБ21-1-14	Прокладання сталевих труб по фермах і колонах, діаметр труб до 100 мм// гільза	100м	0,1	<u>51404,17</u> <u>7018,45</u>	<u>43240,65</u> <u>9592,12</u>	5140	702	<u>4324</u> <u>959</u>	<u>96,5000</u> <u>130,9645</u>	<u>9,65</u> <u>13,1</u>
32	C113-22 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Труба стальна водогазопровідна М-Р-100х4, 0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	<u>383,83</u> -	- -	3838	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1914-8053 варіант 1	Стяжка 200мм (100шт) в упаковці	шт	1	<u>130,98</u>	-	131	-	-	-	-
34	C1545-404 варіант 1	Затискач (100шт-1уп)	шт	100	<u>32,99</u>	-	3299	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					251566	82002	<u>71780</u> 14306		<u>1156,23</u> 192,43
		Разом устаткування, грн.					1326				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52				
		Всього устаткування, грн.					1378				
		Разом будівельні роботи, грн.					250240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96458				
		всього заробітна плата, грн.					96308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14336				
		Всього будівельні роботи, грн.					300196				

		Всього по розділу 1					301574				
		Разом прямі витрати по кошторису					251566	82002	<u>71780</u> 14306		<u>1156,23</u> 192,43
		Разом устаткування, грн.					1326				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52				
		Всього устаткування, грн.					1378				
		Разом будівельні роботи, грн.					250240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96458				
		всього заробітна плата, грн.					96308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14336				
		Всього будівельні роботи, грн.					300196				

		Всього по кошторису					301574				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1472,92				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110644				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Перша черга.
01/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопостачання
Зовнішні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) № 01/0923

Кошторисна вартість 4,443 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0373 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,494 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-18-2	===== ділянка між котельною та садиком Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 17x0,7x0,5	100 м3	0,0595	<u>18069,05</u> 18069,05	-	1075	1075	-	<u>300,9000</u>	<u>17,9</u>
						-			-	-	-
2	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 40 мм	100м	0,17	<u>2136,87</u> 1980,57	<u>103,15</u> 7,76	363	337	<u>18</u> 1	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>4,68</u> 0,02
3	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40x3,7 мм	м	17	<u>64,40</u> -	-	1095	-	-	-	-
4	KP15-16-5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 40 мм	1 шт	1	<u>100,51</u> 90,54	-	101	91	-	<u>1,1800</u> -	<u>1,18</u> -
5	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0595	<u>10412,67</u> 10412,67	-	620	620	-	<u>173,4000</u> -	<u>10,32</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3254	2123	<u>18</u> 1		<u>34,08</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1113				
		всього заробітна плата, грн.					2124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1189				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					370				
		Всього будівельні роботи, грн.					4443				

		Всього по кошторису					4443				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					37,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2494				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) «
Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,
Бериславський район,смт.Високопільля,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08/ПС.С

Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,
Бериславський район,смт.Високопільля,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Основа: креслення (специфікації) № 01/0923-СПС.СО відомості тощо

Кошторисна вартість 98,857 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1329-3 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний (з ВПК-16.128) ППКП "Тірас-16.128П"; (маса=0,012)	шт	1	20556,00	20556
2	& 290220-1329-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 неадресних зон з вбудованим GSM/GPRS модулем, типу Тірас -8П.1 ; (маса=0,012)	шт	1	10578,00	10578
3	& 290220-1329-1-1С варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,012)	шт	1	4146,00	4146
4	& 1504-13251-1 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,009)	шт	1	5760,00	5760
5	& 1504-13251-1 варіант 2	Блок живлення БЖ-1215; (маса=0,009)	шт	1	3774,00	3774
6	& 1511-4019-1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год SSB18-12; (маса=0,004)	шт	1	1949,00	1949
7	& 1511-4019-1 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год SSB7-12; (маса=0,004)	шт	3	650,00	1950
8	& 1602-30072-2 варіант 1	Сповіщувач 2-дротовий оптичний точковий димовий СПД-3 ; (маса=0,0022)	шт	51	232,00	11832
9	& 1602-30072-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0022)	шт	31	624,00	19344

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30072-1	Сповісшувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,0022)	шт	1	205,00	205
11	варіант 1 & 290220-1329-1-1С	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,012)	шт	1	607,00	607
12	варіант 2 1602-30076	Оповісшувач світло-звуковий Джміль (12V) Тірас; (маса=0,0004)	шт	4	1098,00	4392
13	варіант 1 & 1602-2211-7	Оповісшувач світловий ОС-1 "Вихід"; (маса=0,0082)	шт	6	912,00	5472
	варіант 3	===== 10% резерв				
14	& 1602-30072-2	Сповісшувач 2-дротовий оптичний точковий димовий СПД-3 ; (маса=0,0022)	шт	6	232,00	1392
15	варіант 1 & 1602-30072-3	Сповісшувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0022)	шт	4	624,00	2496
16	варіант 1 & 1602-30072-1	Сповісшувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,0022)	шт	1	205,00	205
	варіант 1	=====				
17	2402-3005	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5; (маса=0,014)	шт	1	459,96	460
		Разом				95118
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	478	0,007	3736,3
		Всього вартість устаткування				98854
		Всього вартість будівельних робіт				3
		Всього по кошторису				98857

Склав Бичкова Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Величко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілья, вул.Банкова,32/2.Перша черга.	29753,4	3404,1	392732	2090315	546264	225618	32913	1197527
06-01	Зовнішні мережі	34,1	3,2	370	2124	549	238	32	1189
Разом:		29787,5	3407,3	393102	2092439	546813	225856	32945	1198716

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля, вул.Банкова,32/2.Перша черга.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова,32/2.Перша черга.

Кошторисна вартість об'єкта 16706,923 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 33,15750 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2483,047 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення	12052,943	-	12052,943	24,77995	1851,445	-
2	02-01-02	на Заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення	120,584	1,75	122,334	0,07692	5,955	-
3	02-01-03/	на Електротехнічні рішення	1257,065	99,571	1356,636	3,60638	269,226	-
4	02-01-04	на Опалення та вентиляція	1825,951	-	1825,951	1,97185	148,433	-
5	02-01-05	на Водопостачання і каналізація	768,178	2,702	770,88	1,08720	84,853	-
6	02-01-06	на Тепломеханічна частина	177,748	-	177,748	0,16228	12,491	-
7	02-01-07/ПС	на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	300,196	1,378	301,574	1,47292	110,644	-
8	02-01-08/ПС.С	на придбання устаткування Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.	0,003	98,854	98,857	-	-	-
---	---	Всього:	16502,668	204,255	16706,923	33,15750	2483,047	-

Головний інженер проєкту


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


Величко Ю.В.

Склав


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення	21,85399 1523,681	- -	0,25180 19,878	0,01921 1,581	- -	22,12500 1545,14	2,65495 306,305	24,77995 1851,445
02-01-02	Заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення	0,06667 4,887	0,00224 0,153	0,00022 0,018	- -	- -	0,06913 5,058	0,00779 0,897	0,07692 5,955
02-01-03/	Електротехнічні рішення	- -	3,20909 225,965	0,07844 6,478	- -	- -	3,28753 232,443	0,31885 36,783	3,60638 269,226
02-01-04	Опалення та вентиляція	1,76882 125,876	- -	0,02321 1,806	- -	- -	1,79203 127,682	0,17982 20,751	1,97185 148,433
02-01-05	Водопостачання і каналізація	0,97178 72,068	0,00896 0,614	0,00315 0,255	0,00007 0,006	- -	0,98396 72,943	0,10324 11,91	1,08720 84,853
02-01-06	Тепломеханічна частина	0,14084 10,265	0,00560 0,417	0,00065 0,059	- -	- -	0,14709 10,741	0,01519 1,75	0,16228 12,491
02-01-07/ПС	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	- -	1,15623 82,002	0,19243 14,306	- -	- -	1,34866 96,308	0,12426 14,336	1,47292 110,644
02-01-08/ПС	придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
.С	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	24,80210 1736,777	4,38212 309,151	0,54990 42,8	0,01928 1,587	- -	29,75340 2090,315	3,40410 392,732	33,15750 2483,047

Склад _____ Бичкова Л.М.

Перевірів _____ Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з
будівництвом укріття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,
вул.Банкова,32/2.Перша черга.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 4,443 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03730 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,494 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Водопостачання	4,443	-	4,443	0,03730	2,494	-
		Всього:	4,443	-	4,443	0,03730	2,494	-

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Водопостачання	<u>0,03408</u> 2,123	<u>-</u> -	<u>0,00002</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03410</u> 2,124	<u>0,00320</u> 0,37	<u>0,03730</u> 2,494
	Разом :	<u>0,03408</u> 2,123	<u>-</u> -	<u>0,00002</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03410</u> 2,124	<u>0,00320</u> 0,37	<u>0,03730</u> 2,494

Склад



Бичкова Л.М.

Перевірів



Величко Ю.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 24615,893 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопільля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопільля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.	3045,769	2343,983	-	5389,752
		Разом по главі 2:	3045,769	2343,983	-	5389,752
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	6589,841	1462,904	-	8052,745
		Разом по главі 7:	6589,841	1462,904	-	8052,745
		Разом по главах 1-7:	9635,610	3806,887	-	13442,497

1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок N П-929	Разом по главах 1-8:	9635,610	3806,887	-	13442,497
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4885,129	4885,129
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	- 9635,610	- 3806,887	4885,129 4885,129	4885,129 18327,626
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	183,276	183,276
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	217,811	217,811
6	Розрахунок N П-104-1	Розміщення сміття на полігоні	-	-	92,397	92,397
7	Настанова [4.35]	Разом по главі 10:	-	-	493,484	493,484
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	65,068	65,068
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	- 9635,610 179,647	- 3806,887 -	65,068 5443,681 -	65,068 18886,178 179,647
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	91,350	91,350
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	231,255 651,351	91,365 262,295	130,648 -	453,268 913,646
		Разом	10697,863	4160,547	5665,679	20524,089
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 10697,863	- 4160,547	4091,804 9757,483	4091,804 24615,893

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Молошний С.Л.

Величко Ю.В.



Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укріття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілля, вул.Банкова,32/2.Друга черга.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укріття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,смт.Високопілля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.

Кошторисна вартість об'єкта	5389,752 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,44865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	602,235 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Конструкції залізобетонні (ганки Г1,Г2,Г3)	194,808	-	194,808	0,46446	34,355	-
2	02-01-02	на Конструкції металеві	349,842	-	349,842	0,65628	51,613	-
3	02-01-03	на Архітектурно-будівельні рішення (фасади)	2105,525	-	2105,525	5,95391	487,315	-
4	02-01-04	на Архітектурно-будівельні рішення (піддашки та ганки)	162,582	-	162,582	0,27253	21,082	-
5	02-01-05	на Монтаж обладнання	119,411	-	119,411	0,10147	7,87	-
6	02-01-06	на Технологічні рішення	113,601	2343,983	2457,584	-	-	-
---	---	Всього:	3045,769	2343,983	5389,752	7,44865	602,235	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Конструкції залізобетонні (ганки Г1,Г2,Г3)	<u>0,37873</u> 25,804	- -	<u>0,03095</u> 2,396	<u>0,00501</u> 0,412	- -	<u>0,41469</u> 28,612	<u>0,04977</u> 5,743	<u>0,46446</u> 34,355
02-01-02	Конструкції металеві	<u>0,53731</u> 39,022	- -	<u>0,04870</u> 4,484	- -	- -	<u>0,58601</u> 43,506	<u>0,07027</u> 8,107	<u>0,65628</u> 51,613
02-01-03	Архітектурно-будівельні рішення (фасади)	<u>5,31581</u> 413,737	- -	<u>0,00094</u> 0,077	<u>0,00022</u> 0,018	- -	<u>5,31697</u> 413,832	<u>0,63694</u> 73,483	<u>5,95391</u> 487,315
02-01-04	Архітектурно-будівельні рішення (піддашки та ганки)	<u>0,24254</u> 17,653	- -	<u>0,00079</u> 0,061	- -	- -	<u>0,24333</u> 17,714	<u>0,02920</u> 3,368	<u>0,27253</u> 21,082
02-01-05	Монтаж обладнання	<u>0,07284</u> 5,386	<u>0,01837</u> 1,331	<u>0,00070</u> 0,053	- -	- -	<u>0,09191</u> 6,77	<u>0,00956</u> 1,1	<u>0,10147</u> 7,87
02-01-06	Технологічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>6,54723</u> 501,602	<u>0,01837</u> 1,331	<u>0,08208</u> 7,071	<u>0,00523</u> 0,43	- -	<u>6,65291</u> 510,434	<u>0,79574</u> 91,801	<u>7,44865</u> 602,235

Склав _____ Бичкова Л.М.

Перевірів _____ Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з
будівництвом укріття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопілья,
вул.Банкова,32/2.Друга черга.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 8052,745 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 16,03466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1158,059 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Благоустрій	5121,098	-	5121,098	9,95416	746,745	-
2	07-01-02	на Придбання обладнання	5,985	1462,904	1468,889	-	-	-
3	07-01-03	на Озеленення території	936,04	-	936,04	5,37982	358,89	-
4	07-01-04	на Зовнішнє освітлення	526,718	-	526,718	0,70068	52,424	-
		Всього:	6589,841	1462,904	8052,745	16,03466	1158,059	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Благоустрій	8,03163 549,151	- -	0,60477 53,847	0,25073 20,641	- -	8,88713 623,639	1,06703 123,106	9,95416 746,745
07-01-02	Придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-01-03	Озеленення території	4,93704 308,103	- -	0,00764 0,586	- -	- -	4,94468 308,689	0,43514 50,201	5,37982 358,89
07-01-04	Зовнішнє освітлення	0,30717 18,967	0,18985 13,881	0,12673 10,961	0,00784 0,645	- -	0,63159 44,454	0,06909 7,97	0,70068 52,424
	Разом :	13,27584 876,221	0,18985 13,881	0,73914 65,394	0,25857 21,286	- -	14,46340 976,782	1,57126 181,277	16,03466 1158,059

Склав



Бичкова Л.М.

Перевірив



Величко Ю.В.

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла - садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля, вул.Банкова,32/2.Друга черга.	6652,91	795,74	91801	510434	132486	49849	7982	282118
07-01	Благоустрій та озеленення території	14463,4	1571,26	181277	976782	254759	105987	15350	557373
Разом:		21116,31	2367	273078	1487216	387245	155836	23332	839491

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Конструкції залізобетонні (ганки Г1, Г2, Г3)

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.

Основа:
креслення (специфікації) № 01/0923-К3

Кошторисна вартість 194,808 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46446 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,336	<u>3984,83</u> 137,13	<u>3847,70</u> 730,59	1339	46	<u>1293</u> 245	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,75</u> 2,69
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0383	<u>10412,67</u> 10412,67	-	399	399	-	<u>173,4000</u> -	<u>6,64</u> -
3	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2977	<u>11025,18</u> 11025,18	-	3282	3282	-	<u>183,6000</u> -	<u>54,66</u> -
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 33,6-3,83 кількість: 29,77х1,7	т	50,609	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	2961	-	<u>2961</u> 412	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					7981	3727	<u>4254</u> 657		<u>62,05</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					7981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4384 2736 8,37 966 10717 10717				
5	КБ6-1-1	Розділ 2. Фм 1 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0012	<u>285410,86</u> 10916,48	<u>2679,18</u> 1023,58	342	13	<u>3</u> 1	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,21</u> 0,01
6	КБ6-1-5	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0055	<u>383131,36</u> 45872,26	<u>12470,09</u> 4627,24	2107	252	<u>69</u> 25	<u>669,6680</u> 55,5872	<u>3,68</u> 0,31
7	С111-1148	H2=1,15 H5=1,15 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 1,96/1000	т	0,00196	<u>21417,42</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 23,23/1000	т	0,02323	<u>20342,56</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ9-49-2	Ставлення болтів М24х800	100шт	0,04	<u>5546,18</u> 2205,51	<u>2243,31</u> 568,83	222	88	<u>90</u> 23	<u>29,6240</u> 7,8164	<u>1,18</u> 0,31
10	& С118-1А варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Болт 1.1 М24х800 ВСт3пс2	шт	4	<u>28,62</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР3-55-1	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою з прокладанням склотканини	100 м2	0,035	<u>57775,35</u> 9655,25	<u>-</u> -	2022	338	<u>-</u> -	<u>137,5000</u> -	<u>4,81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5322	691	<u>162</u> 49		<u>9,88</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5322 4469				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					740 432 1,27 146 5754 5754				
		Розділ 3. Ганки Г1, Г2									
12	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (пароізоляція з плівки)	100м2	0,386	<u>457,79</u> 449,75	<u>8,04</u> 7,07	177	174	<u>3</u> 3	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,76</u> 0,04
13	& C111-1679-1-1М варіант 1	Лента для пароізоляції кількість: r1(38,6x1,3)	м	50,2	<u>44,00</u> -	- -	2209	-	- -	- -	- -
14	C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова кількість: r1(38,6x1,15)	м2	44,4	<u>36,92</u> -	- -	1639	-	- -	- -	- -
15	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	11,6	<u>2385,41</u> 362,67	<u>484,20</u> 118,37	27671	4207	<u>5617</u> 1373	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>63,8</u> 18,63
16	КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,089	<u>558171,70</u> 34332,51	<u>10516,38</u> 3916,45	49677	3056	<u>936</u> 349	<u>501,2045</u> 47,0332	<u>44,61</u> 4,19
17	C111-1172	H2=1,15 H5=1,15 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 301,44/1000	т	0,30144	<u>20749,78</u> -	- -	6255	-	- -	- -	- -
18	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 25,6/1000	т	0,0256	<u>65802,59</u> 18653,94	<u>303,58</u> 67,67	1685	478	<u>8</u> 2	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>6,8</u> 0,02
19	KP9-20-4	H2=1,15 H5=1,15 Установлення металевих огорож	100м	1,4342	<u>6428,47</u> 5033,64	<u>333,02</u> 12,34	9220	7219	<u>478</u> 18	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>99,26</u> 0,24
20	C121-393 варіант 1	Металева огорожа з труби 32x2,5	мм	143,42	<u>123,51</u> -	- -	17714	-	- -	- -	- -
21	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 84,9/1000	т	0,0849	<u>65802,59</u> 18653,94	<u>303,58</u> 67,67	5587	1584	<u>26</u> 6	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>22,55</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 3					121834	16718	<u>7068</u> 1751		<u>239,78</u> 23,18
		Разом будівельні роботи, грн.					121834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98048				
		всього заробітна плата, грн.					18469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10764				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3641				
		Всього будівельні роботи, грн.					132598				


		Всього по розділу 3					132598				
		Розділ 4. Ганок ГЗ									
22	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,6	<u>1583,44</u> 173,85	<u>167,89</u> 42,86	5700	626	<u>604</u> 154	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>9,94</u> 2,07
23	КБ6-1-6	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,049	<u>558171,70</u> 34332,51	<u>10516,38</u> 3916,45	27350	1682	<u>515</u> 192	<u>501,2045</u> 47,0332	<u>24,56</u> 2,3
24	С111-1172	H2=1,15 H5=1,15 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 47,43/1000	т	0,04743	<u>20749,78</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 7,2/1000	т	0,0072	<u>65802,59</u> 18653,94	<u>303,58</u> 67,67	474	134	<u>2</u> -	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>1,91</u> 0,01
26	КР9-20-4	H2=1,15 H5=1,15 Установлення металевих огорож	100м	0,4423	<u>6428,47</u> 5033,64	<u>333,02</u> 12,34	2843	2226	<u>147</u> 5	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>30,61</u> 0,07
27	С121-393 варіант 1	Металева огорожа з труби 32x2,5	пм	44,23	<u>123,51</u> -	<u>-</u> -	5463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42814	4668	<u>1268</u> 351		<u>67,02</u> 4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					42814 36878 5019 2925 8,57 990 45739				
		Всього по розділу 4					45739				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					177951 177951 139395 28612 16857 49,77 5743 194808	25804	<u>12752</u> 2808		<u>378,73</u> 35,96
		Всього по кошторису					194808				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					464,46 34355				

Склав


 Бичкова Л.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 Величко Ю.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Конструкції металеві

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923 -КМ

Кошторисна вартість

349,842 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,65628 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

51,613 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-128-1	=== Арк 2 Установлення кронштейнів (арк.2)	100кг	0,3506	<u>2426,28</u> 697,10	<u>81,25</u> 6,39	851	244	<u>28</u> 2	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>3,44</u> 0,03
2	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: (14x1,51)/1000 =====	т	0,02114	<u>63329,88</u> 16220,82	<u>263,99</u> 58,85	1339	343	<u>6</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,88</u> 0,01
3	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 12+16	100шт	0,28	<u>600,79</u> 584,89	- -	168	164	- -	<u>8,8700</u> -	<u>2,48</u> -
4	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати кількість: 12+16	100шт	0,28	<u>452,51</u> 441,14	- -	127	124	- -	<u>6,6900</u> -	<u>1,87</u> -
5	& C1545-1A варіант 2	Дюбель SXS 10x120 F US	шт	12	<u>14,12</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-1A варіант 1	Анкер MOLLY M6x52/3-16 - 16 шт	шт	16	<u>8,40</u>	-	134	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
7	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02246	<u>11522,17</u>	<u>3958,52</u>	259	166	<u>89</u>	<u>88,7100</u>	<u>1,99</u>
		кількість: (5+6,4+9,8+1,26)/1000			7403,74	503,54			11	5,3174	0,12
8	C121-782	Металеві конструкції	т	0,02246	<u>56207,62</u>	-	1262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1545-1A варіант 2	Дюбель SXS 10x120 F US	шт	20	<u>14,12</u>	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Сходи С1											
10	КБ9-29-1	Монтаж сходів С1	т	2,15836	<u>10525,93</u>	<u>6072,05</u>	22719	8347	<u>13106</u>	<u>53,1760</u>	<u>114,77</u>
					3867,49	1701,81			3673	18,4286	39,78
11	C121-782	H2=1,15 H5=1,15 Металеві конструкції	т	2,15836	<u>56207,62</u>	-	121316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP12-54-2	Фарбування конструкції сходів С1 та існуючих сходів фарбою латексною водоемульсійною Farbex гумовою матовою.	100м2	2,203	<u>1594,12</u>	<u>1,02</u>	3512	3507	<u>2</u>	<u>22,6700</u>	<u>49,94</u>
					1591,89	0,85			2	0,0111	0,02
13	C1632-53 варіант 1	Фарба латексна водоемульсійна Farbex гумова матова	кг	55,075	<u>138,23</u>	-	7613	-	-	-	-
		кількість: 220,3x0,25			-	-			-	-	-
		==== прорізі Пр-1, Пр-2, Пр-3:									
14	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,0605	<u>16156,03</u>	<u>844,49</u>	977	887	<u>51</u>	<u>203,8900</u>	<u>12,34</u>
		кількість: 60,5/1000			14657,65	176,56			11	1,8720	0,11
15	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0605	<u>56207,62</u>	-	3401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C111-18481 варіант 3	Гайка M16	шт	60	<u>2,05</u>	-	123	-	-	-	-
		кількість: 30x2			-	-			-	-	-
17	& C111-18482 варіант 3	Шайба M16	шт	120	<u>0,55</u>	-	66	-	-	-	-
		кількість: 60x2			-	-			-	-	-
18	& C111-98-9 варіант 3	Шпилька M16	шт	60	<u>10,74</u>	-	644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	2,8	<u>1353,96</u>	<u>245,97</u>	3791	3102	<u>689</u>	<u>17,5900</u>	<u>49,25</u>
					1107,99	64,95			182	0,7995	2,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					164162	15843	<u>13848</u>		<u>226,3</u>
									3868		42,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164162 134471 19711 11190 32,22 3717 175352				

		Всього по розділу 1					175352				
		Розділ 2. Прорізи на 1 поверсі									
20	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,51726	<u>16156,03</u>	<u>844,49</u>	8357	7582	<u>437</u>	<u>203,8900</u>	<u>105,46</u>
					14657,65	176,56			91	1,8720	0,97
21	C121-782	Металеві конструкції	т	0,51726	<u>56207,62</u>	-	29074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-18481	Гайка M14	шт	30	<u>3,07</u>	-	92	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
23	& C111-18482	Шайба M14	шт	30	<u>0,63</u>	-	19	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
24	& C111-98-9	Шпилька M14 дл 320	шт	15	<u>94,00</u>	-	1410	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
25	& C118-1A	Хімічний анкер "HiLti" M10	шт	132	<u>68,40</u>	-	9029	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					47981	7582	<u>437</u>		<u>105,46</u>
									91		0,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47981 39962 7673 4403 12,77 1473 52384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					52384				
		Розділ 3. Прорізи на 2 поверсі									
26	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,4039	<u>16156,03</u>	<u>844,49</u>	6525	5920	<u>341</u>	<u>203,8900</u>	<u>82,35</u>
27	C121-782	Металеві конструкції	т	0,4039	<u>14657,65</u>	<u>176,56</u>	22702	-	<u>71</u>	<u>1,8720</u>	<u>0,76</u>
28	& C111-18481	Гайка М14	шт	24	<u>3,07</u>	-	74	-	-	-	-
29	& C111-18482	Шайба М14	шт	24	<u>0,63</u>	-	15	-	-	-	-
30	& C111-98-9	Шпилька М14 дл 320	шт	9	<u>94,00</u>	-	846	-	-	-	-
31	& C111-98-9	Шпилька М14 дл 140	шт	3	<u>31,14</u>	-	93	-	-	-	-
32	& C118-1A	Хімічний анкер "HiLti" М10	шт	48	<u>68,40</u>	-	3283	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					33538	5920	<u>341</u>		<u>82,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33538		<u>71</u>		<u>0,76</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27277				
		всього заробітна плата, грн.					5991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1151				
		Всього будівельні роботи, грн.					36976				

		Всього по розділу 3					36976				
		Розділ 4. Піддашок П1-4шт									
33	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,86373	<u>12488,12</u>	<u>3958,52</u>	10786	6395	<u>3419</u>	<u>88,7100</u>	<u>76,62</u>
34	C121-782	Металеві конструкції	т	0,86373	<u>7403,74</u>	<u>503,54</u>	48548	-	<u>435</u>	<u>5,3174</u>	<u>4,59</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР8-30-1	Улаштування покриття піддашка кількість: (3+7,1)х4	100м2	0,404	<u>5560,24</u> 5547,38	<u>12,86</u> 11,31	2246	2241	<u>5</u> 5	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>31,92</u> 0,07
36	& С111-1794-1	Металеві крнструкції кількість: 40,4х1,1	м2	44,44	<u>247,87</u> -	-	11015	-	-	-	-
37	варіант 5 С126-1317 варіант 1	Виріб з листової сталі -індивідуального виготовлення кількість: 6х1,05	м	6,3	<u>387,09</u> -	-	2439	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					75034	8636	<u>3424</u> 440		<u>108,54</u> 4,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75034 62974 9076 4896 13,59 1567 79930				
		----- Всього по розділу 4					79930				
		Разом прямі витрати по кошторису					325306	39022	<u>18173</u> 4484		<u>537,31</u> 48,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					325306 268111 43506 24536 70,27 8107 349842				
		----- Всього по кошторису					349842				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					656,28				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51613				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Архітектурно-будівельні рішення (фасади)

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,с.мт.Високопільля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923-АБ1

Кошторисна вартість

2105,525 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,95391 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

487,315 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP20-5-1	Розділ 1. Оздоблення зовнішніх стін ТИП 1- 680м2 (зовнішні стіни фасаду) Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	6,8	<u>8221,59</u> 4841,55	<u>-</u> -	55907	32923	<u>-</u> -	<u>72,5000</u> -	<u>493</u> -		
2	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100 м2	6,8	<u>40787,03</u> 38500,78	<u>-</u> -	277352	261805	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>3267,67</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: r2(680x0,2)	л	136	<u>49,57</u> -	-	6742	-	-	-	-
4	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати, аналог Ceresit CT 190 pro кількість: 680x6x2	кг	8160	<u>18,03</u> -	-	147125	-	-	-	-
5 & C114-4-У-Ц	Базальтовий утеплювач FRONTROCK SUPER (або аналогічний за властивостями) 90 кг/м 2; т.=100мм; група горючості НГ кількість: 680x1,07	м2	727,6	<u>512,65</u> -	-	373004	-	-	-	-	-
6 & C111-179-2-Н-В6	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою, аналог Ceresit CT 335 KI-200N кількість: ц(680x8,08)	шт	5494	<u>14,29</u> -	-	78509	-	-	-	-	-
7	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r1(680x1,15)	м2	782	<u>30,41</u> -	-	23781	-	-	-	-
8 & C1545-205-1-В4	Профіль цокольний	п.м.	22,44	<u>118,90</u> -	-	2668	-	-	-	-	-
9	C111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone кількість: 680x0,17	л	115,6	<u>159,44</u> -	-	18431	-	-	-	-
10	C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм кількість: 680x2,7	кг	1836	<u>67,52</u> -	-	123967	-	-	-	-
11	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48 кількість: 680x0,52 ТИП 2 (віконні укоси)	кг	353,6	<u>374,76</u> -	-	132515	-	-	-	-
12	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,5	<u>48498,88</u> <u>44307,32</u>	-	72748	66461	-	<u>553,0120</u>	<u>829,52</u>
13	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: r2(150x0,2)	л	30	<u>49,57</u> -	-	1487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати, аналог Ceresit CT 190 pro кількість: 150х6,1х2	кг	1830	<u>18,03</u> -	- -	32995	-	- -	- -	- -
15	& C114-4-У-Ц варіант 3	Базальтовий утеплювач FRONTROCK SUPER (або аналогічний за властивостями) 90 кг/м 2; т.=30мм; група горючості НГ кількість: 150х1,07	м2	160,5	<u>272,95</u> -	- -	43808	-	- -	- -	- -
16	& C111-179-2-Н-В6 варіант 1 по проекту	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою, аналог Ceresit CT 335 KI-200N кількість: ц(150х6,07)	шт	910	<u>14,29</u> -	- -	13004	-	- -	- -	- -
17	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r1(150х1,15)	м2	172,5	<u>30,41</u> -	- -	5246	-	- -	- -	- -
18	C111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone кількість: 150х0,17	л	25,5	<u>159,44</u> -	- -	4066	-	- -	- -	- -
19	C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм кількість: 150х2,75	кг	412,5	<u>67,52</u> -	- -	27852	-	- -	- -	- -
20	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48 кількість: 150х0,52 ТИП 3 - 65,2м2 (Облицювання цоколю з рівня вимощення до 0,000)	кг	78	<u>374,76</u> -	- -	29231	-	- -	- -	- -
21	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,652	<u>3579,56</u> 3178,45	<u>401,11</u> 105,92	2334	2072	<u>262</u> 69	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>34,51</u> 0,85
22	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,652	<u>3575,97</u> 3575,97	- -	2332	2332	- -	<u>48,5800</u> -	<u>31,67</u> -
23	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: 65,2х0,2	кг	13,04	<u>244,96</u> -	- -	3194	-	- -	- -	- -
24	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,652	<u>3575,97</u> 3575,97	- -	2332	2332	- -	<u>48,5800</u> -	<u>31,67</u> -
25	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	247,76	<u>304,02</u> -	- -	75324	-	- -	- -	- -
26	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,652	<u>40787,03</u> 38500,78	- -	26593	25103	- -	<u>480,5390</u> -	<u>313,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-2014-7	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер кількість: r1(65,2x0,2)	л	13	<u>49,57</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -
28	C1550-23 варіант 1	Клейова суміш Ceresit CT 85Pro кількість: 65,2x5	кг	326	<u>16,50</u> -	- -	5379	-	- -	- -	- -
29	& C111-179- 2-H-B6 варіант 1 по проекту	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою, аналог Ceresit CT 335 KI- 200N кількість: ц(65,2x8,08)	шт	526	<u>14,29</u> -	- -	7517	-	- -	- -	- -
30	& C1752-1 варіант 4	Екструдований пінополістирол XPS , товщиною 100 мм (Група горючості Г1) кількість: r2(65,2x1,07)	м2	69,76	<u>418,65</u> -	- -	29205	-	- -	- -	- -
31	C1550-24 варіант 1	Розчинова суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит, Ceresit CT 85 pro кількість: 65,2x5	кг	326	<u>13,88</u> -	- -	4525	-	- -	- -	- -
32	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm кількість: r2(65,2x1,15)	м2	74,98	<u>30,41</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
33	C111-2014-3	Грунтувача фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone кількість: 65,2x0,75	л	48,9	<u>159,44</u> -	- -	7797	-	- -	- -	- -
34	C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм кількість: 65,2x2,5	кг	163	<u>67,52</u> -	- -	11006	-	- -	- -	- -
35	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48 ТИП 4 - 65,0м2 (Облицювання фундаментана 500 мм нижче землі)	кг	34,0344	<u>374,76</u> -	- -	12755	-	- -	- -	- -
36	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,325	<u>18069,05</u> 18069,05	- -	5872	5872	- -	<u>300,9000</u> -	<u>97,79</u> -
37	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 32,5-3,25	100 м3	0,2925	<u>10412,67</u> 10412,67	- -	3046	3046	- -	<u>173,4000</u> -	<u>50,72</u> -
38	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,65	<u>3575,97</u> 3575,97	- -	2324	2324	- -	<u>48,5800</u> -	<u>31,58</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	13	<u>244,96</u>	-	3184	-	-	-	-
		кількість: 65x0,2			-	-			-	-	-
40	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,65	<u>3575,97</u>	-	2324	2324	-	<u>48,5800</u>	<u>31,58</u>
					3575,97	-			-	-	-
41	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	247	<u>304,02</u>	-	75093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KP19-28-1	Улаштування протипожежних поясів із ніздрюватих матеріалів на розчині	м3	3,25	<u>767,93</u>	-	2496	2493	-	<u>12,1800</u>	<u>39,59</u>
		кількість: 65x0,05			767,22	-			-	-	-
43	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	26	<u>49,57</u>	-	1289	-	-	-	-
		кількість: r1(65x0,4)			-	-			-	-	-
44	C1550-23	Клейова суміш Ceresit CT 85Pro	кг	325	<u>16,50</u>	-	5363	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 65x5			-	-			-	-	-
45	& C111-179-2-H-B6	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою, аналог Ceresit CT 335 KI-200N	шт	525	<u>14,29</u>	-	7502	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	& C1752-1	Екструдований пінополістирол XPS , товщиною 50 мм (Група горючості Г1)	м2	62,4	<u>265,65</u>	-	16577	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
47	C1550-24	Розчинова суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит, Ceresit CT 85 pro	кг	325	<u>13,88</u>	-	4511	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	74,75	<u>30,41</u>	-	2273	-	-	-	-
		кількість: r2(65,0x1,15)			-	-			-	-	-
49	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,65	<u>3575,97</u>	-	2324	2324	-	<u>48,5800</u>	<u>31,58</u>
					3575,97	-			-	-	-
50	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	13	<u>244,96</u>	-	3184	-	-	-	-
		кількість: 65x0,2			-	-			-	-	-
51	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,65	<u>3575,97</u>	-	2324	2324	-	<u>48,5800</u>	<u>31,58</u>
					3575,97	-			-	-	-
52	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	247	<u>304,02</u>	-	75093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1878434	413735	<u>262</u>		<u>5315,77</u>
									69		0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1878434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1464437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					413804 226894 636,89 73478 2105328				
		Всього по розділу 1					2105328				
53	KP20-41-3	Розділ 2. Вивезення бідовельного сміття Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,022	<u>2057,83</u> 101,48	<u>1956,35</u> 371,46	45	2	<u>43</u> 8	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,04</u> 0,09
54	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	2,2	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	138	-	<u>138</u> 18	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 2					183	2	<u>181</u> 26		<u>0,04</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					183 28 14 0,05 5 197				
		Всього по розділу 2					197				
		Разом прямі витрати по кошторису					1878617	413737	<u>443</u> 95		<u>5315,81</u> 1,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1878617 1464437 413832 226908 636,94 73483 2105525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2105525				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5953,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					487315				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Архітектурно-будівельні рішення (піддашки та ганки)

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923-АБ1

Кошторисна вартість

162,582 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27253 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

21,082 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Піддашки									
		Піддашок П1-(4шт)									
											
1	КБ15-80-4	Вентильовані фасади з композитних листів по мет. підсистемі без утеплення кількість: 6х4	100 м2	0,24	<u>11723,09</u>	<u>318,92</u>	2814	2709	<u>77</u>	<u>145,0035</u>	<u>34,8</u>
					11287,07	106,67			26	1,3151	0,32
2	& С111-1807-2-13	Н2=1,15 Н5=1,15 Алюмінієвий композитний лист ALUFAS 4/0, 5 Г1	м2.	28,32	<u>1421,09</u>	-	40245	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(24х1,18)			-	-			-	-	-
3	& С111-1139-2-1Г	Металева підсистема (у комплекті)	м2	24	<u>574,83</u>	-	13796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР8-30-1	 Улаштування покриття піддашка профлистом ПК-20 ТМ "Альбатрос" кількість: 4х4	100м2	0,16	<u>5560,24</u> 5547,38	<u>12,86</u> 11,31	890	888	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>12,64</u> 0,03
5 & С111-1794-1 варіант 5	Металеві крнструкції кількість: 16х1,1	м2	17,6	<u>247,87</u> -	-	-	4363	-	-	-	-
6	КБ15-80-4	Піддашок П2-(1шт) Вентильовані фасади з композитних листів по мет. підсистемі без утеплення	100 м2	0,04	<u>11723,09</u> 11287,07	<u>318,92</u> 106,67	469	451	<u>13</u> 4	<u>145,0035</u> 1,3151	<u>5,8</u> 0,05
7 & С111-1807-2-13 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Алюмінієвий композитний лист ALUFAS 4/0, 5 Г1	м2.	4,72	<u>1421,09</u> -	-	-	6708	-	-	-	-
8 & С111-1139-2-1Г	кількість: г2(4х1,18) Металева підсистема (у комплекті)	м2	4	<u>574,83</u> -	-	-	2299	-	-	-	-
9	КР8-30-1	 Улаштування покриття піддашка профлистом ПК-20 ТМ "Альбатрос"	100м2	0,025	<u>5560,24</u> 5547,38	<u>12,86</u> 11,31	139	139	-	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>1,98</u> -
10 & С111-1794-1 варіант 5	Металеві крнструкції кількість: 2,5х1,1	м2	2,75	<u>247,87</u> -	-	-	682	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					72405	4187	<u>92</u> 32		<u>55,22</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72405				
		-----					68126				
							4219				
							2350				
							6,67				
							769				
							74755				
		Всього по розділу 1					74755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Ганки									
		Ганок Г1-2шт									
											
11	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 8х2	100м2	0,16	<u>21209,71</u> 21137,13	<u>39,96</u> 33,30	3394	3382	<u>6</u> 5	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>47,04</u> 0,07
12	С1555-154 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт кількість: 0,75х16	кг	12	<u>80,05</u> -	<u>-</u> -	961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro кількість: r1(5,2х16)	кг	83,2	<u>27,23</u> -	<u>-</u> -	2266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1733- ПРОЕКТ варіант 1	Клінкерна плитка для ганків та сходів з шорсткуватою поверхнею 300х300 мм кількість: 1,01х16	м2	16,16	<u>499,10</u> -	<u>-</u> -	8065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-2001-6 варіант 1	Захист для швів та плитки Ceresit СТ 10 кількість: r2(0,406х16) =====	л	6,5	<u>187,14</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 26х2	100м2	0,52	<u>13872,94</u> 13636,99	<u>42,31</u> 35,26	7214	7091	<u>22</u> 18	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>98,64</u> 0,24
17	С1555-154 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт кількість: 0,75х52	кг	39	<u>80,05</u> -	<u>-</u> -	3122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro кількість: r1(5,2х52)	кг	270,4	<u>27,23</u> -	<u>-</u> -	7363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1733- ПРОЕКТ варіант 1	Клінкерна плитка для ганків та сходів з шорсткуватою поверхнею 300х300 мм кількість: 1,01х52	м2	52,52	<u>499,10</u> -	<u>-</u> -	26213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-2001-6 варіант 1	Захист для швів та плитки Ceresit СТ 10 кількість: r2(0,406х52)	л	21,11	<u>187,14</u> -	<u>-</u> -	3951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Ганок Г2-1шт									
21	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,09	<u>21209,71</u> 21137,13	<u>39,96</u> 33,30	1909	1902	<u>4</u> 3	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>26,46</u> 0,04
22	С1555-154 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт кількість: 0,75х9	кг	6,75	<u>80,05</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
23	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro кількість: r1(5,2х9)	кг	46,8	<u>27,23</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
24	& С1733- ПРОЕКТ варіант 1	Клінкерна плитка для ганків та сходів з шорсткуватою поверхнею 300х300 мм кількість: 1,01х9	м2	9,09	<u>499,10</u> -	- -	4537	-	- -	- -	- -
25	С111-2001-6 варіант 1	Захист для швів та плитки Ceresit CT 10 кількість: r2(0,406х9) =====	л	3,65	<u>187,14</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
26	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,08	<u>13872,94</u> 13636,99	<u>42,31</u> 35,26	1110	1091	<u>3</u> 3	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>15,18</u> 0,04
27	С1555-154 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт кількість: 0,75х8	кг	6	<u>80,05</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
28	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 pro кількість: r1(5,2х8)	кг	41,6	<u>27,23</u> -	- -	1133	-	- -	- -	- -
29	& С1733- ПРОЕКТ варіант 1	Клінкерна плитка для ганків та сходів з шорсткуватою поверхнею 300х300 мм кількість: 1,01х8	м2	8,08	<u>499,10</u> -	- -	4033	-	- -	- -	- -
30	С111-2001-6 варіант 1	Захист для швів та плитки Ceresit CT 10 кількість: r2(0,406х8)	л	3,25	<u>187,14</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					80072	13466	<u>35</u> 29		<u>187,32</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					80072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					66571 13495 7757 22,53 2599 87829				
		Всього по розділу 2					87829				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					152477 152477 134697 17714 10105 29,2 3368 162582	17653	<u>127</u> 61		<u>242,54</u> 0,79
		Всього по кошторису					162582				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					272,53 21082				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Монтаж обладнання

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопiлля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923-ТХ.С

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

119,411 тис. грн.

0,10147 тис.люд.год.

7,870 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розділ 1									
1	KP17-11-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного Габаритні розміри, мм 922 x 53 x 76 кількість: 2+1+1+2+1	100шт	0,07	<u>20678,57</u> 11406,97	<u>189,05</u> 157,56	1447	798	<u>13</u> 11	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>10,98</u> 0,14
2	KP15-36-2	Установлення ванни на два відділення кількість: 2+1+1	10к-т	0,4	<u>3787,40</u> 3173,06	<u>38,83</u> 32,36	1515	1269	<u>16</u> 13	<u>42,6200</u> 0,4218	<u>17,05</u> 0,17
3	C130-56 варіант 1	Ванна мийна двосекційна, нерж.сталь, Розмір чаші, мм 400 x 400 x 300,Габаритні розміри, мм 1000 x 500 x 850 кількість: 2+1	шт	3	<u>5255,96</u> -	<u>-</u> -	15768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C130-56 варіант 2	Ванна мийна двосекційна, глибина мойки 300 мм Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	1	<u>6275,96</u> -	<u>-</u> -	6276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-616 варіант 2	Змішувачі для мийки	комплект	20	<u>1000,12</u>	-	20002	-	-	-	-
6	KB10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,02	<u>7053,60</u>	-	141	141	-	<u>106,9700</u>	<u>2,14</u>
7	KP15-33-4	Установлення вішака-гачка для рушників кількість: 2+1	10шт	0,3	<u>395,18</u>	-	119	118	-	<u>5,2800</u>	<u>1,58</u>
8	2407-2204 варіант 1	Вішак-гачок для рушників кількість: 2+1	шт	3	<u>665,06</u>	-	1995	-	-	-	-
9	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо//Вішалка для дитячих рушників настінна, 5 місць/10 місць	10шт	0,2	<u>395,18</u>	-	79	79	-	<u>5,2800</u>	<u>1,06</u>
10	KP15-33-4	Установлення тримача туалетного паперу кількість: 4+1	10шт	0,5	<u>393,10</u>	-	197	197	-	<u>5,2800</u>	<u>2,64</u>
11	560110-24 варіант 1	Диспенсер для туалетного паперу кількість: 4+1	шт	5	<u>897,60</u>	-	4488	-	-	-	-
12	KP15-33-5	Установлення полицок	10шт	0,3	<u>886,55</u>	-	266	265	-	<u>11,8800</u>	<u>3,56</u>
13	C130-143 варіант 1	Полиця для дитячих рушників настінна, 4 місця/8 місць Габаритні розміри, мм 500 x 100 x 800	шт	3	<u>2609,39</u>	-	7828	-	-	-	-
14	KP15-33-4	Установлення диспенсера для одноразових паперових рушників	10шт	0,1	<u>393,10</u>	-	39	39	-	<u>5,2800</u>	<u>0,53</u>
15	560110-24 варіант 3	Диспенсер для одноразових паперових рушників	шт	1	<u>543,66</u>	-	544	-	-	-	-
16	KP15-33-4	Установлення диспенсера для рідкого мила кількість: 1+1	10шт	0,2	<u>395,18</u>	-	79	79	-	<u>5,2800</u>	<u>1,06</u>
17	560110-24 варіант 2	Диспенсер для рідкого мила кількість: 1+1	шт	2	<u>489,60</u>	-	979	-	-	-	-
18	KP15-33-4	Установлення вішалки настінної металевої в хромов. покритті на 3 гачка 260 x 60 x 140 мм кількість: 2+1	10шт	0,3	<u>395,18</u>	-	119	118	-	<u>5,2800</u>	<u>1,58</u>
19	KB20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	1	<u>1797,89</u>	<u>46,38</u>	1798	201	<u>46</u>	<u>2,9400</u>	<u>2,94</u>
20	KP15-33-4	Установлення дзеркал	10шт	0,1	<u>393,10</u>	-	39	39	-	<u>5,2800</u>	<u>0,53</u>
21	& C111-2511 варіант 1	Дзеркало навісне прямокутне	шт	1	<u>1836,41</u>	-	1836	-	-	-	-
22	KP17-19-1	Установлення фену	100шт	0,01	<u>7713,38</u>	-	77	77	-	<u>112,0000</u>	<u>1,12</u>
					<u>7672,00</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	290902-54 варіант 1	Фен Потужність 1,2 кВт; 220В; 1Ф ШОМ-300/2 Valera Executive	шт	1	<u>1699,38</u> -	-	1699	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					67330	3420	<u>75</u> 34		<u>46,77</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67330 63835 3454 1896 4,91 564 69226				

		Всього по розділу 1					69226				
Розділ 2. Розділ 2											
24	KP17-11-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного Габаритні розміри, мм 922 x 53 x 76	100шт	0,04	<u>20678,57</u> 11406,97	<u>189,05</u> 157,56	827	456	<u>8</u> 6	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>6,27</u> 0,08
25	KP15-36-2	Установлення ванн на два відділення	10к-т	0,4	<u>3787,40</u> 3173,06	<u>38,83</u> 32,36	1515	1269	<u>16</u> 13	<u>42,6200</u> 0,4218	<u>17,05</u> 0,17
26	C130-56 варіант 1	Ванна мийна двосекційна, нерж.сталь, Розмір чаші, мм 400 x 400 x 300, Габаритні розміри, мм 1000 x 500 x 850	шт	4	<u>5255,96</u> -	-	21024	-	-	-	-
27	KP15-33-4	Установлення вішака-гачка для рушників	10шт	0,4	<u>395,18</u> 393,10	-	158	157	-	<u>5,2800</u>	<u>2,11</u>
28	2407-2204 варіант 1	Вішак-гачок для рушників	шт	4	<u>665,06</u> -	-	2660	-	-	-	-
29	KP15-33-4	Установлення вішака-гачка для рушників	10шт	1,6	<u>395,18</u> 393,10	-	632	629	-	<u>5,2800</u>	<u>8,45</u>
30	2407-2204 варіант 2	Вішалка для дитячих рушників настінна, 5 місць/10 місць Габаритні розміри, мм 750 x 120 x 750 кількість: 2+1	шт	3	<u>938,42</u> -	-	2815	-	-	-	-
31	KP15-33-4	Установлення тримача туалетного паперу	10шт	2	<u>393,10</u> 393,10	-	786	786	-	<u>5,2800</u>	<u>10,56</u>
32	560110-24 варіант 1	Диспенсер для туалетного паперу	шт	20	<u>897,60</u> -	-	17952	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48369	3297	<u>24</u> 19		<u>44,44</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					48369 45048 3316 1816 4,65 536 50185				
		Всього по розділу 2					50185				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					115699 115699 108883 6770 3712 9,56 1100 119411	6717	99 53		91,21 0,7
		Всього по кошторису					119411				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					101,47 7870				


Склав



Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район,сmt.Високопільля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Технологічні рішення

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область,Бериславський район,сmt.Високопільля,вул.Банкова,32/2.Друга черга.

Основа:

креслення (специфікації) № 01/0923-ТХ.С

Кошторисна вартість

2457,584 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. План першого поверху на позн. 0,000Дитячий осередок №1 інклюзивна групаДитячий осередок №2 ясельна група №1									
1	560110-92 варіант 1	Ліжко дитяче дерев'яне стаціонарне Габаритні розміри, мм 1432 x 634 x 615 (існуюче)	шт	22	-	-	-	-	-	-	-
2	560110-271 варіант 1	Шафа для книг Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	2	4207,00	-	8414	-	-	-	-
3	560110-141 варіант 3	Стіл письмовий Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750	шт	2	3980,00	-	7960	-	-	-	-
4	560110-173 варіант 3	Стілець (шкірзаменник) Габаритні розміри, мм 424 x 482 x 485/845	шт	6	935,83	-	5615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	560110-141 варіант 4	Стіл дитячий 2-місний з шухлядами, регульований по висоті Габаритні розміри, мм 1110 x 500 x 500-680	шт	5	<u>3270,00</u> -	- -	16350	-	- -	- -	- -
6	560110-173 варіант 4	Стілець (шкірзаменник) Габаритні розміри, мм 424 x 482 x 485/845	шт	22	<u>1515,00</u> -	- -	33330	-	- -	- -	- -
7	560110-141 варіант 5	Комплект столів "Дзвіночок" (4 шт.) з регулюванням по висоті Габаритні розміри, мм 600 x 600 x 460/520/580	шт	3	<u>4328,00</u> -	- -	12984	-	- -	- -	- -
8	560110-271 варіант 1	Шафа для книг Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	1	<u>4207,00</u> -	- -	4207	-	- -	- -	- -
9	560110-25 варіант 1	Стінка універсальна 2к-та Габаритні розміри, мм 600 x 410 x 1303	шт	1	<u>5495,00</u> -	- -	5495	-	- -	- -	- -
10	560110-25 варіант 2	Стінка універсальна Габаритні розміри, мм 600 x 410 x 665	шт	2	<u>3951,00</u> -	- -	7902	-	- -	- -	- -
11	560110-25 варіант 3	Стінка універсальна для дідактичних матеріалів Габаритні розміри, мм 2400 x 410 x 1885/1594 "Школа-Сад"	шт	2	<u>18079,00</u> -	- -	36158	-	- -	- -	- -
12	1507-5139 варіант 2	Опромінювач ртутно-кварцовий Габаритні розміри, мм діаметр 400x 420hПотужність 0, 5 кВА; 220В; 1Ф УГН-01М	шт	2	<u>13111,99</u> -	- -	26224	-	- -	- -	- -
13	560110-271 варіант 2	Шафа для дитячого одягу 5-місна з лавою Габаритні розміри, мм 1515 x 300 x 1400	шт	2	<u>11332,00</u> -	- -	22664	-	- -	- -	- -
14	560110-271 варіант 3	Шафа для дитячого одягу 3-місна з лавою Габаритні розміри, мм 909 x 300 x 1400	шт	4	<u>7618,00</u> -	- -	30472	-	- -	- -	- -
15	560110-271 варіант 4	Шафа для іграшок Габаритні розміри, мм 850 x 432 x 864	шт	2	<u>5184,00</u> -	- -	10368	-	- -	- -	- -
16	560110-271 варіант 5	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	2	<u>4434,00</u> -	- -	8868	-	- -	- -	- -
17	241996- 12001 варіант 2	Шафа навісна з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 900 x 300 x 600	шт	2	<u>10501,00</u> -	- -	21002	-	- -	- -	- -
18	241996- 18014-3 варіант 1	Стіл-тумба виробничий з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	2	<u>14162,00</u> -	- -	28324	-	- -	- -	- -
19	241996- 18014-3 варіант 2	Стіл виробничий з полицею, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	2	<u>6520,00</u> -	- -	13040	-	- -	- -	- -
20	550101-29 варіант 1	Сухий басейн "Півколо з аплікацією" Габаритні розміри, мм 1500 x 40(h)	шт	1	<u>7659,00</u> -	- -	7659	-	- -	- -	- -
21	550101-166 варіант 1	Кульки м'які для сухого басейна	шт	200	<u>6,00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	560110-24 варіант 1	Вішалка для дитячих рушників настінна, 5 місць/10 місць Габаритні розміри, мм 750 x 120 x 750	шт	2	<u>1725,00</u>	-	3450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	560110-271 варіант 6	Шафа для горщиків Габаритні розміри, мм 1296 x 350 x 1040	шт	1	<u>4380,00</u>	-	4380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	560110-271 варіант 7	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів Габаритні розміри, мм 500 x 500 x 1800 ===== Ресурсна кімната	шт	2	<u>5300,00</u>	-	10600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	550101-31 варіант 1	Крісло-мішок "Веселка" (Ус) УСКМ-10 Габаритні розміри, мм ф700 x 800	шт	2	<u>2080,00</u>	-	4160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	550101-31 варіант 2	Дидактичний килимок "Поляна" Габаритні розміри, мм 1000 x 1000	шт	1	<u>1272,00</u>	-	1272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	241996-12008 варіант 1	Стіл письмовий з полицею Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750	шт	1	<u>2143,00</u>	-	2143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& 1504-20-5 варіант 1	Комп'ютер, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>21000,00</u>	-	21000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	560110-173 варіант 5	Стілець ISO 30 Габаритні розміри, мм 424 x 482 x 485	шт	2	<u>545,00</u>	-	1090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	241996-12008 варіант 2	Світлодіодний стіл-пісочниця з кришкою 31 Габаритні розміри, мм 650 x 450 x 670	шт	1	<u>4742,00</u>	-	4742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	560103-28 варіант 1	Мольберт	шт	1	<u>3072,00</u>	-	3072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	550101-29 варіант 1	Сухий басейн "Півколо з аплікацією" Габаритні розміри, мм 1500 x 40(h)	шт	1	<u>7659,00</u>	-	7659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	550101-166 варіант 1	Кульки м'які для сухого басейна	шт	200	<u>6,00</u>	-	1200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& 550101-1601	Набір сенсорних м'ячів, мм діаметр 250, 500, 750 (Ус) УСММ-206	набір	1	<u>12750,00</u>	-	12750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	1507-5139 варіант 2	Опромінювач ртутно-кварцовий Габаритні розміри, мм діаметр 400x 420hПотужність 0, 5 кВА; 220В; 1Ф УГН-01М	шт	1	<u>13111,99</u>	-	13112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	560110-271 варіант 8	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 1600 x 500 x 500	шт	1	<u>8332,00</u>	-	8332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	560110-25 варіант 3	Стінка універсальна для дидактичних матеріалів Габаритні розміри, мм 2400 x 410 x 1885/1594 "Школа-Сад"	шт	1	<u>18079,00</u>	-	18079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===== Пральня									
38	241996-18014-3 варіант 3	Стіл виробничий, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	1	<u>4066,00</u> -	- -	4066	-	- -	- -	- -
39	241996-18014-3 варіант 4	Стіл-дошка для прасувальні робіт Габаритные размеры, мм 1500 x 400 x 825	шт	1	<u>3216,00</u> -	- -	3216	-	- -	- -	- -
40	2406-15019 варіант 1	Праска Потужність 2,0 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>2946,91</u> -	- -	2947	-	- -	- -	- -
41	& 2403-70111	Машина сушильна професійнаЗавантаження фронтальна - 9 кг, Габаритні розміри, мм 640 x 675 x 875Потужність 3,0 кВт; 220В; 1Ф,AWZ 9CD/PRO Whirlpool	шт	1	<u>62626,00</u> -	- -	62626	-	- -	- -	- -
42	241996-18014-12 варіант 1	Стелаж виробничий, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1100 x 500 x 1800 (С) СтН-4	шт	2	<u>6776,00</u> -	- -	13552	-	- -	- -	- -
43	2410-3003 варіант 1	Машина пральна професійна Завантаження фронтальна - 9 кг Габаритні розміри, мм 595 x 640 x 850 Потужність 2,5 кВт; 220В; 1ФAWG 912S/PRO Whirlpool	шт	2	<u>63626,00</u> -	- -	127252	-	- -	- -	- -
44	241996-18014-12 варіант 2	Шафа для зберігання пральних порошоків Габаритні розміри, мм 600 x 600 x 1600 ШП-4	шт	1	<u>8200,00</u> -	- -	8200	-	- -	- -	- -
45	241996-18014-12 варіант 3	Скрина для брудної білизни Габаритні розміри, мм 500 x 500 x 600/900	шт	3	<u>3980,00</u> -	- -	11940	-	- -	- -	- -
46	290518-8009 варіант 1	Візок для перевезення білизни Габаритні розміри, мм 900 x 650 x 850 SARO AF 264	шт	1	<u>9600,00</u> -	- -	9600	-	- -	- -	- -
47	560110-141 варіант 6	Стіл одностумбовий Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750	шт	1	<u>3278,00</u> -	- -	3278	-	- -	- -	- -
48	560110-173 варіант 3	Стілець (шкірзаменник) Габаритні розміри, мм 424 x 482 x 485/845	шт	1	<u>935,83</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
49	560110-271 варіант 5	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	1	<u>4434,00</u> -	- -	4434	-	- -	- -	- -
50	560103-21 варіант 1	===== Зала для музичних занять Піаніно,Габаритні розміри, мм 1500 x 750 x 1500	шт	1	<u>52650,00</u> -	- -	52650	-	- -	- -	- -
51	560110-173 варіант 6	Стілець для піаніно,Габаритні розміри, мм діаметр 400	шт	1	<u>1043,00</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
52	560110-173 варіант 7	Стілець дитячий Габаритні розміри, мм 290 x 290 x 630	шт	18	<u>1058,00</u> -	- -	19044	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	560110-271 варіант 9	Шафа для інвентарю Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	1	<u>6821,00</u>	-	6821	-	-	-	-
54	1507-5139 варіант 2	Опромінювач ртутно-кварцовий Габаритні розміри, мм діаметр 400x 420hПотужність 0, 5 кВА; 220В; 1Ф УГН-01М ===== Службово-побутові приміщення	шт	1	<u>13111,99</u>	-	13112	-	-	-	-
55	560110-141 варіант 7	Стіл керівника СР-30 Габаритні розміри, мм 2000 x 900 x 750	шт	1	<u>8250,00</u>	-	8250	-	-	-	-
56	& 1504-20-5 варіант 1	Комп'ютер, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	2	<u>21000,00</u>	-	42000	-	-	-	-
57	241996- 20311 варіант 1	Крісло керівника (екошкіра) Габаритні розміри, мм 2000 x 900 x 750	шт	1	<u>5875,00</u>	-	5875	-	-	-	-
58	560110-271 варіант 10	Брифінг-приставка БП-07 Габаритні розміри, мм 1400 x 600 x 25/750	шт	1	<u>8815,00</u>	-	8815	-	-	-	-
59	560110-173 варіант 8	Стілець напівм'який (тканина) Габаритні розміри, мм 484 x 550 x 460/845	шт	8	<u>880,00</u>	-	7040	-	-	-	-
60	560110-25 варіант 4	Стінка ,Габаритні розміри, мм 2975 x 432 x 1864	шт	1	<u>22000,00</u>	-	22000	-	-	-	-
61	& 1504-20-5 варіант 2	Телевізор 50" Потужність 0,2 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>32000,00</u>	-	32000	-	-	-	-
62	560110-25 варіант 5	Багатофункціональний пристрій (БФП) Габаритні розміри, мм 381 x 385 x 521 мм HP Neverstop Laser	шт	1	<u>22159,00</u>	-	22159	-	-	-	-
63	560110-141 варіант 8	Стіл письмовий 1-дверний з 3-ма шухлядами Габаритні розміри, мм 1500 x 600 x 750	шт	1	<u>5470,00</u>	-	5470	-	-	-	-
64	560110-141 варіант 9	Стіл письмовий, без полиці .Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750	шт	1	<u>3980,00</u>	-	3980	-	-	-	-
65	560110-261 варіант 1	Крісло поворотне Габаритні розміри, мм 620 x 620 x 1130,PENTA GTP	шт	1	<u>3935,35</u>	-	3935	-	-	-	-
66	560110-141 варіант 10	Стіл письмовий, без полиці Габаритні розміри, мм 1400 x 700 x 750	шт	1	<u>2775,00</u>	-	2775	-	-	-	-
67	560110-197 варіант 1	Пенал зі скляною дверкою Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	1	<u>3833,00</u>	-	3833	-	-	-	-
68	560110-271 варіант 5	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	1	<u>4434,00</u>	-	4434	-	-	-	-
69	560110-271 варіант 11	Шафа книжкова, 4-х дверна Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	1	<u>5158,00</u>	-	5158	-	-	-	-
70	560110-271 варіант 7	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів Габаритні розміри, мм 500 x 500 x 1800	шт	1	<u>5300,00</u>	-	5300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	290518-8009 варіант 2	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм ,СК753	шт	1	<u>4213,80</u> -	- -	4214	-	- -	- -	- -
72	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж виробничий, 4 полиці Габаритні розміри, мм 1100 x 500 x 1800	шт	1	<u>6977,72</u> -	- -	6978	-	- -	- -	- -
73	560110-92 варіант 1	 Медичні приміщення Ліжко дитяче дерев'яне стаціонарне Габаритні розміри, мм 1432 x 634 x 615 (існуюче)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
74	560110-120 варіант 1	Тумбочка приліжкова Габаритні розміри, мм 404 x 406 x 596	шт	1	<u>2044,00</u> -	- -	2044	-	- -	- -	- -
75	1507-5139 варіант 3	Опромінювач бактерицидний настінний Габаритні розміри, мм 478 x 53 x 76 джерело випромінювання - 1 лампа бактерицидна на 15Вт Потужність 0,05 кВт; 220В; 1Ф ОБН-35М	шт	2	<u>1461,55</u> -	- -	2923	-	- -	- -	- -
76	560110-141 варіант 11	Стіл дитячий 2-місний Габаритні розміри, мм 1200 x 480 x 580	шт	1	<u>3980,00</u> -	- -	3980	-	- -	- -	- -
77	560110-173 варіант 9	Стілець дитячий Габаритні розміри, мм 300 x 360 x 340	шт	2	<u>958,00</u> -	- -	1916	-	- -	- -	- -
78	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна металева в хромов. покритті на 3 гачка 260 x 60 x 140 мм	шт	2	<u>6258,90</u> -	- -	12518	-	- -	- -	- -
79	560110-271 варіант 7	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів Габаритні розміри, мм 500 x 500 x 1800	шт	1	<u>5300,00</u> -	- -	5300	-	- -	- -	- -
80	241996-18014-3 варіант 1	Стіл-тумба виробничий з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	1	<u>14162,00</u> -	- -	14162	-	- -	- -	- -
81	241996-12001 варіант 2	Шафа навісна з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 900 x 300 x 600	шт	1	<u>10501,00</u> -	- -	10501	-	- -	- -	- -
82	15062-6048 варіант 1	Бак для збору відходів, 30 л	шт	1	<u>4067,00</u> -	- -	4067	-	- -	- -	- -
83	1507-5139 варіант 3	Опромінювач бактерицидний настінний Габаритні розміри, мм 478 x 53 x 76 джерело випромінювання - 1 лампа бактерицидна на 15Вт Потужність 0,05 кВт; 220В; 1Ф ОБН-35М	шт	1	<u>1461,55</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -
84	560110-257 варіант 1	Шафа для документів Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	1	<u>4119,53</u> -	- -	4120	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	560110-271 варіант 5	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 802 х 403 х 1816	шт	1	<u>4434,00</u>	-	4434	-	-	-	-
86	2406-1001 варіант 1	Холодильник побутовий Габаритні розміри, мм 670 х 745 х 2050	шт	1	<u>13945,68</u>	-	13946	-	-	-	-
87	560110-141 варіант 12	Стіл письмовий. Габаритні розміри, мм 1200 х 600 х 750	шт	1	<u>3080,00</u>	-	3080	-	-	-	-
88	560110-173 варіант 3	Стілець (шкірзаменник) Габаритні розміри, мм 424 х 482 х 485/845	шт	1	<u>935,83</u>	-	936	-	-	-	-
89	560103-31 варіант 1	Кушетка Габаритні розміри, мм 1900 х 580 х 530	шт	1	<u>4317,06</u>	-	4317	-	-	-	-
90	280222-14074	Столик інструментальний СН	шт	1	<u>1609,22</u>	-	1609	-	-	-	-
91	280222-14093 варіант 1	Шафа медична з сейфом одностулкова Габаритні розміри, мм 500 х 400 х 1610, ШМ-1С	шт	1	<u>13100,00</u>	-	13100	-	-	-	-
92	280222-16034 варіант 1	Ростомір підлоговий з вагами Габаритні розміри, мм 375 х 375 х 2100 РПВ-2000	шт	1	<u>3100,00</u>	-	3100	-	-	-	-
93	1507-5139 варіант 2	Опромінювач ртутно-кварцовий Габаритні розміри, мм діаметр 400х 420hПотужність 0, 5 кВА; 220В; 1Ф УГН-01М Харчоблок	шт	1	<u>13111,99</u>	-	13112	-	-	-	-
94	241996-18014-3 варіант 1	Стіл-тумба виробничий з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 х 600 х 850	шт	4	<u>14162,00</u>	-	56648	-	-	-	-
95	2406-3058 варіант 1	МПР-350М.00 Машина протиручно –різальна Призначена для нарізки сирих і варених, протирання варених продуктів. Продуктивність: 350/600 кг/год. Напруга: 380 В. Потужність: 1 кВт. Габаритні розміри: 600х340х650 мм	шт	1	<u>57209,00</u>	-	57209	-	-	-	-
96	2406-11001 варіант 1	Плита електрична існуюча	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
97	С130-277 варіант 1	Зонт острівний витяжний з одним жирославляючим фільтром. Патрубок 200 мм Габаритні розміри, мм 1500 х 1100 х 400	шт	1	<u>695,92</u>	-	696	-	-	-	-
98	241996-18014-3 варіант 5	Стіл виробничий з полицею, пристінний борт, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1000 х 500 х 850	шт	1	<u>4162,00</u>	-	4162	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2406-1001 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна Габаритні розміри, мм 697 x 665 x 2028 Потужність 0,5 кВт; 220В; 1Ф,POLAIR CM105-S	шт	1	<u>109600,00</u> -	- -	109600	-	- -	- -	- -
100	241996- 18014-3 варіант 6	Стіл виробничий з полицею, пристінний борт, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1200 x 700 x 850	шт	1	<u>4607,00</u> -	- -	4607	-	- -	- -	- -
101	241996- 18014-3 варіант 7	Стіл-тумба виробничий з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 800 x 600 x 850	шт	1	<u>12672,00</u> -	- -	12672	-	- -	- -	- -
102	280222-9011 варіант 1	Ваги настільні електронні 6/15 кг Розмір платформи 230 x 325 мм Потужність 0,2 кВт; 220В; 1Ф,VP-N RS-232(B)	шт	1	<u>3700,00</u> -	- -	3700	-	- -	- -	- -
103	2403-16012 варіант 1	М'ясорубка електрична настільна Габаритні розміри, мм 430 x 215 x 520 Потужність 0, 735 кВт; 220В; 1Ф,TC 12 E	шт	1	<u>34729,15</u> -	- -	34729	-	- -	- -	- -
104	241996- 18014-3 варіант 8	Стіл виробничий з полицею, пристінний борт, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 850	шт	2	<u>4597,00</u> -	- -	9194	-	- -	- -	- -
105	241996- 18014-3 варіант 8	Стіл виробничий з полицею, пристінний борт, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 850	шт	1	<u>4597,00</u> -	- -	4597	-	- -	- -	- -
106	2406-13006 варіант 1	Картопелечистка Габаритні розміри, мм 680 x 530 x 870 КБ-325	шт	1	<u>68519,24</u> -	- -	68519	-	- -	- -	- -
107	241996- 18014-3 варіант 9	Стіл виробничий з мийною ванною, пристінний борт Габаритні розміри ванни, мм 500 x 450 x 300 (C) Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	1	<u>8662,00</u> -	- -	8662	-	- -	- -	- -
108	241996- 17031-11 варіант 1	Стелаж виробничий, 3 полки, підсилений, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1100 x 600 x 1800	шт	4	<u>6880,00</u> -	- -	27520	-	- -	- -	- -
109	241996- 17031-11 варіант 2	Ларь для овочів ЛО, Габаритні розміри, мм 800 x 600 x 1200	шт	4	<u>12213,00</u> -	- -	48852	-	- -	- -	- -
110	280222-9011 варіант 2	Ваги електронні товарні з повіркою АЕ-12Е ЗЕВС ВПЕ Межа зважування до 150 кг	шт	1	<u>9920,00</u> -	- -	9920	-	- -	- -	- -
111	2406-1001 варіант 3	Скрина морозильна Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 840 Потужність 1,6 кВт/добу; 220В; 1Ф POLAIR SF130-L	шт	1	<u>33310,00</u> -	- -	33310	-	- -	- -	- -
112	241996- 18014-3 варіант 10	Підтоварник, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 1200 x 700 x 200	шт	1	<u>4667,00</u> -	- -	4667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	290518-8009 варіант 3	Візок вантажний Габаритні розміри, мм 1100 х 550 х 1010	шт	1	<u>6602,00</u>	-	6602	-	-	-	-
114	560110-271 варіант 12	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком Габаритні розміри, мм 600 х 500 х 1800	шт	2	<u>8246,00</u>	-	16492	-	-	-	-
115	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна металева в хромов. покритті на 3 гачка 260 х 60 х 140 мм	шт	1	<u>6258,90</u>	-	6259	-	-	-	-
116	290518-8009 варіант 4	Візок кухонний заготовчий з полицею Габаритні розміри, мм 750 х 550 х 1050	шт	1	<u>7067,00</u>	-	7067	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1620521	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1531103				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60129				
		Всього устаткування, грн.					1591232				
		Разом будівельні роботи, грн.					89418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89418				
	Порядок, п.3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1577672 х 0,007, грн.					11044				
		Всього будівельні роботи, грн.					100462				

		Всього по розділу 1					1691696				
		Розділ 2. План второго поверху на позн. +3,400									
		Дитячий осередок №3 садова група №1 (середня) Дитячий осередок №4 садова група №2 (середня) Дитячий осередок №5 садова група №3 (старша) Дитячий осередок №6 садова група №4 (старша)									
117	560110-92 варіант 1	Ліжко дитяче дерев'яне стаціонарне Габаритні розміри, мм 1432 х 634 х 615 (існуюче)	шт	70	-	-	-	-	-	-	-
118	560110-16 варіант 1	Шафа для білизни 4-дверна Габаритні розміри, мм 850 х 432 х 1864	шт	6	<u>4487,59</u>	-	26926	-	-	-	-
119	560110-141 варіант 3	Стіл письмовий Габаритні розміри, мм 1200 х 600 х 750	шт	4	<u>3980,00</u>	-	15920	-	-	-	-
120	560110-173 варіант 3	Стілець (шкірзаменник) Габаритні розміри, мм 424 х 482 х 485/845	шт	12	<u>935,83</u>	-	11230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	560110-141 варіант 4	Стіл дитячий 2-місний з шухлядами, регульований по висоті Габаритні розміри, мм 1110 x 500 x 500-680	шт	34	<u>3270,00</u> -	- -	111180	-	- -	- -	- -
122	560110-173 варіант 4	Стілець (шкірзаменник) Габаритні розміри, мм 424 x 482 x 485/845	шт	70	<u>1515,00</u> -	- -	106050	-	- -	- -	- -
123	560110-271 варіант 1	Шафа для книг Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	4	<u>4207,00</u> -	- -	16828	-	- -	- -	- -
124	560110-25 варіант 1	Стінка універсальна 4к-та Стінка універсальна Габаритні розміри, мм 600 x 410 x 1303	шт	1	<u>5495,00</u> -	- -	5495	-	- -	- -	- -
125	560110-25 варіант 2	Стінка універсальна Габаритні розміри, мм 600 x 410 x 665	шт	2	<u>3951,00</u> -	- -	7902	-	- -	- -	- -
126	560110-25 варіант 3	Стінка універсальна для дідактичних матеріалів Габаритні розміри, мм 2400 x 410 x 1885/1594 "Школа-Сад"	шт	4	<u>18079,00</u> -	- -	72316	-	- -	- -	- -
127	1507-5139 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний Габаритні розміри, мм 922 x 53 x 76 , Потужність 0,065 кВт; 220В; 1Ф,ОБН-75М	шт	4	<u>1967,47</u> -	- -	7870	-	- -	- -	- -
128	560110-271 варіант 2	Шафа для дитячого одягу 5-місна з лавою Габаритні розміри, мм 1515 x 300 x 1400	шт	12	<u>11332,00</u> -	- -	135984	-	- -	- -	- -
129	560110-271 варіант 3	Шафа для дитячого одягу 3-місна з лавою Габаритні розміри, мм 909 x 300 x 1400	шт	2	<u>7618,00</u> -	- -	15236	-	- -	- -	- -
130	560110-271 варіант 13	Шафа для дитячого одягу 2-місна з лавою Габаритні розміри, мм 606x300x1400	шт	2	<u>5525,00</u> -	- -	11050	-	- -	- -	- -
131	560110-271 варіант 4	Шафа для іграшок Габаритні розміри, мм 850 x 432 x 864	шт	4	<u>5184,00</u> -	- -	20736	-	- -	- -	- -
132	560110-271 варіант 5	Шафа для одягу Габаритні розміри, мм 802 x 403 x 1816	шт	4	<u>4434,00</u> -	- -	17736	-	- -	- -	- -
133	241996- 12001 варіант 2	Шафа навісна з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 900 x 300 x 600	шт	1	<u>10501,00</u> -	- -	10501	-	- -	- -	- -
134	241996- 18014-3 варіант 7	Стіл-тумба виробничий з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 800 x 600 x 850	шт	1	<u>12672,00</u> -	- -	12672	-	- -	- -	- -
135	241996- 18014-3 варіант 11	Стіл виробничий з полицею, нерж.сталь Габаритні розміри, мм 800 x 600 x 850	шт	2	<u>3346,00</u> -	- -	6692	-	- -	- -	- -
136	241996- 18014-3 варіант 1	Стіл-тумба виробничий з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850	шт	3	<u>14162,00</u> -	- -	42486	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	241996-12001 варіант 3	Шафа навісна з розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 x 300 x 600	шт	3	14162,00	-	42486	-	-	-	-
138	560110-271 варіант 7	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів Габаритні розміри, мм 500 x 500 x 1800	шт	4	5300,00	-	21200	-	-	-	-
139	2402-3018 варіант 2	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з)	шт	8	1165,00	-	9320	-	-	-	-
140	2402-3017 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	3	1454,00	-	4362	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					732178	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					724308				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28445				
		Всього устаткування, грн.					752753				
		Разом будівельні роботи, грн.					7870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7870				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 752749 x 0,007, грн.					5269				
		Всього будівельні роботи, грн.					13139				

		Всього по розділу 2					765888				
		Разом прямі витрати по кошторису					2352699	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					2255411				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					88574				
		Всього устаткування, грн.					2343985				
		Разом будівельні роботи, грн.					97288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97288				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2330421 x 0,007, грн.					16313				
		Всього будівельні роботи, грн.					113601				

		Всього по кошторису					2457584				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій та озеленення території**

Основа:
креслення (специфікації) № 01/0923-ГП

Кошторисна вартість 5121,098 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,95416 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 746,745 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] /// покриття автопроїзду механізованим способом	100м2	7,4	<u>7141,53</u> 6971,61	<u>169,92</u> 42,84	52847	51590	<u>1257</u> 317	<u>95,8560</u> 0,5282	<u>709,33</u> 3,91
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневи покриттів та основ дорожнього одягу кількість: 740х0,02	100м3	0,148	<u>7271,51</u> 1556,50	<u>5715,01</u> 794,42	1076	230	<u>846</u> 118	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>3,84</u> 1,27
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	3,1	<u>7453,11</u> 6126,30	<u>1326,81</u> 307,92	23105	18992	<u>4113</u> 955	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>316,26</u> 12,09
4	KP18-49-1 к дем.=0,8	 (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	4,03	<u>7141,53</u> 6971,61	<u>169,92</u> 42,84	28780	28096	<u>684</u> 173	<u>95,8560</u> 0,5282	<u>386,3</u> 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ дорожнього одягу кількість: 403х0,01	100м3	0,0403	<u>7271,51</u> 1556,50	<u>5715,01</u> 794,42	293	63	<u>230</u> 32	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,04</u> 0,35
6	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	6,7	<u>7453,11</u> 6126,30	<u>1326,81</u> 307,92	49936	41046	<u>8890</u> 2063	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>683,53</u> 26,13
7	KP18-1-6	 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну пішохідних доріжок	100м3	0,0384	<u>18345,28</u> 18345,28	<u>-</u> -	704	704	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>11,73</u> -
8	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ пішохідних доріжок кількість: 96х0,01	100м3	0,0096	<u>7271,51</u> 1556,50	<u>5715,01</u> 794,42	70	15	<u>55</u> 8	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,25</u> 0,08
9	KP18-1-6	 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну вимощення	100м3	0,018	<u>18345,28</u> 18345,28	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>5,5</u> -
10	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ пішохідних доріжок	100м3	0,045	<u>7271,51</u> 1556,50	<u>5715,01</u> 794,42	327	70	<u>257</u> 36	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,17</u> 0,39
11	КБ7-24-2 к дем.=0,8	 (Демонтаж) Установлення бетонних конструкцій огорожі	100м	2,51	<u>36956,84</u> 8315,49	<u>28641,35</u> 6575,16	92762	20872	<u>71890</u> 16504	<u>121,3940</u> 72,1513	<u>304,7</u> 181,1
12	КБ7-24-9 к дем.=0,7	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 (Демонтаж) Установлення металевих конструкцій огорожі	100м	0,68	<u>34165,40</u> 18712,73	<u>15452,67</u> 3467,21	23232	12725	<u>10507</u> 2358	<u>260,2968</u> 37,4305	<u>177</u> 25,45
13	KP18-2-1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Демонтаж бетонних конструкцій водовідвідного лотка	100м	0,3	<u>7453,11</u> 6126,30	<u>1326,81</u> 307,92	2236	1838	<u>398</u> 92	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>30,61</u> 1,17
14	KP20-12-3 к дем.=0,7	 (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій тіньового навіса	1т	1,1	<u>5464,15</u> 3731,41	<u>1732,74</u> 250,91	6011	4105	<u>1906</u> 276	<u>44,7090</u> 2,6414	<u>49,18</u> 2,91
15	KP2-1-3	Розбирання бетонних фундаментів під стійки мет. конструкцій	1 м3	3,2	<u>2440,38</u> 573,68	<u>1866,70</u> 476,63	7809	1836	<u>5973</u> 1525	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>27,84</u> 20,89
16	KP18-111-6	 Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см	100шт	0,1	<u>2038,28</u> 1464,78	<u>-</u> -	204	146	<u>-</u> -	<u>20,1400</u> -	<u>2,01</u> -
17	KP18-112-2	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 см до 26 см	100 пнів	0,1	<u>5608,44</u> 82,87	<u>5525,57</u> 855,81	561	8	<u>553</u> 86	<u>1,3800</u> 12,9780	<u>0,14</u> 1,3
18	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчування пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,1	<u>2303,35</u> -	<u>2303,35</u> 442,74	230	-	<u>230</u> 44	<u>-</u> 4,6269	<u>-</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-199-1	H2=1,15 H4=1,15 H5=1,15 Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,1	<u>3259,67</u> -	<u>3259,67</u> 530,50	326	-	<u>326</u> 53	<u>-</u> 5,4648	<u>-</u> 0,55
20	КБ1-202-1	H1=1,15 H2=1,15 Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,1	<u>2185,23</u> 296,95	<u>1888,28</u> 362,73	219	30	<u>189</u> 36	<u>4,9450</u> 3,8915	<u>0,49</u> 0,39
21	КБ1-203-3	H2=1,15 H5=1,15 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,22	<u>2230,83</u> -	<u>2230,83</u> 366,46	491	-	<u>491</u> 81	<u>-</u> 3,8885	<u>-</u> 0,86
22	КР20-41-2	H2=1,15 H5=1,15 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	6,5	<u>2077,52</u> 129,11	<u>1948,41</u> 424,36	13504	839	<u>12665</u> 2758	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>13,98</u> 35,44
23	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	650	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	40892	-	<u>40892</u> 5298	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 64,35
		Разом прямі витрати по розділу 1					345945	183535	<u>162352</u> 32813		<u>2724,9</u> 381,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					345945 58 216348 126710 372,64 42991 472655				
		-----					472655				
		Всього по розділу 1					472655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Влаштування тротуару з покриттям плиткою сухого пресування									
24	KP18-12-2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	7,93	<u>1669,82</u> 162,14	<u>1507,68</u> 196,17	13242	1286	<u>11956</u> 1556	<u>2,7000</u> 2,0590	<u>21,41</u> 16,33
25	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 793х0,4х1,7	т	539,24	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	31546	-	<u>31546</u> 4395	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 53,38
26	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1 кількість: 793х0,4	100 м3	3,172	<u>506,71</u> 32,15	<u>472,42</u> 76,88	1607	102	<u>1499</u> 244	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>1,68</u> 2,51
27	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	9,52	<u>8930,50</u> 7408,42	<u>695,16</u> 149,47	85018	70528	<u>6618</u> 1423	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>1079,57</u> 14,87
28	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	37,128	<u>4813,08</u> -	<u>-</u> -	178700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1426-11709-1	Камені бортові БР 100.20.8	м	952	<u>185,21</u> -	<u>-</u> -	176320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KB27-12-3	Влаштування одношарової основи з гранітного щебню фр.20-40 мм з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм h=100 мм кількість: 793х0,10	100м3	0,793	<u>171419,87</u> 1381,10	<u>9479,31</u> 1495,76	135936	1095	<u>7517</u> 1186	<u>21,7120</u> 16,2607	<u>17,22</u> 12,89
31	KP18-20-2	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 793х0,1	100м3	0,793	<u>9211,91</u> 1607,58	<u>7309,63</u> 902,08	7305	1275	<u>5797</u> 715	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>20,62</u> 7,68
32	C1421-9550	Гранітний відсівів фракції 5-10мм	м3	96,746	<u>1743,26</u> -	<u>-</u> -	168653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	7,93	<u>9032,16</u> 8714,51	<u>212,40</u> 53,55	71625	69106	<u>1684</u> 425	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>950,17</u> 5,24
34	C1421-9656-4	Пісчано-цементна суміш (5ч:1ч.) кількість: R2(793х0,05)	м3	39,65	<u>2743,47</u> -	<u>-</u> -	108779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1426-11777	Тротуарна плитка ФЕМ "Старе місто" завтовшки 40 мм кількість: R2(793х1,01)	м2	800,93	<u>329,91</u> -	<u>-</u> -	264235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1242966	143392	<u>66617</u> 9944		<u>2090,67</u> 112,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1242966 1032957 153336 89972 264,79 30550 1332938 1332938				
36	KP18-12-2	Розділ 3. Влаштування вимощення з покриттям плиткою сухого пресування Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	0,62	<u>1669,82</u> 162,14	<u>1507,68</u> 196,17	1035	101	<u>934</u> 122	<u>2,7000</u> 2,0590	<u>1,67</u> 1,28
37	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 62х0,5х1,7	т	52,7	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	3083	-	<u>3083</u> 430	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,22
38	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1 кількість: 62х0,5	100 м3	0,31	<u>506,71</u> 32,15	<u>472,42</u> 76,88	157	10	<u>146</u> 24	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>0,16</u> 0,25
39	KP1-12-2	Влаштування шару з м'ятої глини 200 мм кількість: 62х0,2	100 м3	0,124	<u>935,15</u> -	<u>935,15</u> 167,83	116	-	<u>116</u> 21	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,25
40	C142-10-1	Глина звичайна	м3	12,4	<u>640,22</u> -	<u>-</u> -	7939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KБ27-12-3	Влаштування одношарової основи з гранітного щебню фр.20-40 мм з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм h=100 мм кількість: 62х0,10	100м3	0,062	<u>171419,87</u> 1381,10	<u>9479,31</u> 1495,76	10628	86	<u>588</u> 93	<u>21,7120</u> 16,2607	<u>1,35</u> 1,01
42	KP7-16-2	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування підстильного шару піщаного т.50мм кількість: 62х0,05	м3	3,1	<u>1192,74</u> 302,01	<u>175,11</u> 41,39	3697	936	<u>543</u> 128	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>14,2</u> 1,72
43	KБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских кількість: 62х0,1 H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,062	<u>346430,99</u> 19647,27	<u>9762,64</u> 3115,66	21479	1218	<u>605</u> 193	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>17,78</u> 2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C124-65-П1 варіант 4	Сітка армуюча, ф6, комірка 100х100 мм кількість: r2(62х1,1)	м2	68,2	<u>198,31</u> -	-	13525	-	-	-	-
45	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,65	<u>8930,50</u> <u>7408,42</u>	<u>695,16</u> <u>149,47</u>	5805	4815	<u>452</u> 97	<u>113,4000</u> <u>1,5620</u>	<u>73,71</u> <u>1,02</u>
46	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,535	<u>4813,08</u> -	-	12201	-	-	-	-
47	& C1426-11709-1 варіант 2	Камені бортові БР 100.20.8	м	65	<u>185,21</u> -	-	12039	-	-	-	-
48	KB11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,62	<u>7527,23</u> <u>7371,97</u>	<u>139,26</u> <u>95,64</u>	4667	4571	<u>86</u> 59	<u>107,6200</u> <u>1,2489</u>	<u>66,72</u> <u>0,77</u>
49	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 62х0,03	м3	1,86	<u>4031,22</u> -	-	7498	-	-	-	-
50	C1426-11777 варіант 1	Тротуарна плитка ФЄМ "Старе місто" завтовшки 40 мм	м2	63,24	<u>329,91</u> -	-	20864	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							124733	11737	<u>6553</u> 1167		<u>175,59</u> 13,85
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							124733				
							106443				
							12904				
							7670				
							22,76				
							2625				
							132403				

Всього по розділу 3							132403				
Розділ 4. Влаштування дорожнього одягу автопроїзду з бетонної плитки											
51	KP18-12-2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	12,44	<u>1669,82</u> 162,14	<u>1507,68</u> 196,17	20773	2017	<u>18756</u> 2440	<u>2,7000</u> 2,0590	<u>33,59</u> 25,61
52	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 1244х0,4х1,7	т	845,92	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	49486	-	<u>49486</u> 6894	- 0,0990	- 83,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1 кількість: 1244х0,4	100 м3	4,976	<u>506,71</u> 32,15	<u>472,42</u> 76,88	2521	160	<u>2351</u> 383	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>2,64</u> 3,94
54	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	5,2	<u>8930,50</u> 7408,42	<u>695,16</u> 149,47	46439	38524	<u>3615</u> 777	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>589,68</u> 8,12
55	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	20,28	<u>4813,08</u> -	-	97609	-	-	-	-
56	& C1426-11709-1	Камені бортові БР 100.30.15	м	520	<u>436,13</u> -	-	226788	-	-	-	-
57	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 1244х0,1	100м3	1,244	<u>78887,28</u> 1607,58	<u>7240,10</u> 1054,85	98136	2000	<u>9007</u> 1312	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>32,34</u> 14,17
58	KB27-12-3	Влаштування одношарової основи з гранітного щебню фр.20-40 мм з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм h=100 мм кількість: 1244х0,15	100м3	1,866	<u>171419,87</u> 1381,10	<u>9479,31</u> 1495,76	319869	2577	<u>17688</u> 2791	<u>21,7120</u> 16,2607	<u>40,51</u> 30,34
59	KP18-20-2	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви кількість: 1244х0,03	100м3	0,3732	<u>9211,91</u> 1607,58	<u>7309,63</u> 902,08	3438	600	<u>2728</u> 337	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>9,7</u> 3,61
60	C1421-9550	Гранітний відсівів фракції 0-5мм	м3	45,53	<u>1743,26</u> -	-	79371	-	-	-	-
61	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	12,44	<u>21136,72</u> 8714,51	<u>212,40</u> 53,55	262941	108409	<u>2642</u> 666	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>1490,56</u> 8,21
62	C1426-11777	Тротуарна плитка ФЕМ "Старе місто" завтовшки 60 мм кількість: R2(1244х1,01)	м2	1256,44	<u>451,80</u> -	-	567660	-	-	-	-
63	C1421-9550	Гранітний відсівів фракції 0-5мм	м3	68,79	<u>1743,26</u> -	-	119919	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1894950	154287	<u>106273</u> 15600		<u>2199,02</u> 177,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1894950 1634390 169887 98224 286,06 33003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	11,23	<u>5138,72</u> -	- -	57708	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					116337	2912	<u>6806</u> 1105		<u>44,11</u> 12,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116337 106619 4017 2349 6,85 793 118686				
		----- Всього по розділу 5					118686				
		Розділ 6. Влаштування покриття майданчику для сміттєвих контейнерів									
76	KP18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,068	<u>1137,46</u> 162,14	<u>975,32</u> 129,67	77	11	<u>66</u> 9	<u>2,7000</u> 1,3740	<u>0,18</u> 0,09
77	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 6,8х0,20х1,7	т	2,312	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	135	-	<u>135</u> 19	- 0,0990	- 0,23
78	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1 кількість: 6,8х0,20	100 м3	0,0136	<u>506,71</u> 32,15	<u>472,42</u> 76,88	7	-	<u>6</u> 1	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>0,01</u> 0,01
79	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі кількість: 6,8х0,2	1 м3	1,36	<u>1583,44</u> 173,85	<u>167,89</u> 42,86	2153	236	<u>228</u> 58	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>3,75</u> 0,78
80	KB6-1-16	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских кількість: 6,8х0,1	100м3	0,0068	<u>35369,02</u> 19647,27	<u>9762,64</u> 3115,66	241	134	<u>66</u> 21	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>1,95</u> 0,26
81	C1424-11604	H2=1,15 H5=1,15 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,69	<u>3381,14</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C124-65-4 варіант 1	Сітка металева з арматури А1, 200х200	м2	6,8	<u>184,37</u>	-	1254	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	6200	381	<u>501</u> 108		<u>5,89</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					6200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5318				
		всього заробітна плата, грн.					489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101				
		Всього будівельні роботи, грн.					6493				

		Всього по розділу 6					6493				
		Розділ 7. Улаштування покриття групових майданчиків									
83	KP18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита 120 мм	100м2	8,5	<u>1137,46</u> 162,14	<u>975,32</u> 129,67	9668	1378	<u>8290</u> 1102	<u>2,7000</u> 1,3740	<u>22,95</u> 11,68
84	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 850х0,120х1,7	т	173,4	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	10144	-	<u>10144</u> 1413	-	-
85	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1 кількість: 850х0,120	100 м3	1,02	<u>506,71</u> 32,15	<u>472,42</u> 76,88	517	33	<u>482</u> 78	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>0,54</u> 0,81
86	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	2,9	<u>8930,50</u> 7408,42	<u>695,16</u> 149,47	25898	21484	<u>2016</u> 433	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>328,86</u> 4,53
87	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,31	<u>4813,08</u> -	-	54436	-	-	-	-
88	& C1426- 11709-1 варіант 2	Каміні бортові БР 100.20.8	м	290	<u>185,21</u> -	-	53711	-	-	-	-
89	KP18-20-4	Влаштування покриття зі спецсуміші h=120 мм кількість: 850х0,03	100м3	0,255	<u>33174,42</u> 2432,82	<u>30446,90</u> 5505,34	8459	620	<u>7764</u> 1404	<u>39,0000</u> 59,5946	<u>9,95</u> 15,2
90	C1421-9550 варіант 4	Спецсуміш :гранітний відсів - 45% - відходи гашен. вапна - 20% - песок - 20% - крихта з червоної цеглини - 15% кількість: R2(850х1,26)/10	м3	107,1	<u>1998,26</u> -	-	214014	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій// обладнання H2=1,15 H5=1,15	100шт	0,46	<u>14342,65</u> 12060,46	<u>2282,19</u> 691,58	6598	5548	<u>1050</u> 318	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>79,01</u> 4,15
		Разом прямі витрати по розділу 7					383445	29063	<u>29746</u> 4748		<u>441,31</u> 53,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					383445 324636 33811 20036 59,39 6851 403481				
		----- Всього по розділу 7					403481				
92	КР18-12-2	Розділ 8. Фізкультурний майданчик. Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	3	<u>1669,82</u> 162,14	<u>1507,68</u> 196,17	5009	486	<u>4523</u> 589	<u>2,7000</u> 2,0590	<u>8,1</u> 6,18
93	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 300х0,45х1,7	т	229,5	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	13426	-	<u>13426</u> 1870	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 22,72
94	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1 кількість: 300х0,45	100 м3	1,35	<u>506,71</u> 32,15	<u>472,42</u> 76,88	684	43	<u>638</u> 104	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>0,72</u> 1,07
95	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 300х0,05	100м3	0,15	<u>78887,28</u> 1607,58	<u>7240,10</u> 1054,85	11833	241	<u>1086</u> 158	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>3,9</u> 1,71
96	КР18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3	<u>23364,30</u> 325,03	<u>2808,61</u> 521,51	70093	975	<u>8426</u> 1565	<u>5,1600</u> 5,7027	<u>15,48</u> 17,11
97	КР18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3	<u>29111,27</u> 375,42	<u>4142,02</u> 770,69	87334	1126	<u>12426</u> 2312	<u>5,9600</u> 8,4668	<u>17,88</u> 25,4
98	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,8	<u>8930,50</u> 7408,42	<u>695,16</u> 149,47	7144	5927	<u>556</u> 120	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>90,72</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,12	<u>4813,08</u>	-	15017	-	-	-	-
100	& C1426-11709-1	Каміні бортові БР 100.20.8	м	80	<u>185,21</u>	-	14817	-	-	-	-
101	варіант 2 КБ27-29-1	Армування шарів бетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,3	<u>168,34</u> 168,34	-	51	51	-	<u>2,5530</u>	<u>0,77</u>
102	& C1555-1061-1-1В	Н2=1,15 Н5=1,15 Геотекстиль щільністю 300 г/м2 кількість: 300х1,034	м2	310,2	<u>42,96</u>	-	13326	-	-	-	-
103	варіант 1 КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских кількість: 300х0,1	100м3	0,3	<u>346430,99</u> 19647,27	<u>9762,64</u> 3115,66	103929	5894	<u>2929</u> 935	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>86,05</u> 11,29
104	C111-872	Н2=1,15 Н5=1,15 Сітка з дроту 4ВР-1, чар. 200х200 мм кількість: R2(300х1,1)	м2	330	<u>70,18</u>	-	23159	-	-	-	-
105	варіант 6 ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	3	<u>60326,87</u> 949,67	<u>721,40</u> 280,72	180981	2849	<u>2164</u> 842	<u>13,2100</u> 3,3204	<u>39,63</u> 9,96
106	ЗБ1-2-2	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	3	<u>12003,28</u> 140,90	<u>131,22</u> 50,96	36010	423	<u>394</u> 153	<u>1,9600</u> 0,6032	<u>5,88</u> 1,81
107	КБ7-53-11	Н1=2 Установлення дрібних конструкцій// обладнання	100шт	0,08	<u>14342,65</u> 12060,46	<u>2282,19</u> 691,58	1147	965	<u>182</u> 55	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>13,74</u> 0,72
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 8					583960	18980	<u>46750</u> 8703		<u>282,87</u> 99,22
		Разом будівельні роботи, грн.					583960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					518230				
		всього заробітна плата, грн.					27683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					599800				

		Всього по розділу 8					599800				
		Розділ 9. Влаштування водовідводних лотків з решіткою по каталогу фірми "Євротрейдинг"									
108	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0323	<u>18069,05</u> 18069,05	-	584	584	-	<u>300,9000</u>	<u>9,72</u>
109	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,00414	<u>103759,52</u> 33368,94	<u>2743,47</u> 724,42	430	138	<u>11</u> 3	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>2,1</u> 0,04
110	KB8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,828	<u>1583,44</u> 173,85	<u>167,89</u> 42,86	1311	144	<u>139</u> 35	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>2,29</u> 0,48
111	KB6-1-1	H2=1,15 H5=1,15 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00648	<u>300671,98</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	1948	62	<u>15</u> 6	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,98</u> 0,07
112	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,18	<u>2967,70</u> 2967,70	-	534	534	-	<u>44,4400</u>	<u>8</u>
113	& C1426-11709-3 варіант 1	Комплект: лоток ЛВ-10.14, 5.13, 5 пластиковий кл. Е із решіткою пластиковою кл. С	шт.	18	<u>873,78</u> -	-	15728	-	-	-	-
114	C1424-11612 варіант 7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,36	<u>2876,97</u> -	-	1036	-	-	-	-
115	ПВ1-6-1	Встановлення дощоприймальних колодязів ДП-30.30	10 шт	0,4	<u>2465,89</u> 2465,89	-	986	986	-	<u>36,4400</u>	<u>14,58</u>
116	C188888-44 варіант 1	Дощеприймач пластиковий ДП-30.30 арт. 229 з решіткою сталевую оценокванною щилинною	шт	4	<u>267,48</u> -	-	1070	-	-	-	-
117	KP3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	0,36	<u>5397,89</u> 741,52	-	1943	267	-	<u>10,5600</u>	<u>3,8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					25570	2715	<u>165</u> 44		<u>41,47</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					25570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					22690 2759 1581 4,47 515 27151 27151				
		Розділ 10. Навіс для сміттєвих контейнерів									
118	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій кількість: 0,296+0,002+0,198	1т	0,496	<u>8008,19</u> 4006,08	<u>3531,99</u> 509,24	3972	1987	<u>1752</u> 253	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>23,81</u> 2,66
119	C121-782	Металеві конструкції	т	0,496	<u>56207,62</u> -	<u>-</u> -	27879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C118-1A варіант 1	Розпірні анкера М10 L=120мм	шт	15	<u>26,58</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 кількість: 0,496х29	100м2	0,14384	<u>1278,53</u> 452,62	<u>94,25</u> 6,12	184	65	<u>14</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,79</u> 0,01
122	KB13-26-6	H2=1,15 H5=1,15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 H1=2 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,14384	<u>4418,83</u> 676,32	<u>138,41</u> 13,71	636	97	<u>20</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,2</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 10					33070	2149	<u>1786</u> 256		<u>25,8</u> 2,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33070 29135 2405 1250 3,36 386 34320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					34320				
		Разом прямі витрати по кошторису					4757176	549151	<u>427549</u>		<u>8031,63</u>
									<u>74488</u>		<u>855,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4757176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3780476				
		всього заробітна плата, грн.					623639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					363922				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1067,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123106				
		Всього будівельні роботи, грн.					5121098				

		Всього по кошторису					5121098				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9954,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					746745				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Придбання обладнання
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 01/0923-ГП

Кошторисна вартість 1468,889 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання благоустрою									
1 & 560110-1243	Лавки	шт	4	7000,00	-	-	28000	-	-	-	-
2 & 560110-1241	Урни УМ-1.02	шт	4	3917,00	-	-	15668	-	-	-	-
3 560103-1	Біотуалет "Стандарт" (1,05x1,05)	шт	1	23100,00	-	-	23100	-	-	-	-
4 550101-146	Велопарковка на 10 пар./місць Mileage Kidigo (код 32410) 250x60x60,000 "Гойда" "Укр- Стандарт"	шт	2	8600,00	-	-	17200	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						83968	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						83968				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						3297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 87265 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					87265 611 611 87876				
		Розділ 2. Обладнання групових майданчиків виробника ООО "Гойда"									
5	241996-10032 варіант 1	Навіс тіньовий (6,00м х 3,00м)"Лунтік" "Арт Бастіон" м. Київ	шт	6	<u>19500,00</u>	-	117000	-	-	-	-
6	& 560110-1251 варіант 1	Пісочниця ПО 4.03	шт	2	<u>21278,00</u>	-	42556	-	-	-	-
7	& 560110-1252 варіант 1	Карусель КО 4.04	шт	3	<u>34075,00</u>	-	102225	-	-	-	-
8	& 560110-1252 варіант 2	Карусель КО 4.02	шт	2	<u>20300,00</u>	-	40600	-	-	-	-
9	& 560110-1252 варіант 3	Гойдалка КМ 4.04	шт	2	<u>22338,00</u>	-	44676	-	-	-	-
10	& 560110-1252 варіант 4	Гойдалка КМ 4.05	шт	3	<u>11508,00</u>	-	34524	-	-	-	-
11	& 560110-1252 варіант 5	Декоративний елемент "Дзвіночок" CD-4.02	шт	2	<u>5814,00</u>	-	11628	-	-	-	-
12	& 560110-1252 варіант 6	Декоративний елемент "Соняшник" CD-4.01	шт	2	<u>6202,00</u>	-	12404	-	-	-	-
13	& 560110-1252 варіант 7	Ігровий комплекс "міні" (для малюків)ІК-5.09	шт	1	<u>98122,00</u>	-	98122	-	-	-	-
14	& 560110-1252 варіант 8	Ігровий комплекс ІК-5.16	шт	1	<u>95921,00</u>	-	95921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 560110-1252 варіант 9	Ігровий комплекс ІК-5.18	шт	3	<u>128377,00</u>	-	385131	-	-	-	-
16	550101-144 варіант 1	Лава зі спинкою DM-2.02	шт	9	<u>8476,00</u>	-	76284	-	-	-	-
17	& 560110-1241 варіант 1	Урни UM-1.02	шт	7	<u>3917,00</u>	-	27419	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1088490	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1088490				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							42748				
Всього устаткування, грн.							1131238				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 734670 x 0,007, грн.							5143				
Всього будівельні роботи, грн.							5143				

Всього по розділу 2							1136378				
Розділ 3. Обладнання для інклюзивної групи											
18	550101-28 варіант 1	Інклюзивний гральний комплекс ІН - 12.15	шт	1	<u>48001,00</u>	-	48001	-	-	-	-
19	& 560110-1251 варіант 2	Пісочниця ІН-12.28	шт	1	<u>34068,00</u>	-	34068	-	-	-	-
20	550101-32 варіант 1	Гойдалка ІН 12-29	шт	1	<u>57803,00</u>	-	57803	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							139872	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							139872				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5493				
Всього устаткування, грн.							145365				

Всього по розділу 3							145365				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Фізкультурний майданчик.									
21	550101-77 варіант 1	Стінка для лазіння СО 9.18	шт	1	<u>21094,16</u>	-	21094	-	-	-	-
22	550101-77 варіант 2	Турнік дитячий СО 9.18	шт	1	<u>10914,00</u>	-	10914	-	-	-	-
23	550101-77 варіант 3	Стінка для метання СО 9.25	шт	1	<u>11934,00</u>	-	11934	-	-	-	-
24	550101-77 варіант 4	Ліана мала СО 9.28	шт	1	<u>10985,00</u>	-	10985	-	-	-	-
25	550101-144 варіант 1	Лава зі спинкою DM-2.02	шт	2	<u>8476,00</u>	-	16952	-	-	-	-
26	& 560110- 1241 варіант 1	Урни UM-1.02	шт	1	<u>3917,00</u>	-	3917	-	-	-	-
27	241996- 10032 варіант 1	Навіс тіньовий (6,00м x 3,00м)"Лунтік" "Арт Бастіон" м. Київ	шт	1	<u>19500,00</u>	-	19500	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					95296	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					95296				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3744				
		Всього устаткування, грн.					99040				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 33105 x 0,007, грн.					232				
		Всього будівельні роботи, грн.					232				

		Всього по розділу 4					99271				
		Разом прямі витрати по кошторису					1407626	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1407626				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					55282				
		Всього устаткування, грн.					1462908				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 855040 x 0,007, грн.					5985				
		Всього будівельні роботи, грн.					5985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					1468889				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Озеленення території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 01/0923-ГП

Кошторисна вартість 936,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,37982 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 358,890 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Посадка дерев та кущів									
1	KP18-83-7	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	4,2	<u>6830,85</u> 4525,37	-	28690	19007	-	<u>75,3600</u> -	<u>316,51</u> -
2	KP18-85-2	Садіння дерев із квадратною грудкою землі вручну	10шт	4,2	<u>1237,55</u> 808,76	<u>383,74</u> 46,88	5198	3397	<u>1612</u> 197	<u>11,1200</u> 0,6110	<u>46,7</u> 2,57
3	KP18-83-1	Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 х 0,4 м в природному ґрунті	10 ям	8,3	<u>2963,47</u> 2963,47	-	24597	24597	-	<u>49,3500</u> -	<u>409,61</u> -
4	KP18-85-2	Садіння кущів із квадратною грудкою землі вручну	10шт	8,3	<u>1237,55</u> 808,76	<u>383,74</u> 46,88	10272	6713	<u>3185</u> 389	<u>11,1200</u> 0,6110	<u>92,3</u> 5,07
5	C1429-103 варіант 1	Катальпа звичайна	шт	9	<u>276,88</u> -	-	2492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1429-98 варіант 1	Клен h=3м	шт	13	<u>554,10</u>	-	7203	-	-	-	-
7	C1429-94 варіант 1	Платан звичайний h=3м	шт	3	<u>2066,45</u>	-	6199	-	-	-	-
8	C1429-95 варіант 1	Туя західна Smaragl h=2,3м	шт	14	<u>1320,34</u>	-	18485	-	-	-	-
9	C1429-95 варіант 2	Туя кульовидна h=60-80 см	шт	3	<u>1024,54</u>	-	3074	-	-	-	-
10	C1429-109 варіант 1	Бірючина h=80 см	шт	84	<u>284,36</u>	-	23886	-	-	-	-
11	C1429-103 варіант 2	Ялівець h=80 см	шт	6	<u>626,74</u>	-	3760	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					133856	53714	<u>4797</u> 586		<u>865,12</u> 7,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133856 75345 54300 29693 76,81 8861 163549				

		Всього по розділу 1					163549				
		Розділ 2. Посів газонних трав									
12	KP18-79-3	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	39,87	<u>915,85</u> 915,85	-	36515	36515	-	<u>13,3700</u>	<u>533,06</u>
13	KP18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	39,87	<u>423,95</u> 423,95	-	16903	16903	-	<u>7,0600</u>	<u>281,48</u>
14	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	39,87	<u>12506,76</u> 4421,31	-	498645	176278	-	<u>72,2200</u>	<u>2879,41</u>
15	KP18-97-6	Посів газонів :Смесь семян газонных трав (расход 2кг /100 кв .м): 20% райграс пастбищный; 50% овсяница червона супер; 30% овсяница овечья	100м2	39,87	<u>1040,33</u> 619,33	-	41478	24693	-	<u>9,4800</u>	<u>377,97</u>
16	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,7974	<u>50371,59</u>	-	40166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					633707	254389	-		<u>4071,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					633707		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379318				
		всього заробітна плата, грн.					254389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138784				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					358,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41340				
		Всього будівельні роботи, грн.					772491				

		Всього по розділу 2					772491				
		Разом прямі витрати по кошторису					767563	308103	<u>4797</u>		<u>4937,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					767563		586		7,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454663				
		всього заробітна плата, грн.					308689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168477				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					435,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50201				
		Всього будівельні роботи, грн.					936040				

		Всього по кошторису					936040				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5379,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					358890				

Склав

Бичкова Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Величко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.
01/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на Зовнішнє освітлення
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 01/0923

Кошторисна вартість 526,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70068 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,485	<u>3984,83</u> 137,13	<u>3847,70</u> 730,59	5917	204	<u>5713</u> 1085	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>3,33</u> 11,87
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,99	<u>10412,67</u> 10412,67	-	10309	10309	-	<u>173,4000</u> -	<u>171,67</u> -
3	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 148,5-99	100 м3	0,495	<u>11025,18</u> 11025,18	-	5457	5457	-	<u>183,6000</u> -	<u>90,88</u> -
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	79,2	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	4633	-	<u>4633</u> 645	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 7,84
5	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3,3	<u>8331,75</u> 698,21	<u>7633,54</u> 1903,89	27495	2304	<u>25191</u> 6283	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>31,68</u> 73,58
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 330х0,1	м3	33	<u>634,81</u> -	-	20949	-	-	-	-
7	KP20-25-7	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10шт	0,1	<u>152,72</u> 148,03	-	15	15	-	<u>2,3500</u> -	<u>0,24</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP20-25-23 к=50	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>520,52</u> 503,92	- -	52	50	- -	<u>8,0000</u> -	<u>0,8</u> -
9	KM8-155-1	H1=50 Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	<u>193,81</u> 67,64	- -	194	68	- -	<u>0,9300</u> -	<u>0,93</u> -
10	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,025	<u>16700,23</u> 16678,75	- -	418	417	- -	<u>255,3000</u> -	<u>6,38</u> -
11	C113-2311 варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Труба гнучка двостінна гофрована Dз/Dвн- 50/41,5	м	25	<u>61,33</u> -	- -	1533	-	- -	- -	- -
12	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,55	<u>2557,21</u> 1163,68	<u>531,20</u> 131,16	1406	640	<u>292</u> 72	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>8,8</u> 0,85
13	15093-34013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,055	<u>21773,92</u> -	- -	1198	-	- -	- -	- -
14	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,3	<u>3653,52</u> 1280,05	<u>571,70</u> 135,30	15710	5504	<u>2458</u> 582	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>75,68</u> 6,79
15	C152-23 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, броньований 0,6кВ, переріз 2х1,5мм2 ВББШв	1000м	0,43	<u>49485,33</u> -	- -	21279	-	- -	- -	- -
16	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	3,3	<u>278,61</u> 247,28	<u>31,33</u> 7,81	919	816	<u>103</u> 26	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>11,22</u> 0,3
17	& C111- 1721-11A- B1-B1 варіант 1	Сигнальна стрічка, 250мм, червоного кольору	м	330	<u>5,92</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
18	KM8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,3	<u>1671,03</u> 1548,56	- -	501	465	- -	<u>20,8000</u> -	<u>6,24</u> -
19	C1545-419 варіант 1	Затискач відгалужувальний «орех» переріз жили 16-35/1,5-10мм2	шт	30	<u>27,59</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
20	KB33-259-1	Установлення опор	опора	15	<u>546,36</u> 109,82	<u>434,66</u> 69,58	8195	1647	<u>6520</u> 1044	<u>1,5640</u> 0,8243	<u>23,46</u> 12,36
21	C1424-11613 варіант 3	H2=1,15 H5=1,15 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6	<u>3131,97</u> -	- -	18792	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	15	<u>792,03</u> 176,37	<u>613,37</u> 106,49	11880	2646	<u>9201</u> 1597	<u>2,3690</u> 1,1802	<u>35,54</u> 17,7
23	& C1547-7-3-21 варіант 2	НЗ=1,15 Н5=1,15 Комплекс освітлювальний зі світлодіодним світильником КО-4 Орієнтир ООО "ОСП компл. 15 ДТУ 20У, 220В, 45 Вт, загальна висота 3,5 м ДТУ 09У-45-242У1	шт	15	<u>21892,79</u> -	<u>-</u> -	328392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: (40,5+76,8)/1000	1т	0,1173	<u>12488,12</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	1465	868	<u>464</u> 59	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>10,41</u> 0,62
25	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	27	<u>59,16</u> -	<u>-</u> -	1597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	20	<u>115,62</u> -	<u>-</u> -	2312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,09	<u>3859,48</u> 2094,62	<u>536,25</u> 93,53	347	189	<u>48</u> 8	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>2,59</u> 0,1
28	& C124-2-1-1Е варіант 4	Смуга гарячеоцинкована 40х4 NC2444 ДКС	м.	9	<u>230,48</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 16 мм ²	100 м	0,48	<u>6274,68</u> 1861,89	<u>371,70</u> 55,58	3012	894	<u>178</u> 27	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>12,29</u> 0,32
30	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,3	<u>9156,36</u> 1047,31	<u>4270,35</u> 587,87	2747	314	<u>1281</u> 176	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>4,32</u> 2,22
31	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,025	<u>6570,79</u> 1629,15	<u>476,04</u> 81,34	164	41	<u>12</u> 2	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,56</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					501744	32848	<u>56094</u> 11606		<u>497,02</u> 134,57
		Разом будівельні роботи, грн.					501744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					412802				
		всього заробітна плата, грн.					44454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7970				
		Всього будівельні роботи, грн.					526718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					526718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					700,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52424				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.