

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок


Кошторисна вартість об'єкта 85133,688 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 220,90468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17435,499 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на демонтажні роботи	1668,059	-	1668,059	15,22835	1134,649	-
2	02-01-02	на покрівля	4997,118	-	4997,118	8,09948	614,05	-
3	02-01-03	на технічний поверх	2290,829	-	2290,829	7,67164	578,023	-
4	02-01-04	на опорядження приміщень підвалу	3622,889	-	3622,889	19,50852	1471,339	-
5	02-01-05	на внутрішнє опорядження МЗК 1-9 поверхи	12135,542	-	12135,542	44,12085	3307,893	-
6	02-01-06	на внутрішнє опорядження квартир №№74, 76, 77	858,303	-	858,303	3,37586	250,216	-
7	02-01-07	на улаштування прямиків	523,226	-	523,226	1,52164	115,996	-
8	02-01-08	на заповнення прорізів	22153,417	-	22153,417	8,08521	653,295	-
9	02-01-09	на фасад	27375,131	-	27375,131	83,77659	6929,098	-
10	02-01-010	на блискавкозахист	226,758	-	226,758	0,65455	48,254	-
11	02-01-011	на електромонтажні роботи	981,355	-	981,355	2,95577	222,636	-
12	02-01-012	на мережі водопостачання та каналізації	1008,189	-	1008,189	2,81270	208,841	-
13	02-01-013	на демонтаж, монтаж ліфтів-5 шт.	1663,897	-	1663,897	13,71667	1033,625	-
14	02-01-014	на електромонтажні роботи по 5-ти машинних приміщеннях	191,931	-	191,931	0,27403	21,214	-
15	02-01-015	на загально-будівельні роботи по 5-ти машинних приміщеннях	803,503	-	803,503	3,06018	235,174	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування	-	3842,313	3842,313	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на пусконаладжувальні роботи	791,228	-	791,228	6,04264	611,196	-
		Всього:	81291,375	3842,313	85133,688	220,90468	17435,499	-

Головний архітектор проекту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О. Драган

Інженер-проектувальник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Мережі газопостачання


Кошторисна вартість об`єкта	252,727 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,47298 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,757 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на газопостачання	252,727		252,727	1,47298	118,757	-
---	-----	Всього:	252,727		252,727	1,47298	118,757	-

Головний архітектор проекту

Інженер-проектувальник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Архітектор
Регстраційний № 3150


ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
Регстраційний № 15806

О.О. Драган

І.М. Побілой

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта	3383,182 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,26420 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	315,080 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій	3347,811	-	3347,811	4,16316	307,403	-
2	07-01-02	на малі архітектурні форми	35,371	-	35,371	0,10104	7,677	-
		Всього:	3383,182		3383,182	4,26420	315,08	-

Головний архітектор проекту

Інженер-проектувальник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


О.О. Драган


[підпис, (ініціали, прізвище)]


І.М. Побілой

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	1668,059 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ (арк.2)	Кошторисна трудомісткість	15,22835 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1134,649 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	13,231	<u>2013,22</u> 1982,37	<u>30,85</u> 27,15	26637	26229	<u>408</u> 359	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>436,78</u> 5,18
2	КБ16-21-3 к дем.=0, 8Н2,Н5=1,15	(Демонтаж) Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	10	<u>102,85</u> 102,85	<u>-</u> -	1029	1029	<u>-</u> -	<u>1,5014</u> -	<u>15,01</u> -
3	КР8-4-1	Розбирання накривок парапету	100м	3,7743	<u>1065,63</u> 1036,22	<u>-</u> -	4022	3911	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>65,13</u> -
4	КР8-5-1	Розбирання парапетних ґрат (огорожі покрівлі)	100м	3,005	<u>1807,75</u> 1767,25	<u>40,50</u> 35,64	5432	5311	<u>121</u> 107	<u>28,0560</u> 0,5141	<u>84,31</u> 1,54
5	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (виходи)	100м2	1,143	<u>2013,22</u> 1982,37	<u>30,85</u> 27,15	2301	2266	<u>35</u> 31	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>37,73</u> 0,45
6	КБ7-53-11 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [накривок вентканалів] масою до 0,5 т	100шт	0,56	<u>11972,99</u> 10067,86	<u>1905,13</u> 577,32	6705	5638	<u>1067</u> 323	<u>143,3760</u> 7,5348	<u>80,29</u> 4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-96-2 к дем.=0, 7Н2,Н5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері виходу на покрівлю 1,4*0,8)	100м2	0,0525	<u>18913,49</u> 17449,61	<u>1455,43</u> 324,44	993	916	<u>76</u> 17	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>11,94</u> 0,18
8	КБ10-96-2 к дем.=0, 7Н2,Н5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері входу до машприміщень ліфтів 2,1 x 0,9 м)	100м2	0,0945	<u>18913,49</u> 17449,61	<u>1455,43</u> 324,44	1787	1649	<u>138</u> 31	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>21,49</u> 0,32
9	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам (вікна машприміщень ліфтів 0,9*0,7)	100 м2	0,0315	<u>4400,53</u> 4220,27	<u>180,26</u> 150,24	139	133	<u>6</u> 5	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>2,15</u> 0,06
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (вікна машприміщень ліфтів 5шт.)	100 шт	0,05	<u>13473,62</u> 12062,33	<u>1394,06</u> 368,11	674	603	<u>70</u> 18	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>9,57</u> 0,23
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (цегляна кладка вентканалів)	10 м3	2,08	<u>15541,35</u> 7760,08	<u>7781,27</u> 2005,93	32326	16141	<u>16185</u> 4172	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>244,78</u> 55,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					82045	63826	<u>18106</u> 5063		<u>1009,18</u> 67,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					82045 113 68889 42496 129,01 14885 124541				
		Всього по розділу 1					124541				
Розділ 2. Тех.поверх											
12	КР20-36-1	Очищення приміщень від існуючого сміття на технічному поверсі	100т	0,234	<u>23572,27</u> 23572,27	- -	5516	5516	- -	<u>392,5440</u> -	<u>91,86</u> -
13	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	1214,71	<u>52,60</u> 52,60	- -	63894	63894	- -	<u>0,8760</u> -	<u>1064,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					69410	69410	- -		<u>1155,95</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					69410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					44572 138,71 16006 113982 113982				
		Розділ 3. Фасад									
14	КР20-6-6	Уст ановлення т а знімання підвісних люльок	шт	4	<u>438,54</u> 431,51	-	1754	1726	-	<u>5,7960</u> -	<u>23,18</u> -
15	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонт алі на плоскій покрівлі	10 шт	1,5	<u>1889,39</u> 1859,17	-	2834	2789	-	<u>24,9720</u> -	<u>37,46</u> -
16	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	100м2	14,582	<u>6814,04</u> 5512,76	<u>1301,28</u> 341,42	99362	80387	<u>18975</u> 4979	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>1300,13</u> 67,12
17	КБ15-78-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі ** БАЛКОНИ **	100 м2	2,4145	<u>32285,28</u> 32139,79	-	77953	77602	-	<u>401,1456</u> -	<u>968,57</u> -
18	КР9-5-1	Розбирання металевих балконних огорожень при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	14,44	<u>6190,51</u> 5301,67	<u>463,17</u> 122,30	89391	76556	<u>6688</u> 1766	<u>82,6320</u> 1,5055	<u>1193,21</u> 21,74
19	КБ15-80-3 к дем.=0,7	(Демонт аж) Облицювання балкону зі ст альних профільованих лист ів на мет алевому каркасі	100 м2	17,3864	<u>10423,29</u> 10232,19	<u>191,10</u> 41,09	181223	177901	<u>3322</u> 714	<u>131,4516</u> 0,4294	<u>2285,47</u> 7,47
20	КБ10-20-3 к дем.=0,7	(Демонт аж) Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику	100м2	18,2827	<u>9108,41</u> 8401,64	<u>674,82</u> 411,58	166526	153605	<u>12338</u> 7525	<u>109,4961</u> 5,2131	<u>2001,88</u> 95,31
21	КБ20-36-1 к дем.=0,6; Н2,Н5=1,15	(Демонт аж) зовнішнього блока кондиціонера	шт	30	<u>458,02</u> 431,36	<u>26,66</u> 5,94	13741	12941	<u>800</u> 178	<u>6,7813</u> 0,0621	<u>203,44</u> 1,86
22	КР15-128-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) кроншт ейнів під кондиціонери	100кг	3,12	<u>601,49</u> 585,56	<u>15,93</u> 3,42	1877	1827	<u>50</u> 11	<u>8,2404</u> 0,0358	<u>25,71</u> 0,11
23	КМ10-512-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) ант ени приймання т елебачення	шт	17	<u>242,68</u> 242,68	-	4126	4126	-	<u>3,4560</u> -	<u>58,75</u> -
24	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів (лоджій, балкон)	100м2	1,8355	<u>2013,22</u> 1982,37	<u>30,85</u> 27,15	3695	3639	<u>56</u> 50	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>60,59</u> 0,72
		Разом прямі витрати по розділу 3					642482	593099	<u>42229</u> 15223		<u>8158,39</u> 194,33
		Разом будівельні роботи, грн.					642482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					7154 608322 345364 990,98 114331 987846				
25	KP8-2-2	Розділ 4. Приямки, козирки Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,197	<u>1224,88</u> 1194,03	<u>30,85</u> 27,15	241	235	<u>6</u> 5	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>3,92</u> 0,08
26	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	22,8	<u>1267,34</u> 573,68	<u>693,66</u> 177,76	28895	13080	<u>15815</u> 4053	<u>8,7000</u> 2,4074	<u>198,36</u> 54,89
27	KP4-2-1	Розбирання плити козирків	1 м3	1,245	<u>3722,39</u> 1372,87	<u>2098,80</u> 534,96	4634	1709	<u>2613</u> 666	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>25,92</u> 9,17
28	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	30,8	<u>45,26</u> 45,26	<u>-</u> -	1394	1394	<u>-</u> -	<u>0,7320</u> -	<u>22,55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					35164	16418	<u>18434</u> 4724		<u>250,75</u> 64,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					35164 312 21142 12643 37,45 4320 47807				
29	KP6-14-1	Розділ 5. Прорізи Знімання дверних полотен (двері 1-го поверху -20шт)	100 м2	0,4512	<u>3282,37</u> 3282,37	<u>-</u> -	1481	1481	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>24,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	3088	2787	<u>297</u> 78	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>44,25</u> 0,97
31	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (двері виходу з підвалу 1,2*0,9 - 6 шт)	100 м2	0,0648	<u>3282,37</u> 3282,37	<u>-</u> -	213	213	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>3,47</u> -
32	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	926	836	<u>89</u> 24	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>13,27</u> 0,29
33	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (двері виходу на покрівлю 1,05*1 - 5 шт)	100 м2	0,0525	<u>3282,37</u> 3282,37	<u>-</u> -	172	172	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>2,81</u> -
34	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	772	697	<u>74</u> 20	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>11,06</u> 0,24
35	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (двері входу до машинних приміщень ліфтів 2,1*0,9 - 5 шт)	100 м2	0,0945	<u>3282,37</u> 3282,37	<u>-</u> -	310	310	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>5,07</u> -
36	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	772	697	<u>74</u> 20	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>11,06</u> 0,24
37	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (двері вхідні в квартири 2,1*0,9 - 254 шт)	100 м2	4,6863	<u>3282,37</u> 3282,37	<u>-</u> -	15382	15382	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>251,26</u> -
38	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	2,54	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	39214	35398	<u>3772</u> 996	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>561,96</u> 12,26
39	КР15-122-4 к дем.=0,7	Демонтаж ґрат віконних - 44,9 м2	ґрати	17	<u>255,99</u> 241,10	<u>13,08</u> 0,48	4352	4099	<u>222</u> 8	<u>3,4776</u> 0,0066	<u>59,12</u> 0,11
40	КР8-4-1	Розбирання відливів вікон	100м	4,8506	<u>1065,63</u> 1036,22	<u>-</u> -	5169	5026	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>83,7</u> -
41	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (1, 48х1,27 41шт.; 1,48х1,27балк. 24шт.)	100 шт	0,65	<u>13473,62</u> 12062,33	<u>1394,06</u> 368,11	8758	7841	<u>906</u> 239	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>124,47</u> 2,95
42	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	1,2217	<u>4400,53</u> 4220,27	<u>180,26</u> 150,24	5376	5156	<u>220</u> 184	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>83,39</u> 2,39
43	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	100 шт	0,65	<u>13473,62</u> 12062,33	<u>1394,06</u> 368,11	8758	7841	<u>906</u> 239	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>124,47</u> 2,95
44	КР6-25-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дверних полотен балконних 2,2х0,85	100 шт	0,24	<u>16851,85</u> 16584,03	<u>267,82</u> 223,21	4044	3980	<u>64</u> 54	<u>213,0528</u> 2,9091	<u>51,13</u> 0,7
45	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	<u>15438,50</u> 13936,16	<u>1484,88</u> 392,09	3705	3345	<u>356</u> 94	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>53,1</u> 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 5					102492	95261	<u>6980</u> 1956		<u>1507,78</u> 24,26
		Разом будівельні роботи, грн.					102492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251				
		всього заробітна плата, грн.					97217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					60239 182,97 21109 162731 162731				
		Розділ 6. Сантехнічні роботи *****ВОДОПОСТАЧАННЯ*****									
46	КР15-15-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	1,2	<u>3840,43</u> 3740,49	<u>98,20</u> 19,27	4609	4489	<u>118</u> 23	<u>50,2416</u> 0,2525	<u>60,29</u> 0,3
47	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,23	<u>3828,55</u> 3740,49	<u>86,32</u> 18,82	881	860	<u>20</u> 4	<u>50,2416</u> 0,2465	<u>11,56</u> 0,06
48	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>2937,61</u> 2918,20	<u>17,17</u> 14,31	176	175	<u>1</u> 1	<u>39,1968</u> 0,1865	<u>2,35</u> 0,01
49	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,7	<u>2125,29</u> 2111,28	<u>11,77</u> 9,81	1488	1478	<u>8</u> 7	<u>28,3584</u> 0,1279	<u>19,85</u> 0,09
50	КР15-25-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>392,26</u> 377,50	<u>14,76</u> 0,55	392	378	<u>14</u> 1	<u>5,3760</u> 0,0074	<u>5,38</u> 0,01
		*****ОПАЛЕННЯ МЗК*****									
51	КР15-57-1	Демонтаж ребристих труб	шт	45	<u>138,47</u> 138,47	<u>-</u> -	6231	6231	<u>-</u> -	<u>2,1000</u> -	<u>94,5</u> -
52	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	2,98	<u>4404,15</u> 3782,47	<u>621,68</u> 47,53	13124	11272	<u>1852</u> 142	<u>50,0592</u> 0,5817	<u>149,18</u> 1,73
		*****КАНАЛІЗАЦІЯ внутрішні мережі*****									
53	КР15-11-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм	100м	1,7	<u>6166,41</u> 5889,91	<u>258,01</u> 72,46	10483	10013	<u>439</u> 123	<u>82,8864</u> 0,8164	<u>140,91</u> 1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм *****К2*****	100м	0,75	<u>2331,72</u> 2327,31	<u>4,41</u> 3,68	1749	1745	<u>4</u> 3	<u>30,3312</u> 0,0480	<u>22,75</u> 0,04
55	КР15-11-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм *****КАНАЛІЗАЦІЯ зовнішні мережі*****	100м	2,376	<u>6166,41</u> 5889,91	<u>258,01</u> 72,46	14651	13994	<u>613</u> 172	<u>82,8864</u> 0,8164	<u>196,94</u> 1,94
56	КР15-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу в траншеях із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,72	<u>4244,70</u> 3915,69	<u>329,01</u> 93,84	3056	2819	<u>237</u> 68	<u>55,1040</u> 1,2085	<u>39,67</u> 0,87
		Разом прямі витрати по розділу 6					56840	53454	<u>3306</u> 544		<u>743,38</u> 6,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					56840 80 53998 30321 78,73 9084 87161 87161				
		Розділ 7. Інші роботи									
57	КР20-36-1	Очищення приміщень від існуючого сміття в підвалі	100т	0,121	<u>23572,27</u> 23572,27	<u>-</u> -	2852	2852	<u>-</u> -	<u>392,5440</u> -	<u>47,5</u> -
58	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,47765	<u>3730,68</u> 238,52	<u>3492,16</u> 810,45	9243	591	<u>8652</u> 2008	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>9,84</u> 25,43
59	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	106,185	<u>117,46</u> 117,46	<u>-</u> -	12472	12472	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>207,7</u> -
60	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	353,95	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	101746	-	<u>101746</u> 11978	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 145,47
		Разом прямі витрати по розділу 7					126313	15915	<u>110398</u> 13986		<u>265,04</u> 170,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					126313 29901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					17678 52,31 6035 143991 143991				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1114746 1114746 7910 948879 553313 1610,16 185770 1668059 1668059	907383	<u>199453</u> 41496		<u>13090,47</u> 527,72
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15228,35 1134649				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



І.М. Побілой



О.О. Драган

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на покрівля
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	4997,118 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк. 08, 09, 10, 11	Кошторисна трудомісткість	8,09948 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	614,050 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	KP8-38-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (t=40...110 мм)	м3	99,23	<u>652,14</u>	<u>125,35</u>	64712	52273	<u>12439</u>	<u>8,5200</u>	<u>845,44</u>
					526,79	110,31			10946	1,5912	157,89
2	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	103,2	<u>4814,18</u>	-	496823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	13,2307	<u>6946,03</u>	<u>49,17</u>	91901	38314	<u>651</u>	<u>39,8160</u>	<u>526,79</u>
					2895,82	43,27			572	0,6242	8,26
4	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	1,0585	<u>393699,89</u>	-	416731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	1495,07	<u>197,35</u>	-	295052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C111-860 варіант 2	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП 5,0 сланець сірий 10м.кв./рулон	м2	1521,53	<u>230,50</u>	-	350713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP8-45-2	Примикання по верху стінки парапета (h=1 м) Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	2,9183	<u>18197,77</u> 8859,39	<u>169,70</u> 149,34	53107	25854	<u>495</u> 436	<u>121,8120</u> 2,1542	<u>355,48</u> 6,29
8	KP8-45-6 H1=6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 1000 мм)	100 м	2,9183	<u>2283,62</u> 549,84	- -	6664	1605	- -	<u>7,5600</u> -	<u>22,06</u> -
9	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,2656	<u>393699,89</u> -	- -	104567	-	- -	- -	- -
10	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон ВЕНТКАНАЛИ	м2	729,58	<u>197,35</u> -	- -	143983	-	- -	- -	- -
11	KP3-30-1	Мурування вент каналів із цегли армованих при висот і поверху до 4 м	1 м3	12,06	<u>6033,80</u> 1284,67	<u>75,84</u> 16,31	72768	15493	<u>915</u> 197	<u>16,2720</u> 0,1704	<u>196,24</u> 2,06
12	& C1555-386-1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	103,96	<u>101,40</u> -	- -	10542	-	- -	- -	- -
13	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	4,29	<u>6407,27</u> 2819,90	- -	27487	12097	- -	<u>37,3200</u> -	<u>160,1</u> -
14	C1555-300 варіант 1	Екструзійний пінополістирол, товщиною 50 мм	м2	85,8	<u>177,81</u> -	- -	15256	-	- -	- -	- -
15	KP8-45-1	Примикання навколо вентканалів та виходів на покрівлю (h=1 м) Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	2,1463	<u>17608,03</u> 8289,47	<u>169,70</u> 149,34	37792	17792	<u>364</u> 321	<u>113,9760</u> 2,1542	<u>244,63</u> 4,62
16	KP8-45-5 H1=6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 1000 мм)	100 м	2,1463	<u>2283,62</u> 549,84	- -	4901	1180	- -	<u>7,5600</u> -	<u>16,23</u> -
17	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,1953	<u>393699,89</u> -	- -	76890	-	- -	- -	- -
18	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	536,58	<u>197,35</u> -	- -	105894	-	- -	- -	- -
19	C18888-11 варіант 2	Профільований листовий метал t=0,55 мм	м2	67,61	<u>589,69</u> -	- -	39869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях 6x80 мм	100шт	10,73	<u>227,68</u>	-	2443	-	-	-	-
21	KP8-40-4	Улашт ування з лист ової ст алі відпівів навколо вент канала (h=0,15 м)	100м	2,1058	<u>3545,54</u> 3351,29	<u>8,68</u> 7,64	7466	7057	<u>18</u> 16	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>104,29</u> 0,23
22	C188888-11 варіант 2	Профільований листовий метал t=0,55 мм	м2	33,17	<u>589,69</u>	-	19560	-	-	-	-
23	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	1053	<u>0,56</u>	-	590	-	-	-	-
24	KP8-32-5	Водостічна система Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (під водостічну воронку)	100м2	0,1	<u>2940,06</u> 916,40	<u>23,14</u> 20,36	294	92	<u>2</u> 2	<u>12,6000</u> 0,2938	<u>1,26</u> 0,03
25	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	11,3	<u>197,35</u>	-	2230	-	-	-	-
26	KB16-21-3 H2=1,15; H5=1,15	Уст ановлення воронок зливних діамет ром 100 мм	шт	10	<u>128,56</u> 128,56	-	1286	1286	-	<u>1,8768</u>	<u>18,77</u>
27	& C130- 1156-1 варіант 1	Воронка покрівельна HL62.1/1 з електропідігрівом з вертикальним випуском DN100	шт	10	<u>11749,36</u>	-	117494	-	-	-	-
28	& C113- 1208-1	Перехідник ПП/сталь Dn110 HL9/1	шт	10	<u>1024,83</u>	-	10248	-	-	-	-
29	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	10	<u>245,38</u>	-	2454	-	-	-	-
30	& C1632- 102-1-ВБ варіант 1	Герметик силіконовий 280 мл	шт	5	<u>176,14</u>	-	881	-	-	-	-
31	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>5895,42</u> 5818,28	<u>11,04</u> 9,20	2063	2036	<u>4</u> 3	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>26,54</u> 0,04
32	C113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм (фанова труба H=3,5 м)	м	35	<u>249,08</u>	-	8718	-	-	-	-
33	KB12-16-1 H2=1,15; H5=1,15	Улашт ування ковпаків над фановими т рубами	1 колпак	10	<u>287,36</u> 277,54	<u>9,82</u> 2,73	2874	2775	<u>99</u> 27	<u>4,2090</u> 0,0367	<u>42,09</u> 0,37
34	C113-2297 варіант 1	Ковпак для каналізаційної труби 110 мм	шт	10	<u>272,12</u>	-	2721	-	-	-	-
35	KB9-75-1	ОГОРОЖА ПОКРІВЛІ (H=0,9 м) Виготовлення огорожі покрівлі (h=0,9м)	т	3,5657	<u>78196,87</u> 22482,30	<u>14617,35</u> 2029,18	278827	80165	<u>52121</u> 7235	<u>309,1200</u> 21,9480	<u>1102,23</u> 78,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	2,91	<u>2020,95</u> 1627,98	<u>171,86</u> 50,26	5881	4737	<u>500</u> 146	<u>23,1840</u> 0,7210	<u>67,47</u> 2,1
		Вихід на покрівлю машинного приміщення ліфта - 5 драбин (h=1500 мм)									
37	КБ9-73-2	Виготовлення металевої драбини	т	0,31015	<u>26254,36</u> 17153,28	<u>7056,35</u> 471,93	8143	5320	<u>2189</u> 146	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>71,46</u> 1,79
38	С111-1804 варіант 3	Полоса 150х6 L=0,15	т	0,03371	<u>33547,66</u> -	-	1131	-	-	-	-
39	С111-964 варіант 4	Квадрат 40х40х3	т	0,02973	<u>44142,24</u> -	-	1312	-	-	-	-
40	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х6 мм	т	0,11363	<u>31426,76</u> -	-	3571	-	-	-	-
41	С111-1153 варіант 1	Пруток, діаметр 16 мм	т	0,04684	<u>32099,26</u> -	-	1504	-	-	-	-
42	С111-1112 варіант 1	Рифлений прокат в листах, товщина листа 6 мм	т	0,10483	<u>45504,89</u> -	-	4770	-	-	-	-
43	КР20-12-5	Монт аж мет алоконст рукцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,31015	<u>9124,33</u> 4807,30	<u>4238,38</u> 611,09	2830	1491	<u>1315</u> 190	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>17,86</u> 2
44	С1545-43 варіант 1	Дюбель розпирний 8х140 мм	100шт	1,2	<u>438,87</u> -	-	527	-	-	-	-
45	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,0328	<u>1937,98</u> 543,15	<u>113,10</u> 7,34	2002	561	<u>117</u> 8	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>6,81</u> 0,1
46	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	1,0328	<u>14254,78</u> 10297,06	<u>1,23</u> 1,02	14722	10635	<u>1</u> 1	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>151,45</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					2922194	280763	<u>71230</u> 20246		<u>3977,2</u> 264,05
		Разом будівельні роботи, грн.					2922194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2570201				
		всього заробітна плата, грн.					301009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					503,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58094				
		Всього будівельні роботи, грн.					3095775				

		Всього по розділу 1					3095775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Покрівля машинних приміщень ліфтів									
47	KP8-38-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (t=40...110 мм)	м3	8	<u>652,14</u> 526,79	<u>125,35</u> 110,31	5217	4214	<u>1003</u> 882	<u>8,5200</u> 1,5912	<u>68,16</u> 12,73
48	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,3	<u>4814,18</u> -	<u>-</u> -	39958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,143	<u>6946,03</u> 2895,82	<u>49,17</u> 43,27	7939	3310	<u>56</u> 49	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>45,51</u> 0,71
50	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0914	<u>393699,89</u> -	<u>-</u> -	35984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	129,15	<u>197,35</u> -	<u>-</u> -	25488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C111-860 варіант 2	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП 5,0 сланець сірий 10м.кв./рулон Примикання по верху стінки парапета (h=1 м)	м2	131,45	<u>230,50</u> -	<u>-</u> -	30299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	0,856	<u>18197,77</u> 8859,39	<u>169,70</u> 149,34	15577	7584	<u>145</u> 128	<u>121,8120</u> 2,1542	<u>104,27</u> 1,84
54	KP8-45-6 H1=6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 1000 мм)	100 м	0,856	<u>2283,62</u> 549,84	<u>-</u> -	1955	471	<u>-</u> -	<u>7,5600</u> -	<u>6,47</u> -
55	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0779	<u>393699,89</u> -	<u>-</u> -	30669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон ВЕНТКАНАЛИ	м2	214	<u>197,35</u> -	<u>-</u> -	42233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP3-30-1	Мурування вент каналів із цегли армованих при висот і поверху до 4 м	1 м3	8,74	<u>6033,80</u> 1284,67	<u>75,84</u> 16,31	52735	11228	<u>663</u> 143	<u>16,2720</u> 0,1704	<u>142,22</u> 1,49
58	& C1555-386-1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	26,88	<u>101,40</u> -	<u>-</u> -	2726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KP8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (під переливну воронку)	100м2	0,1	<u>2940,06</u> 916,40	<u>23,14</u> 20,36	294	92	<u>2</u> 2	<u>12,6000</u> 0,2938	<u>1,26</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	11,3	<u>197,35</u> -	-	2230	-	-	-	-
61	KB9-75-1	Вигот овлення переливної воронки	т	0,0381	<u>42502,16</u> 22482,30	<u>14617,35</u> 2029,18	1619	857	<u>557</u> 77	<u>309,1200</u> 21,9480	<u>11,78</u> 0,84
62	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	40,39	<u>39,19</u> -	-	1583	-	-	-	-
63	KB16-21-3 H2=1,15; H5=1,15	Уст ановлення воронок зливних діамет ром 100 мм	шт	10	<u>128,56</u> 128,56	-	1286	1286	-	<u>1,8768</u> -	<u>18,77</u> -
64	KB9-75-1	ОГОРОЖА ПОКРІВЛІ (H=0,6 м) Виготовлення огорожі покрівлі (h=0,6м)	т	0,2471	<u>78196,87</u> 22482,30	<u>14617,35</u> 2029,18	19322	5555	<u>3612</u> 501	<u>309,1200</u> 21,9480	<u>76,38</u> 5,42
65	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,2625	<u>2020,95</u> 1627,98	<u>171,86</u> 50,26	530	427	<u>45</u> 13	<u>23,1840</u> 0,7210	<u>6,09</u> 0,19
66	KB13-16-6 H2=1,15; H5=1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,07875	<u>1937,98</u> 543,15	<u>113,10</u> 7,34	153	43	<u>9</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,52</u> 0,01
67	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,07875	<u>14254,78</u> 10297,06	<u>1,23</u> 1,02	1123	811	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>11,55</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							318920	35878	<u>6092</u> 1796		<u>492,98</u> 23,26
Разом будівельні роботи, грн.							318920				
в тому числі:							276950				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37674				
всього заробітна плата, грн.							21445				
Загальновиробничі витрати, грн.							61,65				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7114				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							340365				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							340365				
Розділ 3. Деформаційний шов											
68	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,00144	<u>466535,26</u> 74006,17	<u>6490,70</u> 5409,66	672	107	<u>9</u> 8	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>1,54</u> 0,1
69	KP7-31-2	Улашт ування галт елі	100м	0,13	<u>1241,47</u> 1232,89	<u>8,58</u> 7,15	161	160	<u>1</u> 1	<u>16,5600</u> 0,0932	<u>2,15</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,06	<u>4192,91</u>	-	252	-	-	-	-
71	КБ12-9-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улашт ування деформаційних швів	100м	0,065	<u>12403,17</u> 11481,03	<u>922,14</u> 269,68	806	746	<u>60</u> 18	<u>157,8582</u> 3,1849	<u>10,26</u> 0,21
72	C111-1630	Джгут пароізолювий, діаметр 40 мм	м	6,5	<u>51,42</u>	-	334	-	-	-	-
73	C1555-111 варіант 1	Герметик морозостійкий для деформаційного шва	л	1,8	<u>720,08</u>	-	1296	-	-	-	-
74	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3	<u>245,38</u>	-	736	-	-	-	-
75	& C111-1624-3 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний 20 л (17 кг)	л	2,1	<u>59,58</u>	-	125	-	-	-	-
76	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	5,53	<u>197,35</u>	-	1091	-	-	-	-
77	C111-860 варіант 2	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП 5,0 сланець сірий 10м.кв./рулон	м2	5,69	<u>230,50</u>	-	1312	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6785	1013	<u>70</u> 27		<u>13,95</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					6785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5702				
		всього заробітна плата, грн.					1040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					593				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					7378				

		Всього по розділу 3					7378				
		Розділ 4. Покрівля коризьків над входами									
78	KP7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,2	<u>5168,80</u> 5091,89	-	1034	1018	-	<u>77,2200</u>	<u>15,44</u>
79	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	72	<u>75,53</u>	-	5438	-	-	-	-
80	KP8-38-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (t=40...80 мм)	м3	3,3	<u>652,14</u> 526,79	<u>125,35</u> 110,31	2152	1738	<u>414</u> 364	<u>8,5200</u> 1,5912	<u>28,12</u> 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,43	<u>4814,18</u> -	- -	16513	-	- -	- -	- -
82	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,55	<u>6946,03</u> 2895,82	<u>49,17</u> 43,27	3820	1593	<u>27</u> 24	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>21,9</u> 0,34
83	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,044	<u>393699,89</u> -	- -	17323	-	- -	- -	- -
84	C111-860 варіант 1	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	62,15	<u>197,35</u> -	- -	12265	-	- -	- -	- -
85	C111-860 варіант 2	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП 5,0 сланець сірий 10м.кв./рулон	м2	63,25	<u>230,50</u> -	- -	14579	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							73124	4349	<u>441</u> 388		<u>65,46</u> 5,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -							73124				
							68334				
							4737				
							2850				
							8,52				
							984				
							75974				
Всього по розділу 4							75974				
Розділ 5. Плити накриття вентканалів											
Ппм-1 - 14 шт.											
86	KB6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0196	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	13331	1801	<u>405</u> 134	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>25,98</u> 1,62
87	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-2 - 8 шт.	т	0,1992	<u>31773,74</u> -	- -	6329	-	- -	- -	- -
88	KB6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	8162	1103	<u>248</u> 82	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>15,91</u> 0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-3 - 1 шт.	т	0,1229	<u>31773,74</u> -	- -	3905	-	- -	- -	- -
90	КБ6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0017	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	1156	156	<u>35</u> 12	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>2,25</u> 0,14
91	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-4 - 15 шт.	т	0,0172	<u>31773,74</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
92	КБ6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,018	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	12243	1654	<u>372</u> 124	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>23,86</u> 1,49
93	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-5 - 9 шт.	т	0,206	<u>31773,74</u> -	- -	6545	-	- -	- -	- -
94	КБ6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0126	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	8570	1158	<u>260</u> 86	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>16,7</u> 1,04
95	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-6 - 2 шт.	т	0,1304	<u>31773,74</u> -	- -	4143	-	- -	- -	- -
96	КБ6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0038	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	2585	349	<u>79</u> 26	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>5,04</u> 0,31
97	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-7 - 3 шт.	т	0,0375	<u>31773,74</u> -	- -	1192	-	- -	- -	- -
98	КБ6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0039	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	2653	358	<u>81</u> 27	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>5,17</u> 0,32
99	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-8 - 1 шт.	т	0,0399	<u>31773,74</u> -	- -	1268	-	- -	- -	- -
100	КБ6-22-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0021	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	1428	193	<u>43</u> 14	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>2,78</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-9 - 1 шт.	т	0,0207	<u>31773,74</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
102	КБ6-22-13 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0021	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	1428	193	<u>43</u> 14	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>2,78</u> 0,17
103	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-10 - 1 шт.	т	0,0207	<u>31773,74</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
104	КБ6-22-13 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0012	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	816	110	<u>25</u> 8	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>1,59</u> 0,1
105	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ппм-11 - 1 шт.	т	0,0129	<u>31773,74</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
106	КБ6-22-13 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0027	<u>680162,23</u> 91896,22	<u>20665,14</u> 6861,68	1836	248	<u>56</u> 19	<u>1325,4900</u> 82,7241	<u>3,58</u> 0,22
107	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм НАКРИТТЯ ВЕНТКАНАЛІВ	т	0,0263	<u>31773,74</u> -	- -	836	-	- -	- -	- -
108	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,7865	<u>14361,53</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	11295	4440	<u>103</u> 86	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>67,33</u> 1,12
109	КР7-17-9 Н1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 60 мм)	100м2	0,7865	<u>18749,09</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	14746	1075	<u>216</u> 180	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>16,31</u> 2,35
110	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7865	<u>1406,80</u> 1224,53	<u>62,54</u> 52,12	1106	963	<u>49</u> 41	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>15,29</u> 0,53
111	C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	86,52	<u>58,79</u> -	- -	5087	-	- -	- -	- -
112	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі вентканалів	100м2	1,1713	<u>6738,86</u> 6656,86	<u>15,43</u> 13,58	7893	7797	<u>18</u> 16	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>111,04</u> 0,23
113	C1555-109 варіант 1	Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,5 мм	м2	129,03	<u>1474,76</u> -	- -	190288	-	- -	- -	- -
114	C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	1222	<u>0,56</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							311798	21598	<u>2033</u> 869		<u>315,61</u> 10,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					311798 288167 22467 13257 39,16 4519 325055 325055				
		Розділ 6. Виготовлення та встановлення захисних сіток вентканалів									
115	КБ9-75-2	Виготовлення костилів кріплення решіток	т	0,41796	<u>23945,31</u> 15360,58	<u>6245,58</u> 412,90	10008	6420	<u>2610</u> 173	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>88,27</u> 2,09
116	С111-1804 варіант 5	Полоса 40x4 мм	т	0,443	<u>33547,66</u> -	<u>-</u> -	14862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ6-11-7 H2=1,15; H5=1,15	Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг (кост иль кріплення захисної решіт ки)	т	0,41796	<u>23402,13</u> 22384,73	<u>364,30</u> 81,21	9781	9356	<u>152</u> 34	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>133,24</u> 0,35
118	С188888-8 варіант 2	Дюбель 6x80мм	шт	1376	<u>1,28</u> -	<u>-</u> -	1761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ9-73-2	Виготовлення металоконструкцій захисних сіток вентканалів	т	0,46613	<u>26254,36</u> 17153,28	<u>7056,35</u> 471,93	12238	7996	<u>3289</u> 220	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>107,4</u> 2,69
120	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 32x32x3 мм	т	0,43	<u>31426,76</u> -	<u>-</u> -	13514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С111-1586 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	28,28	<u>86,05</u> -	<u>-</u> -	2433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КР15-122-1	Установлення ґрат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	172	<u>197,59</u> 173,88	<u>9,58</u> 0,36	33985	29907	<u>1648</u> 62	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>431,38</u> 0,83
		Разом прямі витрати по розділу 6					98582	53679	<u>7699</u> 489		<u>760,29</u> 5,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98582 37204 54168 31053 85,46 9861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					129635				

		Всього по розділу 6					129635				
		Розділ 7. Накривки парапету									
123	KP8-42-3	Улашт ування суцільних лат під парапет	100м2	0,7296	<u>3062,80</u>	<u>111,85</u>	2235	2153	<u>82</u>	<u>43,6080</u>	<u>31,82</u>
					2950,95	98,43			72	1,4198	1,04
124	C1555-391 варіант 2	Фанера ламінована т. 22 мм	м2	76,61	<u>858,04</u>	-	65734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C188888-8 варіант 6	Дюбель швидкого монтажу 6х100мм	шт	501	<u>2,65</u>	-	1328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C1545-283 варіант 1	Шайба збільшена М6	100шт	17,16	<u>93,00</u>	-	1596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C1545-160 варіант 1	Термопідкладка 10 мм	100шт	17,16	<u>296,47</u>	-	5087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	KP8-40-5	Улашт ування з лист ової ст алі брандмауерів, парапет ів	100м	2,9183	<u>6583,96</u>	<u>21,21</u>	19214	18032	<u>62</u>	<u>91,3080</u>	<u>266,46</u>
					6178,81	18,67			54	0,2693	0,79
129	C188888-11 варіант 4	Лист металевий t=0,8 мм фарбований RAL	м2	372,08	<u>408,13</u>	-	151857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C188888-8 варіант 7	Гвинт самонарізний покрівельний 4,8х32 RAL7024	шт	3362	<u>1,53</u>	-	5144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					252195	20185	<u>144</u>		<u>298,28</u>
									126		1,83
		Разом будівельні роботи, грн.					252195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231866				
		всього заробітна плата, грн.					20311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12106				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4155				
		Всього будівельні роботи, грн.					264301				

		Всього по розділу 7					264301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Накрівка лоджій та балконів									
		розріз арк.12 9ВР-П/23-АБ									
131	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	18,25	<u>1564,03</u> 1563,18	- -	28544	28528	- -	<u>21,7440</u> -	<u>396,83</u> -
132	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 100мм (140 кг/м3)	м3	8,8	<u>4698,04</u> -	- -	41343	-	- -	- -	- -
133	C114-5-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 150мм (80 кг/м3)	м3	9,9	<u>3157,84</u> -	- -	31263	-	- -	- -	- -
134	KP8-26-1	Улашт ування лат [решет ування] суцільних із фанери	100м2	2,15	<u>3620,67</u> 3553,18	<u>67,49</u> 59,40	7784	7639	<u>145</u> 128	<u>55,3800</u> 0,8568	<u>119,07</u> 1,84
135	C1555-391 варіант 1	Фанера ламінована т. 12мм	м2	225,75	<u>509,99</u> -	- -	115130	-	- -	- -	- -
136	& C111- 1477-ИНБ3 варіант 2	Саморіз по металу зі свердлом	шт	740	<u>0,82</u> -	- -	607	-	- -	- -	- -
137	KP8-36-3	Влашт ування шару дренажної мембрани на горизонт альну поверхню	100м2	2,15	<u>1088,69</u> 1088,69	- -	2341	2341	- -	<u>15,5040</u> -	<u>33,33</u> -
138	& C111- 1762-М3 варіант 2	Дренажна мембрана 500г/м2	м2	236,5	<u>51,50</u> -	- -	12180	-	- -	- -	- -
139	KB15-80-3 H2,H5=1,15	Опорядження накрит т я балконів т а лоджій лист овим мет алом без ут еплення з люльок	100 м2	2,15	<u>17693,09</u> 16810,03	<u>313,96</u> 67,51	38040	36142	<u>675</u> 145	<u>215,9562</u> 0,7055	<u>464,31</u> 1,52
140	C1551-13- СП варіант 11	Кронштейн алюмінієвий 100*140*40 мм	шт	882	<u>50,78</u> -	- -	44788	-	- -	- -	- -
141	C118-57 варіант 3	Терморозрив 50*140	шт	882	<u>9,24</u> -	- -	8150	-	- -	- -	- -
142	& C111- 1846-1 варіант 2	Анкер ЕТКД М10х100/35 цб/цж одноконус	шт	1763	<u>12,62</u> -	- -	22249	-	- -	- -	- -
143	C1545-43 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 6х100 мм	100шт	2,47	<u>268,53</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
144	C1555-157 варіант 1	Т-направляюча Т70х55х2	м.п.	1096,5	<u>177,03</u> -	- -	194113	-	- -	- -	- -
145	& C111- 1855-8 варіант 3	Заклепка 5х20 D16 Al/A2 пл /8-11 1,7kN	шт	2116	<u>5,55</u> -	- -	11744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C111-1855-8 варіант 1	Заклепка-RF 4,8x12 A2/A2 пл /6-8 ISO 5,0kN	шт	5992	<u>2,13</u> -	- -	12763	-	- -	- -	- -
147	C188888-11 варіант 4	Лист металевий t=0,8 мм фарбований RAL	м2	348,3	<u>408,13</u> -	- -	142152	-	- -	- -	- -
148	& C111-1477-ИНБЗ варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	2645	<u>1,53</u> -	- -	4047	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					717901	74650	<u>820</u> 273		<u>1013,54</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					717901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					642431				
		всього заробітна плата, грн.					74923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40732				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12796				
		Всього будівельні роботи, грн.					758633				

		Всього по розділу 8					758633				
		Разом прямі витрати по кошторису					4701499	492115	<u>88529</u> 24214		<u>6937,31</u> 315,17
		Разом будівельні роботи, грн.					4701499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4120855				
		всього заробітна плата, грн.					516329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295619				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					847				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97721				
		Всього будівельні роботи, грн.					4997118				


		Всього по кошторису					4997118				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8099,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					614050				

Склав

Інженер-проектувальник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



І.М. Побілой

Перевірів

Головний архітектор проекту


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.О. Драган

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на технічний поверх
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	2290,829 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк.12	Кошторисна трудомісткість	7,67164 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	578,023 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР12-65-13	Розділ 1. Стіни	100м2	2,6172							
		Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та ферм від пилу, залишків розчину, забруднення			2116,40	-	5539	5539	-	35,2440	92,24
					2116,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5539	5539	-		92,24
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5539				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1277				
		Всього будівельні роботи, грн.					9096				

		Всього по розділу 1					9096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Підлоги П-7									
2	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	303,68	<u>1564,03</u> 1563,18	- -	474965	474707	- -	<u>21,7440</u> -	<u>6603,22</u> -
3	C114-5-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 150мм (80 кг/м3)	м3	185,9	<u>3157,84</u> -	- -	587042	-	- -	- -	- -
4	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 100мм (140 кг/м3)	м3	123,9	<u>4698,04</u> -	- -	582087	-	- -	- -	- -
5	KP8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	12,1467	<u>1101,22</u> 1088,69	<u>12,53</u> 11,03	13376	13224	<u>152</u> 134	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>188,32</u> 1,93
6	C111-1720 варіант 8	Плівка поліетиленова 200 мк	м2	1336,14	<u>46,78</u> -	- -	62505	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1719975	487931	<u>152</u> 134		<u>6791,54</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					1719975				
		Всього по розділу 2					1972136				
		Розділ 3. Підлоги П-8									
7	KБ10-15-1 к=1,15	Укладання ходових дошок	100м	4,408	<u>518,64</u> 492,50	- -	2286	2171	- -	<u>7,6038</u> -	<u>33,52</u> -
8	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	16,93	<u>9062,83</u> -	- -	153434	-	- -	- -	- -
9	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	13,194	<u>8671,84</u> -	- -	114416	-	- -	- -	- -
10	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конст рукцій лат під покрівлю, покрит т і в т а наст илів по фермах	100м2	16,4475	<u>393,03</u> 393,03	- -	6464	6464	- -	<u>5,8080</u> -	<u>95,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахисний матеріал	кг	164,5	169,08	-	27814	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-		304414	8635	-		129,05
		Разом будівельні роботи, грн.					304414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295779				
		всього заробітна плата, грн.					8635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1787				
		Всього будівельні роботи, грн.					309596				

		Всього по розділу 3					309596				
		Разом прямі витрати по кошторису					2029928	502105	152		7012,83
		Разом будівельні роботи, грн.					2029928		134		1,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1527671				
		всього заробітна плата, грн.					502239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260901				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					656,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75784				
		Всього будівельні роботи, грн.					2290829				

		Всього по кошторису					2290829				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7671,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					578023				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Драган



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опорядження приміщень підвалу
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	3622,889 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк.04	Кошторисна трудомісткість	19,50852 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1471,339 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	12,1856	<u>2687,84</u>	-	32753	32753	-	<u>44,7600</u>	<u>545,43</u>
					2687,84	-			-	-	-
2	KБ7-57-15 H2=1,15; H5=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекрит т я розчином низу	100м шва	8,53	<u>4444,35</u>	<u>4,91</u>	37910	37868	<u>42</u>	<u>59,6298</u>	<u>508,64</u>
					4439,44	1,37			12	0,0184	0,16
3	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	767,7	<u>75,53</u>	-	57984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином	100м2	12,1856	<u>582,97</u>	-	7104	7104	-	<u>9,7080</u>	<u>118,3</u>
					582,97	-			-	-	-
5	C111-2014-8 варіант 1	Протигрибковий засіб	л	121,86	<u>244,88</u>	-	29841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP19-24-3	Теплоізоляція перекрит т ів низу виробами з волокнист их т а зернист их мат еріалів	м3	182,784	<u>3861,07</u>	-	705742	705586	-	<u>53,0760</u>	<u>9701,44</u>
					3860,22	-			-	-	-
7	C1555-200 варіант 1	Клейова суміш для утеплювача	т	7,311	<u>13953,45</u>	-	102014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1555-291 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм у=110 кг/м3	м2	130,4	<u>387,83</u>	-	50573	-	-	-	-
9	C1555-295 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм у=135 кг/м3	м2	65,19	<u>239,52</u>	-	15614	-	-	-	-
10	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	100шт	97,48	<u>619,99</u>	-	60437	-	-	-	-
11	KP11-35-2	Поліпшене шт укат урення ст ель по сіт ці	100м2	12,1856	<u>16557,19</u> <u>16347,50</u>	<u>209,69</u> <u>174,77</u>	201759	199204	<u>2555</u> <u>2130</u>	<u>230,0520</u> <u>2,2777</u>	<u>2803,32</u> <u>27,76</u>
12	C1555-203 варіант 1	Клей-шпаклівна суміш для склосітки	т	7,311	<u>17788,65</u>	-	130053	-	-	-	-
13	C1555-224 варіант 1	Сітка скловолокниста лугостійка, щільність 160 г/м2 Ceresit	м2	1340,42	<u>36,03</u>	-	48295	-	-	-	-
14	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,1856	<u>12450,37</u> <u>2462,19</u>	<u>1,23</u> <u>1,02</u>	151715	30003	<u>15</u> <u>12</u>	<u>35,0640</u> <u>0,0133</u>	<u>427,28</u> <u>0,16</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1631794	1012518	<u>2612</u> <u>2154</u>		<u>14104,41</u> <u>28,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1631794 616664 1014672 541831 1424,26 164317 2173625				
		Всього по розділу 1					2173625				
		Розділ 2. СТІНИ									
15	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	10,8439	<u>2116,40</u> <u>2116,40</u>	-	22950	22950	-	<u>35,2440</u>	<u>382,18</u>
16	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	15,4913	<u>582,97</u> <u>582,97</u>	-	9031	9031	-	<u>9,7080</u>	<u>150,39</u>
17	C111-2014-8 варіант 1	Протигрибковий засіб	л	154,91	<u>244,88</u>	-	37934	-	-	-	-
18	KP11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	4,6474	<u>27994,01</u> <u>27312,62</u>	<u>623,59</u> <u>245,65</u>	130099	126933	<u>2898</u> <u>1142</u>	<u>384,3600</u> <u>3,1097</u>	<u>1786,27</u> <u>14,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	8365,32	<u>75,53</u>	-	631833	-	-	-	-
20	KP12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином	100м2	15,4913	<u>582,97</u>	-	9031	9031	-	<u>9,7080</u>	<u>150,39</u>
21	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	232,37	<u>41,65</u>	-	9678	-	-	-	-
22	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,4913	<u>11317,89</u>	<u>1,23</u>	175329	34187	<u>19</u>	<u>31,4280</u>	<u>486,86</u>
					2206,87	1,02			16	0,0133	0,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					1025885	202132	<u>2917</u>		<u>2956,09</u>
									1158		14,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1025885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					820836				
		всього заробітна плата, грн.					203290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					356,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41128				
		Всього будівельні роботи, грн.					1146246				

		Всього по розділу 2					1146246				
		Розділ 3. Стіни прямокутних виходу									
23	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	0,3874	<u>2116,40</u>	-	820	820	-	<u>35,2440</u>	<u>13,65</u>
					2116,40	-			-	-	-
24	KP12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином	100м2	0,3874	<u>582,97</u>	-	226	226	-	<u>9,7080</u>	<u>3,76</u>
					582,97	-			-	-	-
25	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,7	<u>41,65</u>	-	321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	KB13-55-1 H2=1,15; H5=1,15	Гідроізоляція бет онних поверхонь полімерцемент ною сумішшю	100м2	0,3874	<u>23187,66</u>	<u>11482,87</u>	8983	4534	<u>4449</u>	<u>152,5452</u>	<u>59,1</u>
					11704,79	4154,29			1609	58,6072	22,7
27	C111-2002-1 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	232,44	<u>142,72</u>	-	33174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,3874	<u>16677,82</u>	<u>11,04</u>	6461	6127	<u>4</u>	<u>184,4760</u>	<u>71,47</u>
					15816,97	9,20			4	0,1199	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	19,37	<u>97,37</u> -	- -	1886	-	- -	- -	- -
30	C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна	кг	116,22	<u>92,13</u> -	- -	10707	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							62578	11707	<u>4453</u> 1613		<u>147,98</u> 22,75
Разом будівельні роботи, грн.							62578				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46418				
всього заробітна плата, грн.							13320				
Загальновиробничі витрати, грн.							6861				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2052				
Всього будівельні роботи, грн.							69439				

Всього по розділу 3							69439				
Розділ 4. Стіни приямків											
31	KP11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	100м ²	0,08505	<u>27994,01</u> 27312,62	<u>623,59</u> 245,65	2381	2323	<u>53</u> 21	<u>384,3600</u> 3,1097	<u>32,69</u> 0,26
32	C111-2009-7 варіант 1	Швидкоотвердуюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	153,09	<u>75,53</u> -	- -	11563	-	- -	- -	- -
33	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м ²	0,1701	<u>582,97</u> 582,97	- -	99	99	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,65</u> -
34	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,4	<u>41,65</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
35	KB13-55-1 H2=1,15; H5=1,15	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м ²	0,1701	<u>23187,66</u> 11704,79	<u>11482,87</u> 4154,29	3944	1991	<u>1953</u> 707	<u>152,5452</u> 58,6072	<u>25,95</u> 9,97
36	C111-2002-1 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	102,06	<u>142,72</u> -	- -	14566	-	- -	- -	- -
37	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м ²	0,1701	<u>16677,82</u> 15816,97	<u>11,04</u> 9,20	2837	2690	<u>2</u> 2	<u>184,4760</u> 0,1199	<u>31,38</u> 0,02
38	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	8,505	<u>97,37</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна	кг	51,03	<u>92,13</u> -	- -	4701	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					41061	7103	<u>2008</u> 730		<u>91,67</u> 10,25
		Разом будівельні роботи, грн.					41061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31950				
		всього заробітна плата, грн.					7833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1275				
		Всього будівельні роботи, грн.					45199				

		Всього по розділу 4					45199				
		Розділ 5. ПІДЛОГИ									
		*****Тип П-1*****									
40	KP7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	12,024	<u>9363,90</u> 722,06	<u>523,61</u> 115,40	112592	8682	<u>6296</u> 1388	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>134,04</u> 18,19
		*****Тип П-2*****									
41	КБ13-44-7 Н2,Н5=1,15	Очищення поверхні бетонної плити від моху	м2	14,6	<u>22,75</u> 22,75	- -	332	332	- -	<u>0,3450</u> -	<u>5,04</u> -
42	KP7-17-1	Улашт ування вирівнювальної ст яжки із ремонт ної суміші т овщиною 20 мм	100м2	0,146	<u>5807,99</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	848	824	<u>19</u> 16	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,5</u> 0,21
43	KP7-17-9 Н1=4	На кожні 5 мм зміни т овщини шару ст яжки додават и до т овщини 10 мм	100м2	-0,1460	<u>821,01</u> 683,67	<u>137,34</u> 114,47	-120	-100	<u>-20</u> -17	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>-1,51</u> -0,220
44	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	292	<u>20,69</u> -	- -	6041	-	- -	- -	- -
45	КБ11-6-1 Н2,Н5=1,15	Улашт ування гідроізоляції полімерцемент ною сумішшю	100м2	0,146	<u>15484,73</u> 11265,55	<u>4219,18</u> 1185,18	2261	1645	<u>616</u> 173	<u>151,3170</u> 16,8432	<u>22,09</u> 2,46
46	C111-2002-1 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	87,6	<u>142,72</u> -	- -	12502	-	- -	- -	- -
47	KP7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,146	<u>5803,78</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	847	824	<u>19</u> 16	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,5</u> 0,21
48	KP7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и до т овщини 50 мм	100м2	0,146	<u>1231,52</u> 1025,50	<u>206,02</u> 171,70	180	150	<u>30</u> 25	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,27</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1425-11685-4 варіант 1	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М150	м3	0,74	<u>3604,45</u> -	- -	2667	-	- -	- -	- -
50	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування ст яжки сіт кою	100м2	0,146	<u>1599,85</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	234	206	<u>11</u> 9	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,26</u> 0,11
51	C111-872 варіант 1	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	16,06	<u>50,08</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
52	КР12-39-3	Прост е фарбування підлог акриловою фарбою	100м2	0,146	<u>4989,75</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	729	499	- -	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>7,11</u> -
53	C111-2008-3 варіант 1	Акрилова фарба для підлоги *****Тип П-2* ****	л	4,088	<u>277,87</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -
54	КБ13-44-7 Н2,Н5=1,15	Очищення поверхні бетонної плити від моху	м2	10,6	<u>22,75</u> 22,75	- -	241	241	- -	<u>0,3450</u> -	<u>3,66</u> -
55	КБ11-6-1 Н2,Н5=1,15	Улашт ування гідроізоляції полімерцемент ною сумішшю	100м2	0,106	<u>15484,73</u> 11265,55	<u>4219,18</u> 1185,18	1641	1194	<u>447</u> 126	<u>151,3170</u> 16,8432	<u>16,04</u> 1,79
56	C111-2002-1 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	63,6	<u>142,72</u> -	- -	9077	-	- -	- -	- -
57	КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,106	<u>5096,64</u> 5040,45	<u>24,53</u> 20,44	540	534	<u>3</u> 2	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>8,1</u> 0,03
58	КБ11-11-14 Н1=5; Н2=1,15; Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (товщ. 10 мм)	100м2	0,106	<u>2457,79</u> 2415,98	<u>28,20</u> 23,51	261	256	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,88</u> 0,03
59	C1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка	кг	3,18	<u>133,07</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
60	C111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш для підлог *****Тип П-3*****	кг	190,8	<u>43,75</u> -	- -	8348	-	- -	- -	- -
61	КР8-35-1 Заст ос.	Улашт ування вирівнювальної ст яжки із ремонт ної суміші	100м2	0,122	<u>5616,07</u> 5616,07	- -	685	685	- -	<u>82,9920</u> -	<u>10,13</u> -
62	КР8-35-3 Заст ос.; Н1=4	На кожні 5 мм зміни т овщини шару вирівнювальної ст яжки виключат и до т овщини 10 мм	100м2	-0,1220	<u>578,17</u> 578,17	- -	-71	-71	- -	<u>8,5440</u> -	<u>-1,04</u> -
63	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	244	<u>20,69</u> -	- -	5048	-	- -	- -	- -
64	КР12-39-3	Прост е фарбування підлог акриловою фарбою	100м2	0,122	<u>4989,75</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	609	417	- -	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>5,94</u> -
65	C111-2008-3 варіант 1	Акрилова фарба для підлоги	л	3,416	<u>277,87</u> -	- -	949	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*****Тип П-4*****									
66	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,0555	<u>9363,90</u> 722,06	<u>523,61</u> 115,40	520	40	<u>29</u> 6	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>0,62</u> 0,08
67	КБ26-30-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування гідроізоляційного шару з шиповидної мембрани	10 м2	0,555	<u>1545,29</u> 134,47	- -	858	75	- -	<u>1,9872</u> -	<u>1,1</u> -
68	КР7-17-5	Улаштування бет онної ст яжки т овщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0555	<u>5652,53</u> 5487,53	<u>131,21</u> 109,36	314	305	<u>7</u> 6	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>4,62</u> 0,08
69	КР7-17-10 Н1=28	На кожні 5 мм зміни т овщини шару ст яжки з важкого бет ону додават и до середньої т овщини 160 мм	100м2	0,0555	<u>5414,72</u> 4453,32	<u>961,40</u> 801,28	301	247	<u>54</u> 44	<u>67,5360</u> 10,4429	<u>3,75</u> 0,58
70	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,91	<u>4389,79</u> -	- -	3995	-	- -	- -	- -
71	КБ11-11-18 Н1=2; Н2, Н5=1,15	Армування ст яжки сіт кою за 2 раза	100м2	0,0555	<u>3199,70</u> 2816,41	<u>143,84</u> 119,89	178	156	<u>8</u> 7	<u>44,7120</u> 1,5624	<u>2,48</u> 0,09
72	С111-872 варіант 1	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	12,21	<u>50,08</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
73	КБ13-13-1 Н2=1,15; Н5=1,15	ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт овкою, перший шар	100м2	0,0555	<u>762,39</u> 749,93	<u>12,26</u> 2,79	42	42	<u>1</u> -	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>0,51</u> -
74	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,1	<u>41,65</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
75	КР12-39-3	Прост е фарбування підлог акриловою фарбою	100м2	0,0555	<u>4989,75</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	277	190	- -	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>2,7</u> -
76	С111-2008-3 варіант 1	Акрилова фарба для підлоги	л	1,554	<u>277,87</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					176378	17373	<u>7523</u> 1803		<u>259,79</u> 23,97
		Разом будівельні роботи, грн.					176378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151482				
		всього заробітна плата, грн.					19176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3892				
		Всього будівельні роботи, грн.					187764				

		Всього по розділу 5					187764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Інші роботи									
77	KP2-22-3	Водовідлив з підвалу відцентровими насосами	1 м3	20	<u>20,93</u> 10,81	<u>10,12</u> 4,97	419	216	<u>203</u> 99	<u>0,1800</u> 0,0691	<u>3,6</u> 1,38
		Разом прямі витрати по розділу 6					419	216	<u>203</u> 99		<u>3,6</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					419				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				
		Всього будівельні роботи, грн.					615				

		Всього по розділу 6					615				
		Разом прямі витрати по кошторису					2938115	1251049	<u>19716</u> 7557		<u>17563,54</u> 101,09
		Разом будівельні роботи, грн.					2938115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1667350				
		всього заробітна плата, грн.					1258606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684774				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1843,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					212733				
		Всього будівельні роботи, грн.					3622889				


		Всього по кошторису					3622889				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19508,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1471339				

Склав
Інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів
Головний архітектор проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой
О.О. Драган



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на внутрішнє опорядження МЗК 1-9 поверхи
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	12135,542 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк.05, 06, 07	Кошторисна трудомісткість	44,12085 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3307,893 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
		МЗК 1 поверх - 90,5 м2									
		Стеля, низ міжповерхової та поверхової площадки - 486,85 м2									
		МЗК 2-9 поверхи - 761,9 м2									
1	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	13,3925	<u>2687,84</u> 2687,84	-	35997	35997	-	<u>44,7600</u> -	<u>599,45</u> -
2	КБ7-57-15 Н2=1,15; Н5=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекрит т я розчином знизу	100м шва	8,9	<u>4444,35</u> 4439,44	<u>4,91</u> 1,37	39555	39511	<u>44</u> 12	<u>59,6298</u> 0,0184	<u>530,71</u> 0,16
3	С111-2009-5 варіант 2	Полімерцементна суміш	кг	445	<u>142,69</u> -	-	63497	-	-	-	-
4	КР12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином	100м2	13,3925	<u>582,97</u> 582,97	-	7807	7807	-	<u>9,7080</u> -	<u>130,01</u> -
5	С111-2014-8 варіант 1	Протигрибковий засіб	л	133,93	<u>244,88</u> -	-	32797	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-182-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	13,3925	<u>10528,08</u> 9731,06	<u>5,64</u> 4,70	140997	130323	<u>76</u> 63	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1855,93</u> 0,82
7	КБ15-182-7 Н2=1,15; Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до товщ. 2 мм)	100м2	13,3925	<u>5833,34</u> 5828,50	<u>2,82</u> 2,35	78123	78058	<u>38</u> 31	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1048,46</u> 0,41
8	С111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка полімерцементна стартова	кг	2410,7	<u>15,56</u> -	<u>-</u> -	37510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка полімерцементна фінішна	кг	1607,1	<u>25,82</u> -	<u>-</u> -	41495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,3925	<u>16151,93</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	216315	55681	<u>16</u> 14	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>792,94</u> 0,18
Разом прямі витрати по розділу 1							694093	347377	<u>174</u> 120		<u>4957,5</u> 1,57
Разом будівельні роботи, грн.							694093				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							346542				
всього заробітна плата, грн.							347497				
Загальновиробничі витрати, грн.							202818				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							595,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							68656				
Всього будівельні роботи, грн.							896911				

Всього по розділу 1							896911				
Розділ 2. Низ сходових маршів											
11	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,1196	<u>2687,84</u> 2687,84	<u>-</u> -	5697	5697	<u>-</u> -	<u>44,7600</u> -	<u>94,87</u> -
12	КР11-4-7	Ремонт низу бет онних сходових маршів ремонт ним розчином, площа до 1 м2, т овщина шару 20 мм	100м2	0,9084	<u>33415,51</u> 32700,75	<u>630,94</u> 251,79	30355	29705	<u>573</u> 229	<u>454,8720</u> 3,1896	<u>413,21</u> 2,9
13	КР11-4-8	Додават и на кожні наст упні 10 мм т овщини шару при ремонт і бет онних сходових маршів ремонт ним розчином, площа до 1 м2 (до т овщ. 10 мм)	100м2	-0,90840	<u>9383,96</u> 9068,49	<u>315,47</u> 125,89	-8524	-8238	<u>-286</u> -114	<u>126,1440</u> 1,5948	<u>-114,59</u> -1,45
14	С111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	1635,12	<u>75,53</u> -	<u>-</u> -	123501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-182-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,028	<u>10528,08</u> 9731,06	<u>5,64</u> 4,70	31879	29466	<u>17</u> 14	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>419,62</u> 0,19
16	С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка полімерцементна фінішна	кг	545	<u>25,82</u> -	<u>-</u> -	14072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,028	<u>16151,93</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	48908	12589	<u>4</u> 3	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>179,28</u> 0,04
18	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	45,42	<u>41,65</u> -	<u>-</u> -	1892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							247780	69219	<u>308</u> 132		<u>992,39</u> 1,68
Разом будівельні роботи, грн.							247780				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							178253				
всього заробітна плата, грн.							69351				
Загальновиробничі витрати, грн.							40584				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							119,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13763				
Всього будівельні роботи, грн.							288364				

Всього по розділу 2							288364				
Розділ 3. СТІНИ											
МЗК 1 поверх - 290,58 м2											
Стіни сходової клітини - 1638,6 м2											
МЗК 2-9 поверхи - 2140,4 м2											
19	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	4,0696	<u>2116,40</u> 2116,40	<u>-</u> -	8613	8613	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>143,43</u> -
20	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	24,4175	<u>3056,06</u> 3056,06	<u>-</u> -	74621	74621	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>1242,66</u> -
21	КР11-2-7	Ремонт шт укат урки внут рішніх ст ін по каменю т а бет ону ремонт ним розчином, площа до 1 м2, т овщина шару 20 мм	100м2	12,2087	<u>27994,01</u> 27312,62	<u>623,59</u> 245,65	341770	333452	<u>7613</u> 2999	<u>384,3600</u> 3,1097	<u>4692,54</u> 37,97
22	КР11-2-8	Додават и на кожні наст упні 10 мм т овщини шару при ремонт і шт укат урки ст ін ремонт ним розчином, площа до 1 м2 (до т овщ. 10 мм)	100м2	-12,2084	<u>7459,29</u> 7147,50	<u>311,79</u> 122,83	-91066	-87260	<u>-3806</u> -1500	<u>100,5840</u> 1,5548	<u>-1227,97</u> -18,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	21975,12	<u>75,53</u> -	- -	1659781	-	- -	- -	- -
24	KP11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	40,6958	<u>36199,87</u> 14209,73	<u>203,56</u> 169,66	1473183	578276	<u>8284</u> 6904	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>8137,86</u> 89,98
25	C111-2013-1 варіант 1	Штукатурка цементна стартова	кг	69180,82	<u>11,99</u> -	- -	829478	-	- -	- -	- -
26	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	40,6946	<u>8241,15</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	335370	302936	<u>230</u> 191	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>4314,1</u> 2,49
27	C111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка полімерцементна фінішна	кг	7325	<u>25,82</u> -	- -	189132	-	- -	- -	- -
28	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	40,6946	<u>14643,29</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	595903	150297	<u>50</u> 42	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2140,37</u> 0,54
Разом прямі витрати по розділу 3							5416785	1360935	<u>12371</u> 8636		<u>19442,99</u> 112
Разом будівельні роботи, грн.							5416785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4043479				
всього заробітна плата, грн.							1369571				
Загальновиробничі витрати, грн.							799607				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2346,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							270729				
Всього будівельні роботи, грн.							6216392				

Всього по розділу 3							6216392				
Розділ 4. ВІДКОСИ											
29	KP11-7-1	Ремонт шт укат урки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю т а бет ону	100м2	3,6507	<u>41478,74</u> 38532,35	<u>1354,79</u> 526,71	151426	140670	<u>4946</u> 1923	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>1934,14</u> 24,32
30	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	6571,26	<u>75,53</u> -	- -	496327	-	- -	- -	- -
31	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	12,9794	<u>3251,22</u> 1837,92	- -	42199	23855	- -	<u>24,3240</u> -	<u>315,71</u> -
32	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,6507	<u>8241,15</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	30086	27176	<u>21</u> 17	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>387,02</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ15-182-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,6507	<u>2212,93</u> 2206,88	<u>4,23</u> 3,53	8079	8057	<u>15</u> 13	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>108,22</u> 0,17
34	С111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка полімерцементна стартова	кг	657,1	<u>15,56</u> -	- -	10224	-	- -	- -	- -
35	С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка полімерцементна фінішна	кг	657,1	<u>25,82</u> -	- -	16966	-	- -	- -	- -
36	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,6507	<u>14643,29</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	53458	13483	<u>4</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>192,01</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 4							808765	213241	<u>4986</u> 1957		<u>2937,1</u> 24,76
Разом будівельні роботи, грн.							808765				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							590538				
всього заробітна плата, грн.							215198				
Загальновиробничі витрати, грн.							122922				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							355,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41006				
Всього будівельні роботи, грн.							931687				

Всього по розділу 4							931687				
Розділ 5. ПІДЛОГИ											
***** Підлоги типу П-5 (1-9 поверхи)*****											
37	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	11,9024	<u>7474,53</u> 7343,87	<u>130,66</u> 26,65	88965	87410	<u>1555</u> 317	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1325,59</u> 3,96
38	КР7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	11,9024	<u>5803,78</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	69079	67189	<u>1562</u> 1302	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1018,94</u> 16,96
39	КР7-17-9 Н1=8	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и до т овщини 60 мм	100м2	11,9024	<u>1642,02</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	19544	16275	<u>3269</u> 2725	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>246,81</u> 35,51
40	С1425- 11685-4 варіант 1	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М150	м3	72,84	<u>3604,45</u> -	- -	262548	-	- -	- -	- -
41	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування ст яжки сіт кою	100м2	11,9024	<u>1599,85</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	19042	16761	<u>856</u> 713	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>266,09</u> 9,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-872 варіант 1	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	1309,26	<u>50,08</u>	-	65568	-	-	-	-
43	КБ11-6-1 Н2,Н5=1,15	Улашт ування гідроізоляції полімерцемент ною сумішшю	100м2	11,9024	<u>15484,73</u> 11265,55	<u>4219,18</u> 1185,18	184305	134087	<u>50218</u> 14106	<u>151,3170</u> 16,8432	<u>1801,04</u> 200,47
44	C111-2002-1 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	7141,44	<u>142,72</u>	-	1019226	-	-	-	-
45	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	11,9024	<u>16656,41</u> 16410,68	<u>50,77</u> 42,31	198251	195326	<u>604</u> 504	<u>228,2749</u> 0,5514	<u>2717,02</u> 6,56
46	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	6189,2	<u>8,25</u>	-	51061	-	-	-	-
47	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов	кг	540,4	<u>68,31</u>	-	36915	-	-	-	-
48	C113-2088 варіант 3	Комплект СВП 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	8594	<u>0,50</u>	-	4297	-	-	-	-
49	C111-256 варіант 10	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання підлог ***** Підлоги типу П-6 (площадки ганків 1-го поверху)*****	м2	1214	<u>418,56</u>	-	508132	-	-	-	-
50	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,381	<u>7474,53</u> 7343,87	<u>130,66</u> 26,65	2848	2798	<u>50</u> 10	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>42,43</u> 0,13
51	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,381	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	2123	1534	<u>589</u> 147	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>23,26</u> 2,01
52	KP7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,381	<u>5803,78</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	2211	2151	<u>50</u> 42	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>32,62</u> 0,54
53	KP7-17-9 Н1=8	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и до т овщини 60 мм	100м2	0,381	<u>1642,02</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	626	521	<u>105</u> 87	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>7,9</u> 1,14
54	C1425- 11685-4 варіант 1	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М150	м3	2,33	<u>3604,45</u>	-	8398	-	-	-	-
55	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування ст яжки сіт кою	100м2	0,381	<u>1599,85</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	610	537	<u>27</u> 23	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>8,52</u> 0,3
56	C111-872 варіант 1	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	41,91	<u>50,08</u>	-	2099	-	-	-	-
57	КБ11-6-1 Н2,Н5=1,15	Улашт ування гідроізоляції полімерцемент ною сумішшю	100м2	0,381	<u>15484,73</u> 11265,55	<u>4219,18</u> 1185,18	5900	4292	<u>1608</u> 452	<u>151,3170</u> 16,8432	<u>57,65</u> 6,42
58	C111-2002-1 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	228,6	<u>142,72</u>	-	32626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,381	<u>16656,41</u> 16410,68	<u>50,77</u> 42,31	6346	6252	<u>19</u> 16	<u>228,2749</u> 0,5514	<u>86,97</u> 0,21
60	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	198,1	<u>20,59</u> -	- -	4079	-	- -	- -	- -
61	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов	кг	17,3	<u>68,31</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
62	C113-2088 варіант 3	Комплект СВП 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	275	<u>0,50</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
63	C111-256 варіант 11	Керамічна плитка для покриття площадки ганку ***** Сходові марші: сходинок бетонні 300х150 мм і міжповерхові бетонні площадки (03, 06, 09, 14, 14-2)*****	м2	38,9	<u>418,56</u> -	- -	16282	-	- -	- -	- -
64	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь сходів	100м2	8,0195	<u>3056,06</u> 3056,06	- -	24508	24508	- -	<u>50,8920</u> -	<u>408,13</u> -
65	KP7-10-1	Забивання вибоїв у цемент них підлогах площею до 0,25 м2	100місць	4,5	<u>5115,27</u> 5091,89	- -	23019	22914	- -	<u>77,2200</u> -	<u>347,49</u> -
66	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	2025	<u>75,53</u> -	- -	152948	-	- -	- -	- -
67	KP12-41-3 Заст ос.	Поліпшене фарбування підлог акриловою фарбою	100м2	8,0195	<u>12712,48</u> 7363,83	<u>1,23</u> 1,02	101948	59054	<u>10</u> 8	<u>104,8680</u> 0,0133	<u>840,99</u> 0,11
68	C111-2008-3 варіант 1	Акрилова фарба для підлоги *****Плінтус*****	л	224,546	<u>277,87</u> -	- -	62395	-	- -	- -	- -
69	KP7-31-4	Улашт ування плінт усів з плит ок керамічних	100м	13,608	<u>3048,38</u> 3032,44	<u>15,94</u> 13,29	41482	41265	<u>217</u> 181	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>560,6</u> 2,36
70	C111-1724	Плитки плінтусні	м	1374,41	<u>100,82</u> -	- -	138568	-	- -	- -	- -
71	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1061,4	<u>20,59</u> -	- -	21854	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3179123	682874	<u>60739</u> 20633		<u>9792,05</u> 285,98
		Разом будівельні роботи, грн.					3179123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2435510				
		всього заробітна плата, грн.					703507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					411549 1209,37 139524 3590672 3590672				
		Розділ 6. Інші роботи *****Огорожа сходових маршів*****									
72	KP12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож *****Поштові скриньки*****	100м2	2,5	<u>12452,44</u> 10166,55	- -	31131	25416	- -	<u>146,6400</u> -	<u>366,6</u> -
73	KB10-39-1 H2=1,15; H5=1,15	Уст ановлення пошт ових скриньок	100шт	2,54	<u>10797,97</u> 9733,97	- -	27427	24724	- -	<u>147,6186</u> -	<u>374,95</u> -
74	290220-3222 варіант 1	Поштова скринька	шт	254	<u>337,57</u> -	- -	85743	-	- -	- -	- -
75	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6636	<u>3730,68</u> 238,52	<u>3492,16</u> 810,45	2476	158	<u>2318</u> 538	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>2,64</u> 6,81
76	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	28,44	<u>117,46</u> 117,46	- -	3341	3341	- -	<u>1,9560</u> -	<u>55,63</u> -
77	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	94,8	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	27251	-	<u>27251</u> 3208	- 0,4110	- 38,96
		Разом прямі витрати по розділу 6					177369	53639	<u>29569</u> 3746		<u>799,82</u> 45,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					177369 94161 57385 34148 101,47 11706 211517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					211517				
		Разом прямі витрати по кошторису					10523915	2727285	108147 35224		38921,85 471,76
		Разом будівельні роботи, грн.					10523915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7688483				
		всього заробітна плата, грн.					2762509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1611627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4727,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					545384				
		Всього будівельні роботи, грн.					12135542				

		Всього по кошторису					12135542				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					44120,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3307893				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на внутрішнє опорядження квартир №№74, 76, 77
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	858,303 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк.20	Кошторисна трудомісткість	3,37586 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	250,216 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	KP12-65-14	Передпокій, комора, кухня, кімната, санвузол	100м2	1,23	<u>2687,84</u>	-	3306	3306	-	<u>44,7600</u>	<u>55,05</u>
		Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби			2687,84	-			-	-	-
2	KP12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином	100м2	1,23	<u>582,97</u>	-	717	717	-	<u>9,7080</u>	<u>11,94</u>
					582,97	-			-	-	-
3	C111-2014-8 варіант 1	Протигрибковий засіб	л	12,3	<u>244,88</u>	-	3012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KБ7-57-15 H2=1,15; H5=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекрит т я розчином знизу	100м шва	0,82	<u>4444,35</u>	<u>4,91</u>	3644	3640	<u>4</u>	<u>59,6298</u>	<u>48,9</u>
					4439,44	1,37			1	0,0184	0,02
5	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	41	<u>75,53</u>	-	3097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KБ15-182-2 H2=1,15; H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,23	<u>10528,08</u>	<u>5,64</u>	12950	11969	<u>7</u>	<u>138,5796</u>	<u>170,45</u>
					9731,06	4,70			6	0,0613	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-182-7 Н2=1,15; Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до товщ. 2 мм)	100м2	1,23	<u>5833,34</u> 5828,50	<u>2,82</u> 2,35	7175	7169	<u>3</u> 3	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>96,29</u> 0,04
8	С111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	221,4	<u>20,15</u> -	-	4461	-	-	-	-
9	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	147,6	<u>24,23</u> -	-	3576	-	-	-	-
10	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,23	<u>16151,93</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	19867	5114	<u>2</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>72,83</u> 0,02
11	КР14-34-6	Улаштування багетів в стельових	м	149,77	<u>29,89</u> 29,59	-	4477	4432	-	<u>0,4320</u> -	<u>64,7</u> -
12	С111-1722 варіант 1	Багет стельовий	м	157,26	<u>46,98</u> -	-	7388	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							73670	36347	<u>16</u> 11		<u>520,16</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							73670				
в тому числі:							37307				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36358				
всього заробітна плата, грн.							21256				
Загальновиробничі витрати, грн.							62,43				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7203				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							94926				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							94926				
Розділ 2. СТІНИ											
Передпокій, комора, кухня, кімната											
13	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,2548	<u>4295,48</u> 3814,14	<u>481,34</u> 127,10	13981	12414	<u>1567</u> 414	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>206,73</u> 5,09
14	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,2548	<u>582,97</u> 582,97	-	1897	1897	-	<u>9,7080</u> -	<u>31,6</u> -
15	С111-2014-8 варіант 1	Протигрибковий засіб	л	32,55	<u>244,88</u> -	-	7971	-	-	-	-
16	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	3,2548	<u>36199,87</u> 14209,73	<u>203,56</u> 169,66	117823	46250	<u>663</u> 552	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>650,86</u> 7,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1891-1K	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	4882,2	<u>9,86</u>	-	48138	-	-	-	-
18	KB15-182-1 H2=1,15; H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,2548	<u>8241,15</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	26823	24229	<u>18</u> 15	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>345,05</u> 0,2
19	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	585,9	<u>24,23</u>	-	14196	-	-	-	-
20	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ***Санвузол***	100м2	3,2548	<u>14643,29</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	47661	12021	<u>4</u> 3	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>171,19</u> 0,04
21	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4809	<u>4295,48</u> 3814,14	<u>481,34</u> 127,10	2066	1834	<u>232</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>30,54</u> 0,75
22	KP12-66-1	<i>Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуочим розчином</i>	100м2	0,4809	<u>582,97</u> 582,97	-	280	280	-	<u>9,7080</u>	<u>4,67</u>
23	C111-2014-8 варіант 1	Протигрибковий засіб	л	4,81	<u>244,88</u>	-	1178	-	-	-	-
24	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,4809	<u>33021,09</u> 10653,79	<u>8,58</u> 7,15	15880	5123	<u>4</u> 3	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>77,7</u> 0,04
25	KP11-26-1	<i>Прост е шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону</i>	100м2	0,4809	<u>13295,45</u> 7626,95	<u>98,10</u> 81,76	6394	3668	<u>47</u> 39	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>51,02</u> 0,51
26	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4809	<u>21147,40</u> 20235,88	<u>41,69</u> 34,75	10170	9731	<u>20</u> 17	<u>281,4840</u> 0,4529	<u>135,37</u> 0,22
27	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	312,59	<u>8,25</u>	-	2579	-	-	-	-
28	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов	кг	19,52	<u>68,31</u>	-	1333	-	-	-	-
29	& C111- 1628-1	Хрестики для плитки	шт	204	<u>0,08</u>	-	16	-	-	-	-
30	C111-256 варіант 6	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	48,57	<u>673,56</u>	-	32715	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					351101	117447	<u>2555</u> 1104		<u>1704,73</u> 14,05
		Разом будівельні роботи, грн.					351101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231099				
		всього заробітна плата, грн.					118551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					69854 206,26 23795 420955 420955				
		Розділ 3. ВІДКОСИ									
31	KP11-7-1	Ремонт шт укат урки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю т а бет ону	100м2	0,156	<u>41478,74</u> 38532,35	<u>1354,79</u> 526,71	6471	6011	<u>211</u> 82	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>82,65</u> 1,04
32	C111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	280,8	<u>75,53</u> -	-	21209	-	-	-	-
33	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,689	<u>3251,22</u> 1837,92	-	2240	1266	-	<u>24,3240</u> -	<u>16,76</u> -
34	KB15-182-1 H2=1,15; H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,156	<u>8241,15</u> 7444,13	<u>5,64</u> 4,70	1286	1161	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>16,54</u> 0,01
35	KB15-182-3 H2=1,15; H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,156	<u>2212,93</u> 2206,88	<u>4,23</u> 3,53	345	344	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>4,62</u> 0,01
36	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	28,1	<u>20,15</u> -	-	566	-	-	-	-
37	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	28,1	<u>24,23</u> -	-	681	-	-	-	-
38	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,156	<u>14643,29</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	2284	576	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>8,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					35082	9358	<u>213</u> 84		<u>128,77</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35082 25511 9442 5391 15,58 1798 40473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					40473				
		Розділ 4. ПІДЛОГИ									
		*****ТИП П-1*****									
39	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,323	<u>7474,53</u> 7343,87	<u>130,66</u> 26,65	2414	2372	<u>42</u> 9	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>35,97</u> 0,11
40	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,323	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	1800	1300	<u>500</u> 125	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>19,72</u> 1,7
41	KP7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,323	<u>5803,78</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	1875	1823	<u>42</u> 35	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>27,65</u> 0,46
42	KP7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и до т овщини 60 мм	100м2	0,323	<u>1642,02</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	530	442	<u>88</u> 74	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>6,7</u> 0,96
43	C1425-11685-4 варіант 1	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М150	м3	1,98	<u>3604,45</u> -	- -	7137	-	- -	- -	- -
44	KБ11-11-18 H2,H5=1,15	Армування ст яжки сіт кою	100м2	0,323	<u>1599,85</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	517	455	<u>23</u> 19	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>7,22</u> 0,25
45	C111-872 варіант 1	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	35,53	<u>50,08</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
46	KБ11-6-1 H2,H5=1,15	Улашт ування гідроізоляції полімерцемент ною сумішшю	100м2	0,323	<u>15484,73</u> 11265,55	<u>4219,18</u> 1185,18	5002	3639	<u>1363</u> 383	<u>151,3170</u> 16,8432	<u>48,88</u> 5,44
47	C111-2002-1 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	193,8	<u>142,72</u> -	- -	27659	-	- -	- -	- -
48	KБ11-29-1	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,323	<u>13655,82</u> 13423,30	<u>44,15</u> 36,79	4411	4336	<u>14</u> 12	<u>186,7200</u> 0,4795	<u>60,31</u> 0,15
49	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	208,7	<u>8,25</u> -	- -	1722	-	- -	- -	- -
50	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов	кг	13	<u>68,31</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
51	C113-2088 варіант 3	Комплект СВП 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	136	<u>0,50</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
52	C111-256 варіант 9	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання підлог в квартирах	м2	32,7	<u>664,20</u> -	- -	21719	-	- -	- -	- -
53	KP7-31-4	Улашт ування плінт усів з плит ок керамічних	100м	0,3102	<u>3048,38</u> 3032,44	<u>15,94</u> 13,29	946	941	<u>5</u> 4	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>12,78</u> 0,05
54	C111-1724	Плитки плінтусні	м	31,33	<u>100,82</u> -	- -	3159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 *****ТИП П-2*****	кг	16,1	<u>20,59</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
56	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,211	<u>7474,53</u> 7343,87	<u>130,66</u> 26,65	1577	1550	<u>27</u> 6	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>23,5</u> 0,07
57	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,211	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	1176	849	<u>327</u> 81	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>12,88</u> 1,11
58	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,211	<u>5803,78</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	1225	1191	<u>28</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>18,06</u> 0,3
59	KP7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	100м2	0,211	<u>1642,02</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	346	289	<u>57</u> 48	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>4,38</u> 0,63
60	C1425-11685-4 варіант 1	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М150	м3	1,29	<u>3604,45</u> -	- -	4650	-	- -	- -	- -
61	KB11-11-18 H2,H5=1,15	Армування стяжки сіткою	100м2	0,211	<u>1599,85</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	338	297	<u>15</u> 13	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>4,72</u> 0,16
62	C111-872 варіант 1	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	23,21	<u>50,08</u> -	- -	1162	-	- -	- -	- -
63	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,211	<u>13655,82</u> 13423,30	<u>44,15</u> 36,79	2881	2832	<u>9</u> 8	<u>186,7200</u> 0,4795	<u>39,4</u> 0,1
64	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	137,2	<u>8,25</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -
65	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов	кг	8,6	<u>68,31</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
66	C113-2088 варіант 3	Комплект СВП 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	89	<u>0,50</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
67	C111-256 варіант 9	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання підлог в квартирах	м2	21,5	<u>664,20</u> -	- -	14280	-	- -	- -	- -
68	KP7-31-4	Улаштування плит усів з плиток керамічних	100м	0,2548	<u>3048,38</u> 3032,44	<u>15,94</u> 13,29	777	773	<u>4</u> 3	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>10,5</u> 0,04
69	C111-1724	Плитки плінтусні	м	25,73	<u>100,82</u> -	- -	2594	-	- -	- -	- -
70	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 *****ТИП П-3*****	кг	13,2	<u>20,59</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
71	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,696	<u>1350,53</u> 1297,08	<u>53,45</u> 10,90	940	903	<u>37</u> 8	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>15,03</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,696	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	3878	2802	<u>1076</u> 269	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>42,49</u> 3,67
73	KP7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,696	<u>5803,78</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	4039	3929	<u>91</u> 76	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>59,58</u> 0,99
74	KP7-17-9 H1=8	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и до т овщини 60 мм	100м2	0,696	<u>1642,02</u> 1367,33	<u>274,69</u> 228,94	1143	952	<u>191</u> 159	<u>20,7360</u> 2,9837	<u>14,43</u> 2,08
75	C1425- 11685-4 варіант 1	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М150	м3	4,26	<u>3604,45</u> -	- -	15355	-	- -	- -	- -
76	KБ11-11-18 H2,H5=1,15	Армування ст яжки сіт кою	100м2	0,696	<u>1599,85</u> 1408,20	<u>71,92</u> 59,94	1113	980	<u>50</u> 42	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>15,56</u> 0,54
77	C111-872 варіант 1	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	76,56	<u>50,08</u> -	- -	3834	-	- -	- -	- -
78	KБ11-11-13 H2,H5=1,15	Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної т овщиною 5 мм	100м2	0,696	<u>5855,03</u> 5796,52	<u>28,20</u> 23,51	4075	4034	<u>20</u> 16	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>61,18</u> 0,21
79	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,7	<u>41,65</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
80	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	5,3	<u>20,69</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
81	C111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	696	<u>43,75</u> -	- -	30450	-	- -	- -	- -
82	KP7-26-2	Улашт ування покрит т я з лінолеуму площею покрит т я понад 10 м2	100м2	0,696	<u>4932,39</u> 4915,12	<u>11,04</u> 9,20	3433	3421	<u>8</u> 6	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>48,72</u> 0,08
83	C111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	38,3	<u>108,74</u> -	- -	4165	-	- -	- -	- -
84	C111-562 варіант 1	Лінолеум гомогенний	м2	71,3	<u>1055,31</u> -	- -	75244	-	- -	- -	- -
85	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,709	<u>6920,12</u> 1339,23	<u>2,45</u> 2,04	4906	950	<u>2</u> 1	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>12,57</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					268255	41060	<u>4019</u> 1420		<u>602,23</u> 19,21
		Разом будівельні роботи, грн.					268255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223176				
		всього заробітна плата, грн.					42480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25168				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					293423				

		Всього по розділу 4					293423				
86	KP20-41-1	Розділ 5. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1516	<u>3730,68</u> 238,52	<u>3492,16</u> 810,45	566	36	<u>530</u> 123	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,6</u> 1,56
87	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,5	<u>117,46</u> 117,46	<u>-</u> -	763	763	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>12,71</u> -
88	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	21,66	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	6226	-	<u>6226</u> 733	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,9
		Разом прямі витрати по розділу 5					7555	799	<u>6756</u> 856		<u>13,31</u> 10,46
		Разом будівельні роботи, грн.					7555				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					329				
		Всього будівельні роботи, грн.					8524				

		Всього по розділу 5					8524				
		Разом прямі витрати по кошторису					735663	205011	<u>13559</u> 3475		<u>2969,2</u> 44,94
		Разом будівельні роботи, грн.					735663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					517093				
		всього заробітна плата, грн.					208486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					361,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41730				
		Всього будівельні роботи, грн.					858303				

		Всього по кошторису					858303				

О.О. Драган

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на улаштування приямків
Житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк.17, 18, 19

Кошторисна вартість

523,226 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,52164 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

115,996 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,93696	<u>21682,85</u> 21682,85	- -	20316	20316	- -	<u>361,0800</u> -	<u>338,32</u> -
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	154,5984	<u>11,67</u> -	<u>11,67</u> 3,95	1804	-	<u>1804</u> 611	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 7,42
3	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,077	<u>12495,20</u> 12495,20	- -	962	962	- -	<u>208,0800</u> -	<u>16,02</u> -
4	С1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	8,47	<u>1025,82</u> -	- -	8689	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31771	21278	<u>1804</u> 611		<u>354,34</u> 7,42
		Разом будівельні роботи, грн.					31771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8689				
		всього заробітна плата, грн.					21889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					13987 43,41 5008 45758 45758				
		Розділ 2. Монолітні конструкції приямків ПрМ-1,ПрМ-2									
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0278	<u>374575,12</u> 13099,78	<u>3215,02</u> 1228,30	10413	364	<u>89</u> 34	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>5,78</u> 0,41
6	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів (плита приямку) [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0504	<u>608343,40</u> 52943,95	<u>58181,99</u> 12469,20	30661	2668	<u>2932</u> 628	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>40,84</u> 6,57
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3651	<u>31773,74</u> -	<u>-</u> -	11601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & С113-2085-М1	Фікстор 25-30		шт	30	<u>1,64</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0934	<u>725963,06</u> 121731,29	<u>64649,03</u> 13450,67	67805	11370	<u>6038</u> 1256	<u>1798,8960</u> 140,9657	<u>168,02</u> 13,17
10 & С113-2085-М1	Фікстор 25-30		шт	56	<u>1,64</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7331	<u>31773,74</u> -	<u>-</u> -	23293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм ***сходи***	т	0,0194	<u>30896,02</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних східців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,02	<u>608343,40</u> 52943,95	<u>58181,99</u> 12469,20	12167	1059	<u>1164</u> 249	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>16,21</u> 2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1673	<u>31773,74</u>	-	5316	-	-	-	-
15	& C113-2085-M1 варіант 1	Фікстор 25-30	шт	12	<u>1,64</u>	-	20	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					162016	15461	<u>10223</u> 2167		<u>230,85</u> 22,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					162016 136332 17628 10338 30,43 3510 172354				
		Всього по розділу 2					172354				
		Розділ 3. Накривки прямиків									
16	KB9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,68788	<u>24167,21</u> 13007,90	<u>8300,87</u> 1191,92	40791	21956	<u>14011</u> 2012	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>294,91</u> 21,89
17	C111-827 варіант 1	Труба квадратна 60*60*5	т	0,3015	<u>52037,22</u>	-	15689	-	-	-	-
18	C111-827 варіант 2	Труба профільна 80*40*5	т	0,4214	<u>47930,12</u>	-	20198	-	-	-	-
19	C111-827 варіант 3	Труба профільна 40*20*3	т	1,019	<u>45012,92</u>	-	45868	-	-	-	-
20	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,6879	<u>14863,34</u> 8884,48	<u>4750,22</u> 604,25	25088	14996	<u>8018</u> 1020	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>179,68</u> 10,77
21	KB9-75-1	Виготовлення закладних деталей Зд-1	т	0,0758	<u>28871,83</u> 22482,30	<u>987,02</u> 425,90	2188	1704	<u>75</u> 32	<u>309,1200</u> 4,5372	<u>23,43</u> 0,34
22	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая товщ.10мм	т	0,0603	<u>36300,54</u>	-	2189	-	-	-	-
23	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0192	<u>31773,74</u>	-	610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ6-11-7 H2=1,15; H5=1,15	Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг	т	0,0758	<u>22749,03</u> 22384,73	<u>364,30</u> 81,21	1724	1697	<u>27</u> 6	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>24,16</u> 0,06
25	КБ13-16-6 H1=2; H2=1,15; H5=1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	4,9949	<u>3800,93</u> 1086,30	<u>216,37</u> 11,94	18985	5426	<u>1081</u> 60	<u>13,1928</u> 0,1620	<u>65,9</u> 0,81
26	КБ13-26-6 H1=2 H2=1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	4,9949	<u>6951,27</u> 811,59	<u>127,35</u> 9,55	34721	4054	<u>636</u> 48	<u>9,9912</u> 0,1291	<u>49,91</u> 0,64
27	КР8-36-3	*** влаштування покриття прямиків*** Влашт ування шару дренажної мембрани на горизонт альну поверхню	100м2	0,445	<u>1088,69</u> 1088,69	- -	484	484	- -	<u>15,5040</u> -	<u>6,9</u> -
28	& С111-1762-М3 варіант 2	Дренажна мембрана 500г/м2	м2	48,95	<u>51,50</u> -	- -	2521	-	- -	- -	- -
29	КР8-26-1	Улашт ування лат [решет ування] суцільних із фанери	100м2	0,445	<u>4204,92</u> 3553,18	<u>67,49</u> 59,40	1871	1581	<u>30</u> 26	<u>55,3800</u> 0,8568	<u>24,64</u> 0,38
30	С1555-391 варіант 1	Фанера ламінована т. 12мм	м2	44,5	<u>509,99</u> -	- -	22695	-	- -	- -	- -
31	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,445	<u>6738,86</u> 6656,86	<u>15,43</u> 13,58	2999	2962	<u>7</u> 6	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>42,19</u> 0,09
32	& С111-1804-18 варіант 2	Сталь листова товщ.0,7 мм	м2	51,175	<u>677,97</u> -	- -	34695	-	- -	- -	- -
33	& С111-1477-ИНБЗ варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	356	<u>1,53</u> -	- -	545	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							273861	54860	<u>23885</u> 3210		<u>711,72</u> 34,98
Разом будівельні роботи, грн.							273861				
в тому числі:							195116				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58070				
всього заробітна плата, грн.							31253				
Загальновиробничі витрати, грн.							85,73				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9891				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							305114				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							305114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					467648	91599	35912 5988		1296,91 65,16
		Разом будівельні роботи, грн.					467648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340137				
		всього заробітна плата, грн.					97587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18409				
		Всього будівельні роботи, грн.					523226				

		Всього по кошторису					523226				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1521,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115996				

Склав

Інженер-проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на заповнення прорізів
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	22153,417 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк.0,5, 0,8, 15	Кошторисна трудомісткість	8,08521 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	653,295 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2 Н2=1,15, Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,75184	<u>39587,44</u> 15830,17	<u>1259,31</u> 768,06	29763	11902	<u>947</u> 577	<u>206,3100</u> 9,7284	<u>155,11</u> 7,31
2	& С121-298-1 варіант 5	Віконний блок металопластиковий (1270 x 1480)	м2	75,184	<u>4846,64</u> -	<u>-</u> -	364390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ10-20-4 Н2=1,15; Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,88408	<u>28020,90</u> 9177,26	<u>754,36</u> 460,09	24773	8113	<u>667</u> 407	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>105,74</u> 5,15
4	& С121-298-1 варіант 7	Віконний блок металопластиковий (2122 x 2200)	м2	88,408	<u>4846,64</u> -	<u>-</u> -	428482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ9-44-2	Монт аж віконних блоків алюмінієвих(прот ипожежних)	т	0,25	<u>10904,96</u> 10887,07	<u>-</u> -	2726	2722	<u>-</u> -	<u>141,8880</u> -	<u>35,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-298-1 варіант 8	Алюмінієві віконні протипожежні блоки	м2	5	<u>20805,44</u> -	- -	104027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					954161	22737	<u>1614</u> 984		<u>296,32</u> 12,46
		Разом будівельні роботи, грн.					954161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					929810				
		всього заробітна плата, грн.					23721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4275				
		Всього будівельні роботи, грн.					967276				

		Всього по розділу 1					967276				
7	КБ10-20-4 H2=1,15; H5=1,15	Розділ 2. Балкони <i>Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в ст інах жит лових і громадських будівель</i>	100м2	39,71578	<u>28020,90</u> 9177,26	<u>754,36</u> 460,09	1112872	364482	<u>29960</u> 18273	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4750,19</u> 231,45
8	& C121-298-1 варіант 6	Віконний блок металопластиковий (балкон)	м2	3971,578	<u>3862,54</u> -	- -	15340379	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16453251	364482	<u>29960</u> 18273		<u>4750,19</u> 231,45
		Разом будівельні роботи, грн.					16453251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16058809				
		всього заробітна плата, грн.					382755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					597,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68968				
		Всього будівельні роботи, грн.					16664847				

		Всього по розділу 2					16664847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Двері									
9	КБ10-96-2 H2=1,15, H5=1,15	Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	5,283	<u>27088,79</u> 24928,01	<u>2148,71</u> 533,01	143110	131695	<u>11352</u> 2816	<u>324,8796</u> 5,5704	<u>1716,34</u> 29,43
10	& C123-178- 1 варіант 19	Двері технічні ДМП 20-8 EI 30 протипожежні	шт	5	<u>9134,52</u> -	- -	45673	-	- -	- -	- -
11	& C123-178- 1 варіант 20	Двері технічні ПДЗО ДГ 21-12 EI30 з замком (електрощитова)	шт	1	<u>13393,88</u> -	- -	13394	-	- -	- -	- -
12	& C123-178- 1 варіант 21	Двері технічні ДГ 21-13 з замком (протиударні)	шт	5	<u>13115,06</u> -	- -	65575	-	- -	- -	- -
13	& C123-178- 1 варіант 22	Двері технічні ДМ 21-13 EI 30 з домофоном	шт	5	<u>59578,95</u> -	- -	297895	-	- -	- -	- -
14	& C123-178- 1 варіант 23	Двері квартирні 20,5-9 EI 30 з МДФ	шт	254	<u>13697,20</u> -	- -	3479089	-	- -	- -	- -
15	& C123-178- 1 варіант 24	Двері технічні ДМ 10,5-10 EI 30 з замком (вихід на покрівлю)	шт	5	<u>6781,12</u> -	- -	33906	-	- -	- -	- -
16	& C123-178- 1 варіант 25	Двері технічні ПДЗО ДГ 12-9 EI 30 (протипожежні)	шт	12	<u>7313,71</u> -	- -	87765	-	- -	- -	- -
17	& C123-178- 1 варіант 26	Люк ДМЛ 8,5х8,5 (протипожежний)	шт	5	<u>6352,09</u> -	- -	31760	-	- -	- -	- -
18	& C111- 1904-1-2 варіант 1	Анкер розпирний 12х180 мм	шт	2641,5	<u>27,10</u> -	- -	71585	-	- -	- -	- -
19	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	264,15	<u>245,38</u> -	- -	64817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4334569	131695	<u>11352</u> 2816		<u>1716,34</u> 29,43
		Разом будівельні роботи, грн.					4334569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4191522				
		всього заробітна плата, грн.					134511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					74240 209,49 24169 4408809 4408809				
20	КБ10-25-4 H2=1,15, H5=1,15	Розділ 4. Відливи <i>Уст ановлення віконних зливів</i>	100м	4,8506	<u>2549,40</u> 2549,40	- -	12366 -	12366	- -	<u>37,6740</u> -	<u>182,74</u> -
21	& C111- 1798-5 варіант 1	Відлив підвіконний металевий, ширина 220 мм	м	503	<u>125,34</u> -	- -	63046 -	-	- -	- -	- -
22	C1545-43 варіант 3	Шурупи 5x70 цж пот	100шт	17,12	<u>232,69</u> -	- -	3984 -	-	- -	- -	- -
23	& C1632- 102-1-ВБ варіант 1	Герметик силіконовий 280 мл	шт	146	<u>176,14</u> -	- -	25716 -	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					105112	12366	- -		<u>182,74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					105112 92746 12366 7372 21,93 2530 112484 112484				
		Разом прямі витрати по кошторису					21847093	531280	<u>42926</u> 22073		<u>6945,59</u> 273,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					21847093 21272887 553353				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					306324 866,28 99942 22153417 22153417				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8085,21 653295				

Склав Інженер-проектувальник  І.М. Побілой

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту  О.О. Драган

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на фасад
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	27375,131 тис. грн.
креслення (специфікації) № 10ВР-П/23-АБ арк. 3,4,7к,8,9,10к,12,13,14,15к	Кошторисна трудомісткість	83,77659 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6929,098 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішня гідроізоляція стін підвалу з утепленням									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	3,2928	<u>21682,85</u> 21682,85	- -	71397	71397	- -	<u>361,0800</u> -	<u>1188,96</u> -
2	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	5,61	<u>52185,31</u> 5565,80	- -	292760	31224	- -	<u>75,6120</u> -	<u>424,18</u> -
3	KP19-26-1	Теплоізоляція стін фундаментів виробами з пінополістиролу т. 150 мм	м3	84,15	<u>6396,98</u> 2819,90	- -	538306	237295	- -	<u>37,3200</u> -	<u>3140,48</u> -
4	C1555-212 варіант 4	Екструзійний пінополістирол товщиною 150 мм	м2	561	<u>531,93</u> -	- -	298413	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C111-1394-1 варіант 4	Тарільчастий анкер 10х220/160 терм.голл./мет.цвях (LMD)	шт	4533	<u>5,76</u> -	- -	26110	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KB26-30-1 H2,H5=1,15	Улаштування захисного шару поверхні ізоляції з шиповидної мембрани	10 м2	28,05	<u>1545,29</u> 134,47	- -	43345	3772	- -	<u>1,9872</u> -	<u>55,74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	2,451	<u>13720,22</u> 13720,22	- -	33628	33628	- -	<u>228,4800</u> -	<u>560</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1303959	377316	- -		<u>5369,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1303959 926643 377316 206061 554,83 64012 1510020				

		Всього по розділу 1					1510020				
		Розділ 2. Утеплення фасаду з декоративним опорядженням									
8	КР20-6-6	Уст ановлення т а знімання підвісних люльок	шт	4	<u>438,54</u> 431,51	- -	1754	1726	- -	<u>5,7960</u> -	<u>23,18</u> -
9	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонт алі на плоскій покрівлі ** СТІНА **	10 шт	1,5	<u>1889,39</u> 1859,17	- -	2834	2789	- -	<u>24,9720</u> -	<u>37,46</u> -
10	КБ15-78-2 H2=1,15; H5=1,15	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 160 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни з прорізними руст ами	100 м2	47,7058	<u>96287,76</u> 89926,32	- -	4593485	4290007	- -	<u>1122,3954</u> -	<u>53544,77</u> -
11	С1555-200 варіант 1	Клейова суміш для утеплювача	т	27,669	<u>13953,45</u> -	- -	386078	-	- -	- -	- -
12	С1555-114 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщ.160 мм щільністю 130 кг/м3	м2	5104,5	<u>744,45</u> -	- -	3800045	-	- -	- -	- -
13	& С111-1394-1 варіант 4	Тарільчастий анкер 10х220/160 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	38546	<u>5,76</u> -	- -	222025	-	- -	- -	- -
14	С1555-203 варіант 1	Клей-шпаклівна суміш для склосітки	т	33,394	<u>17788,65</u> -	- -	594034	-	- -	- -	- -
15	С1555-224 варіант 1	Сітка скловолокниста лугостійка, щільність 160 г/м2 Ceresit	м2	5724,7	<u>36,03</u> -	- -	206261	-	- -	- -	- -
16	С1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	2000	<u>64,07</u> -	- -	128140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1555-228 варіант 1	Цокольний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	491,4	<u>131,12</u>	-	64432	-	-	-	-
18	C1555-229 варіант 1	Деформаційний профіль E-form (прямий)	м	100	<u>385,55</u>	-	38555	-	-	-	-
19	C188888-6 варіант 1	Монтажний дюбель фасадний	шт	1622	<u>2,30</u>	-	3731	-	-	-	-
20	C1555-153 варіант 1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	л	892,1	<u>97,77</u>	-	87221	-	-	-	-
21	C1555-235 варіант 1	Декоративна штукатурна суміш акрилатна фасадна база для яскравих та насичених кольорів	т	15,123	<u>92156,85</u>	-	1393688	-	-	-	-
22	C1555-320 варіант 1	Фарба фасадна акрилатна (для яскравих та насичених кольорів), 14 л ** УКОСИ **	кг	2638,1	<u>136,64</u>	-	360470	-	-	-	-
23	КБ15-78-3	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 40 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	4,0137	<u>49746,91</u> <u>46233,73</u>	-	199669	185568	-	<u>577,0560</u>	<u>2316,13</u>
24	C1555-200 варіант 1	Клейова суміш для утеплювача	т	2,087	<u>13953,45</u>	-	29121	-	-	-	-
25	C1555-114 варіант 1	Плити теплоізоляційні базальтові товщ.40 мм щільністю 150 кг/м3	м2	429,47	<u>227,64</u>	-	97765	-	-	-	-
26	& C111-1394-1 варіант 7	Тарільчастий анкер 10x160/110 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	2436	<u>4,37</u>	-	10645	-	-	-	-
27	C1555-203 варіант 1	Клей-шпаклівна суміш для склосітки	т	2,81	<u>17788,65</u>	-	49986	-	-	-	-
28	C1555-224 варіант 1	Сітка скловолокниста лугостійка, щільність 160 г/м2 Ceresit	м2	513,8	<u>36,03</u>	-	18512	-	-	-	-
29	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	1348,6	<u>64,07</u>	-	86405	-	-	-	-
30	C1555-153 варіант 1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	л	68,2	<u>97,77</u>	-	6668	-	-	-	-
31	C1555-235 варіант 1	Декоративна штукатурна суміш акрилатна фасадна база для яскравих та насичених кольорів	т	1,104	<u>92156,85</u>	-	101741	-	-	-	-
32	C1555-320 варіант 1	Фарба фасадна акрилатна (для яскравих та насичених кольорів), 14 л ** ВЕНТКАНАЛИ (покрівля) **	кг	201,5	<u>136,64</u>	-	27533	-	-	-	-
33	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	3,308	<u>49331,88</u> <u>46200,94</u>	-	163190	152833	-	<u>576,6468</u>	<u>1907,55</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1555-200 варіант 1	Клейова суміш для утеплювача	т	1,654	<u>13953,45</u>	-	23079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C1555-295 варіант 2	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм у=110 кг/м3	м2	354	<u>197,01</u>	-	69742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C111- 1394-1 варіант 7	Тарільчастий анкер 10х160/110 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	2673	<u>4,37</u>	-	11681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C1555-203 варіант 1	Клей-шпаклівна суміш для склосітки	т	2,316	<u>17788,65</u>	-	41199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1555-224 варіант 1	Сітка скловолокниста лугостійка, щільність 160 г/м2 Ceresit	м2	380,4	<u>36,03</u>	-	13706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	150	<u>64,07</u>	-	9611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1555-229 варіант 1	Деформаційний профіль E-form (прямий)	м	25	<u>385,55</u>	-	9639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C188888-6 варіант 1	Монтажний дюбель фасадний	шт	36	<u>2,30</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C1555-153 варіант 1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	л	56,2	<u>97,77</u>	-	5495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C1555-235 варіант 1	Декоративна штукатурна суміш акрилатна фасадна база для яскравих та насичених кольорів	т	0,893	<u>92156,85</u>	-	82296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C1555-320 варіант 1	Фарба фасадна акрилатна (для яскравих та насичених кольорів), 14 л ** ВИХОДИ (покрівля) **	кг	166,1	<u>136,64</u>	-	22696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KB15-78-1 H2,H5=1,15	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	3,165	<u>49331,88</u> <u>46200,94</u>	-	156135	146226	-	<u>576,6468</u>	<u>1825,09</u>
					-	-			-	-	-
46	C1555-200 варіант 1	Клейова суміш для утеплювача	т	1,583	<u>13953,45</u>	-	22088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1555-291 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм у=110 кг/м3	м2	338,7	<u>387,83</u>	-	131358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C111- 1394-1 варіант 7	Тарільчастий анкер 10х160/110 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	2557	<u>4,37</u>	-	11174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1555-203 варіант 1	Клей-шпаклівна суміш для склосітки	т	2,216	<u>17788,65</u>	-	39420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C1555-224 варіант 1	Сітка скловолокниста лугостійка, щільність 160 г/м2 Ceresit	м2	364	<u>36,03</u>	-	13115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C1555-226 варіант 1	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	150	<u>64,07</u>	-	9611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1555-229 варіант 1	Деформаційний профіль E-form (прямий)	м	25	<u>385,55</u>	-	9639	-	-	-	-
53	C188888-6 варіант 1	Монтажний дюбель фасадний	шт	35	<u>2,30</u>	-	81	-	-	-	-
54	C1555-153 варіант 1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	л	53,8	<u>97,77</u>	-	5260	-	-	-	-
55	C1555-235 варіант 1	Декоративна штукатурна суміш акрилатна фасадна база для яскравих та насичених кольорів	т	0,95	<u>92156,85</u>	-	87549	-	-	-	-
56	C1555-320 варіант 1	Фарба фасадна акрилатна (для яскравих та насичених кольорів), 14 л	кг	158,9	<u>136,64</u>	-	21712	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							13470357	4779149	-	-	<u>59654,18</u>
Разом будівельні роботи, грн.							13470357				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8691208				
всього заробітна плата, грн.							4779149				
Загальновиробничі витрати, грн.							2579488				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7158,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							825876				
Всього будівельні роботи, грн.							16049845				

Всього по розділу 2							16049845				
Розділ 3. НРЛ панелі вентиляованого фасаду											
57	КБ15-80-3 Н2,Н5=1,15	Опорядження ст ін фасадів НРЛ-панелями без ут еплення з люльок	100 м2	20,7069	<u>17693,09</u> 16810,03	<u>313,96</u> 67,51	366369	348084	<u>6501</u> 1398	<u>215,9562</u> 0,7055	<u>4471,78</u> 14,61
58	C1551-13- СП варіант 8	Кронштейн алюмінієвий 60*55*40S	шт	2692	<u>20,21</u>	-	54405	-	-	-	-
59	C1551-13- СП варіант 9	Кронштейн алюмінієвий 60*150*40L	шт	2692	<u>42,49</u>	-	114383	-	-	-	-
60	& C1545- 269-3-М варіант 5	Профіль алюмінієвий кутник 35*60*2	м	4866,1	<u>94,76</u>	-	461112	-	-	-	-
61	& C111- 1846-1 варіант 4	Анкер M10x150/85 цб одноконус ETKD	шт	5405	<u>19,86</u>	-	107343	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C118-57 варіант 2	Терморегулююча прокладка 55*48	шт	5405	<u>5,06</u>	-	27349	-	-	-	-
63	C111-1851 варіант 2	Гвинт 5,5х45 універс ISO TEX-Him	шт	5405	<u>7,27</u>	-	39294	-	-	-	-
64	& C111- 1855-8 варіант 1	Заклепка-RF 4,8х12 A2/A2 пл /6-8 ISO 5,0kN	шт	14412	<u>2,13</u>	-	30698	-	-	-	-
65	& C111- 1855-8 варіант 3	Заклепка 5х20 D16 Al/A2 пл /8-11 1,7kN	шт	10809	<u>5,55</u>	-	59990	-	-	-	-
66	C126-1290 варіант 2	HPL панелі	м2	2194,9	<u>2587,54</u>	-	5679392	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							6940335	348084	<u>6501</u> 1398		<u>4471,78</u> 14,61
Разом будівельні роботи, грн.							6940335				
в тому числі:							6585750				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							349482				
всього заробітна плата, грн.							191675				
Загальновиробничі витрати, грн.							538,37				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62111				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7132010				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							7132010				
Розділ 4. Керамогранітні плити вентильованого фасаду (цоколь)											
67	КБ15-79-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування системи термофасадів, що вентильовані по цоколю з облицюванням керамогранітною плиткою	100 м2	2,5135	<u>27315,12</u> 26161,60	<u>1048,78</u> 731,41	68657	65757	<u>2636</u> 1838	<u>340,9566</u> 10,7945	<u>856,99</u> 27,13
68	C1551-13- СП варіант 3	Кронштейн алюмінієвий KMD 240*150*40L	шт	244	<u>125,04</u>	-	30510	-	-	-	-
69	C1551-13- СП варіант 5	Кронштейн алюмінієвий KMD 240*75*40M	шт	412	<u>67,80</u>	-	27934	-	-	-	-
70	& C1545- 269-3-M варіант 3	Профіль алюмінієвий квадратний 40*40*2	м	88	<u>172,79</u>	-	15206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C118-57 варіант 1	Терморозрив 50*150	шт	493	<u>9,24</u>	-	4555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C1551-1-СП варіант 1	Анкер хімічний 410 мл	шт	38	<u>494,75</u>	-	18801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C188888-4 варіант 1	Гільза 16x130/M8-M10,M12 нейлон сітчаста	шт	578	<u>14,03</u>	-	8109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-2122 варіант 6	Стрижень M10 8.8 1м цб. DIN975	шт	116	<u>63,86</u>	-	7408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-2122 варіант 4	Гайка M10 самостоп A2 DIN985	шт	578	<u>8,82</u>	-	5098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-2122 варіант 5	Шайба 10 збільш A2 D30 s2.5 DIN9021	шт	578	<u>5,42</u>	-	3133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C111- 1846-1 варіант 2	Анкер ETKD M10x100/35 цб/цж одноконус	шт	385	<u>12,62</u>	-	4859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C111- 1846-1 варіант 1	Анкер T88-H 10x185/115 нейлон гвинт 6 гр	шт	189	<u>26,76</u>	-	5058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C113-2122 варіант 3	Болт M8x70 A2 пр DIN933	шт	369	<u>10,06</u>	-	3712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C113-2122 варіант 1	Гайка M8 самостоп A2 DIN985	шт	369	<u>2,74</u>	-	1011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-2122 варіант 2	Шайба 8 збільш A2 D24 s2.0 DIN9021	шт	739	<u>1,32</u>	-	975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C1555-212 варіант 3	Екструзійний пінополістирол товщиною 100 мм	м2	263,9	<u>354,95</u>	-	93671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C111- 1394-1 варіант 7	Тарільчастий анкер 10x160/110 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	2011	<u>4,37</u>	-	8788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C1545- 269-3-M варіант 4	Профіль алюмінієвий Т-подібний 70*60*2,2	м	415	<u>129,69</u>	-	53821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C111- 1855-8 варіант 1	Заклепка-RF 4,8x12 A2/A2 пл /6-8 ISO 5,0kN	шт	3016	<u>2,13</u>	-	6424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C111-1727 варіант 2	Плита фасадна керамогранітна	м2	266,43	<u>881,28</u>	-	234799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C111- 1855-8 варіант 4	Кляймер фасадний цільний для керамограніту 8-10 мм	шт	548	<u>14,15</u>	-	7754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C111-1855-8 варіант 5	Кляймер фасадний стартовий	шт	191	<u>14,15</u> -	- -	2703	-	- -	- -	- -
89	& C111-1855-8 варіант 6	Кляймер фасадний боковий	шт	621	<u>14,15</u> -	- -	8787	-	- -	- -	- -
90	& C113-2122-3 варіант 1	Заклепка-RF 3,2x8 A2/A2 пл /3-5 ISO 2,5kN	шт	2765	<u>0,95</u> -	- -	2627	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							624400	65757	<u>2636</u> 1838		<u>856,99</u> 27,13
Разом будівельні роботи, грн.							624400				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							556007				
всього заробітна плата, грн.							67595				
Загальновиробничі витрати, грн.							37476				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							106,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12240				
Всього будівельні роботи, грн.							661876				

Всього по розділу 4							661876				
Розділ 5. Керамогранітні плити на клейовому розчині (вхідні групи)											
91	KP13-26-2	Облицювання ст ін фасадів будівель керамічною плит кою на цемент ному розчині по бет онній і цегляній поверхні	100м2	0,9	<u>49586,21</u> 44145,07	<u>94,77</u> 54,46	44628	39731	<u>85</u> 49	<u>606,9720</u> 0,7128	<u>546,27</u> 0,64
92	C111-1727 варіант 1	Плита фасадна керамогранітна 300*300	м2	91,8	<u>881,28</u> -	- -	80902	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							125530	39731	<u>85</u> 49		<u>546,27</u> 0,64
Разом будівельні роботи, грн.							125530				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85714				
всього заробітна плата, грн.							39780				
Загальновиробничі витрати, грн.							22707				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					148237				

		Всього по розділу 5					148237				
		Розділ 6. Відливи									
		ПОВЕРХНЯ ПІД ВІКОННИМИ ВІДЛИВАМИ									
93	KP19-24-1	Теплоізоляція виробами мінераловат ними на клейовій суміші	м3	2,33	<u>3065,21</u>	-	7142	7140	-	<u>41,1600</u>	<u>95,9</u>
					<u>3064,36</u>	-			-	-	-
94	C1555-200 варіант 1	Клейова суміш для утеплювача	т	0,233	<u>13953,45</u>	-	3251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C1555-300 варіант 2	Екструзійний пінополістирол, товщиною 40 мм	м2	58,2	<u>142,41</u>	-	8288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C111-1394-1 варіант 6	Тарільчастий анкер 10x100/50 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	466	<u>3,11</u>	-	1449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	KP11-29-2 H1=3	Вирівнювання поверхонь цемент но-піщаним розчином т . 30 мм	100м2	1,3582	<u>15346,88</u>	-	20844	20844	-	<u>232,7400</u>	<u>316,11</u>
					<u>15346,88</u>	-			-	-	-
98	C111-2010-3 варіант 4	Цементно-піщана суміш (ЦПС), для вирівнювання поверхонь (сіра) Зв1, 25кг	кг	7334,3	<u>5,39</u>	-	39532	-	-	-	-
		*****ВІДЛИВИ БАЛКОНІВ І ЛОДЖІЙ*****			-	-			-	-	-
99	KP8-40-4	Улашт ування з лист ової ст алі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	13,625	<u>3359,97</u>	<u>8,68</u>	45780	45661	<u>119</u>	<u>49,5240</u>	<u>674,76</u>
					<u>3351,29</u>	<u>7,64</u>			<u>104</u>	<u>0,1102</u>	<u>1,5</u>
100	C188888-11 варіант 3	Лист металевий t=0,5 мм фарбований RAL	м2	329,04	<u>324,49</u>	-	106770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C188888-8 варіант 5	Гвинт 3,9x25 мм	шт	4551	<u>0,59</u>	-	2685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					235741	73645	<u>119</u>		<u>1086,77</u>
									<u>104</u>		<u>1,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					235741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161977				
		всього заробітна плата, грн.					73749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43509				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14757				
		Всього будівельні роботи, грн.					279250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 6					279250				
		Розділ 7. Іші роботи по фасаду									
		Комплекс робіт під встановлення гільзи для фріонової трубки									
102	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна товщина стіни 510 мм=2, 04 цеглини, діаметр отвору 50 мм)	100шт	2,59	<u>720,95</u> 701,87	- -	1867	1818	- -	<u>10,6440</u> -	<u>27,57</u> -
103	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини 2,04 цеглини	100шт	2,59	<u>1672,49</u> 1630,45	- -	4332	4223	- -	<u>24,7262</u> -	<u>64,04</u> -
104	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	2,59	<u>1310,93</u> 1281,87	- -	3395	3320	- -	<u>19,4400</u> -	<u>50,35</u> -
105	KP15-18-1	Уст ановлення гільз із т руб діамет ром 32 мм	100м	1,9425	<u>6076,86</u> 6060,44	- -	11804	11772	- -	<u>78,9840</u> -	<u>153,43</u> -
106	C113-1354	Труба каналізаційна Dn 32	м	194,25	<u>77,66</u> -	- -	15085	-	- -	- -	- -
107	KP3-42-1	Заповнення горизонт альних т рубок мінераловат ним (базальт овим) волокном	100 м	1,9425	<u>484,49</u> 484,49	- -	941	941	- -	<u>7,4160</u> -	<u>14,41</u> -
108	C1555-204	Утеплювач мінераловатний т. 20 мм	м2	19,5	<u>140,93</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
109	KP20-37-1	Гермет изація от ворів морозост йким гермет иком	100м	1,3209	<u>1347,99</u> 1347,99	- -	1781	1781	- -	<u>19,9200</u> -	<u>26,31</u> -
110	& C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	36,3	<u>674,80</u> -	- -	24495	-	- -	- -	- -
111	C113-1864	Заглушка ф 32 мм	шт	259	<u>20,51</u> -	- -	5312	-	- -	- -	- -
		Комплекс робіт під встановлення корзин для кондиціонерів - одинарні 95 шт., подвійні 82 шт.									
112	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна глибина отвору 250 мм = 1 цеглина)	100шт	8,72	<u>720,95</u> 701,87	- -	6287	6120	- -	<u>10,6440</u> -	<u>92,82</u> -
113	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в 1 цеглину	100шт	8,72	<u>543,02</u> 529,37	- -	4735	4616	- -	<u>8,0280</u> -	<u>70</u> -
114	KP15-128-1	Уст ановлення кроншт ейнів під вент иляційне уст ат кування	100кг	6,54	<u>1005,52</u> 836,52	<u>74,75</u> 2,77	6576	5471	<u>489</u> 18	<u>11,7720</u> 0,0374	<u>76,99</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C1551-13-СП варіант 10	Консоль стінова, 41x41 L 600 мм (кронштейн під кондиціонер)	шт	436	<u>574,39</u> -	- -	250434	-	- -	- -	- -
116	C1551-1-СП варіант 1	Анкер хімічний 410 мл	шт	87	<u>494,75</u> -	- -	43043	-	- -	- -	- -
117	C188888-4 варіант 1	Гільза 16x130/M8-M10,M12 нейлон сітчат	шт	475	<u>14,03</u> -	- -	6664	-	- -	- -	- -
118	C113-2122 варіант 6	Стрижень M10 8.8 1м цб. DIN975	шт	109	<u>63,86</u> -	- -	6961	-	- -	- -	- -
119	C113-2122 варіант 4	Гайка M10 самостоп A2 DIN985	шт	109	<u>8,82</u> -	- -	961	-	- -	- -	- -
120	C113-2122 варіант 5	Шайба 10 збільш A2 D30 s2.5 DIN9021	шт	109	<u>5,42</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
121	KP15-122-2 Заст ос	Уст ановлення мет алевих грат част их корзин під кондиціонери	грат и	177	<u>248,54</u> <u>225,46</u>	<u>9,58</u> <u>0,36</u>	43992	39906	<u>1696</u> <u>64</u>	<u>3,2520</u> <u>0,0048</u>	<u>575,6</u> <u>0,85</u>
122	C126-1230 варіант 1	Гратчастий декоративний кошик під кондиціонери одинарний	шт	95	<u>3109,05</u> -	- -	295360	-	- -	- -	- -
123	C126-1230 варіант 2	Гратчастий декоративний кошик під кондиціонери подвійний *****Екран газової труби*****	шт	82	<u>6215,52</u> -	- -	509673	-	- -	- -	- -
124	KP20-2-1 ст ос	Улашт ування екранів перфорованих газової т руби	м2	96,45	<u>1421,97</u> <u>1421,97</u>	- -	137149	137149	- -	<u>17,7480</u> -	<u>1711,79</u> -
125	C188888-11 варіант 5	Лист металевий t=0,7 мм фарбований RAL	м2	101,27	<u>379,57</u> -	- -	38439	-	- -	- -	- -
126	C1551-1-СП варіант 1	Анкер хімічний 410 мл	шт	77	<u>494,75</u> -	- -	38096	-	- -	- -	- -
127	C188888-4 варіант 1	Гільза 16x130/M8-M10,M12 нейлон сітчат	шт	386	<u>14,03</u> -	- -	5416	-	- -	- -	- -
128	C113-2122 варіант 6	Стрижень M10 8.8 1м цб. DIN975	шт	96	<u>63,86</u> -	- -	6131	-	- -	- -	- -
129	C113-2122 варіант 4	Гайка M10 самостоп A2 DIN985	шт	96	<u>8,82</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
130	C113-2122 варіант 5	Шайба 10 збільш A2 D30 s2.5 DIN9021	шт	96	<u>5,42</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1473635	217117	<u>2185</u> 82		<u>2863,31</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1473635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1254333				
		всього заробітна плата, грн.					217199				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					120256 331,63 38260 1593891 1593891				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					24173957 24173957 18261632 5904270 3201174 8882,96 1024828 27375131 27375131	5900799	11526 3471		74848,66 44,97
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					83776,59 6929098				

Склав Інженер-проектувальник  І.М. Побілой

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  О.О. Драган

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на блискавкозахист
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	226,758 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-БЗ арк.1-16	Кошторисна трудомісткість	0,65455 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	48,254 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм	100 м	9,53	<u>2896,51</u> 2373,91	<u>404,46</u> 53,21	27604	22623	<u>3855</u> 507	<u>32,6400</u> 0,6394	<u>311,06</u> 6,09
2	& С1545-201-1	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм	м	981,6	<u>39,78</u> -	- -	39048	-	- -	- -	- -
3	& С1545-37-1 варіант 1	Тримач дроту пластиковий DR8-10 Tolik M8	шт	440	<u>7,77</u> -	- -	3419	-	- -	- -	- -
4	& С1110-15-1-18 варіант 1	Тримач дроту DR8 покрівельний TopFix з бетоном закритий	шт	60	<u>31,78</u> -	- -	1907	-	- -	- -	- -
5	& С1545-37-1 варіант 2	Клема з"єднувальна	шт	60	<u>9,44</u> -	- -	566	-	- -	- -	- -
6	С1545-39 варіант 1	З"єднувач універсальний Adapt, дріт-дріт	шт	80	<u>24,80</u> -	- -	1984	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-37-1 варіант 3	Тримач-перемикач дроту DR6-8 з 2-ма отворами	шт	590	<u>8,89</u> -	- -	5245	-	- -	- -	- -
8	& C111-125-6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x40 ПП/сталь бурт швидк. монтаж	шт	1680	<u>0,57</u> -	- -	958	-	- -	- -	- -
9	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,2875	<u>21682,85</u> 21682,85	- -	6234	6234	- -	<u>361,0800</u> -	<u>103,81</u> -
10	KM8-472-2	<i>Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2</i>	<i>100 м</i>	<i>1,1</i>	<i><u>2636,46</u></i> <i>1954,98</i>	<i><u>571,25</u></i> <i>97,61</i>	<i>2900</i>	<i>2150</i>	<i><u>628</u></i> <i>107</i>	<i><u>26,8800</u></i> <i>1,1597</i>	<i><u>29,57</u></i> <i>1,28</i>
11	C1545-251 варіант 1	Смуга 25x4,0 оцинкована	м	113,3	<u>82,18</u> -	- -	9311	-	- -	- -	- -
12	C1545-39 варіант 2	Затискач хрестовий з 4-ма отворами, дріт DR6-10 - смуга В30	шт	20	<u>43,32</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
13	KM8-471-4	<i>Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм</i>	<i>10 шт</i>	<i>2</i>	<i><u>5425,08</u></i> <i>977,49</i>	<i><u>4355,69</u></i> <i>590,46</i>	<i>10850</i>	<i>1955</i>	<i><u>8711</u></i> <i>1181</i>	<i><u>13,4400</u></i> <i>7,4298</i>	<i><u>26,88</u></i> <i>14,86</i>
14	& C1545-547-2	Стержень заземлення 16мм/1500мм безмуфтовий загострений ДКС	шт	80	<u>656,94</u> -	- -	52555	-	- -	- -	- -
15	C1110-182 варіант 1	З'єднувач для шпильок заземлення різьбових D16	шт	40	<u>52,05</u> -	- -	2082	-	- -	- -	- -
16	C111-1787 варіант 1	Наконечник для різьбового стержня заземлення M16	шт	40	<u>86,20</u> -	- -	3448	-	- -	- -	- -
17	C1551-2-СП варіант 1	Гвинт для забивання стержня заземлення різьбового M16	шт	40	<u>37,56</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
18	C1545-404 варіант 1	З'єднувач стержень-смуга d8-16 25x4мм	шт	40	<u>155,55</u> -	- -	6222	-	- -	- -	- -
19	C1555-59 варіант 1	Антикорозійна стрічка	м.п.	20	<u>59,68</u> -	- -	1194	-	- -	- -	- -
20	KM8-471-4	<i>Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм</i>	<i>10 шт</i>	<i>0,1</i>	<i><u>5425,08</u></i> <i>977,49</i>	<i><u>4355,69</u></i> <i>590,46</i>	<i>543</i>	<i>98</i>	<i><u>436</u></i> <i>59</i>	<i><u>13,4400</u></i> <i>7,4298</i>	<i><u>1,34</u></i> <i>0,74</i>
21	& C1545-547-2	Стержень заземлення 16мм/1500мм безмуфтовий загострений ДКС	шт	14	<u>656,94</u> -	- -	9197	-	- -	- -	- -
22	C1110-182 варіант 1	З'єднувач для шпильок заземлення різьбових D16	шт	13	<u>52,05</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
23	C111-1787 варіант 1	Наконечник для різьбового стержня заземлення M16	шт	1	<u>86,20</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
24	C1551-2-СП варіант 1	Гвинт для забивання стержня заземлення різьбового M16	шт	1	<u>37,56</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
25	C1545-404 варіант 1	З'єднувач стержень-смуга d8-16 25x4мм	шт	1	<u>155,55</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1555-59 варіант 1	Антикорозійна стрічка	м.п.	10	<u>59,68</u>	-	597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КМ10-901-9 Заст ос	Вст ановлення елект рот ехнічного ревізійного колодязя	шт	1	<u>230,59</u>	-	231	231	-	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					230,59	-			-	-	-
28	C188888-44 варіант 1	Ревізійний колодязь	шт	1	<u>528,21</u>	-	528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладаєт ься у т раншеї, маса одного мет ра до 0,6 кг	км	0,002	<u>3505,38</u>	-	7	7	-	<u>49,9200</u>	<u>0,1</u>
					3505,38	-			-	-	-
30	C152-27 варіант 1	Провід ПВЗнг-нд (LS) 16 ж/з	1000м	0,0021	<u>76540,32</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у т раншеї	100 м	0,02	<u>837,85</u>	-	17	17	-	<u>11,5200</u>	<u>0,23</u>
					837,85	-			-	-	-
32	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,008	<u>8342,27</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,2875	<u>13720,22</u>	-	3945	3945	-	<u>228,4800</u>	<u>65,69</u>
					13720,22	-			-	-	-
34	КМ8-17-1 Заст ос.	Монт аж шини зрівнювання пот енціалів	шт	1	<u>500,79</u>	<u>9,10</u>	501	286	<u>9</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					285,89	<u>0,34</u>			-	<u>0,0046</u>	-
35	C1110-88 варіант 11	Шина вирівювання потенціалів в ПВХ оболонці	шт	1	<u>307,12</u>	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із зат искачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, кількіст ь зат искачів у коробці до 10	шт	3	<u>649,53</u>	<u>12,28</u>	1949	1286	<u>37</u>	<u>5,7600</u>	<u>17,28</u>
					428,83	<u>0,48</u>			1	<u>0,0065</u>	<u>0,02</u>
37	& C113- 2144-2М варіант 2	ПЗІП Power T1+T2 1+0 275 V	шт	3	<u>1541,28</u>	-	4624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C111-1904 варіант 1	Дюбель СМ-с з потайним буртиком і ударним шурупом 10x100	шт	6	<u>5,32</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КМ8-526-3	Вимикач авт омат ичний	шт	1	<u>385,66</u>	<u>6,53</u>	386	286	<u>7</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					285,89	<u>0,26</u>			-	<u>0,0036</u>	-
40	C1547-16 варіант 27	Комплект монтажний ПЗІП	шт	1	<u>1489,88</u>	-	1490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C111-1904 варіант 1	Дюбель СМ-с з потайним буртиком і ударним шурупом 10x100	шт	2	<u>5,32</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,03	<u>6894,99</u>	<u>55,18</u>	207	196	<u>2</u>	<u>88,9080</u>	<u>2,67</u>
					6544,52	<u>45,99</u>			1	<u>0,5994</u>	<u>0,02</u>
43	C152-27 варіант 1	Провід ПВЗнг-нд (LS) 16 ж/з	1000м	0,0031	<u>76540,32</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2123 варіант 1	Скоба металева однолапкова д. 21-22 мм	шт	3	<u>5,80</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C111-125-6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x40 ПП/сталь бург швидк. монтаж	шт	3	0,57 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					203908	39314	13685 1856		570,15 23,01
		Разом будівельні роботи, грн.					203908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150909				
		всього заробітна плата, грн.					41170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7084				
		Всього будівельні роботи, грн.					226758				

		Всього по кошторису					226758				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					654,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48254				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Драган

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на електромонтажні роботи
Житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 10ВР-П/23-ЕТР арк. 1-5; 10ВР-П/23-ЕТР.С арк. 1,
2

Кошторисна вартість

981,355 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,95577 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

222,636 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
		*****Щит ВРП №3 (існ.)*****									
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	23	<u>329,24</u> 142,94	<u>25,20</u> 4,06	7573	3288	<u>580</u> 93	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>44,16</u> 1,16
2	C1547-16 варіант 29	Вимикач автоматичний 1п 16А HL-C16/1 4, 5kA Eaton	шт	23	<u>155,77</u> -	<u>-</u> -	3583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>329,24</u> 142,94	<u>25,20</u> 4,06	1646	715	<u>126</u> 20	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>9,6</u> 0,25
4	C1547-16 варіант 28	Вимикач автоматичний 1п 20А HL-C20/1 4, 5kA Eaton	шт	5	<u>155,77</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	5	<u>543,29</u> 250,15	<u>25,20</u> 4,06	2716	1251	<u>126</u> 20	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>16,8</u> 0,25
6	С1547-16 варіант 30	Вимикач автоматичний 3п 32А HL-C32/3 4, 5kA Eaton	шт	5	<u>567,94</u> -	<u>-</u> -	2840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19137	5254	<u>832</u> 133		<u>70,56</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19137 13051 5387 2807 7,01 808 21944				
		Всього по розділу 1					21944				
		Розділ 2. Електроустановочні та монтажні вироби									
7	КБ21-31-3	Уст ановлення розподільних коробок	100шт	1,2	<u>3460,55</u> 3100,92	<u>-</u> -	4153	3721	<u>-</u> -	<u>44,1600</u> -	<u>52,99</u> -
8	С1512-1 варіант 9	Коробка розподільча 85х85х40 квадратна зовнішня	шт	120	<u>70,86</u> -	<u>-</u> -	8503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12656	3721	<u>-</u> -		<u>52,99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12656 8935 3721 2005 5,14 593 14661				
		Всього по розділу 2					14661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Освітлювальне обладнання									
9	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	2,58	<u>15901,22</u> 15138,89	<u>226,86</u> 189,08	41025	39058	<u>585</u> 488	<u>208,1520</u> 2,4642	<u>537,03</u> 6,36
10	C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт IP40 Ватра	шт	180	<u>1030,99</u> -	- -	185578	-	- -	- -	- -
11	C1547-7 варіант 7	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт IP54 Ватра	шт	50	<u>1030,99</u> -	- -	51550	-	- -	- -	- -
12	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний, накладний, 20Вт IP65 Ватра	шт	3	<u>1030,99</u> -	- -	3093	-	- -	- -	- -
13	C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний з датчиком руху накладний, 8Вт IP65	шт	25	<u>1229,56</u> -	- -	30739	-	- -	- -	- -
14	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	<u>4150,51</u> 4143,14	- -	249	249	- -	<u>62,8320</u> -	<u>3,77</u> -
15	C1547-6 варіант 3	Вимикач 1-клавішний відкритого встановлення IP44, 230В	шт	6	<u>92,04</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
16	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	12	<u>0,56</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					312793	39307	<u>585</u> 488		<u>540,8</u> 6,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					312793				
							272901				
							39795				
							21025				
							53,08				
							6123				
							333818				
		Всього по розділу 3					333818				
		Розділ 4. Трубна продукція									
17	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах	100м	20	<u>2296,82</u> 1896,45	<u>381,44</u> 100,72	45936	37929	<u>7629</u> 2014	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>533,76</u> 24,8
18	KP17-7-9	Монт аж ПВХ т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	15,5	<u>2265,51</u> 2066,71	<u>49,05</u> 40,88	35115	32034	<u>760</u> 634	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>479,69</u> 8,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1352 варіант 1	Труба гофрована гнучка 20/15 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ- випромінювання	м	1111	<u>12,45</u> -	- -	13832	-	- -	- -	- -
20	C113-2123 варіант 1	Скоба металева однолапкова д. 21-22 мм	шт	1100	<u>5,80</u> -	- -	6380	-	- -	- -	- -
21	& C111-125- 6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x40 ПП/сталь бурт швидк. монтаж	шт	1100	<u>0,57</u> -	- -	627	-	- -	- -	- -
22	C113-1353 варіант 1	Труба гофрована гнучка 25/19 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ- випромінювання	м	454,5	<u>17,57</u> -	- -	7986	-	- -	- -	- -
23	C113-2123 варіант 3	Скоба металева однолапкова d 25-26 мм	шт	450	<u>7,66</u> -	- -	3447	-	- -	- -	- -
24	& C111-125- 6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x40 ПП/сталь бурт швидк. монтаж	шт	450	<u>0,57</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
25	KP17-7-11	Монт аж ПВХ т руб для елект ропроводки діамет ром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	4,5	<u>3054,70</u> 2766,29	<u>104,23</u> 86,87	13746	12448	<u>469</u> 391	<u>41,4240</u> 1,1322	<u>186,41</u> 5,09
26	C113-1355 варіант 1	Труба гофрована гнучка 40/32 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ- випромінювання	м	454,5	<u>36,19</u> -	- -	16448	-	- -	- -	- -
27	C113-2123 варіант 2	Скоба металева дволапкова d 38-40 мм	шт	450	<u>8,93</u> -	- -	4019	-	- -	- -	- -
28	& C111-125- 6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x40 ПП/сталь бурт швидк. монтаж	шт	900	<u>0,57</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
29	KP17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,6	<u>8902,34</u> 5555,12	<u>255,64</u> 116,90	5341	3333	<u>153</u> 70	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>45,83</u> 0,92
30	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 20 мм	м	61,2	<u>39,51</u> -	- -	2418	-	- -	- -	- -
31	C113-1879 варіант 1	S-Хомут 1/2" (20-23 мм) гайка M8/M10	шт	60	<u>19,75</u> -	- -	1185	-	- -	- -	- -
32	C113-2123 варіант 1	Скоба металева однолапкова д. 21-22 мм	шт	25	<u>5,80</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
33	& C111-125- 6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x40 ПП/сталь бурт швидк. монтаж	шт	85	<u>0,57</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
34	KP17-7-2	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,36	<u>10025,27</u> 6557,92	<u>334,12</u> 182,31	3609	2361	<u>120</u> 66	<u>90,1680</u> 2,3782	<u>32,46</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-132 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 32 мм	м	18,4	<u>76,39</u>	-	1406	-	-	-	-
36	C113-1881 варіант 3	S-Хомут 1" (33-37 мм) гайка М8/М10	шт	18	<u>20,00</u>	-	360	-	-	-	-
37	C113-2123 варіант 4	Скоба металева двохлапкова д. 31-32 мм	шт	7	<u>7,46</u>	-	52	-	-	-	-
38	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 40 мм	м	18,4	<u>99,03</u>	-	1822	-	-	-	-
39	C113-1882 варіант 1	S-Хомут 1_1/4" (40-44 мм) гайка М8/М10	шт	18	<u>25,71</u>	-	463	-	-	-	-
40	C113-2123 варіант 2	Скоба металева дволапкова d 38-40 мм	шт	7	<u>8,93</u>	-	63	-	-	-	-
41	& C111-125- 6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x40 ПП/сталь бурт швидк. монтаж	шт	64	<u>0,57</u>	-	36	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							165254	88105	<u>9131</u> 3175		<u>1278,15</u> 39,93
Разом будівельні роботи, грн.							165254				
в тому числі:							68018				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91280				
всього заробітна плата, грн.							51307				
Загальновиробничі витрати, грн.							140,7				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16233				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							216561				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							216561				
Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція											
42	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	20,8	<u>2903,95</u> 1396,42	<u>637,45</u> 157,40	60402	29046	<u>13259</u> 3274	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>399,36</u> 38,44
43	C157-201 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,0206	<u>24392,08</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
44	C152-51 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	1,122	<u>37947,81</u> -	- -	42577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C152-52 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, зниженої пожежонебезпеки, перерізом 3*4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,4896	<u>60333,81</u> -	- -	29539	-	- -	- -	- -
46	C152-67 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, зниженої пожежонебезпеки, перерізом 5*6 мм2	1000м	0,48	<u>145396,11</u> -	- -	69790	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					202810	29046	<u>13259</u> 3274		<u>399,36</u> 38,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					202810 160505 32320 16934 42,47 4899 219744				
		Всього по розділу 5					219744				
		Розділ 6. К2 - система електрообігріву *****випуска водостічних труб*****									
47	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням ст річкою, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,25	<u>6584,61</u> 1675,70	<u>4390,01</u> 835,65	1646	419	<u>1098</u> 209	<u>23,0400</u> 11,2926	<u>5,76</u> 2,82
48	C1545-198 варіант 1	Кабель DEVIsnow 30T на 230В (комплект 5м)	100м	0,25	<u>56946,87</u> -	- -	14237	-	- -	- -	- -
49	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	5	<u>294,64</u> 294,64	- -	1473	1473	- -	<u>3,8400</u> -	<u>19,2</u> -
50	C1545-182 варіант 1	Терморегулятор DEVlreg™ 316	шт	5	<u>4661,99</u> -	- -	23310	-	- -	- -	- -
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>2903,95</u> 1396,42	<u>637,45</u> 157,40	5808	2793	<u>1275</u> 315	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>38,4</u> 3,7
52	C152-51 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,204	<u>37947,81</u> -	- -	7741	-	- -	- -	- -
53	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>329,24</u> 142,94	<u>25,20</u> 4,06	1646	715	<u>126</u> 20	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>9,6</u> 0,25
54	1504-1007 варіант 1	Диференційний автомат 10А	шт	5	<u>765,03</u> -	- -	3825	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*****воронки*****									
55	KP11-54-7	Улашт ування основи під нагрівальний кабель навколо покрівельної воронки з мет алевої сіт ки	100м2	0,1	<u>20686,76</u> 10002,55	<u>33,11</u> 27,60	2069	1000	<u>3</u> 3	<u>153,1080</u> 0,3596	<u>15,31</u> 0,04
56	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься з кріпленням ст річкою, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1	<u>6584,61</u> 1675,70	<u>4390,01</u> 835,65	6585	1676	<u>4390</u> 836	<u>23,0400</u> 11,2926	<u>23,04</u> 11,29
57	C1545-198 варіант 2	Кабель DEVIsnow 30T на 230В (комплект 10м)	100м	1	<u>31327,53</u> -	-	31328	-	-	-	-
58	KM11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	5	<u>294,64</u> 294,64	-	1473	1473	-	<u>3,8400</u> -	<u>19,2</u> -
59	C1545-182 варіант 1	Терморегулятор DEVIreg™ 316	шт	5	<u>4661,99</u> -	-	23310	-	-	-	-
60	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	<u>2903,95</u> 1396,42	<u>637,45</u> 157,40	11616	5586	<u>2550</u> 630	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>76,8</u> 7,39
61	C152-51 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,204	<u>37947,81</u> -	-	7741	-	-	-	-
62	C152-52 варіант 1	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, зниженої пожежонебезпеки, перерізом 3*4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,204	<u>60333,81</u> -	-	12308	-	-	-	-
63	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>329,24</u> 142,94	<u>25,20</u> 4,06	1646	715	<u>126</u> 20	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>9,6</u> 0,25
64	1504-1007 варіант 2	Диференційний автомат 16А	шт	5	<u>1020,03</u> -	-	5100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					162862	15850	<u>9568</u> 2033		<u>216,91</u> 25,74
		Разом будівельні роботи, грн.					162862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137444				
		всього заробітна плата, грн.					17883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2675				
		Всього будівельні роботи, грн.					172135				

		Всього по розділу 6					172135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Інші роботи									
65	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>117,46</u>	-	587	587	-	<u>1,9560</u>	<u>9,78</u>
					117,46	-			-	-	-
66	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5	<u>287,46</u>	<u>287,46</u>	1437	-	<u>1437</u>	-	-
					-	33,84			169	0,4110	2,06
		Разом прямі витрати по розділу 7					2024	587	<u>1437</u>		<u>9,78</u>
									169		2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2024				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163				
		Всього будівельні роботи, грн.					2491				

		Всього по розділу 7					2491				
		Разом прямі витрати по кошторису					877536	181870	<u>34812</u>		<u>2568,55</u>
									9272		114,19
		Разом будівельні роботи, грн.					877536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					660854				
		всього заробітна плата, грн.					191142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31494				
		Всього будівельні роботи, грн.					981355				

		Всього по кошторису					981355				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2955,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					222636				

Склав
Інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів
Головний архітектор проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой
О.О. Драган



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на мережі водопостачання та каналізації
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	1008,189 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-ВК арк.1-4	Кошторисна трудомісткість	2,8127 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	208,841 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-побутовий водопровід В1 (вузол вводу та насосна ГВП)									
		*****Водомірний вузол*****									
1	KP15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що пост.авляють ься на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1679,94</u> 943,76	<u>36,90</u> 1,37	1680	944	<u>37</u> 1	<u>13,4400</u> 0,0185	<u>13,44</u> 0,02
2	KM10-667-13	Монтаж накладок M-Bus	шт	1	<u>565,23</u> 506,42	<u>1,57</u> 0,17	565	506	<u>2</u> -	<u>7,6800</u> 0,0025	<u>7,68</u> -
3	1704-10001 варіант 1	Передавач імпульсів AT-MBUS_02	шт	1	<u>2045,33</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C1630-1450 варіант 1	Лічильник води DN40 JS 16 MasterC+	шт	1	<u>8366,39</u> -	<u>-</u> -	8366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C1545-166 варіант 2	Патрубок-вставка зі сталевих водогазопровідних труб Ду40 L=300мм	100шт	0,01	<u>9526,45</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10амп	комплект	1	<u>275,90</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C188888-47 варіант 1	Датчик тиску DSP-01 (4-20мА) 600мПа	шт	1	<u>1174,07</u>	-	1174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	KP15-27-4 Заст ос.	Уст ановлення кранів кульових на різьбі діамет ром до 40 мм	шт	4	<u>148,77</u>	-	595	590	-	<u>1,9800</u>	<u>7,92</u>
					<u>147,41</u>	-			-	-	-
9	C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий із дренажем та повітрепровідником 1/2 для манометра	шт	1	<u>225,35</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C130-471 варіант 1	Кран кульовий "американка" внутрішня- зовнішня різьба 1/2 (спусковий)	шт	1	<u>529,11</u>	-	529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C130-471 варіант 2	Кран кульовий "американка" Ду40	шт	2	<u>1232,74</u>	-	2465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP15-112-1	Монт аж згонів на т рубопроводах діамет ром т руб до 20 мм	згон	2	<u>54,58</u>	-	109	106	-	<u>0,7560</u>	<u>1,51</u>
					<u>53,09</u>	-			-	-	-
13	C113-37 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна оцинкована ф15х2,5 L=200мм	м	0,4	<u>111,14</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-1793 варіант 1	Муфта сталевая оцинкована діам. 40 мм	шт	2	<u>185,42</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1630- 1407-3A-B92 варіант 1	Штуцера з гайками Ду40	шт	2	<u>174,76</u>	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP15-103-7	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	1	<u>386,46</u>	<u>88,63</u>	386	265	<u>89</u>	<u>3,6840</u>	<u>3,68</u>
					<u>264,84</u>	<u>11,38</u>			<u>11</u>	<u>0,1238</u>	<u>0,12</u>
17	C1630-109 варіант 1	Фільтр осадовий різьбовий Ду40	шт	1	<u>945,56</u>	-	946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C1630-561 варіант 1	Клапан зворотній поворотній різьбовий Ду40	шт	1	<u>1037,44</u>	-	1037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP15-112-3	Монт аж згонів на т рубопроводах діамет ром т руб понад 32 до 50 мм	згон	5	<u>142,08</u>	-	710	661	-	<u>1,8840</u>	<u>9,42</u>
					<u>132,29</u>	-			-	-	-
20	C113-41 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна оцинкована ф40х3,0 (L=200мм х 3шт.)	м	0,6	<u>206,99</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C113-41 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна оцинкована ф40х3,0 (L=150мм 1шт; L=50мм 1шт.)	м	0,2	<u>206,99</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C113- 1781-B1 варіант 1	Перехід сталевий концентричний зварний 79х4,0 - 45х3,0	шт	2	<u>87,89</u>	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KP19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	0,012	<u>7308,25</u>	-	88	40	-	<u>47,2800</u>	<u>0,57</u>
					<u>3320,00</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ13-16-6 т ех.ч. п.1.3.16 к(т руд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1; Н1=2; Н2, Н5=1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь грунт овкою ГФ-021 /при фарбуванні грат част их поверхонь /	100м2	0,0005	<u>2186,05</u> 597,46	<u>124,41</u> 8,07	1	-	- -	<u>7,2560</u> 0,1093	- -
25	КР12-55-4	Фарбування мет алевих грат , рам, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо суриком за 2 рази	100м2	0,0005	<u>15130,38</u> 10329,08	<u>24,53</u> 20,44	8	5	- -	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>0,07</u> -
26	& С111-31-1 варіант 2	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф15	м	0,4088	<u>22,63</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
27	& С111-31-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф25	м	0,8176	<u>25,92</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
28	С1551-40- СП варіант 1	Клей К-FLEX, К 414, 0,5 л	л	0,05	<u>1069,41</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
29	С1555-145 варіант 1	Стрічка PVC К-FLEX 050-025 AT 070 grey *****	п.м.	1,4	<u>13,84</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
30	КР15-20-3	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	<u>54220,86</u> 33890,38	<u>4439,97</u> 266,13	1627	1017	<u>133</u> 8	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>14,14</u> 0,11
31	С1630-67 варіант 1	Засувки клінові фланцеві діаметр 100 мм (з фланцем)	шт	1	<u>7759,55</u> -	- -	7760	-	- -	- -	- -
32	С1630-66 варіант 1	Засувки клінові фланцеві діаметр 80 мм (з фланцем)	шт	2	<u>7243,14</u> -	- -	14486	-	- -	- -	- -
33	С130-471 варіант 2	Кран кульовий "американка" Ду40	шт	30	<u>1232,74</u> -	- -	36982	-	- -	- -	- -
34	С130-471 варіант 1	Кран кульовий "американка" внутрішня- зовнішня різьба 1/2 (спусковий)	шт	32	<u>529,11</u> -	- -	16932	-	- -	- -	- -
35	КР15-15-9	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих емальованих діамет ром 89 мм	100м	1,2	<u>13902,82</u> 11625,81	<u>350,14</u> 91,10	16683	13951	<u>420</u> 109	<u>156,1560</u> 1,1918	<u>187,39</u> 1,43
36	С113-154 варіант 1	Труби сталеві емальована діаметр 89х3,5мм	м	120	<u>459,56</u> -	- -	55147	-	- -	- -	- -
37	С113-1509 варіант 5	Відвід 90* сталевий крутозігнутий ф89х3,5	шт	7	<u>241,66</u> -	- -	1692	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1534-143 варіант 1	Трійники сталевий рівнопрохідний ф89*3,5	шт	1	<u>212,22</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1534-173 варіант 1	Трійник сталевий перехідний 88,9х3,2-48,3х2,9	шт	2	<u>204,19</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1530-162 варіант 1	Перехід, сталевий концентричний зварний 89х3,5-76х3,5 мм	10шт	0,1	<u>1581,64</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C1530-162 варіант 2	Перехід, сталевий концентричний зварний 89х3,5-45х2,5 мм	10шт	0,1	<u>1284,14</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C1530-163 варіант 1	Перехід, сталевий концентричний зварний діаметр 108х4,0-89х3,5	10шт	0,1	<u>1913,57</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C111-1867 варіант 3	Хомут з гайкою для труб діам. 89х3,0	шт	50	<u>27,59</u>	-	1380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KP15-15-8	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих емальованих діамет ром 76 мм	100м	0,23	<u>11382,90</u>	<u>245,51</u>	2618	2151	<u>56</u>	<u>125,6040</u>	<u>28,89</u>
					9351,22	48,16			11	0,6312	0,15
45	C113-141 варіант 1	Труби сталеві емальована зовнішній діаметр 76х3,5	м	23	<u>481,34</u>	-	11071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C1534-171 варіант 1	Трійники сталеві перехідні 76х3,5-45х2,5 мм	шт	3	<u>167,41</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1530-161 варіант 2	Перехід, сталевий концентричний зварний 76х3,0 - 57х3,0	10шт	0,1	<u>663,42</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C111-1867 варіант 2	Хомут з гайкою для труб діам. 76х3,0	шт	11	<u>21,14</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	KP15-15-6	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих емальованих діамет ром 57 мм	100м	0,06	<u>7681,53</u>	<u>42,92</u>	461	438	<u>3</u>	<u>97,9920</u>	<u>5,88</u>
					7295,50	35,77			2	0,4662	0,03
50	C113-138 варіант 1	Труби сталеві емальована зовнішній діаметр 57х3,0мм	м	6	<u>399,49</u>	-	2397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C1534-167 варіант 1	Трійники сталеві перехідні 57х3,0-45х2,5 мм	шт	3	<u>110,87</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1530-161 варіант 1	Перехід, сталевий концентричний зварний 57х3,0 - 45х2,5	10шт	0,1	<u>299,28</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-1867 варіант 1	Хомут з гайкою для труб діам. 57х3,0	шт	3	<u>13,75</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	KP15-15-5	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 40 мм	100м	0,7	<u>5567,79</u>	<u>29,43</u>	3897	3695	<u>21</u>	<u>70,8960</u>	<u>49,63</u>
					5278,21	24,53			17	0,3197	0,22
55	C113-41 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	70	<u>206,99</u>	-	14489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-1867 варіант 4	Хомут з гайкою для труб діам. 40	шт	30	<u>13,75</u>	-	413	-	-	-	-
57	& C1-ПР1- 180 варіант 2	Різьба оцинкована DN40 мм	шт	80	<u>33,41</u>	-	2673	-	-	-	-
58	C113-1509 варіант 6	Відвід 90* сталевий крутозігнутий ф45,0х3,5	шт	31	<u>92,91</u>	-	2880	-	-	-	-
59	C113-1793 варіант 1	Муфта сталева оцинкована діам. 40 мм	шт	36	<u>185,42</u>	-	6675	-	-	-	-
60	& C10000- 1179 варіант 3	Шпилька М8	шт	6	<u>86,86</u>	-	521	-	-	-	-
61	КР15-15-1	Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 15 мм	100м	0,01	<u>5871,68</u> <u>5678,45</u>	<u>29,43</u> <u>24,53</u>	59	57	-	<u>76,2720</u> <u>0,3197</u>	<u>0,76</u> -
62	C113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>181,66</u>	-	182	-	-	-	-
63	& C1-ПР1- 180 варіант 1	Різьба оцинкована DN15 мм	шт	46	<u>12,24</u>	-	563	-	-	-	-
64	& C111- 1904-1-2 варіант 7	Анкер клиновий цанговий забивний діам.12 М10	шт	140	<u>16,12</u>	-	2257	-	-	-	-
65	& C10000- 1179 варіант 2	Шпилька М10 L=1м (140шт. х 0,57143мм)	шт	80	<u>220,23</u>	-	17618	-	-	-	-
66	C1551-3-СП варіант 1	Гайка М10	шт	140	<u>2,06</u>	-	288	-	-	-	-
67	C1551-3-СП варіант 2	Шайба М10	шт	140	<u>1,81</u>	-	253	-	-	-	-
68	C113-2122 варіант 7	Гайка М8	шт	140	<u>2,15</u>	-	301	-	-	-	-
69	C113-2122 варіант 8	Шайба М8	шт	140	<u>1,90</u>	-	266	-	-	-	-
70	C111-1867 варіант 5	Хомут з гайкою для труб діам. 15	шт	10	<u>11,09</u>	-	111	-	-	-	-
71	C1545-269 варіант 1	Профіль оцинкований перфорований 30х30х1,8мм	м	17	<u>80,15</u>	-	1363	-	-	-	-
72	КР15-17-3	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст алевих т рубопроводах діамет ром 80 мм	шт	1	<u>332,62</u> <u>232,59</u>	<u>38,81</u> <u>1,44</u>	333	233	<u>39</u> <u>1</u>	<u>2,9880</u> <u>0,0194</u>	<u>2,99</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>333,20</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
74	C115-128 варіант 2	Прокладки для фланців 5мм діам.80	шт	2	<u>47,67</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
75	KP15-17-4	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст алевих т рубопроводах діамет ром 100 мм	шт	1	<u>395,52</u> <u>240,99</u>	<u>43,12</u> <u>1,60</u>	396	241	<u>43</u> 2	<u>3,0960</u> <u>0,0216</u>	<u>3,1</u> <u>0,02</u>
76	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>446,66</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
77	C115-128 варіант 1	Прокладки для фланців 5мм діам.100	шт	2	<u>54,47</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
78	KБ13-16-6 т ех.ч. п.1.3.16 к(т руд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1; Н1=2; Н2, Н5=1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь грунт овкою ГФ-021 /при фарбуванні грат част их поверхонь /	100м2	0,25	<u>2186,05</u> <u>597,46</u>	<u>124,41</u> <u>8,07</u>	547	149	<u>31</u> 2	<u>7,2560</u> <u>0,1093</u>	<u>1,81</u> <u>0,03</u>
79	KP12-55-4	Фарбування мет алевих грат , рам, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо суриком за 2 рази	100м2	0,25	<u>15130,38</u> <u>10329,08</u>	<u>24,53</u> <u>20,44</u>	3783	2582	<u>6</u> 5	<u>147,0960</u> <u>0,2664</u>	<u>36,77</u> <u>0,07</u>
80	KP19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	2,2	<u>3877,83</u> <u>3320,00</u>	- -	8531	7304	- -	<u>47,2800</u> -	<u>104,02</u> -
81	& C111-31-1 варіант 6	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф89*3,5	м	122,6	<u>83,40</u> -	- -	10225	-	- -	- -	- -
82	& C111-31-1 варіант 7	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф76*3,5	м	23,5	<u>71,92</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
83	& C111-31-1 варіант 3	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф57х3,0	м	6,1	<u>68,94</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
84	& C111-31-1 варіант 4	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф40х3,5	м	71,5	<u>30,69</u> -	- -	2194	-	- -	- -	- -
85	& C111-31-1 варіант 5	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф15х2,8	м	1	<u>22,63</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
86	C1551-40- СП варіант 1	Клей K-FLEX, К 414, 0,5 л	л	1,7	<u>1069,41</u> -	- -	1818	-	- -	- -	- -
87	C1555-145 варіант 1	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey	п.м.	220	<u>13,84</u> -	- -	3045	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					283624	34935	880 169		479,67 2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					283624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247809				
		всього заробітна плата, грн.					35104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19202				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5717				
		Всього будівельні роботи, грн.					302826				

		Всього по розділу 1					302826				
		Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація К1									
		*****РОЗВЕДЕННЯ ПО ПІДВАЛУ*****									
		Гільзи									
88	KP15-85-7	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,06	22029,04 17118,31	2357,83 252,47	1322	1027	141 15	235,3680 2,9101	14,12 0,17
89	C113-190 варіант 1	Труба сталева емальована, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	6	2198,37 -	- -	13190	-	- -	- -	- -
90	KP15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	2,45	5895,42 5818,28	11,04 9,20	14444	14255	27 23	75,8280 0,1199	185,78 0,29
91	C113-1439 варіант 1	Труба каналізаційна ПП Ду 110мм	м	245	235,70 -	- -	57747	-	- -	- -	- -
92	C113-1509 варіант 1	Трійник кутовий 45* ПП Ду 110мм	шт	40	137,18 -	- -	5487	-	- -	- -	- -
93	C113-1509 варіант 2	Відвід 45* ПП Ду 110мм	шт	107	61,50 -	- -	6581	-	- -	- -	- -
94	C113-1509 варіант 3	Ревізія ф 110 мм	шт	6	183,87 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
95	C113-1885 варіант 1	Хомут діам. 110 мм ("4")	шт	190	30,71 -	- -	5835	-	- -	- -	- -
96	C1551-3-СП варіант 1	Гайка М10	шт	190	2,06 -	- -	391	-	- -	- -	- -
97	C1551-3-СП варіант 2	Шайба М10	шт	190	1,81 -	- -	344	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1545-408P-4 варіант 1	Анкер сталевий цанговий клиновий М10	шт	240	<u>15,26</u> -	- -	3662	-	- -	- -	- -
99	& C10000-1179 варіант 1	Шпилька М10 L=1м (240шт. х 0,45834мм)	шт	110	<u>220,23</u> -	- -	24225	-	- -	- -	- -
100	KP15-28-2	Врізування в діючі внут рішні мережі т трубопроводів каналізації діамет ром 100 мм	шт	42	<u>1160,02</u> 1160,02	- -	48721	48721	- -	<u>17,5920</u> -	<u>738,86</u> -
101	17064-5202 варіант 1	Перехід ПП на чк діам.110	шт	20	<u>103,59</u> -	- -	2072	-	- -	- -	- -
102	KP3-25-3	Отвори Пробивання отворів в цегляних стінах 150х150мм	100 отв.	0,42	<u>7833,29</u> 7833,29	- -	3290	3290	- -	<u>117,3000</u> -	<u>49,27</u> -
103	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,86	<u>117,46</u> 117,46	- -	101	101	- -	<u>1,9560</u> -	<u>1,68</u> -
104	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км зовнішня труба	т	0,86	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	247	-	<u>247</u> 29	- 0,4110	- 0,35
105	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,4032	<u>21682,85</u> 21682,85	- -	8743	8743	- -	<u>361,0800</u> -	<u>145,59</u> -
106	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	11,52	<u>1412,81</u> 125,48	<u>158,93</u> 41,97	16276	1446	<u>1831</u> 483	<u>1,9920</u> 0,5166	<u>22,95</u> 5,95
107	KP16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,72	<u>4805,43</u> 3079,77	<u>1611,36</u> 448,70	3460	2217	<u>1160</u> 323	<u>42,8400</u> 6,2928	<u>30,84</u> 4,53
108	C113-1380 варіант 1	Труби ПВХ, SN4 зовнішній діаметр 110х3,2 мм	м	72	<u>201,94</u> -	- -	14540	-	- -	- -	- -
109	C113-1509 варіант 2	Відвід 45* ПП Ду 110мм	шт	22	<u>61,50</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
110	C113-1509 варіант 4	Заглушка ф 110 мм	шт	22	<u>35,49</u> -	- -	781	-	- -	- -	- -
111	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 влаштування каналізаційних випусків (мережа К1) 24шт.	100 м3	0,396	<u>13720,22</u> 13720,22	- -	5433	5433	- -	<u>228,4800</u> -	<u>90,48</u> -
112	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	24	<u>396,90</u> 285,65	- -	9526	6856	- -	<u>4,0680</u> -	<u>97,63</u> -
113	KP19-29-2	Обклеювання поверхні ізоляції гідроізоляційною ст річкою в один шар на клею	м2	7,3	<u>89,39</u> 55,18	<u>34,04</u> 11,00	653	403	<u>248</u> 80	<u>0,8760</u> 0,1512	<u>6,39</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1555-145 варіант 2	Стрічка еластична гідроізоляційна	п.м.	13,1233	<u>13,84</u>	-	182	-	-	-	-
115	C1551-40- СП варіант 2	Клей епоксидний 2-х компонентний	л	0,1349	<u>1069,41</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					249853	92492	<u>3654</u> 953		<u>1383,59</u> 12,39
		Разом будівельні роботи, грн.					249853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153707				
		всього заробітна плата, грн.					93445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17317				
		Всього будівельні роботи, грн.					304676				

		Всього по розділу 2					304676				
		Розділ 3. Система внутрішніх водостоків К2									
116	KP15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних емальованих діаметром 100 мм	100м	2,36	<u>14339,47</u> 11625,81	<u>364,99</u> 91,66	33841	27437	<u>861</u> 216	<u>156,1560</u> 1,1993	<u>368,53</u> 2,83
117	C113-161 варіант 1	Труба стальова емальована, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	236	<u>622,72</u>	-	146962	-	-	-	-
118	C1534-145 варіант 1	Трійник сталевий емальований 45*, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	5	<u>1204,76</u>	-	6024	-	-	-	-
119	C1534-145 варіант 2	Трійник сталевий емальований 90*, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	25	<u>1204,76</u>	-	30119	-	-	-	-
120	C1534-18 варіант 1	Відведення сталеве емальоване 45 град., зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	60	<u>620,16</u>	-	37210	-	-	-	-
121	KP15-17-4	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст алевих т рубопроводах діамет ром 100 мм	шт	25	<u>1806,47</u> 240,99	<u>43,12</u> 1,60	45162	6025	<u>1078</u> 40	<u>3,0960</u> 0,0216	<u>77,4</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ13-18-2 Н2=1,15; Н5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-0119 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,0856	<u>1696,97</u> 481,70	<u>124,41</u> 8,07	1842	523	<u>135</u> 9	<u>5,6925</u> 0,1093	<u>6,18</u> 0,12
123	КР12-55-4	Фарбування мет алевих ґрат , рам, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,0856	<u>15130,38</u> 10329,08	<u>24,53</u> 20,44	16426	11213	<u>27</u> 22	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>159,69</u> 0,29
124	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0366	<u>31970,78</u> -	-	1170	-	-	-	-
125	С113-1885 варіант 1	Хомут діам. 110 мм ("4")	шт	95	<u>30,71</u> -	-	2917	-	-	-	-
126	С1551-3-СП варіант 1	Гайка М10	шт	95	<u>2,06</u> -	-	196	-	-	-	-
127	С1551-3-СП варіант 2	Шайба М10	шт	95	<u>1,81</u> -	-	172	-	-	-	-
128	& С1545-408Р-4 варіант 1	Анкер сталевий цанговий клиновий М10	шт	56	<u>15,26</u> -	-	855	-	-	-	-
129	& С10000-1179 варіант 1	Шпилька М10 L=1м (240шт. х 0,45834мм)	шт	10	<u>220,23</u> -	-	2202	-	-	-	-
130	КР15-85-7	**проходження через фундаменти Установлення гільз зі сталених труб діаметром 200 мм	100м	0,05	<u>22029,04</u> 17118,31	<u>2357,83</u> 252,47	1101	856	<u>118</u> 13	<u>235,3680</u> 2,9101	<u>11,77</u> 0,15
131	С113-190 варіант 1	Труба сталева емальована, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм **проходження через перекриття	м	5	<u>2198,37</u> -	-	10992	-	-	-	-
132	КР15-85-7	Установлення гільз зі сталених труб діаметром 200 мм	100м	0,15	<u>22029,04</u> 17118,31	<u>2357,83</u> 252,47	3304	2568	<u>354</u> 38	<u>235,3680</u> 2,9101	<u>35,31</u> 0,44
133	С113-190 варіант 1	Труба сталева емальована, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	15	<u>2198,37</u> -	-	32976	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					373471	48622	<u>2573</u> 338		<u>658,88</u> 4,37
		Разом будівельні роботи, грн.					373471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322276				
		всього заробітна плата, грн.					48960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27216 71,92 8298 400687				
		Всього по розділу 3					400687				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					906948 906948 723792 177509 101241 271,58 31332 1008189	176049	7107 1460		2522,14 18,98
		Всього по кошторису					1008189				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2812,7 208841				

Склав Інженер-проектувальник  І.М. Побілой
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту  О.С. Драган
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на демонтаж, монтаж ліфтів-5 шт.

Житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-Л-ВТ арк.1-4 9ВР-П/23-Л-АБ арк.1-8;
9ВР-П/23-Л-АТ арк.1-3

Кошторисна вартість

1663,897 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,71667 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1033,625 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-1 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Розділ 1. Демонтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг - 5 шт. (Демонтаж) ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	5	<u>45655,42</u> 33405,06	<u>11937,67</u> 4109,92	228277	167025	<u>59688</u> 20550	<u>459,3024</u> 49,0752	<u>2296,51</u> 245,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					228277	167025	<u>59688</u> 20550		<u>2296,51</u> 245,38
		Разом будівельні роботи, грн.					228277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					187575 88161 200,81 23167 316438 316438				
2	КМ3-560-1	Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок - 5 шт. <i>Монт аж ліфт а пасажирського зі швидкіст ю руху кабіни до 1 м/с вант ажопідйомніст ю 400 кг на 9 зупинок, висот а шахт и 29 м</i>	<i>ліфт</i>	5	<u>174452,19</u> 119452,65	<u>44213,59</u> 15221,92	872261 597263	597263	<u>221068</u> 76110	<u>1701,1200</u> 181,7602	<u>8505,6</u> 908,8
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					872261 872261 53930 673373 321540 743,74 85805 1193801 1193801	597263	<u>221068</u> 76110		<u>8505,6</u> 908,8
3	КМ10-99-7	Розділ 3. Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок - 5 шт. Монтаж блоку ліфта GSM з функцією керування.	шт	5	<u>2552,90</u> 1975,45	<u>511,43</u> 99,34	12765	9877	<u>2557</u> 497	<u>23,0400</u> 1,3344	<u>115,2</u> 6,67
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	5	<u>2281,80</u> 1481,59	<u>409,14</u> 79,47	11409	7408	<u>2046</u> 397	<u>17,2800</u> 1,0675	<u>86,4</u> 5,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM10-669-1	Монтаж датчика охорони	шт	5	<u>1963,35</u> 1483,05	<u>1,57</u> 0,17	9817	7415	<u>8</u> 1	<u>21,1200</u> 0,0025	<u>105,6</u> 0,01
6	KM10-682-1	Монтаж пристрою переговорного	шт	5	<u>736,87</u> 571,78	<u>-</u> -	3684	2859	<u>-</u> -	<u>7,6800</u> -	<u>38,4</u> -
7	KM8-545-2	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20	шт	5	<u>1037,85</u> 571,78	<u>27,49</u> 3,43	5189	2859	<u>137</u> 17	<u>7,6800</u> 0,0414	<u>38,4</u> 0,21
8	KM8-409-1	Гофрот рубка по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,435	<u>18581,60</u> 3392,16	<u>14265,09</u> 2616,93	8083	1476	<u>6205</u> 1138	<u>50,7960</u> 35,8906	<u>22,1</u> 15,61
9	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,37	<u>2296,82</u> 1896,45	<u>381,44</u> 100,72	850	702	<u>141</u> 37	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>9,87</u> 0,46
10	KP17-7-12	Монт аж поліет иленових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,85	<u>2447,27</u> 2239,61	<u>-</u> -	4527	4143	<u>-</u> -	<u>33,0960</u> -	<u>61,23</u> -
11	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,1	<u>10351,43</u> 4175,28	<u>1590,44</u> 138,53	1035	418	<u>159</u> 14	<u>57,4080</u> 1,7206	<u>5,74</u> 0,17
12	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,385	<u>1011,05</u> 837,85	<u>34,15</u> 8,43	2411	1998	<u>81</u> 20	<u>11,5200</u> 0,0990	<u>27,48</u> 0,24
13	KM8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,88	<u>961,43</u> 698,21	<u>125,21</u> 30,92	846	614	<u>110</u> 27	<u>9,6000</u> 0,3630	<u>8,45</u> 0,32
14	KM10-55-4	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,325	<u>10467,03</u> 5797,36	<u>1841,15</u> 357,63	24336	13479	<u>4281</u> 831	<u>82,5600</u> 4,8038	<u>191,95</u> 11,17
		Разом прямі витрати по розділу 3					84952	53248	<u>15725</u> 2979		<u>710,82</u> 40,2
		Разом будівельні роботи, грн.					84952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15979				
		всього заробітна плата, грн.					56227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27409				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7478				
		Всього будівельні роботи, грн.					112361				

		Всього по розділу 3					112361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Матеріали не враховані цінником									
15	15097-23171 варіант 1	Кабель зв'язку тип "Вита пара" з мідними жилами, кількість жил та перетин 5x2x0,51, категорія захисту cat. 5E UTP5/CU	1000м	0,2125	<u>27840,37</u> -	- -	5916	-	- -	- -	- -
16	15097-23171 варіант 2	Шнур гнучкий з мідною многопровідною токопровідною жилой, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, гнучкий, перерізом 2x0,5 кв. мм	1000м	0,024	<u>8841,85</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
17	& C157-245-1 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1 нг-нд, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0225	<u>5671,94</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
18	& C157-251-2 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1 нг-нд, переріз 6 мм2	1000м	0,28	<u>21150,72</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -
19	15097-23171 варіант 3	Кабель вогнестійкий Flame-X НХН- FE180/E30-J 4x1.5 мм2	1000м	0,02	<u>69803,17</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -
20	& C111-1301-4	Труби поліетиленові гофровані 1 типа, діаметр 20 мм	1000м	0,185	<u>6734,00</u> -	- -	1246	-	- -	- -	- -
21	& C111-1301-4 варіант 1	Труби поліетиленові гофровані 1 типа, діаметр 32 мм	1000м	0,0335	<u>25706,00</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
22	241649-1050	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін. 1-4 д-20мм	1000м	0,01	<u>30829,00</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
23	& C111-1301-4 варіант 2	Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм, важка, 3м, колір сірий	1000м	0,185	<u>24074,00</u> -	- -	4454	-	- -	- -	- -
24	C1545-119 варіант 1	З'єднувач для труб ПВХ д.20мм	шт	60	<u>13,77</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
25	C1545-119 варіант 2	Тримач з засувкой, для труб ф20 мм	шт	370	<u>18,42</u> -	- -	6815	-	- -	- -	- -
26	C1547-6 варіант 11	Площадка під винт для хомутів	шт	140	<u>71,95</u> -	- -	10073	-	- -	- -	- -
27	C1547-6 варіант 12	Хомут монтажний 120x2,5	шт	155	<u>0,78</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
28	C1545-119 варіант 5	Дюбель с шурупом 6x60	шт	990	<u>3,05</u> -	- -	3020	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					41298	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					41298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					41298 41298 41298				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1226788 1226788 112771 917175 437109 1009,36 116450 1663897 1663897	817536	<u>296481</u> 99639		<u>11512,93</u> 1194,38
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13716,67 1033625				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Драган

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на електромонтажні роботи по 5-ти машинних приміщеннях
Житловий будинок

Основа:	Кошторисна вартість	191,931 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-Л-ЕТР арк.1-5	Кошторисна трудомісткість	0,27403 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	21,214 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання та електроосвітлення									
		Демонтаж обладнання									
1	КМ8-545-17 К=0,3	Демонтаж кожуху металевого для захисту введів та електроустаткування	кг	4	15,35	-	61	61	-	0,2160	0,86
					15,35	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,15	370,38	-	56	56	-	5,8800	0,88
					370,38	-			-	-	-
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,5	425,56	-	213	213	-	6,7560	3,38
					425,56	-			-	-	-
		Монтаж обладнання									
4	КМ8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	5	294,64	-	1473	1473	-	3,8400	19,2
					294,64	-			-	-	-
5	& C1547-16-1	Ввідний пристрій ВУ-1-УЗ	шт	5	8670,53	-	43353	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КР17-10-1	Монт аж світ ильники наст іншого т ипу т а ламп світ одіодних	100шт	0,85	7636,69	12,26	6491	6443	10	98,7840	83,97
					7579,70	10,22			9	0,1332	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1547-8-2	Светильник 100Вт	шт	85	<u>122,48</u> -	-	10411	-	-	-	-
8	& C1547-6-22 варіант 1	Лампа 75Вт	шт	85	<u>27,96</u> -	-	2377	-	-	-	-
9	КБ21-12-2 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	1,595	<u>6713,62</u> 2796,92	<u>3161,09</u> 630,06	10708	4461	<u>5042</u> 1005	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>62,78</u> 13,46
10	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий ПВХ з кришкою, 16x16 мм, 2м	м	150,5	<u>23,52</u> -	-	3540	-	-	-	-
11	& C111-1722-1 варіант 3	Короб пластиковий ПВХ з кришкою., 40x16 мм, 2м	м	9	<u>76,56</u> -	-	689	-	-	-	-
12	КБ21-13-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах пластикових	100м	1,35	<u>1902,01</u> 628,30	<u>1190,81</u> 227,98	2568	848	<u>1608</u> 308	<u>8,6388</u> 3,1159	<u>11,66</u> 4,21
13	C1545-64 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3x1,5 мм	1000м	0,1377	<u>20998,60</u> -	-	2892	-	-	-	-
14	КБ21-13-2 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	2,25	<u>3087,52</u> 958,51	<u>1893,69</u> 381,30	6947	2157	<u>4261</u> 858	<u>13,1790</u> 5,1851	<u>29,65</u> 11,67
15	15093-33023 варіант 1	Кабель ВВГ-нгд 3x2,5мм2	1000м	0,0102	<u>43632,22</u> -	-	445	-	-	-	-
16	15093-33023 варіант 2	Кабель ВВГ-нгд 4x1,5 мм2	1000м	0,2193	<u>43856,62</u> -	-	9618	-	-	-	-
17	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,2	<u>2110,59</u> 2103,22	-	422	421	-	<u>31,8960</u>	<u>6,38</u>
18	C1547-6 варіант 6	Вимикач прохідний	шт	10	<u>92,04</u> -	-	920	-	-	-	-
19	C1547-6 варіант 7	Вимикач	шт	10	<u>92,04</u> -	-	920	-	-	-	-
20	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>2110,59</u> 2103,22	-	106	105	-	<u>31,8960</u>	<u>1,59</u>
21	C113-2106 варіант 2	Розетка з заземлюючим контактом	шт	5	<u>153,11</u> -	-	766	-	-	-	-
22	C1547-6 варіант 8	Коробка розгалужувальна для зовнішнього встановлення, IP44	шт	85	<u>85,92</u> -	-	7303	-	-	-	-
23	C1547-6 варіант 9	Коробка розгалужувальна для зовнішнього встановлення, 100x100x29 мм	шт	5	<u>135,00</u> -	-	675	-	-	-	-
24	C1547-6 варіант 10	Блок клемний 4x2x10 мм2, 50А	шт	5	<u>359,40</u> -	-	1797	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1547-6 варіант 11	Площадка під винт для хомутів	шт	400	<u>71,95</u>	-	28780	-	-	-	-
26	C1547-6 варіант 12	Хомут монтажний 120x2,5	шт	400	<u>0,78</u>	-	312	-	-	-	-
27	C1545-119 варіант 5	Дюбель с шурупом 6x60	шт	1820	<u>3,05</u>	-	5551	-	-	-	-
28	C1547-6 варіант 14	Диск протипожежний для захисту отворів електропроводок діаметром до 32 мм CFS- D 25	шт	10	<u>215,21</u>	-	2152	-	-	-	-
29	& C1421- 9601-1 варіант 1	Протипожежна кабельна проходка	кг	90	<u>171,93</u>	-	15474	-	-	-	-
30	C1547-6 варіант 15	Кліпса 38 мм одностороння	шт	300	<u>23,50</u>	-	7050	-	-	-	-
31	& C1547-6- 22 варіант 2	Килимок II-800x800	шт	10	<u>820,50</u>	-	8205	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					182275	16238	<u>10921</u>		<u>220,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					182275		2180		29,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155116				
		всього заробітна плата, грн.					18418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2796				
		Всього будівельні роботи, грн.					191931				

		Всього по розділу 1					191931				
		Разом прямі витрати по кошторису					182275	16238	<u>10921</u>		<u>220,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					182275		2180		29,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155116				
		всього заробітна плата, грн.					18418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					191931				

		Всього по кошторису					191931				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					274,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21214				

Склав

Інженер-проектувальник

І.М. Побілой

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № 15806

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

О.О. Драган

АРХІТЕКТОР

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № 3150

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на загально-будівельні роботи по 5-ти машинних приміщеннях
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-Л-АБ арк.1-8

Кошторисна вартість 803,503 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,06018 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 235,174 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1.Машинне приміщення									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,08	<u>3282,37</u>	-	263	263	-	<u>53,6160</u>	<u>4,29</u>
					3282,37	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>15438,50</u>	<u>1484,88</u>	772	697	<u>74</u>	<u>221,2440</u>	<u>11,06</u>
					13936,16	392,09			20	4,8265	0,24
3	KB9-75-2	Вигот овлення рами з балкою	т	0,5518	<u>22842,65</u>	<u>5154,27</u>	12605	8476	<u>2844</u>	<u>211,2000</u>	<u>116,54</u>
					15360,58	165,28			91	2,2464	1,24
4	C111-1044	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 14	т	0,4159	<u>32979,99</u>	-	13716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C111-1042	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 10	т	0,0544	<u>31875,93</u>	-	1734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1518-100 варіант 1	Полоса сталева 10x200 L=0,200	т	0,0676	<u>32232,76</u>	-	2179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1518-122 варіант 1	Полоса сталевая 5x35 L=0,128	т	0,0105	<u>32232,76</u> -	-	338	-	-	-	-
8	C1518-122 варіант 2	Полоса сталевая 5x25 L=0,088	т	0,0034	<u>32232,76</u> -	-	110	-	-	-	-
9	KP20-12-1	Монтаж рами з балкою	1т	0,5518	<u>14863,34</u> 8884,48	<u>4750,22</u> 604,25	8202	4902	<u>2621</u> 333	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>58,74</u> 3,52
10	C111-1904 варіант 4	Дюбель 60-4,2-6УЗ (У661)	шт	390	<u>0,70</u> -	-	273	-	-	-	-
11	C111-1904 варіант 5	Хімічний анкер Fis A M10x110+VS 300T	шт	35	<u>1582,04</u> -	-	55371	-	-	-	-
12	C111-1904 варіант 7	Болт М8х40	шт	20	<u>4,86</u> -	-	97	-	-	-	-
13	C111-1904 варіант 8	Гайка шестигранная М8	шт	20	<u>3,87</u> -	-	77	-	-	-	-
14	& C111-10-5 варіант 2	Піна монтажна	л	175	<u>392,38</u> -	-	68667	-	-	-	-
15	& C1-89О-2- 1-Ч варіант 1	Солидол жировой Ж	кг	9	<u>341,24</u> -	-	3071	-	-	-	-
16	& C1-89О-2- 1-Ч варіант 3	Суміш для анкерування	кг	20,7	<u>58,68</u> -	-	1215	-	-	-	-
17	КБ9-49-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Ставлення анкерів	100шт	9,05	<u>6286,19</u> 2646,61	<u>2691,97</u> 682,60	56890	23952	<u>24362</u> 6178	<u>35,5488</u> 9,3797	<u>321,72</u> 84,89
18	C111-1904 варіант 2	Анкер HSA M12x115	шт	880	<u>74,42</u> -	-	65490	-	-	-	-
19	C111-1904 варіант 3	Анкер HST3 M12x110	шт	120	<u>66,14</u> -	-	7937	-	-	-	-
20	C111-1904 варіант 6	Анкер HST3 M10x85	шт	25	<u>43,37</u> -	-	1084	-	-	-	-
21	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,65	<u>1350,53</u> 1297,08	<u>53,45</u> 10,90	878	843	<u>35</u> 7	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>14,04</u> 0,09
22	KP7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки під лебідкою. (Н=5 см)	100м2	0,1	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	557	403	<u>154</u> 39	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>6,11</u> 0,53
23	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,82	<u>429,48</u> 429,48	-	352	352	-	<u>7,1520</u> -	<u>5,86</u> -
24	KP3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною до 300 мм, розмір сторони до 200 мм	100 отв.	0,2	<u>44349,03</u> 19933,49	<u>24415,54</u> 6178,80	8870	3987	<u>4883</u> 1236	<u>283,8720</u> 84,8737	<u>56,77</u> 16,97
25	KP5-1-3	Демонтаж люка	100 м2	0,032	<u>3806,69</u> 3615,97	<u>190,72</u> 50,36	122	116	<u>6</u> 2	<u>60,2160</u> 0,6199	<u>1,93</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP20-12-4	Монт аж люка	1т	5	<u>6155,88</u> 4783,26	<u>1372,62</u> 295,13	30779	23916	<u>6863</u> 1476	<u>57,3120</u> 3,0842	<u>286,56</u> 15,42
27	& C122-42-14-5 варіант 1	Монтажний люк	шт	5	<u>6123,94</u> -	- -	30620	-	- -	- -	- -
28	KP6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,03	<u>4400,53</u> 4220,27	<u>180,26</u> 150,24	132	127	<u>5</u> 5	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>2,05</u> 0,06
29	KP3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	1,25	<u>9026,64</u> 4824,78	<u>50,28</u> 41,90	11283	6031	<u>63</u> 52	<u>76,5960</u> 0,5461	<u>95,75</u> 0,68
30	KB9-72-1	Вигот овлення решіт ки	т	0,09355	<u>24167,21</u> 13007,90	<u>8300,87</u> 1191,92	2261	1217	<u>777</u> 112	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>16,35</u> 1,21
31	KP20-12-1 H2=1,15; H5=1,15	Монт аж решіт ки	1т	0,09355	<u>16908,55</u> 10217,16	<u>5462,75</u> 694,89	1582	956	<u>511</u> 65	<u>122,4198</u> 7,3380	<u>11,45</u> 0,69
32	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,06409	<u>31970,78</u> -	- -	2049	-	- -	- -	- -
33	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02955	<u>27737,41</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
34	KP12-55-3	Фарбування ст алевих балок, т руб діамет ром більше 50 мм т ощо за 2 рази	100м2	0,3	<u>8116,87</u> 5867,30	<u>1,23</u> 1,02	2435	1760	- -	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>25,07</u> -
35	KP11-2-5	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1	<u>25308,50</u> 19022,48	<u>623,59</u> 245,65	25309	19022	<u>624</u> 246	<u>267,6960</u> 3,1097	<u>267,7</u> 3,11
36	KP12-17-2	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	8,311	<u>16447,15</u> 6526,68	- -	136692	54243	- -	<u>95,2800</u> -	<u>791,87</u> -
37	KP12-39-8	Прост е фарбування колером олійним ст ін, підгот овлених під фарбування, по шт укат урці т а збірних конст рукціях	100м2	1,994	<u>6668,24</u> 2991,37	<u>1,23</u> 1,02	13296	5965	<u>2</u> 2	<u>42,6000</u> 0,0133	<u>84,94</u> 0,03
38	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,725	<u>12450,37</u> 2462,19	<u>1,23</u> 1,02	9027	1785	<u>1</u> 1	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>25,42</u> 0,01
39	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,13665	<u>14361,53</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	1963	771	<u>18</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,7</u> 0,19
40	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 50 мм)	100м2	0,13665	<u>14061,82</u> 1025,50	<u>206,02</u> 171,70	1922	140	<u>28</u> 23	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,13</u> 0,31
41	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,67	<u>30721,32</u> 4915,12	<u>11,04</u> 9,20	20583	3293	<u>7</u> 6	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>46,9</u> 0,08
42	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,82	<u>6920,12</u> 1339,23	<u>2,45</u> 2,04	5674	1098	<u>2</u> 2	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>14,53</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C123-352-2 варіант 2	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	5	<u>13,30</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
44	& C123-352-5 варіант 2	Кутик наружний пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	5	<u>17,04</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
45	& C123-352-7 варіант 2	Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	5	<u>13,30</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
46	& C123-352-6 варіант 2	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	5	<u>17,04</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
47	KP12-39-3	Просте фарбування акриловою фарбою підлог	100м2	0,13665	<u>9902,30</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	1353	467	- -	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>6,65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					608954	164782	<u>43880</u> 9911		<u>2286,13</u> 129,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					608954 400292 174693 100053 289,86 33440 709007				
		Всього по розділу 1					709007				
Розділ 2. 2.Шахта											
48	KP6-16-1	Знімання обрамлення дверних прорізів шахт	100 шт	0,45	<u>1572,35</u> 1572,35	- -	708	708	- -	<u>26,1840</u> -	<u>11,78</u> -
49	KB7-69-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування обрамлення дверних прорізів шахт и	100шт	0,45	<u>151409,91</u> 36250,68	<u>1811,84</u> 450,06	68134	16313	<u>815</u> 203	<u>504,2520</u> 6,1022	<u>226,91</u> 2,75
		Разом прямі витрати по розділу 2					68842	17021	<u>815</u> 203		<u>238,69</u> 2,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					68842 51006 17224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					9945 28,97 3342 78787 78787				
		Розділ 3. Прямок									
50	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,3	<u>2928,45</u> 688,41	<u>2240,04</u> 571,95	879	207	<u>672</u> 172	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>3,13</u> 2,35
51	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,136	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	758	548	<u>210</u> 52	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,3</u> 0,72
52	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (закладні)	1т	0,1453	<u>14863,34</u> 8884,48	<u>4750,22</u> 604,25	2160	1291	<u>690</u> 88	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>15,47</u> 0,93
53	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,136	<u>14361,53</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	1953	768	<u>18</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,64</u> 0,19
54	KP7-17-9 H1=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30 мм)	100м2	0,136	<u>4687,27</u> 341,83	<u>68,67</u> 57,23	637	46	<u>9</u> 8	<u>5,1840</u> 0,7459	<u>0,71</u> 0,1
55	KP12-39-8	Прост е фарбування колером олійним ст ін, підгот овлених під фарбування, по шт укат урці т а збірних конст рукціях	100м2	0,462	<u>6668,24</u> 2991,37	<u>1,23</u> 1,02	3081	1382	<u>1</u> -	<u>42,6000</u> 0,0133	<u>19,68</u> 0,01
56	KP12-39-3	Просте фарбування акриловою фарбою підлог	100м2	0,136	<u>9902,30</u> 3417,75	<u>1,23</u> 1,02	1347	465	- -	<u>48,6720</u> 0,0133	<u>6,62</u> -
57	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 03555706	<u>3730,68</u> 238,52	<u>3492,16</u> 810,45	133	8	<u>125</u> 29	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,14</u> 0,36
58	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,523874	<u>117,46</u> 117,46	- -	179	179	- -	<u>1,9560</u> -	<u>2,98</u> -
59	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,07958	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	1460	-	<u>1460</u> 172	- 0,4110	- 2,09
		Разом прямі витрати по розділу 3					12587	4894	<u>3185</u> 536		<u>68,67</u> 6,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12587 4508 5430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3121 9,05 1045 15708				
		Всього по розділу 3					15708				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					690383 690383 455806 197347 113120 327,88 37827 803503	186697	47880 10650		2593,49 138,81
		Всього по кошторису					803503				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3060,18 235174				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Драган

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання устаткування
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-Л-ВТ арк.1-4 відомості тощо

Кошторисна вартість 3842,313 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15002-1-3-41	Ліфт електричний 400 Кг / 1.00 м/с / 9 зупинок; (маса=0,7)	шт	5	727305,45	3636527
2	& 1602-30001-28	Щит ліфта (25А); (маса=0,0215)	шт	5	6000,00	30000
3	& 1602-30001-26	Коробка клемна КК; (маса=0,0215)	шт	5	450,00	2250
4	& 1602-30001-31	Пристрій переговорний_ПП; (маса=0,0215)	шт	10	600,00	6000
5	& 1602-30001-32	Датчик охорони_ДО; (маса=0,0215)	шт	5	150,00	750
6	& 1602-30001-35	Коробка клемна пульт_ККП; (маса=0,0215)	шт	1	600,00	600
7	& 1602-30001-9-1В	Пульт керування ПК36 ПР1ПК36 00.00.000; (маса=0,0215)	шт	1	15000,00	15000
8	& 1602-30001-8-1Б	UPS (пристрій безперебійного живлення); (маса=0,0215)	шт	1	6000,00	6000
		Разом				3697127
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				145186

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3842313

Склав

Інженер-проектувальник

І.М. Побілой



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

О.О. Драган

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

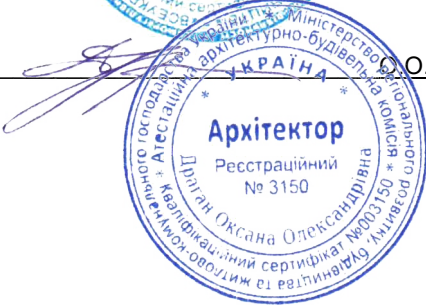

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на пусконаладжувальні роботи
Житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-Л-ВТ арк.1-4

Кошторисна вартість

791,228 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,04264 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

611,196 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	5	<u>111899,20</u> 111899,20	- -	559496	559496	- -	<u>1120,0000</u> -	<u>5600</u> -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	Ліфт	-5	<u>2997,30</u> 2997,30	- -	-14987	-14987	- -	<u>30,0000</u> -	<u>-150</u> -
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	5	<u>199,82</u> 199,82	- -	999	999	- -	<u>2,0000</u> -	<u>10</u> -
4	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	5	<u>899,19</u> 899,19	- -	4496	4496	- -	<u>9,0000</u> -	<u>45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП2-4-2	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації	шт	5	<u>799,28</u> 799,28	- -	3996	3996	- -	<u>8,0000</u> -	<u>40</u> -
6	КП2-13-9	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму - 1	шт	1	<u>1398,74</u> 1398,74	- -	1399	1399	- -	<u>14,0000</u> -	<u>14</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					555399	555399	- -		<u>5559</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					555399				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					555399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					235829				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					483,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55797				
		Всього будівельні роботи, грн.					791228				

		Всього по кошторису					791228				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6042,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					611196				

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Драган



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на газопостачання
Мережі газопостачання

Основа:	Кошторисна вартість	252,727 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,47298 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	118,757 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,006	<u>28672,38</u> 28672,38	- -	172	172	- -	<u>442,6800</u> -	<u>2,66</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,006	<u>12495,20</u> 12495,20	- -	75	75	- -	<u>208,0800</u> -	<u>1,25</u> -
3	КБ16-9-14 к дем.=0,6 Н2=1,15, Н5=1,15	(Демонт аж) т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діамет ром 80 мм	100м	0,705	<u>11588,95</u> 7438,82	<u>4150,13</u> 844,51	8170	5244	<u>2926</u> 595	<u>98,4492</u> 11,3338	<u>69,41</u> 7,99
4	КБ16-9-13 к дем.=0,6 Н2=1,15, Н5=1,15	(Демонт аж) т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діамет ром 65 мм	100м	0,56	<u>10382,27</u> 6738,34	<u>3643,93</u> 717,15	5814	3773	<u>2041</u> 402	<u>89,1787</u> 9,6523	<u>49,94</u> 5,41
5	КБ16-9-12 к дем.=0,6 Н2=1,15, Н5=1,15	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діамет ром 50 мм	100м	1,09	<u>8957,84</u> 5673,90	<u>3283,94</u> 661,82	9764	6185	<u>3579</u> 721	<u>75,0913</u> 8,9243	<u>81,85</u> 9,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-15-4 к дем.=0,6	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 32 мм	100м	0,57	<u>3224,93</u> 3203,91	<u>17,66</u> 14,72	1838	1826	<u>10</u> 8	<u>43,0344</u> 0,1918	<u>24,53</u> 0,11
7	КР15-15-3 к дем.=0,6	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм	100м	0,14	<u>3322,88</u> 3299,33	<u>17,66</u> 14,72	465	462	<u>2</u> 2	<u>44,3160</u> 0,1918	<u>6,2</u> 0,03
8	КР15-15-2 к дем.=0,6	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,07	<u>3363,08</u> 3339,53	<u>17,66</u> 14,72	235	234	<u>1</u> 1	<u>44,8560</u> 0,1918	<u>3,14</u> 0,01
9	КР16-36-1 Н1=0,4	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,344	<u>5048,72</u> 3388,40	<u>15,38</u> 4,28	1737	1166	<u>5</u> 1	<u>46,5888</u> 0,0575	<u>16,03</u> 0,02
10	& С1-ПР1-188 варіант 1	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN32)	м	34,4	<u>155,47</u> -	- -	5348	-	- -	- -	- -
11	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	37	<u>383,26</u> 285,65	- -	14181	10569	- -	<u>4,0680</u> -	<u>150,52</u> -
12	КБ16-9-14 Н2=1,15, Н5=1,15	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діамет ром 80 мм Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80) після демонтажа L=70,5 м	100м	0,74	<u>20116,47</u> 12398,04	<u>6916,89</u> 1407,51	14886	9175	<u>5118</u> 1042	<u>164,0820</u> 18,8897	<u>121,42</u> 13,98
13	& С1-ПР1-192 варіант 1	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	3,5	<u>309,91</u> -	- -	1085	-	- -	- -	- -
14	& С1-ПР11-27 варіант 1	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	35	<u>58,83</u> -	- -	2059	-	- -	- -	- -
15	КБ16-9-13 Н2=1,15 Н5=1,15	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діамет ром 65 мм	100м	0,56	<u>17857,92</u> 11230,57	<u>6073,22</u> 1195,25	10000	6289	<u>3401</u> 669	<u>148,6311</u> 16,0872	<u>83,23</u> 9,01
16	& С1-ПР11-26 варіант 1	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	28	<u>48,32</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
17	КБ16-9-12 Н2=1,15 Н5=1,15	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діамет ром 50 мм	100м	1,36	<u>15504,06</u> 9479,04	<u>5473,24</u> 1103,03	21086	12891	<u>7444</u> 1500	<u>125,4506</u> 14,8738	<u>170,61</u> 20,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1-ПР1-190 варіант 1	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50) після демонтажа L=109 м Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	27	<u>190,22</u> -	- -	5136	-	- -	- -	- -
19	& C1-ПР11-25 варіант 1	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	45	<u>46,00</u> -	- -	2070	-	- -	- -	- -
20	КР15-140-4	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 32 мм	100м	0,57	<u>6373,59</u> 4447,27	<u>1779,72</u> 406,43	3633	2535	<u>1014</u> 232	<u>57,9600</u> 5,4629	<u>33,04</u> 3,11
21	& C1-ПР11-23 варіант 1	Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	29	<u>29,23</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
22	КР15-140-3	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	0,14	<u>6592,25</u> 4681,14	<u>1779,72</u> 406,43	923	655	<u>249</u> 57	<u>61,0080</u> 5,4629	<u>8,54</u> 0,76
23	& C1-ПР11-22 варіант 1	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	7	<u>29,91</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
24	КР15-140-2	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	0,26	<u>6104,41</u> 4740,99	<u>1246,85</u> 290,00	1587	1233	<u>324</u> 75	<u>61,7880</u> 3,8621	<u>16,06</u> 1
25	C113-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна DN20х2,5 мм після демонтажа L=19 м Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	<u>86,76</u> -	- -	607	-	- -	- -	- -
26	& C1-ПР11-21 варіант 1	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	37	<u>26,42</u> -	- -	978	-	- -	- -	- -
27	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	3,63	<u>6152,17</u> 5747,60	- -	22332	20864	- -	<u>65,9280</u> -	<u>239,32</u> -
28	КР15-20-3	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>54220,86</u> 33890,38	<u>4439,97</u> 266,13	1084	678	<u>89</u> 5	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>9,43</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1630-1909 варіант 1	Кран кульовий 11с34п (приварка/фланець) DN80/65 PN40 BREEZE	шт	2	<u>2664,09</u> -	-	5328	-	-	-	-
30	& C1-ПР4-70 варіант 1	Болт M12x50	кг	1	<u>45,93</u> -	-	46	-	-	-	-
31	& C1-ПР4-105 варіант 1	Гайка M12	кг	0,25	<u>51,08</u> -	-	13	-	-	-	-
32	& C1-ПР4-116 варіант 1	Шайба M12	кг	0,2	<u>66,36</u> -	-	13	-	-	-	-
33	& C1-ПР10-14 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	4	<u>12,89</u> -	-	52	-	-	-	-
34	КР15-20-1	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувов, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром до 25 мм	100шт	0,37	<u>32683,41</u> <u>24188,54</u>	<u>2150,34</u> <u>124,63</u>	12093	8950	<u>796</u> <u>46</u>	<u>332,5800</u> <u>1,6615</u>	<u>123,05</u> <u>0,61</u>
35	& C1-ПР6-32 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN20 PN40	шт	37	<u>734,24</u> -	-	27167	-	-	-	-
36	КР16-23-4	Уст ановлення ст алевих зварних фасонних част ин діамет ром до 250 мм	т	0,0836	<u>102402,58</u> <u>41862,04</u>	<u>49937,24</u> <u>829,00</u>	8561	3500	<u>4175</u> <u>69</u>	<u>488,2440</u> <u>11,1397</u>	<u>40,82</u> <u>0,93</u>
37	& C1-ПР1-55 варіант 1	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	45	<u>14,69</u> -	-	661	-	-	-	-
38	& C147-1-16-1 варіант 1	Арматура діам.14 мм А500 С	т	0,08	<u>25365,17</u> -	-	2029	-	-	-	-
39	КБ13-16-6 Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5982	<u>3704,70</u> 944,60	<u>196,69</u> 12,76	2216	565	<u>118</u> 8	<u>11,4720</u> 0,1728	<u>6,86</u> 0,1
40	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5982	<u>2709,00</u> 352,86	<u>72,22</u> 7,15	1621	211	<u>43</u> 4	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>2,6</u> 0,06
		Разом прямі витрати по кошторису					197475	97252	<u>31335</u> 5437		<u>1260,51</u> 73,16
		Разом будівельні роботи, грн.					197475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68888				
		всього заробітна плата, грн.					102689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16068				
		Всього будівельні роботи, грн.					252727				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					252727				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1472,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118757				

Склав

Інженер-проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

Головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*І.М. ПобілойО.О. Драган

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на благоустрій

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) № 9ВП-П/23-АБ арк.19

Кошторисна вартість

3347,811 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,16316 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

307,403 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	2,78	<u>7900,30</u> 6493,88	<u>1406,42</u> 326,40	21963	18053	<u>3910</u> 907	<u>108,1412</u> 4,1340	<u>300,63</u> 11,49
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,698	<u>34751,72</u> 12197,19	<u>22554,53</u> 4968,32	24257	8514	<u>15743</u> 3468	<u>203,1172</u> 65,8982	<u>141,78</u> 46
3	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) покрит тів з дрібно розмірних фігурних елементів брукування [ФЕБ]	100м2	3,4888	<u>7559,97</u> 7389,90	<u>170,07</u> 44,91	26375	25782	<u>593</u> 157	<u>101,6074</u> 0,5528	<u>354,49</u> 1,93
4	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	2,357	<u>7707,80</u> 1649,89	<u>6057,91</u> 842,08	18167	3889	<u>14278</u> 1985	<u>27,4752</u> 9,1203	<u>64,76</u> 21,5
5	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,821	<u>3295,43</u> 210,69	<u>3084,74</u> 715,89	19183	1226	<u>17957</u> 4167	<u>3,5086</u> 9,0672	<u>20,42</u> 52,78
6	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	582,1	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	167330	-	<u>167330</u> 19698	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 239,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					277275	57464	<u>219811</u> 30382		<u>882,08</u> 372,94
		Разом будівельні роботи, грн.					277275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					87846 51305 150,6 17374 328580 328580				
		Розділ 2. Покриття із ФЕМ (тип І)									
7	KP18-47-1	Улашт ування основ під т рот уари т овщиною 12 см із щебеню	100м2	3,4888	<u>32702,77</u> 3037,99	<u>1883,09</u> 352,23	114093	10599	<u>6570</u> 1229	<u>46,5022</u> 4,0858	<u>162,24</u> 14,25
8	KP18-47-2 H1=2	На кожний 1 см зміни т овщини шару виключат и з норми 18-47-1 до т овщини 10 см	100м2	-3,4888	<u>4911,16</u> 135,73	- -	-17134	-474	- -	<u>2,0776</u> -	<u>-7,25</u> -
9	KP18-33-1	Улашт ування бет онних основ т овщиною шару 16 см	100м2	3,4888	<u>5983,36</u> 3458,11	<u>1873,61</u> 233,61	20875	12065	<u>6537</u> 815	<u>51,1026</u> 3,0479	<u>178,29</u> 10,63
10	KP18-33-2	На кожний 1 см зміни т овщини шару виключат и з норми 18-33-1 до т овщини 10 см	100м2	-3,4888	<u>106,56</u> 66,71	- -	-372	-233	- -	<u>0,9858</u> -	<u>-3,44</u> -
11	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,6	<u>3772,69</u> -	- -	134308	-	- -	- -	- -
12	KP18-49-1	Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фігурних елемент ів брукування [ФЕМ]	100м2	3,4888	<u>9462,52</u> 9237,38	<u>225,14</u> 56,77	33013	32227	<u>786</u> 198	<u>127,0092</u> 0,6999	<u>443,11</u> 2,44
13	C1426-11789 варіант 2	ФЕМ брукування 100х100х40 кольор	м2	362,8	<u>455,39</u> -	- -	165215	-	- -	- -	- -
14	C1425-11683 варіант 3	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М100	м3	17,8	<u>3234,11</u> -	- -	57567	-	- -	- -	- -
15	C1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	1,5	<u>1025,82</u> -	- -	1539	-	- -	- -	- -
16	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різ	69,8	<u>47,12</u> 45,49	- -	3289	3175	- -	<u>0,6254</u> -	<u>43,65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					512393	57359	<u>13893</u> 2242		<u>816,6</u> 27,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					512393 441141 59601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					34624 101,28 11682 547017 547017				
		Розділ 3. Покриття з асфальтобетону (тип II)									
17	KP18-20-1	Улашт ування підст ильних т а вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,7462	<u>122218,73</u> 1704,03	<u>7674,50</u> 1118,14	213418	2976	<u>13401</u> 1952	<u>27,5600</u> 12,0710	<u>48,13</u> 21,08
18	KP18-22-2	Улашт ування основ із піщано-щебєневих сумішей двошарових, нижній шар т овщиною 12 см із суміші С-5	100м2	8,731	<u>20759,87</u> 289,73	<u>1583,08</u> 278,28	181254	2530	<u>13822</u> 2430	<u>4,4732</u> 3,0705	<u>39,06</u> 26,81
19	KP18-22-4 H1=3	На кожний 1 см зміни т овщини шару основи із піщано-щебєневих сумішей додават и до норми 18-22-2 до т овщини 15 см	100м2	8,731	<u>4748,84</u> -	<u>51,93</u> 6,34	41462	-	<u>453</u> 55	<u>-</u> 0,0827	<u>-</u> 0,72
20	KP18-22-3	Улашт ування основ із піщано-щебєневих сумішей двошарових, верхній шар т овщиною 10 см із суміші С-7	100м2	8,731	<u>17628,61</u> 445,58	<u>1402,39</u> 238,81	153915	3890	<u>12244</u> 2085	<u>6,8794</u> 2,6212	<u>60,06</u> 22,89
21	KP18-22-4 H1=2	На кожний 1 см зміни т овщини шару основи з піщано-щебєневих сумішей виключат и з норми 18-22-3 до т овщини 8 см	100м2	-8,731	<u>3165,90</u> -	<u>34,62</u> 4,23	-27641	-	<u>-302</u> -37	<u>-</u> 0,0551	<u>-</u> -0,480
22	KP18-58-1	Розливання в'язучих мат еріалів	1т	0,698	<u>496,05</u> -	<u>496,05</u> 90,09	346	-	<u>346</u> 63	<u>-</u> 1,1742	<u>-</u> 0,82
23	C111-1561 варіант 2	Бітумна емульсія ЕКШ-50	т	0,719	<u>24090,89</u> -	<u>-</u> -	17321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	8,731	<u>3167,05</u> 1276,88	<u>625,00</u> 142,90	27652	11148	<u>5457</u> 1248	<u>17,1508</u> 1,5875	<u>149,74</u> 13,86
25	KP18-46-5 H1=7	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норм 18-46-3, 18-46-4 (до т овщ. 80 мм)	100м2	8,731	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	166,762	<u>4331,25</u> -	- -	722288	-	- -	- -	- -
27	KP18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	8,731	<u>3167,05</u> 1276,88	<u>625,00</u> 142,90	27652	11148	<u>5457</u> 1248	<u>17,1508</u> 1,5875	<u>149,74</u> 13,86
28	KP18-46-5 H1=6	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норм 18-46-3, 18-46-4 (до т овщ. 60 мм)	100м2	8,731	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
29	C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	125,203	<u>4920,30</u> -	- -	616036	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							1973703	31692	<u>50878</u> 9044		<u>446,73</u> 99,56
Разом будівельні роботи, грн.							1973703				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1891133				
всього заробітна плата, грн.							40736				
Загальновиробничі витрати, грн.							22916				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7562				
Всього будівельні роботи, грн.							1996619				

Всього по розділу 3							1996619				
Розділ 4. Тактильна смуга											
30	KP18-35-2	Нарізування швів в асфальт обет оні свіжоукладеному	100м шва	0,12	<u>3925,62</u> 1046,67	<u>2878,95</u> 512,48	471	126	<u>345</u> 61	<u>16,3134</u> 5,9771	<u>1,96</u> 0,72
31	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,05	<u>19445,99</u> 19445,99	- -	972	972	- -	<u>323,8300</u> -	<u>16,19</u> -
32	KP18-49-1	Улашт ування покрит т ів з дрібнозернистих бет онних т акт ильних плит ок	100м2	0,04	<u>9462,52</u> 9237,38	<u>225,14</u> 56,77	379	369	<u>10</u> 2	<u>127,0092</u> 0,6999	<u>5,08</u> 0,03
33	& C1421-10306-24 варіант 1	Плитка тактильна "шаблон уваги" (400*400*60)	шт	24	<u>241,49</u> -	- -	5796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1425-11683 варіант 3	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М100	м3	0,2	<u>3234,11</u>	-	647	-	-	-	-
35	C1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	0,02	<u>1025,82</u>	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8286	1467	<u>355</u> 63		<u>23,23</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					8286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6464				
		всього заробітна плата, грн.					1530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332				
		Всього будівельні роботи, грн.					9231				

		Всього по розділу 4					9231				
		Розділ 5. Бортові камені									
36	KP16-40-2 Заст ос	Улашт ування щебеневої основи під борт ові камені	м3	13,95	<u>1868,62</u> 110,84	<u>204,57</u> 54,02	26067	1546	<u>2854</u> 754	<u>1,7596</u> 0,6649	<u>24,55</u> 9,28
37	KP18-29-2	Уст ановлення борт ових каменів на бет онну основу	100м	2,79	<u>33470,94</u> 8727,55	<u>736,87</u> 158,44	93384	24350	<u>2056</u> 442	<u>133,5918</u> 1,6557	<u>372,72</u> 4,62
38	C1416-8684 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	279	<u>360,66</u> -	-	100624	-	-	-	-
39	KP16-40-2 Заст ос	Улашт ування щебеневої основи під поребрики	м3	6,4	<u>2305,17</u> 110,84	<u>204,57</u> 54,02	14753	709	<u>1309</u> 346	<u>1,7596</u> 0,6649	<u>11,26</u> 4,26
40	KP18-30-1	Уст ановлення бет онних поребриків на бет онну основу	м	128	<u>309,00</u> 90,63	-	39552	11601	-	<u>1,3992</u>	<u>179,1</u>
41	C1416-8684 варіант 4	Камені бортові, БР100.20.8	шт	128	<u>187,72</u> -	-	24028	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					298408	38206	<u>6219</u> 1542		<u>587,63</u> 18,16
		Разом будівельні роботи, грн.					298408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253983				
		всього заробітна плата, грн.					39748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					322346				

		Всього по розділу 5					322346				
		Розділ 6. Озеленення									
42	KP18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	5,519	<u>449,39</u>	-	2480	2480	-	<u>7,4836</u>	<u>41,3</u>
					449,39	-			-	-	-
43	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,5	<u>20360,87</u>	<u>52,33</u>	50902	7844	<u>131</u>	<u>51,2510</u>	<u>128,13</u>
					3137,59	10,43			26	0,1250	0,31
44	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,019	<u>21857,54</u>	-	65988	14149	-	<u>76,5532</u>	<u>231,11</u>
					4686,59	-			-	-	-
45	KP18-97-6	Посів газонів парт ерних, маврит анських т а звичайних вручну	100м2	5,519	<u>1664,18</u>	-	9185	3623	-	<u>10,0488</u>	<u>55,46</u>
					656,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					128555	28096	<u>131</u>		<u>456</u>
									26		0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					128555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100328				
		всього заробітна плата, грн.					28122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15462				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4632				
		Всього будівельні роботи, грн.					144017				

		Всього по розділу 6					144017				
		Разом прямі витрати по кошторису					3198620	214284	<u>291287</u>		<u>3212,27</u>
									43299		519,04
		Разом будівельні роботи, грн.					3198620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2693049				
		всього заробітна плата, грн.					257583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					431,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3347811				

		Всього по кошторису					3347811				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4163,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					307403				

Склав

Інженер-проектувальник

І.М. Побілой

І.М. Побілой

Перевірів

Головний архітектор проекту

О.О. Драган

О.О. Драган

І.М. Побілой

І.М. Побілой

О.О. Драган

О.О. Драган



Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області
9ВР-П/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на малі архітектурні форми
Благоустрій та озеленення території


Основа:	Кошторисна вартість	35,371 тис. грн.
креслення (специфікації) № 9ВР-П/23-АБ арк.19	Кошторисна трудомісткість	0,10104 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,677 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на “25 жовтня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАФи									
1	KP20-27-7	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,3	<u>10049,96</u> 9680,08	<u>369,88</u> 39,25	3015	2904	<u>111</u> 12	<u>122,6102</u> 0,5947	<u>36,78</u> 0,18
2	KP18-61-1 Заст ос.	Уст ановлення лавок т а урн	100шт	0,1	<u>35115,95</u> 35115,95	<u>-</u> -	3512	3512	<u>-</u> -	<u>532,5440</u> -	<u>53,25</u> -
3	& C111-1904-1-2 варіант 6	Анкер розпирний 12x200 мм	шт	30	<u>31,05</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C121-90 варіант 1	Лавка паркова ламелева	шт	5	<u>2822,85</u> -	<u>-</u> -	14114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C121-90 варіант 2	Урна для сміття	шт	5	<u>2016,85</u> -	<u>-</u> -	10084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31657	6416	<u>111</u> 12		<u>90,03</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					25130 6428 3714 10,83 1249 35371 35371				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					31657 31657 25130 6428 3714 10,83 1249 35371 35371	6416	<u>111</u> 12		<u>90,03</u> 0,18
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					101,04 7677				

Склав Інженер-проектувальник  І.М. Побілой
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту  О.О. Драган
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду**1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 88769,597
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (88769,597 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1331,544

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=84927,284;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=3842,313;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,284;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,284;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=9,81;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,284$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=14$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=10,5$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;


2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.12))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(10,5-9,81)-(10,5-9,81))*W(М(10,5-0)-(10,5-0))=1$;

- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(10,5+14-12)+(10,5+14-12))+V(M(10,5+14-24)+(10,5+14-24))=2$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(10,5+14)*W(2)+12*V(2)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(10,5+14-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(10,5+14-24-1*W(10,5+14-37))*W(2-2)*V(M(36-10,5-14)+(36-10,5-14))+12*W(M(36-10,5-14)+(36-10,5-14))=0,5$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,284-1)*((1*(12-9,81+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0755$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0755+(1-1)=1,0755$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0755+V(1-2)*(1+(1,284-1)*(10,5-(9,81*1+0*0))/12)=1,01633$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,01633+W(1-2)*(1,0755+(1,284-1)*10,5/12)=1,0163$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0163+(1,284-1)*(12-10,5)/12=1,0518$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0518=1,0518$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0518+(1,284-1)*12/12)=1,3358$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,3358=1,3358$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(2-2)*(1,3358+(1-1)*0,5/12)=1,3358$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-10,5=1,5$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*1,5/14=0,107142857$;

- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,107142857)+W(2-2)*(1-0,107142857)*(1-0,5/(12+0,5)))=0,857142857;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*1,5/14=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-0,5/(12+0,5)))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(84927,284-V(0)*(0+0+0))*0,107142857=9099,352;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(84927,284-V(0)*(0+0+0))*0,857142857=72794,815;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((84927,284-V(0)*(0+0+0))-72794,815-9099,352)*W(2-2)=3033,117;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(3842,313*W(0)+0xV(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(3842,313*W(0)+0xV(0))*1=3842,313;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((3842,313*W(0)+0xV(0))-3842,313-0)*W(2-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,107142857=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,857142857=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,284-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,284-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16)-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0518-1)+(1,0163-1)*V(1-1))+1*0*((1,3358-1)+(1,0518-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,3358-1)+(1,3358)-1)*V(0,5-1))) * 1 = 0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16)-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*9099,352*((1,0518-1)+(1,0163-1)*V(1-1))+1*72794,815*((1,3358-1)+(1,0518-1)*V(1-1))+0,5*3033,117*((1,3358-1)+(1,3358)-1)*V(0,5-1))) * 1 = 25934,366;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16)-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,0518-1)+(1,0163-1)*V(1-1))+1*3842,313*((1,3358-1)+(1,0518-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,3358-1)+(1,3358)-1)*V(0,5-1))) * 1 = 1290,249;$

Склав



І.М. Побілої Інженер-проектувальник



Перевірив



О.О. Драган Головний архітектор проекту



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 226,64186;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 226,64186;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 22,9888 - 0 = 22,9888;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 226,64186 - 22,9888 + 0 = 203,65306;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 226,64186 - 226,64186 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (203,65306 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Житловий будинок (без пусконалагоджувальних робіт)	192,93887	21,92317	-	-	214,86204	7,65	1643,69461
	пусконалагоджувальні роботи	5,55900	0,48364	-	-	6,04264	1,99	12,02485
06-01	Мережі газопостачання	1,33367	0,13931	-	-	1,47298	7,65	11,26830
07-01	Благоустрій та озеленення території	3,82152	0,44268	-	-	4,26420	7,65	32,62113
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	203,65306	22,98880	-	-	226,64186	7,49910	1699,60900

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$1699,609 \times \text{ИНП130} = 1699,609 \times 1 = 1699,609;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 226,64186;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 226,64186;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 22,9888 - 0 = 22,9888;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 226,64186 - 22,9888 + 0 = 203,65306;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 226,64186 - 226,64186 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (203,65306 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Житловий будинок (без пусконалагоджувальних робіт)	192,93887	21,92317	-	-	214,86204	3,89	835,81334
	пусконалагоджувальні роботи	5,55900	0,48364	-	-	6,04264	3,26	19,69901
06-01	Мережі газопостачання	1,33367	0,13931	-	-	1,47298	3,89	5,72989
07-01	Благоустрій та озеленення території	3,82152	0,44268	-	-	4,26420	3,89	16,58774
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	203,65306	22,98880	-	-	226,64186	3,87320	877,83000

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$877,83 \times \text{ИНП147} = 877,83 \times 1 = 877,83;$$

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка Бучанського району Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1323,1	
2	(Демонтаж) Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	10	
3	Розбирання накривок парапету	м	377,43	
4	Розбирання парапетних ґрат (огорожі покрівлі)	м	300,5	
5	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (виходи)	м2	114,3	
6	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [накривок вентканалів] масою до 0,5 т	шт	56	
7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері виходу на покрівлю 1,4*0,8)	м2	5,25	
8	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері входу до машприміщень ліфтів 2,1 x 0,9 м)	м2	9,45	
9	Знімання закслених віконних рам (вікна машприміщень ліфтів 0,9*0,7)	м2	3,15	
10	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (вікна машприміщень ліфтів 5шт.)	шт	5	
11	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (цегляна кладка вентканалів)	м3	20,8	
	<u>Розділ 2. Тех.поверх</u>			
12	Очищення приміщень від існуючого сміття на технічному поверсі	т	23,4	
13	Розбирання засипки горішних перекриттів	м2	1214,71	
	<u>Розділ 3. Фасад</u>			
14	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	4	
15	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	15	
16	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	1458,2	
17	(Демонтаж) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	241,45	
18	Розбирання металевих балконних огорожень при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	1444	
19	(Демонтаж) Облицювання балкони зі сталевих профільованих листів на металевому каркасі	м2	1738,64	
20	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику	м2	1828,27	
21	(Демонтаж) зовнішнього блока кондиціонера	шт	30	



1	2	3	4	5
22	(Демонтаж) кронштейнів під кондиціонери	кг	312	
23	(Демонтаж) антени приймання телебачення	шт	17	
24	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів (поджій, балкон)	м2	183,55	
	<u>Розділ 4. Приямки, козирки</u>			
25	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	19,7	
26	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	22,8	
27	Розбирання плити козирків	м3	1,245	
28	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	30,8	
	<u>Розділ 5. Прорізи</u>			
29	Знімання дверних полотен (двері 1-го поверху -20шт)	м2	45,12	
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20	
31	Знімання дверних полотен (двері виходу з підвалу 1,2*0,9 - 6 шт)	м2	6,48	
32	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
33	Знімання дверних полотен (двері виходу на покрівлю 1,05*1 - 5 шт)	м2	5,25	
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
35	Знімання дверних полотен (двері входу до машинних приміщень ліфтів 2,1*0,9 - 5 шт)	м2	9,45	
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
37	Знімання дверних полотен (двері вхідні в квартири 2,1*0,9 - 254 шт)	м2	468,63	
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	254	
39	Демонтаж ґрат віконних - 44,9 м2	ґрати	17	
40	Розбирання відливів вікон	м	485,06	
41	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (1,48х1,27 41шт.; 1,48х1,27балк. 24шт.)	шт	65	
42	Знімання закслених віконних рам	м2	122,17	
43	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	65	
44	(Демонтаж) Установлення дверних полотен балконних 2,2х0,85	шт	24	
45	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	24	
	<u>Розділ 6. Сантехнічні роботи</u>			
46	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	120	
47	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	23	
48	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	6	
49	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	70	
50	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	
51	Демонтаж ребристих труб	шт	45	



1	2	3	4	5
52	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	298	
53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм	м	170	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	75	
55	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм	м	237,6	
56	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу в траншеях із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	72	
	<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
57	Очищення приміщень від існуючого сміття в підвалі	т	12,1	
58	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	247,765	
59	Навантаження сміття вручну	т	106,185	
60	Перевезення сміття до 30 км	т	353,95	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
61	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (t=40...110 мм)	м3	99,23	
62	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1323,07	
63	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	291,83	
64	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 1000 мм)	м	291,83	
65	Мурування вентканалів із цегли армованих при висоті поверху до 4 м	м3	12,06	
66	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	4,29	
67	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	214,63	
68	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 1000 мм)	м	214,63	
69	Улаштування з листової сталі відливів навколо вентканала (h=0,15 м)	м	210,58	
70	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (під водостічну воронку)	м2	10	
71	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	10	
72	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	35	
73	Улаштування ковпаків над фановими трубами	колпак	10	
74	Виготовлення огорожі покрівлі (h=0,9м)	т	3,5657	
75	Огородження покрівель перилами	м	291	
76	Виготовлення металевої драбини	т	0,31015	
77	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,31015	



1	2	3	4	5
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	103,28	
79	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	103,28	
<u>Розділ 2. Покрівля машинних приміщень ліфтів</u>				
80	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (t=40...110 мм)	м3	8	
81	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	114,3	
82	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	85,6	
83	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 1000 мм)	м	85,6	
84	Мурування вентканалів із цегли армованих при висоті поверху до 4 м	м3	8,74	
85	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (під переливну воронку)	м2	10	
86	Виготовлення переливної воронки	т	0,0381	
87	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	10	
88	Виготовлення огорожі покрівлі (h=0,6м)	т	0,2471	
89	Огородження покрівель перилами	м	26,25	
90	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,875	
91	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	7,875	
<u>Розділ 3. Деформаційний шов</u>				
92	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,144	
93	Улаштування галтелі	м	13	
94	Улаштування деформаційних швів	м	6,5	
<u>Розділ 4. Покрівля коризьків над входами</u>				
95	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	20	
96	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (t=40...80 мм)	м3	3,3	
97	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	55	
<u>Розділ 5. Плити накриття вентканалів</u>				
98	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,96	
99	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,2	
100	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,17	
101	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,8	
102	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,26	
103	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,38	



1	2	3	4	5
104	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,39	
105	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,21	
106	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,21	
107	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,12	
108	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,27	
109	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	78,65	
110	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 60 мм)	м2	78,65	
111	Армування стяжки дріотною сіткою	м2	78,65	
112	Улаштування покриття з листової сталі вентканалів	м2	117,13	
	<u>Розділ 6. Виготовлення та встановлення захисних сіток вентканалів</u>			
113	Виготовлення костилів кріплення решіток	т	0,41796	
114	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костиль кріплення захисної решітки)	т	0,41796	
115	Виготовлення металоконструкцій захисних сіток вентканалів	т	0,46613	
116	Установлення ґрат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	172	
	<u>Розділ 7. Накрівки парпету</u>			
117	Улаштування суцільних лат під парпет	м2	72,96	
118	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	291,83	
	<u>Розділ 8. Накрівка лоджій та балконів</u>			
119	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	18,25	
120	Улаштування лат [решетування] суцільних із фанери	м2	215	
121	Улаштування шару дренажної мембрани на горизонтальну поверхню	м2	215	
122	Опорядження накриття балконів та лоджій листовим металом без утеплення з люльок	м2	215	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на технічний поверх</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
123	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та ферм від пилу, залишків розчину, забруднення	м2	261,72	
	<u>Розділ 2. Підлоги П-7</u>			
124	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	303,68	
125	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1214,67	
	<u>Розділ 3. Підлоги П-8</u>			
126	Укладання ходових дошок	м	440,8	
127	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	1644,75	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на опорядження приміщень підвалу</u>			
	<u>Розділ 1. СТЕЛІ</u>			
128	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	1218,56	



1	2	3	4	5
129	Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	853	
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1218,56	
131	Теплоізоляція перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	182,784	
132	Поліпшене штукатурення стель по сітці	м2	1218,56	
133	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1218,56	
<u>Розділ 2. СТІНИ</u>				
134	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	1084,39	
135	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1549,13	
136	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	464,74	
137	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1549,13	
138	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1549,13	
<u>Розділ 3. Стіни прямих виходу</u>				
139	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	38,74	
140	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	38,74	
141	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	м2	38,74	
142	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	38,74	
<u>Розділ 4. Стіни прямих</u>				
143	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	8,505	
144	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	17,01	
145	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	м2	17,01	
146	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	17,01	
<u>Розділ 5. ПІДЛОГИ</u>				
147	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1202,4	
148	Очищення поверхні бетонної плити від моху	м2	14,6	
149	Улаштування вирівнювальної стяжки із ремонтної суміші товщиною 20 мм	м2	14,6	
150	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки додавати до товщини 10 мм	м2	-14,6	
151	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	14,6	
152	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
153	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	14,6	
154	Армування стяжки сіткою	м2	14,6	
155	Просте фарбування підлог акриловою фарбою	м2	14,6	
156	Очищення поверхні бетонної плити від моху	м2	10,6	
157	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	10,6	



1	2	3	4	5
158	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	10,6	
159	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (товщ. 10 мм)	м2	10,6	
160	Улаштування вирівнювальної стяжки із ремонтної суміші	м2	12,2	
161	На кожні 5 мм зміни товщини шару вирівнювальної стяжки виключати до товщини 10 мм	м2	-12,2	
162	Просте фарбування підлог акриловою фарбою	м2	12,2	
163	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	5,55	
164	Улаштування гідроізоляційного шару з шиповидної мембрани	м2	5,55	
165	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	5,55	
166	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до середньої товщини 160 мм	м2	5,55	
167	Армування стяжки сіткою за 2 рази	м2	5,55	
168	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	5,55	
169	Просте фарбування підлог акриловою фарбою	м2	5,55	
	<u>Розділ 6. Інші роботи</u>			
170	Водовідлив з підвалу відцентровими насосами <u>Локальний кошторис 02-01-05 на внутрішнє опорядження МЗК 1-9 поверхи</u>	м3	20	
	<u>Розділ 1. СТЕЛІ</u>			
171	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	1339,25	
172	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	890	
173	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1339,25	
174	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	1339,25	
175	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до товщ. 2 мм)	м2	1339,25	
176	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1339,25	
	<u>Розділ 2. Низ сходових маршів</u>			
177	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	211,96	
178	Ремонт низу бетонних сходових маршів ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	90,84	
179	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті бетонних сходових маршів ремонтним розчином, площа до 1 м2 (до товщ. 10 мм)	м2	-90,84	
180	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	302,8	
181	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	302,8	
	<u>Розділ 3. СТІНИ</u>			
182	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	406,96	
183	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2441,75	
184	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1220,87	



1	2	3	4	5
185	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін ремонтним розчином, площа до 1 м2 (до товщ. 10 мм)	м2	-1220,84	
186	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	4069,58	
187	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4069,46	
188	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4069,46	
<u>Розділ 4. ВІДКОСИ</u>				
189	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	365,07	
190	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	1297,94	
191	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	365,07	
192	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	365,07	
193	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	365,07	
<u>Розділ 5. ПІДЛОГИ</u>				
194	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1190,24	
195	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1190,24	
196	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	м2	1190,24	
197	Армування стяжки сіткою	м2	1190,24	
198	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	1190,24	
199	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1190,24	
200	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	38,1	
201	Розбирання цементних стяжок	м2	38,1	
202	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	38,1	
203	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	м2	38,1	
204	Армування стяжки сіткою	м2	38,1	
205	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	38,1	
206	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38,1	
207	Очищення вручну внутрішніх поверхонь сходів	м2	801,95	
208	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	450	
209	Поліпшене фарбування підлог акриловою фарбою	м2	801,95	
210	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	1360,8	
<u>Розділ 6. Інші роботи</u>				
211	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	250	
212	Установлення поштових скриньок	шт	254	
213	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	66,36	
214	Навантаження сміття вручну	т	28,44	
215	Перевезення сміття до 30 км	т	94,8	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на внутрішнє опорядження квартир №№74, 76, 77</u>				
<u>Розділ 1. СТЕЛІ</u>				



1	2	3	4	5
216	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	123	
217	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	123	
218	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	82	
219	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	123	
220	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до товщ. 2 мм)	м2	123	
221	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	123	
222	Улаштування багетів стельових	м	149,77	
<u>Розділ 2. СТІНИ</u>				
223	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	325,48	
224	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	325,48	
225	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	325,48	
226	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	325,48	
227	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	325,48	
228	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	48,09	
229	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	48,09	
230	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	48,09	
231	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	48,09	
232	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	48,09	
<u>Розділ 3. ВІДКОСИ</u>				
233	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	15,6	
234	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	68,9	
235	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	15,6	
236	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	15,6	
237	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,6	
<u>Розділ 4. ПІДЛОГИ</u>				
238	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	32,3	
239	Розбирання цементних стяжок	м2	32,3	
240	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	32,3	
241	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	м2	32,3	
242	Армування стяжки сіткою	м2	32,3	
243	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	32,3	
244	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	32,3	
245	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	31,02	
246	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,1	



1	2	3	4	5
247	Розбирання цементних стяжок	м2	21,1	
248	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21,1	
249	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	м2	21,1	
250	Армування стяжки сіткою	м2	21,1	
251	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,1	
252	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	25,48	
253	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	69,6	
254	Розбирання цементних стяжок	м2	69,6	
255	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	69,6	
256	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 60 мм	м2	69,6	
257	Армування стяжки сіткою	м2	69,6	
258	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	м2	69,6	
259	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	69,6	
260	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	70,9	
<u>Розділ 5. Інші роботи</u>				
261	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	15,16	
262	Навантаження сміття вручну	т	6,5	
263	Перевезення сміття до 30 км	т	21,66	
<u>Локальний кошторис 02-01-07 на улаштування приямків</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
264	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	93,696	
265	Перевезення ґрунту до 1 км	т	154,5984	
266	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7,7	
<u>Розділ 2. Монолітні конструкції приямків ПрМ-1,ПрМ-2</u>				
267	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,78	
268	Улаштування залізобетонних фундаментів (плита приямку) [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	5,04	
269	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	9,34	
270	Улаштування залізобетонних східців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	2	
<u>Розділ 3. Накривки приямків</u>				
271	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,68788	
272	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,6879	
273	Виготовлення закладних деталей Зд-1	т	0,0758	
274	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0758	
275	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за два рази)	м2	499,49	
276	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	499,49	



1	2	3	4	5
277	Влаштування шару дренажної мембрани на горизонтальну поверхню	м2	44,5	
278	Улаштування лат [решетування] суцільних із фанери	м2	44,5	
279	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів <u>Локальний кошторис 02-01-08 на заповнення прорізів</u>	м2	44,5	
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
280	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	75,184	
281	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	88,408	
282	Монтаж віконних блоків алюмінієвих(протипожежних) <u>Розділ 2. Балкони</u>	т	0,25	
283	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель <u>Розділ 3. Двері</u>	м2	3971,578	
284	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Розділ 4. Відливи</u>	м2	528,3	
285	Установлення віконних зливів <u>Локальний кошторис 02-01-09 на фасад</u> <u>Розділ 1. Зовнішня гідроізоляція стін підвалу з утепленням</u>	м	485,06	
286	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	329,28	
287	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	561	
288	Теплоізоляція стін фундаментів виробами з пінополістиролу т. 150 мм	м3	84,15	
289	Улаштування захисного шару поверхні ізоляції з шиповидної мембрани	м2	280,5	
290	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 <u>Розділ 2. Утеплення фасаду з декоративним опорядженням</u>	м3	245,1	
291	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	4	
292	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	15	
293	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 160 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	м2	4770,58	
294	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 40 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	401,37	
295	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	330,8	
296	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі <u>Розділ 3. HPL панелі вентиляованого фасаду</u>	м2	316,5	



1	2	3	4	5
297	Опорядження стін фасадів HPL-панелями без утеплення з люльок <u>Розділ 4. Керамогранітні плити вентиляованого фасаду (цоколь)</u>	м2	2070,69	
298	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються по цоколю з облицюванням керамогранітною плиткою <u>Розділ 5. Керамогранітні плити на клейовому розчині (вхідні групи)</u>	м2	251,35	
299	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні <u>Розділ 6. Відливи</u>	м2	90	
300	Теплоізоляція виробами мінераловатними на клейовій суміші	м3	2,33	
301	Вирівнювання поверхонь цементно-піщаним розчином т. 30 мм	м2	135,82	
302	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів <u>Розділ 7. Інші роботи по фасаді</u>	м	1362,5	
303	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна товщина стіни 510 мм=2,04 цеглини, діаметр отвору 50 мм)	шт	259	
304	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини 2,04 цеглини	шт	259	
305	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	259	
306	Установлення гільз із труб діаметром 32 мм	м	194,25	
307	Заповнення горизонтальних трубок мінераловатним (базальтовим) волокном	м	194,25	
308	Герметизація отворів морозостійким герметиком	м	132,09	
309	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна глибина отвору 250 мм = 1 цеглина)	шт	872	
310	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в 1 цеглину	шт	872	
311	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	654	
312	Установлення металевих ґратчастих корзин під кондиціонери	ґрати	177	
313	Улаштування екранів перфорованих газової труби <u>Локальний кошторис 02-01-010 на блискавкозахист</u>	м2	96,45	
314	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	953	
315	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	28,75	
316	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	110	
317	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	20	
318	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	1	
319	Встановлення електротехнічного ревізійного колодязя	шт	1	
320	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,002	
321	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	2	
322	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	28,75	



1	2	3	4	5
323	Монтаж шини зрівнювання потенціалів	шт	1	
324	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	3	
325	Вимикач автоматичний	шт	1	
326	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на електромонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Щитове обладнання</u>			
327	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	23	
328	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
329	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	5	
	<u>Розділ 2. Електроустановочні та монтажні вироби</u>			
330	Установлення розподільних коробок	шт	120	
	<u>Розділ 3. Освітлювальне обладнання</u>			
331	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	258	
332	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6	
	<u>Розділ 4. Трубна продукція</u>			
333	Пробивання борозен в цегляних стінах	м	2000	
334	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1550	
335	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	450	
336	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	60	
337	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	36	
	<u>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</u>			
338	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2080	
	<u>Розділ 6. К2 - система електрообігріву</u>			
339	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням стрічкою, маса 1 м до 0,5 кг	м	25	
340	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	5	
341	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	200	
342	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
343	Улаштування основи під нагрівальний кабель навколо покрівельної воронки з металевої сітки	м ²	10	
344	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням стрічкою, маса 1 м до 0,5 кг	м	100	
345	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	5	



1	2	3	4	5
346	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	400	
347	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
348	Навантаження сміття вручну	т	5	
349	Перевезення сміття до 30 км	т	5	
<u>Локальний кошторис 02-01-012 на мережі водопостачання та каналізації</u>				
<u>Розділ 1. Господарсько-побутовий водопровід В1 (вузол вводу та насосна ГВП)</u>				
350	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	
351	Монтаж накладок М-Bus	шт	1	
352	Установлення кранів кульових на різьбі діаметром до 40 мм	шт	4	
353	Монтаж згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	2	
354	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	1	
355	Монтаж згонів на трубопроводах діаметром труб понад 32 до 50 мм	згон	5	
356	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1,2	
357	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	0,05	
358	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	0,05	
359	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	3	
360	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих емальованих діаметром 89 мм	м	120	
361	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих емальованих діаметром 76 мм	м	23	
362	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих емальованих діаметром 57 мм	м	6	
363	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	70	
364	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	1	
365	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
366	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	1	
367	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	25	
368	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	25	
369	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	220	
<u>Розділ 2. Господарсько-побутова каналізація К1</u>				
370	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	м	6	
371	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	245	



1	2	3	4	5
372	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	42	
373	Пробивання отворів в цегляних стінах 150x150мм	отв.	42	
374	Навантаження сміття вручну	т	0,86	
375	Перевезення сміття до 30 км	т	0,86	
376	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	40,32	
377	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	11,52	
378	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	72	
379	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	39,6	
380	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	24	
381	Обклеювання поверхні ізоляції гідроізоляційною стрічкою в один шар на клею	м2	7,3	
<u>Розділ 3. Система внутрішніх водостоків К2</u>				
382	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних емальованих діаметром 100 мм	м	236	
383	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	25	
384	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	108,56	
385	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	108,56	
386	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	м	5	
387	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	м	15	
<u>Локальний кошторис 02-01-013 на демонтаж, монтаж ліфтів-5 шт.</u>				
<u>Розділ 1. Демонтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг - 5 шт.</u>				
388	(Демонтаж) ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	5	
<u>Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок - 5 шт.</u>				
389	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	5	
<u>Розділ 3. Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок - 5 шт.</u>				
390	Монтаж блоку ліфта GSM з функцією керування.	шт	5	
391	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	5	
392	Монтаж датчика охорони	шт	5	
393	Монтаж пристрою переговорного	шт	5	
394	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20	шт	5	
395	Гофротруба по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	43,5	
396	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	37	



1	2	3	4	5
397	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	185	
398	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	10	
399	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	238,5	
400	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	88	
401	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 3 кг	м	232,5	
	<u>Розділ 4. Матеріали не враховані ціником</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на електромонтажні роботи по 5-ти машинних приміщеннях</u>			
	<u>Розділ 1. Силове електрообладнання та електроосвітлення</u>			
402	Демонтаж кожуху металевого для захисту введів та електроустаткування	кг	4	
403	Демонтаж патронів	шт	15	
404	Демонтаж відкритої електропроводки	м	50	
405	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	5	
406	Монтаж світильників настінного типу та ламп світлодіодних	шт	85	
407	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	м	159,5	
408	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах пластикових	м	135	
409	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	225	
410	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	20	
411	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на загально-будівельні роботи по 5-ти машинних приміщеннях</u>			
	<u>Розділ 1. 1.Машинне приміщення</u>			
412	Знімання дверних полотен	м ²	8	
413	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
414	Виготовлення рами з балкою	т	0,5518	
415	Монтаж рами з балкою	т	0,5518	
416	Ставлення анкерів	шт	905	
417	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	65	
418	Розбирання цементно-піщаної стяжки під лебідкою. (Н=5 см)	м ²	10	
419	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	82	
420	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною до 300 мм, розмір сторони до 200 мм	отв.	20	
421	Демонтаж люка	м ²	3,2	
422	Монтаж люка	т	5	
423	Знімання закслених віконних рам	м ²	3	
424	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м ³	1,25	
425	Виготовлення решітки	т	0,09355	
426	Монтаж решітки	т	0,09355	
427	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м ²	30	
428	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	100	



1	2	3	4	5
429	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	831,1	
430	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	199,4	
431	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	72,5	
432	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,665	
433	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 50 мм)	м2	13,665	
434	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	67	
435	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	82	
436	Просте фарбування акриловою фарбою підлог	м2	13,665	
<u>Розділ 2. Шахта</u>				
437	Знімання обрамлення дверних прорізів шахт	шт	45	
438	Улаштування обрамлення дверних прорізів шахти	шт	45	
<u>Розділ 3. Прямок</u>				
439	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,3	
440	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,6	
441	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (закладні)	т	0,1453	
442	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,6	
443	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 30 мм)	м2	13,6	
444	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	46,2	
445	Просте фарбування акриловою фарбою підлог	м2	13,6	
446	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	3,555706	
447	Навантаження сміття вручну	т	1,523874	
448	Перевезення сміття до 30 км	т	5,07958	
<u>Локальний кошторис 02-01-017 на пусконаладжувальні роботи</u>				
449	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	5	
450	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-5	
451	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	5	
452	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	5	
453	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації	шт	5	
454	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму - 1	шт	1	



1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на газопостачання</u>			
455	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	0,6	
456	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,6	
457	(Демонтаж) трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 80 мм	м	70,5	
458	(Демонтаж) трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 65 мм	м	56	
459	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм	м	109	
460	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	57	
461	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	14	
462	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	7	
463	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр	м	34,4	
464	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	37	
465	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 80 мм	м	74	
466	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 65 мм	м	56	
467	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм	м	136	
468	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
469	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	14	
470	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	26	
471	Пневматичне випробування газопроводів	м	363	
472	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
473	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	37	
474	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,0836	
475	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	59,82	
476	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	59,82	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
477	Розбирання бортових каменів	м	278	
478	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	69,8	
479	(Демонтаж) покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів бруківки [ФЕБ]	м2	348,88	
480	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	235,7	
481	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	582,1	
482	Перевезення сміття до 30 км	т	582,1	



1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Покриття із ФЕМ (тип I)</u>			
483	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	348,88	
484	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми 18-47-1 до товщини 10 см	м2	-348,88	
485	Улаштування бетонних основ товщиною шару 16 см	м2	348,88	
486	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми 18-33-1 до товщини 10 см	м2	-348,88	
487	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів бруккування [ФЕМ]	м2	348,88	
488	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різну	69,8	
	<u>Розділ 3. Покриття з асфальтобетону (тип II)</u>			
489	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	174,62	
490	Улаштування основ із піщано-щебених сумішей двошарових, нижній шар товщиною 12 см із суміші С-5	м2	873,1	
491	На кожний 1 см зміни товщини шару основи із піщано-щебених сумішей додавати до норми 18-22-2 до товщини 15 см	м2	873,1	
492	Улаштування основ із піщано-щебених сумішей двошарових, верхній шар товщиною 10 см із суміші С-7	м2	873,1	
493	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з піщано-щебених сумішей виключати з норми 18-22-3 до товщини 8 см	м2	-873,1	
494	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,698	
495	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	м2	873,1	
496	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до товщ. 80 мм)	м2	873,1	
497	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	м2	873,1	
498	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4 (до товщ. 60 мм)	м2	873,1	
	<u>Розділ 4. Тактильна смуга</u>			
499	Нарізування швів в асфальтобетоні свіжоукладеному	м шва	12	
500	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	5	
501	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних бетонних тактильних плиток	м2	4	
	<u>Розділ 5. Бортові камені</u>			
502	Улаштування щебеневої основи під бортові камені	м3	13,95	
503	Установлення бортових каменів на бетонну основу	м	279	
504	Улаштування щебеневої основи під поребрики	м3	6,4	
505	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	128	
	<u>Розділ 6. Озеленення</u>			
506	Очищення ділянки під озеленення від сміття	м2	551,9	
507	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	250	
508	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	301,9	
509	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	551,9	



1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на малі архітектурні форми</u>			
	<u>Розділ 1. МАФи</u>			
510	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт		30
511	Установлення лавок та урн	шт		10

Склад

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М. Побілой

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Драган



(Замовник)

Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській області(Підрядник)
ТОВ "ТАНКО"

С.В. Халімоненко

"___" _____ 20__ р.

"___" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

Період, станом на який прийняті ціни жовтень 2023

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Відпускна ціна, грн. без ПДВ
1	2	3	4
	МАТЕРІАЛИ		
1	HPL панелі	м2	2 565,00
2	S-Хомут 1" (33-37 мм) гайка М8/М10	шт	19,50
3	S-Хомут 1/2" (20-23 мм) гайка М8/М10	шт	19,25
4	S-Хомут 1 1/4" (40-44 мм) гайка М8/М10	шт	25,10
5	Азбест хризолітовий, марка М-5-65	т	75 833,33
6	Акрилова фарба для підлоги	л	271,67
7	Алюмінієві віконні протипожежні блоки	м2	20 640,00
8	Анкер ЕТКД М10х100/35 цб/цж одноконус	шт	11,98
9	Анкер HST3 М10х85	шт	42,50
10	Анкер HST3 М12х110	шт	64,82
11	Анкер HSA М12х115	шт	72,94
12	Анкер клиновий цанговий забивний діам.12 М10	шт	15,78
13	Анкер М10х150/85 цб одноконус ЕТКД	шт	19,08
14	Анкер розпірний 12х180 мм	шт	26,55
15	Анкер розпірний 12х200 мм	шт	30,42
16	Анкер сталевий цанговий клиновий М10	шт	14,56
17	Анкер Т88-Н 10х185/115 нейлон гвинт 6 гр	шт	25,85
18	Анкер хімічний 410 мл	шт	485,00
19	Антикорозійна стрічка	м.п.	58,40
20	Арматура діам.14 мм А500 С	т	24 487,50
21	Ацетилен газоподібний технічний	м3	75,60
22	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	79 447,31
23	Бітумна емульсія ЕКШ-50	т	22 745,83
24	Багет стельовий	м	45,00
25	Бензин авіаційний Б-70	т	25 788,60
26	Білило густотерте цинкове	т	145 070,00
27	Бірка маркувальна	100шт	122,67
28	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	41 000,00
29	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	19 800,00
30	Блок клемний 4х2х10 мм ² , 50А	шт	352,11
31	Болт М12х50	кг	45,93
32	Болт М8х40	шт	4,74
33	Болт М8х70 А2 пр DIN933	шт	9,75
34	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	67 339,52
35	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	37 553,79
36	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	32 883,83
37	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	55 563,22
38	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	38 942,22
39	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	8 166,67
40	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8 166,67
41	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	8 166,67
42	Вазелін технічний	т	113 450,10
43	Вапно хлорне, марка А	т	33 330,00
44	Ввідний пристрій ВУ-1-УЗ	шт	8 500,00
45	Вимикач	шт	90,00
46	Вимикач 1-клавішний відкритого встановлення IP44, 230В	шт	90,00
47	Вимикач автоматичний 1п 16А HL-C16/1 4,5kA Eaton	шт	152,25
48	Вимикач автоматичний 1п 20А HL-C20/1 4,5kA Eaton	шт	152,25
49	Вимикач автоматичний 3п 32А HL-C32/3 4,5kA Eaton	шт	556,33
50	Вимикач проходний	шт	90,00

просьба Перелік погодити з Бородино до
всех

51	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	14,40
52	Відведення сталеве емальоване 45 град., зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	606,67
53	Відвід 45° ПП Ду 110мм	шт	56,70
54	Відвід 90° сталевий крутозигнутий ф45,0x3,5	шт	87,50
55	Відвід 90° сталевий крутозигнутий ф89x3,5	шт	233,33
56	Відлив підвіконний металевий, ширина 220 мм	м	122,50
57	Віконний блок металопластиковий (1270 x 1480)	м2	4 800,00
58	Віконний блок металопластиковий (2122 x 2200)	м2	4 800,00
59	Віконний блок металопластиковий (балкон)	м2	3 823,23
60	Вогнебіозахисний матеріал	кг	165,00
61	Вода	м3	42,10
62	Воронка покрівельна HL62.1/1 з електропідігрівом з вертикальним випуском DN100	шт	11 517,54
63	Втулка B22	100шт	27,06
64	Втулка B54, B59	100шт	94,62
65	Втулка B69	100шт	125,77
66	В'язальний дріт	100кг	5 620,81
67	Гайка M10	шт	2,00
68	Гайка M10 самостоп A2 DIN985	шт	8,54
69	Гайка M12	кг	51,08
70	Гайка M8	шт	2,00
71	Гайка M8 самостоп A2 DIN985	шт	2,58
72	Гайка шестигранная M8	шт	3,77
73	Гак У625	100шт	803,46
74	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	26 813,23
75	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	29 909,91
76	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	30 770,42
77	Гвинт 3,9x25 мм	шт	0,58
78	Гвинт 5,5x45 універс ISO TEX-Him	шт	7,11
79	Гвинт для забивання стержня заземлення різьбового M16	шт	36,78
80	Гвинт самонарізний покрівельний 4,8x32 RAL7024	шт	1,50
81	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	36 048,17
82	Герметик морозостійкий для деформаційного шва	л	705,00
83	Герметик силіконовий	л	660,71
84	Герметик силіконовий 280 мл	шт	172,00
85	Гільза 16x130/M8-M10, M12 нейлон сітчаста	шт	13,75
86	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	19,00
87	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	23,00
88	Гіпсові в'язучі Г-3	т	2 289,92
89	Гратчастий декоративний кошик під кондиціонери одинарний	шт	3 083,33
90	Гратчастий декоративний кошик під кондиціонери подвійний	шт	6 166,67
91	Грунтовка бітумна	т	385 219,30
92	Грунтовка глибокого проникнення	л	39,73
93	Грунтовка глибокого проникнення фасадна	л	38,58
94	Грунтовка ГФ-0119 червоно-коричнева	т	88 854,29
95	Грунтовка ГФ-021 сіра	т	135 185,00
96	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	135 185,00
97	Гума листова вулканізована кольорова	кг	94,63
98	Грунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	л	94,75
99	Датчик тиску DSP-01 (4-20мА) 600мПа	шт	1 150,00
100	Двері квартирні 20,5-9 EI 30 з МДФ	шт	13 406,28
101	Двері технічні ДГ 21-13 з замком (протиударні)	шт	12 835,55
102	Двері технічні ДМ 10,5-10 EI 30 з замком (вихід на покрівлю)	шт	6 625,81
103	Двері технічні ДМ 21-13 EI 30 з домофоном	шт	58 388,39
104	Двері технічні ДМП 20-8 EI 30 протипожежні	шт	8 933,06
105	Двері технічні ПДЗО ДГ 21-12 EI30 з замком (електрощитова)	шт	13 108,90
106	Двері технічні ПДЗО ДГ 12-9 EI 30 (протипожежні)	шт	7 147,95
107	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 10	т	31 258,33
108	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 14	т	32 354,17
109	Декоративна штукатурна суміш акрилатна фасадна база для яскравих та насичених кольорів	т	89 630,00
110	Деформаційний профіль E-form (прямий)	м	377,93
111	Джгут пароізолювий, діаметр 40 мм	м	50,00
112	Диск протипожежний для захисту отворів електропроводок діаметром до 32 мм CFS-D 25	шт	210,75
113	Дисперсійна грунтовка	кг	129,75

114	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	163,04
115	Диференційний автомат 10А	шт	750,00
116	Диференційний автомат 16А	шт	1 000,00
117	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	8 166,67
118	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	8 166,67
119	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	8 550,00
120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	8 550,00
121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	8 550,00
122	Дрантя	кг	11,10
123	Дренажна мембрана 500г/м2	м2	50,00
124	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	35 162,22
125	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	46 619,01
126	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	167 132,69
127	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	52 054,00
128	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	92 167,00
129	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	30 805,00
130	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	52 167,52
131	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	29 930,80
132	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	30 987,50
133	Дріт сталевий оцинкований діаметр 8 мм	м	38,79
134	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	36 285,53
135	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	43 521,72
136	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	915,20
137	Дюбелі У658, У661	100шт	405,09
138	Дюбель 10*100 мм (рамний)	шт	15,50
139	Дюбель 60-4,2-6У3 (У661)	шт	0,67
140	Дюбель 6х80мм	шт	1,25
141	Дюбель СМ-с з потайним буртиком і ударним шурупом 10х100	шт	5,20
142	Дюбель розпірний 8х140 мм	100шт	427,00
143	Дюбель с шурупом 6х60	шт	2,69
144	Дюбель швидкого монтажу 6х100 мм	100шт	260,00
145	Дюбель швидкого монтажу 6х100мм	шт	2,60
146	Дюбель-цвях 6х60 мм	100шт	269,19
147	Дюбель-цвях 6х80 мм	100шт	222,75
148	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	133,60
149	Дюбель-шуруп 6х40 ПП/сталь борт швидк. монтаж	шт	0,55
150	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	0,55
151	Екструзійний пінополістирол товщиною 100 мм	м2	347,02
152	Екструзійний пінополістирол товщиною 150 мм	м2	520,53
153	Екструзійний пінополістирол, товщиною 40 мм	м2	138,81
154	Екструзійний пінополістирол, товщиною 50 мм	м2	173,51
155	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	115 000,00
156	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	115 000,00
157	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	115 000,00
158	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	115 000,00
159	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта	т	113,03
160	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	150 297,62
161	Емаль ХВ-785 біла	т	73 518,96
162	Жмут смоляний	кг	49,12
163	З'єднувач універсальний Adapt, дріт-дріт	шт	23,86
164	З'єднувач для шпильок заземлення різьбових D16	шт	51,00
165	Заглушка пластика для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	13,00
166	Заглушка ф 110 мм	шт	31,20
167	Заглушка ф 32 мм	шт	20,00
168	Заклепка 5х20 D16 Al/A2 пл /8-11 1,7kN	шт	5,40
169	Заклепка-RF 3,2х8 A2/A2 пл /3-5 ISO 2,5kN	шт	0,92
170	Заклепка-RF 4,8х12 A2/A2 пл /6-8 ISO 5,0kN	шт	2,05
171	Заклепки діаметр стрижня 4,0х10	100шт	24,83
172	Засувки клінові фланцеві діаметр 100 мм (з фланцем)	шт	7 583,33
173	Засувки клінові фланцеві діаметр 80 мм (з фланцем)	шт	7 083,33
174	Затискач хрестовий з 4-ма отворами, дріт DR6-10 - смуга В30	шт	42,02



175	Земля рослинна	м3	550,00
176	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	16,67
177	З'єднувач для труб ПВХ д.20мм	шт	13,20
178	З'єднувач стержень-смуга d8-16 25x4мм	шт	152,38
179	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	215,50
180	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф15	м	22,10
181	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф15x2,8	м	22,10
182	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф25	м	25,32
183	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф40x3,5	м	30,00
184	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф57x3,0	м	67,50
185	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф76*3,5	м	70,42
186	Ізоляція товщиною 13мм для труб ф89*3,5	м	81,67
187	Кабель DEVIsnow 30T на 230В (комплект 10м)	100м	30 700,00
188	Кабель DEVIsnow 30T на 230В (комплект 5м)	100м	55 817,00
189	Кабель ВВГнгд 3x1,5 мм	1000м	20 500,00
190	Кабель ВВГ-нгд 3x2,5мм2	1000м	42 750,00
191	Кабель ВВГ-нгд 4x1,5 мм2	1000м	42 970,00
192	Кабель вогнестійкий Flame-X HXH-FE180/E30-J 4x1.5 мм2	1000м	68 390,00
193	Кабель зв'язку тип "Вита пара" з мідними жилами, кількість жил та перетин 5x2x0,51, категорія захисту cat. 5E UTP5/CU	1000м	27 250,00
194	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, зниженої пожежонебезпеки, перерізом 3*4 мм2 ВВГнгд	1000м	58 875,56
195	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, зниженої пожежонебезпеки, перерізом 5*6 мм2	1000м	142 125,56
196	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	23 804,44
197	Кабель негорючий з мідною жилою у ПВХ ізоляції, напругою до 1,0 кВ зниженої пожежонебезпеки перерізом 3*2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	37 012,23
198	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171,00
199	Камені бортові, БР100.30.15	шт	321,00
200	Каніфоль соснова	т	316 146,92
201	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	24 004,00
202	Квадрат 40x40x3	т	43 433,33
203	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання підлог	м2	400,00
204	Керамічна плитка для внутрішнього облицювання підлог в квартирах	м2	640,83
205	Керамічна плитка для покриття площадки ганку	м2	400,00
206	Килимок II-800x800	шт	802,00
207	Кисень технічний газоподібний	м3	59,52
208	Клапан зворотній поворотний різьбовий Ду40	шт	990,00
209	Клей K-FLEX, K 414, 0,5 л	л	1 047,80
210	Клей БМК5	кг	331,75
211	Клей для лінолеума	кг	105,92
212	Клей епоксидний 2-х компонентний	л	1 047,80
213	Клейова суміш для утеплювача	т	12 960,00
214	Клей-шпаклівна суміш для склосітки	т	16 720,00
215	Клема з'єднувальна	шт	9,20
216	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	19,47
217	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	7,37
218	Кліпса 38 мм одностороння	шт	22,80
219	Клоччя просочене	кг	49,12
220	Кляймер фасадний боковий	шт	13,83
221	Кляймер фасадний стартовий	шт	13,83
222	Кляймер фасадний цільний для керамограніту 8-10 мм	шт	13,83
223	Кнопка К227	100шт	15,10
224	Ковпак для каналізаційної труби 110 мм	шт	266,67
225	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	36,25
226	Кольоровий шов	кг	66,25
227	Комплект монтажний ПЗІП	шт	1 460,20
228	Комплект СВП 1,5 мм (500 основ + 250 клинів)	шт	0,38
229	Консоль стінова, 41x41 L 600 мм (кронштейн під кондиціонер)	шт	562,95
230	Короб пластиковий ПВХ з кришкою, 16x16 мм, 2м	м	22,00
231	Короб пластиковий ПВХ з кришкою., 40x16 мм, 2м	м	74,00
232	Коробка розгалужувальна для зовнішнього встановлення, 100x100x29 мм	шт	132,11
233	Коробка розгалужувальна для зовнішнього встановлення, IP44	шт	84,00
234	Коробка розподільча 85x85x40 квадратна зовнішня	шт	69,44
235	Кран кульовий "американка" внутрішня-зовнішня різьба 1/2 (спусковий)	шт	518,50
236	Кран кульовий "американка" Ду40	шт	1 208,33
237	Кран кульовий 11с34п (приварка/фланець) DN80/65 PN40 BREEZE	шт	2 664,09
238	Кран кульовий із дренажем та повітрепровідником 1/2 для манометра	шт	220,83
239	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN20 PN40	шт	719,84
240	Кронштейн алюмінієвий 100*140*40 мм	шт	49,60

241	Кронштейн алюмінієвий 60*150*40L	шт	41,48
242	Кронштейн алюмінієвий 60*55*40S	шт	19,63
243	Кронштейн алюмінієвий KMD 240*150*40L	шт	122,41
244	Кронштейн алюмінієвий KMD 240*75*40M	шт	66,29
245	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	55,05
246	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	137,79
247	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	242,78
248	Ксилол нафтовий, марка А	т	20 615,54
249	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	13,00
250	Кутик зовнішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	16,67
251	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13,10
252	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	62,75
253	Лава паркова ламелева	шт	2 800,00
254	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	160 692,29
255	Лак бітумний, марка БТ-123	т	109 434,85
256	Лак БТ-577	т	30 643,33
257	Лак електроізолювальний N318	т	209 045,07
258	Лампа 75Вт	шт	25,00
259	Лист металевий t=0,5 мм фарбований RAL	м2	316,00
260	Лист металевий t=0,7 мм фарбований RAL	м2	370,00
261	Лист металевий t=0,8 мм фарбований RAL	м2	398,00
262	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	221 589,04
263	Лінолеум гомогенний	м2	1 032,50
264	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	200,00
265	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	6 500,00
266	Лічильник води DN40 JS 16 MasterC+	шт	8 198,00
267	Люк ДМЛ 8,5х8,5 (протипожежний)	шт	6 205,19
268	Манометр технічний 0-10амп	комплект	269,08
269	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	39 198,78
270	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	10 596,06
271	Мастика бітумно-масляна "МБ-50"	т	43 175,00
272	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	85,98
273	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	20 203,12
274	Мембрана шиповидна	м2	50,00
275	Металеві конструкції	т	55 416,05
276	Металоконструкції індивідуальні	т	66 800,53
277	Мило тверде господарське 72%	шт	19,08
278	Монтажний дюбель фасадний	шт	2,25
279	Монтажний люк	шт	6 000,00
280	Монтажні скоби (кліпси) THERMACLIPS Thermaflex для трубної ізоляції	шт	1,23
281	Муфта сталева оцинкована діам. 40 мм	шт	181,67
282	Наконечник для різьбового стержня заземлення М16	шт	83,44
283	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	476,19
284	Наконечники НП-3/4	1000шт	1 768,21
285	Нитки швейні	кг	289,25
286	Оліфа комбінована К-2	т	113 541,35
287	Оліфа натуральна	кг	220,46
288	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	464,30
289	Очіс льяний	т	25 438,55
290	Папір шліфувальний	м2	223,35
291	Пароніт	т	150 085,26
292	Патрони Д або К довгі	100шт	160,39
293	Патрони до пістолета Д-2	100шт	77,71
294	Патрубок У-479	100шт	3 391,28
295	Патрубок-вставка зі сталевих водогазопровідних труб Ду40 L=300мм	100шт	9 336,00
296	Передавач імпульсів AT-MBUS_02	шт	2 000,00
297	Перемичка заземлювальна	шт	31,32
298	Перехід сталевий концентричний зварний 79х4,0 - 45х3,0	шт	85,83
299	Перехід, сталевий концентричний зварний діаметр 108х4,0-89х3,5	10шт	1 875,00
300	Перехід, сталевий концентричний зварний 57х3,0 - 45х2,5	10шт	293,00
301	Перехід, сталевий концентричний зварний 76х3,0 - 57х3,0	10шт	650,00
302	Перехід, сталевий концентричний зварний 89х3,5-45х2,5 мм	10шт	1 258,33
303	Перехід, сталевий концентричний зварний 89х3,5-76х3,5 мм	10шт	1 550,00
304	Перехідник ПП/сталь Dn110 HL9/1	шт	1 002,50
305	ПЗІП Power T1+T2 1+0 275 V	шт	1 509,94
306	Піна монтажна	л	384,00
307	Піна монтажна 750 мл	шт	240,00
308	Пісок природний, рядовий	м3	300,00
309	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	194,19
310	Плита фасадна керамогранітна	м2	850,00
311	Плита фасадна керамогранітна 300*300	м2	850,00



312	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм $\gamma=110$ кг/м3	м2	366,67
313	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм $\gamma=110$ кг/м3	м2	183,33
314	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм $\gamma=135$ кг/м3	м2	225,00
315	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 100мм (140 кг/м3)	м3	4 500,00
316	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 150мм (80 кг/м3)	м3	2 990,00
317	Плити теплоізоляційні базальтові товщ.40 мм щільністю 150 кг/м3	м2	213,33
318	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщ.160 мм щільністю 130 кг/м3	м2	720,00
319	Плитка тактильна "шаблон уваги" (400*400*60)	шт	231,04
320	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін в квартирах	м2	650,00
321	Плитки плінтусні	м	97,50
322	Плівка поліетиленова 200 мк	м2	45,56
323	Плінтуси для підлог з пластикату	м	48,67
324	Площадка під винт для хомутів	шт	70,30
325	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	31 457,23
326	Полімерцементна гідроізоляційна суміш	кг	139,17
327	Полімерцементна суміш	кг	139,17
328	Полоса 150х6 L=0,15	т	32 917,62
329	Полоса 40х4 мм	т	32 917,62
330	Полоса 50х6 мм	т	32 917,62
331	Полоса сталевая 5х25 L=0,088	т	31 612,50
332	Полоса сталевая 5х35 L=0,128	т	31 612,50
333	Полоса сталевая 10х200 L=0,200	т	31 612,50
334	Полоски К-404	100шт	16,18
335	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4 666,67
336	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2 556,19
337	Потверджувач N 1	т	280 952,39
338	Поштова скринька	шт	328,33
339	Праймер бітумно-емulsійний 20 л (17 кг)	л	57,83
340	Праймер бітумно-каучуковий R-32	т	68 030,00
341	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	13,04
342	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	762 289,76
343	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	380 048,77
344	Припой ПОС-18	т	558 498,74
345	Провід ПВЗнг-нд (LS) 16 ж/з	1000м	74 825,00
346	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1 нг-нд, переріз 1,5 мм2	1000м	5 550,00
347	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1 нг-нд, переріз 6 мм2	1000м	20 700,00
348	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	47 546,17
349	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	12,64
350	Прокладки для фланців 5мм діам.100	шт	53,33
351	Прокладки для фланців 5мм діам.80	шт	46,67
352	Пропан-бутан технічний	м3	205,20
353	Протигрибковий засіб	л	239,33
354	Противопожежна кабельна проходка	кг	168,00
355	Профіль алюмінієвий квадратний 40*40*2	м	169,28
356	Профіль алюмінієвий кутник 35*60*2	м	92,78
357	Профіль алюмінієвий Т-подібний 70*60*2,2	м	127,03
358	Профіль оцинкований перфорований 30х30х1,8мм	м	77,35
359	Профільований листовий метал t=0,55 мм	м2	576,00
360	Пруток, діаметр 16 мм	т	31 480,00
361	Пряжки К-405	100шт	40,54
362	Ревізійний колодязь	шт	510,00
363	Ревізія ф 110 мм	шт	176,67
364	Рифлений прокат в листах, товщина листа 6 мм	т	44 785,83
365	Різьба оцинкована DN15 мм	шт	12,00
366	Різьба оцинкована DN40 мм	шт	32,75
367	Розетка з заземлюючим контактом	шт	150,00
368	Розчин азбоцементний	м3	1 511,45
369	Розчин готовий кладковий важкий цементний РК М50 П8	м3	1 852,50
370	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2 270,00
371	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3 005,00
372	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1 305,13
373	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1 391,91
374	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	2 142,50
375	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1 438,96
376	Розчин ремонтний	м3	34 569,00
377	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М100	м3	2 065,00
378	Розчин цементно-піщаний (гарцовка) РЦГ Ж1 М150	м3	2 317,50
379	Розчинник, марка Р-4	т	45 961,74

380	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	171,17
381	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-20мм	1000м	30 000,00
382	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП 5,0 сланець сірий 10м.кв./рулон	м2	222,50
383	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0 10м.кв./рулон	м2	190,00
384	Рядно	м2	58,87
385	Самовирівнювальна суміш для підлог	кг	42,17
386	Саморіз по металу зі свердлом	шт	0,80
387	Саморіз покрівельний	шт	1,50
388	Світильник 100Вт	шт	120,00
389	Світильник світлодіодний з датчиком руху накладний, 8Вт IP65	шт	1 204,77
390	Світильник світлодіодний, накладний, 20Вт IP65 Ватра	шт	1 010,09
391	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт IP40 Ватра	шт	1 010,09
392	Світильник світлодіодний, накладний, 8Вт IP54 Ватра	шт	1 010,09
393	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	55,83
394	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	95,83
395	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	192,02
396	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	83,33
397	Сітка зварна з дроту ВР-1 100х100х4	м2	48,00
398	Сітка оцинкована 50х50х3 мм	м2	83,33
399	Сітка скловолокниста лугостійка, щільність 160 г/м2 Ceresit	м2	35,16
400	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	696,22
401	Скоба металева дволапкова d 38-40 мм	шт	8,64
402	Скоба металева дволапкова d. 31-32 мм	шт	7,20
403	Скоба металева однолапкова d 25-26 мм	шт	7,40
404	Скоба металева однолапкова d. 21-22 мм	шт	5,58
405	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	523,13
406	Смуга 25х4,0 оцинкована	м	79,94
407	Солидол жировой Ж	кг	334,00
408	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	60 852,31
409	Сталь кутова 32х32х3 мм	т	30 812,50
410	Сталь кутова 50х50 мм	т	31 352,47
411	Сталь кутова 50х50х6 мм	т	30 812,50
412	Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,5 мм	м2	1 443,75
413	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	38,52
414	Сталь листова товщ.0,7 мм	м2	670,83
415	Сталь листова товщ.10мм	т	35 650,00
416	Сталь штабова 40х4 мм	т	35 650,00
417	Сталь штабова 40х4 мм	т	32 117,68
418	Стержень заземлення 16мм/1500мм безмуфтовий загострений ДКС	шт	642,75
419	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1 032,73
420	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1 048,63
421	Стрижень М10 8.8 1м цб. DIN975	шт	62,50
422	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey	п.м.	13,54
423	Стрічка для склеювання мембран	кг	1 083,33
424	Стрічка еластична гідроізоляційна	п.м.	13,54
425	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	135,03
426	Стрічка кіперна	100м	447,38
427	Стрічка монтажна ЛМ	100м	445,62
428	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	554,73
429	Стрічка стяжна зубчаста	т	184 881,18
430	Стрічка ФУМ	кг	3 473,97
431	Суміш для анкерування	кг	56,98
432	Суміш насіння газонних трав	ц	49 352,43
433	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	4 301,00
434	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	3 723,50
435	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2 492,50
436	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3 097,50
437	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2 090,00
438	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4 116,67
439	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9,27
440	Сурик свинцевий	т	170 621,40



441	Тавот	кг	32,42
442	Тальк мелений, 1 сорт	т	11 537,22
443	Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	100шт	607,20
444	Тарільчастий анкер 10х100/50 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	3,00
445	Тарільчастий анкер 10х160/110 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	4,23
446	Тарільчастий анкер 10х220/160 терм.гол /мет.цвях (LMD)	шт	5,60
447	Термопідкладка 10 мм	100шт	275,00
448	Терморегулююча прокладка 55*48	шт	4,93
449	Терморегулятор DEVlreg™ 316	шт	4 570,00
450	Терморозрив 50*140	шт	9,03
451	Терморозрив 50*150	шт	9,03
452	Т-направляюча Т70х55х2	м.п.	173,50
453	Тримач дроту DR8 покрівельний TopFix з бетоном закритий	шт	30,64
454	Тримач дроту пластиковий DR8-10 Tolik M8	шт	7,57
455	Тримач з засувкою, для труб ф20 мм	шт	17,76
456	Тримач-перемикач дроту DR6-8 з 2-ма отворами	шт	8,67
457	Трійник кутовий 45° ПП Ду 110мм	шт	130,90
458	Трійник сталевий емальований 45°, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1 180,00
459	Трійник сталевий емальований 90°, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1 180,00
460	Трійник сталевий перехідний 88,9х3,2-48,3х2,9	шт	199,17
461	Трійники сталевий рівнопрохідний ф89*3,5	шт	206,67
462	Трійники сталеві перехідні 57х3,0-45х2,5 мм	шт	108,33
463	Трійники сталеві перехідні 76х3,5-45х2,5 мм	шт	163,33
464	Труба гофрована гнучка 20/15 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ-випромінювання	м	12,08
465	Труба гофрована гнучка 25/19 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ-випромінювання	м	17,10
466	Труба гофрована гнучка 40/32 мм з протяжкою негорюча стійка до УФ-випромінювання	м	35,00
467	Труба каналізаційна Dn 32	м	75,83
468	Труба каналізаційна ПП Ду 110мм	м	228,10
469	Труба квадратна 60*60*5	т	50 636,57
470	Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм, важка, 3м, колір сірий	1000м	23 400,00
471	Труба профільна 40*20*3	т	43 750,00
472	Труба профільна 80*40*5	т	46 610,00
473	Труба сталева водогазопровідна оцинкована ф15х2,5 L=200мм	м	109,87
474	Труба сталева водогазопровідна оцинкована ф40х3,0 (L=150мм 1шт; L=50мм 1шт.)	м	204,17
475	Труба сталева водогазопровідна оцинкована ф40х3,0 (L=200мм х 3шт.)	м	204,17
476	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN32)	м	154,31
477	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	188,80
478	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	307,60
479	Труба сталева емальована, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	615,24
480	Труба сталева емальована, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	2 173,33
481	Труби ПВХ, SN4 зовнішній діаметр 110х3,2 мм	м	195,50
482	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм (фанова труба H=3,5 м)	м	240,83
483	Труби поліетиленові гофровані 1 типа, діаметр 20 мм	1000м	6 400,00
484	Труби поліетиленові гофровані 1 типа, діаметр 32 мм	1000м	25 000,00
485	Труби полівінілхлоридні	т	148 356,69
486	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 40 мм	м	97,22
487	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 20 мм	м	38,88
488	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 32 мм	м	75,00
489	Труби сталеві емальована діаметр 89х3,5мм	м	453,33
490	Труби сталеві емальована зовнішній діаметр 57х3,0мм	м	395,00
491	Труби сталеві емальована зовнішній діаметр 76х3,5	м	475,84
492	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	179,87
493	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	204,17
494	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	85,54
495	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	208,96
496	Уайт-спірит	т	52 631,25
497	Уайт-спірит	т	52 631,25
498	Урна для сміття	шт	2 000,00
499	Утеплювач мінераловатний т. 20 мм	м2	133,33
500	Фанера водостійка т. 12мм	м2	492,75

501	Фанера ламінована т. 22 мм	м2	833,98
502	Фарба акрилова для бетонних підлог	т	246 225,00
503	Фарба акрилова для зовнішніх робіт	кг	163,04
504	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	76 666,67
505	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	63 387,81
506	Фарба ґрунтуюча для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	94,75
507	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	40 663,51
508	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	50 140,10
509	Фарба ПФ-115	т	74 093,00
510	Фарба фасадна акрилатна (для яскравих та насичених кольорів), 14 л	кг	133,27
511	ФЕМ бруківка 100x100x40 кольор	м2	371,25
512	Фікстор 25-30	шт	1,50
513	Фільтр осадовий різьбовий Ду40	шт	874,17
514	Фланець сталевий приварний глухий 1-100-10	шт	725,00
515	Фланець сталевий приварний глухий 1-100-10	шт	642,50
516	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	435,83
517	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	325,00
518	Хімічний анкер Fis A M10x110+VS 300T	шт	1 551,00
519	Хомут діам. 110 мм ("4")	шт	30,00
520	Хомут для труб DN 1 1/4 "(42-47 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	29,23
521	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	29,32
522	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	47,37
523	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	45,10
524	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	57,68
525	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25,90
526	Хомут з гайкою для труб діам. 15	шт	10,64
527	Хомут з гайкою для труб діам. 40	шт	13,25
528	Хомут з гайкою для труб діам. 57x3,0	шт	13,25
529	Хомут з гайкою для труб діам. 76x3,0	шт	20,50
530	Хомут з гайкою для труб діам. 89x3,0	шт	26,82
531	Хомут монтажний 120x2,5	шт	0,52
532	Хрестики для плитки	шт	0,08
533	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	64 833,33
534	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	64 583,33
535	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	77 333,33
536	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	77 333,33
537	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	38 333,33
538	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	64 166,67
539	Цвяхи оцинковані будівельні	т	39 189,10
540	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	6 670,00
541	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М125	1000шт	7 583,33
542	Цементно-піщана суміш (ЦПС), для вирівнювання поверхонь (сіра) Зв1, 25кг	кг	4,56
543	Цокольний профіль з інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	128,49
544	Шайба 10 збільш А2 D30 s2.5 DIN9021	шт	5,20
545	Шайба 8 збільш А2 D24 s2.0 DIN9021	шт	1,18
546	Шайба збільшена М6	100шт	90,00
547	Шайба М10	шт	1,75
548	Шайба М12	кг	66,36
549	Шайба М8	шт	1,75
550	Швелери металеві N8, розміри 80x50x4 мм, сталь марки С-245	т	33 341,47
551	Швидкотвердіюча суміш Ceresit CN 83	кг	19,56
552	Швидкотвердіюча ремонтна суміш для бетонних поверхонь	кг	73,33
553	Шина вирівнювання потенціалів в ПВХ оболонці	шт	299,78
554	Шнур гнучкий з мідною многопровідною токопровідною жиллою з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, гнучкий, перерізом 2x0,5 кв. мм	1000м	8 624,00
555	Шпагат паперовий	т	34 058,04
556	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	52 420,66
557	Шпаклівка клейова	т	66 667,00
558	Шпаклівка полімерцементна	кг	81,29
559	Шпаклівка полімерцементна стартова	кг	14,50

560	Шпаклівка полімерцементна фінішна	кг	24,56
561	Шпилька M10 L=1м (140шт. x 0,57143мм)	шт	211,25
562	Шпилька M10 L=1м (240шт. x 0,45834мм)	шт	211,25
563	Шпилька M8	шт	80,50
564	Штукатурка декоративна силікон-силікатна	кг	89,63
565	Штукатурка цементна стартова	кг	11,00
566	Штуцера з гайками Ду40	шт	166,67
567	Шурупи 5x70 цж пот	100шт	227,50
568	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	42 676,48
569	Щебенево-піщана суміш фр. 0-40 мм С-7	м3	512,50
570	Щебенево-піщана суміш фр. 0-70 мм С-5	м3	512,50
571	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	665,00
572	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	427,15
573	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	590,09
УСТАТКУВАННЯ			
574	UPS (пристрій безперебійного живлення)	шт	6000,00
575	Датчик охорони_ДО	шт	150,00
575	Коробка клемна КК	шт	450,00
576	Коробка клемна пульт_ККП	шт	600,00
576	Ліфт електричний 400 Кг / 1.00 м/с / 9 зупинок	шт	727 305,45
577	Пристрій переговорний_ПП	шт	600,00
577	Пульт керування ПК36 ПР1ПК36 00.00.000	шт	15 000,00
578	Щит ліфта (25А)	шт	6 000,00

Звернувшись до проєкту фінішів

[Підпис]

