

ФОП Рішняк Олег Богданович

Замовник: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА

**Реставрація стінопису пам'ятки архітектури
національного значення - дерев'яної церкви
св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441)
у с. Ісаї (Турківського р-ну)
Самбірського району Львівської обл.
(характер робіт-реставрація)**

ТОМ 5

22/03п -2023 К

ЗВЕДЕНИЙ
кошторисний розрахунок

м. Львів
2023 р.

Міністерство, відомство

Головне управління

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ЗВЕДЕНИЙ кошторисний розрахунок в сумі
В тому числі повернення в сумі

7975,381 тис. грн.
0,000 тис. грн.

посилання на документ про затвердження

«_____» _____ 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення -
дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського р-ну)
Самбірського району Львівської обл. (Характер робіт-реставрація)

ФОП



Рішняк О. Б.

ГАП



Василина О. Т.

Інженер-проектувальник



Труш С. М.

Львів
2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області (характер робіт-реставрація)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства будівництва України.

Загальнобудівничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|---|-------|--------------|--|
| 1. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 6,00 | % | |
| 2. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | | |
| 3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,322 | | |
| 4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 6,71 | грн./люд.год | |
| 5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год | |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

7975,381	тис. грн.
5617,949	тис. грн.
-	тис. грн.
1044,821	тис. грн.
1312,611	тис. грн.

21,05303	тис. люд.год
18,797	тис. люд.год
2810,632	тис. грн.
18000,00	грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 7975,381 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області (характер робіт-реставрація)

Складений за поточними цінами станом на 10 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області» (характер робіт-реставрація)	4361,033	-	-	4361,033
		Разом по главі 2:	4361,033	-	-	4361,033
		Разом по главах 1-7:	4361,033	-	-	4361,033
		Разом по главах 1-8:	4361,033	-	-	4361,033
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	696,740	696,740

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 9:					
	Разом по главах 1-9:		4361,033	-	696,740 696,740	696,740 5057,773
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду 42х1780 = 74,760	-	-	74,760	74,760
	Разом по главі 10:		-	-	74,760	74,760
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	99,714	99,714
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,846	15,846
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 12х1,780	-	-	21,360	21,360
	Разом по главі 12:					
	Разом по главах 1-12:		4361,033	-	136,920	136,920
	Кошторисний прибуток (П)		141,255	-	908,420	5269,453
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	81,896	141,255 81,896
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		261,662	-	54,505	316,167
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		853,999	-	-	853,999
	Разом		5617,949	-	1044,821	6662,770
	Податок на додану вартість		-	-	1312,611	1312,611
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		5617,949	-	2357,432	7975,381

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Загальноновиробничі витрати на будову

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441)
у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області (характер робіт-реставрація)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в загально- новиробничих витратах, люд.год	І блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решити статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області» (характер робіт-реставрація)	18797,36	2255,67	376306	2434326	618365	140616	37255	1172542
Разом:		18797,36	2255,67	376306	2434326	618365	140616	37255	1172542

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михайла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району)
Самбірського району Львівської області (характер робіт-реставрація)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михайла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області (характер робіт-реставрація)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4361,033 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 21,05303 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2810,632 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вівтарна частина									
1	KB27-16-4	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - спучення, лущення	1 м2	74,11	<u>645,52</u> 602,36	- -	47839	44641	- -	<u>4,4200</u> -	<u>327,57</u> -
2	KB27-17-3	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	1 дм2	420	<u>36,18</u> 32,03	- -	15196	13453	- -	<u>0,2000</u> -	<u>84</u> -
3	KB27-18-1	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	1 м2	78,31	<u>309,94</u> 168,30	- -	24271	13180	- -	<u>1,7200</u> -	<u>134,69</u> -
4	KB27-60-1	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	18	<u>92,33</u> 73,37	- -	1662	1321	- -	<u>0,5000</u> -	<u>9</u> -
5	KB27-19-2	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	1 м2	78,21	<u>688,65</u> 614,74	- -	53859	48079	- -	<u>5,7100</u> -	<u>446,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 KB27-20-2	Видалення засмоленої кіптяєи, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	1 м2	13,38	1568,88	-	20992	18634	-	11,5400	154,41	
7 KB27-25-2	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	1 м2	64,93	3113,44	-	202156	195713	-	18,8200	1221,98	
8 KB27-16-4	Повторне закріплення фарбового шару після розчищення	1 м2	2	645,52	-	1291	1205	-	4,4200	8,84	
9 KB27-34-6	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	1 м2	78,31	602,36	-	139346	124167	-	9,9000	775,27	
10 KB27-59-2	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	1 шт	75	9,69	-	727	727	-	0,0900	6,75	
11 KB27-67-1	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	1 дм2	592	36,18	-	21419	19116	-	0,3300	195,36	
12 KB10-34-10	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	1 м2	14,28	32,29	-	2179	2179	-	1,6000	22,85	
13 KB10-24-1	Забарвлення брусків в колір старого дерева	10м2	1,428	152,56	-	1253	259	-	1,9000	2,71	
	Разом прямі витрати по розділу 1			877,43	-	532190	482674	-		3390,01	
	Разом будівельні роботи, грн.					532190		-			
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49516					
	всього заробітна плата, грн.					482674					
	Загальноновиробничі витрати, грн.					221645					
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					406,8					
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					67865					
	Всього будівельні роботи, грн.					753835					
	Всього по розділу 1					753835					
14 KB27-16-4	Розділ 2. Нава Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - сплучення, лущення	1 м2	166,2	645,52	-	107285	100112	-	4,4200	734,6	
15 KB27-17-3	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	1 дм2	2465	602,36	-	89184	78954	-	0,2000	493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 KB27-18-1	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	1 м2	190,85	309,94	-	59152	32120	-	1,7200	328,26	
17 KB27-60-1	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	0м2	833	168,30	-	76911	61117	-	0,5000	416,5	
18 KB27-19-2	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	1 м2	190,85	92,33	-	131429	117323	-	5,7100	1089,75	
19 KB27-20-2	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	1 м2	174,98	73,37	-	274523	243686	-	11,5400	2019,27	
20 KB27-24-1	Видалення оліфи або лаку з поверхні живопису без зняття запису: з фрески, темперного стінопису	1 м2	1,65	2106,15	-	3475	3173	-	14,1100	23,28	
21 KB27-25-2	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	1 м2	15,87	1922,91	-	49410	47836	-	18,8200	298,67	
22 KB27-16-4	Повторне закріплення фарбового шару після розчисток	1 м2	26,2	3014,21	-	16913	15782	-	4,4200	115,8	
23 KB27-34-6	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	1 м2	190,85	645,52	-	339602	302608	-	9,9000	1889,42	
24 KB27-59-2	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	1 шт	43	602,36	-	417	417	-	0,0900	3,87	
25 KB27-67-1	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	1 0м2	1253	1779,42	-	45334	40459	-	0,3300	413,49	
26 KB10-34-10	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	1 м2	60,74	152,56	-	9266	9266	-	1,6000	97,18	
27 KB10-24-1	Забарвлення брусків в колір старого дерева	10м2	1,063	877,43	-	933	193	-	1,9000	2,02	
	Разом прямі витрати по розділу 2			181,17	-	1203834	1053046	-	-	7925,11	
	Разом будівельні роботи, грн.				-	1203834		-	-	-	
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150788					
	всього заробітна плата, грн.					1053046					
	Загальноновиробничі витрати, грн.					500588					
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					951					
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					158651					
	Всього будівельні роботи, грн.					1704422					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					600238 284981 540,75 90214 967104				
		Всього по розділу 3					967104				
41	KB21-3-1	Розділ 4. Різні роботи									
		Встановлення неінвентарних риштувань у приміщеннях	1 м3	800	841,62	-	673296	201320	-	2.5100	2008
42	KB21-3-2	Розбирання неінвентарних риштувань у приміщеннях	1 м3	800	121,31	-	97048	97048	-	1.2100	968
		Разом прямі витрати по розділу 4			121,31	-	770344	298368	-		2976
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					770344				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					471976				
		всього заробітна плата, грн.					298368				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					165328				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд. год.					357,12				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					59576				
		Всього будівельні роботи, грн.					935672				


		Всього по розділу 4					935672				
		Разом прямі витрати по кошторису					3188491	2434326	-		18797,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3188491				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					754165				
		всього заробітна плата, грн.					2434326				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					1172542				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд. год.					2255,67				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					376306				
		Всього будівельні роботи, грн.					4361033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					4361033				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21053,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2810632				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області (характер робіт-реставрація)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18797,36	129,50				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	5,3					
3.1		робітниками-будівельниками							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	2255,67	166,83				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21053,03					
		Середній розряд робіт	розряд	5,3					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
4	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,64	<u>7785,17</u> 4982,51	<u>7400,00</u> 4736,00	<u>232,52</u> 148,81	<u>152,65</u> 97,70	30 км.
5	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,50145	<u>367,32</u> 184,19	<u>358,60</u> 179,82	<u>1,52</u> 0,76	<u>7,2</u> 3,61	30 км.
6	C1632-19	Вата біла	кг	106,8275	<u>189,13</u> 20204,29	<u>184,98</u> 19760,95	<u>0,44</u> 47,00	<u>3,71</u> 396,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7 С1632-21	Вата бавовняна технічна		кг	19,093	<u>109,8</u> 2096,41	<u>107,20</u> 2046,77	<u>0,45</u> 8,59	<u>2,15</u> 41,05	30 км.
8 С1632-20	Вата сіра		кг	95,345	<u>109,79</u> 10467,93	<u>107,20</u> 10220,98	<u>0,44</u> 41,95	<u>2,15</u> 205,00	30 км.
9 С1546-8	Вода дистильована		м3	0,03818	<u>603,95</u> 23,06	<u>72,12</u> 2,75	<u>519,99</u> 19,85	<u>11,84</u> 0,46	30 км.
10 С111-218	Гліцерин синтетичний		т	0,01055888	<u>277053,04</u> 2925,37	<u>270987,19</u> 2861,32	<u>633,44</u> 6,69	<u>5432,41</u> 57,36	30 км.
11 +С112-82	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт		м3	15,04	<u>6867,17</u> 103282,24	<u>6500,00</u> 97760,00	<u>232,52</u> 3497,10	<u>134,65</u> 2025,14	30 км.
12 +С112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт		м3	30,08	<u>7785,17</u> 234177,91	<u>7400,00</u> 222592,00	<u>232,52</u> 6994,20	<u>152,65</u> 4591,71	30 км.
13 +С112-60	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт		м3	2,48	<u>7785,17</u> 19307,22	<u>7400,00</u> 18352,00	<u>232,52</u> 576,65	<u>152,65</u> 378,57	30 км.
14 С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм		т	0,0152	<u>24495,88</u> 372,34	<u>23740,19</u> 360,85	<u>275,38</u> 4,19	<u>480,31</u> 7,30	30 км.
15 С111-1608	Дрантя		кг	0,0629	<u>12,11</u> 0,76	<u>11,10</u> 0,70	<u>0,77</u> 0,05	<u>0,24</u> 0,01	30 км.
16 +С1632-41	Калька під олівець		м	230	<u>10,38</u> 2387,40	<u>10,04</u> 2309,20	<u>0,14</u> 32,20	<u>0,2</u> 46,00	30 км.
17 С111-309	Канати прядив'яні просочені		т	0,108	<u>156364,6</u> 16887,38	<u>152980,66</u> 16521,91	<u>317,97</u> 34,34	<u>3065,97</u> 331,13	30 км.
18 &С1632-48-1	Клей кролячий		кг	5,75	<u>2550,49</u> 14665,32	<u>2500,00</u> 14375,00	<u>0,48</u> 2,76	<u>50,01</u> 287,56	30 км.
19 +С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см		м3	11,36	<u>6396,05</u> 72659,13	<u>6000,00</u> 68160,00	<u>270,64</u> 3074,47	<u>125,41</u> 1424,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20 & C111-583-1	Марля		10м	75,8795	<u>227,38</u> 17253,48	<u>222,23</u> 16862,70	<u>0,69</u> 52,36	<u>4,46</u> 338,42	30 км.
21 C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437		10м	0,165	<u>237,9</u> 39,25	<u>232,55</u> 38,37	<u>0,69</u> 0,11	<u>4,66</u> 0,77	30 км.
22 +C1632-67	Масло льняне		кг	22,61263	<u>260,27</u> 5885,39	<u>254,70</u> 5759,44	<u>0,47</u> 10,63	<u>5,1</u> 115,32	30 км.
23 +C1632-69	Мед натуральний		кг	16,938	<u>136,24</u> 2307,63	<u>133,00</u> 2252,75	<u>0,57</u> 9,65	<u>2,67</u> 45,23	30 км.
24 +C1632-78	Мило дитяче		кг	36,68613	<u>117,05</u> 4294,11	<u>114,28</u> 4192,49	<u>0,47</u> 17,24	<u>2,3</u> 84,38	30 км.
25 & C1-8-Y-9	Пігменти натуральні художні		кг	38,186	<u>1938,36</u> 74018,21	<u>1900,00</u> 72553,40	<u>0,35</u> 13,37	<u>38,01</u> 1451,44	30 км.
26 C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г		т	0,0115	<u>35377,09</u> 406,84	<u>33915,88</u> 390,03	<u>767,54</u> 8,83	<u>693,67</u> 7,98	30 км.
27 C111-107	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 120 г		т	0,791352	<u>18787,08</u> 14867,19	<u>17651,17</u> 13968,29	<u>767,54</u> 607,39	<u>368,37</u> 291,51	30 км.
28 +C1546-10 варіант 1	Паралоїд В-72		кг	1,42411	<u>2550,55</u> 3632,26	<u>2500,00</u> 3560,28	<u>0,54</u> 0,77	<u>50,01</u> 71,21	30 км.
29 C1632-90	Пемза		кг	3,8186	<u>1,53</u> 5,84	<u>1,04</u> 3,97	<u>0,46</u> 1,76	<u>0,03</u> 0,11	30 км.
30 C111-1720	Плівка поліетиленова		м2	180,29	<u>7,67</u> 1382,82	<u>7,32</u> 1319,72	<u>0,2</u> 36,06	<u>0,15</u> 27,04	30 км.
31 +C111-1668 варіант 1	Пропитка лазурная для дерева Pinotex Classic		кг	4,4659	<u>490,15</u> 2188,96	<u>480,00</u> 2143,63	<u>0,54</u> 2,41	<u>9,61</u> 42,92	30 км.
32 & C111-841-2	Розчинник для лакофарбових матеріалів.		т	0,1988375	<u>199507,54</u> 39669,58	<u>195000,00</u> 38773,31	<u>595,63</u> 118,43	<u>3911,91</u> 777,84	30 км.
33 C1545-248	Скоби будівельні		кг	571,2	<u>28,77</u> 16433,42	<u>27,83</u> 15896,50	<u>0,38</u> 217,06	<u>0,56</u> 319,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34 +С1632-108	Спирт етиловий ректифікований		кг	110,81477	531,05 58848,18	520,00 57623,68	0,64 70,92	10,41 1153,58	30 км.
35 С1632-107	Спирт нашатирний		кг	5,72391	9,46 54,15	8,70 49,80	0,57 3,26	0,19 1,09	30 км.
36 +С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм		т	0,0664	49047,43 3256,75	47733,12 3169,48	352,6 23,41	961,71 63,86	30 км.
37 +С1632-124	Яйце куряче		шт	1693,8	2,96 5013,65	2,89 4895,08	0,01 16,94	0,06 101,63	30 км.
Разом по розділу III					754181,17	723693,17	15700,21	14787,79	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 червня" 2023 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Відомість обсягів робіт

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області (характер робіт - реставрація)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення - дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області (характер робіт-реставрація)</u>			
	<u>Розділ 1. Вівтарна частина</u>			
1	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - спучення, лущення	м2	74,11	
2	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	дм2	420	
3	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	м2	78,31	
4	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	18	
5	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	м2	78,21	
6	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	м2	13,38	
7	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	м2	64,93	
8	Повторне закріплення фарбового шару після розчинок	м2	2	
9	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	м2	78,31	
10	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	шт	75	
11	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	дм2	592	
12	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	м2	14,28	
13	Забарвлення брусків в колір старого дерева	м2	14,28	
	<u>Розділ 2. Нава</u>			
14	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - спучення, лущення	м2	166,2	
15	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	дм2	2465	
16	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	м2	190,85	
17	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	833	
18	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	м2	190,85	
19	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	м2	174,98	

1	2	3	4	5
21	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	м2	15,87	
22	Повторне закріплення фарбового шару після розчисток	м2	26,2	
23	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	м2	190,85	
24	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	шт	43	
25	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	дм2	1253	
26	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	м2	60,74	
27	Забарвлення брусків в колір старого дерева <u>Розділ 3. Бабинець</u>	м2	10,63	
28	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - спучення, лущення	м2	105,25	
29	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	дм2	684	
30	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	м2	112,7	
31	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	299	
32	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	м2	112,7	
33	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	м2	93,21	
34	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	м2	19,49	
35	Повторне закріплення фарбового шару після розчисток	м2	14	
36	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	м2	112,7	
37	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	шт	16	
38	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	дм2	842	
39	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	м2	10,49	
40	Забарвлення брусків в колір старого дерева <u>Розділ 4. Різні роботи</u>	м2	6,54	
41	Встановлення неінвентарних риштувань у приміщеннях	м3	800	
42	Розбирання неінвентарних риштувань у приміщеннях	м3	800	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок витрат замовника на технагляд по об'єкту:

**Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення -
дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441)
у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області
(характер робіт- реставрація)**

К-сть виїздів на об'єкт під час ведення робіт - 42шт

Вартість одного виїзду - 1780 грн

42x 1780,00=74 760,00грн. (без ПДВ).

Обсяг БМР за главами 1-9 становить - 5 057,773 тис. грн..


Показник витрат на утримання служби замовника становить

$74,760 / 5\,057,773 \times 100\% = 1,48\%$

Проектант



Замовник

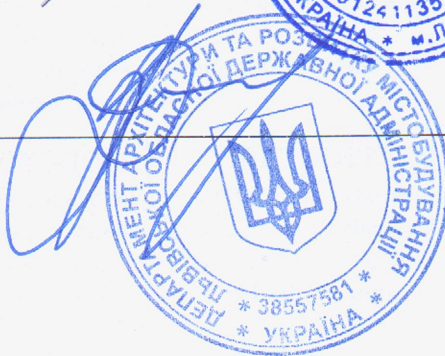

Розрахунок витрат авторського нагляду по об'єкту:

**Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення -
дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441)
у с. Ісаї (Турківського району) Самбірського району Львівської області
(характер робіт- реставрація)**

К-сть виїздів на об'єкт підчас ведення робіт - 12шт

Вартість одного виїзду - 1780 грн

12х 1780,00=21 360,00грн. (без ПДВ).

Обсяг БМР за главами 1-9 становить - 5 057,773 тис. грн..

Показник витрат на утримання служби замовника становить

$21,360/5\ 057,773 \times 100\% = 0,42\%$

Проектант



Замовник

