

ФОП Рішняк Олег Богданович ✓

Замовник: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА

**Реставрація стінопису пам'ятки архітектури
національного значення - дерев'яної церкви
св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441)
у с. Ісаї (Турківського р-ну)
Самбірського району Львівської обл.
(характер робіт-реставрація)**

ТОМ 5

22/03п -2023 К

ЗВЕДЕНИЙ
кошторисний розрахунок

м. Львів
2023 р.

Міністерство, відомство

Головне управління

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ЗВЕДЕНИЙ кошторисний розрахунок в сумі
В тому числі повернення в сумі

8214,454 тис. грн.
0,000 тис. грн.

посилання на документ про затвердження

« _____ » _____ 2023 р.

З В Е Д Е Н И Й

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення -
дерев'яної церкви св. Михаїла 1663 р. (ох. № 1441) у с. Ісаї (Турківського р-ну)
Самбірського району Львівської обл. (характер робіт-реставрація)

ФОП



Рішняк О. Б.

ГАП



Василина О. Т.

Інженер-проектувальник



Труш С. М.

Львів
2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михайла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%		
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	6,00	%		
3. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у				
4. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322			
5. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	6,71		грн./люд.год	
6. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89		грн./люд.год	

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)

21,05303	тис.люд.год
18,797	тис.люд.год
2846,617	тис.грн.
18000,00	грн.
8214,454	тис.грн.
5811,568	тис.грн.
-	тис.грн.
1050,429	тис.грн.
1352,457	тис.грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8214,454 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михайла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михайла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області. Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	4405,409	-	-	4405,409
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	696,740	696,740

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:			696,740 696,740	696,740 5102,149
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	4405,409	-		
		Разом по главі 10:	-	-	76,532	76,532
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	99,714	99,714
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	19,364	19,364
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 12х1,780	-	-	21,360	21,360
		Разом по главі 12:			140,438	140,438
		Разом по главах 1-12:	4405,409	-	913,710	5319,119
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	141,255	-	-	141,255
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	81,896	81,896
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	264,325 1000,579	- -	54,823 -	319,148 1000,579
	Настанова [4.43]	Разом	5811,568	-	1050,429	6861,997
		Податок на додану вартість	-	-	1352,457	1352,457
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5811,568	-	2402,886	8214,454

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

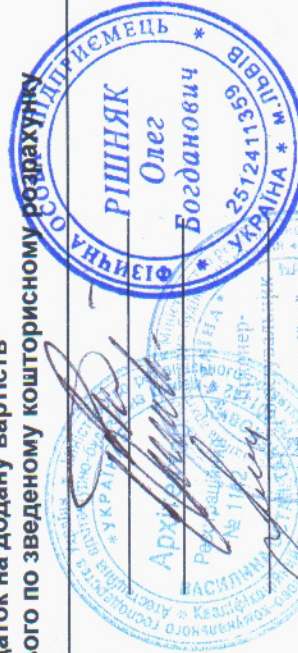

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва

1. Вихідні дані

p1.1	Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), % $75=75;$
p1.2	Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого $2=2;$
p1.3	Норматив добових на 1 людину, грн. $300=300;$
p1.4	Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн. $0=0;$
p1.5	Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн. $50=50;$
p1.6	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. $P731E=21,05303;$
p1.7	Кількість календарних днів у період будівництва $245=245;$
p1.8	Кількість робочих днів у період будівництва $190=190;$
p1.9	Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців $8=8;$
p1.10	Тривалість робочої зміни, годин $8=8;$
p1.11	Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів $1=1;$
p1.12	Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), % $0=0;$
p1.13	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. $P736=2,25567;$
p1.14	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год. $P111I=0;$
p1.15	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год. $P111K=0;$

2. Розрахунок

p2.1	Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів $p1.11 \times p1.2 \times p1.9 = 1 \times 2 \times 8 = 16;$
p2.2	Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів $p1.7 - p2.1 = 245 - 16 = 229;$
p2.3	Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів $0,01 \times (p1.1 \times (p1.6 + p1.14 + p1.15 - p1.13) + p1.12 \times p1.13) \times 1000 : p1.10 = 0,01 \times (75 \times (21,05303 + 0 + 0 - 2,25567) + 0 \times 2,25567) \times 1000 : 8 = 1762,25;$

п2.4	Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
	$p2.3 \cdot p1.8 = 1762,25 : 190 = 9,275;$
п2.5	Вартість готельних послуг, грн.
	$p1.4 \cdot p2.2 \cdot p2.4 = 0 \cdot 229 \cdot 9,275 = 0;$
п2.6	Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
	$p1.3 \cdot p1.7 \cdot p2.4 \cdot 0,99 = 300 \cdot 11(245 \cdot 9,275 + 0,99) = 681900;$
п2.7	Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
	$p1.5 \cdot p2.4 \cdot p1.9 \cdot p1.2 \cdot 2 = 50 \cdot 9,275 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 2 = 14840;$
п2.8	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
	Інші витрати
	$(p2.5 + p2.6 + p2.7) : 1000 = (0 + 681900 + 14840) : 1000 = 696,74;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
п1.1	$= C1046 = 1,50$
п1.2	Підсумок глав 1-9, тис.грн:
	$= P23 + P23Г + P713 + P6 = 5102,149$
п1.3	Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
	$P713_TU = 0,000$
2. Розрахунок	
п2.1	Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
	$= (п1.2 - п1.3) \cdot X \cdot п1.1 \cdot X \cdot п1.1 \cdot X \cdot INP116 = (5102,149 - 0,000) \cdot 1,50 \cdot 0,001 \cdot 1,00 = 76,532$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані	Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
п1.1	КОД=0;
п1.2	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
	$P23 = 4405,409;$
п1.3	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
	$P26 = 0;$
п1.4	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
	$P62 = 0;$
п1.5	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
	$P248 = 0;$

9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.

P23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.

P713=0;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.

P234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т

КС1451=1,322;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т

КС1452=1,322;

п1.11 Період часу між датаю кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців

МДЦ=4,35;

п1.12 Період часу між датаю кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців

КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірній ціні", к-т

КС145_0=1,383;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т

КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців

КС145ТБ=8;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33 міс.

КС145МП=6;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)

КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т

КС1453=1,057;

п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т

КС1456=0;

KC145Π=1;

п2.1 Пе

$$V(\pi 1.1-2)=V(0-2)=1;$$

п.2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)

$$(\pi 1.16 + \pi 1.15)^* W(\pi 2.5) + 12^* V(\pi 2.5) = (6+8)^* W(1) + 12^* V(1) = 12;$$

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,2137=1,2137;$$

Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,2137+(1,322-1)*2/12)=1,2674;$$

Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,2674=0;$$

Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0;$$

Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=12-6=6;$$

Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*6/8=0,75;$$

Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,75)+W(1-2)*(1-0,75)*(1-0/(2+0)))=0,25;$$

Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*6/8=0;$$

Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8))=V(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(2+0)))=1;$$

Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(4405,409-V(0)*(0+0+0))*0,75=3304,057;$$

Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(4405,409-V(0)*(0+0+0))*0,25=1101,352;$$

Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((4405,409-V(0)*(0+0+0))-1101,352-3304,057)*W(1-2)=0;$$

Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$$

Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(0*W(0)+0xV(0))*1=0;$$

Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((0*W(0)+0xV(0))-0-0)*W(1-2)=0;$$

Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*0,75=0;$$

Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.20=0*0,25=0;$$

Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$$

Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*\text{Ц}(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*\text{Ц}(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$$

Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*\text{Ц}(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*\text{Ц}(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$$

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$0,5+0,5*\text{Ц}(\text{п}1,18-0,1)*\text{W}(\text{п}1,23-1)=0,5+0,5*\text{Ц}(1,057-0,1)*\text{W}(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$(\text{п}2,32*\text{п}2,29*((\text{п}2,13-1)+(\text{п}2,12-1)*\text{V}(\text{п}2,32-1))+\text{п}2,33*\text{п}2,30*((\text{п}2,15-1)+(\text{п}2,14-1)*\text{V}(\text{п}2,33-1))+\text{п}2,34*\text{п}2,31*((\text{п}2,17-1)+(\text{п}2,16-1)*\text{V}(\text{п}2,34-1))))*\text{п}2,4*\text{п}2,1=(1*0*((1,2137-1)+(1,0527-1)*\text{V}(1-1))+1*0*((1,2674-1)+(1,2137-1)*\text{V}(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*\text{V}(0,5-1))))*1=0;$


Будівельні роботи

$(\text{п}2,32*\text{п}2,23*((\text{п}2,13-1)+(\text{п}2,12-1)*\text{V}(\text{п}2,32-1))+\text{п}2,33*\text{п}2,24*((\text{п}2,15-1)+(\text{п}2,14-1)*\text{V}(\text{п}2,33-1))+\text{п}2,34*\text{п}2,25*((\text{п}2,17-1)+(\text{п}2,16-1)*\text{V}(\text{п}2,34-1))))*\text{п}2,4*\text{п}2,1=(1*3304,057*((1,2137-1)+(1,0527-1)*\text{V}(1-1))+1*1101,352*((1,2674-1)+(1,2137-1)*\text{V}(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*\text{V}(0,5-1))))*1=1000,579;$

Устаткування

$(\text{п}2,32*\text{п}2,26*((\text{п}2,13-1)+(\text{п}2,12-1)*\text{V}(\text{п}2,32-1))+\text{п}2,33*\text{п}2,27*((\text{п}2,15-1)+(\text{п}2,14-1)*\text{V}(\text{п}2,33-1))+\text{п}2,34*\text{п}2,28*((\text{п}2,17-1)+(\text{п}2,16-1)*\text{V}(\text{п}2,34-1))))*\text{п}2,4*\text{п}2,1=(1*0*((1,2137-1)+(1,0527-1)*\text{V}(1-1))+1*0*((1,2674-1)+(1,2137-1)*\text{V}(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*\text{V}(0,5-1))))*1=0;$

Склав



Перевірив

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

4405,409 тис.грн.
 21,05303 тис.люд.год.
 2846,617 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ кошторисів ч. і кошторис- них роз- рахунків	Номери	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.	4405,409	-	4405,409	21,05303	2846,617	-
		Всього:	4405,409	-	4405,409	21,05303	2846,617	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав



Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.	18,79736 2465,463	- -	- -	- -	- -	18,79736 2465,463	2,25567 381,154	21,05303 2846,617
	Разом :	18,79736 2465,463	- -	- -	- -	- -	18,79736 2465,463	2,25567 381,154	21,05303 2846,617

Склав



Перевірив



Загальнонавчальні витрати на будову

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михайла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальнонавчальних витратах, люд.год	І блок. Заробітна плата в загальнонавчальних витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнонавчальні обов'язкові державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальнонавчальних витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальнонавчальних витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михайла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.	18797,36	2255,67	381154	2465463	626278	140616	37733	1185781
Разом:		18797,36	2255,67	381154	2465463	626278	140616	37733	1185781

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4405,409 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

21,05303 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2846,617 тис. грн.

Середній розряд робіт

5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB27-16-4	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару теплоізоляційного живопису - спучення, лузання	1 м2	74,11	653,21 610,05	-	48409	45211	-	4,4200	327,57
2	KB27-17-3	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару теплоізоляційного живопису - авторський шар	1 дм2	420	36,59 32,44	-	15368	13625	-	0,2000	84
3	KB27-18-1	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	1 м2	78,31	312,09 170,45	-	24440	13348	-	1,7200	134,69
4	KB27-60-1	Укріплення зруйнованого лекаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	18	93,27 74,31	-	1679	1338	-	0,5000	9
5	KB27-19-2	Видалення бруду розчином з поверхні теплоізоляційного стінопису	1 м2	78,21	696,47 622,56	-	54471	48690	-	5,7100	446,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 KB27-20-2	Видалення засмоленої кілптеи, що важко видалється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	1 м2	13,38	1586,76	-	21231	18873	-	-	11,5400	154,41
7 KB27-25-2	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	1 м2	64,93	3152,02	-	204661	198218	-	-	18,8200	1221,98
8 KB27-16-4	Повторне закріплення фарбового шару після розчисток	1 м2	2	3052,79	-	1306	1220	-	-	4,4200	8,84
9 KB27-34-6	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	1 м2	78,31	610,05	-	140936	125756	-	-	9,9000	775,27
10 KB27-59-2	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	1 шт	75	9,81	-	736	736	-	-	0,0900	6,75
11 KB27-67-1	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	1 дм2	592	32,70	-	21661	19358	-	-	0,3300	195,36
12 KB10-34-10	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видалється	1 м2	14,28	154,53	-	2207	2207	-	-	1,6000	22,85
13 KB10-24-1	Забарвлення брусків в колір старого дерева	10м2	1,428	879,76	-	1256	262	-	-	1,9000	2,71
	Разом прямі витрати по розділу 1			183,50	-	538361	488842	-	-		3390,01
	Разом будівельні роботи, грн.					538361					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49519					
	всього заробітна плата, грн.					488842					
	Загальновиробничі витрати, грн.					224160					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					406,8					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68738					
	Всього будівельні роботи, грн.					762521					
	Всього по розділу 1					762521					
	Розділ 2. Нава										
14 KB27-16-4	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - сплущення, лущення	1 м2	166,2	653,21	-	108564	101390	-	-	4,4200	734,6
15 KB27-17-3	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	1 дм2	2465	36,59	-	90194	79965	-	-	0,2000	493
				32,44	-			-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KB27-18-1	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	1 м2	190,85	312,09	-	59562	32530	-	1,7200	328,26
17	KB27-60-1	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	0м2	833	170,45	-	77694	61900	-	0,5000	416,5
18	KB27-19-2	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	1 м2	190,85	696,47	-	132921	118816	-	5,7100	1089,75
19	KB27-20-2	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видалється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	1 м2	174,98	622,56	-	277651	246815	-	11,5400	2019,27
20	KB27-24-1	Видалення оліфи або лаку з поверхні живопису без зняття запису: з фрески, темперного стінопису	1 м2	1,65	2130,70	-	3516	3213	-	14,1100	23,28
21	KB27-25-2	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	1 м2	15,87	3052,79	-	50023	48448	-	18,8200	298,67
22	KB27-16-4	Повторне закріплення фарбового шару після розчинок	1 м2	26,2	653,21	-	17114	15983	-	4,4200	115,8
23	KB27-34-6	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	1 м2	190,85	1799,72	-	343477	306482	-	9,9000	1889,42
24	KB27-59-2	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	1 шт	43	9,81	-	422	422	-	0,0900	3,87
25	KB27-67-1	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	1 0м2	1253	36,59	-	45847	40973	-	0,3300	413,49
26	KB10-34-10	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видалється	1 м2	60,74	154,53	-	9386	9386	-	1,6000	97,18
27	KB10-24-1	Забарвлення брусків в колір старого дерева	10м2	1,063	879,76	-	935	195	-	1,9000	2,02
Разом прямі витрати по розділу 2							1217306	1066518	-	-	7925,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1217306				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150788				
всього заробітна плата, грн.							1066518				
Загальновиробничі витрати, грн.							506260				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							951				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							160707				
Всього будівельні роботи, грн.							1723566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					1723566				
		Розділ 3. Бабинець									
28	KB27-16-4	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - случення, лущення	1 м2	105,25	653,21 610,05	-	68750	64208	-	4,4200	465,21
29	KB27-17-3	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	1 дм2	684	36,59 32,44	-	25028	22189	-	0,2000	136,8
30	KB27-18-1	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	1 м2	112,7	312,09 170,45	-	35173	19210	-	1,7200	193,84
31	KB27-60-1	Укріплення зруйнованого левкаса та лаволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	299	93,27 74,31	-	27888	22219	-	0,5000	149,5
32	KB27-19-2	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	1 м2	112,7	696,47 622,56	-	78492	70163	-	5,7100	643,52
33	KB27-20-2	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	1 м2	93,21	1586,76 1410,53	-	147902	131476	-	11,5400	1075,64
34	KB27-25-2	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	1 м2	19,49	3152,02 3052,79	-	61433	59499	-	18,8200	366,8
35	KB27-16-4	Повторне закріплення фарбового шару після розчисток	1 м2	14	653,21 610,05	-	9145	8541	-	4,4200	61,88
36	KB27-34-6	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	1 м2	112,7	1799,72 1605,88	-	202828	180983	-	9,9000	1115,73
37	KB27-59-2	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	1 шт	16	9,81 9,81	-	157	157	-	0,0900	1,44
38	KB27-67-1	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	1 дм2	842	36,59 32,70	-	30809	27533	-	0,3300	277,86
39	KB10-34-10	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	1 м2	10,49	154,53 154,53	-	1621	1621	-	1,6000	16,78
40	KB10-24-1	Забарвлення брусків в колір старого дерева	10м2	0,654	879,76 183,50	-	575	120	-	1,9000	1,24
		Разом прямі витрати по розділу 3					689801	607919	-		4506,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					689801		-		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81882		-		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					607919 288203 540,75 91373 978004				
		Всього по розділу 3					978004				
		Розділ 4. Різні роботи									
41	KB21-3-1	Встановлення неінвентарних рихтувань у приміщеннях	1 м3	800	844,84	-	675872	203896	-	2.5100	2008
42	KB21-3-2	Розбирання неінвентарних рихтувань у приміщеннях	1 м3	800	254,87 122,86 122,86	-	98288	98288	-	1.2100	968
		Разом прямі витрати по розділу 4					774160	302184	-		2976
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					774160 471976 302184 167157 357,12 60336 941317				
		Всього по розділу 4					941317				
		Разом прямі витрати по кошторису					3219628	2465463	-		18797,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3219628 754165 2465463 1185781 2255,67 381154 4405409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----	4405409				
		Всього по кошторису					21053,03				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2846617				
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда	люд.год	18797,36	131,16				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	5,3					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками							
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	2255,67	168,97				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21053,03					
		Середній розряд робіт	розряд	5,3					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
4	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,64	7785,17 4982,51	7400,00 4736,00	232,52 148,81	152,65 97,70	30 км.
5	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,50145	367,32 184,19	358,60 179,82	1,52 0,76	7,2 3,61	30 км.
6	C1632-19	Вата біла	кг	106,8275	189,13 20204,29	184,98 19760,95	0,44 47,00	3,71 396,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7 С1632-21	Вата бавовняна технічна		кг	19,093	<u>109,8</u> 2096,41	<u>107,20</u> 2046,77	<u>0,45</u> 8,59	<u>2,15</u> 41,05	30 км.
8 С1632-20	Вата сіра		кг	95,345	<u>109,79</u> 10467,93	<u>107,20</u> 10220,98	<u>0,44</u> 41,95	<u>2,15</u> 205,00	30 км.
9 С1546-8	Вода дистильована		м3	0,03818	<u>603,95</u> 23,06	<u>72,12</u> 2,75	<u>519,99</u> 19,85	<u>11,84</u> 0,46	30 км.
10 С111-218	Гліцерин синтетичний		т	0,01055888	<u>277053,04</u> 2925,37	<u>270987,19</u> 2861,32	<u>633,44</u> 6,69	<u>5432,41</u> 57,36	30 км.
11 +С112-82	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт		м3	15,04	<u>6867,17</u> 103282,24	<u>6500,00</u> 97760,00	<u>232,52</u> 3497,10	<u>134,65</u> 2025,14	30 км.
12 +С112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт		м3	30,08	<u>7785,17</u> 234177,91	<u>7400,00</u> 222592,00	<u>232,52</u> 6994,20	<u>152,65</u> 4591,71	30 км.
13 +С112-60	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт		м3	2,48	<u>7785,17</u> 19307,22	<u>7400,00</u> 18352,00	<u>232,52</u> 576,65	<u>152,65</u> 378,57	30 км.
14 С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм		т	0,0152	<u>24495,88</u> 372,34	<u>23740,19</u> 360,85	<u>275,38</u> 4,19	<u>480,31</u> 7,30	30 км.
15 С111-1608	Дрантя		кг	0,0629	<u>12,11</u> 0,76	<u>11,10</u> 0,70	<u>0,77</u> 0,05	<u>0,24</u> 0,01	30 км.
16 +С1632-41	Калька під олівець		м	230	<u>10,38</u> 2387,40	<u>10,04</u> 2309,20	<u>0,14</u> 32,20	<u>0,2</u> 46,00	30 км.
17 С111-309	Канати прядив'яні просочені		т	0,108	<u>156364,6</u> 16887,38	<u>152980,66</u> 16521,91	<u>317,97</u> 34,34	<u>3065,97</u> 331,13	30 км.
18 &С1632-48-1	Клей кролячий		кг	5,75	<u>2550,49</u> 14665,32	<u>2500,00</u> 14375,00	<u>0,48</u> 2,76	<u>50,01</u> 287,56	30 км.
19 +С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см		м3	11,36	<u>6396,05</u> 72659,13	<u>6000,00</u> 68160,00	<u>270,64</u> 3074,47	<u>125,41</u> 1424,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20 & C111-583-1	Марля		10м	75,8795	<u>227,38</u> 17253,48	<u>222,23</u> 16862,70	<u>0,69</u> 52,36	<u>4,46</u> 338,42	30 км.
21 C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437		10м	0,165	<u>237,9</u> 39,25	<u>232,55</u> 38,37	<u>0,69</u> 0,11	<u>4,66</u> 0,77	30 км.
22 +C1632-67	Масло льняне		кг	22,61263	<u>260,27</u> 5885,39	<u>254,70</u> 5759,44	<u>0,47</u> 10,63	<u>5,1</u> 115,32	30 км.
23 +C1632-69	Мед натуральний		кг	16,938	<u>136,24</u> 2307,63	<u>133,00</u> 2252,75	<u>0,57</u> 9,65	<u>2,67</u> 45,23	30 км.
24 +C1632-78	Мило дитяче		кг	36,68613	<u>117,05</u> 4294,11	<u>114,28</u> 4192,49	<u>0,47</u> 17,24	<u>2,3</u> 84,38	30 км.
25 & C1-8-Y-9	Пігменти натуральні художні		кг	38,186	<u>1938,36</u> 74018,21	<u>1900,00</u> 72553,40	<u>0,35</u> 13,37	<u>38,01</u> 1451,44	30 км.
26 C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г		т	0,0115	<u>35377,09</u> 406,84	<u>33915,88</u> 390,03	<u>767,54</u> 8,83	<u>693,67</u> 7,98	30 км.
27 C111-107	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 120 г		т	0,791352	<u>18787,08</u> 14867,19	<u>17651,17</u> 13968,29	<u>767,54</u> 607,39	<u>368,37</u> 291,51	30 км.
28 +C1546-10 варіант 1	Паралоїд В-72		кг	1,42411	<u>2550,55</u> 3632,26	<u>2500,00</u> 3560,28	<u>0,54</u> 0,77	<u>50,01</u> 71,21	30 км.
29 C1632-90	Пемза		кг	3,8186	<u>1,53</u> 5,84	<u>1,04</u> 3,97	<u>0,46</u> 1,76	<u>0,03</u> 0,11	30 км.
30 C111-1720	Плівка поліетиленова		м2	180,29	<u>7,67</u> 1382,82	<u>7,32</u> 1319,72	<u>0,2</u> 36,06	<u>0,15</u> 27,04	30 км.
31 +C111-1668 варіант 1	Пропитка лазурная для дерева Pinotex Classic		кг	4,4659	<u>490,15</u> 2188,96	<u>480,00</u> 2143,63	<u>0,54</u> 2,41	<u>9,61</u> 42,92	30 км.
32 & C111-841-2	Розчинник для лакофарбових матеріалів.		т	0,1988375	<u>199507,54</u> 39669,58	<u>195000,00</u> 38773,31	<u>595,63</u> 118,43	<u>3911,91</u> 777,84	30 км.
33 C1545-248	Скоби будівельні		кг	571,2	<u>28,77</u> 16433,42	<u>27,83</u> 15896,50	<u>0,38</u> 217,06	<u>0,56</u> 319,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34 +С1632-108	Спирт етиловий ректифікований		кг	110,81477	531,05 58848,18	520,00 57623,68	0,64 70,92	10,41 1153,58	30 км.
35 С1632-107	Спирт нашатирний		кг	5,72391	9,46 54,15	8,70 49,80	0,57 3,26	0,19 1,09	30 км.
36 +С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм		т	0,0664	49047,43 3256,75	47733,12 3169,48	352,6 23,41	961,71 63,86	30 км.
37 +С1632-124	Яйце куряче		шт	1693,8	2,96 5013,65	2,89 4895,08	0,01 16,94	0,06 101,63	30 км.
Разом по розділу III					754181,17	723693,17	15700,21	14787,79	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 травня" 2023 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Реставрація стінопису пам'ятки архітектури національного значення – дерев'яної церкви Св. Михаїла 1663р (ох. №1441) у с. Ісаї Турківського району Львівської області.</u>			
	<u>Розділ 1. Вівтарна частина</u>			
1	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - спучення, лущення	м2	74,11	
2	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	дм2	420	
3	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	м2	78,31	
4	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	18	
5	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	м2	78,21	
6	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	м2	13,38	
7	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	м2	64,93	
8	Повторне закріплення фарбового шару після розчинок	м2	2	
9	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	м2	78,31	
10	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	шт	75	
11	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	дм2	592	
12	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	м2	14,28	
13	Забарвлення брусків в колір старого дерева	м2	14,28	
	<u>Розділ 2. Нава</u>			
14	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - спучення, лущення	м2	166,2	
15	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	дм2	2465	
16	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	м2	190,85	
17	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	833	
18	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	м2	190,85	
19	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	м2	174,98	
20	Видалення оліфи або лаку з поверхні живопису без зняття запису: з фрески, темперного стінопису	м2	1,65	

1	2	3	4	5
21	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	м2	15,87	
22	Повторне закріплення фарбового шару після розчисток	м2	26,2	
23	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	м2	190,85	
24	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	шт	43	
25	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	дм2	1253	
26	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	м2	60,74	
27	Забарвлення брусків в колір старого дерева	м2	10,63	
<u>Розділ 3. Бабинець</u>				
28	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару темперно-клейового живопису - спучення, лущення	м2	105,25	
29	Закріплення розчином дуже зруйнованого фарбового шару темперно-клейового стінопису - авторський шар	дм2	684	
30	Видалення плісняви з живописного шару з дезинфекцією	м2	112,7	
31	Укріплення зруйнованого левкаса та паволоки без підбору окремих фрагментів	дм2	299	
32	Видалення бруду розчином з поверхні темперно-клейового стінопису	м2	112,7	
33	Видалення засмоленої кіптяви, що важко видаляється з стінопису, який виконано в олійній темперній техніці та фрески, фактурна поверхня	м2	93,21	
34	Видалення з темперного живопису запису з вибіркою, запис олійний	м2	19,49	
35	Повторне закріплення фарбового шару після розчисток	м2	14	
36	Тонування втрат темперного живопису на первинній основі, розміри втрат на 1 м2 до 20%	м2	112,7	
37	Виймання цвяхів, металевих скоб з дерев'яної основи ікони (картини), з лицьового боку, розмір цвяхів до 40 мм	шт	16	
38	Укріплення зруйнованої деревини просочуванням розчином	дм2	842	
39	Розчищення поверхонь дерев'яних брусків без живопису, що легко видаляється	м2	10,49	
40	Забарвлення брусків в колір старого дерева	м2	6,54	
<u>Розділ 4. Різні роботи</u>				
41	Встановлення неінвентарних риштувань у приміщеннях	м3	800	
42	Розбирання неінвентарних риштувань у приміщеннях	м3	800	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]