

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

9 978,504 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (1 черга)	6 901,426			6 901,426
2	02-002	Системи пожежної сигналізації	79,387	20,768		100,155
3	02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання.	50,591	17,117		67,708
4	02-004	Комп'ютерні мережі	31,578	128,697		160,275
		Разом за главою № 2	7 062,982	166,582		7 229,564
		Разом за главами № 1 - 7	7 062,982	166,582		7 229,564
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
5	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			105,945	105,945
		Разом за главою № 10			105,945	105,945
		Разом за главами № 1 - 10	7 062,982	166,582	105,945	7 335,509
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			505,063	505,063
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			52,249	52,249
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			576,049	576,049
		Разом за главами № 1 - 12	7 062,982	166,582	681,994	7 911,558

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8. Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18.11 грн./люд.-г.)(1.99 грн./люд.-г.)	315,340			315,340
	Розрахунок №6 (Додаток 8. Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (ЛВ) (5.06 грн./люд.-г.)(3.26 грн./люд.-г.)			88,522	88,522
		Разом	7 378,322	166,582	770,516	8 315,420
		Податок на додану вартість			1 663,084	1 663,084
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7 378,322	166,582	2 433,600	9 978,504

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Сергія ДОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Замовник

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Ольга АНДРУСЕЛКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

на будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 6 901,426 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,71160 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 250,823 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-002	Загальнобудівельні роботи (АБ)	3 979,748		3 979,748	11,26867	844,935	
2	02-001-005	Прорізи	783,941		783,941	0,07316	5,737	
3	02-001-010	Сантехнічні роботи	1 062,186		1 062,186	2,72231	207,783	
4	02-001-011	Електромонтажні роботи	1 075,551		1 075,551	2,64746	192,368	
		Всього по кошторису	6 901,426		6 901,426	16,71160	1 250,823	

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Загальнобудівельні роботи (АБ). Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 на Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 3 979,748 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 11,26867 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 844,935 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Приміщення 1,2,3,4,9,20,24,25,26,27,27А,36,37									
		Розділ № 1.1 Підлоги									
1	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3 ґрунту	0,9441	47 523,80	-	44 867	41 864	-	731,0000	690,14
					44 342,46	-			-	-	-
2	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3 підстиль- ного шару	23,6	2 241,10	137,15	52 890	6 194	3 237	3,9800	93,93
					262,44	29,45			695	0,4036	9,52
3	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюван- ої поверхні	47,206	97,44	-	4 600	4 600	-	1,4400	67,98
					97,44	-			-	-	-
4	С111-852	Мембрана шиповідна Dr.Drain EKL 400	м2	542,87	67,39		36 584				
5	С111-1683-1	Стрічка бутил-каучукова К2	м	425,0	16,63		7 068				
6	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів 'насухо'	1 м3 ізоляції	47,21	1 223,41	-	57 757	57 459	-	16,9300	799,27
					1 217,10	-			-	-	-
7	С114-1-У-1	Утеплювач ЕППС 35 кг/м3	м3	48,15	6 276,74		302 225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KB11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	4,7206	42 098,4 7	239,12	198 730	33 226	1 129	106,7400	503,88
					7 038,44	199,30			941	2,5974	12,26
9	KB11-11-4 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 80мм)	100 м2 стяжки	4,7206	20 769,4 8	147,15	98 044	8 479	695	27,2400	128,59
					1 796,21	122,64			579	1,5984	7,55
10	C111-1885	Фібра	кг	9,0	275,99		2 484				
11	KB7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд (демпферна стрічка)	100м шва	3,9185	666,07	14,24	2 610	2 526	56	9,1800	35,97
					644,62	3,96			16	0,0532	0,21
12	C111-1683-1	Демпферная лента	м	411,44	13,21		5 435				
13	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	4,7206	30 713,5 6	20,44	144 986	19 828	96	63,7000	300,70
					4 200,38	17,03			80	0,2220	1,05
14	KB11-11-14 K0=7	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 12мм)	100 м2 стяжки	4,7206	29 482,5 2	28,61	139 175	11 570	135	37,1700	175,46
					2 450,99	23,85			113	0,3108	1,47
15	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	4,7206	105 476, 60	8,18	497 913	23 772	39	70,0500	330,68
					5 035,89	6,81			32	0,0888	0,42
16	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	3,9185	9 426,57	2,04	36 938	3 600	8	12,3400	48,35
					918,71	1,70			7	0,0222	0,09
Разом прямих витрат по розділу № 1.1							1 632 30 6	213 118	5 395 2 463		3 174,95 32,57
Розділ № 1.2 Стеля											
17	KB46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	4,7206	2 302,23	41,35	10 868	10 673	195	37,6500	177,73
					2 260,88	11,53			54	0,1419	0,67
18	KB7-19-3	Закладення швів між плитами перекриття	100м шва	2,1	1 633,51	14,24	3 430	3 400	30	23,0600	48,43
					1 619,27	3,96			8	0,0532	0,11
19	C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	420,0	99,63		41 845				
20	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	4,7206	485,80	-	2 293	2 293	-	8,0900	38,19
					485,80	-			-	-	-
21	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	42,5	317,29		13 485				
22	KB15-46-8	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стель вручну	100 м2 поверхні штукату рення	4,7206	10 509,8 9	214,22	49 613	47 086	1 011	132,0100	623,17
					9 974,68	175,33			828	2,7071	12,78
23	ЦІ-225	Ceresit CT 25	кг	16 314,0	8,23		134 264				
24	KP12-66-1	Ґрунтування поверхні	100 м2 поверхні	4,7206	485,80	-	2 293	2 293	-	8,0900	38,19
					485,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ЦІ-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	94,41	63,87		6 030				
26	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі	100 м2 поверхні	4,7206	19 579,2 5	10,68	92 426	11 883	50	37,2000	175,61
27	КБ15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблен ня	4,7206	11 878,4 4	2,97 4,09	56 073	33 287	14	0,0399	0,19
28	КБ15-179-6	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	100 м2 поверхні фарбува ння	4,7206	14 173,2 5	1,02	66 906	14 221	19	100,4200	474,04
					7 051,49	3,41			16	0,0444	0,21
					3 012,44	0,85			5	42,9000	202,51
									4	0,0111	0,05
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							479 526	125 136	1 310		1 777,87
									924		14,01
Розділ № 1.3 Стіни,перегородки											
29	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2 поверхні , що очищує ться	2,34	1 763,67	-	4 127	4 127	-	29,3700	68,73
					1 763,67	-			-	-	-
30	КБ7-19-4	Ремонт вертикальних швів	100м шва	1,2	1 994,81	14,24	2 394	2 377	17	27,5500	33,06
31	С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	240,0	1 980,57	3,96	23 911		5	0,0532	0,06
32	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	2,34	2 302,23	41,35	5 387	5 290	97	37,6500	88,10
					2 260,88	11,53			27	0,1419	0,33
33	КБ15-63-5	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу колон периметром до 1600 мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0312	49 783,0 5	30,66	1 553	869	1	368,5100	11,50
					27 844,6 2	25,55			1	0,3330	0,01
34	С126-1288	Комплектуючі каркасу коробу з гіпсокартону	м2	3,12	824,02		2 571				
35	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,06	36 149,2 3	-	2 169	826	-	191,6000	11,50
					13 774,1 2	-			-	-	-
36	С126-1288	Комплектуючі каркасу фальшстіни з г/к	м2	6,0	581,27		3 488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ34-57-1	Знімаються роботи по заповненню каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,06	2 303,91	-	-138	-138	-	34,5000	-2,07
					2 303,91	-					
38	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегород (за вирахуванням прорізів)	2,34	636,05	22,28	1 488	1 436	52	9,0700	21,22
					613,77	4,18			10	0,0572	0,13
39	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	21,0	317,29		6 663				
40	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегород (за вирахуванням прорізів)	7,8216	636,05	22,28	4 975	4 801	174	9,0700	70,94
					613,77	4,18			33	0,0572	0,45
41	Ц1-245	Ceresit СТ 19 Ґрунтівка адгезионна Бетонконтакт	кг	234,65	120,74		28 332				
42	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	3,2	8 199,88	113,90	26 240	5 094	364	24,1400	77,25
					1 591,79	31,69			101	0,4256	1,36
43	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0,00768	376 428,61	6 546,42	2 891	118	50	256,1000	1,97
					15 378,81	3 149,51			24	47,7615	0,36
44	КБ15-46-10	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	7,8216	16 631,60	278,56	130 086	125 102	2 179	208,4500	1 630,41
					15 994,37	228,00			1 783	3,5203	27,53
45	Ц1-225	Ceresit СТ 25	кг	35 197,0	8,23		289 671				
46	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100 м2 поверхні	7,8216	19 085,26	10,68	149 277	15 826	84	29,9000	233,87
					2 023,33	2,97			23	0,0399	0,31
47	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	7,8216	10 459,78	4,09	81 812	42 192	32	76,8200	600,86
					5 394,30	3,41			27	0,0444	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбування	7,8216	11 131,34	1,02	87 065	20 931	8	38,1100	298,08
					2 676,08	0,85			7	0,0111	0,09
49	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів)	0,2344	636,05	22,28	149	144	5	9,0700	2,13
					613,77	4,18			1	0,0572	0,01
50	ЦІ-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	4,69	63,87		300				
51	КБ15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбування	0,2344	80 962,43	1,02	18 978	627	-	38,1100	8,93
					2 676,08	0,85			-	0,0111	
52	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: полицок (улаштування декоративних елементів з ЛДСП)	10шт	0,5	769,07	-	385	385	-	10,3300	5,17
					769,07	-			-	-	
53	С112-25-1	Декоративні круглі елементи на стіну	шт	5,0	1 022,02		5 110				
54	С111-155-1	Дюбель-саморіз 3,5x55мм	шт	30,0	0,58		17				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					878 901	230 007	3 063		3 161,65
									2 042		31,00
		Разом прямих витрат по розділу № 1					2 990 73	568 261	9 768		8 114,47
							3		5 429		77,58
		Розділ № 2 Приміщення 10,11,12,13,14,15,16,17,28,29,30,31,32,33,34,35,38									
		Розділ № 2.1 Підлоги									
55	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3 ґрунту	0,089	47 523,80	-	4 230	3 946	-	731,0000	65,06
					44 342,46	-			-	-	
56	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3 підстильного шару	2,25	2 241,10	137,15	5 042	590	309	3,9800	8,96
					262,44	29,45			66	0,4036	0,91
57	КБ7-57-10	Улаштування у стиках водовідбійної стрічки	100м шва	0,4612	1 085,01	14,24	500	488	7	15,0800	6,95
					1 058,92	3,96			2	0,0532	0,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,4488	2 302,23	41,35	1 033	1 015	18	37,6500	16,90
					2 260,88	11,53			5	0,1419	0,06
73	КБ7-19-3	Закладення швів між плитами перекриття	100м шва	0,12	1 633,51	14,24	196	194	2	23,0600	2,77
					1 619,27	3,96			-	0,0532	0,01
74	С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	24,0	99,63		2 391				
75	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,4488	485,80	-	218	218	-	8,0900	3,63
					485,80	-			-	-	-
76	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	4,04	317,29		1 282				
77	КБ15-46-8	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стель вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,4488	10 509,89	214,22	4 717	4 477	96	132,0100	59,25
					9 974,68	175,33			79	2,7071	1,21
78	Ц1-225	Ceresit СТ 25	кг	1 551,0	8,23		12 765				
79	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100 м2 поверхні	0,4488	485,80	-	218	218	-	8,0900	3,63
					485,80	-			-	-	-
80	Ц1-17-1	Ґрунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	8,98	63,87		574				
81	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі	100 м2 поверхні	0,4488	19 579,25	10,68	8 787	1 130	5	37,2000	16,70
					2 517,32	2,97			1	0,0399	0,02
82	КБ15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,4488	11 878,44	4,09	5 331	3 165	2	100,4200	45,07
					7 051,49	3,41			2	0,0444	0,02
83	КБ15-179-6	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	100 м2 поверхні фарбування	0,4488	12 751,16	1,02	5 723	1 352	-	42,9000	19,25
					3 012,44	0,85			-	0,0111	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					43 235	11 769	123		167,20
									87		1,32
		Розділ № 2.3 Стіни,перегородки									
84	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	2,3145	2 302,23	41,35	5 329	5 233	96	37,6500	87,14
					2 260,88	11,53			27	0,1419	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів) покритті в по фермах	0,69	636,05	22,28	439	424	15	9,0700	6,26
					613,77	4,18			3	0,0572	0,04
86	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	6,21	317,29		1 970				
87	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів) покритті в по фермах	2,3145	636,05	22,28	1 472	1 421	51	9,0700	20,99
					613,77	4,18			10	0,0572	0,13
88	Ц1-245	Ceresit СТ 19 Ґрунтівка адгезионна Бетонконтакт	кг	69,44	120,74		8 384				
89	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,17	1 946,61	734,03	331	206	125	17,4900	2,97
					1 212,58	188,34			32	2,6015	0,44
90	КБ15-46-10	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	2,3145	16 631,60	278,56	38 494	37 019	645	208,4500	482,46
					15 994,37	228,00			528	3,5203	8,15
91	Ц1-225	Ceresit СТ 25	кг	10 415,0	8,23		85 715				
92	КБ8-20-1 К2=1,15; К5=1,25	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600x200x200)	1 м3 мурування	0,82	6 150,91	98,16	5 044	375	80	6,7620	5,54
					457,58	39,73			33	0,4760	0,39
93	С1550-37	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	41,0	9,31		382				
94	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	2,5	8 199,88	113,90	20 500	3 979	285	24,1400	60,35
					1 591,79	31,69			79	0,4256	1,06
95	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0,006	376 428,61	6 546,42	2 259	92	39	256,1000	1,54
					15 378,81	3 149,51			19	47,7615	0,29
96	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100 м2 поверхні	2,3145	19 085,26	10,68	44 173	4 683	25	29,9000	69,20
					2 023,33	2,97			7	0,0399	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблен ня	2,3145	10 459,7 8	4,09	24 209	12 485	9	76,8200	177,80
					5 394,30	3,41			8	0,0444	0,10
98	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,3145	16 207,6 2	-	37 513	6 062	-	36,8600	85,31
					2 619,27	-			-	-	-
99	КБ15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбува ння	2,3145	11 131,3 4	1,02	25 763	6 194	2	38,1100	88,21
					2 676,08	0,85			2	0,0111	0,03
Разом прямих витрат по розділу № 2.3							301 977	78 173	1 372		1 087,77
									748		11,05
Разом прямих витрат по розділу № 2							506 822	113 839	2 010		1 604,05
									1 066		15,44
Розділ № 3 Дверні укоси підвалу											
100	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь укосів	100м2	0,6775	2 302,23	41,35	1 560	1 532	28	37,6500	25,51
					2 260,88	11,53			8	0,1419	0,10
101	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегоро док (за вирахува нням прорізів) покритті в по фермах л	0,6775	636,05	22,28	431	416	15	9,0700	6,14
					613,77	4,18			3	0,0572	0,04
102	ЦІ-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	13,55	63,87		865				
103	КБ15-46-10	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	100 м2 поверхні штукату рення	0,6775	16 631,6 0	278,56	11 268	10 836	189	208,4500	141,22
					15 994,3 7	228,00			154	3,5203	2,39
104	ЦІ-225	Ceresit СТ 25	кг	3 049,0	8,23		25 093				
105	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною укосів в один шар	100 м2 поверхні	0,6775	28 909,4 2	10,68	19 586	1 371	7	29,9000	20,26
					2 023,33	2,97			2	0,0399	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблен ня	0,6775	10 459,78 5 394,30	4,09 3,41	7 087	3 655	3	76,8200	52,05
107	КБ15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, укосів	100 м2 поверхні фарбува ння	0,6775	11 131,34 2 676,08	1,02 0,85	7 541	1 813	1 1	38,1100 0,0111	25,82 0,01
Разом прямих витрат по розділу № 3							73 431	19 623	243	271,00	
									170	2,60	
Разом прямих витрат по кошторису							3 570 986	701 723	12 021	9 989,52	
Разом прямі витрати							грн. 3 570 986		6 665	95,62	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн. 2 857 242				
вартість ЕММ							грн. 12 021				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	6 665			
заробітна плата робітників							грн.	701 723			
всього заробітна плата							грн.	708 388			
Загальновиробничі витрати							грн. 408 762				
трудомісткість в загальновиробничих витратах							люд-г			1 183,53	
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.	136 547			
Всього по кошторису							грн. 3 979 748				
Кошторисна трудомісткість							люд-г			11 268,67	
Кошторисна заробітна плата							грн.	844 935			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проєкту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

Прорізи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	783,941	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07316	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	5,737	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Заповнення дверних прорізів підвалу											
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0614	19 579,1 8	1 506,66	1 202	1 109	93	235,4200	14,45
					18 063,7 8	335,86			21	3,5100	0,22
2	С121-783-1-1-1	Двері металеві (850*2000)	шт	2,0	18 380,4 9		36 761				
3	С121-783-1-1-1	Двері металеві протипожевні (850*2000)	шт	3,0	19 740,6 1		59 222				
4	С121-783-1-1-1	Двері металеві (900*2000)	шт	9,0	18 380,4 9		165 424				
5	С121-783-1-1-1	Двері металеві посилені герметичні (900*2000)	шт	3,0	96 886,9 0		290 661				
6	С111-155-1-1	Анкер рамний 10х112	шт	114,0	14,79		1 686				
7	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,9832	1 123,32	-	1 104	1 104	-	16,6000	16,32
					1 123,32	-			-	-	-
8	С1550-38	Монтажна піна	балон	34,0	331,12		11 258				
9	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,28566	21 898,0 1	6 374,31	6 255	2 038	1 821	98,1100	28,03
					7 135,54	1 420,95			406	14,8500	4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий	м2	28,566	6 653,00		190 050				
11	C111-155-1-1	Анкер рамний 10x112	шт	130,0	14,79		1 923				
12	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,02277	17 433,58	4 745,32	397	131	108	79,2800	1,81
					5 766,03	1 057,82			24	11,0550	0,25
13	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий	м2	2,277	6 653,00		15 149				
14	C111-155-1-1	Анкер рамний 10x112	шт	8,0	14,79		118				
Разом прямих витрат по розділу № 1							781 210	4 382	2 022		60,61
									451		4,71
Разом прямих витрат по кошторису							781 210	4 382	2 022		60,61
									451		4,71
Разом прямі витрати							грн.	781 210			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	774 806			
вартість ЕММ							грн.	2 022			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.		451		
заробітна плата робітників							грн.		4 382		
всього заробітна плата							грн.		4 833		
Загальновиробничі витрати							грн.	2 731			
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г				7,84
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.		904		
Всього по кошторису							грн.	783 941			
Кошторисна трудоємність							люд-г				73,16
Кошторисна заробітна плата							грн.		5 737		

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010

Сантехнічні роботи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 1 062,186 тис. грн.
креслення(специфікації) № Дефектний акт Кошторисна трудомісткість 2,72231 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 207,783 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Каналізація СтК1-1-1А									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи									
1	КР15-1-1	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м трубопр оводу	0,06	4 888,84 4 770,86	117,98 33,01	293	286	7 2	75,7400 0,4302	4,54 0,03
2	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	0,06	6 150,09 5 914,13	235,96 66,02	369	355	14 4	93,8900 0,8604	5,63 0,05
3	КР15-1-3	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 160 мм	100м трубопр оводу	0,06	8 108,26 7 722,57	385,69 107,35	486	463	23 6	122,6000 1,3990	7,36 0,08
4	КР15-2-5	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм	100шт	0,01	16 038,6 14 905,7 5 4	1 132,91 316,41	160	149	11 3	226,0500 4,1236	2,26 0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					1 308	1 253	55 15		19,79 0,20
		Розділ № 1.2 Монтажні роботи									
5	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,7	5 928,43 2 722,59	3 205,84 822,56	10 078	4 628	5 450 1 398	39,2700 11,3619	66,76 19,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,028	15 370,28	-	430	430	-	261,8000	7,33
					15 370,28	-			-	-	-
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,07	19 081,86	-	1 336	72	-	16,3200	1,14
					1 028,00	-			-	-	-
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,0135	8 699,02	-	117	117	-	150,4500	2,03
					8 699,02	-			-	-	-
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,485	1 641,26		2 437				
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	100м3 ґрунту	0,022	8 699,02	-	191	191	-	150,4500	3,31
					8 699,02	-			-	-	-
11	КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	100 м борозен	0,02	14 912,30	6 111,24	298	176	122	121,0100	2,42
					8 801,06	1 568,04			31	21,6590	0,43
12	КБ46-25-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100 шт отворів	0,02	44 426,53	4 169,28	889	133	83	84,3200	1,69
					6 657,06	3 400,15			68	48,4027	0,97
13	КБ46-25-26 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,02	21 469,09	1 784,98	429	58	36	36,6000	0,73
					2 889,57	1 474,91			29	21,0040	0,42
14	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100 шт отворів	0,06	30 394,90	5 023,70	1 824	474	301	100,1600	6,01
					7 907,63	4 045,67			243	57,5706	3,45
15	КБ46-25-32 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,06	18 187,51	3 569,97	1 091	350	214	73,9000	4,43
					5 834,41	2 949,82			177	42,0080	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	100м	0,0706	4 904,92	9,20	346	342	1	63,1900	4,46
					4 848,57	7,67			1	0,0999	0,01
17	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 160мм	м	7,0	553,91		3 877				
18	C130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 160 мм	шт	1,0	157,48		157				
19	C130-918	Зворотній клапан, внутрішня каналізація, діаметр 160 мм	шт	1,0	2 977,27		2 977				
20	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 160x160, 45°	шт	1,0	745,41		745				
21	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 160x110, 45°	шт	1,0	664,93		665				
22	C130-911	Перехід, внутрішня каналізація, діаметр 160x110	шт	1,0	339,04		339				
23	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 160, 45°	шт	3,0	379,12		1 137				
24	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 160 мм	шт	4,0	112,60		450				
25	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,0703	4 904,92	9,20	345	341	1	63,1900	4,44
					4 848,57	7,67			1	0,0999	0,01
26	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	7,0	358,38		2 509				
27	C130-911	Хрестовина одноплоскісна 110x110x90, внутрішня каналізація	шт	1,0	450,93		451				
28	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	10,0	89,85		899				
29	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x110, 45°	шт	2,0	205,42		411				
30	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x110, 90°	шт	2,0	204,19		408				
31	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x50, 45°	шт	2,0	172,06		344				
32	C130-911	Перехід, внутрішня каналізація, діаметр 110x50	шт	2,0	70,57		141				
33	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	4,0	69,66		279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 50 мм	100м	0,1268	5 067,19	5,11	643	640	1	65,8200	8,35
					5 050,37	4,26			1	0,0555	0,01
35	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 50мм	м	12,0	372,45		4 469				
36	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 50, 45°	шт	15,0	41,40		621				
37	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 50, 90°	шт	4,0	41,40		166				
38	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 50x50, 45°	шт	2,0	96,69		193				
39	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 50 мм	шт	12,0	47,75		573				
40	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
41	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	1,0	331,12		331				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							42 844	7 952	6 209		113,10
									1 949		27,14
Разом прямих витрат по розділу № 1							44 152	9 205	6 264		132,89
									1 964		27,34
Розділ № 2 Каналізація СтК1-2А											
Розділ № 2.1 Демонтажні роботи											
42	КР15-1-1	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м трубопр оводу	0,05	4 888,84	117,98	244	239	5	75,7400	3,79
					4 770,86	33,01			2	0,4302	0,02
43	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	0,03	6 150,09	235,96	185	177	8	93,8900	2,82
					5 914,13	66,02			2	0,8604	0,03
44	КР15-1-3	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 160 мм	100м трубопр оводу	0,06	8 108,26	385,69	486	463	23	122,6000	7,36
					7 722,57	107,35			6	1,3990	0,08
45	КР15-2-5	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм	100шт	0,01	16 038,6	1 132,91	160	149	11	226,0500	2,26
					5				3	4,1236	0,04
					14 905,7	316,41					
					4						
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							1 075	1 028	47		16,23
									13		0,17
Розділ № 2.2 Монтажні роботи											
46	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,1	5 928,43	3 205,84	6 521	2 995	3 526	39,2700	43,20
					2 722,59	822,56			905	11,3619	12,50
47	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,022	15 370,2	-	338	338	-	261,8000	5,76
					8				-	-	-
					15 370,2	-					
					8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,055	19 081,86	-	1 050	57	-	16,3200	0,90
					1 028,00	-			-	-	-
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,011	8 699,02	-	96	96	-	150,4500	1,65
					8 699,02	-			-	-	-
50	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,21	1 641,26		1 986				
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	100м3 ґрунту	0,0165	8 699,02	-	144	144	-	150,4500	2,48
					8 699,02	-			-	-	-
52	КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	100 м борозен	0,02	14 912,30	6 111,24	298	176	122	121,0100	2,42
					8 801,06	1 568,04			31	21,6590	0,43
53	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100 шт отворів	0,05	30 394,90	5 023,70	1 520	395	251	100,1600	5,01
					7 907,63	4 045,67			202	57,5706	2,88
54	КБ46-25-32 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,05	18 187,51	3 569,97	909	292	178	73,9000	3,70
					5 834,41	2 949,82			147	42,0080	2,10
55	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	100м	0,0706	4 904,92	9,20	346	342	1	63,1900	4,46
					4 848,57	7,67			1	0,0999	0,01
56	С113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 160мм	м	7,0	553,91		3 877				
57	С130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 160 мм	шт	1,0	157,48		157				
58	С130-918	Зворотній клапан, внутрішня каналізація, діаметр 160 мм	шт	1,0	2 977,27		2 977				
59	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 160х160, 45°	шт	1,0	745,41		745				
60	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 160х160, 90°	шт	1,0	745,41		745				
61	С130-911	Перехід, внутрішня каналізація, діаметр 160х110	шт	2,0	339,04		678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 160, 45°	шт	4,0	379,12		1 516				
63	C130-911	Муфта, внутрішня каналізація, діаметр 160	шт	1,0	479,75		480				
64	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 160 мм	шт	4,0	112,60		450				
65	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,0351	4 904,92	9,20	172	170	-	63,1900	2,22
					4 848,57	7,67			-	0,0999	7
66	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	3,5	358,38		1 254				
67	C130-911	Хрестовина одноплоскісна 110x110x50x45, внутрішня каналізація	шт	1,0	396,87		397				
68	C130-911	Хрестовина одноплоскісна 110x50x50x45, внутрішня каналізація	шт	1,0	417,78		418				
69	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	8,0	89,85		719				7
70	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x110, 45°	шт	2,0	205,42		411				
71	C130-911	Перехід, внутрішня каналізація, діаметр 110x50	шт	1,0	70,57		71				
72	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	4,0	69,66		279				
73	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 50 мм	100м	0,074	5 067,19	5,11	375	374	-	65,8200	4,87
					5 050,37	4,26			-	0,0555	-
74	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 50мм	м	7,0	372,45		2 607				
75	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 50, 45°	шт	17,0	41,40		704				
76	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 50, 90°	шт	4,0	41,40		166				
77	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 50x50, 45°	шт	2,0	96,69		193				
78	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 50 мм	шт	8,0	47,75		382				
79	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
80	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	1,0	331,12		331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2						33 560	5 379	4 078	76,67
										1 286	17,92
		Разом прямих витрат по розділу № 2						34 635	6 407	4 125	92,90
										1 299	18,09
		Розділ № 3 Каналізація СтК1-1									
		Розділ № 3.1 Демонтажні роботи									
81	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,16	6 150,09	235,96	984	946	38	93,8900	15,02
					5 914,13	66,02			11	0,8604	0,14
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1						984	946	38	15,02
										11	0,14
		Розділ № 3.2 Монтажні роботи									
82	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	0,6	1 540,47	648,68	924	535	389	12,7000	7,62
					891,79	166,44			100	2,2990	1,38
83	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,012	15 370,28	-	184	184	-	261,8000	3,14
					15 370,28	-			-	-	-
84	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,03	19 081,86	-	572	31	-	16,3200	0,49
					1 028,00	-			-	-	-
85	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,006	8 699,02	-	52	52	-	150,4500	0,90
					8 699,02	-			-	-	-
86	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,66	1 641,26	-	1 083	78	-	150,4500	1,35
87	КБ1-166-1				8 699,02	-			-	-	-
		Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,009	8 699,02	-	78	78	-	150,4500	1,35
					8 699,02	-			-	-	-
88	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100 шт отворів	0,01	30 394,90	5 023,70	304	79	50	100,1600	1,00
					7 907,63	4 045,67			40	57,5706	0,58
89	КБ46-25-32 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,01	18 187,51	3 569,97	182	58	36	73,9000	0,74
					5 834,41	2 949,82			29	42,0080	0,42
90	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,1757	4 904,92	9,20	862	852	2	63,1900	11,10
					4 848,57	7,67			1	0,0999	0,02
91	С113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	17,5	358,38	-	6 272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C130-911	Тапер 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	187,26		187				
93	C130-911	Ревізія 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	256,01		256				
94	C130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 110 мм	шт	2,0	52,93		106				
95	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	13,0	89,85		1 168				
96	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110х110, 45°	шт	2,0	205,42		411				
97	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	10,0	69,66		697				
98	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
99	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	1,0	331,12		331				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.2					13 917	1 869	477		26,34
									170		2,40
		Разом прямих витрат по розділу № 3					14 901	2 815	515		41,36
									181		2,54
		Розділ № 4 Каналізація СтК1-2									
		Розділ № 4.1 Демонтажні роботи									
100	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,24	6 150,09	235,96	1 476	1 419	57	93,8900	22,53
			трубопр оводу		5 914,13	66,02			16	0,8604	0,21
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1					1 476	1 419	57		22,53
									16		0,21
		Розділ № 4.2 Монтажні роботи									
101	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,9	5 928,43	3 205,84	5 336	2 450	2 886	39,2700	35,34
						2 722,59	822,56			740	11,3619
102	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,018	15 370,28	-	277	277	-	261,8000	4,71
					15 370,28	-			-	-	-
103	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,045	19 081,86	-	859	46	-	16,3200	0,73
					1 028,00	-			-	-	-
104	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,009	8 699,02	-	78	78	-	150,4500	1,35
					8 699,02	-			-	-	-
105	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,99	1 641,26	-	1 625				
106	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,0135	8 699,02	-	117	117	-	150,4500	2,03
					8 699,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100 шт отворів	0,01	30 394,90 7 907,63	5 023,70 4 045,67	304	79	50 40	100,1600 57,5706	1,00 0,58
108	КБ46-25-32 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,01	18 187,51 5 834,41	3 569,97 2 949,82	182	58	36 29	73,9000 42,0080	0,74 0,42
109	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,246	4 904,92 4 848,57	9,20 7,67	1 207	1 193	2 2	63,1900 0,0999	15,54 0,02
110	С113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	24,5	358,38		8 780				
111	С130-911	Тапер 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	187,26		187				
112	С130-911	Ревізія 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	256,01		256				
113	С130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 110 мм	шт	2,0	52,93		106				
114	С130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	10,0	89,85		899				
115	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x110, 45°	шт	2,0	205,42		411				
116	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	14,0	69,66		975				
117	С1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
118	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	1,0	331,12		331				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2					22 178	4 298	2 974		61,44
									811		11,25
		Разом прямих витрат по розділу № 4					23 654	5 717	3 031		83,97
									827		11,46
		Розділ № 5 Каналізація СтК1-7									
		Розділ № 5.1 Демонтажні роботи									
119	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	0,13	6 150,09 5 914,13	235,96 66,02	800	769	31 9	93,8900 0,8604	12,21 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КР15-1-1	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м трубопр оводу	0,06	4 888,84 4 770,86	117,98 33,01	293	286	7 2	75,7400 0,4302	4,54 0,03
Разом прямих витрат по розділу № 5.1							1 093	1 055	38 11		16,75 0,14
Розділ № 5.2 Монтажні роботи											
121	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,8	5 928,43 2 722,59	3 205,84 822,56	4 743	2 178	2 565 658	39,2700 11,3619	31,42 9,09
122	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,016	15 370,2 8 15 370,2 8	- -	246	246	- -	261,8000 -	4,19 -
123	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,04	19 081,8 6 1 028,00	- -	763	41	- -	16,3200 -	0,65 -
124	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,008	8 699,02 8 699,02	- -	70	70	- -	150,4500 -	1,20 -
125	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,88	1 641,26		1 444				
126	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,012	8 699,02 8 699,02	- -	104	104	- -	150,4500 -	1,81 -
127	КБ46-25-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100 шт отворів	0,01	44 426,5 3 6 657,06	4 169,28 3 400,15	444	67	42 34	84,3200 48,4027	0,84 0,48
128	КБ46-25-26 К0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,01	21 469,0 9 2 889,57	1 784,98 1 474,91	215	29	18 15	36,6000 21,0040	0,37 0,21
129	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100 шт отворів	0,03	30 394,9 0 7 907,63	5 023,70 4 045,67	912	237	151 121	100,1600 57,5706	3,00 1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ46-25-32 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,03	18 187,5 1	3 569,97	546	175	107	73,9000	2,22
					5 834,41	2 949,82			88	42,0080	1,26
131	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,1305	4 904,92	9,20	640	633	1	63,1900	8,25
					4 848,57	7,67			1	0,0999	0,01
132	С113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	13,0	358,38		4 659				
133	С130-911	Тапер 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	187,26		187				
134	С130-911	Ревізія 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	256,01		256				
135	С130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 110 мм	шт	2,0	52,93		106				
136	С130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	10,0	89,85		899				
137	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x110, 45°	шт	2,0	205,42		411				
138	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x50, 45°	шт	1,0	172,06		172				
139	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	6,0	69,66		418				
140	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 50 мм	100м	0,0951	5 067,19	5,11	482	480	-	65,8200	6,26
					5 050,37	4,26			-	0,0555	0,01
141	С113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 50мм	м	9,0	372,45		3 352				
142	С130-911	Тапер 50мм, внутрішня каналізація	шт	2,0	157,02		314				
143	С130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 50 мм	шт	1,0	39,67		40				
144	С130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 50, 45°	шт	6,0	41,40		248				
145	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 50x50, 45°	шт	2,0	96,69		193				
146	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 50 мм	шт	9,0	47,75		430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
148	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	1,0	331,12		331				
Разом прямих витрат по розділу № 5.2							22 873	4 260	2 884		60,21
									917		12,79
Разом прямих витрат по розділу № 5							23 966	5 315	2 922		76,96
									928		12,93
Розділ № 6 Каналізація СтК1-3,4,5											
Розділ № 6.1 Демонтажні роботи											
149	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,25	6 150,09	235,96	1 538	1 479	59	93,8900	23,47
					5 914,13	66,02			17	0,8604	0,22
Разом прямих витрат по розділу № 6.1							1 538	1 479	59		23,47
									17		0,22
Розділ № 6.2 Монтажні роботи											
150	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,5	5 928,43	3 205,84	8 893	4 084	4 809	39,2700	58,91
					2 722,59	822,56			1 234	11,3619	17,04
151	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,03	15 370,28	-	461	461	-	261,8000	7,85
					15 370,28	-			-	-	-
152	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,075	19 081,86	-	1 431	77	-	16,3200	1,22
					1 028,00	-			-	-	-
153	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,015	8 699,02	-	130	130	-	150,4500	2,26
					8 699,02	-			-	-	-
154	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,65	1 641,26		2 708				
155	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	100м3 ґрунту	0,0225	8 699,02	-	196	196	-	150,4500	3,39
					8 699,02	-			-	-	-
156	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100 шт отворів	0,01	30 394,90	5 023,70	304	79	50	100,1600	1,00
					7 907,63	4 045,67			40	57,5706	0,58
157	КБ46-25-32 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,01	18 187,51	3 569,97	182	58	36	73,9000	0,74
					5 834,41	2 949,82			29	42,0080	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,2711	4 904,92	9,20	1 330	1 314	2	63,1900	17,13
					4 848,57	7,67			2	0,0999	0,03
159	С113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	27,0	358,38		9 676				
160	С130-911	Тапер 110мм, внутрішня каналізація	шт	3,0	187,26		562				
161	С130-911	Ревізія 110мм, внутрішня каналізація	шт	2,0	256,01		512				
162	С130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 110 мм	шт	4,0	52,93		212				
163	С130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	20,0	89,85		1 797				
164	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110х110, 45°	шт	6,0	205,42		1 233				
165	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	10,0	69,66		697				
166	С1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
167	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	1,0	331,12		331				
Разом прямих витрат по розділу № 6.2							30 903	6 399	4 897		92,50
									1 305		18,07
Разом прямих витрат по розділу № 6							32 441	7 878	4 956		115,97
									1 322		18,29
Розділ № 7 Каналізація СтКІ-6											
Розділ № 7.1 Демонтажні роботи											
168	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	0,08	6 150,09	235,96	492	473	19	93,8900	7,51
					5 914,13	66,02			5	0,8604	0,07
Разом прямих витрат по розділу № 7.1							492	473	19		7,51
									5		0,07
Розділ № 7.2 Монтажні роботи											
169	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,4	5 928,43	3 205,84	2 371	1 089	1 282	39,2700	15,71
					2 722,59	822,56			329	11,3619	4,54
170	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,008	15 370,28	-	123	123	-	261,8000	2,09
					15 370,28	-			-	-	
171	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,02	19 081,86	-	382	21	-	16,3200	0,33
					1 028,00	-			-	-	
172	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,004	8 699,02	-	35	35	-	150,4500	0,60
					8 699,02	-			-	-	
173	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,44	1 641,26		722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	100м3 ґрунту	0,006	8 699,02	-	52	52	-	150,4500	0,90
					8 699,02	-					
175	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,0904	4 904,92	9,20	443	438	1	63,1900	5,71
					4 848,57	7,67			1	0,0999	0,01
176	С113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	9,0	358,38		3 225				5
177	С130-911	Тапер 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	187,26		187				5
178	С130-911	Ревізія 110мм, внутрішня каналізація	шт	1,0	256,01		256				2
179	С130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 110 мм	шт	2,0	52,93		106				.0
180	С130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	6,0	89,85		539				12
181	С130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110х110, 45°	шт	2,0	205,42		411				5
182	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	8,0	69,66		557				5
183	С1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				10
184	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	1,0	331,12		331				12
Разом прямих витрат по розділу № 7.2							9 988	1 758	1 283		25,34
									330		4,55
Разом прямих витрат по розділу № 7							10 480	2 231	1 302		32,85
									335		4,62
Розділ № 8 Оглядові колодязі											
185	КБ8-7-3	Мурування оглядових колодязів	1 м3 мурування	1,2	7 620,94	106,58	9 145	1 144	128	12,0800	14,50
					953,72	43,13			52	0,5168	0,62
186	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100 м3 розчину	0,00264	27 570,16	-	73	73	-	459,1200	1,21
					27 570,16	-					
187	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,32736	1 641,26		537				3
188	С111-1323	Цемент, марка 400	т	0,061248	7 844,84		480				
189	КБ7-20-4	Установлення монтажних виробів масою більше 20 кг	1т сталевих елементів	0,1236	11 708,21	2 732,34	1 447	444	338	45,5300	5,63
					3 594,59	488,68			60	6,5668	0,81
190	С121-777	Металоконструкції індивідуальні /Люки та металеві вироби оглядових колодязів-3шт/	т	0,1236	156 790,32		19 379				
Разом прямих витрат по розділу № 8							31 061	1 661	466		21,34
									112		1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 9 Сантехприладдя											
191	КБ17-1-6	Установлення умиральників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	0,8	3 129,06 2 380,91	225,33 65,52	2 503	1 905	180 52	31,9800 0,8669	25,58 0,69
192	КБ10-39-1	Додається робота по улаштуванню полунижки	100 шт виробів	0,08	7 053,60	-	564	564	-	106,9700	8,56
193	С130-653	Умиральник з полунижкою	комплекс	8,0	2 349,35		18 795				
194	С130-612	Змішувач для умиральника	комплекс	8,0	1 546,48		12 372				
195	С113-2288	Сифон для умиральника	шт	8,0	274,16		2 193				
196	С113-2288	Шланги гнучкі Г-І 1/2", L=500мм	шт	16,0	202,76		3 244				
197	С111-1483	Кріплення для умиральників	шт	8,0	81,32		651				
198	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 комплектів	0,7	7 375,48 2 680,14	393,71 115,20	5 163	1 876	276 81	36,4100 1,5210	25,49 1,06
199	С130-901	Унітаз із бачком безпосередньо приєднаним	шт	7,0	4 678,56		32 750				
200	С113-2288	Шланги гнучкі Г-Г 1/2", L=500мм	шт	7,0	206,94		1 449				
201	С113-2288	Гофра для унітазу	шт	7,0	344,38		2 411				
202	С1630-1494	Кран кульовий кутовий з фільтром 1/2"	шт	31,0	280,13		8 684				
203	С1630-1494	Кран пластиковий 3/4"	шт	2,0	392,03		784				
204	КБ16-20-3	Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм	1 кран	2,0	37,02 37,02	- -	74	74	- -	0,4900 -	0,98 -
205	С1630-27	Кран поливальний 1"	шт	2,0	938,47		1 877				
206	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10 комплектів	0,2	10 565,0 7 9 387,26	1 123,72 312,57	2 113	1 877	225 63	129,0700 4,0028	25,81 0,80
207	С130-15	Бойлер електричний 100л	шт	2,0	12 414,2 3		24 828				
208	С111-1483	Кріплення для бойлеру	шт	2,0	86,83		174				
209	С113-2047	Електричний кабель	м	3,0	89,64		269				
210	С113-2047	Вилка на бойлер	шт	2,0	55,37		111				
211	С113-2288	Шланги гнучкі Г-Г 1/2", L=500мм	шт	2,0	206,94		414				
212	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	1 029,11 867,43	- -	206	173	- -	11,4800 -	2,30 -
213	С130-612	Змішувач для душової	комплекс	2,0	2 442,91		4 886				
214	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплектів	0,2	614,02 555,02	59,00 17,12	123	111	12 3	7,5400 0,2267	1,51 0,05
215	С130-635	Трапи d=50мм	комплекс	2,0	354,69		709				
216	С113-2288	Шланги гнучкі Г-Г 1/2", L=500мм	шт	2,0	206,94		414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 9					127 761	6 580	693		90,23
									199		2,60
		Розділ № 10 Пожежний водопровід									
		Розділ № 10.1 Демонтажні роботи									
217	КБ16-7-10 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 110 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,11	4 337,38 3 216,46	1 120,92 242,86	477	354	123 27	45,2640 3,2030	4,98 0,35
218	КБ16-7-7 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 63 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,09	3 379,32 2 587,15	792,17 158,23	304	233	71 14	36,4080 2,0908	3,28 0,19
219	КБ16-7-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,08	2 726,85 2 114,68	612,17 131,85	218	169	49 11	28,4040 1,7412	2,27 0,14
		Разом прямих витрат по розділу № 10.1					999	756	243		10,53
									52		0,68
		Розділ № 10.2 Монтажні роботи									
220	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м трубопр оводу	0,4757	8 039,75 5 286,69	1 530,42 329,63	3 825	2 515	728 157	71,0100 4,3530	33,78 2,07
221	С113-30	Труби сталеві 57мм	м	45,0	312,12		14 045				
222	С130-586	Відвід сталевий, діаметр 50 мм	шт	17,0	94,08		1 599				
223	С130-586	Муфта стальна, діаметр 57мм	шт	1,0	89,39		89				
224	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 50 мм	шт	30,0	47,75		1 433				
225	С1545-1	Анкер цанга М8	шт	30,0	10,07		302				
226	С1545-291-1	Шпилька М8х1000	шт	10,0	48,39		484				
227	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 під'єдна ння	2,0	143,65 97,45	7,19 0,27	287	195	14 1	1,2700 0,0036	2,54 0,01
228	С1530-155	Різьба діам. 50 мм	шт	2,0	41,12		82				
229	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м трубопр оводу	0,4757	803,72 739,96	23,21 1,05	382	352	11 -	8,2200 0,0150	3,91 0,01
230	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0851	1 718,61 393,59	81,96 5,32	146	33	7 -	4,7800 0,0720	0,41 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	100 м2 поверхні фарбування	0,0851	8 173,71 7 461,58	1,02 0,85	696	635	- -	106,2600 0,0111	9,04
232	КБ46-25-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100 шт отворів	0,03	44 426,53 6 657,06	4 169,28 3 400,15	1 333	200	125 102	84,3200 48,4027	2,53 1,45
233	КБ46-25-26 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до 300мм/	100 шт отворів	0,03	21 469,09 2 889,57	1 784,98 1 474,91	644	87	54 44	36,6000 21,0040	1,10 0,63
		Разом прямих витрат по розділу № 10.2					25 347	4 017	939		53,31
									304		4,18
		Разом прямих витрат по розділу № 10					26 346	4 773	1 182		63,84
									356		4,86
		Розділ № 11 Водопостачання									
		Розділ № 11.1 Демонтажні роботи									
234	КБ16-7-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,3	1 877,64 1 645,94	231,70 53,27	563	494	69 16	22,1080 0,6913	6,63 0,21
235	КБ16-7-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,63	1 877,64 1 645,94	231,70 53,27	1 183	1 037	146 34	22,1080 0,6913	13,93 0,44
236	КБ16-7-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,3	1 877,64 1 645,94	231,70 53,27	563	494	69 16	22,1080 0,6913	6,63 0,21
237	КБ16-7-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 57 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,2	2 726,85 2 114,68	612,17 131,85	545	423	122 26	28,4040 1,7412	5,68 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КБ16-14-3	Демонтаж трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,78	5 847,63	643,06	4 561	4 060	501	68,8800	53,73
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;				5 204,57	263,82			206	3,6578	2,85
Разом прямих витрат по розділу № 11.1							7 415	6 508	907		86,60
									298		4,06
Розділ № 11.2 Монтажні роботи											
239	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	5 928,43	3 205,84	3 557	1 634	1 923	39,2700	23,56
					2 722,59	822,56			494	11,3619	6,82
240	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,003	8 699,02	-	26	26	-	150,4500	0,45
					8 699,02	-					
241	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,33	1 641,26		542				
242	КБ46-33-6	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	1 м3 закладення	0,3	17 857,83	249,17	5 357	1 877	75	100,3200	30,10
					6 257,96	69,31			21	0,9310	0,28
243	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,0053	18 784,94	3 748,74	100	79	20	200,0800	1,06
					14 895,96	1 703,92			9	23,7433	0,13
244	С1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 63 мм	м	0,5	784,07		392				
245	С1530-173	Перехід 63х50мм	шт	1,0	96,50		97				
246	С1530-173	Муфта 3Р 63х2"	шт	1,0	1 223,09		1 223				
247	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,148	18 748,46	3 764,21	2 775	2 205	557	200,0800	29,61
					14 895,96	1 704,62			252	23,7533	3,52
248	С1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 50 мм	м	14,0	603,64		8 451				
249	С1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду50	шт	11,0	95,82		1 054				
250	С1530-166	Трійник 50х40 мм	шт	1,0	112,01		112				
251	С1530-173	Перехід 50х40мм	шт	1,0	53,76		54				
252	С1530-173	Муфта 50мм	шт	3,0	64,17		193				
253	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 50 мм	шт	14,0	47,75		669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,4482	19 316,86	1 911,82	8 658	7 776	857	229,6000	102,91
					17 348,58	803,73			360	11,1495	5,00
255	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 40 мм	м	42,0	318,14		13 362				
256	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду40	шт	8,0	43,08		345				
257	C1530-166	Трійник 40х32 мм	шт	3,0	74,47		223				
258	C1530-166	Трійник 40 мм	шт	3,0	49,07		147				
259	C1530-166	Трійник 40х25 мм	шт	2,0	72,69		145				
260	C1530-173	Перехід 40х32мм	шт	4,0	31,55		126				
261	C1530-173	Муфта 40мм	шт	8,0	33,98		272				
262	C1530-173	Обвод 40мм	шт	3,0	307,44		922				
263	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 40 мм	шт	42,0	43,65		1 833				
264	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,2559	14 655,42	1 607,65	3 750	3 330	411	172,2000	44,07
					13 011,43	659,54			169	9,1445	2,34
265	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 32 мм	м	24,0	126,07		3 026				
266	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду32	шт	10,0	21,87		219				
267	C1530-166	Трійник 32х25 мм	шт	5,0	33,77		169				
268	C1530-166	Трійник 32 мм	шт	1,0	32,34		32				
269	C1530-173	Перехід 32х25мм	шт	5,0	13,60		68				
270	C1530-151	Муфта ЗР 32х1"	шт	2,0	395,39		791				
271	C1530-173	Муфта 32мм	шт	6,0	18,98		114				
272	C1630-1494	Кран пластиковий 1"	шт	11,0	392,03		4 312				
273	C1630-1494	Кран шаровий пл. 32мм	шт	2,0	392,03		784				
274	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 32 мм	шт	24,0	39,87		957				
275	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,3014	18 551,99	2 544,30	5 592	4 818	767	211,5600	63,76
					15 985,47	1 099,90			332	15,2947	4,61
276	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	28,0	103,53		2 899				
277	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду25	шт	16,0	16,11		258				
278	C1530-173	Муфта 25мм	шт	14,0	15,92		223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,1494	19 316,86	1 911,82	2 886	2 592	286	229,6000	34,30
					17 348,58	803,73			120	11,1495	1,67
293	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 40 мм	м	14,0	318,14		4 454				
294	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду40	шт	10,0	43,08		431				
295	C1530-166	Трійник 40 мм	шт	1,0	49,07		49				
296	C1530-173	Муфта 40мм	шт	3,0	33,98		102				
297	C1530-173	Перехід 40х32мм	шт	2,0	31,55		63				
298	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 40 мм	шт	14,0	43,65		611				
299	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,5757	14 655,42	1 607,65	8 437	7 491	926	172,2000	99,14
					13 011,43	659,54			380	9,1445	5,26
300	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 32 мм	м	54,0	126,07		6 808				
301	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду32	шт	14,0	21,87		306				
302	C1530-166	Трійник 32х25 мм	шт	2,0	33,77		68				
303	C1530-166	Трійник 32х20 мм	шт	2,0	33,36		67				
304	C1530-173	Перехід 32х25мм	шт	4,0	13,60		54				
305	C1530-173	Муфта 32мм	шт	8,0	18,98		152				
306	C1630-1494	Кран пластиковий 32мм	шт	2,0	392,03		784				
307	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 32 мм	шт	54,0	39,87		2 153				
308	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,2583	18 551,99	2 544,30	4 792	4 129	657	211,5600	54,65
					15 985,47	1 099,90			284	15,2947	3,95
309	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	24,0	103,53		2 485				
310	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду25	шт	12,0	16,11		193				
311	C1530-166	Трійник 25х20 мм	шт	6,0	20,41		122				
312	C1530-166	Трійник 25 мм	шт	4,0	17,76		71				
313	C1530-173	Муфта 25мм	шт	6,0	15,92		96				
314	C1530-173	Перехід 25х20мм	шт	12,0	12,78		153				
315	C1530-173	Обвод 25мм	шт	2,0	109,15		218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 25 мм	шт	24,0	35,38		849				
317	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,5784	24 346,99	4 010,26	14 082	11 755	2 320	268,9600	155,57
					20 322,62	1 778,12			1 028	24,7574	14,32
318	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм	м	52,0	52,63		2 737				
319	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду20	шт	38,0	12,69		482				
320	C1530-166	Трійник 20 мм	шт	18,0	16,38		295				
321	C1530-173	Муфта 20мм	шт	8,0	14,80		118				
322	C1530-173	Обвод 20мм	шт	6,0	81,30		488				
323	C1530-151	Настінне коліно BP 20x1/2"	шт	31,0	137,84		4 273				
324	C1530-151	Заглушка мет. 1/2"	шт	31,0	100,61		3 119				
325	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 20 мм	шт	52,0	33,45		1 739				
326	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	7,4	247,17	-	1 829	1 829	-	3,5200	26,05
					247,17	-			-	-	-
327	C113-2445	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 28 мм	м	24,48	54,57		1 336				
328	C113-2445	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 22 мм	м	51,0	48,25		2 461				
329	KB46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100 шт отворів	0,18	18 473,87	3 218,83	3 325	933	579	65,6700	11,82
					5 184,65	2 646,02			476	37,6761	6,78
330	KB46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100 м борозен	0,1	7 842,42	3 584,81	784	426	358	58,5400	5,85
					4 257,61	919,80			92	12,7050	1,27
331	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
332	C1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	2,0	71,63		143				
Разом прямих витрат по розділу № 12							73 863	29 155	5 126		387,38
									2 380		33,25
Розділ № 13 Опалення											
333	KB18-9-5	Установлення реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 50 мм	100 м труб нитки реєстра	0,1903	2 739,81	500,85	521	327	95	24,4400	4,65
					1 716,18	134,70			26	1,7418	0,33
334	C1630-85	Кронштейни радіаторні, довжина кронштейна 131 мм	шт	4,0	26,59		106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	C130-485	Кронштейни для кріплення радіаторів, довжина кронштейна 332 мм,	шт	4,0	93,44		374				
336	C113-30	Регістриз труби сталюї 57мм	м	18,0	654,67		11 784				
337	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталюих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м трубопр оводу	0,267	4 199,19	540,30	1 121	957	144	48,7100	13,01
					3 585,54	127,44			34	1,6512	0,44
338	C113-26	Труби сталеві 20 мм	м	24,0	117,99		2 832				
339	C130-586	Відвід сталюий, діаметр 20 мм	шт	12,0	25,55		307				
340	C130-586	Муфта сталюа, діаметр 20 мм	шт	4,0	25,35		101				
341	C1630-1494	Кран шаровий з америконкою 3/4"	шт	4,0	778,76		3 115				
342	C1630-1494	Кран шаровий 1/2"	шт	6,0	223,73		1 342				
343	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 20 мм	шт	24,0	33,45		803				
344	C1545-1	Анкер цанга М8	шт	24,0	10,07		242				
345	C1545-291-1	Шпилька М8х1000	шт	8,0	48,39		387				
346	КБ18-17-10	Установлення повітровідників	шт	4,0	176,51	37,79	706	489	151	1,6600	6,64
					122,19	9,80			39	0,1231	0,49
347	C130-586	Автом. пов. 1/2	шт	4,0	498,02		1 992				
348	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м трубопр оводу	0,267	803,72	23,21	215	198	6	8,2200	2,19
					739,96	1,05			-	0,0150	
349	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,049	1 718,61	81,96	84	19	4	4,7800	0,23
					393,59	5,32			-	0,0720	
350	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	100 м2 поверхні фарбування	0,049	8 173,71	1,02	401	366	-	106,2600	5,21
					7 461,58	0,85			-	0,0111	
351	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднання	6,0	69,01	-	414	396	-	0,8600	5,16
					65,99	-			-	-	
352	C1530-155	Різьба діам. 20 мм	шт	6,0	16,84		101				
353	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 під'єднання	4,0	78,17	-	313	298	-	0,9700	3,88
					74,43	-			-	-	
354	C1530-155	Різьба діам. 25 мм	шт	4,0	20,72		83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром 40 мм в цегляних стінах товщиною 15 см	100шт	0,04	13 137,78	7 177,98	526	238	288	83,8700	3,35
					5 959,80	1 815,82			73	24,9665	1,00
356	С1530-155	Гільза стальна діам. 40мм, довжина 150мм	шт	4,0	26,73		107				
357	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 89 мм в цегляних стінах товщиною до 20 см	100шт	0,04	13 137,78	7 177,98	526	238	288	83,8700	3,35
					5 959,80	1 815,82			73	24,9665	1,00
358	С1530-155	Гільза стальна діам. 89мм, довжина 200мм	шт	4,0	115,47		462				
359	КБ21-12-1	Улаштування металевого захисного екран на тубопровід та регистр	100м короба	0,18	14 906,86	10 653,62	2 683	635	1 918	48,5300	8,74
					3 529,59	2 211,11			398	29,0880	5,24
360	С121-783-1	Металевий захисний екран на тубопровід та регистр	м	18,18	344,94		6 271				
361	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт болтів	0,72	2 775,87	1 423,23	1 999	963	1 025	19,0400	13,71
					1 336,99	360,57			260	4,9558	3,57
362	С1545-1	Анкер цанга М8	шт	72,0	10,07		725				
363	С1545-1	Гайка М8	шт	144,0	3,90		562				
364	С1545-1	Шайба М8	шт	144,0	2,62		377				
365	С1545-291-1	Шпилька М8х1000	шт	36,0	48,39		1 742				
366	С1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
367	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	2,0	331,12		662				
368	С1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	1,0	71,63		72				
369	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005	179 376,07		897				10
		Ремонт старої системи									
370	С1630-1494	Кран шаровий з американкою 3/4"	шт	12,0	778,76		9 345				
371	С1630-1494	Кран шаровий 1/2"	шт	6,0	223,73		1 342				
372	С130-586	Муфта стальна, діаметр 25 мм	шт	12,0	34,02		408				
373	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2,0	176,51	37,79	353	244	76	1,6600	3,32
					122,19	9,80			20	0,1231	0,25
374	С130-586	Автом. пов. 1/2	шт	2,0	498,02		996				
375	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	1 врізуван ня	1,0	684,22	38,49	684	561	38	7,3100	7,31
					560,90	7,43			7	0,0999	0,10
376	С1530-155	Різьба діам. 20 мм	шт	1,0	16,84		17				
377	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єдна ння	5,0	69,01	-	345	330	-	0,8600	4,30
					65,99	-			-	-	-
378	С1530-155	Різьба діам. 20 мм	шт	5,0	16,84		84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 під'єднання	24,0	78,17	-	1 876	1 786	-	0,9700	23,28
					74,43	-					
380	С1530-155	Різьба діам. 25 мм	шт	24,0	20,72		497				
381	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	38,151	16,49	-	629	629	-	0,2500	9,54
					16,49	-					
382	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	38,151	16,86	5,36	643	439	204	0,1700	6,49
					11,50	0,15			6	0,0020	0,08
383	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,38151	1 718,61	81,96	656	150	31	4,7800	1,82
					393,59	5,32			2	0,0720	0,03
384	КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	100 м2 поверхні фарбування	0,38151	8 173,71	1,02	3 118	2 847	-	106,2600	40,54
					7 461,58	0,85			-	0,0111	
385	КБ34-60-6	Облицювання труб опалення захисним коробом з нержавіючої сталі	100 м2 поверхні	0,5918	12 593,69	49,83	7 453	7 409	29	185,0000	109,48
					12 518,95	13,86			8	0,1862	0,11
386	С121-783-1	Металевий захисний короб на трубопровід та регистр	м	165,0	345,44		56 998				
387	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт болтів	5,6	2 775,87	1 423,23	15 545	7 487	7 970	19,0400	106,62
					1 336,99	360,57			2 019	4,9558	27,75
388	С1545-1	Анкер цанга М8	шт	560,0	10,07		5 639				
389	С1545-1	Гайка М8	шт	1 120,0	3,90		4 368				
390	С1545-1	Шайба М8	шт	1 120,0	2,62		2 934				
391	С1545-291-1	Шпилька М8х1000	шт	280,0	48,39		13 549				
392	С1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	248,05		248				
393	С1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	1,0	71,63		72				
Разом прямих витрат по розділу № 13							173 002	27 006	12 267		382,82
										2 965	40,39
Розділ № 14 Вузол вводу											
Розділ № 14.1 Демонтажні роботи											
394	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	10 403,79	583,35	104	98	6	148,9300	1,49
					9 820,44	163,22			2	2,1271	0,02
395	КБ16-26-1	Демонтаж лічильників [водомірів] діаметром 25 мм (Демонтаж)	1 лічильник	1,0	22,34	2,85	22	19	3	0,2680	0,27
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;				19,49	0,79			1	0,0106	0,01
396	КБ18-21-1	Демонтаж фільтрів для очищення води діаметром 25 мм (Демонтаж)	10 фільтрів	0,1	630,88	273,05	63	36	27	4,9200	0,49
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;				357,83	61,07			6	0,8191	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	КБ16-14-5 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,04	7 464,07 5 958,38	1 505,69 681,85	299	238	61 27	80,0320 9,5013	3,20 0,38
Разом прямих витрат по розділу № 14.1							488	391	97 36		5,45 0,49
Розділ № 14.2 Монтажні роботи											
398	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром 25 мм	1 лічильни к	1,0	60,36 48,73	7,12 1,98	60	49	7 2	0,6700 0,0266	0,67 0,03
399	1704-30015	Лічильник води Ду25мм (Б/у)	шт	1,0	-	-	-	-	-	-	-
400	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	1,0	72,20 27,62	- -	72	28	- -	0,3600 -	0,36 -
401	С113-1873-1В	Манометр	шт	1,0	542,81	-	543	-	-	-	-
402	С113-1873-1В	Кран триходовий запірний для манометра	шт	1,0	392,87	-	393	-	-	-	-
403	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 фільтрів	0,1	2 213,75 1 072,60	961,77 219,84	221	107	96 22	14,9200 2,9403	1,49 0,29
404	С1630-106	Фільтри сітчастий діаметром 50 мм	шт	1,0	4 663,46	-	4 663	-	-	-	-
405	С1630-1494	Кран шаровий Г-Ш, діаметром 50мм	шт	2,0	1 950,59	-	3 901	-	-	-	-
406	С1630-1494	Кран шаровий Г-Г, діаметром 50мм	шт	2,0	1 822,93	-	3 646	-	-	-	-
407	С1630-1494	Кран шаровий 1/2"	шт	1,0	223,73	-	224	-	-	-	-
408	С130-918	Зворотній клапан, діаметр 50 мм	шт	1,0	1 176,36	-	1 176	-	-	-	-
409	С130-918	Сгон американка 2"	шт	4,0	2 178,51	-	8 714	-	-	-	-
410	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м трубопр оводу	0,0317	8 039,75 5 286,69	1 530,42 329,63	255	168	49 10	71,0100 4,3530	2,25 0,14
411	С113-30	Труби сталеві 57мм	м	3,0	312,12	-	936	-	-	-	-
412	С130-586	Відвід сталевий, діаметр 50 мм	шт	5,0	94,08	-	470	-	-	-	-
413	С130-586	Муфта стальна, діаметр 25 мм	шт	2,0	34,02	-	68	-	-	-	-
414	С130-586	Перехід сталевий, діаметр 57х25мм	шт	2,0	66,54	-	133	-	-	-	-
415	С130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 50 мм	шт	3,0	47,75	-	143	-	-	-	-
416	С1545-1	Болт з гайкою М16х70мм	шт	8,0	62,39	-	499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 під'єднання	8,0	143,65	7,19	1 149	780	58	1,2700	10,16
					97,45	0,27			2	0,0036	0,03
418	С1530-155	Різьба діам. 50 мм	шт	8,0	41,12		329				
419	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднання	2,0	69,01	-	138	132	-	0,8600	1,72
					65,99	-			-	-	-
420	С1530-155	Різьба діам. 20 мм	шт	2,0	16,84		34				
421	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м трубопр оводу	0,0317	803,72	23,21	25	23	1	8,2200	0,26
					739,96	1,05			-	0,0150	-
422	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	26 366,80	2 263,41	264	202	23	277,1500	2,77
					20 157,12	131,09			1	1,7478	0,02
423	С1630-1542	Кран шаровий фланцевий з електро приводом, діаметром 50мм	шт	1,0	32 686,07		32 686				
424	С1630-1542	Фланці сталі, діаметром 50мм	шт	2,0	511,28		1 023				
425	С1630-1542	Прокладки паронітові, 50мм	шт	2,0	25,09		50				
426	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001332	52 606,94		70				
427	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,005	1 718,61	81,96	9	2	-	4,7800	0,02
					393,59	5,32			-	0,0720	-
428	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	100 м2 поверхні фарбува ння	0,005	8 173,71	1,02	41	37	-	106,2600	0,53
					7 461,58	0,85			-	0,0111	-
429	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,0211	18 748,46	3 764,21	396	314	79	200,0800	4,22
					14 895,96	1 704,62			36	23,7533	0,50
430	С1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 50 мм	м	2,0	603,64		1 207				
431	С1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду50	шт	2,0	95,82		192				
432	С1530-151	Муфта ЗР 50х2"	шт	1,0	853,58		854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 14.2					64 584	1 842	313		24,45
									73		1,01
		Разом прямих витрат по розділу № 14					65 072	2 233	410		29,90
									109		1,50
		Розділ № 15 Ємності									
433	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	1 бак	5,0	1 446,43 1 235,74	172,85 48,79	7 232	6 179	864 244	18,0400 0,6224	90,20 3,11
434	C130-18	Ємність для води litolon, місткість 1 м3	шт	5,0	8 753,98		43 770				
435	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	1 т конструкцій	0,135	10 346,4 7	6 216,84	1 397	379	839 232	40,4800	5,46 2,53
436	C121-777	Металоконструкції індивідуальні /Підставка під ємність/	т	0,135	156 790,32	1 719,41	21 167				
437	C1630-1494	Кран шаровий з американкой 1/2"	шт	5,0	517,38		2 587				
438	C1630-1494	Кран поплавковий 1/2	шт	5,0	503,36		2 517				
439	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2,0	2 276,84 1 532,69	162,55 38,80	4 554	3 065	325 78	21,3200 0,5002	42,64 1,00
440	C130-18	Насосна станція Wilo HWJ 301 EM	шт	2,0	24 826,89		49 654				
441	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів	1 вузол	2,0	1 364,53 689,80	57,64 16,03	2 729	1 380	115 32	10,0700 0,2035	20,14 0,41
442	C1630-1494	Кран шаровий з американкой 1 1/4"	шт	4,0	1 245,51		4 982				
443	C130-918	Зворотній клапан 1 1/4"	шт	2,0	569,95		1 140				
444	C1530-151	Муфта 3Р 40х1 1/2"	шт	9,0	566,14		5 095				
445	C1530-151	Муфта ВР 40х1 1/2"	шт	5,0	519,42		2 597				
446	C1530-151	Муфта ВР 20х1/2"	шт	5,0	90,62		453				
447	C1530-151	Муфта с НГ (мет) 20х1/2	шт	10,0	297,52		2 975				
448	КМ10-3-6	Монтаж реле захисту сухого ходу Relais WMS WJ Ду32	10 шт	0,1	245,56 192,29	53,27 10,35	25	19	6 1	2,4000 0,1390	0,24 0,01
449	C1530-151	Реле захисту сухого ходу Relais WMS WJ Ду32	шт	1,0	5 593,41		5 593				
450	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,1067	19 316,86 17 348,58	1 911,82	2 061	1 851	204 86	229,6000 11,1495	24,50 1,19
451	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 40 мм	м	10,0	318,14		3 181				
452	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду40	шт	18,0	43,08		775				
453	C1530-166	Трійник 40 мм	шт	5,0	49,07		245				
454	C1530-166	Трійник 40х20 мм	шт	1,0	72,53		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	C1530-173	Перехід 40x32мм	шт	6,0	31,55		189				
456	C1530-173	Перехід 40x25мм	шт	1,0	35,42		35				
457	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 40 мм	шт	10,0	43,65		437				
458	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,0426	14 655,4 2 13 011,4 3	1 607,65 659,54	624	554	68 28	172,2000 9,1445	7,34 0,39
459	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 32 мм	м	4,0	126,07		504				
460	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду32	шт	12,0	21,87		262				
461	C1530-166	Трійник 32x20 мм	шт	2,0	33,36		67				
462	C1530-173	Перехід 32x25мм	шт	2,0	13,60		27				
463	C130-918	Сгон американка 1"	шт	4,0	729,65		2 919				
464	C1630-1494	Кран шаровий пл. 32мм	шт	4,0	392,03		1 568				
465	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 32 мм	шт	4,0	39,87		159				
466	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,1292	18 551,9 9 15 985,4 7	2 544,30 1 099,90	2 397	2 065	329 142	211,5600 15,2947	27,33 1,98
467	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	12,0	103,53		1 242				
468	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду25	шт	10,0	16,11		161				
469	C1530-166	Трійник 25x20 мм	шт	4,0	20,41		82				
470	C1530-173	Перехід 25x20мм	шт	3,0	12,78		38				
471	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 25 мм	шт	10,0	35,38		354				
472	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,1557	24 346,9 9 20 322,6 2	4 010,26 1 778,12	3 791	3 164	624 277	268,9600 24,7574	41,88 3,85
473	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм	м	14,0	52,63		737				
474	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду20	шт	8,0	12,69		102				
475	C1530-166	Трійник 20 мм	шт	1,0	16,38		16				
476	C1630-1494	Кран пл. 1/2"	шт	5,0	294,11		1 471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 20 мм	шт	10,0	33,45		335				
Разом прямих витрат по розділу № 15							182 319	18 656	3 374		259,73
									1 120		14,47
Розділ № 16 Навантаження та перевезення сміття											
478	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,7805	97,88	-	174	174	-	1,6300	2,90
					97,88	-			-	-	-
479	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,7805	161,62	161,62	288	-	288	-	-
					-	18,44			33	0,2240	0,40
Разом прямих витрат по розділу № 16							462	174	288		2,90
									33		0,40
Разом прямих витрат по кошторису							962 652	160 312	52 855		2 227,20
									16 406		225,79
Разом прямі витрати							грн.	962 652			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	749 485			
вартість ЕММ							грн.	52 855			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.		16 406		
заробітна плата робітників							грн.		160 312		
всього заробітна плата							грн.		176 718		
Загальновиробничі витрати							грн.	99 534			
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г				269,32
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.		31 065		
Всього по кошторису							грн.	1 062 186			
Кошторисна трудоємність							люд-г				2 722,31
Кошторисна заробітна плата							грн.	207 783			

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-011

Електромонтажні роботи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	1 075,551	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	2,64746	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	192,368	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,79	655,18	-	518	518	-	9,9360	7,85
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,31	655,18	-	179	179	-	9,1800	2,85
					578,25	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					697	697			10,70
		Розділ № 2 Комплектні пристрої									
3	KB21-24-3	Щит розподільчий ЩС-3 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	1,0	548,26	67,43	548	383	67	5,3280	5,33
					383,03	23,77			24	0,2954	0,30
4	C113-2135	Щиток навісний металевий 36 мод. ETI WRP12-3	шт	1,0	2 347,01		2 347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	33 464,58	998,79	2 008	1 478	60	342,7680	20,57
					24 641,59	825,29			50	11,7528	0,71
6	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 80А	шт	1,0	4 317,14		4 317				
7	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 32А	шт	5,0	608,81		3 044				
8	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	25 364,75	998,79	1 522	1 060	60	248,6400	14,92
					17 668,36	825,29			50	11,7528	0,71
9	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 25А	шт	1,0	557,86		558				
10	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 20А	шт	2,0	549,90		1 100				
11	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 16А	шт	3,0	523,43		1 570				
12	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	3,0	257,78		773				
13	KB21-24-1	Щит розподільчий ЩР-І.1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	417,14	40,99	417	293	41	4,0800	4,08
					293,31	15,09			15	0,1895	0,19
14	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 36 мод. ЕТІ ЕСТ36РО	шт	1,0	1 151,57		1 152				
15	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	25 364,75	998,79	3 297	2 297	130	248,6400	32,32
					17 668,36	825,29			107	11,7528	1,53
16	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 25А	шт	1,0	557,86		558				
17	C1547-16	Диференційний вимикач автоматичний, 2-х пол., 10кА, 30mA, 16А	шт	12,0	1 539,67		18 476				
18	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	3,0	257,78		773				
19	KB21-24-1	Щит розподільчий ЩР-2.1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	417,14	40,99	417	293	41	4,0800	4,08
					293,31	15,09			15	0,1895	0,19
20	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 36 мод. ЕТІ ЕСТ36РО	шт	1,0	1 151,57		1 152				
21	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	25 364,75	998,79	3 551	2 474	140	248,6400	34,81
					17 668,36	825,29			116	11,7528	1,65
22	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 16А	шт	1,0	523,43		523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 25А	шт	1,0	557,86		558				
24	C1547-16	Диференційний вимикач автоматичний, 2-х пол., 10кА, 30mA, 16А	шт	12,0	1 539,67		18 476				
25	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	3,0	257,78		773				
26	KB21-24-1	Щит розподільчий ЩО-1.1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	417,14 293,31	40,99 15,09	417	293	41 15	4,0800 0,1895	4,08 0,19
27	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 18 мод. ЕТІ ЕСТ18РО	шт	1,0	734,93		735				
28	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	25 364,7 5 17 668,3 6	998,79 825,29	3 297	2 297	130 107	248,6400 11,7528	32,32 1,53
29	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 16А	шт	1,0	523,43		523				
30	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 10А	шт	12,0	168,09		2 017				
31	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	2,0	257,78		516				
32	KB21-24-1	Щит розподільчий ЩО-2.1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	417,14 293,31	40,99 15,09	417	293	41 15	4,0800 0,1895	4,08 0,19
33	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 18 мод. ЕТІ ЕСТ18РО	шт	1,0	734,93		735				
34	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	25 364,7 5 17 668,3 6	998,79 825,29	3 297	2 297	130 107	248,6400 11,7528	32,32 1,53
35	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 16А	шт	1,0	523,43		523				
36	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 10А	шт	12,0	168,09		2 017				
37	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	2,0	257,78		516				
38	KB21-24-1	Щит розподільчий ЩАО-1.1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	417,14 293,31	40,99 15,09	417	293	41 15	4,0800 0,1895	4,08 0,19
39	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 12 мод. ЕТІ ЕСТ12РО	шт	1,0	627,32		627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	25 364,7 5	998,79	2 283	1 590	90	248,6400	22,38
					17 668,3 6	825,29			74	11,7528	1,06
41	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	168,09		168				
42	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 6А	шт	8,0	176,35		1 411				
43	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	1,0	257,78		258				
		Щит розподільчий ЩАО-2.1									
44	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	417,14	40,99	417	293	41	4,0800	4,08
					293,31	15,09			15	0,1895	0,19
45	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 12 мод. ЕТІ ЕСТ12РО	шт	1,0	627,32		627				
46	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	25 364,7 5	998,79	2 283	1 590	90	248,6400	22,38
					17 668,3 6	825,29			74	11,7528	1,06
47	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	168,09		168				
48	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 6А	шт	8,0	176,35		1 411				
49	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	1,0	257,78		258				
		Щит розподільчий ЩВ-1.1									
50	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	417,14	40,99	417	293	41	4,0800	4,08
					293,31	15,09			15	0,1895	0,19
51	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 36 мод. ЕТІ ЕСТ36РО	шт	1,0	1 151,57		1 152				
52	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	25 364,7 5	998,79	3 805	2 650	150	248,6400	37,30
					17 668,3 6	825,29			124	11,7528	1,76
53	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 25А	шт	1,0	557,86		558				
54	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 16А	шт	8,0	523,43		4 187				
55	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 16А	шт	5,0	158,49		792				
56	C1547-16	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230V AC/DC	шт	1,0	358,26		358				
57	C1545-169	Шина електромонтажна IZ 16/2F/12	шт	3,0	257,78		773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ21-22-12	Додаткові апарати в існуючій щит ГРЩ Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	25 364,75 17 668,36	998,79 825,29	1 776	1 237	70 58	248,6400 11,7528	17,40 0,82
59	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 10А	шт	5,0	557,76		2 789				
60	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 10А	шт	2,0	168,09		336				
61	C1545-169	Шина монтажна ТН35х7,5/L - 1м	шт	2,0	55,52		111				
		Разом прямих витрат по розділу № 2						110 302	21 404	1,404	300,61
									996		13,99
		Розділ № 3 Кабельні роботи (внутрішні)									
62	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м труб	23,78	4 238,91 3 244,25	600,16 325,80	100 801	77 148	14 272 7 748	49,2000 4,2876	1 169,98 101,96
63	C1530-21	Труба гофр. д.20 мм	м	2 401,78	15,43		37 059				
64	C1545-119	Крепеж кліпса діам.20	100шт	24,0	111,20		2 669				
65	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	12,77	990,38 689,17	97,63 51,61	12 647	8 801	1 247 659	10,3200 0,6761	131,79 8,63
66	C1545-183	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2	м	833,34	42,78		35 650				
67	C1545-183	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2	м	469,2	55,36		25 975				
68	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	11,01	1 436,15 977,66	179,71 93,24	15 812	10 764	1 979 1 027	14,6400 1,2176	161,19 13,41
69	C1545-183	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	1 090,38	66,20		72 183				
70	C1545-183	Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2	м	32,64	68,93		2 250				
71	КБ21-2-8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м труб	1,06	5 182,14 3 806,06	981,58 430,05	5 493	4 034	1 040 456	57,7200 5,5301	61,18 5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1530-21	Труба гофр. д.32 мм	м	107,06	22,32		2 390				
73	C1545-119	Крепеж кліпса діам.32	100шт	2,0	1 312,35		2 625				
74	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,06	1 990,93	280,95	2 110	1 383	298	19,5360	20,71
					1 304,61	139,63			148	1,8109	1,92
75	C1545-183	Кабель ВВГнг 5х4 мм2	м	108,12	161,17		17 426				
76	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,04	3 166,64	933,40	127	84	37	28,8000	1,15
					2 094,62	230,47			9	2,7060	0,11
77	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5х25 мм2	м	4,08	826,80		3 373				
78	C1512-6	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажу із сальниками, пластикова, IP54, 100х100х50мм	шт	136,0	173,57		23 606				
79	C1545-153	Наконечник трубчастий НТ 1,5-10,0	100шт	8,0	38,62		309				
80	C1547-8	Клеми WAGO 3 pin	шт	755,0	12,50		9 438				
81	C1547-8	Клеми WAGO 5 pin	шт	489,0	16,63		8 132				
82	C1545-42	Швидкий монтаж 6х40мм	100шт	25,0	67,57		1 689				
83	C1544-92	Стрічка ізоляційна	шт	6,0	41,44		249				
Разом прямих витрат по розділу № 3							382 013	102 214	18 873		1 546,00
									10 047		131,89
Розділ № 4 Світлотехнічні вироби											
84	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп І	100шт	0,24	21 139,76	6 545,83	5 074	3 217	1 571	184,3200	44,24
					13 405,59	2 927,85			703	37,7592	9,06
85	C1547-7	Світильник світлодіодний GBH 08 20W 5000K circle graphite	шт	24,0	661,62		15 879				
86	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	1,03	11 291,02	505,77	11 630	9 735	521	136,3200	140,41
					9 451,07	148,34			153	1,8487	1,90
87	C1547-7	Світильник промисловий ЕВРОСВЕТ 2*1200мм під лампу T8 LED-SH-40 IP65 Slim	шт	103,0	450,79		46 431				
88	C1547-1	Лампа світлодіодна T8 18W 1200мм	шт	206,0	128,41		26 452				
89	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,34	14 690,51	2 020,02	4 995	4 107	687	157,4400	53,53
					12 080,37	469,01			159	5,5160	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1547-7	Аварійний світлодіодний світильник ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід"	шт	9,0	633,88		5 705				
91	C1547-7	аккумуляторний зелений Акумуляторний ДПП світильник Ватра (ДПП06У-8-231) IP65 8Вт	шт	25,0	8 744,41		218 610				
Разом прямих витрат по розділу № 4							334 776	17 059	2 779		238,18
										1 015	12,84
Розділ № 5 Електротехнічні вироби											
92	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,38	2 416,55	-	918	761	-	30,3720	11,54
					2 002,73	-					
93	C1547-6	1-клавішний прохідний вимикач IP54 ETI VNE-3 Білий (зовнішній)	шт	2,0	125,47		251				
94	C1547-6	1-клавішний перехресний вимикач IP54 ETI VNE-6 Білий (зовнішній)	шт	2,0	248,02		496				
95	C1547-6	Вимикач накладний 1 кл.	шт	28,0	110,43		3 092				
96	C1547-6	Вимикач накладний 2 кл.	шт	6,0	132,46		795				
97	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,37	2 207,04	-	817	741	-	30,3720	11,24
					2 002,73	-					
98	C1512-13	Розетка одномісна накладна	шт	3,0	124,05		372				
99	C1512-13	Розетка подвійна накладна	шт	18,0	165,36		2 976				
100	C1512-13	Розетка потрійна накладна	шт	13,0	234,16		3 044				
101	C1512-13	Розетка чотирна накладна	шт	3,0	275,52		827				
Разом прямих витрат по розділу № 5							13 588	1 502			22,78
Розділ № 6 Щитова											
102	KB21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,09	5 271,99	1 200,49	474	353	108	59,4960	5,35
					3 923,17	505,68			46	6,4577	0,58
103	C1530-22	Труба ПВХ гофрована д.50 мм	м	9,09	36,28		330				
104	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,09	1 436,15	179,71	129	88	16	14,6400	1,32
					977,66	93,24			8	1,2176	0,11
105	C152-65	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	м	9,18	75,85		696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,09	3 166,64 2 094,62	933,40 230,47	285	189	84 21	28,8000 2,7060	2,59 0,24
107	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5х25 мм ²	м	9,18	826,80		7 590				
108	C1545-42	Швидкий монтаж 8х100мм	100шт	0,6	234,97		141				
109	C1545-42	Шайба 8мм	100шт	0,2	35,17		7				
110	C1545-281	Хомут сантехнічний (комплект) 1/2"	шт	50,0	31,06		1 553				
111	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	1 934,90 951,15	873,09 178,07	1 935	951	873 178	12,3960 2,1025	12,40 2,10
112	C1513-8	Щит АВР-СН-100А	шт	1,0	101 765,88		101 766				
113	C111-1904	Анкер болт М10х100	шт	4,0	25,55		102				
114	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,3	1 481,59 1 481,59	- -	444	444	-	17,2800	5,18
115	C157-8	Проводи ПВ3, переріз 25 мм ²	м	30,3	157,12		4 761				
116	C1545-153	Наконечник мідний 25мм ²	шт	14,0	49,63		695				
117	C1555-145	Термоусадка діам. 20 мм	п.м.	3,0	33,12		99				
118	C1544-92	Стрічка ізоляційна	шт	3,0	41,44		124				
Разом прямих витрат по розділу № 6							121 131	2 025	1 081		26,84
									253		3,03
Розділ № 7 Інші роботи											
119	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100 шт отворів	0,03	20 154,57 6 221,58	3 862,60 3 175,23	605	187	116 95	78,8040 45,2113	2,36 1,36
120	КБ46-25-22 К0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм (до 300 мм)	100 шт отворів	0,03	8 141,18 1 923,22	1 191,33 984,38	244	58	36 30	24,3600 14,0184	0,73 0,42
121	КБ46-25-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100 шт отворів	0,02	46 591,81 7 988,48	5 003,14 4 080,18	932	160	100 82	101,1840 58,0832	2,02 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ46-25-26 K0=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм (до 300 мм)	100 шт отворів	0,02	22 404,00 3 467,48	2 141,98 1 769,89	448	69	43 35	43,9200 25,2048	0,88 0,50
123	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	100 шт отворів	0,15	14 066,55 7 081,82	5 128,51 3 820,89	2 110	1 062	769 573	89,7000 54,2417	13,46 8,14
124	КБ46-26-19 K0=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 150 мм)	100 шт отворів	-0,1	1 582,65 696,34	427,19 352,98	-158	-70	-43 -35	8,8200 5,0268	-0,88 -0,50
125	КБ46-26-19 K0=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 300 мм)	100 шт отворів	0,03	3 165,30 1 392,68	854,39 705,97	95	42	26 21	17,6400 10,0536	0,53 0,30
126	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100 шт отворів	0,09	27 057,86 9 504,32	7 459,73 5 285,94	2 435	855	671 476	120,3840 74,9159	10,83 6,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ46-26-22 K0=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм (до 150 мм)	100 шт отворів	-0,04	4 080,07 971,09	595,66 492,19	-163	-39	-24 -20	12,3000 7,0092	-0,49 -0,28
128	КБ46-26-22 K0=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм (до 300 мм)	100 шт отворів	0,03	8 160,13 1 942,17	1 191,33 984,38	245	58	36 30	24,6000 14,0184	0,74 0,42
129	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100 шт отворів	0,21	57 034,2 1 12 427,9 9	10 955,2 8 7 237,80	11 977	2 610	2 301 1 520	157,4160 102,3275	33,06 21,49
130	КБ46-26-26 K0=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм (до 150 мм)	100 шт отворів	-0,09	10 708,8 6 1 430,57	884,47 730,83	-964	-129	-80 -66	18,1200 10,4076	-1,63 -0,94
131	КБ46-26-26 K0=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм (до 300 мм)	100 шт отворів	0,07	21 417,7 2 2 861,15	1 768,94 1 461,65	1 499	200	124 102	36,2400 20,8152	2,54 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-42	Труба сталева водогазопровідна Ду 20 мм (26,8x2,5)	м	2,65	122,38		324				
133	C113-42	Труба сталева водогазопровідна Ду 40 мм (48x3)	м	2,87	236,53		679				
134	C113-42	Труба сталева електрозварна Ду 65 мм (76x3)	м	5,05	429,67		2 170				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					22 478	5 063	4 075		64,15
									2 843		40,27
		Разом прямих витрат по кошторису					984 985	149 964	28 212		2 209,26
									15 154		202,02
		Разом прямі витрати				грн.	984 985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	806 809				
		вартість ЕММ				грн.	28 212				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		15 154			
		заробітна плата робітників				грн.		149 964			
		всього заробітна плата				грн.		165 118			
		Загальновиробничі витрати				грн.	90 566				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					236,18
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		27 250			
		Всього по кошторису				грн.	1 075 55				
							1				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					2 647,46
		Кошторисна заробітна плата				грн.		192 368			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської
міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська
область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-002

на будівництво

Системи пожежної сигналізації

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 100,155 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49856 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 39,255 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-002-001	Локальний кошторис на придбання устаткування		20,768	20,768	-		
2	02-002-002	Локальний кошторис на монтаж	67,289		67,289	0,40616	29,910	
3	02-002-003	Локальний кошторис на налагоджування	12,098		12,098	0,09240	9,345	
		Всього по кошторису	79,387	20,768	100,155	0,49856	39,255	

Склав Інженер з ПКР

Викторія ВОРОНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2
Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й
мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-002-001

Локальний кошторис на придбання устаткування. Системи пожежної сигналізації

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

20,768 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30001	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1,0	7 301,58	7 302
2	1705-101	Модуль МЦА-GSM	шт	1,0	3 782,69	3 783
3	1602-30076	Сповісвач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3	шт	28,0	219,34	6 142
4	1602-30076	Сповісвач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3 (запас)	шт	3,0	219,34	658
5	1602-30076	Сповісвач пожежний ручний SPR-1	шт	6,0	179,87	1 079
6	1602-30076	Сповісвач пожежний ручний SPR-1 (запас)	шт	1,0	179,87	180
7	1504-15225	Модуль МРЛ2.1-BOX	шт	1,0	838,66	839

Разом

19 983

Транспортні та заготівельно-складські

785

витрати

Всього по кошторису

20 768

Склав

Інженер з ПКР

Перевірив

Головний архітектор проекту

Викторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-002

на

Локальний кошторис на монтаж. Системи пожежної сигналізації

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,289 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,40616 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 29,910 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин			
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що заха­ра­щують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)											
		Розділ № 1 Обладнання											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-8П)	шт	1,0	3 097,98	1,86	3 098	2 972	2	42,3200	42,32		
					2 971,71	0,20			-	0,0030	-		
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (0,005) (МЦА-GSM, МРЛ-2.1 Vox)	шт	2,0	135,54	3,26	271	265	6	1,8400	3,68		
					132,28	1,05			2	0,0145	0,03		
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	28,0	295,45	1,86	8 273	6 794	52	3,6800	103,04		
					242,66	0,20			6	0,0030	0,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний ручний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	6,0	173,48 121,33	7,22 0,77	1 041	728	43 5	1,8400 0,0116	11,04 0,07
		Разом прямих витрат по розділу № 1						12 683	10 759	103 13	160,08 0,18
		Розділ № 2 Кабелі і провода									
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,03	977,89 660,45	93,56 49,46	29	20	3 1	9,8900 0,6479	0,30 0,02
6	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,17	597,42 284,92	93,56 49,46	102	48	16 8	4,2665 0,6479	0,73 0,11
7	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м дроту	7,98	1 879,46 523,58	992,34 189,99	14 998	4 178	7 919 1 516	7,1990 2,5966	57,45 20,72
8	C153-1	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,0153	47 847,9 8		732				
9	15094-20011	LAN-кабель, вогнестійкий, екранований, категорії 5 Alay-net F/UTP FR Cat 5 2x2x0,51	1000м	0,00408	74 636,8 8		305				
10	C153-1	Кабель сигналізаційний КСВВнг-LS 2x0,4	1000м	0,816	3 346,15		2 730				
		Разом прямих витрат по розділу № 2						18 896	4 246	7 938 1 525	58,48 20,85
		Розділ № 3 Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали									
11	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1,0	87,56 51,68	6,52 2,11	88	52	7 2	0,7360 0,0290	0,74 0,03
12	1511-2001	Акумулятор 12В 7,0 А/г	шт	1,0	417,28		417				
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	21 904,4 4	957,17	438	339	19 16	238,2800 11,2631	4,77 0,23
14	1503-2001	Вимикач автоматичний ВА47-29 IP 10А	шт	1,0	58,91		59				
15	1503-2001	Вимикач автоматичний ВА47-29 IP 6А	шт	1,0	53,01		53				
16	C1512-5	Бокс для встановлення модульного обладнання, IP 30 КМІПн2/2	шт	1,0	28,53		29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м короба	2,76	5 582,28	2 634,24	15 407	7 398	7 271	37,7200	104,11
					2 680,38	525,05			1 449	7,0309	19,41
18	C153-1	Кабель-канал 20x10	м	131,3	10,40		1 366				
19	2405-1207	Кабельний канал 25x25	м	12,12	19,06		231				
20	2405-1205	Кабельний канал 40x16	м	101,0	21,07		2 128				
21	C153-1	Кабельний канал 40x25	м	34,34	29,95		1 028				
22	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м труб	0,03	4 453,84	349,08	134	44	10	21,6200	0,65
					1 480,97	86,19			3	1,0120	0,03
23	C1545-65	Труба ПВХ d50	м	3,0	95,13		285				
24	2415-1378	Кріплення для труб d50	шт	6,0	23,28		140				
25	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,25	720,95	-	180	175	-	10,6440	2,66
					701,87	-			-	-	-
26	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,03	1 347,99	-	40	40	-	19,9200	0,60
					1 347,99	-			-	-	-
27	C111-1482	Стяжка кабельна (хомут) біла 4x150 (3,6x150)	100шт	1,0	47,53		48				
28	C1550-38	Вогнестійка монтажна піна, 750 мл	шт	0,5	382,94		191				
Разом прямих витрат по розділу № 3							22 262	8 048	7 307		113,53
									1 470		19,70
Разом прямих витрат по кошторису							53 841	23 053	15 348		332,09
									3 008		40,73
Разом прямі витрати							грн.	53 841			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	15 440			
вартість ЕММ							грн.	15 348			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.		3 008		
заробітна плата робітників							грн.		23 053		
всього заробітна плата							грн.		26 061		
Загальновиробничі витрати							грн.	13 448			
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г				33,34
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.		3 849		
Всього по кошторису							грн.	67 289			
Кошторисна трудоємність							люд-г				406,16
Кошторисна заробітна плата							грн.	29 910			

Склав

Інженер з ПКР

Викторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-003

на

Локальний кошторис на налагоджування. Системи пожежної сигналізації

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,098 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,09240 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 9,345 тис. грн.

Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини		
						заробіт- ної плати			в тому числі заробіт- ної плати			на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплек- с	1,0	8 492,35	-	8 492	8 492	-	85,0000	85,00	
					8 492,35	-			-			-
Разом прямих витрат по кошторису							8 492	8 492	85,00			
Разом прямі витрати							грн.	8 492				
в тому числі:												
заробітна плата робітників							грн.	8 492				
всього заробітна плата							грн.	8 492				
Загальновиробничі витрати							грн.	3 606				
трудомісткість в загальновиробничих витратах							люд-г		7,40			
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.	853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	12 098			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				92,40
		Кошторисна заробітна плата					грн.	9 345			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-003

на будівництво

Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання.

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 67,708 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,19630 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 15,573 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-003-001	Локальний кошторис на придбання устаткування	12,561	17,117	29,678	-		
2	02-003-002	Локальний кошторис на монтаж	34,045		34,045	0,16586	12,495	
3	02-003-003	Локальний кошторис на налагоджування	3,985		3,985	0,03044	3,078	
		Всього по кошторису	50,591	17,117	67,708	0,19630	15,573	

Склав

Інженер з ПКР

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2

Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й

мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-003-001

Локальний кошторис на придбання устаткування. Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання.

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

29,678 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ № 1 Система оповіщення						
1	1602-30076	Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100 В, 3 Вт ЗАС100ПН-2	шт	16,0	550,06	8 801
2	1602-30076	Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100В, 6 Вт 6АС100ПН-2	шт	2,0	650,68	1 301
3	1602-20011	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1,0	12 561,03	12 561
4	1705-101	Модуль релейний МРЛ-2.2	шт	1,0	1 129,94	1 130
5	1503-2001	Показчик світловий ВИХІД ОС-1	шт	6,0	654,89	3 929
6	1503-2001	Показчик світловий стрілка показчик напрямку руху ОС-6.4	шт	2,0	654,89	1 310

Разом

29 032

Транспортні та заготівельно-складські
витрати

646

Всього по кошторису

29 678

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,12	540,91 260,34	67,44 36,16	65	31	8 4	3,8985 0,4750	0,47 0,06
6	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м дроту	4,88	1 879,46 523,58	992,34 189,99	9 172	2 555	4 843 927	7,1990 2,5966	35,13 12,67
7	C153-1	Кабель вогнестійкий для зв'язку та сигналізації JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000 м	0,51	15 389,0 0		7 848				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					17 085	2 586	4 851		35,60
									931		12,73
		Розділ № 3 Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали									
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м короба	0,4	5 932,00 2 680,38	2 634,24 525,05	2 373	1 072	1 054 210	37,7200 7,0309	15,09 2,81
9	2405-1205	Кабельний канал 40x16	м	40,4	21,07		851				
10	C111-1482	Стяжка кабельна (хомут) біла 4x150 (3,6x150)	100шт	1,0	47,53		48				
11	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,15	720,95 701,87	- -	108	105	-	10,6440	1,60
12	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,018	1 347,99 1 347,99	- -	24	24	-	19,9200	0,36
13	C1550-38	Вогнестійка монтажна піна, 750 мл	шт	0,5	382,94		191				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 595	1 201	1 054 210		17,05 2,81
		Разом прямих витрат по кошторису					28 522	9 770	6 064 1 178		136,48 15,97
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	28 522				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	12 688				
		вартість ЕММ				грн.	6 064				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 178			
		заробітна плата робітників				грн.		9 770			
		всього заробітна плата				грн.		10 948			
		Загальновиробничі витрати				грн.	5 523				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					13,41
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 547			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	34 045				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					165,86
		Кошторисна заробітна плата				грн.		12 495			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-003

Локальний кошторис на налагоджування. Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показчиків напрямку на евакуювання.

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 3,985 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,03044 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 3,078 тис. грн.

Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КПІ-58-2	Схеми оповіщення. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1,0	2 797,48	-	2 797	2 797	-	28,0000	28,00			
					2 797,48	-			-	-	-			
		Разом прямих витрат по кошторису					2 797	2 797			28,00			
		Разом прямі витрати				грн.	2 797							
		в тому числі:												
		заробітна плата робітників				грн.		2 797						
		всього заробітна плата				грн.		2 797						
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 188							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					2,44			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		281						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	3 985			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		30,44		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	3 078			

Склав

Інженер з ПКР





Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту





Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-004

на будівництво

Комп'ютерні мережі

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 160,275 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,14245 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 11,705 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-004-001	Устаткування для комп'ютерної мережі (мережі зв'язку)		128,697	128,697	-		
2	02-004-002	Пусконаладжувальні роботи комп'ютерної мережі (мережі зв'язку)	3,985		3,985	0,03044	3,078	
3	02-004-003	Комп'ютерні мережі (мережі зв'язку)	27,593		27,593	0,11201	8,627	
		Всього по кошторису	31,578	128,697	160,275	0,14245	11,705	

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2
Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й
мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-004-001

Устаткування для комп'ютерної мережі (мережі зв'язку). Комп'ютерні мережі

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість

128,697 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-10002	Комутаційна шафа	шт	1,0	6 683,00	6 683
2	1503-11040	Комутатор Комутатор Ubiquiti 24-POE	шт	1,0	31 625,26	31 625
3	1503-11040	Точка доступу Ubiquiti UniFi PRO	шт	6,0	11 498,02	68 988
4	1503-11040	Cloud Key	шт	1,0	14 735,20	14 735
5	1503-11040	Патч-панель RJ-45 5є 19" 1U	шт	1,0	1 802,78	1 803

Разом

123 834

Транспортні та заготівельно-складські
витрати

4 863

Всього по кошторису

128 697

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Викторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-004-002

на Пусконаладжувальні роботи комп'ютерної мережі (мережі зв'язку). Комп'ютерні мережі
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 3,985 тис. грн.
креслення(специфікації) № Дефектний акт Кошторисна трудомісткість 0,03044 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 3,078 тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин			
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1,0	2 797,48	-	2 797	2 797	-	28,0000	28,00		
					2 797,48	-			-	-			
		Разом прямих витрат по кошторису					2 797	2 797		28,00			
		Разом прямі витрати					грн.	2 797					
		в тому числі:											
		заробітна плата робітників					грн.		2 797				
		всього заробітна плата					грн.		2 797				
		Загальновиробничі витрати					грн.	1 188					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г			2,44			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	3 985				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					30,44
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 078			

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-004-003

на Комп'ютерні мережі (мережі зв'язку). Комп'ютерні мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	27,593	тис. грн.
креслення(специфікації)№ Дефектний акт	Кошторисна трудомісткість	0,11201	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	8,627	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Комп'ютерні мережі (мережі зв'язку)											
1	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	1,0	3 216,24	-	3 216	3 216	-	43,2000	43,20
					3 216,24	-			-	-	-
2	КМ10-929-5	Монтаж комутатора	1	1,0	1 098,30	303,02	1 098	795	303	7,9600	7,96
		Комутатор Ubiquiti 24-POE пристрій			795,28	8,82			9	0,0980	0,10
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків точки доступа Ubiquiti UniFi PRO	шт	6,0	117,86	2,84	707	690	17	1,6000	9,60
					115,02	0,92			6	0,0126	0,08
4	КБ21-22-11	Установлення блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток	100шт	0,01	3 669,56	-	37	37	-	55,6500	0,56
					3 669,56	-			-	-	-
5	С1512-14	Блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток	шт	1,0	710,55		711				
6	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м труб	1,15	1 266,95	151,77	1 457	1 282	175	16,2800	18,72
					1 115,18	37,48			43	0,4400	0,51
7	С113-2124	Труба гофрована з протяжкою діаметром 20 мм	м	116,15	33,64		3 907				
8	С111-153-ЦГ	Елементи кріплення для інформаційного кабелю	шт	105,0	7,35		772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,15	329,11 247,75	81,36 43,01	378	285	93 49	3,7100 0,5634	4,27 0,65
10	15097-32011	Кабель 5е кат. 4х2х0,51	1000м	0,1173	33 542,20		3 935				
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,37	659,97 574,31	81,36 43,01	904	787	111 59	8,6000 0,5634	11,78 0,77
12	15097-32011	Кабель 5е кат. 4х2х0,51	1000м	0,13974	33 542,20		4 687				
13	КБ21-9-2	Прокладання кабелю у приміщенні "серверной" та укладка кабелю у монтажній шафі	100м проводу	0,18	1 211,80 1 183,34	28,46 7,03	218	213	5 1	17,7200 0,0825	3,19 0,01
14	15097-32011	Кабель 5е кат. 4х2х0,51	1000м	0,01836	33 542,20		616				
15	1504-13245	Патч-корд FTP кат. 5Е, 1 м	шт	7,0	58,70		411				
16	C1547-6	Кабелеорганізатор	шт	1,0	182,94		183				
17	C1545-415	Конектори RJ-45	шт	7,0	5,65		40				
18	C1545-415	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка	шт	28,0	8,36		234				
19	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100 шт отворів	0,01	18 473,87 5 184,65	3 218,83 2 646,02	185	52	32 26	65,6700 37,6761	0,66 0,38
20	КБ46-25-22 K0=20	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм /до 400мм/	100 шт отворів	0,01	15 244,18 3 205,37	1 985,54 1 640,63	152	32	20 16	40,6000 23,3640	0,41 0,23
		Разом прямих витрат по розділу № 1					23 848	7 389	756		100,35
									209		2,73
		Разом прямих витрат по кошторису					23 848	7 389	756		100,35
									209		2,73
		Разом прямі витрати					грн. 23 848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	15 703				
		вартість ЕММ				грн.	756				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		209			
		заробітна плата робітників				грн.		7 389			
		всього заробітна плата				грн.		7 598			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					8,93
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 029			
		Всього по кошторису				грн.	27 593				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					112,01
		Кошторисна заробітна плата				грн.		8 627			

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Архітектор

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	12 338,79	70,61	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 716,72	68,22	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	587,17	73,2973	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,90	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	141,00	99,9007	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,40	82,50	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 764,83	115,3686	-	-	-
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	17 548,91	75,0677	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	40,27201	519,74	-	-	-
					20 931	-	-	-
2	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш-г	4,9	61,84	-	-	-
					303	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	12,01122	283,63	-	-	-
					3 407			
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	22,0168941	355,95	-	-	-
					7 837			
5	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	1,155154	375,87	-	-	-
					434			
6	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,1013688	467,71	-	-	-
					47			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,0492061	532,74	-	-	-
					559			
8	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-г	40,26308	7,79	-	-	-
					314			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,5830832	11,66	-	-	-
					7			
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-г	38,901374	136,84	-	-	-
					5 323			
11	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш-г	0,322596	569,33	-	-	-
					184			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	0,0783	47,04	-	-	-
					4			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	97,5351	330,63	-	-	-
					32 248			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	7,755	386,14	-	-	-
					2 995			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	4,3981832	53,58	-	-	-
					236			
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,988884	280,47	-	-	-
					558			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	11,99362	664,95	-	-	-
					7 975			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	4,0474629	643,87	-	-	-
					2 606			
19	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш-г	0,8802	719,06	-	-	-
					633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш-г	15,64	6,22	-	-	-
					97			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	138,003	5,39	-	-	-
					744			
22	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,4869	553,26	-	-	-
					269			
23	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-г	95,268	127,08	-	-	-
					12 107			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	41,9078181	102,19	-	-	-
					4 283			
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	0,621	97,91	-	-	-
					61			
26	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,4919328	85,67	-	-	-
					42			
27	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-г	48,655326	84,67	-	-	-
					4 120			
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	30,638172	39,93	-	-	-
					1 223			
29	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш-г	28,56838	15,47	-	-	-
					442			
30	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	69,85264	100,28	-	-	-
					7 005			
31	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,7805	161,62	-	-	-
					288			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	18,397366				
2	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш-г	26,7968				
3	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	0,91572				
4	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	157,762921				
5	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-г	62,04				
6	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,926132				
7	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	0,099				
8	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш-г	17,9722				
9	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	169,6568				
10	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	263,2608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	3,3264				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	16,015966				
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	6,987808				
14	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	29,950134				
15	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	29,504				
16	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	0,621				
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	7,755				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	0,14508				
19	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	115,371758				
20	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-г	45,223348				
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	8,229949				

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C1547-6	1-клавішний перемикач IP54 ETI VNE-6 Білий (зовнішній)	шт	2,0	248,02	243,00	0,16	4,86
					496	486	-	10
2	C1547-6	1-клавішний прохідний перемикач IP54 ETI VNE-3 Білий (зовнішній)	шт	2,0	125,47	122,85	0,16	2,46
					251	246	-	5
3	ЦІ-245	Ceresit CT 19 Грунтівка адгезионна Бетонконтакт	кг	304,09	120,74	117,90	0,47	2,37
					36 716	35 852	143	721
4	I5094-20011	LAN-кабель, вогнестійкий, екранований, категорії 5 Alay-net F/UTP FR Cat 5 2x2x0,51	1000м	0,00408	74 636,88	73 151,00	22,41	1 463,47
					305	298	-	6
5	C130-18	Ємність для води litolon, місткість 1 м3	шт	5,0	8 753,98	8 577,90	4,43	171,65
					43 770	42 889	22	858
6	C113-2445	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 22 мм	м	51,0	48,25	47,30	-	0,95
					2 461	2 412	-	48
7	C113-2445	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 28 мм	м	29,58	54,57	53,50	-	1,07
					1 614	1 583	-	32
8	C113-2445	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 35 мм	м	22,44	64,46	63,20	-	1,26
					1 446	1 418	-	28
9	C113-2445	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 42 мм	м	4,08	72,62	71,20	-	1,42
					296	290	-	6
10	C1547-7	Аварійний світлодіодний світильник ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід" акумуляторний зелений	шт	9,0	633,88	621,00	0,45	12,43
					5 705	5 589	4	112
11	C130-586	Автом. пов. 1/2	шт	6,0	498,02	487,90	0,35	9,77
					2 988	2 927	2	59
12	I511-2001	Акумулятор 12В 7,0 А/г	шт	1,0	417,28	406,90	2,20	8,18
					417	407	2	8
13	C1547-7	Акумуляторний ДПП світильник Ватра (ДПП06У-8-231) IP65 8Вт	шт	25,0	8 744,41	8 572,50	0,45	171,46
					218 610	214 313	11	4 286

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	C1545-1	Анкер цанга М8	шт	686,0	10,07	9,50	0,37	0,20
					6 908	6 517	254	137
15	C111-1904	Анкер болт М10х100	шт	4,0	25,55	25,04	0,01	0,50
					102	100	-	2
16	C111-155-1-1	Анкер рамний 10х112	шт	252,0	14,79	14,50	-	0,29
					3 727	3 654	-	73
17	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	73,75	317,29	310,55	0,52	6,22
					23 400	22 903	38	459
18	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,968504	371,90	364,50	0,11	7,29
					360	353	-	7
19	1602-20011	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1,0	12 561,03	12 275,64	39,10	246,29
					12 561	12 276	39	246
20	C1512-14	Блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток	шт	1,0	710,55	696,60	0,02	13,93
					711	697	-	14
21	C1411-43	Блоки газобетонні 600х200х200	м3	0,7544	6 079,03	5 266,00	693,83	119,20
					4 586	3 973	523	90
22	C130-15	Бойлер електричний 100л	шт	2,0	12 414,23	12 135,20	35,61	243,42
					24 828	24 270	71	487
23	C1512-5	Бокс для встановлення модульного обладнання, ІР 30 КМПн2/2	шт	1,0	28,53	27,95	0,02	0,56
					29	28	-	1
24	C1545-1	Болт з гайкой М16х70мм	шт	8,0	62,39	60,80	0,37	1,22
					499	486	3	10
25	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00054	95 974,21	93 739,76	352,60	1 881,85
					52	51	-	1
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006	295 620,72	289 520,00	304,24	5 796,48
					177	174	-	3
27	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00472	259 825,68	254 340,10	390,96	5 094,62
					1 226	1 200	2	24
28	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	294 385,53	288 222,30	390,96	5 772,27
					748	732	1	15
29	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,063	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					839	808	15	16
30	5	Будівельне сміття	т	1,7805	-	-	-	-
					-	-	-	-
31	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	790,83	773,80	1,52	15,51
					8	8	-	-
32	C130-586	Відвід сталевий, діаметр 20 мм	шт	12,0	25,55	24,70	0,35	0,50
					307	296	4	6
33	C130-586	Відвід сталевий, діаметр 50 мм	шт	22,0	94,08	90,70	1,54	1,84
					2 070	1 995	34	40
34	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	283,70	277,60	0,54	5,56
					3	3	-	-
35	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	122 063,27	119 126,24	543,63	2 393,40
					1	1	-	-
36	C113-2047	Вилка на бойлер	шт	2,0	55,37	54,20	0,08	1,09
					111	108	-	2
37	1503-2001	Вимикач автоматичний ВА47-29 ІР 6А	шт	1,0	53,01	51,94	0,03	1,04
					53	52	-	1
38	1503-2001	Вимикач автоматичний ВА47-29 ІР 10А	шт	1,0	58,91	57,72	0,03	1,16
					59	58	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 10А	шт	28,0	168,09	164,75	0,04	3,30
					4 707	4 613	1	92
40	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 16А	шт	5,0	158,49	155,26	0,12	3,11
					792	776	1	16
41	C1547-16	Вимикач автоматичний, 1-о пол., 6кА, 6А	шт	16,0	176,35	172,85	0,04	3,46
					2 822	2 766	1	55
42	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 10А	шт	5,0	557,76	546,70	0,12	10,94
					2 789	2 734	1	55
43	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 16А	шт	14,0	523,43	513,05	0,12	10,26
					7 328	7 183	2	144
44	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 20А	шт	2,0	549,90	539,00	0,12	10,78
					1 100	1 078	-	22
45	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 25А	шт	4,0	557,86	546,80	0,12	10,94
					2 231	2 187	-	44
46	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 32А	шт	5,0	608,81	596,75	0,12	11,94
					3 044	2 984	1	60
47	C1547-16	Вимикач автоматичний, 3-х пол., 6кА, 80А	шт	1,0	4 317,14	4 232,25	0,24	84,65
					4 317	4 232	-	85
48	C1547-6	Вимикач накладний 1 кл.	шт	28,0	110,43	108,10	0,16	2,17
					3 092	3 027	4	61
49	C1547-6	Вимикач накладний 2 кл.	шт	6,0	132,46	129,70	0,16	2,60
					795	778	1	16
50	C1550-38	Вогнестійка монтажна піна, 750 мл	шт	1,0	382,94	375,00	0,43	7,51
					383	375	-	8
51	C142-10-2	Вода	м3	27,049824231	30,03	30,03000	-	-
					812	812	-	-
52	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	2 876,39	2 300,00	519,99	56,40
					-	-	-	-
53	C111-1721-11 Г	Гідроізоляційна стрічка CERESIT CL152	м	48,43	138,96	136,20	0,04	2,72
					6 730	6 596	2	132
54	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1 105,32	33,95	32,80	0,48	0,67
					37 526	36 254	531	741
55	C1530-155	Гільза стальна діам. 40мм, довжина 150мм	шт	4,0	26,73	26,20	0,01	0,52
					107	105	-	2
56	C1530-155	Гільза стальна діам. 80мм, довжина 300мм	шт	7,0	173,16	169,75	0,01	3,40
					1 212	1 188	-	24
57	C1530-155	Гільза стальна діам. 89мм, довжина 200мм	шт	4,0	115,47	113,20	0,01	2,26
					462	453	-	9
58	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0968096	6 281,17	5 680,56	477,45	123,16
					608	550	46	12
59	C1545-1	Гайка М8	шт	1 264,0	3,90	3,45	0,37	0,08
					4 930	4 361	468	101
60	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001332	52 606,94	51 300,05	275,38	1 031,51
					70	68	-	1
61	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	87 505,53	85 302,84	486,90	1 715,79
					1	1	-	-
62	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,004793	263 195,29	257 682,00	352,60	5 160,69
					1 261	1 235	2	25
63	C1110-14	Глухарі	100шт	0,198	1 714,74	1 676,44	4,68	33,62
					340	332	1	7
64	C113-2288	Гофра для унітазу	шт	7,0	344,38	337,55	0,08	6,75
					2 411	2 363	1	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	301,420682	63,87	62,10	0,52	1,25
					19 252	18 718	157	377
66	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,061872	63,87	62,10	0,52	1,25
					4	4	-	-
67	C1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,00468549	138 100,99	134 797,50	595,63	2 707,86
					647	632	3	13
68	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00004185	138 100,99	134 797,50	595,63	2 707,86
					6	6	-	-
69	C111-2014-6	Грунтовка дисперсійна	л	92,99582	341,07	333,86	0,52	6,69
					31 718	31 048	48	622
70	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	32,7	112,66	110,05	0,40	2,21
					3 684	3 599	13	72
71	C121-783-1-1-1	Двері металеві протипожевні (850*2000)	шт	3,0	19 740,61	19 575,00	18,66	146,95
					59 222	58 725	56	441
72	C121-783-1-1-1	Двері металеві (850*2000)	шт	2,0	18 380,49	18 225,00	18,66	136,83
					36 761	36 450	37	274
73	C121-783-1-1-1	Двері металеві (900*2000)	шт	9,0	18 380,49	18 225,00	18,66	136,83
					165 424	164 025	168	1 231
74	C121-783-1-1-1	Двері металеві посилені герметичні (900*2000)	шт	3,0	96 886,90	96 147,00	18,66	721,24
					290 661	288 441	56	2 164
75	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий	м2	30,843	6 653,00	6 591,20	12,27	49,53
					205 198	203 292	378	1 528
76	C112-25-1	Декоративні круглі елементи на стіну	шт	5,0	1 022,02	1 000,00	1,98	20,04
					5 110	5 000	10	100
77	C111-1683-1	Демпферная лента	м	450,44	13,21	12,90	0,05	0,26
					5 950	5 811	23	117
78	C1547-16	Диференційний вимикач автоматичний, 2-х пол., 10кА, 30mA, 16A	шт	24,0	1 539,67	1 509,40	0,08	30,19
					36 952	36 226	2	725
79	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,054	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					719	693	13	14
80	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,237613	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					3 165	3 047	55	62
81	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000135	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					2	2	-	-
82	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,001885	48 653,82	47 424,44	275,38	954,00
					92	89	1	2
83	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00030976	40 971,39	39 892,65	275,38	803,36
					13	12	-	-
84	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	54 204,89	52 866,67	275,38	1 062,84
					3	3	-	-
85	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0524178	45 753,53	44 581,02	275,38	897,13
					2 398	2 337	14	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000052	47 790,30	46 504,17	349,07	937,06
					-	-	-	-
87	C111-1608	Дрантя	кг	13,386584	22,32	21,11	0,77	0,44
					299	283	10	6
88	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00103	456 490,90	447 187,50	352,60	8 950,80
					470	461	-	9
89	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,000178882	454 907,35	445 635,00	352,60	8 919,75
					81	80	-	2
90	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,82	315,24	308,64	0,42	6,18
					258	253	-	5
91	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,648	231,11	226,27	0,31	4,53
					150	147	-	3
92	C1545-42	Дюбель поліетиленовий з буртом 6x30	100шт	4,9404	38,77	37,70	0,31	0,76
					192	186	2	4
93	C111-155-1	Дюбель-саморіз 3,5x55мм	шт	30,0	0,58	0,57	-	0,01
					17	17	-	-
94	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,068	263,07	257,60	0,31	5,16
					18	18	-	-
95	C113-2047	Електричний кабель	м	3,0	89,64	87,80	0,08	1,76
					269	263	-	5
96	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00088	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					158	154	-	3
97	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003605	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					647	633	1	13
98	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0093244	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					1 673	1 636	3	33
99	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,003708	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					665	651	1	13
100	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,00054	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					97	95	-	2
101	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	4,94	4,94160	-	-
					-	-	-	-
102	C111-153-ЦГ	Елементи кріплення для інформаційного кабелю	шт	105,0	7,35	7,20	0,01	0,14
					772	756	1	15
103	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,004549627	150 241,54	146 700,00	595,63	2 945,91
					684	667	3	13
104	C1530-151	Заглушка мет. 1/2"	шт	31,0	100,61	98,60	0,04	1,97
					3 119	3 057	1	61
105	C130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 110 мм	шт	12,0	52,93	49,10	2,79	1,04
					635	589	33	12
106	C130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 160 мм	шт	2,0	157,48	151,60	2,79	3,09
					315	303	6	6
107	C130-918	Заглушка, внутрішня каналізація, діаметр 50 мм	шт	1,0	39,67	36,10	2,79	0,78
					40	36	3	1
108	C111-1631	Замазка захисна	кг	2,8	764,29	748,70	0,60	14,99
					2 140	2 096	2	42
109	C130-918	Зворотній клапан 1 1/4"	шт	2,0	569,95	558,60	0,17	11,18
					1 140	1 117	-	22
110	C130-918	Зворотній клапан, діаметр 50 мм	шт	1,0	1 176,36	1 150,50	2,79	23,07
					1 176	1 151	3	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	C130-918	Зворотній клапан, внутрішня каналізація, діаметр 160 мм	шт	2,0	2 977,27	2 916,10	2,79	58,38
					5 955	5 832	6	117
112	C130-612	Змішувач для душової	комплект	2,0	2 442,91	2 393,60	1,41	47,90
					4 886	4 787	3	96
113	C130-612	Змішувач для умивальника	комплект	8,0	1 546,48	1 514,75	1,41	30,32
					12 372	12 118	11	243
114	C1547-6	Кабелеорганізатор	шт	1,0	182,94	179,35	-	3,59
					183	179	-	4
115	C153-1	Кабель вогнестійкий для зв'язку та сигналізації JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000 м	0,51	15 389,00	15 067,00	20,25	301,75
					7 848	7 684	10	154
116	15097-32011	Кабель 5е кат. 4x2x0,51	1000м	0,2754	33 542,20	32 877,00	7,51	657,69
					9 238	9 054	2	181
117	C1545-183	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм2	м	1 090,38	66,20	64,85	0,05	1,30
					72 183	70 711	55	1 417
118	C1545-183	Кабель ВВГнг 3x1,5 мм2	м	833,34	42,78	41,90	0,04	0,84
					35 650	34 917	33	700
119	C1545-183	Кабель ВВГнг 5x2,5 мм2	м	32,64	68,93	67,50	0,08	1,35
					2 250	2 203	3	44
120	C1545-183	Кабель ВВГнг 5x4 мм2	м	108,12	161,17	157,90	0,11	3,16
					17 426	17 072	12	342
121	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5x25 мм2	м	13,26	826,80	810,10	0,49	16,21
					10 963	10 742	6	215
122	C1545-183	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5 мм2	м	469,2	55,36	54,15	0,12	1,09
					25 975	25 407	56	511
123	C153-1	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,0153	47 847,98	46 826,00	83,78	938,20
					732	716	1	14
124	C152-65	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7x1,5 мм2	м	9,18	75,85	74,30	0,06	1,49
					696	682	1	14
125	C153-1	Кабель сигналізаційний КСВВнг-LS 2x0,4	1000м	0,816	3 346,15	3 276,00	4,54	65,61
					2 730	2 673	4	54
126	C153-1	Кабель-канал 20x10	м	131,3	10,40	10,14	0,06	0,20
					1 366	1 331	8	26
127	2405-1207	Кабельний канал 25x25	м	12,12	19,06	18,64	0,05	0,37
					231	226	1	4
128	2405-1205	Кабельний канал 40x16	м	141,4	21,07	20,59	0,07	0,41
					2 979	2 911	10	58
129	C153-1	Кабельний канал 40x25	м	34,34	29,95	29,33	0,03	0,59
					1 028	1 007	1	20
130	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	124 379,28	121 467,75	472,72	2 438,81
					9	9	-	-
131	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0003	152 171,88	148 597,22	590,90	2 983,76
					46	45	-	1
132	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000135	155 024,33	151 666,67	317,97	3 039,69
					2	2	-	-
133	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00002	96 630,02	94 056,07	679,24	1 894,71
					2	2	-	-
134	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,6824574	59,44	52,41	5,86	1,17
					159	141	16	3
135	C111-1649	Клей термоуниверсал	т	0,813	17 561,80	16 740,00	477,45	344,35
					14 278	13 610	388	280
136	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,0165	389,51	381,37	0,50	7,64
					6	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,68	218,25	213,47	0,50	4,28
					148	145	-	3
138	C1550-20	Клей Ceresit Thermo Universal" 2 в1	кг	9 183,3	18,75	17,90	0,48	0,37
					172 187	164 381	4 408	3 398
139	C111-609-1	Клей універсальний Thomsit УК-400 для улаштування покриттів з лінолеуму	кг	144,45036	315,21	308,50	0,53	6,18
					45 532	44 563	77	893
140	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 11 pro	кг	313,092	15,59	14,80	0,48	0,31
					4 881	4 634	150	97
141	C1547-8	Клеми WAGO 3 pin	шт	755,0	12,50	12,20	0,05	0,25
					9 438	9 211	38	189
142	C1547-8	Клеми WAGO 5 pin	шт	489,0	16,63	16,25	0,05	0,33
					8 132	7 946	24	161
143	C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,572	33,59	32,74	0,19	0,66
					86	84	-	2
144	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду20	шт	46,0	12,69	12,40	0,04	0,25
					584	570	2	12
145	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду25	шт	38,0	16,11	15,75	0,04	0,32
					612	599	2	12
146	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду32	шт	36,0	21,87	21,40	0,04	0,43
					787	770	1	15
147	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду40	шт	36,0	43,08	42,20	0,04	0,84
					1 551	1 519	1	30
148	C1530-151	Коліно ПП20, 90 Ду50	шт	13,0	95,82	93,90	0,04	1,88
					1 246	1 221	1	24
149	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 110, 45°	шт	77,0	89,85	87,60	0,49	1,76
					6 918	6 745	38	136
150	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 160, 45°	шт	7,0	379,12	371,20	0,49	7,43
					2 654	2 598	3	52
151	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 50, 45°	шт	38,0	41,40	40,10	0,49	0,81
					1 573	1 524	19	31
152	C130-911	Коліно, внутрішня каналізація, діаметр 50, 90°	шт	8,0	41,40	40,10	0,49	0,81
					331	321	4	6
153	C1545-415	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка	шт	28,0	8,36	8,20	-	0,16
					234	230	-	4
154	C126-1288	Комплектуючі каркасу коробки з гіпсокартону	м2	3,12	824,02	817,00	0,89	6,13
					2 571	2 549	3	19
155	C126-1288	Комплектуючі каркасу фальшстіни з г/к	м2	6,0	581,27	575,00	1,94	4,33
					3 488	3 450	12	26
156	C1545-415	Конектори RJ-45	шт	7,0	5,65	5,50	0,04	0,11
					40	39	-	1
157	C1512-6	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажу із сальниками, пластикова, IP54, 100x100x50мм	шт	136,0	173,57	170,15	0,02	3,40
					23 606	23 140	3	462
158	C111-1483	Кріплення для бойлеру	шт	2,0	86,83	85,10	0,03	1,70
					174	170	-	3
159	2415-1378	Кріплення для труб d50	шт	6,0	23,28	21,35	1,47	0,46
					140	128	9	3
160	C111-1483	Кріплення для умивальників	шт	8,0	81,32	79,70	0,03	1,59
					651	638	-	13
161	C1630-1494	Кран кульовий кутовий з фільтром 1/2"	шт	31,0	280,13	274,20	0,44	5,49
					8 684	8 500	14	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	C1630-1494	Кран пл. 1/2"	шт	5,0	294,11	287,90	0,44	5,77
					1 471	1 439	2	29
163	C1630-1494	Кран пластиковий 1"	шт	11,0	392,03	383,90	0,44	7,69
					4 312	4 223	5	85
164	C1630-1494	Кран пластиковий 3/4"	шт	13,0	392,03	383,90	0,44	7,69
					5 096	4 991	6	100
165	C1630-1494	Кран пластиковий 32мм	шт	2,0	392,03	383,90	0,44	7,69
					784	768	1	15
166	C1630-27	Кран поливальний 1"	шт	2,0	938,47	919,20	0,87	18,40
					1 877	1 838	2	37
167	C1630-1494	Кран поплавковий 1/2"	шт	5,0	503,36	493,05	0,44	9,87
					2 517	2 465	2	49
168	C113-1873-1B	Кран триходовий запірний для манометра	шт	1,0	392,87	385,10	0,07	7,70
					393	385	-	8
169	C1630-1494	Кран шаровий 1/2"	шт	13,0	223,73	218,90	0,44	4,39
					2 908	2 846	6	57
170	C1630-1494	Кран шаровий Г-Г, діаметром 50мм	шт	2,0	1 822,93	1 786,75	0,44	35,74
					3 646	3 574	1	71
171	C1630-1494	Кран шаровий Г-Ш, діаметром 50мм	шт	2,0	1 950,59	1 911,90	0,44	38,25
					3 901	3 824	1	77
172	C1630-1494	Кран шаровий з американкой 1 1/4"	шт	4,0	1 245,51	1 220,65	0,44	24,42
					4 982	4 883	2	98
173	C1630-1494	Кран шаровий з американкой 1/2"	шт	5,0	517,38	506,80	0,44	10,14
					2 587	2 534	2	51
174	C1630-1494	Кран шаровий з американкою 3/4"	шт	16,0	778,76	763,05	0,44	15,27
					12 460	12 209	7	244
175	C1630-1494	Кран шаровий пл. 32мм	шт	6,0	392,03	383,90	0,44	7,69
					2 352	2 303	3	46
176	C1630-1542	Кран шаровий фланцевий з електро приводом, діаметром 50мм	шт	1,0	32 686,07	32 035,05	10,12	640,90
					32 686	32 035	10	641
177	C1545-119	Крепеж кліпса діам.20	100шт	24,0	111,20	109,00	0,02	2,18
					2 669	2 616	-	52
178	C1545-119	Крепеж кліпса діам.32	100шт	2,0	1 312,35	1 286,60	0,02	25,73
					2 625	2 573	-	51
179	C130-485	Кронштейни для кріплення радіаторів, довжина кронштейна 332 мм,	шт	4,0	93,44	91,50	0,11	1,83
					374	366	-	7
180	C1630-85	Кронштейни радіаторні, довжина кронштейна 131 мм	шт	4,0	26,59	25,70	0,37	0,52
					106	103	1	2
181	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,893029	66,43	65,00	0,13	1,30
					59	58	-	1
182	C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	684,0	99,63	97,20	0,48	1,95
					68 147	66 485	328	1 334
183	C111-551	Лінолеум	м2	481,5012	855,23	837,00	1,46	16,77
					411 794	403 017	703	8 075
184	1704-30015	Лічильник води Ду25мм (Б/у)	шт	1,0	-	-	-	-
					-	-	-	-
185	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002	234 640,87	229 444,44	595,63	4 600,80
					5	5	-	-
186	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	211 238,55	206 500,99	595,63	4 141,93
					4	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	87 060,18	84 757,49	595,63	1 707,06
					2	2	-	-
188	C1547-1	Лампа світлодіодна T8 18W 1200мм	шт	206,0	128,41	125,60	0,29	2,52
					26 452	25 874	60	519
189	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	9,576	203,61	195,80	3,82	3,99
					1 950	1 875	37	38
190	C113-1873-1B	Манометр	шт	1,0	542,81	532,10	0,07	10,64
					543	532	-	11
191	C111-852	Мембрана шиповідна Dr.Drain EKL 400	м2	594,48	67,39	64,85	1,22	1,32
					40 062	38 552	725	785
192	C121-783-1	Металевий захисний екран на тубопровід та регистр	м	18,18	344,94	342,00	0,37	2,57
					6 271	6 218	7	47
193	C121-783-1	Металевий захисний короб на тубопровід та регистр	м	165,0	345,44	342,50	0,37	2,57
					56 998	56 513	61	424
194	C121-777	Металоконструкції індивідуальні /Люки та металеві вироби оглядових колодязів-3шт/	т	0,1236	156 790,32	155 250,00	373,15	1 167,17
					19 379	19 189	46	144
195	C121-777	Металоконструкції індивідуальні /Підставка під смісць/	т	0,135	156 790,32	155 250,00	373,15	1 167,17
					21 167	20 959	50	158
196	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	1 074,46	1 052,85	0,54	21,07
					3	3	-	-
197	C1550-38	Монтажна піна	балон	34,0	331,12	324,20	0,43	6,49
					11 258	11 023	15	221
198	C1550-38	Монтажна піна	л	5,6354922	449,24	440,00	0,43	8,81
					2 532	2 480	2	50
199	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	12,0	331,12	324,20	0,43	6,49
					3 973	3 890	5	78
200	C1530-173	Муфта 20мм	шт	8,0	14,80	14,20	0,31	0,29
					118	114	2	2
201	C1530-173	Муфта 25мм	шт	20,0	15,92	15,30	0,31	0,31
					318	306	6	6
202	C1530-173	Муфта 32мм	шт	14,0	18,98	18,30	0,31	0,37
					266	256	4	5
203	C1530-173	Муфта 40мм	шт	11,0	33,98	33,00	0,31	0,67
					374	363	3	7
204	C1530-173	Муфта 50мм	шт	3,0	64,17	62,60	0,31	1,26
					193	188	1	4
205	C1530-151	Муфта ВР 20х1/2"	шт	5,0	90,62	88,80	0,04	1,78
					453	444	-	9
206	C1530-151	Муфта ВР 25х3/4"	шт	10,0	129,78	127,20	0,04	2,54
					1 298	1 272	-	25
207	C1530-151	Муфта ВР 40х1 1/2"	шт	5,0	519,42	509,20	0,04	10,18
					2 597	2 546	-	51
208	C1530-151	Муфта ЗР 32х1"	шт	2,0	395,39	387,60	0,04	7,75
					791	775	-	16
209	C1530-151	Муфта ЗР 40х1 1/2"	шт	9,0	566,14	555,00	0,04	11,10
					5 095	4 995	-	100
210	C1530-151	Муфта ЗР 50х2"	шт	1,0	853,58	836,80	0,04	16,74
					854	837	-	17
211	C1530-173	Муфта ЗР 63х2"	шт	1,0	1 223,09	1 198,80	0,31	23,98
					1 223	1 199	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	C1530-151	Муфта с НГ (мет) 20х1/2	шт	10,0	297,52	291,65	0,04	5,83
					2 975	2 916	-	58
213	C130-586	Муфта стальна, діаметр 20 мм	шт	4,0	25,35	24,50	0,35	0,50
					101	98	1	2
214	C130-586	Муфта стальна, діаметр 25 мм	шт	14,0	34,02	33,00	0,35	0,67
					476	462	5	9
215	C130-586	Муфта стальна, діаметр 57мм	шт	1,0	89,39	86,10	1,54	1,75
					89	86	2	2
216	C130-911	Муфта, внутрішня каналізація, діаметр 160	шт	1,0	479,75	469,85	0,49	9,41
					480	470	-	9
217	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,48	48,37	47,22	0,20	0,95
					23	23	-	-
218	C1545-153	Наконечник мідний 25мм2	шт	14,0	49,63	48,65	0,01	0,97
					695	681	-	14
219	C1545-153	Наконечник трубчастий НТ 1,5-10,0	100шт	8,0	38,62	37,85	0,01	0,76
					309	303	-	6
220	C130-18	Насосна станція Wilo HWJ 301 ЕМ	шт	2,0	24 826,89	24 331,05	9,04	486,80
					49 654	48 662	18	974
221	C1530-151	Настінне коліно ВР 20х1/2"	шт	31,0	137,84	135,10	0,04	2,70
					4 273	4 188	1	84
222	C1547-16	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230V AC/DC	шт	1,0	358,26	351,20	0,04	7,02
					358	351	-	7
223	C1530-173	Обвод 20мм	шт	6,0	81,30	79,40	0,31	1,59
					488	476	2	10
224	C1530-173	Обвод 25мм	шт	2,0	109,15	106,70	0,31	2,14
					218	213	1	4
225	C1530-173	Обвод 40мм	шт	3,0	307,44	301,10	0,31	6,03
					922	903	1	18
226	C1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	4,0	71,63	70,20	0,03	1,40
					287	281	-	6
227	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,69632	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					2 784	1 951	779	55
228	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	40,60936	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					66 651	46 701	18 643	1 307
229	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	17,825422	275,45	270,00	0,05	5,40
					4 910	4 813	1	96
230	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	1 682,44	1 648,91	0,54	32,99
					34	33	-	1
231	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,5372	294,26	287,34	1,15	5,77
					158	154	1	3
232	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	259,25	253,02	1,15	5,08
					10	10	-	-
233	1504-13245	Патч-корд FTP кат. 5Е, 1 м	шт	7,0	58,70	56,15	1,40	1,15
					411	393	10	8
234	C1530-173	Перехід 25х20мм	шт	15,0	12,78	12,50	0,03	0,25
					192	188	-	4
235	C1530-173	Перехід 32х25мм	шт	11,0	13,60	13,30	0,03	0,27
					150	146	-	3
236	C1530-173	Перехід 40х25мм	шт	1,0	35,42	34,70	0,03	0,69
					35	35	-	1
237	C1530-173	Перехід 40х32мм	шт	12,0	31,55	30,90	0,03	0,62
					379	371	-	7
238	C1530-173	Перехід 50х40мм	шт	1,0	53,76	52,40	0,31	1,05
					54	52	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	C1530-173	Перехід 63х50мм	шт	1,0	96,50	94,30	0,31	1,89
					97	94	-	2
240	C130-586	Перехід стальний, діаметр 57х25мм	шт	2,0	66,54	63,70	1,54	1,30
					133	127	3	3
241	C130-911	Перехід, внутрішня каналізація, діаметр 110х50	шт	3,0	70,57	68,70	0,49	1,38
					212	206	1	4
242	C130-911	Перехід, внутрішня каналізація, діаметр 160х110	шт	3,0	339,04	331,90	0,49	6,65
					1 017	996	1	20
243	C111-1720	Плівка поліетиленова гідроізоляційна	м2	568,634	31,31	30,50	0,20	0,61
					17 804	17 343	114	347
244	C111-1722	Плінтуси металопластикові	м	395,7685	83,05	80,70	0,72	1,63
					32 869	31 939	285	645
245	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	169,280716	48,31	47,30	0,06	0,95
					8 178	8 007	10	161
246	C111-283-1	Плитки керамогранітні на підлогу	м2	50,164	1 047,02	1 012,50	13,99	20,53
					52 523	50 791	702	1 030
247	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,3436	940,23	921,60	0,19	18,44
					3 144	3 081	1	62
248	C1522-26	Припій олов'яно-свинцевий	т	0,0004	798 275,05	782 347,22	275,38	15 652,45
					319	313	-	6
249	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	798 275,05	782 347,22	275,38	15 652,45
					16	16	-	-
250	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,09	7 925,18	7 755,47	14,31	155,40
					713	698	1	14
251	C157-8	Проводи ПВ3, переріз 25 мм2	м	30,3	157,12	153,95	0,09	3,08
					4 761	4 665	3	93
252	C1630-1542	Прокладки паронітові, 50мм	шт	2,0	25,09	24,60	-	0,49
					50	49	-	1
253	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07965	47,46	37,76	8,77	0,93
					4	3	1	-
254	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,3436	48,09	47,01	0,14	0,94
					161	157	-	3
255	C1530-155	Різьба діам. 20 мм	шт	14,0	16,84	16,50	0,01	0,33
					236	231	-	5
256	C1530-155	Різьба діам. 25 мм	шт	39,0	20,72	20,30	0,01	0,41
					808	792	-	16
257	C1530-155	Різьба діам. 50 мм	шт	10,0	41,12	40,30	0,01	0,81
					411	403	-	8
258	C130-911	Ревізія 110мм, внутрішня каналізація	шт	6,0	256,01	250,50	0,49	5,02
					1 536	1 503	3	30
259	C113-30	Регістриз труби сталюї 57мм	м	18,0	654,67	648,10	1,70	4,87
					11 784	11 666	31	88
260	C1530-151	Реле захисту сухого ходу Relais WMS WJ Ду32	шт	1,0	5 593,41	5 483,70	0,04	109,67
					5 593	5 484	-	110
261	C1512-13	Розетка одномісна накладна	шт	3,0	124,05	121,60	0,02	2,43
					372	365	-	7
262	C1512-13	Розетка подвійна накладна	шт	18,0	165,36	162,10	0,02	3,24
					2 976	2 918	-	58
263	C1512-13	Розетка потрійна накладна	шт	13,0	234,16	229,55	0,02	4,59
					3 044	2 984	-	60
264	C1512-13	Розетка чотирна накладна	шт	3,0	275,52	270,10	0,02	5,40
					827	810	-	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	4 883,94	4 036,00	752,18	95,76
					3	2	-	-
266	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000081	72 495,46	70 478,35	595,63	1 421,48
					1	1	-	-
267	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit СТ 29	кг	2 876,94	20,38	19,50	0,48	0,40
					58 632	56 100	1 381	1 151
268	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	88,54582	55,39	54,00	0,30	1,09
					4 905	4 781	27	97
269	C114-103	Сітка склотканева 160г/м2 5*5мм	м2	1 678,215	55,25	54,00	0,17	1,08
					92 721	90 624	285	1 812
270	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	10 196,496	21,42	20,50	0,50	0,42
					218 409	209 028	5 098	4 283
271	C1547-7	Світильник промисловий ЕВРОСВЕТ 2*1200мм під лампу T8 LED-SH-40 IP65 Slim	шт	103,0	450,79	441,50	0,45	8,84
					46 431	45 475	46	911
272	C1547-7	Світильник світлодіодний GBH 08 20W 5000K circle graphite	шт	24,0	661,62	648,20	0,45	12,97
					15 879	15 557	11	311
273	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,5151	8 538,59	8 370,20	0,97	167,42
					4 398	4 311	-	86
274	C111-1778	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 32 мм	шт	0,3528	723,75	709,47	0,09	14,19
					255	250	-	5
275	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,7072	4 820,02	4 725,30	0,21	94,51
					3 409	3 342	-	67
276	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	3 176,46	3 113,82	0,36	62,28
					13	12	-	-
277	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,11395	16 589,01	16 263,38	0,36	325,27
					18 479	18 117	-	362
278	C130-918	Сгон американка 1"	шт	4,0	729,65	712,55	2,79	14,31
					2 919	2 850	11	57
279	C130-918	Сгон американка 2"	шт	4,0	2 178,51	2 133,00	2,79	42,72
					8 714	8 532	11	171
280	Ц1-17-1	Ceresit СТ 17 "супер" Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна	л	156,962248	80,40	78,30	0,52	1,58
					12 620	12 290	82	248
281	Ц1-225	Ceresit СТ 25	кг	66 526,0	8,23	7,60	0,47	0,16
					547 509	505 598	31 267	10 644
282	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	10,0	248,05	243,05	0,14	4,86
					2 481	2 431	1	49
283	C113-2288	Сифон для умивальника	шт	8,0	274,16	268,70	0,08	5,38
					2 193	2 150	1	43
284	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,1176	1 240,11	1 215,00	0,79	24,32
					7 586	7 433	5	149
285	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	403,57	395,00	0,66	7,91
					16	16	-	-
286	C1545-248	Скоби будівельні	кг	14,0	44,55	43,30	0,38	0,87
					624	606	5	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	70 435,94	68 416,67	638,17	1 381,10
					1	1	-	-
288	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000186	39 839,78	38 783,23	275,38	781,17
					7	7	-	-
289	C1544-92	Стрічка ізоляційна	шт	9,0	41,44	40,55	0,08	0,81
					373	365	1	7
290	C1550-36	Стрічка армуюча для заклеювання швів в гіпсокартоні "серпанка" 50 мм	пм	5,16	2,36	2,30	0,01	0,05
					12	12	-	-
291	C111-1683-1	Стрічка бутил-каучукова K2	м	471,0	16,63	16,25	0,05	0,33
					7 833	7 654	24	155
292	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,743	385,21	377,22	0,44	7,55
					286	280	-	6
293	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4	405,11	396,40	0,77	7,94
					162	159	-	3
294	C111-1482	Стяжка кабельна (хомут) біла 4х150 (3,6х150)	100шт	2,0	47,53	46,57	0,03	0,93
					95	93	-	2
295	C1550-37	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	41,0	9,31	8,65	0,48	0,18
					382	355	20	7
296	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 1:3	т	42,229443712	6 150,65	5 724,00	306,05	120,60
					259 739	241 721	12 924	5 093
297	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,312	4 940,43	4 023,00	820,56	96,87
					1 541	1 255	256	30
298	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0001716	34 203,67	33 055,56	477,45	670,66
					6	6	-	-
299	C130-911	Тапер 110мм, внутрішня каналізація	шт	7,0	187,26	183,10	0,49	3,67
					1 311	1 282	3	26
300	C130-911	Тапер 50мм, внутрішня каналізація	шт	2,0	157,02	153,45	0,49	3,08
					314	307	1	6
301	C1555-145	Термоусадка діам. 20 мм	п.м.	3,0	33,12	32,45	0,02	0,65
					99	97	-	2
302	C1530-166	Трійник 20 мм	шт	19,0	16,38	16,05	0,01	0,32
					311	305	-	6
303	C1530-166	Трійник 25 мм	шт	4,0	17,76	17,40	0,01	0,35
					71	70	-	1
304	C1530-166	Трійник 25х20 мм	шт	10,0	20,41	20,00	0,01	0,40
					204	200	-	4
305	C1530-166	Трійник 32 мм	шт	1,0	32,34	31,70	0,01	0,63
					32	32	-	1
306	C1530-166	Трійник 32х20 мм	шт	4,0	33,36	32,70	0,01	0,65
					133	131	-	3
307	C1530-166	Трійник 32х25 мм	шт	7,0	33,77	33,10	0,01	0,66
					236	232	-	5
308	C1530-166	Трійник 40 мм	шт	9,0	49,07	48,10	0,01	0,96
					442	433	-	9
309	C1530-166	Трійник 40х20 мм	шт	1,0	72,53	71,10	0,01	1,42
					73	71	-	1
310	C1530-166	Трійник 40х25 мм	шт	2,0	72,69	71,25	0,01	1,43
					145	143	-	3
311	C1530-166	Трійник 40х32 мм	шт	3,0	74,47	73,00	0,01	1,46
					223	219	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	C1530-166	Трійник 50x40 мм	шт	1,0	112,01	109,80	0,01	2,20
					112	110	-	2
313	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x110, 45°	шт	18,0	205,42	200,90	0,49	4,03
					3 698	3 616	9	73
314	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x110, 90°	шт	2,0	204,19	199,70	0,49	4,00
					408	399	1	8
315	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 110x50, 45°	шт	3,0	172,06	168,20	0,49	3,37
					516	505	1	10
316	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 160x110, 45°	шт	1,0	664,93	651,40	0,49	13,04
					665	651	-	13
317	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 160x160, 45°	шт	2,0	745,41	730,30	0,49	14,62
					1 491	1 461	1	29
318	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 160x160, 90°	шт	1,0	745,41	730,30	0,49	14,62
					745	730	-	15
319	C130-911	Трійник, внутрішня каналізація, діаметр 50x50, 45°	шт	6,0	96,69	94,30	0,49	1,90
					580	566	3	11
320	C130-635	Трапи d=50мм	комплект	2,0	354,69	345,65	2,09	6,95
					709	691	4	14
321	C1530-21	Труба гофр. д.20 мм	м	2 401,78	15,43	14,90	0,23	0,30
					37 059	35 787	552	721
322	C1530-21	Труба гофр. д.32 мм	м	107,06	22,32	21,65	0,23	0,44
					2 390	2 318	25	47
323	C113-2124	Труба гофрирована з протяжкою діаметром 20 мм	м	116,15	33,64	32,90	0,08	0,66
					3 907	3 821	9	77
324	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	101,5	358,38	351,20	0,15	7,03
					36 376	35 647	15	714
325	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 160мм	м	14,0	553,91	542,90	0,15	10,86
					7 755	7 601	2	152
326	C113-2227	Труба для внутрішньої каналізації з ПВХ діаметром 50мм	м	28,0	372,45	365,00	0,15	7,30
					10 429	10 220	4	204
327	C1545-65	Труба ПВХ d50	м	3,0	95,13	92,98	0,28	1,87
					285	279	1	6
328	C1530-22	Труба ПВХ гофрована д.50 мм	м	9,09	36,28	35,20	0,37	0,71
					330	320	3	6
329	C113-42	Труба сталевана водогазопровідна Ду 20 мм (26,8x2,5)	м	2,65	122,38	120,30	1,17	0,91
					324	319	3	2
330	C113-42	Труба сталевана водогазопровідна Ду 40 мм (48x3)	м	2,87	236,53	233,60	1,17	1,76
					679	670	3	5
331	C113-42	Труба сталевана електрозварна Ду 65 мм (76x3)	м	5,05	429,67	425,30	1,17	3,20
					2 170	2 148	6	16
332	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм	м	66,0	52,63	51,40	0,20	1,03
					3 474	3 392	13	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	64,0	103,53	101,30	0,20	2,03
					6 626	6 483	13	130
334	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 32 мм	м	82,0	126,07	123,40	0,20	2,47
					10 338	10 119	16	203
335	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 40 мм	м	66,0	318,14	311,70	0,20	6,24
					20 997	20 572	13	412
336	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 50 мм	м	16,0	603,64	591,60	0,20	11,84
					9 658	9 466	3	189
337	C1530-117	Труби пластикові PN20, діаметр 63 мм	м	0,5	784,07	768,50	0,20	15,37
					392	384	-	8
338	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0007416	194 718,11	190 516,13	383,98	3 818,00
					144	141	-	3
339	C113-26	Труби сталеві 20 мм	м	24,0	117,99	116,60	0,51	0,88
					2 832	2 798	12	21
340	C113-30	Труби сталеві 57мм	м	48,0	312,12	308,10	1,70	2,32
					14 982	14 789	82	111
341	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,156	228,41	225,55	1,16	1,70
					36	35	-	-
342	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,92	346,57	339,39	0,38	6,80
					665	652	1	13
343	C130-653	Умивальник з полуніжкою	комплект	8,0	2 349,35	2 293,65	9,63	46,07
					18 795	18 349	77	369
344	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	35,64053	62,24	60,50	0,52	1,22
					2 218	2 156	19	43
345	C130-901	Унітаз із бачком безпосередньо приєднаним	шт	7,0	4 678,56	4 577,85	8,97	91,74
					32 750	32 045	63	642
346	C114-1-Y-1	Утеплювач ЕППС 35 кг/м3	м3	52,73	6 276,74	6 075,00	78,67	123,07
					330 973	320 335	4 148	6 489
347	C111-1885	Фібра	кг	10,0	275,99	270,05	0,53	5,41
					2 760	2 701	5	54
348	C1630-106	Фільтри сітчастий діаметром 50 мм	шт	1,0	4 663,46	4 557,60	14,42	91,44
					4 663	4 558	14	91
349	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	681,2568	131,48	128,30	0,60	2,58
					89 572	87 405	409	1 758
350	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна вологостійка	кг	30,9672	138,41	135,10	0,60	2,71
					4 286	4 184	19	84
351	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна тон.	кг	325,7214	159,02	155,30	0,60	3,12
					51 796	50 585	195	1 016
352	C111-1626-1	Фарба грифельна Tikkurila	кг	14,7672	1 239,91	1 215,00	0,60	24,31
					18 310	17 942	9	359
353	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	41 012,44	39 683,55	524,72	804,17
					1	1	-	-
354	C1630-1542	Фланці сталеві, діаметром 50мм	шт	2,0	511,28	500,90	0,35	10,03
					1 023	1 002	1	20
355	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	525,92	515,14	0,47	10,31
					11	10	-	-
356	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 110 мм	шт	56,0	69,66	65,50	2,79	1,37
					3 901	3 668	156	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 160 мм	шт	8,0	112,60	107,60	2,79	2,21
					901	861	22	18
358	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 20 мм	шт	86,0	33,45	30,00	2,79	0,66
					2 877	2 580	240	57
359	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 25 мм	шт	62,0	35,38	31,90	2,79	0,69
					2 194	1 978	173	43
360	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 32 мм	шт	82,0	39,87	36,30	2,79	0,78
					3 269	2 977	229	64
361	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 40 мм	шт	66,0	43,65	40,00	2,79	0,86
					2 881	2 640	184	57
362	C130-918	Хомут металевий з гумовим ущільненням, діаметр 50 мм	шт	76,0	47,75	44,02	2,79	0,94
					3 629	3 346	212	71
363	C1545-281	Хомут сантехнічний (комплект) 1/2"	шт	50,0	31,06	30,40	0,05	0,61
					1 553	1 520	3	30
364	C130-911	Хрестовина одноплоскісна 110x110x50x45, внутрішня каналізація	шт	1,0	396,87	388,60	0,49	7,78
					397	389	-	8
365	C130-911	Хрестовина одноплоскісна 110x110x90, внутрішня каналізація	шт	1,0	450,93	441,60	0,49	8,84
					451	442	-	9
366	C130-911	Хрестовина одноплоскісна 110x50x50x45, внутрішня каналізація	шт	1,0	417,78	409,10	0,49	8,19
					418	409	-	8
367	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0010331	118 043,82	115 425,00	304,24	2 314,58
					122	119	-	2
368	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00191796	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					226	221	1	4
369	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00000135	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					-	-	-	-
370	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00177	172 432,55	168 750,00	301,52	3 381,03
					305	299	1	6
371	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,7648	16 235,48	14 850,00	1 067,14	318,34
					44 888	41 057	2 950	880
372	C111-1323	Цемент, марка 400	т	0,061248	7 844,84	7 290,00	401,02	153,82
					480	446	25	9
373	C1545-42	Шайба 8мм	100шт	0,2	35,17	35,15	-	0,02
					7	7	-	-
374	C1545-1	Шайба М8	шт	1 264,0	2,62	2,20	0,37	0,05
					3 312	2 781	468	63
375	C1545-42	Швидкий монтаж 6x40мм	100шт	25,0	67,57	67,55	-	0,02
					1 689	1 689	-	1
376	C1545-42	Швидкий монтаж 8x100мм	100шт	0,6	234,97	234,95	-	0,02
					141	141	-	-
377	C1545-169	Шина електромонтажна ІZ 16/2F/12	шт	18,0	257,78	252,50	0,23	5,05
					4 640	4 545	4	91
378	C1545-169	Шина монтажна TH35x7,5/L - 1м	шт	2,0	55,52	54,20	0,23	1,09
					111	108	-	2
379	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,317376	6 467,94	5 940,10	401,02	126,82
					2 053	1 885	127	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	C113-2288	L=500мм Шланги гнучкі Г-Г 1/2", L=500мм	шт	11.0	3 244 206,94	3 179 202,80	1 0,08	64 4,06
382	C111-1895	Шпаклівка фінішна	кг	83,6717	2 276 16,29	2 231 15,40	1 0,57	45 0,32
383	C111-1896	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	1,884	1 363 21,49	1 289 20,50	48 0,57	27 0,42
384	C1550-20	Шпорування для швів Ceresit CE 40	кг	20,16104	40 193,53	39 189,50	1 0,24	1 3,79
385	C1545-291-1	Шпилька М8х1000	шт	334,0	3 902 48,39	3 821 47,30	5 0,14	76 0,95
386	P2016-2259	Шуруп 60х3,5 мм	шт	583,8565	16 162 0,75	15 798 0,75	47 -	317 -
387	C111-1479	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,068779	438 98 471,00	438 96 187,60	- 352,60	- 1 930,80
388	C111-1482	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0034	6 773 117 863,65	6 616 115 200,00	24 352,60	133 2 311,05
389	C111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00106	401 117 863,65	392 115 200,00	1 352,60	8 2 311,05
390	C1513-8	Щит АВР-СН-100А	шт	1,0	125 101 765,88	122 99 760,00	- 10,47	2 1 995,41
391	C113-2135	Щиток навісний металевий 36 мод. ЕТІ WRP12-3	шт	1,0	101 766 2 347,01	99 760 2 296,00	10 4,99	1 995 46,02
392	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 12 мод. ЕТІ ЕСТ12РО	шт	2,0	2 347 627,32	2 296 614,30	5 0,72	46 12,30
393	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 18 мод. ЕТІ ЕСТ18РО	шт	2,0	1 255 734,93	1 229 719,60	1 0,92	25 14,41
394	C113-2135	Щиток навісний пластиковий 36 мод. ЕТІ ЕСТ36РО	шт	3,0	1 470 1 151,57	1 439 1 127,50	2 1,49	29 22,58
					3 356 3 383	3 383	4	68

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Замовник

Директор Комунальної установи "Центр з
обслуговування закладів та установ освіти
Красноградської міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до Зведеного кошторисного розрахунку № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	1503-11040	Cloud Key	шт	1,0	15 313,86	14 735,20	442,06	136,60
					15 314	14 735	442	137
2	1602-30076	Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100 В, 3 Вт ЗАС100ПН-2	шт	16,0	571,66	550,06	16,50	5,10
					9 147	8 801	264	82
3	1602-30076	Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100В, 6 Вт 6АС100ПН-2	шт	2,0	676,23	650,68	19,52	6,03
					1 352	1 301	39	12
4	1503-11040	Комутатор Комутатор Ubiquiti 24-POE	шт	1,0	32 867,19	31 625,26	948,76	293,17
					32 867	31 625	949	293
5	1504-10002	Комутаційна шафа	шт	1,0	6 945,44	6 683,00	200,49	61,95
					6 945	6 683	200	62
6	1705-101	Модуль МЦА-GSM	шт	1,0	3 931,24	3 782,69	113,48	35,07
					3 931	3 783	113	35
7	1504-15225	Модуль МРЛ2.1-BOX	шт	1,0	871,59	838,66	25,16	7,77
					872	839	25	8
8	1705-101	Модуль релейний МРЛ-2.2	шт	1,0	1 174,31	1 129,94	33,90	10,47
					1 174	1 130	34	10
9	1503-11040	Патч-панель RJ-45 5e 19" 1U	шт	1,0	1 873,57	1 802,78	54,08	16,71
					1 874	1 803	54	17
10	1503-2001	Показчик світловий стрілка показчик напрямку руху ОС-6.4	шт	2,0	680,61	654,89	19,65	6,07
					1 361	1 310	39	12
11	1503-2001	Показчик світловий ВИХІД ОС-1	шт	6,0	680,61	654,89	19,65	6,07
					4 084	3 929	118	36
12	1602-30001	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1,0	7 588,32	7 301,58	219,05	67,69
					7 588	7 302	219	68
13	1602-30076	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3	шт	28,0	227,95	219,34	6,58	2,03
					6 383	6 142	184	57
14	1602-30076	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3 (запас)	шт	3,0	227,95	219,34	6,58	2,03
					684	658	20	6
15	1602-30076	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	6,0	186,94	179,87	5,40	1,67
					1 122	1 079	32	10
16	1602-30076	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1 (запас)	шт	1,0	186,94	179,87	5,40	1,67
					187	180	5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	1503-11040	Точка доступа Ubiquiti UniFi PRO	шт	6,0	11 949,55	11 498,02	344,94	106,59
					71 697	68 988	2 070	640
		Разом:	грн.	-	166 582	160 287	4 809	1 486

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	КБ46-24-2	4,7206	37,7919	0,12	4,5350	115,37	523,21	2 272,41	615,04	7,48	282,68	1 420,93
			178,40		21,41		2 470	10 727	2 904		1 334	6 708
18	КБ7-19-3	2,1	23,1132	0,12	2,7736	115,37	319,99	1 623,23	427,51	7,48	172,89	920,39
			48,54		5,82		672	3 408	898		363	1 933
20	КР12-66-1	4,7206	8,0900	0,12	0,9708	115,37	112,00	485,80	131,52	7,48	60,51	304,03
			38,19		4,58		529	2 293	620		286	1 435
22	КБ15-46-8	4,7206	134,7171	0,12	16,1661	115,37	1 865,08	10 150,01	2 643,32	7,48	1 007,68	5 516,08
			635,95		76,31		8 804	47 914	12 478		4 757	26 039
24	КР12-66-1	4,7206	8,0900	0,12	0,9708	115,37	112,00	485,80	131,52	7,48	60,51	304,03
			38,19		4,58		529	2 293	620		286	1 435
26	КБ34-58-2	4,7206	37,2399	0,12	4,4688	115,37	515,56	2 520,29	667,89	7,48	278,55	1 462,00
			175,80		21,10		2 434	11 897	3 153		1 315	6 902
27	КБ15-182-2	4,7206	100,4644	0,12	12,0557	115,37	1 390,87	7 054,90	1 858,07	7,48	751,47	4 000,41
			474,25		56,91		6 566	33 303	8 771		3 547	18 884
28	КБ15-179-6	4,7206	42,9111	0,12	5,1493	115,37	594,08	3 013,29	793,62	7,48	320,98	1 708,68
			202,56		24,31		2 804	14 225	3 747		1 515	8 066
		Разом	1 791,88		215,02		24 808	126 060	33 191		13 403	71 402
	Розділ № 1.3	Стіни,перегородки										
29	КР12-65-13	2,34	29,3700	0,12	3,5244	115,37	406,61	1 763,67	477,46	7,48	219,69	1 103,76
			68,73		8,25		951	4 127	1 118		514	2 583
30	КБ7-19-4	1,2	27,6032	0,12	3,3124	115,37	382,15	1 984,53	520,67	7,48	206,47	1 109,29
			33,12		3,97		459	2 382	624		248	1 331
32	КБ46-24-2	2,34	37,7919	0,12	4,5350	115,37	523,21	2 272,41	615,04	7,48	282,68	1 420,93
			88,43		10,61		1 224	5 317	1 440		661	3 325
33	КБ15-63-5	0,0312	368,8430	0,12	44,2612	115,37	5 106,41	27 870,17	7 254,85	7,48	2 758,95	15 120,21
			11,51		1,38		159	870	227		86	472
35	КБ10-9-1	0,06	191,6000	0,12	22,9920	115,37	2 652,59	13 774,12	3 613,88	7,48	1 433,17	7 699,64
			11,50		1,38		159	826	217		86	462
37	КБ34-57-1	-0,06	34,5000	0,12	4,1400	115,37	477,63	2 303,91	611,94	7,48	258,06	1 347,63
			-2,07		-0,25		-29	-138	-37		-15	-81
38	КБ10-57-1	2,34	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			21,35		2,56		296	1 446	383		160	839
40	КБ10-57-1	7,8216	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			71,39		8,57		988	4 834	1 281		534	2 803
42	КБ46-22-1	3,2	24,5656	0,12	2,9479	115,37	340,10	1 623,48	431,99	7,48	183,75	955,84
			78,61		9,43		1 088	5 195	1 383		588	3 059
43	КБ6-47-16	0,00768	303,8615	0,12	36,4634	115,37	4 206,78	18 528,32	5 001,72	7,48	2 272,88	11 481,38
			2,34		0,28		32	142	39		17	88
44	КБ15-46-10	7,8216	211,9703	0,12	25,4364	115,37	2 934,60	16 222,37	4 214,53	7,48	1 585,54	8 734,67
			1 657,94		198,95		22 953	126 885	32 965		12 401	68 319
46	КБ34-58-1	7,8216	29,9399	0,12	3,5928	115,37	414,50	2 026,30	536,98	7,48	223,95	1 175,43
			234,18		28,10		3 242	15 849	4 200		1 752	9 194
47	КБ15-182-1	7,8216	76,8644	0,12	9,2237	115,37	1 064,14	5 397,71	1 421,61	7,48	574,95	3 060,70
			601,21		72,14		8 323	42 219	11 120		4 497	23 940
48	КБ15-179-5	7,8216	38,1211	0,12	4,5745	115,37	527,76	2 676,93	705,03	7,48	285,15	1 517,94
			298,17		35,78		4 128	20 938	5 515		2 230	11 873
49	КБ10-57-1	0,2344	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			2,14		0,26		30	145	38		16	84
51	КБ15-179-5	0,2344	38,1211	0,12	4,5745	115,37	527,76	2 676,93	705,03	7,48	285,15	1 517,94
			8,93		1,07		124	627	165		67	356
52	КБ17-2-5	0,5	10,3300	0,105	1,0847	115,37	125,14	769,07	196,73	8,7	89,87	411,74
			5,17		0,54		63	385	98		45	206
		Разом	3 192,65		383,02		44 190	232 049	60 776		23 887	128 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	8 192,05		958,65		110 605	573 690	150 546		60 996	322 147
	Розділ № 2	Приміщення 10,11,12,13,14,15,16,17,28,29,30,31,32,33,34,35,38										
	Розділ № 2.1	Підлоги										
55	КР1-3-2	0,089	731,0000	0,12	87,7200	115,37	10 120,26	44 342,46	11 981,80	7,48	5 467,88	27 569,94
			65,06		7,81		901	3 946	1 066		487	2 454
56	КБ11-2-1	2,25	4,3836	0,12	0,5260	115,37	60,69	291,89	77,57	7,48	32,79	171,05
			9,87		1,18		137	656	174		74	385
57	КБ7-57-10	0,4612	15,1332	0,12	1,8160	115,37	209,51	1 062,88	279,93	7,48	113,20	602,64
			6,97		0,84		97	490	129		52	278
59	КБ26-30-1	4,488	1,4400	0,092	0,1325	115,37	15,28	97,44	24,80	7,15	10,30	50,38
			6,46		0,59		69	437	111		46	226
62	КБ26-33-1	4,49	16,9300	0,092	1,5576	115,37	179,70	1 217,10	307,30	7,15	121,05	608,05
			76,02		6,99		807	5 465	1 379		544	2 730
64	КБ11-11-3	0,4488	109,3374	0,12	13,1205	115,37	1 513,71	7 237,74	1 925,32	7,48	817,84	4 256,87
			49,07		5,89		679	3 248	864		367	1 910
65	КБ11-11-4	0,4488	28,8384	0,12	3,4606	115,37	399,25	1 918,85	509,98	7,48	215,71	1 124,94
			12,95		1,55		179	861	229		97	505
67	КБ7-57-1	0,372	9,2332	0,12	1,1080	115,37	127,83	648,58	170,81	7,48	69,06	367,70
			3,43		0,41		48	241	63		26	137
69	ХБ4-1-1	0,4488	29,0800	0,12	3,4896	115,37	402,60	2 066,42	543,18	7,48	217,52	1 163,30
			13,05		1,57		181	927	243		98	522
70	КБ11-29-1	0,4448	155,9996	0,12	18,7200	115,37	2 159,72	11 216,74	2 942,82	7,48	1 166,88	6 269,42
			69,39		8,33		961	4 990	1 309		519	2 789
71	КБ15-26-2	4,61	8,6511	0,12	1,0381	115,37	119,77	621,98	163,19	7,48	64,71	347,67
			39,88		4,79		552	2 867	753		298	1 603
		Разом	352,15		39,95		4 611	24 128	6 320		2 608	13 539
	Розділ № 2.2	Стеля										
72	КБ46-24-2	0,4488	37,7919	0,12	4,5350	115,37	523,21	2 272,41	615,04	7,48	282,68	1 420,93
			16,96		2,04		235	1 020	276		127	638
73	КБ7-19-3	0,12	23,1132	0,12	2,7736	115,37	319,99	1 623,23	427,51	7,48	172,89	920,39
			2,78		0,33		38	194	51		21	110
75	КР12-66-1	0,4488	8,0900	0,12	0,9708	115,37	112,00	485,80	131,52	7,48	60,51	304,03
			3,63		0,44		50	218	59		27	136
77	КБ15-46-8	0,4488	134,7171	0,12	16,1661	115,37	1 865,08	10 150,01	2 643,32	7,48	1 007,68	5 516,08
			60,46		7,26		837	4 556	1 187		452	2 476
79	КР12-66-1	0,4488	8,0900	0,12	0,9708	115,37	112,00	485,80	131,52	7,48	60,51	304,03
			3,63		0,44		50	218	59		27	136
81	КБ34-58-2	0,4488	37,2399	0,12	4,4688	115,37	515,56	2 520,29	667,89	7,48	278,55	1 462,00
			16,72		2,01		231	1 131	300		125	656
82	КБ15-182-2	0,4488	100,4644	0,12	12,0557	115,37	1 390,87	7 054,90	1 858,07	7,48	751,47	4 000,41
			45,09		5,41		624	3 167	834		337	1 795
83	КБ15-179-6	0,4488	42,9111	0,12	5,1493	115,37	594,08	3 013,29	793,62	7,48	320,98	1 708,68
			19,25		2,31		267	1 352	356		144	767
		Разом	168,52		20,24		2 332	11 856	3 122		1 260	6 714
	Розділ № 2.3	Стіни,перегородки										
84	КБ46-24-2	2,3145	37,7919	0,12	4,5350	115,37	523,21	2 272,41	615,04	7,48	282,68	1 420,93
			87,47		10,50		1 211	5 260	1 424		654	3 289
85	КБ10-57-1	0,69	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			6,30		0,76		87	427	113		47	247
87	КБ10-57-1	2,3145	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			21,12		2,53		292	1 431	379		158	829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	КБ46-27-3	0,17	20,0915	0,12	2,4110	115,37	278,15	1 400,92	369,40	7,48	150,28	797,83
			3,41		0,41		47	238	63		26	136
90	КБ15-46-10	2,3145	211,9703	0,12	25,4364	115,37	2 934,60	16 222,37	4 214,53	7,48	1 585,54	8 734,67
			490,61		58,87		6 792	37 547	9 754		3 670	20 216
92	КБ8-20-1	0,82	7,2380	0,12	0,8686	115,37	100,21	497,31	131,45	7,48	54,14	285,80
			5,93		0,71		82	408	108		44	234
94	КБ46-22-1	2,5	24,5656	0,12	2,9479	115,37	340,10	1 623,48	431,99	7,48	183,75	955,84
			61,41		7,37		850	4 058	1 081		459	2 390
95	КБ6-47-16	0,006	303,8615	0,12	36,4634	115,37	4 206,78	18 528,32	5 001,72	7,48	2 272,88	11 481,38
			1,83		0,22		25	111	30		14	69
96	КБ34-58-1	2,3145	29,9399	0,12	3,5928	115,37	414,50	2 026,30	536,98	7,48	223,95	1 175,43
			69,29		8,32		959	4 690	1 244		518	2 721
97	КБ15-182-1	2,3145	76,8644	0,12	9,2237	115,37	1 064,14	5 397,71	1 421,61	7,48	574,95	3 060,70
			177,90		21,35		2 463	12 493	3 290		1 331	7 084
98	ХБ4-1-2	2,3145	36,8600	0,12	4,4232	115,37	510,30	2 619,27	688,51	7,48	275,71	1 474,52
			85,31		10,24		1 181	6 062	1 594		638	3 413
99	КБ15-179-5	2,3145	38,1211	0,12	4,5745	115,37	527,76	2 676,93	705,03	7,48	285,15	1 517,94
			88,24		10,59		1 222	6 196	1 631		660	3 513
		Разом	1 098,82		131,87		15 211	78 921	20 711		8 219	44 141
		Разом	1 619,49		192,06		22 154	114 905	30 153		12 087	64 394
	Розділ № 3	Дверні укоси підвалу										
100	КБ46-24-2	0,6775	37,7919	0,12	4,5350	115,37	523,21	2 272,41	615,04	7,48	282,68	1 420,93
			25,61		3,07		354	1 540	417		192	963
101	КБ10-57-1	0,6775	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			6,18		0,74		86	419	111		46	243
103	КБ15-46-10	0,6775	211,9703	0,12	25,4364	115,37	2 934,60	16 222,37	4 214,53	7,48	1 585,54	8 734,67
			143,61		17,23		1 988	10 990	2 856		1 074	5 918
105	КБ34-58-1	0,6775	29,9399	0,12	3,5928	115,37	414,50	2 026,30	536,98	7,48	223,95	1 175,43
			20,29		2,43		281	1 373	363		152	796
106	КБ15-182-1	0,6775	76,8644	0,12	9,2237	115,37	1 064,14	5 397,71	1 421,61	7,48	574,95	3 060,70
			52,08		6,25		721	3 657	963		390	2 074
107	КБ15-179-5	0,6775	38,1211	0,12	4,5745	115,37	527,76	2 676,93	705,03	7,48	285,15	1 517,94
			25,83		3,10		358	1 814	477		193	1 028
		Разом	273,60		32,82		3 788	19 793	5 187		2 047	11 022
	Разом по кошторису		10 085,14		1 183,53		136 547	708 388	185 886		75 130	397 563
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (136 547,00 + 708 388,00) * 0,007800											6 590
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (136 547,00 + 708 388,00) * 0,007800 * 0,220000											1 450
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (136 547,00 + 708 388,00) * 0,003739											3 159
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											408 762
	02-001-005	Прорізи										
	Розділ № 1	Заповнення дверних прорізів підвалу										
1	КБ10-96-2	0,0614	238,9300	0,12	28,6716	115,37	3 307,84	18 399,64	4 775,65	7,48	1 787,20	9 870,69
			14,67		1,76		203	1 130	293		110	606
7	КР20-37-1	0,9832	16,6000	0,12	1,9920	115,37	229,82	1 123,32	297,69	7,48	124,17	651,68
			16,32		1,96		226	1 104	293		122	641
9	КБ10-28-1	0,28566	112,9600	0,12	13,5552	115,37	1 563,86	8 556,49	2 226,48	7,48	844,94	4 635,28
			32,27		3,87		447	2 444	636		241	1 324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КБ10-28-2	0,02277	90,3350	0,12	10,8402	115,37	1 250,63	6 823,85	1 776,39	7,48	675,71	3 702,73
			2,06		0,25		28	155	41		15	84
		Разом	65,32		7,84		904	4 833	1 263		488	2 655
	Разом по кошторису		65,32		7,84		904	4 833	1 263		488	2 655
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (904,00 + 4 833,00) * 0,007800											45
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (904,00 + 4 833,00) * 0,007800 * 0,220000											10
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (904,00 + 4 833,00) * 0,003739											21
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											2 731
	02-001-010	Сантехнічні роботи										
	Розділ № 1	Каналізація СтК1-1-1А										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КР15-1-1	0,06	76,1702	0,105	7,9979	115,37	922,71	4 803,87	1 259,85	8,7	662,68	2 845,24
			4,57		0,48		55	288	76		40	171
2	КР15-1-2	0,06	94,7504	0,105	9,9488	115,37	1 147,79	5 980,15	1 568,15	8,7	824,33	3 540,27
			5,68		0,60		69	359	94		49	212
3	КР15-1-3	0,06	123,9990	0,105	13,0199	115,37	1 502,11	7 829,92	2 053,05	8,7	1 078,79	4 633,95
			7,44		0,78		90	469	123		65	278
4	КР15-2-5	0,01	230,1736	0,105	24,1682	115,37	2 788,29	15 222,15	3 962,30	8,7	2 002,51	8 753,10
			2,30		0,24		28	152	40		20	88
	Разом		19,99		2,10		242	1 268	333		174	749
	Розділ № 1.2	Монтажні роботи										
5	КБ46-27-2	1,7	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			86,08		10,33		1 192	6 026	1 588		644	3 424
6	КБ1-164-2	0,028	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			7,33		0,88		101	430	117		55	273
7	КБ23-1-1	0,07	16,3200	0,094	1,5341	115,37	176,99	1 028,00	265,10	6,99	114,08	556,17
			1,14		0,11		12	72	19		8	39
8	КБ1-166-1	0,0135	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			2,03		0,24		28	117	32		15	75
10	КБ1-166-1	0,022	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			3,31		0,40		46	191	52		25	123
11	КБ46-32-3	0,02	142,6690	0,12	17,1203	115,37	1 975,17	10 369,10	2 715,74	7,48	1 067,16	5 758,07
			2,85		0,34		40	207	54		21	115
12	КБ46-25-10	0,02	132,7227	0,12	15,9267	115,37	1 837,47	10 057,21	2 616,83	7,48	992,77	5 447,07
			2,66		0,32		37	201	52		20	109
13	КБ46-25-26	0,02	57,6040	0,12	6,9125	115,37	797,49	4 364,48	1 135,63	7,48	430,88	2 364,00
			1,15		0,14		16	87	22		9	47
14	КБ46-25-16	0,06	157,7306	0,12	18,9277	115,37	2 183,69	11 953,30	3 110,14	7,48	1 179,82	6 473,65
			9,46		1,14		131	717	186		71	388
15	КБ46-25-32	0,06	115,9080	0,12	13,9090	115,37	1 604,68	8 784,23	2 285,56	7,48	866,99	4 757,23
			6,95		0,83		96	527	137		52	285
16	КР15-18-2	0,0706	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			4,47		0,47		54	343	87		39	180
25	КР15-18-2	0,0703	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			4,45		0,47		54	342	87		39	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	КР15-18-1	0,1268	65,8755	0,105	6,9169	115,37	798,01	5 054,63	1 287,58	8,7	573,12	2 658,71
			8,36		0,88		101	641	163		73	337
		Разом	140,24		16,55		1 908	9 901	2 596		1 071	5 575
		Разом	160,23		18,65		2 150	11 169	2 929		1 245	6 324
	Розділ № 2	Каналізація СтК1-2А										
	Розділ № 2.1	Демонтажні роботи										
42	КР15-1-1	0,05	76,1702	0,105	7,9979	115,37	922,71	4 803,87	1 259,85	8,7	662,68	2 845,24
			3,81		0,40		46	241	63		33	142
43	КР15-1-2	0,03	94,7504	0,105	9,9488	115,37	1 147,79	5 980,15	1 568,15	8,7	824,33	3 540,27
			2,85		0,30		34	179	47		25	106
44	КР15-1-3	0,06	123,9990	0,105	13,0199	115,37	1 502,11	7 829,92	2 053,05	8,7	1 078,79	4 633,95
			7,44		0,78		90	469	123		65	278
45	КР15-2-5	0,01	230,1736	0,105	24,1682	115,37	2 788,29	15 222,15	3 962,30	8,7	2 002,51	8 753,10
			2,30		0,24		28	152	40		20	88
		Разом	16,40		1,72		198	1 041	273		143	614
	Розділ № 2.2	Монтажні роботи										
46	КБ46-27-2	1,1	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			55,70		6,68		771	3 900	1 027		417	2 215
47	КБ1-164-2	0,022	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			5,76		0,69		80	338	92		43	215
48	КБ23-1-1	0,055	16,3200	0,094	1,5341	115,37	176,99	1 028,00	265,10	6,99	114,08	556,17
			0,90		0,08		10	57	15		6	31
49	КБ1-166-1	0,011	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			1,65		0,20		23	96	26		12	61
51	КБ1-166-1	0,0165	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			2,48		0,30		34	144	39		19	92
52	КБ46-32-3	0,02	142,6690	0,12	17,1203	115,37	1 975,17	10 369,10	2 715,74	7,48	1 067,16	5 758,07
			2,85		0,34		40	207	54		21	115
53	КБ46-25-16	0,05	157,7306	0,12	18,9277	115,37	2 183,69	11 953,30	3 110,14	7,48	1 179,82	6 473,65
			7,89		0,95		109	597	156		59	324
54	КБ46-25-32	0,05	115,9080	0,12	13,9090	115,37	1 604,68	8 784,23	2 285,56	7,48	866,99	4 757,23
			5,80		0,70		80	439	115		43	238
55	КР15-18-2	0,0706	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			4,47		0,47		54	343	87		39	180
65	КР15-18-2	0,0351	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			2,22		0,23		27	170	44		19	90
73	КР15-18-1	0,074	65,8755	0,105	6,9169	115,37	798,01	5 054,63	1 287,58	8,7	573,12	2 658,71
			4,87		0,51		59	374	96		42	197
		Разом	94,59		11,15		1 287	6 665	1 751		720	3 758
		Разом	110,99		12,87		1 485	7 706	2 024		863	4 372
	Розділ № 3	Каналізація СтК1-І										
	Розділ № 3.1	Демонтажні роботи										
81	КР15-1-2	0,16	94,7504	0,105	9,9488	115,37	1 147,79	5 980,15	1 568,15	8,7	824,33	3 540,27
			15,16		1,59		184	957	250		132	566
		Разом	15,16		1,59		184	957	250		132	566
	Розділ № 3.2	Монтажні роботи										
82	КБ46-41-1	0,6	14,9990	0,12	1,7999	115,37	207,65	1 058,23	278,49	7,48	112,19	598,33
			9,00		1,08		125	635	167		67	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КБ1-164-2	0,012	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			3,14		0,38		43	184	51		23	117
84	КБ23-1-1	0,03	16,3200	0,094	1,5341	115,37	176,99	1 028,00	265,10	6,99	114,08	556,17
			0,49		0,05		5	31	9		3	17
85	КБ1-166-1	0,006	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			0,90		0,11		12	52	14		7	33
87	КБ1-166-1	0,009	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			1,35		0,16		19	78	21		10	50
88	КБ46-25-16	0,01	157,7306	0,12	18,9277	115,37	2 183,69	11 953,30	3 110,14	7,48	1 179,82	6 473,65
			1,58		0,19		22	119	31		12	65
89	КБ46-25-32	0,01	115,9080	0,12	13,9090	115,37	1 604,68	8 784,23	2 285,56	7,48	866,99	4 757,23
			1,16		0,14		16	87	23		9	48
90	КР15-18-2	0,1757	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			11,12		1,17		135	853	217		97	449
		Разом	28,74		3,28		377	2 039	533		228	1 138
		Разом	43,90		4,87		561	2 996	783		360	1 704
	Розділ № 4	Каналізація СтК1-2										
	Розділ № 4.1	Демонтажні роботи										
100	КР15-1-2	0,24	94,7504	0,105	9,9488	115,37	1 147,79	5 980,15	1 568,15	8,7	824,33	3 540,27
			22,74		2,39		275	1 435	377		198	850
		Разом	22,74		2,39		275	1 435	377		198	850
	Розділ № 4.2	Монтажні роботи										
101	КБ46-27-2	0,9	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			45,57		5,47		631	3 190	840		341	1 812
102	КБ1-164-2	0,018	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			4,71		0,57		65	277	76		35	176
103	КБ23-1-1	0,045	16,3200	0,094	1,5341	115,37	176,99	1 028,00	265,10	6,99	114,08	556,17
			0,73		0,07		8	46	12		5	25
104	КБ1-166-1	0,009	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			1,35		0,16		19	78	21		10	50
106	КБ1-166-1	0,0135	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			2,03		0,24		28	117	32		15	75
107	КБ46-25-16	0,01	157,7306	0,12	18,9277	115,37	2 183,69	11 953,30	3 110,14	7,48	1 179,82	6 473,65
			1,58		0,19		22	119	31		12	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	КР15-1-2	0,08	94,7504	0,105	9,9488	115,37	1 147,79	5 980,15	1 568,15	8,7	824,33	3 540,27
			7,58		0,80		92	478	125		66	283
		Разом	7,58		0,80		92	478	125		66	283
	Розділ № 7.2	Монтажні роботи										
169	КБ46-27-2	0,4	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			20,25		2,43		280	1 418	375		151	806
170	КБ1-164-2	0,008	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			2,09		0,25		29	123	33		16	78
171	КБ23-1-1	0,02	16,3200	0,094	1,5341	115,37	176,99	1 028,00	265,10	6,99	114,08	556,17
			0,33		0,03		4	21	5		2	11
172	КБ1-166-1	0,004	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			0,60		0,07		8	35	9		5	22
174	КБ1-166-1	0,006	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			0,90		0,11		12	52	14		7	33
175	КР15-18-2	0,0904	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			5,72		0,60		69	439	112		50	231
		Разом	29,89		3,49		402	2 088	548		231	1 181
		Разом	37,47		4,29		494	2 566	673		297	1 464
	Розділ № 8	Оглядові колодязі										
185	КБ8-7-3	1,2	12,5968	0,12	1,5116	115,37	174,40	996,85	257,68	7,48	94,22	526,30
			15,12		1,81		209	1 196	310		113	632
186	КР20-14-3	0,00264	459,1200	0,12	55,0944	115,37	6 356,24	27 570,16	7 463,81	7,48	3 434,22	17 254,27
			1,21		0,15		17	73	20		9	46
189	КБ7-20-4	0,1236	52,0968	0,12	6,2516	115,37	721,25	4 083,27	1 056,99	7,48	389,68	2 167,92
			6,44		0,77		89	504	131		48	268
		Разом	22,77		2,73		315	1 773	461		170	946
	Розділ № 9	Сантехприладдя										
191	КБ17-1-6	0,8	32,8469	0,105	3,4489	115,37	397,90	2 446,43	625,75	8,7	285,77	1 309,42
			26,27		2,76		318	1 957	501		229	1 048
192	КБ10-39-1	0,08	106,9700	0,12	12,8364	115,37	1 480,94	7 053,60	1 877,60	7,48	800,14	4 158,68
			8,56		1,03		118	564	151		64	333
198	КБ17-3-1	0,7	37,9310	0,105	3,9828	115,37	459,49	2 795,34	716,06	8,7	330,00	1 505,55
			26,55		2,79		322	1 957	501		231	1 054
204	КБ16-20-3	2,0	0,4900	0,105	0,0515	115,37	5,94	37,02	9,45	8,7	4,26	19,65
			0,98		0,10		12	74	18		9	39
206	КБ17-8-1	0,2	133,0728	0,105	13,9726	115,37	1 612,02	9 699,83	2 488,61	8,7	1 157,73	5 258,36
			26,61		2,79		322	1 940	498		232	1 052
212	КБ17-2-3	0,2	11,4800	0,105	1,2054	115,37	139,07	867,43	221,43	8,7	99,88	460,38
			2,30		0,24		28	173	44		20	92
214	КБ17-1-11	0,2	7,7667	0,105	0,8155	115,37	94,08	572,14	146,57	8,7	67,57	308,22
			1,56		0,16		19	114	29		14	62
		Разом	92,83		9,87		1 139	6 779	1 742		799	3 680
	Розділ № 10	Пожежний водопровід										
	Розділ № 10.1	Демонтажні роботи										
217	КБ16-7-10	0,11	48,4670	0,105	5,0890	115,37	587,12	3 459,32	890,22	8,7	421,66	1 899,00
			5,33		0,56		65	381	98		46	209
218	КБ16-7-7	0,09	38,4988	0,105	4,0424	115,37	466,37	2 745,38	706,59	8,7	334,94	1 507,90
			3,47		0,36		42	247	64		30	136
219	КБ16-7-6	0,08	30,1452	0,105	3,1652	115,37	365,17	2 246,53	574,57	8,7	262,26	1 202,00
			2,41		0,25		29	180	46		21	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	11,21		1,17		136	808	208		97	441
	Розділ № 10.2	Монтажні роботи										
220	КБ16-7-6	0,4757	75,3630	0,105	7,9131	115,37	912,94	5 616,32	1 436,44	8,7	655,66	3 005,04
			35,85		3,76		434	2 672	683		312	1 429
227	КР15-16-6	2,0	1,2736	0,105	0,1337	115,37	15,43	97,72	24,89	8,7	11,08	51,40
			2,55		0,27		31	196	50		22	103
229	КБ16-29-1	0,4757	8,2350	0,105	0,8647	115,37	99,76	741,01	184,97	8,7	71,64	356,37
			3,92		0,41		47	352	89		34	170
230	КБ13-16-6	0,0851	4,8520	0,087	0,4221	115,37	48,70	398,91	98,47	6,83	33,14	180,31
			0,42		0,04		4	33	8		3	15
231	КБ15-172-4	0,0851	106,2711	0,12	12,7525	115,37	1 471,26	7 462,43	1 965,41	7,48	794,91	4 231,58
			9,04		1,09		125	635	167		68	360
232	КБ46-25-10	0,03	132,7227	0,12	15,9267	115,37	1 837,47	10 057,21	2 616,83	7,48	992,77	5 447,07
			3,98		0,48		55	302	78		30	163
233	КБ46-25-26	0,03	57,6040	0,12	6,9125	115,37	797,49	4 364,48	1 135,63	7,48	430,88	2 364,00
			1,73		0,21		24	131	34		13	71
		Разом	57,49		6,26		720	4 321	1 109		482	2 311
		Разом	68,70		7,43		856	5 129	1 317		579	2 752
	Розділ № 11	Водопостачання										
	Розділ № 11.1	Демонтажні роботи										
234	КБ16-7-2	0,3	22,7993	0,105	2,3939	115,37	276,19	1 699,21	434,59	8,7	198,35	909,13
			6,84		0,72		83	510	130		60	273
235	КБ16-7-3	0,63	22,7993	0,105	2,3939	115,37	276,19	1 699,21	434,59	8,7	198,35	909,13
			14,37		1,51		174	1 071	274		125	573
236	КБ16-7-4	0,3	22,7993	0,105	2,3939	115,37	276,19	1 699,21	434,59	8,7	198,35	909,13
			6,84		0,72		83	510	130		60	273
237	КБ16-7-6	0,2	30,1452	0,105	3,1652	115,37	365,17	2 246,53	574,57	8,7	262,26	1 202,00
			6,03		0,63		73	449	115		52	240
238	КБ16-14-3	0,78	72,5378	0,105	7,6165	115,37	878,71	5 468,39	1 396,36	8,7	631,08	2 906,15
			56,58		5,94		685	4 266	1 090		492	2 267
		Разом	90,66		9,52		1 098	6 806	1 739		789	3 626
	Розділ № 11.2	Монтажні роботи										
239	КБ46-27-2	0,6	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			30,38		3,65		421	2 128	560		227	1 208
240	КБ1-166-1	0,003	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			0,45		0,05		6	26	8		3	17
242	КБ46-33-6	0,3	101,2510	0,12	12,1501	115,37	1 401,76	6 327,27	1 700,39	7,48	757,36	3 859,51
			30,38		3,65		421	1 898	510		227	1 158
243	КБ16-14-6	0,0053	223,8233	0,105	23,5014	115,37	2 711,36	16 599,88	4 248,47	8,7	1 947,26	8 907,09
			1,19		0,12		14	88	23		10	47
247	КБ16-14-5	0,148	223,8333	0,105	23,5025	115,37	2 711,48	16 600,58	4 248,65	8,7	1 947,35	8 907,48
			33,13		3,48		401	2 457	629		288	1 318
254	КБ16-14-4	0,4482	240,7495	0,105	25,2787	115,37	2 916,40	18 152,31	4 635,12	8,7	2 094,52	9 646,04
			107,91		11,33		1 307	8 136	2 077		939	4 323
264	КБ16-14-3	0,2559	181,3445	0,105	19,0412	115,37	2 196,78	13 670,97	3 490,91	8,7	1 577,70	7 265,39
			46,41		4,87		562	3 499	893		404	1 859
275	КБ16-14-2	0,3014	226,8547	0,105	23,8197	115,37	2 748,08	17 085,37	4 363,36	8,7	1 973,64	9 085,08
			68,37		7,18		828	5 150	1 315		595	2 738
282	КР15-16-3	11,0	0,9700	0,105	0,1019	115,37	11,75	74,43	18,96	8,7	8,44	39,15
			10,67		1,12		129	819	209		93	431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	КБ26-11-1	3,1	3,5200	0,092	0,3238	115,37	37,36	247,17	62,60	7,15	25,17	125,13
			10,91		1,00		116	766	194		78	388
288	КБ46-25-10	0,07	132,7227	0,12	15,9267	115,37	1 837,47	10 057,21	2 616,83	7,48	992,77	5 447,07
			9,29		1,11		129	704	183		69	381
289	КБ46-25-26	0,07	57,6040	0,12	6,9125	115,37	797,49	4 364,48	1 135,63	7,48	430,88	2 364,00
			4,03		0,48		56	305	79		30	165
		Разом	353,12		38,04		4 390	25 976	6 680		2 963	14 033
		Разом	443,78		47,56		5 488	32 782	8 419		3 752	17 659
	Розділ № 12	Водопостачання (ПРУ)										
292	КБ16-14-4	0,1494	240,7495	0,105	25,2787	115,37	2 916,40	18 152,31	4 635,12	8,7	2 094,52	9 646,04
			35,97		3,78		436	2 712	692		313	1 441
299	КБ16-14-3	0,5757	181,3445	0,105	19,0412	115,37	2 196,78	13 670,97	3 490,91	8,7	1 577,70	7 265,39
			104,40		10,96		1 265	7 871	2 010		908	4 183
308	КБ16-14-2	0,2583	226,8547	0,105	23,8197	115,37	2 748,08	17 085,37	4 363,36	8,7	1 973,64	9 085,08
			58,60		6,15		710	4 413	1 127		510	2 347
317	КБ16-14-1	0,5784	293,7174	0,105	30,8403	115,37	3 558,05	22 100,74	5 644,93	8,7	2 555,34	11 758,32
			169,89		17,84		2 058	12 783	3 265		1 478	6 801
326	КБ26-11-1	7,4	3,5200	0,092	0,3238	115,37	37,36	247,17	62,60	7,15	25,17	125,13
			26,05		2,40		276	1 829	464		186	926
329	КБ46-25-6	0,18	103,3461	0,12	12,4015	115,37	1 430,76	7 830,67	2 037,51	7,48	773,03	4 241,30
			18,60		2,23		258	1 409	366		139	763
330	КБ46-32-2	0,1	71,2450	0,12	8,5494	115,37	986,34	5 177,41	1 356,03	7,48	532,91	2 875,28
			7,12		0,85		99	518	136		53	288
		Разом	420,63		44,21		5 102	31 535	8 060		3 587	16 749
	Розділ № 13	Опалення										
333	КБ18-9-5	0,1903	26,1818	0,105	2,7491	115,37	317,16	1 850,88	476,97	8,7	227,78	1 021,91
			4,98		0,52		60	353	91		43	194
337	КБ16-6-2	0,267	50,3612	0,105	5,2879	115,37	610,07	3 712,98	951,07	8,7	438,14	1 999,28
			13,45		1,41		163	991	254		117	534
346	КБ18-17-10	4,0	1,7831	0,105	0,1872	115,37	21,60	131,99	33,79	8,7	15,51	70,90
			7,13		0,75		86	528	136		62	284
348	КБ16-29-1	0,267	8,2350	0,105	0,8647	115,37	99,76	741,01	184,97	8,7	71,64	356,37
			2,19		0,23		27	198	49		19	95
349	КБ13-16-6	0,049	4,8520	0,087	0,4221	115,37	48,70	398,91	98,47	6,83	33,14	180,31
			0,23		0,02		2	19	5		2	9
350	КБ15-172-4	0,049	106,2711	0,12	12,7525	115,37	1 471,26	7 462,43	1 965,41	7,48	794,91	4 231,58
			5,21		0,62		72	366	96		39	207
351	КР15-16-2	6,0	0,8600	0,105	0,0903	115,37	10,42	65,99	16,81	8,7	7,48	34,71
			5,16		0,54		63	396	100		45	208
353	КР15-16-3	4,0	0,9700	0,105	0,1019	115,37	11,75	74,43	18,96	8,7	8,44	39,15
			3,88		0,41		47	298	76		34	157
355	КБ46-29-6	0,04	108,8365	0,12	13,0604	115,37	1 506,78	7 775,62	2 042,13	7,48	814,10	4 363,01
			4,35		0,52		60	311	82		33	175
357	КБ46-29-6	0,04	108,8365	0,12	13,0604	115,37	1 506,78	7 775,62	2 042,13	7,48	814,10	4 363,01
			4,35		0,52		60	311	82		33	175
359	КБ21-12-1	0,18	77,6180	0,097	7,5289	115,37	868,61	5 740,70	1 454,05	7,66	594,55	2 917,21
			13,98		1,36		156	1 033	262		107	525
361	КБ9-49-1	0,72	23,9958	0,12	2,8795	115,37	332,21	1 697,56	446,55	7,48	179,49	958,25
			17,28		2,07		239	1 223	322		129	690
373	КБ18-17-10	2,0	1,7831	0,105	0,1872	115,37	21,60	131,99	33,79	8,7	15,51	70,90
			3,57		0,37		43	264	68		31	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
375	КБ16-27-2	1,0	7,4099	0,105	0,7780	115,37	89,76	568,33	144,78	8,7	64,47	299,01
			7,41		0,78		90	568	145		64	299
377	КР15-16-2	5,0	0,8600	0,105	0,0903	115,37	10,42	65,99	16,81	8,7	7,48	34,71
			4,30		0,45		52	330	85		37	174
379	КР15-16-3	24,0	0,9700	0,105	0,1019	115,37	11,75	74,43	18,96	8,7	8,44	39,15
			23,28		2,44		282	1 786	455		203	940
381	КБ13-44-7	38,151	0,2500	0,087	0,0218	115,37	2,51	16,49	4,18	6,83	1,71	8,40
			9,54		0,83		96	629	159		65	320
382	КБ13-44-9	38,151	0,1720	0,087	0,0150	115,37	1,73	11,65	2,94	6,83	1,17	5,84
			6,57		0,57		66	445	112		45	223
383	КБ13-16-6	0,38151	4,8520	0,087	0,4221	115,37	48,70	398,91	98,47	6,83	33,14	180,31
			1,85		0,16		19	152	37		13	69
384	КБ15-172-4	0,38151	106,2711	0,12	12,7525	115,37	1 471,26	7 462,43	1 965,41	7,48	794,91	4 231,58
			40,54		4,87		561	2 847	750		303	1 614
385	КБ34-60-6	0,5918	185,1862	0,12	22,2223	115,37	2 563,79	12 532,81	3 321,25	7,48	1 385,19	7 270,23
			109,59		13,15		1 517	7 417	1 966		820	4 303
387	КБ9-49-1	5,6	23,9958	0,12	2,8795	115,37	332,21	1 697,56	446,55	7,48	179,49	958,25
			134,37		16,13		1 860	9 506	2 501		1 005	5 366
		Разом	423,21		48,72		5 621	29 971	7 833		3 249	16 703
	Розділ № 14	Вузол вводу										
	Розділ № 14.1	Демонтажні роботи										
394	КР15-2-4	0,01	151,0571	0,105	15,8610	115,37	1 829,88	9 983,66	2 598,98	8,7	1 314,20	5 743,06
			1,51		0,16		18	100	26		13	57
395	КБ16-26-1	1,0	0,2786	0,105	0,0293	115,37	3,38	20,28	5,21	8,7	2,42	11,01
			0,28		0,03		3	20	6		2	11
396	КБ18-21-1	0,1	5,7391	0,105	0,6026	115,37	69,52	418,90	107,45	8,7	49,93	226,90
			0,57		0,06		7	42	11		5	23
397	КБ16-14-5	0,04	89,5333	0,105	9,4010	115,37	1 084,59	6 640,23	1 699,46	8,7	778,94	3 562,99
			3,58		0,38		43	265	69		31	143
		Разом	5,94		0,63		71	427	112		51	234
	Розділ № 14.2	Монтажні роботи										
398	КБ16-26-1	1,0	0,6966	0,105	0,0731	115,37	8,44	50,71	13,01	8,7	6,06	27,51
			0,70		0,07		8	51	14		6	28
400	КБ18-22-2	1,0	0,3600	0,105	0,0378	115,37	4,36	27,62	7,04	8,7	3,13	14,53
			0,36		0,04		4	28	8		3	15
403	КБ18-21-4	0,1	17,8603	0,105	1,8753	115,37	216,36	1 292,44	331,94	8,7	155,38	703,68
			1,78		0,19		22	129	32		16	70
410	КБ16-7-6	0,0317	75,3630	0,105	7,9131	115,37	912,94	5 616,32	1 436,44	8,7	655,66	3 005,04
			2,39		0,25		29	178	45		21	95
417	КР15-16-6	8,0	1,2736	0,105	0,1337	115,37	15,43	97,72	24,89	8,7	11,08	51,40
			10,19		1,07		123	782	199		89	411
419	КР15-16-2	2,0	0,8600	0,105	0,0903	115,37	10,42	65,99	16,81	8,7	7,48	34,71
			1,72		0,18		21	132	33		15	69
421	КБ16-29-1	0,0317	8,2350	0,105	0,8647	115,37	99,76	741,01	184,97	8,7	71,64	356,37
			0,26		0,03		3	23	6		2	11
422	КР15-20-2	0,01	278,8978	0,105	29,2843	115,37	3 378,53	20 288,21	5 206,68	8,7	2 426,41	11 011,62
			2,79		0,29		34	203	52		24	110
427	КБ13-16-6	0,005	4,8520	0,087	0,4221	115,37	48,70	398,91	98,47	6,83	33,14	180,31
			0,02		-		-	2	-		1	1
428	КБ15-172-4	0,005	106,2711	0,12	12,7525	115,37	1 471,26	7 462,43	1 965,41	7,48	794,91	4 231,58
			0,53		0,06		7	37	10		4	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
429	КБ16-14-5	0,0211	223,8333	0,105	23,5025	115,37	2 711,48	16 600,58	4 248,65	8,7	1 947,35	8 907,48
			4,72		0,50		57	350	90		41	188
		Разом	25,46		2,68		308	1 915	489		222	1 019
		Разом	31,40		3,31		379	2 342	601		273	1 253
	Розділ № 15	Ємності										
433	КБ18-10-9	5,0	18,6624	0,105	1,9596	115,37	226,07	1 284,53	332,33	8,7	162,36	720,76
			93,31		9,80		1 130	6 423	1 662		812	3 604
435	КБ9-62-4	0,135	59,1883	0,12	7,1026	115,37	819,43	4 525,89	1 175,97	7,48	442,73	2 438,13
			7,99		0,96		111	611	158		60	329
439	КБ18-13-1	2,0	21,8202	0,079	1,7238	115,37	198,87	1 571,49	389,48	6,26	136,59	724,94
			43,64		3,45		398	3 143	779		273	1 450
441	КБ18-20-7	2,0	10,2735	0,105	1,0787	115,37	124,45	705,83	182,66	8,7	89,38	396,49
			20,55		2,16		249	1 412	365		179	793
448	КМ10-3-6	0,1	2,5390	0,079	0,2006	115,37	23,14	202,64	49,67	6,23	15,82	88,63
			0,25		0,02		2	20	5		2	9
450	КБ16-14-4	0,1067	240,7495	0,105	25,2787	115,37	2 916,40	18 152,31	4 635,12	8,7	2 094,52	9 646,04
			25,69		2,70		311	1 937	495		223	1 029
458	КБ16-14-3	0,0426	181,3445	0,105	19,0412	115,37	2 196,78	13 670,97	3 490,91	8,7	1 577,70	7 265,39
			7,73		0,81		94	582	149		67	310
466	КБ16-14-2	0,1292	226,8547	0,105	23,8197	115,37	2 748,08	17 085,37	4 363,36	8,7	1 973,64	9 085,08
			29,31		3,08		355	2 207	564		255	1 174
472	КБ16-14-1	0,1557	293,7174	0,105	30,8403	115,37	3 558,05	22 100,74	5 644,93	8,7	2 555,34	11 758,32
			45,73		4,80		554	3 441	879		398	1 831
		Разом	274,20		27,78		3 204	19 776	5 056		2 269	10 529
	Розділ № 16	Навантаження та перевезення сміття										
478	КР20-40-1	1,7805	1,6300	0,12	0,1956	115,37	22,57	97,88	26,50	7,48	12,19	61,26
			2,90		0,35		40	174	47		22	109
479	С314-15-1	1,7805	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			0,40		0,05		6	33	8		3	17
		Разом	3,30		0,40		46	207	55		25	126
	Разом по кошторису		2 452,99		269,32		31 065	176 718	45 721		19 993	96 779
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (31 065,00 + 176 718,00) * 0,007800											1 621
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (31 065,00 + 176 718,00) * 0,007800 * 0,220000											357
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (31 065,00 + 176 718,00) * 0,003739											777
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											99 534
	02-001-011	Електромонтажні роботи										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КР17-4-3	0,79	9,9360	0,097	0,9638	115,37	111,19	655,18	168,60	7,66	76,11	355,90
			7,85		0,76		88	518	133		60	281
2	КР17-4-1	0,31	9,1800	0,097	0,8905	115,37	102,73	578,25	149,82	7,66	70,32	322,87
			2,85		0,28		32	179	46		22	100
		Разом	10,70		1,04		120	697	179		82	381
	Розділ № 2	Комплектні пристрої										
3	КБ21-24-3	1,0	5,6234	0,097	0,5455	115,37	62,93	406,80	103,34	7,66	43,08	209,35
			5,63		0,55		63	407	103		43	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ21-22-13	0,06	354,5208	0,097	34,3885	115,37	3 967,40	25 466,88	6 475,54	7,66	2 715,63	13 158,57
			21,28		2,06		238	1 528	389		163	790
8	КБ21-22-12	0,06	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			15,63		1,52		175	1 110	282		120	577
13	КБ21-24-1	1,0	4,2695	0,097	0,4141	115,37	47,78	308,40	78,36	7,66	32,70	158,84
			4,27		0,41		48	308	78		33	159
15	КБ21-22-12	0,13	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			33,85		3,28		379	2 404	612		259	1 250
19	КБ21-24-1	1,0	4,2695	0,097	0,4141	115,37	47,78	308,40	78,36	7,66	32,70	158,84
			4,27		0,41		48	308	78		33	159
21	КБ21-22-12	0,14	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			36,46		3,54		408	2 590	660		279	1 347
26	КБ21-24-1	1,0	4,2695	0,097	0,4141	115,37	47,78	308,40	78,36	7,66	32,70	158,84
			4,27		0,41		48	308	78		33	159
28	КБ21-22-12	0,13	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			33,85		3,28		379	2 404	612		259	1 250
32	КБ21-24-1	1,0	4,2695	0,097	0,4141	115,37	47,78	308,40	78,36	7,66	32,70	158,84
			4,27		0,41		48	308	78		33	159
34	КБ21-22-12	0,13	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			33,85		3,28		379	2 404	612		259	1 250
38	КБ21-24-1	1,0	4,2695	0,097	0,4141	115,37	47,78	308,40	78,36	7,66	32,70	158,84
			4,27		0,41		48	308	78		33	159
40	КБ21-22-12	0,09	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			23,44		2,27		262	1 664	424		180	866
44	КБ21-24-1	1,0	4,2695	0,097	0,4141	115,37	47,78	308,40	78,36	7,66	32,70	158,84
			4,27		0,41		48	308	78		33	159
46	КБ21-22-12	0,09	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			23,44		2,27		262	1 664	424		180	866
50	КБ21-24-1	1,0	4,2695	0,097	0,4141	115,37	47,78	308,40	78,36	7,66	32,70	158,84
			4,27		0,41		48	308	78		33	159
52	КБ21-22-12	0,15	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			39,06		3,79		437	2 774	707		299	1 443
58	КБ21-22-12	0,07	260,3928	0,097	25,2581	115,37	2 914,03	18 493,65	4 709,69	7,66	1 994,61	9 618,33
			18,22		1,77		204	1 295	329		140	673
		Разом	314,60		30,48		3 522	22 400	5 700		2 412	11 634
Розділ № 3 Кабельні роботи (внутрішні)												
62	КБ21-2-7	23,78	53,4876	0,097	5,1883	115,37	598,57	3 570,05	917,10	7,66	409,72	1 925,39
			1 271,94		123,38		14 234	84 896	21 809		9 743	45 786
65	КБ21-4-2	12,77	10,9961	0,097	1,0666	115,37	123,06	740,78	190,04	7,66	84,23	397,33
			140,42		13,62		1 571	9 460	2 427		1 076	5 074
68	КБ21-4-3	11,01	15,8576	0,097	1,5382	115,37	177,46	1 070,90	274,64	7,66	121,47	573,57
			174,60		16,94		1 954	11 791	3 024		1 337	6 315
71	КБ21-2-8	1,06	63,2501	0,097	6,1353	115,37	707,82	4 236,11	1 087,66	7,66	484,50	2 279,98
			67,04		6,50		750	4 490	1 153		514	2 417
74	КБ21-4-4	1,06	21,3469	0,097	2,0707	115,37	238,89	1 444,24	370,29	7,66	163,52	772,70
			22,63		2,19		253	1 531	393		173	819
76	КМ8-148-2	0,04	31,5060	0,097	3,0561	115,37	352,58	2 325,09	589,09	7,66	241,34	1 183,01
			1,26		0,12		14	93	23		10	47
		Разом	1 677,89		162,75		18 776	112 261	28 829		12 853	60 458
Розділ № 4 Світлотехнічні вироби												
84	КБ21-18-5	0,24	222,0792	0,097	21,5417	115,37	2 485,26	16 333,44	4 140,11	7,66	1 701,13	8 326,50
			53,30		5,17		596	3 920	994		408	1 998
86	КБ21-17-18	1,03	138,1687	0,097	13,4024	115,37	1 546,23	9 599,41	2 452,04	7,66	1 058,37	5 056,64
			142,31		13,80		1 593	9 888	2 525		1 090	5 208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (27 250,00 + 165 118,00) * 0,007800 * 0,220000										330	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (27 250,00 + 165 118,00) * 0,003739										719	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										90 566	
	02-002-002	Локальний кошторис на монтаж										
	Розділ № 1	Обладнання										
1	КМ10-667-1	1,0	42,3230	0,079	3,3435	115,37	385,74	2 971,91	738,68	6,23	263,67	1 388,09
			42,32		3,34		386	2 972	738		264	1 388
2	КМ11-96-1	2,0	1,8545	0,079	0,1465	115,37	16,90	133,33	33,05	6,23	11,55	61,50
			3,71		0,29		34	267	66		23	123
3	КМ10-668-2	28,0	3,6830	0,079	0,2910	115,37	33,57	242,86	60,81	6,23	22,95	117,33
			103,12		8,15		940	6 800	1 702		643	3 285
4	КМ10-668-1	6,0	1,8516	0,079	0,1463	115,37	16,88	122,10	30,58	6,23	11,54	59,00
			11,11		0,88		101	733	184		69	354
		Разом	160,26		12,66		1 461	10 772	2 690		999	5 150
	Розділ № 2	Кабелі і провoda										
5	КБ21-4-2	0,03	10,5379	0,097	1,0222	115,37	117,93	709,91	182,12	7,66	80,72	380,77
			0,32		0,03		4	21	5		2	11
6	КБ21-4-7	0,17	4,9144	0,097	0,4767	115,37	55,00	334,38	85,66	7,66	37,64	178,30
			0,84		0,08		9	56	15		6	30
7	КБ21-13-1	7,98	9,7956	0,097	0,9502	115,37	109,62	713,57	181,10	7,66	75,03	365,75
			78,17		7,58		875	5 694	1 445		599	2 919
		Разом	79,33		7,69		888	5 771	1 465		607	2 960
	Розділ № 3	Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали										
11	КМ8-125-1	1,0	0,7650	0,097	0,0742	115,37	8,56	53,79	13,72	7,66	5,86	28,14
			0,77		0,07		9	54	13		6	28
13	КБ21-22-12	0,02	249,5431	0,097	24,2057	115,37	2 792,61	17 723,08	4 513,45	7,66	1 911,50	9 217,56
			5,00		0,48		56	355	90		38	184
17	КБ21-12-2	2,76	44,7509	0,097	4,3408	115,37	500,80	3 205,43	815,37	7,66	342,79	1 658,96
			123,52		11,98		1 382	8 847	2 251		946	4 579
22	КБ21-3-6	0,03	22,6320	0,097	2,1953	115,37	253,27	1 567,16	400,49	7,66	173,36	827,12
			0,68		0,07		8	47	12		5	25
25	КР20-27-1	0,25	10,6440	0,12	1,2773	115,37	147,36	701,87	186,83	7,48	79,62	413,81
			2,66		0,32		37	175	46		20	103
26	КР20-37-1	0,03	19,9200	0,12	2,3904	115,37	275,78	1 347,99	357,23	7,48	149,00	782,01
			0,60		0,07		8	40	11		4	23
		Разом	133,23		12,99		1 500	9 518	2 423		1 019	4 942
	Разом по кошторису		372,82		33,34		3 849	26 061	6 578		2 625	13 052
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 849,00 + 26 061,00) * 0,007800										233	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 849,00 + 26 061,00) * 0,007800 * 0,220000										51	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 849,00 + 26 061,00) * 0,003739										112	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										13 448	
	02-002-003	Локальний кошторис на налагоджування										
1	КП11-77-1	1,0	85,0000	0,087	7,3950	115,37	853,16	8 492,35	2 056,01	6,74	572,90	3 482,07
			85,00		7,40		853	8 492	2 056		573	3 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Разом по кошторису		85,00		7,40		853	8 492	2 056		573	3 482
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (853,00 + 8 492,00) * 0,007800										73	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (853,00 + 8 492,00) * 0,007800 * 0,220000										16	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (853,00 + 8 492,00) * 0,003739										35	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										3 606	
	02-003-002	Локальний кошторис на монтаж										
	Розділ № 1	Обладнання										
1	KM10-386-7	18,0	3,6800	0,077	0,2834	115,37	32,69	258,41	64,04	6,17	22,71	119,44
66,24			5,10		588		4 651	1 153	409		2 150	
2	KM10-683-10	1,0	3,6800	0,079	0,2907	115,37	33,54	273,98	67,65	6,23	22,93	124,12
3,68			0,29		34		274	67	23		124	
3	KM11-96-1	1,0	1,8545	0,079	0,1465	115,37	16,90	133,33	33,05	6,23	11,55	61,50
1,85			0,15		17		133	33	12		62	
4	КБ21-17-12	0,08	156,1662	0,097	15,1481	115,37	1 747,64	12 026,49	3 030,31	7,66	1 196,23	5 974,18
12,49			1,21		140		962	242	96		478	
		Разом	84,26		6,75		779	6 020	1 495		540	2 814
	Розділ № 2	Кабелі і проводи										
5	КБ21-4-6	0,12	4,3735	0,097	0,4242	115,37	48,94	296,50	76,00	7,66	33,50	158,44
0,53			0,05		6		35	9	4		19	
6	КБ21-13-1	4,88	9,7956	0,097	0,9502	115,37	109,62	713,57	181,10	7,66	75,03	365,75
47,80			4,64		535		3 482	884	366		1 785	
		Разом	48,33		4,69		541	3 517	893		370	1 804
	Розділ № 3	Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали										
8	КБ21-12-2	0,4	44,7509	0,097	4,3408	115,37	500,80	3 205,43	815,37	7,66	342,79	1 658,96
17,90			1,74		200		1 282	327	137		664	
11	КР20-27-1	0,15	10,6440	0,12	1,2773	115,37	147,36	701,87	186,83	7,48	79,62	413,81
1,60			0,19		22		105	28	12		62	
12	КР20-37-1	0,018	19,9200	0,12	2,3904	115,37	275,78	1 347,99	357,23	7,48	149,00	782,01
0,36			0,04		5		24	6	3		14	
		Разом	19,86		1,97		227	1 411	361		152	740
	Разом по кошторису		152,45		13,41		1 547	10 948	2 749		1 062	5 358
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 547,00 + 10 948,00) * 0,007800										97	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 547,00 + 10 948,00) * 0,007800 * 0,220000										21	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 547,00 + 10 948,00) * 0,003739										47	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										5 523	
	02-003-003	Локальний кошторис на налагоджування										
1	КП1-58-2	1,0	28,0000	0,087	2,4360	115,37	281,04	2 797,48	677,27	6,74	188,72	1 147,03
28,00			2,44		281		2 797	677	189		1 147	
	Разом по кошторису		28,00		2,44		281	2 797	677		189	1 147
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (281,00 + 2 797,00) * 0,007800										24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (281,00 + 2 797,00) * 0,007800 * 0,220000										5	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (281,00 + 2 797,00) * 0,003739										12	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										1 188	
	02-004-002	Пусконаладжувальні роботи комп'ютерної мережі (мережі зв'язку)										
1	КПІ-58-2	1,0	28,0000	0,087	2,4360	115,37	281,04	2 797,48	677,27	6,74	188,72	1 147,03
			28,00		2,44		281	2 797	677		189	1 147
	Разом по кошторису		28,00		2,44		281	2 797	677		189	1 147
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (281,00 + 2 797,00) * 0,007800										24	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (281,00 + 2 797,00) * 0,007800 * 0,220000										5	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (281,00 + 2 797,00) * 0,003739										12	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										1 188	
	02-004-003	Комп'ютерні мережі (мережі зв'язку)										
	Розділ № 1	Комп'ютерні мережі (мережі зв'язку)										
1	КМ10-398-2	1,0	43,2000	0,077	3,3264	115,37	383,77	3 216,24	792,00	6,17	266,54	1 442,31
			43,20		3,33		384	3 216	791		267	1 442
2	КМ10-929-5	1,0	8,0580	0,088	0,7091	115,37	81,81	804,10	194,90	6,83	55,04	331,75
			8,06		0,71		82	804	195		55	332
3	КМ11-96-1	6,0	1,6126	0,079	0,1274	115,37	14,70	115,94	28,74	6,23	10,05	53,49
			9,68		0,76		88	696	173		60	321
4	КБ21-22-11	0,01	55,6500	0,097	5,3981	115,37	622,77	3 669,56	944,31	7,66	426,28	1 993,36
			0,56		0,05		6	37	10		4	20
6	КБ21-3-4	1,15	16,7200	0,097	1,6218	115,37	187,11	1 152,66	294,75	7,66	128,08	609,94
			19,23		1,87		215	1 325	339		147	701
9	КБ21-4-7	1,15	4,2734	0,097	0,4145	115,37	47,82	290,76	74,49	7,66	32,73	155,04
			4,92		0,48		55	334	85		38	178
11	КБ21-4-2	1,37	9,1634	0,097	0,8888	115,37	102,55	617,32	158,37	7,66	70,19	331,11
			12,55		1,22		140	846	218		96	454
13	КБ21-9-2	0,18	17,8025	0,097	1,7268	115,37	199,23	1 190,37	305,71	7,66	136,37	641,31
			3,20		0,31		36	214	54		25	115
19	КБ46-25-6	0,01	103,3461	0,12	12,4015	115,37	1 430,76	7 830,67	2 037,51	7,48	773,03	4 241,30
			1,04		0,12		14	78	20		8	42
20	КБ46-25-22	0,01	63,9640	0,12	7,6757	115,37	885,54	4 846,00	1 260,94	7,48	478,45	2 624,93
			0,64		0,08		9	48	12		5	26
		Разом	103,08		8,93		1 029	7 598	1 897		705	3 631
	Разом по кошторису		103,08		8,93		1 029	7 598	1 897		705	3 631
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 029,00 + 7 598,00) * 0,007800										67	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 029,00 + 7 598,00) * 0,007800 * 0,220000										15	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 029,00 + 7 598,00) * 0,003739										32	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										3 745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		15 784,08		1 764,83		203 606	1 113 750	289 825		119 400	612 831
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											12 533
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											4 927
	Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											630 291

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 17 548,91

загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 17 548,91

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2)				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)	16 711,60	5,06	84 561
02-002	Системи пожежної сигналізації	406,16	5,06	2 055
02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання.	165,86	5,06	839
02-004	Комп'ютерні мережі	112,01	5,06	567
	Разом за видом будівництва	17 395,63		88 022
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-002	Системи пожежної сигналізації	92,40	3,26	301
02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання.	30,44	3,26	99
02-004	Комп'ютерні мережі	30,44	3,26	99
	Разом за видом будівництва	153,28		500
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	17 548,91		88 522
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		88 522

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	17 548,91
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	17 548,91
будівельні роботи	люд.год.	14 173,21
монтажні роботи	люд.год.	3 222,42
пусконалагоджувальні роботи	люд.год.	153,28
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	7 062 982

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками СС2				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (1 черга)	16 711,60	18,11	302 647
02-002	Системи пожежної сигналізації	406,16	18,11	7 356
02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання.	165,86	18,11	3 004
02-004	Комп'ютерні мережі	112,01	18,11	2 029
	Разом за видом будівництва	17 395,63		315 035
За видом будівництва: Пусконалагоджувальні роботи				
02-002	Системи пожежної сигналізації	92,40	1,99	184
02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання.	30,44	1,99	61
02-004	Комп'ютерні мережі	30,44	1,99	61
	Разом за видом будівництва	153,28		305
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	17 548,91		315 340
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		315 340
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $7\,062\,982 \cdot 0.15$	-		1 059 447
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $315\,340 \leq 1\,059\,447$	-		-

1	2	3	4	5
	Всього кошторисного прибутку			315 340
Склад	Інженер з ПКР	Вікторія ВОРОНА		
Перевірів	Головний архітектор проекту	Олександр ГОЛОВЧЕНКО		



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальна установа "Центр з обслуговування
закладів та установ освіти Красноградської міської

ради"

(назва організації, що затверджує)

Директор Комунальної установи "Центр з
обслуговування закладів та установ освіти
Красноградської міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
на адресу: 3-й мікрорайон, буд. 234 м. Красноград, Харківська область (1 черга)
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єкти робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи (ЛБ)			
	Приміщення 1,2,3,4,9,20,24,25,26,27,27А,36,37			
	Підлоги			
1	Зміна рівня підлоги у будівлі. виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3 ґрунту	94,41	
2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	23,6	
3	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	472,06	
4	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пористих і зернистих матеріалів 'насухо'	м3 ізоляції	47,21	
5	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	472,06	
6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 80мм)	м2 стяжки	472,06	
7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд (деміферна стрічка)	м шва	391,85	
8	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформовуваних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	472,06	
9	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 12мм)	м2 стяжки	472,06	
10	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	472,06	
11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	391,85	
	Стеля			
12	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	472,06	
13	Закладення швів між плитами перекриття	м шва	210	
14	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	472,06	
15	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стель вручну	м2 поверхні штукатурення	472,06	
16	Ґрунтування поверхні	м2 поверхні	472,06	
17	Обклеювання склотканиною стелі	м2 поверхні	472,06	
18	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2 поверхні оздоблення	472,06	

1	2	3	4	5
13	Закладення швів між плитами перекриття	м шва	210	
14	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	472,06	
15	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стель вручну	м2 поверхні штукатурення	472,06	
16	Грунтування поверхні	м2 поверхні	472,06	
17	Обклеювання склотканиною стелі	м2 поверхні	472,06	
18	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2 поверхні оздоблення	472,06	
19	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	м2 поверхні фарбування	472,06	
	Стіни,перегородки			
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	234	
21	Ремонт вертикальних швів	м шва	120	
22	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	234	
23	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу колон периметром до 1600 мм	м2 поверхні опорядження	3,12	
24	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	6	
25	Знімаються роботи по заповненню каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2 поверхні	-6	
26	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	234	
27	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	782,16	
28	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	3,2	
29	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	м3 розчину	0,768	
30	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	782,16	
31	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	782,16	
32	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2 поверхні оздоблення	782,16	
33	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	782,16	

1	2	3	4	5
34	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	23,44	
35	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	23,44	
36	Установлення гарнітури туалетної: поличок (улаштування декоративних елементів з ЛДСП)	шт	5	
	Приміщення 10,11,12,13,14,15,16,17,28,29,30,31,32,33,34,35,38			
	Підлоги			
37	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3 ґрунту	8,9	
38	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	2,25	
39	Улаштування у стиках водовідбійної стрічки	м шва	46,12	
40	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	44,88	
41	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів 'насухо'	м3 ізоляції	4,49	
42	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	44,88	
43	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 80мм)	м2 стяжки	44,88	
44	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд (демпферна стрічка)	м шва	37,2	
45	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	44,88	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	44,48	
47	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	4,61	
	Стеля			
48	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	44,88	
49	Закладення швів між плитами перекриття	м шва	12	
50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	44,88	
51	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стель вручну	м2 поверхні штукатурення	44,88	
52	Ґрунтування поверхні	м2 поверхні	44,88	
53	Обклеювання склотканиною стелі	м2 поверхні	44,88	
54	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2 поверхні оздоблення	44,88	
55	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	м2 поверхні фарбування	44,88	
	Стіни,перегородки			
56	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	231,45	

1	2	3	4	5
57	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	69	
58	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	231,45	
59	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,17	
60	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	231,45	
61	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х200х200)	м3 мурування	0,82	
62	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	2,5	
63	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	м3 розчину	0,6	
64	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	231,45	
65	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2 поверхні оздоблення	231,45	
66	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	231,45	
67	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	231,45	
	Дверні укosi підвалу			
68	Відбивання штукатурки з поверхонь укосів	м2	67,75	
69	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	67,75	
70	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	67,75	
71	Обклеювання склотканиною укосів в один шар	м2 поверхні	67,75	
72	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	м2 поверхні оздоблення	67,75	
73	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, укосів	м2 поверхні фарбування	67,75	
	Прорізи			
	Заповнення дверних прорізів підвалу			
74	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	6,14	
75	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	98,32	

1	2	3	4	5
76	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	28,566	
77	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	2,277	
	Сантехнічні роботи			
	Каналізація СтК1-1-1А			
	Демонтажні роботи			
78	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м трубопроводу	6	
79	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	6	
80	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 160 мм	м трубопроводу	6	
81	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм	шт	1	
	Монтажні роботи			
82	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,7	
83	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2,8	
84	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,7	
85	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	1,35	
86	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	2,2	
87	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	м борозен	2	
88	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт отворів	2	
89	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до 300мм/	шт отворів	2	
90	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт отворів	6	
91	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	шт отворів	6	
92	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	м	7,06	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	7,03	
94	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 50 мм	м	12,68	
	Каналізація СтК1-2А			
	Демонтажні роботи			
95	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м трубопроводу	5	

1	2	3	4	5
96	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	3	
97	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 160 мм	м трубопроводу	6	
98	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм	шт	1	
	Монтажні роботи			
99	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,1	
100	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2,2	
101	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,55	
102	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	1,1	
103	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	1,65	
104	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	м борозен	2	
105	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт отворів	5	
106	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	шт отворів	5	
107	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	м	7,06	
108	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	3,51	
109	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 50 мм	м	7,4	
	Каналізація СтК1-1			
	Демонтажні роботи			
110	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	16	
	Монтажні роботи			
111	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	0,6	
112	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,2	
113	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,3	
114	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	0,6	
115	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	0,9	
116	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт отворів	1	
117	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	шт отворів	1	
118	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	17,57	
	Каналізація СтК1-2			

1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
119	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	24	
	Монтажні роботи			
120	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,9	
121	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,8	
122	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,45	
123	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	0,9	
124	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	1,35	
125	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт отворів	1	
126	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	шт отворів	1	
127	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	24,6	
	Каналізація СтК1-7			
	Демонтажні роботи			
128	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	13	
129	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м трубопроводу	6	
	Монтажні роботи			
130	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,8	
131	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,6	
132	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,4	
133	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	0,8	
134	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	1,2	
135	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт отворів	1	
136	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до 300мм/	шт отворів	1	
137	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт отворів	3	
138	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	шт отворів	3	
139	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	13,05	

1	2	3	4	5
140	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 50 мм	м	9,51	
	Каналізація СтК1-3,4,5			
	Демонтажні роботи			
141	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	25	
	Монтажні роботи			
142	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,5	
143	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	3	
144	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,75	
145	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	1,5	
146	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	м3 ґрунту	2,25	
147	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт отворів	1	
148	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 200 мм /до 300мм/	шт отворів	1	
149	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	27,11	
	Каналізація СтК1-6			
	Демонтажні роботи			
150	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	8	
	Монтажні роботи			
151	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,4	
152	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	0,8	
153	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,2	
154	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	0,4	
155	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	м3 ґрунту	0,6	
156	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	9,04	
	Оглядові колодязі			
157	Мурування оглядових колодязів	м3 мурування	1,2	
158	Готування цементного розчину вручну	м3 розчину	0,264	
159	Установлення монтажних виробів масою більше 20 кг	т сталевих елементів	0,1236	
	Сантехприладдя			
160	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	комплектів	8	
161	Додається робота по улаштуванню полуніжки	шт виробів	8	
162	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	комплектів	7	
163	Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм	кран	2	
164	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	комплектів	2	

1	2	3	4	5
165	Установлення змішувачів	шт	2	
166	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплектів	2	
	Пожежний водопровід			
	Демонтажні роботи			
167	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 110 мм	м трубопроводу	11	Демонтаж
168	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 63 мм	м трубопроводу	9	Демонтаж
169	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	8	Демонтаж
	Монтажні роботи			
170	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	47,57	
171	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	під'єднання	2	
172	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м трубопроводу	47,57	
173	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	8,51	
174	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	8,51	
175	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт отворів	3	
176	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до 300мм/	шт отворів	3	
	Водопостачання			
	Демонтажні роботи			
177	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	30	Демонтаж
178	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	63	Демонтаж
179	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м трубопроводу	30	Демонтаж
180	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 57 мм	м трубопроводу	20	Демонтаж
181	Демонтаж трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	78	Демонтаж
	Монтажні роботи			
182	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
183	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	0,3	
184	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, ґнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3 закладення	0,3	
185	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	0,53	

1	2	3	4	5
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	14,8	
187	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	44,82	
188	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	25,59	
189	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	30,14	
190	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	під'єднання	11	
191	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	31	
192	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт отворів	7	
193	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до 300мм/	шт отворів	7	
	Водопостачання (ПРУ)			
194	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	14,94	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	57,57	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	25,83	
197	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	57,84	
198	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	74	
199	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт отворів	18	
200	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см ²	м борозен	10	
	Опалення			
201	Установлення реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 50 мм	м труб нитки реєстра	19,03	
202	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	26,7	
203	Установлення повітровідвідників	шт	4	
204	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м трубопроводу	26,7	

1	2	3	4	5
205	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,9	
206	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	4,9	
207	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	під'єднання	6	
208	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	під'єднання	4	
209	Пробивання круглих отворів діаметром 40 мм в цегляних стінах товщиною 15 см	шт	4	
210	Пробивання круглих отворів діаметром до 89 мм в цегляних стінах товщиною до 20 см	шт	4	
211	Улаштування металевих захисного екран на трубопровід та реєстр	м короба	18	
212	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт болтів	72	
	Ремонт старої системи			
213	Установлення повітровідвідників	шт	2	
214	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	врізування	1	
215	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	під'єднання	5	
216	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	під'єднання	24	
217	Очищення поверхонь щітками	м2	38,151	
218	Знепилювання металевих поверхонь	м2	38,151	
219	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	38,151	
220	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	38,151	
221	Облицювання труб опалення захисним коробом з нержавіючої сталі	м2 поверхні	59,18	
222	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт болтів	560	
	Вузол вводу			
	Демонтажні роботи			
223	Демонтаж фланцевих засувки діаметром до 100 мм	шт	1	
224	Демонтаж лічильників [водомірів] діаметром 25 мм	лічильник	1	Демонтаж
225	Демонтаж фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтрів	1	Демонтаж
226	Демонтаж трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	4	Демонтаж
	Монтажні роботи			
227	Установлення лічильників [водомірів] діаметром 25 мм	лічильник	1	
228	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
229	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	фільтрів	1	
230	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	3,17	
231	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	під'єднання	8	
232	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	під'єднання	2	

1	2	3	4	5
233	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м трубопроводу	3,17	
234	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
235	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	м2	0,5	
236	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	м2 поверхні фарбування	0,5	
237	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	2,11	
	Ємності			
238	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	бак	5	
239	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т конструкцій	0,135	
240	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2	
241	Установлення вузлів насосів	вузол	2	
242	Монтаж реле захисту сухого ходу Relais WMS WJ Ду32	шт	1	
243	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	10,67	
244	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	4,26	
245	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	12,92	
246	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	15,57	
	Навантаження та перевезення сміття			
247	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,7805	
248	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,7805	
	Електромонтажні роботи			
	Демонтажні роботи			
249	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	79	
250	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	31	
	Комплектні пристрої			
	Щит розподільчий ЩС-3			
251	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
252	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	6	
253	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
	Щит розподільчий ЩР-1.1			

1	2	3	4	5
254	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
255	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
	Щит розподільчий ЩР-2.1			
256	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
257	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
	Щит розподільчий ЩО-1.1			
258	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
259	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
	Щит розподільчий ЩО-2.1			
260	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
261	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
	Щит розподільчий ЩАО-1.1			
262	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
263	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	Щит розподільчий ЩАО-2.1			
264	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
265	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	Щит розподільчий ЩВ-1.1			
266	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
267	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
	Додаткові апарати в існуючій щит ГРЩ			
268	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
	Кабельні роботи (внутрішні)			
269	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	2 378	
270	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² Обсяг = ((817+460) / 100)*100	м	1 277	
271	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	1 101	

1	2	3	4	5
272	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м труб	106	
273	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	106	
274	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	4	
Світлотехнічні вироби				
275	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	24	
276	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	103	
277	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	34	
Електротехнічні вироби				
278	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці Обсяг = ((2+2+28+6) / 100)*100	шт	38	
279	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці Обсяг = ((3+18+13+3) / 100)*100	шт	37	
Щитова				
280	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м труб	9	
281	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	9	
282	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	9	
283	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
284	Електричні проводки у щитах і пультів шафних і панельних	м	30	
Інші роботи				
285	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт отворів	3	
286	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм (до 300 мм)	шт отворів	3	
287	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт отворів	2	
288	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм (до 300 мм)	шт отворів	2	
289	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	шт отворів	15	

1	2	3	4	5
290	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 150 мм)	шт отворів	-10	
291	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 300 мм)	шт отворів	3	
292	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт отворів	9	
293	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм (до 150 мм)	шт отворів	-4	
294	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм (до 300 мм)	шт отворів	3	
295	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт отворів	21	
296	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм (до 150 мм)	шт отворів	-9	
297	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм (до 300 мм)	шт отворів	7	
	Локальний кошторис на придбання устаткування			
	Локальний кошторис на монтаж			
	Обладнання			
298	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-8П)	шт	1	
299	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (0,005) (МЦА-GSM, МРЛ-2.1 Vox)	шт	2	
300	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	28	
301	Сповіщувач ПС автоматичний ручний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	6	
	Кабелі і провoda			
302	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	3	
303	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	17	
304	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах Обсяг = ((15+4+800-21) / 100)*100	м дроту	798	

1	2	3	4	5
	Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали			
305	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
306	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
307	Прокладання коробів пластикових Обсяг = $((130+12+100+34) / 100) * 100$	м короба	276	
308	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м труб	3	
309	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	25	
310	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ² Обсяг = $((0.12*25) / 100) * 100$	м щілини	3	
	Локальний кошторис на налагоджування			
311	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
	Локальний кошторис на придбання устаткування			
	Локальний кошторис на монтаж			
	Обладнання			
312	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні Обсяг = 16+2	шт	18	
313	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
314	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(МРЛ-2.2)	шт	1	
315	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п. Обсяг = $((6+2) / 100) * 100$	шт	8	
	Кабелі і проводи			
316	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	12	
317	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах Обсяг = $((500-12) / 100) * 100$	м дроту	488	
	Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали			
318	Прокладання коробів пластикових	м короба	40	
319	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	15	
320	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ² Обсяг = $((15*0.12) / 100) * 100$	м щілини	1,8	
	Локальний кошторис на налагоджування			
321	Схеми оповіщення. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
	Устаткування для комп'ютерної мережі (мережі зв'язку)			
	Пусконалагоджувальні роботи комп'ютерної мережі (мережі зв'язку)			
322	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
	Комп'ютерні мережі (мережі зв'язку)			
	Комп'ютерні мережі (мережі зв'язку)			

1	2	3	4	5
323	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	1	
324	Монтаж комутатора Комутатор Ubiquiti 24-POE	пристрій	1	
325	Установлення знімних та висувних блоків точки доступу Ubiquiti UniFi PRO	шт	6	
326	Установлення блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток	шт	1	
327	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м труб	115	
328	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	115	
329	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	137	
330	Прокладання кабелю у приміщенні "серверной" та укладка кабелю у монтажній шафі	м проводу	18	
331	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт отворів	1	
332	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм /до 400мм/	шт отворів	1	

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

10 074,848 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Об'єкти основного призначення	6 523,538	504,315		7 027,853
		Разом за главою № 2	6 523,538	504,315		7 027,853
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
2	06-001	Зовнішні мережі каналізації	112,651			112,651
		Разом за главою № 6	112,651			112,651
		Разом за главами № 1 - 7	6 636,189	504,315		7 140,504
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			99,543	99,543
		Разом за главою № 10			99,543	99,543
		Разом за главами № 1 - 10	6 636,189	504,315	99,543	7 240,047
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			18,737	18,737
		Разом за главами № 1 - 12	6 636,189	504,315	118,280	7 258,784
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	222,518			222,518
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			62,319	62,319
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	132,724	10,086	2,366	145,176
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	656,983	49,927		706,910
		Разом	7 648,414	564,328	182,965	8 395,707

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість			1 679,141	1 679,141
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7 648,414	564,328	1 862,106	10 074,848

Директор ТОВ "ПРОСКТНЕ РЕМЕСЛО"

(підпис (ініціали, прізвище))

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

(підпис (ініціали, прізвище))

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склав

Інженер з ПКР

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Вікторія ВОРОНА

Замовник

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красногирської
міської ради"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Ольга АНДРУСЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

на будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 7 027,853 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,90623 тис. люд.-год
 Кошторисна заробітна плата 871,918 тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-002	Загальнобудівельні роботи (АБ)	2 627,197		2 627,197	5,74955	431,608	
2	02-001-003	Фасад (АБ)	1 707,075		1 707,075	4,20868	292,177	
3	02-001-005	Прорізи	310,872		310,872	0,03164	2,566	
4	02-001-006	Монтаж підйомної платформи	22,614		22,614	0,11658	10,350	
5	02-001-007	Придбання ліфта		213,258	213,258	-		
6	02-001-008	Система вентиляції та кондиціювання	1 474,232	291,057	1 765,289	1,38451	104,043	
7	02-001-009	Встановлення дизель-генератора	171,693		171,693	0,27154	20,212	
8	02-001-011	Електромонтажні роботи	209,855		209,855	0,14373	10,962	
		Всього по кошторису	6 523,538	504,315	7 027,853	11,90623	871,918	

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Загальнобудівельні роботи (АБ). Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 на Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 627,197	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	5,74955	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	431,608	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Приміщення 5,6,7,8,18,19,21,22,23									
		Розділ № 1.1 Підлоги									
1	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3 ґрунту	0,1582	47 523,80	-	7 518	7 015	-	731,0000	115,64
					44 342,46	-			-	-	-
2	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3 підстильного шару	3,96	2 241,10	137,15	8 875	1 039	543	3,9800	15,76
					262,44	29,45			117	0,4036	1,60
3	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюванної поверхні	7,91	97,44	-	771	771	-	1,4400	11,39
					97,44	-			-	-	-
4	С111-852	Мембрана шиповідна Dr.Drain EKL 400	м2	90,97	67,39	-	6 130	-	-	-	-
5	С111-1683-1	Стрічка бутил-каучукова К2	м	81,5	16,63	-	1 355	-	-	-	-
6	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів 'насухо'	1 м3 ізоляції	7,91	1 223,41	-	9 677	9 627	-	16,9300	133,92
					1 217,10	-			-	-	-
7	С114-1-У-1	Утеплювач ЕППС 35 кг/м3	м3	8,07	6 276,74	-	50 653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KB11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,791	42 098,53	239,12	33 300	5 567	189	106,7400	84,43
					7 038,44	199,30			158	2,5974	2,05
9	KB11-11-4 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 80мм)	100 м2 стяжки	0,791	20 769,48	147,15	16 429	1 421	116	27,2400	21,55
					1 796,21	122,64			97	1,5984	1,26
10	C111-1885	Фібра	кг	1,8	275,99		497				
11	KB7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд (демпферна стрічка)	100м шва	1,1316	666,07	14,24	754	729	16	9,1800	10,39
					644,62	3,96			4	0,0532	0,06
12	C111-1683-1	Демпферная лента	м	118,82	13,21		1 570				
13	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,049	15 810,60	3 958,52	775	363	194	88,7100	4,35
					7 403,74	503,54			25	5,3174	0,26
14	C123-236	Люк 1000*1000	шт	1,0	15 292,22		15 292				
15	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,791	137 403,90	36,79	108 686	8 848	29	155,6000	123,08
					11 186,08	30,66			24	0,3996	0,32
16	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	11,32	1 906,88	1,02	21 586	7 031	12	8,6400	97,80
					621,13	0,85			10	0,0111	0,13
Разом прямих витрат по розділу № 1.1							283 868	42 411	1 099		618,31
									435		5,68
Розділ № 1.2 Стеля приміщення 5,6,7,8,18,19,21,22,23,23А											
17	KB46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,0243	2 302,23	41,35	2 358	2 316	42	37,6500	38,56
					2 260,88	11,53			12	0,1419	0,15
18	KB7-19-3	Закладення швів між плитами перекриття	100м шва	0,92	1 633,51	14,24	1 503	1 490	13	23,0600	21,22
					1 619,27	3,96			4	0,0532	0,05
19	C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	184,0	99,63		18 332				
20	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,0243	485,80	-	498	498	-	8,0900	8,29
					485,80	-			-	-	-
21	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	9,22	317,29		2 925				
22	KB15-46-8	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стель вручну	100 м2 поверхні штукату рення	1,0243	10 509,89	214,22	10 765	10 217	219	132,0100	135,22
					9 974,68	175,33			180	2,7071	2,77
23	ЦІ-225	Ceresit СТ 25	кг	3 540,0	8,23		29 134				
24	KP12-66-1	Ґрунтування поверхні	100 м2 поверхні	1,0243	485,80	-	498	498	-	8,0900	8,29
					485,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	20,5	63,87		1 309				
26	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі	100 м2 поверхні	1,0243	19 579,2 5	10,68	20 055	2 578	11	37,2000	38,10
27	КБ15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблен ня	1,0243	2 517,32 11 878,4 4	2,97 4,09	12 167	7 223	3 4	0,0399 100,4200	0,04 102,86
28	КБ15-179-6	Фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	100 м2 поверхні фарбува ння	1,0243	7 051,49 12 272,9 9 3 012,44	3,41 1,02 0,85	12 571	3 086	1 1	0,0444 42,9000 0,0111	0,05 43,94 0,01
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							112 115	27 906	290		396,48
									203		3,07
Розділ № 1.3 Стіни,перегородки											
29	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2 поверхні , що очищує ться	0,82	1 763,67 1 763,67	- -	1 446	1 446	-	29,3700	24,08
30	КБ7-19-4	Ремонт вертикальних швів	100м шва	0,33	1 994,81 1 980,57	14,24 3,96	658	654	4 1	27,5500 0,0532	9,09 0,02
31	С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	66,0	99,63		6 576				
32	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,822	2 302,23 2 260,88	41,35 11,53	1 892	1 858	34 9	37,6500 0,1419	30,95 0,12
33	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегоро док (за вирахува нням прорізів) , покритті в по фермах	0,82	636,05 613,77	22,28 4,18	522	503	19 3	9,0700 0,0572	7,44 0,05
34	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	7,4	317,29		2 348				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2.1 МГН									
46	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,0	395,18	-	395	393	-	5,2800	5,28
					393,10	-			-	-	-
47	C121-394	Поручень для ванни/туалету настінні прямі, ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2,0	2 003,10		4 006				
48	C121-394	Поручень відкидний для унітазу настінний, ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2,0	3 376,83		6 754				
49	C121-394	Поручень для раковини для інвалідів ,настінний посилений ,ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2,0	3 485,64		6 971				
50	C121-394	Поручень для раковини для інвалідів, настінний посилений, ручка ф32мм, нержавіюча сталь, захист п'єдиалу раковини	шт	2,0	3 132,01		6 264				
51	C121-394	Тримач милиць, вішалок, 60*200мм	шт	2,0	1 255,03		2 510				
52	C1545-42	Анкер-шпилька M12X100	шт	26,0	27,55		716				
53	KP15-33-5	Установлення полиць	10шт	0,2	886,55	-	177	177	-	11,8800	2,38
					884,47	-			-	-	-
54	C130-142	Дзеркало поворотне з ручкою регулювання кута нахилу 500*700мм	шт	2,0	3 649,76		7 300				
55	C111-1480-1	Саморіз по дереву 3,9*76	шт	6,0	0,77		5				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1						35 098	570		7,66
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 2						35 098	570		7,66
											-
		Розділ № 3 Приміщення 23А									
		Розділ № 3.1 Підлоги									
56	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3 ґрунту	0,0467	47 523,80	-	2 219	2 071	-	731,0000	34,14
					44 342,46	-			-	-	-
57	KB8-5-9	Конструкції з цегли. Мурування стін приямків і каналів (подіум)	1 м3 мурування	1,82	7 552,37	112,19	13 745	1 469	204	11,7800	21,44
					806,93	45,40			83	0,5440	0,99
58	KB6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0,0044	376 428,61	6 546,42	1 656	68	29	256,1000	1,13
					15 378,81	3 149,51			14	47,7615	0,21
59	KB11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3 підстильного шару	1,17	2 241,10	137,15	2 622	307	160	3,9800	4,66
					262,44	29,45			34	0,4036	0,47
60	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	2,333	97,44	-	227	227	-	1,4400	3,36
					97,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-852	Мембрана шиповідна Dr.Drain EKL 400	м2	26,83	67,39		1 808				
62	C111-1683-1	Стрічка бутил-каучукова K2	м	21,0	16,63		349				
63	KB11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,2333	42 098,5 3	239,12	9 822	1 642	56	106,7400	24,90
					7 038,44	199,30			46	2,5974	0,61
64	KB11-11-4 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 80мм)	100 м2 стяжки	0,2333	20 769,4 8	147,15	4 846	419	34	27,2400	6,36
					1 796,21	122,64			29	1,5984	0,37
65	C111-1885	Фібра	кг	1,0	275,99		276				
66	KB7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд (демпферна стрічка)	100м шва	0,2	666,07	14,24	133	129	3	9,1800	1,84
					644,62	3,96			1	0,0532	0,01
67	C111-1683-1	Демпферная лента	м	21,0	13,21		277				
68	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,2333	137 403, 90	36,79	32 056	2 610	9	155,6000	36,30
					11 186,0 8	30,66			7	0,3996	0,09
Разом прямих витрат по розділу № 3.1							70 036	8 942	495		134,13
									214		2,75
Разом прямих витрат по розділу № 3							70 036	8 942	495		134,13
									214		2,75
Розділ № 4 Прямки											
69	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (козирок над приямком)	1 т конструкцій	0,3	10 200,0 0	5 280,05	3 060	1 009	1 584	46,2400	13,87
					3 363,04	1 479,83			444	16,0249	4,81
70	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції козирка над приямком	шт	6,0	10 602,7 9		63 617				
71	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	0,156	2 788,72	81,96	435	61	13	4,7800	0,75
					393,59	5,32			1	0,0720	0,01
72	KB15-171-4	Олійне фарбування металоконструкцій за два рази	100 м2 поверхні фарбування	0,156	11 570,8 9	1,02	1 805	1 164	-	106,2600	16,58
					7 461,58	0,85			-	0,0111	-
73	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,138	8 723,89	3 183,03	1 204	474	439	50,7200	7,00
					3 432,22	841,93			116	9,3275	1,29
74	C111-742	Профнастил ПК 35 RAL	м2	15,87	412,61		6 548				
75	C1774-37	Саморіз покрівельний 4,8*90	шт	138,0	3,98		549				
76	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,1146	3 489,35	7,23	400	320	1	41,2700	4,73
					2 792,74	6,36			1	0,0918	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-825	Планка примикання (відлив)	пог.м	11,46	152,20		1 744				
78	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,32	1 194,76	392,62	3 967	2 663	1 304	11,7100	38,88
					802,14	100,74			334	1,3915	4,62
79	КБ8-5-9	Конструкції з цегли. Мурування стін прямих і каналів	1 м3 мурування	5,04	7 552,37	112,19	38 064	4 067	565	11,7800	59,37
					806,93	45,40			229	0,5440	2,74
80	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0,012096	376 428,61	6 546,42	4 553	186	79	256,1000	3,10
					15 378,81	3 149,51			38	47,7615	0,58
81	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолювані поверхні	1,386	97,44	-	135	135	-	1,4400	2,00
					97,44	-			-	-	-
82	C111-852	Мембрана шиповідна Dr.Drain EKL 400	м2	15,94	67,39		1 074				
83	C111-1683-1	Стрічка бутил-каучукова К2	м	12,5	16,63		208				
84	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,422	188 257,88	-	79 445	753	-	24,5300	10,35
					1 784,07	-			-	-	-
85	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів)	0,422	636,05	22,28	268	259	9	9,0700	3,83
					613,77	4,18			2	0,0572	0,02
86	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л фермах	8,44	63,87		539				
87	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	0,422	11 941,16	295,00	5 039	4 393	124	146,5000	61,82
					10 410,29	241,48			102	3,7244	1,57
88	C111-874	Сітка просічно-витажна під штукатурку	м2	45,576	29,99		1 367				
89	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 29	кг	266,0	20,38		5 421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ХБ4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 2,0 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,422	27 360,93 8 028,02	- -	11 546	3 388	- -	96,1900	40,59
91	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2 поверхні опорядження	0,422	24 277,23 1 977,70	- -	10 245	835	- -	25,0500	10,57
92	КБ8-11-3 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7;	Установлення металевих ґрат прямих (Демонтаж)	1 т металевих виробів	0,07386	2 683,20 2 270,91	412,29 166,85	198	168	30 12	33,1520 1,9992	2,45 0,15
93	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покриття	0,081	7 522,64 7 371,97	139,26 95,64	609	597	11 8	107,6200 1,2489	8,72 0,10
94	С1426-11777	Плитки тротуарні 300х300х40	м2	8,262	587,97		4 858				
95	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100 м3 розчину	0,001053	376 906,10 18 551,85	3 850,87 3 112,34	397	20	4 3	308,9400 47,1975	0,33 0,05
Разом прямих витрат по розділу № 4							247 295	20 492	4 163 1 290		284,94 15,95
Розділ № 5 Вхід до підвалу №1 в вісях Д-Е											
Розділ № 5.1 Демонтажні роботи											
96	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100 м2 покриття	0,06	1 611,65 1 464,62	142,38 39,61	97	88	9 2	24,3900 0,5320	1,46 0,03
97	КБ12-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7;	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгородження	0,325	1 060,58 805,56	255,02 62,26	345	262	83 20	11,7600 0,7277	3,82 0,24
98	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100 м східців	1,12	8 975,56 8 975,56	- -	10 053	10 053	- -	131,0300 -	146,75 -
99	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5,76	3 591,60 1 491,93	2 099,67 538,74	20 688	8 594	12 094 3 103	21,7800 7,4415	125,45 42,86
100	КБ46-34-2	Розбирання бетонної основи сходового маршу	м3	1,0	3 591,60 1 491,93	2 099,67 538,74	3 592	1 492	2 100 539	21,7800 7,4415	21,78 7,44
101	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,0058	18 345,28 18 345,28	- -	106	106	- -	305,5000 -	1,77 -
102	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7;	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,018	13 705,42 12 644,64	1 054,66 235,10	247	228	19 4	164,7940 2,4570	2,97 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 5.1						35 128	20 823	14 305	304,00
									3 668		50,61
		Розділ № 5.2 Монтажні роботи вхідної групи									
103	KB11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3 підстиль ного шару	1,5	2 241,10 262,44	137,15 29,45	3 362	394	206	3,9800	5,97
104	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм)	1 м3 підстиль ного шару	1,5	4 964,52 315,19	437,41 94,80	7 447	473	656	4,7800	7,17
105	KB6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3(улаштування фундаментної подушки)	100м3 бетону і залізобет ону в ділі	0,02	92 246,1 7	16 994,1 7	1 845	636	340	464,4400	9,29
106	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,9342	5 398,39		5 043		105	55,8405	1,12
107	KB6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0204	494 558, 77	7 148,58	10 089	370	146	301,9100	6,16
108	KB8-20-1 K2=1,15; K5=1,25	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х200х200)	1 м3 муруван ня	2,5	6 150,91 457,58	98,16 39,73	15 377	1 144	245	6,7620	16,91
109	C1550-37	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	125,0	9,31		1 164		99	0,4760	1,19
110	KB7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (улаштування огорожувального парапету)	100 шт збірних конструк цій	0,13	24 703,0 1	18 305,4 9	3 211	832	2 379	94,5400	12,29
111	K58-1121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	13,0	2 937,04		38 182		724	61,6842	8,02
112	KB6-11-11	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	0,065	1 365,58 926,81	263,99 58,85	89	60	17	13,5300	0,88
113	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,6458	5 398,39		3 486		4	0,6150	0,04
114	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (улаштування бетоної основи сходового маршу)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,0175	23 307,7 4	2 329,72	408	166	41	150,7000	2,64
115	KB6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,01785	494 558, 77	7 148,58	8 828	324	128	301,9100	5,39
					18 129,7 0	2 994,94			53	45,4170	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м бортових каменів	0,12	6 897,22	624,55	828	643	75	81,2500	9,75
					5 357,63	139,22			17	1,4550	0,17
117	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	12,0	436,46		5 238				
118	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	20,16	70,16		1 414				
119	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	3,25	1 661,36	1,02	5 399	1 241	3	5,3100	17,26
					381,74	0,85			3	0,0111	0,04
120	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300x300x40	м2	3,32	660,47		2 193				
121	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	16,9	70,16		1 186				
122	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,48	193,53		286				
123	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,037	13 288,26	36,79	492	439	1	164,9500	6,10
					11 858,26	30,66			1	0,3996	0,01
124	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300x300x40	м2	3,77	660,47		2 490				
125	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	19,24	70,16		1 350				
126	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,68	193,53		325				
127	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покритті в по фермах	0,28	636,05	22,28	178	172	6	9,0700	2,54
					613,77	4,18			1	0,0572	0,02
128	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	5,6	63,87		358				
129	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	0,28	11 941,16	295,00	3 344	2 915	83	146,5000	41,02
					10 410,29	241,48			68	3,7244	1,04
130	C111-874	Сітка просічно-втяжна під штукатурку	м2	30,24	29,99		907				
131	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 29	кг	952,5	20,38		19 412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	ХБ4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,28	27 360,93 8 028,02	- -	7 661	2 248	-	96,1900	26,93
133	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2 поверхні опорядження	0,28	24 277,23 1 977,70	- -	6 798	554	-	25,0500	7,01
134	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс вхідної групи 1)	1 т конструкцій	0,145	8 638,65 5 424,43	2 473,08 716,20	1 253	787	359 104	80,1600 7,8576	11,62 1,14
135	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції вхідної групи №1	шт	1,0	23 188,18		23 188				
136	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,079	8 726,25 3 432,22	3 183,03 841,93	689	271	251 67	50,7200 9,3275	4,01 0,74
137	С111-742	Профнастил ПК 20 RAL	м2	9,09	406,13		3 692				
138	С123-350	Планка торцева	м	4,6	74,81		344				
139	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100 м поручнів	0,16	2 889,33 2 857,14	32,19 7,18	462	457	5 1	41,7100 0,0750	6,67 0,01
140	С111-181	Кронштейн труби ф8	шт	24,0	25,53		613				
141	С111-181	Декоративна кришка ф32	шт	24,0	25,53		613				
142	С121-394	Поручень пристінний із нержавіюча сталь	мп	16,0	1 210,86		19 374				
143	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	1,0	64,62 64,62	- -	65	65	-	0,9800	0,98
144	С1545-4-1	Вивіска "Укриття"	шт.	1,0	6 120,00		6 120				
Разом прямих витрат по розділу № 5.2							214 803	14 191	4 941 1 510	200,59 18,03	
Разом прямих витрат по розділу № 5							249 931	35 014	19 246 5 178	504,59 68,64	
Розділ № 6 Вхід до підвалу №2 в вісях Б-В											
Розділ № 6.1 Демонтажні роботи											
145	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100 м2 покриття	0,06	1 611,65 1 464,62	142,38 39,61	97	88	9 2	24,3900 0,5320	1,46 0,03
146	КБ12-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгородження	0,325	1 186,14 805,56	255,02 62,26	385	262	83 20	11,7600 0,7277	3,82 0,24
147	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100 м східців	1,12	8 975,56 8 975,56	- -	10 053	10 053	-	131,0300	146,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5,76	3 591,60	2 099,67	20 688	8 594	12 094	21,7800	125,45
					1 491,93	538,74			3 103	7,4415	42,86
149	КБ46-34-2	Розбирання бетонної основи сходового маршу	м3	1,0	3 591,60	2 099,67	3 592	1 492	2 100	21,7800	21,78
					1 491,93	538,74			539	7,4415	7,44
150	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,0058	18 345,28	-	106	106	-	305,5000	1,77
					18 345,28	-			-	-	-
151	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; (Демонтаж)	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,018	13 705,42	1 054,66	247	228	19	164,7940	2,97
					12 644,64	235,10			4	2,4570	0,04
Разом прямих витрат по розділу № 6.1							35 168	20 823	14 305		304,00
									3 668		50,61
Розділ № 6.2 Монтажні роботи вхідної групи											
152	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3 підстильного шару	1,5	2 241,10	137,15	3 362	394	206	3,9800	5,97
					262,44	29,45			44	0,4036	0,61
153	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм)	1 м3 підстильного шару	1,5	4 964,52	437,41	7 447	473	656	4,7800	7,17
					315,19	94,80			142	1,3014	1,95
154	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3(улаштування фундаментної подушки)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,02	83 500,41	10 843,56	1 670	798	217	582,3200	11,65
					39 888,92	4 023,68			80	48,3367	0,97
155	С147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,9342	5 398,39		5 043				
156	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0203	494 558,77	7 148,58	10 040	368	145	301,9100	6,13
					18 129,70	2 994,94			61	45,4170	0,92
157	КБ8-20-1 К2=1,15; К5=1,25	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х200х200)	1 м3 мурування	2,5	6 150,91	98,16	15 377	1 144	245	6,7620	16,91
					457,58	39,73			99	0,4760	1,19
158	С1550-37	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	125,0	9,31		1 164				
159	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (улаштування огорожувального парапету)	100 шт збірних конструкцій	0,13	24 703,01	18 305,49	3 211	832	2 379	94,5400	12,29
					6 397,52	5 569,16			724	61,6842	8,02
160	К58-1121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Г ГОСТ 13579-78	шт	13,0	2 937,04		38 182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ6-11-11	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	0,065	1 365,58	263,99	89	60	17	13,5300	0,88
					926,81	58,85			4	0,6150	0,04
162	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,6458	5 398,39		3 486				
163	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (улаштування бетоної основи сходового маршу)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,0175	23 307,74	2 329,72	408	166	41	150,7000	2,64
					9 492,59	890,07			16	10,6641	0,19
164	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,01785	494 558,77	7 148,58	8 828	324	128	301,9100	5,39
					18 129,70	2 994,94			53	45,4170	0,81
165	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м бортови х каменів	0,12	6 897,22	624,55	828	643	75	81,2500	9,75
					5 357,63	139,22			17	1,4550	0,17
166	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	12,0	436,46		5 238				
167	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	20,16	70,16		1 414				
168	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицюв ання	3,25	1 661,36	1,02	5 399	1 241	3	5,3100	17,26
					381,74	0,85			3	0,0111	0,04
169	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	3,32	660,47		2 193				
170	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	16,9	70,16		1 186				
171	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,48	193,53		286				
172	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,037	13 288,26	36,79	492	439	1	164,9500	6,10
					11 858,26	30,66			1	0,3996	0,01
173	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	3,77	660,47		2 490				
174	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	19,24	70,16		1 350				
175	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,68	193,53		325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покритті в по фермах	0,28	636,05 613,77	22,28 4,18	178	172	6 1	9,0700 0,0572	2,54 0,02
177	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	5,6	63,87		358				
178	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	0,28	11 941,16 10 410,29	295,00 241,48	3 344	2 915	83 68	146,5000 3,7244	41,02 1,04
179	С111-874	Сітка просічно-втяжна під штукатурку	м2	30,24	29,99		907				
180	С1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 29	кг	952,5	20,38		19 412				
181	ХБ4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,28	27 360,93 8 028,02	- -	7 661	2 248	- -	96,1900 -	26,93 -
182	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2 поверхні опорядження	0,28	24 277,23 1 977,70	- -	6 798	554	- -	25,0500 -	7,01 -
183	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс вхідної групи 2)	1 т конструкцій	0,145	8 638,65 5 424,43	2 473,08 716,20	1 253	787	359 104	80,1600 7,8576	11,62 1,14
184	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції вхідної групи №2	шт	1,0	19 107,80		19 108				
185	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,079	8 726,25 3 432,22	3 183,03 841,93	689	271	251 67	50,7200 9,3275	4,01 0,74
186	С111-742	Профнастил ПК 20 RAL	м2	9,09	406,13		3 692				
187	С123-350	Планка торцева	м	4,6	74,81		344				
188	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100 м поручнів	0,16	2 889,33 2 857,14	32,19 7,18	462	457	5 1	41,7100 0,0750	6,67 0,01
189	С111-181	Кронштейн труби ф8	шт	24,0	25,53		613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-181	Декоративна кришка ф32	шт	24,0	25,53		613				
191	C121-394	Поручень пристінний із нержавіюча сталь	мп	16,0	1 210,86		19 374				
192	KB34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	1,0	64,62	-	65	65	-	0,9800	0,98
193	C1545-4-1	Вивіска "Укриття"	шт.	1,0	6 120,00		6 120		-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 6.2							210 499	14 351	4 817		202,92
									1 485		17,87
Разом прямих витрат по розділу № 6							245 667	35 174	19 122		506,92
									5 153		68,48
Розділ № 7 Вхід до підвалу №3											
Розділ № 7.1 Демонтажні роботи											
194	KB46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100 м2 покриття	0,06	1 611,65	142,38	97	88	9	24,3900	1,46
					1 464,62	39,61			2	0,5320	0,03
195	KB12-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгород ження	0,325	1 186,14	255,02	385	262	83	11,7600	3,82
					805,56	62,26			20	0,7277	0,24
196	KB46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100 м східців	0,72	8 975,56	-	6 462	6 462	-	131,0300	94,34
					8 975,56	-			-	-	-
197	KB46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5,76	3 591,60	2 099,67	20 688	8 594	12 094	21,7800	125,45
					1 491,93	538,74			3 103	7,4415	42,86
198	KB46-34-2	Розбирання бетонної основи сходового маршу	м3	1,0	3 591,60	2 099,67	3 592	1 492	2 100	21,7800	21,78
					1 491,93	538,74			539	7,4415	7,44
199	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструк цій	0,0058	18 345,2 8	-	106	106	-	305,5000	1,77
					18 345,2 8	-			-	-	-
200	KB10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,018	13 705,4 2	1 054,66	247	228	19	164,7940	2,97
					12 644,6 4	235,10			4	2,4570	0,04
Разом прямих витрат по розділу № 7.1							31 577	17 232	14 305		251,59
									3 668		50,61
Розділ № 7.2 Монтажні роботи вхідної групи											
201	KB11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3 підстиль ного шару	1,5	2 241,10	137,15	3 362	394	206	3,9800	5,97
					262,44	29,45			44	0,4036	0,61
202	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм)	1 м3 підстиль ного шару	1,5	4 964,52	437,41	7 447	473	656	4,7800	7,17
					315,19	94,80			142	1,3014	1,95
203	KB6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3(улаштування фундаментної подушки)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,02	83 500,4 1	10 843,5 6	1 670	798	217	582,3200	11,65
					39 888,9 2	4 023,68			80	48,3367	0,97
204	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,9342	5 398,39		5 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0203	494 558,77	7 148,58	10 040	368	145	301,9100	6,13
					18 129,70	2 994,94			61	45,4170	0,92
206	КБ8-20-1 К2=1,15; К5=1,25	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х200х200)	1 м3 мурування	2,5	6 150,91	98,16	15 377	1 144	245	6,7620	16,91
					457,58	39,73			99	0,4760	1,19
207	С1550-37	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	125,0	9,31		1 164				
208	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (улаштування огорожувального парапету)	100 шт збірних конструкцій	0,18	24 703,01	18 305,49	4 447	1 152	3 295	94,5400	17,02
					6 397,52	5 569,16			1 002	61,6842	11,10
209	К58-1121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	18,0	2 937,04		52 867				
210	КБ6-11-11	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	0,065	1 365,58	263,99	89	60	17	13,5300	0,88
					926,81	58,85			4	0,6150	0,04
211	С147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,6458	5 398,39		3 486				
212	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (улаштування бетонної основи сходового маршу)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0175	23 307,74	2 329,72	408	166	41	150,7000	2,64
					9 492,59	890,07			16	10,6641	0,19
213	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,01785	494 558,77	7 148,58	8 828	324	128	301,9100	5,39
					18 129,70	2 994,94			53	45,4170	0,81
214	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м бортових каменів	0,12	6 897,22	624,55	828	643	75	81,2500	9,75
					5 357,63	139,22			17	1,4550	0,17
215	С1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	12,0	436,46		5 238				
216	С1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	20,16	70,16		1 414				
217	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	3,25	1 661,36	1,02	5 399	1 241	3	5,3100	17,26
					381,74	0,85			3	0,0111	0,04
218	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	3,32	660,47		2 193				
219	С1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	16,9	70,16		1 186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,48	193,53		286				
221	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,037	13 288,26	36,79	492	439	1	164,9500	6,10
					11 858,26	30,66			1	0,3996	0,01
222	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	3,77	660,47		2 490				
223	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	19,24	70,16		1 350				
224	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,68	193,53		325				
225	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів)	0,28	636,05	22,28	178	172	6	9,0700	2,54
			покритті в по фермах		613,77	4,18			1	0,0572	0,02
226	ЦІ-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	5,6	63,87		358				
227	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	0,28	11 941,16	295,00	3 344	2 915	83	146,5000	41,02
					10 410,29	241,48			68	3,7244	1,04
228	C111-874	Сітка просічно-втяжна під штукатурку	м2	30,24	29,99		907				
229	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit СТ 29	кг	952,5	20,38		19 412				
230	ХБ4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 2,0 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,28	27 360,93	-	7 661	2 248	-	96,1900	26,93
					8 028,02	-			-	-	-
231	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2 поверхні опорядження	0,28	24 277,23	-	6 798	554	-	25,0500	7,01
					1 977,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс вхідної групи 3)	1 т конструкцій	0,145	8 638,65 5 424,43	2 473,08 716,20	1 253	787	359 104	80,1600 7,8576	11,62 1,14
233	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції вхідної групи №3	шт	1,0	23 188,18		23 188				
234	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,079	8 726,25 3 432,22	3 183,03 841,93	689	271	251 67	50,7200 9,3275	4,01 0,74
235	С111-742	Профнастил ПК 20 RAL	м2	9,09	406,13		3 692				
236	С123-350	Планка торцева	м	4,6	74,81		344				
237	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100 м поручнів	0,08	3 786,26 2 857,14	32,19 7,18	303	229	3 1	41,7100 0,0750	3,34 0,01
238	С121-394	Поручень пристінний із нержавіюча сталь	мп	8,0	1 210,86		9 687				
239	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	1,0	64,62 64,62	- -	65	65	- -	0,9800 -	0,98 -
240	С1545-4-1	Вивіска "Укриття"	шт.	1,0	6 120,00		6 120				
Разом прямих витрат по розділу № 7.2							219 428	14 443	5 731		204,32
									1 763		20,95
Разом прямих витрат по розділу № 7							251 005	31 675	20 036		455,91
									5 431		71,56
Розділ № 8 Вимощення											
241	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки(підливка фундамента)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,02	23 307,74 9 492,59	2 329,72 890,07	466	190	47 18	150,7000 10,6641	3,01 0,21
242	КБ6-45-7	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 3,5 - В 5	100 м3 бетону	0,0204	434 260,24 18 129,70	7 148,58 2 994,94	8 859	370	146 61	301,9100 45,4170	6,16 0,93
243	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3 покриття чи основи	0,1532	31 185,07 13 082,22	18 102,85 4 344,88	4 778	2 004	2 774 666	203,9000 59,0153	31,24 9,04
244	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,1917	15 370,28 15 370,28	- -	2 946	2 946	- -	261,8000 -	50,19 -
245	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м бортови х каменів	2,13	32 865,22 5 357,63	624,55 139,22	70 003	11 412	1 330 297	81,2500 1,4550	173,06 3,10
246	КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 20	100 м3 бетону	0,1022	519 402,53 18 129,70	7 148,58 2 994,94	53 083	1 853	731 306	301,9100 45,4170	30,86 4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КБ6-47-18	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 100	100 м3 розчину	0,000532	418 164,03	6 546,42	223	8	3	257,6500	0,14
					15 471,88	3 149,51			2	47,7615	0,03
248	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2 основи	0,3063	42 740,86	5 772,20	13 092	816	1 768	43,4900	13,32
					2 662,46	776,71			238	8,0912	2,48
249	КБ11-2-1 K0=0,05	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів (50 мм)	1 м3 підстильного шару	15,32	112,06	6,86	1 717	201	105	0,1990	3,05
					13,12	1,47			23	0,0202	0,31
250	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (10 см)	1 м3 підстильного шару	30,63	4 964,52	437,41	152 063	9 654	13 398	4,7800	146,41
					315,19	94,80			2 904	1,3014	39,86
251	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,3063	952 995,31	11 211,97	291 902	22 579	3 434	1 025,38	314,07
					73 714,57	1 235,71			378	00	5,05
		Разом прямих витрат по розділу № 8					599 132	52 033	23 736		771,51
									4 893		65,65
		Розділ № 9 Різні роботи									
252	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,784	97,88	-	272	272	-	1,6300	4,54
					97,88	-			-	-	-
253	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,784	161,62	161,62	450	-	450	-	-
					-	18,44			51	0,2240	0,62
		Разом прямих витрат по розділу № 9					722	272	450		4,54
									51		0,62
		Разом прямих витрат по кошторису					2 415 85	336 546	90 103		4 816,08
							1		23 711		315,13
		Разом прямі витрати					грн. 2 415 85				
							1				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 1 989 20				
							2				
		вартість ЕММ					грн. 90 103				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн. 23 711				
		заробітна плата робітників					грн. 336 546				
		всього заробітна плата					грн. 360 257				
		Загальновиробничі витрати					грн. 211 346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				618,34
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн. 71 351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	2 627 19				
							7				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					5 749,55
		Кошторисна заробітна плата				грн.	431 608				

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

Фасад (АБ). Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради на Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 1 707,075 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 4,20868 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 292,177 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Роботи з влаштування утеплення підземної частини											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	6,28	15 370,28	-	96 525	96 525	-	261,8000	1 644,10
					15 370,28	-			-	-	-
2	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від бруду	100 м2 поверхні, що очищуєть- ся	3,386	1 763,67	-	5 972	5 972	-	29,3700	99,45
					1 763,67	-			-	-	-
3	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином	100м шва	1,8	802,40	24,92	1 444	1 399	45	10,6900	19,24
					777,48	6,93			12	0,0931	0,17
4	С1421-9656-1	Суміші цементно-піщана для штукатурення	т	0,0648	5 757,76		373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів)	3,386	636,05	22,28	2 154	2 078	76	9,0700	30,71
			покритті в по фермах		613,77	4,18			14	0,0572	0,19
6	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17	л	67,72	63,87		4 325				
7	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	3,386	82 396,66	-	278 995	7 370	-	30,6300	103,71
					2 176,57	-			-	-	-
8	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	3,386	53 054,27	-	179 642	64 808	-	242,4300	820,87
					19 139,85	-			-	-	-
9	С114-5-У	Плити теплоізоляційні тов. 100 мм - плити ЕППС (30 кг/м3)	м3	37,246	6 063,05		225 824				
10	С111-140-1	Дюбелі фасадні пластикові з металевим цвяхом 10х160 мм	шт	2 736,0	7,65		20 930				
11	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	3,386	188 257,88	-	637 441	6 041	-	24,5300	83,06
					1 784,07	-			-	-	-
12	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізольованої поверхні	53,136	97,44	-	5 178	5 178	-	1,4400	76,52
					97,44	-			-	-	-
13	С111-852	Мембрана шиповідна Dr.Drain EKL 400	м2	611,064	67,39		41 180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1683-1	Стрічка бутил-каучукова K2	м	485,0	16,63		8 066				
15	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	5,86	8 699,02	-	50 976	50 976	-	150,4500	881,64
					8 699,02	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 559 025	240 347	12126		3 759,300,36
		Разом прямих витрат по кошторису					1 559 025	240 347	12126		3 759,300,36
		Разом прямі витрати					грн. 1 559 025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 1 318 557				
		вартість ЕММ					грн. 121				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн. 26				
		заробітна плата робітників					грн. 240 347				
		всього заробітна плата					грн. 240 373				
		Загальновиробничі витрати					грн. 148 050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				449,02
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн. 51 804				
		Всього по кошторису					грн. 1 707 075				
		Кошторисна трудоємність					люд-г				4 208,68
		Кошторисна заробітна плата					грн. 292 177				

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					309 674	1 913	1 344		24,98
									285		3,47
		Разом прямі витрати				грн.	309 674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	306 417				
		вартість ЕММ				грн.	1 344				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		285			
		заробітна плата робітників				грн.		1 913			
		всього заробітна плата				грн.		2 198			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 198				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					3,19
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		368			
		Всього по кошторису				грн.	310 872				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					31,64
		Кошторисна заробітна плата				грн.		2 566			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006

Монтаж підйомної платформи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 на Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 22,614 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 0,11658 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 10,350 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Монтаж платформи									
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1,0	13 658,4 0	9 179,46	13 658	2 521	9 179	36,8000	36,80
					2 520,80	1 983,08			1 983	20,8688	20,87
		Разом прямих витрат по розділу № 1						13 658	2 521	9 179	36,80
									1 983		20,87
		Розділ № 2 Пусконаладжувальні роботи									
2	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	1,0	4 818,38	-	4 818	4 818	-	50,0000	50,00
					4 818,38	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2						4 818	4 818		50,00
		Разом прямих витрат по кошторису						18 476	7 339	9 179	86,80
									1 983		20,87
		Разом прямі витрати				грн.	18 476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 958				
		вартість ЕММ				грн.	9 179				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 983			
		заробітна плата робітників				грн.		7 339			
		всього заробітна плата				грн.		9 322			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					8,91
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 028			
		Всього по кошторису				грн.	22 614				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					116,58
		Кошторисна заробітна плата				грн.		10 350			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2
Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й
мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-007

Придбання ліфта. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської
ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № Кошторисна вартість 213,258 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	100000-40-1	Підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями(механізм підйому-редуктор)	шт	1,0	205 200,00	205 200

Разом 205 200

Транспортні та заготівельно-складські 8 058

витрати.

Всього по кошторису 213 258

Склав Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-008

Система вентиляції та кондиціонування. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 на Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	1 765,289	тис. грн.
креслення(специфікації) № Дефектний акт	Кошторисна трудомісткість	1,38451	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	104,043	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	KP15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів	1 вентилят ор	3,0	622,44	-	1 867	1 867	-	9,7000	29,10
					622,35	-			-	-	-
2	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	1 м2 повітров одів	89,85	37,72	-	3 389	3 389	-	0,6100	54,81
					37,72	-			-	-	-
3	KP20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (рами під вентилятори) (Демонтаж)	1т	0,013	8 170,40	2 770,96	106	67	36	62,0970	0,81
					5 182,62	352,48			5	3,7222	0,05
4	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (фундаменти під вентилятори)	м3	0,8	3 591,60	2 099,67	2 873	1 194	1 679	21,7800	17,42
					1 491,93	538,74			431	7,4415	5,95
		Разом прямих витрат по розділу № 1					8 235	6 517	1 715		102,14
									436		6,00
		Розділ № 2 Система П1									
5	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів електричних для укриттів масою до 0,1 т, EVR-4	1 вентилят ор	1,0	8 295,27	115,42	8 295	1 162	115	16,1700	16,17
					1 162,46	31,04			31	0,4041	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-1001	Вентилятор електроручний для укріттів EVR-4	шт	1,0	50 170,00		50 170				
7	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,5	728,05	7,12	364	331	4	9,7800	4,89
					661,81	1,98			1	0,0266	0,01
8	C1630-462	Вставка COM 100-EVR-040A-ZS	шт	1,0	2 279,79		2 280				
9	C1630-462	Вставка COM 100-EVR-040Б-ZS	шт	1,0	2 185,54		2 186				
10	C1630-462	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS	шт	1,0	787,53		788				
11	КБ7-20-4	Установлення рами монтажної під вентиляційне устаткування масою більше 20 кг	1т сталевих елементів	0,021	11 708,21	2 732,34	246	75	57	45,5300	0,96
					3 594,59	488,68			10	6,5668	0,14
12	C1630-83	Рама монтажна K-RM-4	шт	1,0	12 573,88		12 574				
13	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1,0	1 575,61	340,95	1 576	1 235	341	14,4000	14,40
					1 234,66	66,23			66	0,8896	0,89
14	C1630-83	Перетворювач частоти INVT GD10-0R7G-4-B	шт	1,0	18 906,36		18 906				
15	КБ20-13-10	Установлення клапанів	клапан	1,0	567,44	10,68	567	338	11	4,8100	4,81
					337,76	2,97			3	0,0399	0,04
16	C1630-83	Клапан для сховищ K-BB-3	шт	1,0	16 967,84		16 968				
17	КБ20-14-3	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1,0	393,20	10,68	393	173	11	2,5000	2,50
					173,33	2,97			3	0,0399	0,04
18	C1630-83	Клапан герметичний KGV-400	шт	1,0	20 265,11		20 265				
19	КБ19-7-3	Установлення протиповітряних пристроїв для сховищ K-UZS-8	1 клапан	1,0	2 047,64	74,75	2 048	1 555	75	21,1200	21,12
					1 554,64	20,79			21	0,2793	0,28
20	C1630-83	Протиповітряний пристрій для сховищ K-UZS-8	шт	1,0	56 395,28		56 395				
21	КБ20-45-1	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	8,0	2 942,07	30,67	23 537	9 575	245	15,8400	126,72
					1 196,87	7,82			63	0,0965	0,77
22	C1630-83	Фільтр ФяР 514х514х50 металева сітка	шт	8,0	7 163,21		57 306				
23	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	13,0	174,52	27,45	2 269	1 640	357	1,8200	23,66
					126,18	5,51			72	0,0745	0,97
24	C1630-83	Решітка RRD-20-200-500-9016	шт	5,0	1 884,30		9 422				
25	C1630-83	Решітка MB450/2	шт	8,0	707,22		5 658				
26	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,00628	28 460,91	549,76	179	111	3	261,8000	1,64
					17 716,01	155,40			1	2,0876	0,01
27	C130-1124	Повітропровід 0,5 Ф200	м	1,0	614,50		615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,0318	25 422,03	482,13	808	516	15	239,7000	7,62
					16 220,50	136,59			4	1,8349	0,06
29	С130-1126	Повітропровід 0,5 Ф315	м	2,0	1 235,32		2 471				
30	С130-1126	Перехід 315/200	шт	1,0	473,48		473				
31	С130-1126	Фасонина 0,6	м2	1,0	1 353,13		1 353				
32	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 450 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,11801	23 193,57	439,41	2 737	1 656	52	207,4000	24,48
					14 034,76	124,71			15	1,6753	0,20
33	С130-1126	Повітропровід 0,5 Ф400	м	8,0	1 551,11		12 409				
34	С130-1126	Відвід 45 ф400	шт	2,0	772,14		1 544				
35	С130-1126	Відвід 90 ф400	шт	2,0	1 353,13		2 706				
36	С130-1126	Перехід 400/315	шт	1,0	693,40		693				
37	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,11	17 318,94	352,96	1 905	939	39	126,1400	13,88
					8 535,89	95,19			10	1,2787	0,14
38	С130-1128	Повітропровід 0,7 1000*500	м	1,0	4 369,31		4 369				
39	С130-1126	Фасонина 0,7	м2	8,0	1 463,09		11 705				
40	С130-478	Металлоконструкції	комплект	1,0	13 850,46		13 850				
41	С130-478	Кріплення повітрявводів	т	0,2	128 353,09		25 671				
42	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	3,6	468,37	-	1 686	1 686	-	6,6700	24,01
					468,37	-			-	-	-
43	С114-269-У	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	36,792	236,96		8 718				
44	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,063	5 928,43	3 205,84	373	172	201	39,2700	2,47
					2 722,59	822,56			52	11,3619	0,72
		Разом прямих витрат по розділу № 2					386 478	21 164	1 526	289,33	
									352	4,67	
		Розділ № 3 Система П2									
45	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів електричних для укріттів масою до 0,05 т, ERV-2,8	1 вентилятор	1,0	697,77	66,27	698	628	66	8,4300	8,43
					627,61	17,72			18	0,2295	0,23
46	2308-1001	Вентилятор електроручний для укріттів ERV-2,8	шт	1,0	43 935,00		43 935				
47	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,35	728,05	7,12	255	232	2	9,7800	3,42
					661,81	1,98			1	0,0266	0,01
48	С1630-462	Вставка COM 100-ERV-028A-ZS	шт	1,0	1 026,02		1 026				
49	С1630-462	Вставка COM 100-ERV-028Б-ZS	шт	1,0	775,46		775				
50	С1630-462	Контрфланець FOT-ERV-2,8-ZS	шт	1,0	570,49		570				
51	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів KIV-3 (ERV-028)	10 віброізоляторів	0,1	838,58	7,12	84	48	1	6,2900	0,63
					482,63	1,98			-	0,0266	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1630-462	Комплект віброізоляторів KIV-3 (ERV-028)	шт	1,0	2 072,79		2 073				
53	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1,0	1 575,61	340,95	1 576	1 235	341	14,4000	14,40
					1 234,66	66,23			66	0,8896	0,89
54	C1630-83	Перетворювач частоти INVT GD10-0R7G-4-B	шт	1,0	18 906,36		18 906				
55	KB20-13-10	Установлення клапанів	клапан	1,0	567,44	10,68	567	338	11	4,8100	4,81
					337,76	2,97			3	0,0399	0,04
56	C1630-83	Клапан для сховищ K-RB	шт	1,0	10 138,89		10 139				
57	KB20-14-2	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0	302,88	7,12	303	139	7	2,0100	2,01
					139,35	1,98			2	0,0266	0,03
58	C1630-83	Клапан герметичний KGV-300	шт	1,0	13 895,51		13 896				
59	KB20-45-1	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	1,0	2 942,07	30,67	2 942	1 197	31	15,8400	15,84
					1 196,87	7,82			8	0,0965	0,10
60	C1630-83	Фільтр ФяР 514х514х50 металева сітка	шт	1,0	7 163,21		7 163				
61	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	І ґрата	4,0	174,52	27,45	698	505	110	1,8200	7,28
					126,18	5,51			22	0,0745	0,30
62	C1630-83	Решітка RRD-20-150(h)-400-9016	шт	4,0	1 173,36		4 693				
63	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,032	28 460,91	549,76	911	567	18	261,8000	8,38
					17 716,01	155,40			5	2,0876	0,07
64	C130-1124	Повітропровід 0,5 Ф200	м	3,0	614,50		1 844				
65	C130-1124	Відвід 45 ф200	шт	2,0	210,17		420				
66	C130-1124	Відвід 90 ф200	шт	5,0	409,48		2 047				
67	KB20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,15768	25 422,03	482,13	4 009	2 558	76	239,7000	37,80
					16 220,50	136,59			22	1,8349	0,29
68	C130-1126	Повітропровід 0,6 Ф280	м	15,0	1 038,97		15 585				
69	C130-1126	Перехід 280/200	шт	3,0	426,36		1 279				
70	C130-1126	Перехід 280/500*500	шт	3,0	819,06		2 457				
71	C130-1126	Фасонина 0,6	м2	1,0	1 353,13		1 353				
72	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,08	20 128,81	345,84	1 610	845	28	156,0600	12,48
					10 560,58	93,21			7	1,2521	0,10
73	C130-1128	Повітропровід 0,7 500*500	м	1,0	2 971,30		2 971				
74	C130-1126	Фасонина 0,7	м2	6,0	1 463,09		8 779				
75	C130-478	Металлоконструкції	комплект	1,0	13 850,46		13 850				
76	C130-478	Кріплення повітрявводів	т	0,175	128 353,09		22 462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	3,2	468,37	-	1 499	1 499	-	6,6700	21,34
					468,37	-			-	-	-
78	С114-269-У	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	32,704	236,96		7 750				
79	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	5 928,43	3 205,84	237	109	128	39,2700	1,57
					2 722,59	822,56			33	11,3619	0,45
Разом прямих витрат по розділу № 3							199 362	9 900	819		138,39
									187		2,51
Розділ № 4 Система ПЗ											
80	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів електричних для укріттів масою до 0,1 т, EVR-4	1 вентилятор	1,0	8 295,27	115,42	8 295	1 162	115	16,1700	16,17
					1 162,46	31,04			31	0,4041	0,40
81	2308-1001	Вентилятор електроручний для укріттів EVR-4	шт	1,0	50 170,00		50 170				
82	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,5	728,05	7,12	364	331	4	9,7800	4,89
					661,81	1,98			1	0,0266	0,01
83	С1630-462	Вставка СОМ 100-EVR-040А-ZS	шт	1,0	2 279,79		2 280				
84	С1630-462	Вставка СОМ 100-EVR-040Б-ZS	шт	1,0	2 185,54		2 186				
85	С1630-462	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS	шт	1,0	787,53		788				
86	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів KIV-3 (ERV-040)	10 віброізоляторів	0,1	1 128,80	7,12	113	63	1	8,1600	0,82
					626,12	1,98			-	0,0266	-
87	С1630-462	Комплект віброізоляторів KIV-3 (ERV-040)	шт	1,0	2 152,10		2 152				
88	КБ7-20-4	Установлення рами монтажної під вентиляційне устаткування масою більше 20 кг	1т сталевих елементів	0,021	11 708,21	2 732,34	246	75	57	45,5300	0,96
					3 594,59	488,68			10	6,5668	0,14
89	С1630-83	Рама монтажна К-РМ-4	шт	1,0	12 573,88		12 574				
90	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1,0	1 575,61	340,95	1 576	1 235	341	14,4000	14,40
					1 234,66	66,23			66	0,8896	0,89
91	С1630-83	Перетворювач частоти INVT GD10-0R7G-4-B	шт	1,0	18 906,36		18 906				
92	КБ20-13-10	Установлення клапанів	клапан	1,0	567,44	10,68	567	338	11	4,8100	4,81
					337,76	2,97			3	0,0399	0,04
93	С1630-83	Клапан для сховищ К-ВВ-3	шт	1,0	16 967,84		16 968				
94	КБ20-14-3	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1,0	393,20	10,68	393	173	11	2,5000	2,50
					173,33	2,97			3	0,0399	0,04
95	С1630-83	Клапан герметичний KGV-400	шт	1,0	20 265,11		20 265				
96	КБ19-7-3	Установлення противибухових пристроїв для сховищ К-UZS-8	1 клапан	1,0	2 047,64	74,75	2 048	1 555	75	21,1200	21,12
					1 554,64	20,79			21	0,2793	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C1630-83	Противобуховий пристрій для сховищ К-UZS-8	шт	1,0	56 395,28		56 395				
98	KB20-45-1	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	2,0	2 942,07	30,67	5 884	2 394	61	15,8400	31,68
99	C1630-83	Фільтр ФяР 514х514х50 металева сітка	шт	2,0	1 196,87	7,82	14 326		16	0,0965	0,19
100	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	І ґрата	6,0	7 163,21	27,45	1 047	757	165	1,8200	10,92
101	C1630-83	Решітка RRD-20-200-500-9016	шт	6,0	126,18	5,51	11 306		33	0,0745	0,45
102	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,02355	1 884,30	549,76	670	417	13	261,8000	6,17
103	C130-1126	Повітропровід 0,5 Ф250	м	3,0	28 453,74	155,40	2 858		4	2,0876	0,05
104	KB20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,0514	952,58	482,13	1 307	834	25	239,7000	12,32
105	C130-1126	Повітропровід 0,5 Ф315	м	4,0	16 220,50	136,59	4 941		7	1,8349	0,09
106	C130-1126	Відвід 90 ф315	шт	2,0	1 235,32		1 764				
107	C130-1126	Перехід 315/250	шт	1,0	881,89		458				
108	C130-1126	Перехід 315/400	шт	1,0	457,78		686				
109	KB20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 450 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,1582	23 193,57	439,41	3 669	2 220	70	207,4000	32,81
110	C130-1126	Повітропровід 0,5 Ф400	м	10,0	14 034,76	124,71	15 511		20	1,6753	0,27
111	C130-1126	Відвід 45 ф400	шт	1,0	1 551,11		772				
112	C130-1126	Відвід 90 ф400	шт	5,0	772,14		6 766				
113	C130-1126	Фасонина 0,6	м2	1,0	1 353,13		1 353				
114	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,095	17 318,94	352,96	1 645	811	34	126,1400	11,98
115	C130-1128	Повітропровід 0,7 1000*500	м	0,5	8 535,89	95,19	2 185		9	1,2787	0,12
116	C130-1126	Фасонина 0,7	м2	8,0	4 369,31		11 705				
117	C130-478	Металлоконструкції	комплект	1,0	1 463,09		13 850				
118	C130-478	Кріплення повітрявводів	т	0,21	13 850,46		26 954				
119	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	3,8	128 353,09	-	1 780	1 780	-	6,6700	25,35
120	C114-269-У	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	38,836	468,37	-	9 203		-	-	-
121	KB46-27-2	Пробивання прорізів в конструкція з бетону	м3	0,063	5 928,43	3 205,84	373	172	201	39,2700	2,47
					2 722,59	822,56			52	11,3619	0,72
Разом прямих витрат по розділу № 4							337 299	14 317	1 184	199,37	
									276	3,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 5 Система П4									
122	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів електричних для укріттів масою до 0,05 т, ERV-2,8	1 вентилят ор	1,0	697,77 627,61	66,27 17,72	698	628	66 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
123	2308-1001	Вентилятор електроручний для укріттів ERV-2,8	шт	1,0	43 935,0 0		43 935				
124	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,35	728,05 661,81	7,12 1,98	255	232	2 1	9,7800 0,0266	3,42 0,01
125	C1630-462	Вставка COM 100-ERV-028A-ZS	шт	1,0	1 026,02		1 026				
126	C1630-462	Вставка COM 100-ERV-028B-ZS	шт	1,0	775,46		775				
127	C1630-462	Контрфланець FOT-ERV-2,8-ZS	шт	1,0	570,49		570				
128	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів KIV-3 (ERV-028)	10 віброізо ляторів	0,1	838,58 482,63	7,12 1,98	84	48	1 -	6,2900 0,0266	0,63 -
129	C1630-462	Комплект віброізоляторів KIV-3 (ERV-028)	шт	1,0	2 072,79		2 073				
130	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1,0	1 575,61 1 234,66	340,95 66,23	1 576	1 235	341 66	14,4000 0,8896	14,40 0,89
131	C1630-83	Перетворювач частоти INVT GD10-0R7G-4-B	шт	1,0	18 906,3 6		18 906				
132	КБ20-13-10	Установлення клапанів	клапан	1,0	567,44 337,76	10,68 2,97	567	338	11 3	4,8100 0,0399	4,81 0,04
133	C1630-83	Клапан для сховищ K-RB	шт	1,0	10 138,8 9		10 139				
134	КБ20-14-2	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0	302,88 139,35	7,12 1,98	303	139	7 2	2,0100 0,0266	2,01 0,03
135	C1630-83	Клапан герметичний KGV-300	шт	1,0	13 895,5 1		13 896				
136	КБ20-45-1	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	1,0	2 942,07 1 196,87	30,67 7,82	2 942	1 197	31 8	15,8400 0,0965	15,84 0,10
137	C1630-83	Фільтр ФяР 514х514х50 металева сітка	шт	1,0	7 163,21		7 163				
138	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	12,0	174,52 126,18	27,45 5,51	2 094	1 514	329 66	1,8200 0,0745	21,84 0,89
139	C1630-83	Решітка RRD-20-150(h)-400-9016	шт	4,0	1 173,36		4 693				
140	C1630-83	Решітка MB450/2	шт	8,0	707,22		5 658				
141	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітров одів	0,0208	28 460,9 1 17 716,0 1	549,76	592	368	11 3	261,8000 2,0876	5,45 0,04
142	C130-1124	Повітропровід 0,5 Ф200	м	3,0	614,50		1 844				
143	C130-1124	Відвід 90 ф200	шт	5,0	409,48		2 047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,14188	25 422,03	482,13	3 607	2 301	68	239,7000	34,01
					16 220,50	136,59			19	1,8349	0,26
145	C130-1126	Повітропровід 0,6 Ф280	м	15,0	1 038,97		15 585				
146	C130-1126	Перехід 280/200	шт	3,0	426,36		1 279				
147	C130-1126	Перехід 280/500*500	шт	1,0	819,06		819				
148	C130-1126	Фасонина 0,6	м2	1,0	1 353,13		1 353				
149	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,08	20 128,81	345,84	1 610	845	28	156,0600	12,48
					10 560,58	93,21			7	1,2521	0,10
150	C130-1128	Повітропровід 0,7 500*500	м	1,0	2 971,30		2 971				
151	C130-1126	Фасонина 0,7	м2	6,0	1 463,09		8 779				
152	C130-478	Металлоконструкції	комплект	1,0	7 096,02		7 096				
153	C130-478	Кріплення повітряводів	т	0,175	128 353,09		22 462				
154	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	3,2	468,37	-	1 499	1 499	-	6,6700	21,34
					468,37	-			-	-	-
155	C114-269-Y	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	32,704	236,96		7 750				
Разом прямих витрат по розділу № 5							196 646	10 344	895		144,66
									193		2,59
Розділ № 6 Система В1-4											
156	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-PF-S-250-4-220	1 вентилятор	2,0	502,98	37,79	1 006	925	76	6,2100	12,42
					462,33	9,80			20	0,1231	0,25
157	2308-1001	Вентилятор C-VENT-PF-S-250-4-220	шт	2,0	11 400,00		22 800				
158	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-PF-S-315B-4-380	1 вентилятор	2,0	502,98	37,79	1 006	925	76	6,2100	12,42
					462,33	9,80			20	0,1231	0,25
159	2308-1001	Вентилятор C-VENT-PF-S-315B-4-380	шт	2,0	29 800,00		59 600				
160	КМ8-572-1	Установлення регулятора обертів "Propeller-01" 1500 Вт	шт	2,0	558,45	244,72	1 117	491	489	3,2000	6,40
					245,54	50,87			102	0,6003	1,20
161	C1630-462	Регулятор обертів "Propeller-01" 1500 Вт	шт	2,0	5 970,11		11 940				
162	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2,0	1 575,61	340,95	3 151	2 469	682	14,4000	28,80
					1 234,66	66,23			132	0,8896	1,78
163	C1630-83	Перетворювач частоти INVT GD10-2R2G-4-B	шт	2,0	21 207,59		42 415				
164	КБ20-14-1	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0	236,81	7,12	474	250	14	1,8000	3,60
					124,79	1,98			4	0,0266	0,05
165	C1630-83	Клапан герметичний KGV-250	шт	2,0	13 259,34		26 519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ20-14-3	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	2,0	393,20	10,68	786	347	21	2,5000	5,00
					173,33	2,97			6	0,0399	0,08
167	C1630-83	Клапан герметичний KGV-400	шт	2,0	18 772,85		37 546				
168	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	14,0	174,52	27,45	2 443	1 767	384	1,8200	25,48
					126,18	5,51			77	0,0745	1,04
169	C1630-83	Решітка RRD-20-150(h)-400-9016	шт	2,0	1 173,36		2 347				
170	C1630-83	Решітка RRD-20-200(h)-400-9016	шт	5,0	1 288,41		6 442				
171	C1630-83	Решітка RRD-20-150(h)-500-9016	шт	3,0	1 649,70		4 949				
172	C1630-83	Решітка RRD-20-200-500-9016	шт	4,0	1 884,30		7 537				
173	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,01328	28 460,91	549,76	378	235	7	261,8000	3,48
					17 716,01	155,40			2	2,0876	0,03
174	C130-1126	Повітропровід 0,6 ф160	м	3,0	504,90		1 515				
175	C130-1126	Повітропровід 0,6 ф200	м	1,0	614,86		615				
176	C130-1124	Відвід 90 ф160	шт	1,0	252,40		252				
177	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,07892	28 453,74	549,76	2 246	1 398	43	261,8000	20,66
					17 716,01	155,40			12	2,0876	0,16
178	C130-1126	Повітропровід 0,6 ф250	м	7,0	952,58		6 668				
179	C130-1126	Перехід 250/160	шт	2,0	410,65		821				
180	C130-1126	Фасонина 0,6	м2	2,0	1 353,13		2 706				
181	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6-0,7 мм, діаметром до 355 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,0701	25 422,03	482,13	1 782	1 137	34	239,7000	16,80
					16 220,50	136,59			10	1,8349	0,13
182	C130-1126	Повітропровід 0,6 Ф280	м	1,0	1 038,97		1 039				
183	C130-1128	Повітропровід 0,7 Ф315	м	3,0	1 235,57		3 707				
184	C130-1124	Відвід 90 ф280	шт	1,0	464,46		464				
185	C130-1124	Відвід 60 ф280	шт	2,0	535,14		1 070				
186	C130-1126	Відвід 45 ф315	шт	2,0	504,59		1 009				
187	C130-1126	Перехід 315/200	шт	1,0	473,48		473				
188	C130-1126	Перехід 315/400	шт	5,0	685,54		3 428				
189	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,23936	23 193,57	439,41	5 552	3 359	105	207,4000	49,64
					14 034,76	124,71			30	1,6753	0,40
190	C130-1126	Повітропровід 0,7 ф400	м	6,0	1 551,11		9 307				
191	C130-1126	Відвід 90 ф400	шт	1,0	1 353,13		1 353				
192	C130-1126	Перехід 400/280	шт	1,0	457,78		458				
193	C130-1126	Фасонина 0,7	м2	16,0	1 463,09		23 409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	KB20-2-22	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,4	11 845,13	350,13	4 738	2 273	140	83,9800	33,59
					5 682,93	90,72			36	1,2187	0,49
195	C130-1126	Повітроводи 2,0 сталі	м2	40,0	2 656,21		106 248				
196	C130-478	Металлоконструкції	комплект	1,0	19 348,26		19 348				
197	C130-478	Кріплення повітряводів	т	0,22	128 353,09		28 238				
198	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,06	600,79	-	36	35	-	8,8700	0,53
					584,89	-			-	-	-
199	KP20-27-3 K0=15,2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати /до 172мм/	100 отворів	0,06	5 535,08	-	332	325	-	82,0800	4,92
					5 412,36	-			-	-	-
200	KB46-27-2	Пробивання прорізів в конструкція з бетону	м3	0,158	5 928,43	3 205,84	937	430	507	39,2700	6,20
					2 722,59	822,56			130	11,3619	1,80
Разом прямих витрат по розділу № 6							460 207	16 366	2 578		229,94
									581		7,66
Розділ № 7 Система B5-6											
201	KB20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-160	1 вентилятор	1,0	502,98	37,79	503	462	38	6,2100	6,21
					462,33	9,80			10	0,1231	0,12
202	2308-1001	Вентилятор C-VENT-160	шт	1,0	4 200,00		4 200				
203	KB20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-200	1 вентилятор	1,0	502,98	37,79	503	462	38	6,2100	6,21
					462,33	9,80			10	0,1231	0,12
204	2308-1001	Вентилятор C-VENT-200	шт	1,0	5 250,00		5 250				
205	KM8-572-1	Установлення регулятора обертів "Propeller-01" 1500 Вт	шт	2,0	558,45	244,72	1 117	491	489	3,2000	6,40
					245,54	50,87			102	0,6003	1,20
206	C1630-462	Регулятор обертів "Propeller-01" 1500 Вт	шт	2,0	5 970,11		11 940				
207	KB20-14-1	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0	236,81	7,12	474	250	14	1,8000	3,60
					124,79	1,98			4	0,0266	0,05
208	C1630-462	Клапан герметичний KGV-160	шт	2,0	8 012,15		16 024				
209	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,26226	28 460,91	549,76	7 464	4 646	144	261,8000	68,66
					17 716,01	155,40			41	2,0876	0,55
210	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф100	м	8,0	310,13		2 481				
211	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф125	м	1,0	402,80		403				
212	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф150	м	1,0	465,63		466				
213	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф160	м	24,0	504,90		12 118				
214	C130-1124	Повітропровід 0,5 Ф200	м	2,0	614,50		1 229				
215	C130-1126	Фасонина 0,5	м2	1,0	1 353,13		1 353				
216	C130-1124	ВВГ ф160	шт	2,0	317,78		636				
217	C130-1124	ВВГ ф200	шт	2,0	400,40		801				
218	C130-1124	Відвід 45 ф100	шт	3,0	111,03		333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	C130-1124	Відвід 90 ф100	шт	15,0	150,30		2 255				
220	C130-1124	Відвід 90 ф160	шт	2,0	252,40		505				
221	C130-1124	Відвід 60 ф160	шт	2,0	228,84		458				
222	C130-1126	Перехід 125/100	шт	2,0	189,57		379				
223	C130-1126	Перехід 150/100	шт	1,0	275,96		276				
224	C130-1126	Перехід 160/125	шт	1,0	307,38		307				
225	C130-1126	Перехід 200/100	шт	1,0	268,11		268				
226	C130-1126	Перехід 200/160	шт	1,0	323,09		323				
227	C130-1126	Трійник 100/100/100	шт	2,0	228,84		458				
228	C130-1126	Трійник 125/125/125	шт	1,0	244,55		245				
229	C130-1126	Трійник 150/100/150	шт	2,0	283,82		568				
230	C130-1126	Трійник 160/100/160	шт	2,0	307,38		615				
231	C130-1126	Трійник 200/100/200	шт	2,0	307,38		615				
232	C130-1126	Трійник 200/150/200	шт	2,0	354,50		709				
233	C130-478	Кріплення повітрявводів	т	0,105	128 353,09		13 477				
234	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 розподільник повітря	13,0	267,62	30,60	3 479	1 957	398	2,0700	26,91
					150,55	8,58			112	0,1153	1,50
235	C130-1126	Анемостат А100 ВРФ	шт	13,0	1 888,52		24 551				
236	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,09	600,79	-	54	53	-	8,8700	0,80
					584,89	-			-	-	-
237	KP20-27-3 K0=11,2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати /до 132мм/	100 отворів	0,04	4 078,47	-	163	160	-	60,4800	2,42
					3 988,05	-			-	-	-
238	KP20-27-3 K0=9,2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати /до 112мм/	100 отворів	0,05	3 350,18	-	168	164	-	49,6800	2,48
					3 275,90	-			-	-	-
239	KB46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,032	5 928,43	3 205,84	190	87	103	39,2700	1,26
					2 722,59	822,56			26	11,3619	0,36
Разом прямих витрат по розділу № 7							117 358	8 732	1 224		124,95
									305		3,90
Розділ № 8 Різні роботи											
240	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,1374	97,88	-	13	13	-	1,6300	0,22
					97,88	-			-	-	-
241	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,1374	161,62	161,62	22	-	22	-	-
					-	18,44			3	0,2240	0,03
Разом прямих витрат по розділу № 8							35	13	22		0,22
									3		0,03
Разом прямих витрат по кошторису							1 705 620	87 353	9 963		1 229,00
									2 333		31,05
Разом прямі витрати							грн. 1 705 620				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн. 1 328 244				
вартість ЕММ							грн. 9 963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 333			
		заробітна плата робітників				грн.		87 353			
		Вартість устаткування				грн.	280 060				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	10 997				
		Всього вартість устаткування				грн.	291 057				
		всього заробітна плата				грн.		89 686			
		Загальновиробничі витрати				грн.	48 672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					124,46
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		14 357			
		Всього по кошторису				грн.	1 765 289				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 384,51
		Кошторисна заробітна плата				грн.		104 043			

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-009

Встановлення дизель-генератора. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 на Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	171,693	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,27154	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	20,212	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт									
		Розділ № 1 Улаштування майданчика для встановлення дизель-генератора									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,121	16 292,49	-	1 971	1 971	-	277,5080	33,58
					16 292,49	-			-	-	-
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне- ного ґрунту	0,1566	2 842,88	1 559,58	445	201	244	19,4616	3,05
					1 283,30	394,53			62	5,4246	0,85
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3 основи	3,132	3 413,71	154,75	10 692	502	485	2,5440	7,97
					160,25	39,50			124	0,5310	1,66
4	КБ27-29-1	Армування щебеневих шарів геотекстилем	1000 м2 покриття	0,04163	155,17	-	6	6	-	2,3532	0,10
					155,17	-			-	-	-
5	С1555-106	Геотекстиль	м2	43,04542	64,18	-	2 763				
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	5,002	2 072,15	105,69	10 365	768	529	2,4380	12,19
					153,57	27,09			136	0,3603	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,2807	485,25	8,52	136	134	2	7,5684	2,12
					476,73	7,50			2	0,1081	0,03
8	C1555-106	Мембрана полімерна профільована	м2	32,2805	69,02		2 228				
9	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0641	33 798,46	8 998,61	2 166	1 161	577	264,3746	16,95
					18 109,66	2 871,83			184	34,6869	2,22
10	C147-4-12	Стрижнева арматура А400С, діаметр 10 мм	100кг	5,1921	5 260,69		27 314				
11	КБ6-45-10 K16=1,0	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,065061	512 915,91	7 148,58	33 371	1 180	465	301,9100	19,64
					18 129,70	2 994,94			195	45,4170	2,95
Разом прямих витрат по розділу № 1							91 457	5 923	2 302		95,60
										703	9,51
Розділ № 2 Улаштування огорожи дизель-генератора											
12	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100 м огорож	0,225	42 226,75	22 759,12	9 501	3 793	5 121	229,0130	51,53
					16 857,65	5 096,32			1 147	54,8388	12,34
13	C111-870	Ограждение Секция ограждения 1.73м*2,5м 200х50-3.0/4.0 Zn+ППл RAL 6005	шт	9,0	906,20		8 156				
14	C111-870	Ограждение Столб 60х40 2,2м Zn+ППл RAL 6005	шт	12,0	692,92		8 315				
15	C111-870	Комплект кріплення Оригінал/Стандарт 38х58 Zn+ППл	к-кт	72,0	26,36		1 898				
16	КБ6-45-10 K16=1,0	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,003105	512 915,91	7 148,58	1 593	56	22	301,9100	0,94
					18 129,70	2 994,94			9	45,4170	0,14
17	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	12 589,36	1 806,01	126	72	18	109,1270	1,09
					7 195,83	354,42			4	4,7624	0,05
18	C111-870	Ограждение Калитка Универсал Н1,8 L1,0 лев.яч.200х50х3,0/4,0 Zn+ППл RAL6005 "F"	шт	1,0	8 682,12		8 682				
Разом прямих витрат по розділу № 2							38 271	3 921	5 161		53,56
										1 160	12,53
Розділ № 3 Металевий столб											
19	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,01	16 417,37	-	164	164	-	277,5080	2,78
					16 417,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0065	51 248,29 35 941,95	9 772,95 3 724,21	333	234	64 24	524,7000 44,6348	3,41 0,29
21	КБ6-45-10 К16=1,0	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,00663	512 915,91 18 129,70	7 148,58 2 994,94	3 401	120	47 20	301,9100 45,4170	2,00 0,30
22	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	1т конструкцій	0,0985	10 887,92 2 974,87	6 589,86 1 822,57	1 072	293	649 180	42,9088 19,8308	4,23 1,95
23	С113-22	Металоконструкції індивідуальні /Стовп металевий (опора) електрична/	т	0,0985	156 790,32		15 444				
24	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,024	1 747,14 417,20	86,87 5,64	42	10	2 -	5,0668 0,0763	0,12 -
25	КБ13-26-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,024	1 804,99 206,13	96,29 7,78	43	5	2 -	2,4698 0,1052	0,06 -
Разом прямих витрат по розділу № 3							20 499	826	764 224		12,60 2,54
Розділ № 4 Підключення дизель-генератора											
26	КМ38-6-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=1,1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (маса генератора 1,207 т)	шт	1,0	7 442,44 3 426,05	1 280,97 258,25	7 442	3 426	1 281 258	47,1064 2,9346	47,11 2,93
Разом прямих витрат по розділу № 4							7 442	3 426	1 281 258		47,11 2,93
Розділ № 5 Інші роботи											
27	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,2261	3 295,43 210,69	3 084,74 715,89	745	48	697 162	3,5086 9,0672	0,79 2,05
28	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	22,61	161,62 -	161,62 18,44	3 654	-	3 654 417	- 0,2240	- 5,06
Разом прямих витрат по розділу № 5							4 399	48	4 351 579		0,79 7,11
Разом прямих витрат по кошторису							162 068	14 144	13 859 2 924		209,66 34,62
Разом прямі витрати						грн.	162 068				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	134 065				
вартість ЕММ						грн.	13 859				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.	2 924				
заробітна плата робітників						грн.	14 144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		17 068			
		Загальновиробничі витрати				грн.	9 625				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					27,26
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		3 144			
		Всього по кошторису				грн.	171 693				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					271,54
		Кошторисна заробітна плата				грн.		20 212			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-011

Електромонтажні роботи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	209,855	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,14373	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	10,962	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт									
		Розділ № 1 Світлотехнічні вироби									
1	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,16	11 291,02	505,77	1 807	1 512	81	136,3200	21,81
									24	1,8487	0,30
2	C1547-7	Світильник промисловий ЕВРОСВЕТ 2*1200мм під лампу T8 LED-SH-40 IP65 Slim	шт	16,0	9 451,07	148,34	7 213				
3	C1547-1	Лампа світлодіодна T8 18W 1200мм	шт	32,0	128,41		4 109				
4	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,12	14 690,51	2 020,02	1 763	1 450	242	157,4400	18,89
					12 080,37	469,01			56	5,5160	0,66
5	C1547-7	Аварійний світлодіодний світильник ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід" акумуляторний зелений	шт	0,0	633,88		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-7	Акумуляторний ДПП світильник Ватра (ДПП06У-8-231) IP65 8Вт	шт	12,0	8 744,41		104 933				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					119 825	2 962	323		40,70
									80		0,96
		Розділ № 2 Улаштування заземлення									
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт									
7	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,02	22 059,2 4	-	441	441	-	340,5780	6,81
					22 059,2 4	-			-	-	-
8	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	4 850,89	3 847,53	1 455	259	1 154	11,8720	3,56
					863,45	521,57			156	6,5630	1,97
9	C111-1809	Прут сталевий діам. 20	м	9,0	264,91		2 384				
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,06	2 396,66	504,61	144	104	30	23,7440	1,42
					1 726,90	86,22			5	1,0244	0,06
11	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,03	2 799,41	568,42	84	67	17	30,5280	0,92
					2 220,30	99,14			3	1,1769	0,04
12	C1110-171	Полоса 40х4	м	9,0	80,63		726				
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,02	9 220,96	-	184	184	-	159,4770	3,19
					9 220,96	-			-	-	-
14	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 6 мм2	100 м	0,01	4 945,45	50,27	49	48	1	66,1440	0,66
					4 810,65	12,41			-	0,1458	-
15	C157-4	Проводи ПВ3, переріз 6 мм2	м	1,0	40,00		40				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					5 507	1 103	1 202		16,56
									164		2,07
		Розділ № 3 Кабельні роботи (зовнішні)									
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт									
16	КБ21-2-12	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,03	1 794,78	719,34	54	29	22	14,0556	0,42
					951,14	222,09			7	2,6892	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1530-22	Труба ПВХ гофрована д.50 мм	м	3,03	36,28		110				
18	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,03	1 300,44	158,75	39	26	5	12,9320	0,39
					863,60	82,36			2	1,0756	0,03
19	C152-65	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	м	3,06	75,85		232				
20	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,03	2 799,20	824,51	84	56	25	25,4400	0,76
					1 850,25	203,58			6	2,3903	0,07
21	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5х25 мм ²	м	3,06	826,80		2 530				
22	KB21-2-9	Прокладання вінілестових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,05	4 668,65	1 060,44	233	173	53	52,5548	2,63
					3 465,46	446,69			22	5,7043	0,29
23	C1530-22	Труба ПВХ гофрована д.50 мм	м	5,05	36,28		183				
24	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,05	1 300,44	158,75	65	43	8	12,9320	0,65
					863,60	82,36			4	1,0756	0,05
25	C152-65	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	м	5,1	75,85		387				
26	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,05	2 799,20	824,51	140	93	41	25,4400	1,27
					1 850,25	203,58			10	2,3903	0,12
27	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5х25 мм ²	м	5,1	826,80		4 217				
28	KM8-149-2	Кабель до 35 кВ, що підвищується на тросі, маса 1 м до 4 кг	100 м	0,31	17 299,85	14 810,87	5 363	727	4 591	32,2240	9,99
					2 343,65	2 834,51			879	38,1865	11,84
29	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5х25 мм ²	м	31,62	826,80		26 143				
30	KM8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвищується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,31	12 534,36	10 700,09	3 886	535	3 317	23,7440	7,36
					1 726,90	2 011,42			624	27,3777	8,49
31	C152-65	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	м	31,62	75,85		2 398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1545-260	Трос, діаметр 5 мм	м	31,0	44,47		1 379				
33	C111-152	Зажим для тросу 5 мм	шт	6,0	12,47		75				
34	C111-152	Талреп M12x140	шт	2,0	421,49		843				
35	C1545-1	Анкер-крюк M12x140	шт	2,0	190,00		380				
36	C1545-101	Стрічка монтажна 12x0,55	100м	0,5	1 790,75		895				
37	C1545-281	Хомут пластиковий 300x4	100шт	1,0	92,77		93				
38	C1545-281	Хомут пластиковий 250x3	100шт	1,0	59,82		60				
39	KB21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м короба	0,21	16 811,00	11 292,84	3 530	786	2 371	51,4418	10,80
					3 741,36	2 343,78			492	30,8333	6,47
40	C1545-89	Лоток металевий 50x50 (DKS)	м	21,21	186,55		3 957				
41	C1545-89	Кришка лотка 50 мм (DKS)	м	21,21	84,32		1 788				
42	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,21	2 799,20	824,51	588	389	173	25,4400	5,34
					1 850,25	203,58			43	2,3903	0,50
43	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5x25 мм ²	м	21,42	826,80		17 710				
44	KB21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м дроту	0,21	2 333,43	1 454,57	490	155	305	10,1230	2,13
					736,25	292,88			62	3,9827	0,84
45	C152-65	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7x1,5 мм ²	м	21,42	75,85		1 625				
Разом прямих витрат по розділу № 3							79 477	3 012	10 911		41,74
									2 151		28,78
Разом прямих витрат по кошторису							204 809	7 077	12 436		99,00
									2 395		31,81
Разом прямі витрати							грн.	204 809			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	185 296			
вартість ЕММ							грн.	12 436			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	2 395			
заробітна плата робітників							грн.	7 077			
всього заробітна плата							грн.	9 472			
Загальновиробничі витрати							грн.	5 046			
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г				12,92
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.	1 490			
Всього по кошторису							грн.	209 855			
Кошторисна трудоємність							люд-г				143,73
Кошторисна заробітна плата							грн.	18 962			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської
міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська
область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 06-001

на будівництво

Зовнішні мережі каналізації

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 112,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42917 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 29,640 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-001-001	Зовнішні мережі каналізації	112,651		112,651	0,42917	29,640	
		Всього по кошторису	112,651		112,651	0,42917	29,640	

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-001

на

Зовнішні мережі каналізації. Зовнішні мережі каналізації

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 112,651 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,42917 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 29,640 тис. грн.

Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
						заробіт- ної плати			в тому числі заробіт- ної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Випуск-4									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи									
1	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м трубопр оводу	0,09	7 849,16	13,24	706	705	1	130,4900	11,74
					7 835,92	3,83			-	0,0498	-
2	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 160 мм	100м трубопр оводу	0,24	10 640,3 0	19,86	2 554	2 549	5	176,8600	42,45
					10 620,4 4	5,75			1	0,0747	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					3 260	3 254	6	54,19	
									1	0,02	
		Розділ № 1.2 Монтажні роботи									
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,11187	38 555,3 1	37 442,5 8	4 313	124	4 189 972	18,5300 110,0580	2,07 12,3
					1 112,73	8 689,50					

Будівельні Технології: Кошторис В s/n 1533

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2 293	2 293	-	314,1600	39,05
4	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 κ=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,1243	18 444,3 3	-					
					18 444,3 3	-					
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,175	19 081,8 6	-	3 339	180	-	16,3200	2,86
					1 028,00	-					
					8 699,02	-	304	304	-	150,4500	5,27
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,035	8 699,02	-					
					8 699,02	-					
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,85	1 641,26	-	6 319				
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,1243	8 699,02	-	1 081	1 081	-	150,4500	18,70
					8 699,02	-					
9	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,10657	6 954,47	6 954,47	741	-	741	-	-
					-	1 248,09			133	15,1575	1,62
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного ґрунту	1,19	2 681,96	1 471,30	3 192	1 441	1 751	18,3600	21,8
					1 210,66	372,20			443	5,1175	6,0
11	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8,48	148,39	148,39	1 258	-	1 258	-	-
					-	18,44			156	0,2240	1,9
12	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,21	5 928,43	3 205,84	1 245	572	673	39,2700	8,2
					2 722,59	822,56			173	11,3619	2,3
13	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	100м	0,2419	4 904,92	9,20	1 187	1 173	2	63,1900	15,2
					4 848,57	7,67			2	0,0999	0,0
14	С113-2227	Труба для зовнішньої каналізації з ПВХ діаметром 160мм	м	24,0	553,91		13 294				
15	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	100м	0,1004	4 904,92	9,20	492	487	1	63,1900	6,3
					4 848,57	7,67			1	0,0999	0,0
16	С113-2227	Труба для зовнішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	10,0	358,38		3 584				
17	С113-2340	Гільза стальна діам. 300мм, довжина 600мм	шт	5,0	2 594,69		12 973				
18	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	6,0	331,12		1 987				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							57 602	7 655	8 615	119,6	
									1 880	24,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1						60 862	10 909	8 621	173,87
									1 881		24,36
		Розділ № 2 Випуск-1,3									
		Розділ № 2.1 Демонтажні роботи									
19	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 160 мм	100м трубопроводу	0,13	10 640,30 10 620,44	19,86 5,75	1 383	1 381	2 1	176,8600 0,0747	22,99 0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1						1 383	1 381	2 1	22,99 0,01
		Розділ № 2.2 Монтажні роботи									
20	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,11799	38 555,31 1 112,73	37 442,58 8 689,50	4 549	131	4 418 1 025	18,5300 110,0580	2,19 12,99
21	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,1311	18 444,33 18 444,33	- -	2 418	2 418	- -	314,1600 -	41,19 -
22	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,092	19 081,86 1 028,00	- -	1 756	95	- -	16,3200 -	1,50 -
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3 ґрунту	0,0184	8 699,02 8 699,02	- -	160	160	- -	150,4500 -	2,77 -
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,024	1 641,26		3 322				
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,1311	8 699,02 8 699,02	- -	1 140	1 140	- -	150,4500 -	19,72 -
26	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,11523	6 954,47 - 1 248,09	6 954,47 -	801	-	801 144	- 15,1575	- 1,75
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	1,2834	2 681,96 1 210,66	1 471,30 372,20	3 442	1 554	1 888 478	18,3600 5,1175	23,56 6,57
28	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,416	148,39 -	148,39 18,44	655	-	655 81	- 0,2240	- 0,99
29	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,085	5 928,43 2 722,59	3 205,84 822,56	504	231	273 70	39,2700 11,3619	3,34 0,97
30	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	100м	0,131	4 904,92 4 848,57	9,20 7,67	643	635	1 1	63,1900 0,0999	8,28 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-2227	Труба для зовнішньої каналізації з ПВХ діаметром 160мм	м	13,0	553,91		7 201				
32	C113-2340	Гільза стальна діам. 300мм, довжина 600мм	шт	2,0	2 594,69		5 189				
33	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	4,0	331,12		1 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					33 104	6 364	8 036		102,55
									1 799		23,28
		Разом прямих витрат по розділу № 2					34 487	7 745	8 038		125,54
									1 800		23,29
		Розділ № 3 Лівнева каналізація									
		Розділ № 3.1 Демонтажні роботи									
34	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із сталених труб діаметром 100 мм	100м	0,28	7 849,16	13,24	2 198	2 194	4	130,4900	36,54
			трубопр оводу		7 835,92	3,83			1	0,0498	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1					2 198	2 194	4		36,54
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3					2 198	2 194	4		36,54
									1		0,01
		Розділ № 4 Навантаження та перевезення сміття									
35	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	І т сміття	1,4578	97,88	-	143	143	-	1,6300	2,38
					97,88	-			-	-	-
36	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,4578	161,62	161,62	236	-	236	-	-
					-	18,44			27	0,2240	0,33
		Разом прямих витрат по розділу № 4					379	143	236		2,38
									27		0,33
		Разом прямих витрат по кошторису					97 926	20 991	16 899		338,33
									3 709		47,99
		Разом прямі витрати									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	60 036			
		вартість ЕММ					грн.	16 899			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	3 709			
		заробітна плата робітників					грн.	20 991			
		всього заробітна плата					грн.	24 700			
		Загальновиробничі витрати					грн.	14 725			
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				42,85
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	4 940			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	112 651				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					429,17
		Кошторисна заробітна плата				грн.	29 640				

Склад Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда	люд.год.	10 241,04	67,39	-	-	-
2		робітників-будівельників						
		Середній розряд робіт, що	розряд	3,20	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-будівельниками						
3	27	Витрати труда	люд.год.	272,11	76,40	-	-	-
4		робітників-монтажників						
		Середній розряд робіт, що	розряд	4,20	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-монтажниками						
5	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	476,37	76,8961	-	-	-
6		зайнятих керуванням та						
		обслуговуванням машин						
		Середній розряд ланки	розряд	4,20	-	-	-	-
		робітників, зайнятих						
		керуванням та						
		обслуговуванням машин						
7	28	Витрати труда	люд.год.	50,00	96,36	-	-	-
		пусконаладжувального						
		персонала						
8	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	8,93	82,3068	-	-	-
		зайнятих на керуванні та						
		обслуговуванні автотранспорту						
		при перевезенні ґрунту і						
		будівельного сміття						
9		Витрати труда робітників,	люд.год.	1 286,95	115,3751	-	-	-
		заробітна плата яких						
		передбачена в						
		загальновиробничих витратах						
10		Разом загальна кошторисна	люд.год.	12 335,40	73,0871	-	-	-
		трудомісткість						
11		Середній розряд робіт	розряд	3,20	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота	маш-г	17,857078	519,74	-	-	-
		підйому 12 м			9 281			
2	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу,	маш-г	0,327848	1 064,72	-	-	-
		потужність 99 кВт [135 к.с.]			349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	4,016826	283,63	-	-	-
					1 139			
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	16,2032722	355,95	-	-	-
					5 768			
5	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	0,61605	379,31	-	-	-
					234			
6	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	0,203093	375,87	-	-	-
					76			
7	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-г	2,716005485	467,71	-	-	-
					1 270			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	7,24118468	532,74	-	-	-
					3 858			
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	0,288176	343,23	-	-	-
					99			
10	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-г	23,4806	7,79	-	-	-
					183			
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,2317056	11,66	-	-	-
					3			
12	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	10,01348265	103,22	-	-	-
					1 034			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-г	2,60615	591,87	-	-	-
					1 543			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	1,212948	787,36	-	-	-
					955			
15	КБМ212-1560	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-г	0,860703	79,25	-	-	-
					68			
16	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш-г	0,10962	569,33	-	-	-
					62			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	21,03694988	442,27	-	-	-
					9 304			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	0,2578078	47,04	-	-	-
					12			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	19,152939	86,60	-	-	-
					1 659			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	160,6944394	330,63	-	-	-
					53 130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	40,0053	386,14 15 448	-	-	-
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,2317056	53,58 12	-	-	-
23	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-г	0,49008	136,11 67	-	-	-
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,0400682	80,35 3	-	-	-
25	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	6,7914742	280,47 1 905	-	-	-
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	3,32716446	334,25 1 112	-	-	-
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-г	0,1053	455,51 48	-	-	-
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	17,8019094	664,95 11 837	-	-	-
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	11,2395108	643,87 7 237	-	-	-
30	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	0,207417	631,96 131	-	-	-
31	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш-г	0,6807532	719,06 490	-	-	-
32	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1,37895	649,56 896	-	-	-
33	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-г	1,2675	783,01 992	-	-	-
34	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	14,8118	556,39 8 241	-	-	-
35	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-г	1,3356	783,52 1 046	-	-	-
36	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	1,359972	816,47 1 110	-	-	-
37	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	22,54	6,22 140	-	-	-
38	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	293,34742	5,39 1 581	-	-	-
39	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,7082632	378,41 268	-	-	-
40	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	1,8670516	141,50 264	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-г	0,184228	127,08	-	-	-
					23			
42	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	5,513312	102,19	-	-	-
					563			
43	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	0,480286	97,91	-	-	-
					47			
44	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,6717977	91,40	-	-	-
					61			
45	КБМ211-901-1	Розчинозмшувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,81430521	85,67	-	-	-
					70			
46	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-г	15,979179	84,67	-	-	-
					1 353			
47	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш-г	0,49008	1 522,80	-	-	-
					746			
48	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	47,9556412	39,93	-	-	-
					1 915			
49	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	22,61	161,62	-	-	-
					3 654			
50	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,3792	161,62	-	-	-
					708			
51	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	12,896	148,39	-	-	-
					1 914			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	6,090873				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	4,273692				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	2,021761				
4	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	2,06625				
5	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш-г	2,87525				
6	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	2,218438				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	72,167781				
8	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-г	9,492				
9	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	4,797226				
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	37,29342				
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	104,56985				
12	КБМ270-125	Люльки одномісні самотїдїомні, вантажопідїомність 120 кг	маш-г	4,740496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	5,3828				
14	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-г	0,041976				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	1,365386				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	0,855208				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	33,50326				
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	17,843333				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш-г	38,305878				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	0,056816				
21	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	77,908				
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	5,134786				
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	91,669353				
24	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	0,83793				
25	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	26,520571				
26	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	3,149496				
27	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш-г	0,16695				

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	Ц1-245	Ceresit CT 19 Грунтівка адгезионна Бетонконтакт	кг	82,3	120,74	117,90	0,47	2,37
					9 937	9 703	39	195
2	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції вхідної групи №1	шт	1,0	23 188,18	23 008,20	7,36	172,62
					23 188	23 008	7	173
3	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції вхідної групи №2	шт	1,0	19 107,80	18 958,20	7,36	142,24
					19 108	18 958	7	142
4	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції вхідної групи №3	шт	1,0	23 188,18	23 008,20	7,36	172,62
					23 188	23 008	7	173
5	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції козирка над приямком	шт	6,0	10 602,79	10 516,50	7,36	78,93
					63 617	63 099	44	474
6	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,017259913	407 111,01	398 634,60	493,84	7 982,57
					7 027	6 880	9	138
7	C1547-7	Акумуляторний ДПП світильник Ватра (ДПП06У-8-231) IP65 8Вт	шт	12,0	8 744,41	8 572,50	0,45	171,46
					104 933	102 870	5	2 058
8	C130-1126	Анемостат А100 ВРФ	шт	13,0	1 888,52	1 848,00	3,49	37,03
					24 551	24 024	45	481
9	C111-155-1-1	Анкер рамний 10x112	шт	37,0	14,79	14,50	-	0,29
					547	537	-	11
10	C1545-1	Анкер-крюк M12x140	шт	2,0	190,00	185,90	0,37	3,73
					380	372	1	7
11	C1545-42	Анкер-шпилька M12X100	шт	26,0	27,55	27,00	0,01	0,54
					716	702	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	16,62	317,29	310,55	0,52	6,22
					5 273	5 161	9	103
13	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	389,39	55,32	54,20	0,04	1,08
					21 541	21 105	16	421
14	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,03498	371,90	364,50	0,11	7,29
					13	13	-	-
15	K58-1121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	44,0	2 937,04	2 573,10	306,35	57,59
					129 230	113 216	13 479	2 534
16	C1411-43	Блоки газобетонні 600х200х200	м3	6,9	6 079,03	5 266,00	693,83	119,20
					41 945	36 335	4 787	822
17	C1411-43	Блоки газобетонні 600х400х200	м3	2,8796	6 079,03	5 266,00	693,83	119,20
					17 505	15 164	1 998	343
18	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003234	388 674,16	380 700,50	352,60	7 621,06
					126	123	-	2
19	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,000394	95 974,21	93 739,76	352,60	1 881,85
					38	37	-	1
20	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0624	399 800,34	391 659,60	301,52	7 839,22
					24 948	24 440	19	489
21	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,079375075	295 620,72	289 520,00	304,24	5 796,48
					23 465	22 981	24	460
22	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0002475	259 826,60	254 341,00	390,96	5 094,64
					64	63	-	1
23	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0004875	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					6	6	-	-
24	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00075705	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					10	10	-	-
25	5	Будівельне сміття	т	4,3792	-	-	-	-
					-	-	-	-
26	C130-1124	Відвід 45 ф100	шт	3,0	111,03	107,80	1,05	2,18
					333	323	3	7
27	C130-1124	Відвід 45 ф200	шт	2,0	210,17	205,00	1,05	4,12
					420	410	2	8
28	C130-1126	Відвід 45 ф315	шт	2,0	504,59	492,50	2,20	9,89
					1 009	985	4	20
29	C130-1126	Відвід 45 ф400	шт	3,0	772,14	754,80	2,20	15,14
					2 316	2 264	7	45
30	C130-1124	Відвід 60 ф160	шт	2,0	228,84	223,30	1,05	4,49
					458	447	2	9
31	C130-1124	Відвід 60 ф280	шт	2,0	535,14	523,60	1,05	10,49
					1 070	1 047	2	21
32	C130-1124	Відвід 90 ф100	шт	15,0	150,30	146,30	1,05	2,95
					2 255	2 195	16	44
33	C130-1124	Відвід 90 ф160	шт	3,0	252,40	246,40	1,05	4,95
					757	739	3	15
34	C130-1124	Відвід 90 ф200	шт	10,0	409,48	400,40	1,05	8,03
					4 095	4 004	11	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C130-1124	Відвід 90 ф280	шт	1,0	464,46	454,30	1,05	9,11
					464	454	1	9
36	C130-1126	Відвід 90 ф315	шт	2,0	881,89	862,40	2,20	17,29
					1 764	1 725	4	35
37	C130-1126	Відвід 90 ф400	шт	8,0	1 353,13	1 324,40	2,20	26,53
					10 825	10 595	18	212
38	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	122 063,27	119 126,24	543,63	2 393,40
					122	119	1	2
39	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00208	7 619,45	6 997,33	472,72	149,40
					16	15	1	-
40	C130-1124	ВВГ ф160	шт	2,0	317,78	310,50	1,05	6,23
					636	621	2	12
41	C130-1124	ВВГ ф200	шт	2,0	400,40	391,50	1,05	7,85
					801	783	2	16
42	C1545-4-1	Вивіска "Укриття"	шт.	3,0	6 120,00	6 000,00	-	120,00
					18 360	18 000	-	360
43	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	22,4924694	209,62	205,11	0,40	4,11
					4 715	4 613	9	92
44	C142-10-2	Вода	м3	31,290011471	30,03	30,03000	-	-
					940	940	-	-
45	C1630-462	Вставка COM 100-ERV-028A-ZS	шт	2,0	1 026,02	1 004,85	1,05	20,12
					2 052	2 010	2	40
46	C1630-462	Вставка COM 100-ERV-028Б-ZS	шт	2,0	775,46	759,20	1,05	15,21
					1 551	1 518	2	30
47	C1630-462	Вставка COM 100-EVR-040A-ZS	шт	2,0	2 279,79	2 233,00	2,09	44,70
					4 560	4 466	4	89
48	C1630-462	Вставка COM 100-EVR-040Б-ZS	шт	2,0	2 185,54	2 140,60	2,09	42,85
					4 371	4 281	4	86
49	C113-2340	Гільза стальна діам. 300мм, довжина 600мм	шт	7,0	2 594,69	2 543,80	0,01	50,88
					18 163	17 807	-	356
50	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,016508	6 281,17	5 680,56	477,45	123,16
					104	94	8	2
51	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001336	263 195,29	257 682,00	352,60	5 160,69
					352	344	-	7
52	C1555-106	Геотекстиль	м2	43,04542	64,18	62,80	0,12	1,26
					2 763	2 703	5	54
53	C1555-106	Геотекстиль 120 г/м2	м2	316,7142	33,17	32,40	0,12	0,65
					10 505	10 262	38	206
54	C1113-21	Грунтовка 3 в 1 Delfi	т	0,001404	240 894,04	235 575,00	595,63	4 723,41
					338	331	1	7
55	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17	л	270,88	63,87	62,10	0,52	1,25
					17 301	16 822	141	339
56	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	278,226649	63,87	62,10	0,52	1,25
					17 770	17 278	145	348
57	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000650635	138 100,99	134 797,50	595,63	2 707,86
					90	88	-	2
58	C121-783-1-1	Двери металеві (650*1340)	шт	2,0	13 620,05	13 500,00	18,66	101,39
					27 240	27 000	37	203
59	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий	м2	8,1972	6 653,00	6 591,20	12,27	49,53
					54 536	54 029	101	406
60	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	1 447,04	490,71	480,60	0,49	9,62
					710 077	695 447	709	13 921

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C111-181	Декоративна кришка ф32	шт	48,0	25,53	25,00	0,03	0,50
					1 225	1 200	1	24
62	C111-1683-1	Демпферная лента	м	139,82	13,21	12,90	0,05	0,26
					1 847	1 804	7	36
63	C130-142	Дзеркало поворотне з ручкою регулювання кута нахилу 500*700мм	шт	2,0	3 649,76	3 577,50	0,70	71,56
					7 300	7 155	1	143
64	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,047127	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					628	604	11	12
65	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,0000985	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					1	1	-	-
66	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1494	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					1 990	1 916	35	39
67	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,033429	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					445	429	8	9
68	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0032616	58 261,29	56 843,53	275,38	1 142,38
					190	185	1	4
69	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,001502	28 501,35	27 667,12	275,38	558,85
					43	42	-	1
70	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000168	45 753,53	44 581,02	275,38	897,13
					8	7	-	-
71	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00066468	38 948,92	37 909,84	275,38	763,70
					26	25	-	1
72	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000116	47 790,30	46 504,17	349,07	937,06
					1	1	-	-
73	C111-1608	Дрантя	кг	3,827268	22,32	21,11	0,77	0,44
					85	81	3	2
74	C111-140-1	Дюбелі фасадні пластикові з металевим цвяхом 10x160 мм	шт	2 736,0	7,65	7,50	-	0,15
					20 930	20 520	-	410
75	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+В]	кг	2 176,72396	122,79	119,90	0,48	2,41
					267 280	260 989	1 045	5 246
76	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001331879	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					239	234	-	5
77	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,011009114	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					1 975	1 932	4	39
78	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0012	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					215	211	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00294	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					527	516	1	10
80	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0075	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					1 345	1 316	3	26
81	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					72	70	-	1
82	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001915	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					344	336	1	7
83	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,000394	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					71	69	-	1
84	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0042588	150 241,54	146 700,00	595,63	2 945,91
					640	625	3	13
85	C1113-210	Емаль ПФ-115	т	0,00024	150 241,54	146 700,00	595,63	2 945,91
					36	35	-	1
86	C111-152	Зажим для тросу 5 мм	шт	6,0	12,47	12,20	0,03	0,24
					75	73	-	1
87	C152-70	Кабель ВВГнг, число жил та переріз 5х25 мм2	м	61,2	826,80	810,10	0,49	16,21
					50 600	49 578	30	992
88	C152-65	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	м	61,2	75,85	74,30	0,06	1,49
					4 642	4 547	4	91
89	C1416-8684-2	Камені бортові 200х80х1000мм	шт	213,0	259,68	229,50	25,09	5,09
					55 312	48 884	5 344	1 084
90	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	36,0	436,46	418,50	9,40	8,56
					15 713	15 066	338	308
91	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,006	358,19	335,04	16,13	7,02
					2	2	-	-
92	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0137445	358,35	342,50	8,82	7,03
					5	5	-	-
93	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001396	155 024,33	151 666,67	317,97	3 039,69
					22	21	-	-
94	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003705	57 825,72	56 416,50	275,38	1 133,84
					2	2	-	-
95	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,812545	59,44	52,41	5,86	1,17
					167	147	16	3
96	C1630-462	Клапан герметичний KGV-160	шт	2,0	8 012,15	7 854,00	1,05	157,10
					16 024	15 708	2	314
97	C1630-83	Клапан герметичний KGV-250	шт	2,0	13 259,34	12 997,60	1,75	259,99
					26 519	25 995	4	520
98	C1630-83	Клапан герметичний KGV-300	шт	2,0	13 895,51	13 621,30	1,75	272,46
					27 791	27 243	4	545
99	C1630-83	Клапан герметичний KGV-400	шт	2,0	18 772,85	18 403,00	1,75	368,10
					37 546	36 806	4	736
100	C1630-83	Клапан герметичний KGV-400	шт	2,0	20 265,11	19 866,00	1,75	397,36
					40 530	39 732	4	795
101	C1630-83	Клапан для сховищ К-ВВ-3	шт	2,0	16 967,84	16 632,00	3,14	332,70
					33 936	33 264	6	665
102	C1630-83	Клапан для сховищ К-РВ	шт	2,0	10 138,89	9 936,95	3,14	198,80
					20 278	19 874	6	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	C1550-20	Клей Ceresit Thermo Universal" 2 в1	кг	4 291,38	18,75	17,90	0,48	0,37
					80 463	76 816	2 060	1 588
104	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 11 pro	кг	724,659	15,59	14,80	0,48	0,31
					11 297	10 725	348	225
105	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	168,9	70,16	68,30	0,48	1,38
					11 850	11 536	81	233
106	C1630-462	Комплект віброізоляторів KIV-3 (ERV-028)	шт	2,0	2 072,79	2 032,05	0,10	40,64
					4 146	4 064	-	81
107	C1630-462	Комплект віброізоляторів KIV-3 (ERV-040)	шт	1,0	2 152,10	2 109,80	0,10	42,20
					2 152	2 110	-	42
108	C111-870	Комплект кріплення Оригінал/Стандарт 38x58 Zn+ППл	к-кт	72,0	26,36	25,70	0,14	0,52
					1 898	1 850	10	37
109	C1630-462	Контрфланець FOT-ERV-2,8-ZS	шт	2,0	570,49	558,25	1,05	11,19
					1 141	1 117	2	22
110	C1630-462	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS	шт	2,0	787,53	770,00	2,09	15,44
					1 575	1 540	4	31
111	290518-1344-3	Кріплення металеві	т	0,000039819	64 773,56	63 899,67	391,70	482,19
					3	3	-	-
112	C130-478	Кріплення повітрявводів	т	1,085	128 353,09	125 445,40	390,96	2 516,73
					139 263	136 108	424	2 731
113	C1545-89	Кришка лотка 50 мм (DKS)	м	21,21	84,32	82,40	0,27	1,65
					1 788	1 748	6	35
114	C111-181	Кронштейн труби ф8	шт	48,0	25,53	25,00	0,03	0,50
					1 225	1 200	1	24
115	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4,9008	484,56	475,00	0,06	9,50
					2 375	2 328	-	47
116	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,2298	103,59	101,30	0,26	2,03
					127	125	-	2
117	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	2,320922	66,43	65,00	0,13	1,30
					154	151	-	3
118	C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	250,0	99,63	97,20	0,48	1,95
					24 908	24 300	120	487
119	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000234	96 647,50	94 275,00	477,45	1 895,05
					23	22	-	-
120	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0116	13 357,55	12 825,00	270,64	261,91
					155	149	3	3
121	C1547-1	Лампа світлодіодна T8 18W 1200мм	шт	32,0	128,41	125,60	0,29	2,52
					4 109	4 019	9	81
122	C1545-89	Лоток металевий 50x50 (DKS)	м	21,21	186,55	182,30	0,59	3,66
					3 957	3 867	13	78
123	C123-236	Люк 1000*1000	шт	1,0	15 292,22	14 977,60	14,77	299,85
					15 292	14 978	15	300
124	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	162 596,29	158 864,50	543,63	3 188,16
					488	477	2	10
125	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,008080267	75 820,85	73 800,00	534,17	1 486,68
					613	596	4	12
126	C1555-106	Мембрана полімерна профільована	м2	32,2805	69,02	67,55	0,12	1,35
					2 228	2 181	4	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	C111-852	Мембрана шиповідна Dr.Drain EKL 400	м2	744,804	67,39	64,85	1,22	1,32
					50 192	48 301	909	983
128	C130-478	Металлоконструкції	комплект	1,0	19 348,26	18 942,00	26,88	379,38
					19 348	18 942	27	379
129	C130-478	Металлоконструкції	комплект	1,0	7 096,02	6 930,00	26,88	139,14
					7 096	6 930	27	139
130	C130-478	Металлоконструкції	комплект	3,0	13 850,46	13 552,00	26,88	271,58
					41 551	40 656	81	815
131	C113-22	Металоконструкції індивідуальні /Стовп металевий (опора) електрична/	т	0,0985	156 790,32	155 250,00	373,15	1 167,17
					15 444	15 292	37	115
132	C1550-38	Монтажна піна	л	1,51730172	449,24	440,00	0,43	8,81
					682	668	1	13
133	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	шт	10,0	331,12	324,20	0,43	6,49
					3 311	3 242	4	65
134	C111-870	Ограждение Калитка Универсал H1,8 L1,0 лев.яч.200x50x3,0/4,0 Zn+ППл RAL6005 "F"	шт	1,0	8 682,12	8 505,00	6,88	170,24
					8 682	8 505	7	170
135	C111-870	Ограждение Секция ограждения 1.73м*2,5м 200x50-3.0/4.0 Zn+ППл RAL 6005	шт	9,0	906,20	884,30	4,13	17,77
					8 156	7 959	37	160
136	C111-870	Ограждение Столб 60x40 2,2м Zn+ППл RAL 6005	шт	12,0	692,92	675,20	4,13	13,59
					8 315	8 102	50	163
137	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0044685	98 545,58	97 438,84	373,15	733,59
					440	435	2	3
138	C1545-159	Очіс льняний	т	0,015144	71 435,24	69 629,63	404,92	1 400,69
					1 082	1 054	6	21
139	C1421-9552	Пісок природний	м3	9,4664145	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					15 537	10 886	4 346	305
140	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	15,2400585	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					25 013	17 526	6 996	490
141	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20,45452	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					33 571	23 523	9 390	658
142	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,866659	275,45	270,00	0,05	5,40
					1 616	1 584	-	32
143	C1630-83	Перетворювач частоти INVT GD10-0R7G-4-B	шт	4,0	18 906,36	18 533,90	1,75	370,71
					75 625	74 136	7	1 483
144	C1630-83	Перетворювач частоти INVT GD10-2R2G-4-B	шт	2,0	21 207,59	20 790,00	1,75	415,84
					42 415	41 580	4	832
145	C130-1126	Перехід 125/100	шт	2,0	189,57	184,80	1,05	3,72
					379	370	2	7
146	C130-1126	Перехід 150/100	шт	1,0	275,96	269,50	1,05	5,41
					276	270	1	5
147	C130-1126	Перехід 160/125	шт	1,0	307,38	300,30	1,05	6,03
					307	300	1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	C130-1126	Перехід 200/100	шт	1,0	268,11	261,80	1,05	5,26
					268	262	1	5
149	C130-1126	Перехід 200/160	шт	1,0	323,09	315,70	1,05	6,34
					323	316	1	6
150	C130-1126	Перехід 250/160	шт	2,0	410,65	400,40	2,20	8,05
					821	801	4	16
151	C130-1126	Перехід 280/200	шт	6,0	426,36	415,80	2,20	8,36
					2 558	2 495	13	50
152	C130-1126	Перехід 280/500*500	шт	4,0	819,06	800,80	2,20	16,06
					3 276	3 203	9	64
153	C130-1126	Перехід 315/200	шт	2,0	473,48	462,00	2,20	9,28
					947	924	4	19
154	C130-1126	Перехід 315/250	шт	1,0	457,78	446,60	2,20	8,98
					458	447	2	9
155	C130-1126	Перехід 315/400	шт	6,0	685,54	669,90	2,20	13,44
					4 113	4 019	13	81
156	C130-1126	Перехід 400/280	шт	1,0	457,78	446,60	2,20	8,98
					458	447	2	9
157	C130-1126	Перехід 400/315	шт	1,0	693,40	677,60	2,20	13,60
					693	678	2	14
158	C111-1720	Плівка поліетиленова гідроізоляційна	м2	112,673	31,31	30,50	0,20	0,61
					3 528	3 437	23	69
159	C111-825	Планка примикання (відлив)	пог.м	11,46	152,20	148,50	0,72	2,98
					1 744	1 702	8	34
160	C123-350	Планка торцева	м	13,8	74,81	73,07	0,27	1,47
					1 032	1 008	4	20
161	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300x300x40	м2	21,27	660,47	594,00	53,52	12,95
					14 048	12 634	1 138	275
162	C114-5-У	Плити теплоізоляційні тов. 100 мм - плити ЕППС (30 кг/м3)	м3	37,246	6 063,05	5 872,50	71,67	118,88
					225 824	218 727	2 669	4 428
163	C111-283-1	Плитки керамогранітні на підлогу	м2	116,2514	1 047,02	1 012,50	13,99	20,53
					121 718	117 705	1 626	2 387
164	C1426-11777	Плитки тротуарні 300x300x40	м2	8,262	587,97	567,00	9,44	11,53
					4 858	4 685	78	95
165	C130-1126	Повітроводи 2,0 сталеві	м2	40,0	2 656,21	2 587,20	16,93	52,08
					106 248	103 488	677	2 083
166	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф100	м	8,0	310,13	301,85	2,20	6,08
					2 481	2 415	18	49
167	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф125	м	1,0	402,80	392,70	2,20	7,90
					403	393	2	8
168	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф150	м	1,0	465,63	454,30	2,20	9,13
					466	454	2	9
169	C130-1126	Повітропровід 0,5 ф160	м	24,0	504,90	492,80	2,20	9,90
					12 118	11 827	53	238
170	C130-1124	Повітропровід 0,5 Ф200	м	9,0	614,50	600,60	1,85	12,05
					5 531	5 405	17	108
171	C130-1126	Повітропровід 0,5 Ф250	м	3,0	952,58	931,70	2,20	18,68
					2 858	2 795	7	56
172	C130-1126	Повітропровід 0,5 Ф315	м	6,0	1 235,32	1 208,90	2,20	24,22
					7 412	7 253	13	145
173	C130-1126	Повітропровід 0,5 Ф400	м	18,0	1 551,11	1 518,50	2,20	30,41
					27 920	27 333	40	547
174	C130-1126	Повітропровід 0,6 ф160	м	3,0	504,90	492,80	2,20	9,90
					1 515	1 478	7	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	C130-1126	Повітропровід 0,6 ф200	м	1,0	614,86	600,60	2,20	12,06
					615	601	2	12
176	C130-1126	Повітропровід 0,6 ф250	м	7,0	952,58	931,70	2,20	18,68
					6 668	6 522	15	131
177	C130-1126	Повітропровід 0,6 Ф280	м	31,0	1 038,97	1 016,40	2,20	20,37
					32 208	31 508	68	631
178	C130-1128	Повітропровід 0,7 1000*500	м	1,5	4 369,31	4 281,20	2,44	85,67
					6 554	6 422	4	129
179	C130-1128	Повітропровід 0,7 500*500	м	2,0	2 971,30	2 910,60	2,44	58,26
					5 943	5 821	5	117
180	C130-1128	Повітропровід 0,7 Ф315	м	3,0	1 235,57	1 208,90	2,44	24,23
					3 707	3 627	7	73
181	C130-1126	Повітропровід 0,7 ф400	м	6,0	1 551,11	1 518,50	2,20	30,41
					9 307	9 111	13	182
182	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,040858	59 859,65	58 333,33	352,60	1 173,72
					2 446	2 383	14	48
183	C1110-171	Полоса 40х4	м	9,0	80,63	78,70	0,35	1,58
					726	708	3	14
184	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,1717739	6 467,84	5 940,00	401,02	126,82
					14 047	12 900	871	275
185	C121-394	Поручень відкидний для унітазу настінний, ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2,0	3 376,83	3 348,00	3,69	25,14
					6 754	6 696	7	50
186	C121-394	Поручень для ванни/туалету настінні прямі, ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2,0	2 003,10	1 984,50	3,69	14,91
					4 006	3 969	7	30
187	C121-394	Поручень для раковини для інвалідів ,настінний посилений ,ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2,0	3 485,64	3 456,00	3,69	25,95
					6 971	6 912	7	52
188	C121-394	Поручень для раковини для інвалідів, настінний посилений, ручка ф32мм, нержавіюча сталь, захист п'єдиалу раковини	шт	2,0	3 132,01	3 105,00	3,69	23,32
					6 264	6 210	7	47
189	C121-394	Поручень пристінний із нержавіюча сталь	мп	40,0	1 210,86	1 200,00	1,85	9,01
					48 434	48 000	74	360
190	C157-4	Проводи ПВ3, переріз 6 мм2	м	1,0	40,00	39,20	0,02	0,78
					40	39	-	1
191	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	55 269,08	54 582,27	275,38	411,43
					166	164	1	1
192	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,039951	47,46	37,76	8,77	0,93
					49	39	9	1
193	C1630-83	Противибуховий пристрій для сховищ К-UZS-8	шт	2,0	56 395,28	55 286,00	3,49	1 105,79
					112 791	110 572	7	2 212
194	C111-742	Профнастил ПК 20 RAL	м2	27,27	406,13	396,00	2,17	7,96
					11 075	10 799	59	217
195	C111-742	Профнастил ПК 35 RAL	м2	15,87	412,61	402,35	2,17	8,09
					6 548	6 385	34	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	C111-1809	Прут сталевий діам. 20	м	9,0	264,91	261,95	0,99	1,97
					2 384	2 358	9	18
197	C1630-83	Рама монтажна К-РМ-4	шт	2,0	12 573,88	12 320,00	7,33	246,55
					25 148	24 640	15	493
198	C1630-462	Регулятор обертів "Propeller-01" 1500 Вт	шт	4,0	5 970,11	5 852,00	1,05	117,06
					23 880	23 408	4	468
199	C1630-83	Решітка RRD-20-150(h)-400-9016	шт	10,0	1 173,36	1 150,00	0,35	23,01
					11 734	11 500	4	230
200	C1630-83	Решітка RRD-20-150(h)-500-9016	шт	3,0	1 649,70	1 617,00	0,35	32,35
					4 949	4 851	1	97
201	C1630-83	Решітка RRD-20-200(h)-400-9016	шт	5,0	1 288,41	1 262,80	0,35	25,26
					6 442	6 314	2	126
202	C1630-83	Решітка RRD-20-200-500-9016	шт	15,0	1 884,30	1 847,00	0,35	36,95
					28 264	27 705	5	554
203	C1630-83	Решітка MB450/2	шт	16,0	707,22	693,00	0,35	13,87
					11 316	11 088	6	222
204	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00000591	72 495,46	70 478,35	595,63	1 421,48
					-	-	-	-
205	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00007785	92 746,31	90 332,12	595,63	1 818,56
					7	7	-	-
206	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit СТ 29	кг	3 801,434	20,38	19,50	0,48	0,40
					77 473	74 128	1 825	1 521
207	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 рго	кг	2 031,6	22,57	21,65	0,48	0,44
					45 853	43 984	975	894
208	C111-1757	Рядно	м2	24,357	45,20	44,17	0,14	0,89
					1 101	1 076	3	22
209	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	20,865302	55,39	54,00	0,30	1,09
					1 156	1 127	6	23
210	C111-874	Сітка просічно-втяжна під штукатурку	м2	136,296	29,99	29,10	0,30	0,59
					4 088	3 966	41	80
211	C114-103	Сітка склотканева 160г/м2 5*5мм	м2	395,4615	55,25	54,00	0,17	1,08
					21 849	21 355	67	427
212	C1774-37	Саморіз покрівельний 4,8*90	шт	138,0	3,98	3,90	-	0,08
					549	538	-	11
213	C111-1480-1	Саморіз по дереву 3,9*76	шт	6,0	0,77	0,75	-	0,02
					5	5	-	-
214	C1547-7	Світильник промисловий ЕВРОСВЕТ 2*1200мм під лампу T8 LED-SH-40 IP65 Slim	шт	16,0	450,79	441,50	0,45	8,84
					7 213	7 064	7	141
215	ЦІ-17-1	Ceresit СТ 17 "супер" Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна	л	41,83106	80,40	78,30	0,52	1,58
					3 363	3 275	22	66
216	ЦІ-225	Ceresit СТ 25	кг	15 879,0	8,23	7,60	0,47	0,16
					130 684	120 680	7 463	2 541
217	C1550-31	Силікон-силікатна фарба Ceresit СТ 48 тонована	кг	65,8764	427,11	418,50	0,24	8,37
					28 136	27 569	16	551
218	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1066	1 240,11	1 215,00	0,79	24,32
					132	130	-	3
219	C123-74-1	Ставні захисні для сховищ цивільного захисту 900*600	м2	3,24	67 749,58	66 358,03	63,13	1 328,42
					219 509	215 000	205	4 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	C111-1683-1	Стрічка бутил-каучукова К2	м	600,0	16,63	16,25	0,05	0,33
					9 978	9 750	30	198
221	C1545-101	Стрічка монтажна 12х0,55	100м	0,5	1 790,75	1 755,20	0,44	35,11
					895	878	-	18
222	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,164	405,11	396,40	0,77	7,94
					877	858	2	17
223	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	4,74	5 398,39	5 265,00	27,54	105,85
					25 588	24 956	131	502
224	C147-4-12	Стрижнева арматура А400С, діаметр 10 мм	100кг	5,1921	5 260,69	5 130,00	27,54	103,15
					27 314	26 635	143	536
225	C1550-37	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	531,5	9,31	8,65	0,48	0,18
					4 948	4 597	255	96
226	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 1:3	т	8,413808	6 150,65	5 724,00	306,05	120,60
					51 750	48 161	2 575	1 015
227	C1421-9656-1	Суміші цементно-піщана для штукатурення	т	0,0648	5 757,76	5 238,00	406,86	112,90
					373	339	26	7
228	C1421-9656-4	Суша цементно-піщана суміш (гарцовка)	м3	19,495995	4 823,25	4 239,00	489,68	94,57
					94 034	82 644	9 547	1 844
229	C111-152	Талреп М12х140	шт	2,0	421,49	413,20	0,03	8,26
					843	826	-	17
230	C130-1126	Трійник 100/100/100	шт	2,0	228,84	223,30	1,05	4,49
					458	447	2	9
231	C130-1126	Трійник 125/125/125	шт	1,0	244,55	238,70	1,05	4,80
					245	239	1	5
232	C130-1126	Трійник 150/100/150	шт	2,0	283,82	277,20	1,05	5,57
					568	554	2	11
233	C130-1126	Трійник 160/100/160	шт	2,0	307,38	300,30	1,05	6,03
					615	601	2	12
234	C130-1126	Трійник 200/100/200	шт	2,0	307,38	300,30	1,05	6,03
					615	601	2	12
235	C130-1126	Трійник 200/150/200	шт	2,0	354,50	346,50	1,05	6,95
					709	693	2	14
236	C121-394	Тримач милиць, вішалок, 60*200мм	шт	2,0	1 255,03	1 242,00	3,69	9,34
					2 510	2 484	7	19
237	C1545-260	Трос, діаметр 5 мм	м	31,0	44,47	43,25	0,35	0,87
					1 379	1 341	11	27
238	C1426-11789	Трогуарна плитка типу "ФЕМ" 200х100х40 мм	м2	320,6961	526,90	472,50	44,07	10,33
					168 975	151 529	14 133	3 313
239	C113-2227	Труба для зовнішньої каналізації з ПВХ діаметром 110мм	м	10,0	358,38	351,20	0,15	7,03
					3 584	3 512	1	70
240	C113-2227	Труба для зовнішньої каналізації з ПВХ діаметром 160мм	м	37,0	553,91	542,90	0,15	10,86
					20 495	20 087	6	402
241	C1530-22	Труба ПВХ гофрована д. 50 мм	м	8,08	36,28	35,20	0,37	0,71
					293	284	3	6
242	C114-269-У	Утеплювач аллофом 8 мм	м2	141,036	236,96	231,00	1,31	4,65
					33 420	32 579	185	656
243	C114-1-У-1	Утеплювач ЕППС 35 кг/м3	м3	8,07	6 276,74	6 075,00	78,67	123,07
					50 653	49 025	635	993
244	C111-1885	Фібра	кг	2,8	275,99	270,05	0,53	5,41
					773	756	1	15
245	C1630-83	Фільтр ФяР 514х514х50 металева сітка	шт	12,0	7 163,21	7 022,40	0,35	140,46
					85 959	84 269	4	1 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	243,4227	131,48	128,30	0,60	2,58
					32 005	31 231	146	628
247	C1550-22	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	94,65	111,48	108,80	0,49	2,19
					10 552	10 298	46	207
248	C130-1126	Фасонина 0,5	м2	1,0	1 353,13	1 324,40	2,20	26,53
					1 353	1 324	2	27
249	C130-1126	Фасонина 0,6	м2	6,0	1 353,13	1 324,40	2,20	26,53
					8 119	7 946	13	159
250	C130-1126	Фасонина 0,7	м2	44,0	1 463,09	1 432,20	2,20	28,69
					64 376	63 017	97	1 262
251	C1545-281	Хомут пластиковий 250х3	100шт	1,0	59,82	54,15	4,50	1,17
					60	54	5	1
252	C1545-281	Хомут пластиковий 300х4	100шт	1,0	92,77	86,45	4,50	1,82
					93	86	5	2
253	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00249	115 917,49	113 292,00	352,60	2 272,89
					289	282	1	6
254	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0004584	115 868,16	113 292,00	304,24	2 271,92
					53	52	-	1
255	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0002049	118 043,82	115 425,00	304,24	2 314,58
					24	24	-	-
256	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,000798	118 043,82	115 425,00	304,24	2 314,58
					94	92	-	2
257	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00084	115 339,15	112 725,00	352,60	2 261,55
					97	95	-	2
258	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,003614306	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					425	416	1	8
259	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000615325	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					72	71	-	1
260	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка M100	1000шт	0,728725	16 235,48	14 850,00	1 067,14	318,34
					11 831	10 822	778	232
261	C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка M175	1000шт	2,744	16 235,48	14 850,00	1 067,14	318,34
					44 550	40 748	2 928	874
262	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00253965	132 604,01	131 341,50	275,38	987,13
					337	334	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0			337	334	1	3
263	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0.3827072	6 467.94	5 940.10	401.02	126.82
					2 475	2 273	153	49
264	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	7.1503596	6 467.94	5 940.10	401.02	126.82
					46 248	42 474	2 867	907
265	C111-1895	Шнаклівка фінішна	кг	19.34365	16.29	15.40	0.57	0.32
					315	298	11	6
266	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	56.2285	193.53	189.50	0.24	3.79
					10 882	10 655	13	213
267	C1550-2	Штукатурка декоративна "коройд" Ceresit СТ 35, зерно 2.5 мм	кг	353.36	39.10	37.85	0.48	0.77
					13 816	13 375	170	272
268	C111-1479	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3.5 мм, довжина 30 мм	т	0.000208	98 471.00	96 187.60	352.60	1 930.80
					20	20	-	-
269	C1421-9465	Щебінь із природного каменю	м3	9.58552	2 688.00	2 025.00	610.29	52.71
					25 766	19 411	5 850	505
270	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	18.9312	2 458.50	1 800.00	610.29	48.21
					46 542	34 076	11 554	913
271	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	54.31098	2 724.40	2 020.00	650.98	53.42
					147 965	109 708	35 355	2 901
272	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2.2754	474.65	460.00	5.34	9.31
					1 080	1 047	12	21
273	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.23076	476.97	460.00	7.82	9.35
					110	106	2	2

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023-р.

Склав

Інженер з ПКР

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Головний архітектор проекту

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник

Директор Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Ольга АНДРУСЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до Зведеного кошторисного розрахунку № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	2308-1001	Вентилятор C-VENT-160	шт	1,0	4 364,93	4 200,00	126,00	38,93
					4 365	4 200	126	39
2	2308-1001	Вентилятор C-VENT-200	шт	1,0	5 456,17	5 250,00	157,50	48,67
					5 456	5 250	158	49
3	2308-1001	Вентилятор C-VENT-PF-S-250-4-220	шт	2,0	11 847,68	11 400,00	342,00	105,68
					23 695	22 800	684	211
4	2308-1001	Вентилятор C-VENT-PF-S-315B-4-380	шт	2,0	30 970,25	29 800,00	894,00	276,25
					61 941	59 600	1 788	553
5	2308-1001	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-2,8	шт	2,0	45 660,33	43 935,00	1 318,05	407,28
					91 321	87 870	2 636	815
6	2308-1001	Вентилятор електроручний для укриттів EVR-4	шт	2,0	52 140,18	50 170,00	1 505,10	465,08
					104 280	100 340	3 010	930
7	100000-40-1	Підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями(механізм підйому-редуктор)	шт	1,0	213 258,20	205 200,00	6 156,00	1 902,20
					213 258	205 200	6 156	1 902
		Разом:	грн.		504 316	485 260	14 558	4 498

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-002	Загальнобудівельні роботи (АБ)										
	Розділ № 1	Приміщення 5,6,7,8,18,19,21,22,23										
	Розділ № 1.1	Підлоги										
1	КР1-3-2	0,1582	731,0000	0,12	87,7200	115,37	10 120,26	44 342,46	11 981,80	7,48	5 467,88	27 569,94
			115,64		13,88		1 601	7 015	1 896		865	4 362
2	КБ11-2-1	3,96	4,3836	0,12	0,5260	115,37	60,69	291,89	77,57	7,48	32,79	171,05
			17,36		2,08		240	1 156	307		130	677
3	КБ26-30-1	7,91	1,4400	0,092	0,1325	115,37	15,28	97,44	24,80	7,15	10,30	50,38
			11,39		1,05		121	771	197		81	399
6	КБ26-33-1	7,91	16,9300	0,092	1,5576	115,37	179,70	1 217,10	307,30	7,15	121,05	608,05
			133,92		12,32		1 421	9 627	2 431		958	4 810
8	КБ11-11-3	0,791	109,3374	0,12	13,1205	115,37	1 513,71	7 237,74	1 925,32	7,48	817,84	4 256,87
			86,48		10,38		1 197	5 725	1 523		647	3 367
9	КБ11-11-4	0,791	28,8384	0,12	3,4606	115,37	399,25	1 918,85	509,98	7,48	215,71	1 124,94
			22,81		2,74		316	1 518	403		171	890
11	КБ7-57-1	1,1316	9,2332	0,12	1,1080	115,37	127,83	648,58	170,81	7,48	69,06	367,70
			10,45		1,25		145	733	193		78	416
13	КР20-12-1	0,049	94,0274	0,12	11,2833	115,37	1 301,75	7 907,28	2 025,99	7,48	703,32	4 031,06
			4,61		0,55		64	388	100		34	198
15	КБ11-29-1	0,791	155,9996	0,12	18,7200	115,37	2 159,72	11 216,74	2 942,82	7,48	1 166,88	6 269,42
			123,40		14,81		1 708	8 872	2 328		923	4 959
16	КБ15-26-2	11,32	8,6511	0,12	1,0381	115,37	119,77	621,98	163,19	7,48	64,71	347,67
			97,93		11,75		1 356	7 041	1 847		733	3 936
		Разом	623,99		70,81		8 169	42 846	11 225		4 620	24 014
	Розділ № 1.2	Стеля приміщення 5,6,7,8,18,19,21,22,23,23А										
17	КБ46-24-2	1,0243	37,7919	0,12	4,5350	115,37	523,21	2 272,41	615,04	7,48	282,68	1 420,93
			38,71		4,65		536	2 328	629		290	1 455

Розділ № 3	Приміщення 23А
------------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 3.1	Підлоги										
56	КР1-3-2	0,0467	731,0000	0,12	87,7200	115,37	10 120,26	44 342,46	11 981,80	7,48	5 467,88	27 569,94
			34,14		4,10		473	2 071	560		255	1 288
57	КБ8-5-9	1,82	12,3240	0,12	1,4789	115,37	170,62	852,33	225,05	7,48	92,18	487,85
			22,43		2,69		311	1 552	409		168	888
58	КБ6-47-16	0,0044	303,8615	0,12	36,4634	115,37	4 206,78	18 528,32	5 001,72	7,48	2 272,88	11 481,38
			1,34		0,16		19	82	22		10	51
59	КБ11-2-1	1,17	4,3836	0,12	0,5260	115,37	60,69	291,89	77,57	7,48	32,79	171,05
			5,13		0,62		71	341	91		38	200
60	КБ26-30-1	2,333	1,4400	0,092	0,1325	115,37	15,28	97,44	24,80	7,15	10,30	50,38
			3,36		0,31		36	227	58		24	118
63	КБ11-11-3	0,2333	109,3374	0,12	13,1205	115,37	1 513,71	7 237,74	1 925,32	7,48	817,84	4 256,87
			25,51		3,06		353	1 688	449		191	993
64	КБ11-11-4	0,2333	28,8384	0,12	3,4606	115,37	399,25	1 918,85	509,98	7,48	215,71	1 124,94
			6,73		0,81		93	448	119		50	262
66	КБ7-57-1	0,2	9,2332	0,12	1,1080	115,37	127,83	648,58	170,81	7,48	69,06	367,70
			1,85		0,22		26	130	34		14	74
68	КБ11-29-1	0,2333	155,9996	0,12	18,7200	115,37	2 159,72	11 216,74	2 942,82	7,48	1 166,88	6 269,42
			36,39		4,37		504	2 617	687		272	1 463
		Разом	136,88		16,34		1 886	9 156	2 429		1 022	5 337
		Разом	136,88		16,34		1 886	9 156	2 429		1 022	5 337
	Розділ № 4	Прямки										
69	КБ9-29-1	0,3	62,2649	0,12	7,4718	115,37	862,02	4 842,87	1 255,08	7,48	465,74	2 582,84
			18,68		2,24		259	1 453	376		140	775
71	КБ13-16-6	0,156	4,8520	0,087	0,4221	115,37	48,70	398,91	98,47	6,83	33,14	180,31
			0,76		0,07		8	62	15		5	28
72	КБ15-171-4	0,156	106,2711	0,12	12,7525	115,37	1 471,26	7 462,43	1 965,41	7,48	794,91	4 231,58
			16,58		1,99		230	1 164	306		124	660
73	КБ9-42-1	0,138	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			8,29		0,99		115	590	155		62	332
76	КР8-40-4	0,1146	41,3618	0,12	4,9634	115,37	572,63	2 799,10	741,78	7,48	309,39	1 623,80
			4,74		0,57		66	321	85		35	186
78	КБ46-34-4	3,32	13,1015	0,12	1,5722	115,37	181,38	902,88	238,54	7,48	98,00	517,92
			43,50		5,22		602	2 997	792		325	1 719
79	КБ8-5-9	5,04	12,3240	0,12	1,4789	115,37	170,62	852,33	225,05	7,48	92,18	487,85
			62,11		7,45		860	4 296	1 134		465	2 459
80	КБ6-47-16	0,012096	303,8615	0,12	36,4634	115,37	4 206,78	18 528,32	5 001,72	7,48	2 272,88	11 481,38
			3,68		0,44		51	224	61		27	139
81	КБ26-30-1	1,386	1,4400	0,092	0,1325	115,37	15,28	97,44	24,80	7,15	10,30	50,38
			2,00		0,18		21	135	35		14	70
84	ХБ4-3-1	0,422	24,5300	0,12	2,9436	115,37	339,60	1 784,07	467,21	7,48	183,48	990,29
			10,35		1,24		143	753	198		77	418
85	КБ10-57-1	0,422	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			3,85		0,46		53	261	69		29	151
87	КБ15-57-1	0,422	150,2244	0,12	18,0269	115,37	2 079,77	10 651,77	2 800,94	7,48	1 123,68	6 004,39
			63,39		7,61		878	4 495	1 182		474	2 534
90	ХБ4-10-1	0,422	96,1900	0,12	11,5428	115,37	1 331,69	8 028,02	2 059,14	7,48	719,50	4 110,33
			40,59		4,87		562	3 388	869		304	1 735
91	ХБ4-13-1	0,422	25,0500	0,12	3,0060	115,37	346,80	1 977,70	511,39	7,48	187,37	1 045,56
			10,57		1,27		146	835	216		79	441
92	КБ8-11-3	0,07386	35,1512	0,12	4,2181	115,37	486,65	2 437,76	643,37	7,48	262,93	1 392,95
			2,60		0,31		36	180	48		19	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	КБ11-28-1	0,081	108,8689	0,12	13,0643	115,37	1 507,22	7 467,61	1 974,46	7,48	814,34	4 296,02
			8,82		1,06		122	605	160		66	348
95	КР20-17-16	0,001053	356,1375	0,12	42,7365	115,37	4 930,51	21 664,19	5 850,83	7,48	2 663,91	13 445,25
			0,38		0,05		5	23	6		3	14
		Разом	300,89		36,02		4 157	21 782	5 707		2 248	12 112
	Розділ № 5	Вхід до підвалу №1 в вісях Д-Е										
	Розділ № 5.1	Демонтажні роботи										
96	КБ46-40-4	0,06	24,9220	0,12	2,9906	115,37	345,03	1 504,23	406,84	7,48	186,42	938,29
			1,49		0,18		21	90	24		11	56
97	КБ12-17-1	0,325	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			4,06		0,49		56	282	75		30	161
98	КБ46-46-2	1,12	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			146,75		17,61		2 032	10 053	2 658		1 098	5 788
99	КБ46-34-2	5,76	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			168,31		20,20		2 330	11 697	3 086		1 259	6 675
100	КБ46-34-2	1,0	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			29,22		3,51		405	2 031	535		219	1 159
101	КР18-1-6	0,0058	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			1,77		0,21		25	106	29		13	67
102	КБ10-96-2	0,018	167,2510	0,12	20,0701	115,37	2 315,49	12 879,74	3 342,95	7,48	1 251,04	6 909,48
			3,01		0,36		42	232	59		23	124
		Разом	354,61		42,56		4 911	24 491	6 466		2 653	14 030
	Розділ № 5.2	Монтажні роботи вхідної групи										
103	КБ11-2-1	1,5	4,3836	0,12	0,5260	115,37	60,69	291,89	77,57	7,48	32,79	171,05
			6,58		0,79		91	438	117		49	257
104	КБ11-2-4	1,5	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			9,12		1,09		126	615	164		68	358
105	КБ6-3-1	0,02	520,2805	0,12	62,4337	115,37	7 202,97	37 072,45	9 740,59	7,48	3 891,70	20 835,26
			10,41		1,25		144	741	195		78	417
107	КБ6-45-10	0,0204	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			7,09		0,85		98	431	116		53	267
108	КБ8-20-1	2,5	7,2380	0,12	0,8686	115,37	100,21	497,31	131,45	7,48	54,14	285,80
			18,10		2,17		251	1 243	329		135	715
110	КБ7-1-1	0,13	156,2242	0,12	18,7469	115,37	2 162,83	11 966,68	3 108,49	7,48	1 168,56	6 439,88
			20,31		2,44		281	1 556	404		152	837
112	КБ6-11-11	0,065	14,1450	0,12	1,6974	115,37	195,83	985,66	259,93	7,48	105,80	561,56
			0,92		0,11		13	64	17		7	37
114	КБ6-1-1	0,0175	161,3641	0,12	19,3637	115,37	2 233,99	10 382,66	2 775,66	7,48	1 207,00	6 216,65
			2,83		0,34		39	182	49		21	109
115	КБ6-45-10	0,01785	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			6,20		0,74		86	377	102		46	234
116	КБ27-66-4	0,12	82,7050	0,132	10,9171	115,37	1 259,50	5 496,85	1 486,40	9,18	759,23	3 505,13
			9,92		1,31		151	660	179		91	421
119	КБ15-26-1	3,25	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			17,30		2,08		239	1 244	327		129	695
123	КБ11-29-2	0,037	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			6,11		0,73		85	440	115		46	246
127	КБ10-57-1	0,28	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			2,56		0,31		35	173	46		19	100
129	КБ15-57-1	0,28	150,2244	0,12	18,0269	115,37	2 079,77	10 651,77	2 800,94	7,48	1 123,68	6 004,39
			42,06		5,05		582	2 983	784		315	1 681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	ХБ4-10-1	0,28	96,1900	0,12	11,5428	115,37	1 331,69	8 028,02	2 059,14	7,48	719,50	4 110,33
			26,93		3,23		373	2 248	577		201	1 151
133	ХБ4-13-1	0,28	25,0500	0,12	3,0060	115,37	346,80	1 977,70	511,39	7,48	187,37	1 045,56
			7,01		0,84		97	554	144		52	293
134	КБ9-23-1	0,145	88,0176	0,12	10,5621	115,37	1 218,55	6 140,63	1 619,02	7,48	658,37	3 495,94
			12,76		1,53		177	891	235		95	507
136	КБ9-42-1	0,079	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			4,75		0,57		66	338	89		35	190
139	КБ10-81-1	0,16	41,7850	0,12	5,0142	115,37	578,49	2 864,32	757,42	7,48	312,55	1 648,46
			6,68		0,80		93	458	121		50	264
143	КБ34-108-4	1,0	0,9800	0,12	0,1176	115,37	13,57	64,62	17,20	7,48	7,33	38,10
			0,98		0,12		14	65	17		7	38
		Разом	218,62		26,35		3 041	15 701	4 127		1 649	8 817
		Разом	573,23		68,91		7 952	40 192	10 593		4 302	22 847
	Розділ № 6	Вхід до підвалу №2 в вісях Б-В										
	Розділ № 6.1	Демонтажні роботи										
145	КБ46-40-4	0,06	24,9220	0,12	2,9906	115,37	345,03	1 504,23	406,84	7,48	186,42	938,29
			1,49		0,18		21	90	24		11	56
146	КБ12-17-1	0,325	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			4,06		0,49		56	282	75		30	161
147	КБ46-46-2	1,12	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			146,75		17,61		2 032	10 053	2 658		1 098	5 788
148	КБ46-34-2	5,76	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			168,31		20,20		2 330	11 697	3 086		1 259	6 675
149	КБ46-34-2	1,0	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			29,22		3,51		405	2 031	535		219	1 159
150	КР18-1-6	0,0058	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			1,77		0,21		25	106	29		13	67
151	КБ10-96-2	0,018	167,2510	0,12	20,0701	115,37	2 315,49	12 879,74	3 342,95	7,48	1 251,04	6 909,48
			3,01		0,36		42	232	59		23	124
		Разом	354,61		42,56		4 911	24 491	6 466		2 653	14 030
	Розділ № 6.2	Монтажні роботи вхідної групи										
152	КБ11-2-1	1,5	4,3836	0,12	0,5260	115,37	60,69	291,89	77,57	7,48	32,79	171,05
			6,58		0,79		91	438	117		49	257
153	КБ11-2-4	1,5	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			9,12		1,09		126	615	164		68	358
154	КБ6-1-5	0,02	630,6567	0,12	75,6788	115,37	8 731,06	43 912,60	11 581,61	7,48	4 717,31	25 029,98
			12,62		1,51		175	878	232		94	501
156	КБ6-45-10	0,0203	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			7,05		0,85		98	429	115		53	266
157	КБ8-20-1	2,5	7,2380	0,12	0,8686	115,37	100,21	497,31	131,45	7,48	54,14	285,80
			18,10		2,17		251	1 243	329		135	715
159	КБ7-1-1	0,13	156,2242	0,12	18,7469	115,37	2 162,83	11 966,68	3 108,49	7,48	1 168,56	6 439,88
			20,31		2,44		281	1 556	404		152	837
161	КБ6-11-11	0,065	14,1450	0,12	1,6974	115,37	195,83	985,66	259,93	7,48	105,80	561,56
			0,92		0,11		13	64	17		7	37
163	КБ6-1-1	0,0175	161,3641	0,12	19,3637	115,37	2 233,99	10 382,66	2 775,66	7,48	1 207,00	6 216,65
			2,83		0,34		39	182	49		21	109
164	КБ6-45-10	0,01785	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			6,20		0,74		86	377	102		46	234
165	КБ27-66-4	0,12	82,7050	0,132	10,9171	115,37	1 259,50	5 496,85	1 486,40	9,18	759,23	3 505,13
			9,92		1,31		151	660	179		91	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	КБ15-26-1	3,25	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			17,30		2,08		239	1 244	327		129	695
172	КБ11-29-2	0,037	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			6,11		0,73		85	440	115		46	246
176	КБ10-57-1	0,28	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			2,56		0,31		35	173	46		19	100
178	КБ15-57-1	0,28	150,2244	0,12	18,0269	115,37	2 079,77	10 651,77	2 800,94	7,48	1 123,68	6 004,39
			42,06		5,05		582	2 983	784		315	1 681
181	ХБ4-10-1	0,28	96,1900	0,12	11,5428	115,37	1 331,69	8 028,02	2 059,14	7,48	719,50	4 110,33
			26,93		3,23		373	2 248	577		201	1 151
182	ХБ4-13-1	0,28	25,0500	0,12	3,0060	115,37	346,80	1 977,70	511,39	7,48	187,37	1 045,56
			7,01		0,84		97	554	144		52	293
183	КБ9-23-1	0,145	88,0176	0,12	10,5621	115,37	1 218,55	6 140,63	1 619,02	7,48	658,37	3 495,94
			12,76		1,53		177	891	235		95	507
185	КБ9-42-1	0,079	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			4,75		0,57		66	338	89		35	190
188	КБ10-81-1	0,16	41,7850	0,12	5,0142	115,37	578,49	2 864,32	757,42	7,48	312,55	1 648,46
			6,68		0,80		93	458	121		50	264
192	КБ34-108-4	1,0	0,9800	0,12	0,1176	115,37	13,57	64,62	17,20	7,48	7,33	38,10
			0,98		0,12		14	65	17		7	38
		Разом	220,79		26,61		3 072	15 836	4 163		1 665	8 900
		Разом	575,40		69,17		7 983	40 327	10 629		4 318	22 930
	Розділ № 7	Вхід до підвалу №3										
	Розділ № 7.1	Демонтажні роботи										
194	КБ46-40-4	0,06	24,9220	0,12	2,9906	115,37	345,03	1 504,23	406,84	7,48	186,42	938,29
			1,49		0,18		21	90	24		11	56
195	КБ12-17-1	0,325	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			4,06		0,49		56	282	75		30	161
196	КБ46-46-2	0,72	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			94,34		11,32		1 306	6 462	1 709		706	3 721
197	КБ46-34-2	5,76	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			168,31		20,20		2 330	11 697	3 086		1 259	6 675
198	КБ46-34-2	1,0	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			29,22		3,51		405	2 031	535		219	1 159
199	КР18-1-6	0,0058	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			1,77		0,21		25	106	29		13	67
200	КБ10-96-2	0,018	167,2510	0,12	20,0701	115,37	2 315,49	12 879,74	3 342,95	7,48	1 251,04	6 909,48
			3,01		0,36		42	232	59		23	124
		Разом	302,20		36,27		4 185	20 900	5 517		2 261	11 963
	Розділ № 7.2	Монтажні роботи вхідної групи										
201	КБ11-2-1	1,5	4,3836	0,12	0,5260	115,37	60,69	291,89	77,57	7,48	32,79	171,05
			6,58		0,79		91	438	117		49	257
202	КБ11-2-4	1,5	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			9,12		1,09		126	615	164		68	358
203	КБ6-1-5	0,02	630,6567	0,12	75,6788	115,37	8 731,06	43 912,60	11 581,61	7,48	4 717,31	25 029,98
			12,62		1,51		175	878	232		94	501
205	КБ6-45-10	0,0203	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			7,05		0,85		98	429	115		53	266
206	КБ8-20-1	2,5	7,2380	0,12	0,8686	115,37	100,21	497,31	131,45	7,48	54,14	285,80
			18,10		2,17		251	1 243	329		135	715
208	КБ7-1-1	0,18	156,2242	0,12	18,7469	115,37	2 162,83	11 966,68	3 108,49	7,48	1 168,56	6 439,88
			28,12		3,37		389	2 154	560		210	1 159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	КБ6-11-11	0,065	14,1450	0,12	1,6974	115,37	195,83	985,66	259,93	7,48	105,80	561,56
			0,92		0,11		13	64	17		7	37
212	КБ6-1-1	0,0175	161,3641	0,12	19,3637	115,37	2 233,99	10 382,66	2 775,66	7,48	1 207,00	6 216,65
			2,83		0,34		39	182	49		21	109
213	КБ6-45-10	0,01785	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			6,20		0,74		86	377	102		46	234
214	КБ27-66-4	0,12	82,7050	0,132	10,9171	115,37	1 259,50	5 496,85	1 486,40	9,18	759,23	3 505,13
			9,92		1,31		151	660	179		91	421
217	КБ15-26-1	3,25	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			17,30		2,08		239	1 244	327		129	695
221	КБ11-29-2	0,037	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			6,11		0,73		85	440	115		46	246
225	КБ10-57-1	0,28	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			2,56		0,31		35	173	46		19	100
227	КБ15-57-1	0,28	150,2244	0,12	18,0269	115,37	2 079,77	10 651,77	2 800,94	7,48	1 123,68	6 004,39
			42,06		5,05		582	2 983	784		315	1 681
230	ХБ4-10-1	0,28	96,1900	0,12	11,5428	115,37	1 331,69	8 028,02	2 059,14	7,48	719,50	4 110,33
			26,93		3,23		373	2 248	577		201	1 151
231	ХБ4-13-1	0,28	25,0500	0,12	3,0060	115,37	346,80	1 977,70	511,39	7,48	187,37	1 045,56
			7,01		0,84		97	554	144		52	293
232	КБ9-23-1	0,145	88,0176	0,12	10,5621	115,37	1 218,55	6 140,63	1 619,02	7,48	658,37	3 495,94
			12,76		1,53		177	891	235		95	507
234	КБ9-42-1	0,079	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			4,75		0,57		66	338	89		35	190
237	КБ10-81-1	0,08	41,7850	0,12	5,0142	115,37	578,49	2 864,32	757,42	7,48	312,55	1 648,46
			3,35		0,40		46	230	61		25	132
239	КБ34-108-4	1,0	0,9800	0,12	0,1176	115,37	13,57	64,62	17,20	7,48	7,33	38,10
			0,98		0,12		14	65	17		7	38
		Разом	225,27		27,14		3 133	16 206	4 259		1 698	9 090
		Разом	527,47		63,41		7 318	37 106	9 776		3 959	21 053
	Розділ № 8	Вимощення										
241	КБ6-1-1	0,02	161,3641	0,12	19,3637	115,37	2 233,99	10 382,66	2 775,66	7,48	1 207,00	6 216,65
			3,22		0,39		45	208	55		24	124
242	КБ6-45-7	0,0204	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			7,09		0,85		98	431	116		53	267
243	КБ27-67-4	0,1532	262,9153	0,132	34,7048	115,37	4 003,90	17 427,10	4 714,82	9,18	2 413,56	11 132,28
			40,28		5,32		613	2 670	722		370	1 705
244	КБ1-164-2	0,1917	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			50,19		6,02		695	2 946	801		375	1 871
245	КБ27-66-4	2,13	82,7050	0,132	10,9171	115,37	1 259,50	5 496,85	1 486,40	9,18	759,23	3 505,13
			176,16		23,25		2 683	11 709	3 166		1 617	7 466
246	КБ6-45-11	0,1022	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			35,50		4,26		491	2 159	583		266	1 340
247	КБ6-47-18	0,000532	305,4115	0,12	36,6494	115,37	4 228,24	18 621,39	5 026,92	7,48	2 284,48	11 539,64
			0,17		0,02		2	10	3		1	6
248	КБ27-20-4	0,3063	51,5812	0,132	6,8087	115,37	785,52	3 439,17	929,43	9,18	473,52	2 188,47
			15,80		2,09		241	1 054	284		145	670
249	КБ11-2-1	15,32	0,2192	0,12	0,0263	115,37	3,03	14,59	3,88	7,48	1,64	8,55
			3,36		0,40		46	224	60		25	131
250	КБ11-2-4	30,63	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			186,27		22,35		2 579	12 558	3 330		1 393	7 302
251	КБ27-65-6	0,3063	1 041,861	0,132	137,5258	115,37	15 866,35	74 950,28	19 979,66	9,18	9 564,29	45 410,30
			8		42,12		4 860	22 957	6 119		2 930	13 909
			319,12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	837,16		107,07		12 353	56 926	15 239		7 199	34 791
	Розділ № 9	Різні роботи										
252	KP20-40-1	2,784	1,6300	0,12	0,1956	115,37	22,57	97,88	26,50	7,48	12,19	61,26
			4,54		0,54		63	272	74		34	171
253	C314-15-1	2,784	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			0,62		0,07		9	51	13		5	27
		Разом	5,16		0,61		72	323	87		39	198
	Разом по кошторису		5 131,21		618,34		71 351	360 257	94 954		39 319	205 624
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (71 351,00 + 360 257,00) * 0,007800											3 367
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (71 351,00 + 360 257,00) * 0,007800 * 0,220000											741
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (71 351,00 + 360 257,00) * 0,003739											1 614
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											211 346
	02-001-003	Фасад (АБ)										
	Розділ № 1	Роботи з влаштування утеплення підземної частини										
1	КБ1-164-2	6,28	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			1 644,10		197,29		22 762	96 525	26 243		12 298	61 303
2	KP12-65-1	3,386	29,3700	0,12	3,5244	115,37	406,61	1 763,67	477,46	7,48	219,69	1 103,76
			99,45		11,93		1 377	5 972	1 616		744	3 737
3	КБ7-57-14	1,8	10,7831	0,12	1,2940	115,37	149,29	784,41	205,41	7,48	80,66	435,36
			19,41		2,33		269	1 411	370		145	784
5	КБ10-57-1	3,386	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			30,90		3,71		428	2 092	554		231	1 213
7	ХБ1-5-2	3,386	30,6300	0,12	3,6756	115,37	424,05	2 176,57	572,14	7,48	229,11	1 225,30
			103,71		12,45		1 436	7 370	1 937		776	4 149
8	ХБ4-9-1	3,386	242,4300	0,12	29,0916	115,37	3 356,30	19 139,85	4 949,15	7,48	1 813,38	10 118,83
			820,87		98,50		11 364	64 808	16 758		6 140	34 262
11	ХБ4-3-1	3,386	24,5300	0,12	2,9436	115,37	339,60	1 784,07	467,21	7,48	183,48	990,29
			83,06		9,97		1 150	6 041	1 582		621	3 353
12	КБ26-30-1	53,136	1,4400	0,092	0,1325	115,37	15,28	97,44	24,80	7,15	10,30	50,38
			76,52		7,04		812	5 178	1 318		547	2 677
15	КБ1-166-1	5,86	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			881,64		105,80		12 206	50 976	13 899		6 595	32 700
		Разом	3 759,66		449,02		51 804	240 373	64 277		28 097	144 178
	Разом по кошторису		3 759,66		449,02		51 804	240 373	64 277		28 097	144 178
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (51 804,00 + 240 373,00) * 0,007800											2 279
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (51 804,00 + 240 373,00) * 0,007800 * 0,220000											501
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (51 804,00 + 240 373,00) * 0,003739											1 092
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											148 050
	02-001-005	Прорізи										
	Розділ № 1	Заповнення дверних прорізів підвалу										
1	КБ10-96-2	0,0174	238,9300	0,12	28,6716	115,37	3 307,84	18 399,64	4 775,65	7,48	1 787,20	9 870,69
			4,16		0,50		58	320	83		31	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КБ10-28-1	0,081972	112,9600	0,12	13,5552	115,37	1 563,86	8 556,49	2 226,48	7,48	844,94	4 635,28
			9,26		1,11		128	701	183		69	380
		Разом	13,42		1,61		186	1 021	266		100	552
	Розділ № 2	Металопластикові вікна (нові)										
6	КБ20-28-7	6,0	2,5058	0,105	0,2631	115,37	30,35	196,18	49,84	8,7	21,80	101,99
			15,03		1,58		182	1 177	299		131	612
		Разом	15,03		1,58		182	1 177	299		131	612
	Разом по кошторису		28,45		3,19		368	2 198	565		231	1 164
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (368,00 + 2 198,00) * 0,007800											20
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (368,00 + 2 198,00) * 0,007800 * 0,220000											4
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (368,00 + 2 198,00) * 0,003739											10
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											1 198
	02-001-006	Монтаж підйомної платформи										
	Розділ № 1	Монтаж платформи										
1	КМ3-575-1	1,0	57,6688	0,079	4,5558	115,37	525,61	4 503,88	1 106,49	6,23	359,28	1 991,38
			57,67		4,56		526	4 504	1 106		359	1 991
		Разом	57,67		4,56		526	4 504	1 106		359	1 991
	Розділ № 2	Пусконаладжувальні роботи										
2	КП1-81-1	1,0	50,0000	0,087	4,3500	115,37	501,86	4 818,38	1 170,45	6,74	337,00	2 009,31
			50,00		4,35		502	4 818	1 170		337	2 009
		Разом	50,00		4,35		502	4 818	1 170		337	2 009
	Разом по кошторису		107,67		8,91		1 028	9 322	2 276		696	4 000
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 028,00 + 9 322,00) * 0,007800											81
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 028,00 + 9 322,00) * 0,007800 * 0,220000											18
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 028,00 + 9 322,00) * 0,003739											39
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											4 138
	02-001-008	Система вентиляції та кондиціювання										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КР15-115-2	3,0	9,7000	0,105	1,0185	115,37	117,50	622,35	162,77	8,7	84,39	364,66
			29,10		3,06		353	1 867	488		253	1 094
2	КР15-114-2	89,85	0,6100	0,105	0,0641	115,37	7,39	37,72	9,92	8,7	5,31	22,62
			54,81		5,75		664	3 389	891		477	2 032
3	КР20-12-1	0,013	65,8192	0,12	7,8983	115,37	911,23	5 535,10	1 418,19	7,48	492,33	2 821,75
			0,86		0,10		12	72	19		6	37
4	КБ46-34-2	0,8	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			23,37		2,81		324	1 625	428		175	927
		Разом	108,14		11,72		1 353	6 953	1 826		911	4 090
	Розділ № 2	Система ПІ										
5	КБ20-32-3	1,0	16,5741	0,105	1,7403	115,37	200,78	1 193,50	306,74	8,7	144,19	651,71
			16,57		1,74		201	1 193	307		144	652
7	КБ20-29-1	0,5	9,8066	0,105	1,0297	115,37	118,80	663,79	172,17	8,7	85,32	376,29
			4,90		0,51		59	332	86		43	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ7-20-4	0,021	52,0968	0,12	6,2516	115,37	721,25	4 083,27	1 056,99	7,48	389,68	2 167,92
			1,10		0,13		15	85	23		8	46
13	КМ10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	115,37	139,35	1 300,89	316,85	6,23	95,25	551,45
			15,29		1,21		139	1 301	317		95	551
15	КБ20-13-10	1,0	4,8499	0,105	0,5092	115,37	58,75	340,73	87,89	8,7	42,19	188,83
			4,85		0,51		59	341	88		42	189
17	КБ20-14-3	1,0	2,5399	0,105	0,2667	115,37	30,77	176,30	45,56	8,7	22,10	98,43
			2,54		0,27		31	176	45		22	98
19	КБ19-7-3	1,0	21,3993	0,105	2,2469	115,37	259,23	1 575,43	403,63	8,7	186,17	849,03
			21,40		2,25		259	1 576	404		186	849
21	КБ20-45-1	8,0	15,9365	0,079	1,2590	115,37	145,25	1 204,69	296,99	6,26	99,76	542,00
			127,49		10,07		1 162	9 638	2 376		798	4 336
23	КБ20-11-1	13,0	1,8945	0,105	0,1989	115,37	22,95	131,69	34,02	8,7	16,48	73,45
			24,63		2,59		298	1 712	443		214	955
26	КБ20-3-1	0,00628	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			1,65		0,17		20	112	30		14	64
28	КБ20-3-5	0,0318	241,5349	0,105	25,3612	115,37	2 925,92	16 357,09	4 242,26	8,7	2 101,35	9 269,53
			7,68		0,81		93	520	135		67	295
32	КБ20-3-6	0,11801	209,0753	0,105	21,9529	115,37	2 532,71	14 159,47	3 672,28	8,7	1 818,96	8 023,95
			24,68		2,59		299	1 671	433		215	947
37	КБ20-3-12	0,11	127,4187	0,105	13,3790	115,37	1 543,53	8 631,08	2 238,41	8,7	1 108,54	4 890,48
			14,02		1,47		170	949	246		122	538
42	КБ26-27-1	3,6	6,6700	0,092	0,6136	115,37	70,80	468,37	118,62	7,15	47,69	237,11
			24,01		2,21		255	1 686	427		172	854
44	КБ46-27-2	0,063	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			3,19		0,38		44	224	59		24	127
		Разом	294,00		26,91		3 104	21 516	5 419		2 166	10 689
	Розділ № 3	Система П2										
45	КБ20-32-2	1,0	8,6595	0,105	0,9092	115,37	104,90	645,33	165,05	8,7	75,34	345,29
			8,66		0,91		105	646	165		75	345
47	КБ20-29-1	0,35	9,8066	0,105	1,0297	115,37	118,80	663,79	172,17	8,7	85,32	376,29
			3,43		0,36		42	233	60		30	132
51	КБ20-41-1	0,1	6,3166	0,105	0,6632	115,37	76,52	484,61	123,45	8,7	54,95	254,92
			0,63		0,07		8	48	12		5	25
53	КМ10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	115,37	139,35	1 300,89	316,85	6,23	95,25	551,45
			15,29		1,21		139	1 301	317		95	551
55	КБ20-13-10	1,0	4,8499	0,105	0,5092	115,37	58,75	340,73	87,89	8,7	42,19	188,83
			4,85		0,51		59	341	88		42	189
57	КБ20-14-2	1,0	2,0366	0,105	0,2138	115,37	24,67	141,33	36,52	8,7	17,72	78,91
			2,04		0,21		25	141	36		18	79
59	КБ20-45-1	1,0	15,9365	0,079	1,2590	115,37	145,25	1 204,69	296,99	6,26	99,76	542,00
			15,94		1,26		145	1 205	297		100	542
61	КБ20-11-1	4,0	1,8945	0,105	0,1989	115,37	22,95	131,69	34,02	8,7	16,48	73,45
			7,58		0,80		92	527	136		66	294
63	КБ20-3-1	0,032	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			8,45		0,89		102	572	149		73	324
67	КБ20-3-5	0,15768	241,5349	0,105	25,3612	115,37	2 925,92	16 357,09	4 242,26	8,7	2 101,35	9 269,53
			38,09		4,00		461	2 580	670		331	1 462
72	КБ20-3-11	0,08	157,3121	0,105	16,5178	115,37	1 905,66	10 653,79	2 763,08	8,7	1 368,62	6 037,36
			12,58		1,32		152	852	222		109	483
77	КБ26-27-1	3,2	6,6700	0,092	0,6136	115,37	70,80	468,37	118,62	7,15	47,69	237,11
			21,34		1,96		227	1 499	379		153	759
79	КБ46-27-2	0,04	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			2,02		0,24		28	142	38		15	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	140,90		13,74		1 585	10 087	2 569		1 112	5 266
	Розділ № 4	Система ПЗ										
80	КБ20-32-3	1,0	16,5741	0,105	1,7403	115,37	200,78	1 193,50	306,74	8,7	144,19	651,71
			16,57		1,74		201	1 193	307		144	652
82	КБ20-29-1	0,5	9,8066	0,105	1,0297	115,37	118,80	663,79	172,17	8,7	85,32	376,29
			4,90		0,51		59	332	86		43	188
86	КБ20-41-3	0,1	8,1866	0,105	0,8596	115,37	99,17	628,10	160,00	8,7	71,22	330,39
			0,82		0,09		10	63	16		7	33
88	КБ7-20-4	0,021	52,0968	0,12	6,2516	115,37	721,25	4 083,27	1 056,99	7,48	389,68	2 167,92
			1,10		0,13		15	85	23		8	46
90	КМ10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	115,37	139,35	1 300,89	316,85	6,23	95,25	551,45
			15,29		1,21		139	1 301	317		95	551
92	КБ20-13-10	1,0	4,8499	0,105	0,5092	115,37	58,75	340,73	87,89	8,7	42,19	188,83
			4,85		0,51		59	341	88		42	189
94	КБ20-14-3	1,0	2,5399	0,105	0,2667	115,37	30,77	176,30	45,56	8,7	22,10	98,43
			2,54		0,27		31	176	45		22	98
96	КБ19-7-3	1,0	21,3993	0,105	2,2469	115,37	259,23	1 575,43	403,63	8,7	186,17	849,03
			21,40		2,25		259	1 576	404		186	849
98	КБ20-45-1	2,0	15,9365	0,079	1,2590	115,37	145,25	1 204,69	296,99	6,26	99,76	542,00
			31,87		2,52		291	2 410	593		200	1 084
100	КБ20-11-1	6,0	1,8945	0,105	0,1989	115,37	22,95	131,69	34,02	8,7	16,48	73,45
			11,37		1,19		138	790	204		99	441
102	КБ20-3-4	0,02355	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			6,22		0,65		75	421	110		54	239
104	КБ20-3-5	0,0514	241,5349	0,105	25,3612	115,37	2 925,92	16 357,09	4 242,26	8,7	2 101,35	9 269,53
			12,41		1,30		150	841	218		108	476
109	КБ20-3-6	0,1582	209,0753	0,105	21,9529	115,37	2 532,71	14 159,47	3 672,28	8,7	1 818,96	8 023,95
			33,08		3,47		401	2 240	580		288	1 269
114	КБ20-3-12	0,095	127,4187	0,105	13,3790	115,37	1 543,53	8 631,08	2 238,41	8,7	1 108,54	4 890,48
			12,10		1,27		147	820	213		105	465
119	КБ26-27-1	3,8	6,6700	0,092	0,6136	115,37	70,80	468,37	118,62	7,15	47,69	237,11
			25,35		2,33		269	1 780	451		181	901
121	КБ46-27-2	0,063	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			3,19		0,38		44	224	59		24	127
		Разом	203,06		19,82		2 288	14 593	3 714		1 606	7 608
	Розділ № 5	Система П4										
122	КБ20-32-2	1,0	8,6595	0,105	0,9092	115,37	104,90	645,33	165,05	8,7	75,34	345,29
			8,66		0,91		105	646	165		75	345
124	КБ20-29-1	0,35	9,8066	0,105	1,0297	115,37	118,80	663,79	172,17	8,7	85,32	376,29
			3,43		0,36		42	233	60		30	132
128	КБ20-41-1	0,1	6,3166	0,105	0,6632	115,37	76,52	484,61	123,45	8,7	54,95	254,92
			0,63		0,07		8	48	12		5	25
130	КМ10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	115,37	139,35	1 300,89	316,85	6,23	95,25	551,45
			15,29		1,21		139	1 301	317		95	551
132	КБ20-13-10	1,0	4,8499	0,105	0,5092	115,37	58,75	340,73	87,89	8,7	42,19	188,83
			4,85		0,51		59	341	88		42	189
134	КБ20-14-2	1,0	2,0366	0,105	0,2138	115,37	24,67	141,33	36,52	8,7	17,72	78,91
			2,04		0,21		25	141	36		18	79
136	КБ20-45-1	1,0	15,9365	0,079	1,2590	115,37	145,25	1 204,69	296,99	6,26	99,76	542,00
			15,94		1,26		145	1 205	297		100	542
138	КБ20-11-1	12,0	1,8945	0,105	0,1989	115,37	22,95	131,69	34,02	8,7	16,48	73,45
			22,73		2,39		275	1 580	408		198	881
141	КБ20-3-1	0,0208	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			5,49		0,58		66	371	97		48	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	КБ20-3-5	0,14188	241,5349	0,105	25,3612	115,37	2 925,92	16 357,09	4 242,26	8,7	2 101,35	9 269,53
			34,27		3,60		415	2 320	602		298	1 315
149	КБ20-3-11	0,08	157,3121	0,105	16,5178	115,37	1 905,66	10 653,79	2 763,08	8,7	1 368,62	6 037,36
			12,58		1,32		152	852	222		109	483
154	КБ26-27-1	3,2	6,6700	0,092	0,6136	115,37	70,80	468,37	118,62	7,15	47,69	237,11
			21,34		1,96		227	1 499	379		153	759
		Разом	147,25		14,38		1 658	10 537	2 683		1 171	5 512
	Розділ № 6	Система В1-4										
156	КБ20-32-1	2,0	6,3331	0,105	0,6650	115,37	76,72	472,13	120,75	8,7	55,10	252,57
			12,67		1,33		153	945	242		110	505
158	КБ20-32-1	2,0	6,3331	0,105	0,6650	115,37	76,72	472,13	120,75	8,7	55,10	252,57
			12,67		1,33		153	945	242		110	505
160	КМ8-572-1	2,0	3,8003	0,097	0,3686	115,37	42,53	296,41	74,57	7,66	29,11	146,21
			7,60		0,74		85	593	149		58	292
162	КМ10-99-6	2,0	15,2896	0,079	1,2079	115,37	139,35	1 300,89	316,85	6,23	95,25	551,45
			30,58		2,42		279	2 601	633		191	1 103
164	КБ20-14-1	2,0	1,8266	0,105	0,1918	115,37	22,13	126,77	32,76	8,7	15,89	70,78
			3,65		0,38		44	254	66		32	142
166	КБ20-14-3	2,0	2,5399	0,105	0,2667	115,37	30,77	176,30	45,56	8,7	22,10	98,43
			5,08		0,53		62	353	91		44	197
168	КБ20-11-1	14,0	1,8945	0,105	0,1989	115,37	22,95	131,69	34,02	8,7	16,48	73,45
			26,52		2,78		321	1 844	476		231	1 028
173	КБ20-3-1	0,01328	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			3,51		0,37		42	237	62		30	134
177	КБ20-3-4	0,07892	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			20,82		2,19		252	1 410	366		181	799
181	КБ20-3-5	0,0701	241,5349	0,105	25,3612	115,37	2 925,92	16 357,09	4 242,26	8,7	2 101,35	9 269,53
			16,93		1,78		205	1 147	298		147	650
189	КБ20-3-6	0,23936	209,0753	0,105	21,9529	115,37	2 532,71	14 159,47	3 672,28	8,7	1 818,96	8 023,95
			50,04		5,25		606	3 389	880		435	1 921
194	КБ20-2-22	0,4	85,1987	0,105	8,9459	115,37	1 032,08	5 773,65	1 497,26	8,7	741,23	3 270,57
			34,08		3,58		413	2 309	599		296	1 308
198	КР20-27-1	0,06	8,8700	0,12	1,0644	115,37	122,80	584,89	155,69	7,48	66,35	344,84
			0,53		0,06		7	35	10		4	21
199	КР20-27-3	0,06	82,0800	0,12	9,8496	115,37	1 136,35	5 412,36	1 440,72	7,48	613,96	3 191,03
			4,92		0,59		68	325	86		37	191
200	КБ46-27-2	0,158	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			8,00		0,96		111	560	147		60	318
		Разом	237,60		24,29		2 801	16 947	4 347		1 966	9 114
	Розділ № 7	Система В5-6										
201	КБ20-32-1	1,0	6,3331	0,105	0,6650	115,37	76,72	472,13	120,75	8,7	55,10	252,57
			6,33		0,66		77	472	121		55	253
203	КБ20-32-1	1,0	6,3331	0,105	0,6650	115,37	76,72	472,13	120,75	8,7	55,10	252,57
			6,33		0,66		77	472	121		55	253
205	КМ8-572-1	2,0	3,8003	0,097	0,3686	115,37	42,53	296,41	74,57	7,66	29,11	146,21
			7,60		0,74		85	593	149		58	292
207	КБ20-14-1	2,0	1,8266	0,105	0,1918	115,37	22,13	126,77	32,76	8,7	15,89	70,78
			3,65		0,38		44	254	66		32	142
209	КБ20-3-1	0,26226	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			69,21		7,27		838	4 687	1 216		602	2 656
234	КБ20-10-1	13,0	2,1853	0,105	0,2295	115,37	26,47	159,13	40,83	8,7	19,01	86,31
			28,41		2,98		344	2 069	531		247	1 122
236	КР20-27-1	0,09	8,8700	0,12	1,0644	115,37	122,80	584,89	155,69	7,48	66,35	344,84
			0,80		0,10		11	53	14		6	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	КР20-27-3	0,04	60,4800	0,12	7,2576	115,37	837,31	3 988,05	1 061,58	7,48	452,39	2 351,28
			2,42		0,29		33	160	43		18	94
238	КР20-27-3	0,05	49,6800	0,12	5,9616	115,37	687,79	3 275,90	872,01	7,48	371,61	1 931,41
			2,48		0,30		34	164	44		19	97
239	КБ46-27-2	0,032	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			1,62		0,19		22	113	30		12	64
		Разом	128,85		13,57		1 565	9 037	2 335		1 104	5 004
	Розділ № 8	Різні роботи										
240	КР20-40-1	0,1374	1,6300	0,12	0,1956	115,37	22,57	97,88	26,50	7,48	12,19	61,26
			0,22		0,03		3	13	3		2	8
241	С314-15-1	0,1374	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			0,03		-		-	3	1		-	1
		Разом	0,25		0,03		3	16	4		2	9
	Разом по кошторису		1 260,05		124,46		14 357	89 686	22 897		10 038	47 292
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (14 357,00 + 89 686,00) * 0,007800											812
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (14 357,00 + 89 686,00) * 0,007800 * 0,220000											179
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (14 357,00 + 89 686,00) * 0,003739											389
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											48 672
	02-001-009	Встановлення дизель-генератора										
	Розділ № 1	Улаштування майданчика для встановлення дизель-генератора										
1	КБ1-164-2	0,121	277,5080	0,12	33,3010	115,37	3 841,93	16 292,49	4 429,57	7,48	2 075,76	10 347,26
			33,58		4,03		465	1 971	536		251	1 252
2	КБ1-134-1	0,1566	24,8862	0,12	2,9863	115,37	344,53	1 677,83	444,92	7,48	186,15	975,60
			3,90		0,47		54	263	70		29	153
3	КБ8-2-2	3,132	3,0750	0,12	0,3690	115,37	42,57	199,75	53,31	7,48	23,00	118,88
			9,63		1,16		133	626	167		72	372
4	КБ27-29-1	0,04163	2,3532	0,132	0,3106	115,37	35,84	155,17	42,02	9,18	21,60	99,46
			0,10		0,01		1	6	2		1	4
6	КБ8-2-1	5,002	2,7983	0,12	0,3358	115,37	38,74	180,66	48,27	7,48	20,93	107,94
			13,99		1,68		194	904	241		105	540
7	КР8-31-1	0,2807	7,6765	0,12	0,9212	115,37	106,28	484,23	129,91	7,48	57,42	293,61
			2,15		0,26		30	136	36		16	82
9	КБ6-1-16	0,0641	299,0615	0,12	35,8874	115,37	4 140,33	20 981,49	5 526,80	7,48	2 236,98	11 904,11
			19,17		2,30		265	1 345	355		143	763
11	КБ6-45-10	0,065061	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			22,59		2,71		313	1 375	371		169	853
		Разом	105,11		12,62		1 455	6 626	1 778		786	4 019
	Розділ № 2	Улаштування огорожи дизель-генератора										
12	КБ7-24-12	0,225	283,8518	0,12	34,0622	115,37	3 929,76	21 953,97	5 694,42	7,48	2 123,21	11 747,39
			63,87		7,66		884	4 940	1 281		478	2 643
16	КБ6-45-10	0,003105	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			1,08		0,13		15	65	18		8	41
17	КБ7-25-9	0,01	113,8894	0,12	13,6667	115,37	1 576,73	7 550,25	2 007,94	7,48	851,89	4 436,56
			1,14		0,14		16	76	19		9	44
		Разом	66,09		7,93		915	5 081	1 318		495	2 728
	Розділ № 3	Металевий столб										
19	КБ1-165-6	0,01	277,5080	0,12	33,3010	115,37	3 841,93	16 417,37	4 457,05	7,48	2 075,76	10 374,74
			2,78		0,33		38	164	45		21	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	КБ6-1-2	0,0065	569,3348	0,12	68,3202	115,37	7 882,10	39 666,16	10 460,62	7,48	4 258,62	22 601,34
			3,70		0,44		51	258	68		28	147
21	КБ6-45-10	0,00663	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			2,30		0,28		32	140	38		17	87
22	КБ9-62-4	0,0985	62,7396	0,12	7,5288	115,37	868,59	4 797,44	1 246,53	7,48	469,29	2 584,41
			6,18		0,74		86	473	123		46	255
24	КБ13-16-6	0,024	5,1431	0,087	0,4475	115,37	51,62	422,84	104,38	6,83	35,13	191,13
			0,12		0,01		1	10	3		1	5
25	КБ13-26-2	0,024	2,5750	0,087	0,2240	115,37	25,85	213,91	52,75	6,83	17,59	96,19
			0,06		0,01		1	5	1		-	2
		Разом	15,14		1,81		209	1 050	278		113	600
	Розділ № 4	Підключення дизель-генератора										
26	КМ38-6-5	1,0	50,0410	0,079	3,9532	115,37	456,09	3 684,30	910,89	6,23	311,76	1 678,74
			50,04		3,95		456	3 684	911		312	1 679
		Разом	50,04		3,95		456	3 684	911		312	1 679
	Розділ № 5	Інші роботи										
27	КР20-41-1	0,2261	12,5758	0,12	1,5091	115,37	174,10	926,58	242,15	7,48	94,07	510,32
			2,84		0,34		39	210	55		21	115
28	С314-15-1	22,61	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			5,06		0,61		70	417	107		38	215
		Разом	7,90		0,95		109	627	162		59	330
	Разом по кошторису		244,28		27,26		3 144	17 068	4 447		1 765	9 356
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 144,00 + 17 068,00) * 0,007800											158
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 144,00 + 17 068,00) * 0,007800 * 0,220000											35
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 144,00 + 17 068,00) * 0,003739											76
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											9 625
	02-001-011	Електромонтажні роботи										
	Розділ № 1	Світлотехнічні вироби										
1	КБ21-17-18	0,16	138,1687	0,097	13,4024	115,37	1 546,23	9 599,41	2 452,04	7,66	1 058,37	5 056,64
			22,11		2,14		247	1 536	393		169	809
4	КБ21-17-12	0,12	162,9560	0,097	15,8067	115,37	1 823,62	12 549,38	3 162,06	7,66	1 248,24	6 233,92
			19,55		1,90		219	1 506	379		150	748
		Разом	41,66		4,04		466	3 042	772		319	1 557
	Розділ № 2	Улаштування заземлення										
7	КБ1-162-2	0,02	340,5780	0,12	40,8694	115,37	4 715,10	22 059,24	5 890,35	7,48	2 547,52	13 152,97
			6,81		0,82		94	441	118		51	263
8	КМ8-471-4	0,3	18,4350	0,097	1,7882	115,37	206,30	1 385,02	350,09	7,66	141,21	697,60
			5,53		0,54		62	415	105		42	209
10	КМ8-472-2	0,06	24,7684	0,097	2,4025	115,37	277,18	1 813,12	459,87	7,66	189,73	926,78
			1,48		0,14		17	109	28		11	56
11	КМ8-472-7	0,03	31,7049	0,097	3,0754	115,37	354,81	2 319,44	588,34	7,66	242,86	1 186,01
			0,96		0,09		11	70	18		7	36
13	КБ1-166-1	0,02	159,4770	0,12	19,1372	115,37	2 207,86	9 220,96	2 514,34	7,48	1 192,89	5 915,09
			3,19		0,38		44	184	50		24	118
14	КМ8-472-1	0,01	66,2898	0,097	6,4301	115,37	741,84	4 823,06	1 224,28	7,66	507,78	2 473,90
	0		0,66		0,06		7	48	13		5	25
		Разом	18,63		2,03		235	1 267	332		140	707
	Розділ № 3	Кабельні роботи (зовнішні)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КБ21-2-12	0,03	16,7448	0,097	1,6242	115,37	187,39	1 173,23	299,34	7,66	128,27	615,00
			0,50		0,05		6	36	8		4	18
18	КБ21-4-3	0,03	14,0076	0,097	1,3587	115,37	156,76	945,96	242,60	7,66	107,30	506,66
			0,42		0,04		5	28	7		3	15
20	КМ8-148-2	0,03	27,8303	0,097	2,6995	115,37	311,45	2 053,83	520,36	7,66	213,18	1 044,99
			0,83		0,08		9	62	16		6	31
22	КБ21-2-9	0,05	58,2591	0,097	5,6511	115,37	651,97	3 912,15	1 004,11	7,66	446,26	2 102,34
			2,92		0,28		33	195	50		22	105
24	КБ21-4-3	0,05	14,0076	0,097	1,3587	115,37	156,76	945,96	242,60	7,66	107,30	506,66
			0,70		0,07		8	47	12		5	25
26	КМ8-148-2	0,05	27,8303	0,097	2,6995	115,37	311,45	2 053,83	520,36	7,66	213,18	1 044,99
			1,39		0,13		16	103	25		11	52
28	КМ8-149-2	0,31	70,4105	0,097	6,8298	115,37	787,96	5 178,16	1 312,55	7,66	539,34	2 639,85
			21,83		2,12		244	1 606	407		167	818
30	КМ8-149-1	0,31	51,1217	0,097	4,9588	115,37	572,10	3 738,32	948,29	7,66	391,59	1 911,98
			15,85		1,54		177	1 159	295		121	593
39	КБ21-12-1	0,21	82,2751	0,097	7,9807	115,37	920,73	6 085,14	1 541,29	7,66	630,23	3 092,25
			17,27		1,68		193	1 278	324		132	649
42	КМ8-148-2	0,21	27,8303	0,097	2,6995	115,37	311,45	2 053,83	520,36	7,66	213,18	1 044,99
			5,84		0,57		65	432	109		45	219
44	КБ21-13-2	0,21	14,1057	0,097	1,3683	115,37	157,86	1 029,13	261,14	7,66	108,05	527,05
			2,97		0,29		33	217	55		23	111
		Разом	70,52		6,85		789	5 163	1 308		539	2 636
	Разом по кошторису		130,81		12,92		1 490	9 472	2 412		998	4 900
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 490,00 + 9 472,00) * 0,007800											86
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 490,00 + 9 472,00) * 0,007800 * 0,220000											19
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 490,00 + 9 472,00) * 0,003739											41
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											5 046
	06-001-001	Зовнішні мережі каналізації										
	Розділ № 1	Випуск-4										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КР16-39-2	0,09	130,5398	0,094	12,2707	115,37	1 415,68	7 839,75	2 036,19	6,99	912,47	4 364,34
			11,74		1,10		127	705	184		82	393
2	КР16-39-3	0,24	176,9347	0,094	16,6319	115,37	1 918,82	10 626,19	2 759,90	6,99	1 236,77	5 915,49
			42,47		3,99		461	2 550	662		297	1 420
		Разом	54,21		5,09		588	3 255	846		379	1 813
	Розділ № 1.2	Монтажні роботи										
3	КБ1-13-5	0,11187	128,5880	0,12	15,4306	115,37	1 780,22	9 802,23	2 548,14	7,48	961,84	5 290,20
			14,38		1,73		199	1 096	285		108	592
4	КБ1-164-2	0,1243	314,1600	0,12	37,6992	115,37	4 349,36	18 444,33	5 014,61	7,48	2 349,92	11 713,89
			39,05		4,69		541	2 293	623		292	1 456
5	КБ23-1-1	0,175	16,3200	0,094	1,5341	115,37	176,99	1 028,00	265,10	6,99	114,08	556,17
			2,86		0,27		31	180	46		20	97
6	КБ1-166-1	0,035	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			5,27		0,63		73	304	83		39	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ1-166-1	0,1243	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			18,70		2,24		259	1 081	295		140	694
9	КБ1-27-1	0,10657	15,1575	0,12	1,8189	115,37	209,85	1 248,09	320,75	7,48	113,38	643,98
			1,62		0,19		22	133	35		12	69
10	КБ1-134-1	1,19	23,4775	0,12	2,8173	115,37	325,03	1 582,86	419,74	7,48	175,61	920,38
			27,94		3,35		387	1 884	499		209	1 095
11	С311-15	8,48	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			1,90		0,23		26	156	41		14	81
12	КБ46-27-2	0,21	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			10,64		1,28		147	745	196		80	423
13	КР15-18-2	0,2419	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			15,31		1,61		185	1 175	300		133	618
15	КР15-18-2	0,1004	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			6,35		0,67		77	488	124		55	256
		Разом	144,02		16,89		1 947	9 535	2 527		1 102	5 576
		Разом	198,23		21,98		2 535	12 790	3 373		1 481	7 389
	Розділ № 2	Випуск-1,3										
	Розділ № 2.1	Демонтажні роботи										
19	КР16-39-3	0,13	176,9347	0,094	16,6319	115,37	1 918,82	10 626,19	2 759,90	6,99	1 236,77	5 915,49
			23,00		2,16		249	1 382	359		161	769
		Разом	23,00		2,16		249	1 382	359		161	769
	Розділ № 2.2	Монтажні роботи										
20	КБ1-13-5	0,11799	128,5880	0,12	15,4306	115,37	1 780,22	9 802,23	2 548,14	7,48	961,84	5 290,20
			15,18		1,82		210	1 156	301		113	624
21	КБ1-164-2	0,1311	314,1600	0,12	37,6992	115,37	4 349,36	18 444,33	5 014,61	7,48	2 349,92	11 713,89
			41,19		4,94		570	2 418	658		308	1 536
22	КБ23-1-1	0,092	16,3200	0,094	1,5341	115,37	176,99	1 028,00	265,10	6,99	114,08	556,17
			1,50		0,14		16	95	25		10	51
23	КБ1-166-1	0,0184	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			2,77		0,33		38	160	44		21	103
25	КБ1-166-1	0,1311	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			19,72		2,37		273	1 140	311		148	732
26	КБ1-27-1	0,11523	15,1575	0,12	1,8189	115,37	209,85	1 248,09	320,75	7,48	113,38	643,98
			1,75		0,21		24	144	37		13	74
27	КБ1-134-1	1,2834	23,4775	0,12	2,8173	115,37	325,03	1 582,86	419,74	7,48	175,61	920,38
			30,13		3,62		417	2 032	539		225	1 181
28	С311-15	4,416	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			0,99		0,12		14	81	21		7	42
29	КБ46-27-2	0,085	50,6319	0,12	6,0758	115,37	700,97	3 545,15	934,15	7,48	378,73	2 013,85
			4,31		0,52		60	301	79		32	171
30	КР15-18-2	0,131	63,2899	0,105	6,6454	115,37	766,68	4 856,24	1 237,04	8,7	550,62	2 554,34
			8,29		0,87		100	636	163		72	335
		Разом	125,83		14,94		1 722	8 163	2 178		949	4 849
		Разом	148,83		17,10		1 971	9 545	2 537		1 110	5 618
	Розділ № 3	Лівнева каналізація										
	Розділ № 3.1	Демонтажні роботи										
34	КР16-39-2	0,28	130,5398	0,094	12,2707	115,37	1 415,68	7 839,75	2 036,19	6,99	912,47	4 364,34
			36,55		3,44		396	2 195	571		255	1 222
		Разом	36,55		3,44		396	2 195	571		255	1 222
		Разом	36,55		3,44		396	2 195	571		255	1 222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 4 Навантаження та перевезення сміття											
35	КР20-40-1	1,4578	1,6300	0,12	0,1956	115,37	22,57	97,88	26,50	7,48	12,19	61,26
			2,38		0,29		33	143	38		18	89
36	С314-15-1	1,4578	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			0,33		0,04		5	27	7		2	14
		Разом	2,71		0,33		38	170	45		20	103
	Разом по кошторису		386,32		42,85		4 940	24 700	6 526		2 866	14 332
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 940,00 + 24 700,00) * 0,007800										231	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 940,00 + 24 700,00) * 0,007800 * 0,220000										51	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (4 940,00 + 24 700,00) * 0,003739										111	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										14 725	
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		11 048,45		1 286,95		148 482	753 076	198 354		84 010	430 846
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										8 579	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										3 371	
	Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку										442 800	

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 12 335,40

загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 12 335,40

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2)				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)	11 851,88	5,06	59 971
06-001	Зовнішні мережі каналізації	429,17	5,06	2 172
	Разом за видом будівництва	12 281,05		62 142
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)	54,35	3,26	177
	Разом за видом будівництва	54,35		177
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	12 335,40		62 319
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат			62 319

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиборничих витратах	люд.год.	12 335,40
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	12 335,40
будівельні роботи	люд.год.	11 916,62
монтажні роботи	люд.год.	364,43
пусконаладжувальні роботи	люд.год.	54,35
Вартість прямих і загальновиборничих витрат	грн.	6 636 189

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками СС2				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)	11 851,88	18,11	214 638
06-001	Зовнішні мережі каналізації	429,17	18,11	7 772
	Разом за видом будівництва	12 281,05		222 410
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)	54,35	1,99	108
	Разом за видом будівництва	54,35		108
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат	12 335,40		222 518
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		222 518
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиборничих витрат будівництва) $6\,636\,189 \cdot 0.15$	-		995 428
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $222\,518 \leq 995\,428$	-		-

1	2	3	4	5
	Всього кошторисного прибутку			222 518
Склав	Інженер з ПКР	Вікторія ВОРОНА		
Перевірів	Головний архітектор проекту	Олександр ПОЛІВЧЕНКО		



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (2 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	6 636 189
ПР3	- будівельні роботи, грн.	6 380 051
ПР4	- монтажні роботи, грн.	249 241
ПР6	- пусканалагоджувальні роботи, грн.	6 897
ПР8	Вартість устаткування, грн.	504 315
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,06
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	-
ПР102	Річний прогнозний індекс інфляції 2 року будівництва	1,078
ПР202	Співвідношення вартості 2 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,06
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	-
ПР302	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 2 року будівництва	1,078
ПР402	Співвідношення вартості устаткування 2 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (6\,636\,189,0 * 0,0) ^ 2,0$	-
РПР102	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 2 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР202)^2 = (6\,636\,189,0 * 1,0) ^ 2,0$	6 636 189,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * ((ПР101-1)*0.5+1) + РПР102 * (ПР101-1 + (ПР102-1)*0.5+1) - (РПР101 + РПР102)^0 = 0,0 * ((1,06 - 1,0) * 0,5 + 1,0) + 6\,636\,189,0 * (1,06 - 1,0 + (1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0 + 6\,636\,189,0) ^ 0,0$	656 982,711
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (504\,315,0 * 0,0) ^ 2,0$	-
РПО102	Вартість устаткування 2 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР402)^2 = (504\,315,0 * 1,0) ^ 2,0$	504 315,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * ((ПР301-1)*0.5+1) + РПО102 * (ПР301-1 + (ПР302-1)*0.5+1) - (РПО101 + РПО102)^0 = 0,0 * ((1,06 - 1,0) * 0,5 + 1,0) + 504\,315,0 * (1,06 - 1,0 + (1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0 + 504\,315,0) ^ 0,0$	49 927,185

1	2	3
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (656\,982,711 + 49\,927,185) ^ 0,0$ у тому числі	706 910,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (656\,982,711 * 6\,380\,051,0 / 6\,636\,189,0) ^ 0,0$	631 625
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (656\,982,711 * 249\,241,0 / 6\,636\,189,0) ^ 0,0$	24 675
ИНФЛ.ПНР	пусконаладжувальні роботи, грн. $(РВ100 * ПР6 / ПР1)^0 = (656\,982,711 * 6\,897,0 / 6\,636\,189,0) ^ 0,0$	683
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (49\,927,185) ^ 0,0$	49 927

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальна установа "Центр з обслуговування
закладів та установ освіти Красноградської міської
ради"

(назва організації, що затверджує)

Директор Комунальної установи "Центр з
обслуговування закладів та установ освіти
Красноградської міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 " 08 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
на адресу: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (2 черга)
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи (ЛБ)			
	Приміщення 5,6,7,8,18,19,21,22,23			
	Підлоги			
1	Зміна рівня підлоги у будівлі. виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3 ґрунту	15,82	
2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	3,96	
3	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізоляційної поверхні	79,1	
4	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з наклонистих і зернистих матеріалів 'насухо'	м3 ізоляції	7,91	
5	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	79,1	
6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додати або виключити (до 80мм)	м2 стяжки	79,1	
7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд (демферна стрічка)	м шва	113,16	
8	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0.1 т	т	0,049	
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	79,1	
10	Улаштування плитусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	11,32	
	Стеля приміщення 5,6,7,8,18,19,21,22,23,23А			
11	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	102,43	
12	Закладення швів між плитами перекриття	м шва	92	
13	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	102,43	
14	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по камню і бетону поліпшене, стель вручну	м2 поверхні штукатурення	102,43	
15	Ґрунтування поверхні	м2 поверхні	102,43	
16	Обклеювання склотканиною стелі	м2 поверхні	102,43	
17	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2 поверхні оздоблення	102,43	

1	2	3	4	5
18	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	м2 поверхні фарбування	102,43	
	Стіни,перегородки			
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	82	
20	Ремонт вертикальних швів	м шва	33	
21	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	82,2	
22	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	82	
23	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	274,2	
24	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х400х200)	м3 мурування	3,13	
25	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	1,81	
26	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	м3 розчину	0,43	
27	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	274,2	
28	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	274,2	
29	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2 поверхні оздоблення	274,2	
30	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	274,2	
	Приміщення 10,11,12,13,14,15,16,17,28,29,30,31,32,33,34,35,38			
	МГН			
31	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	10	
32	Установлення полиць	шт	2	
	Приміщення 23А			
	Підлоги			
33	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3 ґрунту	4,67	
34	Конструкції з цегли. Мурування стін прямих і каналів (подіум)	м3 мурування	1,82	
35	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	м3 розчину	0,44	

1	2	3	4	5
36	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	1,17	
37	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	23,33	
38	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	23,33	
39	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 80мм)	м2 стяжки	23,33	
40	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд (демпферна стрічка)	м шва	20	
41	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	23,33	
	Прямки			
42	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (козирок над прямком)	т конструкцій	0,3	
43	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	м2	15,6	
44	Олійне фарбування металоконструкцій за два рази	м2 поверхні фарбування	15,6	
45	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	13,8	
46	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	11,46	
47	Розбирання цегляних стін	м3	3,32	
48	Конструкції з цегли. Мурування стін прямокутних і каналів	м3 мурування	5,04	
49	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	м3 розчину	1,2096	
50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	13,86	
51	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	42,2	
52	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	42,2	
53	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	м2 поверхні штукатурення	42,2	
54	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	м2 поверхні опорядження	42,2	
55	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2 поверхні опорядження	42,2	
56	Установлення металевих ґрат прямокутних	т металевих виробів	0,0739	Демонтаж
57	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	8,1	
58	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,1053	
	Вхід до підвалу №1 в вісях Д-Е			
	Демонтажні роботи			

1	2	3	4	5
59	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2 покриття	6	
60	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	32,5	Демонтаж
61	Розбирання східців на суцільній основі	м східців	112	
62	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5,76	
63	Розбирання бетонної основи сходового маршу	м3	1	
64	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,58	
65	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,8	Демонтаж
	Монтажні роботи вхідної групи			
66	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	1,5	
67	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм)	м3 підстильного шару	1,5	
68	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3(улаштування фундаментної подушки)	м3 бетону і залізобетону в ділі	2	
69	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	2,04	
70	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х200х200)	м3 мурування	2,5	
71	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (улаштування огорожувального парапету)	шт збірних конструкцій	13	
72	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,065	
73	Улаштування бетонної підготовки (улаштування бетоної основи сходового маршу)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,75	
74	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	1,785	
75	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м бортових каменів	12	
76	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	3,25	
77	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	3,7	
78	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	28	
79	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	м2 поверхні штукатурення	28	

1	2	3	4	5
80	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	м2 поверхні опорядження	28	
81	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2 поверхні опорядження	28	
82	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс вхідної групи 1)	т конструкцій	0,145	
83	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	7,9	
84	Установлення поручнів на сходових площадок	м поручнів	16	
85	Установлення вказівника на стіні	шт	1	
	Вхід до підвалу №2 в вісях Б-В			
	Демонтажні роботи			
86	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2 покриття	6	
87	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	32,5	Демонтаж
88	Розбирання східців на суцільній основі	м східців	112	
89	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5,76	
90	Розбирання бетонної основи сходового маршу	м3	1	
91	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,58	
92	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,8	Демонтаж
	Монтажні роботи вхідної групи			
93	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	1,5	
94	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм)	м3 підстильного шару	1,5	
95	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3(улаштування фундаментної подушки)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2	
96	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	2,03	
97	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х200х200)	м3 мурування	2,5	
98	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (улаштування огорожувального парапету)	шт збірних конструкцій	13	
99	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,065	
100	Улаштування бетонної підготовки (улаштування бетоної основи сходового маршу)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,75	
101	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	1,785	
102	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м бортових каменів	12	

1	2	3	4	5
103	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	3,25	
104	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	3,7	
105	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	28	
106	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	м2 поверхні штукатурення	28	
107	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	м2 поверхні опорядження	28	
108	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2 поверхні опорядження	28	
109	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс вхідної групи 2)	т конструкцій	0,145	
110	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	7,9	
111	Установлення поручнів на сходових площадок	м поручнів	16	
112	Установлення вказівника на стіні	шт	1	
	Вхід до підвалу №3			
	Демонтажні роботи			
113	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2 покриття	6	
114	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	32,5	Демонтаж
115	Розбирання східців на суцільній основі	м східців	72	
116	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5,76	
117	Розбирання бетонної основи сходового маршу	м3	1	
118	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,58	
119	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,8	Демонтаж
	Монтажні роботи вхідної групи			
120	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	1,5	
121	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм)	м3 підстильного шару	1,5	
122	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3(улаштування фундаментної подушки)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2	
123	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	2,03	

1	2	3	4	5
124	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (блоки 600х200х200)	м3 мурування	2,5	
125	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (улаштування огорожувального парапету)	шт збірних конструкцій	18	
126	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,065	
127	Улаштування бетонної підготовки (улаштування бетоної основи сходового маршу)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,75	
128	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	1,785	
129	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м бортових каменів	12	
130	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	3,25	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	3,7	
132	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	28	
133	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	м2 поверхні штукатурення	28	
134	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	м2 поверхні опорядження	28	
135	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2 поверхні опорядження	28	
136	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс вхідної групи 3)	т конструкцій	0,145	
137	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	7,9	
138	Установлення поручнів на сходових площадок	м поручнів	8	
139	Установлення вказівника на стіні	шт	1	
	Вимощення			
140	Улаштування бетонної підготовки(підливка фундаменту)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2	
141	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 3,5 - В 5	м3 бетону	2,04	
142	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3 покриття чи основи	15,32	
143	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	19,17	
144	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м бортових каменів	213	
145	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 20	м3 бетону	10,22	

1	2	3	4	5
146	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 100	м3 розчину	0,0533	
147	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2 основи	306,3	
148	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів (50 мм)	м3 підстильного шару	15,32	
149	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (10 см)	м3 підстильного шару	30,63	
150	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	306,3	
	Різні роботи			
151	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,784	
152	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,784	
	Фасад (АБ)			
	Роботи з влаштування утеплення підземної частини			
153	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	628	
154	Очищення вручну простих фасадів від бруду	м2 поверхні, що очищується	338,6	
155	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином	м шва	180	
156	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	338,6	
157	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	338,6	
158	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібношугучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	338,6	
159	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	338,6	
160	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	531,36	
161	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	586	
	Прорізи			
	Заповнення дверних прорізів підвалу			
162	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,74	
163	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	8,1972	
	Металопластикові вікна (нові)			

1	2	3	4	5
164	Установлення люків герметичних	шт	6	
	Монтаж підйомної платформи			
	Монтаж платформи			
165	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	Пусконаладжувальні роботи			
166	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	1	
	Придбання ліфта			
	Система вентиляції та кондиціонування			
	Демонтажні роботи			
167	Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів	вентилятор	3	
168	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	89,85	
169	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (рами під вентилятори)	т	0,013	Демонтаж
170	Розбирання бетонних фундаментів (фундаменти під вентилятори)	м3	0,8	
	Система П1			
171	Установлення вентиляторів електричних для укріттів масою до 0,1 т, EVR-4	вентилятор	1	
172	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,5	
173	Установлення рами монтажної під вентиляційне устаткування масою більше 20 кг	т сталевих елементів	0,021	
174	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
175	Установлення клапанів	клапан	1	
176	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	
177	Установлення противибухових пристроїв для сховищ K-UZS-8	клапан	1	
178	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	8	
179	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	13	
180	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	0,628	
181	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	м2 поверхні повітроводів	3,18	
182	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 450 мм	м2 поверхні повітроводів	11,801	
183	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	11	
184	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2 поверхні, що ізолюється	36	
185	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,063	
	Система П2			
186	Установлення вентиляторів електричних для укріттів масою до 0,05 т, ERV-2,8	вентилятор	1	
187	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,35	
188	Установлення віброізоляторів KIV-3 (ERV-028)	віброізоляторі в	1	
189	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	

1	2	3	4	5
190	Установлення клапанів	клапан	1	
191	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
192	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	1	
193	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	4	
194	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	3,2	
195	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2 поверхні повітроводів	15,768	
196	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	8	
197	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2 поверхні, що ізолюється	32	
198	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
	Система ПЗ			
199	Установлення вентиляторів електричних для укріттів масою до 0,1 т, EVR-4	вентилятор	1	
200	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,5	
201	Установлення віброізоляторів KIV-3 (ERV-040)	віброізоляторів	1	
202	Установлення рами монтажної під вентиляційне устаткування масою більше 20 кг	т сталевих елементів	0,021	
203	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
204	Установлення клапанів	клапан	1	
205	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	
206	Установлення противибухових пристроїв для сховищ K-UZS-8	клапан	1	
207	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	2	
208	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	6	
209	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	м2 поверхні повітроводів	2,355	
210	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	м2 поверхні повітроводів	5,14	
211	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 450 мм	м2 поверхні повітроводів	15,82	
212	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	9,5	
213	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2 поверхні, що ізолюється	38	
214	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,063	
	Система П4			
215	Установлення вентиляторів електричних для укріттів масою до 0,05 т, ERV-2,8	вентилятор	1	
216	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,35	
217	Установлення віброізоляторів KIV-3 (ERV-028)	віброізоляторів	1	
218	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	

1	2	3	4	5
219	Установлення клапанів	клапан	1	
220	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
221	Установлення фільтрів ФяР 514х514х50 металева сітка	фільтр	1	
222	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	12	
223	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	2,08	
224	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2 поверхні повітроводів	14,188	
225	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	8	
226	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2 поверхні, що ізолюється	32	
	Система В1-4			
227	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-PF-S-250-4-220	вентилятор	2	
228	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-PF-S-315B-4-380	вентилятор	2	
229	Установлення регулятора обертів "Propeller-01" 1500 Вт	шт	2	
230	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	
231	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
232	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	
233	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	14	
234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	1,328	
235	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2 поверхні повітроводів	7,892	
236	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6-0,7 мм, діаметром до 355 мм	м2 поверхні повітроводів	7,01	
237	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	м2 поверхні повітроводів	23,936	
238	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм	м2 поверхні повітроводів	40	
239	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	6	
240	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати /до 172мм/	отворів	6	
241	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,158	
	Система В5-6			
242	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-160	вентилятор	1	
243	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т, C-VENT-200	вентилятор	1	
244	Установлення регулятора обертів "Propeller-01" 1500 Вт	шт	2	
245	Установлення клапанів повітряних KGV із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
246	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	26,226	
247	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	розподільник повітря	13	

1	2	3	4	5
248	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	9	
249	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати /до 132мм/	отворів	4	
250	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати /до 112мм/	отворів	5	
251	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,032	
	Різні роботи			
252	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,1374	
253	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,1374	
	Встановлення дизель-генератора			
	Улаштування майданчика для встановлення дизель-генератора			
254	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	12,1	
255	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	15,66	
256	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3 основи	3,132	
257	Армування щебеневих шарів геотекстилем	м2 покриття	41,63	
258	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3 основи	5,002	
259	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	28,07	
260	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	6,41	
261	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	6,5062	
	Улаштування огорожі дизель-генератора			
262	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м огорож	22,5	
263	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,3105	
264	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
	Металевий стіл			
265	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1	
266	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,65	
267	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,663	
268	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т конструкцій	0,0985	
269	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,4	
270	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	2,4	
	Підключення дизель-генератора			
271	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (маса генератора 1,207 т)	шт	1	
	Інші роботи			

1	2	3	4	5
272	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = $((13.3 \cdot 1.7) / 100) \cdot 100$	т сміття	22,61	
273	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	22,61	
	Електромонтажні роботи			
	Світлотехнічні вироби			
274	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	16	
275	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	12	
	Улаштування заземлення			
276	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2	
277	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	3	
278	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	6	
279	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	3	
280	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	2	
281	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 6 мм2	м	1	
	Кабельні роботи (зовнішні)			
282	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	м труб	3	
283	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	3	
284	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	3	
285	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м труб	5	
286	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	5	
287	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	5	
288	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 4 кг	м	31	
289	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	31	
290	Прокладання коробів металевих	м короба	21	
291	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	21	
292	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м дроту	21	
	Зовнішні мережі каналізації			
	Випуск-4			
	Демонтажні роботи			
293	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	9	
294	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 160 мм	м трубопроводу	24	
	Монтажні роботи			

1	2	3	4	5
295	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 Обсяг = $((124.3-12.43) / 1000) * 1000$	м3 ґрунту	111,87	
296	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	12,43	
297	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	1,75	
298	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	3,5	
299	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	12,43	
300	Засипка траншей і котлованів екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 Обсяг = $((119-12.43) / 1000) * 1000$	м3 ґрунту	106,57	
301	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	119	
302	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8,48	
303	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,21	
304	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	м	24,19	
305	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 110 мм	м	10,04	
	Випуск-1,3			
	Демонтажні роботи			
306	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 160 мм	м трубопроводу	13	
	Монтажні роботи			
307	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 Обсяг = $((131.1-13.11) / 1000) * 1000$	м3 ґрунту	117,99	
308	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	13,11	
309	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	0,92	
310	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3 ґрунту	1,84	
311	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	13,11	
312	Засипка траншей і котлованів екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 Обсяг = $((128.34-13.11) / 1000) * 1000$	м3 ґрунту	115,23	
313	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	128,34	
314	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,416	
315	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,085	
316	Прокладання трубопроводів каналізації з полівинилхлоридних труб діаметром 160 мм	м	13,1	
	Лівнева каналізація			
	Демонтажні роботи			
317	Розбирання трубопроводів каналізації із сталевих труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	28	
	Навантаження та перевезення сміття			
318	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,4578	

1	2	3	4	5
319	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,4578	

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

7 516,331 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Об'єкти основного призначення	4 947,260			4 947,260
2	02-005	Система блискавкозахисту	322,317			322,317
		Разом за главою № 2	5 269,577			5 269,577
		Разом за главами № 1 - 7	5 269,577			5 269,577
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			79,044	79,044
		Разом за главою № 10			79,044	79,044
		Разом за главами № 1 - 10	5 269,577		79,044	5 348,621
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			18,737	18,737
		Разом за главами № 1 - 12	5 269,577		97,781	5 367,358
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	208,730			208,730
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			58,485	58,485
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	105,392		1,956	107,348
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	521,688			521,688
		Разом	6 105,387		158,222	6 263,609
		Податок на додану вартість			1 252,722	1 252,722

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6 105,387		1 410,944	7 516,331

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склад

Інженер з ЖКР

Вікторія ВОРОНА

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Замовник

Ольга АНДРУСЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (3 черга)

на будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 4 947,260 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,81876 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 801,571 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Демонтажні роботи	340,270		340,270	2,70111	201,602	
2	02-001-004	Покрівля (АБ, лист 25, 27)	4 588,815		4 588,815	8,09978	598,532	
3	02-001-011	Електромонтажні роботи	18,175		18,175	0,01787	1,437	
		Всього по кошторису	4 947,260		4 947,260	10,81876	801,571	

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Демонтажні роботи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 340,270 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,70111 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 201,602 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини		
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ № 1 Покрівля										
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100 м2 покриття	6,912	1 623,40	192,21	11 221	9 850	1 329	23,7300	164,02	
					1 424,99	53,47			370	0,7182	4,96	
2	КБ46-41-1	Розбирання покриття з керамзиту	м3	138,24	1 540,47	648,68	212 955	123 281	89 674	12,7000	1 755,65	
					891,79	166,44			23 009	2,2990	317,81	
3	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (накриття вентильованих шахт)	м3	0,95	1 960,38	887,67	1 862	1 019	843	15,6600	14,88	
					1 072,71	227,76			216	3,1460	2,99	
4	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (парапетні плити)	м3	8,05	1 960,38	887,67	15 781	8 635	7 146	15,6600	126,06	
					1 072,71	227,76			1 833	3,1460	25,33	
		Разом прямих витрат по розділу № 1					241 819	142 785	98 992	2 060,61		
									25 428	351,09		
		Разом прямих витрат по кошторису					241 819	142 785	98 992	2 060,61		
									25 428	351,09		
		Разом прямі витрати					грн.	241 819				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	42				
		вартість ЕММ					грн.	98 992				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	25 428				
		заробітна плата робітників					грн.	142 785				
		всього заробітна плата					грн.	168 213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати				грн.	98 451				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					289,41
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		33 389			
		Всього по кошторису				грн.	340 270				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					2 701,11
		Кошторисна заробітна плата				грн.		201 602			

Склад

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

Покрівля (АБ, лист 25, 27). Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	4 588,815	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	8,09978	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	598,532	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Покрівля											
1	KB10-16-1	Виготовлення та установлення крокв(крокв,мауерлатів)	1 м3 деревин и в конструк ції	34,38	4 955,19 2 149,36	109,46 24,40	170 359	73 895	3 763 839	33,5000 0,2550	1 151,73 8,77
2	C112-28	Брус 150x200	м3	5,42	13 318,6 7		72 187				
3	C112-28	Брус 150x150	м3	15,09	13 318,6 7		200 979				
4	C112-28	Брус 60x200	м3	15,59	13 318,6 7		207 638				
5	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи (кутики 60*60 мм)	шт	50,0	39,76		1 988				
6	C1774-37	Саморез 76 мм	шт	2 000,0	1,63		3 260				
7	C111-136	Саморізи по дереву 55 мм	шт	2 000,0	1,12		2 240				
8	C111-125	Гайки шестигранні, діаметр 12 мм	шт	600,0	3,25		1 950				
9	C111-1848-1	Шайби 12 мм	шт	600,0	1,32		792				
10	C111-1388	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр 12 мм	шт	300,0	76,01		22 803				
11	KB12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці 'Монтерей'	100 м2 покрівлі	10,4	10 876,2 0 10 328,8 4	538,79 125,40	113 112	107 420	5 603 1 304	156,6400 1,4775	1 629,06 15,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР8-37-5	Знімаються роботи по утепленню покриттів	100м2	-2,3192	2 586,14	98,03	-5 998	-5 770	-228	39,5000	-91,61
					2 488,11	86,27			-200	1,2444	-2,89
13	C112-85	Дошка 100*30мм (риштування)	м3	8,63	13 318,67		114 940				
14	C112-85	Брус 50*25мм (контрейка)	м3	1,33	13 318,67		17 714				
15	C111-32	Металочерепиця	м2	1 196,0	451,55		540 054				
16	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	19,55	43,36		848				
17	C111-825	Планка конька	пог.м	187,2	317,50		59 436				
18	C111-825	Планка захисту карниза	пог.м	218,0	207,34		45 200				
19	C111-825	Планка торца	пог.м	218,0	221,26		48 235				
20	C111-825	Кутики внутрішнього та зовнішнього стику	пог.м	218,0	227,99		49 702				
21	C111-825	Єндова	пог.м	76,55	276,49		21 165				
22	C1776-24	Снігозатримувач	м.п.	358,0	326,55		116 905				
23	C1113-107	Біозахист "страж"	т	0,26	43 983,04		11 436				
24	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100 м2 стін, фронтонів (за вирахуванням прорізів) і розгорнутої поверхні карнизів	1,09	14 898,48	-	16 239	16 239	-	225,9400	246,27
					14 898,48	-			-	-	-
25	C112-85	Брус 130*35мм	м3	1,22	13 318,67		16 249				
26	C111-136	Саморізи по дереву 92 мм	шт	1 000,0	1,18		1 180				
27	C111-136	Турбовинт 92 мм	шт	500,0	2,28		1 140				
28	C111-136	Саморізи по дереву 45 мм	шт	1 000,0	1,12		1 120				
29	КБ9-47-1	Облицювання карнизу сталених профільованим листом	100м2	1,09	3 678,42	308,89	4 009	3 572	337	47,8400	52,15
					3 277,04	78,71			86	1,0649	1,16
30	C1776-4	Профнастил ПС 10	м2	125,35	357,34		44 793				
31	C1774-37	Саморез покрівельний з прес-шайбою 4,8х35	шт	2 180,0	3,47		7 565				
32	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10 м3 деревини в конструкції	3,438	855,11	21,42	2 940	2 866	74	12,3200	42,36
					833,69	4,02			14	0,0550	0,19
33	C111-331	Вогнебіозахисна суміш "NEOMID 450-1"	л	344,2	151,96		52 305				
34	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000 м2 обробленої поверхні	1,04	7 980,09	82,50	8 299	3 225	86	45,8200	47,65
					3 100,64	15,46			16	0,2118	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C111-331	Вогнебіозахисна суміш "NEOMID 450-1"	л	31,2	151,96		4 741				
36	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2	69,12	97,44	-	6 735	6 735	-	1,4400	99,53
37	C111-856	Пароізоляція самоклеюча	м2	794,88	50,48		40 126				
38	KB26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів 'насухо'	1 м3	172,8	1 223,41	-	211 405	210 315	-	16,9300	2 925,50
39	C114-1-Y-1	Мінеральна вата IZOVAT"i 40 кг/м3 (т. 250мм)	м3	176,26	2 215,10		390 434				
40	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2	69,12	97,44	-	6 735	6 735	-	1,4400	99,53
41	C111-856	Мембрана дифузійна	м2	794,88	66,95		53 217				
42	KB10-15-1	Укладання ходових дошок	100 м	0,978	434,57	-	425	349	-	5,5100	5,39
43	C112-78	Лага 200*30*3000	м3	1,96	13 318,67		26 105				
44	KB10-17-1	Улаштування слухових вікон	1	5,0	3 740,50	12,88	18 703	3 152	64	9,5600	47,80
45	C123-74-1	Блоки віконні металопластикові	м2	3,6	5 476,80		19 716				
46	KB20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у проствіті до 1,5 м2	1 ґрата	5,0	480,80	53,86	2 404	978	269	2,8200	14,10
47	C130-596-1	ґрати жалюзійні, розмір до 1,5м2	шт	5,0	3 146,60	12,60	15 733		63	0,1700	0,85
Разом прямих витрат по розділу № 1							2 769 263	429 711	9 968		6 269,46
									2 136		23,82
Розділ № 2 Навішування водостічних ринв та труб											
48	KP8-41-2	Навішування водостічних ринв та труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	3,62	4 026,33	-	14 575	14 575	-	55,3600	200,40
49	C1545-89-9	Жолоб водостічний D=125мм, L=3000мм (ПВХ BRYZA)	м	218,0	738,48		160 989				
50	C130-1156-B2	Муфта ринви	шт	71,0	379,80		26 966				
51	C130-1156-B2	Кут ринви зовнішній	шт	16,0	458,39		7 334				
52	C130-1156-B2	Кут ринви внутрішній	шт	12,0	458,39		5 501				
53	C1110-88-1-B1	Кронштейн водостічного жолоба	шт	436,0	218,51		95 270				
54	C130-1156-B2	Воронка д. 125мм (ПВХ BRYZA)	шт	18,0	458,29		8 249				
55	C1545-89-11	Труба водостічна D=100мм, L=3000мм (ПВХ BRYZA)	м	144,0	905,12		130 337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1110-88-3-B2-B1	Коліна водостічної труби	шт	36,0	323,17		11 634				
57	C1110-88-3-B2-B1	Коліна водостічної труби нижнє	шт	18,0	323,17		5 817				
58	C1110-88-3-B1	Кронштейн водостічної труби (ПВХ BRYZA)	шт	48,0	304,04		14 594				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					481 266	14 575			200,40
		Розділ № 3 Улаштування оголовків вентканалів, установлення зонтів									
59	КБ8-42-1	Мурування димових цегляних труб (нарощування цеглою отворів вент.каналів)	м3 мурування [без відрахування порожнин]	14,14	10 229,91	321,94	144 651	21 299	4 552	18,8000	265,83
					1 506,26	71,77			1 015	0,7500	10,61
60	КБ6-47-2	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних, марка 25	100 м3 розчину	0,005656	418 997,30	6 546,42	2 370	105	37	310,3200	1,76
					18 634,72	3 149,51			18	47,7615	0,27
61	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2,0	344,92	7,12	690	279	14	2,0100	4,02
					139,35	1,98			4	0,0266	0,05
62	C130-311-1	Стакани СПУ-04	шт	2,0	20 044,53		40 089				
63	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	1 вентилятор	2,0	2 369,00	489,18	4 738	1 273	978	8,5500	17,10
					636,55	110,82			222	1,1847	2,37
64	C130-311-1	ВКР вентилятор покрівельний	шт	2,0	20 849,31		41 699				
65	КБ9-47-1	Облицювання вентканалів сталених профільованим листом	100м2	0,554	3 678,42	308,89	2 038	1 815	171	47,8400	26,50
					3 277,04	78,71			44	1,0649	0,59
66	C1776-4	Профнастил ПС 10	м2	63,71	357,34		22 766				
67	C1774-37	Саморез покрівельний з прес-шайбою 4,8х35	шт	550,0	3,47		1 909				
68	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	1 м2 поверхні зонта	70,34	118,58	-	8 341	8 287	-	1,6200	113,95
					117,82	-			-	-	-
69	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 3350*3600 мм	шт	3,0	9 577,15		28 731				
70	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 3060*3400 мм	шт	1,0	8 902,62		8 903				
71	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 2490*2700 мм	шт	1,0	7 153,63		7 154				
72	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 2140*2550 мм	шт	1,0	6 464,92		6 465				
73	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 2100*2500 мм	шт	2,0	6 341,20		12 682				
74	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 960*1100 мм	шт	1,0	2 843,68		2 844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (улаштування над вентканалами покриття із оцинкованої сталі з отворами для приєднання повітроводів)	100 м2 покриття	0,0964	9 820,55 8 756,83	205,88 47,66	947	844	20 5	132,8000 0,5247	12,80 0,05
76	C1630-76	Гребінка 3500*400 мм	шт	3,0	1 562,80		4 688				
77	C1630-76	Гребінка 3200*400 мм	шт	1,0	1 480,18		1 480				
78	C1630-76	Гребінка 2600*400 мм	шт	1,0	1 273,84		1 274				
79	C1630-76	Гребінка 2400*400 мм	шт	1,0	1 163,42		1 163				
80	C1630-76	Гребінка 2200*400 мм	шт	2,0	1 108,50		2 217				
81	C1630-76	Гребінка 1000*400 мм	шт	1,0	626,55		627				
82	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 180 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,7025	28 460,9 1 17 716,0 1	549,76 155,40	19 994	12 445	386 109	261,8000 2,0876	183,91 1,47
83	C130-1124	Повітропровід 0,5 Ф180	м	124,3	271,17		33 706				
84	C130-1124	Відвід 45 ф200	шт	76,0	210,17		15 973				
Разом прямих витрат по розділу № 3							418 139	46 347	6 158		625,87
									1 417		15,41
Розділ № 4 Драмина пожежна з площадкою на покрівлю											
85	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1 т конструкторів	1,5	9 844,20 3 363,04	5 280,05 1 479,83	14 766	5 045	7 920 2 220	46,2400 16,0249	69,36 24,04
86	C121-783	Індивідуально виготовлені металокопструкції пожежної драбини з площадкою на покрівлю	шт	2,0	119 984,24		239 968				
Разом прямих витрат по розділу № 4							254 734	5 045	7 920		69,36
									2 220		24,04
Розділ № 5 Улаштування металокопструкцій покрівлі											
87	КБ9-34-5	Монтаж опорних копструкцій етажеркового типу	1 т конструкторів	2,618	11 017,3 2	1 777,72 467,34	28 843	5 270	4 654 1 223	27,6800 5,2512	72,47 13,75
88	C121-783	Індивідуально виготовлені металокопструкції стійок мауерлата	шт	77,0	4 575,02		352 277				
Разом прямих витрат по розділу № 5							381 120	5 270	4 654		72,47
									1 223		13,75
Разом прямих витрат по кошторису							4 304 52	500 948	28 700		7 237,56
							2		6 996		77,02
Разом прямі витрати							грн. 4 304 52				
							2				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн. 3 774 87				
							4				
вартість ЕММ							грн. 28 700				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	6 996			
заробітна плата робітників							грн.	500 948			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		507 944			
		Загальновиробничі витрати				грн.	284 293				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					785,20
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		90 588			
		Всього по кошторису				грн.	4 588 81	5			
		Кошторисна трудоємність				люд-г					8 099,78
		Кошторисна заробітна плата				грн.		598 532			

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-011

Електромонтажні роботи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 18,175 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 0,01787 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт									
		Розділ № 1 Світлотехнічні вироби									
1	КБ21-17-12	Монтаж прожектору	100шт	0,1	14 690,51	2 020,02	1 469	1 208	202	157,4400	15,74
					12 080,37	469,01			47	5,5160	0,55
2	C1547-3	Прожектор Maxus FL-04 100W 5000K	шт	10,0	1 606,53		16 065				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					17 534	1 208	202		15,74
									47		0,55
		Разом прямих витрат по кошторису					17 534	1 208	202		15,74
									47		0,55
		Разом прямі витрати				грн.	17 534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	16 124				
		вартість ЕММ				грн.	202				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		47			
		заробітна плата робітників				грн.		1 208			
		всього заробітна плата				грн.		1 255			
		Загальновиробничі витрати				грн.	641				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		182			
		Всього по кошторису				грн.	18 175				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					17,87
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 437			

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область(3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-005

на будівництво

Система блискавкозахисту

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 322,317 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,76130 тис. люд.-год
 Кошторисна заробітна плата 56,627 тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-005-001	Зовнішня система блискавкозахисту	314,324		314,324	0,70026	50,454	
2	02-005-002	Електротехнічні вимірювання системи блискавкозахисту	7,993		7,993	0,06104	6,173	
		Всього по кошторису	322,317		322,317	0,76130	56,627	

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-005-001

на Зовнішня система блискавкозахисту. Система блискавкозахисту

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації) № 0723-02-БЗ.СО

Кошторисна вартість	314,324	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,70026	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	50,454	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-472-8 K6=0,00	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,44	2 325,40	337,05	3 349	2 849	485	27,2000	39,17
					1 978,26	44,34			64	0,5328	0,77
2	KM8-472-8 K3=1,10; K6=0,00	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	6,34	2 523,22	337,05	15 997	13 796	2 137	29,9200	189,69
					2 176,08	44,34			281	0,5328	3,38
3	C1113-154-1	Дріт алюмінієвий 8 мм	м	778,0	83,68		65 103				
4	C1545-151	Тримач по гребню H04/1	шт	297,0	86,71		25 753				
5	C1545-151	Тримач дроту Clip H01/8	шт	272,0	15,31		4 164				
6	C1545-400-5	Коробка фасадна A06/1	шт	24,0	273,54		6 565				
7	C1545-151	З'єднувач Vario C01/1	шт	49,0	63,25		3 099				
8	C1545-151	Тримач дроту Fix H10/1	шт	36,0	52,03		1 873				
9	C1545-151	Компенсатор C24/1	шт	4,0	85,69		343				
10	KB8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	1,44	7 188,79	-	10 352	4 368	-	45,4200	65,40
					3 033,15	-			-	-	-
11	KM8-471-4 K6=0,00	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	4 444,32	3 629,74	8 000	1 466	6 534	11,2000	20,16
					814,58	492,05			886	6,1915	11,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C107-12-3	Стержень заземлення 1,5 м, D20 мм E20/1	шт	36,0	829,67		29 868				
13	C1545-147-3	Наконечник D20 E20/2	шт	36,0	74,49		2 682				
14	1503-8895-13-2 Д	Насадка суцільна SDS MAX МТВ E20/61	шт	1,0	3 510,84		3 511				
15	КБ1-164-2 К6=0,00	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,5	15 370,28	-	7 685	7 685	-	261,8000	130,90
					15 370,28	-			-	-	-
16	КБ1-166-2 К6=0,00	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,5	9 554,18	-	4 777	4 777	-	165,2400	82,62
					9 554,18	-			-	-	-
17	КМ8-472-6 К6=0,00	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,09	2 313,37	441,39	208	168	40	25,6000	2,30
					1 861,89	70,11			6	0,8353	0,08
18	КМ8-472-2 К6=0,00	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,76	2 108,69	476,04	5 820	4 496	1 314	22,4000	61,82
					1 629,15	81,34			224	0,9664	2,67
19	C1551-26-1	Смуга оцинкована 25х4	м	285,0	163,82		46 689				
20	C1545-151	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	36,0	66,31		2 387				
21	C1545-151	З'єднувач Cant для смуг C05/3	шт	18,0	108,13		1 946				
22	C1545-151	Затискач кутовий Cant D20 C05/1	шт	18,0	125,47		2 258				
23	C1545-400-2	Затискач контрольний Contra C03/1	шт	18,0	93,95		1 691				
24	1503-8895-14-2 Е	Стрічка водоблокуюча A01/1	шт	3,0	510,00		1 530				
25	C1545-151	Наконечник дроту M24/1	шт	7,0	173,41		1 214				
26	C1-2321-1	Універсальний хомут H20/13	шт	202,0	51,06		10 314				
27	C171-1097П	Шуруп по металу 4,8х35	шт.	1 000,0	2,14		2 140				
28	C111-120-III-Ц	Шайба для шурупа з прокладкою	шт	1 000,0	0,99		990				
29	КБ34-99-1	Улаштування введення кабелів у будинок	1 увед.	1,0	2 356,40	-	2 356	700	-	10,8000	10,80
					699,52	-			-	-	-
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	29 191,18	832,32	584	411	17	285,6400	5,71
					20 534,66	687,74			14	9,7940	0,20
31	1504-1157	Обмежувач перенапруги ПЗІП SALTEK FLP-12,5 V/3+1	шт	1,0	6 668,69		6 669				
32	1504-1157	Автомат захисту триполюсний 100А	шт	1,0	4 878,59		4 879				
33	КБ21-24-1 К6=0,00	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1,0	279,36	34,16	279	244	34	3,4000	3,40
					244,43	12,57			13	0,1579	0,16
34	1504-3182	Щиток з дінрейкою на 6 мод. IP44	шт	1,0	2 909,56		2 910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,1	1 741,22	-	174	165	-	19,2000	1,92
					1 646,21	-			-	-	-
36	15095-1104	Провід напругою до 380в перерізом 25мм2 ПВЗ	1000м	0,01	176 553,99		1 766				
		Разом прямих витрат по кошторису					289 925	41 125	10 561		613,89
									1 488		18,40
		Разом прямі витрати				грн.	289 925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	238 239				
		вартість ЕММ				грн.	10 561				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 488			
		заробітна плата робітників				грн.		41 125			
		всього заробітна плата				грн.		42 613			
		Загальновиборничі витрати				грн.	24 399				
		трудоємність в загальновиборничих витратах				люд-г					67,97
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		7 841			
		Всього по кошторису				грн.	314 324				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					700,26
		Кошторисна заробітна плата				грн.		50 454			

Склад

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-005-002

на Електротехнічні вимірювання системи блискавкозахисту. Система блискавкозахисту

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації) № 0723-02-БЗ

Кошторисна вартість 7,993 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,06104 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 6,173 тис. грн.

Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-61-1 К47=0,85	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	18,0	127,39	-	2 293	2 293	-	1,2750	22,95		
					127,39	-			-	-			
2	КП1-61-2 К47=0,85	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	18,0	169,85	-	3 057	3 057	-	1,7000	30,60		
					169,85	-			-	-			
3	КП1-61-6 К47=0,85	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,18	1 443,70	-	260	260	-	14,4500	2,60		
					1 443,70	-			-	-			
		Разом прямих витрат по кошторису					5 610	5 610		56,15	-		
		Разом прямі витрати					грн.	5 610					
		в тому числі:											
		заробітна плата робітників					грн.	5 610					
		всього заробітна плата					грн.	5 610					
		Загальновиробничі витрати					грн.	2 383					
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				4,89		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	563					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	7 993			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		61,04		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	6 173			

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-проектувальник

Регістраційний №10258

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Архітектор

Регістраційний №3101

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	9 587,89	68,97	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	339,91	72,97	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	447,06	75,9607	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	56,15	99,911	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 149,05	115,3675	-	-	-
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	11 580,06	74,11	-	-	-
10		Середній розряд робіт	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	2,7483	283,63	-	-	-
					780	-	-	-
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	11,710706	355,95	-	-	-
					4 168	-	-	-
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	3,5003	379,31	-	-	-
					1 328	-	-	-
4	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,04191096	467,71	-	-	-
					20	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-г	20,4681	7,79 159	-	-	-
6	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	1,9772	47,04 93	-	-	-
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	286,056	330,63 94 579	-	-	-
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	-2,829424	80,35 -227	-	-	-
9	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-г	0,49034	455,51 223	-	-	-
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	2,7483	664,95 1 827	-	-	-
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	19,660628	643,87 12 659	-	-	-
12	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш-г	3,97936	719,06 2 861	-	-	-
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	11,685	556,39 6 501	-	-	-
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-г	7,56	783,52 5 923	-	-	-
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	79,58056	6,22 495	-	-	-
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	572,112	5,39 3 084	-	-	-
17	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	0,40745	141,50 58	-	-	-
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	0,09	102,19 9	-	-	-
19	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,20338976	85,67 17	-	-	-
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	97,18591	39,93 3 881	-	-	-
21	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	0,166	100,28 17	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	16,0602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	2,07				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	4,6588				
4	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-г	207,36				
5	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-г	3,61284				
6	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	5,80608				
7	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	13,416				
8	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	29,8594				
9	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-г	4,807				
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	25,8916				
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	11,018				
12	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	44,273				
13	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	39,25016				

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-825	Єндова	пог.м	76,55	276,49	270,35	0,72	5,42
2	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції пожежної драбини з площадкою на покрівлю	шт	2,0	21 165 119 984,24	20 695 119 083,70	55 7,36	415 893,18
3	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції стійок мауерлата	шт	77,0	239 968 4 575,02	238 167 4 533,60	15 7,36	1 786 34,06
4	1504-1157	Автомат захисту триполюсний 100А	шт	1,0	352 277 4 878,59	349 087 4 780,00	567 2,93	2 623 95,66
5	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00659225	4 879 407 111,01	4 780 398 634,60	3 493,84	96 7 982,57
6	C1113-107	Біозахист "страж"	т	0,26	2 684 43 983,04	2 628 42 525,00	3 595,63	53 862,41
7	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,015	11 436 371,90	11 057 364,50	155 0,11	224 7,29
8	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00016	6 19 464,42	5 18 527,89	- 554,87	- 381,66
9	C123-74-1	Блоки віконні металопластикові	м2	3,6	3 5 476,80	3 5 357,60	- 11,81	- 107,39
10	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00181192	19 716 388 674,16	19 287 380 700,50	43 352,60	387 7 621,06
11	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	704 399 800,34	690 391 659,60	1 301,52	14 7 839,22
12	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0245495	2 239 295 620,72	2 193 289 520,00	2 304,24	44 5 796,48
13	C112-85	Брус 130*35мм	м3	1,22	7 257 13 318,67	7 108 12 825,00	7 232,52	142 261,15
					16 249	15 646	284	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	C112-85	Брус 50*25мм (контрейка)	м3	1,33	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					17 714	17 057	309	347
15	C112-28	Брус 150х150	м3	15,09	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					200 979	193 529	3 509	3 941
16	C112-28	Брус 150х200	м3	5,42	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					72 187	69 511	1 260	1 415
17	C112-28	Брус 60х200	м3	15,59	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					207 638	199 942	3 625	4 071
18	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00424154	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					56	54	1	1
19	C130-1124	Відвід 45 ф200	шт	76,0	210,17	205,00	1,05	4,12
					15 973	15 580	80	313
20	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0774872	7 619,45	6 997,33	472,72	149,40
					590	542	37	12
21	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,264	209,62	205,11	0,40	4,11
					1 523	1 490	3	30
22	C130-311-1	ВКР вентилятор покрівельний	шт	2,0	20 849,31	20 439,00	1,50	408,81
					41 699	40 878	3	818
23	C111-331	Вогнебіозахисна суміш "NEOMID 450-1"	л	375,4	151,96	148,50	0,48	2,98
					57 046	55 747	180	1 119
24	C142-10-2	Вода	м3	0,327144	30,03	30,03000	-	-
					10	10	-	-
25	C130-1156-B2	Воронка д. 125мм (ПВХ BRYZA)	шт	18,0	458,29	448,25	1,05	8,99
					8 249	8 069	19	162
26	C111-125	Гайки шестигранні, діаметр 12 мм	шт	600,0	3,25	3,15	0,04	0,06
					1 950	1 890	24	36
27	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,288	640,22	232,79	394,88	12,55
					184	67	114	4
28	C130-596-1	Грати жалюзійні, розмір до 1,5м2	шт	5,0	3 146,60	3 118,50	4,68	23,42
					15 733	15 593	23	117
29	C1630-76	Гребінка 2200*400 мм	шт	2,0	1 108,50	1 080,20	6,56	21,74
					2 217	2 160	13	43
30	C1630-76	Гребінка 2400*400 мм	шт	1,0	1 163,42	1 134,05	6,56	22,81
					1 163	1 134	7	23
31	C1630-76	Гребінка 2600*400 мм	шт	1,0	1 273,84	1 242,30	6,56	24,98
					1 274	1 242	7	25
32	C1630-76	Гребінка 3200*400 мм	шт	1,0	1 480,18	1 444,60	6,56	29,02
					1 480	1 445	7	29
33	C1630-76	Гребінка 3500*400 мм	шт	3,0	1 562,80	1 525,60	6,56	30,64
					4 688	4 577	20	92
34	C1630-76	Гребінка1000*400 мм	шт	1,0	626,55	607,70	6,56	12,29
					627	608	7	12
35	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00127658	138 100,99	134 797,50	595,63	2 707,86
					176	172	1	3
36	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	112,66	110,05	0,40	2,21
					90	88	-	2
37	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,00864	9 256,66	8 809,07	266,09	181,50
					80	76	2	2
38	C112-85	Дошка 100*30мм (риштування)	м3	8,63	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					114 940	110 680	2 007	2 254

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,3	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					3 996	3 847	70	78
40	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,5	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					6 659	6 413	116	131
41	C1113-154-1	Дріт алюмінієвий 8 мм	м	778,0	83,68	82,00	0,04	1,64
					65 103	63 796	31	1 276
42	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0011568	55 312,72	53 952,78	275,38	1 084,56
					64	62	-	1
43	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001963325	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					352	345	1	7
44	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					9	9	-	-
45	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,087158	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					15 634	15 296	31	307
46	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0005	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					90	88	-	2
47	C1545-89-9	Жолоб водостічний D=125мм, L=3000мм (ПВХ BRYZA)	м	218,0	738,48	723,65	0,35	14,48
					160 989	157 756	76	3 157
48	C1545-151	З'єднувач Cant для смуг C05/3	шт	18,0	108,13	106,00	0,01	2,12
					1 946	1 908	-	38
49	C1545-151	З'єднувач Vario C01/1	шт	49,0	63,25	62,00	0,01	1,24
					3 099	3 038	-	61
50	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0004932	308 305,05	301 958,33	301,52	6 045,20
					152	149	-	3
51	C1545-400-2	Затискач контрольний Contra C03/1	шт	18,0	93,95	92,00	0,11	1,84
					1 691	1 656	2	33
52	C1545-151	Затискач кутовий Cant D20 C05/1	шт	18,0	125,47	123,00	0,01	2,46
					2 258	2 214	-	44
53	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0770066	358,35	342,50	8,82	7,03
					28	26	1	1
54	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0004118	155 024,33	151 666,67	317,97	3 039,69
					64	62	-	1
55	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,15070794	57 825,72	56 416,50	275,38	1 133,84
					8 715	8 502	42	171
56	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,0301	59,44	52,41	5,86	1,17
					477	421	47	9
57	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,76	50,64	49,12	0,53	0,99
					38	37	-	1
58	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 2100*2500 мм	шт	2,0	6 341,20	6 210,30	6,56	124,34
					12 682	12 421	13	249
59	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 2140*2550 мм	шт	1,0	6 464,92	6 331,60	6,56	126,76
					6 465	6 332	7	127
60	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 2490*2700 мм	шт	1,0	7 153,63	7 006,80	6,56	140,27
					7 154	7 007	7	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 3060*3400 мм	шт	1,0	8 902,62	8 721,50	6,56	174,56
					8 903	8 722	7	175
62	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 3350*3600 мм	шт	3,0	9 577,15	9 382,80	6,56	187,79
					28 731	28 148	20	563
63	C1630-76	Ковпак вентиляційний RAL 960*1100 мм	шт	1,0	2 843,68	2 781,36	6,56	55,76
					2 844	2 781	7	56
64	C1110-88-3-B 2-B1	Коліна водостічної труби	шт	36,0	323,17	315,95	0,88	6,34
					11 634	11 374	32	228
65	C1110-88-3-B 2-B1	Коліна водостічної труби нижнє	шт	18,0	323,17	315,95	0,88	6,34
					5 817	5 687	16	114
66	C1545-151	Компенсатор C24/1	шт	4,0	85,69	84,00	0,01	1,68
					343	336	-	7
67	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,0416	119 923,75	117 085,40	486,90	2 351,45
					4 989	4 871	20	98
68	C1545-400-5	Коробка фасадна A06/1	шт	24,0	273,54	268,00	0,18	5,36
					6 565	6 432	4	129
69	C1110-88-3-B 1	Кронштейн водостічної труби (ПВХ BRYZA)	шт	48,0	304,04	297,20	0,88	5,96
					14 594	14 266	42	286
70	C1110-88-1-B 1	Кронштейн водостічного жолоба	шт	436,0	218,51	213,35	0,88	4,28
					95 270	93 021	384	1 866
71	C130-1156-B2	Кут ринви внутрішній	шт	12,0	458,39	448,35	1,05	8,99
					5 501	5 380	13	108
72	C130-1156-B2	Кут ринви зовнішній	шт	16,0	458,39	448,35	1,05	8,99
					7 334	7 174	17	144
73	C111-825	Кутики внутрішнього та зовнішнього стику	пог.м	218,0	227,99	222,80	0,72	4,47
					49 702	48 570	157	974
74	C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,3	13 357,55	12 825,00	270,64	261,91
					4 007	3 847	81	79
75	C112-78	Лага 200*30*3000	м3	1,96	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					26 105	25 137	456	512
76	C114-1-Y-1	Мінеральна вата IZOVAT"i 40 кг/м3 (т. 250мм)	м3	176,26	2 215,10	2 093,00	78,67	43,43
					390 434	368 912	13 866	7 655
77	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,003519525	75 820,85	73 800,00	534,17	1 486,68
					267	260	2	5
78	C111-856	Мембрана дифузійна	м2	794,88	66,95	64,80	0,84	1,31
					53 217	51 508	668	1 041
79	C111-32	Металочерепиця	м2	1 196,0	451,55	438,75	3,95	8,85
					540 054	524 745	4 724	10 585
80	C130-1156-B2	Муфта ринви	шт	71,0	379,80	371,30	1,05	7,45
					26 966	26 362	75	529
81	C1545-147-3	Наконечник D20 E20/2	шт	36,0	74,49	73,00	0,03	1,46
					2 682	2 628	1	53
82	C1545-151	Наконечник дроту M24/1	шт	7,0	173,41	170,00	0,01	3,40
					1 214	1 190	-	24
83	1503-8895-13-2Д	Насадка суцільна SDS MAX MTB E20/61	шт	1,0	3 510,84	3 442,00	-	68,84
					3 511	3 442	-	69
84	1504-1157	Обмежувач перенапруги ПЗІП SALTEK FLP-12,5 V/3+1	шт	1,0	6 668,69	6 535,00	2,93	130,76
					6 669	6 535	3	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C123-517-Y	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	1,728	625,45	605,57	7,62	12,26
					1 081	1 046	13	21
86	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,86648	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					3 063	2 146	857	60
87	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,142	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					233	163	65	5
88	C111-856	Пароізоляція самоклеюча	м2	794,88	50,48	48,65	0,84	0,99
					40 126	38 671	668	787
89	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,004	980,57	950,90	10,44	19,23
					4	4	-	-
90	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0673848	45 229,56	43 817,99	524,72	886,85
					3 048	2 953	35	60
91	C111-825	Планка захисту карниза	пог.м	218,0	207,34	202,55	0,72	4,07
					45 200	44 156	157	887
92	C111-825	Планка конька	пог.м	187,2	317,50	310,55	0,72	6,23
					59 436	58 135	135	1 166
93	C111-825	Планка торца	пог.м	218,0	221,26	216,20	0,72	4,34
					48 235	47 132	157	946
94	C130-1124	Повітропровід 0,5 Ф180	м	124,3	271,17	264,00	1,85	5,32
					33 706	32 815	230	661
95	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,30644	59 859,65	58 333,33	352,60	1 173,72
					78 203	76 209	461	1 533
96	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,67872	6 467,84	5 940,00	401,02	126,82
					4 390	4 032	272	86
97	15095-1104	Провід напругою до 380в перерізом 25мм2 ПВЗ	1000м	0,01	176 553,99	173 000,00	92,15	3 461,84
					1 766	1 730	1	35
98	C1547-3	Прожектор Maxus FL-04 100W 5000K	шт	10,0	1 606,53	1 567,00	8,03	31,50
					16 065	15 670	80	315
99	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00325	53 322,52	52 650,20	275,38	396,94
					173	171	1	1
100	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,42962	47,46	37,76	8,77	0,93
					115	92	21	2
101	C1776-4	Профнастил ПС 10	м2	189,06	357,34	350,00	0,33	7,01
					67 559	66 171	62	1 325
102	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0015	4 883,94	4 036,00	752,18	95,76
					7	6	1	-
103	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,001	2 806,72	1 999,51	752,18	55,03
					3	2	1	-
104	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00024708	92 746,31	90 332,12	595,63	1 818,56
					23	22	-	-
105	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	19,55	43,36	41,90	0,61	0,85
					848	819	12	17
106	C111-136	Саморізи по дереву 45 мм	шт	1 000,0	1,12	1,10	-	0,02
					1 120	1 100	-	20
107	C111-136	Саморізи по дереву 55 мм	шт	2 000,0	1,12	1,10	-	0,02
					2 240	2 200	-	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	C111-136	Саморізи по дереву 92 мм	шт	1 000,0	1,18	1,16	-	0,02
					1 180	1 160	-	20
109	C1774-37	Саморез покрівельний з прес-шайбою 4,8x35	шт	2 730,0	3,47	3,40	-	0,07
					9 473	9 282	-	191
110	C1774-37	Саморез 76 мм	шт	2 000,0	1,63	1,60	-	0,03
					3 260	3 200	-	60
111	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	16 589,01	16 263,38	0,36	325,27
					66	65	-	1
112	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	1 240,11	1 215,00	0,79	24,32
					37	36	-	1
113	C1551-26-1	Смуга оцинкована 25x4	м	285,0	163,82	160,00	0,61	3,21
					46 689	45 600	174	915
114	C1776-24	Снігозатримувач	м.п.	358,0	326,55	317,30	2,85	6,40
					116 905	113 593	1 020	2 291
115	C130-311-1	Стакани СПУ-04	шт	2,0	20 044,53	19 650,00	1,50	393,03
					40 089	39 300	3	786
116	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,05328	90 528,75	89 514,14	340,70	673,91
					4 823	4 769	18	36
117	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи (кутики 60*60 мм)	шт	50,0	39,76	38,66	0,91	0,19
					1 988	1 933	46	10
118	C107-12-3	Стержень заземлення 1,5 м, D20 мм E20/1	шт	36,0	829,67	812,00	1,40	16,27
					29 868	29 232	50	586
119	1503-8895-14-2E	Стрічка водоблокуюча А01/1	шт	3,0	510,00	500,00	-	10,00
					1 530	1 500	-	30
120	C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	0,071	6 742,81	6 260,00	350,60	132,21
					479	444	25	9
121	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	116,2044	23,45	22,65	0,34	0,46
					2 725	2 632	40	53
122	C1545-151	Тримач дроту Clip H01/8	шт	272,0	15,31	15,00	0,01	0,30
					4 164	4 080	3	82
123	C1545-151	Тримач дроту Fix H10/1	шт	36,0	52,03	51,00	0,01	1,02
					1 873	1 836	-	37
124	C1545-151	Тримач по гребню H04/1	шт	297,0	86,71	85,00	0,01	1,70
					25 753	25 245	3	505
125	C1545-151	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	36,0	66,31	65,00	0,01	1,30
					2 387	2 340	-	47
126	C1545-89-11	Труба водостічна D=100мм,	м	144,0	905,12	886,95	0,42	17,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		L=3000мм (ПВХ БРЯЗА)			130 337	127 721	60	2 556
127	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	6,12	74,35	69,52	3,37	1,46
					455	425	21	9
128	C111-136	Турбовинт 92 мм	шт	500,0	2,28	2,25	-	0,03
					1 140	1 125	-	15
129	C1-2321-1	Універсальний хомут H20/13	шт	202,0	51,06	50,00	0,06	1,00
					10 314	10 100	12	202
130	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00004118	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					5	5	-	-
131	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00764548	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					900	880	3	18
132	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0003856	48 520,91	47 216,92	352,60	951,39
					19	18	-	-
133	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	0,016	16 235,48	14 850,00	1 067,14	318,34
					260	238	17	5
134	C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M175	1000шт	6,9286	16 235,48	14 850,00	1 067,14	318,34
					112 489	102 890	7 394	2 206
135	C111-120-Ш-Ц	Шайба для шурупа з прокладкою	шт	1 000,0	0,99	0,95	0,02	0,02
					990	950	20	20
136	C111-1848-1	Шайби 12 мм	шт	600,0	1,32	1,27	0,02	0,03
					792	762	12	18
137	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0752248	6 467,94	5 940,10	401,02	126,82
					487	447	30	10
138	C111-1388	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр 12 мм	шт	300,0	76,01	75,35	0,02	0,64
					22 803	22 605	6	192
139	C171-1097П	Шуруп по металу 4,8x35	шт.	1 000,0	2,14	2,10	-	0,04
					2 140	2 100	-	40
140	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00004	98 471,00	96 187,60	352,60	1 930,80
					4	4	-	-
141	I504-3182	Щиток з дінрейкою на 6 мод. IP44	шт	1,0	2 909,56	2 850,00	2,51	57,05
					2 910	2 850	3	57

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Замовник

Директор Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Демонтажні роботи										
	Розділ № 1	Покрівля										
1	КБ46-40-1	6,912	24,4482	0,12	2,9338	115,37	338,47	1 478,46	399,72	7,48	182,87	921,06
			168,98		20,28		2 340	10 220	2 762		1 264	6 366
2	КБ46-41-1	138,24	14,9990	0,12	1,7999	115,37	207,65	1 058,23	278,49	7,48	112,19	598,33
			2 073,46		248,82		28 706	146 290	38 498		15 509	82 713
3	КБ46-35-1	0,95	18,8060	0,12	2,2567	115,37	260,36	1 300,47	343,38	7,48	140,67	744,41
			17,87		2,14		247	1 235	326		134	707
4	КБ46-35-1	8,05	18,8060	0,12	2,2567	115,37	260,36	1 300,47	343,38	7,48	140,67	744,41
			151,39		18,17		2 096	10 468	2 765		1 132	5 993
	Разом		2 411,70		289,41		33 389	168 213	44 351		18 039	95 779
	Разом по кошторису		2 411,70		289,41		33 389	168 213	44 351		18 039	95 779
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (33 389,00 + 168 213,00) * 0,007800											1 572
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (33 389,00 + 168 213,00) * 0,007800 * 0,220000											346
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (33 389,00 + 168 213,00) * 0,003739											754
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											98 451
	02-001-004	Покрівля (АБ, лист 25, 27)										
	Розділ № 1	Покрівля										
1	КБ10-16-1	34,38	33,7550	0,12	4,0506	115,37	467,32	2 173,76	581,04	7,48	252,49	1 300,85
			1 160,50		139,26		16 066	74 734	19 976		8 681	44 723
11	КБ12-12-4	10,4	158,1175	0,12	18,9741	115,37	2 189,04	10 454,24	2 781,52	7,48	1 182,72	6 153,28
			1 644,43		197,33		22 766	108 724	28 928		12 300	63 994
12	КР8-37-5	-2,3192	40,7444	0,12	4,8893	115,37	564,08	2 574,38	690,46	7,48	304,77	1 559,31
			-94,50		-11,34		-1 308	-5 970	-1 601		-707	-3 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	КБ10-3-5	1,09	225,9400	0,12	27,1128	115,37	3 128,00	14 898,48	3 965,83	7,48	1 690,03	8 783,86
			246,27		29,55		3 410	16 239	4 322		1 842	9 574
29	КБ9-47-1	1,09	48,9049	0,12	5,8686	115,37	677,06	3 355,75	887,22	7,48	365,81	1 930,09
			53,31		6,40		738	3 658	967		399	2 104
32	КБ10-55-1	3,438	12,3750	0,12	1,4850	115,37	171,32	837,71	221,99	7,48	92,57	485,88
			42,55		5,11		589	2 880	763		318	1 670
34	КБ10-56-1	1,04	46,0318	0,12	5,5238	115,37	637,28	3 116,10	825,74	7,48	344,32	1 807,34
			47,87		5,74		663	3 241	859		358	1 880
36	КБ26-30-1	69,12	1,4400	0,092	0,1325	115,37	15,28	97,44	24,80	7,15	10,30	50,38
			99,53		9,16		1 056	6 735	1 714		712	3 482
38	КБ26-33-1	172,8	16,9300	0,092	1,5576	115,37	179,70	1 217,10	307,30	7,15	121,05	608,05
			2 925,50		269,15		31 052	210 315	53 102		20 917	105 071
40	КБ26-30-1	69,12	1,4400	0,092	0,1325	115,37	15,28	97,44	24,80	7,15	10,30	50,38
			99,53		9,16		1 056	6 735	1 714		712	3 482
42	КБ10-15-1	0,978	5,5100	0,12	0,6612	115,37	76,28	356,88	95,30	7,48	41,21	212,79
			5,39		0,65		75	349	93		40	208
44	КБ10-17-1	5,0	9,5900	0,12	1,1508	115,37	132,77	633,26	168,53	7,48	71,73	373,03
			47,95		5,75		664	3 166	842		359	1 865
46	КБ20-11-3	5,0	2,9900	0,105	0,3140	115,37	36,22	208,11	53,75	8,7	26,01	115,98
			14,95		1,57		181	1 041	269		130	580
		Разом	6 293,28		667,49		77 008	431 847	111 948		46 061	235 017
Розділ № 2 Навішування водостічних ринв та труб												
48	КР8-41-2	3,62	55,3600	0,12	6,6432	115,37	766,43	4 026,33	1 054,41	7,48	414,09	2 234,93
			200,40		24,05		2 774	14 575	3 817		1 499	8 090
		Разом	200,40		24,05		2 774	14 575	3 817		1 499	8 090
Розділ № 3 Улаштування оголовків вентканалів, установлення зонтів												
59	КБ8-42-1	14,14	19,5500	0,12	2,3460	115,37	270,66	1 578,03	406,71	7,48	146,23	823,60
			276,44		33,17		3 827	22 314	5 751		2 068	11 646
60	КБ6-47-2	0,005656	358,0815	0,12	42,9698	115,37	4 957,42	21 784,23	5 883,16	7,48	2 678,45	13 519,03
			2,03		0,24		28	123	33		15	76
61	КБ20-14-7	2,0	2,0366	0,105	0,2138	115,37	24,67	141,33	36,52	8,7	17,72	78,91
			4,07		0,43		49	283	74		35	158
63	КБ20-33-1	2,0	9,7347	0,105	1,0221	115,37	117,92	747,37	190,36	8,7	84,69	392,97
			19,47		2,04		236	1 495	381		169	786
65	КБ9-47-1	0,554	48,9049	0,12	5,8686	115,37	677,06	3 355,75	887,22	7,48	365,81	1 930,09
			27,09		3,25		375	1 859	491		203	1 069
68	КР15-125-1	70,34	1,6200	0,105	0,1701	115,37	19,62	117,82	30,24	8,7	14,09	63,95
			113,95		11,96		1 380	8 287	2 127		991	4 498
75	КБ12-15-1	0,0964	133,3247	0,12	15,9990	115,37	1 845,80	8 804,49	2 343,06	7,48	997,27	5 186,13
			12,85		1,54		178	849	226		96	500
82	КБ20-3-1	0,7025	263,8876	0,105	27,7082	115,37	3 196,69	17 871,41	4 634,98	8,7	2 295,82	10 127,49
			185,38		19,47		2 246	12 554	3 256		1 613	7 115
		Разом	641,28		72,10		8 319	47 764	12 339		5 190	25 848
Розділ № 4 Драбина пожежна з площадкою на покрівлю												
85	КБ9-29-1	1,5	62,2649	0,12	7,4718	115,37	862,02	4 842,87	1 255,08	7,48	465,74	2 582,84
			93,40		11,21		1 293	7 265	1 882		699	3 874
		Разом	93,40		11,21		1 293	7 265	1 882		699	3 874
Розділ № 5 Улаштування металоконструкцій покрівлі												
87	КБ9-34-5	2,618	32,9312	0,12	3,9517	115,37	455,91	2 480,51	646,01	7,48	246,33	1 348,25
			86,22		10,35		1 194	6 493	1 691		645	3 530
		Разом	86,22		10,35		1 194	6 493	1 691		645	3 530
	Разом по кошторису		7 314,58		785,20		90 588	507 944	131 677		54 094	276 359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (7 841,00 + 42 613,00) * 0,007800 * 0,220000											87
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (7 841,00 + 42 613,00) * 0,003739											189
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											24 399
	02-005-002 Електротехнічні вимірювання системи блискавкозахисту											
1	КП1-61-1	18,0	1,2750	0,087	0,1109	115,37	12,80	127,39	30,84	6,74	8,59	52,23
			22,95		2,00		230	2 293	555		155	940
2	КП1-61-2	18,0	1,7000	0,087	0,1479	115,37	17,06	169,85	41,12	6,74	11,46	69,64
			30,60		2,66		307	3 057	741		206	1 254
3	КП1-61-6	0,18	14,4500	0,087	1,2572	115,37	145,04	1 443,70	349,52	6,74	97,39	591,95
			2,60		0,23		26	260	63		18	107
	Разом по кошторису		56,15		4,89		563	5 610	1 359		379	2 301
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (563,00 + 5 610,00) * 0,007800											48
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (563,00 + 5 610,00) * 0,007800 * 0,220000											11
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (563,00 + 5 610,00) * 0,003739											23
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											2 383
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку	10 431,01			1 149,05		132 563	725 635	188 803		77 425	398 791
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											8 167
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											3 209
	Всього загальноновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											410 167

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 11 580,06

загальноновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 11 580,06


№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (CC2)				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)	10 818,76	5,06	54 743
02-005	Система блискавкозахисту	700,26	5,06	3 543
	Разом за видом будівництва	11 519,02		58 286
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-005	Система блискавкозахисту	61,04	3,26	199
	Разом за видом будівництва	61,04		199
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат	11 580,06		58 485
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		58 485

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

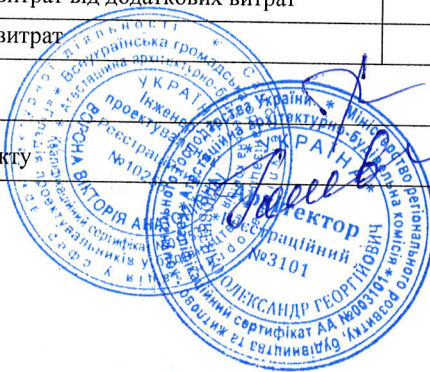

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	11 580,06
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	11 580,06
будівельні роботи	люд.год.	11 125,38
монтажні роботи	люд.год.	393,64
пусконаладжувальні роботи	люд.год.	61,04
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	5 269 577

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками СС2				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)	10 818,76	18,11	195 928
02-005	Система блискавкозахисту	700,26	18,11	12 682
	Разом за видом будівництва	11 519,02		208 609
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-005	Система блискавкозахисту	61,04	1,99	121
	Разом за видом будівництва	61,04		121
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	11 580,06		208 730
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		208 730
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $5\,269\,577 \cdot 0.15$	-		790 437
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $208\,730 \leq 790\,437$	-		-
	Всього кошторисного прибутку			208 730

Склад

Інженер з ПКР

Перевірив

Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	5 269 577
ПР3	- будівельні роботи, грн.	4 696 648
ПР4	- монтажні роботи, грн.	564 936
ПР6	- пусканалагоджувальні роботи, грн.	7 993
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,06
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	-
ПР102	Річний прогнозний індекс інфляції 2 року будівництва	1,078
ПР202	Співвідношення вартості 2 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,06
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	-
ПР302	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 2 року будівництва	1,078
ПР402	Співвідношення вартості устаткування 2 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (5\,269\,577,0 * 0,0)^2$	-
РПР102	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 2 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР202)^2 = (5\,269\,577,0 * 1,0)^2$	5 269 577,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * ((ПР101-1)*0,5+1) + РПР102 * (ПР101-1 + (ПР102-1)*0,5+1) - (РПР101 + РПР102)^0 = 0,0 * ((1,06 - 1,0) * 0,5 + 1,0) + 5\,269\,577,0 * (1,06 - 1,0 + (1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0 + 5\,269\,577,0)^0$	521 688,123
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 0,0)^2$	-
РПО102	Вартість устаткування 2 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР402)^2 = (0,0 * 1,0)^2$	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * ((ПР301-1)*0,5+1) + РПО102 * (ПР301-1 + (ПР302-1)*0,5+1) - (РПО101 + РПО102)^0 = 0,0 * ((1,06 - 1,0) * 0,5 + 1,0) + 0,0 * (1,06 - 1,0 + (1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0 + 0,0)^0$	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (521\,688,123 + 0,0)^0$	521 688,0

1	2	3
ИНФЛ.СР	у тому числі будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (521\,688,123 * 4\,696\,648,0 / 5\,269\,577,0) ^ 0,0$	464 968
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (521\,688,123 * 564\,936,0 / 5\,269\,577,0) ^ 0,0$	55 929
ИНФЛ.ПНР	пусконаладжувальні роботи, грн. $(РВ100 * ПР6 / ПР1)^0 = (521\,688,123 * 7\,993,0 / 5\,269\,577,0) ^ 0,0$	791

Склад

Інженер з ПКР

Перевірів

Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

Директор Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 " 08 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (3 черга)
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
	Покрівля			
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2 покриття	691,2	
2	Розбирання покриття з керамзиту	м3	138,24	
3	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (накриття вентиляційних шахт)	м3	0,95	
4	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (парапетні плити)	м3	8,05	
	Покрівля (АБ, лист 25, 27)			
	Покрівля			
5	Виготовлення та установлення крокв (крокв, мауерлатів) Обсяг = (5.16+14.37+14.85)*1	м3 деревини в конструкції	34,38	
6	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці 'Монтерей'	м2 покрівлі	1 040	
7	Знімаються роботи по утепленню покриттів	м2	-231,92	
8	Улаштування карнизів	м2 стін, фронтонів (за вирахуванням прорізів) і розгорнутої поверхні карнизів	109	
9	Облицювання карнизу сталевих профільованим листом	м2	109	
10	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3 деревини в конструкції	34,38	
11	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2 обробленої поверхні	1 040	
12	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізоляційної поверхні	691,2	
13	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів 'насухо'	м3 ізоляції	172,8	
14	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізоляційної поверхні	691,2	
15	Укладання ходових дошок	м ходів дошки	97,8	
16	Улаштування слухових вікон	слухове вікно	5	


1	2	3	4	5
17	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1,5 м2	ґрата	5	
	Навішування водостічних ринв та труб			
18	Навішування водостічних ринв та труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	362	
	Улаштування оголовків вентканалів, установлення зонтів			
19	Мурування димових цегляних труб (нарощування цеглою отворів вент.каналів)	м3 мурування [без відрахування порожнин]	14,14	
20	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних, марка 25	м3 розчину	0,5656	
21	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
22	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	вентилятор	2	
23	Облицювання вентканалів сталених профільованим листом	м2	55,4	
24	Установлення зонтів над устаткуванням Обсяг = $((3.35*3.6*3+3.065*3.4+2.490*2.7+2.140*2.55+2.1*2.5*2+0.96*1.1)^2)*1$	м2 поверхні зонта	70,34	
25	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі (улаштування над вентканалами покриття із оцинкованої сталі з отворами для присіднання повітроводів)	м2 покриття	9,64	
26	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 180 мм	м2 поверхні повітроводів	70,25	
	Драбина пожежна з площадкою на покрівлю			
27	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	1,5	
	Улаштування металоконструкцій покрівлі			
28	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т конструкцій	2,618	
	Електромонтажні роботи			
	Світлотехнічні виробн			
29	Монтаж прожектору	шт	10	
	Зовнішня система блискавкозахисту			
30	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	144	
31	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	634	
32	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	144	
33	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	18	
34	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	50	
35	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	50	
36	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	9	
37	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	276	
38	Улаштування введення кабелів у будинок	увед.	1	
39	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
40	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
41	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних	м	10	
	Електротехнічні вимірювання системи блискавкозахисту			
42	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	18	
43	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	18	
44	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	— том	18	

Склав Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

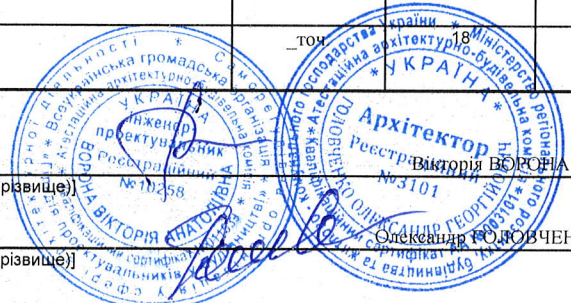

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

13 913,732 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Об'єкти основного призначення	9 216,417	639,775		9 856,192
		Разом за главою № 2	9 216,417	639,775		9 856,192
		Разом за главами № 1 - 7	9 216,417	639,775		9 856,192
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			138,246	138,246
		Разом за главою № 10			138,246	138,246
		Разом за главами № 1 - 10	9 216,417	639,775	138,246	9 994,438
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
3	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			33,726	33,726
		Разом за главою № 12			33,726	33,726
		Разом за главами № 1 - 12	9 216,417	639,775	171,972	10 028,164
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	304,709			304,709
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			85,578	85,578
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	184,328	12,796	3,439	200,563
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	912,425	63,338		975,763
		Разом	10 617,879	715,909	260,989	11 594,777
		Податок на додану вартість			2 318,955	2 318,955
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10 617,879	715,909	2 579,944	13 913,732

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

(підпис (ініціали, прізвище))

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

(підпис (ініціали, прізвище))

Олександр ОЛІВЧЕНКО

Склав

Інженер з ПКП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Вікторія ВОРОНА

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Замовник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Ольга АНДРУСЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської
міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська
область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської
міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4
на будівництво черга)

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 9 856,192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,97064 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 351,376 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Демонтажні роботи	141,780		141,780	1,35262	94,556	
2	02-001-002	Загальнобудівельні роботи (АБ)	3 964,519		3 964,519	5,76330	442,854	
3	02-001-003	Фасад (АБ)	3 780,731		3 780,731	8,95309	739,306	
4	02-001-005	Прорізи	1 261,544		1 261,544	0,55190	43,611	
5	02-001-006	Монтаж підйомної платформи	67,843		67,843	0,34973	31,049	
6	02-001-007	Придбання ліфта		639,775	639,775	-		
		Всього по кошторису	9 216,417	639,775	9 856,192	16,97064	1 351,376	

Склав Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Демонтажні роботи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	141,780	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,35262	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	94,556	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин			
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ № 1 Віконні конструкції											
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних та металопластикових заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,9485	18 083,7	1 028,70	53 320	50 192	3 033	272,8900	804,62		
					6				844	3,8437	11,33		
					17 022,8	286,17							
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,7046	888,02	-	1 514	1 472	-	14,3800	24,51		
					863,52	-			-	-	-		
3	КБ8-26-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;	Улаштування перегородок із скляних блоків при висоті поверху до 4 м (Демонтаж)	100м2 перегоро док [з відрахув анням прорізів]	0,1812	10 538,3	415,10	1 910	1 834	76	133,9760	24,28		
					3				30	2,0128	0,36		
		Разом прямих витрат по розділу № 1					56 744	53 498	3 109	853,41			
									874	11,69			
		Розділ № 2 Дверні конструкції (Зовнішні)											
4	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних та металопластикових заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,1654	10 442,8	1 028,70	1 727	1 552	170	150,4000	24,88		
					3				47	3,8437	0,64		
					9 381,95	286,17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						1 727	1 552	170	24,88
									47		0,64
		Розділ № 3 Пожежні сходи									
5	КБ12-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгород ження	0,32	1 186,14	255,02	380	258	82	11,7600	3,76
6	КБ9-29-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж сходів прямолинійних і криволінійних, пожежних з огорожею (сходи на покрівлю) (Демонтаж)	1 т конструк цій	0,0326	805,56	62,26	219	77	20	0,7277	0,23
					6 710,17	3 696,03			120	32,3680	1,06
					2 354,12	1 035,88			34	11,2174	0,37
7	КБ46-34-2	Розбирання стінок підпирних з бетону	м3	5,76	3 591,60	2 099,67	20 688	8 594	12 094	21,7800	125,45
					1 491,93	538,74			3 103	7,4415	42,86
8	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (сходи та площадки)	м3	6,2	1 960,38	887,67	12 154	6 651	5 503	15,6600	97,09
					1 072,71	227,76			1 412	3,1460	19,51
9	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100 м ґрат	0,336	4 804,04	385,98	1 614	1 484	130	68,8600	23,14
					4 418,06	101,92			34	1,2546	0,42
		Разом прямих витрат по розділу № 3						35 055	17 064	17 929	250,50
									4 603		63,39
		Розділ № 4 Різні роботи									
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,7166	97,88	-	168	168	-	1,6300	2,80
11	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,7166	97,88	-	277	-	-	-	-
					161,62	161,62			277	-	-
					-	18,44			32	0,2240	0,38
		Разом прямих витрат по розділу № 4						445	168	277	2,80
									32		0,38
		Разом прямих витрат по кошторису						93 971	72 282	21 485	1 131,59
									5 556		76,10
		Разом прямі витрати				грн.	93 971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	204				
		вартість ЕММ				грн.	21 485				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 556			
		заробітна плата робітників				грн.		72 282			
		всього заробітна плата				грн.		77 838			
		Загальновиробничі витрати				грн.	47 809				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					144,93
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		16 718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	141 780				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 352,62
		Кошторисна заробітна плата				грн.		94 556			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Загальнобудівельні роботи (АБ). Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 на Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 3 964,519 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 5,76330 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 442,854 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Зовнішній укіс вікон											
1	KB7-57-4	Герметизація стиків віконних та дверних блоків	100м шва	7,624	591,88	181,53	4 512	3 092	1 384	6,1500	46,89
2	C1550-36	Гідроізоляційна стрічка АЛЕНОР ОН Т УФ фольгов. 150мм*25м	м	770,02	405,53	50,50	28 645		385	0,6783	5,17
3	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,8814	90 075,17	-	79 392	33 959	-	480,8800	423,85
4	C111-1844-1-B2	Профіль кут.і з сіткою ПВХ (на дверні укоси з капельником)	м	587,59	47,96		28 181				
5	KB26-32-1	Знімаються роботи з теплоізоляції стін і колон прямокутних виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею (поверхня укоса, що була ізолювана при теплоізоляції фасаду)	1 м3 ізоляції	-6,17	2 386,87	-	-14 727	-14 727	-	32,0600	-197,81
6	KB15-47-5	Установлення профіля примикання до вікон	100 м	2,366	1 531,60	-	3 624	3 624	-	20,2700	47,96
					1 531,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1844-1-B2	Профіль Ceresit CT 340A/03	м	248,43	75,40		18 732				
8	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100 м2 покриття	1,7481	9 820,55	205,88	17 167	15 308	360	132,8000	232,15
					8 756,83	47,66			83	0,5247	0,92
9	C111-1844-1-B2	Відлив оцинкований 200мм	м	178,31	115,08		20 520				
10	C1550-26	Герметик	флак	6,0	395,44		2 373				
Разом прямих витрат по розділу № 1							188 419	41 256	1 744		553,04
									468		6,09
Розділ № 2 Внутрішній укіс вікон											
11	KB15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорадження	2,3504	51 951,92	30,66	122 108	69 053	72	388,8200	913,88
					29 379,24	25,55			60	0,3330	0,78
12	C126-1300	Комплектуючі каркасу укосів з ГКЛ	м2	235,04	781,63		183 714				
13	C111-1844-1-B2	Кутик перфорований	м	587,59	15,22		8 943				
14	KB11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм (Вирівнювання підвіконня)	100 м2 стяжки	0,6992	38 654,43	239,12	27 027	4 921	167	106,7400	74,63
					7 038,44	199,30			139	2,5974	1,82
15	KB15-46-10	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,5876	16 631,60	278,56	9 773	9 398	164	208,4500	122,49
					15 994,37	228,00			134	3,5203	2,07
16	Ц1-225	Ceresit CT 25	кг	2 644,0	8,23		21 760				
17	KB15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100 м2 поверхні оздоблення	2,3504	7 569,47	2,04	17 791	10 408	5	63,0600	148,22
					4 428,07	1,70			4	0,0222	0,05
18	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100 м2 поверхні оздоблення	2,3504	4 997,39	23,40	11 746	7 859	55	44,9100	105,56
					3 343,55	7,64			18	0,1020	0,24
19	KB15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	2,3504	11 131,34	1,02	26 163	6 290	2	38,1100	89,57
					2 676,08	0,85			2	0,0111	0,03
Разом прямих витрат по розділу № 2							429 025	107 929	465		1 454,35
									357		4,99
Розділ № 3 Зовнішній укіс дверний											
20	KB7-57-4	Герметизація стиків віконних та дверних блоків	100м шва	0,6444	591,88	181,53	381	261	117	6,1500	3,96
					405,53	50,50			33	0,6783	0,44
21	C1550-36	Гідроізоляційна стрічка АЛЕНОР ОН Т УФ фольгов. 150мм*25м	м	65,08	37,20		2 421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,0967	90 075,17 38 528,11	-	8 710	3 726	-	480,8800	46,50
23	KB26-32-1	Знімаються роботи з теплоізоляції стін і колон прямокутних виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею (поверхня укоса, що була ізолювана при теплоізоляції фасаду)	1 м3 ізоляції	-0,6769	2 386,87 2 386,87	-	-1 616	-1 616	-	32,0600	-21,70
24	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100 м2 покриття	0,1007	9 820,55 8 756,83	205,88 47,66	989	882	21	132,8000	13,37
25	C111-1844-1-B2	Відлив оцинкований 200мм	м	10,27	115,08		1 182		5	0,5247	0,05
26	C1550-26	Герметик	флак	1,0	395,44		395				
Разом прямих витрат по розділу № 3							12 462	3 253	138		42,13
									38		0,49
Розділ № 4 Внутрішній укіс дверей											
27	KB15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядження	0,2578	51 951,92 29 379,24	30,66 25,55	13 393	7 574	8	388,8200	100,24
28	C126-1300	Комплектуючі каркасу укосів з ГКЛ	м2	25,78	781,63		20 150		7	0,3330	0,09
29	C111-1844-1-B2	Кутик перфорований	м	64,44	15,22		981				
30	KB15-46-10	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,0644	16 631,60 15 994,37	278,56 228,00	1 071	1 030	18	208,4500	13,42
31	ЦІ-225	Ceresit СТ 25	кг	290,0	8,23		2 387		15	3,5203	0,23
32	KB15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100 м2 поверхні оздоблення	0,2578	7 569,47 4 428,07	2,04 1,70	1 951	1 142	1	63,0600	16,26
33	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100 м2 поверхні оздоблення	0,2548	4 997,39 3 343,55	23,40 7,64	1 273	852	6	44,9100	11,44
34	KB15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,2578	11 131,34 2 676,08	1,02 0,85	2 870	690	2	0,1020	0,03
									-	38,1100	9,82
									-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 4						44 076	11 288	33	151,18
										24	0,36
		Розділ № 5 Сходи металеві (пожежна драбина)									
35	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1 т конструкцій	6,36	10 200,0 0	5 280,05	64 872	21 389	33 581	46,2400	294,09
					3 363,04	1 479,83			9 412	16,0249	101,92
36	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції пожежної драбини	шт	4,0	270 470, 19		1 081 88 1				
37	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою	100м2	2,276	2 788,72	81,96	6 347	896	187	4,7800	10,88
					393,59	5,32			12	0,0720	0,16
38	KB15-171-4	Олійне фарбування металоконструкцій за два рази	100 м2 поверхні фарбува ння	2,276	11 570,8 9	1,02	26 335	16 983	2	106,2600	241,85
					7 461,58	0,85			2	0,0111	0,03
39	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,1472	17 283,9 3	263,99	2 544	2 388	39	231,0000	34,00
					16 220,8 2	58,85			9	0,6150	0,09
40	C124-64	Полоса 10 мм	т	0,1256	80 698,7 1		10 136				
41	C111-1904	Розпорний анкер М16	шт	144,0	80,28		11 560				
42	KB1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2	100м3 грунту	0,024	28 583,8 0	-	686	686	-	476,0000	11,42
					28 583,8 0	-			-	-	-
43	KB6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5м3 (Обетонування)	100м3 бетону і залізобет ону в ділі	0,0212	92 246,1 7	16 994,1 7	1 956	674	360	464,4400	9,85
					31 814,1 4	5 258,31			111	55,8405	1,18
44	KB6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,021624	468 137, 32	7 148,58	10 123	392	155	301,9100	6,53
					18 129,7 0	2 994,94			65	45,4170	0,98
45	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3 грунту	0,0028	8 699,02	-	24	24	-	150,4500	0,42
					8 699,02	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5						1 216 46	43 432	34 324	609,04
							4		9 611		104,36
		Розділ № 6 Головний вхід в вісях 7-4,Е-Ж									
		Розділ № 6.1 Демонтажні роботи									
46	KB46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100 м2 покриття	0,045	909,11	56,95	41	38	3	14,1600	0,64
					850,31	15,84			1	0,2128	0,01
47	KB34-60-18 Вказ. заст. п. 2.86 κ=0,8;	Облицювання каркасів стель перфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні	0,068	10 660,6 8	62,65	725	718	4	156,0000	10,61
					10 556,5 2	17,43			1	0,2341	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ9-23-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс козирка) (Демонтаж)	1 т конструкцій	0,1591	5 679,33 3 797,10	1 731,16 501,34	904	604	275 80	56,1120 5,5003	8,93 0,88
49	КБ12-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгородження	0,262	1 186,14 805,56	255,02 62,26	311	211	67 16	11,7600 0,7277	3,08 0,19
50	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,191	6 228,77 6 119,89	108,88 22,21	1 190	1 169	21 4	92,8100 0,2772	17,73 0,05
Разом прямих витрат по розділу № 6.1							3 171	2 740	370 102		40,99 1,15
Розділ № 6.2 Демонтаж та улаштування сходового майданчику											
51	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (сходи, сходовий майданчик, покриття пандусу, торцеві майданчику)	100 м2 покриття	0,25	6 228,77 6 119,89	108,88 22,21	1 557	1 530	27 6	92,8100 0,2772	23,20 0,07
52	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (розбирання пандусу з бетону)	м3	8,6	3 591,60 1 491,93	2 099,67 538,74	30 888	12 831	18 057 4 633	21,7800 7,4415	187,31 64,00
53	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,15	15 370,2 8	-	2 306	2 306	-	261,8000	39,27
54	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,0262	9 554,18 9 554,18	-	250	250	-	165,2400	4,33
55	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,01	1 641,26		4 940				
56	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	1 м3 підстильного шару	2,62	4 964,52 315,19	437,41 94,80	13 007	826	1 146 248	4,7800 1,3014	12,52 3,41
57	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (улаштування плити по косоуру сходів)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,038	33 890,4 0 17 084,5 9	8 489,25	1 288	649	323 103	249,4100 32,7235	9,48 1,24
58	С147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	2,17	5 398,39		11 715				
59	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,03857	494 558,77 18 129,7 0	7 148,58	19 075	699	276 116	301,9100 45,4170	11,64 1,75
60	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,0685	9 554,18 9 554,18	-	654	654	-	165,2400	11,32
61	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,88	1 641,26		12 933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	1 м3 підстиль ного шару	2,62	4 964,52 315,19	437,41 94,80	13 007	826	1 146 248	4,7800 1,3014	12,52 3,41
63	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(улаштування плити по косоуру)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобет ону в ділі	0,031	33 890,4 0 17 084,5 9	8 489,25 2 709,27	1 051	530	263 84	249,4100 32,7235	7,73 1,01
64	С147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	1,77	5 398,39		9 555				
65	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0315	494 558, 77 18 129,7 0	7 148,58 2 994,94	15 579	571	225 94	301,9100 45,4170	9,51 1,43
66	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,0262	952 995, 31 73 714,5 7	11 211,9 7 1 235,71	24 968	1 931	294 32	1 025,38 00 16,4818	26,86 0,43
67	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м бортови х каменів	0,26	6 897,22 5 357,63	624,55 139,22	1 793	1 393	162 36	81,2500 1,4550	21,13 0,38
68	С1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	26,0	436,46		11 348				
69	С1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	43,68	70,16		3 065				
70	КБ9-29-1	Монтаж металоконструкцій сходового майданчику	1 т конструк цій	0,1232	10 200,0 0 3 363,04	5 280,05 1 479,83	1 257	414	651 182	46,2400 16,0249	5,70 1,97
71	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі сходів	1 т конструк цій	0,354	15 341,5 5 9 480,40	357,19 95,69	5 431	3 356	126 34	138,4000 1,2712	48,99 0,45
72	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції огорожі сходів	шт	1,0	117 167, 37		117 167				
Разом прямих витрат по розділу № 6.2							302 834	28 766	22 696 5 816		431,51 79,55
Розділ № 6.3 Демонтаж та улаштування пандусу											
73	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,085	15 370,2 8 15 370,2 8	- -	1 306	1 306	- -	261,8000 -	22,25 -
74	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,0136	9 554,18 9 554,18	- -	130	130	- -	165,2400 -	2,25 -
75	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,56	1 641,26		2 560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	1 м3	1,36	4 964,52	437,41	6 752	429	595	4,7800	6,50
			підстильного шару		315,19	94,80			129	1,3014	1,77
77	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,01385	33 890,40	8 489,25	469	237	118	249,4100	3,45
			бетону, бутобетону і залізобетону в ділі		17 084,59	2 709,27			38	32,7235	0,45
78	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,7265	5 398,39		3 922				
79	KB6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3	0,0141	494 558,77	7 148,58	6 973	256	101	301,9100	4,26
					18 129,70	2 994,94			42	45,4170	0,64
80	KB1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0442	9 554,18	-	422	422	-	165,2400	7,30
					9 554,18	-			-	-	-
81	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,08	1 641,26		8 338				
82	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	1 м3	1,36	4 964,52	437,41	6 752	429	595	4,7800	6,50
			підстильного шару		315,19	94,80			129	1,3014	1,77
83	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(улаштування косоуру пандусу)	100м3	0,017	33 890,40	8 489,25	576	290	144	249,4100	4,24
			бетону, бутобетону і залізобетону в ділі		17 084,59	2 709,27			46	32,7235	0,56
84	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	0,8015	5 398,39		4 327				
85	KB6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3	0,0173	494 558,77	7 148,58	8 556	314	124	301,9100	5,22
					18 129,70	2 994,94			52	45,4170	0,79
86	KB27-65-6	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,0137	952 995,31	11 211,97	13 056	1 010	154	1 025,3800	14,05
					73 714,57	1 235,71			17	16,4818	0,23
87	KB27-65-6	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,0047	401 331,01	11 211,97	1 886	346	53	1 025,3800	4,82
					73 714,57	1 235,71			6	16,4818	0,08
88	C111-283-1	Плитки тактильні бетонні 300x300x40	м2	4,9	109,28		535				
Разом прямих витрат по розділу № 6.3							66 560	5 169	1 884	80,84	
									459	6,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 6.4 Улаштування навісу вхідної групи											
89	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	1 т конструкцій	0,245	8 638,65 5 424,43	2 473,08 716,20	2 116	1 329	606 175	80,1600 7,8576	19,64 1,93
90	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	41 006,2 2		41 006				
91	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,052	8 726,25 3 432,22	3 183,03 841,93	454	178	166 44	50,7200 9,3275	2,64 0,49
92	C111-742	Профнастил ПК 44 RAL	м2	5,98	429,08		2 566				
93	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	0,066	1 606,98 1 472,31	46,27 12,87	106	97	3 1	20,4800 0,1729	1,35 0,01
94	C1545-11	Кутик декоративний 50x50	м	6,732	173,40		1 167				
95	КБ9-47-1	Облицювання стін сталевим профільованим листом	100м2	0,0748	3 803,68 3 277,04	308,89 78,71	285	245	23 6	47,8400 1,0649	3,58 0,08
96	C111-742	Профнастил ПС 16 RAL	м2	8,6	406,13		3 493				
97	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100 м2 покриття	0,0038	9 820,55 8 756,83	205,88 47,66	37	33	1 -	132,8000 0,5247	0,50 -
98	C1545-11	Відлив з тонколистової сталі 150мм	м	2,55	96,44		246				
99	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв та труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,064	4 026,33 4 026,33	- -	258	258	- -	55,3600 -	3,54 -
100	C1545-89-9	Жолоб водостічний (ПВХ BRYZA)	м	4,2	738,43		3 101				
101	C130-1156-B2	Муфта ринви	шт	1,0	379,80		380				
102	C1110-88-1-B1	Кронштейн водостічного жолоба	шт	9,0	218,51		1 967				
103	C130-1156-B2	Воронка (ПВХ BRYZA)	шт	1,0	458,24		458				
104	C130-1156-B2	Заглушка жолоба (ПВХ BRYZA)	шт	1,0	260,97		261				
105	C1545-89-11	Труба водостічна (ПВХ BRYZA)	м	2,2	905,12		1 991				
106	C130-1156-B2	Пос'єднувач труби	шт	1,0	193,60		194				
107	C1110-88-3-B2-B1	Коліна водостічної труби	шт	3,0	323,17		970				
108	C1110-88-3-B1	Кронштейн водостічної труби (ПВХ BRYZA)	шт	4,0	304,04		1 216				
109	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	1,0	64,62 64,62	- -	65	65	- -	0,9800 -	0,98 -
110	C1545-4-1	Вивіска "Укриття"	шт.	1,0	6 120,00		6 120				
Разом прямих витрат по розділу № 6.4							68 457	2 205	799 226		32,23 2,51
Разом прямих витрат по розділу № 6							441 022	38 880	25 749 6 603		585,57 89,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 7 Вхідна група в вісях 4-7,Б-А									
		Розділ № 7.1 Демонтажні роботи									
111	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з тротуарних плиток (сходи,площадка)	100 м2 покриття	0,202	6 228,77	108,88	1 258	1 236	22	92,8100	18,75
					6 119,89	22,21			4	0,2772	0,06
112	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів(козирьок)	м3	0,4	1 960,38	887,67	784	429	355	15,6600	6,26
					1 072,71	227,76			91	3,1460	1,26
113	КБ12-17-1	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгородження	0,19	1 186,14	255,02	225	153	48	11,7600	2,23
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;				805,56	62,26			12	0,7277	0,14
114	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (сходи з бетону)	м3	1,02	3 591,60	2 099,67	3 663	1 522	2 141	21,7800	22,22
					1 491,93	538,74			550	7,4415	7,59
		Разом прямих витрат по розділу № 7.1					5 930	3 340	2 566		49,46
									657		9,05
		Розділ № 7.2 Майданчик									
115	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,152	4 033,04	95,04	613	580	14	57,8300	8,79
					3 813,31	79,21			12	1,0323	0,16
116	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0031	494 558,77	7 148,58	1 533	56	22	301,9100	0,94
					18 129,70	2 994,94			9	45,4170	0,14
117	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	100 м2 покриття	0,152	13 288,26	36,79	2 020	1 802	6	164,9500	25,07
					11 858,26	30,66			5	0,3996	0,06
118	С1426-11789	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" 200x100x40 мм	м2	15,5	526,90		8 167				
119	С1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	79,04	70,16		5 545				
120	С1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	6,9	193,53		1 335				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.2					19 213	2 438	42		34,80
									26		0,36
		Розділ № 7.3 Сходи									
121	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3 підстильного шару	1,52	2 241,10	137,15	3 406	399	208	3,9800	6,05
					262,44	29,45			45	0,4036	0,61
122	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3 підстильного шару	2,49	4 964,52	437,41	12 362	785	1 089	4,7800	11,90
					315,19	94,80			236	1,3014	3,24
123	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (сходи)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0249	23 307,74	2 329,72	580	236	58	150,7000	3,75
					9 492,59	890,07			22	10,6641	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0254	494 558,77	7 148,58	12 562	460	182	301,9100	7,67
					18 129,70	2 994,94			76	45,4170	1,15
125	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних елементів	1000 м2 покриття	0,01658	952 995,31	11 211,97	15 801	1 222	186	1 025,3800	17,00
		мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м			73 714,57	1 235,71			20	16,4818	0,27
126	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м бортових каменів	0,498	6 897,22	624,55	3 435	2 668	311	81,2500	40,46
					5 357,63	139,22			69	1,4550	0,72
127	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	50,0	436,46		21 823				
128	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	83,66	70,16		5 870				
129	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі сходів	1 т конструкцій	0,21	15 341,55	357,19	3 222	1 991	75	138,4000	29,06
					9 480,40	95,69			20	1,2712	0,27
130	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції огорожі сходів	шт	1,0	72 392,56		72 393				
Разом прямих витрат по розділу № 7.3							151 454	7 761	2 109		115,89
									488		6,53
Розділ № 7.4 Піддашок											
131	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	1 т конструкцій	0,219	8 638,65	2 473,08	1 892	1 188	542	80,1600	17,56
					5 424,43	716,20			157	7,8576	1,72
132	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	37 272,52		37 273				
133	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,0367	8 726,25	3 183,03	320	126	117	50,7200	1,86
					3 432,22	841,93			31	9,3275	0,34
134	C111-742	Профнастил ПК 44 RAL	м2	4,22	429,08		1 811				
135	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,0546	1 606,98	46,27	88	80	3	20,4800	1,12
					1 472,31	12,87			1	0,1729	0,01
136	C1545-11	Кутик декоративний 50x50	м	5,5692	173,40		966				
137	КБ9-47-1	Облицювання стін сталевим профільованим листом	100м2	0,0595	3 803,68	308,89	226	195	18	47,8400	2,85
					3 277,04	78,71			5	1,0649	0,06
138	C111-742	Профнастил ПС 16 RAL	м2	6,84	406,13		2 778				
139	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100 м2 покриття	0,0038	9 820,55	205,88	37	33	1	132,8000	0,50
					8 756,83	47,66			-	0,5247	-
140	C1545-11	Відлив з тонколистової сталі 150мм	м	2,55	96,44		246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв та труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,049	4 026,33	-	197	197	-	55,3600	2,71
					4 026,33	-			-	-	-
142	C1545-89-9	Жолоб водостічний (ПВХ BRYZA)	м	2,4	738,43		1 772				
143	C130-1156-B2	Муфта ринви	шт	1,0	379,80		380				
144	C1110-88-1-B1	Кронштейн водостічного жолоба	шт	9,0	218,51		1 967				
145	C130-1156-B2	Воронка (ПВХ BRYZA)	шт	1,0	458,24		458				
146	C130-1156-B2	Заглушка жолоба (ПВХ BRYZA)	шт	1,0	260,97		261				
147	C1545-89-11	Труба водостічна (ПВХ BRYZA)	м	2,5	905,12		2 263				
148	C130-1156-B2	Поєднувач труби	шт	1,0	193,60		194				
149	C1110-88-3-B2-B1	Коліна водостічної труби	шт	3,0	323,17		970				
150	C1110-88-3-B1	Кронштейн водостічні труби (ПВХ BRYZA)	шт	4,0	304,04		1 216				
151	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покриття	0,0192	7 522,64	139,26	144	142	2	107,6200	2,07
					7 371,97	95,64			2	1,2489	0,02
152	C111-283-1	Плитки тактильні бетонні 300х300х40	м2	1,96	109,28		214				
153	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0,00025	482 390,88	6 546,42	121	4	2	257,9700	0,06
					15 491,10	3 149,51			1	47,7615	0,01
Разом прямих витрат по розділу № 7.4							55 794	1 965	685		28,73
									197		2,16
Разом прямих витрат по розділу № 7							232 391	15 504	5 402		228,88
									1 368		18,10
Розділ № 8 Вхідна група в вісях Е-Ж,8-9											
Розділ № 8.1 Демонтажні роботи											
154	КБ12-17-1	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгородження	0,122	1 186,14	255,02	145	98	31	11,7600	1,43
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;				805,56	62,26			8	0,7277	0,09
155	КБ46-46-2	Розбирання сходових сходищ на суцільній основі	100 м сходищ	0,072	8 975,56	-	646	646	-	131,0300	9,43
					8 975,56	-			-	-	-
156	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	0,3	3 591,60	2 099,67	1 077	448	629	21,7800	6,53
					1 491,93	538,74			162	7,4415	2,23
157	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	1 194,76	392,62	1 254	842	412	11,7100	12,30
					802,14	100,74			106	1,3915	1,46
158	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,005	18 345,28	-	92	92	-	305,5000	1,53
					18 345,28	-			-	-	-
159	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,009	15 370,28	-	138	138	-	261,8000	2,36
					15 370,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 8.1						3 352	2 264	1 072	33,58
									276		3,78
		Розділ № 8.2 Монтажні роботи									
160	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1 т конструкцій	0,607	10 707,71	5 049,14	6 500	2 478	3 065	57,4400	34,87
					4 081,69	1 081,36			656	11,6206	7,05
161	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	98 068,59		98 069				
162	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0083	17 515,67	263,99	145	135	2	231,0000	1,92
					16 220,82	58,85			-	0,6150	0,01
163	C124-64	Закладна деталь ЗД (200*200*5)	т	0,0019	61 434,13		117				
164	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм, L=300	100кг	0,064	5 398,39		345				
165	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,005	98 185,91	19 011,65	491	168	95	489,9200	2,45
					33 559,52	5 759,10			29	61,2455	0,31
166	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм	100кг	0,382	5 398,39		2 062				
167	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,005075	494 558,77	7 148,58	2 510	92	36	301,9100	1,53
					18 129,70	2 994,94			15	45,4170	0,23
168	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0385	4 033,04	95,04	155	147	4	57,8300	2,23
					3 813,31	79,21			3	1,0323	0,04
169	КБ11-11-6 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,0385	279,84	49,05	11	9	2	3,5000	0,13
					230,79	40,88			2	0,5328	0,02
170	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,001178	468 137,32	7 148,58	551	21	8	301,9100	0,36
					18 129,70	2 994,94			4	45,4170	0,05
171	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	1,8	1 661,36	1,02	2 990	687	2	5,3100	9,56
					381,74	0,85			2	0,0111	0,02
172	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	1,84	660,47		1 215				
173	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	9,36	70,16		657				
174	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	0,82	193,53		159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	100 м2 покриття	0,0205	13 288,26	36,79	272	243	1	164,9500	3,38
					11 858,26	30,66			1	0,3996	0,01
176	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,09	660,47		1 380				
177	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	10,66	70,16		748				
178	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	0,93	193,53		180				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.2					118 557	3 980	3 215		56,43
									712		7,74
		Разом прямих витрат по розділу № 8					121 909	6 244	4 287		90,01
									988		11,52
		Розділ № 9 Вхідна група в вісях Ж-Е,1-2									
		Розділ № 9.1 Демонтажні роботи									
179	КБ12-17-1	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгородження	0,122	1 186,14	255,02	145	98	31	11,7600	1,43
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;				805,56	62,26			8	0,7277	0,09
180	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,005	18 345,28	-	92	92	-	305,5000	1,53
					18 345,28	-			-	-	-
181	КБ46-46-2	Розбирання сходових на суцільній основі	100 м сходових	0,084	8 975,56	-	754	754	-	131,0300	11,01
					8 975,56	-			-	-	-
182	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,5	3 591,60	2 099,67	5 387	2 238	3 149	21,7800	32,67
					1 491,93	538,74			808	7,4415	11,16
183	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	1 194,76	392,62	1 254	842	412	11,7100	12,30
					802,14	100,74			106	1,3915	1,46
184	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,011	15 370,28	-	169	169	-	261,8000	2,88
					15 370,28	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 9.1					7 801	4 193	3 592		61,82
									922		12,71
		Розділ № 9.2 Монтажні роботи									
185	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1 т конструкцій	0,607	10 707,71	5 049,14	6 500	2 478	3 065	57,4400	34,87
					4 081,69	1 081,36			656	11,6206	7,05
186	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	98 068,59		98 069				
187	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00831	17 515,67	263,99	146	135	2	231,0000	1,92
					16 220,82	58,85			-	0,6150	0,01
188	C124-64	Закладна деталь ЗД (200*200*5)	т	0,0019	61 434,13		117				
189	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм, L=300	100кг	0,064	5 398,39		345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,005	98 185,91 33 559,52	19 011,65 5 759,10	491	168	95 29	489,9200 61,2455	2,45 0,31
191	С147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм	100кг	0,382	5 398,39		2 062				
192	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,005075	494 558,77 18 129,70	7 148,58 2 994,94	2 510	92	36 15	301,9100 45,4170	1,53 0,23
193	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0457	4 033,04 3 813,31	95,04 79,21	184	174	4	57,8300 1,0323	2,64 0,05
194	КБ11-11-6 К0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,0457	279,84 230,79	49,05 40,88	13	11	2 2	3,5000 0,5328	0,16 0,02
195	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,0014	468 137,32 18 129,70	7 148,58 2 994,94	655	25	10 4	301,9100 45,4170	0,42 0,06
196	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	2,52	1 661,36 381,74	1,02 0,85	4 187	962	3 2	5,3100 0,0111	13,38 0,03
197	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,57	660,47		1 697				
198	С1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	13,11	70,16		920				
199	С1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,15	193,53		223				
200	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	100 м2 покриття	0,0205	13 288,26 11 858,26	36,79 30,66	272	243	1 1	164,9500 0,3996	3,38 0,01
201	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,09	660,47		1 380				
202	С1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	10,66	70,16		748				
203	С1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	0,93	193,53		180				
Разом прямих витрат по розділу № 9.2							120 699	4 288	3 218		60,75
									713		7,77
Разом прямих витрат по розділу № 9							128 500	8 481	6 810		122,57
									1 635		20,48
Розділ № 10 Вхідна група в вісях А-Б,9-10											
Розділ № 10.1 Демонтажні роботи											
204	КБ12-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгородження	0,122	1 186,14 805,56	255,02 62,26	145	98	31 8	11,7600 0,7277	1,43 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,005	18 345,28	-	92	92	-	305,5000	1,53
					18 345,28	-			-	-	-
206	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100 м східців	0,084	8 975,56	-	754	754	-	131,0300	11,01
					8 975,56	-			-	-	-
207	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,5	3 591,60	2 099,67	5 387	2 238	3 149	21,7800	32,67
					1 491,93	538,74			808	7,4415	11,16
208	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	1 194,76	392,62	1 254	842	412	11,7100	12,30
					802,14	100,74			106	1,3915	1,46
209	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,011	15 370,28	-	169	169	-	261,8000	2,88
					15 370,28	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 10.1							7 801	4 193	3 592		61,82
									922		12,71
Розділ № 10.2 Монтажні роботи											
210	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1 т конструкцій	0,751	10 707,71	5 049,14	8 041	3 065	3 792	57,4400	43,14
					4 081,69	1 081,36			812	11,6206	8,73
211	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	116 718,22		116 718				
212	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00831	17 515,67	263,99	146	135	2	231,0000	1,92
					16 220,82	58,85			-	0,6150	0,01
213	С124-64	Закладна деталь ЗД (200*200*5)	т	0,0019	61 434,13		117				
214	С147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм, L=300	100кг	0,064	5 398,39		345				
215	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,005	98 185,91	19 011,65	491	168	95	489,9200	2,45
					33 559,52	5 759,10			29	61,2455	0,31
216	С147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм	100кг	0,382	5 398,39		2 062				
217	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,005075	494 558,77	7 148,58	2 510	92	36	301,9100	1,53
					18 129,70	2 994,94			15	45,4170	0,23
218	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0457	4 033,04	95,04	184	174	4	57,8300	2,64
					3 813,31	79,21			4	1,0323	0,05
219	КБ11-11-6 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,0457	279,84	49,05	13	11	2	3,5000	0,16
					230,79	40,88			2	0,5328	0,02
220	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,0014	468 137,32	7 148,58	655	25	10	301,9100	0,42
					18 129,70	2 994,94			4	45,4170	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицюв ання	2,52	1 661,36 381,74	1,02 0,85	4 187	962	3 2	5,3100 0,0111	13,38 0,03
222	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,57	660,47		1 697				
223	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	13,11	70,16		920				
224	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,15	193,53		223				
225	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	100 м2 покриття	0,0205	13 288,2 6	36,79	272	243	1 1	164,9500 0,3996	3,38 0,01
226	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,09	660,47		1 380				
227	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	10,66	70,16		748				
228	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	0,93	193,53		180				
		Разом прямих витрат по розділу № 10.2					140 889	4 875	3 945		69,02
									869		9,45
		Разом прямих витрат по розділу № 10					148 690	9 068	7 537		130,84
									1 791		22,16
		Розділ № 11 Вхідна група в вісях Б-А,1-2									
		Розділ № 11.1 Демонтажні роботи									
229	КБ12-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж огорожі металевої (Демонтаж)	100 м обгород ження	0,122	1 186,14 805,56	255,02 62,26	145	98	31 8	11,7600 0,7277	1,43 0,09
230	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструк цій	0,005	18 345,2 8	-	92	92	-	305,5000	1,53
231	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100 м східців	0,084	8 975,56 8 975,56	-	754	754	-	131,0300	11,01
232	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,5	3 591,60 1 491,93	2 099,67 538,74	5 387	2 238	3 149 808	21,7800 7,4415	32,67 11,16
233	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	1 194,76 802,14	392,62 100,74	1 254	842	412 106	11,7100 1,3915	12,30 1,46
234	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,011	15 370,2 8	-	169	169	-	261,8000	2,88
					15 370,2 8	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 11.1					7 801	4 193	3 592		61,82
									922		12,71
		Розділ № 11.2 Монтажні роботи									
235	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1 т конструк цій	0,751	10 707,7 1	5 049,14	8 041	3 065	3 792 812	57,4400 11,6206	43,14 8,73
					4 081,69	1 081,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	116 718,22		116 718				
237	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00831	17 515,67	263,99	146	135	2	231,0000	1,92
					16 220,82	58,85			-	0,6150	0,01
238	C124-64	Закладна деталь ЗД (200*200*5)	т	0,0019	61 434,13		117				
239	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм, L=300	100кг	0,064	5 398,39		345				
240	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,005	98 185,91	19 011,65	491	168	95	489,9200	2,45
					33 559,52	5 759,10			29	61,2455	0,31
241	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм	100кг	0,382	5 398,39		2 062				
242	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,005075	494 558,77	7 148,58	2 510	92	36	301,9100	1,53
					18 129,70	2 994,94			15	45,4170	0,23
243	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0457	4 033,04	95,04	184	174	4	57,8300	2,64
					3 813,31	79,21			4	1,0323	0,05
244	КБ11-11-6 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,0457	279,84	49,05	13	11	2	3,5000	0,16
					230,79	40,88			2	0,5328	0,02
245	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,0014	468 137,32	7 148,58	655	25	10	301,9100	0,42
					18 129,70	2 994,94			4	45,4170	0,06
246	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	2,52	1 661,36	1,02	4 187	962	3	5,3100	13,38
					381,74	0,85			2	0,0111	0,03
247	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,57	660,47		1 697				
248	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	13,11	70,16		920				
249	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,15	193,53		223				
250	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	100 м2 покриття	0,0205	13 288,26	36,79	272	243	1	164,9500	3,38
					11 858,26	30,66			1	0,3996	0,01
251	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,09	660,47		1 380				
252	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	10,66	70,16		748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	0,93	193,53		180				
		Разом прямих витрат по розділу № 11.2					140 889	4 875	3 945		69,02
									869		9,45
		Разом прямих витрат по розділу № 11					148 690	9 068	7 537		130,84
									1 791		22,16
		Розділ № 12 Вхідна група в вісях В-Д,7-8									
		Розділ № 12.1 Демонтажні роботи									
254	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,0066	18 345,28	-	121	121	-	305,5000	2,02
					18 345,28	-			-	-	-
255	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100 м східців	0,096	8 975,56	-	862	862	-	131,0300	12,58
					8 975,56	-			-	-	-
256	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	3,5	3 591,60	2 099,67	12 571	5 222	7 349	21,7800	76,23
					1 491,93	538,74			1 886	7,4415	26,05
257	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,2	1 194,76	392,62	3 823	2 567	1 256	11,7100	37,47
					802,14	100,74			322	1,3915	4,45
258	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,054	15 370,28	-	830	830	-	261,8000	14,14
					15 370,28	-			-	-	-
259	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (бетонні піддашки)	м3	1,152	1 960,38	887,67	2 258	1 236	1 022	15,6600	18,04
					1 072,71	227,76			262	3,1460	3,62
		Разом прямих витрат по розділу № 12.1					20 465	10 838	9 627		160,48
									2 470		34,12
		Розділ № 12.2 Монтажні роботи									
260	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1 т конструкцій	1,416	10 707,71	5 049,14	15 162	5 780	7 150	57,4400	81,34
					4 081,69	1 081,36			1 531	11,6206	16,45
261	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	210 462,27		210 462				
262	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00831	17 515,67	263,99	146	135	2	231,0000	1,92
					16 220,82	58,85			-	0,6150	0,01
263	C124-64	Закладна деталь ЗД (200*200*5)	т	0,0053	61 434,13		326				
264	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм, L=300	100кг	0,1705	5 398,39		920				
265	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,013	98 185,91	19 011,65	1 276	436	247	489,9200	6,37
					33 559,52	5 759,10			75	61,2455	0,80
266	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм	100кг	1,0283	5 398,39		5 551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0132	494 558,77	7 148,58	6 528	239	94	301,9100	3,99
					18 129,70	2 994,94			40	45,4170	0,60
268	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0432	4 033,04	95,04	174	165	4	57,8300	2,50
269	КБ11-11-6 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,0432	3 813,31	79,21	12	10	3	1,0323	0,04
					279,84	49,05			2	3,5000	0,15
					230,79	40,88			2	0,5328	0,02
270	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,00132	468 137,32	7 148,58	618	24	9	301,9100	0,40
					18 129,70	2 994,94			4	45,4170	0,06
271	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	4,32	1 661,36	1,02	7 177	1 649	4	5,3100	22,94
					381,74	0,85			4	0,0111	0,05
272	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300x300x40	м2	4,4	660,47		2 906				
273	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	22,46	70,16		1 576				
274	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,97	193,53		381				
275	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (сходовий майданчик)	100 м2 стяжки	0,058	4 033,04	95,04	234	221	6	57,8300	3,35
					3 813,31	79,21			5	1,0323	0,06
276	КБ11-11-6 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,058	279,84	49,05	16	13	3	3,5000	0,20
					230,79	40,88			2	0,5328	0,03
277	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,00177	468 137,32	7 148,58	829	32	13	301,9100	0,53
					18 129,70	2 994,94			5	45,4170	0,08
278	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	100 м2 покриття	0,058	13 288,26	36,79	771	688	2	164,9500	9,57
					11 858,26	30,66			2	0,3996	0,02
279	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300x300x40	м2	5,92	660,47		3 910				
280	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	30,16	70,16		2 116				
281	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	2,63	193,53		509				
Разом прямих витрат по розділу № 12.2							261 600	9 392	7 536	133,26	
									1 673	18,22	
Розділ № 12.3 Піддашок											
282	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	1 т конструкцій	0,593	8 638,65	2 473,08	5 123	3 217	1 467	80,1600	47,53
					5 424,43	716,20			425	7,8576	4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	116 146,57		116 147				
284	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,072	8 726,25	3 183,03	628	247	229	50,7200	3,65
					3 432,22	841,93			61	9,3275	0,67
285	C111-742	Профнастил ПК 20 RAL	м2	8,28	406,13		3 363				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.3					125 261	3 464	1 696		51,18
									486		5,33
		Разом прямих витрат по розділу № 12					407 326	23 694	18 859		344,92
									4 629		57,67
		Розділ № 13 Вхідна група в вісях Г-В,3-4									
		Розділ № 13.1 Демонтажні роботи									
286	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,00144	18 345,28	-	26	26	-	305,5000	0,44
					18 345,28	-			-	-	-
287	KB46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100 м східців	0,12	8 975,56	-	1 077	1 077	-	131,0300	15,72
					8 975,56	-			-	-	-
288	KB46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,4	3 591,60	2 099,67	5 028	2 089	2 939	21,7800	30,49
					1 491,93	538,74			754	7,4415	10,42
289	KB46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	2,9	1 194,76	392,62	3 465	2 326	1 139	11,7100	33,96
					802,14	100,74			292	1,3915	4,04
290	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,054	15 370,28	-	830	830	-	261,8000	14,14
					15 370,28	-			-	-	-
291	KB46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (бетонні піддашки)	м3	5,76	1 960,38	887,67	11 292	6 179	5 113	15,6600	90,20
					1 072,71	227,76			1 312	3,1460	18,12
		Разом прямих витрат по розділу № 13.1					21 718	12 527	9 191		184,95
									2 358		32,58
		Розділ № 13.2 Монтажні роботи									
292	KB9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1 т конструкцій	0,712	10 707,71	5 049,14	7 624	2 906	3 595	57,4400	40,90
					4 081,69	1 081,36			770	11,6206	8,27
293	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	109 960,51		109 961				
294	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,01126	17 515,67	263,99	197	183	3	231,0000	2,60
					16 220,82	58,85			1	0,6150	0,01
295	C124-64	Закладна деталь ЗД (200*200*5)	т	0,00256	61 434,13		157				
296	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм, L=300	100кг	0,087	5 398,39		470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,0064	98 185,91	19 011,65	628	215	122	489,9200	3,14
					33 559,52	5 759,10			37	61,2455	0,39
298	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм	100кг	0,5115	5 398,39		2 761				
299	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	100 м3 бетону	0,0065	494 558,77	7 148,58	3 215	118	46	301,9100	1,96
					18 129,70	2 994,94			19	45,4170	0,30
300	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0216	4 033,04	95,04	87	82	2	57,8300	1,25
					3 813,31	79,21			2	1,0323	0,02
301	КБ11-11-6 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,0216	279,84	49,05	6	5	1	3,5000	0,08
					230,79	40,88			1	0,5328	0,01
302	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,00066	468 137,32	7 148,58	309	12	5	301,9100	0,20
					18 129,70	2 994,94			2	45,4170	0,03
303	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	2,16	1 661,36	1,02	3 589	825	2	5,3100	11,47
					381,74	0,85			2	0,0111	0,02
304	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,2	660,47		1 453				
305	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	11,23	70,16		788				
306	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	0,98	193,53		190				
307	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (сходовий майданчик)	100 м2 стяжки	0,024	4 033,04	95,04	97	92	2	57,8300	1,39
					3 813,31	79,21			2	1,0323	0,02
308	КБ11-11-6 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	100 м2 стяжки	0,024	279,84	49,05	7	6	1	3,5000	0,08
					230,79	40,88			1	0,5328	0,01
309	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	100 м3 бетону	0,00073	468 137,32	7 148,58	342	13	5	301,9100	0,22
					18 129,70	2 994,94			2	45,4170	0,03
310	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	100 м2 покриття	0,024	13 288,26	36,79	319	285	1	164,9500	3,96
					11 858,26	30,66			1	0,3996	0,01
311	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	2,5	660,47		1 651				
312	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 pro	кг	12,48	70,16		876				
313	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	1,09	193,53		211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 13.2					134 938	4 742	3 785		67,25
									840		9,12
		Розділ № 13.3 Піддашок									
314	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	1 т	0,323	8 638,65	2 473,08	2 790	1 752	799	80,1600	25,89
			конструкцій		5 424,43	716,20			231	7,8576	2,54
315	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	67 632,83		67 633				
316	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,048	8 726,25	3 183,03	419	165	153	50,7200	2,43
			покриття		3 432,22	841,93			40	9,3275	0,45
317	С111-742	Профнастил ПК 20 RAL	м2	5,52	406,13		2 242				
		Разом прямих витрат по розділу № 13.3					73 084	1 917	952		28,32
									271		2,99
		Разом прямих витрат по розділу № 13					229 740	19 186	13 928		280,52
									3 469		44,69
		Розділ № 14 Різні роботи									
318	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,9298	97,88	-	678	678	-	1,6300	11,30
			сміття		97,88	-			-	-	-
319	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,9298	161,62	161,62	1 120	-	1 120	-	-
					-	18,44			128	0,2240	1,55
		Разом прямих витрат по розділу № 14					1 798	678	1 120		11,30
									128		1,55
		Разом прямих витрат по кошторису					3 750 51	337 961	127 933		4 735,19
							2		32 900		404,12
		Разом прямі витрати					грн. 3 750 51				
							2				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 3 284 61				
							8				
		вартість ЕММ					грн. 127 933				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	32 900			
		заробітна плата робітників					грн.	337 961			
		всього заробітна плата					грн.	370 861			
		Загальновиробничі витрати					грн. 214 007				
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				623,99
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	71 993			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	3 964 519			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				5 763,30
		Кошторисна заробітна плата					грн.	442 854			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

Фасад (АБ). Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради на Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 3 780,731 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 8,95309 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 739,306 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Роботи з влаштування утеплення надземної частини цоколю											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	2,01	5 678,37	1 084,40	11 414	9 234	2 180	74,3000	149,34
					4 593,97	284,52			572	3,8357	7,71
2	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100 м2	2,01	636,05	22,28	1 278	1 234	44	9,0700	18,23
			перегоро- док (за вирахува- нням прорізів) покритті в по- фермах		613,77	4,18			8	0,0572	0,11
3	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17	л	40,2	63,87		2 568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,01	82 396,6 6	-	165 617	4 375	-	30,6300	61,57
					2 176,57	-			-	-	-
5	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	2,01	115 679,22 38 452,7 9	-	232 515	77 290	-	479,9400	964,68
6	С114-4-У	Утеплювач з мінеральної вати 145 кг/м3 (т. 150мм)	м3	32,26	5 827,22		187 986				
7	С111-1844-1-В2	Цокольний профіль	м	211,0	148,79		31 395				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					632 773	92 133	2 224		1 193,82
									580		7,82
		Розділ № 2 Роботи з влаштування утеплення фасада									
8	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	2,162	5 678,37 4 593,97	1 084,40 284,52	12 277	9 932	2 345 615	74,3000 3,8357	160,64 8,29
9	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	12,23	110 291,13 38 452,7 9	-	1 348 861	470 278	-	479,9400	5 869,67
10	С114-4-У	Плити термоізоляції з мінеральної вати "IZOVAT" і 145 кг/м3 (т. 150мм)	м3	196,2915	5 827,22		1 143 834				
11	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2 поверхні армування	12,23	18 201,04 4 329,00	-	222 599	52 944	-	58,8100	719,25
12	С111-1844-1-В2	Профіль кутовий з сіткою ПВХ	м	148,8	15,22		2 265				
13	С111-1844-1-В2	Профіль деформаційний V-подібний пластиковий	м	104,16	234,11		24 385				
14	С111-1844-1-В2	Стартовий профіль	м	209,34	219,83		46 019				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					2 800 240	533 154	2 345		6 749,56
									615		8,29
		Розділ № 3 Різні роботи									
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	18,5237	97,88 97,88	-	1 813	1 813	-	1,6300	30,19
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	18,5237	161,62	161,62	2 994	-	2 994	-	-
					-	18,44			342	0,2240	4,15
		Разом прямих витрат по розділу № 3					4 807	1 813	2 994		30,19
									342		4,15
		Разом прямих витрат по кошторису					3 437 82	627 100	7 563		7 973,57
							0		1 537		20,26
		Разом прямі витрати			грн.		3 437 82				
							0				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів			грн.		2 803 15				
							7				
		вартість ЕММ			грн.		7 563				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ			грн.			1 537			
		заробітна плата робітників			грн.			627 100			
		всього заробітна плата			грн.			628 637			
		Загальновиробничі витрати			грн.		342 911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г						959,26
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			110 669			
		Всього по кошторису			грн.		3 780 73				
							1				
		Кошторисна трудомісткість			люд-г						8 953,09
		Кошторисна заробітна плата			грн.			739 306			

Склад Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

Прорізи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
на Харківській області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

OCHOBA:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 261,544	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55190	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	43,611	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,0158	21 898,01	6 374,31	346	113	101	98,1100	1,55
					7 135,54	1 420,95			22	14,8500	0,23
10	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий (б/У)	м2	1,58	-	-	-				
11	C111-155-1-1	Анкер рамний 10х112	шт	7,0	14,79		104				
12	KB10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,0615	14 777,13	4 391,19	909	268	270	59,8800	3,68
					4 355,07	978,87			60	10,2300	0,63
13	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий (б/У)	м2	6,15	-	-	-				
14	C111-155-1-1	Анкер рамний 10х112	шт	16,0	14,79		237				
Разом прямих витрат по розділу № 2							1 596	381	371		5,23
									82		0,86
Розділ № 3 Металопластикові вікна (нові)											
15	KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,277135	22 700,40	698,57	6 291	2 410	194	113,3500	31,41
					8 697,35	426,06			118	5,3966	1,50
16	C123-74-1	Блоки віконні металопластикові	м2	27,7135	6 400,51		177 381				
17	C1545-42	Дюбель-шурупи 100х10 мм	100шт	1,08	1 067,54		1 153				
18	KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,076912	16 900,09	546,64	1 300	511	42	86,6700	6,67
					6 650,19	333,40			26	4,2229	0,32
19	C123-74-1	Блоки віконні металопластикові	м2	7,6912	6 400,51		49 228				
20	C1545-42	Дюбель-шурупи 100х10 мм	100шт	0,21	1 067,54		224				
21	KB10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,029754	40 950,75	1 049,42	1 218	430	31	191,3300	5,69
					14 456,89	640,05			19	8,1070	0,24
22	C123-74-1	Блоки віконні металопластикові	м2	2,9754	6 400,51		19 044				
23	C1545-42	Дюбель-шурупи 100х10 мм	100шт	0,25	1 067,54		267				
24	KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 алюмінієвих в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,17568	22 700,40	698,57	3 988	1 528	123	113,3500	19,91
					8 697,35	426,06			75	5,3966	0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м	1,7984	8 493,71	125,30	15 275	3 836	225	31,5200	56,69
			підвіконної дошки		2 132,96	76,42			137	0,9680	1,74
45	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1280мм	шт	7,0	752,92		5 270				
46	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1920мм	шт	1,0	1 104,93		1 105				
47	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,2460мм	шт	1,0	1 401,75		1 402				
48	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1300мм	шт	6,0	764,25		4 586				
49	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1300мм	шт	8,0	764,25		6 114				
50	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1280мм	шт	39,0	752,92		29 364				
51	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1920мм	шт	15,0	1 104,93		16 574				
52	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,2460мм	шт	23,0	1 401,75		32 240				
53	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1300мм	шт	10,0	764,25		7 643				
Разом прямих витрат по розділу № 5							119 573	3 836	225		56,69
									137		1,74
Розділ № 6 Установлення відливів											
54	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100 м	1,9713	1 949,31	93,98	3 843	3 642	185	27,3000	53,82
			віконних зливів		1 847,39	57,32			113	0,7260	1,43
55	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,1280мм	шт	7,0	222,38		1 557				
56	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,1920мм	шт	1,0	333,30		333				
57	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,2460мм	шт	1,0	426,70		427				
58	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,1300мм	шт	6,0	225,90		1 355				
59	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,1300мм	шт	8,0	225,90		1 807				
60	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,970мм	шт	6,0	168,52		1 011				
61	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,2100мм	шт	5,0	364,43		1 822				
62	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм,1280мм	шт	39,0	222,38		8 673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 1920мм	шт	15,0	333,30		5 000				
64	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 2460мм	шт	23,0	426,70		9 814				
65	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 1300мм	шт	10,0	225,90		2 259				
66	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 970мм	шт	1,0	168,52		169				
67	C111-198-2	Герметик акриловий	л	57,9	947,35		54 852				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					92 922	3 642	185		53,82
									113		1,43
		Разом прямих витрат по кошторису					1 240 86	35 171	3 189		472,73
							5		1 616		20,05
		Разом прямі витрати					грн. 1 240 86				
							5				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 1 202 50				
							5				
		вартість ЕММ					грн. 3 189				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	1 616			
		заробітна плата робітників					грн.	35 171			
		всього заробітна плата					грн.	36 787			
		Загальновиробничі витрати					грн. 20 679				
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				59,12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	6 824			
		Всього по кошторису					грн. 1 261 54				
							4				
		Кошторисна трудоємність					люд-г				551,90
		Кошторисна заробітна плата					грн.	43 611			

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006

Монтаж підйомної платформи. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 на Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	67,843	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,34973	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	31,049	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Монтаж платформи									
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	3,0	13 658,4 0	9 179,46	40 975	7 562	27 538 5 949	36,8000 20,8688	110,40 62,61
		Разом прямих витрат по розділу № 1					40 975	7 562	27 538 5 949		110,40 62,61
		Розділ № 2 Пусконаладжувальні роботи									
2	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	3,0	4 818,38 4 818,38	- -	14 455	14 455	- -	50,0000 -	150,00 -
		Разом прямих витрат по розділу № 2					14 455	14 455			150,00 -
		Разом прямих витрат по кошторису					55 430	22 017	27 538 5 949		260,40 62,61
		Разом прямі витрати				грн.	55 430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 875				
		вартість ЕММ				грн.	27 538				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 949			
		заробітна плата робітників				грн.		22 017			
		всього заробітна плата				грн.		27 966			
		Загальновиробничі витрати				грн.	12 413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					26,72
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		3 083			
		Всього по кошторису				грн.	67 843				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					349,73
		Кошторисна заробітна плата				грн.		31 049			

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2
Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й
мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-007

Придбання ліфта. Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

639,775 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	100000-40-1	Підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями (механізм підйому-редуктор)	шт	3,0	205 200,00	615 600

Разом

615 600

Транспортні та заготівельно-складські
витрати

24 175

Всього по кошторису

639 775

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда	люд.год.	14 313,08	74,93	-	-	-
2		робітників-будівельників						
		Середній розряд робіт, що	розряд	4,00	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-будівельниками						
3	27	Витрати труда	люд.год.	110,40	68,50	-	-	-
4		робітників-монтажників						
		Середній розряд робіт, що	розряд	3,30	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-монтажниками						
5	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	577,06	81,5444	-	-	-
6		зайнятих керуванням та						
		обслуговуванням машин						
		Середній розряд ланки	розряд	4,60	-	-	-	-
		робітників, зайнятих						
		керуванням та						
		обслуговуванням машин						
7	28	Витрати труда	люд.год.	150,00	96,3667	-	-	-
		пусконаладжувального						
		персонала						
8	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	6,08	82,5658	-	-	-
		зайнятих на керуванні та						
		обслуговуванні автотранспорту						
		при перевезенні ґрунту і						
		будівельного сміття						
9		Витрати труда робітників,	люд.год.	1 814,02	115,3719	-	-	-
		заробітна плата яких						
		передбачена в						
		загальновиробничих витратах						
10		Разом загальна кошторисна	люд.год.	16 970,64	79,6302	-	-	-
		трудомісткість						
11		Середній розряд робіт	розряд	4,00	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові,	маш-г	1,44	283,63	-	-	-
		вантажопідйомність 3 т			408			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові,	маш-г	14,2108596	355,95	-	-	-
		вантажопідйомність 5 т			5 058			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	11,2283941	379,31	-	-	-
					4 259			
4	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-г	1,6537589	467,71	-	-	-
					773			
5	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,8957133	532,74	-	-	-
					477			
6	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-г	5,7486	7,79	-	-	-
					45			
7	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	2,54912	11,66	-	-	-
					30			
8	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	6,4666092	103,22	-	-	-
					667			
9	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-г	0,1719158	79,25	-	-	-
					14			
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	6,6557534	47,04	-	-	-
					313			
11	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	3,8255854	86,60	-	-	-
					331			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	210,10456	330,63	-	-	-
					69 467			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	11,4285	386,14	-	-	-
					4 413			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	2,54912	53,58	-	-	-
					137			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,550416	280,47	-	-	-
					154			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	2,2114915	334,25	-	-	-
					739			
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-г	1,4846351	455,51	-	-	-
					676			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	40,8	664,95	-	-	-
					27 130			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	34,86671	643,87	-	-	-
					22 450			
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	4,7276429	649,56	-	-	-
					3 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш-г	0,705406	783,01	-	-	-
					552			
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	52,6328798	556,39	-	-	-
					29 284			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	0,2716392	816,47	-	-	-
					222			
24	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	2,845342	6,22	-	-	-
					18			
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	402,4364	5,39	-	-	-
					2 169			
26	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,14146	494,93	-	-	-
					70			
27	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	2,41976	553,26	-	-	-
					1 339			
28	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,34272	378,41	-	-	-
					130			
29	КБМ203-1090	Підйомачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	14,94109758	156,63	-	-	-
					2 340			
30	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	5,879722	102,19	-	-	-
					601			
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,7966785	91,40	-	-	-
					73			
32	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,00899	85,67	-	-	-
					1			
33	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-г	2,14508	84,67	-	-	-
					182			
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	143,4387018	39,93	-	-	-
					5 728			
35	С314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	27,1701	161,62	-	-	-
					4 391			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	55,932261				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	4,321195				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	2,08615				
4	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	2,70213				
5	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	33,537388				
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	312,850574				
7	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-г	3,98748				
8	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	13,633374				
9	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	314,05958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	8,625276				
11	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш-г	19,678792				
12	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	17,77272				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	605,285217				
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	4,98648				
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш-г	7,651171				
16	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	8,8704				
17	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	139,264187				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	11,4285				
19	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	17,266284				
20	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	330,331869				

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	41 006,22	40 693,60	7,36	305,26
					41 006	40 694	7	305
2	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	37 272,52	36 987,70	7,36	277,46
					37 273	36 988	7	277
3	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	116 146,57	115 274,60	7,36	864,61
					116 147	115 275	7	865
4	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції навісу вхідної групи	шт	1,0	67 632,83	67 122,00	7,36	503,47
					67 633	67 122	7	503
5	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції огорожі сходів	шт	1,0	72 392,56	71 846,30	7,36	538,90
					72 393	71 846	7	539
6	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції огорожі сходів	шт	1,0	117 167,37	116 287,80	7,36	872,21
					117 167	116 288	7	872
7	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції пожежної драбини	шт	4,0	270 470,19	268 449,40	7,36	2 013,43
					1 081 881	1 073 798	29	8 054
8	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	2,0	98 068,59	97 262,50	76,05	730,04
					196 137	194 525	152	1 460
9	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	109 960,51	109 065,90	76,05	818,56
					109 961	109 066	76	819
10	С121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	1,0	210 462,27	208 819,50	76,05	1 566,72
					210 462	208 820	76	1 567

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C121-783	Індивідуально виготовлені металоконструкції сходового майданчика	шт	2,0	116 718,22	115 773,30	76,05	868,87
					233 436	231 547	152	1 738
12	C111-155-1-1	Анкер рамний 10x112	шт	89,0	14,79	14,50	-	0,29
					1 316	1 291	-	26
13	C1550-25	Армуєча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	3 044,05	55,32	54,20	0,04	1,08
					168 397	164 988	122	3 288
14	C123-74-1	Блоки віконні металопластикові	м2	38,3801	6 400,51	6 263,20	11,81	125,50
					245 652	240 382	453	4 817
15	C123-74-1	Блоки віконні металопластикові (б/у)	м2	252,43	-	-	-	-
					-	-	-	-
16	C123-74-1	Блоки віконні протипожежні алюмінієві зовнішні	м2	17,568	18 593,90	18 217,50	11,81	364,59
					326 658	320 045	207	6 405
17	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,005839328	388 674,16	380 700,50	352,60	7 621,06
					2 270	2 223	2	45
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,021024	295 620,72	289 520,00	304,24	5 796,48
					6 215	6 087	6	122
19	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,000137742	259 826,60	254 341,00	390,96	5 094,64
					36	35	-	1
20	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00027131	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					4	3	-	-
21	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,013669336	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					182	175	3	4
22	5	Будівельне сміття	т	27,1701	-	-	-	-
					-	-	-	-
23	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 1280мм	шт	46,0	222,38	220,50	0,22	1,66
					10 229	10 143	10	76
24	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 1300мм	шт	24,0	225,90	224,00	0,22	1,68
					5 422	5 376	5	40
25	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 1920мм	шт	16,0	333,30	330,60	0,22	2,48
					5 333	5 290	4	40
26	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 2100мм	шт	5,0	364,43	361,50	0,22	2,71
					1 822	1 808	1	14
27	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 2460мм	шт	24,0	426,70	423,30	0,22	3,18
					10 241	10 159	5	76
28	C111-1798-2	Відлив віконний, ширина 200 мм, 970мм	шт	7,0	168,52	167,05	0,22	1,25
					1 180	1 169	2	9
29	C1545-11	Відлив з тонколистової сталі 150мм	м	5,1	96,44	94,55	-	1,89
					492	482	-	10
30	C111-1844-1-B2	Відлив оцинкований 200мм	м	188,58	115,08	112,80	0,02	2,26
					21 702	21 272	4	426
31	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,003	122 063,27	119 126,24	543,63	2 393,40
					366	357	2	7
32	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0038709	7 619,45	6 997,33	472,72	149,40
					29	27	2	1
33	C1545-4-1	Вівіска "Укриття"	шт.	1,0	6 120,00	6 000,00	-	120,00
					6 120	6 000	-	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C142-10-2	Вода	м3	15,2321675	30,03	30,03000	-	-
					457	457	-	-
35	C130-1156-B2	Воронка (ПВХ BRYZA)	шт	2,0	458,24	448,20	1,05	8,99
					916	896	2	18
36	C1550-36	Гідроізоляційна стрічка АЛЕНОР ОН Т УФ фольгов. 150мм*25м	м	835,1	37,20	36,45	0,02	0,73
					31 066	30 439	17	610
37	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0508596	6 281,17	5 680,56	477,45	123,16
					319	289	24	6
38	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00004029	417 538,55	409 050,00	301,52	8 187,03
					17	16	-	-
39	C1550-26	Герметик	флак	7,0	395,44	387,45	0,24	7,75
					2 768	2 712	2	54
40	C111-198-2	Герметик акриловий	л	57,9	947,35	928,10	0,67	18,58
					54 852	53 737	39	1 076
41	C1113-21	Грунтовка 3 в 1 Delfi	т	0,020484	240 894,04	235 575,00	595,63	4 723,41
					4 934	4 826	12	97
42	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17	л	365,2	63,87	62,10	0,52	1,25
					23 325	22 679	190	457
43	Ц1-17-1	Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	394,846	63,87	62,10	0,52	1,25
					25 219	24 520	205	494
44	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,004212161	138 100,99	134 797,50	595,63	2 707,86
					582	568	3	11
45	C121-783-1-1-1	Двері металеві протипожевні (930*2060)	шт	8,0	19 740,61	19 575,00	18,66	146,95
					157 925	156 600	149	1 176
46	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий	м2	3,87	6 653,00	6 591,20	12,27	49,53
					25 747	25 508	47	192
47	C126-99-Д4	Дверний блок металопластиковий (б/У)	м2	7,73	-	-	-	-
					-	-	-	-
48	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,012	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					160	154	3	3
49	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,007433804	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					99	95	2	2
50	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,04548	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					606	583	11	12
51	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,039748	13 318,67	12 825,00	232,52	261,15
					529	510	9	10
52	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1280мм	шт	46,0	752,92	737,40	0,76	14,76
					34 634	33 920	35	679
53	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм ,1300мм	шт	24,0	764,25	748,50	0,76	14,99
					18 342	17 964	18	360

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм, 1920мм	шт	16,0	1 104,93	1 082,50	0,76	21,67
					17 679	17 320	12	347
55	C123-395-3	Дошки підвіконні металопластикові, ширина 400 мм, 2460мм	шт	24,0	1 401,75	1 373,50	0,76	27,49
					33 642	32 964	18	660
56	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0222768	55 312,72	53 952,78	275,38	1 084,56
					1 232	1 202	6	24
57	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0028719	58 261,29	56 843,53	275,38	1 142,38
					167	163	1	3
58	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00146046	28 501,35	27 667,12	275,38	558,85
					42	40	-	1
59	C111-1608	Дрантя	кг	3,488587	22,32	21,11	0,77	0,44
					78	74	3	2
60	C111-140	Дюбелі фасадні пластикові з металевим цвяхом 10x220 мм	шт	11 505,92	10,40	10,20	-	0,20
					119 662	117 360	-	2 301
61	C1545-42	Дюбель-шурупи 100x10 мм	100шт	10,41	1 067,54	1 046,30	0,31	20,93
					11 113	10 892	3	218
62	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+В]	кг	1 292,1486	122,79	119,90	0,48	2,41
					158 663	154 929	620	3 114
63	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,005489463	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					985	963	2	19
64	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0019916	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					357	350	1	7
65	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,04540008	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					8 144	7 968	16	160
66	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,000882	179 376,07	175 500,00	358,89	3 517,18
					158	155	-	3
67	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0621348	150 241,54	146 700,00	595,63	2 945,91
					9 335	9 115	37	183
68	C1545-89-9	Жолоб водостічний (ПВХ BRYZA)	м	6,6	738,43	723,60	0,35	14,48
					4 874	4 776	2	96
69	C130-1156-B2	Заглушка жолоба (ПВХ BRYZA)	шт	2,0	260,97	254,80	1,05	5,12
					522	510	2	10
70	C124-64	Закладна деталь ЗД (200*200*5)	т	0,01546	61 434,13	59 954,16	275,38	1 204,59
					950	927	4	19
71	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00004029	308 305,05	301 958,33	301,52	6 045,20
					12	12	-	-
72	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	76,0	436,46	418,50	9,40	8,56
					33 171	31 806	714	651
73	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0033392	358,19	335,04	16,13	7,02
					1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,24817144	358,35	342,50	8,82	7,03
					89	85	2	2
75	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,001358425	155 024,33	151 666,67	317,97	3 039,69
76	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000406484	211	206	-	4
					57 825,72	56 416,50	275,38	1 133,84
77	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	26,7624365	24	23	-	-
					59,44	52,41	5,86	1,17
78	C1550-20	Клей Ceresit Thermo Universal" 2 в1	кг	22 566,86	1 591	1 403	157	31
					18,75	17,90	0,48	0,37
79	C1550-55	Клейова суміш Ceresit CM 22 рго	кг	374,04	423 129	403 947	10 832	8 350
					70,16	68,30	0,48	1,38
80	C1110-88-3-B 2-B1	Коліна водостічної труби	шт	6,0	26 243	25 547	180	516
					323,17	315,95	0,88	6,34
81	C126-1300	Комплектуючі каркасу укосів з ГКЛ	м2	260,82	1 939	1 896	5	38
					781,63	774,00	1,81	5,82
82	C1110-88-3-B 1	Кронштейн водостічні труби (ПВХ BRYZA)	шт	8,0	203 865	201 875	472	1 518
					304,04	297,20	0,88	5,96
83	C1110-88-1-B 1	Кронштейн водостічного жолоба	шт	18,0	2 432	2 378	7	48
					218,51	213,35	0,88	4,28
84	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,97888	3 933	3 840	16	77
					484,56	475,00	0,06	9,50
85	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,461696	474	465	-	9
					66,43	65,00	0,13	1,30
86	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,003414	31	30	-	1
					96 647,50	94 275,00	477,45	1 895,05
87	C1545-11	Кутик декоративний 50х50	м	12,3012	330	322	2	6
					173,40	170,00	-	3,40
88	C111-1844-1-B2	Кутик перфорований	м	652,03	2 133	2 091	-	42
					15,22	14,90	0,02	0,30
89	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,035148	9 924	9 715	13	196
					13 357,55	12 825,00	270,64	261,91
90	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	273,861	469	451	10	9
					210,45	202,50	3,82	4,13
91	C1546-45	Масло машинне	т	0,009	57 634	55 457	1 046	1 131
					162 596,29	158 864,50	543,63	3 188,16
92	C1550-38	Монтажна піна	л	106,11253655	1 463	1 430	5	29
					449,24	440,00	0,43	8,81
93	C1550-38	Монтажна піна	балон	8,0	47 670	46 690	46	935
					331,12	324,20	0,43	6,49
94	C130-1156-B2	Муфта ринви	шт	2,0	2 649	2 594	3	52
					379,80	371,30	1,05	7,45
95	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0137609	760	743	2	15
					98 545,58	97 438,84	373,15	733,59
					1 356	1 341	5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	10,831884	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					17 778	12 457	4 973	349
97	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,2324	1 641,26	1 150,00	459,08	32,18
					31 565	22 117	8 829	619
98	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	144,63612	275,45	270,00	0,05	5,40
					39 840	39 052	7	781
99	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні 300х300х40	м2	32,93	660,47	594,00	53,52	12,95
					21 749	19 560	1 762	426
100	C114-4-У	Плити термоізоляції з мінеральної вати "IZOVAT" і 145 кг/м3 (т. 150мм)	м3	196,2915	5 827,22	5 670,00	42,96	114,26
					1 143 834	1 112 973	8 433	22 428
101	C111-283-1	Плитки тактильні бетонні 300х300х40	м2	6,86	109,28	93,15	13,99	2,14
					750	639	96	15
102	C130-1156-B2	Поеднувач труби	шт	2,0	193,60	188,75	1,05	3,80
					387	378	2	8
103	C124-64	Полоса 10 мм	т	0,1256	80 698,71	78 841,00	275,38	1 582,33
					10 136	9 902	35	199
104	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,009	55 269,08	54 582,27	275,38	411,43
					497	491	2	4
105	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	8,0976362	47,46	37,76	8,77	0,93
					384	306	71	8
106	C111-1844-1-B2	Профіль Ceresit СТ 340A/03	м	248,43	75,40	73,90	0,02	1,48
					18 732	18 359	5	368
107	C111-1844-1-B2	Профіль деформаційний V-подібний пластиковий	м	104,16	234,11	229,50	0,02	4,59
					24 385	23 905	2	478
108	C111-1844-1-B2	Профіль кут.і з сіткою ПВХ (на дверні укоси з капельником)	м	587,59	47,96	47,00	0,02	0,94
					28 181	27 617	12	552
109	C111-1844-1-B2	Профіль кутовий з сіткою ПВХ	м	148,8	15,22	14,90	0,02	0,30
					2 265	2 217	3	45
110	C111-742	Профнастил ПК 20 RAL	м2	13,8	406,13	396,00	2,17	7,96
					5 605	5 465	30	110
111	C111-742	Профнастил ПК 44 RAL	м2	10,2	429,08	418,50	2,17	8,41
					4 377	4 269	22	86
112	C111-742	Профнастил ПК 16 RAL	м2	15,44	406,13	396,00	2,17	7,96
					6 271	6 114	34	123
113	C111-1904	Розпорний анкер М16	шт	144,0	80,28	78,70	0,01	1,57
					11 560	11 333	1	226
114	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000815055	92 746,31	90 332,12	595,63	1 818,56
					76	74	-	1
115	C111-155-1-2	Розширювач 100мм з армуванням L=1820мм	шт	8,0	1 506,03	1 476,50	-	29,53
					12 048	11 812	-	236
116	C111-155-1-2	Розширювач 100мм з армуванням L=1180мм	шт	39,0	975,12	956,00	-	19,12
					38 030	37 284	-	746
117	C111-155-1-2	Розширювач 100мм з армуванням L=1200мм	шт	10,0	992,66	973,20	-	19,46
					9 927	9 732	-	195
118	C111-155-1-2	Розширювач 100мм з армуванням L=2360мм	шт	12,0	1 952,48	1 914,20	-	38,28
					23 430	22 970	-	459
119	C111-155-1-2	Розширювач 40мм з армуванням L=1860мм	шт	78,0	762,96	748,00	-	14,96
					59 511	58 344	-	1 167

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	C111-155-1-2	Розширювач 40мм з армуванням L=1870мм	шт	16,0	767,75	752,70	-	15,05
					12 284	12 043	-	241
121	C111-155-1-2	Розширювач 40мм з армуванням L=1930мм	шт	20,0	792,29	776,75	-	15,54
					15 846	15 535	-	311
122	C111-155-1-2	Розширювач 40мм з армуванням L=1940мм	шт	24,0	796,31	780,70	-	15,61
					19 111	18 737	-	375
123	C111-1757	Рядно	м2	9,55986	45,20	44,17	0,14	0,89
					432	422	1	9
124	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,61208	55,39	54,00	0,30	1,09
					200	195	1	4
125	C114-103	Сітка склотканева 160г/м2 5*5мм	м2	125,1968	55,25	54,00	0,17	1,08
					6 917	6 761	21	135
126	Ц1-225	Ceresit CT 25	кг	2 934,0	8,23	7,60	0,47	0,16
					24 147	22 298	1 379	469
127	C1550-31	Силікон-силікатна фарба Ceresit CT 46 тонована	кг	687,50662	323,89	317,30	0,24	6,35
					222 677	218 146	165	4 366
128	C1550-31	Силікон-силікатна фарба Ceresit CT 48	кг	104,922	427,11	418,50	0,24	8,37
					44 813	43 910	25	878
129	C111-1844-1-B2	Стартовий профіль	м	209,34	219,83	215,50	0,02	4,31
					46 019	45 113	4	902
130	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм	100кг	3,0678	5 398,39	5 265,00	27,54	105,85
					16 561	16 152	84	325
131	C147-1	Стрижнева арматура А-III ф12мм, L=300	100кг	0,5135	5 398,39	5 265,00	27,54	105,85
					2 772	2 704	14	54
132	C147-1	Стрижнева арматура А400С ф8мм	100кг	5,468	5 398,39	5 265,00	27,54	105,85
					29 518	28 789	151	579
133	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 1:3	т	3,56592	6 150,65	5 724,00	306,05	120,60
					21 933	20 411	1 091	430
134	C1421-9656-4	Суша цементно-піщана суміш (гарцовка)	м3	3,894107	4 823,25	4 239,00	489,68	94,57
					18 782	16 507	1 907	368
135	C1426-11789	Тротуарна плитка "цеглина" 200x100x40 мм	м2	41,7753	526,90	472,50	44,07	10,33
					22 011	19 739	1 841	432
136	C1426-11789	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" 200x100x40 мм	м2	32,85926	526,90	472,50	44,07	10,33
					17 314	15 526	1 448	339
137	C1545-89-11	Труба водостічна (ПВХ BRYZA)	м	4,7	905,12	886,95	0,42	17,75
					4 254	4 169	2	83
138	C114-4-Y	Утеплювач з мінеральної вати 145 кг/м3 (т. 150мм)	м3	32,26	5 827,22	5 670,00	42,96	114,26
					187 986	182 914	1 386	3 686
139	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна біла	кг	164,3166	131,48	128,30	0,60	2,58
					21 604	21 082	99	424
140	C1550-22	Фарба ґрунтуєча Ceresit CT 16	кг	16,6277	101,68	99,20	0,49	1,99
					1 691	1 649	8	33
141	C1550-22	Фарба ґрунтуєча Ceresit CT 16 Pro	кг	351,016	111,48	108,80	0,49	2,19
					39 131	38 191	172	769
142	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,000758	115 917,49	113 292,00	352,60	2 272,89
					88	86	-	2
143	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0001056	115 868,16	113 292,00	304,24	2 271,92
					12	12	-	-
144	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00241794	118 043,82	115 425,00	304,24	2 314,58
					285	279	1	6
145	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000169745	115 339,15	112 725,00	352,60	2 261,55
					20	19	-	-
146	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000210952	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					25	24	-	-
147	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000004174	117 707,59	115 047,00	352,60	2 307,99
					-	-	-	-
148	C111-191	Цвяхи токові круглі 2,0x20 мм	т	0,0074256	48 520,91	47 216,92	352,60	951,39
					360	351	3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	C111-1844-1-B2	Цокольний профіль	м	211,0	148,79	145,85	0,02	2,92
					31 395	30 774	4	616
150	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,026365967	132 604,01	131 341,50	275,38	987,13
					3 496	3 463	7	26
151	C111-1324	Шлакостиглиацмент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	5,611369	6 467,94	5 940,10	401,02	126,82
					36 294	33 332	2 250	712
152	C111-1896	Шнаклівка Knauf FINISH	кг	534,381	16,29	15,40	0,57	0,32
					8 705	8 229	305	171
153	C1550-20	Шпарування для швів Ceresit CE 40	кг	21,56	193,53	189,50	0,24	3,79
					4 173	4 086	5	82
154	C1550-2	Штукатурка декоративна "коройд" Ceresit CT 35, зерно 2,5 мм	кг	4 256,1775	39,10	37,85	0,48	0,77
					166 417	161 096	2 043	3 277
155	C111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00009045	117 863,65	115 200,00	352,60	2 311,05
					11	10	-	-
156	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	16,11616	2 458,50	1 800,00	610,29	48,21
					39 622	29 009	9 836	777
157	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,30616	2 724,40	2 020,00	650,98	53,42
					33 527	24 858	8 011	657
158	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-60 мм	м3	3,84954	2 724,40	2 020,00	650,98	53,42
					10 488	7 776	2 506	206
159	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,771238	474,65	460,00	5,34	9,31
					1 315	1 275	15	26
160	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,35946	476,97	460,00	7,62	9,35
					171	165	-	3

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

Склад

Інженер з ПКР


Перевірів

Головний архітектор проекту

Замовник

Директор Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради
Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до об'єктного кошторису № 02-001

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	100000-40-1	Підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями(механізм підйому-редуктор)	шт	3,0	213 258,20	205 200,00	6 156,00	1 902,20
					639 775	615 600	18 468	5 707
		Разом:	грн.	-	639 775	615 600	18 468	5 707

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд.23А, м.Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Демонтажні роботи										
	Розділ № 1	Віконні конструкції										
1	КБ46-44-1	2,9485	276,7337	0,12	33,2080	115,37	3 831,21	17 309,05	4 650,86	7,48	2 069,97	10 552,04
			815,95		97,91		11 296	51 036	13 714		6 103	31 113
2	КР8-4-1	1,7046	14,3800	0,12	1,7256	115,37	199,08	863,52	233,77	7,48	107,56	540,41
			24,51		2,94		339	1 472	399		183	921
3	КБ8-26-1	0,1812	135,9888	0,12	16,3187	115,37	1 882,68	10 291,21	2 678,26	7,48	1 017,20	5 578,14
			24,64		2,96		341	1 864	486		184	1 011
		Разом	865,10		103,81		11 976	54 372	14 599		6 470	33 045
	Розділ № 2	Дверні конструкції (Зовнішні)										
4	КБ46-44-3	0,1654	154,2437	0,12	18,5092	115,37	2 135,41	9 668,12	2 596,78	7,48	1 153,74	5 885,93
			25,52		3,06		353	1 599	430		191	974
		Разом	25,52		3,06		353	1 599	430		191	974
	Розділ № 3	Пожежні сходи										
5	КБ12-17-1	0,32	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			3,99		0,48		55	278	73		30	158
6	КБ9-29-1	0,0326	43,5854	0,12	5,2303	115,37	603,41	3 390,00	878,55	7,48	326,02	1 807,98
			1,43		0,17		20	111	28		11	59
7	КБ46-34-2	5,76	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			168,31		20,20		2 330	11 697	3 086		1 259	6 675
8	КБ46-35-1	6,2	18,8060	0,12	2,2567	115,37	260,36	1 300,47	343,38	7,48	140,67	744,41
			116,60		13,99		1 614	8 063	2 129		872	4 615
9	КР9-5-1	0,336	70,1146	0,12	8,4138	115,37	970,69	4 519,98	1 207,95	7,48	524,46	2 703,10
			23,56		2,83		326	1 518	406		176	908
		Разом	313,89		37,67		4 345	21 667	5 722		2 348	12 415
	Розділ № 4	Різні роботи										
10	КР20-40-1	1,7166	1,6300	0,12	0,1956	115,37	22,57	97,88	26,50	7,48	12,19	61,26
			2,80		0,34		39	168	45		21	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	C314-15-1	1,7166	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			0,38		0,05		5	32	8		3	16
		Разом	3,18		0,39		44	200	53		24	121
	Разом по кошторису		1 207,69		144,93		16 718	77 838	20 804		9 033	46 555
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (16 718,00 + 77 838,00) * 0,007800											738
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (16 718,00 + 77 838,00) * 0,007800 * 0,220000											162
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (16 718,00 + 77 838,00) * 0,003739											354
	Всього загальнобудівельні витрати по кошторису											47 809
	02-001-002	Загальнобудівельні роботи (АБ)										
	Розділ № 1	Зовнішній укіс вікон										
1	КБ7-57-4	7,624	6,8283	0,12	0,8194	115,37	94,53	456,03	121,12	7,48	51,08	266,73
			52,06		6,25		721	3 477	924		389	2 034
3	КБ15-78-3	0,8814	480,8800	0,12	57,7056	115,37	6 657,50	38 528,11	9 940,83	7,48	3 596,98	20 195,31
			423,85		50,86		5 868	33 959	8 762		3 170	17 800
5	КБ26-32-1	-6,17	32,0600	0,092	2,9495	115,37	340,29	2 386,87	599,98	7,15	229,23	1 169,50
			-197,81		-18,20		-2 100	-14 727	-3 702		-1 414	-7 216
6	КБ15-47-5	2,366	20,2700	0,12	2,4324	115,37	280,63	1 531,60	398,69	7,48	151,62	830,94
			47,96		5,76		664	3 624	943		359	1 966
8	КБ12-15-1	1,7481	133,3247	0,12	15,9990	115,37	1 845,80	8 804,49	2 343,06	7,48	997,27	5 186,13
			233,07		27,97		3 227	15 391	4 096		1 743	9 066
	Разом		559,13		72,64		8 380	41 724	11 023		4 247	23 650
	Розділ № 2	Внутрішній укіс вікон										
11	КБ15-63-4	2,3504	389,1530	0,12	46,6984	115,37	5 387,59	29 404,79	7 654,32	7,48	2 910,86	15 952,77
			914,66		109,76		12 663	69 113	17 990		6 842	37 495
14	КБ11-11-3	0,6992	109,3374	0,12	13,1205	115,37	1 513,71	7 237,74	1 925,32	7,48	817,84	4 256,87
			76,45		9,17		1 058	5 060	1 346		572	2 976
15	КБ15-46-10	0,5876	211,9703	0,12	25,4364	115,37	2 934,60	16 222,37	4 214,53	7,48	1 585,54	8 734,67
			124,56		14,95		1 724	9 532	2 476		932	5 132
17	КБ15-182-4	2,3504	63,0822	0,12	7,5699	115,37	873,34	4 429,77	1 166,68	7,48	471,85	2 511,87
			148,27		17,79		2 053	10 412	2 742		1 109	5 904
18	КБ15-182-6	2,3504	45,0120	0,12	5,4014	115,37	623,16	3 351,19	874,36	7,48	336,69	1 834,21
			105,80		12,70		1 465	7 877	2 055		791	4 311
19	КБ15-179-5	2,3504	38,1211	0,12	4,5745	115,37	527,76	2 676,93	705,03	7,48	285,15	1 517,94
			89,60		10,75		1 240	6 292	1 658		670	3 568
	Разом		1 459,34		175,12		20 203	108 286	28 267		10 916	59 386
	Розділ № 3	Зовнішній укіс дверний										
20	КБ7-57-4	0,6444	6,8283	0,12	0,8194	115,37	94,53	456,03	121,12	7,48	51,08	266,73
			4,40		0,53		61	294	78		33	172
22	КБ15-78-3	0,0967	480,8800	0,12	57,7056	115,37	6 657,50	38 528,11	9 940,83	7,48	3 596,98	20 195,31
			46,50		5,58		644	3 726	961		348	1 953
23	КБ26-32-1	-0,6769	32,0600	0,092	2,9495	115,37	340,29	2 386,87	599,98	7,15	229,23	1 169,50
			-21,70		-2,00		-230	-1 616	-407		-155	-792
24	КБ12-15-1	0,1007	133,3247	0,12	15,9990	115,37	1 845,80	8 804,49	2 343,06	7,48	997,27	5 186,13
			13,42		1,61		186	887	236		100	522
	Разом		42,62		5,72		661	3 291	868		326	1 855
	Розділ № 4	Внутрішній укіс дверей										
27	КБ15-63-4	0,2578	389,1530	0,12	46,6984	115,37	5 387,59	29 404,79	7 654,32	7,48	2 910,86	15 952,77
			100,33		12,04		1 389	7 581	1 974		750	4 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	КБ15-46-10	0,0644	211,9703	0,12	25,4364	115,37	2 934,60	16 222,37	4 214,53	7,48	1 585,54	8 734,67
			13,65		1,64		189	1 045	272		102	563
32	КБ15-182-4	0,2578	63,0822	0,12	7,5699	115,37	873,34	4 429,77	1 166,68	7,48	471,85	2 511,87
			16,27		1,95		225	1 142	301		122	648
33	КБ15-182-6	0,2548	45,0120	0,12	5,4014	115,37	623,16	3 351,19	874,36	7,48	336,69	1 834,21
			11,47		1,38		159	854	222		86	467
34	КБ15-179-5	0,2578	38,1211	0,12	4,5745	115,37	527,76	2 676,93	705,03	7,48	285,15	1 517,94
			9,82		1,18		136	690	181		74	391
		Разом	151,54		18,19		2 098	11 312	2 950		1 134	6 182
Розділ № 5		Сходи металеві (пожежна драбина)										
35	КБ9-29-1	6,36	62,2649	0,12	7,4718	115,37	862,02	4 842,87	1 255,08	7,48	465,74	2 582,84
			396,01		47,52		5 482	30 801	7 983		2 962	16 427
37	КБ13-16-6	2,276	4,8520	0,087	0,4221	115,37	48,70	398,91	98,47	6,83	33,14	180,31
			11,04		0,96		111	908	224		75	410
38	КБ15-171-4	2,276	106,2711	0,12	12,7525	115,37	1 471,26	7 462,43	1 965,41	7,48	794,91	4 231,58
			241,88		29,02		3 349	16 985	4 473		1 809	9 631
39	КБ6-11-7	0,1472	231,6150	0,12	27,7938	115,37	3 206,57	16 279,67	4 286,97	7,48	1 732,48	9 226,02
			34,09		4,09		472	2 397	631		255	1 358
42	КБ1-165-2	0,024	476,0000	0,12	57,1200	115,37	6 589,93	28 583,80	7 738,22	7,48	3 560,48	17 888,63
			11,42		1,37		158	686	186		85	429
43	КБ6-3-1	0,0212	520,2805	0,12	62,4337	115,37	7 202,97	37 072,45	9 740,59	7,48	3 891,70	20 835,26
			11,03		1,32		153	785	206		83	442
44	КБ6-45-9	0,021624	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			7,51		0,90		104	457	124		56	284
45	КБ1-166-1	0,0028	150,4500	0,12	18,0540	115,37	2 082,89	8 699,02	2 372,02	7,48	1 125,37	5 580,28
			0,42		0,05		6	24	7		3	16
		Разом	713,40		85,23		9 835	53 043	13 834		5 328	28 997
Розділ № 6		Головний вхід в вісях 7-4,Е-Ж										
Розділ № 6.1		Демонтажні роботи										
46	КБ46-40-2	0,045	14,3728	0,12	1,7247	115,37	198,98	866,15	234,33	7,48	107,51	540,82
			0,65		0,08		9	39	10		5	24
47	КБ34-60-18	0,068	156,2341	0,12	18,7481	115,37	2 162,97	10 573,95	2 802,12	7,48	1 168,63	6 133,72
			10,63		1,27		147	719	191		79	417
48	КБ9-23-1	0,1591	61,6123	0,12	7,3935	115,37	852,99	4 298,44	1 133,31	7,48	460,86	2 447,16
			9,81		1,18		136	684	180		73	389
49	КБ12-17-1	0,262	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			3,27		0,39		45	227	61		24	130
50	КР7-2-7	0,191	93,0872	0,12	11,1705	115,37	1 288,74	6 142,10	1 634,78	7,48	696,29	3 619,81
			17,78		2,13		246	1 173	312		133	691
		Разом	42,14		5,05		583	2 842	754		314	1 651
Розділ № 6.2		Демонтаж та улаштування сходового майданчику										
51	КР7-2-7	0,25	93,0872	0,12	11,1705	115,37	1 288,74	6 142,10	1 634,78	7,48	696,29	3 619,81
			23,27		2,79		322	1 536	409		174	905
52	КБ46-34-2	8,6	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			251,31		30,16		3 479	17 464	4 607		1 880	9 966
53	КБ1-164-2	0,15	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			39,27		4,71		544	2 306	626		294	1 464
54	КБ1-166-2	0,0262	165,2400	0,12	19,8288	115,37	2 287,65	9 554,18	2 605,20	7,48	1 236,00	6 128,85
			4,33		0,52		60	250	69		32	161
56	КБ11-2-4	2,62	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			15,93		1,91		221	1 074	285		119	625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	КБ6-1-16	0,038	282,1335	0,12	33,8560	115,37	3 905,97	19 793,86	5 213,96	7,48	2 110,36	11 230,29
			10,72		1,29		148	752	199		80	427
59	КБ6-45-10	0,03857	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			13,39		1,61		185	815	221		100	506
60	КБ1-166-2	0,0685	165,2400	0,12	19,8288	115,37	2 287,65	9 554,18	2 605,20	7,48	1 236,00	6 128,85
			11,32		1,36		157	654	178		85	420
62	КБ11-2-4	2,62	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			15,93		1,91		221	1 074	285		119	625
63	КБ6-1-16	0,031	282,1335	0,12	33,8560	115,37	3 905,97	19 793,86	5 213,96	7,48	2 110,36	11 230,29
			8,74		1,05		121	614	162		65	348
65	КБ6-45-10	0,0315	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			10,94		1,31		151	665	180		82	413
66	КБ27-65-6	0,0262	1 041,861 8	0,132	137,5258	115,37	15 866,35	74 950,28	19 979,66	9,18	9 564,29	45 410,30
			27,29		3,60		416	1 963	523		251	1 190
67	КБ27-66-4	0,26	82,7050	0,132	10,9171	115,37	1 259,50	5 496,85	1 486,40	9,18	759,23	3 505,13
			21,51		2,84		327	1 429	387		197	911
70	КБ9-29-1	0,1232	62,2649	0,12	7,4718	115,37	862,02	4 842,87	1 255,08	7,48	465,74	2 582,84
			7,67		0,92		106	596	155		57	318
71	КБ9-35-1	0,354	139,6712	0,12	16,7605	115,37	1 933,66	9 576,09	2 532,15	7,48	1 044,74	5 510,55
			49,44		5,93		685	3 390	896		370	1 951
		Разом	511,06		61,91		7 143	34 582	9 182		3 905	20 230
	Розділ № 6.3	Демонтаж та улаштування пандусу										
73	КБ1-164-2	0,085	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			22,25		2,67		308	1 306	356		166	830
74	КБ1-166-2	0,0136	165,2400	0,12	19,8288	115,37	2 287,65	9 554,18	2 605,20	7,48	1 236,00	6 128,85
			2,25		0,27		31	130	35		17	83
76	КБ11-2-4	1,36	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			8,27		0,99		114	558	148		62	324
77	КБ6-1-16	0,01385	282,1335	0,12	33,8560	115,37	3 905,97	19 793,86	5 213,96	7,48	2 110,36	11 230,29
			3,90		0,47		54	275	73		29	156
79	КБ6-45-10	0,0141	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			4,90		0,59		68	298	80		37	185
80	КБ1-166-2	0,0442	165,2400	0,12	19,8288	115,37	2 287,65	9 554,18	2 605,20	7,48	1 236,00	6 128,85
			7,30		0,88		101	422	115		55	271
82	КБ11-2-4	1,36	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			8,27		0,99		114	558	148		62	324
83	КБ6-1-16	0,017	282,1335	0,12	33,8560	115,37	3 905,97	19 793,86	5 213,96	7,48	2 110,36	11 230,29
			4,80		0,58		66	336	89		36	191
85	КБ6-45-10	0,0173	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			6,01		0,72		83	366	99		45	227
86	КБ27-65-6	0,0137	1 041,861 8	0,132	137,5258	115,37	15 866,35	74 950,28	19 979,66	9,18	9 564,29	45 410,30
			14,28		1,88		217	1 027	274		131	622
87	КБ27-65-6	0,0047	1 041,861 8	0,132	137,5258	115,37	15 866,35	74 950,28	19 979,66	9,18	9 564,29	45 410,30
			4,90		0,65		75	352	93		45	213
		Разом	87,13		10,69		1 231	5 628	1 510		685	3 426
	Розділ № 6.4	Улаштування навісу вхідної групи										
89	КБ9-23-1	0,245	88,0176	0,12	10,5621	115,37	1 218,55	6 140,63	1 619,02	7,48	658,37	3 495,94
			21,57		2,59		299	1 504	397		161	857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	КБ9-42-1	0,052	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			3,13		0,37		43	222	59		23	125
93	КБ9-40-1	0,066	20,6529	0,12	2,4783	115,37	285,93	1 485,18	389,64	7,48	154,48	830,05
			1,36		0,16		19	98	26		10	55
95	КБ9-47-1	0,0748	48,9049	0,12	5,8686	115,37	677,06	3 355,75	887,22	7,48	365,81	1 930,09
			3,66		0,44		51	251	66		27	144
97	КБ12-15-1	0,0038	133,3247	0,12	15,9990	115,37	1 845,80	8 804,49	2 343,06	7,48	997,27	5 186,13
			0,50		0,06		7	33	9		4	20
99	КР8-41-2	0,064	55,3600	0,12	6,6432	115,37	766,43	4 026,33	1 054,41	7,48	414,09	2 234,93
			3,54		0,43		49	258	67		27	143
109	КБ34-108-4	1,0	0,9800	0,12	0,1176	115,37	13,57	64,62	17,20	7,48	7,33	38,10
			0,98		0,12		14	65	17		7	38
		Разом	34,74		4,17		482	2 431	641		259	1 382
		Разом	675,07		81,82		9 439	45 483	12 087		5 163	26 689
	Розділ № 7	Вхідна група в вісях 4-7,Б-А										
	Розділ № 7.1	Демонтажні роботи										
111	КР7-2-7	0,202	93,0872	0,12	11,1705	115,37	1 288,74	6 142,10	1 634,78	7,48	696,29	3 619,81
			18,81		2,26		260	1 240	330		141	731
112	КБ46-35-1	0,4	18,8060	0,12	2,2567	115,37	260,36	1 300,47	343,38	7,48	140,67	744,41
			7,52		0,90		104	520	138		56	298
113	КБ12-17-1	0,19	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			2,37		0,28		33	165	43		18	94
114	КБ46-34-2	1,02	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			29,81		3,58		413	2 072	546		223	1 182
		Разом	58,51		7,02		810	3 997	1 057		438	2 305
	Розділ № 7.2	Майданчик										
115	КБ11-11-5	0,152	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			8,95		1,07		124	592	157		67	348
116	КБ6-45-10	0,0031	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			1,08		0,13		15	65	18		8	41
117	КБ11-29-2	0,152	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			25,13		3,02		348	1 807	474		188	1 010
		Разом	35,16		4,22		487	2 464	649		263	1 399
	Розділ № 7.3	Сходи										
121	КБ11-2-1	1,52	4,3836	0,12	0,5260	115,37	60,69	291,89	77,57	7,48	32,79	171,05
			6,66		0,80		92	444	118		50	260
122	КБ11-2-4	2,49	6,0814	0,12	0,7298	115,37	84,19	409,99	108,72	7,48	45,49	238,40
			15,14		1,82		210	1 021	271		113	594
123	КБ6-1-1	0,0249	161,3641	0,12	19,3637	115,37	2 233,99	10 382,66	2 775,66	7,48	1 207,00	6 216,65
			4,02		0,48		56	258	69		30	155
124	КБ6-45-10	0,0254	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			8,82		1,06		122	536	145		66	333
125	КБ27-65-6	0,01658	1 041,861	0,132	137,5258	115,37	15 866,35	74 950,28	19 979,66	9,18	9 564,29	45 410,30
			8		2,28		263	1 242	331		159	753
			17,27									
126	КБ27-66-4	0,498	82,7050	0,132	10,9171	115,37	1 259,50	5 496,85	1 486,40	9,18	759,23	3 505,13
			41,18		5,44		627	2 737	741		378	1 746
129	КБ9-35-1	0,21	139,6712	0,12	16,7605	115,37	1 933,66	9 576,09	2 532,15	7,48	1 044,74	5 510,55
			29,33		3,52		406	2 011	532		219	1 157
		Разом	122,42		15,40		1 776	8 249	2 207		1 015	4 998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 7.4	Піддашок										
131	КБ9-23-1	0,219	88,0176	0,12	10,5621	115,37	1 218,55	6 140,63	1 619,02	7,48	658,37	3 495,94
			19,28		2,31		267	1 345	355		144	766
133	КБ9-42-1	0,0367	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			2,20		0,26		31	157	41		16	88
135	КБ9-40-1	0,0546	20,6529	0,12	2,4783	115,37	285,93	1 485,18	389,64	7,48	154,48	830,05
			1,13		0,14		16	81	21		8	45
137	КБ9-47-1	0,0595	48,9049	0,12	5,8686	115,37	677,06	3 355,75	887,22	7,48	365,81	1 930,09
			2,91		0,35		40	200	53		22	115
139	КБ12-15-1	0,0038	133,3247	0,12	15,9990	115,37	1 845,80	8 804,49	2 343,06	7,48	997,27	5 186,13
			0,50		0,06		7	33	9		4	20
141	КР8-41-2	0,049	55,3600	0,12	6,6432	115,37	766,43	4 026,33	1 054,41	7,48	414,09	2 234,93
			2,71		0,33		38	197	52		20	110
151	КБ11-28-1	0,0192	108,8689	0,12	13,0643	115,37	1 507,22	7 467,61	1 974,46	7,48	814,34	4 296,02
			2,09		0,25		29	144	37		16	82
153	КБ6-47-19	0,00025	305,7315	0,12	36,6878	115,37	4 232,67	18 640,61	5 032,12	7,48	2 286,87	11 551,66
			0,07		0,01		1	5	1		1	3
		Разом	30,89		3,71		429	2 162	569		231	1 229
		Разом	246,98		30,35		3 502	16 872	4 482		1 947	9 931
	Розділ № 8	Вхідна група в вісях Е-Ж,8-9										
	Розділ № 8.1	Демонтажні роботи										
154	КБ12-17-1	0,122	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			1,52		0,18		21	106	28		11	60
155	КБ46-46-2	0,072	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			9,43		1,13		131	646	170		71	372
156	КБ46-34-2	0,3	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			8,76		1,05		121	610	161		66	348
157	КБ46-34-4	1,05	13,1015	0,12	1,5722	115,37	181,38	902,88	238,54	7,48	98,00	517,92
			13,76		1,65		190	948	251		103	544
158	КР18-1-6	0,005	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			1,53		0,18		21	92	25		11	57
159	КБ1-164-2	0,009	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			2,36		0,28		33	138	37		18	88
		Разом	37,36		4,47		517	2 540	672		280	1 469
	Розділ № 8.2	Монтажні роботи										
160	КБ9-30-1	0,607	69,0606	0,12	8,2873	115,37	956,10	5 163,05	1 346,21	7,48	516,57	2 818,88
			41,92		5,03		580	3 134	817		314	1 711
162	КБ6-11-7	0,0083	231,6150	0,12	27,7938	115,37	3 206,57	16 279,67	4 286,97	7,48	1 732,48	9 226,02
			1,93		0,23		27	135	36		14	77
165	КБ6-3-4	0,005	551,1655	0,12	66,1399	115,37	7 630,56	39 318,62	10 328,82	7,48	4 122,72	22 082,10
			2,76		0,33		38	197	51		21	110
167	КБ6-45-10	0,005075	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			1,76		0,21		24	107	30		13	67
168	КБ11-11-5	0,0385	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			2,27		0,27		31	150	40		17	88
169	КБ11-11-6	0,0385	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,15		0,02		2	11	3		1	6
170	КБ6-45-9	0,001178	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,41		0,05		6	25	6		3	15
171	КБ15-26-1	1,8	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			9,58		1,15		133	689	180		72	385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	КБ11-29-2	0,0205	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			3,39		0,41		47	244	64		25	136
		Разом	64,17		7,70		888	4 692	1 227		480	2 595
		Разом	101,53		12,17		1 405	7 232	1 899		760	4 064
	Розділ № 9	Вхідна група в вісях Ж-Е,1-2										
	Розділ № 9.1	Демонтажні роботи										
179	КБ12-17-1	0,122	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			1,52		0,18		21	106	28		11	60
180	КР18-1-6	0,005	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			1,53		0,18		21	92	25		11	57
181	КБ46-46-2	0,084	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			11,01		1,32		152	754	200		82	434
182	КБ46-34-2	1,5	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			43,83		5,26		607	3 046	803		328	1 738
183	КБ46-34-4	1,05	13,1015	0,12	1,5722	115,37	181,38	902,88	238,54	7,48	98,00	517,92
			13,76		1,65		190	948	251		103	544
184	КБ1-164-2	0,011	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			2,88		0,35		40	169	45		22	107
		Разом	74,53		8,94		1 031	5 115	1 352		557	2 940
	Розділ № 9.2	Монтажні роботи										
185	КБ9-30-1	0,607	69,0606	0,12	8,2873	115,37	956,10	5 163,05	1 346,21	7,48	516,57	2 818,88
			41,92		5,03		580	3 134	817		314	1 711
187	КБ6-11-7	0,00831	231,6150	0,12	27,7938	115,37	3 206,57	16 279,67	4 286,97	7,48	1 732,48	9 226,02
			1,93		0,23		27	135	36		14	77
190	КБ6-3-4	0,005	551,1655	0,12	66,1399	115,37	7 630,56	39 318,62	10 328,82	7,48	4 122,72	22 082,10
			2,76		0,33		38	197	51		21	110
192	КБ6-45-10	0,005075	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			1,76		0,21		24	107	30		13	67
193	КБ11-11-5	0,0457	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			2,69		0,32		37	178	48		20	105
194	КБ11-11-6	0,0457	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,18		0,02		3	13	3		1	7
195	КБ6-45-9	0,0014	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,48		0,06		7	29	7		4	18
196	КБ15-26-1	2,52	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			13,41		1,61		186	964	253		100	539
200	КБ11-29-2	0,0205	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			3,39		0,41		47	244	64		25	136
		Разом	68,52		8,22		949	5 001	1 309		512	2 770
		Разом	143,05		17,16		1 980	10 116	2 661		1 069	5 710
	Розділ № 10	Вхідна група в вісях А-Б,9-10										
	Розділ № 10.1	Демонтажні роботи										
204	КБ12-17-1	0,122	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			1,52		0,18		21	106	28		11	60
205	КР18-1-6	0,005	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			1,53		0,18		21	92	25		11	57
206	КБ46-46-2	0,084	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			11,01		1,32		152	754	200		82	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	КБ46-34-2	1,5	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			43,83		5,26		607	3 046	803		328	1 738
208	КБ46-34-4	1,05	13,1015	0,12	1,5722	115,37	181,38	902,88	238,54	7,48	98,00	517,92
			13,76		1,65		190	948	251		103	544
209	КБ1-164-2	0,011	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			2,88		0,35		40	169	45		22	107
		Разом	74,53		8,94		1 031	5 115	1 352		557	2 940
	Розділ № 10.2	Монтажні роботи										
210	КБ9-30-1	0,751	69,0606	0,12	8,2873	115,37	956,10	5 163,05	1 346,21	7,48	516,57	2 818,88
			51,87		6,22		718	3 877	1 011		388	2 117
212	КБ6-11-7	0,00831	231,6150	0,12	27,7938	115,37	3 206,57	16 279,67	4 286,97	7,48	1 732,48	9 226,02
			1,93		0,23		27	135	36		14	77
215	КБ6-3-4	0,005	551,1655	0,12	66,1399	115,37	7 630,56	39 318,62	10 328,82	7,48	4 122,72	22 082,10
			2,76		0,33		38	197	51		21	110
217	КБ6-45-10	0,005075	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			1,76		0,21		24	107	30		13	67
218	КБ11-11-5	0,0457	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			2,69		0,32		37	178	48		20	105
219	КБ11-11-6	0,0457	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,18		0,02		3	13	3		1	7
220	КБ6-45-9	0,0014	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,48		0,06		7	29	7		4	18
221	КБ15-26-1	2,52	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			13,41		1,61		186	964	253		100	539
225	КБ11-29-2	0,0205	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			3,39		0,41		47	244	64		25	136
		Разом	78,47		9,41		1 087	5 744	1 503		586	3 176
		Разом	153,00		18,35		2 118	10 859	2 855		1 143	6 116
	Розділ № 11	Вхідна група в вісях Б-А,1-2										
	Розділ № 11.1	Демонтажні роботи										
229	КБ12-17-1	0,122	12,4877	0,12	1,4985	115,37	172,88	867,82	228,95	7,48	93,41	495,24
			1,52		0,18		21	106	28		11	60
230	КР18-1-6	0,005	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			1,53		0,18		21	92	25		11	57
231	КБ46-46-2	0,084	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			11,01		1,32		152	754	200		82	434
232	КБ46-34-2	1,5	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			43,83		5,26		607	3 046	803		328	1 738
233	КБ46-34-4	1,05	13,1015	0,12	1,5722	115,37	181,38	902,88	238,54	7,48	98,00	517,92
			13,76		1,65		190	948	251		103	544
234	КБ1-164-2	0,011	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			2,88		0,35		40	169	45		22	107
		Разом	74,53		8,94		1 031	5 115	1 352		557	2 940
	Розділ № 11.2	Монтажні роботи										
235	КБ9-30-1	0,751	69,0606	0,12	8,2873	115,37	956,10	5 163,05	1 346,21	7,48	516,57	2 818,88
			51,87		6,22		718	3 877	1 011		388	2 117
237	КБ6-11-7	0,00831	231,6150	0,12	27,7938	115,37	3 206,57	16 279,67	4 286,97	7,48	1 732,48	9 226,02
			1,93		0,23		27	135	36		14	77
240	КБ6-3-4	0,005	551,1655	0,12	66,1399	115,37	7 630,56	39 318,62	10 328,82	7,48	4 122,72	22 082,10
			2,76		0,33		38	197	51		21	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	КБ6-45-10	0,005075	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			1,76		0,21		24	107	30		13	67
243	КБ11-11-5	0,0457	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			2,69		0,32		37	178	48		20	105
244	КБ11-11-6	0,0457	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,18		0,02		3	13	3		1	7
245	КБ6-45-9	0,0014	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,48		0,06		7	29	7		4	18
246	КБ15-26-1	2,52	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			13,41		1,61		186	964	253		100	539
250	КБ11-29-2	0,0205	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			3,39		0,41		47	244	64		25	136
		Разом	78,47		9,41		1 087	5 744	1 503		586	3 176
		Разом	153,00		18,35		2 118	10 859	2 855		1 143	6 116
	Розділ № 12	Вхідна група в вісях В-Д,7-8										
	Розділ № 12.1	Демонтажні роботи										
254	КР18-1-6	0,0066	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			2,02		0,24		28	121	33		15	76
255	КБ46-46-2	0,096	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			12,58		1,51		174	862	228		94	496
256	КБ46-34-2	3,5	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			102,28		12,27		1 416	7 108	1 875		765	4 056
257	КБ46-34-4	3,2	13,1015	0,12	1,5722	115,37	181,38	902,88	238,54	7,48	98,00	517,92
			41,92		5,03		580	2 889	763		314	1 657
258	КБ1-164-2	0,054	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			14,14		1,70		196	830	225		106	527
259	КБ46-35-1	1,152	18,8060	0,12	2,2567	115,37	260,36	1 300,47	343,38	7,48	140,67	744,41
			21,66		2,60		300	1 498	396		162	858
		Разом	194,60		23,35		2 694	13 308	3 520		1 456	7 670
	Розділ № 12.2	Монтажні роботи										
260	КБ9-30-1	1,416	69,0606	0,12	8,2873	115,37	956,10	5 163,05	1 346,21	7,48	516,57	2 818,88
			97,79		11,73		1 354	7 311	1 907		731	3 992
262	КБ6-11-7	0,00831	231,6150	0,12	27,7938	115,37	3 206,57	16 279,67	4 286,97	7,48	1 732,48	9 226,02
			1,93		0,23		27	135	36		14	77
265	КБ6-3-4	0,013	551,1655	0,12	66,1399	115,37	7 630,56	39 318,62	10 328,82	7,48	4 122,72	22 082,10
			7,17		0,86		99	511	134		54	287
267	КБ6-45-10	0,0132	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			4,59		0,55		63	279	76		34	173
268	КБ11-11-5	0,0432	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			2,54		0,31		35	168	45		19	99
269	КБ11-11-6	0,0432	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,17		0,02		2	12	4		1	7
270	КБ6-45-9	0,00132	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,46		0,06		6	28	8		3	17
271	КБ15-26-1	4,32	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			22,99		2,76		318	1 653	434		172	924
275	КБ11-11-5	0,058	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			3,41		0,41		47	226	60		26	133
276	КБ11-11-6	0,058	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,23		0,03		3	15	4		2	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	КБ6-45-9	0,00177	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,61		0,07		9	37	9		5	23
278	КБ11-29-2	0,058	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			9,59		1,15		133	690	180		72	385
		Разом	151,48		18,18		2 096	11 065	2 897		1 133	6 126
	Розділ № 12.3	Піддашок										
282	КБ9-23-1	0,593	88,0176	0,12	10,5621	115,37	1 218,55	6 140,63	1 619,02	7,48	658,37	3 495,94
			52,19		6,26		723	3 642	960		390	2 073
284	КБ9-42-1	0,072	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			4,32		0,52		60	308	81		32	173
		Разом	56,51		6,78		783	3 950	1 041		422	2 246
		Разом	402,59		48,31		5 573	28 323	7 458		3 011	16 042
	Розділ № 13	Вхідна група в вісях Г-В,3-4										
	Розділ № 13.1	Демонтажні роботи										
286	КР18-1-6	0,00144	305,5000	0,12	36,6600	115,37	4 229,46	18 345,28	4 966,44	7,48	2 285,14	11 481,04
			0,44		0,05		6	26	8		3	17
287	КБ46-46-2	0,12	131,0300	0,12	15,7236	115,37	1 814,03	8 975,56	2 373,71	7,48	980,10	5 167,84
			15,72		1,89		218	1 077	284		118	620
288	КБ46-34-2	1,4	29,2215	0,12	3,5066	115,37	404,55	2 030,67	535,75	7,48	218,58	1 158,88
			40,91		4,91		566	2 843	750		306	1 622
289	КБ46-34-4	2,9	13,1015	0,12	1,5722	115,37	181,38	902,88	238,54	7,48	98,00	517,92
			38,00		4,56		526	2 618	692		284	1 502
290	КБ1-164-2	0,054	261,8000	0,12	31,4160	115,37	3 624,46	15 370,28	4 178,84	7,48	1 958,26	9 761,56
			14,14		1,70		196	830	225		106	527
291	КБ46-35-1	5,76	18,8060	0,12	2,2567	115,37	260,36	1 300,47	343,38	7,48	140,67	744,41
			108,32		13,00		1 500	7 491	1 978		810	4 288
		Разом	217,53		26,11		3 012	14 885	3 937		1 627	8 576
	Розділ № 13.2	Монтажні роботи										
292	КБ9-30-1	0,712	69,0606	0,12	8,2873	115,37	956,10	5 163,05	1 346,21	7,48	516,57	2 818,88
			49,17		5,90		681	3 676	958		368	2 007
294	КБ6-11-7	0,01126	231,6150	0,12	27,7938	115,37	3 206,57	16 279,67	4 286,97	7,48	1 732,48	9 226,02
			2,61		0,31		36	184	48		20	104
297	КБ6-3-4	0,0064	551,1655	0,12	66,1399	115,37	7 630,56	39 318,62	10 328,82	7,48	4 122,72	22 082,10
			3,53		0,42		49	252	66		26	141
299	КБ6-45-10	0,0065	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			2,26		0,27		31	137	37		17	85
300	КБ11-11-5	0,0216	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			1,27		0,15		18	84	21		10	49
301	КБ11-11-6	0,0216	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,09		0,01		1	6	1		1	3
302	КБ6-45-9	0,00066	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,23		0,03		3	14	4		2	9
303	КБ15-26-1	2,16	5,3211	0,12	0,6385	115,37	73,67	382,59	100,38	7,48	39,80	213,85
			11,49		1,38		159	827	217		86	462
307	КБ11-11-5	0,024	58,8623	0,12	7,0635	115,37	814,91	3 892,52	1 035,63	7,48	440,29	2 290,83
			1,41		0,17		20	94	24		11	55
308	КБ11-11-6	0,024	4,0328	0,12	0,4839	115,37	55,83	271,67	72,05	7,48	30,17	158,05
			0,09		0,01		1	7	2		1	4
309	КБ6-45-9	0,00073	347,3270	0,12	41,6792	115,37	4 808,53	21 124,64	5 705,30	7,48	2 598,01	13 111,84
			0,25		0,03		4	15	4		2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
310	КБ11-29-2	0,024	165,3496	0,12	19,8420	115,37	2 289,17	11 888,92	3 119,18	7,48	1 236,82	6 645,17
			3,97		0,48		55	286	74		30	159
		Разом	76,37		9,16		1 058	5 582	1 456		574	3 088
	Розділ № 13.3	Піддашок										
314	КБ9-23-1	0,323	88,0176	0,12	10,5621	115,37	1 218,55	6 140,63	1 619,02	7,48	658,37	3 495,94
			28,43		3,41		394	1 983	522		213	1 129
316	КБ9-42-1	0,048	60,0475	0,12	7,2057	115,37	831,32	4 274,15	1 123,20	7,48	449,16	2 403,68
			2,88		0,35		40	205	53		22	115
		Разом	31,31		3,76		434	2 188	575		235	1 244
		Разом	325,21		39,03		4 504	22 655	5 968		2 436	12 908
	Розділ № 14	Різнні роботи										
318	КР20-40-1	6,9298	1,6300	0,12	0,1956	115,37	22,57	97,88	26,50	7,48	12,19	61,26
			11,30		1,36		156	678	185		84	425
319	С314-15-1	6,9298	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			1,55		0,19		21	128	33		12	66
		Разом	12,85		1,55		177	806	218		96	491
	Разом по кошторису		5 139,31		623,99		71 993	370 861	97 425		38 719	208 137
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (71 993,00 + 370 861,00) * 0,007800											3 454
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (71 993,00 + 370 861,00) * 0,007800 * 0,220000											760
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (71 993,00 + 370 861,00) * 0,003739											1 656
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											214 007
	02-001-003	Фасад (АБ)										
	Розділ № 1	Роботи з влаштування утеплення надземної частини цоколю										
1	КР13-15-5	2,01	78,1357	0,12	9,3763	115,37	1 081,74	4 878,49	1 311,25	7,48	584,46	2 977,45
			157,05		18,85		2 174	9 806	2 636		1 175	5 985
2	КБ10-57-1	2,01	9,1272	0,12	1,0953	115,37	126,36	617,95	163,75	7,48	68,27	358,38
			18,34		2,20		254	1 242	329		137	720
4	ХБ1-5-2	2,01	30,6300	0,12	3,6756	115,37	424,05	2 176,57	572,14	7,48	229,11	1 225,30
			61,57		7,39		852	4 375	1 150		461	2 463
5	КБ15-78-1	2,01	479,9400	0,12	57,5928	115,37	6 644,48	38 452,79	9 921,40	7,48	3 589,95	20 155,83
			964,68		115,76		13 355	77 290	19 942		7 216	40 513
		Разом	1 201,64		144,20		16 635	92 713	24 057		8 989	49 681
	Розділ № 2	Роботи з влаштування утеплення фасада										
8	КР13-15-5	2,162	78,1357	0,12	9,3763	115,37	1 081,74	4 878,49	1 311,25	7,48	584,46	2 977,45
			168,93		20,27		2 339	10 547	2 834		1 264	6 437
9	КБ15-78-1	12,23	479,9400	0,12	57,5928	115,37	6 644,48	38 452,79	9 921,40	7,48	3 589,95	20 155,83
			5 869,67		704,36		81 262	470 278	121 339		43 905	246 506
11	ХБ4-14-1	12,23	58,8100	0,12	7,0572	115,37	814,19	4 329,00	1 131,50	7,48	439,90	2 385,59
			719,25		86,31		9 958	52 944	13 838		5 380	29 176
		Разом	6 757,85		810,94		93 559	533 769	138 011		50 549	282 119
	Розділ № 3	Різнні роботи										
15	КР20-40-1	18,5237	1,6300	0,12	0,1956	115,37	22,57	97,88	26,50	7,48	12,19	61,26
			30,19		3,62		418	1 813	491		226	1 135
16	С314-15-1	18,5237	0,2240	0,12	0,0269	115,37	3,10	18,44	4,74	7,48	1,68	9,52
			4,15		0,50		57	342	88		31	176
		Разом	34,34		4,12		475	2 155	579		257	1 311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Разом по кошторису		7 993,83		959,26		110 669	628 637	162 647		59 795	333 111
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (110 669,00 + 628 637,00) * 0,007800										5 767	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (110 669,00 + 628 637,00) * 0,007800 * 0,220000										1 269	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (110 669,00 + 628 637,00) * 0,003739										2 764	
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису										342 911	
	02-001-005	Прорізи										
	Розділ № 1	Заповнення дверних прорізів зовнішніх (нові)										
1	КБ10-96-2	0,1533	238,9300	0,12	28,6716	115,37	3 307,84	18 399,64	4 775,65	7,48	1 787,20	9 870,69
			36,63		4,40		507	2 820	732		274	1 513
4	КР20-37-1	0,384	16,6000	0,12	1,9920	115,37	229,82	1 123,32	297,69	7,48	124,17	651,68
			6,37		0,76		88	431	114		48	250
6	КБ10-28-1	0,0387	112,9600	0,12	13,5552	115,37	1 563,86	8 556,49	2 226,48	7,48	844,94	4 635,28
			4,37		0,52		61	331	85		33	179
	Разом		47,37		5,68		656	3 582	931		355	1 942
	Розділ № 2	Заповнення дверних прорізів зовнішніх (б/у)										
9	КБ10-28-1	0,0158	112,9600	0,12	13,5552	115,37	1 563,86	8 556,49	2 226,48	7,48	844,94	4 635,28
			1,78		0,21		25	135	35		13	73
12	КБ10-28-3	0,0615	70,1100	0,12	8,4132	115,37	970,63	5 333,94	1 387,01	7,48	524,42	2 882,06
			4,31		0,52		60	328	85		32	177
	Разом		6,09		0,73		85	463	120		45	250
	Розділ № 3	Металопластикові вікна (нові)										
15	КБ10-20-3	0,277135	118,7466	0,12	14,2496	115,37	1 643,98	9 123,41	2 368,83	7,48	888,22	4 901,03
			32,91		3,95		456	2 528	656		246	1 358
18	КБ10-20-4	0,076912	90,8929	0,12	10,9071	115,37	1 258,36	6 983,59	1 813,23	7,48	679,88	3 751,47
			6,99		0,84		97	537	140		52	289
21	КБ10-20-1	0,029754	199,4370	0,12	23,9324	115,37	2 761,09	15 096,94	3 928,77	7,48	1 491,79	8 181,65
			5,93		0,71		82	449	117		44	243
24	КБ10-20-3	0,17568	118,7466	0,12	14,2496	115,37	1 643,98	9 123,41	2 368,83	7,48	888,22	4 901,03
			20,86		2,50		289	1 603	416		156	861
	Разом		66,69		8,00		924	5 117	1 329		498	2 751
	Розділ № 4	Металопластикові вікна (б/у)										
27	КБ10-20-3	1,0296	118,7466	0,12	14,2496	115,37	1 643,98	9 123,41	2 368,83	7,48	888,22	4 901,03
			122,27		14,67		1 693	9 394	2 438		915	5 046
30	КБ10-20-4	1,482	90,8929	0,12	10,9071	115,37	1 258,36	6 983,59	1 813,23	7,48	679,88	3 751,47
			134,70		16,16		1 865	10 350	2 687		1 008	5 560
33	КБ10-20-2	0,0127	155,9856	0,12	18,7183	115,37	2 159,53	11 983,18	3 111,40	7,48	1 166,77	6 437,70
			1,98		0,24		27	153	40		15	82
	Разом		258,95		31,07		3 585	19 897	5 165		1 938	10 688
	Розділ № 5	Установлення підвіконних дощок										
44	КБ10-25-3	1,7984	32,4880	0,12	3,8986	115,37	449,78	2 209,38	585,02	7,48	243,01	1 277,81
			58,43		7,01		809	3 973	1 052		437	2 298
	Разом		58,43		7,01		809	3 973	1 052		437	2 298
	Розділ № 6	Установлення відливів										
54	КБ10-25-4	1,9713	28,0260	0,12	3,3631	115,37	388,00	1 904,71	504,40	7,48	209,63	1 102,03
			55,25		6,63		765	3 755	994		413	2 172
	Разом		55,25		6,63		765	3 755	994		413	2 172
	Разом по кошторису		492,78		59,12		6 824	36 787	9 591		3 686	20 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 824,00 + 36 787,00) * 0,007800											340
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 824,00 + 36 787,00) * 0,007800 * 0,220000											75
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (6 824,00 + 36 787,00) * 0,003739											163
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											20 679
	02-001-006	Монтаж підйомної платформи										
	Розділ № 1	Монтаж платформи										
1	КМЗ-575-1	3,0	57,6688	0,079	4,5558	115,37	525,61	4 503,88	1 106,49	6,23	359,28	1 991,38
			173,01		13,67		1 577	13 511	3 319		1 078	5 974
		Разом	173,01		13,67		1 577	13 511	3 319		1 078	5 974
	Розділ № 2	Пусконаладжувальні роботи										
2	КПІ-81-1	3,0	50,0000	0,087	4,3500	115,37	501,86	4 818,38	1 170,45	6,74	337,00	2 009,31
			150,00		13,05		1 506	14 455	3 511		1 011	6 028
		Разом	150,00		13,05		1 506	14 455	3 511		1 011	6 028
	Разом по кошторису		323,01		26,72		3 083	27 966	6 830		2 089	12 002
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 083,00 + 27 966,00) * 0,007800											242
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 083,00 + 27 966,00) * 0,007800 * 0,220000											53
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 083,00 + 27 966,00) * 0,003739											116
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											12 413
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		15 156,62		1 814,02		209 287	1 142 089	297 297		113 322	619 906
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											12 860
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											5 053
	Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											637 819

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 16 970,64

загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 16 970,64

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2)				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)	16 807,59	5,06	85 046
	Разом за видом будівництва	16 807,59		85 046
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)	163,05	3,26	532
	Разом за видом будівництва	163,05		532
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	16 970,64		85 578
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		85 578

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	16 970,64
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	16 970,64
будівельні роботи	люд.год.	16 620,91
монтажні роботи	люд.год.	186,68
пусконаладжувальні роботи	люд.год.	163,05
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	9 216 417

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками СС2				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)	16 807,59	18,11	304 385
	Разом за видом будівництва	16 807,59		304 385
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)	163,05	1,99	324
	Разом за видом будівництва	163,05		324
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	16 970,64		304 709
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		304 709
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $9\,216\,417 \cdot 0.15$	-		1 382 463
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $304\,709 \leq 1\,382\,463$	-		-
	Всього кошторисного прибутку			304 709

Склав

Інженер з ПКР

Перевірив

Головний архітектор проекту

Мікторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за адресою: 3-й мікрорайон, буд. 23А, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.	9 216 417
	у тому числі	
ПР3	- будівельні роботи, грн.	9 128 516
ПР4	- монтажні роботи, грн.	67 207
ПР6	- пусконаладжувальні роботи, грн.	20 694
ПР8	Вартість устаткування, грн.	639 775
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,06
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	-
ПР102	Річний прогнозний індекс інфляції 2 року будівництва	1,078
ПР202	Співвідношення вартості 2 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,06
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	-
ПР302	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 2 року будівництва	1,078
ПР402	Співвідношення вартості устаткування 2 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^{2,0} = (9\,216\,417,0 * 0,0)^{2,0}$	-
РПР102	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 2 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР202)^{2,0} = (9\,216\,417,0 * 1,0)^{2,0}$	9 216 417,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * ((ПР101-1)*0,5+1) + РПР102 * (ПР101-1 + (ПР102-1)*0,5+1) - (РПР101 + РПР102)^{0,0} = 0,0 * ((1,06 - 1,0) * 0,5 + 1,0) + 9\,216\,417,0 * (1,06 - 1,0 + (1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0 + 9\,216\,417,0)^{0,0}$	912 425,283
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^{2,0} = (639\,775,0 * 0,0)^{2,0}$	-
РПО102	Вартість устаткування 2 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР402)^{2,0} = (639\,775,0 * 1,0)^{2,0}$	639 775,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * ((ПР301-1)*0,5+1) + РПО102 * (ПР301-1 + (ПР302-1)*0,5+1) - (РПО101 + РПО102)^{0,0} = 0,0 * ((1,06 - 1,0) * 0,5 + 1,0) + 639\,775,0 * (1,06 - 1,0 + (1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (0,0 + 639\,775,0)^{0,0}$	63 337,725

1	2	3
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (912\,425,283 + 63\,337,725) ^ 0,0$ у тому числі	975 763,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (912\,425,283 * 9\,128\,516,0 / 9\,216\,417,0) ^ 0,0$	903 723
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (912\,425,283 * 67\,207,0 / 9\,216\,417,0) ^ 0,0$	6 653
ИНФЛ.ПНР	пусконаладжувальні роботи, грн. $(РВ100 * ПР6 / ПР1)^0 = (912\,425,283 * 20\,694,0 / 9\,216\,417,0) ^ 0,0$	2 049
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (63\,337,725) ^ 0,0$	63 338

Склад

Інженер з ПКР

Перевірів

Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Фізична особа - підприємств Крячко Віталій

Юрійович
(назва організації, що затверджує)Директор Комунальної установи "Центр з
обслуговування закладів та установ освіти
Красноградської міської ради"Ольга АНДУСЕНКО
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 0 " 20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
на адресу: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
	Віконні конструкції			
1	Розбирання дерев'яних та металопластикових заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	294,85	
2	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	170,46	
3	Улаштування перегородок із скляних блоків при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	18,12	Демонтаж
	Дверні конструкції (зовнішні)			
4	Розбирання дерев'яних та металопластикових заповнень дверних і воротних прорізів	м2	16,54	
	Пожежні сходи			
5	Демонтаж огорожі металевої	м огороження	32	Демонтаж
6	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (сходи на покрівлю)	т конструкцій	0.0326	Демонтаж
7	Розбирання стінок підпірних з бетону	м3	5,76	
8	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (сходи та площадки)	м3	6,2	
9	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м ґрат	33,6	
	Різні роботи			
10	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,7166	
11	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,7166	
	Загальнобудівельні роботи (АБ)			
	Зовнішній укіс вікон			
12	Герметизація стиків віконних та дверних блоків	м пна	762,4	
13	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2 поверхні опорядження	88,14	
14	Знімаються роботи з теплоізоляції стін і колон прямокутних виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею (поверхня укоса, що була ізолювана при теплоізоляції фасаду)	м3 ізоляції	-6,17	

1	2	3	4	5
15	Установлення профіля примикання до вікон	м	236,6	
16	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2 покриття	174,81	
	Внутрішній укіс вікон			
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	235,04	
18	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм (Вирівнювання підвіконня)	м2 стяжки	69,92	
19	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	58,76	
20	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	235,04	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2 поверхні оздоблення	235,04	
22	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	235,04	
	Зовнішній укіс дверний			
23	Герметизація стиків віконних та дверних блоків	м шва	64,44	
24	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2 поверхні опорядження	9,67	
25	Знімаються роботи з теплоізоляції стін і колон прямокутних виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею (поверхня укоса, що була ізолювана при теплоізоляції фасаду)	м3 ізоляції	-0,6769	
26	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2 покриття	10,07	
	Внутрішній укіс дверей			
27	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	25,78	
28	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	6,44	
29	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	25,78	
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2 поверхні оздоблення	25,48	
31	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	25,78	
	Сходи металеві (пожежна драбина)			
32	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	6,36	

1	2	3	4	5
33	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою	м2	227,6	
34	Олійне фарбування металоконструкцій за два рази	м2 поверхні фарбування	227,6	
35	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1472	
36	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2,4	
37	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5м3 (Обетонування)	м3 бетону і залізобетону в ділі	2,12	
38	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	2,1624	
39	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	0,28	
	Головний вхід в вісях 7-4,Е-Ж			
	Демонтажні роботи			
40	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	м2 покриття	4,5	
41	Облицювання каркасів стель перфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	м2 поверхні	6,8	Демонтаж
42	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс козирка)	т конструкцій	0,1591	Демонтаж
43	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	26,2	Демонтаж
44	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	19,1	
	Демонтаж та улаштування сходового майданчику			
45	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (сходи,сходовий майданчик,покриття пандусу,торцеві майданчику)	м2 покриття	25	
46	Розбирання бетонних фундаментів (розбирання пандусу з бетону)	м3	8,6	
47	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	15	
48	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	2,62	
49	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	м3 підстильного шару	2,62	
50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(улаштування плити по косоуру сходів)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	3,8	
51	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	3,857	
52	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	6,85	
53	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	м3 підстильного шару	2,62	
54	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(улаштування плити по косоуру)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	3,1	
55	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	3,15	
56	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	26,2	

1	2	3	4	5
57	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м бортових каменів	26	
58	Монтаж металоконструкцій сходового майданчику	т конструкцій	0,1232	
59	Монтаж захисної огорожі сходів	т конструкцій	0,354	
	Демонтаж та улаштування пандусу			
60	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	8,5	
61	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,36	
62	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	м3 підстильного шару	1,36	
63	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,385	
64	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	1,41	
65	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	4,42	
66	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів (Щебінь фр. 20-40 мм) (100 мм)	м3 підстильного шару	1,36	
67	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(улаштування косоуру пандусу)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,7	
68	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	1,73	
69	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	13,7	
70	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	4,7	
	Улаштування навісу вхідної групи			
71	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	т конструкцій	0,245	
72	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	5,2	
73	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	6,6	
74	Облицювання стін сталним профільованим листом	м2	7,48	
75	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2 покриття	0,38	
76	Навішування водостічних ринв та труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6,4	
77	Установлення вказівника на стіні	шт	1	
	Вхідна група в вісях 4-7,Б-А			
	Демонтажні роботи			
78	Розбирання покриттів підлог з тротуарних плиток (сходи,площадка)	м2 покриття	20,2	
79	Розбирання монолітних бетонних перекриттів(козирьок)	м3	0,4	
80	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	19	Демонтаж
81	Розбирання бетонних фундаментів (сходи з бетону)	м3	1,02	

1	2	3	4	5
	Майданчик			
82	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	15,2	
83	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,31	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	м2 покриття	15,2	
	Сходи			
85	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3 підстильного шару	1,52	
86	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3 підстильного шару	2,49	
87	Улаштування бетонної підготовки (сходи)	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2,49	
88	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	2,54	
89	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	16,58	
90	Установлення бортових каменів на клейова суміш, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м бортових каменів	49,8	
91	Монтаж захисної огорожі сходів	т конструкцій	0,21	
	Піддашок			
92	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	т конструкцій	0,219	
93	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	3,67	
94	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	5,46	
95	Облицювання стін сталеним профільованим листом	м2	5,95	
96	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2 покриття	0,38	
97	Навішування водостічних ринв та труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,9	
98	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	1,92	
99	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	м3 розчину	0,025	
	Вхідна група в вісях Е-Ж,8-9			
	Демонтажні роботи			
100	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	12,2	Демонтаж
101	Розбирання сходових на сучасній основі	м сходових	7,2	
102	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	0,3	
103	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	
104	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,5	
105	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	0,9	
	Монтажні роботи			

1	2	3	4	5
106	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	0,607	
107	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0083	
108	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,5	
109	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,5075	
110	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	3,85	
111	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	3,85	
112	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,1178	
113	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	1,8	
114	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	м2 покриття	2,05	
	Вхідна група в вісях Ж-Е,1-2			
	Демонтажні роботи			
115	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	12,2	Демонтаж
116	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,5	
117	Розбирання сходових на суцільній основі	м сходових	8,4	
118	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,5	
119	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	
120	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,1	
	Монтажні роботи			
121	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	0,607	
122	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0083	
123	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,5	
124	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,5075	
125	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	4,57	
126	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	4,57	
127	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,14	
128	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	2,52	
129	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	м2 покриття	2,05	
	Вхідна група в вісях А-Б,9-10			
	Демонтажні роботи			
130	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	12,2	Демонтаж
131	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,5	
132	Розбирання сходових на суцільній основі	м сходових	8,4	

1	2	3	4	5
133	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,5	
134	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	
135	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,1	
	Монтажні роботи			
136	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	0,751	
137	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0083	
138	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,5	
139	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,5075	
140	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	4,57	
141	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	4,57	
142	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,14	
143	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	2,52	
144	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	м2 покриття	2,05	
	Вхідна група в вісях Б-А,1-2			
	Демонтажні роботи			
145	Демонтаж огорожі металевої	м обгородження	12,2	Демонтаж
146	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,5	
147	Розбирання сходових на суцільній основі	м сходових	8,4	
148	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,5	
149	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	
150	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	1,1	
	Монтажні роботи			
151	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	0,751	
152	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0083	
153	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,5	
154	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,5075	
155	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	4,57	
156	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	4,57	
157	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,14	
158	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	2,52	
159	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	м2 покриття	2,05	
	Вхідна група в вісях В-Д,7-8			
	Демонтажні роботи			

1	2	3	4	5
160	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,66	
161	Розбирання сходових на сучільній основі	м сходових	9,6	
162	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	3,5	
163	Розбирання цегляних стін	м3	3,2	
164	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	5,4	
165	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (бетонні піддашки)	м3	1,152	
	Монтажні роботи			
166	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	1,416	
167	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0083	
168	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	м3 бетону і залізобетону в ділі	1,3	
169	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	1,32	
170	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	4,32	
171	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	4,32	
172	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,132	
173	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	4,32	
174	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (сходовий майданчик)	м2 стяжки	5,8	
175	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	5,8	
176	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,177	
177	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	м2 покриття	5,8	
	Піддашок			
178	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	т конструкцій	0,593	
179	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	7,2	
	Вхідна група в вісях Г-В,3-4			
	Демонтажні роботи			
180	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	0,144	
181	Розбирання сходових на сучільній основі	м сходових	12	
182	Розбирання бетонних фундаментів (бетонної основи сходового маршу)	м3	1,4	
183	Розбирання цегляних стін	м3	2,9	
184	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	5,4	
185	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (бетонні піддашки)	м3	5,76	
	Монтажні роботи			
186	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т конструкцій	0,712	
187	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0113	

1	2	3	4	5
188	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (улаштування бетонних стаканів)	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,64	
189	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 15	м3 бетону	0,65	
190	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2 стяжки	2,16	
191	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	2,16	
192	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,066	
193	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	2,16	
194	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (сходовий майданчик)	м2 стяжки	2,4	
195	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (30мм)	м2 стяжки	2,4	
196	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В 10	м3 бетону	0,073	
197	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (сходовий майданчик)	м2 покриття	2,4	
	Піддашок			
198	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (навіс входу)	т конструкцій	0,323	
199	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	4,8	
	Різнні роботи			
200	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,9298	
201	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,9298	
	Фасад (АБ)			
	Роботи з влаштування утеплення надземної частини цоколю			
202	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	201	
203	Антисептування водними розчинами стін	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	201	
204	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	201	
205	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2 поверхні опорядження	201	
	Роботи з влаштування утеплення фасада			
206	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	216,2	
207	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2 поверхні опорядження	1 223	
208	Улаштування додаткового захисного армувального шару при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2 поверхні армування	1 223	

1	2	3	4	5
	Різнi роботи			
209	Навантаження сміття вручну	т сміття	18,5237	
210	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	18,5237	
	Прорізи			
	Заповнення дверних прорізів зовнішніх (нові)			
211	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	15,33	
212	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	38,4	
213	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	3,87	
	Заповнення дверних прорізів зовнішніх (б/у)			
214	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,58	
215	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	6,15	
	Металопластикові вікна (нові)			
216	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	27,7135	
217	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	7,6912	
218	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	2,9754	
219	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 алюмінієвих в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	17,568	
	Металопластикові вікна (б/у)			
220	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	102,96	
221	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	148,2	
222	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1,27	
	Установлення підвіконних дошок			
223	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	179,84	
	Установлення відливів			
224	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	197,13	
	Монтаж підйомної платформи			
	Монтаж платформи			
225	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 500 кг	шт	3	
	Пусконаладжувальні роботи			
226	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	3	

1	2	3	4	5
	Придбання ліфта			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



