


Загальновиробничі витрати на будову

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

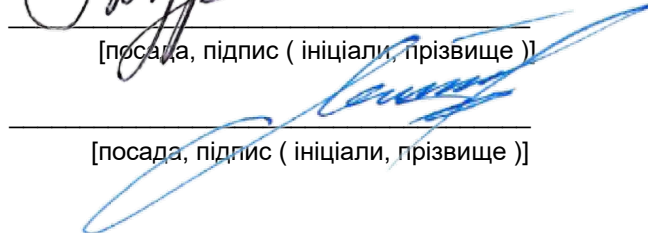
Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області	69248,75	8011,02	1089258	5829737	1522187	515979	91712	3219136
06-01	Зовнішні мережі	194,92	19,96	2714	15867	4088	1393	246	8441
07-01	Благоустрій та озеленення території	3797,18	473,98	64445	312723	82976	32630	4999	185050
Разом:		73240,85	8504,96	1156417	6158327	1609251	550002	96957	3412627

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Кошторисна вартість об'єкта 31552,057 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 77,25977 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6918,995 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	25159,142	-	25159,142	63,89671	5740,392	-
2	02-01-02	на ліфтова прибудова	929,765	-	929,765	1,41602	124,84	-
3	02-01-03	на вогнезахист дерев'яних конструкцій	121,053	-	121,053	0,18920	16,234	-
4	02-01-04	на блискавкозахист	369,524	-	369,524	0,77036	68,453	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	1283,696	55,101	1338,797	3,20545	275,745	-
6	02-01-06	на водопостачання та каналізація	279,745	7,633	287,378	0,48089	43,51	-
7	02-01-07	на опалення	436,121	18,514	454,635	0,67884	62,022	-
8	02-01-08	на вентиляція	114,27	-	114,27	0,21788	18,919	-
9	02-01-09	на пожежна сигналізація	1489,307	-	1489,307	5,17368	450,253	-
10	02-01-010	на придбання устаткування обладнання для пожежної сигналізації	-	187,361	187,361	-	-	-
11	02-01-011	на пусканалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	7,927	-	7,927	0,05174	6,167	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання обладнання	2,096	299,487	301,583	-	-	-
13	02-01-013	на монтаж ліфта	130,594	-	130,594	0,95078	86,135	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання ліфта	-	626,841	626,841	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на пусканалагоджувальні роботи ліфта	33,88	-	33,88	0,22822	26,325	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	30357,12	1194,937	31552,057	77,25977	6918,995	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Жигайло М.Б.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

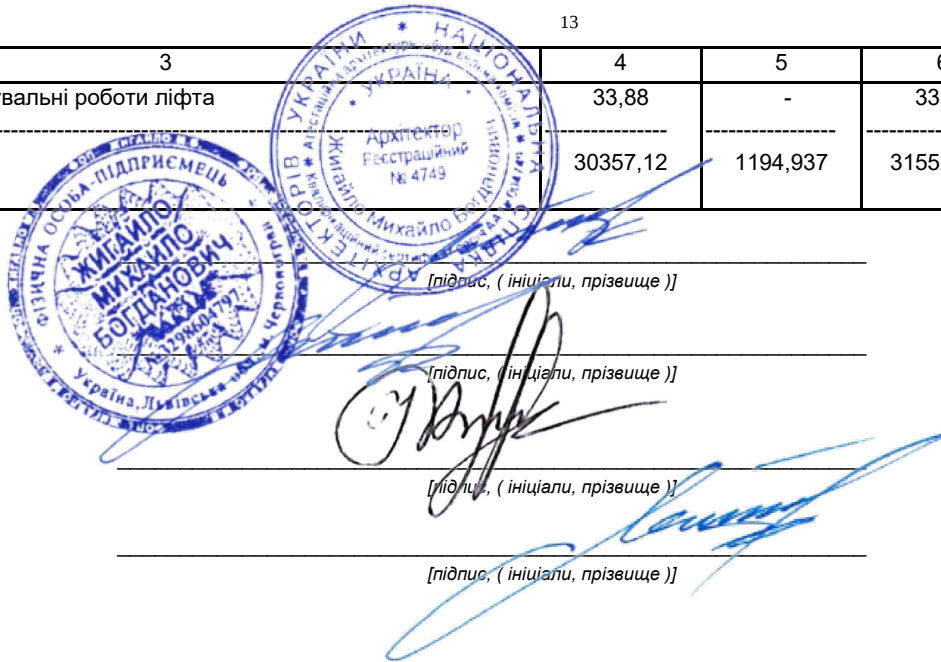
Жигайло М.Б.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>56,28111</u> 4738,084	- -	<u>0,76367</u> 70,875	<u>0,00589</u> 0,572	- -	<u>57,05067</u> 4809,531	<u>6,84604</u> 930,861	<u>63,89671</u> 5740,392
02-01-02	ліфтова прибудова	<u>1,14361</u> 92,315	- -	<u>0,10805</u> 10,665	<u>0,01265</u> 1,228	- -	<u>1,26431</u> 104,208	<u>0,15171</u> 20,632	<u>1,41602</u> 124,84
02-01-03	вогнезахист дерев'яних конструкцій	<u>0,16817</u> 13,412	- -	<u>0,00076</u> 0,066	- -	- -	<u>0,16893</u> 13,478	<u>0,02027</u> 2,756	<u>0,18920</u> 16,234
02-01-04	блискавкозахист	<u>0,07833</u> 5,39	<u>0,59176</u> 50,629	<u>0,03060</u> 2,961	- -	- -	<u>0,70069</u> 58,98	<u>0,06967</u> 9,473	<u>0,77036</u> 68,453
02-01-05	електромонтажні роботи	- -	<u>2,79254</u> 225,74	<u>0,13318</u> 11,97	- -	- -	<u>2,92572</u> 237,71	<u>0,27973</u> 38,035	<u>3,20545</u> 275,745
02-01-06	водопостачання та каналізація	<u>0,41520</u> 35,6	- -	<u>0,02008</u> 1,71	- -	- -	<u>0,43528</u> 37,31	<u>0,04561</u> 6,2	<u>0,48089</u> 43,51
02-01-07	опалення	<u>0,56352</u> 49,024	<u>0,00640</u> 0,579	<u>0,04627</u> 3,903	- -	- -	<u>0,61619</u> 53,506	<u>0,06265</u> 8,516	<u>0,67884</u> 62,022
02-01-08	вентиляція	<u>0,19501</u> 15,928	<u>0,00168</u> 0,132	<u>0,00052</u> 0,048	- -	- -	<u>0,19721</u> 16,108	<u>0,02067</u> 2,811	<u>0,21788</u> 18,919
02-01-09	пожежна сигналізація	- -	<u>4,45505</u> 366,852	<u>0,29599</u> 25,938	- -	- -	<u>4,75104</u> 392,79	<u>0,42264</u> 57,463	<u>5,17368</u> 450,253
02-01-010	придбання устаткування обладнання для пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	<u>0,04760</u> -	<u>0,04760</u> 5,604	<u>0,00414</u> 0,563	<u>0,05174</u> 6,167
02-01-012	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-013	монтаж ліфта	- -	<u>0,79386</u> 68,041	<u>0,08730</u> 8,629	- -	- -	<u>0,88116</u> 76,67	<u>0,06962</u> 9,465	<u>0,95078</u> 86,135

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання ліфта	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	пусконаладжувальні роботи ліфта	-	-	-	-	0,20995	0,20995	0,01827	0,22822
		-	-	-	-	-	23,842	2,483	26,325
	Разом :	<u>58,84495</u>	<u>8,64129</u>	<u>1,48642</u>	<u>0,01854</u>	<u>0,25755</u>	<u>69,24875</u>	<u>8,01102</u>	<u>77,25977</u>
		4949,753	711,973	136,765	1,8	-	5829,737	1089,258	6918,995

Склав

Перевірів

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

25159,142 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

63,89671 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5740,392 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти (вузол А4)									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,005	<u>46517,11</u> 1564,02	<u>44894,53</u> 10005,24	233	8	<u>224</u> 50	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,11</u> 0,46
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,75	<u>59,96</u> -	<u>59,96</u> 9,61	525	-	<u>525</u> 84	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,87
3	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,042	<u>35646,15</u> 1660,26	<u>33985,89</u> 8076,36	1497	70	<u>1427</u> 339	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,99</u> 3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>21739,87</u> 21739,87	- -	652	652	- -	<u>314,1600</u> -	<u>9,42</u> -
5	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,78	<u>42091,35</u> 4319,78	- -	32831	3369	- -	<u>49,7900</u> -	<u>38,84</u> -
6	КБ12-18-1	Утеплення фундаменту плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,78	<u>2741,46</u> 2284,19	<u>457,27</u> 151,94	2138	1782	<u>356</u> 119	<u>29,3900</u> 1,4568	<u>22,92</u> 1,14
7	С111-598 варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	кг	78	<u>58,17</u> -	- -	4537	-	- -	- -	- -
8	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	4,841	<u>3704,44</u> -	- -	17933	-	- -	- -	- -
9	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,78	<u>369,17</u> 368,00	<u>1,17</u> 1,00	288	287	<u>1</u> 1	<u>5,2000</u> 0,0111	<u>4,06</u> 0,01
10	С111-857 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Ізоліт	м2	85,8	<u>58,00</u> -	- -	4976	-	- -	- -	- -
11	& С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	312	<u>4,59</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
12	КБ1-12-13	Засипка траншей екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,045	<u>23526,92</u> 1096,23	<u>22430,69</u> 5330,40	1059	49	<u>1010</u> 240	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>0,7</u> 2,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					68101	6217	<u>3543</u> 833		<u>77,04</u> 7,86
		Разом будівельні роботи, грн.					68101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58341				
		всього заробітна плата, грн.					7050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1385				
		Всього будівельні роботи, грн.					72089				

		Всього по розділу 1					72089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Дах									
13	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	19,429	<u>1730,73</u> 1726,08	- -	33626	33536	- -	<u>24,3900</u> -	<u>473,87</u> -
14	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	19,429	<u>2029,71</u> 1986,93	<u>42,78</u> 38,35	39435	38604	<u>831</u> 745	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>519,92</u> 9,12
15	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	6,115	<u>2900,22</u> 2857,44	<u>42,78</u> 38,35	17735	17473	<u>262</u> 235	<u>35,8300</u> 0,4692	<u>219,1</u> 2,87
16	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	6,115	<u>887,73</u> 847,74	<u>39,99</u> 35,84	5428	5184	<u>244</u> 219	<u>10,6300</u> 0,4386	<u>65</u> 2,68
17	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	23,53	<u>12844,56</u> 2533,27	<u>113,82</u> 28,76	302232	59608	<u>2678</u> 677	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>788,26</u> 6
18	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей" (без утеплення) /тип Д-01, Д-02/	100м2	18,576	<u>64143,03</u> 9690,13	<u>374,38</u> 89,46	1191521	180004	<u>6954</u> 1662	<u>124,6800</u> 0,8125	<u>2316,06</u> 15,09
19	& С111-829-4 варіант 9	Снігозатримувачі	м	230	<u>92,86</u> -	- -	21358	-	- -	- -	- -
20	& С111-829-5 варіант 5	Конькова планка	м	136,5	<u>71,44</u> -	- -	9752	-	- -	- -	- -
21	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	100м	0,26	<u>1915,21</u> 1862,16	<u>10,23</u> 9,17	498	484	<u>3</u> 2	<u>23,3500</u> 0,1122	<u>6,07</u> 0,03
22	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,075582	<u>51830,21</u> -	- -	3917	-	- -	- -	- -
23	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів (для підшивки карнизу)	м3	3,8	<u>12250,47</u> 2713,89	- -	46552	10313	- -	<u>35,5500</u> -	<u>135,09</u> -
24	КБ10-14-6	Підшивання карнизу металопрофілем Т-10	100м2	2,31	<u>2921,00</u> 2921,00	- -	6748	6748	- -	<u>39,3400</u> -	<u>90,88</u> -
25	& С111-31-6 варіант 13	Металопрофіль Т-10	м2	235,62	<u>226,57</u> -	- -	53384	-	- -	- -	- -
26	& С111-155-1-3 варіант 4	Кріпильні елементи	шт	1848	<u>1,53</u> -	- -	2827	-	- -	- -	- -
27	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /тип Д-03/	100м2	0,7929	<u>7912,86</u> 4044,92	<u>2806,53</u> 827,71	6274	3207	<u>2225</u> 656	<u>50,7200</u> 7,4522	<u>40,22</u> 5,91
28	& С111-31-6 варіант 14	Металопрофіль Т-18	м2	91,1835	<u>204,47</u> -	- -	18645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С111-155-1-3 варіант 4	Кріпильні елементи	шт	632	<u>1,53</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
30	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,3	<u>1815,19</u> 1356,26	<u>320,45</u> 86,19	4175	3119	<u>737</u> 198	<u>16,8000</u> 0,8268	<u>38,64</u> 1,9
31	& С111-829-10 варіант 2	Дахове огороження (в комплекті)	м	230	<u>808,05</u> -	- -	185851	-	- -	- -	- -
32	КБ12-14-2	ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА Улаштування жолобів підвісних	100м	2,3	<u>3521,83</u> 3413,46	<u>108,37</u> 36,63	8100	7851	<u>249</u> 84	<u>43,9200</u> 0,3526	<u>101,02</u> 0,81
33	С113-12 варіант 4	Ринви водостічні діам 125 мм ПВХ	м	230	<u>180,73</u> -	- -	41568	-	- -	- -	- -
34	С1551-18-СП варіант 2	Заглушки 125 мм	шт	22	<u>127,25</u> -	- -	2800	-	- -	- -	- -
35	С1111-79 варіант 6	Кріплення ринви	шт	480	<u>102,57</u> -	- -	49233	-	- -	- -	- -
36	С1530-154 варіант 4	Муфта з'єднання ринви 125 мм	10шт	8	<u>1765,56</u> -	- -	14125	-	- -	- -	- -
37	С1530-154 варіант 3	Кутові з'єднувачі ринв 125 мм	10шт	0,2	<u>3136,87</u> -	- -	627	-	- -	- -	- -
38	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	2,62	<u>4744,91</u> 4744,91	- -	12432	12432	- -	<u>55,3600</u> -	<u>145,04</u> -
39	С113-12 варіант 3	Труби водостічні 90 мм ПВХ	м	262	<u>249,44</u> -	- -	65353	-	- -	- -	- -
40	& С126-894-1 варіант 1	Водостічна лійка 125/90 мм	шт	25	<u>315,47</u> -	- -	7887	-	- -	- -	- -
41	& С126-888-1 варіант 1	Коліно 90 мм	шт	75	<u>271,96</u> -	- -	20397	-	- -	- -	- -
42	С1111-79 варіант 7	Кріплення труби водостоку (хомут+анкер)	шт	175	<u>143,51</u> -	- -	25114	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							2198561	378563	<u>14183</u> 4478		<u>4939,17</u> 44,41
Разом будівельні роботи, грн.							2198561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1805815				
всього заробітна плата, грн.							383041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					226903 598,02 81315 2425464 2425464				
		Розділ 3. Пояси									
43	КБ6-19-1	відмітка низу +10,200 Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,189	<u>488322,21</u> 85115,13	<u>30891,29</u> 10185,89	92293	16087	<u>5838</u> 1925	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>192,08</u> 19,71
44	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,299	<u>27718,89</u> -	<u>-</u> -	8288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,198	<u>27718,89</u> -	<u>-</u> -	33207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ6-19-1	відмітка низу від +11,200/11,800 до +14,500 Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,097	<u>488322,21</u> 85115,13	<u>30891,29</u> 10185,89	47367	8256	<u>2996</u> 988	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>98,58</u> 10,11
47	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,177	<u>27718,89</u> -	<u>-</u> -	4906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,096	<u>28534,89</u> -	<u>-</u> -	2739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,777	<u>27718,89</u> -	<u>-</u> -	21538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					210338	24343	<u>8834</u> 2913		<u>290,66</u> 29,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					210338 177161 27256 15203 38,45 5230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					225541				

		Всього по розділу 3					225541				
		Розділ 4. Сходи									
50	КБ46-28-1	СК-1 Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см	10м2	0,093	<u>4722,27</u> 2829,96	<u>1892,31</u> 547,12	439	263	<u>176</u> 51	<u>34,6300</u> 6,4130	<u>3,22</u> 0,6
51	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,021	<u>610712,89</u> 123847,48	<u>22936,92</u> 7743,16	12825	2601	<u>482</u> 163	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>31,83</u> 1,67
52	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,027	<u>27718,89</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,066	<u>29922,09</u> -	<u>-</u> -	1975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,137	<u>28075,89</u> -	<u>-</u> -	3846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (площадка) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10- 20мм	100м3	0,014	<u>524685,53</u> 78841,00	<u>16565,43</u> 6581,15	7346	1104	<u>232</u> 92	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>13,51</u> 0,94
56	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,185	<u>28075,89</u> -	<u>-</u> -	5194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,102	<u>6321,99</u> 5158,03	<u>291,52</u> 12,76	645	526	<u>30</u> 1	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>6,14</u> 0,01
58	& С113-7-1 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	10,2	<u>3175,24</u> -	<u>-</u> -	32387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,039	<u>79106,25</u> 13976,21	<u>-</u> -	3085	545	<u>-</u> -	<u>164,9500</u> -	<u>6,43</u> -
60	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,1	<u>1103,90</u> 449,92	<u>-</u> -	14461	5894	<u>-</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>69,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ46-28-1	СК-2 Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см	10м2	0,093	<u>4722,27</u> 2829,96	<u>1892,31</u> 547,12	439	263	<u>176</u> 51	<u>34,6300</u> 6,4130	<u>3,22</u> 0,6
62	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,021	<u>610712,89</u> 123847,48	<u>22936,92</u> 7743,16	12825	2601	<u>482</u> 163	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>31,83</u> 1,67
63	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,027	<u>27718,89</u> -	-	748	-	-	-	-
64	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,066	<u>29922,09</u> -	-	1975	-	-	-	-
65	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,137	<u>28075,89</u> -	-	3846	-	-	-	-
66	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (площадка) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10- 20мм	100м3	0,014	<u>524685,53</u> 78841,00	<u>16565,43</u> 6581,15	7346	1104	<u>232</u> 92	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>13,51</u> 0,94
67	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,185	<u>28075,89</u> -	-	5194	-	-	-	-
68	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,102	<u>6321,99</u> 5158,03	<u>291,52</u> 12,76	645	526	<u>30</u> 1	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>6,14</u> 0,01
69	& С113-7-1 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	10,2	<u>3175,24</u> -	-	32387	-	-	-	-
70	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,039	<u>79106,25</u> 13976,21	-	3085	545	-	<u>164,9500</u> -	<u>6,43</u> -
71	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,1	<u>1103,90</u> 449,92	-	14461	5894	-	<u>5,3100</u> -	<u>69,56</u> -
72	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів	т	0,03	<u>10516,90</u> 10209,30	<u>53,79</u> 2,32	316	306	<u>2</u> -	<u>131,3600</u> 0,0264	<u>3,94</u> -
73	С1110-103 варіант 2	Люк виходу на дах з драбиною	шт	1	<u>10020,61</u> -	-	10021	-	-	-	-
74	КБ46-28-1	СК-3 Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см	10м2	0,093	<u>4722,27</u> 2829,96	<u>1892,31</u> 547,12	439	263	<u>176</u> 51	<u>34,6300</u> 6,4130	<u>3,22</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,021	<u>610712,89</u> 123847,48	<u>22936,92</u> 7743,16	12825	2601	<u>482</u> 163	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>31,83</u> 1,67
76	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,027	<u>27718,89</u> -	-	748	-	-	-	-
77	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,066	<u>29922,09</u> -	-	1975	-	-	-	-
78	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,137	<u>28075,89</u> -	-	3846	-	-	-	-
79	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (площадка) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,014	<u>524685,53</u> 78841,00	<u>16565,43</u> 6581,15	7346	1104	<u>232</u> 92	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>13,51</u> 0,94
80	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,185	<u>28075,89</u> -	-	5194	-	-	-	-
81	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,102	<u>6321,99</u> 5158,03	<u>291,52</u> 12,76	645	526	<u>30</u> 1	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>6,14</u> 0,01
82	& С113-7-1 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	10,2	<u>3175,24</u> -	-	32387	-	-	-	-
83	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,039	<u>79106,25</u> 13976,21	-	3085	545	-	<u>164,9500</u> -	<u>6,43</u> -
84	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,1	<u>1103,90</u> 449,92	-	14461	5894	-	<u>5,3100</u> -	<u>69,56</u> -
85	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів	т	0,03	<u>10516,90</u> 10209,30	<u>53,79</u> 2,32	316	306	<u>2</u> -	<u>131,3600</u> 0,0264	<u>3,94</u> -
86	С1110-103 варіант 2	Люк виходу на дах з драбиною	шт	1	<u>10020,61</u> -	-	10021	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							269527	33411	<u>2764</u> 921		<u>399,95</u> 9,66
Разом будівельні роботи, грн.							269527				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							233352				
всього заробітна плата, грн.							34332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					19316 49,15 6683 288843 288843				
		Розділ 5. Стіни									
87	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,95	<u>5685,00</u> 2104,14	<u>3580,86</u> 1031,06	5401	1999	<u>3402</u> 980	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>27,19</u> 11,36
88	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,96	<u>1563,62</u> 1306,06	<u>257,56</u> 76,54	1501	1254	<u>247</u> 73	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>16,89</u> 0,77
89	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	34,45	<u>1355,95</u> 945,35	<u>410,60</u> 118,71	46712	32567	<u>14145</u> 4090	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>403,41</u> 47,94
90	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,028	<u>383413,46</u> 71972,41	<u>6213,98</u> 5313,11	10736	2015	<u>174</u> 149	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>24,96</u> 1,65
91	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (цегла М 100, розчин цементний М100)	1 м3	11,5	<u>3831,57</u> 670,10	<u>135,33</u> 60,20	44063	7706	<u>1556</u> 692	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>94,3</u> 7,04
92	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (цегла М 100, розчин цементний М100)	1 м3	9,5	<u>3865,97</u> 699,12	<u>135,33</u> 60,20	36727	6642	<u>1286</u> 572	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>82,27</u> 5,81
93	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,043	<u>5412,63</u> 5274,29	<u>138,34</u> 61,53	233	227	<u>6</u> 3	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>2,74</u> 0,03
94	С124-28 варіант 1	Сітка 50х50 із дроту арматурного із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,043	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	1886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м (цегла М 100, розчин цементний М100)	100м2	0,987	<u>54669,67</u> 16198,68	<u>1269,12</u> 564,51	53959	15988	<u>1253</u> 557	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>188,69</u> 5,66
96	КБ7-29-1	Улаштування антисейсмічних швів	100м	0,39	<u>26600,09</u> 11413,37	<u>-</u> -	10374	4451	<u>-</u> -	<u>124,4100</u> -	<u>48,52</u> -
97	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	140,5	<u>4352,67</u> 397,95	<u>60,70</u> 25,58	611550	55912	<u>8528</u> 3594	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>701,1</u> 36,54
98	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	80,65	<u>4275,09</u> 366,85	<u>60,70</u> 25,58	344786	29586	<u>4895</u> 2063	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>370,99</u> 20,98
99	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,2	<u>29922,09</u> -	<u>-</u> -	65829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,0742	<u>557412,01</u> 127772,84	<u>40424,78</u> 16196,61	41360	9481	<u>3000</u> 1202	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>111,89</u> 12,25
101	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,014	<u>40006,31</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
102	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,848	<u>28534,89</u> -	- -	24198	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							1299875	167828	<u>38492</u> 13975		<u>2072,95</u> 150,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -							1299875				
Всього по розділу 5							1403638				
Розділ 6. Перемички											
103	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,08	<u>7497,04</u> 1711,44	<u>5258,88</u> 1880,32	600	137	<u>421</u> 150	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>1,72</u> 1,64
104	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>252,74</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
105	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>292,42</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
106	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>343,27</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
107	К582821-585	Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1 ПР-1 (5шт)	шт	3	<u>448,50</u> -	- -	1346	-	- -	- -	- -
108	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,008	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	4707	1067	<u>246</u> 83	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>12,74</u> 0,85
109	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0265	<u>27718,89</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-2 (3шт)	т	0,065	<u>27718,89</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
111	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0051	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	3001	680	<u>157</u> 53	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>8,12</u> 0,54
112	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0165	<u>27718,89</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
113	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-3 (6шт)	т	0,0414	<u>27718,89</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
114	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0108	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	6355	1441	<u>333</u> 112	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>17,2</u> 1,15
115	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0348	<u>27718,89</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
116	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-4 (3шт)	т	0,087	<u>27718,89</u> -	- -	2412	-	- -	- -	- -
117	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0057	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	3354	760	<u>176</u> 59	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>9,08</u> 0,6
118	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0183	<u>27718,89</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
119	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-5 (13шт)	т	0,0459	<u>27718,89</u> -	- -	1272	-	- -	- -	- -
120	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,026	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	15298	3469	<u>801</u> 269	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>41,42</u> 2,76
121	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0871	<u>27718,89</u> -	- -	2414	-	- -	- -	- -
122	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-6 (2шт)	т	0,2171	<u>27718,89</u> -	- -	6018	-	- -	- -	- -
123	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,003	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	1765	400	<u>92</u> 31	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>4,78</u> 0,32
124	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0098	<u>27718,89</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-11 (1шт)	т	0,0268	<u>27718,89</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
126	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0004	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	235	53	<u>12</u> 4	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>0,64</u> 0,04
127	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0012	<u>27718,89</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
128	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-12 (1шт)	т	0,0032	<u>27718,89</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
129	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0004	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	235	53	<u>12</u> 4	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>0,64</u> 0,04
130	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0012	<u>27718,89</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
131	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПР-13 (1шт)	т	0,0034	<u>27718,89</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
132	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0007	<u>588392,26</u> 133413,75	<u>30801,56</u> 10354,34	412	93	<u>22</u> 7	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>1,12</u> 0,07
133	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0019	<u>27718,89</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
134	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ПРмт-1, ПРмт-2	т	0,0051	<u>27718,89</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
135	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,12	<u>19463,24</u> 14599,78	<u>953,10</u> 273,10	2336	1752	<u>114</u> 33	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>23,6</u> 0,38
136	C121-782 варіант 15	Металеві конструкції перемичок	т	0,12	<u>48735,95</u> -	- -	5848	-	- -	- -	- -
137	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,06	<u>2950,57</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							66290	9905	<u>2386</u> 805		<u>121,06</u> 8,39
Разом будівельні роботи, грн.							66290				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53999				
всього заробітна плата, грн.							10710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					6071 15,52 2111 72361 72361				
		Розділ 7. Перекриття									
138	КБ7-45-5 к дем.=0,8	Перекриття над 1-им поверхом (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>22184,53</u> 16217,32	<u>5967,21</u> 2415,70	887	649	<u>238</u> 97	<u>191,4000</u> 24,5909	<u>7,66</u> 0,98
139	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,004	<u>495503,10</u> 76666,44	<u>16290,74</u> 5937,83	1982	307	<u>65</u> 24	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>3,75</u> 0,24
140	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>27718,89</u> -	-	139	-	-	-	-
141	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,055	<u>27718,89</u> -	-	1525	-	-	-	-
142	КБ7-45-5 к дем.=0,8	Перекриття над 2-им поверхом (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	<u>22184,53</u> 16217,32	<u>5967,21</u> 2415,70	1775	1297	<u>478</u> 193	<u>191,4000</u> 24,5909	<u>15,31</u> 1,97
143	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01	<u>495503,10</u> 76666,44	<u>16290,74</u> 5937,83	4955	767	<u>163</u> 59	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>9,38</u> 0,61
144	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>27718,89</u> -	-	139	-	-	-	-
145	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,063	<u>27718,89</u> -	-	1746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ6-22-1	Перекриття над 3-ім поверхом Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,795	<u>524685,53</u> 78841,00	<u>16565,43</u> 6581,15	417125	62679	<u>13170</u> 5232	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>766,99</u> 53,54
147	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,923	<u>28534,89</u> -	- -	169012	-	- -	- -	- -
148	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,487	<u>28075,89</u> -	- -	13673	-	- -	- -	- -
149	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3,719	<u>27718,89</u> -	- -	103087	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					716045	65699	<u>14114</u> 5605		<u>803,09</u> 57,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					716045 636232 71304 40382 103,25 14039 756427 756427				
		Розділ 8. Прорізи									
150	КР8-4-1	ВІКНА Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,537	<u>1042,17</u> 1017,67	- -	2644	2582	- -	<u>14,3800</u> -	<u>36,48</u> -
151	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,048	<u>20095,05</u> 20062,87	- -	965	963	- -	<u>272,8900</u> -	<u>13,1</u> -
152	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,144	<u>494412,99</u> 13519,29	<u>930,98</u> 603,48	71195	1947	<u>134</u> 87	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>21,53</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,499	<u>486737,59</u> 10250,24	<u>774,66</u> 502,15	242882	5115	<u>387</u> 251	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>56,56</u> 2,69
154	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,463	<u>53293,92</u> 2513,72	<u>138,95</u> 90,07	24675	1164	<u>64</u> 42	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>14,59</u> 0,45
155	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	3	<u>44878,69</u> 2177,18	- -	134636	6532	- -	<u>27,3000</u> -	<u>81,9</u> -
156	КБ15-51-1	Віконні відкоси Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,754	<u>34100,71</u> 24265,58	<u>226,58</u> 193,73	93913	66827	<u>624</u> 534	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>718,19</u> 5,9
157	КБ15-56-3	Безпідпанне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (відкоси внутрішні)	100 м2	2,754	<u>5484,46</u> 3467,48	<u>3,52</u> 3,01	15104	9549	<u>10</u> 8	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>108,84</u> 0,09
158	КБ15-56-4	Безпідпанне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається 1 мм товщини)	100 м2	2,754	<u>3260,12</u> 1837,28	<u>4,70</u> 4,02	8978	5060	<u>13</u> 11	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>57,67</u> 0,12
159	КБ15-47-5	Н1=2 Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	9,18	<u>3449,55</u> 1805,25	- -	31667	16572	- -	<u>20,2700</u> -	<u>186,08</u> -
160	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,754	<u>13888,03</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	38248	8686	<u>3</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>104,95</u> 0,03
161	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	55,08	<u>41,30</u> -	- -	2275	-	- -	- -	- -
162	КБ46-44-3	ДВЕРІ Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1,421	<u>11089,59</u> 11057,41	- -	15758	15713	- -	<u>150,4000</u> -	<u>213,72</u> -
163	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,2352	<u>25784,18</u> 11697,36	<u>7551,26</u> 2613,92	6064	2751	<u>1776</u> 615	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>32,85</u> 5,54
164	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,168	<u>20813,53</u> 10698,32	<u>5519,59</u> 1910,64	3497	1797	<u>927</u> 321	<u>124,8200</u> 17,2020	<u>20,97</u> 2,89
165	С123-233 варіант 1	Блоки дверні металеві (вхідні)	м2	5,6	<u>7475,38</u> -	- -	41862	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С123-233 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні (внутрішні)	м2	34,72	<u>6445,18</u> -	-	223777	-	-	-	-
167	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4316	<u>375294,61</u> 8409,01	-	161977	3629	-	<u>98,1100</u> -	<u>42,34</u> -
168	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,1592	<u>377444,42</u> 6795,09	<u>4934,29</u> 1246,78	437534	7877	<u>5720</u> 1445	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>91,9</u> 12,81
169	КБ15-51-1	Дверні відкоси Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,419	<u>34100,71</u> 24265,58	<u>226,58</u> 193,73	48389	34433	<u>322</u> 275	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>370,05</u> 3,04
170	КБ15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (відкоси внутрішні)	100 м2	1,419	<u>5484,46</u> 3467,48	<u>3,52</u> 3,01	7782	4920	<u>5</u> 4	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>56,08</u> 0,05
171	КБ15-56-4	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається 1 мм товщини)	100 м2	1,419	<u>3260,12</u> 1837,28	<u>4,70</u> 4,02	4626	2607	<u>7</u> 6	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>29,71</u> 0,06
172	КБ15-47-5	Н1=2 Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	4,731	<u>3449,55</u> 1805,25	-	16320	8541	-	<u>20,2700</u> -	<u>95,9</u> -
173	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,419	<u>13888,03</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	19707	4475	<u>2</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>54,08</u> 0,02
174	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	28,38	<u>41,30</u> -	-	1172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							1655647	211740	<u>9994</u> 3603		<u>2407,49</u> 34,62
Разом будівельні роботи, грн.							1655647				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1433913				
всього заробітна плата, грн.							215343				
Загальновиробничі витрати, грн.							117637				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							293,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39846				
Всього будівельні роботи, грн.							1773284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					1773284				
		Розділ 9. Фасад									
175	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Вузол А.1	100м2 вп	27,22	<u>7771,10</u> 3574,55	- -	211529	97299	- -	<u>45,4200</u> -	<u>1236,33</u> -
176	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	16,06	<u>2707,89</u> 2664,49	<u>43,40</u> 13,59	43489	42792	<u>697</u> 218	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>604,66</u> 2,28
177	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином і фарбуванням силікатною фарбою CEREZIT СТ 54 за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	22,66	<u>205104,11</u> 39458,52	- -	4647659	894130	- -	<u>417,8600</u> -	<u>9468,71</u> -
178	С1555-306	Профіль кутовий з сіткою Вузол А.3	м	245	<u>19,08</u> -	- -	4674	-	- -	- -	- -
179	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,26	<u>2707,89</u> 2664,49	<u>43,40</u> 13,59	3412	3357	<u>55</u> 17	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>47,44</u> 0,18
180	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими пінополістирольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином і фарбуванням силікатною фарбою CEREZIT СТ 54 за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь)	100 м2	1,26	<u>175601,21</u> 39458,52	- -	221258	49718	- -	<u>417,8600</u> -	<u>526,5</u> -
181	С1555-306	Профіль кутовий з сіткою Вузол А.6	м	167	<u>19,08</u> -	- -	3186	-	- -	- -	- -
182	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином і фарбуванням силікатною фарбою CEREZIT СТ 54 за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	4,46	<u>124474,60</u> 45409,50	- -	555157	202526	- -	<u>480,8800</u> -	<u>2144,72</u> -
183	С1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	1273	<u>19,08</u> -	- -	24285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5714649	1289822	<u>752</u> 235		<u>14028,36</u> 2,46
		Разом будівельні роботи, грн.					5714649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					4424075 1290057 688195 1683,69 228932 6402844 6402844				
		Розділ 10. Підлоги									
184	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	38,5	<u>1729,43</u> 1051,05	<u>678,38</u> 196,14	66583	40465	<u>26118</u> 7551	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>488,95</u> 88,51
185	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	19,2	<u>3373,61</u> 3373,61	<u>-</u> -	64773	64773	<u>-</u> -	<u>47,6700</u> -	<u>915,26</u> -
186	КБ11-43-3	Плінтуси Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	10,72	<u>6589,97</u> 1082,71	<u>2,35</u> 2,01	70644	11607	<u>25</u> 22	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>132,28</u> 0,24
187	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	10,29	<u>31608,36</u> 2589,79	<u>12,91</u> 11,04	325250	26649	<u>133</u> 114	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>307,16</u> 1,26
188	КБ11-2-9	Підлога тип П-0.1 Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	30,0993	<u>3405,51</u> 433,68	<u>5,51</u> 1,22	102503	13053	<u>166</u> 37	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>167,95</u> 0,42
189	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	4,2999	<u>2949,48</u> 907,88	<u>-</u> -	12682	3904	<u>-</u> -	<u>10,9700</u> -	<u>47,17</u> -
190	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,2999	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	11480	11379	<u>101</u> 86	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>140,95</u> 0,95
191	С188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	21,92949	<u>4449,04</u> -	<u>-</u> -	97565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	4,2999	<u>2949,48</u> 907,88	<u>-</u> -	12682	3904	<u>-</u> -	<u>10,9700</u> -	<u>47,17</u> -
193	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	4,2999	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	45779	19326	<u>469</u> 401	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>248,66</u> 4,44
194	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додається 40мм товщини) Н1=8	100м2	4,2999	<u>13065,24</u> 1088,08	<u>225,41</u> 192,73	56179	4679	<u>969</u> 829	<u>14,0000</u> 2,1312	<u>60,2</u> 9,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,2999	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	11039	5172	<u>257</u> 220	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>69,66</u> 2,43
196	С111-871 варіант 1	Сітка дротяна Вр-1, діам 6 150*150	м2	472,989	<u>55,10</u> -	- -	26062	-	- -	- -	- -
197	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,2999	<u>79243,84</u> 13183,99	<u>42,26</u> 36,14	340741	56690	<u>182</u> 155	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>669,06</u> 1,72
198	КР7-10-1	Підлога тип П-1.1 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	4,5	<u>5778,34</u> 5001,28	- -	26003	22506	- -	<u>64,3500</u> -	<u>289,58</u> -
199	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,4863	<u>79243,84</u> 13183,99	<u>42,26</u> 36,14	197024	32779	<u>105</u> 90	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>386,87</u> 0,99
200	КБ12-20-3	Підлога тип П-2.1 Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	1,5873	<u>2949,48</u> 907,88	- -	4682	1441	- -	<u>10,9700</u> -	<u>17,41</u> -
201	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	1,5873	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	4238	4201	<u>37</u> 32	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>52,03</u> 0,35
202	С188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	8,09523	<u>4449,04</u> -	- -	36016	-	- -	- -	- -
203	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	1,5873	<u>2949,48</u> 907,88	- -	4682	1441	- -	<u>10,9700</u> -	<u>17,41</u> -
204	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,5873	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	16899	7134	<u>173</u> 148	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>91,79</u> 1,64
205	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додається 40мм товщини)	100м2	1,5873	<u>13065,24</u> 1088,08	<u>225,41</u> 192,73	20738	1727	<u>358</u> 306	<u>14,0000</u> 2,1312	<u>22,22</u> 3,38
206	КБ11-11-18	Н1=8 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5873	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	4075	1909	<u>95</u> 81	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>25,71</u> 0,9
207	С111-871 варіант 1	Сітка дротяна Вр-1, діам 6 150*150	м2	174,603	<u>55,10</u> -	- -	9621	-	- -	- -	- -
208	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,5873	<u>79243,84</u> 13183,99	<u>42,26</u> 36,14	125784	20927	<u>67</u> 57	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>246,98</u> 0,63
209	КБ12-20-3	Підлога тип П-2.2 Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	6,4203	<u>2949,48</u> 907,88	- -	18937	5829	- -	<u>10,9700</u> -	<u>70,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	6,4203	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	17141	16990	<u>151</u> 129	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>210,46</u> 1,43
211	С188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	32,74353	<u>4449,04</u> -	- -	145677	-	- -	- -	- -
212	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	6,4203	<u>2949,48</u> 907,88	- -	18937	5829	- -	<u>10,9700</u> -	<u>70,43</u> -
213	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	6,4203	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	68354	28856	<u>701</u> 599	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>371,29</u> 6,63
214	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додається 40мм товщини)	100м2	6,4203	<u>13065,24</u> 1088,08	<u>225,41</u> 192,73	83883	6986	<u>1447</u> 1237	<u>14,0000</u> 2,1312	<u>89,88</u> 13,68
215	КБ11-11-18	Н1=8 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	6,4203	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	16482	7723	<u>384</u> 329	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>104,01</u> 3,63
216	С111-871 варіант 1	Сітка дріткою Вр-1, діам 6 150*150	м2	706,233	<u>55,10</u> -	- -	38913	-	- -	- -	- -
217	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм Підлога тип П-3.1	100м2	6,4203	<u>68085,98</u> 6800,62	<u>68,09</u> 58,22	437132	43662	<u>437</u> 374	<u>76,3600</u> 0,6438	<u>490,25</u> 4,13
218	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	3,8837	<u>2949,48</u> 907,88	- -	11455	3526	- -	<u>10,9700</u> -	<u>42,6</u> -
219	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,8837	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	10369	10278	<u>91</u> 78	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>127,31</u> 0,86
220	С188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	11, 884122	<u>4449,04</u> -	- -	52873	-	- -	- -	- -
221	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	3,8837	<u>2949,48</u> 907,88	- -	11455	3526	- -	<u>10,9700</u> -	<u>42,6</u> -
222	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,8837	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	41348	17455	<u>424</u> 363	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>224,59</u> 4,01
223	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додається 60мм товщини)	100м2	3,8837	<u>19597,85</u> 1632,12	<u>338,11</u> 289,09	76112	6339	<u>1313</u> 1123	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>81,56</u> 12,42
224	КБ11-11-18	Н1=12 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,8837	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	9970	4672	<u>233</u> 199	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>62,92</u> 2,2
225	С111-871 варіант 1	Сітка дріткою Вр-1, діам 6 150*150	м2	427,207	<u>55,10</u> -	- -	23539	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Підлога тип П-3.2	100м2	3,8837	<u>79243,84</u> 13183,99	<u>42,26</u> 36,14	307759	51203	<u>164</u> 140	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>604,3</u> 1,55
227	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	10,9765	<u>2949,48</u> 907,88	- -	32375	9965	- -	<u>10,9700</u> -	<u>120,41</u> -
228	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	10,9765	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	29305	29047	<u>258</u> 220	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>359,81</u> 2,44
229	С188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	33,58809	<u>4449,04</u> -	- -	149435	-	- -	- -	- -
230	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	10,9765	<u>2949,48</u> 907,88	- -	32375	9965	- -	<u>10,9700</u> -	<u>120,41</u> -
231	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	10,9765	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	116862	49334	<u>1198</u> 1025	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>634,77</u> 11,33
232	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додається 60мм товщини)	100м2	10,9765	<u>19597,85</u> 1632,12	<u>338,11</u> 289,09	215116	17915	<u>3711</u> 3173	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>230,51</u> 35,09
233	КБ11-11-18	Н1=12 Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	10,9765	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	28179	13203	<u>657</u> 562	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>177,82</u> 6,21
234	С111-871 варіант 1	Сітка дрютяна Вр-1, діам 6 150*150	м2	1207,415	<u>55,10</u> -	- -	66529	-	- -	- -	- -
235	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм Підлога тип Г-1	100м2	10,9765	<u>68085,98</u> 6800,62	<u>68,09</u> 58,22	747346	74647	<u>747</u> 639	<u>76,3600</u> 0,6438	<u>838,17</u> 7,07
236	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	9,8109	<u>2949,48</u> 907,88	- -	28937	8907	- -	<u>10,9700</u> -	<u>107,63</u> -
237	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,8109	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	26193	25963	<u>230</u> 197	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>321,6</u> 2,18
238	С188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	30, 021354	<u>4449,04</u> -	- -	133566	-	- -	- -	- -
239	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	9,8109	<u>2949,48</u> 907,88	- -	28937	8907	- -	<u>10,9700</u> -	<u>107,63</u> -
240	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	9,8109	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	104452	44096	<u>1071</u> 916	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>567,36</u> 10,13
241	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додається 30мм товщини)	100м2	9,8109	<u>9798,93</u> 816,06	<u>169,06</u> 144,55	96136	8006	<u>1659</u> 1418	<u>10,5000</u> 1,5984	<u>103,01</u> 15,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ11-11-18	Н1=6 Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	9,8109	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	25187	11801	<u>587</u> 502	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>158,94</u> 5,55
243	С111-871 варіант 1	Сітка дрютяна Вр-1, діам 6 150*150	м2	1079,199	<u>55,10</u> -	- -	59464	-	- -	- -	- -
244	КБ12-20-3	Підлога тип Г-2 Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	4,2747	<u>2949,48</u> 907,88	- -	12608	3881	- -	<u>10,9700</u> -	<u>46,89</u> -
245	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,2747	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	11413	11312	<u>101</u> 86	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>140,12</u> 0,95
246	С188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	109, 00485	<u>4449,04</u> -	- -	484967	-	- -	- -	- -
247	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	4,2747	<u>2949,48</u> 907,88	- -	12608	3881	- -	<u>10,9700</u> -	<u>46,89</u> -
248	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	4,2747	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	45511	19213	<u>467</u> 399	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>247,21</u> 4,41
249	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додається 30мм товщини)	100м2	4,2747	<u>9798,93</u> 816,06	<u>169,06</u> 144,55	41887	3488	<u>723</u> 618	<u>10,5000</u> 1,5984	<u>44,88</u> 6,83
250	КБ11-11-18	Н1=6 Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	4,2747	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	10974	5142	<u>256</u> 219	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>69,25</u> 2,42
251	С111-871 варіант 1	Сітка дрютяна Вр-1, діам 6 150*150	м2	470,217	<u>55,10</u> -	- -	25909	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					5650331	927213	<u>46265</u> 24674		<u>11480,41</u> 277,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5650331 4676853 951887 546585 1410,98 191854 6196916				

		Всього по розділу 10					6196916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Оздоблювальні роботи									
		Стелі									
252	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,7802	<u>2639,72</u> 2639,72	<u>-</u> -	4699	4699	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>66,4</u> -
253	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	1,7802	<u>1786,47</u> 1573,27	<u>1,17</u> 1,00	3180	2801	<u>2</u> 2	<u>19,0100</u> 0,0111	<u>33,84</u> 0,02
254	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	29,781	<u>28773,20</u> 11582,26	<u>-</u> -	856895	344931	<u>-</u> -	<u>139,9500</u> -	<u>4167,85</u> -
255	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	28,863	<u>24437,88</u> 1388,71	<u>5,87</u> 5,02	705351	40082	<u>169</u> 145	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>484,32</u> 1,6
		Стіни									
256	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	53,298	<u>3001,36</u> 3001,36	<u>-</u> -	159966	159966	<u>-</u> -	<u>42,4100</u> -	<u>2260,37</u> -
257	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,6879	<u>6549,43</u> 5414,24	<u>1135,19</u> 335,31	11055	9139	<u>1916</u> 566	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>125,41</u> 6,47
258	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	6,7168	<u>8974,03</u> 4685,57	<u>524,07</u> 441,07	60277	31472	<u>3520</u> 2963	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>371,44</u> 38,81
259	КР11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	21,3192	<u>25224,20</u> 19806,04	<u>556,21</u> 241,27	537760	422249	<u>11858</u> 5144	<u>236,4900</u> 2,5914	<u>5041,78</u> 55,25
260	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	58,1845	<u>5484,46</u> 3467,48	<u>3,52</u> 3,01	319111	201754	<u>205</u> 175	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2299,45</u> 1,94
261	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається 1 мм товщини)	100 м2	58,1845	<u>3260,12</u> 1837,28	<u>4,70</u> 4,02	189688	106901	<u>273</u> 234	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>1218,38</u> 2,58
		Н1=2									
262	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарба латексна)	100м2	58,1845	<u>17227,03</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	1002346	183513	<u>68</u> 58	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>2217,41</u> 0,65
263	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1163,69	<u>41,30</u> -	<u>-</u> -	48060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,5182	<u>70104,99</u> 19875,12	<u>39,92</u> 34,13	246643	69925	<u>140</u> 120	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>825,26</u> 1,33
		Разом прями витрати по розділу 11					4145031	1577432	<u>18151</u> 9407		<u>19111,91</u> 108,65
		Разом будівельні роботи, грн.					4145031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2549448				
		всього заробітна плата, грн.					1586839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					900671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2306,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313611				
		Всього будівельні роботи, грн.					5045702				

		Всього по розділу 11					5045702				
		Розділ 12. Вхідні площадки									
		ВХП-1									
265	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,13	<u>18116,56</u> 18116,56	<u>-</u> -	2355	2355	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>34,03</u> -
266	КБ1-164-1	Навантаження ґрунту вручну	100м3	0,13	<u>13881,52</u> 13881,52	<u>-</u> -	1805	1805	<u>-</u> -	<u>200,6000</u> -	<u>26,08</u> -
267	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	22,75	<u>59,96</u> -	<u>59,96</u> 9,61	1364	-	<u>1364</u> 219	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 2,25
268	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,1	<u>2027,49</u> 178,20	<u>152,65</u> 43,92	2230	196	<u>168</u> 48	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,64</u> 0,55
269	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,129	<u>386259,34</u> 29864,45	<u>8610,18</u> 3628,03	49827	3853	<u>1111</u> 468	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>47,72</u> 4,76
270	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (площадка і пандус) /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,053	<u>362281,71</u> 20134,87	<u>8973,15</u> 3193,17	19201	1067	<u>476</u> 169	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>13,22</u> 1,73
271	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,202	<u>28534,89</u> -	<u>-</u> -	5764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,29	<u>28075,89</u> -	<u>-</u> -	8142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходи) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>410390,37</u> 35696,75	<u>16100,32</u> 5370,20	3694	321	<u>145</u> 48	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>3,79</u> 0,5
274	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014	<u>27718,89</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
275	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,082	<u>28075,89</u> -	- -	2302	-	- -	- -	- -
276	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0212	<u>45095,92</u> 9880,72	<u>274,50</u> 69,36	956	209	<u>6</u> 1	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>2,53</u> 0,01
277	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,25	<u>6321,99</u> 5158,03	<u>291,52</u> 12,76	1580	1290	<u>73</u> 3	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>15,05</u> 0,04
278	& С113-7-1 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	25	<u>3175,24</u> -	- -	79381	-	- -	- -	- -
279	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,326	<u>79106,25</u> 13976,21	- -	25789	4556	- -	<u>164,9500</u> -	<u>53,77</u> -
280	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12,6	<u>1103,90</u> 449,92	- -	13909	5669	- -	<u>5,3100</u> -	<u>66,91</u> -
281	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,325	<u>3203,33</u> 1252,90	<u>1697,22</u> 536,56	1041	407	<u>552</u> 174	<u>14,9600</u> 4,8342	<u>4,86</u> 1,57
282	С121-782 варіант 10	Металеві конструкції колон КМ-1 і КМ-2	т	0,325	<u>56207,62</u> -	- -	18267	-	- -	- -	- -
283	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,269	<u>3693,52</u> 1799,16	<u>1660,30</u> 484,68	994	484	<u>447</u> 130	<u>22,5600</u> 4,3648	<u>6,07</u> 1,17
284	С111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N18	т	0,269	<u>36646,40</u> -	- -	9858	-	- -	- -	- -
285	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,513	<u>6972,13</u> 2934,80	<u>3682,57</u> 1186,60	3577	1506	<u>1889</u> 609	<u>36,8000</u> 10,6868	<u>18,88</u> 5,48
286	С121-782 варіант 11	Металеві конструкції колон ферм ФМ-1	т	0,513	<u>56207,62</u> -	- -	28835	-	- -	- -	- -
287	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,061	<u>11064,46</u> 7209,40	<u>3614,64</u> 1166,43	675	440	<u>220</u> 71	<u>90,4000</u> 10,5028	<u>5,51</u> 0,64
288	С121-782 варіант 12	Металеві конструкції вертикальних зв'язок ЗВВ-1	т	0,061	<u>56207,62</u> -	- -	3429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,843	<u>13806,58</u> 8725,52	<u>4048,49</u> 593,51	11639	7356	<u>3413</u> 500	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>74,78</u> 4,48
290	С111-826 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,85986	<u>31496,24</u> -	- -	27082	-	- -	- -	- -
291	КБ10-14-6	Підшивання накриття площадки металопрофілем Т-10	100м2	0,555	<u>2921,00</u> 2921,00	- -	1621	1621	- -	<u>39,3400</u> -	<u>21,83</u> -
292	& С111-31-6 варіант 11	Металопрофіль Т-10	м2	56,61	<u>267,37</u> -	- -	15136	-	- -	- -	- -
293	& С111-155-1-3 варіант 4	Кріпильні елементи	шт	448	<u>1,53</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
294	КБ12-15-1	Улаштування композитної панелі	100м2	0,23	<u>11278,84</u> 10321,22	<u>180,77</u> 45,68	2594	2374	<u>42</u> 11	<u>132,8000</u> 0,4050	<u>30,54</u> 0,09
295	& С111-31-6 варіант 12	Композитна панель	м2	23	<u>711,07</u> -	- -	16355	-	- -	- -	- -
296	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,66	<u>1227,69</u> 170,78	<u>104,27</u> 30,12	3266	454	<u>277</u> 80	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>6,12</u> 0,9
297	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,66	<u>2027,49</u> 178,20	<u>152,65</u> 43,92	5393	474	<u>406</u> 117	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6,38</u> 1,33
298	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,055	<u>362281,71</u> 20134,87	<u>8973,15</u> 3193,17	19925	1107	<u>494</u> 176	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>13,72</u> 1,8
299	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,319	<u>28534,89</u> -	- -	9103	-	- -	- -	- -
300	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,3024	<u>6972,13</u> 2934,80	<u>3682,57</u> 1186,60	2108	887	<u>1114</u> 359	<u>36,8000</u> 10,6868	<u>11,13</u> 3,23
301	С121-782 варіант 13	Металеві конструкції колон ферм ФМ-2	т	0,3024	<u>56207,62</u> -	- -	16997	-	- -	- -	- -
302	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0612	<u>11064,46</u> 7209,40	<u>3614,64</u> 1166,43	677	441	<u>221</u> 71	<u>90,4000</u> 10,5028	<u>5,53</u> 0,64
303	С121-782 варіант 14	Металеві конструкції вертикальних зв'язок ЗВГ-1	т	0,0612	<u>56207,62</u> -	- -	3440	-	- -	- -	- -
304	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,5533	<u>13806,58</u> 8725,52	<u>4048,49</u> 593,51	7639	4828	<u>2240</u> 328	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>49,08</u> 2,94
305	С111-826 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,564366	<u>31496,24</u> -	- -	17775	-	- -	- -	- -
306	КБ10-14-6	Підшивання накриття площадки металопрофілем Т-10	100м2	0,205	<u>2921,00</u> 2921,00	- -	599	599	- -	<u>39,3400</u> -	<u>8,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	& С111-31-6 варіант 11	Металопрофіль Т-10	м2	20,91	<u>267,37</u>	-	5591	-	-	-	-
308	& С111-155- 1-3 варіант 4	Кріпильні елементи	шт	164	<u>1,53</u>	-	251	-	-	-	-
309	КБ12-15-1	Улаштування композитної панелі	100м2	0,152	<u>11278,84</u>	<u>180,77</u>	1714	1569	<u>27</u>	<u>132,8000</u>	<u>20,19</u>
310	& С111-31-6 варіант 12	Композитна панель	м2	15,2	<u>10321,22</u>	<u>45,68</u>	10808	-	7	<u>0,4050</u>	<u>0,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					465761	45868	<u>14685</u>		<u>548,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					465761		3589		34,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					405208				
		всього заробітна плата, грн.					49457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9505				
		Всього будівельні роботи, грн.					493379				


		Всього по розділу 12					493379				
Розділ 13. Інші роботи											
311	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,28	<u>2176,31</u>	<u>2024,15</u>	609	43	<u>566</u>	<u>2,1500</u>	<u>0,6</u>
					152,16	500,10			140	5,4516	1,53
312	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	28	<u>64,37</u>	<u>64,37</u>	1802	-	<u>1802</u>	-	-
					-	9,61			269	0,0990	2,77
		Разом прямі витрати по розділу 13					2411	43	<u>2368</u>		<u>0,6</u>
									409		4,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2411				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				
		Всього будівельні роботи, грн.					2651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					2651				
		Разом прямі витрати по кошторису					22462567	4738084	<u>176531</u>		<u>56281,11</u>
									71447		769,56
		Разом будівельні роботи, грн.					22462567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17547952				
		всього заробітна плата, грн.					4809531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2696575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6846,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					930861				
		Всього будівельні роботи, грн.					25159142				


		Всього по кошторису					25159142				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					63896,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5740392				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на ліфтова прибудова

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

929,765 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,41602 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,840 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,073	<u>66958,87</u> 2252,18	<u>64648,13</u> 14407,54	4888	164	<u>4719</u> 1052	<u>31,8240</u> 131,8542	<u>2,32</u> 9,63
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	127,75	<u>59,96</u> -	<u>59,96</u> 9,61	7660	-	<u>7660</u> 1228	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 12,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,0055	<u>42775,39</u> 1992,32	<u>40783,07</u> 9691,63	235	11	<u>224</u> 53	<u>28,1520</u> 89,9640	<u>0,15</u> 0,49
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,06	<u>21739,87</u> 21739,87	- -	1304	1304	- -	<u>314,1600</u> -	<u>18,85</u> -
5	КБ1-12-13	Засипка траншей екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0115	<u>23526,92</u> 1096,23	<u>22430,69</u> 5330,40	271	13	<u>258</u> 61	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>0,18</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					14358	1492	<u>12861</u> 2394		<u>21,5</u> 23,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					14358 5 3886 2145 5,38 733 16503				
		Всього по розділу 1					16503				
		Розділ 2. Фундаменти									
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	3,8	<u>1227,69</u> 170,78	<u>104,27</u> 30,12	4665	649	<u>396</u> 114	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>8,74</u> 1,29
7	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,8	<u>2027,49</u> 178,20	<u>152,65</u> 43,92	7704	677	<u>580</u> 167	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>9,12</u> 1,9
8	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,34	<u>18809,51</u> 2906,46	- -	6395	988	- -	<u>33,5000</u> -	<u>11,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ12-18-1	Утеплення фундаменту плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,043	<u>7046,09</u> 2284,19	<u>457,27</u> 151,94	303	98	<u>20</u> 7	<u>29,3900</u> 1,4568	<u>1,26</u> 0,06
10	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0,13287	<u>3704,44</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари горизонтальна ФМП-1	100м2	0,195	<u>18809,51</u> 2906,46	- -	3668	567	- -	<u>33,5000</u> -	<u>6,53</u> -
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,019	<u>304612,60</u> 11189,48	<u>2488,57</u> 1048,92	5788	213	<u>47</u> 20	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,86</u> 0,2
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,072	<u>362312,45</u> 20134,87	<u>8973,15</u> 3193,17	26086	1450	<u>646</u> 230	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>17,96</u> 2,36
14	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,76	<u>28075,89</u> -	- -	21338	-	- -	- -	- -
15	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,29	<u>27718,89</u> -	- -	8038	-	- -	- -	- -
16	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,307	<u>11261,11</u> 11261,11	- -	3457	3457	- -	<u>165,2400</u> -	<u>50,73</u> -
17	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	30,7	<u>856,47</u> -	- -	26294	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							114228	8099	<u>1689</u> 538		<u>108,59</u> 5,81
Разом будівельні роботи, грн.							114228				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104440				
всього заробітна плата, грн.							8637				
Загальновиробничі витрати, грн.							5173				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1868				
Всього будівельні роботи, грн.							119401				

Всього по розділу 2							119401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Перекриття									
18	КБ6-22-3	МПЛ-1.1 , МПЛ-1.2 Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03	<u>466646,71</u> 55447,02	<u>13592,41</u> 5426,25	13999	1663	<u>408</u> 163	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>20,36</u> 1,66
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,154	<u>28075,89</u> -	- -	4324	-	- -	- -	- -
20	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,372	<u>27718,89</u> -	- -	10311	-	- -	- -	- -
21	КБ6-22-1	МПЛ-2.1, МПЛ-3.1 Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0945	<u>524685,53</u> 78841,00	<u>16565,43</u> 6581,15	49583	7450	<u>1565</u> 622	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>91,17</u> 6,36
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,265	<u>28075,89</u> -	- -	35516	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					113733	9113	<u>1973</u> 785		<u>111,53</u> 8,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113733 102647 9898 5608 14,34 1950 119341				

		Всього по розділу 3					119341				
		Розділ 4. Стіни									
23	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,73	<u>510860,57</u> 98219,27	<u>29687,73</u> 10889,54	372928	71700	<u>21672</u> 7949	<u>1201,9000</u> 111,3145	<u>877,39</u> 81,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,583	<u>26494,89</u>	-	15447	-	-	-	-
25	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,316	<u>28534,89</u>	-	66087	-	-	-	-
26	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	4,852	<u>27718,89</u>	-	134492	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							588954	71700	<u>21672</u> 7949		<u>877,39</u> 81,26
Разом будівельні роботи, грн.							588954				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							495582				
всього заробітна плата, грн.							79649				
Загальновиробничі витрати, грн.							45039				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							115,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15642				
Всього будівельні роботи, грн.							633993				

Всього по розділу 4							633993				
Розділ 5. Дах											
27	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки	100м2	0,1671	<u>2949,48</u> 907,88	-	493	152	-	<u>10,9700</u>	<u>1,83</u>
28	C111-1720 варіант 2	Плівка паробар'єр Strotex	м2	18,381	<u>15,50</u>	-	285	-	-	-	-
29	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1671	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	446	442	<u>4</u> 3	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>5,48</u> 0,04
30	C188888-65 варіант 1	Екструдований пінополістерол	м3	5,11326	<u>4449,04</u>	-	22749	-	-	-	-
31	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар із плівки поліетиленової	100м2	0,1671	<u>2949,48</u> 907,88	-	493	152	-	<u>10,9700</u>	<u>1,83</u>
32	C111-1720 варіант 1	Плівка гідробар'єр Strotex	м2	18,381	<u>19,58</u>	-	360	-	-	-	-
33	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1671	<u>8596,86</u> 2696,90	<u>2026,56</u> 644,10	1437	451	<u>339</u> 108	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>6,41</u> 1,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додається 65 мм товщини)	100м2	0,1671	<u>17807,62</u> 639,28	<u>1747,03</u> 545,52	2976	107	<u>292</u> 91	<u>9,1000</u> 5,4470	<u>1,52</u> 0,91
35	КБ11-11-18	Н1=65 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1671	<u>2567,21</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	429	201	<u>10</u> 9	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,71</u> 0,09
36	С111-871 варіант 1	Сітка дротяна Вр-1, діам 6 150*150	м2	18,381	<u>55,10</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,1671	<u>562,24</u> 562,24	<u>-</u> -	94	94	<u>-</u> -	<u>7,0500</u> -	<u>1,18</u> -
38	С111-1624 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова BauGut покрівельна гідроізоляція	т	0,05013	<u>57107,44</u> -	<u>-</u> -	2863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,1671	<u>3102,43</u> 1868,48	<u>277,97</u> 92,77	518	312	<u>46</u> 16	<u>21,8000</u> 0,8904	<u>3,64</u> 0,15
40	С111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний для нижніх шарів бікроеласт ЕПП 3,0	м2	19,2165	<u>143,22</u> -	<u>-</u> -	2752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів Бікроеласт ЕКП 4,0	м2	18,8823	<u>125,85</u> -	<u>-</u> -	2376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					39284	1911	<u>691</u> 227		<u>24,6</u> 2,27
		Разом будівельні роботи, грн.					39284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36682				
		всього заробітна плата, грн.					2138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439				
		Всього будівельні роботи, грн.					40525				

		Всього по розділу 5					40525				
		Разом прямі витрати по кошторису					870557	92315	<u>38886</u> 11893		<u>1143,61</u> 120,7
		Разом будівельні роботи, грн.					870557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					739356				
		всього заробітна плата, грн.					104208				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					59208				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					151,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20632				
		Всього будівельні роботи, грн.					929765				

		Всього по кошторису					929765				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1416,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124840				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на вогнезахист дерев'яних конструкцій

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

121,053 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1892 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,234 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроkv, мауерлатів	10м3	6,74137	<u>1004,66</u> 982,52	<u>22,14</u> 4,73	6773	6624	<u>149</u> 32	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>83,05</u> 0,37
2	С1113-6 варіант 1	Суміш просочувальна Ecossept 450-1	т	0,726976	<u>77497,00</u> -	-	56338	-	-	-	-
3	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	1,8576	<u>3739,40</u> 3654,15	<u>85,25</u> 18,21	6946	6788	<u>158</u> 34	<u>45,8200</u> 0,2118	<u>85,12</u> 0,39
4	С1113-6 варіант 1	Суміш просочувальна Ecossept 450-1	т	0,55728	<u>77497,00</u> -	-	43188	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					113245	13412	<u>307</u> 66		<u>168,17</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					113245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99526				
		всього заробітна плата, грн.					13478				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2756				
		Всього будівельні роботи, грн.					121053				

		Всього по кошторису					121053				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					189,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16234				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на блискавкозахист

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

369,524 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,77036 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

68,453 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-130-1	Улаштування блискавкоприймачів	шт	10	<u>88,60</u>	-	886	886	-	<u>1,1400</u>	<u>11,4</u>
					88,60	-			-	-	-
2	& 50011 варіант 7	Блискавкоприймач коньковий прямий 3м (М10/31)	шт	10	<u>1794,80</u>	-	17948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	18,57	<u>2638,44</u>	<u>297,04</u>	48996	43292	<u>5516</u>	<u>27,2000</u>	<u>505,1</u>
					2331,31	35,05			651	0,3312	6,15
4	& 40080 варіант 2	Дріт оцинкований, діам. 8мм (W-08/ST)	м.п.	1857	<u>60,73</u>	-	112776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 80010 варіант 3	З'єднувач Vario (201011)	шт	56	<u>39,96</u>	-	2238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 10010 варіант 2	Тримач по гребеню з Clip (304013)	шт	295	<u>55,34</u>	-	16325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& 1140 варіант 4	Тримач Clip з шурупом (301359)	шт	417	<u>10,86</u>	-	4529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1140 варіант 3	Тримач з основою L100 (318021)	шт	628	<u>50,99</u> -	-	32022	-	-	-	-
9	C1512-5 варіант 2	Коробка пластикова для контрольного з'єднання (A06/1)	шт	20	<u>482,03</u> -	-	9641	-	-	-	-
10	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,19	<u>18116,56</u> 18116,56	-	3442	3442	-	<u>261,8000</u> -	<u>49,74</u> -
11	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,28	<u>9826,92</u> 2468,45	<u>442,03</u> 70,34	2752	691	<u>124</u> 20	<u>28,8000</u> 0,6441	<u>8,06</u> 0,18
12	& 40092-1	Екран струмовідвідного дроту в комплекті (A07/1)	шт	20	<u>304,09</u> -	-	6082	-	-	-	-
13	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1	<u>2318,04</u> 1919,90	<u>394,64</u> 61,38	2318	1920	<u>395</u> 61	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>22,4</u> 0,56
14	& 40092 варіант 4	Полоса оцинкована 40x4 (1м.п=1,29кг) (W40x4/ST)	м	100	<u>161,85</u> -	-	16185	-	-	-	-
15	& 30010 варіант 3	Затискач контрольний для дроту та полоси (C04/1)	шт	20	<u>50,42</u> -	-	1008	-	-	-	-
16	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	4	<u>4614,66</u> 959,95	<u>3654,71</u> 557,33	18459	3840	<u>14619</u> 2229	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>44,8</u> 23,71
17	& 40010-1	Заземлювач стержневий D16 (E16/1) 1,5м	шт	80	<u>358,70</u> -	-	28696	-	-	-	-
18	& 80050 варіант 3	Муфта заземлення D16 (E16/2)	шт	40	<u>96,12</u> -	-	3845	-	-	-	-
19	& 80050 варіант 4	Наконечник заземлення D16 (E16/3)	шт	40	<u>69,77</u> -	-	2791	-	-	-	-
20	& 80050 варіант 5	Гвинт ударний для заземлення D16 (E16/4)	шт	40	<u>45,12</u> -	-	1805	-	-	-	-
21	& 40070 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10м)	шт	10	<u>404,98</u> -	-	4050	-	-	-	-
22	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,19	<u>10253,17</u> 10253,17	-	1948	1948	-	<u>150,4500</u> -	<u>28,59</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					338742	56019	<u>20654</u> 2961		<u>670,09</u> 30,6
		Разом будівельні роботи, грн.					338742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262069				
		всього заробітна плата, грн.					58980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9473				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					369524				

		Всього по кошторису					369524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					770,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68453				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електромонтажні роботи

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1338,797 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,20545 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

275,745 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове електрообладнання									
1	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	5	<u>725,38</u> 311,98	<u>37,62</u> 17,21	3627	1560	<u>188</u> 86	<u>3,6400</u> 0,1793	<u>18,2</u> 0,9
2	С1514-3 варіант 1	Щит металевий, під 24 модулі e.mbox.stand.w.24.z NEXT 293x400x130мм	шт	5	<u>584,58</u> -	- -	2923	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>41429,51</u> 24202,28	<u>955,16</u> 810,58	2486	1452	<u>57</u> 49	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>17,14</u> 0,59
4	1504-1006 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р 32А	шт	6	<u>154,00</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,41	<u>29480,44</u> 17353,00	<u>955,16</u> 810,58	12087	7115	<u>392</u> 332	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>84,95</u> 4,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-1006 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 16А	шт	1	<u>117,40</u>	-	117	-	-	-	-
7	1504-1006 варіант 3	Вимикач автоматичний 3Р 25А	шт	5	<u>211,67</u>	-	1058	-	-	-	-
8	1504-1006 варіант 4	Вимикач автоматичний 1Р 10А	шт	15	<u>58,33</u>	-	875	-	-	-	-
9	1504-1006 варіант 5	Диференціальний автоматичний вимикач двополюсний 1Р+N 20А С 30мА	шт	20	<u>340,90</u>	-	6818	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							30915	10127	<u>637</u> 467		<u>120,29</u> 5,51
Разом устаткування, грн.							9792				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							187				
Всього устаткування, грн.							9979				
Разом будівельні роботи, грн.							21123				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10359				
всього заробітна плата, грн.							10594				
Загальновиробничі витрати, грн.							5481				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1659				
Всього будівельні роботи, грн.							26604				

Всього по розділу 1							36583				
Розділ 2. Установчі вироби											
10	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,8	<u>5486,12</u> 2162,17	-	9875	3892	-	<u>27,8200</u>	<u>50,08</u>
11	& С1545- 215-1	Розетка штепсельна	шт	180	<u>86,82</u>	-	15628	-	-	-	-
12	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,65	<u>5672,42</u> 2151,29	-	3687	1398	-	<u>27,6800</u>	<u>17,99</u>
13	С113-2107 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	65	<u>96,98</u>	-	6304	-	-	-	-
14	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,3	<u>5798,33</u> 2277,20	-	1739	683	-	<u>29,3000</u>	<u>8,79</u>
15	С113-2107 варіант 3	Вимикач двоклавішний	шт	30	<u>107,18</u>	-	3215	-	-	-	-
16	С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	275	<u>76,52</u>	-	21043	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	260	<u>63,38</u> 62,18	-	16479	16167	-	<u>0,8000</u>	<u>208</u>
18	С1512-1	Коробка відгалужувальна	шт	260	<u>81,62</u>	-	21221	-	-	-	-
19	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	18	<u>21,10</u> 13,99	-	380	252	-	<u>0,1800</u>	<u>3,24</u>
20	1704-10045	Датчик руху інфрачервоний стельовий	шт	18	<u>355,00</u>	-	6390	-	-	-	-
21	КМ10-309-2	Монтаж сутінкового реле	шт	10	<u>156,79</u> 140,38	-	1568	1404	-	<u>1,6000</u>	<u>16</u>
22	1704-10045	Сутінкове реле 10А, ІР44	шт	10	<u>242,00</u>	-	2420	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					109949	23796	-		<u>304,1</u>
		Разом устаткування, грн.					8810				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					168				
		Всього устаткування, грн.					8978				
		Разом будівельні роботи, грн.					101139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77343				
		всього заробітна плата, грн.					23796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3457				
		Всього будівельні роботи, грн.					112961				

		Всього по розділу 2					121939				
Розділ 3. Світлотехнічне обладнання											
23	КБ21-18-14	Монтаж LED панелей, що установлюються в підвісних стелях	100шт	2,55	<u>25240,44</u> 14337,65	<u>710,27</u> 607,30	64363	36561	<u>1811</u> 1549	<u>177,6000</u> 6,7155	<u>452,88</u> 17,12
24	& 1507- 3103-1	Світильник PANEL 600 36W 4000k OP WT LEDVANCE IP 40 в комплекті	комплект	255	<u>1015,85</u>	-	259042	-	-	-	-
25	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,39	<u>33346,44</u> 18101,95	<u>5884,95</u> 2959,45	13005	7060	<u>2295</u> 1154	<u>211,2000</u> 31,7280	<u>82,37</u> 12,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 1507-3103-1 варіант 3	Світильник світлодіодний LEDVANCE DP SLIM 1200 32W IP 65 в комплекті	комплект	39	<u>1332,05</u> -	- -	51950	-	- -	- -	- -
27	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,17	<u>15277,44</u> 11430,35	<u>1139,30</u> 383,50	2597	1943	<u>194</u> 65	<u>126,4000</u> 3,8116	<u>21,49</u> 0,65
28	& 1507-3103-1 варіант 4	Світильник LEDVANCE SF COMPACT IK10 300 24W в комплекті	комплект	7	<u>2148,05</u> -	- -	15036	-	- -	- -	- -
29	& 1507-3103-1 варіант 6	Світильник з блоком автономного живлення E.NEXT e.emerg.2128.led3/6h	комплект	10	<u>597,65</u> -	- -	5977	-	- -	- -	- -
30	& С111-102-1	Піктограма E.NEXT e.pict.exit.200.55 "ВИХІД"	шт	10	<u>51,00</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
31	1602-30037 варіант 1	Блок автономного живлення для світильників LEDVANCE	шт	28	<u>1266,67</u> -	- -	35467	-	- -	- -	- -
32	КБ21-18-2	Монтаж LED панелей, що встановлюються на штирях	100шт	0,42	<u>41468,98</u> 23416,83	<u>8689,53</u> 4281,08	17417	9835	<u>3650</u> 1798	<u>273,2100</u> 45,9416	<u>114,75</u> 19,3
33	& 1507-3103-1 варіант 7	Світильник Ledvance DampProofLED 1200 39W/4000K IP65	комплект	42	<u>2086,85</u> -	- -	87648	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					553012	55399	<u>7950</u> 4566		<u>671,49</u> 49,44
		Разом устаткування, грн.					35467				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					677				
		Всього устаткування, грн.					36144				
		Разом будівельні роботи, грн.					517545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454196				
		всього заробітна плата, грн.					59965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9509				
		Всього будівельні роботи, грн.					548781				

		Всього по розділу 3					584925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
34	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3,6	<u>13095,59</u> 6126,55	<u>4391,65</u> 1189,78	47144	22056	<u>15810</u> 4283	<u>71,4800</u> 13,5975	<u>257,33</u> 48,95
35	& С18013-25-33-1-1	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 4x1,5	1000 м	0,3672	<u>65406,01</u> -	- -	24017	-	- -	- -	- -
36	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	16,8	<u>1140,65</u> 676,82	<u>80,03</u> 47,44	19163	11371	<u>1345</u> 797	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>144,48</u> 8,83
37	& 15093-34153-12	Кабель ВВГнгд 3x1,5	1000м	1,6274	<u>26916,09</u> -	- -	43803	-	- -	- -	- -
38	& 15093-34153-12-1	Кабель ВВГнгд 2x1,5	1000м	0,103	<u>18946,10</u> -	- -	1951	-	- -	- -	- -
39	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	16,45	<u>1538,40</u> 960,14	<u>145,62</u> 85,08	25307	15794	<u>2395</u> 1400	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>200,69</u> 15,45
40	& 15093-34153-11	Кабель ВВГнгд 3x2,5	1000м	1,6779	<u>41063,51</u> -	- -	68900	-	- -	- -	- -
41	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	3,65	<u>2010,36</u> 1281,24	<u>221,89</u> 125,24	7338	4677	<u>810</u> 457	<u>16,2800</u> 1,3705	<u>59,42</u> 5
42	& 15093-34153-10-1	Кабель ВВГнгд 5x4	1000м	0,3723	<u>102659,84</u> -	- -	38220	-	- -	- -	- -
43	КБ21-3-1	Прокладання гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених на скобах по стіні та стелі	100м	43,15	<u>1912,41</u> 1912,41	- -	82520	82520	- -	<u>23,9800</u> -	<u>1034,74</u> -
44	С113-2125 варіант 1	Гофрована труба з протяжкою ПВХ 14/20 E-next e.g.tube.ultra.14.20.p	м	3989,5	<u>17,32</u> -	- -	69098	-	- -	- -	- -
45	С113-2127 варіант 1	Гофрована труба з протяжкою ПВХ 25/32 E-next e.g.tube.ultra.25.32.p	м	368,65	<u>25,58</u> -	- -	9430	-	- -	- -	- -
46	С1545-245 варіант 1	Скоби дволапкові	100шт	172,6	<u>478,32</u> -	- -	82558	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					519449	136418	<u>20360</u> 6937		<u>1696,66</u> 78,23
		Разом будівельні роботи, грн.					519449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					362671				
		всього заробітна плата, грн.					143355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23410				
		Всього будівельні роботи, грн.					595352				

		Всього по розділу 4					595352				
		Разом прямі витрати по кошторису					1213325	225740	<u>28947</u> 11970		<u>2792,54</u> 133,18
		Разом устаткування, грн.					54069				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1032				
		Всього устаткування, грн.					55101				
		Разом будівельні роботи, грн.					1159256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					904569				
		всього заробітна плата, грн.					237710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38035				
		Всього будівельні роботи, грн.					1283696				


		Всього по кошторису					1338797				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3205,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					275745				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопостачання та каналізація

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

287,378 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48089 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

43,510 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Водопостачання											
1	КБ16-10-1 к дем.=0,4	В1 - Госпиттєвий водопровід (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,12	<u>3725.92</u> 3230,74	<u>495.18</u> 35,52	447	388	<u>59</u> 4	<u>36.2760</u> 0,3772	<u>4.35</u> 0,05		
2	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,22	<u>14670.90</u> 8006,49	<u>3005.29</u> 1682,68	3228	1761	<u>661</u> 370	<u>89.9000</u> 20,0492	<u>19.78</u> 4,41		
3	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Wavin Ecoplastik діам. 20x2,8 мм	м	22	<u>57.20</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,22	<u>12652,63</u> 8229,14	<u>1900,16</u> 1033,85	2784	1810	<u>418</u> 227	<u>92,4000</u> 12,3022	<u>20,33</u> 2,71
5	C113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Wavin Екоplastik діам. 25х3,5 мм	м	22	<u>79,36</u> -	- -	1746	-	- -	- -	- -
6	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,17	<u>13368,27</u> 9449,27	<u>1161,32</u> 601,18	2273	1606	<u>197</u> 102	<u>106,1000</u> 7,1362	<u>18,04</u> 1,21
7	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Wavin Екоplastik діам. 32х4,5 мм	м	17	<u>133,34</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
8	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,75	<u>97,30</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
9	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий Ду15 Danfoss	шт	30	<u>1071,71</u> -	- -	32151	-	- -	- -	- -
10	C1630-670 варіант 2	Кран кульовий Ду 20 Danfoss	шт	3	<u>1418,51</u> -	- -	4256	-	- -	- -	- -
11	C1630-670 варіант 3	Кран кульовий Ду 25 Danfoss	шт	3	<u>1714,31</u> -	- -	5143	-	- -	- -	- -
12	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	2	<u>43,90</u> 43,64	- -	88	87	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
13	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий для поливу ДУ15	шт	2	<u>251,85</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
14	C1545-13 варіант 1	Шланг гумотканевий діам. 15мм	м	10	<u>76,86</u> -	- -	769	-	- -	- -	- -
15	C1630-669 варіант 2	Вентиль запірний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	2	<u>102,11</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
16	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (1 насос монтується, 1 - резервний на складі)	шт	1	<u>2497,31</u> 1806,44	<u>64,88</u> 13,07	2497	1806	<u>65</u> 13	<u>21,3200</u> 0,1278	<u>21,32</u> 0,13
17	1808-1001 варіант 1	Насос для підвищення тиску Wilo PB-088EA	шт	2	<u>3745,00</u> -	- -	7490	-	- -	- -	- -
18	C130-1168 варіант 1	Шумогасник для насоса, діаметр 25 мм	шт	2	<u>765,31</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
19	КБ16-27-4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	шт	1	<u>765,46</u> 661,04	<u>13,67</u> 0,60	765	661	<u>14</u> 1	<u>7,3100</u> 0,0068	<u>7,31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-10-3	Установлення гільз зі сталених труб діаметром 76 мм	100м	0,012	<u>9595,82</u> 9581,07	-	115	115	-	<u>107,5800</u>	<u>1,29</u>
21	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>191,85</u> -	-	230	-	-	-	-
22	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>288,07</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	288	207	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
23	С1630-538 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 25 мм	шт	1	<u>323,35</u> -	-	323	-	-	-	-
24	КБ46-30-6	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2 ТЗ - Гаряче водопостачання	100шт	0,03	<u>33831,66</u> 18264,72	<u>15566,94</u> 4500,83	1015	548	<u>467</u> 135	<u>210,5200</u> 52,7560	<u>6,32</u> 1,58
25	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>14670,90</u> 8006,49	<u>3005,29</u> 1682,68	1467	801	<u>301</u> 168	<u>89,9000</u> 20,0492	<u>8,99</u> 2
26	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Wavin Ekorplastik діам. 20x2,8 мм	м	10	<u>57,20</u> -	-	572	-	-	-	-
27	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>12652,63</u> 8229,14	<u>1900,16</u> 1033,85	1518	987	<u>228</u> 124	<u>92,4000</u> 12,3022	<u>11,09</u> 1,48
28	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Wavin Ekorplastik діам. 25x3,5 мм	м	12	<u>79,36</u> -	-	952	-	-	-	-
29	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,48	<u>97,30</u> -	-	47	-	-	-	-
30	С1630-670 варіант 1	Кран кульовий Ду15 Danfoss	шт	12	<u>1071,71</u> -	-	12861	-	-	-	-
31	С1630-670 варіант 2	Кран кульовий Ду 20 Danfoss	шт	3	<u>1418,51</u> -	-	4256	-	-	-	-
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2	<u>1324,06</u> 291,32	-	2913	641	-	<u>3,5200</u>	<u>7,74</u>
33	& С113-2438-1 варіант 4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ 22x13 мм	м	10,2	<u>32,08</u> -	-	327	-	-	-	-
34	& С113-2438-1 варіант 5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ 28x13 мм	м	12,24	<u>38,49</u> -	-	471	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					96829	11418	2430 1145		129,95 13,59
		Разом устаткування, грн.					7490				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					7633				
		Разом будівельні роботи, грн.					89339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75491				
		всього заробітна плата, грн.					12563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1975				
		Всього будівельні роботи, грн.					95883				

		Всього по розділу 1					103516				
		Розділ 2. Каналізація									
35	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2605	23568,51 8661,39	19,41 6,06	6140	2256	5 2	95,7800 0,0572	24,95 0,01
36	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,4525	41234,55 8305,09	35,12 11,76	18659	3758	16 5	91,8400 0,1130	41,56 0,05
37	С111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	240	35,55 -	- -	8532	-	- -	- -	- -
38	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	1803,83 1139,38	- -	3608	2279	- -	14,6600 -	29,32 -
39	КБ46-30-6	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,06	33831,66 18264,72	15566,94 4500,83	2030	1096	934 270	210,5200 52,7560	12,63 3,17
40	КБ16-10-7	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,025	14858,88 14618,70	- -	371	365	- -	170,5600 -	4,26 -
41	С113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	2,5	556,05 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
42	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	1803,83 1139,38	- -	7215	4558	- -	14,6600 -	58,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,07	<u>24936,75</u> 13654,29	<u>11282,46</u> 3262,07	1746	956	<u>790</u> 228	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>11,02</u> 2,68
		Разом прямі витрати по розділу 2					49691	15268	<u>1745</u> 505		<u>182,38</u> 5,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49691 32678 15773 8671 20,22 2748 58362				

		Всього по розділу 2					58362				
		Розділ 3. Сантехнічне обладнання									
44	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,8	<u>4728,50</u> 3158,93	<u>48,12</u> 21,40	3783	2527	<u>38</u> 17	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>29,13</u> 0,17
45	С130-901 варіант 1	Унітази в комплекті	шт	8	<u>5619,15</u> -	<u>-</u> -	44953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>3116,06</u> 2805,93	<u>24,06</u> 10,70	3116	2806	<u>24</u> 11	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>31,98</u> 0,11
47	С130-670 варіант 1	Умивальники	комплект	10	<u>2559,48</u> -	<u>-</u> -	25595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С130-623 варіант 2	Змішувачі до умивальників	комплект	10	<u>2068,74</u> -	<u>-</u> -	20687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,1	<u>1633,21</u> 1307,08	<u>15,04</u> 6,69	163	131	<u>2</u> 1	<u>15,2500</u> 0,0680	<u>1,53</u> 0,01
50	С130-530 варіант 1	Пісуари в комплекті	шт	1	<u>3349,69</u> -	<u>-</u> -	3350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>6751,84</u> 654,17	<u>6,01</u> 2,68	1350	131	<u>1</u> 1	<u>7,5400</u> 0,0272	<u>1,51</u> 0,01
52	С113-2295 варіант 1	Трап HL 90 Pг діаметром 50 мм	шт	2	<u>1616,78</u> -	<u>-</u> -	3234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	<u>11486,68</u> 11062,59	<u>320,18</u> 99,97	3446	3319	<u>96</u> 30	<u>129,0700</u> 0,9438	<u>38,72</u> 0,28


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& 2415-1332-1 варіант 1	Водонагрівач ATLANTIC ROUND VMR 50 (1500W)	шт	3	<u>3669,28</u> -	- -	11008	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					120685	8914	<u>161</u> 60		<u>102,87</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					120685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111610				
		всього заробітна плата, грн.					8974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1477				
		Всього будівельні роботи, грн.					125499				

		Всього по розділу 3					125499				
		Разом прямі витрати по кошторису					267205	35600	<u>4336</u> 1710		<u>415,2</u> 20,08
		Разом устаткування, грн.					7490				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					143				
		Всього устаткування, грн.					7633				
		Разом будівельні роботи, грн.					259715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219779				
		всього заробітна плата, грн.					37310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6200				
		Всього будівельні роботи, грн.					279745				


		Всього по кошторису					287378				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					480,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43510				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опалення

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

454,635 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,67884 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

62,022 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення 3-го поверху існуючої будівлі									
1	КМ8-602-2	Монтаж електричного конвектора потужністю до 1 кВт	шт	2	<u>323,61</u> 289,38	<u>0,19</u> 0,02	647	579	- -	<u>3,2000</u> 0,0003	<u>6,4</u> -
2	2407-901-1 варіант 1	Конвектор електричний 1 кВт	шт	2	<u>1512,15</u> -	- -	3024	-	- -	- -	- -
3	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,299	<u>11999,07</u> 7920,30	<u>270,49</u> 103,59	3588	2368	<u>81</u> 31	<u>96,9200</u> 1,0246	<u>28,98</u> 0,31
4	& С130-558- 58 варіант 1	Сталевий панельний радіатор Compact з боковим під'єднанням: PURMO C22 500x900	шт	3	<u>4769,10</u> -	- -	14307	-	- -	- -	- -
5	& С130-558- 58 варіант 2	Сталевий панельних радіатор Compact з боковим під'єднанням: PURMO C22 500x1000	шт	10	<u>5197,50</u> -	- -	51975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-558-58 варіант 3	Сталевий панельних радіатор Compact з боковим під'єднанням: PURMO C22 500x1100	шт	8	<u>5605,50</u> -	- -	44844	-	- -	- -	- -
7	& C130-558-58 варіант 4	Сталевий панельних радіатор Compact з боковим під'єднанням: PURMO C22 500x1200	шт	1	<u>5799,30</u> -	- -	5799	-	- -	- -	- -
8	& C130-558-58 варіант 5	Сталевий панельних радіатор Compact з боковим під'єднанням: PURMO C22 500x1400	шт	1	<u>6625,50</u> -	- -	6626	-	- -	- -	- -
9	& C130-15-1-13 варіант 1	Динамічний клапан бокового підключення діам.15 RA-DV	шт	23	<u>1099,47</u> -	- -	25288	-	- -	- -	- -
10	& C130-15-1-3 варіант 1	Клапан радіаторний, запірний діам.15 RLV-S	шт	23	<u>455,49</u> -	- -	10476	-	- -	- -	- -
11	& C130-1158-2 варіант 1	Термоголовка RA 2920 (антивандальна)	шт	23	<u>642,92</u> -	- -	14787	-	- -	- -	- -
12	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням H6=0	100м	0,94	<u>11011,78</u> 8006,49	<u>3005,29</u> 1682,68	10351	7526	<u>2825</u> 1582	<u>89,9000</u> 20,0492	<u>84,51</u> 18,85
13	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові типу Stabi Al PN20, діам.20x3,4мм KANtherm	м	94	<u>107,18</u> -	- -	10075	-	- -	- -	- -
14	C1630-1608 варіант 1	Кран зливний DN15	шт	4	<u>251,89</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
15	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням H6=0	100м	0,52	<u>10129,30</u> 8229,14	<u>1900,16</u> 1033,85	5267	4279	<u>988</u> 538	<u>92,4000</u> 12,3022	<u>48,05</u> 6,4
16	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові типу Stabi Al PN20, діам.25x4,2мм KANtherm	м	52	<u>148,05</u> -	- -	7699	-	- -	- -	- -
17	C1630-543 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Dn25 ASV-PV 25	шт	2	<u>10659,36</u> -	- -	21319	-	- -	- -	- -
18	C1630-543 варіант 3	Запірно вимірювальний клапан Dn25 ASV-M	шт	2	<u>1712,25</u> -	- -	3425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,82	<u>10610,59</u> 9449,27	<u>1161,32</u> 601,18	8701	7748	<u>953</u> 493	<u>106,1000</u> 7,1362	<u>87</u> 5,85
		H6=0									
20	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові типу Stabi Al PN20, діам.32x5,4мм KANtherm	м	82	<u>221,24</u> -	-	18142	-	-	-	-
21	C113-2156 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 32	шт	7	<u>553,59</u> -	-	3875	-	-	-	-
22	C1630-544 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий DN32	шт	1	<u>653,62</u> -	-	654	-	-	-	-
23	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,22	<u>11683,71</u> 10259,71	<u>1424,00</u> 750,13	14254	12517	<u>1737</u> 915	<u>115,2000</u> 8,9018	<u>140,54</u> 10,86
		H6=0									
24	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові типу Stabi Al PN20, діам.40x6,7мм KANtherm	м	122	<u>301,29</u> -	-	36757	-	-	-	-
25	& C1-ПР51-29 варіант 3	Фасонні частини для труб KANtherm	компл.	1	<u>11220,00</u> -	-	11220	-	-	-	-
26	КБ16-10-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 76 мм	100м	0,012	<u>9595,82</u> 9581,07	-	115	115	-	<u>107,5800</u> -	<u>1,29</u> -
27	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>191,85</u> -	-	230	-	-	-	-
28	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1285,23</u> 1054,23	<u>200,00</u> 14,78	129	105	<u>20</u> 1	<u>12,3000</u> 0,1600	<u>1,23</u> 0,02
29	C1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий кутовий муфтовий DN32	шт	1	<u>900,90</u> -	-	901	-	-	-	-
30	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2108,02</u> 1806,44	<u>64,88</u> 13,07	2108	1806	<u>65</u> 13	<u>21,3200</u> 0,1278	<u>21,32</u> 0,13
31	2301-1196 варіант 5	Насос циркуляційний Wilo Star-RS 25/8 (1 рез. на складі.)	шт	2	<u>9083,33</u> -	-	18167	-	-	-	-
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,8	<u>291,32</u> 291,32	-	7807	7807	-	<u>3,5200</u> -	<u>94,34</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-2438-1 варіант 6	Ізоляція для труб d=9 мм ф 22	м	94	<u>21,25</u> -	- -	1998	-	- -	- -	- -
34	& C113-2438-1 варіант 7	Ізоляція для труб d=9 мм ф 28	м	52	<u>22,95</u> -	- -	1193	-	- -	- -	- -
35	& C113-2438-1 варіант 8	Ізоляція для труб d=9 мм ф 35	м	82	<u>27,20</u> -	- -	2230	-	- -	- -	- -
36	& C113-2438-1 варіант 9	Ізоляція для труб d=9 мм ф 40	м	40	<u>32,30</u> -	- -	1292	-	- -	- -	- -
37	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,2	<u>552,01</u> 552,01	- -	662	662	- -	<u>6,6700</u> -	<u>8</u> -
38	& C1C40-78-257-Н варіант 1	Ізоляція алюфом d=5 мм	м2	12	<u>106,50</u> -	- -	1278	-	- -	- -	- -
39	КБ26-2-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напієциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	8,2	<u>403,87</u> 290,61	- -	3312	2383	- -	<u>3,4700</u> -	<u>28,45</u> -
40	& C113-1700-1 варіант 1	Циліндр з базальтової вати фольгований товщ. 40 мм для труби діам.40х3,0	м	82	<u>467,88</u> -	- -	38366	-	- -	- -	- -
41	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	4	<u>22,46</u> 18,61	- -	90	74	- -	<u>0,2000</u> -	<u>0,8</u> -
42	C130-467 варіант 1	Автоматичний повітропускник G1/2" з клапаном автоматичним IVR	шт	4	<u>344,61</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
43	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>49,45</u> 43,71	- -	99	87	- -	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
44	C1630-113 варіант 1	Термоманометр осьовий	комплект	2	<u>2125,96</u> -	- -	4252	-	- -	- -	- -
45	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	2	<u>46,50</u> 32,55	- -	93	65	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
46	C1630-113 варіант 2	Манометр ДМ 05-01	комплект	2	<u>833,96</u> -	- -	1668	-	- -	- -	- -
47	C130-471 варіант 1	Кран манометричний триходовий	шт	2	<u>448,12</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
48	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	1	<u>22,46</u> 18,61	- -	22	19	- -	<u>0,2000</u> -	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С130-472 варіант 1	Кран триходовий Ду=32мм	шт	1	<u>482,97</u>	-	483	-	-	-	-
50	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (футляр)	100м	0,05	<u>8076,85</u> 8076,85	-	404	404	-	<u>90,6900</u>	<u>4,53</u>
51	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>146,59</u> -	-	733	-	-	-	-
52	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см (діам. 100 мм)	100шт	0,04	<u>42339,46</u> 20672,85	<u>21666,61</u> 6180,34	1694	827	<u>867</u> 247	<u>246,8400</u> 72,1050	<u>9,87</u> 2,88
53	КБ46-30-2	Н1=2 Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,06	<u>8622,53</u> 3859,08	<u>4763,45</u> 1376,47	517	232	<u>285</u> 83	<u>44,4800</u> 16,1311	<u>2,67</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					426225	49603	<u>7821</u> 3903		<u>569,92</u> 46,27
		Разом устаткування, грн.					18167				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					347				
		Всього устаткування, грн.					18514				
		Разом будівельні роботи, грн.					408058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350634				
		всього заробітна плата, грн.					53506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8516				
		Всього будівельні роботи, грн.					436121				


		Всього по розділу 1					454635				
		Разом прямі витрати по кошторису					426225	49603	<u>7821</u> 3903		<u>569,92</u> 46,27
		Разом устаткування, грн.					18167				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					347				
		Всього устаткування, грн.					18514				
		Разом будівельні роботи, грн.					408058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					350634 53506 28063 62,65 8516 436121 454635				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					678,84 62022				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на вентиляція

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

114,270 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,21788 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,919 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1069,02</u>	<u>13,39</u>	1069	864	<u>13</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					864,25	3,38			3	0,0300	0,03
2	С1630-1224 варіант 3	Канальний вентилятор ВЕНТС ВК 125	комплект	1	<u>2718,10</u>	-	2718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-22-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>5672,42</u>	-	57	22	-	<u>27,6800</u>	<u>0,28</u>
					2151,29	-			-	-	-
4	С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	1	<u>76,52</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С130-592 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 ВЕНТС	шт	1	<u>808,68</u>	-	809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0288	<u>796,28</u>	-	23	22	-	<u>9,7800</u>	<u>0,28</u>
					779,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-231-1 варіант 4	Гнучкі вставки ГВ 125	шт	2	<u>153,16</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
8	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>188,04</u> 141,28	- -	188	141	- -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
9	C1630-553 варіант 1	Клапани зворотні КЗК, діаметр 125 мм	шт	1	<u>344,40</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
10	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних ШПП діам. 125-1,0	шт	1	<u>1469,69</u> 149,35	- -	1470	149	- -	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
11	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>170,84</u> 148,73	<u>9,75</u> 0,66	342	297	<u>20</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>3,64</u> 0,02
12	C130-603-1 варіант 1	Анемостат металевий тарілчастий А-125	шт	2	<u>1420,52</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -
13	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03	<u>103233,29</u> 20878,55	<u>196,43</u> 64,15	3097	626	<u>6</u> 2	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>7,85</u> 0,02
14	C1630-114 варіант 1	Кріплення для повітропроводів	кг	3,5	<u>54,43</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					13532	2121	<u>39</u> 6		<u>25,85</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					13532				
		в тому числі:					11372				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2127				
		всього заробітна плата, грн.					1176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					369				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14708				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					14708				
		Розділ 2. Система В2									
15	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1069,02</u> 864,25	<u>13,39</u> 3,38	1069	864	<u>13</u> 3	<u>10,2000</u> 0,0300	<u>10,2</u> 0,03
16	C1630-1224 варіант 3	Канальний вентилятор ВЕНТС ВК 125	комплект	1	<u>2718,10</u> -	- -	2718	-	- -	- -	- -
17	КБ21-22-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>5672,42</u> 2151,29	- -	57	22	- -	<u>27,6800</u> -	<u>0,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	1	<u>76,52</u> -	-	77	-	-	-	-
19	C130-592 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 ВЕНТС	шт	1	<u>808,68</u> -	-	809	-	-	-	-
20	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0288	<u>796,28</u> 779,96	-	23	22	-	<u>9,7800</u> -	<u>0,28</u> -
21	& C130-231- 1 варіант 4	Гнучкі вставки ГВ 125	шт	2	<u>153,16</u> -	-	306	-	-	-	-
22	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>188,04</u> 141,28	-	188	141	-	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
23	C1630-553 варіант 1	Клапани зворотні КЗК, діаметр 125 мм	шт	1	<u>344,40</u> -	-	344	-	-	-	-
24	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних ШПП діам. 125-1,0	шт	1	<u>1469,69</u> 149,35	-	1470	149	-	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
25	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>170,84</u> 148,73	<u>9,75</u> 0,66	342	297	<u>20</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>3,64</u> 0,02
26	C130-603-1 варіант 1	Анемостат металевий тарілчастий А-125	шт	2	<u>1420,52</u> -	-	2841	-	-	-	-
27	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0587	<u>103233,29</u> 20878,55	<u>196,43</u> 64,15	6060	1226	<u>12</u> 4	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>15,37</u> 0,04
28	C1630-114 варіант 1	Кріплення для повітропроводів	кг	3,5	<u>54,43</u> -	-	191	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					16495	2721	<u>45</u> 8		<u>33,37</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					16495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13729				
		всього заробітна плата, грн.					2729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477				
		Всього будівельні роботи, грн.					18011				

		Всього по розділу 2					18011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система В3									
29	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1069,02</u> 864,25	<u>13,39</u> 3,38	1069	864	<u>13</u> 3	<u>10,2000</u> 0,0300	<u>10,2</u> 0,03
30	С1630-1224 варіант 2	Канальний вентилятор ВЕНТС ВК 150	комплект	1	<u>3534,10</u> -	- -	3534	-	- -	- -	- -
31	КБ21-22-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>5672,42</u> 2151,29	- -	57	22	- -	<u>27,6800</u> -	<u>0,28</u> -
32	С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	1	<u>76,52</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
33	С130-592 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 ВЕНТС	шт	1	<u>808,68</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
34	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,045	<u>796,28</u> 779,96	- -	36	35	- -	<u>9,7800</u> -	<u>0,44</u> -
35	& С130-231-1 варіант 3	Гнучкі вставки ГВ 150	шт	2	<u>210,28</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
36	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>188,04</u> 141,28	- -	188	141	- -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
37	С1630-553 варіант 1	Клапани зворотні КЗК, діаметр 125 мм	шт	1	<u>344,40</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
38	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних ШПП діам. 150-1,0	шт	1	<u>1652,27</u> 149,35	- -	1652	149	- -	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
39	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>170,84</u> 148,73	<u>9,75</u> 0,66	513	446	<u>29</u> 2	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>5,46</u> 0,02
40	С130-603-1 варіант 1	Анемостат металевий тарілчастий А-125	шт	3	<u>1420,52</u> -	- -	4262	-	- -	- -	- -
41	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0573	<u>103233,29</u> 20878,55	<u>196,43</u> 64,15	5915	1196	<u>11</u> 4	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>15</u> 0,04
42	С1630-114 варіант 1	Кріплення для повітропроводів	кг	3,5	<u>54,43</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19068	2853	<u>53</u> 9		<u>34,98</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					19068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16162				
		всього заробітна плата, грн.					2862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					20658				

		Всього по розділу 3					20658				
		Розділ 4. Система В4									
43	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1069,02</u> 864,25	<u>13,39</u> 3,38	1069	864	<u>13</u> 3	<u>10,2000</u> 0,0300	<u>10,2</u> 0,03
44	С1630-1224 варіант 2	Канальний вентилятор ВЕНТС ВК 150	комплект	1	<u>3534,10</u> -	- -	3534	-	- -	- -	- -
45	КБ21-22-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>5672,42</u> 2151,29	- -	57	22	- -	<u>27,6800</u> -	<u>0,28</u> -
46	С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	1	<u>76,52</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
47	С130-592 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 ВЕНТС	шт	1	<u>808,68</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
48	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,045	<u>796,28</u> 779,96	- -	36	35	- -	<u>9,7800</u> -	<u>0,44</u> -
49	& С130-231-1 варіант 3	Гнучкі вставки ГВ 150	шт	2	<u>210,28</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
50	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>188,04</u> 141,28	- -	188	141	- -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
51	С1630-553 варіант 1	Клапани зворотні КЗК, діаметр 125 мм	шт	1	<u>344,40</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
52	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних ШПП діам. 150-1,0	шт	1	<u>1652,27</u> 149,35	- -	1652	149	- -	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
53	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>170,84</u> 148,73	<u>9,75</u> 0,66	513	446	<u>29</u> 2	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>5,46</u> 0,02
54	С130-603-1 варіант 1	Анемостат металевий тарілчастий А-125	шт	3	<u>1420,52</u> -	- -	4262	-	- -	- -	- -
55	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,053	<u>103233,29</u> 20878,55	<u>196,43</u> 64,15	5471	1107	<u>10</u> 3	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>13,88</u> 0,04
56	С1630-114 варіант 1	Кріплення для повітропроводів	кг	3,5	<u>54,43</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					18624	2764	<u>52</u> 8		<u>33,86</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					18624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					484				
		Всього будівельні роботи, грн.					20163				

		Всього по розділу 4					20163				
		Розділ 5. Система В5									
57	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1069,02</u>	<u>13,39</u>	1069	864	<u>13</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					864,25	3,38			3	0,0300	0,03
58	С1630-1224	Канальний вентилятор ВЕНТС ВК 150	комплект	1	<u>3534,10</u>	-	3534	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
59	КБ21-22-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>5672,42</u>	-	57	22	-	<u>27,6800</u>	<u>0,28</u>
					2151,29	-			-	-	-
60	С1512-1	Коробка установочна	шт	1	<u>76,52</u>	-	77	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
61	С130-592	Регулятор швидкості РС-1-300 ВЕНТС	шт	1	<u>808,68</u>	-	809	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,045	<u>796,28</u>	-	36	35	-	<u>9,7800</u>	<u>0,44</u>
					779,96	-			-	-	-
63	& С130-231-1	Гнучкі вставки ГВ 150	шт	2	<u>210,28</u>	-	421	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
64	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>188,04</u>	-	188	141	-	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					141,28	-			-	-	-
65	С1630-553	Клапани зворотні КЗК, діаметр 125 мм	шт	1	<u>344,40</u>	-	344	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних ШПП діам. 150-1,0	шт	1	<u>1652,27</u>	-	1652	149	-	<u>1,8500</u>	<u>1,85</u>
					149,35	-			-	-	-
67	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>170,84</u>	<u>9,75</u>	513	446	<u>29</u>	<u>1,8200</u>	<u>5,46</u>
					148,73	0,66			2	0,0080	0,02
68	С130-603-1	Анемостат металевий тарілчастий А-125	шт	3	<u>1420,52</u>	-	4262	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
69	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,053	<u>103233,29</u>	<u>196,43</u>	5471	1107	<u>10</u>	<u>261,8000</u>	<u>13,88</u>
					20878,55	64,15			3	0,7310	0,04
70	С1630-114	Кріплення для повітропроводів	кг	3,5	<u>54,43</u>	-	191	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					18624	2764	<u>52</u> 8		<u>33,86</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					18624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15808				
		всього заробітна плата, грн.					2772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					484				
		Всього будівельні роботи, грн.					20163				

		Всього по розділу 5					20163				
		Розділ 6. Система В6									
71	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1069,02</u> 864,25	<u>13,39</u> 3,38	1069	864	<u>13</u> 3	<u>10,2000</u> 0,0300	<u>10,2</u> 0,03
72	С1630-1224 варіант 2	Канальний вентилятор ВЕНТС ВК 150	комплект	1	<u>3534,10</u> -	-	3534	-	-	-	-
73	КБ21-22-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>5672,42</u> 2151,29	-	57	22	-	<u>27,6800</u> -	<u>0,28</u> -
74	С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	1	<u>76,52</u> -	-	77	-	-	-	-
75	С130-592 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 ВЕНТС	шт	1	<u>808,68</u> -	-	809	-	-	-	-
76	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,045	<u>796,28</u> 779,96	-	36	35	-	<u>9,7800</u> -	<u>0,44</u> -
77	& С130-231-1 варіант 3	Гнучкі вставки ГВ 150	шт	2	<u>210,28</u> -	-	421	-	-	-	-
78	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>188,04</u> 141,28	-	188	141	-	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
79	С1630-553 варіант 1	Клапани зворотні КЗК, діаметр 125 мм	шт	1	<u>344,40</u> -	-	344	-	-	-	-
80	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних ШПП діам. 150-1,0	шт	1	<u>1652,27</u> 149,35	-	1652	149	-	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
81	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>170,84</u> 148,73	<u>9,75</u> 0,66	513	446	<u>29</u> 2	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>5,46</u> 0,02
82	С130-603-1 варіант 1	Анемостат металевий тарілчастий А-125	шт	3	<u>1420,52</u> -	-	4262	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0565	<u>103233,29</u> 20878,55	<u>196,43</u> 64,15	5833	1180	<u>11</u> 4	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>14,79</u> 0,04
84	С1630-114 варіант 1	Кріплення для повітропроводів	кг	3,5	<u>54,43</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					18986	2837	<u>53</u> 9		<u>34,77</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					18986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16096				
		всього заробітна плата, грн.					2846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					497				
		Всього будівельні роботи, грн.					20566				

		Всього по розділу 6					20566				
		Разом прямі витрати по кошторису					105329	16060	<u>294</u> 48		<u>196,69</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					105329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88975				
		всього заробітна плата, грн.					16108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2811				
		Всього будівельні роботи, грн.					114270				

		Всього по кошторису					114270				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					217,88				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18919				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пожежна сигналізація

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1489,307 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,17368 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

450,253 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-682-2	Розділ 1. Мережа пожежної сигналізації Пульт або табло	шт	1	1163,75 982,69	- -	1164	983	- -	11,2000 -	11,2 -			
2	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5215,89 5031,81	1,65 0,20	5216	5032	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -			
3	КМ11-96-1	Монтаж пристрою узгодження	шт	2	135,57 135,57	- -	271	271	- -	1,6000 -	3,2 -			
4	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	1181,84 701,92	1,33 0,16	2364	1404	3 -	8,0000 0,0021	16 -			
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	3	69,35 52,97	- -	208	159	- -	0,6400 -	1,92 -			
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	406	303,60 248,70	1,65 0,20	123262	100972	670 81	3,2000 0,0026	1299,2 1,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C18013-25-26 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний Tiras СПД-А	шт	372	<u>989,40</u> -	- -	368057	-	- -	- -	- -
8	& C18013-25-26 варіант 2	Сповіщувач пожежний світловий TIRAS OC-12	шт	22	<u>663,00</u> -	- -	14586	-	- -	- -	- -
9	& C18013-25-26 варіант 3	Сповіщувач пожежний світловий TIRAS OC-6.4	шт	11	<u>596,70</u> -	- -	6564	-	- -	- -	- -
10	& C18013-25-30 варіант 2	Сповіщувач світлозвуковий Tiras Джміль	шт	1	<u>933,30</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -
11	КМ8-532-4	Монтаж сповіщувача ручного	шт	45	<u>305,36</u> 175,48	<u>12,39</u> 1,94	13741	7897	<u>558</u> 87	<u>2,0000</u> 0,0179	<u>90</u> 0,81
12	& C18013-25-25 варіант 1	Ручний пожежний сповіщувач Tiras СПР-А	шт	45	<u>1086,30</u> -	- -	48884	-	- -	- -	- -
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	15	<u>3874,98</u> 2747,00	<u>25,83</u> 22,08	58125	41205	<u>387</u> 331	<u>32,8000</u> 0,2442	<u>492</u> 3,66
14	& C18013-25-49 варіант 1	Короб монтажний 7х10	м	1515	<u>25,50</u> -	- -	38633	-	- -	- -	- -
15	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	19,65	<u>269,25</u> 186,85	<u>13,81</u> 3,36	5291	3672	<u>271</u> 66	<u>2,1800</u> 0,0298	<u>42,84</u> 0,59
16	& C18013-25-33-2-3 варіант 1	Кабель J-Y (St) Y Lg 2x2x0,8	1000 м	2,02395	<u>28921,90</u> -	- -	58536	-	- -	- -	- -
17	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених на скобах по стіні та стелі	100м	2	<u>2078,33</u> 2029,67	<u>46,96</u> 40,15	4157	4059	<u>94</u> 80	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>51,58</u> 0,89
18	С113-2125 варіант 2	Труба ПВХ гладка діам. 16 мм	м	202	<u>21,37</u> -	- -	4317	-	- -	- -	- -
19	КР17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених на скобах по стіні та стелі	100м	0,75	<u>2475,64</u> 2403,50	<u>70,44</u> 60,23	1857	1803	<u>53</u> 45	<u>30,5400</u> 0,6660	<u>22,91</u> 0,5
20	С113-2127 варіант 2	Труба ПВХ гладка діам. 32 мм	м	75,75	<u>43,94</u> -	- -	3328	-	- -	- -	- -
21	С1545-245 варіант 1	Скоби дволапкові	100шт	11	<u>478,32</u> -	- -	5262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,55	<u>1140,65</u> 676,82	<u>80,03</u> 47,44	1768	1049	<u>124</u> 74	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>13,33</u> 0,81
23	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,2	<u>1538,40</u> 960,14	<u>145,62</u> 85,08	1846	1152	<u>175</u> 102	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>14,64</u> 1,13
24	& С18013-25-33-2-3 варіант 1	Кабель J-Y (St) Y Lg 2x2x0,8	1000 м	0,1377	<u>28921,90</u> -	- -	3983	-	- -	- -	- -
25	& С18013-25-33-2-4	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 4x2x0,8	1000 м	0,1224	<u>42550,62</u> -	- -	5208	-	- -	- -	- -
26	& С18013-25-33-1	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3x1, 5. РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ	1000 м	0,0204	<u>37867,01</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
27	& С18013-25-26 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний Тірас СПД-А	шт	40	<u>989,40</u> -	- -	39576	-	- -	- -	- -
28	& С18013-25-25 варіант 1	Ручний пожежний сповіщувач Тірас СПР-А	шт	5	<u>1086,30</u> -	- -	5432	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							823341	169658	<u>2337</u> 866		<u>2119,62</u> 9,45
Разом будівельні роботи, грн.							823341				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							651346				
всього заробітна плата, грн.							170524				
Загальновиробничі витрати, грн.							84526				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							181,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24673				
Всього будівельні роботи, грн.							907867				


Всього по розділу 1							907867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система оповіщення при пожежі									
29	КМ10-398-2	Монтаж моноблоку	шт	1	<u>3790,37</u> 3790,37	-	3790	3790	-	<u>43,2000</u>	<u>43,2</u>
30	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5215,89</u> 5031,81	<u>1,65</u> 0,20	5216	5032	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
31	КМ10-513-3	Підсилювачі потужності	шт	2	<u>662,08</u> 662,08	-	1324	1324	-	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
32	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	<u>701,92</u> 701,92	-	702	702	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
33	КМ11-96-1	Монтаж пристрою узгодження	шт	1	<u>135,57</u> 135,57	-	136	136	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
34	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>521,47</u> 331,29	<u>31,58</u> 13,66	521	331	<u>32</u> 14	<u>3,9100</u> 0,1438	<u>3,91</u> 0,14
35	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця у приміщенні	шт	84	<u>304,58</u> 264,83	-	25585	22246	-	<u>3,2000</u>	<u>268,8</u>
36	КМ10-682-2	Монтаж пульта диспетчера СД02	шт	1	<u>1165,86</u> 982,69	-	1166	983	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
37	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	32	<u>972,31</u> 662,08	<u>0,89</u> 0,11	31114	21187	<u>28</u> 4	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>256</u> 0,04
38	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	36	<u>63,38</u> 62,18	-	2282	2238	-	<u>0,8000</u>	<u>28,8</u>
39	& С18013-25-47	Коробка розгалужувальна КВР 01/30-100В	шт	36	<u>397,80</u> -	-	14321	-	-	-	-
40	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>5904,38</u> 2747,00	<u>2055,23</u> 449,75	11809	5494	<u>4110</u> 900	<u>32,8000</u> 5,2338	<u>65,6</u> 10,47
41	& С18013-25-49 варіант 1	Короб монтажний 7х10	м	202	<u>25,50</u> -	-	5151	-	-	-	-
42	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених на скобах по стіні та стелі	100м	4	<u>2078,33</u> 2029,67	<u>46,96</u> 40,15	8313	8119	<u>188</u> 161	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>103,16</u> 1,78
43	С113-2125 варіант 2	Труба ПВХ гладка діам. 16 мм	м	404	<u>21,37</u> -	-	8633	-	-	-	-
44	С1545-245 варіант 1	Скоби дволапкові	100шт	16	<u>478,32</u> -	-	7653	-	-	-	-
45	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2	<u>269,25</u> 186,85	<u>13,81</u> 3,36	539	374	<u>28</u> 7	<u>2,1800</u> 0,0298	<u>4,36</u> 0,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4	<u>1140,65</u> 676,82	<u>80,03</u> 47,44	4563	2707	<u>320</u> 190	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>34,4</u> 2,1
47	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	20	<u>13095,59</u> 6126,55	<u>4391,65</u> 1189,78	261912	122531	<u>87833</u> 23796	<u>71,4800</u> 13,5975	<u>1429,6</u> 271,95
48	& С18013-25-33-1	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3x1, 5.	1000 м	0,969	<u>37867,01</u> -	- -	36693	-	- -	- -	- -
49	& С18013-25-33-2-3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)N Bd FE180/E30 2x2x0,8	1000 м	1,683	<u>22971,90</u> -	- -	38662	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					470085	197194	<u>92541</u> 25072		<u>2335,43</u> 286,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					470085 180350 222266 111356 241,18 32790 581441				
		Всього по розділу 2					581441				
		Разом прямі витрати по кошторису					1293426	366852	<u>94878</u> 25938		<u>4455,05</u> 295,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1293426 831696 392790 195881 422,64 57463 1489307				
		Всього по кошторису					1489307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5173,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					450253				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі
Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

обладнання для пожежної сигналізації

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 187,361 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30004 варіант 3	Виносна панель індикації АПК Тірас	шт	1	9980,00	9980
2	1602-30004 варіант 1	Приймально-контрольний прилад пожежний ППКП "Tiras A"	шт	1	18664,17	18664
3	1602-30007 варіант 2	Адресний пристрій розширення Tiras АПР	шт	2	5405,00	10810
4	& 77A6-1-195 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230 Tiras	шт.	2	4800,00	9600
5	1602-50097 варіант 1	Акумуляторна батарея 18A/12B Tiras	шт	3	1805,00	5415
6	& 8013-25-36 варіант 3	Цифрове джерело повідомлень ЦДП02-120	шт	1	11041,67	11042
7	& 8013-25-37 варіант 3	Блок комутації БК-16/16	шт	1	7500,00	7500
8	& 8013-25-38 варіант 1	Підсилювач потужності 600ПП028М-МР	шт	2	9605,00	19210
9	& 8013-25-39 варіант 1	Блок резервного живлення БРЖ-24/24	шт	1	14480,00	14480
10	& 8013-25-40 варіант 1	Селектор входів СВ-4 (IS-4)	шт	1	1450,00	1450
11	& 8013-25-41 варіант 1	Шафа комутаційна Н2,5	шт	1	6000,00	6000
12	& 8013-25-43 варіант 1	Акустична система 1Вт 3/1 АС100ПН	шт	17	375,00	6375

1	2	3	4	5	6	7
13	& 8013-25-44 варіант 1	Акустична система 3Вт 3/1 АС100ПН	шт	27	450,00	12150
14	& 8013-25-43 варіант 2	Акустична система 6Вт 3/1 АС100ПН	шт	23	708,00	16284
15	& 8013-25-37 варіант 2	Пульт диспетчера СД02	шт	1	6590,00	6590
16	1715-10060 варіант 1	Модуль виклику ВМ01	шт	32	850,00	27200
		Разом				182750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4611
		Всього по кошторису				187361

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-011
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації
Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**

Кошторисна вартість 7,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,167 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] НЗ1=0,85	Ділянка	2	2802,21	5604	23,8000	47,6
		Разом прямі витрати по кошторису				5604		47,6
		всього заробітна плата, грн.				5604		
		Разом будівельні роботи, грн.				5604		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2323		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,14		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				563		
		Всього будівельні роботи, грн.				7927		


		Всього по кошторису, грн.				7927		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				51,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				6167		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі
Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання обладнання

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 301,583 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-1 варіант 1	Класна дошка	шт	4	10160,00	40640
2	560103-15-A варіант 1	Стіл для вчителя	шт	4	5170,00	20680
3	560103-50 варіант 1	Крісло вчительське	шт	4	2439,35	9757
4	560103-21 варіант 1	Парта шкільна одинарна	шт	19	1200,00	22800
5	560103-21 варіант 2	Парта шкільна (для двох)	шт	40	2000,00	80000
6	560103-50 варіант 26	Крісло учнівське	шт	100	1200,00	120000
		Разом				293877
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5610
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	299487	0,007	2096
		Всього вартість устаткування				299487
		Всього вартість будівельних робіт				2096

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				301583

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж ліфта

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

130,594 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,95078 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

86,135 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж ліфта медичного									
1	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>220934,99</u> 160174,85	<u>49414,07</u> 18949,54	220935	160175	<u>49414</u> 18950	<u>1868,8000</u> 191,1833	<u>1868,8</u> 191,18
2	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	<u>8543,80</u> 6313,40	<u>2094,99</u> 798,09	-76894	-56821	<u>-18855</u> -7183	<u>73,6600</u> 8,0330	<u>-662,94</u> -72,3
3	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25	<u>1939,77</u> 1412,50	<u>329,98</u> 125,52	-48494	-35313	<u>-8250</u> -3138	<u>16,4800</u> 1,2630	<u>-412</u> -31,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					95547	68041	<u>22309</u> 8629		<u>793,86</u> 87,3
		Разом будівельні роботи, грн.					95547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5197				
		всього заробітна плата, грн.					76670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9465				
		Всього будівельні роботи, грн.					130594				

		Всього по розділу 1					130594				
		Разом прямі витрати по кошторису					95547	68041	<u>22309</u> 8629		<u>793,86</u> 87,3
		Разом будівельні роботи, грн.					95547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5197				
		всього заробітна плата, грн.					76670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9465				
		Всього будівельні роботи, грн.					130594				

		Всього по кошторису					130594				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					950,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86135				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі
Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

придбання ліфта

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 626,841 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15009 варіант 1	Ліфт пасажирський (630кг/8пас) без машинного відділення для МГН, розмірами 1100X1400 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	621250,00	621250 621250 626841

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-015

на пусконаладжувальні роботи ліфта

**Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області**

Кошторисна вартість 33,880 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,325 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	Ліфт	1	38032,08	38032	334,9000	334,9
2	КП1-79-2	НЗ1=0,85 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	2027,09	-14190	17,8500	-124,95
		НЗ1=0,85						
		Разом прямі витрати по кошторису				23842		209,95
		всього заробітна плата, грн.				23842		
		Разом будівельні роботи, грн.				23842		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				10038		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				18,27		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2483		
		Всього будівельні роботи, грн.				33880		


1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				33880		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				228,22		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				26325		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 310,785 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,21488 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 18,581 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на влаштування дощової каналізації	310,785	-	310,785	0,21488	18,581	-
---	---	Всього:	310,785	-	310,785	0,21488	18,581	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Жигайло М.Б.

Керівник відділу

Жигайло М.Б.

Склад

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	влаштування дощової каналізації	<u>0,15983</u> 12,257	<u>-</u> -	<u>0,03041</u> 3,156	<u>0,00468</u> 0,454	<u>-</u> -	<u>0,19492</u> 15,867	<u>0,01996</u> 2,714	<u>0,21488</u> 18,581
	Разом :	<u>0,15983</u> 12,257	<u>-</u> -	<u>0,03041</u> 3,156	<u>0,00468</u> 0,454	<u>-</u> -	<u>0,19492</u> 15,867	<u>0,01996</u> 2,714	<u>0,21488</u> 18,581

Склав



Перевірив



Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів
Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на влаштування дощової каналізації
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 310,785 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21488 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,581 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		для труб									
1	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,01648	<u>58342,68</u> 2584,24	<u>55758,44</u> 14559,23	961	43	<u>918</u> 240	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>0,6</u> 2,42
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	28,84	<u>59,96</u> -	<u>59,96</u> 9,61	1729	-	<u>1729</u> 277	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 2,86
3	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0618	<u>33079,02</u> 1045,41	<u>32033,61</u> 9101,14	2044	65	<u>1979</u> 562	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>0,91</u> 5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,041	<u>21739,87</u> 21739,87	- -	891	891	- -	<u>314,1600</u> -	<u>12,88</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0659	<u>7177,37</u> -	<u>7177,37</u> 1470,98	473	-	<u>473</u> 97	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 для колодязів	100м3	0,659	<u>2964,68</u> 1426,94	<u>1537,74</u> 438,64	1954	940	<u>1014</u> 289	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>12,1</u> 3,37
7	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0105	<u>48618,90</u> 2153,53	<u>46465,37</u> 12132,69	510	23	<u>487</u> 127	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,32</u> 1,29
8	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	18,375	<u>59,96</u> -	<u>59,96</u> 9,61	1102	-	<u>1102</u> 177	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,82
9	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0161	<u>27565,86</u> 871,18	<u>26694,68</u> 7584,29	444	14	<u>430</u> 122	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,2</u> 1,22
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0161	<u>7177,37</u> -	<u>7177,37</u> 1470,98	116	-	<u>116</u> 24	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,24
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,161	<u>2964,68</u> 1426,94	<u>1537,74</u> 438,64	477	230	<u>247</u> 71	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,96</u> 0,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					10701	2206	<u>8495</u> 1986		<u>29,97</u> 20,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10701 4192 2377 6,08 826 13078				

		Всього по розділу 1					13078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,81	<u>2941,86</u> 580,76	<u>216,95</u> 52,95	2383	470	<u>176</u> 43	<u>7,3794</u> 0,4695	<u>5,98</u> 0,38
		H2=0,98 H5=0,87									
22	C113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80 SN 8, зовнішній діаметр 110x5,3 мм	м	81	<u>248,33</u> -	<u>-</u> -	20115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	0,96	<u>5750,89</u> 893,89	<u>325,42</u> 79,42	5521	858	<u>312</u> 76	<u>11,3582</u> 0,7042	<u>10,9</u> 0,68
		H2=0,98 H5=0,87									
24	C113-1428 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80 PE 80 SN 8, зовнішній діаметр 160x7,7 мм	м	96	<u>525,90</u> -	<u>-</u> -	50486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КГ23-1-5	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	100 м	0,56	<u>12508,80</u> 1888,82	<u>765,03</u> 186,70	7005	1058	<u>428</u> 105	<u>24,0002</u> 1,6554	<u>13,44</u> 0,93
		H2=0,98 H5=0,87									
26	C113-1432 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80 PE 80 SN 8, зовнішній діаметр 250x11,9 мм	м	56	<u>1267,42</u> -	<u>-</u> -	70976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					173150	4229	<u>916</u> 224		<u>56,17</u> 1,99
		Разом будівельні роботи, грн.					173150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168005				
		всього заробітна плата, грн.					4453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					787				
		Всього будівельні роботи, грн.					175572				

		Всього по розділу 3					175572				
27	ПВ1-5-3	Розділ 4. Дощоприймачі Л-1 Встановлення дощоприймачів PolyMax Basic 250x250	10 шт	1,8	<u>500,53</u> 500,53	<u>-</u> -	901	901	<u>-</u> -	<u>6,2000</u> -	<u>11,16</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C113-1488-1 варіант 1	Дощоприймач пластиковий S'PARK ДП 25.25-ПП з чавунною решіткою	шт	18	<u>1224,54</u> -	- -	22042	-	- -	- -	- -
29	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,4	<u>2773,08</u> -	- -	9428	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					32371	901	- -		11,16 -
		Разом будівельні роботи, грн.					32371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31470				
		всього заробітна плата, грн.					901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143				
		Всього будівельні роботи, грн.					32835				

		Всього по розділу 4					32835				
		Разом прямі витрати по кошторису					302344	12257	<u>14953</u> 3610		<u>159,83</u> 35,09
		Разом будівельні роботи, грн.					302344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275134				
		всього заробітна плата, грн.					15867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2714				
		Всього будівельні роботи, грн.					310785				


		Всього по кошторису					310785				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					214,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18581				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 2752,467 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,27116 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 377,168 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій	2677,815	-	2677,815	4,15061	366,443	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення	74,652	-	74,652	0,12055	10,725	-
---	-----	Всього:	2752,467	-	2752,467	4,27116	377,168	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

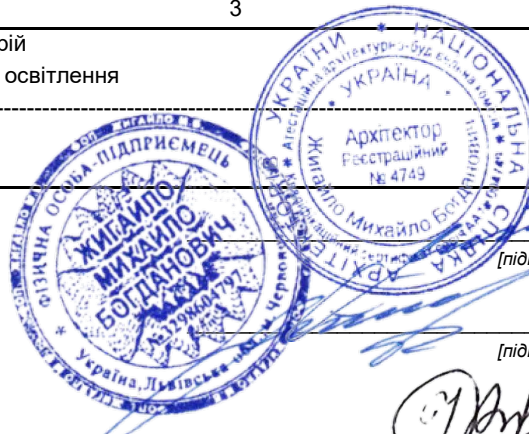
Жигайло М. Б.

Керівник відділу

Жигайло М.Б.

Склав

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]
 [підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	благоустрій	<u>3,36554</u> 271,191	<u>-</u> -	<u>0,26787</u> 27,048	<u>0,05450</u> 5,29	<u>-</u> -	<u>3,68791</u> 303,529	<u>0,46270</u> 62,914	<u>4,15061</u> 366,443
07-01-02	зовнішнє освітлення	<u>0,02542</u> 1,952	<u>0,05303</u> 4,245	<u>0,03082</u> 2,997	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10927</u> 9,194	<u>0,01128</u> 1,531	<u>0,12055</u> 10,725
	Разом :	<u>3,39096</u> 273,143	<u>0,05303</u> 4,245	<u>0,29869</u> 30,045	<u>0,05450</u> 5,29	<u>-</u> -	<u>3,79718</u> 312,723	<u>0,47398</u> 64,445	<u>4,27116</u> 377,168

Склад



Перевірів



Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на благоустрій

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2677,815 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,15061 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

366,443 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бордюри і поребрик									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,65	<u>6781,43</u> 3244,10	<u>3537,33</u> 928,97	4408	2109	<u>2299</u> 604	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>27,89</u> 6,49
2	КБ27-68-1	Розбирання поребриків на бетонній основі	100 м	1,25	<u>6781,43</u> 3244,10	<u>3537,33</u> 928,97	8477	4055	<u>4422</u> 1161	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>53,63</u> 12,48
3	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм)	100 м	3,1	<u>23899,95</u> 7149,45	<u>944,01</u> 238,53	74090	22163	<u>2926</u> 739	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>287,84</u> 6,56
4	& С1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	м	310	<u>241,32</u> -	- -	74809	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-66-4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм)	100 м	3,25	<u>34353,50</u> 6314,75	<u>649,42</u> 164,09	111649	20523	<u>2111</u> 533	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>264,06</u> 4,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					273433	48850	<u>11758</u> 3037		<u>633,42</u> 30,26
		Разом будівельні роботи, грн.					273433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212825				
		всього заробітна плата, грн.					51887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11911				
		Всього будівельні роботи, грн.					306318				

		Всього по розділу 1					306318				
		Розділ 2. Проїзд ГП-1									
6	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0504	<u>34297,05</u> 15418,92	<u>18878,13</u> 5120,16	1729	777	<u>952</u> 258	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>10,28</u> 2,97
7	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	5,0819	<u>3199,15</u> 261,85	<u>2937,30</u> 765,28	16258	1331	<u>14927</u> 3889	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>18,8</u> 41,71
8	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	444, 66625	<u>59,96</u> -	<u>59,96</u> 9,61	26662	-	<u>26662</u> 4273	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 44,02
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,50819	<u>103797,34</u> 1117,66	<u>8467,98</u> 1072,73	52749	568	<u>4303</u> 545	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>7,51</u> 4,76
10	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,50819	<u>329772,11</u> 2422,11	<u>18460,10</u> 3305,01	167587	1231	<u>9381</u> 1680	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>16,28</u> 15,65
11	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (додається 15 см товщини)	1000м2	0,50819	<u>291185,67</u> -	<u>5383,17</u> 792,84	147978	-	<u>2736</u> 403	<u>-</u> 8,1120	<u>-</u> 4,12
12	КБ27-65-5	Н1=15 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 80 мм з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,50819	<u>497660,27</u> 56841,97	<u>7990,42</u> 999,80	252906	28887	<u>4061</u> 508	<u>670,8600</u> 11,2501	<u>340,92</u> 5,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	27,95045	<u>2488,47</u>	-	69554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					735423	32794	<u>63022</u> 11556		<u>393,79</u> 118,95
		Разом будівельні роботи, грн.					735423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					639607				
		всього заробітна плата, грн.					44350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9034				
		Всього будівельні роботи, грн.					761439				

		Всього по розділу 2					761439				
Розділ 3. Тротуар ГП-2											
14	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,419154	<u>14757,93</u> 12801,00	<u>1956,93</u> 441,87	6186	5366	<u>820</u> 185	<u>179,0600</u> 4,6128	<u>75,05</u> 1,93
15	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	6,9859	<u>30253,66</u> 2229,92	<u>1379,57</u> 354,94	211349	15578	<u>9638</u> 2480	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>202,31</u> 25,15
16	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (віднімається 6см товщини)	100м2	-6,9859	<u>11897,82</u> -	<u>456,74</u> 120,09	-83117	-	<u>-3191</u> -839	<u>-</u> 1,2630	<u>-</u> -8,82
17	КБ27-65-6	Н1=6 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 60 мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,69859	<u>105828,71</u> 86880,45	<u>10958,66</u> 1308,70	73931	60694	<u>7656</u> 914	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>716,32</u> 10,33
18	C1426-11789 варіант 2	Плити тротуарні фігурні тактильні, товщина 60 мм	м2	36,645	<u>819,59</u> -	- -	30034	-	- -	- -	- -
19	C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	694, 77873	<u>393,74</u> -	- -	273562	-	- -	- -	- -
20	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	23,05347	<u>2488,47</u> -	- -	57368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					569313	81638	<u>14923</u> 2740		<u>993,68</u> 28,59
		Разом будівельні роботи, грн.					569313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					472752 84378 51693 134,94 18348 621006 621006				
		Розділ 4. Відмостка ГП-3									
21	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	2,4194	<u>1863,44</u> 261,85	<u>1601,59</u> 414,50	4508	634	<u>3874</u> 1003	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>8,95</u> 10,74
22	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	105, 84875	<u>59,96</u> -	<u>59,96</u> 9,61	6347	-	<u>6347</u> 1017	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 10,48
23	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	24,194	<u>1227,69</u> 170,78	<u>104,27</u> 30,12	29703	4132	<u>2523</u> 729	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>55,65</u> 8,22
24	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	6,9859	<u>30253,66</u> 2229,92	<u>1379,57</u> 354,94	211349	15578	<u>9638</u> 2480	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>202,31</u> 25,15
25	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 60 мм з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,24194	<u>518074,49</u> 86880,45	<u>10958,66</u> 1308,70	125343	21020	<u>2651</u> 317	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>248,08</u> 3,58
26	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	7,98402	<u>2488,47</u> -	<u>-</u> -	19868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					397118	41364	<u>25033</u> 5546		<u>514,99</u> 58,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					397118 330721 46910 28540 74,52 10133 425658				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					425658				
27	КБ47-25-1	Розділ 5. Озеленення ГП-4 Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	22,763	<u>489,56</u> 444,12	<u>45,44</u> 10,31	11144	10110	<u>1034</u> 235	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>145</u> 2,39
28	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	22,763	<u>1641,91</u> 634,48	<u>-</u> -	37375	14443	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>187,57</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					48519	24553	<u>1034</u> 235		<u>332,57</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					48519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22932				
		всього заробітна плата, грн.					24788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4007				
		Всього будівельні роботи, грн.					61585				


		Всього по розділу 5					61585				
29	КБ6-1-22	Розділ 6. Огорожа Улаштування стрічкових фундаментів під загорожу	100м3	0,4125	<u>546909,85</u> 36839,52	<u>11044,18</u> 3831,36	225600	15196	<u>4556</u> 1580	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>188,24</u> 16,16
30	КБ7-24-11	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	1,5	<u>42805,21</u> 17863,88	<u>20502,80</u> 5096,17	64208	26796	<u>30754</u> 7644	<u>205,9000</u> 45,2310	<u>308,85</u> 67,85
31	& С111-829-11	Елементи огорожі в комплекті	м	150	<u>1226,77</u> -	<u>-</u> -	184016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					473824	41992	<u>35310</u> 9224		<u>497,09</u> 84,01
		Разом будівельні роботи, грн.					473824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					396522				
		всього заробітна плата, грн.					51216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					27985 69,73 9481 501809 501809				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2497630 2497630 2075359 303529 180185 462,7 62914 2677815 2677815	271191	151080 32338		3365,54 322,37
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4150,61 366443				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція із добудовою та проведенням енергоефективних заходів будівлі Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на зовнішнє освітлення

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

74,652 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12055 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,725 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0138	<u>48365,90</u> 1573,64	<u>46792,26</u> 12288,57	667	22	<u>645</u> 170	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,31</u> 1,82
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0276	<u>16657,82</u> 16657,82	- -	460	460	- -	<u>240,7200</u> -	<u>6,64</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0138	<u>7177,37</u> -	<u>7177,37</u> 1470,98	99	-	<u>99</u> 20	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,21
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі	100 м	0,46	<u>5869,72</u> 822,82	<u>5046,90</u> 1228,37	2700	378	<u>2322</u> 565	<u>9,6000</u> 10,8919	<u>4,42</u> 5,01
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,76	<u>856,47</u> -	- -	2364	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,046	<u>18388,91</u> 17094,00	-	846	786	-	<u>222,0000</u>	<u>10,21</u>
7	& С111-1-19 варіант 1	Труба ПВХ діам. 32 мм	м	46	<u>64,65</u> -	-	2974	-	-	-	-
8	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,46	<u>20106,71</u> 3331,37	<u>12378,92</u> 2559,41	9249	1532	<u>5694</u> 1177	<u>42,3300</u> 29,7818	<u>19,47</u> 13,7
9	& С111-1-19 варіант 2	Труба ПВХ діам. 25 мм	м	46,46	<u>47,65</u> -	-	2214	-	-	-	-
10	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю	100м	0,92	<u>1912,90</u> 1327,67	<u>311,62</u> 159,05	1760	1221	<u>287</u> 146	<u>16,8700</u> 1,7085	<u>15,52</u> 1,57
11	& С1530-1-72-1 варіант 1	Кабель ВВГнг2х4	м	93,84	<u>50,63</u> -	-	4751	-	-	-	-
12	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2	<u>704,42</u> 112,55	<u>373,82</u> 66,65	1409	225	<u>748</u> 133	<u>1,3600</u> 0,6636	<u>2,72</u> 1,33
13	& С1536-1-4 варіант 1	Оцинкована кругла опора STC 8м 62/174/4	шт	2	<u>11706,23</u> -	-	23412	-	-	-	-
14	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,8	<u>3477,01</u> -	-	2782	-	-	-	-
15	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,024	<u>19916,87</u> 19117,56	<u>274,50</u> 69,36	478	459	<u>7</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>5,54</u> 0,01
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,024	<u>28075,89</u> -	-	674	-	-	-	-
17	КБ33-115-2	Установлення світильників	шт	4	<u>1333,20</u> 263,14	<u>1036,12</u> 196,11	5333	1053	<u>4144</u> 784	<u>3,2200</u> 1,7920	<u>12,88</u> 7,17
18	& С1547-4-90 варіант 1	Вуличний свічник MAXUS 50Вт, 5000Лм, 5000 К, IP65	шт	4	<u>1836,97</u> -	-	7348	-	-	-	-
19	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02	<u>3230,27</u> 3045,57	-	65	61	-	<u>36,8000</u>	<u>0,74</u>
20	& С1512-1-6 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	2	<u>101,00</u> -	-	202	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							69787	6197	<u>13946</u> 2997		<u>78,45</u> 30,82
Разом будівельні роботи, грн.							69787				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49644				
всього заробітна плата, грн.							9194				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4865				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1531				
		Всього будівельні роботи, грн.					74652				

		Всього по кошторису					74652				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					120,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10725				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]