

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-001-002

на Організація дорожнього руху. Облаштування та обстановка дороги
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 057.616 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	2.41650 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	165.083 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Напрямні острівці та острівці безпеки									
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	133.5	75.55	-	10 086	9 983	-	1.1300	150.86
					74.78	-			-	-	-
2	С1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	134.0	369.43		49 504				
3	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7.343	2 979.58						
4	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	2.117	3 032.27	1 337.32	6 419	3 533	2 831	25.0000	52.93
					1 668.75	236.72			501	2.7710	5.87
5	С1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана С-7	м3	32.263	2 175.70		70 195				
6	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних	1000 м2	0.2117	101 147.62	12 947.50	21 413	18 338	2 741	1 179.1870	249.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	покриття		86 623.08	1 451.41			307	18.9541	4.01
7	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	221.6499	411.51		91 211				
8	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	8.97608	2 562.87		23 005				
9	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3.0	293.68		881				
		Разом прямих витрат по розділу № 1						294 593	31 854	5 572	453.42
										808	9.88
		Розділ № 2 Розмітка									
10	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км лінії	12.376	1 058.62	880.74	13 101	2 201	10 900	2.6400	32.67
					177.88	270.72			3 350	3.0720	38.02
11	C111-334	Фарба дорожні	т	0.0743	80 912.96		6 012				
12	ДБЗ-7-2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною машиною на базі автомобіля	1 км лінії	12.376	1 453.15	1 208.56	17 984	3 027	14 957	3.6300	44.92
					244.59	317.66			3 931	3.7194	46.03
13	C111-334	Фарба дорожні	т	0.80444	80 912.96		65 090				
14	C1546-102-1	Скляні кульки вітчизняного виробництва	т	0.37128	65 046.29		24 150				
15	C111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0.136136	94 381.44		12 849				
16	ДБЗ-8-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 ручною маркірувальною машиною	1 м2 розмітки	208.9	76.83	56.62	16 050	4 222	11 828	0.3000	62.67
					20.21	19.78			4 132	0.2430	50.76
17	C111-334	Фарба дорожні	т	0.135785	80 912.96		10 987				
18	C1546-102-1	Скляні кульки вітчизняного виробництва	т	0.06267	65 046.29		4 076				
19	C111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0.022979	94 381.44		2 169				
		Разом прямих витрат по розділу № 2						172 468	9 450	37 685	140.26
										11 413	134.81
		Розділ № 3 Дорожні знаки									
20	ДБЗ-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	484.0	163.73	-	79 245	79 245	-	2.4300	1 176.12
					163.73	-			-	-	-
21	C1424-11600-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	123.42	3 264.99		402 965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 1.30 (L=3,0м; діам. 40х3 мм M= 8,20кг)	шт	17.0	929.67		15 804				
23	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 2.30 (L=3,0м; діам. 57х3 мм M= 11,1кг)	шт	365.0	929.67		339 330				
24	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 3.30 (L=3,0м; діам. 76х3 мм M= 14,9кг)	шт	69.0	929.67		64 147				
25	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 3.35 (L=3,5м; діам. 70х3 мм M= 17,4кг)	шт	33.0	1 078.42		35 588				
26	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	851.0	64.55	-	54 932	31 223	-	0.5700	485.07
					36.69	-			-	-	-
27	ДБЗ-51-2	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах	1 щит	14.0	131.29	-	1 838	1 090	-	1.2100	16.94
					77.89	-			-	-	-
28	C1633-91ВД-1	Щити інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні I типорозміру	шт	14.0	446.18		6 247				
29	C1633-91ВД-2	Щити інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні II типорозміру	шт	831.0	446.18		370 776				
30	C1633-93ВД-1	Дорожні знаки індивідуального проектування	шт	20.0	1 631.34		32 627				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 403 499	111 558			1 678.13
											-
		Разом прямих витрат по кошторису					1 870 560	152 862	43 257		2 271.81
									12 221		144.69
		Разом прямі витрати				грн.	1 870 560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 674 441				
		всього заробітна плата				грн.		165 083			
		Загальновиробничі витрати				грн.	187 056				
		Всього по кошторису				грн.	2 057 616				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 416.50
		Кошторисна заробітна плата				грн.		165 083			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перевірив		І. Раставецький									
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]											

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-001-001

на Бар'єрне огороження та напрямні стовпчики. Облаштування та обстановка дороги
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість18 568.435 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість11.88010 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата832.091 тис. грн.
Середній розряд робіт3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин		
										тих, що обслуговують машини	
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	ДБЗ-31-8	Улаштування металевого бар'єрного огороження з використанням для засипки бетонної суміші однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	76.74	18 940.31	1 010.57	1 453 479	789 477	77 551	146.9880	11 279.86
					10 287.69	224.60			17 236	2.9526	226.58
2	С121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (11ДО-2,0.280/1,5) для однобічного дорожнього огороження з кроком стійок 2 м	т	199.524	76 233.21		15 210 355				
3	ДБЗ-31-8	Улаштування металевого бар'єрного огороження з використанням для засипки бетонної суміші однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0.49	18 940.31	1 010.57	9 281	5 041	495	146.9880	72.02
					10 287.69	224.60			110	2.9526	1.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (11ДО-2,0.280/1,5) для одnobічного дорожнього огороження з кроком стійок 2 м	т	1.274	76 233.21		97 121				
5	ДБЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 стовпчик	212.0	519.62	-	110 159	20 227	-	1.4160	300.19
					95.41	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису						16 880 395	814 745	78 046	11 652.07
										17 346	228.03
		Разом прямі витрати						грн.	16 880 395		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	15 987 604		
		всього заробітна плата						грн.	832 091		
		Загальновиробничі витрати						грн.	1 688 040		
		Всього по кошторису						грн.	18 568 435		
		Кошторисна трудомісткість						люд-г		11 880.10	
		Кошторисна заробітна плата						грн.	832 091		

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-004

на Тротуари. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	8 582.545 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	15.08173 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 037.975 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	3 662.0	75.55	-	276 664	273 844	-	1.1300	4 138.06
					74.78	-			-		
2	С1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	3 662.0	369.43		1 352 853	600 117			
3	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	201.41	2 979.58						
4	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	3 636.0	271.42	-	986 883	317 641	-	1.3200	4 799.52
					87.36	-			-		
5	К58-9921-А003	Поребрики 100.20.8	шт	3 636.0	123.24		448 101	63 361			
6	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебеневопіщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	37.969	3 032.27	1 337.32			50 777		
					1 668.75	236.72			8 988	2.7710	105.21
7	С1421-9656-3	Суміш щебеневопіщана С-7	м3	578.65	2 175.70		1 258 969	367 975		1 179.1870	5 009.19
8	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних	1000 м2	4.248	101 147.62	12 947.50			55 001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	покриття		86 623.08	1 451.41			6 166	18.9541	80.52
9	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	4 381.3809	411.51		1 802 982				
10	C1426-11789-B10	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	66.2751	744.71		49 356				
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	180.1152	2 562.87		461 612				
12	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	68.0	293.68		19 970				
		Разом прямих витрат по кошторису					7 802 314	1 022 821	105 778		14 896.00
									15 154		185.73
		Разом прямі витрати				грн.	7 802 314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	6 673 715				
		всього заробітна плата				грн.		1 037 975			
		Загальновиробничі витрати				грн.	780 231				
		Всього по кошторису					грн.	8 582 545			
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					15 081.73
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 037 975			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-003

на З'їзди і примикання. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 10 932.411 тис. грн.
креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 5.03969 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 364.362 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-15-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування дренуючого шару основи зі оптимальної щебеневопопідпаної суміші С-5 автогрейдером за товщини шару 15 см	1000 м2 основи	3.5805	15 944.16	13 445.13	57 088	7 963	48 140	33.9221	121.46
					2 223.93	2 185.82			7 826	22.9304	82.10
2	КБ27-15-2 K0=5,00; K5=1,3225	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1 (до 20см)	1000 м2 основи	3.5805	1 449.72	1 358.02	5 191	-	4 862	-	-
					-	181.70			651	2.0287	7.26
3	C1421-9602	Готова підпано-щебенев С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	902.276	2 501.81		2 257 323				
4	КБ27-15-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування нижнього шару основи зі оптимальної щебеневопопідпаної суміші С-5 автогрейдером за товщини шару 15 см	1000 м2 основи	3.689	15 944.16	13 445.13	58 818	8 204	49 599	33.9221	125.14
					2 223.93	2 185.82			8 063	22.9304	84.59
5	КБ27-15-2 K0=10,00; K5=1,3225	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1 (до 25см)	1000 м2 основи	3.689	2 899.44	2 716.04	10 696	-	10 019	-	-
					-	363.40			1 341	4.0574	14.97
6	C1421-9602	Готова підпано-щебенев С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	1 162.45	2 501.81		2 908 229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2 основи	3.2	526 190.20	20 121.68	1 683 809	7 728	64 389	36.8345	117.87
8	КБ27-13-4 K0=3,00; K5=1,15	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18см)	1000 м2 основи	3.2	2 414.87	3 167.26	303 713	-	10 135	33.9961	108.79
9	КБ27-65-5 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2 покриття	3.2	94 910.39	1 213.31	247 988	208 559	3 883	-	-
10	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	3 232.0	-	158.09	1 417 911	97 585	506	1.8658	5.97
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	135.68	77 496.25	10 794.11	347 730	364 362	34 541	887.2124	2 839.08
12	C111-1776-ПІ	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	22.0	65 174.62	1 259.32	6 461	364 362	4 030	16.3733	52.39
13	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	11.6	438.71		321 198	364 362	8 106	126.0300	1 461.95
14	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	1 160.0	8 412.50	152.71	312 400	364 362	1 771	1.5620	18.12
		Разом прямих витрат по кошторису					9 938 555	330 039	223 539		4 665.50
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	9 938 555		34 323		374.19
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 384 977				
		всього заробітна плата				грн.		364 362			
		Загальновиробничі витрати				грн.	993 856				
		Всього по кошторису				грн.	10 932 411				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					5 039.69
		Кошторисна заробітна плата				грн.		364 362			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раставецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-002

на Посадкові майданчики. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	334.016 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0.51665 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	35.774 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Посадкові майданчики									
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	96.0	75.55	-	7 253	7 179	-	1.1300	108.48
					74.78	-			-	-	-
2	С1416-8686-1	Камені бортові, БР100.45.18	шт	96.0	487.68		46 817				
3	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5.28	2 979.58		15 732				
4	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	124.0	271.42	-	33 656	10 833	-	1.3200	163.68
					87.36	-			-	-	-
5	К58-9921-А003	Поребрики 100.20.8	шт	124.0	123.24		15 282				
6	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	1.556	3 032.27	1 337.32	4 718	2 597	2 081	25.0000	38.90
					1 668.75	236.72			368	2.7710	4.31
7	С1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана С-7	м3	23.71	2 175.70		51 586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-65-6 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0.168	101 147.62	12 947.50	16 993	14 553	2 175	1 179.1870	198.10
					86 623.08	1 451.41			244	18.9541	3.18
9	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	115.5888	411.51		47 566				
10	C1426-11789-B10	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	60.3072	744.71		44 911				
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	7.1232	2 562.87		18 256				
12	C111-1776-П1	Крут відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3.0	293.68		881				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					303 651	35 162	4 256		509.16
									612		7.49
		Разом прямих витрат по кошторису					303 651	35 162	4 256		509.16
									612		7.49
		Разом прямі витрати				грн.	303 651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	264 233				
		всього заробітна плата				грн.		35 774			
		Загальновиробничі витрати				грн.	30 365				
		Всього по кошторису					грн.	334 016			
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					516.65
		Кошторисна заробітна плата				грн.		35 774			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раставецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-001

на Заїзні кишені. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 387.209 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0.66453 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	49.211 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Заїзні кишені									
1	ДБ2-52-3	Улаштування дренуючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	0.8396	13 979.82	12 023.11	11 737	1 412	10 095	25.6500	21.54
					1 681.61	1 269.12			1 066	13.0073	10.92
2	ДБ2-52-4 K0=8,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 20см)	1000 м2 основи	0.8396	1 853.63	1 685.95	1 556	-	1 416	-	-
3	С1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	212.59	-	163.07			137	2.0800	1.75
4	ДБ2-52-3	Улаштування нижнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	0.8772	13 979.82	12 023.11	12 263	1 475	10 547	25.6500	22.50
					1 681.61	1 269.12			1 113	13.0073	11.41
5	ДБ2-52-4 K0=13,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 25см)	1000 м2 основи	0.8772	3 012.15	2 739.67	2 642	-	2 403	-	-
					-	264.99			232	3.3800	2.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	277.59	2 501.81		694 477				
7	ДБ2-9-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню товщиною 15 см	1000 м2 основи	0.708	582 851.84	18 484.55	412 659	1 487	13 087	32.0300	22.68
8	ДБ2-9-6 K0=3,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 18см)	1000 м2 основи	0.708	89 034.60	347.73	63 036	-	246	-	-
9	КБ27-65-5 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2 покриття	0.708	67 576.00	9 386.19	47 844	40 125	6 645	771.4890	546.21
10	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	715.08	438.71		313 713				
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	30.0192	2 562.87		76 935				
12	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5.0	293.68		1 468				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					2 170 190	44 499	44 439		612.93
									4 712		51.60
		Разом прямих витрат по кошторису					2 170 190	44 499	44 439		612.93
									4 712		51.60
		Разом прямі витрати				грн.	2 170 190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 081 252				
		всього заробітна плата				грн.		49 211			
		Загальновиробничі витрати				грн.	217 019				
		Всього по кошторису					грн.	2 387 209			
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					664.53
		Кошторисна заробітна плата				грн.		49 211			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-001-001

на Основний проїзд. Дорожній одяг
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	142 364.266 тис. грн.
креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	70.73206 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	5 156.654 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Дорожній одяг									
		Разом прямих витрат по розділу № 1									
		Розділ № 2 Тип 1									
1	КБ27-10-2 K2=1,15; K5=1,15	Виправлення профілю щелевевих основ без додавання нового матеріалу	1000 м2 основи	46.602	22 160.69	17 299.41	1 032 732	196 021	806 187	64.7220	3 016.17
2	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щелебню товщиною 15 см	1000 м2 основи	58.8	4 206.28	2 926.67	32 885 980	123 474	136 389	31.7203	1 478.23
3	ДБ2-9-6 K0=3,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 18см)	1000 м2 основи	58.8	559 285.38	19 497.54	24 144	-	1 146 455	32.0300	1 883.36
4	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1 538.64	2 099.89	2 097.17	3 607 418		123 314	21.7252	1 277.44
5	С1421-9454	Щебінь (від розбирання)	м3	684.0	410.61	347.73	-		20 447	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2			-	33.63			1 977	0.4290	25.23
					2 344.55		37 550 274	319 495	1 973 089		4 899.53
					-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		261 680								2 780.90		
		Розділ № 3 Шар посиленої основи (влаштовується окремими ділянками загальної протяжністю 480м)										
6	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 15 см При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 35см)	1000 м2 основи	2.88	559 285.38	19 497.54	1 610 742	6 048	56 153	32.0300	92.25	
					2 099.89	2 097.17			6 040	21.7252	62.57	
7	ДБ2-9-6 K0=20,00		1000 м2 основи	2.88	593 563.98	2 318.18	1 709 464	-	6 676	-	-	
					-	224.22			646	2.8600	8.24	
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 320 206	6 048	62 829	92.25		
										6 686	70.81	
		Розділ № 4 Влаштування поперечного дренажу на ПК81+10, ПК87+60-ПК91+40, ПК152+60-ПК155+00										
8	ДБ1-32-1	Укладання протиерозійних геосинтетичних полотен на укосі без додаткового укріплення укосу /Вкладання нетканого термічнозміцненого геотекстиля)	1000 м2 укосу	7.056	772.85	-	5 453	5 453	-	11.4700	80.93	
					772.85	-			-	-	-	
9	C1555-106	Геотекстиль щільністю 200 г/м2 то типу GeoDren PPST200 (згідно ГБН ГТ.Н.ГП (Т)-5)	м2	8 961.12	35.20		315 431					
10	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 15 см При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 25см)	1000 м2 основи	7.056	559 285.38	19 497.54	3 946 318	14 817	137 575	32.0300	226.00	
					2 099.89	2 097.17			14 798	21.7252	153.29	
11	ДБ2-9-6 K0=10,00		1000 м2 основи	7.056	296 781.99	1 159.09	2 094 094	-	8 179	-	-	
					-	112.11			791	1.4300	10.09	
12	ДБ1-32-1	Укладання протиерозійних геосинтетичних полотен на укосі без додаткового укріплення укосу /Вкладання нетканого термічнозміцненого геотекстиля)	1000 м2 укосу	7.056	772.85	-	5 453	5 453	-	11.4700	80.93	
					772.85	-			-	-	-	
13	C1555-106	Геотекстиль щільністю 200 г/м2 то типу GeoDren PPST200 (згідно ГБН ГТ.Н.ГП (Т)-5)	м2	8 961.12	35.20		315 431					
14	КБ27-65-5 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2 покриття	48.022	67 576.00	9 386.19	3 245 135	2 721 579	450 744	771.4890	37 048.44	
					56 673.58	1 095.06			52 587	14.2377	683.72	
15	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	46 682.22	438.71		20 479 957					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм (від розбирання)	м2	1 820.0	-		-				
17	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	2 036.1328	2 562.87		5 218 344				
18	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	336.0	293.68		98 676				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					35 724 292	2 747 302	596 498		37 436.30
									68 176		847.10
		Розділ № 5 Тип 2									
19	ДБ2-52-3	Улаштування дренуючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	18.45625	13 979.82	12 023.11	258 015	31 036	221 902	25.6500	473.40
					1 681.61	1 269.12			23 423	13.0073	240.07
20	ДБ2-52-4 K0=8,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 20см)	1000 м2 основи	18.45625	1 853.63	1 685.95	34 211	-	31 116	-	-
21	C1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	4 673.123	2 501.81		11 691 266		3 010	2.0800	38.39
22	ДБ2-52-3	Улаштування нижнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	19.0445	13 979.82	12 023.11	266 239	32 025	228 974	25.6500	488.49
					1 681.61	1 269.12			24 170	13.0073	247.72
23	ДБ2-52-4 K0=13,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 25см)	1000 м2 основи	19.0445	3 012.15	2 739.67	57 365	-	52 176	-	-
24	C1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	6 026.63	2 501.81		15 077 483		5 047	3.3800	64.37
25	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	8 540.5	75.55	-	645 235	638 659	-	1.1300	9 650.77
					74.78	-			-	-	-
26	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	8 541.0	269.31		2 300 177				
27	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	469.73	2 979.58		1 399 598				
28	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 15 см	1000 м2 основи	15.515	559 285.38	19 497.54	8 677 313	32 580	302 504	32.0300	496.95
					2 099.89	2 097.17			32 538	21.7252	337.07
29	ДБ2-9-6 K0=3,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 18см)	1000 м2 основи	15.515	89 034.60	347.73	1 381 372	-	5 395	-	-
					-	33.63			522	0.4290	6.66
30	КБ27-65-5	Улаштування покриття із фігурних	1000 м2	15.515	67 576.00	9 386.19	1 048 442	879 291	145 627	771.4890	11 969.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	покриття		56 673.58	1 095.06			16 990	14.2377	220.90
31	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	15 670.15	438.71		6 874 652				
32	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	657.836	2 562.87		1 685 948				
33	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	109.0	293.68		32 011				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					51 429 327	1 613 591	987 694		23 079.26
									105 700		1 155.18
		Розділ № 6 Тип 3									
34	ДУ2-41-1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, товщиною шару до 50 мм	100 м2 покриття	10.08	8 558.62	7 779.74	86 271	7 851	78 420	12.1000	121.97
					778.88	1 125.71			11 347	14.5040	146.20
35	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшевим, місткістю ковша 0,5 м3	100 м3 сипких матеріалів	0.504	3 286.66	3 286.66	1 656	-	1 656	-	-
					-	564.88			285	6.0480	3.05
36	C314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	110.88	129.62	129.62	14 372	-	14 372	-	-
					-	13.55			1 502	0.1610	17.85
37	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 0,4л/м2	л т	0.4032	443.37	443.37	179	-	179	-	-
					-	53.13			21	0.5600	0.23
38	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0.415	22 857.61		9 486				
39	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,0 м	1000 м2 покриття	1.008	14 324.04	12 675.08	14 439	1 662	12 777	23.5600	23.75
					1 648.96	1 905.62			1 921	18.0778	18.22
40	ДБ2-2-11 K0=8,00	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати	1000 м2 покриття	-1.008	16.80	-	-17	-17	-	0.2400	-0.24
					16.80	-			-	-	-
41	C1421-9856	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу А, марка 2 на бітумі БНД 70/100	т	145.152	4 599.11		667 570				
42	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 0,6л/м2	л т	0.6048	443.37	443.37	268	-	268	-	-
					-	53.13			32	0.5600	0.34
43	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0.623	22 857.61		14 240				
44	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу	1000 м2	1.008	13 702.63	12 185.25	13 812	1 530	12 282	21.6800	21.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1421-9836	товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,0 м	покриття		1 517.38	1 827.30			1 842	17.3690	17.51
		Суміші асфальтобетонні гарячі (АСГ) (асфальтобетон щільний] (дорожні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 2 на бітум і БНД 70/100	т	122.573	4 696.67		575 685				
		Разом прямих витрат по розділу № 6						1 397 961	11 026	119 954	167.33
									16 950		203.40
		Разом прямих витрат по кошторису						129 422 060	4 697 462	3 740 064	65 674.67
									459 192		5 057.39
		Разом прямі витрати				грн.	129 422 060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	120 984 534				
		всього заробітна плата				грн.		5 156 654			
		Загальновиробничі витрати				грн.	12 942 206				
		Всього по кошторису						грн.	142 364 266		
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					70 732.06
		Кошторисна заробітна плата				грн.		5 156 654			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-001-002

на Улаштування водоскидів. Штучні споруди
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	13 273.095 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	15.23897 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 160.163 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Улаштування водоскидів з укосів									
1	КБ27-5-1 K2=1,15; K5=1,15	/ влаштування прикромочного лотка / Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	62.83	44 396.23	22 412.22	2 789 415	410 145	1 408 160	94.4150	5 932.09
					6 527.85	5 112.28			321 205	54.1570	3 402.68
2	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	314.15	2 344.55		736 540				
3	C1415-8015-9-2	Бетонний лоток водовідведення Б1-20-50 Влаштування водоскидів з прикромочного лотка - 74 шт	шт	6 283.0	1 030.02		6 471 616				
4	КБ8-2-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3 основи	7.4	2 946.26	172.31	21 802	1 315	1 275	2.7600	20.42
					177.66	43.79			324	0.5760	4.26
5	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит	100м3	0.0592	310 451.12	5 766.25	18 379	670	341	161.7475	9.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	бетонних плоских	бетону, бутобетону і залізобетону		11 320.71	2 436.37			144	28.5727	1.69
6	КБ27-66-6 K2=1,15; K5=1,15	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	в ліп 100 м бортових каменів	1.11	13 385.15	5 323.47	14 858	5 874	5 909	77.5560	86.09
7	C1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	111.0	369.43		41 007		1 320	12.1613	13.50
8	КБ8-2-2 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3 основи	3.75	2 998.76	198.16	11 245	766	743	3.1740	11.90
9	КБ6-1-15 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.0375	204.31	50.35	11 738	488	189	0.6624	2.48
10	КБ27-66-6 K2=1,3225; K5=1,3225	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.75	313 018.44	6 631.18	11 233	4 564	249	186.0096	6.98
11	C1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	75.0	13 018.81	2 801.83	27 707		105	32.8586	1.23
12	КР18-32-2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	в ліп 100 м бортових каменів	0.0304	14 977.41	6 121.99	3 129	462	4 591	89.1894	66.89
13	C1426-П1-88	Плита тротуарна 8К.10	шт	38.0	6 085.39	1 367.40	20 332		1 026	13.9854	10.49
14	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 залізобетонн их плит	0.96	102 937.09	70 003.78	17 722	17 722	2 128	225.6900	6.86
15	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км на відсіпання узбіч	шт	163.2	15 206.99	11 331.66	1 975	-	344	121.8052	3.70
16	КР18-18-2	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу	шт	38.0	535.06		254 358	59 722			
17	C119-315-10-Щ	Блоки Б-6 (0,024 м3, вага 60 кг)	100 м3	0.96	18 460.22	-	321 693	12 712	-	-	-
18	КР2-15-3	Улаштування обійми бетонной	т	163.2	12.10	12.10	186 422		1 975	-	-
			1 м лотка	320.0	-	4.04			659	0.0480	7.83
				672.0	794.87	419.25			134 160	2.8200	902.40
				0.512	186.63	91.63			29 322	0.9372	299.90
			шт	672.0	478.71				15 962	371.9700	190.45
			100 м3 у ділі	0.512	364 106.40	31 175.89			3 489	69.7021	35.69
					24 829.00	6 814.06					
		Разом прямих витрат по розділу № 1					10 961 171	514 440	1 575 493		7 522.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		358 127								3 783.45		
		Розділ № 2 Улаштування гасителів біля підшви насипу - 76 шт										
19	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	1.11	18 460.22	-	20 491	20 491	-	300.9000	334.00	
					18 460.22	-			-	-	-	
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км на відсіпання тіла насипу	т	188.7	60.30	60.30	11 379	-	11 379	-	-	
					-	8.33			1 572	0.0990	18.68	
21	КБ27-8-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	76.0	5 035.13	3 456.74	382 670	119 958	262 712	23.6463	1 797.12	
					1 578.39	772.59			58 717	7.9165	601.65	
22	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	55.48	2 344.55		130 076					
23	С1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	49.4	3 314.06		163 715					
24	КБ27-66-6 K2=1,16725; K5=1,3225	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м бортових каменів	4.56	14 263.04	6 121.99	65 039	24 492	27 916	78.7193	358.96	
					5 371.02	1 367.40			6 235	13.9854	63.77	
25	С1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	456.0	369.43		168 460					
		Разом прямих витрат по розділу № 2					941 830	164 941	302 007	2 490.08		
									66 524	684.10		
		Розділ № 3 Улаштування гасителів у кюветі - 23 шт										
26	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0.1035	18 460.22	-	1 911	1 911	-	300.9000	31.14	
					18 460.22	-			-	-	-	
27	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км на відсіпання тіла насипу	т	17.595	60.30	60.30	1 061	-	1 061	-	-	
					-	8.33			147	0.0990	1.74	
28	КБ27-8-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	23.0	6 230.85	3 456.74	143 310	36 303	79 505	23.6463	543.86	
					1 578.39	772.59			17 770	7.9165	182.08	
29	С1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	5.18	3 314.06		17 167					
		Разом прямих витрат по розділу № 3					163 449	38 214	80 566	575.00		
									17 917	183.82		
		Разом прямих витрат по кошторису					12 066 450	717 595	1 958 066	10 587.60		
									442 568	4 651.37		
		Разом прямі витрати					грн.	12 066 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 390 789				
		всього заробітна плата				грн.		1 160 163			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 206 645				
		Всього по кошторису				грн.	13 273 095				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					15 238.97
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 160 163			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-001-001

на Водопропускні труби. Штучні споруди
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість2 948.790 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість4.73932 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата352.798 тис. грн.

Середній розряд робіт3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	3.8	6 332.31	6 163.80	24 063	606	23 422	2.5500	9.69
					159.50	1 133.07			4 306	11.9478	45.40
2	ДБ1-23-42	Розробка ґрунту екскаватором-планувальником, місткість ковша 0,63 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	3.8	2 448.15	2 448.15	9 303	-	9 303	-	-
					-	678.09			2 577	7.7406	29.41
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км на відсіпання узбіч	т	646.0	12.10	12.10	7 817	-	7 817	-	-
					-	4.04			2 610	0.0480	31.01
4	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	9.94	4 030.44	3 890.33	40 063	1 393	38 670	2.2400	22.27
					140.11	746.45			7 420	7.9920	79.44
5	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	1.56	18 460.22	-	28 798	28 798	-	300.9000	469.40
					18 460.22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (під оголовки)	100 м3 ґрунту	0.46	6 332.31 159.50	6 163.80 1 133.07	2 913	73	2 835 521	2.5500 11.9478	1.17 5.50
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільненого ґрунту	0.775	8 423.02 1 420.37	7 002.65 1 757.71	6 528	1 101	5 427 1 362	21.0800 23.6555	16.34 18.33
8	КР16-40-2	Улаштування щебеневі основи під монолітний фундамент і оголовки триби	1 м3 основи	25.2	3 117.41 106.85	195.62 52.07	78 559	2 693	4 930 1 312	1.6600 0.6273	41.83 15.81
9	КР16-40-1	Улаштування піщано-щебеневі основи під трубопроводи	1 м3 основи	6.8	241.10 106.85	134.25 35.73	1 639	727	912 243	1.6600 0.4305	11.29 2.93
10	С1421-9606-1	Готова піщано-щебенева суміш С-7	м3	7.48	2 045.89		15 303				
11	КБ30-5-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування монолітних фундаментів під труби і оголовки	100 м3 бетону в ділі	0.861	156 174.89 36 396.14	69 004.96 15 870.71	134 467	31 337	59 413 13 665	483.8625 164.8424	416.61 141.93
12	КБ30-65-1 K2=1,15; K5=1,15	Укладання ланок одноочкових труб при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м, отвір труб 0,5 м	1 м3 залізобетону ланок	6.0	6 962.02 1 606.52	4 121.99 1 202.57	41 772	9 639	24 732 7 215	22.3905 12.4890	134.34 74.93
13	С1416-8462-1	Ланки водопропускних труб ЗК1.100	шт	40.0	3 517.45		140 698				
14	КБ30-65-3 K2=1,15; K5=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/4 м	1 м3 залізобетону ланок	33.6	4 811.97 1 074.31	2 429.17 708.69	161 682	36 097	81 620 23 812	14.9730 7.3600	503.09 247.30
15	С1416-8462-2	Ланки водопропускних труб ЗК3.100	шт	96.0	6 406.77		615 050				
16	КБ30-65-9 K2=1,15; K5=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 8/9 м	1 м3 залізобетону ланок	24.9	3 012.32 647.72	1 427.14 416.36	75 007	16 128	35 536 10 367	9.0275 4.3240	224.78 107.67
17	С1416-8467-1	Ланки водопропускних труб ЗК9.100	шт	30.0	15 817.96		474 539				
18	КБ6-55-3 K2=1,15; K5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в порталні стінки та відкрilки труб	1 т арматури	4.63	3 147.00 2 748.20	227.44 68.77	14 571	12 724	1 053 318	36.5355 0.8381	169.16 3.88
19	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4.289	33 385.79		143 192				
20	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.34	31 298.84		10 642				
21	КБ37-74-4 K2=1,15; K5=1,15	Влаштування вхідних і вихідних оголовків із монолітного бетону (портальних стінок та відкрilків труби)	100м3 конструкцій	0.838	365 028.90 73 888.45	24 944.80 6 979.18	305 894	61 919	20 904 5 849	1 082.9320 83.9092	907.50 70.32
22	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100 м2	4.5385	40 255.57	2 253.43	182 700	37 824	10 227	114.7930	520.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	бітумною мастикою двохшарової	поверхні ізолювання		8 333.97	522.17			2 370	6.6902	30.36
23	КБ30-78-2 K2=1,15; K5=1,15	Будівництво вхідних оголовків подовжувальних одноочкових і двоочкових труб отвором до 2 м	1 м3 залізобетонн их	1.319	13 135.91	926.12	17 326	507	1 222	5.2900	6.98
					384.05	270.19			356	2.8060	3.70
24	КР16-40-2	Улаштування щебеневі основи укріплення на вході та виході з труби	1 м3 основи	7.9	3 117.41	195.62	24 628	844	1 545	1.6600	13.11
					106.85	52.07			411	0.6273	4.96
25	КБ6-1-15 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування укріплення лотка на вході та виході з труби монолітним бетоном В10	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.184	324 728.06	5 766.25	59 750	2 083	1 061	161.7475	29.76
					11 320.71	2 436.37			448	28.5727	5.26
26	КР1-12-8	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	в ліпі 100 м3 ґрунту	7.055	622.32	622.32	4 390	-	4 390	-	-
					-	102.13			721	1.0296	7.26
27	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільненого ґрунту	7.055	8 423.02	7 002.65	59 424	10 021	49 403	21.0800	148.72
					1 420.37	1 757.71			12 401	23.6555	166.89
		Разом прямих витрат по кошторису					2 680 718	254 514	384 422		3 647.03
									98 284		1 092.29
		Разом прямі витрати				грн.	2 680 718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 041 782				
		всього заробітна плата				грн.		352 798			
		Загальновиробничі витрати				грн.	268 072				
		Всього по кошторису				грн.	2 948 790				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 739.32
		Кошторисна заробітна плата				грн.		352 798			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 02-001-001

на Земляні роботи. Земляне полотно
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1 515.359 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість4.48917 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата327.009 тис. грн.
Середній розряд робіт2.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ДБ1-18-1	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] ґрунт І групи на глибину 15см	1000 м2 очищеної поверхні	20.06	976.37	976.37	19 586	-	19 586	-	-
					-	127.65			2 561	1.3056	26.19
2	ДБ1-18-2	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] ґрунт ІІ групи на глибину 30см	1000 м2 очищеної поверхні	7.5	1 739.16	1 739.16	13 044	-	13 044	-	-
					-	227.38			1 705	2.3256	17.44
3	ДБ1-28-2	Розпушування ґрунту бульдозером-розпушувачем потужністю 283 кВт [385 к.с.] група ґрунту І - ІV довжина ділянки розпушення до 200 м	1000 м3	1.575	3 152.08	3 152.08	4 965	-	4 965	-	-
					-	163.27			257	1.6700	2.63
4	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3 ущільненого ґрунту	6.184	4 163.21	4 163.21	25 745	-	25 745	-	-
					-	399.17			2 468	3.8499	23.81
5	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість	100 м3	19.685	1 793.75	1 793.75	35 310	-	35 310	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи /під влаштування основи дорожнього одягу/	ґрунту		-	368.79			7 260	4.1400	81.50
6	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту у виїмці екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	3.41	1 793.75	1 793.75	6 117	-	6 117	-	-
					-	368.79			1 258	4.1400	14.12
7	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту у кюветах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	20.705	1 793.75	1 793.75	37 140	-	37 140	-	-
					-	368.79			7 636	4.1400	85.72
8	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км на відсіпання тіла насипу	т	3 520.75	36.21	36.21	127 486	-	127 486	-	-
					-	6.23			21 934	0.0740	260.54
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км на відсіпання тіла насипу	т	3 926.45	60.30	60.30	236 765	-	236 765	-	-
					-	8.33			32 707	0.0990	388.72
10	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	13.845	557.17	557.17	7 714	-	7 714	-	-
					-	52.34			725	0.5436	7.53
11	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в неущільненому стані	13.845	913.14	913.14	12 642	-	12 642	-	-
					-	85.79			1 188	0.8909	12.33
12	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3 ущільненого ґрунту	1.3845	4 163.21	4 163.21	5 764	-	5 764	-	-
					-	399.17			553	3.8499	5.33
13	ДБ1-7-2 K0=2,00	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (до 6 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	1.3845	2 048.35	2 048.35	2 836	-	2 836	-	-
					-	196.40			272	1.8942	2.62
14	ДБ1-7-5	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону понад 200 м	1000 м3 ущільненого ґрунту	0.36	2 580.78	2 580.78	929	-	929	-	-
					-	279.88			101	2.9500	1.06
15	ДБ1-7-8 K0=2,00	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-5 9 (до 6 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	0.36	825.85	825.85	297	-	297	-	-
					-	89.56			32	0.9440	0.34
16	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках ґрунт II групи	1000 м2	0.898	384.00	384.00	345	-	345	-	-
					-	36.08			32	0.3480	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км на відсіпання узбіч	т	744.0	12.10	12.10	9 002	-	9 002	-	-
					-	4.04			3 006	0.0480	35.71
18	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км на відсіпання узбіч	т	865.0	24.14	24.14	20 881	-	20 881	-	-
					-	5.13			4 437	0.0610	52.77
19	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км на відсіпання узбіч	т	998.0	36.21	36.21	36 138	-	36 138	-	-
					-	6.23			6 218	0.0740	73.85
20	C311-4	Перевезення ґрунту до 4 км на відсіпання узбіч	т	1 094.0	48.25	48.25	52 786	-	52 786	-	-
					-	7.24			7 921	0.0860	94.08
21	C311-6	Перевезення ґрунту до 6 км на відсіпання узбіч	т	1 394.0	72.34	72.34	100 842	-	100 842	-	-
					-	9.34			13 020	0.1110	154.73
22	ДБ1-21-2	Влаштування присипних узбіч автогрейдером ґрунтом із бічних резервів	100 м3 ґрунту	34.9	557.17	557.17	19 445	-	19 445	-	-
					-	52.35			1 827	0.5049	17.62
23	ДБ1-7-5	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону понад 200 м	1000 м3 ущільненого ґрунту	3.49	2 580.78	2 580.78	9 007	-	9 007	-	-
					-	279.88			977	2.9500	10.30
24	ДБ1-7-8 K0=2,00	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-5 (до 2 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	-3.49	825.85	825.85	-2 882	-	-2 882	-	-
					-	89.56			-313	0.9440	-3.29
25	ДБ1-16-1	Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником довжина укосу до 6,5 м /Планування ґрунтової поверхні відкосів насипів екскаватором/	1000 м2	0.785	7 596.85	7 596.85	5 964	-	5 964	-	-
					-	2 104.17			1 652	24.0198	18.86
26	ДБ1-13-1	Планування узбіч автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2 спланованої поверхні	10.7	898.51	898.51	9 614	-	9 614	-	-
					-	137.49			1 471	1.4279	15.28
27	КБ1-152-2 K5=1,15	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	53.85	3 804.68	3 360.34	204 882	-	180 954	-	-
					-	587.73			31 649	6.4224	345.85
28	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100 м2 покриття смуги або узбіччя	106.964	1 861.73	-	199 138	151 719	-	23.1200	2 473.01
					1 418.41	-			-	-	-
29	C311-6	Перевезення ґрунту до 6 км для потреб рекультивзації порушених в процесі будівництва земель	т	2 434.3	72.34	72.34	176 097	-	176 097	-	-
					-	9.34			22 736	0.1110	270.21
		Разом прямих витрат по кошторису					1 377 599	151 719	1 154 533		2 473.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		175 290									2 016.16
		Разом прямі витрати				грн.	1 377 599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	71 347				
		всього заробітна плата				грн.		327 009			
		Загальновиробничі витрати				грн.	137 760				
		Всього по кошторису				грн.	1 515 359				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 489.17
		Кошторисна заробітна плата				грн.		327 009			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 01-001-002

на Демонтажні роботи. Підготовка території
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	357.786 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	1.22198 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	87.343 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2.8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин		
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини		
												заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДБ3-51-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі (Демонтаж)	1 щит	16.0	25.68	-	411	411	-	0.3990	6.38	
					25.68	-			-	-		
2	ДБ3-22-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70	Встановлення трубчастих сталевих опор із застосуванням готових бетонних фундаментів (Демонтаж)	1 опора	16.0	91.97	-	1 472	1 472	-	1.3650	21.84	
					91.97	-			-	-		
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий	т	0.304	-	-	(-)	-	-	-	-	
4	C331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом [10,0 км]	т	0.304	148.39	148.39	45	-	45	-	-	
					-	-			-	-	-	
5	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м3 конструкцій	4.79	7 394.14	5 803.95	35 418	7 617	27 801	25.9200	124.16	
					1 590.19	811.68			3 888	8.6041	41.21	
6	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що	т	838.25	162.37	162.37	136 107	-	136 107	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		транспортуються навалом, самоскидами [8,0 км]			-	-			-	-	-
7	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3 конструкцій	0.27	33 550.67	21 794.78	9 059	3 174	5 885	191.6200	51.74
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0 км]	т	43.2	11 755.89	4 788.33			1 293	62.1681	16.79
					129.39	129.39	5 590	-	5 590	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки (повторне використання) з буличного каменю вручну	100 м3 конструкцій	1.456	13 860.29	793.97	20 181	19 025	1 156	212.9800	310.10
					13 066.32	211.33			308	2.5461	3.71
10	КБ37-74-4 К2=0,92; К5=0,92; К6=0,80	Влаштування вхідних і вихідних оголовків із монолітного бетону (портальних стінок та відкріпків труби) (Демонтаж)	100м3 конструкцій	0.145	79 103.67	19 955.84	11 470	8 571	2 894	866.3456	125.62
					59 110.76	5 583.35			810	67.1273	9.73
11	КБ30-65-4 К2=0,92; К5=0,92	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 6/7 м (Демонтаж)	1 м3 залізобетону ланок	21.35	2 550.62	1 615.40	54 456	15 277	34 489	9.9728	212.92
					715.55	471.28			10 062	4.8944	104.50
12	КБ30-65-9 К2=0,92; К5=0,92	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 8/9 м (Демонтаж)	1 м3 залізобетону ланок	17.43	1 823.84	1 141.71	31 790	9 032	19 900	7.2220	125.88
					518.18	333.09			5 806	3.4592	60.29
13	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3	100 т сміття	1.23596	2 081.70	1 978.02	2 573	128	2 445	1.6900	2.09
					103.68	379.53			469	4.0635	5.02
14	С331-18	Перевезення залізобетонних конструкцій транспортом загального призначення [10,0 км]	т	123.596	135.02	135.02	16 688	-	16 688	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					325 260	64 707	253 000		980.73
									22 636		241.25
		Разом прямі витрати				грн.	325 260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	7 553				
		всього заробітна плата				грн.		87 343			
		Загальновиробничі витрати				грн.	32 526				
		Всього по кошторису				грн.	357 786				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 221.98
		Кошторисна заробітна плата				грн.		87 343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 01-001-001

на Підготовчі роботи. Підготовка території
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість24.141 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0.04121 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата3.905 тис. грн.
Середній розряд робіт2.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-203-2 K5=1,15	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	3.36	3 290.94	3 290.94	11 058	-	11 058	-	-
					-	543.83			1 827	5.6480	18.98
2	КБ1-207-2 K5=1,15	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	3.36	3 086.11	3 086.11	10 369	-	10 369	-	-
					-	586.12			1 969	6.0872	20.45
3	ДН5-1-2	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	1 т	1.614	67.49	-	109	109	-	1.1000	1.78
					67.49	-			-	-	-
4	С331-45	Перевезення дерев транспортом загального призначення [10,0 км]	т	1.614	253.79	253.79	410	-	410	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					21 946	109	21 837		1.78
									3 796		39.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	21 946				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата				грн.		3 905			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 195				
		Всього по кошторису				грн.	24 141				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					41.21
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 905			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 7
до Методики (пункт 3.21)

Об'єктний кошторис № 01-001

на _____ Підготовка території

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 381.927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1.26319 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 91.248 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-001-001	Підготовчі роботи	24.141		24.141	0.04121	3.905	
2	01-001-002	Демонтажні роботи	357.786		357.786	1.22198	87.343	
		Всього по кошторису	381.927		381.927	1.26319	91.248	

Головний інженер проекту

Керівник

(найменування)

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Об'єктний кошторис № 02-001

Земляне полотно

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

HA

1 515.359 тис. грн.

4.48917 тис. люд.-год

327.009 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одичинної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02-001-001	Земляні роботи	1 515.359		1 515.359	4.48917	327.009		
		Всього по кошторису	1 515.359		1 515.359	4.48917	327.009		

Головний інженер проєкту

Керівник

(найменування)

Склав

посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об'єктний кошторис № 03-001

на _____ Штучні споруди
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 16 221.885 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19.97829 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 512.961 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-001-001	Волопропускні труби	2 948.790		2 948.790	4.73932	352.798	
2	03-001-002	Улаштування водоскилів	13 273.095		13 273.095	15.23897	1 160.163	
		Всього по кошторису	16 221.885		16 221.885	19.97829	1 512.961	

Головний інженер проекту

Керівник


(найменування)

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

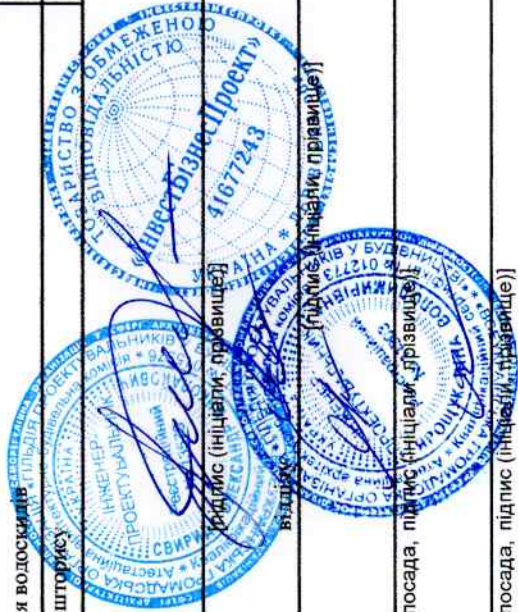

Об'єктний кошторис № 04-001

на _____ Дорожній одязі
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 142 364,266 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 70 73206 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 5 156 654 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-001-001	Основний проїзд	142 364,266		142 364,266	70 73206	5 156,654	
		Всього по кошторису	142 364,266		142 364,266	70 73206	5 156,654	

Головний інженер проекту _____
[підпис (ініціали, прізвище)]
[Печатка: ГОЛОВНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ, КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРОЕКТ]

Керівник _____
(найменування)
[підпис (ініціали, прізвище)]
[Печатка: ГОЛОВНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ, КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРОЕКТ]

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[Печатка: ГОЛОВНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ, КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРОЕКТ]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[Печатка: ГОЛОВНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ, КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРОЕКТ]

Об'єктний кошторис № 06-001

на
Пересічення та примикання

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість	22 236,181 тис. грн.
---------------------	----------------------

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата 1 487.322 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одичинної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	06-001-001	Заїзні кишені	2 387.209		2 387.209	0.66453	49.211		
2	06-001-002	Посадкові майданчики	334.016		334.016	0.51665	35.774		
3	06-001-003	З'їзди і примикання	10 932.411		10 932.411	5.03969	364.362		
4	06-001-004	Тротуари	8 582.545		8 582.545	15.08173	1 037.975		
		Всього по кошторису	22 236.181		22 236.181	21.30260	1 487.322		

Головний інженер проекту

[Signature] (initials) [Signature]

Керівник

(найменування)

Прізвище (ініціали, прізвище))

Склав

Господарство: [посада, підпис, візити, привітання]

Перевірів

[посада, підпис, значіаи, прізвище]

