

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області.Коригування

Будівництво розташоване на території: Дрогобицького та Турківського районів Львівської області.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта дорожніх робіт та послуг складений відповідно до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг", Наказ від 07.10.2022 №753, в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності до "Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг", Наказ від 07.10.2022 №753 та складають 10% від вартості прямих витрат

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 12 558,8 грн. за 169 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 12 558,8 грн. за 169 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Розрахунок № ПЗ9 (Додаток 11, Методика п.24) Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом
2. Додаток 11, Методика п.41 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 11, Методика п.42 Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %
4. Розрахунок № П50 (Додаток 11, Методика п.45) Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до діючих інженерних мереж)
5. Додаток 11, Методика п.48 Вартість проектно-вишукувальних робіт
6. Додаток 11, Методика п.49 Вартість експертизи проектної документації
7. Додаток 11, Методика п.50 Кошти на здійснення авторського нагляду
8. Додаток 11, Методика Кошторисний прибуток (П) - 15 % - 15 %
9. Додаток 11, Методика Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ) - 5 % - 5 %
10. Кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)

11. Додаток 11, Методика Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
12. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	317 864,818	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	245 512,166	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	0,000	тис. грн.
інші витрати	72 352,652	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	52 909,236	тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 132,062	 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	9 572,368	тис. грн.

Додаток 10
до Методики (пункт 3.26)

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

в т. ч. виконаних робіт на

В тому числі зворотних сум

344 118.412 тис. грн.

26 253 594 тис. грн.

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ № _____**Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С1419/09 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області. Коригування

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)


Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Підготовка території						
1	01-001	Підготовка території	391.927			391.927
		в т. ч. виконаних робіт	10.000			10.000
		Разом за главою № 1	391.927			391.927
		в т. ч. виконаних робіт	10.000			10.000
Глава 2. Земляне полотно						
2	02-001	Земляне полотно	1 535.477			1 535.477
		в т. ч. виконаних робіт	20.118			20.118
		Разом за главою № 2	1 535.477			1 535.477
		в т. ч. виконаних робіт	20.118			20.118
Глава 3. Транспортні споруди						
3	03-001	Штучні споруди	16 250.885			16 250.885
		в т. ч. виконаних робіт	29.000			29.000

1	2	3	4	5	6	7
			Разом за главою № 3 в т. ч. виконаних робіт	16 250.885 29 000		16 250.885 29 000
		Глава 4. Дорожній одяг				
4	04-001	Дорожній одяг	в т. ч. виконаних робіт	162 364.266 20 000.000		162 364.266 20 000.000
		Разом за главою № 4 в т. ч. виконаних робіт	162 364.266 20 000.000			162 364.266 20 000.000
		Глава 6. Пересічення та примикання				
5	06-001	Пересічення та примикання	в т. ч. виконаних робіт	23 079.181 843.000		23 079.181 843.000
		Разом за главою № 6 в т. ч. виконаних робіт	23 079.181 843.000			23 079.181 843.000
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
6	07-001	Облаштування та обстановка дороги	в т. ч. виконаних робіт	20 626.051		20 626.051
		Разом за главами № 1 - 7 в т. ч. виконаних робіт	224 247.787 20 902.118			224 247.787 20 902.118
		Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати				
7	Розрахунок № ПЗ9 (Додаток 11, Методика п.24)	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом			300.111	300.111
		Разом за главою № 9 в т. ч. виконаних робіт	224 247.787 20 902.118		300.111	300.111 224 547.898 20 902.118
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Додаток 11, Методика п.41	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			3 077.707 23.020	3 077.707 23.020
9	Додаток 11, Методика п.42	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %			6 109.373 11.960	6 109.373 11.960
10	Розрахунок № П50 (Додаток 11, Методика п.45)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до діючих інженерних мереж)				
		Разом за главою № 10 в т. ч. виконаних робіт			9 199.040 23.020	9 199.040 23.020

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главами № 1 - 10 в т. ч. виконаних робіт	224 247.787 20 902.118		9 499.151 23 020	233 746.938 20 925.138
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Додаток 11, Методика п.48	Вартість проектно-вишукувальних робіт в т. ч. виконаних робіт			539.280 493.000	539.280 493.000
12	Додаток 11, Методика п.49	Вартість експертизи проектної документації			17.800	17.800
13	Додаток 11, Методика п.50	Кошти на здійснення авторського нагляду			391.541 28.421	391.541 28.421
		Разом за главою № 12 в т. ч. виконаних робіт			948.621 521.421	948.621 521.421
		Разом за главами № 1 - 12 в т. ч. виконаних робіт	224 247.787 20 902.118		10 447.772 544.441	234 695.559 21 446.559
	Додаток 11, Методика	Кошторисний прибуток (П) - 15 % - 15 %	28 203.949 474.994			28 203.949 474.994
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ) - 5 % - 5 %			9 290.167 47.182	9 290.167 47.182
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	6 100.370		297.100	6 397.470
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8 337.172			8 337.172
		Разом в т. ч. виконаних робіт	266 889.278 21 377.112		20 035.039 591.623	286 924.317 21 968.735
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			409.400	409.400
		Податок на додану вартість в т. ч. виконаних робіт			57 194.095 4 284.859	57 194.095 4 284.859
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т. ч. виконаних робіт	266 889.278 21 377.112		77 229.134 4 876.482	344 118.412 26 253.594

Керівник проектної організації

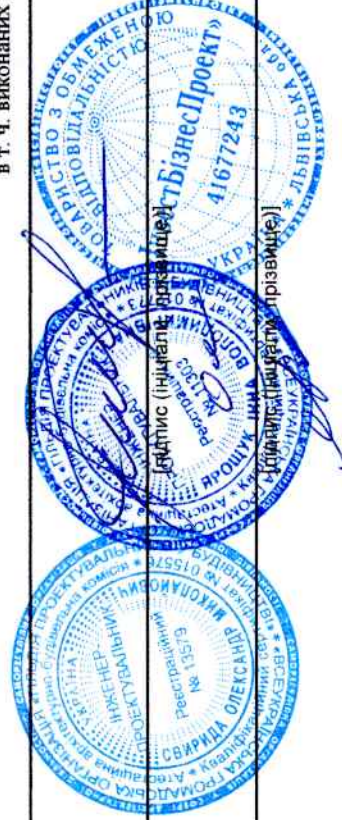Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

317 864.818 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №**

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території				
1	01-001	Підготовка території	381.927			381.927
		Разом за главою № 1	381.927			381.927
		Глава 2. Земляне полотно				
2	02-001	Земляне полотно	1 515.359			1 515.359
		Разом за главою № 2	1 515.359			1 515.359
		Глава 3. Транспортні споруди				
3	03-001	Штучні споруди	16 221.885			16 221.885
		Разом за главою № 3	16 221.885			16 221.885
		Глава 4. Дорожній одяг				
4	04-001	Дорожній одяг	142 364.266			142 364.266
		Разом за главою № 4	142 364.266			142 364.266
		Глава 6. Пересічення та примикання				
5	06-001	Пересічення та примикання	22 236.181			22 236.181
		Разом за главою № 6	22 236.181			22 236.181

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
6	07-001	Облаштування та обстановка дороги	20 626.051			20 626.051
		Разом за главою № 7	20 626.051			20 626.051
		Разом за главами № 1 - 7	203 345.669			203 345.669
		Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати				
7	Розрахунок № П39 (Додаток 11, Методика п.24)	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом			300.111	300.111
		Разом за главою № 9			300.111	300.111
		Разом за главами № 1 - 9	203 345.669		300.111	203 645.780
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Додаток 11, Методика п.41	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			3 054.687	3 054.687
9	Додаток 11, Методика п.42	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %			6 109.373	6 109.373
10	Розрахунок № П50 (Додаток 11, Методика п.45)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до діючих інженерних мереж)			11.960	11.960
		Разом за главою № 10			9 176.020	9 176.020
		Разом за главами № 1 - 10	203 345.669		9 476.131	212 821.800
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Додаток 11, Методика п.48	Вартість проектно-вишукувальних робіт			46.280	46.280
12	Додаток 11, Методика п.49	Вартість експертизи проектної документації			17.800	17.800
13	Додаток 11, Методика п.50	Кошти на здійснення авторського нагляду			363.120	363.120
		Разом за главою № 12			427.200	427.200
		Разом за главами № 1 - 12	203 345.669		9 903.331	213 249.000
	Додаток 11, Методика	Кошторисний прибуток (П) - 15 % - 15 %	27 728.955			27 728.955
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ) - 5 % - 5 %			9 242.985	9 242.985
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	6 100.370		297.100	6 397.470
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8 337.172			8 337.172
		Разом	245 512.166		19 443.416	264 955.582
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			409.400	409.400
		Податок на додану вартість			52 909.236	52 909.236
		Всього по зв'язаному кошторисному розрахунку	245 512.166		72 352.652	317 864.818

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації
відділу

(найменування)

І. Ярошук

(підпис (ініціали, прізвище))



Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-001-002

на Організація дорожнього руху. Облаштування та обстановка дороги
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 057.616 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	2.41650 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	165.083 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Напрямні острівці та острівці безпеки									
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	133.5	75.55	-	10 086	9 983	-	1.1300	150.86
					74.78	-			-	-	-
2	С1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	134.0	369.43		49 504				
3	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7.343	2 979.58						
4	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	2.117	3 032.27	1 337.32	6 419	3 533	2 831	25.0000	52.93
					1 668.75	236.72			501	2.7710	5.87
5	С1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана С-7	м3	32.263	2 175.70		70 195				
6	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних	1000 м2	0.2117	101 147.62	12 947.50	21 413	18 338	2 741	1 179.1870	249.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	покриття		86 623.08	1 451.41			307	18.9541	4.01
7	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	221.6499	411.51		91 211				
8	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	8.97608	2 562.87		23 005				
9	C111-1776-ПІ	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3.0	293.68		881				
		Разом прямих витрат по розділу № 1						294 593	31 854	5 572	453.42
										808	9.88
		Розділ № 2 Розмітка									
10	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км лінії	12.376	1 058.62	880.74	13 101	2 201	10 900	2.6400	32.67
					177.88	270.72			3 350	3.0720	38.02
11	C111-334	Фарба дорожні	т	0.0743	80 912.96		6 012				
12	ДБЗ-7-2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною машиною на базі автомобіля	1 км лінії	12.376	1 453.15	1 208.56	17 984	3 027	14 957	3.6300	44.92
					244.59	317.66			3 931	3.7194	46.03
13	C111-334	Фарба дорожні	т	0.80444	80 912.96		65 090				
14	C1546-102-1	Скляні кульки вітчизняного виробництва	т	0.37128	65 046.29		24 150				
15	C111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0.136136	94 381.44		12 849				
16	ДБЗ-8-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 ручною маркірувальною машиною	1 м2 розмітки	208.9	76.83	56.62	16 050	4 222	11 828	0.3000	62.67
					20.21	19.78			4 132	0.2430	50.76
17	C111-334	Фарба дорожні	т	0.135785	80 912.96		10 987				
18	C1546-102-1	Скляні кульки вітчизняного виробництва	т	0.06267	65 046.29		4 076				
19	C111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0.022979	94 381.44		2 169				
		Разом прямих витрат по розділу № 2						172 468	9 450	37 685	140.26
										11 413	134.81
		Розділ № 3 Дорожні знаки									
20	ДБЗ-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	484.0	163.73	-	79 245	79 245	-	2.4300	1 176.12
					163.73	-			-	-	-
21	C1424-11600-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	123.42	3 264.99		402 965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 1.30 (L=3,0м; діам. 40х3 мм M= 8,20кг)	шт	17.0	929.67		15 804				
23	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 2.30 (L=3,0м; діам. 57х3 мм M= 11,1кг)	шт	365.0	929.67		339 330				
24	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 3.30 (L=3,0м; діам. 76х3 мм M= 14,9кг)	шт	69.0	929.67		64 147				
25	C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 3.35 (L=3,5м; діам. 70х3 мм M= 17,4кг)	шт	33.0	1 078.42		35 588				
26	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	851.0	64.55	-	54 932	31 223	-	0.5700	485.07
					36.69	-			-	-	-
27	ДБЗ-51-2	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах	1 щит	14.0	131.29	-	1 838	1 090	-	1.2100	16.94
					77.89	-			-	-	-
28	C1633-91ВД-1	Щити інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні І типорозміру	шт	14.0	446.18		6 247				
29	C1633-91ВД-2	Щити інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні ІІ типорозміру	шт	831.0	446.18		370 776				
30	C1633-93ВД-1	Дорожні знаки індивідуального проектування	шт	20.0	1 631.34		32 627				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 403 499	111 558			1 678.13
											-
		Разом прямих витрат по кошторису					1 870 560	152 862	43 257		2 271.81
									12 221		144.69
		Разом прямі витрати				грн.	1 870 560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 674 441				
		всього заробітна плата				грн.		165 083			
		Загальновиробничі витрати				грн.	187 056				
		Всього по кошторису				грн.	2 057 616				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 416.50
		Кошторисна заробітна плата				грн.		165 083			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перевірив		І. Раставецький									
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]											

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-001-001

на Бар'єрне огородження та напрямні стовпчики. Облаштування та обстановка дороги
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	18 568.435 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	11.88010 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	832.091 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	ДБЗ-31-8	Улаштування металевого бар'єрного огородження з використанням для засипки бетонної суміші однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огородження	76.74	18 940.31	1 010.57	1 453 479	789 477	77 551	146.9880	11 279.86
					10 287.69	224.60			17 236	2.9526	226.58
2	С121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (11ДО-2,0.280/1,5) для однобічного дорожнього огородження з кроком стійок 2 м	т	199.524	76 233.21		15 210 355				
3	ДБЗ-31-8	Улаштування металевого бар'єрного огородження з використанням для засипки бетонної суміші однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огородження	0.49	18 940.31	1 010.57	9 281	5 041	495	146.9880	72.02
					10 287.69	224.60			110	2.9526	1.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	C121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (11ДО-2,0.280/1,5) для одnobічного дорожнього огороження з кроком стійок 2 м	т	1.274	76 233.21		97 121						
5	ДБЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 стовпчик	212.0	519.62	-	110 159	20 227	-	1.4160	300.19		
					95.41	-			-	-	-		
		Разом прямих витрат по кошторису					16 880 395	814 745	78 046		11 652.07		
									17 346		228.03		
		Разом прямі витрати					грн.	16 880 395					
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	15 987 604					
		всього заробітна плата					грн.		832 091				
		Загальновиробничі витрати					грн.	1 688 040					
		Всього по кошторису					грн.	18 568 435					
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		11 880.10				
		Кошторисна заробітна плата					грн.		832 091				

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-004

на Тротуари. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	8 582.545 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	15.08173 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 037.975 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	3 662.0	75.55	-	276 664	273 844	-	1.1300	4 138.06
					74.78	-			-	-	-
2	С1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	3 662.0	369.43		1 352 853				
3	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	201.41	2 979.58		600 117				
4	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	3 636.0	271.42	-	986 883	317 641	-	1.3200	4 799.52
					87.36	-			-	-	-
5	К58-9921-А003	Поребрики 100.20.8	шт	3 636.0	123.24		448 101				
6	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	37.969	3 032.27	1 337.32	115 132	63 361	50 777	25.0000	949.23
					1 668.75	236.72			8 988	2.7710	105.21
7	С1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана С-7	м3	578.65	2 175.70		1 258 969				
8	КБ27-65-6	Улаштування покриття із фігурних	1000 м2	4.248	101 147.62	12 947.50	429 675	367 975	55 001	1 179.1870	5 009.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	покриття		86 623.08	1 451.41			6 166	18.9541	80.52
9	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	4 381.3809	411.51		1 802 982				
10	C1426-11789-B10	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	66.2751	744.71		49 356				
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	180.1152	2 562.87		461 612				
12	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	68.0	293.68		19 970				
		Разом прямих витрат по кошторису					7 802 314	1 022 821	105 778		14 896.00
									15 154		185.73
		Разом прямі витрати				грн.	7 802 314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	6 673 715				
		всього заробітна плата				грн.		1 037 975			
		Загальновиробничі витрати				грн.	780 231				
		Всього по кошторису					грн.	8 582 545			
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					15 081.73
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 037 975			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-003

на З'їзди і примикання. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 10 932.411 тис. грн.
креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 5.03969 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 364.362 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-15-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування дренуючого шару основи зі оптимальної щебеневопопідпаної суміші С-5 автогрейдером за товщини шару 15 см	1000 м2 основи	3.5805	15 944.16	13 445.13	57 088	7 963	48 140	33.9221	121.46
					2 223.93	2 185.82			7 826	22.9304	82.10
2	КБ27-15-2 K0=5,00; K5=1,3225	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1 (до 20см)	1000 м2 основи	3.5805	1 449.72	1 358.02	5 191	-	4 862	-	-
					-	181.70			651	2.0287	7.26
3	C1421-9602	Готова підпано-щебенев С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	902.276	2 501.81		2 257 323				
4	КБ27-15-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування нижнього шару основи зі оптимальної щебеневопопідпаної суміші С-5 автогрейдером за товщини шару 15 см	1000 м2 основи	3.689	15 944.16	13 445.13	58 818	8 204	49 599	33.9221	125.14
					2 223.93	2 185.82			8 063	22.9304	84.59
5	КБ27-15-2 K0=10,00; K5=1,3225	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1 (до 25см)	1000 м2 основи	3.689	2 899.44	2 716.04	10 696	-	10 019	-	-
					-	363.40			1 341	4.0574	14.97
6	C1421-9602	Готова підпано-щебенев С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	1 162.45	2 501.81		2 908 229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2 основи	3.2	526 190.20	20 121.68	1 683 809	7 728	64 389	36.8345	117.87
8	КБ27-13-4 K0=3,00; K5=1,15	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18см)	1000 м2 основи	3.2	2 414.87	3 167.26	303 713	-	10 135	33.9961	108.79
9	КБ27-65-5 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2 покриття	3.2	94 910.39	1 213.31	247 988	208 559	3 883	-	-
10	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	3 232.0	-	158.09	1 417 911	97 585	506	1.8658	5.97
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	135.68	77 496.25	10 794.11	347 730	364 362	34 541	887.2124	2 839.08
12	C111-1776-ПІ	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	22.0	65 174.62	1 259.32	6 461	364 362	4 030	16.3733	52.39
13	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	11.6	438.71		321 198	364 362	8 106	126.0300	1 461.95
14	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	1 160.0	8 412.50	152.71	312 400	364 362	1 771	1.5620	18.12
		Разом прямих витрат по кошторису					9 938 555	330 039	223 539		4 665.50
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	9 938 555		34 323		374.19
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 384 977				
		всього заробітна плата				грн.		364 362			
		Загальновиробничі витрати				грн.	993 856				
		Всього по кошторису				грн.	10 932 411				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					5 039.69
		Кошторисна заробітна плата				грн.		364 362			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раставецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-002

на Посадкові майданчики. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	334.016 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0.51665 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	35.774 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ № 1 Посадкові майданчики									
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	96.0	75.55	-	7 253	7 179	-	1.1300	108.48
					74.78	-			-	-	-
2	C1416-8686-1	Камені бортові, БР100.45.18	шт	96.0	487.68		46 817				
3	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5.28	2 979.58		15 732				
4	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	124.0	271.42	-	33 656	10 833	-	1.3200	163.68
					87.36	-			-	-	-
5	K58-9921-A003	Поребрики 100.20.8	шт	124.0	123.24		15 282				
6	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	1.556	3 032.27	1 337.32	4 718	2 597	2 081	25.0000	38.90
					1 668.75	236.72			368	2.7710	4.31
7	C1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана С-7	м3	23.71	2 175.70		51 586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-65-6 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0.168	101 147.62	12 947.50	16 993	14 553	2 175	1 179.1870	198.10
					86 623.08	1 451.41			244	18.9541	3.18
9	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	115.5888	411.51		47 566				
10	C1426-11789-B10	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	60.3072	744.71		44 911				
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	7.1232	2 562.87		18 256				
12	C111-1776-П1	Крут відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3.0	293.68		881				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					303 651	35 162	4 256		509.16
									612		7.49
		Разом прямих витрат по кошторису					303 651	35 162	4 256		509.16
									612		7.49
		Разом прямі витрати				грн.	303 651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	264 233				
		всього заробітна плата				грн.		35 774			
		Загальновиробничі витрати				грн.	30 365				
		Всього по кошторису					грн.	334 016			
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					516.65
		Кошторисна заробітна плата				грн.		35 774			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. Раставецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-001-001

на Заїзні кишені. Пересічення та примикання
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 387.209 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0.66453 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	49.211 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Заїзні кишені									
1	ДБ2-52-3	Улаштування дренуючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	0.8396	13 979.82	12 023.11	11 737	1 412	10 095	25.6500	21.54
					1 681.61	1 269.12			1 066	13.0073	10.92
2	ДБ2-52-4 K0=8,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 20см)	1000 м2 основи	0.8396	1 853.63	1 685.95	1 556	-	1 416	-	-
3	С1421-9602				-	163.07			137	2.0800	1.75
4	ДБ2-52-3	Улаштування нижнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	0.8772	13 979.82	12 023.11	12 263	1 475	10 547	25.6500	22.50
					1 681.61	1 269.12			1 113	13.0073	11.41
5	ДБ2-52-4 K0=13,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 25см)	1000 м2 основи	0.8772	3 012.15	2 739.67	2 642	-	2 403	-	-
					-	264.99			232	3.3800	2.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	277.59	2 501.81		694 477				
7	ДБ2-9-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню товщиною 15 см	1000 м2 основи	0.708	582 851.84	18 484.55	412 659	1 487	13 087	32.0300	22.68
8	ДБ2-9-6 K0=3,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 18см)	1000 м2 основи	0.708	2 099.89 89 034.60	1 928.14 347.73	63 036	-	1 365 246	20.0213 -	14.18 -
9	КБ27-65-5 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2 покриття	0.708	- 67 576.00 56 673.58	33.63 9 386.19 1 095.06	47 844	40 125	24 6 645 775	0.4290 771.4890 14.2377	0.30 546.21 10.08
10	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	715.08	438.71		313 713				
11	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	30.0192	2 562.87		76 935				
12	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5.0	293.68		1 468				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					2 170 190	44 499	44 439		612.93
									4 712		51.60
		Разом прямих витрат по кошторису					2 170 190	44 499	44 439		612.93
									4 712		51.60
		Разом прямі витрати				грн.	2 170 190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 081 252				
		всього заробітна плата				грн.		49 211			
		Загальновиробничі витрати				грн.	217 019				
		Всього по кошторису					грн.	2 387 209			
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					664.53
		Кошторисна заробітна плата				грн.		49 211			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-001-001

на Основний проїзд. Дорожній одяг
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість142 364.266 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість70.73206 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата5 156.654 тис. грн.

Середній розряд робіт3.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ № 1 Дорожній одяг									
		Разом прямих витрат по розділу № 1									
		Розділ № 2 Тип 1									
1	КБ27-10-2 K2=1,15; K5=1,15	Виправлення профілю щелевих основ без додавання нового матеріалу	1000 м2 основи	46.602	22 160.69	17 299.41	1 032 732	196 021	806 187	64.7220	3 016.17
					4 206.28	2 926.67			136 389	31.7203	1 478.23
2	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щеленю товщиною 15 см	1000 м2 основи	58.8	559 285.38	19 497.54	32 885 980	123 474	1 146 455	32.0300	1 883.36
					2 099.89	2 097.17			123 314	21.7252	1 277.44
3	ДБ2-9-6 K0=3,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 18см)	1000 м2 основи	58.8	410.61	347.73	24 144	-	20 447	-	-
					-	33.63			1 977	0.4290	25.23
4	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1 538.64	2 344.55		3 607 418				
5	C1421-9454	Щебінь (від розбирання)	м3	684.0	-		-				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					37 550 274	319 495	1 973 089		4 899.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		261 680								2 780.90		
		Розділ № 3 Шар посиленої основи (влаштовується окремими ділянками загальної протяжністю 480м)										
6	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 15 см	1000 м2 основи	2.88	559 285.38	19 497.54	1 610 742	6 048	56 153	32.0300	92.25	
					2 099.89	2 097.17			6 040	21.7252	62.57	
7	ДБ2-9-6 K0=20,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 35см)	1000 м2 основи	2.88	593 563.98	2 318.18	1 709 464	-	6 676	-	-	
					-	224.22			646	2.8600	8.24	
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 320 206	6 048	62 829	92.25		
										6 686	70.81	
		Розділ № 4 Влаштування поперечного дренажу на ПК81+10, ПК87+60-ПК91+40, ПК152+60-ПК155+00										
8	ДБ1-32-1	Укладання протиерозійних геосинтетичних полотен на укосі без додаткового укріплення укосу /Вкладання нетканого термічнозміцненого геотекстиля)	1000 м2 укосу	7.056	772.85	-	5 453	5 453	-	11.4700	80.93	
					772.85	-			-	-	-	
9	C1555-106	Геотекстиль щільністю 200 г/м2 то типу GeoDren PPST200 (згідно ГБН ГТ.Н.ГП (Т)-5)	м2	8 961.12	35.20		315 431					
10	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 15 см	1000 м2 основи	7.056	559 285.38	19 497.54	3 946 318	14 817	137 575	32.0300	226.00	
					2 099.89	2 097.17			14 798	21.7252	153.29	
11	ДБ2-9-6 K0=10,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 25см)	1000 м2 основи	7.056	296 781.99	1 159.09	2 094 094	-	8 179	-	-	
					-	112.11			791	1.4300	10.09	
12	ДБ1-32-1	Укладання протиерозійних геосинтетичних полотен на укосі без додаткового укріплення укосу /Вкладання нетканого термічнозміцненого геотекстиля)	1000 м2 укосу	7.056	772.85	-	5 453	5 453	-	11.4700	80.93	
					772.85	-			-	-	-	
13	C1555-106	Геотекстиль щільністю 200 г/м2 то типу GeoDren PPST200 (згідно ГБН ГТ.Н.ГП (Т)-5)	м2	8 961.12	35.20		315 431					
14	КБ27-65-5 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2 покриття	48.022	67 576.00	9 386.19	3 245 135	2 721 579	450 744	771.4890	37 048.44	
					56 673.58	1 095.06			52 587	14.2377	683.72	
15	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	46 682.22	438.71		20 479 957					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм (від розбирання)	м2	1 820.0	-		-				
17	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	2 036.1328	2 562.87		5 218 344				
18	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	336.0	293.68		98 676				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					35 724 292	2 747 302	596 498		37 436.30
									68 176		847.10
		Розділ № 5 Тип 2									
19	ДБ2-52-3	Улаштування дренуючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	18.45625	13 979.82	12 023.11	258 015	31 036	221 902	25.6500	473.40
					1 681.61	1 269.12			23 423	13.0073	240.07
20	ДБ2-52-4 K0=8,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 20см)	1000 м2 основи	18.45625	1 853.63	1 685.95	34 211	-	31 116	-	-
21	C1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	4 673.123	2 501.81		11 691 266		3 010	2.0800	38.39
22	ДБ2-52-3	Улаштування нижнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	1000 м2 основи	19.0445	13 979.82	12 023.11	266 239	32 025	228 974	25.6500	488.49
					1 681.61	1 269.12			24 170	13.0073	247.72
23	ДБ2-52-4 K0=13,00	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати або виключати (до 25см)	1000 м2 основи	19.0445	3 012.15	2 739.67	57 365	-	52 176	-	-
24	C1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	6 026.63	2 501.81		15 077 483		5 047	3.3800	64.37
25	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	8 540.5	75.55	-	645 235	638 659	-	1.1300	9 650.77
					74.78	-			-	-	-
26	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	8 541.0	269.31		2 300 177				
27	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	469.73	2 979.58		1 399 598				
28	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 15 см	1000 м2 основи	15.515	559 285.38	19 497.54	8 677 313	32 580	302 504	32.0300	496.95
					2 099.89	2 097.17			32 538	21.7252	337.07
29	ДБ2-9-6 K0=3,00	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до 18см)	1000 м2 основи	15.515	89 034.60	347.73	1 381 372	-	5 395	-	-
					-	33.63			522	0.4290	6.66
30	КБ27-65-5	Улаштування покриття із фігурних	1000 м2	15.515	67 576.00	9 386.19	1 048 442	879 291	145 627	771.4890	11 969.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	покриття		56 673.58	1 095.06			16 990	14.2377	220.90
31	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	15 670.15	438.71		6 874 652				
32	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1	м3	657.836	2 562.87		1 685 948				
33	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	109.0	293.68		32 011				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					51 429 327	1 613 591	987 694		23 079.26
									105 700		1 155.18
		Розділ № 6 Тип 3									
34	ДУ2-41-1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, товщиною шару до 50 мм	100 м2 покриття	10.08	8 558.62	7 779.74	86 271	7 851	78 420	12.1000	121.97
					778.88	1 125.71			11 347	14.5040	146.20
35	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшею, місткістю ковша 0,5 м3	100 м3 сипких матеріалів	0.504	3 286.66	3 286.66	1 656	-	1 656	-	-
					-	564.88			285	6.0480	3.05
36	C314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	110.88	129.62	129.62	14 372	-	14 372	-	-
					-	13.55			1 502	0.1610	17.85
37	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 0,4л/м2	л т	0.4032	443.37	443.37	179	-	179	-	-
					-	53.13			21	0.5600	0.23
38	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0.415	22 857.61		9 486				
39	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,0 м	1000 м2 покриття	1.008	14 324.04	12 675.08	14 439	1 662	12 777	23.5600	23.75
					1 648.96	1 905.62			1 921	18.0778	18.22
40	ДБ2-2-11 K0=8,00	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати	1000 м2 покриття	-1.008	16.80	-	-17	-17	-	0.2400	-0.24
					16.80	-			-	-	-
41	C1421-9856	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу А, марка 2 на бітумі БНД 70/100	т	145.152	4 599.11		667 570				
42	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 0,6л/м2	л т	0.6048	443.37	443.37	268	-	268	-	-
					-	53.13			32	0.5600	0.34
43	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0.623	22 857.61		14 240				
44	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу	1000 м2	1.008	13 702.63	12 185.25	13 812	1 530	12 282	21.6800	21.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1421-9836	товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,0 м	покриття		1 517.38	1 827.30			1 842	17.3690	17.51
		Суміші асфальтобетонні гарячі (АСГ) (асфальтобетон щільний] (дорожні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 2 на бітум і БНД 70/100	т	122.573	4 696.67		575 685				
		Разом прямих витрат по розділу № 6						1 397 961	11 026	119 954	167.33
										16 950	203.40
		Разом прямих витрат по кошторису						129 422 060	4 697 462	3 740 064	65 674.67
										459 192	5 057.39
		Разом прямі витрати				грн.	129 422 060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	120 984 534				
		всього заробітна плата				грн.		5 156 654			
		Загальновиробничі витрати				грн.	12 942 206				
		Всього по кошторису						грн.	142 364 266		
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					70 732.06
		Кошторисна заробітна плата				грн.		5 156 654			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-001-002

на Улаштування водоскидів. Штучні споруди
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	13 273.095 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	15.23897 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 160.163 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Улаштування водоскидів з укосів									
1	КБ27-5-1 K2=1,15; K5=1,15	/ влаштування прикромочного лотка / Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	62.83	44 396.23	22 412.22	2 789 415	410 145	1 408 160	94.4150	5 932.09
					6 527.85	5 112.28			321 205	54.1570	3 402.68
2	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	314.15	2 344.55		736 540				
3	C1415-8015-9-2	Бетонний лоток водовідведення Б1-20-50 Влаштування водоскидів з прикромочного лотка - 74 шт	шт	6 283.0	1 030.02		6 471 616				
4	КБ8-2-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3 основи	7.4	2 946.26	172.31	21 802	1 315	1 275	2.7600	20.42
					177.66	43.79			324	0.5760	4.26
5	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит	100м3	0.0592	310 451.12	5 766.25	18 379	670	341	161.7475	9.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	бетонних плоских	бетону, бутобетону і залізобетону		11 320.71	2 436.37			144	28.5727	1.69
6	КБ27-66-6 K2=1,15; K5=1,15	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	в лімі 100 м бортових каменів	1.11	13 385.15	5 323.47	14 858	5 874	5 909	77.5560	86.09
7	C1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	111.0	369.43		41 007		1 320	12.1613	13.50
8	КБ8-2-2 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3 основи	3.75	2 998.76	198.16	11 245	766	743	3.1740	11.90
9	КБ6-1-15 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.0375	204.31	50.35	11 738	488	189	0.6624	2.48
10	КБ27-66-6 K2=1,3225; K5=1,3225	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.75	313 018.44	6 631.18	11 233	4 564	249	186.0096	6.98
11	C1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	75.0	13 018.81	2 801.83	27 707		105	32.8586	1.23
12	КР18-32-2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	в лімі 100 м бортових каменів	0.0304	14 977.41	6 121.99	3 129	462	4 591	89.1894	66.89
13	C1426-П1-88	Плита тротуарна 8К.10	шт	38.0	6 085.39	1 367.40	20 332		1 026	13.9854	10.49
14	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 залізобетонн их плит	0.96	102 937.09	70 003.78	17 722	17 722	2 128	225.6900	6.86
15	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км на відсіпання узбіч	шт	163.2	15 206.99	11 331.66	1 975	-	344	121.8052	3.70
16	КР18-18-2	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу	шт	38.0	535.06		254 358	59 722			
17	C119-315-10-Щ	Блоки Б-6 (0,024 м3, вага 60 кг)	100 м3	0.96	18 460.22	-	321 693	12 712	-	-	-
18	КР2-15-3	Улаштування обійми бетонної	т	163.2	12.10	12.10	186 422		1 975	-	-
			1 м лотка	320.0	-	4.04			659	0.0480	7.83
			шт	672.0	794.87	419.25			134 160	2.8200	902.40
			100 м3 у ділі	0.512	186.63	91.63			29 322	0.9372	299.90
					478.71				15 962	371.9700	190.45
					364 106.40	31 175.89			3 489	69.7021	35.69
					24 829.00	6 814.06					
		Разом прямих витрат по розділу № 1					10 961 171	514 440	1 575 493		7 522.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		358 127								3 783.45		
		Розділ № 2 Улаштування гасителів біля підшви насипу - 76 шт										
19	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	1.11	18 460.22	-	20 491	20 491	-	300.9000	334.00	
					18 460.22	-			-	-	-	
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км на відсіпання тіла насипу	т	188.7	60.30	60.30	11 379	-	11 379	-	-	
					-	8.33			1 572	0.0990	18.68	
21	КБ27-8-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	76.0	5 035.13	3 456.74	382 670	119 958	262 712	23.6463	1 797.12	
22	С1421-9453				Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3			55.48	1 578.39	772.59	58 717
23	С1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	49.4	3 314.06		163 715					
24	КБ27-66-6 K2=1,16725; K5=1,3225	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м бортових каменів	4.56	14 263.04	6 121.99	65 039	24 492	27 916	78.7193	358.96	
					5 371.02	1 367.40			6 235	13.9854	63.77	
25	С1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	456.0	369.43		168 460					
		Разом прямих витрат по розділу № 2					941 830	164 941	302 007	2 490.08		
									66 524	684.10		
		Розділ № 3 Улаштування гасителів у кюветі - 23 шт										
26	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0.1035	18 460.22	-	1 911	1 911	-	300.9000	31.14	
					18 460.22	-			-	-	-	
27	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км на відсіпання тіла насипу	т	17.595	60.30	60.30	1 061	-	1 061	-	-	
					-	8.33			147	0.0990	1.74	
28	КБ27-8-1 K2=1,3225; K5=1,3225	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	23.0	6 230.85	3 456.74	143 310	36 303	79 505	23.6463	543.86	
29	С1424-11613-2				Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3			5.18	1 578.39	772.59	17 770
		Разом прямих витрат по розділу № 3					163 449	38 214	80 566	575.00		
									17 917	183.82		
		Разом прямих витрат по кошторису					12 066 450	717 595	1 958 066	10 587.60		
									442 568	4 651.37		
		Разом прямі витрати					грн.	12 066 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 390 789				
		всього заробітна плата				грн.		1 160 163			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 206 645				
		Всього по кошторису				грн.	13 273 095				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					15 238.97
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 160 163			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-001-001

на Водопропускні труби. Штучні споруди
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість2 948.790 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість4.73932 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата352.798 тис. грн.

Середній розряд робіт3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	3.8	6 332.31	6 163.80	24 063	606	23 422	2.5500	9.69
					159.50	1 133.07			4 306	11.9478	45.40
2	ДБ1-23-42	Розробка ґрунту екскаватором-планувальником, місткість ковша 0,63 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	3.8	2 448.15	2 448.15	9 303	-	9 303	-	-
					-	678.09			2 577	7.7406	29.41
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км на відсіпання узбіч	т	646.0	12.10	12.10	7 817	-	7 817	-	-
					-	4.04			2 610	0.0480	31.01
4	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	9.94	4 030.44	3 890.33	40 063	1 393	38 670	2.2400	22.27
					140.11	746.45			7 420	7.9920	79.44
5	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	1.56	18 460.22	-	28 798	28 798	-	300.9000	469.40
					18 460.22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (під оголовки)	100 м3 ґрунту	0.46	6 332.31 159.50	6 163.80 1 133.07	2 913	73	2 835 521	2.5500 11.9478	1.17 5.50
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільненого ґрунту	0.775	8 423.02 1 420.37	7 002.65 1 757.71	6 528	1 101	5 427 1 362	21.0800 23.6555	16.34 18.33
8	КР16-40-2	Улаштування щебеневі основи під монолітний фундамент і оголовки триби	1 м3 основи	25.2	3 117.41 106.85	195.62 52.07	78 559	2 693	4 930 1 312	1.6600 0.6273	41.83 15.81
9	КР16-40-1	Улаштування піщано-щебеневі основи під трубопроводи	1 м3 основи	6.8	241.10 106.85	134.25 35.73	1 639	727	912 243	1.6600 0.4305	11.29 2.93
10	С1421-9606-1	Готова піщано-щебенева суміш С-7	м3	7.48	2 045.89		15 303				
11	КБ30-5-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування монолітних фундаментів під труби і оголовки	100 м3 бетону в ділі	0.861	156 174.89 36 396.14	69 004.96 15 870.71	134 467	31 337	59 413 13 665	483.8625 164.8424	416.61 141.93
12	КБ30-65-1 K2=1,15; K5=1,15	Укладання ланок одноочкових труб при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м, отвір труб 0,5 м	1 м3 залізобетону ланок	6.0	6 962.02 1 606.52	4 121.99 1 202.57	41 772	9 639	24 732 7 215	22.3905 12.4890	134.34 74.93
13	С1416-8462-1	Ланки водопропускних труб ЗК1.100	шт	40.0	3 517.45		140 698				
14	КБ30-65-3 K2=1,15; K5=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/4 м	1 м3 залізобетону ланок	33.6	4 811.97 1 074.31	2 429.17 708.69	161 682	36 097	81 620 23 812	14.9730 7.3600	503.09 247.30
15	С1416-8462-2	Ланки водопропускних труб ЗК3.100	шт	96.0	6 406.77		615 050				
16	КБ30-65-9 K2=1,15; K5=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 8/9 м	1 м3 залізобетону ланок	24.9	3 012.32 647.72	1 427.14 416.36	75 007	16 128	35 536 10 367	9.0275 4.3240	224.78 107.67
17	С1416-8467-1	Ланки водопропускних труб ЗК9.100	шт	30.0	15 817.96		474 539				
18	КБ6-55-3 K2=1,15; K5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в порталні стінки та відкрilки труб	1 т арматури	4.63	3 147.00 2 748.20	227.44 68.77	14 571	12 724	1 053 318	36.5355 0.8381	169.16 3.88
19	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4.289	33 385.79		143 192				
20	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.34	31 298.84		10 642				
21	КБ37-74-4 K2=1,15; K5=1,15	Влаштування вхідних і вихідних оголовків із монолітного бетону (портальних стінок та відкрilків труби)	100м3 конструкцій	0.838	365 028.90 73 888.45	24 944.80 6 979.18	305 894	61 919	20 904 5 849	1 082.9320 83.9092	907.50 70.32
22	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100 м2	4.5385	40 255.57	2 253.43	182 700	37 824	10 227	114.7930	520.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K2=1,15; K5=1,15	бітумною мастикою двохшарової	поверхні ізолювання		8 333.97	522.17			2 370	6.6902	30.36
23	КБ30-78-2 K2=1,15; K5=1,15	Будівництво вхідних оголовків подовжувальних одноочкових і двоочкових труб отвором до 2 м	1 м3 залізобетонних конструкцій	1.319	13 135.91	926.12	17 326	507	1 222	5.2900	6.98
					384.05	270.19			356	2.8060	3.70
24	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи укріплення на вході та виході з труби	1 м3 основи	7.9	3 117.41	195.62	24 628	844	1 545	1.6600	13.11
					106.85	52.07			411	0.6273	4.96
25	КБ6-1-15 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування укріплення лотка на вході та виході з труби монолітним бетоном В10	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.184	324 728.06	5 766.25	59 750	2 083	1 061	161.7475	29.76
					11 320.71	2 436.37			448	28.5727	5.26
26	КР1-12-8	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	в ліпі 100 м3 ґрунту	7.055	622.32	622.32	4 390	-	4 390	-	-
					-	102.13			721	1.0296	7.26
27	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільненого ґрунту	7.055	8 423.02	7 002.65	59 424	10 021	49 403	21.0800	148.72
					1 420.37	1 757.71			12 401	23.6555	166.89
		Разом прямих витрат по кошторису					2 680 718	254 514	384 422		3 647.03
									98 284		1 092.29
		Разом прямі витрати				грн.	2 680 718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 041 782				
		всього заробітна плата				грн.		352 798			
		Загальновиробничі витрати				грн.	268 072				
		Всього по кошторису				грн.	2 948 790				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 739.32
		Кошторисна заробітна плата				грн.		352 798			

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 02-001-001

на Земляні роботи. Земляне полотно
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1 515.359 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість4.48917 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата327.009 тис. грн.
Середній розряд робіт2.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ДБ1-18-1	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] ґрунт І групи на глибину 15см	1000 м2 очищеної поверхні	20.06	976.37	976.37	19 586	-	19 586	-	-
					-	127.65			2 561	1.3056	26.19
2	ДБ1-18-2	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] ґрунт ІІ групи на глибину 30см	1000 м2 очищеної поверхні	7.5	1 739.16	1 739.16	13 044	-	13 044	-	-
					-	227.38			1 705	2.3256	17.44
3	ДБ1-28-2	Розпушування ґрунту бульдозером-розпушувачем потужністю 283 кВт [385 к.с.] група ґрунту І - ІV довжина ділянки розпушення до 200 м	1000 м3	1.575	3 152.08	3 152.08	4 965	-	4 965	-	-
					-	163.27			257	1.6700	2.63
4	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3 ущільненого ґрунту	6.184	4 163.21	4 163.21	25 745	-	25 745	-	-
					-	399.17			2 468	3.8499	23.81
5	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість	100 м3	19.685	1 793.75	1 793.75	35 310	-	35 310	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи /під влаштування основи дорожнього одягу/	ґрунту		-	368.79			7 260	4.1400	81.50
6	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту у виїмці екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	3.41	1 793.75	1 793.75	6 117	-	6 117	-	-
					-	368.79			1 258	4.1400	14.12
7	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту у кюветах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	20.705	1 793.75	1 793.75	37 140	-	37 140	-	-
					-	368.79			7 636	4.1400	85.72
8	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км на відсіпання тіла насипу	т	3 520.75	36.21	36.21	127 486	-	127 486	-	-
					-	6.23			21 934	0.0740	260.54
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км на відсіпання тіла насипу	т	3 926.45	60.30	60.30	236 765	-	236 765	-	-
					-	8.33			32 707	0.0990	388.72
10	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	13.845	557.17	557.17	7 714	-	7 714	-	-
					-	52.34			725	0.5436	7.53
11	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в неущільненому стані	13.845	913.14	913.14	12 642	-	12 642	-	-
					-	85.79			1 188	0.8909	12.33
12	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3 ущільненого ґрунту	1.3845	4 163.21	4 163.21	5 764	-	5 764	-	-
					-	399.17			553	3.8499	5.33
13	ДБ1-7-2 K0=2,00	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (до 6 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	1.3845	2 048.35	2 048.35	2 836	-	2 836	-	-
					-	196.40			272	1.8942	2.62
14	ДБ1-7-5	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону понад 200 м	1000 м3 ущільненого ґрунту	0.36	2 580.78	2 580.78	929	-	929	-	-
					-	279.88			101	2.9500	1.06
15	ДБ1-7-8 K0=2,00	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-5 9 (до 6 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	0.36	825.85	825.85	297	-	297	-	-
					-	89.56			32	0.9440	0.34
16	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках ґрунт II групи	1000 м2	0.898	384.00	384.00	345	-	345	-	-
					-	36.08			32	0.3480	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км на відсіпання узбіч	т	744.0	12.10	12.10	9 002	-	9 002	-	-
					-	4.04			3 006	0.0480	35.71
18	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км на відсіпання узбіч	т	865.0	24.14	24.14	20 881	-	20 881	-	-
					-	5.13			4 437	0.0610	52.77
19	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км на відсіпання узбіч	т	998.0	36.21	36.21	36 138	-	36 138	-	-
					-	6.23			6 218	0.0740	73.85
20	C311-4	Перевезення ґрунту до 4 км на відсіпання узбіч	т	1 094.0	48.25	48.25	52 786	-	52 786	-	-
					-	7.24			7 921	0.0860	94.08
21	C311-6	Перевезення ґрунту до 6 км на відсіпання узбіч	т	1 394.0	72.34	72.34	100 842	-	100 842	-	-
					-	9.34			13 020	0.1110	154.73
22	ДБ1-21-2	Влаштування присипних узбіч автогрейдером ґрунтом із бічних резервів	100 м3 ґрунту	34.9	557.17	557.17	19 445	-	19 445	-	-
					-	52.35			1 827	0.5049	17.62
23	ДБ1-7-5	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону понад 200 м	1000 м3 ущільненого ґрунту	3.49	2 580.78	2 580.78	9 007	-	9 007	-	-
					-	279.88			977	2.9500	10.30
24	ДБ1-7-8 K0=2,00	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-5 (до 2 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	-3.49	825.85	825.85	-2 882	-	-2 882	-	-
					-	89.56			-313	0.9440	-3.29
25	ДБ1-16-1	Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником довжина укосу до 6,5 м /Планування ґрунтової поверхні відкосів насипів екскаватором/	1000 м2	0.785	7 596.85	7 596.85	5 964	-	5 964	-	-
					-	2 104.17			1 652	24.0198	18.86
26	ДБ1-13-1	Планування узбіч автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2 спланованої поверхні	10.7	898.51	898.51	9 614	-	9 614	-	-
					-	137.49			1 471	1.4279	15.28
27	КБ1-152-2 K5=1,15	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	53.85	3 804.68	3 360.34	204 882	-	180 954	-	-
					-	587.73			31 649	6.4224	345.85
28	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100 м2 покриття смуги або узбіччя	106.964	1 861.73	-	199 138	151 719	-	23.1200	2 473.01
					1 418.41	-			-	-	-
29	C311-6	Перевезення ґрунту до 6 км для потреб рекультивзації порушених в процесі будівництва земель	т	2 434.3	72.34	72.34	176 097	-	176 097	-	-
					-	9.34			22 736	0.1110	270.21
		Разом прямих витрат по кошторису					1 377 599	151 719	1 154 533		2 473.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		175 290									2 016.16
		Разом прямі витрати				грн.	1 377 599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	71 347				
		всього заробітна плата				грн.		327 009			
		Загальновиробничі витрати				грн.	137 760				
		Всього по кошторису				грн.	1 515 359				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 489.17
		Кошторисна заробітна плата				грн.		327 009			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 01-001-002

на Демонтажні роботи. Підготовка території
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	357.786 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	1.22198 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	87.343 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2.8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ3-51-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі (Демонтаж)	1 щит	16.0	25.68	-	411	411	-	0.3990	6.38
					25.68	-			-		
2	ДБ3-22-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70	Встановлення трубчастих сталевих опор із застосуванням готових бетонних фундаментів (Демонтаж)	1 опора	16.0	91.97	-	1 472	1 472	-	1.3650	21.84
					91.97	-			-		
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий	т	0.304	-	-	(-)	-	-	-	-
4	C331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом [10,0 км]	т	0.304	148.39	148.39	45	-	45	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100 м3 конструкцій	4.79	7 394.14	5 803.95	35 418	7 617	27 801	25.9200	124.16
					1 590.19	811.68			3 888	8.6041	41.21
6	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що	т	838.25	162.37	162.37	136 107	-	136 107	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		транспортуються навалом, самоскидами [8,0 км]			-	-			-	-	-
7	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3 конструкцій	0.27	33 550.67	21 794.78	9 059	3 174	5 885	191.6200	51.74
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0 км]	т	43.2	11 755.89	4 788.33	5 590	-	1 293	62.1681	16.79
					129.39	129.39			5 590	-	-
9	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки (повторне використання) з буличного каменю вручну	100 м3 конструкцій	1.456	13 860.29	793.97	20 181	19 025	-	-	-
					13 066.32	211.33			1 156	212.9800	310.10
10	КБ37-74-4 К2=0,92; К5=0,92; К6=0,80	Влаштування вхідних і вихідних оголовків із монолітного бетону (портальних стінок та відкріпків труби) (Демонтаж)	100м3 конструкцій	0.145	79 103.67	19 955.84	11 470	8 571	308	2.5461	3.71
					59 110.76	5 583.35			2 894	866.3456	125.62
11	КБ30-65-4 К2=0,92; К5=0,92	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 6/7 м (Демонтаж)	1 м3 залізобетону ланок	21.35	2 550.62	1 615.40	54 456	15 277	810	67.1273	9.73
					715.55	471.28			34 489	9.9728	212.92
									10 062	4.8944	104.50
12	КБ30-65-9 К2=0,92; К5=0,92	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 8/9 м (Демонтаж)	1 м3 залізобетону ланок	17.43	1 823.84	1 141.71	31 790	9 032	19 900	7.2220	125.88
					518.18	333.09			5 806	3.4592	60.29
13	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3	100 т сміття	1.23596	2 081.70	1 978.02	2 573	128	2 445	1.6900	2.09
					103.68	379.53			469	4.0635	5.02
14	С331-18	Перевезення залізобетонних конструкцій транспортом загального призначення [10,0 км]	т	123.596	135.02	135.02	16 688	-	16 688	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					325 260	64 707	253 000		980.73
									22 636		241.25
		Разом прямі витрати				грн.	325 260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	7 553				
		всього заробітна плата				грн.		87 343			
		Загальновиробничі витрати				грн.	32 526				
		Всього по кошторису				грн.	357 786				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 221.98
		Кошторисна заробітна плата				грн.		87 343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Методики (пункт 3.11)

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів
Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 01-001-001

на Підготовчі роботи. Підготовка території
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість24.141 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0.04121 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата3.905 тис. грн.
Середній розряд робіт2.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-203-2 K5=1,15	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	3.36	3 290.94	3 290.94	11 058	-	11 058	-	-
					-	543.83			1 827	5.6480	18.98
2	КБ1-207-2 K5=1,15	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	3.36	3 086.11	3 086.11	10 369	-	10 369	-	-
					-	586.12			1 969	6.0872	20.45
3	ДН5-1-2	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	1 т	1.614	67.49	-	109	109	-	1.1000	1.78
4	С331-45	Перевезення дерев транспортом загального призначення [10,0 км]	т	1.614	67.49	-			-	-	-
					253.79	253.79	410	-	410	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					21 946	109	21 837		1.78
									3 796		39.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	21 946				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата				грн.		3 905			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 195				
		Всього по кошторису				грн.	24 141				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					41.21
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 905			

Склав

I. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

I. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 7
до Методики (пункт 3.21)

Об'єктний кошторис № 01-001

на _____ Підготовка території

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 381.927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1.26319 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 91.248 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-001-001	Підготовчі роботи	24.141		24.141	0.04121	3.905	
2	01-001-002	Демонтажні роботи	357.786		357.786	1.22198	87.343	
		Всього по кошторису	381.927		381.927	1.26319	91.248	

Головний інженер проекту

Керівник

(найменування)

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Об'єктний кошторис № 02-001

Земляне пологно

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

HA

1 515.359 тис. грн.

4.48917 тис. люд.-год

327.009 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одичинної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02-001-001	Земляні роботи	1 515.359		1 515.359	4.48917	327.009		
		Всього по кошторису	1 515.359		1 515.359	4.48917	327.009		

Головний інженер проєкту

Керівник

(найменування)

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об'єктний кошторис № 03-001

на _____ Штучні споруди
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 16 221.885 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19.97829 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 512.961 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-001-001	Волопропускні труби	2 948.790		2 948.790	4.73932	352.798	
2	03-001-002	Улаштування водоскилів	13 273.095		13 273.095	15.23897	1 160.163	
		Всього по кошторису	16 221.885		16 221.885	19.97829	1 512.961	

Головний інженер проекту

Керівник


(найменування)

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

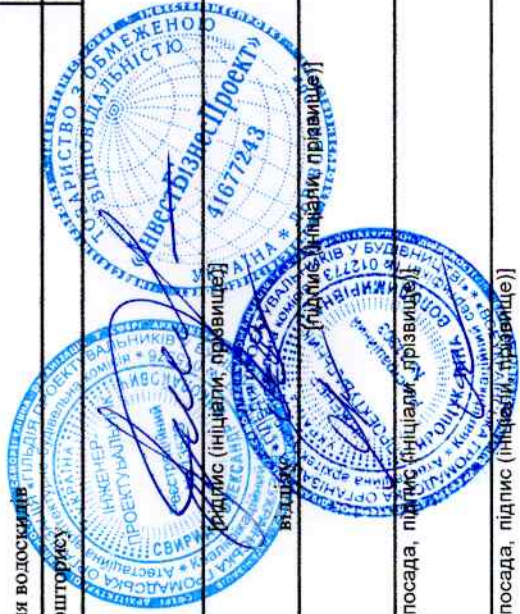

Об'єктний кошторис № 06-001

на
Пересічення та примикання

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість	22 236,181 тис. грн.
---------------------	----------------------

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата 1 487.322 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одичинної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	06-001-001	Заїзні кишені	2 387.209		2 387.209	0.66453	49.211		
2	06-001-002	Посадкові майданчики	334.016		334.016	0.51665	35.774		
3	06-001-003	З'їзди і примикання	10 932.411		10 932.411	5.03969	364.362		
4	06-001-004	Тротуари	8 582.545		8 582.545	15.08173	1 037.975		
		Всього по кошторису	22 236.181		22 236.181	21.30260	1 487.322		

Головний інженер проєкту

[**ім'я** (**ініціали, прізвище**)]

Керівник


(найменування)

Склав

(посада, підпис, печатка, прізвисько)

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

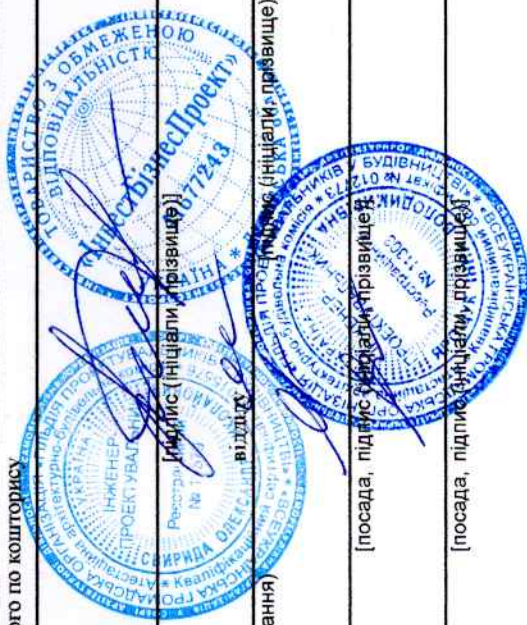

Об'єктний кошторис № 07-001

на _____ на Облаштування та обстановка дороги
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 20 626 051 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14 29660 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 997 174 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	Бар'єрне огородження та напрямні стовпчики	18 568 435		18 568 435	11 88010	832 091	
2	07-001-002	Організація дорожнього руху	2 057 616		2 057 616	2 41650	165 083	
		Всього по кошторису	20 626 051		20 626 051	14 29660	997 174	

Головний інженер проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]
[підпис (ініціали, прізвище)]
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник
(найменування)

Склад
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 - км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області.Коригування
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта дорожніх робіт та послуг № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	117 972.29	70.24	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	12 681.90	92.0733	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5.30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1 407.72	84.1567	-	-	-
6		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	132 061.91	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт	розряд	3.30	-	-	-	-
ІІ. Дорожні машини та механізми								
1	*КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	12.368840532	1 600.00	-	-	-
					19 790			
2	*КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	13.3952	1 387.42	-	-	-
					18 585			
3	*КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	#####	1 076.94	-	-	-
					169 448			
4	*КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	297.920939	1 209.98	-	-	-
					360 478			
5	*КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш-год	11.663	824.32	-	-	-
					9 614			
6	*КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0.41328	1 773.47	-	-	-
					733			
7	*КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	43.67676	404.86	-	-	-
					17 683			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	*КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	227.8986	455.21	-	-	-
					103 742			
9	*КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	336.02228685	351.56	-	-	-
					118 132			
10	*КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	#####	538.63	-	-	-
					86 736			
11	*КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш-год	40.252875	45.58	-	-	-
					1 835			
12	*КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0.286064	321.71	-	-	-
					92			
13	*КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш-год	5.16096	1 889.00	-	-	-
					9 749			
14	*КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-год	13.15275	1 547.70	-	-	-
					20 357			
15	*КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-год	32.0826	1 017.05	-	-	-
					32 630			
16	*КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	6.19275	597.56	-	-	-
					3 701			
17	*КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	15.0453	797.85	-	-	-
					12 004			
18	*КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш-год	176.08459	930.47	-	-	-
					163 841			
19	*КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-год	30.083228062	954.51	-	-	-
					28 715			
20	*КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш-год	1.575	3 152.08	-	-	-
					4 965			
21	*КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	234.45405005	79.89	-	-	-
					18 731			
22	*КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	2.98172	13.84	-	-	-
					41			
23	*КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	221.081175	793.46	-	-	-
					175 419			
24	*КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш-год	60.444	1 299.82	-	-	-
					78 566			
25	*КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш-год	2.25792	733.63	-	-	-
					1 656			
26	*КБМ206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	110.549385	447.99	-	-	-
					49 525			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	*КБМ206-339	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш-год	90.9366396	657.15	-	-	-
					59 759			
28	*КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш-год	18.14655	841.29	-	-	-
					15 267			
29	*КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	#####	87.40	-	-	-
					265 167			
30	*КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш-год	0.508896	1 371.68	-	-	-
					698			
31	*КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш-год	56.448	927.97	-	-	-
					52 382			
32	*КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	262.68223125	340.43	-	-	-
					89 425			
33	*КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	36.1876135	397.86	-	-	-
					14 398			
34	*КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	248.36718	1 032.31	-	-	-
					256 392			
35	*КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	35.5464	794.19	-	-	-
					28 231			
36	*КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш-год	751.5218935	1 330.10	-	-	-
					999 599			
37	*КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	67.7367355	1 013.65	-	-	-
					68 661			
38	*КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	795.512247	581.04	-	-	-
					462 224			
39	*КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш-год	50.088490638	633.29	-	-	-
					31 721			
40	*КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	#####	462.64	-	-	-
					67 477			
41	*КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	7.420667963	308.61	-	-	-
					2 290			
42	*КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	#####	656.61	-	-	-
					1 628 085			
43	*КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	249.07872	635.23	-	-	-
					158 222			
44	*КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-год	299.194005	660.10	-	-	-
					197 498			
45	*КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	19.0222535	565.55	-	-	-
					10 758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	*КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-год	70.9046415	835.65	-	-	-
					59 251			
47	*КБМ209-601	Кушорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	12.40344	891.49	-	-	-
					11 058			
48	*КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш-год	18.801	224.22	-	-	-
					4 216			
49	*КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш-год	19.30656	696.07	-	-	-
					13 439			
50	*КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	405.41355	1 053.72	-	-	-
					427 192			
51	*КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	#####	812.85	-	-	-
					496 937			
52	*КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	56.448	6.06	-	-	-
					342			
53	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	54.227691	5.47	-	-	-
					297			
54	*КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	59.13164	435.20	-	-	-
					25 734			
55	*КБМ203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	23.36783	383.56	-	-	-
					8 963			
56	*КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш-г	3.029859	44.82	-	-	-
					136			
57	*КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	4.951785	74.91	-	-	-
					371			
58	*КБМ212-1801-ДР	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	76.4631	522.76	-	-	-
					39 972			
59	*КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	15.49464	669.22	-	-	-
					10 369			
60	*КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	11.5918	578.21	-	-	-
					6 702			
61	*КБМ201-410-1	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 122 кВт [166 к.с.]	маш-год	36.978687	968.05	-	-	-
					35 797			
62	*С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	110.88	129.62	-	-	-
					14 372			
63	*С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км на відсіпання узбіч	т	1 553.2	12.10	-	-	-
					18 794			
64	*С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км на відсіпання узбіч	т	865.0	24.14	-	-	-
					20 881			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	*С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км на відсіпання тіла насипу	т	3 520.75	36.21	-	-	-
					127 486			
66	*С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км на відсіпання узбіч	т	998.0	36.21	-	-	-
					36 138			
67	*С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км на відсіпання узбіч	т	1 094.0	48.25	-	-	-
					52 786			
68	*С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км на відсіпання тіла насипу	т	4 132.745	60.30	-	-	-
					249 205			
69	*С311-6	Перевезення ґрунту до 6 км для потреб рекультивації порушених в процесі будівництва земель	т	2 434.3	72.34	-	-	-
					176 097			
70	*С311-6	Перевезення ґрунту до 6 км на відсіпання узбіч	т	1 394.0	72.34	-	-	-
					100 842			
		Разом:	грн.	-	7 852 397	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	17.56858				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш-год	13.000635				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	2.059512				
4	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	11.04896				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-год	104.21133				
6	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш-г	15.49464				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	4.633902				
8	КБМ270-150	Киркувальник	маш-год	48.570487				
9	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	66.871156				
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	6 067.898136				
11	КБМ270-105	Рама планувальна	маш-год	14.8626				
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	339.925763				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	7 134	-	-	-
IV. Перевезення дорожньо-будівельних вантажів								
1	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами	т	43.2	129.39	-	-	-
					5 590			
2	С331-45	Перевезення дерев транспортом загального призначення	т	1.614	253.79	-	-	-
					410			
3	С331-18	Перевезення залізобетонних конструкцій транспортом загального призначення	т	123.596	135.02	-	-	-
					16 688			
4	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами	т	838.25	162.37	-	-	-
					136 107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	C331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом	т	0.304	148.39	-	-	-
					45			
		Разом:	грн.	-	158 839	-	-	-
V. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35 [1 310,98 грн/т * 1,05 т]	т	2.042325	22 745.69	20 923.17	1 376.53	445.99
					46 454	42 732	2 811	911
2	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0.6048	-	-	-	-
					-			
3	*C1415-8015-9-2	Бетонний лоток водовідведення Б1-20-50 [520,57 грн/т * 0,38 т]	шт	6 283.0	1 030.02	812.00	197.82	20.20
					6 471 616	5 101 796	1 242 903	126 917
4	*C119-315-10-Щ	Блоки Б-6 (0,024 м3, вага 60 кг) [520,57 грн/т * 0,21 т]	шт	672.0	478.71	360.00	109.32	9.39
					321 693	241 920	73 463	6 310
5	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм [706,53 грн/т * 1,12 т]	т	0.249398	103 078.23	100 265.78	791.31	2 021.14
					25 708	25 006	197	504
6	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [706,53 грн/т * 1,12 т]	т	0.021525	159 387.43	155 470.88	791.31	3 125.24
					3 431	3 347	17	67
7	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	1.972	4 473.28	3 831.49	554.08	87.71
					8 821	7 556	1 093	173
8	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0.98154	10 162.42	9 409.08	554.08	199.26
					9 975	9 235	544	196
9	C112-31	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, I сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	3.92184	13 962.34	13 134.49	554.08	273.77
					54 758	51 511	2 173	1 074
10	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	1.046276	6 090.17	5 416.67	554.08	119.42
					6 372	5 667	580	125
11	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0.01024	6 918.59	6 228.85	554.08	135.66
					71	64	6	1
12	5	Будівельне сміття	т	1 008.85	-	-	-	-
					-	-	-	-
13	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [1 144,93 грн/т * 1,0 т]	т	0.002807	8 095.33	6 791.67	1 144.93	158.73
					23	19	3	-
14	C142-10-2	Вода	м3	9 081.599272	26.20	26.20000	-	-
					237 938	237 938	-	-
15	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.34	31 298.84	30 082.66	602.48	613.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C124-21	[602,48 грн/т * 1,0 т] Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4.289	10 642 33 385.79	10 228 32 128.69	205 602.48	209 654.62
17	C1555-106	Геотекстиль щільністю 200 г/м2 то типу GeoDren PPST200 (згідно ГБН ГТ.Н.ГП (Т)-5) [1 166,01 грн/т * 0,00026 т]	м2	17 922.24	143 192 35.20	137 800 34.21	2 584 0.30	2 808 0.69
18	*C1421-9602	Готова піщано-щебенева С-5 розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000 [907,97 грн/т * 1,6 т]	м3	13 254.659	2 501.81	1 000.00	1 452.75	49.06
19	*C1421-9606-1	Готова піщано-щебенева суміш С-7 [907,97 грн/т * 1,54 т]	м3	7.48	33 160 638 2 045.89	13 254 659 607.50	19 255 706 1 398.27	650 274 40.12
20	*C1633-93ВД-1	Дорожні знаки індивідуального проектування [1 144,93 грн/т * 0,017 т]	шт	20.0	15 303 1 631.34	4 544 1 579.89	10 459 19.46	300 31.99
21	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0.01024	32 627 9 259.36	31 598 8 523.72	389 554.08	640 181.56
22	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0.3852	95 6 918.25	87 6 228.52	6 554.08	2 135.65
23	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	1.17957	2 665 11 666.16	2 399 10 883.33	213 554.08	52 228.75
24	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	0.18942	13 761 9 216.16	12 838 8 481.37	654 554.08	270 180.71
25	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [908,32 грн/т * 0,61 т]	м3	6.355788	1 746 8 500.38	1 607 7 779.63	105 554.08	34 166.67
26	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [602,48 грн/т * 1,0 т]	т	0.0214832	54 027 36 930.43	49 446 35 603.82	3 522 602.48	1 059 724.13
27	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [706,53 грн/т * 1,14 т]	т	0.0004104	793 82 491.78	765 80 068.85	13 805.44	16 1 617.49
28	*C121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (11ДО-2,0.280/1,5) для однобічного дорожнього огороження з кроком стійок 2 м [865,72 грн/т * 1,0 т]	т	200.798	34 76 233.21	33 74 800.00	- 865.72	1 567.49
29	*C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 [1 144,93 грн/т * 1,1 т]	т	1.038	15 307 476 22 857.61	15 019 690 21 150.00	173 835 1 259.42	113 951 448.19
30	*C1429-110	Земля рослинна	м3	850.83	23 726 -	21 954 -	1 307 -	465 -
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	*C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15 [520,57 грн/т * 0,107 т]	шт	9 701.0	269.31	208.33	55.70	5.28
32	*C1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18 [520,57 грн/т * 0,12667 т]	шт	4 438.0	369.43	296.25	65.94	7.24
33	*C1416-8686-1	Камені бортові, БР100.45.18 [635,00 грн/т * 0,193 т]	шт	96.0	487.68	355.56	122.56	9.56
34	C111-1708	Клоччя просочене [1 144,93 грн/т * 0,00113 т]	кг	328.663	111.81	108.33	1.29	2.19
35	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм [621,62 грн/т * 0,00023 т]	шт	546.0	293.68	287.78	0.14	5.76
36	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см [908,32 грн/т * 0,71 т]	м3	0.94781	6 921.82	6 141.19	644.91	135.72
37	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123 [1 144,93 грн/т * 1,26 т]	т	0.236002	77 404.79	74 444.44	1 442.61	1 517.74
38	*C1416-8462-1	Ланки водопропускних труб ЗК1.100 [702,76 грн/т * 0,9 т]	шт	40.0	3 517.45	2 816.00	632.48	68.97
39	*C1416-8462-2	Ланки водопропускних труб ЗК3.100 [702,76 грн/т * 0,9 т]	шт	96.0	6 406.77	5 648.67	632.48	125.62
40	*C1416-8467-1	Ланки водопропускних труб ЗК9.100 [702,76 грн/т * 2,1 т]	шт	30.0	15 817.96	14 032.00	1 475.80	310.16
41	C111-587	Масло індустрієне И-20А [1 390,09 грн/т * 1,11 т]	т	0.3585415	78 215.53	75 138.89	1 543.00	1 533.64
42	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна [1 144,93 грн/т * 1,13 т]	т	15.090144	37 302.98	35 277.78	1 293.77	731.43
43	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [1 144,93 грн/т * 1,13 т]	т	1.06224	46 879.65	44 666.67	1 293.77	919.21
44	*C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 1.30 (L=3,0м; діам. 40х3 мм M= 8,20кг) [520,57 грн/т * 0,07 т]	шт	17.0	929.67	875.00	36.44	18.23
45	*C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 2.30 (L=3,0м; діам. 57х3 мм M= 11,1кг) [520,57 грн/т * 0,07 т]	шт	365.0	929.67	875.00	36.44	18.23
46	*C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 3.30 (L=3,0м; діам. 76х3 мм M= 14,9кг) [520,57 грн/т * 0,07 т]	шт	69.0	929.67	875.00	36.44	18.23
47	*C1416-8668	Опори дорожніх знаків СКМ 3.35 (L=3,5м; діам. 70х3 мм M= 17,4кг) [520,57 грн/т * 0,07 т]	шт	33.0	1 078.42	1 020.83	36.44	21.15
48	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [708,15 грн/т * 1,6 т]	м3	67.68	1 420.05	259.17	1 133.04	27.84
49	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0.34313037	73 643.07	70 767.30	1 431.79	1 443.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	*C111-1720	[1 390,09 грн/т * 1,03 т] Плівка поліетиленова	м2	26.7771	25 269 16.95	24 282 16.12	491 0.50	495 0.33
51	*C1426-П1-88	[1 678,14 грн/т * 0,0003 т] Плита тротуарна 8К.10	шт	38.0	454 535.06	432 355.00	13 169.57	9 10.49
52	*C1426-11789-B10	[706,53 грн/т * 0,24 т] Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	126.5823	20 332 744.71	13 490 610.00	6 444 120.11	399 14.60
53	*C1426-11789	[706,53 грн/т * 0,17 т] Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	4 718.6196	94 267 411.51	77 215 283.33	15 204 120.11	1 848 8.07
54	*C1426-11789	[706,53 грн/т * 0,17 т] Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	66 299.45	1 941 759 438.71	1 336 926 310.00	566 753 120.11	38 079 8.60
55	*C1426-11789	[706,53 грн/т * 0,17 т] Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм (від розбирання)	м2	1 820.0	29 086 232 -	20 552 830 -	7 963 227 -	570 175 -
56	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.4657015	58 040.47	56 111.11	791.31	1 138.05
57	C111-792	[706,53 грн/т * 1,12 т] Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	2.67771	27 030 408.75	26 131 390.47	369 10.27	530 8.01
58	*K58-9921-A003	[1 678,14 грн/т * 0,00612 т] Поребрики 100.20.8	шт	3 760.0	1 095 123.24	1 046 100.00	28 20.82	21 2.42
59	C111-1305	[520,57 грн/т * 0,04 т] Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5.264	4 481.99	3 421.95	972.16	87.88
60	C1425-11683	[962,53 грн/т * 1,01 т] Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	138.15666	23 593 3 096.88	18 013 1 852.45	5 117 1 183.71	463 60.72
61	C1425-11684	[538,05 грн/т * 2,2 т] Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	6.143278	427 855 3 362.42	255 928 2 112.78	163 537 1 183.71	8 389 65.93
62	C111-838	[538,05 грн/т * 2,2 т] Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0.159115	20 656 94 381.44	12 979 91 088.21	7 272 1 442.61	405 1 850.62
63	C111-1757	[1 144,93 грн/т * 1,26 т] Рядно	м2	13.5922	15 018 41.72	14 494 40.56	230 0.34	294 0.82
64	*C1546-102-1	[1 144,93 грн/т * 0,0003 т] Скляні кульки вітчизняного виробництва	т	0.43395	567 65 046.29	551 62 500.00	5 1 270.87	11 1 275.42
65	C1633-20ВД	[1 144,93 грн/т * 1,11 т] Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	212.0	28 227 281.19	27 122 271.67	551 4.01	553 5.51
66	C111-527	[1 144,93 грн/т * 0,0035 т] Стрічка сталева гарячекатана з катаною кромкою розрізна у рулонах, товщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, сталь, марка СтІсп	т	1.45812	59 612 40 828.95	57 594 39 321.85	850 706.53	1 168 800.57
67	C1429-117	[706,53 грн/т * 1,0 т] Суміш насіння газонних трав	ц	4.341978	59 534 16 419.27	57 336 16 026.67	1 030 70.65	1 167 321.95
		[706,53 грн/т * 0,1 т]			71 292	69 587	307	1 398

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	*C1421-9656-3	Суміш щебенево-піщана С-7 [708,15 грн/т * 1,6 т]	м3	634.623	2 175.70	1 000.00	1 133.04	42.66
69	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна 3:1 [708,15 грн/т * 1,6 т]	м3	3 055.88248	1 380 749	634 623	719 053	27 073
70	*C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі (АСГ) (асфальтобетон щільний) (дорожні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 2 на бітум і БНД 70/100 [712,86 грн/т * 1,0 т]	т	122.573	2 562.87	1 379.58	1 133.04	50.25
71	*C1421-9856	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу А, марка 2 на бітумі БНД 70/100 [712,86 грн/т * 1,0 т]	т	145.152	7 831 830	4 215 834	3 462 437	153 558
72	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [538,05 грн/т * 2,4 т]	м3	193.075	4 696.67	3 891.72	712.86	92.09
73	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [538,05 грн/т * 2,4 т]	м3	972.907	575 685	477 020	87 377	11 288
74	C1424-11600-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200 [538,05 грн/т * 2,4 т]	м3	123.42	4 599.11	3 796.07	712.86	90.18
75	C1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа [538,05 грн/т * 2,4 т]	м3	54.58	667 570	551 007	103 473	13 090
76	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [538,05 грн/т * 2,4 т]	м3	0.010032	3 056.82	1 705.56	1 291.32	59.94
77	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [538,05 грн/т * 2,4 т]	м3	62.0874	590 196	329 301	249 322	11 573
78	C111-1882	Тканина мішкова [1 678,14 грн/т * 0,004 т]	10м2	5.064034	2 979.58	1 629.84	1 291.32	58.42
79	C111-334	Фарба дорожні [1 144,93 грн/т * 1,11 т]	т	1.014525	2 898 854	1 585 683	1 256 334	56 837
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [706,53 грн/т * 1,12 т]	т	0.00047719	3 264.99	1 909.65	1 291.32	64.02
81	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [706,53 грн/т * 1,12 т]	т	0.1376484	402 965	235 689	159 375	7 901
					3 314.06	1 957.76	1 291.32	64.98
					180 881	106 855	70 480	3 547
					3 674.00	2 310.64	1 291.32	72.04
					37	23	13	1
					2 839.61	1 492.61	1 291.32	55.68
					176 304	92 672	80 175	3 457
					471.00	455.05	6.71	9.24
					2 385	2 304	34	47
					80 912.96	78 055.56	1 270.87	1 586.53
					82 088	79 189	1 289	1 610
					46 299.00	44 599.87	791.31	907.82
					22	21	-	-
					57 317.97	55 402.78	791.31	1 123.88
					7 890	7 626	109	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [706,53 грн/т * 1,12 т]	т	0.099422	52 396.92	50 578.22	791.31	1 027.39
					5 209	5 029	79	102
83	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3,0х70 мм [706,53 грн/т * 1,12 т]	т	0.321	45 240.65	43 562.27	791.31	887.07
					14 522	13 983	254	285
84	*C1421-9454	Щебінь (від розбирання)	м3	684.0	-	-	-	-
					-			
85	*C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше [907,97 грн/т * 1,6 т]	м3	2 171.975	2 344.55	845.83	1 452.75	45.97
					5 092 304	1 837 122	3 155 337	99 846
86	*C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше [907,97 грн/т * 1,6 т]	м3	20 059.7544	2 344.55	845.83	1 452.75	45.97
					47 031 097	16 967 142	29 141 808	922 147
87	*C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 [907,97 грн/т * 1,5 т]	м3	41.375	2 251.95	845.83	1 361.96	44.16
					93 174	34 996	56 351	1 827
88	*C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [907,97 грн/т * 1,5 т]	м3	12.83954	2 251.95	845.83	1 361.96	44.16
					28 914	10 860	17 487	567
89	*C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 [907,97 грн/т * 1,6 т]	м3	37.33	2 344.55	845.83	1 452.75	45.97
					87 522	31 575	54 231	1 716
90	*C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше [907,97 грн/т * 1,6 т]	м3	859.572	2 474.60	973.33	1 452.75	48.52
					2 127 097	836 647	1 248 743	41 706
91	*C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше [907,97 грн/т * 1,6 т]	м3	1 274.385	2 344.55	845.83	1 452.75	45.97
					2 987 859	1 077 913	1 851 363	58 583
92	*C1633-91ВД-1	Щити інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні І типорозміру [1 144,93 грн/т * 0,006 т]	шт	14.0	446.18	430.56	6.87	8.75
					6 247	6 028	96	123
93	*C1633-91ВД-2	Щити інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні ІІ типорозміру [1 144,93 грн/т * 0,006 т]	шт	831.0	446.18	430.56	6.87	8.75
					370 776	357 795	5 709	7 271
94	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [908,32 грн/т * 0,014 т]	м2	32.682	386.62	366.32	12.72	7.58
					12 636	11 972	416	248
95	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [908,32 грн/т * 0,02 т]	м2	12.78652	534.72	506.07	18.17	10.48
					6 837	6 471	232	134
		Разом:	грн.	-	168 555 132	93 039 378	72 401 722	3 114 032

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Зворотні матеріали								
1	*C1545-104	Брухт металевий	т	0.304	-	-	-	-
					-			
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-
Підсумкові показники								
		Дорожні машини та механізми (II+IV)	грн.	-	8 011 236	-	-	-
		Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти (III+V)	грн.	-	168 562 266	-	-	-
Ресурси, спожиті дорожніми машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	11 701.6583	62.14	727 131.5942		
		Дизельне паливо	кг	59 086.3986	59.06	3 489 648.1412		
		Електроенергія	квт.г.	1 981.123	3.1531	6 246.6888		
		Дрова	м3	8.0245	119.13	955.9633		
		Мастильні матеріали	кг	4 069.5172	184.55	751 046.0665		
		Гідравлічна рідина	кг	766.0832	186.09	142 556.7229		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 березня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

І. Ярошук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І. Раствецький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]