

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Кошторисна вартість об'єкта 21016,852 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 46,13576 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3642,400 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	16253,975	-	16253,975	38,54658	3039,362	-
2	02-01-02	на Конструктивні рішення	2626,343	-	2626,343	3,95607	313,551	-
3	02-01-03	на Водопостачання та каналізація	556,552	53,761	610,313	0,70626	58,255	-
4	02-01-04	на Опалення	518,803	-	518,803	0,53085	43,438	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення	619,898	118,141	738,039	2,24881	176,051	-
6	02-01-06	на Газопостачання	37,294	-	37,294	0,14719	11,743	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	02-01-07	на придбання устаткування Придбання газових плит	-	232,085	232,085	-	-	-
		Всього:	20612,865	403,987	21016,852	46,13576	3642,4	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах):	-		2,713	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник проектно-кошторисного відділу

Склав


Перевірив

Ярослава ТРОЙНІКОВА

Олексій МУРАВЛЬОВ

Ольга ТЕРЕХ

Олексій МУРАВЛЬОВ

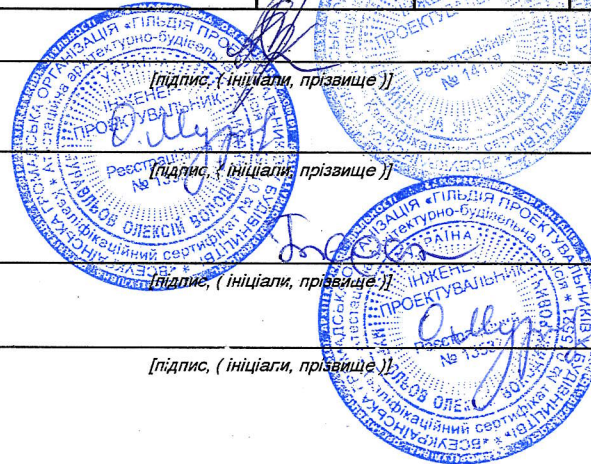

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Горська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
23-052/ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Горська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Основа:

креслення (специфікації) № 23-052/ПКД-ІК-АР

Кошторисна вартість

16253,975 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

38,54658 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3039,362 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і виграєт	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	43,603	<u>13416,52</u> 6836,46	<u>6580,06</u> 1767,29	585001	298090	<u>286911</u> 77059	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>4276,15</u> 969,05
2	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	112,01	<u>571,92</u> 511,65	<u>60,27</u> 31,12	64061	57310	<u>6751</u> 3486	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>902,8</u> 42,24
3	КР6-4-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки з укосах	100 шт	0,22	<u>11821,67</u> 10628,03	<u>1179,28</u> 324,31	2601	2338	<u>259</u> 71	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>35,11</u> 0,83
4	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,1636	<u>8010,56</u> 7401,94	<u>581,99</u> 362,62	9321	8613	<u>677</u> 422	<u>91,2468</u> 4,3443	<u>106,17</u> 5,05
5	КБ10-28-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,1592	<u>11327,95</u> 6072,66	<u>5196,75</u> 1209,29	13131	7039	<u>6024</u> 1402	<u>78,9786</u> 11,9543	<u>91,55</u> 13,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-28-2 H2, H5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5118	<u>8822,40</u> 4997,15	<u>3868,69</u> 900,25	4515	2511	<u>1980</u> 461	<u>63,8204</u> 8,8993	<u>32,66</u> 4,55
7	КБ10-96-2 H2, H5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1965	<u>16308,66</u> 15373,30	<u>1228,32</u> 285,83	3264	3021	<u>241</u> 56	<u>189,5131</u> 2,8256	<u>37,24</u> 0,56
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,92	<u>13549,70</u> 12279,04	<u>1256,11</u> 345,44	12466	11297	<u>1156</u> 318	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>169,62</u> 3,7
9	КР4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,06	<u>27160,96</u> 18274,92	<u>8886,04</u> 3527,47	1630	1096	<u>534</u> 212	<u>246,1600</u> 40,0040	<u>14,77</u> 2,4
10	КР2-1-3 застос.	Розбирання монолітних бетонних колон	1 м3	22,74	<u>2500,46</u> 606,48	<u>1893,98</u> 503,80	56860	13791	<u>43069</u> 11459	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>197,84</u> 148,44
11	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	3,5091	<u>1161,50</u> 1161,50	- -	4076	4076	- -	<u>17,4400</u> -	<u>61,2</u> -
12	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,9015	<u>937,34</u> 912,84	- -	845	823	- -	<u>14,3600</u> -	<u>12,96</u> -
13	К510-25-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,9015	<u>1919,62</u> 1815,23	<u>104,39</u> 65,04	1731	1636	<u>95</u> 59	<u>25,3736</u> 0,7792	<u>22,87</u> 0,7
14	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	7,9615	<u>3370,15</u> 3370,15	- -	26831	26831	- -	<u>53,0900</u> -	<u>422,66</u> -
15	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	7,9615	<u>702,09</u> 702,09	- -	5590	5590	- -	<u>11,0600</u> -	<u>88,05</u> -
16	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,0749	<u>6579,94</u> 6469,79	<u>110,15</u> 23,48	7073	6954	<u>119</u> 25	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>99,76</u> 0,3
17	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	5,4594	<u>1187,70</u> 1142,64	<u>45,06</u> 9,60	6484	6238	<u>246</u> 52	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>98,27</u> 0,62
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,4272	<u>4853,20</u> 3546,84	<u>1306,36</u> 340,04	6926	5062	<u>1864</u> 485	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>72,62</u> 6,28
19	КР4-15-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж залізобетонних балок перекриття	100 шт	0,13	<u>52825,23</u> 19967,64	<u>32857,59</u> 9537,01	6867	2596	<u>4271</u> 1240	<u>275,7200</u> 120,0704	<u>35,84</u> 15,61
20	КР4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,06	<u>27160,96</u> 18274,92	<u>8886,04</u> 3527,47	1630	1096	<u>534</u> 212	<u>246,1600</u> 40,0040	<u>14,77</u> 2,4
21	КР9-3-1	Розбирання площадок по металевих балках	100м2	0,15	<u>41558,37</u> 28762,70	<u>12765,20</u> 3451,34	6234	4314	<u>1915</u> 518	<u>382,8900</u> 42,4917	<u>57,43</u> 6,37
22	КР9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,08076	<u>74327,73</u> 62005,90	<u>12284,54</u> 3334,36	6003	5008	<u>992</u> 269	<u>905,4600</u> 40,5373	<u>73,12</u> 3,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ ДАХУ									
23	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,777	<u>13416,52</u> 6836,46	<u>6580,06</u> 1767,29	23841	12148	<u>11693</u> 3140	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>174,27</u> 39,49
24	KP8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	13,399	<u>2176,43</u> 2107,22	<u>69,21</u> 61,30	29162	28235	<u>927</u> 821	<u>31,6400</u> 0,8364	<u>423,94</u> 11,21
25	KP3-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	13,399	<u>2956,48</u> 2883,90	<u>72,58</u> 64,29	39614	38641	<u>973</u> 861	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>608,72</u> 11,75
		СМІТТЯ									
26	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,015	<u>20765,58</u> 20765,58	- -	311	311	- -	<u>327,1200</u> -	<u>4,91</u> -
27	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,4465	<u>2084,85</u> 107,28	<u>1977,57</u> 392,68	11355	584	<u>10771</u> 2139	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>9,2</u> 22,13
28	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	28,67	<u>103,47</u> 103,47	- -	2966	2966	- -	<u>1,6300</u> -	<u>46,73</u> -
29	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	1177,82	<u>244,33</u> -	<u>244,33</u> 30,64	287777	-	<u>287777</u> 36088	- 0,3520	- 414,59
30	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,7692	<u>3527,00</u> -	- -	2713	-	- -	- -	- -
31	KP9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,061	<u>14256,02</u> 7511,38	<u>5113,93</u> 1133,65	870	458	<u>312</u> 69	<u>97,6900</u> 11,2150	<u>5,96</u> 0,68
32	C111-1788 варіант 1	Сталева драбина 1.450.3-7.94 в.2 СГ- 34	шт	1	<u>3978,54</u> -	- -	3979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1233015	558673	<u>670091</u> 140924		<u>8197,21</u> 1726,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1233015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4251				
		всього заробітна плата, грн.					699597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1190,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145240				
		Всього будівельні роботи, грн.					1649538				

		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1649538				
		Розділ 2. Мурування									
33	KP3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	260,34	<u>5498,72</u> 604,73	<u>56,74</u> 47,72	1431537	157435	<u>14772</u> 12423	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>2147,81</u> 153,16
34	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	193,34	<u>5472,65</u> 576,46	<u>59,95</u> 50,42	1058082	111453	<u>11591</u> 9748	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>1538,99</u> 120,18
35	KB8-22-2 H2, H5=1, 15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	94,36	<u>532,13</u> 378,45	<u>66,77</u> 26,39	50212	35711	<u>6300</u> 2490	<u>5,2900</u> 0,2991	<u>499,16</u> 26,22
36	& C1421-9997-1 варіант 1	Блоки газобетонні D500, товщина 125 мм	м3	93,4164	<u>3635,18</u> -	-	339585	-	-	-	-
37	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	100,97	<u>357,48</u> -	-	36095	-	-	-	-
38	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	2359	<u>8,26</u> -	-	19485	-	-	-	-
39	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті і поверху до 4 м	1 м3	19,11	<u>5639,43</u> 1131,85	<u>63,97</u> 14,37	107770	21630	<u>1222</u> 275	<u>13,5600</u> 0,1420	<u>259,13</u> 2,71
40	C124-28 варіант 1	Арматурна сітка d 6 A-I	т	0,54516	<u>43869,15</u> -	-	23916	-	-	-	-
41	C124-22 варіант 2	Арматурна сітка 4Вр-I 100x100мм	т	0,135205	<u>37261,14</u> -	-	5038	-	-	-	-
42	C124-22 варіант 3	Арматурна сітка 3Вр-I 100x100мм	т	2,26016	<u>37261,14</u> -	-	84216	-	-	-	-
43	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,19	<u>2853,74</u> -	-	542	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3156478	326229	<u>33885</u> 24936	-	<u>4445,09</u> 304,27
		Разом будівельні роботи, грн.					3156478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2796364				
		всього заробітна плата, грн.					351165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					203163 569,93 69514 3359641				
		Всього по розділу 2					3359641				
		Розділ 3. Прорізи									
		***ВІКНА									
44	КБ10-20-2 H2,H5=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,08975	15033,34 13946,56	999,18 622,56	1350	1252	90 56	171,9250 7,4584	15,43 0,67
45	& C111-152- 5-Ш	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	45	49,60	-	2232	-	-	-	-
46	& C111-213- 1	Герметик силіконовий	л	1,35	371,76	-	502	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C111-213- 1	Піна монтажна	л	3,37	357,48	-	1205	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	& C123-50-1 варіант 2	ОК-2 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 БПл ОСП 11- 10 ПВ П	м2	4,4	5724,42	-	25187	-	-	-	-
49	& C123-50-1 варіант 3	ОК-3 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 ВПл ОСП 18- 7,5 ПВ П	м2	2,7	5724,42	-	15456	-	-	-	-
50	& C123-50-1 варіант 4	ОК-4 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 ВПл ОСП 15- 12 ПВ П	м2	1,875	5724,42	-	10733	-	-	-	-
51	КБ10-20-3 H2,H5=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	1,4508	11471,73 10574,19	831,41 518,03	16643	15341	1206 752	130,3525 6,2061	189,12 9
52	& C111-152- 5-Ш	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	564	49,60	-	27974	-	-	-	-
53	& C111-213- 1	Герметик силіконовий	л	17,09	371,76	-	6353	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	42,73	<u>357,48</u>	-	15275	-	-	-	-
55	& C123-50-1 варіант 1	ОК-1 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 ВПл ОСП 18 - 13 ПЗ П	м2	145,08	<u>5928,42</u>	-	860095	-	-	-	-
56	КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,045	<u>8779,03</u> 8085,27	<u>650,59</u> 405,36	395	364	<u>29</u> 18	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>4,49</u> 0,22
57	& C111-152-5-Ш	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	12	<u>49,60</u>	-	595	-	-	-	-
58	& C111-213-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,44	<u>371,76</u>	-	164	-	-	-	-
59	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,97	<u>357,48</u>	-	347	-	-	-	-
60	& C123-50-1 варіант 6	ОК -5 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 ВПл ОСП 18 - 25 ПЗ П	м2	4,5	<u>5724,42</u>	-	25760	-	-	-	-
61	КБ10-25-4 κ=1,15	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,9015	<u>2255,13</u> 2246,00	-	2033	2025	-	<u>31,3950</u>	<u>28,3</u>
62	& C123-382-ПР варіант 1	Відлив в з полімерним покриттям- 350 мм, t=0,7 мм	м	93,48555	<u>263,89</u>	-	24670	-	-	-	-
63	& C111-1851-TP1 варіант 1	Саморіз	шт	317	<u>0,34</u>	-	108	-	-	-	-
64	КБ10-25-3 κ=1,15	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,9015	<u>2593,18</u> 2593,18	-	2338	2338	-	<u>36,2480</u>	<u>32,68</u>
65	& C123-385-B1	Дошки підвіконн пластикові шир.300мм	м	91,953	<u>360,15</u>	-	33117	-	-	-	-
66	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	12,51	<u>357,48</u>	-	4472	-	-	-	-
67	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	***ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.1592	<u>16182,79</u> 8675,23	<u>7423,93</u> 1727,56	18759	10056	<u>8606</u> 2003	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>130,79</u> 19,8
68	& C111-152-5-Ш	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	527	<u>49,60</u>	-	26139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	21,46	<u>357,48</u> -	-	7672	-	-	-	-
70	& C123-200-3 варіант 3	Д-3 ДСТУ Е N 14351-1:2020 ДПл од 21-9 К Л	м2	71,82	<u>6535,87</u> -	-	469406	-	-	-	-
71	& C123-200-3 варіант 4	Д-4 ДСТУ Е N 14351-1:2020 ДПл од 21-7 К Л	м2	44,1	<u>6535,87</u> -	-	288232	-	-	-	-
72	КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,231	<u>12603,44</u> 7010,22	<u>5526,70</u> 1286,07	2911	1619	<u>1277</u> 297	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>21,06</u> 2,94
73	& C111-152-5-Ш	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	83	<u>49,60</u> -	-	4117	-	-	-	-
74	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	3,53	<u>357,48</u> -	-	1262	-	-	-	-
75	& C123-200-3 варіант 2	Д-2 ДСТУ Е N 14351-1:2020 ДПл од 21-10 К Л	м2	23,1	<u>6535,87</u> -	-	150979	-	-	-	-
76	КБ10-28-3 Н2,Н3,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2808	<u>10457,94</u> 5294,80	<u>5114,26</u> 1190,10	2937	1487	<u>1436</u> 334	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>19,34</u> 3,3
77	& C111-152-5-Ш	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	74	<u>49,60</u> -	-	3670	-	-	-	-
78	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	3,74	<u>357,48</u> -	-	1337	-	-	-	-
79	& C123-200-3 варіант 5	Д-5 ДСТУ Е N 14351-1:2020 ДПл од 27-13 К Л	м2	7,02	<u>6535,87</u> -	-	45882	-	-	-	-
80	& C123-200-3 варіант 6	Д-6 ДСТУ Е N 14351-1:2020 ДПл од 21-13 К Л	м2	7,02	<u>6535,87</u> -	-	45882	-	-	-	-
81	КБ10-96-2 Н2,Н3,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1614	<u>25265,39</u> 21961,86	<u>1754,75</u> 408,33	4078	3545	<u>283</u> 66	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>43,7</u> 0,65
82	& C123-200-3 варіант 7	Д-7 ДСТУ Е N 14351-1:2020 ДПл од 21-13 К Л	м2	2,1	<u>8575,87</u> -	-	18009	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C123-200-3 варіант 1	Д-1 ДСТУ Е N 14351-1:2020 ДПл оД 21-13 К Л	м2	14,04	<u>8575,87</u> -	- -	120405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2288681	38027	<u>12927</u> 3526		<u>484,91</u> 36,58
		Разом будівельні роботи, грн.					2288681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2237727				
		всього заробітна плата, грн.					41553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7632				
		Всього будівельні роботи, грн.					2311687				

		Всього по розділу 3					2311687				
		Розділ 4. Укоси									
84	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	4,6173	<u>36365,91</u> 25086,91	<u>259,09</u> 217,90	167912	115834	<u>1196</u> 1006	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>1387,73</u> 12,4
85	KB15-182-1 H2,H3,H5=1, 15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,6173	<u>6769,52</u> 6558,58	<u>4,92</u> 4,14	31257	30283	<u>23</u> 19	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>407,91</u> 0,24
86	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка Kreisel 301	л	92,346	<u>33,72</u> -	- -	3114	-	- -	- -	- -
87	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 27	кг	923,46	<u>8,43</u> -	- -	7785	-	- -	- -	- -
88	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	4,6173	<u>3431,39</u> 3253,94	<u>1,07</u> 0,90	15844	15024	<u>5</u> 4	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>202,38</u> 0,05
89	C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	290,89	<u>210,74</u> -	- -	61302	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					287214	161141	<u>1224</u> 1029		<u>1998,02</u> 12,69
		Разом будівельні роботи, грн.					287214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124849				
		всього заробітна плата, грн.					162170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89160 241,29 29430 376374				

		Всього по розділу 4					376374				
		Розділ 5. Перемишки									
90	K57-44-10 H2,H5=1,15	Укладання перемішок масою до 0,3 т	100шт	1,56	8091,90 1765,54	5825,14 1939,80	12623	2754	9087 3026	24,6790 23,5155	36,5 36,68
91	K582821-606	Перемишки з/б марки 5ПБ18-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	98	904,52 -	- -	88643	-	- -	- -	- -
92	K582821-553 варіант 1	Перемишки газобетонні ГПБ См-15Н 120х10х20 см.	шт	50	904,43 -	- -	45222	-	- -	- -	- -
93	& K582821- 557-Г	Перемишки газобетонні ГПБ См-8Н 200х10х20 см.	шт	8	1106,13 -	- -	8849	-	- -	- -	- -
94	K57-11-1	Укладання перемішок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	29858,72 9698,93	19713,54 7036,77	1194	388	789 281	135,5735 83,4747	5,42 3,34
95	K582821-615	Перемишки з/б марки 5ПБ25-27-АП серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	1229,58 -	- -	4918	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					161449	3142	9876 3307		43,92 40,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161449 148431 6449 3648 10,07 1228 165097				

		Всього по розділу 5					165097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Підлоги									
		Тип 1									
96	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,4594	<u>9362.41</u> 4480,26	<u>114.55</u> 96,34	51113	24460	<u>625</u> 526	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>350.88</u> 6,48
97	KP7-17-9 K=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 35 мм)	100м2	5,4594	<u>4100.41</u> 451,72	<u>89.93</u> 75,63	22386	2466	<u>491</u> 413	<u>6.4800</u> 0,9324	<u>35.38</u> 5,09
98	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,4994	<u>5161.79</u> 5106,61	<u>24.62</u> 20,71	28387	28083	<u>135</u> 114	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>402.86</u> 1,4
99	KB11-11-14 K=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ(10 мм)	100м2	5,4994	<u>2165.27</u> 2128,42	<u>24.62</u> 20,71	11908	11705	<u>135</u> 114	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>167.91</u> 1,4
100	C111-2014-7 варіант 1	Грунтівка закріплююча дисперсійна	л	108, 33818	<u>47.69</u> -	- -	5167	-	- -	- -	- -
101	C111-2000-3 варіант 1	Вирівнювальна суміш для підлоги CERESIT CN 72	кг	9898,92	<u>42.96</u> -	- -	425258	-	- -	- -	- -
102	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	5,4994	<u>4520.62</u> 4330,42	<u>9.64</u> 8,10	24861	23815	<u>53</u> 45	<u>58.3300</u> 0,0999	<u>320.78</u> 0,55
103	C111-609 варіант 1	Клей Ceresit K 188 E	кг	168, 28164	<u>326.77</u> -	- -	54989	-	- -	- -	- -
104	& C111-230-2 варіант 1	Грунтівка CERESIT R 777	л	164,982	<u>162.30</u> -	- -	26777	-	- -	- -	- -
105	C111-562 варіант 1	Линолеум Sparta DELBURG 2E Tarkett 3 м, товщина 2,5 м	м2	560,9388	<u>253.74</u> -	- -	142333	-	- -	- -	- -
106	KP8-31-1	Тип 2 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,0749	<u>483.96</u> 475,52	<u>8.44</u> 7,48	520	511	<u>9</u> 8	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>7.67</u> 0,11
107	& C111-1720-B2 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	123,6135	<u>17.75</u> -	- -	2194	-	- -	- -	- -
108	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,0749	<u>9362.41</u> 4480,26	<u>114.55</u> 96,34	10054	4816	<u>123</u> 104	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>69.08</u> 1,28
109	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 45 мм)	100м2	1,0749	<u>5457.22</u> 602,29	<u>119.91</u> 100,84	5877	647	<u>129</u> 108	<u>8.6400</u> 1,2432	<u>9.29</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ11-29-2 H2,H5=1,15	Улашт ування покрит т із з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0749	<u>15633,23</u> 14416,63	<u>44,32</u> 37,28	16804	15496	<u>48</u> 40	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>203,9</u> 0,49
111	C111-2000-1 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	537,45	<u>9,53</u> -	-	5122	-	-	-	-
112	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	48,80046	<u>39,75</u> -	-	2916	-	-	-	-
113	& C111- 1849-2-П варіант 1	Хрестики для плитки	шт	776	<u>0,17</u> -	-	132	-	-	-	-
114	& C111-287- 41 варіант 2	Керамічна плитка	м2	109,6398	<u>459,24</u> -	-	50351	-	-	-	-
115	& C111-287- 10 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Тип 3	м2	271,6668	<u>506,93</u> -	-	137716	-	-	-	-
116	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площю понад 20 м2	100м2	0,5693	<u>9362,41</u> 4480,26	<u>114,55</u> 96,34	5330	2551	<u>65</u> 55	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>36,59</u> 0,68
117	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	100м2	0,5693	<u>8200,83</u> 903,44	<u>179,86</u> 151,27	4669	514	<u>102</u> 86	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>7,38</u> 1,09
118	КР7-34-1	Залізнення цементних пскриттів Тип 4	м2	56,93	<u>20,07</u> 18,10	-	1143	1030	-	<u>0,2300</u> -	<u>13,09</u> -
119	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,08579	<u>314077,60</u> 11542,11	<u>2737,61</u> 1082,01	26945	990	<u>235</u> 93	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>14,87</u> 1,05
120	КБ11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,8579	<u>1424,54</u> 1240,76	<u>62,79</u> 52,81	1222	1064	<u>54</u> 45	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>15,98</u> 0,56
121	& C111- 1586-BP3	Сітка з дроту ВР 3, діаметр 3 мм, осередок 100x100 мм	м2	85,79	<u>69,65</u> -	-	5975	-	-	-	-
122	КР19-25-1	Теплоізоляція покрит т і в т а перекрит т і в виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів насухо	м3	4,2895	<u>1377,83</u> 1377,12	-	5910	5907	-	<u>18,1200</u> -	<u>77,73</u> -
123	& C114-97-7- варіант 3	Екструдований пінополістирол (ρ - 35кг/м3)- 50 мм	м3	4,37529	<u>3428,53</u> -	-	15001	-	-	-	-
124	КР8-31-1	Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,8579	<u>483,96</u> 475,52	<u>8,44</u> 7,48	415	408	<u>7</u> 6	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>6,13</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C111-1720-B2 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	98,6585	<u>17,75</u> -	-	1751	-	-	-	-
126	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,8579	<u>9362,41</u> 4480,26	<u>114,55</u> 96,34	8032	3844	<u>98</u> 83	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>55,14</u> 1,02
127	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	100м2	0,8579	<u>8200,83</u> 903,44	<u>179,86</u> 151,27	7035	775	<u>154</u> 130	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>11,12</u> 1,6
128	KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	87,59	<u>20,07</u> 18,10	-	1758	1585	-	<u>0,2300</u> -	<u>20,15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1110061	130667	<u>2463</u> 1970		<u>1825,93</u> 24,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1110061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					976931				
		всього заробітна плата, грн.					132637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					219,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26813				
		Всього будівельні роботи, грн.					1187880				

		Всього по розділу 6					1187880				
		Розділ 7. Стелі									
129	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бет онних поверхонь ст ель [одношарове шт укат урення], т овщина шару 5 мм	100м2	7,896	<u>5098,00</u> 4413,27	<u>39,61</u> 33,31	40254	34847	<u>313</u> 263	<u>60,9400</u> 0,4107	<u>481,18</u> 3,24
130	& C111-1800-10 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT 25	кг	5922,15	<u>25,38</u> -	-	150304	-	-	-	-
131	KБ15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою	100м2	7,8962	<u>9477,91</u> 8573,46	<u>4,92</u> 4,14	74839	67698	<u>39</u> 33	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>911,88</u> 0,4
132	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 27	кг	1579,24	<u>8,43</u> -	-	13313	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	7,8962	<u>3752,85</u> 3653,00	<u>1,07</u> 0,90	29633	28924	<u>8</u> 7	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>389,6</u> 0,09
134	& C1113-ЧА варіант 1	Фарба бсдомульсійна	кг	1810, 2564	<u>114,70</u> -	- -	207636	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					515979	131469	<u>360</u> 303		<u>1782,66</u> 3,73
		Разом будівельні роботи, грн.					515979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					384150				
		всього заробітна плата, грн.					131772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26146				
		Всього будівельні роботи, грн.					592323				

		Всього по розділу 7					592323				
		Розділ 8. Стіни									
		***ФАРБУВАННЯ									
135	KP11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	26,2356	<u>11610,12</u> 10171,12	<u>105,99</u> 89,14	304598	266845	<u>2781</u> 2339	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>3340,58</u> 28,83
136	C1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 25.	кг	39353,4	<u>9,16</u> -	- -	360477	-	- -	- -	- -
137	KB15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	26,2356	<u>7463,03</u> 6558,58	<u>4,92</u> 4,14	195797	172063	<u>129</u> 109	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>2317,73</u> 1,34
138	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 27	кг	5247,12	<u>8,43</u> -	- -	44233	-	- -	- -	- -
139	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	26,2356	<u>3431,39</u> 3253,94	<u>1,07</u> 0,90	90025	85369	<u>28</u> 24	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>1149,91</u> 0,29
140	& C1113-ЧА варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	1652, 8428	<u>114,70</u> -	- -	189581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***ПЛИТКА									
141	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бет с/ниж поверхонь ст ін [одношарове шт укат урення], товщина шару 10 мм	100м2	3,1305	<u>5216,11</u> 4506,75	<u>64,24</u> 54,02	16329	14100	<u>201</u> 169	<u>64,6500</u> 0,6500	<u>202,39</u> 2,08
142	C1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit СТ 25	кг	4596,65	<u>9,16</u> -	-	43021	-	-	-	-
143	KB15-25-2 H2,H5=1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плитками на рсзчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,1311	<u>32230,56</u> 22345,56	<u>41,86</u> 35,21	100917	69966	<u>131</u> 110	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>920,61</u> 1,36
144	& C111-1726-1 варіант 1	Плитка керамічна 300*300	м2	3649,2411	<u>483,47</u> -	-	1764299	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 8					3109277	608356	<u>3270</u> 2751		<u>7931,22</u> 33,9
		Разом будівельні роботи, грн.					3109277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2497651				
		всього заробітна плата, грн.					611107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					955,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116581				
		Всього будівельні роботи, грн.					3455174				

		Всього по розділу 8					3455174				
		Розділ 9. Утеплення горища									
145	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	3,7761	<u>483,96</u> 475,52	<u>8,44</u> 7,48	1827	1796	<u>31</u> 28	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>26,96</u> 0,39
146	& C111-172011-1-1A варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	434,2515	<u>12,85</u> -	-	5580	-	-	-	-
147	KP19-25-1	Теплоізоляція покриття та перекриття виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	94,4025	<u>1377,83</u> 1377,12	-	130071	130004	-	<u>18,1200</u> -	<u>1710,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& C114-4-У-В2 варіант 1	Плити теплоізоляційні товщ. 250мм щільність 28кг/м3	м2	385,1622	<u>584,81</u>	-	225247	-	-	-	-
149	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,7761	<u>483,96</u> 475,52	<u>8,44</u> 7,48	1827	1796	<u>31</u> 28	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>26,96</u> 0,39
150	& C111-172011-1-1А варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	434,2515	<u>12,85</u>	-	5580	-	-	-	-
151	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	0,1701	<u>433,92</u> 433,92	-	74	74	-	<u>6,3365</u>	<u>1,08</u>
152	& C112-32-2 варіант 2	Дошка 50х250мм	м3	4,37	<u>10947,17</u>	-	47839	-	-	-	-
153	& C111-1797-8 варіант 4	Дошка 32мм L=1000мм	п.м	170	<u>130,07</u>	-	22112	-	-	-	-
154	C188888-22 варіант 1	Цвях Ø2,5 мм. L=60мм	100шт	0,7	<u>19,56</u>	-	14	-	-	-	-
155	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриття та настелів по фермах	100м2	16,6696	<u>346,25</u> 346,25	-	5772	5772	-	<u>4,8400</u>	<u>80,68</u>
156	& C1113-286-1КП1	Вогнезахисне покриття Ендотерм 400201	кг	822,5	<u>211,62</u>	-	174057	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					620000	139442	<u>62</u> 56		<u>1846,25</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					620000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480496				
		всього заробітна плата, грн.					139498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21192				
		Всього будівельні роботи, грн.					691925				

		Всього по розділу 9					691925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Покрівля									
157	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	3	<u>2560,67</u> 770,30	<u>8,44</u> 7,48	7582	2311	<u>25</u> 22	<u>11,0500</u> 0,1020	<u>33,15</u> 0,31
158	& C123-50-1 варіант 5	Блоки віконні металопластикові	м2	4,2	<u>5724,42</u> -	-	24043	-	-	-	-
159	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	13,3989	<u>483,96</u> 475,52	<u>8,44</u> 7,48	0465	6271	<u>114</u> 100	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>95,67</u> 1,37
160	& C111- 172011-1-1A варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	1540, 8735	<u>12,85</u> -	-	19800	-	-	-	-
161	KB12-12-4 H2,H5=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монт ерей"	100м2	13,3989	<u>13195,01</u> 12557,28	<u>627,87</u> 152,47	176799	168254	<u>8413</u> 2043	<u>180,1360</u> 1,6991	<u>2413,62</u> 22,77
162	& C1110- 103-B8-B4 варіант 1	Противопожежний люк, EI30, 900х900мм, шт.	шт	1	<u>9998,13</u> -	-	9998	-	-	-	-
163	& C111- 1795-4 варіант 1	Металочерепиця ARAD	м2	1540,977	<u>252,97</u> -	-	389321	-	-	-	-
164	& C112-32-2 ОБРЕШІТКА	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х50	м3	9,04	<u>10947,17</u> -	-	98962	-	-	-	-
165	& C112-32-2 варіант 1	Контррейка 100х25мм	м3	2,88	<u>10947,17</u> -	-	31528	-	-	-	-
166	& C111- 1851-9 варіант 1	Кобилка	м	327	<u>172,54</u> -	-	56421	-	-	-	-
167	& C111- 172011-1-1A варіант 2	Супердифузійна мембрана	м2	1540,87	<u>51,67</u> -	-	79617	-	-	-	-
168	& C112-43-9 варіант 1	Дошки обрізні 25х50 (лобова дошка)	м3	0,29	<u>10947,17</u> -	-	3175	-	-	-	-
169	& C111- 1797-8 варіант 3	Карнізна планка 200х2000	п.м	226,52	<u>130,07</u> -	-	29463	-	-	-	-
170	& C111- 1797-8 варіант 2	Коник покрівельний	п.м	144,43	<u>158,28</u> -	-	22860	-	-	-	-
171	& C111- 1797-8 варіант 5	Дошка 20 мм	п.м	35,7	<u>130,07</u> -	-	4643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C111-829-2-1 варіант 1	Снігозатримувач з сгорожею	м	222,55	<u>1162,84</u>	-	258790	-	-	-	-
173	& C111-1479-1-3	Саморіз покрівельний 4,8х35	100шт.	105,27	<u>156,45</u>	-	16469	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 10					1236556	176936	<u>8552</u> 2165		<u>2542,44</u> 24,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1236556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1051068				
		всього заробітна плата, грн.					179101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107310				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					308,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37570				
		Всього будівельні роботи, грн.					1343866				

		Всього по розділу 10					1343866				
		Розділ 11. Водостічна система									
174	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з гот. ових елементів	100м	3,5091	<u>4256,63</u>	-	14937	14937	-	<u>55,3600</u>	<u>194,26</u>
					<u>4256,63</u>	-			-	-	-
175	C113-142 варіант 2	Труби водостічна металева, діаметр 100 мм	м	184,704	<u>242,63</u>	-	44815	-	-	-	-
176	C113-142 варіант 1	Жолоб водостічний металевий, діаметр 130 мм	м	180,2424	<u>261,17</u>	-	47074	-	-	-	-
177	C1115-931 варіант 2	Водозливна воронка(лійка прохідна)	шт	18	<u>215,39</u>	-	3877	-	-	-	-
178	C1115-931 варіант 1	Всодовідвід одномуфтовий універсальний(нижній злив)	шт	18	<u>194,59</u>	-	3503	-	-	-	-
179	& C130-1156-9 варіант 3	З'єднувач ринви	шт	57	<u>215,67</u>	-	12293	-	-	-	-
180	& C130-1156-9 варіант 4	З'єднувач труби	шт	58	<u>218,73</u>	-	12686	-	-	-	-
181	& C130-1156-9 варіант 1	Заглушка для жолоба,	шт	6	<u>178,34</u>	-	1070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C113-1885 варіант 1	Кронштейн для ринви	шт	347	<u>94.64</u>	-	32840	-	-	-	-
183	C113-1878 варіант 1	Кронштейн для труби	шт	177	<u>76.25</u>	-	13496	-	-	-	-
184	& C121-230- КП	Коліно 50*	шт	18	<u>232.92</u>	-	4193	-	-	-	-
185	& C121-230- КП	Кут ринви зовнішній 90*	шт	6	<u>240.98</u>	-	1446	-	-	-	-
186	& C121-230- КП	Кут ринви внутрішній 90*	шт	1	<u>239.98</u>	-	240	-	-	-	-
187	K520-21-5 H2,H5=1,15	Уст ановлення над шахт ами зонт із із лист свсі оцинкованої ст алі прямокут ного перерізу перимет ром 2600 мм	зонт	3	<u>325.25</u> 244,85	<u>41.53</u> 12,04	976	735	<u>125</u> 36	<u>3,3810</u> 0,1530	<u>10,14</u> 0,46
188	& C130-277- 5	Ковпак венттканалу 380x640	шт	2	<u>765.10</u>	-	1530	-	-	-	-
189	& C130-277- 5	Ковпак венттканалу 380x900	шт	1	<u>1076.20</u>	-	1076	-	-	-	-
190	K520-21-8 H2,H5=1,15	Уст ановлення над шахт ами зонт із із лист ової оцинкованої ст алі прямокут ного перерізу перимет ром 4000 мм	зонт	3	<u>552.99</u> 430,57	<u>70.69</u> 20,46	1659	1292	<u>212</u> 61	<u>5,9455</u> 0,2600	<u>17,84</u> 0,78
191	& C130-277- 5	Ковпак венттканалу 380x1680	шт	1	<u>2009.50</u>	-	2010	-	-	-	-
192	& C130-277- 5	Ковпак венттканалу 380x1420	шт	2	<u>1907.50</u>	-	3815	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 11					203536	16964	<u>337</u> 97		<u>222.24</u> 1,24
		Разом будівельні роботи, грн.					203536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186235				
		всього заробітна плата, грн.					17061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					213191				

		Всього по розділу 11					213191				
		Розділ 12. Балконна плита									
		РЕМОНТ БАЛКОННОЇ ПЛИТИ									
193	ПРЕ-10053	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням електричних відбивних молотків, поверхні балок, перекриттів і стель	100м2пов	0,1984	<u>4878,15</u> 4436,44	<u>441,71</u> 92,51	968	880	<u>88</u> 18	<u>59,8000</u> 1,0166	<u>11,86</u> 0,2
194	КБ13-13-1	Грунтування бетону і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,1984	<u>671,24</u> 660,72	<u>10,35</u> 2,46	133	131	<u>2</u> -	<u>7,6935</u> 0,0313	<u>1,53</u> 0,01
195	С111-2014-7 варіант 3	Грунтувка Ceresit CT 17	л	3,90848	<u>47,69</u> -	-	186	-	-	-	-
196	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1984	<u>5161,79</u> 5106,61	<u>24,62</u> 20,71	1024	1013	<u>5</u> 4	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>14,53</u> 0,05
197	КБ11-11-14 к=45	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ(товщ.50 мм)	100м2	0,1984	<u>19487,44</u> 19155,79	<u>221,61</u> 186,38	3866	3801	<u>44</u> 37	<u>274,7925</u> 2,2977	<u>54,52</u> 0,46
198	С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	1984	<u>44,18</u> -	-	87653	-	-	-	-
		ПОКРИТТЯ БАЛКОННОЇ ПЛИТИ									
199	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,3432	<u>483,96</u> 475,52	<u>8,44</u> 7,48	166	153	<u>3</u> 3	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,45</u> 0,04
200	& С111-1720-B2 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	35,88	<u>17,75</u> -	-	637	-	-	-	-
201	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,312	<u>5161,79</u> 5106,61	<u>24,62</u> 20,71	1610	1593	<u>8</u> 6	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>22,86</u> 0,08
202	КБ11-11-14 к=7,5. к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ(12,5 мм)	100м2	0,312	<u>3247,91</u> 3192,63	<u>36,94</u> 31,06	1013	996	<u>12</u> 10	<u>45,7986</u> 0,3830	<u>14,29</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	C111-2014-7 варіант 3	Грунтівка Ceresit CT 17	л	6,1464	<u>47.69</u>	-	293	-	-	-	-
204	C111-2000-3 варіант 2	Вирівнювальна суміш для підлоги CERESIT CN 69	кг	702	<u>13.53</u>	-	9498	-	-	-	-
205	КБ13-13-1	Грунт ування бет онних поверхонь перший шар	100м2	0,312	<u>729.64</u> 660,72	<u>10.35</u> 2,46	228	206	<u>3</u> 1	<u>7.6935</u> 0,0313	<u>2.4</u> 0,01
206	C111-2014-7 варіант 4	Грунтівка поліурієтанова для бетонної поверхні	л	3,9	<u>357.53</u>	-	1394	-	-	-	-
		ОГОРОДЖЕННЯ БАЛКОННОЇ ПЛИТИ									
207	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,098	<u>3215.42</u> 2952,46	<u>7.60</u> 6,73	315	289	<u>1</u> 1	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>4.04</u> 0,01
208	& C111-82-423 варіант 3	Профіль для балкону алюмінієвий карниз /крапельник/ відлив,	м	9,9	<u>212.24</u>	-	2101	-	-	-	-
209	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (балкони)	100м	0,098	<u>6505.28</u> 5321,56	<u>333.85</u> 13,18	638	522	<u>33</u> 1	<u>68.2100</u> 0,1668	<u>6.78</u> 0,02
210	& C121-393-1-6H варіант 1	Огорожі із нержавіючої сталі балконів	пм	9,8	<u>4304.63</u>	-	42185	-	-	-	-
		ВЛАШТУВАННЯ БАЛКОНІВ									
211	КБ10-28-3 H2,H5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,72738	<u>10457.94</u> 5294,80	<u>5114.26</u> 1190,10	7607	3851	<u>3720</u> 866	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>50.09</u> 8,56
212	& C111-152-5-Ш	Дюбель-шуруп з пластиковими пробками, 150 мм	шт	193	<u>49.60</u>	-	9573	-	-	-	-
213	& C111-213-1 варіант 2	Піна монтажна	л	9,7	<u>357.48</u>	-	3468	-	-	-	-
214	& C123-200-3 варіант 9	Балкон металопластиковий застклений 2, 7*(0,9*2+2,69)	м2	72,738	<u>6648.07</u>	-	483567	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					958123	13445	<u>3919</u> 947		<u>185.35</u> 9,56
		Разом будівельні роботи, грн.					658123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					640759				
		всього заробітна плата, грн.					14392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8309				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					666432				

		Всього по розділу 12					666432				
		Розділ 13. Ганки									
215	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,06	<u>69471,85</u> 14416,63	<u>44,32</u> 37,28	4168	865	<u>3</u> 2	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>11,38</u> 0,03
216	КБ15-25-2 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,018	<u>76338,15</u> 22345,56	<u>41,86</u> 35,21	1383	402	<u>1</u> 1	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>5,29</u> 0,01
		ОГОРОДЖЕННЯ ГАНКІВ									
217	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,151	<u>6505,28</u> 5321,56	<u>333,85</u> 13,18	982	804	<u>50</u> 2	<u>63,2100</u> 0,1668	<u>10,45</u> 0,03
218	& С121-393- 1-6Н варіант 2	Огорожі із нержавіючої сталі	пм	15,1	<u>4284,48</u> -	<u>-</u> -	64696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ДАШОК									
219	КР9-18-4	Улашт ування козирків	м2	10,5	<u>660,74</u> 660,74	<u>-</u> -	6938	6938	<u>-</u> -	<u>8,9000</u> -	<u>93,45</u> -
220	& С121-23- 2-К варіант 1	Конструкції піддашка 1500х1000х280 мм в комплекті	шт	7	<u>2944,17</u> -	<u>-</u> -	20609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					98776	9009	<u>54</u> 5		<u>120,57</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					98776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89713				
		всього заробітна плата, грн.					9014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1766				
		Всього будівельні роботи, грн.					103958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					103958				
		Розділ 14. Ремонт цегляних стін									
221	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими пластинами	1 т	0,02444	<u>16928,41</u> 15495,64	<u>854,60</u> 186,67	414	379	<u>21</u> 5	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>4,98</u> 0,05
222	C111-516 варіант 1	Сталева пластина 4ммх60мм	т	0,02444	<u>23481,09</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C111-134-5 варіант 2	Розпірний анкерний болт M12 x 120	шт	59	<u>30,05</u> -	<u>-</u> -	1773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	KP3-11-2	Ремонт поверхні цегляних стін при глибини забит т я в 0,5 цеглини, площа забит т я в одному місці понад 1 м2	10 м2	7,93	<u>11328,48</u> 4555,37	<u>537,73</u> 210,90	89835	36124	<u>4264</u> 1672	<u>61,3600</u> 2,5197	<u>486,58</u> 19,98
225	& C1550-48-РВС варіант 1	Адгезійна суміш Kreisel RM04	кг	126,88	<u>19,83</u> -	<u>-</u> -	2516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& C1550-48-РВС варіант 2	Ремонтна суміш Kreisel RM05	кг	150,67	<u>22,89</u> -	<u>-</u> -	3449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	KP11-54-1	Улаштування основи під шт укат урку з мет алевої сіт ки по цегляних т я бет онних поверхнях	100м2	0,793	<u>10105,24</u> 9385,75	<u>7,49</u> 6,30	8013	7443	<u>6</u> 5	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>106,77</u> 0,06
228	& C111-1586-4 варіант 1	Сітка зварна оцинкована 12х12х0,8 мм	м2	87,23	<u>44,52</u> -	<u>-</u> -	3883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					110457	43946	<u>4291</u> 1682		<u>598,33</u> 20,09
		Разом будівельні роботи, грн.					110457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62220				
		всього заробітна плата, грн.					45628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9052				
		Всього будівельні роботи, грн.					136889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					136889				
		Разом прямі витрати по кошторису					14789602	2357446	751311 163698		32224,14 2237,66
		Разом будівельні роботи, грн.					14789602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11680845				
		всього заробітна плата, грн.					2541144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1464373				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4084,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					498218				
		Всього будівельні роботи, грн.					16253975				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2713				


		Всього по кошторису					16253975				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					38546,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3039362				

Склад інженер проектно-кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ТЕРЕХ

Перевірив керівник проектно-кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛІОВ



Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
23-052/ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Конструктивні рішення

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Основа:

креслення (специфікації) № 23-052/ПКД-К-КР

Кошторисна вартість

2626,343 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,95607 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

313,551 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Елементим сходових маршів (Арк.2)											
1	КБ7-53-11	ОПОРНА ПЛИТА Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,16	<u>21688,75</u> 12750,91	<u>2321,74</u> 731,13	3470	2040	<u>371</u> 117	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>27,48</u> 1,44
2	К581121- 1043	Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	16	<u>383,51</u> -	-	6136	-	-	-	-
3	КБ7-21-3	СХОДОВИЙ МАРШ Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>78942,19</u> 35690,50	<u>40151,14</u> 15348,63	3158	1428	<u>1606</u> 614	<u>486,9100</u> 178,3992	<u>19,48</u> 7,14
4	& К589121- 2547-8	Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ33.12-17.4 серія 1.151.1-8 вип.1	шт	4	<u>6883,18</u> -	-	27533	-	-	-	-
5	КБ7-47-1	СХОДОВА ПЛОЩАДКА Установлення сходових площадок масою до 1 т	100шт	0,04	<u>47815,12</u> 19566,23	<u>26392,79</u> 9369,92	1913	787	<u>1056</u> 375	<u>261,7975</u> 110,5911	<u>10,47</u> 4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K589121-M008	Сходові площадки залізобетонні марки 2ЛП25.15-4-К серія 1.152.1-8 вип.1	шт	4	5585,74	-	22343	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					64553	4255	3033 1106		57,43 13
		Разом будівельні роботи, грн.					64553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57265				
		всього заробітна плата, грн.					5361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1031				
		Всього будівельні роботи, грн.					67601				

		Всього по розділу 1					67601				
		Розділ 2. Монолітні балки (Арк4)									
		ОПОРНА ПЛИТА									
7	KБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,26	21688,75 12750,91	2321,74 731,13	5639	3315	604 190	171,7525 9,0261	44,66 2,35
8	K581121-1041	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	26	379,20	-	9859	-	-	-	-
		БАЛКА МОНОЛІТНА Бм1, Бм2, Бм3									
9	KБ6-18-2 H2,H5=1,15	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1089	570269,36 140328,67	39255,73 12309,10	62102	15282	4275 1340	1668,0600 140,7219	203,43 15,32
10	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,23032	38532,91	-	8875	-	-	-	-
11	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,61075	39849,42	-	24338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-18-2 Н2,Н5=1,15	БАЛКА МОНОЛІТНА Бм4 Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0812	<u>570269,36</u> 140328,67	<u>39255,73</u> 12309,10	46306	11395	<u>3188</u> 999	<u>1868,0600</u> 140,7213	<u>151,69</u> 11,43
13	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0084	<u>40989,00</u> -	-	344	-	-	-	-
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01045	<u>39760,97</u> -	-	416	-	-	-	-
15	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,14036	<u>38532,91</u> -	-	5408	-	-	-	-
16	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	0,41796	<u>39233,65</u> -	-	16398	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							179685	29992	<u>8067</u> 2529		<u>399,78</u> 29,1
Разом будівельні роботи, грн.							179685				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141626				
всього заробітна плата, грн.							32521				
Загальновиробничі витрати, грн.							18535				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6277				
Всього будівельні роботи, грн.							198220				

Всього по розділу 2							198220				
Розділ 3. Плита перекриття (Арк6-Арк9)											
17	КБ6-22-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,9283	<u>517711,70</u> 81325,29	<u>18270,75</u> 6788,84	998363	156820	<u>35231</u> 13091	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>2139,42</u> 149,35
18	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01212	<u>40989,00</u> -	-	497	-	-	-	-
19	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,1431	<u>38532,91</u> -	-	44047	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	22,04288	<u>31141,14</u>	-	685440	-	-	-	-
		ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ			-	-			-	-	-
21	C111-1839	Швелери №30	т	0,2862	<u>40524,95</u>	-	11598	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	C111-1839	Смуга t8 300x2500	т	0,1413	<u>40524,95</u>	-	5726	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
23	C1545-291	Шпилька 12*1000	комплект	78	<u>90,92</u>	-	7092	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	& C111-88-9712	Гайка М16	шт	156	<u>4,53</u>	-	707	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	& C113-123-18	Шайба М12	шт	156	<u>0,51</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ7-53-6 Н2, Н5=1,15	БАЛКОННА ПАЛИТА Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,06	<u>128486,95</u> 59793,08	<u>63577,76</u> 24659,54	7709	3588	<u>3815</u> 1480	<u>805,4025</u> 283,9298	<u>48,32</u> 17,04
27	К589821-8	Балконні плити залізобетонні марки ПБК27.12-5А серія 1.137.1-9 виг.1	шт	6	<u>3873,17</u>	-	23239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1785438	160408	<u>39046</u> 14571		<u>2187,74</u> 166,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1785438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1585984				
		всього заробітна плата, грн.					174979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					282,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34456				
		Всього будівельні роботи, грн.					1886355				

		Всього по розділу 3					1886355				
		Розділ 4. Монолітний пояс(Арк10)									
28	КБ6-19-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1908	<u>473332,71</u> 87796,12	<u>34318,78</u> 10507,57	90312	16751	<u>6548</u> 2005	<u>1168,7450</u> 119,9082	<u>223</u> 22,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,24584	<u>39760,97</u>	-	9775	-	-	-	-
30	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7891	<u>31141,14</u>	-	24573	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					124660	16751	<u>6548</u> 2005		<u>223</u> 22,88
		Разом будівельні роботи, грн.					124660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101361				
		всього заробітна плата, грн.					18756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10652				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3599				
		Всього будівельні роботи, грн.					135312				

		Всього по розділу 4					135312				
		Розділ 5. Покрівля(Арх.11)									
31	KP8-24-2	Улаштування крокви і мауерлатів з кслод	м3	17,505	<u>3397,01</u> 1638,19	<u>38,82</u> 34,39	59465	23677	<u>680</u> 602	<u>23.5000</u> 0,4692	<u>411,37</u> 8,21
32	& C112-32-4	Бруси обрізні з хвойних порід, 150x150	м3	7,29	<u>10947,17</u>	-	79805	-	-	-	-
33	& C112-32-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100x150	м3	9,555	<u>10947,17</u>	-	104600	-	-	-	-
34	& C112-43-3	Дошки обрізні 40x150	м3	0,616	<u>10987,97</u>	-	6769	-	-	-	-
35	C1545-291 варіант 2	Анкер M12 L=350	комплект	370	<u>31,92</u>	-	11810	-	-	-	-
36	& C111-91-6-Б варіант 1	Болт M16	шт	320	<u>8,06</u>	-	2579	-	-	-	-
37	& C111-88-9712 варіант 1	Гайка M16	шт	640	<u>4,53</u>	-	2899	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-123-18 варіант 1	Шайба М16	шт	640	0,71	-	454	-	-	-	-
39	& C111-1855M-2 варіант 1	Пластина перфарована 120х60х1,8	шт	500	64,49	-	32245	-	-	-	-
40	C111-1851 варіант 1	Гвинт самонарізний 4,8х70	шт	2000	4,10	-	8200	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					308826	28677	680 602		411,37 8,21
		Разом будівельні роботи, грн.					308826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279469				
		всього заробітна плата, грн.					29279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6141				
		Всього будівельні роботи, грн.					326367				

		Всього по розділу 5					326367				
		Розділ 6. Ганок Г1(Арк12)									
41	КБ6-2-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під фундамент и гравійної	1 м3	1,14	364,70 183,82	170,35 45,31	416	210	194 52	2,7600 0,5760	3,15 0,66
42	& C1421-9656-9 варіант 1	Суміш піщано-гравійна	м3	1,311	1111,47	-	1457	-	-	-	-
43	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0042	305234,20 11542,11	2737,61 1082,01	1282	48	11 5	173,3050 12,2637	0,73 0,05
44	КБ6-1-22 Н2,Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0153	406747,98 38004,53	12247,07 3952,32	6223	581	187 60	524,7795 45,0468	8,03 0,69
45	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,06408	39760,97	-	2548	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					11926	839	392 117		11,91 1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10695				
		всього заробітна плата, грн.					956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					562				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195				
		Всього будівельні роботи, грн.					12488				

		Всього по розділу 6					12488				
		Разом прямі витрати по кошторису					2475088	240922	57766 20930		3291,23 240,98
		Разом будівельні роботи, грн.					2475088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2176400				
		всього заробітна плата, грн.					261852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151255				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					423,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51699				
		Всього будівельні роботи, грн.					2626343				

		Всього по кошторису					2626343				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3956,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					313551				

Склад інженер проектно-кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ТЕРЕХ

Перевірив керівник проектно-кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛІОВ



Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
23-052/ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Основа:

креслення (специфікації) № 23-052/ПКД-К-ВК

Кошторисна вартість

610,313 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,70626 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

58,255 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація К1									
		ТРУБОПРОВОД									
1	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,66	<u>6228,83</u> 6151,17	<u>11,56</u> 9,72	5357	5290	<u>10</u> 8	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>65,21</u> 0,1
2	С113-2227 варіант 2	Труби ПВХ для зовнішньої каналізації діам. 110х3,2 мм	м	86	<u>255,15</u> -	<u>-</u> -	21943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,58	<u>6430,02</u> 6407,18	<u>6,42</u> 5,40	3729	3716	<u>4</u> 3	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>45,81</u> 0,04
4	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	58	<u>81,71</u> -	<u>-</u> -	4739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C133-3-P	Ревізія ПП, діам. 110 мм	шт	8	<u>180.23</u>	-	1442	-	-	-	-
6	& C133-3-P варіант 1	Прочистка ПП-100 тип 1/110/2,7	шт	5	<u>282.23</u>	-	1411	-	-	-	-
7	& C133-3-P варіант 2	Витяжний грибок ПП-100 d110	шт	4	<u>318.95</u>	-	1276	-	-	-	-
8	& C115-186- ХТ варіант 1	Хомут каналізаційний пластиковий для кріплення труб d110 м	шт	86	<u>55.10</u>	-	4739	-	-	-	-
9	& C115-185- ХТ варіант 1	Хомут каналізаційний пластиковий для кріплення труб d50 м	шт	58	<u>32.09</u>	-	1861	-	-	-	-
10	& C100- 5004-КП	Коліно ПП 110x45 гр.	шт	14	<u>40.85</u>	-	572	-	-	-	-
11	& C100- 5003-КП	Коліно ПП 110x90 гр.	шт	3	<u>49.20</u>	-	148	-	-	-	-
12	& C100- 5002-КП	Коліно ПП 50x45 гр.	шт	18	<u>15.09</u>	-	272	-	-	-	-
13	& C100- 5001-КП	Коліно ПП 50x90 гр.	шт	22	<u>15.09</u>	-	332	-	-	-	-
14	C113-1121- 14И варіант 1	Відгалуження кутове ПП-100 d 110-90*	шт	5	<u>181.50</u>	-	908	-	-	-	-
15	C113-1121- 14И варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 d 110-45*	шт	7	<u>120.30</u>	-	842	-	-	-	-
16	& C121-200- Х варіант 1	Хрестовина ПП-100 d100-90*	шт	5	<u>460.62</u>	-	2303	-	-	-	-
17	C113-1178 варіант 1	Редукція ПП-100 d 50-100	шт	12	<u>97.83</u>	-	1174	-	-	-	-
18	КББ-11-7 заст ос.	ГПЛЬЗИ Уст ановлення гільз для проходження через конст рукції	т	0,15192	<u>23666.23</u> 23666,23	-	3595	3595	-	<u>318,7800</u>	<u>48,43</u>
19	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,2	<u>736.08</u>	-	5300	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					61943	12501	<u>14</u> 11		<u>159,45</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					61943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49328				
		всього заробітна плата, грн.					12612				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6900				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					17,48				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2132				
		Всього будівельні роботи, грн.					68843				

		Всього по розділу 1					68843				
		Розділ 2. Приладдя									
20	KP15-34-1	Уст ановлення уніт азів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1	<u>5275,56</u> 3909,99	-	5276	3910	-	<u>50,2440</u> -	<u>50,24</u> -
21	C130-901 варіант 3	Унітаз "Компакт" зі змивним бачком в комплекті з арматурою	шт	10	<u>4638,93</u> -	-	46389	-	-	-	-
22	& C113- 2236-ГУ варіант 1	Гофра для унітазу d 110	шт	10	<u>158,12</u> -	-	1581	-	-	-	-
23	KP15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1	<u>3743,40</u> 3473,94	<u>11,56</u> 9,72	3743	3474	<u>12</u> 10	<u>44,1360</u> 0,1139	<u>44,14</u> 0,12
24	C130-653 варіант 3	Умивальник керамічний напівкруглий з тумбою	комплект	10	<u>4599,82</u> -	-	45938	-	-	-	-
25	C130-612 варіант 4	Змішувач для умивальника центральний настінний	комплект	10	<u>2026,14</u> -	-	20261	-	-	-	-
26	& C1630- 973-B1-K5 варіант 2	Сифон до умивальника	шт	10	<u>299,96</u> -	-	3000	-	-	-	-
27	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	1	<u>3297,78</u> 2778,78	<u>10,28</u> 8,64	3298	2779	<u>10</u> 9	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>35,3</u> 0,11
28	C130-502 варіант 3	Мийка кухонна з нержавіючої сталі одинарна (500*600*170)	шт	10	<u>3650,00</u> -	-	36500	-	-	-	-
29	C130-612 варіант 2	Змішувач для мийки центральний настінний	комплект	10	<u>2927,82</u> -	-	29278	-	-	-	-
30	& C1530- 973-B1-K5 варіант 3	Сифон пластиковий для мийки	шт	10	<u>299,96</u> -	-	3000	-	-	-	-
31	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	1	<u>3780,64</u> 3315,50	<u>161,31</u> 50,48	3781	3316	<u>161</u> 50	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>44,14</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	280222-12032 варіант 2	Ванна акрилова 1500x700	шт	10	5173.00	-	51730	-	-	-	-
33	KP15-33-3	Уст ановлення змішувачів для ванної	10шт	1	1318.00	-	1318	1265	-	15.8400	15.84
					1265.30	-			-		
34	C130-612 варіант 5	Змішувач для душу з душовою сіткою на гнучкому шлангу	комплект	10	5908.26	-	59083	-	-	-	-
35	& C1630-973-B1-K5 варіант 4	Сифон пластиковий для ванни	шт	10	310.16	-	3102	-	-	-	-
36	& C113-1373-ПГ варіант 1	Коліно гофроване d 40мм	шт	30	245.93	-	7378	-	-	-	-
37	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	30	127.03	-	3811	-	-	-	-
38	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	10	124.01	-	1240	-	-	-	-
39	& C130-231-5 варіант 1	Підводка гнучка гофрована DN L=0,3 м	шт	30	186.98	-	5669	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					335436	14744	18369		189.660,78
		Разом устаткування, грн.					51730				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2032				
		Всього устаткування, грн.					53762				
		Разом будівельні роботи, грн.					283706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268779				
		всього заробітна плата, грн.					14813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2439				
		Всього будівельні роботи, грн.					291827				

		Всього по розділу 2					345588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Господарсько-питний водопровід В1									
40	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,27	<u>5556.57</u> 5424.49	-	7057	6889	-	<u>67.9080</u>	<u>86.24</u>
41	C113-1352 варіант 1	Труби ПП-100 тип 1 (PPH)-клас 1/16 бар S 3, 2 - 20x2,8	м	127	<u>57.21</u> -	-	7266	-	-	-	-
42	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>5807.61</u> 5661,26	-	1742	1698	-	<u>70.8720</u>	<u>21.26</u>
43	C113-1353 варіант 1	Труби ПП-100 тип 1 м (ГРН) -клас 1/16 бар S 3.2-25x3,5	м	30	<u>62.14</u> -	-	1864	-	-	-	-
44	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>6950.48</u> 6699,48	-	1668	1608	-	<u>85.1160</u>	<u>20.43</u>
45	C113-2226 варіант 2	Труби ПП-100 тип 1 (PPH)-клас 1/16 бар S 3, 2-50x6,9	м	24	<u>115.12</u> -	-	2763	-	-	-	-
46	& C113-1315-ППС варіант 1	Перехід ППР/латунь ВР d50x1 1/2"	шт	10	<u>1437.29</u> -	-	14373	-	-	-	-
47	& 2405-1562-МК варіант 1	Муфта ППР d 50мм	шт	8	<u>42.61</u> -	-	341	-	-	-	-
48	& C100-5001-КП варіант 1	Коліно ПП d 50x90*	шт	2	<u>73.48</u> -	-	147	-	-	-	-
49	& C1534-200-ТР варіант 1	Трійник ППР d 50x50x50 мм	шт	1	<u>157.11</u> -	-	157	-	-	-	-
50	& C113-100-П варіант 1	Перехід ППР d50x25	шт	1	<u>27.40</u> -	-	27	-	-	-	-
51	& C1534-200-ТР варіант 2	Трійник ППР d 50x25x50 мм	шт	3	<u>155.07</u> -	-	465	-	-	-	-
52	& C113-1315-ППС варіант 2	Перехід ППР/латунь ВР d 25x3/4"	шт	4	<u>612.11</u> -	-	2448	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1-94-1-6 варіант 1	Кран кульовий латунний НР 3/4"	шт	4	<u>429,42</u>	-	1718	-	-	-	-
54	& C1-600-3- 70-КК варіант 1	Американка ППР-латунь ВР d25x3/4"	шт	4	<u>112,25</u>	-	449	-	-	-	-
55	& C1534- 200-ТР варіант 3	Трійник ППР d 25x20x25 мм	шт	10	<u>83,67</u>	-	837	-	-	-	-
56	& C113- 1315-ППС варіант 3	Перехід ППР/латунь ВР d 20x1/2"	шт	104	<u>305,11</u>	-	31835	-	-	-	-
57	& C1-94-1-6 варіант 2	Кран кульовий латунний НР 1/4"	шт	4	<u>429,42</u>	-	1718	-	-	-	-
58	& 2405- 1562-МК варіант 2	Муфта ППР d 25 мм	шт	10	<u>22,21</u>	-	222	-	-	-	-
59	& C113-100- П варіант 2	Перехід ППР d25x20 мм	шт	4	<u>15,67</u>	-	63	-	-	-	-
60	& 2405- 1562-МК варіант 3	Муфта ППР d 20 мм	шт	42	<u>12,01</u>	-	504	-	-	-	-
61	& C100- 5001-КП варіант 2	Коліно ПП d 20x90°	шт	116	<u>35,49</u>	-	4117	-	-	-	-
62	& C1534- 200-ТР варіант 4	Трійник ППР d 20x20x20 мм	шт	50	<u>53,07</u>	-	2654	-	-	-	-
63	& C1-600-3- 70-КК варіант 2	Американка ППР-латунь ВР d20x1/2"	шт	60	<u>79,61</u>	-	4777	-	-	-	-
64	& C1-94-1-6 варіант 3	Кран кульовий латунний НР 1/2"	шт	40	<u>327,42</u>	-	13097	-	-	-	-
65	& C111-139- КТ	Кріплення для ПВХ труб Ф50 мм	шт	24	<u>3,29</u>	-	79	-	-	-	-
66	& C111-151- КТ	Кріплення для труби РЕХ Ф25 мм	шт	30	<u>1,23</u>	-	37	-	-	-	-
67	& C111-152- КТ	Кріплення для труби РЕХ Ф20 мм	шт	127	<u>0,93</u>	-	118	-	-	-	-
68	КЕБ-11-7 заст. ос.	ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ Уст ановлення тільз для проходження через конст рукції	т	0,017316	<u>23656,23</u> <u>23656,23</u>	-	410	410	-	<u>318.7800</u>	<u>5,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-5 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна d40 x1,5 мм L=400 мм	м	5,2	<u>115,62</u>	-	601	-	-	-	-
70	KP15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	10	<u>266,06</u> 155,85	-	2661	1559	-	<u>1,9800</u>	<u>19,8</u>
71	C1630-1455 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 (НР 1/2")	шт	10	<u>2533,66</u>	-	25337	-	-	-	-
72	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	10	<u>151,81</u> 130,10	<u>19,21</u> 0,76	1518	1301	<u>192</u> 8	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>16,92</u> 0,1
73	& C130-156- 882 варіант 2	Фільтр сітчатий латунний НР 1/2"	шт	10	<u>602,46</u>	-	6025	-	-	-	-
74	& C100-3- 200-K3 варіант 1	Клапан зворотній латунний НР 1/2"	шт	10	<u>182,73</u>	-	1827	-	-	-	-
75	KP19-21-1	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВІДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,32	<u>3510,07</u> 3510,07	-	1123	1123	-	<u>47,2800</u>	<u>15,13</u>
76	& C10- 40723-1506- 692 варіант 3	Теплоізоляція Мерілон d 50x9 мм	м	24,528	<u>37,00</u>	-	908	-	-	-	-
77	& C10- 40723-1506- 692 варіант 4	Теплоізоляція Мерілон d25x6 мм	м	8,176	<u>18,64</u>	-	152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					143105	14588	<u>192</u> 8		<u>185,3</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					143105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128325				
		всього заробітна плата, грн.					14596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2362				
		Всього будівельні роботи, грн.					151003				

		Всього по розділу 3					151003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Водопровід гарячого водопостачання ТЗ									
78	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,9	<u>5556,57</u> 5424,49	-	5001	4882	-	<u>67,9080</u>	<u>61,12</u>
79	C113-1352- варіант 1	Труби ПП-100 тип 1 (PPH)-клас 1/16 бар З 3, 2 - 20x2,8	м	90	<u>57,21</u>	-	5149	-	-	-	-
80	& 2405- 1562-МК варіант 3	Муфта ППР d 20 мм	шт	30	<u>12,01</u>	-	360	-	-	-	-
81	& C100- 5001-КП варіант 2	Коліно ПП d 20x90*	шт	90	<u>35,49</u>	-	3194	-	-	-	-
82	& C1534- 200-TP варіант 4	Трійник ППР d 20x20x20 мм	шт	20	<u>53,07</u>	-	1061	-	-	-	-
83	& C113- 1315-ППС варіант 3	Перехід ППР/латунь ВР d 20x1/2"	шт	40	<u>306,11</u>	-	12244	-	-	-	-
84	& C1-600-3- 70-КК варіант 2	Американка ППР-латунь ВР d20x1/2"	шт	20	<u>79,61</u>	-	1592	-	-	-	-
85	& C1-94-1-6 варіант 3	Кран кульовий латунний НР 1/2"	шт	10	<u>327,42</u>	-	3274	-	-	-	-
86	& C130-231- 5 варіант 1	Підводка гнучка гофрована DH L=0,3 м	шт	20	<u>188,98</u>	-	3780	-	-	-	-
87	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,9	<u>3510,07</u> 3510,07	-	3159	3159	-	<u>47,2800</u>	<u>42,55</u>
88	& C10- 40723-1506- 692 варіант 4	Теплоізоляція Мерілон d25x6 мм	м	91,98	<u>18,64</u>	-	1715	-	-	-	-
89	& C411-152- КТ	Кріплення для труби РЕХ Ф20 мм	шт	90	<u>0,93</u>	-	84	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					40613	8041	-		<u>103,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32572				

Ольга ТЕРЕХ

Олексій МУРАВЛЬОВ



Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
23-052/ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Основа:

креслення (специфікації) № 23-052/ПКД-ІК-ОВ

Кошторисна вартість

518,803 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,53085 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

43,438 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Обладнання											
1	KP15-90-2	Установлення спалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,74317	13393,74	543,77	9954	6072	404	111,4600	82,83
					8170,02	122,10			91	1,2070	0,9
2	& C130-559-89-PC	Сталевий панельний радіатор l=900 мм Therm-x2 Profil-K 11-50. Kermi. 1032 Вт	шт	8	4765,69	-	38286	-	-	-	-
3	& C130-559-90-PC	Сталевий панельний радіатор l=1000 мм Therm-x2 Profil-K 11-50. Kermi. 1147 Вт	шт	2	5084,02	-	10168	-	-	-	-
4	& C130-559-91-PC	Сталевий панельний радіатор l=1100 мм Therm-x2 Profil-K 11-50. Kermi. 1262 Вт	шт	2	6136,69	-	12273	-	-	-	-
5	& C130-559-100-PC	Сталевий панельний радіатор l=1200 мм Therm-x2 Profil-K 11-50. Kermi. 1376 Вт	шт	1	5803,04	-	5803	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& C130-559-92-PC	Сталевий панельний радіатор l=1300 мм Therm-x2 Profil-K 11-50. Kermi. 1606 Вт	шт	2	6331,38	-	12663	-	-	-	-
7	& C130-559-192-PC	Сталевий панельний радіатор l=1400 мм Therm-x2 Profil-K 11-50. Kermi. 1884 Вт	шт	3	6716,94	-	20151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-559-94-PC	Сталевий панельний радіатор l=900 мм Therm-x2 Profil-K 22-50. Kermi. 1737 Вт	шт	4	<u>6717.78</u>	-	26871	-	-	-	-
9	& C130-559-95-PC	Сталевий панельний радіатор l=1000 мм Therm-x2 Profil-K 22-50. Kermi. 1930 Вт	шт	6	<u>7110.30</u>	-	42662	-	-	-	-
10	& C130-559-96-PC	Сталевий панельний радіатор l=1100 мм Therm-x2 Profil-K 22-50. Kermi. 2123 Вт	шт	5	<u>7495.89</u>	-	37479	-	-	-	-
11	& C130-101-100-PC	Сталевий панельний радіатор l=1200 мм Therm-x2 Profil-K 22-50. Kermi. 2316 Вт	шт	3	<u>7537.92</u>	-	22614	-	-	-	-
12	& C130-559-97-PC	Сталевий панельний радіатор l=1300 мм Therm-x2 Profil-K 22-50. Kermi. 2702 Вт	шт	1	<u>8102.78</u>	-	8103	-	-	-	-
13	& C130-559-111-PC	Сталевий панельний радіатор l=1400 мм Therm-x2 Profil-K 22-50. Kermi. 2782 Вт	шт	1	<u>8679.08</u>	-	8679	-	-	-	-
14	& C130-559-112-PC	Сталевий панельний радіатор l=1600 мм Therm-x2 Profil-K 33-50. Kermi. 4437 Вт	шт	1	<u>14921.61</u>	-	14922	-	-	-	-
15	& C130-559-113-PC	Сталевий панельний радіатор l=1800 мм Therm-x2 Profil-K 33-50. Kermi. 4991 Вт	шт	1	<u>16744.58</u>	-	16745	-	-	-	-
16	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	120	<u>22.14</u> 19,20	-	2657	2304	-	<u>0.2300</u>	<u>27.6</u>
17	& C130-474-3K	Запірний клапан прохідний Ду15 RL-11 3723 41. HERZ	шт	40	<u>572.32</u>	-	22893	-	-	-	-
18	& C130-474-3-K	Термостатичний клапан Ду15 TS-99-FV 1 7523 67. HERZ	шт	40	<u>896.68</u>	-	35867	-	-	-	-
19	& C113-229-ПГ	Термостатична голівка 1 7230 06 HERZ	шт	40	<u>1185.35</u>	-	47414	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					396204	8376	<u>404</u> 91		<u>110.43</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					396204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387424				
		всього заробітна плата, грн.					8467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1426				
		Всього будівельні роботи, грн.					400905				

		Всього по розділу 1					400905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Комплектуючі									
20	KP15-83-1	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 15 мм	100м	4,8	<u>4537,27</u> 4249,75	<u>179,23</u> 56,09	21779	20399	<u>860</u> 269	<u>54,6100</u> 0,6072	<u>262,13</u> 2,91
21	& C113-10-T	Труба сталеза водогазопровідна Ду15	м	480	<u>68,11</u> -	-	32693	-	-	-	-
22	KP15-83-2	Прокладання т рубопроводів спалення зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	0,4	<u>4589,20</u> 4294,11	<u>179,23</u> 56,09	1836	1718	<u>72</u> 22	<u>55,1800</u> 0,6072	<u>22,07</u> 0,24
23	& C113-11-T	Труба сталеза водогазопровідна Ду20	м	40	<u>94,46</u> -	-	3778	-	-	-	-
24	KP15-83-3	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	0,5	<u>4683,36</u> 4352,47	<u>179,23</u> 56,09	2342	2176	<u>90</u> 28	<u>55,9300</u> 0,6072	<u>27,97</u> 0,3
25	& C113-14-ВГП	Труби сталеза водогазопровідна Ду25	м	50	<u>126,41</u> -	-	6321	-	-	-	-
26	KP15-83-4	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 32 мм	100м	0,3	<u>4756,80</u> 4359,48	<u>179,23</u> 56,09	1427	1308	<u>54</u> 17	<u>56,0200</u> 0,6072	<u>16,81</u> 0,18
27	& C115-100-T	Труба сталеза водогазопровідна, Ду 32 мм	м	30	<u>144,75</u> -	-	4343	-	-	-	-
28	KP15-83-5	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 40 мм	100м	0,3	<u>5799,70</u> 5338,45	<u>179,23</u> 56,09	1740	1602	<u>54</u> 17	<u>68,6000</u> 0,6072	<u>20,58</u> 0,18
29	& C113-49-T	Труба сталеза водогазопровідна, Ду 40 мм	м	30	<u>165,33</u> -	-	4960	-	-	-	-
30	PR26-5004	Ізоляція т рубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,28	<u>282,55</u> 282,24	-	362	361	-	<u>4,0500</u> -	<u>5,18</u> -
31	& C114-98-22-T	Ізоляція трубна K-Flex ST товщ. 9 мм до труби діам. 22 мм	м	30,9	<u>33,23</u> -	-	1027	-	-	-	-
32	& C114-98-28-T	Ізоляція трубна K-Flex ST товщ. 9 мм до труби діам. 28 мм	м	8,24	<u>43,01</u> -	-	354	-	-	-	-
33	& C114-98-29-T	Ізоляція трубна K-Flex ST товщ. 9 мм до труби діам. 35 мм	м	30,9	<u>50,70</u> -	-	1567	-	-	-	-
34	& C114-98-30-T	Ізоляція трубна K-Flex ST товщ. 9 мм до труби діам. 42 мм	м	30,9	<u>55,59</u> -	-	1718	-	-	-	-
35	& C114-98-31-T	Ізоляція трубна K-Flex ST товщ. 9 мм до труби діам. 48 мм	м	30,9	<u>76,54</u> -	-	2365	-	-	-	-
36	& C1630-4-19-KK	Кран кульовий сталевий, Ду15	шт	10	<u>126,82</u> -	-	1268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1630-11-КК	Кран кульовий муфтовий діам. 32 мм	шт	4	<u>496,23</u>	-	1985	-	-	-	-
38	& C1630-12-КК	Кран кульовий муфтовий діам. 40 мм	шт	2	<u>846,71</u>	-	1693	-	-	-	-
39	& C1630-552-5-2	Автоматичний розповітрявач ф1/2"	шт	2	<u>418,27</u>	-	837	-	-	-	-
40	КБ13-16-6	Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021	100м2	1,1	<u>1300,63</u> 478,51	<u>90,46</u> 5,28	1431	526	<u>100</u> 6	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>6,05</u> 0,07
41	КБ13-26-6	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	1,1	<u>2685,98</u> 357,52	<u>61,29</u> 4,85	2955	393	<u>67</u> 5	<u>4,1630</u> 0,0619	<u>4,58</u> 0,07
42	& C1545-500-X	Хомут з гум. ущільн. + кронштейн 3/4" (26-30) Racmet 356/G	шт	4	<u>17,32</u>	-	69	-	-	-	-
43	& C1545-501-X	Хомут з гум. ущільн. + кронштейн 1" (32-36) Racmet 356/G	шт	14	<u>39,13</u>	-	548	-	-	-	-
44	& C1545-502-X	Хомут з гум. ущільн. + кронштейн 1 1/4" (38-43) Racmet 356/G	шт	14	<u>47,63</u>	-	667	-	-	-	-
45	& C1545-503-X	Хомут з гум. ущільн. + кронштейн 1 1/2" (47-51) Racmet 356/G	шт	14	<u>51,03</u>	-	714	-	-	-	-
46	& C111-1382-B4	Шуруп-шпилька М8х90 мм Racmet 216	шт	50	<u>9,28</u>	-	464	-	-	-	-
47	& C111-1383-B4	Дюбель пластиковий 10х60 мм Racmet 252	шт	50	<u>2,70</u>	-	135	-	-	-	-
48	& C1545-300-СК	Скоба кріплення металева для труби Ф15	шт	200	<u>2,40</u>	-	480	-	-	-	-
49	& C1630-110-КП	Кліпса пластикова для труби Ф15	шт	50	<u>3,38</u>	-	169	-	-	-	-
50	& C1630-111-КП	Кліпса пластикова для труби Ф20	шт	30	<u>3,58</u>	-	107	-	-	-	-
51	& C1630-112-КП	Кліпса пластикова для труби Ф25	шт	14	<u>3,89</u>	-	54	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					102188	28483	<u>1297</u> 364		<u>365,37</u> 3,95
		Разом будівельні роботи, грн.					102188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72408				
		всього заробітна плата, грн.					28847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15710				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4698				
		Всього будівельні роботи, грн.					117898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					117898				
		Разом прямі витрати по кошторису					498392	36859	1701 455		475.8 4,85
		Разом будівельні роботи, грн.					498392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					459832				
		всього заробітна плата, грн.					37314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20411				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6124				
		Всього будівельні роботи, грн.					518803				
		----- -									
		Всього по кошторису					518803				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					530,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43438				

Склав інженер проектно-кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ТЕРЕХ

Перевірив керівник проектно-кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЬОВ



Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
23-052/ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Основа:
креслення (специфікації) № 23-052/ГКД-ІК-ЕТР

Кошторисна вартість 738,039 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,24881 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 176,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафи, щити електрообладнання									
		=Щит силовий (ЩС1.1, ЩС2.1,ЩС3.1, ЩС3.2,ЩС4.1, ЩС2.2) 380В=									
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	<u>356.05</u> 228,36	<u>14.71</u> 9,16	2136	1370	<u>88</u> 55	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>17.82</u> 0,68
2	& C111-196- ЩРН1 варіант 1	Корпус металевий ЩРв-12з-3 36 УХЛЗ ІР31, МКМ14-V-12-30-Т	шт	6	<u>1368,43</u> -	- -	8211	-	- -	- -	- -
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,24	<u>26690.94</u> 22793,92	- -	6406	5471	- -	<u>299,9200</u> -	<u>71.98</u> -
4	& 1503- 1040-30 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 40А х- ка відключення С, 6 кА ІК60-С40/1 6кА А9К24140 (Schneider Electric)	шт	24	<u>230.00</u> -	- -	5520	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1545-289-4 варіант 1	Шини нульова з кріпленням в ізолюваному корпусі	шт	12	<u>94,69</u> -	-	1136	-	-	-	-
6	KP17-14-2	=Щит силовий (ЩС1.3, ЩС1.4) 380В= Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>436,34</u> 272,19	<u>14,71</u> 9,16	873	544	<u>29</u> 18	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>7,08</u> 0,23
7	& C111-196-ЩРН2	Щит для 1-ф лічильника ЩУРв-1/12зо-1 36 ІР31 сірий ІЕК, 170х270,5х430м, МКМ25-V-12-31-ZO	шт	2	<u>2133,21</u> -	-	4266	-	-	-	-
8	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	2	<u>91,25</u> 74,63	<u>6,42</u> 5,40	183	149	<u>13</u> 11	<u>0,9200</u> 0,0666	<u>1,84</u> 0,13
9	& 1701-8028-1	Лічильник однофазний NIK 2102, 220В, 5-60А	шт	2	<u>600,00</u> -	-	1200	-	-	-	-
10	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>142,35</u> 125,94	-	285	252	-	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
11	1504-12021 варіант 1	Реле напруги 40А ZUBR D40	шт	2	<u>1122,00</u> -	-	2244	-	-	-	-
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>19270,83</u> 16343,11	-	1542	1307	-	<u>217,5600</u> -	<u>17,4</u> -
13	& 1504-1012-С-10 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 25А х-ка відключення С, 6 кА, іК60-С25/1, А9К24125	шт	2	<u>191,38</u> -	-	383	-	-	-	-
14	& 1503-1040-30 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х-ка відключення С, 6 кА іК60-С10/1 6кА А9К24110 (Schneider Electric)	шт	2	<u>180,00</u> -	-	360	-	-	-	-
15	& 1504-1011-19 варіант 1	Диференційний авт. вимикач 1-полюсний 16А, 30мА х-ка відключення С, Resi9 16/1N/C/003 =Щит силовий поверховий (ЩСп1.1, ЩСп1.2, ЩСп2.1, ЩСп2.2, ЩСп2.3 ЩСп3.1 ЩСп3.2 ЩСп3.3) 220В=	шт	4	<u>1140,00</u> -	-	4560	-	-	-	-
16	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	<u>436,34</u> 272,19	<u>14,71</u> 9,16	3491	2178	<u>118</u> 73	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>28,32</u> 0,9
17	& C111-196-ЩРН2	Щит для 1-ф лічильника ЩУРв-1/12зо-1 36 ІР31 сірий ІЕК, 170х270,5х430м, МКМ25-V-12-31-ZO	шт	8	<u>2133,21</u> -	-	17066	-	-	-	-
18	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	8	<u>91,25</u> 74,63	<u>6,42</u> 5,40	730	597	<u>51</u> 43	<u>0,9200</u> 0,0666	<u>7,36</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 1701-8028-1	Лічильник однофазний NIK 2102, 220В, 5-60А	шт	8	600,00	-	4800	-	-	-	-
20	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	8	142,35 125,94	-	1139	1008	-	1,6000	12,8
21	1504-12021 варіант 1	Реле напруги 40А ZUBR D40	шт	8	1122,00	-	8976	-	-	-	-
22	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,4	19270,83 16343,11	-	7708	6537	-	217,5600	87,02
23	& 1503-1040-30 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х-ка відключення С, 6 кА ІК60-С10/1 6кА А9К24110 (Schneider Electric)	шт	8	180,00	-	1440	-	-	-	-
24	& 1504-1011-19 варіант 1	Диференційний авт. вимикач 1-полюсний 16А, 30мА х-ка відключення С, Resi9 16/1N/C/003	шт	32	1140,00	-	36480	-	-	-	-
25	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,08	26690,94 22793,92	-	2135	1824	-	299,9200	23,99
26	& 1504-1012-С-32	Автоматичний вимикач 1-полюсний 32А х-ка відключення С, 6 кА, ІК60-С32/1 =Щит силовий поверховий (ЩСп2.4, ЩСп3.4, ЩСп4.1) 220В=	шт	8	230,96	-	1848	-	-	-	-
27	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	436,34 272,19	14,71 9,16	1309	817	44 27	3,5400 0,1130	10,62 0,34
28	& С111-196-ЩРН2	Щит для 1-ф лічильника ЩУРв-1/12зо-1 36 ІР31 сірий ІЕК, 170х270,5х430м, МКМ25-V-12-31-ZO	шт	3	2133,21	-	6400	-	-	-	-
29	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	3	91,25 74,63	6,42 5,40	274	224	19 16	0,9200 0,0666	2,76 0,2
30	& 1701-8028-1	Лічильник однофазний NIK 2102, 220В, 5-60А	шт	3	600,00	-	1800	-	-	-	-
31	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	3	142,35 125,94	-	427	378	-	1,6000	4,8
32	1504-12021 варіант 1	Реле напруги 40А ZUBR D40	шт	3	1122,00	-	3366	-	-	-	-
33	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	19270,83 16343,11	-	3469	2942	-	217,5600	39,16
34	& 1503-1040-30 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х-ка відключення С, 6 кА ІК60-С10/1 6кА А9К24110 (Schneider Electric)	шт	3	180,00	-	540	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 1504-1011-19 варіант 1	Диференційний авт. вимикач 1-полюсний 16А, 30мА х-ка відключення С, Resi9 16/1N/C/003	шт	15	1140,90	-	17100	-	-	-	-
36	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	26690,94 22793,92	-	801	684	-	299,9200	9
37	& 1504-1012-С-32	Автоматичний вимикач 1-полюсний 32А х-ка відключення С, 6 кА, iK60-С32/1 =Обладнання, що монтується в існуючий щит ГРЩ=	шт	3	230,96	-	693	-	-	-	-
38	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	19270,83 16343,11	-	578	490	-	217,5600	6,53
39	& 1503-1040-30 варіант 2	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х-ка відключення С, 6 кА iK60-С10/1 6кА A9K24110 (Schneider Electric)	шт	3	180,00	-	540	-	-	-	-
40	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	26690,94 22793,92	-	1058	912	-	299,9200	12
41	& 1504-1012-С-32	Автоматичний вимикач 1-полюсний 32А х-ка відключення С, 6 кА, iK60-С32/1	шт	2	230,96	-	462	-	-	-	-
42	& 1504-1051-3-101	Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-ка відключення С, 6 кА, C120N, A9N18367	шт	1	4271,00	-	4271	-	-	-	-
43	& 1504-1051-3-101 варіант 1	Автоматичний вимикач 3-полюсний 63А х-ка відключення С, 6 кА, C120N, A9N18364	шт	1	4271,00	-	4271	-	-	-	-
44	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	124,49 121,60	2,89 0,97	249	243	6 2	1,6000 0,0126	3,2 0,03
45	& 1517-2082-1 варіант 1	Блок аварійного живлення БАП200-1,0 універсальний для LED, 1 год., 200Вт, IP65, LLVPOD-EPK									
		Разом прямі витрати по розділу 1					185558	27927	368 245		366,88 3,04
		Разом устаткування, грн.					113676				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4462				
		Всього устаткування, грн.					118138				
		Разом будівельні роботи, грн.					71882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43587				
		всього заробітна плата, грн.					28172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14694				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4318				
		Всього будівельні роботи, грн.					86576				

		Всього по розділу 1					204717				
		Розділ 2. Кабельні мережі									
46	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	19,5	<u>2009,11</u> 1670,67	<u>322,67</u> 88,74	39178	32578	<u>6292</u> 1730	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>433,68</u> 20,15
47	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,18	<u>1983,61</u> 1820,52	<u>42,82</u> 36,02	2341	2148	<u>51</u> 43	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>30,43</u> 0,52
48	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,1	<u>4339,51</u> 3286,83	<u>592,98</u> 330,06	13452	10189	<u>1838</u> 1023	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>146,17</u> 12,74
49	& C1530-144-56 варіант 1	Гофротруба прох. діаметр 25 мм з протяжкою, DKC 11525	м	432,28	<u>18,47</u> -	- -	7984	-	- -	- -	- -
50	& C111-1867-1-1 варіант 1	Кліпса монтажна гофротруби діам.25мм	шт	310	<u>7,17</u> -	- -	2223	-	- -	- -	- -
51	KP17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,4	<u>2668,09</u> 2435,77	<u>91,00</u> 76,53	3735	3411	<u>127</u> 107	<u>34,5200</u> 0,9435	<u>48,33</u> 1,32
52	KB21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,1	<u>5075,49</u> 3456,22	<u>1178,16</u> 512,30	508	346	<u>118</u> 51	<u>49,5800</u> 6,1886	<u>4,96</u> 0,62
53	& C1530-144-56 варіант 2	Гофротруба прох. діаметр 40 мм з протяжкою, DKC 11540	м	151,5	<u>27,65</u> -	- -	4189	-	- -	- -	- -
54	& C111-1867-1-1 варіант 2	Кліпса монтажна гофротруби діам.40 мм	шт	140	<u>16,49</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,95	<u>802,98</u> 680,49	<u>8,56</u> 7,20	1566	1327	17	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>18,8</u> 0,17
56	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,35	<u>1224,53</u> 1077,91	<u>18,20</u> 15,31	1653	1455	25	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>20,61</u> 0,25
57	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,88	<u>1583,04</u> 1399,80	<u>37,47</u> 31,51	1393	1232	33	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>17,45</u> 0,34
58	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	1,6	<u>1672,02</u> 1464,04	<u>54,60</u> 45,92	2675	2342	87	<u>20,7400</u> 0,5661	<u>33,18</u> 0,91
59	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	18,22	<u>2453,35</u> 2195,77	-	44700	40307	-	<u>30,3200</u> -	<u>552,43</u> -
60	& C153-145-191	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, ВВГнгд 3х6,0 мм2	м	89,76	<u>124,92</u> -	-	11213	-	-	-	-
61	& C153-145-14-12 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х1,5мм2	м	455,94	<u>29,10</u> -	-	13268	-	-	-	-
62	& C153-145-14-11 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х2,5мм2	м	1331,1	<u>45,95</u> -	-	61164	-	-	-	-
63	& C153-145-14-10 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х4мм2	м	137,7	<u>50,06</u> -	-	6893	-	-	-	-
64	& C153-145-14-4 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х16мм2	м	71,4	<u>290,78</u> -	-	20762	-	-	-	-
65	& C153-145-14-13 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х35мм2	м	91,8	<u>622,92</u> -	-	57184	-	-	-	-
66	& C151-103-5	Кабель вогнестійкий з мідними жилами (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2	1000м	0,1989	<u>129,25</u> -	-	26	-	-	-	-
67	C157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 10 мм2	1000м	0,0714	<u>46097,43</u> -	-	3291	-	-	-	-
68	& C111-16-250-1 варіант 1	Дюбель Duopower 6х50 S універсальний з шурупом, Fisher	шт	450	<u>8,47</u> -	-	3812	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					305519	95035	8588 3090		1306,04 37,02
		Разом будівельні роботи, грн.					305519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201896				
		всього заробітна плата, грн.					98125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					54261 140,72 17162 359760				
		Всього по розділу 2					359780				
69	KP17-10-4	Розділ 3. Освітлювальні мережі місць загального користування Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,14	<u>17936,01</u> 8834,78	<u>42,82</u> 36,02	2511	1237	<u>6</u> 5	<u>108,9100</u> 0,4440	<u>15,25</u> 0,06
70	& 1507-8044-11-2	Світильник світлодіодний з датчиком руху Feron 12Вт, AL3009	шт	14	<u>281,14</u> -	<u>-</u> -	3936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6447	1237	<u>6</u> 5		<u>15,25</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6447 5204 1242 629 1,49 181 7076				
		Всього по розділу 3					7076				
		Розділ 4. Освітлювальні та розеточні мережі =Штепс. роз'єм живлення вбудованого монтажу з захисними шторками та заземленням, 220В (2шт.), 16А, IP21 в складі: =									
71	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	3,42	<u>2493,13</u> 2468,43	<u>-</u> -	8527	8442	<u>-</u> -	<u>35,4100</u> -	<u>121,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1512-14-1 варіант 1	Розетка штепсельна вбудованого монтажу з захисними шторками та заземленням, 220В (1шт.), 16А, IP21, Asfora EPH2900221	шт	342	<u>133,91</u> -	- -	45797	-	- -	- -	- -
73	& C1545-209-1P варіант 1	Рамка горизонтальна 2-х постова, Asfora EPH5800221	шт	171	<u>60,54</u> -	- -	10352	-	- -	- -	- -
74	& C1512-2-8 варіант 1	Коробка монтажна для суцільних стін 65х60 IMT35101 =Штепс. роз'єм живлення вбудованого монтажу з захисними шторками, заземленням та кришкою 220В (1шт.), 16А, IP44 в складі: =	шт	342	<u>12,06</u> -	- -	4125	-	- -	- -	- -
75	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,29	<u>3674,72</u> 3650,02	- -	1066	1059	- -	<u>52.3600</u> -	<u>15,18</u> -
76	& C1512-14-1 варіант 2	Розетка штепсельна вбудованого монтажу з захисними шторками, заземленням та кришкою, 220В (1шт.), 16А, IP44, Asfora EPH3100321	шт	29	<u>228,44</u> -	- -	6625	-	- -	- -	- -
77	& C1512-2-8 варіант 1	Коробка монтажна для суцільних стін 65х60 IMT35101 =Штепс. роз'єм живлення вбудованого монтажу з захисними шторками, кришкою та заземленням, 220В (2шт.), 16А, IP44 в складі: =	шт	29	<u>12,06</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
78	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,48	<u>3674,72</u> 3650,02	- -	1764	1752	- -	<u>52.3600</u> -	<u>25,13</u> -
79	& C1512-14-1 варіант 2	Розетка штепсельна вбудованого монтажу з захисними шторками, заземленням та кришкою, 220В (1шт.), 16А, IP44, Asfora EPH3100321	шт	48	<u>228,44</u> -	- -	10965	-	- -	- -	- -
80	& C1512-2-8 варіант 1	Коробка монтажна для суцільних стін 65х60 IMT35101	шт	48	<u>12,06</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -
81	& C1545-209-1P варіант 1	Рамка горизонтальна 2-х постова, Asfora EPH5800221	шт	24	<u>60,54</u> -	- -	1453	-	- -	- -	- -
82	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,79	<u>2488,36</u> 2457,97	- -	1966	1942	- -	<u>35,2600</u> -	<u>27,86</u> -
83	& C1512-14-1 варіант 3	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу, 10А, IP20, Asfora EPH0100121	шт	79	<u>102,73</u> -	- -	8116	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,11	<u>2645,21</u>	-	291	288	-	<u>37,5100</u>	<u>4,13</u>
85	& C1512-14-1	Вимикач двоклавішний прихованого монтажу, 10А, ІР20, Asfora EPH0200121	шт	11	<u>134,66</u>	-	1481	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
86	& C1512-2-8	Коробка розподільча під штукатурку d701	шт	200	<u>5,12</u>	-	1024	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
87	& C1512-2-8	Коробка монтажна для суцільних стін 65х60 ІМТ35101	шт	89	<u>12,06</u>	-	1073	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
88	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	1,09	<u>17936,01</u>	<u>42,82</u>	19550	9630	<u>47</u>	<u>108,9100</u>	<u>118,71</u>
					<u>8834,78</u>	<u>36,02</u>			<u>39</u>	<u>0,4440</u>	<u>0,48</u>
89	& 1507-3043-1	Світильник точковий накладний ЕВРОСВЕТ 18Вт круг LED-SR-225-18 4200К	шт	77	<u>204,41</u>	-	15740	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	& 1507-3043-1	Світильник точковий накладний ЕВРОСВЕТ 15Вт овал CL-15 6400К ІР54	шт	32	<u>414,53</u>	-	13265	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					154109	23113	<u>47</u>		<u>312,11</u>
									<u>39</u>		<u>0,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					154109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130949				
		всього заробітна плата, грн.					23152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3699				
		Всього будівельні роботи, грн.					166464				

		Всього по розділу 4					166464				
		Разом прямі витрати по кошторису					651633	147312	<u>9009</u>		<u>2000,28</u>
									<u>3379</u>		<u>40,6</u>
		Разом устаткування, грн.					113676				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4462				
		Всього устаткування, грн.					118138				
		Разом будівельні роботи, грн.					537957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381636				
		всього заробітна плата, грн.					150691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					81941				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25360				
		Всього будівельні роботи, грн.					619898				

		Всього по кошторису					738039				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2248,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					176051				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
23-052/ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Газопостачання

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Основа:

креслення (специфікації) № 23-052/ПКД-ІК-ГПВ

Кошторисна вартість

37,294 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14719 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,743 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-141-2	Уст. ановлення газових плит побутових чотирьохконфоркових	прилад	10	165,95	-	1660	1626	-	2,1900	21,9
					162,59	-			-	-	-
2	C130-609-1	Шланг гумовий газовий довж. 1,0 м DN15	шт	20	62,15	-	1243	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б106к1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	20	111,10	-	2222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KB16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних напієнкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	5494,69	1455,50	1648	1121	437	46,0800	13,82
					3738,01	336,22			101	4,2675	1,28
5	C130-1190	Труба сталеві, для газопостачання, діаметр 15 мм	м	30	164,68	-	4940	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KP15-154-2	Уст. ановлення лічильників побутового призначення	прилад	10	173,50	-	1735	1525	-	1,8000	18
					152,46	-			-	-	-
7	C1630-1935-1	Лічильники газу G1,6	шт	10	1214,62	-	12146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-142-1	Уст ановлення водонагрівачів прот очних (Колонка газова Fonte GWH 10 Zanussi)	шт	10	609,66 566,32	- -	6097	5663	- -	7,8200 -	78,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					31691	9935	437 101		131,92 1,28
		Разом будівельні роботи, грн.					31691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21319				
		всього заробітна плата, грн.					10036				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1707				
		Всього будівельні роботи, грн.					37294				


		Всього по кошторису					37294				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11743				

Склав інженер проектно кошторсного віддлу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ТЕРЕХ

Перевірив керівник проектно кошторсного віддлу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЬОВ



Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ
(ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання газових плит

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторизна вартість 232,085 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що сбґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування						
1	2406-11006 варіант 1	Плита газова KAISER HGG 52501; (маса=0,24)	шт	10	16332,50	163325
2	& 2406-11006- К	Колонка газова Fonte GWH 10 Zanussi; (маса=0,0082)	шт	10	5999,00	59990
		Разом по розділу 1				223315
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8770
		Всього по розділу 1				232085
		Разом				223315
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8770
		Всього по кошторису				232085

Склав інженер кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав ТЕРЕХ

Перевірив керівник кошторисного відділу
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЬОВ



Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 651,505 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,15371 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 92,615 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 вересня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Благоустрій	651,505	-	651,505	1,15371	92,615	-
		Всього:	651,505	-	651,505	1,15371	92,615	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник проектно-кошторисного відділу

Склав

Перевірів

Ярослава ТРОЙНІКОВА

Олексій МУРАВЛЬОВ

Ольга ТЕРЕХ

Олексій МУРАВЛЬОВ

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Торська, 43 м.Слов'янськ (ліквідація наслідків збройної агресії РФ)
23-052/ПКД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) № 23-052/ПКД-К-ГП

Кошторисна вартість

651,505 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,15371 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

92,615 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,02502	33709,92 12164,04	21545,88 4955,12	843	304	539 124	191,6200 62,1681	4,79 1,56
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,12495	7405,82 1645,40	5760,42 839,83	925	206	719 105	25,9200 8,6041	3,24 1,08
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,369	7820,65 6476,23	1344,42 325,53	2886	2390	496 120	102,0200 3,9000	37,65 1,44
4	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,271	2109,13 136,48	1972,65 448,60	572	37	535 122	2,1500 5,4516	0,58 1,48
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	27,1	103,47 103,47	- -	2804	2804	- -	1,6300 -	44,17 -
6	C311-25-M	Перезезання сміття до 25 км	т	28,53	244,33 -	244,33 30,64	6971	-	6971 874	- 0,3520	- 10,04
Разом прямі витрати по розділу 1							15001	5741	9260 1345		90,43 15,6
Разом будівельні роботи, грн.							15001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1552				
		Всього будівельні роботи, грн.					19359				

		Всього по розділу 1					19359				
		Розділ 2. Влаштування покриття з асфальтобетону Тип1									
7	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (Н-10 см)	100м3	0,1209	<u>82718,84</u> 1699,36	<u>7300,38</u> 1115,13	10001	205	<u>883</u> 135	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>3,14</u> 1,38
8	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,209	<u>18634,00</u> 396,94	<u>4291,81</u> 841,99	22529	480	<u>5189</u> 1018	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>7,21</u> 10,56
9	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (товщина 10 см)	100м2	-1,209	<u>4413,96</u> -	<u>123,33</u> 15,82	-5336	-	<u>-149</u> -19	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -0,240
10	KP18-49-1	Улаштування покриття із дрібно розмірних фігурних елементів із посилення [ФЕМ]	100м2	1,209	<u>9533,67</u> 9212,96	<u>215,46</u> 56,62	11526	11138	<u>260</u> 68	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>144,86</u> 0,8
11	C1421-9599 варіант 1	Суміші гранвідсіву з піском (співвідношення 7:3)	м3	6,05	<u>1540,50</u> -	<u>-</u> -	9320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1426-11789 варіант 1	Тротуарна плитка ФЕМ	м2	122,109	<u>600,29</u> -	<u>-</u> -	73301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,325	<u>9384,81</u> 7832,54	<u>703,70</u> 158,02	3050	2546	<u>229</u> 51	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>36,86</u> 0,51
14	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,658	<u>2773,08</u> -	<u>-</u> -	4598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1421-10426 варіант 1	Каміні бортові БР 100.20.8	м	33	<u>210,27</u> -	<u>-</u> -	6939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					135928	14369	<u>6412</u> 1253		<u>192,07</u> 13,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					135928 115147 15622 8880 24,6 3002 144808 144808				
16	KP18-49-1	Розділ 3. Влаштування покриття з асфальтобетону(вимощення) Тип 2 Улаштування покриття з дрібно розмірних фігурних елементів вимощення [ФЕМ]	100м2	5,422	9533,67 9212,96	215,46 56,62	51692	49953	1168 307	119,5200 0,6603	649,66 3,58
17	C1421-9599 варіант 1	Суміші гранвідсіву з піском (співвідношення 7:3)	м3	27,11	1540,50 -	- -	41763	-	- -	- -	- -
18	C1426-11789 варіант 1	Тротуарна плитка ФЕМ	м2	547,622	600,29 -	- -	328732	-	- -	- -	- -
19	KP18-29-1	Уст. ановлення бортів ових каменів бет. онних і залізобет. онних при цемент. нобет. онних покриттях	100м	0,572	9384,81 7832,54	703,70 158,02	5368	4480	403 90	113,4000 1,5620	64,86 0,89
20	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,375	2773,08 -	- -	9359	-	- -	- -	- -
21	& C1416-8685-БК1	Бортовий камінь БР100.30.15	шт	58	332,38 -	- -	19278	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					456192 456192 400188 54830 31146 86,28 10523	54433	1571 397		714,52 4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					487338				

		Всього по розділу 3					487338				
		Разом прямі витрати по кошторису					607121	74543	17243 2995		997,02 33,08
		Разом будівельні роботи, грн:					607121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					515335				
		всього заробітна плата, грн.					77538				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					44384				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					123,61				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					15077				
		Всього будівельні роботи, грн.					651505				

		Всього по кошторису					651505				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1153,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92615				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана Житченко

Перевіряв

керівник відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЮВ



Сергій О.С.