

Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»

Кошторисна вартість об'єкта 5527,733 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 26,56994 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1925,343 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»	5527,733	-	5527,733	26,56994	1925,343	-
		Всього:	5527,733	-	5527,733	26,56994	1925,343	-

Головний архітектор проекту

Д. В. Бабкіна
 пис, (ініціали, прізвище))

Керівник відділу


О. В. Кореницька
 пис, (ініціали, прізвище))

Склад

О. В. Кореницька
 пис, (ініціали, прізвище))

Перевірив

Д. В. Бабкіна
 підпис, (ініціали, прізвище))

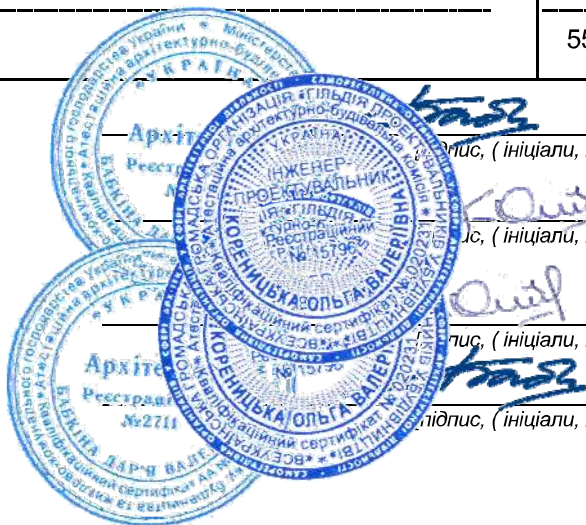

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»	24,14722 1647,994	- -	0,04811 3,385	- -	- -	24,19533 1651,379	2,37461 273,964	26,56994 1925,343
	Разом :	24,14722 1647,994	- -	0,04811 3,385	- -	- -	24,19533 1651,379	2,37461 273,964	26,56994 1925,343

Склад



О. В. Кореницька

Перевірив



Д. В. Бабкіна

Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»	24195,33	2374,61	273964	1651379	423575	170576	25521	893636
Разом:			2374,61	273964	1651379	423575	170576	25521	893636

Склад

О. В. Кореницька

Перевірив

Д. В. Бабкіна



(ініціали, прізвище)]

(ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»	24195,33	2374,61	273964	1651379	423575	170576	25521	893636
Разом:			2374,61	273964	1651379	423575	170576	25521	893636

Склав

Д. В. Бабкіна

Перевірив

О. В. Кореницька



(ініціали, прізвище)]

(ініціали, прізвище)]

Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»
3423.91/1911-02/017

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»

Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку відокремленого структурного підрозділу «Творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» Державного підприємства «Державна циркова компанія України»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5527,733 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 26,56994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1925,343 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	17,4555	<u>1020,74</u> 995,03	<u>25,71</u> 22,63	17818	17369	<u>449</u> 395	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>289,24</u> 5,7
2	KP8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	18,955	<u>2058,89</u> 1993,00	<u>65,89</u> 57,98	39026	37777	<u>1249</u> 1099	<u>31,6400</u> 0,8364	<u>599,74</u> 15,85
3	KP8-1-5	Розбирання кроків зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,01	<u>2948,63</u> 2895,60	<u>53,03</u> 46,67	29	29	-	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>0,43</u> 0,01
4	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,01	<u>1098,55</u> 1098,55	-	11	11	-	<u>17,4400</u> -	<u>0,17</u> -
5	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,05095	<u>888,02</u> 863,52	-	933	908	-	<u>14,3800</u> -	<u>15,11</u> -
6	KP3-39-8 к=0,7	Демонтаж лицювання по парапетній стіні з оцинкованої сталі (вертикального)	100 м2	0,981	<u>2837,01</u> 2837,01	-	2783	2783	-	<u>42,4830</u> -	<u>41,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP3-39-8 κ=0,7	Демонтаж покриття барабану з оцинкованого металу	100 м2	0,234	<u>2837,01</u> 2837,01	-	664	664	-	<u>42,4830</u>	<u>9,94</u>
8	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>11228,02</u> 10051,94	<u>1161,72</u> 306,75	225	201	<u>23</u> 6	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>3,19</u> 0,08
9	KP6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,02358	<u>2649,32</u> 2539,98	<u>109,34</u> 91,13	62	60	<u>2</u> 2	<u>41,0800</u> 1,1877	<u>0,97</u> 0,03
10	KB10-96-2 κ2=1,15; κ5=1,15 κ дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01179	<u>15389,97</u> 14541,34	<u>843,73</u> 188,08	181	171	<u>10</u> 2	<u>189,5131</u> 1,9656	<u>2,23</u> 0,02
11	KP20-38-1	Очищення поверхонь металевими щітками	м2	66,08	<u>21,01</u> 16,81	-	1388	1111	-	<u>0,2800</u>	<u>18,5</u>
12	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,2	<u>1098,55</u> 1098,55	-	220	220	-	<u>17,4400</u>	<u>3,49</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							63340	61304	<u>1733</u> 1504		<u>984,69</u> 21,69
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							63340 303 62808 39361 120,75 13932 102701				

Всього по розділу 1							102701				
Розділ 2. Металеві сходи											
13	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	28,72	<u>21,01</u> 16,81	-	603	483	-	<u>0,2800</u>	<u>8,04</u>
14	C1113-156-П варіант 1	"Експрес" ЗЕБРА	л	5,1696	<u>102,44</u>	-	530	-	-	-	-
15	C1113-156-П варіант 2	СП-6 ЗЕБРА	л	1,5156	<u>145,28</u>	-	220	-	-	-	-
16	KB13-45-2 κ2=1,15; κ5=1,15	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт- спиритом	100м2	0,2872	<u>4136,89</u> 996,83	<u>12,28</u> 3,42	1188	286	<u>4</u> 1	<u>14,9270</u> 0,0459	<u>4,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2872	<u>1278,53</u> 452,62	<u>94,25</u> 6,12	367	130	<u>27</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,58</u> 0,02
18	КР12-31-2	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2 [крім покрівлі]	100м2	0,2872	<u>4434,14</u> 1756,13	- -	1273	504	- -	<u>25,3300</u> -	<u>7,27</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							4181	1403	<u>31</u> 3		<u>21,18</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4181 2747 1406 817 2,34 271 4998				
Всього по розділу 2							4998				
Розділ 3. Обхідна галерея											
19	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,66	<u>21,01</u> 16,81	- -	329	263	- -	<u>0,2800</u> -	<u>4,38</u> -
20	С1113-156-П варіант 1	"Експрес" ЗЕБРА	л	2,8188	<u>102,44</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
21	С1113-156-П варіант 2	СП-6 ЗЕБРА	л	2,8188	<u>145,28</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
22	КБ13-45-2 к2=1,15; к5=1,15	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	0,1566	<u>4136,89</u> 996,83	<u>12,28</u> 3,42	648	156	<u>2</u> 1	<u>14,9270</u> 0,0459	<u>2,34</u> 0,01
23	КБ13-16-6 к2=1,15; к5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1566	<u>1278,53</u> 452,62	<u>94,25</u> 6,12	200	71	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,86</u> 0,01
24	КР12-31-2	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2 [крім покрівлі]	100м2	0,1566	<u>4434,14</u> 1756,13	- -	694	275	- -	<u>25,3300</u> -	<u>3,97</u> -
25	КР7-15-7	Улаштування настилу з дощок	100м2	0,1856	<u>39791,65</u> 3548,10	<u>33,72</u> 28,11	7385	659	<u>6</u> 5	<u>54,7800</u> 0,3663	<u>10,17</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН- 1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	2,1212	<u>11821,64</u> 11772,98	<u>40,67</u> 1,12	25076	24973	<u>86</u> 2	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>373,96</u> 0,03
27	С1113-107 варіант 2	Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION	т	0, 1771202	<u>74047,54</u> -	- -	13115	-	- -	- -	- -
28	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,5303	<u>9829,58</u> 327,52	- -	5213	174	- -	<u>4,8400</u> -	<u>2,57</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							53359	26571	<u>109</u> 9		<u>398,25</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							53359 26679 26580 13965 35,37 4081 67324				
Всього по розділу 3							67324				
Розділ 4. Посилення елементів покрівлі куполу											
29	КВ5-21-2	Заміна окремих пошкоджених елементів в кроквяних конструкціях куполів і глав з дощок	1 м	477,6	<u>298,57</u> 236,63	- -	142597	113014	- -	<u>3,0400</u> -	<u>1451,9</u> -
30	КВ5-21-5	Заміна окремих пошкоджених елементів в кроквяних конструкціях куполів, глав, шатр і башт із бруса	1 м	243,4	<u>591,20</u> 430,46	- -	143898	104774	- -	<u>5,5300</u> -	<u>1346</u> -
31	КР8-6-1	Укріплення кроквяних ніг розшиванням брус 50х160, 30х160	100м	3,888	<u>5826,19</u> 4262,53	<u>28,93</u> 25,46	22652	16573	<u>112</u> 99	<u>62,9900</u> 0,3672	<u>244,91</u> 1,43
32	С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 160 мм, товщина 50 мм	м3	3,36	<u>9515,21</u> -	- -	31971	-	- -	- -	- -
33	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 160 мм, товщина 30 мм	м3	1,72	<u>9515,21</u> -	- -	16366	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-1848-1 варіант 1	Гайка, шайба діам. 8	шт	752	<u>1,28</u>	-	963	-	-	-	-
35	& C111-1848-1 варіант 2	Гайка, шайба діам. 6	шт	84	<u>1,28</u>	-	108	-	-	-	-
36	& C1545-291-3 варіант 2	Анкер M12x16x250	шт	72	<u>14,29</u>	-	1029	-	-	-	-
37	& C1545-291-2 варіант 2	Шпилька діам. 8 мм L=230, 240 мм	м	226	<u>32,65</u>	-	7379	-	-	-	-
38	& C1545-291-2 варіант 3	Шпилька діам. 8 мм L=530 мм	м	44	<u>32,65</u>	-	1437	-	-	-	-
39	& C1545-291-2 варіант 1	Шпилька діам. 6 мм	м	42	<u>22,45</u>	-	943	-	-	-	-
40	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, 75x5 мм	т	0,03132	<u>35225,45</u>	-	1103	-	-	-	-
41	C111-1119 варіант 1	Пластина 50x8 мм	т	0,17584	<u>39368,45</u>	-	6923	-	-	-	-
42	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	4,675	<u>22694,99</u>	<u>56,25</u>	106099	13843	<u>263</u>	<u>46,1500</u>	<u>215,75</u>
43	KP15-122-1	Установлення ґрат металевих 400x200 мм	ґрати	4	<u>167,50</u>	<u>7,99</u>	670	580	<u>32</u>	<u>2,0900</u>	<u>8,36</u>
44	& C111-1755-1 варіант 1	ґрати металеві	шт	4	<u>2255,17</u>	-	9021	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							493159	248784	<u>407</u>		<u>3266,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							493159		331		4,79
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							243968				
всього заробітна плата, грн.							249115				
Загальновиробничі витрати, грн.							138432				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							392,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45281				
Всього будівельні роботи, грн.							631591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					631591				
		Розділ 5. Покрівля									
45	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	17,137	<u>3601,90</u> 2960,98	<u>56,25</u> 49,50	61726	50742	<u>964</u> 848	<u>46,1500</u> 0,7140	<u>790,87</u> 12,24
46	C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 100 мм, товщина 25 мм,	м3	46,75	<u>7232,23</u> -	-	338107	-	-	-	-
47	KP8-24-1	Улаштування контррейки	м3	0,97	<u>14662,98</u> 2648,15	<u>40,98</u> 36,06	14223	2569	<u>40</u> 35	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>38,96</u> 0,5
48	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	17,137	<u>3976,17</u> 907,24	<u>10,45</u> 9,19	68140	15547	<u>179</u> 157	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>221,41</u> 2,27
49	C111-852 варіант 1	Євробар'єр	м2	1885,07	<u>55,64</u> -	-	104885	-	-	-	-
50	KP4-8-2	Ремонт дерев'яних балок із заміною черепних брусків	100 м	5,6504	<u>4877,30</u> 2219,25	<u>7,57</u> 2,00	27559	12540	<u>43</u> 11	<u>32,0100</u> 0,0246	<u>180,87</u> 0,14
51	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	17,137	<u>5626,68</u> 5547,38	<u>12,86</u> 11,31	96424	95065	<u>220</u> 194	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>1353,82</u> 2,8
52	C111-853 варіант 1	Фальцева покрівля	м2	1970,755	<u>490,94</u> -	-	967522	-	-	-	-
53	C111-1850 варіант 1	Кріплення для фальцевої покрівлі	т	1	<u>55387,55</u> -	-	55388	-	-	-	-
54	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,1738	<u>3422,32</u> 2792,74	<u>7,23</u> 6,36	4017	3278	<u>8</u> 7	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>48,44</u> 0,11
55	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0, 3411954	<u>84191,89</u> -	-	28726	-	-	-	-
56	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	100м	0,149	<u>6368,17</u> 2272,36	<u>16,87</u> 14,85	949	339	<u>3</u> 2	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>5</u> 0,03
57	C1630-85 варіант 4	Тримач карнизного звісу	100шт	0,21	<u>5341,74</u> -	-	1122	-	-	-	-
58	C113-2227 варіант 2	Карнизний звіс з капельником	м	14,9	<u>234,75</u> -	-	3498	-	-	-	-
59	KБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,347	<u>5909,24</u> 5886,49	<u>20,33</u> 0,56	2051	2043	<u>7</u> -	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>30,59</u> -
60	C1113-107 варіант 1	Імпрегнат для конструкційної деревини	т	0,00694	<u>54667,54</u> -	-	379	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ13-70-1 к2=1,15; к5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН- 1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (Вогнебіозахист для деревини KOMPOZIT FIRE-FIGHTING PROTECTION у 2 шари)	100м2	88,5	<u>11821,64</u> 11772,98	<u>40,67</u> 1,12	1046215	1041909	<u>3599</u> 99	<u>176,2950</u> 0,0152	<u>15602,11</u> 1,34
62	С1113-107 варіант 4	Дезінфікуючий засіб Гембар	т	0,018	<u>527539,54</u> -	- -	9496	-	- -	- -	- -
63	С1113-107 варіант 3	Антипірен ДСА-2	т	0,732	<u>147487,54</u> -	- -	107961	-	- -	- -	- -
64	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	88,847	<u>9829,58</u> 327,52	- -	873329	29099	- -	<u>4,8400</u> -	<u>430,02</u> -
65	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6608	<u>1207,19</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	798	260	<u>54</u> 4	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>3,16</u> 0,05
66	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,6608	<u>14855,13</u> 4889,42	<u>1,02</u> 0,85	9816	3231	<u>1</u> 1	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>46,01</u> 0,01
67	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,149	<u>12531,03</u> 4228,52	<u>20,89</u> 18,38	1867	630	<u>3</u> 3	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>8,66</u> 0,04
68	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,2	<u>4026,33</u> 4026,33	- -	805	805	- -	<u>55,3600</u> -	<u>11,07</u> -
69	С113-1457 варіант 1	Воронка водостічна	шт	2	<u>294,33</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
70	С1630-85 варіант 3	Тримач воронки	100шт	0,02	<u>4933,74</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
71	С113-2227 варіант 1	Жолоб пластиковий діам. 100 мм	м	14,9	<u>195,99</u> -	- -	2920	-	- -	- -	- -
72	С1630-85 варіант 1	Кріплення жолоба	100шт	0,35	<u>9421,74</u> -	- -	3298	-	- -	- -	- -
73	С1630-85 варіант 2	Тримач труби	100шт	0,4	<u>10033,74</u> -	- -	4013	-	- -	- -	- -
74	С113-1466 варіант 1	Коліно ПВХ	шт	2	<u>199,13</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
75	С1416-8460 варіант 1	Труба водостічна	м	20	<u>252,98</u> -	- -	5060	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							3841380	1258057	<u>5121</u> 1361		<u>18770,99</u> 19,53
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							3841380				
							2578202				
							1259418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					671556 1738,82 200609 4512936 4512936				
		Розділ 6. Вікна									
76	КБ10-18-1 к2=1,15; к5=1,15	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,0354	<u>34291,08</u> 20407,56	<u>4510,93</u> 1398,22	1214	722	<u>160</u> 49	<u>294,3540</u> 14,8367	<u>10,42</u> 0,53
77	С123-3 варіант 1	Блоки віконні дерев'яні	м2	3,54	<u>5293,01</u> -	- -	18737	-	- -	- -	- -
78	С111-897	Залізні вироби для віконних блоків з роздільними подвійними рамами, одностулчастих, висота до 1,5 м, для житлових будинків	комплект	3	<u>989,64</u> -	- -	2969	-	- -	- -	- -
79	КБ10-96-2 к2=1,15; к5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0118	<u>24054,77</u> 20773,34	<u>1732,65</u> 386,24	284	245	<u>20</u> 5	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>3,19</u> 0,05
80	С123-232 варіант 1	Дверний блок металевий	м2	1,18	<u>6552,37</u> -	- -	7732	-	- -	- -	- -
81	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,7	<u>222,09</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					31091	967	<u>180</u> 54		<u>13,61</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					31091 29944 1021 588 1,7 197 31679 31679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Посилення парапету									
82	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	2,48825	<u>55292,48</u>	<u>436,87</u>	137582	50908	<u>1087</u>	<u>277,9400</u>	<u>691,58</u>
					20459,16	49,40			123	0,5486	1,37
83	& С111-1848-1	Гайка, шайба діам. 8	шт	1476	<u>1,28</u>	-	1889	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
84	& С1545-291-3	Анкер М12х150	шт	70	<u>8,17</u>	-	572	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	С111-1381	Шпильки, довжина 650 мм	т	0,16974	<u>44446,16</u>	-	7544	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					147587	50908	<u>1087</u>		<u>691,58</u>
									123		1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					147587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95592				
		всього заробітна плата, грн.					51031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9593				
		Всього будівельні роботи, грн.					176505				

		Всього по розділу 7					176505				
		Разом прямі витрати по кошторису					4634097	1647994	<u>8668</u>		<u>24147,22</u>
									3385		48,11
		Разом будівельні роботи, грн.					4634097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2977435				
		всього заробітна плата, грн.					1651379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					893636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2374,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273964				
		Всього будівельні роботи, грн.					5527733				

		Всього по кошторису					5527733				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26569,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна оплата, грн.					1925343				

С  _____ О. В. Кореницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пер  _____ Д. В. Бабкіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

