

**Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Курортній смт. Сатанів Сатанівської територіальної громади
Хмельницького району Хмельницької області**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

35/08-23 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор, проєктувальник)

2023 р.



1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (оцінено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3152,336 тис. грн.
В тому числі зворотніх сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"15" листопада 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Курортній смт. Сатанів Сатанівської територіальної громади Хмельницького району
Хмельницької області

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	1-й пусковий комплекс	1011,272	-	-	1011,272
2	02-02	2-й пусковий комплекс	1281,914	-	-	1281,914
Разом по главі 2:			2293,186	-	-	2293,186
Разом по главах 1-7:			2293,186	-	-	2293,186
Разом по главах 1-8:			2293,186	-	-	2293,186
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						

1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	61,892	61,892
		Разом по главі 9:	-	-	61,892	61,892
		Разом по главах 1-9:	2293,186	-	61,892	2355,078
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	35,326	35,326
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	47,672	47,672
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	48,767	48,767
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	17,900	17,900
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	72,007	72,007
		Разом по главах 1-12:	2293,186	-	181,571	2474,757
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	32,232	-	-	32,232
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,006	9,006
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	45,864	-	3,631	49,495
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	61,457	-	-	61,457
		Разом	2432,739	-	194,208	2626,947
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	525,389	525,389

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2432,739	-	719,597	3152,336

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

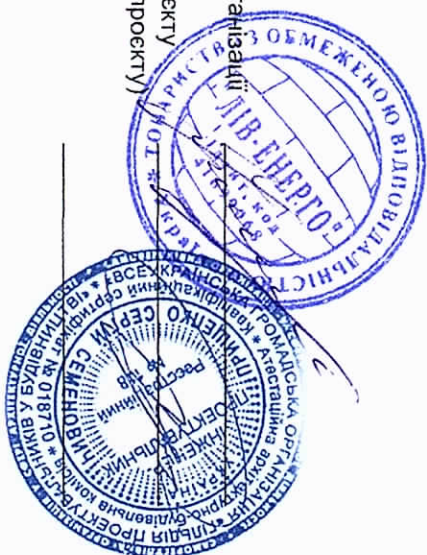

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва

1. Вихідні дані

п1.1	Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), % 35=35;
п1.2	Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого 2=2;
п1.3	Норматив добових на 1 людину, грн. 200=200;
п1.4	Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн. 400=400;
п1.5	Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн. 100=100;
п1.6	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. П731Е=1,7798;
п1.7	Кількість календарних днів у період будівництва 31=31;
п1.8	Кількість робочих днів у період будівництва 21=21;
п1.9	Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців 1=1;
п1.10	Тривалість робочої зміни, годин 8=8;
п1.11	Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів 1=1;
п1.12	Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), % 5=5;
п1.13	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиrobничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. П736=0,17752;
п1.14	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год. П11И=0;
п1.15	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год. П11К=0;

2. Розрахунок

п2.1	Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів п1.11хп1.2хп1.9=1х2х1=2;
п2.2	Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів п1.7-п2.1=31-2=29;
п2.3	Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів 0,01х(п1.1хп1.6+п1.14+п1.15-п1.13)+п1.12хп1.13х1000.п1.10=0,01х(35х(1,7798+0+0-0,17752)+5х0,17752)х1000:8=71,21;

п2.4	Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
п2.5	п2.3:п1.8=71,21:21=3,391; Вартість готельних послуг, грн.
п2.6	п1.4хп2.2хп2.4=400х29х3,391=39335,6; Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
п2.7	п1.3х((п1.7хп2.4+0,99)=200х((31х3,391+0,99)=21200; Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
п2.8	п1.5хп2.4хп1.9хп1.2х2=100х3,391х1х2х2=1356,4; Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Інші витрати (п2.5+п2.6+п2.7):1000=(39335,6+21200+1356,4):1000=61,892;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

<u>1. Вихідні дані</u>	
п1.1	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: = С1046 = 1,50
п1.2	Підсумок глав 1-9, тис. грн: = П23+П23Г+П713+П6 = 2355,078
п1.3	Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн: П713_ТУ = 0,000
<u>2. Розрахунок</u>	
п2.1	Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн: = (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (2355,078 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 35,326

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

<u>1. Вихідні дані</u>	
п1.1	Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2) КОД=0;
п1.2	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. П23=2293,186;
п1.3	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. П26=0;
п1.4	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. П62=0;
п1.5	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. П248=0;

- п1.6 Гріничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23T=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=0$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,322$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,125$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=10,53$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірної ціни" і при випуску інших відповідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145MTЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,383$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску відповідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145TB=1$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=10,53$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145D_H=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Міністерства про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.

$$W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(10,53-10,53)-(10,53-10,53))*W(M(10,53-0)-(10,53-0))=1;$$

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так, 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердоді Договорній ціні (1 - Так, 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договорній ціні (1 - Так, 0 - Ні)
 $п2.2+п2.3=1+0=1$;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(M(p1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(M(10,53+1-12)+(10,53+1-12))+V(M(10,53+1-24)+(10,53+1-24))=0$;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(10,53+1)*W(0)+12*V(0)=11,53$;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(10,53+1-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(п1.16+п1.15-24-1)*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-10,53-1)+(36-10,53-1))+12*W(M(36-10,53-1)+(36-10,53-1))=0$;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-10,53+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0788$;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр $КС1450_1$ може бути більшим за число 1,0, к-т
 $п2.9+(п1.14-1)=1,0788+(1-1)=1,0788$;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11+п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0788+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(10,53-(10,53*1+0*0))/12)=1$;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1+W(1-2)*(1,0788+(1,322-1)*10,53/12)=1$;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1+(1,322-1)*(11,53-10,53)/12=1,0268$;

p2.14	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0268=0;$
p2.15	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,125-1)*0/12)=0;$
p2.16	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т $W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0;$
p2.17	Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1-1)*0/12)=0;$
p2.18	Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців $p2.6-p1.16=11,53-10,53=1;$
p2.19	Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*1/1=1;$
p2.20	Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)=V(2-2)*2+W(2-2)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0))=0;$
p2.21	Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*1/1=0;$
p2.22	Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)=V(1-2)*1+W(1-2)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0))=0;$
p2.23	Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн. $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(2293,186-V(0)*(0+0+0))*1=2293,186;$
p2.24	Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн. $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(2293,186-V(0)*(0+0+0))*0=0;$
p2.25	Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн. $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((2293,186-V(0)*(0+0+0))-0-2293,186)*W(0-2)=0;$
p2.26	Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн. $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
p2.27	Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн. $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
p2.28	Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн. $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((0*W(0)+0xV(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
p2.29	Проектна вартість піричних робіт першого календарного року будівництва, тис. грн. $p1.6*p2.19=0*1=0;$
p2.30	Проектна вартість піричних робіт другого календарного року будівництва, тис. грн. $p1.6*p2.20=0*0=0;$
p2.31	Проектна вартість піричних робіт третього календарного року будівництва, тис. грн. $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
p2.32	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
p2.33	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,125-0,1)*W(1-1)=1;$

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$0,5+0,5*\zeta((n1.18-0,1)*W(n1.23-1)=0,5+0,5*\zeta(1-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$(n2.32*n2.29*((n2.13-1)+(n2.12-1)*V(n2.33-1))+n2.30*((n2.15-1)+(n2.14-1)*V(n2.33-1))+n2.34*n2.31*((n2.17-1)+(n2.16)-1*V(n2.34-1))) * n2.4 * n2.1 = (1*0*((1,0268-1)+(1-1)*V(1-1))) + 0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$

Будівельні роботи

$(n2.32*n2.23*((n2.13-1)+(n2.12-1)*V(n2.33-1))+n2.34*n2.25*((n2.17-1)+(n2.16)-1*V(n2.34-1))) * n2.4 * n2.1 = (1*2293,186*((1,0268-1)+(1-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 61,457;$

Устаткування

$(n2.32*n2.26*((n2.13-1)+(n2.12-1)*V(n2.33-1))+n2.34*n2.28*((n2.17-1)+(n2.16)-1*V(n2.34-1))) * n2.4 * n2.1 = (1*0*((1,0268-1)+(1-1)*V(1-1))) + 0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$

Склад _____

Перевірив _____



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 18,11;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

ПТЗ = 1,7798;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

ПТЗ1И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 18,11 X (1,7798 + 0) X 1 = 32,232;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій****1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A_{1471} = 5,06;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1,7798;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИП147 = 5,06 \times (1,7798 + 0) \times 1 = 9,006.$$

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Курортній смт. Сатанів Сатанівської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області
35/08-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на монтажні роботи 1-й пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1011,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,76132 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,317 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Встановлення опор та підвішування СІП											
1	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	3	1795,42 386,81	1408,61 295,84	5386	1160	4226 888	4,9000 3,0222	14,7 9,07
2	С1416-8537 варіант 1	Стояк СВ 105-5	шт	3	6432,43 -	- -	19297	-	- -	- -	- -
3	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	43	495,08 108,73	386,35 68,89	21288	4675	16613 2962	1,3600 0,7168	58,48 30,82
4	1507-4043 варіант 1	Опора кругла СС 60/4 60/132	шт	43	10244,39 -	- -	440509	-	- -	- -	- -
5	8 С1545-92- 117-B8 варіант 1	Анкер, 1м	шт	43	2047,17 -	- -	88028	-	- -	- -	- -
6	8 С1424- 11599-B2 варіант 1	Бетон М-50	м3	8,6	3082,54 -	- -	26510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБЗ3-115-1	Установлення світильників	шт	43	<u>567,07</u> 174,61	<u>392,46</u> 85,10	24384	7508	<u>16876</u> 3659	<u>2,0600</u> 0,9218	<u>88,58</u> 39,64
8	8 & С1111-71-ТН9	Кронштейн однорожковий W1G10/15*48	шт	43	<u>1214,21</u>	-	52211	-	-	-	-
9	С115-142 варіант 1	Світильник LED OZON LS-35Вт	100шт	0,43	<u>327518,25</u>	-	140833	-	-	-	-
10	С157-250 варіант 1	Провід ВВГнгд 1х1,5	1000м	1,05	<u>8244,47</u>	-	8657	-	-	-	-
11	С1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207	м	2	<u>44,96</u>	-	90	-	-	-	-
12	КБЗ3-108-1	Підвішування проводів І1 провод при 20 опорах на 1 км лінії для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,488	<u>8024,98</u> 2083,98	<u>5906,73</u> 1005,06	11941	3101	<u>8789</u> 1496	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>38,33</u> 16,26
13	С157-403 варіант 1	Провід СІП-5нг 2х16 мм2 (AsXSn)	1000м	1,426	<u>18986,49</u>	-	27075	-	-	-	-
14	С157-405 варіант 1	Провід СІП-5нг 4х16 мм2 (AsXSn)	1000м	0,152	<u>35064,69</u>	-	5330	-	-	-	-
15	С1545-415 варіант 1	Затискач ТТД 151	шт	94	<u>135,74</u>	-	12760	-	-	-	-
16	С1545-405 варіант 2	Затискач СуКd2	шт	86	<u>85,83</u>	-	7381	-	-	-	-
17	С1545-405 варіант 1	Затискач СуКd4	шт	8	<u>101,13</u>	-	809	-	-	-	-
18	КБЗ3-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ПЛ 0,38-10 кВ	шт	45	<u>184,52</u> 53,93	<u>130,59</u> 36,53	8303	2427	<u>5876</u> 1644	<u>0,7000</u> 0,4406	<u>31,5</u> 19,83
19	С111-1809 варіант 2	Сталь кругла д-16	т	0,21303	<u>50597,28</u>	-	10779	-	-	-	-
20	КБЗ3-118-1	Монтаж шин заземлення опор ПЛ 0,38-10 кВ	1м шин	67,5	<u>169,44</u> 22,34	<u>76,14</u> 3,10	11437	1508	<u>5139</u> 209	<u>0,2900</u> 0,0366	<u>19,58</u> 2,47
21	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла д-10	т	0,041647	<u>50597,28</u>	-	2107	-	-	-	-
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,189	<u>17498,71</u> 17498,71	-	3307	3307	-	-	-
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,189	<u>9904,12</u> 9904,12	-	1872	1872	-	<u>150,4500</u>	<u>28,44</u>
24	КМ8-573-6	Встановлення шафи керування	шт	1	<u>279,52</u> 279,52	-	280	280	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
25	15102-8006 варіант 1	Шафа керування освітленням ЛУОН9602	шт	1	<u>4675,77</u>	-	4676	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 1					935250 935250 851893 36696 19762 48,09 6316 955012	25838	57519 10858		332,29 118,09
26	КР1-18-2	Розділ 2. Кабельні вставки Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрупа ґрунту 2 Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, ґрупа ґрунту 1 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї Пісок Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів Труба поліпропіленова ПЕТ-110 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг Кабель АВВГ перерізом 2х16мм2 варіант 1	100 м3	0,0896	20569,52 20569,52	-	1843	1843	-	300,9000	26,96
27	КР1-20-1		100 м3	0,0766	11853,62 11853,62	-	908	908	-	173,4000	13,28
28	КМ8-142-1		100 м	0,56	794,78 794,78	-	445	445	-	9,6000	5,38
29	С1421-10634 варіант 1		м3	1,3	932,98 932,98	-	1213	-	-	-	-
30	КБ34-103-1		км	0,044	16512,36 16512,36	-	727	727	-	222,0000	9,77
31	С113-1383 варіант 1		м	44	288,81 288,81	-	12708	-	-	-	-
32	КМ8-141-1		100 м	0,56	1457,10 1457,10	-	816	816	-	17,6000	9,86
33	КМ8-148-1		100 м	0,44	1324,64 1324,64	-	583	583	-	16,0000	7,04
34	15093-38133 варіант 1		1000м	0,1	33274,17 33274,17	-	3327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22570	5322	-		72,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22570		-		-
							17248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5322 3110 8,16 1072 25680				
		Всього по розділу 2					25680				
		Розділ 3. Тротурсна плитка									
35	КБ27-65-6 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,036	<u>67141,88</u> 67141,88	<u>-</u> -	2417	2417	<u>-</u> -	<u>820,3040</u> -	<u>29,53</u> -
36	КБ27-17-3 к дем. = 0,6	(Демонтаж) Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,36	<u>1292,43</u> 1292,43	<u>-</u> -	465	465	<u>-</u> -	<u>17,3760</u> -	<u>6,26</u> -
37	КБ27-17-4 к дем. = 0,6	(Демонтаж) Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,08	<u>35,30</u> -	<u>35,30</u> 10,24	38	-	<u>38</u> 11	<u>-</u> 0,1107	<u>-</u> 0,12
38	КР20-35-3	Очищення та приведення тротуарної плитки після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	36	<u>114,84</u> 114,84	<u>-</u> -	4134	4134	<u>-</u> -	<u>1,6800</u> -	<u>60,48</u> -
39	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група грунтів 2	1000м2	0,036	<u>15697,14</u> 15697,14	<u>-</u> -	565	565	<u>-</u> -	<u>209,1000</u> -	<u>7,53</u> -
40	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,36	<u>29658,08</u> 2154,04	<u>1135,01</u> 311,06	10677	775	<u>409</u> 112	<u>28,9600</u> 3,2358	<u>10,43</u> 1,16
41	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,72	<u>1944,48</u> -	<u>58,84</u> 17,06	-1400	-	<u>-42</u> -12	<u>-</u> 0,1845	<u>-</u> -0,13
42	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебеню-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,36	<u>17708,17</u> 1859,50	<u>899,14</u> 247,85	6375	669	<u>324</u> 89	<u>25,0000</u> 2,5890	<u>9</u> 0,93
43	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебеню-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-2,52	<u>1292,86</u> -	<u>47,07</u> 13,65	-3258	-	<u>-119</u> -34	<u>-</u> 0,1476	<u>-</u> -0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів потужності з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,036	83927,35 83927,35	-	3021	3021	-	1025,3800	36,91
		Разом прямі витрати по розділу 3					23034	12046	610		160,14
		Разом будівельні роботи, грн.					23034		166		1,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10378				
		всього заробітна плата, грн.					12212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2699				
		Всього будівельні роботи, грн.					30581				
		- - - - -					-				
		Всього по розділу 3					30581				
		Разом прямі витрати по кошторису					980854	43206	58129		564,72
		Разом будівельні роботи, грн.					980854		11024		119,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					879519				
		всього заробітна плата, грн.					54230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30418				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10087				
		Всього будівельні роботи, грн.					1011272				
		- - - - -					-				
		Всього по кошторису					1011272				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					761,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							64317				

Склав _____ прізвище)]

Перевірив _____ прізвище)]



Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Курортній смт. Сатанів Сатанівської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області
35/08-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на монтажні роботи
2-й пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1281,914 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,260 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Встановлення опор та підвішування СІП												
1	КБЗ3-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	67	495,08	386,35	33170	7285	25885	1,3600	91,12	
2	1507-4043	Опора кругла СС 60/4 60/132	шт	32	10244,39	68,89	327820	-	4616	0,7168	48,03	
3	С1545-92-117-B8	Анкер, 1м	шт	32	2047,17	-	65509	-	-	-	-	
4	1507-4043	Опора кругла СС 40/4 60/108	шт	35	5399,65	-	188988	-	-	-	-	
5	С1545-92-117-B8	Анкер, 0,8м	шт	35	1313,42	-	45970	-	-	-	-	
6	С1424-11599-B2	Бетон М-50	м3	13,4	3082,54	-	41306	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБЗ3-115-1	Установлення світильників	шт	67	567,07 174,61	392,46 85,10	37994	11699	26295 5702	2,0600 0,9218	138,02 61,76
8	С1111-71-ТН9	Кронштейн однорожковий W1G10/15*48	шт	67	1214,21	-	81352	-	-	-	-
9	С115-142 варіант 1	Світильник LED OZON LS-35Вт	100шт	0,67	327518,25	-	219437	-	-	-	-
10	С157-250 варіант 1	Провід ВВГнгд 1х1,5	1000м	1,23	8244,47	-	10141	-	-	-	-
11	С1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207	м	2	44,96	-	90	-	-	-	-
12	КБЗ3-108-1	Підвішування проводів І1 провод при 20 опорах на 1 км лінії для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	2,01	8024,98 2083,98	5906,73 1005,06	16130	4189	11873 2020	25,7600 10,9274	51,78 21,96
13	С157-403 варіант 1	Провід СИП-5нг 2х16 мм2 (AsXSn)	1000м	2,1	18986,49	-	39872	-	-	-	-
14	С1545-415 варіант 1	Затискач ТТД 151	шт	134	135,74	-	18189	-	-	-	-
15	С1545-405 варіант 2	Затискач СуКd2	шт	134	85,83	-	11501	-	-	-	-
16	КМ8-523-1	Встановлення обмежувачів перенапруг	шт	6	120,00 110,19	9,81 2,67	720	661	59 16	1,3000 0,0275	7,8 0,17
17	С1545-493 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, SE 46	шт	6	599,77	-	3599	-	-	-	-
18	КБЗ3-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ПЛ 0,38-10 кВ	шт	67	184,52 53,93	130,59 36,53	12363	3613	8750 2448	0,7000 0,4406	46,9 29,52
19	С111-1809 варіант 2	Сталь кругла д-16	т	0,317178	50597,28	-	16048	-	-	-	-
20	КБЗ3-118-1	Монтаж шин заземлення опор ПЛ 0,38-10 кВ	1м шин	100,5	169,44 22,34	76,14 3,10	17029	2245	7652 312	0,2900 0,0366	29,15 3,68
21	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла д-10	т	0,062008	50597,28	-	3137	-	-	-	-
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2814	17498,71	-	4924	4924	-	-	73,67
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2814	9904,12 9904,12	-	2787	2787	-	150,4500	42,34
24	КБЗ3-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	67	180,04 57,01	123,03 20,13	12063	3820	8243 1349	0,7400 0,2304	49,58 15,44
Разом прямі витрати по розділу 1							1210139	41223	88757 16463		530,36 180,56
Разом будівельні роботи, грн.							1210139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1080159 57686 30974 74,82 9827 1241113				

		Всього по розділу 1					1241113				
		Розділ 2. Кабельні вставки									
25	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,0576	33120,42 33120,42	- -	1908	1908	- -	484,5000 -	27,91 -
26	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0576	13015,74 13015,74	- -	750	750	- -	190,4000 -	10,97 -
27	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,016	16512,36 16512,36	- -	264	264	- -	222,0000 -	3,55 -
28	C113-1383 варіант 1	Труба поліпропіленова ПЕТ-110	м	16	288,81	-	4621	-	-	-	-
29	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,16	1324,64 1324,64	- -	212	212	- -	16,0000 -	2,56 -
30	15093-38133 варіант 1	Кабель АВВГ перерізом 2х16мм2	1000м	0,016	33274,17	-	532	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8287	3134	-		44,99
		Разом будівельні роботи, грн.					8287				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5153 3134 1933 5,35 702 10220				

		Всього по розділу 2					10220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Тропуарна плитка											
31	КБ27-65-6 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,036	67141,88 67141,88	-	2417	2417	-	820,3040	29,53
32	КБ27-17-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,36	1292,43 1292,43	-	465	465	-	17,3760	6,26
33	КБ27-17-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,08	35,30 -	35,30 10,24	38	-	38	-	-
34	КР20-35-3	Очищення та приведення тротуарної плитки після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	36	114,84 114,84	-	4134	4134	-	1,6800	60,48
35	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,036	15697,14 15697,14	-	565	565	-	209,1000	7,53
36	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,36	29658,08 2154,04	1135,01 311,06	10677	775	409	28,9600	10,43
37	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,72	1944,48 -	58,84 17,06	-1400	-	-42 -12	3,2358 0,1845	1,16 -0,13
38	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,36	17708,17 1859,50	899,14 247,85	6375	669	324 89	25,0000 2,5890	9 0,93
39	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-2,52	1292,86 -	47,07 13,65	-3258	-	-119 -34	- 0,1476	- -0,37
40	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,036	83927,35 83927,35	-	3021	3021	-	1025,3800	36,91
Разом прямі витрати по розділу 3							23034	12046	610 166		160,14 1,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							23034				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10378				
всього заробітна плата, грн.							12212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7547 20,55 2699 30581				
		Всього по розділу 3					30581				
		Разом прямі витрати по кошторису					1241460	56403	89367		735,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1241460		16629		182,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1095690				
		всього заробітна плата, грн.					73032				
		Загальновиборничі витрати, грн.					40454				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					100,72				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					13228				
		Всього будівельні роботи, грн.					1281914				

		Всього по кошторису					1281914				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1018,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86260				

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Курортній смт. Сатанів Сатанівської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.			
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	770,95	73,30						
2	розряд		2,8								
3	27		люд.год	529,26	81,45						
4			розряд	3,7							
5			люд.год	302,07	91,54						
6			розряд	4,5							
7			люд.год	177,52	131,34						
7.1											
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1779,8							
		Середній розряд робіт	розряд	3,2							
		II. Будівельні машини і механізми									



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1002	Автогідроліфтмачі, висота підйому 18 м	маш. год	60,5	639,63 38697,62				
9	КБМ203-1004	Автогідроліфтмачі, висота підйому 28 м	маш. год	6,61122	919,15 6076,70				
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	296,31 17,78				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,81712	369,66 10652,54				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	33,6	343,75 11550,00				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	40,32	342,2 13797,50				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,2456	475,22 591,93				
15	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,66	716,95 21981,69				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06	684,69 41,08				
17	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	12,06	683,51 8243,13				
18	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	28,19	797,97 22494,77				
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,5984	392,24 626,96				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	13,25742	959,69 12723,01				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		147494,71				
		Бензин	кг	1003,674					
		Дизельне паливо	кг	515,919					
		Масляні матеріали	кг	74,023					
		Гідравлічна рідинка	кг	9,758					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	40,32					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
22	&C1545-92-117-B8 варіант 2	Анкер, 0,8м	шт	35	1313,42 45969,70	1281,00 44835,00	6,67 233,45	25,75 901,25	
23	&C1545-92-117-B8 варіант 1	Анкер, 1м	шт	75	2047,17 153537,75	2040,50 153037,50	6,67 500,25	- -	
24	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00006996	22781,73 1,59	21131,76 1,48	1203,27 0,08	446,7 0,03	
25	&C1424-11599-B2 варіант 1	Бетон М-50	м3	22	3082,54 67815,88	2640,00 58080,00	442,54 9735,88	- -	
26	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0008745	130349,42 113,99	127230,92 111,26	562,63 0,49	2555,87 2,24	
27	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка С42	т	0,1008	118269,93 11921,61	115200,00 11612,16	750,91 75,69	2319,02 233,76	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	+С1545-405 варіант 2	Затискач GuKd2	шт	220	<u>85.83</u> 18882,60	<u>84.00</u> 18480,00	<u>0.15</u> 33,00	<u>1.68</u> 369,60	
29	+С1545-405 варіант 1	Затискач GuKd4	шт	8	<u>101.13</u> 809,04	<u>99.00</u> 792,00	<u>0.15</u> 1,20	<u>1.98</u> 15,84	
30	+С1545-415 варіант 1	Затискач TTD 151	шт	228	<u>135.74</u> 30948,72	<u>133.00</u> 30324,00	<u>0.08</u> 18,24	<u>2.66</u> 606,48	
31	+15093-38133 варіант 1	Кабель АВВГ перерізом 2х16мм ²	1000м	0,116	<u>33274.17</u> 3859,80	<u>32400.00</u> 3758,40	<u>221.74</u> 25,72	<u>652.43</u> 75,68	
32	&С1111-71- ТН9 варіант 1	Кронштейн однорожковий W1G10/15*48	шт	110	<u>1214.21</u> 133563,10	<u>1187.55</u> 130630,50	<u>2.85</u> 313,50	<u>23.81</u> 2619,10	
33	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,000059466	<u>72428.13</u> 4,31	<u>69676.92</u> 4,14	<u>1331.05</u> 0,08	<u>1420.16</u> 0,09	
34	+С1545-493 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, SE 46	шт	6	<u>599.77</u> 3598,62	<u>588.00</u> 3528,00	<u>0.01</u> 0,06	<u>11.76</u> 70,56	
35	+1507-4043 варіант 2	Опора кругла СС 40/4 60/108	шт	35	<u>5399.65</u> 188987,75	<u>5184.00</u> 181440,00	<u>109.77</u> 3841,95	<u>105.88</u> 3705,80	
36	+1507-4043 варіант 1	Опора кругла СС 60/4 60/132	шт	75	<u>10244.39</u> 768329,25	<u>9933.75</u> 745031,25	<u>109.77</u> 8232,75	<u>200.87</u> 15065,25	
37	+С1421-10634 варіант 1	Пісок	м3	1,3	<u>932.98</u> 1212,87	<u>609.00</u> 791,70	<u>323.98</u> 421,17	<u>-</u> -	
38	+С157-250 варіант 1	Провід ВВГнгд 1х1,5	1000м	2,28	<u>8244.47</u> 18797,39	<u>8040.00</u> 18331,20	<u>42.81</u> 97,61	<u>161.66</u> 368,58	
39	+С157-403 варіант 1	Провід СИП-5нг 2х16 мм ² (AsXSn)	1000м	3,526	<u>18986.49</u> 66946,36	<u>18522.00</u> 65308,57	<u>92.21</u> 325,13	<u>372.28</u> 1312,66	
40	+С157-405 варіант 1	Провід СИП-5нг 4х16 мм ² (AsXSn)	1000м	0,152	<u>35064.69</u> 5329,83	<u>34192.00</u> 5197,18	<u>185.15</u> 28,14	<u>687.54</u> 104,51	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+C115-142 варіант 1	Світильник ЛЕД OZON LS-35Вт	100шт	1,1	327518,25 360270,08	320875,00 352962,50	221,32 243,45	6421,93 7064,13	
42	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла д-10	т	0,103656	50597,28 5244,71	49658,00 5147,35	562,63 58,32	376,65 39,04	
43	+C111-1809 варіант 2	Сталь кругла д-16	т	0,530208	50597,28 26827,08	49658,00 26329,07	562,63 298,31	376,65 199,70	
44	+C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	4	44,96 179,84	44,00 176,00	0,08 0,32	0,88 3,52	
45	+C1416-8537 варіант 1	Стояк СВ 105-5	шт	3	6432,43 19297,29	5550,00 16650,00	756,3 2268,90	126,13 378,39	
46	+C113-1383 варіант 1	Труба поліпропіленова ПЕТ-110	м	60	288,81 17328,60	275,00 16500,00	8,15 489,00	5,66 339,60	
47	+15102-8006 варіант 1	Шафа керування освітленням ЯУОН9602	шт	1	4675,77 4675,77	4584,00 4584,00	0,09 0,09	91,68 91,68	
48	+C1421-9452	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,8	1496,54 2693,77	1100,00 1980,00	396,54 713,77	- -	
49	+C1421-9453 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	9,072	1496,54 13576,61	1100,00 9979,20	396,54 3597,41	- -	
50	+C1421-9455-3 варіант 1	Щебень-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	4,572	980,94 4484,86	572,00 2615,18	408,94 1869,68	- -	
Разом по розділу III					1975208,77	1908217,64	33423,64	33567,49	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Масильні матеріали	кг	74,023					
		Гідравлічна рідина	кг	9,758					
		Бензин	л	1356,316					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Дизельне паливо		л	606,963					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 листопада" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад



(ініціали, прізвище)]

Перевірів

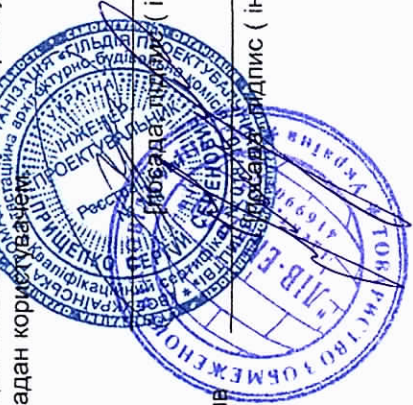

(ініціали, прізвище)]