

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1446,085 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Нове будівництво вуличного освітлення по вул. Курортній смт. Сатанів Сатанівської територіальної громади Хмельницького району
Хмельницької області

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення 1-й пусковий комплекс	1011,272	-	-	1011,272
		Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	1011,272 1011,272 1011,272	- - -	- - -	1011,272 1011,272 1011,272
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	26,388	26,388


1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 9:		-	-	26,388	26,388
	Разом по главах 1-9:		1011,272	-	26,388	1037,660
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	15,565	15,565
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	27,911	27,911
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	48,767	48,767
7	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	17,900	17,900
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	72,007	72,007
		Разом по главах 1-12:	1011,272	-	126,306	1137,578
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	13,788	-	-	13,788
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,852	3,852
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	20,225	-	2,526	22,751
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	27,102	-	-	27,102
		Разом	1072,387	-	132,684	1205,071
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	241,014	241,014

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1072,387	-	373,698	1446,085

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор)

Керівник відділу

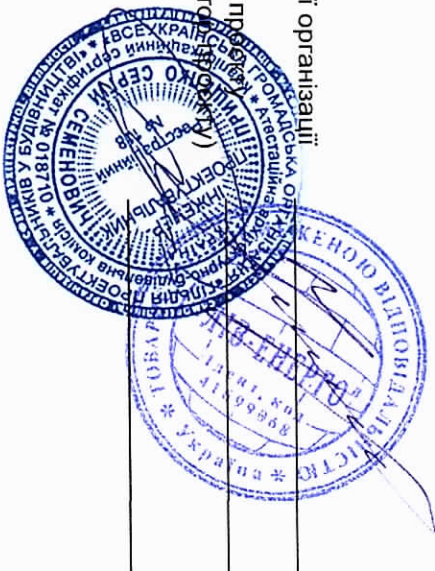

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	23,65	639,63 15127,25					
9 КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,81232	919,15 2584,94					
10 КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,52272	369,66 4629,15					
11 КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	13,5	343,75 4640,63					
12 КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	16,2	342,2 5543,64					
13 КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,6228	475,22 295,97					
14 КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,58	716,95 10453,13					
15 КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	11,44	797,97 9128,78					
16 КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,7992	392,24 313,48					
17 КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з педілкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	5,63952	959,69 5412,19					
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		58129,16					
Бензин		кг		369,782					
Дизельне паливо		кг		227,825					
Мастильні матеріали		кг		29,778					
Гідравлічна рідина		кг		3,894					



		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	16,2							
III. Будівельні матеріали, виробні комплекти											
19	&C1545-92-117-B8 варіант 1	Анкер, 1м	шт	43	<u>2047,17</u> 88028,31	<u>2040,50</u> 87741,50	<u>6,67</u> 286,81	<u>-</u> -			
20	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00002976	<u>22781,73</u> 0,68	<u>21131,76</u> 0,63	<u>1203,27</u> 0,04	<u>446,7</u> 0,01			
21	&C1424-11599-B2 варіант 1	Бетон М-50	м3	8,6	<u>3082,54</u> 26509,84	<u>2640,00</u> 22704,00	<u>442,54</u> 3805,84	<u>-</u> -			
22	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,000372	<u>130349,42</u> 48,49	<u>127230,92</u> 47,33	<u>562,63</u> 0,21	<u>2555,87</u> 0,95			
23	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0405	<u>118269,93</u> 4789,93	<u>115200,00</u> 4665,60	<u>750,91</u> 30,41	<u>2319,02</u> 93,92			
24	+С1545-405 варіант 2	Затискач Gukd2	шт	86	<u>85,83</u> 7381,38	<u>84,00</u> 7224,00	<u>0,15</u> 12,90	<u>1,68</u> 144,48			
25	+С1545-405 варіант 1	Затискач Gukd4	шт	8	<u>101,13</u> 809,04	<u>99,00</u> 792,00	<u>0,15</u> 1,20	<u>1,98</u> 15,84			
26	+С1545-415 варіант 1	Затискач ТТД 151	шт	94	<u>135,74</u> 12758,66	<u>133,00</u> 12502,00	<u>0,08</u> 7,52	<u>2,66</u> 250,04			
27	+15093-38133 варіант 1	Кабель АВВГ перерізом 2х16мм2	1000м	0,1	<u>33274,17</u> 3327,42	<u>32400,00</u> 3240,00	<u>221,74</u> 22,17	<u>652,43</u> 65,25			
28	&C1111-71-ТН9 варіант 1	Кронштейн однорожковий W1G10/15*48	шт	43	<u>1214,21</u> 52211,03	<u>1187,55</u> 51064,65	<u>2,85</u> 122,55	<u>23,81</u> 1023,83			



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,000025296	<u>72428,13</u> 1,83	<u>69676,92</u> 1,76	<u>1331,05</u> 0,03	<u>1420,16</u> 0,04	
30	+1507-4043 варіант 1	Опора кругла СС 60/4 60/132	шт	43	<u>10244,39</u> 440508,77	<u>9933,75</u> 427151,25	<u>109,77</u> 4720,11	<u>200,87</u> 8637,41	
31	+С1421-10634 варіант 1	Пісок	м3	1,3	<u>932,98</u> 1212,87	<u>609,00</u> 791,70	<u>323,98</u> 421,17	<u>-</u> -	
32	+С157-250 варіант 1	Провід ВВГнгд 1х1,5	1000м	1,05	<u>8244,47</u> 8656,69	<u>8040,00</u> 8442,00	<u>42,81</u> 44,95	<u>161,66</u> 169,74	
33	+С157-403 варіант 1	Провід СІП-5нг 2х16 мм2 (AsXSn)	1000м	1,426	<u>18986,49</u> 27074,73	<u>18522,00</u> 26412,37	<u>92,21</u> 131,49	<u>372,28</u> 530,87	
34	+С157-405 варіант 1	Провід СІП-5нг 4х16 мм2 (AsXSn)	1000м	0,152	<u>35064,69</u> 5329,83	<u>34192,00</u> 5197,18	<u>185,15</u> 28,14	<u>687,54</u> 104,51	
35	+С115-142 варіант 1	Світильник LED OZON LS-35Вт	100шт	0,43	<u>327518,25</u> 140832,85	<u>320875,00</u> 137976,25	<u>221,32</u> 95,17	<u>6421,93</u> 2761,43	
36	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла д-10	т	0,0416475	<u>50597,28</u> 2107,25	<u>49658,00</u> 2068,13	<u>562,63</u> 23,43	<u>376,65</u> 15,69	
37	+С111-1809 варіант 2	Сталь кругла д-16	т	0,21303	<u>50597,28</u> 10778,74	<u>49658,00</u> 10578,64	<u>562,63</u> 119,86	<u>376,65</u> 80,24	
38	+С1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207	м	2	<u>44,96</u> 89,92	<u>44,00</u> 88,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,88</u> 1,76	
39	+С1416-8537 варіант 1	Стояк СВ 105-5	шт	3	<u>64322,48</u> 19297,28	<u>5550,00</u> 16650,00	<u>756,3</u> 2268,90	<u>126,13</u> 378,39	
40	+С113-1383 варіант 1	Труба поліпропіленова ПЕТ-110	м	44	<u>288,81</u> 12701,64	<u>275,00</u> 12208,00	<u>8,15</u> 358,60	<u>5,66</u> 249,04	
41	+15102-8006 варіант 1	Шафа керування освітленням ЯУОН9602	шт		<u>4675,77</u> 4675,77	<u>4584,00</u> 4584,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>91,68</u> 91,68	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,9	<u>1496,54</u> 1346,89	<u>1100,00</u> 990,00	<u>396,54</u> 356,89	-	
43	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,536	<u>1496,54</u> 6788,31	<u>1100,00</u> 4989,60	<u>396,54</u> 1798,71	-	
44	+С1421-9455-3 варіант 1	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	2,286	<u>980,94</u> 2242,43	<u>572,00</u> 1307,59	<u>408,94</u> 934,84	-	
Разом по розділу III			грн.		879517,49	849310,18	15592,19	14615,12	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Маслильні матеріали			кг	29,778					
Гідравлічна ріідина			кг	3,891					
Бензин			л	499,706					
Дизельне паливо			л	268,029					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за рівень на "16 листопада" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс є складовою користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

