

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8
54-23-09-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на ремонтно-будівельні роботи

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3736,713 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,81398 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 805,286 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	3,06852	<u>1807,90</u> 683,48	<u>1124,42</u> 287,91	5548	2097	<u>3451</u> 883	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>32,5</u> 11,94
2	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,03024	<u>12921,42</u> 6443,20	<u>6478,22</u> 1665,44	391	195	<u>196</u> 50	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>2,97</u> 0,67
3	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1386	<u>2725,48</u> 2725,48	- -	378	378	- -	<u>44,6800</u> -	<u>6,19</u> -
4	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>12823,67</u> 11572,90	<u>1236,22</u> 325,56	769	694	<u>74</u> 20	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>11,06</u> 0,24
5	KБ10-28-2 к дем.=0, 7к=1,15	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах, 9 шт	100м2	0,1938	<u>4670,99</u> 4624,43	- -	905	896	- -	<u>63,8204</u> -	<u>12,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-28-2 к дем.=0, 7к=1,15	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах, 1 шт	100м2	0,0212	<u>4670,99</u> 4624,43	-	99	98	-	<u>63,8204</u>	<u>1,35</u>
7	КБ10-9-1 к дем.=0, 8к=1,15	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,024	<u>12684,08</u> 12626,36	-	304	303	-	<u>176,2720</u>	<u>4,23</u>
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	8,604	<u>540,71</u> 482,23	<u>58,48</u> 29,33	4652	4149	<u>503</u> 252	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>69,35</u> 3,24
9	КР9-1-1	Розбирання дерев'яних пандусів	100м2	0,0078	<u>8647,17</u> 8647,17	-	67	67	-	<u>135,2600</u>	<u>1,06</u>
10	КР7-2-8	Розбирання бетонних покриттів підлог товщ 100 мм	100м2	0,0861	<u>4629,57</u> 3342,82	<u>1286,75</u> 320,44	399	288	<u>111</u> 28	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>4,38</u> 0,38
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли прямиків	10 м3	2,515	<u>12921,42</u> 6443,20	<u>6478,22</u> 1665,44	32497	16205	<u>16292</u> 4189	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>246,65</u> 55,89
12	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних основ прямиків	1 м3	11,56	<u>2436,51</u> 571,59	<u>1864,92</u> 474,85	28166	6608	<u>21558</u> 5489	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>100,57</u> 75,46
13	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог сцени	100м2	0,1986	<u>3176,37</u> 3176,37	-	631	631	-	<u>53,0900</u>	<u>10,54</u>
14	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків сцени	100м2	0,1986	<u>661,72</u> 661,72	-	131	131	-	<u>11,0600</u>	<u>2,2</u>
15	КР7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги сцени	100м2	0,1986	<u>969,48</u> 924,97	<u>44,51</u> 9,05	193	184	<u>9</u> 2	<u>15,4600</u> 0,1134	<u>3,07</u> 0,02
16	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту	100 м3	0,1084	<u>37707,04</u> 34117,30	-	4087	3698	-	<u>559,3000</u>	<u>60,63</u>
17	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог товщ 100 мм	100м2	3,1101	<u>3176,37</u> 3176,37	-	9879	9879	-	<u>53,0900</u>	<u>165,12</u>
18	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,386	<u>356,59</u> 356,59	-	494	494	-	<u>5,9600</u>	<u>8,26</u>
19	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1734	<u>6206,42</u> 6097,62	<u>108,80</u> 22,13	1076	1057	<u>19</u> 4	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>16,09</u> 0,05
20	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,022	<u>4528,13</u> 4505,31	<u>22,82</u> 19,01	100	99	<u>1</u> -	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>1,28</u> 0,01
21	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0544	<u>3653,57</u> 3503,81	<u>149,76</u> 124,74	199	191	<u>8</u> 7	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>3,09</u> 0,09
22	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах * отвори	100 шт	0,02	<u>11191,81</u> 10016,84	<u>1160,61</u> 305,65	224	200	<u>23</u> 6	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>3,19</u> 0,08
23	КР3-23-2	Пробивання отворів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,2033	<u>1807,90</u> 683,48	<u>1124,42</u> 287,91	368	139	<u>229</u> 59	<u>10,5900</u> 3,8901	<u>2,15</u> 0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 150 мм	100шт	0,03	<u>87121,77</u> 7879,59	<u>4817,52</u> 3978,22	2614	236	<u>145</u> 119	<u>100,1600</u> 56,8524	<u>3</u> 1,71
25	КБ46-25-32 к=31	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 150 мм, до 510 мм	100шт	0,01	<u>144638,81</u> 18022,51	<u>11034,90</u> 9112,43	1446	180	<u>110</u> 91	<u>229,0900</u> 130,2248	<u>2,29</u> 1,3
26	КБ46-25-32 к=18	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 150 мм, до 180 мм	100шт	0,01	<u>83983,82</u> 10464,68	<u>6407,36</u> 5291,09	840	105	<u>64</u> 53	<u>133,0200</u> 75,6144	<u>1,33</u> 0,76
27	КБ46-25-32 к=8	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 150 мм, до 120 мм	100шт	-0,01	<u>37326,15</u> 4650,97	<u>2847,72</u> 2351,59	-373	-47	<u>-28</u> -24	<u>59,1200</u> 33,6064	<u>-0,59</u> -0,34
28	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 180 мм	100шт	0,1	<u>87121,77</u> 7879,59	<u>4817,52</u> 3978,22	8712	788	<u>482</u> 398	<u>100,1600</u> 56,8524	<u>10,02</u> 5,69
29	КБ46-25-32 к=31	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 180 мм, до 510 мм	100шт	0,01	<u>144638,81</u> 18022,51	<u>11034,90</u> 9112,43	1446	180	<u>110</u> 91	<u>229,0900</u> 130,2248	<u>2,29</u> 1,3
30	КБ15-76-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркас стелі	100м2	0,324	<u>1080,17</u> 1080,17	- -	350	350	- -	<u>15,4376</u> -	<u>5</u> -
31	КБ15-76-1 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель	100м2	0,324	<u>7905,03</u> 7882,80	- -	2561	2554	- -	<u>112,6598</u> -	<u>36,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	102,66629	<u>97,52</u> 97,52	-	10012	10012	-	<u>1,6300</u>	<u>167,35</u>
33	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	102,66629	<u>287,34</u> -	<u>287,34</u> 33,72	29500	-	<u>29500</u> 3462	- 0,4110	- 42,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					148665	63039	<u>72857</u> 15179		<u>995,49</u> 201,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148665 12769 78218 47562 143,59 16512 196227				

		Всього по розділу 1					196227				
		Розділ 2. Посилення дверних прорізів -- дверні прорізи Д2, Д-4,Д9 (2шт) <i>Посилення цегляних стін металевим каркасом</i>									
34	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,61626	<u>21509,42</u> 20386,90	<u>436,73</u> 49,25	13255	12564	<u>269</u> 30	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>171,28</u> 0,34
35	& C111-1837-B16	Швелери 16У	т	0,30288	<u>50634,13</u> -	-	15336	-	-	-	-
36	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,038	<u>46100,38</u> -	-	1752	-	-	-	-
37	C1110-173 варіант 2	Сталь кутова 70x70x5мм	т	0,21478	<u>48962,70</u> -	-	10516	-	-	-	-
38	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 4 мм	т	0,01782	<u>46100,38</u> -	-	822	-	-	-	-
39	C1110-171 варіант 1	Смуга 5x40 мм	т	0,02538	<u>33040,92</u> -	-	839	-	-	-	-
40	& C1544-1-53 варіант 1	Шпилька M16x2000	шт	4	<u>330,75</u> -	-	1323	-	-	-	-
41	& C113-123-20 варіант 1	Гайка M16	шт	80	<u>5,11</u> -	-	409	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1870-B16 варіант 1	Шайба М 16	шт	80	<u>4,08</u>	-	326	-	-	-	-
43	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,271	<u>1968,50</u>	<u>90,13</u>	533	122	<u>24</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,49</u>
44	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара	100м2	0,271	<u>6846,69</u>	<u>121,99</u>	1855	183	<u>33</u>	<u>8,3260</u>	<u>2,26</u>
45	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 м	0,058	<u>19132,16</u>	<u>910,88</u>	1110	716	<u>53</u>	<u>196,6300</u>	<u>11,4</u>
46	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,	<u>315566,42</u>	<u>3839,18</u>	99	6	<u>1</u>	<u>308,9400</u>	<u>0,1</u>
47	КБ9-71-1	Виготовлення перемичок	м	0,058	<u>4625,27</u>	<u>1373,25</u>	268	160	<u>80</u>	<u>37,2800</u>	<u>2,16</u>
48	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,	<u>46100,38</u>	-	177	-	-	-	-
49	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5мм	т	0,	<u>48962,70</u>	-	2709	-	-	-	-
50	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,029	<u>1968,50</u>	<u>90,13</u>	57	13	<u>3</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,16</u>
51	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара	100м2	0,029	<u>6846,69</u>	<u>121,99</u>	199	20	<u>4</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,24</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					51585	13784	<u>467</u>		<u>189,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51585		57		0,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37334				
		всього заробітна плата, грн.					13841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2603				
		Всього будівельні роботи, грн.					59439				

		Всього по розділу 2					59439				
52	КР5-8-4	Розділ 3. Стіни, перегородки Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,8167	<u>43730,54</u>	<u>185,42</u>	35715	12671	<u>151</u>	<u>216,6000</u>	<u>176,9</u>
					15515,06	154,45			126	2,0202	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0918	<u>460078,56</u> 60846,24	<u>5392,51</u> 4491,64	42235	5586	<u>495</u> 412	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>81,84</u> 5,39
54	KP20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,02793	<u>259218,35</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	7240	516	<u>107</u> 87	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>8,63</u> 1,32
55	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф10А400С	т	0,0217	<u>39393,25</u> -	-	855	-	-	-	-
56	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,4582	<u>1119,17</u> 1119,17	-	513	513	-	<u>16,6000</u> -	<u>7,61</u> -
57	& C114-70-28	Піна монтажна	л	9,164	<u>293,06</u> -	-	2686	-	-	-	-
58	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли /дверні прорізи/	100 м3	0,0197	<u>460078,56</u> 60846,24	<u>5392,51</u> 4491,64	9064	1199	<u>106</u> 88	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>17,56</u> 1,16
59	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0046492	<u>316871,52</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	1473	86	<u>18</u> 14	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,44</u> 0,22
60	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли /дверні прорізи/	100 м3	0,0242	<u>460078,56</u> 60846,24	<u>5392,51</u> 4491,64	11134	1472	<u>130</u> 109	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>21,57</u> 1,42
61	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0057112	<u>316871,52</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	1810	106	<u>22</u> 18	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,76</u> 0,27
62	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно для всмоктуючого рукава асенізаційної машини/	100м2	0,0076	<u>25302,18</u> 23644,27	<u>246,55</u> 205,36	192	180	<u>2</u> 2	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>2,28</u> 0,02
63	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0003344	<u>316871,52</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	106	6	<u>1</u> 1	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,1</u> 0,02
64	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, закладання прямиків (№ 2, 3, 4) піском в мішках	100 м3	0,8416	<u>10374,52</u> 10374,52	-	8731	8731	-	<u>173,4000</u> -	<u>145,93</u> -
65	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	88,368	<u>847,98</u> -	-	74934	-	-	-	-
66	C119-322 варіант 1	Мішок 1000х540 мм поліпропілен * вентиляційна шахта	шт	1262	<u>17,06</u> -	-	21530	-	-	-	-
67	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін t=120 мм із цегли, вентиляційна шахта	100 м3	0,0184	<u>460078,56</u> 60846,24	<u>5392,51</u> 4491,64	8465	1120	<u>99</u> 83	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>16,4</u> 1,08
68	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0043424	<u>316871,52</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	1376	80	<u>17</u> 13	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,34</u> 0,2
69	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю /обрамлення отворів вентиляційної шахти/	100м	0,05	<u>1544,33</u> 1466,98	<u>46,23</u> 12,83	77	73	<u>2</u> 1	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>1,02</u> 0,01
70	C1110-173 варіант 3	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0,024531	<u>48962,70</u> -	-	1201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,013	<u>1968,50</u> 451,03	<u>90,13</u> 4,95	26	6	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,07</u> -
72	КБ13-26-6 κ=1,15, κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара	100м2	0,029	<u>6846,69</u> 673,91	<u>121,99</u> 9,11	199	20	<u>4</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,24</u> -
73	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,14	<u>13519,76</u> 8845,85	<u>7,13</u> 5,94	1893	1238	<u>1</u> 1	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>18,85</u> 0,01
74	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,14	<u>10435,02</u> 8835,01	<u>283,02</u> 231,51	1461	1237	<u>40</u> 32	<u>120,4500</u> 3,5849	<u>16,86</u> 0,5
75	С111-2015-3 варіант 1	Штукатурка Ceresit СТ 25	кг	210	<u>7,60</u> -	-	1596	-	-	-	-
76	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,8	<u>42,60</u> -	-	119	-	-	-	-
77	КР12-43-8	Високоякісне фарбування гумовою фарбою стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,14	<u>8250,71</u> 7329,73	<u>1,02</u> 0,85	1155	1026	-	<u>98,8100</u> 0,0111	<u>13,83</u> -
78	& С111-1655-2 варіант 1	Фарба гумова Farbex Universal	кг	2,8	<u>204,21</u> -	-	572	-	-	-	-
79	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах прим № 10, 11	100м2	0,0886	<u>9469,81</u> 9469,81	-	839	839	-	<u>140,4600</u> -	<u>12,44</u> -
80	& С123-3-4 варіант 1	Сантехнічні перегородки із HPL- панелей товщ. 12 мм	м2	8,86	<u>2284,81</u> -	-	20243	-	-	-	-
81	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,07325	<u>12429,71</u> 4989,74	-	910	365	-	<u>68,8620</u> -	<u>5,04</u> -
82	& С123-207-1 варіант 1	Глуха ПВХ перегородка 2500x2930 мм	м2	7,325	<u>1894,53</u> -	-	13877	-	-	-	-
83	КР13-4-3	Улаштування фрамуги віконного блоку з сендвіча для улаштування вентиляції	100м2	0,0158	<u>3532,70</u> 3512,32	<u>20,38</u> 16,97	56	55	<u>1</u> -	<u>53,4600</u> 0,2220	<u>0,84</u> -
84	& С121-283-1-3А варіант 1	Фрамуга сендвіч для віконного блоку	м2	1,58	<u>2132,49</u> -	-	3369	-	-	-	-
85	КБ9-52-1	Вирізання отвору в сендвіч панелі 620x620 мм	1м різа	4,96	<u>50,36</u> 37,30	-	250	185	-	<u>0,5400</u> -	<u>2,68</u> -
86	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,068	<u>1119,17</u> 1119,17	-	76	76	-	<u>16,6000</u> -	<u>1,13</u> -
87	& С114-70-28	Піна монтажна	л	0,95	<u>293,06</u> -	-	278	-	-	-	-
88	КР15-33-5	Установлення табличок	10шт	0,2	<u>883,34</u> 881,26	-	177	176	-	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-252-1-ИНБ-2 варіант 1	Інформаційна табличка "Укриття" розмірами 500х600 мм, інформація що повинна бути зазначена на табличці: адреса будинку, ПІБ відповідальної особи, тел. відповідальної особи	шт	2	<u>613,05</u> -	-	1226	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					277659	37562	<u>1197</u> 987		<u>558,74</u> 13,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					277659 238900 38549 22999 68,6 7887 300658				
		----- Всього по розділу 3					300658				
		Розділ 4. Обладнання універсальної кабінки									
90	KP15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,7	<u>431,35</u> 391,67	-	302	274	-	<u>5,2800</u>	<u>3,7</u>
91	& C126-1237-1 варіант 1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка ф 32 мм, AISI304	шт	1	<u>1965,59</u> -	-	1966	-	-	-	-
92	& C126-1237-6 варіант 1	Поручень Laris пристінний 135° для санвузлів, ф 32мм - 595х246 мм, AISI304	шт	1	<u>1832,60</u> -	-	1833	-	-	-	-
93	& 241996-1-B1 варіант 4	Поручень для інвалідів відкидний, ф 32мм - 738х300 мм, AISI304	шт	2	<u>4030,07</u> -	-	8060	-	-	-	-
94	& 241996-1-B1 варіант 3	Поручень Laris пристінний, ф 32мм - 800 мм, AISI304	шт	3	<u>3077,76</u> -	-	9233	-	-	-	-
95	KP15-33-5	Установлення дзеркал	10шт	0,1	<u>883,34</u> 881,26	-	88	88	-	<u>11,8800</u>	<u>1,19</u>
96	& C111-252-1 варіант 1	Зеркало настінне поворотне 500*700 мм, ручка ф32 мм, AISI304	шт	1	<u>2651,70</u> -	-	2652	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	KP15-33-4	Установлення, гачок	10шт	0,1	<u>393,75</u>	-	39	39	-	<u>5,2800</u>	<u>0,53</u>
					391,67	-			-	-	-
98	& C113-2117-1 варіант 1	Тримач для милиць і тростин 60 X 200 мм, AISI201	шт	1	<u>912,98</u>	-	913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					25086	401	-		<u>5,42</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24685				
		всього заробітна плата, грн.					401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65				
		Всього будівельні роботи, грн.					25308				

		Всього по розділу 4					25308				
		Розділ 5. Двері									
99	KB10-28-2 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах (Д1,2,5,6,7)	100м2	0,16128	<u>829789,71</u>	<u>5452,71</u>	133828	1065	<u>879</u>	<u>91,1720</u>	<u>14,7</u>
					6606,32	1212,08			195	12,7133	2,05
100	KB9-53-1	Монтаж конструкцій дверей протипожежних, Д3,Д4 * Дверний блок Д-4 влаштовується повторно, після попереднього демонтажу в приміщенні електрощитової (див. арк. АБ-4)	м	0,273	<u>9197,34</u>	<u>53,42</u>	2511	2356	<u>15</u>	<u>131,3600</u>	<u>35,86</u>
					8630,35	1,95			1	0,0264	0,01
101	& C123-198-30 варіант 1	Блоки дверні протипожежні сертифіковані EI 60	м2	2,205	<u>8951,59</u>	-	19738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	KP20-37-1	Забивання щілин протипожежною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,104	<u>1119,17</u>	-	116	116	-	<u>16,6000</u>	<u>1,73</u>
					1119,17	-			-	-	-
103	& C111-196-1-3 варіант 4	Вогнетривка піна	шт	1,29	<u>528,90</u>	-	682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	KB10-28-2 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д8,9,10,11)	100м2	0,23625	<u>606626,71</u>	<u>5452,71</u>	143316	1561	<u>1288</u>	<u>91,1720</u>	<u>21,54</u>
					6606,32	1212,08			286	12,7133	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ7-57-1 к=1,15	Улаштування примикань	100м шва	0,266	<u>738,67</u>	-	196	196	-	<u>10,5570</u>	<u>2,81</u>
106	& С111-1683-1-ИНБ-1	Ізоляційна саморозширююча паропроникна водоізоляційна стрічка	м.п	13,3	<u>738,67</u> <u>30,28</u>	-	403	-	-	-	-
107	варіант 1 & С111-1683-1-ИНБ-2	Пароізолююча стрічка	м.п	13,3	<u>18,12</u>	-	241	-	-	-	-
108	варіант 1 КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,2	<u>1537,38</u> <u>1537,38</u>	-	307	307	-	<u>23,4000</u>	<u>4,68</u>
109	& С126-82-6 варіант 1	Доводчик до дверей	шт	20	<u>1519,58</u>	-	30392	-	-	-	-
110	КБ9-75-2	** ЛЮК Виготовлення металевої рами	т	0,00238	<u>20262,56</u> <u>12752,96</u>	<u>5026,08</u> <u>293,98</u>	48	30	<u>12</u> <u>1</u>	<u>176,0000</u> <u>3,5110</u>	<u>0,42</u> <u>0,01</u>
111	& С111-826-В2	Труби профільні прямокутні 40х20х2	т	0,0025228	<u>47635,50</u>	-	120	-	-	-	-
112	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,002	<u>1968,50</u> <u>451,03</u>	<u>90,13</u> <u>4,95</u>	4	1	-	<u>5,4970</u> <u>0,0675</u>	<u>0,01</u> <u>-</u>
113	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара	100м2	0,002	<u>6846,69</u> <u>673,91</u>	<u>121,99</u> <u>9,11</u>	14	1	-	<u>8,3260</u> <u>0,1237</u>	<u>0,02</u> <u>-</u>
114	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, рама	1т	0,00238	<u>13179,57</u> <u>7377,12</u>	<u>3956,68</u> <u>501,71</u>	31	18	<u>9</u> <u>1</u>	<u>88,7100</u> <u>5,3174</u>	<u>0,21</u> <u>0,01</u>
115	КР15-127-7	Установлення люків	шт	1	<u>526,27</u> <u>193,53</u>	<u>45,92</u> <u>1,70</u>	526	194	<u>46</u> <u>2</u>	<u>2,4600</u> <u>0,0230</u>	<u>2,46</u> <u>0,02</u>
116	& С10-91129-1030-74 варіант 1	Люк для всмоктуючого рукава асенізаційної машини 400х300 мм індивідуального виготовлення	шт	1	<u>2817,24</u>	-	2817	-	-	-	-
117	КР12-66-1	*УКОСИ Протравлення укосів	100м2	0,225	<u>484,02</u> <u>484,02</u>	-	109	109	-	<u>8,0900</u>	<u>1,82</u>
118	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт	кг	11,25	<u>72,30</u>	-	813	-	-	-	-
119	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,225	<u>25302,18</u> <u>23644,27</u>	<u>246,55</u> <u>205,36</u>	5693	5320	<u>55</u> <u>46</u>	<u>300,5500</u> <u>2,6862</u>	<u>67,62</u> <u>0,6</u>
120	КР20-17-18	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0099	<u>316871,52</u> <u>18483,88</u>	<u>3839,18</u> <u>3100,65</u>	3137	183	<u>38</u> <u>31</u>	<u>308,9400</u> <u>47,1975</u>	<u>3,06</u> <u>0,47</u>
121	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,049	<u>4189,98</u> <u>1526,13</u>	-	4395	1601	-	<u>20,2700</u>	<u>21,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "старт"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,225	<u>4199,24</u> 3371,33	<u>3,51</u> 2,93	945	759	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>10,23</u> 0,01
123	КБ15-56-4 к=2,к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "старт"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5 мм	100 м2	0,225	<u>1978,58</u> 1786,33	<u>4,69</u> 3,90	445	402	<u>1</u> 1	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>5,42</u> 0,01
124	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка старт	кг	81	<u>11,76</u> -	-	953	-	-	-	-
125	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "фініш"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,225	<u>4199,24</u> 3371,33	<u>3,51</u> 2,93	945	759	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>10,23</u> 0,01
126	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	81	<u>16,51</u> -	-	1337	-	-	-	-
127	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,225	<u>14053,80</u> 2666,56	<u>1,02</u> 0,85	3162	600	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>8,57</u> -
128	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,5	<u>44,18</u> -	-	199	-	-	-	-
129	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників ПВХ	100м	1,049	<u>14620,34</u> 465,75	-	15337	489	-	<u>7,4200</u> -	<u>7,78</u> -
130	КР13-13-1	Обклеювання попереджуючою смугою дверних блоків шир 100 мм	100м2	0,0984	<u>7732,84</u> 5464,65	-	761	538	-	<u>71,4800</u> -	<u>7,03</u> -
131	& С1110-171-В3 варіант 1	Попереджувальні контрастні смуги для маркування 100 мм	м	103,32	<u>65,14</u> -	-	6730	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					380251	16605	<u>2345</u> 566		<u>227,46</u> 6,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					380251 361301 17171 9726 28 3219 389977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					389977				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
		=== СТЕПІ									
		* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17									
		* ***ремонт швів між плитами									
132	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1385	<u>4046,77</u> 3646,04	<u>400,73</u> 105,53	560	505	<u>55</u> 15	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>8,44</u> 0,18
133	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	2,77	<u>1119,17</u> 1119,17	-	3100	3100	-	<u>16,6000</u>	<u>45,98</u>
134	& C114-70-28	Піна монтажна	л	38,78	<u>293,06</u>	-	11365	-	-	-	-
135	KP11-32-2	Оббивання поверхонь стель сіткою для швів	100м2	0,4155	<u>435,56</u> 435,56	-	181	181	-	<u>7,2800</u>	<u>3,02</u>
136	& C111-1784-2 варіант 1	Скловітка шир 150 мм	м2	42,381	<u>44,51</u>	-	1886	-	-	-	-
137	KB15-56-5 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "старт"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,4155	<u>8153,38</u> 5374,34	-	3388	2233	-	<u>72,4500</u>	<u>30,1</u>
138	KB15-56-6 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "фініш"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4155	<u>2062,28</u> 1126,05	-	857	468	-	<u>15,1800</u>	<u>6,31</u>
139	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,55	<u>44,18</u>	-	245	-	-	-	-
		*** В приміщеннях № 3, 9 - відновлення захисного шару залізобетонної плити розчином Ceresit CD 22									
140	XБ3-1-4	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні без оголення арматури	1 м2	1	<u>72,39</u> 72,35	-	72	72	-	<u>1,0600</u>	<u>1,06</u>
141	C1550-48 варіант 1	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	4	<u>41,62</u>	-	166	-	-	-	-
142	C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	0,24	<u>170,20</u>	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	1 м2	1	<u>915,38</u> 82,37	-	915	82	-	<u>1,1500</u>	<u>1,15</u>
144	C1550-48 варіант 1	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	20	<u>41,62</u> -	-	832	-	-	-	-
145	KP12-66-1	Грунтування бетоноконтактом	100м2	3,424	<u>484,02</u> 484,02	-	1657	1657	-	<u>8,0900</u>	<u>27,7</u>
146	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Бетонконтакт	кг	68,48	<u>72,30</u> -	-	4951	-	-	-	-
147	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування === СТІНИ	100м2	3,424	<u>15924,38</u> 3452,32	<u>1,02</u> 0,85	54525	11821	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>168,94</u> 0,04
148	КБ15-56-3 к=1,15	* відновлення опорядження існуючих стін Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "старт"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,48	<u>3562,16</u> 3371,33	<u>3,51</u> 2,93	5272	4990	<u>5</u> 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>67,26</u> 0,06
149	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Бетонконтакт	кг	29,6	<u>72,30</u> -	-	2140	-	-	-	-
150	KP11-32-1	Оббивання поверхонь стін склосіткою	100м2	1,48	<u>3080,73</u> 357,78	<u>1,02</u> 0,85	4559	530	<u>2</u> 1	<u>5,9800</u> 0,0111	<u>8,85</u> 0,02
151	КБ15-56-4 к=2,к=1,15	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "старт"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5 мм	100 м2	1,48	<u>1978,58</u> 1786,33	<u>4,69</u> 3,90	2928	2644	<u>7</u> 6	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>35,64</u> 0,08
152	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка старт	кг	532,8	<u>11,76</u> -	-	6266	-	-	-	-
153	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "фініш"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,48	<u>4199,24</u> 3371,33	<u>3,51</u> 2,93	6215	4990	<u>5</u> 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>67,26</u> 0,06
154	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	532,8	<u>16,51</u> -	-	8797	-	-	-	-
155	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,48	<u>14053,80</u> 2666,56	<u>1,02</u> 0,85	20800	3947	<u>2</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>56,4</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	29,6	<u>44,18</u>	-	1308	-	-	-	-
		**** опорядження проектних цегляних перегородок			-	-			-	-	-
157	KB15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону товщ 5 мм	100м2	3,081	<u>10435,02</u>	<u>283,02</u>	32150	27221	<u>872</u>	<u>120,4500</u>	<u>371,11</u>
					8835,01	231,51			713	3,5849	11,05
158	C111-2015-3	Штукатурка Ceresit СТ 25	кг	2310,75	<u>7,60</u>	-	17562	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
159	C1555-154	Грунтовка адгезійна Бетонконтакт	кг	61,62	<u>72,30</u>	-	4455	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
160	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,081	<u>10877,97</u>	<u>1,02</u>	33515	8216	<u>3</u>	<u>38,1100</u>	<u>117,42</u>
					2666,56	0,85			3	0,0111	0,03
161	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	61,62	<u>44,18</u>	-	2722	-	-	-	-
		**** опорядження проектних цегляних перегородок			-	-			-	-	-
162	KP12-66-1	Грунтування бетоноконтактом	100м2	0,6	<u>484,02</u>	-	290	290	-	<u>8,0900</u>	<u>4,85</u>
					484,02	-			-	-	-
163	C1555-154	Грунтовка адгезійна Бетонконтакт	кг	30	<u>72,30</u>	-	2169	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
164	KP11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,6	<u>5000,57</u>	<u>28,53</u>	3000	2053	<u>17</u>	<u>48,3300</u>	<u>29</u>
					3421,76	23,76			14	0,3108	0,19
165	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6	<u>98276,23</u>	-	58966	12636	-	<u>294,0205</u>	<u>176,41</u>
	H2,H5=1,15				21060,69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					297855	87636	<u>971</u>		<u>1226,9</u>
									764		11,73
		Разом будівельні роботи, грн.					297855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209248				
		всього заробітна плата, грн.					88400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17088				
		Всього будівельні роботи, грн.					348811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					348811				
		Розділ 7. Підлоги									
		== тип 1 /прим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17/									
166	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	3,95	<u>8406,46</u> 3915,96	<u>18,34</u> 15,27	33206	15468	<u>72</u> 60	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>208,52</u> 0,79
167	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	-3,95	<u>2485,02</u> 2476,87	<u>8,15</u> 6,79	-9816	-9784	<u>-32</u> -27	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>-131,89</u> -0,35
168	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	3,95	<u>7112,96</u> 2632,65	<u>8,15</u> 6,79	28096	10399	<u>32</u> 27	<u>35,4900</u> 0,0888	<u>140,19</u> 0,35
169	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	-3,95	<u>763,13</u> 761,09	<u>2,04</u> 1,70	-3014	-3006	<u>-8</u> -7	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>-40,53</u> -0,09
170	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,95	<u>2627,75</u> 2604,32	<u>23,43</u> 19,52	10380	10287	<u>93</u> 77	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>148,92</u> 1,01
171	& C114-6-5 варіант 3	Утеплювач екструзійний пінополістерол XPS - 50мм	м2	402,9	<u>264,29</u> -	<u>-</u> -	106482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,95	<u>9830,46</u> 4222,54	<u>109,01</u> 90,80	38830	16679	<u>431</u> 359	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>253,87</u> 4,69
173	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	3,95	<u>9243,44</u> 851,47	<u>171,16</u> 142,56	36512	3363	<u>676</u> 563	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>51,19</u> 7,37
174	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою з чарункою 50х50х3м	100м2	3,95	<u>10028,75</u> 1169,41	<u>59,75</u> 49,77	39614	4619	<u>236</u> 197	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>73,59</u> 2,57
175	КБ11-15-7 к=2, к=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 2 рази	100м2	3,95	<u>15778,27</u> 14557,82	<u>692,18</u> 150,80	62324	57503	<u>2734</u> 596	<u>208,0580</u> 2,0810	<u>821,83</u> 8,22
176	KP12-66-1	Протравлення цементної стяжки	100м2	3,95	<u>484,02</u> 484,02	<u>-</u> -	1912	1912	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>31,96</u> -
177	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	118,5	<u>72,30</u> -	<u>-</u> -	8568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	KP12-46-1	Покриття підлог фарбою по погрунтованій поверхні за 1 раз	100м2	3,95	<u>715,21</u> 712,49	<u>1,02</u> 0,85	2825	2814	<u>4</u> 3	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>32,94</u> 0,04
179	& C111- 2016-19 варіант 1	Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог	кг	63,2	<u>253,78</u> -	<u>-</u> -	16039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	KP7-18-1	== тип II /прим. 10, 11, 14, 16/ Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,56	<u>8501,38</u> 3915,96	<u>18,34</u> 15,27	4761	2193	<u>10</u> 9	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>29,56</u> 0,11
181	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	-0,56	<u>2485,02</u> 2476,87	<u>8,15</u> 6,79	-1392	-1387	<u>-5</u> -4	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>-18,7</u> -0,05
182	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,56	<u>7112,96</u> 2632,65	<u>8,15</u> 6,79	3983	1474	<u>5</u> 4	<u>35,4900</u> 0,0888	<u>19,87</u> 0,05
183	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	-0,56	<u>763,13</u> 761,09	<u>2,04</u> 1,70	-427	-426	<u>-1</u> -1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>-5,75</u> -0,01
184	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,56	<u>2627,75</u> 2604,32	<u>23,43</u> 19,52	1472	1458	<u>14</u> 11	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>21,11</u> 0,14
185	& C114-6-5 варіант 3	Утеплювач екструзійний пінопістерол XPS - 50мм	м2	57,12	<u>264,29</u> -	<u>-</u> -	15096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,56	<u>9830,46</u> 4222,54	<u>109,01</u> 90,80	5505	2365	<u>61</u> 51	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>35,99</u> 0,67
187	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,56	<u>9243,44</u> 851,47	<u>171,16</u> 142,56	5176	477	<u>96</u> 80	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>7,26</u> 1,04
188	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою з чарункою 50х50х3м	100м2	0,56	<u>10028,75</u> 1169,41	<u>59,75</u> 49,77	5616	655	<u>33</u> 28	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>10,43</u> 0,36
189	КБ11-15-7 к=2, к=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 2 рази	100м2	0,56	<u>15778,27</u> 14557,82	<u>692,18</u> 150,80	8836	8152	<u>388</u> 84	<u>208,0580</u> 2,0810	<u>116,51</u> 1,17
190	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,56	<u>96447,53</u> 12817,47	<u>42,18</u> 35,13	54011	7178	<u>24</u> 20	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>100,21</u> 0,26
191	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	28	<u>72,30</u> -	<u>-</u> -	2024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					476619	132393	<u>4863</u> 2130		<u>1907,08</u> 28,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					476619 339363 134523 78785 232,27 26701 555404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					555404				
		Розділ 8. Прямки 3 шт									
192	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0055	<u>126667,65</u>	<u>2740,86</u>	697	183	<u>15</u>	<u>506,0500</u>	<u>2,78</u>
					33247,49	721,81			4	8,9175	0,05
193	KB6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0105	<u>346481,29</u>	-	3638	114	-	<u>173,3050</u>	<u>1,82</u>
					10878,35	-			-	-	-
194	KB6-33-3 к=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,0323	<u>648748,82</u>	<u>1994,12</u>	20955	4323	<u>64</u>	<u>1846,9000</u>	<u>59,65</u>
					133826,37	98,84			3	1,3347	0,04
195	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф10А400С	т	0,154	<u>39393,25</u>	-	6067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	KB26-30-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з півки поліетиленової	10 м2	1,567	<u>687,73</u>	-	1078	175	-	<u>1,6560</u>	<u>2,59</u>
					111,65	-			-	-	-
197	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю /обрамлення прямка/	100м	0,1828	<u>1544,33</u>	<u>46,23</u>	282	268	<u>8</u>	<u>20,4800</u>	<u>3,74</u>
					1466,98	12,83			2	0,1729	0,03
198	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5мм	т	0,0432582	<u>48962,70</u>	-	2118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	KB13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,022	<u>1968,50</u>	<u>90,13</u>	43	10	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,12</u>
					451,03	4,95			-	0,0675	-
200	KB13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара *** кришка прямка - 3 шт	100м2	0,022	<u>6846,69</u>	<u>121,99</u>	151	15	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,18</u>
					673,91	9,11			-	0,1237	-
201	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, рама	1т	0,14764	<u>13179,57</u>	<u>3956,68</u>	1946	1089	<u>584</u>	<u>88,7100</u>	<u>13,1</u>
					7377,12	501,71			74	5,3174	0,79
202	KB9-75-2	Виготовлення металевої рами кришки	т	0,05918	<u>20262,56</u>	<u>5026,08</u>	1199	755	<u>297</u>	<u>176,0000</u>	<u>10,42</u>
					12752,96	293,98			17	3,5110	0,21
203	& C111-826-B2 варіант 1	Труби профільні прямокутні 40х20х3	т	0,0627308	<u>47635,50</u>	-	2988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& C111-950-3 варіант 1	Завіса приварна	шт	6	<u>97,73</u>	-	586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	KB9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,0884	<u>36587,78</u>	<u>12175,64</u>	3234	1650	<u>1076</u>	<u>257,6000</u>	<u>22,77</u>
					18665,70	1685,50			149	18,2900	1,62
206	C111-1804 варіант 3	Сталь листовая 3 мм	т	0,092302	<u>46100,38</u>	-	4255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф10А400С	т	0,00165	<u>39393,25</u>	-	65	-	-	-	-
208	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1003	<u>1968,50</u> 451,03	<u>90,13</u> 4,95	197	45	<u>9</u> -	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,55</u> 0,01
209	КБ13-26-6 κ=1,15, κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара * арк 13 п 6	100м2	0,1003	<u>6846,69</u> 673,91	<u>121,99</u> 9,11	687	68	<u>12</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,84</u> 0,01
210	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою товщ 2 мм === ПРИЯМОК ПР 2	100 м2	0,55	<u>18505,74</u> 3563,34	-	10178	1960	-	<u>48,5800</u> -	<u>26,72</u> -
211	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0384	<u>346481,29</u> 10878,35	-	13305	418	-	<u>173,3050</u> -	<u>6,65</u> -
212	КБ6-33-3 κ=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,1853	<u>648748,82</u> 133826,37	<u>1994,12</u> 98,84	120213	24798	<u>370</u> 18	<u>1846,9000</u> 1,3347	<u>342,23</u> 0,25
213	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	0,594	<u>45604,36</u>	-	27089	-	-	-	-
214	КБ6-11-7 κ=1,15	Установлення сходових скоб	т	0,0576	<u>18890,87</u> 18587,53	<u>303,34</u> 67,43	1088	1071	<u>17</u> 4	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>15,3</u> 0,04
215	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	48	<u>213,41</u>	-	10244	-	-	-	-
216	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою товщ 2 мм	100 м2	0,3357	<u>18505,74</u> 3563,34	-	6212	1196	-	<u>48,5800</u> -	<u>16,31</u> -
217	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2709	<u>96447,53</u> 12817,47	<u>42,18</u> 35,13	26128	3472	<u>11</u> 10	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>48,47</u> 0,12
218	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	13,545	<u>72,30</u>	-	979	-	-	-	-
219	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5806	<u>87015,76</u> 21060,69	<u>34,64</u> 28,85	50521	12228	<u>20</u> 17	<u>294,0205</u> 0,3774	<u>170,71</u> 0,22
220	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	0,2986	<u>5723,83</u> 5129,99	<u>17,62</u> 15,50	1709	1532	<u>5</u> 5	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>22,72</u> 0,07
221	& C121-623-В1 варіант 1	Нестандартні аксесуари - покриття із оцинкованого листа з полімерним покриттям шир. 300 мм	м2	8,96	<u>647,78</u>	-	5804	-	-	-	-
222	& C1555-2-В1 варіант 1	Дюбель покрівельний L=60 мм	шт	171	<u>3,22</u>	-	551	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	KP16-4-6	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 50 мм у траншеї	100м	0,012	<u>5004,56</u> 3529,14	<u>1063,98</u> 11,50	60	42	<u>13</u> -	<u>44,8600</u> 0,1550	<u>0,54</u> -
224	C113-130 варіант 1	Труби сталеві 32х2,8 мм з перфорацією	м	1,2	<u>168,91</u> -	-	203	-	-	-	-
225	KP2-12-1	Улаштування основи під дренажну трубу з щебню фр 5-10	100 м3	0,00125	<u>37720,91</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	47	42	<u>3</u> 1	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>0,63</u> 0,01
226	C1421-9456 варіант 1	Щебінь фр 5-10 мм	м3	0,14375	<u>1790,83</u> -	-	257	-	-	-	-
227	KБ9-72-1	*** кришка приймку Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,33631	<u>20434,24</u> 10800,61	<u>6736,27</u> 940,61	6872	3632	<u>2265</u> 316	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>48,97</u> 3,41
228	& C111-826-13 варіант 2	Труби профільні 45х45х3	т	0,038	<u>47644,36</u> -	-	1810	-	-	-	-
229	& C111-826-13 варіант 3	Труби профільні 40х40х2	т	0,3344	<u>47378,28</u> -	-	15843	-	-	-	-
230	KБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,2166	<u>2087,68</u> 431,42	<u>86,21</u> 4,73	452	93	<u>19</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0646	<u>1,14</u> 0,01
231	KБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,2166	<u>7417,12</u> 644,61	<u>116,69</u> 8,71	1607	140	<u>25</u> 2	<u>7,9640</u> 0,1184	<u>1,73</u> 0,03
232	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,33631	<u>11527,83</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	3877	2481	<u>1331</u> 169	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>29,83</u> 1,79
233	& C1-37-104-3 варіант 1	Болт анкерний М16х350	шт	68	<u>119,57</u> -	-	8131	-	-	-	-
234	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,428	<u>5540,45</u> 5527,63	<u>12,82</u> 11,27	2371	2366	<u>5</u> 5	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>33,81</u> 0,07
235	& C1555-109-B2 варіант 1	Профлист ПК35 з полімерним покриттям б=0.5мм	м2	47,08	<u>353,02</u> -	-	16620	-	-	-	-
236	& C111-81-40	Саморіз 4,5*25 з гумовою шайбою	шт	514	<u>2,00</u> -	-	1028	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі елементів покрівлі	100м	0,5958	<u>2280,78</u> 2263,96	<u>16,82</u> 14,80	1359	1349	<u>10</u> 9	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>20,01</u> 0,13
238	& С111-35-В4 варіант 2	Планка вітрового захисту з полімерним покриттям	м	29,1795	<u>179,51</u> -	- -	5238	-	- -	- -	- -
239	& С1422-11180-32 варіант 1	Планка стінового захисту	м	33,348	<u>355,64</u> -	- -	11860	-	- -	- -	- -
240	& С111-81-39 варіант 1	Саморіз 4,8*35 з гумовою шайбою	шт	400	<u>2,00</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
241	КБ6-1-1 к=1,15	=== ПРИЯМОК ПР 3 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0366	<u>346481,29</u> 10878,35	- -	12681	398	- -	<u>173,3050</u> -	<u>6,34</u> -
242	КБ6-33-3 к=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,1355	<u>648748,82</u> 133826,37	<u>1994,12</u> 98,84	87905	18133	<u>270</u> 13	<u>1846,9000</u> 1,3347	<u>250,25</u> 0,18
243	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	0,4373	<u>45604,36</u> -	- -	19943	-	- -	- -	- -
244	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення сходових скоб	т	0,036	<u>18890,87</u> 18587,53	<u>303,34</u> 67,43	680	669	<u>11</u> 2	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>9,56</u> 0,03
245	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	30	<u>213,41</u> -	- -	6402	-	- -	- -	- -
246	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою товщ 2 мм	100 м2	0,129	<u>18505,74</u> 3563,34	- -	2387	460	- -	<u>48,5800</u> -	<u>6,27</u> -
247	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2206	<u>96447,53</u> 12817,47	<u>42,18</u> 35,13	21276	2828	<u>9</u> 8	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>39,47</u> 0,1
248	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	11,03	<u>72,30</u> -	- -	797	-	- -	- -	- -
249	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,409	<u>87015,76</u> 21060,69	<u>34,64</u> 28,85	35589	8614	<u>14</u> 12	<u>294,0205</u> 0,3774	<u>120,25</u> 0,15
250	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	0,118	<u>5723,83</u> 5129,99	<u>17,62</u> 15,50	675	605	<u>2</u> 2	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>8,98</u> 0,03
251	& С121-623-В1 варіант 1	Нестандартні аксесуари - покриття із оцинкованого листа з полімерним покриттям шир. 300 мм	м2	3,54	<u>647,78</u> -	- -	2293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& C1555-2-B1 варіант 1	Дюбель покрівельний L=60 мм	шт	168	<u>3,22</u> -	-	541	-	-	-	-
253	KP16-4-6	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 50 мм у траншеї	100м	0,012	<u>5004,56</u> 3529,14	<u>1063,98</u> 11,50	60	42	<u>13</u> -	<u>44,8600</u> 0,1550	<u>0,54</u> -
254	C113-130 варіант 1	Труби сталеві 32х2,8 мм з перфорацією	м	1,2	<u>168,91</u> -	-	203	-	-	-	-
255	KP2-12-1	Улаштування основи під дренажну трубу з щебню фр 5-10	100 м3	0,00125	<u>37720,91</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	47	42	<u>3</u> 1	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>0,63</u> 0,01
256	C1421-9456 варіант 1	Щебінь фр 5-10 мм	м3	0,14375	<u>1790,83</u> -	-	257	-	-	-	-
257	KB9-72-1	*** кришка приймку Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,28031	<u>20434,24</u> 10800,61	<u>6736,27</u> 940,61	5728	3028	<u>1888</u> 264	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>40,81</u> 2,84
258	& C111-826-13 варіант 2	Труби профільні 45х45х3	т	0,038	<u>47644,36</u> -	-	1810	-	-	-	-
259	& C111-826-13 варіант 3	Труби профільні 40х40х2	т	0,2766	<u>47378,28</u> -	-	13105	-	-	-	-
260	KB13-16-6 тех. ч. п. 1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1801	<u>2087,68</u> 431,42	<u>86,21</u> 4,73	376	78	<u>16</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0646	<u>0,95</u> 0,01
261	KB13-26-6 к=2 тех. ч. п. 1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1801	<u>7417,12</u> 644,61	<u>116,69</u> 8,71	1336	116	<u>21</u> 2	<u>7,9640</u> 0,1184	<u>1,43</u> 0,02
262	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,28031	<u>11527,83</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	3231	2068	<u>1109</u> 141	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>24,87</u> 1,49
263	& C1-37-104-3 варіант 1	Болт анкерний М16х350	шт	56	<u>119,57</u> -	-	6696	-	-	-	-
264	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,3505	<u>5540,45</u> 5527,63	<u>12,82</u> 11,27	1942	1937	<u>5</u> 4	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>27,69</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	& C1555-109-B2 варіант 1	Профлист ПК35 з полімерним покриттям б=0.5мм	м2	38,555	<u>353,02</u>	-	13611	-	-	-	-
266	& C111-81-40	Саморіз 4,5*25 з гумовою шайбою	шт	420	<u>2,00</u>	-	840	-	-	-	-
267	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі елементів покрівлі	100м	0,4552	<u>2280,78</u> 2263,96	<u>16,82</u> 14,80	1038	1031	<u>7</u> 7	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>15,29</u> 0,1
268	& C111-35-B4 варіант 2	Планка вітрового захисту з полімерним покриттям	м	23,898	<u>179,51</u>	-	4290	-	-	-	-
269	& C1422-11180-32 варіант 1	Планка стінового захисту	м	23,898	<u>355,64</u>	-	8499	-	-	-	-
270	& C111-81-39 варіант 1	Саморіз 4,8*35 з гумовою шайбою	шт	304	<u>2,00</u>	-	608	-	-	-	-
271	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0032	<u>346481,29</u> 10878,35	-	1109	35	-	<u>173,3050</u>	<u>0,55</u>
272	КБ6-33-3 к=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,0428	<u>648748,82</u> 133826,37	<u>1994,12</u> 98,84	27766	5728	<u>85</u> 4	<u>1846,9000</u> 1,3347	<u>79,05</u> 0,06
273	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	0,15223	<u>45604,36</u>	-	6942	-	-	-	-
274	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення сходових скоб	т	0,0084	<u>18890,87</u> 18587,53	<u>303,34</u> 67,43	159	156	<u>3</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>2,23</u> 0,01
275	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	7	<u>213,41</u>	-	1494	-	-	-	-
276	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою товщ 2 мм	100 м2	0,082	<u>18505,74</u> 3563,34	-	1517	292	-	<u>48,5800</u>	<u>3,98</u>
277	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0474	<u>96447,53</u> 12817,47	<u>42,18</u> 35,13	4572	608	<u>2</u> 2	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>8,48</u> 0,02
278	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	2,37	<u>72,30</u>	-	171	-	-	-	-
279	КБ15-25-2 К=1,15	Бетонконтакт Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1074	<u>87015,76</u> 21060,69	<u>34,64</u> 28,85	9345	2262	<u>4</u> 3	<u>294,0205</u> 0,3774	<u>31,58</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	0,0763	<u>5723,83</u> 5129,99	<u>17,62</u> 15,50	437	391	<u>1</u> 1	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>5,81</u> 0,02
281	& C121-623-B1 варіант 1	Нестандартні аксесуари - покриття із оцинкованого листа з полімерним покриттям шир. 300 мм	м2	2,29	<u>647,78</u> -	-	1483	-	-	-	-
282	& C1555-2-B1 варіант 1	Дюбель покрівельний L=60 мм	шт	51	<u>3,22</u> -	-	164	-	-	-	-
283	KP16-4-6	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 50 мм у траншеї	100м	0,012	<u>5004,56</u> 3529,14	<u>1063,98</u> 11,50	60	42	<u>13</u> -	<u>44,8600</u> 0,1550	<u>0,54</u> -
284	C113-130 варіант 1	Труби сталеві 32х2,8 мм з перфорацією	м	1,2	<u>168,91</u> -	-	203	-	-	-	-
285	KP2-12-1	Улаштування основи під дренажну трубу з щебню фр 5-10	100 м3	0,00125	<u>37720,91</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	47	42	<u>3</u> 1	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>0,63</u> 0,01
286	C1421-9456 варіант 1	Щебінь фр 5-10 мм	м3	0,14375	<u>1790,83</u> -	-	257	-	-	-	-
287	КБ9-72-1	*** кришка приямку Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07556	<u>20434,24</u> 10800,61	<u>6736,27</u> 940,61	1544	816	<u>509</u> 71	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>11</u> 0,77
288	& C111-826-13 варіант 2	Труби профільні 45х45х3	т	0,038	<u>47644,36</u> -	-	1810	-	-	-	-
289	& C111-826-13 варіант 3	Труби профільні 40х40х2	т	0,0653	<u>47378,28</u> -	-	3094	-	-	-	-
290	КБ13-16-6 тех.ч. п. 1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0466	<u>2087,68</u> 431,42	<u>86,21</u> 4,73	97	20	<u>4</u> -	<u>5,2580</u> 0,0646	<u>0,25</u> -
291	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п. 1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0466	<u>7417,12</u> 644,61	<u>116,69</u> 8,71	346	30	<u>5</u> -	<u>7,9640</u> 0,1184	<u>0,37</u> 0,01
292	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,07556	<u>11527,83</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	871	557	<u>299</u> 38	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>6,7</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& C1-37-104-3 варіант 1	Болт анкерний М16х350	шт	14	<u>119,57</u>	-	1674	-	-	-	-
294	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,0833	<u>5540,45</u>	<u>12,82</u>	462	460	<u>2</u>	<u>79,0000</u>	<u>6,58</u>
					<u>5527,63</u>	<u>11,27</u>			<u>1</u>	<u>0,1632</u>	<u>0,01</u>
295	& C1555-109-B2 варіант 1	Профлист ПК35 з полімерним покриттям б=0.5мм	м2	9,163	<u>353,02</u>	-	3235	-	-	-	-
296	& C111-81-40	Саморіз 4,5*25 з гумовою шайбою	шт	100	<u>2,00</u>	-	200	-	-	-	-
297	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі елементів покрівлі	100м	0,1088	<u>2280,78</u>	<u>16,82</u>	248	246	<u>2</u>	<u>33,5800</u>	<u>3,65</u>
					<u>2263,96</u>	<u>14,80</u>			<u>2</u>	<u>0,2142</u>	<u>0,02</u>
298	& C111-35-B4 варіант 2	Планка вітрового захисту з полімерним покриттям	м	5,712	<u>179,51</u>	-	1025	-	-	-	-
299	& C1422-11180-32 варіант 1	Планка стінового захисту	м	5,712	<u>355,64</u>	-	2031	-	-	-	-
300	& C111-81-39 варіант 1	Саморіз 4,8*35 з гумовою шайбою	шт	72	<u>2,00</u>	-	144	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					729995	117249	<u>10464</u>		<u>1619,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					729995		1388		15,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					602282				
		всього заробітна плата, грн.					118637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22507				
		Всього будівельні роботи, грн.					797640				

		Всього по розділу 8					797640				
		Розділ 9. Утеплення підземної частини фундаменту									
301	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,07575	<u>32724,93</u>	<u>21260,31</u>	2479	868	<u>1611</u>	<u>191,6200</u>	<u>14,52</u>
					<u>11464,62</u>	<u>4669,55</u>			<u>354</u>	<u>62,1681</u>	<u>4,71</u>
302	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,12	<u>97,52</u>	-	1182	1182	-	<u>1,6300</u>	<u>19,76</u>
					<u>97,52</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	12,12	<u>161,80</u>	<u>161,80</u>	1961	-	<u>1961</u>	-	-
					-	18,38			223	0,2240	2,71
304	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	2,4738	<u>6886,12</u>	<u>6566,63</u>	17035	790	<u>16245</u>	<u>5,3400</u>	<u>13,21</u>
					319,49	1519,73			3760	19,3180	47,79
305	KP20-38-1	Очищення стін металевими щітками від залишків ґрунту	м2	99,06	<u>20,95</u>	-	2075	1659	-	<u>0,2800</u>	<u>27,74</u>
					16,75	-			-	-	-
306	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін	100м2	0,9906	<u>9235,81</u>	<u>100,86</u>	9149	9034	<u>100</u>	<u>115,9300</u>	<u>114,84</u>
					9120,21	84,01			83	1,0989	1,09
307	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,	<u>316871,52</u>	<u>3839,18</u>	5933	346	<u>72</u>	<u>308,9400</u>	<u>5,78</u>
				01872234	18483,88	3100,65			58	47,1975	0,88
308	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,9906	<u>18505,74</u>	-	18332	3530	-	<u>48,5800</u>	<u>48,12</u>
					3563,34	-			-	-	-
309	KP19-26-1	Теплоізоляція стін цоколю з пінополістиролу товщ 100 мм	м3	9,906	<u>2342,23</u>	-	23202	23195	-	<u>31,1000</u>	<u>308,08</u>
					2341,52	-			-	-	-
310	& C114-97-1-Н	Екструзійний пінополістирол 100 мм	м3	9,906	<u>4427,58</u>	-	43860	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
311	C111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 pro	кг	594,36	<u>13,24</u>	-	7869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	& C188888-56-B220	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 220мм	шт	800	<u>12,24</u>	-	9792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	XB4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,9906	<u>16159,07</u>	-	16007	4273	-	<u>58,8100</u>	<u>58,26</u>
					4313,71	-			-	-	-
314	KB26-30-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь шипоподібної геомембрани Ізоліт	10 м2	4,334	<u>933,42</u>	-	4045	421	-	<u>1,4400</u>	<u>6,24</u>
					97,08	-			-	-	-
315	PC1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	2,27	<u>15333,45</u>	<u>88,89</u>	34807	5278	<u>202</u>	<u>32,8400</u>	<u>74,55</u>
					2325,07	54,79			124	0,7932	1,8
316	& C1545-203-2-ЛМ	Профіль Z-подібний	м	82,4	<u>113,27</u>	-	9333	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
317	& C111-81-40	Дюбель з гумовим ущільнювачем	шт	681	<u>1,21</u>	-	824	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
318	KB26-30-1 κ=1,15	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю Tygar SF	10 м2	22,7	<u>1080,81</u>	-	24534	2534	-	<u>1,6560</u>	<u>37,59</u>
					111,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	КБ8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною /глиняний замок/	1 м3	92,14	<u>1422,51</u> 489,56	<u>188,28</u> 47,50	131070	45108	<u>17348</u> 4377	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>746,33</u> 60,4
320	КР18-20-1	*** відновлення асфальтного покриття Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ. 100 мм	100м3	0,06135	<u>102115,66</u> 1601,60	<u>7236,26</u> 1051,01	6265	98	<u>444</u> 64	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>1,6</u> 0,7
321	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню фр 10-20 мм	100м2	1,227	<u>36788,01</u> 2855,94	<u>1775,30</u> 331,08	45139	3504	<u>2178</u> 406	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>53,83</u> 4,73
322	КР18-47-2 Н1=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до 10 см)	100м2	-1,227	<u>5671,87</u> 127,60	-	-6959	-157	-	<u>1,9600</u> -	<u>-2,4</u> -
323	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	1,227	<u>55178,77</u> 707,91	-	67704	869	-	<u>10,5000</u> -	<u>12,88</u> -
324	КР18-42-4 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3, до 5 см	100м2	1,227	<u>13416,25</u> 175,29	-	16462	215	-	<u>2,6000</u> -	<u>3,19</u> -
325	КБ10-54-5	Улаштування робочого настилу суцільного товщиною 40 мм	100м2	0,68	<u>7119,50</u> 2774,33	<u>469,65</u> 104,40	4841	1887	<u>319</u> 71	<u>41,1500</u> 1,0950	<u>27,98</u> 0,74
326	С112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50	м3	0,255	<u>13701,17</u> -	-	3494	-	-	-	-
327	С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, 200х40	м3	2,72	<u>10029,17</u> -	-	27279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					527714	104634	<u>40480</u> 9520		<u>1572,1</u> 125,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					527714 382600 114154 66691 193,87 22285 594405				

		Всього по розділу 9					594405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Вхід №1									
328	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,485	<u>12921,42</u> 6443,20	<u>6478,22</u> 1665,44	6267	3125	<u>3142</u> 808	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>47,56</u> 10,78
329	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0238	<u>2725,48</u> 2725,48	-	65	65	-	<u>44,6800</u> -	<u>1,06</u> -
330	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12823,67</u> 11572,90	<u>1236,22</u> 325,56	128	116	<u>12</u> 3	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04
331	KP2-1-3	Демонтаж сходів та площадки з монолітного залізобетону	1 м3	1,63	<u>2436,51</u> 571,59	<u>1864,92</u> 474,85	3972	932	<u>3040</u> 774	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>14,18</u> 10,64
332	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,852308	<u>97,52</u> 97,52	-	766	766	-	<u>1,6300</u> -	<u>12,8</u> -
333	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	7,852308	<u>287,34</u> -	<u>287,34</u> 33,72	2256	-	<u>2256</u> 265	-	-
334	KP2-12-1	Улаштування основи піщаної під фундаменти	100 м3	0,0031	<u>126667,65</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	393	103	<u>8</u> 2	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>1,57</u> 0,03
335	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0077	<u>398430,57</u> 12510,11	-	3068	96	-	<u>199,3008</u> -	<u>1,53</u> -
336	КБ8-17-1	Мурування зовнішніх блочно-бетонних стін із заповненням бетоном С12/15 товщиною 250 мм при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,2	<u>1180,81</u> 591,20	-	4959	2483	-	<u>8,0600</u> -	<u>33,85</u> -
337	& C1115-2187-1	Блок незнімної опалубки 510х250х235 мм	шт	139	<u>117,71</u> -	-	16362	-	-	-	-
338	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,14	<u>2468,16</u> -	-	5282	-	-	-	-
339	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,112911	<u>8054,57</u> 7170,53	<u>884,04</u> 189,53	909	810	<u>99</u> 21	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>11,57</u> 0,22
340	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф10А400С	т	0,112911	<u>39393,25</u> -	-	4448	-	-	-	-
341	KP2-12-1	Улаштування основи піщаної під фундаменти	100 м3	0,0084	<u>126667,65</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	1064	279	<u>23</u> 6	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>4,25</u> 0,07
342	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0113	<u>398430,57</u> 12510,11	-	4502	141	-	<u>199,3008</u> -	<u>2,25</u> -
343	КБ6-19-1	Улаштування сходи із монолітного залізобетону /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0184	<u>456440,07</u> 71954,04	<u>7686,65</u> 365,68	8398	1324	<u>141</u> 7	<u>1016,3000</u> 5,1240	<u>18,7</u> 0,09
344	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф10А400С	т	0,114762	<u>39393,25</u> -	-	4521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф6А400С	т	0,0524	<u>37094,39</u>	-	1944	-	-	-	-
346	KP16-4-6	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 50 мм у траншеї	100м	0,012	<u>5004,56</u> 3529,14	<u>1063,98</u> 11,50	60	42	<u>13</u> -	<u>44,8600</u> 0,1550	<u>0,54</u> -
347	C113-130 варіант 1	Труби сталеві 32х2,8 мм з перфорацією	м	1,2	<u>168,91</u>	-	203	-	-	-	-
348	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,1352	<u>22910,93</u> 4621,78	-	3098	625	-	<u>63,0100</u>	<u>8,52</u> -
349	KP20-17-15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0,0037856	<u>215297,99</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	815	70	<u>15</u> 12	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,17</u> 0,18
350	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін (блок незнімної опалубки)	100м2	0,201	<u>22720,51</u> 22564,63	<u>155,88</u> 129,84	4567	4535	<u>32</u> 26	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>54,54</u> 0,34
351	C1550-16 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 77	кг	90,45	<u>142,43</u>	-	12883	-	-	-	-
352	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,02	<u>42,18</u>	-	170	-	-	-	-
353	KB15-179-5	Поліпшене фарбування цегляних стін входу полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1095	<u>10877,97</u> 2666,56	<u>1,02</u> 0,85	1191	292	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>4,17</u> -
354	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,19	<u>42,18</u>	-	92	-	-	-	-
355	KB15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0316	<u>87015,76</u> 21060,69	<u>34,64</u> 28,85	2750	666	<u>1</u> 1	<u>294,0205</u> 0,3774	<u>9,29</u> 0,01
356	KB11-28-1 K=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних на клеючій суміші	100м2	0,0466	<u>58656,52</u> 8446,82	<u>138,92</u> 95,29	2733	394	<u>6</u> 4	<u>123,7630</u> 1,2489	<u>5,77</u> 0,06
357	KB15-26-1 K=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,95	<u>1071,94</u> 437,41	<u>1,02</u> 0,85	5306	2165	<u>5</u> 4	<u>6,1065</u> 0,0111	<u>30,23</u> 0,05
358	KB11-28-1 K=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних на клеючій суміші - тактильні елементи	100м2	0,0131	<u>152406,76</u> 8446,82	<u>138,92</u> 95,29	1997	111	<u>2</u> 1	<u>123,7630</u> 1,2489	<u>1,62</u> 0,02
359	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,19	<u>44,18</u>	-	53	-	-	-	-
360	& C111-1648-19	Хрестики для плитки	шт	43,1	<u>0,33</u>	-	14	-	-	-	-
361	& C111-2000-13	Клеюча суміш Ceresit CM 117pro	кг	31,044	<u>15,41</u>	-	478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КБ9-40-1	Обрамлення крайніх плиток профілем	100м	0,198	<u>1504,23</u> 1466,98	-	298	290	-	<u>20,4800</u>	<u>4,06</u>
363	& С111-1722-ИНБ2-2Ш варіант 1	Алюмінієвий профіль для плитки	м	19,8	<u>105,41</u> -	-	2087	-	-	-	-
364	КР6-27-2	Установлення тактильної таблички	100 шт	0,01	<u>1537,38</u> 1537,38	-	15	15	-	<u>23,4000</u>	<u>0,23</u>
365	& С111-252-1-ИНБ-2 варіант 2	Тактильна табличка з інформацією про об'єкт шрифтом Брайля для МГН	шт	1	<u>1735,05</u> -	-	1735	-	-	-	-
366	& С1545-44-B1	Декоративне кріплення для інформаційних табличек	шт	1	<u>63,27</u> -	-	63	-	-	-	-
367	КР13-13-1	Обклеювання попереджуючою смугою існуючих сходів (першу та останню сходинки) вертикальну та горизонтальну поверхні.	100м2	0,00495	<u>7732,84</u> 5464,65	-	38	27	-	<u>71,4800</u>	<u>0,35</u>
368	& С1110-171-B3 варіант 2	Попереджувальні контрастні смуги для маркування сходів	м	3,465	<u>269,14</u> -	-	933	-	-	-	-
369	КР9-20-4	=== ПОРУЧНІ ПР-1...ПР-3 Установлення металевих поручнів	100м	0,3829	<u>7464,13</u> 5014,96	<u>333,02</u> 12,34	2858	1920	<u>128</u> 5	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>26,5</u> 0,06
370	& С1545-40-12 варіант 1	Болт анкерний розпирний М10х150	шт	46	<u>32,77</u> -	-	1507	-	-	-	-
371	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04362	<u>16575,53</u> 10800,61	<u>2749,69</u> 88,25	723	471	<u>120</u> 4	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>6,35</u> 0,05
372	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	8,2	<u>98,72</u> -	-	810	-	-	-	-
373	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві 32х1,8	м	4,1	<u>93,14</u> -	-	382	-	-	-	-
374	& С111-826-13 варіант 4	Труби профільні 20х20х2	т	0,0054	<u>47378,28</u> -	-	256	-	-	-	-
375	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая 5 мм	т	0,004902	<u>33441,95</u> -	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0297	<u>2087,68</u> 431,42	<u>86,21</u> 4,73	62	13	<u>3</u> -	<u>5,2580</u> 0,0646	<u>0,16</u> -
377	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0297	<u>7417,12</u> 644,61	<u>116,69</u> 8,71	220	19	<u>3</u> -	<u>7,9640</u> 0,1184	<u>0,24</u> -
378	КР20-12-1	== піддашок ганку Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,18783	<u>11586,85</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	2176	1386	<u>743</u> 94	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>16,66</u> 1
379	& С1545-40-12 варіант 1	Болт анкерний розпірний М10х150	шт	42	<u>32,77</u> -	-	1376	-	-	-	-
380	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02644	<u>20739,91</u> 10800,61	<u>6914,07</u> 989,94	548	286	<u>183</u> 26	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>3,85</u> 0,29
381	& С111-1148-80-5 варіант 1	Труба профільна 50х50х3	т	0,06689424	<u>51291,99</u> -	-	3431	-	-	-	-
382	С111-1804 варіант 5	Сталь листова 10 мм	т	0,00730656	<u>33441,95</u> -	-	244	-	-	-	-
383	С111-1804 варіант 4	Сталь листова 5 мм	т	0,0004128	<u>33441,95</u> -	-	14	-	-	-	-
384	& С111-826-20 варіант 1	Труби квадратні 20х20х1	т	0,01262136	<u>51559,07</u> -	-	651	-	-	-	-
385	& С111-782-2-3 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х40х3,0мм	т	0,10400496	<u>47684,59</u> -	-	4959	-	-	-	-
386	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5мм	т	0,00269352	<u>48962,70</u> -	-	132	-	-	-	-
387	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0754	<u>2087,68</u> 431,42	<u>86,21</u> 4,73	157	33	<u>7</u> -	<u>5,2580</u> 0,0646	<u>0,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0754	<u>7417,12</u> 644,61	<u>116,69</u> 8,71	559	49	<u>9</u> 1	<u>7,9640</u> 0,1184	<u>0,6</u> 0,01
389	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,1578	<u>16892,25</u> 1978,63	<u>40,85</u> 35,93	2666	312	<u>6</u> 6	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>4,88</u> 0,08
390	КР4-17-2	Улаштування OSB плит	100 м2	0,1578	<u>7473,57</u> 6554,23	<u>17,32</u> 14,43	1179	1034	<u>3</u> 2	<u>99,7600</u> 0,1887	<u>15,74</u> 0,03
391	& С111-649-1 варіант 1	Плит OSB-3 10 мм	1м2	16,569	<u>149,43</u> -	-	2476	-	-	-	-
392	КР4-17-5	Улаштування підшивки сталлю покрівельною	100 м2	0,1578	<u>3500,48</u> 3240,61	<u>23,43</u> 19,52	552	511	<u>4</u> 3	<u>50,6900</u> 0,2553	<u>8</u> 0,04
393	& С121-623-16 варіант 2	Профнастил ПС-10	м2	16,569	<u>320,11</u> -	-	5304	-	-	-	-
394	& С1555-217-2 варіант 1	Саморізи порківельні зі свердлом 4,5х25мм	шт	128	<u>1,08</u> -	-	138	-	-	-	-
395	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,1578	<u>5540,45</u> 5527,63	<u>12,82</u> 11,27	874	872	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>12,47</u> 0,03
396	& С111-31-2-1-ИН-Б1 варіант 1	Профлист ПК-35 оцинкований з полімерним покриттям	м2	18,147	<u>346,23</u> -	-	6283	-	-	-	-
397	& С111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста	шт	139	<u>2,46</u> -	-	342	-	-	-	-
398	& С111-58-1-16-1 варіант 4	Єндова	м.п.	4,4	<u>306,67</u> -	-	1349	-	-	-	-
399	& С111-58-1-16-1 варіант 3	Планка стінового захисту	м.п.	7,455	<u>291,37</u> -	-	2172	-	-	-	-
400	& С111-58-П1 варіант 2	Торцева планка	м.п.	4,4	<u>203,32</u> -	-	895	-	-	-	-
401	& С111-58-П1 варіант 1	Карнизна планка з крапельником	м.п.	12,054	<u>236,98</u> -	-	2857	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	& C1555-217-2 варіант 1	Саморізи порківельні зі свердлом 4,5х25мм	шт	184	<u>1,08</u>	-	199	-	-	-	-
403	& C1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Дюбель+шуруп 8х100	шт	28	<u>2,25</u>	-	63	-	-	-	-
404	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі декоративного кутика	100м	0,181	<u>2789,63</u>	<u>7,21</u>	505	504	<u>1</u>	<u>41,2700</u>	<u>7,47</u>
405	& C111-58-1-16-1 варіант 2	Декоративний кутик	м.п.	18,462	<u>2782,42</u>	<u>6,34</u>	1048	-	<u>1</u>	<u>0,0918</u>	<u>0,02</u>
406	& C1-37-104-ИНБ-1 варіант 1	Дюбель+шуруп 6х80	шт	60	<u>1,85</u>	-	111	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							161125	26882	<u>10007</u>		<u>374,97</u>
Разом будівельні роботи, грн.							161125		<u>2078</u>		<u>27,37</u>
в тому числі:							124236				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28960				
всього заробітна плата, грн.							16602				
Загальновиробничі витрати, грн.							48,24				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5546				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							177727				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 10							177727				
Розділ 11. Вхід №2											
407	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,675	<u>12921,42</u>	<u>6478,22</u>	8722	4349	<u>4373</u>	<u>98,0700</u>	<u>66,2</u>
					6443,20	1665,44			<u>1124</u>	<u>22,2245</u>	<u>15</u>
408	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,020328	<u>2725,48</u>	-	55	55	-	<u>44,6800</u>	<u>0,91</u>
					2725,48	-			-		-
409	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12823,67</u>	<u>1236,22</u>	128	116	<u>12</u>	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					11572,90	325,56			<u>3</u>	<u>4,0221</u>	<u>0,04</u>
410	KP2-1-3	Демонтаж сходів та площадки з монолітного залізобетону	1 м3	1,68	<u>2436,51</u>	<u>1864,92</u>	4093	960	<u>3133</u>	<u>8,7000</u>	<u>14,62</u>
					571,59	474,85			<u>798</u>	<u>6,5276</u>	<u>10,97</u>
411	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,47275	<u>97,52</u>	-	924	924	-	<u>1,6300</u>	<u>15,44</u>
					97,52	-			-	-	-
412	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,47275	<u>287,34</u>	<u>287,34</u>	2722	-	<u>2722</u>	-	-
					-	33,72			<u>319</u>	<u>0,4110</u>	<u>3,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	KP2-12-1	Улаштування основи піщаної під фундаменти	100 м3	0,0053	<u>126667,65</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	671	176	<u>15</u> 4	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>2,68</u> 0,05
414	KБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0053	<u>398430,57</u> 12510,11	-	2112	66	-	<u>199,3008</u> -	<u>1,06</u> -
415	KБ8-17-1	Мурування зовнішніх блочно-бетонних стін із заповненням бетоном С12/15 товщиною 250 мм при висоті поверху до 4 м	1 м3	6,19	<u>1180,81</u> 591,20	-	7309	3660	-	<u>8,0600</u> -	<u>49,89</u> -
416	& C1115-2187-1	Блок незнімної опалубки 510x250x235 мм	шт	206	<u>117,71</u> -	-	24248	-	-	-	-
417	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,47	<u>2468,16</u> -	-	8565	-	-	-	-
418	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,172	<u>8054,57</u> 7170,53	<u>884,04</u> 189,53	1385	1233	<u>152</u> 33	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>17,63</u> 0,34
419	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф10А400С	т	0,172	<u>39393,25</u> -	-	6776	-	-	-	-
420	KP2-12-1	Улаштування основи піщаної під фундаменти	100 м3	0,0092	<u>126667,65</u> 33247,49	<u>2740,86</u> 721,81	1165	306	<u>25</u> 7	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>4,66</u> 0,08
421	KБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0193	<u>398430,57</u> 12510,11	-	7690	241	-	<u>199,3008</u> -	<u>3,85</u> -
422	KБ6-19-1	Улаштування сходи із монолітного залізобетону /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0294	<u>456440,07</u> 71954,04	<u>7686,65</u> 365,68	13419	2115	<u>226</u> 11	<u>1016,3000</u> 5,1240	<u>29,88</u> 0,15
423	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф10А400С	т	0,18	<u>39393,25</u> -	-	7091	-	-	-	-
424	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф6А400С	т	0,0524	<u>37094,39</u> -	-	1944	-	-	-	-
425	KP16-4-6	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 50 мм у траншеї	100м	0,012	<u>5004,56</u> 3529,14	<u>1063,98</u> 11,50	60	42	<u>13</u> -	<u>44,8600</u> 0,1550	<u>0,54</u> -
426	C113-130 варіант 1	Труби сталеві 32x2,8 мм з перфорацією	м	1,2	<u>168,91</u> -	-	203	-	-	-	-
427	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,221	<u>22910,93</u> 4621,78	-	5063	1021	-	<u>63,0100</u> -	<u>13,93</u> -
428	KP20-17-15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0,006188	<u>215297,99</u> 18483,88	<u>3839,18</u> 3100,65	1332	114	<u>24</u> 19	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,91</u> 0,29
429	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін (блок незнімної опалубки)	100м2	0,262	<u>22720,51</u> 22564,63	<u>155,88</u> 129,84	5953	5912	<u>41</u> 34	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>71,09</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	C1550-16 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 77	кг	117,9	<u>142,43</u>	-	16792	-	-	-	-
431	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,24	<u>42,18</u>	-	221	-	-	-	-
432	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування цегляних стін входу полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,165	<u>10877,97</u> 2666,56	<u>1,02</u> 0,85	1795	440	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>6,29</u> -
433	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,3	<u>42,18</u>	-	139	-	-	-	-
434	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0491	<u>87015,76</u> 21060,69	<u>34,64</u> 28,85	4272	1034	<u>2</u> 1	<u>294,0205</u> 0,3774	<u>14,44</u> 0,02
435	КБ11-28-1 К=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних на клеючій суміші	100м2	0,121	<u>58656,52</u> 8446,82	<u>138,92</u> 95,29	7097	1022	<u>17</u> 12	<u>123,7630</u> 1,2489	<u>14,98</u> 0,15
436	КБ15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9	<u>1071,94</u> 437,41	<u>1,02</u> 0,85	9647	3937	<u>9</u> 8	<u>6,1065</u> 0,0111	<u>54,96</u> 0,1
437	КБ11-28-1 К=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних на клеючій суміші - тактильні елементи	100м2	0,016	<u>152406,76</u> 8446,82	<u>138,92</u> 95,29	2439	135	<u>2</u> 2	<u>123,7630</u> 1,2489	<u>1,98</u> 0,02
438	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,74	<u>44,18</u>	-	121	-	-	-	-
439	& C111- 1648-19	Хрестики для плитки	шт	98,91	<u>0,33</u>	-	33	-	-	-	-
440	& C111- 2000-13	Клеюча суміш Ceresit CM 117pro	кг	71,24	<u>15,41</u>	-	1098	-	-	-	-
441	КБ9-40-1	Обрамлення крайніх плиток профілем	100м	0,32	<u>1504,23</u> 1466,98	-	481	469	-	<u>20,4800</u>	<u>6,55</u>
442	& C111- 1722-ИНБ2- 2Ш варіант 1	Алюмінієвий профіль для плитки	м	32	<u>105,41</u>	-	3373	-	-	-	-
443	КР6-27-2	Установлення тактильної таблички	100 шт	0,01	<u>1537,38</u> 1537,38	-	15	15	-	<u>23,4000</u>	<u>0,23</u>
444	& C111-252- 1-ИНБ-2 варіант 2	Тактильна табличка з інформацією про об'єкт шрифтом Брайля для МГН	шт	1	<u>1735,05</u>	-	1735	-	-	-	-
445	& C1545-44- В1	Декоративне кріплення для інформаційних табличек	шт	1	<u>63,27</u>	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	KP13-13-1	Обклеювання попереджуючою смугою існуючих сходів (першу та останню сходинки) вертикальну та горизонтальну поверхні.	100м2	0,006	<u>7732,84</u> 5464,65	-	46	33	-	<u>71,4800</u>	<u>0,43</u>
447	& C1110-171-B3 варіант 2	Попереджувальні контрастні смуги для маркування сходів	м	4,2	<u>269,14</u>	-	1130	-	-	-	-
448	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, відкидна апарель	1т	0,368	<u>13179,57</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	4850	2715	<u>1456</u> 185	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>32,65</u> 1,96
449	& C113-753-B2	Відкидна апарель L=5.35 м	шт	1	<u>40217,03</u>	-	40217	-	-	-	-
450	KP9-20-4	=== ПОРУЧНІ ПР-1...ПР-3 Установлення металевих поручнів	100м	0,115	<u>7464,13</u> 5014,96	<u>333,02</u> 12,34	858	577	<u>38</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>7,96</u> 0,02
451	& C1545-40-12 варіант 1	Болт анкерний розпірний M10x150	шт	32	<u>32,77</u>	-	1049	-	-	-	-
452	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02252	<u>16575,53</u> 10800,61	<u>2749,69</u> 88,25	373	243	<u>62</u> 2	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>3,28</u> 0,03
453	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,77	<u>98,72</u>	-	570	-	-	-	-
454	C113-132-1 варіант 2	Труби сталеві 32x1,8	м	5,77	<u>93,14</u>	-	537	-	-	-	-
455	& C111-826-13 варіант 4	Труби профільні 20x20x2	т	0,0035	<u>47378,28</u>	-	166	-	-	-	-
456	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 5 мм	т	0,0033024	<u>33441,95</u>	-	110	-	-	-	-
457	KB13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0253	<u>2087,68</u> 431,42	<u>86,21</u> 4,73	53	11	<u>2</u>	<u>5,2580</u> 0,0646	<u>0,13</u>
458	KB13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0253	<u>7417,12</u> 644,61	<u>116,69</u> 8,71	188	16	<u>3</u>	<u>7,9640</u> 0,1184	<u>0,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	KP20-12-1	== піддашок ганку Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05054	<u>11586,85</u> 7377,12	<u>3956,68</u> 501,71	586	373	<u>200</u> 25	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,48</u> 0,27
460	& C1545-40-12 варіант 1	Болт анкерний розпирний М10х150	шт	57	<u>32,77</u> -	-	1868	-	-	-	-
461	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05054	<u>20739,91</u> 10800,61	<u>6914,07</u> 989,94	1048	546	<u>349</u> 50	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>7,36</u> 0,55
462	& C111-1148-80-5 варіант 1	Труба профільна 50х50х3	т	0,07109448	<u>51291,99</u> -	-	3647	-	-	-	-
463	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 10 мм	т	0,00730656	<u>33441,95</u> -	-	244	-	-	-	-
464	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 5 мм	т	0,0004128	<u>33441,95</u> -	-	14	-	-	-	-
465	& C111-826-20 варіант 1	Труби квадратні 20х20х1	т	0,0155316	<u>51559,07</u> -	-	801	-	-	-	-
466	& C111-782-2-3 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х40х3,0мм	т	0,12450048	<u>47684,59</u> -	-	5937	-	-	-	-
467	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5мм	т	0,03071232	<u>48962,70</u> -	-	1504	-	-	-	-
468	КБ13-16-6 тех.ч. п. 1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,086	<u>2087,68</u> 431,42	<u>86,21</u> 4,73	180	37	<u>7</u> -	<u>5,2580</u> 0,0646	<u>0,45</u> 0,01
469	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п. 1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,086	<u>7417,12</u> 644,61	<u>116,69</u> 8,71	638	55	<u>10</u> 1	<u>7,9640</u> 0,1184	<u>0,68</u> 0,01
470	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,2347	<u>16892,25</u> 1978,63	<u>40,85</u> 35,93	3965	464	<u>10</u> 8	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>7,26</u> 0,12
471	KP4-17-2	Улаштування OSB плит	100 м2	0,2347	<u>7473,57</u> 6554,23	<u>17,32</u> 14,43	1754	1538	<u>4</u> 3	<u>99,7600</u> 0,1887	<u>23,41</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	& C111-649-1 варіант 1	Плит OSB-3 10 мм	1м2	24,6435	<u>149,43</u>	-	3682	-	-	-	-
473	KP4-17-5	Улаштування підшивки сталлю покрівельною	100 м2	0,2347	<u>3500,48</u> 3240,61	<u>23,43</u> 19,52	822	761	<u>5</u> 5	<u>50,6900</u> 0,2553	<u>11,9</u> 0,06
474	& C121-623-16 варіант 2	Профнастил ПС-10	м2	24,6435	<u>320,11</u>	-	7889	-	-	-	-
475	& C1555-217-2 варіант 1	Саморізи порківельні зі свердлом 4,5х25мм	шт	200	<u>1,08</u>	-	216	-	-	-	-
476	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,2347	<u>5540,45</u> 5527,63	<u>12,82</u> 11,27	1300	1297	<u>3</u> 3	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>18,54</u> 0,04
477	& C111-31-2-1-ИН-Б1 варіант 1	Профлист ПК-35 оцинкований з полімерним покриттям	м2	26,9905	<u>346,23</u>	-	9345	-	-	-	-
478	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста	шт	207	<u>2,46</u>	-	509	-	-	-	-
479	& C111-58-1-16-1 варіант 4	Єндова	м.п.	5,1	<u>306,67</u>	-	1564	-	-	-	-
480	& C111-58-1-16-1 варіант 3	Планка стінового захисту	м.п.	8,19	<u>291,37</u>	-	2386	-	-	-	-
481	& C111-58-П1 варіант 2	Торцева планка	м.п.	5,1	<u>203,32</u>	-	1037	-	-	-	-
482	& C111-58-П1 варіант 1	Карнизна планка з крапельником	м.п.	14,973	<u>236,98</u>	-	3548	-	-	-	-
483	& C1555-217-2 варіант 1	Саморізи порківельні зі свердлом 4,5х25мм	шт	215	<u>1,08</u>	-	232	-	-	-	-
484	& C1-37-104-ИНБ-1 варіант 2	Дюбель+шуруп 8х100	шт	32	<u>2,25</u>	-	72	-	-	-	-
485	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі декоративного кутика	100м	0,2341	<u>2789,63</u> 2782,42	<u>7,21</u> 6,34	653	651	<u>2</u> 1	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>9,66</u> 0,02
486	& C111-58-1-16-1 варіант 2	Декоративний кутик	м.п.	23,8782	<u>56,77</u>	-	1356	-	-	-	-

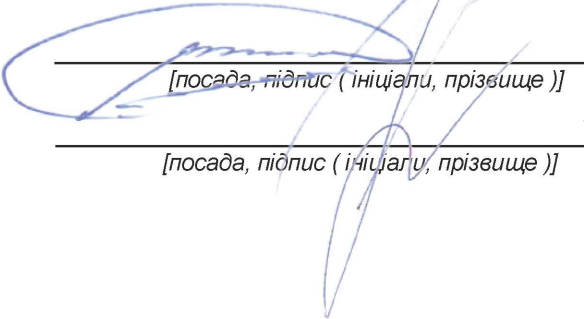
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	& С1-37-104-ИНБ-1 варіант 1	Дюбель+шуруп 6х80	шт	78	<u>1,85</u> -	-	144	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					268039	37659	<u>12917</u> 2659		<u>523,95</u> 34,67
		Разом будівельні роботи, грн.					268039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217463				
		всього заробітна плата, грн.					40318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7701				
		Всього будівельні роботи, грн.					291118				

		Всього по розділу 11					291118				
		Разом прямі витрати по кошторису					3344593	637844	<u>156568</u> 35328		<u>9200,26</u> 464,6
		Разом будівельні роботи, грн.					3344593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2550181				
		всього заробітна плата, грн.					673172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					392120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1149,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132114				
		Всього будівельні роботи, грн.					3736713				

		Всього по кошторису					3736713				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10813,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					805286				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.В. Дмитриченко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О. Івченко

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8
54-23-09-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопровід та каналізація

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8

Основа:
креслення (специфікації) № -ВК

Кошторисна вартість 208,175 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31722 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,166 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід питний та гаряче водопостачання									
1	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т - резервуар запасу питної води V=1,53 м3/ (1750x700x1500h) на опорах h=350, поліпропіленова, обладнана водопоказчиком, водорозбірними кранами Ду15 (3 шт.), спускним краном Ду20 та люком-ревізєю ф400	шт	2	<u>2252,82</u> 1831,06	<u>303,10</u> 64,98	4506	3662	<u>606</u> 130	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>50,54</u> 1,36
2	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	<u>507,09</u> 483,56	-	507	484	-	<u>7,0000</u>	<u>7</u>
3	& C130-9-28 варіант 1	Електроводонагрівач настінний накопичувальний ємн.50 л; ~230V; 1500 W; PN 0,8 МПа із запобіжним клапаном Atlantic O'Pro Profi VM 050 D400-1-M	шт	1	<u>5196,89</u> -	-	5197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1-4-3	Анкер розпірний с L-крюком 14x120 мм EXPERT FIX	шт	2	<u>56,82</u>	-	114	-	-	-	-
5	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм	шт	2	<u>74,77</u>	-	150	84	-	<u>0,5600</u>	<u>1,12</u>
6	C1630-26 варіант 1	Кран поливальный Ду20 з штуцером для шлангу TIEMME	шт	2	<u>207,95</u>	-	416	-	-	-	-
7	& C130- 1186-B2 варіант 1	Шланг поливальный 1/2", Classic 5 1/2"	м	22	<u>61,73</u>	-	1358	-	-	-	-
8	& C130- 1107-K20	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 20 мм	шт	1	<u>234,97</u>	-	235	-	-	-	-
9	& C1630- 218-Ф20-2Н	Кран кульовий латунний муфта-цапка Ф15 PN4,0 МПа, VT.218.N	шт	19	<u>228,36</u>	-	4339	-	-	-	-
10	& C1630- 576-20 варіант 1	Кран кульовий латунний Valtec VT.217.N Ду 20	шт	5	<u>357,32</u>	-	1787	-	-	-	-
11	& C130- 1186-3 варіант 2	Рукав гнучкий напірний в металевій оплетке, для води, гайка/гайка Ду 15 L=0.5 м	шт.	6	<u>147,87</u>	-	887	-	-	-	-
12	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,27	<u>4354,14</u> 4260,66	-	1176	1150	-	<u>56,5900</u>	<u>15,28</u>
13	& C113- 1689-B20 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR ф 20x3,4 PN 20 Ecoplastik з фасанними частинами	м	27	<u>76,63</u>	-	2069	-	-	-	-
14	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	<u>4542,52</u> 4446,63	-	1908	1868	-	<u>59,0600</u>	<u>24,81</u>
15	& C113- 1690-B25 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR ф 25x4,2 PN 20 Ecoplastik з фасанними частинами	м	42	<u>104,24</u>	-	4378	-	-	-	-
16	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	27	<u>17,42</u>	-	470	-	-	-	-
17	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	42	<u>18,85</u>	-	792	-	-	-	-
18	C113-135 варіант 1	== футляри Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	2	<u>123,25</u>	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,5	<u>78,45</u>	-	39	-	-	-	-
20	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	<u>77,91</u> 74,16	-	78	74	-	<u>0,9700</u>	<u>0,97</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					30653	7322	<u>606</u> 130		<u>99,72</u> 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					30653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22725				
		всього заробітна плата, грн.					7452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1200				
		Всього будівельні роботи, грн.					34732				

		Всього по розділу 1					34732				
Розділ 2. Каналізація побутова											
21	KP15-95-1	Установлення каналізаційної насосної станції з електронасосом масою до 0,1 т	насос	1	<u>2028,00</u>	<u>33,94</u>	2028	1756	<u>34</u>	<u>24,5200</u>	<u>24,52</u>
22	& 1504-B1	Каналізаційна насосна станція з електронасосом занурювальним з подрібнювачем TRm 0.75 ~230 V; 0,75 kW ;G/max=125 л/хв.; H/max=15 м, SAR 250 - TRm 0.75	шт	1	<u>1756,37</u> <u>55287,53</u>	<u>1,26</u>	55288	-	<u>1</u>	<u>0,0170</u>	<u>0,02</u>
23	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т - аварійний резервуар стоків V=2,04 м3/ (ф3500х1100х650h) , поліпропіленовий	шт	1	<u>2252,82</u> 1831,06	<u>303,10</u> 64,98	2253	1831	<u>303</u> 65	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>25,27</u> 0,68
24	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,6	<u>3042,67</u> 2728,34	-	1826	1637	-	<u>36,7800</u>	<u>22,07</u>
25	& C130-647-3	Умивальник з п'єдесталом (Тюльпан) керамічний 550х460 KOLO FREJA	шт	6	<u>2039,75</u>	-	12239	-	-	-	-
26	варіант 1	L71955000, арт 356434			-	-			-	-	-
27	& C130-6-B1	Змішувачі для умивальників MIXXEN	комплект	6	<u>828,58</u>	-	4971	-	-	-	-
28	варіант 2	MXBN0476			-	-			-	-	-
29	& C1545-13-1	Рукав гнучкий напірний металевий L=500мм	шт	12	<u>156,23</u>	-	1875	-	-	-	-
30	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1630-9-B1 варіант 1	Сифон NOVA 1050N	шт	6	<u>133,58</u>	-	801	-	-	-	-
29	C113-2283 варіант 1	Перехідники гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	6	<u>141,86</u>	-	851	-	-	-	-
30	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,5	<u>4525,93</u>	-	2263	1536	-	<u>41,8700</u>	<u>20,94</u>
31	& C130-9-B1 варіант 1	Унітаз-компакт фаянсовий з косим випуском CERSANIT 769 KORAL K031 3/6 K681-002	шт	4	<u>3327,86</u>	-	13311	-	-	-	-
32	& C130-9-B1 варіант 3	Унітаз підлоговий компакт з функцією біде зі змішувачем Ideal Standart (Німеччина)	шт	1	<u>16384,79</u>	-	16385	-	-	-	-
33	& C130-901-B1 варіант 1	Сидіння для унітазу з кришкою Cersanit	шт	4	<u>570,13</u>	-	2281	-	-	-	-
34	C113-2306 варіант 1	Патрубок приборний для унітаза Ф110	шт	5	<u>346,88</u>	-	1734	-	-	-	-
35	& C1545-13-1 варіант 1	Рукав гнучкий напірний металевий L=500мм	шт	5	<u>156,23</u>	-	781	-	-	-	-
36	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,3	<u>733,94</u>	<u>2,04</u>	220	191	<u>1</u>	<u>8,6700</u>	<u>2,6</u>
37	& C130-637-50	Трап з нержавіючої решіткою 120x120мм, вертикальний з регульованою висотою, Ду 50	комплект	3	<u>635,94</u>	<u>1,70</u>	1610	-	<u>1</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,01</u>
38	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>536,74</u>	-	268	263	-	<u>70,9300</u>	<u>3,55</u>
39	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR ф 50x8,3 PN 20 Екоplastik з фасанними частинами	м	5	<u>5261,59</u>	-	1640	-	-	-	-
40	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5	<u>328,04</u>	-	196	-	-	-	-
41	& C130-3 варіант 1	Клапан кульовий каналізаційний муфтовий GS Espana чавунний Ду 40, арт 165009	шт	1	<u>39,25</u>	-	1934	-	-	-	-
42	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>1934,42</u>	-	604	604	-	<u>65,8200</u>	<u>7,9</u>
43	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,27	<u>5031,94</u>	-	1304	1304	-	<u>63,1900</u>	<u>17,06</u>
44	C113-2226 варіант 1	Вузли з труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	12	<u>4830,88</u>	-	3429	-	-	-	-
45	C113-2227 варіант 1	Вузли з труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	27	<u>285,71</u>	-	11571	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1630-133-100	Засувки шиберна каналізаційна ПВХ, діаметр 100 мм	шт	2	<u>8030,25</u>	-	16061	-	-	-	-
47	C113-1883	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	12	<u>49,04</u>	-	588	-	-	-	-
48	C113-1885	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	27	<u>33,74</u>	-	911	-	-	-	-
49	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	<u>1627,61</u>	-	6510	3853	-	<u>14,6600</u>	<u>58,64</u>
50	KP15-14-2	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>963,16</u> <u>4528,13</u> <u>4505,31</u>	-	226	225	<u>1</u> <u>1</u>	<u>58,0880</u> <u>0,2486</u>	<u>2,9</u> <u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					165959	13200	<u>339</u> 68		<u>185,45</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165959 152420 13268 7485 19,55 2246 173444				

		Всього по розділу 2					173444				
		Разом прямі витрати по кошторису					196612	20522	<u>945</u> 198		<u>285,17</u> 2,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196612 175145 20720 11563 29,97 3446 208175				

		Всього по кошторису					208175				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					317,22				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24166				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.В.Дмитриченко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О.Івченко

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8
54-23-09-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляція**

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8

Основа:
креслення (специфікації) № 54-23-09-2023-ОВ

Кошторисна вартість 351,589 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,76371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-42-1 К=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>5887,23</u> 5485,33	<u>113,42</u> 4,20	5887	5485	<u>113</u> 4	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>78,4</u> 0,06
2	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах - комплектна поставка	100м	0,2	<u>6162,82</u> 5249,66	- -	1233	1050	- -	<u>71,5700</u> -	<u>14,31</u> -
3	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг, щит управління та автоматизації- комплектна поставка	шт	1	<u>611,13</u> 586,80	<u>16,47</u> 1,45	611	587	<u>16</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0212	<u>8</u> 0,02
4	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>532,51</u> 529,65	- -	1065	1059	- -	<u>7,1400</u> -	<u>14,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-64-B3 варіант 1	Вентилятор RV 160 L	шт	1	<u>6290,36</u> -	-	6290	-	-	-	-
6	& C130-64-B5 варіант 2	Вентилятор RV 100 L	шт	1	<u>4278,75</u> -	-	4279	-	-	-	-
7	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіряннм і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	31	<u>166,26</u> <u>144,38</u>	<u>7,99</u> <u>0,30</u>	5154	4476	<u>248</u> 9	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>64,79</u> <u>0,12</u>
8	& C130-599-22	ґрати вентиляційні сталеві з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря АМТ - N-200x100	шт	3	<u>525,48</u> -	-	1576	-	-	-	-
9	& C130-599-58 варіант 2	ґрата вентиляційна з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві -300x200	шт	16	<u>862,24</u> -	-	13796	-	-	-	-
10	& C130-599-22 варіант 1	ґрата вентиляційна з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві - 400x100	шт	12	<u>689,14</u> -	-	8270	-	-	-	-
11	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D товщиною 0,5 мм	100м2	0,2268	<u>85516,87</u> <u>20298,14</u>	-	19395	4604	-	<u>301,0700</u> -	<u>68,28</u> -
12	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу D товщиною 0,5 мм	100м2	0,054	<u>87514,67</u> <u>20298,14</u>	-	4726	1096	-	<u>301,0700</u> -	<u>16,26</u> -
13	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу D товщиною 0,5 мм	100м2	0,372	<u>87943,73</u> <u>18585,00</u>	-	32715	6914	-	<u>275,6600</u> -	<u>102,55</u> -
14	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу D товщиною 0,7 мм	100м2	0,216	<u>102223,73</u> <u>18585,00</u>	-	22080	4014	-	<u>275,6600</u> -	<u>59,54</u> -
15	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу D товщиною 0,7 мм	100м2	0,39	<u>99366,57</u> <u>16080,34</u>	-	38753	6271	-	<u>238,5100</u> -	<u>93,02</u> -
16	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу D товщиною 0,7 мм	100м2	0,666	<u>102700,33</u> <u>12099,87</u>	-	68398	8059	-	<u>179,4700</u> -	<u>119,53</u> -
17	& C111-12-100 варіант 1	Дросель-клапан Ф125	шт	1	<u>793,11</u> -	-	793	-	-	-	-
18	& C111-12-108	Дросель-клапан Ф160	шт	1	<u>848,19</u> -	-	848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1630-ДКП-18 варіант 1	Дросель-клапани прямокутні, ДКП 200x100 мм	шт	3	<u>414,72</u> -	-	1244	-	-	-	-
20	& C1630-ДКП-20	Дросель-клапани прямокутні, ДКП 250x150 мм	шт	2	<u>952,40</u> -	-	1905	-	-	-	-
21	& C1630-ДКП-38 варіант 1	Дросель-клапани прямокутні, ДКП 250x250 мм	шт	2	<u>1038,55</u> -	-	2077	-	-	-	-
22	& C1630-ДКП-21 варіант 1	Дросель-клапани прямокутні, ДКП 350x100 мм	шт	1	<u>1054,49</u> -	-	1054	-	-	-	-
23	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>652,98</u> 549,26	-	1306	1099	-	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -
24	& C130-УВК56 варіант 1	Клапан з регулюючим приводом, УВК 500x600	шт	2	<u>22838,58</u> -	-	45677	-	-	-	-
25	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	<u>167,13</u> 144,38	<u>7,99</u> 0,30	1003	866	<u>48</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>12,54</u> 0,02
26	& C130-КК125 варіант 1	Анемостат металевий 125	шт	6	<u>578,87</u> -	-	3473	-	-	-	-
27	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,35	<u>6565,58</u> 5226,76	-	2298	1829	-	<u>74,7000</u> -	<u>26,15</u> -
28	& C114-35-3 варіант 3	Теплоізоляція - фольгованим вспінений поліетилен товщиною 20мм	м2	35,77	<u>322,04</u> -	-	11519	-	-	-	-
29	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	200	<u>86,42</u> -	-	17284	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					324709	47409	<u>425</u> 16		<u>693,35</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					324709				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					276875				
		всього заробітна плата, грн.					47425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8063				
		Всього будівельні роботи, грн.					351589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					351589				
		Разом прямі витрати по кошторису					324709	47409	<u>425</u> 16		<u>693,35</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					324709				
		в тому числі:					276875				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47425				
		всього заробітна плата, грн.					26880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8063				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					351589				

		Всього по кошторису					351589				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					763,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55488				

Склад Інженер-проектувальник М.В.Дмитрчиенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту С.О.Івченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8
54-23-09-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8

Основа:
креслення (специфікації) № 54-23-09-2023-ЕТР

Кошторисна вартість 1194,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,40281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,070 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-4-7	=== демонтажні роботи Демонтаж щитків	100шт	0,02	<u>2656,25</u> 2656,25	-	53	53	-	<u>40,4300</u>	<u>0,81</u>
2	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,35	<u>1540,01</u> 1540,01	-	539	539	-	<u>23,4400</u>	<u>8,2</u>
3	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,1	<u>480,19</u> 480,19	-	48	48	-	<u>7,6500</u>	<u>0,77</u>
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,15	<u>480,19</u> 480,19	-	72	72	-	<u>7,6500</u>	<u>1,15</u>
5	KБ21-2-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,75	<u>1148,18</u> 1077,48	<u>54,75</u> 19,28	861	808	<u>41</u> 14	<u>16,4000</u> 0,2286	<u>12,3</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,75	<u>1628,54</u> 1410,30	-	1221	1058	-	<u>22,0600</u>	<u>16,55</u>
7	KP17-2-1	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2 === Ввідно-розподільчий пристрій ВРП. (прим. 21 на відм. 0,000).	100м	1,5	<u>188,59</u> 188,59	-	283	283	-	<u>2,9500</u>	<u>4,43</u>
8	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>27970,47</u> 22134,85	-	280	221	-	<u>285,3900</u>	<u>2,85</u>
9	& C1E-AB- B81	Модульний автоматичний вимикач Acti9 NG125N 3P 80A C Schneider Electric === Головний розподільчий щит ГРЩ. (прим. 9 на відм. -3,250).	шт	1	<u>7120,26</u> -	-	7120	-	-	-	-
10	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1183,72</u> 908,23	<u>148,94</u> 5,52	1184	908	<u>149</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
11	& C113-26-3 варіант 1	Корпус металевий e.mbox.stand.p.80.60.25 IP54 з монтажною панеллю (800x600x250)	шт	1	<u>5378,04</u> -	-	5378	-	-	-	-
12	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>25380,29</u> 21483,27	-	254	215	-	<u>299,9200</u>	<u>3</u>
13	& C1E-AB- B64	Модульний автоматичний вимикач Acti9 NG125N 3P 63A C Schneider Electric * на лініях:	шт	1	<u>6601,50</u> -	-	6602	-	-	-	-
14	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>25380,29</u> 21483,27	-	254	215	-	<u>299,9200</u>	<u>3</u>
15	& C1E-AB- B50 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 3P 50A C Schneider Electric A9F79350	шт	1	<u>1264,30</u> -	-	1264	-	-	-	-
16	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>18330,97</u> 15403,25	-	2200	1848	-	<u>217,5600</u>	<u>26,11</u>
17	& C1E-ДФ- B17 варіант 1	Вимикач диференційного струму (диффавтомат) Acti9 iDPN Vigi H 1P+N 30mA C16A, Schneider Electric	шт	4	<u>1986,39</u> -	-	7946	-	-	-	-
18	& C1E-AB- B25 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 3P 25A C Schneider Electric	шт	1	<u>889,49</u> -	-	889	-	-	-	-
19	& C1E-AB- B116 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 16A C Schneider Electric	шт	2	<u>262,82</u> -	-	526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1E-AB-B21 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 20A C Acti 9 Schneider Electric	шт	3	<u>250,94</u> -	-	753	-	-	-	-
21	& C1E-AB-B16 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 3P 16A C Schneider Electric	шт	1	<u>793,68</u> -	-	794	-	-	-	-
22	& C1-4773-107	Перемикач навантаження ETI SSQ 125 "1-0-2", 1р 25А	шт	1	<u>216,28</u> -	-	216	-	-	-	-
23	КМ8-80-4	Монтаж блоків розподільчих	шт	5	<u>231,96</u> 118,69	<u>106,31</u> 22,73	1160	593	<u>532</u> 114	<u>1,6000</u> 0,2384	<u>8</u> 1,19
24	& C156-15-B15	Блок розподільчий e.sn.pro.160 на DIN-рейку, 160А (вхід 1*10,,, 70, 1*6...16 кв.мм/вихід 6*2,5...16 кв.мм)	шт	5	<u>341,93</u> -	-	1710	-	-	-	-
25	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,12	<u>1679,48</u> 1640,26	-	202	197	-	<u>19,2000</u> -	<u>2,3</u> -
26	& 15095-1044-4-2Д	Провід ПВнгд3 1х4,0	1000м	0,009	<u>26659,28</u> -	-	240	-	-	-	-
27	& 15095-1044-16	Провід ПВнгд3 1х16	1000м	0,003	<u>90547,92</u> -	-	272	-	-	-	-
28	& C1545-154-54	Ізольований наконечник втулковий e.terminal.stand.e16-12.green 16,0 кв.мм, зелений	шт	6	<u>1,98</u> -	-	12	-	-	-	-
29	& C1545-154-40	Ізольований наконечник втулковий e.terminal.stand.e4009.red 4,0 кв.мм, червоний, 100шт === Щит вентиляції ЩВ1	шт	18	<u>6,33</u> -	-	114	-	-	-	-
30	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>422,23</u> 256,51	<u>14,18</u> 8,63	422	257	<u>14</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
31	& C113-2138-14	Корпус металевий e.mbox.pro.n.12 IP54 навісний на 12 модулів	шт	1	<u>1264,30</u> -	-	1264	-	-	-	-
32	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>25380,29</u> 21483,27	-	508	430	-	<u>299,9200</u> -	<u>6</u> -
33	& C1E-AB-B40 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 3P 40A C Schneider Electric	шт	1	<u>1067,55</u> -	-	1068	-	-	-	-
34	& C1547-2-B76 варіант 1	Незалежний розчіплювач Acti 9 IMX 100-415В АС	шт	1	<u>1235,05</u> -	-	1235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP17-12-8	* на лініях: Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>25380,29</u> 21483,27	-	508	430	-	<u>299,9200</u>	<u>6</u>
36	& C1E-AB- B40 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 3P 40A C Schneider Electric	шт	1	<u>1067,55</u> -	-	1068	-	-	-	-
37	& C1-4773- 108	Перемикач навантаження ETI SSQ 340 3P 40A 1-0-2	шт	1	<u>973,68</u> -	-	974	-	-	-	-
38	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>18330,97</u> 15403,25	-	733	616	-	<u>217,5600</u>	<u>8,7</u>
39	& C1E-AB- B24 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 3P 20A C Schneider Electric	шт	1	<u>858,65</u> -	-	859	-	-	-	-
40	& C1E-AB- B116 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 16A C Schneider Electric	шт	1	<u>262,82</u> -	-	263	-	-	-	-
41	& C1E-AB- B2 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 6A C Schneider Electric	шт	2	<u>308,34</u> -	-	617	-	-	-	-
42	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, шина	шт	2	<u>70,08</u> 61,16	-	140	122	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
43	& C1548-1- B3	Шина нульова e.bs.stand.1.12 12 отв.	шт	1	<u>53,84</u> -	-	54	-	-	-	-
44	& C1548-1- B7	Шина нульова e.bs.stand.1.12.green 12 отв., зелений	шт	1	<u>53,84</u> -	-	54	-	-	-	-
45	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,1	<u>1640,26</u> 1640,26	-	164	164	-	<u>19,2000</u>	<u>1,92</u>
46	& 15095-1-6	Провід ПВнгд-1 1х6	1000м	0,01	<u>23880,94</u> -	-	239	-	-	-	-
47	KP17-13-1	=== Щит розподільчий ЩР1. Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1183,72</u> 908,23	<u>148,94</u> 5,52	1184	908	<u>149</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
48	& C113- 2138-24 варіант 1	Корпус металевий e.mbox.pro.n.24z IP54 навісний на 24 модулі з замком	шт	1	<u>1572,71</u> -	-	1573	-	-	-	-
49	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>18330,97</u> 15403,25	-	2016	1694	-	<u>217,5600</u>	<u>23,93</u>
50	& C1E-AB- B24 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 3P 20A C Schneider Electric	шт	1	<u>858,65</u> -	-	859	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C1E-ДФ-В17 варіант 1	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) Acti9 iDPN Vigi H 1P+N 30mA C16A, Schneider Electric	шт	10	<u>1986,39</u> -	-	19864	-	-	-	-
52	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, шина	шт	2	<u>70,08</u> 61,16	-	140	122	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
53	& C1548-1-В3	Шина нульова е.bs.stand.1.12 12 отв.	шт	1	<u>53,84</u> -	-	54	-	-	-	-
54	& C1548-1-В7	Шина нульова е.bs.stand.1.12.green 12 отв., зелений	шт	1	<u>53,84</u> -	-	54	-	-	-	-
55	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,1	<u>1640,26</u> 1640,26	-	164	164	-	<u>19,2000</u>	<u>1,92</u>
56	& 15095-1-4	Провід ПВнгд-1 1х4	1000м	0,01	<u>16121,82</u> -	-	161	-	-	-	-
57	KP17-14-2	=== Щит робочого освітлення ЩО1. Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>422,23</u> 256,51	<u>14,18</u> 8,63	422	257	<u>14</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
58	& C113-2138-14	Корпус металевий е.mbox.pro.n.12 IP54 навісний на 12 модулів	шт	1	<u>1264,30</u> -	-	1264	-	-	-	-
59	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>18330,97</u> 15403,25	-	183	154	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
60	& C1E-AB-В116 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач іС60N 1P 16А C Schneider Electric	шт	1	<u>262,82</u> -	-	263	-	-	-	-
61	KM10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>130,51</u> 118,69	-	131	119	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
62	& C1E-PE-4 варіант 1	Однофазне реле контролю напруги, Schneider Electric RM22UB34	шт	1	<u>3404,68</u> -	-	3405	-	-	-	-
63	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>18330,97</u> 15403,25	-	1466	1232	-	<u>217,5600</u>	<u>17,4</u>
64	& C1E-AB-В-10 варіант 1	Модульний автоматичний вимикач іС60N 1P 10А B Schneider Electric	шт	8	<u>294,91</u> -	-	2359	-	-	-	-
65	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, шина	шт	2	<u>70,08</u> 61,16	-	140	122	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
66	& C1548-1-В3	Шина нульова е.bs.stand.1.12 12 отв.	шт	1	<u>53,84</u> -	-	54	-	-	-	-
67	& C1548-1-В7	Шина нульова е.bs.stand.1.12.green 12 отв., зелений	шт	1	<u>53,84</u> -	-	54	-	-	-	-
68	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,05	<u>1640,26</u> 1640,26	-	82	82	-	<u>19,2000</u>	<u>0,96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& 15095-1-25	Провід ПВнгд-1 1х2,5	1000м	0,005	<u>12107,95</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KP17-14-2	=== Щит аварійного освітлення ЩАО1. Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>422,23</u> 256,51	<u>14,18</u> 8,63	422	257	<u>14</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
71	& C113-2138-14	Корпус металевий e.mbox.pro.n.12 IP54 навісний на 12 модулів	шт	1	<u>1264,30</u>	-	1264	-	-	-	-
72	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>18330,97</u> 15403,25	-	183	154	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
73	& C1E-AB-B116	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 16A C Schneider Electric	шт	1	<u>262,82</u>	-	263	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	KM8-80-4	Монтаж контакторів	шт	1	<u>231,96</u> 118,69	<u>106,31</u> 22,73	232	119	<u>106</u> 23	<u>1,6000</u> 0,2384	<u>1,6</u> 0,24
75	& C1A-K16	Модульний контактор 4NO 16A Uк=220V AC, Acti9 ICT 16A 4NO	шт	1	<u>1549,05</u>	-	1549	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>18330,97</u> 15403,25	-	1466	1232	-	<u>217,5600</u>	<u>17,4</u>
77	& C1E-AB-B-10	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 10A B Schneider Electric	шт	8	<u>294,91</u>	-	2359	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, шина	шт	2	<u>70,08</u> 61,16	-	140	122	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
79	& C1548-1-B3	Шина нульова e.bs.stand.1.12 12 отв.	шт	1	<u>53,84</u>	-	54	-	-	-	-
80	& C1548-1-B7	Шина нульова e.bs.stand.1.12.green 12 отв., зелений	шт	1	<u>53,84</u>	-	54	-	-	-	-
81	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,05	<u>1640,26</u> 1640,26	-	82	82	-	<u>19,2000</u>	<u>0,96</u>
82	& 15095-1-25	Провід ПВнгд-1 1х2,5	1000м	0,005	<u>12107,95</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KM8-101-1	==== Силові щити за місцем Монтаж гібридного інвертора	шафа	1	<u>830,82</u> 830,82	-	831	831	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
84	15011-6017	Гібридний інвертор 10,00кВт 380V AC Deye SUN-10K-SG04LP3-EU	шт	1	<u>127894,47</u>	-	127894	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	KM8-125-5	Монтаж акумулятора, ємкість 100 А.год	шт	2	<u>111,95</u> 111,95	-	224	224	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
86	& 1511-5038-B15	Акумуляторна батарея 48V DC 100Ah LiFePo4 Pylontech US5000	шт	2	<u>89897,11</u>	-	179794	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	KM10-669-3	Блок живлення, монтаж	шт	1	<u>1073,28</u> 593,44	<u>1,31</u> 0,14	1073	593	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
88	& 1602-30037-B1 варіант 1	Комплект резервного живлення ДБЖ + мультигелева батарея 1500/1050 VAMV Uвх=140-275 V Uвих=220±10% V АКБ 100Ah 12V DC === світильники === Світильники	шт	1	<u>18915,55</u> -	-	18916	-	-	-	-
89	KP17-11-11	Монтаж світильників LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 600X600	100шт	0,35	<u>27462,65</u> 26620,91	<u>269,98</u> 224,88	9612	9317	<u>94</u> 79	<u>390,0500</u> 2,9415	<u>136,52</u> 1,03
90	& C1547-7-C1 варіант 1	Світлодіодний світильник накладний 595x595x35мм 220V AC 34Вт 4200Lm 4000K IP54 Ra>80 розсіювач MPRM, LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 600X600	шт	35	<u>2447,53</u> -	-	85664	-	-	-	-
91	& C1547-4-29 варіант 1	Рамка для накладного монтажу 600x600x63мм	шт	35	<u>387,96</u> -	-	13579	-	-	-	-
92	KP17-11-1	Монтаж світильників ДПП07В-20-323	100шт	0,08	<u>20631,16</u> 11364,63	<u>188,48</u> 156,99	1650	909	<u>15</u> 13	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>12,55</u> 0,16
93	& C1547-7-C2 варіант 2	Світильник світлодіодний накладний 600x90x70мм 220V AC 20Вт 2425Lm 4000K IP65 Ra>80, ДПП07В-20-323 УХЛ4	шт	8	<u>1331,46</u> -	-	10652	-	-	-	-
94	KP17-10-4	Монтаж світильників ДББ28У-10-012	100шт	0,36	<u>17425,33</u> 8326,17	<u>40,75</u> 33,94	6273	2997	<u>15</u> 12	<u>108,9100</u> 0,4440	<u>39,21</u> 0,16
95	& C1547-7-C3 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний 250x175x70мм 220V AC 10Вт 1200Lm 4000K IP65 Ra>80, ДББ28У-10-012	шт	36	<u>1576,48</u> -	-	56753	-	-	-	-
96	KP17-11-6	Монтаж світильників LUG VOLICA 2.0 WALL LED 42	100шт	0,18	<u>13289,00</u> 12568,91	<u>188,48</u> 156,99	2392	2262	<u>34</u> 28	<u>173,4600</u> 2,0535	<u>31,22</u> 0,37
97	& C1547-7-C4 варіант 1	Світлодіодний світильник накладний 616x42x75мм 220V AC 14Вт 1750Lm 4000K IP44 Ra>80, LUG VOLICA 2.0 WALL LED 42	шт	18	<u>4243,37</u> -	-	76381	-	-	-	-
98	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>10549,24</u> 10030,24	<u>135,92</u> 5,04	1371	1304	<u>18</u> 1	<u>131,2000</u> 0,0681	<u>17,06</u> 0,01
99	& C1547-4-22 варіант 2	Світлодіодний світильник покажчик знаку пожежної безпеки "ГРІНЛАЙТ" "Вихід" 340x28x208мм 220V AC 5Вт IP31C 5год автономної роботи, УА-2-220-А	шт	11	<u>1888,26</u> -	-	20771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C1547-4-22 варіант 3	Світлодіодний світильник показчик знаку пожежної безпеки "ГРІНЛАЙТ" "Медичний пункт" 340x28x208мм 220V AC 5Вт IP31C 5год автономної роботи, УА-2-220-А	шт	1	<u>1888,26</u> -	-	1888	-	-	-	-
101	& C1547-4-22 варіант 4	Світлодіодний світильник показчик знаку пожежної безпеки "ГРІНЛАЙТ" "Необхідна допомога для МГН" 340x28x208мм 220V AC 5Вт IP31C 5год автономної роботи, УА-2-220-А	шт	1	<u>1888,26</u> -	-	1888	-	-	-	-
102	KM8-532-4	=====	шт	1	<u>198,51</u> <u>148,36</u>	<u>0,25</u> <u>0,03</u>	199	148	-	<u>2,0000</u> <u>0,0004</u>	<u>2</u> -
103	& C1547-1024 варіант 1	Кнопковий пост е.cs.stand.xal.d.174, стоп, кнопка-грибок, поворотне повернення	шт	1	<u>152,75</u> -	-	153	-	-	-	-
104	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	<u>125,65</u> <u>118,69</u>	-	126	119	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
105	& C155-1-2 варіант 1	Блок-контакт е.cb.stand.xal.no, зелений нормально-відкритий	шт	1	<u>24,61</u> -	-	25	-	-	-	-
106	& C115-125-2 варіант 1	Табличка для кнопки виклику персоналу 149x210x3 мм	шт	1	<u>311,10</u> -	-	311	-	-	-	-
107	KM10-695-1	Електрогодинники у приміщенні на стіні, монтаж	шт	3	<u>236,82</u> <u>231,87</u>	-	710	696	-	<u>3,2000</u> -	<u>9,6</u> -
108	170328-1050 варіант 1	Настінний електронний великий годинник LED червоні цифри 460x320x30мм 220V AC	шт	3	<u>1836,22</u> -	-	5509	-	-	-	-
109	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,47	<u>3464,75</u> <u>3440,05</u>	-	1628	1617	-	<u>52,3600</u> -	<u>24,61</u> -
110	& C113-21-B23	Розетка подвійна е.aqua.1232.grt з з/к, для зовнішнього монтажу, IP54, кришка прозора	шт	37	<u>221,34</u> -	-	8190	-	-	-	-
111	& C18-35056	Розетка одинарна е.aqua.1231.gr з з/к, для зовнішнього монтажу, IP54, кришка біла	шт	10	<u>95,04</u> -	-	950	-	-	-	-
112	KP17-19-1	Установлення сушарок	100шт	0,03	<u>7685,38</u> <u>7644,00</u>	-	231	229	-	<u>112,0000</u> -	<u>3,36</u> -
113	& C130-549-2 варіант 1	Електросушарка 1500Вт 220V AC	шт	3	<u>4897,86</u> -	-	14694	-	-	-	-
114	KM10-349-4	Монтаж маршрутизатора	шт	3	<u>438,26</u> <u>420,48</u>	-	1315	1261	-	<u>6,4000</u> -	<u>19,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& 1504-7038-9-16 варіант 1	Маршрутизатор TP-Link Archer C80	шт	3	<u>1838,54</u>	-	5516	-	-	-	-
116	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,24	<u>1752,45</u>	-	421	419	-	<u>26,5800</u>	<u>6,38</u>
117	& C113-20-B1	Вимикач одноклавішний е.аqua.1111.gr для зовнішнього монтажу, IP44	шт	19	<u>1746,31</u>	-	1671	-	-	-	-
118	& C18-35052	Вимикач двохклавішний е.аqua.1112.gr для зовнішнього монтажу, IP44	шт	5	<u>87,94</u>	-	504	-	-	-	-
119	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>100,71</u>	-	118	118	-	<u>29,8400</u>	<u>1,79</u>
120	& C12-П-1121	Перемикач одноклавішний е.аqua.1121.gr для зовнішнього монтажу, IP44	шт	6	<u>1966,63</u>	-	549	-	-	-	-
121	& C18-P16102	Розподільча коробка е.db.pro.85.85.50u.	шт	40	<u>1960,49</u>	-	2278	-	-	-	-
122	& C111-240-10Г варіант 1	Коробка розподільча Е30, 128*108*60мм, 5 клем, 32А КВК 1.30-5-1 Р30	шт	28	<u>91,57</u>	-	17409	-	-	-	-
123	& C18-380004	Труба металева е.industrial.pipe.1-1/4" без різьби, 3.05м	шт	14	<u>621,75</u>	-	11612	-	-	-	-
124	& C111-ДКС-В2	Герметик вогнестійкий DS1202 катр. 300 мл (0,56кг)	шт	14	<u>829,40</u>	-	6095	-	-	-	-
125	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4,5	<u>435,39</u>	<u>1021,82</u>	23776	15599	<u>4598</u>	<u>47,8400</u>	<u>215,28</u>
126	& C1545-318-1В варіант 1	Металорукав з оцинкованої сталі ф15 мм Р90 , 667М1518	м	450	<u>3466,49</u>	<u>40,49</u>	39006	-	<u>182</u>	<u>0,5538</u>	<u>2,49</u>
127	& C101-10-6 варіант 1	Тримач оцинкований односторонній для металор. ф19 мм Р90, 53342	шт	900	<u>3,11</u>	-	2799	-	-	-	-
128	& C1-24-2	Сталевий забивний анкер М6х25 Р90 СМ400625	шт	1120	<u>4,23</u>	-	4738	-	-	-	-
129	& C1-24-3	Кріпильний гвинт М6х25 Р90 СМ090625	шт	1120	<u>2,87</u>	-	3214	-	-	-	-
130	КБ21-2-9 к=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,55	<u>3685,32</u>	<u>86,70</u>	2027	1792	<u>48</u>	<u>49,5800</u>	<u>27,27</u>
131	& C111-1301-50 варіант 2	Гнучка двошарова гофрована труба (серія 12) червона ф 32/40 мм ,121940N	м	55,55	<u>3257,41</u>	<u>72,22</u>	2017	-	<u>40</u>	<u>0,9446</u>	<u>0,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C1545-ДКС51-25 варіант 1	Тримач оцинкований двосторонній ф 48-50 мм , ДКС, 53361	шт	110	<u>10,00</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -
133	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	6,2	<u>3233,42</u> 2322,24	<u>25,78</u> 21,47	20047	14398	<u>160</u> 133	<u>32,8000</u> 0,2808	<u>203,36</u> 1,74
134	& C1545-ДКС-304	Мініканал ТМС 25х17, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС	м	494,9	<u>74,93</u> -	- -	37083	-	- -	- -	- -
135	& C1545-ДКС-314 варіант 1	Кабель-канал 50/1х20 ТМС 00314 ДКС 00313	м	50,5	<u>158,87</u> -	- -	8023	-	- -	- -	- -
136	& C1545-ДКС-351 варіант 1	Короб з кришкою ТА-GN 100х60 мм 2м ДКС 01786	м	80,8	<u>355,05</u> -	- -	28688	-	- -	- -	- -
137	КР17-8-4	=== Кабель, провід. Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,55	<u>1500,92</u> 1319,49	<u>35,66</u> 29,70	826	726	<u>20</u> 16	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>10,91</u> 0,21
138	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>763,53</u> 641,45	<u>8,15</u> 6,79	115	96	<u>1</u> 1	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>1,45</u> 0,01
139	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,15	<u>1161,81</u> 1016,07	<u>17,32</u> 14,43	174	152	<u>3</u> 2	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>2,29</u> 0,03
140	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	4,5	<u>631,21</u> 515,02	<u>5,09</u> 4,24	2840	2318	<u>23</u> 19	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>34,83</u> 0,25
141	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	10	<u>562,50</u> 453,60	<u>26,09</u> 10,61	5625	4536	<u>261</u> 106	<u>6,2600</u> 0,1327	<u>62,6</u> 1,33
142	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,1	<u>6490,31</u> 4984,13	<u>45,85</u> 38,19	7139	5483	<u>50</u> 42	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>74,75</u> 0,55
143	& 290902-5427-7	Кабель ННХН FE180/E30 3х1,5	м	260,1	<u>46,06</u> -	- -	11980	-	- -	- -	- -
144	& 290902-5427-11	Кабель ННХН FE180/E30 3х2,5	м	30,6	<u>64,74</u> -	- -	1981	-	- -	- -	- -
145	& 290902-5427-8	Кабель ННХН FE180/E30 4х1,5	м	168,3	<u>57,57</u> -	- -	9689	-	- -	- -	- -
146	& 15094-12032-1 варіант 1	Вита пара ОК-Net (FTP-cat.5E) (4 пари/мідь) РЕ оболонка КПВ-ВП (200)4х2х0,51	1000м	0,1275	<u>19166,49</u> -	- -	2444	-	- -	- -	- -
147	& 15093-35103-315 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	1000м	0,5304	<u>30021,01</u> -	- -	15923	-	- -	- -	- -
148	& 15093-35103-54 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2	1000м	0,4131	<u>46789,81</u> -	- -	19329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& 15093-35103-425	Кабель ВВГнгд 4х25мм2.	1000м	0,0816	<u>578978,32</u>	-	47245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& 15093-35103-60	Кабель ВВГнгд 5х4мм2	1000м	0,0255	<u>111767,59</u>	-	2850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& 15093-35103-61	Кабель ВВГнгд 5х6мм2	1000м	0,0255	<u>164788,22</u>	-	4202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& 15093-35103-59	Кабель ВВГнгд 5х10мм2	1000м	0,0153	<u>292634,64</u>	-	4477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C1545-4-136	Бірка маркувальна У136	шт	6	<u>1,95</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	& C1545-4-134	Бірка маркувальна У134	шт	57	<u>1,95</u>	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>782,62</u>	-	1565	950	-	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
					474,75	-			-	-	-
156	& 2405-1537-1	Муфта кабельна кінцева внутрішньої установки, до1 кВ, 1ГКВТпН-4М	компл	2	<u>733,13</u>	-	1466	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
157	& C100-14-1	Роз'єм RJ-45 connector CAT5E	шт	6	<u>148,39</u>	-	890	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
158	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (ширина 0,3 м, глибина 0,1 м, довжина 3,11 м)	100м3	0,0019	<u>18278,07</u>	-	35	35	-	<u>305,5000</u>	<u>0,58</u>
					18278,07	-			-	-	-
159	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2(ширина 0,3 м, глибина 0,7 м).	100 м3	0,0383	<u>18002,85</u>	-	690	690	-	<u>300,9000</u>	<u>11,52</u>
					18002,85	-			-	-	-
160	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0383	<u>11391,63</u>	-	436	436	-	<u>190,4000</u>	<u>7,29</u>
					11391,63	-			-	-	-
161	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 16 мм L=3 м	10 шт	0,5	<u>4413,14</u>	<u>3429,03</u>	2207	406	<u>1715</u>	<u>11,2000</u>	<u>5,6</u>
					811,55	441,35			221	5,6140	2,81
162	& C101-ПЖ1016-602	Комплект стержневого уземлювача ф16, 3 м В комплекті: 2х G-16/1 + G-16/2 + G-16/3 + G-16/4 + G-16/5 + C-046, G-16/30,	шт	5	<u>1172,66</u>	-	5863	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
163	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,25	<u>2048,91</u>	<u>172,50</u>	512	406	<u>43</u>	<u>22,4000</u>	<u>5,6</u>
					1623,10	6,39			2	0,0864	0,02
164	& C1110-171-B1	Полоса оцинкована 40х4 мм, W-40х4/ST (1 кг = 0,78 м.п / 1 м.п = 1,29 кг)	кг	32,25	<u>130,13</u>	-	4197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	КМ10-309-4	Коробка фасадна, монтаж	шт	2	<u>127,59</u>	-	255	237	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					118,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C101-ПЖ1468-19 варіант 1	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, розмір 140x140x60, К-681	шт	2	<u>282,05</u>	-	564	-	-	-	-
167	& C1110-15-B25	Злучник для смуги В40 хрестовий С-024	шт	4	<u>107,22</u>	-	429	-	-	-	-
168	& C1110-15-B39	Тримач полоси В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	2	<u>54,79</u>	-	110	-	-	-	-
169	КБ15-253-1 заст.	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100м2	0,02	<u>4752,13</u>	-	95	95	-	<u>62,1600</u>	<u>1,24</u>
170	& C101-ПЖ-31 варіант 1	Стрічка антикорозійна 50 мм, 10 м G-115	шт.	4	<u>353,92</u>	-	1416	-	-	-	-
171	& C101-ПЖ-47	Ударна насадка SDS-MAX для заземлювачів Ф16...18 мм, G-160	шт.	5	<u>431,29</u>	-	2156	-	-	-	-
172	& C101-ПЖ-48	Струмопровідна паста, 150 мл, G-101	шт.	2	<u>308,73</u>	-	617	-	-	-	-
173	КМ8-472-7	=== Система зрівнювання потенціалів. Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,6	<u>5009,11</u> <u>2086,85</u>	<u>185,28</u> <u>6,87</u>	3005	1252	<u>111</u> <u>4</u>	<u>28,8000</u> <u>0,0928</u>	<u>17,28</u> <u>0,06</u>
174	& C1110-171-B1	Полоса оцинкована 40x4 мм, W-40x4/ST (1 кг = 0,78 м.п / 1 м.п = 1,29 кг)	кг	77,4	<u>130,13</u>	-	10072	-	-	-	-
175	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,25	<u>7683,25</u> <u>4521,50</u>	<u>33,22</u> <u>7,10</u>	1921	1130	<u>8</u> <u>2</u>	<u>62,4000</u> <u>0,0745</u>	<u>15,6</u> <u>0,02</u>
176	& 15095-1044-16	Провід ПВнгд3 1x16	1000м	0,005	<u>90547,92</u>	-	453	-	-	-	-
177	& 15095-1044-6	Провід ПВнгд3 1x6	1000м	0,02	<u>41912,11</u>	-	838	-	-	-	-
178	& C1545-17-1	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.sc.6	шт	40	<u>4,43</u>	-	177	-	-	-	-
179	& C1545-16-B1	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.dt.16 (шт)	шт	10	<u>46,42</u>	-	464	-	-	-	-
180	КР18-1-6	=== Відновлення асфальтового покриття Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0015	<u>18278,07</u> <u>18278,07</u>	-	27	27	-	<u>305,5000</u>	<u>0,46</u>
181	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ. 100 мм	100м3	0,0015	<u>102115,66</u> <u>1601,60</u>	<u>7236,26</u> <u>1051,01</u>	153	2	<u>11</u> <u>2</u>	<u>26,0000</u> <u>11,3877</u>	<u>0,04</u> <u>0,02</u>
182	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню фр 10-20 мм	100м2	0,015	<u>36788,01</u> <u>2855,94</u>	<u>1775,30</u> <u>331,08</u>	552	43	<u>27</u> <u>5</u>	<u>43,8700</u> <u>3,8545</u>	<u>0,66</u> <u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	KP18-47-2 H1=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до 15 см)	100м2	0,015	<u>8507,80</u> 191,39	-	128	3	-	<u>2,9400</u>	<u>0,04</u>
184	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,015	<u>55178,77</u> 707,91	-	828	11	-	<u>10,5000</u>	<u>0,16</u>
185	KP18-42-4 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3, до 5 см	100м2	0,015	<u>13416,25</u> 175,29	-	201	3	-	<u>2,6000</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1146321	89767	<u>8275</u> 1100		<u>1265,35</u> 13,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1146321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1048279				
		всього заробітна плата, грн.					90867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14203				
		Всього будівельні роботи, грн.					1194744				

		Всього по кошторису					1194744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1402,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105070				

Склад

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.В.Дмитриченко

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О.Івченко

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8
54-23-09-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на налагоджувальні роботи

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8

Основа:
креслення (специфікації) № 54-23-09-2023-ЕТР

Кошторисна вартість 9,217 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07066 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,118 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КПЗ-28-1	Припливно-втяжна установка. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год.	Кондиц.	1	4478,40	-	4478	4478	-	45,0000	45
					4478,40	-			-	-	-
2	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	1990,40	-	1990	1990	-	20,0000	20
					1990,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6468	6468	-		65
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6468				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9217				

		Всього по розділу 1					9217				
		Разом прямі витрати по кошторису					6468	6468	-		65
		Разом будівельні роботи, грн.					6468		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650				
		Всього будівельні роботи, грн.					9217				

		Всього по кошторису					9217				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7118				

Склав

Інженер-проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*М.В.Дмитрчиенко

Перевірив

Головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*С.О.Івченко

Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Великочернечинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 8

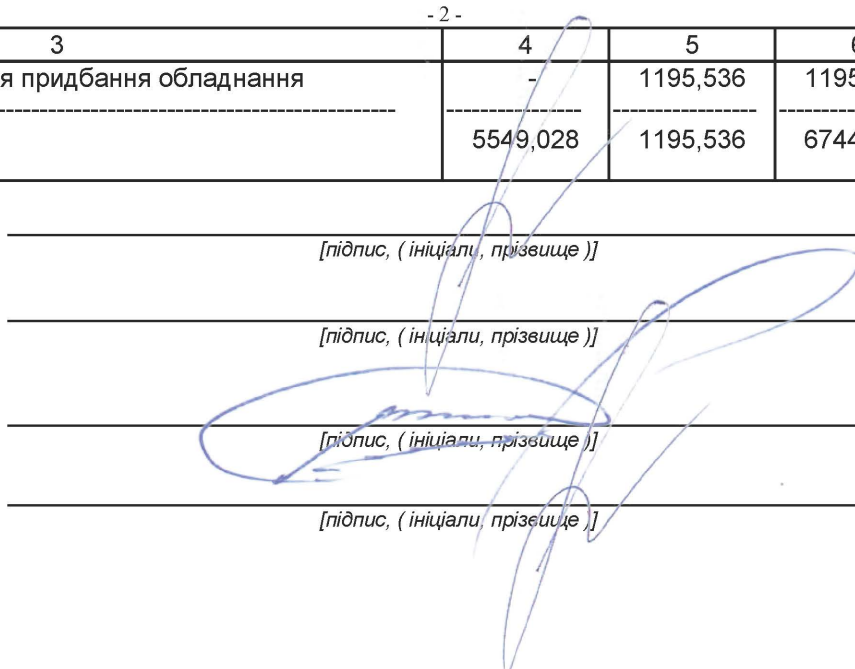
Кошторисна вартість об'єкта	6744,564 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,74084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1034,654 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на ремонтно-будівельні роботи	3736,713	-	3736,713	10,81398	805,286	-
2	02-01-02	на водопровід та каналізація	208,175	-	208,175	0,31722	24,166	-
3	02-01-03	на вентиляція	351,589	-	351,589	0,76371	55,488	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	1194,744	-	1194,744	1,40281	105,07	-
5	02-01-05	на налагоджувальні роботи	9,217	-	9,217	0,07066	7,118	-
6	02-01-06	на електровимірювальні роботи	48,59	-	48,59	0,37246	37,526	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1195,536	1195,536	-	-	-
		Всього:	5549,028	1195,536	6744,564	13,74084	1034,654	-

Головний архітектор проєкту


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О.Івченко

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.В.Дмитриченко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О.Івченко